


SIEMENS



Manuale vendite
elettrodomestici da
incasso e da posa
libera 2026

12

Forni

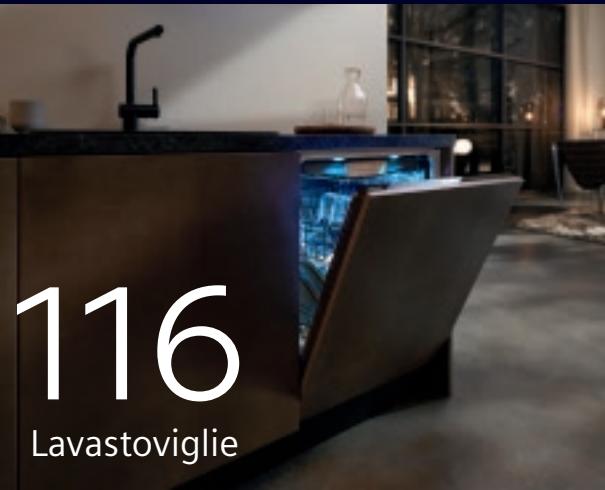

116

Lavastoviglie



130

Cura della biancheria



85

Frigoriferi e congelatori



40

Piani cottura



56

Sistemi di aspirazione

Indice

- | | |
|---|--|
| 6 Innovazioni di Siemens
8 Made in Germany / Sostenibilità
10 Showroom | 69 Cappe aspiranti con montaggio a parete
74 Cappe di design integrate
150 Accessori speciali |
|---|--|

Forni

- | | |
|--|---|
| 12 Forni iQ700 in sintesi
15 Forni CombiVapore iQ700
16 Forni con funzione microonde iQ700
18 Forni iQ700
20 Forni compatti iQ700
24 Scaldavivande iQ700
25 Macchine da caffè automatiche iQ700
27 Forni iQ500 in sintesi
28 Forni iQ500
31 Microonde iQ500
32 Scaldavivande iQ500
144 Accessori speciali | 88 Frigoriferi e congelatori in sintesi
92 Frigoriferi combinati, da incasso
95 Frigoriferi, da incasso
102 Congelatori, da incasso
103 Cantine climatizzate/Cantine vino
104 Frigoriferi combinati, da posa libera
107 Frigoriferi, da posa libera
107 Frigoriferi combinati, Multidoor / Side by Side
112 Congelatori, da posa libera
154 Accessori speciali |
|--|---|

Cucine e piani cottura

- | | |
|---|--|
| 34 Cucine e piani cottura in sintesi
35 Cucine da incasso e piani cottura
147 Accessori speciali | 120 Lavastoviglie in sintesi
122 Lavastoviglie 60 cm
127 Lavastoviglie 45 cm
129 Lavastoviglie, da posa libera
158 Accessori speciali |
|---|--|

Piani cottura

- | | |
|--|---|
| 42 Piani cottura in sintesi
44 Piani cottura a induzione
49 Piani cottura convenzionali
51 Piani cottura a gas
53 Piani cottura Domino
56 Piani cottura con sistema di aspirazione integrato
149 Accessori speciali | 131 Lavatrici e lavasciuga, da incasso
136 La nuova etichetta energetica per asciugatrici
137 Lavatrici e asciugatrici in sintesi
138 Lavatrici e asciugatrici
143 Lavasciuga
161 Accessori speciali |
|--|---|

Sistemi di aspirazione

- | | |
|---|--|
| 66 Sistemi di aspirazione in sintesi
68 Cappe aspiranti con montaggio a soffitto | 163 Disegni quotati
200 Social media
203 Assistenza |
|---|--|

Frigoriferi e congelatori

- | |
|---|
| 88 Frigoriferi e congelatori in sintesi
92 Frigoriferi combinati, da incasso
95 Frigoriferi, da incasso
102 Congelatori, da incasso
103 Cantine climatizzate/Cantine vino
104 Frigoriferi combinati, da posa libera
107 Frigoriferi, da posa libera
107 Frigoriferi combinati, Multidoor / Side by Side
112 Congelatori, da posa libera
154 Accessori speciali |
|---|

Lavaggio delle stoviglie

- | |
|--|
| 120 Lavastoviglie in sintesi
122 Lavastoviglie 60 cm
127 Lavastoviglie 45 cm
129 Lavastoviglie, da posa libera
158 Accessori speciali |
|--|

Lavaggio e asciugatura

- | |
|---|
| 131 Lavatrici e lavasciuga, da incasso
136 La nuova etichetta energetica per asciugatrici
137 Lavatrici e asciugatrici in sintesi
138 Lavatrici e asciugatrici
143 Lavasciuga
161 Accessori speciali |
|---|

Assistenza

- | |
|--|
| 163 Disegni quotati
200 Social media
203 Assistenza |
|--|



Un mondo pieno di entusiasmanti possibilità

Home Connect

L'affascinante mondo degli elettrodomestici connessi ti semplifica la vita. Tieni sotto controllo i tuoi elettrodomestici anche mentre non ci sei. È semplice con l'app degli elettrodomestici Siemens.

Speed

I programmi rapidi di Siemens Elettrodomestici soddisfano il tuo desiderio più grande: dedicare più tempo alle cose belle della vita.

Design

Siemens è sinonimo di design essenziale e pluripremiato, linee ben definite ed estetica senza tempo.

Scopri l'elettrodomestico dei tuoi sogni

siemens-home.bsh-group.com/ch/it

Ecco il tocco straordinario che stavi cercando nella tua vita. Sai esattamente cosa vuoi e noi ti forniamo il modello giusto di Siemens. Per questo motivo abbiamo suddiviso i nostri elettrodomestici in tre categorie, classifica e in base alle diverse prestazioni e caratteristiche. Spazioso, veloce o particolarmente efficiente: la scelta è tua. Trova l'apparecchio giusto, adatto alle tue personali esigenze.

iQ700

iQ700 – Tecnologia innovativa con un design a prova di futuro per chi pretende il massimo

Quando si tratta dei tuoi elettrodomestici, non accettare compromessi. Ciò che non deve assolutamente mancare nell'elettrodomestico dei tuoi sogni è dunque una dotazione all'avanguardia che renda la tua vita più semplice. L'innovazione di pari passo con il design, per essere sempre un passo avanti alla concorrenza.

iQ500

iQ500 – Tecnologia intelligente e design di alta qualità

Sei consapevole di quanto gli apparecchi tecnici possono essere preziosi nella vita di tutti i giorni. La tua più grande aspirazione è tenere tutto sotto controllo pur svolgendo molteplici attività contemporaneamente.

iQ300

iQ300 – Tecnologia avanzata dal design funzionale

Acquista i tuoi dispositivi con consapevolezza e convinzione. La flessibilità è un fattore fondamentale nella tua vita. Sei aperto alle innovazioni e apprezzi il modo in cui le dotazioni aggiuntive possono facilitare le tue operazioni.

Gli elettrodomestici
Siemens sono sinonimo di
tecnologia, innovazione
e design





Riscopri il mondo.
Con le innovazioni di Siemens.

I momenti quotidiani diventano esperienze straordinarie. Semplifica la tua vita e guadagna tempo prezioso nella routine quotidiana. Sviluppi rivoluzionari e una vasta gamma di prodotti intuitivi ti consentono di controllare la tua casa in un modo completamente nuovo. Indipendentemente dal fatto che tu sia a casa o in viaggio nel mondo. Per l'eccezionalità della vita.

Perfezione pluripremiata: il design che supera le aspettative.

Il design di Siemens dà un significato sempre nuovo alla vita quotidiana. I nostri elettrodomestici sono il connubio perfetto tra design d'eccellenza e tecnologia all'avanguardia, in grado di offrire ancora più libertà e infinite possibilità. Questa è la nostra idea di vero progresso: gli elettrodomestici Siemens ti mettono al centro, in modo che ti possa godere la vita e organizzarla in completa libertà.



Made in Germany. Perché è vicino

Anche in piena globalizzazione puntiamo sul «Made in Germany». Per noi è una decisione pienamente consapevole. Questo perché, oltre alla lavorazione di alta qualità, alla proverbiale affidabilità e agli standard tecnici più avanzati, il «Made in Germany» offre un altro vantaggio inestimabile: la vicinanza. Accanto a una produzione rispettosa

delle risorse, siamo infatti in grado di garantire ai nostri clienti anche tragitti di trasporto brevi. Per questo continuamo a realizzare parti della nostra gamma di prodotti in Germania, dove abbiamo creato anche centri di ricerca e sviluppo. Siemens Elettrodomestici è sinonimo di ingegneria tedesca ai massimi livelli.

Produzione Made in Germany. Le nostre sedi.

Grazie alla nostra produzione locale Made in Germany in 6 sedi tedesche e ai brevi percorsi di consegna e trasporto, riduciamo al minimo l'impronta di CO₂.

Nelle nostre sedi in Germania, i team di sviluppo lavorano costantemente a nuove soluzioni tecniche in grado di rendere la vita quotidiana dei nostri clienti più semplice e piacevole. Per garantire che i nostri eccellenti prodotti ti soddisfino per lungo tempo, ci affidiamo a controlli di qualità approfonditi e alla responsabilità individuale dei singoli. In questo modo riusciamo a garantire la massima qualità, oggi e in futuro.



Sostenibilità che mantiene ciò che promette

Da sempre sviluppiamo prodotti che semplificano la vita quotidiana e che, di generazione in generazione, diventano sempre più sostenibili ed ecocompatibili grazie, da un lato, a una produzione dall'impatto ecologico il più possibile ridotto e, dall'altro, a un miglioramento significativo dell'efficienza con consumi di energia e acqua ottimizzati.



La sostenibilità inizia nella produzione...

I nostri impianti, uffici, magazzini e centri di ricerca e sviluppo fanno sempre più ricorso a **fonti di energia rispettose dell'ambiente**; noi stessi generiamo energia attraverso i nostri sistemi fotovoltaici oppure la acquistiamo da fornitori di energia sostenibile.

Le moderne tecniche di riciclaggio permettono di recuperare risorse preziose dagli apparecchi dismessi. Inoltre abbiamo in essere progetti di Urban Mining con circuiti dei materiali per il **recupero di pregiate materie prime secondarie**.

Senza trascurare il fatto che i nostri elettrodomestici viaggiano il più possibile su rotaia, sia nella fase di produzione che in quella di commercializzazione. È così che teniamo fede al nostro impegno di **ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio**.

... e continua nella tua casa.

A prescindere dalla categoria, negli ultimi anni siamo riusciti, grazie a intensi sforzi di ricerca e sviluppo, a **migliorare notevolmente l'efficienza dei nostri apparecchi**. Le nostre lavatrici di ultima generazione, ad esempio, consumano fino al 68 % di meno e le lavastoviglie utilizzano fino al 57 % di acqua in meno rispetto ad apparecchi comparabili costruiti nel 2001.

In questo modo aiutiamo anche te a **risparmiare acqua ed energia, e di conseguenza denaro**. E questo per molti anni a venire: i nostri elettrodomestici non puntano infatti solo su eleganza e qualità, ma sono anche progettati per **durare il più a lungo possibile**.

Nelle pagine seguenti scoprirai come ottenere il massimo dai nostri apparecchi consumando il meno possibile e come identificare e abbandonare i comportamenti che ti fanno sprecare più energia in casa.

In sintesi: viviamo la sostenibilità da ogni punto di vista puntando su una produzione attenta alle risorse e mettendoti nella condizione di consumare meno energia e utilizzare il più a lungo possibile i tuoi elettrodomestici.



Nuovo!

Fissa un
appuntamento online



Consulenza personalizzata nei nostri showroom

Visitando i nostri atelier negli orari di apertura al pubblico potrai ottenere senza impegno informazioni sugli innovativi elettrodomestici Siemens. Se desideri ricevere una consulenza personalizzata per parlare delle tue esigenze specifiche, fissa un appuntamento online.

Cooking show – per la decisione giusta


Per affiancarti nelle tue decisioni, Elettrodomestici Siemens ti offre presentazioni gratuite presso i suoi esclusivi Atelier dell'ispirazione. Qui potrai renderti conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità offerte da prodotti innovativi e convincenti.



inspiration-ateliers.ch/it/i-nostri-marchi/siemens

I nostri atelier dell'ispirazione

Una nuova definizione dell'esperienza in atelier.

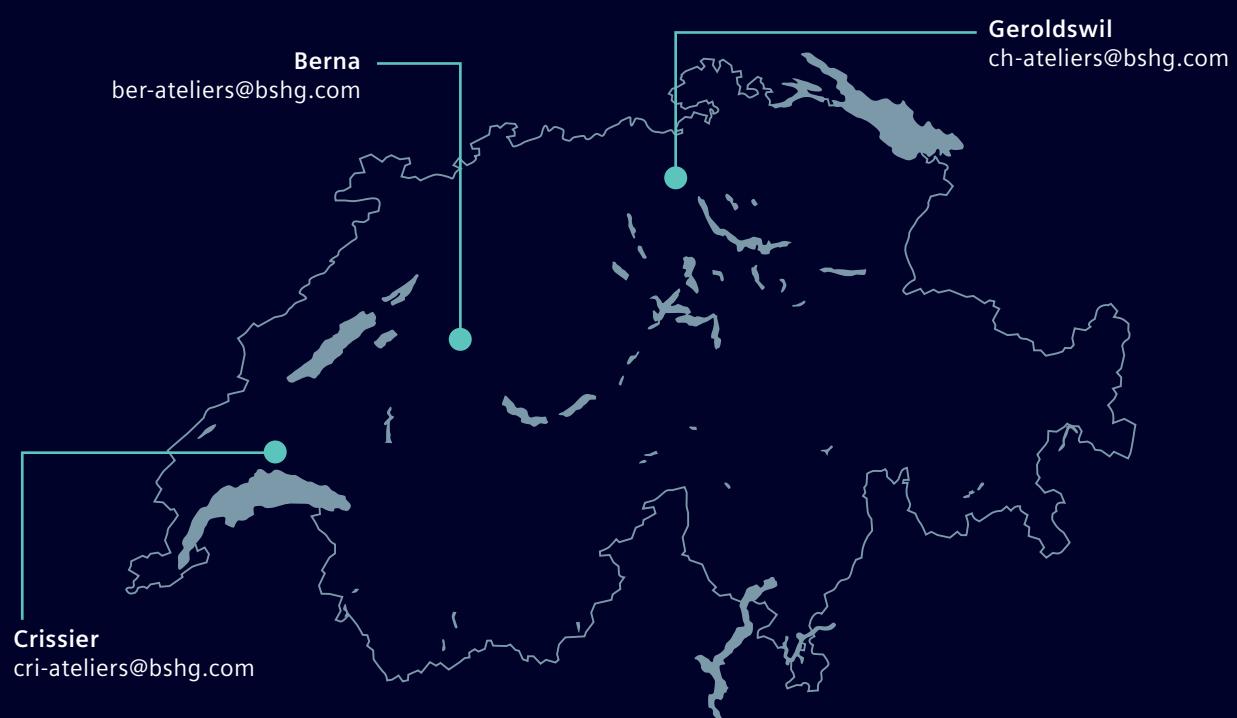

Forni da 60 cm – L'assortimento in sintesi

iQ700 con display touch TFT Pro

Forni	HS758G3B1C	15/8/0	●	Caratteristiche				Estrazione	Illuminazione	Colore	Pagina
				Modalità di riscaldamento ¹	Home Connect	Microonde	Cottura a vapore	Emissione vapore	cookControl		
											15

iQ700 con display touch TFT Plus


Forni	HS736G3B1C	14/8/0	●	Caratteristiche				Estrazione	Illuminazione	Colore	Pagina
				Modalità di riscaldamento ¹	Home Connect	Microonde	Cottura a vapore	Emissione vapore	cookControl		
HM776G1B1B	NUOVO	15/0/5	●	●			●	●	Plus	installabile successivamente	LED
HM736G1B1C		15/0/5	●	●					Pro		LED
HB776G1B1		14/0/0	●						Plus	installabile successivamente	LED

iQ700 con display touch TFT

Forni	HB774G1B1C	14/0/0	●	Caratteristiche				Estrazione	Illuminazione	Colore	Pagina
				Modalità di riscaldamento ¹	Home Connect	Microonde	Cottura a vapore	Emissione vapore	cookControl		
HB754G1B1C		14/0/0	●						Plus	installabile successivamente	Alogena
HB734G1B1		14/0/0	●						Plus	installabile successivamente	Alogena

Forni da 45 cm – L'assortimento in sintesi

iQ700 con display touch TFT Plus



Forni compatti, 45 cm

CS756G1B1	14/8/0	●		●	●	Plus	installabile successivamente	LED	■	20
CM776GKB1	14/0/6	●	●			Plus	Guida telescopica singola	LED	■	21

Forni da 45 cm – L'assortimento in sintesi

iQ700 con display touch TFT



Forni compatti, 45 cm	Modalità di riscaldamento ¹	Home Connect	varioSpeed	Cottura a vapore	Emissione vapore	cookControl	Estrazione	Illuminazione	Forno a microonde	Scalda vivande	Funzione grill	cookControl	Volume in l	Carico max. in kg	Colore	Pagina
CM724G1B1	9/0/6	●	●			Plus		LED	●				45		■	21
CB734G1B1	12/0/0	●				Plus	installabile successivamente	Alogena					47		■	23
Vaporiere compatte, 45 cm																
CD714GXB1	0/4/0	●		●		Plus		LED					38		■	20
Microonde compatti, 45 cm																
CE732GXB1								LED	●		●	10	36		■	22
Microonde compatti, 38 cm																
BE732L1B1C								LED	●		●	10	21		■	22
BE732R1B1C								LED	●		●	10	21		■	22
Scaldavivande e cassetti per accessori																
BI710D1B1		●								●			54	25	■	24
BI710C1B1C		●							●				20	25	■	24

Macchine da caffè automatiche – L'assortimento in sintesi

iQ700 con display touch TFT-Full Pro



Macchina da caffè automatica

CT718L1B0	●	●	●	●	●	●		Colore	Pagina
-----------	---	---	---	---	---	---	--	--------	--------



Forni CombiVapore Premium di Siemens

**Cottura al vapore Plus: cuocere velocemente e in modo sano con il vapore**

Grazie alla perfetta combinazione di vapore e calore, i cibi vengono cotti a una temperatura fino a 120°C e fino al 20% più velocemente rispetto alla normale funzione a vapore.

**Sensore di temperatura Plus: ottenere i migliori risultati di cottura arrosto non è mai stato così semplice**

Il sensore di temperatura Plus misura l'esatta temperatura delle tue pietanze arrosto in tre diversi punti e calcola il tempo di cottura residuo.

**softMove: apertura e chiusura ammortizzata dello sportello del forno**


Funzionamento agevole del forno, senza bisogno di spingere e tirare. L'intelligente meccanismo di ammortizzazione assicura che lo sportello del forno si apra e si chiuda delicatamente.

**Home Connect con controllo remoto: scopri tutto il potenziale del tuo forno intelligente**

Con l'app degli elettrodomestici Siemens è possibile utilizzare e monitorare il forno da qualsiasi luogo, nonché accedere ad altri servizi digitali.



iQ700 | Forno CombiVapore da incasso



iQ700 | Forno CombiVapore da incasso

HS758G3B1C Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Pro Assistente del forno con controllo vocale cookControl Pro • Sensore di temperatura Plus Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Riscaldamento rapido • coolStart Suggerimento della temperatura Indicazione della temperatura reale • Controllo del riscaldamento Previsione del tempo residuo Indicazione del serbatoio dell'acqua vuoto Emissione di vapore manuale • Generazione di vapore esterna 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso Home Connect disponibile tramite WLAN Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Plus Assistente del forno con controllo vocale cookControl Plus • Sensore di temperatura Plus Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Riscaldamento rapido • coolStart Suggerimento della temperatura Indicazione della temperatura reale • Controllo del riscaldamento Previsione del tempo residuo Indicazione del serbatoio dell'acqua vuoto Emissione di vapore manuale • Generazione di vapore esterna 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso Home Connect disponibile tramite WLAN Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno CombiVapore con 23 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Calore intenso, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare con vapore, Scongelamento, Grill ventilato + Vapore, Grill ventilato + Vapore, Calore + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Cottura a vapore Plus Regolazione temperatura elettronica da 30°C a 250°C Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Forno CombiVapore con 22 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Livello di lievitazione a vapore, Rigenerare, Lievitare con vapore, Scongelamento, Grill ventilato + Vapore, Calore + Vapore, 4D hotAir + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore Cottura a vapore Plus Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Regolazione temperatura elettronica da 30°C a 250°C Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico installabile successivamente 	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Soffitto, pulizia ecoClean per parete posteriore, parete posteriore e parti laterali autopulenti con ecoClean Plus humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia ecoClean per parete posteriore humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585–595 x 560–568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585–595 x 560–568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Dati apparecchio: 220–240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 2L/N/E/10A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm Dati apparecchio: 220–240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 2L/N/E/10A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	<p>1 teglia smaltata, 1 griglia, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 teglia</p>	<p>1 teglia smaltata, 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione M), 1 contenitore per la cottura a vapore (forato, dimensione XL), 1 contenitore per la cottura a vapore (non forato, dimensione M), 1 griglia, 1 teglia</p>
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry / griglia speciale HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ632070, Teglia, smaltata HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ636000, Tegame di vetro HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente HZ66X650, Accessori d'installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ638D00, Clip – estrazione completa, acciaio inox HZ66D52, Contenitori per la cottura a vapore (forato/non forato) 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ638D00, Clip – estrazione completa, acciaio inox HZ629070, Teglia Air Fry / griglia speciale HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ632070, Teglia, smaltata HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ636000, Tegame di vetro HZ66X650, Accessori d'installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente
Prezzo di listino*	<p>4'020.– incl. IVA 3'718.78 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>3'320.– incl. IVA 3'071.23 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>

^{*} I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.

Forni premium con funzione microonde di Siemens



Modalità combinata con forno a microonde: doppia velocità premendo semplicemente un tasto

Per raddoppiare la velocità basta premere un tasto. Il microonde integrato infatti non aiuta solo nello scongelamento e nel riscaldamento. Riduce anche il tempo di preparazione di tutte le pietanze nel forno fino al 50 %, attivandosi con il tipo di riscaldamento selezionato. Tutto ciò ad una qualità perfetta.



coolStart: risultati rapidi e perfetti,

senza preriscaldare il forno

coolStart regola in modo intelligente la temperatura, permettendo di cuocere senza preriscaldare. In questo modo potrai preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, risparmiando tempo ed energia.



activeClean®: basta pulire il forno

Grazie alla funzione activeClean® da ora in poi il forno si pulisce da solo. Rimuovi solo lo sporco più voluminoso e il forno farà il resto. Ti basterà premere un tasto e, grazie alle alte temperature, tutti i residui di cottura verranno ridotti in cenere che potrai rimuovere semplicemente con un panno al termine del processo.



cookControl Pro: preparazione sempre perfetta per qualsiasi pietanza

Basta selezionare il piatto desiderato, e il tuo forno imposterà auto-maticamente il programma giusto, spegnendosi a cottura terminata.





iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde

HM776G1B1B Nero / acciaio inox



iQ700 | Forno da incasso con funzione microonde

HM736G1B1C Nero / acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Plus Assistente del forno con controllo vocale cookControl Pro Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Riscaldamento rapido coolStart Suggerimento della temperatura Indicazione della temperatura reale Controllo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Plus Assistente del forno con controllo vocale cookControl Pro Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Riscaldamento rapido coolStart Suggerimento della temperatura Indicazione della temperatura reale Controllo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno compatto con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30°C a 300°C Potenza microonde max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume del vano di cottura: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> Forno compatto con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento piatto, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30°C a 300°C Potenza microonde max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume del vano di cottura: 67 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento 	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> Autopulizia ecoClean: parete posteriore humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura porta molto bassa max. 30°C² Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica Porta coolTouch con vetro quadruplo Meccanismo di apertura/chiusura porta elettronico Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura porta molto bassa max. 40°C² Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione calore residuo
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 2L/N/E/10 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	2 griglia combinata, 1 teglia	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry / griglia speciale HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ632070, Teglia, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ636000, Tegame di vetro HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry / griglia speciale HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ632070, Teglia, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ636000, Tegame di vetro HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente
Prezzo di listino*	3'640.– incl. IVA 3'367.25 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	3'020.– incl. IVA 2'793.71 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).


I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti.


² Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



iQ700 | Forno da incasso



iQ700 | Forno da incasso



HB776G1B1 Nero/acciaio inox		HB774G1B1C Nero/acciaio inox	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl 	
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Plus Assistente del forno con controllo vocale cookControl Plus Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata Orologio elettronico Riscaldamento rapido • coolStart Suggerimento della temperatura Indicazione della temperatura reale Controllo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Assistente del forno con controllo vocale cookControl Plus Illuminazione interna alogena, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata Orologio elettronico Riscaldamento rapido • coolStart Suggerimento della temperatura Indicazione temperatura reale Controllo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Ventola di raffreddamento 	
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno con 14 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Forno con 14 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C Volume del vano di cottura: 71 l 	
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Estraibile installabile successivamente, funzione activeClean® disponibile 	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Estraibile installabile successivamente, funzione activeClean® disponibile 	
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica humidClean Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica humidClean Porta interna interamente in vetro 	
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 30 °C³ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica Mecanismo di apertura/chiusura porta elettronico Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 30 °C³ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica Mecanismo di apertura/chiusura porta elettronico Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo 	
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V / 3,6 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V / 3,6 kW Collegamento elettrico: 2L/N/E/10 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 teglia	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 teglia	
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ632070, Teglia, smaltata HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ636000, Tegame di vetro HZ638070, Clip – estrazione completa, acciaio inox HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ632070, Teglia, smaltata HZ635000, Vassoio Air Fry & Set grill HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ636000, Tegame di vetro HZ638070, Clip – estrazione completa, acciaio inox HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente 	
Prezzo di listino*	2'550.– incl. IVA 2'358.93 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	2'350.– incl. IVA 2'173.91 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	

¹ I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



iQ700 | Forno da incasso



iQ700 | Forno da incasso




HB754G1B1C Nero/acciaio inox

Design

- Forno (superficie interna): smaltato antracite
- Funzionamento touchControl

Comfort

- Display touch TFT
- Assistente del forno con controllo vocale
- cookControl Plus
- Illuminazione interna alogena, disattivabile
- Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido • coolStart
- Suggerimento della temperatura
- Indicazione della temperatura reale
- Controllo del riscaldamento
- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Ventola di raffreddamento

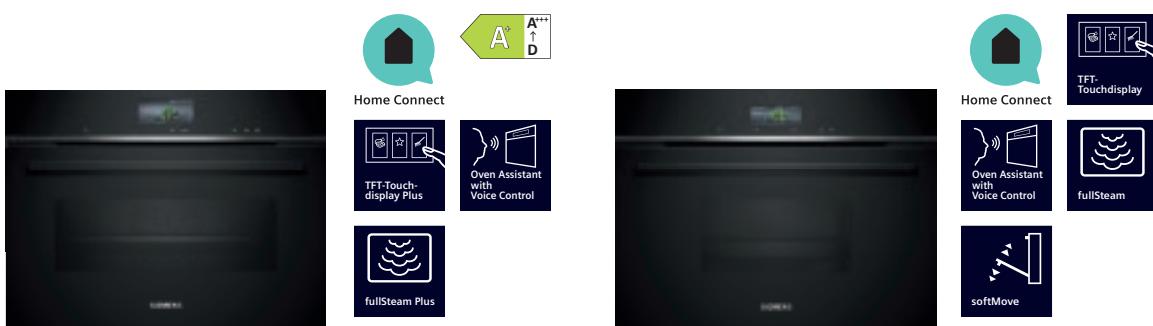



iQ700 | Forno compatto da incasso con funzione microonde

CM776GKB1 Nero / acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Plus Assistente del forno con controllo vocale cookControl Plus Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Suggerimento di regolazione elettronico Controllo della temperatura effettiva Controllo visivo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Riscaldamento rapido coolStart Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Assistente del forno con controllo vocale cookControl Plus Illuminazione interna a LED, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata Orologio elettronico Suggerimento di regolazione elettronico Controllo della temperatura effettiva Controllo visivo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Riscaldamento rapido Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno compatto con microonde con 20 modalità di riscaldamento: 4D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, coolStart, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Microonde, 4D hotAir + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 300 °C Potenza microonde max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume del vano di cottura: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> Forno compatto con microonde con 15 modalità di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Riscaldamento inferiore separato, Preriscaldamento, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Ventilato, Ventilato + Microonde, Riscaldamento superiore/inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 230 °C Potenza microonde max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) Volume del vano di cottura: 45 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 3 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico singolo, estraibile normale, funzione activeClean® 	<ul style="list-style-type: none"> 3 livelli di inserimento
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura porta molto bassa max. 30°C³ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica Meccanismo di apertura/chiusura porta elettronico Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo 	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 450–455x560–568x550 mm Dimensioni apparecchio: 455x594x548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 450–455x560–568x550 mm Dimensioni apparecchio: 455x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220–240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220–240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ632070, Teglia, smaltata HZ636000, Tegame di vetro HZ66X600, Accessori di installazione, 32x594x32 mm, nero HZ66X650, Accessori di installazione, 20x555x6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ632070, Teglia, smaltata HZ636000, Tegame di vetro HZ66X600, Accessori di installazione, 32x594x32 mm, nero HZ66X650, Accessori di installazione, 20x555x6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente
Prezzo di listino*	3'030.– incl. IVA 2'802.96 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	2'210.– incl. IVA 2'044.40 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti.


² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Misurazione con temperatura del forno a 180 °C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



iQ700 | Microonde da incasso


CE732GXB1 Nero / acciaio inox



iQ700 | Microonde da incasso

BE732L1B1C Nero / acciaio inox (battuta a sinistra) – (Fig).
BE732R1B1C Nero / acciaio inox (battuta a destra)

Design	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Funzionamento tramite comandi touch control cookControl 10 programmi Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata 3 programmi di scongelamento e 4 programmi di cottura in modalità microonde quickStart: massima potenza microonde per 30 secondi Illuminazione interna a LED Orologio elettronico Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT cookControl 10 programmi Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica Porta ad apertura laterale, con battuta a sinistra o a destra Funzionamento tramite comandi touch control quickStart: massima potenza microonde per 30 secondi Illuminazione interna a LED Orologio elettronico Controllo elettronico Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Potenza microonde max.: 1000 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Grill 1,9 kW Grill con livelli di potenza microonde 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabile Volume del vano di cottura: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> Potenza microonde max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato Volume del vano di cottura: 21 l Grill 1,3 kW Grill con livelli di potenza microonde 90 W, 180 W, 360 W combinabile
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Rivestimento soffitto autopulente (Catalisi) humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> Rivestimento soffitto autopulente (Catalisi) humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Pulsante di avvio Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Pulsante Start/Stop Interruttore a contatto porta
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 455 x 595 x 545 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 382 x 594 x 318 mm Dimensioni di montaggio: 362 – 382 x 560 – 568 x 300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V / 3,1 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A con spina Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 175 cm Dati apparecchio: 220 – 240 V / 1,99 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/10 A con spina Elettrodomestico da incasso per pensile largo 60 cm Installazione possibile anche a colonna Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia a scorrimento	1 griglia, 1 vassoio di vetro
Accessori speciali	HZ66X600, Accessori di installazione, 32 x 594 x 32 mm, nero	
Prezzo di listino*	1'890.– incl. IVA 1'748.38 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	1'370.– incl. IVA 1'267.35 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

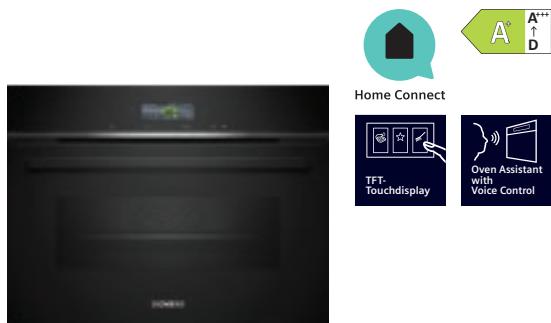

iQ700 | Forno compatto da incasso

CB734G1B1 Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite Funzionamento touchControl
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Assistente del forno con controllo vocale cookControl Plus Illuminazione interna alogena, disattivabile Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzata Orologio elettronico Suggerimento di regolazione elettronico Controllo della temperatura effettiva Controllo visivo del riscaldamento Home Connect disponibile tramite WLAN Riscaldamento rapido Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno compatto con 12 modalità di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Air Fry, Ventilato Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: lasciare riposare, preriscaldare Regolazione temperatura elettronica da 30°C a 300°C Volume del vano di cottura: 47 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 3 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Autopulizia ecoClean: parete posteriore humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 450–455 x 560–568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm Dati apparecchio: 220–240 V/2,9 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/13 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ638000, Estrazione Clip, acciaio inox HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ632070, Teglia, smaltata HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ636000, Tegame di vetro HZ66X600, Accessori di installazione, 32 x 594 x 32 mm, nero HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente
Prezzo di listino*	1'950.– incl. IVA 1'803.89 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



Home Connect

iQ700 | Scaldavivande, 29 cm

BI710D1B1 Nero

Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl, illuminato Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica Funzionamento tramite comandi touch control Carico fino a 25 kg Carico max, tazze espresso: 192 pezzi o carico massimo piatti (\varnothing 26 cm): 40 pezzi Senza maniglia con apertura push & pull Tasto Preferiti: controllabile anche tramite l'app Siemens per elettrodomestici Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Riscaldamento tramite piastra riscaldante in vetro Regolazione della temperatura su 6 livelli da 30°C a 80°C ca. (temperatura della superficie in vetro) Volume del vano di cottura: 54 l
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 290 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 290 x 594 x 518 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 175 cm Dati apparecchio: 220 – 240 V/0,82 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/10A con spina Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Prezzo di listino*	1'160.– incl. IVA 1'073.08 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51



iQ700 | Scaldavivande, 14 cm

BI710C1B1C Nero

Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl, illuminato Principio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica Funzionamento tramite comandi touch control Carico fino a 25 kg Carico max, tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (\varnothing 26 cm): 12 pezzi Senza maniglia con apertura push & pull Tasto Preferiti – controllabile anche tramite l'app Siemens per elettrodomestici Home Connect disponibile tramite WLAN
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Riscaldamento tramite piastra riscaldante in vetro Regolazione della temperatura su 6 livelli da 30°C a 80°C ca. (temperatura della superficie in vetro) Volume del vano di cottura: 20 l
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 140 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 140 x 594 x 518 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 175 cm Dati apparecchio: 220 – 240 V/0,82 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/10A con spina Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Prezzo di listino*	1'050.– incl. IVA 971.32 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51



iQ700 | Macchina da caffè automatica con display touch TFT Pro

CT718L1B0 Nero/acciaio inox

Gusto	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 32 diverse specialità di caffè (nell'apparecchio e tramite app Siemens per elettrodomestici) Erogazione di latte caldo, latte schiumato e acqua calda aromaSelect: 3 profili aromatici diversi (delicato, equilibrato, caratteristico) Quantità di latte adattabile per le classiche bevande a base di latte e caffè Adattamento intelligente dell'aroma: Gestione del caffè in base all'intensità e alla quantità della bevanda aromaDouble Shot: le bevande più abbondanti hanno un gusto meno amaro grazie alla doppia infusione
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display touch TFT Pro Preferiti: memorizza fino a 30 bevande personalizzate Erogatore regolabile in altezza (bicchieri alti fino a 15 cm) oneTouch DoubleCup: due tazze premendo un solo pulsante Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 l)
Potenza	<ul style="list-style-type: none"> CeramDrive: silenzioso macinacaffè di alta qualità in ceramica a prova di usura Pompa dell'acqua con 19 bar di pressione
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> Accesso remoto: utilizza il dispositivo da ovunque coffeePlaylist: indica diverse bevande nell'app, la preparazione seguirà l'ordine che preferisci Ulteriori approfondimenti sul caffè Software Update: sempre la versione più aggiornata del software Supporto online In Home Connect la sicurezza viene prima di tutto. Siemens per elettrodomestici è stata verificata e certificata dal TÜV IT. E lo scambio di dati cifrato tramite il protocollo Home Connect protegge da accessi indesiderati.
Igiene	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia a vapore completamente automatica dopo ogni bevanda con autoMilk Clean calc'nClean: programma di pulizia e decalcificazione completamente automatico Unità di infusione smontabile: pulizia semplice e igienica sotto l'acqua corrente Piattello per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua estraibile e lavabile in lavastoviglie Promemoria puntuale per pulizia, decalcificazione e sostituzione del filtro acqua
Altro	<ul style="list-style-type: none"> Contenitore del latte integrato 0,7 l Contenitore per caffè in grani da 400 g con coperchio salva-aroma Grado di macinatura preimpostabile su più livelli Sicurezza bambini Dati apparecchio: 220–240 V/1,5 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/10A pronto da collegare
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 449 x 558 x 376 mm Dimensioni apparecchio: 455 x 594 x 385 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001A, Pastiglie detergenti TZ70003, Filtro dell'acqua BRITA Intenza TZ70033A, Filtro dell'acqua BRITA Intenza (confezione da 3) TZ80002A, Pastiglie anticalcare TZ80004A, Set di manutenzione per macchina da caffè automatica TZ80009N, Contenitore per latte isolato
Prezzo di listino*	4'220.– incl. IVA 3'903.79 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti.

Più intelligenza pratica

«Tutto ciò che ti aspetti da un forno, e molto altro.»



activeClean®: basta pulire il forno

Grazie alla funzione activeClean® da ora in poi il forno si pulisce da solo. Rimuovi solo lo sporco più voluminoso e il forno farà il resto. Ti basterà premere un tasto e, grazie alle alte temperature, tutti i residui di cottura verranno ridotti in cenere che potrai rimuovere semplicemente con un panno al termine del processo.



Riscaldamento rapido e coolStart: riduci i tempi di cottura

La funzione di Riscaldamento rapido scalda il forno velocemente. Con coolStart puoi accelerare la cottura dei cibi surgelati poiché non sarà necessario preriscaldare: i piatti cuoceranno esattamente secondo le istruzioni della confezione. Entrambe le funzioni intelligenti fanno risparmiare tempo prezioso quando vuoi portare qualcosa in tavola velocemente.



softMove: apertura e chiusura delicate dello sportello del forno

Funzionamento agevole del forno, senza bisogno di spingere e tirare. L'intelligente meccanismo di ammortizzazione assicura che lo sportello del forno si apra e si chiuda delicatamente.



cookControl: i programmi automatici garantiscono ottimi risultati

Per i migliori risultati: basta selezionare il programma desiderato e inserire il peso, il resto viene da sé.



Sensore di temperatura: il termometro preciso e affidabile per una cottura arrosto perfetta

Di nuovo dal forno per controllare l'arrosto? Con il sensore di temperatura potrai risparmiartelo. Perché l'innovativo sensore controlla la temperatura interna dell'arrosto e di altri alimenti in modo preciso e affidabile e ti segnala il raggiungimento della temperatura interna ideale.



Home Connect con controllo remoto: scopri tutto il potenziale del tuo forno intelligente

Con l'app degli elettrodomestici Siemens è possibile utilizzare e monitorare il forno da qualsiasi luogo, nonché accedere ad altri servizi digitali.

Forni da 90 e 60 cm – L'assortimento in sintesi

iQ500 con display LCD bianco con indicazione della temperatura



Forni	Modalità di riscaldamento ¹	Caratteristiche				Estrazione	Illuminazione	Colore	Pagina
		coolStart	cookControl	Riscaldamento rapido	Home Connect				
VB558COS0	10			●			varioClip	Alogena	28
HB578GFS7	9	●	●	●	●	activeClean®	Elemento telescopico singolo	Alogena	28
HB557GFS3C	7		●	●		ecoClean	Elemento telescopico singolo	Alogena	29

iQ300

Forni	Modalità di riscaldamento ¹	Caratteristiche				Estrazione	Illuminazione	Colore	Pagina
		coolStart	cookControl	Riscaldamento rapido	Home Connect				
HB534AER3	NUOVO			●		ecoClean	Elemento telescopico singolo	Alogena	29

iQ100

Forni	Modalità di riscaldamento ¹	Caratteristiche				Estrazione	Illuminazione	Colore	Pagina
		coolStart	cookControl	Riscaldamento rapido	Home Connect				
HB510ABR1	5			●			installabile successivamente	Alogena	30

Microonde e scaldavivande – L'assortimento in sintesi

Microonde, 45 cm	Microonde	Caratteristiche				Illuminazione	Volume in l	Carico max. in kg	Colore	Pagina
		cookControl	Riscaldamento rapido	Funzione grill						
CM585AGS1	Microonde da incasso	cookControl 15	●	●	LED	44			■	31
Microonde (a colonna/a pensile), 38 cm										
BE555LMB1C	Microonde da incasso	cookControl 8	●	●	LED	25			■	31
Scaldavivande										
BI510CNR0						23	15		■	32

■ = Acciaio inox ■ = Nero / acciaio inox


¹ Modalità di riscaldamento forno / Modalità di riscaldamento vapore / Modalità di riscaldamento microonde



iQ500 | Forno da incasso, largh. 90 cm



iQ500 | Forno da incasso



VB558COS0 Nero/acciaio inox

HB578GFS7 Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: regolatore rotativo illuminato • Smaltato grigio • Maniglia forno in alluminio 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: regolatore rotativo illuminato • Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD • Sportello a ribalta • Orologio elettronico • Illuminazione lineare alogena • Riscaldamento rapido 	<ul style="list-style-type: none"> • Display LCD • cookControl 30 programmi • Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate • coolStart • Orologio elettronico • Suggerimento della temperatura • Controllo del riscaldamento • Sensore di temperatura • Autostart • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena, disattivabile • Home Connect disponibile tramite WLAN • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno da incasso con 10 modalità di riscaldamento: Aria calda, Riscaldamento superiore/inferiore, Ventilato, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore separato, Scongelamento, Riscaldamento superiore/inferiore delicato • Regolazione temperatura elettronica da 50°C a 280°C • Volume del vano di cottura: 85 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 9 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Funzione Pizza, coolStart, Cottura a fuoco lento, Aria calda delicata, Air Fry • Modalità di riscaldamento aggiuntive tramite l'app Siemens per elettrodomestici: riscaldamento inferiore, lasciare riposare, preriscaldare • Regolazione elettronica temperatura da 30°C a 275°C • Capacità interna: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Estraibile varioClip 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico singolo con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • Pareti laterali con catalizzatore dei fumi, parete posteriore catalitica • humidClean • Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica • Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+² • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicazione del calore residuo • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A+² • Temperatura porta molto bassa max. 30°C³ • Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica • Porta coolTouch con vetro quadruplo • Meccanismo di apertura/chiusura porta elettronico • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Indicatore di calore residuo • Interruttore a contatto porta
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 480x860x560 mm • Dimensioni apparecchio: 475x896x572 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585–595x560–568x550 mm • Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 115 cm • Dati apparecchio: 220–240 V/3,1 kW • Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A • Allaccio diretto • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico! 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Dati apparecchio: 220–240 V/3,6 kW • Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A • Allaccio diretto • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 teglia	1 teglia da forno smaltata, 1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali		<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza, smaltata, antracite • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale • HZ636000, Tegame di vetro • HZ538000, Estraibile Clip, acciaio inox • HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente • HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ915003, Pirolifa per arrosti, trasparente • HZ66X650, Accessori di installazione, 20x555x6 mm, nero
Prezzo di listino*	2'920.– incl. IVA 2'701.20 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	1'840.– incl. IVA 1'702.13 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



iQ500 | Forno da incasso



iQ300 | Forno da incasso

HB557GFS3C Nero/acciaio inox

HB557GFS3C Nero/acciaio inox

HB534AER3 Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: regolatore rotativo illuminato Forno (superficie interna): smaltato antracite 	<ul style="list-style-type: none"> Selettori Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display LCD cookControl 10 programmi Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Controllo del riscaldamento Sensore di temperatura Autostart Riscaldamento rapido Illuminazione interna alogena Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> Display LCD Porta a battente Orologio elettronico Controllo del riscaldamento Autostart Riscaldamento rapido Illuminazione interna alogena Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Forno con 7 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore / inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore separato, Aria calda delicata Regolazione elettronica temperatura da 50°C a 275°C Volume del vano di cottura: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Forno con 7 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore / inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore separato, Aria calda delicata Regolazione elettronica temperatura da 50°C a 275°C Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico singolo con funzione di arresto 	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico singolo con funzione di arresto
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Soffitto, pulizia ecoClean per parete posteriore, parete posteriore e parti laterali autopulenti con ecoClean Plus Programma ecoClean Plus, humidClean Porta interna interamente in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 400 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 2L/N/E/10 A Allaccio diretto Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento 120 cm Dati apparecchio: 220 – 240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A senza spina Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Copercchio per teglia professionale HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ538000, Clip – estrazione completa, acciaio inox HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ636000, Tegame di vetro HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Copercchio per teglia professionale HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ538000, Clip – estrazione completa, acciaio inox HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ636000, Tegame di vetro HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente HZ66X650, Accessori di installazione, 20 x 555 x 6 mm, nero
Prezzo di listino*	1'440.– incl. IVA 1'332.10 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–	1'360.– incl. IVA 1'258.09 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti.² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



iQ100 | Forno da incasso

HB510ABR1 Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Selettori • Maniglia forno in alluminio
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello a ribalta • Illuminazione interna alogena • Riscaldamento rapido • Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Forno con 5 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Aria calda delicata • Regolazione temperatura elettronica da 50 °C a 275 °C • Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • 5 livelli di inserimento • Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Pulizia	
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica: A² • Temperatura porta molto bassa max. 40 °C³
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 120 cm • Dati apparecchio: 220 – 240 V/3,6 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A Allaccio diretto • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Pietra refrattaria • HZ617000, Teglia per pizza • HZ633070, Teglia professionale, smaltata • HZ633001, Coperchio per teglia professionale • HZ634000, Griglia per arrostiture (standard) • HZ538000, Estrazione Clip, acciaio inox • HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente • HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente • HZ636000, Tegame di vetro • HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente • HZ66X650, Accessori di installazione, 20x555x6 mm, nero • HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo
Prezzo di listino*	1'250.– incl. IVA 1'156.34 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ500 | Microonde da incasso con aria calda

CM585AGS1 Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: regolatore rotativo illuminato • Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano di cottura in acciaio inox
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Comandi con display LCD • Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica • Funzionamento touchControl, pulsante di avvio • cookControl 15 programmi • 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 8 programmi per la modalità combinata • Orologio elettronico • Riscaldamento rapido • Lampada LED • Ventola in acciaio inox • Sportello a ribalta • Funzionamento tramite comandi touch control • Ventola di raffreddamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Display a LED • Funzionamento touchControl, slider, pulsante di avvio • Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica • cookControl 8 programmi • 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 1 programma per la modalità combinata • Orologio elettronico • Funzione Memory (1 posizione) • Lampada LED • Piatto rotante di vetro da 31,5 cm • Porta ad apertura laterale, battuta a sinistra • Pulsante di apertura, elettrico • Funzionamento tramite comandi touch control • Ventola di raffreddamento
Microonde e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> • Microonde da incasso con funzione aria calda con le seguenti modalità di riscaldamento: Microonde, Aria calda standard, Grill ventilato, Grill superficie grande, Mantenere in caldo • Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Regolazione della temperatura da 40°C a 230°C • Grill 1,75 kW • Grill con livelli di potenza microonde 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabile • Microonde e grill utilizzabili singolarmente e in combinazione • Volume del vano di cottura: 44 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1,2 kW • Grill con livelli di potenza microonde 90 W, 180 W, 360 W combinabile • Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione • Volume del vano di cottura: 25 l
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spegnimento di sicurezza • Interruttore a contatto porta 	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnimento di sicurezza • Interruttore a contatto porta
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 450–458 x 560–568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 454 x 594 x 570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 380–382 x 560–568 x 550 mm • Dimensioni apparecchio: 382 x 594 x 388 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 180 cm • Dati apparecchio: 220–230 V/3,35 kW • Collegamento elettrico: 1L/N/E/16 A • Allaccio diretto • Installazione possibile anche a colonna • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 130 cm • Dati apparecchio: 220–230 V/1,45 kW • Collegamento elettrico: 1L/N/E/10 A con spina • Installazione possibile anche a colonna • Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia	1 griglia, 1 piatto rotante
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l 	
Prezzo di listino*	<p>1'680.– incl. IVA 1'554.12 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–</p>	<p>860.– incl. IVA 795.56 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 164 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



iQ500 | Scaldavivande, 14 cm

BI510CNRO Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Vano di cottura in acciaio inox
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Carico fino a 15 kg Carico max. tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (\varnothing 26 cm): 14 pezzi 4 modalità di utilizzo: Mantenere in caldo gli alimenti, Preriscaldamento piatto, Lievitazione impasti lievitati, Scongelamento alimenti Princípio di facile uso: impostazione particolarmente semplice e pratica Senza maniglia con apertura push & pull
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Volume del vano di cottura: 23 l
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 140x560–568x550 mm Dimensioni apparecchio: 140x594x540 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220–240 V/0,82 kW Collegamento elettrico: 1L/N/E/10A cavo 150 cm con spina Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	Tappetino antiscivolo
Prezzo di listino*	810.– incl. IVA 749.31 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

La nostra missione è garantire preparazioni sempre perfette

I fornì e i piani cottura Siemens offrono una maggiore flessibilità in cucina: goditi questa nuova libertà quando cucini. Che si tratti di un piano di cottura tradizionale o a induzione, troverai la soluzione perfetta per ogni palato. Le cucine offrono anche molta praticità grazie alla distribuzione ideale del calore

all'interno del forno e alla funzione di autopulizia activeClean®. Inoltre, grazie alla chiara disposizione di tutti i comandi nel frontale dell'apparecchio, è possibile controllare comodamente tutte le innovative funzioni della cucina e del piano cottura.



activeClean®: il dispositivo di autopulizia automatica/pirolisi per pulire la cucina senza faticare
Grazie alla funzione activeClean® da ora in poi il forno si pulisce da solo. Vi basterà portare via lo sporco superficiale e il vostro forno farà il resto: con un solo semplice tasto tutti i residui di cottura diventano cenere per effetto dell'alta temperatura. I residui del trattamento vengono via con un semplice panno umido.



Carrello con inserimento Soft: le tue dita sono salve

Con questo sistema, le griglie, le teglie e le leccarde sono agganciate allo sportello e vengono estratte automaticamente durante il movimento di apertura, rendendo più semplice e sicuro l'accesso alle pietanze. L'inserimento Soft assicura anche una chiusura delicata dello sportello.



Guide di estrazione varioClip: posizionamento semplice delle guide di estrazione telescopiche sul livello desiderato

Gli estraibili varioClip offrono la massima flessibilità. Grazie al sistema di fissaggio rapido e semplice, questi estrattori telescopici si possono montare su ogni livello del forno.



cookControl30: la cottura arrosto non è mai stata così semplice

Per rendere la tua esperienza in cucina ancora più semplice, abbiamo integrato il ricettario. cookControl30 offre fino a 30 programmi per la preparazione professionale di carne, pesce e verdure. Basta selezionare il programma desiderato e inserire il peso, il resto viene da sé.

Cucine iQ500 – L'assortimento in sintesi

Cucine	Modalità di riscaldamento	Caratteristiche				Pulizia	Estrazione	Illuminazione	Pagina
		coolStart	cookControl	Riscaldamento rapido	Home Connect				
HE578BBS3	9	●	●	●		activeClean®	Carrello	Alogena	35
HE578GBS4	9	●	●	●		activeClean®	installabile successivamente	Alogena	36
HE517GBS3C	7		●	●		humidClean	installabile successivamente	Alogena	37

Cucine iQ100 – L'assortimento in sintesi

Cucine	Modalità di riscaldamento	Caratteristiche				Pulizia	Estrazione	Illuminazione	Pagina
		coolStart	cookControl	Riscaldamento rapido	Home Connect				
HE510ABS2	5			●			installabile successivamente	Alogena	38
HE510ABROC	5			●			installabile successivamente	Alogena	39

Piani cottura autosufficienti in vetroceramica – L'assortimento in sintesi


Piani cottura in vetroceramica	Design	Larghezza apparecchio in cm	combinazione		Funzione powerBoost	Pagina
			Zona di cottura a doppio cerchio	Zona cottura per pirofila		
EA645GE17	Cornice piatta	60				35/38
EI645CFB6E	Cornice piatta	60		●	●	36
EF645BNN1E	Cornice piatta	60	●	●	●	36
EA645GFA1C	Cornice piatta	60				37/39
EA601GEA1C	Incasso a filo	60				37/39
EA645GEA1C	Cornice piatta					



iQ500 | Cucina da incasso con carrello

HE578BBS3 Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Regolatori rotativi a scomparsa Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display LCD cookControl 30 programmi Orologio elettronico Suggerimento della temperatura Controllo del riscaldamento Autostart Riscaldamento rapido coolStart Illuminazione interna alogena, disattivabile Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Cucina da incasso con 9 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Funzione Pizza, Speciale surgelati, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Aria calda delicata Regolazione della temperatura da 30°C a 275°C Capacità interna: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Carrello
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 30°C³ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica Porta coolTouch con vetro quadruplo Meccanismo di apertura / chiusura porta elettronico Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicatore di calore residuo
Dimensioni AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 600–604x560–568x550 mm Dimensioni apparecchio: 595x594x548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220–240 V/11,4 kW Collegamento elettrico: 3L/N/E/16 A Allaccio diretto Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura adatto (EA645GE17) Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ617000, Teglia per pizza, smaltata antracite HZ541000, Teglia, smaltata grigia (carrello estraibile) HZ542000, Teglia, smaltata HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo
Prezzo di listino*	2'150.– incl. IVA 1'988.90 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

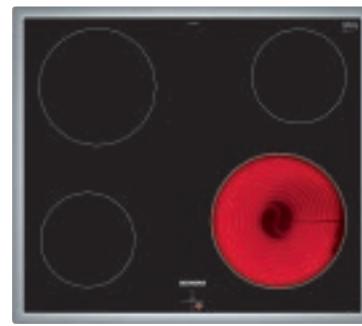

iQ100 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60cm

Cornice piatta:
EA645GE17

Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Design cornice piatta
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Indicazioni di calore residuo a 4 livelli
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE578BBS3)
Prezzo di listino*	740.– incl. IVA 684.55 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 166 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



iQ500 | Cucina da incasso

HE578GBS4 Nero/acciaio inox


Design	<ul style="list-style-type: none"> Regolatori rotativi a scomparsa Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display LCD cookControl 30 programmi Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Suggerimento della temperatura Controllo del riscaldamento Autostart Riscaldamento rapido coolStart Illuminazione interna alogena, disattivabile Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Cucina da incasso con 9 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Funzione Pizza, Speciale surgelati, Riscaldamento inferiore separato, Cottura a fuoco lento, Aria calda delicata Regolazione della temperatura da 30°C a 275°C Capacità interna: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: dispositivo di autopulizia automatica humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 30°C³ Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica Porta coolTouch con vetro quadruplo Mecanismo di apertura/chiusura porta elettronico Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicatore di calore residuo
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V/11,4 kW Collegamento elettrico: 3L/N/E/16 A Allaccio diretto Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura adatto (EF645CFB6E + EF645BNN1E) Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ631070, Teglia, smaltata, antracite HZ531010, Teglia, con rivestimento in ceramica antiaderente HZ632070, Teglia, smaltata, antracite HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ636000, Tegame di vetro HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente
Prezzo di listino*	2'350.– incl. IVA 2'173.91 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ300 | Piano cottura in vetroceramica a induzione, largh. 60cm

EI645CFB6E


Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 zone cottura a induzione, di cui 1 con zona cottura per pirofila attivabile in seguito Polybox Timer Funzione countDown 17 livelli di potenza Display funzioni digitali
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE578GBS4)
Prezzo di listino*	1'520.– incl. IVA 1'406.11 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

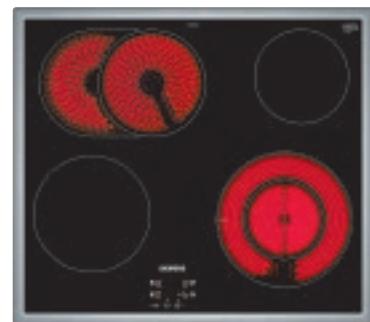

iQ300 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60cm

EF645BNN1E


Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 con zona cottura per pirofila attivabile in seguito, 1 zona di cottura a doppio cerchio Polybox 17 livelli di potenza Display funzioni digitali
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Sicurezza bambini Spegnimento di sicurezza Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE578GBS4)
Prezzo di listino*	980.– incl. IVA 906.57 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11



iQ500 | Cucina da incasso


HE517GBS3C Nero / acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Regolatori rotativi a scomparsa Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Display LCD cookControl 10 programmi Porta a battente con softMove, apertura e chiusura ammortizzate Orologio elettronico Controllo del riscaldamento Autostart Riscaldamento rapido Illuminazione interna alogena Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Cucina da incasso con 7 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore separato, Aria calda delicata Regolazione della temperatura da 50°C a 275°C Capacità interna: 71 l
Supporti per accessori / sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo Sicurezza bambini
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 400 V/11,4 kW Collegamento elettrico: 3L/N/E/16 A Allaccio diretto Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con piani cottura adatti (EA645GFA1C, EA601GEA1C + EA645GEA1C) Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pentola per arrosti di vetro 5,4 l HZ66X650, Listello di compensazione per zoccolo HZ638000, Guida telescopica, indipendente dal livello HZ636000, Tegame di vetro HZ633070, Teglia professionale con griglia, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale, smaltata HZ632070, Leccarda, smaltata HZ631070, Teglia, smaltata HZ629070, Teglia Air Fry / griglia speciale HZ617000, Teglia per pizza, smaltata HZ538000, Estraibile varioClip HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ531010, Teglia, con rivestimento in ceramica antiaderente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ327000, Pietra refrattaria
Prezzo di listino*	1'510.– incl. IVA 1'396.85 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

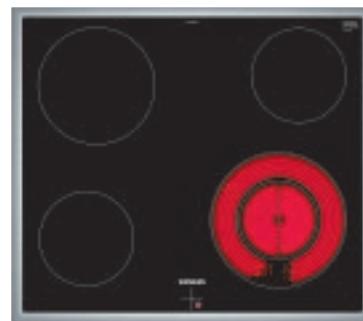

iQ300 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60 cm

Cornice piatta:	EA645GFA1C
Comfort	• 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchio
Ambiente e sicurezza	• Indicazioni di calore residuo a 4 livelli
Informazioni tecniche	• Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE517GBS3C)
Prezzo di listino*	890.– incl. IVA 823.31 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

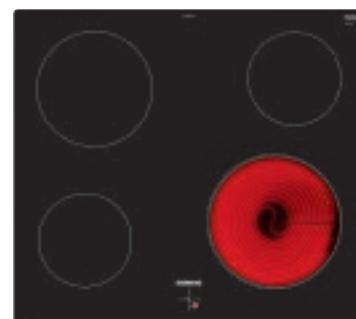


iQ100 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60 cm

Incasso a filo:	EA601GEA1C (Fig.)
Cornice piatta:	EA645GEA1C
Comfort	• 4 zone di cottura HighSpeed
Ambiente e sicurezza	• 4 zone di cottura HighSpeed
Informazioni tecniche	• Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE517GBS3C)
Prezzo di listino*	740.– incl. IVA 684.55 escl. IVA EA601GEA1C 740.– incl. IVA 684.55 escl. IVA EA645GEA1C escl. CRA 3.36 / 3.11

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 166 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.


³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



iQ100 | Cucina da incasso

HE510ABS2 Nero / acciaio inox


Design	<ul style="list-style-type: none"> Regolatori rotativi a scomparsa Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo del riscaldamento Autostart Riscaldamento rapido Illuminazione interna alogena Ventola di raffreddamento
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento: 3D hotAir, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Aria calda delicata Regolazione della temperatura da 50°C a 275°C Capacità interna: 71 l
Supporti per accessori/ sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> 5 livelli di inserimento Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Pulizia	<ul style="list-style-type: none"> Porta interna interamente in vetro
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³ Porta coolTouch con vetro triplo
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 220 – 240 V / 11,4 kW Collegamento elettrico: 3L/N/E/16 A Allaccio diretto Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura adatto (EA645GE17) Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Pietra refrattaria HZ633070, Teglia professionale, smaltata HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ634000, Griglia per arrostire (standard) HZ538000, Estraibile Clip, acciaio inox HZ532010, Teglia, in ceramica antiaderente HZ531010, Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HZ636000, Tegame di vetro HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo
Prezzo di listino*	1'210.– incl. IVA 1'119.33 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

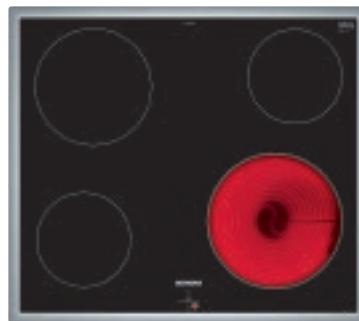

iQ100 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60 cm

Cornice piatta: EA645GE17


Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 zone di cottura HighSpeed
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Indicazioni di calore residuo a 4 livelli
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE578BBS3)
Prezzo di listino*	740.– incl. IVA 684.55 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11



iQ100 | Cucina da incasso


HE510ABROC Nero/acciaio inox

Design	<ul style="list-style-type: none"> Forno (superficie interna): smaltato antracite
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Ventola di raffreddamento Illuminazione interna alogena Riscaldamento rapido
Tipo di forno e modalità di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento: Grill Superficie grande, Aria calda, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato Regolazione temperatura elettronica da 50°C a 275°C Volume del vano di cottura: 71 l
Supporti per accessori / sistema di estrazione	<ul style="list-style-type: none"> Elemento estraibile telescopico installabile successivamente
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Temperatura porta molto bassa max. 40°C³
Dimensioni A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm Dimensioni apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Dati apparecchio: 400 V/11,4 kW Collegamento elettrico: 3L/N/PE 3x16 A collegamento fisso Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con i piani cottura (EA645GFA1C, EA601GEA1C + EA645GEA1C) Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico!¹
Accessori	1 griglia combinata, 1 teglia
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Pirofila per arrosti, trasparente HZ638000, Estrazione Clip, acciaio inox HZ636000, Tegame di vetro, trasparente HZ634000, Griglia, acciaio inox HZ633070, Teglia professionale con griglia combinata HZ633001, Coperchio per teglia professionale HZ629070, Teglia Air Fry/griglia speciale HZ538000, Estraibile Clip, acciaio inox HZ533000, Teglia professionale / per sformati HZ532010, Teglia, antracite HZ532000, Teglia, grigio HZ531010, Teglia, antracite HZ531000, Teglia, grigio HZ327000, Pietra refrattaria HZ317000, Teglia per pizza, grigio HZ66X650, Accessori di installazione
Prezzo di listino*	1'160.– incl. IVA 1'073.08 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–

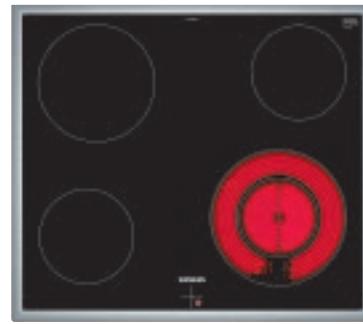

iQ300 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60 cm

Cornice piatta:	EA645GFA1C
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchi
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Indicazioni di calore residuo a 4 livelli
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE510ABROC)
Prezzo di listino*	890.– incl. IVA 823.31 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

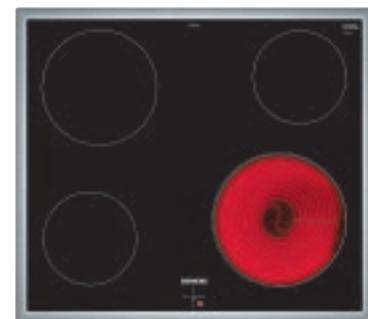

iQ100 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 60 cm

Incasso a filo:	EA601GEA1C
Cornice piatta:	EA645GEA1C (Fig.)
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 zone di cottura HighSpeed
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Indicazioni di calore residuo a 4 livelli
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina da incasso adatta (HE510ABROC)
Prezzo di listino*	740.– incl. IVA 684.55 escl. IVA EA601GEA1C 740.– incl. IVA 684.55 escl. IVA EA645GEA1C escl. CRA 3.36 / 3.11

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 166 e seguenti.


² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Misurazione con temperatura del forno a 180°C, modalità di riscaldamento superiore/inferiore dopo 1 ora al centro dello sportello.



flexZone intelligenti: adattamento automatico della zona di cottura per la massima flessibilità

Il piano cottura riconosce la pentola e adatta coerentemente le dimensioni della zona di cottura. Se la pentola viene spostata, le impostazioni si modificano di conseguenza.



Pulsante Preferiti: personalizza le impostazioni del tuo piano cottura in base alle tue preferenze

Con il pulsante Preferiti puoi personalizzare il piano cottura come desideri e persino controllare l'illuminazione del soggiorno. Ti basta collegare il piano cottura con il tuo account Home Connect registrato.

Scopri i piani cottura e le cappe aspiranti intelligenti



FryingSensor Pro: mai più rischio di bruciare in cucina

Il FryingSensor Pro mantiene il calore della padella a un livello costante, in modo da non rischiare mai che il cibo si bruci.



cookingSensor Plus: cuocere senza scuocere

L'innovativo cookingSensor Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica via Bluetooth con il piano cottura. Il sensore riconosce la temperatura impostata ed evita che i cibi cuociano troppo invertendo il comando in modo intelligente.



Gioco di squadra: piano cottura e cappa aspirante

Grazie a cookConnect il piano cottura e la cappa aspirante comunicano.* La cappa aspirante si avvia automaticamente non appena cominci a cucinare e puoi controllarla attraverso il piano cottura o l'app Siemens per elettrodomestici.



Scopri tutto il potenziale del tuo piano cottura intelligente con Home Connect



Aspirazione intelligente: la perfetta interazione tra piano cottura e cappa aspirante per un maggiore comfort in cucina

L'aspirazione intelligente adatta automaticamente la potenza della ventola della cappa aspirante al livello di potenza del piano cottura.



Ventilazione intelligente grazie al sensore climateControl

Il sensore climateControl misura l'intensità del vapore e rileva i fumi di cottura per ottimizzare automaticamente la circolazione dell'aria. Mantieni l'aria della tua cucina fresca e la tua mente libera di concentrarsi sulla preparazione dei pasti.

fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura da 70°C a 220°C



fryingSensor Pro: mai più rischio di bruciare in cucina

Attiva semplicemente il fryingSensor Pro e seleziona una fra le undici temperature comprese fra 70°C e 220°C, per mantenere costante il calore nella padella. Il sensore intelligente regola la temperatura e impedisce che il cibo si bruci, garantendo sempre risultati ottimali.



70/80°C: fondere
Fondere cioccolato, burro o formaggio, ad es. per la fondua



70/80°C: mantenere in caldo
Gli ospiti si fanno attendere? Nessun problema con la temperatura di mantenimento in caldo



90/100°C: riscaldare
Riscaldare pietanze, stufare, ad es. gulasch



110/120°C: preparare salse
Preparare e ridurre salse, cuocere a vapore le verdure, cuocere arrosto con olio extravergine di oliva, burro o margarina



140°C: cuocere arrosto / friggere
Cuocere arrosto / friggere con olio extravergine di oliva, burro o margarina, ad esempio omelette



160°C: cuocere arrosto / friggere
Cuocere arrosto / friggere, ad esempio pesce, polpette o würstel



180/200°C: cuocere arrosto / friggere
Cuocere arrosto / friggere bistecche (cottura media o ben cotta), cibi congelati, impanati e sottili, ad es. cotoletta, ragù fresco o verdure



220°C: cuocere arrosto / friggere
Cuocere arrosto / friggere pietanze che richiedono una temperatura elevata, ad esempio bistecche (al sangue), frittelle di patate, patatine fritte o popcorn

Piani cottura a induzione – L'assortimento in sintesi

		Design	Connettività Home Connect (WLAN)	Larghezza apparecchio in cm	flexInduction Plus	flexInduction	Induzione	Sistema cookConnect	fryingSensor	cookingSensor Plus	powerTransfer	powerMove Plus	Pagina
Piani cottura in vetroceramica													
EX975LVC1E		Bordi molati	●	90		●	●	●	Plus		●	●	44
EX801HVC1E	NUOVO	Incasso a filo	●	80		●	●	●	Pro		●		44
EH801HFB1E	NUOVO	Incasso a filo	●	80		●	●						45
EH845BFB5E		Cornice piatta	80			●							45
EH801HVB1E		Incasso a filo	●	80		●	●						46
EH831HVB1E		Senza cornice											46
EX675LXC1E		Bordi molati		60	●	●			Plus		●	●	46
EX601LXC1E		Incasso a filo			●	●			Plus				47
EX675LEC1E		Bordi molati	60		●	●			Plus				47
EH675LFC1E		Bordi molati		60		●			Plus				47
EH601LFC1E		Incasso a filo				●			Plus				48
EH645BFB6E		Cornice piatta	60			●							48
EH601HEB1E		Incasso a filo	●	60		●	●						48
EH631HEB1E		Senza cornice											48

Piani cottura convenzionali – L'assortimento in sintesi

		Design	Larghezza apparecchio in cm	Zona di cottura a doppio cerchio	Zona cottura per pirofila	Funzione powerBoost	Pagina
Piani cottura in vetroceramica							
ET801LCP1C		Incasso a filo	80	●	●	●	49
ET875LCP1C		Bordi molati	80	●	●	●	49
ET601FNP1C		Incasso a filo	60	●	●	●	50
ET645FNP1C		Cornice piatta				●	50
ET645FFP1C		Cornice piatta	60	●		●	50
ET601FEP1C		Incasso a filo	60			●	50

Piani cottura a gas – L'assortimento in sintesi

		Design	Larghezza apparecchio in cm	Tecnologia stepFlame	Bruciatore standard	Bruciatore wok	Bruciatore a fiamma alta	Bruciatore a risparmio energetico	Sicurezza bambini	Pagina
Piani cottura a gas										
EC6A5HI90	NUOVO	Incasso a filo	60	●	VL + HL	HR		VR		51
ER6A6PH40	NUOVO	Incasso a filo	60	●	VL + HL		HR	VR		52
ER9A6SH40	NUOVO	Incasso a filo	90	●	VM + HM	L	HR	VR		52

Piani cottura Domino – L'assortimento in sintesi

Piani cottura Domino	Variante/Design	Larghezza apparecchio in cm	flexInduction	Induzione	reStart	quickStart	touchSlider	Sicurezza bambini	Pagina
EX375FXB1E	Piano cottura a induzione	30	●	●	●	●	●	●	53
EH375FBB1E	Piano cottura a induzione	30		●	●	●	●	●	53
ET375FFP1E	Piano cottura	30		●		●	●	●	54
ET375CFA1C	Piano cottura	30							54

Una varietà che sfugge agli schemi


Varianti da incasso per i piani cottura di Siemens.

Varianti da incasso per tutti i gusti: i design delle cornici


Per l'installazione dei piani cottura in vetroceramica, è possibile scegliere tra cornici di alta qualità ed eleganza, che si tratti di un design con bordi molati, a cornice piatta o a incasso a filo senza soluzione di continuità in pietra, granito o legno. La nuova cornice piatta si contraddistingue per un'estetica particolarmente raffinata e ancora più piatta.



Design cornice piatta

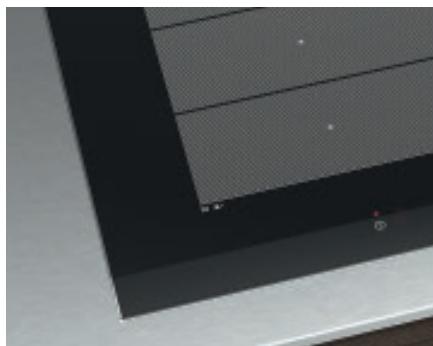


Design bordi molati

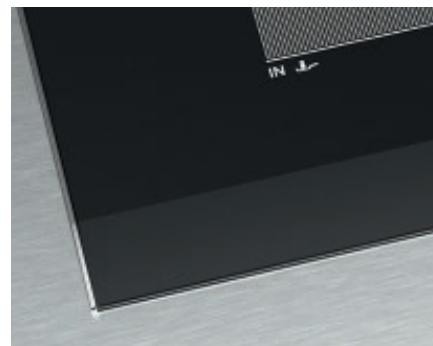

Bordi anteriori





Design incasso a filo

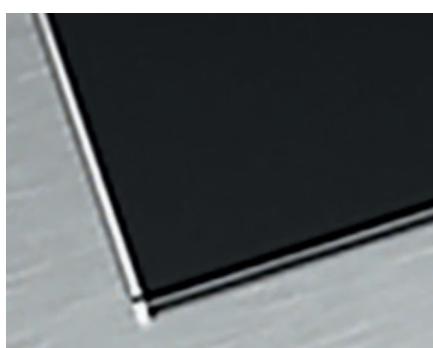

Design con profili



Sovraposizione senza telaio

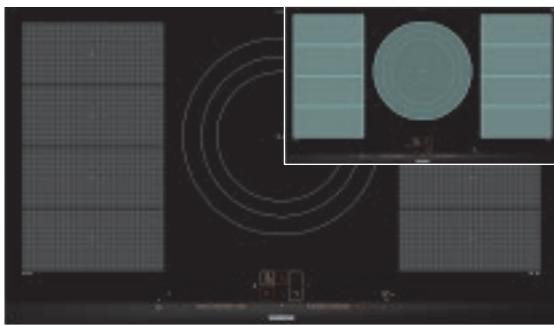

iQ700 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 90cm

EX975LVV1E

Bordi molati:

Incasso a filo:


Cornice piatta:



iQ700 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 80cm


EX801HVC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Design bordi molati davanti, profili sui lati 	<ul style="list-style-type: none"> Design incasso a filo Design cornice piatta (EX845HVC1E) 																					
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Sinistro</td><td>40x23 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Metta</td><td>Ø 21-32 cm</td><td></td></tr> <tr> <td>Destra</td><td>40x23 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	Sinistro	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Metta	Ø 21-32 cm		Destra	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>Ant. sx</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. sx</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>Ant. dx</td><td>24 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. dx</td><td>40x21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	Ant. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	Post. sx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	Ant. dx	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Post. dx	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
Sinistro	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
Metta	Ø 21-32 cm																						
Destra	40x23 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
Ant. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																					
Post. sx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																					
Ant. dx	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																					
Post. dx	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura 5 zone di cottura a induzione 2 zone di cottura flexInduction, 1 zona di cottura a triplo cerchio Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) Assistente stoviglie powerMove Plus quickStart reStart Timer Funzione countDown 17 livelli di potenza Visualizzazione del tempo di esecuzione Funzione scaldavivande 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Tasto Preferiti fryingSensor Plus con 11 livelli di temperatura 5 zone di cottura a induzione 1 zone di cottura flexInduction flexZone intelligenti Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) Assistente in cucina (tramite Home Connect) varioMotion quickStart reStart Timer 17 livelli di potenza PowerTransfer 																					
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 																					
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Spegnimento di sicurezza Riconoscimento della pentola Sicurezza bambini Interruttore principale Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Indicazione del consumo d'energia 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Pulsante Pausa Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 																					
Dimensioni ¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 51x880x490 – 500 mm Dimensioni apparecchio: 51x912x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 56x796x516 mm Dimensioni apparecchio: 56x792x512 mm Per l'installazione su piani di lavoro in plastica, pietra o granito 																					
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • 3L + N + E/220 – 240 V/16 A Potenza nominale max.: 11,1 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • 2L + N + E/220 – 240 V/16 A Potenza nominale max: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 																					
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Piatra HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Padella Flex HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm 																					
Prezzo di listino*	<p>3'120.– incl. IVA 2'886.22 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>	<p>2'380.– incl. IVA 2'201.67 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>																					

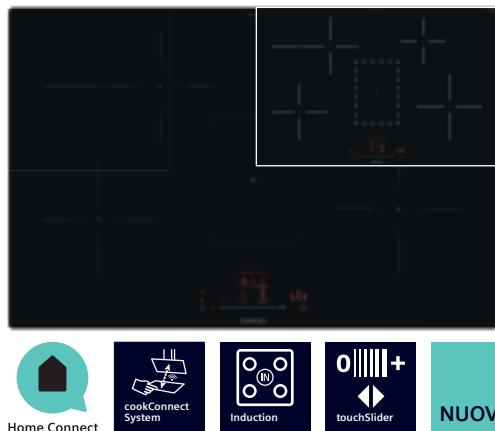

Home Connect cookConnect System Induction touchSlider NUOVO

iQ300 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 80 cm

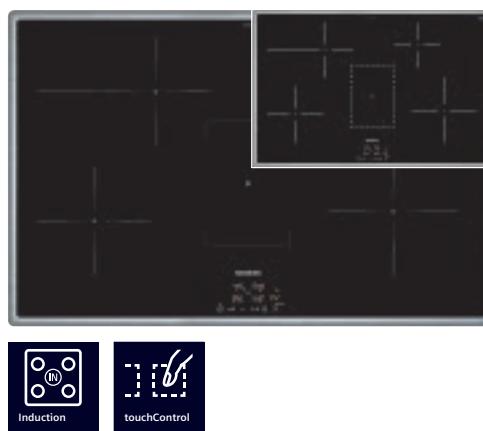

Induction touchControl

iQ300 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 80 cm

Bordi molati:

Incasso a filo:

Cornice piatta: EH801HFB1E

EH845BFB5E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Design incasso a filo 	<ul style="list-style-type: none"> Design cornice piatta
Potenza e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Ant. sx 18cm 2,0 kW (3,3 kW) Post. sx 28x18 cm 2,0 kW (3,1 kW) Post. dx 21cm 2,5 kW (3,7 kW) Ant. dx 14,5cm 1,6 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> Ant. sx 18cm 1,8 kW (3,1 kW) Post. sx 18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW) Metta 14x20 cm 0,09 kW Post. dx 14,5cm 1,4 kW (2,2 kW) Ant. dx 21cm 2,2 kW (3,7 kW)
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl Tasto Preferiti 4 zone cottura a induzione, 1 con zona cottura per pirofila attivabile in seguito Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) quickStart reStart Timer 17 livelli di potenza Funzione scaldavivande 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl 5 zone di cottura a induzione, di cui zona cottura per pirofila e una zona per «mantenere in caldo» Funzione scaldavivande quickStart reStart Timer 17 livelli di potenza
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Pulsante Pausa Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 56 x 796 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 56 x 792 x 512 mm Per l'installazione su pianii di lavoro in plastica, pietra o granito 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 55 x 780 – 780 x 500 mm Dimensioni apparecchio: 55 x 795 x 517 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm 2L + N + E/220 – 240 V/16 A Potenza nominale max: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm 2L + N + E/220 – 240 V/16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padella HZ9CF240, Padella rivestita Ø fondo 18 cm HZ9CF280, Padella rivestita Ø fondo 22 cm HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm
Prezzo di listino*	2'250.– incl. IVA 2'081.41 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11	1'930.– incl. IVA 1'785.38 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 167 e seguenti.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.



iQ100 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 80cm

Bordi molati:


Incasso a filo: EH801HVB1E (Fig.)
Senza cornice EH831HVB1E



iQ700 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 60cm

EX675LXC1E (Fig.)
EX601LXC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Design incasso a filo (EH801HVB1E) Design Senza cornice (EH831HVB1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Design bordi molati (EX675LXC1E) Design incasso a filo (EX601LXC1E) Combinabile con piani cottura in vetroceramica con design bordi molati (solo EX675LXC1E) 																					
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Ant. sx</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. sx</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>Metta</td> <td>24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ant. dx</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. dx</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	Ant. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	Post. sx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	Metta	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Ant. dx	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Post. dx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>Sinistro</td> <td>38x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Destra</td> <td>38x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	Sinistro	38x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	Destra	38x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
Ant. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																					
Post. sx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																					
Metta	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																					
Ant. dx	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																					
Post. dx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																					
Sinistro	38x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
Destra	38x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchSlider Tasto Preferiti 5 zone di cottura a induzione Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) quickStart reStart Timer 17 livelli di potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura Display funzioni digitale 4 zone di cottura a induzione 2 zone di cottura flexInduction powerMove Plus quickStart reStart Timer Funzione countDown 17 livelli di potenza Visualizzazione del tempo di esecuzione Funzione scaldavivande 																					
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 																					
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Pulsante Pausa Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Indicazione del consumo d'energia 																					
Dimensioni¹ A x L x P	EH801LVC1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 56 x 796 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 56 x 792 x 512 mm Per l'installazione su piani di lavoro in plastica, pietra o granito EH831HVB1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 51 x 750 x 490 – 500 mm Dimensioni apparecchio: 51 x 802 x 522 mm 	EX675LXC1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 51 x 560 x 490 – 500 mm Dimensioni apparecchio: 51 x 602 x 520 mm EX601LXC1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 56 x 576 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 56 x 572 x 512 mm Per l'installazione su piani di lavoro in pietra o granito 																					
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 																					
Accessori speciali <small>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 148</small>	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Piastra HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Padella Flex HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi 																					
Prezzo di listino*	<p>2'150.– incl. IVA 1'988.90 escl. IVA EH801HVB1E 2'150.– incl. IVA 1'988.90 escl. IVA EH831HVB1E escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>2'400.– incl. IVA 2'220.17 escl. IVA EX675LXC1E 2'400.– incl. IVA 2'220.17 escl. IVA EX601LXC1E escl. CRA 3.36 / 3.11</p>																					

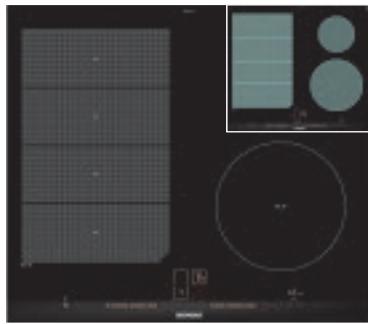

iQ700 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 60cm

Bordi molati: EX675LEC1E

Incasso a filo:

Cornice piatta:



iQ300 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 60cm

EH675LFC1E (Fig.)

EH601LFC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Design bordi molati davanti, profili sui lati 	<ul style="list-style-type: none"> Design bordi molati (EH675LFC1E) Design incasso a filo (EH601LFC1E) Combinabile con piani cottura in vetroceramica con design bordi molati (solo EH675LFC1E) 																					
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Ant. sx</td><td>20 x 24 cm</td><td>3,7 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. dx</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr> <td>Ant. dx</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	Ant. sx	20 x 24 cm	3,7 kW (3,7 kW)	Post. dx	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	Ant. dx	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table> <tr> <td>Ant. sx</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. sx</td><td>18/18 x 28 cm</td><td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Ant. dx</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. dx</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	Ant. sx	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Post. sx	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	Ant. dx	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Post. dx	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
Ant. sx	20 x 24 cm	3,7 kW (3,7 kW)																					
Post. dx	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																					
Ant. dx	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
Ant. sx	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																					
Post. sx	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																					
Ant. dx	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																					
Post. dx	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																					
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura Display funzioni digitale flexInduction 3 zone di cottura a induzione quickStart reStart Timer Funzione countDown 17 livelli di potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento Dual lightSlider fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura Display funzioni digitale 4 zone cottura a induzione, 1 con zona cottura per pirofila attivabile in seguito quickStart reStart Timer Funzione countDown 17 livelli di potenza Visualizzazione del tempo di esecuzione Funzione scaldavivande 																					
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 																					
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Indicazione del consumo d'energia 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Indicazione del consumo d'energia 																					
Dimensioni ² AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 51 x 560 x 490–500 mm Dimensioni apparecchio: 51 x 602 x 520 mm 	EH675LFC1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 51 x 560 x 490–500 mm Dimensioni apparecchio: 51 x 602 x 520 mm EH601LFC1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 56 x 576 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 56 x 572 x 512 mm Per l'installazione su piani di lavoro in pietra o granito 																					
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm 2L + N + E/220–240 V/16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm 2L + N + E/220–240 V/16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 																					
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9FF010, Padella Flex HZ9FF030, Set di padelle Flex, 3 pezzi HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390210, Padella di sistema, Ø fondo 15 cm HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle 																					
Prezzo di listino*	<p>2'010.– incl. IVA 1'859.39 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'870.– incl. IVA 1'729.88 escl. IVA EH675LFC1E 1'870.– incl. IVA 1'729.88 escl. IVA EH601LFC1E escl. CRA 3.36 / 3.11</p>																					

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 167 e seguenti.


L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.



iQ300 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 60cm

Incasso a filo:


Cornice piatta/ EH645BFB6E
senza cornice:

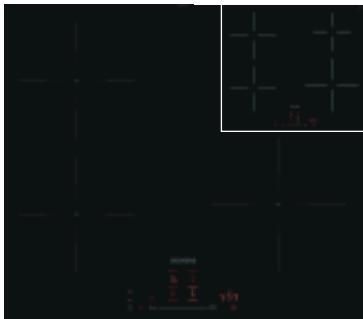

iQ100 | Piano cottura autosufficiente in vetroceramica a induzione, largh. 60cm
EH601HEB1E (Fig.)

EH631HEB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Design cornice piatta 	<ul style="list-style-type: none"> Design incasso a filo (EH601HEB1E) Senza cornice (EH631HEB1E) 																								
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Ant. sx</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. sx</td><td>18 x 28 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>Ant. dx</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. dx</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	Ant. sx	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Post. sx	18 x 28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Ant. dx	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Post. dx	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table> <tr> <td>Ant. sx</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. sx</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr> <td>Ant. dx</td><td>21 cm</td><td>2,5 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr> <td>Post. dx</td><td>14,5 cm</td><td>1,6 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	Ant. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	Post. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	Ant. dx	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Post. dx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
Ant. sx	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
Post. sx	18 x 28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
Ant. dx	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
Post. dx	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ant. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
Post. sx	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
Ant. dx	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
Post. dx	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchControl 4 zone cottura a induzione, 1 con zona cottura per pirofila attivabile in seguito quickStart reStart Timer Funzione countDown 17 livelli di potenza Spegnimento rapido 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento touchSlider 4 zone di cottura a induzione Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) Tasto Preferiti quickStart reStart Timer Funzione scaldavivande 17 livelli di potenza 																								
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 																								
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Interruttore principale Pulsante Pausa Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 																								
Dimensioni ¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 55 x 560 x 490 – 500 mm Dimensioni apparecchio: 55 x 583 x 513 mm 	EH601HEB1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 56 x 576 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 56 x 572 x 512 mm Per l'installazione su piani di lavoro in plastica, pietra o granito EH631HEB1E: <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 51 x 560 x 490 – 500 mm Dimensioni apparecchio: 51 x 592 x 522 mm 																								
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm 2L + N + E/220 – 240 V/16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm 2L + N + E/220 – 240 V/16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza 																								
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle 																								
Prezzo di listino*	<p>1'720.– incl. IVA 1'591.12 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'750.– incl. IVA 1'618.87 escl. IVA EH601HEB1E 1'750.– incl. IVA 1'618.87 escl. IVA EH631HEB1E escl. CRA 3.36 / 3.11</p>																								

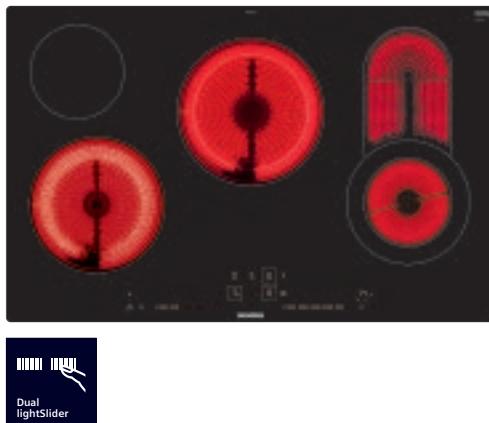


iQ300 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 80 cm

Bordi molati:

Incasso a filo: ET801LCP1C

Cornice piatta:

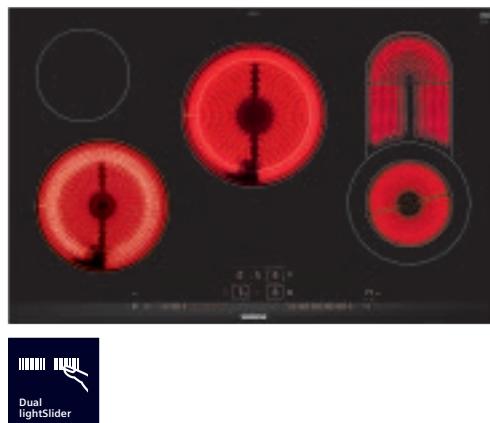

iQ300 | Piano cottura in vetroceramica, largh. 80 cm


ET875LCP1C



Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design incasso a filo 	<ul style="list-style-type: none"> • Design bordi molati davanti, profili sui lati
Potenza e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Ant. sx 21 cm Post. sx 14,5 cm Metta 23 cm Post. dx 20 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Ant. sx 21 cm Post. sx 14,5 cm Metta 23 cm Post. dx 23 cm
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento Dual lightSlider • 4 zone di cottura HighSpeed, 2 zone di cottura a doppio cerchio, 1 zona di cottura a doppio cerchio con zona cottura per pirofila attivabile in seguito • 17 livelli di potenza • Display funzioni digitale • Funzione scalda vivande • Timer • Funzione countDown • Funzione reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento Dual lightSlider • 4 zone di cottura HighSpeed, 2 zone di cottura a doppio cerchio, 1 zona di cottura a doppio cerchio con zona cottura per pirofila attivabile in seguito • Display funzioni digitale • 17 livelli di potenza • Funzione scalda vivande • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione • Funzione reStart
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del consumo energetico • Funzione di protezione per la pulizia • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del consumo energetico • Funzione di protezione per la pulizia • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 51x796x516 mm • Dimensioni apparecchio: 51x792x512 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 45x780x500 mm • Dimensioni apparecchio: 45x812x520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • 3L + N + E/400 V/16 A Potenza nominale max.: 9,3 kW Allaccio diretto 	<ul style="list-style-type: none"> • 3L + N + E/400 V/16 A Potenza nominale max.: 9,3 kW Allaccio diretto
Accessori speciali <small>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 148</small>	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm
Prezzo di listino*	<p>1'780.– incl. IVA 1'646.62 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'780.– incl. IVA 1'646.62 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 167 e seguenti.


L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale.

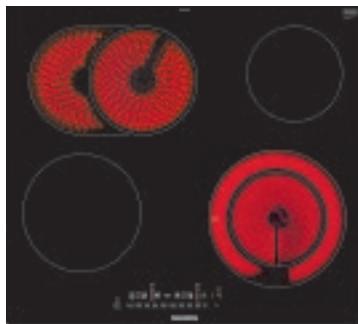

iQ300 | Piano cottura
in vetroceramica,
lorgh. 60 cm



iQ300 | Piano cottura
in vetroceramica,
lorgh. 60 cm

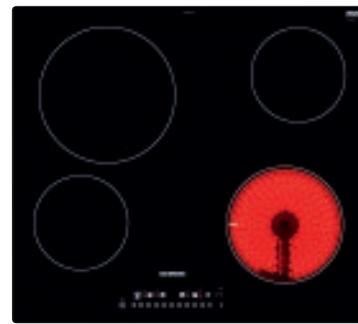

iQ100 | Piano cottura
in vetroceramica,
lorgh. 60 cm

Bordi molati:


Incasso a filo: ET601FNP1C (Fig.)

Cornice piatta: ET645FNP1C

ET601FEP1C

ET645FFP1C

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design incasso a filo (ET601FNP1C) • Design cornice piatta (ET645FNP1C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Design cornice piatta 	<ul style="list-style-type: none"> • Design incasso a filo
Potenza e dimensioni	<p>Ant. sx 18 cm 2,1 kW (2,6 kW) Post. sx 17 cm 2,0 kW Post. dx 14,5 cm 1,2 kW Ant. dx 21 cm 2,6 kW</p>	<p>Ant. sx 14,5 cm 1,2 kW Post. sx 12/21 cm 0,75 kW Post. dx 14,5 cm 1,2 kW Ant. dx 18 cm 2,0 kW (2,3 kW)</p>	<p>Ant. sx 14,5 cm 1,2 kW Post. sx 21 cm 2,2 kW Post. dx 14,5 cm 1,2 kW Ant. dx 18 cm 2,0 kW (2,3 kW)</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchio e 1 con zona cottura per pirofila attivabile in seguito • 17 livelli di potenza • Display funzioni digitale • Timer • Funzione countDown • Funzione reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchio • 17 livelli di potenza • Display funzioni digitale • Timer • Funzione countDown • Funzione reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider • 4 zone di cottura HighSpeed • 17 livelli di potenza • Display funzioni digitale • Timer • Funzione countDown • Funzione reStart
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del consumo energetico • Funzione di protezione per la pulizia • Interruttore principale • Spia di funzionamento • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del consumo energetico • Funzione di protezione per la pulizia • Interruttore principale • Spia di funzionamento • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione del consumo energetico • Funzione di protezione per la pulizia • Interruttore principale • Spia di funzionamento • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura
Dimensioni ¹ A x L x P	ET601FNP1C: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 51 x 576 x 516 mm • Dimensioni apparecchio: 51 x 572 x 512 mm ET645FNP1C: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 48 x 560 x 490 – 500 mm • Dimensioni apparecchio: 48 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 48 x 560 x 490 – 500 mm • Dimensioni apparecchio: 48 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 51 x 576 x 516 mm • Dimensioni apparecchio: 51 x 572 x 512 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • 3L + N + E/400 V/13 A Potenza nominale max.: 7,9 kW Allaccio diretto 	<ul style="list-style-type: none"> • 2L + N + E/400 V/16 A Potenza nominale max.: 6,9 kW Allaccio diretto 	<ul style="list-style-type: none"> • 2L + N + E/400 V/16 A Potenza nominale max.: 6,9 kW Allaccio diretto
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm
Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 148			
Prezzo di listino*	<p>1'360.– incl. IVA 1'258.09 escl. IVA ET601FNP1C 1'360.– incl. IVA 1'258.09 escl. IVA ET645FNP1C escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'140.– incl. IVA 1'054.58 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'100.– incl. IVA 1'017.58 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

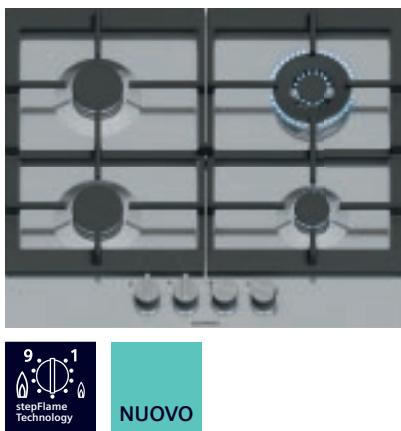

iQ500 | Piano cottura a gas in acciaio inox, largh. 60cm

Incasso a filo: EC6A5HI90

Cornice piatta:


Design	<ul style="list-style-type: none"> Superficie in acciaio inox Supporto pentole in ghisa Regolatore rotativo in acciaio inox
Potenza e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Controllo della potenza su 9 livelli <p>Ant. sx Bruciatore standard fino a 1,75 kW* Post. sx Bruciatore standard fino a 1,75 kW* Post. dx Bruciatore wok fino a 3,5 kW* Ant. dx Bruciatore a risparmio energetico fino a 1,0 kW*</p> <p>*A seconda del tipo di gas</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 bruciatori gas Tecnologia stepFlame: regola la fiamma con precisione assoluta su nove livelli predefiniti Accensione a una mano
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo di controllo
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo di controllo Manopola a spada rimovibile Supporto pentola lavabile in lavastoviglie
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio : 45 x 560 x 480 – 490 mm Dimensioni apparecchio : 51,5 x 582 x 520 mm Spessore piano di lavoro minimo: 20 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm (per l'accensione) Potenza assorbita : 0,6 kW / 220 – 240 V Preimpostazione metano (20 mbar) Numero SVGW : 25-010-1
Accessori speciali <small>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 148</small>	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, simmer plate HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle
Prezzo di listino*	890.– incl. IVA 823,31 escl. IVA escl. CRA 3,36 / 3,11

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 167 e seguenti.



iQ700 | Piano cottura a gas in vetro temperato, largh. 60 cm

Sopraviano/
incasso a filo: ER6A6PH40

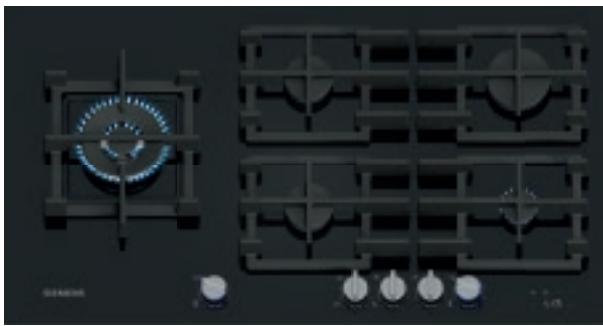

iQ500 | Piano cottura a gas in vetro temperato, largh. 90 cm

ER9A6SH40

Design	<ul style="list-style-type: none"> Superficie in vetro temperato, nera Due opzioni di installazione: installa il piano cottura o a incasso a filo o in sovrapposizione sul piano di lavoro Regolatore rotativo in acciaio inox illuminato 	<ul style="list-style-type: none"> Superficie in vetro temperato, nera Due opzioni di installazione: installa il piano cottura o a incasso a filo o in sovrapposizione sul piano di lavoro Regolatore rotativo in acciaio inox illuminato
Potenza e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Controllo della potenza su 9 livelli <p>Ant. sx Bruciatore standard fino a 1,75 kW* Post. sx Bruciatore standard fino a 1,75 kW* Post. dx Bruciatore a fiamma alta fino a 3,0 kW* Ant. dx Bruciatore a risparmio energetico 1,0 kW*</p> <p>*A seconda del tipo di gas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controllo della potenza su 9 livelli <p>Sx. Bruciatore wok fino a 5,0 kW* Ant. centrale Bruciatore standard fino a 1,75 kW* Post. centrale Bruciatore standard fino a 1,75 kW* Post. dx. Bruciatore a fiamma alta fino a 3,0 kW* Ant. dx. Bruciatore a risparmio energetico fino a 1,0 kW*</p> <p>*A seconda del tipo di gas</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Sistema cookConnect 4 bruciatori gas Tecnologia stepFlame: regola la fiamma con precisione su nove livelli predefiniti Aspirazione automatica intelligente Display funzioni digitale Accensione a una mano Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect Sistema cookConnect 5 bruciatori gas, incl. so 1 bruciatore per wok doppio Tecnologia stepFlame: regola la fiamma con precisione su nove livelli predefiniti Aspirazione automatica intelligente Display funzioni digitale Accensione a una mano Timer
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo di controllo Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura 	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo di controllo Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Manopola a spada rimovibile Supporto pentola lavabile in lavastoviglie Supporti pentola in ghisa semicontinui 	<ul style="list-style-type: none"> Manopola a spada rimovibile Supporto pentola lavabile in lavastoviglie Supporti pentola in ghisa semicontinui
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio sopraviano: 45 x 560 x 480 – 490 mm Dimensioni di montaggio a filo: 45 x 594 x 524 mm Dimensioni apparecchio: 54 x 590 x 520 mm Spessore piano di lavoro minimo: 20 mm Spessore piano di lavoro minimo con montaggio a filo: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio sopraviano: 45 x 850 x 490 – 500 mm Dimensioni di montaggio a filo: 45 x 919 x 524 mm Dimensioni apparecchio: 54 x 915 x 520 mm Spessore piano di lavoro minimo: 20 mm Spessore piano di lavoro minimo con montaggio a filo: 30 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm (per l'accensione) Potenza assorbita : 0,6 kW/220 – 240 V Preimpostazione metano (20 mbar) Numero SVGW : 25-010-1 	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm (per l'accensione) Potenza assorbita² : 12,5 kW/220 – 240 V Preimpostazione metano (20 mbar) Numero SVGW : 25-010-1
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmer plate HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmer plate HZ32WA00, Termometro per alimenti senza cavo HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle
Prezzo di listino*	1'560.– incl. IVA 1'443.11 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11	2'090.– incl. IVA 1'933.40 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.00



**iQ700 | Piano cottura Domino
autosufficiente flexInduction, largh. 30cm**

Bordi molati: EX375FXB1E

Incasso a filo:

Cornice piatta:



**iQ100 | Piano cottura Domino
autosufficiente a induzione, largh. 30cm**
EH375FBB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design bordi molati • Vetroceramica non decorato • Combinabile con piani cottura in vetroceramica con design bordi molati 	<ul style="list-style-type: none"> • Design bordi molati davanti, profili sui lati • Vetroceramica non decorato • Combinabile con piani cottura in vetroceramica con design bordi molati
Potenza e dimensioni	<p>ant. 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p>	<p>ant. 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) post. 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider (mono) • 2 zone di cottura a induzione • 1 zona di cottura flexInduction • powerMove Plus • 17 livelli di potenza • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown • Visualizzazione del tempo di esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider (mono) • 2 zone di cottura a induzione • 17 livelli di potenza • quickStart • reStart • Timer • Funzione countDown
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Riconoscimento della pentola • Spegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura • Indicazione del consumo d'energia 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Spegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura • Indicazione del consumo d'energia
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 51x270x490 / 500 mm • Dimensioni apparecchio: 51x302x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 51x270x490 mm • Dimensioni apparecchio: 51x302x520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • 220–240 V/3,7 kW • L/N/PE 16 A • collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm • 220–240 V/3,7 kW • L/N/PE 16 A • collegamento fisso • Funzione Gestione della potenza
Accessori speciali <small>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 148</small>	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Elementi di congiunzione per la combinazione con piano cottura Domino • HZ390522, Piastra • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9ES100, Mokka (4 tazze) • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle • HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Elementi di congiunzione per la combinazione con piano cottura Domino • HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm • HZ9SE060, Set da 6 pezzi composto da 4 pentole + 2 padelle • HZ9SE040, Set da 4 pezzi composto da 3 pentole + 1 padelle
Prezzo di listino*	<p>1'360.– incl. IVA 1'258.09 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'210.– incl. IVA 1'119.33 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 167 e seguenti.

² Attenzione: per i piani cottura a gas con una potenza totale di assorbimento superiore a 11 kW, devono essere soddisfatte ulteriori condizioni, tra cui una ventilazione controllata dell'ambiente, come ad esempio una cappa aspirante con funzionamento a estrazione. Concordare con l'installatore.



iQ300 | Piano cottura Domino
autosufficiente largh. 30 cm

Bordi molati: ET375FFP1E

Incasso a filo:

Cornice piatta:



iQ300 | Piano cottura Domino
autosufficiente largh. 30 cm


ET375CFA1C

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design bordi molati davanti, profili sui lati • Vetroceramica non decorato • Combinabile con piani cottura in vetroceramica con design bordi molati 	<ul style="list-style-type: none"> • Design bordi molati davanti, profili sui lati
Potenza e dimensioni	<p>ant. 18/12 cm 2,0/1,0 kW (2,3 kW) post. 14,5 cm 1,2 kW</p>	<p>ant. 18/12 cm 2,0/1,0 kW post. 14,5 cm 1,2 kW</p>
Caratteristiche/Comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento touchSlider (mono) • 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchio • reStart • Timer • Funzione countDown • Display funzioni digitale • 17 livelli di potenza • Visualizzazione del tempo di esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchio • 9 livelli di potenza • Manopola a spada
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerBoost 	
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di protezione per la pulizia • Indicazione del consumo d'energia • Spegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Interruttore principale • Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura • Spia di funzionamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del calore residuo a 2 livelli • Interruttore principale
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 38x270x490 mm • Dimensioni apparecchio: 38x302x520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni di montaggio: 48x270x490 mm • Dimensioni apparecchio: 48x302x520 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm • 220–240 V/3,5 kW • L/N/PE 16 A collegamento fisso 	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm • 400–3,2 V/2 kW • L/N/PE 10 A collegamento fisso
Accessori speciali <small>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 148</small>	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Elementi di congiunzione per la combinazione con piano cottura Domino 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Elementi di congiunzione per la combinazione con piano cottura Domino
Prezzo di listino*	<p>810.– incl. IVA 749.31 escl. IVA escl. CRA 0.74 / 0.68</p>	<p>680.– incl. IVA 629.05 escl. IVA escl. CRA 0.74 / 0.68</p>

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato – L'assortimento in sintesi

Tipologia	Larghezza apparecchio in cm	Induzione combinata	Induzione	fryingSensor	cookingSensor Plus	powerMove Plus	Comandi			Pagina
							Dual lightSlider	touchSlider	Sensore Climate-Control	
inductionAir Plus										
EX801LX67E Incasso a filo	NUOVO		80	●	●	Plus	●	●	●	56
EX875LX67E Bordi molati davanti			80	●	●	Plus	●	●	●	58
ED811HQ26E Sovraposizione senza telaio			80	●	●	Pro			●	60
ED711HQ26E Sovraposizione senza telaio			70	●	●	Pro			●	62

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 167 e seguenti.

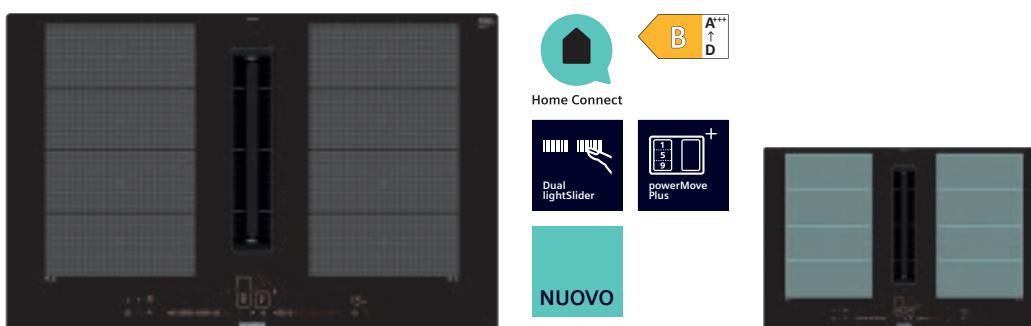


iQ700 | inductionAir Plus Piano cottura a induzione autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 80 cm

Set ricircolo incluso (filtro cleanAir Plus e slider)

Incasso a filo: EX801LX67E


Caratteristiche professionali	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider 	Tipologia	Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm												
Design	<ul style="list-style-type: none"> Incasso a filo 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità \tilde{A} 60 cm o \tilde{A} 70 cm Potenza ricircolo (secondo EN 61591): livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo / boost: 595 m³/h Potenza estrazione (secondo EN 61591): livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo / boost: 622 m³/h 												
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Ant. sx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. sx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ant. dx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. dx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	Ant. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Post. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Ant. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Post. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 zone di cottura flexInduction Home Connect disponibile tramite WLAN Funzionamento Dual lightSlider powerMove Plus Compatibile con cookingSensor Plus (Sensore di cottura non compreso nella fornitura) fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerTransfer Funzione scaldavivande quickStart • reStart Timer • Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza
Ant. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Post. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Ant. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Post. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 17 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94%) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente) 												
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Interruttore principale Indicazione del consumo d'energia 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 												
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 227 x 796 x 516 mm Dimensioni apparecchio: 227 x 792 x 512 mm 	Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94% Valori sonori min./max. al livello normale: 42 / 69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale: 41 dB(A) re 1 pW – max. livello normale: 68 dB(A) re 1 pW – livello intensivo / boost: 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> – min. livello normale: 42 dB(A) re 1 pW – max. livello normale: 69 dB(A) re 1 pW – livello intensivo / boost: 74 dB(A) re 1 pW Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 												
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VDKR2, Tubazioni preferenziali HZ9VRPD1, Diffusore HZ9VDS11, Manicotto di giunzione (femmina) HZ9VDSM2, Elemento canale piatto 1000 mm HZ9VDSM1, Elemento canale piatto 500 mm HZ9VDSI1, Adattatore tondo-piatto 90° HZ9VDSI0, Adattatore tondo-piatto HZ9VDSB4, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio S) HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio L) HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale 														
Prezzo di listino*	4'510.– incl. IVA 4'172.06 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-														

Set inductionAir Plus Panoramica della linea

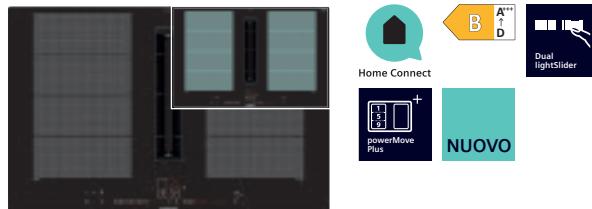

iQ700 | inductionAir Plus
EX801LX67E, Incasso a filo (integrata), 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per
ricircolo


Da 60 cm
Profondità del piano
di lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴



Set tubazioni
preferenziali per
ricircolo

Da 70 cm
Profondità del piano
di lavoro

HZ9VDKR0

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51




Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità a estrazione

Vedi Accessori
di installazione p. 150

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale

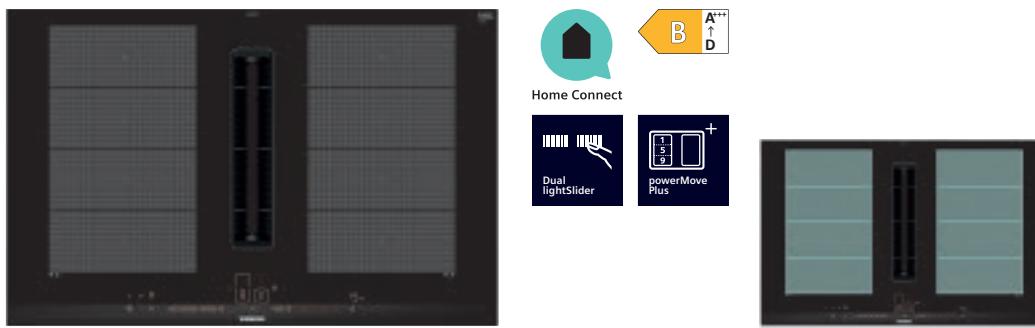

iQ700 | inductionAir Plus Piano cottura flexInduction autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 80 cm

Set ricircolo incluso (filtro cleanAir Plus e slider)

Bordi molati: EX875LX67E

Caratteristiche professionali	• Dual lightSlider	Tipologia	• Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm												
Design	• Design bordi molati davanti, profili sui lati	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, l'apparecchio può essere utilizzato senza accessori aggiuntivi nel caso di ricircolo non canalizzato o estrazione diretta Nel caso di funzionamento a estrazione o a ricircolo con canalizzazione parziale o totale è necessario ordinare il set corrispondente per piani di lavoro con profondità \tilde{A} 60 cm o \tilde{A} 70 cm Potenza ricircolo (secondo EN 61591): livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo / boost: 615 m³/h Potenza estrazione (secondo EN 61591): livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo / boost: 622 m³/h 												
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Ant. sx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. sx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ant. dx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. dx</td> <td>20x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	Ant. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Post. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Ant. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Post. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
Ant. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Post. sx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Ant. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Post. dx	20x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 zone di cottura flexInduction Home Connect disponibile tramite WLAN Funzionamento Dual lightSlider powerMove Plus Compatibile con cookingSensor Plus (Sensore di cottura non compreso nella fornitura) fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura powerTransfer Funzione scaldavivande quickStart • reStart Timer • Funzione countDown Visualizzazione del tempo di esecuzione 17 livelli di potenza 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 												
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 	Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Funzione di protezione per la pulizia Spegnimento di sicurezza Riconoscimento della pentola Sicurezza bambini Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Interruttore principale Indicazione del consumo d'energia 												
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 223 x 750 x 490 mm Dimensioni apparecchio: 223 x 812 x 520 mm 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale: 68 dB(A) re 1 pW livello intensivo / boost: 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale: 69 dB(A) re 1 pW livello intensivo / boost: 74 dB(A) re 1 pW Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 												
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus HZ9VEDUO, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VDKR2, Tubazioni preferenziali HZ9VRPD1, Diffusore HZ9VDS11, Manicotto di giunzione (femmina) HZ9VDSM2, Elemento canale piatto 1000 mm HZ9VDSM1, Elemento canale piatto 500 mm HZ9VDSI1, Adattatore tondo-piatto 90° HZ9VDSI0, Adattatore tondo-piatto HZ9VDSB4, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio S) HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio L) HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale 	Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 57 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricircolo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale: 68 dB(A) re 1 pW livello intensivo / boost: 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale: 69 dB(A) re 1 pW livello intensivo / boost: 74 dB(A) re 1 pW Sistema a ricircolo ottimizzato all'interno Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 												
Prezzo di listino*	4'510.– incl. IVA 4'172.06 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–														


58 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (CRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 168 e seguenti. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.


Il prodotto e gli accessori soddisfano i requisiti del test della fiamma dell'ago (secondo la norma IEC 60695-11-5) e della classe di materiali da costruzione B1 (secondo la norma DIN 4102-1). Eccezione: l'accessorio manicotto flessibile HZ9VDS2 soddisfa il test della fiamma dell'ago (in conformità alla norma IEC 60695-11-5) e la classe di materiale da costruzione B2 (secondo la norma DIN 4102-1).

Set inductionAir Plus Panoramica della linea

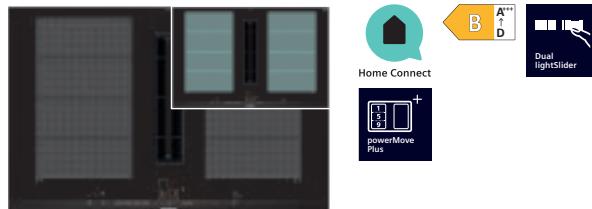

iQ700 | inductionAir Plus
EX875LX67E, Bordi molati, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso nella fornitura

Set tubazioni preferenziali per ricircolo


Da 60 cm
Profondità del piano di lavoro

HZ9VDKR1


comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴



Set tubazioni preferenziali per ricircolo

Da 70 cm
Profondità del piano di lavoro

HZ9VDKRO

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴


Vedi Accessori
di installazione p. 150

Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità a estrazione

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale

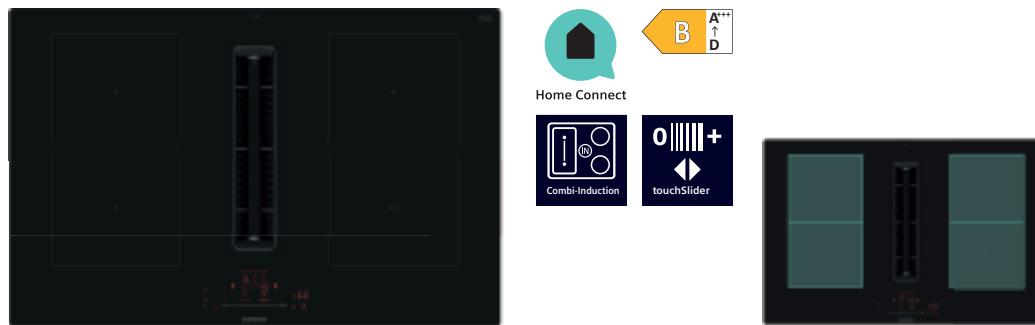


iQ500 | inductionAir Plus Piano cottura a induzione combinato autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 80 cm

Set ricirculo incluso (filtro cleanAir e slider)

Senza cornice: ED811HQ26E


Caratteristiche professionali	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 80 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> Soprapiano senza cornice 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Adatto per configurazioni in funzionamento a estrazione o ricirculo (compresi software differenziati). La dotazione del piano cottura comprende accessori di installazione per il ricirculo non canalizzato, fra cui quattro filtri antiodore cleanAir Plus e un elemento a scorrimento telescopico. Gli accessori per altre possibilità di incasso sono disponibili su richiesta; vedere le precauzioni di montaggio per dettagli Potenza ricirculo: livello normale min.: 117 m³/h, livello normale max.: 487 m³/h, livello intensivo /boost: 595 m³/h Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo /boost: 622 m³/h 												
Potenza e dimensioni	<table> <tr> <td>Ant. sx</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. sx</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Ant. dx</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>Post. dx</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	Ant. sx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Post. sx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Ant. dx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	Post. dx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)		
Ant. sx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)													
Post. sx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)													
Ant. dx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)													
Post. dx	19x21 cm	2,5 kW (3,7 kW)													
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 combiZone Home Connect disponibile tramite WLAN Funzionamento touchSlider Tasto Preferiti fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura Assistente di cottura Funzione scaldavivande quickStart • reStart Timer di spegnimento • Funzione countDown 17 livelli di potenza 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio inox a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94 %) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricirculo), disattivabile manualmente) 												
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 														
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Interruttore principale 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml Facilmente accessibile e rimovibile dal basso 												
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 223 x 750 x 490 mm Dimensioni apparecchio: 223 x 802 x 522 mm 	Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico medio: 57 kWh/anno Classe di efficienza cappa: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42/69 dB Valori sonori con funzionamento a ricirculo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW livello intensivo /boost: 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale: 69 dB(A) re 1 pW livello intensivo /boost: 74 dB(A) re 1 pW Ventola potente e silenziosa con tecnologia BLDC ad alta efficienza energetica. Prestazioni di estrazione elevate e rumorosità ridotta Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata 												
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18 cm HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VRPD1, Diffusore HZ9VDS1, Manicotto di giunzione (femmina) HZ9VDSM2, Elemento canale piatto diritto 1000 mm HZ9VDSM1, Elemento canale piatto diritto 500 mm HZ9VDS1, Adattatore tondo-piatto 90° HZ9VDS10, Adattatore tondo-piatto HZ9VDSB4, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio S) HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio L) HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale 														
Prezzo di listino*	<p>3'680.– incl. IVA 3'404.26 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-</p>														

Set inductionAir Plus Panoramica della linea

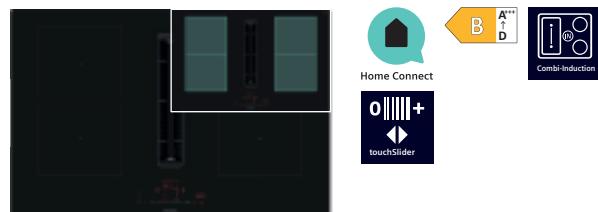

iQ500 | inductionAir Plus
ED811HQ26E, Sopravano senza cornice, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso nella fornitura

Set tubazioni preferenziali per ricircolo


Da 60 cm
Profondità del piano di lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴



Set tubazioni preferenziali per ricircolo

Da 70 cm
Profondità del piano di lavoro

HZ9VDKR0

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51




Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità a estrazione

Vedi Accessori di installazione p. 150

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale

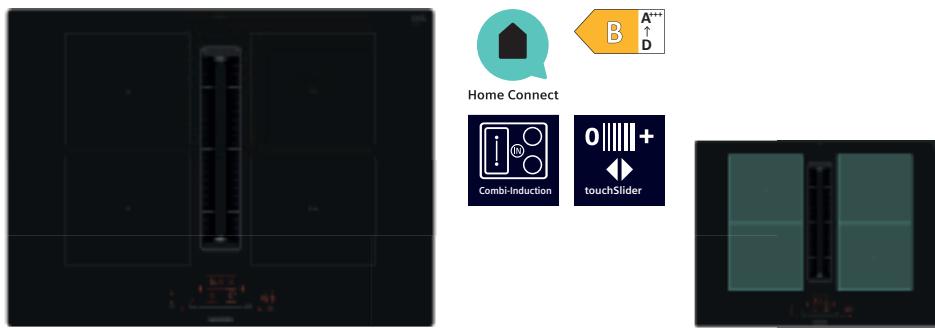

iQ500 | inductionAir Plus Piano cottura a induzione combinato autosufficiente con cappa aspirante integrata, largh. 70 cm

Set ricirculo incluso (filtro cleanAir e slider)

Senza cornice: ED711HQ26E

Caratteristiche professionali	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale, 70 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> Soprapiano senza cornice 	Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Adatto per configurazioni in funzionamento a estrazione o ricirculo (compresi software differenziati). La dotazione del piano cottura comprende accessori di installazione per il ricirculo non canalizzato, fra cui quattro filtri antiodore cleanAir Plus e un elemento a scorrimento telescopico. Gli accessori per altre possibilità di incasso sono disponibili su richiesta; vedere le precauzioni di montaggio per dettagli Potenza ricirculo: livello normale min.: 117 m³/h, livello normale max.: 487 m³/h, livello intensivo / boost: 595 m³/h Potenza estrazione: livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo / boost: 622 m³/h
Potenza e dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Ant. sx 19x21 cm Post. sx 19x21 cm Ant. dx 19x21 cm Post. dx 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 2,5 kW (3,7 kW) 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio inox a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94%) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricirculo), disattivabile manualmente)
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 combiZone Home Connect disponibile tramite WLAN Funzionamento touchSlider Tasto Preferiti fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura Assistente di cottura Funzione scaldavivande quickStart • reStart Timer di spegnimento • Funzione countDown 17 livelli di potenza 	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Ativazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli boost/intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo touchSlider Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio inox a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (94%) Facile rimozione e pulizia del filtro grassi e dell'unità di raccolta liquidi: tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricirculo), disattivabile manualmente)
Rapidità	<ul style="list-style-type: none"> Funzione powerBoost Funzione panBoost per padelle 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite il profilo centrale in vetroceramica Unità di raccolta liquidi e condensa, ca. 200 ml di capacità Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml Facilmente accessibile e rimovibile dal basso
Ambiente e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Spegnimento di sicurezza Sicurezza bambini Indicazione del calore residuo per ciascuna zona di cottura Interruttore principale 	Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico medio: 57 kWh/anno Classe di efficienza cappa: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Efficienza di filtrazione grassi: 94 % Valori sonori min./max. al livello normale: 42 / 69 dB Valori sonori con funzionamento a ricirculo: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW livello intensivo / boost: 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a estrazione: <ul style="list-style-type: none"> min. livello normale: 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale: 69 dB(A) re 1 pW livello intensivo / boost: 74 dB(A) re 1 pW Ventola potente e silenziosa con tecnologia BLDC ad alta efficienza energetica. Prestazioni di estrazione elevate e rumorosità ridotta Capacità di riduzione degli odori ottimizzata (ad es. odore di pesce) Ampia superficie filtrante con elevata capacità di riduzione degli odori Durata del filtro di 360 ore con utilizzo intensivo (non rigenerabile) Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni di montaggio: 223 x 560 x 490 mm Dimensioni apparecchio: 223 x 710 x 522 mm Installazione possibile anche nel modulo inferiore da 60 cm 	Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Collegamento elettrico: 2L + N + E/ 220 – 240 V/ 16 A Potenza nominale max.: 7,4 kW Cavo 110 cm senza spina Funzione Gestione della potenza
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle) HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) HZ9FE280, Padella in ferro Ø fondo 18cm HZ9ES100, Mokka (4 tazze) HZ9VRCR1, Filtro cleanAir Plus HZ9VEDU0, Filtro acustico per funzionamento a estrazione HZ9VRP01, Diffusore HZ9VDS1, Manicotto di giunzione (femmina) HZ9VDS2, Manicotto per canale piatto (femmina) HZ9VDSM2, Elemento canale piatto diritto 1000 mm HZ9VDSM1, Elemento canale piatto diritto 500 mm HZ9VDS11, Adattatore tondo-piatto 90° HZ9VDS10, Adattatore tondo-piatto HZ9VDSB4, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio S) HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio L) HZ9VDSB1, Curva del canale piatto 90° orizzontale 	Prezzo di listino*	<p>3'560.– incl. IVA 3'293.25 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.-</p>


* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (CRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 168 e seguenti. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricirculo secondo la norma EN 61591.


Il prodotto e gli accessori soddisfano i requisiti del test della fiamma dell'ago (secondo la norma IEC 60695-11-5) e della classe di materiali da costruzione B1 (secondo la norma DIN 4102-1). Eccezione: l'accessorio manicotto flessibile HZ9VDS2 soddisfa il test della fiamma dell'ago (in conformità alla norma IEC 60695-11-5) e la classe di materiale da costruzione B2 (secondo la norma DIN 4102-1).

Set inductionAir Plus Panoramica della linea



iQ500 | inductionAir Plus
ED711HQ26E, Soprapiano senza cornice, 70 cm

Ricircolo senza canalizzazione⁴



Compreso
nella fornitura

Set tubazioni
preferenziali per
ricircolo


Da 60 cm
Profondità del piano
di lavoro

HZ9VDKR1

comprende:

- 1 x HZ9VDSB4
- 1 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSTM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Ricircolo con canalizzazione (parziale)⁴



Set tubazioni
preferenziali per
ricircolo

Da 70 cm
Profondità del piano
di lavoro

HZ9VDKRO

comprende:

- 2 x HZ9VDSB2
- 3 x HZ9VDSS1
- 1 x HZ9VDSTM2
- 1 x HZ9VRPD1

CHF 180.– / CHF 166.51



Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità a estrazione

Vedi Accessori
di installazione p. 150

⁴ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Siemens.

Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm.

L'illustrazione dei piani cottura serve per una migliore comprensione, ma non corrisponde alla stampa reale

Accessori inductionAir Plus

**HZ9VDSM1**

Elemento canale piatto diritto
(maschio, 500 mm)

42.- incl. IVA 38.85 escl. IVA

**HZ9VDSM2**

Elemento canale piatto diritto
(maschio, 1000 mm)

80.- incl. IVA 74.01 escl. IVA

**HZ9VDSB1**

Elemento orizzontale a gomito di
90° per canali piatti (maschio)

64.- incl. IVA 59.20 escl. IVA

**HZ9VDSS2**

Manicotto flessibile di collega-
mento femmina per collegare
elementi per canali piatti maschi

69.- incl. IVA 63.83 escl. IVA

**HZ9VDSI1**

Adattatore maschio di 90° per
collegare elementi per canali piatti
e tondi

58.- incl. IVA 53.65 escl. IVA

**HZ9VDSI0**

Adattatore maschio per collegare
elementi per canali piatti e tondi

64.- incl. IVA 59.20 escl. IVA

**HZ9VDSS1**


Manicotto di collegamento
femmina per collegare elementi
per canali piatti maschi

27.- incl. IVA 24.98 escl. IVA

**HZ9VRPD1**

Diffusore per sistema a ricircolo
parziale o totale

69.- incl. IVA 63.83 escl. IVA

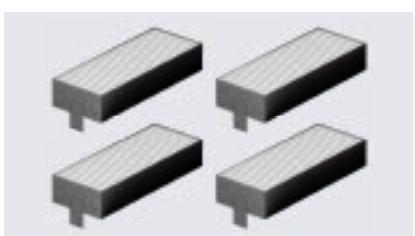**HZ9VEDU0**

Filtro acustico per
configurazioni a estrazione

117.- incl. IVA 108.23 escl. IVA

**HZ9VDSB2**

Curva del canale piatto 90° verti-
cale (raggio maggiore, profondità
del piano di lavoro 70cm)

48.- incl. IVA 44.40 escl. IVA


**HZ9VDSB4**

Curva del canale piatto 90° verti-
cale (raggio minore, profondità del
piano di lavoro 60cm)


53.- incl. IVA 49.03 escl. IVA

Accessori inductionAir Plus – Tubazioni preferenziali



Ricircolo con canalizzazione (parziale)
Profondità del piano di lavoro a partire
da 60 cm – ...GA6

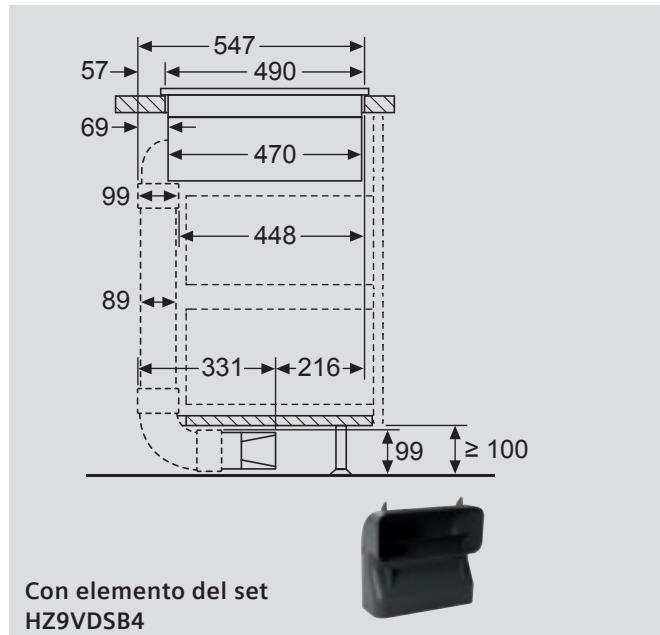

Ricircolo con canalizzazione (parziale)
Profondità del piano di lavoro a partire
da 70 cm – ...GA7

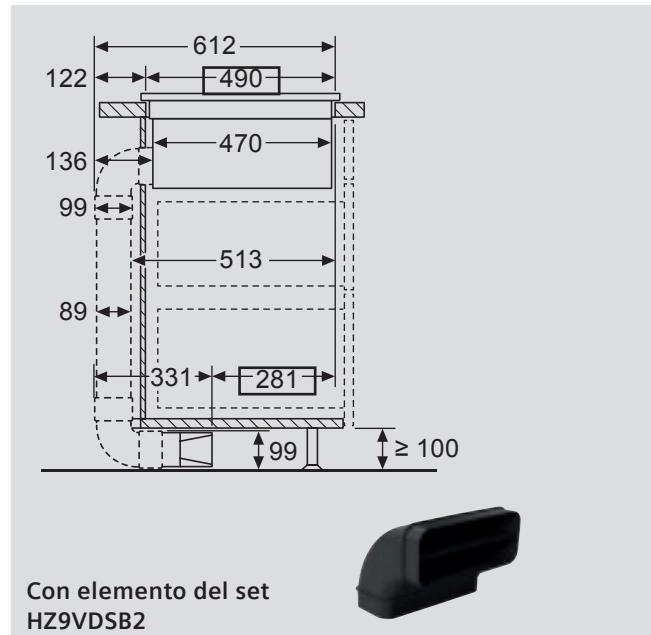

Tubazioni preferenziali

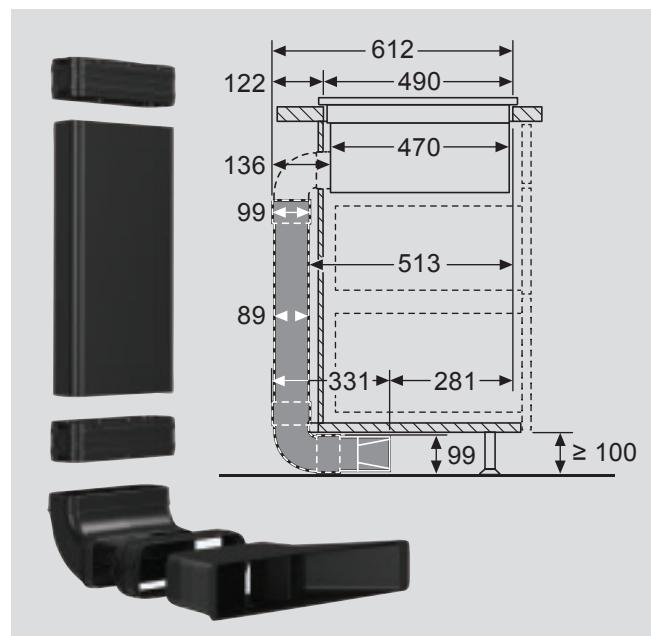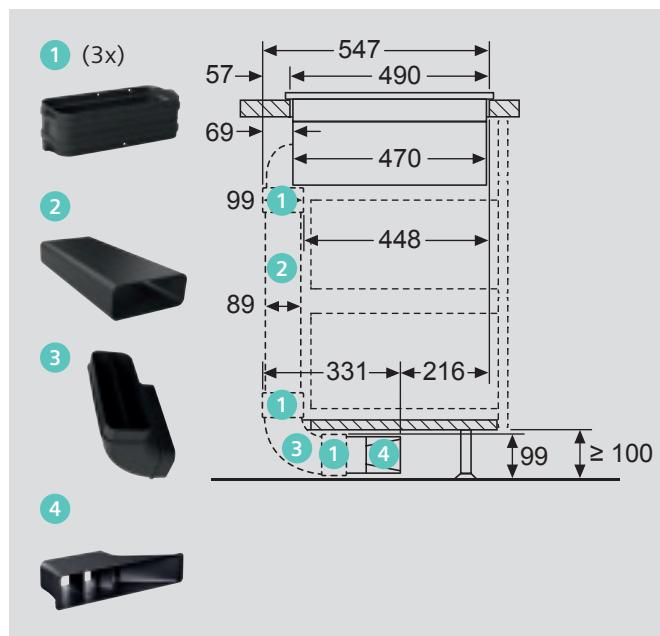

Misure in mm

Cappe aspiranti con montaggio a soffitto – L'assortimento in sintesi

		Larghezza apparecchio in cm	Home Connect	Comandi	Motore	Comfort	Illuminazione	Filtro	Pagina
Cappa aspirante a soffitto bianca	LR96CAQ20	90	●	●	●	●	●	●	68
Cappe aspiranti a isola	LF97BCP50	90		●	●		●	●	68


Cappe aspiranti con montaggio a parete – L'assortimento in sintesi

		Larghezza apparecchio in cm	Home Connect	Comandi	Motore	Comfort	Illuminazione	Filtro	Pagina
Cappe aspiranti a parete con vetro nero	LC81KAN60	80	●	●	●	●	●	●	70
	LC87KFN60	80	●	●	●	●	●	●	71
Cappe aspiranti a parete con vetro bianco	LC81KAN20	80	●	●	●	●	●	●	70
Cappe aspiranti a parete a 2 zone	LC98BIP50	90		●	●		●	●	69
Cappe aspiranti a parete	LC97BDN60	NUOVO	90	●	●	●	●	●	72
	LC67BDN60	NUOVO	60	●	●	●	●	●	72
	LC95BCC30	NUOVO	90				●	●	73
	LC65BCC30	NUOVO	60				●	●	73

Cappe di design integrate – L'assortimento in sintesi

		Larghezza apparecchio in cm	Home Connect	Comandi	Motore	Comfort	Illuminazione	Filtro	Pagina
Cappe di design integrate	LJ97BDP60	NUOVO	90	●	●	●	●	●	75
	LJ95BCC60C	NUOVO	90				●	●	75
	LJ87BDP60	NUOVO	80	●	●	●	●	●	76
	LJ67BDP60C	NUOVO	60	●	●	●	●	●	76
	LJ65BCC60C	NUOVO	60				●	●	77

Cappe aspiranti con montaggio a colonna – L'assortimento in sintesi

		Larghezza apparecchio in cm	touchSlider	Comandi			Motore	Comfort	Illuminazione	Filtro	Pagina	
				Pulsanti + Display	Tasti di accesso diretto	Interruttore a scorrimento						
Cappa integrabile telescopica		LI99SA684	NUOVO	90	●			●	●	●	●	78
Cappa integrabile telescopica		LI97RA561	NUOVO	90					●	●	●	78
Cappe integrabili telescopiche		LI97RA531C		90	●			●	●	●	●	79
Cappe integrabili telescopiche		LI67RA531C		60	●			●	●	●	●	80
Cappa integrabile telescopica		LI67SA671		60	●			●	●	●	●	79
Cappa integrabile telescopica		LI67RA561C		60	●			●	●	●	●	80
Cappe integrabili telescopiche		LI64LB531C		60	●				●	●	●	81
Cappe integrabili telescopiche		LI26030CH		60		●			●	●	●	81
Cappe integrabili telescopiche		LI64MB521C	NUOVO	60			●		●	●	●	82
Cappa aspirante integrabile a scomparsa		LB87NAC50		86		●			●	●	●	82
Cappa aspirante integrabile a scomparsa		LB77NAC60B		70		●			●	●	●	83
Cappa aspirante integrabile a scomparsa		LB56NAC60C		52		●			●	●	●	83
Cappa aspirante integrabile a scomparsa		LB75566	NUOVO	75		●			●	●	●	84
Cappa aspirante integrabile a scomparsa		LB55566	NUOVO	53		●			●	●	●	84



iQ500 | Cappa aspirante a soffitto bianca, largh. 90 cm
LR96CAQ20 Bianco



iQ500 | Cappa aspirante a isola, largh. 90 cm
LF97BCP50 Acciaio inox

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspiranti a soffitto da 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante a isola da 90 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Portata max.: 734 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 434 m³/h, modalità intensiva 734 m³/h Potenza ricircolo: max. funzionamento normale 336 m³/h, modalità intensiva 574 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Portata max.: 727 m³/h Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 444 m³/h, livello intensivo: 727 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 343 m³/h, modalità intensiva 442 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Comando a distanza a infrarossi Controllo elettronico mediante telecomando Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicazione della saturazione di filtro grassi e antiodore 3 livelli di potenza e 2 modalità intensive Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione Silence: disponibile tramite Home Connect Modalità intensiva con ritorno automatico Ventola ad alte prestazioni Persistenza di funzionamento della ventola automatica Telaio interno facile da pulire in acciaio inox Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali 	<ul style="list-style-type: none"> Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicazione della saturazione di filtro grassi e antiodore Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 2 modalità intensive) con indicazione per la sostituzione del filtro Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Funzione Boost Telaio interno facile da pulire
Design	<ul style="list-style-type: none"> Cassetta con cornice in acciaio inox Coperatura filtro bianca, Filtro antigrasso in metallo Ventilazione tangenziale • softLight con funzione dimmerabile Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli LED da 3 W Intensità di illuminazione: 659 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Cassetta con telaio in alluminio softLight con funzione dimmerabile Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 409 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 35,1 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E Valori sonori min./max. al livello normale: 47/61 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 61 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 72 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 61 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 31,9 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza dell'illuminazione: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 45 / 54 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 54 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 65 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 73 dB(A) re 1 pW Funzionamento estremamente silenzioso grazie allo speciale isolamento acustico
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Misure apparecchio: 189 x 900 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 744 – 924 x 898 x 600 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 744 – 1044 x 898 x 600 mm Dimensioni apparecchio ricircolo con set ricircolo cleanAir Plus: 812 – 1044 x 898 x 600 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio al soffitto al di sopra di un'isola Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati Attacco aria di scarico Ø 150 mm Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC Potenza assorbita: 204 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio al soffitto al di sopra di un'isola Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 146 W
Accessori speciali		<ul style="list-style-type: none"> LZ22JXC56, Set ricircolo cleanAir (esterno) LZ22CBI14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ22FxD51, Set ricircolo Long-Life (esterno) LZ12285, Prolunga camino 1100 mm LZ12385, Prolunga camino 1600 mm LZ12510, Prolunga torre di montaggio 500 mm LZ12530, Prolunga torre di montaggio 1000 mm LZ12310, Adattatore per tetto inclinato destra / sinistra LZ12410, Adattatore per tetto inclinato destra / sinistra
Prezzo di listino*	3'280.– incl. IVA 3'034.23 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	1'950.– incl. IVA 1'803.89 escl. IVA escl. CRA 10.81 / 10.–



iQ500 | Cappa a parete, largh. 90 cm

LC98BIP50 Acciaio inox

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da 90 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Portata max.: 844 m³/h Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 430 m³/h, livello intensivo: 843 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 353 m³/h, modalità intensiva 457 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico Funzionamento touchControl 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Funzione Boost Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Indicazione di saturazione per filtro in metallo a carbone attivo Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie
Design	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie softLight con funzione dimmerabile Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 389 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Consumo energetico: 30,1 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 46/55 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 55 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 69 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 67 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 75 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 614 – 954 x 898 x 500 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 614 – 1064 x 898 x 500 mm Dimensioni apparecchio ricircolo con set ricircolo cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – Installazione sul canale esterno 795 – 1139 x 898 x 500 mm – Installazione sul canale interno
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio a parete sopra piani cottura Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC Potenza assorbita: 165 W
Accessori speciali	
Prezzo di listino*	1'510.– incl. IVA 1'396.85 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 178 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



iQ500 | Cappa a parete, largh. 80 cm

LC81KAN60 Nero con schermo di vetro

LC81KAN20 Bianco con schermo di vetro

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da 80 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento a scelta con scarico dell'aria o ricircolo dell'aria; per il funzionamento con ricircolo dell'aria è necessario un set per ricircolo dell'aria cleanAir Plus (accessorio speciale) o il set per ricircolo dell'aria Long-Life (accessorio speciale) Con ricircolo funzionamento senza canale possibile Portata max.: 915 m³/h Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 432 m³/h, livello intensivo: 915 m³/h Potenza ricircolo con canale /senza canale: max. funzionamento normale 433/438 m³/h, modalità intensiva 896/886 m³/h powerBoost 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 3 filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Indicazione della saturazione di filtro grassi e antiodore Funzionamento touchControl (3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva), retroilluminato Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Telaio interno facile da pulire Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Aspirazione automatica intelligente: cottura con funzionamento completamente automatico della ventola (con piano cottura abbinato) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect Funzione Silence: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Lastre di vetro: vetro trasparente stampato in nero (LC81KAN60)/vetro trasparente stampato in bianco (LC81KAN20) softLight con funzione dimmerabile Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W Intensità di illuminazione: 422 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Consumo energetico: 35,5 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 35/51 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 51 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale/senza canale: max. livello normale: 59/60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 76/78 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 855 – 1098 x 790 x 447 mm Misure apparecchio ricircolo senza canale: 471 x 790 x 447 mm Misure apparecchio ricircolo con canale: 892 – 1185 x 790 x 447 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio a parete sopra piani cottura Attacco aria di scarico Ø 150 mm Con aletta unidirezionale Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 200 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11BKI16, Set ricircolo cleanAir Plus LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) LZ11BKS11, Set ricircolo Long-Life LZ11BKR11, Set ricircolo Long-Life (funzionamento senza canale) LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm LZ10BXX61, Prolunga camino 1000 mm
Prezzo di listino*	1'970.– incl. IVA 1'822.39 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



iQ300 | Cappa a parete, largh. 80 cm

LC87KFN60 Nero con schermo di vetro

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da 80 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Con ricircolo funzionamento senza canale possibile Portata max.: 768 m³/h Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 431 m³/h, livello intensivo: 768 m³/h Potenza ricircolo con canale / senza canale: max. funzionamento normale 429 / 427 m³/h, modalità intensiva 724 / 687 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Indicazione della saturazione di filtro grassi e antiodore Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero softLight con funzione dimmerabile Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W Intensità di illuminazione: 502 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 31,7 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 39 / 68 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 56 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale / senza canale: max. livello normale: 62 / 64 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 74 / 76 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 883 – 1126 x 790 x 433 mm Misure apparecchio ricircolo senza canale: 360 x 790 x 433 mm Misure apparecchio ricircolo con canale: 883 – 1213 x 790 x 433 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio a parete sopra piani cottura Attacco aria di scarico Ø 150 mm Con aletta unidirezionale Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 140 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11KKI16, Set ricircolo cleanAir Plus LZ11KKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale)
Prezzo di listino*	1'680.– incl. IVA 1'554.12 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 179 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



iQ500 | Cappa a parete, largh. 90 cm
LC97BDN60



iQ500 | Cappa a parete, largh. 60 cm
LC67BDN60

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da, 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 699 m³/h Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 399 m³/h, livello intensivo: 699 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 410 m³/h, modalità intensiva 677 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 699 m³/h Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 399 m³/h, livello intensivo: 699 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 410 m³/h, modalità intensiva 677 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Funzionamento touchSlider (3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva), retroilluminato Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Aspirazione automatica intelligente Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect 	<ul style="list-style-type: none"> 2 filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Funzionamento touchSlider (3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva), retroilluminato Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Aspirazione automatica intelligente Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo: disponibile tramite Home Connect
Design	<ul style="list-style-type: none"> Colore dell'apparecchio: nero opaco softLight con funzione dimmerabile Illuminazione: 2xLED, 3 W, con temperatura del colore impostabile Intensità di illuminazione: 461 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Colore dell'apparecchio: nero opaco softLight con funzione dimmerabile Illuminazione: 2xLED, 3 W, con temperatura del colore impostabile Intensità di illuminazione: 501 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A++² Consumo energetico: 24,5 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello norma: 56/68 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale 56 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 64 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A++² Consumo energetico: 24,5 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: A Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello norma: 56/68 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale 56 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 64 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 635 – 895 x 898 x 500 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 803 – 943 x 898 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 635 – 895 x 598 x 500 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 803 – 943 x 598 x 500 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio a parete sopra piani cottura Attacco aria di scarico Ø 150 mm motore iQdrive Potenza assorbita: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio a parete sopra piani cottura Attacco aria di scarico Ø 150 mm Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina motore iQdrive Potenza assorbita: 269 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK62, Prolunga camino 1000 mm LZ11FBI16, Set ricircolo Long-Life cleanAir LZ11FBB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (sostituzione necessaria) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK62, Prolunga camino 1000 mm LZ11FBI16, Set ricircolo Long-Life cleanAir LZ11FBB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (sostituzione necessaria)
Prezzo di listino*	1'300.– incl. IVA 1'202.59 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	1'200.– incl. IVA 1'110.08 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



iQ300 | Cappa a parete, largh. 90 cm
LC95BCC30



iQ300 | Cappa a parete, largh. 60 cm
LC65BCC30

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa a parete da, 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 594 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 594 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 569 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 594 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 594 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 569 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 filtri per grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Tasti a pressione 3 livelli di potenza Superfici e materiali lisci e facili da pulire Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali 	<ul style="list-style-type: none"> 2 filtri per grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Tasti a pressione 3 livelli di potenza Superfici e materiali lisci e facili da pulire Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali
Design	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 265 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 293 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 72 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello norma: 57 / 67 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 67 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 72 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello norma: 57 / 67 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 67 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 71 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 635 – 895 x 898 x 500 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 803 – 943 x 898 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 635 – 895 x 598 x 500 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 803 – 943 x 598 x 500 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm Motore a condensatore ad alta efficienza energetica Minor tempo necessario per l'installazione grazie al sistema di montaggio semplice Potenza assorbita: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm Motore a condensatore ad alta efficienza energetica Minor tempo necessario per l'installazione grazie al sistema di montaggio semplice Potenza assorbita: 200 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK32, Prolunga camino 1000 mm LZ11FBI13, Set ricircolo Long-Life cleanAir LZ11FBB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (sostituzione necessaria) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11FBK32, Prolunga camino 1000 mm LZ11FBI13, Set ricircolo Long-Life cleanAir LZ11FBB16, Filtro antiodori Long-Life cleanAir (sostituzione necessaria)
Prezzo di listino*	<p>800.– incl. IVA 740.06 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>	<p>720.– incl. IVA 666.05 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 180 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



Il design che si sente, ma non si vede

La nostra cappa aspirante di design integrata: potenza e silenziosità.



L'eleganza incontra la funzionalità

La nuova cappa di design integrata fissa nuovi parametri in fatto di estetica e funzionalità. Grazie alla sua perfetta installazione in un pensile privo del fondo, da spenta risulta completamente invisibile. Il design innovativo incontra la facilità d'uso – per una cucina in perfetta armonia.



Integrazione perfetta in caso di necessità di sostituzione

Qualora si renda necessaria la sostituzione, la cappa di design integrata può essere inserita in tutta semplicità nel pensile preesistente. Scansionando il QR-code potrai ottenere istruzioni chiare:



Filtro antiodori di lunga durata

I nostri nuovi filtri Long-Life cleanAir per la modalità di aspirazione a ricircolo convincono grazie alla loro straordinaria capacità di eliminare gli odori e offrono inoltre una funzione antiFish e antiPollen. Possono essere facilmente rigenerati in forno, per una durata quattro volte più lunga.



iQ300 | Cappa di design integrata,
lorgh. 90 cm

LJ97BDP60



iQ300 | Cappa di design integrata,
lorgh. 90 cm

LJ95BCC60C


Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa di design integrata da 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa di design integrata da 90 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 699 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 433 m³/h, modalità intensiva 699 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 413 m³/h, modalità intensiva 556 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 583 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale. 583 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 521 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro con comando touch per un controllo semplice e un miglior assorbimento del vapore 3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva Protezione pensile: ulteriore protezione laterale e posteriore dai vapori 2 Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione per filtro grassi e antiodori Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti Persistenza di funzionamento della ventola automatica Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Aspirazione automatica intelligente: cottura con funzionamento completamente automatico della ventola (con piano cottura abbinato) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo/post-cottura: disponibile tramite Home Connect Tasto Preferiti Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali 	<ul style="list-style-type: none"> Schermo di vetro richiudibile Tasti a pressione 3 livelli di potenza Protezione pensile: ulteriore protezione laterale e posteriore dai vapori 2 Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali
Design	<ul style="list-style-type: none"> softLight con funzione dimmerabile 2 x modulo LED 3 W con temperatura del colore impostabile Intensità di illuminazione: 437 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x modulo LED 1,5 W Intensità di illuminazione: 290 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Consumo energetico: 27,2 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità : A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 42/57 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 70,5 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità B Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 54 / 65 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 65 dB(A) re 1 pW, Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 72 dB(A) re 1 pW,
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 340 x 898 x 298 mm Dimensioni di montaggio: 340 x 860 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 340 x 898 x 298 mm Dimensioni di montaggio: 340 x 860 x 300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm motore iQdrive Cappa di design integrata dal montaggio facile: sistema di installazione semplice Potenza assorbita: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm Motore a condensatore Cappa di design integrata dal montaggio facile: sistema di installazione semplice Potenza assorbita: 200 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm LZ11IBK62, Prolunga camino 450 – 854 mm LZ11IBJ16, Set ricircolo Long-Life cleanAir 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm LZ11IBK62, Prolunga camino 450 – 854 mm LZ11IBI16, Set ricircolo Long-Life cleanAir
Prezzo di listino*	<p>1'430.– incl. IVA 1'322.85 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>	<p>850.– incl. IVA 786.31 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 182 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.


³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



iQ500 | Cappa di design integrata,
lorgh. 80 cm

LJ87BDP60



iQ500 | Cappa di design integrata,
lorgh. 60 cm

LJ67BDP60C

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa di design integrata da 80 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa di design integrata da 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 699 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 433 m³/h, modalità intensiva 699 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 413 m³/h, modalità intensiva 556 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 699 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 433 m³/h, modalità intensiva 699 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 413 m³/h, modalità intensiva 556 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro con comando touch per un controllo semplice e un miglior assorbimento del vapore 3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva Protezione pensile: ulteriore protezione laterale e posteriore dai vapori 2 Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione per filtro grassi e antiodori Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti Persistenza di funzionamento della ventola automatica Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Aspirazione automatica intelligente: cottura con funzionamento completamente automatico della ventola (con piano cottura abbinato) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo/post-cottura: disponibile tramite Home Connect Tasto Preferiti Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali 	<ul style="list-style-type: none"> Lastra di vetro con comando touch per un controllo semplice e un miglior assorbimento del vapore 3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva Protezione pensile: ulteriore protezione laterale e posteriore dai vapori 2 Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione per filtro grassi e antiodori Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti Persistenza di funzionamento della ventola automatica Home Connect disponibile tramite WLAN Sistema cookConnect (con piano cottura adatto) Aspirazione automatica intelligente: cottura con funzionamento completamente automatico della ventola (con piano cottura abbinato) Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali Funzione di intervallo/post-cottura: disponibile tramite Home Connect Tasto Preferiti Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali
Design	<ul style="list-style-type: none"> softLight con funzione dimmerabile 2x modulo LED 3 W con temperatura del colore impostabile Intensità di illuminazione: 437 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> softLight con funzione dimmerabile 2x modulo LED 3 W con temperatura del colore impostabile Intensità di illuminazione: 437 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Consumo energetico: 27,2 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità : A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 42/68 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A+² Consumo energetico: 27,2 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità : A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Valori sonori min./max. al livello normale: 42/57 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 72 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 340x798x298 mm Dimensioni di montaggio: 340x760x300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 340x598x298 mm Dimensioni di montaggio: 340x560x300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm motore iQdrive Potenza assorbita: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm motore iQdrive Cappa di design integrata dal montaggio facile: sistema di installazione semplice Potenza assorbita: 269 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11ITI14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ46521, Maniglia integrata bianca LZ4651, Maniglia integrata in acciaio inox LZ46561, Maniglia integrata nera LZ46850, Maniglia integrata di design 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm LZ11IBK62, Prolunga camino 450 – 854 mm LZ11IBJ16, Set ricircolo Long-Life cleanAir
Prezzo di listino*	1'330.– incl. IVA 1'230.34 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51	1'230.– incl. IVA 1'137.84 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



iQ300 | Cappa di design integrata, lorgh. 60 cm

LJ65BCC60C


Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa di design integrata da 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set Long-Life cleanAir (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo Portata max.: 582 m³/h Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 582 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 521 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Schermo di vetro richiudibile Tasti a pressione 3 livelli di potenza Protezione pensile: ulteriore protezione laterale e posteriore dai vapori 2 Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2 x modulo LED 1,5 W Intensità di illuminazione: 316 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico: 70,5 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 54/65 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 65 dB(A) re 1 pW, Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 72 dB(A) re 1 pW,
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 340 x 598 x 298 mm Dimensioni di montaggio: 340 x 560 x 300 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm Motore a condensatore ad alta efficienza energetica Cappa di design integrata dal montaggio facile: sistema di installazione semplice Potenza assorbita: 200 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IBN62, Prolunga camino 187 – 360 mm LZ11IBK62, Prolunga camino 450 – 854 mm LZ11IBI16, Set ricircolo Long-Life cleanAir
Prezzo di listino*	750.– incl. IVA 693.80 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 182 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.

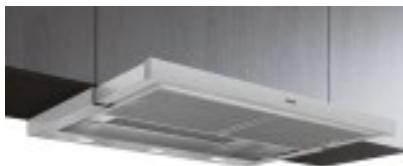

iQ700 | Cappa integrabile telescopica, largh. 90 cm

LI99SA684

iQ500 | Cappa integrabile telescopica, largh. 90 cm

LI97RA561

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa integrabile telescopica 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa integrabile telescopica 90 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, set di ricircolo standard o set cleanAir Plus (accessori speciali) necessari per il funzionamento a ricircolo Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale 503 m³/h, modalità intensiva 959 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 500 m³/h modalità intensiva 811 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale 395 m³/h, modalità intensiva 700 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 358 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Sensore climateControl Controllo elettronico tramite comando touchControl con indicatore di sostituzione del filtro 3 livelli di potenza e 2 modalità intensiv Funzione Boost Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore Modalità intensiva con ritorno automatico Disinserimento ritardato automatico della ventola 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a 7 segmenti 3 livelli di potenza e 2 modalità intensive Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodore Modalità intensiva con ritorno automatico Disinserimento ritardato automatico della ventola 10 minuti
Design	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 3 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 355 Lux Temperatura di colore: 3500 K softLight con funzione dimmerabile 	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 3 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 355 Lux Temperatura di colore: 3500 K softLight con funzione dimmerabile
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico medio: 40,9 kWh/anno Classe di efficienza cappa: A Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 42/57 dB 1 ventola a doppio flusso Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 57 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 63 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico medio: 38,8 kWh/anno Classe di efficienza cappa: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 69 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW 2 ventole ad alte prestazioni
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 378 x 898 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 378 x 898 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 337 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 898 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 898 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Fissaggio con montaggio rapido Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del motore iQdrive Potenza assorbita: 266 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione) Guida telescopica senza pannello Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC Potenza assorbita: 146 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ12ITI14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ11TD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) LZ49200, Set montaggio pensile da 90 cm LZ49601, Cornice di abbassamento 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> LZ12ITI14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ49521, Maniglia integrata bianca LZ49551, Maniglia integrata in acciaio inox LZ49561, Maniglia integrata nera LZ49850, Maniglia integrata di design LZ11TD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ49601, Cornice di abbassamento 90 cm
Prezzo di listino*	<p>1'970.– incl. IVA 1'822.39 escl. IVA escl. CRA 8.12 / 7.51</p>	<p>1'400.– incl. IVA 1'295.10 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



iQ300 | Cappa integrabile telescopica,
lorgh. 90 cm

LI97RA531C



iQ700 | Cappa integrabile telescopica,
lorgh. 60 cm

LI67SA671

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 397 m³/h, modalità intensiva 729 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 358 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 392 m³/h, modalità intensiva 717 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 346 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a LED 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante touchControl con display a 7 segmenti 3 livelli di potenza e 2 modalità intensive Accensione e spegnimento automatici Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicazione della saturazione di filtro grassi e antiodore Persistenza di funzionamento della ventola automatica
Design	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 3 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 355 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 3 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 294 Lux Temperatura di colore: 3500 K softLight con funzione dimmerabile
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 38,1 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41 / 53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 69 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW 2 ventole ad alte prestazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41 / 53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 898 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 898 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Guida telescopica senza pannello Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC Potenza assorbita: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per pensili speciali (lorgh. 60 cm) Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Guida telescopica singola con maniglia integrata nera Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC Potenza assorbita: 144 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ12IT14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ49521, Maniglia integrata bianca LZ49551, Maniglia integrata in acciaio inox LZ49561, Maniglia integrata nera LZ49850, Maniglia integrata di design LZ49601, Cornice di abbassamento 90 cm LZ49200, Set montaggio pensile da 90 cm LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ12IT14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ46600, Cornice di abbassamento 60 cm LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno)
Prezzo di listino*	<p>1'020.– incl. IVA 943.57 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>1'470.– incl. IVA 1'359.85 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 182 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



iQ500 | Cappa integrabile telescopica,
lorgh. 60 cm

LI67RA561C



iQ300 | Cappa integrabile telescopica,
lorgh. 60 cm

LI67RA531C

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 392 m³/h, modalità intensiva 717 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 358 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 399 m³/h, modalità intensiva 728 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 346 m³/h, modalità intensiva 628 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a 7 segmenti 3 livelli di potenza e 2 modalità intensive Accensione e spegnimento automatici Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Indicazione della saturazione di filtro grassi e antiodore Modalità intensiva con ritorno automatico Persistenza di funzionamento della ventola automatica 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a LED 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Persistenza di funzionamento della ventola automatica
Design	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 294 Lux Temperatura di colore: 3500 K softLight con funzione dimmerabile 	<ul style="list-style-type: none"> Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 294 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 37,8 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 61 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 72 dB(A) re 1 pW 2 ventole ad alte prestazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 37,9 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 53 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 61 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 72 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 426 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 385 x 524 x 290 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per pensili speciali (lorgh. 60 cm) Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Guida telescopica senza pannello Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC Potenza assorbita: 144 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per pensili speciali (lorgh. 60 cm) Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Guida telescopica senza pannello Potenza assorbita: 144 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ12ITB14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ46521, Maniglia integrata bianca LZ46551, Maniglia integrata in acciaio inox LZ46561, Maniglia integrata nera LZ46850, Maniglia integrata di design LZ46600, Cornice di abbassamento 60 cm LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ12ITB14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ46521, Maniglia integrata bianca LZ46551, Maniglia integrata in acciaio inox LZ46561, Maniglia integrata nera LZ46850, Maniglia integrata di design LZ46600, Cornice di abbassamento 60 cm LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno)
Prezzo di listino*	<p>1'030.– incl. IVA 952.82 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>810.– incl. IVA 749.31 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>



iQ300 | Cappa integrabile telescopica,
lorgh. 60 cm

LI64LB531C



iQ300 | Cappa integrabile telescopica,
lorgh. 60 cm

LI26030CH

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 268 m³/h, modalità intensiva 400 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 263 m³/h, modalità intensiva 353 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 340 m³/h, modalità intensiva 390 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 320 m³/h, modalità intensiva 360 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a LED Accensione e spegnimento automatici 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Persistenza di funzionamento della ventola automatica 	<ul style="list-style-type: none"> Interruttori a scorrimento 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie
Design	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione uniforme e luminosa con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 294 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 4 W (E14) Intensità di illuminazione: 135 Lux Temperatura di colore: 3000 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico: 21 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: B Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C Valori sonori min./max. al livello normale: 49 / 62 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 69 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 67 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: C² Consumo energetico: 75,4 kWh/anno Classe di efficienza rumorosità: D Classe di efficienza dell'illuminazione: C Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C Valori sonori min./max. al livello normale: 51 / 68 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 72 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 75 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 203 x 598 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 203 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 162 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 420 x 598 x 290 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 203 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 380 x 598 x 270 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per pensili speciali (lorgh. 60 cm) Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Guida telescopica senza pannello Potenza assorbita: 74 W 	<ul style="list-style-type: none"> Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Potenza assorbita: 196 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11ITI14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ46521, Maniglia integrata bianca LZ46551, Maniglia integrata in acciaio inox LZ46561, Maniglia integrata nera LZ46850, Maniglia integrata di design LZ46600, Cornice di abbassamento 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> LZ33600, Filtro antiodore standard
Prezzo di listino*	<p>710.– incl. IVA 656.80 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>600.– incl. IVA 555.04 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 185 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



iQ100 | Cappa integrabile telescopica, lorgh. 60 cm

LI64MB521C

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante telescopica 60 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, modulo cleanAir Plus (accessori speciali) necessario per il funzionamento a ricircolo Prestazioni dell'aria di scarico secondo EN 61591: max. funzionamento normale 394 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 238 m³/h,
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Interruttori a bilanciere 3 livelli di potenza Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie
Design	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W Intensità di illuminazione: 131 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: C² Consumo energetico medio: 57,3 kWh/anno Classe di efficienza cappa: D Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 61 / 68 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 71 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 203 x 598 x 290 mm Dimensioni di montaggio: 162 x 526 x 290 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per pensili speciali (lorgh. 60 cm) Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Potenza assorbita: 108 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ11CBI14, Set ricircolo cleanAir Standard LZ46521, Maniglia integrata bianca LZ46561, Maniglia integrata nera
Prezzo di listino*	470.– incl. IVA 434.78 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11



iQ500 | Cappa aspirante integrabile a scomparsa, lorgh. 86 cm

LB87NAC50

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante integrabile a scomparsa 86 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale 600 m³/h, modalità intensiva 745 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 440 m³/h, modalità intensiva 460 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto e display a LED 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti Modalità intensiva con ritorno automatico 2 filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Superfici e materiali lisci e facili da pulire
Design	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1 W Intensità di illuminazione: 350 Lux Temperatura di colore: 4000 K Motore a condensatore
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico medio: 50,1 kWh/anno Classe di efficienza cappa: A Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: D Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 61 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 65 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 73 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 74 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 345 x 860 x 282 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 345 x 860 x 282 mm Dimensioni di montaggio: 345 x 836 x 264 mm Per mobile a pensile da 90 cm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile Cavo di collegamento 150 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (Ø 120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Potenza assorbita: 252 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ55750, Set ricircolo standard LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno)
Prezzo di listino*	1'270.– incl. IVA 1'174.84 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 185 e seguenti.

² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.

³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.

⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



iQ500 | Cappa aspirante integrabile a scomparsa, largh. 70 cm

LB77NAC60B



iQ500 | Cappa aspirante integrabile a scomparsa, largh. 52 cm

LB56NAC60C

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante integrabile a scomparsa 70 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante integrabile a scomparsa 52 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale 595 m³/h, modalità intensiva 730 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 400 m³/h, modalità intensiva 430 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, per il funzionamento a ricircolo sono necessari diversi set ricircolo disponibili come accessori opzionali Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale 570 m³/h, modalità intensiva 645 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 400 m³/h, modalità intensiva 410 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto e display a LED 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti Modalità intensiva con ritorno automatico 2 filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie Superfici e materiali lisci e facili da pulire 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto e display a LED 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti Modalità intensiva con ritorno automatico Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Superfici e materiali lisci e facili da pulire
Design	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1 W Intensità di illuminazione: 400 Lux Temperatura di colore: 4000 K Motore a condensatore 	<ul style="list-style-type: none"> Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1 W Intensità di illuminazione: 400 Lux Temperatura di colore: 4000 K Motore a condensatore
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: A² Consumo energetico medio: 55,5 kWh/anno Classe di efficienza cappa: A Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: D Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 63 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 74 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 75 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: B² Consumo energetico medio: 75,2 kWh/anno Classe di efficienza cappa: C Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: D Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 66 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori con funzionamento a ricircolo⁴: max. livello normale: 72 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 74 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ AxLxP	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 345 x 700 x 282 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 345 x 700 x 282 mm Dimensioni di montaggio: 345 x 676 x 264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio estrazione: 345 x 520 x 282 mm Dimensioni apparecchio ricircolo: 345 x 520 x 282 mm Dimensioni di montaggio: 345 x 496 x 264 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile Cavo di collegamento 150 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Potenza assorbita: 252 W 	<ul style="list-style-type: none"> Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile Cavo di collegamento 150 cm Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione) Con aletta unidirezionale Potenza assorbita: 252 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ55750, Set ricircolo standard LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ55750, Set ricircolo standard LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno)
Prezzo di listino*	<p>1'120.– incl. IVA 1'036.08 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>	<p>980.– incl. IVA 906.57 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11</p>



iQ300 | Cappa aspirante integrabile a scomparsa, largh. 75 cm

LB75566



iQ300 | Cappa aspirante integrabile a scomparsa, largh. 53 cm

LB55566

Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante integrabile a scomparsa 75 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cappa aspirante integrabile a scomparsa 53 cm
Modalità di funzionamento e potenza	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, diversi set di ricircolo disponibili come accessori opzionali e necessari per la modalità di aspirazione a ricircolo Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale. 468 m³/h, modalità intensiva 614 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 281 m³/h, modalità intensiva 324 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento selezionabile a estrazione / a ricircolo, diversi set di ricircolo disponibili come accessori opzionali e necessari per la modalità di aspirazione a ricircolo Potenza estrazione secondo EN 61591: max. funzionamento normale. 460 m³/h, modalità intensiva 604 m³/h Potenza ricircolo⁴: max. funzionamento normale 302 m³/h, modalità intensiva 346 m³/h
Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Interruttori a scorrimento 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva 	<ul style="list-style-type: none"> Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie Interruttori a scorrimento 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2 x modulo LED 2,15 W (bassa tensione) Intensità di illuminazione: 410 Lux Temperatura di colore: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x modulo LED 2,15 W (bassa tensione) Intensità di illuminazione: 410 Lux Temperatura di colore: 3500 K
Ambiente e sicurezza³	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: D² Consumo energetico medio: 88,1 kWh/anno Classe di efficienza cappa: D Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 46/63 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 63 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 70 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica: D² Consumo energetico medio: 89,4 kWh/anno Classe di efficienza cappa: D Classe di efficienza dell'illuminazione: A Classe di efficienza del filtro grassi: B Valori sonori min./max. al livello normale: 46/63 dB Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 63 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 71 dB(A) re 1 pW, livello intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
Dimensioni¹ A x L x P	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 215 x 730 x 380 mm Dimensioni di montaggio: 215 x 700 x 350 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni apparecchio: 215 x 530 x 380 mm Dimensioni di montaggio: 215 x 500 x 350 mm
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Per mobili predisposti al di sopra di un piano cottura Cavo di collegamento 150 cm Potenza assorbita: 206 W 	<ul style="list-style-type: none"> Per mobili predisposti al di sopra di un piano cottura Cavo di collegamento 150 cm Potenza assorbita: 206 W
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> LZ73050, Filtro antiodori LZ74020, Supporto di montaggio per cappe aspiranti integrabili a scomparsa 	<ul style="list-style-type: none"> LZ73050, Filtro antiodori LZ74020, Supporto di montaggio per cappe aspiranti integrabili a scomparsa
Prezzo di listino*	750.– incl. IVA 693.80 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11	710.– incl. IVA 656.80 escl. IVA escl. CRA 3.36 / 3.11

¹ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 186 e seguenti.² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.³ Dati sulle prestazioni dell'aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.⁴ Utilizzando il set di ricircolo cleanAir Plus disponibile separatamente (accessori opzionali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo.



noFrost: mai più sbrinamenti

Per mantenere i tuoi surgelati in condizioni ottimali e garantire l'efficienza energetica del tuo apparecchio, adesso non serve più sbrinare il comparto freezer. Il sistema noFrost mantiene l'aria asciutta togliendo l'umidità. Ciò impedisce la formazione di ghiaccio sulle pareti interne dell'apparecchio o di brina sugli alimenti, rendendo superfluo sbrinare il freezer. In questo modo tu risparmi tempo e fatica e il tuo elettrodomestico consuma meno energia perché un comparto freezer senza ghiaccio lavora in modo più efficiente.

Elementi di design speciali che superano ogni tua aspettativa

I nostri frigoriferi e congelatori, come tutti gli elettrodomestici Siemens, sono espressione di un design innovativo, studiato nei minimi particolari e combinato all'eccellenza tecnologica di ultima generazione. Che si tratti di eleganti applicazioni metalliche sui ripiani, di pareti posteriori in metallo o in vetro retroilluminato o di una suggestiva luce LED con modalità di presentazione: ognuno troverà qui qualcosa di suo gradimento.

Fresco, freschissimo, hyperFresh

Con il sistema hyperFresh gli alimenti sono conservati in condizioni ottimali e restano freschi più a lungo. La regolazione ideale di temperatura e umidità nei cassetti hyperFresh non preserva più a lungo soltanto vitamine e nutrienti, ma anche il gusto dei tuoi alimenti.



hyperFresh Premium 0°C: i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria.

I cassetti hyperFresh Premium 0°C, uno per la frutta e la verdura con regolatore dell'umidità e uno per la carne e il pesce, offrono vantaggi innegabili grazie a livelli di umidità dell'aria differenziati.

In questo modo il cibo resta fresco fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono preservate per periodi molto più lunghi. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



hyperFresh 10°C: più spazio, più freschezza

Spazio a sufficienza per una riserva maxi di frutta e verdura. Grazie al contenitore separato con sistema di aria fredda regolabile individualmente, anche la carne e il pesce si mantengono più a lungo in perfette condizioni. Più spazio e condizioni di conservazione ideali.



hyperFresh: frutta e verdura restano fresche più a lungo

Che si tratti di albicocche, broccoli o lattuga, nel cassetto hyperFresh il tasso di umidità può essere adattato agli alimenti conservati e impostato manualmente con un semplice cursore, per alimenti freschi e croccanti più a lungo.

Un'esperienza perfetta

Prima ancora di gustare il vino

Conserva i tuoi vini pregiati in casa con l'eleganza che meritano.



Due zone a temperatura controllata separatamente: per una conservazione ottimale del vino

Due zone di temperatura a controllo separato permettono la conservazione dei tuoi vini preferiti alla perfetta temperatura. In ogni zona di temperatura si possono impostare con precisione temperature da 5°C a 20°C, in modo da poter conservare anche vini diversi alla temperatura di servizio ottimale. La soluzione ideale per ogni amante del vino.



Illuminazione a LED con modalità di presentazione: metti nella giusta luce la tua collezione di vini

L'illuminazione a LED a risparmio energetico e di lunga durata delle cantinette Siemens mette in giusta luce il mobile e il contenuto senza alterare la temperatura di conservazione. Grazie alla modalità presentazione, la tua collezione si presenta sotto una luce elegante e raffinata.



Porta in vetro con protezione UV: una protezione elegante per vini pregiati

La luce diretta del sole può influire sul colore, sul gusto e sulla struttura del vino. La cantinetta è quindi dotata di una porta in vetro resistente ai raggi UV, che protegge in modo sicuro i tuoi preziosi vini dalla luce del sole e ne preserva la squisita qualità. Grazie al design classico dell'anta in vetro, si abbina perfettamente agli altri elettrodomestici della cucina.



Ripiani estraibili in rovere per le bottiglie: una presentazione esclusiva per la tua collezione di vini

Vini squisiti meritano una presentazione all'altezza. I ripiani per bottiglie in rovere di alta qualità sono il palcoscenico perfetto per la tua collezione di vini. Le guide telescopiche consentono l'inserimento e la rimozione sicura delle bottiglie di vino e una presentazione attraente per gli ospiti.

Frigoriferi e congelatori altezza nicchia 200–175 cm – L'assortimento in sintesi

	Altezza nicchia in mm	Classe di efficienza energetica ¹	Consumo energetico ² kWh/anno	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB(A) re 1 pW	noFrost	Luce LED	Ammortizzazione della porta	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲0 °C	hyperFresh	Totalle	Refrigerazione	Congelamento	Pagina
Frigoriferi con comparto freezer															
iQ700	KI82FPDE0H/KI82FPDE0Y	1775		184	C	36		●	●	●		269	254	15	94
iQ500	KI82LADD0H/KI82LADD0Y	1775		142	B	34		●	●	●		280	246	34	94
Frigoriferi combinati															
iQ700	KI86FPDE0H	1775		252	C	36	●	●	●	●		223	156	67	91
iQ500	KI86NADD0	1775		186	B	35	●	●	●	●		260	184	76	91
	KI86SADE0H	1775		219	C	36		●	●		●	266	192	74	92
	KI87SADD1H/KI87SADD1Y	1775		165	B	35		●	●		●	270	208	62	92
	KI87SADE0H/KI87SADE0Y	1775		207	C	36		●	●		●	272	209	63	93
Frigoriferi senza comparto freezer															
iQ500	KI81RADD0H/KI81RADD0Y	1775		91	B	34		●	●	●		310	310		97

Frigoriferi e congelatori altezza nicchia 158–125 cm – L'assortimento in sintesi

	Altezza nicchia in mm	Classe di efficienza energetica ¹	Consumo energetico ² kWh/anno	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB(A) re 1 pW	noFrost	Luce LED	Ammortizzazione della porta	hyperFresh Premium	hyperFresh ▲0 °C	hyperFresh	Totalle	Refrigerazione	Congelamento	Pagina
Frigoriferi con comparto freezer															
iQ500	KI72LADE0H/KI72LADE0Y	1580		174	C	36		●	●		●	248	214	34	95
	KI42LADD1H/KI42LACD1H	1225		118	A	27		●	●		●	187	172	15	95
Frigoriferi combinati															
iQ500	KI77SADE0H/KI77SADE0Y	1580		207	C	36		●	●		●	231	169	62	93
Frigoriferi senza comparto freezer															
iQ700	KI51FADE0	1400		139	C	37		●	●	●	●	220	220		97
iQ500	KI41RADD1/KI41RADD1Y	1225		81	A	28		●	●		●	204	204		98

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

Frigoriferi e congelatori altezza nicchia 103–72 cm – L'assortimento in sintesi

	Altezza nicchia in mm	Classe di efficienza energetica ¹	Consumo energetico ² kWh/anno	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB(A) re 1 pW	noFrost	Luce LED	Ammortizzazione della porta	hyperFresh Premium	hyperFresh 0°C	Volume netto in l	Totalle	Refrigerazione	Congelamento	Pagina
Frigoriferi con comparto freezer															
iQ500															
KI32LADD1/KI32LADDY	1025		116	B	35		●	●		●	147	132	15	96	
KI22LADD1/KI22LADD1Y	880		115	B	35		●	●		●	119	104	15	96	
Congelatori															
iQ500															
GI21VADE0	880		176	C	36			●			96		96	101	
GI11VADE0	720		167	C	36			●			72		72	101	
Frigoriferi senza comparto freezer															
iQ500															
KI31RADD1/KI31RADD1Y	1025		77	A	27		●	●		●	165	165		98	
KI21RADD1/KI21RADD1Y	880		74	A	28		●	●		●	136	136		99	
Frigoriferi sottopiano															
iQ500															
KU22LADDOH	600		119	B	35		●	●			110	93	17	100	
KU22LACD0H	600		119	B	35		●	●			110	93	17	100	
KU21RADE0	600		93	B	35		●	●			134	134		100	
Congelatore sottopiano															
iQ500															
GU21NADE0	820		189	B	35	●		●			85		85	101	
Cantinette															
iQ500															
KU21WAHG0	600		130	C	38						44 ³			102	
KU20WVHF0	300		100	C	38						21 ³			102	

Frigoriferi e congelatori da posa libera altezza nicchia 200–146 cm – L'assortimento in sintesi

	Altezza apparecchio in mm	Classe di efficienza energetica ¹	Consumo energetico ² kWh/anno	Classe di efficienza rumorosità	Rumorosità dB(A) re 1 pN	Total noFrost	noFrost	Luce LED	Ammortizzazione della porta	hyperFresh Premium	hyperFresh 0°C	hyperFresh	Volume netto in l	Totalle	Refrigerazione	Congelamento	Pagina
Frigoriferi combinati																	
iQ700																	
KG39NSBBF	2030		129	B	33	●		●			●	●	363	260	103	103	
Frigoriferi combinati																	
iQ500																	
KG39N4X1F	NUOVO	2030		101	A	29	●		●			●	363	260	103	103	
KG39EAICA		2010		149	C	38			●			●	343	249	94	104	
KG36N2ICF		1860		159	B	35	●		●			●	321	218	103	104	
KG36EAICA		1860		149	C	38			●			●	308	214	94	105	
Frigorifero																	
iQ300																	
KS36VVIEP	1860		116	C	39			●				●	346	346		106	
Frigorifero combinato multiporta																	
iQ700																	
KF96RSBEA		1830		320	C	39	●		●				572	401	171	106	
Frigorifero combinato multidoor																	
iQ500																	
KF96DAXEA		1830		327	C	39	●		●			●	574	375	199	108	
KF96NAXEA		1830		333	C	38	●		●			●	605	405	200	108	
Frigoriferi combinati Side by Side																	
iQ500																	
KA93GAIDP		1790		258	C	41	●		●				560	369	191	109	
KA93GAIEP		1790		323	D	42	●		●				560	369	191	109	
KA93DAIEP		1790		323	D	42	●		●				562	371	191	110	
iQ300																	
KA95NVIEP		1860		350	C	39	●		●			●	588	346	242	111	
Congelatore																	
iQ500																	
GS58NAWCV		1910		178	C	38			●	●			366		366	112	
GS58NAWDV		1910		222	C	38			●	●			366		366	112	
GS54NAWCV		1760		170	C	38			●	●			328		328	113	
GS51NAWCV		1610		161	C	38			●	●			290		290	113	
GS36NVWEV		1860		234	C	39			●	●			242		242	114	
iQ300																	
GS36NVIEP		1860		234	C	39			●				242		242	114	
GS33NVWEP		1760		229	C	39			●				225		225	115	
GS29NVWEP		1610		221	C	39			●				200		200	115	

³ Numero massimo di bottiglie Euro á 0,75 litri.⁴ Almeno 10% più efficiente (101 kWh/anno) rispetto al valore limite (112 kWh/anno) della classe di efficienza energetica A secondo il regolamento UE delegato 2019/2016.



iQ700 | Frigorifero combinato
noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm
KI86FPDEOH



iQ500 | Frigorifero combinato
noFrost
Altezza nicchia: 1775 mm
KI86NADDO

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 252 kWh • Volume netto totale: 223 litri • Volume netto comparti frigo: 156 litri • Volume netto comparti freezer: 67 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 186 kWh • Volume netto totale: 260 litri • Volume netto comparti frigo: 184 litri • Volume netto comparti freezer: 76 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Circuito risparmio vacanze • Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura, tramite LED
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 156 l volume netto • superCooling • 3 ripiani in vetro di sicurezza (2 regolabili in altezza), di cui 1 varioShelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore • 2 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro / formaggi • Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 184 l volume netto • superCooling • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza • 3 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro / formaggi • Portabottiglie cromato • Illuminazione interna a LED
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh Premium ▶0°C◀⁵ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh ▶0°C◀: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** Comparto freezer: 67 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 8 ore • Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore • varioZone • 3 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • * *** Comparto freezer: 76 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore • Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore • 3 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220 – 240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220 – 240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Accessori	2 accumulatori del freddo, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio, 1 fermabottiglie	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali		
Prezzo di listino*	2'780.– incl. IVA 2'571.69 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'390.– incl. IVA 2'210.92 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



iQ500 | Frigorifero combinato

Altezza nicchia: 1775 mm
KI86SADE0H

iQ500 | Frigorifero combinato coolEfficiency, Altezza nicchia: 1775 mm

KI87SADD1H (cerniera porta a destra) /
KI87SADD1Y (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 219 kWh • Volume netto totale: 266 litri • Volume netto comparti frigo: 192 litri • Volume netto comparti freezer: 74 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 165 kWh • Volume netto totale: 270 litri • Volume netto comparti frigo: 208 litri • Volume netto comparti freezer: 62 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Segnale visivo e acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme porta acustico • Circuito risparmio vacanze 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Segnale visivo e acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory • Circuito risparmio vacanze • Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 192 l volume netto • superCooling • 5 ripiani in vetro di sicurezza (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio (varioShelf) – 1 ripiano estraibile (easyAccessShelf) • 5 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 208 l volume netto • superCooling • 5 ripiani in vetro di sicurezza (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio (varioShelf) – 1 ripiano estraibile (easyAccessShelf) • 5 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Illuminazione interna a LED
Sistema salvasfreschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 74 l volume netto • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore • lowFrost • varioZone • 3 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 62 l volume netto • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore • Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore • lowFrost • varioZone • 2 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177 x 56 x 55 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie
Accessori speciali	• KS10Z020, Portabottiglie	• KS10Z020, Portabottiglie
Prezzo di listino*	2'070.– incl. IVA 1'914.89 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'170.– incl. IVA 2'007.40 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 187 e seguenti.⁵ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Frigorifero combinato
Altezza nicchia: 1775 mm

KI87SADEOH (cerniera porta a destra)/
KI87SADEOY (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero combinato
Altezza nicchia: 1580 mm

KI77SADEOH (cerniera porta a destra)/
KI77SADEOY (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 207 kWh Volume netto totale: 272 litri Volume netto comparti frigo: 209 litri Volume netto comparti freezer: 63 litri Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 207 kWh Volume netto totale: 231 litri Volume netto comparti frigo: 169 litri Volume netto comparti freezer: 62 litri Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura soft con ammortizzazione Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Segnale visivo e acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico Circuito risparmio vacanze 	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura soft con ammortizzazione Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Segnale visivo e acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Circuito risparmio vacanze Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 209 l volume netto superCooling 5 ripiani in vetro di sicurezza (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio (varioShelf) – 1 ripiano estraibile (easyAccessShelf) 5 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro / formaggi Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 169 l volume netto superCooling 4 ripiani in vetro di sicurezza (3 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio (varioShelf) – 1 ripiano estraibile (easyAccessShelf) 4 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro / formaggi Illuminazione interna a LED
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * *** - Comparto freezer: 63 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore lowFrost varioZone 2 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> * *** - Comparto freezer: 62 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore lowFrost varioZone 2 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera piatta Battuta a destra, invertibile 220–240 V Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera piatta Battuta a destra, invertibile 220–240 V Misure nicchia⁴ (A x L x P): 158 x 56 x 55 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie nel balconino controporta	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie nel balconino controporta
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Portabottiglie, 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020, Portabottiglie
Prezzo di listino*	<p>2'120.– incl. IVA 1'961.15 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–</p>	<p>2'100.– incl. IVA 1'942.65 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–</p>



iQ700 | Frigorifero combinato
Altezza nicchia: 1775 mm

KI82FPDEOH (cerniera porta a destra)/
KI82FPDEOY (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1775 mm

KI82LADDOH (cerniera porta a destra)/
KI82LADDOY (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 184 kWh • Volume netto totale: 269 litri • Volume netto comparti frigo: 254 litri • Volume netto comparti freezer: 15 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 142 kWh • Volume netto totale: 280 litri • Volume netto comparti frigo: 246 litri • Volume netto comparti freezer: 34 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Illuminazione a LED • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 254 l volume netto • superCooling • Sbrinamento automatico • 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 varioShelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore, 1 Easy Access Shelf estraibile • 5 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro / formaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 246 l volume netto • superCooling • 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza • 5 balconini controporta, di cui 2 portabottiglie • Portabottiglie cromato • Illuminazione interna a LED
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 3 box hyperFresh Premium $\downarrow 0^\circ\text{C} \uparrow^5$ con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh $\downarrow 0^\circ\text{C} \uparrow$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo • 1 freshBox
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ***- Comparto freezer: 15 l volume netto • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,5 ore • Capacità di congelamento: 2,8 kg in 24 ore • 1 comparto freezer con sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • ***- Comparto freezer: 34 l volume netto • Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore • Capacità di congelamento: 2,5 kg in 24 ore • 1 comparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • 1 Compressore/1 circuito del freddo • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio, 1 fermabottiglie nel balconcino controporta	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 supporto per cerniera ad alta resistenza
Accessori speciali		
Prezzo di listino*	2'660.– incl. IVA 2'460.68 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–	2'400.– incl. IVA 2'220.17 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 187 e seguenti.

⁵ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1580 mm

KI72LADEOH (cerniera porta a destra)/
KI72LADEOY (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1225 mm

KI42LADD1H (cerniera porta a destra)/
KI42LACD1H (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2/3}: 174 kWh Volume netto totale: 248 litri Volume netto comparti frigo: 214 litri Volume netto comparti freezer: 34 litri Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 118 kWh Volume netto totale: 187 litri Volume netto comparti frigo: 172 litri Volume netto comparti freezer: 15 litri Rumorosità: 27 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura soft con ammortizzazione Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura soft con ammortizzazione Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 214 l volume netto superCooling Sbrinamento automatico 4 ripiani in vetro di sicurezza (3 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio (varioShelf) – 1 ripiano estraibile (easyAccessShelf) 4 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 172 l volume netto superCooling 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza Portabottiglie cromato 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi Illuminazione interna a LED
Sistema salvasfreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 1 freshBox su guida telescopica 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> Comparto freezer: 34 l volume netto Tempo di conservazione in caso di guasto: 16 ore Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore 1 comparto freezer con sportello 1 ripiano in vetro di sicurezza estraibile Comparto freezer compatibile per pizza 	<ul style="list-style-type: none"> Comparto freezer: 15 l volume netto Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore 1 comparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera piatta Battuta a destra, invertibile 220–240 V Misure nicchia⁴ (AxLxP): 158x56x55 cm Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 157,7x55,8x54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera piatta 1 Compressore / 1 circuito del freddo Battuta a destra, invertibile 220–240 V Misure nicchia⁴ (AxLxP): 122,5x56x55 cm Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 122,1x55,8x54,8 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 fermabottiglie	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> KS0BZ500, supporto per cerniera ad alta resistenza KS10Z200, Portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> KF40ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio
Prezzo di listino*	2'150.– incl. IVA 1'988.90 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–	1'870.– incl. IVA 1'729.88 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1025 mm

KI32LADD1 (cerniera porta a destra) /
KI32LADDY (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 880 mm

KI22LADD1 (cerniera porta a destra) /
KI22LADD1Y (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 116 kWh • Volume netto totale: 147 litri • Volume netto comparti frigo: 132 litri • Volume netto comparti freezer: 15 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 115 kWh • Volume netto totale: 119 litri • Volume netto comparti frigo: 104 litri • Volume netto comparti freezer: 15 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 132 l volume netto • superCooling • 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza • 3 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Griglia portabottiglie per due bottiglie • Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 104 l volume netto • superCooling • 2 ripiani in vetro di sicurezza (1 regolabile in altezza), di cui 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio (varioShelf) • 2 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Illuminazione interna a LED
Sistema salvasfreschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Comparto freezer: 15 l volume netto • Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore • Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore • 1 comparto freezer con sportello 	<ul style="list-style-type: none"> • ***-Comparto freezer: 15 l volume netto • Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore • Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore • 1 comparto freezer con sportello
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • 1 Compressore/1 circuito del freddo • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 88 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie	1 vassoio per cubetti di ghiaccio, 1 portabottiglie
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • KS6BZR00, Portabottiglie • KF30ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio 	<ul style="list-style-type: none"> • KS6BZR00, Portabottiglie • KF20ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio • KF20ZSX0, Pannello porta in acciaio inox
Prezzo di listino*	<p>1'700.– incl. IVA 1'572.62 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–</p>	<p>1'600.– incl. IVA 1'480.11 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–</p>

² Consumo energetico all'anno.

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 187 e seguenti.



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1775 mm

KI81RADD0H (cerniera porta a destra) /
KI81RADD0Y (cerniera porta a sinistra)



iQ700 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1400 mm

KI51FADE0

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 91 kWh • Volume netto totale: 310 litri • Volume netto comparti frigo: 310 litri • Rumorosità: 34 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 139 kWh • Volume netto totale: 220 litri • Volume netto comparti frigo: 220 litri • Rumorosità: 37 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme porta acustico
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 310 l volume netto • superCooling • 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza • 5 balconcini controporta, di cui 2 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Portabottiglie cromato • Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 220 l volume netto • superCooling • Sbrinamento automatico • 5 ripiani, di cui 4 in vetro di sicurezza e regolabili in altezza • 4 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Illuminazione interna a LED
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh ▶0°C◀: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh Premium ▶0°C◀⁵: mantiene pesce e carne freschi fino a 3 volte più a lungo • 1 freshBox (contenitore per verdure) su rotelle
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 140 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Accessori	1 supporto per cerniera ad alta resistenza	
Accessori speciali		<ul style="list-style-type: none"> • KS10Z020, Portabottiglie
Prezzo di listino*	2'450.– incl. IVA 2'266.42 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–	2'200.– incl. IVA 1'868.64 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1225 mm

KI41RADD1 (cerniera porta a destra)/
KI41RADD1Y (cerniera porta a sinistra)



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 1025 mm

KI31RADD1 (cerniera porta a destra)/
KI31RADD1Y (cerniera porta a sinistra)



Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 81 kWh • Volume netto totale: 204 litri • Volume netto comparti frigo: 204 litri • Rumorosità: 28 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 77 kWh • Volume netto totale: 165 litri • Volume netto comparti frigo: 165 litri • Rumorosità: 27 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: A • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 204 l volume netto • superCooling • 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza • Portabottiglie cromato • 4 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Illuminazione interna a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 165 l volume netto • superCooling • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza • Portabottiglie cromato • 3 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi • Illuminazione interna a LED
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Accessori		
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • KF40ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio 	<ul style="list-style-type: none"> • KF30ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio
Prezzo di listino*	<p>1'810.– incl. IVA 1'674.38 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–</p>	<p>1'600.– incl. IVA 1'480.11 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–</p>

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 187 e seguenti.

⁵ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Frigorifero
Altezza nicchia: 880 mm

KI21RADD1 (cerniera porta a destra)/KI21RADD1Y (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2/3}: 74 kWh Volume netto totale: 136 litri Volume netto comparti frigo: 136 litri Rumorosità: 28 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura soft con ammortizzazione Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 136 l volume netto superCooling 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza 2 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi Griglia portabottiglie per due bottiglie Illuminazione interna a LED
Sistema salvat freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Cerniera piatta Battuta a destra, invertibile 220 – 240 V Misure nicchia⁴ (A x L x P): 88 x 56 x 55 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Accessori	1 portabottiglie
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> KS6BZR00, Portabottiglie KF20ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio
Prezzo di listino*	1'500.– incl. IVA 1'387.60 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–

100 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico all'anno.



iQ500 | Frigorifero sottopiano Altezza nicchia: 60 cm

KU22LADDOH (cerniera porta a destra)/
KU22LACDOH (cerniera porta a sinistra)

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 119 kWh • Volume netto totale: 110 litri • Volume netto comparti frigo: 93 litri • Volume netto comparti freezer: 17 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 93 kWh • Volume netto totale: 134 litri • Volume netto comparti frigo: 134 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto • Modalità risparmio energetico 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto • Modalità risparmio energetico • Circuito risparmio vacanze
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 93 l volume netto • superCooling • Sbrinamento automatico • 1 ripiano in vetro di sicurezza estraibile • 3 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie • Griglia portabottiglie per due bottiglie • Comparto inferiore con coperchio a scorrimento: zona di conservazione separata ad esempio per bottiglie • Illuminazione interna a LED con Soft Start 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 134 l volume netto • Super Cooling • Sbrinamento automatico • 2 ripiani in vetro di sicurezza estraibile • 3 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie • Griglia portabottiglie per due bottiglie • Comparto inferiore con coperchio a scorrimento: zona di conservazione separata ad esempio per bottiglie • Illuminazione interna a LED con Soft Start
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto freezer: 17 l volume netto • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore • 1 comparto freezer con sportello • Comparto freezer compatibile per pizza 	
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • Aerazione attraverso lo zoccolo, non è necessario effettuare intagli nel piano di lavoro • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (AxLxP): 82x60x55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 82x59,8x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • Aerazione attraverso lo zoccolo, non è necessario effettuare intagli nel piano di lavoro • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (AxLxP): 82x60x55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 82x59,8x54,8 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	
Accessori speciali	• KF10ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	• KF10ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio
Prezzo di listino*	1'480.– incl. IVA 1'369.10 escl. IVA (cerniera porta a sinistra + CHF 60.– netti) escl. CRA 28.10 / 26.–	1'380.– incl. IVA 1'276.60 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 187 e seguenti.

⁵ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Congelatore

Altezza nicchia: 880 mm
GI21VADEO

iQ500 | Congelatore

Altezza nicchia: 720 mm
GI11VADEOiQ500 | Congelatore
sottopiano, noFrost
Altezza nicchia: 820 mm
GU21NADEO

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 176 kWh • Volume netto totale: 96 litri • Volume netto comparti freezer: 96 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 167 kWh • Volume netto totale: 72 litri • Volume netto comparti freezer: 72 litri • Rumorosità: 36 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 189 kWh • Volume netto totale: 85 litri • Volume netto comparti freezer: 85 litri • Rumorosità: 35 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme acustico nella porta del frigorifero • Indicazione visiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme acustico nella porta del frigorifero • Indicazione visiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • Chiusura soft con ammortizzazione • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Modalità risparmio energetico • Segnale visivo e acustico in caso di aumento della temperatura
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Comparto freezer: 96 l volume netto • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore • Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore • lowFrost • 3 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Comparto freezer: 72 l volume netto • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore • Capacità di congelamento: 4,4 kg in 24 ore • lowFrost • 3 cassetti trasparenti per i surgelati 	<ul style="list-style-type: none"> • ****-Comparto freezer: 85 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze con arresto automatico • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore • 3 cassetti trasparenti per i surgelati • Comparto freezer compatibile per pizza
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • Combinabile con frigoriferi da incasso Siemens • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 88 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • Combinabile con frigoriferi da incasso Siemens • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 72 x 56 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerniera piatta • Battuta a destra, invertibile • Installazione sottopiano • 220–240 V • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 82 x 60 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 82 x 59,8 x 54,8 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali	• KF20ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	• KF10ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	• KF10ZAX0, Porta frontale con cornice decorativa in alluminio
Prezzo di listino*	1'350.– incl. IVA 1'248.84 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	1'240.– incl. IVA 1'147.09 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	1'590.– incl. IVA 1'470.86 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

102 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.² Consumo energetico all'anno.



**iQ500 | Cantinetta climatizzata
con porta in vetro
Misure nicchia: 82x60x56 cm
KU21WAHGO**

**iQ500 | Cantina vino
con porta in vetro
Misure nicchia: 82x30x55 cm
KU20WVHFO**

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: G • Energia²: 130 kWh • Volume netto totale: 120 litri • Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: F • Energia²: 100 kWh • Volume netto totale: 58 litri • Rumorosità 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica: SN-ST
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Porta in vetro con protezione UV: vetro triplo • Illuminazione interna a LED • Illuminazione a LED attivabile/disattivabile • Luce di presenza • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto • Sicurezza bambini 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta in vetro con protezione UV: vetro triplo • Illuminazione interna a LED con Soft Start • Illuminazione a LED attivabile/disattivabile • Luce di presenza • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto • Sicurezza bambini
Conservazione del vino	<ul style="list-style-type: none"> • Volume netto comparti frigo: 120 l • Filtro AirFresh • Range di temperatura: 5 – 20 °C • Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno • Sbrinamento automatico • Numero bottiglie di vino standard: 44 • Numero zone di temperatura: 2 • Numero ripiani in rovere: 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Volume netto comparti frigo: 58 l • Range di temperatura: 5 – 20 °C • Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno • Numero bottiglie di vino standard: 21 • Numero zone di temperatura: 1 • Numero ripiani in rovere: 3
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per installazione sottotop • Cerniera piatta • Con gruppo base, aerazione completamente attraverso lo zoccolo • Altezza dello zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm • Angolo d'apertura porta 115° • Battuta a destra, invertibile • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 82 x 60 x 56 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per installazione sottotop • Cerniera piatta • Con gruppo base, aerazione completamente attraverso lo zoccolo • Altezza dello zoccolo regolabile da 10,2 a 18,1 cm • Angolo d'apertura porta 115° • Battuta a destra, invertibile • Misure nicchia⁴ (A x L x P): 82 x 30 x 55 cm • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm
Prezzo di listino*	2'730.– incl. IVA 2'525,44 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	1'880.– incl. IVA 1'739,13 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 190 e seguenti.

⁵ A seconda della temperatura ambiente, la temperatura è compresa tra + 0,5 °C bis + 3 °C.



iQ500 | Frigorifero combinato
Altezza apparecchio: 2030 mm
KG39NSBBF



iQ500 | Frigorifero combinato
Altezza apparecchio: 2030 mm
KG39N4X1F



Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: B Energia^{2,3}: 129 kWh Volume netto totale: 363 litri Volume netto totale compatti frigo: 260 litri Volume netto totale compatti freezer: 103 litri Rumorosità: 33 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: A -10%⁶ Energia^{2,3}: 101 kWh Volume netto totale: 363 litri Volume netto totale compatti frigo: 260 litri Volume netto totale compatti freezer: 103 litri Rumorosità: 29 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Home Connect Sportelli in vetro satinato nero, pareti laterali ghisa Regolazione elettronica della temperatura con indicazione a LED Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di porta aperta e di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer Parete posteriore in acciaio 	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Porta in acciaio spazzolato antiFingerprint, pareti laterali ghisa Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di porta aperta e di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer Parete posteriore in acciaio
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 260 l volume netto superCooling Sistema Multi Airflow 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza Portabottiglie cromato 4 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi Illuminazione interna a LED con Soft Start 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 260 l volume netto Super Cooling Sistema Multi-Airflow 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza Portabottiglie cromato 4 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi dimLight: illuminazione interna LED che aumenta delicatamente di intensità
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\downarrow 0^{\circ}\text{C} \uparrow$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\downarrow 0^{\circ}\text{C} \uparrow$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdure fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * *** Comparto freezer: 103 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati freezerLight 	<ul style="list-style-type: none"> * *** Comparto freezer: 103 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 22 h Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore 3 cassetti trasparenti per i surgelati freezerLight
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro 220–240 V Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro 220–240 V Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Prezzo di listino*	3'190.– incl. IVA 2'950.97 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	3'390.– incl. IVA 3'135.99 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

104 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Consumo energetico all'anno.



iQ500 | Frigorifero combinato
Altezza apparecchio: 2010 mm
KG39EAICA



iQ300 | Frigorifero combinato
Altezza apparecchio: 1860 mm
KG36N2ICF

Disponibilità prevista
a partire dal 06/2026
come KG36NVICG⁵

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2, 3}: 149 kWh • Volume netto totale: 343 litri • Volume netto totale comparti frigo: 249 litri • Volume netto totale comparti freezer: 94 litri • Rumorosità: 38 dB(A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2, 3}: 159 kWh • Volume netto totale: 321 litri • Volume netto totale comparti frigo: 218 litri • Volume netto totale comparti freezer: 103 litri • Rumorosità: 35 dB(A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Porta in acciaio spazzolato con antiFingerprint, pareti laterali Pearl Grey (VZF 07127) • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di porta aperta e di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer con funzione memory • Circuito risparmio vacanze 	<ul style="list-style-type: none"> • Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Porta in acciaio spazzolato con antiFingerprint, pareti laterali Pearl Grey (VZF 07127) • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di porta aperta e di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 249 l volume netto • superCooling • 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza • Portabottiglie cromato • 4 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie • Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno • Sbrinamento automatico • Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 218 l volume netto • superCooling • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza • Portabottiglie cromato • 3 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie • Illuminazione interna a LED con Soft Start
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh $\leq 0^\circ\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh $\leq 0^\circ\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • ***- Comparto freezer: 94 l volume netto • superFreeze • lowFrost • Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore • Capacità di congelamento: 5,5 kg in 24 ore • varioZone • 3 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • ***- Comparto freezer: 103 l volume netto • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 14 ore • Capacità di congelamento: 9,5 kg in 24 ore • 3 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Scarico acqua di sbrinamento • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 201 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 186 x 60 x 66,5 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	
Prezzo di listino*	1'840.– incl. IVA 1'702.13 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'130.– incl. IVA 1'970.40 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 192 e seguenti.

⁵ Le date di lancio sono provvisorie. La disponibilità per tale data non può essere garantita.

⁶ Almeno il 10 % più efficiente (101 kWh/anno) rispetto al valore limite (112 kWh/anno) della classe di efficienza energetica A secondo il regolamento delegato UE 2019/2016.



iQ500 | Frigorifero combinato Altezza apparecchio: 1860 mm

KG36EAICA

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2,3}: 149 kWh • Volume netto totale: 308 litri • Volume netto totale comparti frigo: 214 litri • Volume netto totale comparti freezer: 94 litri • Rumorosità: 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer • Porta in acciaio spazzolato con antiFingerprint, pareti laterali Pearl Grey (VZF 07127) • Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di porta aperta e di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer con funzione memory • Circuito risparmio vacanze
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> • Vano frigorifero: 214 l volume netto • superCooling • 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza • 3 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie • Portabottiglie cromato • Sbrinamento automatico • Illuminazione a LED
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 box hyperFresh ◀0°C▶: pesce e carne rimangono freschi più a lungo • 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** Comparto freezer: 94 l volume netto • superFreeze • lowFrost • Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore • Capacità di congelamento: 5,5 kg in 24 ore • 3 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Scarico acqua di sbrinamento • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm
Accessori	
Prezzo di listino*	1'780.– incl. IVA 1'646.62 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

106 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.² Consumo energetico all'anno.



³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 192 e seguenti.

⁵ Le date di lancio sono provvisorie. La disponibilità per tale data non può essere garantita.

Vantaggi di refrigerazione



Erogatore di ghiaccio e acqua con collegamento idrico: cubetti di ghiaccio sempre freschi e acqua refrigerata dal fabbricatore di ghiaccio

Il fabbricatore di ghiaccio integrato nel comparto freezer fornisce cubetti di ghiaccio o ghiaccio tritato ogni volta che vuoi, mentre avrai sempre a disposizione in frigorifero acqua fresca e filtrata grazie al collegamento alla rete idrica.



Ripiano multifunzione: questo ripiano in alluminio può essere utilizzato sia come portabottiglie che come comparto piano

Il ripiano multifunzione è ideale per bottiglie e altri alimenti. Gli incavi del ripiano in alluminio mantengono le bottiglie in posizione.



Illuminazione a LED: omogenea e fino all'angolo più remoto del frigorifero, in modo da riuscire a trovare sempre tutto

Vuoi vedere a colpo d'occhio cosa hai nel frigorifero? Ti aiuta l'illuminazione a LED.



Regolazione separata della temperatura: l'impostazione separata della temperatura degli scomparti frigorifero e congelatore può essere d'aiuto per risparmiare energia

Controlla separatamente gli scomparti frigorifero e congelatore, ottenendo una maggiore flessibilità e rispondendo alle tue esigenze individuali.

che potranno solo scaldarti il cuore



Total noFrost: mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero

Il sistema Total noFrost lascia circolare aria secca, così il vano congelatore e la parete posteriore del frigorifero restano asciutti.



freezerLight: l'illuminazione interna ottimale per il tuo congelatore

Illumina in modo ottimale il frigorifero con una luce LED laterale e il congelatore con una luce LED separata.



iQ500 | Frigorifero combinato
multidoor, altezza apparecchio: 1830 mm
KF96DAXEA

iQ500 | Frigorifero combinato
multidoor, altezza apparecchio: 1830 mm
KF96NAXEA

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2, 3}: 327 kWh Volume netto totale: 574 litri Volume netto totale compatti frigo: 375 litri Volume netto totale compatti freezer: 199 litri Rumorosità: 39 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2, 3}: 333 kWh Volume netto totale: 605 litri Volume netto totale compatti frigo: 405 litri Volume netto totale compatti freezer: 200 litri Rumorosità: 38 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Home Connect Illuminazione a LED nel comparto frigo Porta in acciaio spazzolato nero con antiFingerprint, pareti laterali ghisa Parete posteriore in acciaio Interni con applicazioni in metallo Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale Indicatore acustico Indicatore visivo porta aperta Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Modalità risparmio energetico Circuito risparmio vacanze 	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Illuminazione a LED Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale Porta in acciaio spazzolato nero con antiFingerprint, pareti laterali ghisa Parete posteriore in acciaio Allarme porta acustico Segnale acustico in caso di aumento della temperatura Sicurezza bambini
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 375 l volume netto superCooling Sistema Multi Airflow 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza 5 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi Sbrinamento automatico 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 405 l volume netto superCooling Sistema Multi Airflow 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza ed estraibili 5 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi Sbrinamento automatico
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\downarrow 0^{\circ}\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh con controllo dell'umidità a rotella: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh $\downarrow 0^{\circ}\text{C}$: pesce e carne rimangono freschi più a lungo 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Ghiaccio e acqua	<ul style="list-style-type: none"> Ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio o acqua potabile fredda premendo il pulsante di erogazione con illuminazione a LED Erogatore d'acqua con collegamento idrico diretto Produzione automatica di cubetti di ghiaccio Filtro dell'acqua, dispenser per acqua potabile, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio 	
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * - Comparto freezer: 199 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore Capacità di congelamento: 16 kg in 24 ore freezerLight • 6 cassetti trasparenti per i surgelati Illuminazione a LED 	<ul style="list-style-type: none"> * - Comparto freezer: 200 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 15 ore Capacità di congelamento: 13 kg in 24 ore 6 cassetti trasparenti per i surgelati
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> 4 ruote per facilitare il trasporto, di cui 3 regolabili in altezza per allineamento 220–240 V Lunghezza del cavo di collegamento: 240 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 183 x 90,5 x 73,1 cm 	<ul style="list-style-type: none"> 4 ruote per facilitare il trasporto, di cui 3 regolabili in altezza per allineamento 220–240 V Lunghezza del cavo di collegamento: 240 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 183 x 90,5 x 73,1 cm
Accessori	1 vassoio per cubetti di ghiaccio	
Prezzo di listino*	5'790.– incl. IVA 5'356.15 escl. IVA escl. CRA 50.05 / 46.30	4'270.– incl. IVA 3'950.05 escl. IVA escl. CRA 50.05 / 46.30

² Consumo energetico all'anno.

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 194 e seguenti.



iQ500 | Frigorifero combinato Side-by-Side, altezza apparecchio: 1790 mm
KA93GAIDP

iQ500 | Frigorifero combinato Side-by-Side, altezza apparecchio: 1790 mm
KA93GAIEP

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: D Energia^{2,3}: 258 kWh Volume netto totale: 560 litri Volume netto totale comparti frigo: 369 litri Volume netto totale comparti freezer: 191 litri Rumorosità: 41 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2,3}: 323 kWh Volume netto totale: 560 litri Volume netto totale comparti frigo: 369 litri Volume netto totale comparti freezer: 191 litri Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: D Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Illuminazione a LED Esterno con display digitale: visibilità e controllo perfetti Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale Porta in acciaio spazzolato nero con antiFingerprint, pareti laterali grigie Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di porta aperta 	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Illuminazione a LED Esterno con display digitale: visibilità e controllo perfetti Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale Porta in acciaio spazzolato nero con antiFingerprint, pareti laterali grigie Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 369 l volume netto superCooling Sistema Multi Airflow 5 ripiani in vetro di sicurezza 4 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 369 l volume netto superCooling Sistema Multi Airflow 5 ripiani in vetro di sicurezza 4 balconini controporta, di cui 1 portabottiglie
Sistema salvafreschezza	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBox su rotelle 	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBox su rotelle
Ghiaccio e acqua	<ul style="list-style-type: none"> Produzione automatica di cubetti di ghiaccio Ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio o acqua potabile fredda premendo il pulsante di erogazione illuminato a LED Filtro dell'acqua estraibile Lunghezza tubo flessibile di carico: 300 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Produzione automatica di cubetti di ghiaccio Ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio o acqua potabile fredda premendo il pulsante di erogazione illuminato a LED Filtro dell'acqua estraibile Lunghezza tubo flessibile di carico: 300 cm
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * *** Comparto freezer: 191 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 3 ore Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore 2 cassetti trasparenti per i surgelati 3 balconini controporta nel comparto freezer 	<ul style="list-style-type: none"> * *** Comparto freezer: 191 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 3 ore Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore 2 cassetti trasparenti per i surgelati 3 balconini controporta nel comparto freezer
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Apparecchio su 4 ruote, regolabili 220–240 V Lunghezza del cavo di collegamento: 170 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Apparecchio su 4 ruote, regolabili 220–240 V Lunghezza del cavo di collegamento: 170 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
Accessori	1 tubo flessibile di collegamento	1 flessibile di collegamento
Prezzo di listino*	5'690.– incl. IVA 5'263.64 escl. IVA escl. CRA 50.05 / 46.30	5'100.– incl. IVA 4'717.85 escl. IVA escl. CRA 50.05 / 46.30



Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia^{2,3}: 323 kWh Volume netto totale: 562 litri Volume netto totale comparti frigo: 371 litri Volume netto totale comparti freezer: 191 litri Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: D Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia frigorifero^{2,3}: 116 kWh Energia congelatore^{2,3}: 234 kWh Volume netto totale: 588 litri Volume netto totale comparti frigo: 346 litri Volume netto totale comparti freezer: 242 litri Rumorosità: 39 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Illuminazione a LED Esterno con display digitale: visibilità e controllo perfetti Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale Porta in acciaio spazzolato nero con antiFingerprint, pareti laterali grigie Regolazione separata della temperatura per comparto frigorifero e freezer Dispositivo di allarme visivo e acustico in caso di sportello aperto Produzione automatica di cubetti di ghiaccio 	<ul style="list-style-type: none"> Total noFrost: mai più sbrinamenti e gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero Illuminazione a LED Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori Porta in acciaio spazzolato con antiFingerprint, pareti laterali Pearl Grey (VZF 07127) Dispositivo di allarme acustico in caso di sportello aperto Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer
Comparto frigo	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 371 l volume netto superCooling Sistema Multi Airflow 5 ripiani in vetro di sicurezza 8 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie Portabottiglie cromato 	<ul style="list-style-type: none"> Vano frigorifero: 346 l volume netto superCooling 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza Portabottiglie cromato 5 balconcini controporta, di cui 1 portabottiglie e 1 vaschetta burro/formaggi Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno Sbrinamento automatico
Sistema salva freschezza	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBox su rotelle 	<ul style="list-style-type: none"> 1 box hyperFresh con regolazione dell'umidità: mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> * - Comparto freezer: 191 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 3 ore Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore 2 cassetti trasparenti per i surgelati 3 balconcini controporta nel comparto freezer 	<ul style="list-style-type: none"> * - Comparto freezer: 242 l volume netto superFreeze Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore Capacità di congelamento: 18 kg in 24 ore easyAccess Zone varioZone 4 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 2 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Apparecchio su 4 ruote, regolabili 220–240 V Lunghezza del cavo di collegamento: 170 cm Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Battuta a destra, invertibile Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro Angolo d'apertura porta 90° 220–240 V Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 186 x 60 x 65,0 cm (frigorifero), 186 x 60 x 65 cm (congelatore)
Accessori	1 flessibile di collegamento	2 accumulatori del freddo, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Prezzo di listino*	4'550.– incl. IVA 4'209,07 escl. IVA escl. CRA 50,05 / 46,30	3'851.– incl. IVA 3'562,44 escl. IVA escl. CRA 56,20 / 52.–

² Consumo energetico all'anno.³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 194 e seguenti.



**iQ500 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1910 mm
GS58NAWCV

**iQ500 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1910 mm
GS58NAWDV

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2/3}: 178 kWh • Volume netto totale: 366 litri • Rumorosità: 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: D • Energia^{2/3}: 222 kWh • Volume netto totale: 366 litri • Rumorosità: 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione a LED • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer • Sistema multialarme con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione a LED • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer • Sistema multialarme con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto freezer: 366 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore • Capacità di congelamento: 26 kg in 24 ore • Sistema Multi Airflow • Twister ghiaccio • varioZone • 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto freezer: 366 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze con arresto automatico • Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore • Capacità di congelamento: 20,8 kg in 24 ore • Sistema Multi Airflow • Ice-Twister estraibile • varioZone • 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 191,0 x 70,0 x 78,0 cm
Accessori	2 accumulatori del freddo	2 accumulatori del freddo
Prezzo di listino*	2'430.– incl. IVA 2'247.92 escl. IVA escl. CRA 50.05 / 46.30	2'030.– incl. IVA 1'877.89 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



**iQ500 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1760 mm
GS54NAWCV



**iQ500 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1610 mm
GS51NAWCV

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2/3}: 170 kWh • Volume netto totale: 328 litri • Rumorosità: 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia^{2/3}: 161 kWh • Volume netto totale: 290 litri • Rumorosità: 38 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione a LED • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer • Sistema multialarme con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione a LED • Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer • Sistema multialarme con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 328 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,5 ore • Capacità di congelamento: 23 kg in 24 ore • Sistema Multi Airflow • Twister ghiaccio • varioZone • 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 290 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze con arresto automatico • Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,5 ore • Capacità di congelamento: 21 kg in 24 ore • Sistema Multi Airflow • Ice-Twister estraibile • varioZone • 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 176,0 x 70,0 x 78,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (AxLxP): 161,0 x 70,0 x 78,0 cm
Accessori	2 accumulatori del freddo	2 accumulatori del freddo
Prezzo di listino*	2'360.– incl. IVA 2'183.16 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'100.– incl. IVA 1'942.65 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

² Consumo energetico all'anno.

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 194 e seguenti.



**iQ300 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1860 mm
GS36NVIEP

**iQ300 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1860 mm
GS36NVWEV

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 234 kWh • Volume netto totale: 242 litri • Volume netto comparti freezer: 242 litri • Rumorosità: 39 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 234 kWh • Volume netto totale: 242 litri • Rumorosità: 39 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Porta in acciaio spazzolato con antiFingerprint, pareti laterali Pearl Grey (VZF 07127) • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer • Allarme porta acustico 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della regolazione della temperatura elettronica, tramite LED • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer • Attivazione manuale/automatica
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto freezer: 242 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 18 kg in 24 ore • easyAccess Zone • varioZone • 4 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 2 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto freezer: 242 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 18 kg in 24 ore • Sistema Multi-Airflow • varioZone • 5 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 2 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220 – 240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm
Accessori	2 accumulatori del freddo, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio	2 accumulatori del freddo, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Prezzo di listino*	1'920.– incl. IVA 1'776.13 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	1'780.– incl. IVA 1'646.62 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–



**iQ300 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1760 mm
GS33NVWEP



**iQ300 | Congelatore
noFrost**
Altezza apparecchio: 1610 mm
GS29NVWEP

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 229 kWh • Volume netto totale: 225 litri • Volume netto comparti freezer: 225 litri • Rumorosità: 39 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia^{2/3}: 221 kWh • Volume netto totale: 200 litri • Volume netto comparti freezer: 200 litri • Rumorosità: 39 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: C • Classe climatica SN-T
Design e comfort	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED • Porta bianca, pareti laterali bianche • freshSense: temperatura costante grazie alla tecnologia intelligente a sensori • Allarme visivo e acustico in caso di aumento eccessivo della temperatura nel comparto freezer
Comparto freezer	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 225 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 19 kg in 24 ore • Sistema Multi Airflow • varioZone • 4 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • * *** - Comparto freezer: 200 l volume netto • noFrost: mai più sbrinamenti • superFreeze • Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore • Capacità di congelamento: 16 kg in 24 ore • Sistema Multi Airflow • varioZone • 4 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 bigBox
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 176 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Battuta a destra, invertibile • Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro • Angolo d'apertura porta 90° • 220–240 V • Dimensioni apparecchio⁴ (A x L x P): 161 x 60 x 65 cm
Accessori	2 accumulatori del freddo, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio	2 accumulatori del freddo, 1 vassoio per cubetti di ghiaccio
Prezzo di listino*	1'710.– incl. IVA 1'581.87 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	1'640.– incl. IVA 1'517.11 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–

³ Per ottenere il consumo di energia dichiarato, occorre utilizzare i supporti distanziatori forniti con l'elettrodomestico, che aumentano la profondità dell'elettrodomestico di ca. 3,5 cm. Senza l'uso dei distanziatori l'apparecchio è perfettamente funzionante, ma ha un consumo energetico leggermente superiore.

⁴ Per i disegni tecnici di questi apparecchi, vedi pagina 195 e seguenti.

⁵ Le date di lancio sono provvisorie. La disponibilità per tale data non può essere garantita.



Tutto dentro in perfetto ordine: lavastoviglie Siemens



Classe di efficienza energetica A

Diverse lavastoviglie sono ora notevolmente più efficienti dal punto di vista energetico grazie alla combinazione dell'asciugatura Eco con la tecnologia con zeolite e altre soluzioni tecniche ottimizzate.



Per risultati di lavaggio brillanti

Grazie al minerale naturale zeolite, l'umidità si trasforma in calore che viene reintrodotto all'interno della lavastoviglie. In questo modo non solo avrai stoviglie pulite brillanti e asciutte, ma potrai anche ridurre in modo evidente i consumi energetici.



varioSpeed on demand o varioSpeed Plus on demand:
stoviglie perfettamente pulite e brillanti in un terzo del tempo
Il turbo può essere inserito in qualsiasi momento tramite l'app degli elettrodomestici Siemens, da casa o altrove, mentre il programma di lavaggio è già in esecuzione.



La glassZone, per una pulizia delicata e profonda di tutti i bicchieri



Sicurezza e pulizia

Grazie alla nuova glassZone ad attivazione manuale, anche i bicchieri più preziosi possono essere lavati in lavastoviglie in tutta tranquillità. Sei ugelli integrati assicurano un getto d'acqua continuo ma delicato, consentendo così una pulizia accurata senza danneggiare i materiali più fragili.



In sintesi

La soluzione perfetta per qualsiasi modalità di installazione

Qualunque sia la modalità di installazione scelta dal cliente, è possibile monitorare sempre lo stato del programma della lavastoviglie. Per di più senza compromettere l'estetica.



Inoltre, con **sideLight**, potranno anche vedere immediatamente se il programma di lavaggio è ancora in esecuzione. Mentre la lavastoviglie è in funzione, una striscia luminosa blu illumina l'interstizio sinistro del mobile accanto all'apparecchio. Le lavastoviglie con **varioHinge** soddisfano le esigenze più elevate e sono ideali per l'installazione a colonna.



Con **timeLight**, l'apparecchio proietta in alta risoluzione sul pavimento il tempo rimanente, lo stato del programma e anche eventuali messaggi di errore. Così ai tuoi clienti basta uno sguardo per avere tutte le informazioni.



Con l'**infoLight**, il punto luminoso blu che funge da display di funzionamento, hai tutto sotto controllo.

Lavastoviglie ancora più intelligenti

La nostra gamma di lavastoviglie collegate in rete offre un controllo senza precedenti sul consumo energetico e idrico della lavastoviglie. Puoi ricevere informazioni dettagliate su ogni programma della lavastoviglie e tenere traccia

dei consumi degli ultimi 12 mesi. Inoltre, grazie all'innovativa funzione smartStart, potrai ottimizzare l'orario di avvio della lavastoviglie in base alla disponibilità di energia rinnovabile o ai prezzi dell'elettricità.



Programma intelligente

Le lavastoviglie con la funzione di programma intelligente consentono a Home Connect di fornire un feedback sui risultati di lavaggio e asciugatura e sul tempo di esecuzione. Grazie al feedback mirato, la lavastoviglie apprende ad ogni ciclo di lavaggio e fornisce prestazioni sempre migliori, fino a quando i risultati non sono del tutto soddisfacenti.



smartStart

Con il sistema di gestione energetica intelligente dell'app degli elettrodomestici Siemens, puoi impostare l'orario di avvio della lavastoviglie in base alle tue preferenze energetiche. Che tu voglia utilizzare energia rinnovabile o ridurre i costi al di fuori dei periodi di picco del carico, smartStart ci pensa al tuo posto. Il lavaggio delle stoviglie diventa ancora più efficiente, più ecologico e più conveniente.



Download programmi

Siemens migliora costantemente i programmi di lavaggio delle stoviglie, per far sì che vengano pulite più velocemente, in modo più accurato e con maggiore efficienza energetica. Con il Download programmi delle nostre lavastoviglie abilitate a Home Connect ottieni sempre il massimo dalle nostre innovazioni. Puoi scaricare programmi aggiuntivi per soddisfare le tue esigenze individuali.





Sistemi a cestello flessibili: solo il meglio per le tue stoviglie

Carica le stoviglie velocemente e senza stress: i nuovi cestelli dal design elegante garantiscono un'altissima qualità, da tutti i punti di vista. Grazie ad una progettazione votata alla flessibilità assoluta, ogni cosa trova il suo posto in un attimo. E con i cestelli flexComfort e flexComfort Pro, grazie ai nuovi elementi di protezione, ora i bicchieri più pregiati possono essere riposti in sicurezza nella lavastoviglie Siemens.

Spazio sufficiente per ciotole, tazze e mestoli: i livelli di carico flessibili per la lavastoviglie. Che si tratti di un classico cassetto portaposate o di un cassetto per oggetti piccoli, i vostri clienti possono scegliere e decidere.

Tutto dentro in perfetto ordine: lavastoviglie Siemens



Cestello per posate SZ36DB04

I ripiani di carico flessibili per la lavastoviglie offrono spazio a sufficienza per ciotole, tazzine da caffè e mestoli. Che si tratti del classico cestello per posate o del cestello per i piccoli oggetti, potrai scegliere e decidere in base alle tue esigenze se usare o meno il terzo ripiano di carico. Per la massima comodità.



Cestello per piccoli oggetti SZ36RB04

Lavastoviglie a scomparsa totale – L'assortimento in sintesi

	Altezza apparecchio 86,5 cm	Altezza apparecchio 81,5 cm	Connettività Home Connect	Energia ¹	Zeolite	glassZone	Speed on Demand	Acqua in l	Rumorosità in dB	Cestelli stoviglie (rastrelliere ribaltabili sopra / sotto)	Terzo ripiano	openAssist	Cestello per piccoli oggetti ²	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Pagina
Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghezza 60 cm																	
iQ700																	
SX87TX02CE	SN87TX02CE	●		● ● ●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	Cassetto Vario Pro	●	●	●	time Light	122				
iQ500																	
NUOVO	SX65ZX02CH	SN65ZX02CH	●		● ● ●	9,0	40	flexComfort (2/8)	Cassetto vario	●	●	●	time Light	123			
iQ300																	
SX63EX22AE	SN63EX22AE	●		●	9,0	42	flex (2/4)						info Light	124			
Lavastoviglie da incasso con varioHinge, a scomparsa totale, larghezza 60 cm																	
iQ500																	
NUOVO	SX75ZX17CE	SN75ZX17CE	●		● ● ●	9,0	40	flexComfort (2/8)	Cassetto vario	●	●	●	●	122			
NUOVO	SX95EX22CE	SN95EX22CE	●		● ●	9,0	42	flexComfort (2/8)	Cassetto vario	●	●	●	●	123			
iQ300																	
SX73EX02AH	SN73EX02AH	●		●	9,0	42	flex (2/4)						●	124			
Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghezza 45 cm																	
iQ500																	
	SR65ZX22ME	●		●	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	Cassetto Vario Pro	●	●	●	time Light	127			
iQ100																	
	SR61HX16KE	●		●	●	8,9	46	vario (0/2)					info Light	128			
Lavastoviglie da incasso con varioHinge, a scomparsa totale, larghezza 45 cm																	
iQ300																	
NUOVO		SR93EX25LE	●		●	8,9	44	varioFlex (2/2)		●	●	●	info Light	127			

Lavastoviglie semintegrate – L'assortimento in sintesi

Altezza apparecchio 86,5 cm	Altezza apparecchio 81,5 cm	Connettività Home Connect	Energia ¹	Zeolite	glassZone	Speed on Demand	Acqua in l	Rumorosità in dB	Cestelli stoviglie (rastrelliere ribaltabili sopra/otto)	Terzo ripiano	Cestello per piccoli oggetti ⁶	emotionLight	Pagina
Lavastoviglie da incasso, semintegriata, larghezza 60 cm													
iQ500													
SX55ZS01CH	SN55ZS01CH	●	 <small>A G</small>	●	●	●	9,0	40	flexComfort (2/8)	Cassetto vario	●	125	
iQ300													
NUOVO	SX53ES02AH	SN53ES02AH	●	 <small>A G</small>		●	9,0	42	flex (2/4)			125	
Lavastoviglie da incasso, semintegriata, larghezza 45 cm													
iQ500													
	SR55ZS10ME	●	 <small>C A G</small>	●	●	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	Cassetto Vario Pro	●	128	
iQ300													
	SR53HS74KE	●	 <small>E A G</small>		●	●	8,9	44	varioFlex (2/2)			129	

Lavastoviglie sottopiano e da posa libera – L'assortimento in sintesi

Altezza apparecchio 86,5 cm	Altezza apparecchio 81,5 cm	Connettività Home Connect	Energia ¹	Zeolite	glassZone	Speed on Demand	Acqua in l	Rumorosità in dB	Cestelli stoviglie (rastrelliere ribaltabili sopra/otto)	Terzo ripiano	Cestello per piccoli oggetti ⁶	emotionLight	Pagina
Lavastoviglie sottopiano, larghezza 60 cm													
iQ300													
	SN43ES27AE	●	 <small>A G</small>		●	●	9,0	42	flex (2/4)			126	
Lavastoviglie da posa libera, larghezza 60 cm													
iQ300													
	SN23EW03ME	●	 <small>B A G</small>		●	●	9,0	42	varioFlex (2/4)	Cassetto vario		129	



iQ700 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale

SX87TX02CE Altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN87TX02CE Altezza apparecchio 81,5 cm

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,5 litri • Capacità: 14 coperti • Durata del programma⁴: 4h:55min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,0 litri • Capacità: 14 coperti • Durata del programma⁴: 4h:30min • Rumorosità : 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferiti • Prelavaggio • 5 funzioni speciali: Avvio a distanza, Asciutto brillante, Intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Quick S, Silence on demand (via App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Mezzo Carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Silence 50 °C, Silence on demand (per App)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith® drying • autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flexComfort Pro con touchpoint colorati • glassZone • Cassetto vario Pro • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Scorrimento agevolato nel cestello superiore • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (6 pezzi) / cestello inferiore (8 pezzi) • Ripiani per tazze con elemento frontale in morbido silicone nel cestello superiore (2 pezzi) / Ripiani per tazze nel cestello inferiore (2 pezzi) • Portabicchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flexComfort con punti touch blu • glassZone • Cassetto vario • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Scorrimento agevolato nel cestello superiore • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (8 pezzi) • Ripiani per tazze con elemento frontale in morbido silicone nel cestello superiore (2 pezzi) / Ripiani per tazze nel cestello inferiore (2 pezzi) • Portabicchieri con applicazioni antiscivolo blu nel cestello superiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Display TFT a colori ad alta risoluzione con simboli grafici e testi in chiaro • Comandi metalTouch (nero) • emotionLight • timeLight • Orologio tempo reale • Segnale acustico di fine programma • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Comandi metalTouch (nero) • emotionLight • sideLight • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Segnale acustico di fine programma • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • openAssist • Sicurezza bambini (apertura premendo due volte lo sportello) • Tecnologia di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (AxLxP): 865x598x550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (AxLxP): 815x598x550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • openAssist • varioHinge • Sicurezza bambini (apertura premendo due volte lo sportello) • Tecnologia di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (AxLxP): 865x598x550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (AxLxP): 815x598x550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> Per lavastoviglie SX e SN: • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ38B100, Binario di collegamento per frontalì divisi <p>Per SX87TX02CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B111, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Per SN87TX02CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B101, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ38B100, Binario di collegamento per frontalì divisi <p>Per SX95EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B111, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Per SN95EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B101, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>
Prezzo di listino*	<p>2'790.– incl. IVA 2'580.94 escl. IVA SX87TX02CE 2'790.– incl. IVA 2'580.94 escl. IVA SN87TX02CE escl CRA 10.81 / 10.-</p>	<p>2'410.– incl. IVA 2'229.42 escl. IVA SX95EX22CE 2'410.– incl. IVA 2'229.42 escl. IVA SN95EX22CE escl CRA 10.81 / 10.-</p>



iQ500 | Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, con varioHinge

SX75ZX17CE Altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN75ZX17CE Altezza apparecchio 81,5 cm


Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia²/Acqua³: 65 kWh/9,0 litri • Capacità: 14 coperti • Durata del programma⁴: 3h:35min • Rumorosità: 40 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Rumorosità nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia²/Acqua³: 65 kWh/9,0 litri • Capacità: 14 coperti • Durata del programma⁴: 3h:35min • Rumorosità: 40 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Rumorosità nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Asciutto brillante, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, programma Notte, Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Swiss Express 65 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Shine + Dry, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Programma notturno, Silence on demand (per App)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith® drying • Scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith® drying • Scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flexComfort con punti touch blu • glassZone • Cassetto vario • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Scorrimento agevolato nel cestello superiore • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (8 pezzi) • Ripiani per tazze con elemento frontale in morbido silicone nel cestello superiore (2 pezzi) / Ripiani per tazze nel cestello inferiore (2 pezzi) • Portabacchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flexComfort con punti touch blu • glassZone • Cassetto vario • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Scorrimento agevolato nel cestello superiore • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (8 pezzi) • Ripiani per tazze con elemento frontale in morbido silicone nel cestello superiore (2 pezzi) / Ripiani per tazze nel cestello inferiore (2 pezzi) • Portabacchieri con applicazioni antiscivolo blu nel cestello superiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Comandi metalTouch (nero) • emotionLight • sidelight • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Comandi metalTouch (nero) • emotionLight • timelight • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • varioHinge • Tecnologia di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore. • Dimensioni apparecchio SX (AxLxP): 865x598x550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (AxLxP): 815x598x550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Tecnologia di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (AxLxP): 865x598x550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (AxLxP): 815x598x550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ388100, Binario di collegamento per frontalì divisi <p>Per SX75ZX17CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) • SZ388100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B111, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Per SN75ZX17CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ388100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B101, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ388100, Binario di collegamento per frontalì divisi <p>Per SX65ZX02CH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) • SZ388100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B111, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Per SN65ZX02CH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ388100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B101, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>
Prezzo di listino*	<p>2'340.– incl. IVA 2'164.66 escl. IVA SX75ZX17CE 2'340.– incl. IVA 2'164.66 escl. IVA SN75ZX17CE escl CRA 10.81 / 10.-</p>	<p>2'280.– incl. IVA 2'109.16 escl. IVA SX65ZX02CH 2'280.– incl. IVA 2'109.16 escl. IVA SN65ZX02CH escl CRA 10.81 / 10.-</p>

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 50 °C).

⁴ Durata del programma Eco 50 °C.


⁵ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie



**iQ300 | Lavastoviglie da incasso,
a scomparsa totale, con varioHinge**
SX73EX02AH Altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN73EX02AH Altezza apparecchio 81,5 cm

**iQ300 | Lavastoviglie da incasso,
a scomparsa totale**
SX63EX22AE Altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN63EX22AE Altezza apparecchio 81,5 cm

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,0 litri • Capacità: 13 coperti • Durata del programma⁴: 4h:30min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,0 litri • Capacità: 13 coperti • Durata del programma⁴: 4h:30min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Swiss Express 60 °C, Speed 45 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Mezzo Carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Mezzo Carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio / asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Funzione automatica detergente • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Funzione automatica detergente • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flex • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / nel cestello inferiore (4 pezzi) • Ripiano coltelli nel cestello superiore • Cestello per posate variabile nel cestello inferiore • Ripiano per tazze nel cestello superiore (2 pezzi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flex • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / nel cestello inferiore (4 pezzi) • Ripiano coltelli nel cestello superiore • Cestello per posate variabile nel cestello inferiore • Ripiano per tazze nel cestello superiore (2 pezzi)
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • sideLight • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Segnale acustico di fine programma • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • infoLight blu • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • varioHinge • Sistema di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (A x L x P): 865 x 598 x 550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (A x L x P): 815 x 598 x 550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Sistema di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (A x L x P): 865 x 598 x 550 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (A x L x P): 815 x 598 x 550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ38B100, Binario di collegamento per frontalini divisi <p>Per SX73EX02AH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B111, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Per SN73EX02AH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B101, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ38B100, Binario di collegamento per frontalini divisi • SZ73010, Cerniera apribile per corpi del mobile alti <p>Per SX63EX22AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B111, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Per SN63EX22AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione • SZ30B101, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>
Prezzo di listino*	<p>1'870.– incl. IVA 1'729.88 escl. IVA SX73EX02AH 1'870.– incl. IVA 1'729.88 escl. IVA SN73EX02AH escl CRA 10.81 / 10.-</p>	<p>1'780.– incl. IVA 1'646.62 escl. IVA SX63EX22AE 1'780.– incl. IVA 1'646.62 escl. IVA SN63EX22AE escl CRA 10.81 / 10.-</p>



iQ500 | Lavastoviglie da incasso, semintegrata

SX55ZS01CH Altezza apparecchio 86,5 cm, XXL (Fig.)
SN55ZS01CH Altezza apparecchio 81,5 cm

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia²/Acqua³: 65 kWh/9,0 litri • Capacità: 14 coperti • Durata del programma⁴: 3h:35min • Rumorosità: 40 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B • Rumorosità nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,0 litri • Capacità: 13 coperti • Durata del programma⁴: 4h:30min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensivo 70 °C, Swiss Express 1h, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Asciutto brillante, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igienie Plus, Silence on demand (via App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensivo 70 °C, Swiss Express 60 °C, Speed 45 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Mezzo Carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igienie Plus, Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith® drying • Scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Funzione automatica detergente • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Funzione automatica detergente • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flexComfort con punti touch colorati • glassZone • Cassetto vario • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Scorrimento agevolato nel cestello superiore • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (8 pezzi) • Supporti tazze con elemento frontale in silicone nel cestello superiore (2 pezzi) / Supporti tazze nel cestello inferiore (2 pezzi) • Portabicchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flex • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / nel cestello inferiore (4 pezzi) • Ripiano coltelli nel cestello superiore • Cestello per posate variabile nel cestello inferiore • Ripiano per tazze nel cestello superiore (2 pezzi)
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Comandi metaTouch (nero) • emotionLight • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Blocco tasti • Tecnologia di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (AxLxP): 865x598x573 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (AxLxP): 815x598x573 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Blocco tasti • Tecnologia di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio SX (AxLxP): 865x598x573 mm (senza maniglia) • Dimensioni apparecchio SN (AxLxP): 815x598x573 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ38B100, Binario di collegamento per frontalì divisi <p>Per SX55ZS01CH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ30B111, Listelli di compensazione in acciaio inox (86,5 cm) • SZ73045, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (86,5 cm) <p>Per SN55ZS01CH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ30B101, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) • SZ73035, Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna (81,5 cm) • SZ73056, Sportello in acciaio inox (81,5 cm) <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>	<p>Per lavastoviglie SX e SN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ73010, Cerniera apribile per corpi del mobile alti <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>
Prezzo di listino*	<p>2'320.– incl. IVA 2'146.16 escl. IVA SX55ZS01CH 2'320.– incl. IVA 2'146.16 escl. IVA SN55ZS01CH escl CRA 10.81 / 10.-</p>	<p>1'810.– incl. IVA 1'674.38 escl. IVA SX53ES02AH 1'810.– incl. IVA 1'674.38 escl. IVA SN53ES02AH escl CRA 10.81 / 10.-</p>

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 50 °C).

⁴ Durata del programma Eco 50 °C.

⁵ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie



iQ300 | Lavastoviglie sottopiano

SN43ES27AE Altezza apparecchio 81,5 cm

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 54 kWh/9,0 litri • Capacità: 13 coperti • Durata del programma⁴: 4h:30min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Glass, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Funzione automatica detergente • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli flex • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi)/nel cestello inferiore (4 pezzi) • Ripiano coltelli nel cestello superiore • Cestello per posate variabile nel cestello inferiore • Ripiani per tazze nel cestello superiore (2x)
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Blocco tasti • Sistema di protezione bicchieri • incl. lamiera zoccolo • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 815 x 598 x 573 cm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ30BI01, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm)
Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158	
Prezzo di listino*	1'680.– incl. IVA 1'554.12 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.-

126 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.



**iQ500 | Lavastoviglie da incasso,
a scomparsa totale**
SR65ZX22ME Larghezza 45 cm

**iQ300 | Lavastoviglie da incasso,
a scomparsa totale, con varioHinge**
SR93EX25LE Larghezza 45 cm


Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Energia²/Acqua³: 59 kWh/8,9 litri • Capacità: 10 coperti • Durata del programma⁴: 3h:15min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia²/Acqua³: 59 kWh/8,9 litri • Capacità: 10 coperti • Durata del programma⁴: 3h:15min • Rumorosità: 44 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Asciutto brillante, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Silence on demand (via App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50°C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Igiene Plus, Intensive Zone, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Silence on demand (via App)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Zeolith® drying • Scambiatore di calore • Funzione automatica detergivo • Bracci irroratori duoPower nel cestello superiore • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • Funzione automatica detergivo • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Bracci irroratori duoPower nel cestello superiore • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli varioFlex Pro con marcature di regolazione blu • Cassetto Vario Pro • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (3 pezzi) / cestello inferiore (4 pezzi) • Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Portabacchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli VarioFlex • Possibilità di aggiungere un cassetto per le posate • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (2 pezzi) • Ripiano coltelli nel cestello superiore • Cestello per posate variabile nel cestello inferiore • Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore (2x) • Portabacchieri nel cestello inferiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Comandi metalTouch (nero) • emotionLight • timeLight • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore • Display elettronico del tempo residuo in minuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • infoLight blu • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Tecnologia di protezione bicchieri • incl. protezione antivapore • Fermabottiglie (plastica) • Imbuto rabbocco sale • Dimensioni apparecchio (AxLxP): 815x448x550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • varioHinge • openAssist • Tecnologia di protezione bicchieri • Sicurezza bambini (apertura premendo due volte lo sportello) • incl. protezione antivapore • Imbuto rabbocco sale • Dimensioni apparecchio (AxLxP): 815x448x550 mm (senza maniglia)
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ34B100, Kit di installazione a scomparsa totale per lavastoviglie da 45 cm • SZ30B102, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ34B100, Kit di installazione a scomparsa totale per lavastoviglie da 45 cm • SZ30B102, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) • SZ38B100, Listelli di fissaggio e di compensazione <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>
Prezzo di listino*	1'960.– incl. IVA 1'813.14 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.-	1'790.– incl. IVA 1'655.87 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.-

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 50 °C).

⁴ Durata del programma Eco 50 °C.

⁵ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie

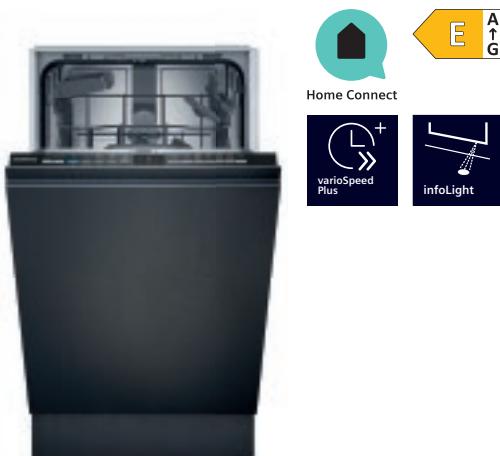

**iQ100 | Lavastoviglie da incasso,
a scomparsa totale**
SR61HX16KE Larghezza 45 cm




**iQ500 | Lavastoviglie da incasso,
semintegrale**
SR55ZS10ME Larghezza 45 cm

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: E Energia²/Acqua³: 76 kWh/8,9 litri Capacità: 10 coperti Durata del programma⁴: 3h:40min Rumorosità: 46 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: C 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: C Energia²/Acqua³: 59 kWh/8,9 litri Capacità: 10 coperti Durata del programma⁴: 3h:15min Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Preferiti Prelavaggio 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus Programma di manutenzione elettrodomestico Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Preferiti Prelavaggio 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Asciutto brillante, Intensive Zone, varioSpeed Plus Programma di manutenzione elettrodomestico Igiene Plus, Silence on demand (via App)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> Assistente di dosaggio Scambiatore di calore Funzione automatica detergente Bracci irroratori duoPower nel cestello superiore Sistema con triplo filtro autopulente ondulato Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith® drying Assistente di dosaggio Scambiatore di calore Funzione automatica detergente Sistema con triplo filtro autopulente ondulato Bracci irroratori duoPower nel cestello superiore Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di cestelli vario Cestello superiore regolabile in altezza Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2 pezzi) Ripiano coltelli nel cestello superiore Cestello per posate Vario nel cestello inferiore Ripiano per tazze nel cestello superiore (2 pezzi) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema a cestelli varioFlex Pro con marcature di regolazione blu Cassetto vario Pro Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (3 pezzi)/cestello inferiore (4 pezzi) Ripiano per tazze nel cestello superiore/inferiore Portabacchieri nel cestello inferiore
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN infoLight blu Preselezione orario inizio: 3, 6 o 9 ore 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN emotionLight Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore Display elettronico del tempo residuo in minuti
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ Sistema di protezione bicchieri incl. protezione antivapore Imbuto rabbocco sale Dimensioni apparecchio (A x L x P): 815x448x550 mm (senza maniglia) 	<ul style="list-style-type: none"> Potenza assorbita: 2,4 kW aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ Blocco tasti Tecnologia di protezione bicchieri incl. protezione antivapore Fermabottiglie (plastica) Imbuto rabbocco sale Dimensioni apparecchio (A x L x P): 815x448x573 cm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati SZ34BI00, Kit di installazione a scomparsa totale per lavastoviglie da 45 cm SZ30BI02, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati SZ30BI02, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) <p>Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158</p>
Prezzo di listino*	1'390.– incl. IVA 1'285.85 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.-	1'990.– incl. IVA 1'840.89 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.-



**iQ300 | Lavastoviglie da incasso,
semintegrata**
SR53HS74KE Larghezza apparecchio 45 cm



**iQ300 | Lavastoviglie,
da posa libera**
SN23EW03ME Altezza apparecchio 84,5 cm

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: E • Energia²/Acqua³: 76 kWh/8,9 litri • Capacità: 10 coperti • Durata del programma⁴: 3h:40min • Rumorosità: 44 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: B • Energia²/Acqua³: 65 kWh/9,0 litri • Capacità: 14 coperti • Durata del programma⁴: 3h:35min • Rumorosità: 42 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: B
Programmi e funzioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Igiene Plus, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Silence on demand (via app) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Preferiti • Prelavaggio • 4 funzioni speciali: Avvio a distanza, Intensive Zone, Mezzo Carico, varioSpeed Plus • Programma di manutenzione elettrodomestico • Igiene Plus, Silence on demand (via app)
Tecnologia di lavaggio/asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> • Scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Bracci irroratori duoPower nel cestello superiore • Funzione automatica detergivo • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore • aquaSensor • Assistente di dosaggio • Funzione automatica detergivo • Sistema con triplo filtro autopulente ondulato • Recipiente interno: acciaio inox
Sistema a cestelli	<ul style="list-style-type: none"> • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (2 pezzi) • Ripiano coltelli nel cestello superiore • Cestello per posate Vario nel cestello inferiore • Ripiano per tazze nel cestello superiore (2 pezzi) / cestello inferiore (1 pezzo) • Portabacchieri nel cestello inferiore 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema a cestelli varioFlex • Cassetto vario • Cestello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli) • Ruote di scorrimento agevolato per il cestello inferiore • Arresto cestello (rackStopper) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore • Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2 pezzi) / nel cestello inferiore (4 pezzi) • Ripiano per tazze nel cestello superiore (2 pezzi)
Visualizzazioni e utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Display elettronico del tempo residuo in minuti • Preselezione orario inizio: da 1 a 24 ore
Informazioni tecniche e accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Blocco tasti • Sistema di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • incl. protezione antivapore • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 815 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza assorbita: 2,4 kW • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁵ • Blocco tasti • Sistema di protezione bicchieri • Imbuto rabbocco sale • Dimensioni apparecchio (A x L x P): 845 x 600 x 600 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati • SZ30B102, Listelli di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Prolunga per carico / scarico separati
Ulteriori accessori speciali a partire da pag. 158		
Prezzo di listino*	1'610.– incl. IVA 1'489,36 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.–	1'690.– incl. IVA 1'563,37 escl. IVA escl CRA 10.81 / 10.–

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 50 °C).

⁴ Durata del programma Eco 50 °C.

⁵ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie

La soluzione perfetta per i mobili ad incasso



timeLight: lo stato attuale del programma sempre sott'occhio

L'innovativa timeLight proietta a pavimento alternativamente lo stato del programma e la durata residua del ciclo con indicazione precisa al minuto. Grazie all'intensità della luce, la proiezione è chiaramente visibile a qualsiasi ora del giorno e della notte e su qualsiasi superficie



Cestello Soft da 1 a 8 kg: particolarmente delicato ed efficace

Il cestello Soft da 1 a 8 kg, particolarmente delicato, permette al bucato di impregnarsi ancora più velocemente, supportato efficacemente dai nuovi supporti asimmetrici. Questo garantisce una cura del bucato rapida, sicura e delicata.



Fare il bucato non è mai stato così silenzioso con la funzione di stabilizzazione automatica

Il nuovo sistema di stabilizzazione automatica evita le vibrazioni del cestello. Questo rende le nuove lavatrici estremamente silenziose e ideali per l'installazione in cucina e in bagno.

130 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA. I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).


^{1/2} I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

³ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

⁴ Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40–60).

⁵ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 40–60).

⁶ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 40–60). ⁶ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 40–60).



**iQ700 | Lavatrice,
a scomparsa totale
WI14W542CH**



Disponibilità prevista
a partire dal 03/2026
come WK14D490CH¹¹

**iQ500 | Lavasciuga,
a scomparsa totale
WK14D543CH**

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: C Energia⁵/Acqua⁶: 62 kWh/45 litri Capacità di carico: 1 – 8 kg Durata del programma⁷: 3h:26min Potenza centrifuga⁸: 400 – 1400 giri/min Classe di efficienza centrifuga: B Rumorosità: 66 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura¹: E Classe di efficienza energetica lavaggio²: E Energia³/Acqua⁴ lavaggio e asciugatura: 266 kWh/68 litri Energia⁵/Acqua⁶ lavaggio: 77 kWh/44 litri Capacità di carico lavaggio/asciugatura: 1 – 7 kg/1 – 4 kg Durata del programma⁷ lavaggio / lavaggio e asciugatura: 2h:50min/5h:30min Potenza centrifuga⁸: 600 – 1355 giri/min Classe di efficienza centrifuga: B Rumorosità: 72 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta, Lana-Bucato a mano Programmi speciali: Pulizia cestello (con funzione promemoria), Camice&abiti, Jeans/capi scuri, Night Wash, Outdoor e tessuti impermeabili, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Risciacquo, Trapunte, Speed 15'/30' 	<ul style="list-style-type: none"> Programmi speciali: Night Wash, Mix, Sport&Fitness, Speed 15', Risciacquo/Centrifuga, Risciacquo lanugine, Centrifuga/Scarico acqua, Igiene Programma speciale asciugatura: Risciacquo lanugine
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: tempo di lavaggio ridotto fino al 55 % Pulsanti touchControl: Prelavaggio, Extra Risciacquo, Preselezione orario fine, Temperatura, varioSpeed / speedPerfect, Avvio / Pausa con funzione Aggiungi bucato, Riduzione velocità / senza centrifuga 	<ul style="list-style-type: none"> Pulsanti: Avvio, Riduzione velocità, Modifica per funzioni supplementari, Opzioni, Asciugatura, Temperatura e Orario di avvio in 24 ore
Comfort e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> timeLight Funzione Aggiungi bucato Ampio display per visualizzazione di ciclo di lavaggio, temperatura, velocità di centrifuga, tempo residuo, fine programmata del ciclo di lavaggio 24 h e carico massimo consigliato IQdrive con garanzia del motore 10 anni⁹ waterPerfect Riconoscimento automatico della quantità a regolazione continua Design antiVibration: maggiore stabilità e silenziosità di funzionamento Cassetto autopulente, sul lato anteriore Inserto per detergente liquido Segnale di fine programma Oblò da 30 cm, oblò da 30 cm, con angolo di apertura porta di 130° Battuta mobile a sinistra, invertibile Gancio di chiusura in metallo aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> Ampio display per visualizzazione di ciclo di lavaggio, temperatura, velocità di centrifuga, tempo residuo e fine programmata del ciclo di lavaggio 24 h, indicazione degli obiettivi di asciugatura Funzionamento completamente elettronico con un solo tasto per tutti i programmi di lavaggio e speciali Regolazione elettronica dell'umidità durante l'asciugatura, programma a tempo Sistema di lavaggio a pioggia waterPerfect Plus Segnale di fine programma Sicurezza bambini Oblò con vetro di protezione Porta ad apertura laterale, battuta a sinistra Gancio di chiusura in metallo Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁹
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Base regolabile in altezza: 15 cm Base regolabile in profondità: 6,5 cm Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive Potenza assorbita: 2,3 kW Misure elettrodomestico¹⁰ (A x L x P): 818 x 596 x 574 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Base regolabile in altezza: 16,5 cm Base regolabile in profondità: 6,5 cm Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive Potenza assorbita: 2,3 kW Misure elettrodomestico¹⁰ (A x L x P): 820 x 595 x 584 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio WZ10131, Prolunga (ingresso) WT30400, Piedini apparecchio regolabili in altezza 	<ul style="list-style-type: none"> WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio WZ10131, Prolunga (ingresso)
Prezzo di listino*	2'610.– incl. IVA 2'414.43 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52	2'980.– incl. IVA 2'756.71 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52

⁷ Durata del programma Eco 40 – 60, ciclo operativo / ciclo di lavaggio.

⁸ Il valore indicato viene arrotondato.

⁹ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie

¹⁰ incl. pannello porta (spessore 19 mm)

¹¹ Le date di lancio sono provvisorie. La disponibilità per tale data non può essere garantita.



smartFinish: riduce le pieghe fino al 50% – così dovrà dedicare meno tempo allo stiro

Il programma smartfinish è la soluzione giusta quando il bucato è secco e spiegazzato. Immette vapore delicato che però agisce efficacemente riducendo le pieghe fino al 50%². Dopo l'asciugatura entra in gioco smartFinish, il «trattamento di bellezza» per i tuoi indumenti che ti aiuta a eliminare le pieghe più difficili prima di indossare i capi. E tutto in soli 23 minuti. Così lo stiro diventa quasi superfluo, ma il tuo look resta sempre impeccabile.



Mini load: lavaggio di capi singoli e piccole quantità di bucato in modo rapido ed efficiente

Sfrutta l'opzione Mini load per lavare singoli indumenti, piccole quantità di bucato o capi nuovi in modo delicato, ma veloce, risparmiando acqua ed energia. E tempo.



i-Dos con scansione del detersivo: assicura un dosaggio automatico ed estremamente preciso, lavaggio dopo lavaggio

Hai dubbi sulla giusta quantità di detersivo da utilizzare? i-DOS con l'innovativa scansione del detersivo provvede a un dosaggio perfetto. Riungi i cassetti i-Dos con il detersivo liquido o l'ammorbidente e scansiona i codici a barre dei flaconi con l'app degli elettrodomestici Siemens. Le impostazioni per la durezza dell'acqua e il detersivo vengono inviate automaticamente alla lavatrice garantendoti così l'uso della quantità di detersivo ottimale per ogni ciclo di lavaggio. Home Connect ti informa inoltre quando il detersivo sta per esaurirsi¹.



waterPerfect Plus: uso ottimale dell'acqua grazie al riconoscimento preciso del carico

La sensoristica avanzata del sistema di gestione dell'acqua waterPerfect Plus garantisce la massima efficienza idrica. Non riconosce solo il tipo di tessuto, ma anche la rispettiva quantità di carico in 256 diversi livelli. Sulla base di questi due fattori viene decisa poi la quantità di acqua necessaria. Così a ogni lavaggio waterPerfect Plus offre risultati perfetti con il consumo idrico ottimale.

Fai il bucato in modo più intelligente




varioSpeed: Fai il bucato in tempi record
Accelerà il ciclo di lavaggio con l'opzione varioSpeed che ti fa risparmiare fino al 65% del tempo oppure fai il bucato in tempi record con i programmi super15' e super30'.



Sistema stainRemoval³: rimuovi le macchie ostinate senza pretrattare
Ora potrai eliminare fino a 16 tipi di macchie fra quelle più ostinate, automaticamente e senza pretrattamento manuale o chimico. Perché ogni macchia, dalla salsa di pomodoro al vino rosso passando per l'erba, è diversa. I sensori intelligenti controllano la temperatura e il volume dell'acqua e regolano il tempo di ammollo e la velocità del tamburo in base alla macchia, rimuovendola completamente.



Con 10 kg di carico³ basta lavaggi frequenti
Le lavatrici Siemens con capacità di carico fino a 10 kg forniscono risultati di lavaggio eccellenti in un solo ciclo di lavaggio anche con grandi quantità di bucato per peso e numero di pezzi.

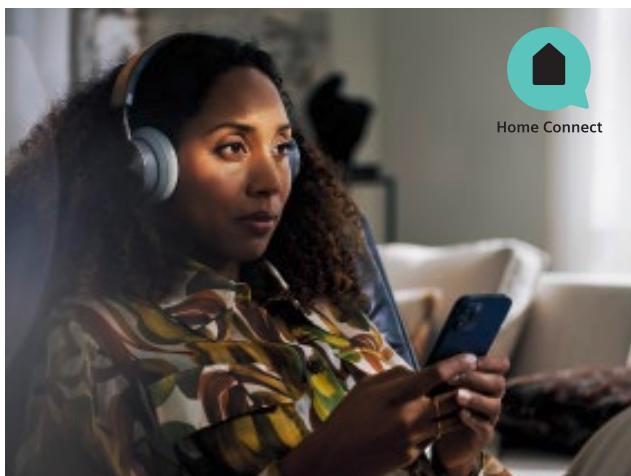

Download dei programmi e notifiche personalizzate per te

Scarica gratuitamente ulteriori programmi di lavaggio sul tuo apparecchio. Desideri curare il tuo bucato, ma dare allo stesso tempo un contributo per un ambiente migliore? Il programma Anti-microplastiche consente di ridurre fino al 30% l'usura delle fibre in microplastica proteggendo così non solo i tuoi capi, ma anche l'ambiente. L'applicazione Home Connect fornisce consigli e suggerimenti preziosi e personalizzati sull'utilizzo, sulla manutenzione e sulla cura dell'apparecchio. Ad esempio quando è di nuovo necessario pulire il cestello.

³ A seconda del modello.

⁴ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

Rapido Efficiente Delicato con i tessuti

Più tempo per le cose importanti



autoDry: asciuga alla perfezione e delicatamente rispettando i tuoi indumenti

I sensori intelligenti garantiscono un processo di asciugatura delicato e uniforme: i sensori di temperatura impediscono il surriscaldamento, mentre i sensori di umidità fanno sì che il tuo bucato non si asciughi troppo. Tutto viene asciugato in modo delicato e perfetto, facendoti risparmiare energia e tempo durante lo stiro.



Silent dry²: il programma per un'asciugatura particolarmente silenziosa

Se hai bisogno di asciugare il tuo bucato in silenzio, scegli il programma silentDry. Il programma controlla il movimento del cestello, la velocità del compressore e disattiva tutti i segnali acustici, riducendo drasticamente la rumorosità.



Condensatore autopulente: risparmia tempo con la rimozione automatica della lanugine

Il condensatore autopulente viene pulito automaticamente a fondo dalla lanugine a ogni ciclo di asciugatura. E persino più volte contemporaneamente. Così si risparmia non solo tempo, ma anche energia. E a te non resta che pulire il filtro quando è pieno.



Inversione del senso di rotazione del cestello⁴: asciugatura uniforme e perfetta dei tuoi capi più voluminosi

Il programma della biancheria da letto prevede l'inversione del senso di rotazione del cestello, impedendo che i capi più voluminosi si annodino. Per quantità di bucato fino a 3,5 kg può essere scelto come conclusione automatica del programma.

1 Su una scala di efficienza energetica da A+++ a G.

² A seconda del modello.

³ Disponibile solo per determinati programmi.

⁴ Per carichi di bucato fino a 3,5 kg.

Mezzo carico, durata del programma ridotta

Vista la quantità di bucato ridotta, utilizzi più spesso il programma di asciugatura più breve anche se sai che non è l'ideale per il tipo di tessuto? Grazie all'opzione Mezzo carico puoi avviare l'asciugatrice piena solo a metà senza preoccuparti troppo. Basta dimezzare il carico standard consigliato e anche la durata visualizzata del programma viene modificata di conseguenza. L'opzione Mezzo carico può essere utilizzata con i programmi Cotone, Sintetici e Asciugamani. Per un bucato perfettamente asciutto secondo le tue esigenze.

**varioSpeed²: la semplice pressione di un tasto per un bucato perfettamente asciutto in un lampo**

Quando hai davvero poco tempo, con l'opzione varioSpeed³ puoi accorciare i tempi dell'asciugatura ma avere comunque pronto in un baleno un outfit fresco e perfettamente asciutto.



Asciuga in modo più intelligente

**intelligentDry: seleziona sempre in modo intelligente il programma di asciugatura giusto per te**

Ti stai chiedendo qual è il programma di asciugatura giusto per te? Con intelligentDry non tocca più a te pensarci. Tramite Home Connect la tua lavatrice collegata in rete invia direttamente all'asciugatrice tutte le informazioni rilevanti, come ad es. carico e grado di umidità. L'asciugatrice sceglie automaticamente il programma più adatto e ti comunica anche il tempo di asciugatura previsto. L'asciugatura perfetta non è mai stata così semplice.


Notifiche personalizzate e download dei programmi: programmi speciali su misura per te

L'applicazione Home Connect fornisce consigli e suggerimenti preziosi e personalizzati sull'utilizzo, sulla manutenzione e sulla cura dell'apparecchio. Ad esempio, quando è di nuovo necessario pulire l'asciugatrice. O anche semplicemente quando il bucato è pronto. Scarica gratuitamente ulteriori programmi di asciugatura sul tuo apparecchio. All'inizio sono disponibili i programmi Sportswear, Piumini e Jeans.

La nuova etichetta energetica per le asciugatrici: valida dal 1° luglio 2025

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha prodotto un'altissima concentrazione di asciugatrici nella classe di efficienza energetica massima, ovvero la A+++. Circa 2/3 delle asciugatrici vendute al consumatore nel 2023 vengono inserite in queste classi. Di conseguenza negli ultimi anni l'etichetta energetica non ha più assolto alla sua funzione di guida dell'utente nel suo processo di acquisto sulla base del consumo energetico, pertanto è stato necessario modificarla.

Nella sua nuova veste, l'etichetta energetica aiuterà il consumatore a selezionare i prodotti più efficienti. Il passaggio alla nuova etichetta energetica avverrà a partire dal **1° luglio 2025**. Dal momento che l'etichetta deve essere applicata già mesi prima di questa data sugli imballaggi delle asciugatrici, desi-deriamo fornirti fin da ora le principali informazioni.

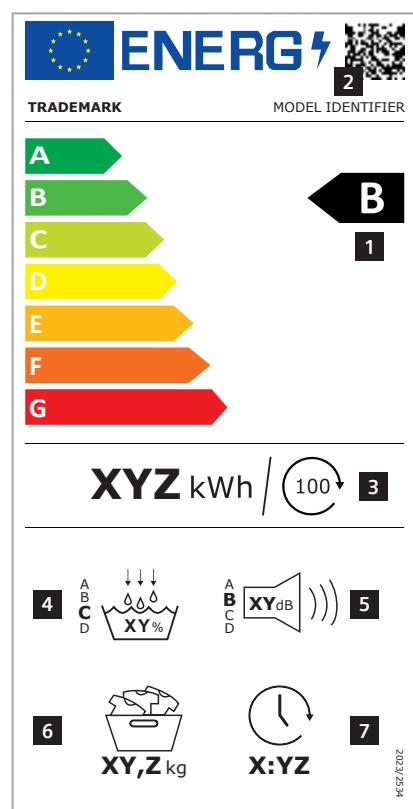

La nuova etichetta energetica per le asciugatrici:

L'etichetta energetica è stata rivista e le classi energetiche che riporta sono state trasformate da A+++ fino a D in A fino a G. Il programma per l'etichettatura delle asciugatrici resta invariato, tuttavia ora viene chiaramente contrassegnato con il nome «eco».

L'etichetta rielaborata appare nuova e semplificata. Per la determinazione delle nuove classi di efficienza energetica vengono utilizzati nuovi metodi di calcolo, che prevedono, ad esempio, che il consumo energetico non sia più indicato su base annuale, bensì ogni 100 cicli operativi. Con la nuova etichetta energetica vengono introdotte allo stesso modo le classi di emissione del rumore da A a D, oltre ai valori dB già presenti. Vengono inoltre elevati i requisiti relativi alle rispettive classi di efficienza di condensazione.

Spiegazione dei simboli.

- [1] Classe di efficienza energetica
- [2] QR-Code con link alla scheda dati UE
- [3] Consumo energetico in kWh per 100 cicli di asciugatura*
- [4] Classe di efficienza di condensazione e tasso di efficienza di condensazione in%
- [5] Classe di emissione di rumore ed emissione di rumore espresse in dB(A)**
- [6] Massima capacità portante (capacità nominale in kg)**
- [7] Durata di funzionamento in ore e minuti (h:min)**

Lavatrici e asciugatrici – L'assortimento in sintesi


		Classe di efficienza energetica ¹		Classe di efficienza centrifuga		Classe di efficienza rumorosità		Consumo energetico in kWh ²		Consumo di acqua in litri ³		Potenza centrifuga max. giri/min ⁴		Rumorosità dB(A) re 1 pW		Capacità di carico in kg		Capacità di carico lavaggio / lavaggio e asciugatura kg		i-Dos		iQ-Drive		waveDrum		Connettività Home Connect		Pagina
Lavatrici																												
iQ700																												
WG56B2A5CH			A G -30% ***	A	A	35	48	1600	72	10										●		●	●	●	138			
WG56B214CH			A G -30% ***	A	A	35	48	1600	72	10										●	●	●	●	138				
iQ500																												
WG56G2Z4CH	NUOVO		A G	A	B	51	52	1600	73	10										●	●	●	●	139				
WG44G2F9CH			A G	B	B	46	50	1400	70	9										●	●	●	●	140				
iQ300																												
WM14N294CH	NUOVO		A G	B	A	46	47	1400	71	8										●				141				
Lavasciuga																												
iQ700																												
WN54C2A4CH			A G	D A G	B	A	52/305	50/75	1400	70									10,5/6	●	●	●	●	143				

		Classe di efficienza energetica ¹⁶		Classe di efficienza di condensazione ⁷		Consumo energetico in kWh ⁸		Rumorosità dB (A) re 1 pW ⁹		Capacità di carico in kg		intelligentDry		autoDry		Connettività Home Connect		Pagina	
Asciugatrice a pompa di calore																			
iQ700																			
WQ46B2C1CH			A G	B		92	56	1 - 9		●		●	●	●	●	●	●	139	
iQ500																			
WQ33G291CH			A G	B		102	63	1 - 8		●		●						140	
iQ500																			
WQ33G2V4CH			A G	B		102	63	1 - 8		●		●						141	

³ Consumo di acqua in litri / ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40 – 60). ⁴ Il valore indicato viene arrotondato.⁵ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.⁶ Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco.⁷ Programma Eco a pieno carico.



iQ700 | Lavatrice

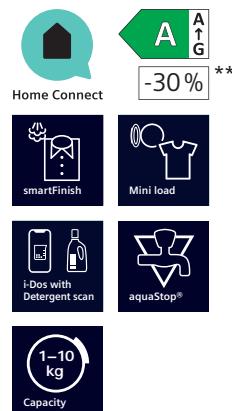


iQ700 | Lavatrice



WG56B2A5CH

WG56B214CH

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A -30%** • Energia²/Acqua³: 35 kWh/48 litri • Capacità di carico: 1 – 10 kg • Durata del programma⁴: 3h:57min • Potenza centrifuga⁵: 1600 giri/min • Classe di efficienza centrifuga: A • Rumorosità: 72 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A -30%** • Energia²/Acqua³: 35 kWh/48 litri • Capacità di carico: 1 – 10 kg • Durata del programma⁴: 3h:57min • Potenza centrifuga⁵: 1600 giri/min • Classe di efficienza centrifuga: A • Rumorosità: 72 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: A
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta, Lana-Bucato a mano • Programma automatico • smartFinish • Mini load • Igiene • Programmi speciali: programma automatico, Centrifuga / scarico acqua, powerSpeed 59', Rapido / Mix, Risciacquo, Speed 15'/30' • Programmi aggiuntivi disponibili tramite Home Connect: Automatico delicato, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Asciugamani, Camicie, Jeans / capi scuri, Anti-microplastiche, Outdoor 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta, Lana-Bucato a mano • smartFinish • Mini load • Igiene • Programmi speciali: Outdoor, Centrifuga / scarico acqua, powerSpeed 59', Rapido / Mix, Risciacquo, Speed 15'/30' • Programmi aggiuntivi disponibili tramite Home Connect: Pulizia cestello (con funzione promemoria), Tende, Asciugamani, Camicie, Jeans / capi scuri, Anti-microplastiche, Sport/Fitness
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • i-Dos con scansione deterzivo • Programma automatico macchie: 6 tipi di macchie al tocco di un pulsante e altri 10 tipi di macchie tramite Home Connect • L'opzione vapore riduce fino al 40% delle pieghe⁷ • Pulsanti touchControl: On/Off, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Sicurezza bambini, Programma personale, Power Rinse, Avvio da remoto, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, varioSpeed/speedPerfect, Prelavaggio, Riduzione velocità/ senza centrifuga 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect disponibile tramite WLAN • Programma automatico macchie: 6 tipi di macchie al tocco di un pulsante e altri 10 tipi di macchie tramite Home Connect • L'opzione vapore riduce fino al 40% delle pieghe⁷ • Pulsanti touchControl: On/Off, Ammolto, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, Sicurezza bambini, Programma personale, Extra Risciacquo, Avvio da remoto, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, varioSpeed/speedPerfect, Prelavaggio, Acqua plus, Riduzione velocità/ senza centrifuga
Comfort e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • directTouch Plus • Sistema powerSpeed • Volume del cestello: 70 l • Illuminazione interna del cestello: LED • waveDrum • iQdrive con garanzia del motore 10 anni⁶ • waterPerfect Plus • aquaSensor • Funzione Aggiungi bucato / Funzione pausa • Indicazione per sovradosaggio • Sicurezza bambini • Segnale di fine programma • Cassetto autopulente • Inserto per deterzivo liquido • Oblò da 32 cm, cromato-nero con angolo di apertura porta di 188° • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> • directTouch Plus • Sistema powerSpeed • Volume del cestello: 70 l • Illuminazione interna del cestello: LED • waveDrum • iQdrive con garanzia del motore 10 anni⁶ • waterPerfect Plus • Funzione Aggiungi bucato / Funzione pausa • Indicazione per sovradosaggio • Sicurezza bambini • Segnale di fine programma • Cassetto autopulente • Inserto per deterzivo liquido • Oblò da 32 cm, cromato-nero con angolo di apertura porta di 188° • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁶
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm • Potenza assorbita: 2,3 kW • Dimensioni apparecchio (AxLxP): 845 x 598 x 590 mm • Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive 	<ul style="list-style-type: none"> • Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm • Potenza assorbita: 2,3 kW • Dimensioni apparecchio (AxLxP): 845 x 598 x 590 mm • Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • WZWP40W, Piattaforma con uscita per lavatrice • WZ10131, Prolunga (ingresso) • WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • WZWP40W, Piattaforma con uscita per lavatrice • WZ10131, Prolunga (ingresso) • WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio
Prezzo di listino*	3'240.– incl. IVA 2'997.22 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52	3'090.– incl. IVA 2'858.46 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52

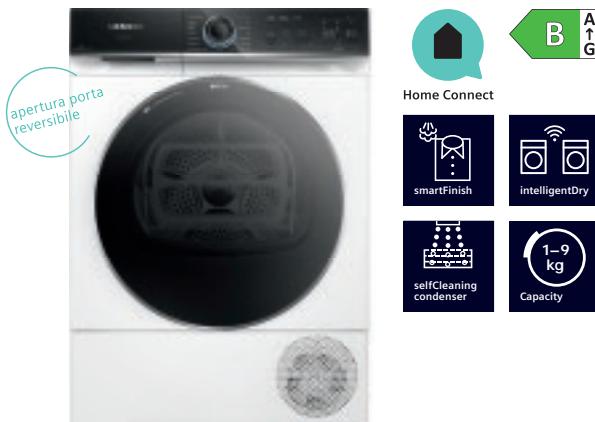

iQ700 | Asciugatrice a pompa di calore




iQ500 | Lavatrice

WQ46B2C1CH


WG56G2Z4CH

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: B Consumo energetico²: 92 kWh Capacità di carico³: 1 – 9 kg Durata del programma⁴: 4h:25min Classe di efficienza rumorosità⁵: A Rumorosità⁶: 56 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza di condensazione⁹: B 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: A Energia²/Acqua³: 51 kWh/ 52 Liter Capacità di carico⁸: 1 – 10 kg Durata del programma⁴: 3h:50min Potenza centrifuga⁵: 1600 U/min Classe di efficienza centrifuga: A Rumorosità⁶: 73 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità⁹: B
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> Programmi standard: Cotone, Sintetici smartFinish Programma per biancheria da letto: riduce l'aggrovigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie all'inversione del senso di rotazione del cestello Programmi tramite app: Lingerie, Silent dry, Programma a tempo freddo Programmi speciali: Cotone, Camicie/abiti, Cotone Eco, Asciugamani, Mix, Outdoor, Speed 40', Sintetici, Asciugatura lana con cestello, Programma a tempo caldo 	<ul style="list-style-type: none"> Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/ Seta, Lana-Bucato a mano smartFinish Programmi speciali: Pulizia cestello (con funzione promemoria), smartFinish, Camicie/abiti, Igienie, Outdoor, Centrifuga /scarico acqua, Rapido /Mix, Risciacquo, Speed 15'/30'
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect disponibile tramite WLAN intelligentDry varioSpeed Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con piccole quantità di bucato Protezione antipieghe per 120 minuti al termine del programma Pulsanti touchControl: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario fine, Protezione antipieghe, My favorite, Power Button, Avvio da remoto, Delicato, Avvia/ Aggiungi bucato/Pausa, speedPerfect, Preselezione orario fine 24 h 	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: tempo di lavaggio ridotto fino al 65 % Programma automatico macchie con 4 tipi di macchie – inseribile con i programmi standard comuni Pulsanti touchControl: Stirafacile, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, Extra Risciacquo, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, varioSpeed/speedPerfect, Prelavaggio, Riduzione velocità/ senza centrifuga
Comfort e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Condensatore selfCleaning directTouch Plus iQdrive Carico consigliato Display Aggiungi bucato autoDry Sistema cestello softDry: ampio cestello in acciaio inox, trascinatore Softdesign Cestello per la lana Illuminazione interna del cestello: LED Sistema di scarico della condensa Sicurezza bambini Segnale di fine programma Porta ad apertura laterale, battuta a destra, porta reversibile Gancio di chiusura in metallo 	<ul style="list-style-type: none"> Volume del cestello: 70 l Illuminazione interna del cestello: LED waveDrum iQdrive waterPerfect Plus Funzione Aggiungi bucato/Funzione pausa Sicurezza bambini Segnale di fine programma Cassetto autopulente Inserto per detersivo liquido Oblò da 32 cm, nero-nero con angolo di apertura della porta di 165° aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁶
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290 Potenza assorbita: 0,8 kW Misure elettrodomestico (A x L x P): 842 x 598 x 613 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm Potenza assorbita: 2,3 kW Misure elettrodomestico (A x L x P): 845 x 598 x 590 mm Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> WZDP20D, Piattaforma con uscita per asciugatrice WZ27500, Kit di collegamento per lavatrici e asciugatrici con estraibile WZ27510, Kit di collegamento per lavatrici e asciugatrici 	<ul style="list-style-type: none"> WZ10131, prolunga (ingresso) WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio
Prezzo di listino*	2'990.– incl. IVA 2'765.96 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–	2'490.– incl. IVA 2'303.42 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a G. ² Consumo di energia in kWh/ 100 cicli operativi (nel programma Eco 40 – 60).³ Consumo di acqua in litri/ ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40 – 60). ⁴ Durata del programma Eco 40 – 60, ciclo operativo/ciclo di lavaggio completo⁵ Il valore indicato viene arrotondato. ⁶ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie⁷ Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco. ⁸ Programma Eco a pieno carico.⁹ Su una scala di classe di efficienza di condensazione da A a G.



iQ500 | Lavatrice



iQ500 | Asciugatrice a pompa di calore

WG44G2F9CH

WQ33G291CH

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: A Energia²/Acqua³: 49 kWh/50 litri Capacità di carico: 1 – 9 kg Durata del programma⁴: 3h:48min Potenza centrifuga⁵: 1400 giri/min Classe di efficienza centrifuga: B Rumorosità⁶: 70 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza rumorosità: A 	<ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica¹: C Consumo energetico⁷: 102 kWh Capacità di carico⁸: 1 – 8 kg Durata del programma⁹: 2h:40min Classe di efficienza centrifugal: B Rumorosità⁶: 63 dB (A) re 1 pW Classe di efficienza di condensazione¹⁰: B
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta Lana-Bucato a mano Programma automatico smartFinish Programmi speciali: Programma automatico delicato, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Outdoor e tessuti impermeabili, Centrifuga / Scarico acqua, Rapido / Mix, Risciacquo, Speed 15'/30' 	<ul style="list-style-type: none"> Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta Programma per biancheria da letto: riduce l'aggrovigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie all'inversione del senso di rotazione del cestello Programmi speciali: Cotone, Camicie/abiti, Cotone Eco, Lingerie, Asciugamani, Cuscini, Mix, Outdoor, Speed 40', Sintetici, Asciugatura lana con cestello, Programma a tempo caldo
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> varioSpeed: tempo di lavaggio ridotto fino al 65 % i-Dos Programma automatico macchie con 4 tipi di macchie – inseribile con i programmi standard comuni Pulsanti touchControl: Stirafacile, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, i-Dos, Avvio / Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, varioSpeed/speedPerfect, Prelavaggio, Riduzione velocità / senza centrifuga 	<ul style="list-style-type: none"> Protezione antipieghe per 120 minuti al termine del programma Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con piccole quantità di bucato Pulsanti touchControl: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario fine, Protezione antipieghe, Delicato, Segnale, Avvia / Aggiungi bucato / Pausa, Preselezione orario fine 24 h
Comfort e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Volume del cestello: 65 l Illuminazione interna del cestello: LED waveDrum iQdrive waterPerfect Plus Funzione Aggiungi bucato / Funzione pausa Sicurezza bambini Segnale di fine programma Oblò da 32 cm, con angolo di apertura porta di 165° aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> Filtro easyClean iQdrive autoDry Sistema cestello softDry: ampio cestello in acciaio inox, trascinatore Softdesign Cestello per la lana Illuminazione interna del cestello: LED Sistema di scarico della condensa Sicurezza bambini Segnale di fine programma Porta ad apertura laterale, battuta a destra Gancio di chiusura in metallo
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm Potenza assorbita: 2,3 kW Misure elettrodomestico (A x L x P): 845 x 598 x 590 mm Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive 	<ul style="list-style-type: none"> Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290 Potenza assorbita: 0,6 kW Misure elettrodomestico (A x L x P): 842 x 598 x 613 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> WZWP40W, Piattaforma con uscita per lavatrice WZ10131, Prolunga (ingresso) WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> WZ27400, Kit di collegamento con estraibile WZ27410, Kit di collegamento WZDP20D, Piattaforma con uscita per asciugatrice
Prezzo di listino*	2'570.– incl. IVA 2'377.43 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52	2'270.– incl. IVA 2'099.91 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–


140 * I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA / escl. IVA. I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vend.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40 – 60).

³ Consumo di acqua in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 40 – 60).

⁴ Durata del programma Eco 40 – 60. ciclo operativo / ciclo di lavaggio completo.



NUOVO

iQ300 | Lavatrice



iQ500 | Asciugatrice a pompa di calore

WM14N294CH

WQ33G2V4CH

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: A • Energia²/Acqua³: 46 kWh/47 Liter • Capacità di carico⁴: 1 – 8 kg • Durata del programma⁴: 3h:33min • Potenza centrifuga⁵: 1400 U/min • Classe di efficienza centrifuga: B • Rumorosità⁶: 71 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica¹: C • Consumo energetico⁷: 102 kWh • Capacità di carico⁸: 1 – 8 kg • Durata del programma⁸: 2h:40min • Classe di efficienza centrifugi: B • Rumorosità⁹: 63 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza di condensazione¹⁰: B
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta, Lana-Bucato a mano • smartFinish • Programmi speciali: Pulizia cestello (con funzione promemoria), smartFinish, Camice/abiti, Igiene, Outdoor e tessuti impermeabili, Sintetici Plus, Centrifuga / scarico acqua, Rapido / Mix, Risciacquo, Speed 15' / 30', Delicati / Seta, Lana-Bucato a mano 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta • Programma per biancheria da letto: riduce l'aggrovigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie all'inversione del senso di rotazione del cestello • Programmi speciali: Cotone, Camice/abiti, Cotone Eco, Lingerie, Asciugamani, Cuscini, Mix, Outdoor, Speed 40', Sintetici, Lana finish, Programma a tempo caldo
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: tempo di lavaggio ridotto fino al 65% • Pulsanti touchControl: Prelavaggio, Preselezione orario fine, Temperatura, varioSpeed / speedPerfect, Avvio / Pausa con funzione Aggiungi bucato, Acqua Plus & Risciacquo Extra, Riduzione velocità / senza centrifuga 	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione antipieghe per 120 minuti al termine del programma • Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con piccole quantità di bucato • Pulsanti touchControl: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario fine, Protezione antipieghe, Delicato, Segnale, Avvia / Aggiungi bucato / Pausa, Preselezione orario fine 24 h
Comfort e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Volume del cestello: 65 l • Funzionamento completamente elettronico con un solo tasto per tutti i programmi di lavaggio e speciali • iQdrive • waterPerfect Plus • Funzione Aggiungi bucato • Segnale di fine programma • Sicurezza bambini • Oblò da 32 cm, nero-nero con angolo di apertura della porta di 160° • Gancio di chiusura in metallo • Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro easyClean • iQdrive • autoDry • Carico consigliato • Sistema cestello softDry: ampio cestello in acciaio inox, trascinatore Softdesign • Sicurezza bambini • Segnale di fine programma • Porta ad apertura laterale, battuta a destra • Gancio di chiusura in metallo • Sistema di scarico della condensa
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm • Potenza assorbita: 2,3 kW • Misure elettrodomestico (A x L x P): 845 x 598 x 590 mm • Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive 	<ul style="list-style-type: none"> • Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm • Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290 • Potenza assorbita: 0,6 kW • Misure elettrodomestico (A x L x P): 842 x 598 x 613 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • WZ10131, Prolunga (ingresso) • WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio 	<ul style="list-style-type: none"> • WZDP20D, Piattaforma con uscita per asciugatrice • WZ27400, Kit di collegamento con estraibile • WZ27410, Kit di collegamento • WZ20160, Set di scarico della condensa asciugatrice
Prezzo di listino*	1'990.– incl. IVA 1'840.89 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52	2'170.– incl. IVA 2'007.40 escl. IVA escl. CRA 28.10 / 26.–


⁵ Il valore indicato viene arrotondato.⁶ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie⁷ Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco.⁸ Programma Eco a pieno carico.⁹ Su una scala di classe di efficienza di condensazione da A a D.

Riprenditi il tuo tempo

La lavasciuga iQ700 – il tuttofare salvaspazio



La lavasciuga iQ700 lava, asciuga o fa entrambi in un unico ciclo, senza dover riavviare tra un processo e l'altro. Il tuo bucato verrà quindi lavato in modo impeccabile e veloce e, se necessario, asciugato subito. In questo modo avrai tempo e spazio da dedicare alle cose veramente importanti.



smartFinish³ e autoDry ti risparmiano un bel po' di tempo sull'asse da stirto
Con il programma smartFinish della tua lavatrice le pieghe si riducono al minimo. Il vapore delicato attenua la formazione delle pieghe e lascia i capi molto sgualciti in soli 20 minuti, e tu non perdi tempo a stirare. La funzione autoDry previene un'asciugatura non uniforme e il restringimento dei capi. Sensori intelligenti misurano e regolano con precisione la temperatura e il livello di umidità nel cestello per evitare il surriscaldamento. Un'asciugatura precisa comporta un minor dispendio energetico e meno tempo da dedicare alla stiratura.

Wash & dry in modo intelligente

Home Connect: tieni sotto controllo la lavasciuga quando non ci sei

Con Siemens per elettrodomestici, il bucato si adatta ai tuoi orari e non viceversa. Con l'app Siemens per elettrodomestici puoi selezionare comodamente i programmi e avviare il processo di lavaggio o asciugatura in qualsiasi momento, ovunque tu sia. Il bucato sarà così pronto esattamente quando è comodo per te. E non appena il ciclo di lavaggio o di asciugatura termina, ricevi una notifica push sullo smartphone.

Ulteriori programmi con l'app degli elettrodomestici Siemens
Utilizza programmi aggiuntivi tramite l'app degli elettrodomestici Siemens. Hai a disposizione i programmi Tende, Asciugamani, Camicie, Lavaggio e asciugatura 90°.



Home Connect



iQ700 | Lavasciuga

WN54C2A4CH

Potenza e consumi	<ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica lavaggio¹: A • Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura²: D • Energia⁴/Acqua⁵ lavaggio: 52 kWh/50 litri • Energia⁶/Acqua⁷ lavaggio e asciugatura: 305 kWh/75 litri • Capacità nominale lavaggio/lavaggio e asciugatura: 1 – 10,5 kg / 1 – 6 kg • Durata del programma⁸ lavaggio / lavaggio e asciugatura: 4h:00min / 8h:20min • Potenza centrifuga⁹: 1400 giri / min • Classe di efficienza centrifuga: B • Rumorosità 70 dB (A) re 1 pW • Classe di efficienza rumorosità: A
Programmi	<ul style="list-style-type: none"> • Programmi standard lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati / Seta, Lana-Bucato a mano • Programmi speciali lavaggio: Programma automatico delicato, Speed 15' Centrifuga / scarico acqua, Altri programmi, Risciacquo • Tutti i programmi di lavaggio standard possono essere utilizzati anche come programma di sola asciugatura o come programma combinato di lavaggio e asciugatura. • Programmi standard asciugatura: Cotone, Sintetici • Programmi speciali asciugatura: Rinfrescare
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect • varioSpeed: Programmi di lavaggio fino al 65% più corti¹⁰ • stainRemoval 3 + 13 altri tipi tramite l'App HomeConnect • Opzioni lavaggio: StiraFacile, Selezione velocità, Programma automatico macchie, Igiene Care, i-DOS, Sicurezza Bambini, myFavorite, Remote Start, SpeedPerfect, Avvio / Pausa, Selezione della temperatura, Prelavaggio, Partenza ritardata • Opzioni asciugatura: Pronto da stirare, Solo Asciugatura, Da riporre, Da riporre+, Obiettivo asciugatura, Lavaggio + Asciugatura • Opzione di asciugatura per la maggior parte dei programmi di lavaggio • Funzione autoDry, programma a tempo
Comfort e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • i-Dos • Cestello soft • Illuminazione interna del cestello: LED • iQdrive con garanzia del motore 10 anni¹¹ • Condensatore selfCleaning • Pannello di controllo smussato per una migliore leggibilità e maggiore ergonomia • Ampio display a LED touch riassuntivo per suggerimento di carico e indicazione dei consumi • Funzione Aggiungi bucato • waterPerfect Plus • Oblò da 32 cm, comato-nero/grigio con angolo di apertura porta di 125° • Porta ad apertura laterale, battuta a sinistra • aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, per tutta la durata dell'elettrodomestico¹²
Informazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm • Misure elettrodomestico (A x L x P): 848 x 598 x 622 mm
Accessori speciali	<ul style="list-style-type: none"> • WZ10131, prolunga (ingresso) • WX975600, Kit di fissaggio per piedini apparecchio
Prezzo di listino*	2'890.– incl. IVA 2'673,45 escl. IVA escl. CRA 20.02 / 18.52



⁹ Il valore indicato viene arrotondato.¹⁰ Confronto tra le durate dei programmi Sintetici 40°C e Sintetici 40°C + opzione varioSpeed attivata.¹¹ Condizioni di garanzia all'indirizzo siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/garanzie

Accessori utili per ogni elettrodomestico

Con gli accessori originali di Siemens, ogni casa sale di livello. Gli elettrodomestici Siemens offrono un'ampia gamma di accessori per arricchire ogni cucina. Che si tratti di teglie aggiuntive o del pratico sistema di estrazione varioClip per il forno, qui ce n'è per tutti i gusti.



Dai un tocco di classe alla tua cucina con l'ampia gamma di accessori opzionali. Che si tratti di pratici aiuti come il nuovo sensore di cottura che comunica direttamente con il piano cottura, il cestello per i bicchieri da vino che permette di tenere in sicurezza fino a quattro bicchieri nella lavastoviglie, un Teppan Yaki per preparare piatti leggeri e a basso contenuto di grassi e molto altro...

Accessori speciali Forni	iQ700 Forni da incasso	iQ700 Microonde int.	iQ700 Forni CombiVapore	iQ700 Vaporiere	iQ500 – iQ100 Forni da incasso
	Estraibile varioClip HZ538000 85.– incl. IVA 78.63 escl. IVA	●			●
	Gli estraibili varioClip offrono la massima flessibilità. Grazie al sistema di fissaggio rapido e semplice, questi estrattori telescopici si possono montare su ogni livello del forno.				
	Teglia da forno antiaderente HZ531010, Ceramica 74.– incl. IVA 68.46 escl. IVA	●	●	●	●
	Per numerose applicazioni. Grazie al rivestimento antiaderente non è necessario ungere la teglia.				
	Teglia smaltata HZ631070 51.– incl. IVA 47.18 escl. IVA	●	●	●	
	HZ541000 (per carrello) 61.– incl. IVA 56.43 escl. IVA				●
	Teglia smaltata per dolci e biscotti, pane e panini, trecce e altri dolci lievitati.				
	Coperchio per teglia professionale¹ HZ633001, smaltata 88.– incl. IVA 81.41 escl. IVA	●	●	●	●
	Coperchio per la cottura delicata di grossi pezzi di carne nella padella professionale. Grazie al coperchio, il forno non si sporca con l'arrosto.				
	Padella professionale¹ HZ633070, smaltata 88.– incl. IVA 81.41 escl. IVA	●	●	●	●
	Padella extra profonda con griglia inseribile. Ideale per arrosti importanti o abbondanti piatti alla griglia. Entrambe le parti possono essere rimosse insieme. Capacità: 10 l.				
	Teglia antiaderente¹ HZ532010, ceramica 77.– incl. IVA 71.23 escl. IVA	●	●	●	●
	Il rivestimento antiaderente impedisce la formazione di incrostazioni sulla teglia e tutto si stacca in modo molto semplice dal fondo.				
	Teglia HZ632070, smaltata 61.– incl. IVA 56.43 escl. IVA	●	●	●	
	HZ542000, smaltata (per carrello) 61.– incl. IVA 56.43 escl. IVA				●
	Teglia smaltata, extra profonda, per dolci, arrosti e prodotti da forno surgelati. Ideale per raccogliere il grasso delle grigliate.				
	Griglia per arrostire HZ634000 47.– incl. IVA 43.48 escl. IVA	●	●		●
	Per stoviglie, stampi per dolci, arrosti, carne alla griglia e prodotti da forno surgelati. La griglia combinata è particolarmente stabile al centro grazie alle distanze ravvicinate delle singole barre.				
	Pietra refrattaria HZ327000 186.– incl. IVA 172.06 escl. IVA	●	●		●
	Pietra refrattaria in ceramica con pala in legno. Ideale per cuocere pane, piadina, pizza e alimenti surgelati. Incl. so ricettario. Dimensioni: 375 x 330 x 25 mm.				
	Teglia per pizza HZ617000, smaltata 47.– incl. IVA 43.48 escl. IVA	●	●	●	
	Stampo extra large da 35 cm, smaltato sia all'interno che all'esterno, per la preparazione della pizza. Altezza: 3 cm.				
	Tegame di vetro HZ636000 90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA	●	●	●	●
	Tegame in vetro adatto alla cottura al forno. Utilizzabile anche come piatto da preparazione e da portata. Lavabile in lavastoviglie.				
	Pentola per arrosti di vetro HZ915003 69.– incl. IVA 63.83 escl. IVA	●	●	●	●
	Per arrosti, piatti a base di verdura e sformati. Capacità 5,4 l. Coperchio utilizzabile come stampo per gratin. Non utilizzabile sui piani cottura. Utilizzabile in forni e microonde.				
	Set di ripiani intermedi HZ65MA00 109.– incl. IVA 100.83 escl. IVA	●	●	●	●
	Ripiano intermedio per la combinazione di due forni uno sopra l'altro in una nicchia senza lasciare spazi.				

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Non combinabile con carrello estraibile.

Accessori speciali Forni	iQ700 Forni da incasso	iQ700 Microonde int.	iQ700 Forni CombiVapore	iQ700 Vaporiere	iQ500 – iQ100 Forni da incasso
Listello di compensazione per zoccolo¹					
	HZ66X650 30.– incl. IVA 27.75 escl. IVA	●	●	●	●
Questo listello nero delimita il pavimento di montaggio visibile a determinate altezze d'incasso sotto la porta dell'apparecchio. Con una combinazione verticale di due apparecchi, questo listello può essere utilizzato anche in aggiunta a HZ66X600.					
	HZ66X600 47.– incl. IVA 43.48 escl. IVA	●	●	●	●
Installando di due forni uno sopra l'altro, il ripiano del mobile della cucina rimane visibile. Il listello nero nasconde il ripiano tra gli elettrodomestici. Il risultato: perfetto montaggio a incasso di due apparecchi.					
	Teglia Air Fry/griglia speciale HZ629070, smaltata 89.– incl. IVA 82.33 escl. IVA	●	●	●	
Vassoio Air Fry & Set grill					
	HZ635000 142.– incl. IVA 131.36 escl. IVA	●	●	●	
Set 3-in-1: 1. Vassoio Air Fry per friggere in modo sano con il tipo di riscaldamento Air Fry 2. Spiedo diagonale per grigliare fino a 2 polli, pesce, ecc. con 4D hotAir 3. Sei spiedi per grigliare pezzetti di carne, verdura, ecc. con 4D hotAir					
	Clip – estrazione completa (a seconda del livello) HZ638000 125.– incl. IVA 115.63 escl. IVA	●			●
	Clip – estrazione completa, funzione activeClean® (a seconda del livello) HZ638070 200.– incl. IVA 185.01 escl. IVA	●			
	Clip – estrazione completa, forno CombiVapore/supporto della funzione a vapore (a seconda del livello) HZ638D00 150.– incl. IVA 138.76 escl. IVA			●	
	2 contenitori per la cottura a vapore (forato/non forato) dimensione M HZ66D52 74.– incl. IVA 68.46 escl. IVA			●	
	Termometro per alimenti senza cavo HZ32WA00 120.– incl. IVA 111.01 escl. IVA	●	●	●	●
Con Home Connect.					

Accessori speciali Macchina da caffè automatica	TZ80001A, Pastiglie detergente	TZ70003, Filtro dell'acqua BRITA Intenza	TZ80002A, Pastiglie anticalcare	TZ80004A, Set di manutenzione Macchina da caffè automatica
	15.50 incl. IVA 14.34 escl. IVA			
	15.50 incl. IVA 14.34 escl. IVA	18.– incl. IVA 16.65 escl. IVA	15.50 incl. IVA 14.34 escl. IVA	42.– incl. IVA 38.85 escl. IVA

Accessori speciali Cucine da incasso	iQ500 Cucine da incasso carrello (con inserimento Soft)	iQ500 Cucine da incasso porta a cerniera (con softMove)	iQ100 Cucine da incasso porta a cerniera
---	--	--	---

Estraibile varioClip**HZ538000**

85.- incl. IVA 78.63 escl. IVA



Gli estraibili varioClip offrono la massima flessibilità. Grazie al sistema di fissaggio rapido e semplice, questi estrattori telescopici si possono montare su ogni livello del forno.

**Teglia smaltata****HZ541000**
(per carrello)

61.- incl. IVA 56.43 escl. IVA



Teglia smaltata per dolci e biscotti, pane e panini, trecce e altri dolci lievitati.

**Teglia da forno antiaderente****HZ531010, ceramica**

74.- incl. IVA 68.46 escl. IVA



Per numerose applicazioni. Grazie al rivestimento antiaderente non è necessario ungere la teglia.

**Padella professionale¹****HZ633070, smaltata**

88.- incl. IVA 81.41 escl. IVA



Padella extra profonda con griglia inseribile. Ideale per arrosti importanti o abbondanti piatti alla griglia. Entrambe le parti possono essere rimosse insieme. Capacità: 10 l.

**Coperchio per teglia professionale¹****HZ633001, smaltata**

88.- incl. IVA 81.41 escl. IVA



Coperchio per la cottura delicata di grossi pezzi di carne nella padella professionale. Grazie al coperchio, il forno non si sporca con l'arrosto.

**Teglia****HZ542000, smaltata**
smaltata (per carrello)

61.- incl. IVA 56.43 escl. IVA



Teglia smaltata, extra profonda, per dolci, arrosti e prodotti da forno surgelati. Ideale per raccogliere il grasso delle grigliate.

**Teglia antiaderente¹****HZ532010, ceramica**

77.- incl. IVA 71.23 escl. IVA



Il rivestimento antiaderente impedisce la formazione di incrostazioni sulla teglia e tutto si stacca in modo molto semplice dal fondo.

**Griglia per arrostire****HZ634000**

47.- incl. IVA 43.48 escl. IVA



Per stoviglie, stampi per dolci, arrosti, carne alla griglia e prodotti da forno surgelati. La griglia combinata è particolarmente stabile al centro grazie alle distanze ravvicinate delle singole barre.

**Pietra refrattaria****HZ327000**

186.- incl. IVA 172.06 escl. IVA



Pietra refrattaria in ceramica con pala in legno. Ideale per cuocere pane, piadina, pizza e alimenti surgelati. Incl. so ricettario. Dimensioni: 375 x 330 x 25 mm.

**Tegame di vetro****HZ636000**

90.- incl. IVA 83.26 escl. IVA



Tegame in vetro adatto alla cottura al forno. Utilizzabile anche come piatto da preparazione e da portata. Lavabile in lavastoviglie.

**Pentola per arrosti di vetro****HZ915003**

69.- incl. IVA 63.83 escl. IVA



Per arrosti, piatti a base di verdura e sformati. Capacità 5,4 l. Coperchio utilizzabile come stampo per gratin. Non utilizzabile sui piani cottura. Utilizzabile in forni e microonde.

Accessori speciali Cucine da incasso	iQ500 Cucine da incasso carrello (con inserimento Soft)	iQ500 Cucine da incasso porta a cerniera (con inserimento Soft)	iQ100 Cucine da incasso porta a cerniera
---	--	--	---

**2 Teglie, formato piccolo**

HZ530000

74.– incl. IVA 68.46 escl. IVA

**Termometro per alimenti senza cavo**

HZ32WA00

120.– incl. IVA 111.01 escl. IVA



In combinazione con Home Connect.

Accessori speciali Piani cottura/Piani cottura con sistema di aspirazione integrato
--

Padella, rivestita Ø fondo 18 cm

HZ9CF240

80.– incl. IVA
74.01 escl. IVAPadella di alta qualità per tutti i piani cottura,
anche a induzione.**Padella, rivestita Ø fondo 22 cm**

HZ9CF280

95.– incl. IVA
87.88 escl. IVAPadella di alta qualità per tutti i piani cottura,
anche a induzione.**Padella in ferro Ø fondo 18 cm**

HZ9FE280

170.– incl. IVA
157.26 escl. IVA**Padella di sistema Ø fondo 18 cm**Padella in ferro di alta qualità adatta per tutti i piani
cottura elettrici, anche a induzione.**Mokka**

HZ9ES100

98.– incl. IVA
90.66 escl. IVAMoka di alta qualità per piani cottura a induzione
(200 ml).**Set di utensili per cottura**

HZ9SE060

307.– incl. IVA
284.– escl. IVASet di utensili per cottura di alta qualità per tutte le
cucine elettriche, anche a induzione.**Set da 6 pezzi**

Pentola Ø 24 cm con coperchio in vetro, 5,5 l
 Pentola Ø 20 cm con coperchio in vetro, 3,5 l
 Pentola Ø 16 cm con coperchio in vetro, 2,0 l
 Casseruola con maniglia Ø 16 cm, 1,2 l

Padella Ø 18 cm

Padella Ø 16 cm

Set di utensili per cottura

HZ9SE040

276.– incl. IVA
255.32 escl. IVASet di utensili per cottura di alta qualità per tutte le
cucine elettriche, anche a induzione.**Set da 4 pezzi**

Pentola Ø 20 cm con coperchio in vetro, 3,5 l
 Pentola Ø 16 cm con coperchio in vetro, 2,0 l
 Casseruola con maniglia Ø 16 cm, 1,2 l
 Padella Ø 16 cm

Accessori speciali
piani cottura

Teppan Yaki



HZ9TY010	250,- incl. IVA 231.27 escl. IVA	Adattabilità perfetta e risultati perfetti, appositamente per flexInduction. Sul Teppan Yaki è possibile preparare una varietà di pietanze, come carne, pesce o verdure. Imposta una metà di flexInduction su un livello alto per rosolare e l'altra metà per tenere in caldo, così da utilizzare il Teppan Yaki come un vero chef professionista.
-----------------	--	--

Piastra



HZ390522	292,- incl. IVA 270.12 escl. IVA	Adattabilità perfetta e risultati perfetti. La piastra è stata appositamente sviluppata per flexInduction ed è ideale per la preparazione di piatti alla griglia.
-----------------	--	---

Elemento di congiunzione



HZ394301	171,- incl. IVA 158.19 escl. IVA	Elemento di congiunzione per la combinazione con piani cottura Domino.
-----------------	--	--

Ripiano intermedio 80 cm



HZ392800	50,- incl. IVA 46.25 escl. IVA	Ripiano intermedio 80 cm, per montaggio su cassetto.
-----------------	--	--

Ripiano intermedio 60 cm



HZ392617	48,- incl. IVA 44.40 escl. IVA	Ripiano intermedio 60 cm, per montaggio su cassetto.
-----------------	--	--

cookingSensor Plus senza cavo



HZ39050	223,- incl. IVA 206.29 escl. IVA	Per tutti i piani cottura compatibili con cookingSensor Plus offriamo un sistema intelligente che impedisce la cottura eccessiva grazie al preciso controllo della temperatura.
----------------	--	---

Padelle Flex



Padelle Flex per flexInduction	Accessori per flexInduction, acciaio inox, adatti per l'induzione.
HZ9FF010, Padella Flex (grande)	Utilizzabili in forno senza coperchio in vetro fino a 220°C. Rivestimento antiaderente triplo estremamente resistente. Padella Flex grande: 35 x 22 cm (sotto)
HZ9FF030, Set da 3 pezzi	Padella Flex media: 20 x 19 cm (sotto)
HZ9FF040, Set da 4 pezzi	2x padelle Flex piccole con coperchio in vetro: 20 x 7,5 cm (sotto)

Termometro per alimenti senza cavo



HZ32WA00	120,- incl. IVA 111.01 escl. IVA
-----------------	--

Accessori speciali
inductionAir Plus

	HZ9VEDU0, Filtro acustico (estrazione) 117.– incl. IVA 108.23 escl. IVA		HZ9VDSB2, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio maggiore, profondità del piano di lavoro 70 cm) 48.– incl. IVA 44.40 escl. IVA Sistema inductionAir
	HZ9VDSM2, Elemento piatto dritto (maschio, 1000 mm) 80.– incl. IVA 74.01 escl. IVA Sistema inductionAir		HZ9VDSM1, Elemento canale piatto dritto (maschio, 500 mm) 42.– incl. IVA 38.85 escl. IVA Sistema inductionAir
	HZ9VDSS2, Manicotto flessibile di collegamento femmina per collegare elementi per canali piatti maschi 69.– incl. IVA 63.83 escl. IVA Sistema inductionAir		HZ9VDSB1, Elemento orizzontale a gomito di 90° per canali piatti (maschio) 64.– incl. IVA 59.20 escl. IVA Sistema inductionAir
	HZ9VDSI0, Adattatore maschio per collegare elementi per canali piatti e tondi 64.– incl. IVA 59.20 escl. IVA Sistema inductionAir		HZ9VDSI1, Adattatore maschio di 90° per collegare elementi per canali piatti e tondi 58.– incl. IVA 53.65 escl. IVA Sistema inductionAir
	HZ9VDSB3, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio minore, profondità del piano di lavoro 65 cm) 48.– incl. IVA 44.40 escl. IVA Sistema inductionAir		HZ9VDSS1, Manicotto di collegamento femmina per collegare elementi per canali piatti maschi 27.– incl. IVA 24.98 escl. IVA Sistema inductionAir
	HZ9VDSB4, Curva del canale piatto 90° verticale (raggio minore, profondità del piano di lavoro 60 cm) 53.– incl. IVA 49.03 escl. IVA Sistema inductionAir		HZ9VRPD1, Diffusore per sistema a ricircolo parziale o totale 69.– incl. IVA 63.83 escl. IVA Sistema inductionAir

**Accessori speciali
Dotazione iniziale**

	LZ22CBI14, Set ricircolo standard cleanAir 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA Cappe aspiranti per montaggio a isola		LZ11BKS11, Set ricircolo Long-Life 551.– incl. IVA 509.71 escl. IVA Cappe inclinate
	LZ11BKR11, Set ricircolo Long-Life (funzionamento senza canale) 551.– incl. IVA 509.71 escl. IVA Cappe inclinate		LZ11BKI16, Set ricircolo cleanAir Plus 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA Cappe inclinate
	LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA Cappe inclinate		LZ11KKI16, Set ricircolo cleanAir Plus 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA Cappe inclinate
	LZ11KKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale) 146.– incl. IVA 135.06 escl. IVA Cappe inclinate		LZ12ITI14, Set ricircolo standard cleanAir 90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA Cappe aspiranti telescopiche
	LZ55750, Set ricircolo 148.– incl. IVA 136.91 escl. IVA Cappe aspiranti integrabili a scomparsa		LZ11ITI14, Set ricircolo standard cleanAir 85.– incl. IVA 78.63 escl. IVA Cappe aspiranti telescopiche

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo
Cappe aspiranti a soffitto

			
LZ21JCC56, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno), acciaio inox 827.– incl. IVA 765.03 escl. IVA	LZ21JCC26, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno), bianco 827.– incl. IVA 765.03 escl. IVA	LZ20JCD50, Set ricircolo Long-Life (esterno), acciaio inox 1'071.– incl. IVA 990.75 escl. IVA	LZ20JCD20, Set ricircolo Long-Life (esterno), bianco 1'071.– incl. IVA 990.75 escl. IVA

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo/Estensioni canali e torri di montaggio/Adattatori per tetto inclinato
Cappe aspiranti per montaggio a isola

			
LZ22CXC56, Set ricircolo cleanAir Plus (esterno) 498.– incl. IVA 460.68 escl. IVA	LZ22FXD51, Set ricircolo Long-Life (esterno) 816.– incl. IVA 754.86 escl. IVA		

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo/Cornici di abbassamento/Kit di montaggio/Maniglie integrate
Cappe aspiranti telescopiche


			
LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA	LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) 721.– incl. IVA 666.98 escl. IVA	LZ33600, Filtro antiodori 90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA	

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo
Cappe aspiranti integrate

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo
Cappe aspiranti integrabili a scomparsa

			
LZ11IXC16, Set ricircolo cleanAir Plus 329.– incl. IVA 304.35 escl. IVA	LZ73050, Filtro antiodori 95.– incl. IVA 87.88 escl. IVA	LZ11ITD11, Set ricircolo Long-Life (esterno) 721.– incl. IVA 666.98 escl. IVA	

Accessori speciali
Filtri e set di ricircolo/Cappe aspiranti a soffitto
Cappe di design integrate

					
LZ11FBI13 Set ricircolo Long-Life cleanAir	LZ11FBI16 Set ricircolo Long-Life cleanAir	LZ11IBI16 Set ricircolo Long-Life cleanAir	LZ11IBJ16 Set ricircolo Long-Life cleanAir	LZ11IBK62 Prolunga camino 450-854 mm	LZ11IBN62 Prolunga camino 187-360 mm
93.- incl. IVA 86.03 escl. IVA	230.- incl. IVA 212.77 escl. IVA	197.- incl. IVA 182.24 escl. IVA			

Altri accessori
Cappe aspiranti per montaggio a isola

					
LZ12285, Prolunga camino 1100 mm	LZ12385, Prolunga camino 1600 mm	LZ11FBK32, Prolunga camino 1000 mm	LZ11FBK62, Prolunga camino 1000 mm	LZ12310, Adattatore per tetto inclinato destra/ sinistra	LZ12410, Adattatore per tetto inclinato destra/ sinistra
647.- incl. IVA 598.52 escl. IVA	795.- incl. IVA 735.43 escl. IVA	380.- incl. IVA 351.53 escl. IVA	380.- incl. IVA 351.53 escl. IVA	180.- incl. IVA 166.51 escl. IVA	180.- incl. IVA 166.51 escl. IVA
					
LZ12510, Prolunga torre di montaggio 500 mm	LZ12530, Prolunga torre di montaggio 1000 mm				
154.- incl. IVA 142.46 escl. IVA	297.- incl. IVA 274.75 escl. IVA				

Altri accessori
Cappe inclinate

				
LZ10BXK61, Prolunga camino 1000 mm	LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm			
380.- incl. IVA 351.53 escl. IVA	430.- incl. IVA 397.78 escl. IVA			

**Altri accessori
Cappe aspiranti telescopiche**

LZ49601, Cornice di abbassamento 90 cm 307.– incl. IVA 284.– escl. IVA	LZ49200, Set montaggio pensile da 90 cm 111.– incl. IVA 102.68 escl. IVA	LZ46600, Cornice di abbassamento 60 cm 281.– incl. IVA 259.94 escl. IVA	LZ49850 193.– incl. IVA 178.54 escl. IVA LZ46850 (Fig.) 97.– incl. IVA 89.73 escl. IVA Maniglie integrate di design	LZ49551, Acciaio inox 122.– incl. IVA 112.86 escl. IVA LZ49521, Bianco 106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA LZ49561, Nero 106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA Maniglie integrate	LZ46551, Acciaio inox 106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA LZ46521, Bianco 90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA LZ46561, Nero 90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA Maniglie integrate

Accessori speciali per frigoriferi e congelatori

KS39ZAL00	Kit di collegamento KS36..., GS36N..., inox	91.– incl. IVA 84.18 escl. IVA
KS0BZS00	Set cerniera ad alta resistenza, (frigoriferi monoporta 178/158 cm)	54.– incl. IVA 49.95 escl. IVA
KS10Z010	SnackBox	50.– incl. IVA 46.25 escl. IVA
KS10Z020	Portabottiglie, adatto per: KI21R, KI22L, KI31R, KI32L, KI41R, KI42L, KI5F, KI72L, KI81R, KI82L	45.– incl. IVA 41.63 escl. IVA
KS6BZR00	Portabottiglie	45.– incl. IVA 41.63 escl. IVA
KF10ZAX0	Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	80.– incl. IVA 74.01 escl. IVA
KF20ZAX0	Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	90.– incl. IVA 83.26 escl. IVA
KF30ZAX0	Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	117.– incl. IVA 108.23 escl. IVA
KF40ZAX0	Porta frontale con cornice decorativa in alluminio	133.– incl. IVA 123.03 escl. IVA

Le dimensioni principali in sintesi

Lavastoviglie da 60 cm di larghezza

Altezze del corpo del mobile 655 – 765 mm														Altezze del corpo del mobile 705 – 815 mm									
														Altezza nicchia in mm ¹									
815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
220													81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	

Per apparecchi con funzione timeLight non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché timeLight non sarebbe visibile

Altezza frontale per lavastoviglie = distanza verticale dal bordo superiore dell'apparecchio al bordo inferiore della cornice decorativa

81,5 Lavastoviglie da 81,5 cm montaggio a incasso con cerniera «normale»
86,5 Lavastoviglie da 86,5 cm montaggio a incasso con varioHinge (50 mm)
86,5 Lavastoviglie da 86,5 cm montaggio a incasso con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile (accessorio speciale)

¹ Valido per frontalini di mobili con spessore fino a 22 mm.

Installazione a colonna delle lavastoviglie senza smussatura dei frontali dei cassetti

Lavastoviglie a scomparsa totale con varioHinge (Perfect Built-In)

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
820	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
830	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
835	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
840	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
845	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
850	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
855	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
860	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
870	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
880	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
885	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
890	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
895	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
900	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
905	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
910	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5</td								

Installazione a colonna delle lavastoviglie con smussatura dei frontali dei cassetti

Lavastoviglie a scomparsa totale con varioHinge (Perfect Built-In)

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)																													
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170					
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6												
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8											
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11												
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6											
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8										
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11												
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6										
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8									
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	5	11									
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6										
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8									
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	5	11									
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8								
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	5	11								
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6									
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	8								
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	5	11								
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6		
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	8		
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	11		
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5		
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4		
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5		
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5		
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5		
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5		
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6			
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	8			
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11											
870	16																														
	19																														
	22																														
875	16																														
	19																														
	22																														
880	16																														
	19																														
	22																														
885	16																														
	19																														
	22																														
890	16																														
	19																														
	22																														
895	16																														
	19																														
	22																														
900	16																														
	19																														
	22																														

Accessori speciali per lavastoviglie	Codice	
Cassetto vario		
	Lavastoviglie 60 cm SZ36RB04	Terzo cestello per cestelli Pro 148.– incl. IVA 136.91 escl. IVA
Cassetto vario		
	Lavastoviglie 60 cm SZ36DB04	Cestello vario per cestelli flexComfort Pro con meccanismi di estrazione a scorrimento agevolato 148.– incl. IVA 136.91 escl. IVA
Cassetto vario		
	Lavastoviglie 60 cm SZ36DX02	Cestello vario per cestelli flexComfort 106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA
Cassetto vario		
	Lavastoviglie 45 cm SZ34DX14	Cestello vario per cestelli flex 98.– incl. IVA 90.66 escl. IVA
Listelli di fissaggio e di compensazione		
	SZ38BI00	 106.– incl. IVA 98.06 escl. IVA

Cassetti installabili successivamente nel tipo di apparecchio corrispondente.

Accessori speciali per lavastoviglie	Codice	
Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio		
	SZ73640 53.- incl. IVA 49.03 escl. IVA	Per lavastoviglie selezionate di larghezza pari a 60 cm con rastrelliere pieghevoli nel cestello inferiore: con questo cestello speciale è possibile lavare in modo sicuro e delicato sia i bicchieri a gambo lungo che le stoviglie da caffè.
Cassetta per l'argenteria		
	SZ73001 37.- incl. IVA 34.23 escl. IVA	Il materiale in alluminio della cassetta protegge la tua preziosa argenteria dall'ossidazione. Basta mettere la cassetta per l'argenteria con le stoviglie d'argento nel cestello per posate.
Pannello frontale e pannello dello zoccolo per lavastoviglie integrabili / Kit di conversione deco in acciaio inox		
	SZ73125 265.- incl. IVA 245.14 escl. IVA	Il pannello frontale e il pannello dello zoccolo possono essere utilizzati in sostituzione, ovvero come ricambio, per il frontale originale del mobile di una lavastoviglie integrabile da 60 cm. Requisiti: dimensioni del mobile 72 cm (altezza nicchia 81 - 87 cm). Con questo accessorio speciale è possibile coprire il frontale e lo zoccolo delle lavastoviglie semintegrate.
Cestello per posate variabile per lavastoviglie Siemens		
	Lavastoviglie 60 cm SZ73100 37.- incl. IVA 34.23 escl. IVA	
Cestello per posate variabile per lavastoviglie Siemens		
	Lavastoviglie 45 cm SZ34CB00 37.- incl. IVA 34.23 escl. IVA	
Kit pulizia		
	SZ73000 37.- incl. IVA 34.23 escl. IVA	<p>Fermabottiglie Con questo supporto, che puoi fissare a tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens, bottiglie e vasetti non si rovesciano.</p> <p>Accessorio per lavare teglie e leccarde Una speciale invenzione Siemens: basta rimuovere il cestello superiore e posizionare la testina di nebulizzazione sull'apertura di ingresso. Così è possibile pulire teglie, filtri grasso o utensili da cucina di grandi dimensioni.</p> <p>Cestello posate supplementare Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile e può essere posizionato ovunque nel cestello superiore.</p> <p>Clip di fissaggio per piccoli oggetti Durante il lavaggio spesso accade che piccole parti in plastica leggere, come bicchieri o coperchi, vengono spostate dai getti d'acqua. La nuova clip di fissaggio per piccole parti, fissata al cestello superiore, ora fissa in modo ottimale queste parti.</p>
Cerniera apribile		
	SZ73010 170.- incl. IVA 157.26 escl. IVA	Anche con un'altezza nicchia fino a 92 cm, la porta delle lavastoviglie completamente integrabili può essere aperta facilmente: la cerniera è fissata al bordo inferiore dell'apparecchio; sul lato frontale è montata la parte inferiore del pannello mobile diviso.

Accessori speciali per lavastoviglie	Codice	
Pannello frontale per lavastoviglie a scomparsa totale		
	SZ73056 191,- incl. IVA 176.69 escl. IVA	Il pannello frontale può essere utilizzato in sostituzione ovvero come ricambio per il frontale originale del mobile di una lavastoviglie completamente integrabile. Larghezza 59 cm, altezza 71,9 cm.
Cestello per bicchieri da vino		
	SZ73300 37,- incl. IVA 34.23 escl. IVA	Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo cestello porta bicchieri da vino di Siemens. Lo speciale supporto del cestello per bicchieri da vino permette il fissaggio sicuro e comodo di un massimo di quattro bicchieri. E poiché è possibile posizionare un massimo di quattro cestelli per bicchieri da vino nel cestello inferiore, si ottiene un massimo di 16 bicchieri in un solo lavaggio.
Listelli di compensazione in acciaio inox		
	SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02 64,- incl. IVA 59.20 escl. IVA	Con questi accessori speciali, puoi fondere visivamente e stabilmente lo spazio tra l'apparecchio e il lato del mobile.
Listelli di compensazione in acciaio inox per installazione a colonna		
	SZ73035 SZ73045 122,- incl. IVA 112.86 escl. IVA	Con questi accessori speciali, puoi fondere visivamente e stabilmente lo spazio tra l'apparecchio e il lato del mobile.
Kit di installazione per lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm		
	SZ34BI00 117,- incl. IVA 108.23 escl. IVA	
Tubo flessibile di prolunga		
	SZ72010 64,- incl. IVA 59.20 escl. IVA	Tubo flessibile di prolunga, 2 m
Fermabottiglie grigio		
	SZ36BH00 29,- incl. IVA 26.83 escl. IVA	

N. art. Accessori speciali	60 cm				45 cm
	SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5
SZ73640 Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio ³	●	●	●	●	
SZ73100 Cestello per posate variabile	●	●			
SZ34CB00 Cestello per posate variabile					●
SZ73300 Cestello per bicchieri da vino	●	●	●	●	●
SZ30BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox (81.5 cm) per apparecchi con fondo in acciaio inox		●			
SZ73035 Kit di compensazione in acciaio inox (81.5 cm) per installazione a colonna		●			
SZ30BI11 Listelli di compensazione in acciaio inox (86.5 cm) per apparecchi con fondo in acciaio inox	●				
SZ73045 Kit di compensazione in acciaio inox (86.5 cm) per installazione a colonna	●				
SZ34BI00 Kit di installazione per lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm					●
SZ73010 Cerniera apribile per corpi del mobile alti	●	●	●	●	●
SZ72010 Tubo flessibile di prolunga (prolunga aquaStop) per mandata e scarico separati (flessibile da 2 m)	●	●	●	●	●
SZ73000 Kit pulizia	●	●	●	●	●
SZ73001 Cassetta per l'argenteria	●	●	●	●	
SZ73125 Pannello frontale in acciaio inox per lavastoviglie integrabili		● ¹			
SZ73056 Pannello frontale in acciaio inox per lavastoviglie integrabili	● ¹		● ¹		

● Accessori adatti solo alle lavastoviglie menzionate

¹ Solo per lavastoviglie a scomparsa totale


² Solo per lavastoviglie a scomparsa totale

³ Solo con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore

Accessori speciali per lavatrici	Codice	
Piedini apparecchio regolabili in altezza	WZ20441	Piedini apparecchio regolabili in altezza da 5 cm per WI14W542CH 75.– incl. IVA 69.38 escl. IVA
		
Prolunga ingresso	WZ10131	Prolunga AquaStop/ingresso acqua fredda 43.– incl. IVA 39.78 escl. IVA
		
Fissaggio al pavimento	WX975600	Kit di fissaggio per piedini apparecchio 21.– incl. IVA 19.43 escl. IVA
		
Piattaforma con uscita per lavatrice	WZWP40W	
		268.– incl. IVA 247.92 escl. IVA


Accessori speciali per asciugatrici	Codice	
Kit di collegamento con estraibile		
	WZ27500	128.– incl. IVA 118.41 escl. IVA Kit di collegamento per lavatrici e asciugatrici con estraibile
Kit di collegamento		
	WZ27510	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA Kit di collegamento per lavatrici e asciugatrici
Piattaforma con uscita per asciugatrice		
	WZDP20D	268.– incl. IVA 247.92 escl. IVA
Cestello per la lana		
	WZ20600	64.– incl. IVA 59.20 escl. IVA
Kit di collegamento condensa		
	WZ20160	21.– incl. IVA 19.43 escl. IVA Kit di scarico condensa/Tubo flessibile di scarico per asciugatrici easyClean per lo scarico diretto dell'acqua di condensa
Kit di collegamento		
	WZ27410	37.– incl. IVA 34.23 escl. IVA Kit di collegamento per lavatrici e asciugatrici
Kit di collegamento con estraibile		
	WZ27400	128.– incl. IVA 118.41 escl. IVA Kit di collegamento per lavatrici e asciugatrici con estraibile
Piedini apparecchio regolabili in altezza		
	WZ30400	75.– incl. IVA 69.38 escl. IVA Piedini apparecchio regolabili in altezza da 5 cm per WI14W542CH

Forni da incasso

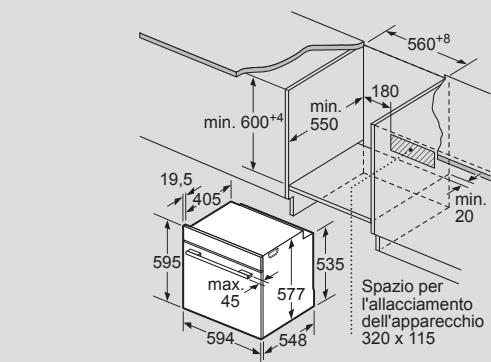HM736G1B1C/H5758G3B1C/H5736G3B1C/
HB776G1B1/HB774G1B1C/HB754G1B1C/HM776G1B1B

Misure in mm


Forni da incasso

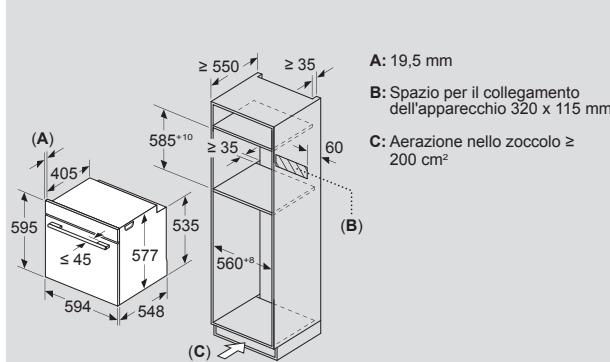

HM736G1B1C/HM776G1B1B


Misure in mm

Forni da incasso

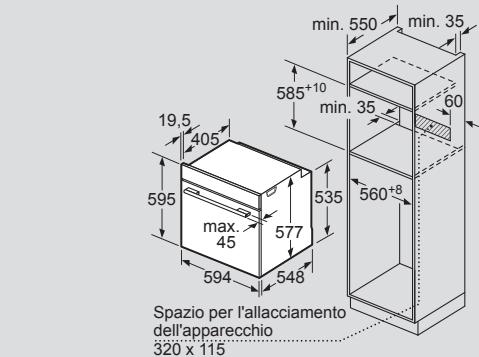HS758G3B1C/H5736G3B1C/HB776G1B1/HB774G1B1C/
HB754G1B1C/HB734G1B1/HB734G1B1

Misure in mm

Forni da incasso

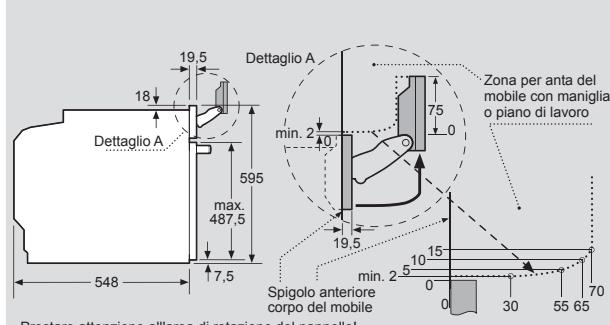


Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

HS758G3B1C/H5736G3B1C

Misure in mm

Forni da incasso

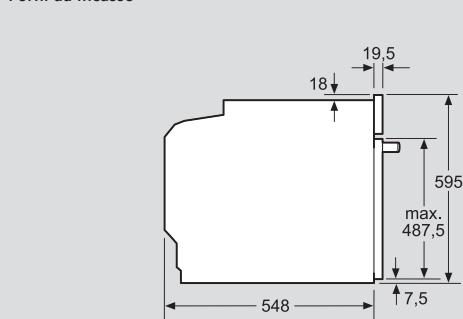HM736G1B1C/HB776G1B1/HB774G1B1C/
HB754G1B1C/HB734G1B1/HM776G1B1B

Misure in mm

Forni da incasso

Se l'apparecchio viene installato sotto un piano cottura, è necessario tenere conto dei seguenti spessori del piano di lavoro, compresa l'eventuale struttura sottostante.


Tipo piano cottura	Spessore piano di lavoro min.	
	rialzato	incasso a filo
Piano cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano cottura a induzione con superficie di cottura unica	47 mm	48 mm
Piano cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano cottura elettrico	27 mm	30 mm

HM736G1B1C/HS758G3B1C/H5736G3B1C/HB776G1B1/
HB774G1B1C/HB754G1B1C/HB734G1B1/HM776G1B1B

Forni da incasso


Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

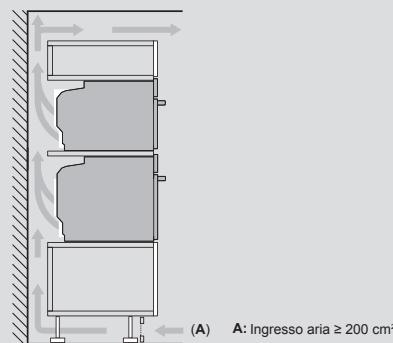

Misure in mm


Forni da incasso

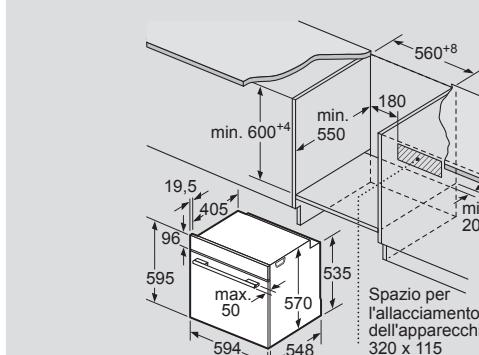

HB578GFS7/HB557GFS3C/HB510ABR1/HB534AER3

Misure in mm


Forni da incasso

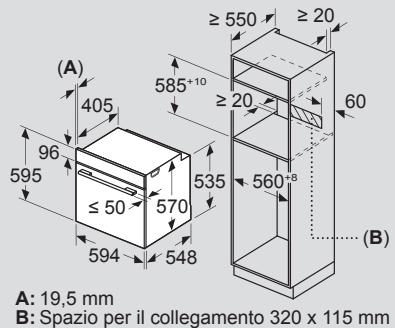

HB578GFS7 / HB557GFS3C / HB510ABR1 / HB534AER3

Misure in mm

Forni da incasso




HB578GFS7 / HB557GFS3C / HB510ABR1 / HB534AER3

Misure in mm

Forni da incasso


Installazione con un piano cottura

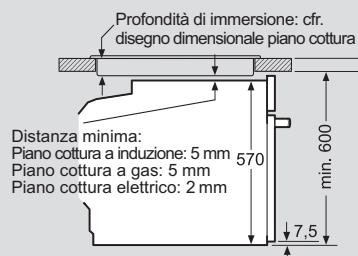

HB578GFS7 / HB557GFS3C / HB510ABR1 / HB534AER3

Misure in mm


Forni CombiVapore compatti / Vaporiere compatte / Forni compatti con microonde / Forni compatti



CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1 / CD714GXB1

Misure in mm


Forni CombiVapore compatti / Vaporiere compatte / Forni compatti con microonde / Forni compatti

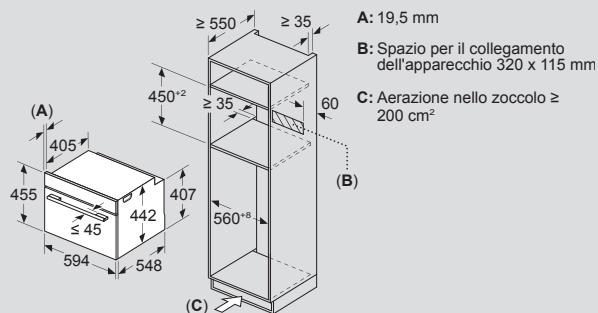

CM776GKB1 / CM724G1B1

Misure in mm


Forni CombiVapore compatti / Vaporiere compatte / Forni compatti con microonde / Forni compatti



CS756G1B1 / CB734G1B1 / CD714GXB1

Misure in mm


Forni CombiVapore / Vaporiere compatte

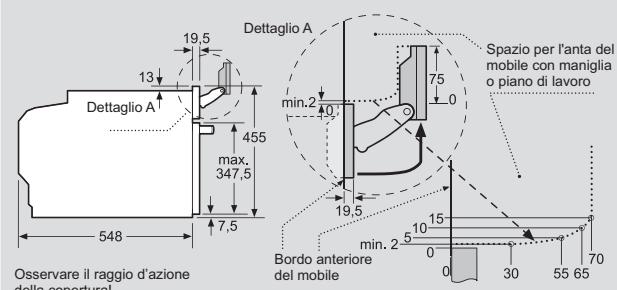

CS756G1B1

Misure in mm

Forni CombiVapore compatti / Forni compatti con microonde / Forni compatti




CM776GKB1 / CM724G1B1 / CB734G1B1

Misure in mm

**Forni CombiVapore compatti /
Vaporiere compatte /
Forni compatti con microonde /
Forni compatti**

Montaggio con un piano di cottura.

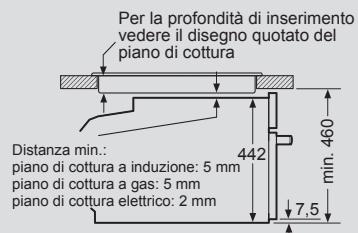

CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1

Misure in mm


**Forni CombiVapore compatti / Vaporiere compatte / Forni compatti /
Forni compatti con microonde (CM...)**

Se l'apparecchio compatto viene installato sotto un piano cottura, è necessario tenere conto dei seguenti spessori del piano di lavoro, compresa l'eventuale struttura sottostante.

Tipo piano cottura	Spessore piano di lavoro min.	
	rialzato	incasso a filo
Piano cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano cottura a induzione con superficie di cottura unica	52 mm	53 mm
Piano cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano cottura elettrico	32 mm	35 mm


CM776GKB1 / CS756G1B1 / CM724G1B1 / CB734G1B1 / CD714GX81

**Montaggio speciale con ripiano intermedio
di due apparecchi sovrapposti**

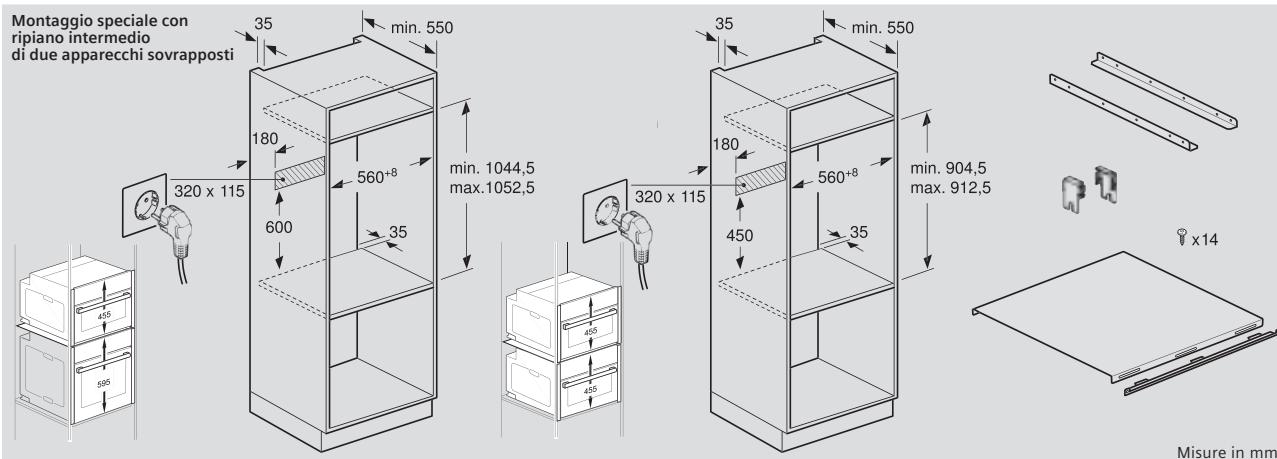

Misure in mm


Forni da incasso

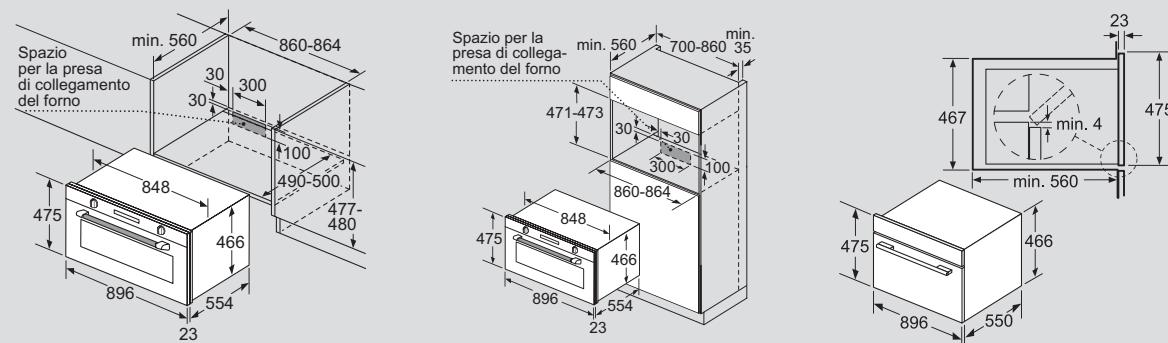

Misure in mm

VB558COS0


Forno a microonde

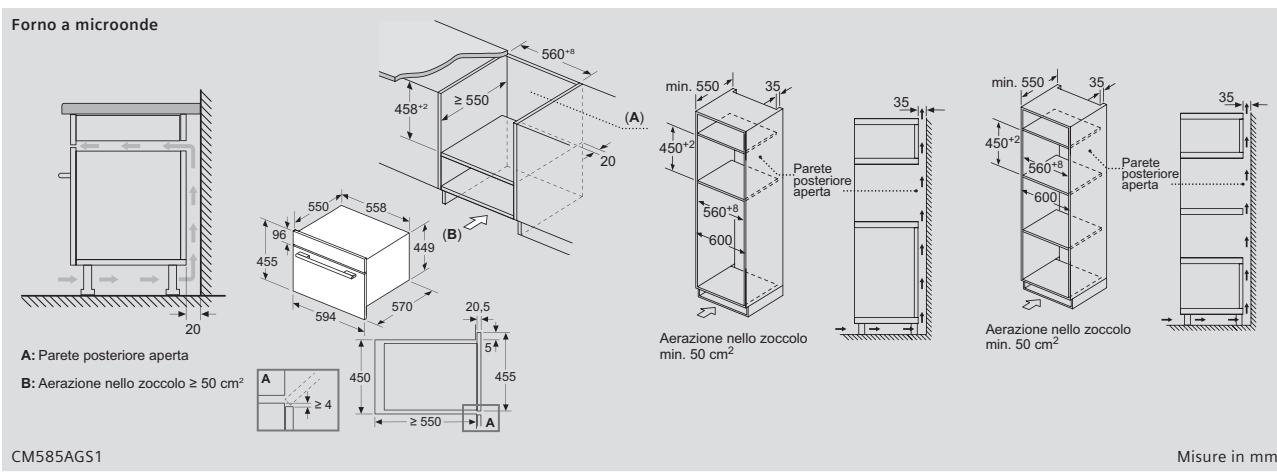


Misure in mm

CM585AGS1


Forno a microonde

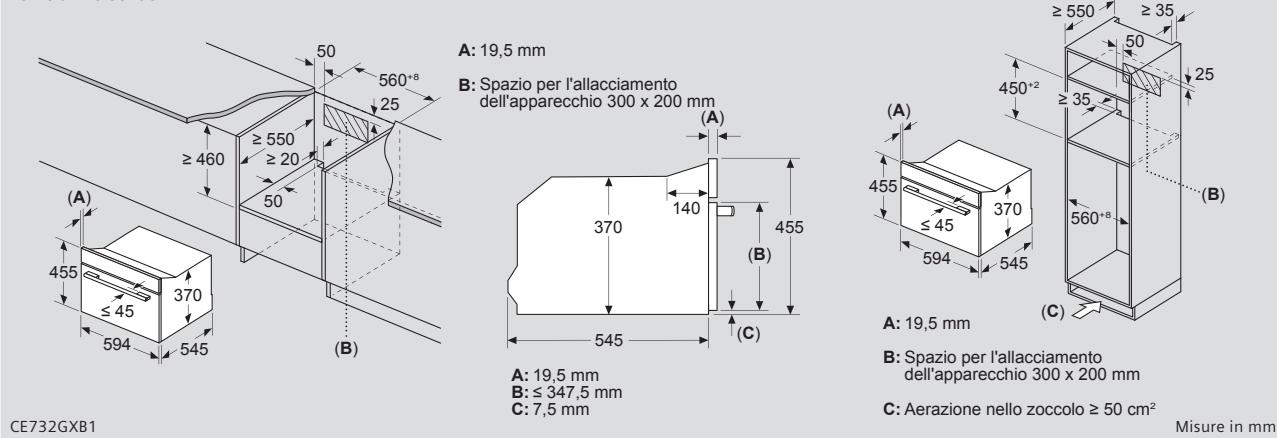


Forni a microonde per mobile a pensile e a colonna




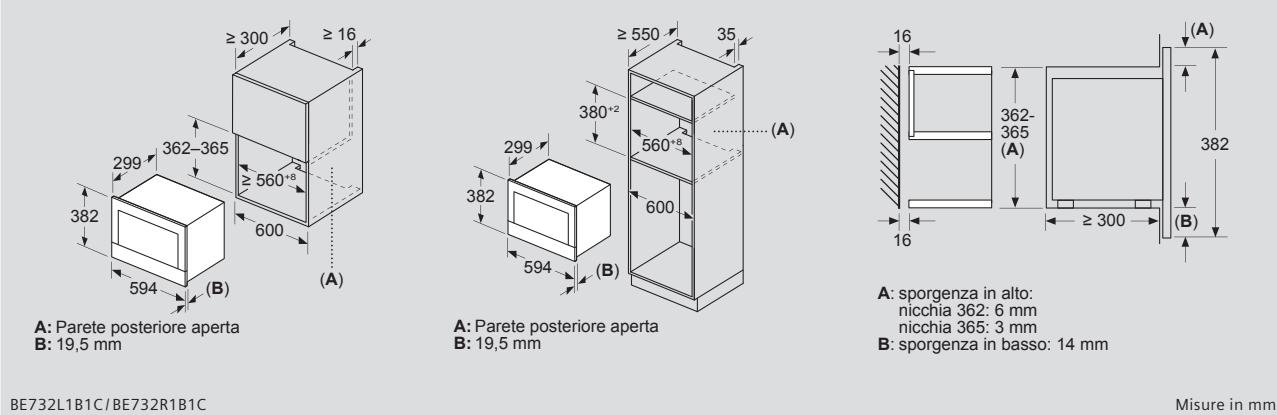










Forno a microonde per montaggio a colonna








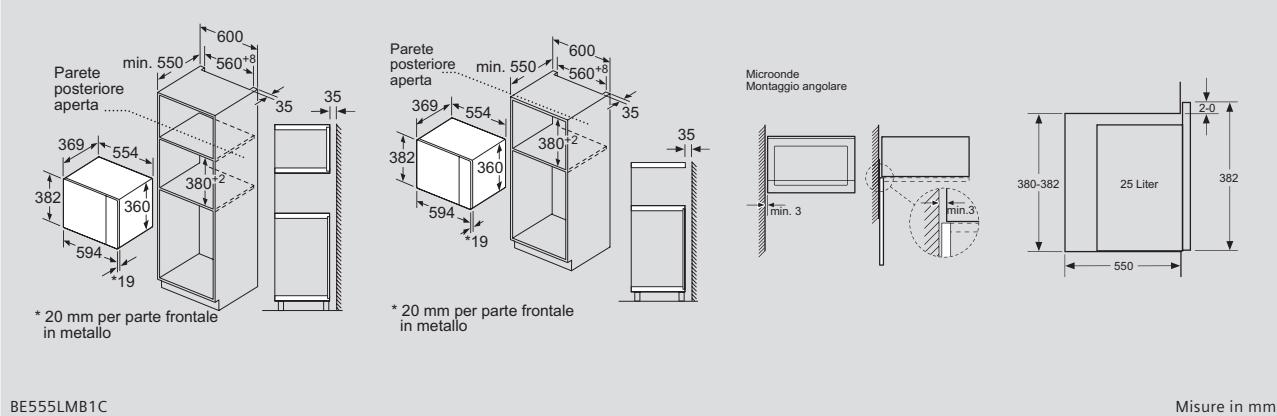


Cucine da incasso

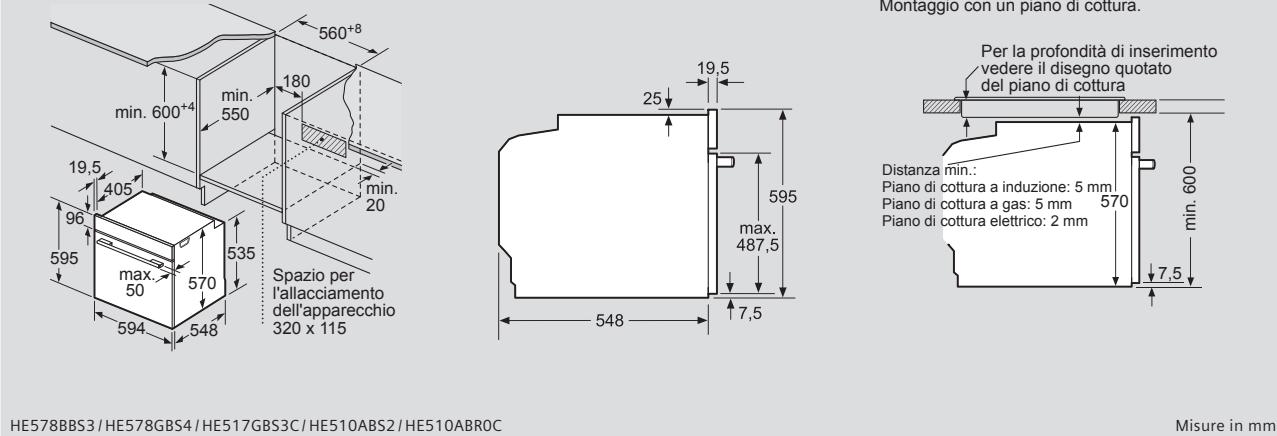


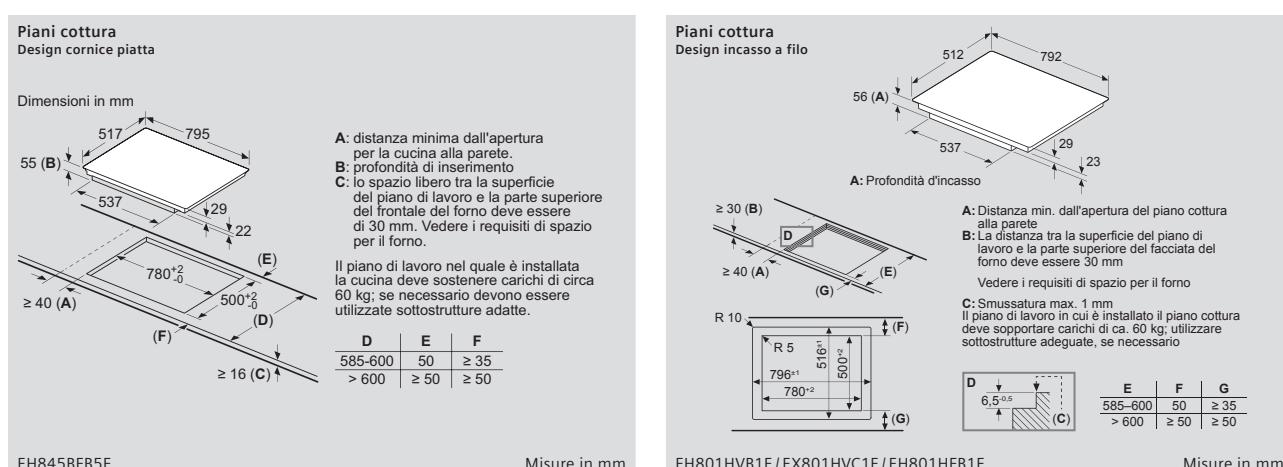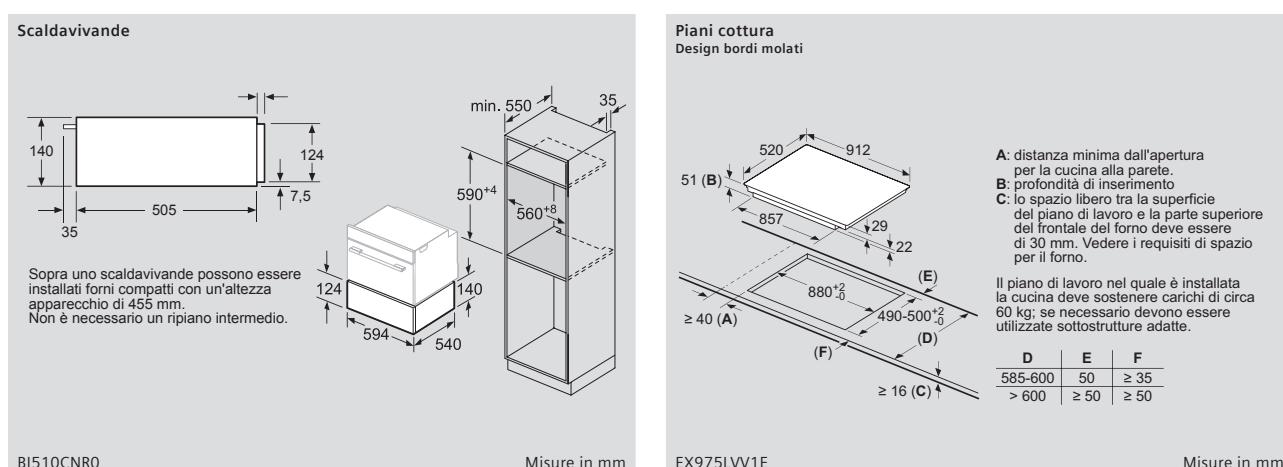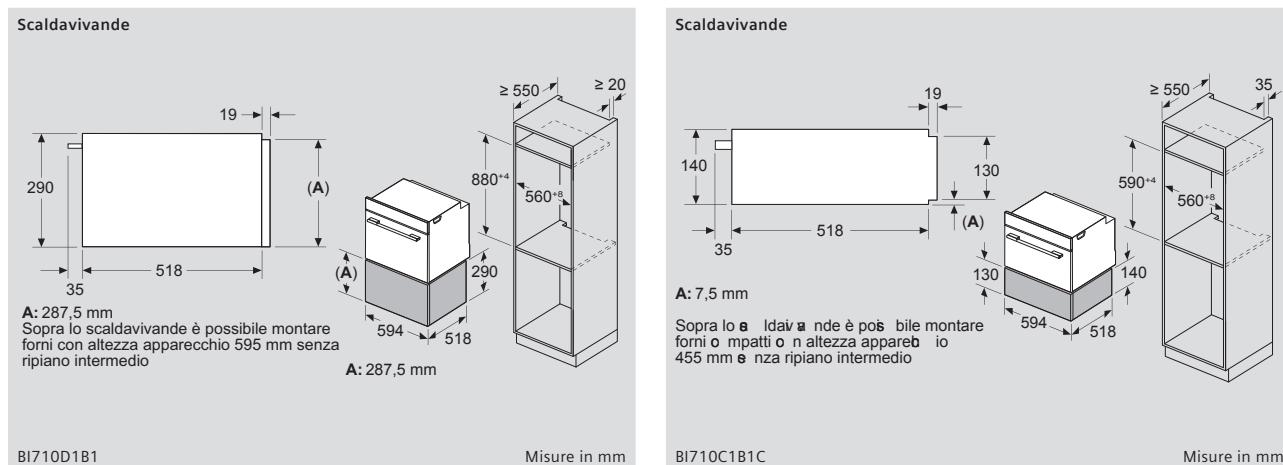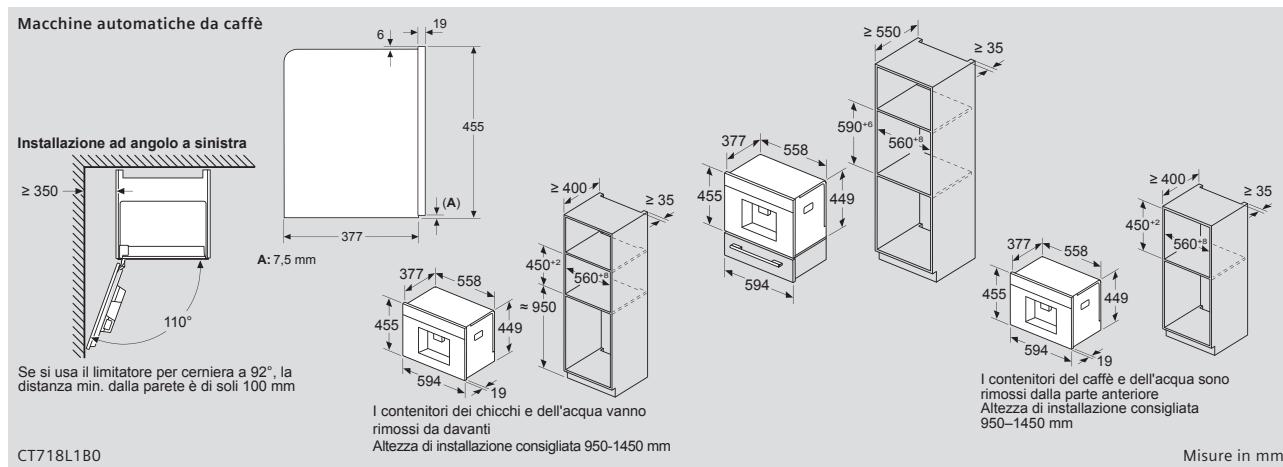

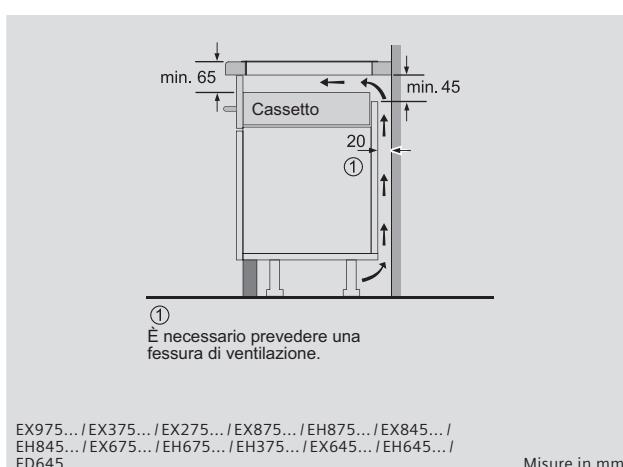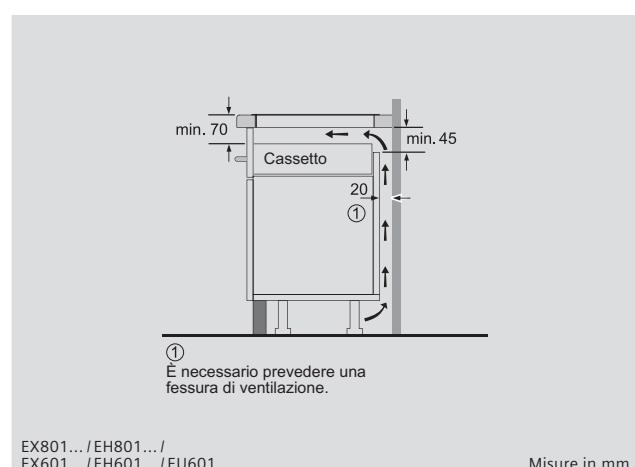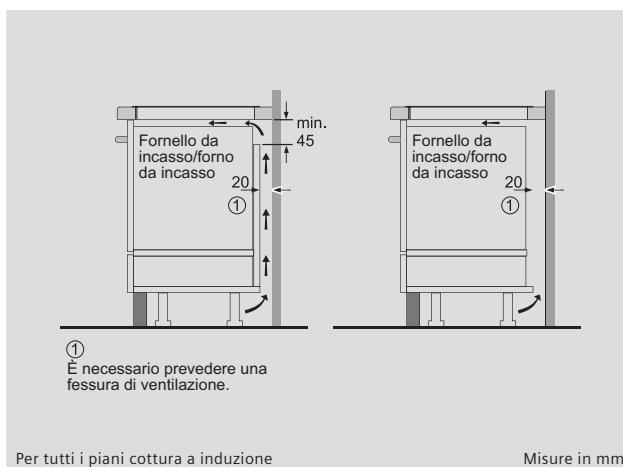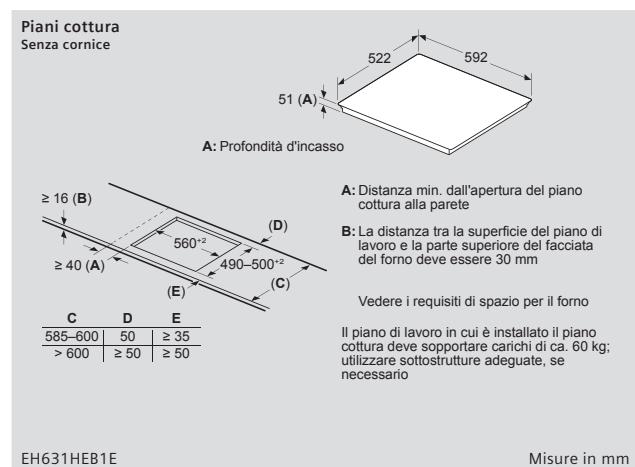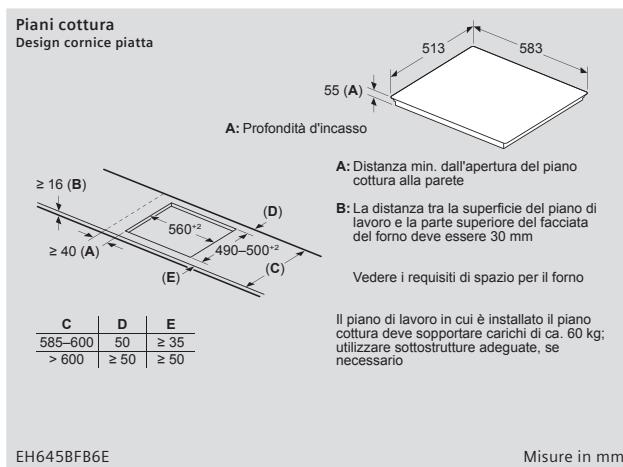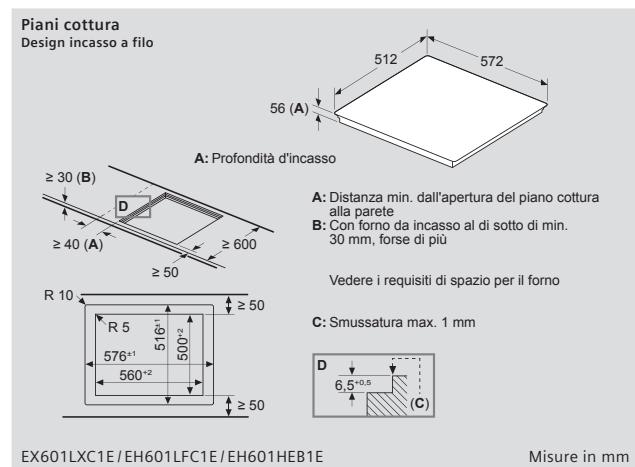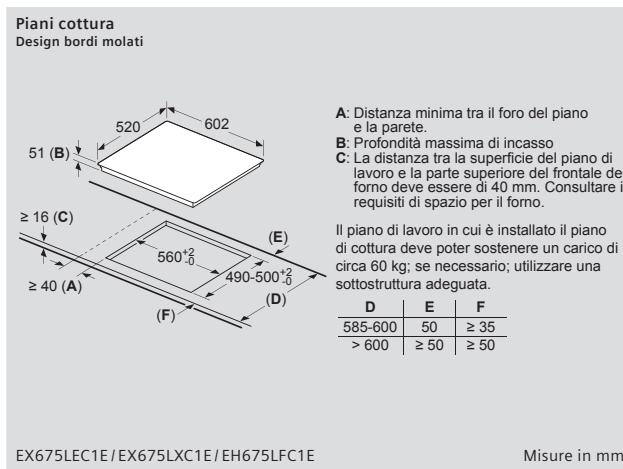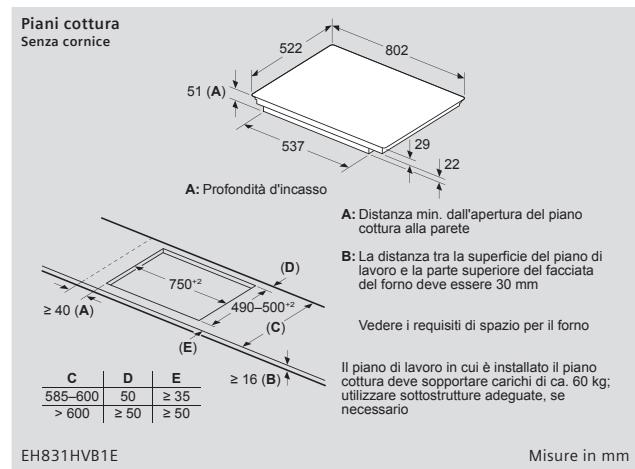

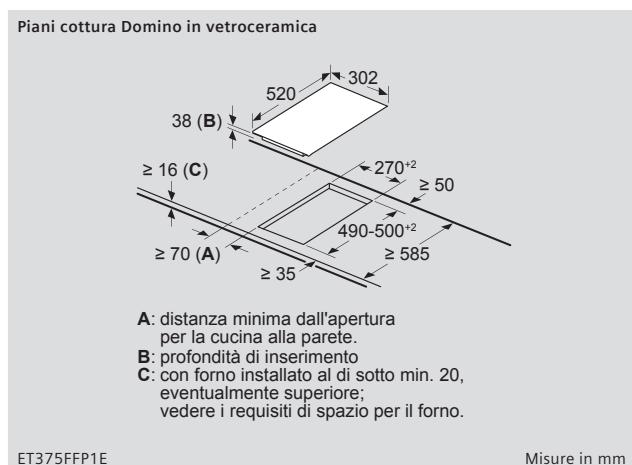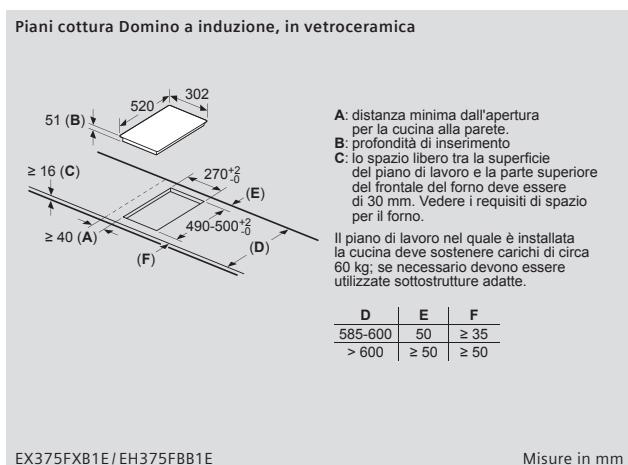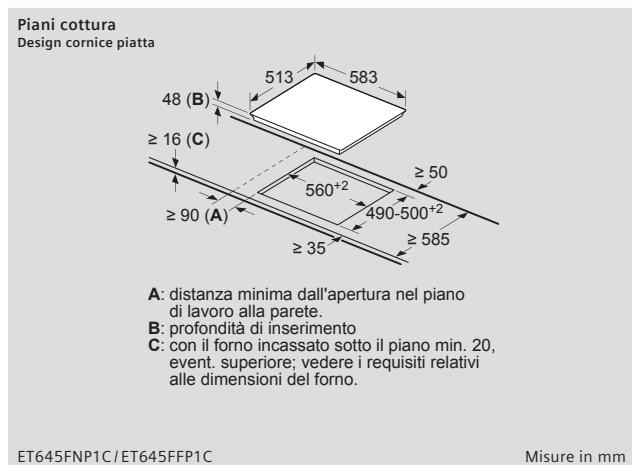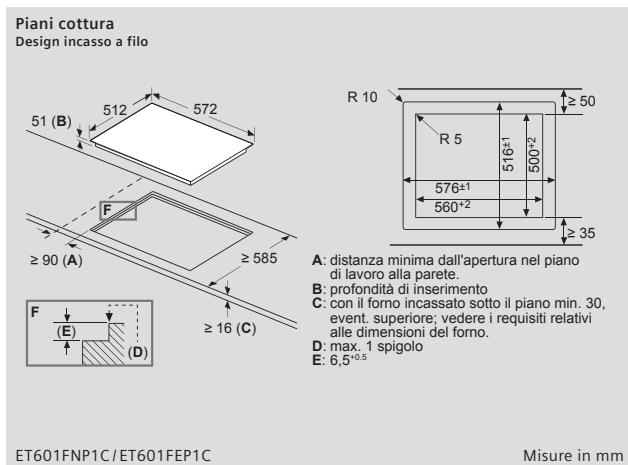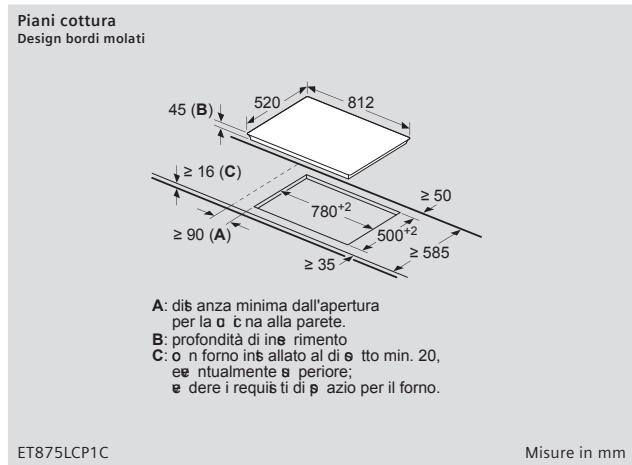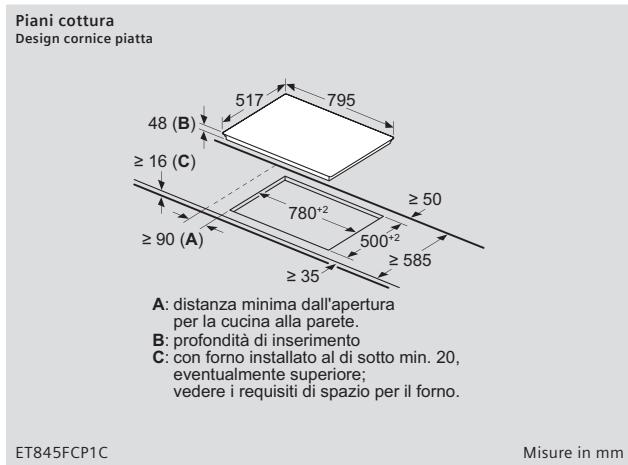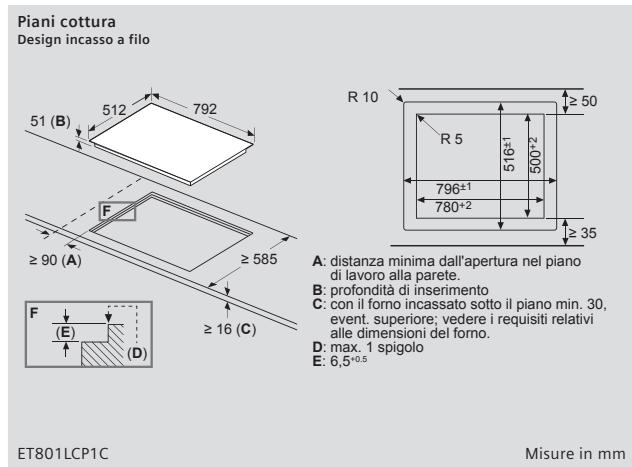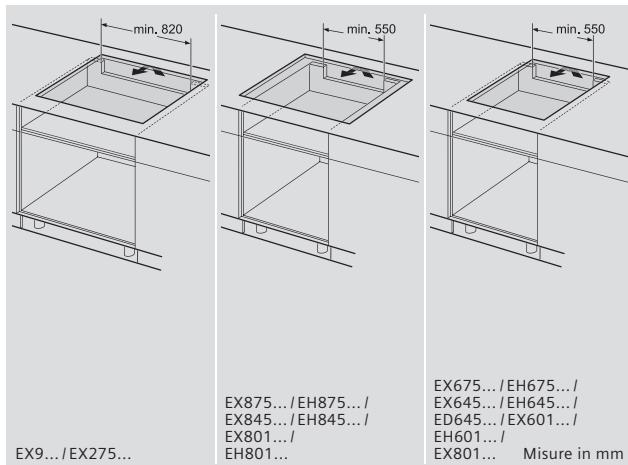


Piano cottura Domino

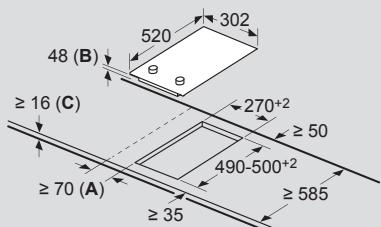

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
 B: profondità di inserimento
 C: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

ET375CFA1C

Misure in mm

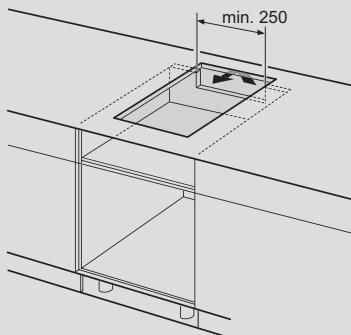


EX3... / EH3...

Misure in mm

Kit di montaggio per Domino

Kit di montaggio (HZ394301) per Domino

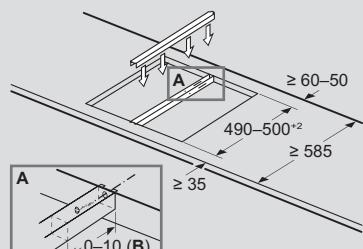


B: In base alla profondità del taglio

HZ394301

Misure in mm

Esempio per kit di montaggio 2 Piani cottura Domino + 1 piano cottura

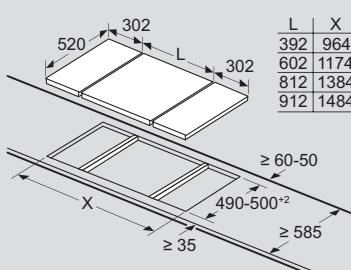


Quando si installano due unità Domino accanto a un piano cottura, sono necessari due kit di montaggio (HZ394301).

Misure in mm

Esempio per kit di montaggio 3 Piani cottura Domino + 1 piano cottura

Immagine per la tabella delle possibilità di combinazione di Domino con i dispositivi corrispondenti e le dimensioni dei tagli.




Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.).

Le dimensioni del ritaglio (X) dipendono dalla combinazione, vedi tabella:

Misure in mm


Esempio per kit di montaggio 2 Piani cottura Domino

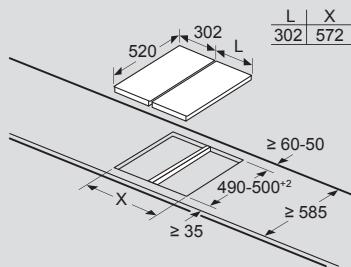

Quando si installano due o più unità Domino affiancate, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 unità = 1 kit di montaggio, 3 unità = 2 kit di montaggio, ecc.)

Misure in mm


Esempio per kit di montaggio 3 Piani cottura Domino

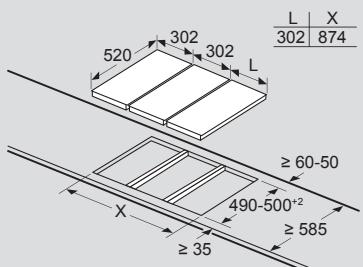

Quando si installano due o più unità Domino affiancate, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 unità = 1 kit di montaggio, 3 unità = 2 kit di montaggio, ecc.)

Misure in mm

Esempio per kit di montaggio 1 Piano cottura Domino + 1 piano cottura

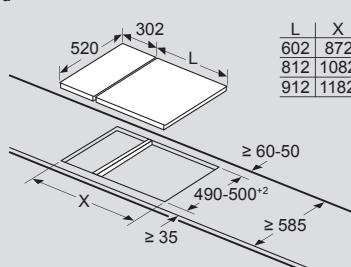

Quando si installa un'unità Domino accanto a un piano cottura, è necessario un kit di montaggio (HZ394301).


Misure in mm

Possibilità di combinazioni Domino
con le relative dimensioni degli apparecchi e degli intagli

Larghezza modello: 30 60 80 90 cm
 Larghezza apparecchio: 302 602 812 912 mm

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302			604	572
1x30 1x60	302	602			904	872
1x30 1x80	302	812			1114	1082
1x30 1x90	302	912			1214	1182
3x30	302	302	302		906	874
2x30 1x60	302	302	602		1206	1174
2x30 1x80	302	302	812		1416	1384
2x30 1x90	302	302	912		1516	1484
4x30	302	302	302	302	1208	1176


Piani cottura a gas in vetroceramica

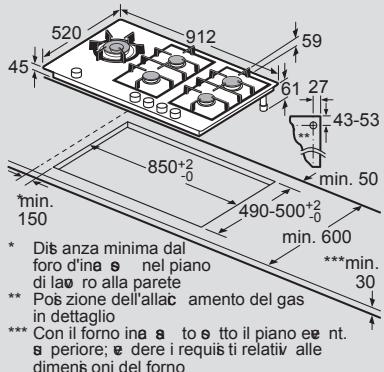

ER9A6SH40

Misure in mm


Piani cottura a gas
in vetroceramica

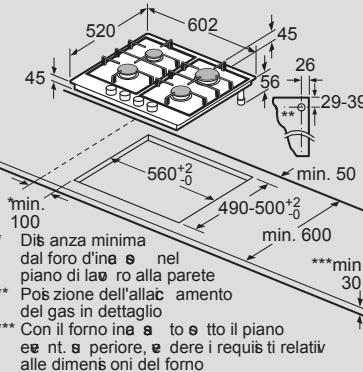

EC6A5HB90

Misure in mm


Piani cottura a gas
in vetroceramica

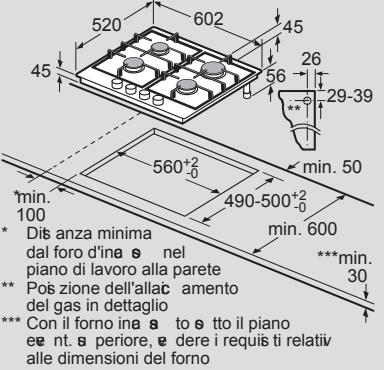

ER6A6PH40

Misure in mm

**Piano cottura autosufficiente
Design cornice piatta**




- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Misure in mm

Piani cottura autosufficienti
Design cornice piatta

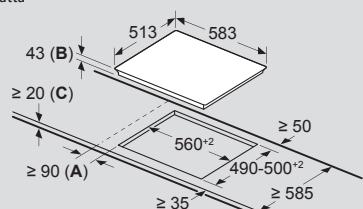


- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** con forno installato al di sotto, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

EE645BNN1E / EA645GEA1C / EA645GE17 / EA645GEA1C

Misure in mm



**Piano cottura autosufficiente
Incasso a filo**



- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** con forno installato al di sotto min. 30, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.
- D:** max. 1 smusso
- E:** 6 5^{0.5}


FA601GEA1C

Misure in mm

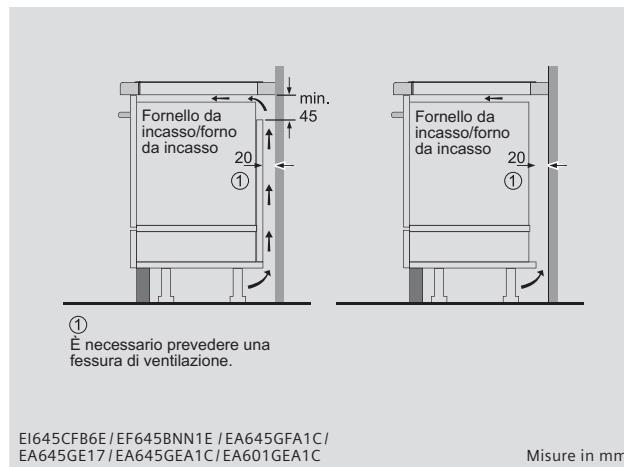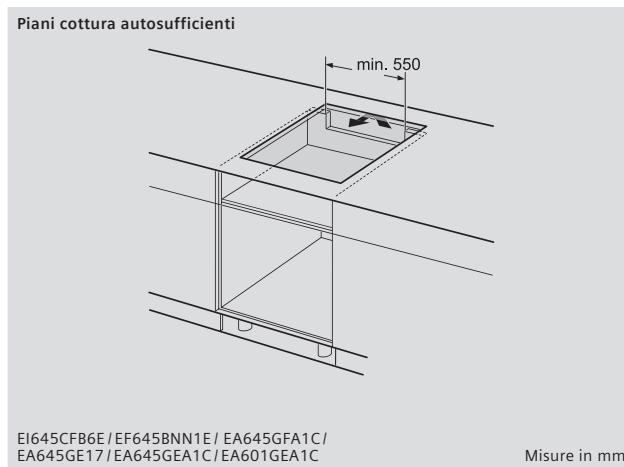


Set di ricircolo cleanAir Plus/Long-Life per cappa aspirante a muro

Set di ricircolo cleanAir Plus / Long Life per cappa aspirante a muro

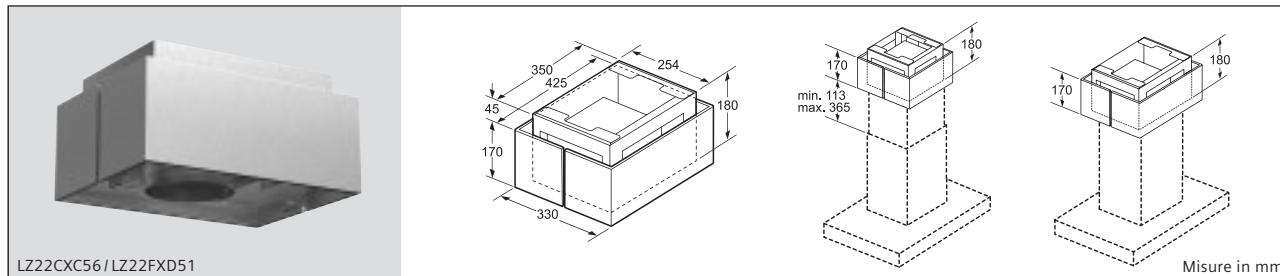


Il set di ricircolo cleanAir Plus/cleanAir per cappa aspirante a soffitto

Il set di ricircolo cleanAir Plus/cleanAir per cappa aspirante a soffitto

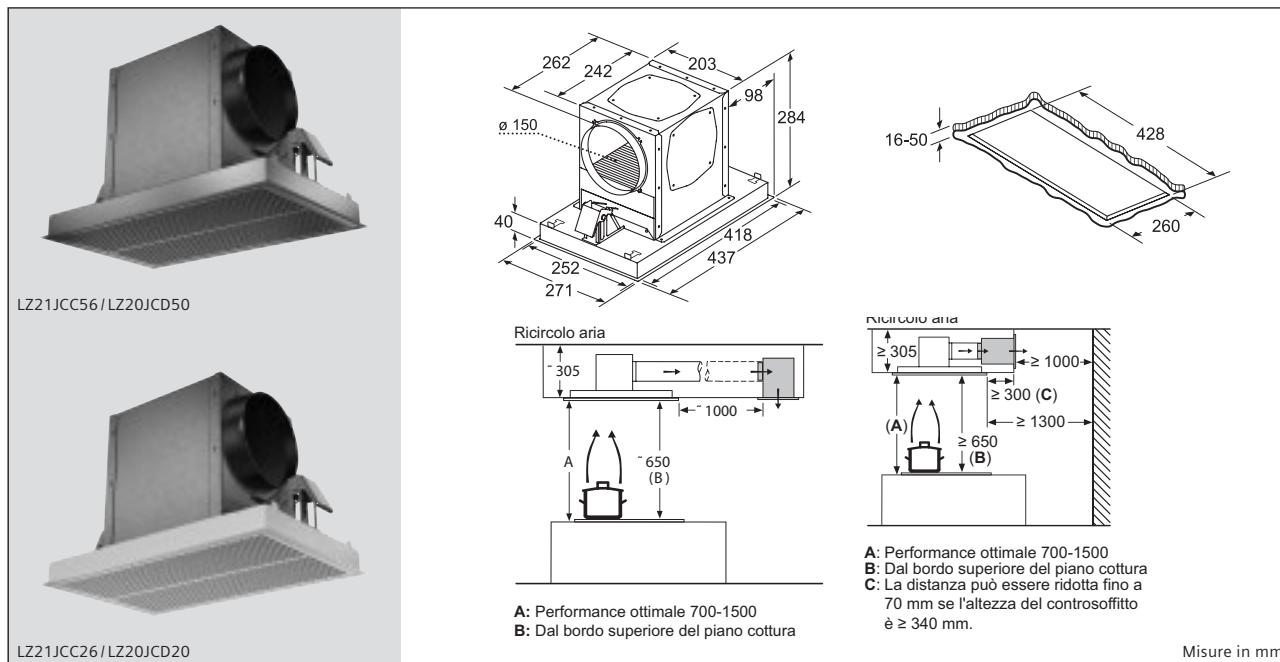


Set di ricircolo cleanAir Plus / Long-Life per cappa aspirante a muro

Set di ricircolo cleanAir Plus/Long-Life per cappa aspirante a muro

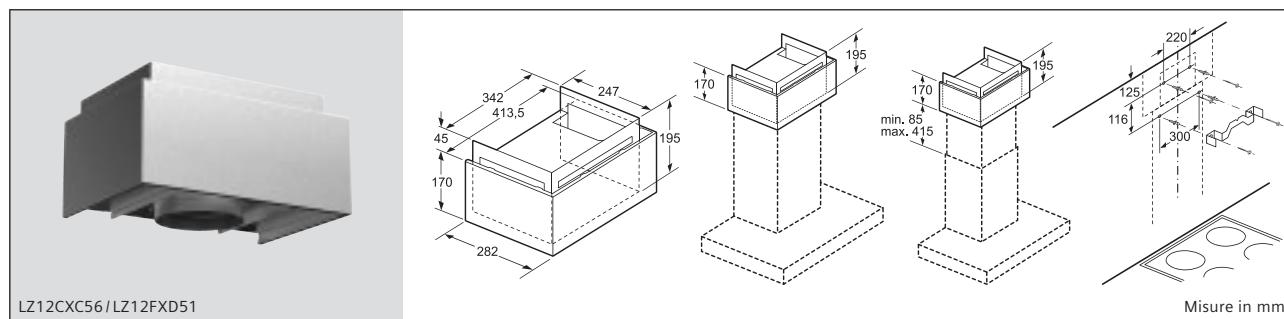


Set di ricircolo cleanAir Plus integrato per cappa aspirante a muro

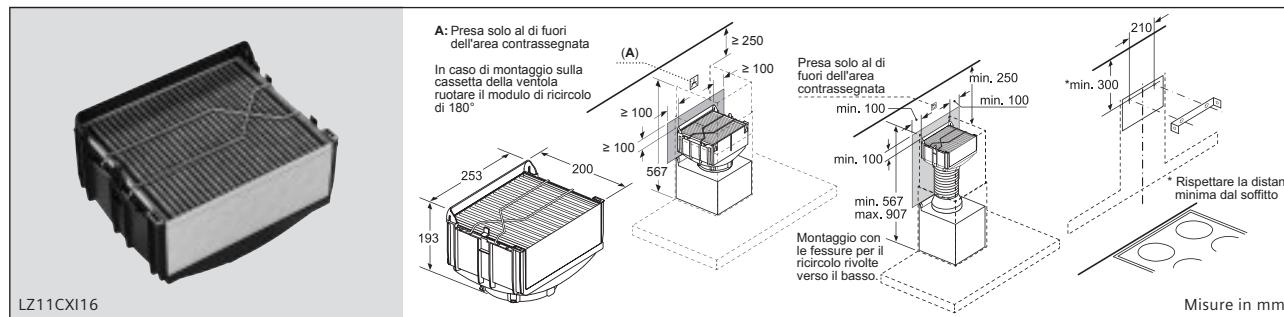


Set di ricircolo cleanAir Plus/Long-Life per cappa aspirante a muro, cappa aspirante telescopica e cappe aspiranti selezionate

Set di ricircolo Long-Life integrato per cappa aspirante a muro

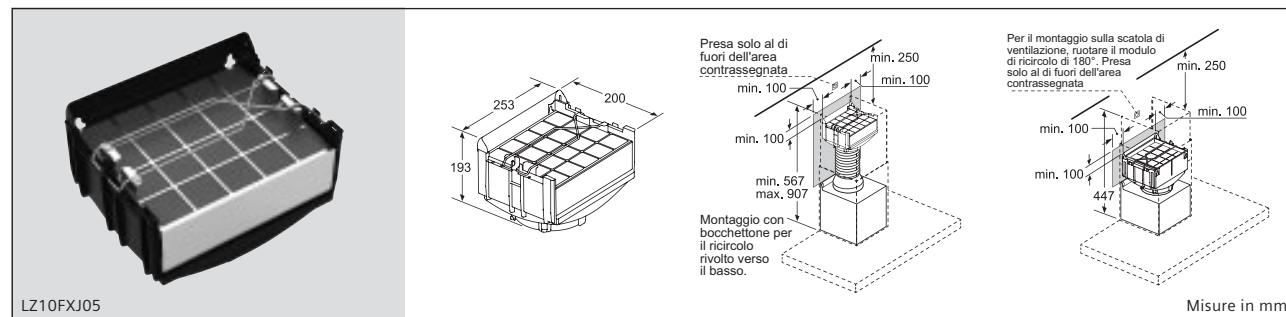

Set di ricircolo cleanAir Plus/Long-Life per cappa aspirante a muro, cappa integrabile telescopica e cappe aspiranti selezionate

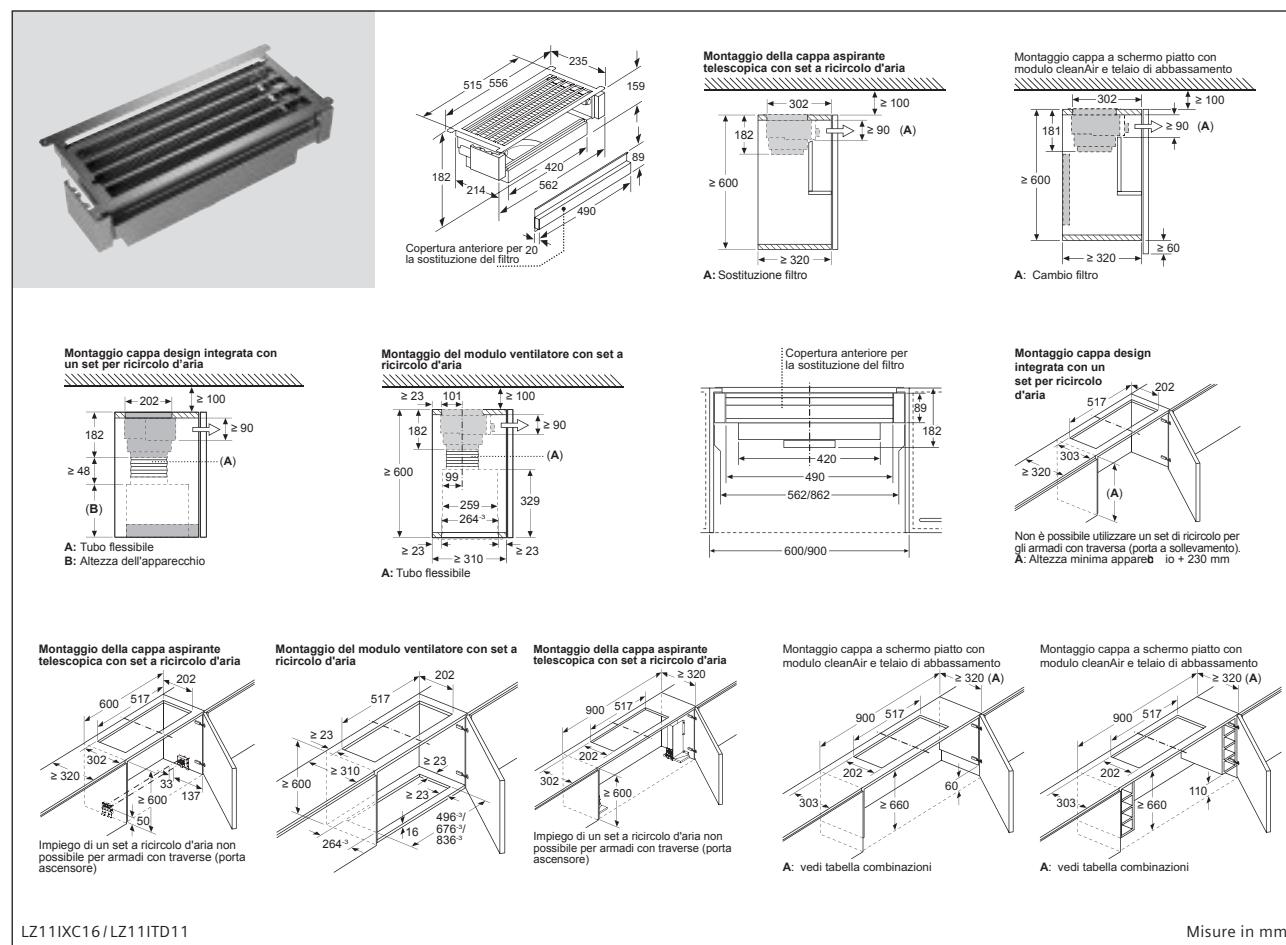

Cornice d'abbassamento per cappe aspiranti telescopiche da 90 cm

Montaggio cornice d'abbassamento-set di ricircolo per cappe aspiranti telescopiche da 90 cm



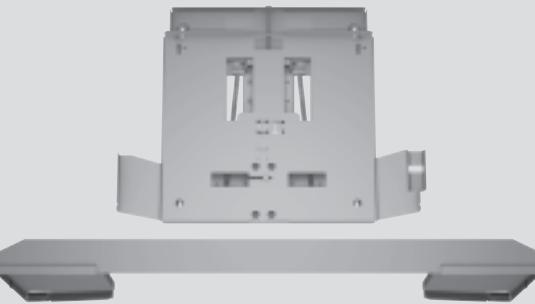



Tabella combinazioni per cappa a schermo piatto da 90 cm con telaio di abbassamento

Forma dell'apparecchio nel pensile	Profondità di incasso dell'unità con telaio di abbassamento	Profondità barra di impugnatura	Profondità di incasso totale	Profondità del mobile
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334

Se si utilizzano pannelli per nicchie >5 mm, il telaio di abbassamento deve essere spessorato. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.










Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Montaggio diretto sulla parete della cucina

Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Mobili con ripiani laterali
Montaggio diretto sulla parete della cucina










Montaggio apparecchi con telaio (X) di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni

Montaggio cappa a schermo piatto con modulo cleanAir e telaio di abbassamento

A: vedi tabella combinazioni









A: vedi tabella combinazioni

A: Cambio filtro

Montaggio cappa a schermo piatto con modulo cleanAir e telaio di abbassamento

A: vedi tabella combinazioni

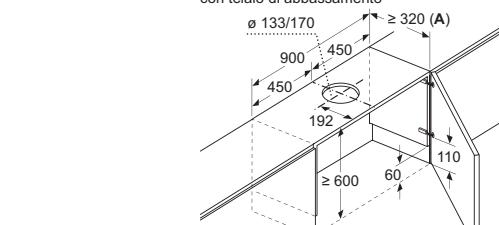



A: vedi tabella combinazioni

Misure in mm

Cornice d'abbassamento per cappe aspiranti telescopiche da 60 cm


Montaggio cornice d'abbassamento-set di ricircolo per cappe aspiranti telescopiche da 60 cm




Tabella combinazioni per cappa a schermo piatto da 60 cm con telaio di abbassamento

Forma dell'apparecchio nel pensile	Profondità di incasso dell'unità con telaio di abbassamento	Profondità barra di impugnatura	Profondità di incasso totale	Profondità del mobile
Forme A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Forme B	301	31	332	≥ 334


Se si utilizzano pannelli per nicchie >5 mm, il telaio di abbassamento deve essere spessorato. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.



Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento
Montaggio diretto sulla parete della cucina




Montaggio cappa a schermo piatto con modulo cleanAir e telaio di abbassamento




A: Cambio filtro


Montaggio cappa a schermo piatto con modulo cleanAir e telaio di abbassamento



Montaggio apparecchi con telaio di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni




Montaggio apparecchi con telaio di abbassamento - Profondità del mobile secondo la tabella delle combinazioni



A: vedi tabella combinazioni

Montaggio cappa a schermo piatto con telaio di abbassamento




A: vedi tabella combinazioni

Montaggio della cappa aspirante telescopica con set a ricircolo d'aria e cornice d'abbassamento

LZ46600
Misure in mm


Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

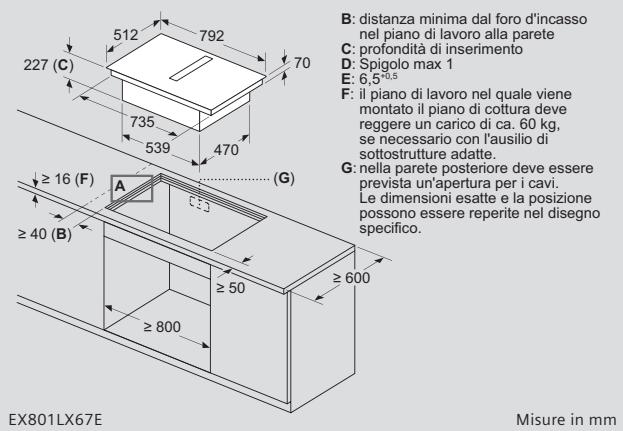

EX801LX67E


Misure in mm

Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

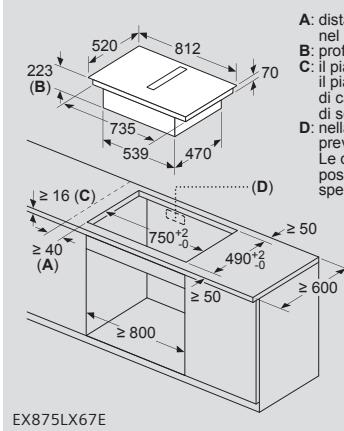

Misure in mm


Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

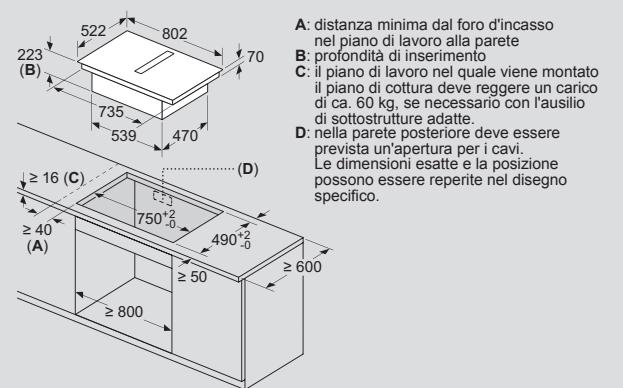

ED811HQ26E


Misure in mm

Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

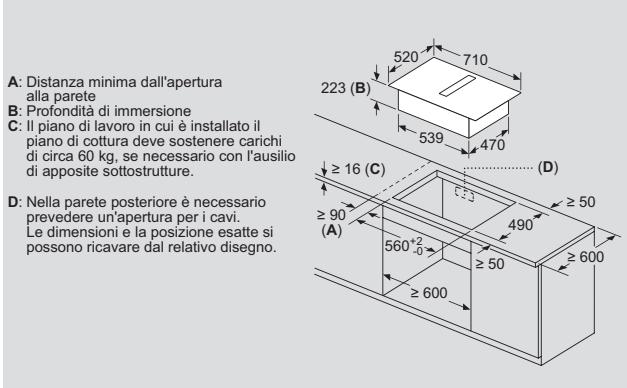

Misure in mm


Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

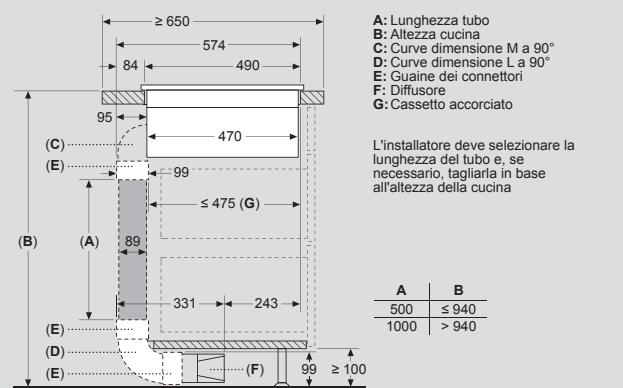

EX875LX67E/ED811HQ26E/ED711HQ26E/EX801LX67E


Misure in mm

Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

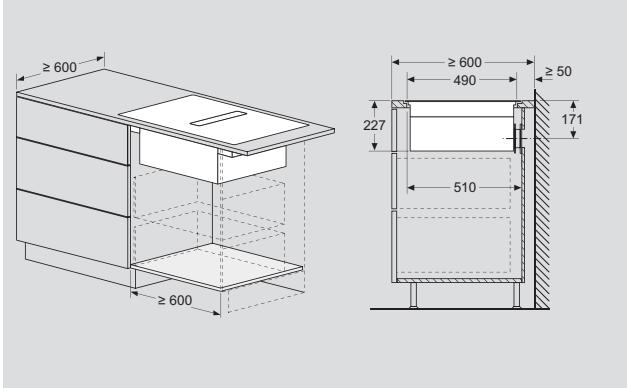

Misure in mm


Piano cottura a induzione con centro di aspirazione integrato

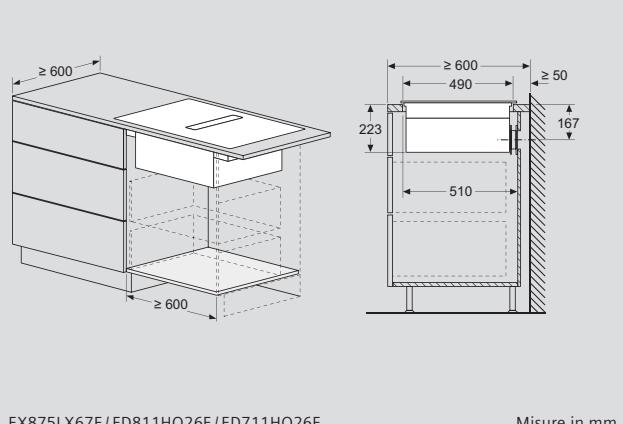


EX8751X6ZF / ED811HQ36F / ED711HQ36F

Misure in mm


Cappe aspiranti a soffitto

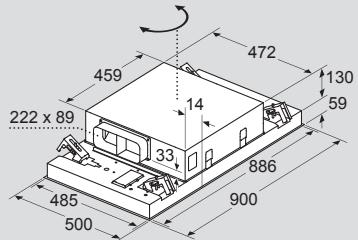


L'uscita del ventilatore può essere ruotata in tutte e quattro le direzioni

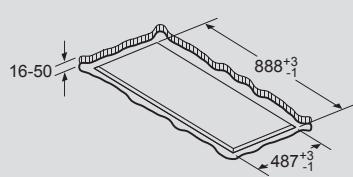


Non montare direttamente nel cartongesso o in altri simili materiali leggeri del controsoffitto. È necessaria una sottostruzione adeguata fissata saldamente nel soffitto in calcestruzzo.



A: Performance optimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura



A: Performance optimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura
C: Connettore (da un condotto piatto a un condotto rotondo).
Non compreso nella fornitura.




A: Performance optimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del piano cottura
C: Connettore (da un condotto piatto a un condotto rotondo).
Non compreso nella fornitura.



LR96CAQ20

Misure in mm

Cappe aspiranti con montaggio a parete

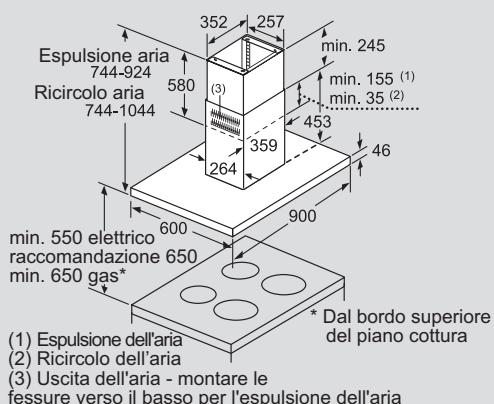


(1) Espulsione dell'aria
(2) Ricircolo dell'aria
(3) Uscita dell'aria - montare le fessure verso il basso per l'espulsione dell'aria

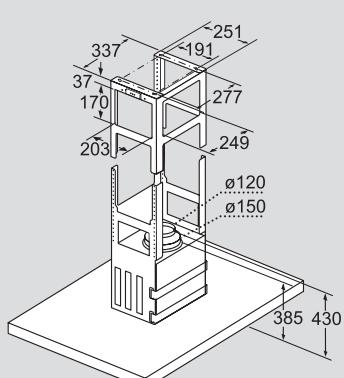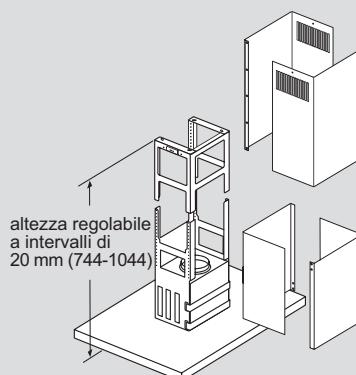

LF97BCP50

Misure in mm


Cappe aspiranti con montaggio a parete

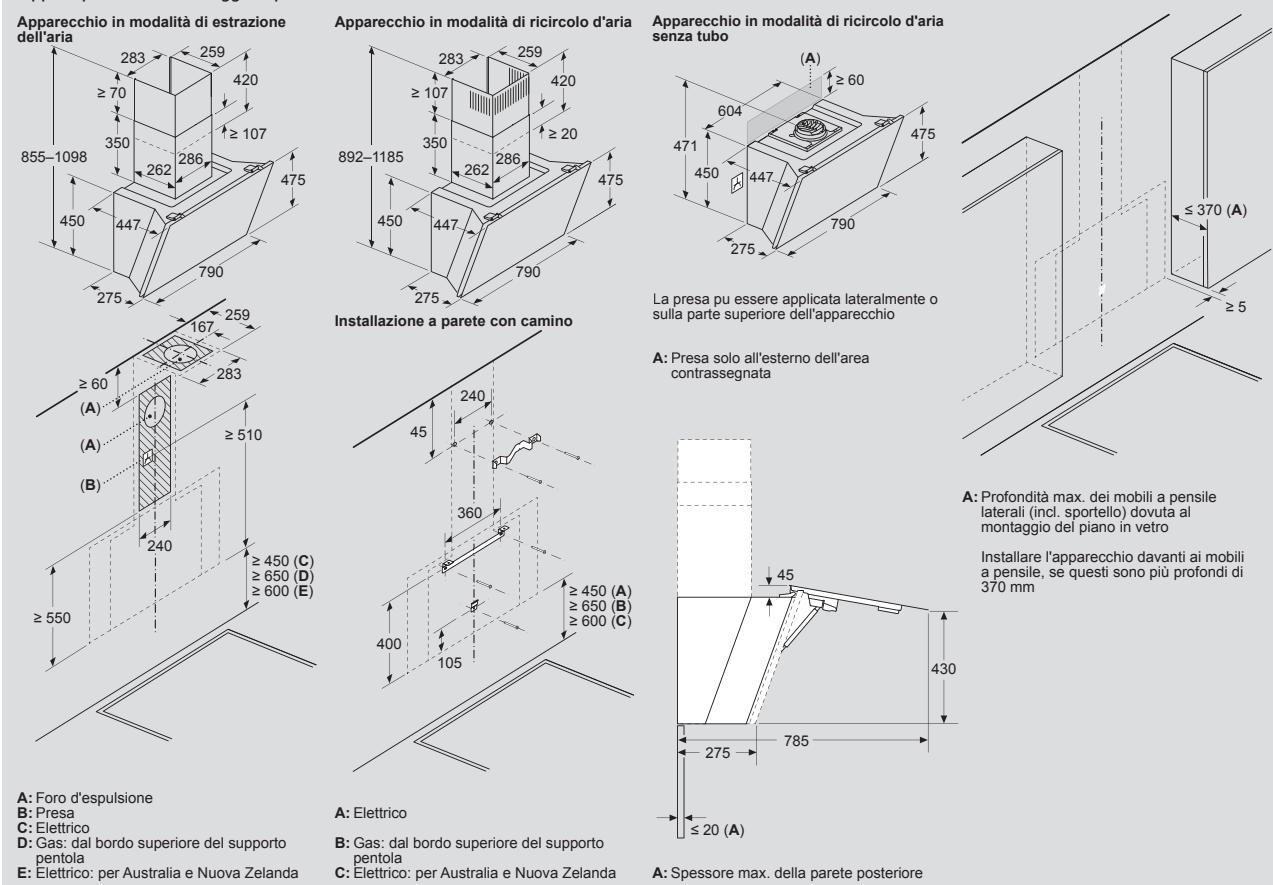

LC81KAN60 / LC81KAN20

Misure in mm


Cappe aspiranti con montaggio a parete

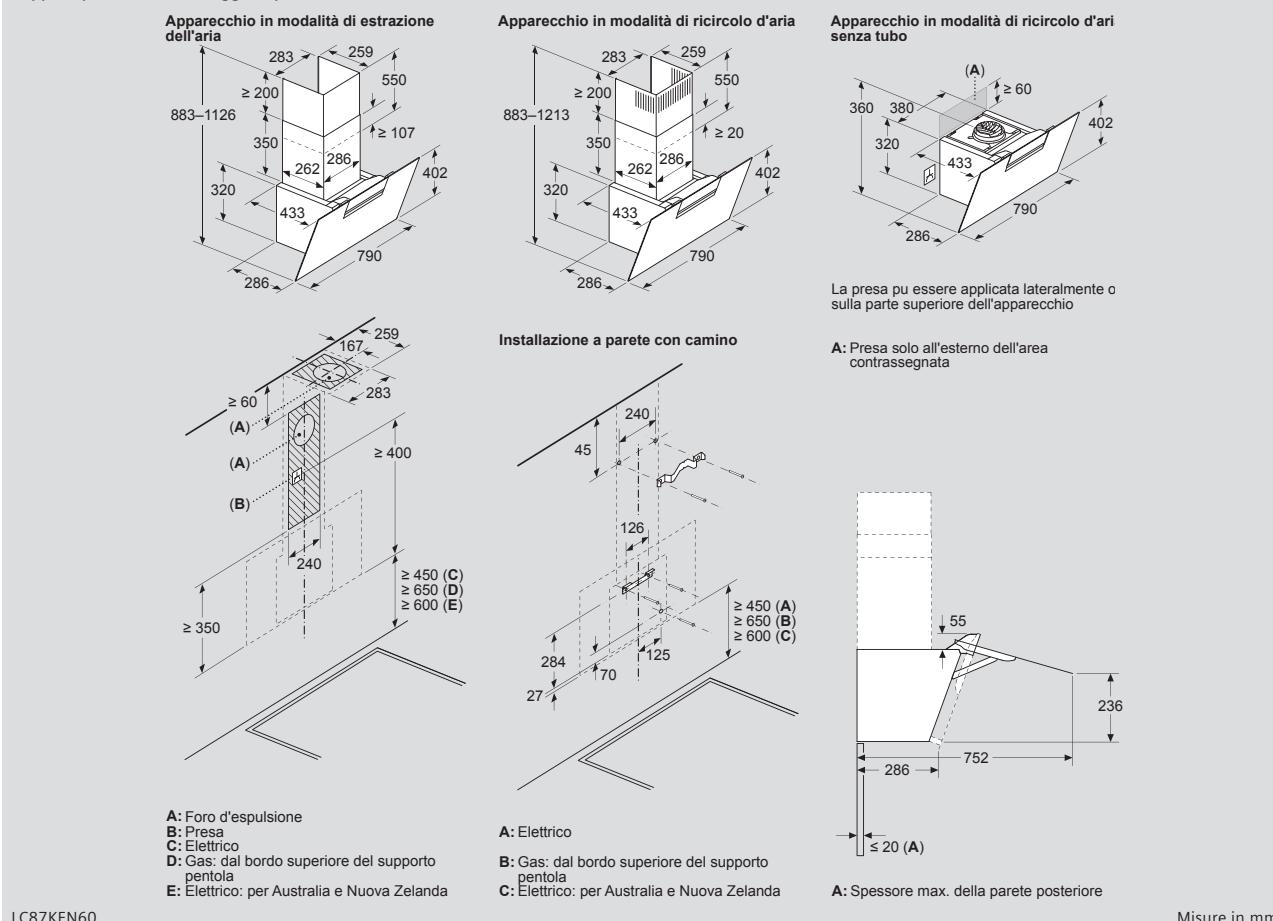


LC87KFN60

Misure in mm


Cappe aspiranti a parete

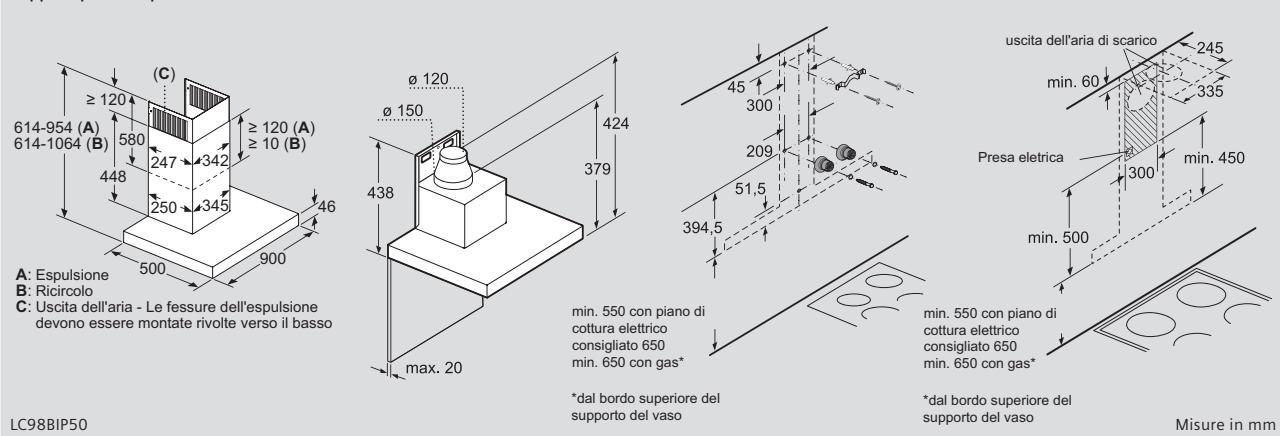


Cappe aspiranti a parete

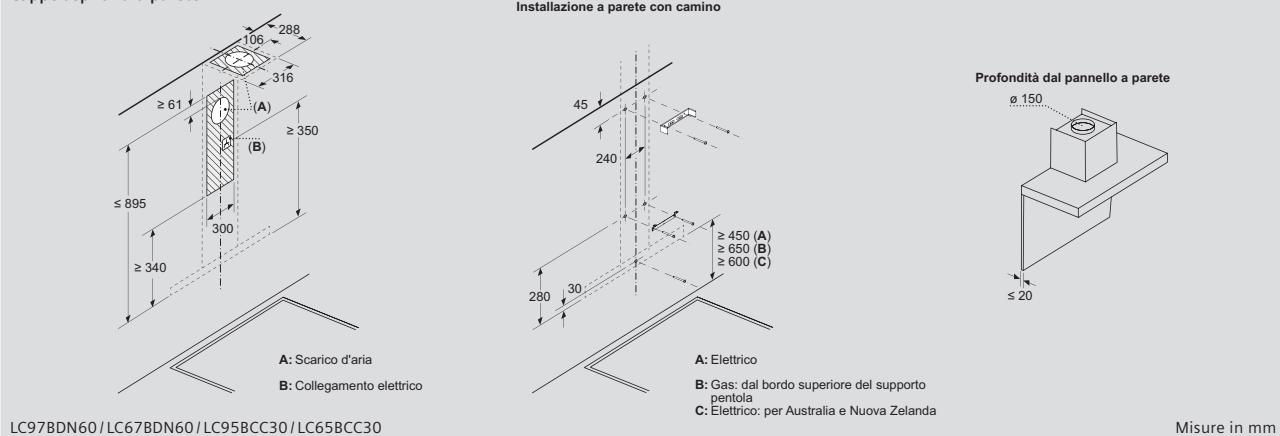

Cappe aspiranti a parete



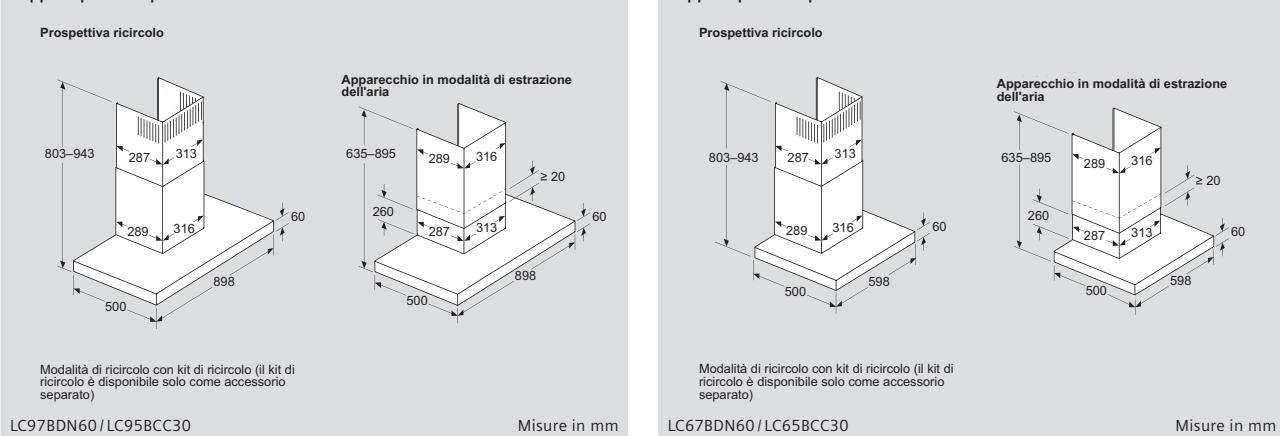


Cappe di design integrate


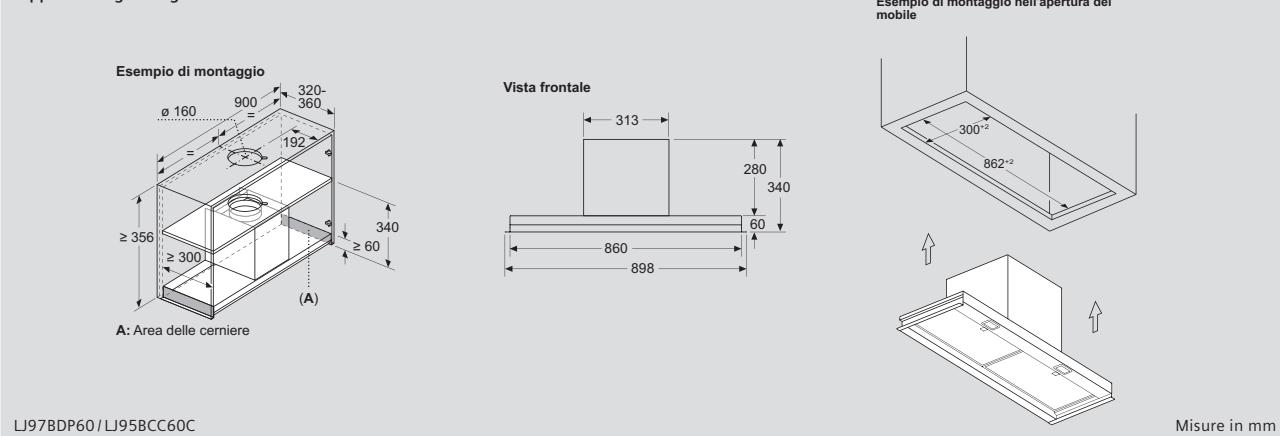


Cappe di design integrate


Esempio di montaggio con portaspezie



Requisiti di installazione per la sostituzione attivita



Vista dall'alto





LJ97BDP60 / LJ95BCC60C / LJ87BDP60 / LJ67BDP60C


Misure in mm

Cappa di design integrata

Esempio di montaggio



Esempio di montaggio nell'apertura del mobile


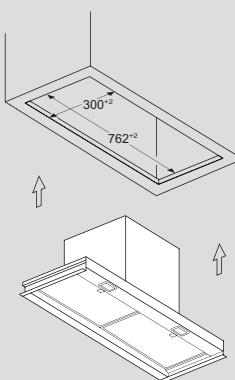


Misure in mm


LJ87BDP60

Cappa di design integrata

Esempio di montaggio




Esempio di montaggio nell'apertura del mobile

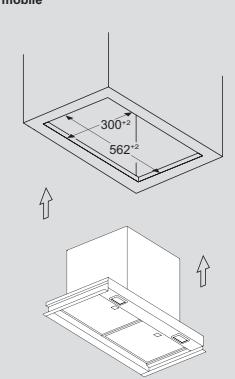

Misure in mm

LJ67BDP60C / LJ65BCC60C


Cappa di design integrata



LJ97BDP60 / LJ87BDP60 / LJ67BDP60C

Misure in mm




Cappa di design integrata



LJ95BCC60C / LJ65BCC60C

Misure in mm


Cappa aspirante telescopica



LJ99SA684C

Misure in mm


Cappa aspirante telescopica

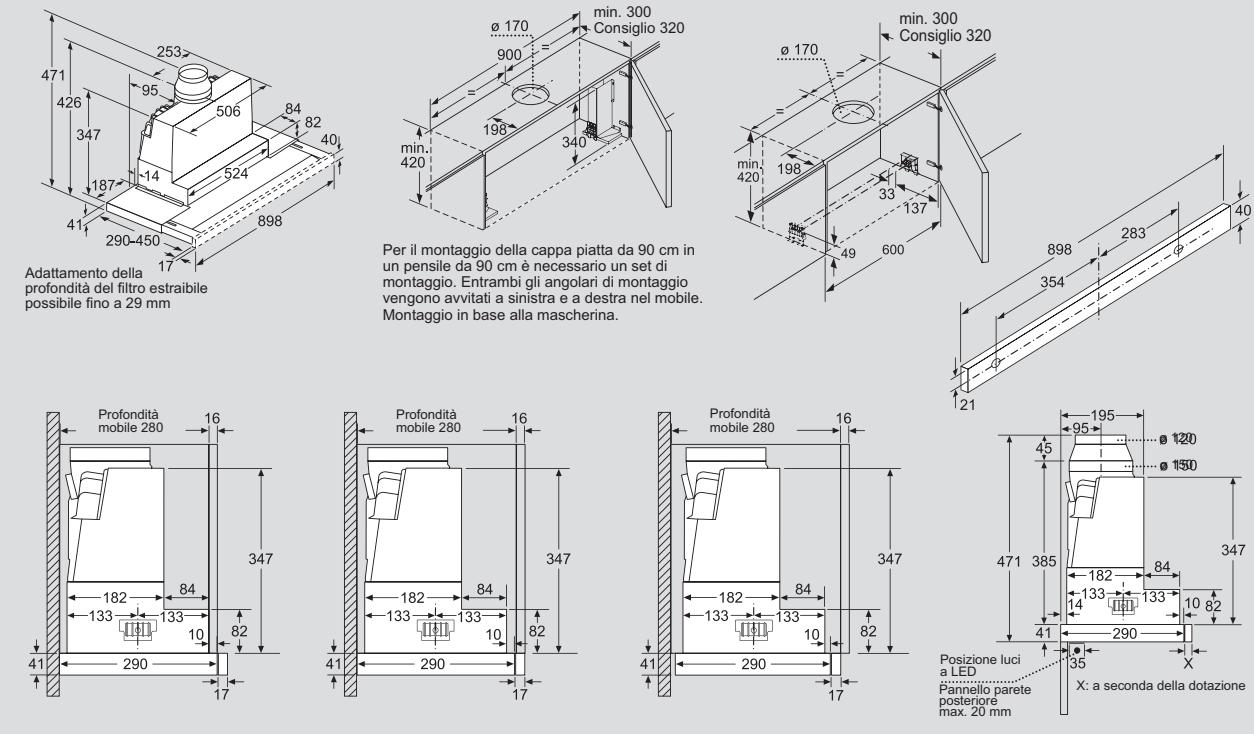

LI97RA561

Misure in mm


Cappa aspirante telescopica

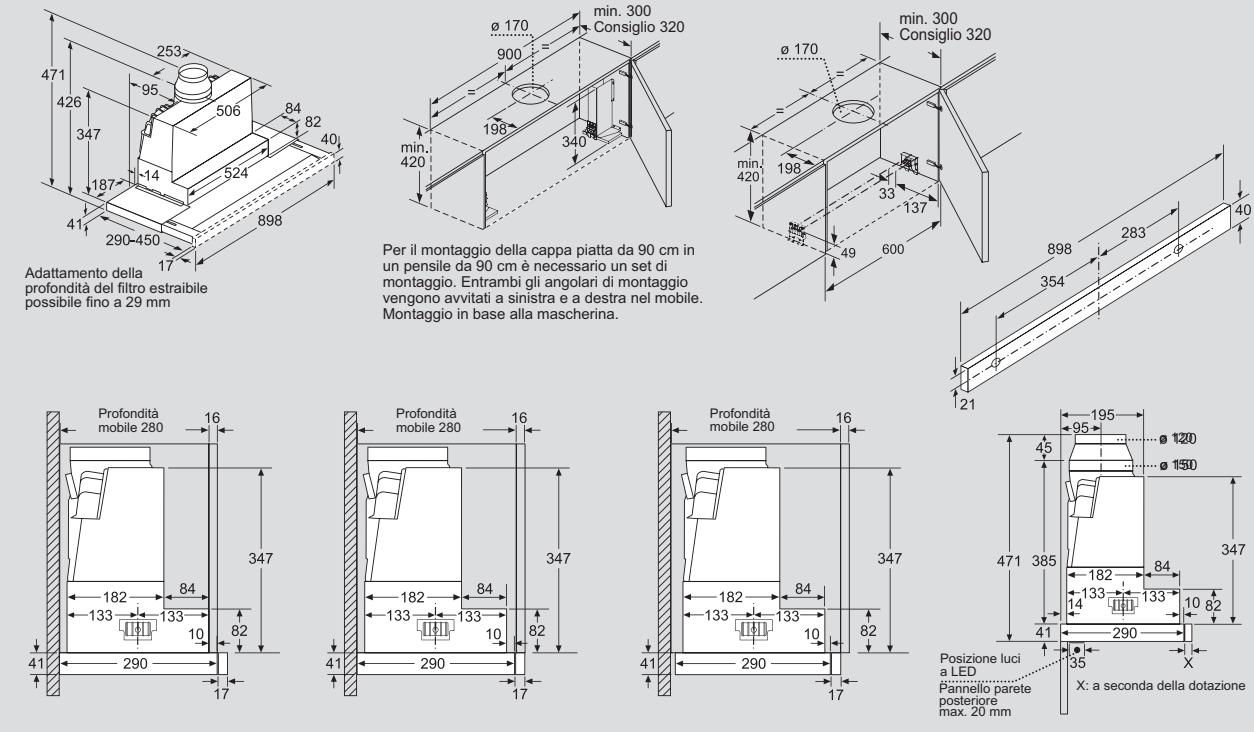

LI97RA531C


Misure in mm

Cappa aspirante telescopica

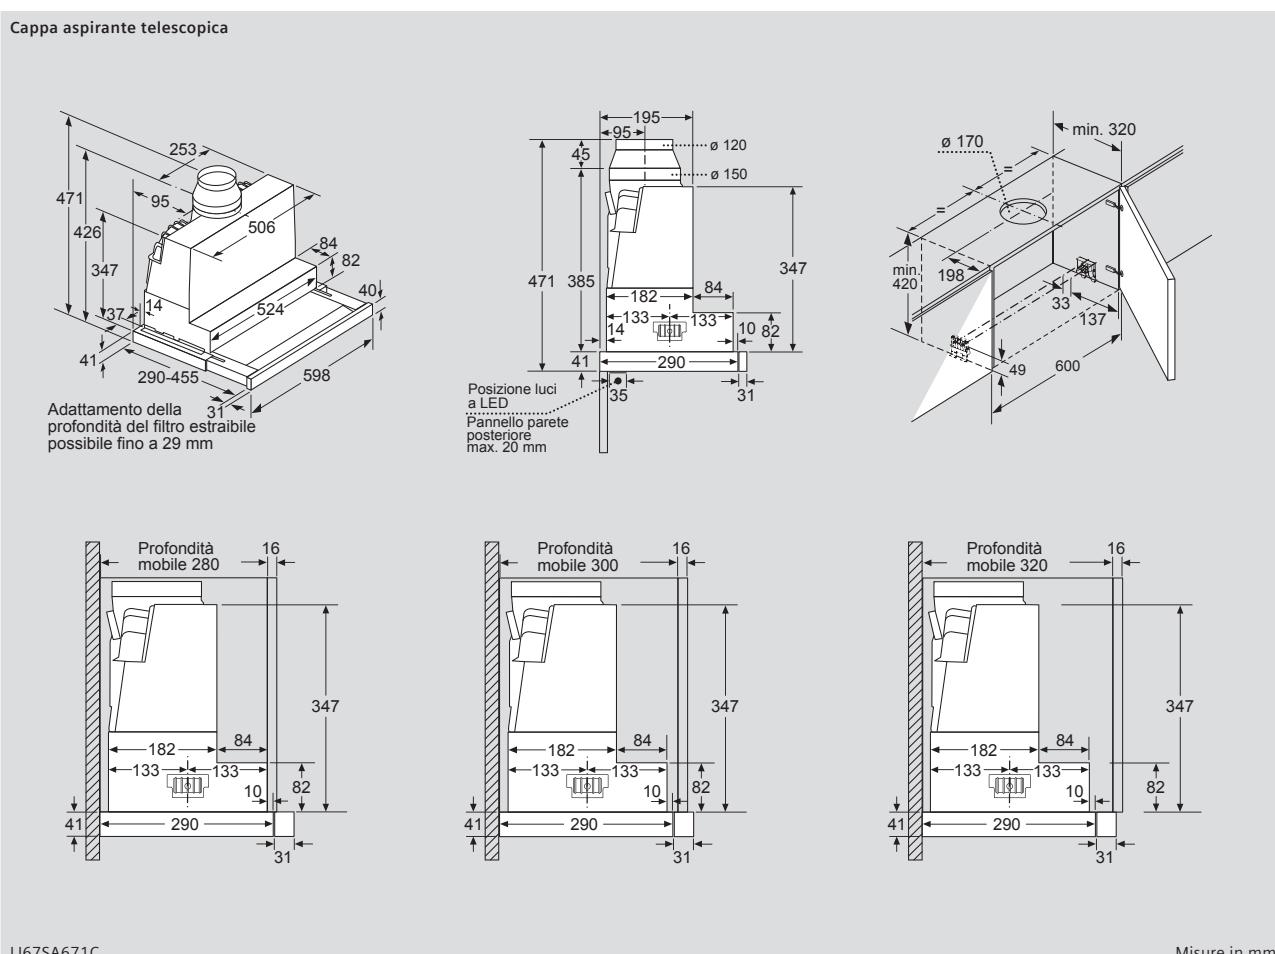


LI67SA671C

Cappa aspirante telescopica

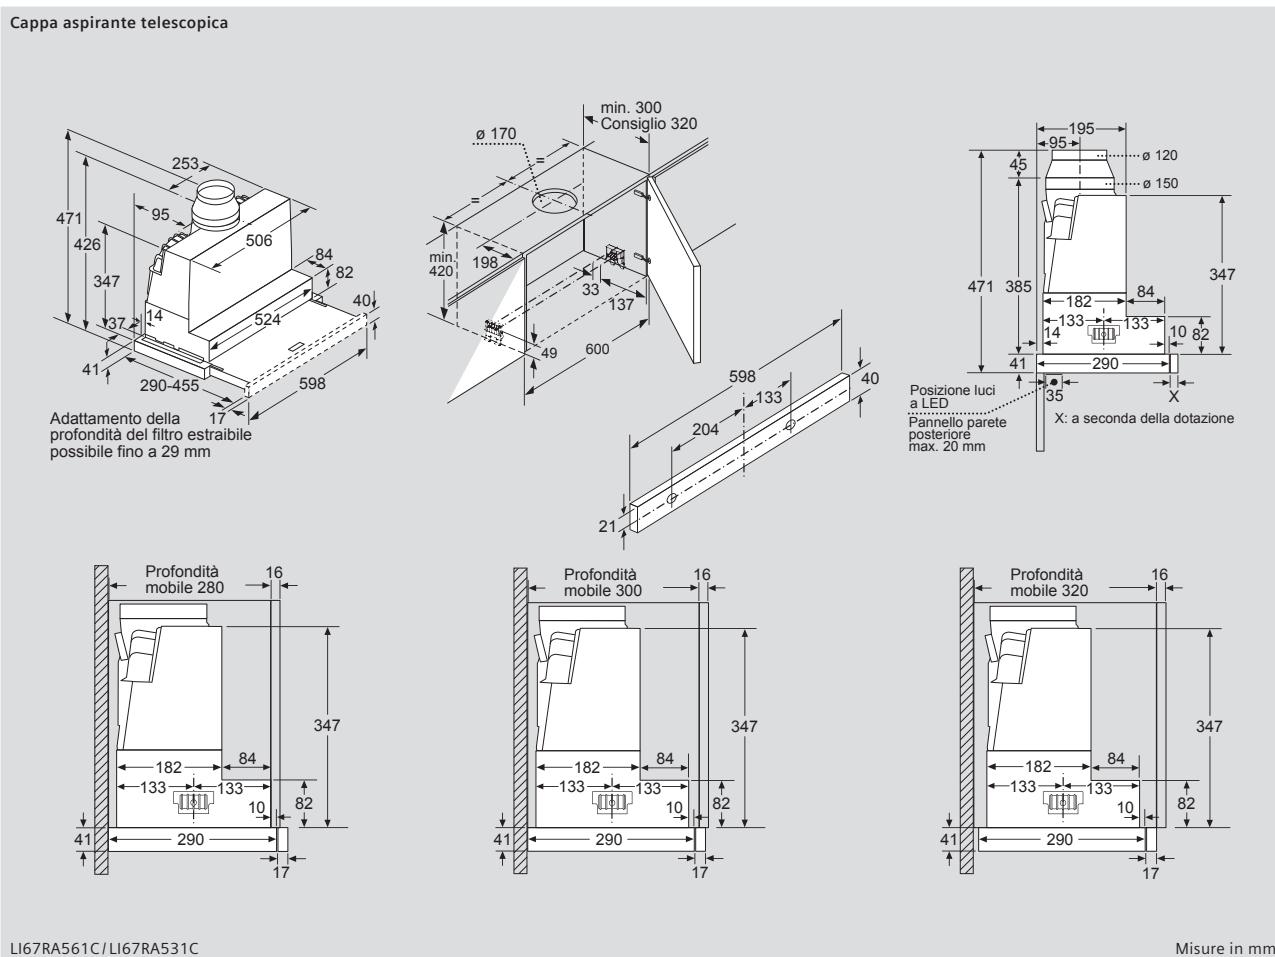

LI67RA561C/LI67RA531C


Cappa aspirante telescopica

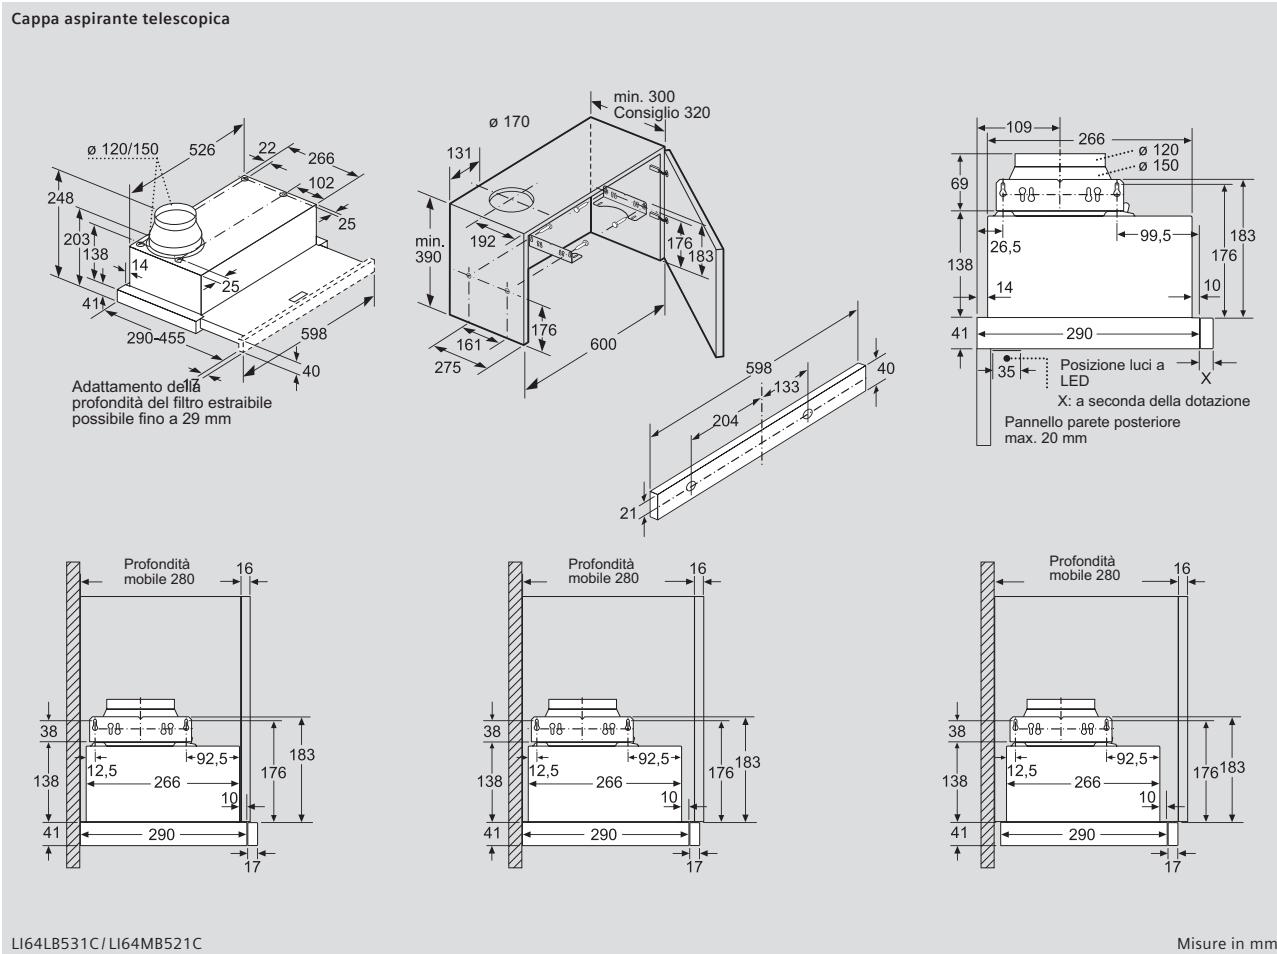

LI64LB531C / LI64MB521C

Misure in mm


Cappa aspirante telescopica

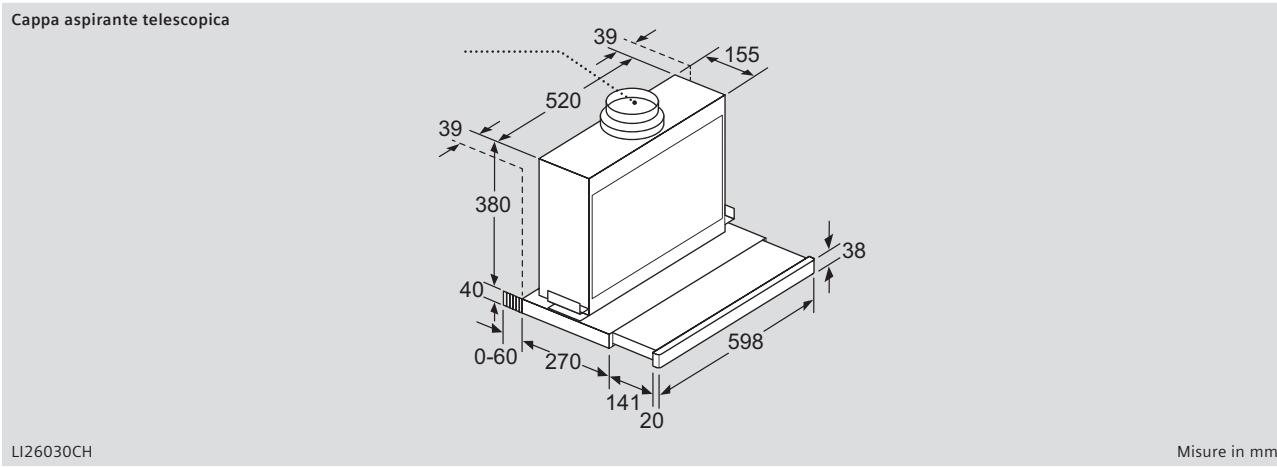

LI26030CH

Misure in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

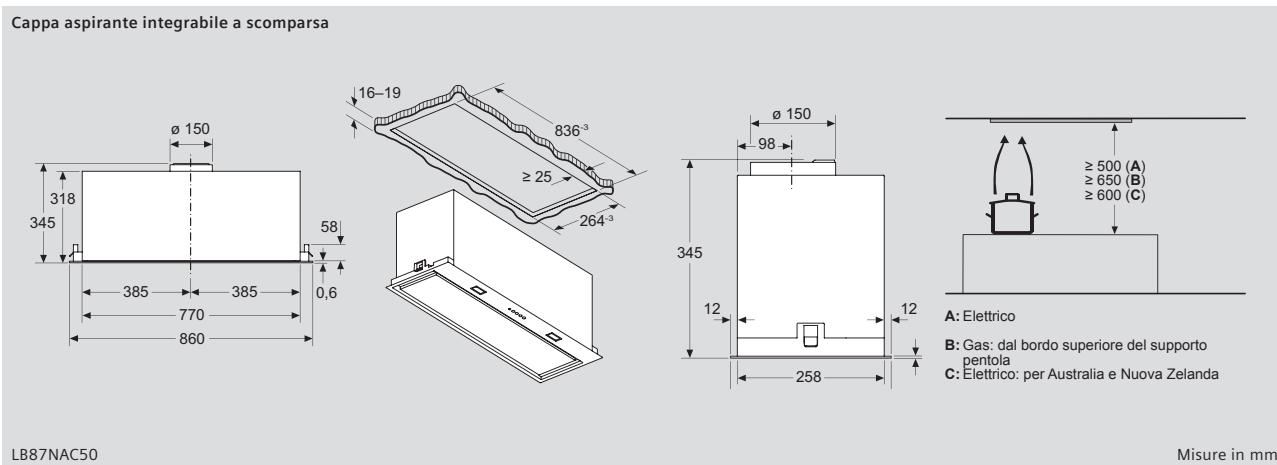

LB87NAC50

Misure in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

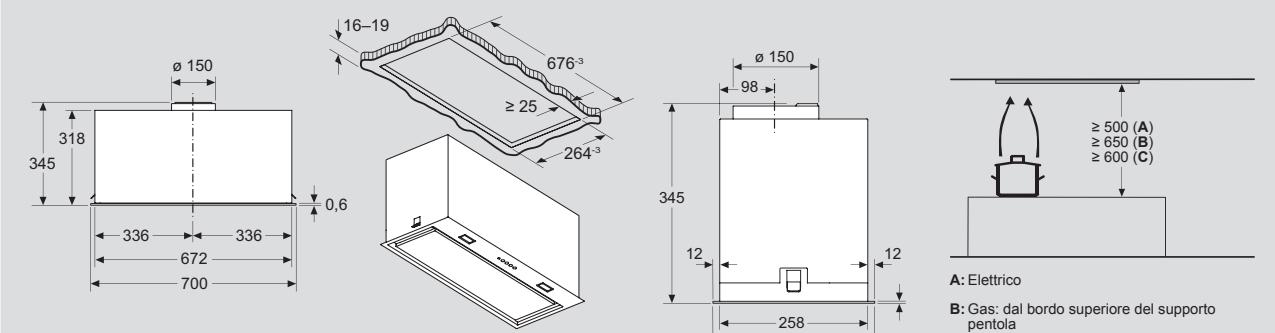

LB77NAC60B

Misure in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

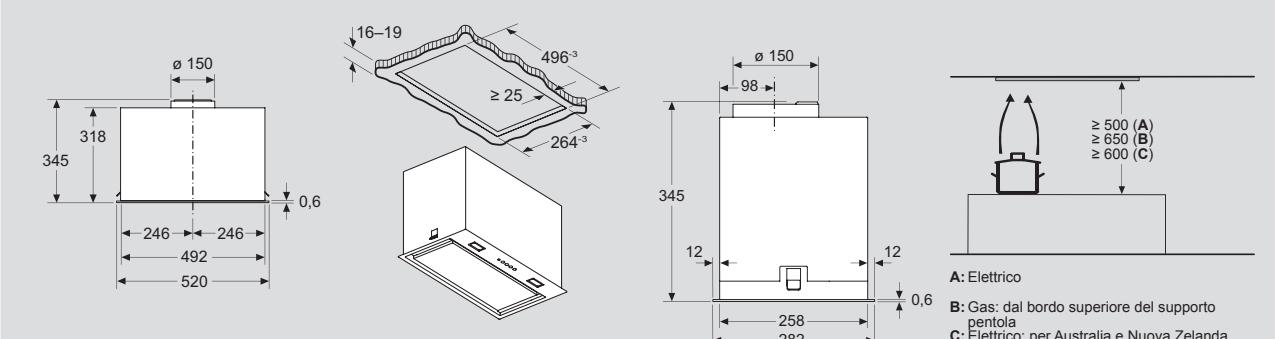

LB56NAC60C

Misure in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

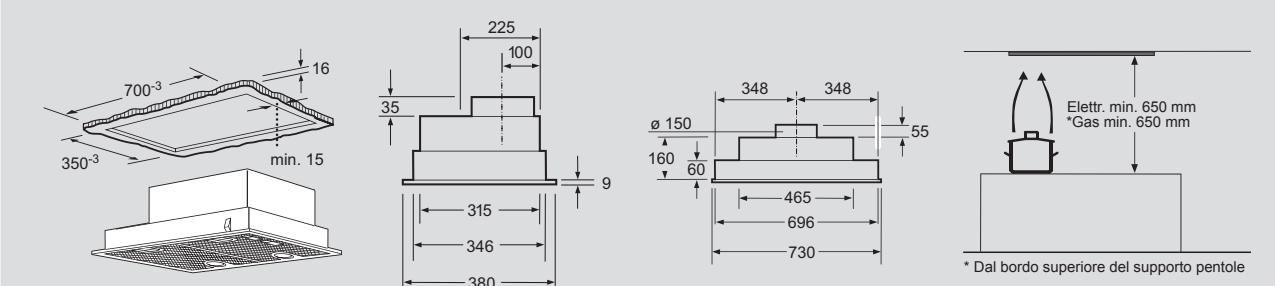

LB75566

Misure in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

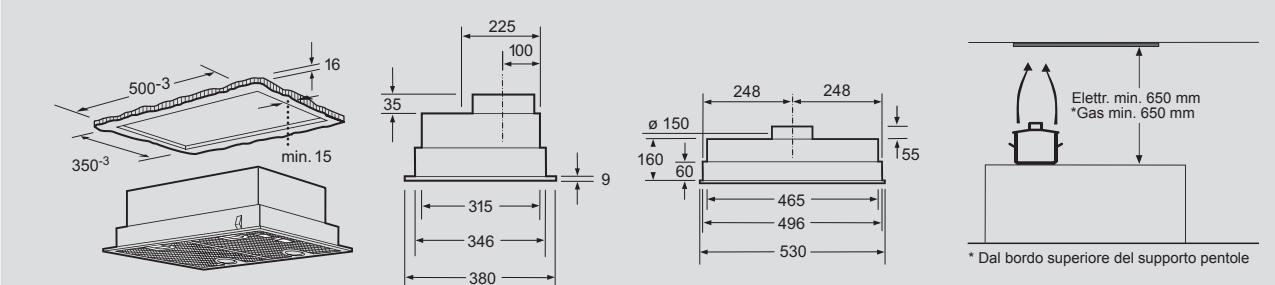

LB55566

Misure in mm


Frigoriferi combinati

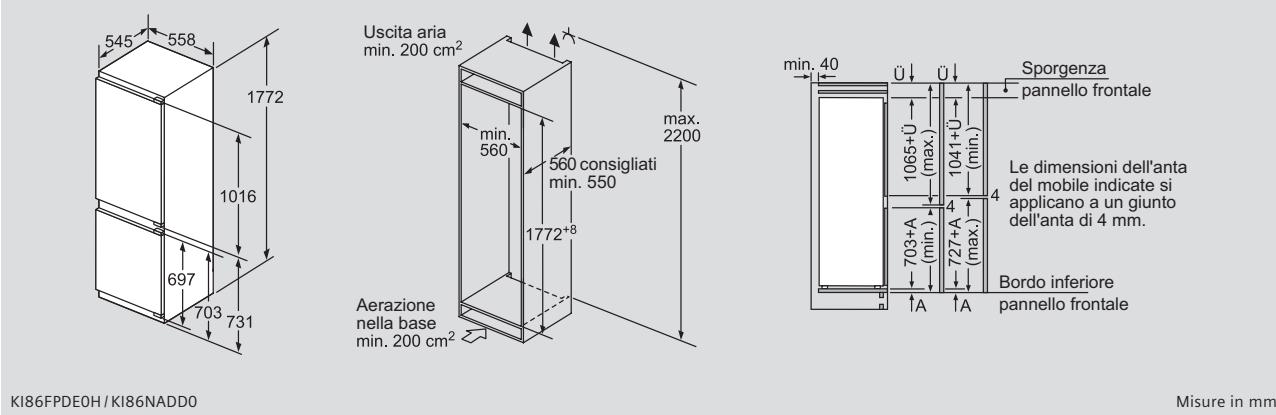

KI86FPDE0H / KI86NADDO

Misure in mm


Frigorifero combinato

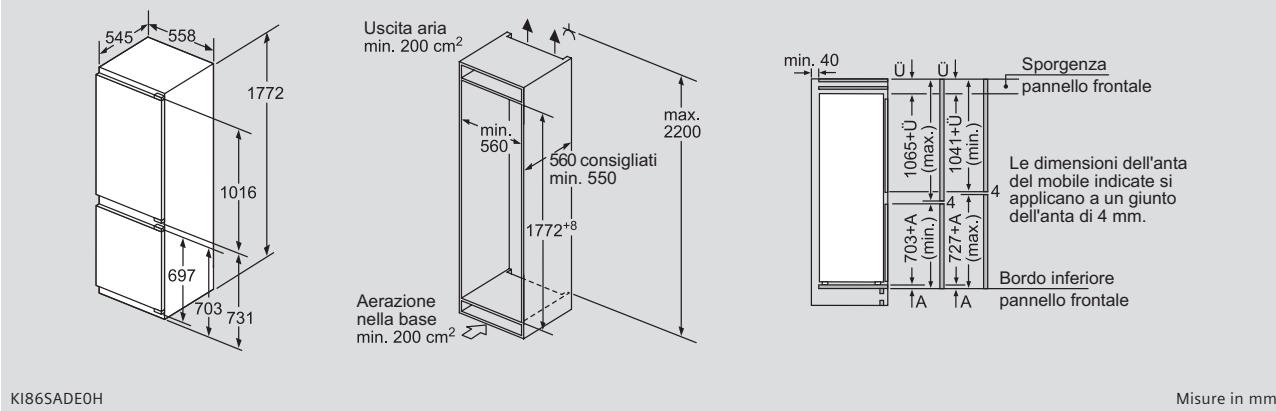

KI86SADE0H

Misure in mm


Frigoriferi combinati

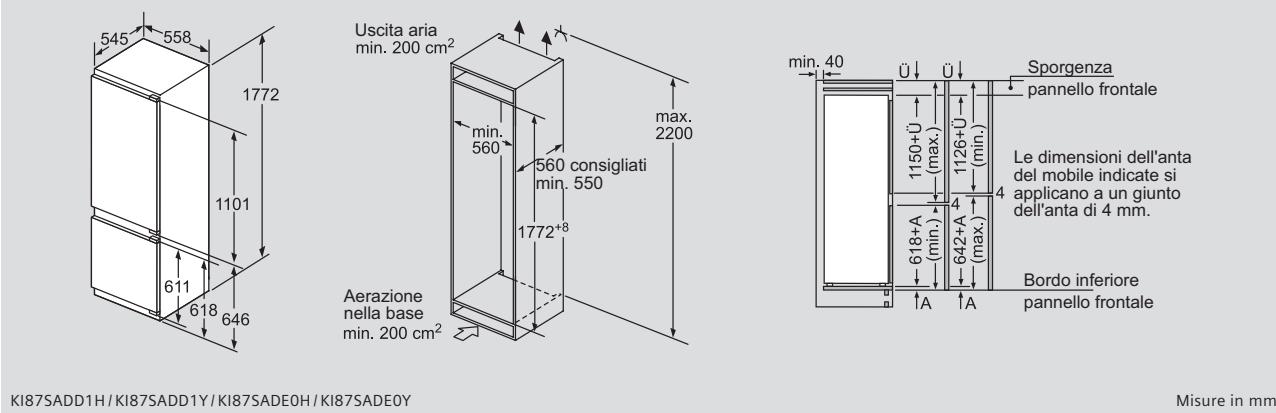

KI87SADD1H / KI87SADD1Y / KI87SADE0H / KI87SADE0Y

Misure in mm




Frigoriferi combinati

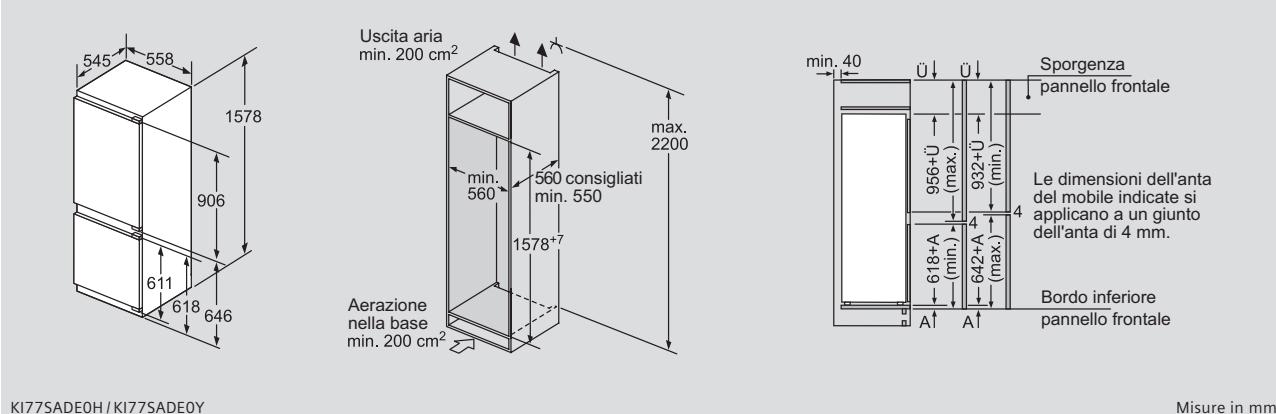

KI77SADE0H / KI77SADE0Y

Misure in mm




Frigoriferi

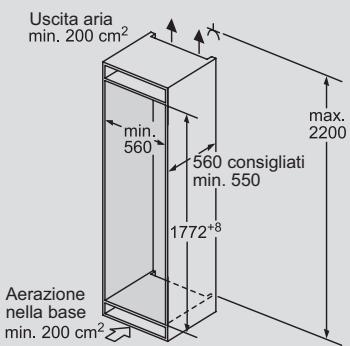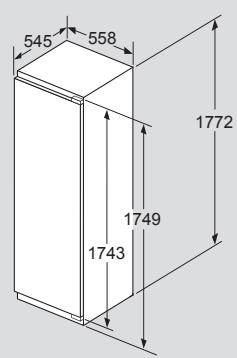

KI82FPDE0H / KI82FPDE0Y

Misure in mm




Frigoriferi/Congelatori

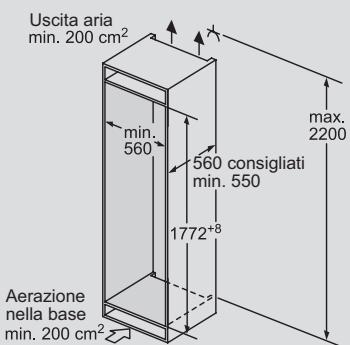

KI82LADDOH / KI82LADD0Y / KI81RADDOH / KI81RADD0Y

Misure in mm




Frigoriferi

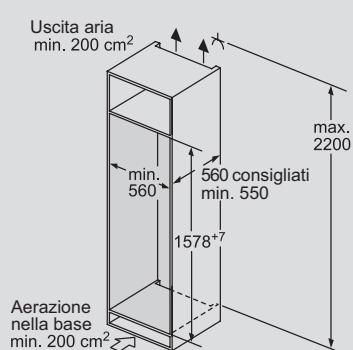

KI72LADE0H / KI72LADE0Y

Misure in mm


Frigoriferi

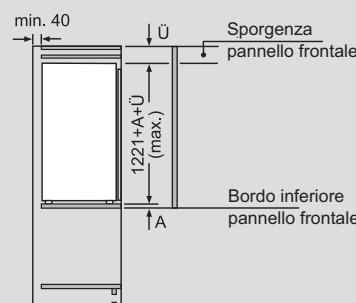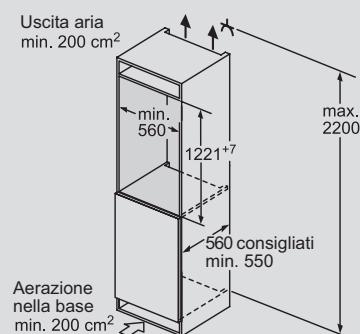


KI42LADD1H / KI42LACD1H / KI41RADD1 / KI41RADD1Y

Misure in mm


Frigoriferi

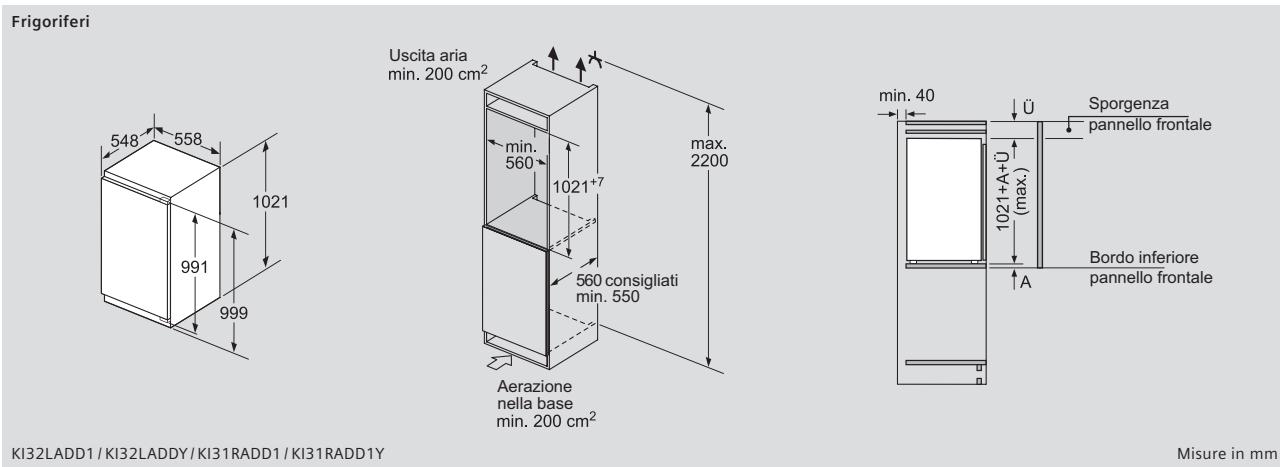


Frigoriferi

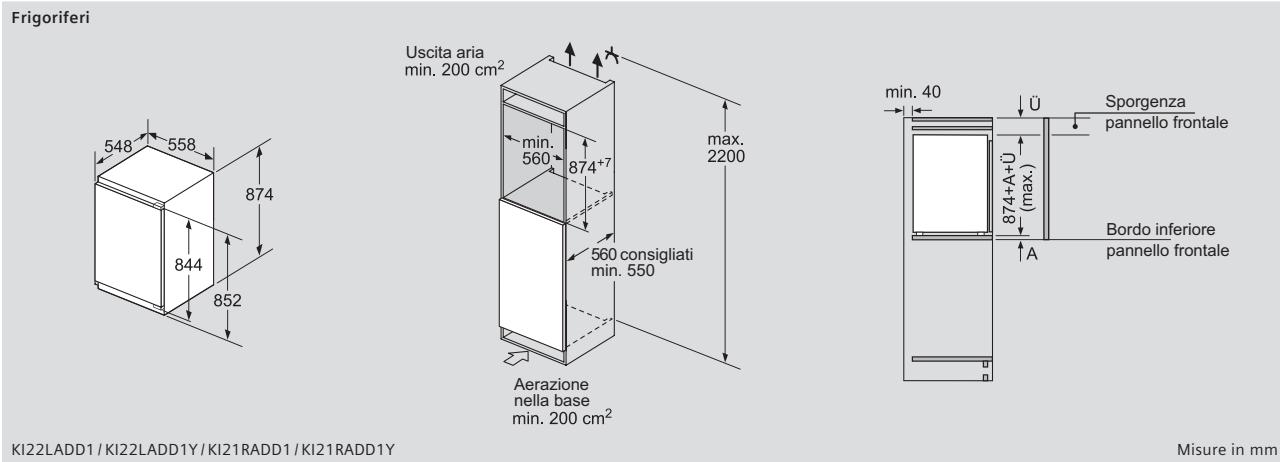


Frigorifero

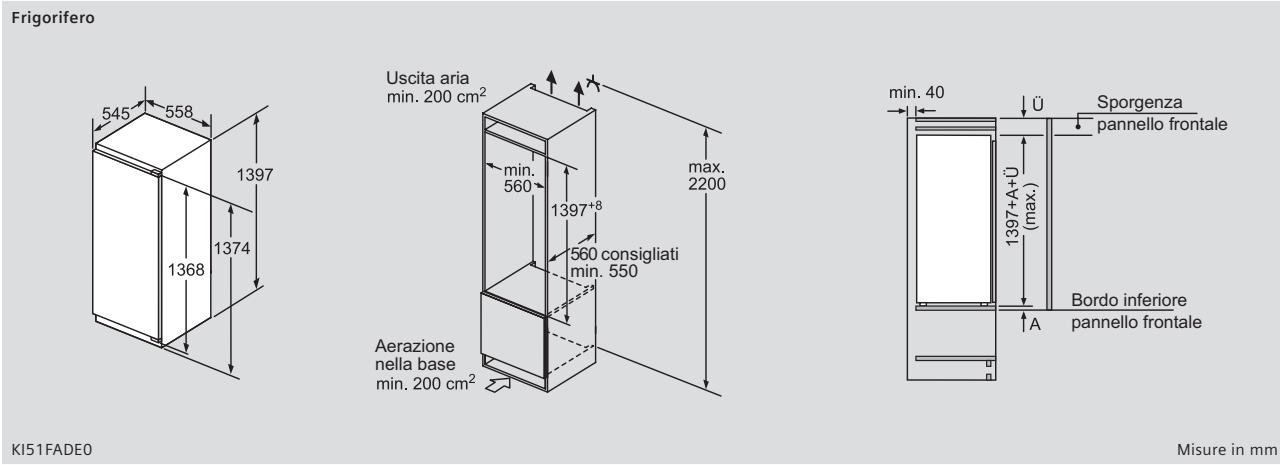

Frigoriferi/Congelatori sottopiano

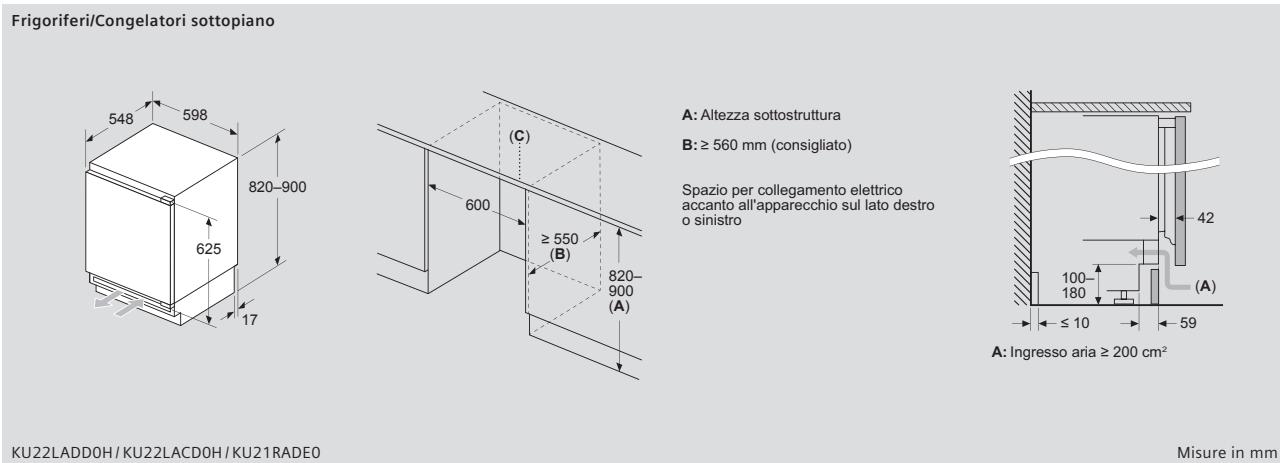


Congelatore

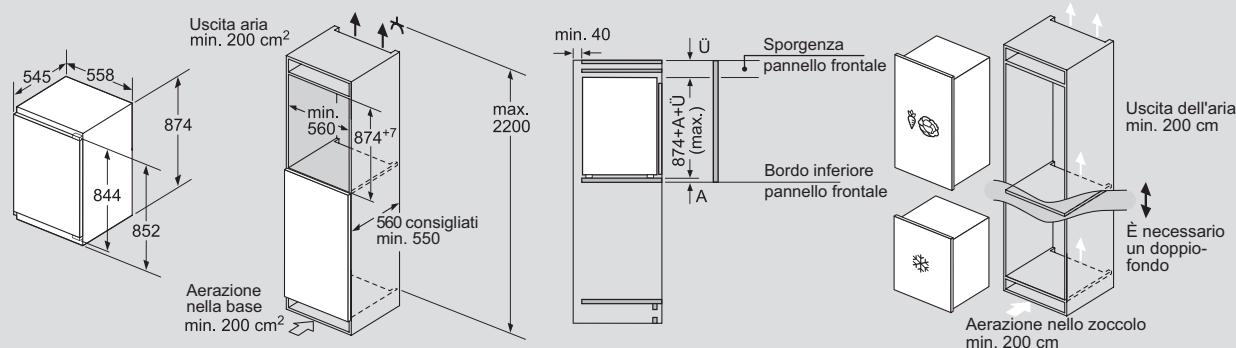

GI21VADEO

Misure in mm


Congelatore

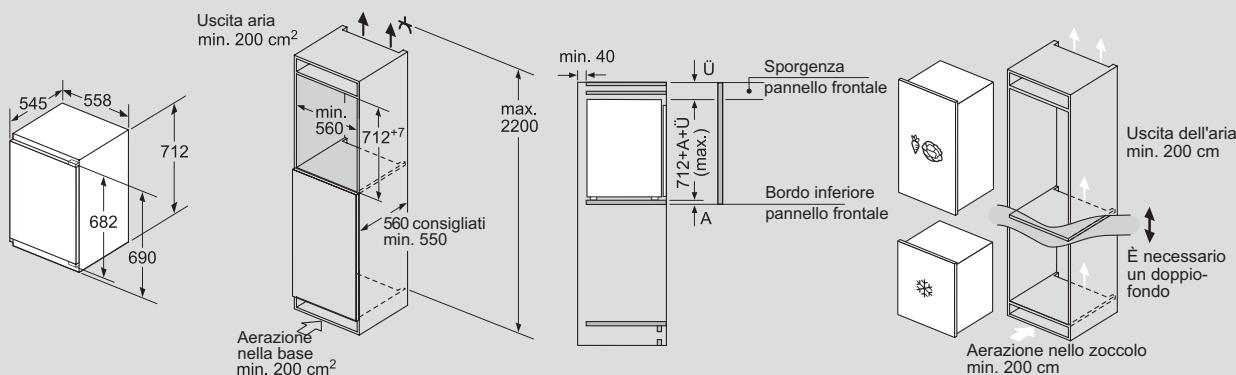


GI11VADEO

Misure in mm

Congelatore sottopiano

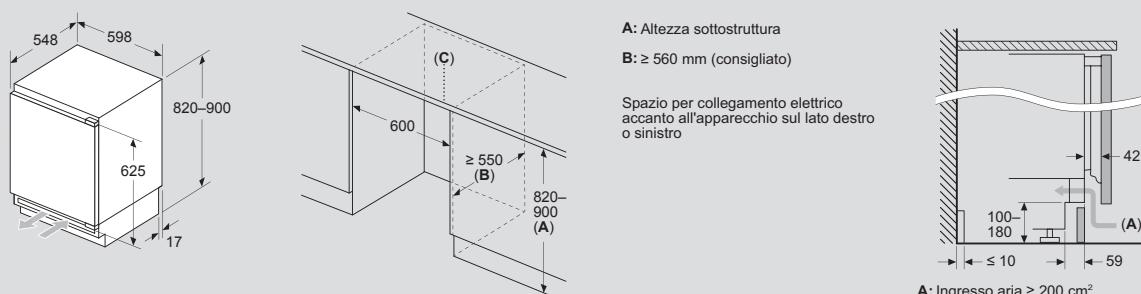


Peso massimo consentito dei frontalini dell'unità



I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


GU21NADEO

Misure in mm


Cantinetta climatizzata

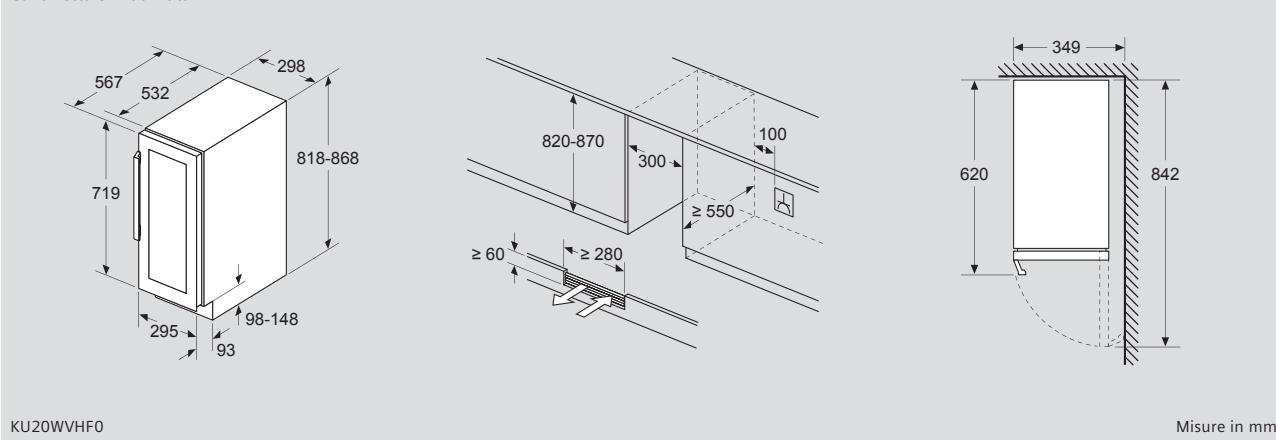


Cantinetta climatizzata

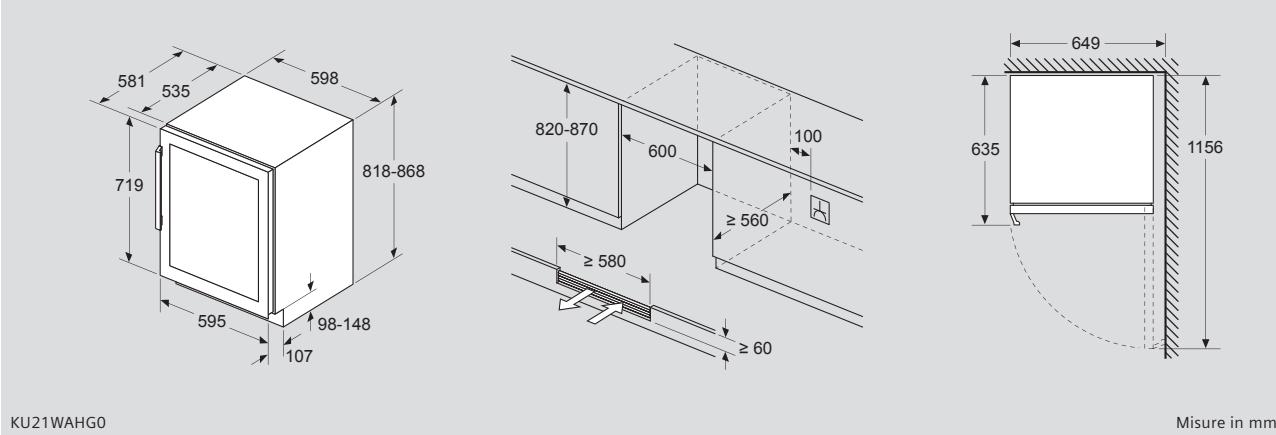


Pannelli di rivestimento per KB96NVFE0 / KB96NVFE1

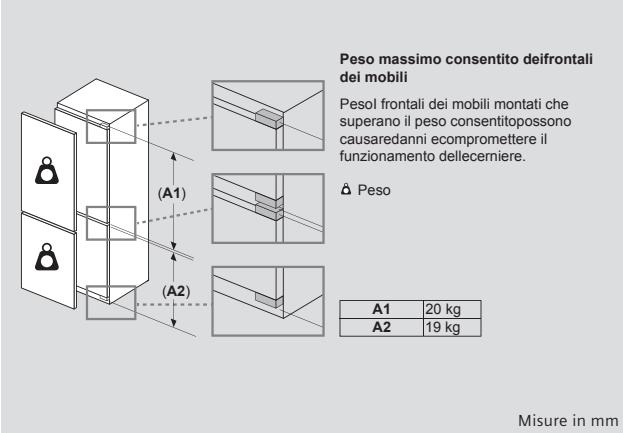


Pannelli di rivestimento per apparecchi frigoriferi

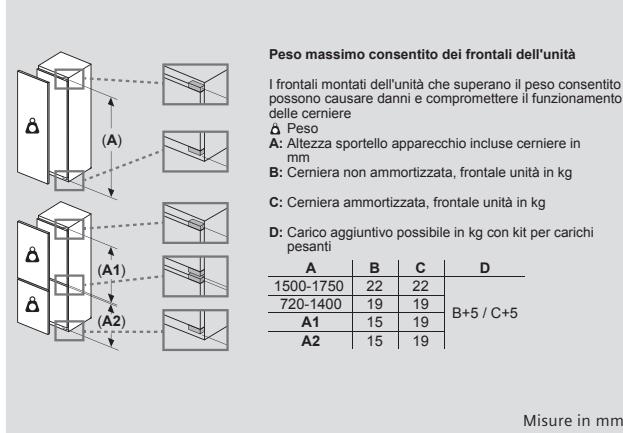


Tecnica delle cerniere piatte per apparecchi frigoriferi

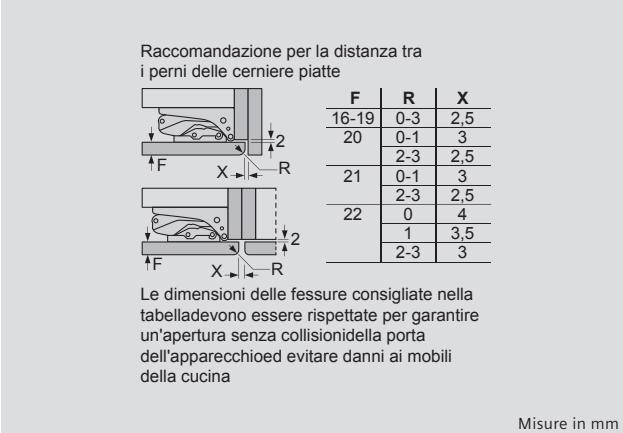

Tecnica di cerniere piatte per apparecchi frigoriferi sotto piano di lavoro

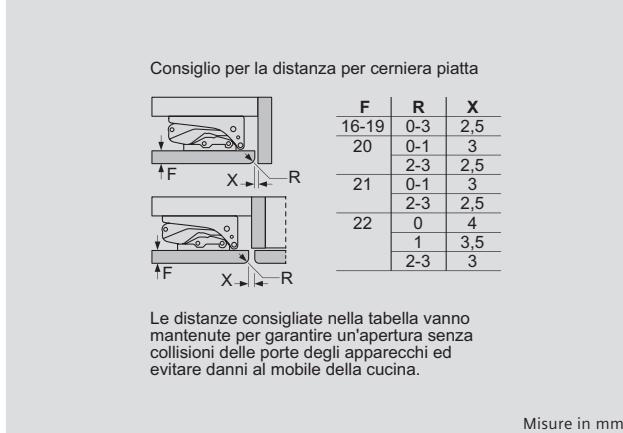


Ventilazione per frigoriferi e congelatori

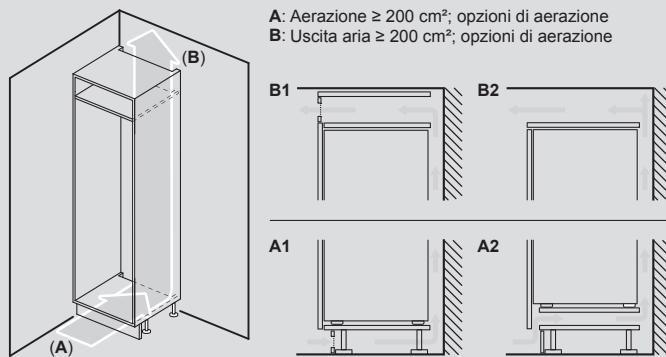

Misure in mm

Frigoriferi combinati da libera installazione

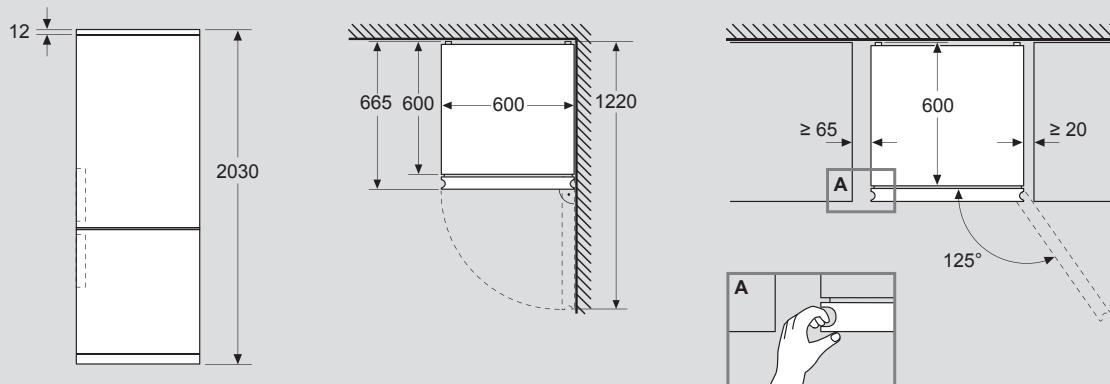

KG39NSBBF/KG39N4X1F

Misure in mm

Frigoriferi combinati da libera installazione

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39/KGE39 (maniglia interna)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39/KGE39 (maniglia esterna)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (maniglia interna)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (maniglia esterna)	2010	700	650	580	740	1300	690	690


Descrizione

a Altezza
b Larghezza
c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza distanziale flessibile
d Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e Larghezza con anta aperta a 90°
f Profondità con anta aperta senza maniglia, senza distanziale flessibile
g Profondità con anta chiusa con maniglia e senza distanziale flessibile
h Profondità con anta chiusa senza maniglia e con distanziale flessibile

KG39EAICA

Misure in mm


Frigoriferi combinati da libera installazione

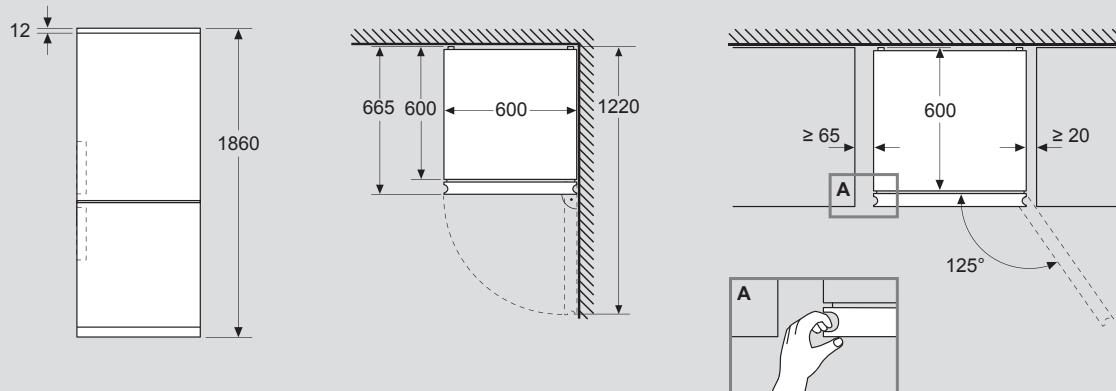

KG36N2ICF

Misure in mm


Frigoriferi combinati da libera installazione

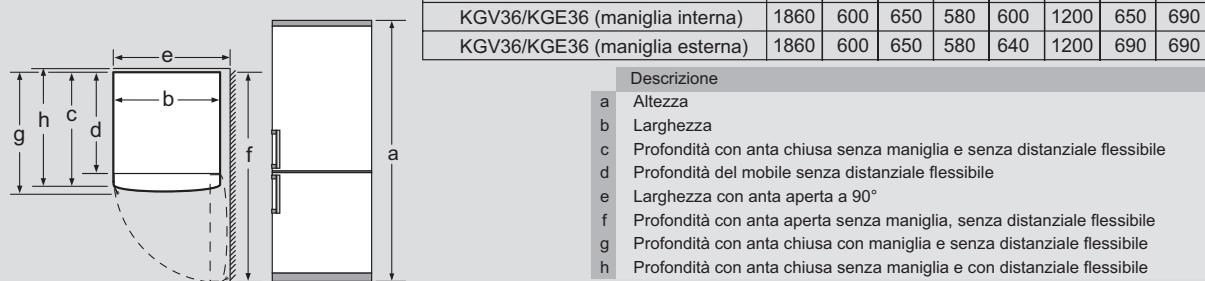

KG36EAICA

Misure in mm


Frigoriferi combinati da libera installazione

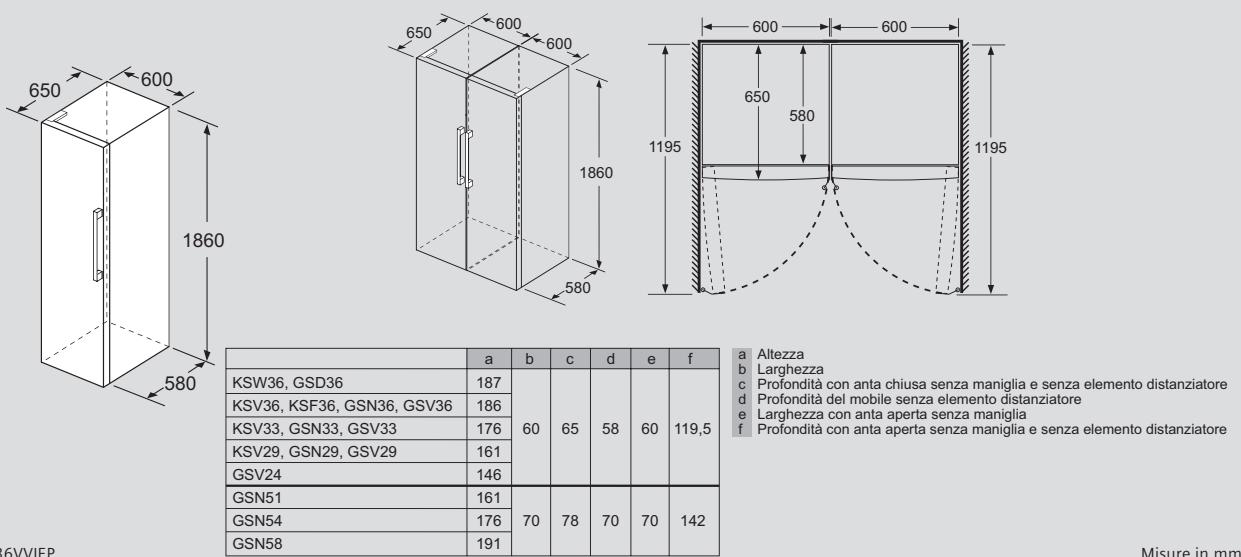

KS36VVIEP



Misure in mm

Frigoriferi combinati da libera installazione



A: La parte anteriore è regolabile da 1830 a 1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro



A: La parte anteriore è regolabile da 1830 a 1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244


A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

KF96RSBEA

Misure in mm



Frigoriferi combinati da libera installazione



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro

C: Posizione dell'allacciamento della rete idrica



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

KF96DAXEA



Misure in mm

Frigoriferi combinati da libera installazione



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro



A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239


A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°


KF96NAXEA

Misure in mm

Frigoriferi combinati da libera installazione

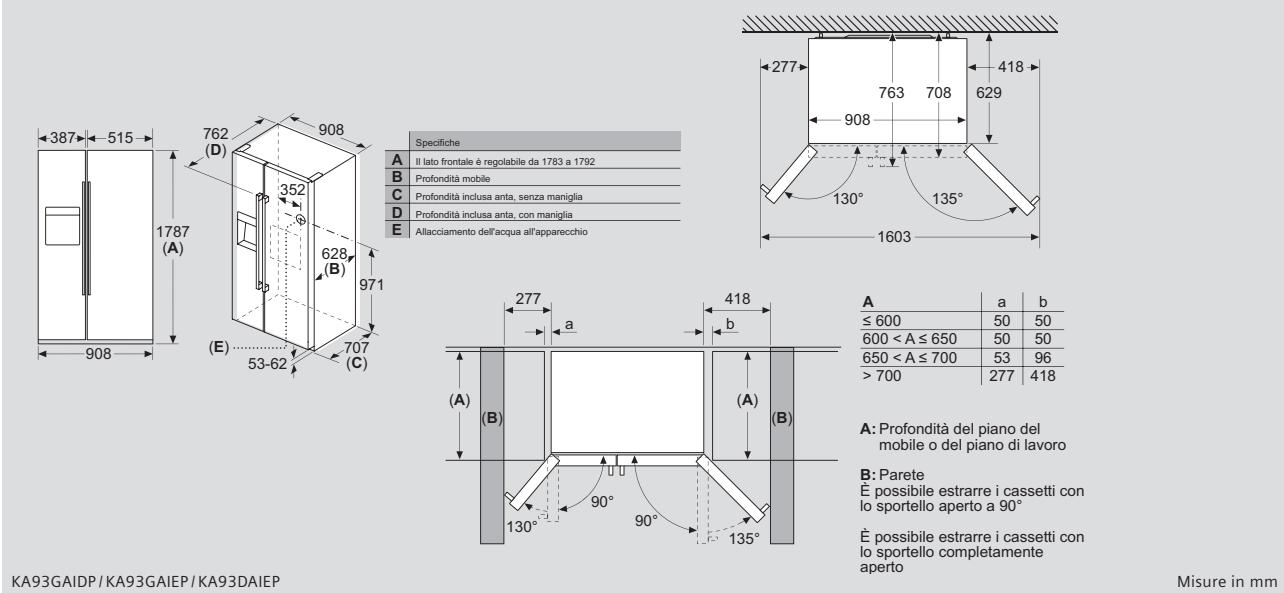


Frigoriferi combinati da libera installazione

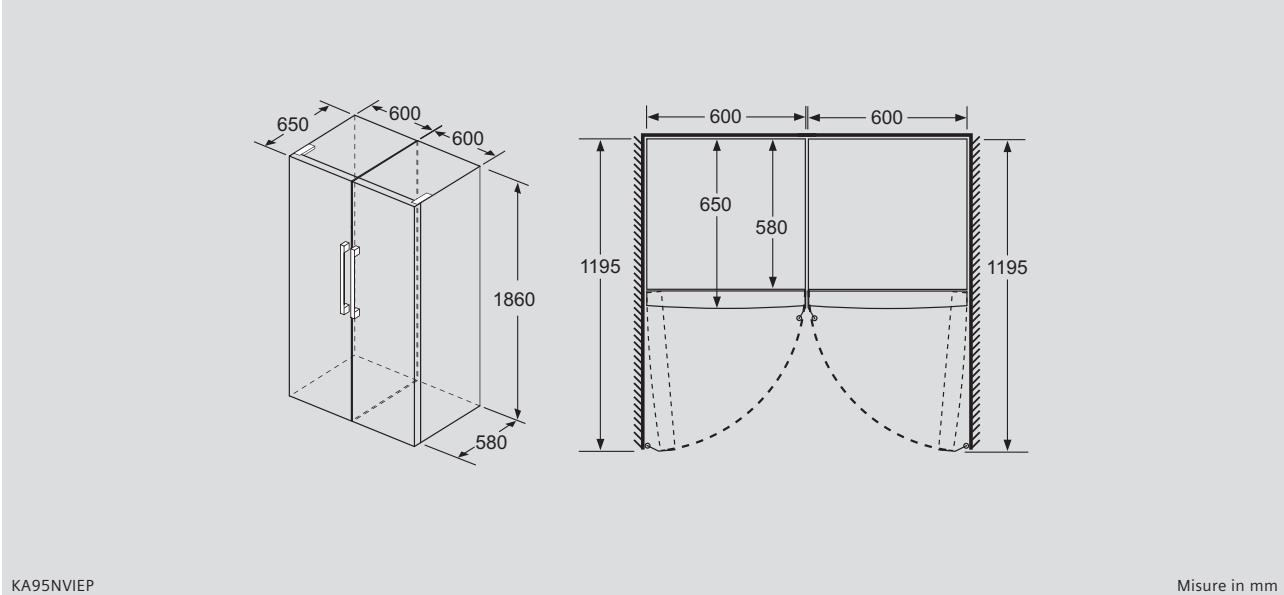

KA95NVIEP


Frigoriferi combinati da libera installazione

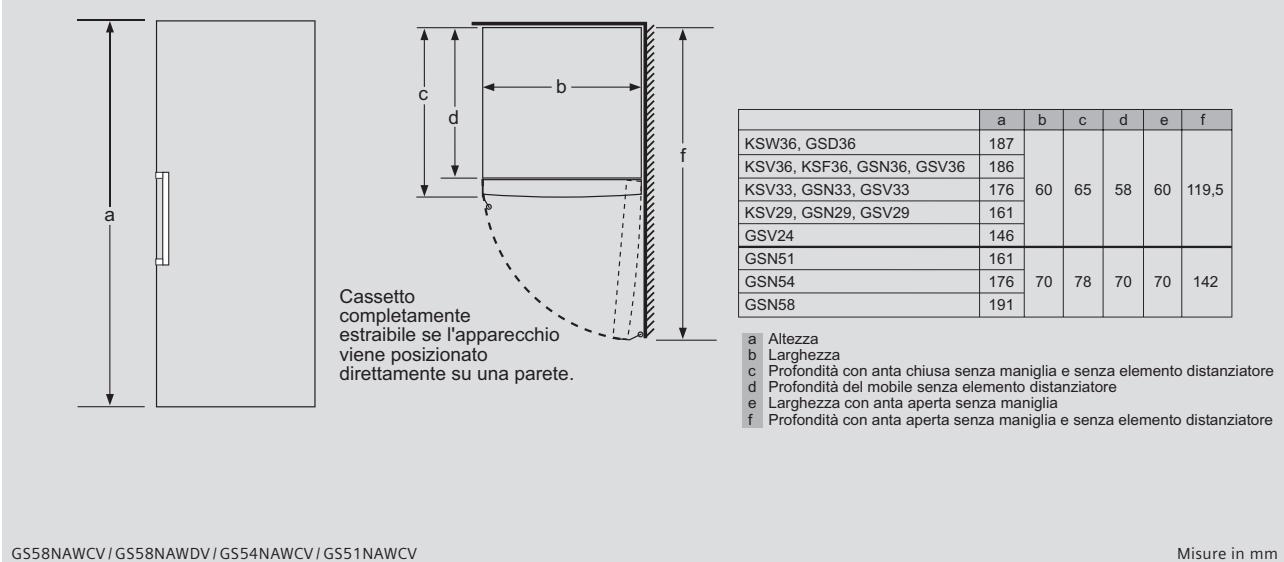

GS58NAWCV / GS58NAWDV / GS54NAWCV / GS51NAWCV

Misure in mm

Frigoriferi combinati da libera installazione

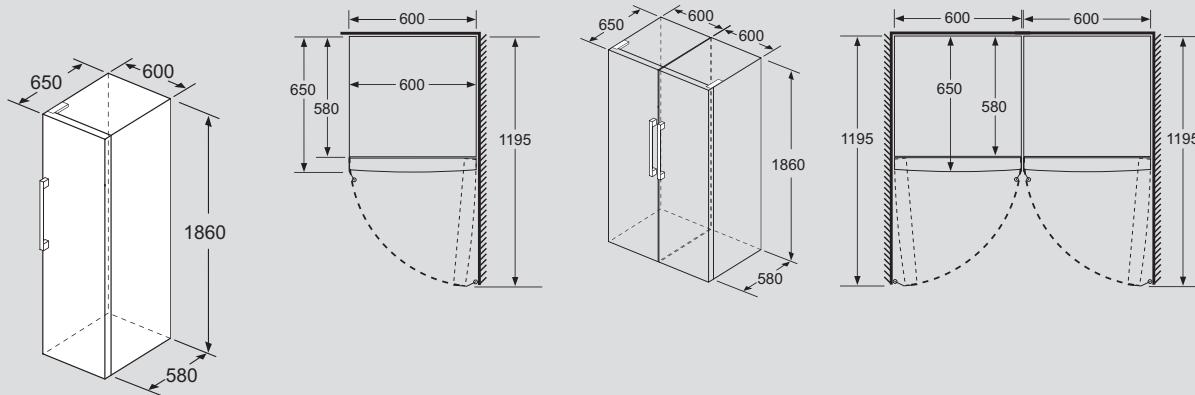


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altezza
 b Larghezza
 c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza elemento dis
 d Profondità del mobile senza elemento distanziatore
 e Larghezza con anta aperta senza maniglia
 f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza elemento dis

GS36NAWEP / GS36NVIEP / GS33NVWEP / GS29NVWEP

Misure in mm


Lavastoviglie completamente integrabile 60 cm

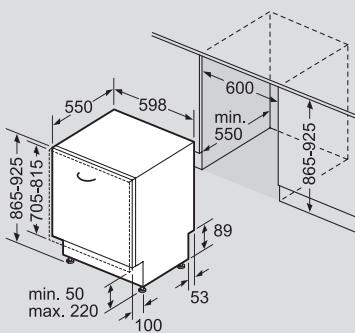

SX9... / SX7...

Misure in mm


Lavastoviglie completamente integrabile 60 cm

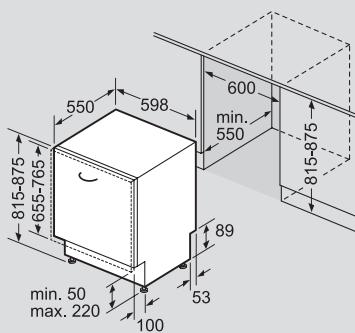

SN9... / SN7...

Misure in mm


Lavastoviglie completamente integrabile 60 cm

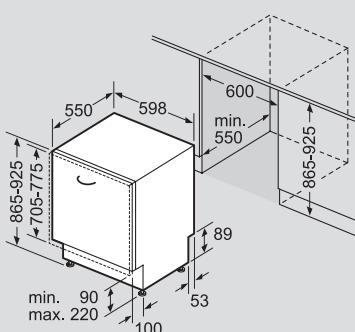

SX8... / SX6...

Misure in mm


Lavastoviglie completamente integrabile 60 cm

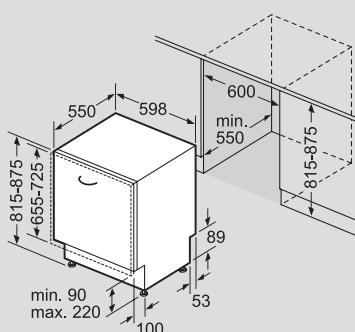

SN8... / SN6...

Misure in mm


Lavastoviglie integrabile
60 cm

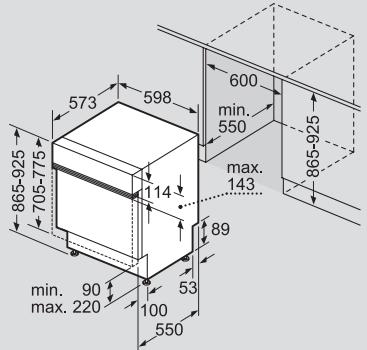

SX5...

Misure in mm


Lavastoviglie integrabile
60 cm

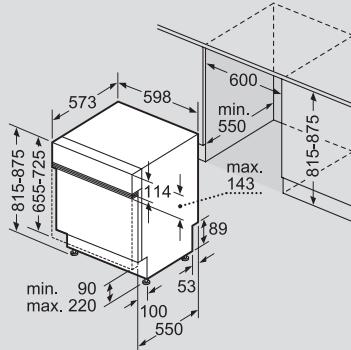

SN5...

Misure in mm


Lavastoviglie sottopiano
60 cm

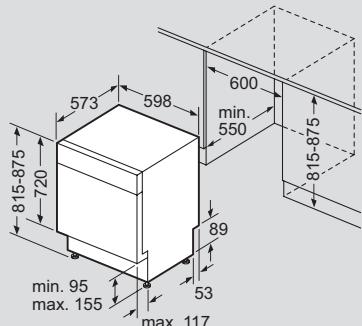

SN4...

Misure in mm


Lavastoviglie completamente integrabile
45 cm

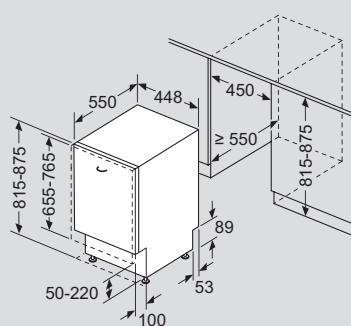

SR9...

Misure in mm


Lavastoviglie completamente integrabile
45 cm

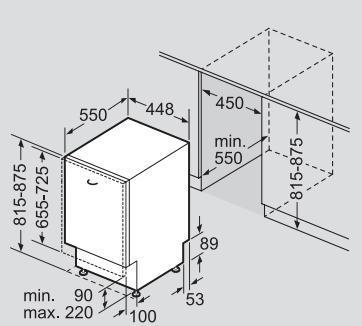

SR6...

Misure in mm


Lavastoviglie integrabile
45 cm

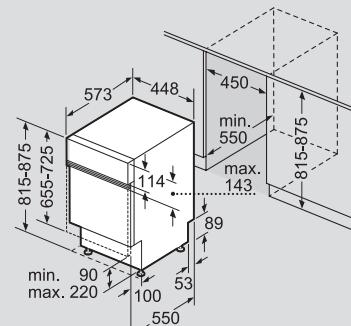

SR5...

Misure in mm


Cerniera apribile

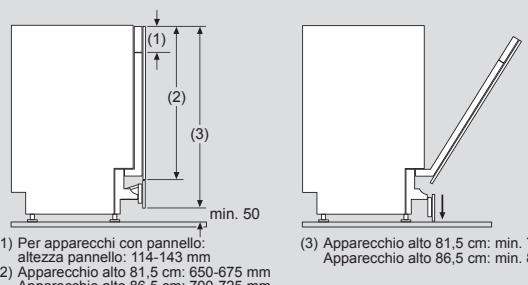

SZ73010


Misure in mm

Lavastoviglie modulare integrabile
altezza 60 cm

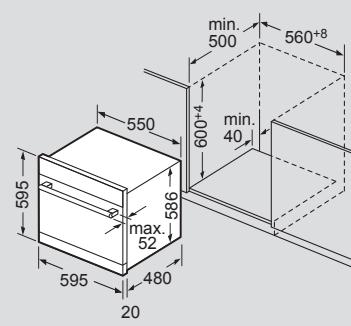

Misure in mm

Misure allaccio lavastoviglie modulare

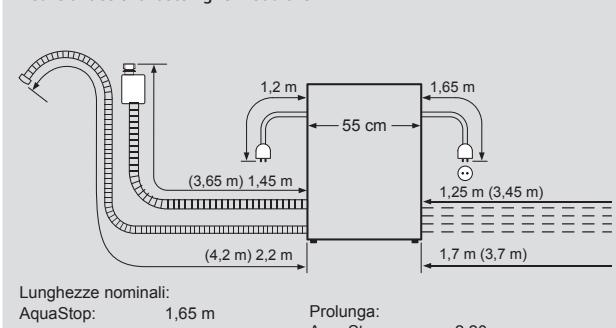


Lunghezze nominali:

AquaStop: 1,65 m
Tubo di scarico: 2,25 m
Cavo di rete: 1,70 m

Prolunga:
AquaStop: 2,20 m
Tubo di scarico: 2,00 m

Misure allaccio lavastoviglie da libera installazione
60 cm

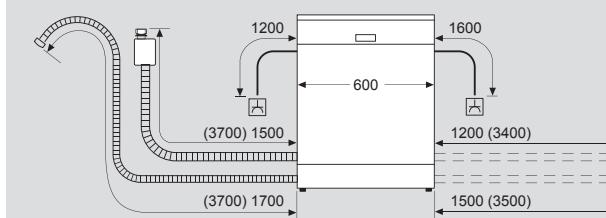



↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga

Misure in mm



SN23EW03ME

Misure in mm

Lavatrice





Particolare Z





Misure in mm

WI14W542CH

Lavatrice asciugatrice




Dettaglio Z

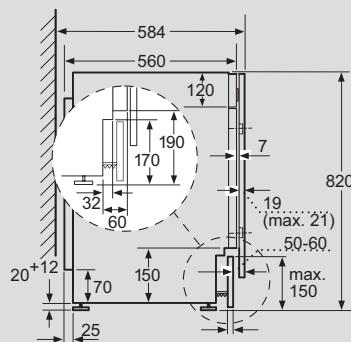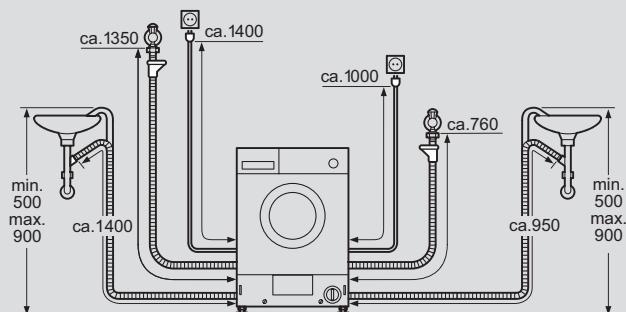

Misure in mm

WK14D543CH

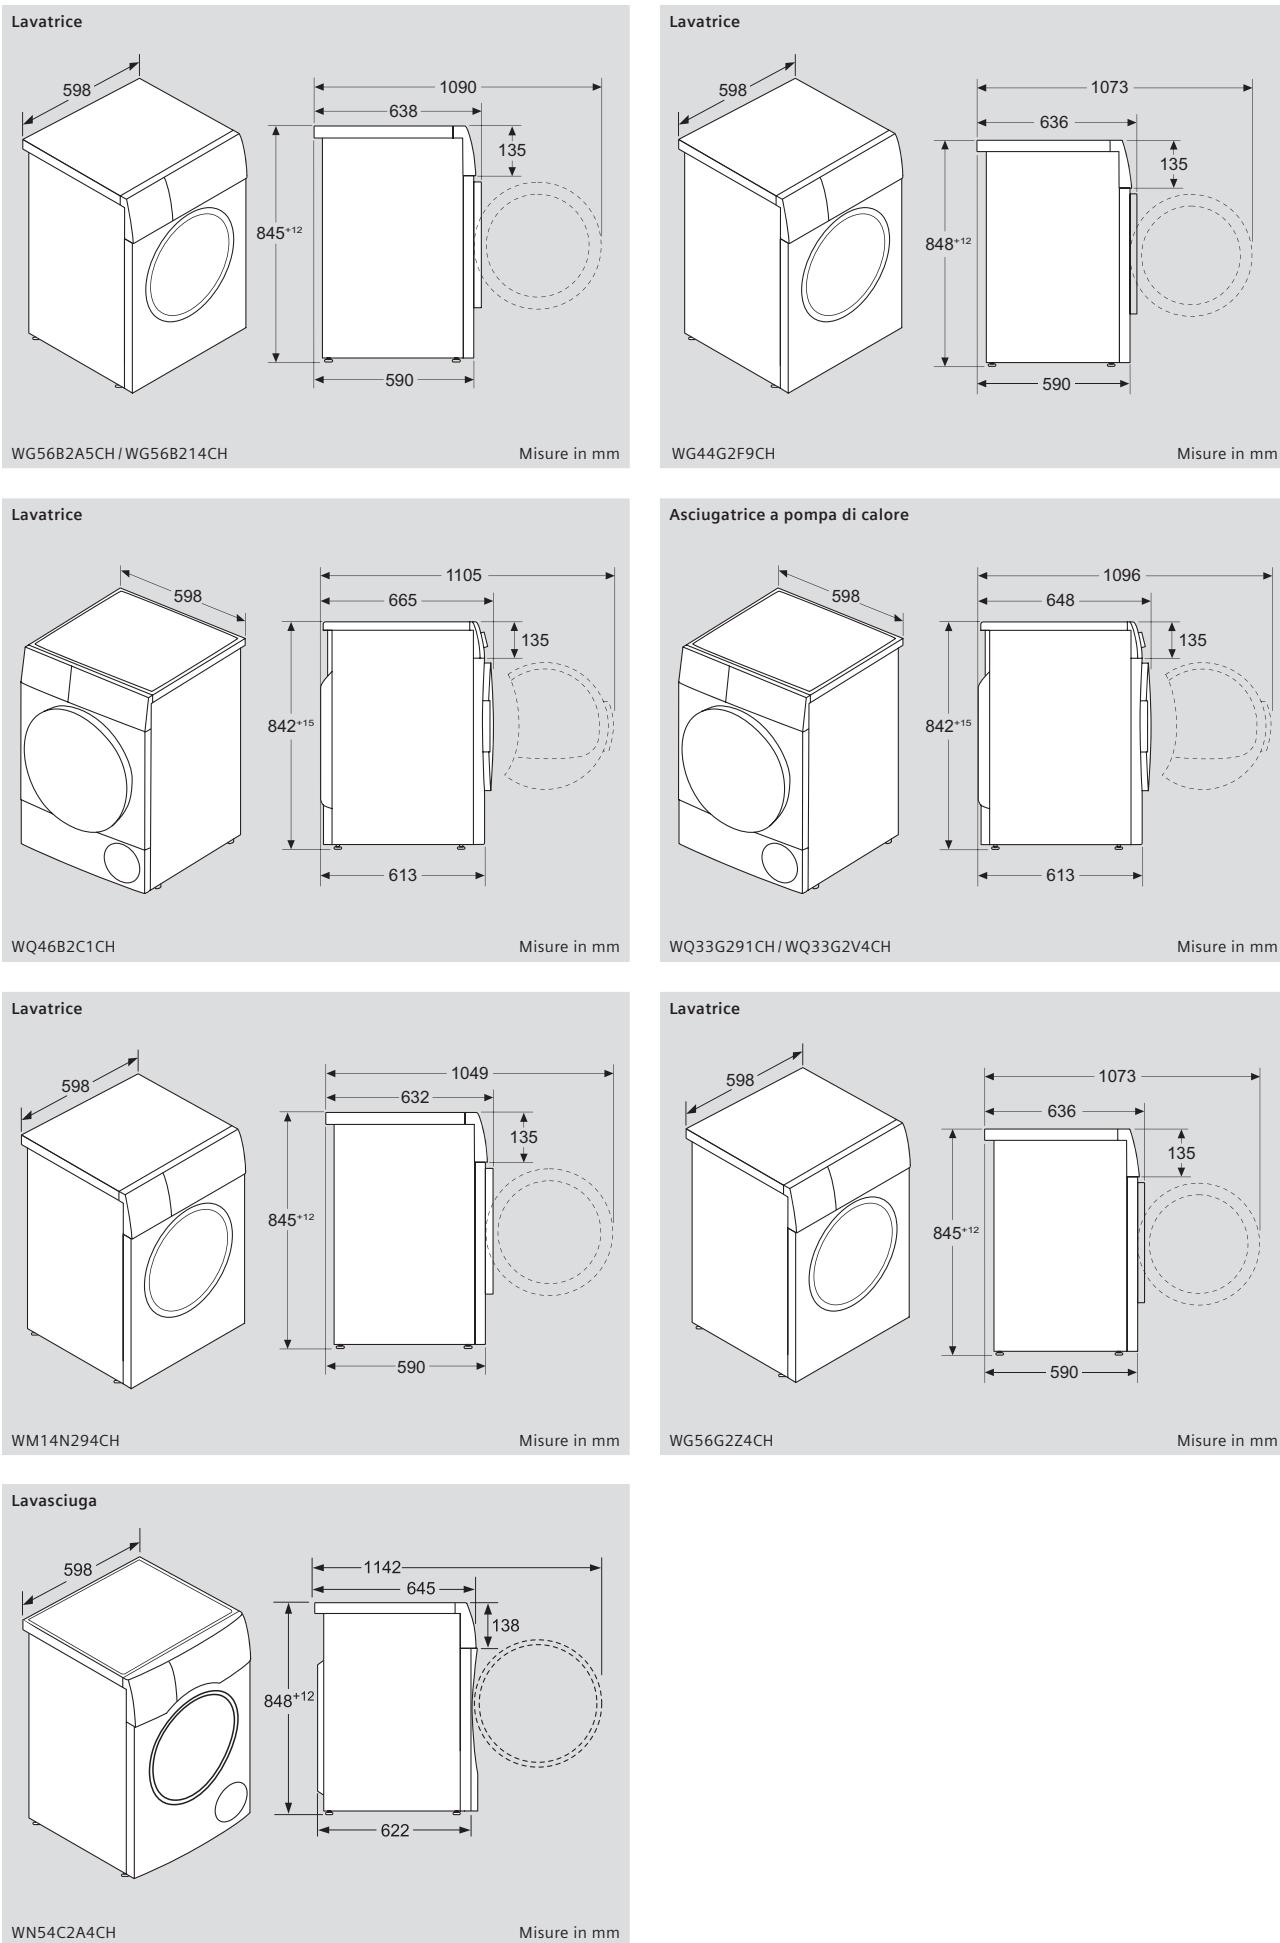

SIEMENS



Innovativa, informativa, interattiva

Le piattaforme digitali di Siemens

Sia nel caso in cui tu preferisca Facebook, YouTube, Pinterest o Instagram che se ci segui sul nostro inspirationBlog, Siemens Home è presente su tutte le principali piattaforme di social media. Non si tratta solo di informazioni sui prodotti: scopri i vantaggi degli elettrodomestici Siemens in app informative e ludiche e guarda all'abitazione del futuro insieme a noi. Lasciati ispirare e ottieni consigli pratici per la casa moderna. Il nostro team social media è sempre disponibile a rispondere alle tue domande. Entra a far parte della nostra community social: non vediamo l'ora di conoserti!

Instagram:

[instagram.com/siemenshomech](https://www.instagram.com/siemenshomech)

Facebook:

[facebook.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz)

youtube:

[youtube.com/SiemensHomeSchweiz](https://www.youtube.com/SiemensHomeSchweiz)

Per saperne di più con un clic

Scopri il mondo stimolante degli elettrodomestici Siemens, imparando a conoscere tutti i prodotti e gli accessori abbinati. Scopri le presentazioni interattive, i dettagli dei nuovi elettrodomestici e i video sui nostri eccezionali prodotti che ti mostrano oggi come potrai rendere la tua casa più innovativa domani. Naturalmente, troverai anche tutto quello che c'è da sapere sull'eccellente servizio clienti Siemens: che si tratti di trovare ricambi, accessori o un contatto diretto con il servizio clienti Siemens. E se hai bisogno di dati tecnici esatti, istruzioni per l'uso dettagliate o anche solo dell'indirizzo di uno dei nostri rivenditori specializzati, siamo a tua disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/

Note



Assistenza

Vogliamo clienti soddisfatti.

Il nostro servizio clienti Siemens è disponibile telefonicamente e online 365 giorni all'anno per offrire consigli competenti per l'acquisto, ma anche suggerimenti per la cura degli apparecchi e i relativi prodotti.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti



Siemens Info-Line

Consulenza su prodotti e uso
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30
Telefono 0848 888 500

Estensione della garanzia

Con l'estensione della garanzia Siemens ottieni 3 anni di tranquillità in più per i tuoi elettrodomestici. Durante il periodo di estensione della garanzia continueranno a valere i più elevati standard in termini di prestazioni e affidabilità. Ora così trarre il massimo dai tuoi elettrodomestici mentre loro continuano a rendere la tua vita quotidiana più semplice. Garantito.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti



Assistente online

Con l'assistente online ottieni le risposte alle tue domande e puoi risolvere da solo i problemi meno gravi.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/centro-di-supporto



Oltre 100 tecnici del servizio di assistenza interno

I nostri tecnici esperti sono a disposizione tutti i giorni su tutto il territorio svizzero.



Subito disponibili: I pezzi di ricambio per i nostri grandi elettrodomestici sono solitamente disponibili fino a 12 anni* I pezzi di ricambio per i nostri piccoli elettrodomestici sono solitamente disponibili fino a 5 anni *

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop/ricerca-ricambi



Prenotazione di appuntamenti online
Usa lo strumento di prenotazione online per concordare un appuntamento per una riparazione. Basta indicare i dati dell'apparecchio e selezionare la data desiderata.

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/assistenza-clienti/riparazione/prenotazione-tecnico



Ottieni il massimo dai tuoi elettrodomestici
Nello shop online di Siemens trovi accessori originali e prodotti per la pulizia e la cura degli elettrodomestici Siemens di qualità comprovata. Franco porto se effettui l'ordine dallo shop online

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop

Codice ordine Q8A0041356

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA.

I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (CRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Modelli, prezzi e colori possono variare.

I dati tecnici si basano su metodi di calcolo conformi alla Direttiva UE 2010/30/UE.

Catalogo: versione Gennaio 2025

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.

Portale Siemens per i rivenditori: www.tradeplace.com

siemens-home.bsh-group.com/ch/it/

Tel. 0848 888 500



SIEMENS

Siemens Elettrodomestici