

SIEMENS

Kochfeld- Dunstabzüge



Planungsunterlage
2025/2026

„Siemens Kochfeld-Dunstabzüge kombinieren ein hochwertiges Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken Dunstabzug.“

Inhalt

inductionAir Plus

- 4 **Design und Highlights**
Frei und elegant: ein innovatives Induktionskochfeld mit leistungsstarkem, integrierten Dunstabzug
- 17 **Das Sortiment im Überblick**
Schnell und unkompliziert das passende Gerät finden
- 18 **Mehrwert-Übersicht**
Die Werteklassen im Vergleich
- 20 **Set-Übersichten**
Sets für ungeführte Umluft oder direkte Abluft, für (teil-)geführte Umluft und / oder geführte Abluft
- 34 **Geräte-Steckbriefe**
Alle inductionAir Plus Varianten mit den jeweiligen Ausstattungsmerkmalen
- 60 **Zubehör**
Zubehör für inductionAir Plus
- 68 **Planungsmöglichkeiten und Installationshinweise**
Wand- oder Inselplanung, Schrankplanungen, Installationszubehör, Hinweise, Zubehörerelemente
- 82 **Maßzeichnungen**

glassdraftAir

- 100 **Design und Highlights**
glassdraftAir – bündig in die Arbeitsfläche eingelassen und nur bei Bedarf sichtbar
- 110 **Geräte-Steckbriefe**
Alle glassdraftAir Varianten mit den jeweiligen Ausstattungsmerkmalen
- 114 **Kombinationsmöglichkeiten**
Welche glassdraftAir zu welchem Kochfeld passt
- 118 **Zubehör**
Umluft-Set, Ersatzfilter und Montagesets
- 120 **Planungsmöglichkeiten und Installationshinweise**
Abluft, Umluft, Halbinsel oder Insel
- 128 **Maßzeichnungen**
- 138 **Siemens eigenes Zubehör**
Für jedes System das passende Zubehör
- 144 **Werbemittelübersichten**
Bild- und Filmmaterial, Anzeigen uvm. – mit Download-Links
- 148 **Siemens Kundendienst**
Ausgezeichneter Service



04
inductionAir Plus
Design und Highlights



100
glassdraftAir
Design und Highlights



68
Planungsmöglichkeiten
inductionAir Plus



120
Planungsmöglichkeiten
glassdraft Air

inductionAir Plus

Das Beste aus zwei Welten

Alle Vorteile der
Kochfeld-Dunstabzüge
auf einen Blick:



inductionAir Plus

Grenzenloses Kochvergnügen



Die Küche wird grenzenlos offen. Perfekte Gastlichkeit wird grenzenlos leicht

Wohnen, Kochen und Essen

verschmelzen immer mehr zu einem lebendigen und kommunikativen Miteinander. Moderne Küchen sind zum Wohnbereich hin geöffnet und integrieren sich nahtlos in dessen Ambiente. Mit inductionAir Plus kannst Du diesen zeitgemäßen Look mit großzügiger Raumwirkung perfekt inszenieren. Es kombiniert ein Induktionskochfeld der Spitzenklasse mit einem bündig in die Glaskeramik eingelassenen Dunstabzug. Das vollkommen plane, elegante Design verleiht deiner Kücheninsel oder deinem Küchenblock aus jedem Blickwinkel ein souveränes Aussehen.

Souverän einfach

macht das inductionAir Plus dir das Kochen mit Kochzonen, die sich flexibel deinem Kochverhalten anpassen, intelligenter Sensorik und bestechend leiser Abzugsleistung. Alles schmeckt, nichts stört: Noch nie war es so leicht, als perfekter Gastgeber in Erinnerung zu bleiben.



Ein innovativ platzsparendes Konzept.
Für eine kompromisslos individuelle Küche



Repräsentativ und funktional zugleich

Das intelligente, kompakte Konzept des inductionAir Plus befreit dich bei der Küchenplanung von vielen Beschränkungen. Weil kein externer Dunstabzug erforderlich ist, kannst du deine Kücheninsel mit unverstelltem Blick auf den Wohnbereich ausrichten oder mit stimmungsvollem Licht eigene Akzente setzen. Genauso gut eignet sich das System für platzsparende Küchenzeilen: Es lässt sich sogar unter einer Dachschräge oder direkt am Fenster platzieren. Die Zeiten, in denen der Grundriss die Küchengestaltung vorgab, sind vorbei: Mit inductionAir Plus kannst du deine eigenen Vorstellungen verwirklichen – ganz ohne Kompromisse.



Volle Flexibilität

hast du mit dem inductionAir Plus auch bei der Wahl deiner Küchenmöbel. Denn erstmals gibt es Modelle in verschiedenen Größen, die sich in Standardschränke mit 60 cm Breite integrieren lassen. Wie immer also deine individuelle Traumküche auch aussehen mag – mit dem inductionAir Plus wird sie wahr.

inductionAir Plus

So flexibel, wie dein Kochgeschirr*

Die neuen flexPans: Perfekt für alle Kochfelder mit variolInduktion

- Hochwertige Pfannen für alle Elektroherde, einschließlich Induktion
- Langlebige Beschichtung mit hervorragenden Antihafteigenschaften
- Größe entspricht den rechteckigen Induktionszonen
- Erhältlich als 4-teiliges (HZ9FF040) und 3-teiliges Set (HZ9FF030) sowie einzeln (HZ9FF010):



Kochgeschirr-Set von Siemens: Perfekt für alle Induktionskochfelder

- Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion
- Langlebige 3-fach Beschichtung mit hervorragenden Antihafteigenschaften
- Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
- Erhältlich als 4-teiliges (HZ9SE040) oder 6-teiliges Set (HZ9SE060):




Schon nach dem ersten Kochen mit inductionAir Plus wirst du dir nicht mehr vorstellen können, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Denn das minimalistische Design ist bis ins letzte Detail durchdacht. So wird durch den bündig integrierten Abzug kein Zentimeter verschenkt: Du hast ausreichend Platz auch für extragroßes Kochgeschirr und kannst

Intelligente XL flexZonen:

Mit der Größe kommt die Flexibilität

Für Gäste kochen? Mit neuen Rezepten experimentieren? Intelligente flexZonen erleichtern das Kochen, indem sie die eingestellten Leistungsstufen nahtlos übertragen, wenn du Töpfe oder Pfannen bewegst. Die XL flexZonen gehen sogar noch weiter und bieten 25 % mehr Platz¹ für unübertroffene Flexibilität. Platziere das Kochgeschirr jeder Größe wo immer du willst. Mit dieser zusätzlichen Flexibilität kannst du deine kulinarischen Visionen ohne Kompromisse verwirklichen.



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrenn-gefahr.

Wäre es nicht praktisch, wenn man sich beim Kochen keine Gedanken über die Temperatureinstellung machen müsste? Aktiviere dafür einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind. So kannst du dich ganz auf deine Gäste konzentrieren, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass dein Essen anbrennt.



Kochsensor Plus: Kochen ohne Überkochen

Hast du genug von überkochendem Nudelwasser? Der Kochsensor Plus überwacht und regelt die Temperaturstufe, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten überkochen oder etwas anbrennt – mit einem bluetooth-fähigen Sensor, den du ganz einfach am Topf anbringst. Jetzt musst du nur noch die gewünschte Heizstufe einstellen und loskochen.



variolInduktion: Hitze da, wo sie benötigt wird

Du hast Bedenken, dass dein Kochgeschirr ungleichmäßig erhitzt wird? variolInduktion erkennt automatisch die Größe und Form deiner Töpfe und Pfannen und passt das Kochfeld entsprechend an. Auch ein XL-Bräter findet Platz, denn du kannst ganz einfach per Fingertipp zwei Kochzonen zu einer verbinden. Egal, welches Kochgeschirr du benutzt, Hitze wird nur dort erzeugt, wo sie gebraucht wird. Für flexibles Kochen ganz nach deinen Wünschen.



Kombi-Induktion: Mehr Kochfläche für großes Kochgeschirr.

Du verwendest beim Kochen gerne große Töpfe und Pfannen? Mit Kombi-Induktion kannst du ganz einfach per Fingerdruck die beiden separaten Induktionszonen zu einer großzügig dimensionierten Fläche verbinden. Das Ergebnis? Ein weiträumiger Bereich, der es dir ermöglicht, mit großem Kochgeschirr zu kochen und gleichzeitig eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.



powerMove Plus: Kochen, köcheln, warmhalten – mit einer Bewegung

Kochen, köcheln oder warmhalten, ohne die Einstellungen anzupassen? powerMove Plus teilt dein Kochfeld in drei verschiedene Heizzonen auf – eine hohe Einstellung vorne und zwei niedrige Einstellungen hinten. Sobald du mit dem Zubereiten deines Gerichts fertig bist, verschiebe das Kochgeschirr einfach nach hinten, um die Warmhaltezone automatisch zu aktivieren und die perfekte Serviertemperatur beizubehalten.

inductionAir Plus

Perfektion in Matt



Design, das begeistert. Technologie, die wirkt.
Die Matt Edition vereint technische Innovation
mit puristischer Ästhetik auf höchstem Niveau.



Bis zu 5-mal weniger sichtbare Kratzer¹ und reduzierte Fingerabdrücke – dank der tiefschwarzen matten Oberfläche.

Das Siemens inductionAir Plus in der Matt Edition vereint innovative Technologie und zeitlose Eleganz. Die matte Oberfläche verbirgt Fingerabdrücke, während Kratzer bis zu 5-mal weniger sichtbar sind¹. So bleiben die Geräte länger wie neu. Da Schlieren weniger sichtbar sind, wird die Reinigung einfacher. Das tiefschwarze Matt optimiert die Beleuchtung der intuitiven Benutzeroberfläche. Durch die Reduzierung von Reflexionen entsteht eine ruhige, minimalistische Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Küchendesigns einfügt. Leistung auf höchstem Niveau trifft auf anspruchsvolles Design. Matt ist mehr.

Jederzeit frische Luft garantiert



climateControl Sensor: Frische Luft, ganz automatisch

Nie zu hoch oder zu niedrig und nie lauter als nötig: Der climateControl Sensor misst die Dampfintensität und erkennt Kochdünste, um die Luftzirkulation automatisch zu optimieren. Für frischen Wind in der Küche und frische Ideen beim Kochen.



iQdrive Motor: Leise geht noch leiser

Kennt nicht jeder laute Dunstabzüge? Diese Zeiten sind zum Glück passé – denn dank des iQdrive Motors mit seiner besonders leisen, bürstenfreien Mechanik genießt du auch bei hoher Absaugleistung angenehme Ruhe. Intelligente Sensoren passen die Abzugsrate automatisch an, um den Geräuschpegel zu verringern und gleichzeitig eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Flexibilität – auch in der Luftführung

Das inductionAir Plus eignet sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Im Abluftbetrieb werden Dunst und Gerüche direkt nach außen geleitet. Im Umluftbetrieb durchläuft die verbrauchte Luft einen Filter und wird gereinigt an den Raum zurückgegeben. Die Umluftlösung ist ideal für freistehende Kücheninseln oder -blöcke.



Das leichte Reinigen macht keine Arbeit

inductionAir Plus ist nicht nur beim Kochen benutzerfreundlich, sondern auch danach: Die Reinigung der Oberflächen ist denkbar einfach. Beim bündig eingelassenen Abzug verhindert ein dreifacher Überlaufschutz, dass Flüssigkeiten ins Innere des Systems gelangen. Sollte doch einmal etwas überlaufen, wird alles in einem dafür vorgesehenen Behälter aufgefangen, in den auch die Fettfilter integriert sind. Die gesamte Einheit passt problemlos in den Oberkorb eines Geschirrspülers: So ist das Kochfeld schnell wieder einsatzbereit.



inductionAir Plus

Intuitive Bedienung

Siemens Hausgeräte bringen seit jeher technische Innovationen mit perfekter Funktionalität und höchstem Bedienkomfort in Einklang. Das beweist auch das inductionAir Plus. Weniger Handgriffe, mehr Komfort. Eröffne Dir mit intelligenten Bedienkonzepten und nahtloser Konnektivität ganz neue Perspektiven. Je nach Modell sind die Kochfelder mit dem dual lightSlider, touchSlider oder touchControl ausgestattet.



Blauer Dual lightSlider: Vertraue deiner Intuition

Bist du auf der Suche nach einem Kochfeld mit eleganter und intuitiver Bedienung? Entdecke die einzigartige blaue Benutzeroberfläche und steuere alle Kochzonen und den Abzug intuitiv durch Tippen und Wischen. Mit dem intelligenten blauen Dual lightSlider kannst du ganz einfach Kochzonen auf jeder Seite des Kochfelds auswählen. Das Besondere: Aktiviert ist das Bedienfeld ein optisches Highlight – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.



Siemens Home Connect: Mit der Zukunft verbunden bleiben

Mit Home Connect schließt du das inductionAir Plus an ganz neue Möglichkeiten an: vom komfortablen Zubehör-Bestellservice über den digitalen Kochguide bis hin zu inspirierenden Rezeptewelten. Ob Amazon Echo, Google Assist oder Kitchen Stories – die Anzahl namhafter Partner wächst stetig. Was immer die Zukunft also an Innovationen bereithalten mag: Mit dem inductionAir Plus bist du bestens vorbereitet.

Die Siemens Hausgeräte App: Smartes Kontrollzentrum

Mit der Siemens Hausgeräte App hast du von überall Zugriff auf das inductionAir Plus. Sende empfohlene Einstellungen für ein Rezept direkt an das Kochfeld. Regle die Lüftungsstufe des Abzugs bequem vom Sofa aus. Lass dir den Sättigungsgrad des Filters anzeigen. Oder überprüfe zwischendurch von unterwegs, ob dein Kochfeld auch ausgeschaltet ist.

Vernetzt für mehr Inspiration



Home Connect

inductionAir Plus

Viel Freiraum beim Kochen

Das kompakte Design macht die Installation des inductionAir Plus zum Kinderspiel: Der Einbau in die Arbeitsplatte erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen für Standard-Kochfelder von Siemens. Dank einer maximalen Einbautiefe von 23 cm muss nur der obere Auszug durch eine Blende ersetzt werden. Weil zudem die Schubladen bei entsprechender Arbeitsplattentiefe gar nicht oder nur geringfügig gekürzt werden müssen, verlierst du kaum Staufläche. Je nach Küchentyp kannst du Töpfe, Pfannen und anderes Kochgeschirr also jederzeit in Griffweite aufbewahren.

Viel Stauraum davor und danach



Technische Daten und Planungshinweise



inductionAir Plus – das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite (cm)	min. Unterschränkbreite (cm)	Diamond Protect	Matt Edition	Dual lightSlider	touchSlider	touchControl	XL flexZonen	varioloInduktion	Kombi-Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus	powerMove	climateControl Sensor	Home Connect
	inductionAir Plus																
NEU	EX87BNX68E Lisenen-Design	studioLine	80	80		●	●				●		Plus	ready	Plus	●	●
NEU	EX80BNX68E flächenbündig	studioLine	80	80		●	●				●		Plus	ready	Plus	●	●
NEU	EX87BHL26E Lisenen-Design	studioLine	80	80		●		●		●	●		Pro				●
NEU	EX80BHL26E flächenbündig	studioLine	80	80		●		●		●	●		Pro				●
NEU	EX870NX68E Lisenen-Design	studioLine	80	80	●		●				●		Plus	ready	Plus	●	●
NEU	EX800NX68E flächenbündig	studioLine	80	80	●		●				●		Plus	ready	Plus	●	●
	EX877NX68E Lisenen-Design	studioLine	80	80			●				●		Plus	ready	Plus	●	●
	EX807NX68E flächenbündig	studioLine	80	80			●				●		Plus	ready	Plus	●	●
NEU	ED87BHQ26E ¹ Lisenen-Design	studioLine	80	80		●		●		●		●	Pro				●
NEU	ED870HQ26E Lisenen-Design	studioLine	80	80	●			●			●		Pro				●
NEU	ED877HQ26E Lisenen-Design	studioLine	80	80				●				●	Pro				●
NEU	ED807HQ26E flächenbündig	studioLine	80	80				●				●	Pro				●
	ED877BS16E Lisenen-Design	studioLine	80	80					●			●					
	ED807BS16E flächenbündig	studioLine	80	80					●			●					
NEU	ED777HQ26E Lisenen-Design	studioLine	70	60				●				●	Pro				●
NEU	ED707HQ26E flächenbündig	studioLine	70	60				●				●	Pro				●
NEU	ED811HQ26E rahmenlos aufliegend		80	80				●				●	Pro				●
	ED811BS16E rahmenlos aufliegend		80	80					●			●					
NEU	ED711HQ26E rahmenlos aufliegend		70	60				●				●	Pro				●
	ED611BS16E rahmenlos aufliegend		60	60					●			●					
NEU	ED851HQ26E U-Facette	powerLine	80	80				●				●	Pro				●
	ED851BS16E rahmenlos aufliegend	powerLine	80	80					●			●					
	ED801BS16E flächenbündig	powerLine	80	80					●			●					
NEU	ED751HQ26E U-Facette	powerLine	70	60				●				●	Pro				●
	ED651BS16E rahmenlos aufliegend	powerLine	60	60					●			●					
	ED601BS16E flächenbündig	powerLine	60	60					●			●					

¹ Erhältlich ab Januar 2026.



Mehrwert-Übersicht inductionAir Plus



iQ300		iQ500	
			
powerLine ED651BS16E rahmenlos aufliegend ED601BS16E flächenbündig Linie ED611BS16E rahmenlos aufliegend	studioLine ED877BS16E Lisenen-Design ED807BS16E flächenbündig powerLine ED851BS16E rahmenlos aufliegend ED801BS16E flächenbündig Linie ED811BS16E rahmenlos aufliegend	studioLine ED777HQ26E Lisenen-Design ED707HQ26E flächenbündig powerLine ED751HQ26E U-Facette	studioLine ED870HQ26E Lisenen-Design diamondProtect ED87BHQ26E Lisenen-Design Matt Edition ED807HQ26E flächenbündig ED877HQ26E Lisenen-Design powerLine ED851HQ26E U-Facette Linie ED811HQ26E rahmenlos aufliegend
 	 	  	   
• 2 Kreiszonen • 1 Kombi-Zone	• 2 Kreiszonen • 1 Kombi-Zone	+ 2 Kombi-Zonen + Pausefunktion + Home Connect	+ 2 Kombi-Zonen + Pausefunktion + Home Connect
• 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Umluft: 441 m³/h Normal, 595 m³/h Boost - Geräuschwert: 66 dB höchste Normalstufe, 72 dB Maximum • Abluft: 500 m³/h Normal, 622 m³/h Boost - Geräuschwert: 69 dB höchste Normalstufe, 74 dB Maximum		• 9 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Umluft: 487 m³/h Normal, 595 m³/h Boost - Geräuschwert: 68 dB höchste Normalstufe, 72 dB Maximum • Abluft: 500 m³/h Normal, 622 m³/h Boost - Geräuschwert: 69 dB höchste Normalstufe, 74 dB Maximum	

iQ700	
	
studioLine EX87BHL26E Lisenen-Design Matt Edition EX80BHL26E flächenbündig Matt Edition	studioLine EX870NX68E Lisenen-Design diamondProtect EX800NX68E flächenbündig diamondProtect EX87BNX68E Lisenen-Design Matt Edition EX80BNX68E flächenbündig Matt Edition EX877NX68E Lisenen-Design EX807NX68E flächenbündig
   	   
+ Intelligente XL flexZonen + Pausefunktion + Home Connect	+ varioInduction + Kochsensor Plus-fähig + Home Connect + climateControl Sensor
• 9 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Umluft: 499 m³/h Normal, 595 m³/h Boost - Geräuschwert: 68 dB höchste Normalstufe, 72 dB Maximum • Abluft: 500 m³/h Normal, 622 m³/h Boost - Geräuschwert: 69 dB höchste Normalstufe, 74 dB Maximum	
• 17 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Umluft: 499 m³/h Normal, 595 m³/h Boost - Geräuschwert: 68 dB höchste Normalstufe, 72 dB Maximum • Abluft: 500 m³/h Normal, 622 m³/h Boost - Geräuschwert: 69 dB höchste Normalstufe, 74 dB Maximum	

iQ700 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine





Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe iQ700 inductionAir Plus - 80 cm Lisenen-Design EX87BNX68E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 	iQ700 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig EX80BNX68E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 
für ungeführte Umluft oder direkte Abluft 	
Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und /oder geführte Abluft 	
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe iQ700 inductionAir Plus - 80 cm Lisenen-Design EX87BNGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 	iQ700 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig EX80BNGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe EX87BNGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 	EX80BNGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 
Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar. Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller	

iQ700 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe iQ500 inductionAir Plus - 80 cm Lisenen-Design EX87BHL26E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 	iQ500 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig EX80BHL26E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 
für ungeführte Umluft oder direkte Abluft 	
Sets für Umluft (teil-)geführt² und /oder geführte Abluft 	
Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe iQ500 inductionAir Plus - 80 cm Facetten-Design EX87BHGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 	iQ500 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig EX80BHGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 
Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe EX87BHLGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 	EX80BHGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 
Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar. Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller	

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

iQ700 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine






iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
flächenbündig

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe


EX870NX68E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



EX800NX68E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
Facetten-Design

EX870NGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
flächenbündig

EX800NGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

EX870NGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



EX800NGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)




Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

iQ700 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine






iQ700 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

iQ700 inductionAir Plus - 80 cm
flächenbündig

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe


EX877NX68E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



EX807NX68E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

iQ700 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

EX877NGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



iQ700 inductionAir Plus - 80 cm
flächenbündig

EX807NGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

EX877NGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



EX807NGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

22

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

23

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

iQ500 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine

studioLine






iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED87BHQ26E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für **ungeführte Umluft** oder **direkte Abluft**



Sets für **Umluft (teil-)geführt¹** und / oder **geführte Abluft**



iQ700 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED87BHGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED87BHGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.
Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

iQ500 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine

studioLine






iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED870HQ26E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für **ungeführte Umluft** oder **direkte Abluft**



Sets für **Umluft (teil-)geführt¹** und / oder **geführte Abluft**



iQ700 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED870HGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED870HGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.
Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller



¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

iQ500 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ500 inductionAir Plus - 80 cm Lisenen-Design	iQ500 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig
ED877HQ26E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 	ED807HQ26E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 
für ungeführte Umluft oder direkte Abluft 	


Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft




iQ700 inductionAir Plus - 80 cm Lisenen-Design	iQ700 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig
ED877HGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 	ED807HGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 
ED877HGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 	ED807HGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 

Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.
Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

iQ500 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine



iQ500 inductionAir Plus - 70 cm Lisenen-Design	iQ500 inductionAir Plus - 70 cm flächenbündig
ED777HQ26E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 	ED707HQ26E (NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider) 
für ungeführte Umluft oder direkte Abluft 	

Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft


iQ500 inductionAir Plus - 80 cm Facetten-Design	iQ500 inductionAir Plus - 80 cm flächenbündig
ED777HGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 	ED707HGA6 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4) 
ED777HGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 	ED707HGA7 (inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2) 

Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.
Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

iQ300 inductionAir Plus

Set-Übersicht studioLine

studioLine




Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

iQ300 inductionAir Plus - 80 cm
Lisenen-Design

ED877BS16E


(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



iQ300 inductionAir Plus - 80 cm
flächenbündig

ED807BS16E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
Facetten-Design

ED877BGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
flächenbündig

ED807BGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED877BGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED807BGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)




Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

iQ500 inductionAir Plus

Set-Übersicht Linie




Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
rahmenlos aufliegend

ED811HQ26E


(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



iQ500 inductionAir Plus - 70 cm
rahmenlos aufliegend

ED711HQ26E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
rahmenlos aufliegend

ED811HGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



iQ500 inductionAir Plus - 70 cm
rahmenlos aufliegend

ED711HGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811HGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED711HGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

28

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

29

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

iQ300 inductionAir Plus Set-Übersicht Linie


Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe




iQ300 inductionAir Plus - 80 cm
rahmenlos aufliegend

ED811BS16E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)




für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



iQ300 inductionAir Plus - 60 cm
rahmenlos aufliegend

ED611BS16E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



Sets für Umluft (teil-)geführt² und / oder geführte Abluft



iQ300 inductionAir Plus - 80 cm
rahmenlos aufliegend

ED811BGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



ED611BGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811BGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED611BGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

iQ500 inductionAir Plus Set-Übersicht powerLine

powerLine


Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe





iQ500 inductionAir Plus - 80 cm
U-Facetten-Design

ED851HQ26E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)




für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



iQ500 inductionAir Plus - 70 cm
U-Facetten-Design

ED751HQ26E

(NEU: inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft



iQ300 inductionAir Plus - 80 cm
U-Facetten-Design

ED851HGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



ED751HGA6

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851HGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED751HGA7

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)





Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

¹ Empfehlung: Zubehör-Set für die teilgeführte Umluft HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung).
Weiteres Zubehör (Flachkanalelemente, Diffusor, etc.) für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir das Zubehör von Siemens.

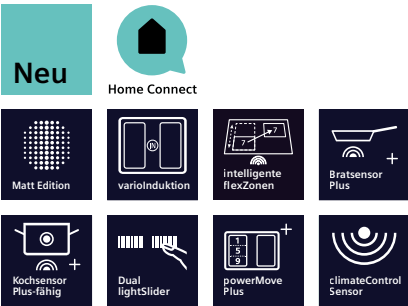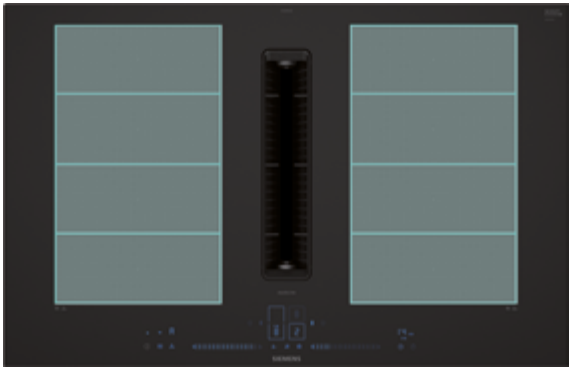



studioLine

EX87BNX68E inductionAir Plus

varioInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
varioInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - Matt Edition - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung in blau - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) 2 varioInduktions-Kochzonen - Intelligente flexZonen - powerMove Plus - varioMotion - Wischschutzfunktion - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion und countUp Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Warmhaltefunktion - Home Connect-fähig über WLAN - Kochassistent über Home Connect	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 17 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Sensor- und kochfeldbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Topferkennung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum - Sicherheitsüberlaufank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 700 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

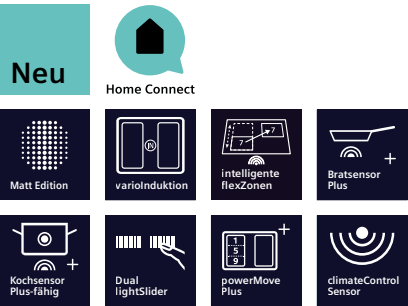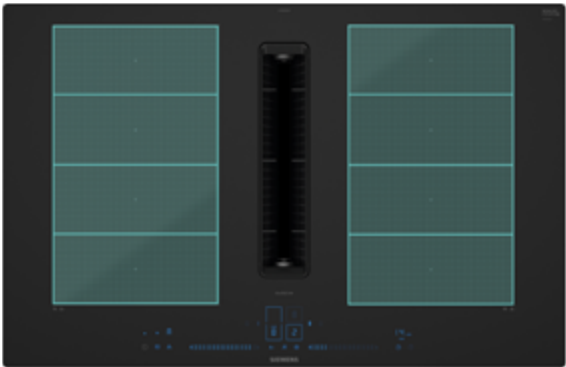

studioLine

EX80BNX68E inductionAir Plus

varioInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 80 cm →


Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
varioInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - Matt Edition - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung in blau - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) 2 varioInduktions-Kochzonen - Intelligente flexZonen - powerMove Plus - varioMotion - Wischschutzfunktion - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion und countUp Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Warmhaltefunktion - Home Connect-fähig über WLAN - Kochassistent über Home Connect	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 17 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Sensor- und kochfeldbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Topferkennung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum - Sicherheitsüberlaufank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 700 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 20x24 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

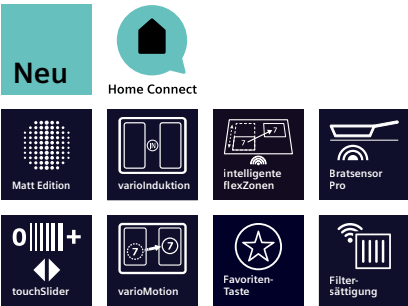



studioLine

EX87BHL26E inductionAir Plus

varioInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
varioInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - Matt Edition - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 2 varioInduktions-Kochzonen - Intelligente XL flexZonen (23 x 44 cm) mit automatischem Verbinden / Teilen - Favoriten-Taste - varioMotion - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, panBoost	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone - Sensor- und kochfeldbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Automatische Auswahl der Zonen - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutz-behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf-tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 22 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 22 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Zubehör Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61				

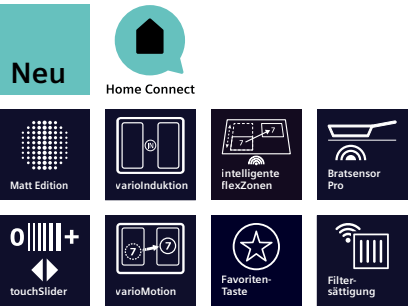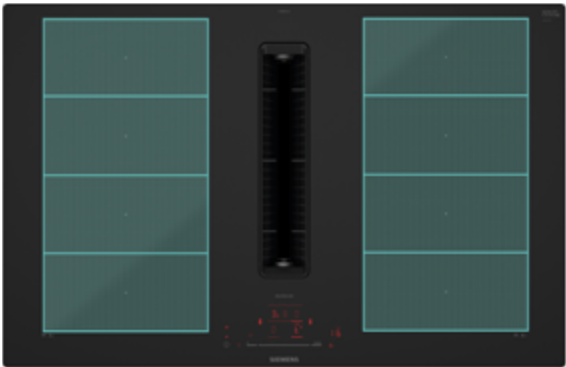

studioLine

EX80BHL26E inductionAir Plus

varioInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
varioInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - Matt Edition - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 2 varioInduktions-Kochzonen - Intelligente XL flexZonen (23 x 44 cm) mit automatischem Verbinden / Teilen - Favoriten-Taste - varioMotion - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone - Sensor- und kochfeldbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Automatische Auswahl der Zonen - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutz-behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf-tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 22 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 22 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)	Zubehör Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61				

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.




EX870NX68E inductionAir Plus


variInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
variInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - diamondProtect – erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung in blau - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) 4 Induktions-Kochzonen davon 2 variInduktions-Kochzonen - Intelligente flexZonen mit Automatik - Automatische Auswahl der Zonen - powerMove Plus - varioMotion - Wischschutzfunktion - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - countUp Timer 17 Leistungsstufen - Warmhaltefunktion - Home Connect-fähig über WLAN - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 17 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutz-behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

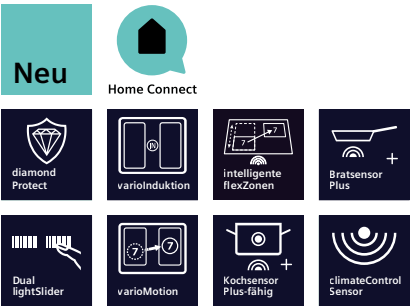

studioLine

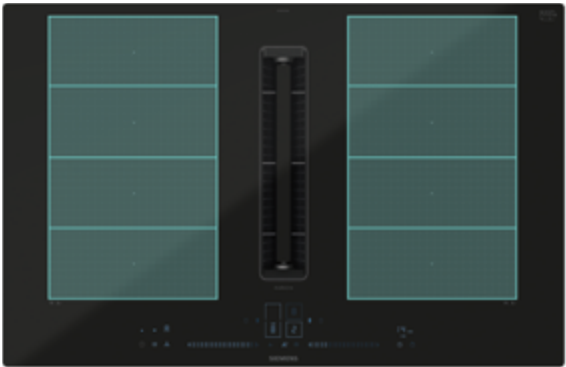


EX800NX68E inductionAir Plus

variInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig


← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
variInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - diamondProtect – erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 132 m³/h, max. Normalstufe: 499 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung in blau - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) 4 Induktions-Kochzonen davon 2 variInduktions-Kochzonen - Intelligente flexZonen mit Automatik - Automatische Auswahl der Zonen - powerMove Plus - varioMotion - Wischschutzfunktion - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - countUp Timer 17 Leistungsstufen - Warmhaltefunktion - Home Connect-fähig über WLAN - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 17 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutz-behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

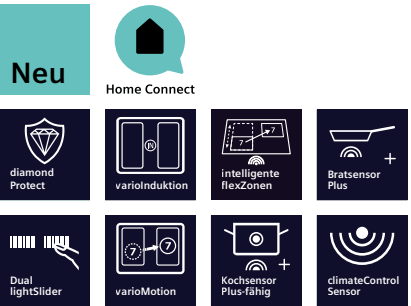

studioLine

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.
² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

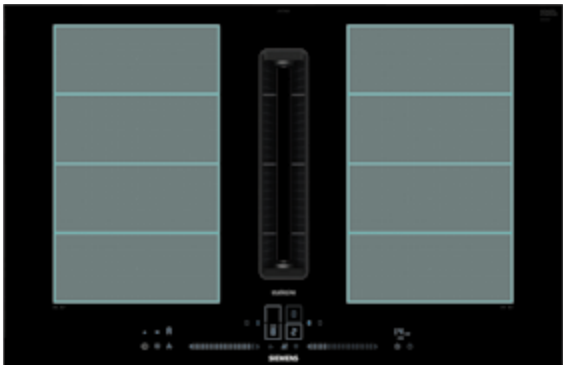


studioLine

EX877NX68E inductionAir Plus

varioInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
varioInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug¹			
studioLine exklusiv - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung in blau - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) 4 Induktions-Kochzonen davon 2 varioInduktions-Kochzonen - Intelligente flexZonen - powerMove Plus - varioMotion - Wischschutzfunktion - quickStart - reStart - Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Stoppuhr für Kochfeld - Warmhaltefunktion - Home Connect-fähig über WLAN	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 17 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Sicherheitsabschaltung - Topferkennung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutz-behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum - Sicherheitsüberlaftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

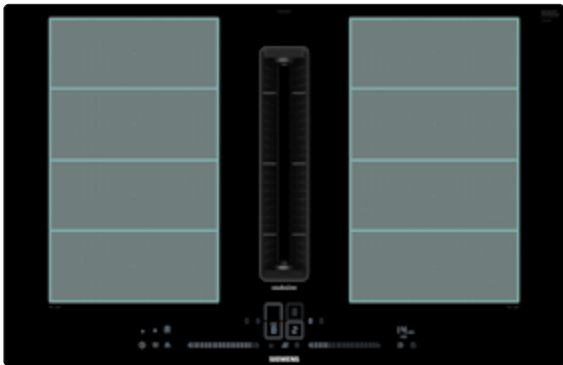

studioLine

EX807NX68E inductionAir Plus


varioInduktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
varioInduktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug¹			
studioLine exklusiv Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 150 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung in blau - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) 4 Induktions-Kochzonen davon 2 varioInduktions-Kochzonen - Intelligente flexZonen - powerMove Plus - varioMotion - Wischschutzfunktion - quickStart - reStart - Timer - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Stoppuhr für Kochfeld - Warmhaltefunktion - Home Connect-fähig über WLAN	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 17 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrations-effizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Sicherheitsabschaltung - Topferkennung - Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Energieverbrauchsanzeige - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutz-behälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum - Sicherheitsüberlaftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20x24cm 2,2 kW (3,7 kW) R 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) oder 2 x 20 x 24cm 2,2 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 780 x 500–516 mm - Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60–61	Sonderzubehör Siehe Seite 62–65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.
² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.
² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

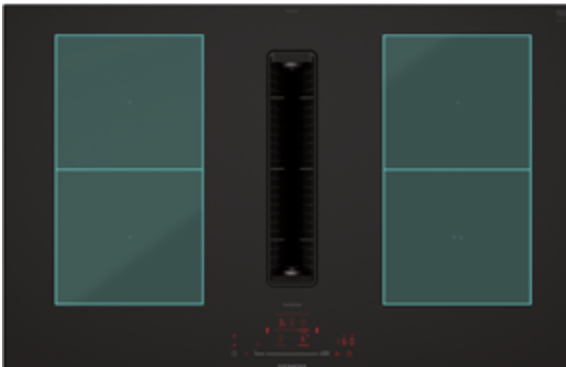



studioLine

ED87BHQ26E inductionAir Plus¹

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - Matt Edition - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, panBoost	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

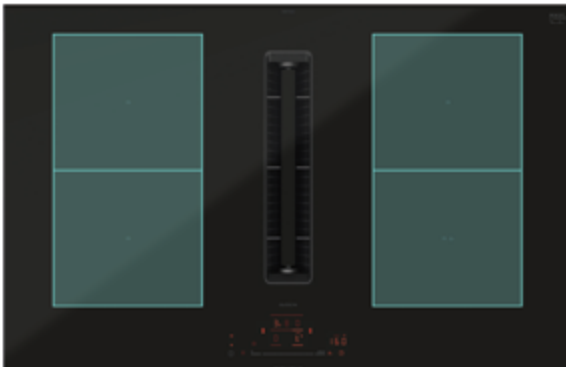

studioLine

ED870HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - diamondProtect – erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Wecker 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, panBoost	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			



¹ Erhältlich ab Januar 2026.

² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

³ Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

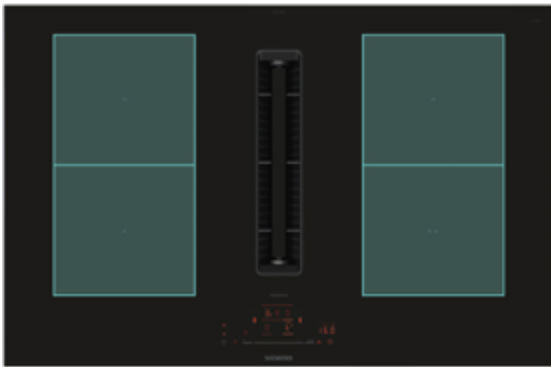


studioLine

ED877HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, panBoost	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

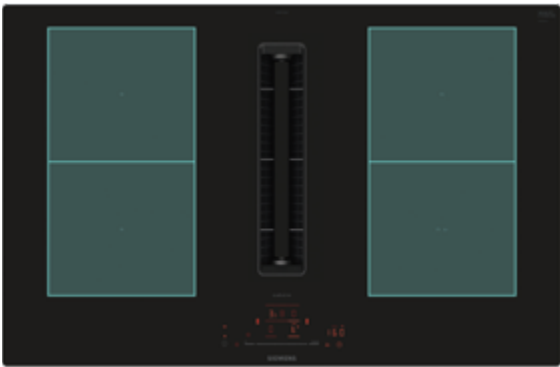

studioLine

ED807HQ26E inductionAir Plus



Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 615 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, panBoost	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.
² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.
² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

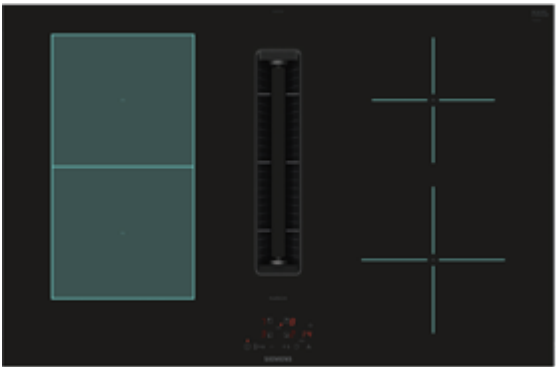



studioLine

ED877BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik			
Sicherheit 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 812 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

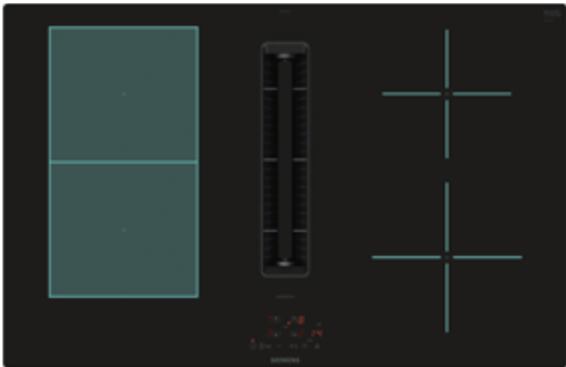

studioLine

ED807BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 80 cm →


Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik			
Sicherheit 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)				
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Zubehör Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

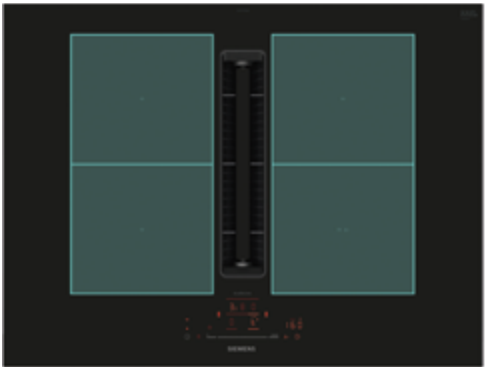



studioLine

ED777HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, Lisenen-Design

← 70 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv - studioLine Lisenen-Design, blackSteel - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, powerBoost-Funktion für Pfannen	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf-tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 710 x 520 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Zubehör Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

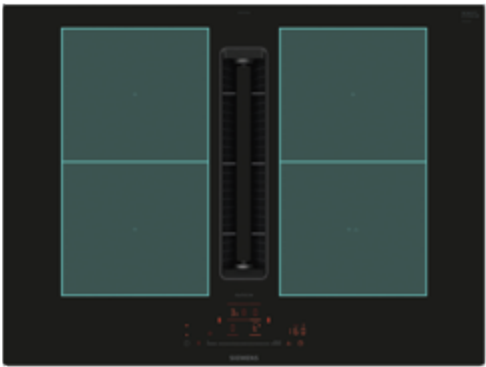

studioLine

ED707HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 70 cm →



Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
studioLine exklusiv Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, powerBoost-Funktion für Pfannen	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf-tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	Zubehör Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 689 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 684 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.


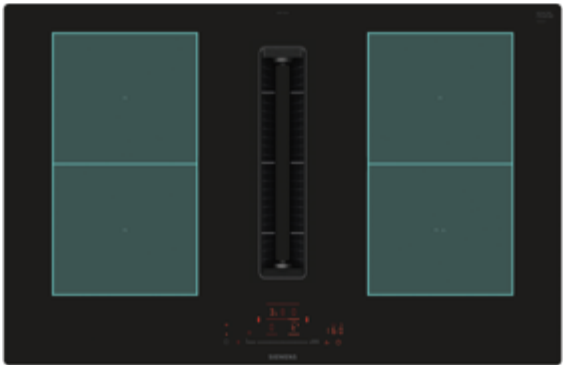


ED811HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, rahmenlos aufliegend

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug¹			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, powerBoost-Funktion für Pfannen.	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe - L 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) oder 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) oder 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

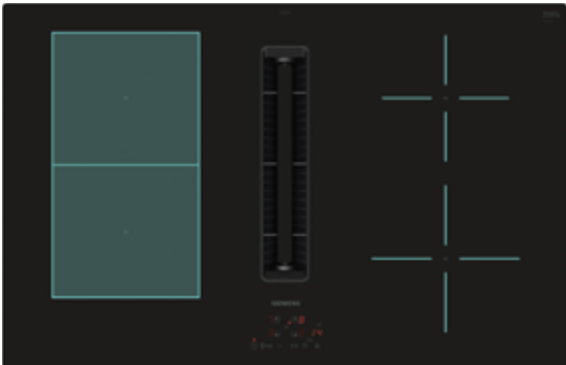

ED811BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, rahmenlos aufliegend

← 80 cm →



Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug¹			
Ausstattung und Komfort 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)	Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.


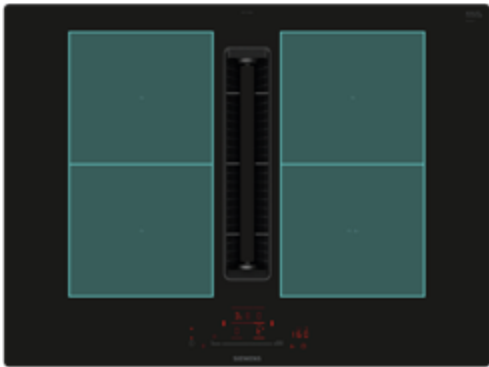


ED711HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, rahmenlos aufliegend

← 70 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug¹			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, powerBoost-Funktion für Pfannen	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb; das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Design - Ästhetisch vollintegriertes, flächenbündiges Abzugdesign - Schwebendes Glaskeramikelement zum freien Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs - Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern und Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität			
Leistung und Größe - L 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) oder 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 38 x 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) oder 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW, Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität, Verschluss zur einfachen Entnahme			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör Inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

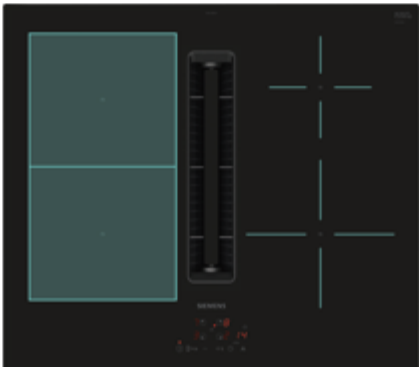

ED611BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, rahmenlos aufliegend

← 60 cm →



Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug¹			
Ausstattung und Komfort 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Luftenlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 145 mm , 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 576 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 572 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

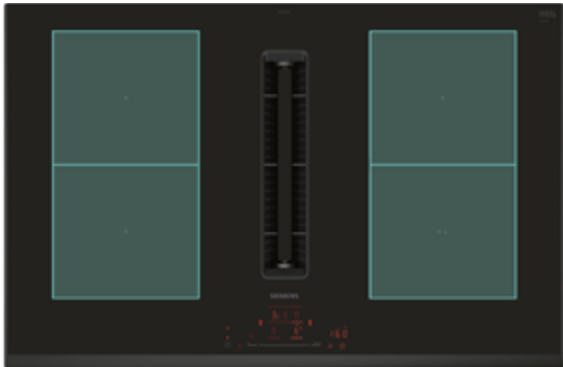


powerLine

ED851HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, U-Facette

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, powerBoost-Funktion für Pfannen	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Luftenlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Fettfilter-Effizienz: 94 % - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Sicherheit 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61			
	Zubehör - Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			



powerLine

ED851BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, rahmenlos aufliegend

← 80 cm →


Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
Ausstattung und Komfort 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Luftenlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Sicherheit 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Sicherheit 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)	Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61			
	Zubehör - Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

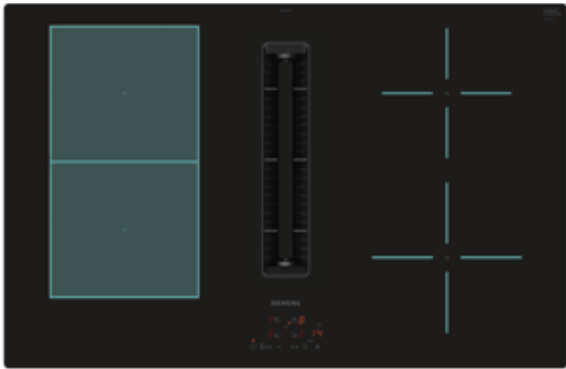



powerLine

ED801BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 80 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
Ausstattung und Komfort 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Luftenlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Sicherheit 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Luftenlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 180 mm , 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)	Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör - Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

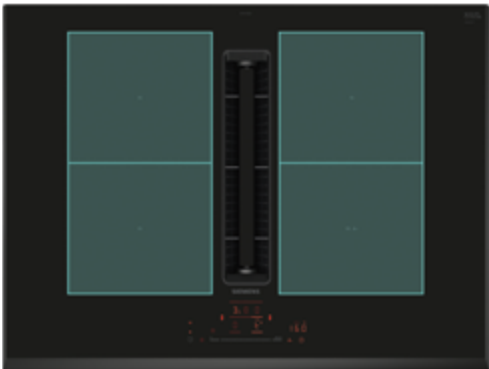

powerLine

ED751HQ26E inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, U-Facette

← 70 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Kombi-Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
Ausstattung und Komfort - touchSlider-Bedienung - Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen davon 2 Kombi-Zonen - Favoriten-Taste - quickStart - reStart - Timer mit Abschaltfunktion - Timerfunktion - countDown-Funktion 17 Leistungsstufen - Lautstärke der Signaltöne einstellbar - Home Connect-fähig über WLAN - Software aktualisierbar und Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto) - Über Siemens Hausgeräte App / MyButton: Kochassistent, Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, powerBoost-Funktion für Pfannen	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 2 Boost-/Intensivstufen - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Sättigungsanzeige für Edelstahl-Fettfilter und cleanAir Plus Geruchsfilter - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) - Einfache und komfortable Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Anti-Pollen-Funktion Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Luftenlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Sicherheit - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Pause-Funktion 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - powerManagement-Funktion - Hauptschalter	Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich			
Leistung und Größe - L 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) - R 2 x 19 x 21 cm 2,5 kW (3,7 kW)	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Fettfilter-Effizienz: 94% - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm	Zubehör - Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft) Sonderzubehör - Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61				

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.



powerLine

ED651BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, rahmenlos aufliegend

← 60 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
Ausstattung und Komfort 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Zone – bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Sicherheit 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 145 mm , 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm - Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			



powerLine

ED601BS16E inductionAir Plus

Induktions-Kochfeld autark
mit integriertem Dunstabzug, flächenbündig

← 60 cm →

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Induktions-Kochfeld	Kochfeld-Dunstabzug ¹			
Ausstattung und Komfort 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen 4 Induktions-Kochzonen - touchControl-Bedienung - Switch Off Timer - Countdown-Timer - reStart - quickStart 17 Leistungsstufen - Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone	Betriebsart und Leistung - Wahlweise Umluft- oder Abluftbetrieb in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft); das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar - Bei Betrieb in teil- oder vollgeführter Umluft wird das entsprechende Zubehör für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe benötigt (siehe Sonderzubehör) - Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h			
Sicherheit 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung - powerManagement Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion	Komfort - Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich - Gebläsenachlauf 30 Minuten (Umluft) / 12 Minuten (Abluft) - Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) - Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit - Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent - Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate - Anti-Pollen-Funktion - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) - Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik			
Schnelligkeit powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	Design - Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität - Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, einfach zugänglich und von unten abnehmbar			
Leistung und Größe - Kochzone vorne links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten links: Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: Ø 145 mm , 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) - Kochzone vorne rechts: Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)	Integriertes Downdraft-Lüftungssystem - Energie-Effizienzklasse: B² - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% - Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb ungeführt oder (teil-)geführt: min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW - Wasserdichtes Lüftungssystem			
Maße - Anschlusskabel (1,10 m) - Anschlusswert: 7,4 kW - Einbaumaß: 227 x 576 x 516 mm - Gerätemaß: 227 x 572 x 512 mm - Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm				
Sonderzubehör Siehe Seite 60 – 61	Zubehör Inklusive 4 cleanAir Plus Geruchsfilter und 1 Teleskop-Schiebeelement (für ungeführte Umluft oder direkte Abluft)			
	Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138			

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591.

² Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.

Zubehör inductionAir Plus

	Teppan Yaki	Grillplatte	
			
Geräte-bezeichnung	HZ9TY010 Teppan Yaki	HZ390522 Grillplatte	
	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.	
	Flex-Pfanne	Flex-Pfannen-Set	Flex-Pfannen-Set
			
Geräte-bezeichnung	HZ9FF010 , Flex-Pfanne	HZ9FF030 , Flex-Pfannen, 3-teiliges Set	HZ9FF040 , Flex-Pfannen, 4-teiliges Set
	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
	Systempfannen		
			
Geräte-bezeichnung	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm (Boden 22 cm)	HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm (Boden 18 cm)	
	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihalt-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihalt-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.	

	3-teiliges Kochgeschirr-Set	4-teiliges Kochgeschirr-Set	6-teiliges Kochgeschirr-Set
			
Geräte-bezeichnung	HZ9SE030 , 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l, Topf Ø 20 cm mit Deckel 3,6 l, Pfanne Ø 26 cm	HZ9SE040 , 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 16 cm	HZ9SE060 , 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 16 cm
	Für unsere Kochfelder bieten wir dir passende Topfsets an.	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.	Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.
	Kabelloser Kochsensor Plus	Espresso-Kocher	
			
Geräte-bezeichnung	HZ39050 Kabelloser Kochsensor Plus	HZ9ES100 Espresso-Kocher	
	Für alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus bieten wir dir mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das bei 70 °C warmhält, 90 °C z. B. Reis quellen lässt, 100 °C kocht und 160 °C sogar perfekt frittiert dank präziser Temperaturkontrolle.	Hochwertiger Espresso-Kocher mit 200 ml Fassungsvermögen für Induktionskochfelder. Inkl. 4 Espresso-Tassen.	


Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDKR2

Vorzugsverrohrung


- Zubehörset für teilgeführte Umluft Ihres Kochfeldes mit integriertem Lüftungsmodul. Es ist zu verwenden in Kombination mit dem bereits im Geräteset enthaltenen Flachkanalbogen.
- Set besteht aus:
3 x Verbindungsmanschette (weiblich) zum Kombinieren von männlichen Flachkanalelementen, Flachkanalstück gerade (männlich 500 mm), 90° Flachkanalbogen vertikal (L Radius, männlich), Diffusorelement (männlich), das mit den Flachkanalelementen verbunden werden kann und die ausströmende Luft im Sockelbereich für teilgeführte Umluftkonfigurationen verteilt.
- Die Elemente ermöglichen Installationen in Arbeitsplattenhöhen bis 960 mm.

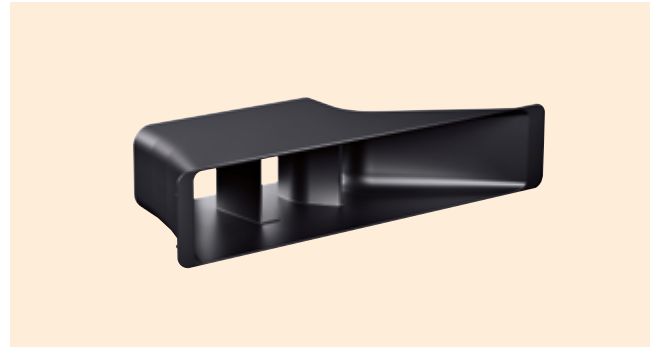

HZ9VRPD1

Sockeldiffusor


- Diffusorelement, das direkt mit den Flachkanalelementen verbunden werden kann und die ausströmende Luft im Sockelbereich für teilgeführte Umluftkonfigurationen verteilt. Der Diffusor kann auch mit einem Klebeband direkt mit dem Luftauslasselement verbunden werden, um eine vollgeführte Umluftkonfiguration zu erhalten.

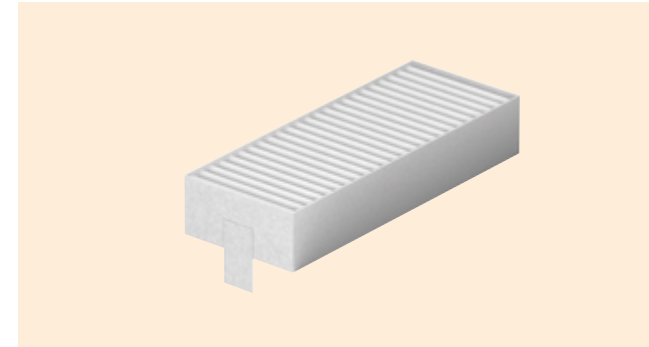

HZ9VEDU0

Akustikfilter (Abluft)

- Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen.
- Beinhaltet 4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für deutlich niedrigeres Geräusch.

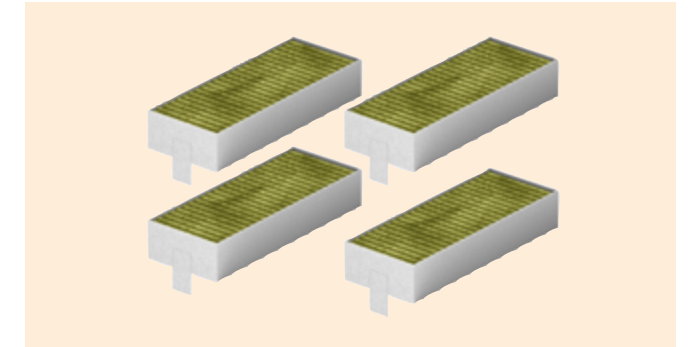

HZ9VRCR1

cleanAir Plus Umluftfilter (Ersatzfilter)

- Ersatzfilter-Set bestehend aus 4 leistungsstarken cleanAir Plus Filtern inklusive Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)

- Für Leitungen hinter der Möbelsrückwand (ab 70 cm Arbeitsplattentiefe).
- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanschette.



HZ9VDSB4

90° Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)



- Für Kanäle (teilweise) innerhalb des Möbels (ab 60 cm Arbeitsplattentiefe).
- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanschette.




HZ9VDSS2

Verbindungsmanschette (weiblich)

- Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente

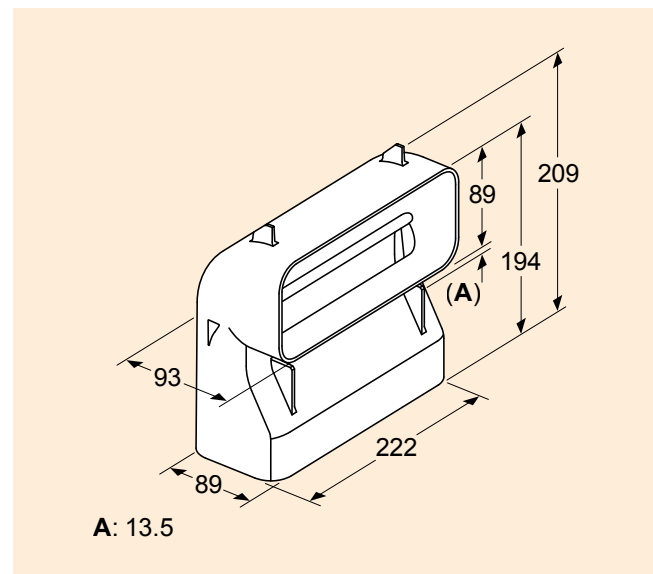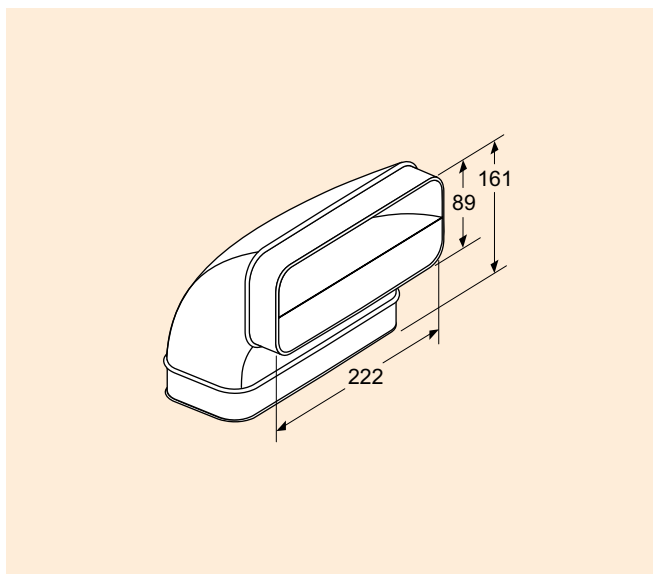

Alle Maße in mm

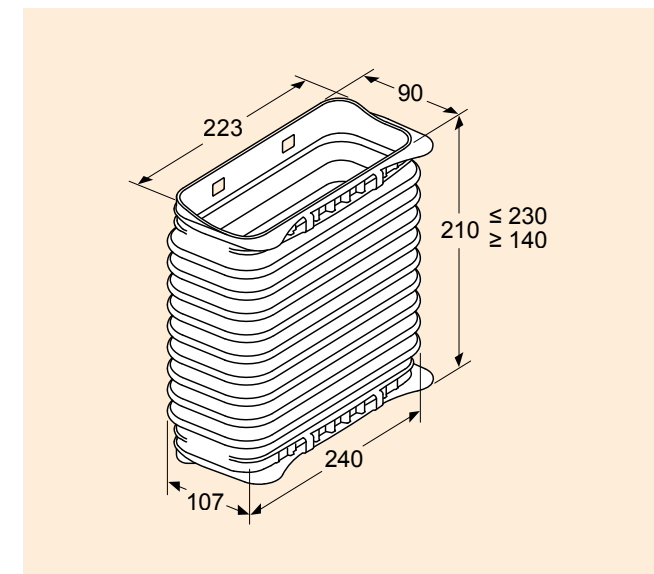


Alle Maße in mm

Weiteres Kanalsystem-Zubehör ab S. 138.


Zubehör inductionAir Plus




HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.

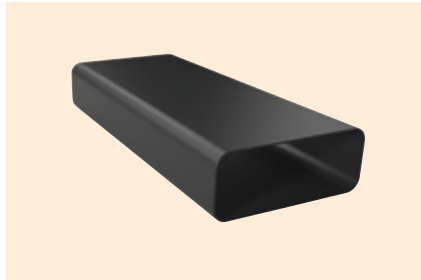


HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).

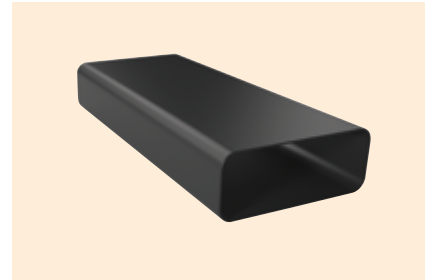


HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).

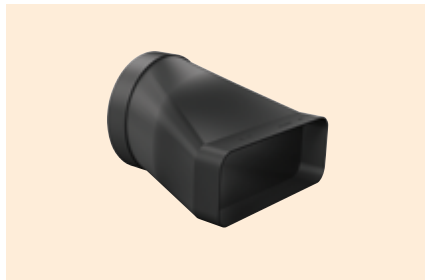

HZ9VDS10
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.

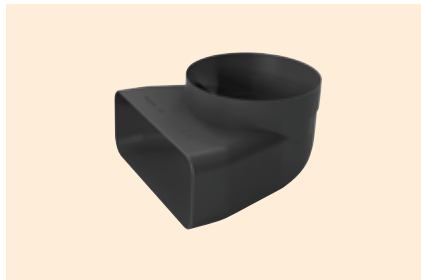

LZ31WWX11
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.

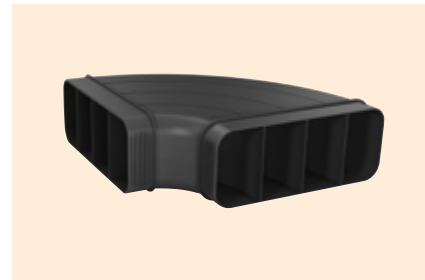

HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).




HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.




HZ9VDSB4
Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich).
Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.



HZ9VDSB2
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich).
Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.

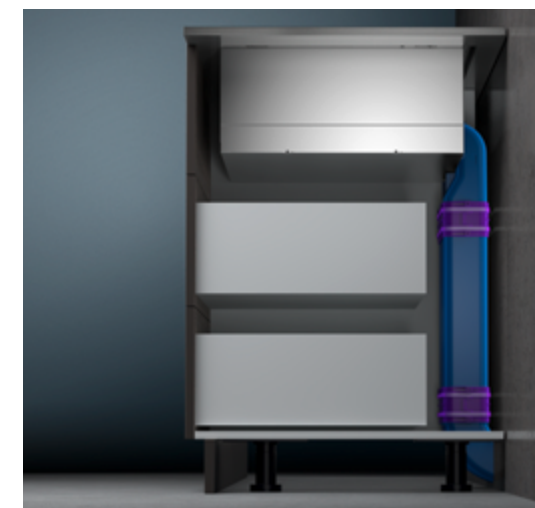

Der vertikale 90° „S“ Bogen mit sehr engem Radius lässt die Luftführung innerhalb des Möbels verlaufen und bietet in Abhängigkeit von der Arbeitsplattenpositionierung eine Auszugstiefe von mindestens 448 mm.

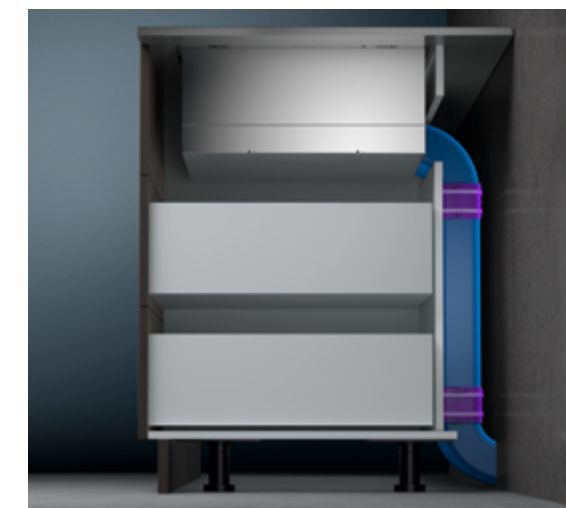

Der vertikale 90° „L“ Bogen mit weitem Radius lässt die Luftführung hinter der Möbelsrückwand verlaufen, dies ermöglicht die maximale Auszugstiefe der Schubkästen.



1. Wand- oder Inselplanung? Abluft oder Umluft?

Ob funktionale, raumökonomische Planung an der Wand oder offenes Lebensraumkonzept mit Inselplanung: Der Freiheit sind keinerlei Grenzen gesetzt – das inductionAir Plus fügt sich perfekt ein.

Alle Varianten des inductionAir Plus sind sowohl in Abluft- als auch Umluftkonfiguration planbar. Somit lassen sich klassische Wohnraum- und Küchenkonzepte aber auch progressiv-designgetriebene Planungen bis hin zu schwebenden Inseln gänzlich ohne luftführende Kanäle realisieren.



In Abluftkonfiguration
wird der angesaugte Kochdunst zur Beseitigung der Gerüche mit einem Flachkanalsystem bis zu einem Mauerdurchbruch geführt.



In Umluftkonfiguration
wird der angesaugte Kochdunst durch leistungsstarke und langlebige Aktivkohlefilter auf Gerüche hin filtriert, die bequem und praktisch von oben im Gerät zugänglich sind. Durch diese Integration im Gerät selbst, musst du nicht mehr an schwierig zugänglichen Stellen, wie dem Kanalsystem oder dem Sockelbereich, hantieren, um die Filter zu reinigen oder zu wechseln. Dies erleichtert und erweitert die auch die Planungsmöglichkeiten. Je nach Raumsituation und Vorliebe sind ungeführte, teilgeführte oder vollgeführte Umluftplanungen möglich.

2. Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich

Gerätevarianten für
≥ 60 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten für
≥ 80 cm Unterschränkplanungen



Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschränkplanungen		
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß	Linie	studioLine

iQ500			
Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED711HQ26E	ED777HQ26E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm		ED707HQ26E
iQ300			
Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED611BS16E	
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm		

Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschränkplanungen		
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß	Linie	studioLine

iQ700			
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm		EX87BNX68E EX870NX68E EX87BHL26E EX877NX68E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm		EX807NX68E EX808BHL26E EX808BNX68E EX800NX68E

iQ500			
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED811HQ26E	ED87BHQ26E ED870HQ26E ED877HQ26E ED877HQ26E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm		ED807FQ25E

iQ300			
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED811BS16E	ED877BS16E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm		ED807BS16E



Die Distanz zwischen dem Unterschränk und dem Oberschränk kann generell frei gewählt werden.

Es gibt keine geräteseitigen Anforderungen und Einschränkungen – außer, dass das Kochgeschirr noch problemlos handhabbar sein sollte.

80 cm breite Geräte können auch in 60 cm Unterschränken verplant werden.

Wie bei 80 cm breiten Kochfeldern ohne integrierte Lüftung müssen hier nur die Seitenwangen des Möbels beachtet und eingekürzt werden. **Nur das zentrale Lüftungschassis erreicht die volle Eintauchtiefe.** Das Hineinragen der seitlichen Chassisflügel in die benachbarten Unterschränke links und rechts muss beim Planen der dortigen Schubladen berücksichtigt werden. Es sollte daher von einer Geräteplanung in den benachbarten Unterschränken rechts und links abgesehen werden.

Gerätevarianten	≥ 60 cm Unterschränkplanungen	
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß	powerLine

iQ500		
Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED751HQ26E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	

iQ300		
Aufsatzmontierte Planungen	560 x 490 mm	ED651BS16E
Flächenbündige Planungen	672 x 500 mm	ED601BS16E

Gerätevarianten	≥ 80 cm Unterschränkplanungen	
	Arbeitsplatten-ausschnittsmaß	powerLine


iQ500		
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED851HQ26E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	

iQ300		
Aufsatzmontierte Planungen	750 x 490 mm	ED851BS16E
Flächenbündige Planungen	780 x 500 mm	ED801BS16E

3. Installationszubehör

Alle Gerätevarianten müssen mit einem Installationszubehör kombiniert werden, um einen sachgemäßen und problemlosen Betrieb beim Nutzer zu ermöglichen.

Umluft ungeführt




Notwendiges „Plug ‘n Play“-Zubehör für ungeführte Umluftkonfigurationen. Bei einer Umluftplanung direkt an einer nicht wärmeisolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$), wird empfohlen eine teil- oder vollgeführte Umluftplanung zu verwenden.

Das „Plug ‘n Play“-System ermöglicht einfachste Planungen und bequeme und schnelle Montage. Es beinhaltet:

- 4 leistungsstarke cleanAir Plus Umluftfilter¹ mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche) und integriertem Pollenfilter. Große Filteroberfläche sorgt für eine schnelle Geruchsreduktion und eine Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. Die Filter sind speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik.
- Ein teleskopierbares Element (Slider)¹ zur Luftführung mit integrierten Dichtungsringen und einem selbstklebenden Fixierrahmen, um einfachst den Luftauslass des Gerätes mit dem Ausschnitt in der Möberrückwand zu verbinden.

Eine Luftrückströmöffnung von $\geq 400 \text{ cm}^2$ im Sockelbereich wird benötigt. Eine vertikale Rückströmöffnung von min. 25 mm hinter der Möberrückwand wird benötigt. Für eine ideale Leistung des Gerätes werden 50 mm empfohlen.

Umluft teilgeführt

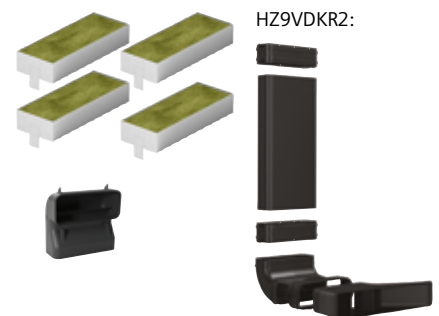

Notwendiges Zubehör für teilgeführte Umluftkonfigurationen. Es beinhaltet:



- 4 leistungsstarke cleanAir Plus Umluftfilter¹ mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche) und integriertem Pollenfilter. Große Filteroberfläche sorgt für eine schnelle Geruchsreduktion und eine Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. Die Filter sind speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik.
- Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich)¹.
- Zubehör-Set HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung), siehe Seite 48. Es ist zu verwenden in Kombination mit dem bereits im Geräteset enthaltenen Flachkanalbogen. Die Teile des Sets können auch einzeln gekauft werden.

Notwendiges Zubehör für teilgeführte Umluftkonfigurationen. Es beinhaltet:

- 4 leistungsstarke cleanAir Plus Umluftfilter¹ mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche) und integriertem Pollenfilter. Große Filteroberfläche sorgt für eine schnelle Geruchsreduktion und eine Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. Die Filter sind speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik.
- Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich)¹.
- Zubehör-Set HZ9VDKR2 (Vorzugsverrohrung), siehe Seite 48. Es ist zu verwenden in Kombination mit dem bereits im Geräteset enthaltenen Flachkanalbogen. Die Teile des Sets können auch einzeln gekauft werden.

Die Elemente ermöglichen Installationen in Arbeitsplattenhöhen bis 975 mm. Eine Luftrückströmöffnung von $\geq 400 \text{ cm}^2$ im Sockelbereich wird benötigt.

Umluft vollgeführt

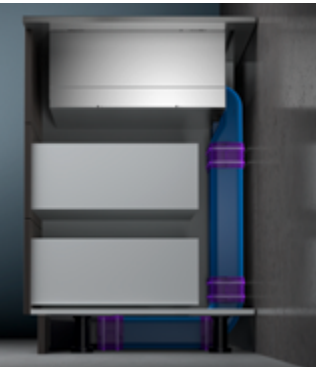

Notwendiges Basiszubehör für vollgeführte Umluftkonfigurationen. Es beinhaltet:

- 4 leistungsstarke cleanAir Plus Umluftfilter¹ mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche) und integriertem Pollenfilter. Große Filteroberfläche sorgt für eine schnelle Geruchsreduktion und eine Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. Die Filter sind speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik.
- Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich)¹.



Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Notwendiges Basiszubehör für vollgeführte Umluftkonfigurationen. Es beinhaltet:

- 4 leistungsstarke cleanAir Plus Umluftfilter¹ mit optimierten Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche) und integriertem Pollenfilter. Große Filteroberfläche sorgt für eine schnelle Geruchsreduktion und eine Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen. Die Filter sind speziell optimiert für ein sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik.
- Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich)¹.

Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Abluft vollgeführt

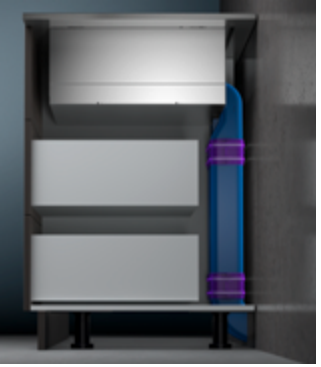

Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen. Es beinhaltet:

- Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich)¹.
- 4 leistungsstarke CleanAir Plus Filter (im Lieferumfang enthalten)
- Optional als Zubehör erhältlich: HZ9VEDU0: 4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für niedrigeres Geräusch und optimierte Psychoakustik.

Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen. Es beinhaltet:

- Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich)¹.
- 4 leistungsstarke CleanAir Plus Filter (im Lieferumfang enthalten)
- Optional als Zubehör erhältlich: HZ9VEDU0: 4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für niedrigeres Geräusch und optimierte Psychoakustik.

Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.

¹ Bei Geräteset bereits inklusive.
² Wird nur bei Umluft ungeführt benötigt und kann bei allen anderen Luftführungen entsorgt werden.

¹ Bei Geräteset bereits inklusive.

4. Hinweise zu Außenwand-planungen und -installationen in Umluftkonfiguration



An gut isolierten Außenwänden
($\mu < 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) sind alle Umluft-Planungstypen möglich.




An nicht oder wenig isolierten Außenwänden
($\mu > 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) wird eine Planung in einer teil- oder vollgeführten Umluftkonfiguration empfohlen, um eventuelle Kondensationsrisiken zu minimieren.

An Innenwänden und bei Inselplanungen
sind ebenfalls alle Umluft-Planungstypen möglich.

Außenwandisolierung	Geräteplanung	Abluft	Umluft	Teilgeführt	Ungeführt
		Vollgeführt	Vollgeführt		
Nicht wärmedämmte Außenwand $\geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$	Außenwandplanung	●	●	●	–
	Innenwandplanung	●	●	●	●
	Inselplanung	●	●	●	●
Wärmedämmte Außenwand $< 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$	Außenwandplanung	●	●	●	●
	Innenwandplanung	●	●	●	●
	Inselplanung	●	●	●	●

Der Wärmedurchgangskoeffizient – der μ -Wert oder auch U-Wert – beschreibt das Temperaturgefälle durch ein Bauteil, hier: der Außenwand. Aufgrund baulicher und energetischer Verordnungen sind insbesondere bei Neubauten oder renovierten Objekten selten μ -Werte $> 0,5$ bei Außenwänden auffindbar.

5. Flachkanalzubehörelemente von Siemens

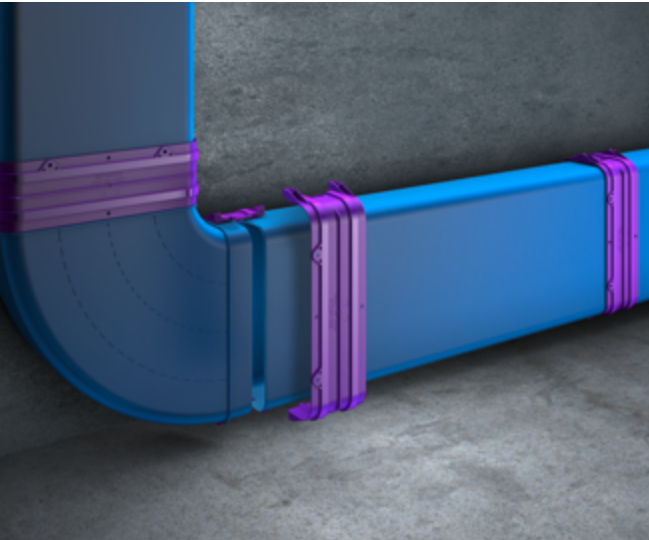

Das Siemens Flachkanalsystem
bietet höchste Durchflussraten und Flexibilität bei einfachster Montagefähigkeit auch in komplexen Situationen. Das Grundprinzip: „Männliche“ Teile können durch zweiteilig zusammen-clipbare, „weibliche“ Manschetten-elemente einfach und luftdicht verbunden werden. Die integrierte Dichtung lässt die sonst üblichen Klebebänder gänzlich entfallen. Die Verbindungsmanschetten verleihen dem System einen deutlichen Vorteil auch in komplexen Situationen Kanalelemente schnell und einfach verbinden zu können. Gerade Elemente zeichnen sich durch einfache Zuschneidbarkeit aus.

Das System ist konzipiert und optimiert für Luftführungen mit den angebotenen Siemens Lüftungslösungen. Aerodynamische Feinoptimierung sorgt für höchste Durchflussraten und stellt eine ideale Geräteperformance auch bei längeren Verrohrungen sicher. Die verwendeten Materialien in allen Elementen bieten höchste Sicherheit und entsprechen den höchsten Standards: Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadel-flammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoff-klasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1). Alle Flach-kanalelemente haben die gängi-gen Standardaußenmaße von 220 x 90 mm mit einer (äußeren) Eckradiusausführung von 20 mm.

6. Hinweise zur Schubladen- und Arbeitsplattentiefe


Die mögliche Schubladentiefe und die Arbeitsplattentiefe sind abhängig von der gewählten Luftführungs-konfiguration und dem – je nach Planungsszenario – verwendeten vertikalen 90° Flachkanalbogenelement.



Planungen in ungeführter Umluft bieten einfachste Planbarkeit.


Das teleskopierbare Installationszubehör verbindet den Luftausgang am Gerät und mit der Möbelerückwand. Die weiterhin entfallende Luftführung ermöglicht Planungen mit vollen Auszugstiefen und Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.

Planungen mit geführter Luft erfordern vertikale 90° Flachkanalbogenelemente. Diese ermöglichen unterschiedliche Optionen.

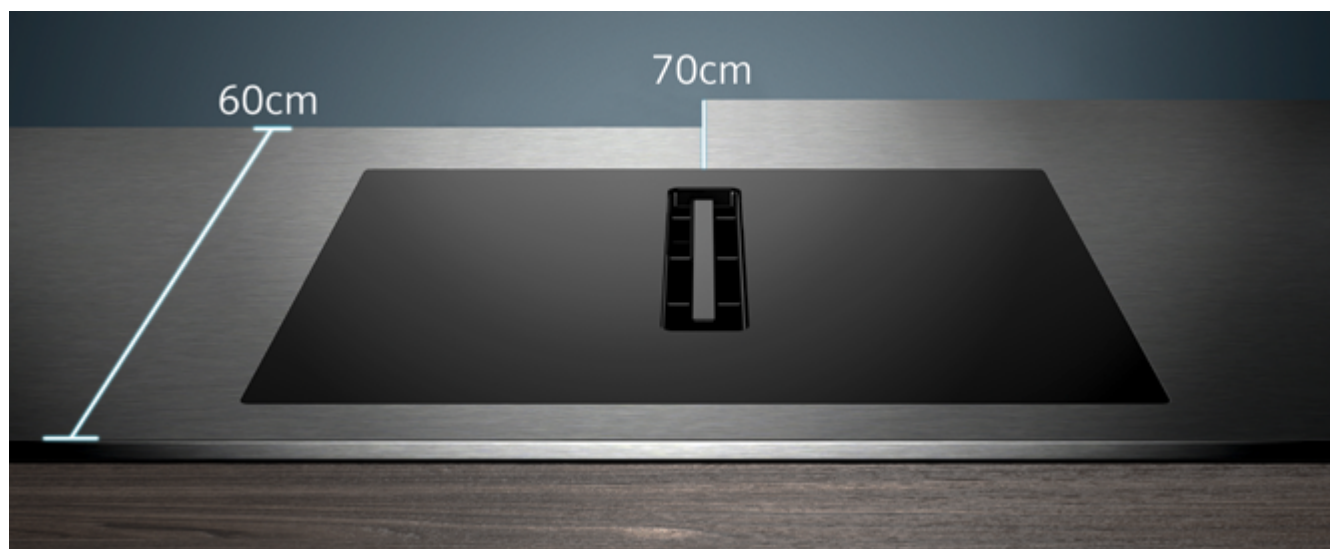

Der vertikale 90° „S“ Bogen mit sehr engem Radius lässt die Luftführung* innerhalb des Möbels verlaufen und bietet in Abhängigkeit von der Arbeitsplattenpositionierung eine Auszugstiefe von mindestens 448 mm.

Dies ermöglicht Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.

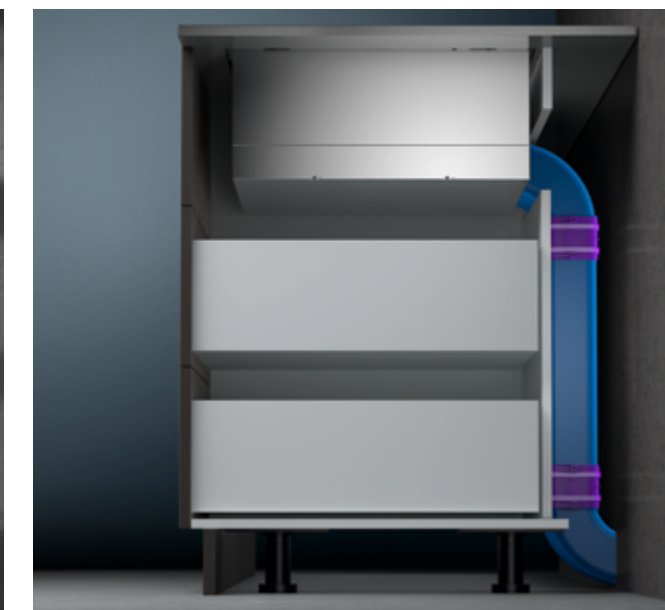


Der vertikale 90° „L“ Bogen mit weitem Radius lässt die Luftführung* hinter der Möbelerückwand verlaufen, dies ermöglicht die maximale Auszugstiefe der Schubkästen.

Dies ermöglicht Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.

* Die Eigenschaften beziehen sich jeweilig auf alle Konfigurationen mit geführter Luft: Teil- oder vollgeführte Umluftplanungen und (voll-)geführte Abluftplanungen.

7. Hinweise zur Eintauchtiefe und zum Küchenrastermaß

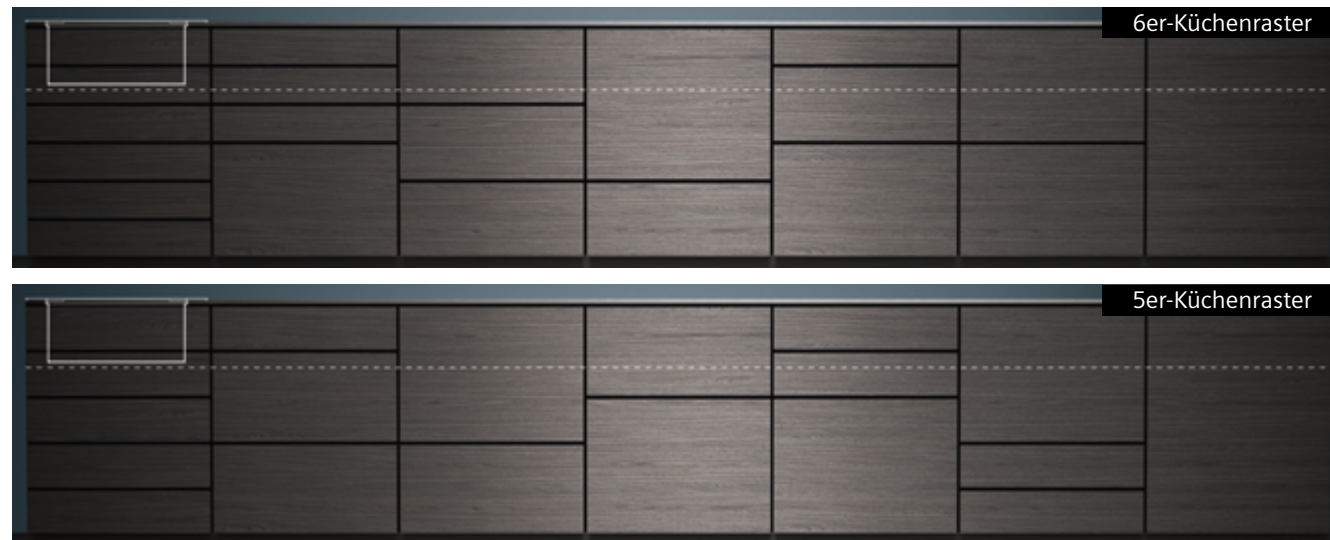

Die Eintauchtiefe beträgt 223 mm in aufsatzmontierter Installation und 227 mm in flächenbündiger Installation. Grundsätzlich sind damit alle gängigen Küchenrasterysteme und -maße möglich. Aufgrund der Eintauchtiefe des inductionAir Plus ist mindestens der Stauraum des obersten Schubkastens belegt.




Sind die Zargen und die Beladung der Schublade entsprechend weniger hoch als deren Frontblende, kann dennoch bereits der Bereich des zweiten Schubkastens genutzt werden. Das inductionAir Plus ragt zwar noch teilweise in diesen Bereich hinein, jedoch wird der freie Lauf des Schubkastens nicht beeinträchtigt.




Sind die Zargen und die Beladung der Schublade ebenso hoch wie deren Frontblende, ist gegebenenfalls auch der zweite Schubkasten nicht nutzbar.

8. Hinweise zur Arbeitsplattenstärke

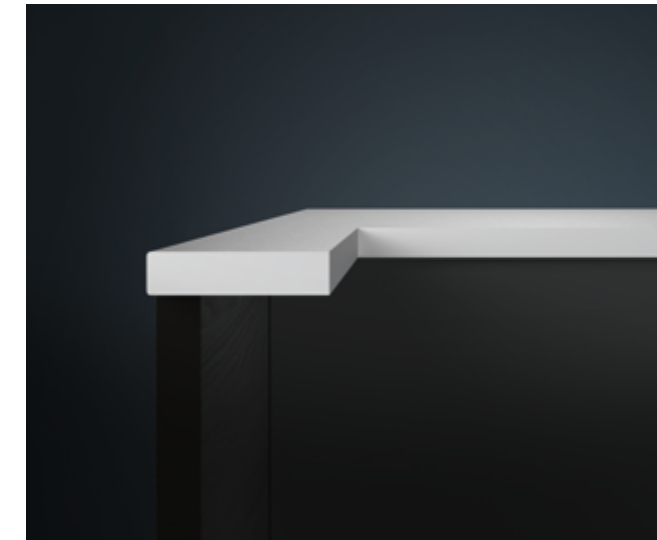

Zur Fixierung des inductionAir Plus wird eine Installationsstärke von ≥ 16 mm benötigt.

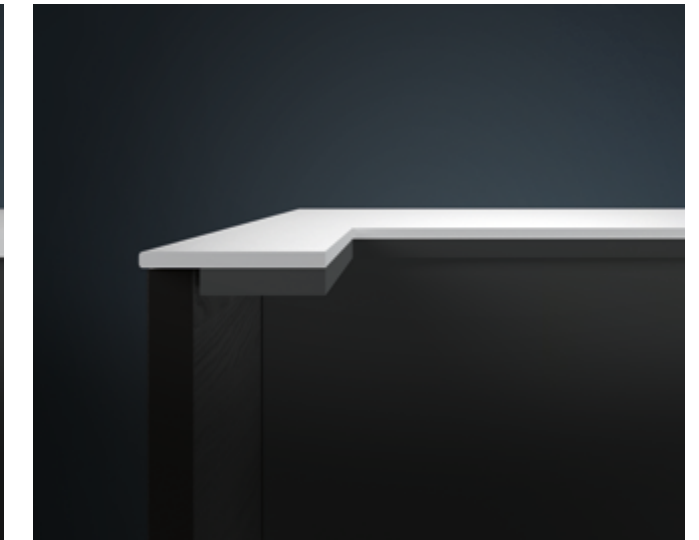

Ist die Arbeitsplatte dünner als 16 mm, kann das inductionAir Plus dennoch problemlos installiert werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass im Installationsbereich eine Installationsstärke von ≥ 16 mm – zum Beispiel durch Aufdoppeln des Materials – erreicht wird.

Je dünner die Installations- und Arbeitsplattenstärke wird, desto entscheidender wird ihre Stabilität: Bei einer Maximalbelastung mit Töpfen und deren Inhalten und durch das Eigengewicht des inductionAir Plus, können Maximalbelastungen von bis zu 60 kg erreicht werden. Diese Stabilität muss die Arbeitsplatte gewährleisten können. Auf Hinweise des Arbeitsplattenherstellers ist hierbei zu achten.

9. Hinweise zur Abluftplanung



Das druckstabile Gebläse mit moderner und effizienter BLDC-Technologie erlaubt auch längere und komplexere Luftführungen bis zu 8 Metern mit vier 90°-Bögen und behält dabei eine angemessene Leistungsfähigkeit.

Dies deckt einen sehr großen Teil aller Abluftplanungen ab. Auch noch längere Verrohrungen sind möglich, jedoch senkt dies die Abzugsleistung des integrierten Lüftungssystems weiter ab.



Wird die Abluft durch die Außenwand geleitet, sollte ein mechanischer Teleskop-Mauerkasten (Ø 150 mm) mit (integrierter) Rückstauklappe verwendet werden. Hierbei ist ein maximaler Öffnungsdruck von 65 Pa zu berücksichtigen. Rückstauklappe und Mauerkasten können über den Fachhandel bezogen werden.


Die Gewährleistung von ausreichender Zuluft ist bei einer raumluftabhängigen Feuerstätte kritisch, wenn das Gerät im Abluftbetrieb geplant und betrieben wird: Ein gefahrenloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn zum Beispiel ein Fensterkontaktschalter installiert wird, der zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen lässt.

Der Fensterkontaktschalter kann über den Fachhandel bezogen werden. Die Montageanleitung des Fensterkontaktschalters ist hierbei zu beachten.



Das inductionAir Plus bietet eine Anschlussmöglichkeit für einen Fensterkontaktschalter mit einem zwei- oder dreiphasigen Anschluss.




Das mitgelieferte Anschlusskabel (5G2.5 mm²) wird montiert, hierbei steht eine Phase für einen Fensterkontaktschalter zur Verfügung. Bei einem Anschluss 2N/3N entspricht die Phase L1 (Grau) dem Lüftermotor. Hinweise hierzu finden sich auf dem Anschlussbild am Gerät („Ventilator“).

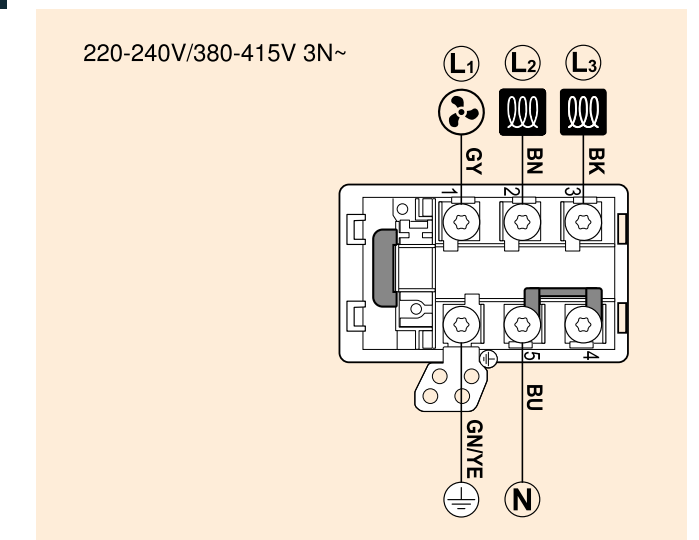

Beispielhaftes Anschlussbild eines 3-phasigen Anschlusses.

10.1 Maßzeichnungen zu aufsatzmontierten inductionAir Plus Varianten



inductionAir Plus Varianten für
≥ 60 cm Unterschrankplanungen

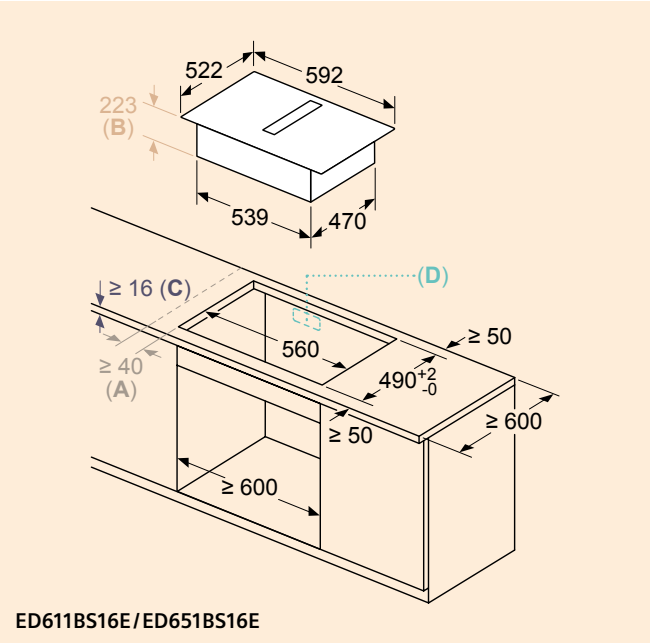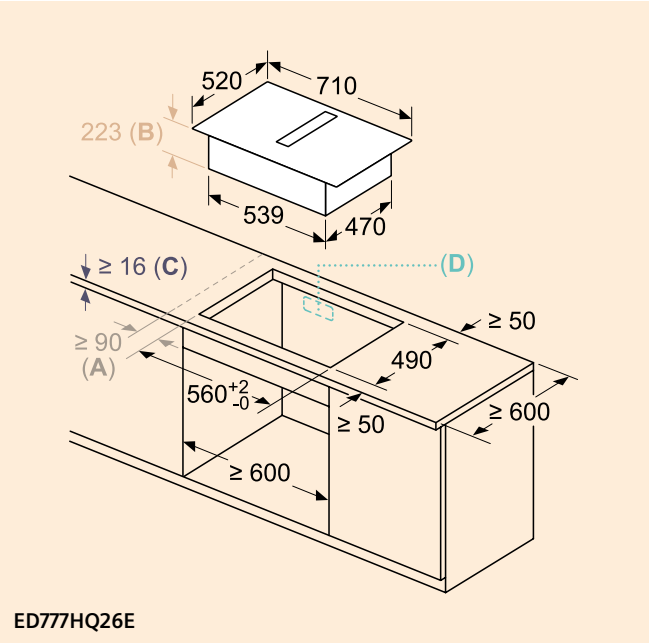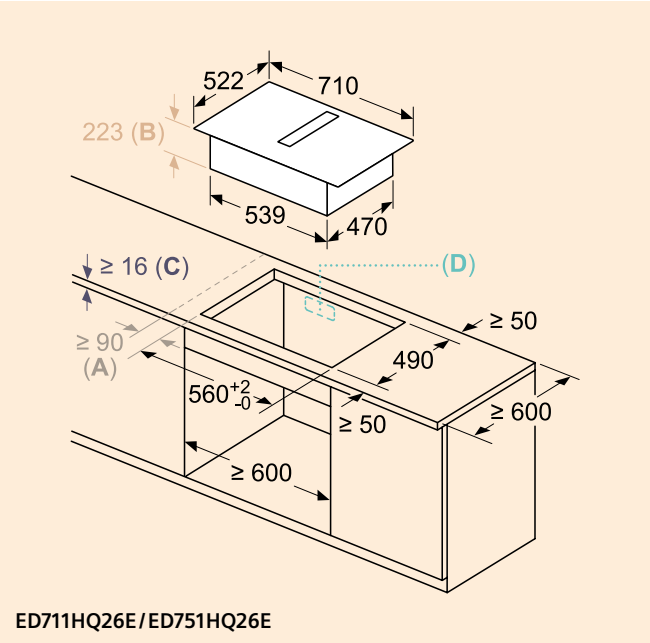

A – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
B – Eintauchtiefe.
C – Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60 kg widerstehen können, wenn notwendig sichergestellt durch entsprechende Unterkonstruktionen.
D – Ein Ausschnitt in der Möbelerückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich.
Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden.

Alle Maße in mm

inductionAir Plus Varianten für
≥ 80 cm Unterschrankplanungen

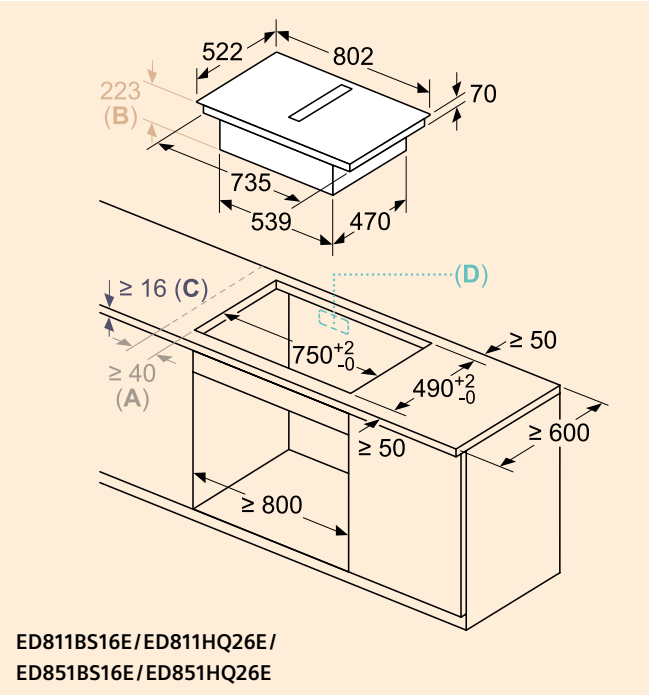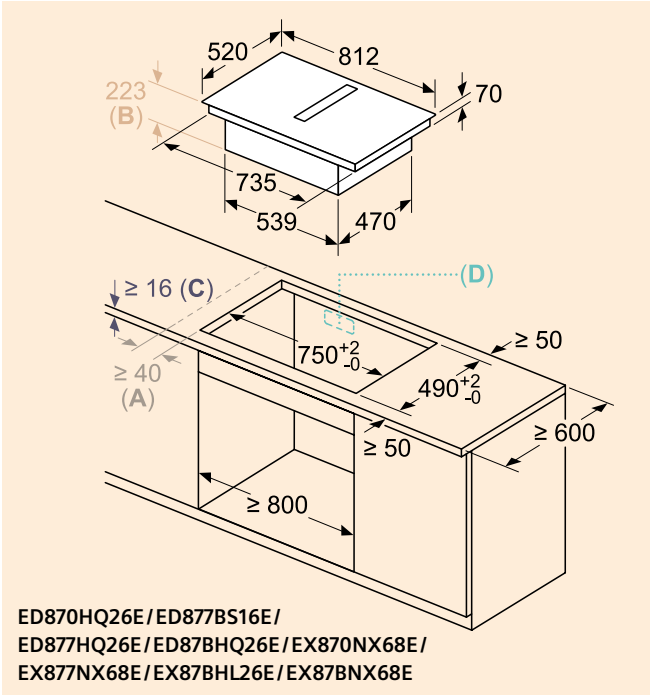


A – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
B – Eintauchtiefe.
C – Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60 kg widerstehen können, wenn notwendig sichergestellt durch entsprechende Unterkonstruktionen.
D – Ein Ausschnitt in der Möbelerückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich.
Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden.


Alle Maße in mm

10.2 Maßzeichnungen zu flächenbündigen inductionAir Plus Varianten


inductionAir Plus Varianten für
≥ 60 cm Unterschrankplanungen

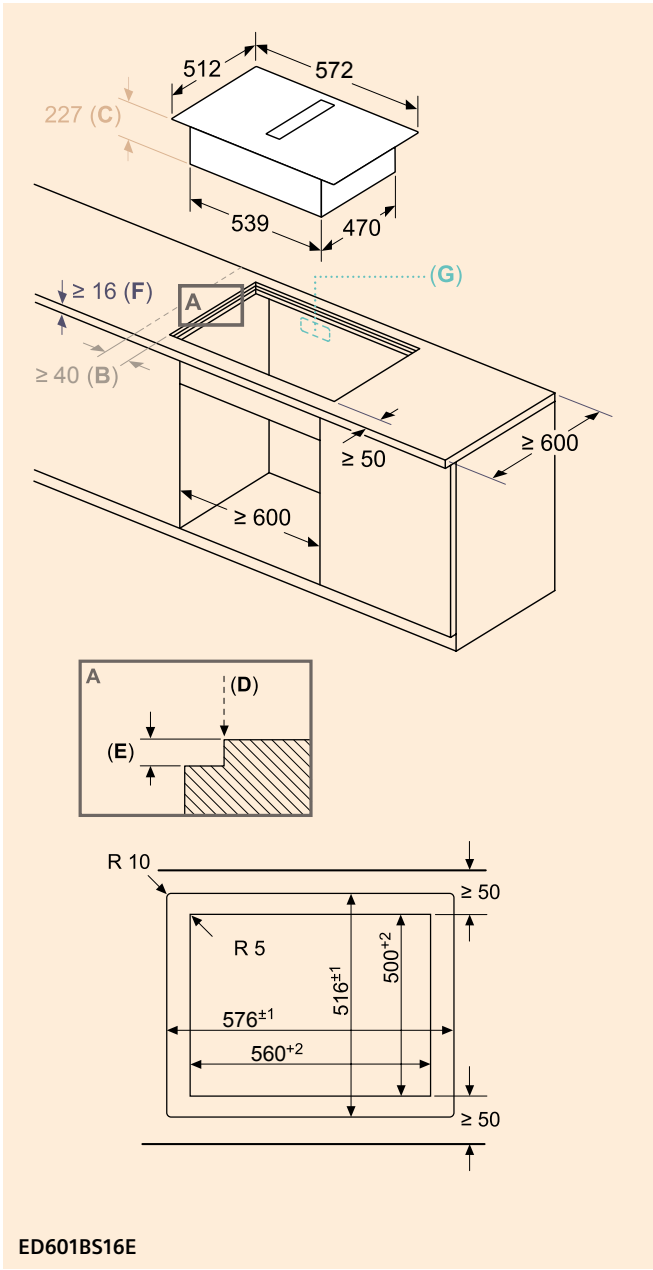

inductionAir Plus Varianten für
≥ 60 cm Unterschrankplanungen

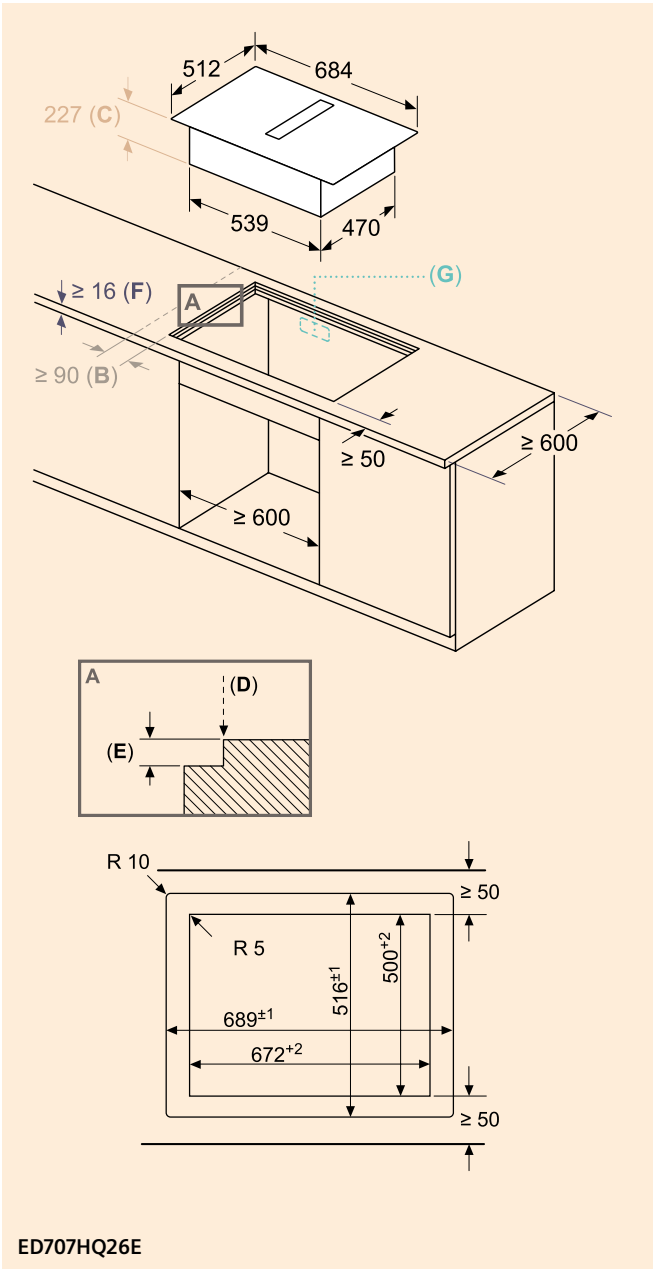

inductionAir Plus Varianten für
≥ 80 cm Unterschrankplanungen

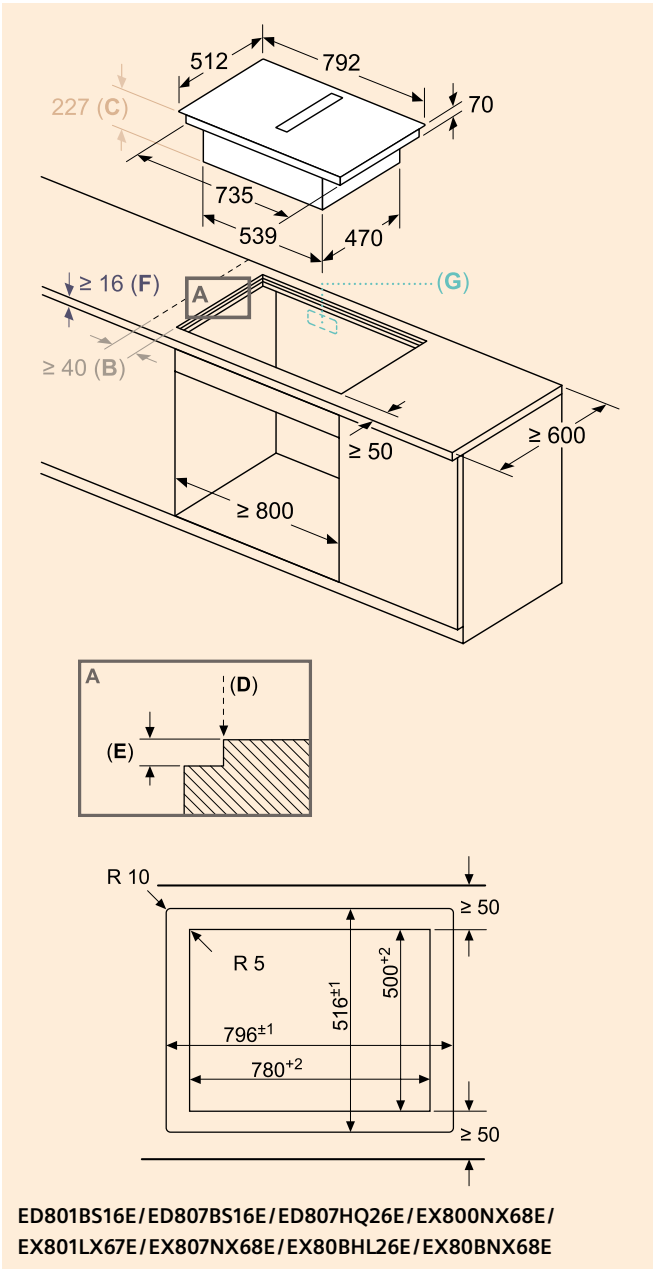

A – Detailausschnitt.
B – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
C – Eintauchtiefe.
D – Fase max 1.
E – 6,5^{+0,5}.
F – Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60 kg widerstehen können, wenn notwendig sichergestellt durch entsprechende Unterkonstruktionen.
G – Ein Ausschnitt in der Möbelerückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich.
Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden.


Alle Maße in mm

A – Detailausschnitt.
B – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
C – Eintauchtiefe.
D – Fase max 1.
E – 6,5^{+0,5}.
F – Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60 kg widerstehen können, wenn notwendig sichergestellt durch entsprechende Unterkonstruktionen.
G – Ein Ausschnitt in der Möbelerückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich.
Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden.


Alle Maße in mm

10.3 80 cm inductionAir Plus Varianten in 60 cm Unterschränken

inductionAir Plus Varianten für die aufsatzmontierte Planung

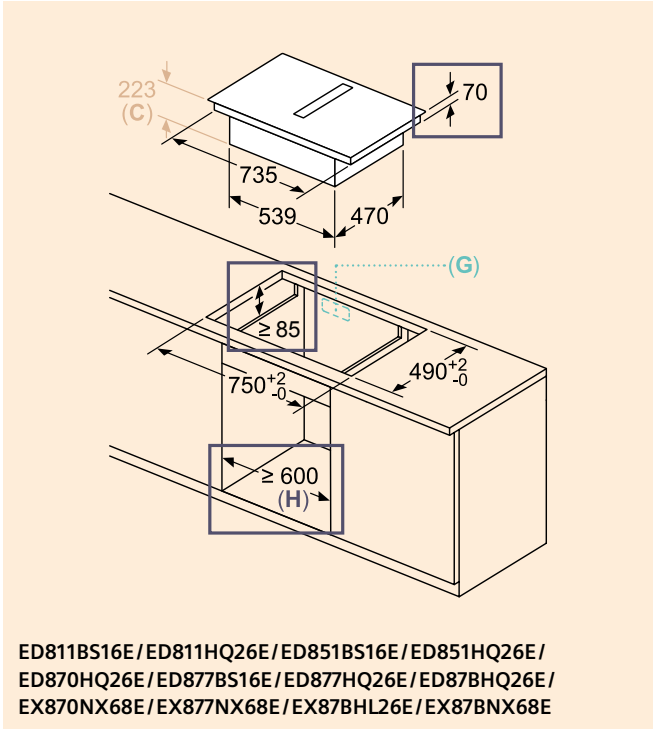

inductionAir Plus Varianten für die flächenbündige Planung


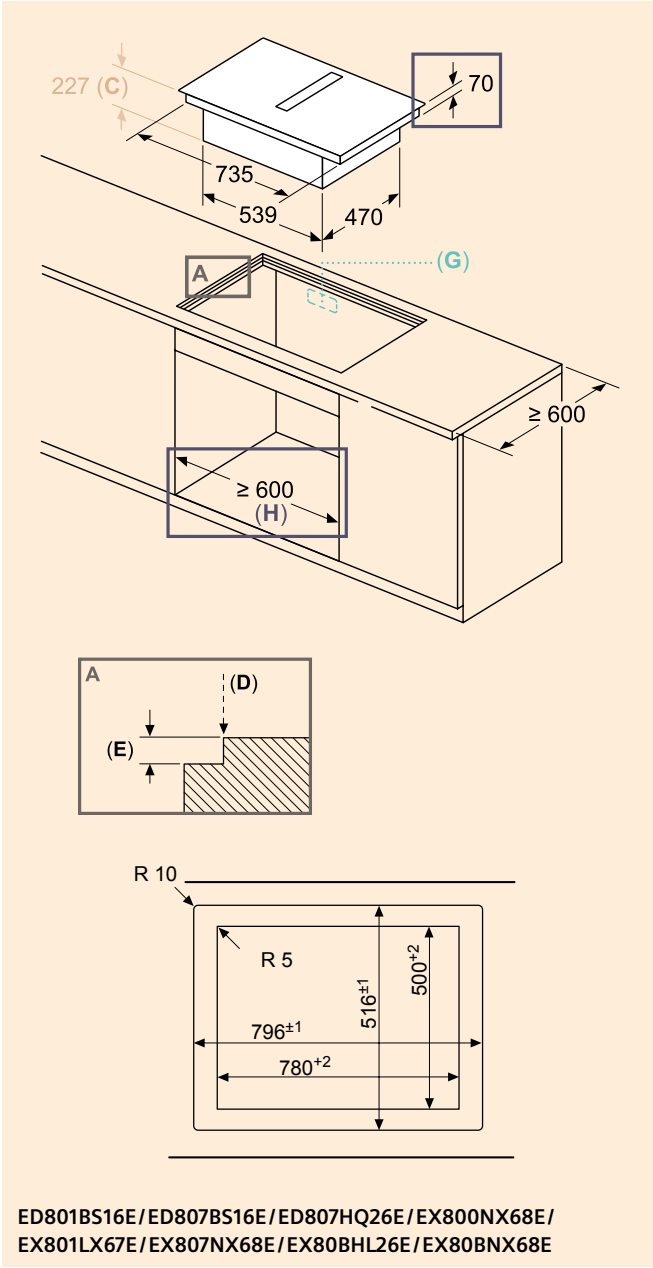


A – Detailausschnitt. B – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
C – Eintauchtiefe. D – Fase max 1. E – 6,5^{+0,5}.
F – Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60kg widerstehen können, wenn notwendig sichergestellt durch entsprechende Unterkonstruktionen.
G – Ein Ausschnitt in der Möbelsrückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich. Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden.
H – Alle 80 cm Gerätevarianten können in einem 60 cm breiten Unterschrank installiert werden. Hierzu müssen die Seitenpanele des Möbels lediglich eingekürzt werden, da nur das zentrale, lediglich 539 mm breite Lüftungschassis die volle Eintauchtiefe erreicht.

Alle Maße in mm



10.4 Maßzeichnungen zum Luftausgang am inductionAir Plus

inductionAir Plus Varianten für ≥ 60 cm Unterschrankplanungen

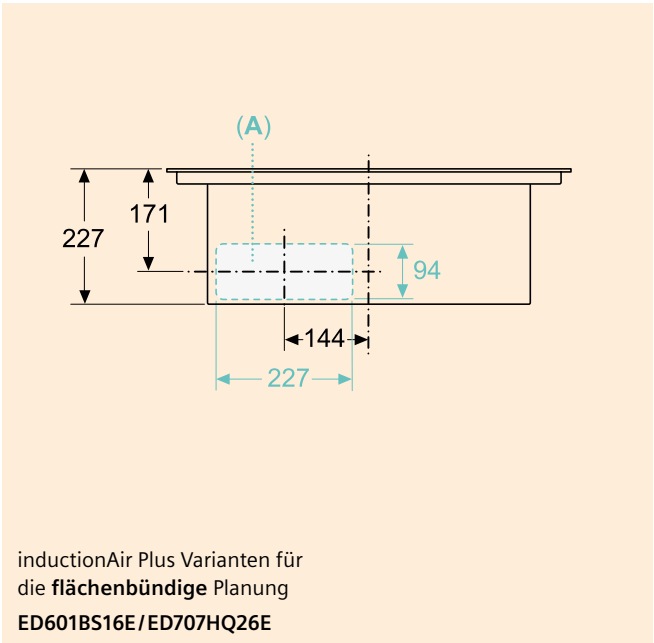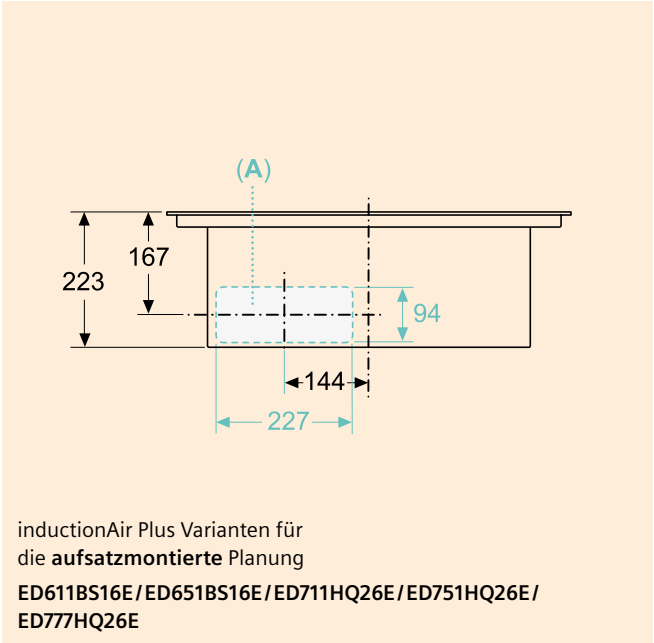

A – Direkt an der Rückseite des Gerätes zu verbinden.

inductionAir Plus Varianten für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

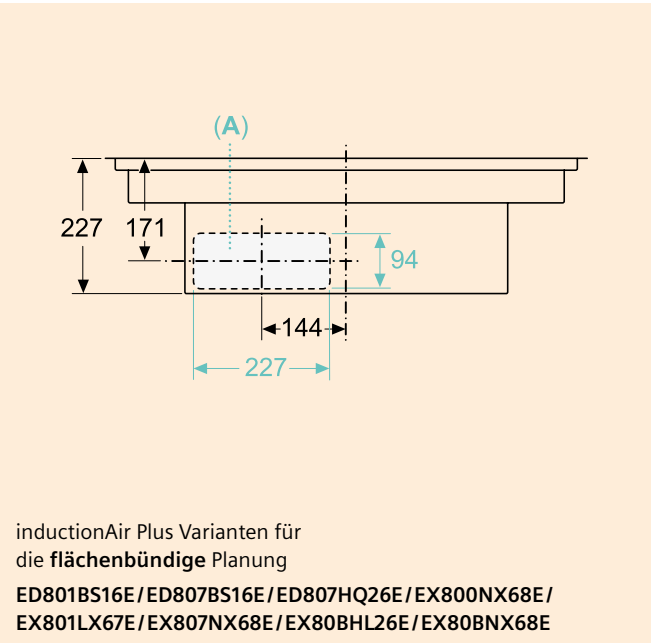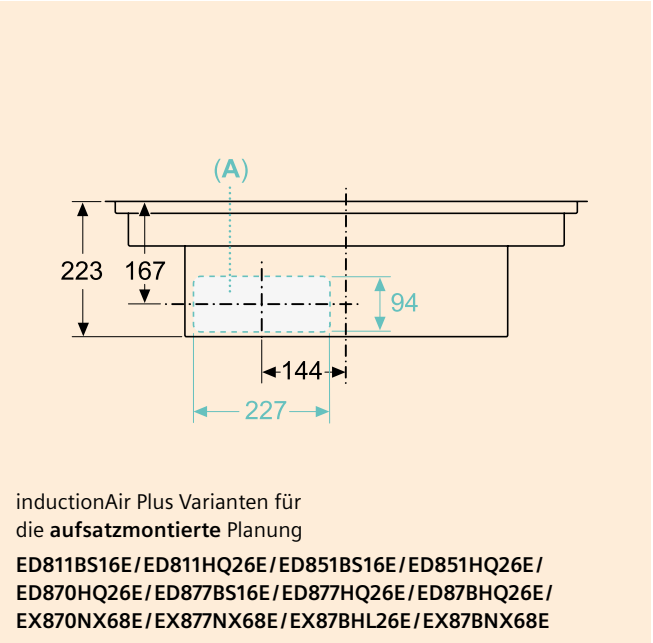


Alle Maße in mm

10.5 Maßzeichnungen zur Installation in ungeführter Umluft




Hier geht's zum Montagevideo:



Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für
≥ 60 cm und ≥ 80 cm Unterschränkplanungen

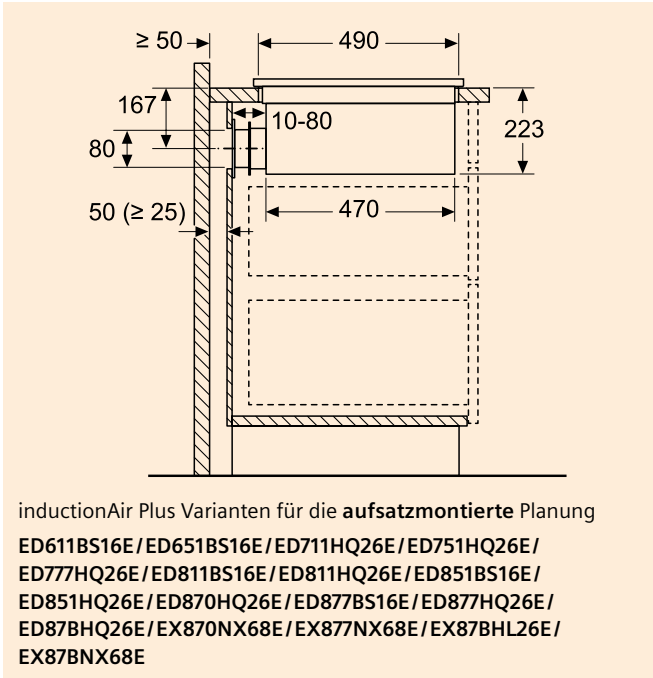

Position des Möbelerückwandausschnitts:
inductionAir Plus Varianten für
≥ 60 cm und ≥ 80 cm Unterschränkplanungen

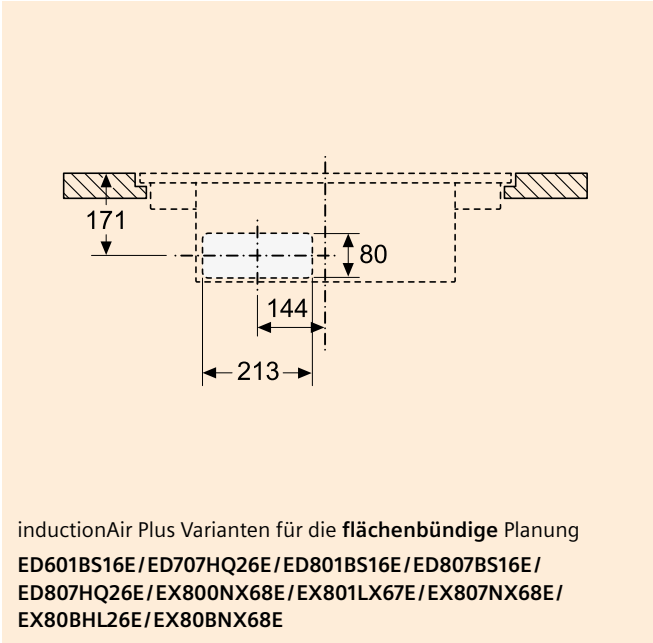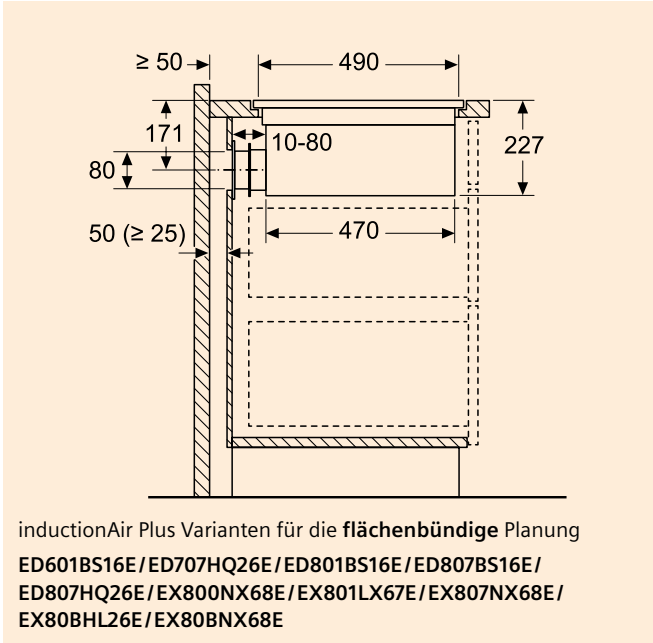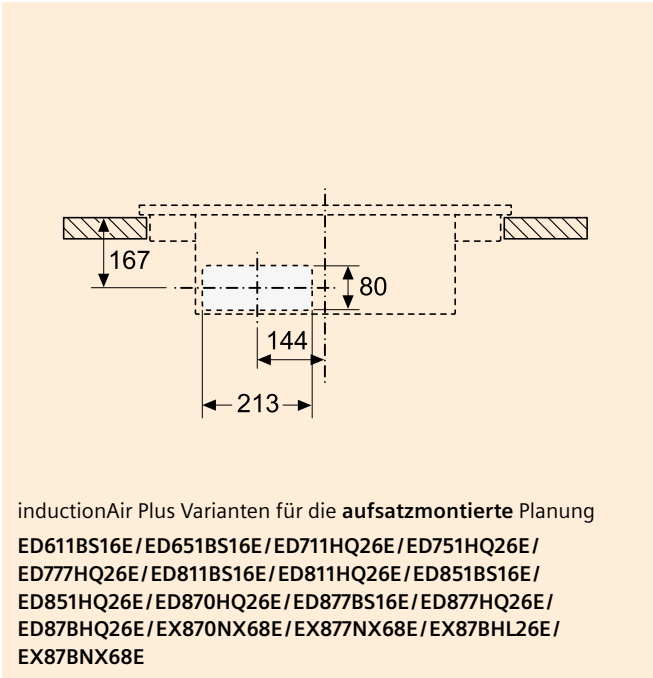


An nicht oder wenig isolierten Außenwänden ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) wird eine Planung in einer teil- oder vollgeführten Umluftkonfiguration empfohlen, um eventuelle Kondensationsrisiken zu minimieren.
An gut isolierten Außenwänden ($\mu < 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) sind alle Umluft-Planungstypen möglich.


Alle Maße in mm

10.6.1 Maßzeichnungen zur Installation in (teil-)geführter Umluft und Abluft mit Siemens 90°-Bögen

Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für die
aufsatzmontierte Planung

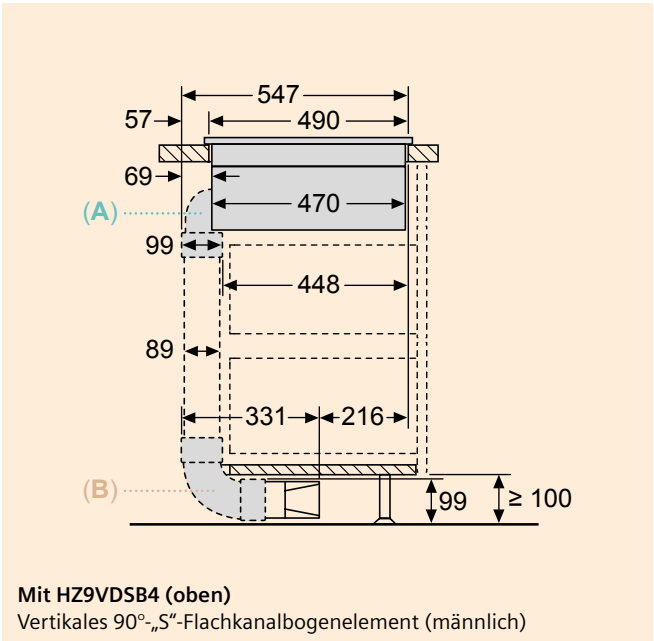

Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für die
flächenbündige Planung

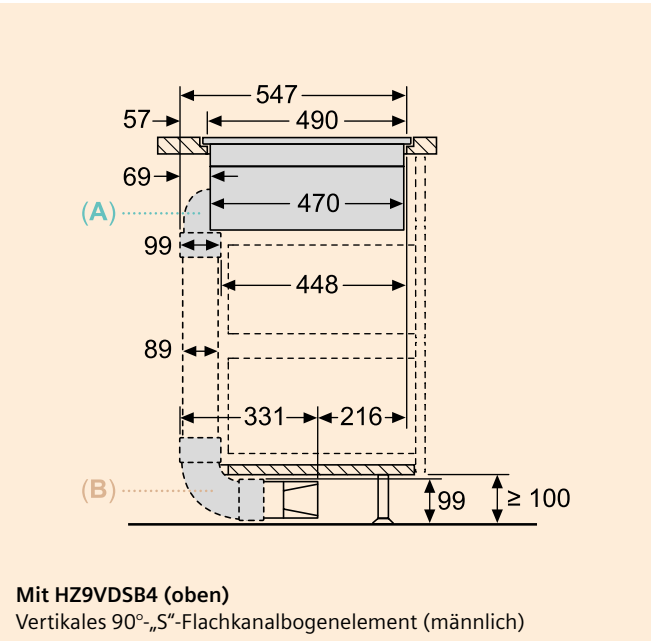


A – 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) „S“
B – 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) „L“


Alle Maße in mm

10.6.1 Maßzeichnungen zur Installation in (teil-)geführter Umluft und Abluft mit Siemens 90°-Bögen

Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für die aufsatzmontierte Planung

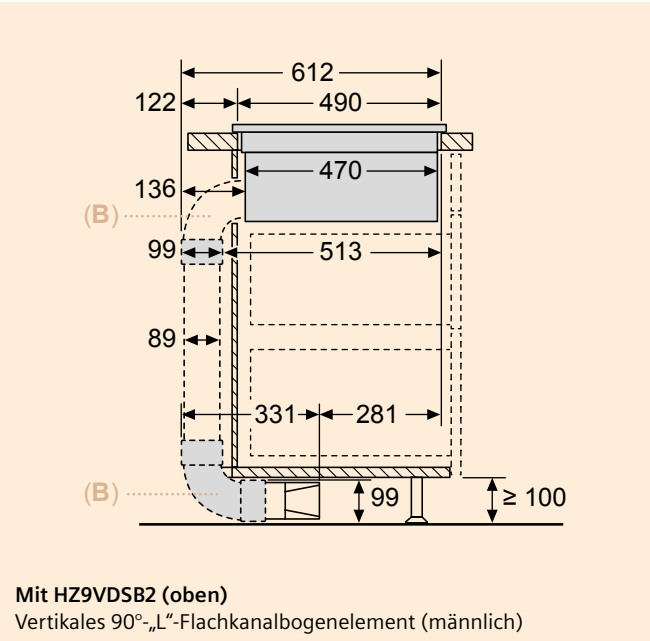

Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für die flächenbündige Planung

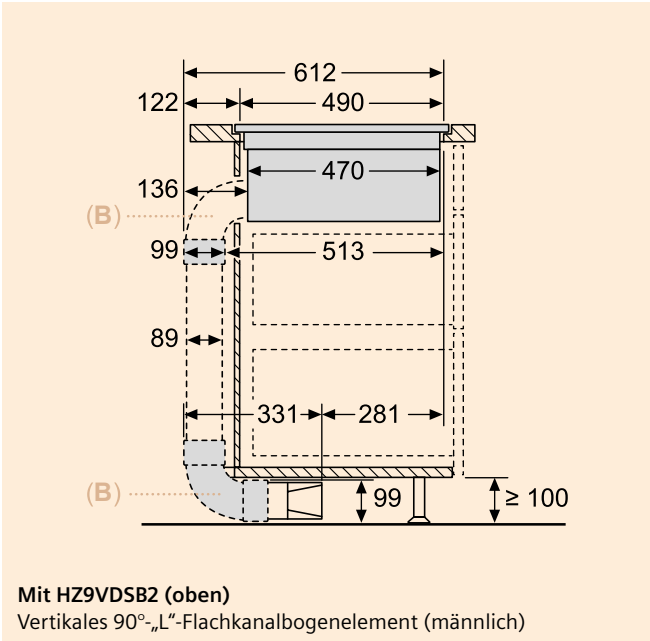


B – 90°-Flachkanalbogenelement (männlich) „L“


Alle Maße in mm

10.6.2 Maßzeichnungen zur Installation in (teil-)geführter Umluft und Abluft mit 90°-Bögen dritter Anbieter

Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für die aufsatzmontierte Planung

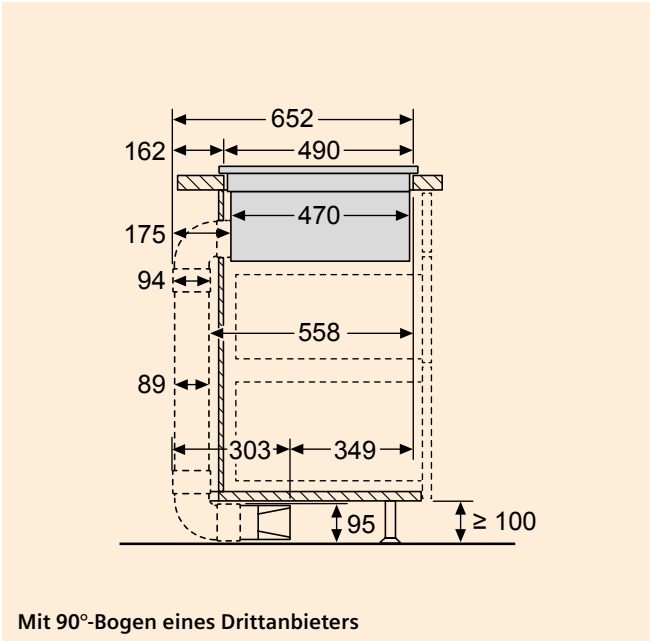

Seitenansicht:
inductionAir Plus Varianten für die flächenbündige Planung



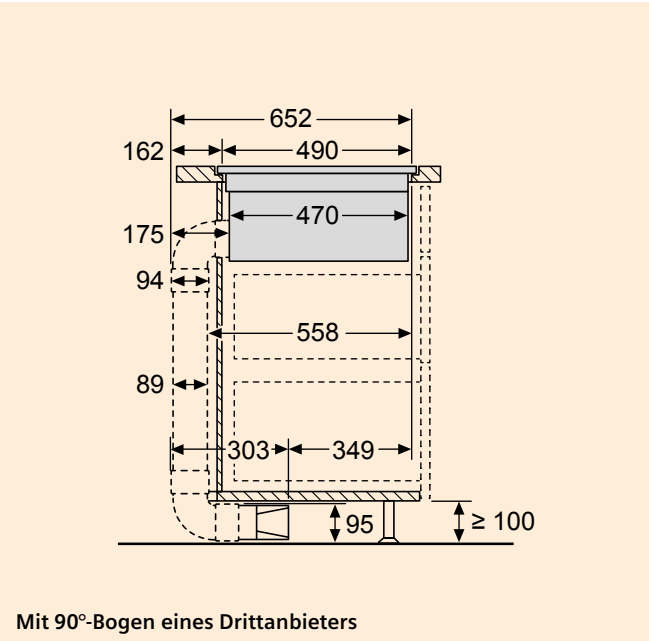


Vermaßung mit handelsüblichen NW 150 Flachkanalelementen, die nicht im Lieferumfang des Gerätes oder Zubehörs enthalten sind.



Alle Maße in mm

10.6.3 Maßzeichnungen zur Installation in (teil-)geführter Umluft und Abluft

Frontansicht:
inductionAir Plus Varianten für
≥ 60 cm Unterschrankplanungen

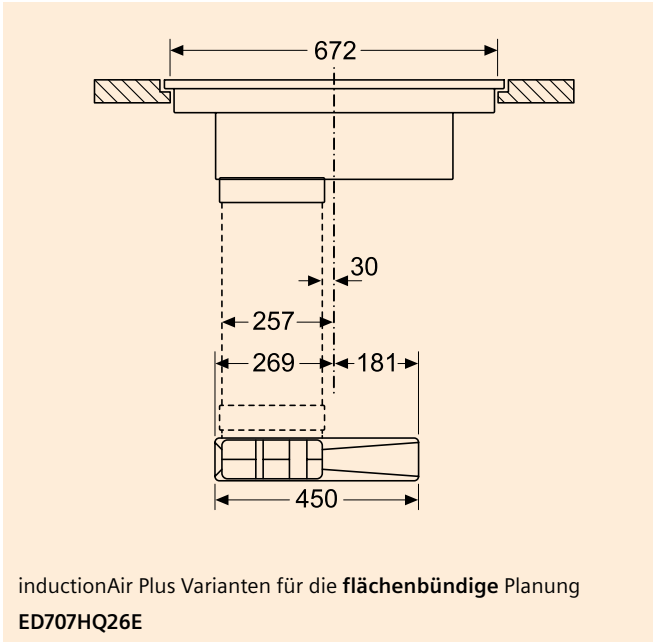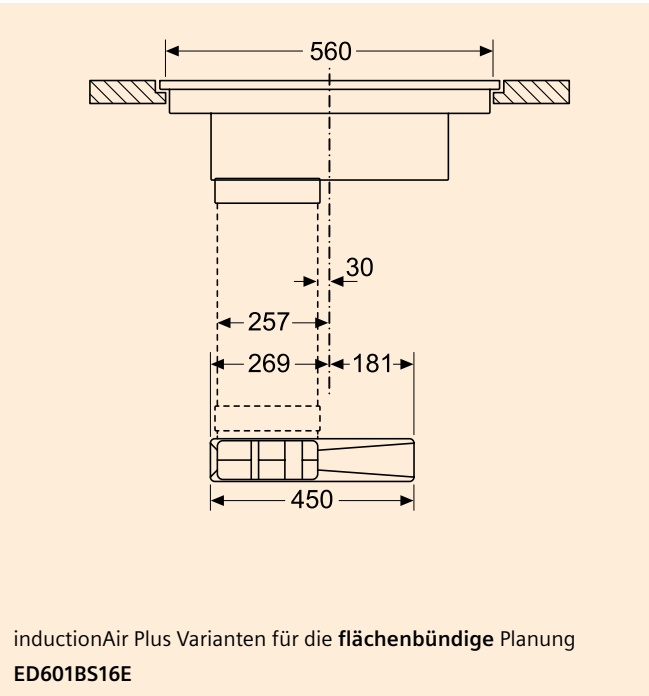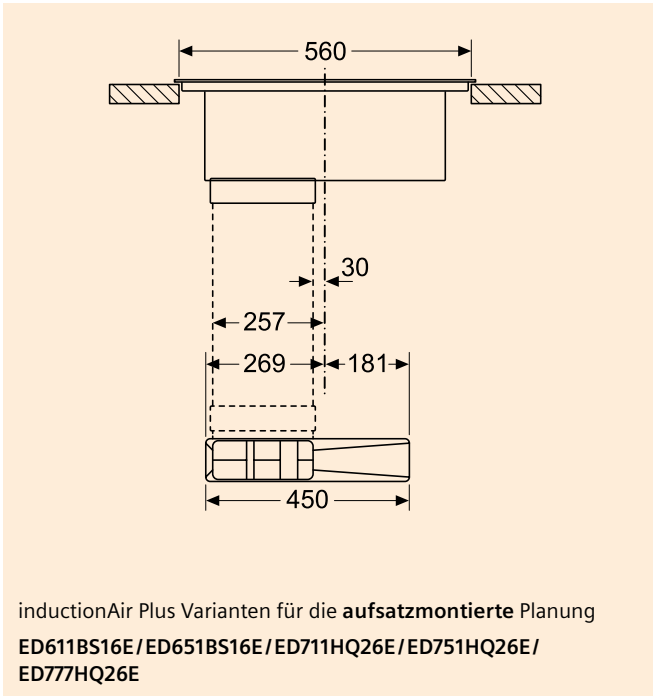


Frontansicht:
inductionAir Plus Varianten für
≥ 80 cm Unterschrankplanungen

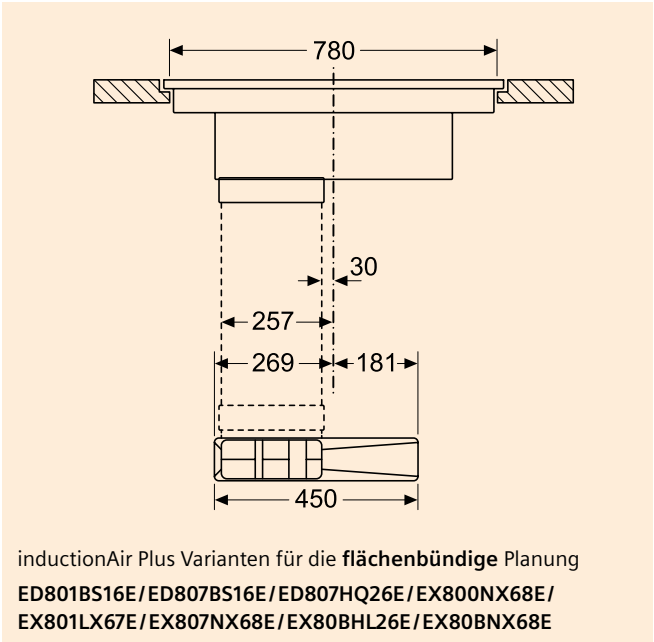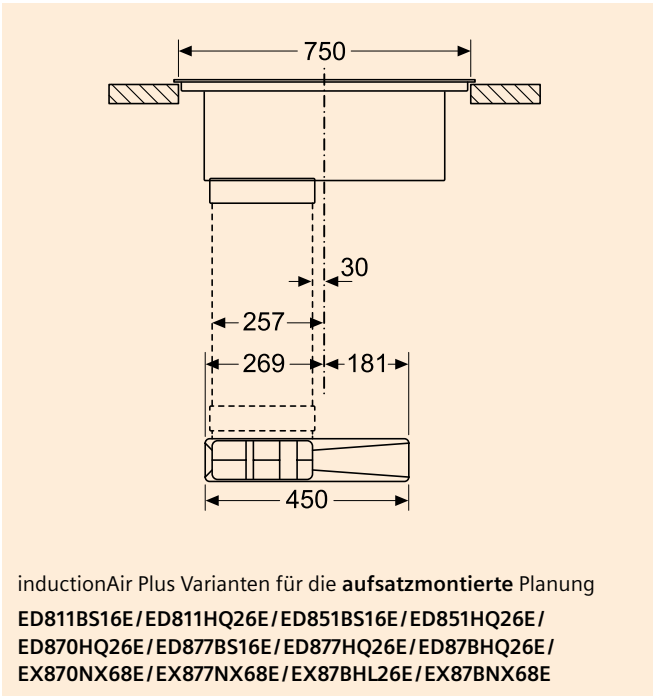

Alle Maße in mm


Alle Maße in mm

10.6.4 Maßzeichnungen zur Installation in 60 cm tiefen Arbeitsplatten

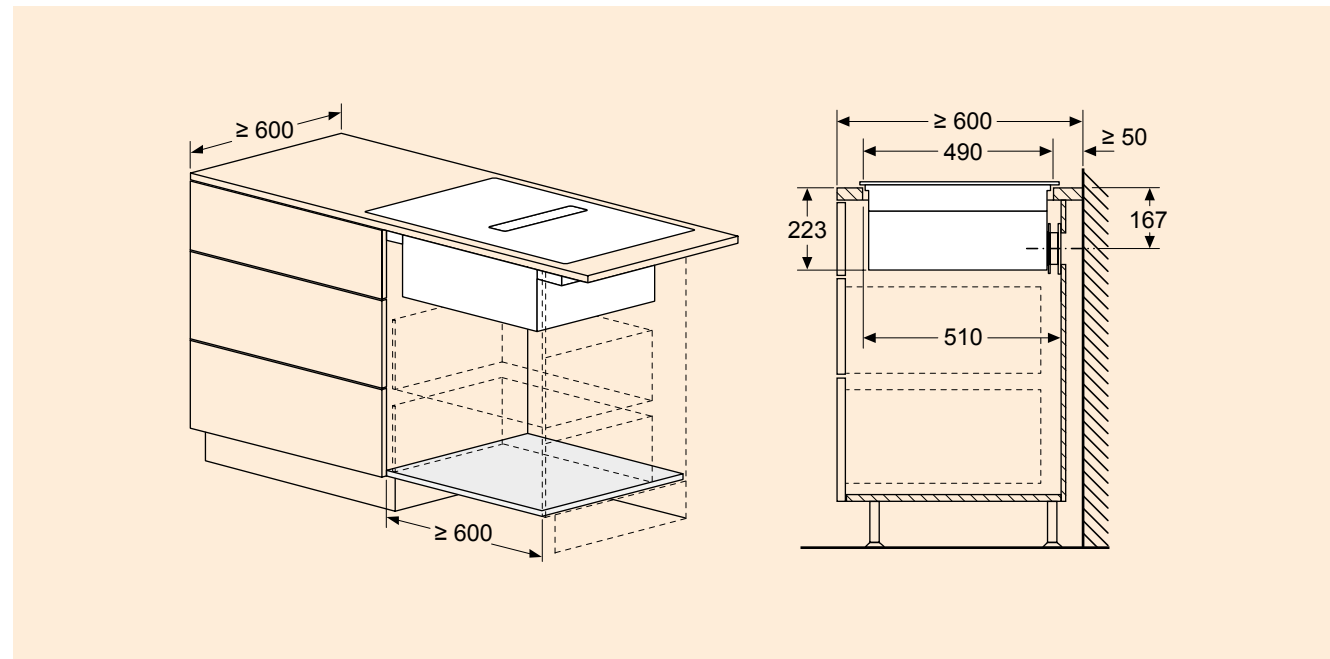


Alle Maße in mm

10.6.5 Maßzeichnungen zur Installation in 70 cm tiefen Arbeitsplatten

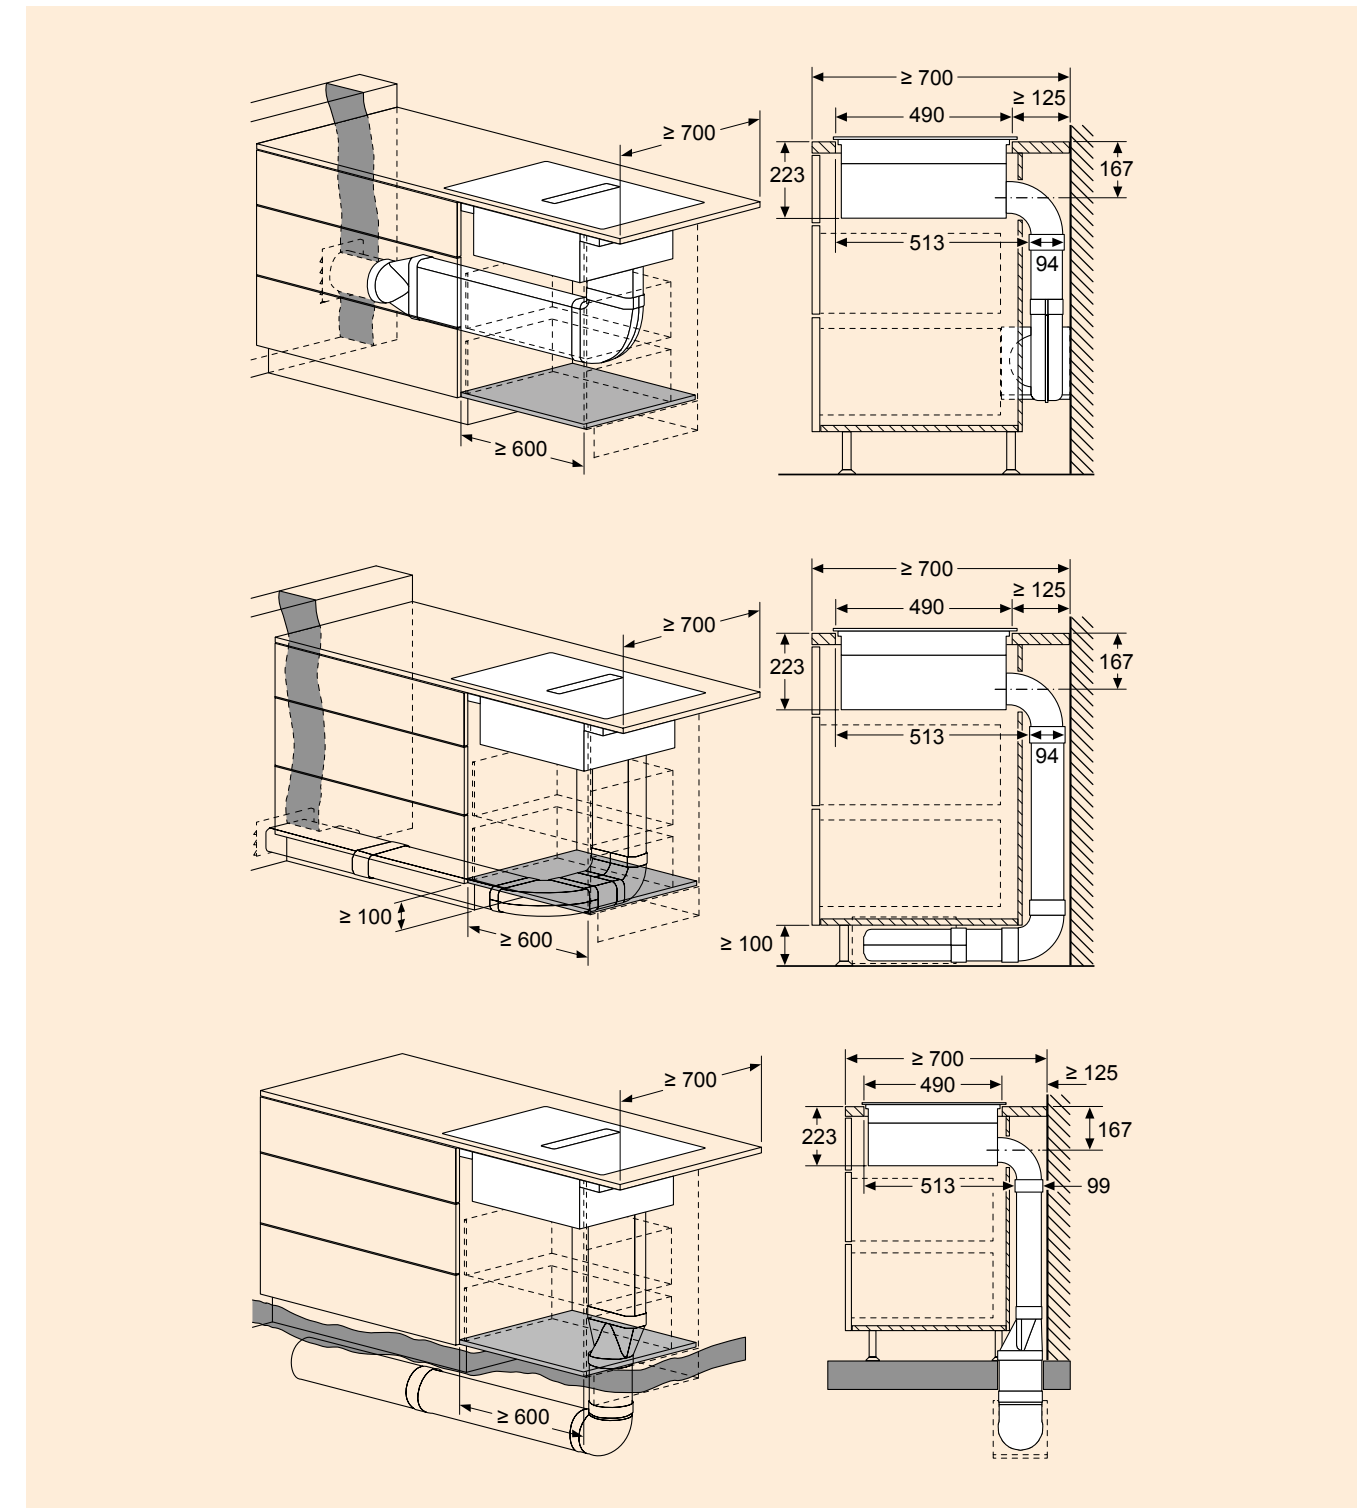


Alle Maße in mm

10.6.6 Maßzeichnungen zur Installation in einer Kochinsel mit einer 90 cm tiefen Arbeitsplatte

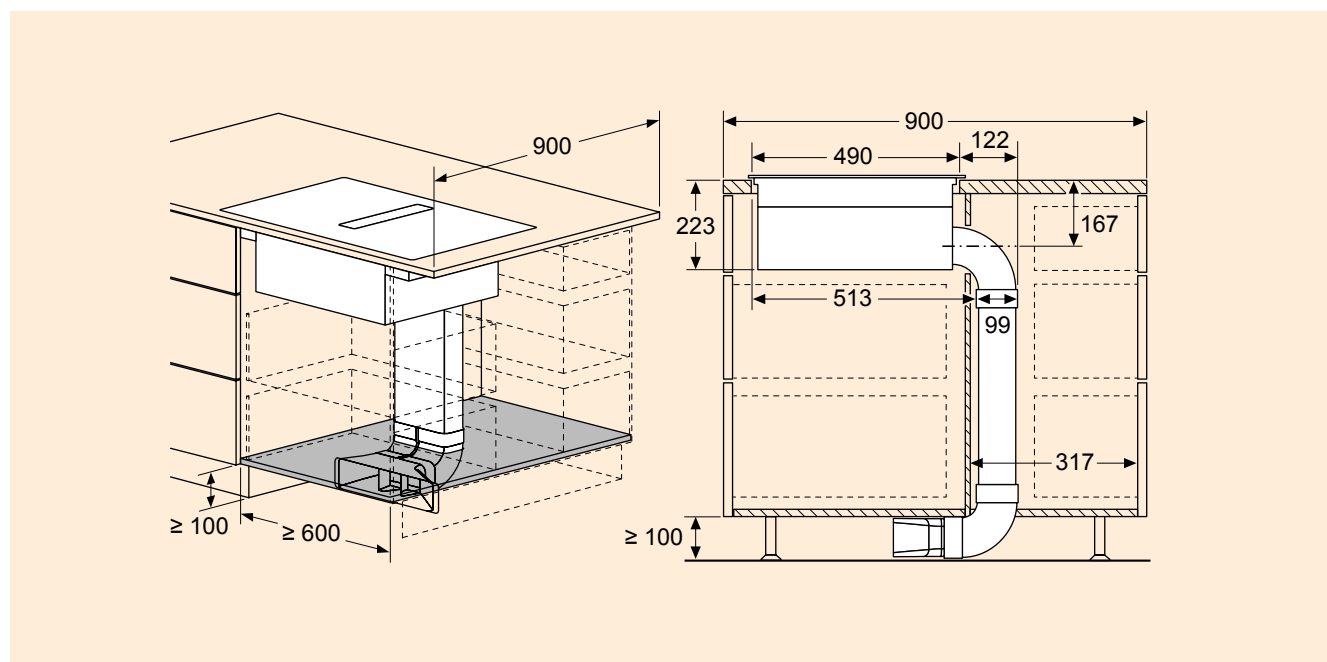

Alle Maße in mm

10.6.7 Maßzeichnungen zur Installation in einer Kochinsel mit einer 120 cm tiefen Arbeitsplatte

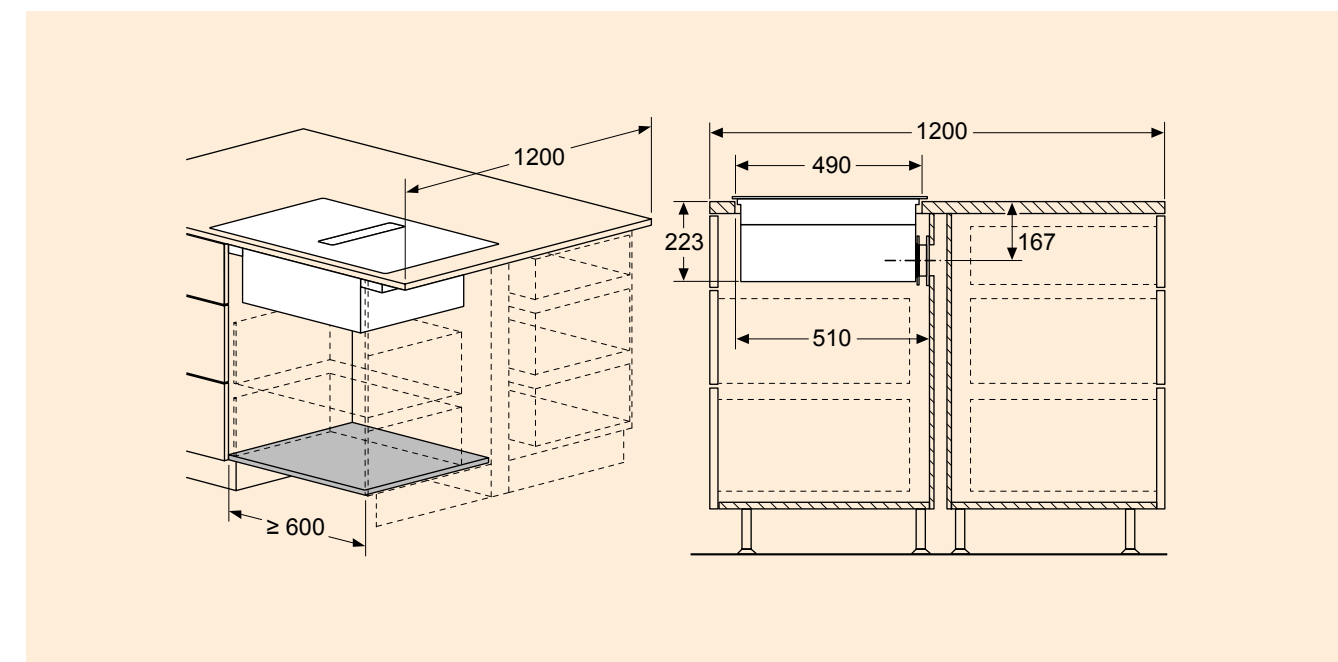

Alle Maße in mm

10.7 Maßzeichnungen zum Siemens Installationszubehör / Flachkanalverrohrungszubehör

Flachkanalverrohrungszubehör

HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente

HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)

HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)

HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente

HZ9VDSB4
Vertikales 90°-„S“-Flachkanalbogenelement (männlich)

HZ9VDSB2
Vertikales 90°-„L“-Flachkanalbogenelement (männlich)

Installationszubehör

HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen

LZ31WWX11
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen

HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)

Slider
seit 01.01.2022 standardmäßig im Lieferumfang enthalten

HZ9VRPD1
Sockeldiffusor

glassdraftAir

Auffällig unauffällig

Entdecke die Highlights
des integrierten Dunst-
abzugs glassdraftAir:





glassdraftAir

Minimalistischer Look

Maximale Leistung

Nutze den Platz in deiner Küche optimal und schaffe die perfekte Atmosphäre für jede Stimmung und jeden Anlass

Die glassdraftAir ist bündig in die Arbeitsfläche eingelassen und wird nur bei Bedarf herausgefahren. Im Betrieb ist das schlanke, elegante Glasdesign ein unwiderstehlicher Blickfang. Und mit emotion-Light Pro kannst du auf Wunsch einen markanten Farbakzent setzen. Aber es ist nicht nur das Design, das überzeugt.

Die glassdraftAir von Siemens kombiniert hochwertige Materialien und eine hervorragende Abzugsleistung mit außergewöhnlichem Design – und setzt damit ein dezentes Highlight in deiner offenen Küche.

Integriert, um dir die maximale Freiheit zu geben

Egal ob du eine offene Küche oder eine Kücheninsel planst, willst du dich bei der Gestaltung deiner Küche nicht einschränken lassen und einen freien Blick in den Raum behalten. Dir ist aber auch das Design wichtig. Das alles bekommst du mit der glassdraftAir.



Hausgeräte „Made in Germany“

Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Als deutsches Traditionsunternehmen setzen wir daher auf Produktion „Made in Germany“ und fertigen auch weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland. Neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards bietet das noch einen weiteren Vorteil: Die Nähe zu dir.

glassdraftAir

Wegweisendes Design, optimaler Luftstrom



Küchen, die sich zum Wohnbereich hin öffnen und eine kommunikationsfördernde Atmosphäre schaffen, sind im Trend. Der Kochfeld-Dunstabzug glassdraftAir ist die perfekte Lösung für ein solch großzügiges Raumkonzept.




Guided Air Technologie: Perfektes Design für einen optimalen Luftstrom
Freie Sicht und keine Kochgerüche? Der schlanke, elegante glassdraftAir Dunstabzug ist hinter deinem Siemens Kochfeld integriert und wird nur bei Bedarf herausgefahren. Die Guided Air Technologie erzeugt eine Luftwand hinter dem Glas, die den Luftstrom verbessert – und sorgt so für klare, dampffreie Sicht und eine optimale, leise Absaugleistung auf allen Kochzonen.


Frische Luft, freie Sicht – hier im Video:



Einfache Reinigung



iQdrive Motor: Leise geht noch leiser
Kennt nicht jeder laute Dunstabzüge? Diese Zeiten sind zum Glück passé – denn dank des iQdrive Motors mit seiner besonders leisen, bürstenfreien Mechanik genießt du auch bei hoher Absaugleistung angenehme Ruhe. Intelligente Sensoren passen die Abzugsrate automatisch an, um den Geräuschpegel zu verringern und gleichzeitig eine optimale Leistung zu gewährleisten.

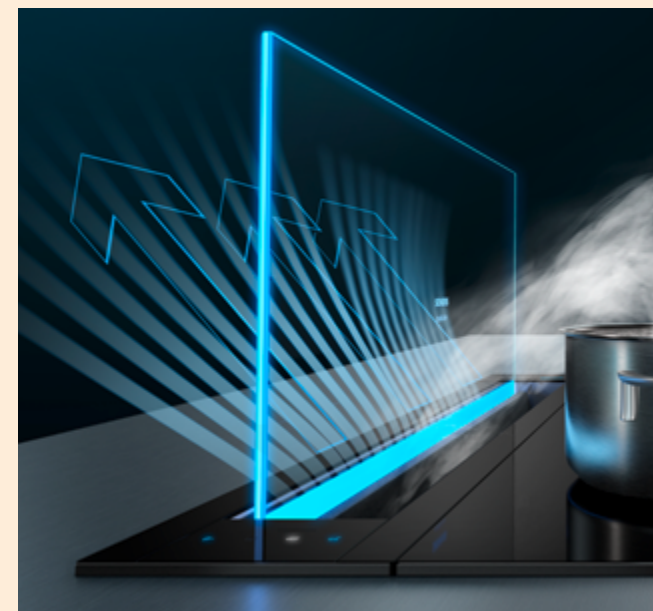


Die Reinigung der Fettfilter und Glasscheibe der glassdraftAir ist besonders komfortabel. Die Filterkassetten fahren automatisch aus und lassen sich leicht entnehmen. Anschließend können sie im Geschirrspüler gereinigt werden, wo sie problemlos in den Unterkorb passen. Auch die Glasscheibe lässt sich spielend leicht entnehmen und reinigen. So ist die glassdraftAir schnell wieder einsatzbereit.

glassdraftAir

Für jede Stimmung und jeden Anlass die perfekte Atmosphäre

SIEMENS
studioLine

Die glassdraftAir von Siemens ist auf herausragende Leistung ausgelegt. Ihre zahlreichen innovativen Funktionen, das elegante Glas-Design und der flächenbündige Einbau machen sie zum absoluten Highlight in deiner Küche.



emotionLight Pro: Farbe schafft Atmosphäre

Gemütliches Candle-Light-Dinner oder große Dinnerparty? Mit emotionLight Pro schaffst du für jede Stimmung und jeden Anlass die perfekte Atmosphäre. Mit der einstellbaren LED-Beleuchtung kannst du eine Farbe für die Hintergrundbeleuchtung passend zu jedem Anlass auswählen. Wähle dazu einfach in der Siemens Hausgeräte App aus den neun voreingestellten Farben oder kreiere deine eigenen Farbtöne. Für das gewisse Extra kannst du auch Farbwechsel einstellen.

Wie du deinen Dunstabzug perfekt in Szene setzt – hier im Video:



Home Connect

Home Connect: Immer und überall alles im Griff

Mit der Siemens Hausgeräte App sind alle Funktionen deiner Siemens Hausgeräte bequem zugänglich. Bei der glassdraftAir zum Beispiel kannst du die Beleuchtung einstellen oder dich benachrichtigen lassen, wenn die Filter gereinigt werden müssen.



cookConnect und climateControl Sensor: Ein eingespieltes Team

Du willst dich aufs Kochen und nicht auf die Einstellung des Dunstabzugs konzentrieren? Mit cookConnect kommunizieren dein Dunstabzug und Kochfeld per WLAN miteinander, wenn beide Geräte über Home Connect verbunden sind. Sobald du mit dem Kochen startest, schaltet sich der Dunstabzug automatisch ein und lässt sich ganz einfach vom Kochfeld aus steuern. Der climateControl Sensor misst dabei kontinuierlich die Intensität von Kochdunst und Gerüchen und passt die Abzugsleistung präzise und vollautomatisch an.

Erlebe das eingespielte Team – hier im Video:



Filtersättigung

Mit der Siemens Hausgeräte App hast du ganz bequem die Sättigungsanzeige des Fettfilters und Kohlefilters in deinem Dunstabzug im Blick. Die App erinnert dich automatisch daran, wann die Filter gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, um jederzeit die maximale Leistung deines Dunstabzugs zu gewährleisten.

glassdraftAir

Für jedes Kochfeld die passende glassdraftAir



Elegantes Zusammenspiel

Die glassdraftAir passt perfekt zum Design unserer Kochfelder. Beim nahtlosen Einbau verschmelzen Dunstabzug und Kochfeld zu einem Gerät.





studioLine

LD98WMM66 glassdraftAir

Kochfeld-Dunstabzug, Klarglas, Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform - Ausfahrbarer Kochfeld-Dunstabzug für den aufgesetzten Einbau in Arbeitsplatten - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir Plus Umluft-Set (Sonderzubehör) benötigt				
Design - Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet. Via Home Connect in jede beliebige Farbe einstellbar - Top Frame, zur nahtlosen Verbindung mit einem Facetten-Design Kochfeld (Sonderzubehör Montageset)				
Komfort und Ausstattung - touchControl-Bedienung (beleuchtet) - iQdrive Motor 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - climateControl Sensor - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Guided Air Technologie für die optimale Wrasenführung - emotionLight Pro - Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Glasscheibe kann zum Reinigen entnommen werden - Home Connect-fähig über WLAN - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion, Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar - Mit integriertem Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 170 ml Aufnahmekapazität - Zusätzlich 2 x 300 ml Überlaufschutzbehälter (wenn Motor nicht versetzt montiert wird)				
Sicherheit - Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Anschlusswert: 3 kW				
Betriebsart und Leistung² - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h - Lüfterleistung bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Max. Förderleistung: 833 m³/h				
Planungs- und Installationsinformation - Zum Einbau als nahtlose Kombination ist ein Sonderzubehör erforderlich - Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet - Ausfahrhöhe 250 mm - Gerätemaße (HxBxT): 709 x 912 x 140 mm - Einbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Eine Kombination mit Gas-Kochfeldern ist nicht möglich				
Sonderzubehör - LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluft-Set - LZ21WWB16, cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) - LZ21WWJ12, Long Life Umluft-Set - LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter - LZ29WWY12, Montageset für nahtlosen Einbau				



studioLine

LD98WMM65 glassdraftAir

Kochfeld-Dunstabzug, Klarglas, rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform - Ausfahrbarer Kochfeld-Dunstabzug für den flachenbündigen Einbau in Arbeitsplatten - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir Plus Umluft-Set (Sonderzubehör) benötigt				
Design - Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet. Via Home Connect in jede beliebige Farbe einstellbar - Für flächenbündige oder aufgesetzte Installation				
Komfort und Ausstattung - touchControl-Bedienung (beleuchtet) - iQdrive Motor 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - climateControl Sensor - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Guided Air Technologie für die optimale Wrasenführung - emotionLight Pro - Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Glasscheibe kann zum Reinigen entnommen werden - Home Connect-fähig über WLAN - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion, Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar - Mit integriertem Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 170 ml Aufnahmekapazität - Zusätzlich 2 x 300 ml Überlaufschutzbehälter (wenn Motor nicht versetzt montiert wird)				
Sicherheit - Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Anschlusswert: 3 kW				
Betriebsart und Leistung² - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h - Lüfterleistung bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe 456 m³/h, Intensivstufe 596 m³/h - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Max. Förderleistung: 833 m³/h				
Planungs- und Installationsinformation - Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet - Ausfahrhöhe 250 mm - Gerätemaße (HxBxT): 709 x 892 x 140 mm - Einbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Eine Kombination mit Gas-Kochfeldern ist nicht möglich				
Sonderzubehör - LZ21WWI17, cleanAir Plus Umluft-Set - LZ21WWB16, cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) - LZ21WWJ12, Long Life Umluft-Set - LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter - LZ29WWY12, Montageset für nahtlosen Einbau				

¹ Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.
² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.

¹ Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.
² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.



studioLine

LD88WMM66 glassdraftAir

Kochfeld-Dunstabzug, Klarglas, Top Frame (Facetten-Design), 80 cm breit

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform - Ausfahrbarer Kochfeld-Dunstabzug für den aufgesetzten Einbau in Arbeitsplatten - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir Plus Umluft-Set (Sonderzubehör) benötigt				
Design - Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet. Via Home Connect in jede beliebige Farbe einstellbar - Top Frame, zur nahtlosen Verbindung mit einem Facetten-Design Kochfeld (Sonderzubehör Montageset)				
Komfort und Ausstattung - touchControl-Bedienung (beleuchtet) - iQdrive Motor 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - climateControl Sensor - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Guided Air Technologie für die optimale Wrasenführung - emotionLight Pro - Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Glasscheibe kann zum Reinigen entnommen werden - Home Connect-fähig über WLAN - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion, Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar - Mit integriertem Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 170 ml Aufnahmekapazität - Zusätzlich 2 x 300 ml Überlaufschutzbehälter (wenn Motor nicht versetzt montiert wird)				
Sicherheit - Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Anschlusswert: 3 kW				
Betriebsart und Leistung² - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h - Lüfterleistung bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Max. Förderleistung: 775 m³/h				
Planungs- und Installationsinformation - Zum Einbau als nahtlose Kombination ist ein Sonderzubehör erforderlich - Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet - Ausfahrhöhe 250 mm - Gerätemaße (HxBxT): 709 x 812 x 140 mm - Einbaumaße (HxBxT): 703 x 781 x 123 mm - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Eine Kombination mit Gas-Kochfeldern ist nicht möglich				
Sonderzubehör - LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluft-Set - LZ21WWB16, cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) - LZ21WWJ11, Long Life Umluft-Set - LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter - LZ28WWY12, Montageset für nahtlosen Einbau				



studioLine

LD88WMM65 glassdraftAir

Kochfeld-Dunstabzug, Klarglas, rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
Bauform - Ausfahrbarer Kochfeld-Dunstabzug für den flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir Plus Umluft-Set (Sonderzubehör) benötigt				
Design - Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet. Via Home Connect in jede beliebige Farbe einstellbar - Für flächenbündige oder aufgesetzte Installation				
Komfort und Ausstattung - touchControl-Bedienung (beleuchtet) - iQdrive Motor 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Automatischer Gebläsenachlauf - climateControl Sensor - cookConnect System (mit passendem Kochfeld) - Guided Air Technologie für die optimale Wrasenführung - emotionLight Pro - Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Glasscheibe kann zum Reinigen entnommen werden - Home Connect-fähig über WLAN - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall-Funktion, Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar - Mit integriertem Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 170 ml Aufnahmekapazität - Zusätzlich 2 x 300 ml Überlaufschutzbehälter (wenn Motor nicht versetzt montiert wird)				
Sicherheit - Energie-Effizienzklasse: A¹ - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr - Lüfter-Effizienzklasse: A - Fettfilter-Effizienzklasse: B - Anschlusswert: 3 kW				
Betriebsart und Leistung² - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h - Lüfterleistung bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 525 m³/h - Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB - Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie - Max. Förderleistung: 775 m³/h				
Planungs- und Installationsinformation - Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet - Ausfahrhöhe 250 mm - Gerätemaße (HxBxT): 709 x 792 x 140 mm - Einbaumaße (HxBxT): 703 x 781 x 123 mm - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Eine Kombination mit Gas-Kochfeldern ist nicht möglich				
Sonderzubehör - LZ21WWI16, cleanAir Plus Umluft-Set - LZ21WWB16, cleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) - LZ21WWJ11, Long Life Umluft-Set - LZ21WWM11, Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter - LZ28WWY12, Montageset für nahtlosen Einbau				

¹ Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.
² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.

¹ Bei einer Energie-Effizienzklassen Skala von A+++ bis D.
² Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.

studioLine

Kombinationsmöglichkeiten



LD98WMM66 iQ700 glassdraftAir
Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit



LD98WMM65 iQ700 glassdraftAir
rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit

EZ977KZY1E
freeInduction Plus Kochfeld autark, 90 cm*

+

EX977NXV6E
variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm

+

EX977NVV6E
variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm

+

EZ907KZY1E
freeInduction Plus Kochfeld autark, 90 cm*

+



EX907NXV6E
variInduktions-Kochfeld autark, 90 cm

+

* Leicht abweichende Glasfarbe zur glassdraftAir.

studioLine

Die Highlight-Kombination

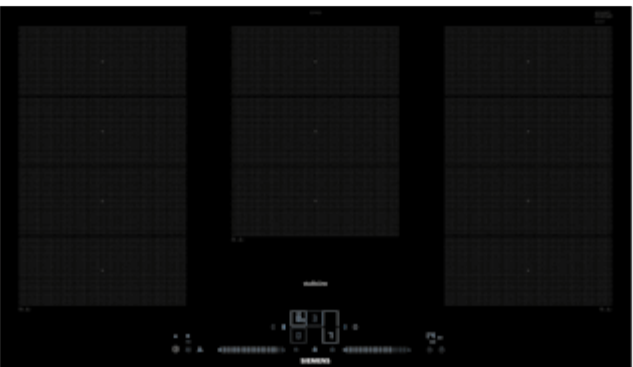

EX977NXV6E
variInduktions-Kochfeld autark,
Top Frame (Facetten-Design), 90 cm breit

ohne Abbildung:

EX907NXV6E
variInduktions-Kochfeld autark,
rahmenlos (flächenbündig), 90 cm breit

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
studiLine exklusiv - blackSteel Design - deepBlack Edition - Dual lightSlider in blau		Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen		
Ausstattung und Komfort - Dual LightSlider-Bedienung 3 variInduktions-Kochzonen: - Die Kochzonen passen sich automatisch an die Größe des Kochgeschirrs an - Platz für 5 Töpfe oder Pfannen - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen - Home Connect-fähig über WLAN - cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) - powerMove Plus - Kochassistent über die Siemens Hausgeräte App - quickStart - reStart - Timer - countDown-Funktion - Laufzeitanzeige 17 Leistungs-Stufen - Warmhaltefunktion		Leistung und Größe - Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) - Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) - Kochzone hinten: 240 mm, 300 mm, 2,6 kW (max. Leistung 3,7 kW) - Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm , 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW) - Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)		
Sicherheit - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Hauptschalter - powerManagement-Funktion		Maße - Anschlusswert: 11,1 kW - Anschlusskabel beiliegend EX977NXV6E: - Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 912 x 520 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 880 x 490/500 mm - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm EX907NXV6E: - Für flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: (H/B/T) 56 x 892 x 512 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 880/896 x 500-516 mm		
		Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138		

Kombinationsmöglichkeiten



LD88WMM66 iQ700 glassdraftAir
Top Frame (Facetten-Design), 80 cm breit





LD88WMM65 iQ700 glassdraftAir
rahmenlos (flächenbündig), 80 cm breit

+	EX877NYV6E variInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm	
	EX877NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm	
	EX877HVC1E variInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm	
	ED877HWC1E variInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm	
	EX877HEC1E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm	

+	EX807NYV6E variInduktion Plus-Kochfeld autark, 80 cm	
	EX807NVV6E variInduktions-Kochfeld autark, 80 cm	

Die Highlight-Kombination

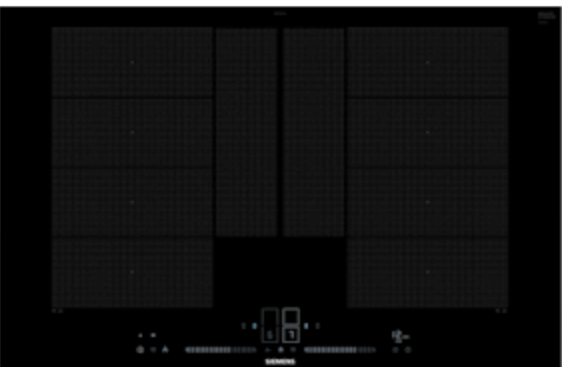

EX877NYV6E
variInduktion Plus-Kochfeld autark,
mit Rahmen aufliegend, 80 cm breit

ohne Abbildung:
EX807NYV6E
variInduktion Plus-Kochfeld autark,
flächenbündig, 80 cm breit

Werteklasse	iQ100	iQ300	iQ500	iQ700
studiLine exklusiv - blackSteel Design - Dual lightSlider in blau - Minimalistisches Design mit exklusiver dunkler Kochzonenbedruckung		Schnelligkeit - powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich - powerBoost-Funktion für Pfannen		
Ausstattung und Komfort - Dual lightSlider-Bedienung - Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen - variInduktion Plus - Intelligente flexZonen - Automatische Auswahl der Flex-Kochzonen - Automatisches Verbinden / Teilen der Kochzonen - varioMotion - powerMove Plus - reStart - quickStart - Timer - Timer mit Abschaltfunktion - Laufzeitanzeige - Warmhaltefunktion 17 Leistungsstufen - Home Connect-fähig über WLAN - Über Siemens Hausgeräte App: Kochassistent - cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)		Leistung und Größe - L 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW) - R 2 x 20 x 23 cm 2,2 kW (3,7 kW)		
		Maße - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung EX877NYV6E: - Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 812 x 520 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 750 x 490-500 mm - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm EX807NYV6E: - Für flächenbündigen Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: (H/B/T) 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 780/796 x 500–516 mm		
Sicherheit - powerManagement-Funktion - Automatische Sicherheitsabschaltung - Kindersicherung - Wischschutzfunktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Hauptschalter - Energieverbrauchsanzeige		Sonderzubehör Siehe Seite 62 – 65 und ab Seite 138		

Zubehör glassdraftAir


Umluft-Set



LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
cleanAir Plus Umluft-Set

- Umluft-Set mit cleanAir Plus Aktivkohlefilter.**
- Reinigt die Luft besonders effektiv von Gerüchen und Pollen.
 - Über 90 % Geruchsreduzierung.
 - Lebensdauer des cleanAir Plus Geruchsfilters: mindestens 12-18 Monate.
 - Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
 - Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
 - Das Umluft-Set besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 cleanAir Plus Filtern, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme.


Umluft-Set

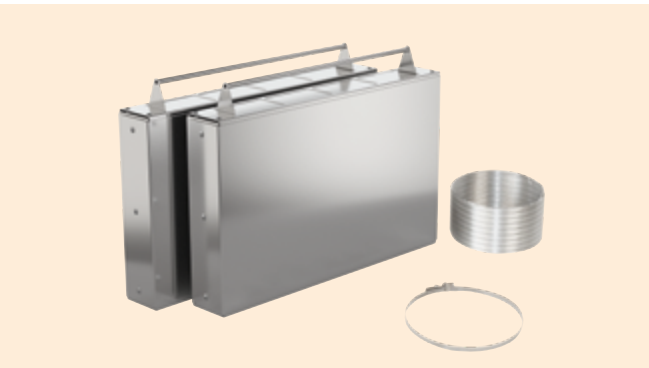

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
Long Life Umluft-Set


- Regenerierbarer Long Life Filter:**
Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
- Mehrfach regenerierbarer Long Life Aktivkohlefilter.
 - Das regenerative Long Life Umluft-Set enthält 2 Filterkassetten, 1 flexiblen Aluminiumschlauch und 1 Schlauchklemme.

Ersatzfilter

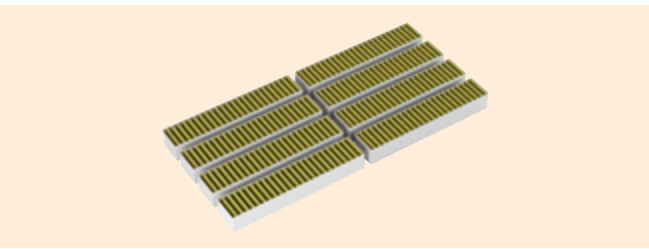


LZ21WWB16
cleanAir Plus Aktivkohlefilter
(Ersatzbedarf)

Montagesets

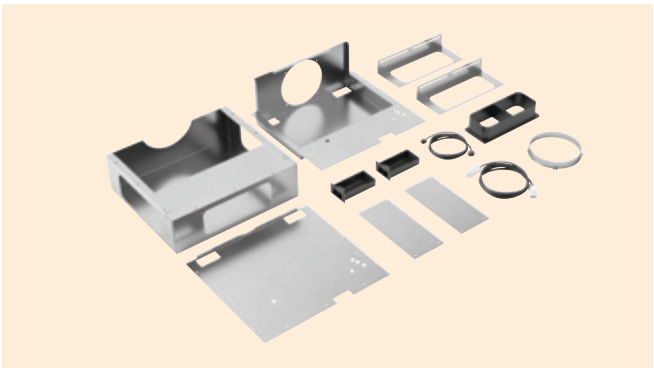

LZ21WWM11
Einbausatz Montageset
für abnehmbare Lüfter

- Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren.

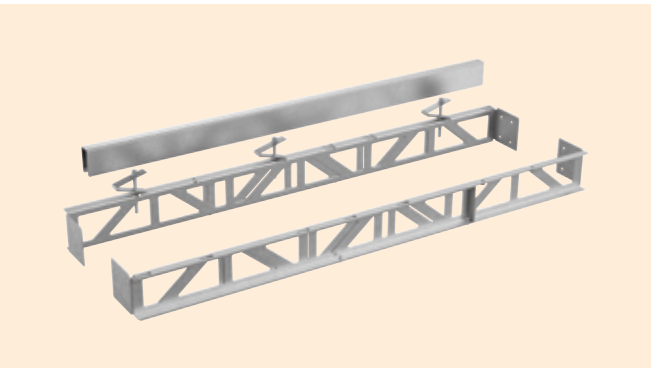

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
Montageset für nahtlosen Einbau

- Unterkonstruktion zur nahtlosen Kombination von glassdraftAir und Kochfeld.



Versetzter Motor



Nahtlose Kombination

1. Mehr Flexibilität, mehr Stauraum

Neben dem neuen und einzigartigen Glasdesign, kann nun auch der Motor der glassdraftAir flexibel positioniert werden. Das ist sowohl vor bzw. hinter der Haube möglich, aber auch bis zu 3 m versetzt. Dies bietet größtmögliche Flexibilität in der Planung und Installation sowie mehr Stauraum im Unterschrank. Egal ob Auszüge oder Regale, für alles gibt es genug Platz.

Hier geht's zum Planungs- und Installationsvideo:



Versetzter Motor



Motor vorne



Motor hinten

2. Damit die glassdraftAir perfekt funktioniert

Die Informationen auf den folgenden Seiten erleichtern die Planung und Installation.



Halbinsel

Arbeitsplattentiefe:
750 mm bei nahtlosem Einbau
800 mm bei getrenntem Einbau

Die Verrohrung sitzt hinter dem Unterschrank. Der Motor ist versetzt eingebaut.

- Ein Auszug unter der Arbeitsplatte ist möglich – ohne Kürzung.
- Auszüge und Böden behalten ihre volle Tiefe.
- Schrankrückwand und Möbelboden müssen ggf. ausgeschnitten oder entfernt werden.



Halbinsel

Arbeitsplattentiefe:
750 mm bei nahtlosem Einbau
800 mm bei getrenntem Einbau

Die Verrohrung und der Motor befinden sich im Unterschrank.

- Ein Auszug unter der Arbeitsplatte ist möglich – ohne Kürzung.
- Abhängig von der Arbeitsplattentiefe, müssen ggf. die unteren Auszüge und Böden gekürzt werden. Die nächst kleinere Standardtiefe kann verwendet werden.



Kochinsel

Arbeitsplattentiefe variabel

Die Verrohrung und der Motor befinden sich zwischen den Unterschränken (idealerweise: im rückseitigen Unterschrank).

- Ein Auszug unter der Arbeitsplatte ist möglich – ohne Kürzung.
- Auszüge und Böden behalten ihre volle Tiefe.
- Eine Schrankrückwand kann erhalten bleiben (vor der Haube).
- Der Zugang, über den rückseitigen Schrank, zu Motor und Verrohrung muss für den Service-Fall gewährleistet werden.

3. Individuelle Planung der Luftführung

Die glassdraftAir ist sowohl für den Abluft- als auch für den Umluftbetrieb geeignet.

Ein Abluftsystem empfiehlt sich, wenn der Wrasen über eine Verrohrung nach draußen geleitet werden kann. Falls dies nicht möglich ist, kann für den Umluftbetrieb zusätzlich ein cleanAir Plus Filter-Set installiert werden. Dieser Filter reinigt durch Aktivkohle den Wrasen, bevor die Luft wieder in den Raum zurückgeführt wird. Weitere Informationen zum cleanAir Plus Filter sind auf der Seite 118 zu finden.



Umluftsystem.

Ein Umluft-Set reinigt die Luft über einen Aktivkohlefilter. Das Set enthält zusätzlich ein kurzes Stück Flexschlauch (rund) um die Luft in den Sockelbereich zu führen. Die notwendige Rückstromöffnung von 400 cm² kann durch ein Sockelgitter oder eine Kürzung der Sockelleiste gewährleistet werden.




Abluftsystem.

Je nach Küchenplanung kann die Luft über ein Rundrohr oder einen Flachkanal zum Mauerkasten geführt werden.

3.1 Informationen zur Installation im Umluftbetrieb (aufsatzmontiert)

Die folgenden Einbauzeichnungen zeigen, wie die glassdraftAir im Umluftbetrieb installiert wird. Gezeigt wird ein Einbau der glassdraftAir (Top Frame) in Kombination mit einem 80 cm breiten Kochfeld (Facetten-Design).

Ansicht von oben:

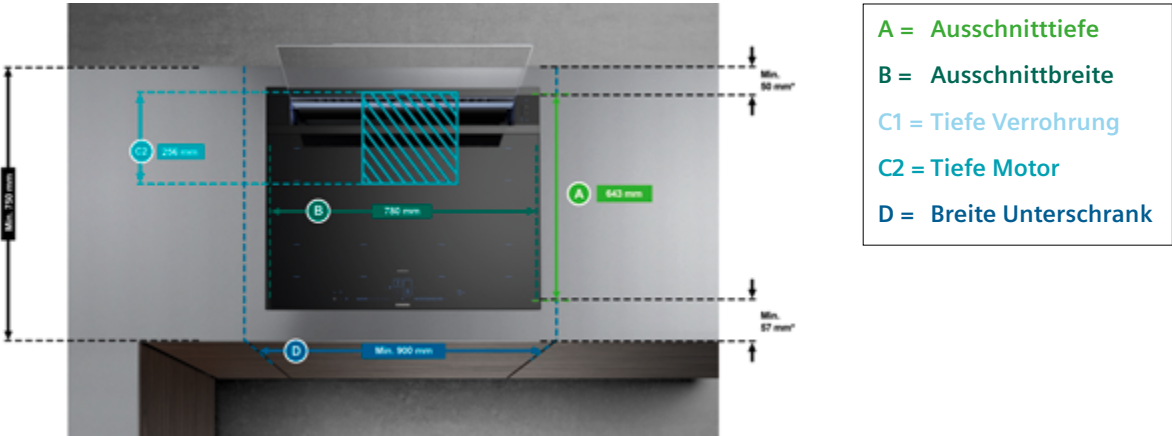

* Maße können je nach Arbeitsplattentiefe variieren.

Beispiel: Einbau in einen 90 cm breiten Unterschrank.

Ansicht von vorne:




Planungsinformationen für den Umluftbetrieb.
Bei der Installation des Geräts vor einer schlecht isolierten Außenwand mit einem U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, empfehlen wir für den Umluftbetrieb die Installation eines Luftschachts bis zur Sockelplatte.

A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

3.2 Informationen zur Installation im Umluftbetrieb (flächenbündig)

Die folgenden Einbauzeichnungen zeigen, wie die glassdraftAir im Umluftbetrieb installiert wird. Gezeigt wird ein Einbau der glassdraftAir (rahmenlos) in Kombination mit einem 80 cm breiten Kochfeld (flächenbündig).

Ansicht von oben:

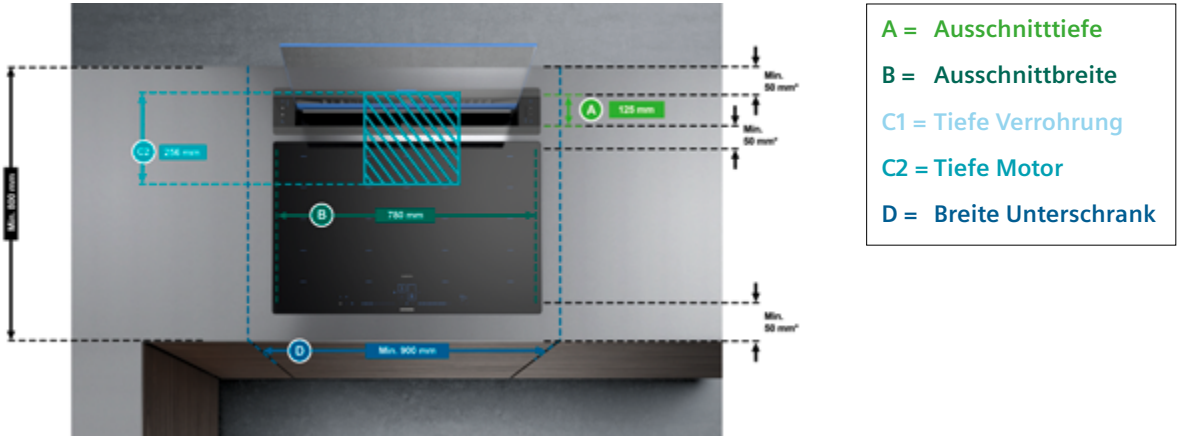

* Maße können je nach Arbeitsplattentiefe variieren.

Beispiel: Einbau in einen 90 cm breiten Unterschrank.

Ansicht von vorne:




Planungsinformationen für den Umluftbetrieb.
Bei der Installation des Geräts vor einer schlecht isolierten Außenwand mit einem U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, empfehlen wir für den Umluftbetrieb die Installation eines Luftschachts bis zur Sockelplatte.

A: Außenwand – U-Wert $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
B: Außenwand – U-Wert $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

3.3 Informationen zur Installation im Abluftbetrieb (aufsatzmontiert)

Die folgenden Einbauzeichnungen zeigen, wie die glassdraftAir im Abluftbetrieb installiert wird. Gezeigt wird ein Einbau der glassdraftAir (Top Frame) in Kombination mit einem 80 cm breiten Kochfeld (Facetten-Design).

Ansicht von oben:

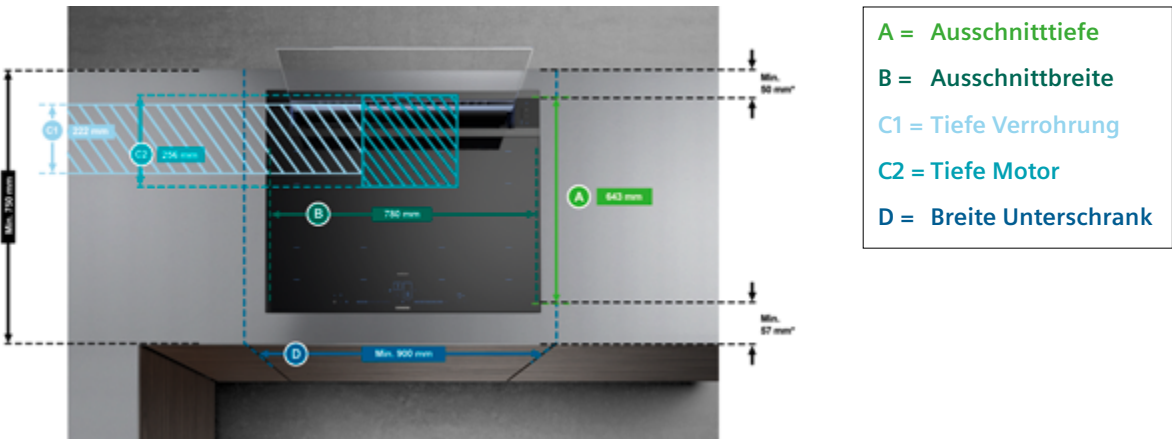

* Maße können je nach Arbeitsplattentiefe variieren.

Beispiel: Einbau in einen 90 cm breiten Unterschrank.

Ansicht von vorne:




Bei Planung der Verrohrungsteile, bitte die Position der Möbelfüße beachten.

3.4 Informationen zur Installation im Abluftbetrieb (flächenbündig)

Die folgenden Einbauzeichnungen zeigen, wie die glassdraftAir im Abluftbetrieb installiert wird. Gezeigt wird ein Einbau der glassdraftAir (rahmenlos) in Kombination mit einem 80 cm breiten Kochfeld (flächenbündig).

Ansicht von oben:

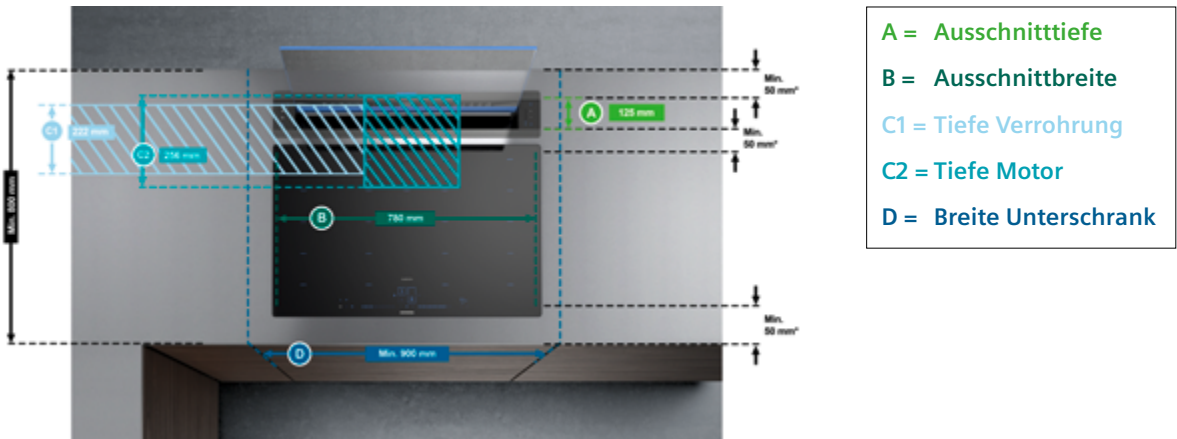

* Maße können je nach Arbeitsplattentiefe variieren.

Beispiel: Einbau in einen 90 cm breiten Unterschrank.


Ansicht von vorne:




Bei Planung der Verrohrungsteile, bitte die Position der Möbelfüße beachten.

4. Maßzeichnungen zur Installation der glassdraftAir Varianten


glassdraftAir (Top Frame)
Gerätemaße

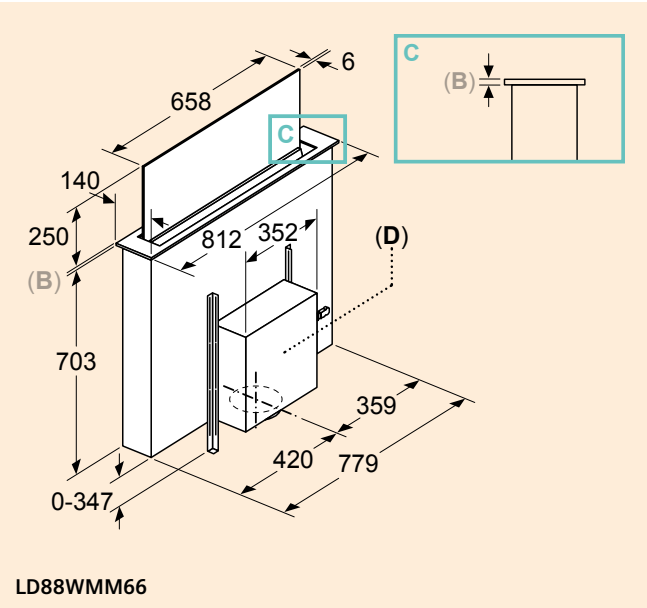


glassdraftAir (Top Frame) Ausschnittmaße für nahtlosen
Einbau mit Kochfeld (mit Montageset LZ28WWY12)

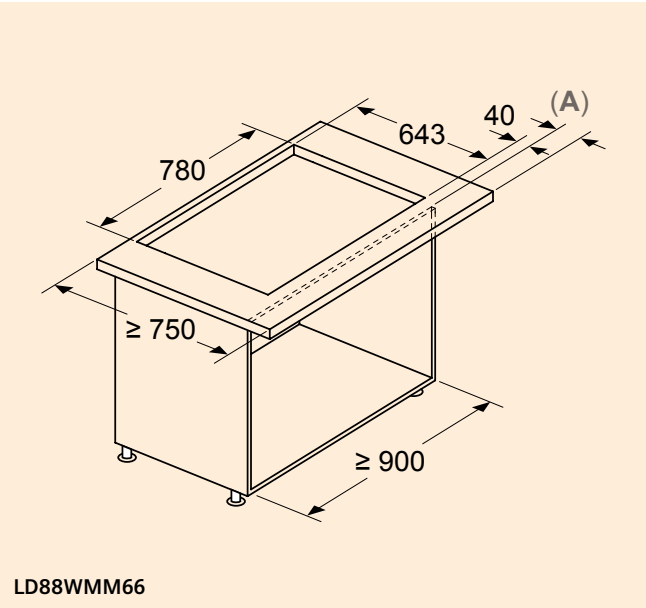


glassdraftAir (Top Frame)
Maße Seitenansicht bei nahtlosem Einbau

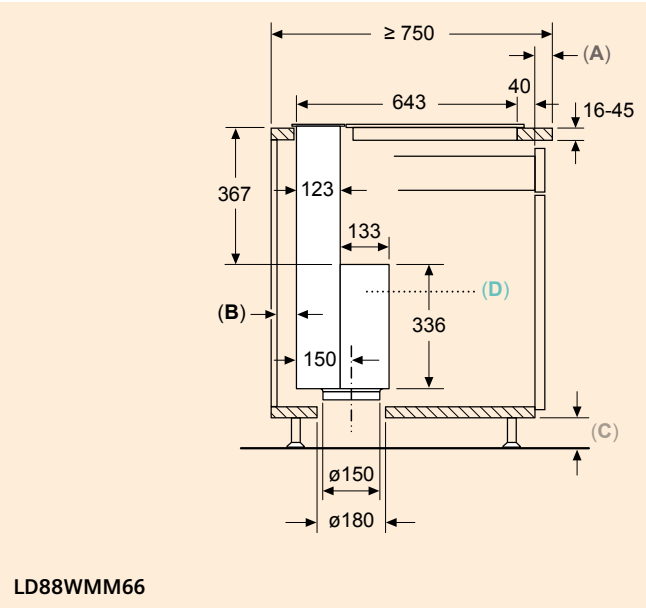

glassdraftAir (Top Frame)
Maße Seitenansicht bei getrenntem Einbau

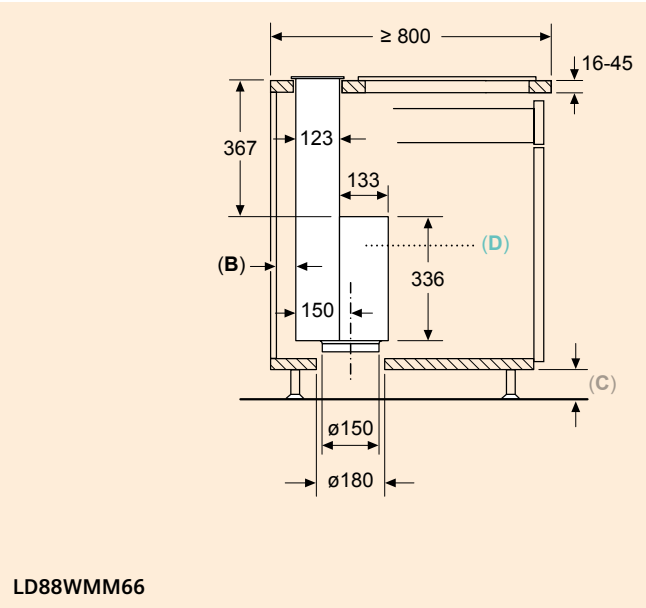


glassdraftAir (Top Frame)
Ausschnittmaße für nahtlosen Einbau mit Kochfeld*

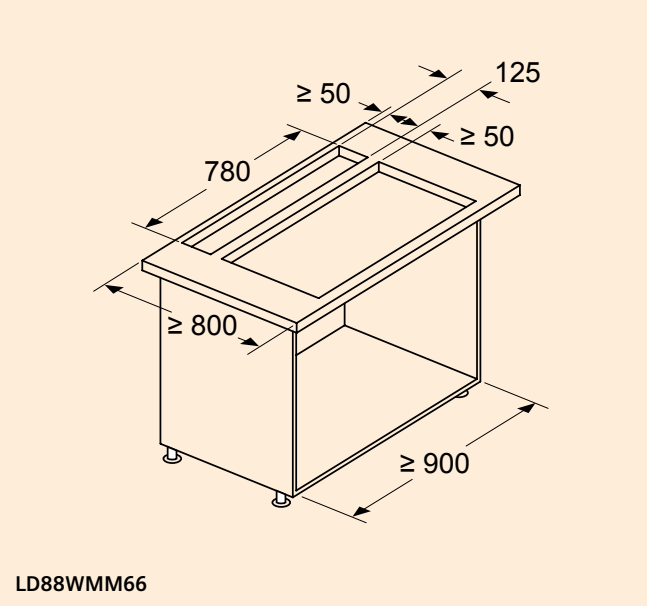

*** Hinweis:**
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Montageset für den
nahtlosen Einbau

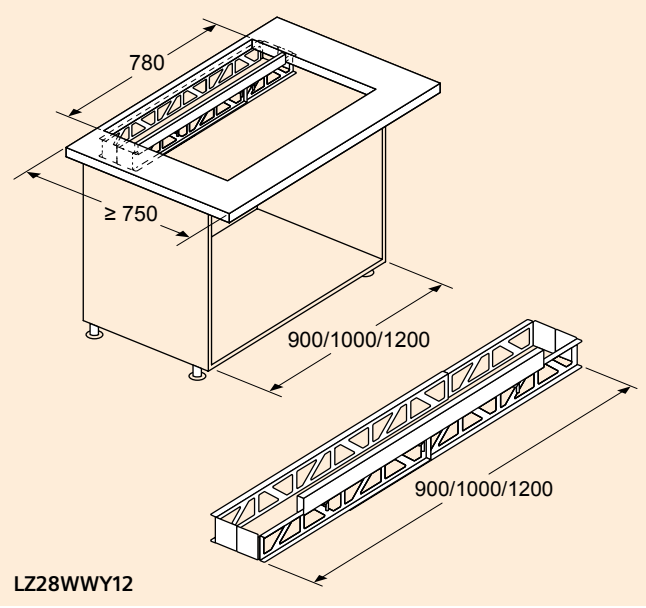


Hinweis:
Verwendung mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um sicherzustellen, dass das Gerät keine Leistung verliert, keine Wandelemente über dem Gerät anbringen und die folgenden Abstände einhalten:
– Mindestens 500 mm links und rechts vom Gerät zu einer Wand oder einem benachbarten Wandelement
– Mindestens 50 mm vom Geräterahmen zu einer Wand
Montageset für den nahtlosen Einbau LZ28WWY12 für die aufsatzmontierte und flächenbündige Montage.

A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – 5,5 mm
C – Detailzeichnung
D – Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich).
Motoreinheit muss immer zugänglich sein

A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
C – ≥ 60 mm für Umluftbetrieb
≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D – Motoreinheit muss immer zugänglich sein


Alle Maße in mm

glassdraftAir (flächenbündig)
Gerätemaße

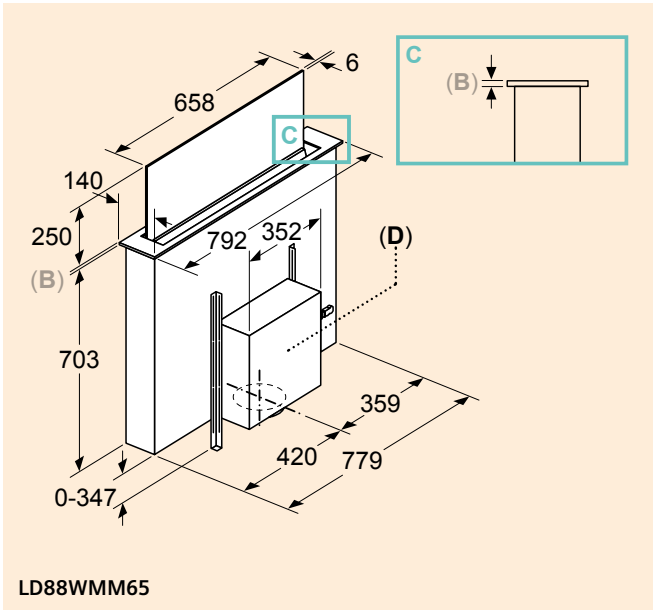


LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig)
Ausschnittmaße für den nahtlosen Einbau mit Kochfeld
(mit Montageset LZ28WWY12)*

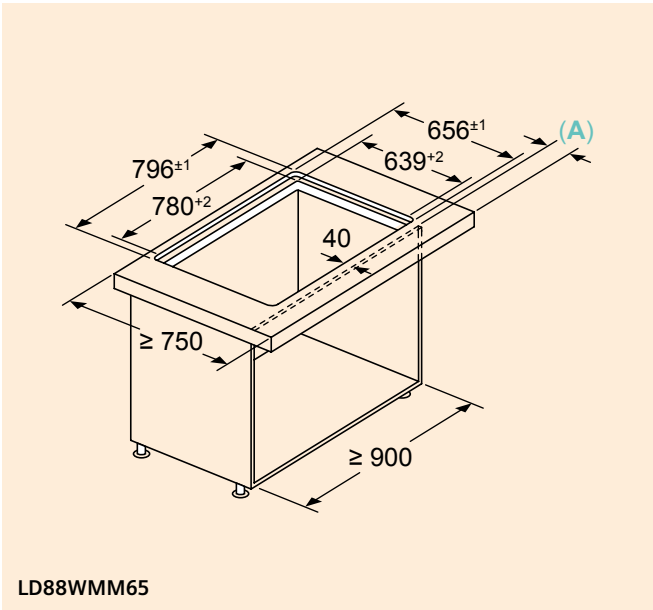


LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig)
Maße Seitenansicht bei nahtlosem Einbau

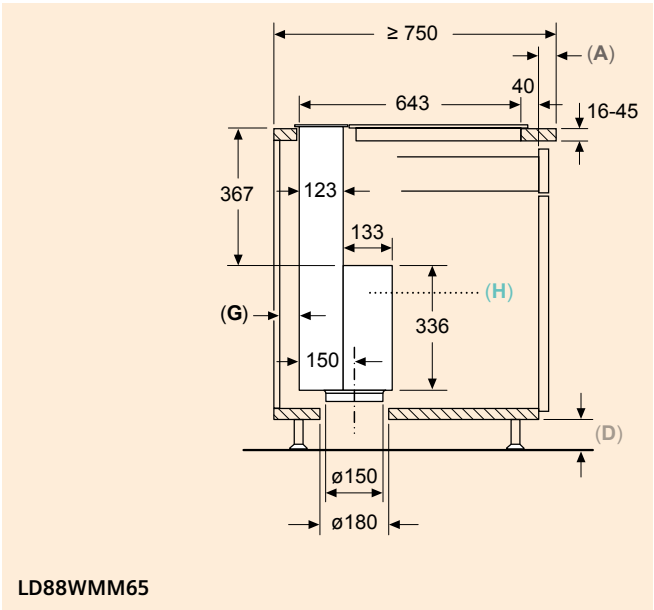


LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig)
Maße Seitenansicht bei getrenntem Einbau

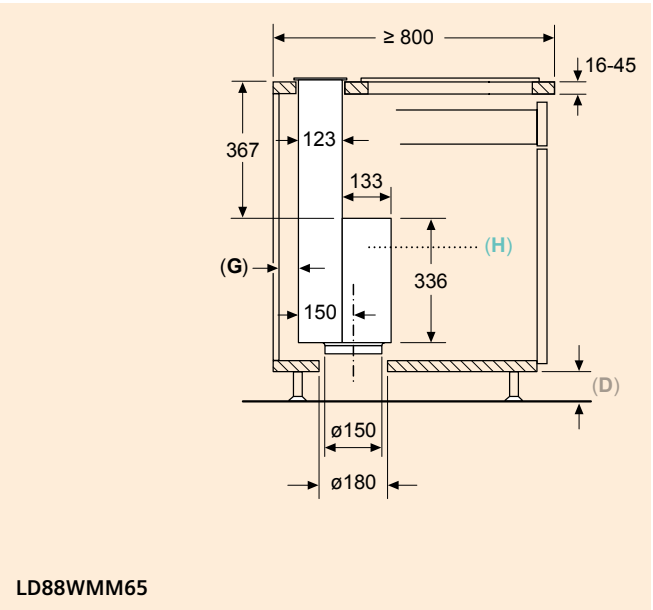


LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig) nahtlose Kombination
mit einem flächenbündigen Kochfeld

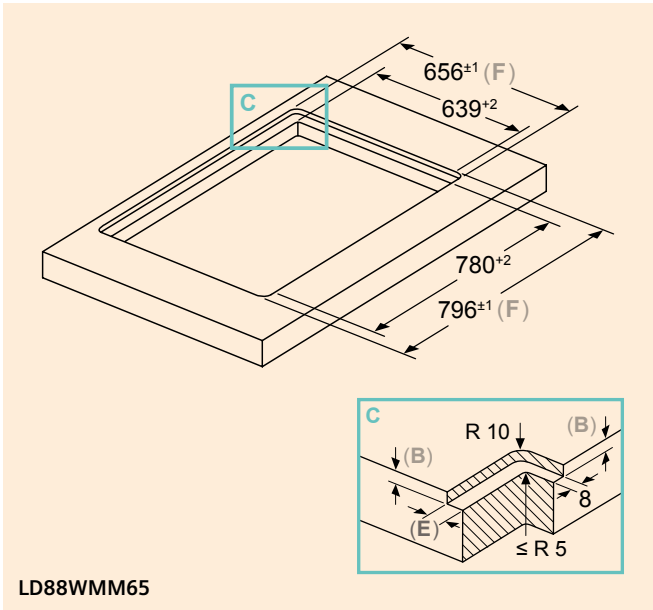


LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig) nahtlose Kombination
mit einem flächenbündigen Kochfeld

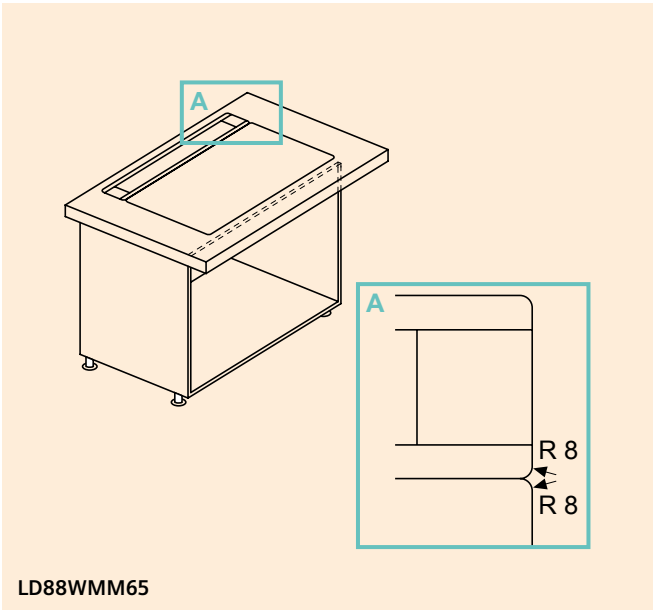


LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig)
Ausschnittmaße für getrennten Einbau mit Kochfeld*

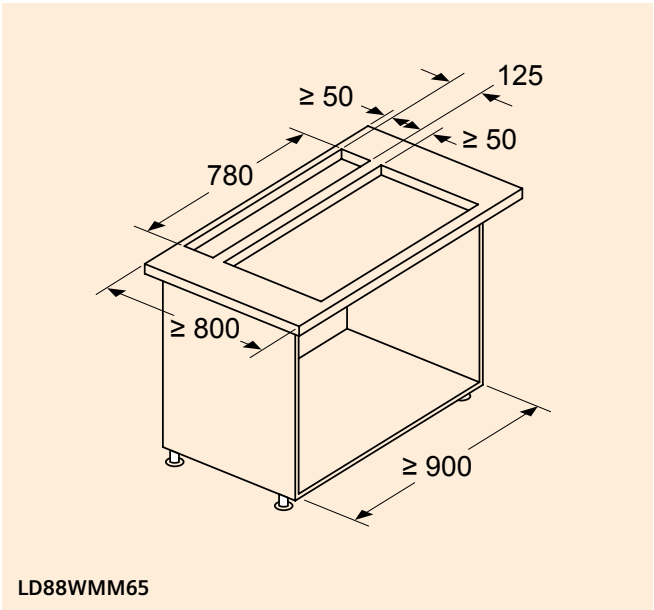

LD88WMM65

glassdraftAir (flächenbündig) Einbaumaße für flächen-
bündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

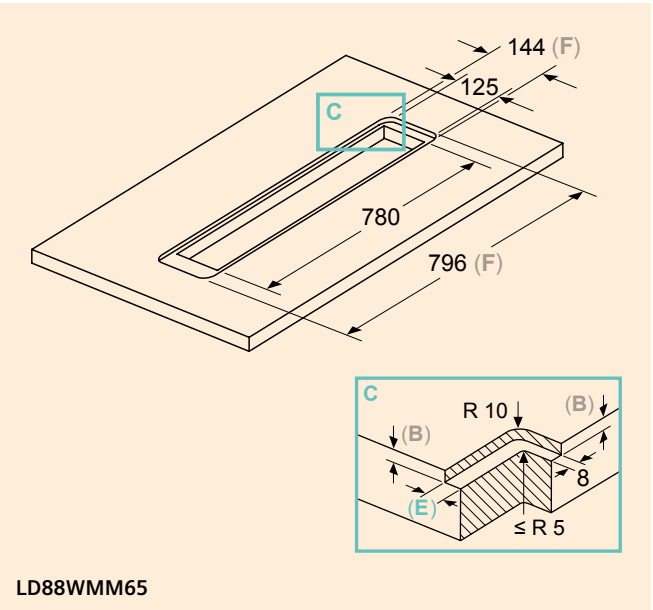

LD88WMM65

A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – 5,5 mm
C – Detailzeichnung
D – Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich). Motoreinheit muss immer zugänglich sein
E – 9,5 mm
F – Inkl. 2 mm Silikondichtung rundum

*** Hinweis:**
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Alle Maße in mm

A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – 5,5 mm
C – Detailzeichnung
D – ≥ 60 mm für Umluftbetrieb
≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
E – 9,5 mm
F – Inkl. 2 mm Silikondichtung rundum
G – ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
H – Motoreinheit muss immer zugänglich sein


*** Hinweis:**
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Alle Maße in mm


Hier geht's zum
Installations-
video:




glassdraftAir (Top Frame)
Gerätemaße

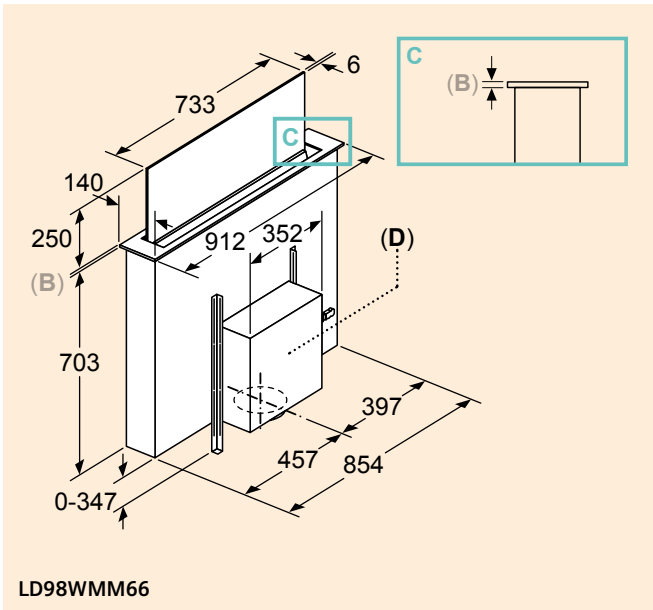

glassdraftAir (Top Frame)
Ausschnittmaße für nahtlosen Einbau mit Kochfeld*
(mit Montageset LZ29WWY12)

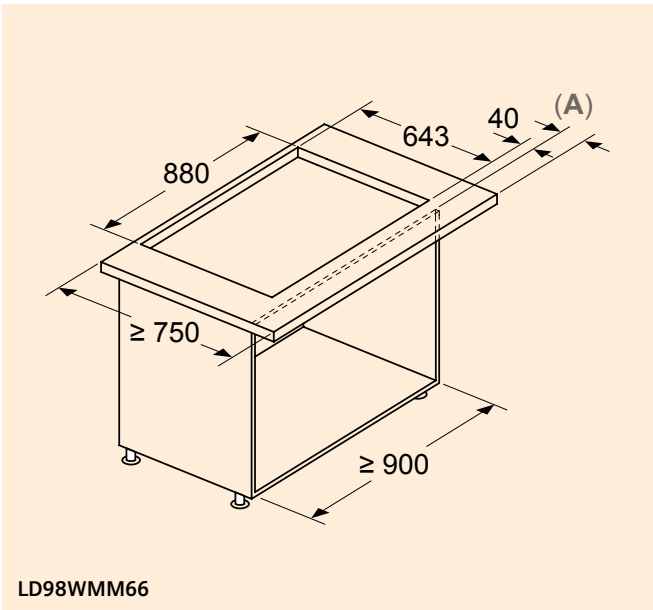


glassdraftAir (Top Frame)
Ausschnittmaße für nahtlosen Einbau mit Kochfeld*

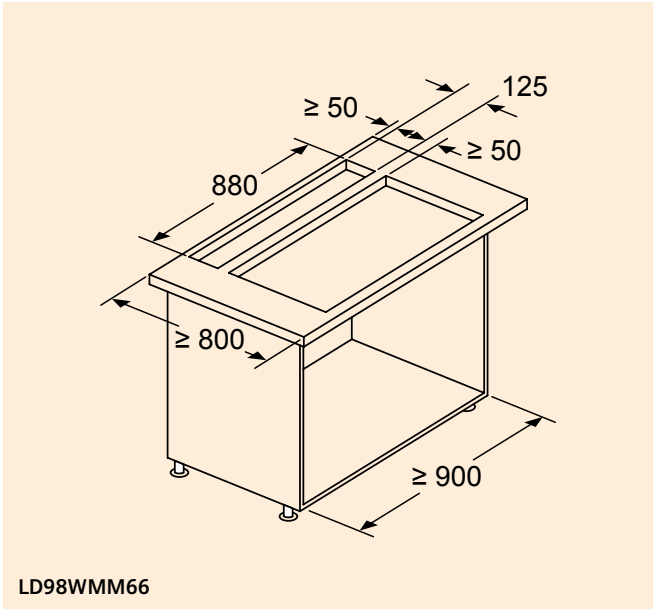


*** Hinweis:**
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – 5,5 mm
C – [Detailzeichnung](#)
D – Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich).
Motoreinheit muss immer zugänglich sein


glassdraftAir (Top Frame)
Maße Seitenansicht bei nahtlosem Einbau

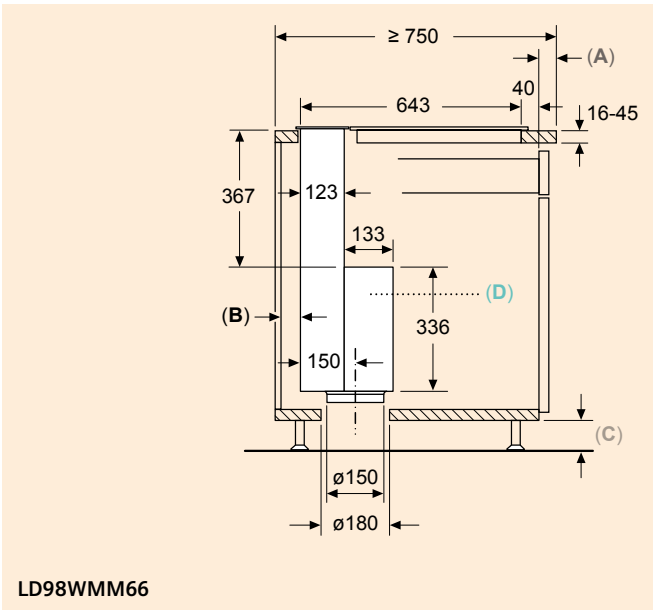

glassdraftAir (Top Frame)
Maße Seitenansicht bei getrenntem Einbau

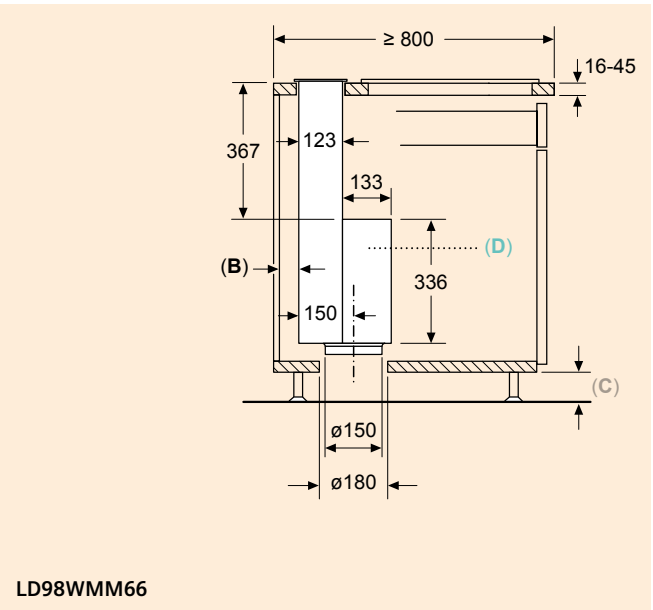

Montageset für den
nahtlosen Einbau

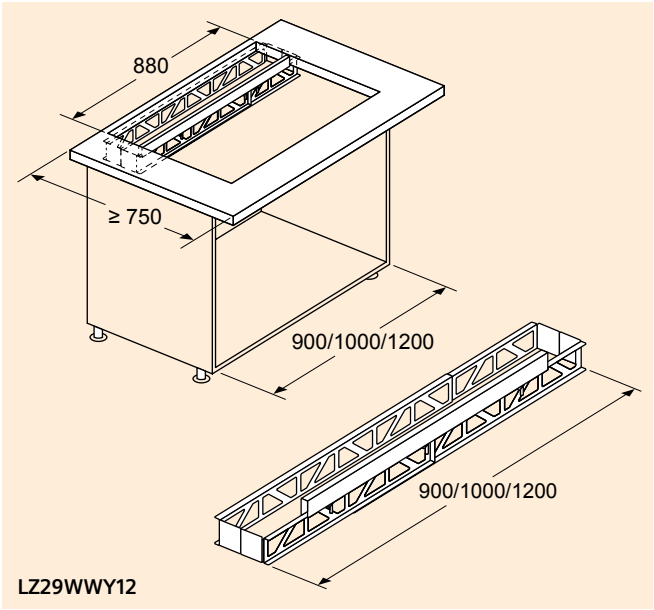

*** Hinweis:**
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
C – ≥ 60 mm für Umluftbetrieb
≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D – [Motoreinheit muss immer zugänglich sein](#)

Alle Maße in mm


Hier geht's zum
Installations-
video:



glassdraftAir (flächenbündig)
Gerätemaße

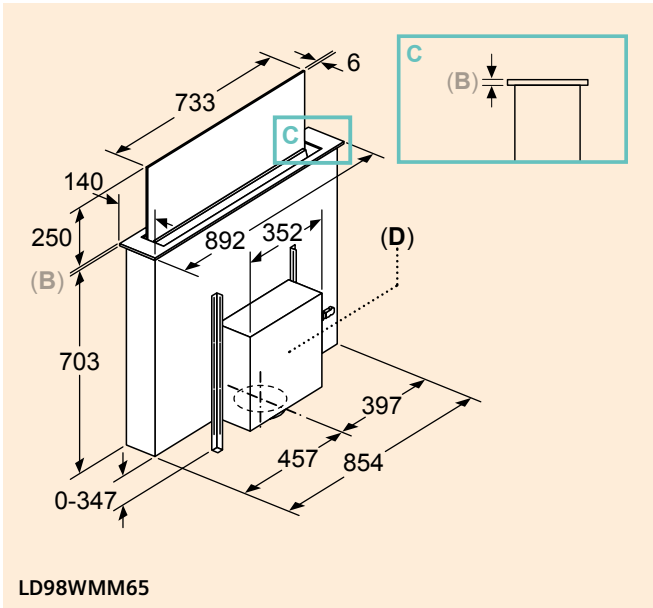


glassdraftAir (flächenbündig) nahtlose Kombination
mit einem flächenbündigen Kochfeld

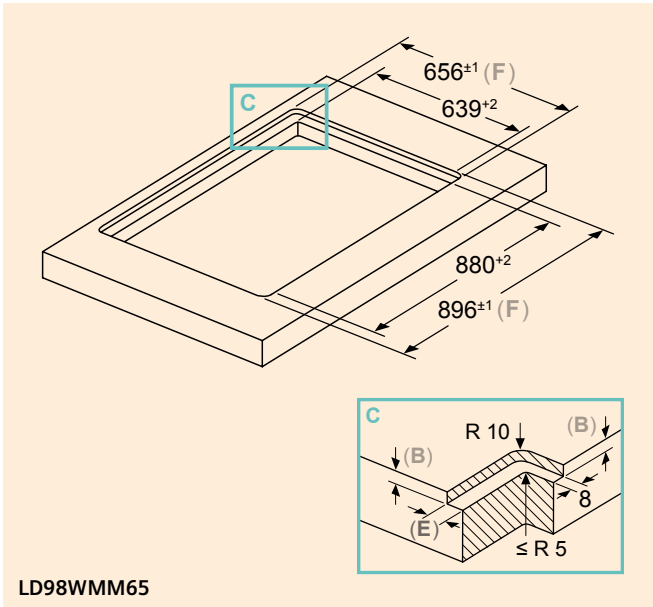


A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – 5,5 mm
C – Detailzeichnung
D – Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit
max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich).
Motoreinheit muss immer zugänglich sein
E – 9,5 mm
F – Inkl. 2 mm Silikondichtung rundum

glassdraftAir (flächenbündig)
Ausschnittmaße für den nahtlosen Einbau mit Kochfeld*
(mit Montageset LZ29WWY12)

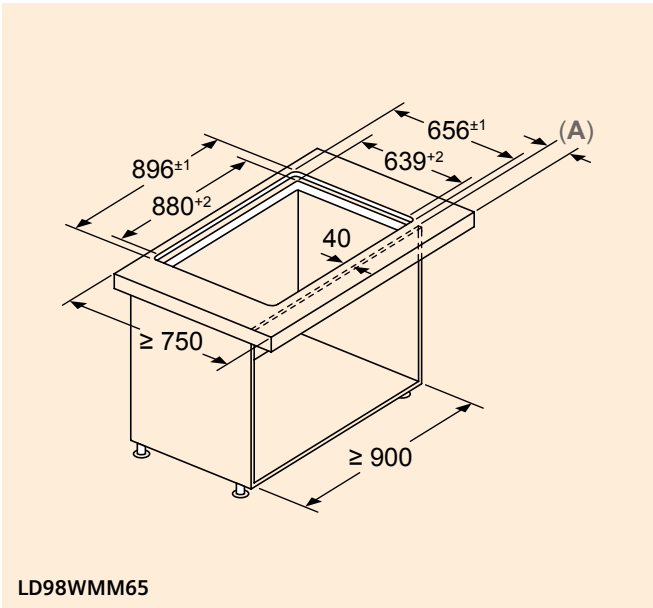


glassdraftAir (flächenbündig) nahtlose Kombination
mit einem flächenbündigen Kochfeld

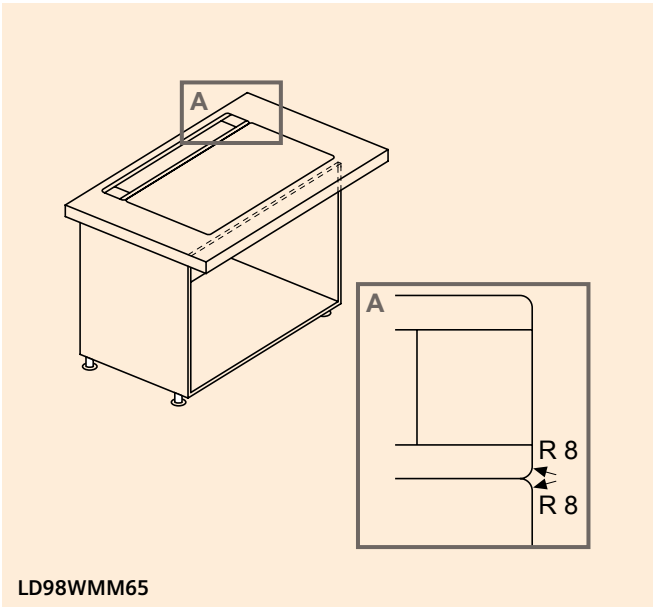


* Hinweis:
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm
(Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem
Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Alle Maße in mm

glassdraftAir (flächenbündig)
Maße Seitenansicht bei nahtlosem Einbau

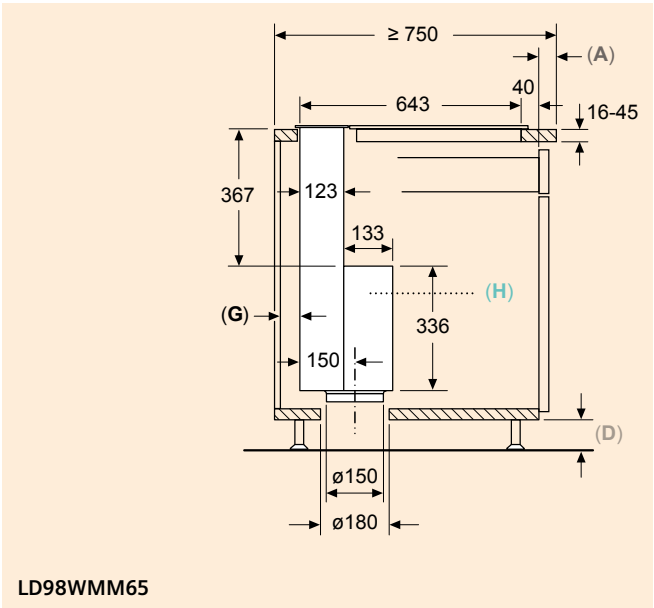


glassdraftAir (flächenbündig)
Ausschnittmaße für getrennten Einbau mit Kochfeld*

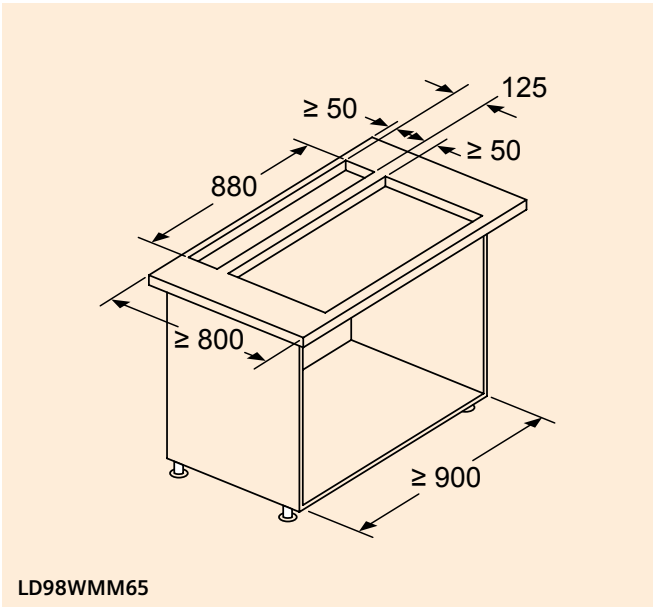


A – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
B – 5,5 mm
C – Detailzeichnung
D – ≥ 60 mm für Umluftbetrieb
≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
E – 9,5 mm
F – Inkl. 2 mm Silikondichtung rundum
G – ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und
Möbelwand
H – Motoreinheit muss immer zugänglich sein

glassdraftAir (flächenbündig)
Maße Seitenansicht bei getrenntem Einbau

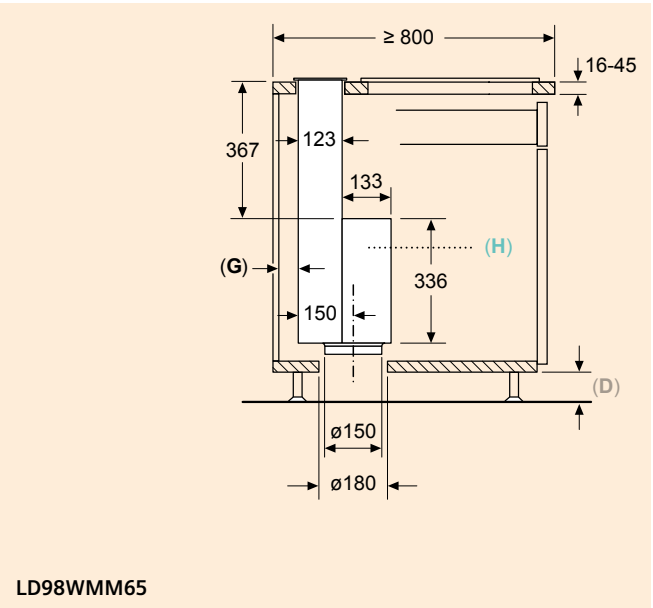

glassdraftAir (flächenbündig) Einbaumaße für flächen-
bündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

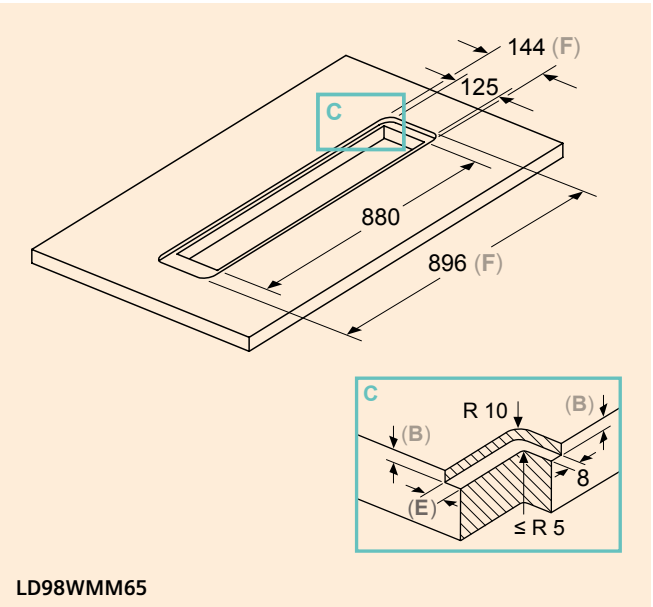


* Hinweis:
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich.
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
– Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
– Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm
(Empfehlung)
– Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem
Oberschrank min. 500 mm
– Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Alle Maße in mm


5. Zubehör – Montageset
für versetzbaren Motor

Hier geht's zum
Installations-
video:


Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter

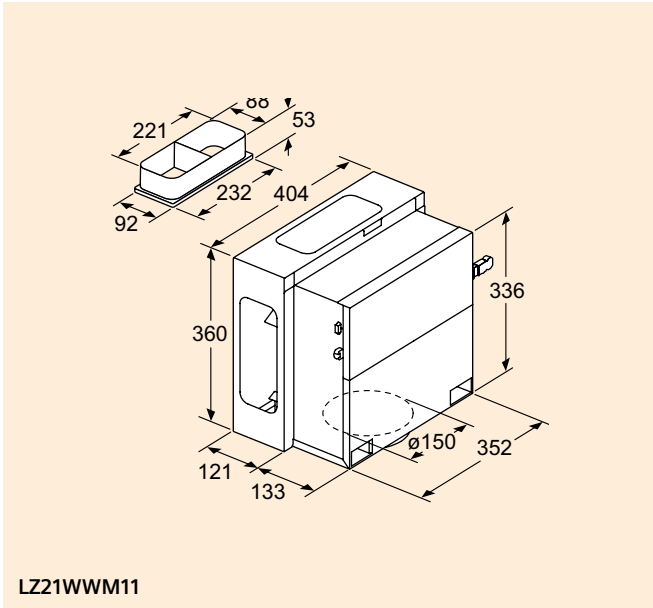


Gerät mit Sonderzubehör

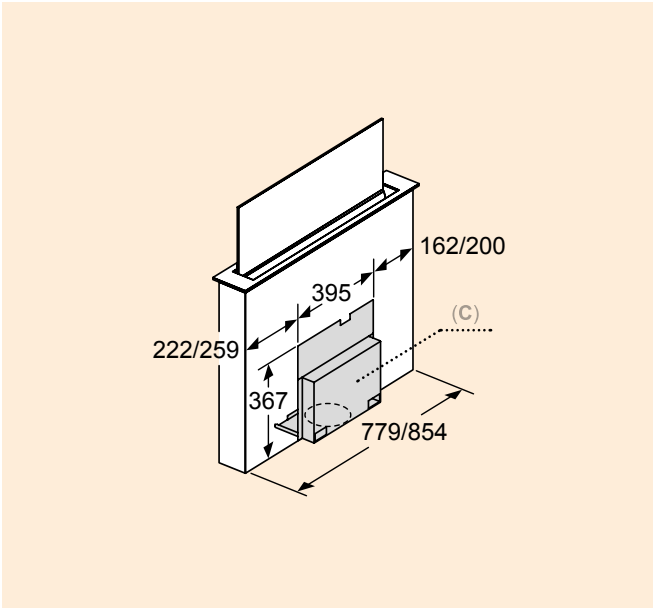

Sonderzubehör Lüfter Deckel
Seitenansicht im getrennten Einbau

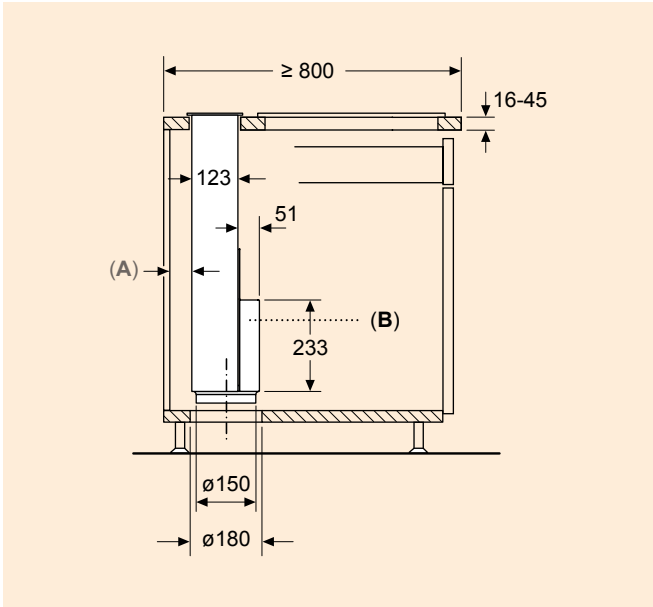


Sonderzubehör Lüfter Deckel
Seitenansicht im nahtlosen Einbau

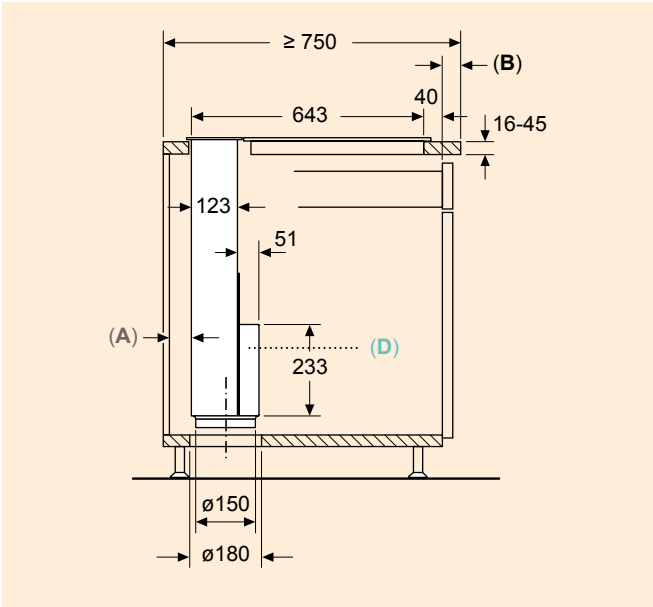

A – ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
B – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Korpus
C – Zugang zur Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein.
Abdeckung kann auf der Vorder- oder Rückseite des Geräts montiert werden
D – Abdeckung muss immer zugänglich sein

Beispielhafte Abbildung

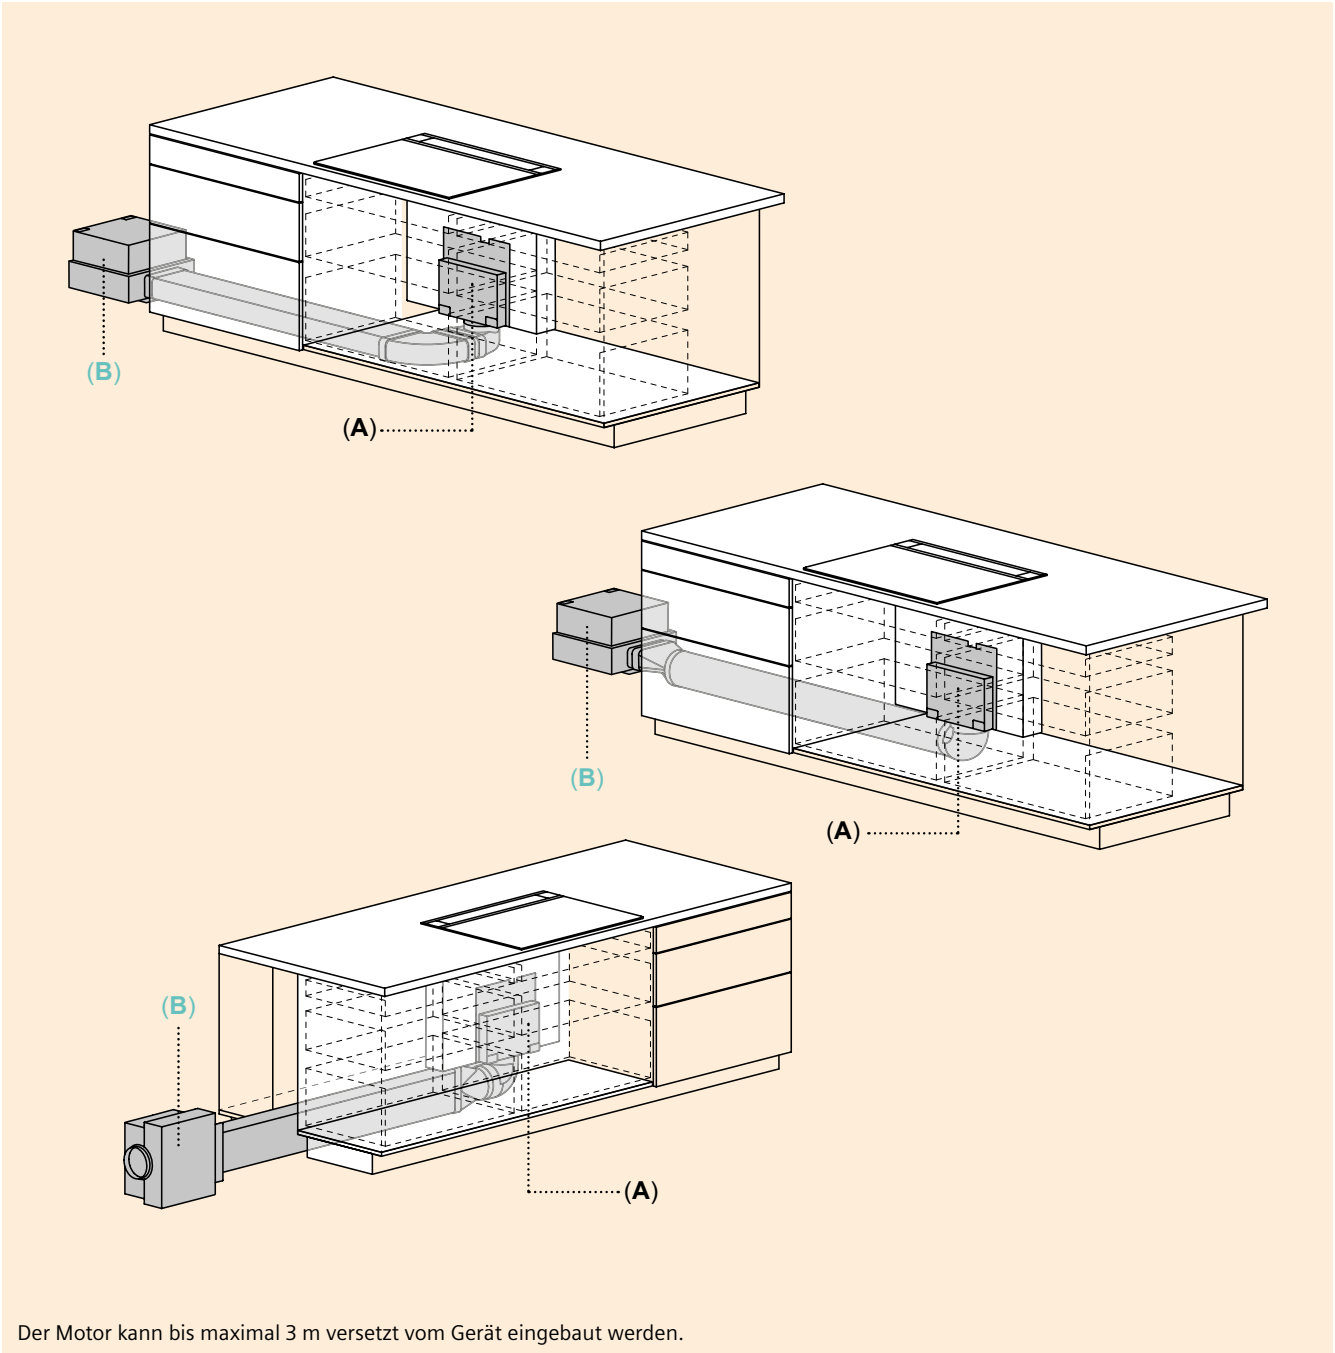

A – Abdeckung muss immer zugänglich sein
B – Abstand zwischen Motoreinheit und Gerät max. 3 m.
Motoreinheit muss immer zugänglich sein


Siemens eigenes Zubehör

Für jedes System das passende Zubehör



Zubehör Kanalsystem*


Für inductionAir Plus und glassdraftAir

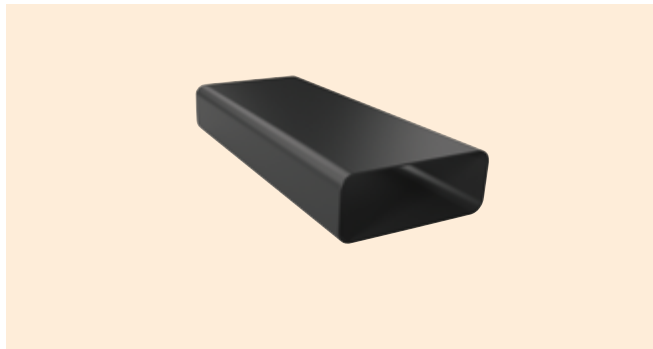

HZ9VDSM1

Flachkanalstück gerade, 500 mm



- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanschette.

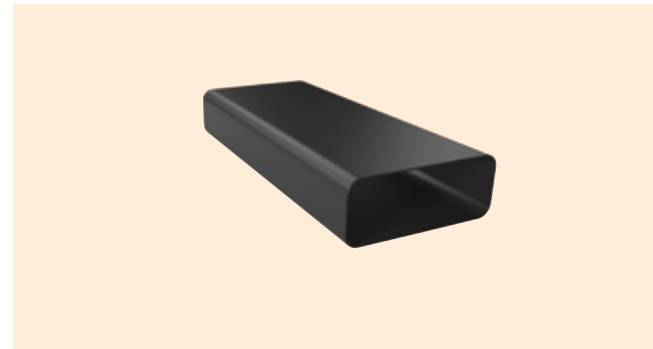

HZ9VDSM2

Flachkanalstück gerade, 1000 mm

- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanschette.

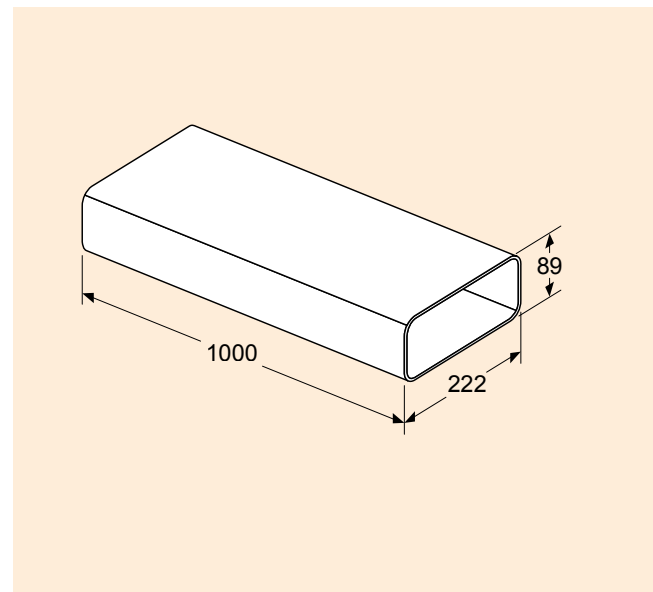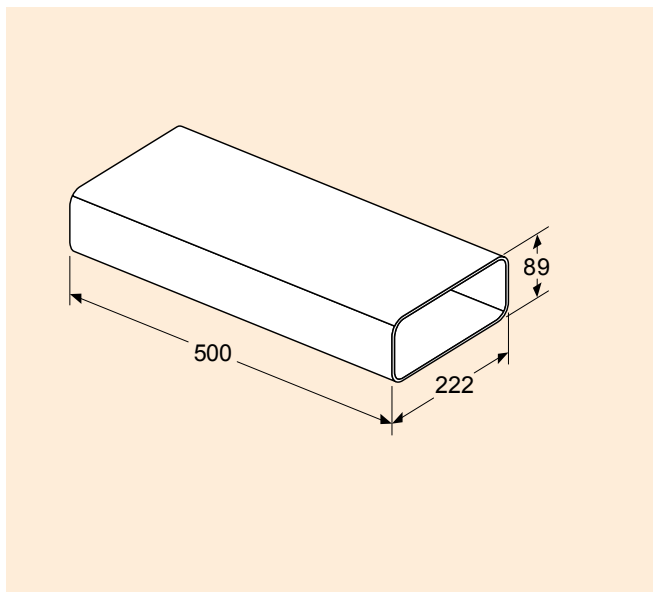

Alle Maße in mm



HZ9VDSB1

90° Flachkanalbogen horizontal (großer Radius)



- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanschette.



HZ9VDSB2

90° Flachkanalbogen vertikal (großer Radius)

- Für Leitungen hinter der Möberrückwand (ab 70 cm Arbeitsplattentiefe).
- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanschette.

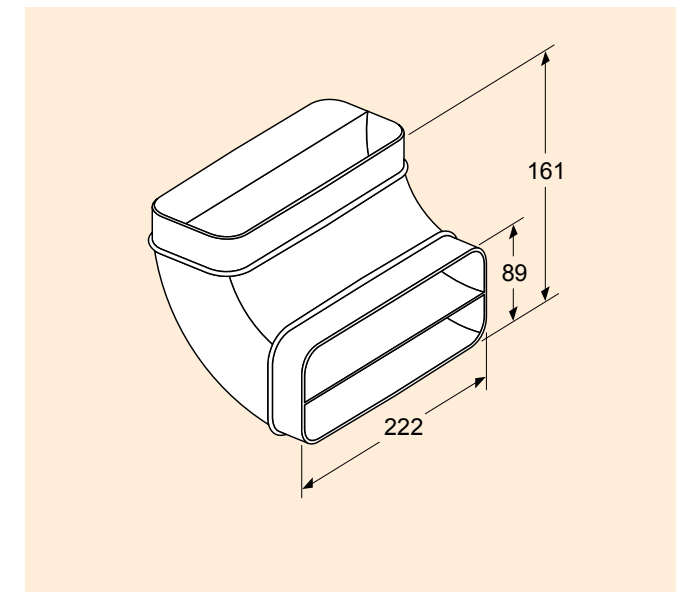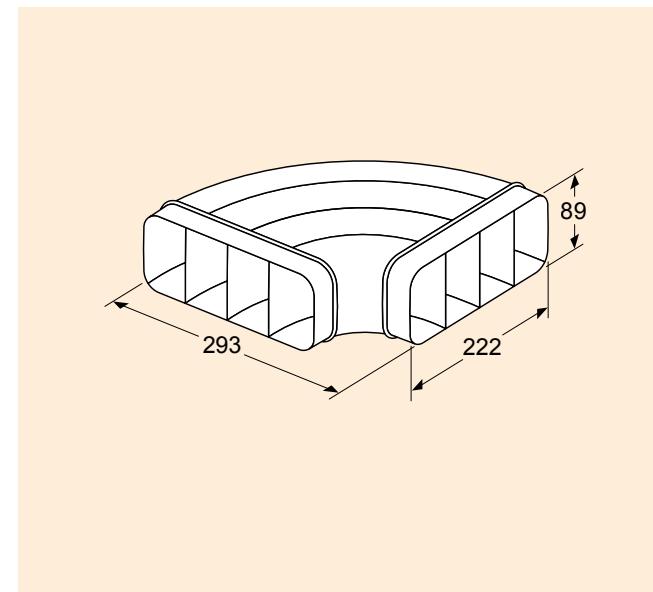

Alle Maße in mm

Zubehör Kanalsystem*


Für inductionAir Plus und glassdraftAir



HZ9VDSS1

Verbindungsmanchette (weiblich)


- Zum Verbinden der (männlichen) Flachkanalelemente.
- Luftdicht durch direkt integrierte Dichtungen ohne weitere Notwendigkeit für Klebebänder.
- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu verbinden durch zeitsparenden Click-Mechanismus.

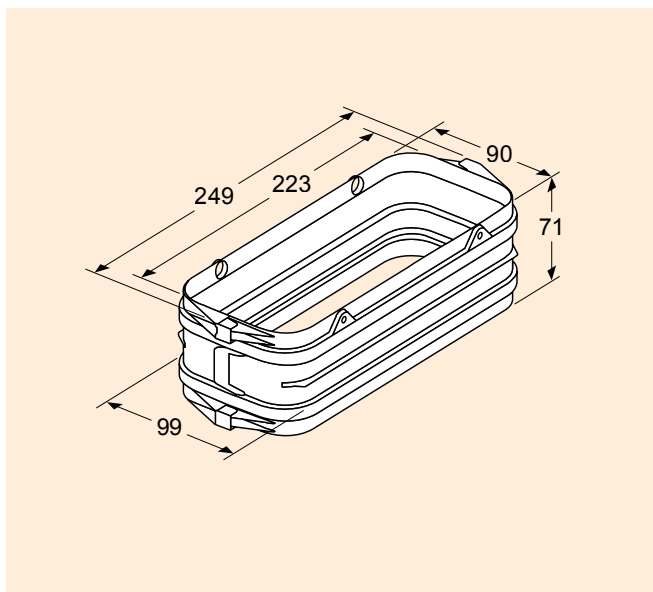

HZ9VDSIO

Adapterstück rund-flach

- Zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.
- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanchette.

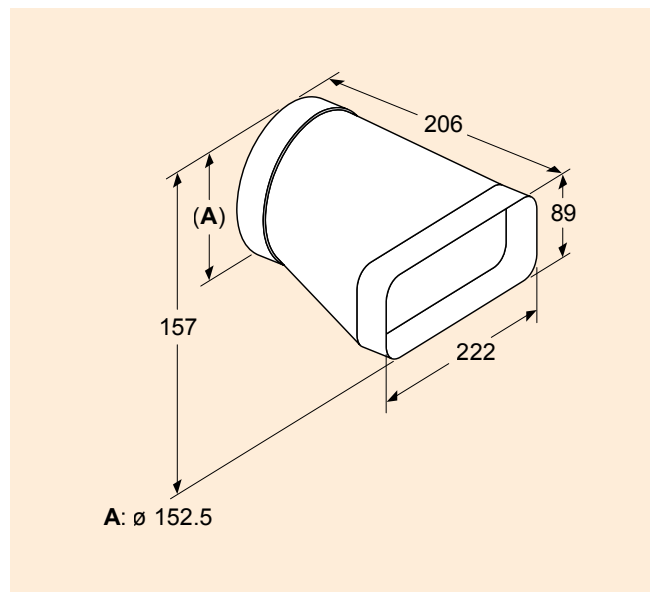



Alle Maße in mm



LZ31WWX11

90° Adapterstück rund-flach


- Zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.
- Integrierter 90° Bogen für Geräte mit vertikalem runden Luftauslass.
- Aerodynamisch optimiert für minimale Druckverluste und maximierte Durchflussraten.
- Einfach zu kürzen und zu verbinden durch die (weibliche) Verbindungsmanchette.

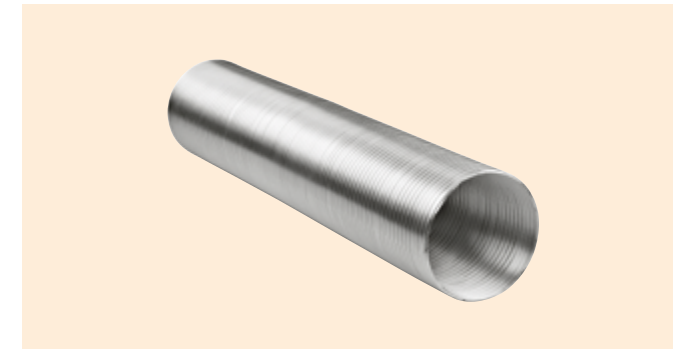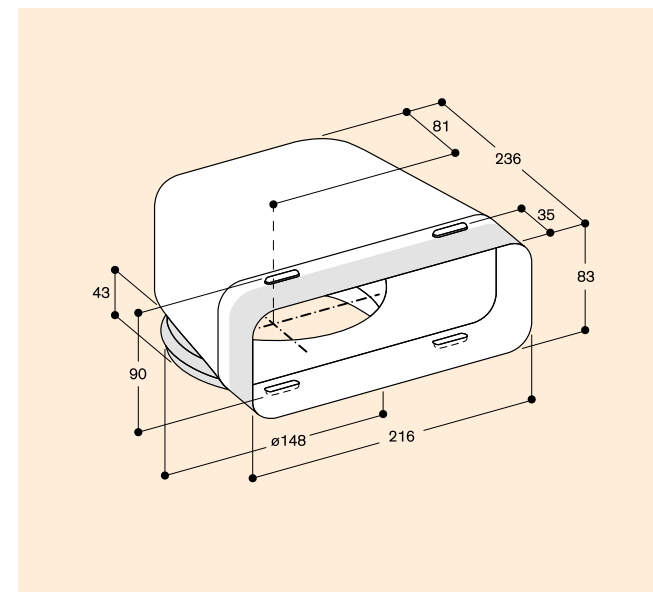

LZ31XXX11

Aluflex-Rohr rund

- Komponente für Verrohrung.
- Länge 1000 - 3000 mm.
- Durchmesser 150 mm.

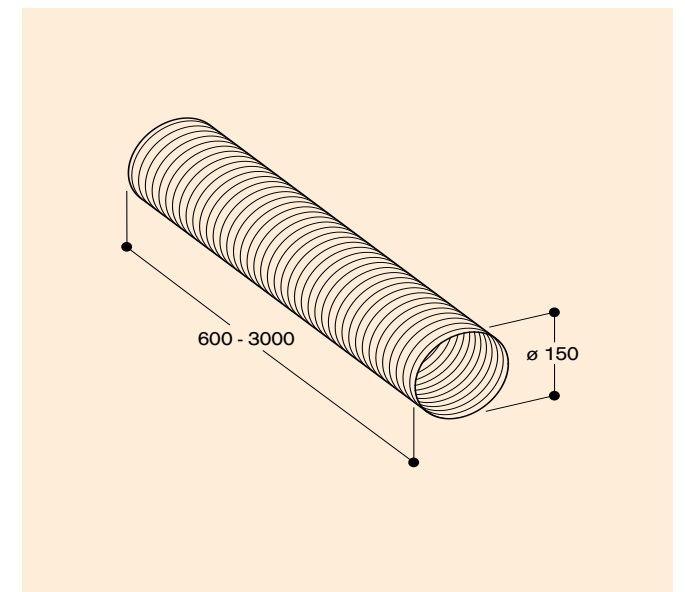

Alle Maße in mm

Siemens Kochfeld-Dunstabzüge

Die Werbemittel

Die YouTube Videos – Kaufberatung und Anleitung


inductionAir Plus – Kaufberatung:




glassdraftAir – Kaufberatung:



Hier geht's
zum Video:

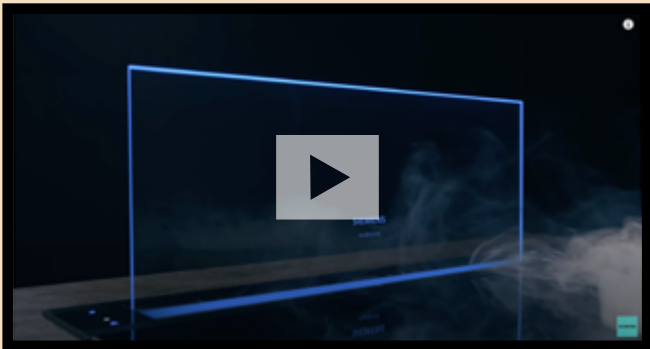

Hier geht's
zum Video:

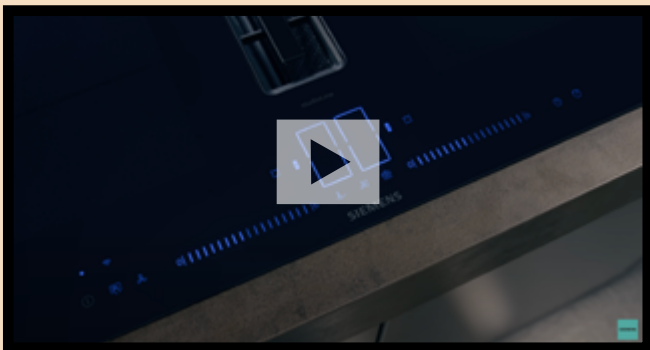


Hier geht's zur Anleitung:


Download

Featurefilme für die Präsentation am PoS

inductionAir Plus:

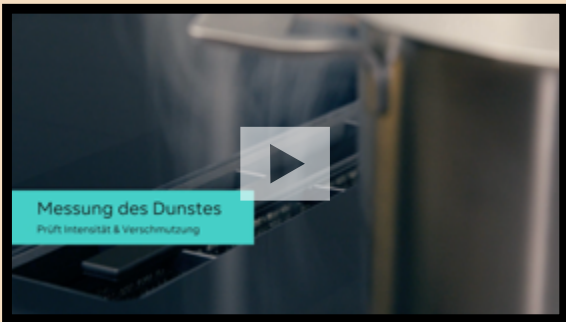


climateControl Sensor

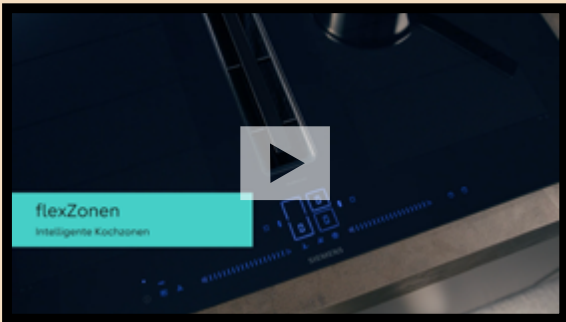

Intelligente flexZonen

Download


glassdraftAir:

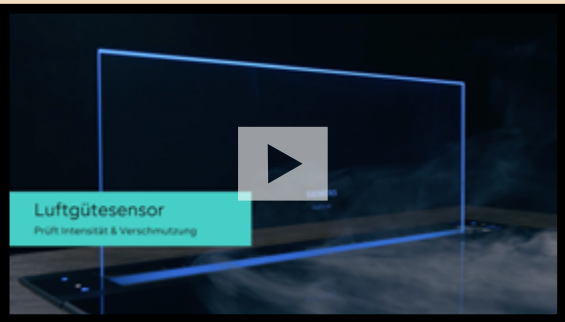

climateControl Sensor



emotionLight Pro

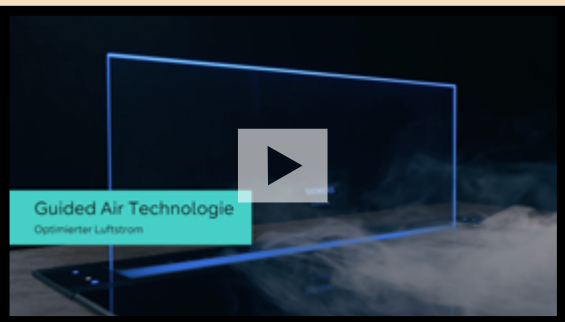

Guided Air Technologie

Download

Download der Werbemittel auch auf
www.tradeplace.de



Bildmaterial – verschiedene Motive

inductionAir Plus:




Download



Anzeigenvorlagen und Advertorials

inductionAir Plus:

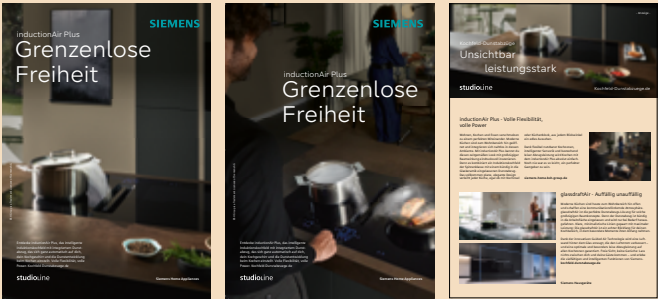

Download

Download

glassdraftAir:



Download

Der Download der Werbemittel – zum Beispiel auch **Online-Banner** in verschiedenen Formaten und für verschiedene Bereiche sowie jetzt **neu: Social Media Content-Paket** mit Post-Vorlagen zu verschiedenen Features und Themen – ist auch auf www.tradeplace.de möglich.



glassdraftAir:



Download



Ausgezeichneter Service

Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Telefon 089 / 21 751 751



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr

Telefon 089 / 21 751 752
E-Mail servicecenter@bshg.com



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr

Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Online-Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Online-Assistent

Mit dem Online-Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen. So kannst du kleinere Probleme einfach selbst beheben.

siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern aus der Ferne Fehler zu analysieren und diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Hole das Meiste aus deinen Geräten heraus

Im Siemens Online-Shop findest du Original Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Die meisten funktionswichtigen Original-Ersatzteile von Siemens sind für jedes Hausgerät mindestens zehn Jahre auf Lager und bestellbar.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell vor Ort.



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice

Der Siemens Hausgeräte Service wird auch 2025 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet.

Insgesamt deutschlandweit 1,9 Mio. Kundenurteile zu 4196 Unternehmen aus 384 verschiedenen Branchen.

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2025 by SEG Hausgeräte GmbH, München.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.