

SIEMENS

Siemens Ev Aletleri



studioLine

Siemens studioLine: Zevk sahibi evlere üstün teknolojiler

Tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklı hali studioLine ile
evinizde mükemmelliği yakalayın.



Web sitesine gitmek
için QR kodu okutun



Minimal tasarımla mutfağının estetiğini bir üst seviyeye taşı

Minimalist tasarımlarla mutfağının estetiğini bir üst seviyeye taşıırken verimlilikten vazgeçme.

studioLine serisi fırınlarda bulunan cam kapı kollar gibi incelikli tasarımlarla mutfak deneyimini her açıdan mükemmelleştirir.

Zarafet ve teknoloji mutfağında bir arada

Siemens studioLine serisi mutfak deneyimini mükemmelleştirmen için tasarlanmıştır. En son teknolojileri tasarımla buluşturur ve üst düzey bir mutfak deneyimi sağlar.



Siemens studioLine: Artık mutfakta ayrıcalıklı bir çizginiz var

Kamera Kontrollü Pişirme: Her seferinde mükemmel sonuçlar





iQ700 fırın yapay zeka destekli kamerasıyla 100'den fazla yemeği tanır, yemek istediğin kızarma seviyesine ulaştığında pişirme otomatik olarak sonlanır.

Home Connect ile fırınınızın kontrolü sizde



Fırınızı Home Connect aracılığıyla uzaktan yönetebilirsiniz. Pişirme işlemi başlatılabilir, gerektiğinde programı hızlandırabilirsiniz. Dilerseniz pişirme sırasında otomatik buhar eklemesi yapabilir, pişirme bittiğinde bildirim alabilirsiniz. Böylece zamanın kontrolü hep sizde olur.

roastingSensor Plus: Her seferinde mükemmel pişen etler

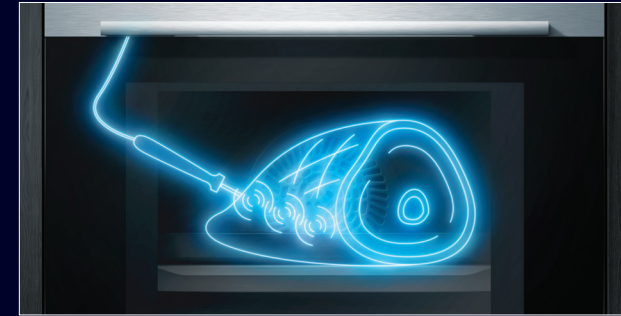

iQ700 fırın entegre ısı sensörleri sayesinde et, tavuk ve balıkların iç sıcaklığını ölçer, ne zaman tam olarak piştiklerini algılar ve her seferinde mükemmel pişirme deneyimi sunar.

Sous-vide fonksiyonu ile tariflerinizi zenginleştirin



Yenilikçi sous-vide tekniğini ister ön pişirmede isterseniz doğrudan kullanarak, yemeklerinizi en özel tatlar ve dokularla zenginleştirin. Buharı ve sıcak havayı kullanarak her türlü pişirme işleminde esnekliği keşfedin.

pulseSteam özelliği



Mutfakta Siemens varsa imkansız yok. Hem başarılı bir doktor hem de yemeklerin dışının çıtır çıtır için yumuşacık kalmasını sağlayan mükemmel bir şef olabilirsiniz. pulseSteam özelliği yemeklerinizin üst yüzeyindeki suyun buharlaşmasını sağlarken içindeki suyu korur.

activeClean: Kendi kendini temizleyen fırın



Bırakın fırınınız kendi kendini temizlesin. Mutfakta daha önemli işleriniz için size zaman kazandırır.

Ankastre Fırınlar	
60 cm Ankastre Fırınlar	
HN978GQB1	iQ700
	
    	
studioLine ÖZEL • blackSteel tasarım • Kamera kontrollü pişirme • roastingSensor et termometresi • Home Connect	
RAY SİSTEMİ • Durdurma fonksiyonlu 1 kademeli teleskobik tepsi sistemi	
FIRIN VE PİŞİRME TİPİ • 27 pişirme programına sahip mikrodalgalı fırın: 4D Hot Air, Meyve/sebze kurutma, Büyük alanlı ızgara, Hassas sıcak hava, Yoğun ısıtma, Küçük alanlı ızgara, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma programı, Sıcak tutma programı, Mayalama, Mikrodalga, Tazeleme/Isıtma • 30 °C - 300 °C arası elektronik sıcaklık kontrolü • Fast pre-heat hızlı ön ısıtma • Entegre buhar jeneratörü ile buhar üretimi • İç hacim: 67 l	
KONFOR • TFT Touch Display Pro • Kamera kontrollü pişirme • cookControl Pro • pulseSteam • bakingSensor Plus • roastingSensor Plus • Cam kulp • softMove - yumuşak açılıp kapanan kapı • Elektronik saat ve zamanlayıcı • coolStart	
TEMİZLİK • activeClean® - kendi kendini otomatik temizleme • humidClean Plus	
TASARIM • blackSteel tasarım • Fırın (iç yüzey): Antrasit emaye	
ÇEVRE VE GÜVENLİK • Enerji verimliliği sınıfı: A • Çocuk kilidi • Soğuk hava fanı • Emniyet için kendi kendine kapanma	
AKSESUARLAR • 1 emaye fırın tepsi, 1 kombine ızgara, 1 üniversal tava	
BOYUTLAR • Güç kablosunun uzunluğu (1,20 m) • Kurulum boyutları (YxGxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Cihaz boyutları (YxGxD): 595 x 594 x 548 mm • Bağlı yük: 3,6 kW	

Ankastre Fırınlar	
60 cm Ankastre Fırınlar	
HB976GMB1	iQ700
	
    	
studioLine ÖZEL • blackSteel tasarım • roastingSensor et termometresi • Home Connect	
RAY SİSTEMİ • varioClip Plus Teleskobik Ray: İstenilen seviyede kullanılabilir	
FIRIN VE PİŞİRME TİPİ • 13 pişirme programına sahip fırın: 4D Hot Air, Alt / Üst Isıtma, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Büyük alanlı ızgara, Küçük alanlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma programı, Sıcak tutma programı, Hassas sıcak hava, Alt/Üst hassas ısıtma • 30 °C - 300 °C arası elektronik sıcaklık kontrolü • İç hacim: 71 l	
KONFOR • TFT renkli dokunmatik ekran • roastingSensor Plus: Birçok farklı noktadan ölçüm yapan et termometresi ile • cookControl Pro • cookControl Plus - otomatik pişirme programları • 4 katlı fırın camı ile düşük kapı sıcaklığı: 30 °C • Halojen iç aydınlatma • softMove - yumuşak açılıp kapanan kapı • Elektronik saat ve zamanlayıcı • coolStart	
TEMİZLİK • activeClean® - kendi kendini otomatik temizleme • humidClean Plus	
TASARIM • Fırın (iç yüzey): Antrasit emaye	
ÇEVRE VE GÜVENLİK • Enerji verimliliği sınıfı: A+ • Çocuk kilidi • Soğuk hava fanı • Emniyet için kendi kendine kapanma	
AKSESUARLAR • 1 emaye fırın tepsi, 1 kombine ızgara, 1 üniversal tava	
BOYUTLAR • Güç kablosunun uzunluğu (1,20 m) • Kurulum boyutları (YxGxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Cihaz boyutları (YxGxD): 595 x 594 x 548 mm • Bağlı yük: 3,6 kW	

Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Fırınlar

HB478G5B6

iQ500



studioLine ÖZEL

- blackSteel tasarım
- roastingSensor et termometresi
- vairoClip rails: Çıkarılabilir teleskobik raf sistemi
- Home Connect

RAY SİSTEMİ

- vairoClip istenen seviyede kullanılabilen esnek ray sistemi

FIRIN VE PIŞİRME TİPİ

- 8 Pişirme Programına Sahip Fırın: Turbo, Alt/Üst Isıtma, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Büyük alanlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Düşük sıcaklıkta pişirme, Hassas sıcak hava
- 30 °C - 275 °C arası elektronik sıcaklık kontrolü
- Fast pre-heat hızlı ön ısıtma
- İç hacim: 71 l

KONFOR

- Sıcaklık göstergeli beyaz LCD ekran
- roastingSensor: Birçok farklı noktadan ölçüm yapan et termometresi ile otomatik pişirme
- cookControl, 30 otomatik programı
- 4 katlı fırın camı ile düşük kapı sıcaklığı: 30 °C
- softMove - yumuşak açılıp kapanan kapı
- coolStart
- softClose

TEMİZLİK

- activeClean® - kendi kendini otomatik temizleme
- Tamamen cam iç kapı

TASARIM

- Light control: Yeni tasarım ışıklı düğmeler
- Fırın (iç yüzey): Granit emaye

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Enerji verimliliği sınıfı: A
- Çocuk kilidi
- Soğuk hava fanı
- Emniyet için kendi kendine kapanma

AKSESUARLAR

- 1 emaye fırın tepsisi, 1 kombine ızgara, 1 universal tava

BOYUTLAR

- Güç kablosunun uzunluğu (1,20 m)
- Kurulum boyutları (YxGxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Cihaz boyutları (YxGxD): 595 x 594 x 548 mm
- Bağlı yük: 3,6 kW

Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Fırınlar

CM978GNB1

iQ700



studioLine ÖZEL

- blackSteel tasarım
- roastingSensor et termometresi
- Home Connect
- Mikrodalga özellikli fırın

RAY SİSTEMİ

- 1 kademeli teleskobik tepsi sistemi

FIRIN VE PIŞİRME TİPİ

- 21 pişirme programına sahip mikrodalgalı fırın: 4D Hot Air, Meyve/sebze kurutma, Büyük alanlı ızgara, Hassas sıcak hava, Yoğun ısıtma, Küçük alanlı ızgara, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst hassas ısıtma, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Ön ısıtma programı, Sıcak tutma programı, Mikrodalga
- 30 °C - 300 °C arası elektronik sıcaklık kontrolü
- İç hacim: 45 l

KONFOR

- TFT Touch Display Pro
- cookControl Pro
- bakingSensor Plus
- roastingSensor Plus
- Cam kulp
- softMove - yumuşak açılıp kapanan kapı
- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- coolStart

TEMİZLİK

- activeClean® - kendi kendini otomatik temizleme
- humidClean Plus

TASARIM

- blackSteel tasarım
- Fırın (iç yüzey): Antrasit emaye

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Enerji verimliliği sınıfı: A
- Çocuk kilidi
- Soğuk hava fanı
- Emniyet için kendi kendine kapanma

AKSESUARLAR

- 1 emaye fırın tepsisi, 1 kombine ızgara, 1 universal tava

BOYUTLAR

- Güç kablosunun uzunluğu (1,50 m)
- Kurulum boyutları (YxGxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Cihaz boyutları (YxGxD): 455x594x548 mm
- Bağlı yük: 3,6 kW

Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Mikrodalga Fırınlar

BF922L1B1

iQ700



studioLine ÖZEL

- blackSteel tasarım

FIRIN VE PIŞİRME TİPİ

- Maksimum güç: 900 W; 5 güç seviyesi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- İç hacim: 21 l

KONFOR

- TFT dokunmatik ekran
- cookControl Plus
- 3 deFrost ve 4 pişirme programı
- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- Kolay kontrol ve programlama imkanı
- Sol tarafa açılan fırın kapağı
- Dokunmatik açılan kapı

TEMİZLİK

- humidClean Plus

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Soğuk hava fanı

BOYUTLAR

- Güç kablosunun uzunluğu (1,75 m)
- Kurulum boyutları (YxGxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Cihaz boyutları (YxGxD): 382 x 594 x 318 mm
- Bağlı yük: 1,22 kW

Ankastre Fırınlar

60 cm Sıcak Tutma Çekmeceleri

BI910C1B1

iQ700



studioLine ÖZEL

- Home Connect

FIRIN VE PIŞİRME TİPİ

- Siyah/Çelik tasarım
- 4 seviye sıcaklık kontrolü: yaklaşık 30 °C - 80 °C arası (Cam yüzey sıcaklığı)
- İç hacim: 20 l

KONFOR

- Kapasite: 25 kg
- Espresso fincan kapasitesi: 64 adet (max.)
- Tabak konma kapasitesi: 12 adet (26 cm tabak için)
- 5 fonksiyon: Hamur mayalama, dondurulmuş yiyeceklerde buz çözme, yemekleri sıcak tutma, tabakları önceden ısıtma, hassas yiyecekleri pişirme
- Kolay kontrol ve programlama imkanı
- Dokunmatik çekmece sistemi

TASARIM

- Kolayca açılıp kapanabilen kulpsuz çekmece

BOYUTLAR

- Elektrik kablosu uzunluğu (1,75 m)
- Montaj Ölçüleri (YxGxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Ürün Ölçüleri (YxGxD): 140 x 594 x 548 mm
- Toplam elektrik kullanım değeri: 0,82 kW

Isıtma çekmecesıyla
yemeklerin her
zaman sıcak kalsın



Kombi Buharlı Fırın

iF 2023 ve German Design 2023 ödülleri sahibisi Siemens Kombi Buharlı Fırın ile mutfağına ödüllü teknolojiler kat. Sezgisel kontrol ve çok yönlü buharlı pişirme özelliği ile her yemek pişirmede inceliği deneyimle.



Yemek pişirmenin geleceğini keşfet

Ödüllü iQ700 ankastra fırın ile yemek pişirmenin geleceğine "merhaba" de!

pulseSteam teknolojisiyle tam kıvamında ve sağlıklı yiyecekler pişirirken, kamera kontrolüyle mükemmel sonuca ulaş.

ecoClean Plus ile yalnızca pişirme sürecini değil temizliği de zahmetsiz hale dönüştür.



Yapay Zeka destekli kamerasıyla iQ700 fırın, yemeğin hazırlanırken, seçtiğin kızartma seviyesini yakından takip eder. Yemek hazır olduğunda otomatik olarak kapanır ve akıllı telefonuna bildirim gönderir. En leziz yemekler arzu ettiğin kızarıklık seviyesine kadar zahmetsizce pişer.



Kamera Kontrollü Pişirme Teknolojisi, 100'den fazla yemeği tanıyabilir ve favori kızartma düzeyini seçmen için beş farklı kızartma seviyesi sunar. Yemeğin, tam istediğin gibi kızardığında pişirme otomatik olarak sonlanır.




Piřirmenin en estetik hali: Siemens studioLine Ocak

Çizgi ötesi tasarımı ve kusursuz piřirme teknolojisiyle lezzette sınır tanımayın.



powerMove Plus: Çok fonksiyonlu piřirme alanı



powerMove Plus özellięi ocaęınızı 3 farklı ısı bölgesine ayırır. Bir tarafta yüksek ısıda piřirme yaparken dięer tarafta piřmiř bir yemeęi sıcak tutmanıza olanak verir. Ayrıca ocaęınız piřirme kabını yerleřtirdięiniz an çalıřmaya bařlar ve size zaman kaybettirmez.



flexInduction: Esnek piřirme alanı




flexInduction özellikli ocaklarla mutfakta hareket özgürlüğüne kavuřun. Piřirme kaplarınıza göre otomatik uyum saęlayan piřirme alanları, en sevdięiniz yemekleri hızlı ve kolayca hazırlamanıza yardımcı olur.

Ankastre Ocaklar

Gazlı Ocaklar

ER9A6SH40

iQ700

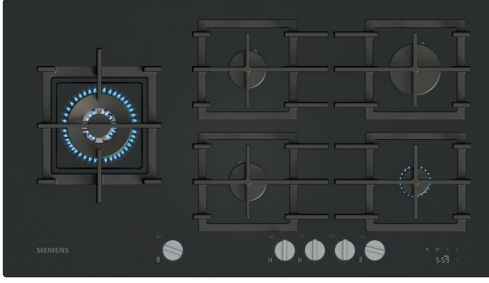

TASARIM

- Sert siyah cam yüzey
- Tezgaha sıfır ankastre tasarım
- Aydınlatmalı Düğmeler

EKİPMAN VE KONFOR

- stepFlame Teknolojisi
- cookConnect
- WOK Brülörü
- Dokunmatik Ekran
- Dijital Ekran
- Çıkarılabilir Metalik Kontrol Düğmeleri
- Cam Yüzey
- Tekil Demir Döküm Izgara
- Kılıç Düğme

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Gaz Güvenlik Kilidi
- Her brülör için alev arızası güvenlik cihazı

HIZ

- Dokuz kademeli hassas alev kontrolü

PERFORMANS VE BOYUT

- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 5 kW'a kadar
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

BOYUTLAR


- Bağlantı kablosu (1 m)
- Ürün Ölçüleri : 45x915x520 mm
- Min tezgah kalınlığı: 30 mm
- Kurulum boyutları: 45 x 850-850 x 490-500

Ankastre Ocaklar

İndüksiyonlu Ocaklar

EX877NVV6E

iQ700

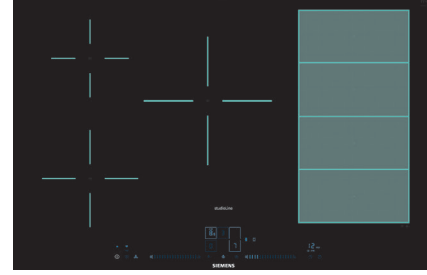

studioLine ÖZEL

- deepBlack baskı
- blackSteel tasarım
- Blue dual lightSlider

EKİPMAN VE KONFOR

- fryingSensor Plus ile 5 pişirme seviyesi
- flexInduction pişirme bölgesi
- Home Connect
- powerMove Plus
- 17 güç kademesi
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Timer (Zamanlayıcı)
- Pişirme süreci sayacı
- flexMotion
- quickStart
- reStart

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Çocuk kilidi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Ana düğme
- Enerji tüketimi ekranı

HIZ

- powerBoost fonksiyonu
- panBoost fonksiyonu

PERFORMANS VE BOYUT


- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 21 x 20 cm (2,20 kW - 3,7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 14,5cm (1,4 kW - 2,2 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 20 x 21 cm (2,2 kW - 3,7 kW)
- Arka-Orta Pişirme Bölgesi: 24cm (2,2 kW - 3,7 kW)
- flexZone ile 40 cm içinde istenilen yüzeyde pişirme
- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 18 cm (1,8 kW - 3,1 kW)
- powerManagement fonksiyonu ile maksimum güç sınırlama imkanı

BOYUTLAR

- Bağlantı kablosu (1,10 m)
- Bağlı yük: 7,4 kW
- Min tezgah kalınlığı: 16 mm
- Kurulum boyutları: 51 x 750 x (490-500) mm
- Cihaz boyutları: 51 x 812 x 520 mm

AKSESUARLAR

- 1 tesviye şeridi 750 - 780 mm
- Ocak için 1 kablolu sıcaklık sensörü
- cleanAir plus koku filtresi
- Ocak için 1 kablolu sıcaklık sensörü

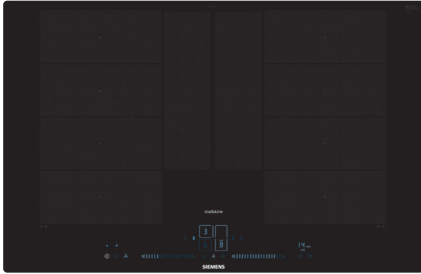

studioLine ÖZEL

- deepBlack baskı
- blackSteel tasarım
- Blue dual lightSlider

TASARIM

- flushFitting

EKİPMAN VE KONFOR

- fryingSensor Plus ile 5 pişirme seviyesi
- flexInduction pişirme bölgesi
- 2 flexZone pişirme bölgesi
- Home Connect
- cookConnect System (uyumlu davlumbaz ile)
- powerMove Plus
- flexMotion
- quickStart
- reStart
- Timer (Zamanlayıcı)
- Pişirme süresi sayacı
- 17 güç kademesi
- Sıcak tutma fonksiyonu

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Tencere tanıma sensörü
- powerManagement fonksiyonu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Ana düğme
- Temizlik kilidi
- Enerji tüketimi ekranı

HIZ


- powerBoost fonksiyonu
- panBoost fonksiyonu

PERFORMANS VE BOYUT

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 20 x 23 cm (2,2 kW - 3,7 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 20 x 23 cm (2,2 kW - 3,7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 20 x 23 cm (2,2 kW - 3,7 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 20 x 23 cm (2,2 kW - 3,7 kW)

BOYUTLAR

- Bağlantı kablosu (1,10 m)
- Bağlı yük: 7,4 kW
- Min tezgah kalınlığı: 16 mm
- Kurulum boyutları: 56 x 796 x 516 mm
- Cihaz boyutları: 56 x 792 x 512 mm

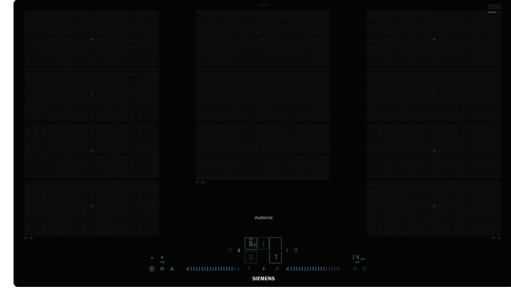

TASARIM

- flushFitting
- Seramik Ocak Yüzeyi

EKİPMAN VE KONFOR

- flexInduction
- powerMove Plus
- fryingSensor Plus
- cookConnect
- powerBoost
- Blue dual lightSlider

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tencere tanıma sensörü
- Tuş Kilidi

HIZ

- powerBoost

PERFORMANS VE BOYUT

- flexInduction yemek pişirirken daha fazla esneklik

BOYUTLAR


- Bağlantı kablosu (1,1 m)
- Min tezgah kalınlığı: 16 mm
- Kurulum boyutları: 61 x 750 x (490-500) mm
- Cihaz boyutları: 56 x 892 x 512 mm

Ankastre Ocaklar

Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Ocaklar

EX877NX68E

iQ700

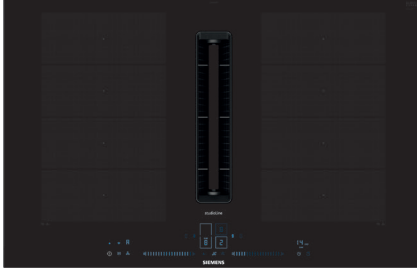

studioLine ÖZEL

- deepBlack baskı
- blackSteel tasarım
- Blue dual lightSlider
- cookingSensor Plus

EKİPMAN VE KONFOR

- fryingSensor Plus ile 5 pişirme seviyesi
- flexInduction pişirme bölgesi
- 2 flexZone pişirme bölgesi
- Home Connect
- powerMove Plus
- flexMotion
- quickStart
- reStart
- Timer (Zamanlayıcı)
- Pişirme süresi sayacı
- 17 güç kademesi
- Sıcak tutma fonksiyonu
- climateControl sensörü

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Tencere tanıma sensörü
- powerManagement fonksiyonu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Ana düğme
- Temizlik kilidi
- Enerji tüketimi ekranı

HIZ

- powerBoost fonksiyonu
- panBoost fonksiyonu

PERFORMANS VE BOYUT

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 20 x 24 cm (2,20 kW - 3,7 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 20 x 24 cm (2,20 kW - 3,7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 20 x 24 cm (2,20 kW - 3,7 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 20 x 24 cm (2,20 kW - 3,7 kW)

BOYUTLAR

- Bağlantı kablosu (1,10 m)
- Bağlı yük: 7,4 kW
- Min tezgah kalınlığı: 16 mm
- Kurulum boyutları: 223 x 750 x 490 mm
- Cihaz boyutları: 223 x 812 x 520 mm

AKSESUARLAR

- cleanAir plus koku filtresi
- Ocak için 1 kablolu sıcaklık sensörü



İndüksiyonlu ocak

Siemens iQ700 İndüksiyonlu Ocak, olağanüstü tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle 2023 Red Dot ve 2023 iF ödüllerine sahiptir.

Modern mutfakları tamamlayan şık tasarımın yanı sıra; sezgisel kontrol, hassas sıcaklık ayarları ve enerji verimliliği gibi yenilikçi teknolojiler de sunar.

Ödüllü ocak serisi ile mükemmelliği mutfağına taşı.



Yenilikçi teknoloji
estetikle buluştu:
Siemens studioLine
Davlumbaz Entegreli
Ocak

Çizginin ötesinde tasarımıyla mutfağınızın havasını yeniler,
ocaktan çıkan buhar anında çekilir.

Evde geçirilen her
an özeldir diyenlere:
Siemens studioLine



iQ700 Tavan Tipi Davlumbaz

iQ700 tavan tipi davlumbaz, son teknoloji tasarımlar ile benzersiz performansı bir araya getirir. Kendine özgü tasarımı ve kişiselleştirilebilir ayarları ergonomik kullanım sağlar. Modernliği konforla kusursuzca bir araya getiren bu davlumbaz, mutfak işlerine yardımcı olmak için bekleyen sesli kontrol ile donatılmıştır.



Yeni nesil davlumbazı keşfet

iQ700 duvara monte davlumbazla mutfağında güçlü ve sessiz devrim! Sessiz teknolojinin güçlü performansla birleştiği yeni nesil davlumbazları keşfet. Renkli ışık özelliğiyle mutfağını moduna göre ayarla, sensörlü teknolojisiyle dokunmadan davlumbazını kontrol et.



Davlumbazlar

Davlumbazlar

LD88WMM65

iQ700



studioLine ÖZEL

- glassDraft
- Home Connect

TASARIM

- 80 cm tezgaha entegre glassDraft davlumbaz
- Alışılmadık cam tasarımındaki cihaz, beyaz ışıklı kenarlarla donatılmıştır. Home Connect uygulaması aracılığıyla herhangi bir renkte ayarlanabilir.
- Üst çerçeve, sorunsuz montaj sayesinde ocak ile tek bir ünite olarak birlikte çalışır.
- Flushfitting

ÇALIŞMA MODU VE GÜÇ

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya cleanAir hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir.
- Hava Çıkışlı Maksimum Emiş Gücü: 501 m³/h
- Hava Çıkışlı Yoğun Kademedeki Maksimum Emiş Gücü: 775 m³/h
- Hava Dolaşimli Maksimum Emiş Gücü: 416 m³/h
- Hava Dolaşimli Yoğun Kademedeki Maksimum Emiş Gücü: 525 m³/h

KONFOR

- Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- touchControl
- 3 kademe performans seviyesi ve 2 yoğun seviye
- Metal yağ filtresi ve aktif karbon filtresi için doluluk göstergesi
- cookConnect (uyumlu ocak ile)
- Guided Air özelliği etkinleştirildiğinde, tencerenin yüksekliği ve ocak üzerindeki konumu ne olursa olsun mükemmel buhar yönlendirmesi garanti edilir.
- Filtre temizleme konumunda filtre kasetleri, kolay çıkarılabilmesi için otomatik olarak yukarı doğru hareket eder.
- Cam bölme, temizlik için yukarı doğru kolayca çıkarılabilir
- Otomatik sıfırlamalı yoğun seviye

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çıkarılabilir cam bölme, aydınlatmalı
- 3 normal, 2 yoğun çalışma kademesi

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Enerji verimliliği sınıfı: A
- Fan verimliliği sınıfı: A
- Yağ filtresi verimlilik sınıfı: B
- Aydınlatma verimliliği sınıfı: A
- Ortalama enerji tüketimi: 36,9 kWh / yıl
- Hava çıkışlı modunda EN 60704-2-13'e göre ses seviyeleri:
Normal çalışmada maksimum ses seviyesi: 62 dB (A) re 1 pW
Yoğun kademedeki maksimum ses seviyesi: 70 dB (A) re 1 pW
- Hava dolaşimli modunda ses seviyeleri:
Normal çalışmada maksimum ses seviyesi: 65 dB (A) re 1 pW
Yoğun kademedeki maksimum ses seviyesi: 70 dB (A) re 1 pW
- iQdrive motor teknolojisi ile enerji tasarruflı çalışma

BOYUTLAR

- 50 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Uzatma yüksekliği 250 mm
- Kurulum boyutları: 703 x 781 x 123 mm
- Cihaz boyutları: 709 x 792 x 140 mm
- Bağlantı değeri: 300 W

Mutfağındaki havalı dokunuş: tezgaha entegre davlumbaz



Yenilikçi teknolojinin göz alıcı tasarımıyla birleştiği
tezgaha entegre davlumbaz,
sonsuz farklı renkteki ışığıyla mutfağınıza estetik katar.

Davlumbazlar

Davlumbazlar

LR18HLT65

iQ700



studioLine ÖZEL

- varioSteel
- Home Connect
- Kumandadan kontrol

TASARIM

- 105 cm tavan tipi davlumbaz
- varioLift fonksiyonu sayesinde davlumbaz istenilen yüksekliğe indirilebilir

ÇALIŞMA MODU VE GÜÇ

- Hava dolaşimli kullanıma uygun
- Maksimum Emiş Gücü: 422 m³/h
- Yoğun Kademede Maksimum Emiş Gücü: 729 m³/h

KONFOR

- Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Metal yağ filtreleri ve aktif karbon filtreleri için doluluk göstergesi
- Yoğun kademede otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- cookConnect sistemi (uyumlu ocak ile)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cam filtre haznesi
- softLight & dimmLight aydınlatma ayarı
- 6 x 3 W LED aydınlatma
- Home Connect aracılığıyla oda aydınlatmasına uyum için ayarlanabilir renk sıcaklığı (2.700 K - 5.000 K)
- 3 normal, 2 yoğun çalışma kademesi

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Hava dolaşimli modunda EN 60704-2-13'e göre ses seviyeleri: Maksimum normal seviye: 62 dB (A) 1 pW
- Yoğun kademede maksimum seviyesi: 76 dB (A) 1 pW
- iQdrive motor teknolojisi ile enerji tasarruflu çalışma

BOYUTLAR

- Cihaz boyutları (YxGxD): 253 x 1050 x 600 mm
- Bağlantı değeri: 250 W

Davlumbazlar

Davlumbazlar

LF98BIR55

iQ500



studioLine ÖZEL

- blackSteel tasarım
- Home Connect

TASARIM

- 90 cm ada tipi box davlumbaz

ÇALIŞMA MODU VE GÜÇ

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya cleanAir hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir.
- Hava Çıkışlı Maksimum Emiş Gücü: 445 m³/h
- Hava Çıkışlı Yoğun Kademede Maksimum Emiş Gücü: 867 m³/h
- Hava Dolaşimli Maksimum Emiş Gücü: 353 m³/h
- Hava Dolaşimli Yoğun Kademede Maksimum Emiş Gücü: 457 m³/h
- powerBoost fonksiyonu

KONFOR

- Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- 3 kademe performans seviyesi ve 2 yoğun seviye
- Metal yağ filtreleri ve aktif karbon filtreleri için doluluk göstergesi
- cookConnect System (uyumlu ocak ile)
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik yağ filtresi
- softLight & dimmLight aydınlatma ayarı
- 4 x 3 W LED aydınlatma
- Home Connect aracılığıyla oda aydınlatmasına uyum için ayarlanabilir renk sıcaklığı (2.700 K - 5.000 K)
- 3 normal, 2 yoğun çalışma kademesi

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Enerji verimliliği sınıfı: A
- Fan verimlilik sınıfı: A
- Yağ filtresi verimlilik sınıfı: B
- Aydınlatma verimliliği sınıfı: A
- Ortalama enerji tüketimi: 35,9 kWh / yıl
- Hava çıkışlı modunda EN 60704-2-13'e göre ses seviyeleri: Normal çalışmada maksimum ses seviyesi: 54 dB (A) re 1 pW Yoğun kademede maksimum ses seviyesi: 69 dB (A) re 1 pW
- Hava dolaşimli modunda ses seviyeleri: Normal çalışmada maksimum ses seviyesi: 67 dB (A) re 1 pW Yoğun kademede maksimum ses seviyesi: 71 dB (A) re 1 pW
- iQdrive motor teknolojisi ile enerji tasarruflu çalışma

BOYUTLAR

- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Hava çıkışlı (YxGxD): 744-924 x 898 x 600 mm Hava dolaşimli (YxGxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- cleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD): 812 - 1044 x 898 x 600 mm - dış baca ile kurulum
- Bağlantı değeri: 172 W

Davlumbazlar

Davlumbazlar

LC91KLT65

iQ700



studioLine ÖZEL

- blackSteel tasarım
- Sınıfının* en güçlü eğimli davlumbazı: 1007 m³/h
- Home Connect

TASARIM

- 90 cm duvar tipi eğimli davlumbaz
- Siyah şık cam panel

ÇALIŞMA MODU VE GÜÇ

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda bacasız kullanılabilir
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya cleanAir hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir.
- Hava Çıkışlı Maksimum Emiş Gücü: 441 m³/h
- Hava Çıkışlı Yoğun Kademedede Maksimum Emiş Gücü: 1007 m³/h
- Hava Dolaşimli Maksimum Emiş Gücü: 435 m³/h
- Hava Dolaşimli Yoğun Kademedede Maksimum Emiş Gücü: 964 m³/h
- powerBoost fonksiyonu
- 2 çekim alanı: Ön ve alt

KONFOR

- Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- 3 kademe performans seviyesi ve 2 yoğun seviye
- Metal yağ filtreleri ve aktif karbon filtreleri için doluluk göstergesi
- Yoğun kademedede otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- cookConnect System (uyumlu ocak ile)
- touchControl
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve
- Yüksek verimli çift üfleme
- climateControl Sensor
- emotionLight Pro

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cam filtre haznesi
- softLight & dimmLight aydınlatma ayarı
- 2 x 3 W LED aydınlatma
- Home Connect aracılığıyla oda aydınlatmasına uyum için ayarlanabilir renk sıcaklığı (2.700 K - 5.000 K)
- 3 normal, 2 yoğun çalışma kademesi

ÇEVRE VE GÜVENLİK

- Enerji verimliliği sınıfı: A+
- Fan verimlilik sınıfı: A
- Yağ filtresi verimlilik sınıfı: C
- Aydınlatma verimliliği sınıfı: A
- Ortalama enerji tüketimi: 39,1 kWh / yıl
- Hava çıkışlı modunda EN 60704-2-13'e göre ses seviyeleri:
Normal çalışmada maksimum ses seviyesi: 51 dB (A) re 1 pW
Yoğun kademedede maksimum ses seviyesi: 70 dB (A) re 1 pW
- Hava dolaşimli modunda ses seviyeleri:
Normal çalışmada maksimum ses seviyesi: 67 dB (A) re 1 pW
Yoğun kademedede maksimum ses seviyesi: 76 dB (A) re 1 pW
- iQdrive motor teknolojisi ile enerji tasarruflu çalışma

BOYUTLAR

- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Hava çıkışlı (YxGxD): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Bağlantı değeri: 250 W



Duvara Monte Davlumbaz

iQ700 duvara monte davlumbaz, tasarım ve fonksiyonu mükemmel bir şekilde sunar.

Kişiselleştirilebilir özellikleriyle mutfakta verimli kullanım sağlar, iQdrive motor teknolojisi maksimum performansla kokuları ortadan kaldırır.

Sınıfının en güçlü davlumbazı olmasının yanı sıra eşsiz tasarımıyla mutfağına minimal bir estetik katar.



Geniş iç hacim ve çizgi ötesi tasarım bir arada: Siemens studioLine Buzdolabı




hyperFresh Plus

hyperFresh Plus, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze ve canlı tutar. Kaydırma çubuğunu kullanarak, çekmecedeki nem düzeyini içerisine yerleştirdiğiniz ürünlere göre ayarlayabilirsiniz. Taze gıdalar için ideal nem seviyesini sağlar. Ayrıca; gıdaların lezzetini, vitaminlerini ve besin değerlerini iki kata kadar daha uzun süre korur.



hyperFresh Plus 0°C

hyperFresh Plus 0°C; taze et, soğuş ve balıkların 2 kata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Balık ve etlerinizi en ideal koşullarda saklayabilmeyi için, bölmelerin derecesi buzdolabının geri kalanına göre daha düşüktür.



Süper Soğutma

superCooling özelliğini çalıştırdığınızda, belirli bir süre için buzdolabınızın sıcaklığını hızla düşürebilirsiniz. Buzdolabınız çabucak soğur. Böylece, yüklü miktarda yiyecek yerleştirmek istediğinizde buzdolabınızın sıcaklığı sabit kalır.



Süper Dondurma

superFreezing özelliğiyle cihazınız kısa bir süre için ısısını en soğuk ayara kadar düşürür. Böylece donuk gıdalar çözülmeden kalır. Alışverişe gitmeden önce superFreezing butonuna basın, döndüğünüzde dondurucuya güvenle birçok yeni ürün ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyon donuk gıdalarınızın tazeliğini kaybetmemesini sağlar.

Buzdolapları

Soğutucular

KB96NSDD0

iQ700



studioLine ÖZEL

- Ankastr buz dolabı
- Premium LED aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam hacim: 381 l
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Elektrik tüketimi: 204 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 33 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: B
- İklim sınıfı: SN-T
- Bağlantı: 300 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
- Intelligent Inverter Kompresör

KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect: Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan Takip ve Kontrol
- noFrost
- Elektronik derece ayarlama
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu
- Optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Süper soğutma özelliği
- Kapı yönü sağa doğru, kapı yönü değiştirilebilir

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölümü hacmi: 284 l
- multiAirflow
- airfreshFilter
- 5 adet emniyetli cam raf (4 adet yüksekliği ayarlanabilir easyAccess shelf)
- 1 büyük kapı rafı
- Yumurtalık

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 98 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 s
- 3 adet derin dondurucu çekmece

TAZELİK SİSTEMİ

- 1 adet hyperFresh 0 °C çekmece - et ve balıkları 3 katına kadar daha uzun süre taze tutar.
- 1 adet hyperFresh çekmece - meyve sebzeleriniz için 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar.

BOYUTLAR

- Ürün Ölçüleri (YxGxD): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Niş Ölçüleri (YxGxD): 194 x 71 x 56 cm





Zevk sahibi mutfaklara
özel soğutucular

Üstün teknoloji ve
solistike tasarım
multiDoor
buzdolaplarında



KF96RSBEA

iQ700



PREMIUM SOLO BUZDOLABI

- MultiDoor Solo Buzdolabı
- Premium LED aydınlatma
- Aydınlatmalı arka duvar

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam hacim: 572 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi: 320 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- İklim sınıfı: SN-T
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
- 2 adet Inverter Kompresör

KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect: Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol
- noFrost
- Soğutucu ve dondurucu bölümü için ayrı ayrı elektronik derece ayarlama
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi modu
- Optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Siyah cam kapılar

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölümü hacmi: 401 l
- 5 adet emniyetli cam raf (4 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf)
- 5 kapı rafı
- Süper soğutma fonksiyonu
- 17 tane Euro-FL şarap şişesi için 2 adet şişe rafı, 6 farklı içecek soğutma modu

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 171 l
- Icebox
- Süper dondurma fonksiyonu
- Özel 3 çekmeceli dondurucu dizaynı

TAZELİK SİSTEMİ

- 1 adet hyperFresh 0 °C çekmecesini - et ve balıkları 3 katına kadar daha uzun süre taze tutar.

BOYUTLAR

- Ürün Ölçüleri (YxGxD): 183 x 90,5 x 71 cm (Kapısız Derinlik: 61 cm)



PREMIUM ŞARAP SOĞUTUCU

- Ankastre Şarap Soğutucu
- Ahşap Raflar
- LED Aydınlatma
- 2 ayrı sıcaklık bölgesi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam hacim: 120 l
- Enerji verimlilik sınıfı: G
- Ses seviyesi: 38 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C

KONFOR VE GÜVENLİK

- Entegre fan ile dinamik soğutma teknolojisi
- Optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, kapı yönü değiştirilebilir
- UV filtreli cam kapı

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- 44 tane şarap şişesi için 4 adet şişe rafı

BOYUTLAR

- Ürün Ölçüleri (YxGxD): 82 x 60 x 64 cm
- Niş ölçüler (Y x G x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 56.0 cm

Soğutur, saklar, uyum sağlar

Siemens Şarap Soğutucu, şaraplarınızı olması gereken şekilde en uygun soğuklukta muhafaza eder. 44 şişelik kapasitesiyle, tüm şişelerinizi en iyi şekilde saklar, ankastre tasarımıyla her mutfağa uyum sağlar.



Bulaşık makineleri için yepyeni bir çizgi

Home connect özellikli studioLine bulaşık makineleri ile ısıltı, günlük yaşamınızın bir parçası olsun.



Home Connect

Daha iyisini istemek daha yüksek standartları yakalamanın ilk adımıdır. studioLine bulaşık makineleri; çizginin ötesinde estetiği, mükemmel esneklik sağlayan teknik özellikleri, muhteşem sonuçları garantileyen teknolojileri, hızı ve enerji tasarrufunu bir araya getiriyor.



Akıllı Program ile Size Özel Yıkama Deneyimi

Kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek her yıkamada kendini geliştiren Akıllı Program, istediğiniz sonuçlara daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Siemens Home Connect uygulaması üzerinden yaptığınız değerlendirmelere göre en ideal ayarları otomatik oluşturur.



emotionLight & sidelight: Işığın Zarif İmzası

Kapağı açtığınız anda devreye giren mavi emotionLight, iç alanda sakin ve şık bir atmosfer yaratır. Yıkama süresince yanan mavi sidelight ise makinenin çalıştığını dışarıdan zarif bir ışık detayıyla gösterir.



brilliantShine: En parlak sonuçlar

Zeolith® kurutma, doğal mineraller sayesinde nemi hızla emerek etkili kurulum sağlar. Shine & Dry opsiyonu ek durulama ile iz bırakmayan parlaklık sunarken, Bardak 40°C Programı düşük sıcaklıkta nazik bir temizlik gerçekleştirir. Üst sepetteki glassZone, altı özel püskürtme noktasıyla camlara nazik ve kesintisiz su akışı iletir.



**varioHinge & openAssist: Kusursuz
Mutfak Uyumu**

varioHinge, kapağın yukarı doğru kaymasını sağlayarak panel boşluklarını ortadan kaldırır ve mutfak dolaplarınıza tam uyum sağlar.

Dokunmatik openAssist ise hafif bir temasta kapağı otomatik olarak açarak mutfağınızı kusursuz şekilde tamamlar.





ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Ses seviyesi: 42dB dB(A) re 1pW
- Ses verimlilik sınıfı: B
- Su tüketim değeri: 9,5 lt (Eko program)
- Kapasite: 13 kişilik

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- 8 Program: Eko 50 °C, Auto 45-65 °C, Akıllı Program, Yoğun 70 °C, Hızlı 60 °C, Bardak (brilliantShine) 40 °C, Sessiz Program 50 °C, Ön yıkama (My Favourite)
- 6 Opsiyon: Home Connect, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Shine&Dry, Machine Care (Makine Bakımı)
- Silence on Demand, Yarım yük (Siemens Home Connect uygulaması üzerinden ek opsiyonlar)

SEPET ÖZELLİKLERİ

- flexComfort Pro sepet sistemi ile maksimum esneklik
- Üst sepette kaydırmaz bardak koruyucu
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir 2 adet fincan rafı
- Üst sepette 6 adet katlanabilir raf
- Üst sepette yatay çatal-bıçak rafı
- Alt sepette 8 adet katlanabilir raf
- Alt sepette hareketli çatal bıçak sepeti
- Alt sepette bardak destek çubuğu
- Sonradan eklenebilir (opsiyonel) 3. çekmece
- Rackmatic 3 kademeli ayarlanabilir üst sepet
- Rack Stopper: Alt sepetin raydan çıkmasını önler.

DURULAMA/KURUTMA TEKNOLOJİSİ

- Zeolith® Kurutma - doğal minerallerle pırl pırl kurutma.
- glassZone - altı entegre başlık ile bardaklar için narin bakım alanı
- Shine & Dry - ek durulama ile iz bırakmayan parlaklık
- brilliantShine - düşük sıcaklıkta nazik cam temizliği
- intensiveZone - alt sepette yoğun yıkama alanı
- aquaSensor - akıllı sensörler ile kirlilik seviyesi algılama
- varioSpeed Plus - bulaşıkları üç kata kadar daha hızlı yıkama
- hygienePlus - 70°C'ye kadar sıcaklıkla maksimum hijyen
- dosageAssist - Akıllı dozaj yardımcısı

KONFOR VE GÜVENLİK

- emotionLight - rahatlatıcı mavi iç aydınlatma
- sideLight - zarif tasarımlı mavi yan aydınlatma ile program takibi
- varioHinge - tamamen entegre ön panel ile mutfak dolaplarına kusursuz uyum
- openAssist - hafifçe bastırarak açılan kulpsuz kapı
- aquaStop - su taşmalarını engelleyen emniyet sistemi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- iQdrive Motor teknolojisi
- TFT / LED gösterge
- 10 yıl iç gövde paslanmazlık garantisi

AKILLI BAĞLANTI

- Siemens Home Connect uygulaması ile akıllı bulaşık makinenizi istediğiniz yerden kontrol edin.
- Akıllı Program - Geri bildirimlerinize göre özelleşen yıkama programı
- Program İndirme - Farklı ihtiyaçlara yönelik indirilebilir programlarla makineniz daima güncel.
- Program Asistanı: Kirlilik düzeyi, hız, kuruluk gibi tercihlerinize göre program önerisi
- Favori Düğmesi - En sevdiğiniz programı, bulaşık makinenizde yer alan favori düğmesine atayabilirsiniz.
- Uzaktan Teşhis - Uzmanlarımız cihazı uzaktan inceleyip, hızlıca problemi teşhis eder.

BOYUTLAR

- Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 815x598x550 mm

Mavi emotionLight ile
mutfağınızı zarif şekilde
aydınlatın



Ankastre Bulaşık Makineleri

Tam Otomatik Ankastre Bulaşık Makineleri

SN85E803BE

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Ses seviyesi: 42dB dB(A) re 1pW
- Ses verimlilik sınıfı: B
- Su tüketim değeri: 9 lt (Eko program)
- Kapasite: 13 kişilik

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- 6 Program: Eko 50 °C, Hızlı 60 °C, Auto Hassas 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto Yoğun 65-75 °C, Ön yıkama (My Favourite)
- 5 Opsiyon: Home Connect, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Machine Care (Makine Bakımı)
- Silence on Demand (Siemens Home Connect uygulaması üzerinden ek opsiyon)

SEPET ÖZELLİKLERİ

- flexComfort sepet sistemi ile yüksek esneklik
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir 2 adet fincan rafı
- Üst sepette 2 adet katlanabilir raf
- Üst sepette yatay çatal-bıçak rafı
- Alt sepette 8 adet katlanabilir raf
- Alt sepette hareketli çatal bıçak sepeti
- Alt sepette bardak destek çubuğu
- Sonradan eklenebilir (opsiyonel) 3. çekmece
- Rackmatic 3 kademeli ayarlanabilir üst sepet
- Rack Stopper: Alt sepetin raydan çıkmasını önler.

DURULAMA/KURUTMA TEKNOLOJİSİ

- autoOpen Dry - program sonunda otomatik kapı açma
- glassZone - altı entegre başlık ile bardaklar için narin bakım alanı
- intensiveZone - alt sepette yoğun yıkama alanı
- aquaSensor - akıllı sensörler ile kirlilik seviyesi algılama
- varioSpeed Plus - bulaşıkları üç kata kadar daha hızlı yıkama
- hygienePlus - 70°C'ye kadar sıcaklıkla maksimum hijyen
- dosageAssist - Akıllı dozaj yardımcısı

KONFOR VE GÜVENLİK

- emotionLight - rahatlatıcı mavi iç aydınlatma
- timeLight - zeminde program bilgilerini gösteren ışık
- openAssist - hafifçe bastırarak açılan kulpuz kapı
- aquaStop - su taşmalarını engelleyen emniyet sistemi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- iQdrive Motor teknolojisi
- LCD gösterge
- 10 yıl iç gövde paslanmazlık garantisi

AKILLI BAĞLANTI

- Siemens Home Connect uygulaması ile akıllı bulaşık makinenizi istediğiniz yerden kontrol edin
- Program İndirme - Farklı ihtiyaçlara yönelik indirilebilir programlarla makineniz daima güncel
- Program Asistanı: Kirlilik düzeyi, hız, kuruluk gibi tercihlerinize göre program önerisi
- Favori Düğmesi - En sevdiğiniz programı, bulaşık makinenizde yer alan favori düğmesine atayabilirsiniz
- Uzaktan Teşhis - Uzmanlarımız cihazı uzaktan inceleyip, hızlıca problemi teşhis eder

BOYUTLAR

- Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 815x598x550 mm



Siemens'in üstün
hijyen teknolojileriyle
tanışın

CT918L1B0



AROMA

- 32 farklı kahve çeşidi (Home Connect uygulaması üzerinden)
- sıcak süt, süt köpüğü ve sıcak su fonksiyonları
- aromaSelect – 3 farklı aroma profili
- Ayarlanabilir süt oranı
- Akıllı kahve sertlik ayarı
- aromaDouble Shot

KONFOR

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8"renkli TFT göstergeli ekran
- 5 farklı kişiselleştirilmiş favori profili
- Süt miktarını otomatik algılama- dahili süt haznesi
- Kahve demliği fonksiyonu
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- oneTouch DoubleCup – tek dokunuşla iki fincan sütlü/sade kahve
- 2,4 lt çıkarılabilir su haznesi

PERFORMANS

- ceramDrive – aşınmaya dayanıklı seramik öğütücü
- 19 bar basınçlı su pompası

HİJYEN

- Her kahveden sonra autoMilkClean süt temizleme sistemi
- calc'nClean – birleştirilmiş temizleme ve kireç çözme programları
- Çıkarılabilir demleme ünitesi
- Makinede yıkanabilir süt başlıkları

HOME CONNECT

- Uzaktan kontrol
- Home Connect üzerinden Kahve hazırlama
- CoffeePlaylist
- Yazılım güncellemesi

DİĞER ÖZELLİKLER

- 0,7 lt kapasiteli entegre süt haznesi
- Özel aroma koruyucu kapak ile çekirdek haznesi (350 gr)
- aydınlatılmış kahve çıkış ünitesi ve iç bölme
- Ayarlanabilir öğütme derecesi (6 seviye)
- Çocuk kilidi

BOYUTLAR

- 455x594x385mm

**coffeeWorld – Evinizin konforunda, zengin çeşitlilikteki uluslararası kahveler arasında gezinin**

Siemens coffeeWorld, birçok uluslararası özel kahve çeşidinin eşsiz tadını evinize getiriyor. 10 farklı ülkeden, 21'e kadar farklı kahve çeşidi ile Siemens coffeeWorld, size birçok çeşitte kahve seçeneği sunar. Üstelik arka planda kahveniz hazırlanırken, o kahvenin kökenine ilişkin detaylı bilgilere evinizin konforundan ayrılmadan erişmenizi sağlar.

**Süt sistemini tam otomatik temizleyen autoMilk Clean**

Gerçekten kaliteli ve aromalı kahveye tutkuyla bağlı olan herkes onu iyi hazırlayabilmek için her yola başvuracaktır. Süt sistemini düzenli olarak temizlemek ise zahmetli ve bazen unutulmuş bir adımdır. Siemens'in geliştirdiği autoMilk Clean özelliği tam otomatik buharlı temizlik sistemi ile her içecek sonrasında devreye girerek kusursuz hijyen sağlar; sizi süt sistemini her gün temizleme zahmetinden kurtarır.


**aromaSelect - Kişisel tercihinize göre ayarlayabileceğiniz 3 farklı aroma profili**

aromaSelect, kahvenin tadını tercih ettiğiniz kahve aromasına en uygun şekilde hazırlamanızı sağlar. 3 farklı aroma profili arasından seçim yapabilirsiniz: hafif-normal-yoğun. Sonuçta herkesin aroma tercihi farklı ve aromaSelect size en uygun aromayı seçmenize olanak verir.

Ankastre Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi






HN978GQB1 - Fırın

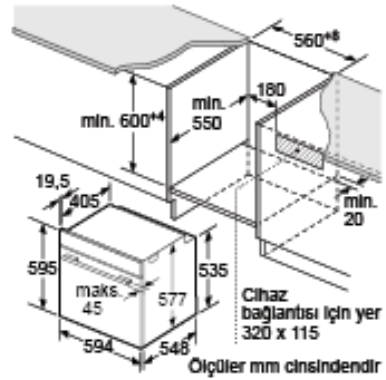


Eğer cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekliyse alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	Minimum çalışma tezgahı kalınlığı	
	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	37 mm	38 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	47 mm	48 mm
Gazlı ocak	30 mm	38 mm
Elektrikli ocak	27 mm	30 mm

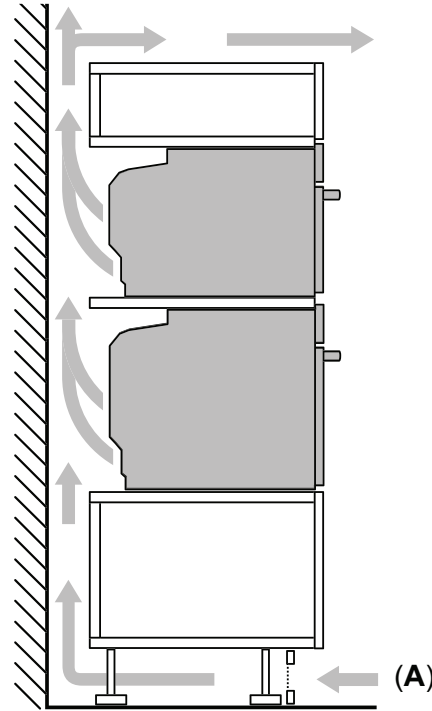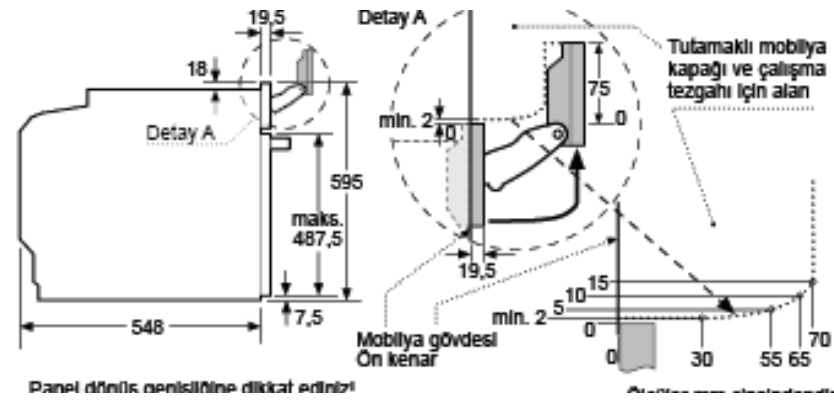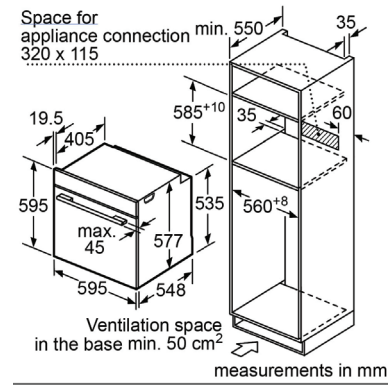A: Hava girişi $\geq 200 \text{ cm}^2$

Ölçüler mm cinsindendir


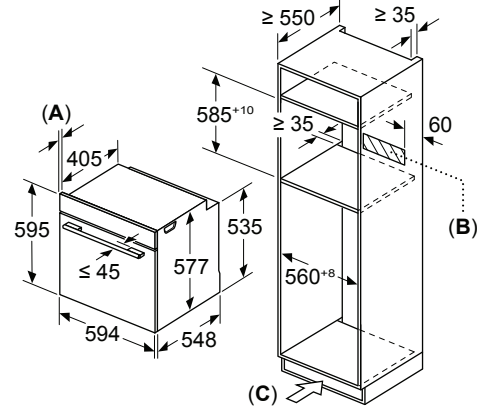


A: 19,5 mm

B: Cihaz bağlantısı için 320 x 115 mm alan

C: Tabanda havalandırma aralığı $\geq 200 \text{ cm}^2$


HB976GMB1 - Fırın

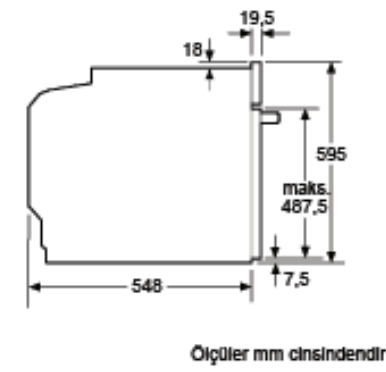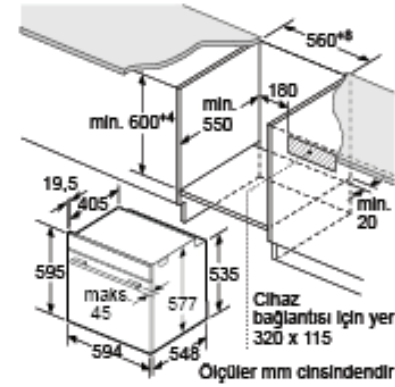

Ölçüler mm cinsindendir


HB478G5B6 - Fırın

Tek ocaklı montaj.

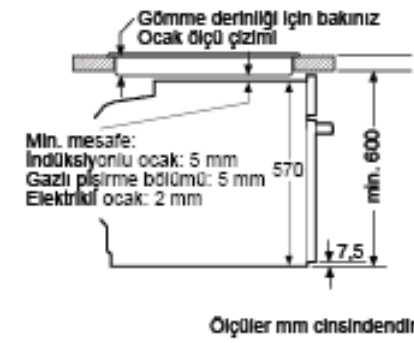

Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir

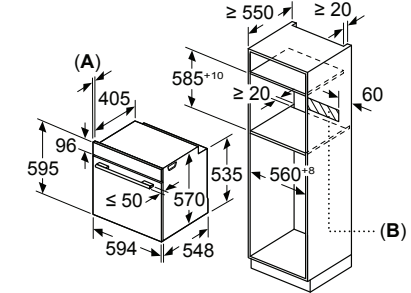


A: 19,5 mm



B: Cihaz bağlantısı için 320 x 115 mm alan

İki cihazın üst üste kurulması

Hava alışverişi


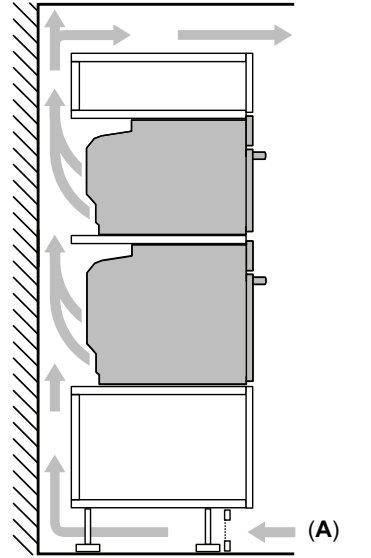
A: Hava girişi $\geq 200 \text{ cm}^2$

CM978GNB1 - Fırın

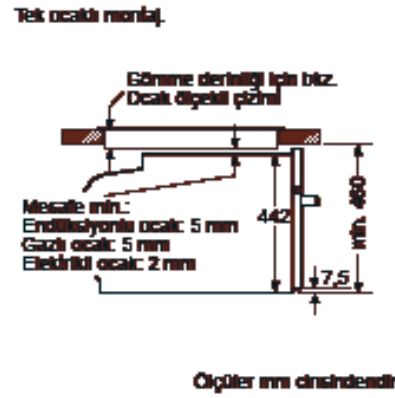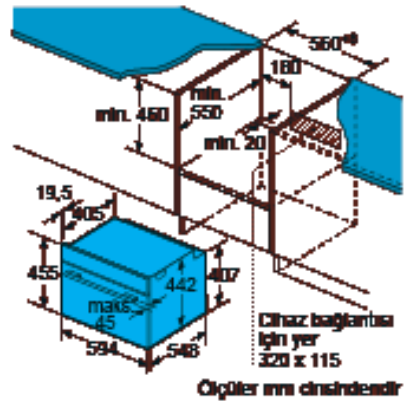


Eğer kompakt cihaz bir ocaktan altına monte edilecekse aşağıdaki çalınma tezgahı kalınlıklarına (gerekirse alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	Minimum çalınma tezgahı kalınlığı	Yataylıkları	Yüzeye girer
Endüksiyonlu ocak	42 mm	43 mm	
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	52 mm	53 mm	
Gazlı ocak	32 mm	43 mm	
Elektrikli ocak	32 mm	35 mm	

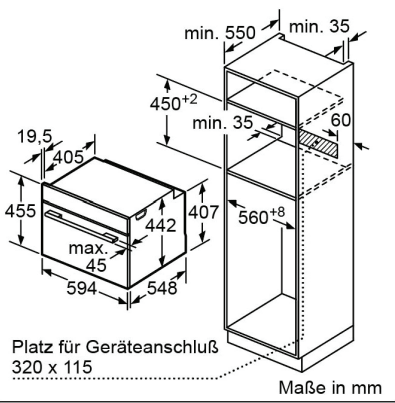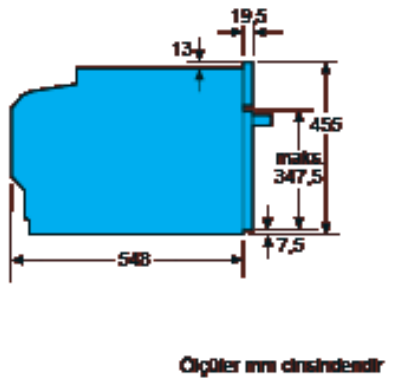


İki cihazın üst üste kurulması
Hava alışverişi

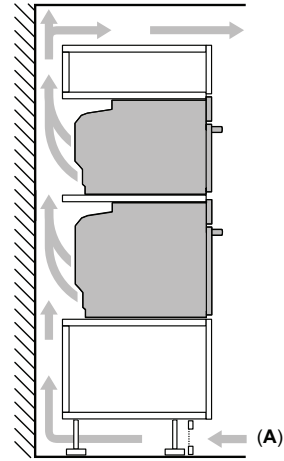




A: Hava girişi $\geq 200 \text{ cm}^2$

Ölçüler mm cinsindendir

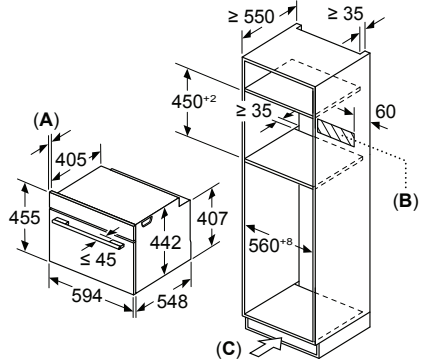


- A: 19,5 mm
B: Cihaz bağlantısı için 320 x 115 mm alan
C: Tabanda havalandırma aralığı $\geq 200 \text{ cm}^2$

BF922L1B1 - Mikrodalga

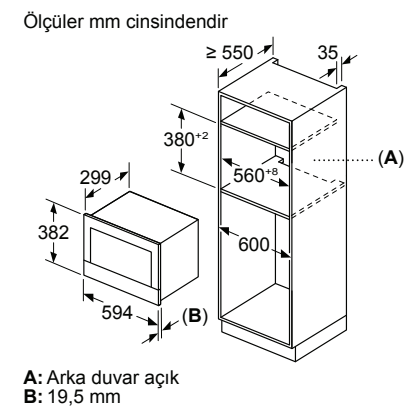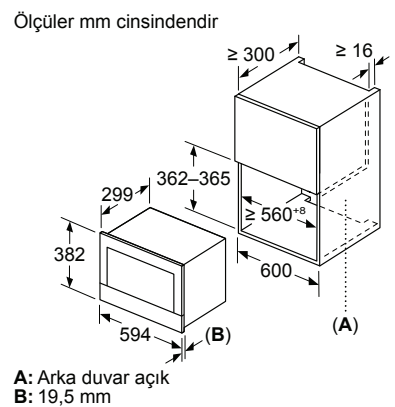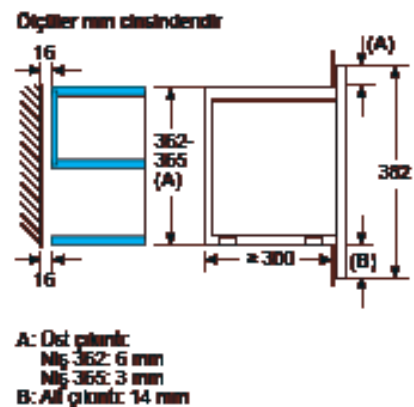

BI910C1B1 - IQ700 Sıcak tutma çekmecesı


Ölçüler mm cinsindendir

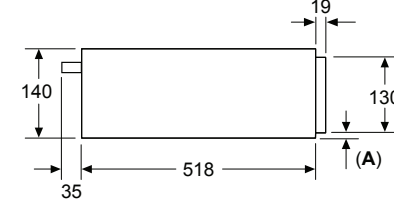

A: 7,5 mm


455 mm cihaz yüksekliğine sahip kompakt fırınlar ara zemin olmadan ısıtma çekmecesı üzerine kurulabilirler

Ölçüler mm cinsindendir

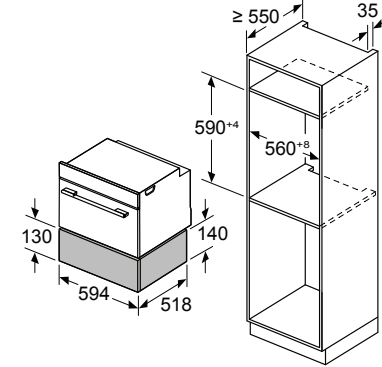

EX807NYV6E - İndüksiyonlu Ocak




Ölçüler mm cinsindendir

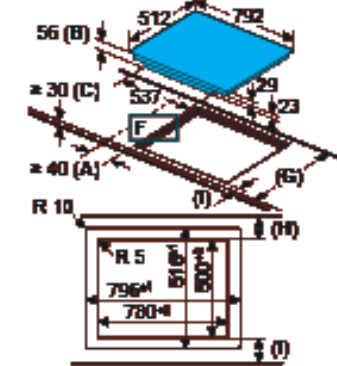

- A: Ocak kesiti ile duvar arasındaki minimum mesafe.
B: Gömme deseniği
C: Çalınma tezgahının yüzeyi ve ocakın ön tarafının üstü arasındaki açıklık 30 mm olmalıdır.
Ocağın alan gereksinimlerine bakınız.


- D: Maks. 1 ocak
E: 6,5 kW
Ocağın kurulacağı çalınma tezgahı yaht. 60 kg yükü taşıyabilir olmalıdır ve gerekirse uygun alt yapı ile desteklenmelidir.

F	G	H	I
565-600	50	≥ 35	≥ 50
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

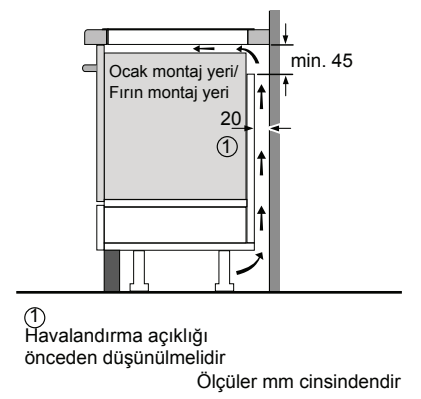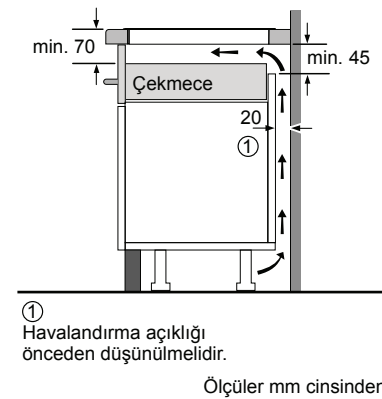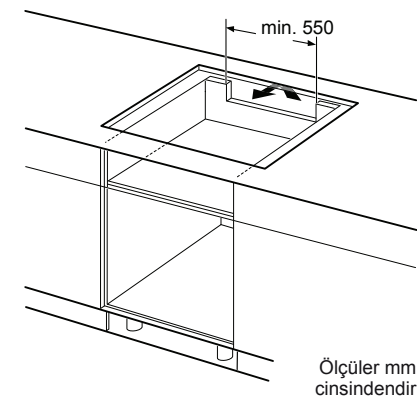

EX877NVV6E - İndüksiyonlu Ocak


Ölçüler mm cinsindendir

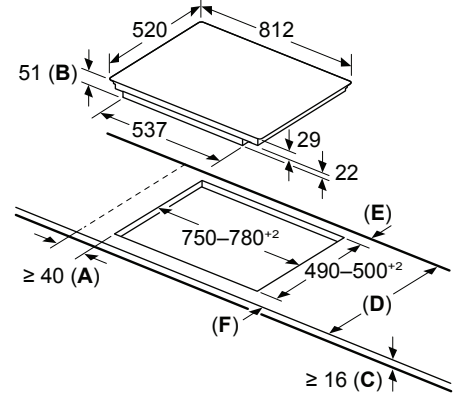


- A:** Ocak kesidinden duvara min. mesafe
B: Gömme derinlik
C: Tezgah yüzeyi ve fırının ön tarafının üstü arasındaki boşluk 30 mm olmalıdır

Fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız
 Ocağın kurulduğu tezgah yaklaşık 60 kg ağırlığa dayanabilmeli, gerekirse uygun altyapılar kullanılmalıdır

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

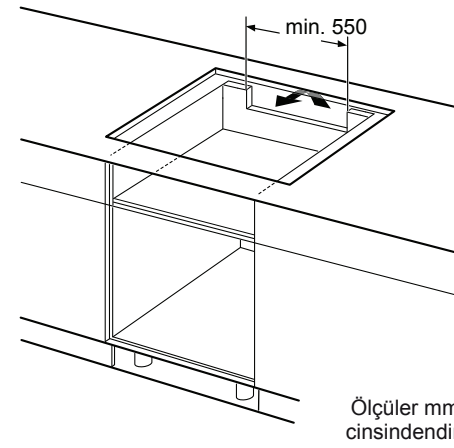


Ölçüler mm cinsindendir

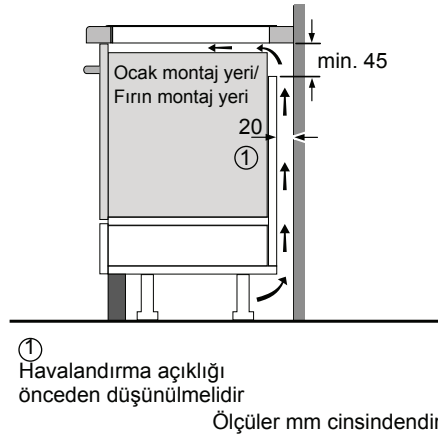

① Havalandırma açıklığı önceden düşünülmelidir
 Ölçüler mm cinsindendir


ER9A6SH40 - Ocak

Ölçüler mm cinsindendir

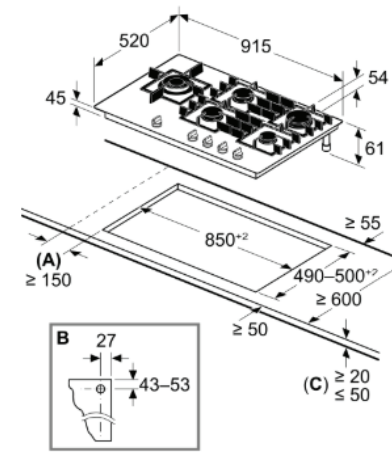

- A:** Ocak kesim boşluğundan duvara olan minimum mesafe
B: Kesim boşluğu içindeki gaz bağlantısının konumu
C: Altına fırın yerleştirildiğinde daha fazla boşluk gerekebilir; fırın için gerekli alan ölçülerine bakınız
 12 mm ile 20 mm arasındaki tezgah kalınlıklarında ek ara parça gereklidir; detaylar için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Ölçüler mm cinsindendir

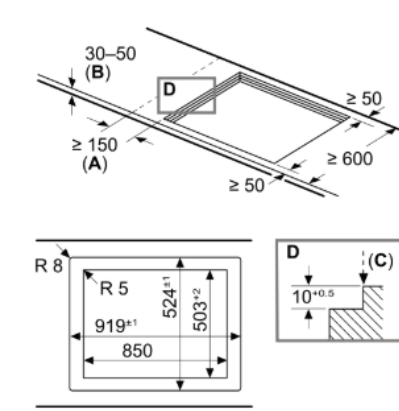


- A:** Ocak kesim boşluğu ile duvar arasındaki minimum mesafe
B: Tezgah yüzeyi ile fırının ön üst kısmı arasındaki boşluk en az 32 mm olmalıdır

Fırın için gerekli boşluk ölçülerine bakınız

C: Maksimum 1 mm pah (kenar kırma)
 Ocağın monte edildiği tezgah yaklaşık 60 kg yüke dayanabilecek sağlamlıkta olmalıdır; gerekirse uygun destek yapıları kullanılmalıdır.


EX907NXV6E - İndüksiyonlu Ocak

Ölçüler mm cinsindendir

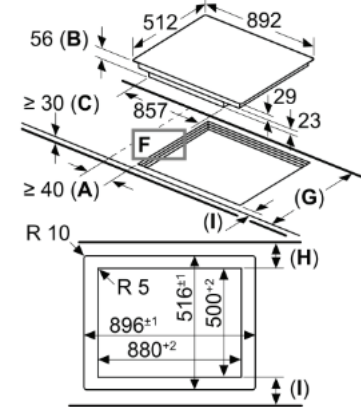


- A:** Ocak kesim boşluğu ile duvar arasındaki minimum mesafe
B: Gömme derinliği
C: Tezgah yüzeyi ile fırının ön üst kısmı arasındaki boşluk en az 30 mm olmalıdır. Fırın için gerekli boşluk ölçülerine bakınız.
D: Maksimum 1 mm pah (kenar kırma)
E: 6,5 ±0,5 mm


Ocağın monte edildiği tezgah yaklaşık 60 kg yüke dayanabilecek sağlamlıkta olmalıdır; gerekirse uygun destek yapıları kullanılmalıdır.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

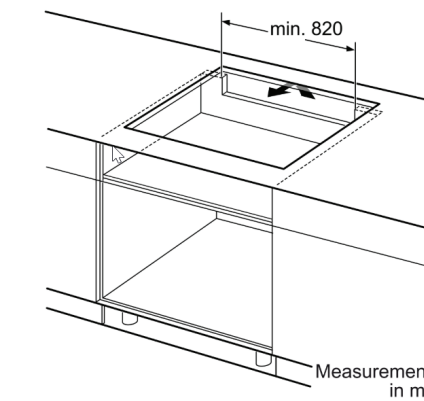


Measurements in mm

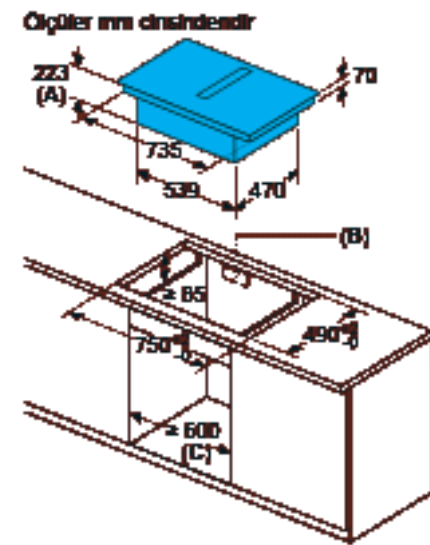

A: Niş derinliği
B: Borulara içi için altı panelede gerekli kesil.
Tam boyut ve pozisyonu spesifik çizimde
bulabilirsiniz.
C: T1'in 80 cm genişlik sanli modelleri, yan
panelleri ayrılarak 60 cm genişliğindeki
mobilyalara kurulabilir.

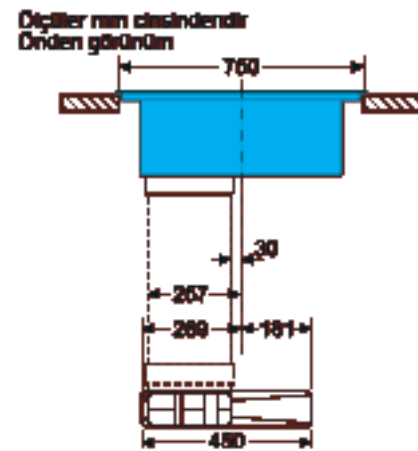

Ölçüler mm cinsindendir

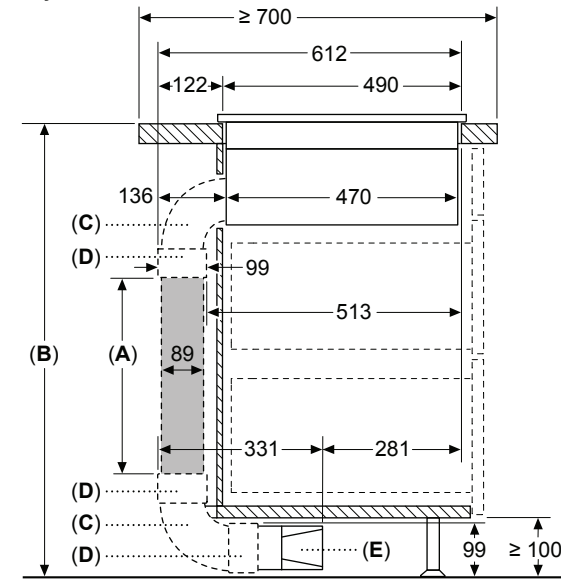


A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° L ebat dirsek
D: Konnektör kovanı
E: Difüzör

≥ 700 mm derinliğe ve 960 mm'ye kadar yüksekliğe sahip çalışma tezgahları için kanal kiti mevcuttur

Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

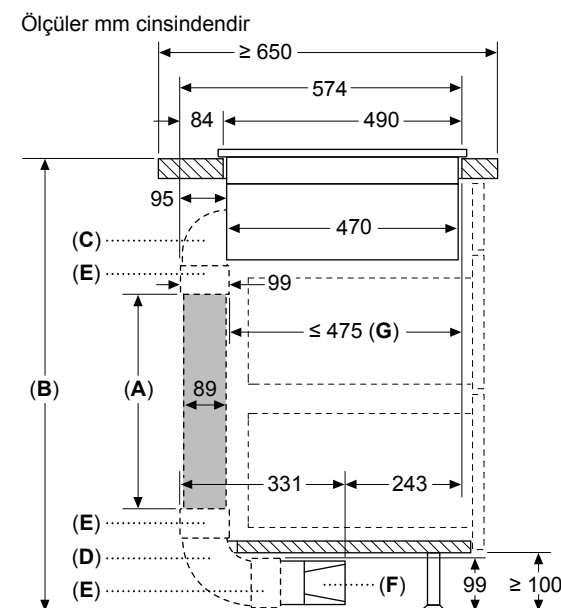

A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° M ebat dirsek
D: 90° L ebat dirsek
E: Konnektör kovanı
F: Difüzör
G: Kısaltılmış Çekmece

Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



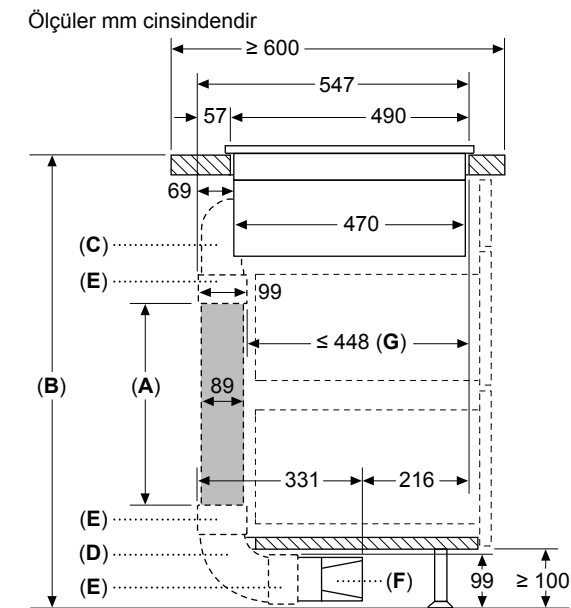











A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° S ebat dirsek
D: 90° L ebat dirsek
E: Konnektör kovası
F: Difüzör
G: Kısaltılmış Çekmece

≥ 600 mm derinliğe ve 960 mm'ye kadar yüksekliğe sahip çalışma tezgahları için kanal kiti mevcuttur



Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

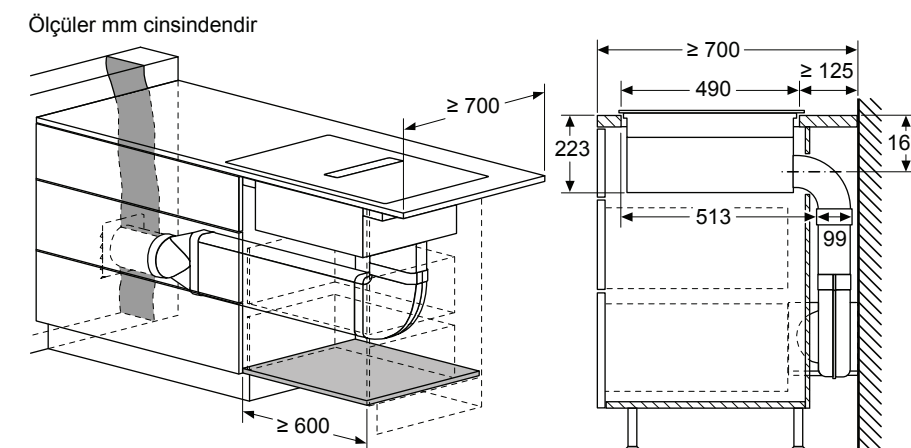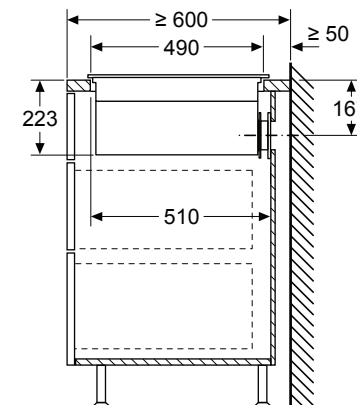
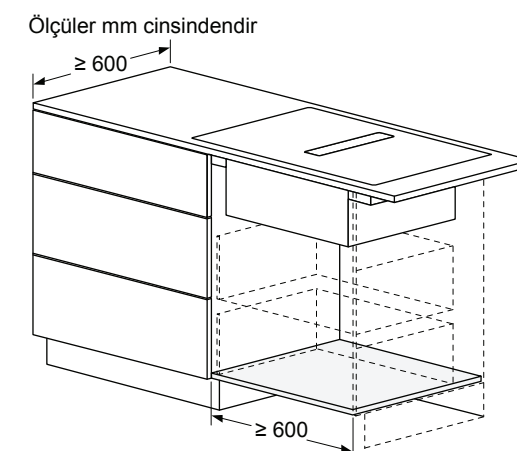


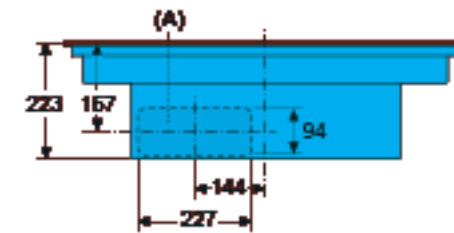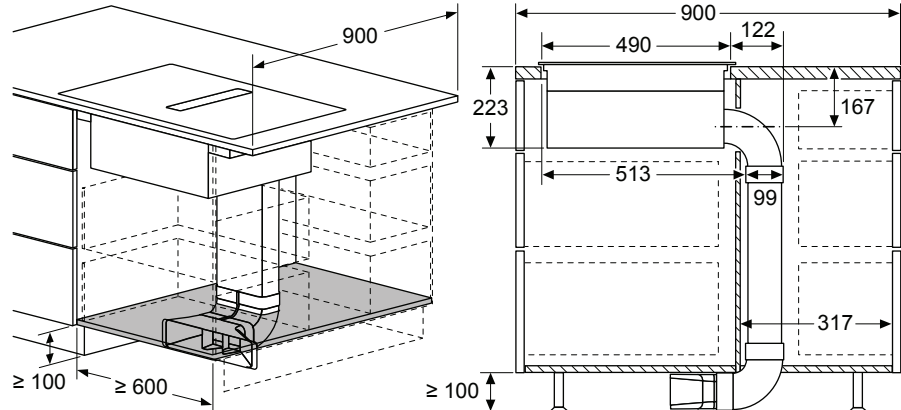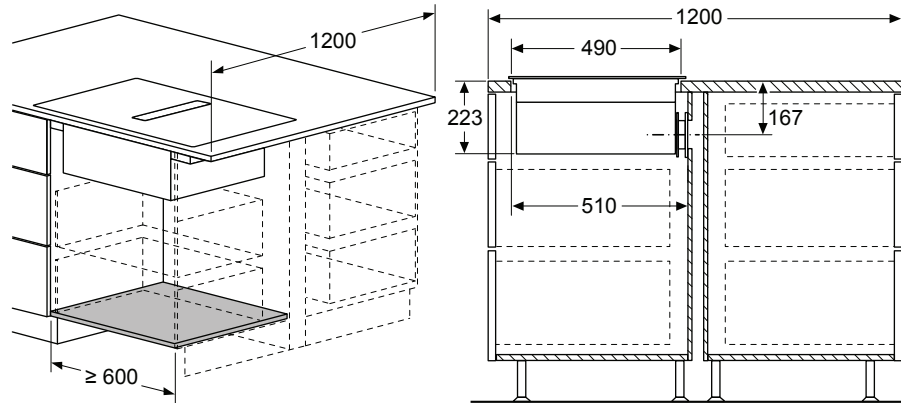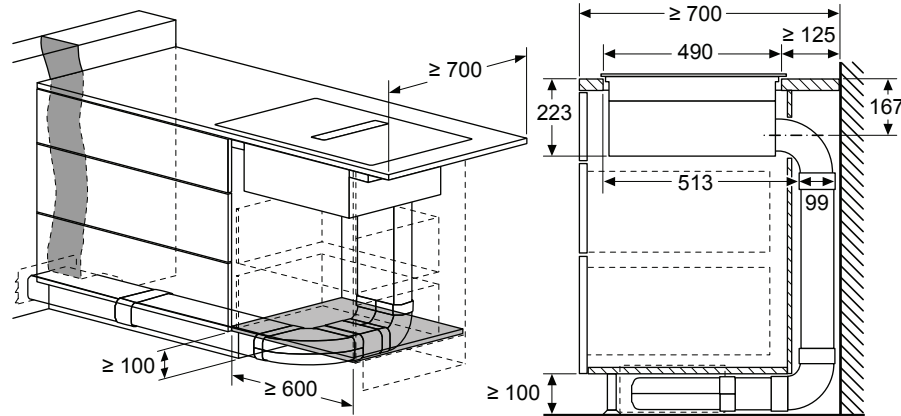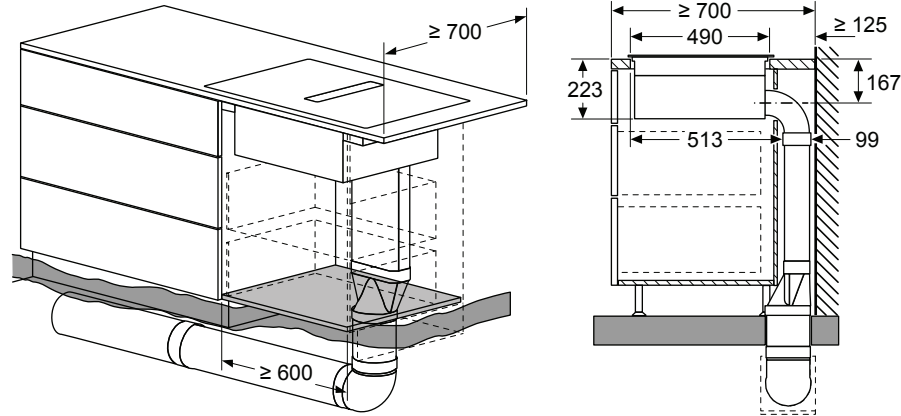



A: Doğrudan arka kafa bağlıdır

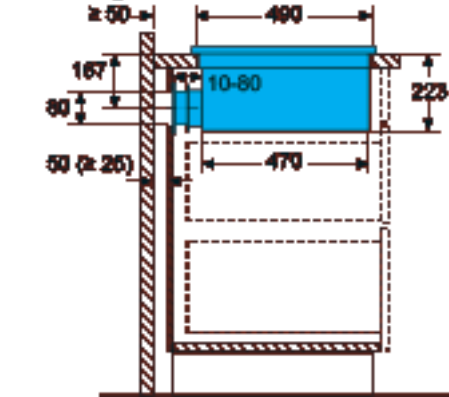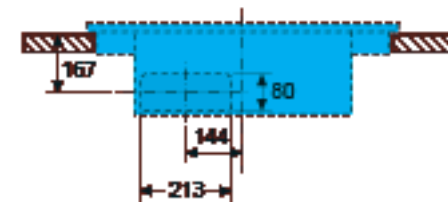

Doğrudan yalıtımsız dış duvarlara monte edildiğinde ($\mu \approx 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), ısıtma veya soğutma kanallı restorilasyon konfigürasyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

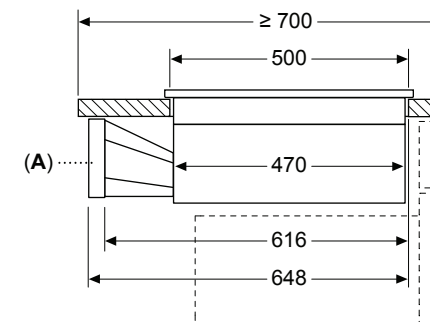

A: Adaptör, yuvarlak-düz

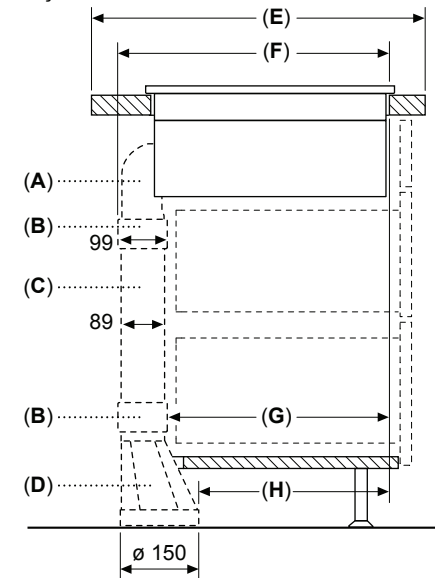


A	E	F	G	H
S ebat	≥ 600	547	451	389
M ebat	≥ 650	574	475	413
L ebat	≥ 700	612	515	453

A: 90° dirsek
B: Konnektör kovanı
C: Düz boru
D: Düz adaptör, yuvarlak-düz


LR18HLT65 - Davlumbaz

Ölçüler mm cinsindendir
3500 mm'ye kadar tavan yüksekliği için önerilen




A: Optimum performans 700-1500
B: Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir
Tavan boşluğu




A: Beton tavan
B: ≥ 25 mm çevre
C: Pipime tutumuna bağlı olarak işletim sonrasında bile hala cihazdan kalan nem çıkışı olabilir. Bu nedenle tavan boşluğunda küllenmeyi önleyen bir boya kullanmanızı öneririz.

LC91KLT65 - Davlumbaz

Ölçüler mm cinsindendir
Cihaz atık hava modunda




Ölçüler mm cinsindendir
Cihaz kanalsız dolaşimli hava modunda




Priz cihazın yanına veya üzerine takılabilir

A: Priz sadece işaretli alanın dışında

Ölçüler mm cinsindendir
Cihaz dolaşimli hava modunda




Ölçüler mm cinsindendir

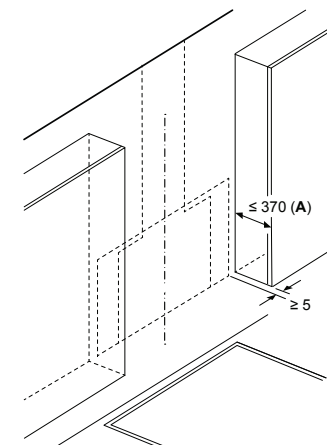

A: Cam plaka montajı nedeniyle yan tezgah üstü dolapların (kapak dahil) maks. derinliği


Derinlikleri 370 mm'den fazlaysa cihaz tezgah üstü dolapların önüne kurulmalıdır

Ölçüler mm cinsindendir

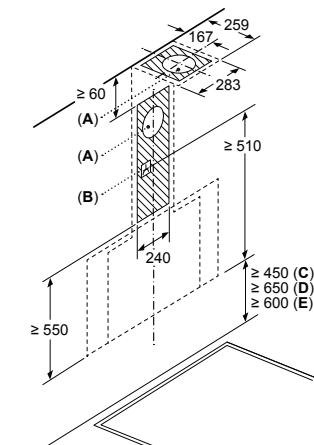


A: Atık hava çıkışı
B: Priz
C: Elektrik
D: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından
E: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için

Ölçüler mm cinsindendir

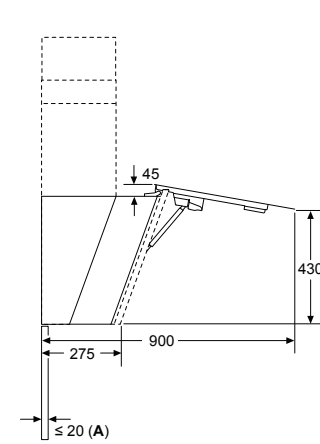

A: Arka duvarın maks. kalınlığı


Ölçüler mm cinsindendir
Baca ile duvara kurulum

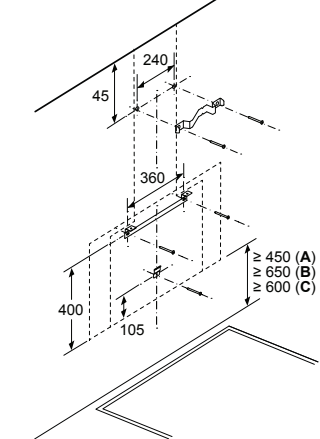

A: Elektrik
B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından
C: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için


LD88WMM65 - Davlumbaz

Havalandırma çalışması planlama önerisi



A: Dış duvar - U değeri $\leq 0,5W/(m^2K)$


Standart kurulum: Süpürgelik alanına kısmen kılavuzlanmış



B: Dış duvar - U değeri $> 0,5W/(m^2K)$


Zayıf izolasyonlu dış duvarlarda veya soğuk zemin üzerinde süpürgelik çitasına kadar tam kılavuzlanmış boru bağlantısı ile kurulum

Elektrikli ocakla kombinasyon
Kaynaksız, gömme montaj

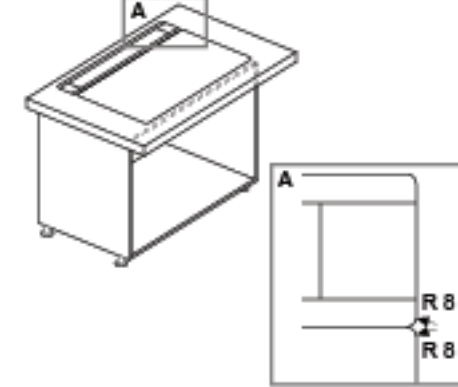

Ölçüler mm cinsindendir
Sorunsuz, tezgah üstü montaj

(Özel aksesuar gerekli)

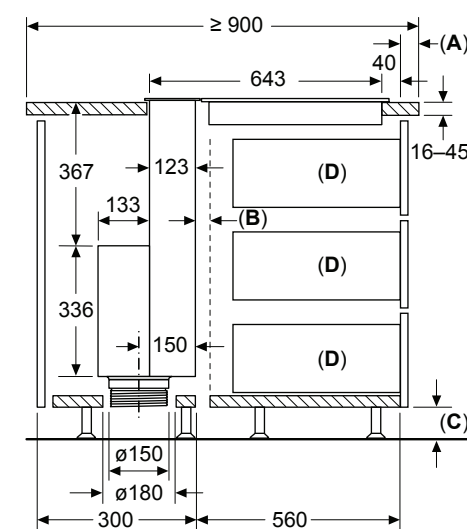

A: Tezgah - gövde çıkıntısı


B: Ocak için havalandırma boşluğu

C: Hava resirkülasyonu için ≥ 60 mm

Taban çitasındaki kanal ile kirli hava işletimi için ≥ 100 mm

D: Maks. çekme derinliği

Motor ünitesi her zaman erişilebilir olmalıdır




A: Ön/arka tarafa veya maks. 3 m mesafeyle yana kaydırılmış motor ünitesi montajı (özel aksesuar gereklidir)

Motor ünitesi her zaman erişilebilir olmalıdır

B: 5,5 mm

Ölçüler mm cinsindendir
Sorunsuz, tezgah üstü montaj

(Özel aksesuar gerekli)

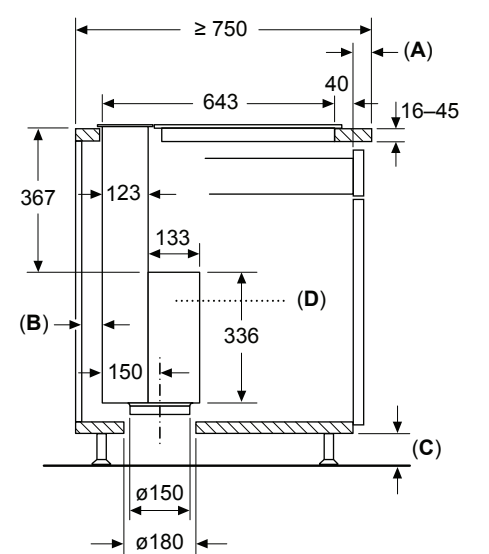




A: Tezgah - gövde çıkıntısı

B: Guided Air emme alanı ile mobilya duvarı arasında ≥ 20 mm

C: Hava resirkülasyonu için ≥ 60 mm

Taban çitasındaki kanal ile kirli hava işletimi için ≥ 100 mm


D: Motor ünitesi her zaman erişilebilir olmalıdır

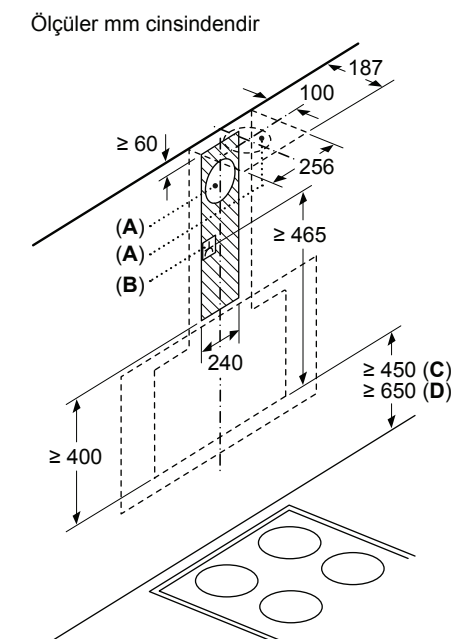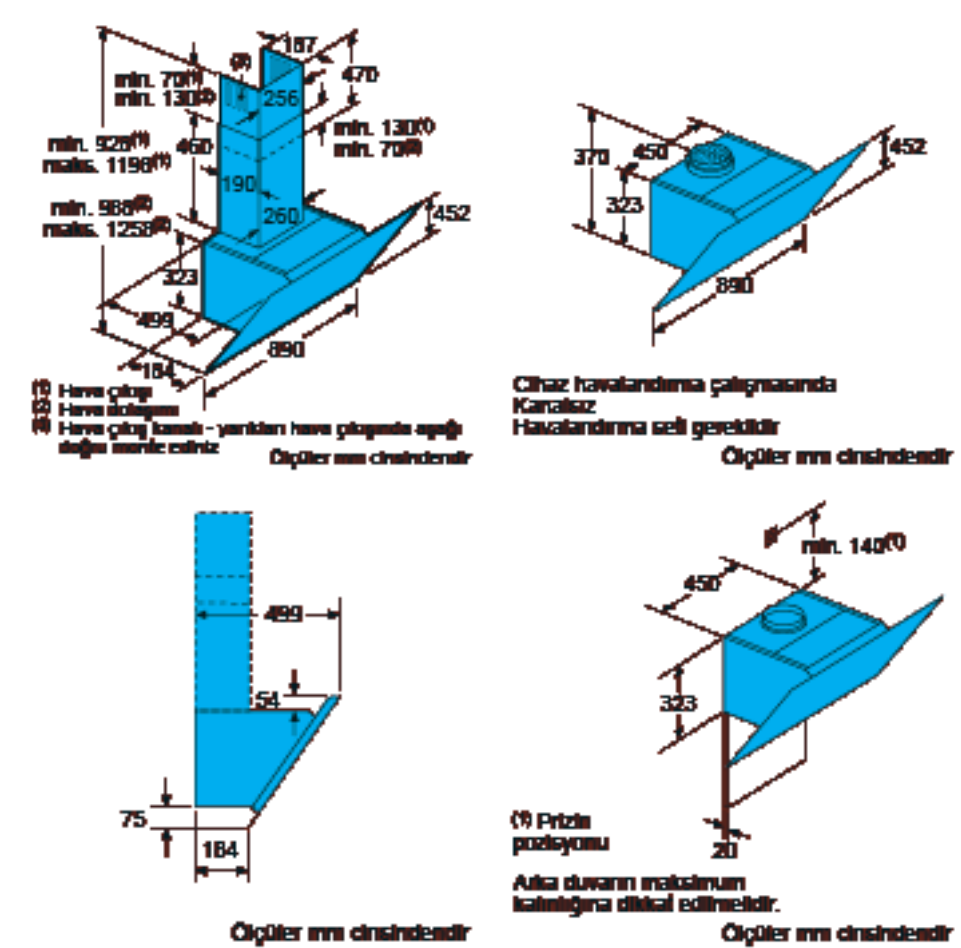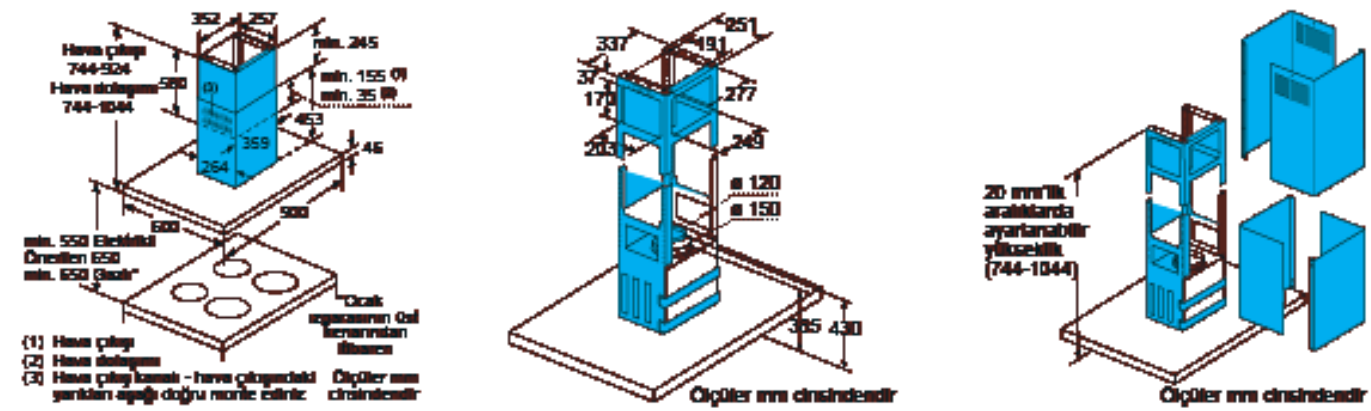

A: Atık hava
B: Priz

Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

C: Elektrik
D: Gaz

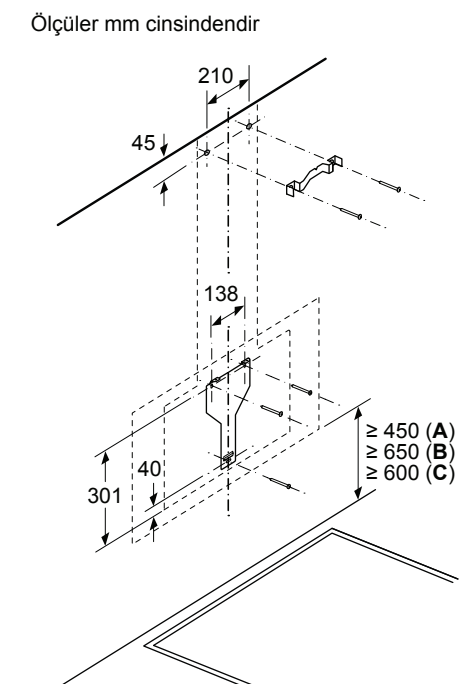


A: Elektrik

B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından

C: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için


Ölçüler mm cinsindendir



A: Ön seviyeleme ayakları tamamen uzatılmışken ön kısım 1830 ila 1847 mm arası ayarlanabilir


B: Arkadaki sabit flanşlar için 25 mm ekleyiniz

Ölçüler mm cinsindendir



A: Ön seviyeleme ayakları tamamen uzatılmışken ön kısım 1830 ila 1847 mm arası ayarlanabilir

Ölçüler mm cinsindendir

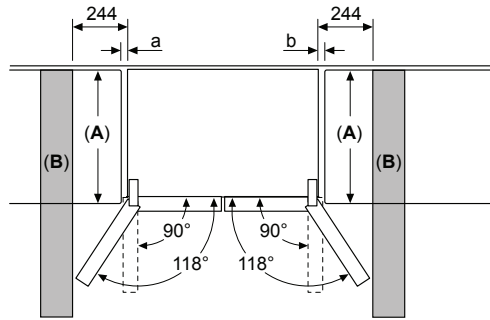


A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

A: Mobilya veya çalışma tezgahı derinliği

B: Duvar
Kapak 90° açıktken çekmeceler çekilebilir ve çıkarılabilir


Ölçüler mm cinsindendir

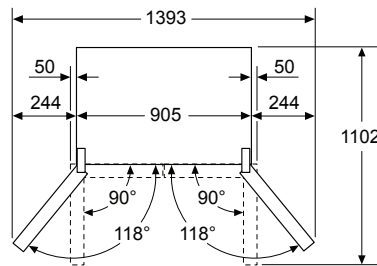


Ölçüler mm cinsindendir
Düz menajze için dışardan boşluk ölçüsü

F	R	X
15-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0-1	3
23	0-1	3
24	0-1	3
25	0-1	3
26	0-1	3
27	0-1	3
28	0-1	3
29	0-1	3
30	0-1	3
31	0-1	3
32	0-1	3
33	0-1	3
34	0-1	3
35	0-1	3
36	0-1	3
37	0-1	3
38	0-1	3
39	0-1	3
40	0-1	3
41	0-1	3
42	0-1	3
43	0-1	3
44	0-1	3
45	0-1	3
46	0-1	3
47	0-1	3
48	0-1	3
49	0-1	3
50	0-1	3
51	0-1	3
52	0-1	3
53	0-1	3
54	0-1	3
55	0-1	3
56	0-1	3
57	0-1	3
58	0-1	3
59	0-1	3
60	0-1	3
61	0-1	3
62	0-1	3
63	0-1	3
64	0-1	3
65	0-1	3
66	0-1	3
67	0-1	3
68	0-1	3
69	0-1	3
70	0-1	3
71	0-1	3
72	0-1	3
73	0-1	3
74	0-1	3
75	0-1	3
76	0-1	3
77	0-1	3
78	0-1	3
79	0-1	3
80	0-1	3
81	0-1	3
82	0-1	3
83	0-1	3
84	0-1	3
85	0-1	3
86	0-1	3
87	0-1	3
88	0-1	3
89	0-1	3
90	0-1	3
91	0-1	3
92	0-1	3
93	0-1	3
94	0-1	3
95	0-1	3
96	0-1	3
97	0-1	3
98	0-1	3
99	0-1	3
100	0-1	3


Tabloda, çarpışmaz cihaz kapak açılımını sağlamak ve metal mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kapınmak için önerilen boşluk ölçüsü bulunmaktadır.



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

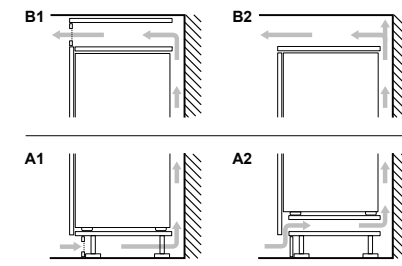

Ölçüler mm cinsindendir




Ünite ön kısımlarının izin verilen maksimum ağırlığı

İzin verilen ağırlık sınırını aşan ünite ön kısımları hasara yol açabilir ve menteşelerde fonksiyonel bozulma ile sonuçlanabilir


A Ağırlık

A1	20 kg
A2	19 kg

Ölçüler mm cinsindendir







Ölçüler mm cinsindendir


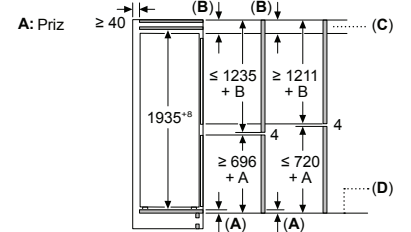


C: Ön panel çıkıntısı

D: Ön panelin alçak kenarı

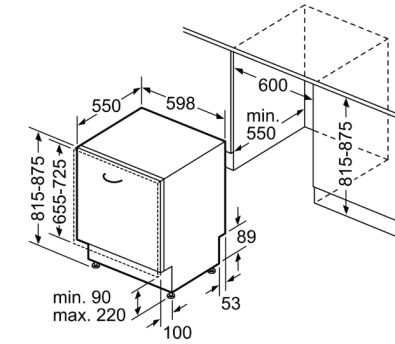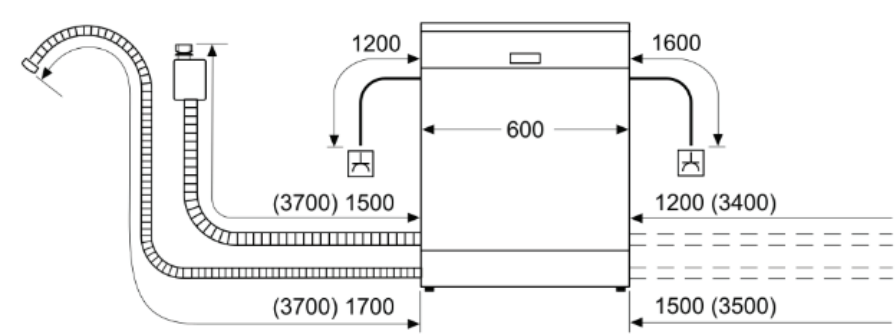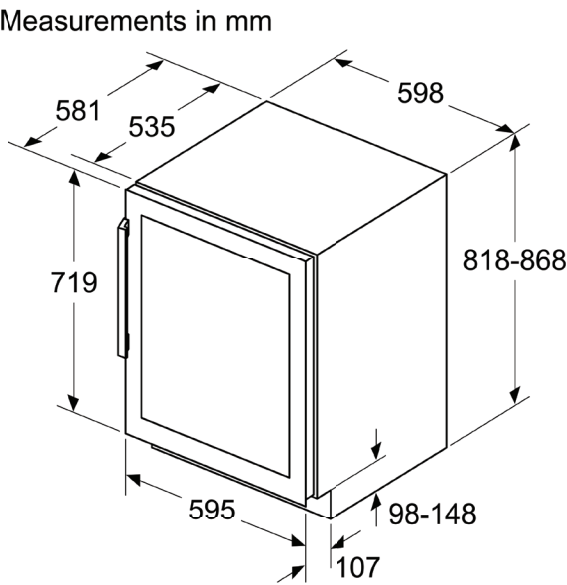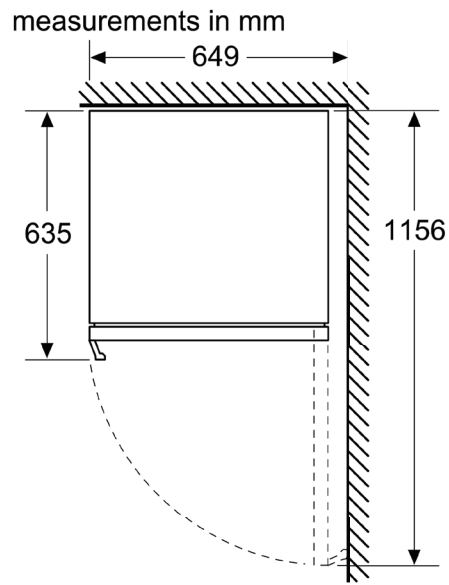


Ölçüler mm cinsindendir

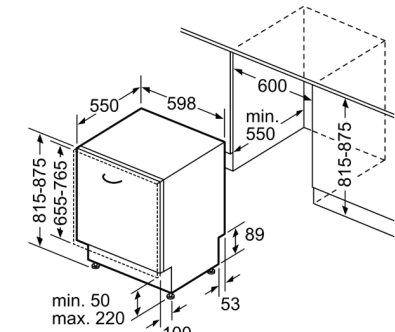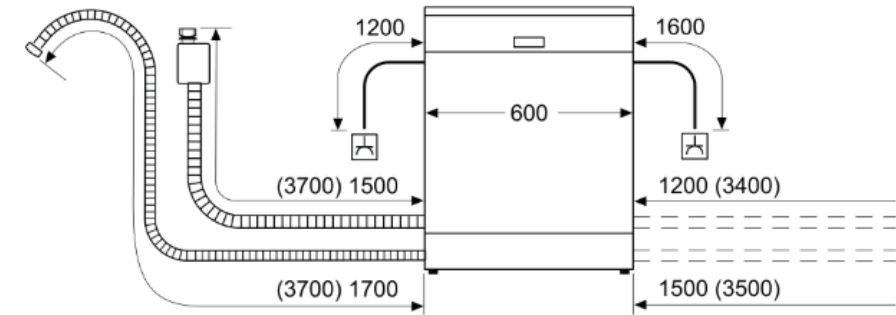


Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir

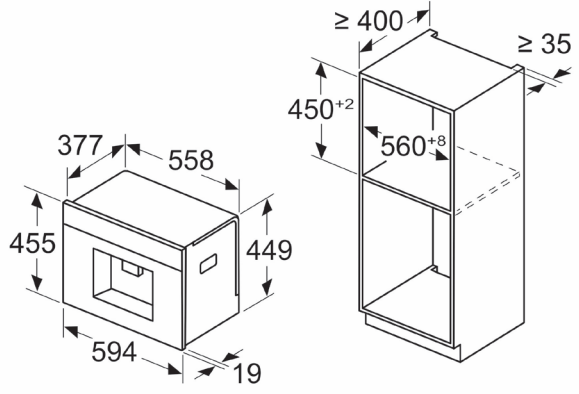


Tane ve su kapları önden çıkarılır

Önerilen montaj yüksekliği 950–1450 mm

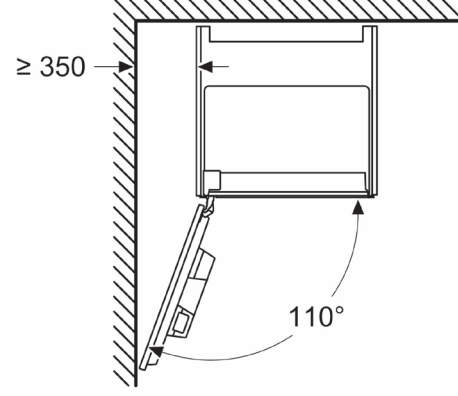Ölçüler mm cinsindendir
Sol köşe montajı

92° menteşe sınırlayıcı kullanıyorsanız, min. duvara olan mesafe sadece 100 mm'dir

Ölçüler mm cinsindendir

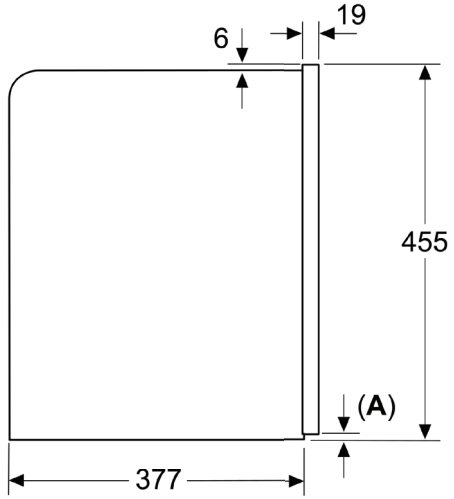**A:** 7.5 mm

Geliřim ve Strateji M¼d¼rl¼ę¼

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

Batı Anadolu Bölge M¼d¼rl¼ę¼

Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu
İř Merkezi B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir
Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44

Kuzey ve Güney Anadolu Bölge M¼d¼rl¼ę¼

Mutluköy Mah. 1960. Cadde
No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara
Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80

Marmara Bölge M¼d¼rl¼ę¼

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

studioLine Servis Hattı: 444 7 666

İřbu brořür BSH Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret A.ř.'ye aittir.

siemens-home.bsh-group.com/tr

SIEMENS

Siemens Ev Aletleri