

Technická data Vestavné spotřebiče 2026/2027

Informace o vestavných spotřebičích

- rozměrové výkresy
- rady pro instalaci

(Stav k 09/2026)



SIEMENS


Siemens domácí spotřebiče

Obsah


Rozměrové výkresy

3	Pečicí trouby	17	Kombinované chladničky s mrazničkou
4	Kompaktní spotřebiče	18	Monoklimatické chladničky
5	Mikrovlnné trouby	19	Podstavné chladničky s mrazničkou
5	Zásuvky	19	Mrazáky
6	Indukční varné desky s odsáváním	19	Podstavné vinotéky
7	Indukční varné desky	20	Myčky nádobí – varioPanty
8	Plynové varné desky	21	Myčky nádobí
9	Designové odsavače par	21	Vestavná pračka a pračka se sušičkou
9	Nástěnné odsavače par		
11	Ostrůvkový odsavač par		
11	Výsuvné odsavače par		
12	Stropní odsavače par		
13	Vestavné odsavače par		
14	cleanAir Plus montážní sady		
15	Snižovací rámečky		


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou




Kombinovaná parní trouba

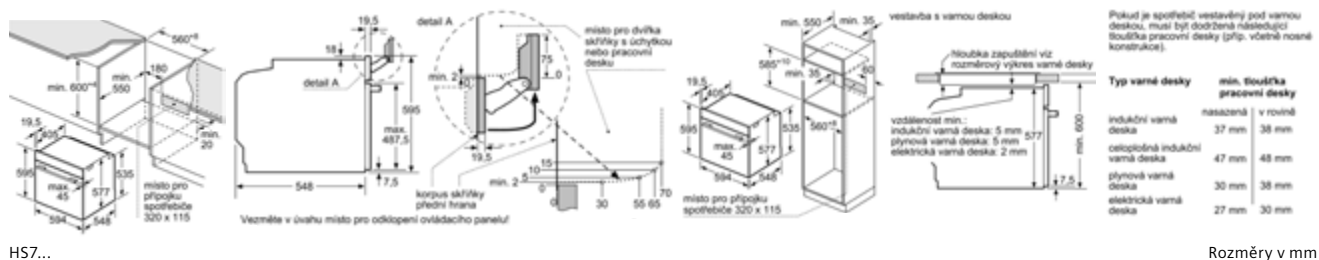


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

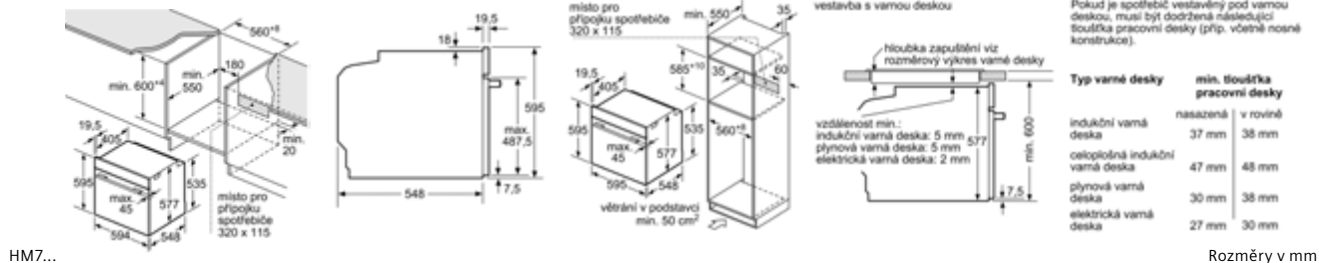


Pečicí trouba

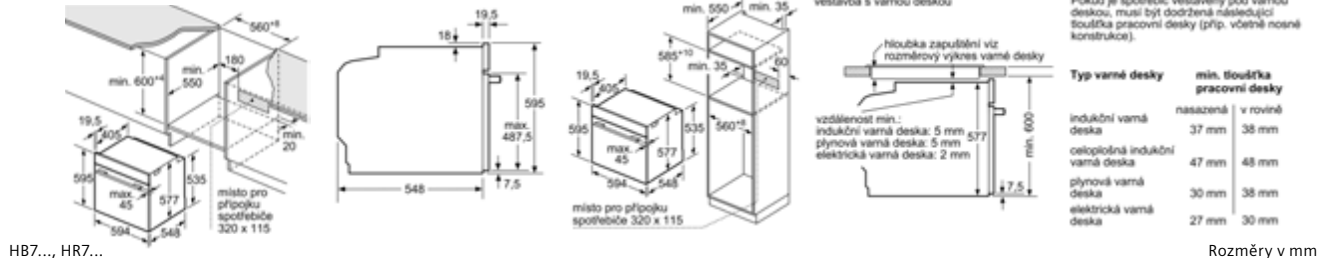


Pečicí trouba

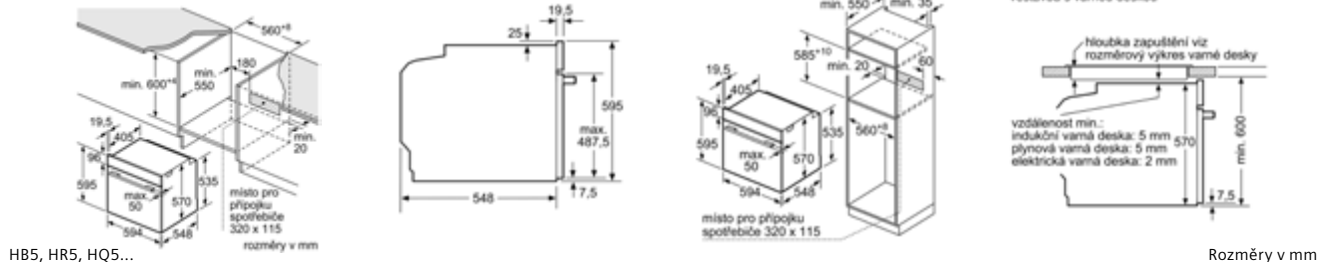

Pečicí trouba

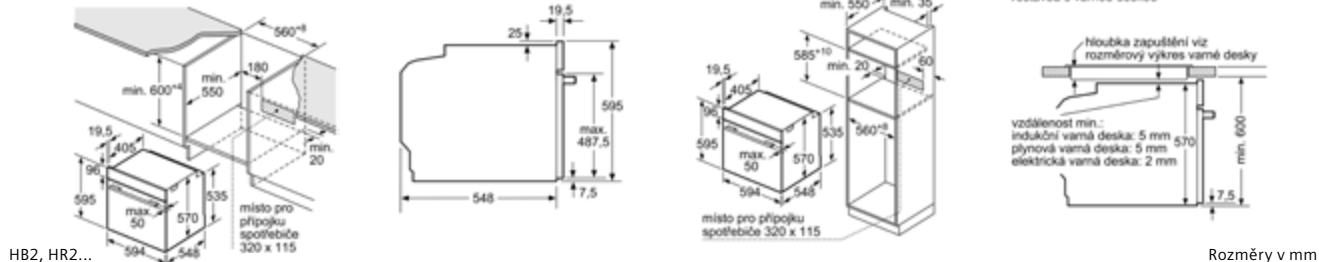

Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami

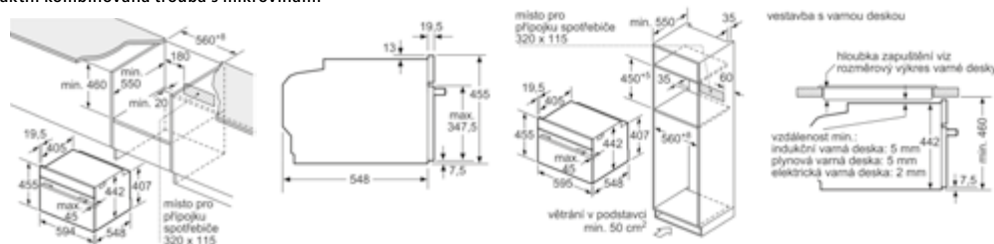


CM7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm 43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm 53 mm
plynová varná deska	32 mm 43 mm
elektrická varná deska	32 mm 35 mm

Rozměry v mm

Kompaktní kombinovaná parní trouba

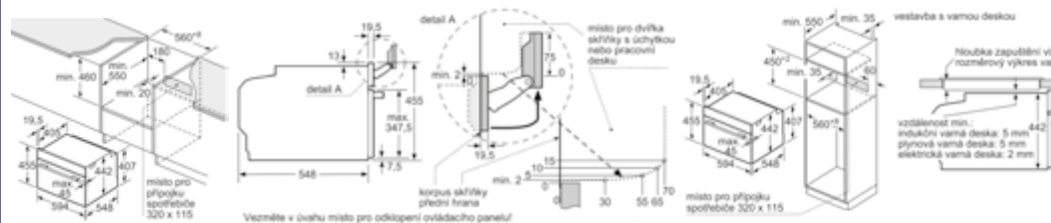


CS7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm 43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm 53 mm
plynová varná deska	32 mm 43 mm
elektrická varná deska	32 mm 35 mm

Rozměry v mm

Kompaktní parní trouba

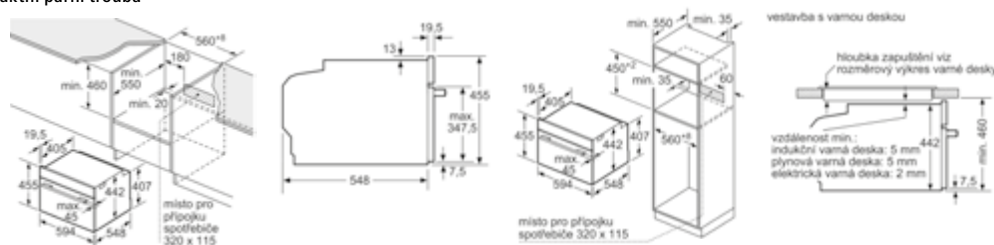


CD7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm 43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm 53 mm
plynová varná deska	32 mm 43 mm
elektrická varná deska	32 mm 35 mm

Rozměry v mm


Kompaktní pečicí trouba

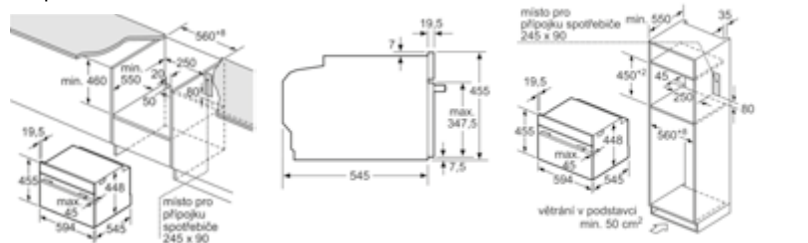

CE7...

Rozměry v mm

Kompaktní pečicí trouba

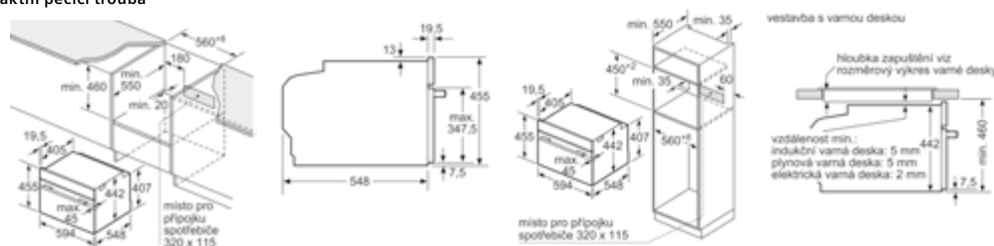


CB7...

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod vlnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky
indukční varná deska	nasazená v rovině 42 mm 43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm 53 mm
plynová varná deska	32 mm 43 mm
elektrická varná deska	32 mm 35 mm

Rozměry v mm


Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem

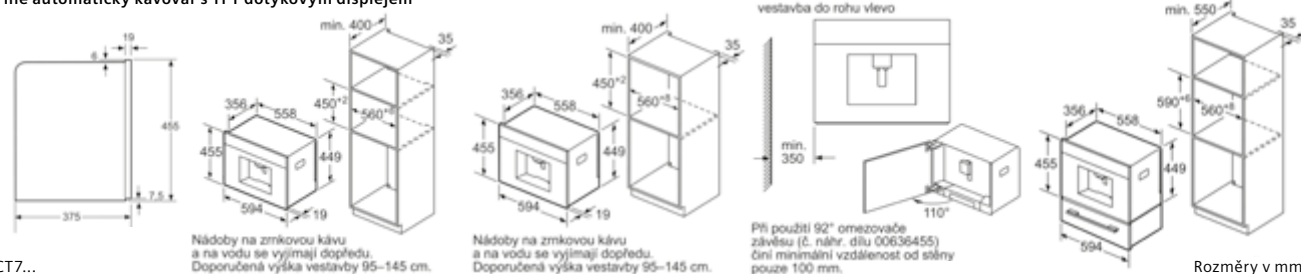


CT7...

Rozměry v mm


Mikrovlnná trouba

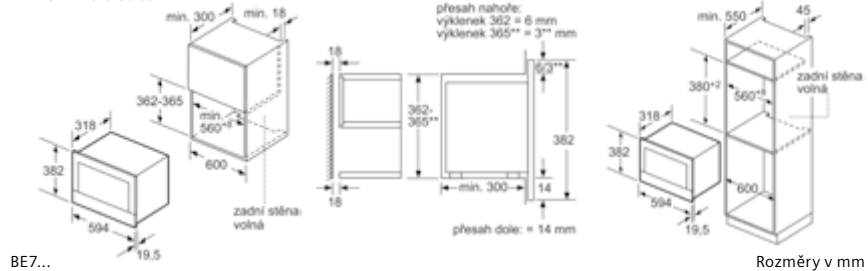


Mikrovlnná trouba

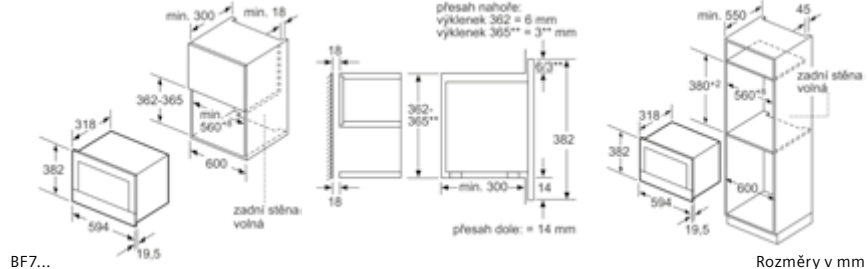


Mikrovlnná trouba

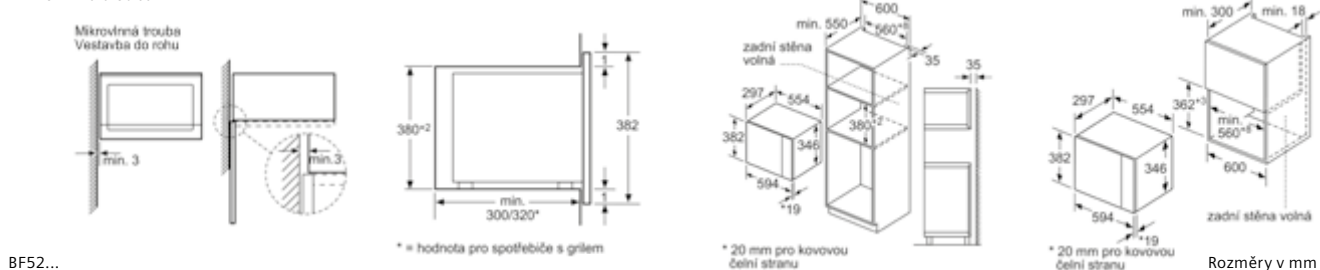


Mikrovlnná trouba

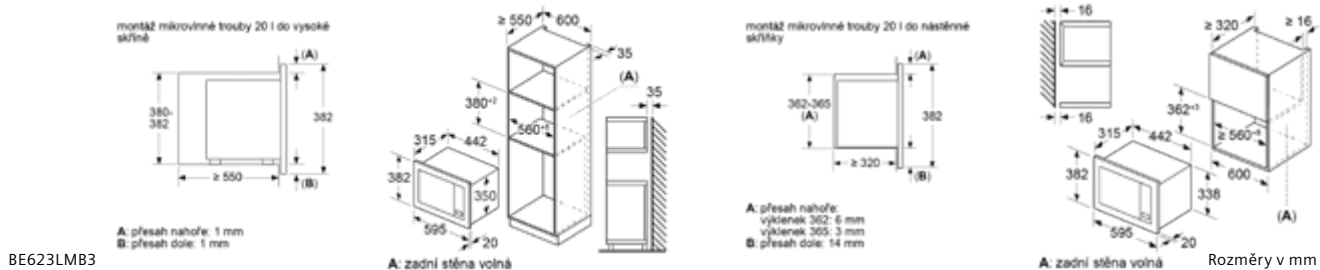


Ohřevná zásuvka

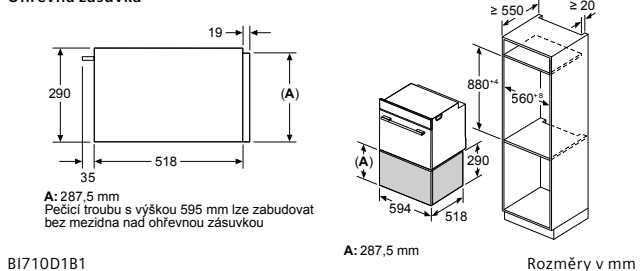


Ohřevná zásuvka

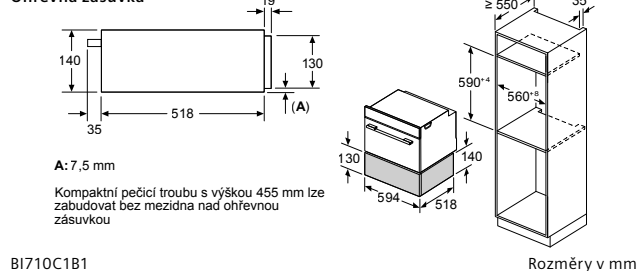

Parní zásuvka

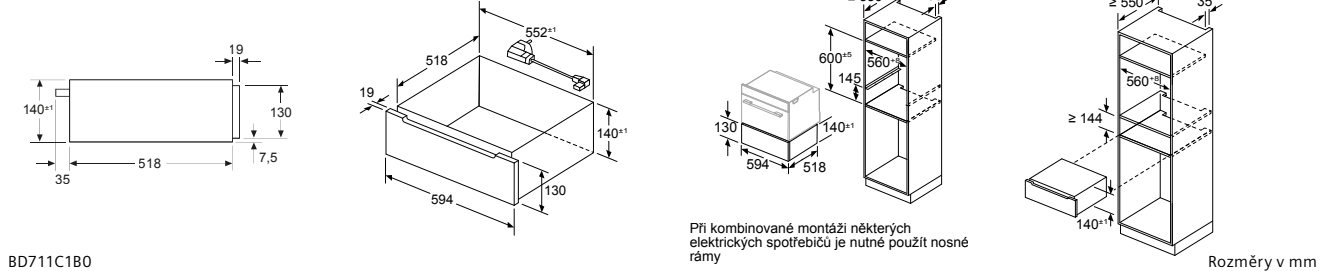


Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm

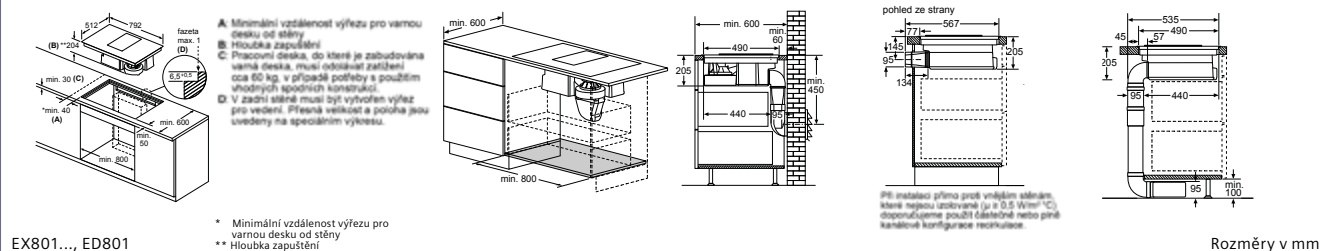


EX801..., ED801

Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm

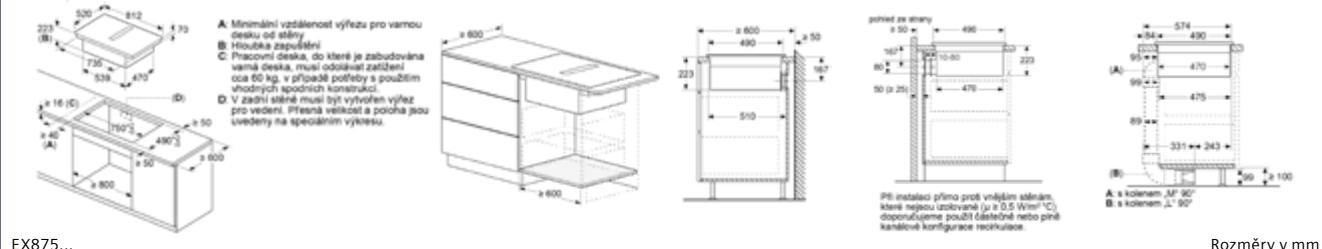


EX875...

Indukční varná deska s odsáváním, 80 cm

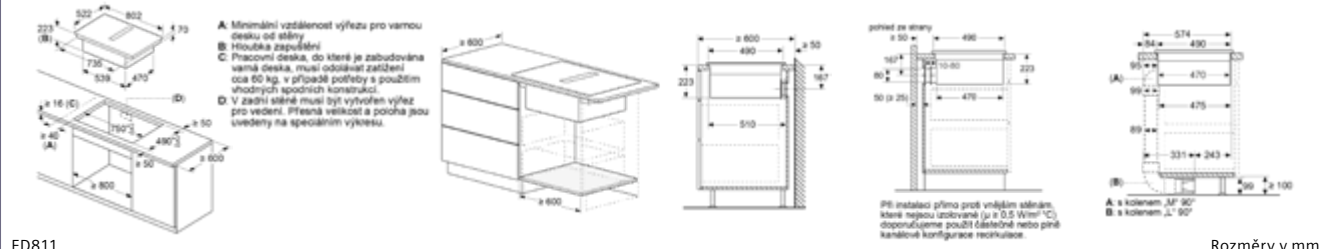


ED811...

Indukční varná deska s odsáváním, 70 cm









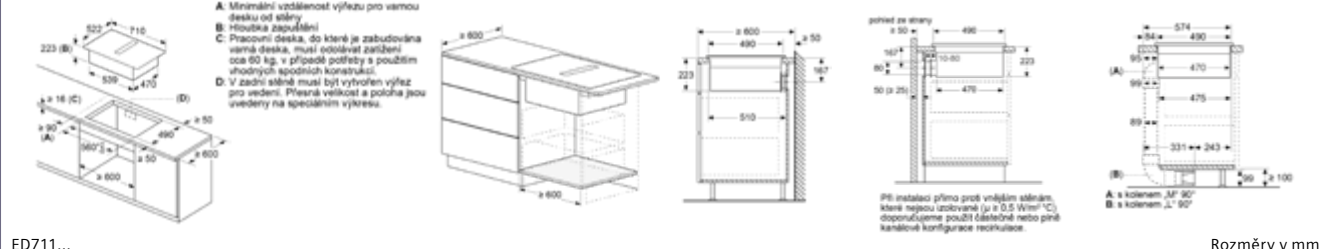


ED711...


Indukční varná deska s odsáváním, 60 cm

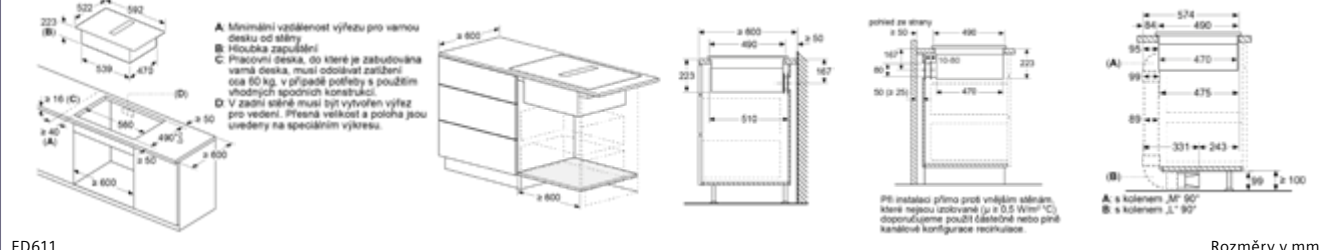

ED611...

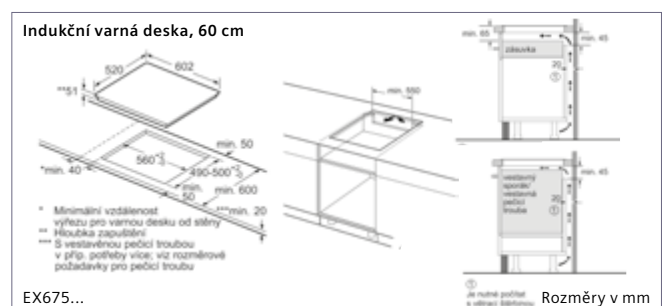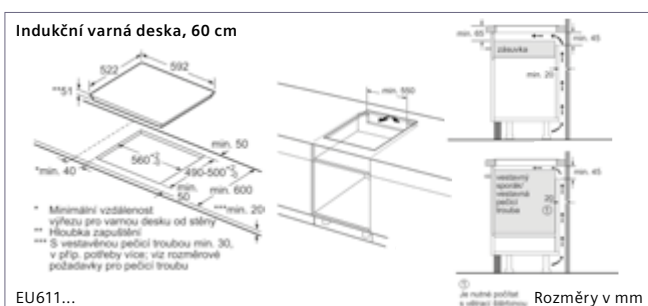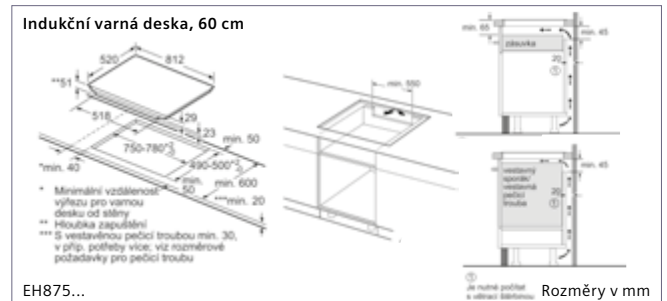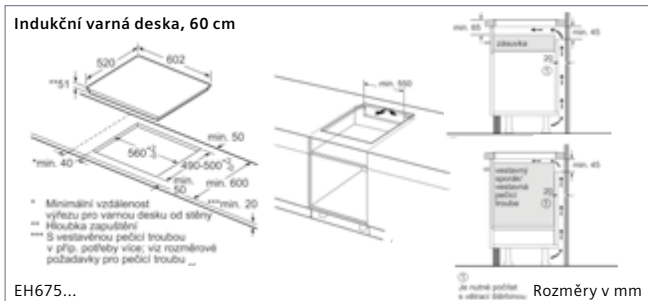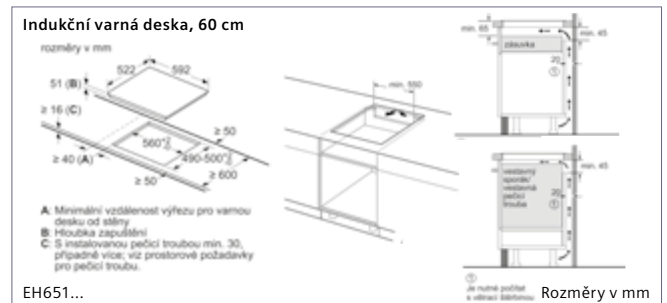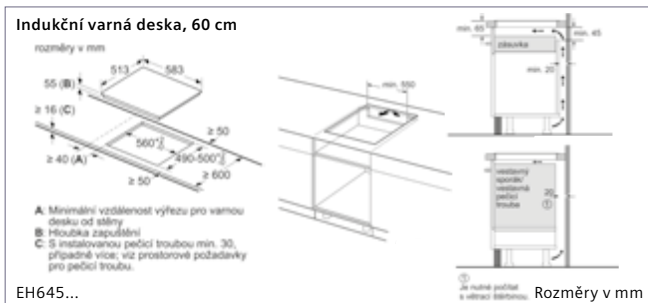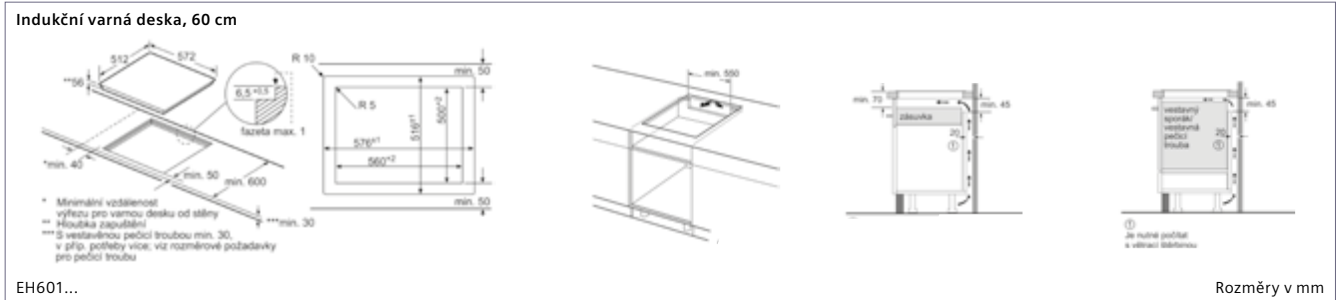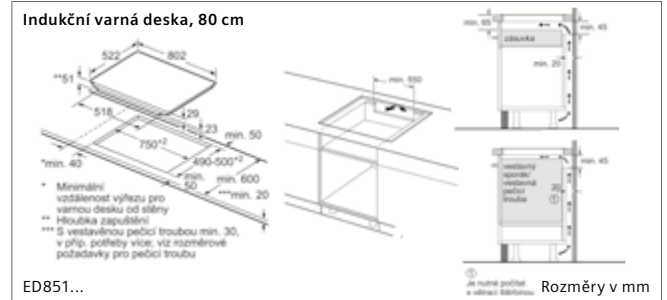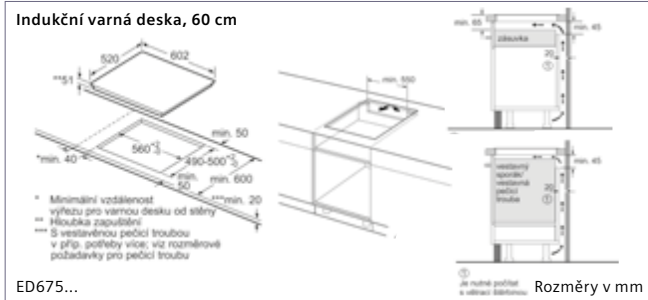


Indukční varná deska, 30 cm

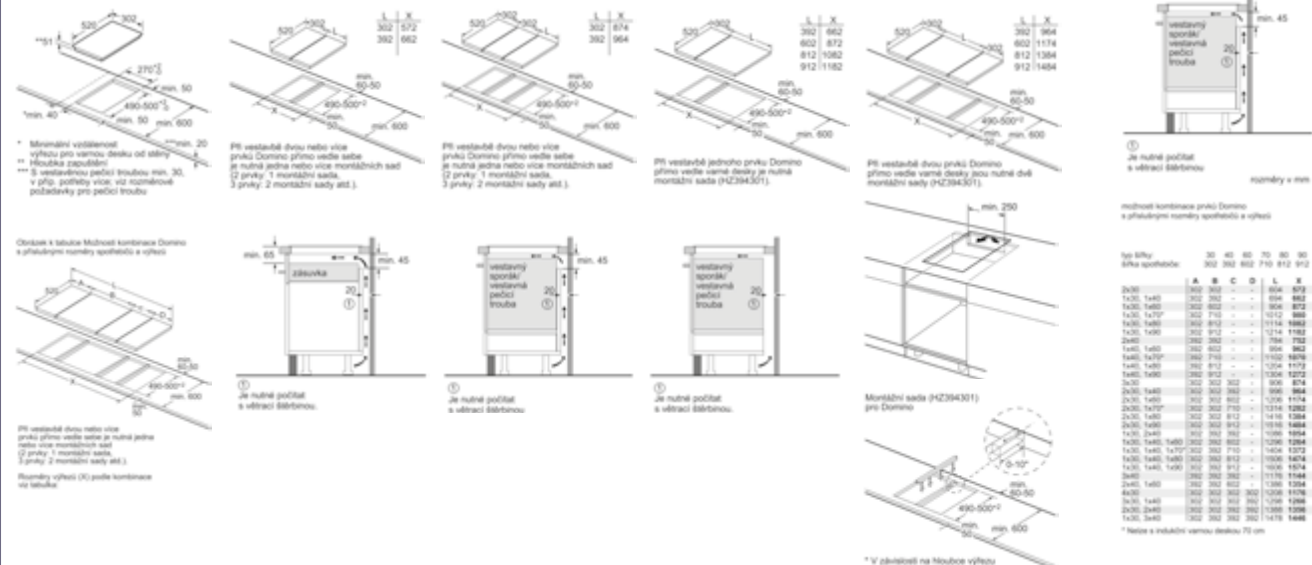

EX375FXB1E

Rozměry v mm


Indukční varná deska, 80 cm

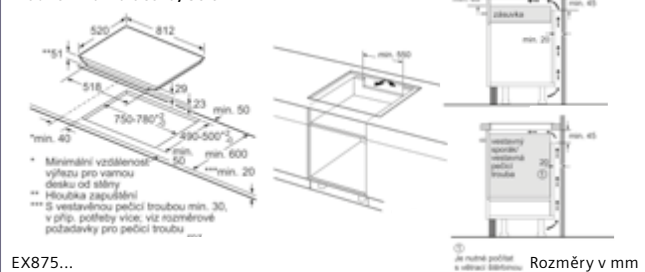

EX875...

Rozměry v mm


Indukční varná deska, 90 cm

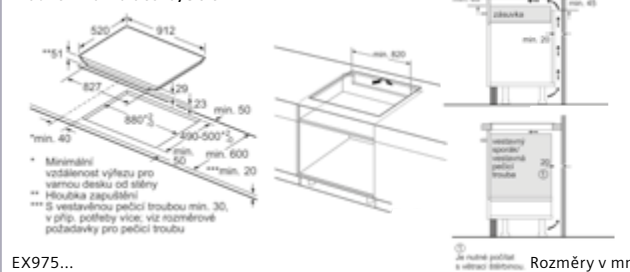

EX975...

Rozměry v mm


Sklokeramická varná deska, 30 cm

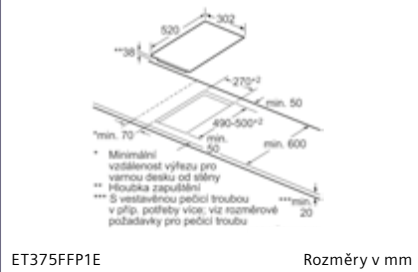

ET375FFP1E

Rozměry v mm


Sklokeramická varná deska, 60 cm

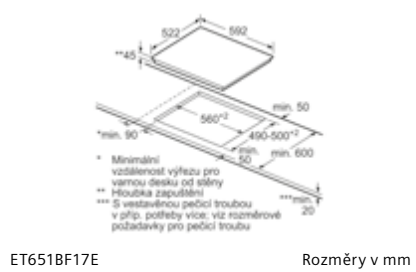

ET651BF17E

Rozměry v mm


Sklokeramická varná deska, 60 cm

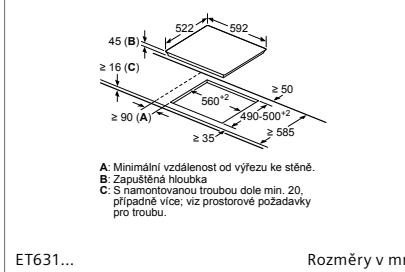

ET631...

Rozměry v mm


Plynová varná deska, 60 cm

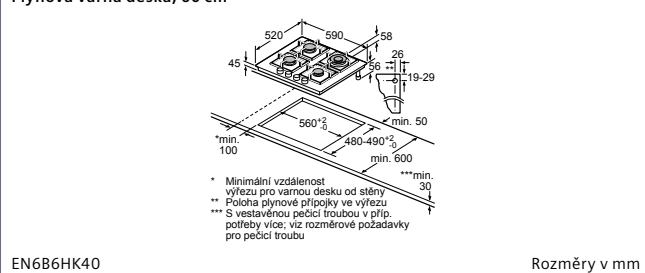

EN6B6HK40

Rozměry v mm


Plynová varná deska, 60 cm

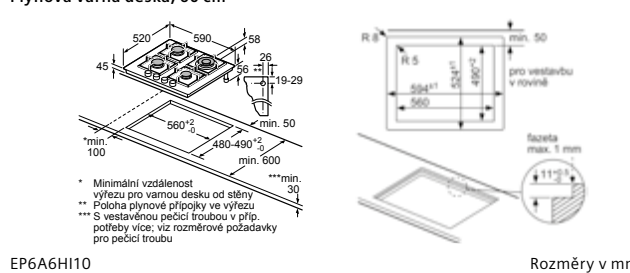

EP6A6HI10

Rozměry v mm


Plynová varná deska, 75 cm

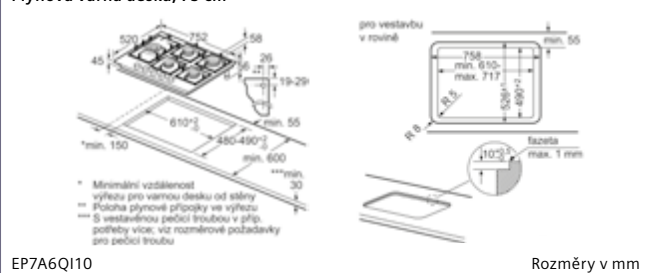

EP7A6QI10

Rozměry v mm


Plynová varná deska WOK, 30 cm



ER3A6AI10

Rozměry v mm

Plynová varná deska, 60 cm




ER6A6PH40

Rozměry v mm

Plynová varná deska, 75 cm




ER7A6RH40



Rozměry v mm


Plynová varná deska, 30 cm



ER3A6BI40


Rozměry v mm

Designový odsavač par, 60 cm




LJ65BCC60, LJ67BDP60

Čelní pohled




Rozměry v mm

Designový odsavač par, 90 cm




LJ97BDP60, LJ97BDP65




Rozměry v mm

Designový odsavač par, 80 cm



LJ85BCC60


Čelní pohled






Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 60 cm

Hloubka nástěnného panelu




LC65BCC60





Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm




LC95BCC60

Nástěnná instalace s kominem





Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par, 90 cm



LC97BDN60


Nástěnná instalace s kominem



Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu odpadního vzduchu





Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu


Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem

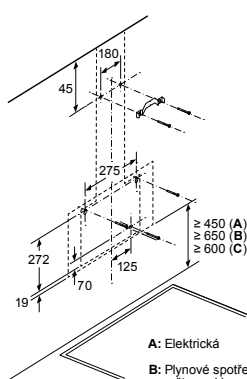

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

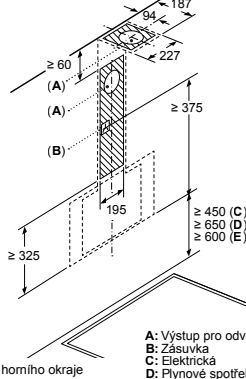


A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LC65KDF61, LC65KDF6K

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu odpadního vzduchu





Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu


Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem

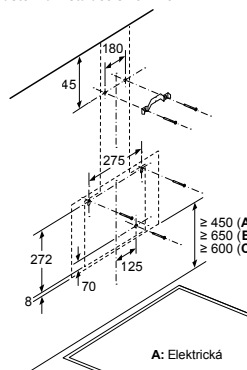

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

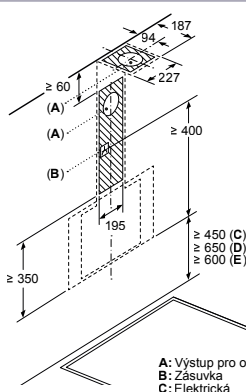


A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LC87KCNB5, LC87KCN61

Rozměry v mm

Nástěnný odsavač par

Spotřebič v režimu odpadního vzduchu





Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu


Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem

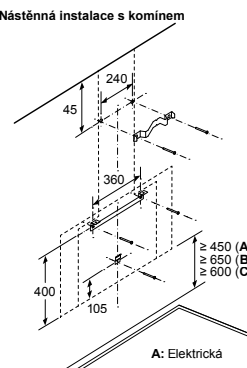

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

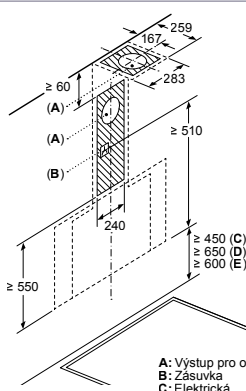


A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LC91KLT60

Rozměry v mm

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm


Spotřebič v režimu odpadního vzduchu




Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu




Nástěnná instalace s komínem



A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland



A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Elektrická

D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce

E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland




A: Max. tloušťka zadní stěny

LF97BCP50

Rozměry v mm


Výsuvný odsavač par, 90 cm

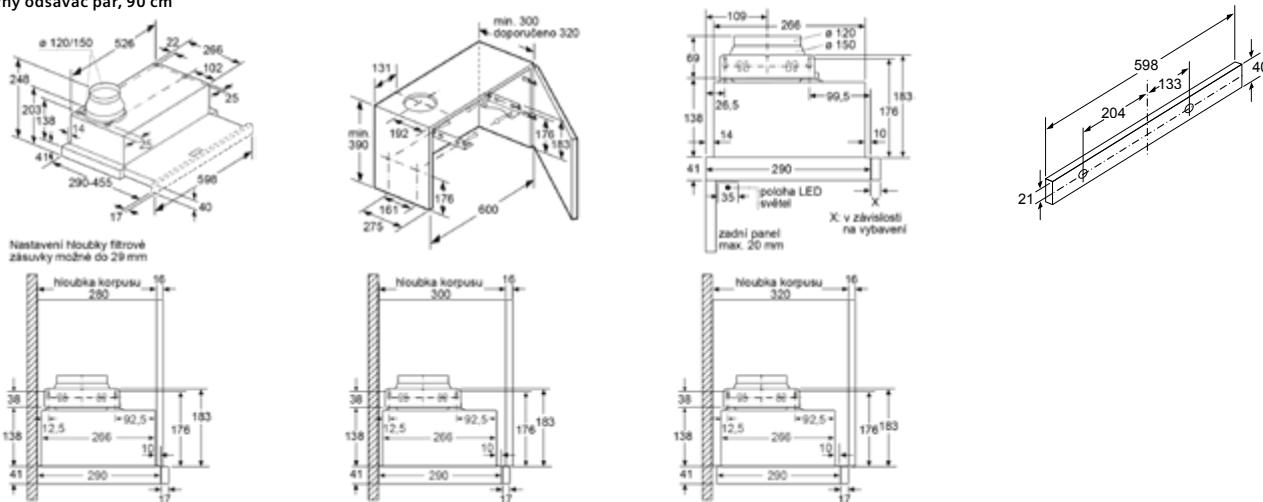

LI63LB526

Rozměry v mm


Výsuvný odsavač par, 90 cm

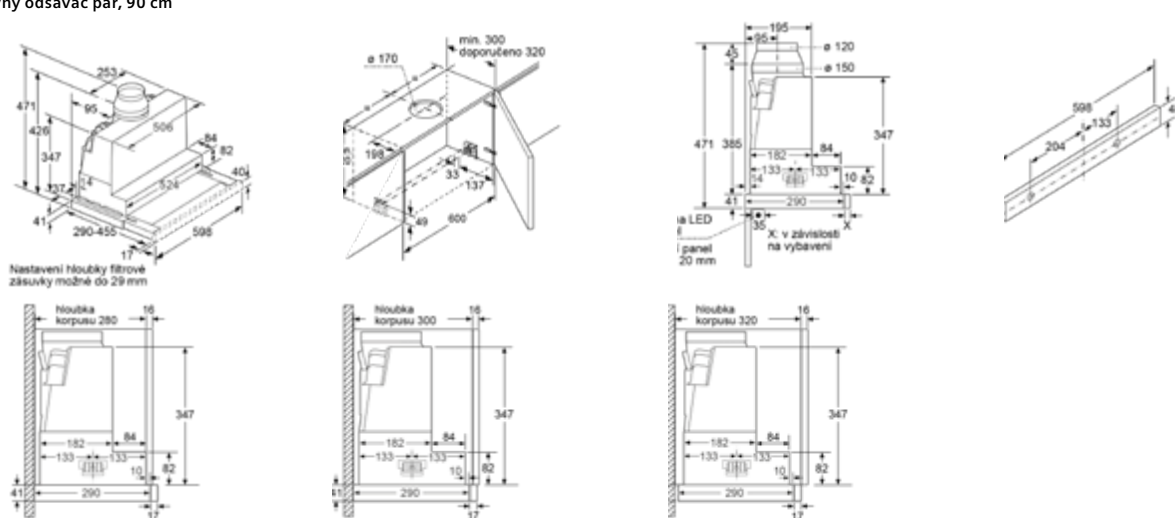

LI67RB531

Rozměry v mm

Výsuvný odsavač par, 60 cm

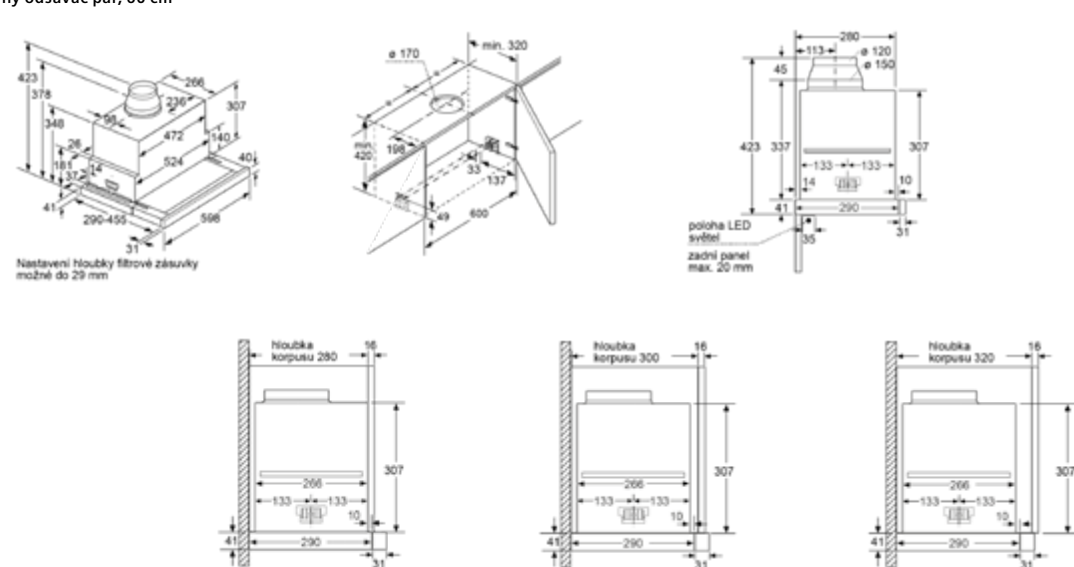


LI69SA684


Rozměry v mm

Stropní odsavač par, 90 cm


Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Nemontujte přímo do podhledu ze sádkartonové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.



A: Optimální výkon 700-1300
* Od vrchní hrany mřížky



A: Optimální výkon 700-1300
* Od vrchní hrany mřížky





A: Optimální výkon 700-1300
* Od vrchní hrany mřížky

LR97CAQ50


Rozměry v mm

Stropní odsavač par, 90 cm


Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech




Nemontujte přímo do podhledu ze sádkartonové desky nebo z podobných lehkých stavebních materiálů. Je nutná vhodná nosná konstrukce, která je upevněná do betonového stropu.



A: optimální výkon 700-1500
B: od horní hrany nosiče nádob



A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky
C: Vzdálenost může být snížena až na 70 mm za předpokladu, že výška zavěšeného stropu je ≥ 340 mm.







A: optimální výkon 700-1500
B: od vrchní hrany mřížky

LR97CB520

Rozměry v mm


Vestavný odsavač par, 52 cm



A: Elektrická
B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrmce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

LB56NAC50, L57NPC60

Rozměry v mm

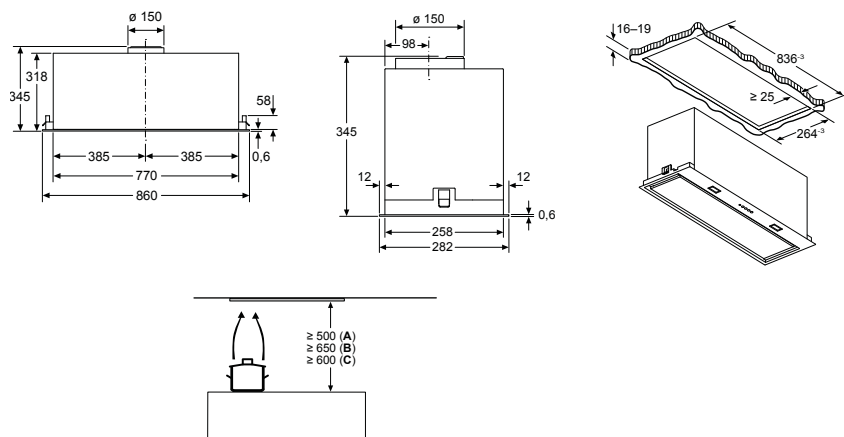Vestavný odsavač par, 86 cm


A: Elektrická



B: Plynové spotřebiče – od horního okraje
roštu pod hrnce

C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii
a Nový Zéland


LB88NPC60

Rozměry v mm


cleanAir Plus montážní sady pro ostrůvkové odsavače par

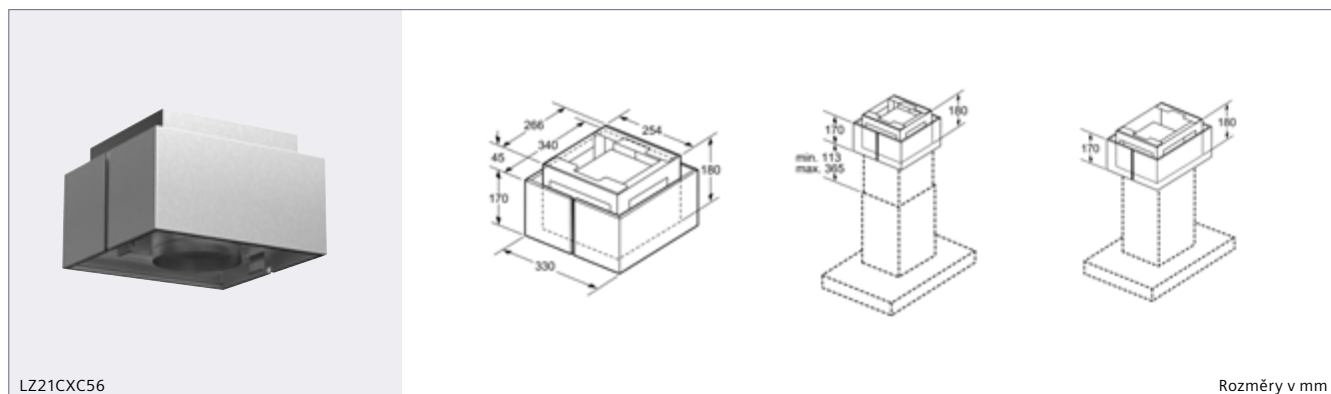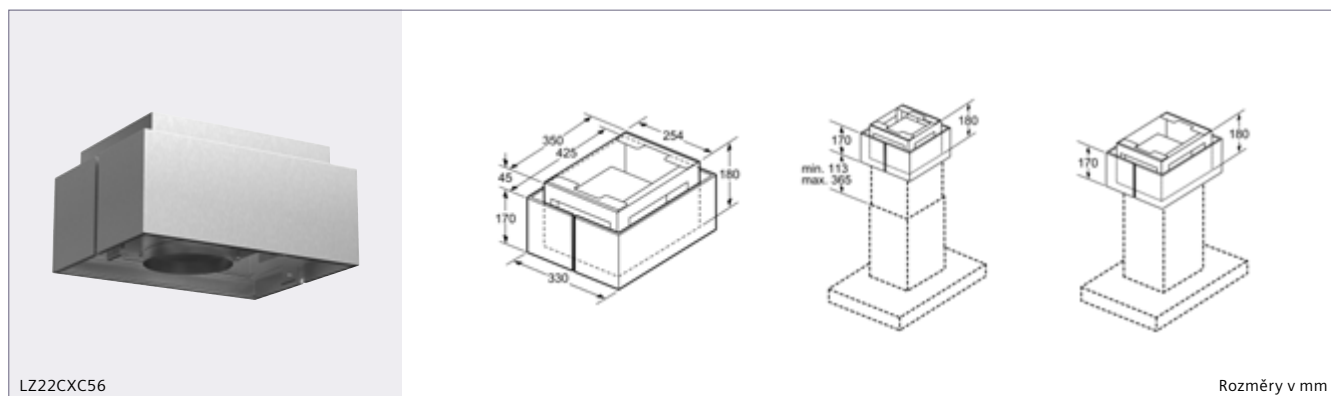

Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro výsuvné odsavače par

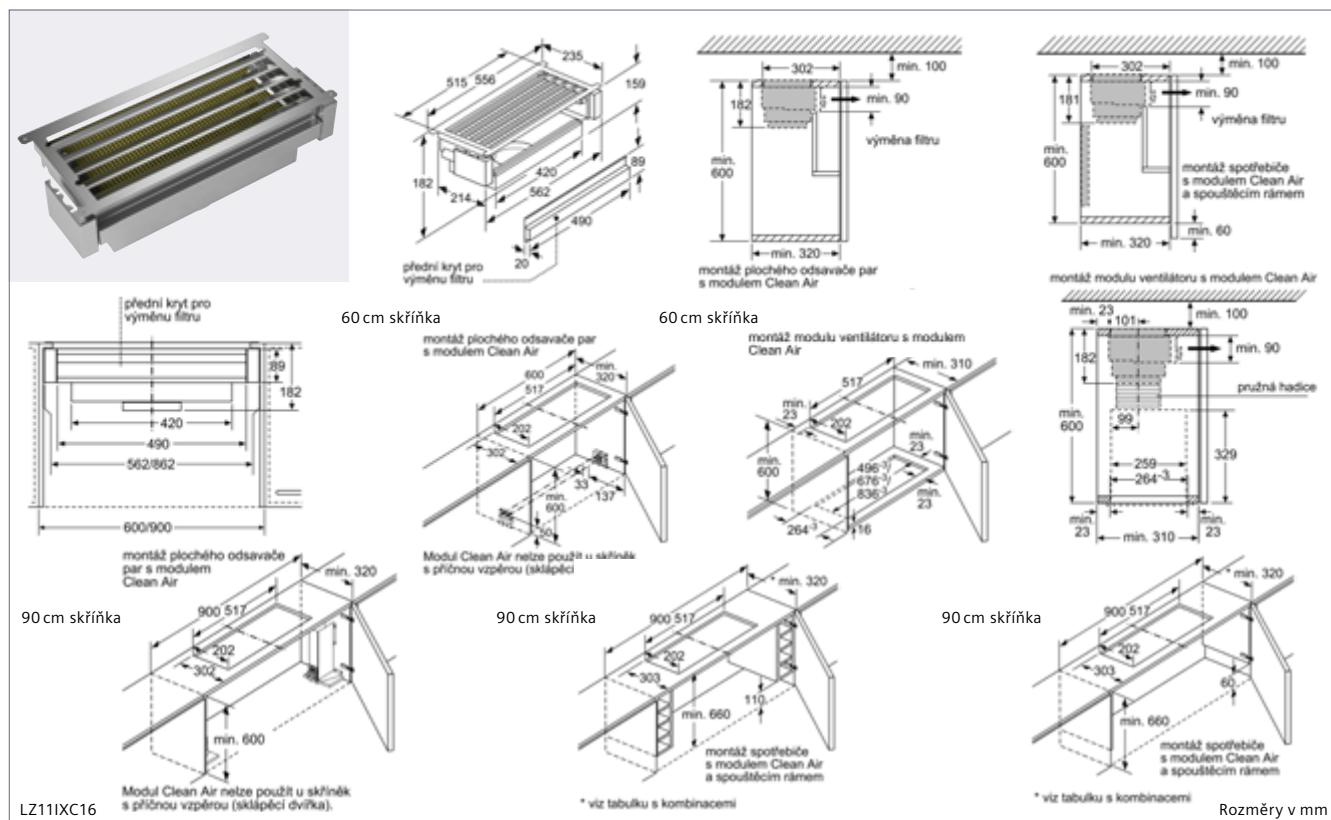



Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

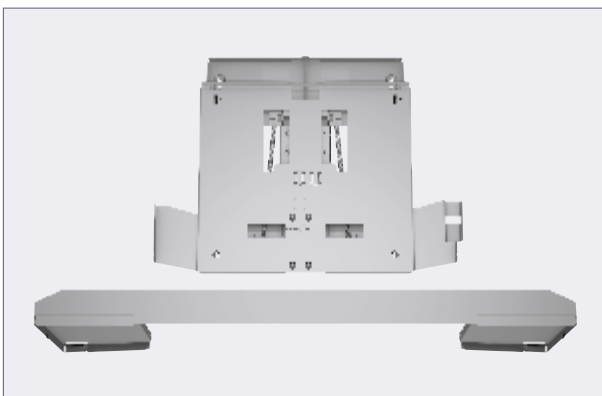


Tabulka kombinací pro 90cm výsuvný odsavač par se závěsným rámem

způsob zabudování spotřebiče ve skříňce	vestavná hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka mašle (X)	celková vestavná hloubka	hloubka korpusu skřínky
způsob zabudování A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
způsob zabudování B	301	31	332	≥ 334



Při použití kuchyňských panelů > 5 mm musí být závěsný rám podepřen zespodu.
Hloubka rámu kuchyňské skřínky musí být náležitě upravena.



Upevnění výsuvného odsavače par na
závěsný rám
Upevnění přímo na kuchyňskou zeď




Upevnění výsuvného odsavače par na
závěsný rám
Skříňky s postranními políkovými jednotkami
Upevnění přímo na kuchyňskou zeď



způsob zabudování A
montáž u spotřebičů se spouštěcím
rámem – hloubka korpusu skřínky
podle tabulky s kombinacemi



způsob zabudování B
montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem –
hloubka korpusu skřínky podle tabulky
s kombinacemi




A: výměna filtru




A: Viz tabulku kombinací



A: Viz tabulku kombinací



* viz tabulku s kombinacemi



A: Viz tabulku kombinací



A: Viz tabulku kombinací



Montáž snížovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 60 cm




tabulka s kombinací pro 60cm spotřebiče se spouštěcím rámem

způsob zabudování ve skříňce	vestavná hloubka spotřebiče se spouštěcím rámem	hloubka mádla (X)	celková vestavná hloubka	hloubka korpusu skříňky
způsob zabudování A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
způsob zabudování B	301	31	332	min. 334


Při použití obložení výklenku > 5 mm
se musí spouštěcí rám vypodížit.
Odpovídajícím způsobem se musí přizpůsobit hloubka korpusu skříňky.




montáž spotřebiče se spouštěcím rámem
montáž přímo na kuchyňskou zeď





* viz tabulku s kombinací




montáž u spotřebičů se spouštěcím rámem –
hloubka korpusu skříňky podle tabulky
s kombinací



montáž u spotřebičů se spouštěcím
rámem – hloubka korpusu skříňky
podle tabulky s kombinací




* viz tabulku s kombinací



* viz tabulku s kombinací

Technické výkresy pro kombinované chladničky s mrazničkou, jednodveřové chladničky, mrazáky a vinotéky

Výkresy platné pro všechny modely s plochými panty - Kombinované chladničky s mrazničkou, jednodveřové chladničky a mrazáky




Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a věst k narušení funkčnosti závěsů

- A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
- B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
- C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
- D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zálež

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a věst k narušení funkčnosti závěsů

A1	A2
20 kg	19 kg


Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

F	R	X
16-19	0-3	2-5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3-5
	2-3	3



Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zajištěno bezpečné a rovnoměrné uzavření dveří zařízení a nedocházelo k poškození i bezvýznamné výšluku.

Pouze pro KB96NADD0 a KB96NVFE0.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KB96NADD0, KB96NVFE0




C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu



A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání


B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Maximální zatížení přední stěny je uvedeno v prvním rámečku na této stránce.

Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KI96NADC0




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)

B: Zásuvka




C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KI86NADD0




výstup vzduchu min. 200 cm^2

vstřední v podstavci min. 200 cm^2




Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KI96NVFDD0




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)

B: Zásuvka

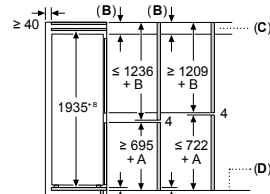


C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou




KI86NHFE0, KI86NVFE0




výstup vzduchu min. 200 cm^2

vstřední v podstavci min. 200 cm^2




Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání

B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

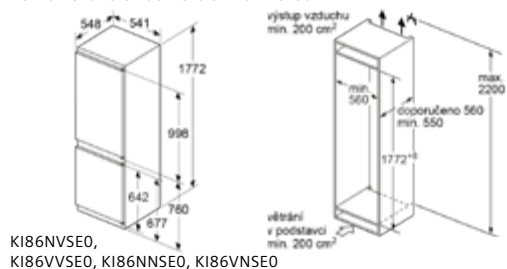


KI86NVSE0,
KI86VVSE0, KI86NNSE0, KI86VNSE0



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

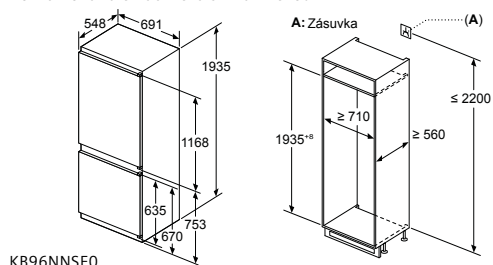


KB96NNSE0



C: Přesah předního panelu
D: Dolní okraj předního panelu




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm


Kombinovaná chladnička s mrazničkou

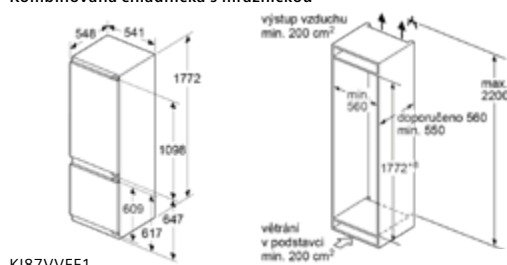


KI87VVE1



Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání




Rozměry v mm

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

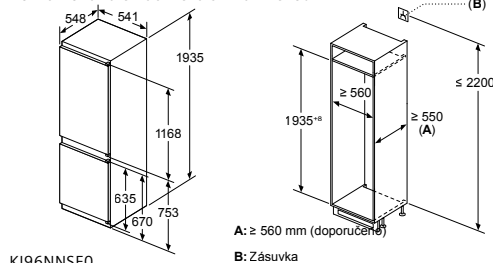


KI96NNSE0


A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)
B: Zásuvka



C: Přesah předního panelu
D: Dolní okraj předního panelu




A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání





Rozměry v mm


Chladnička

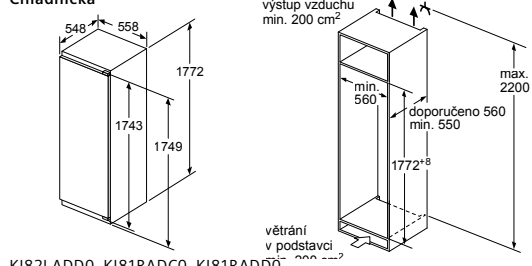

KI82LADD0, KI81RADCO, KI81RADD0



A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnosti odvětrávání



Rozměry v mm

Rozměry pro vestavbu 60cm myček nádobí

Výška soklu v mm	Výška korpusu 655–765 mm															Výška korpusu 705–815 mm									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925		
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220																								86,5	86,5

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s „normálními“ panty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s varioPanty

81,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s „normálními“ panty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s varioPanty

86,5 Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí timeLight, jelikož potom není vidět

*do výšky dekorační desky 22 mm

varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček

Mezi dekoračními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevzhledné mezery. Při otevírání myčky nádobí s varioPanty se dekorační dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.




Specifikace a výhody nových varioPantů:

- dostupné pro spotřebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,
- umožňují zvýšenou instalaci s minimálními mezery,
- jednoduchá a rychlá instalace,
- minimální mezera mezi spotřebičem a dekoračním panelem,
- omezení rizika skřípnutí prstů nebo znečištění prostoru mezi panelem a dvířky myčky zapadlými zbytky jídla.


Rozměry a technické detaily

60cm myčky nádobí	Min. výška soklu	Max. výška soklu	Min. délka předního panelu	Max. délka předního panelu	Max. váha předního panelu
Standardní výška (81,5 cm)	50 mm	220 mm	655 mm	765 mm	11 kg
XL výška (86 cm)	50 mm	220 mm	705 mm	815 mm	11 kg


Vestavná myčka, 60 cm

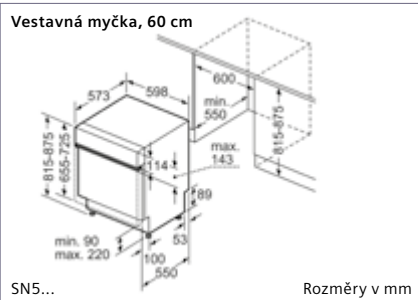


Vestavná myčka, 45 cm

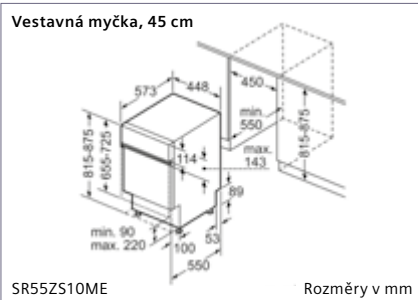


Plně vestavná myčka, 60 cm

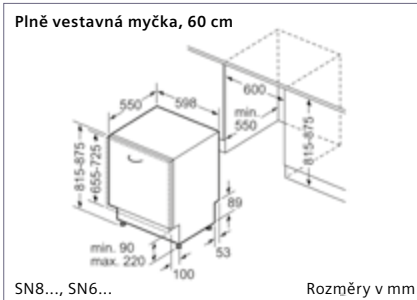


Plně vestavná myčka XXL, 60 cm, s varioPanty

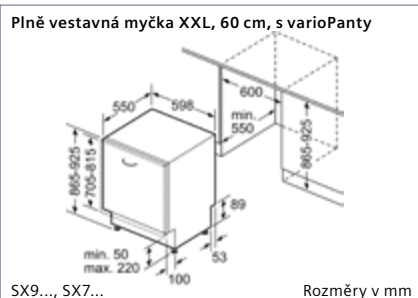


Plně vestavná myčka, 60 cm, s varioPanty

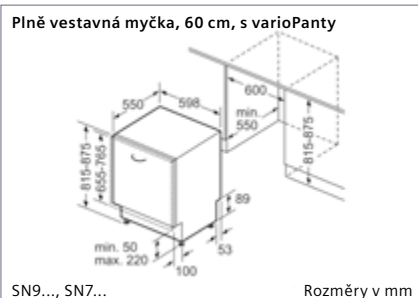


Plně vestavná myčka, 45 cm

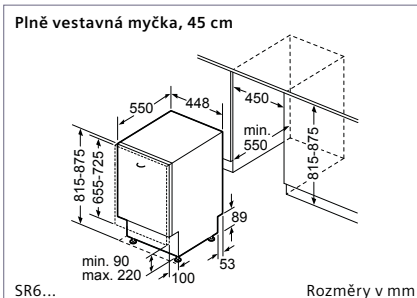


Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm, s varioPanty

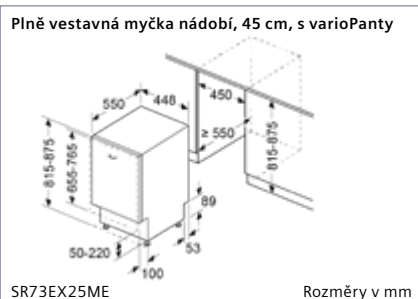

Vestavná pračka

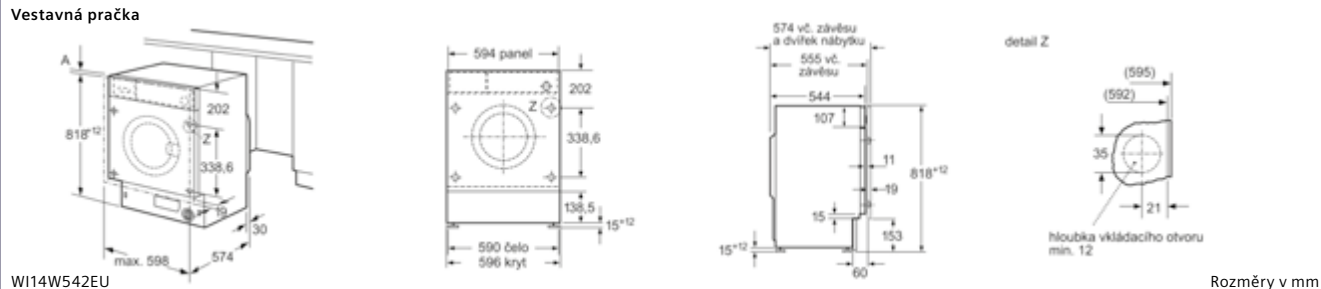

Vestavná kombinace pračka/sušička

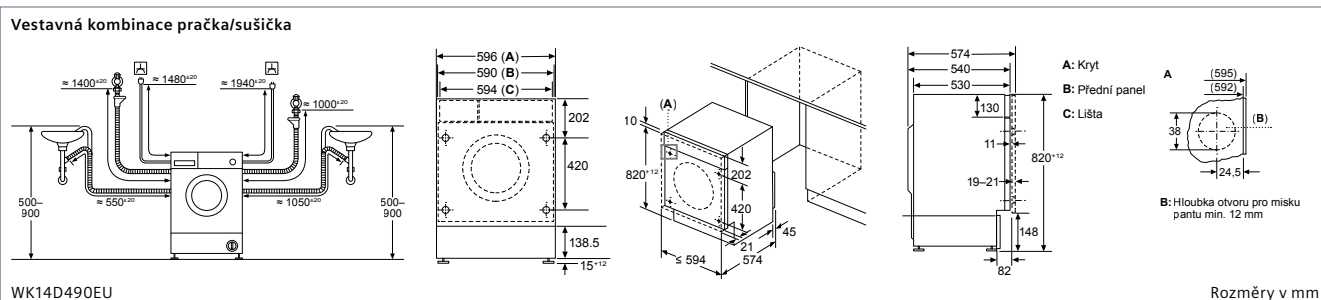

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění.

© 2026 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

siemens-home.bsh-group.com/cz

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče