

Vestavné spotřebiče 2026/2027



SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče

8

Pečicí trouby



108

Myčky nádobí



86

Chladničky a mrazničky



36

Varné desky



60

Odsavače par



Obsah

Pečicí trouby

- 8–11 Užitečné informace o pečicích troubách
- 12–13 Přehled sortimentu pečicích trub
- 14–25 Pečicí trouby, kompaktní spotřebiče a mikrovlnné trouby iQ700
- 26–27 Plně automatický kávovar iQ700
- 28–29 Ohřevné a parní zásuvky iQ700
- 30–34 Pečicí trouby iQ500, iQ300
- 35 Mikrovlnné trouby iQ500, iQ300

Varné desky

- 36–39 Užitečné informace o varných deskách
- 42–51 Přehled sortimentu varných desek
- 51–53 Indukční varné desky
- 54–55 Varné desky domino
- 53–54 Sklokeramické varné desky
- 56–59 Plynové varné desky

Odsavače par

- 60–63 Užitečné informace o odsavačích par
- 64–65 Přehled sortimentu odsavačů par
- 66–73 Varné desky s odsáváním
- 73 Stropní odsavač par
- 74–76 Vestavěné designové odsavače par
- 77–78 Vestavné odsavače par
- 79–83 Nástěnné odsavače par
- 84–85 Výsuvné odsavače par

Chladničky a mrazničky

- 86–92 Užitečné informace o chladničkách
- 93 Přehled sortimentu chladniček
- 94–100 Vestavné kombinované chladničky
- 101–103 Vestavné jednodveřové chladničky
- 104 Vestavné mrazáky
- 106 Podstavné vinotéky

Myčky nádobí

- 108–115 Užitečné informace o myčkách nádobí
- 116–117 Přehled sortimentu myček nádobí
- 118–123 Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 125–127 Vestavné myčky nádobí, 60 cm
- 128–129 Plně vestavné myčky nádobí, 45 cm
- 130 Vestavná myčka nádobí, 45 cm

Péče o prádlo

- 131–132 Pračka a kombinovaná pračka se sušičkou

- 133 Servisní síť Siemens
- 134 Odkaz na rozměrové výkresy
- 135–143 Příslušenství
- 144–150 Technický slovníček Siemens

Home Connect.

S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí telefonu, tabletu, chytrých hodinek nebo i hlasových asistentů. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a zábavný jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy, druhy ohřevu a spouštět své chytré spotřebiče Siemens, kdykoliv jste mimo domov. Home Connect není jen dálkové ovládání, nabízí větší pohodlí, bezpečí, ale i úspornější provoz.



Home Connect



Objevte nové možnosti

Pečící trouby pečou, myčky nádobí myjí. Logické. Ale to nám nestačí. Proto dokáží naše vestavné spotřebiče pracovat i automaticky, lze je ovládat bez ohledu na to, kde se nacházíte. Usnadňují práci a nabízejí více svobody. Buďte pány svého času, zažijte ještě více neobyčejných momentů a spolehněte se na moderní a chytré spotřebiče.

Domácí spotřebiče Siemens kombinují jedinečný design s těmi nejmodernějšími technologiemi. Stanou se hrdým středobodem vaší kuchyně, abyste si mohli svůj život plně užívat a plánovat, jak si přejete.





Made in Germany – Made for you

Značka domácích spotřebičů Siemens se pyšní tradicí výroby „Made in Germany“. V Německu se dodnes vyrábějí jednotlivé díly našeho sortimentu produktů a máme zde i výzkumná a vývojová centra. Značka Siemens je symbolem německého technologického umění na té nejvyšší úrovni.



Vyrobeno v Německu. Výhoda krátkých vzdáleností.

Proč je označení „Made in Germany“ stále důležité? Protože kromě pověstné spolehlivosti a technické vyspělosti přináší i výhody plynoucí z lokální výroby. Vývoj a produkce spotřebičů Siemens v Německu znamená kratší přepravní trasy pro evropské zákazníky.

Výjimečný zážitek se značkou Siemens začíná dlouho předtím, než spotřebič poprvé zapnete. Již od prvního designového návrhu propojujeme nadčasovou estetiku s absolutní německou precizností. V našich moderních výrobních závodech proměňujeme vizionářské koncepty v realitu za použití těch nej kvalitnějších materiálů.

Neustále posouváme hranice možného a v našich vývojových centrech testujeme inovativní materiály i funkce, které definují nový standard pro moderní domácnosti.



Vestavná řada iQ700



At' už klasická pečicí trouba, trouba s integrovanou mikrovlnnou funkcí, parní trouba nebo vestavný kávovar – revoluční řada iQ700 splní všechny nároky. Díky nejvyšší kvalitě materiálů a perfektně sladěnému designu lze spotřebiče libovolně kombinovat.

Jednotná výška ovládacího panelu zajišťuje dokonalý vzhled, nerušící přechody a moderní design. A díky jednotné designové lince můžete svou kuchyni kdykoliv rozšířit o další spotřebič. Výsledek potěší chuť každého designéra i estetického znalce.



Pečicí trouby řady iQ700




fullSteam Plus: kombinace páry a tepla pro rychlou přípravu barevných jídel.

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry. Pevná zelenina a luštěniny, jako je mrkev, květák nebo brambory, se dlouho vaří než změknu. Díky dokonale vyvážené kombinaci páry a funkce fullSteam Plus bude vaše jídlo hýčkáno až při 120 °C. Tato teplota urychlí přípravu až o 50 % v porovnání s teplotou páry 100 °C. Tento proces zároveň zachová čerstvou barvu vašich surovin. Ideální pro rychlé vaření zdravých, barevných jídel.


Pro větší potěšení z vaření

Přehled inovativních funkcí




varioSpeed: kombinace s mikrovlnami

Je tak snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající.




Cooking Assistant: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu

Nejste si vždy jisti, který druh ohřevu je pro dané jídlo ten pravý? Jednoduše v aplikaci Siemens Home Appliances sdělte funkci Cooking Assistant, jaký pokrm chcete připravit. Cooking Assistant vám poté navrhne vhodná nastavení nebo ohřevy a odešle je přímo do vaší trouby – zkratka, která vám skutečně ušetří čas. Chcete-li funkci Cooking Assistant využívat, stačí vaši troubu propojit s registrovaným účtem Home Connect.



steamClean intensive a humidClean Plus: čistá trouba podle vašich představ

Čištění trouby není univerzální záležitost, a teď už ani být nemusí. Pro běžné znečištění zajistí funkce humidClean Plus rychlé osvětlení – stačí přidat vodu s kapkou mycího prostředku a zvolit tento program. Pro hloubkové čištění je tu funkce steamClean intensive. Jednoduše naplňte zásobník, zvolte cyklus pro mírné či silné znečištění a nechte silnou páru odmočit i ty nejodolnější přípáleniny. Po skončení programu stačí odmočené nečistoty setřít utěrkou nebo měkkým kartáčkem. Zadní stěna se speciálním povrchem navíc rozkládá mastnotu již během pečení. Jde o kompletní systém navržený tak, aby vaše trouba zůstala zářivě čistá.




activeClean®: pyrolytické čištění

Díky activeClean® se nemusíte obávat čištění trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na vysokou teplotu, která promění nečistoty a přípáleniny uvnitř trouby na popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít. Je to nejúčinnější způsob čištění celého vnitřního prostoru trouby.



roastingSensor Plus: teplotní sonda s odhadovanou dobou pečení

Ať už připravujete maso, drůbež nebo ryby, teplotní sonda roastingSensor Plus měří teplotu ve třech různých bodech s vysokou přesností. To zaručuje dokonalé výsledky a umožňuje sledovat proces vaření. Home Connect vás také vždy informuje o odhadované době vaření, aby pečeně byla dokonale šťavnatá a křupavá zároveň.



pulseSteam: pro každý pokrm to správné množství páry

Jídlo má být vždy křupavé a šťavnaté. Funkce pulseSteam vám s tím pomůže. Nabízí tři různé úrovně intenzity, takže můžete připravovat širokou škálu pokrmů. Ke klasickým druhům ohřevu pouze přidává vodní páru prostřednictvím automatického dávkování páry. Když se voda odpaří, zůstane jídlo na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté.

Vaření a pečení – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

		cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	Cooking Assistant	MW	fullSteam	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1násobný výsuv	čistění	osvětlení	objem	strana
Vestavné trouby, 60 cm																
HM778GMB1		62 990 Kč	22	60	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HS738G3B2	NOVINKA	52 990 Kč	23	60	●	●	-	●	-	●	●	-	katalytic + hydro + steam	LED	71	15
HB778G3B1		40 890 Kč	14	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	17

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)

		cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	Cooking Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1násobný výsuv	čistění	osvětlení	objem	strana
Pečící trouby, 60 cm																
HM776GKB1		55 590 Kč	20	60	●	●	●	-	-	-	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HM736GAB1		50 390 Kč	20	60	●	●	●	-	-	-	●	-	katalytic + hydro	LED	67	15
HS736G3B1		48 290 Kč	22	60	●	●	-	●	-	●	●	-	katalytic + hydro + steam	LED	71	16
HS736G1B1		45 090 Kč	22	60	●	●	-	●	-	-	●	-	katalytic + hydro + steam	LED	71	16
HR736G1B1		37 790 Kč	20	60	●	●	-	-	●	-	●	-	katalytic + hydro	LED	71	17
HB776G1B1		33 590 Kč	14	60	●	●	-	-	-	-	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
HB736G1B1		26 990 Kč	14	60	●	●	-	-	-	-	Plus	-	katalytic + hydro	LED	71	19
Vestavné kompaktní trouby, 45 cm																
CM776GKB1		52 490 Kč	20	45	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	45	22
CM736GAB1		48 290 Kč	20	45	●	●	●	-	-	●	●	●	katalytic + hydro	LED	45	22
CS736G1B2	NOVINKA	44 990 Kč	22	45	●	●	-	●	-	●	●	-	katalytic + hydro + steam	LED	47	23
CS736G1B1		44 090 Kč	22	45	●	●	-	●	-	-	●	-	katalytic + hydro + steam	LED	47	23

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

		cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	Cooking Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor	cookControl	1násobný výsuv	čistění	osvětlení	objem	strana
Vestavné trouby, 60 cm																
HB774G2B1		28 990 Kč	14	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	pyro + hydro	halogen	71	19
HB774G1B1		27 990 Kč	14	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	pyro + hydro	halogen	71	19
HB734G1B1		26 190 Kč	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	katalytic + hydro	halogen	71	21
Vestavné kompaktní trouby, 45 cm																
CD714GXB1		39 890 Kč	4	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	-	LED	38	24
CM724G1B1		39 890 Kč	15	45	●	●	●	-	-	-	Pro	-	hydro	LED	45	24
CE732GXB1		33 590 Kč	5	45	●	●	●	-	-	-	-	-	katalytic + hydro	LED	36	25
CB734G1B1		28 290 Kč	11	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	katalytic + hydro	halogen	47	25
Vestavné mikrovlnné trouby, 38 cm																
BE732L1B1		24 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	katalytic + hydro	LED	21	26
BE732R1B1		24 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	katalytic + hydro	LED	21	26
BF722L1B1		23 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	katalytic + hydro	LED	21	26
BF722R1B1		23 090 Kč	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	katalytic + hydro	LED	21	26

Příprava kávy a pomalé vaření – přehled sortimentu.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet kávových specialit	tlak v bar	nádržka na vodu	objem l	zásobník na kávu g	Home Connect	autoMilk Clean	calc'nClean	ceramDrive	aromaSelect	strana
Vestavný plně automatický kávovar												
CT718L1B0	73 490 Kč	30	19	●	2,4	500	●	●	●	●	●	29

iQ700 zásuvky

	cena*	počet ohřevů	výška spotřebiče	Home Connect	ohřevná zásuvka	parní	max. naplnění kg	objem l	strana
Multifunkční ohřevné zásuvky, zásuvka na příslušenství									
BI710D1B1 (multifukční ohřevná zásuvka)	19 890 Kč	4	29	●	●	-	25	54	30
BI710C1B1 (multifukční ohřevná zásuvka)	17 790 Kč	4	14	●	●	-	25	20	30
BD711C1B0 (parní zásuvka)	24 990 Kč	-	14	●	-	●	-	10	29

iQ500 LCD displej

	cena*	počet ohřevů	cookControl	Home Connect	čistění	výsuv	osvětlení	objem	strana
Pečící trouby, 60 cm									
HB578GF57	23 990 Kč	8	●	●	pyro	1 nás. teleskop	halogen	71	32
HB279GBB3	21 990 Kč	14	●	-	pyro + hydro	- (lze dokoupit)	halogen	71	30
HB517GBS3	13 990 Kč	7	●	-	hydro	- (lze dokoupit)	halogen	71	32

iQ300 LED displej

	cena*	počet ohřevů	vaření v páře	cookControl	Home Connect	čistění	výsuv	osvětlení	objem	strana
Pečící trouby, 60 cm										
HR232GEB3	22 990 Kč	8	●	●	-	hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	30
HQ574AER3	18 990 Kč	8	●	●	-	pyro + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	33
HB272ABM3	17 490 Kč	7	-	●	-	pyro + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	31
HB272ABB3	16 490 Kč	7	-	●	-	pyro + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	31
HB554AER3F	17 990 Kč	7	-	-	-	katalytic + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	33
HB234AEB3	13 990 Kč	7	-	-	-	katalytic + hydro	1 nás. teleskop	halogen	71	31
HB572ABS4	15 990 Kč	6	-	●	-	pyro + hydro	-	halogen	71	34


	cena*	čistění	výbava	max. výkon	gril	osvětlení	objem v l	strana
Mikrovlnné trouby, 38 cm								
BF525LMB1	11 190 Kč	hydro	cookControl 7	800 W	-	LED	20	35
BF520LMA1	9 290 Kč	hydro	-	900 W	-	halogen	25	35
BE623LMB3	7 890 Kč	hydro	cookControl 8	800 W	●	LED	20	35

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami


HM778GMB1 černá



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami


HM776GKB1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 22 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění
Komfort	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	62 990 Kč	55 590 Kč



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami

HM736GAB1 černá



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba

HS738G3B2 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná parní trouba s 23 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, airFry, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předěšlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Komfort	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbyvajícím časem - steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A++¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,52 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) - HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	50 390 Kč	52 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba


HS736G3B1 černá



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba


HS736G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná parní trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l	- kombinovaná parní trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) - HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) - HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	48 290 Kč	45 090 Kč



iQ700 | Vestavná trouba s přídatnou párou

HR736G1B1 černá



iQ700 | Vestavná trouba


HB778G3B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba s přídatnou párou s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, airFry, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - steamBoost – 3minutový přírůstek intenzivní páry stisknutím tlačítka - lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - Home Connect	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánve - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	37 790 Kč	40 890 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná trouba

HB776G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmražené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění
Design	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	33 590 Kč




airFry

Domácí chipsy? Zdravě a křupavě!


Představte si dokonale zlatavé a křupavé chipsy, které si můžete dopřát bez výčitek. S naší funkcí a plechem airFry je to snadné. Stačí na něj rozložit tenké plátky zeleniny, přidat minimum oleje a nechat troubu dělat svou práci. Výsledkem je neodolatelně lahodná a zdravější pochoutka pro celou rodinu. Speciální perforovaný plech zajistí, že horký vzduch proudí rovnoměrně kolem každého kousku, takže není potřeba nic obracet. Dopřejte si tak oblíbené pochoutky v mnohem zdravější podobě, kdykoliv na ně dostanete chuť.





iQ700 | Vestavná trouba

HB774G2B1 černá




iQ700 | Vestavná trouba

HB736G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - roastingSensor – teplotní sonda - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Plus - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánve - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	28 990 Kč	26 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, přehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná trouba


HB774G1B1 černá



iQ700 | Vestavná trouba


HB734G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulační vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulační vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění	- počet pečicích úrovní: 5 ks - závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh	- délka přívodního kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro) - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí - HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	27 990 Kč	24 990 Kč



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM776GKB1 černá



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami


CM736GAB1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, airFry, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 3 ks - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění	počet pečicích úrovní: 3 ks
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm	spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 sada 2 dekorčních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče - HZ66X650 dekorční lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 sada 2 dekorčních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče - HZ66X650 dekorční lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	52 490 Kč	48 290 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba

CS736G1B2 černá



iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba


CS736G1B1 černá

Typ trouby / druh ohřevu²⁾	• kompaktní parní pečicí trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehtřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 47 l	• kompaktní parní pečicí trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehtřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 47 l
Výsuvný systém	• počet pečicích úrovní: 3 ks • závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	• počet pečicích úrovní: 3 ks • závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství
Design	• plně dotykové ovládání touchControl	• plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka • lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • Home Connect	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Pro • steamBoost – 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka • lze volit různé intenzity páry: velké množství páry, střední množství páry, malé množství páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • Home Connect
Čištění	• katalytické čištění zadní stěny • humidClean – hydrolytické čištění • steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry	• katalytické čištění zadní stěny • humidClean – hydrolytické čištění • steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	• chladná dvířka trouby • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří	• chladná dvířka trouby • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,3 kW • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ • spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh	• délka přívodního kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,3 kW • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ • spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455x 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455x 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	• HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 pečicí plech airFry • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký pečicí plech • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) • HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X600 sada 2 dekorčních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče • HZ66X650 dekorční lišta pro zakrytí dna trouby • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	• HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 pečicí plech airFry • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký pečicí plech • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára) • HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M • HZ66X600 sada 2 dekorčních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče • HZ66X650 dekorční lišta pro zakrytí dna trouby • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	44 990 Kč	44 090 Kč



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM724G1B1 černá



iQ700 | Vestavná kompaktní parní trouba

CD714GXB1 černá



Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná trouba s mikrovlnami s 16 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, předehřívání nádobí, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, horký vzduch, airFry, mikrovlnný ohřev, cirkulační horký vzduch, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–230 °C - vnitřní objem: 45 l	- kompaktní parní trouba s 4 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování - rozsah teploty: 30–100 °C - vnitřní objem: 38 l
Výsuvný systém	- počet pečicích úrovní: 3 ks - závěsné rošty	počet pečicích úrovní: 3 ks
Design	plně dotykové ovládání touchControl	plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - Home Connect	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Plus - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru - Home Connect
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech	mycí houba, 1 × děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 × neděrovaná parní nádoba (velikost L)
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka přívodního kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 1,75 kW
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 airFry & Grill Set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ617000 forma na pizzu - HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby - HZ915003 skleněný pekáč
Cena*	39 890 Kč	39 890 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

CB734G1B1 černá

CE732GXB1 černá

Mikrovlnný výkon a druhy ohřevu²⁾	• kompaktní pečicí trouba se 12 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, horký vzduch • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 47 l	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • gril 1.9 kW • kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnitřní objem: 36 l
Výsuvný systém	• počet pečicích úrovní: 3 ks • závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství	
Design	• plně dotykové ovládání touchControl	• plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl Plus • halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • Home Connect	• TFT-Touchdisplay • cookControl 10 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení • výklopná dvířka • softClose – jemné dovírání dvířek
Čištění	• katalytické čištění zadní stěny • humidClean – hydrolytické čištění	• katalytické čištění stropu • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• chladná dvířka trouby • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Příslušenství	rošt, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	výsuvný rošt
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 2,9 kW • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾ • spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0,61 kWh	• délka přívodního kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,1 kW • napětí: 220–240 V • pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	spotřebiče: 455 × 594 × 564 mm niky: 450–450 × 560–560 × 550 mm
Zvláštní příslušenství	• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 varioClip rail • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 pečicí plech airFry • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký pečicí plech • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí • HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče • HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	• HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče
Cena*	28 290 Kč	33 590 Kč



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BF722L1B1 (závěs dveří vlevo)

BF722R1B1 (závěs dveří vpravo)



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BE732L1B1 (závěs dveří vlevo)

BE732R1B1 (závěs dveří vpravo)

Mikrovlnný výkon	- max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - vnitřní objem: 21 l	- max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - gril: 1,3 kW - vnitřní objem: 21 l
Výsuvný systém		
Design	- nerezový vnitřní prostor, skleněné dno - plně dotykové ovládání touchControl	- nerezový vnitřní prostor, skleněné dno - plně dotykové ovládání touchControl
Komfort	- TFT-Touchdisplay - cookControl 7 - quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund - LED osvětlení	- TFT-Touchdisplay - cookControl 10 - quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund - LED osvětlení
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění stropu - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- tlačítko start - spínač kontaktu dveří	- tlačítko start - spínač kontaktu dveří
Příslušenství		rošt
Technické informace	- délka přívodního kabelu: 175 cm - celkový příkon elektro: 1,22 kW - napětí: 220–240 V - vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm	- délka přívodního kabelu: 175 cm - celkový příkon elektro: 1,22 kW - napětí: 220–240 V - vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm s hloubkou min. 30 cm, pro vestavbu do vysoké skříňky o šířce 60 cm
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm níky: 362–382 × 560–568 × 300 mm	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm níky: 362–382 × 560–568 × 300 mm
Zvláštní příslušenství		
Cena*	23 090 Kč	24 090 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: Air Fry, udržování teploty, předehřev.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

S plně automatickým kávovarem Siemens je příprava kávy nejlepší částí dne

Kdo chce zažít dokonalý požitek z kávy, nemusí již myslet na technologie, ale jen na vůni čerstvě namletých kávových zrn. Na plynulý tichý tok horké kouřící kávy. Nebo na dokonalou symbiózu s horkým mlékem.



Ideální teplota spaření pro maximální aroma – systém sensoFlow.

Aby se zajistilo úplné uvolnění aroma espressa, musí být káva připravena při správné teplotě. Ideální teplota spaření pro perfektní espresso je mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš nízká, z kávy se uvolní pouze některé složky chuti. Pokud je teplota příliš vysoká, káva rychle získá spálenou příchut'. Plně automatické kávovary se systémem SensoFlow – jediným systémem svého druhu na světě – vždy ohřívají vodu na správnou teplotu a udržují tuto teplotu v průběhu celého procesu přípravy kávy – profesionální technologie, která vám zaručuje profesionální espresso.



Získejte maximum z každého zrna: coffeeSensor System

Různé druhy zrn mají množství rozdílných vlastností, jako je velikost, obsah vody a oleje. Všechny tyto faktory ovlivňují množství namleté kávy ze zrn a také sílu kávy. Inteligentní coffeeSensor System automaticky přizpůsobí délku mletí podle druhu používaných zrn a vy tak budete mít dokonalé množství namleté kávy pro požadovanou sílu kávy.



Extra silná káva a skvělá aroma: aromaDouble Shot.

Extra silná káva bez kompromisů v aroma – díky inovativní technologii funkce aromaDouble Shot. S touto funkcí se namele a uvaří káva s tím nejlepším aroma. Funkce aromaDouble Shot zajistí, že káva nebude mít hořkou pachut'. To vše díky menšímu množství vody, které uvolní méně hořkosti a zaručí, že se do vašeho šálku dostane jen to nejlepší z kávových zrn.



Nápoj na dotek, nebo dva najednou – oneTouch DoubleCup.

Bez ohledu na to, které kávové speciality si vyberete – ať už silné espresso, krémové cappuccino nebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup se váš nápoj připraví pouhým stisknutím tlačítka – je to tak snadné. A ještě lépe: můžete získat dva šálky najednou.



Automatické čištění celého mléčného systému – autoMilk Clean.

Výroba opravdu dobrých aromatických kávových specialit je radost – čištění mléčného systému už ale není. Značka Siemens proto vyvinula funkci autoMilk Clean. Tento plně automatický proces čištění párou funguje po každé přípravě nápoje, takže si můžete jednoduše sednout a vychutnat si skvělý šálek kávy.





iQ700 | Plně automatický kávovar

CT718L1B0 černý

Chuť	- až 33 různých kávových specialit (v rámci spotřebiče a aplikace Home Connect) - funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody - aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) - nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje - inteligentní nastavení síly – adaptivní řízení kávy na základě síly a velikosti nápoje - aromaDouble Shot – menší hořkost ve velkých nápojích díky dvěma procesům vaření
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - Oblíbené nápoje: uložit až 30 personalizovaných nápojů - výškově nastavitelná výpust (do až 15 cm vysoké sklenice) - oneTouch DoubleCup – získáte dva šálky pouhým stisknutím tlačítka 2,4 l odnímatelná nádrž na vodu
Výkon	- ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení - vodní čerpadlo s tlakem 19 bar
Hygiena	- autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistící program pro dokonalou péči - odnímatelná spařovací jednotka – pro snadné a hygienické čištění - vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska a odkapávací pánve - automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru
Home Connect	- dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli - coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí - další know-how týkající se kávy - aktualizace softwaru – vždy nejnovější stav softwaru - online podpora - Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.
Ostatní	- integrovaná 0,7 l nádoba na mléko 500 g nádoba na kávové zrna s víkem na ochranu aroma - nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) - dětská pojistka - příkon: 1600 W
Příslušenství	montážní šrouby, nádoba na mléko, testovací proužek, připojovací hadička pro napěňovač mléka, trubička na mléko, uvítací balíček
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 455×594×385 mm níky: 449×558×354 mm
Zvláštní příslušenství	- TZ80001A čistící tablety - TZ70003 vodní filtr BRITA Intenza - TZ80002A odvápnovací tablety - TZ80004A sada pro péči o plně automatické kávovary - TZ80009N nádoba na mléko
Cena*	73 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI710D1B1 černá

Možnosti ohřevu	• multifunkční ohřevná zásuvka s funkcemi ohřevu: pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání hrnků
Design	• touchControl ovládací osvětlený panel • senzorová tlačítka • skleněné dno z tvrzeného skla
Komfort	• objem: 54 l • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění: 192 ks hrnků nebo 40 ks talířů • nastavení teploty v 6 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • tlačítko Oblíbené – správa prostřednictvím aplikace Home Connect • Home Connect
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 175 cm • celkový příkon elektro: 0,82 kW • napětí: 220–240 V
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 290 × 594 × 518 mm níky: 290 × 560–568 × 550 mm • v případě instalace pod pracovní desku je zapotřebí instalační příslušenství, které je možné objednat přes autorizovaný servis pod označením: 9001698838
Příslušenství	
Cena*	19 890 Kč



iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI710C1B1 černá

Možnosti ohřevu	• multifunkční ohřevná zásuvka s funkcemi ohřevu: pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání hrnků
Design	• touchControl ovládací osvětlený panel • senzorová tlačítka • skleněné dno z tvrzeného skla
Komfort	• objem: 20 l • naplnění max. 25 kg • maximální naplnění: 64 ks hrnků nebo 12 ks talířů • nastavení teploty v 6 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • tlačítko Oblíbené – správa prostřednictvím aplikace Home Connect • Home Connect
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 175 cm • celkový příkon elektro: 0,82 kW • napětí: 220–240 V
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 140 × 594 × 518 mm níky: 140 × 560–568 × 550 mm • v případě instalace pod pracovní desku je zapotřebí instalační příslušenství, které je možné objednat přes autorizovaný servis pod označením: 9001698838
Příslušenství	
Cena*	17 790 Kč



iQ700 | Parní zásuvka

BD711C1B0 černá

Možnosti ohřevu	• kompaktní parní zásuvka s 5 druhů ohřevu: plná pára, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sterilizace
Design	• Cooking Assistant • senzorové ovládání • LED displej • otevírání push pull • cookControl Plus • Home Connect
Komfort	• objem: 10 l • rozsah teploty: 30-100 °C • Oven Assistant s hlasovým ovládáním • senzorové ovládání • LED displej • otevírání push & pull • cookControl Plus • objem zásobníku na vodu: 0,5 l • ukazatel doplnění vody • skleněné víko s parkovací pozicí • parní generátor je umístěn ve varném prostoru • dětská pojistka • Home Connect
Technické informace	• délka přívodního kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 1,8 kW • napětí: 220–240 V
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 141 × 594 × 518 mm níky: 290 × 560–568 × 550 mm
Příslušenství	1 × houba, 1 × rošt na přípravu v páře
Cena*	24 990 Kč



První parní zásuvka na světě!

Vaření vstupuje do nové éry. Seznamte se se světovou novinkou – parní zásuvkou, která není jen spotřebičem, ale vizionářským konceptem, jenž transformuje srdce domova. Tento inteligentní a designově čistý spotřebič propojuje špičkovou technologii s nekonečnou kulinářskou všestranností a otevírá dveře k intuitivní a zdravé přípravě pokrmů, které si zachovávají svou plnou chuť a vitalitu.

Ať už ji integrujete pod stávající troubu, nebo ji umístíte jako samostatný designový prvek do kuchyňské linky, dokonale se přizpůsobí vašemu osobnímu stylu a prostorovým možnostem. Parní vaření je jen začátek. Tato zásuvka je multifunkčním mistrem: urychlí kynutí těsta, šetrně rozmrazí potraviny, ohřeje jídlo tak, že chutná jako čerstvé, a dokonce dezinfikuje dětské lahve nebo zavařuje.



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Pečicí trouba

HB279GBB3 černá



iQ300 | Pečicí trouba s přídatnou párou addedSteam

HR232GEB3 černá

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba s 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předeheřování nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, airFry - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s přídatnou párou addedSteam a s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Komfort	- TFT textový displej vč. češtiny - automatický návrh teploty - ukazatel předeheřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl40 - elektronické hodiny - rychlí ohřev - halogenové osvětlení	senzorové ovládání touchControl - LED displej - bílý - automatický návrh teploty - ukazatel předeheřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl15 - rychlí ohřev - zásobník na vodu na výrobu páry o objemu 220 ml - zásobník umístěn v ovládacím panelu spotřebiče - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor - funkce odvápnění
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x airFry pečicí plech	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x pečicí plech, 1x airFry pečicí plech
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	21 990 Kč	22 990 Kč



iQ300 | Pečicí trouba

HB272ABB3 černá



iQ300 | Pečicí trouba

HB272ABM3 černá matná (ovládací panel v lesklém provedení, dveře v černém matném provedení)

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný, Air Fry - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty	závěsné rošty
Komfort	- senzorové ovládání touchControl - LED displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	- senzorové ovládání touchControl - LED displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení
Čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x airFry pečicí plech	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech, 1x airFry pečicí plech
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	16 990 Kč	17 490 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ300 | Pečicí trouba

HB234AEB3 černá



Home Connect



iQ500 | Pečicí trouba

HB578GFS7 černá/nerez

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný - druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: airFry, spodní ohřev, udržování teploty, předehřev - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí
Komfort	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazatel předehřevu - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	Cooking Assistant - LCD displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl30 - roastingSensor – teplotní sonda - rychloohřev - coolStart - halogenové osvětlení
Čištění	- katalytické čištění zadních stěn - humidClean – hydrolytické čištění	activeClean® – pyrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1 × kombinovaný rošt, 1 × hluboký pečicí plech	1 × kombinovaný rošt, 1 × hluboký pečicí plech, 1 × pečicí plech
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0A500 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	13 990 Kč	23 990 Kč



iQ500 | Pečicí trouba

HB517GBS3 černá/nerez



iQ300 | Pečicí trouba s přídatnou párou

HQ574AER3 černá/nerez

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, horký vzduch + pára - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv
Komfort	- LCD displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl10 - rychloohřev - halogenové osvětlení	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - cookControl10 - rychloohřev - halogenové osvětlení - miska na vodu o objemu 250 ml
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické čištění - humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech	1x kombinovaný rošt, 1x hluboký pečicí plech
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánev - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	13 990 Kč	18 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ300 I Pečicí trouba

HB554AER3F černá/nerez



iQ300 | Pečicí trouba

HB572ABS4 černá/nerez

Typ trouby / druh ohřevu	- pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 50–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 6 druhy ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, horký vzduch jemný - rozsah teploty: 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuv	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	závěsné rošty
Komfort	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - elektronické hodiny - rychlý ohřev - halogenové osvětlení	senzorové ovládání touchControl - LED displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel přehřevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rychlý ohřev - halogenové osvětlení
Čištění	- katalytické čištění strop, zadní stěna, boční stěny - humidClean – hydrolytické čištění	activeClean® – pyrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- chladná dvířka trouby - dětská pojistka - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	- chladná dvířka trouby - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Příslušenství	1 × kombinovaný rošt, 1 × hluboký pečicí plech	1 × kombinovaný rošt, 1 × hluboký pečicí plech
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda - HZ530000 2 hluboké pečicí plechy (poloviční formát) - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ538000 1 varioClip rail, standardní - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 pečicí plech airFry - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký pečicí plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt (standardní) - HZ636000 skleněná pánve - HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, standardní - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	17 990 Kč	15 990 Kč



iQ500 | Mikrovlnná trouba

BF525LMB1 černá



iQ300 | Mikrovlnná trouba

BF520LMA1 černá



iQ300 | Mikrovlnná trouba

BE623LMB3 černá

Typ trouby / druh ohřevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem - vnitřní objem: 20 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem - vnitřní objem: 20 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) - kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln (90 W, 180 W, 360 W) - mikrovlnný ohřev a gril lze používat odděleně - vnitřní objem: 20 l
Komfort	- LED displej – bílý - elektronické hodiny - paměťová funkce 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami - paměťová funkce (1 paměťové místo) - cookControl7 - LED osvětlení - tlačítko info, tlačítko otvírání - skleněný otočný talíř 25,5 cm - nerezový vnitřní prostor	- mechanický timer - osvětlení vnitřního prostoru - tlačítko otevírání - skleněný otočný talíř 25,5 cm - nerezový vnitřní prostor	- LED displej – červený - elektronické hodiny s časovou předvolbou 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami - tlačítko Oblíbené: individuální nastavení (1 možnost uložení) - cookControl 7 - quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund - LED osvětlení - tlačítko otevírání - skleněný otočný talíř: 27 cm - smaltovaný vnitřní prostor
Čištění	humidClean – hydrolytické čištění	humidClean – hydrolytické čištění	humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	- dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - spínač kontaktu dveří
Příslušenství	1x otočný talíř	1x otočný talíř	1x otočný talíř
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 382 x 594 x 317 mm niky: 362–365 x 560–568 x 300 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW	spotřebiče: 382 x 594 x 317 mm niky: 362–365 x 560–568 x 300 mm - pro instalaci pouze do vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW	spotřebiče: 382 x 595 x 335 mm niky: 362–365 x 560–568 x 320 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW
Cena*	11 190 Kč	9 290 Kč	7 890 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Varné desky




Pokud si chcete vychutnávat svobodu každý den, je příprava pokrmů na indukční varné desce tím správným řešením. Ale to je jen začátek: varné desky Siemens plně využívají potenciál této technologie a otevírají zcela nové možnosti.

Vize inteligentní varné desky, která zaručí flexibilní, pohodlné a úspěšné vaření, se stala skutečností. A to v každé situaci.



cookConnect system: týmová práce varné desky a odsavače par

Díky funkci cookConnect system spolu varná deska a odsavač par komunikují. Odsavač par se automaticky zapne, jakmile začnete vařit, a poté ho lze snadno ovládat z varné desky, stejně jako osvětlení. (Varná deska a odsavač par musí být připojeny k aplikaci Home Connect.)




powerMove Plus a flexMotion: ovládejte stupně výkonu pohybem nádobí

S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexibilní varné zóny do tří různých zón úrovní výkonu – 9, 5 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádobí. Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření, je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze posunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.



cookingSensor Plus: vaření bez překypění

Inovativní senzor vaření cookingSensor Plus se připevňuje přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabráňuje přetečením z hrnce pomocí automatické regulace výkonu (lze i dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready).



fryingSensor Plus: pohlídá teplotu na stupeň přesně

Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni.



Dotykový TFT-Touchdisplay: komfort na dotek

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje dotykový TFT displej nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici.

Naše indukční varné desky

Když věnujete čas přípravě chutných jídel z čerstvých surovin, zasloužíte si, aby byla přesně taková, jaká si přejete. Proto jsou varné desky Siemens navrženy tak, aby zjednodušily přípravu pokrmů a zabránily nepříjemnostem. Inteligentní senzory, flexibilní indukční zóny a praktické funkce umožňují, aby bylo vaření přirozená zábava, která podpoří vaši vášeň pro jídlo.



Intelligent varné zóny flexZones


Díky inteligentním varným zónám flexZones senzory pod sklokeramicovou deskou automaticky rozpoznají tvar a velikost hrnců a pánví a okamžitě podle toho spojí nebo rozdělí varné zóny. A pokud nádobí přemístíte, nastavení se okamžitě přenesou. Jednoduše umístíte nádobí na varnou desku, zapnete ji a užívejte si flexibilní vaření.



intelligent hood automatic (inteligentní automatický odsavač par)


Díky propojení varné desky a odsavače par pomocí cookConnect system se odsavač par přizpůsobí výkonu varné desky, takže můžete vařit od začátku až do konce, aniž byste se museli dotknout odsavače par. Stačí oba spotřebiče spárovat pomocí aplikace Home Connect a využívat tuto funkci automatického vaření, která je k dispozici u všech nových varných desek touchSlider+ v kombinaci s odpovídajícími odsavači par Siemens.





fryingSensor Pro

Už se nemusíte bát, že jídlo spálíte. Pro vždy vynikající výsledky smažení – jednoduše aktivujte nový senzor smažení fryingSensor Pro. Vyberte požadovanou teplotu z 11 dostupných možností a nechte inteligentní senzory udržovat teplo v pánvi na konstantní teplotě, zatímco budete vařit.



Tlačítko Oblíbené


Přizpůsobte si zážitek z vaření jediným dotykem. Připojte varnou desku k registrovanému účtu Home Connect a nastavte tlačítko Oblíbené pro provedení libovolné akce, kterou zvolíte. Ať už se jedná o aktivaci oblíbeného nastavení výkonu nebo náladového osvětlení odsavače par nebo zapnutí jiných připojených spotřebičů a zařízení, jako je například chytré osvětlení.*



* Tlačítko Oblíbené je kompatibilní se spotřebiči podporujícími službu Home Connect a chytrými zařízeními, která jsou součástí partnerského ekosystému Home Connect.

Indukční varné desky – Přehled sortimentu

	cena *	design *	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flex varné zóny	combi varné zóny	kruhové varné zóny	fryingSensor	cookConnect system	cookingSensor	flexMotion	strana
Indukční varné desky												
EX975LVV1E	40 890 Kč	fazetový design	●	90	●	–	–	–	●	ready	●	43
EX875LYC1E	37 190 Kč	fazetový design	–	80	●	–	–	Plus	●	–	–	43
EX875HVC1E	31 490 Kč	fazetový design	●	80	–	–	–	Pro	●	–	●	44
ED851HSB1E	25 590 Kč	U-fazeta	●	80	–	●	–	–	●	–	–	44
EH85KHFB1E	23 090 Kč	U-fazeta	●	80	–	–	●	–	●	–	–	44
EX675LVV1E	33 890 Kč	fazetový design	●	60	–	–	–	Plus	●	–	●	45
EX675HXC1E	27 290 Kč	fazetový design	●	60	–	–	–	Pro	●	–	●	45
EX675HEC1E	25 190 Kč	fazetový design	●	60	●	–	–	Pro	●	–	●	46
ED651HSC1E	23 590 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	Pro	●	–	–	47
ED651HQB1E	22 690 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	46
ED651HSB1E	21 690 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	47
ED65KHSB1E	21 690 Kč	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	48
EH675LFC1E	20 990 Kč	fazetový design	–	60	–	–	●	–	–	–	–	48
EH65KHFB1E	20 590 Kč	U-fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	49
EH601HFB1E	20 290 Kč	bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky	●	60	–	–	●	–	●	–	–	49
EH631HEB1E	18 390 Kč	přední fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	50
EH631BFB6E	15 690 Kč	přední fazeta	–	60	–	–	●	–	–	–	–	50
EU611BEB5E	11 890 Kč	bez rámečku	–	60	–	–	●	–	–	–	–	51
EX375FXB1E	21 490 Kč	fazetový design	–	30	●	–	–	–	–	–	–	51
ED81AHWB1E	24 690 Kč	bez rámečku	●	80	–	●	–	–	●	–	–	42
ED61AHSC1E	22 790 Kč	bez rámečku	●	60	–	●	–	Pro	●	–	–	42



Matt Edition

Temně černý matný povrch jasně vyjadřuje moderní design kuchyně. Působí minimalisticky, klidně a zároveň luxusně - ideální pro otevřené kuchyně, ve kterých se setkává jedinečný design a mimořádná funkčnost. Spotřebiče bez odlesku vizuálně zklidňují celý dojem z prostoru. Zvlášť v kombinaci s přírodními materiály, jako je dřevo, kámen nebo beton, matný povrch rozvíjí svůj plný účinek. A nabízí i konec neustálého leštění. Díky matnému povrchu jsou případné škrábance na desce dokonce 15krát méně viditelné.



Sklokeramické varné desky – Přehled sortimentu

	cena*	design	Home Connect	šířka spotřebiče v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combizones	kruhové varné zóny	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné desky														
ET675FNP1E	14 290 Kč	fazetový design	-	60	-	-	-	●	-	-	-	-	-	53

Plynové varné desky – Přehled sortimentu


	cena*	design	šířka spotřebiče v cm	stepFlame Technology	normální hořák	Wok hořák	silný hořák	úsporný hořák	termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	strana
Plynové varné desky										
ER7A6RH40	21 990 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	58
ER6A6PH40	18 990 Kč	bez rámečku	60	●	●	●	-	●	●	58
EP7A6QI10	13 990 Kč	bez rámečku	75	●	2x	●	●	●	●	59
EP6A6HI10	10 990 Kč	bez rámečku	60	●	●	●	●	●	●	59
EN6B6HK40	8 990 Kč	bez rámečku	60	-	2x	●	-	●	●	59

Domino varné desky – Přehled sortimentu


	cena*	typ/design	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	dětská pojistka	strana
Domino varné desky											
EX375FXB1E	21 490 Kč	indukční varná deska	30	●	-	●	●	●	-	●	51
ET375FFP1E	11 090 Kč	sklokeramická varná deska	30	-	●	●	-	●	-	●	52
ER3A6AI10	17 790 Kč	wok	30	-	-	-	-	-	●	-	52
ER3A6BI40	15 590 Kč	plynová varná deska	30	-	-	-	-	-	●	-	53

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

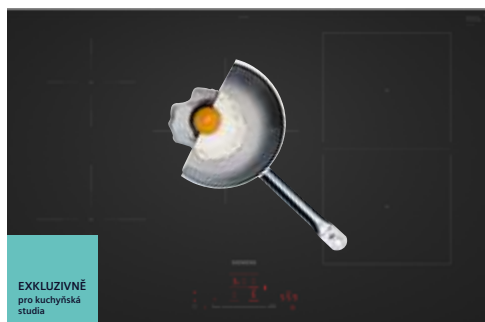

iQ500 | Indukční varná deska, 80 cm
ED81AHWB1E




iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED61AHSC1E

Design	• design bez rámečku – instalace na pracovní desku • Matt Editon	• design bez rámečku – instalace na pracovní desku • Matt Editon
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 5 indukční varných zón • 3x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • zadní střed: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečící pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečící pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	24 690 Kč	22 790 Kč



iQ700 | Indukční varná deska, 90 cm
EX975LVV1E

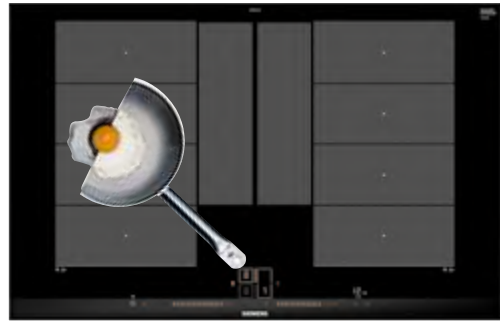


iQ700 | Indukční varná deska, 80 cm
EX875LYC1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - Home Connect - cookConnect system (s vhodným odsavačem par) - timer - minutka - timer Doba vaření - funkce udržování tepla - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce	- senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - timer - minutka - timer Doba vaření - flexMotion – automatický přenos nastavení - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce - funkce udržování tepla
Bezpečnost	- funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání, dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	- funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce reStart - funkce quickStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - funkce reStart - funkce quickStart
Výkon a počet varných zón	5 indukčních varných zón - tříokruhová varná zóna, 2x flexZone - přední levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - střední vzadu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	4 indukční varné zóny 2x flexZone s rozšířením - přední levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 912 × 520 mm pro instalaci: 51 × 880 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 11,1 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrátový senzor na vaření - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	40 890 Kč	37 190 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ500 | Indukční varná deska, 80 cm
ED851HSB1E



iQ300 | Indukční varná deska, 80 cm
EH85KHFB1E

Design	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • funkce udržování tepla • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • přední levá: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 280 mm, 3 kW (max. výkon 3,7 kW) • přední pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,3 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	25 590 Kč	23 090 Kč

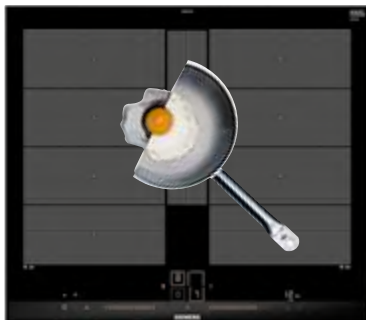

iQ700 | Indukční varná deska, 60 cm
EX675LYV1E



iQ700 | Indukční varná deska, 60 cm
EX675HXC1E

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu - Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu - cookConnect system (s vhodným odsavačem par) - timer, minutka, timer Doba vaření - flexMotion – automatický přenos nastavení - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce - funkce udržování tepla	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce reStart - funkce quickStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - flexMotion – automatický přenos nastavení - funkce quickStart - funkce reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 2× flexZone s rozšířením - přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	4 indukční varné zóny 2× flexZone - přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	33 890 Kč	27 290 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Home Connect



iQ700 | Indukční varná deska, 60 cm

EX675HEC1E



Home Connect



iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm

ED651HQB1E

Design	fazetový design	U-fazeta
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - timer (časovač vypnutí)	- senzorové ovládání touchSlider+ - funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačítko Oblíbené - timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - funkce Pauza - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - flexMotion - funkce quickStart - funkce reStart	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - panBoost – powerBoost pro pánve - funkce quickStart - funkce reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 2x kruhové, 1x flexZone - přední levá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	4 indukční varné zóny 2x combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) - HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) - HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ9ES100 vařič na espresso - HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	25 190 Kč	22 690 Kč



iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED651HSC1E



iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED651HSB1E

Design	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • vzadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	23 590 Kč	21 690 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Home Connect



iQ500 | Indukční varná deska, 60 cm
ED65KHSB1E



iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm
EH675LFC1E

Design	• U-fazeta	• fazetový design
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • timer • minutka • timer
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce reStart • funkce quickStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • varná zóna, přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna rozšiřitelná na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ9E5100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem • HZ9E5100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	21 690 Kč	20 990 Kč



Home Connect

Favourite Button

Intelligent hood automatic

iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm EH65KHF1E



Home Connect

Favourite Button

Intelligent hood automatic

iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm EH601HFB1E

Design	• U-fazeta	• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • timer (časovač vypnutí)
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 56 × 572 × 512 mm pro instalaci: 56 × 576 × 516 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové • pro instalaci do kamenných, granitových nebo syntetických pracovních desek. Ostatní materiály pracovních desek vyžadují kontrolu vhodnosti u výrobce pracovní desky.
Zvláštní příslušenství	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánve Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	20 590 Kč	20 290 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ100 | Indukční varná deska, 60 cm
EH631HEB1E



iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm
EH631BFB6E

Design	• přední fazeta	• design bez ramečku, instalace na pracovní desku
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačítko Oblíbené • timer (časovač vypnutí)	• senzorové ovládání touchControl • timer (časovač vypnutí) • minutka
Bezpečnost	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • funkce Pauza • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání	• powerManagement – nastavení max. příkonu desky • 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • hlavní vypínač • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • panBoost – powerBoost pro pánve • funkce quickStart • funkce reStart	• powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) • funkce quickStart • funkce reStart • quickStop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové • přední levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšířením na pečicí zónu • přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní levá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánev Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí	• HZ9ES100 vaříč na espresso • HZ9FE280 pečicí pánev Ø 28 cm • HZ9SE030 2dílná sada nádobí • HZ9SE040 4dílná sada nádobí • HZ9SE060 6dílná sada nádobí
Cena*	18 390 Kč	15 690 Kč



iQ100 | Indukční varná deska, 60 cm
EU611BEB5E



iQ700 | Indukční varná deska, 30 cm
EX375FXB1E

Design	design bez rámečku, instalace na pracovní desku	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání touchControl - timer (časovač vypnutí) - minutka	- senzorové ovládání touchSlider - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce - timer (časovač vypnutí) - minutka
Bezpečnost	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - hlavní vypínač - bezpečnostní vypínání	- powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - funkce quickStart - funkce reStart - quickStop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem	- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny) - funkce reStart - funkce quickStart
Výkon a počet varných zón	4 indukční varné zóny 4× kruhové - přední levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadní levá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadní pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) - přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu	2 indukční varné zóny 1× flexZone - střední: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - střední vzadu: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm - min. tloušťka pracovní desky: 16 mm - příkon: 4,6 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: jednofázové	spotřebiče: 51 × 302 × 520 mm pro instalaci: 51 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 3,7 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: jednofázové
Zvláštní příslušenství	- HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečící pánev Ø 28 cm - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí	- HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem - HZ390012 nástavec pro vaření v páře - HZ390522 gril na flex varné zóny - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem - HZ9ES100 vaříč na espresso - HZ9FE280 pečící pánev Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na flex varné zóny - HZ9FF030 3dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9FF040 4dílná sada pekáčů na flex varné zóny - HZ9SE030 2dílná sada nádobí - HZ9SE040 4dílná sada nádobí - HZ9SE060 6dílná sada nádobí - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	11 890 Kč	21 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



**iQ300 | Sklokeramická varná deska,
30 cm**
ET375FFP1E



**iQ700 | Plynová varná deska wok,
30 cm**
ER3A6AI10

Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider - minutka - timer Doba vaření - možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - funkce reStart	- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty - kovové, odnímatelné voliče pro snadnější čištění - stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrovane zapalování v ovládání - rošty lze mýt v myčce nádobí
Bezpečnost	- hlavní vypínač - kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání - ukazatel spotřeby energie	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky
Úspora času a efektivita	funkce powerBoost	
Výkon a počet varných zón	2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvouokružová 17 stupňů výkonu	1 duální kombinovaný hořák Wok - střed: silný hořák Wok až 6 kW - celkový objem připojeného plynu: 6 kW
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 38 × 302 × 520 mm pro instalaci: 38 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 3,5 kW - přípojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) - typ připojení: jednofázové	spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 20 mm - přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)
Zvláštní příslušenství	HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)	HZ298105 podložka pro mírné vaření
Cena*	11 090 Kč	18 990 Kč



iQ700 | Plynová varná deska, 30 cm

ER3A6BI40




iQ300 | Sklokeramická varná deska, 60 cm

ET675FNP1E


Design	fazetový design	fazetový design
Komfort	- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty - stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrovane zapalování v ovládání - rošty lze mýt v myčce nádobí - kovové, odnímatelné voliče pro snadnější čištění	- senzorové ovládání touchSlider - timer - minutka - možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - funkce reStart
Bezpečnost	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky	- hlavní vypínač - kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita		funkce powerBoost
Výkon a počet varných zón	2 plynové hořáky - vzadu: silný hořák až 3 kW - vpředu: normální hořák až 1,75 kW - celkový objem připojeného plynu: 4.75 kW	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokružová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňů výkonu
Příslušenství		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 20 mm - přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 8,3 kW - přípojovací kabel není součástí balení - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	HZ298105 podložka pro mírné vaření	- HZ392617 mezidno 60 × 60 cm pro montáž nad zásuvku - HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)
Cena*	15 990 Kč	14 290 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

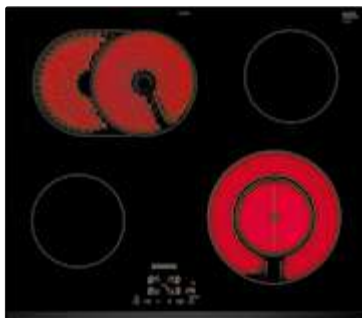

iQ300 | Sklokeramická varná deska, 60 cm

ET631BNB1E

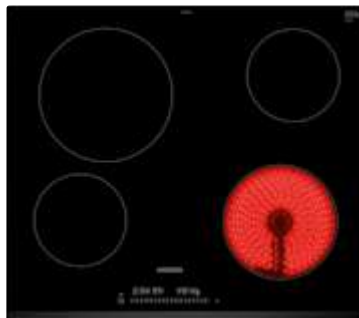

iQ100 | Sklokeramická varná deska, 60 cm

ET631FEN1E

Design	• přední fazeta	• přední fazeta
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání
Úspora času a efektivita		• funkce powerBoost
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø120 mm, 0,75 kW • 17 stupňů výkonu	• 4 varné zóny highSpeed • 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm pro instalaci: 45 x 560 x 500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,7 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové	spotřebiče: 45 x 592 x 522 mm pro instalaci: 45 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 6,9 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	• HZ392617 mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku	• HZ392617 mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku • HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)
Cena*	10 590 Kč	9 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Plynové varné desky



Vaření na plynu v sobě probouzí kulinářskou vášně. Přivítejte novou generaci plynových varných desek – navržených pro tuto generaci perfekcionistů. S devíti přesnými úrovněmi výkonu, inteligentními funkcemi připojení a elegantním moderním designem představujeme spojení mezi tradicí a inovacemi.

flameSelect

Patentovaná technologie flameSelect nabízí naprosto přesné nastavení intenzity plamene v rozsahu 1–9 stupňů. Každý stupeň lze snadno a přímo nastavit, což zaručuje maximální kontrolu nad vařením. Ovládací voliče jsou vybaveny přehlednou stupnicí, která usnadňuje orientaci. Ergonomický design ovládacích voličů navíc zajišťuje pohodlnou obsluhu i v případě, že máte mokré nebo mastné ruce.



Intelligent hood automatic

Soustřed'te se na jídlo a nechte svůj domov vonět svěžestí. S funkcí Intelligent hood automatic nemusíte odsavač par zapínat a vypínat ani upravovat nastavení, když se v kuchyni začne tvořit pára. To proto, že odsavač par sám nastaví úroveň ventilátoru tak, aby odpovídala intenzitě plamene hořáku. Jednoduše připojte odpovídající varnou desku a odsavač par prostřednictvím registrovaného účtu Home Connect.



Dokonalý design

Aby byl váš zážitek při vaření ještě intuitivnější, jsou naše plynové varné desky iQ700 vybaveny osvětlenými otočnými voliči a digitálním displejem, který vám ukazuje stupeň nastavení nebo zbytkové teplo. Už tedy žádné odhadování nebo ohýbání se, abyste zkontrolovali plamen – jen čistá kulinářská vášeň.



cookConnect system

Užívejte si většího pohodlí díky propojení varné desky s odsavačem par. Díky systému cookConnect se váš odsavač par automaticky zapne, když zapnete varnou desku. Úroveň výkonu a osvětlení odsavače pak můžete nastavit přímo z varné desky, nebo prostřednictvím aplikace Home Connect, pokud se potřebujete vzdálit z kuchyně.



Snadná údržba

Čištění naší plynové varné desky je díky odnímatelným kovovým otočným voličům ve tvaru meče snadnější. Jsou vyrobeny z odolných materiálů a nekloužou, takže svůj hořák můžete ovládat s velkou přesností. Zároveň lze otočné voliče snadno vyjmout pro rychlé a důkladné čištění. A aby bylo čištění ještě lehčí, můžete litinové rošty vložit do myčky nádobí.





iQ700 | Plynová varná deska, 75 cm



iQ700 | Plynová varná deska, 60 cm

	ER7A6RH40	ER6A6PH40
Design	• tvrzené sklo, černé, design bez rámečku • dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál), osvětlené kovové voliče	• tvrzené sklo, černé, design bez rámečku • dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál), osvětlené kovové voliče
Komfort	• stepFlame Technology - regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v otočném voliči • litinové rošty, lze mýt v myčce nádobí • podsvícené kovové otočné voliče, odnímatelné • Intelligent hood automatic • cookConnect system • dotykové ovládání • digitální displej • možnost nastavení signalizace senzorových tlačítek pomocí aplikace Home Connect • minutka	• stepFlame Technology - regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v otočném voliči • litinové rošty, lze mýt v myčce nádobí • podsvícené kovové otočné voliče, odnímatelné • Intelligent hood automatic • cookConnect system • dotykové ovládání • digitální displej • možnost nastavení signalizace senzorových tlačítek pomocí aplikace Home Connect • minutka
Bezpečnost	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky • ukazatel zbytkového tepla	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky • ukazatel zbytkového tepla
Výkon a počet varných zón	• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW • vlevo: hořák Wok až 4 kW • uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW • uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW	• 4 plynové hořáky: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: normální hořák až 1,75 kW • vpředu vlevo: silný hořák až 3 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm při instalaci na pracovní desku: 45 × 560 × 480-490 mm při instalaci do roviny pracovní desky: 45 × 756 × 524 mm • min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm, při instalaci do roviny pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) • celkový objem připojeného plynu: 11,7 kW	spotřebiče: 45 × 590 × 520 mm při instalaci na pracovní desku: 45 × 560 × 480-490 mm při instalaci do roviny pracovní desky: 45 × 594 × 524 mm • min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm, při instalaci do roviny pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) • celkový objem připojeného plynu: 7,5 kW
Zvláštní příslušenství	• HZ298107 Wok kroužek	• HZ298105 podložka pro mírné vaření
Cena*	21 990 Kč	18 990 Kč



iQ500 | Plynová varná deska, 75 cm

EP7A6QI10



iQ500 | Plynová varná deska, 60 cm

EP6A6HI10



iQ300 | Plynová varná deska, 60 cm

EN6B6HK40

Design	• tvrzené sklo, černé, design bez rámečku • dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál), kovové voliče	• tvrzené sklo, černé, design bez rámečku • dvě možnosti instalace: do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku (viz. instalační manuál), kovové voliče	• tvrzené sklo, černé, design bez rámečku • instalace na pracovní desku, kovové voliče
Komfort	• stepFlame Technology - regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v otočném voliči • litinové rošty, lze mýt v myčce nádobí • odnímatelné kovové otočné voliče	• stepFlame Technology - regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v otočném voliči • litinové rošty, lze mýt v myčce nádobí • odnímatelné kovové otočné voliče	• integrované zapalování v otočném voliči • litinové rošty, lze mýt v myčce nádobí • odnímatelné kovové otočné voliče
Bezpečnost	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky
Výkon a počet varných zón	• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW • vlevo: hořák Wok až 4 kW • uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW • uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW	• 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák • vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: Wok hořák až 3,3 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW	• 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák • vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: Wok hořák až 3,3 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 45 x 752 x 520 mm při instalaci na pracovní desku: 45 x 560 x 480-490 mm při instalaci do roviny pracovní desky: 45 x 756 x 524 mm • min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm, při instalaci do roviny pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) • celkový objem připojeného plynu: 11,5 kW	spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm při instalaci na pracovní desku: 45 x 560 x 480-490 mm při instalaci do roviny pracovní desky: 45 x 594 x 524 mm • min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm, při instalaci do roviny pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) • celkový objem připojeného plynu: 8,0 kW	spotřebiče: 45 x 590 x 520 mm při instalaci na pracovní desku: 45 x 560 x 480-490 mm • min. tloušťka pracovní desky při instalaci na pracovní desku: 20 mm • připojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou) • celkový objem připojeného plynu: 7,8 kW
Zvláštní příslušenství	• HZ298105 podložka pro mírné vaření	• HZ298105 podložka pro mírné vaření	• HZ298105 podložka pro mírné vaření
Cena*	13 990 Kč	11 990 Kč	10 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



SIEMENS

Odsavače par

Moderní odsavače par se skleněnými a nerezovými liniemi vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď, pověsíte nad kuchyňský ostrůvek nebo integrujete do varné desky, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.



Home Connect

Home Connect: řízení odsávání par z pohovky.

Vybrané odsavače par lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby ho změníte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.



cookConnect System: dokonalá souhra

cookConnect System umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Technologie cleanAir: řešení pro každý prostor

Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.



climateControl Sensor: automaticky čistý vzduch

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření.



Maximální výkon pro čerstvý vzduch.

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje příjemně potichu i při tom nejvyšším výkonu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.

Čerstvý vzduch bez kompromisu





Účinný provoz s recirkulační sadou



Eliminuje zápach s maximální účinností

Naše odsavače par využívají kombinaci dvou typů filtrů: integrovaný kovový filtr zachycuje hrubé částice mastnoty, zatímco volitelný pachový uhlíkový filtr, dostupný jako příslušenství, se postará o jemnější částice a nepříjemné zápachy. Díky této technologii je zajištěn čerstvý vzduch v kuchyni i bez odtahového systému.

Široká nabídka pachových filtrů neutralizuje přes 90 % nepříjemných pachů, což daleko překonává klasický cirkulační provoz a srovnává se s odtahem. Tato technologie také zachytí pyl a neutralizuje alergenů, zatímco speciální impregnace pomáhá eliminovat aroma při přípravě ryb. A díky možnosti regenerace vydrží až 10 let.

	redukce pachů 70–85 %	- životnost: 12–18 měsíců - speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)	cleanAir Standard uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	- životnost: 12 měsíců - speciální antiFish úprava - až o 5 dB nižší hluchnost než standardní uhlíkový filtr - až o 100 m³/h větší výkon - speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergenů ve vzduchu)	cleanAir Plus uhlíkový filtr
	redukce pachů více než 90 %	- životnost: až 10 let - nutnost regenerace: každé 4 měsíce - průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C	regenerační longLife filtr (kovový)
	redukce pachů více než 90 %	- životnost: až 4 roky - nutnost regenerace: každých 12 měsíců - průběh regenerace: v pečicí troubě, 3 hodiny při 100 °C	regenerační longLife uhlíkový cleanAir filtr

Intelligent hood automatic

Nechte varnou desku ovládat odsavač par

Chcete své vaření posunout na vyšší úroveň? Co takhle varná deska, která automaticky spolupracuje s odsavačem par? Říkáme tomu Intelligent hood automatic (intelligentní automatický odsavač par). Odsavač par přizpůsobí ventilátor výkonu varné desky, takže můžete vařit od začátku až do konce, aniž byste se museli dotknout odsavače par. Stačí oba spotřebiče spárovat pomocí aplikace Home Connect a využívat tuto funkci automatického vaření, která je k dispozici u varných desek touchSlider+ ovládáním v kombinaci s vybranými odsavači par.



Než začnete vařit

Díky systému cookConnect se váš odsavač par zapne v okamžiku, kdy aktivujete varnou desku. Zároveň osvětlí kuchyňskou linku a přizpůsobí sílu odtahu nastavenému stupni výkonu na varné desce.



Během vaření

V průběhu vaření je varná deska v neustálém spojení s odsavačem par. Odsavač par tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje nebo snižuje výkon odsávání podle toho, jak přidáváte a ubíráte výkon na varné desce. Změnit manuálně rychlost odsávání nebo intenzitu osvětlení můžete také kdykoliv.



Po dokončení

Jakmile skončíte, odsavač par se sám přepne do režimu automatického doběhu. Když se ventilátor vypne, vypne se i osvětlení odsavače.

Indukční varné desky s odsáváním – Přehled sortimentu

		cena*	šířka spotřebiče v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládání		iQdrive	climaControl Sensor	strana
									Dual lightSlider	touchSlider+			
inductionAir Plus varné desky s odsáváním													
	ED801BS16E bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky	51 490 Kč	80	-	●	-	-	-	-	-	●	-	70
	ED611BS16E bez rámečku, instalace na pracovní desku	49 390 Kč	60		●	-	-	-	-	-	●	-	71
	ED811BS16E bez rámečku, instalace na pracovní desku	51 490 Kč	80		●	-	-	-	-	-	●	-	70
	ED81ABS16E bez rámečku, instalace na pracovní desku	53 490 Kč	80		●	-	-	-	-	-	●	-	70
	ED711HQ26E bez rámečku, instalace na pracovní desku	58 190 Kč	70	●	●	Pro	-	●	-	●	●	-	69
	ED811HQ26E bez rámečku, instalace na pracovní desku	65 490 Kč	80	●	●	Pro	-	●	-	●	●	-	68
	ED81AHQ26E bez rámečku, instalace na pracovní desku	67 490 Kč	80	●	●	Pro	-	●	-	●	●	-	68
	EX875LX67E fazeta EX801LX67E bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky	81 790 Kč	80	●	●	Plus	●	Plus	●	-	●	●	67

Stropní / ostrůvkové odsavače par – Přehled sortimentu

			cena*	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávání	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvětlení	kovový tukový filtr	strana	
Stropní odsavače par																
Stropní odsavače par		LR97CAQ50	33 590 Kč	90	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	73	
		LR97CBS20	41 590 Kč	90	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	73	
Ostrůvkový odsavač par																
Ostrůvkový odsavač par		LF97BCP50	26 690 Kč	90	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	78	

Nástěnné odsavače par – Přehled sortimentu

			cena*	šířka spotřebiče v cm	ovládání			motor	komfort		osvětlení		filtr	
					Home Connect	cookConnect System	touchControl	iQdrive	obvodové odsávání	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvětlení	kovový tukový filtr	strana
Nástěnné odsavače par														
Nakloněný design 	LC65KDF61	12 990 Kč	60	●	●	●	●	–	–	–	●	●	79	
	LC85KDF61	13 990 Kč	80	●	●	●	●	–	–	–	●	●	80	
	LC67KCN61	19 990 Kč	60	●	●	●	●	–	–	–	●	●	79	
	LC87KCN61	20 990 Kč	80	●	●	●	●	–	–	–	●	●	81	
	LC65KDF6K	13 490 Kč	60	●	●	●	●	–	–	–	●	●	79	
Box design 	LC97BDN60	19 990 Kč	90	●	●	●	●	–	–	–	●	●	82	
	LC95BCC60	12 990 Kč	90	–	–	–	–	–	–	–	●	●	82	
	LC65BCC60	10 990 Kč	60	–	–	–	–	–	–	–	●	●	83	
	LC67BDN60	17 990 Kč	60	●	●	●	●	–	–	–	●	●	83	
dostupné od 01/2026														

Teleskopické a integrované designové odsavače par – Přehled sortimentu

			cena*	šířka spotřebiče v cm	ovládání		motor	komfort	osvětlení	filtr	strana	
					senzorová tlačítka	tlačítka	iQdrive	climaControl Sensor	LED osvětlení	kovový tukový filtr		
Teleskopické odsavače par												
Teleskopický odsavač par			LI69SA684	26 990 Kč	60	●	–	●	●	●	●	84
Teleskopický odsavač par			LI97RA561	21 290 Kč	90	–	●	●	–	●	●	84
Teleskopický odsavač par			LI67RB531	12 690 Kč	60	–	●	●	–	●	●	85
Teleskopický odsavač par			LI63LB526	5 990 Kč	60	–	●	–	–	●	●	85
Integrované odsavače par												
IDH odsavače par			LJ67BDP60	20 990 Kč	60	●	–	–	–	●	●	75
			LJ97BDP60	23 990 Kč	90	●	–	–	–	●	●	75
			LJ65BCC60	11 990 Kč	60	–	●	–	–	●	●	76
			LJ85BCC60	12 990 Kč	80	–	●	–	–	●	●	76
Integrované odsavače par			LB88NPC60	19 990 Kč	86	–	●	●	–	●	●	77
			LB57NPC60	17 990 Kč	52	–	●	●	–	●	●	77
			LB56NAC50	15 990 Kč	52	–	●	–	–	●	●	78



** Sensor není součástí dodávky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Dokonalá souhra varné desky a odsavače par

System Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotřebiče: indukční varnou desku a revoluční odsavač par integrovaný do varné desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření a vytvořit si kuchyni podle svých vlastních představ.

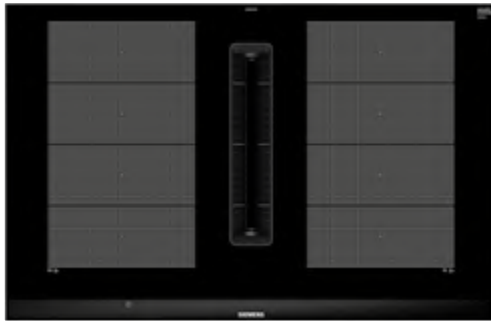

iQ700 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm

Fazetový design:

EX875LX67E

Design bez rámečku:³⁾


EX801LX67E (bez obr.)

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort a vybavení	- cookingSensor Plus ready – možnost dovýbavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních - senzorové ovládání dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu 4 indukční varné zóny, z toho 2× flexInductions - powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce - funkce quickStart - funkce reStart - timer - minutka	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 150 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnost	- rozpoznání hrnce - funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka - funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač - ukazatel spotřeby energie	Komfort	- automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny - iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodná pro mytí v myčce a odolná proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Úspora času a efektivita	- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny - panBoost – powerBoost pro pánve	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulatě Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulatě Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDS51 plochý spojovací díl - HZ9VDS52 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtažení ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difúzer
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2× flexZone - přední levá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	EX875LX67E: - spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm - pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm EX801LX67E: - spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm - pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm - min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	81 790 Kč		

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm ED811HQ26E

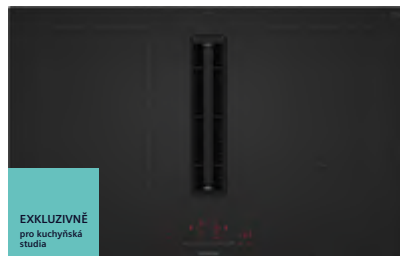

iQ500 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm ED81AHQ26E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. - sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) - pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort a vybavení	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty 4 indukční varné zóny (2x combiZone) - timer (časovač vypnutí) - funkce reStart - funkce quickStart - tlačítko Oblíbené - možnost nastavení stupně hlasitosti - funkce assist - Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené - možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnost	- funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač	Komfort	- automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny - iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodná pro mytí v myčce a odolná proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Úspora času a efektivita	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka oblíbené nebo aplikace Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDS1 plochý spojovací díl - HZ9VDS2 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difuzér
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2x combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW)		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm Min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	65 490 Kč ED811HQ26E 67 490 Kč ED81AHQ26E		




iQ500 | inductionAir Plus varná deska, 70 cm

ED711HQ26E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) - pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	- senzorové ovládání touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupni teploty 4 indukční varné zóny (2x combiZone) - timer (časovač vypnutí) - funkce reStart - funkce quickStart - tlačítko Oblíbené - možnost nastavení stupně hlasitosti - funkce assist - Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené - možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	Komfort	- automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny - iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní - senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) - doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) - ukazatel nasycení tukového a pachového filtru - velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) - vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám - horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce - spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	- funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky - bezpečnostní vypínání - dětská pojistka 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	- výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 615 m³/h - výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 595 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h - třída energetické účinnosti: B - průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok - třída energetické účinnosti odsavače: B - třída energetické účinnosti tukového filtru: B - efektivita tukového filtru: 94 % - hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW, max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW, max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	- panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka oblíbené nebo aplikace Home Connect) - powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	Příslušenství	- HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální - HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm - HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm - HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché - HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm - HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm - HZ9VDS51 plochý spojovací díl - HZ9VDS52 flexibilní manžeta - HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) - HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) - HZ9VRPD1 soklový difúzér
Výkon a rozměry varných zón	4 indukční varné zóny 2x combiZone - přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 710 x 522 mm pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm - příkon: 7,4 kW - přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) - typ připojení: třífázové		
Cena*	58 190 Kč		

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ300 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm

Design bez rámečku, instalace na pracovní desku:

ED811BS16E

Design bez rámečku:³⁾

ED801BS16E (bez obr.)

iQ300 | inductionAir Plus varná deska, 80 cm

ED81ABS16E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • 4 indukční varné zóny • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka	Komfort	• 3 stupňů výkonu a 1 stupeň boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • dobřeh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	• bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 330 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 330 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B • průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 60/72 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difúzor
Výkon a rozměry varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadní pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	ED811BS16E: • spotřebiče: 223 x 802 x 522 mm • pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm ED801BS16E: • spotřebiče: 227 x 792 x 512 mm • pro instalaci: 227 x 796 x 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Cena*	51 490 Kč ED811BS16E, ED801BS16E 53 490 Kč ED811BS16E		



iQ300 | inductionAir Plus varná deska, 60 cm

ED611BS16E

	Indukční varná deska		Integrovaný systém odvětrání
Design	• bez rámečku, instalace na pracovní desku	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• ovládání touchControl • 4 indukční varné zóny • funkce quickStart • funkce reStart • timer	Komfort	• 3 stupňů výkonu a 1 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	• bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 252 m³/h, max. normální stupeň: 441 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 330 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B • průměrná spotřeba energie: 55 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 60/72 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSI1 plochý spojovací díl • HZ9VDSI2 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difúzor
Výkon a rozměry varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • přední levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • zadní pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) • přední pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 223 x 592 x 522 mm pro instalaci: 223 x 560 x 490 mm min. výška pracovní desky: 16 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Cena*	49 390 Kč		


¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 70 cm a větší (2× ploché vertikální koleno 90° L, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× soklový difuzér)

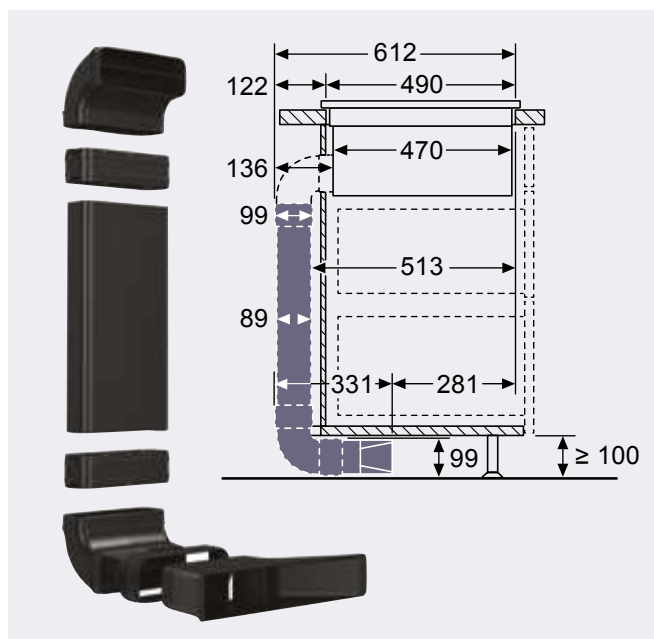


HZ9VDKR1

montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (1× ploché vertikální koleno 90° S, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× ploché vertikální koleno 90° L, 1× soklový difuzér)

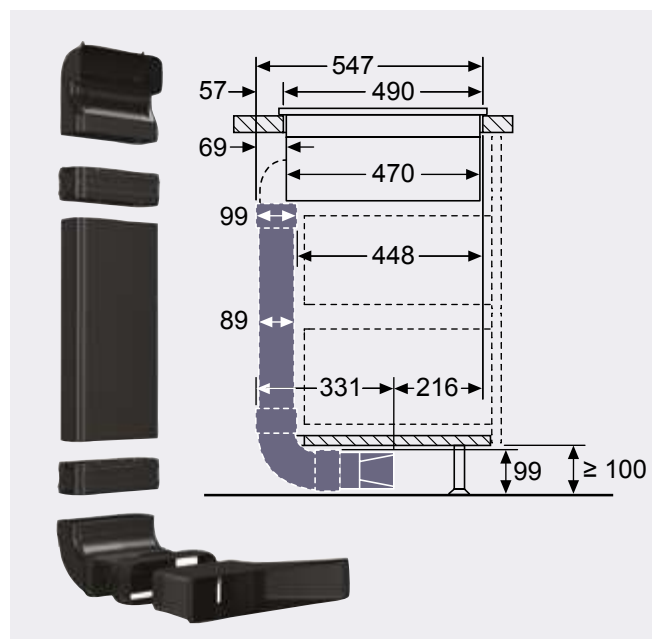


HZ9VDKE1

montážní sada pro odťah pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (4× akustické filtry, 1× ploché vertikální koleno 90° S, 1× plochý spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm)

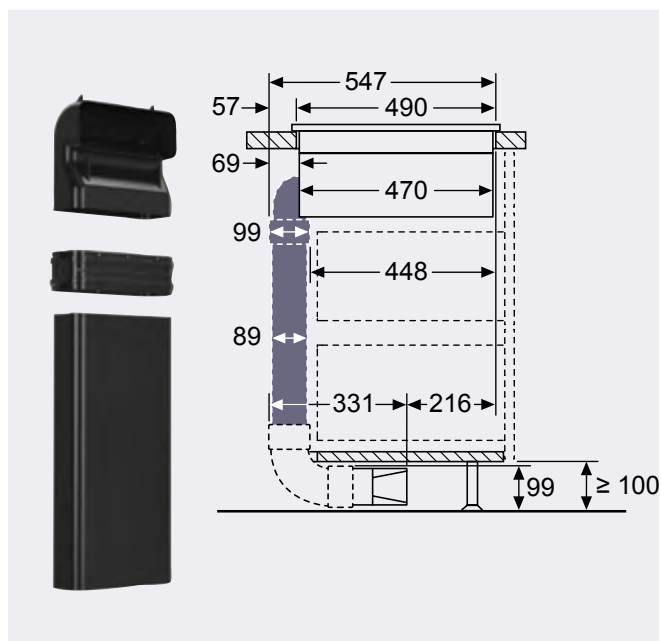

Tři druhy vertikálních kolen pro rozdílné hloubky pracovní desky

	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, L, pro hloubku pracovní desky 70 cm
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, M, pro hloubku pracovní desky 65 cm
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, S, pro hloubku pracovní desky 60 cm

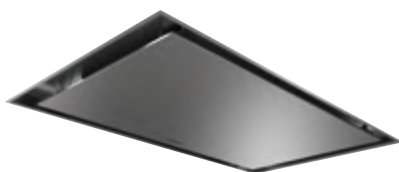

iQ500 | Stropní odsavač par, 90 cm
LR97CAQ50



iQ500 | Stropní odsavač par, 90 cm
LR97CBS20 bílá/sklo

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 34,7 kWh/rok - třída účinnosti odsávání: A - třída účinnosti osvětlení: A - třída účinnosti tukového filtru: E - hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h - výkon při recirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort a vybavení	- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů - cookControl – propojení varné desky a odsavače par - funkce Boost, obvodové odsávání - regulace a nastavení i pomocí dálkového ovládání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - nerezový kryt filtru - ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 4x3 W LED - intenzita světla: 659 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	- ovládání pomocí smartphonu, tabletu, dálkového ovládání nebo hlasových asistentů 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - skleněný kryt filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 4x3 W LED panel - intenzita světla: 726 luxů - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání cookConnect system (s vhodnou varnou deskou) climateControl Sensor
Design	- nerez - obvodové odsávání	- bílé sklo - obvodové odsávání
Rozměry a technické informace	spotřebiče: 300 × 900 × 500 mm niky: 299 × 888 × 487 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 174 W	spotřebiče: 300 × 900 × 500 mm niky: 299 × 888 × 487 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 174 W
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (bílá) - LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (nerez) - LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) - LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ20JCD20 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (bílá) - LZ20JCD50 longLife regenerační cleanAir základní sada pro provoz s cirkulací (nerez) - LZ21JCC26 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, bílá) - LZ21JCC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější, nerez) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací
Cena*	33 590 Kč	41 590 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nové integrované odsavače par

Design, který se má cítit, nikoli vidět

V posledních letech se kuchyně stále více proměňuje v obytný prostor. V důsledku toho se domácí spotřebiče v budoucnu stanou ještě diskrétnějšími, aby se bezproblémově začlenily do obytného prostředí a objevily se pouze tehdy, když jsou potřeba.



Harmonické spojení ventilace a úložného prostoru

V kuchyni je prostor vzácný, a proto jsme náš odsavač par navrhli tak, aby nejen efektivně udržoval čerstvý vzduch, ale také sloužil jako sekundární úložné řešení. S až 10 kg úložného prostoru na každé straně je ideální pro hrnce, pánve a další kuchyňské potřeby. Už nemusíte obětovat místo v horní skříňce – s naším odsavačem par získáte skvěle větranou kuchyň a dostatek úložného prostoru.



Intuitivní vaření s automatickým odsavačem par

Soustřed'te se na jídlo a nechte svůj domov vonět svěžestí. S funkcí Intelligent hood automatic nemusíte odsavač par zapínat a vypínat ani upravovat nastavení, sám si nastaví úroveň ventilátoru tak, aby odpovídala intenzitě plamene hořáku. Jednoduše připojte odpovídající varnou desku a odsavač par prostřednictvím registrovaného účtu Home Connect.



Eliminujte zápach s maximální účinností!

Náš systém odsavače par využívá kombinaci dvou typů filtrů: integrovaný kovový filtr zachycuje hrubé částice mastnoty, zatímco pachový uhlíkový filtr, dostupný jako příslušenství, se postará o jemnější částice a nepříjemné zápachy. A to není vše: naše filtry také zachytí pyl a neutralizují alergenů a speciální impregnace pomáhá eliminovat aroma při přípravě ryb. A díky možnosti regenerace nabízejí životnost až 4 roky.



iQ500 | Vestavný designový odsavač par, 90 cm

LJ97BDP60



iQ500 | Vestavný designový odsavač par, 60 cm

LJ67BDP60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 244 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 339 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 433 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 699 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 231 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 329 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 413 m³/h; hlučnost 66 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 556 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 244 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 339 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 433 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 699 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 27,2 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 231 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 329 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 413 m³/h; hlučnost 66 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 556 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky
Komfort a vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu - světlo lze samostatně zapínat a vypínat na panelu - dva kovové tukové filtry, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 3 W LED - intenzita světla: 437 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení - Home Connect - cookConnect System - tlačítko Oblíbené - softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ventilátor a světlo se automaticky zapínají a vypínají otevřením a zavřením skleněného panelu - světlo lze samostatně zapínat a vypínat na panelu - dva kovové tukové filtry, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 3 W LED - intenzita světla: 437 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení - Home Connect - cookConnect System - tlačítko Oblíbené - softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
Design	- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry - elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk	- skleněný panel s dotykovým ovládáním zajistí snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry - elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 340 × 898 × 298 mm niky: 340 × 860 × min. 300 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 115 W	spotřebiče: 340 × 598 × 298 mm niky: 340 × 560 × min. 300 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 115 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11IBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11IBJ16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11IBN62 prodloužení komínu, 138-360 mm - LZ11IBK62 prodloužení komínu, 450-854 mm	- LZ11IBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11IBJ16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11IBN62 prodloužení komínu, 138-360 mm - LZ11IBK62 prodloužení komínu, 450-854 mm
Cena*	23 990 Kč	20 990 Kč

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ300 | Vestavný designový odsavač par, 80 cm

LJ85BCC60



iQ300 | Vestavný designový odsavač par, 60 cm

LJ65BCC60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 349 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 458 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 583 m³/h; hlučnost 65 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky - stupeň 1: odsávání 333 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 441 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 521 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 349 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 458 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 583 m³/h; hlučnost 65 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 70,5 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 333 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 441 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 521 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky
Komfort a vybavení	3 stupně výkonu - dva kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x 1,5 W LED - intenzita světla: 290 lux - barevná teplota: 3500 K - ovládání pomocí tlačítek	3 stupně výkonu - dva kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x 1,5 W - intenzita světla: 290 lux - barevná teplota: 3500 K - ovládání pomocí tlačítek
Design	- skleněný panel zajišťuje snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry - elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk	- skleněný panel zajišťuje snadné ovládání a vylepší vedení vodní páry - elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 340 x 798 x 298 mm niky: 340 x 760 x min. 300 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 200 W	spotřebiče: 340 x 598 x 298 mm niky: 340 x 560 x min. 300 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 200 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11IBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11IBJ16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11IBN62 prodloužení komínu, 138-360 mm - LZ11IBK62 prodloužení komínu, 450-854 mm	- LZ11IBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11IBJ16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11IBN62 prodloužení komínu, 138-360 mm - LZ11IBK62 prodloužení komínu, 450-854 mm
Cena*	12 990 Kč	10 990 Kč



iQ700 | Vestavný odsavač par, 86 cm



iQ700 | Vestavný odsavač par, 52 cm

LB88NPC60


Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: • stupeň 1: odsávání 270 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávání 395 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávání 595 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW • intenzivní: odsávání 820 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ Výkon recirkulace: • se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): • stupeň 1: odsávání 190 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávání 230 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávání 360 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re 1 pW • intenzivní 1: odsávání 460 m³/h; hlučnost 75 dB (A) re 1 pW • s recirkulační sadou Clean Air plus (k dispozici jako volitelné příslušenství): • stupeň 1: odsávání 250 m³/h; hlučnost 49 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávání 360 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávání 570 m³/h; hlučnost 67 dB (A) re 1 pW • intenzivní 1: odsávání 780 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW	Výkon odvětrávání: • stupeň 1: odsávání 255 m³/h; hlučnost 45 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávání 360 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávání 555 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW • intenzivní: odsávání 755 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re 1 pW • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 29,97 kWh/ rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ Výkon recirkulace: • se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): • stupeň 1: odsávání 170 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávání 220 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávání 320 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re 1 pW • intenzivní 1: odsávání 400 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re 1 pW • s recirkulační sadou Clean Air plus (k dispozici jako volitelné příslušenství): • stupeň 1: odsávání 240 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW • stupeň 2: odsávání 340 m³/h; hlučnost 58 dB (A) re 1 pW • stupeň 3: odsávání 530 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW • intenzivní 1: odsávání 710 m³/h; hlučnost 75 dB (A) re 1 pW
Komfort a vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej • intervalové odvětrání • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x1W LED • intenzita světla: 250 lux • barevná teplota: 4000 K	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • tlačítka s krátkým zdvihem a LED displej • intervalové odvětrání • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2x 1 W LED • intenzita světla: 300 lux • barevná teplota: 4000 K
Design	• elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk • černá	• elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk • černá
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 345 × 860 × 282 mm níky: 345 × 836 × 264 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 150 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 170 W	spotřebiče: 345 × 520 × 282 mm níky: 345 × 520 × 264 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 150 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 170 W
Zvláštní příslušenství	• LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ55651 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ55750 základní sada pro provoz s recirkulací	• LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) • LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ11XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) • LZ55651 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ55750 základní sada pro provoz s recirkulací
Cena*	19 990 Kč	17 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Vestavný odsavač par, 52 cm



iQ500 | Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

LB56NAC50

LF97BCP50

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 295 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 445 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 570 m³/h; hlučnost 66 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 645 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 75,2 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: C¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ Výkon recirkulace: - se standardní recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 230 m³/h; hlučnost 62 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 330 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 400 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 410 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW - s recirkulační sadou Clean Air plus (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 280 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 430 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 560 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 628 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ - výkon odvětrávání dle EN 61591: max. normální stupeň 443 m³/h, intenzivní stupeň 726 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW - výkon odvětrávání při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 343 m³/h, intenzivní stupeň: 442 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci s cleanAir Plus sadou: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - tlačítka s krátkým zvihem a LED displej - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x1W LED - intenzita světla: 400 lux - barevná teplota: 4000 K	- funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 4x 1,5 W LED - intenzita světla: 409 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk - nerez	- boxDesign - nerez
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 345 × 520 × 282 mm niky: 345 × 496 × 264 mm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 150 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 252 W	pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 140 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s recirkulací (vnější) - LZ55651 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ55750 základní sada pro provoz s recirkulací	- LZ00XXP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) - LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) - LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) - LZ12510 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (500 mm) - LZ12530 základní sada (vnitř. kon.) pro prodloužení komínu (1000 mm) - LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací - LZ22FXD51 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53451 uhlíkový filtr (náhradní) - LZ53850 základní sada pro provoz s cirkulací - LZ32CB814 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	15 990 Kč	26 690 Kč



iQ300 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 60 cm

LC65KDF61





iQ300 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 60 cm

LC65KDF6K Matt Edition

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 240 m³/h; hlučnost 45 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 444 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 561 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 72,9 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: - stupeň 1: odsávání 217 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 426 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 506 m³/h; hlučnost 73 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 724 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW - recirkulace bez komínu: - stupeň 1: odsávání 210 m³/h; hlučnost 46 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 300 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 427 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 687 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re 1 pW	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 240 m³/h; hlučnost 45 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 444 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 561 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 72,9 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: - stupeň 1: odsávání 217 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 426 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 506 m³/h; hlučnost 73 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 724 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW - recirkulace bez komínu: - stupeň 1: odsávání 210 m³/h; hlučnost 46 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 300 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 427 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 687 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky - intenzita světla: 502 lux - barevná teplota: 3500 K	- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky - intenzita světla: 502 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	- nakloněný design, černé sklo - při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu	- nakloněný design, černé sklo - při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 741–956 × 590 × 399 mm pro recirkulaci: 776–991 × 590 × 399 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 223 W	pro odvětrávání: 741–956 × 590 × 399 mm pro recirkulaci: 776–991 × 590 × 399 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 223 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11KKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11KKI16 cleanAir Plus recirkulační sada - LZ11KKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu)	- LZ11KKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11KKI16 cleanAir Plus recirkulační sada - LZ11KKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu)
Cena*	21 590 Kč	13 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ300 I Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 80 cm

LC85KDF61

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 240 m³/h; hlučnost 45 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 444 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 561 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 72,9 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulace s komínem: - stupeň 1: odsávání 217 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 426 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 506 m³/h; hlučnost 73 dB (A) re 1 pW - recirkulace bez komínu: - stupeň 1: odsávání 210 m³/h; hlučnost 46 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 300 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 427 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 687 m³/h; hlučnost 76 dB (A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků - funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky - intenzita světla: 502 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	- nakloněný design, černé sklo - při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 741–956 × 790 × 399 mm pro recirkulaci: 776–991 × 790 × 399 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 223 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11KKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11KKI16 cleanAir Plus recirkulační sada - LZ11KKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu)
Cena*	13 990 Kč



iQ500 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 80 cm

LC87KCN61



iQ700 | Nástěnný odsavač par, nakloněný design, 90 cm

LC91KLT60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 223 m³/h; hlučnost 39 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 320 m³/h; hlučnost 48 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 432 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 768 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: • recirkulace s komínem: - stupeň 1: odsávání 218 m³/h; hlučnost 47 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 317 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 437 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 692 m³/h; hlučnost 75 dB (A) re 1 pW • recirkulace bez komínu: - stupeň 1: odsávání 218 m³/h; hlučnost 47 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 317 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 437 m³/h; hlučnost 62 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 696 m³/h; hlučnost 73 dB (A) re 1 pW	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odvětrání 228 m³/h; hlučnost 35 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odvětrání 325 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odvětrání 441 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odvětrání 753 m³/h; hlučnost 65 dB (A) re 1 pW - intenzivní 2: odvětrání 1007 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re 1 pW • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: • recirkulace s komínem: - stupeň 1: odvětrání 211 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odvětrání 315 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odvětrání 435 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odvětrání 752 m³/h; hlučnost 72 dB (A) re 1 pW - intenzivní 2: odvětrání 964 m³/h; hlučnost 78 dB (A) re 1 pW • recirkulace bez komínu: - stupeň 1: odvětrání 214 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odvětrání 312 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odvětrání 437 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odvětrání 751 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW - intenzivní 2: odvětrání 944 m³/h; hlučnost 80 dB (A) re 1 pW
Komfort a vybavení	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků • funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtry, vhodné do myčky • intenzita světla: 422 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• Home Connect • climateControl sensor • cookConnect System • tlačítko Oblíbené • softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků • funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min • 3 kovové tukové filtry, vhodné do myčky • intenzita světla: 422 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	• nakloněný design, černé sklo • při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu	• nakloněný design, černé sklo • při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 766–981 × 790 × 433 mm pro recirkulaci: 800–1016 × 790 × 433 mm rozměry pro recirkulaci, bez komínu: 471 × 790 × 447 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 140 W	pro odvětrávání: 855–1098 × 890 × 447 mm pro recirkulaci: 892–1185 × 890 × 447 mm rozměry pro recirkulaci, bez komínu: 471 × 890 × 447 mm • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 250 W
Zvláštní příslušenství	• LZ11BKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) • LZ11BK116 cleanAir Plus recirkulační sada Plus recirkulační sada • LZ11BKR11 Long Life recirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKS11 Long Life recirkulační sada • LZ11BKV16 cleanAir Plus recirkulační sada Plus recirkulační sada (bez komínu)	• LZ11BKB16 cleanAir Plus recirkulační sada Plus pachový filtr (náhradní) • LZ11BK116 cleanAir Plus recirkulační sada Plus recirkulační sada • LZ11BKR11 Long Life recirkulační sada (bez komínu) • LZ11BKS11 Long Life recirkulační sada • LZ11BKV16 cleanAir Plus recirkulační sada Plus recirkulační sada (bez komínu)
Cena*	20 990 Kč	31 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Nástěnný odsavač par, 90 cm LC97BDN60

iQ300 | Nástěnný odsavač par, 90 cm LC95BCC60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 242 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 335 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 399 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 699 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A++¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 239 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 334 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 410 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 677 m³/h; hlučnost 73 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 361 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 469 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 594 m³/h; hlučnost 67 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 360 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 447 m³/h; hlučnost 67 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 569 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky
Komfort a vybavení	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • senzorové ovládání • funkce Boost • 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 461 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• ovládání pomocí tlačítek • 3 stupně výkonu • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2 × 1,5 W LED • intenzita světla: 265 lux • barevná teplota: 3500 K
Design	• boxDesign • černá	• boxDesign • černá
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 635-895 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 803-943 × 898 × 500 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 115 W	pro odvětrávání: 635-895 × 898 × 500 mm pro cirkulaci: 803-943 × 898 × 500 mm • provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu • pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 200 W
Zvláštní příslušenství	• LZ11FBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) • LZ11FBI16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada • LZ11FBK62 prodloužení komínu, 1000 mm	• LZ11FBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) • LZ11FBI16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada • LZ11FBK62 prodloužení komínu, 1000 mm
Cena*	19 990 Kč	12 990 Kč



iQ300 | Nástěnný odsavač par, 60 cm
LC65BCC60



iQ500 | Nástěnný odsavač par, 60 cm
LC67BDN60

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 361 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 469 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 594 m³/h; hlučnost 67 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 360 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 447 m³/h; hlučnost 67 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 569 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 242 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 335 m³/h; hlučnost 51 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 399 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 699 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A++¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 24,5 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 239 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 334 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 410 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - intenzivní 1: odsávání 677 m³/h; hlučnost 73 dB (A) re 1 pW - regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky
Komfort a vybavení	- ovládání pomocí tlačítek Boost 3 stupně výkonu - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 293 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	- Home Connect - cookConnect System - Intelligent hood automatic - senzorové ovládání - funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 2 × 3 W LED - intenzita světla: 501 lux - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení
Design	- boxDesign - černá	- boxDesign - černá
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro odvětrávání: 635-895 × 598 × 500 mm pro cirkulaci: 803-943 × 598 × 500 mm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 200 W	pro odvětrávání: 635-895 × 598 × 500 mm pro cirkulaci: 803-943 × 598 × 500 mm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 200 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11FBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11FBI16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11FBK62 prodloužení komínu, 1000 mm	- LZ11FBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11FBI16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11FBK62 prodloužení komínu, 1000 mm
Cena*	10 990 Kč	17 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



iQ700 | Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI69SA684



iQ500 | Výsuvný odsavač par, 90 cm
LI97RA561

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: stupeň 1: odsávání 280 m³/h; hlučnost 41 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávání 370 m³/h; hlučnost 49 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávání 500 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW intenzivní 1: odsávání 672 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW intenzivní 2: odsávání 935 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 41 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: • recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 225 m³/h; hlučnost 45 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávání 367 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávání 500 m³/h; hlučnost 63 dB (A) re 1 pW intenzivní 1: odsávání 642 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW intenzivní 2: odsávání 811 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW	Výkon odvětrávání: stupeň 1: odsávání 198 m³/h; hlučnost 41 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávání 301 m³/h; hlučnost 49 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávání 395 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re 1 pW intenzivní 1: odsávání 534 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW intenzivní 2: odsávání 700 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 38,8 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: • recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 171 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávání 265 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávání 358 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW intenzivní 1: odsávání 559 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW intenzivní 2: odsávání 628 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re 1 pW
Komfort a vybavení	- elektronické ovládání touchSlider s digitálním ukazatelem - funkce Boost - climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - možnost nastavení intenzity osvětlení - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 2x 1,5 W LED - intenzita světla: 294 lux - barevná teplota: 3500 K	- elektronické ovládání, tlačítka s krátkým zdvihem s digitálním ukazatelem - funkce Boost 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - možnost nastavení intenzity osvětlení - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 3x 1,5 W LED - intenzita světla: 355 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	• černý ovládací panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty	• nutná instalace dekorativní lišty
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 378 x 598 x 290 mm niky: 337 x 524 x 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 260 W	spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 140 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) - LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ46600 snižovací rámeček - LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm) - LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) - LZ11XC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ49200 instalační sada - LZ49521 dekorační lišta, 90 cm, bílá s logem - LZ49551 dekorační lišta, 90 cm, nerez s logem - LZ49561 dekorační lišta, 90 cm, černá s logem - LZ49601 snižování rámeček, 90 cm - LZ49850 dekorační lišta, 90 cm, černá / nerez - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12IT114 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací
Cena*	26 990 Kč	21 290 Kč



iQ300 | Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI67RB531



iQ100 | Výsuvný odsavač par, 60 cm
LI63LB526

Výkon a spotřeba	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 211 m³/h; hlučnost 41 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 316 m³/h; hlučnost 49 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 399 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 728 m³/h; hlučnost 68 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 37,9 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: B¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 171 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 265 m³/h; hlučnost 54 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 358 m³/h; hlučnost 60 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 628 m³/h; hlučnost 71 dB (A) re 1 pW	Výkon odvětrávání: - stupeň 1: odsávání 276 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 351 m³/h; hlučnost 65 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: C¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 43,5 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: D¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ Výkon recirkulace: - recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 190 m³/h; hlučnost 66 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 220 m³/h; hlučnost 69 dB (A) re 1 pW
Komfort a výbava	- elektronické ovládání, tlačítka s krátkým zdvihem s LED ukazatelem - funkce Boost 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x 1,5 W LED - intenzita světla: 294 lux - barevná teplota: 3500 K	- ovládání pomocí kolébkového přepínače 2 stupně výkonu - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x 1,5 LED - intenzita světla: 131 lux - barevná teplota: 3500 K
Design	nutná instalace dekorativní lišty	nutná instalace dekorativní lišty
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm niky: 385 x 524 x 290 mm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 140 W	spotřebiče: 203 x 598 x 290 mm niky: 162 x 526 x 290 mm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - pro provoz s recirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 90 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem - LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem - LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem - LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm - LZ46850 dekorační lišta, 60 cm, černá / nerez - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	- LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s recirkulací - LZ46521 dekorační lišta, 60 cm, bílá s logem - LZ46551 dekorační lišta, 60 cm, nerez s logem - LZ46561 dekorační lišta, 60 cm, černá s logem
Cena*	12 690 Kč	5 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Tolik místa, kolik
potřebujete



Více místa. Delší čerstvost.
Pohodlnější životní styl.

Inovativní chladničky Siemens



noFrost: už nebudete muset nikdy odmrazovat

Technologie noFrost odvlhčuje vzduch v mrazničce a udržuje ho suchý. Zabraňuje vytváření námrazy na vnitřních stěnách i na skladovaných potravinách. Ušetří vám tak spoustu práce s odmrazováním.



Rychlé odmrazování s technologií lowFrost

Při tvorbě námrazy se zvyšuje spotřeba energie. Díky inovativní technologii lowFrost se speciálním výparníkem se u nových chladniček Siemens tvoří výrazně méně ledu a odmrazování je rychlejší.



hyperFresh premium 0 °C: potraviny vydrží déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso s teplotou 0 °C – díky různým úrovním vlhkosti vzduchu vydrží potraviny déle čerstvé a zachovají se i cenné vitamíny.



hyperFresh a teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pro více čerstvosti

Větší zásuvka s řízeným klimatem zajišťuje ideální podmínky pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso s teplotou blízko 0 °C prodlouží čerstvost a uchová potřebnou kvalitu.



hyperFresh plus: déle čerstvé potraviny

Zásuvka hyperFresh plus vypadá úžasně, je ale také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu – stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti.



Individuální nastavení teplot: přehledné a flexibilní

Chladničku a mrazničku můžete ovládat odděleně a nastavit teploty individuálně podle svých momentálních potřeb. Přizpůsobte teplotu v běžném režimu nebo když vyrazíte na dovolenou.




bottleRack: lahve potřebují vlastní skladovací řešení

Držák bottleRack takové řešení nabízí. Skladujte velké i malé lahve a plechovky, aniž by o sebe v lednici cinkaly. Navíc vám nezaberou místo na policích.

Dopřejte si prostor navíc



* Oproti kombinované chladniče standardní velikosti.

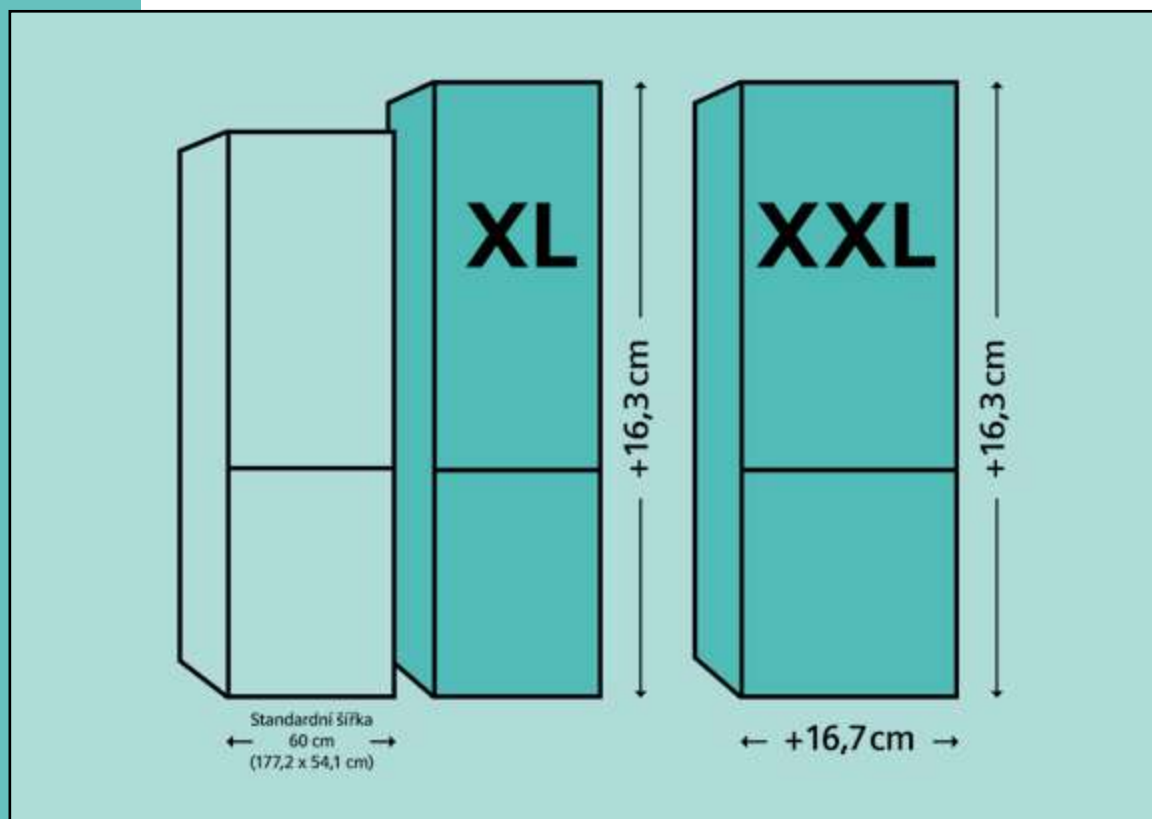

XL a XXL chladničky s mimořádným objemem

Představte si chladničku, do které se snadno vejdou i objemné věci – od plechů až po meloun.

Přestože jsou vestavné XXL chladničky jen o 15 cm širší* a o 16 cm vyšší, * nabízejí o 45 % více objemu* a maximálně flexibilní interiér. Díky chladičímu držáku bottleCooler** a držáku na lahve bottleRack je k dispozici ještě více individuálních možností ukládání lahví různé velikosti.

Má XXL chladnička správnou výšku, ale nevyhovuje vám její šířka? Zkuste zvážit, jestli se vám do kuchyně nevejde vestavná XL chladnička, která je trochu vyšší a nabízí o 11 % více objemu.

XXL i XL chladničky jsou nejen prostorné, ale vyrábějí se i v **různých energetických třídách**. Chladičí a mrazicí část lze ovládat samostatně a **individuálně nastavovat teploty** podle potřeby. U XXL modelů dokonce odkudkoli - můžete je totiž ovládat pomocí aplikace **Home Connect**.



Home Connect

* Srovnání KB96NADD0 vs KB6NADD0. ** V závislosti na modelu.



Užijte si ještě více čerstvého jídla a pití!

hyperFresh <0°>

Vaříte rádi? Potřebujete pružně reagovat na nepředvídané události a zároveň chcete jídla připravovat z čerstvých a kvalitních ingrediencí? Díky systému hyperFresh <0 °C> vydrží ovoce a zelenina déle čerstvé a v potravinách se zachovají vitamíny a živiny.

Zásuvka je navíc mimořádně prostorná, má o 30 % větší objem* a klima i teplota uvnitř zásuvky je pro čerstvé potraviny naprosto dokonalá. Pro milovníky ryb a masa nabízí také ideální řešení. Speciální zásuvka se zvláštním přívodem chladného vzduchu a teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle v perfektním stavu.



* Srovnání KB96NADD0 vs K186NADD0.

Přesvědčte se, jak pohodlný může být každodenní život.

noFrost systém v mrazničce

Jsou lepší možnosti trávení času než odmrazování mrazničky. S XL i XXL vestavnými chladničkami si nemusíte dělat žádné starosti. Automatický ventilační systém totiž zabraňuje tvorbě námrazy a ledu. A díky speciálnímu **LED osvětlení**

freezerLight získáte ještě lepší přehled

o tom, co v zásuvkách mrazničky máte. A co zapomenutá otevřená dvířka? I to chladnička automaticky kontroluje a v případě potřeby aktivuje **alarm**. Pokud je propojená přes aplikaci Home Connect, přijde vám ihned upozornění.



S inteligentní kombinací chladničky a mrazničky bude váš život ještě lepší.

Máte radši jasné osvětlení chladničky, nebo trochu tlumenější? Obojí je možné: stačí si **intenzitu světla** nastavit podle svého přání v aplikaci Home Connect.

Inteligentní chladnička umí dokonce pomoci v případě komplikací: aplikace Home Connect nabízí možnost vzdálené diagnostiky, stačí kliknout a kontaktovat zákaznický servis.



Home Connect



Vyberte si kombinaci chladničky a mrazničky, která se hodí do vaší kuchyně – i k vašemu životnímu stylu.

Dokonalé kuchyni předchází její důkladné naplánování. Je vaše kuchyně součástí obytného prostoru, kde se setkává celá rodina a zároveň je to i místo odpočinku? Pak jistě oceníte **tichý provoz** našich chladniček. Také dveře se zavřou téměř neslyšně díky **automatickému tlumenému dovírání**.

Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, máme pro vás vždy tu správnou chladničku.



												Užitný objem v litrech			
Cena*	Výška niky v mm	Šířka niky v mm	Energetická třída ¹⁾	Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	Emisní třída hluku	Hlučnost dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvětlení	SoftClose panty	hyperFresh <0 °C	Celkový objem	Objem chladicího prostoru	Objem mrazicího prostoru	Strana	
XXL kombinované chladničky s mrazničkou															
iQ500 / iQ300 / iQ100															
KB96NADD0	44 390 Kč	1940	710		204	B	33	●	●	●	●	381	284	98	94
KB96NVFE0	41 190 Kč	1940	710		256	B	34	●	●	–	●	383	285	98	94
KB96NNSE0	35 890 Kč	1940	710		256	B	34	●	●	–	–	383	285	98	95
XL kombinované chladničky s mrazničkou															
iQ500 / iQ300 / iQ100															
KI96NADC0	43 990 Kč	1940	560		147	B	34	●	●	●	●	290	215	75	95
KI96NVFD0	36 190 Kč	1940	560		184	B	34	●	●	–	●	290	215	75	96
KI96NNSE0	29 990 Kč	1940	560		231	B	34	●	●	–	–	290	215	75	96
Kombinované chladničky s mrazničkou standardní velikosti															
iQ500															
KI86NADD0	33 690 Kč	1775	560		186	B	35	●	●	●	●	260	184	76	97
iQ300															
KI86NHFE0	do 12/2026 31 290 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	260	184	76	97
KI86NVFE0	29 590 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	260	184	76	98
KI86NVSE0	26 090 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	260	184	76	98
KI87VVEF1	24 590 Kč	1775	560		216	B	35	–	●	–	–	270	200	70	99
KI86VVSE0	23 190 Kč	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	267	183	84	99
iQ100															
KI86NNSE0	22 490 Kč	1775	560		234	B	35	●	●	–	–	260	184	76	100
KI86VNSE0	20 290 Kč	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	267	183	84	100
Chladnička s mrazákem															
iQ500															
KI82LADD0	38 390 Kč	1775	560		142	B	35	–	●	●	●	280	246	34	102
Chladničky															
iQ500															
KI81RADC0	41 990 Kč	1775	560		73	B	34	–	●	●	●	310	310	–	101
KI81RADD0	36 590 Kč	1775	560		91	B	34	–	●	●	●	310	310	–	101
KI41RADC0	Novinka 27 990 Kč	1225	560		65	A	28	–	●	●	–	204	204	–	102
KI41RADD1	26 190 Kč	1225	560		81	A	28	–	●	●	–	204	204	–	102
Podstavná chladnička															
iQ500															
KU21RADE0	23 090 Kč	820	600		93	B	35	–	●	●	–	134	134	–	103
Podstavná chladnička s mrazákem															
iQ500															
KU22LADD0	26 190 Kč	820	600		119	B	35	–	●	●	–	110	93	17	103
Mrazáky															
iQ500															
GI81NACD0	Novinka 39 990 Kč	1775	560		189	B	35	●	–	●	–	212	–	212	104
GI81NACE0	do 12/2026 38 990 Kč	1775	560		235	B	35	●	–	●	–	212	–	212	104
GI11VADE0	24 390 Kč	720	560		167	C	36	–	–	●	–	72	–	72	105
Podstavný mrazák															
iQ500															
GU21NADE0	24 890 Kč	820	600		189	B	35	●	–	●	–	85	–	85	105
Podstavné vinotéky															
iQ500															
KU20WVHF0	33 090 Kč	820	300		100	C	38	–	●	–	–	21 ²	–	–	107
KU21WAHG0	46 490 Kč	820	600		130	C	38	–	●	–	–	44 ²	–	–	107


¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.² Standardních lahví na víno.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou **XXL**

KB96NADD0

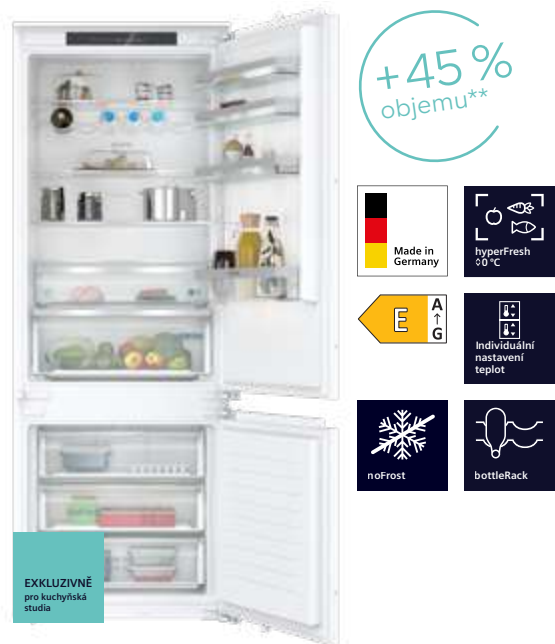

iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou **XXL**

KB96NVFE0

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 204 kWh/rok - užitný objem celkem: 381 l hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílený pant	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 256 kWh/rok - užitný objem celkem: 383 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílený pant
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele LED osvětlení v chladicí i mrazicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří	Home Connect – vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED softStart v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 284 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve + chladicí držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 285 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích držák na lahve
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 10 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. osvětlení mrazicí části: LED se softStart 3× transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 9,5 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm níky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm	spotřebiče: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm níky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm
Příslušenství	miska na led	1× miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	44 390 Kč	41 190 Kč



iQ100 | noFrost kombinovaná
chladnička s mrazničkou **XXL**
KB96NNSE0

iQ500 | noFrost kombinovaná
chladnička s mrazničkou **XL**
KI96NADC0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 256 kWh/rok - užitný objem celkem: 383 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: C - spotřeba energie: 147 kWh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená diagnostika, kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED softStart v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele LED osvětlení v chladicí části i mrazicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 285 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích	- čistý objem chladicí části: 215 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * **** mrazicí části: 98 l - mrazicí kapacita 24h: 9,5 kg - doba skladování při poruše: 12 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * **** mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - doba skladování při poruše: 11 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 193,5 cm × 69,1 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm	spotřebiče: 193,5 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	1× miska na led	1× miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	35 890 Kč	43 990 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.


* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti: XXL (KB96Nxxx) se spotřebičem standardní velikosti (KI86Nxxx);

XL (KI96Nxxx) se spotřebičem standardní velikosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou **XL**
KI96NVFD0

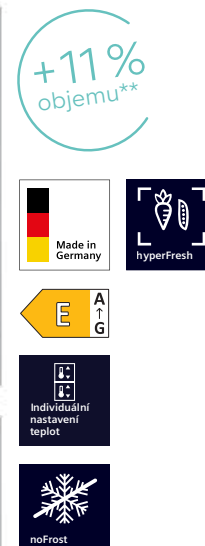

iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou **XL**
KI96NNSE0

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 184 kWh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 231 kWh/rok - užitný objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 215 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 215 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1× zásuvka Fresh Box
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 11 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 75 l - mrazicí kapacita 24h: 7,5 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 193,5 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 193,5 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	1× miska na led	1× miska na led
Zvláštní příslušenství		KS6BZR00 držák na lahve
Cena*	36 190 Kč	29 990 Kč



iQ500 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NADD0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NHFE0

dostupné do: 12/2026

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 186 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! 2 samostatné chladicí okruhy - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení – automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří - aktivní varovný systém s paměťovou funkcí	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích držák na lahve
hyperFresh zóna	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - doba skladování při poruše: 11 hod. osvětlení mrazicí části: LED se softStart 3x transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - doba skladování při poruše: 10 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	• miska na led	• miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	33 690 Kč	31 290 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti: XXL (KI86Nxxx) se spotřebičem standardní velikosti (KI86Nxxx);

XL (KI96Nxxx) se spotřebičem standardní velikosti (KI86Nxxx).



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVFE0

KI86NVSE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost - již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání - LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 184 l 4× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2× výškově nastavitelná 3× přihrádka ve dveřích držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 184 l 4× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2× výškově nastavitelná 3× přihrádka ve dveřích držák na lahve
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * ** * mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * ** * mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3× transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm × 54,1 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	miska na led	miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	29 590 Kč	26 090 Kč



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI87VVE1



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VVE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 216 kWh/rok - užitný objem celkem: 270 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 229 kWh/rok - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	- elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří	- elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - LED osvětlení v chladicí části - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 200 l 5× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 4× přihrádka ve dveřích držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 183 l 4× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3× výškově nastavitelná 3× přihrádka ve dveřích držák na lahve
hyperFresh zóna	1 zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1 zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - objem *** mrazicí části: 70 l - mrazicí kapacita 24h: 3,2 kg 2× transparentní mrazicí zásuvka, z toho 1 bigBox - dobu skladování při poruše: 12 hod.	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - objem *** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita 24h: 4,2 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 3× transparentní mrazicí zásuvka, z toho 1 bigBox
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	miska na led	miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	24 590 Kč	23 190 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ100 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NNSE0



iQ100 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86VNSE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 234 kWh/rok - užitný objem celkem: 260 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 229 kWh/rok - užitný objem celkem: 267 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST - panty pojezdy - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	- elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 184 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích	- čistý objem chladicí části: 183 l 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 3x přihrádka ve dveřích
hyperFresh zóna	1x zásuvka Fresh Box	1x zásuvka Fresh Box
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem *** mrazicí části: 76 l - mrazicí kapacita 24h: 4 kg - dobu skladování při poruše: 10 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - objem *** mrazicí části: 84 l - mrazicí kapacita 24h: 4,2 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led	1x miska na led
Zvláštní příslušenství	KS6BZR00 držák na lahve	KS6BZR00 držák na lahve
Cena*	22 490 Kč	20 290 Kč



iQ500 | Chladnička



iQ500 | Chladnička

KI81RADCO

KI81RADD0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: C - spotřeba energie: 73 kwh/rok - užitný objem celkem: 310 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílení pantů	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 91 kwh/rok - čistý objem chladicí části: 310 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílení pantů
Komfort a bezpečnost	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - akustický / optický signál otevřených dveří	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části - funkce super chlazení: automatická deaktivace - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 310 l 7× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 5× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 310 l 7× odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4× výškově nastavitelná 5× přihrádka ve dveřích, z toho 1× na máslo/sýry držák na lahve
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1× zásuvka Fresh Box
Mrazicí prostor		
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 177,5 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	• zesílené panty	• zesílené panty
Zvláštní příslušenství		
Cena*	41 990 Kč	36 590 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Chladnička s mrazákem

KI82LADD0



iQ500 | Chladnička

KI41RADD1



iQ500 | Chladnička

KI41RADCO

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 142 kWh/rok - užitný objem celkem: 280 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný, zesílený pantů	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 81 kWh/rok - užitný objem celkem: 204 l - hlučnost: 28 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: A - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: C - spotřeba energie: 65 kWh/rok - užitný objem celkem: 204 l - hlučnost: 28 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: A - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný
Komfort a bezpečnost	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce super chlazení: automatická deaktivace - akustický / optický signál otevřených dveří	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super chlazení - akustický signál otevřených dveří	- automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super chlazení - akustický signál otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 246 l 6x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná 5x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 204 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 4x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry držák na lahve	- čistý objem chladicí části: 204 l 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4x výškově nastavitelná 4x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry držák na lahve
hyperFresh zóna	1x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1x zásuvka Fresh Box	1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé
Mrazicí prostor	1 integrovaný mrazáček - objem * **** mrazicí části: 34 l - mrazicí kapacita 24h: 2,5 kg - dobu skladování při poruše: 18 hod.		
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	zesílené panty, 1x miska na led		
Zvláštní příslušenství			
Cena*	38 390 Kč	26 190 Kč	27 990 Kč

NOVINKA



iQ500 | Podstavná chladnička s mrazákem

KU22LADD0



iQ500 | Podstavná chladnička

KU21RADE0

Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 119 kwh/rok - užitný objem celkem: 110 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vlevo, volitelný - podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 93 kwh/rok - užitný objem celkem: 134 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný - podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
Komfort a bezpečnost	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání - automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části softStart - funkce super chlazení: automatická deaktivace - funkce super mrazení - možnost nastavení Eco modu - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří - EasyClean vnitřní prostor	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání - automatické odtávání v chladicí části - elektronické ovládání – LED ukazatele - LED osvětlení v chladicí části softStart - funkce super chlazení: automatická deaktivace - možnost nastavení Eco modu - možnost nastavení funkce Holiday - akustický / optický signál otevřených dveří - EasyClean vnitřní prostor
Chladicí prostor	- čistý objem chladicí části: 93 l 1× police z bezpečnostního skla oddělený spodní úložný prostor např. pro lahve 3× přihrádka ve dveřích – 1 držák lahví, dvojvltný	- čistý objem chladicí části: 134 l 2× police z bezpečnostního skla oddělený spodní úložný prostor např. pro lahve 3× přihrádka ve dveřích – 1 držák lahví, dvojvltný
hyperFresh zóna	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C udrží maso a ryby déle čerstvé
Mrazicí prostor	1 integrovaný mrazáček - objem *** mrazicí části: 17 l - mrazicí kapacita 24h: 3 kg - doba skladování při poruše: 9 hod. - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu	
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm níky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm níky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	1× miska na led	
Zvláštní příslušenství		
Cena*	26 190 Kč	23 090 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | noFrost mrazák



iQ500 | noFrost mrazák

GI81NACE0

dostupné do: 12/2026

GI81NACD0

dostupné od: 10/2026

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 235 kwh/rok - užitný objem celkem: 212 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vlevo, volitelný	- energetická třída¹⁾: D - spotřeba energie: 189 kwh/rok - užitný objem celkem: 212 l - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vlevo, volitelný
Komfort a bezpečnost	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří
Chladicí prostor		
hyperFresh zóna		
Mrazicí prostor	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * *** mrazicí části: 212 l - mrazicí kapacita 24h: 13,8 kg - doba skladování při poruše: 8 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 5x transparentní mrazicí zásuvka, z toho 2x BigBox 2x mrazicí přihrádka s klapkou	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * *** mrazicí části: 212 l - mrazicí kapacita 24h: 13,8 kg - doba skladování při poruše: 8 hod. - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin 5x transparentní mrazicí zásuvka, z toho 2x BigBox 2x mrazicí přihrádka s klapkou
Rozměry V x Š x H	spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Příslušenství	miska na led	miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	38 990 Kč	39 990 Kč



iQ500 | Mrazák



iQ500 | Podstavný noFrost mrazák

GI11VADE0

GU21NADE0

Výkon/ Spotřeba/ Montáž	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 167 kWh/rok - užitný objem celkem: 72 l - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-ST softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný	- energetická třída¹⁾: E - spotřeba energie: 189 kWh/rok - užitný objem celkem: 85 l - hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T softClose ploché panty s jemným a automatickým dovíráním - závěs dveří vpravo, volitelný - podstavný – větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
Komfort a bezpečnost	- elektronické ovládání – LED ukazatele - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří	Home Connect – vzdálená kontrola a ovládání noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - elektronické ovládání – LED ukazatele - možnost nastavení Eco modu - funkce super mrazení - akustický / optický signál otevřených dveří - EasyClean vnitřní prostor
Chladicí prostor		
hyperFresh zóna		
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování! - objem * **** mrazicí části: 72 l - mrazicí kapacita 24h: 4,4 kg - dobu skladování při poruše: 13 hod. 3x transparentní mrazicí zásuvka	noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - objem * **** mrazicí části: 85 l - mrazicí kapacita 24h: 8 kg - dobu skladování při poruše: 9 hod. - mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu 3x transparentní mrazicí zásuvka
Rozměry V × Š × H	spotřebiče: 71,2 cm × 55,8 cm × 54,5 cm níky: 72,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 cm × 59,8 cm × 54,8 cm níky: 82,0 cm × 60,0 cm × 55,0 cm
Příslušenství	miska na led	miska na led
Zvláštní příslušenství		
Cena*	24 390 Kč	24 890 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.





iQ500 | Podstavná vinotéka se skleněnými dveřmi

KU21WAHG0

iQ500 | Podstavná vinotéka se skleněnými dveřmi

KU20WVHF0


Výkon/Spotřeba/Montáž	- energetická třída¹⁾: G - spotřeba energie: 130 kWh/rok - užitný objem celkem: 120 l - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný - větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce	- energetická třída¹⁾: F - spotřeba energie: 100 kWh/rok - užitný objem celkem: 58 l - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-ST - ploché panty - závěs dveří vpravo, volitelný - větrání a odvětrávání v podstavci, není nutný výřez v pracovní desce
Komfort a bezpečnost	- skleněné dveře s UV ochranou 2x LED osvětlení - elektronické ovládání - úhel otevření dveří 115° - optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří - ergonomické masivní madlo pro snadné otevření - určeno pouze pro skladování vína	- skleněné dveře s UV ochranou - LED osvětlení - elektronické ovládání - úhel otevření dveří 115° - optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří - ergonomické masivní madlo pro snadné otevření - určeno pouze pro skladování vína
Chladicí prostor	- počet standardních lahví vína: 44 3 poličky z dubového dřeva dekorované kovovými prvky - airFresh filtr - optimální distribuce chladu pomocí vnitřního ventilátoru 2 okruhy – 2 teplotní zóny - rozsah teploty: 5–20 °C - LED osvětlení s režimem prezentace - teleskopický výsuv	- počet standardních lahví vína: 21 3 poličky z dubového dřeva dekorované kovovými prvky - optimální distribuce chladu pomocí vnitřního ventilátoru 1 okruh - rozsah teploty: 5–20 °C - LED osvětlení s režimem prezentace
Rozměry V x Š x H	- spotřebiče: 81,8 cm x 59,8 cm x 58,1 cm - niky: 82 cm x 60 cm x 56 cm	- spotřebiče: 81,8 cm x 29,8 cm x 56,7 cm - niky: 82 cm x 30 cm x 55 cm
Příslušenství		
Zvláštní příslušenství		
Cena*	46 490 Kč	33 090 Kč

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Ovládněte čas a získejte ho
více pro sebe





varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2× či dokonce až 3× rychlejší mytí nádobí.


Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.



Tlačítko Oblíbený – zkombinujte svůj oblíbený program a přídatnou funkci do jednoho tlačítka.

Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přídatné funkce. A pak ji pohodlně spustíte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.

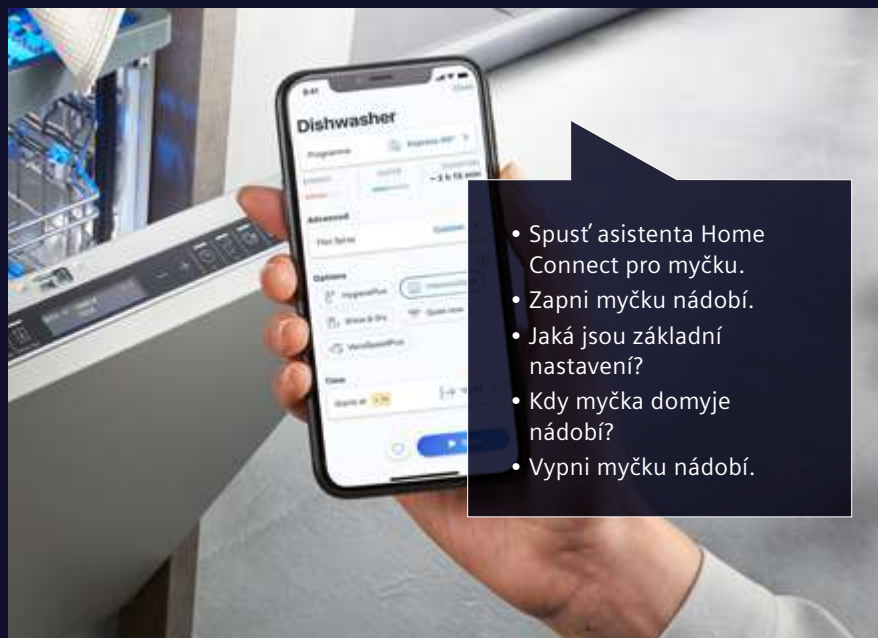

- Spust' asistenta Home Connect pro myčku.
- Zapni myčku nádobí.
- Jaká jsou základní nastavení?
- Kdy myčka domyje nádobí?
- Vypni myčku nádobí.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Home Connect



Home Connect

Podporovaní hlasoví asistenti*



Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům:
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv.

Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí nebo dokonce automatická upozornění na chytrý telefon nebo tablet, že vám dochází leštidlo – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

* Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.

Speciální zóna pro ty nejcennější sklenice



Nová glassZone pro jemné a účinné mytí
všech druhů skleněného nádobí



Bezpečně a čistě.

Za pomoci glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice mýt v myčce nádobí bez jakýchkoli obav. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který důkladně umyje i ty nejcitlivější materiály.

Více ochrany, méně starostí.

Díky konstrukci košů flexComfort Pro, která je vhodná pro skleněné nádobí, můžete do myčky Siemens bez obav umístit i ty nejcennější sklenice. Nová kolečka s nízkým třením navíc ještě více usnadňují vkládání a vykládání nádobí.





Kontaktní plochy z protiskluzového materiálu chrání křehké sklenice a drží je bezpečně na místě.



Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté, ale i dokonale suché, a to včetně plastového.



O krok napřed: mnohem komfortnější,
než by si člověk pomyslel

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům



Příborové zásuvky
SZ36DB04, SZ36DX02



Koš na malé nádoby
SZ36RB04


Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.

At' už preferujete klasickou přihrádku na příbory, nebo nový koš na malé nádoby – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užijte si to největší možné pohodlí.



Pro vaše nádobí jen to nejlepší: s novými flexibilními systémy košů.

Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

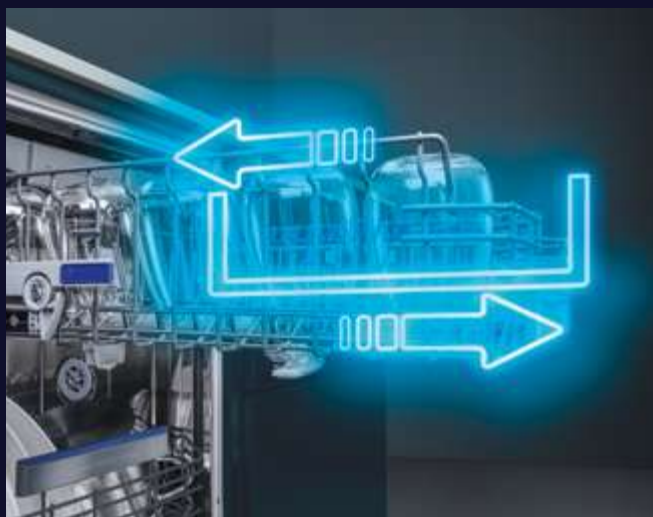

Hladká manipulace.

Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.





rackStopper.

Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.



Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu

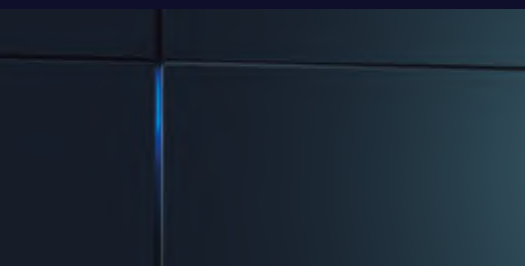



Perfektní řešení pro každou variantu instalace.

Bez ohledu na to, jaký způsob instalace myčky nádobí si zvolíte, vždy máte přehled o stavu programu myčky. A to diskrétně a zároveň elegantně.

Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou ideálním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.

S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajícím době do konce programu, aktuálním stavu programu a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace snadno zjistíte na první pohled.

Myčky s infoLight promítají během programu na podlahu kuchyně modrý světelný bod, který zhasne, jakmile program skončí.

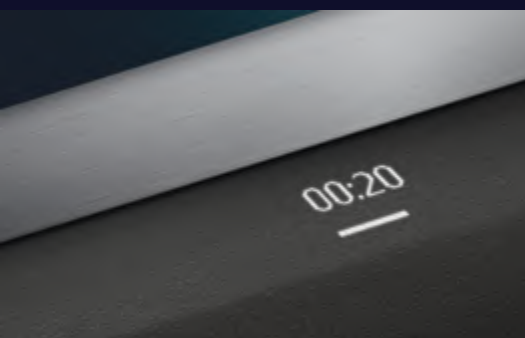


autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení.

Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.

S novým inteligentním programem je myčka nádobí ještě chytřejší

Myčky nádobí s inteligentním programem umožňují poskytovat zpětnou vazbu na výsledky mytí a sušení, délku programu i spotřebu energie a vody – jednoduše pomocí aplikace Home Connect.

Na základě vaší zpětné vazby a osobních preferencí se myčka nádobí s každým cyklem učí a přináší stále lepší výsledky – dokud nejste zcela spokojeni.

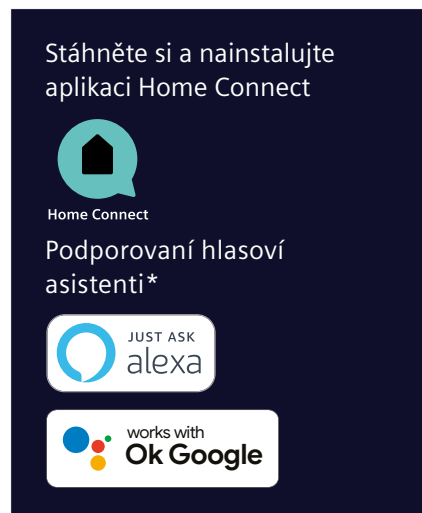

Další informace o Home Connect technologii naleznete na stránkách Siemens domácích spotřebičů v sekci věnované chytrým spotřebičům: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Krok 1

Nastavení inteligentního mycího cyklu.

Po otevření aplikace se spustí stručný úvod s popisem, jak inteligentní program funguje. Po výběru základního nastavení lze pokračovat dalším krokem, je-li již myčka naplněna nádobím.

Krok 2

Počáteční zpětná vazba a přizpůsobení.

První zpětná vazba je pro přizpůsobení programu mytí nádobí klíčová.

A je to tak snadné:

1. Spustíte inteligentní program.
2. Na konci mycího cyklu zadejte zpětnou vazbu.

Na základě zpětné vazby se program přizpůsobí tak, aby výsledky mytí a sušení lépe odpovídaly vašim představám. Získáte také informace o spotřebě energie a vody.

Krok 3

Další zpětná vazba a optimalizace.

Pokud se mají výsledky mytí nádobí dále optimalizovat, je vhodné poskytovat zpětnou vazbu po každém mycím cyklu – dokud nejsou výsledky zcela uspokojivé.

Krok 4

Dokonalý program.

Jakmile budete s výsledky zcela spokojeni, upravený program si uložíte. V případě potřeby lze případně zvolit energeticky úspornější alternativu.



Plně vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

Výška spotřebiče 86,5 cm	Cena*	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena*	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlučnost dB (A) re 1 pW	Systém košů na nádobí (počet řad sklopných trnů v horní/dolní koši)	Příborová zásuvka	varioPanty	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Strana
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm																	
iQ700																	
Novinka		SN87YX02CE	39 990 Kč	●		●	●	●	9	40	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	118
iQ500																	
Novinka		SN65YX07CE	36 490 Kč	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	118
Novinka	SX95EX16CE	34 990 Kč	SN95EX16CE	33 990 Kč	●		–	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	●	–	●	119
iQ300																	
Novinka		SN73EX30CE	32 990 Kč	●		–	–	●	9	38	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	120
	SX73EX22CE	32 990 Kč		●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	120
		SN63EX22CE	29 490 Kč	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	121
		SN63EX06VE	23 990 Kč	●		–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	121
		SN63HX16CE	21 990 Kč	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	122
		SN73HX03VE	19 490 Kč	●		–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	122
		SN63HX03VE	17 790 Kč	●		–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	123
Plně vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm																	
iQ500																	
		SR65EX09ME	24 990 Kč	●		–	–	●	8,7	44	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	128
		SR65ZX22ME	24 490 Kč	●		●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	128
iQ300																	
		SR73EX25ME	21 990 Kč	●		–	–	●	8,7	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	–	info Light	–	129
		SR63EX25ME	20 990 Kč	●		–	–	●	8,7	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	129

Vestavné myčky nádobí – přehled sortimentu.

	Výška spotřebiče 81,5 cm	Cena*	Home Connect	Energetická třída ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	Spotřeba vody v litrech ²⁾	Hlučnost dB (A) re 1 pW	Systém košů na nádobí (počet řad sklopných trnů v horní/dolní koši)	Příborová zásuvka	emotionLight	infoLight v madle dvířek	Strana
Vestavné myčky nádobí, šířka 60 cm														
iQ500														
Novinka	SN55YS07CE	36 490 Kč	●		●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	125
Novinka	SN55ES16CE	31 990 Kč	●		–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	125
iQ300														
	SN53ES22CE	29 490 Kč	●		–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	126
	SN53ES06VE	23 990 Kč	●		–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	126
Novinka	SN53HS03VE	18 490 Kč	●		–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	127
Vestavné myčky nádobí, šířka 45 cm														
iQ500														
	SR55ZS10ME	27 290 Kč	●		●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	●	–	130

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



**iQ700 | Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm**
SN87YX02CE



**iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm**
SN65YX07CE

Výkon a spotřeba	• třída energetické účinnosti:¹ A • energie² / voda³: 54 kWh / 9 l • kapacita: 14 sad nádobí • doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	• třída energetické účinnosti:¹ A • energie² / voda³: 54 kWh / 9 l • kapacita: 14 sad nádobí • doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B • hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand, Rychlý 45 °C, Poloviční náplň	• 7 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand, Poloviční náplň, intelligentProgram
Technologie oplachování a sušení	• systém sušení Zeolith® • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel	• systém sušení Zeolith® • autoOpen dry a výměník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	• koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • příborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykojení spodního koše • 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši	• koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi • glassZone • příborová zásuvka varioDrawer • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • zarážka proti vykojení spodního koše • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši • 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši • protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	• připojení Home Connect přes Wi-Fi • barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text • dotykové ovládání (černé) • emotionLight • timeLight • zobrazení skutečného času ukončení programu • akustický signál ukončení programu • časová předvolba 1–24 hod	• připojení Home Connect přes Wi-Fi • dotykové ovládání (černé) • emotionLight • timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ • dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) • otevírání dveří openAssist • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • vč. násypky na sůl • vč. ochrany pracovní desky před párou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • vč. násypky na sůl • vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	• SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	• SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	39 990 Kč	36 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).


³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL

SX95EX16CE

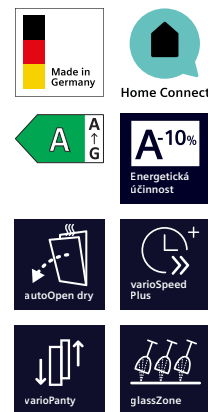

iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm


SN95EX16CE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - A -10 %: o 10 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A** - energie² / voda³: 49 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ A - A -10 %: o 10 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A** - energie² / voda³: 49 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	7 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand, Tichý 50 °C	7 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand, Tichý 50 °C
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - sideLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - sideLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) • otevírání dveří openAssist • varioPanty • systém ochrany skla • vč. násypky na sůl • vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření) • otevírání dveří openAssist • varioPanty • systém ochrany skla • vč. násypky na sůl • vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	• 86,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ38BI01 spojovací lišta pro dvoudílný nábytek, pouze pro myčky s varioPanty • SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI11 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ38BI01 spojovací lišta pro dvoudílný nábytek, pouze pro myčky s varioPanty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	34 990 Kč	33 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Nejméně o 10 % účinnější (48,8 kWh/100 cyklů) než mezní hodnota (54,3 kWh/100 cyklů) třídy energetické účinnosti A podle delegovaného nařízení EU 2019/2017 (Energetický štítek) a 2019/2022 (Ecodesign).

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco. ⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

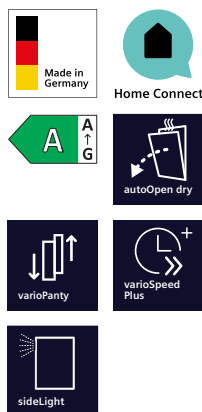

iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN73EX30CE

iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL

SX73EX22CE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 38 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: A	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - sideLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - sideLight - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V x Š x H)	81,5 x 59,8 x 55 cm	86,5 x 59,8 x 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ38BI01 spojovací lišta pro dvoudílný nábytek, pouze pro myčky s varioPanty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ38BI01 spojovací lišta pro dvoudílný nábytek, pouze pro myčky s varioPanty - SZ30BI11 nerezové dekorační lišty na těsnění - SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků
Cena*	32 990 Kč	32 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.

⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN63EX22CE

iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN63EX06VE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdálené zapnutí - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73000 set příslušenství - SZ72010 prodloužení hadic - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	29 490 Kč	23 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN63HX16CE

iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN73HX03VE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši 2 výklopné etažery na šálky ve spodním koši	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění	- SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73000 set příslušenství - SZ72010 prodloužení hadic - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění - SZ38BI01 spojovací lišta pro dvoudílný nábytek, pouze pro myčky s varioPanty
Cena*	21 990 Kč	19 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN63HX03VE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygiënaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73010 sklopné panty - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění
Cena*	17 790 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.





iQ500 | Vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN55YS07CE



iQ500 | Vestavná myčka nádobí, 60 cm


SN55ES16CE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	- třída energetické účinnosti:¹ A - A -10 %: o 10 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A** - energie² / voda³: 49 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Rychlý 45 °C, intelligentProgram, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Poloviční náplň, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- systém sušení Zeolith® - autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone • příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) v horním koši - kolečka s nízkým třením ve spodním koši • zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - protiskluzový ochranný pásek pro sklenice na víno v horním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - dotykové ovládání (černé) - emotionLight - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorativní lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekorativních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorativní lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekorativních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena*	36 490 Kč	31 990 Kč


* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Nejmenší o 10 % účinnější (48,8 kWh/100 cyklů) než mezní hodnota (54,3 kWh/100 cyklů) třídy energetické účinnosti A podle delegovaného nařízení EU 2019/2017 (Energetický štítek) a 2019/2022 (Ecodesign).

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G. ²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco). ³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco. ⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/záruka>.



iQ300 | Vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN53ES22CE



iQ300 | Vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN53ES06VE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ A - energie² / voda³: 54 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 65 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- koše flex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI01 nerezové dekorační lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění - SZ73010 sklopné panty - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena*	29 490 Kč	23 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ300 | Vestavná myčka nádobí, 60 cm

SN53HS03VE

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 75 kWh / 9 l - kapacita: 14 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: C
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox
Komfort	- varioFlex systém košů - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažery na šálky s držákem sklenic v horním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - systém ochrany skla - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI02 nerezové dekorativní lišty na těsnění - SZ73100 variabilní koš na příbory - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ73125 nerezové dveře - SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena*	18 490 Kč


* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).


³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR65EX09ME



iQ500 | Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR65ZX22ME

Výkon a spotřeba	• třída energetické účinnosti:¹ B • energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l • kapacita: 10 sad nádobí • doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B	• třída energetické účinnosti:¹ C • energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l • kapacita: 10 sad nádobí • doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	• 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand	• 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	• autoOpen dry a výměník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel	• systém sušení Zeolith® • výměník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykojení spodního koše • 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etažér na šálky v horním koši • výklopný etažér na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • kolečka s nízkým třením ve spodním koši • barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši • zarážka proti vykojení spodního koše • 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • výklopný etažér na šálky v horním koši • výklopný etažér na šálky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	• připojení Home Connect přes Wi-Fi • dotykové ovládání (černé) • emotionLight • timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • časová předvolba 1–24 hod	• připojení Home Connect přes Wi-Fi • dotykové ovládání (černé) • emotionLight • timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ • systém ochrany skla • vč. držáku láhve • vč. násypky na sůl • vč. ochrany pracovní desky před párou	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ • technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu • vč. držáku láhve • vč. násypky na sůl • vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	• 81,5 × 44,8 × 55 cm	• 81,5 × 44,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	• SZ73010 sklopné panty • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění	• SZ73010 sklopné panty • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73000 set příslušenství • SZ30BI02 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	24 990 Kč	24 490 Kč


* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.


²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

EXKLUZIVNĚ
pro kuchyňská
studiaiQ300 | Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm

SR73EX25ME


iQ300 | Plně vestavná myčka nádobí,
45 cm

SR63EX25ME

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B	- třída energetické účinnosti:¹ B - energie² / voda³: 51 kWh / 8,7 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - samočistící filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - samočistící filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- systém košů varioFlex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši	- systém košů varioFlex - příborová zásuvka varioDrawer 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - systém ochrany skla - vč. násypky na sůl - vč. ochrany pracovní desky před párou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm	81,5 × 44,8 × 55 cm
Volitelné příslušenství	- SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ38BI00 spojovací lišta pro dělený nábytek - SZ30BI02 nerezové dekorální lišty na těsnění - SZ38BI01 spojovací lišta pro dvoudílný nábytek, pouze pro myčky s varioPanty	- SZ73010 sklopné panty - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30BI02 nerezové dekorální lišty na těsnění
Cena*	21 990 Kč	20 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.²⁾ Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).³⁾ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Vestavná myčka nádobí, 45 cm

SR55ZS10ME

Výkon a spotřeba	- třída energetické účinnosti:¹ C - energie² / voda³: 59 kWh / 8,9 l - kapacita: 10 sad nádobí - doba trvání programu:⁴ 3:15 h:min - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technologie oplachování a sušení	- systém sušení Zeolith® - výměník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostřikovací ramena duoPower v horním koši - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Komfort	- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi - příborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic - kolečka s nízkým třením ve spodním koši - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykolejení spodního koše 3 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši - výklopný etažér na šálky v horním koši - výklopný etažér na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši
Ukazatele stavu a obsluha	- připojení Home Connect přes Wi-Fi - emotionLight - ukazatel zbývajících času programu v minutách - časová předvolba 1–24 hod
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵ - elektronická deaktivace tlačítek - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - vč. držáku láhve - vč. násypky na sůl - vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 57,3 cm
Volitelné příslušenství	- SZ73010 sklopné panty - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ30B102 nerezové dekorační lišty na těsnění
Cena*	27 290 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

² Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).

³ Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). ⁴ Doba trvání programu Eco.


⁵ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

Perfektní vestavné řešení pro péči o prádlo



Aktuální stav programu vždy na dohled: timeLight.

Inovativní funkce timeLight na podlahu střídavě promítá zbývající dobu běžícího programu a fázi pracího cyklu. Díky jasnému světlu je projekce viditelná kdykoli během dne nebo v noci a na jakékoli podlahové krytině.



Buben waveDrum pro kapacitu až 8 kg prádla.

Inovativní struktura bubnu waveDrum s asymetrickými unašeči zajišťuje dokonalé namočení prádla. To zaručuje obzvláště rychlé, bezpečné a šetrné praní.




Extrémně tiše: perte ještě tišeji díky automatické stabilizaci.

Nová automatická stabilizace zabraňuje vibracím bubnu. Díky tomu jsou nové pračky extrémně tiché a ideální pro instalaci v kuchyni či koupelně.



Vyrobeno v Německu.

Důvěřujte kvalitě „Made in Germany“. Domácí spotřebiče značky Siemens vyrábí v šesti německých továrnách přibližně 14 000 zaměstnanců.



iQ700 | Automatická pračka

WI14W542EU



iQ500 | Kombinovaná pračka se sušičkou

WK14D490EU

Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie:¹⁾ C - spotřeba energie⁵⁾ / vody⁶⁾: 62 kWh / 45 l - kapacita: 1–8 kg - délka trvání programu:⁷⁾ 3:26 hod. - max. počet otáček:⁸⁾ max. 1 400 - třída účinnosti odstředění: B - hlučnost praní: 41 dB (A) re 1 pW - hlučnost odstředování: 66 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: A	- třída energetické účinnosti praní a sušení:¹⁾ E - třída energetické účinnosti praní:²⁾ A - energie³⁾ / voda⁴⁾ praní a sušení: 324 kWh / 80 l - energie⁵⁾ / voda⁶⁾ praní: 47 kWh / 48 l - kapacita náplně praní a sušení / praní: 1–5 kg / 1–8 kg - doba trvání programu⁷⁾ praní a sušení / praní: 9:20 h:min / 3:38 h:min - třída účinnosti odstředění: B - rychlost odstředování: ⁸⁾ 600–1400 ot./min - hladina hluku: 68 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: A
Programy	speciální programy: čištění bubnu s funkcí připomenutí, jeans/ tmavé prádlo, košile/halenky, mix tichý/noční praní, outdoor/ impregnace, odčerpání/odstředění, mix, máchání, přikrývky, super 15'/30', jemné/hedvábí, vlna/ruční praní	- speciální programy pro praní: čištění bubnu s funkcí připomenutí, super 15', hygieneCare, paměť, mix, odstředování/odčerpání, máchání/odstředění - nejběžnější prací programy lze použít jako samostatné sušicí programy nebo jako praní a sušení v jednom programu - speciální programy pro sušení: osvěžení, intenzivní sušení, šetrné sušení, Wash & Dry, wash & dry 60'
Speciální funkce	- varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu - touchControl tlačítka: odložení konce programu, extra máchání, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), teplota, varioSpeed, předpírka, regulace počtu otáček/bez odstředování	- varioSpeed: až o 65 % zkrácený prací cyklus¹⁰⁾ - možnosti pro sušení: suché do skříň, odložený start / čas sušení, suché k žehlení
Komfort a bezpečnost	- funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo - velký displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně - Sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight. - iQdrive: Bezkartáčový motor, který se vyznačuje tichým chodem a dlouhou životností. 10 let záruka na iQdrive motor - aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ - waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody - čištění bubnu s funkcí připomenutí - bezstupňová množstevní automatika - systém rozpoznání pěny k jejímu odstranění při nadměrném pění - kontrola nevyváženosti - protihluková izolace: ve spodní části pračky - jednoduše čistitelná přihrádka na prací prostředky - nástavec na tekuté prací prostředky - signál na konci programu 30cm plnicí otvor, dvířka v barvě bílá s úhlem otevírání 130° - závěs dveří volitelný - kovový háček zavírání dvířek	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁹⁾ - velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení - elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů - waterPerfect Plus: Senzory rozpoznají množství prádla a automaticky přizpůsobí množství vody potřebné pro danou náplň - iQdrive: Bezkartáčový motor, který se vyznačuje tichým chodem a dlouhou životností. - systém rozpoznání pěny k jejímu odstranění při nadměrném pění - závěs dveří volitelný - čištění bubnu s funkcí připomenutí - vnitřní LED osvětlení bubnu - signál na konci programu - kontrola nevyváženosti - dětský zámek ovládání - skleněný kryt plnicího otvoru - kovový háček zavírání dvířek - elektromagnetický zámek
Rozměry (V × Š × H)	818 × 596 × 544 mm	820 × 596 × 525 mm
Volitelné příslušenství	- WZ20441 výškově nastavitelné nohy - WZ10131 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu - WX975600 set pro upevnění k podlaze	- WZ10130 prodloužení přívodu studené vody/aquaStopu - WX975600 set pro upevnění k podlaze
Cena*	32 390 Kč	39 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

^{1) 2)} Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.³⁾ Spotřeba energie v kWh/100 cyklů praní a sušení (v programu Eco 40–60).⁴⁾ Spotřeba vody v litrech/cykly praní a sušení (v programu Eco 40–60).⁵⁾ Spotřeba energie v kWh/100 pracích cyklů (v programu Eco 40–60).⁶⁾ Spotřeba vody v litrech/prací cyklus (v programu Eco 40–60).⁷⁾ Doba trvání programu Eco 40–60 / celého cyklu praní a sušení.⁸⁾ Maximální rychlost odstředění se automaticky snižuje v případě nerovnoměrného rozložení prádla.⁹⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.¹⁰⁾ Porovnání doby trvání programu snadno udržovatelné 40 °C a doby trvání programu snadno udržovatelné 40 °C s aktivovanou funkcí varioSpeed.

Jsme tady pro vás

Objevte všechny možnosti, jak využít svůj spotřebič na maximum s pomocí zákaznického servisu domácích spotřebičů Siemens.

90%*
spokojenost
zákazníků

9 z 10 zákazníků je
spokojeno s naším
zákaznickým servisem

* Na základě průzkumu NPS v roce 2025, kde 90 % z celkem 3 450 respondentů v České republice a na Slovensku uvedlo spokojenost se službami zákaznického servisu BSH.



Výběrem domácího spotřebiče Siemens zároveň získáváte služby odborného a profesionálního servisního týmu, a to po celou dobu životnosti daného produktu. Kdykoli potřebujete, jsou pro vás připraveni dobře školení specialisté pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu spotřebičů

klademe i na zákaznický servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků prohlubujeme pravidelnými školeními a tréninky na Siemens spotřebičích i zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenost s našimi službami

Hodnocení pro náš trh podle Net Promoter Score (NPS): **73**



Net Promoter Score je základním ukazatelem míry loajality zákazníků. Měří jejich spokojenost se službou a ochotu ji doporučit ostatním. Hodnota může být od -100 do 100 a vyšší číslo znamená vyšší loajalitu. Výsledek vyšší než 50 se obecně považuje za skvělý, nad 70 mají jen ti nejlepší.



Prostředky pro čištění a údržbu

Kvalitní výroba "Made in Germany" splňuje nejvyšší standardy a nabízí řadu výhod, které zaručují efektivní a šetrnou péči o spotřebiče. Naše čisticí prostředky jsou vytvořené na míru a testované přímo na našich spotřebičích. Ošetřujte své domácí spotřebiče Siemens těmito čisticími prostředky, abyste zcela odstranili bakterie, nečistoty a usazeniny. U některých produktů, jako jsou trouby nebo kávovary, zlepšují kvalitu připravených pokrmů či nápojů, například pokud jde o jejich chuť nebo vůni.

Pravidelná péče a údržba prodlouží životnost vašich domácích spotřebičů.

	Typ 00312324 259 Kč* čisticí gel pro trouby s nízkou úrovní aroma s integrovanou kartáčovou hlaví		Typ 00311593 329 Kč* silikonový tuk pro péči o teleskopické výsuvy trub a těsnění vestavných kávovarů
	00311901 399 Kč* sada pro kompletní údržbu sklokeramických varných desek		00311897 279 Kč* čisticí prostředek pro sklokeramické desky
	00312478 289 Kč* čisticí prostředek do myčky nádobí (sada 4 ks)		00311994 269 Kč* tekutý prostředek do myčky na odstranění mastnoty a vodního kamene
	00312577 199 Kč* čisticí prostředek s rozprašovačem pro vnitřní i vnější povrchy chladniček		00312007 219 Kč* ošetřující ubrousky na nerezové plochy (sada 5 ks)

Kompletní přehled všech prostředků pro čištění a údržbu včetně doporučeného postupu použití naleznete zde: K dispozici je i formulář pro objednání čisticích prostředků.

Zákaznický servis B/S/HI, Radlická 350/107c, 158 00, Praha 5, Po–Pá 9:00–17:00,
tel: +420 251 095 511



Kvalita, kterou potvrzují nezávislé testy.

Při výběru domácích spotřebičů hledá většina zákazníků především spolehlivost, výkon a dlouhou životnost. Právě proto jsou výsledky nezávislých testů důležitým vodítkem. Hodnocení časopisu dTest potvrdilo, že spotřebiče Siemens patří mezi nejlepší na trhu a představují jistotu pro každodenní používání.

Perfektní výsledky pečení bez starostí

Vestavné trouby Siemens si v testování vedly výborně zejména v oblasti, která je pro uživatele nejdůležitější – kvalitě pečení. Modely HB774G2B1, HB272ABB3 a HB272ABM3 zaujaly precizním a rovnoměrným rozložením tepla, díky kterému dosahují skvělých výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů. Velkou výhodou je také systém pyrolytického čištění activeClean®, který promění zbytky nečistot v jemný popel. Údržba trouby je tak výrazně jednodušší a rychlejší, bez nutnosti používat čisticí prostředky nebo trávit čas drhnutím vnitřních stěn.






Čisté a suché nádobí s nízkou spotřebou

Úspěch zaznamenala také vestavná myčka nádobí Siemens SN63EX22CE. Odborníky přesvědčila nejen výbornými výsledky mytí a sušení, ale také hospodárným provozem. Díky spotřebě vody a energie pomáhá šetřit domácí rozpočet i životní prostředí. K pohodlnému používání přispívají také chytré funkce a flexibilní systém košů, který umožňuje snadno přizpůsobit vnitřní prostor aktuální náplni myčky.

Siemens tak znovu potvrzuje, že spojení inovací, precizního zpracování a dlouhodobé spolehlivosti přináší výsledky, které ocení odborníci i běžní uživatelé.




Více naleznete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/inspirace/design/ocenene-spotrebice>
K dispozici je i formulář pro objednání čisticích prostředků.





	HZ32WA00 bezdrátová teplotní sonda	3 490 Kč*		HZ635000 airFry & Grill Set	4 190 Kč*
	HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 490 Kč*		HZ66D52 neděrovaná parní nádoba velikosti M	1 590 Kč*
	HZ617000 forma na pizzu	750 Kč*		HZ634000 kombinovaný rošt	450 Kč*
	HZ530000 2 hluboké smaltované pečicí plechy (poloviční formát)	1 090 Kč*		HZ538000 varioClip rail (standard)	1 290 Kč*
	HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	2 090 Kč*		HZ638000 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (standard)	1 490 Kč*
	HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	2 090 Kč*		HZ638070 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pyro)	1 890 Kč*
	HZ631070 smaltovaný pečicí plech	650 Kč*		HZ638D00 plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí (pára)	1 590 Kč*
	HZ632070 smaltovaný hluboký pečicí plech	690 Kč*		HZ66X600 sada 2 dekoračních lišt pro zakrytí nábytkových polic a základny spotřebiče	590 Kč*
	HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyro)	1 490 Kč*		HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí dna trouby	390 Kč*
	HZ633001 víko pro profesionální pánev	1 590 Kč*		HZ6BMA00 montážní sada pro vertikální instalaci dvou trub (mezidno a lišta)	1 190 Kč*
	HZ636000 skleněná pánev	1 590 Kč*		HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	350 Kč*
	HZ915003 skleněný pekáč	1 650 Kč*		HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*
	HZ629070 pečicí plech airFry	890 Kč*		HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Model HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		Model HZ9VRCR1 4 cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)	2 090 Kč*
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*		HZ39050 bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor)	2 790 Kč*
	HZ9VDS2 flexibilní manžeta	2 190 Kč*		HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	4 190 Kč*
	HZ9VDS10 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9ES100 vaříč na espresso, 4 šálky / 250 ml, vhodný pro indukční a elektrické varné desky	1 690 Kč*
	HZ9VDS11 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9SE040 4dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	5 590 Kč*
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ9SE060 6dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev : Ø 22 cm; pečicí pánev : Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	6 990 Kč*
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*		HZ9FF010 nádobí na flex varné zóny (vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	5 990 Kč*
	HZ9VDS1 plochý spojovací díl	290 Kč*		HZ9FF030 nádobí na flex varné zóny, 3 kusy (vhodné i pro desky se senzorem na smažení)	8 990 Kč*
	HZ9VDKR0 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm	3 490 Kč*		HZ9FF040 nádobí na flex varné zóny, 4 kusy (vhodné i pro desky se senzorem na smažení)	10 990 Kč*
	HZ9VDKR1 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm	3 490 Kč*		HZ9TY010 Teppan Yaki	4 990 Kč*
	HZ9VDKE1 sada pro odtah	3 490 Kč*		HZ9CF240 pečicí pánev (horní Ø 24 cm, spodní průměr Ø 18 cm, vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	2 290 Kč*
	HZ9VRPD1 soklový difuzér	1 190 Kč*		HZ9CF280 pečicí pánev (horní Ø 28 cm, spodní průměr Ø 22 cm, vhodná i pro desky se senzorem na smažení)	2 490 Kč*
	HZ9VEDU0 4 akustické filtry (pro odtah ven)	2 090 Kč*		LZ10ITP00 regenerační cleanAir filtr (náhradní)	10 490 Kč*

	Model		Model		
	LZ10BXXK61 prodloužení komínu (1000 mm)	4 990 Kč*		LZ21JCC26 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (bílá)	14 390 Kč*
	LZ10BXL61 prodloužení komínu (1500 mm)	6 990 Kč*		LZ21JCC56 cleanAir Plus sada pro provoz s cirkulací (nerez)	15 190 Kč*
	LZ111TD11 regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)	19 590 Kč*		LZ16IBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	1 090 Kč*
	LZ111XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*		LZ16IBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	2 190 Kč*
	LZ111XC16 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	8 090 Kč*		LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč*
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč*		LZ11DXI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 490 Kč*
	LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč*		LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci	9 590 Kč*
	LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč*		LZ31WWX11 redukce ploché/kulaté 90°, Ø 150 mm	2 190 Kč*
	LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč*		LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	2 090 Kč*
	LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*		LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	890 Kč*
	LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø 150 mm, 600–3000 mm	1 790 Kč*		LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 290 Kč*
	LZ20JCD20 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (bílá)	24 690 Kč*		LZ46600 snížovací rámeček, 60 cm	3 990 Kč*
	LZ20JCD50 regenerační cleanAir sada pro provoz s cirkulací (nerez)	24 690 Kč*		LZ49200 instalační sada	1 150 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	LZ49601 snížovací rámeček, 90 cm	6 590 Kč*		LZ11FBI16 longLife cleanAir recirkulační sada	3 290 Kč*
	LZ12CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 390 Kč*		LZ11FBK62 Prodloužení komínu, 1000 mm	4 990 Kč*
	LZ11EKU11 základní sada pro provoz s cirkulací	2 190 Kč*		LZ11IBN62 Prodloužení komínu, 187-360 mm	4 390 Kč*
	LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)	790 Kč*		LZ11FBL62 Prodloužení komínu, 1500 mm	4 990 Kč*
	LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací	1 390 Kč*		LZ11IBK62 Prodloužení komínu, 450-854mm	5 390 Kč*
	LZ11BKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)	3 290 Kč*		LZ11IBI16 longLife CleanAir recirkulační sada	1 490 Kč*
	LZ11BKI16 CleanAir Plus cirkulační sada	3 990 Kč*		LZ11IBJ16 longLife CleanAir recirkulační sada	1 490 Kč*
	LZ11BKV16 CleanAir Plus cirkulační sada (bez komínu)	3 490 Kč*		TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks)	1 050 Kč*
	LZ11KKB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)	2 590 Kč*		TZ80001A čisticí tablety (10 ks)	350 Kč*
	LZ11KKI16 CleanAir Plus cirkulační sada	5 490 Kč*		TZ80002A odvápnovací tablety (3 ks)	400 Kč*
	LZ11KKV16 CleanAir Plus cirkulační sada (bez komínu)	4 990 Kč*		TZ80004A servisní set	1 000 Kč*
	TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks)	380 Kč*		TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l	1 450 Kč*
	LZ11FBB16 longLife cleanAir filtr (náhradní)	1 690 Kč*			

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni


Snižovací rámeček Siemens pro teleskopické odsavače par.



Přehled pachových filtrů


Pro každou kuchyni máme to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.




cleanAir Standard uhlíkový filtr

- redukce pachů 70–85 %
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)




cleanAir Plus uhlíkový filtr

- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)
- až o 5 dB nižší hluchost než standardní uhlíkový filtr
- až o 100 m³/h větší výkon
- speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu)




Regenerační longLife filtr (kovový)

- životnost: až 10 let
- nutnost regenerace: každé 4 měsíce
- průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C



Regenerační longLife cleanAir filtr

- životnost: až 48 měsíců
- nutnost regenerace: každých 10–12 měsíců
- průběh regenerace: v pečicí troubě, 3 hodiny při 100 °C

Speciální příslušenství		Model		
Koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádoby				
		SZ73640	1 490 Kč*	Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých nohách, tak šálky a hrnky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.
Speciální „kazeta“ pro stříbrné přístroje				
		SZ73001	990 Kč*	Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné přístroje před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s přístroji do košíku na přístroje.
Variabilní koš na přístroje pro myčky nádobí Siemens				
		SZ73100	490 Kč*	Standardní koš na přístroje s odklápěcí vrchní částí.
Pomocný set pro umývání				
   		SZ73000	990 Kč*	Držák na lahve S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. Ostřikovací hlava na plechy Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístěte ostřikovací hlavu na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezprachně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. Přídavný koš na přístroje Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože jej lze umístit kamkoliv do horního koše. Držák malých předmětů Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka od lahví na pití, se během mytí často převrhnu proudem vody. Spona pro malé předměty, připevněná k hornímu koši, tyto kusy nádobí optimálně fixuje.
Sklopné panty				
		SZ73010	3 990 Kč*	I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zepředu a při otevření se posune dolů.
Třetí koš pro malé nádoby				
		SZ36RB04	3 690 Kč*	Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro přístroje nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Příborová zásuvka varioDrawer Pro				
		SZ36DB04	3 190 Kč*	Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

Speciální příslušenství	Model	
Košík na příbory 	SZ34CB00 490 Kč*	Malý koš na příbory pro myčky široké 45 cm.
Držák na sklenice 	SZ73300 490 Kč*	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
Nerezové dekorální lišty 	SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02	590 Kč* 590 Kč* 590 Kč* SZ30BI01, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm SZ30BI02, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm, s polinox dnem nebo slimline Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Sada nerezových dekorálních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk 	SZ73035 SZ73045	1 990 Kč* 1 990 Kč* SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Prodloužení hadic 	SZ72010	1 490 Kč* Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.
Spojovací lišta pro dělený nábytek 	SZ38BI00	1 190 Kč* Flexibilní řešení pro snadnou instalaci čel nábytku s dělenými dveřmi - zajišťuje dokonalý vzhled vaší kuchyně.
Držák na lahve 	SZ36BH00	590 Kč* Držák na lahve pro myčky nádobí s koši flex, flexComfort a flexComfort Pro.

Speciální příslušenství pro myčky nádobí		60 cm		45 cm
Model	Příslušenství	SX...	SN...	SR...
SZ73640	koš pro sklenice na vysoké noze a kancelářské nádoby	●	●	–
SZ73100	variabilní koš na příbory	●	●	–
SZ73300	držák na sklenice	●	●	–
SZ30BI01/SZ30BI02	nerezové dekorační lišty	–	●	–
SZ73035	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	–	●	–
SZ30BI11	nerezové dekorační lišty	●	–	–
SZ73045	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	●	–	–
SZ73010	sklopné panty	●	●	●
SZ72010	prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocný set pro umývání	●	●	●
SZ73001	speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory	●	●	–
SZ36RB04	třetí koš pro malé nádoby	●	●	–
SZ36DB04	příborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ34CB00	košík na příbory	–	–	●
SZ38BI00	spojovací lišta pro dělený nábytek	●	●	–
SZ36BH00	držák na lahve pro myčky nádobí s koši flex, flexComfort a flexComfort Pro	●	●	–

● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí

Speciální příslušenství pro chladničky		
KS6BZR00	držák na lahve	690 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Možnosti vestavby varných desek podle vašeho vkusu

Design rámečků Siemens přináší širokou škálu kvalitních řešení pro vestavbu varných desek, která uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Nabízíme elegantní varianty ve fazetovém designu i nadčasové styly bez rámečku. Siemens rovněž umožňuje zapuštění varné desky bez rámečku přímo do přírodních materiálů, jako jsou kámen a žula, nebo pomocí vestavného rámečku do dřevěných pracovních desek. Vybírejte si řešení, které dokonale ladí s vaším interiérem a osobním stylem.



Fazetový design (zkosená přední hrana, nerezové fazetové lišty po stranách)



Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku



U-fazeta (zkosené přední a boční fazety)



Design bez rámečku¹⁾ – tento typ konstrukce je určen pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.



Přední fazeta

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens

0 – 9	
	1hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenní program se senzačním trváním. I při plném naplnění až 14 jídelními sadami program vše umyje a usuší za pouhou hodinu, a je proto ideální pro každodenní používání standardně znečištěného nádobí.
	4D horký vzduch: ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonale pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	86,5 cm vysoká myčka nádobí: mistrovské dílo ve velkém formátu. Velkokapacitní myčky nádobí Siemens kombinují nejnovější technologie s individuálním komfortem a vysokým výkonem. S výškou spotřebiče 86,5 cm nabízejí prostor až pro 14 sad nádobí a díky systému koší flex maximální flexibilitu i při nakládání. Širokou škálu programů lze snadno přizpůsobit znečištění nádobí nebo vašim časovým možnostem.
A	
	activeClean®: automatický systém pro čištění bez námahy. Díky systému activeClean® se vaše trouba vyčistí sama. Jednoduše odstraňte volné zbytky a ostatní udělá trouba sama. Stisknutím tlačítka se všechny nečistoty z pečení a grilování při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem.
	activeLight: vaření nebylo nikdy intuitivnější. Inteligentní modré LED diody dynamicky osvětlují varné zóny varné desky a přizpůsobují se konkrétní situaci. Tak ihned poznáte, v jaké oblasti varné zóny je aktivní druh ohřevu.
	activeLight Plus: informace na první pohled. Díky funkci activeLight Plus uvidíte vaření ve zcela jiném světle. Díky bočně svítícím inteligentním LED lištám ihned rozpoznáte, která varná zóna je aktivní a jaká funkce byla vybrána. Vaření nebylo nikdy tak intuitivní.
	air Fry: zdravné mlsání na dosah ruky. Máte chuť na chipsy? Proč si je nevyrobit doma? Jednoduše vložte na plech airFry (HZ629070) tenké plátky brambor nebo jiné zeleniny, přidejte trochu oleje a spusťte druh ohřevu airFry. Buďte si jisti, že budou křupavé a lahodné.
	Vzhled nerezové oceli: bez otisků prstů. Povrch se vzhledem nerezové oceli se podobá klasickému atraktivnímu designu z nerezové oceli, snáze se ale udržuje. Vzhledem k tomu, že je o něco hladší než nerezová ocel, nezůstávají na něm otisky prstů.
	aquaSensor: ještě úspěšnější, ještě důkladnější. Snímač aquaSensor určuje přesně v závislosti na stupni zakalení vody její požadované množství, teplotu mytí a dobu oplachování.
	aquaStop®: doživotní záruka proti škodám způsobeným vodou. Systém aquaStop® zabráňuje jakémukoliv poškození vodou – ať už je to díky netěsnosti přírodní hadice nebo chybě v samotném spotřebiči. Jakmile je zjištěn únik, aquaStop® vypne přívod vody přímo na ventilu. Tuto záruku garantuje značka Siemens po celou dobu životnosti myčky nádobí.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukováným obsahem hořkých látek a bez trpkého „ocasů“ díky dvěma procesům mletí a spaření.

	autoOpen dry: automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené a úsporné sušení nádobí.
	Automatický program: automatická optimalizace celého procesu oplachování pro brilantní výsledky mytí a maximální účinnost. Jakmile je spuštěn automatický program, aquaSensor zkontroluje stupeň znečištění vody a řídí načasování a množství přidané čisté vody a teplotu mytí nádobí. Tímto způsobem vaše myčka nádobí sama automaticky upraví nastavení pro nejlepší možné výsledky.
	Automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku. Bez ohledu na to, zda používáte tablety, tekuté nebo práškové mycí prostředky, myčky nádobí Siemens automaticky přizpůsobí proces mytí použitému detergentu. Tak jsou vždy dosaženy brilantní výsledky mytí a sušení za co nejkratší dobu.
	Funkce autoMilk Clean: čistý požitek. Jinak nic. Ten, kdo si s vášní vychutnává aromatické kávové speciality, nechce dělat kompromisy ani při jejich přípravě. S výjimkou pravidelného čištění mléčného systému. Kávovary Siemens proto nabízejí funkci autoMilk Clean. Plně automatické parní čištění zajišťuje optimální hygienu. Po každém nápoji přebírá celkovou péči o mléčný systém a ušetří vás tak každodenního čištění.
B	
	bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny. bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných potravin, jako je například celá jehněčí kýta, několik pizz nebo velká mrazicí nádoba s čerstvě natrhanými borůvkami. Všechno lze uložit a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete ještě více místa, lze snadno vyjmout všechny zásuvky a police, takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.
	bottleRack: bezpečný prostor pro uložení lahví. Lahve se již nebudou kutálet po prostorách chladničky, když ji otevřete. Velké a malé lahve i plechovky jsou bezpečně uloženy ve výjimečném stojanu na lahve z nerezové oceli – vaše lahve tak zůstanou na dosah a budou bezpečně uloženy.
	brilliantShine System: vynikající sušení a výsledky mytí, zejména u lesklých sklenic. Systém brilliantShine nabízí tři inteligentní řešení v dokonalé souhře: sušení Zeolith® využívá minerál zeolit, který absorbuje vlhkost a přeměňuje ji na jemné teplo. Funkce Shine & Dry odstraní všechny zbytky čistícího prostředku přidáním oplachování – pro lesk na skle bez šmouh. Program Sklo 40 °C zajišťuje, aby vaše sklo nebylo vystaveno nadměrným teplotám nebo tlaku vody při ostřiku a zkracuje proces oplachování. Se systémem brilliantShine jste vždy připraveni zazářit před svými hosty.
C	
	Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir: energeticky šetrně proti pachům a výparům. Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřát ani klimatizovaný vzduch odvádět ven.
	climateControl sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Během vaření měří intenzitu pachů a výparů a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čerstvý a vy se můžete soustředit na vaření.
	Systém coffeeSensor: získejte ze zrnka to nejlepší. Inteligentní mlýnek se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn a namele vždy přesně tolik kávy, kolik je právě potřeba.

	combiInduction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci. Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. A díky funkci powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru, máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě kombinované indukce upevňuje Siemens zas a znovu své výjimečné postavení v oblasti indukčního vaření.
	combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón. Pokud používáte velké hrnce a pánve, můžete spojit dvě zóny do jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvětlení odsavače par lze ovládat přímo z varné desky. Vaše varná deska může spolupracovat s odsavačem par – pro ještě více komfortu. Když začnete vařit, aktivuje se nyní odsavač par díky systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacího výkonu a intenzitu osvětlení lze nastavit přímo z varné desky nebo pomocí aplikace Home Connect.
	cookControl Pro: naprogramovaná doporučená nastavení a snímače jsou zárukou těch nejlepších výsledků. Stačí si zvolit požadovaný druh pokrmu a zadat hmotnost – funkce cookControl Pro okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Pro tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.
	cookingSensor Plus: precizní kontrola teploty během vaření zabrání přetečení. cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty. Varná deska bezdrátově komunikuje přes Bluetooth se senzorem vaření cookingSensor Plus a automaticky udržuje nastavenou teplotu. Voda ani mléko již nepřekypí.
	coolStart: perfektní a rychlý výsledek bez předehřívání trouby. coolStart využívá inteligentní řízení ohřevu, které funguje bez předehřívání. Díky inteligentním fázím ohřevu je předehřev zbytečný a program tak šetří čas a energii. Jednoduše zadejte dobu a teplotu vaření a spustíte proces pečení bez předehřívání.
Č	
	Časovač s bezpečnostní funkcí: bezpečné vypnutí varné zóny. Časovač s funkcí vypnutí bezpečně vypne varnou zónu, jakmile uplyne nastavená doba vaření.
	Časová předvolba: perfektní načasování čistého nádobí. Začátek programu lze nastavit až 24 hodin předem. Nádobí je pak tedy připraveno přesně, kdy potřebujete. Displej zbývajících času vám ukazuje předpokládaný čas ukončení mycího programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimální využití čistícího prostředku pro perfektní výsledky mytí. S dávkovacím asistentem rozvine váš detergent svůj potenciál naplno. Mycí tableta padá přímo do malé sběrné misky a cílený proud vody rozpustí její součásti rychle a kontrolovaným způsobem. Čistící prostředek je rovnoměrně rozložen po celém prostoru myčky a vy vždy získáte optimální výsledek mytí.
	Design rámečků (varné desky): vestavné rámečky podle individuálních požadavků. Pro vestavbu sklokeramických varných desek můžete volit mezi kvalitními a stylovými rámečky – fasetový design nebo design bez rámečku, který je určen pro vestavbu do roviny pracovní desky do kamene nebo žuly.
	Dětská pojistka (indukční varná deska): chrání před nechtěným zapnutím. Tlačítkem dětské pojistky lze rychle a snadno ochránit každou indukční desku před nechtěným přístupem. Funkce dětské pojistky zablokuje po stisknutí tlačítka všechny funkce varné desky. Dětskou pojistku deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu několika sekund.
	Dětská pojistka (myčka nádobí): elektronický zámek dveří. S dětskou pojistkou můžete používat svou myčku nádobí Siemens bez obav, protože snadno chrání před neoprávněným použitím.
Druhy ohřevu	
	4D horký vzduch: Ideální distribuce tepla až na čtyřech úrovních vnitřního prostoru pečicí trouby. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby. S touto větší flexibilitou připravíte dokonalé pokrmy – bez ohledu na to, kterou výšku umístění použijete.
	Gril s cirkulací vzduchu: dokonalá péče o váš pokrm. Systém grilování s cirkulací vzduchu nahrazuje při přípravě velkých kusů pečené otočný rožen. Gril a ventilátor se zapínají střídavě a redukuje se tak nežádoucí rozstříkávání tuku.
	Horní/dolní ohřev: klasický způsob pečení. Nejlépe se tímto způsobem pečou třeňé koláče ve formách a nákypy. Je vhodný také pro pečení libového masa.
	Intenzivní ohřev: horní ohřev s přídavným dolním ohřevem. Funkce je vhodná pro všechny pokrmy a pečivo, které vyžadují krupavý, rychle upečený korpus a také při použití špatně vodivých nebo reflexních pečicích forem, například z bílého plechu.
	Jemné pečení: pro perfektní výsledky při pečení masa. Jemné pečení je ideální druh přípravy všech druhů mas, jako je např. telecí, vepřové, jehněčí nebo drůbeží. Maso se zpočátku krátce a intenzivně opeče, aby se zavřely póry a maso zůstalo šťavnaté. Poté se peče v troubě při mírné teplotě do měkka ve vlastní šťávě. Výsledkem je růžové, naprosto křehké maso s výraznou chutí.
	Maloplošný gril: energeticky efektivní grilování. Tento druh ohřevu disponuje kompletním spektrem výkonu jako velkoplošný gril, přičemž se však zahřívá pouze střední část grilovacího topného tělesa. Tím se při menším množství grilovaného pokrmu ušetří až třetina energie.
	Vaření s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimální spotřebou energie. Mikrovlnný ohřev integrovaný v troubě lze kombinovat se všemi ostatními druhy ohřevu. V závislosti na použití lze tak ušetřit až 80 % času a až 50 % energie. Mimoto lze troubu s mikrovlnným ohřevem použít i jen jako samostatnou mikrovlnnou troubu.
	Pizza: ideální pro pečení hluboce zmrazených jídel. Ideální způsob ohřevu mražených potravin, například pizzy nebo bramborových hranolků. K rychlému dosažení intenzivního tepla je 4D horký vzduch doplněn ještě o dodatečný dolní ohřev.
	Funkce předehřívání: vždy ideální teplota pro servírování. Při profesionálním servírování pokrmů lze troubu využít k předehřívání talířů a mís na servírovací teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na třech úrovních.
	Funkce rozmrazování: rychlé a šetrné rozmrazování potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří uvnitř trouby vzduch kolem zmrazeného pokrmu. Hluboce zmrazené maso, drůbež, chléb a koláče se tak stejnoměrně rozmrazí.
	Horký vzduch jemný: 100 % horkého vzduchu. Šetrná příprava. Mírný horký vzduch je inteligentní druh ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečicího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak šťavnatější a méně zhnědne.
	Spodní ohřev: cílený ohřev z dolní části pečicí trouby. Speciální druh ohřevu, který je určen k dopékání nebo zhnědnutí zespodu. Je velmi vhodný také k zavařování.
	Funkce udržování teploty: jídlo zůstává připravené k servírování. Pomocí této funkce lze v troubě delší dobu udržovat pokrmy připravené k podávání při teplotách od 60 °C do 100 °C.
	Velkoplošný gril: profesionální grilování v troubě. Je vhodný k přípravě většího množství grilovaných pokrmů. Lze nastavit tři stupně, takže se velkoplošný gril VARIO hodí ke všem variantám grilování od velkého žaru (např. u steaků) až po mírné zhnědnutí (např. zapékaných pokrmů). Samozřejmě vždy s požadovaným stupněm zhnědnutí.
	Držák na sklenice: bezpečné místo pro skleničky na víno a šampaňské s dlouhými stopkami. Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.

	Dual lightSlider: snadné a intuitivní ovládání díky přehlednému uživatelskému rozhraní. Dual lightSlider usnadňuje výběr a spojování varných zón indukčních varných desek pomocí jediného přehledného rozhraní. Po vypnutí spotřebiče je ovládací plocha zcela neviditelná a dodá interiéru vaší kuchyně elegantní a nadčasový vzhled.
	Dubové odkládací plochy. Nové vinotéky mají plně výsuvné police z masivního dubového dřeva.
E	
	easyGlide kolečka s kuličkovými ložisky. Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.
	easyInstallation: ještě jednodušší montáž pomocí předmontovaných šroubů. Pro rychlou, bezpečnou a bezproblémovou instalaci nových modelů řady Topline jsou již předmontovány všechny držáky včetně šroubů potřebných pro upevnění. Stačí tak jen zašroubovat šrouby pomocí šroubováku – a nová chladicí jednotka je dokonale integrována do kuchyňské linky.
	Rychlá montáž: snadno a rychle. Díky inovativnímu instalačnímu systému Siemens je montáž odsavačů par ještě přesnější, pohodlnější a bezpečnější. Kryt lze i po vrtání ještě vyrovnat v horizontální i vertikální poloze.
	easyStart: s aplikací Home Connect vždy najdete ten pravý mycí program. S průvodcem easyStart je používání vaší myčky snazší než kdykoliv dříve. Jednoduše odpovíte na několik otázek týkajících se vašich preferencí mytí a typu nádobí pomocí aplikace Home Connect. Ta poté automaticky doporučí ten správný program a umožní jej také rovnou spustit, když jste na cestách.
	coated walls: méně častá potřeba čistit troubu. Katalytický povrch je speciální povrchová úprava, která zmírňuje zašpinění olejem a mastnotou. Aktivuje se, jakmile začnete s grilováním nebo pečením. Povrch s katalytickou úpravou se při každém zahřátí trouby automaticky regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Nyní je údržba vaší trouby ještě snadnější.
	emotionLight (myčka nádobí): atraktivní osvětlení uvnitř vaší myčky. Dvě LED světla v horní části rámu dveří ozařují celý interiér myčky a nádobí uvnitř modrým světlem. To se rozsvítí při otevření dveří a při zavírání se automaticky zase vypne.
	emotionLight Pro (myčka nádobí). Vaše myčka se nyní dokonce dokáže přizpůsobit vašemu vkusu. Jednoduše vyberte své osobní nastavení barev a úroveň jasu. Díky individuálnímu světelnému nastavení budete dokonce upozorněni na důležité zprávy spotřebiče. Pro myčku nádobí, která vyhovuje vašim preferencím.
	emotionLight Pro (ventilace): přizpůsobte osvětlení zadní stěny odsavače par svému stylu. Nyní se odsavač par přizpůsobí vašemu vkusu. Stačí si jednoduše zvolit mezi mnoha různými barvami osvětlení odsavače tak, aby odpovídalo vašim představám. Barevná škála je rozšiřitelná prostřednictvím aplikace Home Connect.
	Extra sušení: pro obzvláště suché nádobí. Pokud chcete umýt hodně plastového nádobí, měli byste zvolit funkci Extra sušení. Ta používá vyšší teploty ve fázi sušení a také prodlužuje její trvání. Takto bude každá plastová miska optimálně suchá.
	Extrémně tiché: mytí nádobí. Nejtišší myčky nádobí pracují při pouhých 39 dB – díky speciální zvukové izolaci a inovativnímu čerpadlu, které se vypne, jakmile ke konci programu již není třeba čerpat vodu.
	Výjimečně tichý chod: při provozu prakticky neslyšitelný. Nyní uslyšíte v kuchyni vše. S odsavačem par značky Siemens s výjimečně tichým chodem si můžete povídat se svými hosty i během vaření, aniž byste byli rušeni zvukem motoru v pozadí.

F	
	Tlačítko Favourite: zkombinujte svůj oblíbený program a přidavnou funkci do jednoho tlačítka. Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu a přidavné funkce. A pak ji pohodlně spusťte stisknutím tlačítka, prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového asistenta Alexa.
	Filtr s aktivním uhlím (klasický): čerstvý vzduch při vaření. Filtr s aktivním uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty ze vzduchu. Filtr s aktivním uhlím stačí obvykle vyměnit jednou za rok, v závislosti na druhu a četnosti jeho používání.
	flexComfort: koše a zásuvky pro snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Pohodlné a rychlé uklizení zaručeno: nové koše flexComfort s elegantním designem vám poskytnou dostatek svobody při ukládání nádobí. Ať už se jedná o talíře, hrnce, šálky, nebo sklenky na víno – v myčkách nádobí Siemens s flexibilními koši rychle najdete místo pro každé nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete bez váhání umístit do myčky i své nejlepší sklo. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují výsuv košů při nakládání a vykládání.
	flexComfort Pro: koše a zásuvky pro maximálně jednoduché používání, efektivní ochranu skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí. Maximální pohodlí, maximální bezpečnost: nové koše flexComfort Pro splní vaše nejvyšší požadavky. Kombinují eleganci s precizností, stabilitu s nejvyšší přizpůsobivostí a poskytují odpovídající ochranu skleněného nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete myčky Siemens bez váhání svěřit i ty nejcennější sklenice. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují nakládání a vykládání. Bez ohledu na to, jaké nádobí používáte, s koši Siemens flexComfort Pro pro něj najdete místo rychle a pohodlně.
	flexMotion: si pamatuje stupeň ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, takže s nimi můžete po varné desce volně pohybovat. flexMotion uloží nastavení ohřevu pro jednotlivé hrnce a pánve, abyste je mohli přesunout kamkoliv na varnou desku. Teplota nové varné zóny se nastavuje automaticky. Méně času pro nastavení ovládacích prvků na varné desce, více času pro vaření.
	freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): více flexibility pro ještě více možností. Můžete bez omezení využívat celou plochu indukční varné desky a umístit na ni libovolně až 6 rozdílné velkých hrnců nebo pánví. Inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná počet kusů a velikost nádobí – vaření tak bude rychlejší, bezpečnější a flexibilnější než kdykoliv předtím.
	freezerLight: vynikající osvětlení uvnitř mrazničky. LED světlo FreezerLight optimálně osvětluje mrazák tím, že svítí přímo do otevřených zásuvek. Nyní tak můžete v chladničce i mrazáku během několika sekund najít vše, co potřebujete.
	freshSense: potraviny vydrží déle čerstvé, protože snímače zajišťují ve vnitřním prostoru konstantní teplotu. Dokonce i ty nejmenší výkyvy teplot, například kvůli slunečnímu záření na kombinovanou chladničku, mohou ovlivnit podmínky v chladničce – a tím i čerstvost jídla. Aby se tomu zabránilo, technologie freshSense měří vnitřní a vnější teplotu chladničky a detekuje změnu okolních podmínek. Jakmile zjistí změnu, řídicí systém okamžitě reaguje, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé co nejdéle.
	fryingSensor: nic se nepřipálí. Nyní můžete mít na varné desce několik pánví současně, aniž byste o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor pečení řídí naprosto přesně pečení tím, že automaticky udržuje požadovanou teplotu nádobí po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravované jídlo nikdy nepřipálí ani nevykypí.
	Funkce automatiky: automaticky zvolí správný výkon ventilátoru. U automatické funkce měří snímač hustotu výparů a pak automaticky přizpůsobí výkonový stupeň. Rovněž ruční ovládání je intuitivní. Pomocí funkce Boost lze přitom v případě potřeby ještě jednou zvýšit výkon.
	Funkce přerušení ovládání: čištění bez následného nastavování. Pokud něco překypí na varnou desku, můžete nyní rychle zareagovat. Jakmile se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, deaktivujete na 20 sekund všechny funkce touchSlider ovládání.
G	
	glassZone: zaručeně čisté. Díky nové ručně aktivované speciální zóně glassZone lze nyní v myčce bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice. Šest integrovaných trysek zajišťuje nepřetržitý, ale šetrný ostřik vodou a umožňuje tak důkladné mytí bez poškození citlivých materiálů.

H

**humidClean: pohodlný způsob čištění.**

S funkcí humidClean je čištění trouby jednodušší než kdykoli předtím. Stačí přidat kapku mycího prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladné dno pečicího prostoru. Nechte jej po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80°. Po krátké fázi ochlazení můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.

Home Connect obecně.

S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím. Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí.

Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi, kdykoliv jste mimo domov.

Trouby / varné desky s technologií Home Connect Ovládejte svou troubu / varnou desku odkudkoliv pomocí aplikace Home Connect.

Vaše trouba vám nyní nabízí více volnosti a flexibility. Díky technologii Home Connect můžete přes intuitivní aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo měnit nastavení, i když zrovna nejste v kuchyni.

Odsavače par s technologií Home Connect Ovládejte svůj odsavač par jednoduše pomocí aplikace Home Connect.

Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home Connect. Zajišťte budoucnost ještě dnes: Home Connect usnadňuje a zpřehledňuje každodenní úkoly. Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Objeďte možnosti. Pro výjimečné životní okamžiky. Pomocí aplikace Home Connect můžete kdykoliv pohodlně zkontrolovat stav tukových filtrů a filtrů s aktivním uhlím na odsavači par. Pokud je třeba je vyčistit, vyměnit nebo regenerovat, automaticky obdržíte upomínku – aby maximálnímu výkonu vašeho odsavače par nestálo nic v cestě.

Myčky nádobí Home Connect: pro každého, kdo chce svou myčku ovládat odkudkoliv a kdykoliv. Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajících času mytí, stahování nových programů nebo automatická upozornění na chytrý telefon nebo hodinky, že vám docházejí tablety nebo leštidlo – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěn přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

Chladničky s Home Connect: pomocí aplikace Home Connect můžete svou chladničku ovládat, kdykoliv a odkudkoliv pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Díky nejnovějším technologiím trávíte více času tím, co chcete, a méně času tím, co musíte. Aplikace Home Connect vám například pošle upozornění, když omylem necháte otevřené dveře. Z pohodlí vašeho gauče můžete upravovat a sledovat teplotu, osvětlení a nastavovat další funkce.

**hotAir Steam je efektivní a praktický způsob, jak upéct křupavý, nadýchaný chléb a jiné pečivo nebo šťavnatou pečení.**

hotAir Steam je ideální pro pečení: Vaše jídlo zůstane svěží a šťavnaté a pára zabrání jeho vysušení. Vlhkost na začátku pečení pomáhá zachovat chuť i texturu. Pro snadnou manipulaci stačí naplnit odnímatelnou misku na vodu a po použití ji vyčistit v myčce.

**hygienaPlus: antibakteriální mytí.**

Funkce hygienaPlus je ideální pro mytí nádobí se zvláštními požadavky na hygienu. Během závěrečného oplachu se teplota na 10 minut zvýší až na 70 °C, aby se eliminovalo až 99,99 % všech bakterií a choroboplodných zárodků.

**hyperFresh & teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pro více čerstvosti.**

Větší zásuvka s řízeným klimatem zajišťuje ideální podmínky pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso s teplotou blízko 0 °C prodlouží čerstvost a uchová potřebnou kvalitu.

**hyperFresh plus: déle čerstvé potraviny.**

Příhrádka hyperFresh plus nejenže pěkně vypadá, je také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu: stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti.

**hyperFresh premium 0 °C: potraviny zůstanou déle čerstvé.**

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso s teplotou 0 °C – díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zůstanou potraviny déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.

**Individuální nastavení teplot: přehlednost a flexibilita.**

Chladničku a mrazničku můžete ovládat odděleně a nastavit teploty individuálně podle svých momentálních potřeb. Přizpůsobte teplotu v běžném režimu nebo když vyrazíte na dovolenou.

**Systém inductionAir: vaření se superlativy.**

Nový systém inductionAir odsává páru a pachy přesně tam, kde vznikají: přímo na varné desce. Díky inovativní integraci odvodu par do indukční varné desky Vario, která šetří prostor, si vychutnáte ještě více svobody a místa při vaření – s velkorysým designem pro moderní uspořádání kuchyně.

**Indukce s rozšiřitelnou pečicí zónou: automaticky chutné.**

Konečně můžete s pekáčem využívat výhod powerIndukce. Nemusíte nic aktivovat jako u běžných elektrických varných desek. Indukční deska automaticky rozpozná pekáč a automaticky zapne dodatečnou rozšiřitelnou zónu. Dvouokružová varná zóna poskytuje dodatečnou flexibilitu.

**intensiveZone: jemně nahoře, dole pod vysokým tlakem.**

Zapnutí intenzivní zóny u vybraného programu se postará o nekompromisní odstranění špíny ze silně znečištěného nádobí v dolním koši, kde se zvyšuje tlak ostříku. Změna se netýká intenzity oplachování v horním koši, takže citlivé nádobí se tam i nadále umyje s jemnou péčí.

**Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením:**

Intenzivní stupeň se automaticky spustí, když ho potřebujete. Pokud se z pánve náhle začne linout větší množství páry, přepne intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením na maximální výkon ventilátoru. Jakmile se množství výparů sníží, výkon odsavače par se automaticky přepne zpět na normální stupeň. Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu odvětrávání při silných kuchyňských výparech – s automatickým zpětným nastavením po 5 nebo 10 minutách.

**Motor iQdrive (odsavač par): maximální výkon pro čerstvý vzduch.**

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom vás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou.

**iQdrive motor (myčka nádobí): efektivní, odolný a tichý.**

Motor iQdrive je efektivní, odolný a tichý. Zaručuje optimální výsledky mytí při kratším trvání programů a příjemně tichém chodu. A navíc se všemi těmito výhodami s dlouhotrvající životností téměř bez opotřebení.

**Displej iSelect: pro snazší obsluhu.**

Displej iSelect připomíná intuitivní uživatelské rozhraní chytrého telefonu a nabízí největší výběr programů praní – pro snadnou péči o prádlo.

K

**Kombinovaná parní trouba: pro každou potravinu ideální druh ohřevu.**

Vaření v páře, pečení nebo kombinace obojího – kombinovaná parní trouba nabízí pro každou potravinu optimální způsob úpravy. A zachovává vše, co je opravdu důležité: chuť, vůni, strukturu, vitamíny a živiny.

**Kovový tukový filtr: žádná šance pro tuk.**

Kovový tukový filtr odfiltruje až 95 % tuků z výparů. Když je tukový filtr nasycený, můžete jej vyjmout a snadno vyčistit v myčce. V režimu cirkulace vzduchu je třeba použít pro redukci zápachu dodatečný filtr s aktivním uhlím.

**Krátký program 45 °C: za 35 minut umyto.**

Effektivní Krátký program s teplotou 45 °C zkracuje dobu mytí na minimum: poskytuje optimální výsledky za pouhých 35 minut, a je proto ideální pro lehce znečištěné nádobí, které potřebujete v krátké době opět čisté. To znamená, že jste dokonale připraveni, pokud se například na večeri objeví více hostů, než jste čekali, a potřebujete další sklenice.

L

**LCD displej: příjemný komfort od obsluhy až po čištění.**

LCD displej se snadno ovládá a výjimečně dobře čistí. Kromě času zobrazuje displej u některých spotřebičů také teplotu.

	LED displej directTouch: vynikající čitelnost a pohodlná a intuitivní navigace v menu. LED displej directTouch zaujme vynikající čitelností a pohodlnou a intuitivní navigací v menu. Přímou na správné nastavení: všechny funkce lze vybrat přímo pomocí velkých senzorových tlačítek.
	LED osvětlení (chlazení): pro dobrý přehled o obsahu chladničky. LED osvětlení je integrováno do postranních stěn nebo horní části spotřebiče a rovnoměrně osvětluje vnitřní prostor, aniž by vás oslňovalo. LED světla mají dlouhou životnost a jsou energeticky úsporná.
	LED osvětlení (odsavače par): pro optimální a úsporné osvětlení varné plochy. Energeticky úsporné LED diody poskytují optimální osvětlení a zahálí celou kuchyni příjemným světlem.
	LED světlo s nastavitelnou barevnou teplotou: ideální světelné podmínky a dokonalá atmosféra. Dodejte kuchyni osobitý nádech. Odsavače par Siemens jsou vybaveny nastavitelným LED osvětlením, které dokáže přizpůsobit barevnou teplotu světla vašim osobním požadavkům.
	lowFrost: méně rozmrazování díky snížené tvorbě ledu. Technologie lowFrost se speciálním výparníkem snižuje tvorbu ledu na minimum. Menší množství ledu, které se vytvoří, je rovnoměrně rozloženo, takže rozmrazování je rychlé a snadné.
M	
	Machine Care: myčka nádobí jako nová za dvě hodiny. Vaše myčka nádobí bude opět jako nová po stisknutí jediného tlačítka: do prázdného spotřebiče jednoduše vložte speciální ošetřovací prostředek a běžnou tabletu na mytí nádobí a spusťte program Machine Care. Po 130 minutách bude interiér myčky zcela zbaven vodního kamene a usazenin tuku, jakož i všech ostatních běžných nečistot.
	modularFit: nad sebou nebo vedle sebe – vždy perfektně. Nad sebou nebo vedle sebe: Díky nové technologii Anti Condensation si můžete zkombinovat svou chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.
	LED displej multiTouch: maximální přesnost a intuitivní ovládání. Tento multitouchový displej umožňuje intuitivně vybrat všechny dostupné funkce prackou a sušičkou – a to zcela bez použití tlačítek. Různé LED a zvukové signály poskytují jak vizuální, tak i zvukovou zpětnou vazbu a zajišťují neomezenou kontrolu.
N	
	Nastavitelné teplotní zóny (vinotéka). Ideální řešení pro znalce vína, kteří chtějí skladovat různé druhy vína společně v jedné chladničce na víno. Individuálně nastavitelné teplotní zóny umožňují skladování červených a bílých vín za optimálních podmínek. I prémiové šampaňské lze ochladit na správnou teplotu pro podávání bez potřeby samostatné chladničky. Oddělené přihrádky umožňují nastavení dvou nebo tří různých teplotních úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pro dokonalé temperování.
	noFrost: již nikdy žádné odmrazování. Už nikdy nebudete muset znovu odmrazovat mrazicí přihrádku, aby vaše zmrazené potraviny byly v perfektním stavu. Technologie noFrost, pomocí ventilačního systému, odvádí vlhkost tak, že vzduch zůstává suchý a námraza se nevytváří. Spolehlivě tak brání tvorbě ledu uvnitř mrazničky i námraze na potravinách.
O	
	Obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší. Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par. Navíc vyniká i svým moderním designem s hladkým nerezovým povrchem.
	Ohřevná zásuvka: vždy teplé nádobí a horké pokrmy. Vy jste to stihli přesně, vaše jídlo je hotové včas. Při teplotě 30 až 80 °C zůstane jídlo rovnoměrně teplé. U variant s funkcí push/pull stačí jemně stisknout přední čelní stranu ohřevné zásuvky a ona se poté lehce vysune nebo zasune. V této elegantní designové úpravě bez rukojeti spotřebič vyniká právě svou nenápadností.
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotek nebo dva najednou. Bez ohledu na to, zda si vyberete espresso nebo cappuccino – s funkcí oneTouch DoubleCup vám váš plně automatický kávovar připraví jakýkoliv nápoj pouze jedním stiskem tlačítka. Na přání i dva šálky současně.


	openAssist: snadné otevírání dveří bez madla. Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak lehké stisknutí dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní bez viditelných rukojetí.
P	
	Vaření v páře: vařte zdravě, šetrně a přirozeně. Přidání páry k běžným druhům ohřevu zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro šťavnaté pečinky nebo dokonalé chlebové kůrky, i ohřev jídel, při kterém se zachová vlhkost a jídlo neosychá.
	perfect built-in: vše dokonale kombinovatelné. Od trouby přes plně automatický kávovar až po ohřevnou zásuvku – mnoho spotřebičů Siemens používaných při vaření je spolu navzájem optimálně sladěno, a to po funkční i designové stránce. Všechny vestavné spotřebiče se dají vzájemně dokonale kombinovat. Můžete je uspořádat vedle sebe nebo nad sebou.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornění, až vám začne docházet zásoba tablet. Počítadlo tablet přináší pohodlí a relaxaci. Jednoduše zadejte do aplikace Home Connect, kolik nových tablet do myčky nádobí jste si koupili. Poté můžete pomocí svého smartphonu zjistit, kolik tablet ještě zbývá, a to kdykoliv a kdekoli. Pokud vám zásoba začne docházet, dostanete automatické upozornění, abyste si dokoupili nové tablety.
	Poloviční náplň: pro mytí méně nádobí. Když máte hosty, sklenice a šálky mohou rychle dojít. Je praktické, pokud nemusíte čekat na naplnění celé myčky nádobí. Jednoduše stisknete tlačítko pro poloviční náplň a nádobí se úsporně umyje při plném výkonu.
	Funkce powerBoost: kratší doba uvedení do varu s až o 50 % větším výkonem. Funkce powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetří až 35 % času, který je potřeba pro zahřátí hrnců nebo uvaření velkého množství tekutin.
	powerIndukce: pro rychlejší, čistější a bezpečnější vaření. Ihned horké. Ihned studené. Ujistěte si výhody powerIndukce značky Siemens. Teplo je předáváno přímo do pánve a hrnců a jejich obsah je ohříván pomocí indukčních cívek, aniž by se zahřívala deska. Co to pro vás znamená: krátké doby zahřátí, vyšší bezpečnost a deska se čistí o dost snadněji.
	powerMove Plus: měňte stupeň výkonu při vaření jednoduchým pohybem hrnce nebo pánve po zónách. powerMove Plus rozdělí varnou desku na tři zóny ohřevu. Vy už pouze aktivujete vybranou zónu tím, že na ni přesunete hrnec nebo pánve. Můžete měnit stupeň výkonu pohybem varné nádoby po zónách. Přejdete z vaření při vysoké teplotě v přední části k udržování teploty pokrmu v zadní části tak, že jednoduše zaměníte hrnce nebo pánve na zónách.
	powerMove Pro: změňte úroveň výkonu varné desky v pěti krocích pouhým přesunem nádobí. Pomocí funkce powerMove Pro můžete změnit úroveň výkonu při vaření pouhým přesunem nádobí. V pěti krocích můžete volit mezi různými výkonnostními stupni. Jednoduše přesunete hrnec nebo pánve z přední části dozadu. Varná deska okamžitě zareaguje a upraví výkonnostní stupeň. Vařte jako profesionál.
	Přídavná pára pulseSteam: křupavá kůrka a šťavnatá pečeně. Díky pravidelnému přidávání páry k běžným druhům ohřevu je nyní ještě snazší připravit dokonalé pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.
	Funkce push/pull: zásuvku lze snadno otevřít i bez madla. Bez madla a páčky – stačí pouze jemně stisknout přední stranu ohřevné nebo parní zásuvky a ona se poté vysune nebo zasune. Jednoduchý design dodává tomuto uživatelsky přívětivému provedení strohu eleganci, se kterou spotřebič perfektně zapadne do každé kuchyně.
Q	
	Funkce quickStart: pro rychlý start. Jakmile zapnete varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovanou teplotu.
R	
	rackMatic: horní koš se třemi výškově nastavitelnými polohami. Systém rackMatic usnadňuje nakládání a vykládání nádobí, zejména u velkých hrnců nebo talířů. Výškově nastavitelný horní koš lze snadno nastavit ve třech stupních tak, aby se přizpůsobil individuálním požadavkům na prostor. Navíc funguje i při naložení horním koší.
	rackStopper: nenápadná brzda spodního koše. Díky nenápadnému výlisu na vnitřní straně dvířek myčky nádobí a speciálně vyvinutým předním kolečkům s funkcí zastavení se dá spodní koš plynule a bezpečně vysunout bez rizika nežádoucího vytažení.

	Regenerační longLife filtr: maximální výkon a dlouhá životnost. Regenerační longLife filtr s aktivním uhlím redukuje pachy a páry z trouby až o 80 %. Regenerace probíhá zcela jednoduše v troubě při teplotě 200 °C. Při regeneraci průměrně 1x za rok má filtr s aktivním uhlím životnost 7–10 let.
	Funkce reStart: nikdy nezapomene to správné nastavení. Pokud se varná deska automaticky vypne v důsledku rozlití tekutiny na ovládacím panelu, umožní vám funkce reStart bezproblémový a rychlý návrat k vašim zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí jednoduše opětovným zapnutím varné desky.
	Recepty: jednoduše vyberte požadovaný recept v aplikaci Home Connect a odešlete ideální nastavení do své trouby. Vaření na té nejvyšší úrovni může být velmi jednoduché: Aplikace Home Connect vám k tomu nabídne ten správný výběr chutných receptů. Můžete si vybrat své oblíbené jídlo, odeslat ideální nastavení přímo do své trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.
	roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonale vydařenou pečení. Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je pečení dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesně takové, jaké je chcete mít.
	Rozšiřitelná pečicí zóna: prostor pro velké pečicí pánve. Pro optimální distribuci tepla při vaření s pekáči nebo velkými pečicími pánvemi můžete aktivovat přídatnou část varné zóny standardní velikosti a přizpůsobit ji většímu nádobí.
	Rychlé zahřívání: rychlejší zahřátí na požadovanou teplotu pečení. Přepínatelný systém rychlého ohřevu zahřeje troubu zvláště rychle a zkrátí tak dobu čekání na minimum. Čekací doba, než bude trouba připravena, se zkrátí na minimum.
	Rychlý 60 °C: efektivní, silný, rychlý – zkrácený program mytí na každý den. Inovativní a ekonomický program Rychlý 60 °C umyje a usuší až 14 sad nádobí za pouhých 89 minut, i když je myčka plně naložena. Program je tedy vynikající pro každodenní použití a zaručuje skvělé výsledky.
S	
	Systém sensaFlow: maximální vůně díky ideální teplotě varu. Inovativní systém sensaFlow značky Siemens pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, a to díky ideální konstantní teplotě spaření.
	Shine & Dry: ještě vyšší lesk stisknutím tlačítka. Ještě větší lesku dosáhnete s funkcí Shine & Dry díky inovativní technologii Zeolith® sušení. Vaše nádobí a zejména sklenice se suší extrémně šetrně a efektivně optimalizací procesu sušení.
	sideLight: diskrétní a elegantní design. Během provozu svítí nenápadné modré světlo v levé mezeře mezi dvířky myčky nádobí a vedlejší skříňkou. To je ideální v případě ergonomické instalace myčky do výšky.
	Skleněné dveře glassDoor Design: moderní design, inovativní technologie. Zatímco luxusní skleněné dveře s lesklým a snadno čistitelným povrchem jsou vždy centrem pozornosti, pracuje inteligentní technologie spotřebičů Siemens nenápadně ukrytá uvnitř. Skleněné dveře jsou k dispozici v barevném provedení černá, bílá a titan. Stříbrné boční stěny spotřebiče vytváří chladný, zdrženlivý barevný kontrast.
	Sklo 40 °C: program pro jemné mytí. Program Sklo 40 °C byl speciálně vyvinut pro jemné zacházení s vysoce kvalitními sklenicemi tak, jak si zaslouží: s maximální péčí. Snižuje čas a teplotu mycího cyklu a zaručuje tak skvělé výsledky, na které se můžete spolehnout.
	Sklopné trny: každý kus nádobí na správném místě. Sklopné řady trnů systémů košů a zásuvek flexComfort Pro a flex-Comfort vám nabízejí maximální flexibilitu při ukládání nádobí. Hrnce, misky, talíře, sklenice a misky můžete snadno umístit do horního a dolního koše sklopením řad sklopných trnů, zatímco příbory, větší nože a naběračky, případně další menší náčiní lze také snadno umístit do příborové zásuvky nebo třetího koše.

	Snímač kvality vzduchu se systémem cookConnect: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru. Se systémem cookConnect jsou varná deska a odsavač par nyní vzájemně propojeny. Odsavač par kompatibilní s Wi-Fi se aktivuje, jakmile začnete vařit na varné desce kompatibilní s Wi-Fi, a začne se tvořit pára. Snímač kvality vzduchu v odsavači par detekuje páru a pachy a upravuje výkon ventilátoru přesně podle potřeby. Jakmile je vzduch čistý, znovu se vypne.
	Jemný dojezd s tlumením dveří: vždy bezpečně uzavřené. Snadno se stane, že někdo dveře chladicího a mrazicího prostoru správně nedovře. Je dobré vědět, že díky jemnému dojezdu se dveře automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
	softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby. Snadná manipulace s dvířky trouby – bez tlačení a tažení. Inteligentní mechanismus tlumení zajišťuje jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.
	superCooling: snižuje teplotu po nastavenou dobu, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. S funkcí superCooling můžete po nastavenou dobu snížit teplotu v chladničce, abyste mohli čerstvé potraviny rychle ochladit. Tím se zabrání nežádoucím zvýšením teploty dříve uložených potravin.
	superFreezing: rychlé zmrazení velkého množství potravin. Díky funkci superFreezing se váš spotřebič krátce ochladí na -30 °C, aby se již zmrazené jídlo nerozmrazilo. Před nákupem stačí stisknout tlačítko superFreezing. Poté můžete do mrazničky vložit velké množství potravin a všechno jídlo zůstane dokonale zmrazené.
T	
	Teleskopický výsuv: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty. Pro bezpečné vytahování pečicích plechů. Plně teleskopický výsuv umožní bezpečně a bez překlopení vytáhnout jedním pohybem plechy nebo rošty.
	TFT displej (trouby): optimální čitelnost a intuitivní ovládání. Nechte se provést nabídkou funkcí trouby. Najdete bez námahy vždy to správné nastavení pro své pokrmy.
	TFT displej (myčka nádobí): snadnější obsluha díky displeji s vysokým rozlišením. Všechny informace o aktivovaném programu jsou jasně strukturované pro dokonalý přehled a pohodlný výběr jednotlivých nastavení programu.
	TFT-Touchdisplay Plus (trouby): uživatelsky přívětivá navigace v menu s praktickými zobrazovacími funkcemi. Díky uživatelsky přívětivé navigaci v menu dokážete velmi snadno nastavit zařízení tak, jak jste při vaření zvyklí. Využijte všechny výhody, které nabídka poskytuje.
	Dotykový displej TFT Pro (trouby): dotyková navigace a intuitivní obsluha. Díky jasné struktuře menu, plynulé dotykové navigaci a velkému, barevnému displeji, který je snadno čitelný z jakéhokoli úhlu, vám TFT-Touchdisplay Pro zajistí snadné a pohodlné ovládání trouby. Intuitivní průvodce rozsáhlým menu vám pomůže využít troubu na maximum.
	Dotykový displej TFT (varné desky): pro jednoduchou obsluhu a dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. TFT dotykový displej usnadňuje přístup ke všem funkcím varné desky, usnadňuje obsluhu a zaručuje dobrou čitelnost z jakéhokoli úhlu pohledu.
	Tichý program: optimální čistota může být stejně tichá jako šepot. Existují zábavnější činnosti než umývání nádobí. Proto vám myčky nádobí Siemens s Wi-Fi technologií a Home Connect umožňují strávit s nádobím tak málo času. A díky tichému programu navíc ani nepostřehnete, že vaše myčka nádobí pracuje za vás.
	timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu. S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývajících dobách do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.
	touchControl (odsavač par): pomocí touchControl můžete přímo volit odtahový výkon odsávání a LED osvětlení. Mějte svoji kuchyni pod kontrolou. S touchControl můžete jednoduchým dotykem ovládat výkon odsávání a LED osvětlení odsavače par. Bez ohledu na to, které nastavení potřebujete, funkce touchControl reaguje okamžitě.

	touchControl (varné desky). Teplotu lze nastavit přímým dotykem nebo posunem prstu po stupnici.
	Touchpoints: flexibilní pohodlí při nakládání. Prémiová konstrukce myček nádobí Siemens není viditelná pouze zvenčí. Modře označené uchopovací části uvnitř myčky vám na první pohled ukazují všechny možnosti nastavení košů. Velké hrnce tak mohou být uloženy rychleji. Sklenice na víno a šampaňské jsou výrazně stabilnější.
	touchSlider: regulace teploty bez tlačítek a ovladačů. S osvědčenou technologií touchSlider lze nastavit teplotu varných zón buď přímým dotykem na konkrétní místo, nebo posunem prstu po stupnici. Teplo je regulováno pomocí snímačů v půlstupňových krocích až do maximálního výkonového stupně 9. A nová výbava s ukazatelem spotřeby energie, funkcí reStart a funkcí quickStart přináší jedinečné výhody.
U	
	Ukazatel spotřeby energie: pro energeticky účinnější vaření. Na ukazateli spotřeby energie lze přesně zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Díky tomu máte spotřebu energie při vaření jídla vždy na očích – a můžete se tak naučit vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat co nejstabilnější nastavení teploty během vaření.
V	
	Výsuvy varioClip: snadné nasazení teleskopických výsuvů do libovolné úrovně. Výsuvy varioClip poskytují maximální flexibilitu. Díky rychlému a snadnému upevnění můžete teleskopické výsuvy umístit do libovolné výšky trouby.
	varioIndukce: flexibilní vaření bez předdefinovaných varných zón. varioIndukce přizpůsobí varný prostor vašim potřebám. Varné zóny se automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 24 cm. Navíc můžete sjednotit dvě samostatné varné zóny do jedné velké. Pro ještě větší flexibilitu při vaření.
	varioIndukce Plus: větší flexibilita s varnou deskou, která se přizpůsobí vašemu nádobí a hrncům. S varioIndukcí Plus se varné zóny automaticky přizpůsobí velikosti vašich hrnců a pánví až do průměru 32 cm. Pokud jedna varná zóna nestačí, automaticky se zapnou další zóny, aby bylo zajištěno, že bude teplo vždy rovnoměrně rozloženo. Vaše nádobí může být stejně rozmanité jako pokrmy, které připravujete.
	varioPanty: maximální univerzálnost instalace. Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.
	varioShelf: dvoudílná police pro různé požadavky na uskladnění. Vytvořte vpředu v chladničce místo pro obzvláště velké nebo vysoké potraviny – flexibilním polohováním příhrádky varioShelf. Skládá se ze dvou samostatných skleněných polic o hloubce 14 cm. Přední díl police varioShelf můžete zasunout pod zadní díl: pro velké misky nebo lahve, které vyžadují další úložnou výšku.
	varioDrawer příborová zásuvka: nejen pro příbory, ale i espresso šálky. Příborová zásuvka varioDrawer je další úroveň pro ukládání nádobí. Díky svému speciálnímu tvaru nabízí nejen prostor pro příbory, ale také pro naběračky na polévku, salátové lžíce, a dokonce i malé nádobí, jako jsou šálky na espresso. A protože ve spodním koši již není potřeba koš na příbory, je v myčce místo až pro 14 sad nádobí.
	varioDrawer Pro příborová zásuvka: individuální ukládání nádobí. Díky modrým značkám nastavení se příborová zásuvka varioDrawer Pro ještě lépe přizpůsobí vašim individuálním nárokům na ukládání nádobí. Ať už běžné příbory, kuchyňské náčiní nebo malé nádobí: v optimalizované zásuvce varioDrawer Pro je dostatek místa pro všechno. A s touto další úrovní ukládání získáte automaticky více prostoru pro velké nádobí ve zbytku myčky.
	varioSpeed (trouby): připravujte chutné pokrmy až o 50 % rychleji. Vaše trouba se řídí přesně podle vašeho časového plánu a nabídne vám více svobody při vaření těch nejúžasnějších pokrmů. Funkce varioSpeed kombinuje různé techniky ohřevu, aby zachovala chuť a vůni v potravinách a zkrátila dobu vaření až o 50 %. Užijte si dokonale vaření bez stresu.
	varioSpeed Plus on demand: lesklé, čisté a suché nádobí až třikrát rychleji. Tato funkce umožňuje aktivovat zrychlení mycího programu až o 66 % kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma nebo na cestě – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.

	varioZone: zásuvky a skleněné police lze bez problémů vyjmout. Pomocí varioZone můžete podle potřeby vyjmout zásuvky a skleněné police mezi zásuvkami. Flexibilní uspořádání vašeho mrazicího oddílu z něj činí váš individuální úložný prostor pro mražené zboží.
	Varné zóny highSpeed: připravit, pozor, teď. Inovace pro skutečnou úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazně zkracují dobu vaření – v závislosti na druhu použitého nádobí a jeho množství až o 20 %. To je možné díky perfektně sladěné kombinaci moderního sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvků. Všechny varné desky Siemens jsou vybaveny varnými zónami highSpeed.
	Vestavná mikrovlnná trouba: výrazně usnadní a urychlí ohřev, rozmrazování a přípravu pokrmů. Mikrovlnná trouba integrovaná do vaší pečicí trouby poskytuje více prostoru v kuchyni a větší svobodu při přípravě jídla, protože nepotřebujete další spotřebič. Vaše trouba zastane všechny úkoly mikrovlnné trouby spolehlivě a především – časově efektivně.
	Vícenásvňové LED osvětlení: optimálně osvětlený vnitřní prostor. Vnitřní prostor trouby je stále dokonale osvětlen díky inovativním bočním LED diodám. Bez ohledu na to, zda máte v troubě jeden nebo více plechů – díky úsporným LED diodám s dlouhou životností máte o všem dokonalý přehled.
	Vzdálená diagnostika: náš zákaznický servis vám může pomoci v případě poruchy díky vzdálené diagnostice, která je aktivována na vyžádání pro konkrétní spotřebič, a lze tak provést počáteční analýzu případné závady. Pokud se vyskytne problém s vaším spotřebičem, aplikace Home Connect nabízí pohodlnou vzdálenou diagnostiku. Zákaznický servis na základě vašeho souhlasu získá online přístup k vašemu zařízení, aby se pokusil určit příčinu závady. Pokud problém nelze okamžitě vyřešit a je nutná osobní návštěva zákaznického servisu, bude o tom informován technik servisu značky Siemens.
	Vzdálená kontrola: mějte vždy přehled o své myčce nádobí. S technologií Home Connect můžete svoji myčku nádobí Siemens kdykoliv zkontrolovat – ať jste kdekoliv. Už se nemusíte osobně ujistit, zda-li spotřebič ještě běží. Když je nádobí čisté a suché, můžete obdržet automatické oznámení přímo z aplikace Home Connect.
Z	
	Zeolith® sušení: každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek. Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo a zajišťuje tak nejen zářivě čisté, ale především dokonale suché nádobí, včetně toho plastového.

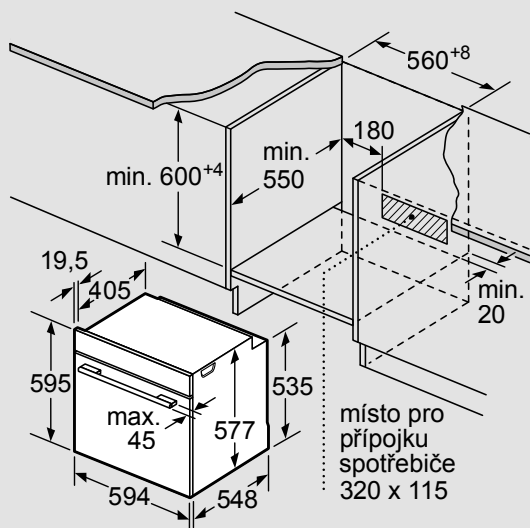


Technická data

Informace o vestavných spotřebičích

- rozměrové výkresy
- rady pro instalaci

(Stav 09/2026)

Naskenujte prosím QR kód, který vás nasměruje ke stažení souboru „Technická data pro vestavné spotřebiče“ ve formátu PDF.

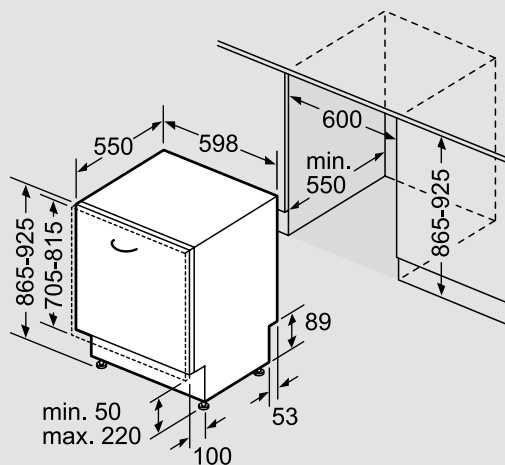

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění.
Vizualizace produktů nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropské unie. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2026 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Q8ACZS0726

