BOSCH

Σύντομες οδηγίες χρήσης

⚠ **Προσοχή**
Πριν τη χρήση του πλυντηρίου διαβάστε τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης και τηρήστε τες.

Πριν το πρώτο πλύσιμο

- ❑ Επιλέξτε τη γλώσσα για τα κείμενα στο πεδίο ενδείξεων.
- ❑ Ρυθμίστε το ρολόι.
  Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Προετοιμασία των ρούχων

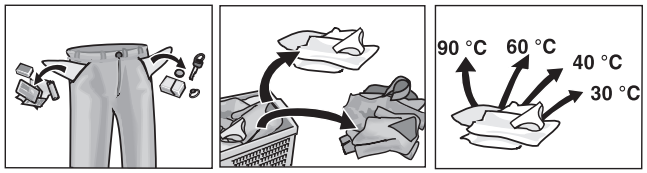

i Βεβαιωθείτε, ότι το τύμπανο είναι άδειο. Έτσι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα του αισθητήρα φόρτωσης.

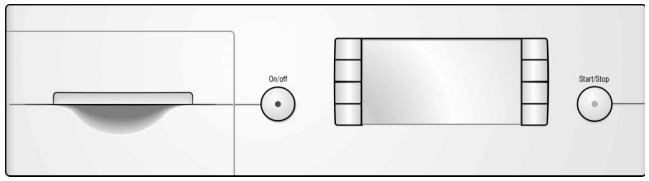

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

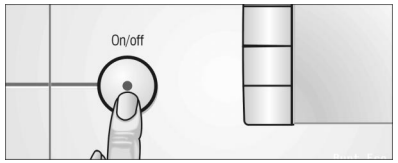

Επιλογή προγράμματος





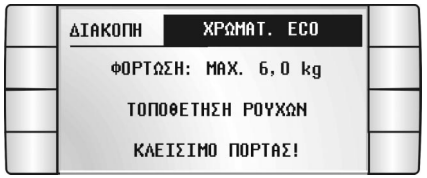

Τοποθέτηση ρούχων

Γεμίστε το τύμπανο μέχρι φόρτωση 100 %.

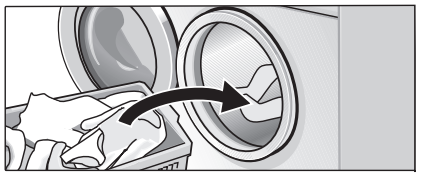

Καθορίστε τη δόση του απορρυπαντικού ανάλογα με τη σύσταση στο πεδίο ενδείξεων.
Προσέξτε επίσης τα στοιχεία του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

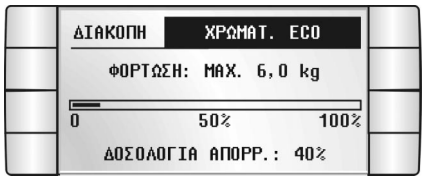

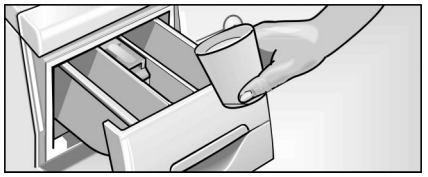

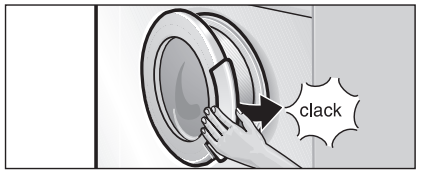

Αλλαγή;

Βλ. οδηγίες χρήσης.

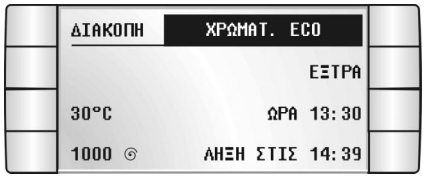

Έναρξη προγράμματος

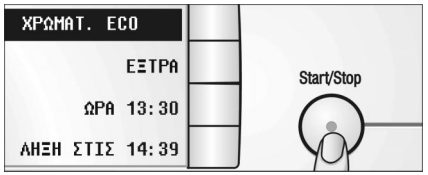



Μετά το πλύσιμο



Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

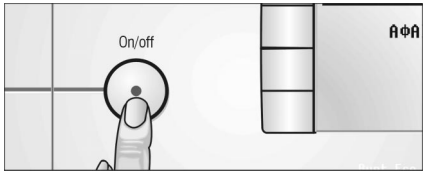

Αν δεν ανοίγει η πόρτα της συσκευής, ελέγξτε μήπως έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια για τα παιδιά/το κλείδωμα της συσκευής.

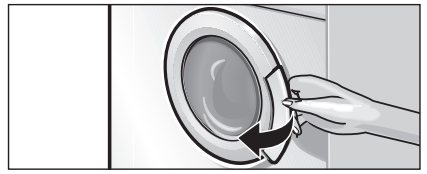

Αν ναι, πατήστε το πλήκτρο "Start/Stop" επί 4 δευτερόλεπτα.

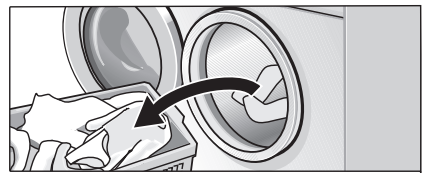

Τα προγράμματα με μια ματιά

Με τις ακόλουθες **πρόσθετες λειτουργίες** μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα:
"**ΠΡΟΠΛΥΣΗ**", "**ΛΕΚΕΔΕΣ**" (Εντατικό πλύσιμο), "**ΕΞΤΡΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ**" (Πρόσθετο ξέβγαλμα), "**ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ**" (Τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος) και "**ΛΙΓΟΤ. ΤΣΑΛΑΚΩΜΑ**" (Απαλότερο στύψιμο).

Είδος ρούχων Προσοχή στις ετικέτες περιποίησης των ρούχων!	**Ποσότητα ρούχων**	**Πρόγραμμα***	**Πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα**	**απαιτούμενη πρόσθετη λειτουργία**
Ανθεκτικά και ευαίσθητα ρούχα, ανθεκτικά στον βρασμό π.χ. βαμβακερά ή λινά 30 40 60 90 95	6 kg	**Ανθεκτικά χρωματιστά ρούχα** κρύο, 30, 40, 50, 60, 70 °C	ελαφρά ως κανονικά	Λεκέδες
		Χρωματιστά Eco κρύο, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	κανονικά λερωμένα με λεκέδες	Λεκέδες
		Ρούχα βρασμού 80, 90 °C	κανονικά λερωμένα	Λεκέδες
	μέχρι 5 kg	**Ανθεκτικά χρωματιστά ρούχα** κρύο, 30, 40, 50, 60, 70 °C	ελαφρά λερωμένα	–
		Ανθεκτικά χρωματιστά ρούχα κρύο, 30, 40, 50, 60, 70 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
		Χρωματιστά Eco κρύο, 30, 40, 50, 60 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα με λεκέδες	Λεκέδες
Βαμβακερά ανθεκτικά και ευαίσθητα ρούχα – διάφορα είδη ρούχων μπορούν να πλυθούν μαζί 30 40 60	μέχρι 3 kg	**Ανάμεικτα** κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	–
		Ανάμεικτα κρύο, 30, 40 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Ευαίσθητα ρούχα, π.χ. βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή από σύμμεικτα υφάσματα 30 40 60	μέχρι 3 kg	**Ευαίσθητα ρούχα** κρύο, 30, 40, 50, 60 °C	ελαφρά λερωμένα	–
		Ευαίσθητα ρούχα κρύο, 30, 40**, 50, 60 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ.σατέν, συνθετικά ή από σύμμεικτα υφάσματα 30 40	μέχρι 2 kg	**Ευπαθή ρούχα** κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	–
		Ευπαθή ρούχα κρύο, 30, 40 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο π.χ.κασμίρι, μοχαίρ, ανγκορά 30 30 30 40 40	μέχρι 2 kg	**Μάλλινα** κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	–
		Μάλλινα κρύο, 30**, 40 °C	κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Για μεταξωτά ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο 30 30	μέχρι 1 kg	**Μεταξωτά** κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	–
			κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες
Κουρτίνες και ρούχα από σύμμεικτα υφάσματα 30 30 40 40	μέχρι 3 kg	**Κουρτίνες** κρύο, 30, 40 °C	ελαφρά λερωμένα	–
			κανονικά έως πολύ λερωμένα	Λεκέδες

Για ρούχα από μοροίνες και πουκάμισα/μπλούζες συνιστούμε τα ειδικά μας προγράμματα. Τηρείτε τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης!

Πρόσθετα προγράμματα

Στο πεδίο ενδείξεων	**Εφαρμογή**
"**ΞΕΒΓΑΛΜΑ**" ή "ΞΕΒΓ"	Ξεχωριστό ξέβγαλμα με επακόλουθο στύψιμο για ευαίσθητα ρούχα για το ξέβγαλμα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι ή για κολλάρισμα. Μειωμένος αριθμός στροφών στυψίματος.
"**ΣΤΥΨΙΜΟ**" ή "ΣΤΥΨ"	Ξεχωριστό στύψιμο για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι. Τα απόνερα ή το νερό ξεβγάλματος αντλούνται πριν το στύψιμο. Μειωμένος αριθμός στροφών στυψίματος.
"**ΑΝΤΛΗΣΗ**" ή "ΑΝΤΛ"	Άντληση του νερού που βρίσκεται μέσα στο τύμπανο.

* Σε προγράμματα χωρίς πρόπλυση βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη **II**, σε προγράμματα με πρόπλυση μοιράστε το απορρυπαντικό στη θήκη **I** και **II**.

** Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο ή αντίστοιχα με βάση τα πρότυπα EN 60.456 60.456 και IEC 60 456.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά και να τηρήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας.

0803 el
5500 015 313