




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



MaxxiMUM MUMXX...

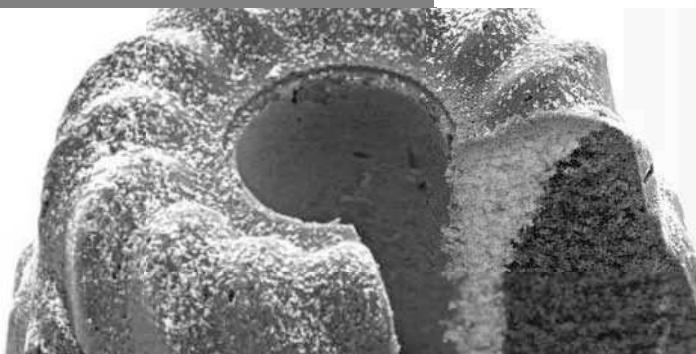


en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing

da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje



en	English	3
fr	Français	18
it	Italiano	35
nl	Nederlands	50
da	Dansk	66
no	Norsk	81
sv	Svenska	96
fi	Suomi	111



*Congratulations on the purchase of your new BOSCH appliance.
In doing so, you have opted for a modern, high-quality domestic appliance.
You can find further information about our products on our web page.*

Contents

For your safety	3
Overview	5
Operating positions	6
Operation	7
Cleaning and servicing	10
Troubleshooting	11
Application examples	12
Optional accessories	14
Disposal	17
Warranty conditions	17

For your safety

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.

If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded. This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications.

Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings. Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use. Do not exceed permitted maximum quantities (see "Application examples").

This appliance is suitable for mixing, kneading, beating and cutting food. It must not be used for processing other objects or substances. Other applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used.

Use the appliance with original accessories only.

When using the accessories, follow the enclosed operating instructions. Please keep the operating instructions in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

▲ General safety instructions

Electric shock risk

The appliance must not be used by children.

The appliance and its power cord must be kept away from children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

en

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Only use indoors. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged.

Before replacing accessories or additional parts, which move during operation, switch off the appliance and disconnect from the power supply. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.

To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person. Only our customer service may repair the appliance.

⚠ Safety instructions for this appliance

Risk of injury

Risk of electric shock!

Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete. Never immerse the base unit in liquid or hold under running water. Do not use a steam cleaner.

Do not adjust swivel multi-function arm while the appliance is switched on. Wait until the drive has come to a standstill.

Do not change tool/accessory until the drive is at a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly.

Use only the rotary switch to switch the appliance on or off.

When the appliance is not in use, pull out the mains plug.

Before eliminating a fault, pull out the mains plug.

Risk of injury from the rotating tools!

While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl. Attach the cover (12) before operating the appliance!

Keep hands clear of rotating parts.

Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position/“Easy fill”-position.

Do not move multi-function arm until the tool is at a standstill.

Do not switch on the appliance until the blender has been screwed in all the way and the tool drive cover (7) has been attached.

Cover unused drives with drive covers.

Risk of injury from sharp blades!

Do not touch blender blades with bare hands.

Clean them with a brush.

Risk of injury from sharp blades/rotating drive!

Never place fingers in the attached blender!

Do not remove/attach the blender until the drive is at a standstill!

Operate the assembled blender only and with the lid attached.

en

Risk of scalding!

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add a max. 0.75 litres of hot or frothing liquid.

Important!

Use the appliance with original accessories only.

When using the accessories, follow the enclosed operating instructions. Attach and use only one tool or accessory.

Explanation of the symbols on the appliance or accessory



Follow the instructions in the operating instructions.



Caution! Rotating blades.



Caution! Rotating tools.
Do not place fingers in the feed tube.

Safety systems

Start lock-out

See "Overview of the operating positions" table.

In **pos. 1** the appliance cannot be switched on.

The appliance can be switched on in **pos. 2–4** only:

- when the bowl has been inserted and rotated as far as possible or
- the tool drive cover (7) has been attached.

In **Pos. 5** the appliance can only be switched on when the tool drive cover (7) has been attached. The blender must be screwed in all the way.

In **pos. 6** the appliance cannot be switched on unless the mincer and adapter have been attached correctly (see mincer operating instructions).

Restart lock-out

If the power is interrupted, the appliance remains switched on but the motor does not start running again when the power is restored. To restart the appliance, turn the rotary switch (3) to **0/off**, then switch on the required setting.

Overload protection

If the motor switches itself off while the appliance is being used, the overload protection feature has been activated. Possible causes:

- very large amounts of ingredients,
- appliance operated too long.

If a safety system is activated, see "Troubleshooting".

Overview

The operating instructions describe several models, see also overview of models (Fig. A).

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

Base unit

- 1 Release button
- 2 Multi-function arm

"Easy Armlift" – supports the simple and effortless operation of the multi-function arm (see "Operating positions").

en**3 Rotary switch**

When the appliance has been switched off (0/off position), it automatically runs to the optimum position for changing the tools (tool change position). This position also facilitates filling the bowl with ingredients, as no ingredients can stick to the tools ("Easy fill" position).

0/off = Stop

M/S = **M** stands for the pulse switch at maximum speed, hold down switch for required blending duration.

S stands for automatic SensorControl. When the SensorControl (4) is activated, the appliance automatically switches off when the optimum result is obtained. Settings 1–7, Operating speed:

1 = low speed – slow,

7 = high speed – fast.

4 Operating buttons on the automatic SensorControl

See Section "Working with SensorControl".

5 Drive cover

To remove the drive cover, press on the front area and remove cover.

6 Drive for

- continuous-feed shredder *
- citrus press * and
- grain mill *

When not in use, attach the drive cover.

7 Drive for tools (stirrer, whisk, kneading hook) and mincer ***8 Drive cover****9 Drive for blender**

When not in use, attach the blender drive cover.

10 Blender drive cover**11 Cord store**

Cord store or automatic cord winder (depending on model)

Bowl with accessories**12 Stainless steel stirring bowl****13 Lid****14 Funnel****Tools****15 "Absolute" stirrer****16 Solid metal whisk****17 Kneading hook "High performance" with dough deflector****Blender *****18 Blender holder with blade****19 Blender jug (glass)****20 Lid with feed tube****21 Funnel**

- * If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or customer service.

Operating positions**Warning!**

Before operating the appliance, attach the tool/accessory to the correct drive and in the correct position and place in the operating position according to this table. The multi-function arm must be engaged in each operating position.

**Note:**

The multi-function arm features the "Easy Armlift" function which supports the simple and effortless operation of the multi-function arm.

Fig. B**Setting the operating position**

- Press release button and move multi-function arm.
- Support movement with your hand.
- Move multi-function arm until it engages in the required position.

Overview of the operating positions

Position	Drive	Tool/ Accessory	Operating speed
1		*	–
2	6	↑	1–5
3	5	↓	1–7
4	5	↔	1–3
5	8	↓	3–7
6	6	↔	3–5
		↔	5–7
		↔	5–7

* Insert/remove whisk, stirrer or kneading hook. Add large quantities of ingredients.

en

Operation



Risk of injury!

Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.

Warning!

Do not operate the appliance without an accessory/tool in the operating position. Do not expose appliance or accessories to heat sources. Parts are not microwave-safe.

- Before operating the appliance and accessories for the first time, clean thoroughly; see "Cleaning and servicing".

Preparation

- Place the base unit on a smooth, clean surface.
- Prepare cable (Fig. G).

a) Appliances with cord store:

Pull out cable to the required length.

b) Appliances with automatic cord winder:

Pull out the cord in one go to the required length (max. 100 cm) and slowly release; the cord is locked.

Reducing the cord length:

Pull gently on the cord and allow it to roll up to the required length.

Then gently pull the cord again and slowly release; the cable is locked.

Warning!

Do not twist the cord when inserting it. If the appliance features an automatic cord winder, do not insert the cord manually. If the cord jams, pull out the cord all the way and then allow it to wind up.

Bowl and tools



Risk of injury from rotating tools

While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl.

Attach the cover (12) before operating the appliance!

Keep hands clear of rotating parts.

Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position.

Do not move multi-function arm until the tool is at a standstill.

Do not move multi-function arm until the tool is at a standstill.

For safety reasons the appliance cannot be operated in Pos. 2–4 until the bowl has been inserted and turned all the way or the tool drive cover (8) has been attached.

Warning!

Use bowl with this appliance only. Insert tools firmly into the drive until they lock into position.

"Absolute" stirrer (15)

for stirring dough, e.g. sponge mixture or mousse, and for folding in beaten egg whites or cream.



Solid metal whisk (16)

for whisking egg whites, cream and light dough, e.g. sponge mixture



Kneading hook "High performance" with dough deflector (17)

for kneading heavy dough and mixing in ingredients that ought not be cut (e.g. raisins and chocolate chips).



Important information concerning the use of the whisk

Fig. D

The whisk should just touch the bottom of the bowl in order to mix the ingredients thoroughly. This is also important to ensure that the automatic SensorControl functions. The whisk can be positioned higher for large quantities. Adjust the height of the whisk as follows:

- Remove mains plug.
- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Insert the whisk into the drive until the whisk locks into position.
- Hold whisk in place and loosen nut clockwise using enclosed key (on the base of the appliance).
- Set the whisk to the optimum height by rotating the whisk:
 - Turn clockwise: Raise
 - Turn anti-clockwise: Lower
- Press release button and move multi-function arm to position 2. Check the height of the whisk and, if required, correct.



en

- When the height has been set correctly, press the release button and move the multi-function arm to position 1.
- Hold whisk in place and tighten nut anti-clockwise using enclosed key.

**or**

- Remove lid.
- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Add ingredients.



Working with the bowl and the tools

Fig. E

- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Cover unused drives with drive covers.
- Insert the bowl:
 - Tilt the bowl forwards and then set it down.
 - Turn anti-clockwise until it locks into place.
- Depending on the process task, insert stirrer, whisk or kneading hook firmly into the drive until it locks into position.

Note:

If using the kneading hook, first insert dough deflector, then the kneading hook (**Fig. E-4b**).

Note shape and position of the parts.

- Put the ingredients to be processed into the bowl.
- Press release button and move multi-function arm to position 2.
- Attach the cover.
- Insert the mains plug.
- Set the rotary switch to the desired setting.

**Our recommendation:**

- Stirrer:**
First mix at setting 1–2, then setting 3–7 as required
- Whisk:**
setting 7, mix in at setting 1
- Kneading hook:**
first stir in at setting 1, knead at setting 3

Adding more ingredients

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Attach funnel (**Fig. E-7**).
- Top up ingredients through the funnel.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove mains plug.
- Remove lid.
- Press release button and move multi-function arm to position 1.
- Take the tool out of the drive.
- Remove the bowl.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

**Working with SensorControl**

Your appliance features automatic SensorControl.

When you are making whipped cream and egg whites using the whisk, sensors monitor the beating process and automatically switch the appliance off when a defined consistency is reached. The age, the temperature and the contents of the cream affect the time required and the result.

Note:

Before using the automatic SensorControl for the first time, the food processor must have been running for at least two minutes to ensure that the sensors function correctly.

Fig. F

- Prepare the appliance as described above.
- Insert the whisk into the drive until the whisk locks into position.
- Adjust the whisk until it just touches the bottom of the bowl.
see section "Important information on using the whisk".
- Press release button and move multi-function arm to position 2.
- Attach the cover.
- Attach funnel (**Fig. E-3**).
- Insert the mains plug.



en

Note:

When the whisk has been inserted, the automatic SensorControl is initialised and the symbols flash.

The appliance is ready to use when all 3 symbols are lit evenly.

- Put cream or egg whites in the bowl.

Processing quantities:

- Whipped cream, 300–1500 ml
Best results are obtained with fresh cream at 6 °C.
- Egg whites: 2 to 12 x

- Press the corresponding button on the automatic SensorControl.

	Whipped cream, initial quantity >300 ml 300 to 700 ml
	Whipped cream, initial quantity >700 ml 700 to 1500 ml
	Beaten egg white

The symbol of the selected automatic SensorControl is lit, the other symbols go out.

Correction if a wrong button was selected:

⇒ Press the relevant button.

- Turn rotary switch to setting **M/S** and hold for 2 seconds. When released, the rotary switch stops in this position!

Note: If the rotary switch is not actuated within 30 seconds, the selected SensorControl is deactivated!

All 3 symbols are lit again.

Correction if a wrong button was selected:

⇒ Set rotary switch to 0/off; in doing so you have to overcome a small resistance.

⇒ Press the relevant button.

⇒ Set rotary knob to setting **M/S**.

The appliance starts operating.

As long as the process is running, the buttons on the SensorControl are locked.

Note: While the appliance is running, do not add more ingredients!

When the whipped cream/egg whites have reached the optimum consistency, the drive automatically switches off.

The rotary switch moves to the **0/off** position. The symbols are lit.

Important information:

- The automatic SensorControl cannot produce optimum results unless the eggs are fresh or the cream has been cooled (approx. 6 °C).

- Cream which was previously frozen can never be whipped.
- Cream which contains additives or lactose-free cream will not produce ideal results.
- Do not add sugar, flavours or other additives until the automatic sequence is complete. To do this, move the rotary switch to setting 5.
- If the result is not the one required when the appliance has automatically switched off, move the rotary switch to setting 7 until the result is as expected. Do not activate the automatic SensorControl a second time!
- The automatic SensorControl can be interrupted at any time (rotary switch to **0/off**; in doing so you have to overcome a small resistance).
- After a maximum of 6 minutes the drive will always switch off, even if the defined result was not obtained. The symbols flash. See "Troubleshooting".
- The automatic SensorControl has no effect at settings 1–7 or when working with the other drives.
- If a button on the SensorControl is accidentally pressed while working with other accessories, simply press the button again. The symbol goes out.

Blender**Risk of injury from sharp blades/rotating drive!**

Never place fingers in the attached blender! Do not remove/attach the blender until the drive is at a standstill!

Do not switch on the appliance until the blender has been screwed in all the way and the tool drive cover (7) has been attached.

**Risk of scalding!**

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add a max. 0.75 litres of hot or frothing liquid.

en***Warning!***

Operate the blender in the indicated operating position only.
Operate the assembled blender only and with the lid attached. Lid must be locked correctly. Do not operate blender when empty.

Preparation***Warning!***

Never assemble the blender without the seal on the blender holder.

Putting the blender together:

- Insert blender holder with seal into the blender jug, ensuring that the line is under the arrow.
- Attach blender holder by rotating it as far as possible to the right.

Fig. H**Fig. G****Working with the blender**

- Press release button and move multi-function arm to position 5.
- Cover unused drives with drive covers.
- Remove the blender drive cover.
- Attach blender jug (mark on the handle on mark on the base unit) and turn all the way in an anti-clockwise direction.
- Add ingredients.
 - Maximum amount of liquid ingredients = 1,75 litres;
 - Maximum amount of frothing or hot liquids = 0,75 litres;
 - Optimum processing amount of solid ingredients = 100 grams.
- Attach the cover and turn anti-clockwise all the way into the blender handle. The cover must be locked in position.
- Set the rotary switch to the desired setting.

Adding more ingredients (Fig. G–8)

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove the lid and add ingredients
or
- remove the funnel and gradually add solid ingredients through the refill opening
or
- pour liquid ingredients through the funnel.

**Important information**

When processing liquids/liquid ingredients, slowly increase the speed of the appliance in stages to prevent the food from shooting out.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch. Wait until the blade has come to a standstill.
- Remove mains plug.
- Rotate the blender in a clockwise direction and remove.
- Take the lid off the blender jug. Rotate the lid in an anti-clockwise direction and remove.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

Tip: It is recommended to clean the blender immediately after use.

Cleaning and servicing**Important information**

The appliance requires no maintenance. Thorough cleaning protects the appliance from damage and keeps it functional.

Warning!

Do not use abrasive cleaning agents. Surfaces may be damaged.

Cleaning the base unit***Risk of electric shock!***

Never immerse the base unit in water or place under running water.
Do not use a steam cleaner.

- Remove mains plug.
- Wipe the base unit and drive cover with a damp cloth. If required, use a little detergent.
- Then dry the base unit.

Cleaning the bowl and tools

The bowl and tools are dishwasher-proof. Do not wedge plastic parts in the dishwasher, as they could be permanently deformed during the washing process!

Cleaning the blender



Risk of injury from sharp blades!

Do not touch blender blades with bare hands. Clean them with a brush.

Warning!

Do not wash blender holder in the dishwasher or leave it in water.

- Clean blender holder under running water.
- Lid, funnel and blender jug can be washed in the dishwasher.

Note:

Lid can be disassembled for cleaning.

Fig. 1

- Pull funnel upwards out of the lid.
- Press insert downwards out of the lid.

Tip: After processing liquids, it is often sufficient to clean the blender without removing it from the appliance. Pour a little water and washing-up liquid into the attached blender. Switch on the blender for several seconds (setting M). Pour out the water and rinse out the blender with clear water.

Troubleshooting



Risk of injury!

Before eliminating a fault, pull out the mains plug.

The multi-function arm must be engaged in each operating position.

Initially try to eliminate the problem which has occurred with the help of the following information.

Fault

Appliance does not start.

Remedial action

- Check the power supply.
- Check the mains plug.
- Check multi-function arm.
Correct position? Engaged?
- Screw on bowl all the way.
- Attach drive cover to unused drives.
- The safety lock is active.
Switch appliance to **0/off** and then back to the required setting.

Fault

Appliance switches off during use.

The overload protection feature has been activated. Too much food was processed at one time.

Remedial action

- Switch off the appliance and pull out the mains plug.
- Leave the appliance to cool down for 15 minutes in order to deactivate the overload protection.
- Reduce processing quantity.
Do not exceed permitted maximum quantities (see "Application examples").
- Switch on appliance again.
If the motor still does not start, leave the appliance to cool down for a longer period (at least 1 hour).

Fault

The symbols on the automatic SensorControl flash.

The automatic SensorControl could not produce the defined result.

The appliance automatically switches off, the rotary switch stops at 0/off.

Remedial action

- Press any button on the automatic SensorControl. The automatic system is re-initialised. The appliance is ready to use when all 3 symbols are lit evenly.
- Move the rotary switch briefly to setting 7 until the result is as expected.
Check beforehand whether the cream meets requirements (quantity, condition, freshness, temperature) and the whisk has been set to the correct height.

Fault

While the drive was running, the release button was inadvertently pressed.

The multi-function arm moves up.

The drive switches off, but does not stop in the tool change position.

Remedial action

- Set the rotary switch to **0/off**.
- Move multi-function arm to position **2**.
- Switch on appliance (setting 1).
- Switch off appliance again.

Tool stops in tool change position.



en**Fault**

Blender does not start working or stops during use, the drive is "humming".
Blade is blocked.

Remedial action

- Switch off the appliance and pull out the mains plug.
- Detach the blender and remove the obstruction.
- Re-attach the blender.
- Switch on the appliance.

**Important information**

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

Application examples**Whipped cream**

200 g–1500 g (whip up to 300 g without SensorControl)



- Follow the instructions in section "Working with SensorControl".
- Follow instructions in the section "Important information for using the whisk" for adjusting the appliance to the amounts to be processed!

Egg white

2 to 12 egg whites



- Follow the instructions in section "Working with SensorControl".
- Follow instructions in the section "Important information for using the whisk" for adjusting the appliance to the amounts to be processed!

Sponge mixture*Basic recipe*

3 eggs
3–4 tbs. hot water
150 g sugar
1 packet of vanilla sugar
150 g flour
50 g cornflour
Baking powder if required

- Beat the ingredients (except flour and cornflour) with the whisk for approx. 4–6 minutes at setting 7 until frothy.
- Rotate switch to setting 1 and spoon in the sifted flour and cornflour within approx. 1/2 to 1 minute.


Maximum quantity: 2 x basic recipe

Cake mixture*Basic recipe*

3–4 eggs
200–250 g sugar
1 pinch of salt
1 packet of vanilla sugar or peel from 1/2 lemon
200–250 g butter or margarine (room temperature)
500 g flour
1 packet of baking powder
150 ml of milk

- Mix all ingredients with the stirrer for approx. 1/2 minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 5.

Maximum quantity: 2 1/2 x basic recipe

Short pastry*Basic recipe*

125 g butter (room temperature)
100–125 g sugar
1 egg
1 pinch of salt
A little lemon peel or vanilla sugar

250 g flour
Baking powder if required

- Mix all ingredients with the stirrer for approx. 1/2 minute at setting 1, then for approx. 2–3 minutes at setting 5.

From 500 g flour:

- Knead the ingredients with the kneading hook for approx. 1/2 minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 3.

Maximum quantity: 4 x basic recipe

Yeast dough*Basic recipe*

500 g flour
1 egg
80 g fat (room temperature)
80 g sugar
200–250 ml lukewarm milk
25 g fresh yeast or 1 packet of dried yeast
Peel of 1/2 lemon
1 pinch of salt

- Mix all ingredients with the kneading hook for approx. 1/2 minute at setting 1, then for approx. 3–6 minutes at setting 3.

Maximum quantity: 3 x basic recipe

en

Pasta dough

Basic recipe

500 g flour

250 g eggs (approx. 5x)

2-3 tbs. (20-30 g) cold water as required

- Process all ingredients for approx. 3-5 minutes at setting 3 until a dough forms.

Maximum quantity: 1,5 x basic recipe

1 pinch of sugar

200-250 ml oil

Ingredients must be at the same temperature.

- Mix ingredients (except oil) for several seconds at setting 3.
- Switch the appliance to the highest setting, pour the oil through the funnel and blend until the mayonnaise emulsifies.

Maximum quantity: Double the quantity of the basic recipe.

Important information

When processing this dough with the original accessory for this appliance, use the accessory MUZ8NV1/2/3 only. This dough is not suitable for the accessory MUZ8NS1. Use a special dough for noodle presses.

Wholemeal mixed wheat bread

Basic recipe

325 g freshly ground wholemeal flour

325 g white flour Type 405

100 g rye flour Type 630

75 g liquid fermented dough

1/2 tbs. caraway

1/2 tbs. bread seasoning

1/2 tbs salt

1 1/2 packets of dry yeast

450-500 ml warm water

- Process all ingredients into a dough for approx. 1/2 minute at setting 1, then for approx. 3 minutes at setting 3.
- Leave the dough to prove until it is double the size and knead again for approx. 1 min. at setting 3.
- Place dough in a greased loaf tin and leave to prove again, then bake.

Tip: Instead of freshly ground wholemeal flour, freshly ground spelt flour can be used.**Maximum quantity:** 2 x basic recipe

Mayonnaise

Note: Mayonnaise can be prepared in the blender with whole eggs (egg white and egg yolk) only.

Basic recipe:

1 egg

1 heaped tsp. mustard

1 tbs. vinegar or lemon juice

1 pinch of salt



1 pinch of sugar

200-250 ml oil

Ingredients must be at the same temperature.

- Mix ingredients (except oil) for several seconds at setting 3.
- Switch the appliance to the highest setting, pour the oil through the funnel and blend until the mayonnaise emulsifies.

Maximum quantity: Double the quantity of the basic recipe.

Hot chocolate

50-75 g cooled cooking chocolate

1/2 l hot milk

Whipped cream and grated chocolate as required



- Cut cooking chocolate into pieces (approx. 1 cm) and chop up completely in the blender on setting 7.
- Switch off appliance and add the milk through the funnel. Mix for approx. 30 seconds at setting 7.
- Pour the hot chocolate into glasses and serve with whipped cream and grated chocolate as required.

Banana ice shake

2-3 bananas

2-3 heaped tbs. vanilla or lemon ice cream



2 packet of vanilla sugar

1/2 l milk

- Cut bananas into pieces and chop up in the blender for 5-10 seconds.
- When the appliance has come to standstill, add milk and ingredients and blend for approx. 1 minute until the mixture is frothy.

Fruit sundae

250 g fruit (e.g. strawberries, banana, orange, apple)



50-100 g sugar

500 ml cold water

Ice as required

- Peel fruit and cut into pieces
- Put all ingredients (except ice) in the blender and blend on setting 7 for approx. 1 minute.
- Serve with the ice cream

en**Sportsman's cocktail**

2-3 oranges

1 lemon

½-1 tbs. sugar or honey

¼ l apple juice

¼ l mineral water and ice cube if required

- Peel oranges and lemon, cut into pieces.
- Blend ingredients (except apple juice and mineral water) for approx. 30 seconds on setting 7.
- Add the apple juice and mineral water
- Blend briefly until the drink is frothy.
- Pour the cocktail into glasses and serve as required with ice cubes

**Red fruit pudding**

400 g fruit (pitted sour cherries, raspberries, black/red currants, strawberries, blackberries)

100 ml sour cherry juice

100 ml red wine

80 g sugar

1 packet of vanilla sugar

2 tbs. lemon juice

1 pinch of cloves (ground)

1 pinch of cinnamon (ground)

8 gelatine leaves

- Soak the gelatine in cold water for approx. 10 minutes



- Bring all the ingredients (except the gelatine) to the boil
- Dry the gelatine and melt in the microwave, but do not cook
- Blend hot fruit and gelatine on setting 5 for approx. 1 minute.
- Pour the red fruit pudding into small bowls rinsed out with cold water and refrigerate

Tip: Red fruit pudding tastes good with whipped cream or vanilla sauce

Sports drink

200 g honey (from refrigerator)

5 g cinnamon

200 g milk (from refrigerator)

- Put honey and cinnamon in the blender and blend at setting M.
- After 5 seconds add the milk and blend for 3 seconds.

**Honey bread spread**

50 g butter (from refrigerator)

200 g honey (from refrigerator)

- Cut butter into small pieces and put into the blender.
- Add honey and blend for 8 seconds at setting M.



Optional accessories

**MUZ8ER3**

Stainless steel stirring bowl

Up to 3 kg of yeast dough or 3.5 kg of sponge mixture can be processed in the bowl.

**MUZ8ZP1**

Citrus press

For squeezing oranges, lemons and grapefruits.

**MUZ8AD1**

Adapter

For attaching the mincer MUZ8FW1 and the pasta attachments MUZ8NV1/NV2 and NV3.

en



MUZ8FW1
Mincer

For cutting fresh meat for steak tartare or meat loaf.



MUZ8LS4/5
Perforated disc sets

For the mincer MUZ8FW1.

Fine disc for pasties and spreads, coarse disc for sausages and bacon.



MUZ8WS2
Sausage attachment

For the mincer MUZ8FW1.

For filling artificial or natural casings with sausage meat.



MUZ8SV1
Viennese whirl attachment

For the mincer MUZ8FW1.

With metal template for 4 different pastry moulds.



MUZ8RV1
Grater attachment

For the mincer MUZ8FW1.

For grating nuts, almonds, chocolate and dried bread rolls.




MUZ8FV1
Juicer attachment

For the mincer MUZ8FW1.

For pressing soft fruit, except raspberries, tomatoes and rose hips, to a pulp.

At the same time e.g. currants are automatically stemmed and pitted.



MUZ8NS1
Noodle attachment

For the mincer MUZ8FW1.

For making macaroni, rigatoni, vermicelli, ribbon noodles and dough sheets, e.g. for lasagne or Swabian ravioli.



MUZ8NV1/2/3
Noodle attachment

For making ribbon noodles and dough sheets, e.g. for lasagne or Swabian ravioli.



MUZ8MX2
“ThermoSafe”
Blender (glass)

For mixing liquid or semi-solid food, for cutting/mincing raw fruit and vegetables and for puréeing food, e.g. hot soups.

en

	MUZXL... MUZXLVL1 Continuous-feed shredder	For slicing cucumbers, cabbage, kohlrabi, radish; for shredding carrots, apples and celery, red cabbage, cheese and nuts; for grating hard cheese, chocolate and nuts. Set MUZXL... contains Profi Supercut reversible disc – coarse/fine, Asiatic vegetables disc, reversible shredding disc – coarse/fine, grating disc – medium-fine. Set MUZXLVL1 contains reversible slicing disc – coarse/fine, reversible shredding disc – coarse/fine, grating disc – medium-fine, Asiatic vegetables disc, potato pancake disc.
	MUZ8PS1 Chipper disc	For the continuous-feed shredder MUZXLVL1. For slicing raw potatoes for chips.
	MUZ8RS1 Grating disc coarse	For the continuous-feed shredder MUZXLVL1. For grating raw potatoes, e.g. for potato pancakes or dumplings.
	MUZ8KP1 Potato fritter disc	For the continuous-feed shredder MUZXLVL1. For grating raw potatoes for rostis and potato fritters, for cutting fruit and vegetables into thick slices.
	MUZ8AG1 Asiatic vegetables disc	Slices fruit and vegetables into fine strips for Asian vegetable dishes.
	MUZ8KS1 Grating disc, fine	for grating hard cheese (e.g. Parmesan).
	MUZ8MM1 Multi-mixer	For chopping herbs, vegetables, apples and meat, for shredding carrots, radishes and cheese, for grating nuts and cooled chocolate.
	MUZ8GM1 Grain mill	For grinding all types of grain (except maize), poppy seeds, linseeds, sesame, buckwheat, etc. Even herbs, spices and coffee can be ground.

If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or from customer service.

en

Disposal



This appliance is identified according to the European guideline 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment – WEEE.

The guideline specifies the framework for an EU-wide valid return and re-use of old appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Warranty conditions

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold.

Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

fr

Vous venez d'acheter ce nouvel appareil BOSCH et nous vous en félicitons cordialement.

Vous venez ainsi d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité.

Sur notre site Web, vous trouverez des informations avancées sur nos produits.

Sommaire

Pour votre sécurité	18
Vue d'ensemble	21
Positions de travail	22
Utilisation	22
Nettoyage et entretien	27
Dérangements et remèdes	27
Exemples d'utilisation	28
Accessoires en option	31
Mise au rebut	34
Conditions de garantie	34

Pour votre sécurité

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Le non-respect des instructions permettant d'utiliser correctement l'appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les dommages qui pourraient en résulter.

Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer. Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent par exemple l'utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux, d'entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l'utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d'habitation similaire. Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales. Ne dépassez pas les quantités maximales admissibles (voir « Exemples d'utilisation ») !

Cet appareil convient pour mélanger, pétrir, fouetter et broyer des produits alimentaires. Il ne doit pas servir à transformer d'autres objets ou substances. D'autres applications sont possible à condition d'utiliser les accessoires homologués par le fabricant.

N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires d'origine.

Lorsque vous utilisez les accessoires, respectez les notices d'utilisation ci-jointes. Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

⚠ Consignes générales de sécurité

Risque d'électrocution

L'utilisation de l'appareil par les enfants est interdite.

Des enfants, éloignez l'appareil et son cordon de raccordement.

fr

Les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et / ou les connaissances nécessaires pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'elles aient compris les dangers qui en émanent.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique. N'utilisez cet appareil que dans des locaux fermés. N'utilisez l'appareil que si son cordon d'alimentation et l'appareil lui-même ne présentent aucun dommage. Avant de remplacer des accessoires ou des pièces supplémentaires déplacées en service, il faut éteindre l'appareil et le débrancher du secteur. Débranchez toujours l'appareil du secteur s'il doit se trouver sans surveillance, avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.

Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte pas sur des arêtes vives ou des surfaces très chaudes. Afin d'écartez tout danger, seul le fabricant ou son service après-vente ou une personne détenant une qualification équivalente est habilité à remplacer un cordon de branchement endommagé. Les réparations sur l'appareil sont réservées à notre service après-vente.

⚠ Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessure

Risque d'électrocution !

Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés.

Ne plongez jamais l'appareil de base dans l'eau, ne le maintenez jamais sous l'eau du robinet. Ne le nettoyez jamais avec un nettoyeur à vapeur. Ne déplacez pas le bras multifonction pendant que l'appareil est allumé. Attendez jusqu'à l'arrêt complet de l'entraînement.

Ne changez l'accessoire qu'après que le mécanisme d'entraînement se soit immobilisé ; il continue de tourner quelques instants après avoir éteint l'appareil. Allumez et éteignez l'appareil uniquement par le sélecteur rotatif. Si l'appareil ne sert pas, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.

Avant de supprimer tout dérangement, débranchez la fiche mâle de la prise à courant.

Risque de blessures avec les accessoires en rotation !

Pendant le fonctionnement, n'introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur. Utilisez-le uniquement avec le couvercle (12) en place !

Ne touchez pas les pièces en rotation.

fr

Ne changez l'accessoire qu'après que l'entraînement se soit immobilisé ; en effet, l'entraînement continue de tourner brièvement puis s'immobilise sur la position de changement d'accessoire / « Easy Fill ». Ne déplacez le bras multifonctions qu'après l'immobilisation de l'outil.

N'allumez l'appareil qu'après avoir tourné le mixeur à fond jusqu'à la butée et mis en place le couvercle (7) protégeant l'entraînement d'accessoire. Recouvrez les entraînements qui ne servent pas avec des couvercles de protection.

Risque de blessures avec les lames tranchantes !

Ne touchez pas les lames du mixeur avec les mains nues.

Pour les nettoyer, utilisez une brosse.

Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !

N'introduisez jamais les doigts dans le mixeur en place !

Ne retirez / posez le mixeur qu'après avoir arrêté l'entraînement !

N'utilisez le mixeur qu'une fois assemblé et avec son couvercle en place.

Risque de brûlure !

Lorsque vous traitez des aliments mélangés très chauds, de la vapeur traverse l'entonnoir ménagé dans le couvercle.

Versez au maximum 0,75 litre de liquide très chaud ou moussant.

Important !

N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires d'origine.

Lorsque vous utilisez les accessoires, respectez les notices d'utilisation ci-jointes.

Ne montez et n'utilisez qu'un outil ou accessoire à la fois.

⚠ Explication des symboles sur l'appareil et les accessoires



Respectez les instructions figurant dans la notice d'utilisation.



Prudence ! Lames rotatives.



Prudence ! Accessoires rotatifs.

N'introduisez pas les doigts dans l'orifice d'ajout.

⚠ Systèmes de sécurité

Sécurité anti-enclenchement

Voir le tableau « Vue d'ensemble des positions de travail »

L'appareil refuse de s'allumer en **position 1**. L'appareil se met en marche sur les **positions 2 à 4** uniquement :

- après avoir mis le bol en place et l'avoir tourné jusqu'à la butée ou
- après avoir monté le couvercle (7) protégeant l'entraînement des accessoires.

Sur la **position 5**, il n'est possible d'allumer l'appareil que si le couvercle (7) protégeant l'entraînement a été mis en place.

Il faut visser le mixeur à fond jusqu'à la butée. L'appareil se met en marche en **position 6** uniquement lorsque le hachoir à viande avec adaptateur est correctement placé (voir la notice d'utilisation du hachoir à viande).

Sécurité anti-réenclenchement

En cas de coupure de courant, l'appareil reste en position allumée mais le moteur ne redémarre pas une fois le courant revenu. Pour l'utiliser à nouveau, amenez le sélecteur rotatif (3) sur **0/off**, puis enclenchez le niveau voulu.

Sécurité anti-surcharge

Si le moteur s'éteint tout seul pendant l'utilisation, ceci signifie que la protection anti-surcharge s'est activée. Causes possibles :

- Trop fortes quantités d'aliments,
- Trop longue durée d'utilisation.

Pour savoir comment procéder si le système de sécurité s'active, voir « Dérangements et remèdes ».

Vue d'ensemble

La notice d'utilisation vaut pour différents modèles (voir également la vue d'ensemble des modèles, **Figure A**).

**Veuillez déplier
les volets illustrés.**

Figure A

Appareil de base

1 Touche de déverrouillage

2 Bras multifonctions

« Easy Armlift » – permet d'utiliser le bras multifonctions de manière simple et en économisant des forces (voir « Positions de travail »).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

3 Interrupteur rotatif

Après l'extinction (position **0/off**), l'appareil se rend automatiquement sur la position optimale pour changer les accessoires (position de changement d'accessoires). Sur cette position, il est plus facile de verser des ingrédients dans le bol vu qu'ils ne peuvent pas rester sur les outils (position « Easy fill »).

0/off = Arrêt

M/S = **M** représente la marche momentanée à la plus haute vitesse ; il faut retenir le sélecteur pendant la durée de mixtion voulue. **S** représente le mode SensorControl automatique.

Lorsque le SensorControl (4) a été activé, l'appareil s'éteint automatiquement une fois atteint le résultat optimal.

Positions **1–7**, vitesse de travail :

- 1** = vitesse basse – marche lente,
- 7** = vitesse élevée – marche rapide.

4 Touche de commande du mode SensorControl automatique

Voir la section « Travailler avec le SensorControl ».

5 Couvercle protégeant le mécanisme d'entraînement

Pour retirer le couvercle protégeant l'entraînement, appuyez sur la zone avant puis retirez le couvercle.

6 Entraînement pour

- accessoire râpeur / éminceur *,
- presse-agrumes * et
- moulin à céréales *.

Lorsque vous n'utilisez pas l'entraînement, protégez-le avec son couvercle.

7 Entraînement pour les accessoires (fouet mélangeur, fouet batteur, crochet pétrisseur) et hachoir à viande *

8 Couvercle protégeant le mécanisme d'entraînement

9 Entraînement du bol mixeur

Lorsque vous n'utilisez pas l'entraînement, protégez-le avec son couvercle.

10 Couvercle protégeant l'entraînement du mixeur

11 Rangement du cordon

Compartiment de rangement du cordon ou enroulement automatique du câble (selon le modèle)

fr

Bol mélangeur avec accessoires

- 12 Bol mélangeur en acier inoxydable
- 13 Couvercle
- 14 Entonnoir de remplissage
- Accessoires**
- 15 Fouet mixeur « absolu »
- 16 Fouet batteur entièrement métallique
- 17 Crochet à pétrir « haute performance » avec déflecteur de pâte
- Mixeur ***

- 18 Support du mixeur avec lame
- 19 Verseuse du mixer (verre)
- 20 Couvercle avec orifice d'ajout
- 21 Entonnoir

* Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce et auprès du service après-vente.

Positions de travail

Attention !

Ne faites fonctionner l'appareil que si les accessoires se trouvent sur l'entraînement correct, sur la position correcte et en position de travail.

Le bras multifonction doit avoir encrantié dans chaque position de travail.



Remarque :

Le bras multifonctions est doté de la fonction « Easy Armlift » qui facilite une utilisation simple du bras multifonctions et économique de force.

Réglage de la position de travail

Figure B

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et déplacez le bras multifonctions. Aidez le mouvement d'une main.
- Déplacez le bras multifonctions jusqu'à ce qu'il encrante sur la position souhaitée.

Vue d'ensemble des positions de travail

Position	Entraînement	Outils / Accessoires	Vitesse de travail
1		*	-
2	6		1-5
			1-7
			1-3
3	5		3-7
4	5		3-5
5	8		5-7
6	6		5-7

* Mise en place / retrait du fouet batteur, fouet mixeur et crochet à pétrir ; ajout de grandes quantités à traiter.

Utilisation



Risque de blessures !

Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu'une fois tous les préparatifs sur l'appareil achevés.

Attention !

Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec les accessoires / outils en position de travail. N'exposez pas l'appareil et ses accessoires à des sources de chaleur. Les pièces ne vont pas au four à micro-ondes.

- Avant de les utiliser pour la première fois, nettoyez soigneusement l'appareil et ses accessoires, voir le chapitre intitulé « Nettoyage et entretien ».

Préparatifs

- Posez l'appareil de base sur une surface lisse et propre.
- Préparer le cordon (**Figure G**).

a) Appareils avec compartiment de rangement du cordon :

Sortez la longueur de cordon voulue.

b) Appareils avec enroulement automatique du cordon :

Tirez continuellement le cordon jusqu'à sortir la longueur voulue (1,00 mètre maxi.) puis relâchez-le lentement. Le cordon s'immobilise sur la longueur voulue. Pour réduire la longueur du cordon : Tirez légèrement sur le cordon, puis laissez-en la longueur voulue s'enrouler. Ensuite, tirez à nouveau légèrement sur le cordon, puis relâchez-le lentement. Le cordon s'immobilise sur la longueur voulue.

Attention !

Ne tordez pas le cordon, lorsque vous le rentrez. Sur les modèles à enrouleur automatique, ne rentrez pas le cordon à la main. Si le cordon se coince en route, sortez-en la longueur maximum puis laissez-le à nouveau s'enrouler.

Bol et accessoires



Risque de blessure avec les pièces en rotation !

Pendant le fonctionnement, n'introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur. Utilisez-le uniquement avec le couvercle (12) en place !

Ne touchez pas les pièces en rotation. Changez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est au repos – une fois l'appareil éteint, le mécanisme d'entraînement continue de tourner un certain temps puis s'immobilise sur la position de changement des accessoires. Ne déplacez le bras multifonctions qu'après l'immobilisation de l'outil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut fonctionner sur les positions 2 à 4 que si le bol a été mis en place et tourné jusqu'à la butée ou que si le couvercle protégeant l'entraînement d'accessoire (8) a été mis en place.

Attention !

Utilisez le bol uniquement en fonctionnement sur cet appareil. Enfoncez fermement les accessoires dans l'entraînement jusqu'à ce qu'ils encrantent.

Fouet mixeur « absolu » (15)

Pour mélanger des pâtes, par exemple de la pâte brisée ou de la mousse, et pour incorporer des blancs montés en neige ou de la crème.



Fouet batteur entièrement métallique (16)

Pour monter les œufs en neige, battre la crème et les pâtes liquides, par exemple la pâte à biscuits.



Crochet à pétrir « haute performance » avec déflecteur de pâte (17)

pour pétrir les pâtes épaisses et incorporer des ingrédients qu'il ne faut pas broyer (par exemple les raisins secs, les plaquettes de chocolat).



Information importante sur l'utilisation du fouet batteur

Figure D

Le fouet batteur devrait toucher légèrement le fond du bol afin de mélanger complètement les ingrédients. C'est important aussi pour garantir le bon fonctionnement du mode SensorControl automatique. En présence de grandes quantités, il est possible de placer le fouet batteur plus haut.

Adaptez comme suit le réglage en hauteur du fouet batteur :

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 1.
- Enfoncez le fouet batteur jusqu'à ce qu'il encrante dans l'entraînement.
- Tenez fermement le fouet batteur et desserrez l'écrou en tournant la clé ci-jointe (au bas de l'appareil) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Réglez la hauteur du fouet batteur en tournant ce dernier jusqu'à parvenir sur une hauteur optimale.
 - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre : Soulever
 - Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Abaisser



fr

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 2. Vérifiez la hauteur du fouet batteur et corrigez-la si nécessaire.
- Si la hauteur est correctement réglée, appuyez sur la touche de déverrouillage puis amenez le bras multifonctions sur la position 1.
- Tenez fermement le fouet batteur et serrez l'écrou à fond en tournant la clé ci-jointe en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Travailler avec le bol et les outils

- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 1.
- Recouvrez les entraînements qui ne servent pas avec des couvercles de protection.
- Mise en place du bol :
 - Présentez le bol incliné vers l'avant puis posez-le.
 - Tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'encastrément.
- Suivant la préparation à effectuer, enfoncez fermement le fouet mixeur, le fouet batteur ou le crochet à pétrir dans l'entraînement jusqu'à ce qu'il encrante.

Remarque :

Avec le crochet pétrisseur mettez d'abord en place le déviateur de pâte et ensuite le crochet à pétrir (figure E-4b).

Tenez compte de la forme et de la position des pièces.

- Versez les ingrédients à préparer dans le bol.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 2.
- Mettez le couvercle en place.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Réglez l'interrupteur rotatif sur la position voulue.

Recommandation :

- Fouet mélangeur : commencez par mélanger au niveau 1-2 puis au niveau 3-7 suivant besoin
- Fouet batteur : vitesse 7, incorporation d'ingrédients à la vitesse 1



- Crochet pétrisseur : commencez par incorporer les ingrédients à la vitesse 1, puis malaxez à la vitesse 3.



Rajouter des ingrédients

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Mettez l'entonnoir en place (figure E-7).
- Rajoutez les ingrédients par l'entonnoir de remplissage.

ou

- Enlevez le couvercle.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 1.
- Ajoutez des ingrédients.



Après le travail

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez le couvercle.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 1.
- Détachez l'accessoire de l'entraînement.
- Retirez le bol.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».



Travailler avec le SensorControl

Cet appareil est équipé du mode SensorControl automatique.

Pendant la préparation de crème fouettée et d'œufs en neige avec le fouet, des capteurs surveillent la montée du produit et éteignent automatiquement l'appareil une fois atteinte une consistance définie. La fraîcheur, la température et les contenus de la crème utilisés influent sur le temps nécessaire et sur le résultat.

Remarque :

Avant la première utilisation du mode SensorControl automatique, il faut que le robot ménager ait fonctionné pendant au moins deux minutes pour garantir que le circuit de détection fonctionne correctement.



Figure F

- Préparation de l'appareil comme décrit précédemment.
- Enfoncez le fouet batteur jusqu'à ce qu'il encrante dans l'entraînement.

- Réglez le fouet batteur de sorte qu'il touche légèrement le fond du bol.
Voir la rubrique « Remarque importante sur l'utilisation du fouet ».
- Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position **2**.
- Mettez le couvercle en place.
- Mettez l'entonnoir en place (**figure E-3**).
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.



Remarque :

Après l'enfoncement, le mode SensorControl automatique s'initialise, les symboles clignotent. L'appareil est prêt à fonctionner une fois que les 3 symboles sont uniformément allumés.

- Versez la crème ou les blancs dans le bol.
Quantités à traiter :
 - Crème Chantilly : 300–1500 ml
Les meilleurs résultats s'obtiennent avec de la crème fraîche à 6 °C.
 - Blancs d'œufs : 2 à 12
- Actionnez la touche correspondante du mode SensorControl automatique

	Crème fouettée, quantité de départ 300 à 700 ml
	Crème fouettée, quantité de départ 700 à 1500 ml
	Œufs en neige

Le symbole du mode SensorControl automatique s'allume, les autres symboles s'éteignent.

Correction si une touche a été choisie par erreur :

⇒ Appuyez sur la touche pertinente.

- Amenez le sélecteur rotatif sur la position **M/S** et maintenez-le dessus 2 secondes. Lâchez ensuite le sélecteur rotatif : il reste sur cette position !

Remarque : Si le sélecteur rotatif n'est pas actionné dans les 30 secondes, le mode SensorControl choisi se désactive ! Les 3 symboles s'allument à nouveau tous les trois.

Correction si une touche a été choisie par erreur :

⇒ Réglez le sélecteur sur **0/off** ; il faut ce faisant franchir un petit cran mécanique.

⇒ Appuyez sur la touche pertinente.

⇒ Ramenez l'interrupteur rotatif sur la position **M/S**.

L'appareil commence à fonctionner. Aussi longtemps que le processus fonctionne, les touches du SensorControl sont bloquées.

Remarque : Ne rajoutez aucun ingrédient pendant que l'appareil fonctionne ! Une fois que la crème fouettée / les œufs en neige ont atteint la consistance optimale, l' entraînement s'éteint automatiquement. Le sélecteur se rend en position **0/off**. Les symboles s'allument.

Consignes importantes :

- Le mode SensorControl automatique ne peut obtenir de résultats optimaux que si les œufs sont frais et si la crème se trouve à basse température (env. 6 °C).
- Une crème qui a été congelée ne peut jamais monter.
- L'utilisation de crème avec additifs ou de crème sans lactose peut donner des résultats non optimaux.
- N'ajoutez du sucre, des arômes et d'autres ingrédients qu'après la fin du mode Automatique. A cette fin, réglez le sélecteur sur la position **5**.
- Si après l'extinction automatique le résultat ne devait pas être celui souhaité, amenez le sélecteur rotatif brièvement sur la position **7** jusqu'à ce que le résultat corresponde à celui souhaité.
N'activez pas le mode SensorControl automatique une deuxième fois !
- Il est possible d'interrompre le mode SensorControl automatique à tout moment (sélecteur sur **0/off** ; ce faisant, il faut franchir un petit cran mécanique)
- L' entraînement s'éteint toujours au bout de 6 minutes maximum, même si le résultat défini n'a pas été atteint.
Les symboles clignotent.
Voir « Dérangements et remèdes ».
- Le mode SensorControl automatique est inopérant sur les positions **1 à 7** ou pendant les travaux avec d'autres entraînements.
- Si pendant le travail avec d'autres accessoires une touche du mode SensorControl a été actionnée, appuyez simplement à nouveau sur cette touche. Le symbole s'éteint.

fr

Mixeur



Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !

N'introduisez jamais les doigts dans le mixeur en place ! Ne retirez / posez le mixeur qu'après avoir arrêté l'entraînement !

N'allumez l'appareil qu'après avoir tourné le mixeur à fond jusqu'à la butée et mis en place le couvercle (7) protégeant l'entraînement d'accessoire.



Risque de brûlure !

Lorsque vous traitez des aliments mélangés très chauds, de la vapeur traverse l'entonnoir ménagé dans le couvercle. Versez au maximum 0,75 litre de liquide très chaud ou moussant.

Attention !

Ne faites marcher l'accessoire que dans la position de service indiquée.

N'utilisez le mixeur qu'une fois assemblé et avec son couvercle en place.

Le couvercle doit être entièrement verrouillé.

Ne faites pas tourner le mixeur à vide.

Préparatifs

Figure H

Attention !

N'assemblez jamais le mixeur sans le joint situé contre le support du mixeur.

Assembler le mixeur :

- Placez le support de mixeur dans la verseuse, avec le joint en place, de sorte que le trait se trouve sous le marquage fléché.
- Tournez le support de mixeur à droite jusqu'à la butée pour le fixer.

Utilisation du mixeur

Figure G

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage et amenez le bras multifonctions sur la position 5.
- Recouvrez les entraînements qui ne servent pas avec des couvercles de protection.
- Retirez le couvercle protégeant l'entraînement du mixeur.



- Mettez le bol mixeur en place (le repère sur la poignée et celui sur l'appareil de base doivent coïncider) puis tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
- Ajoutez des ingrédients.
 - Quantité maximum d'ingrédients liquides = 1,75 litre ;
 - Quantité maximum de liquides chauds ou moussants = 0,75 litre ;
 - Quantité optimale préparable d'ingrédients fermes = 100 grammes.
- Posez le couvercle et tournez-le en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée dans la poignée du mixeur. Le couvercle doit avoir encrantié.
- Réglez l'interrupteur rotatif sur la position voulue.

Rajouter des ingrédients (figure G-8)

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif.
- Retirez le couvercle et ajoutez les ingrédients
- ou
- retirez l'entonnoir et rajoutez progressivement les ingrédients fermes par l'ouverture
- ou
- versez les ingrédients liquides par l'entonnoir.



Remarque importante

Lorsque vous traitez des liquides / ingrédients liquides, haussez lentement la vitesse de l'appareil, par étapes, pour empêcher les ingrédients à mélanger de jaillir et d'éclabousser.

Après le travail

- Éteignez l'appareil par l'interrupteur rotatif. Attendez que la lame se soit immobilisée.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Tournez le mixeur dans le sens des aiguilles d'une montre puis retirez-le.
- Retirez le couvercle du bol mixeur. Pour ce faire, tournez le couvercle en sens inverse des aiguilles d'une montre et détachez-le.
- Nettoyez toutes les pièces, voir « Nettoyage et entretien ».

Un conseil : il est préférable de nettoyer le mixeur immédiatement après utilisation.

Nettoyage et entretien



Remarque importante

L'appareil ne nécessite aucun entretien. Un nettoyage soigné protège l'appareil contre les dégâts et le maintient fonctionnel.

Attention !

*N'utilisez pas de détergent abrasif.
Vous risquez d'endommager les surfaces.*

Nettoyage de l'appareil de base



Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'appareil de base dans l'eau et ne le tenez jamais sous l'eau du robinet ! Ne le nettoyez jamais avec un nettoyeur à vapeur.

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Essuyez l'appareil de base et les couvercles de protection du mécanisme d'entraînement avec un chiffon humide. Si nécessaire, ajoutez un peu de produit à vaisselle.
- Ensuite, essuyez l'appareil avec un essuie-tout sec.

Nettoyage du bol mélangeur et des accessoires

Le bol mélangeur et les accessoires peuvent aller au lave-vaisselle.

Ne coincez pas les pièces en matière plastique dans le lave-vaisselle car elles risqueraient de se déformer de façon irréversible pendant le lavage !

Nettoyer le mixeur



Risque de blessures avec les lames tranchantes !

Ne touchez pas les lames du mixeur avec les mains nues. Pour les nettoyer, utilisez une brosse.

Attention !

Ne mettez pas le support de mixeur au lave-vaisselle et ne le laissez pas immergé dans l'eau.

- Nettoyez le support de mixeur sous l'eau du robinet.

- Il est possible de nettoyer le couvercle, l'entonnoir et la verseuse au lave-vaisselle.

Remarque :

Le couvercle peut se démonter pour le nettoyer.

Figure 1

- Sortez l'entonnoir par le haut du couvercle.
- Poussez l'insert pour le sortir par le bas du couvercle.

Un conseil : Après le traitement de liquide, il suffit souvent de nettoyer le mixeur sans le détacher de l'appareil.

Pour cela, versez un peu d'eau additionnée de produit à vaisselle dans le mixeur en place. Faites fonctionner le mixeur pendant quelques secondes (position M). Jetez l'eau de nettoyage puis rincez le mixeur à l'eau claire.

Dérangements et remèdes



Risque de blessures !

Avant de supprimer tout dérangement, débranchez la fiche mâle de la prise à courant.

Le bras multifonction doit avoir encrantié dans chaque position de travail.

Commencez par supprimer le problème à l'aide des consignes qui suivent.

Dérangement

L'appareil ne démarre pas.

Remède

- Vérifiez l'alimentation électrique.
- Vérifiez la fiche mâle.
- Contrôlez le bras multifonctions. Position correcte ? Encranté ?
- Tournez le bol mixeur à fond jusqu'à la butée.
- Posez les couvercles de protection sur les entraînements non utilisés.
- La sécurité anti-réenclenchement est active. Amenez l'appareil sur la position **0/off** et puis ramenez-le sur la position souhaitée.

fr**Dérangement**

L'appareil s'éteint pendant son utilisation. La protection anti-surcharge est activée. Trop grande quantité de produits alimentaires traitée en même temps.

Remède

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Laissez l'appareil refroidir 15 minutes pour que la protection anti-surcharge se désactive à nouveau.
- Réduisez la quantité à traiter. Ne dépassiez pas les quantités maximales admissibles (voir « Exemples d'utilisation ») !
- Rallumez l'appareil. Si ensuite le moteur devait ne pas redémarrer, laissez-le refroidir plus longtemps (environ 1 heure).

Dérangement

Les symboles du mode SensorControl automatique clignotent.
Le mode SensorControl automatique n'a pas pu obtenir le résultat défini.
L'appareil s'éteint automatiquement, le sélecteur se trouve sur 0/off.

Remède

- Appuyez sur une touche quelconque du mode SensorControl automatique. Le mode Automatique se réinitialise. L'appareil est prêt à fonctionner une fois que les 3 symboles sont uniformément allumés.
- Réglez le sélecteur brièvement sur la position 7 jusqu'à ce que le résultat corresponde aux attentes. Vérifiez auparavant si la crème se conforme aux critères mentionnés (quantité, état, fraîcheur, température) et si le fouet est réglé sur la bonne hauteur.

Dérangement

La touche de déverrouillage a été actionnée par mégarde pendant que le mécanisme d'entraînement tournait.
Le bras multifonctions se déplace vers le haut. Le mécanisme d'entraînement s'éteint mais ne demeure pas dans la position de changement d'outil.

Remède

- Amenez l'interrupteur rotatif sur la position 0/off.
- Amenez le bras multifonctions sur la position 2.
- Allumez l'appareil (niveau 1).
- Éteignez à nouveau l'appareil. L'appareil s'immobilise en position de changement d'accessoire.

**Dérangement**

Le mixeur ne démarre pas ou s'arrête pendant l'utilisation.
Le moteur « bourdonne ». Les lames sont bloquées.

Remède

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez le mixeur et retirez l'obstacle.
- Remettez le mixeur en place.
- Allumez l'appareil.

**Remarque importante**

Si vous n'arrivez pas à résoudre le dérangement, veuillez s.v.p. vous adresser à notre service après-vente.

Exemples d'utilisation**Crème chantilly**

200 g – 1500 g (fouettez jusqu'à 300 g sans le mode SensorControl)



- Respectez les instructions figurant à la rubrique « Travailler avec le SensorControl ».
- Respectez les consignes figurant à la section « Remarque importante sur l'utilisation du fouet batteur » pour adapter l'appareil aux quantités à traiter !

Blanc d'œuf

2 à 12 blancs d'œufs



- Respectez les instructions figurant à la rubrique « Travailler avec le SensorControl ».
- Respectez les consignes figurant à la section « Remarque importante sur l'utilisation du fouet batteur » pour adapter l'appareil aux quantités à traiter !

fr

Pâte à biscuits

Recette de base

3 œufs

3-4 cuillères à soupe d'eau très chaude

150 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

150 g de farine

50 g de féculle

éventuellement de la levure chimique



- Battez les ingrédients (sauf la farine et la féculle) env. 4 à 6 minutes avec le fouet batteur sur la position 7, jusqu'à ce que vous obteniez une mousse ferme.
- Réglez l'interrupteur rotatif sur la position 1 et, en ½ à 1 minute environ, incorporez par cuillerées la farine et la féculle que vous aurez préalablement passées au tamis.

Quantité maximale : 2 fois la recette de base

Pâte levée

Recette de base

3 à 4 œufs

200 à 250 g de sucre

1 pincée de sel

1 sachet de sucre vanillé ou le zeste d'un demi-citron

200 à 250 g de beurre ou de margarine (à la température ambiante)

500 g de farine

1 sachet de levure chimique

150 ml de lait



- Mélangez tous les ingrédients avec le fouet mélangeur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 4 minutes sur la position 5.

Quantité maximale : 2 fois et demie la recette de base.

Pâte brisée

Recette de base

125 g de beurre (à la température ambiante)



100 à 125 g de sucre

1 œuf

1 pincée de sel

un peu de zeste de citron ou du sucre vanillé

250 g de farine

éventuellement de la levure chimique

- Travaillez tous les ingrédients avec le fouet mélangeur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 2 à 3 minutes sur la position 5.

A partir de 500 g de farine :

- Pétrissez les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 4 minutes sur la position 3.

Quantité maximale : 4 fois la recette de base

Pâte à la levure de boulanger

Recette de base

500 g de farine

1 œuf

80 g de matière grasse (à la température ambiante)

80 g de sucre

200 à 250 ml de lait tiède

25 g de levure de boulanger fraîche ou 1 sachet de levure.

Le zeste d'un demi-citron

1 pincée de sel

- Travaillez tous les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 6 minutes sur la position 3.

Quantité maximale : 3 fois la recette de base

Pâte à pâtes

Recette de base

500 g de farine

250 g d'œufs (5 œufs environ)

2 à 3 cuillères à soupe (20 à 30 g) d'eau froide, selon le besoin

- Travaillez tous les ingrédients pendant 3 à 5 minutes environ sur la position 3 jusqu'à obtention d'une pâte.

Quantité maximale : 1,5 fois la recette de base

Remarque importante

Lorsque vous poursuivez la transformation de cette pâte avec l'accessoire d'origine de cet appareil, il ne faut utiliser que l'accessoire MUZ8NV1 / 2 / 3.

Le fouet n'est pas adapté à l'accessoire MUZ8NS1. Utilisez à cette fin une pâte spéciale destinée aux extrudeuses à pâtes.

fr

Pain complet à la farine de froment mélangée

Recette de base

325 g de farine de blé complet fraîchement moulu

325 g de farine blanche, type 405

100 g de farine de seigle, type 630

75 g de levain naturel liquide

½ cuillère à soupe de cumin

½ cuillère à soupe d'épices à pain

½ cuillère à soupe de sel

1½ sachet de levure

450–500 ml d'eau chaude

- Travaillez tous les ingrédients environ ½ minute au niveau 1, puis environ 3 minutes au niveau 3 pour former une pâte.
- Laissez la pâte gonfler jusqu'à doubler de volume puis pétrissez encore une fois env. 1 minute à la vitesse 3.
- Versez la pâte dans un moule à cake préalablement graissé, laissez la pâte lever à nouveau puis mettez-la au four.

Un conseil : A la place d'une farine de blé entier fraîchement moulu, vous pouvez également utiliser de la farine d'épeautre fraîchement moulu.

Quantité maximale : 2 fois la recette de base

Mayonnaise

Remarque : avec le mixeur, vous pouvez préparer la mayonnaise uniquement avec des œufs entiers (le blanc et le jaune).

Recette de base :

1 œuf

1 cuillère à café bombée de moutarde

1 cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron

1 pincée de sel

1 pincée de sucre

200 à 250 ml d'huile

Les ingrédients doivent tous être à la même température.

- Mélangez les ingrédients (sauf l'huile) pendant quelques secondes, avec le robot réglé sur le niveau 3.
- Réglez l'appareil sur la vitesse la plus élevée. Versez l'huile par l'entonnoir et mélangez jusqu'à ce que la mayonnaise s'émulsionne.

Quantité maximale : doublez les quantités de la recette de base.



Chocolat chaud

50 à 75 g de chocolat froid en tablette

½ l de lait très chaud

Crème fouettée et copeaux de chocolat selon le goût



- Partagez le chocolat de ménage en morceaux d'env. 1 cm et broyez-les complètement dans le mixeur réglé sur le niveau 7.
- Éteignez l'appareil et versez le lait par l'entonnoir. Mélangez env. 30 secondes au niveau 7.
- Versez le chocolat chaud dans des verres, puis servez avec de la crème fouettée et des copeaux de chocolat, selon le goût.

Milk-shake à la banane

2 ou 3 bananes

2 ou 3 cuillères à soupe bombées de glace à la vanille ou au citron

2 sachet de sucre vanillé

½ l de lait



- Découpez les bananes en morceaux et broyez pendant 5–10 secondes au mixeur.
- Après que le mixeur s'est immobilisé, ajoutez le lait et les ingrédients, puis mixez pendant env. 1 minute jusqu'à faire mousser le mélange.

Cocktail de fruits

250 g de fruits (par exemple des fraises, bananes, oranges, pommes)

50 à 100 g de sucre

500 ml d'eau froide

Glace selon le goût



- Pelez les fruits puis coupez-les en morceaux.
- Versez tous les ingrédients (sauf la glace) dans le mixeur, réglez sur le niveau 7 et mixez pendant env. 1 minute.
- Servez, en accompagnant éventuellement de glace.

fr

Cocktail du sportif

2 ou 3 oranges

1 citron

une demi ou une cuillère à soupe de sucre ou de miel

250 ml de jus de pomme

1/4 l d'eau minérale, glaçons éventuellement



- Pelez les oranges et le citron, découpez-les en morceaux.
- Mélangez les ingrédients (sauf le jus de pommes et l'eau minérale) pendant environ 30 secondes sur le niveau 7.
- Ajoutez le jus de pomme et l'eau minérale.
- Mixez pendant un instant pour que la boisson devienne mousseuse.
- Versez le cocktail dans des verres, et servez avec des glaçons selon le goût.

Compote de fruits rouges

400 g de fruits (griottes dénoyautées, framboises, groseilles, cassis, fraises, mures)



100 ml de jus de griottes

100 ml de vin rouge

80 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

2 cuillères à soupe de jus de citron

1 clou de girofle (moulu)

1 pincée de cannelle (moulue)

8 feuilles de gélatine

- Faites ramollir la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes environ.

- Portez à ébullition tous les ingrédients (sauf la gélatine).
- Pressez la gélatine puis faites-la fondre au micro-ondes, sans la faire cuire.
- Mélangez les fruits chauds et la gélatine pendant environ 1 minute sur le niveau 5.
- Versez la compote dans des coupes passées sous l'eau froide puis mettez-les au frais.

Un conseil : la compote de fruits rouges est délicieuse accompagnée de crème fouettée ou de crème à la vanille.

Boisson des sportifs

200 g de miel (sorti du réfrigérateur)

5 g de cannelle

200 g de lait (sorti du réfrigérateur)



- Versez le miel et la cannelle dans le bol mixeur et mixez sur la vitesse M.
- 5 secondes après, ajoutez le lait et mixez le tout pendant 3 secondes.

Pâte tartinable au miel

50 g de beurre (sorti du réfrigérateur)

200 g de miel (sorti du réfrigérateur)



- Coupez le beurre en petits morceaux et versez-les dans le mixeur.
- Rajoutez le miel et mélangez pendant 8 secondes sur la position M.

Accessoires en option



MUZ8ER3

Bol mélangeur
en acier inoxydable

Dans le bol, vous pouvez traiter jusqu'à 3 kg de pâte à la levure ou 3,5 kg de pâte brisée.



MUZ8ZP1

Presse-agrumes

Pour presser des oranges, citrons et pamplemousses.



MUZ8AD1

Adaptateur

Pour fixer le hachoir MUZ8FW1 et les accessoires pour pâtes MUZ8NV1 / NV2 et NV3.

fr

MUZ8FW1
Hachoir à viande

Pour hacher de la viande fraîche destinée à un steak tartare ou un rôti de viande hachée.



MUZ8LS4 / 5
Kits de disques ajourés

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.
Fin pour les pâtés et les pâtes à tartiner, grossier pour les saucisses grillées et le lard.



MUZ8WS2
Accessoire pour extruder des saucisses

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.
Pour introduire des chairs à saucisse dans des boyaux artificiels ou naturels.



MUZ8SV1
Kit pour gâteaux secs

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.
Avec gabarit métallique permettant de conférer aux gâteaux 4 formes différentes.



MUZ8RV1
Embout à râper

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.
Pour râper les noix, amandes, le chocolat et les petits-pains secs.



MUZ8FV1
Kit pour coulis de fruits et légumes

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.
Pour préparer un coulis de baies sauf les framboises, les tomates et baies d'églantier.
Simultanément, le kit dénoyaute automatiquement les groseilles / cassis par exemple et enlève leurs tiges.



MUZ8NS1
Accessoire pour nouilles

Pour le hachoir à viande MUZ8FW1.
Pour confectionner des macaronis, rigatonis, nouilles pour la soupe, pâtes rubans et plaques de pâte destinées par exemple aux lasagnes ou aux raviolis souabes.



MUZ8NV1 / 2 / 3
Accessoire pour nouilles


Pour confectionner des pâtes rubans et des plaques de pâte destinées par exemple aux lasagnes ou raviolis souabes.



MUZ8MX2
„ThermoSafe“
Mixeur (verre)

Cet accessoire convient pour mélanger les produits alimentaires liquides ou mi-durs, pour broyer / hacher les fruits et légumes crus, et pour réduire des préparations en purée, des soupes chaudes par exemple.

fr

	MUZXL... MUZXLVL1 Accessoire râpeur / éminceur	Pour couper des concombres, du chou, chou-rave, raifort ; pour râper des carottes, pommes et du céleri, du chou rouge, fromage et des noix ; pour râper / concasser du fromage dur, du chocolat et des noix. Le kit MUZXL... contient un disque réversible Pro Supercut (grossier / fin), disque à légumes asiatiques, disque à râper / concasser réversible (grossier / fin), disque à râper / concasser (mi-fin). Le kit MUZXLVL1 contient un disque à émincer réversible (grossier / fin), disque à râper réversible (grossier fin), disque à râper / concasser (mi-fin), disque à légumes asiatiques, disque pour galettes de pommes de terre.
	MUZ8PS1 Disque à pommes frites	Pour l'accessoire râpeur / éminceur MUZXLVL1. Pour découper des frites dans les pommes de terre crues.
	MUZ8RS1 Disque à râper (épais)	Pour l'accessoire râpeur / éminceur MUZXLVL1. Pour râper des pommes de terre crues, par exemple pour faire des râpées de pomme de terre ou des boulettes.
	MUZ8KP1 Disque pour galettes de pommes de terre	Pour l'accessoire râpeur / éminceur MUZXLVL1. Pour râper des pommes de terre crues et préparer des « rösti » et des galettes de pommes de terre, pour découper les fruits et légumes en rondelles épaisses.
	MUZ8AG1 Disque à légumes asiatiques	Découpe les fruits et légumes en fines lanières pour préparer des plats asiatiques.
	MUZ8KS1 Disque à râper / concasser, fin	pour râper du fromage du (parmesan par exemple).
	MUZ8MM1 Multimixeur	Pour hacher des herbes culinaires, légumes, pommes et la viande, pour râper les carottes, radis et le fromage, pour râper / concasser les noix et le chocolat mis au réfrigérateur.
	MUZ8GM1 Moulin à céréales	Pour moudre toutes les variétés de céréales (sauf le maïs), les graines de pavot, de lin, de sésame, de sarrasin, etc. Il convient également aux herbes culinaires, épices et au café.

Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce ou auprès du service après-vente.

fr

Mise au rebut



Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur les appareils électriques et électroniques (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive définit le cadre d'une reprise et d'une revalorisation des appareils usagés en vigueur sur le tout le territoire de l'Union.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat.

Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part.

En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo apparecchio di produzione BOSCH. Con esso avete scelto un elettrodomestico moderno e di gran pregio. Trovate ulteriori informazioni sui nostri prodotti nel nostro sito Internet.

Indice

Per la vostra sicurezza	35
Guida rapida	38
Posizioni di lavoro	38
Uso	39
Pulizia e cura	43
Rimedio in caso di guasti	43
Esempi d'impiego	44
Accessorio speciale	47
Smaltimento	49
Condizioni di garanzia	49

Per la vostra sicurezza

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso corretto dell'apparecchio esclude una responsabilità del costruttore per i danni da essa derivanti.

Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico. Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l'uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative.

Utilizzare l'apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica. Non superare la massima quantità ammessa (vedi «Esempi d'impiego»)! Questo apparecchio è idoneo a mescolare, impastare, montare e sminuzzare alimenti. Il suo uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze.

Altri impieghi sono possibili se si utilizzano gli accessori autorizzati dal produttore. Usare l'apparecchio solo con accessori originali.

Per l'uso degli accessori osservare le accluse istruzioni.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

▲ Avvertenze di sicurezza generali

Pericolo di scariche elettriche

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini.

Tenere l'apparecchio ed il suo cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini.

Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone prive di esperienza e competenza se sono sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio ed hanno compreso i pericoli da esso derivanti.

it

Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio!

Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione. Usare solo in ambienti chiusi.

Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano danni.

Prima di sostituire accessori o pezzi di ricambio, che durante il funzionamento si muovono, l'apparecchio deve essere spento e staccato dalla rete. Staccare sempre l'apparecchio dalla rete quando non è sorvegliato e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia. Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi né metterlo a contatto con superfici calde. Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualificazione. Fare eseguire le riparazioni all'apparecchio solo dal nostro servizio assistenza clienti.

⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo ferite

Pericolo di scossa elettrica!

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi.

Non immergere mai l'apparecchio base in liquidi o tenerlo sotto acqua corrente. Non usare pulitrici a getto di vapore.

Non spostare il braccio multifunzione quando l'apparecchio è acceso. Attendere l'arresto completo dell'ingranaggio.

Cambiare l'utensile/accessorio solo ad ingranaggio fermo – dopo avere spento l'apparecchio, l'ingranaggio continua a girare brevemente.

Accendere e spegnere l'apparecchio solo con la manopola.

Quando l'apparecchio non è in uso estrarre la spina di rete.

Prima di riparare un guasto, estrarre la spina d'alimentazione.

Pericolo di ferite a causa di utensili in rotazione!

Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola.

Lavorare solo con il coperchio (12) applicato!

Non toccare parti in rotazione.

Sostituire l'utensile solo quando l'ingranaggio è fermo – dopo avere spento l'apparecchio, l'ingranaggio gira brevemente e si ferma poi nella posizione di sostituzione utensile/posizione «Easy fill».

Muovere il braccio multifunzione solo dopo che l'utensile si è fermato.

Accendere l'apparecchio solo se il frullatore è stato ruotato fino all'arresto e il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è stato applicato. Coprire gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza ingranaggi.

it

Pericolo di ferite da lame taglienti!

Non toccare a mani nude le lame del frullatore.

Per la pulizia usare una spazzola.

Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!

Non introdurre mai le mani nel frullatore applicato!

Rimuovere/applicare il coperchio solo quando il motore è fermo!

Mettere in funzione il frullatore solo completamente assemblato e con il coperchio applicato.

Pericolo di scottature!

Durante la lavorazione di frullati molto caldi, dal imbuto nel coperchio esce vapore. Introdurre massimo 0,75 litri di liquido molto caldo o che produce schiuma.

Importante!

Usare l'apparecchio solo con accessori originali.

Per l'uso degli accessori osservare le accluse istruzioni.

Montare ed usare un solo utensile o accessorio.

▲ Spiegazione dei simboli sull'apparecchio o sugli accessori



Seguire le indicazioni del libretto d'istruzioni.



Attenzione: Lame rotanti.



Attenzione: Utensili rotanti.

Non introdurre le mani nell'apertura di aggiunta ingredienti.

▲ Sistemi di sicurezza

Sicurezza d'accensione

Vedi tabella «Panoramica delle posizioni di lavoro».

Nella **pos. 1** l'apparecchio non si accende.

L'apparecchio può essere acceso nelle **pos. 2-4** solo:

- se la ciotola impastatrice è stata applicata e ruotata fino all'arresto **oppure**
- il coperchio di sicurezza ingranaggio utensile (7) è applicato.

Nella **pos. 5** l'apparecchio si accende solo se il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è applicato. Il frullatore deve essere ruotato fino all'arresto.

Nella **pos. 6** l'apparecchio può essere acceso solo se il tritacarne con l'adattatore è stato applicato correttamente (vedi istruzioni per l'uso del tritacarne).

Blocco di riaccensione

In caso d'interruzione dell'energia elettrica, l'apparecchio resta inserito, ma il motore dopo l'interruzione non si riavvia.

Per metterlo di nuovo in funzione mettere la manopola (3) su **0/off**, poi inserire la velocità desiderata.

Sicurezza di sovraccarico

Se durante l'uso il motore si spegne automaticamente, si è attivata la protezione contro i sovraccarichi. Cause possibili:

- quantità di alimenti eccessive,
- durata d'uso troppo lunga.

Per il comportamento in caso di attivazione di un sistema di sicurezza vedi «Rimedio in caso di guasto».

it

Guida rapida

Questo libretto d'istruzioni per l'uso descrive diverse versioni (cfr. anche prospetto dei modelli, (figura □)).

Aprire le pagine con le figure. **Figura A**

Apparecchio base

1 Pulsante di sblocco

2 Braccio multifunzione

«Easy Armlift» – favorisce l'uso semplice e con minimo sforzo del braccio multifunzione (vedi «Posizioni di lavoro»).

3 Interruttore rotante

Dopo lo spegnimento (posizione 0/off) l'apparecchio va automaticamente nella posizione ottimale per il cambio degli utensili (posizione di sostituzione utensile). In questa posizione è facilitata anche l'introduzione di ingredienti nella ciotola, poiché sugli utensili non possono depositarsi ingredienti (posizione «Easy fill»).

0/off = spento

M/S = **M** sta per funzionamento «pulse» alla massima velocità, mantenere l'interruttore fermo per la durata di missaggio desiderata. **S** sta per SensorControl automatico. Con il SensorControl (4) attivato l'apparecchio si spegne automaticamente quando il risultato ottimale è stato raggiunto.

Grado 1–7, velocità di lavoro:

1 = basso numero di giri – lento,
7 = alto numero di giri – veloce.

4 Pulsanti del SensorControl automatico

Vedi capitolo «Lavorare con il SensorControl».

5 Coperchio di sicurezza ingranaggio

Per rimuovere il coperchio di sicurezza ingranaggio premere sulla parte anteriore e rimuovere il coperchio.

6 Ingranaggio per

- sminuzzatore continuo *,
- spremiagrumi * e
- macina per cereali *.

Appicare il coperchio di sicurezza, se l'ingranaggio non viene utilizzato.

7 Ingranaggio per utensili (frusta per mescolare, sbattitore, gancio impastatore) e tritacarne *

8 Coperchio di sicurezza ingranaggio

9 Motore per frullatore

Appicare il coperchio di sicurezza, se l'ingranaggio del frullatore non viene utilizzato.

10 Coperchio di sicurezza ingranaggio frullatore

11 Custodia del cavo

Vano portacavo o avvolgicavo automatico (a seconda di del modello)

Ciotola con accessori

12 Ciotola impastatrice di acciaio inox

13 Coperchio

14 Bicchierino dosatore

Utensili

15 Frusta per mescolare «Absolut»

16 Sbattitore in metallo

17 Gancio per impastare «High performance» con fermapasta

Frullatore *

18 Supporto frullatore con lame

19 Bicchiere del frullatore (vetro)

20 Coperchio con apertura di aggiunta

21 Imbuto

* Se un accessorio non è compreso nella fornitura, può essere acquistato nel commercio e presso il servizio assistenza clienti.

Posizioni di lavoro

Attenzione!

Usare l'apparecchio solo se l'utensile/accessorio secondo la seguente tabella è applicato all'ingranaggio indicato nella posizione corretta ed è in posizione di lavoro.

Il braccio multifunzione deve essere innestato in ogni posizione di lavoro.



Avvertenza

Il braccio multifunzione è dotato della funzione «Easy Armlift», che favorisce il suo uso semplice e con minimo sforzo.

Regolazione della posizione di lavoro

Figura B

- Premere il pulsante di sblocco e muovere il braccio multifunzione.
Aiutare il movimento con una mano.
- Spostare il braccio multifunzione fino all'innesto nella posizione desiderata.

it

Panoramica delle posizioni di lavoro

Posizione	Ingranaggio	Utensili/ accessori	Velocità di lavoro
1			*
2	6		1-5
			1-7
			1-3
3	5		3-7
4	5		3-5
5	8		5-7
6	6		5-7

- * Montare/smontare lo sbattitore, le fruste ed il gancio impastatore.
Aggiungere grandi quantità di alimenti.

Uso



Pericolo di ferite!

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l'apparecchio sono stati conclusi.

Attenzione!

Usare l'apparecchio solo con l'utensile/ accessorio in posizione di lavoro. Non esporre apparecchio ed accessori a fonti di calore. Le parti non sono idonee per l'uso in forno a microonde.

- Al primo uso pulire accuratamente apparecchio ed accessori, vedi capitolo «Pulizia e cura».

Preparazione

- Disporre l'apparecchio base su una superficie liscia e pulita.
- Preparare il cavo (figura □).
- **a) Apparecchi con vano portacavo:** Estrarre il cavo alla lunghezza necessaria.

b) Apparecchi con avvolgicavo automatico:

Estrarre il cavo con un solo movimento continuo fino alla lunghezza desiderata (max. 100 cm) e rilasciarlo lentamente; il cavo si arresta.

Ridurre la lunghezza di lavoro del cavo: tirare un poco il cavo e lasciarlo riavvolgere fino alla lunghezza desiderata.

Tirare poi di nuovo un poco il cavo e rilasciarlo lentamente; il cavo si arresta.

Attenzione!

Non torcere il cavo durante il riavvolgimento. Negli apparecchi con avvolgicavo automatico non introdurre il cavo con la mano. Se il cavo si blocca, estrarlo completamente e poi lasciarlo riavvolgere.

Ciotola ed utensili



Pericolo di ferite da utensili in rotazione

Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola.

Lavorare solo con il coperchio (12) applicato!

Non toccare parti in rotazione.

Sostituire l'utensile solo quando l'ingranaggio è fermo – dopo lo spegnimento l'ingranaggio gira ancora un poco per inerzia e si ferma nella posizione di sostituzione utensile.

Muovere il braccio multifunzione solo dopo che l'utensile si è fermato.

Per motivi di sicurezza nelle pos. 2-4 l'apparecchio può essere usato solo se la ciotola è stata inserita e ruotata fino all'arresto o se il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (8) è stato applicato.

Attenzione!

Usare la ciotola solo per il lavoro con questo apparecchio. Inserire saldamente l'utensile fino all'innesto in posizione nell'ingranaggio.

Frusta per mescolare «Absolut» (15)

per miscelare impasti, ad es. impasto morbido per dolci soffici oppure mousse e per incorporare albumi montato a neve o panna.



Sbattitore in metallo (16)

per montare albumi d'uovo, panna e paste leggere, per es. pasta biscotto.



it

Gancio per impastare «High performance» con fermapasta (17)



per lavorare impasti più solidi e per amalgamare ingredienti che non devono essere sminuzzati (per es. uvetta, pezzetti di cioccolato).

Avvertenza importante per l'impiego dello sbattitore

Figura D

Per miscelare completamente gli ingredienti lo sbattitore deve toccare leggermente il fondo della ciotola. Questo è importante anche per garantire il funzionamento del SensorControl automatico. Per grandi quantità lo sbattitore può essere posizionato più in alto.

Adattare come segue la regolazione in altezza dello sbattitore:

- Staccare la spina.
 - Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 1.
 - Inserire lo sbattitore nell'ingranaggio fino all'arresto.
 - Mantenere ferma lo sbattitore e allentare il dado con l'accusa chiave (sul fondo dell'apparecchio) ruotando in senso orario.
 - Regolare l'altezza ottimale mediante rotazione dello sbattitore:
 - ruotare in senso orario: sollevare
 - ruotare in senso antiorario: abbassare
 - Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 2.
- Controllare l'altezza dello sbattitore, se necessario correggerla.
- Dopo la corretta regolazione in altezza, premere il pulsante di sblocco e portare il braccio multifunzione nella posizione 1.
 - Mantenere ferma lo sbattitore e stringere il dado con l'accusa chiave ruotando in senso antiorario.



Lavoro con la ciotola

e gli utensili

- Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 1.
- Coprire gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza ingranaggi.

Figura E



- Applicare la ciotola impastatrice:
 - sovrapporre la ciotola impastatrice inclinata verso avanti e poi abbassarla,
 - ruotare in senso antiorario fino allo scatto.
- A seconda del compito di lavorazione, inserire saldamente la frusta per mescolare, lo sbattitore o il gancio per impastare fino all'innesto in posizione nell'ingranaggio.

Avvertenza:

Con il gancio per impastare inserire prima il fermapasta e dopo il gancio per impastare (figura E-4b).

Rispettare la forma e la posizione dei pezzi.

- Introdurre nella ciotola gli ingredienti da lavorare.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 2.
- Appicare il coperchio.
- Inserire la spina.
- Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.



Il nostro consiglio:

- Frusta per mescolare: prima aggiungere mescolando ad una velocità 1–2, poi velocità 3–7 a seconda della necessità
- Sbattitore: velocità 7, aggiungere e mescolare alla velocità 1
- Braccio impastatore: mescolare prima alla velocità 1, impastare alla velocità 3

Aggiungere ingredienti

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Appicare il bicchierino dosatore (figura E-7).
- Aggiungere gli ingredienti attraverso il bicchierino dosatore.

oppure

- Rimuovere il coperchio.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 1.
- Introdurre gli ingredienti.



Dopo il lavoro

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Staccare la spina.
- Rimuovere il coperchio.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 1.
- Estrarre l'utensile dall'ingranaggio.
- Rimuovere la ciotola impastatrice.
- Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».



Lavorare con il SensorControl

L'apparecchio è dotato di SensorControl automatico. Nella preparazione di panna montata e albumi montati a neve con lo sbattitore i sensori sorvegliano la montatura e disinseriscono automaticamente l'apparecchio al raggiungimento di una consistenza definita. La freschezza, la temperatura ed i contenuti della panna utilizzata influenzano il tempo necessario e il risultato.

Avvertenza:

Al primo impiego del SensorControl automatico il robot da cucina deve essere stato in funzione per almeno due minuti per garantire un corretto funzionamento dei sensori.

Figura F

- Preparazione dell'apparecchio come sopra descritto.
- Inserire lo sbattitore nell'ingranaggio fino all'arresto.
- Regolare lo sbattitore in modo che tocchi leggermente il fondo della ciotola. Vedere il paragrafo „Avvertenza importante sull'uso dello sbattitore“.
- Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 2.
- Applicare il coperchio.
- Applicare il bicchierino dosatore (**figura F-3**).
- Inserire la spina.



Avvertenza:

Dopo l'inserimento il SensorControl automatico viene inizializzato, i simboli lampeggiano. L'apparecchio è pronto per il funzionamento quando tutti i 3 simboli sono regolarmente accesi.

- Introdurre la panna o la chiara dell'uovo nella ciotola impastatrice.

Quantità di lavorazione:

- Panna montata, 300–1500 ml
I risultati migliori si ottengono con panna fresca a 6 °C.
- Chiara d'uovo: da 2 a 12 unità
- Premere il relativo pulsante del funzionamento automatico SensorControl.
-  Panna da montare, quantità iniziale da 300 a 700 ml
-  Panna da montare, quantità iniziale da 300 a 1500 ml
-  Albumi montati a neve

Il simbolo selezionato del SensorControl automatico si accende, gli altri si spegnono.

Correzione in caso di errore nella selezione del pulsante:

- ⇒ Premere il pulsante giusto.
- Ruotare la manopola sulla velocità M/S e mantenere per 2 secondi.
La manopola rilasciata resta in questa posizione!

Nota: se la manopola non viene azionata entro 30 secondi il SensorControl selezionato viene disattivato!

Tutti i 3 simboli sono di nuovo accesi.

Correzione in caso di errore nella selezione del pulsante:

- ⇒ Mettere la manopola sulla posizione 0/off, superando a tal fine una piccola resistenza.
- ⇒ Premere il pulsante giusto.
- ⇒ Ruotare la manopola su velocità M/S.

L'apparecchio comincia a lavorare.

I pulsanti del SensorControl sono bloccati per tutta la durata del processo.

Nota: non aggiungere ingredienti durante il funzionamento dell'apparecchio!
Quando la panna montata/albumi montati a neve ha raggiunto la consistenza ottimale, l'ingranaggio si ferma automaticamente.
La manopola va in posizione 0/off.

I simboli si accendono.

Avvertenze importanti:

- Il SensorControl automatico può raggiungere risultati ottimali solo se le uova sono fresche e la panna è raffreddata (ca. 6 °C).
- Una volta congelata, la panna non può essere mai più montata.
- L'uso di panna con additivi o di panna senza lattosio può condurre a risultati non ideali.

it

- Aggiungere zucchero, aromi e altri ingredienti solo alla fine del funzionamento automatico. Ruotare a tal fine la manopola sulla velocità 5.
- Se dopo lo spegnimento automatico il risultato fosse insoddisfacente, mettere la manopola alla velocità 7 finché il risultato non è quello desiderato. Non attivare una seconda volta il SensorControl automatico!
- Il funzionamento con SensorControl automatico può essere interrotto in qualsiasi momento (manopola su **0/off**, superando a tal fine una piccola resistenza).
- L'ingranaggio si ferma sempre dopo un massimo di 6 minuti, anche se il risultato definito non è stato raggiunto. I simboli lampeggiano. Vedi „Rimedio in caso di guasti“.
- Il SensorControl automatico non ha influenza sulle velocità 1–7 o nel lavoro con gli altri ingranaggi.
- Se per errore si attiva un pulsante del SensorControl durante il lavoro con altri accessori, premere semplicemente il pulsante ancora una volta. Il simbolo si spegne.

Frullatore



Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!

Non introdurre mai le mani nel frullatore applicato! Rimuovere/applicare il coperchio solo quando il motore è fermo!

Accendere l'apparecchio solo se il frullatore è stato ruotato fino all'arresto e il coperchio di sicurezza ingranaggio dell'utensile (7) è stato applicato.



Pericolo di scottature!

Durante la lavorazione di frullati molto caldi, dal imbuto nel coperchio esce vapore. Introdurre massimo 0,75 litri di liquido molto caldo o che produce schiuma.

Attenzione!

Usare il frullatore solo nella posizione di lavoro mostrata. Mettere in funzione il frullatore solo completamente assemblato e con il coperchio applicato. Il coperchio deve essere bloccato completamente. Non fare girare a vuoto il frullatore.

Preparazione

Attenzione!

Non montare mai il frullatore senza la guarnizione sul supporto frullatore.

Comporre il frullatore:

- Mettere il supporto frullatore con la guarnizione applicata nel bicchiere del frullatore in modo che la tacca si trovi sotto la freccia di riferimento.
- Fissare il supporto frullatore mediante rotazione verso destra fino all'arresto.

Figura H



Lavorare con il frullatore

Figura G

- Premere il pulsante di sblocco e portare il gancio multifunzione nella posizione 5.
- Coprire gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di sicurezza ingranaggi.
- Rimuovere il coperchio di sicurezza dell'ingranaggio frullatore.
- Applicare il bicchiere frullatore (riferimento sul manico allineato al riferimento dell'apparecchio base) e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto.
- Introdurre gli ingredienti.
 - Quantità massima di ingredienti liquidi = 1,75 litri;
 - Quantità massima di ingredienti che formano schiuma o bollenti = 0,75 litri
 - Quantità ottimale di lavorazione per ingredienti solidi = 100 grammi.
- Applicare il coperchio e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto nell'impugnatura del frullatore. Il coperchio deve innestarsi.
- Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.

Aggiungere ingredienti (figura G–8)

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante.
- Rimuovere il coperchio ed introdurre gli ingredienti
oppure
- togliere l'imbuto ed aggiungere un poco alla volta gli ingredienti solidi attraverso l'apertura di aggiunta
oppure
- introdurre gli ingredienti liquidi attraverso l'imbuto.



Avvertenza importante

Nella lavorazione di ingredienti liquidi/fluidi, aumentare lentamente un poco per volta la velocità dell'apparecchio, per evitare l'uscita di spruzzi del frullato.

it

Dopo il lavoro

- Spegnere l'apparecchio con l'interruttore rotante. Attendere finché la lama non si è fermata.
 - Staccare la spina.
 - Ruotare il frullatore in senso orario e rimuoverlo.
 - Staccare il coperchio dal bicchiere frullatore. Ruotare a tal fine il coperchio in senso antiorario e rimuoverlo.
 - Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».
- Consiglio:** il frullatore deve essere lavato preferibilmente subito dopo l'uso.

Pulizia e cura



Avvertenza importante

L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione. La pulizia scrupolosa protegge l'apparecchio da danni e ne conserva l'efficienza.

Attenzione!

*Non utilizzare detergenti abrasivi.
Possibili danni alle superfici.*

Pulire l'apparecchio base



Pericolo di scossa elettrica!

*Non immergere mai l'apparecchio base in acqua, né lavarlo sotto acqua corrente.
Non usare pulitrici a getto di vapore.*

- Staccare la spina.
- Pulire l'apparecchio base ed i coperchi di sicurezza ingranaggi con un panno umido. Se necessario utilizzare un poco di detersivo per stoviglie.
- Infine asciugare l'apparecchio.

Pulire la ciotola impastatrice e l'utensile

Ciotola impastatrice ed utensili sono lavabili in lavastoviglie. Non incastrare le parti di plastica nella lavastoviglie, poiché questo durante il lavaggio potrebbe causare deformazioni permanenti!

Pulire il frullatore



Pericolo di ferite da lame taglienti!

Non toccare a mani nude le lame del frullatore. Per la pulizia usare una spazzola.

Attenzione!

Non lavare il supporto frullatore nella lavastoviglie e non lasciarlo in acqua.

- Lavare il supporto frullatore sotto acqua corrente.
- Coperchio, l'imbuto e bicchiere del frullatore sono lavabili in lavastoviglie.

Avvertenza:

Per il lavaggio il coperchio può essere smontato.

Figura 1

- Estrarre l'imbuto dal coperchio tirandolo verso l'alto.
- Spingere l'inserto fuori dal coperchio premendo da sotto.

Consiglio: Dopo la lavorazione di liquidi è spesso sufficiente lavare il frullatore, senza separarlo dall'apparecchio. A tal fine introdurre un poco di acqua con detersivo per piatti nel frullatore montato. Accendere il frullatore per qualche secondo (grado M). Versare l'acqua di lavaggio e sciacquare il frullatore con acqua pulita.

Rimedio in caso di guasti



Pericolo di ferite!

Prima di riparare un guasto, estrarre la spina d'alimentazione.

Il braccio multifunzione deve essere innestato in ogni posizione di lavoro.

Provare prima a risolvere il problema inserito con l'aiuto delle istruzioni seguenti.

Guasto

L'apparecchio non si avvia.

Rimedio

- Controllare l'alimentazione elettrica.
- Controllare la spina di alimentazione.
- Controllare il braccio multifunzione. Posizione corretta? Braccio in arresto?
- Ruotare la ciotola fino all'arresto.
- Applicare il coperchio di sicurezza ingranaggio sugli ingranaggi non utilizzati.
- È attivo il blocco di riaccensione. Disporre l'interruttore su **0/off** e poi indietro sul grado desiderato.

it**Guasto**

L'apparecchio si spegne durante l'uso.
La sicurezza di sovraccarico si è attivata.
Sono stati lavorati troppi alimenti contemporaneamente.

Rimedio

- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
- Per disattivare la sicurezza di sovraccarico, lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.
- Ridurre la quantità di lavorazione.
Non superare la massima quantità ammessa (vedi «Esempi d'impiego»)!
- Accendere di nuovo l'apparecchio.
Se il motore non si accende, lasciare raffreddare l'apparecchio per un tempo più lungo (almeno 1 ora).

Guasto

I simboli del SensorControl automatico lampeggiano. Il SensorControl automatico non ha raggiunto il risultato definito.
L'apparecchio si ferma automaticamente, la manopola è su **0/off**.

Rimedio

- Premere un pulsante qualsiasi del SensorControl automatico.
L'automaticismo viene reinizializzato.
L'apparecchio è pronto per il funzionamento quando tutti i 3 simboli sono regolarmente accesi.
- Mettere la manopola brevemente alla velocità 7, finché il risultato non è quello desiderato. Controllare prima se la panna ha i necessari requisiti (quantità, stato, freschezza, temperatura) e se lo sbattitore è regolato all'altezza corretta.

Guasto

Ad ingranaggio in rotazione è stato azionato per errore il pulsante di sblocco.
Il braccio multifunzione si solleva.
L'ingranaggio si disinserisce, ma non resta fermo nella posizione di cambio utensile.

Rimedio

- Ruotare la manopola su **0/off**.
- Portare il braccio multifunzione nella posizione **2**.
- Accendere l'apparecchio (velocità 1).
- Spegnere di nuovo l'apparecchio.
L'utensile resta fermo nella posizione di cambio utensile.

**Guasto**

Il frullatore comincia a non funzionare o si ferma durante l'uso, l'ingranaggio «ronza». La lama è bloccata.

Rimedio

- Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere il frullatore e togliere l'ostacolo.
- Applicare di nuovo il frullatore.
- Accendere l'apparecchio.

**Avvertenza importante**

Se non fosse possibile eliminare il guasto, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Esempi d'impiego**Panna montata**

200 g-1500 g (fino a 300 g montare senza SensorControl)



- Seguire le istruzioni nel paragrafo «Lavorare con il SensorControl».
- Per l'adattamento alle quantità lavorate osservare le avvertenze nel capitolo «Avvertenza importante per l'uso dello sbattitore».

Albume

da 2 a 12 albumi



- Seguire le istruzioni nel paragrafo «Lavorare con il SensorControl».
- Per l'adattamento alle quantità lavorate osservare le avvertenze nel capitolo «Avvertenza importante per l'uso dello sbattitore».

Pasta biscotto*Ricetta base*

3 uova



3-4 cucchiae acqua calda

150 g zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

150 g farina

50 g fecola

eventualmente lievito in polvere

- Montare gli ingredienti (tranne farina e fecola) con lo sbattitore per ca. 4-6 minuti alla velocità 7.
- Mettere la manopola sulla velocità 1 e incorporare la farina setacciata e l'amido, un cucchiaino alla volta, in ca. ½-1 minuto.

Quantità massima: 2 volte la ricetta base

it

Pasta fluida miscelata

Ricetta base

- 3–4 uova
- 200–250 g zucchero
- 1 pizzico sale
- 1 bustina zucchero vanigliato o buccia di $\frac{1}{2}$ limone
- 200–250 g di burro o margarina (a temperatura ambiente)
- 500 g farina
- 1 bustina lievito in polvere
- 150 ml latte
- Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. $\frac{1}{2}$ minuto alla velocità 1, poi ca. 3–4 minuti alla velocità 5.

Quantità massima: 2½ volte la ricetta base



Pasta frolla

Ricetta base

- 125 g burro (a temperatura ambiente)
- 100–125 g zucchero
- 1 uovo
- 1 pizzico sale
- un poco di buccia di limone o zucchero vanigliato
- 250 g farina
- eventualmente lievito in polvere
- Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. $\frac{1}{2}$ minuto alla velocità 1, poi ca. 2–3 minuti alla velocità 5.

Da 500 g di farina:

- Mescolare tutti gli ingredienti con i ganci impastatore per ca. $\frac{1}{2}$ minuto alla velocità 1, poi ca. 3–4 minuti alla velocità 3.

Quantità massima: 4 volte la ricetta base



Pasta con lievito per dolce:

Ricetta base

- 500 g farina
- 1 uovo
- 80 g burro (a temperatura ambiente)
- 80 g zucchero
- 200–250 ml latte tiepido
- 25 g di lievito fresco o 1 pacchetto di lievito secco
- Buccia di $\frac{1}{2}$ limone
- 1 pizzico sale
- Mescolare tutti gli ingredienti con i ganci impastatore per ca. $\frac{1}{2}$ minuto alla velocità 1, poi ca. 3–6 minuti alla velocità 3.

Quantità massima: 3 volte la ricetta base



Pasta

Ricetta base

- 500 g farina
- 250 g uova (ca. 5 pezzi)
- secondo necessità 2–3 cucchiali (20–30 g) di acqua fredda

- Lavorare tutti gli ingredienti da 3 a 5 minuti circa alla velocità 3 in una pasta.

Quantità massima: 1,5 volte la ricetta base



Avvertenza importante

In caso di ulteriore lavorazione di questa pasta con l'accessorio originale di questo apparecchio, è consentito usare solo uno degli accessori MUZ8NV1/2/3.

Questa pasta non è adatta per l'accessorio MUZ8NS1.

Utilizzare a questo scopo una pasta speciale per presse per pasta.

Pane misto di frumento integrale

Ricetta base

- 325 g di farina di frumento integrale fresca
- 325 g farina bianca tipo 405
- 100 g farina di segale tipo 630
- 75 g di pasta madre liquido
- $\frac{1}{2}$ cucchiaino di cumino
- $\frac{1}{2}$ cucchiaino di spezie per pane
- $\frac{1}{2}$ cucchiaino di sale
- 1½ pacchetto di lievito essiccato
- 450–500 ml acqua calda

- Lavorare ad impasto tutti gli ingredienti per ca. $\frac{1}{2}$ minuto alla velocità 1, poi per ca. 3 minuti alla velocità 3.
- Lasciare lievitare l'impasto finché il volume non sarà raddoppiato e lavorare nuovamente per ca. 1 min. a livello 3.
- Trasferire l'impasto in uno stampo imburrato e lasciare lievitare ulteriormente, quindi cuocere al forno.

Consiglio: Al posto della farina di frumento integrale fresca è altresì possibile utilizzare farina di farro fresca.

Quantità massima: 2 volte la ricetta base



it

Maionese

Avvertenza: la maionese può essere preparata nel frullatore solo con uova intere (tuorlo e albumine).



Ricetta base:

- 1 uovo
- 1 cucchiaino colmo di senape
- 1 cucchiaino di aceto o succo di limone
- 1 pizzico sale
- 1 pizzico di zucchero
- 200-250 ml olio

Gli ingredienti devono essere alla stessa temperatura.

- Mescolare gli ingredienti (tranne l'olio) per alcuni secondi alla velocità 3.
- Comutare l'apparecchio alla velocità massima, versare l'olio attraverso l'imbuto e miscelare fino ad emulsionare la maionese.

Quantità massima: 2 volte la ricetta base

Cioccolata calda

50-75 g di cioccolato in pezzi raffreddato



½ l latte molto caldo

Panna montata e cioccolato grattugiato a volontà

- Tagliare il cioccolato da cucina in pezzi (di ca. 1 cm) e sminuzzarlo completamente nel frullatore alla velocità 7.
- Spegnere l'apparecchio ed aggiungere il latte attraverso il l'imbuto. Miscelare per ca. 30 secondi alla velocità 7.
- Versare la cioccolata calda in tazze e servirla, a richiesta, con panna montata e cioccolato grattugiato.

Shake di banane e gelato

2-3 banane



2-3 cucchiaini colmi di gelato alla vaniglia o gelato al limone

2 bustina zucchero vanigliato

½ l di latte

- Tagliare le banane a pezzi e sminuzzarle per 5-10 secondi nel frullatore.
- Quando l'apparecchio si è fermato, aggiungere latte ed ingredienti e frullare per ca. 1 minuto, finché la massa non diventa schiumosa.

Frullato di frutta mista

250 g frutta (per es.: fragole, banane, arance, mele)



50-100 g zucchero

500 ml acqua fredda

Ghiaccio a volontà

- Sbucciare la frutta e tagliarla a pezzetti.
- Introdurre tutti gli ingredienti (tranne il ghiaccio) nel frullatore e frullare per ca. 1 minuto alla velocità 7.
- Servire eventualmente con ghiaccio.

Cocktail dello sportivo

2-3 arance



1 limone

½-1 cucchiaino di zucchero o miele

¼ l succo di mele

¼ l di acqua minerale event. cubetti

di ghiaccio

- Sbucciare arance e limoni, spezzettarli.
- Frullare gli ingredienti (tranne il succo di mela e l'acqua minerale) per ca. 30 secondi alla velocità 7.
- Aggiungere il succo di mele e l'acqua minerale.
- Frullare brevemente finché la bevanda forma schiuma.
- Versare il cocktail in bicchieri e servirlo, a richiesta con cubetti di ghiaccio.

Dessert di frutti

400 g frutta (amarene snocciolate, lamponi, ribes, fragole, more)



100 ml succo di amarena

100 ml vino rosso

80 g zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

2 cucchiaini succo di limone

1 punta di coltello di garofano (macinato)

1 pizzico di cannella (macinata)

8 fogli di gelatina

- Ammorbidire la gelatina per ca. 10 minuti in acqua fredda
- Portare ad ebollizione tutti gli ingredienti (tranne la gelatina).
- Spremere la gelatina e fonderla nel forno a microonde, senza farla bollire.
- Frullare i frutti molto caldi e la gelatina alla velocità 5 per ca. 1 minuto.
- Versare il dessert di frutti in ciotoline sciacquate a freddo e conservare in frigo.

Consiglio: il dessert di frutti è gustoso con panna montata o salsa di vaniglia.

it

Bevanda per lo sport

200 g miele (dal frigorifero)

5 g cannella

200 g latte (dal frigorifero)

- Introdurre miele e cannella nel frullatore e frullare alla velocità M.
- Dopo 5 secondi aggiungere il latte e frullare per 3 secondi.

**Companatico al miele spalmabile**

50 g burro (dal frigorifero)

200 g miele (dal frigorifero)

- Tagliare il burro a pezzetti e metterlo nel frullatore.
- Aggiungere il miele e frullare per 8 secondi alla velocità M.

**Accessorio speciale****MUZ8ER3**

Ciotola impastatrice di acciaio inox

Nella ciotola possono essere lavorati fino ad 3 kg di pasta lievitata o 3,5 kg di impasto morbido per dolci soffici.

**MUZ8ZP1**

Spremagrumi

Per spremere arance, limoni e pompelmi.

**MUZ8AD1**

Adattatore

Per il fissaggio del tritacarne MUZ8FW1 e degli accessori pasta MUZ8NV1/NV2 e NV3.

**MUZ8FW1**

Tritacarne

Per tritare carne fresca per la tartara o il polpettone.

**MUZ8LS4/5**

Set dischi forati

Per il tritacarne MUZ8FW1.

Fine per paté e paste da spalmare, grosso per salsicce arrosto e speck.

**MUZ8WS2**

Accessorio per insaccare

Per il tritacarne MUZ8FW1.

Per insaccare impasti per salsicce in budello artificiale o naturale.

**MUZ8SV1**

Adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata

Per il tritacarne MUZ8FW1.

Con forma metallica per 4 diverse forme di dolci.

**MUZ8RV1**

Reibevorsatz

Per il tritacarne MUZ8FW1.

Per grattugiare noci, mandorle, cioccolato e panini rasspresi.

it

	MUZ8FV1 Adattatore spremifrutta	Per il tritacarne MUZ8FW1. Per fare la passata di bacche, esclusi i lamponi, di pomodori e di frutti di rosa canina. Nello stesso tempo al ribes vengono tolti ad es. automaticamente peduncoli e semi.
	MUZ8NS1 Accessorio per pasta	Per il tritacarne MUZ8FW1. Per produrre maccheroni, rigatoni, pastina da brodo, tagliatelle e sfoglie di pasta, ad es. per lasagne o raviolini svevi.
	MUZ8NV1/2/3 Accessorio per pasta	Per produrre tagliatelle e sfoglie di pasta, ad es. per lasagne o raviolini svevi.
	MUZ8MX2 „ThermoSafe“ Frullatore (vetro)	per miscelare alimenti liquidi o morbidi, per sminuzzare/tritare frutta e verdura crude e per fare la passata di alimenti.
	MUZXL... MUZXLVL1 Sminuzzatore continuo	Per tagliare cetrioli, cavolo, cavolo rapa, rafano; per triturare carote, mele e sedano, cavolo rosso, formaggio e noci; per grattugiare formaggio duro, cioccolato e noci. Il set MUZXL... contiene il disco doppia funzione Profi Supercut – grosso/fine, il disco verdura Asia, il disco doppia funzione triturazione – grosso/fine, il disco grattugia – medio fine. Il set MUZXLVL1 contiene il disco doppia funzione per affettare – grosso/fine, il disco doppia funzione triturazione – grosso/fine, il disco grattugia – medio fine, il disco verdura Asia e il disco frittelle di patate.
	MUZ8PS1 Disco per patatine fritte	Per lo sminuzzatore continuo MUZXLVL1. Per tagliare patate crude, per fare le patatine fritte.
	MUZ8RS1 Disco grattugia grosso	Per lo sminuzzatore continuo MUZXLVL1. Per grattugiare patate crude, ad es. per frittelle di patate o canederli.
	MUZ8KP1 Disco per frittelle di patate	Per lo sminuzzatore continuo MUZXLVL1. Per grattugiare patate crude, per preparare patate sminuzzate e arrosto in padella o frittelle di patate, e per affettare frutta e verdura a fette spesse.
	MUZ8AG1 Disco verdura Asia	Taglia frutta e verdura in strisce sottili, per piatti di verdure asiatici.

it



MUZ8KS1
disco per grattugiare,
fine

per grattugiare formaggio duro (per es. parmigiano).



MUZ8MM1
Multimixer

Per tritare erbe aromatiche, verdura, mele e carne,
per grattugiare carote, rafano e formaggio,
per sminuzzare noci e cioccolato freddo.



MUZ8GM1
Macina per cereali

Per macinare tutti i tipi di cereali (escluso il mais),
papavero, semi di lino, sesamo, grano saraceno ecc.
Si macinano bene anche erbe aromatiche, spezie
e caffè.

Se un accessorio non è compreso nella fornitura, può essere acquistato nel commercio
o presso il servizio assistenza clienti.

Smaltimento



Questo apparecchio è contrassegnato
conformemente alla Direttiva europea
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche dismesse
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE).

La direttiva prescrive il quadro normativo per
un ritiro e riciclaggio degli apparecchi dismessi
in tutta l'UE.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione
presso il proprio rivenditore specializzato
o presso la propria amministrazione comunale.

Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condi-
zioni di garanzia pubblicate dal nostro rappre-
sentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato
l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire
a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comun-
que necessario presentare il documento
di acquisto.

nl

*Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe BOSCH-apparaat.
Hiermee heeft u gekozen voor een modern, hoogwaardig huishoudapparaat.
Meer informatie over onze producten vindt u op onze internetsite.*

Inhoud

Voor uw veiligheid	50
In één oogopslag	53
Bedrijfsposities	54
Bedienen	54
Reiniging en onderhoud	58
Hulp bij storingen	59
Toepassingsvoorbeelden	60
Extra toebehoren	63
Afvoeren van afval	65
Garantievoorwaarden	65

Voor uw veiligheid

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.

Bij niet-naleving van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit resulterende schade.

Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.

Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.

Toegestane hoeveelheden (zie „Toepassingsvoorbeelden“) niet overschrijden! Dit apparaat is geschikt voor het roeren, kneden, kloppen en fijnmaken van levensmiddelen. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen of substanties te verwerken.

Bij gebruik van de door de fabrikant goedgekeurd toebehoren zijn andere toepassingen mogelijk.

Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren.

Bij gebruik van het toebehoren de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen in acht nemen. De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.

Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

⚠ Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaar van een elektrische schok

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.

Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te worden gehouden.

nl

Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd. Voordat u toebehoren of hulpstukken vervangt die bewegen tijdens het gebruik, moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgemaakt van het stroomnet. Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar wordt genomen of wordt gereinigd.

Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken. Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon. Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

⚠ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat

Verwondingsgevaar

Gevaar van een elektrische schok!

De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.

Basisapparaat nooit in vloeistof dompelen of onder stromend water houden. Geen stoomreiniger gebruiken.

De stand van de multifunctionele arm niet wijzigen wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wacht tot de aandrijving geheel stilstaat.

Hulpstuk/toebehoren alleen verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na.

Het apparaat uitsluitend in- en uitschakelen met de draaischakelaar.

De stekker uit het stopcontact trekken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een storing verhelpt.

Verwondingsgevaar door roterende hulpstukken!

Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen. Altijd werken met aangebracht deksel (12)! Niet in draaiende onderdelen grijpen.

Hulpstukken alleen verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na en blijft dan op de hulpstukwisselpositie/„easy fill“-positie staan.

De multifunctionele arm pas bewegen nadat het hulpstuk stilstaat.

nl

Het apparaat mag pas weer worden ingeschakeld wanneer de mixer tot aan de aanslag is vastgedraaid en het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdksel (7) is aangebracht. Niet gebruikte aandrijvingen afdekken met aandrijvingsbeschermdksels.

Verwondingsgevaar door scherpe messen!

Mixermes niet met blote handen reinigen.

Voor het reinigen een borstel gebruiken.

Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!

Niet in de aangebrachte mixer grijpen! De mixer alleen verwijderen of aanbrengen wanneer de aandrijving stilstaat! De mixer uitsluitend in samengebouwde toestand en met aangebracht deksel gebruiken.

Risico van brandwonden!

Bij verwerking van hete mixvloeistoffen komt er stoom uit de trechter in het deksel. Maximaal 0,75 liter hete of schuimende mixvloeistof toevoegen.

Belangrijk!

Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren.

Bij gebruik van het toebehoren de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen in acht nemen.

Niet meer dan één hulpstuk of toebehoren monteren en gebruiken.

⚠ Toelichting bij de symbolen op het apparaat en het toebehoren



Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgen.



Voorzichtig! Draaiende messen.



Voorzichtig! Draaiende hulpstukken.

Niet in de vulopening grijpen.

⚠ Veiligheidssystemen

Inschakelbeveiliging

Zie tabel „Overzicht van de werkposities“

Op **pos. 1** kan het apparaat niet worden ingeschakeld.

Het apparaat kan in **pos. 2–4** alleen worden ingeschakeld:

- wanneer de kom is aangebracht en tot aan de aanslag is gedraaid of
- het aandrijvingsbeschermdeksel voor hulpstukken (7) is aangebracht.

Op **pos. 5** kan het apparaat alleen worden ingeschakeld wanneer het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdeksel (7) is aangebracht. De mixer moet tot aan de aanslag zijn vastgedraaid.

In **pos. 6** kan het apparaat alleen worden ingeschakeld wanneer de vleesmolen met adapter correct is aangebracht (zie de gebruiksaanwijzing van de vleesmolen).

nl

Beveiliging tegen opnieuw inschakelen

Bij een stroomstoring blijft het apparaat ingeschakeld, maar na de stroomstoring gaat de motor niet opnieuw lopen. Om het apparaat opnieuw te gebruiken, de draaischakelaar op (3) **0/off** zetten en dan de gewenste stand inschakelen.

Overbelastingsbeveiliging

Als de motor zichzelf tijdens het gebruik uitschakelt, is de overbelastingsbeveiliging geactiveerd. Mogelijke oorzaken:

- zeer grote verwerkingshoeveelheden,
- te lange gebruiksduur.

Wat u moet doen indien een veiligheidsysteem wordt geactiveerd, zie „Hulp bij storingen“.

In één oogopslag

De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen (zie ook het modeloverzicht, (afb. K)).

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. A

Basisapparaat

- 1 Ontgrendelknop
- 2 Multifunctionele arm
„Easy armlift“ – ondersteunt de een voudige en krachtbesparende bediening van de multifunctionele arm (zie „Werkposities“).
- 3 Draaischakelaar
Na uitschakeling (stand **0/off**) wordt het apparaat automatisch op de optimale positie voor het verwisselen van de hulpslukken gezet (hulpslukswisselpositie). Op deze positie is het ook eenvoudiger om ingrediënten in de kom te doen, omdat er geen ingrediënten op de hulpslukken kunnen blijven liggen („easy fill“-positie).

0/off = stop

M/S = M staat voor momentschakeling op het hoogste toerental, de schakelaar tijdens de gewenste mixduur vasthouden. **S** staat voor de SensorControl-automaat. Wanneer SensorControl (4) is geactiveerd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld zodra het optimale resultaat is bereikt.

Stand **1–7**, draaisnelheid:

- 1** = laag toerental – langzaam,
- 7** = hoog toerental – snel.

4 Bedieningstoetsen van SensorControl-automaat

Zie paragraaf „Werken met SensorControl“.

5 Aandrijvingsbeschermdeksel

Om het aandrijvingsbeschermdeksel te verwijderen op het voorste gedeelte drukken en het deksel verwijderen.

6 Aandrijving voor

- doorloopsnijder *
- citruspers * en
- graanmolen *

Het aandrijvingsbeschermingsdeksel aanbrengen als de aandrijving niet wordt gebruikt.

7 Aandrijving voor hulpslukken (roergarde, klopgarde, kneedhaak) en vleesmolen *

8 Aandrijvingsbeschermdeksel

9 Aandrijving voor mixer

Het mixeraandrijvingsbeschermingsdeksel aanbrengen als de aandrijving niet wordt gebruikt.

10 Aandrijvingsbeschermdeksel mixer

11 Kabelvak

Kabelvak of automatische kabelopwirkeling (afhankelijk van het model).

Mengkom met toebehoren

12 Roestvrijstaal kom

13 Deksel

14 Vultrechter

Hulpslukken

15 Roergarde „absoluut“

16 Metalen garde

17 Kneedhaak „high performance“ met deegvanger

Mixer *

18 Mixerhouder met mes

19 Mixkom (glas)

20 Deksel met vulopening

21 Trechter

* Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalaakzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft.

nl

Bedrijfsposities

Attentie!

Het apparaat alleen gebruiken wanneer het hulpstuk/toebehoren volgens deze tabel is aangebracht op de juiste aandrijving en in de juiste positie, en op de bedrijfsstand staat. De multifunctionele arm moet op elke werkpositie vastgeklikt zijn.



N.B.

De multifunctionele arm beschikt over een „easy armlift“-functie, die de eenvoudige en krachtbesparende bediening van de multifunctionele arm ondersteunt.

Instellen van de bedrijfspositie

Afb. B

- Ontgrendelknop indrukken en de multifunctionele arm bewegen.
De beweging met een hand ondersteunen.
- De multifunctionele arm naar de gewenste positie bewegen tot hij vastklikt.

Overzicht van de werkposities

Bedrijfsstand	Aandrijving	Hulpstukken/toebehoren	Werksnelheid
1		*	-
2	6		1-5
			1-7
3	5		3-7
4	5		3-5
5	8		5-7
6	6		5-7

* Aanbrengen/verwijderen van de (roer)garde en de kneedhaak; toevoegen van grote verwerkingshoeveelheden.

Bedienen



Verwondingsgevaar!

De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.

Attentie!

Het apparaat alleen met het toebehoren/hulpstuk in de bedrijfsstand gebruiken. Apparaat en toebehoren niet blootstellen aan warmtebronnen. De onderdelen zijn niet geschikt voor gebruik in een magnetron.

- Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u deze voor het eerst gebruikt, zie „Reiniging en onderhoud“.

Voorbereiden

- Het basisapparaat op een vlakke en schone ondergrond zetten.
- Kabel voorbereiden (afb. C).
 - a) Apparaten met kabelvak:**
De kabel tot de gewenste lengte uittrekken.
 - b) Apparaten met automatische kabelopwikkeling:**
Het snoer in één keer tot de gewenste lengte uittrekken (max. 100 cm) en langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd.
Het snoer inkorten:
Kort aan het snoer trekken en tot de gewenste lengte laten opwikkelen. Dan opnieuw kort aan het snoer trekken en langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd.

Attentie!

Het snoer niet draaien bij het opwikkelen. Bij apparaten met een automatische snoeropwikkeling het snoer niet met de hand inschuiven. Wanneer het snoer klemzit: het snoer geheel afwikkelen en dan laten opwikkelen.

nl

Kom en hulpstukken



Verwondingsgevaar door roterende hulpstukken

Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen. Altijd werken met aangebracht deksel (12)!

Niet in draaiende onderdelen grijpen. Hulpstukken alleen vervangen bij stilstaande aandrijving – na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na en blijft dan staan op de hulpstukwisselpositie. De multifunctionele arm pas bewegen nadat het hulpstuk stilstaat.

Om veiligheidsredenen kan het apparaat in pos. 2-4 alleen worden gebruikt wanneer de kom is aangebracht en tot aan de aanslag is gedraaid of wanneer het hulpstuk-aandrijvingsbeschermdeksel (8) is aangebracht.

Attentie!

Kom alleen gebruiken voor werkzaamheden met dit apparaat.

Hulpstukken stevig in de aandrijving steken tot ze vastklikken.

Roergarde „absoluut“ (15)

voor het roeren van deeg, bijv. roerdeeg of mousse, en het kloppen van eiwit of room.



Metalen garde (16)

voor het kloppen van eiwit, slagroom en dun deeg, bijv. biscuitdeeg.



Kneedhaak „high performance“ met deegvanger (17)

voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijn-gemaakt mogen worden (bijv. rozijnen, chocolaatjes).



Belangrijke aanwijzing over het gebruik van de klopgarde

Afb. □

De klopgarde moet de kombodem lichtjes aanraken om de ingrediënten volledig te mengen. Dit is ook belangrijk voor een goede werking van de SensorControl-automaat. Bij grotere hoeveelheden kan de klopgarde hoger worden geplaatst.

De hoogte-instelling van de garde kan als volgt worden aangepast:

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- Klopgarde in de aandrijving steken tot deze vastklikt.
- Garde vasthouden en de moer met de bijgevoegde sleutel (op de bodem van het apparaat) met de klok mee losdraaien.
- De optimale hoogte van de klopgarde instellen door de garde te draaien:
 - met de klok mee draaien: optillen
 - tegen de klok in draaien: neerlaten
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 2 zetten.



De hoogte van de klopgarde testen en indien nodig corrigeren.

- Wanneer de juiste hoogte is ingesteld, op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- Garde vasthouden en de moer met de bijgevoegde sleutel tegen de klok in vastdraaien.



Werken met de kom en de hulpstukken

Afb. ▢

- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie 1 zetten.
- Niet gebruikte aandrijvingen afdekken met aandrijvingsbeschermdeksels.
- Kom aanbrengen:
 - de kom schuin naar voren houden en aanbrengen,
 - tegen de klok in draaien tot hij vastklikt.
- Afhankelijk van de verwerkingstaak de roergarde, de klopgarde of de kneedhaak stevig in de aandrijving steken tot hij vastklikt.



Opmerking:

Bij de kneedhaak eerst de deegvanger en dan de kneedhaak aanbrengen (afb. ▢-4b).

De vorm en positie van de onderdelen in acht nemen.

nl

- De ingrediënten in de kom doen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **2** zetten.
- Deksel aanbrengen.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Draaischakelaar op de gewenste stand zetten.

**Ons advies:**

- Roergarde:
eerst roeren op stand 1–2, dan eventueel op 3–7
- Klopgarde:
stand 7, doorroeren op stand 1
- Kneedhaak:
eerst roeren op stand 1, kneden op stand 3.

Ingrediënten toevoegen

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Vultrechter aanbrengen (**afb. II-7**).
- Ingrediënten bijvullen via de vultrechter.
of
- Deksel verwijderen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **1** zetten.
- De ingrediënten toevoegen.

**Na gebruik**

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Deksel verwijderen.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **1** zetten.
- Hulpstuk uit de aandrijving trekken.
- Kom verwijderen.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.

**Werken met SensorControl**

Uw apparaat is uitgerust met een SensorControl-automaat.

Bij het kloppen van slagroom en eiwit met de garde bewaken sensoren het proces en schakelen zij automatisch uit wanneer een gedefinieerde consistentie is bereikt. De versheid, de temperatuur en de samenstelling van de gebruikte room beïnvloeden de benodigde tijd en het resultaat.

Opmerking:

Om een goede werking van het sensor-systeem te waarborgen, moet de keukenmachine minstens twee minuten in gebruik zijn geweest voordat de SensorControl-automaat kan worden gebruikt.

Afb. II

- Het apparaat voorbereiden volgens de bovenstaande beschrijving.
- Klopgarde in de aandrijving steken tot deze vastklikt.
- De klopgarde zodanig instellen dat deze de kombodem lichtjes aanraakt. zie paragraaf „Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de garde“.
- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **2** zetten.
- Deksel aanbrengen.
- Vultrechter aanbrengen (**afb. II-3**).
- Stekker in wandcontactdoos doen.

**Opmerking:**

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, wordt de SensorControl-automaat geïnitialiseerd, de symbolen knipperen. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer alle 3 symbolen gelijkmataig branden.

- Room of eiwit in de kom doen.
Verwerkingshoeveelheden:
 - Slagroom, 300–1500 ml
De beste resultaten worden bereikt met verse room van 6 °C.
 - Eiwit: 2 tot 12 stuks
- De desbetreffende toets van de SensorControl-automaat indrukken.
 - Slagroom, basishoeveelheid
>300 ml 300 tot 700 ml
 - Slagroom, basishoeveelheid
>700 ml 700 tot 1500 ml
 - Geklopt eiwit
eggwhite

Het symbool van de gekozen SensorControl-automaat brandt, de andere symbolen gaan uit.

Corrigeren van een onjuiste toetskeuze:

- ⇒ Op de desbetreffende toets drukken.
- Draaischakelaar op stand **M/S** draaien en 2 seconden vasthouden.
Na het loslaten blijft de draaischakelaar op deze positie staan!

nl

Opmerking: Als de draaischakelaar niet binnen 30 seconden wordt bediend, wordt de gekozen SensorControl uitgeschakeld.

Alle 3 symbolen branden weer.

Corrigeren van een onjuiste toetskeuze:

⇒ Draaischakelaar op **0/off** zetten, hierbij moet een geringe weerstand worden overwonnen.

⇒ Op de desbetreffende toets drukken.

⇒ Draaischakelaar op stand **M/S** zetten.

Het apparaat begint te werken.

Zolang het proces loopt, zijn de toetsen van de SensorControl geblokkeerd.

Opmerking: Geen ingrediënten toevoegen terwijl het apparaat loopt!

Wanneer de slagroom/het eiwit de optimale consistentie heeft bereikt, schakelt de aandrijving automatisch uit. De draaischakelaar gaat weer op de **0/off**-positie staan.

De symbolen branden.

Belangrijke aanwijzingen:

- De SensorControl-automaat kan alleen optimale resultaten bereiken wanneer de eieren vers zijn resp. de room gekoeld is (ca. 6 °C).
- Room die bevroren is geweest, kan niet worden geklopt.
- Gebruik van room met additieven of lactosevrije room kan niet tot ideale resultaten leiden.
- Suiker, aroma en andere additieven pas toevoegen na verwerking door de automaat.
Daartoe de draaischakelaar op stand 5 zetten.
- Als het resultaat na de automatische uitschakeling niet naar wens is, de draaischakelaar op stand 7 zetten tot het resultaat aan uw wensen voldoet.
De SensorControl-automaat niet tweemaal activeren!
- De SensorControl-automaat kan altijd worden onderbroken (draaischakelaar op **0/off**, hierbij moet een geringe weerstand worden overwonnen).
- Na maximaal 6 minuten schakelt de aandrijving altijd uit, ook als het gedefinieerde resultaat niet is bereikt.
De symbolen knipperen.
Zie „Hulp bij storingen“.

- De SensorControl-automaat heeft geen invloed op de standen 1–7 of bij het werken met de andere aandrijvingen.
- Als u tijdens het werken met ander toebehoren per ongeluk een toets van de SensorControl indrukt, hoeft u alleen nogmaals op die toets te drukken. Het symbool gaat uit.

Mixer



Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!

*Niet in de aangebrachte mixer grijpen!
De mixer alleen verwijderen of aanbrengen wanneer de aandrijving stilstaat!
Het apparaat mag pas weer worden ingeschakeld wanneer de mixer tot aan de aanslag is vastgedraaid en het hulpsluik-aandrijvingsbeschermdeksel (7) is aangebracht.*



Risico van brandwonden!

Bij verwerking van hete mixvloeistoffen komt er stoom uit de trechter in het deksel. Maximaal 0,75 liter hete of schuimende mixvloeistof toevoegen.

Attentie!

De mixer alleen gebruiken in de afgebeelde werkpositie. De mixer uitsluitend in samengebouwde toestand en met aangebrachte deksel gebruiken. Deksel moet volledig vergrendeld zijn. De mixer niet zonder vulling laten lopen.

Voorbereiden

Afb. H

Attentie!

Mixer nooit zonder afdichting op de mixerhouder aanbrengen.

Mixer in elkaar zetten:

- De mixerhouder met aangebrachte afdichting zodanig in de mixkom plaatsen dat de streep onder de markeringspijl staat.
- Mixerhouder bevestigen door deze naar rechts tegen de aanslag te draaien.

nl**Werken met de mixer****Afb. G**

- Op de ontgrendelknop drukken en de multifunctionele arm op positie **5** zetten.
- Niet gebruikte aandrijvingen afdekken met aandrijvingsbeschermdeksels.
- Het beschermdeksel van de mixer-aandrijving verwijderen.
- Mixkom aanbrengen (markering op de handgreep tegen de markering op het basisapparaat) en tegen de klok in draaien tot aan de aanslag.
- De ingrediënten toevoegen.
 - maximumhoeveelheid vloeibare ingrediënten = 1,75 liter;
 - maximumhoeveelheid schuimende of hete vloeistoffen = 0,75 liter;
 - optimale verwerkingshoeveelheid van vaste ingrediënten = 100 gram.
- Deksel aanbrengen en tegen de klok in tot aan de aanslag in de mixerhandgreep draaien. Het deksel moet vastgeklekt zijn.
- Draaischakelaar op de gewenste stand zetten.

**Ingrediënten toevoegen (afb. G-8)**

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar.
- Deksel verwijderen en de ingrediënten toevoegen
of
- trechter verwijderen en vaste ingrediënten beetje bij beetje toevoegen via de vulopening
of
- vloeibare ingrediënten toevoegen via de trechter.

**Belangrijke aanwijzing**

Bij het verwerken van vloeistof/vloeibare ingrediënten het toerental van het apparaat langzaam en stapsgewijs verhogen om te voorkomen dat de vloeistof eruit spat.

Na gebruik

- Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar. Wachten tot het mes tot stilstand is gekomen.
- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Mixer met de klok mee draaien en verwijderen.

- Deksel verwijderen van de mixkom. Daartoe het deksel tegen de klok in draaien en verwijderen.
- Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en onderhoud“.

Tip: U kunt de mixer het best direct na gebruik reinigen.

Reiniging en onderhoud**Belangrijke aanwijzing**

Het apparaat behoeft geen verzorging. Grondige reiniging beschermt het apparaat tegen beschadiging en zorgt ervoor dat het apparaat goed blijft werken.

Attentie!

Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken. De oppervlakken kunnen beschadigd raken.

Basisapparaat reinigen**Gevaar van een elektrische schok!**

Het basisapparaat nooit in water dompelen of onder stromend water houden. Geen stoomreiniger gebruiken.

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- Basisapparaat en aandrijvingsbeschermdeksel afvegen met een vochtige doek. Indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken.
- Daarna het apparaat afdrogen.

Kom en hulpstukken reinigen

De kom en de hulpstukken kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd. Kunststof onderdelen niet vastklemmen in de afwasautomaat, omdat ze dan onherstelbaar vervormd kunnen raken!

Mixer reinigen**Verwondingsgevaar door scherpe messen!**

Mixermes niet met blote handen reinigen. Voor het reinigen een borstel gebruiken.

nl

Attentie!

Mixerhouder niet in de afwasmachine reinigen en niet in water laten liggen.

- Mixerhouder reinigen onder stromend water.
- Deksel, trechter en mixkom kunnen in de afwasmachine worden gereinigd.

Opmerking:

Deksel kan voor het reinigen uit elkaar worden genomen.

Afb. 1

- Trechter naar boven uit het deksel nemen.
- Inzetstuk naar beneden uit het deksel drukken.

Tip: Na verwerking van vloeistoffen is het meestal voldoende om de mixer te reinigen zonder deze van het apparaat te nemen. Hiertoe doet u een beetje water met afwasmiddel in de gemonteerde mixer. Schakel de mixer enkele seconden in (stand M). Afwassopje weggieten en de mixer uitspoelen met schoon water.

Hulp bij storingen

**Verwondingsgevaar!**

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een storing verhelpt.

De multifunctionele arm moet op elke werkpositie vastgeklikt zijn.

Probeer eerst het probleem te verhelpen aan de hand van de volgende aanwijzingen.

Storing

Het apparaat start niet.

Oplossing

- Stroomvoorziening controleren.
- Netstekker controleren.
- Multifunctionele arm controleren. Juiste positie? Vastgeklikt?
- De mengkom tot aan de aanslag vastdraaien.
- Beschermdeksels aanbrengen op niet gebruikte aandrijvingen.
- De veiliging tegen herinschakeling is actief. Apparaat op **0/off** zetten en dan opnieuw op de gewenste stand zetten.

Storing

Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik. De overbelastingsbeveiliging is geactiveerd. Er werden teveel levensmiddelen tegelijk verwerkt.

Oplossing

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Apparaat 15 minuten laten afkoelen om de overbelastingsbeveiliging te deactiveren.
- Kleinere hoeveelheid verwerken. Toegestane hoeveelheden (zie „Toepassingsvoorbeelden“) niet overschrijden!
- Apparaat weer inschakelen. Als de motor dan niet start, dient u het apparaat langer (minstens een uur) te laten afkoelen.

Storing

De symbolen van de SensorControl-automaat branden.

De SensorControl-automaat kon het gedefinieerde resultaat niet bereiken. Het apparaat schakelt automatisch uit, de draaischakelaar staat op **0/off**.

Oplossing

- Een willekeurige toets van de SensorControl-automaat indrukken. De automaat wordt opnieuw geïnitialiseerd. Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer alle 3 symbolen gelijkmataig branden.
- De draaischakelaar kort op stand 7 zetten, tot het resultaat naar wens is. Vooraf controleren of de room aan de voorwaarden voldoet (hoeveelheid, versheid, temperatuur) en of de garde op juiste hoogte is ingesteld.

Storing

De ontgrendelknop is per ongeluk ingedrukt terwijl de aandrijving liep.

De multifunctionele arm beweegt naar boven. De aandrijving schakelt uit, maar blijft niet op de hulpstukwisselpositie staan.

Oplossing

- Draaischakelaar op **0/off** zetten.
- Multifunctionele arm op positie **2** zetten.
- Apparaat inschakelen (stand 1).
- Apparaat weer uitschakelen. Het hulpstuk blijft op de hulpstukwisselpositie staan.

nl**Storing**

Mixer werkt niet of blijft tijdens het gebruik stilstaan, de aandrijving „bromt”.
Het mes is geblokkeerd.

Oplossing

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Mixer van het apparaat nemen en de hindernis verwijderen.
- Mixer weer aanbrengen.
- Apparaat inschakelen.

**Belangrijke aanwijzing**

Neem contact op met de klantenservice als de storing niet kan worden verholpen.

Toepassingsvoorbeelden**Slagroom**

200 g-1500 g (tot 300 g zonder SensorControl kloppen)



- De aanwijzingen in paragraaf „Werken met SensorControl” opvolgen.
- De aanwijzing in paragraaf „Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de garde“ over de aanpassing aan de verwerkingshoeveelheden in acht nemen!

Eiwit

Eiwit van 2 à 12 eieren



- De aanwijzingen in paragraaf „Werken met SensorControl” opvolgen.
- De aanwijzing in paragraaf „Belangrijke aanwijzing voor het gebruik van de garde“ over de aanpassing aan de verwerkingshoeveelheden in acht nemen!

Biscuitdeeg**Basisrecept**

3 eieren
3-4 eetlepels heet water
150 g suiker
1 pakje vanillesuiker
150 g meel
50 g zetmeel,
eventueel bakpoeder

- De ingrediënten (behalve het meel en het aardappelmeel) ca. 4 tot 6 minuten tot schuim kloppen met de klopgarde op stand 7.
- Draaischakelaar op stand 1 zetten en het gezeefde meel en aardappelmeel in ca. ½ tot 1 minuut lepel voor lepel erdoor mengen.

Maximum hoeveelheid: 2 x basisrecept

Roerdeeg**Basisrecept**

3-4 eieren
200-250 g suiker
1 snufje zout
1 pakje vanillesuiker of de schil van ½ citroen
200-250 g boter of margarine (kamertemperatuur)
500 g meel
1 pakje bakpoeder
150 ml melk

- Alle ingrediënten ca. ½ minuut roeren met de roergarde op stand 1, daarna ca. 3-4 minuten op stand 5.

Maximum hoeveelheid: 2½ x basisrecept

Zandtaartdeeg**Basisrecept**

125 g boter (kamertemperatuur)
100-125 g suiker
1 ei
1 snufje zout
stukje citroenschil of vanillesuiker
250 g meel
eventueel bakpoeder

- Alle ingrediënten ca. ½ minuut roeren met de roergarde op stand 1, daarna ca. 2-3 minuten op stand 5.

Bij meer dan 500 g meel:

- De ingrediënten ca. ½ minuut kneden met de kneedhaak op stand 1, daarna ca. 3-4 minuten op stand 3.

Maximum hoeveelheid: 4 x basisrecept

Gistdeeg**Basisrecept**

500 g meel
1 ei
80 g vet (kamertemperatuur)
80 g suiker
200-250 ml lauw melk
25 g verse gist of 1 pakje gedroogde gist schil van ½ citroen
1 snufje zout

- Alle ingrediënten ca. ½ minuut op stand 1, daarna 3-6 minuten op stand 3 met de kneedhaak verwerken.

Maximum hoeveelheid: 3 x basisrecept

nl

Pastadeeg

Basisrecept

- 500 g meel
250 g eieren (ca. 5 stuks)
naar wens 2-3 eetlepels (20-30 g) koud water
- Alle ingrediënten ca. 3 tot 5 minuten op stand 3 tot deeg kneden.
- Maximum hoeveelheid:** 1,5 x basisrecept



Belangrijke aanwijzing

Bij verdere verwerking van dit deeg met het originele toebehoren van dit apparaat mag alleen het toebehoren MUZ8NV1/2/3 worden gebruikt. Dit deeg is niet geschikt voor het toebehoren MUZ8NS1.
Gebruik daarvoor een speciaal deeg voor pastapersen.

Volkoren rogge-tarwebrood

Basisrecept

- 325 g vers gemalen volkorentarwemeel
325 g wit meel type 405
100 g roggemeel type 630
75 g vloeibaar natuurzuurdeeg
½ eetlepel karwij
½ eetlepel broodkruiden
½ eetlepel zout
1½ pakje gedroogde gist
450-500 ml warm water
- Alle ingrediënten ca. ½ minuut verwerken op stand 1, dan ca. 3 minuten op stand 3 tot deeg verwerken.
 - Het deeg tot de dubbele omvang laten rijzen en nogmaals ca. 1 minuut kneden op stand 3.
 - Het deeg in een ingevette rechthoekige bakvorm doen en nogmaals laten rijzen. Daarna bakken.

Tip: In plaats van vers gemalen volkorentarwemeel kunt u ook vers gemalen speltmeel gebruiken.

Maximum hoeveelheid: 2 x basisrecept



Mayonaise

N.B.: In de mixer kan alleen mayonaise uit hele eieren (eiwit en eigeel) worden bereid.

Basisrecept:

- 1 ei
1 volle TL mosterd
1 eetlepel azijn of citroensap
1 snufje zout
beetje suiker
200-250 ml olie



De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur hebben.

- Alle ingrediënten (behalve de olie) mengen op stand 3.
- Het apparaat op de hoogste stand schakelen, de olie in de trechter gieten en mixen tot de mayonaise emuleert.

Maximum hoeveelheid: dubbele hoeveelheid van het basisrecept.

Hete chocolade

50-75 g gekoelde chocolade in blokvorm



½ l hete melk

slagroom en chocoladevlokken naar wens

- Blokchocolade in stukken (ca. 1 cm) snijden en volledig fijnmaken met de mixer op stand 7.
- Apparaat uitschakelen en de melk via de trechter toevoegen. Ca. 30 seconden mixen op stand 7.
- Hete chocolade in glazen doen en naar wens serveren met geklopte room en chocoladevlokken.

Bananen-ijs-shake

2-3 bananen



2-3 volle eetlepels vanille-ijs of citroenijs.

2 pakje vanillesuiker

½ l melk

- Bananen in stukken snijden en 5-10 seconden fijnmaken met de mixer.
- Nadat het apparaat tot stilstand is gekomen de melk en de ingrediënten toevoegen en ca. 1 minuut mixen tot een schuimende massa is ontstaan.

nl**Fruchtenmix**

250 g fruit (bijv. aardbeien, banaan, sinaasappel, appel)

50–100 g suiker

500 ml koud water

IJs naar wens

- Fruit schillen en in stukken snijden.
- Alle ingrediënten (behalve het ijs) in de mixer doen en ca. 1 minuut mixen op stand 7.
- Eventueel samen met het ijs serveren.

**Sportcocktail**

2–3 sinaasappels

1 citroen

½–1 eetlepel suiker of honing

¼ l appelsap

¼ l mineraalwater, eventueel ijsblokjes

- Sinaasappels en citroen schillen, in stukken snijden.
- Ingrediënten (behalve appelsap en mineraalwater) ca. 30 seconden mixen op stand 7.
- Appelsap en mineraalwater toevoegen.
- Kort mixen tot de drank schuimt.
- De cocktail in glazen doen en naar wens serveren met ijsblokjes.

**Watergruwel**

400 g fruit (ontpitte zure kersen, frambozen, rode bessen, aardbeien, bramen)

100 ml sap van zure kersen

100 ml rode wijn

80 g suiker

1 pakje vanillesuiker

2 eetlepels citroensap

1 mespuntje gemalen kruidnagelen



snufje gemalen kaneel

8 blaadjes gelatine

- Gelatine ca. 10 minuten laten weken in koud water.
- Alle ingrediënten (behalve de gelatine) aan de kook brengen.
- De gelatine uitpersen en in de magnetron smelten, niet koken.
- Hete vruchten en gelatine ca. 1 minuut mixen op stand 5.
- De watergruwel in met koud water gespoelde kommen doen en in de koelkast zetten.

Tip: Watergruwel is lekker met geklopte room of vanillesaus.

Sportdrankje

200 g honing (uit de koelkast)

5 g kaneel

200 g melk (uit de koelkast)

- Honing en kaneel in de mixer doen en op stand M mixen.
- Na 5 seconden de melk toevoegen en 3 seconden mixen.

**Honingboter**

50 g boter (uit de koelkast)

200 g honing (uit de koelkast)

- Boter in kleine stukken verdelen en in de mixer doen.
- Honing toevoegen en 8 seconden mixen op stand M.



nl

Extra toebehoren



MUZ8ER3
Roestvrijstalen kom

In de kom kan max. 3 kg gistdeeg of 3,5 kg roerdeeg worden verwerkt.



MUZ8ZP1
Citruspers

Voor het uitpersen van sinaasappels, citroenen en grapefruit.



MUZ8AD1
Adapter

Voor het bevestigen van vleesmolen MUZ8FW1 en pastahulpstukken MUZ8NV1/NV2 en NV3.



MUZ8FW1
Vleesmolen

Voor het fijnmaken van vlees voor tartaar of gehakt.



MUZ8LS4/5
Ponsschijvensets

Voor de vleesmolen MUZ8FW1.
Fijn voor pastei en beleg, grof voor braadworsten en spek.



MUZ8WS2
Worsthulpstuk

Voor de vleesmolen MUZ8FW1.
Voor het vullen van kunst- en natuurlijk darm met worstmassa.



MUZ8SV1
Spritsgebak-hulpstuk

Voor de vleesmolen MUZ8FW1.
Met metaalsjabloon voor 4 verschillende bakvormen.



MUZ8RV1
Maalvoorzetstuk

Voor de vleesmolen MUZ8FW1.
Voor het malen van noten, amandelen, chocola en gedroogde broodjes.



MUZ8FV1
Fruitpershulpstuk

Voor de vleesmolen MUZ8FW1.
Voor het persen van bessen uitgezonderd frambozen, tomaten en rozenbottels tot moes.
Tegelijk worden bijv. aalbessen automatisch van steeltjes en pitten ontdaan.

nl

	MUZ8NS1 Pastahulpstuk	Voor de vleesmolen MUZ8FW1. Voor het maken van macaroni, rigatoni, vermicelli, lintnoedels en deegplakken, bijv. voor lasagne of Zwabische rissoles.
	MUZ8NV1/2/3 Pastahulpstuk	Voor het maken van lintnoedels en deegplakken, bijv. voor lasagne of Zwabische rissoles.
	MUZ8MX2 „ThermoSafe“ Mixer (glas)	Voor het mengen van vloeibare en halfvaste levensmiddelen, het fijnmaken/hakken van rauw fruit en rauwe groente en voor het pureren van gerechten, bijv. hete soep.
	MUZXL... MUZXLVL1 Doorloopsnijder	Voor het snijden van komkommer, kool, koolrabi, rammenas; voor het raspen van wortels, appels en selderie, rodekool, kaas en noten; voor het malen van harde kaas, chocola en noten. Set MUZXL... omvat een Profi Supercut draaischijf – grof/fijn, Asia-groenteschijf, rasp-draaischijf – grof/fijn, maalschijf – middelfijn. Set MUZXLVL1 omvat een snij-draaischijf – grof/fijn, rasp-draaischijf – grof/fijn, maalschijf – middelfijn, Asia-groenteschijf, aardappelkoekjesschijf.
	MUZ8PS1 Patates-fritesschijf	Voor de doorloopsnijder MUZXLVL1. Voor het snijden van rauwe aardappels tot patates frites.
	MUZ8RS1 Maalschijf grof	Voor de doorloopsnijder MUZXLVL1. Voor het raspen van rauwe aardappels, bijv. voor aardappelkoekjes of knoedels.
	MUZ8KP1 Aardappelkoek-jesschijf	Voor de doorloopsnijder MUZXLVL1. Voor het raspen van rauwe aardappels voor Rösti en aardappelkoekjes, voor het snijden van fruit en groente in dikke plakken.
	MUZ8AG1 Asia-groenteschijf	Snijdt fruit en groente in smalle reepjes, voor Aziatische groentegerechten.
	MUZ8KS1 maalschijf, fijn	voor het raspen van harde kaas (bijv. Parmezaanse kaas)

nl



MUZ8MM1
Multimixer

Voor het hakken van kruiden, groente, appels en vlees, voor het raspen van wortels, rammenas en kaas, voor het fijnraspen van noten en gekoelde chocolade.



MUZ8GM1
Graanmolen

Voor het malen van alle graansoorten (behalve maïs), maanzaad, lijnzaad, sesam, boekweit enz. Ook kruiden, specerijen en koffie kunnen er goed mee worden gemalen.

Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft.

Afvoeren van afval



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

Garantievoorwaarden

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

da

*Tillykke med købet af dit nye apparat fra firmaet BOSCH.
Dermed har du valgt et moderne, første-klasses husholdningsapparat.
Yderligere informationer om vores produkter finder du på vores internetside.*

Indhold

For din egen sikkerheds skyld	66
Overblik	68
Arbejdspositioner	69
Betjening	69
Rengøring og pleje	73
Hjælp i tilfælde af fejl	74
Eksempler på brug	75
Ekstratilbehør	77
Bortskaffelse	80
Garantibetingelser	80

For din egen sikkerheds skyld

Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat.

Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af anvisningerne vedr. korrekt brug af apparatet. Dette apparat er beregnet til forarbejdning af mængder som er almindelige i husholdningen til brug i husholdningen eller til husholdningslignende, ikke-kommersielle anvendelser. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjes af gæsterne selv. Benyt kun apparatet til forarbejdningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.

Tilladte maks. mængder (se „Eksempler på brug“) må ikke overskrides! Dette apparat er egnet til at røre, ælte, piske og småhakke fødevarer. Må ikke bruges til forarbejdning af andre genstande hhv. substanser. Bruges det af producenten tilladte tilbehør, kan apparatet også bruges til andre ting. Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør. Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne i vedlagte brugsvejledninger. Opbevar venligst brugsvejledningen.

Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

⚠ Generelle sikkerhedshenvisninger**Fare for elektrisk stød**

Dette apparat må ikke bruges af børn.

Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde. Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet med forkert brug. Børn må ikke få lege med apparatet. Apparatet skal kun tilsluttes og benyttes iht. angivelserne på typeskiltet. Kun for brug i lukkede rum. Må kun benyttes, hvis ledningen og apparatet er ubeskadigede.

da

Før udskiftning af tilbehør eller ekstradele, der bevæges under brugen, skal apparatet slukkes og afbrydes fra nettet. Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn og før det samles, skilles ad eller rengøres. Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader. Hvis tilslutningsledningen til dette apparat beskadiges, skal den udskiftes af producenten, eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Reparationer på apparatet må kun foretages af vores kundeservice.

⚠ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat

Kvæstelsesfare

Fare for elektrisk stød!

Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet. Dyp aldrig motorenheden i væske og hold den aldrig ind under rindende vand. Brug ikke nogen damprenser.

Indstil ikke multifunktionsarmen, mens apparatet er tændt.

Vent til drevet står helt stille. Redskab/tilbehør må kun udskiftes når drevet står stille – drevet kører kort efter, at apparatet er slukket.

Apparatet må udelukkende tændes og slukkes med drejekontakten.

Træk netstikket ud, når apparatet ikke er i brug.

Træk netstikket ud forinden du afhjælper en fejl.

Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber!

Stik aldrig hånden ned i skålen under driften. Arbejd kun med påsat låg (12)! Stik ikke fingrene ind i roterende dele.

Redskab må kun udskiftes når drevet står stille – drevet kører kort efter, at den er slukket og bliver stående i redskabsskiftepositionen/ „Easy fill“-positionen. Multifunktionsarmen må først bevæges når redskabet står stille. Apparatet må kun tændes, når blenderen er drejet fast indtil stop og beskyttelseslåget til redskabsdrevet (7) er sat på. Tildæk ikke anvendte drev med drevbeskyttelseslåg.

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!

Berør ikke blenderknivene med de bare hænder.

Benyt en børste til rengøring.

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!

Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender!

Blenderen må kun sættes på/tages af, når drevet står stille!

Blenderen må kun anvendes, når den er samlet og låget er sat på.

Fare for skoldning!

Ved forarbejdning af varme ingredienser kommer der damp ud gennem tragten i låget. Påfyld maksimalt 0,75 liter varm eller skummende væske.

da**Vigtigt!**

Apparatet må kun bruges med originalt tilbehør.
Tilbehør skal bruges iht. bestemmelserne i vedlagte brugsvejledninger. Montér og brug kun et redskab hhv. tilbehør.

⚠ Forklaring af symbolerne på apparat hhv. tilbehør

Følg anvisningerne i brugsvejledningen.



Vær forsiktig! Roterende knive.



Vær forsiktig! Roterende redskaber.
Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen.

⚠ Sikkerhedssystemer**Indkoblingssikring****Se tabel „Oversigt over arbejdspositionerne“**

I **pos. 1** kan apparatet ikke tændes.

Apparatet kan kun tændes i **pos. 2–4**:

- hvis skålen er sat rigtigt i og drejet indtil stop eller
- beskyttelseslåget til redskabsdrevet (7) er sat på.

I **pos. 5** kan apparatet kun tændes, hvis beskyttelseslåget til redskabsdrevet (7) er sat på. Blenderen skal være drejet fast indtil stop.

I **pos. 6** kan apparatet kun tændes, hvis kødhakkeren er anbragt rigtigt med adapter (se brugsvejledning til kødhakker).

Genindkoblingssikring

Ved strømsvigt forbliver apparatet tændt, men motoren går herefter ikke i gang igen. Til fornyet drift står drejekontakten (3) på **0/off** og tænd så for det ønskede trin.

Overbelastningssikring

Slukker motoren af sig selv under brug, er overbelastningsbeskyttelsen aktiveret.

Mulige årsager:

- meget store forarbejdningsmængder,
- for lang brugstid.

Om opførsel ved aktivering af et af sikkerhedssystemerne se „Hjælp i tilfælde af fejl“.

Overblik

Brugsvejledningen beskriver forskellige udførelser, se også modeloversigt (billede **K**).

Fold billedsiderne ud.

Billede A

Motorenhed

1 Sikkerhedsnap

2 Multifunktionsarm

„Easy Armlift“ – understøtter den nemme og kraftbesparende betjening af multifunktionsarmen (se „Arbejdspositioner“).

3 Drejekontakt

Efter slukningen (position **0/off**) kører apparatet automatisk i den optimale position til udskiftning af redskaberne (redskabsskifteposition).

I denne position er det også nemmere at påfylde ingredienser i skålen, da ingredienser ikke kan blive liggende på redskaberne („Easy fill“-position).

0/off = stop

M/S = **M** står for momentfunktionen med højeste omdrejningstal, hold kontakten fast for ønsket blendetid.

S står for SensorControl-automatikken. Med aktiveret SensorControl (4) gennemføres en automatisk frakobling, når det optimale resultat er nået.

Trin **1–7**, arbejdshastighed:

1 = lavt omdrejningstal – langsom,

7 = højt omdrejningstal – hurtig.

da

- 4 Betjeningstaster til SensorControl-automatikken**
Se afsnit „Arbejde med SensorControl“.
- 5 Drevbeskyttelseslåg**
Drevbeskyttelseslåget fjernes ved at trykke på det forreste område og tage låget af.
- 6 Drev til**
 - hurtigsnitter *
 - citruspresse * og
 - kornmølle *.
Sæt drevbeskyttelseslåget på, når drevet ikke er i brug.
- 7 Drev til redskaber (røreris, piskeris, æltekrog) og kødhakker ***
- 8 Drevbeskyttelseslåg**
- 9 Drev til blender**
Sæt beskyttelseslåget til blenderdrevet på, når blenderen ikke er i brug.
- 10 Beskyttelseslåg til blanderdrev**
- 11 Kabelopbevaring**
Kabelrum eller kabelopruleautomatik (afhænger af model).
- Skål med tilbehør**
- 12 Røreskål af rustfrit stål**
- 13 Låg**
- 14 Påfyldningstragt**
- Redskaber**
- 15 Røreris „Absolut“**
- 16 Piskeris af metal**
- 17 Æltekrog „High performance“ med dejskraber**
- Blender ***
- 18 Blenderholder med kniven**
- 19 Blenderbeholder (glas)**
- 20 Låg med påfyldningsåbning**
- 21 Tragt**

* Følger en tilbehörsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen og hos kundeservice.

Arbejdspositioner

OBS!

Apparatet må kun bruges, hvis redskab/tilbehør er anbragt på den rigtige drev og i den rigtige position efter denne tabel og befinner sig i arbejdsstilling.

Multifunktionsarmen skal være faldet i hak i enhver arbejdsposition.



Bemærk

Multifunktionsarmen er udstyret med „Easy Armlift“-funktionen, der understøtter den nemme og kraftbesparende betjening af multifunktionsarmen.

Indstilling af arbejds-position

Billede B

- Tryk på sikkerhedsknappen og bevæg multifunktionsarmen. Understøt bevægelsen med en hånd.
- Bevæg multifunktionsarmen, til den falder i hak i den ønskede position.

Oversigt over arbejdspositionerne

Position	Drev	Redskab/ tilbehør	Arbejds- hastighed
1			*
2	6		1-5 1-7 1-3
3	5		3-7
4	5		3-5
5	8		5-7
6	6		5-7

* Isætning/udtagning af røreris, piskeris og æltekroge; Tilsætning af store forarbejdningstmængder

Betjening



Fare for kvæstelser!

Sæt først netstikket i, når alle forberedelser til arbejdet med apparatet er afsluttet.

da**OBS!**

*Apparatet må kun bruges, når tilbehør/redskab befinner sig i arbejdsstilling.
Udsæt ikke apparat og tilbehørsdele for varmekilder. Delene er ikke egnede til mikrobølgeovnen.*

- Rengør apparat og tilbehør grundigt, før de tages i brug første gang, se „Rengøring og pleje“.

Forberedelse

- Stil motorenheneden på et glat og rent underlag.
- Forbered kablet (billede □).
 - a) **Apparater med kabelrum:**
Træk kablet ud i den ønskede længde.
 - b) **Apparater med kabelopprulleautomatik:**
Træk kablet i et træk ud i den ønskede længde (maks. 100 cm) og slip det langsomt; kablet er fastlåst.
Kablets arbejds længde reduceres: træk let i kablet og rul det op indtil den ønskede længde er nået.
Træk herefter igen let i kablet og slip det langsomt; kablet er fastlåst.

OBS!

Kablet må ikke drejes, når det skubbes ind. Kablet må ikke skubbes manuelt ind, hvis apparatet er udstyret med kabelopprulleautomatik. Hvis kablet kommer til at sidde i klemme, træk kablet helt ud og så rul det op igen.

Skål og redskaber**Kvæstelsesfare som følge af roterende redskaber**

*Stik aldrig hånden ned i skålen under driften. Arbejd kun med påsat låg (12)!
Stik ikke fingrene ind i roterende dele.
Redskab må kun skiftes når drevet står stille – drevet kører kort efter, at apparatet er slukket og bliver stående i redskabs-skiftepositionen.*

Multifunktionsarmen må først bevæges når redskabet står stille.

Apparatet kan af sikkerhedsmæssige grunde kun køre i pos. 2-4, hvis skålen er sat i og drejet indtil stop, eller beskyttelseslåget til redskabsdrevet (8) er sat på.

OBS!

Brug kun skålen til arbejde med dette apparat.

Sæt redskabet rigtigt fast i drevudtaget.

Røreris „Absolut“ (15)

til at røre dej f.eks. røredej eller mousse og til at iblande piskede æggehvider eller fløde.

**Piskeris af metal (16)**

til at piske æggehvider, fløde og til at piske let dej, f.eks. lagkagedej.

**Æltekrog „High performance“****med dejskraber (17)**

til at ælte tung dej og til at iblande ingredienser, som ikke skal småhakkes (f.eks. rosiner, tynde chokoladeblade).

**Vigtig henvisning til brug****af piskeris****Billede □**

Piskeriset skal berøre skålens bund let, så ingredienserne blandes fuldstændigt. Dette er også vigtigt for at sikre, at SensorControl-Automatik fungerer korrekt. Til store mængder kan piskeriset være positioneret noget højere. Tilpas piskerisets højdeindstilling på følgende måde:

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Sæt piskeriset i drevet indtil det falder i hak.
- Hold fast i piskeriset og løsn møtrikken til højre med vedlagte nøgle (på bunden af apparatet).
- Indstil piskeriset i den optimale højde ved at dreje riset:
 - drej til højre: løft
 - drej mod venstre: sænk
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 2. Kontrollér piskerisets højde og korrigér den efter behov.
- Når højden er indstillet rigtigt, trykkes på sikkerhedsknappen, og multifunktionsarmen stilles i position 1.
- Hold fast i piskeriset og spænd møtrikken mod venstre med vedlagte nøgle.



da

Arbejde med skål og redskaber **Billede E**

- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Tildæk ikke anvendte drev med drevbeskyttelseslåg.
- Skålen isættes:
 - vip skålen fremad, sæt den på og herefter sæt den på plads,
 - drej den mod venstre, indtil den falder i hak.
- Sæt det ønskede redskab (røreris, piskeris eller æltekrog) i drevudtaget.



Bemærk:

Ved æltekrogen sættes først dejskraberne i og herefter æltekrogen (**billede E-4b**).

Vær opmærksom på delenes form og position.

- Kom ingredienserne der skal forarbejdes i skålen.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 2.
- Sæt låget på.
- Sæt netstikket i.
- Stil drejekontakten på det ønskede trin.



Vor anbefaling:

- Røreris:
først rør ind på trin 1–2, herefter på trin 3–7 efter behov
- Piskeris:
Trin 7, iblandning på trin 1
- Æltekrog:
først rør ind på trin 1, herefter ælt på trin 3

Påfyldning af flere ingredienser

- Sluk for apparatet med drejekontakt.
- Sæt påfyldningstragten på (**billede E-7**).
- Påfyld ingredienser gennem påfyldningstragten.

eller

- Tag låget af.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Fyld ingredienserne i.



Efter arbejdet

- Sluk for apparatet med drejekontakt.
- Træk netstikket ud.
- Tag låget af.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 1.
- Tag redskabet ud af drevet.



- Tag skålen ud.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

Arbejde med SensorControl

Dit apparat er udstyret med SensorControl-automatikken. Vid fremstilling af flødeskum og piskede æggehvider med piskeriset overvåger sensorer piskningen og slukker automatisk, når en defineret konsistens er nået. Den anvendte flødes friskhed, temperatur og indhold påvirker den nødvendige pisketid og resultatet.

Bemærk:

Før SensorControl-Automatik bruges første gang, skal køkkenmaskinen mindst være i brug i 10 minutter for at sikre en korrekt funktion af sensorik.

Billede F

- Forberedning af apparatet som beskrevet forinden.
- Sæt piskeriset i drevet indtil det falder i hak.
- Indstil piskeriset, så det lige berører skålens bund.
se afsnit „Vigtig henvisning til brug af piskeriset“.
- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 2.
- Sæt låget på.
- Sæt påfyldningstragten på (**billede E-3**).
- Sæt netstikket i.



Bemærk:

Når netstikket er sat i, initialiseres SensorControl-automatikken, symbolerne blinker. Apparatet er klar til brug, når alle 3 symboler lyser jævt.

- Kom fløde eller æggehvider i skålen.

Forarbejdningstmængder:

- Piskefløde: 300–1500 ml
Det bedste resultat opnås med frisk fløde, der skal have en temperatur på 6 °C.
- Æggehvider: 2 til 12 stk.

da

- Betjen den pågældende taste til SensorControl-automatikken.



Piskefløde, startmængde
300 til 700 ml



Piskefløde, startmængde
700 til 1500 ml



Piskede æggehvider

Symbolet til den valgte SensorControl-automatik lyser, de andre symboler slukker.

Korrektur, hvis den forkerte taste er blevet valgt:

⇒ Tryk på den passende taste.

- Stil drejekontakt på trin **M/S** og hold den fast i 2 sekunder. Når den slippes, bliver den stående i denne position!

Bemærk: Betjenes drejekontakten ikke i løbet af 30 sekunder, deaktiveres den valgte SensorControl!

Alle 3 symboler lyser igen.

Korrektur, hvis den forkerte taste er blevet valgt:

⇒ Stil drejekontakten på **0/off**, her skal der overvinDES en lille modstand.

⇒ Tryk på den passende taste.

⇒ Stil drejekontakt på trin **M/S**.

Apparatet går i gang med at arbejde. Så længe processen kører, er tasterne til SensorControl blokeret.

Bemærk: Påfyld ikke flere ingredienser, så længe apparatet kører!

Når piskefløden/piskede æggehviderne har nået den optimale konsistens, slukker drevet automatisk. Drejekontakten springer i **0/off**-positionen. Symbolerne lyser.

Vigtige henvisninger:

- Der kan kun opnås optimale resultater med SensorControl-automatikken, hvis æggene er friske hhv. floden er kold (ca. 6 °C).
 - Frosset fløde kan aldrig piskes.
 - Piskning af fløde med tilsætningsstoffer eller laktosefri fløde kan føre til ikke så gode resultater.
 - Tilsæt først sukker, aromastoffer og andre tilsætningsstoffer, når den automatiske piskning er færdig.
- Stil hertil drejekontakten på trin 5.

- Skulle resultatet ikke være tilfredsstilende efter den automatiske slukning, stilles drejekontakten på trin 7, til resultatet er i orden.

Aktiver ikke SensorControl-Automatik en gang til!

- SensorControl-automatikken kan til enhver tid afbrydes (drejekontakt på **0/off**, her skal der overvinDES en lille modstand).
- Efter maks. 6 minutter slukker altid drevet, selv om det definerede resultat ikke er nået. Symbolerne blinker. Se „Hjælp i tilfælde af fejl“.
- SensorControl-automatikken påvirker hverken trinnene 1–7 eller arbejdet med de andre drev.
- Skulle du ved en fejltagelse komme til at trykke på en taste til SensorControl under arbejdet med andre tilbehør, behøver du blot at trykke på tasten en gang til. Symbolet slukker.

Blender



Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!

Stik aldrig hånden ned i den påsatte blender! Blenderen må kun sættes på/tages af, når drevet står stille!

Apparatet må kun tændes, når blenderen er drejet fast indtil stop og beskyttelses-låget til redskabsdrevet (7) er sat på.



Fare for skoldning!

Ved forarbejdning af varme ingredienser kommer der damp ud gennem træten i låget. Påfyld maksimalt 0,75 liter varm eller skummende væske.

OBS!

Blenderen må kun køre i den viste arbejds-position. Blenderen må kun anvendes, når den er samlet og låget er sat på. Låget skal være låst helt fast.

Brug ikke blenderen, hvis den er tom.

da

Forberedelse**OBS!**

Samle aldrig blenderen uden pakning på blenderholderen.

Samling af blender:

- Sæt blenderholderen med påsat pakning i blenderbeholderen på en sådan måde, at stregen befinner sig under pilmarkeringen.
- Fastgør blenderholderen ved at dreje den til højre indtil stop.

Arbejde med blenderen**Billede C**

- Tryk på sikkerhedstasten og stil multifunktionsarmen i position 5.
 - Tildæk ikke anvendte drev med drevbeskyttelseslåg.
 - Tag beskyttelseslåget af blenderdrevet.
 - Sæt blenderbægeret på (markering på greb skal være ud for markering på motorenhed) og drej det mod venstre indtil stop.
 - Fyld ingredienserne i.
 - Maksimal mængde af flydende ingredienser = 1,75 liter;
 - Maksimal mængde af skummende eller varme væsker = 0,75 liter;
 - Optimal forarbejdningsmængde af faste ingredienser = 100 gram.
 - Sæt låget på og drej det mod venstre indtil stop ind i blædergrebet. Låget skal være faldet i hak.
 - Stil drejekontakten på det ønskede trin.
- Påfyldning af flere ingredienser (billede C–8)**
- Sluk for apparatet med drejekontakt.
 - Tag låget af og fyld ingredienserne i eller
 - tag tragten ud og fyld faste ingredienserne lidt ad gangen i påfyldningsåbningen
 - eller
 - fyld flydende ingredienser gennem tragten.

**Vigtig henvisning**

Ved bearbejdning af væsker/flydende ingredienser øges omdrejningstallet af apparatet langsomt og lidt ad gangen, så blenderindholdet ikke sprøjter ud.

Billede H**Efter arbejdet**

- Sluk for apparatet med drejekontakt. Vent, til kniven står stille.
- Træk netstikket ud.
- Drej blenderen til højre og tag den af.
- Tag låget af blenderbægeret. Drej hertil låget mod venstre og tag det af.
- Rengør alle dele, se „Rengøring og pleje“.

Tip: Det anbefales at rengøre blenderen straks efter brug.

Rengøring og pleje**Vigtig henvisning**

Apparatet er vedligeholdesesfrit. Grundig rengøring beskytter apparatet mod skader og sikrer en god funktion.

OBS!

Benyt ingen skurende rengøringsmidler. Overfladerne kan beskadiges.

Rengøring af motorenhed**Fare for elektrisk stød!**

Dyp aldrig motorenheden i vand og hold den aldrig ind under rindende vand. Brug ikke nogen damprenser.

- Træk netstikket ud.
- Tør motorenhed og drevbeskyttelseslåg af med en fugtig klud. Benyt en smule opvaskemiddel efter behov.
- Derefter tør apparatet af med en tør klud.

Rengøring af skål og redskab

Skål og redskaber kan tåle opvaskemaskine. Plastdele må ikke klemmes fast i opvaskemaskinen, da de kan blive deformerede under opvasken!

Rengøring af blender**Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!**

Berør ikke blenderknivene med de bare hænder. Benyt en børste for rengøring.

da**OBS!**

Blenderholderen må ikke sættes i opvaske-maskinen og må ikke blive liggende i vand.

- Rengør blenderholderen under rindende vand.
- Låg, tragt og blenderbeholder kan tåle opvaskemaskine.

Bemærk:

Låget kan skilles ad til rengøring.

Billede 

- Tag trætten opad ud af låget.
- Tryk indsatsen nedad ud af låget.

Tip: Efter forarbejdning af væsker, behøver man normalt ikke at tage blenderen af apparatet til rengøring. Kom hertil en smule vand med opvaskemiddel i den påsatte blender. Tænd for blenderen og lad den køre i et par sekunder (trin M). Hæld opvaskevandet ud og skyd blenderen med rent vand.

Hjælp i tilfælde af fejl

**Fare for kvæstelser!**

Træk netstikket ud forinden du afhjælper en fejl.

Multifunktionsarmen skal være faldet i hak i enhver arbejdsposition.

Forsøg først at afhjælpe det opståede problem ved hjælp af efterfølgende henvisninger.

Fejl

Apparatet starter ikke.

Afhjælpning

- Kontrollér strømtilførslen.
- Kontrollér netstikket.
- Kontrollér multifunktionsarmen. Rigtig position? Faldet i hak?
- Drej skålen fast indtil stop.
- Sæt drevbeskyttelseslåg på de drev, der ikke er i brug.
- Genindkoblingssikringen er aktiveret. Stil først apparatet på **0/off** og herefter tilbage på det ønskede trin.

Fejl

Apparatet slukker under brug.

Overbelastningssikringen er aktiveret.

Der er blevet forarbejdet for mange fødevarer på en gang.

Afhjælpning

- Sluk for apparatet og træk netstikket ud.
- Lad apparatet afkøle i 15 minutter, for at deaktivere overbelastningsbeskyttelsen.
- Reducér forarbejdningsmængden. Tilladte maks. mængder (se „Eksempler på brug“) må ikke overskrides!
- Tænd for apparatet igen. Starter motoren ikke alligevel, skal apparatet afkøle i længere tid (mindst 1 time).

Fejl

Symbolerne til SensorControl-automatikken blinker.

Med SensorControl-automatikken blev det definerede resultat ikke nået.

Apparatet slukker automatisk, drejekontakten står på **0/off**.

Afhjælpning

- Tryk på en vilkårlig taste til SensorControl-automatikken. Automatikken initialiseres igen. Apparatet er klar til brug, når alle 3 symboler lyser jævnligt.
- Stil kort drejekontakten på trin 7, til resultatet er i orden. Kontroller forinden, om fløden er i orden (mængde, tilstand, friskhed, temperatur) og om piskeriset er indstillet i den rigtige højde.

Fejl

Sikkerhedsknappen blev ved en fejltagelse betjent, mens drevet var i gang.

Multifunktionsarmen bevæger sig opad.

Drevet slukker, men bliver ikke stående i redskabsskiftepositionen.

Afhjælpning

- Stil drejekontakten på **0/off**.
- Stil multifunktionsarmen i position **2**. 
- Tænd for apparatet (trin 1).
- Sluk for apparatet igen. Redskabet bliver stående i redskabs-skiftepositionen.

da

Fejl

Blenderen starter ikke eller bliver stående under brug, drevet „brummer“. Kniven er blokeret.

Afhjælpning

- Sluk for apparatet og træk netstikket ud.
- Tag blenderen af og fjern hindringen.
- Sæt blenderen på igen.
- Tænd for apparatet.

**Vigtig henvisning**

Kan fejlen ikke afhjælpes på denne måde, bedes du kontakte kundeservice.

Eksempler på brug**Piskefløde**

200 g–1500 g (pisk indtil 300 g uden SensorControl)



- Følg anvisningerne i afsnittet „Arbejde med SensorControl“.
- Overhold henvisningerne i afsnittet „Vigtig henvisning til brug af piskeriset“ mht. tilpassning til de forarbejdningsmængder!

Æggehvider

2 til 12 æggehvider



- Følg anvisningerne i afsnittet „Arbejde med SensorControl“.
- Overhold henvisningerne i afsnittet „Vigtig henvisning til brug af piskeriset“ mht. tilpassning til de forarbejdningsmængder!

Lagkagedej*Grundopskrift*

3 æg
3–4 spsk varmt vand
150 g sukker
1 pakke vanillesukker
150 g mel
50 g maizenamel
evt. bagepulver

- Pisk ingredienserne (undtagen mel og maizenamel) i ca. 4–6 minutter på trin 7 med piskeriset, til de skummer.
- Stil drejekontakten på trin 1 og ibland det sigtede mel og maizenamel skevis i løbet af ca. ½ til 1 minut.

Maks. mængde: 2 gange grundopskrift

Rørdej*Grundopskrift*

3–4 æg
200–250 g sukker
1 knivspids salt
1 pakke vanillesukker eller skal af en ½ citron
200–250 g smør eller margarine (rumtemperatur)
500 g mel
1 pakke bagepulver
150 ml mælk

- Rør alle ingredienserne i ca. ½ minut på trin 1, herefter i ca. 3–4 minutter på trin 5 med røreriset.

Maks. mængde: 2½ gange grundopskrift

Mørdej*Grundopskrift*

125 g smør (rumtemperatur)
100–125 g sukker
1 æg
1 knivspids salt
en smule citronskal eller vanillesukker
250 g mel
evt. bagepulver

- Forarbejd alle ingredienserne i ca. ½ minut på trin 1, herefter i ca. 2–3 minutter på trin 5 med røreriset.

Fra 500 g mel:

- Ælt alle ingredienserne i ca. ½ minut på trin 1 med æltekrogen, herefter i ca. 3–4 minutter på trin 3.

Maks. mængde: 4 gange grundopskrift

Gærdej*Grundopskrift*

500 g mel
1 æg
80 g fedt (rumtemperatur)
80 g sukker
200–250 ml lunken mælk
25 g frisk gær eller 1 pakke tørgær
skal af ½ citron
1 knivspids salt

- Forarbejd alle ingredienserne i ca. ½ minut på trin 1, herefter i ca. 3–6 minutter på trin 3 med æltekrogen.

Maks. mængde: 3 gange grundopskrift

da**Nudeldej***Grundopskrift*

500 g mel

250 g æg (ca. 5 stk.)

efter behov 2–3 spsk (20–30 g) koldt vand

- Forarbejd alle ingredienser i ca. 3 til 5 minutter på trin 3 til en dej.

Maks. mængde: 1,5 gange grundopskrift**Vigtig henvisning**

Skal denne dej videreförarbejdes med det originale tilbehør til dette apparat, må kun tilbehøret MUZ8NV1/2/3 anvendes. Denne dej er ikke egnert til tilbehøret MUZ8NS1. Brug hertil en speciel dej til nudelpresser.

Brød af fuldkornshvedemel*Grundopskrift*

325 g friskmalet fuldkornshvedemel

325 g hvid mel type 405

100 g rugmel type 630

75 g flydende natursurdej

½ spsk kommen

½ spsk brødkrydderi

½ spsk salt

1½ pakke tørgær

450–500 ml varmt vand

- Ælt alle ingredienserne i ca. ½ minut på trin 1, forarbejd dem herefter til en dej i ca. 3 minutter på trin 3.
- Lad dejen hæve til dobbelt størrelse og ælt den en gang til i ca. 1 minut på trin 3.
- Fyld dejen i en smurt sandkageform og lad den hæve igen, før den bages.

Tip: Der kan bruges friskmalet speltmel i stedet for friskmalet fuldkornshvedemel.

Maks. mængde: 2 gange grundopskrift**Mayonnaise**

Bemærk: I blenderen kan mayonnaise kun tilberedes af hele æg (æggeblomme og æggehvide).

Grundopskrift:

1 æg

1 toppet tsk sennep

1 spsk eddike eller citronsaft

1 knivspids salt

1 knivspids sukker

200–250 ml olie

Ingredienserne skal have samme



temperatur.

- Bland ingredienserne (undtagen olie) på trin 3 i nogle sekunder.
- Stil apparatet på højeste trin, hæld olien gennem trætten og bland det hele i blenderen, til mayonnaisen emulerer.

Maks. mængde: 2 x grundopskrift**Varm chokolade**

50–75 g kølet blokchokolade

½ l varm mælk

piskefløde og revet chokolade efter ønske



- Skær blokchokoladen i stykker (ca. 1 cm) og småhak den helt i blenderen på trin 7.
- Sluk for apparatet og tilset mælk gennem trætten.

Bland det hele i blenderen i ca. 30 sekunder på trin 7.

- Fyld den varme chokolade i glas og servér med piskefløde og revet chokolade efter ønske.

Banan-is-shake

2–3 bananer

2–3 toppede spsk vanilleis eller citronis



2 pakker vanillesukker

½ l mælk

- Skær bananerne i stykker og småhak dem i blenderen i 5–10 sekunder.
- Når apparatet står stille, tilset mælk og ingredienser og bland det hele i blenderen i ca. 1 minut, til massen skummer.

Frugtkompot

250 g frugt (f.eks. jordbær, banan, appelsin, æble)



50–100 g sukker

500 ml koldt vand

Is efter ønske

- Skræl frugterne og skær dem i stykker.
- Kom alle ingredienserne (undtagen is) i blenderen og bland det hele i ca. 1 minut på trin 7.
- Serveres evt. sammen med is.

da

Sportcocktail

2-3 appelsiner
1 citron
½-1 spsk sukker eller honning



¼ l æblesaft
¼ l mineralvand
evt. isterninger

- Skræl appelsinerne og citroner, skær dem i stykker.
- Bland ingredienserne (undtagen æblesaft og mineralvand) i blenderen i ca. 30 sekunder på trin 7.
- Tilsæt æblesaften og mineralvandet.
- Bland det hele kort i blenderen, til drikken skummer.
- Kom cocktailen i glas og servér med isterninger efter ønske.

Rødgrød

400 g frugt (kirsebær uden sten, hindbær, ribs, jordbær, brombær)
100 ml usødet kirsebærsaft
100 ml rødvin
80 g sukker
1 pakke vanillesukker
2 spsk citronsaft
1 knivspids nelliker (pulver)
1 knivspids kanel (pulver)
8 blad husblas



- Læg husblassen i blød i koldt vand i ca. 10 minutter.
- Opkog alle ingredienserne (undtagen husblas).
- Tryk vandet ud af husblassen og lad den smelte i mikrobølgeovnen, må ikke koge.
- Bland de varme frugter og husblassen i blenderen i ca. 1 minut på trin 5.
- Fyld grøden i små skål, som skal være skylet i koldt vand, og stil dem koldt.

Tip: Rødgrøden smager godt med piskefløde eller vanillesovs.

Sportdrink

200 g honning (fra køleskabet)
5 g kanel



- 200 g mælk (fra køleskabet)
- Kom honning og kanel i blenderen og bland det hele på trin M.
 - Tilsæt mælk efter 5 sekunder og bland det hele i 3 sekunder.

Smørpålæg med honning

50 g smør (fra køleskabet)
200 g honning (fra køleskabet)



- Skær smørret i små stykker og kom det i blenderen.
- Tilsæt honning og bland det hele i 8 sekunder på trin M.

Ekstratilbehør



MUZ8ER3
Røreskål
af rustfrit stål

I skålen kan der forarbejdes op til 3 kg gærdej eller 3,5 kg røredøj.



MUZ8ZP1
Citruspresse

Til presning af appelsiner, citroner og grapefrugter.



MUZ8AD1
Adapter

Til fastgørelse af kødhakkeren MUZ8FW1 og nudelformsættene MUZ8NV1/NV2 og NV3.

da

MUZ8FW1
Kødhakker

Til småhakning af frisk kød til tartar eller forloren hare.



MUZ8LS4/5
Hulskivesæt

Til kødhakkeren MUZ8FW1.

Fin til postejer og smurt pålæg, grov til pølser
og bacon.



MUZ8WS2
Pølseformsæt

Til kødhakkeren MUZ8FW1.

Til at fyldе pølsemasse i kunst- eller naturdarm.



MUZ8SV1
Smækageformsæt

Til kødhakkeren MUZ8FW1.

Med metalskabelon til 4 forskellige smækageformer.



MUZ8RV1
Rivecylinder

Til kødhakkeren MUZ8FW1.

Til at rive nødder, mandler, chokolade og tørrede
rundstykker.



MUZ8FV1
Frugtpresse-forsats

Til kødhakkeren MUZ8FW1.

Til at presse bærfrugt til mos – undtagen hindbær,
tomater og hyben. Samtidigt fjernes stilk og kerner
automatisk fra f.eks. ribs.



MUZ8NS1
Nudelformsæt

Til kødhakkeren MUZ8FW1.

Til fremstilling af makaroni, rigatoni, suppenudler,
båndnudler og dejplader som f.eks. til lasagne
eller ravioli.



MUZ8NV1/2/3
Nudelformsæt

Til fremstilling af båndnudler og dejplader som
f.eks. til lasagne eller ravioli.



MUZ8MX2
„ThermoSafe“
blender (glas)

Til at blande flydende hhv. halvfaste levnedsmidler,
til at småhakke/hakke rå frugt og grønt og til at purere
madvarer, f.eks. varme supper.

da



MUZXL...
MUZXLVL1
Hurtigsnitter

Til at skære agurk, kål, kålrabi, ræddiker; til at raspe gulerødder, æbler og selleri, rødkål, ost og nødder; til at rive hård ost, chokolade og nødder.
Sæt MUZXL... indeholder Profi Supercut vendeskive – grov/fin, asia-grønt-skive, vendbar raspeskive – grov/fin, riveskive – mellemfin.
Sæt MUZXLVL1 indeholder vendbar skæreskive – grov/fin, vendbar raspeskive – grov/fin, riveskive – mellemfin, asia-grønt-skive, kartoffelpandekager-skive.



MUZ8PS1
Pommes-frites-skive

Til hurtigsnitteren MUZXLVL1.
Til at skære rå kartofler til pommes frites.



MUZ8RS1
Riveskive grov

Til hurtigsnitteren MUZXLVL1.
Til at rive rå kartofler til f.eks. kartoffelfrikadeller/søsterkage eller kartoffelboller.




MUZ8KP1
Kartoffelpandekager-skive

Til hurtigsnitteren MUZXLVL1.
Til at rive rå kartofler til rösti og kartoffelpandekager, til at skære frugt og grøntsager i tykke skiver.



MUZ8AG1
Asia-grønt-skive

Skærer frugt og grønt i fine strimler til asiatiske grøntsagsretter.




MUZ8KS1
Riveskive, fin

Til at rive hård ost (f.eks. parmesan).



MUZ8MM1
Multiblender

Til at hakke krydderurter, grøntsager, æbler og kød, til at raspe gulerødder, selleri og ost, til at rive nødder og kølet chokolade.



MUZ8GM1
Kornmølle

Til at male alle kornsorter (undtagen majs), birkes, hørfrø, sesam, boghvede osv.
Den er også god til at male krydderurter, krydderier og kaffe.

Følger en tilbehørsdel ikke med leveringen, kan den købes i handlen eller hos kundeservice.

da

Bortskaffelse



Denne maskine er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området.

Oplysning om gældende bortskaffelsesmåde fås hos din faghandel eller dine kommunale myndigheder.

Garantibetingelser

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation.

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

*Hjertelig tillykke med kjøpet av det nye apparatet fra BOSCH.
Dermed har du bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet.
Videre informasjoner om våre produkter finner du på vår nettside.*

Innhold

For din egen sikkerhet	81
En oversikt	83
Arbeidsposisjoner	84
Betjening	85
Rengjøring og pleie	88
Hjelp ved feil	89
Eksempler for anvendelse	90
Ekstra tilbehør	92
Avskaffing	95
Garantibetingelser	95

For din egen sikkerhet

Les nøye igjennom denne veilederingen før bruk, for å få viktige sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.

Dersom det ikke blir tatt hensyn til anvisningene for riktig bruk av apparatet, utelukker det produsentens ansvar for skader som oppstår på grunn av dette. Dette apparatet er beregnet for bearbeiding av vanlige husholdningsmengder i husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk. Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiderkjøkken i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter. Apparatet må kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder og innen vanlige bearbeidelsestider. Tillatt største mengder (se "Eksempler for anvendelse") må ikke overskrides! Dette apparatet er egnet for røring, elting, visping og kutting av matvarer. Må ikke brukes til bearbeiding av andre gjenstander hhv. substanser. Ved bruk av tilbehøret som er godkjent av produsenten, er det også mulig med andre anvendelser. Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør.

Ved bruk av tilbehøret, må de vedlagte bruksveiledningene følges. Bruksveiledningen må oppbevares. Dersom apparatetgis videre til andre, må bruksveiledningen leveres med.

⚠ Generelle sikkerhetshenvisninger

Fare for strømstøt

Dette apparatet må ikke brukes av barn.

Apparatet og dets tilkoblingsledning må holdes borte fra barn.

Apparatene kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring, dersom de er under oppsyn eller dersom de har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og har forstått farene som resulterer av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet. Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

no

Kun for bruk i lukkede rom. Må kun benyttes når ledningen og apparatet ikke viser tegn på skade.

Før skift av tilbehør eller tilleggsdeler som kommer i bevegelse under driften, må apparatet slås av og skilles fra strømnettet.

Apparatet må alltid skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres.

Ledningen må ikke trekkes over skarpe kanter eller varme flater.

Dersom tilkoblingsledningen på dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dens kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Reparasjoner på apparatet må kun foretas av vår kundeservice.

⚠ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet

Fare for skade

Fare for strømstøt!

Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet. Basismaskinen må aldri dypes ned i væske eller holdes under rennende vann. Det må ikke brukes noen damprenser. Multifunksjonsarmen må ikke flyttes på når apparatet er slått på. Det må ventes til drevet står helt stille. Verkøy/tilbehør må kun skiftes når drevet står stille – etter utkoblingen går drevet etter i kort tid. Apparatet må utelukkende slås på og av med dreibryteren.

Når apparatet ikke brukes, må støpselet trekkes ut.

Før feil blir utbedret, må støpselet trekkes ut.

Fare for skade på grunn av roterende verktøy!

Under driften må det aldri gripes inn i bollen. Det må kun arbeides med påsatt lokk (12)! Det må ikke gripes i roterende deler.

Verktøy må kun skiftes når drevet står stille – etter utkoblingen går drevet videre i kort tid og blir så stående i posisjonen for skift av verktøy/"Easy fill"-posisjon. Multifunksjonsarmen må først beveges etter at verktøyet står stille.

Apparatet må kun slås på når mikseren er skrudd fast inntil anslag og beskyttelseslokket for verktøydrevet (7) er satt på.

Drev som ikke blir brukt, må dekkes til med beskyttelseslokks.

Fare for skade på grunn av skarpe kniver!

Mikserkniven må ikke berøres med bare hender.

For rengjøring må det brukes en børste.

Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!

Det må aldri gripes inn i den påsatte mikseren! Mikseren må kun settes på/tas av når drevet står stille! Mikseren må kun brukes i komplett sammensatt tilstand og med påsatt lokk.

no

Fare for skolding!

Ved bearbeiding av varme mikseprodukter, kommer det damp ut av trakten i lokket. Det må maksimalt fylles 0,75 liter varm eller skummende væske.

Viktig!

Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør.

Ved bruk av tilbehøret, må de vedlagte bruksveiledningene følges.
Det må kun monteres og brukes ett verktøy hhv. tilbehør.

⚠ Forklaringer av symbolene på apparatet hhv. tilbehøret



Anvisninger i bruksveiledningen må følges.



Vær forsiktig! Roterende kniver.



Vær forsiktig! Roterende verktøy.
Det må ikke gripes inn i påfyllingsåpningen.

⚠ Sikkerhetssystemer

Innkoblingssikring

Se tabell "Oversikt over de arbeidsposisjoner".

I pos. 1 kan apparatet ikke slås på.

Apparatet kan kun slås på i pos. 2–4:

- når bollen er satt inn og er blitt dreiet rundt inntil anslag eller
- dersom beskyttelseslokket for verktøydrevet (7) er satt på.

I pos. 5 kan apparatet kun slås på når beskyttelseslokket for verktøydrevet (7) er satt på. Mikseren må være skrudd fast inntil anslag.

I pos. 6 kan apparatet kun slås på når kjøttkvernen med adapteren er riktig påsatt (se bruksveiledningen til kjøttkvernen).

Sikring mot gjeninnkobling

Ved strømbrudd forblir apparatet innkoblet, men motoren starter ikke igjen deretter.

For videre drift må dreiebryteren (3) settes på 0/off, deretter slås det ønskede trinnet på.

Overbelastningssikring

Slås motoren av under bruk av seg selv, er overbelastningsvern aktivert.

Mulige årsaker:

- meget store arbeidsmengder,
- for lang driftstid.

Hvordan du går fram dersom et av sikkerhetssystemene er aktivert, se "Hjelp ved feil".

En oversikt

Bruksveiledningen beskriver forskjellige utførelser, se også modelloversikt (bilde K).

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

Basismaskin

1 Utlosningstast

2 Multifunksjonsarm

„Easy Armlift“ – understøtter en lett betjening av multifunksjonsarmen og sparer krefter (se „Arbeidsposisjoner“).

3 Dreiebryter

Etter utkoblingen (stilling 0/off) går apparatet automatisk i den posisjonen som er optimal for skift av verktøy (posisjon for skift av verktøy).

I denne posisjonen går også påfyllingen av ingredienser i bollen lettere, da ingrediensene ikke kan bli liggende oppå verktøyene („Easy fill“-posisjon).

no**0/off** = Stopp**M/S** = M står for momentinnkobling med høyeste turtall, hold fast bryteren i den ønskede miksetiden.**S** står for SensorControl-Automatikk. Med aktivert SensorControl (4) blir apparatet automatisk slått av når det ønskede resultatet er nådd.

Trinn 1–7, arbeidshastighet:

- 1 = lavt turtall – langsomt,
- 7 = høyt turtall – hurtig.

4 Betjeningstaster på SensorControl-Automatikk

Se avsnitt "Arbeide med SensorControl".

5 Beskyttelseslokk for drevet

For å ta av beskyttelseslokket av drevet, trykkes det framme og lokket tas av.

6 Drev for

- gjennomløpskutter *,
- sitruspresse * og
- kornmølle *.

Når det ikke brukes sett beskyttelseslokket på drevet.

7 Drev for verktøy (rørepinne, visp, eltekrok) og kjøttkvern ***8 Beskyttelseslokk for drevet****9 Drev for mikser**

Når det ikke er i bruk, sett beskyttelseslokket på mikserdrevet.

10 Beskyttelseslokk for mikserdrevet**11 Kabeloppbevaring**

Lagringsrom for kabelen eller kabelopprollingsautomatikk (alt etter modell).

Bolle med tilbehør**12 Rørebolle i rustfritt stål****13 Lokk****14 Påfyllingstrakt****Verktøy****15 Visp "Absolut"****16 Visp av hel metall****17 Eltekrok "High performance" med deigskrape****Mikser *****18 Mikserholder med kniv****19 Miksebeholder (glass)****20 Lokk med påfyllingsåpning****21 Trakt**

* Dersom en av tilbehørsdelene ikke er med i leveringsomfanget, kan den fås i handelen og hos kundeservice.

Arbeidsposisjoner***Obs!***

Apparatet må kun brukes når verktøyet/tilbehøret er satt på det riktige drevet i henhold til denne tabellen og satt i riktig posisjon og er i arbeidsstilling.

Multifunksjonsarmen må være smekket i hver arbeidsposisjon.

**Henvisning**

Multifunksjonsarmen er utstyrt med "Easy Armlift"-funksjon som understøtter en lett betjening av multifunksjonsarmen og sparer krefter.

Innstilling av arbeidsposisjonen**Bilde B**

- Utlosningstasten trykkes og multifunksjonsarmen beveges. Bevegelsen understøttes med en hånd.
- Multifunksjonsarmen beveges inntil den smekker i den ønskede posisjonen.

Oversikt over de arbeidsposisjoner

Posisjon	Drev	Verktøy/tilbehør/	Arbeids-hastighet
1		*	–
2	6	↑	1–5 1–7 1–3
3	5	↓	3–7
4	5	↔	3–5
5	8	↓	5–7
6	6	↓←	5–7

* Innsetting/uttaking av visp, rørepinne og eltekrok, påfylling av større arbeidsmengder.

no

Betjening



Fare for skade!

Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet.

Obs!

Apparatet må kun drives med tilbehør/verktøy i arbeidsstilling.

Apparatet og tilbehørsdelene må ikke utsettes for varmekilder.

Delene er ikke egnet for mikrobølge.

- Apparatet og tilbehøret må rengjøres grundig før første gangs bruk, se "Rengjøring og pleie".

Forberedning

- Basismaskinen stilles på et glatt og rent underlag.

- Forberedelse av kabelen (bilde □).

a) Apparater med lagringsrom for kabelen:

Kabelen trekkes ut til ønsket lengde.

b) Apparater med kabeloppstillingsautomatikk:

Kabelen trekkes ut med ett trekk til ønsket lengde (maks. 100 cm) og slippes langsomt igjen; kabelen er sikret.

Forrering av arbeidslengden av kabelen: Det må trekkes lett i kabelen, så den kan rulles opp til ønsket lengde.

Deretter trekkes det lett i kabelen igjen og slippes langsomt; kabelen er sikret.

Obs!

Kabelen må ikke fordreies når den skyves inn. Ved apparater med kabeloppstillingsautomatikk må kabelen ikke skyves inn med hånd. Dersom kabelen klemmes fast, trekkes kabelen helt ut og så må den rulles opp igjen.

Bolle og verktøy



Fare for skade på grunn av roterende verktøy

Under driften må det aldri gripes inn i bollen. Det må kun arbeides med påsatt lokk (12)!

Det må ikke gripes i roterende deler.

Verktøyet må kun skiftes når drevet står stille – etter utkoblingen går drevet etter i kort tid og blir stående i posisjonen for skift av verktøy.

Multifunksjonsarmen må først beveges når verktøyet står stille.

Apparatet kan av sikkerhetsgrunner kun beveges i pos. 2-4 dersom bollen er satt på og er dreiet fast intil anslag, eller dersom beskyttelseslokket for verktøydrevet (8) er satt på.

Obs!

Bollen må kun brukes for arbeider med dette apparatet.

Sett inn verktøyet inntil det smekker inn i drevet.

Visp "Absolut" (15)

for røring av deig, f.eks. rørt deig eller mousse og for innblanding av stivspisket eggehvitte eller kremfløte.



Visp av hel metall (16)

for pisking av eggehvitte, kremfløte og for pisking av lett deig, f.eks. biskuitdeig.



Eltekrok "High performance" med deigskrape (17)

for elting av tyngre deig og for innblanding av ingredienser som ikke skal kuttes opp (f.eks. rosiner, sjokoladebiter).



Viktig henvisning om bruk av vispen

Bilde □

Vispen bør berøre lett bunnen på bollen, slik at ingrediensene kan blandes fullstendig sammen. Dette er viktig også for å sikre funksjonen av SensorControl automatikken. For store mengder kan vispen innstilles litt høyere.

Høydeinnstillingen av vispen må tilpasses som følger:

- Støpselet trekkes ut.
- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 1.
- Vispen stikkes inn i drevet inntil den smekker i.
- Vispen holdes fast og mutteren løsnes med den medfølgende nøkkelen (på bunnen av apparatet) i klokvens retning.



no

- Høyden på vispen kan så innstilles ved å dreie på vispen inntil optimal høyde:
 - når det dreies i klokvens retning: løftes opp
 - når det dreies imot klokvens retning: senkes
- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 2. Høyden på vispen kontrolleres, om nødvendig korrigeres.
- Når høyden er korrekt innstilt, trykkes utløsningsstasten og multifunksjonsarmen settes i posisjon 1.
- Vispen fast holdes og mutteren skrus fast med vedlagte nøkkelen mot klokvens retning.

**Arbeider med bollen og verktøy Bilde E**

- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 1.
- Drev som ikke blir brukt, må dekkes til med beskyttelseslokk.
- Innsetting av bollen:
 - Bollen som er bøyet framover settes på og deretter plasseres,
 - dreies mot klokvens retning inntil den smekker i.
- Alt etter hva som skal bearbeides, brukes rørepinne, visp eller eltekrok som settes inn i drevet inntil de smekker i.

**Henvisning:**

Ved eltekroken må først deigskrapen settes inn og deretter eltekroken (bilde E-4b).

Ta hensyn til formen og stillingen på delene.

- Ingrediensene som skal bearbeides fylles på i bollen.
- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 2.
- Lokket settes på.
- Stølselet stikkes inn.
- Dreibryteren settes på ønsket trinn.

**Vår anbefaling:**

- Rørepinnen:
 - røres først inn på trinn 1–2, deretter på trinn 3–7 alt etter behov
- Visp:
 - trinn 7, røres inn på trinn 1
- Eltekrok:
 - røres først inn på trinn 1, deretter eltes på trinn 3

Påfylling av ingredienser

- Apparatet slås av med dreibryteren.
- Påfyllingstrakten settes på (bilde E-7).
- Ingrediensene fylles på igjennom påfyllingstrakten.

eller

- Lokket tas av.
- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 1.
- Ingrediensene fylles på.

**Etter arbeidet**

- Apparatet slås av med dreibryteren.
- Stølselet trekkes ut.
- Lokket tas av.
- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 1.
- Verktøyet tas ut av drevet.
- Bollen tas ut.
- Alle delene rengjøres, se "Rengjøring og pleie".

**Arbeide med SensorControl**

Apparatet ditt er utstyrt med en SensorControl-Autamatikk.

Ved fremstilling av stivpisket kremfløte eller eggehvite med vispen, overvåker sensorene vispingen og slår apparatet automatisk av når den definerte konsistensen er oppnådd. Alderen, temperaturen og innholdet i den kremfløten som vispes, har innflytelse på den tiden som trenges for å oppnå resultatet.

Henvisning:

Før første gangs bruk av SensorControl automatkken, må kjøkkenmaskinen være minst to minutter i drift for å kunne sikre en korrett funksjon av sensorikken.

Bilde F

- Forberedelse av apparatet som beskrevet ovenfor.
- Vispen stikkes inn i drevet inntil den smekker i.
- Vispen må innstilles slik at bunnen på rørebollen blir lett berørt. se avsnitt "Viktig henvisning for bruk av vispen".
- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 2.
- Lokket settes på.
- Påfyllingstrakten settes på (bilde E-3).
- Stølselet stikkes inn.



no

Henvisning:

Etter innkoblingen blir SensorControl-Automatikken initialisert, symbolene blinker. Apparatet er driftsklart når alle 3 symbolene lyser jevnt.

- Kremfløte eller eggehvit fylles i bollen.
Arbeidsmengder:
 - Stivpisket kremfløte: 300–1500 ml
De beste resultatene blir oppnådd med fersk kremfløte som har 6 °C.
 - Eggehvit: 2 til 12 stk.
- Tilsvarende tasten på SensorControl-Automatikken betjenes.



Stivpisket kremfløte,
>300 ml
utgangsmengde 300 til 700 ml
Stivpisket kremfløte,
>700 ml
utgangsmengde 700 til 1500 ml
Stivpisket eggehvit

Symbolet på den valgte SensorControl-Automatikken lyser, de andre symbolene slukkes.

Korrektur dersom det er valgt feil tast:
⇒ Den respektive tasten trykkes.

- Sett dreiebryteren på trinn **M/S** og hold den fast i 2 sekunder. Etter at du har sluppet bryteren, blir den stående i denne posisjonen!

Henvisning: Dersom dreiebryteren ikke blir betjent innen 30 sekunder, blir den valgte SensorControl deaktivert! Alle 3 symbolene lyser igjen.

Korrektur dersom det er valgt feil tast:
⇒ Dreiebryteren settes på **0/off**, litt motstand må først overvinnes.
⇒ Den respektive tasten trykkes.
⇒ Dreiebryteren settes på trinn **M/S**.

Apparatet begynner å arbeide.

Så lenge prosessen er i gang, er tastene på SensorControl blokkert.

Henvisning: Mens apparatet er i gang, må det ikke fylles på ingredienser!

Når den stivpiskede kremfløten/stivpiskede eggehvit har oppnådd den optimale konsistensen, slås drevet automatisk av. Dreiebryteren slår over til **0/off**-posisjon. Symbolene lyser.

Viktige henvisninger:

- SensorControl-Automatikken kan kun oppnå optimale resultater, dersom eggene er ferske hhv. kremfløten er avkjølt (ca. 6 °C).

- Fløte som har vært frossen kan aldri vispes.
- Bruk av fløte som har tilsetninger eller laktosefri fløte kan føre til ikke ideelle resultater.
- Sukker, aroma og andre tilsetninger må først tilsettes etter at automatikken er ferdig. For dette stilles dreiebryteren på trinn 5.
- Dersom resultatet etter den automatiske utkopplingen ikke skulle være tilfredsstillende, settes dreiebryteren på trinn 7, inntil resultatet tilsvarer din personlige forestilling. SensorControl automatikken må ikke aktiveres to ganger etter hverandre!
- SensorControl-Automatikken kan nå som helst avbrytes (dreiebryteren settes på **0/off**, litt motstand må først overvinnes).
- Etter maksimalt 6 minutter slås drevet alltid av, også dersom det definerte resultatet ikke er oppnådd. Symbolene blinker. Se "Hjelp ved feil".
- SensorControl-Automatikken har ingen innflytelse på trinnene 1–7 eller på arbeidet med de andre drevene.
- Dersom en taste på SensorControl ved en feiltakelse skulle bli betjent under arbeidet med andre tilbehør, trykkes kun tasten en gang til. Symbolet slukkes.

Mikser**Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!**

Det må aldri gripes inn i den påsatte mikseren! Mikseren må kun settes på/tas av når drevet står stille!

Apparatet må kun slås på når mikseren er skrudd fast inntil anslag og beskyttelseslokket for verktøydrevet (7) er satt på.

**Fare for skolding!**

Ved bearbeiding av varme mikseprodukter, kommer det damp ut av trakten i lokket. Det må maksimalt fylles 0,75 liter varm eller skummende væske.

no***Obs!***

Mikseren må kun brukes i den arbeidsposisjonen som er vist. Mikseren må kun brukes i komplett sammensatt tilstand og med påsatt lokk. Lokket må være fullstendig låst. Mikseren må ikke brukes når den er tom.

Forberedning**Bilde H*****Obs!***

Mikseren må aldri settes sammen uten at pakningen er satt på mikserholderen.

Sammensetting av mikseren:

- Mikserholderen med påsatt pakning settes inn i miksebeholderen, slik at streken befinner seg under pilmarkeringen.
- Mikserholderen festes ved å dreie den mot høyre inntil anslag.

Arbeide med mikseren**Bilde G**

- Utløsningsstasten trykkes og multifunksjonsarmen settes i posisjon 5.
- Drev som ikke blir brukt, må dekkes til med beskyttelseslokke.
- Beskyttelseslokket tas av mikserdrevet.
- Miksebegeret settes på (markeringen på håndtaket mot markeringen på basismaskinen) og dreies imot klokkens retning inntil anslag.
- Ingrediensene fylles på.
 - Maksimal mengde av flytende ingredienser = 1,75 liter;
 - Maksimal mengde av skummende eller varme væsker = 0,75 liter;
 - Optimal arbeidsmengde for faste ingredienser = 100 gram.
- Lokket settes på og dreies inn i mikserhåndtaket imot klokkens retning inntil anslag. Lokket må være smekket i.
- Dreiebryteren settes på ønsket trinn.

Påfylling av ingredienser (bilde G-8)

- Apparatet slås av med dreiebryteren.
- Lokket tas av og ingrediensene fylles på eller
 - trakten tas ut og faste ingrediensene fylles etter hverandre ned i påfyllingsåpningen
 - eller
 - flytende ingrediensene fylles på igjennom trakten.

**Viktig henvisning**

Ved bearbeiding av væsker/flytende ingredienser, må tuttallet på apparatet langsomt forhøyes trinnvis, for å unngå at tingene som skal mikses spruter ut.

Etter arbeidet

- Apparatet slås av med dreiebryteren. Det må ventes til kniven står stille.
- Støpselet trekkes ut.
- Mikseren dreies i klokkens retning og tas av.
- Lokket tas av miksebegeret. For dette dreies lokket imot klokkens retning og tas av.
- Alle delene rengjøres, se "Rengjøring og pleie".

Tips: Mikseren bør helst rengjøres straks etter bruk.

Rengjøring og pleie**Viktig henvisning**

Apparatet er vedlikeholdsfrift. Grundig rengjøring beskytter apparatet mot skader og bevarer funksjonsdyrheten.

Obs!

Det må ikke brukes skurende rengjøringsmidler. Overflatene kan bli skadet.

Rengjøring av basismaskinen**Fare for strømstøt!**

Basismaskinen må aldri dyppes ned i vann eller holdes under rennende vann. Det må ikke brukes noen damprenser.

- Støpselet trekkes ut.
- Basismaskinen og beskyttelseslokkkene for drevene tørkes av med en fuktig klut. Etter behov brukes litt oppvaskmiddel.
- Deretter tørkes apparatet godt av.

Rengjøring av bollen og verktøyene

Bollen og verktøyene kan rengjøres i oppvaskmaskin. Kunststoffdelene må ikke klemmes fast i maskinen, de kan bli deformert under vaskingen!

Rengjøring av mikseren



Fare for skade på grunn av sharpe kniver!

Mikserkniven må ikke berøres med bare hender. For rengjøring brukes en børste.

Obs!

Mikserholderen må ikke rengjøres i oppvaskmaskin og må ikke bli liggende i vannet.

- Mikserholderen rengjøres kun under rennende vann.
- Lokk, trakt og miksebeholder kan rengjøres i oppvaskmaskin.

Henvisning:

Lokket kan tas fra hverandre for rengjøring.

Bilde □

- Trakten tas ut ovenfra av lokket.
- Innsatsen trykkes nedover fra lokket.

Tips: Etter bearbeiding av væsker, er det ofte tilstrekkelig å rengjøre mikseren uten å ta den av apparatet. For dette fylles litt vann med oppvaskmiddel inn i den påsatte mikseren. Mikseren slås på i noen få sekunder (trinn M). Vaskevannet helles av og mikseren skylles med klart vann.

Hjelp ved feil



Fare for skade!

Før feil blir utbedret, må støpselet trekkes ut.

Multifunksjonsarmen må være smekket i i hver arbeidsposisjon.

Forsøk først at utbedre det oppståtte problemet med hjelp av de følgende henvisningene.

Feil

Apparatet starter ikke.

Utbedring

- Strømforsyningen kontrolleres.
- Støpselet kontrolleres.
- Multifunksjonsarmen kontrolleres.
Er den i riktig posisjon? Er den smekket i?

- Bollen dreies fast inntil anslag.
- Beskyttelseslokkene settes på de drev som ikke brukes.
- Sikringen mot gjeninnkobling er aktiv. Apparatet settes på **0/off** og deretter settes det tilbake på det ønskede trinnet.

Feil

Apparatet slås av under bruken. Overbelastningssikringen er aktivert. Det ble bearbeidet for store mengder matvarer samtidig.

Utbedring

- Apparatet slås av og støpselet trekkes ut.
- Apparatet må avkjøle i 15 minutter for å deaktivere overbelastningsvernet.
- Arbeidsmengden må reduseres. Tillatt største mengder (se "Eksempler for anvendelse") må ikke overskrides!
- Apparatet slås på igjen. Dersom motoren ennå ikke starter, må apparatet avkjøle i lengre tid (minst 1 time).

Feil

Symbolene på SensorControl-Automatikken blinker.

SensorControl-Automatikken kan ikke nå det definerte resultatet.

Apparatet slås automatisk av, dreiebryteren står på **0/off**.

Utbedring

- En hvilken som helst tast på SensorControl-Automatikken må trykkes. Automatikken blir initialisert på nytt. Apparatet er driftsklart når alle 3 symbolene lyser jevnt.
- Dreiebryteren settes på trinn 7 i kort tid, inntil resultatet tilsvarer det som er ønsket. Først må det kontrolleres om kremfløten tilsvarer kravene (mengde, tilstand, ferskhetsgrad, temperatur) og at vispen er innstilt på riktig høyde.

Feil

Ved en feiltakelse ble utlösningstasten betjent når drevet var i gang.

Multifunksjonsarmen beveger seg oppover. Drevet slås av, men blir ikke stående i posisjonen for skift av verktøy.

no**Utbedring**

- Dreiebryteren settes på **0/off**.
 - Multifunksjonsarmen settes i posisjon **2**.
 - Apparatet slås på (trinn 1).
 - Apparatet slås av igjen.
- Verktøyet blir stående i posisjonen for skift av verktøy.



evt. bakepulver

- Ingrediensene (unntatt mel og potetmel) piskes i ca. 4–6 min. på trinn 7 med vispen til de skummer.
- Dreiebryteren settes på trinn 1 og det silte melet og potetmelet røres inn i ca. ½ til 1 minutt med èn skje av gangen.

Største mengde: 2 ganger grunnoppskriften**Feil**

Mikseren begynner ikke å arbeide eller blir stående under bruken, drevet "brummer". Kniven er blokkert.

Utbedring

- Apparatet slås av og stopselet trekkes ut.
- Mikseren tas av og hindringen fjernes.
- Mikseren settes på igjen.
- Apparatet slås på.

**Viktig henvisning**

Dersom feilen ikke lar seg utbedre på dette viset, må du henvende deg til kundeservice.

Eksempler for anvendelse**Stivpisket kremfløte**

200 g–1500 g (opp til 300 g vispes uten SensorControl)



- Anvisningene i avsnittet "Arbeide med SensorControl" må følges.
- Det må tas hensyn til henvisningene i avsnittet "Viktig henvisning for bruk av vispen" for tilpassing til arbeidsmengdene!

Eggehvitte

2 til 12 eggehvitter



- Anvisningene i avsnittet "Arbeide med SensorControl" må følges.
- Det må tas hensyn til henvisningene i avsnittet "Viktig henvisning for bruk av vispen" for tilpassing til arbeidsmengdene!

Biskuitdeig


Grunnoppskrift



3 egg
3–4 ss varmt vann
150 g sukker
1 pakke vaniljesukker
150 g mel
50 g potetmel

Største mengde: 2½ ganger grunnoppskriften**Mørdeig**

Grunnoppskrift



125 g smør (romtemperatur)

100–125 g sukker

1 egg

1 klype salt

litt skall av sitron eller vaniljesukker

250 g mel

evt. bakepulver

- Alle ingrediensene bearbeides i ca. ½ minutt på trinn 1, deretter i ca. 2–3 minutter på trinn 5 med rørepinnen.

Fra og med 500 g mel:

- Ingrediensene eltes med eltekroken ca. ½ min. på trinn 1, deretter ca. 3–4 min. på trinn 3.

Største mengde: 4 ganger grunnoppskriften**Gjærdeig**

Grunnoppskrift



500 g mel

1 egg

80 g fett (romtemperatur)

80 g sukker

no

200–250 ml lunken melk
 25 g fersk gjær eller 1 pakke tørrgjærr
 skall av ½ sitron
 1 klype salt

- Alle ingrediensene bearbeides i ca. ½ minutt på trinn 1, deretter i ca. 3–6 minutter på trinn 3 med eltekroken.

Største mengde: 3 ganger grunnoppskriften

Pastadeig

Grunnoppskrift



500 g mel
 250 g egg (ca. 5 stk.)
 etter behov 2–3 ss (20–30 g) kaldt vann

- Alle ingrediensene bearbeides i ca. 3 til 5 minutter på trinn 3 til det dannes en deig.

Største mengde: 1,5 ganger grunnoppskriften



Viktig henvisning

Ved videre bearbeiding av deigen med originalt tilbehør til dette apparatet, må det kun brukes tilbehøret MUZ8NV1/2/3. Denne deigen er ikke egnet for tilbehøret MUZ8NS1. Bruk her en spesiell deig for pastapresse.

Blandet fullkorn-hvetebrød

Grunnoppskrift



325 g fersk malt hvete-fullkornmel
 325 g hvetemel type 405
 100 g rugmel type 630
 75 g flytende natur surdeig
 ½ ss karve
 ½ ss brødkrydder
 ½ ss salt
 1½ pakke tørrgjær
 450–500 ml varmt vann

- Alle ingrediensene eltes ca. ½ minutt på trinn 1, deretter bearbeides de ca. 3 minutter på trinn 3 til en deig.
- Deigen må heve seg til den dobbelte mengden og så eltes nok en gang i ca. 1 minutt på trinn 3.
- Deigen fylles i en smurt kasseform og må heve seg nok en gang, deretter blir den stekt.

Tips: I stedet for ferskt malt hvete-fullkornmel kan det også brukes ferskt malt spelt.

Største mengde: 2 ganger grunnoppskriften

Majones

Henvisning: I mikseren kan det kun lages majones av hele egg (eggehvit og eggeplomme).



Grunnoppskrift:

1 egg

1 toppet ts sennek

1 ss eddik eller sitronsaft

1 klype salt

1 klype sukker

200–250 ml olje

Ingrediensene skal ha samme temperatur.

- Ingrediensene (unntatt oljen) blandes sammen i noen sekunder på trinn 3.
- Apparatet stilles på det høyeste trinnet, oljen fylles på igjennom trakten og det hele mikses så lenge inntil majonesen emulerer.

Største mengde: dobbelt mengde av grunnoppskriften.

Varm sjokolade

50–75 g kaldt kokesjokolade



½ l varm melk

stivpisket kremfløte og sjokoladerasp
 alt etter ønske

- Kokesjokoladen skjæres i stykker (ca. 1 cm) og kuttes helt i mikseren på trinn 7.
- Apparatet slås av og melken tilsettes igjennom trakten. Det hele mikses i ca. 30 sekunder på trinn 7.
- Den varme sjokoladen fylles i glass og serveres alt etter ønske med stivpisket kremfløte og med sjokoladerasp.

Bananis-shake

2–3 bananer



2–3 toppete ss vaniljeis eller sitronis

2 pakker vaniljesukker

½ l melk

- Bananene skjæres i stykker og kuttes i 5–10 sekunder i mikseren.
- Etter at apparatet er stoppet opp, tilsettes melken og ingrediensene og mikses i ca. 1 minutt, inntil massen skummer.

no**Fruktbeger**

250 g frukt (f.eks. jordbær, banan, appelsin, eple)

50–100 g sukker

500 ml kaldt vann

is etter ønske



2 ss sitronsaft

1 knivsodd nellik (malt)

1 klype kanel (malt)

8 blad gelatin

- Gelatinen må myke seg opp i kaldt vann i ca. 10 minutter.
- Alle ingrediensene (unntatt gelatinen) kokes opp.
- Gelatinen trykkes ut og smeltes i mikrobølgen, må ikke kokes.
- De varme fruktene og gelatinen mikses på trinn 5 i ca. 1 minutt.
- Grøten fylles i kaldt skyllete skåler og stilles på et kaldt sted.

Tips: Rødgrot smaker godt med stivpisket kremfløte eller vaniljesaus.

Sportscocktail

2–3 appelsiner



1 sitron

½–1 ss sukker eller honning

¼ l eplesaft

¼ l mineralvann, evt. isbiter

- Appelsiner og sitronen skrelles, skjæres i stykker.
- Alle ingrediensene (unntatt eplesaft og mineralvann) mikses i ca. 30 sekunder på trinn 7.
- Eplesaften og mineralvannet tilsettes.
- Det hele mikses kort inntil drikken skummer.
- Cocktailen helles i glass og serveres etter ønske med isbiter.

Rødgrot

400 g frukt (kirsebær uten stein, bringebær, solbær, jordbær, bjørnebær)



100 ml kirsebærsaft

100 ml rødvin

80 g sukker

1 pakke vaniljesukker

Sportsdrink

200 g honning (fra kjøleskapet)

5 g kanel

200 g melk (fra kjøleskapet)



- Honning og kanel fylles i mikseren og det hele mikses på trinn M.
- Etter 5 sekunder tilsettes melken og det hele mikses i 3 sekunder.

Honing pålegg

50 g smør (fra kjøleskapet)



200 g honning (fra kjøleskapet)

- Smøret deles opp i små biter og fylles i mikseren.
- Honning fylles på og det hele mikses i 8 sekunder på trinn M.

Ekstra tilbehør

MUZ8ER3

Rørebolle
i rustfritt stål

I bollen kan det bearbeides opptil 3 kg gjærdeig eller 3,5 kg rørt deig.



MUZ8ZP1

Situspresse

For pressing av appelsiner, sitroner og grapefrukt.

no

	MUZ8AD1 Adapter	For festing av kjøttkvernen MUZ8FW1 og forsats for pasta MUZ8NV1/NV2 og NV3.
	MUZ8FW1 Kjøttkvern	For kutting av ferskt kjøtt for biff tartar eller kjøttpudding.
	MUZ8LS4/5 Hullskive sett	For kjøttkvernen MUZ8FW1. Fin for posteit og mousse, grov for stekepølser og bacon.
	MUZ8WS2 Forsats for pølsedeig	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For fylling av pølsedeig i tarm av kunststoff eller natur.
	MUZ8SV1 Forsats for sprøytebakst	For kjøttkvernen MUZ8FW1. Med metallsjablone for 4 forskjellige bakeformer.
	MUZ8RV1 Riveforsats	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For riving av nøtter, mandler, sjokolade og tørkete rundstykker.
	MUZ8FV1 Forsats for fruktpresse	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For pressing av bærfrukt unntatt bringebær, tomater og nypet til mos. Samtidig blir stilkene og kjernene på f.eks. solbær/rips automatisk fjernet.
	MUZ8NS1 Pastaeforsats	For kjøttkvernen MUZ8FW1. For fremstilling av makaroni, rigatoni, nudler for suppe, båndpasta og deigplater, f.eks. for lasagne eller fylte puter av pastadeig ("schwäbische Maultaschen").
	MUZ8NV1/2/3 Pastaeforsats	For fremstilling av båndpasta og deigplater, f.eks. for lasagne eller fylte puter av pastadeig ("schwäbische Maultaschen").
	MUZ8MX2 "ThermoSafe" mikser (glass)	For blanding av flytende hhv. halvfaste matvarer, for kutting/hakking av rå frukt og grønnsaker og for mosing av mat, f.eks. varme supper.

no

	MUZXL... MUZXLVL1 Gjennomløpskutter	For skjæring av agurk, kål, kålrabi, nepe, for rasping av gulrøt, epler og selleri, rødkål, ost og nøtter; for riving av hard ost, sjokolade og nøtter. Sett MUZXL... inneholder Profi Supercut vendeskive – grov/fin, Asia grønnsakskskive, raspe-vendeskive, – grov/fin, riveskive – middels fin. Sett MUZXLVL1 inneholder skjære-vendeskive – grov/fin, raspe-vendeskive – grov/fin, riveskive – middels fin, Asia grønnsakskskive, skive for potetkaker.
	MUZ8PS1 Pommes frites skive	For gjennomløpskutteren MUZXLVL1. For skjæring av rå poteter for Pommes frites.
	MUZ8RS1 Riveskive grov	For gjennomløpskutteren MUZXLVL1. For riving av rå poteter, f.eks. for potetkaker eller kumle.
	MUZ8KP1 Skive for potetkaker	For gjennomløpskutteren MUZXLVL1. For riving av rå poteter til "Rösti" og potetkaker, for skjæring av frukt og grønnsaker i tykke skiver.
	MUZ8AG1 Asia grønnsakskskive	Skjærer frukt og grønnsaker i fine stripere for asiatiske grønnsakretter.
	MUZ8KS1 Riveskive, fin	For riving av hard ost (f.eks. Parmesan).
	MUZ8MM1 Multimikser	For hakking av urter, grønnsaker, epler og kjøtt, for rasping av gulrøtter, reddik og ost, for riving av nøtter og kald sjokolade.
	MUZ8GM1 Kornmølle	For maling av alle slags korn (unntatt mais), valmuefrø, linfrø, sesam, bokhvete osv. Også urter, krydder og kaffe lar seg godt male.

Dersom en tilbehørsdel ikke skulle være med i leveringsomfanget, kan denne fåes i handelen eller over kundeservice.

no

Avskaffing



Dette apparatet er kjennetegnet tilsvarende det Europeiske Direktivet 2012/19/EU om gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktivet angir rammen for tilbakelevering og gjenvinning av gamle apparater som er gyldig i hele EU.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fåes ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

Garantibetingelser

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i det respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

sv

*Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH.
Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet.
Mer information om våra produkter hittar du på vår hemsida på Internet.*

Innehåll

För din säkerhet	96
Kort översikt	98
Arbetslägen	99
Användning	100
Rengöring och skötsel	103
Råd vid fel	104
Användningsexempel	105
Extra tillbehör	107
Avfallshantering	110
Konsumentbestämmelser	110

För din säkerhet

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.

Om anvisningar för riktig användning av apparaten ignoreras, uteslutar det tillverkarens ansvar för skador som resulterar av detta.

Denna apparat är avsedd att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll och för användning i hushållet eller för hushållsliknande, icke-kommersiella användningar.

Hushållsliknande användningar omfattar t.ex. användning i personalkök i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar. Använd apparaten endast för att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll.

Detsamma gäller bearbetningstiderna. Överskrid inte maximala mängder (se "Användningsexempel")! Denna apparat är lämplig för att blanda, knåda, vispa och finfördela livsmedel.

Får ej användas för att bearbeta andra föremål resp substanser.

När apparaten används tillsammans med av tillverkaren tillåtna tillbehör finns fler användningsområden. Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör. Vid bruk av tillbehör följ de bifogade bruksanvisningarna. Spara bruksanvisningen.

Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

⚠ Allmänna säkerhetsanvisningar

Risk för elektriska stötar

Denna apparat får inte användas av barn.

Håll apparaten och anslutningsledningen borta från barn.

Apparater kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller undervisats i hur apparaten används på säkert sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning. Barn får ej leka med apparaten.

sv

Apparaten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på apparatens typskylt. Endast för användning i slutna rum. Får endast användas när ledningen och apparaten inte uppvisar några skador. Före byte av tillbehör eller tilläggsdelar som rör på sig när apparaten används måste apparaten stängas av och skiljas från nätet. Apparaten måste alltid skiljas från nätet när den lämnas utan uppsikt och innan den ska monteras, tas isär eller rengöras. Ledningen får inte dras över vassa kanter eller heta ytor. Om anslutningskabeln av denna apparat skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, eller dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person, för att undvika risker. Reparationer på apparaten får endast utföras av vår kundtjänst.

⚠ Säkerhetsanvisningar för denna apparat

Risk för skada

Risk för elektriska stötar!

Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara. Doppa aldrig motordelen i vätska eller håll den under rinnande vatten.

Använd aldrig ångrengörare. Ändra aldrig multifunktionsarmens läge när apparaten är påslagen. Vänta tills drivuttaget står helt stilla.

Byt verktyg/tillbehör endast när drivuttaget står stilla – sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget alltid rotera en kort stund.

Använd uteslutande strömvredet för att slå på och stänga av apparaten. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du försöker åtgärda ett fel.

Risk för skada pga roterande verktyg!

Stoppa aldrig ned handen i blandarskålen när apparaten är igång.

Arbete endast med påsatt lock (12)! Stoppa aldrig ned handen i roterarande delar.

Byt verktyg endast när drivuttaget står stilla – sedan motorn stängts av fortsätter drivuttaget rotera en kort stund och stannar i läget för byte av verktyg/”Easy fill”-läget. Flytta multifunktionsarmen endast när verktyget står stilla.

Apparaten för endast slås på när mixern dragits åt till stoppet och skyddslocket (7) sitter över drivuttaget för verktyg.

Täck över drivuttag som inte används med skyddslocken.

Risk för skada pga vassa knivar!

Ta inte i mixerknivarna med bara händerna.

Använd en borste för att rengöra dem.

sv

Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag!

Stoppa aldrig ned fingrarna i den påsatta mixern! Sätt på/lossa mixern endast när drivuttaget står stilla. Mixern får endast användas helt ihopmonterad och med påsatt lock.

Risk för skållskador!

Vid bearbetning av heta ingredienser i mixern tränger ånga ut genom tratten i locket. Fyll på maximalt 0,75 liter het eller skummande vätska.

Viktigt!

Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.

Vid bruk av tillbehör fölж de bifogade bruksanvisningarna.

Montera och använd bara ett verktyg resp tillbehör åt gången.

⚠ Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören



Följ anvisningarna i bruksanvisningen.



Varning! Roterande knivar.



Varning! Roterande verktyg.

Stick aldrig ned fingrarna i påfyllningsöppningen.

⚠ Säkerhetssystem

Säkerhetsspärr

Se tabellen „Översikt över arbetslägena“.

I läge 1 går apparaten inte att starta.

I läge 2–4 går apparaten endast att starta när:

- blandarskålen sitter på plats och vridits fast till stoppet **eller**
- skyddslocket till drivuttaget för verktyg (7) sitter på plats.

I läge 5 går apparaten endast att starta när skyddslocket (7) sitter över drivuttaget för verktyg. Mixern måste ha dragits åt ordentligt till stoppet.

I läge 6 går apparaten endast att starta när köttkvarnen med adapttern sitter fast på rätt sätt (se bruksanvisningen till köttkvarnen).

Säkerhetsspärr vid strömvabrott

Vid strömvabrott förblir apparaten påslagen men motorn startar därefter inte igen.

För att starta igen vrid strömbrytaren (3) till **0/off** och sedan slå på önskat läge.

Överbelastningsskydd

Om motorn stängs av under användning av sig själv, har överbelastningsskyddet aktiverats. Möjliga orsaker:

- mycket stora bearbetningsmängder,
- alltför lång användningstid.

Se "Råd vid fel" om hur du ska göra när något av säkerhetssystemen aktiveras.

Kort översikt

Bruksanvisningen beskriver olika utförande, se även modellöversikt (**bild K**).

Vik ut bildsidorna.

Bild A

Motordel

1 Låsknapp

2 Multifunktionsarm

"Easy Armlift" – gör det enkelt och lätt att använda multifunktionsarmen (se "Arbetslägen").

3 Strömvred

Sedan motorn stängts av (läge 0/off) återgår apparaten automatiskt till optimalt läge för byte av verktyg.
I det läget underlättas även påfyllningen av ingredienser i blandarskålen, eftersom inga ingredienser kan bli liggande på verktygen ("Easy fill"-läge).

0/off = stop

M/S = **M** står för momentläge med högsta varvtal, håll vredet fast för önskad mixningstid. **S** står för SensorControl-automatik. Med aktivert SensorControl (4) sker en automatisk avstängning när optimalt resultat uppnås.

Läge 1–7, arbetshastighet:

- 1 = lågt varvtal – långsamt,
- 7 = högt varvtal – snabbt.

4 Knappar till SensorControl-automatiken

Se avsnittet "Arbete med SensorControl".

5 Skyddslock till drivuttag

Lossa skyddslocket över ett drivuttag genom att trycka på främre delen och ta av locket.

6 Drivuttag för

- grönsaksskärare *,
- citruspress * och
- sädeskvarn *.

Sätt skyddslocket på drivuttaget när det inte används.

7 Drivuttag för verktyg (grovvisp, ballongvisp, degkrok) och köttkvarn ***8 Skyddslock till drivuttag****9 Drivuttag för mixer**

Sätt skyddslocket på drivuttaget av mixern när den inte används.

10 Skyddslock till drivuttaget för mixern**11 Kabelförvaring**

Stuvfack för kabeln eller automatisk kabelupprullning (beroende på modell).

Blandarskål med tillbehör**12 Blandarskål i rostfritt stål****13 Lock****14 Påfyllnadstratt****Verktyg****15 Grovvisp "Absolut"****16 Ballongvisp i metall****17 Degkrok "High performance" med degavvisare****Mixern *****18 Mixerhållare med kniv****19 Mixerbehållare (glas)****20 Lock med påfyllningsöppning****21 Tratt**

* Om en tillbehörsdel inte medföljer leveransen finns den att köpa i fackhandeln och via kundtjänst.

Arbetslägen**Var försiktig!**

Apparaten får endast användas när verktyg/tillbehör sitter fast på rätt drivuttag och i rätt position efter denna tabell och är i arbetsläge. Multifunktionsarmen måste sitta fast på rätt sätt i varje arbetsläge.

**Anvisning**

Multifunktionsarmen är utrustad med funktionen "Easy Armlift", vilken gör det enkelt och lätt att använda multifunktionsarmen.

Ställa in arbetsläge**Bild B**

- Tryck på låsknappen och flytta multifunktionsarmen.
Stöd rörelsen med ena handen.
- Flytta multifunktionsarmen till önskat arbetsläge tills den fastnar.

Översikt över arbetslägena

Läge	Drivuttag	Verktyg/ tillbehör	Arbetshastighet
1		*	–
2	6		1–5
3	5		1–7
4	5		1–3
5	8		3–7
6	6		5–7

* Sätta på/lossa ballongvisp, grovvisp och degkrok; Tillsätta stora bearbetningsmängder.

sv

Användning



Risk för skada!

Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.

Var försiktig!

Apparaten får endast användas när verktyg/tillbehör är i arbetsläge.

Utsätt inte apparaten eller tillbehörsdelarna för stark hetta. Delarna är inte lämpliga för mikrovågsugn.

- Rengör apparaten och tillbehören grundligt före första användningen, se "Rengöring och skötsel".

Förberedelser

- Ställ motordelen på plant och rent underlag.
- Förbered kabeln (bild D).
 - a) Apparater med stuvfack för kabeln: Dra ut kabeln till önskad längd.
 - b) Apparater med automatisk kabelupprullning: Dra ut kabeln till önskad längd (max 100 cm) med ett enda drag och släpp den sedan långsamt; kabeln stannar då i det läget.

Reducera kabelns arbetslängd: Dra lätt i kabeln och låt den rullas upp till önskad längd. Dra därefter på nytt lätt i kabeln och släpp den sedan långsamt; kabeln stannar då i det läget.

Var försiktig!

Vik inte ihop kabeln när den skjuts in. Skjut inte in kabeln för hand i apparater med automatisk kabelupprullning. Om kabeln skulle fastna, dra då ut den i sin helhet och låt den sedan rullas upp igen.

Blandarskål och verktyg



Risk för skada pga roterande verktyg

Stoppa aldrig ned handen i blandarskålens nära apparaten är igång. Arbeta endast med påsatt lock (12)! Stoppa aldrig ned handen i roterande delar.

Byt verktyg endast när drivuttaget står stilla – sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget rotera en kort stund och blir stående i läget för byte av verktyg.

Flytta multifunktionsarmen endast när verktyget står stilla.

Av säkerhetsskäl kan apparaten bara användas i lägena 2–4, när blandarskålens är isatt och åtdragen till stoppet eller när skyddslocket (8) sitter över det drivuttag för verktyg.

Var försiktig!

Använd blandarskålens endast ihop med denna apparat. Var noga med att trycka in respektive verktyg i drivuttaget så att det sitter fast.

Grovvisp "Absolut" (15)

för att blanda smetar, t.ex. deg för saftig sockerkaka eller mousse och för att blanda ner äggvita eller grädde.



Ballongvisp i metall (16)

för att vispa äggvita, grädde och för att vispa lätta degar, t.ex. deg för sockerkaka.



Degkrok "High performance" med degavvisare (17)

för att knåda tunga degar och för att blanda ner ingredienser som inte ska finfördelas (t.ex. russin, chokladknappar).



Viktig anvisning om hur ballongvispen ska användas Bild D

Ballongvispen ska ta lätt i skålens botten så att ingredienserna blandas ordentligt. Detta är också viktigt för att SensorControl-automatiken ska fungera.

Vid stora bearbetningsmängder kan ballongvispens läge höjas.

Justera ballongvispens höjd på följande sätt:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget 1.
- Sätt fast ballongvispen i drivuttaget tills den fastnar.
- Håll fast ballongvispen och lossa muttern med den bifogade nyckeln (på apparten undersida) genom att vrida medurs.
- Ställ in ballongvispens optimal höjd genom att vrida vispen:
 - vrida medurs: vispen höjs
 - vrida moturs: vispen sänks



sv

- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **2**. Kontrollera ballongvispens höjd och justera den om det behövs.
- När höjden är den rätta, tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **1**.
- Håll fast ballongvispen och dra åt muttern genom att vrida den moturs med den bifogade nyckeln.



Arbete med blandarskålen och verktygen

Bild E

- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **1**.
- Täck över drivuttag som inte används med skyddslocken.
- Sätt in skålen:
 - sätt den framåtlutade blandarskålen på plats och ställ sedan ner den,
 - vrid den moturs tills den snäpper fast.
- Tryck in grovvisp, ballongvisp eller degkrok beroende på vad du ska bearbeta i drivuttaget så att det sitter fast.



Obs:

För degkroken gäller det att först sätta in degavvisaren och därefter degkroken (**bild E-4b**).

Observera delarnas form och läge.

- Fyll på ingredienserna som ska bearbetas i blandarskålen.
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **2**.
- Sätt på locket.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Vrid strömvredet till önskat läge.



Vi rekommenderar:

- Grovvisp:
först iblanda i läge 1–2, därefter läge 3–7 efter behov
- Ballongvisp:
läge 7, blanda ner i läge 1
- Degkrok:
först iblanda i läge 1, knåda i läge 3

Fylla på med mera ingredienser

- Slå av apparaten med strömvredet.
- Sätt på påfyllnadstratten (**bild E-7**).
- Fyll på med mera ingredienser genom påfyllnadstratten.

eller

- Lossa locket.
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **1**.
- Fyll på ingredienserna.



Efter arbetet

- Slå av apparaten med strömvredet.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Lossa locket.
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **1**.
- Lossa verktyget från drivuttaget.
- Ta bort blandarskålen.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".



Arbeta med SensorControl

Din apparat är utrustad med SensorControl-automatik. Vid tillverkning av vispgrädde och vispad äggvita med ballongvispen övervakar sensorer vispningen och stänger automatiskt av apparaten när konsistensen är den definierade. Ålder, temperatur och innehållet i den grädde som används har inflytande på hur lång tid som krävs och på resultatet.

Obs:

Innan du använder SensorControl-automatik för första gången måste köksmaskinen ha varit igång under minst två minuter för att sensorerna ska fungera på rätt sätt.

Bild F

- Förberedning av apparaten som tidigare beskrivits.
- Sätt fast ballongvispen i drivuttaget tills den fastnar.
- Ställ in ballongvispen så att den lätt vidrar blandarskålens botten.
se avsnittet "Viktig anvisning om hur ballongvispen ska användas".
- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läget **2**.
- Sätt på locket.
- Sätt på påfyllnadstratten (**bild F-3**).
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.



sv**Obs:**

När du satt in stickkontakten i vägguttaget initialiseras SensorControl-automatiken, symbolerna blinkar.

Apparaten är klar att använda när alla 3 symboler lyser på samma sätt.

- Håll grädde eller äggvita i blandarskålen.
Bearbetningsmängder:
 - Vispgrädde: 300–1500 ml
Bäst blir resultatet med färsk grädde som har en temperatur om 6 °C.
 - Äggvita: 2 till 12 stycken
- Tryck på motsvarande knapp för SensorControl-automatiken.



Vispgrädde, utgångsmängd

>300 ml
300 till 700 ml

Vispgrädde, utgångsmängd

>700 ml
700 till 1500 ml

Vispad äggvita

Symbolen för vald SensorControl-automatik lyser, de övriga symbolerna släcknar.

Korriger val av fel knapp:

- ⇒ Tryck på den knapp du vill ändra till.
- Vrid strömvredet till läge **M/S** och håll fast i det läget under 2 sekunder.
När du släpper strömvredet med handen stannar sedan vredet kvar i det läget!

Obs: Om du nu inte inom 30 sekunder vrider på strömvredet så kommer vald SensorControl att avaktiveras! Återigen lyser alla 3 symboler.

Korriger val av fel knapp:

- ⇒ Vrid strömvredet till **0/off**, därvid måste ett visst motstånd övervinnas.
- ⇒ Tryck på den knapp du vill ändra till.
- ⇒ Vrid strömvredet till läget **M/S**.

Apparaten börjar arbeta. Så länge processen pågår är knapparna till SensorControl blockerade.

Obs: Fyll inte på med mera ingredienser medan apparaten är igång!

När vispgrädden/äggvitnna nått optimal konsistens stänger drivuttaget automatiskt av sig. Strömvredet återgår till läge **0/off**. Symbolerna lyser.

Viktiga anvisningar:

- SensorControl-automatiken kan endast nå optimala resultat när äggen är färsk resp grädden är kall (ca. 6 °C).
- Tidigare fryst grädde kan aldrig vispas.

- Användning av grädde med tillsatser eller laktosfri grädde kan leda till icke idealiska resultat.
- Socker, aromämnen och andra tillsatser ska tillsättas först efter det att automatiken stängts av. Vrid då strömvredet till läge 5.
- Om resultatet sedan maskinen automatiskt stängts av inte är det önskade, vrid strömvredet till läge 7 tills resultatet motsvarar förväntningarna.
- SensorControl-automatiken kan när som helst avbrytas (strömvredet på **0/off**, därvid måste ett visst motstånd övervinnas).
- Efter maximalt 6 minuter stängs drivuttaget alltid av, även om det definierade resultatet inte uppnåtts. Symbolerna blinkar. Se „Råd vid fel“.
- SensorControl-automatiken har ingen inverkan i lägena 1–7 eller vid arbete med andra drivuttagen.
Du behöver inte aktivera SensorControl-automatiken en andra gång!
- Om du av misstag råkar trycka på någon av knapparna till SensorControl under arbete med andra tillbehör, tryck helt enkelt en gång till på knappen.
Symbolen släcknar.

Mixer**Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag!**

Stoppa aldrig ned fingrarna i den påsattna mixern! Sätt på/lossa mixern endast när drivuttaget står stilla!

Apparaten för endast slås på när mixern dragits åt till stoppet och skyddslocket (7) sitter över drivuttaget för verktyg.

**Risk för skålsskador!**

Vid bearbetning av heta ingredienser i mixern tränger ånga ut genom tratten i locket. Fyll på maximalt 0,75 liter het eller skummande vätska.

Var försiktig!

Mixern får endast användas i det visade arbetsläget. Mixern får endast användas helt ihopmonterad och med påsatt lock. Locket måste vara fullständigt fastslått. Starta inte en tom mixer.

sv

Förberedelser**Var försiktig!**

Mixern får aldrig sättas ihop utan tätning på mixerhållaren.

Sätt ihop mixern:

- Sätt in mixerhållaren med påsatt tätning på så vis i mixerbehållaren, att strecket befinner sig under pilmarkeringen.
- Fäst sedan mixerhållaren genom att vrida den åt höger till stoppet.

Bild H**Arbete med mixern**

- Tryck på låsknappen och vrid multifunktionsarmen till läge 5.
 - Täck över drivuttag som inte används med skyddslocken.
 - Lossa skyddslocket från drivuttaget för mixern.
 - Sätt på mixerbägaren (markeringen på handtaget mot markeringen på motor-delen) och vrid moturs till stoppet.
 - Fyll på ingredienserna.
 - Max mängd flytande ingredienser = 1,75 liter;
 - Max mängd skummande eller heta vätskor = 0,75 liter;
 - Optimal bearbetningsmängd fasta ingredienser = 100 gram.
 - Sätt på locket och vrid fast moturs i mixerhandtaget till stoppet. Locket måste sitta fast på rätt sätt.
 - Vrid strömvredet till önskat läge.
- Fylla på med mera ingredienser (bild G-8)**
- Slå av apparaten med strömvredet.
 - Lossa locket och fyll på ingredienser eller
 - ta ut tratten och fyll fasta ingredienser sakta på genom påfyllningsöppningen eller
 - fyll på flytande ingredienser genom tratten.

**Viktig anvisning**

Öka apparatens varvtal långsamt och stegvis när du bearbetar vätskor/flytande ingredienser för att förhindra stänk av det som bearbetas.

Efter arbetet

- Slå av apparaten med strömvredet. Vänta tills kniven står stilla.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Vrid mixern medurs och lossa den.
- Ta bort locket från mixerbägaren. Vrid för detta locket moturs och lossa det.
- Rengör alla delar, se "Rengöring och skötsel".

Tips: Rengör helst mixern genast efter användning.

Rengöring och skötsel**Viktig anvisning**

Apparaten är underhållsfri. Grundlig rengöring skyddar apparaten mot skador och bevarar funktionsförmågan.

Var försiktig!

Använd inga repande rengöringsmedel. Apparatens ytor kan skadas.

Rengöra motordelen**Risk för elektriska stötar!**

Doppa aldrig motordelen i vatten och håll den inte under rinnande vatten. Använd ingen ångrengörare.

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Torka av motordelen och skyddslocken till drivuttag med en fuktig duk. Använd lite handdiskmedel vid behov.
- Avsluta med att torka apparaten ordentligt torrt.

Rengöra blandarskålen och verktygen

Blandarskålen och verktygen kan rengöras i diskmaskin. Kläm inte fast plastdelarna i diskmaskinen eftersom de då kan deformeras under diskningen!

sv

Rengöra mixern



Risk för skada pga vassa knivar!

Ta aldrig i mixerknivarna med bara händerna. Använd en borste för rengöring.

Var försiktig!

Mixerhållaren får inte rengöras i diskmaskin och den får inte läggas i blöjt.

- Rengör mixerhållaren under rinnande vatten.
- Lock, tratt och mixerbehållare kan rengöras i diskmaskin.

Obs:

Locket kan tas isär för rengöring.

Bild □

- Tryck tratten uppåt och ta ut den ur locket.
- Tryck insatsen nedåt ur locket.

Tips: Efter bearbetning av vätskor räcker det ofta att rengöra mixern utan att lossa den från apparaten. Häll för detta lite vatten med handdiskmedel i den påsatta mixern.

Slå på mixern för några sekunder (läge M). Häll bort diskvattnet och skölj ur mixern med rent vatten.

Råd vid fel



Risk för skada!

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du försöker åtgärda ett fel.

Multifunktionsarmen måste sitta fast på rätt sätt i varje arbetsläge.

Försök i första hand åtgärda problemet med hjälp av nedanstående anvisningar.

Fel

Apparaten startar inte.

Åtgärd

- Kontrollera strömförsörjningen.
- Kontrollera stickkontakten.
- Kontrollera multifunktionsarmen.
Står den i rätt läge? Sitter den fast?
- Vrid fast blandarskålen till stoppet.
- Sätt skyddslock på de drivuttag som inte används.
- Säkerhetsspärren vid strömbrott har aktiverats. Vrid till läge **0/off** och därefter tillbaka till önskat läge.

Fel

Apparaten stänger av sig under användning. Överbelastningsskyddet har aktiverats. För många livsmedel har bearbetats samtidigt.

Åtgärd

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna 15 minuter för att deaktivera överbelastningsskyddet.
- Reducera bearbetningsmängden. Överskrid inte maximala mängder (se "Användningsexempel")!
- Slå på apparaten igen. Om motorn ändå inte startar, låt apparaten svalna under ännu längre tid (minst 1 timme).

Fel

Symbolerna till SensorControl-automatiken blinkar.

SensorControl-automatiken kunde inte uppnå det definierade resultatet.

Apparaten stängs automatiskt av, strömvredet står på **0/off**.

Åtgärd

- Tryck på vilken knapp som helst som hör till SensorControl-automatiken. Automatiken initialiseras på nytt. Apparaten är klar att använda när alla 3 symboler lyser på samma sätt.
- Vrid strömvredet helt kort till läge 7 tills resultatet motsvarar förväntningarna. Kontrollera först att grädden motsvarar riklinjerna (mängd, tillstånd, är färsk, har rätt temperatur) och att ballongvispen är inställd i rätt höjd.

Fel

Låsknappen tryckts av misstag medan drivuttaget var igång. Multifunktionsarmen rör sig uppåt. Drivuttaget stängs av men blir inte stående i läget för byte av verktyg.

Åtgärd

- Vrid strömvredet till **0/off**.
- Flytta tillbaka multifunktionsarmen till läget **2**.
- Slå på apparaten (läge 1).
- Stäng åter av apparaten. Verktyget blir stående i läget för byte av verktyg.



sv

Fel

Mixern börjar inte arbeta eller stannar under användning, drivuttaget "brummar".
Kniven har fastnat.

Åtgärd

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Lossa mixern och avlägsna det som fastnat.
- Sätt åter på mixern.
- Slå på apparaten.

**Viktig anvisning**

Om felet inte går att åtgärda på det vis, vänd dig till kundtjänst.

Användningsexempel**Vispgrädde**

200 g–1500 g (upp till 300 g vispas utan SensorControl)



- Följ anvisningarna i avsnittet "Arbete med SensorControl".
- Följ anvisningarna i avsnittet "Viktig anvisning om hur ballongvispen ska användas" angående justering av bearbetningsmängderna!

Vispad äggvita

2 till 12 äggvitor



- Följ anvisningarna i avsnittet "Arbete med SensorControl".
- Följ anvisningarna i avsnittet "Viktig anvisning om hur ballongvispen ska användas" angående justering av bearbetningsmängderna!

Deg för sockerkaka

Grundrecept



3 ägg
3–4 msk hett vatten
150 g socker
1 pkt vaniljsocker
150 g vetemjöl
50 g potatismjöl
ev. bakpulver

- Vispa ingredienserna med ballongvispen (utom vete- och potatismjöl) ca 4–6 min i läge 7 till skum.
- Vrid strömvredet till läge 1 och blanda ned det siktade vete- och potatismjölet skedvis under ca ½–1 min.

Max mängd: 2 ggr grundreceptet

Deg för saftig sockerkaka

Grundrecept



- 3–4 ägg
200–250 g socker
1 krm salt
1 pkt vaniljsocker eller skalet av en ½ citron
200–250 g smör eller margarin (rumsvarmt)
500 g vetemjöl
1 pkt bakpulver
150 ml mjölk
- Blanda alla ingredienser med grovvispen ca ½ min i läge 1, och sedan ca 3–4 min i läge 5.

Max mängd: 2½ ggr grundreceptet

Mördeg

Grundrecept



- 125 g smör (rumsvarmt)
100–125 g socker
1 ägg
1 krm salt
lite citronskal eller vaniljsocker
250 g vetemjöl
ev. bakpulver
- Bearbeta alla ingredienser med grovvispen ca ½ min i läge 1 och sedan ca 2–3 min i läge 5.

Från och med 500 g vetemjöl:

- Knåda ingredienser med degkroken ca ½ min i läge 1, och sedan ca 3–4 min i läge 3.

Max mängd: 4 ggr grundreceptet

Jäsdeg

Grundrecept



- 500 g vetemjöl
1 ägg
80 g fett (rumsvarmt)
80 g socker
200–250 ml fingervarm mjölk
25 g färsk jäst eller 1 pkt torräst
skalet av en ½ citron
1 krm salt
- Bearbeta alla ingredienser med degkroken ca ½ min i läge 1 och sedan ca 3–6 min i läge 3.

Max mängd: 3 ggr grundreceptet

sv

Nudeldeg

Grundrecept

500 g vetemjöl

250 g ägg (ca 5 st)

efter behov 2–3 msk (20–30 g) kallt vatten

- Bearbeta alla ingredienser ca 3–5 min i läge 3 till en deg.

Max mängd: 1,5 ggr grundreceptet

1 msk vinäger eller citronsaft

1 krm salt

1 krm socker

200–250 ml olja

Alla ingredienser måste ha samma temperatur.

- Blanda några sekunder ingredienserna (utom matoljan) i läge 3.
- Öka till högsta läget, håll oljan genom tratten och fortsätt mixa tills majonnäsen emulgerar.

Max mängd: 2 ggr grundreceptet

Viktig anvisning

För vidarebearbetning av denna deg med originaltillbehör till denna apparat får endast tillbehöret MUZ8NV1/2/3 användas. Denna deg lämpar sig inte för tillbehöret MUZ8NS1.

Använd för detta en speciell deg för nudelpresser.

Fullkornsvetebröd

Grundrecept

325 g nymald fullkornsvetemjöl

325 g vit vetemjöl typ 405

100 g rågmjöl typ 630

75 g flytande naturlig surdeg

1/2 msk kummin

1/2 msk brödkryddor

1/2 msk salt

1 1/2 pkt torrjäst

450–500 ml varmt vatten

- Knåda alla ingredienser ca 1/2 min i läge 1, och sedan bearbeta dem ca 3 min i läge 3 till en deg.
- Låt degen jäsa till dubbel storlek och knåda den därefter ytterligare ca 1 min i läge 3.
- Fyll degen i smord form och låt den jäsa på nytt. Grädda därefter i ugn.

Tips: I stället för nymald fullkornsvetemjöl går det även bra att använda nymald dinkelmjöl.

Max mängd: 2 ggr grundreceptet

Majonnäs

Obs: I mixern kan endast lagas majonnäs på hela ägg (äggvita och äggula).

Grundrecept:

1 ägg

1 rågad tsk senap



1 msk vinäger eller citronsaft

1 krm salt

1 krm socker

200–250 ml olja

Alla ingredienser måste ha samma temperatur.

- Blanda några sekunder ingredienserna (utom matoljan) i läge 3.
- Öka till högsta läget, håll oljan genom tratten och fortsätt mixa tills majonnäsen emulgerar.

Max mängd: 2 ggr grundreceptet

Varm choklad

50–75 g kall blockchoklad

1/2 l het mjölk

vispgrädde och chokladrasp enligt önskemål



- Skär blockchokladen i bitar (ca 1 cm) och finfördela fullständigt i mixern i läge 7.
- Stäng av apparaten och tillsätt mjölken genom tratten. Mixa ca 30 sekunder i läge 7.
- Håll upp den heta chokladen på glas och servera enligt önskemål med vispad grädde och chokladrasp.

Shake på banan och glass

2–3 bananer

2–3 rågade msk vaniljglass eller citronglass



2 pkt vaniljsocker

1/2 l mjölk

- Skär bananerna i bitar och finfördela i mixern 5–10 sekunder.
- När apparaten står stilla tillsätt mjölken och övriga ingredienser och mixa ca 1 minut tills massan skummar.

Fruktbägare

250 g frukt (t.ex. jordgubbar, bananer, apelsiner, äpplen)



50–100 g socker

500 ml kallt vatten

is enligt önskemål

- Skala frukterna och skär dem i bitar.
- Lägg alla ingredienser (utom isen) i mixern och mixa ca 1 min i läge 7.
- Servera ev. tillsammans med isen.

sv

Sportcocktail

2-3 apelsiner
1 citron
 $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ msk socker eller honung
 $\frac{1}{4}$ l äppeljuice
 $\frac{1}{4}$ l mineralvatten
ev. isbitar



- Skala apelsinerna och citronen, skär dem i bitar.
- Mixa alla ingredienser (utom äppeljuice och mineralvatten) ca 30 sekunder i läge 5.
- Tillsätt äppeljuice och mineralvatten.
- Mixa kort tills drycken blivit skummig.
- Häll upp cocktailen på glas och servera enligt önskemål med isbitar.

Saftpudding

400 g frukt (urkärnade körsbär, hallon, vinbär, jordgubbar, björnbär)



100 ml körsbärssåft
100 ml rödvin

80 g socker

1 pkt vaniljsocker

2 msk citronsaft

1 knivsudd nejlikor (malda)

1 krm kanel (mald)

8 gelatinblad

- Blötlägg gelatinet ca 10 min i kallt vatten.
- Koka upp alla ingredienserna (utom gelatinet).
- Krama vattnet ur gelatinet och smälta det i mikrovågsugn, koka inte.

- Blanda de varma frukterna och gelatinet ca 1 min i läge 5.

- Häll upp saftpudding i små skålar sköljda i kallt vatten och ställ dem kallt.

Tips: Saftpuddingen smakar bra tillsammans med vispad grädde eller vaniljsås.

Sportdryck

200 g honung (kylskåpskall)

5 g kanel

200 g mjölk (kylskåpskall)

- Häll honung och kanel i mixern och mixa i läge M.
- Tillsätt mjölken efter 5 sekunder och mixa i 3 sekunder.



Honungspålägg

50 g smör (kylskåpskallt)

200 g honung (kylskåpskall)

- Dela smöret i små bitar och lägg in i mixern.
- Tillsätt honung och mixa 8 sekunder i läge M.



Extra tillbehör



MUZ8ER3

Blandarskål i rostfritt
stål

Upp till 3 kg jäsdég eller 3,5 kg deg för saftig
sockerkaka kan bearbetas i blandarskålen.



MUZ8ZP1

Citruspress

För att pressa ut saft ur apelsiner, citroner
och grapefrukt.



MUZ8AD1

Adapter

För att fästa köttkvarn MUZ8FW1 och pastatillsat-
serna MUZ8NV1/NV2 och NV3.

sv

MUZ8FW1
Köttkvarn

För att finfördela färskt kött till råbiff eller kötfärs.



MUZ8LS4/5
Sats hålskvivor

Till köttkvarn MUZ8FW1.
Fin till pastejer och smörgåspålägg, grov till korv och fläsk.



MUZ8WS2
Korvhorn

Till köttkvarn MUZ8FW1.
För att stoppa korvmassan i naturtarm eller konstgjord tarm.



MUZ8SV1
Kakspritsmunstycke

Till köttkvarn MUZ8FW1.
Med schabloner i metall för 4 olika kakformer.



MUZ8RV1
Rivcylinder

Till köttkvarn MUZ8FW1.
För att riva nötter, mandlar, choklad och torkade småfranska.



MUZ8FV1
Passertillsats

Till köttkvarn MUZ8FW1.
För att göra mos av bärfrukter utom hallon, tomater och nypon. Samtidigt blir t.ex. vinbär automatiskt avstjälkade och urkärnade.



MUZ8NS1
Pastamunstycke

Till köttkvarn MUZ8FW1.
För tillverkning av makaroner, rigatoni, soppnudlar, bandnudlar och lasagneplattor, t.ex. till lasagne eller fylda pastakuddar.



MUZ8NV1/2/3
Pastamunstycke

För tillverkning av bandnudlar och lasagneplattor, t.ex. till lasagne eller fylda pastakuddar.



MUZ8MX2
"ThermoSafe" mixer
(glas)

För att blanda flytande resp halvfasta livsmedel, för att finfördela/hacka rå frukt och råa grönsaker och för att puréa maträster, t.ex. varma soppor.



**MUZXL...
MUZXLVL1**
Grönsaksskärare

För att skära gurka, kål, kålrabbi, rättika; för att riva/stimla morötter, äpplen och stjälkselleri, rödkål, ost och nötter; för att riva hårdost, choklad och nötter.
Set MUZXL... innehåller vändbar skärskiva Profi Supercut – grov/fin, skärskiva för asiatiska rätter, vändbar riv- och strimmelskiva – grov/fin, rivskiva – medelfin.
Set MUZXLVL1 innehåller vändbar skärskiva – grov/fin, vändbar riv- och strimmelskiva – grov/fin, rivskiva – medelfin, skärskiva för asiatiska rätter, skärskiva för rårakor.



MUZ8PS1
Pommes frites-skiva

Till grönsaksskärare MUZXLVL1.
För att skära råa potatisar till pommes frites.



MUZ8RS1
Rivskiva grov

Till grönsaksskärare MUZXLVL1.
För att riva råa potatisar t.ex. till raggmunkar eller kroppakor.




MUZ8KP1
Skärskiva för rårakor

Till grönsaksskärare MUZXLVL1.
För att riva råa potatisar till rösti och rårakor, för att skära frukt och grönsaker i tjocka skivor.



MUZ8AG1
Skärskiva för
asiatiska rätter

Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till asiatiska grönsaksrätter.




MUZ8KS1
Rivskiva, fin

För att riva hårdost (t.ex. parmesanost).



MUZ8MM1
Matberedartillsats

För att hacka kryddor, grönsaker, äpplen och kött, för att riva/stimla morötter, rättika och ost, för att riva nötter och kall choklad.



MUZ8GM1
Sädeskvarn

För att mala samtliga sädessorter (utom majs), vallmofrö, linfrö, sesamfrö, bovete osv.
Det går även bra att mala kryddväxter, kryddor och kaffe.

Om en tillbehörsdel inte medföljer leveransen finns den att köpa i fackhandeln eller via kundtjänst.

sv

Avfallshantering



Denna maskin är märkt i enlighet med den europeiska riktlinjen 2012/19/EU för elektriska och elektroniska maskiner som ska skrotas (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Riktlinjen anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta produkter inom hela EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt apparaten var du lämnar en gammal apparat.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

*Onneksi olkoon valintasi on BOSCH.
Uusi hankintasi on nykyainen
ja laadukas kodinkone.
Lisätietoja tuotteistamme löydät
internet-sivultamme.*

Sisältö

Turvallisuusasiaa	111
Laitteen osat	114
Käyttöasennot	114
Käyttö	115
Puhdistus	118
Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle ..	119
Käyttöohjeita	120
Lisävaruste	123
Kierrätysohjeita	125
Takuuehdot	125

Turvallisuusasiaa

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Jos laitteen käyttöohjeet laiminlyödään, valmistaja ei ole vastuussa ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Tämä laite on tarkoitettu määritteille, jotka ovat normaalaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouskäytöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten taukotiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotelli- ja palvelutilojen asiakas- ja vierastiloissa. Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainostaan ohjeissa ilmoitetun ajan. Älä ylitä maksimimääriä (katso »Käyttöesimerkit»)!

Laite soveltuu ruoka-aineiden sekoittamiseen, vatkaamiseen ja hienontamiseen sekä taikinan vaivaamiseen.

Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden käsittelyyn.

Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden kanssa voit käyttää laitetta myös muihin käyttötarkoituksiin. Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa. Kun käytät varusteita, noudata oheisia käyttöohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

▲ Yleiset turvallisuusohjeet

Sähköiskun vaara

Lapset eivät saa käyttää laitetta.

Pidä laite ja sen liitännätöjä poissa lasten ulottuvilta.

Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä vain valvonnan alaisena tai kun heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet, mitä vaaroja laitteen käytöstä voi aiheuttaa.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

fi

Liitä laite vain typpikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen pistorasiaan. Käytä laitetta vain sisätiloissa. Käytä laitetta vain, kun liitintäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa.

Katkaise laitteesta virta ja irrota se sähkövirrasta, ennen kuin vaihdat varusteita tai lisäosia, jotka liikkuvat laitteen ollessa toiminnassa. Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.

Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita liitintäjohtoa. Jos laitteen liitintäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava sähköasentaja. Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

▲ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet

Loukkaantumisvaara

Sähköiskun vaara!

Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.

Älä upota peruslaitetta veteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä juoksevan veden alla. Älä käytä höyrypuhdistinta.

Älä muuta monitoimivarren asentoa, kun laite on toiminnassa.

Odota, että moottori on pysähtynyt.

Vaihda varuste/lisävaruste vain moottorin ollessa pysähdyksissä – moottori toimii vielä jonkin aikaa virrankatkaisun jälkeen.

Käynnistä ja pysäytä laite ainoastaan valitsimesta.

Kun et käytä konetta, irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen häiriön poistamista.

Varo pyöriviä varusteita – loukkaantumisvaara!

Älä tartu kulhoon koneen ollessa toiminnassa.

Työskentele vain kannen (12) ollessa paikallaan. Varo koskettamasta pyöriviin osiin.

Vaihda varuste vain kun moottori on pysähtynyt – moottori toimii vielä jonkin aikaa virrankatkaisun jälkeen ja kone pysähtyy varusteiden vaihtoasentoon/»Easy fill«-asentoon. Aseta monitoimivarsi toiseen asentoon vasta sitten, kun varuste on pysähtynyt.

Koneen saa käynnistää vain, kun tehosekoitin on käännetty vasteeseen asti ja varusteiden käyttöliitännän suojakansi (7) on paikallaan.

Aseta suojakansi sen käyttöliitännän päälle, joka ei ole käytössä.

Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!

Älä koske tehosekoittimen terään paljain käsin.

Käytä puhdistamiseen harjaa.

Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Älä tartu paikalleen kiinnitettyyn tehosekoittimeen!

Irrota/kiinnitä tehosekoitin vain kun koneen moottori on pysähtynyt!

Kokoa ensin tehosekoitin ja kiinnitä se vasta sitten peruskoneeseen.

Älä käytä tehosekoitinta ilman kantta.

Palovamman vaara!

Kannessa olevan suppilon kautta tulee ulos höyryä sekotettaessa kuumia aineksia. Täytä tehosekoittimeen kuumaa tai kuohuvaa nestettä enintään 0,75 litraa.

Tärkeää!

Käytä laitetta vain alkuperäisvarusteiden kanssa.

Kun käytät varusteita, noudata oheisia käyttöohjeita.

Älä kiinnitä tai käytä useampia varusteita tai lisäosia yhtä aikaa.

⚠ Laitteeseen tai lisävarusteeseen kiinnitettyjen symbolien selitykset



Noudata käyttöohjeita.



Varoitus! Pyörivä terä.



Varoitus! Pyörivä varuste.

Älä tarttu täytööaukkoon.

⚠ Turvajärjestelmät

Käynnistysuoja

Katso taulukko »Käyttöasennot«

Kone ei käynnisty asennossa 1.

Koneen voi käynnistää vain **asennossa 2–4**:

- kun kulho on paikallaan ja käännetty vasteeseen asti tai
- työvälineen käyttöliitännän suojakansi (7) on asetettu paikalleen.

Koneen voi käynnistää **asennossa 5** vain, kun varusteiden käyttöliitännän suojakansi (7) on paikallaan.

Tehosekoittimen tulee olla käännetty vasteeseen asti.

Asennossa 6 koneen voi käynnistää vain, kun lihamylly ja adapteri ovat oikein paikoilleen (katso lihamyllyn käyttöohje).

Uudelleenkäynnistymissuoja

Sähkökatkon sattuessa kone jää päälle, mutta moottori ei käynnisty, kun sähköt taas kytkeytyvät päälle. Käynnistä uudelleen asettamalla valitsin (3) ensin asentoon **0/off**, valitse sitten haluamasi käyttönopeus.

Ylikuormitussuoja

Jos moottori kytkeytyy käytön aikana itsestään pois päältä, on ylikuormitussuoja aktivoitunut. Mahdollisia syitä:

- liian suuret täytömäärität,
- liian pitkä käyttöaika.

Katso kappaleesta »Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle« miten on toimittava, jos turvajärjestelmä aktivoituu.

fi

Laitteen osat

Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille (katso myös oheinen taulukko eri malleista, (kuva □)).

Käännä esiiin kuvasivut.

Kuva A

Peruslaite

1 Avaamispainike

2 Monitoimivarsi

»Easy Armlift« – toiminnon avulla monitoimivarren käyttö on helppoa ja vaivatonta (katso »Käyttöasennot«).

3 Valitsin

Kun pysäytät koneen (asento 0/off), se asettuu automaatisesti optimaaliseen asentoon varusteiden vaihtamista varten (varusteiden vaihtoasento).

Tässä asennossa myös ainesten lisääminen kulhoon helpottuu, koska ne eivät jää kiinni varusteisiin (»Easy fill«-asento).

0/off = seis

M/S = M tarkoittaa pitoasentoa ja suurinta käyttönopeutta, pidä valitsin painettuna niin kauan kuin haluat sekoittaa.

S tarkoittaa SensorControl-automaattitoimtoa. Kun aktivoit SensorControl (4)-toiminnon, laite kytkeytyy automaatisesti toiminnasta saavutettaessa optimaalinen loppululos.

Nopeusalueet 1–7, käyttönopeudet:

1 = alhainen käyttönopeus – hidaski,
7 = suuri käyttönopeus – nopea.

4 SensorControl-automaatiikan käyttöpainikkeet

Katso kappale »Näin käytät SensorControl-toimintoa«.

5 Käyttöliitännän suojakansi

Irrota käyttöliitännän suojakansi painamalla sitä etuosasta ja poista kansi.

6 Käyttöliitintä

- Vihannesleikkuri *,
- Sitruspuserrin * ja
- Viljamilly *.

Kun et käytä lisälaitteita, aseta käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.

7 Käyttöliitintä varusteille (pallovispilä, vispilä, taikinakoukku) ja lihamyllylle *

8 Käyttöliitännän suojakansi

9 Tehosekoittimen käyttöliitintä

Kun et käytä lisälaitteita, aseta käyttöliitännän suojakansi paikoilleen.

10 Tehosekoittimen käyttöliitännän suojakansi

11 Johdon säilyystila

Johdon säilyystila tai johdon automaattinen kelaus (laitemallin mukaan)

Kulho varusteineen

12 Teräskulho

13 Kansi

14 Syöttösuppilo

Varusteet

15 Vispilä »Absolut«

16 Pallovispilä, metallia

17 Taikinakoukku »High performance« ja taikinanohjain

Tehosekoitin *

18 Tehosekoittimen alusta ja terä

19 Kulho (lasia)

20 Kansi, jossa on täytööaukko

21 Suppilo

* Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana vakuovarusteena, voit hankkia sen alan liikeistä tai asiakaspalvelusta.

Käyttöasennot

Huom.!

Käytä konetta vain, kun varuste/lisävaruste on kiinnitetty seuraavan taulukon mukaisesti oikeaan käyttöliitintään ja paikkaan ja se on oikeassa käyttöasennossaan.

Monitoimivarren tulee aina lukittua käyttöasentoon.



Huomautus

Monitoimivarressa on »Easy Armlift«-toiminto, jonka avulla varren käyttö on helppoa ja vaivatonta.

Käyttöasennon säätö

Kuva B

- Paina avaamispainiketta ja vaihda monitoimivarren asento. Käytä apuna kättä.
- Aseta monitoimivarsi haluamaasi asentoon, niin että se lukittuu kiinni.

fi

Käyttöasennot

Asento	Käyttöliitäntä	Työväline/varusteet	Käytönopeudet
1			*
2	6		1-5 1-7 1-3
3	5		3-7
4	5		3-5
5	8		5-7
6	6		5-7

- * Vispilän, pallovispilän ja taikinakoukun kiinnitys/irrotus.
- Suurempien määrien lisääminen.

Käyttö



Loukkaantumisvaara

Kytke pistotulppa pistorasiaan vasta sitten, kun kaikki alkuvalmistelut koneella työskentelyä varten on tehty.

Huom.!

Käytä konetta vain, kun lisävaruste/varuste on käyttöasennossaan. Älä altista konetta ja varustetta lämmönlähteille.

Osat elivät soveltu mikroaltautouunikäyttöön.

- Puhdista laite ja varusteet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso kappale »Puhdistus«.

Esvälmistelut

- Aseta kone tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
- Johdon käyttöönotto (kuva G).
 - a) Laitteet, joissa on johdon säilytystila: Vedä johto tarvittavaan pituuteen.

b) Laitteet, joissa on johdon automaattinen kelaus:

Vedä yhdellä vedolla liitäntäjohtoa ulos haluamasi määrä (max. 100 cm) ja päästä johto hitaasti irti; johto lukittuu. Kun johto on liian pitkä: Vedä kevyesti johdosta ja anna sen kelautua sopivan mittaiseksi. Vedä sitten uudelleen johdosta ja päästä hitaasti irti; johto lukittuu.

Huom.!

Varo, ettei johto kierry sisääntyönettäessä. Kun koneessa on automaattinen johdonkelaus, älä työnnä johtoa sisään käsin. Jos johto juuttuu kiinni, vedä se kokonaan ulos ja anna sen sitten kelautua paikalleen.

Kulho ja varusteet



Varo pyöriviä varusteita – loukkaantumisvaara

Älä tartu kulhoon koneen ollessa toiminnessa. Työskentele vain kannen (12) ollessa paikallaan.

Varo koskettamasta pyöriviin osiin. Vaihda varuste vain, kun moottori on pysähtynyt – kone käy vielä jonkin aikaa pysäyttämisen jälkeen ja pysähtyy varusteiden vaihtoasentoon.

Aseta monitoimivarsi toiseen asentoon vasta sitten, kun varuste on pysähtynyt. Konetta voi turvallisuuksista käyttää asennoissa 2–4 vain, kun kulho on kiinnitetynä ja käännetynä vasteeseen asti tai varusteenvaihto-tilaan suojaaksi (8) on paikallaan.

Huom.!

Käytä kulhoa vain tämän laitteen kanssa. Kiinnitä varusteet niin, että ne lukittuvat käyttöliitäntään.

Vispilä »Absolut« (15)



sekoitetaan taikinat, esim. kakkutaikinan tai moussen, ja sekoitetaan joukkoon valkuaisvaahdon ja kerman.

Pallovispilä, metallia (16)



vatkaa kerma- ja valkuaisvaahdon ja kevyet taikinat, esim. sokerikakkutaikinan

Taikinakoukku »High performance« ja taikinanhain (17)



vaivaa paksut taikinat ja sekoitetaan taikinaan ainekset, joita ei tarvitse hienontaa (esim. rusinat, suklaalastut).

fi

Tärkeä pallovispilän käyttöön liittyvä ohje

Kuva D

Pallovispilan tulee koskettaa kevyesti kulhon pohjaa, jotta ainekset sekoittuvat hyvin. Tämä on myös tärkeää SensorControl-automaatiikan toiminnan varmistamiseksi. Kun käsitelet surempia määriä, voi vispilä olla ylempänä. Säädä pallovispilan korkeus seuraavasti:

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Napsauta pallovispiliä kiinni käyttöliitintään.
- Pidä kiinni pallovispilstä ja avaa mutteri laitteen mukana tulevalla avaimella (laitteen pohjassa) myötäpäivään kääntäen.
- Säädä pallovispilan korkeus sopivaksi kääntämällä vispilää:
 - käännä myötäpäivään: ylöspäin
 - käännä vastapäivään: alas päin
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 2.
- Tarkista pallovispilan korkeus, korja tarvittaessa.
- Kun korkeus on säädetty oikein, paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Pidä kiinni pallovispilstä ja kiristä mutteri avaimella vastapäivään kääntäen.



Kulhon ja varusteiden käyttö



- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Aseta suojakansi sen käyttöliitännän päälle, joka ei ole käytössä.
- Kiinnitä kulho:
 - Kallista kulhoa itseesi päin, aseta paikalleen ja laske alas,
 - käännä vastapäivään, kunnes kulho napsahtaa kiinni.
- Aina käyttötarkoitukseen mukaan kiinnitä paikoilleen vispilä, pallovispilä tai taikinakoukku, niin että se lukittuu käyttöliitintään.

Ohje:

Kun käytät taikinakoukkua, kiinnitä ensin taikinanohjain ja sitten vasta taikinakoukku (**kuva E-4b**).

Huomioi osien muoto ja asento.

- Täytä ainekset kulhoon.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 2.
- Laita kansi paikalleen.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Valitse haluamasi nopeus valitsimella.



Suoitus:

- Vispilä:
 - sekoita ensin nopeudella 1–2, sitten nopeudella 3–7 tarpeen mukaan
- Pallovispilä:
 - nopeus 7, ainesten sekoittaminen nopeudella 1
- Taikinakoukku:
 - sekoita ensin nopeudella 1, vaivaa nopeudella 3

Ainesten lisääminen

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Aseta syöttösappilo paikalleen (**kuva E-7**).
- Lisää ainekset syöttösappilon kautta.

tai

- Irrota kansi.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Täytä ainekset.



Käytön jälkeen

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota kansi.
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 1.
- Irrota varuste käyttöliitännästä.
- Poista kulho.
- Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.



Nämä käytät SensorControl-toimintoa

Laitteessa on SensorControl-automaattitoiminto. Kun valmistat kerma- tai valkuais-vaahdon pallovispilällä, sensorit valvovat vaahdotustulosta ja kytkevät laitteen automatisesti pois toiminnasta rakenteen ollessa sopiva. Kerman tuoreus, lämpötila ja ravintosisältö vaikuttavat vatkaamisaikaan ja lopputulokseen.

Ohje:

Käynnistää yleiskone toimintaan vähintään kahdeksi minuutiksi, ennen kuin käytät SensorControl-automaatikkaa ensimmäisen kerran sensorien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Kuva F

- Tee laitteen alkuvalmistelut kuten edellä neuvotaan.
- Napsauta pallovispilä kiinni käyttöliitäntäään.
- Säädä pallovispilan asento niin, että se koskettaa kevyesti kulhon pohjaa. Että vispilä on mahdollisimman alhaalla, katso kohta »Tärkeää pallovispilan käyttöä koskeva ohje».
- Paina avaamispainiketta ja aseta monitoimivarsi asentoon 2.
- Laita kansi paikalleen.
- Aseta syöttösappilo paikalleen (**kuva F-3**).
- Laita pistotulppa pistorasiaan.

**Ohje:**

Kun virta on kytkeytynyt, SensorControl-automaatikka aktivoituu, symbolit vilkkuvat. Laite on käyttövalmis, kun kaikkien 3 symbolin valo palaa tasaisesti.

- Annostelee kerma tai valkuaiset kulhoon. Käsittelymäärität:
 - Kermavaahto: 300–1500 ml Parhaimmat tulokset saat tuoreella noin +6 asteisella kermalla.
 - Valkuaiset: 2–12 kpl
- Paina sopivaa SensorControl-automaatikan painiketta.



Kermavaahto, aloitusmäärä
300–700 ml
Kermavaahto, aloitusmäärä
700–1500 ml
Valkuaisvahto

Valitun SensorControl-automaatikan symboli sytyy, muut symbolit sammuvat.

Vääärän painikevalinnan korjaaminen:
⇒ Paina kyseistä painiketta.

- Käännä valitsin asentoon **M/S** ja pidä se tässä asennossa 2 sekunnin ajan. Kun vapautat valitsimen, se jää tähän asentoon!

Huomautus: Jos et käännä valitsinta 30 sekunnin kuluessa, niin valittu SensorControl ei ole enää aktiivinen! Kaikki 3 symbolia sytyvät.

Vääärän painikevalinnan korjaaminen:

- ⇒ Aseta valitsin asentoon **0/off**, tunnet käännettääessä vähän vastusta.
- ⇒ Paina kyseistä painiketta.
- ⇒ Aseta valitsin asentoon **M/S**.

Laite käynnistyy. Niin kauan kuin laite on toiminnassa, SensorControl-toiminnon painikkeet ovat lukittuina.

Huomautus: Älä lisää mitään kulhoon laitteen ollessa toiminnassa!

Kun kerma- tai valkuaisvaahdon rakenne on optimaalinen, moottori kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Valitsin siirtyy **0/off**-asentoon. Symbolit sytyvät.

Tärkeitä ohjeita:

- SensorControl-automaatikalla saavutetaan optimaiset tulokset vain, kun kananmunat ovat tuoreita tai kerma on riittävä kylmää (noin 6 °C).
- Kerran jäätynyt kerma ei vaahdu.
- Jos käytät kermaa, jossa on lisääineita, tai laktoositonta kermaa, tuloksesta ei tule ihanteellinen.
- Lisää joukkoon sokeri, aromit tai muut lisääineet vasta automaattitoiminnon päätyttyä. Aseta ensin valitsin asentoon 5.
- Jos tulos ei ole automaattisen toiminnasta kytkeytymisen jälkeen haluamasi, aseta valitsin asentoon 7, kunnes tulos vastaa odotuksiasi. Älä aktivoi SensorControl-automaatikkaa toista kertaa!
- Voit keskeyttää SensorControl-automaattitoiminnon milloin tahansa (asetta valitsin asentoon **0/off**, käännettääessä tuntuu vähän vastusta).
- Toiminta kytkeytyy aina pois päältä viimeistään 6 minuutin kuluttua, vaikka tulos ei olekaan vielä sopiva. Symbolit vilkkuват. Katso „Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle“.
- SensorControl-automaatikka ei vaikuta käytönopeuksiin 1–7 tai kun käytät jotain muuta käyttöliitäntää.
- Jos painat vahingossa SensorControl-painiketta käyttäässäsi muita lisäosia, niin paina vain samaa painiketta vielä kerran. Symboli sammuu.

fi

Tehosekoitin



Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Älä tartu paikalleen kiinnitettyyn tehosekoittimeen! Irrota/kiinnitä tehosekoitin vain kun koneen moottori on pysähtynyt!
Koneen saa käynnistää vain, kun tehosekoitin on käännetty vasteeseen asti ja varusteiden käytöliitännän suojakansi (7) on paikallaan.



Palovamman vaara!

Kannessa olevan suppilon kautta tulee ulos höyryä sekoittaaessa kuumia aineksia. Täytä tehosekoittimeen kuumaa tai kuohuvaa nestettä enintään 0,75 litraa.

Huom.!

Käytä tehosekoitinta vain kuvan mukaisessa käytööasennossa. Kokoa ensin tehosekoitin ja kiinnitä se vasta sitten peruskoneeseen. Älä käytä tehosekoitinta ilman kantta. Kannen tulee lukittua kunnolla kiinni. Älä käytä tehosekoitinta tyhjänä.

Esiavaintelut

Kuva H

Huom.!

Älä kokoa tehosekoitinta, jos sen alustassa ei ole tiivistettä.

Tehosekoittimen kokoaminen:

- Aseta tehosekoittimen alusta, johon on kiinnitetty tiiviste, kulhoon niin että viiva on nuolimerkin alapuolella.
- Kiinnitä tehosekoittimen alusta käänämällä sitä oikealle vasteeseen asti.

Tehosekoittimen käyttö

Kuva G

- Paina avaamisnappia ja aseta monitoimivarsi asentoon 5.
- Aseta suojakansi sen käytöliitännän päälle, joka ei ole käytössä.
- Poista tehosekoittimen käytöliitännän suojakansi.
- Aseta tehosekoittimen kulho paikoilleen (kahvan merkki ja peruskoneen merkki kohdakkain) ja käänä vastapäivään vasteeseen asti.



- Täytä ainekset.

- Maksimimäärä nesteitä = 1,75 litraa;
- Maksimimäärä kuohuvia tai kuumia nesteitä = 0,75 litraa;
- Suositeltava käsittelymäärä kiinteitä aineksia = 100 grammaa.

- Aseta kansi paikalleen ja käänä vastapäivään vasteeseen asti tehosekoittimen kahvassa. Kannen tulee napsahtaa kiinni.

- Valitse haluamasi nopeus valitsimella.

Ainesten lisääminen (kuva G-8)

- Pysäytä kone valitsimesta.
- Irrota kansi ja lisää ainekset tai
- poista suppilo ja lisää kiinteät ainekset vähitellen täytöaukon kautta
- kaada nestemäiset ainekset kulhoon suppilon läpi.



Tärkeä ohje

Kun käsittelet nesteitä tai nestemäisiä aineksia, lisää koneen tehoa vähitellen. Nämä vältty roiskumiselta.

Käytön jälkeen

- Pysäytä kone valitsimesta. Odota, kunnes terä on pysähtynyt.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota tehosekoitin myötäpäivään käänten.
- Ota kansi pois kulhosta. Käänä kantta vastapäivään ja poista.
- Puhdista kaikki osat, katso kohta »Puhdistus«.

Ohje: Puhdista tehosekoitin heti käytön jälkeen.

Puhdistus



Tärkeä ohje

Laite on huoltovapaa. Kun muistat puhdistaa laitteen huolellisesti, se ei vahingoidu ja toimii hyvin.

Huom.!

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Laitteen pinnat voivat vaurioitua.

Peruskoneen puhdistus



Sähköiskun vaara!

Älä upota peruskonetta veteen tai pese sitä juoksevan veden alla.
Älä käytä höyrypuhdistinta.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Pyyhi peruskone ja käyttöliitötön suojakannet puhtaaksi kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa hieman käsipesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
- Kuivaa kone lopuksi.

Kulhon ja varusteiden puhdistus

Kulho ja varusteet ovat konepesun kestäviä. Varo, että muoviosat eivät jää puristuksiin astianpesukoneessa, niiden muoto saattaa muuttua pesun aikana.

Tehosekoittimen puhdistus



Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!

Älä koske tehosekoittimen terään paljain käsin. Käytä puhdistamiseen harjaa.

Huom.!

Älä pese tehosekoittimen alustaa astianpesukoneessa tai jätä liikoamaan veteen.

- Pese tehosekoittimen alusta juoksevan veden alla.
- Kannen, suppilon ja kulhon voit pestä astianpesukoneessa.

Ohje:

Voit purkaa kannen osiin puhdistamista varten.

Kuva □

- Nosta suppilo pois kannesta.
- Työnnä kannen sisäosa irti kannesta.

Vinkki: Nesteiden käsitteilyn jälkeen voit usein puhdistaa tehosekoittimen myös irrottamatta sitä koneesta.

Kaada koneeseen kiinnitettyyn sekoittimeen vähän vettä, johon on lisätty käsipesuun tarkoitettua astianpesuainetta.

Käynnistä tehosekoitin muutamaksi sekunniksi (nopeudella M). Kaada pesuvevi pois ja huuhtele tehosekoitin puhtaalla vedellä.

Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle



Loukkaantumisvaara

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen häiriön poistamista.

Monitoimivarren tulee aina lukittua käyttöasentoon.

Yritä poistaa häiriö ensin seuraavien ohjeiden avulla.

Häiriö

Laite ei käynnisty.

Toimenpide

- Tarkista virransaanti.
 - Tarkista pistotulppa.
 - Tarkista monitoimivarsi.
- Onko se oikeassa asennossa?
Onko se napsahtanut kiinni?
- Käännä kulho vasteeseen asti.
 - Kiinnitä suojakansi käyttämättömien käyttöliitötöjen päälle.
 - Uudelleenkäynnistysmissuoja on aktivoitunut. Aseta valitsin asentoon **0/off** ja sitten takaisin haluamaasi asentoon.

Häiriö

Kone kytkkeytyy käytön aikana pois päältä. Ylikuormitussuoja on aktivoitunut.

Käsiteltäväi aineksia oli liian paljon.

Toimenpide

- Katkaise virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Anna koneen jäähnytä 15 minuuttia, jotta ylikuormitussuoja lakkaa vaikuttamasta.
- Pienennä käsiteltävien ainesten määrää. Älä ylitä maksimimäärää (katso »Käytösesimerkit«)!
- Käynnistä laite uudelleen. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, anna koneen jäähnytää lisää (vähintään tunnin).

Häiriö

SensorControl-automaatiikan symbolit vilkkuvat.

SensorControl-automaatiikalla ei saavutettu sopivaa tulosta.

Laite kytkkeytyy automaattisesti pois toiminnasta, valitsin on asennossa **0/off**.

fi**Toimenpide**

- Paina joitain SensorControl-automatiikan painiketta. Automatiikka aktivoituu uudelleen. Laite on käyttövalmis, kun kaikkien 3 symbolin valo palaa tasaisesti.
- Aseta valitsin hetkeksi asentoon 7, kunnes tulos vastaa odotuksiasi. Tarkista sitä ennen, onko kerma ohjeiden mukainen (määrä, ominaisuudet, tuoreus, lämpötila) ja onko pallovispilä oikealla korkeudella.

Häiriö

Käytön aikana painettiin vahingossa avaamispainiketta.

Monitoimivarsi käännyy ylös.

Moottori kytkeytyy pois päältä, mutta laite ei pysähdy varusteiden vaihtoaasentoon.

Toimenpide

- Aseta valitsin asentoon **0/off**.
- Aseta monitoimivarsi asentoon **2**.
- Käynnistä kone (tehoalue 1).
- Katkaise taas virta koneesta. Varuste pysähtyy varusteiden vaihtoaasentoon.

**Häiriö**

Tehosekoitin ei toimi tai pysähtyy käytön aikana, moottori »hurisee».

Terä on jumittunut.

Toimenpide

- Katkaise virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota tehosekoitin ja poista este.
- Aseta tehosekoitin takaisin paikalleen.
- Käynnistä kone.

**Tärkeä ohje**

Jos häiriö ei poistu annettujen ohjeiden avulla, käänny valtuutetun huoltopalvelun puoleen.

Käyttöohjeita**Kermavaahto**

200 g–1500 g (vatkaa 300 g ja pienemmät määrität ilman SensorControl-toimintoa)



- Noudata kohdassa »Näin käytän SensorControl-toimintoa« annettuja ohjeita.

- Huomioi ohjeet kohdassa »Tärkeä pallovispilän käyttöä koskeva ohje« ja säädä vispilän korkeus käsiteltävien määrien mukaisesti!

Valkuaisvaalto

2–12 kananmunan valkuista



- Noudata kohdassa »Näin käytän SensorControl-toimintoa« annettuja ohjeita.

- Huomioi ohjeet kohdassa »Tärkeä pallovispilän käyttöä koskeva ohje« ja säädä vispilän korkeus käsiteltävien määrien mukaisesti!

Sokerikakkutaikina*Perusohje*

3 munaa

3–4 rkl kuumaa vettä

150 g sokeria

1 tl vaniljasokeria

150 g jauhoja

50 g tärkkelysjauhoa

mahd. leivinjauhetta

- Vatkaa ainekset (paitsi jauhot ja perunajauho) pallovispilällä vaahdoksi noin 4–6 minuutin ajan nopeudella 7.
- Käännä valitsin asentoon 1 ja lisää siivilöidyt jauhot ja perunajauho lusikka kerrallaan ja sekoita noin $\frac{1}{2}$ –1 minuuttia.

Maksimimäärä: 2 x perusohje

Kakkutaikina*Perusohje*

3–4 munaa

200–250 g sokeria

ripaus suolaa

1 tl vaniljasokeria tai $\frac{1}{2}$ sitruunan raastettu kuori

200–250 g voita tai margariinia (huoneenlämpöistä)

500 g jauhoja

1 tl leivinjauhetta

1,5 dl maitoa

- Sekoita vispilällä kaikkia aineksia noin $\frac{1}{2}$ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–4 minuuttia nopeudella 5.

Maksimimäärä: $2\frac{1}{2}$ x perusohje

fi

Murotaikina

Perusohje

- 125 g voita
(huoneenlämpöistä)
100–125 g sokeria
1 muna
ripaus suolaa
hieman sitruunankuorta tai vaniljasokeria
250 g jauhoja
mahd. leivinjauhetta
- Vaivaa vispällä tai taikinakoukulla kaikkia aineksia noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 2–3 minuuttia nopeudella 5.
 - Vaivaa 500 g jauhoja tai enemmän:
 - Vaivaa aineksia taikinakoukulla noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–4 minuuttia nopeudella 3.
- Maksimimäärä:** 4 x perusohje



Hiivataikina

Perusohje

- 500 g jauhoja
1 muna
80 g rasvaa (huoneenlämpöistä)
80 g sokeria
200–250 ml haaleaa maitoa
25 g hiihva tai vastaava määrä kuivahiiavaa
½ sitruunankuori
ripaus suolaa
- Vaivaa taikinakoukulla kaikkia aineksia noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3–6 minuuttia nopeudella 3.
- Maksimimäärä:** 3 x perusohje



Pastataikina

Perusohje

- 500 g jauhoja
250 g munaa (n. 5 kpl)
tarpeen mukaan 2–3 rkl (20–30 g) kylmää vettä
- Vaivaa kaikki ainekset taikinaksi noin 3–5 minuutin ajan nopeudella 3.
- Maksimimäärä:** 1,5 x perusohje



Tärkeä ohje

Kun jatkat taikinan käsitteilyä tähän laitteeseen kuuluvilla alkuperäisosilla, käytä vain lisäosaa MUZ8NV1/2/3.
Tämä taikina ei soveltu MUZ8NS1 lisäosalle. Käytä sitä varten pastapuristimille tarkoitettua taikinaa.

Täysjyvä-vehnäsekaleipä

Perusohje

- 325 g vastajauhettuja täysjyvävehnjauhoja
325 g vehnjauhoja
100 g ruisjauhoja
75 g nestemäistä luonnonhapantaikinaa
½ rkl kuminaa
½ rkl leipämaustesekoitetta
½ rkl suolaa
1½ pussillista kuivahiiavaa
450–500 ml lämmintä vettä
- Vaivaa kaikkia aineksia noin ½ minuuttia nopeudella 1, sitten noin 3 minuuttia nopeudella 3.
 - Anna taikinan nousta kaksinkertaiseksi ja vaivaa vielä kerran noin minuutin ajan nopeudella 3.
 - Kaada taikina rasvattuun pitkänmalliseen vuokaan ja anna nousta uudestaan, paista vasta sitten.



Ohje: Vastajauhettujen

täysjyvävehnjauhojen asemasta voit käyttää myös vastajauhettuja spelttivehnäjauhoja.

Maksimimäärä: 2 x perusohje

Majoneesi

Huomautus: Majoneesin voi valmistaa teholekoittimessa vain kokonaista kananmunista (munanvalkuainen ja -keltuainen).



Perusohje:

- 1 muna
1 tl sinappia
1 rkl etikkaa tai sitruunanmehua
ripaus suolaa
ripaus sokeria
200–250 ml öljyä
Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä
- Sekoita kaikkia aineksia (paitsi öljyä) muutama sekunti nopeudella 3.
 - Kytke kone maksimi teholle, kaada öljyä hitaasti suppilon läpi ja sekoita niin kauan, kunnes majoneesi emulgoituu.
- Maksimimäärä:** kaksi kertaa perusohje

fi

Kuuma suklaajuoma

50–75 g taloussuklaata

½ l kuumaa maitoa

vispikermaa ja suklaarouhetta haluttaessa



- Leikkaa taloussuklaaa noin sentin kokoisiksi paloiksi ja hienonna tehosekoittimessa nopeudella 7.
- Kytke laite pois päältä ja kaada maito suppilon läpi. Sekoita nopeudella 7 noin 30 sekuntia.
- Annostele kuuma suklaa laseihin ja tarjoile haluttaessa kermavaahdon ja suklaarouheen kanssa.

Banaanipirtelö

2–3 banaania

2–3 rkl vanilja- tai sitruunajäätelöä

2 tl vaniljasokeria

½ l maitoa



- Viipaloit banaanit ja hienonna tehosekoittimessa 5–10 sekuntia.
- Kun kone on pysähtynyt, kaada kulhoon maito ja muut ainekset ja sekoita kuhakeksi noin minuutin ajan.

Marjainen hedelmähyyte

250 g marjoja/hedelmiä (esim.: mansikoita, banaani, appelsiini, omena)

appelsiini, omena)

50–100 g sokeria

5 dl kylmää vettä

jäätelöä haluttaessa



- Kuori ja paloittele hedelmät.
- Lisää kaikki ainekset (paitsi jäätelö) tehosekoittimeen ja sekoita nopeudella 7 noin minuutin ajan.
- Tarjoile haluttaessa jäätelön kanssa.

Urheilijan sportti-cocktail

2–3 appelsiinia

1 sitruuna

½–1 rkl sokeria tai hunajaa

¼ l omenamehua

¼ l kivennäisvettä, mahd. jäätaloja



- Kuori ja paloittele appelsiinit ja sitruuna.
- Sekoita kaikkia aineksia (paitsi omenamehua ja kivennäisvettä) nopeudella 7 noin 30 sekuntia.

- Lisää omenamehu ja kivennäisvesi.
- Sekoita hetken aikaa, kunnes juoma vahtoaa.
- Annostele juoma laseihin ja tarjoile haluttaessa jäätalojen kanssa.

Marjakiisseli

400 g marjoja (kivettömiä kirsikoita, vadelmia, herukoita, mansikoita, karhunvatukoita)



1 dl kirsikkamehua

1 dl punaviiniä

80 g sokeria

1 tl vaniljasokeria

2 rkl sitruunamehua

ripaus neilikkaa (jauhettua)

ripaus kanelia (jauhettua)

8 liivatelehteä

- Pane liivatelehdet likoamaan kylmään veteen noin 10 minuutiksi.
- Kiehauta kaikki ainekset (paitsi liivatelehdet).
- Purista liivateet kuiviksi ja sulata mikrossa, älä keitää.
- Sekoita kuumia marjoja ja liivatelehtiä nopeudella 5 noin minuutin ajan.
- Annostele kiisseli kylmällä vedellä huuhdeltuihin annostelumaljoihin ja vie kylmään.

Ohje: Marjakiisseli maistuu kermavaahdon tai vaniljakastikkeen kanssa.

Urheilujuoma

200 g hunajaa (jääkaapista)



5 g kanelia

200 g maitoa (jääkaapista)

- Laita hunaja ja kaneli tehosekoittimeen ja sekoita maksimi nopeudella (asento M).
- Lisää maito 5 sekunnin kuluttua ja sekoita 3 sekunnin ajan.

Hunajalevite

50 g voita (jääkaapista)



200 g hunajaa (jääkaapista)

- Paloittele voi pieniksi paloiksi ja laita voipalat tehosekoittimeen.
- Lisää hunaja ja sekoita 8 sekuntia nopeudella M.

Lisävaruste



MUZ8ER3
Teräskulho

Kulhossa voit valmistaa taikinat, maks. 3 kg hiivataikinan tai 3,5 kg kakkutaikinan.



MUZ8ZP1
Sitruspuserrin

Pusertaa appelsiinit, sitruunat ja greipit.



MUZ8AD1
Adapteri

Lihamyllyn MUZ8FW1 ja pastalaitteiden MUZ8NV1/NV2 ja NV3 kiinnittämiseen.



MUZ8FW1
Lihamylly

Jauhaa tuoreen lihan tartarpihvien tai jauhelihaa murekkeen valmistamista varten.



MUZ8LS4/5
Reikälevysranga

Lihamyllyn MUZ8FW1.
Hieno terä pasteljoille ja levitteille, karkeaa bratwursteille ja silavalle.



MUZ8WS2
Makkaran täyttölaite

Lihamyllyn MUZ8FW1.
Täytää makkaramassan teko- ja luonnonsuoliin.



MUZ8SV1
Kakkupursotin

Lihamyllyn MUZ8FW1.
Metallimuotti, 4 erilaista pursotin/kuvio vaihtoehtoa



MUZ8RV1
Raastinlaitte

Lihamyllyn MUZ8FW1.
Rouhii pähkinät, mantelit, suklaan ja kuivat sämpylät.



MUZ8FV1
Sosepuserrin


Lihamyllyn MUZ8FW1.
Soseuttaa marjat (paitsi vadelmat), tomaatit ja ruusunmarjat. Poistaa samalla siemenet ja varret esim. viinimarjoista.



MUZ8NS1
Pastalaite

Lihamyllyn MUZ8FW1.
Valmistaa makaronit, rigatonit, keittopastan, nauhapastan ja taikinalevyt, esim. lasagneen tai pastatyytyihin.

fi

	MUZ8NV1/2/3 Pastalaite	Valmistaa nauhapastan ja taikinalevyt, esim. lasagneen tai pastatyyntyihin.
	MUZ8MX2 »ThermoSafe« Tehosekoitin (lasia)	sekoittaa nestemäiset ja puolikovat ruoka-aineekset, hienontaa ja pilkkoo raa'at hedelmät ja vihannekset, sosoittaa ruoat.
	MUZXL... MUZXLVL1 Vihannesleikkuri	Viipaloi kurkut, kaalin, kyssäkaalin, retikan; raastaa porkkanat, omenat ja sellerin, punakaalin, juuston ja pähkinät; raastaa kovan juuston ja rouhii suklaan ja pähkinät. MUZXL... sarjassa on käännettävä Profi Supercut terä – karkea/hieno, wokkivihannesterä, käännettävä raastinterä – karkea/hieno, hienoraastinterä. MUZXLVL1 sarjassa on käännettävä viipalointiterä – karkea/hieno, käännettävä raastinterä – karkea/hieno, hienoraastinterä, wokkivihannesterä, röstitperunaterä.
	MUZ8PS1 Ranskanperunaterä	Vihannesleikkuriin MUZXLVL1. Viipaloi raa'at perunat ranskanperunoiden valmistamista varten.
	MUZ8RS1 Raasteterä karkeा	Vihannesleikkuriin MUZXLVL1. Raastaa raa'at perunat esim. perunaohukaisiin ja knöödeleihin.
	MUZ8KP1 Röstitperunaterä	Vihannesleikkuriin MUZXLVL1. Raastaa raa'at perunat röstitperunataikinaan, viipaloi hedelmät ja vihannekset.
	MUZ8AG1 WOK-terä	Suikaloi hedelmät ja vihannekset aasialaisiin kasvisruokiin.
	MUZ8KS1 Raasteterä, hieno	raastaa kovan juuston (esim. parmesaanin).
	MUZ8MM1 Monitoimisekoitin	Silppuaa yrtiit, pilkkoo vihannekset, omenat ja lihan, raastaa porkkanat, retikan ja juuston, rouhii pähkinät ja jäähdytetyn suklaan.

fi



MUZ8GM1
Viljamylly

Jauhaa kaikki jyvät (paitsi maissia), unikon-, pellavan- ja seesaminsiemenet, tattarin jne. Se jauhaa myös kuivatut yrityt, mausteet ja kahvinpavut.

Jos jokin varuste ei ole laitteen mukana vakiovarusteena, voit hankkia sen alan liikkeistä tai asiakaspalvelusta.

Kierrätysohjeita



Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkakaromusta annetun direktiivin 2012/19/EU mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU maita.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Takuuehdot

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot.

Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen.

Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
<mailto:service.uae@bshg.com>
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyra C Kat 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
<mailto:g.volina@aertech.al>

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
<mailto:bshau-as@bshg.com>
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
<mailto:delicnanda@hotmail.com>

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
<mailto:bru-repairs@bshg.com>
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalafat Company
Manama
Tel.: 01 7400 553
<mailto:service@khalafat.com>

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
<mailto:mok-kdhl@bshg.com>

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
<mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com>
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
<mailto:teenindus@simson.ee>

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
Fax: 976 578 425
<mailto:CAU-Bosch@bshg.com>
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 23%)

FR France
 BSH Electroménager S.A.S.
 50 rue Ardoin – BP 47
 93401 SAINT-OGEN cedex
 Service interventions à domicile:
 01 40 10 11 00
 Service Consommateurs:
 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
<mailto:soa-bosch-conso@bshg.com>
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain
 BSH Home Appliances Ltd.
 Grand Union House
 Old Wolverton Road
 Wolverton
 Milton Keynes MK12 5PT
 To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.bosch-home.co.uk or call
 Tel.: 0844 892 8979*

*Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς
 BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
 Central Branch Service
 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
 14564 Kifisia
 Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (στοιχί κρέωστη)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港
 BSH Home Appliances Limited
 Unit 1 & 2, 3rd Floor
 North Block, Skyway House
 3 Sham Mong Road
 Tai Kok Tsui, Kowloon
 Hong Kong
 Tel.: 2565 6151
 Fax: 2565 6681
<mailto:bosch.hk.service@bshg.com>
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia
 BSH kućni uredaji d.o.o.
 Kneza Branimira 22
 10000 Zagreb
 Tel.: 01 640 36 09
 Fax: 01 640 36 03
<mailto:informacije.servis-hr@bshg.com>
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary
 BSH Ház tartási Készülék
 Kereskedelmi Kft.
 Ház tartási gépek márka szervize
 Királyhágó tér 8-9
 1126 Budapest
 Hibabejelentés
 Tel.: 01 489 5461
 Fax: 01 201 8786
<mailto:hibabejelentes@bsh.hu>
 Alkatrészrendelés
 Tel.: 01 489 5463
 Fax: 01 201 8786
<mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu>
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland
 BSH Home Appliances Ltd.
 Unit F4, Ballymount Drive
 Ballymount Industrial Estate
 Walkinstown
 Dublin 12
 Service Requests, Spares and Accessories
 Tel.: 01450 2655
 Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, יִשְׂרָאֵל
 C/S/B Home Appliance Ltd.
 Uliel Building
 2, Hamelacha St.
 Industrial Park North
 71293 Lod
 Tel.: 08 9777 222
 Fax: 08 9777 245
<mailto:csb-serv@zahav.net.il>
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत
 BSH Customer Service Front Office
 Shop No.4,Everest Grande,
 Opp. Shanti Nagar Bus Stop,
 Mahakali Caves Road, Andheri East
 Mumbai 400093

IS Iceland
 Smith & Norland hf.
 Noatuni 4
 105 Reykjavík
 Tel.: 0520 3000
 Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy
 BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via. M. Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 Numero verde 800 829 120
<mailto:info@bosch-elettrodomestici.it>
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан
 IP Turebekov Yerzhan
 Nurmanovich
 Jangeldina str. 15
 Shimkent 160018
 Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان
 Teheni, Hana & Co.
 Boulevard Dora 4043 Beyrouth
 P.O. Box 90449
 Jdeideh 1202 2040
 Tel.: 01 255 211
<mailto:Info@Teheni-Hana.com>

LT Lithuania, Lietuva
 Senuku prekybos centras UAB
 Jonavos g. 62
 44192 Kaunas
 Tel.: 0372 12146
 Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg
 BSH électroménagers S.A.
 13-15 ZI Breedeweuës
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 300
 Fax: 26349 315
<mailto:lux-service.electromenager@bshg.com>
www.bosch-home.com/lu

LV Latvia, Latvija
 General Serviss Limited
 Bullu street 70c
 1067 Riga
 Tel.: 07 42 41 37
<mailto:bt@olimpeks.lv>
 Elkor Serviss
 Brivibas gatve 201
 1039 Riga
 Tel.: 067 0705 20; -36
 Fax: 067 0705 24
<mailto:domoservice@elkor.lv>
www.servisacentrs.lv

MD Moldova
 S.R.L. "Rialto-Studio"
 ул. Щусева 98
 2012 Кишинев
 тел./факс: 022 23 81 80
<mailto:bosch-md@mail.ru>

ME Crna Gora, Montenegro
 Elektronika komerc
 Ul. Slobode 17
 84000 Bijelo Polje
 Tel./Fax: 050 432 575
 Mobil: 069 324 812
<mailto:ekobosch.servis@t-com.me>

MK Macedonia, Македонија
 GORENEC
 Jane Sandanski 69 lok.3
 1000 Skopje
 Tel.: 022 454 600
 Mobil: 070 697 463
<mailto:gorenec@yahoo.com>

MT Malta
 Oxford House Ltd.
 Notabile Road
 Mrieħel BKR 14
 Tel.: 021 442 334
 Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives**
 Lintel Investments
 Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
 Malé
 Tel.: 0331 0742
 mailto:mohamed.zuhuree@
 lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands
 BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding:
 Tel.: 088 424 4010
 Fax: 088 424 4845
 mailto:bosch-contactcenter@
 bshg.com
 Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4010
 Fax: 088 424 4801
 mailto:bosch-onderdelen@
 bshg.com
 www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
 BSH Husholdningsapparater A/S
 Grensesvingen 9
 0661 Oslo
 Tel.: 22 66 06 00
 Fax: 22 66 05 50
 mailto:Bosch-Service-NO@
 bshg.com
 www.bosch-home.no

NZ New Zealand
 BSH Home Appliances Ltd.
 Unit F 2, 4 Orbit Drive
 Mairangi Bay
 Auckland 0632
 Tel.: 09 477 0492
 Fax: 09 477 2647
 mailto:bshnz-cs@bshg.com
 www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland
 BSH Sprzęt Gospodarstwa
 Domowego sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 183
 02-222 Warszawa
 Centralna Serwisu
 Tel.: 801 191 534
 Fax: 022 572 7709
 mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
 www.bosch-home.pl

PT Portugal
 BSHP Electrodomésticos Lda.
 Rua Alto do Montijo, nº 15
 2790-012 Carnaxide
 Tel.: 707 500 545*
 Fax: 214 250 701
 mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
 bshg.com
 www.bosch-home.pt
 *(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min.)

RO România, Romania
 BSH Electrocasnice srl.
 Sos. Bucuresti-Ploiești,
 nr. 19-21, sect.1
 13682 Bucuresti
 Tel.: 021 203 9748
 Fax: 021 203 9733
 mailto:service.romania@bshg.com
 www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия
 ООО "БСХ Бытовая техника"
 Сервис от производителя
 Малая Калужская 19/1
 119071 Москва
 тел.: 495 737 2961
 mailto:mok-kdh@bshg.com
 www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,
المملكة العربية السعودية
 BSH Home Appliances
 Saudi Arabia L.L.C.
 Bin Hamran Commercial Centr.
 6th Floor 603B
 Jeddah 21481
 Tel.: 800 124 1247
 mailto:service.ksa@bshg.com
 www.bosch-home.com.sa

SE Sverige, Sweden
 BSH Hushållsapparater AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 11 22 77 local rate
 mailto:Bosch-Service-SE@
 bshg.com
 www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡
 BSH Home Appliances Pte. Ltd.
 TECHPLACE I and
 Mo Kio Avenue 10
 Block 4012 #01-01
 569628 Singapore
 Tel.: 6751 5000
 Fax: 6751 5005
 mailto:bshsgp.service@bshg.com
 www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia
 BSH Hišni aparati d.o.o.
 Litoastrojska 48
 1000 Ljubljana
 Tel.: 01 583 07 01
 Fax: 01 583 08 89
 mailto:informacije.servis@
 bshg.com
 www.bosch-home.com.si

SK Slovensko, Slovakia
 BSH domáci spotrebiče s.r.o.
 Organizačná zložka Bratislava
 Galvaniho 17/C
 821 04 Bratislava
 Tel.: 02 44 45 20 41
 mailto:opravy@bshg.com
 www.bosch-home.com.sk

TR Türkiye, Turkey
 BSH Ev Aletleri Sanayi
 ve Ticaret A.S.
 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
 Balkan Caddesi No: 51
 34771 Ümraniye, İstanbul
 Tel.: 0 216 444 6333*
 Fax: 0 216 528 9188
 mailto:careline.turkey@bshg.com
 www.bosch-home.com/tr

*Çağrı merkezini sabit hıtlardan aramadan
 bedeli şehir içi ücretlidirme, Cep
 telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre
 değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾
 Achelis Taiwan Co. Ltd.
 4th floor, No. 112 Sec 1
 Chung Hsiao E Road
 Taipei ROC 100
 Tel.: 02 2321 6222
 mailto:Bosch@achelis.com.tw

UA Ukraine, Україна
 ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
 тел.: 044 490 2095
 mailto:bsh-service.ua@bshg.com
 www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo
 NTP GAMA
 Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
 70000 Ferizaj
 Tel.: 0290 321 434
 mailto:a_service@
 gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia
 BSH Kućni aparati d.o.o.
 Milutina Milankovića 11^a
 11070 Novi Beograd
 Tel.: 011 205 23 97
 Fax: 011 205 23 89
 mailto:informacije.servis-sr@
 bshg.com
 www.bosch-home.rs

ZA South Africa
 BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
 15th Road Randjespark
 Private Bag X36, Randjespark
 1685 Midrand – Johannesburg
 Tel.: 086 002 6724
 Fax: 086 617 1780
 mailto:applianceserviceza@
 bshg.com
 www.bosch-home.com/za

 **Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen**

D 0911 / 70 440 040

A 0810 / 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundenservice-Verzeichnis.

Bosch Home Appliance Group

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich




Germany

www.bosch-home.com




8001006766 (9409)
en, fr, it, nl, da, no, sv, fi

A

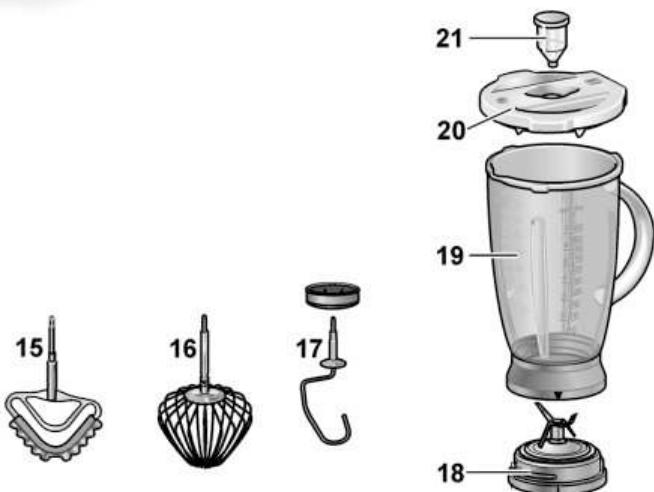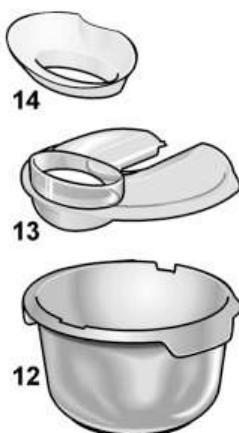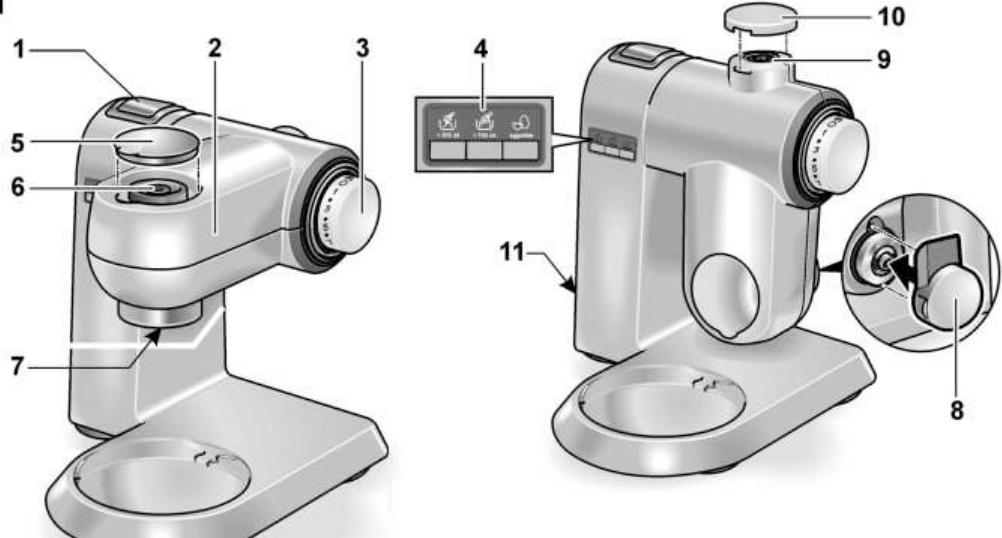


B




C



a)




b)





D

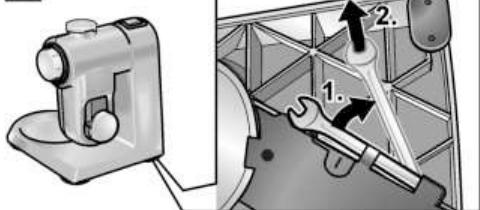


E

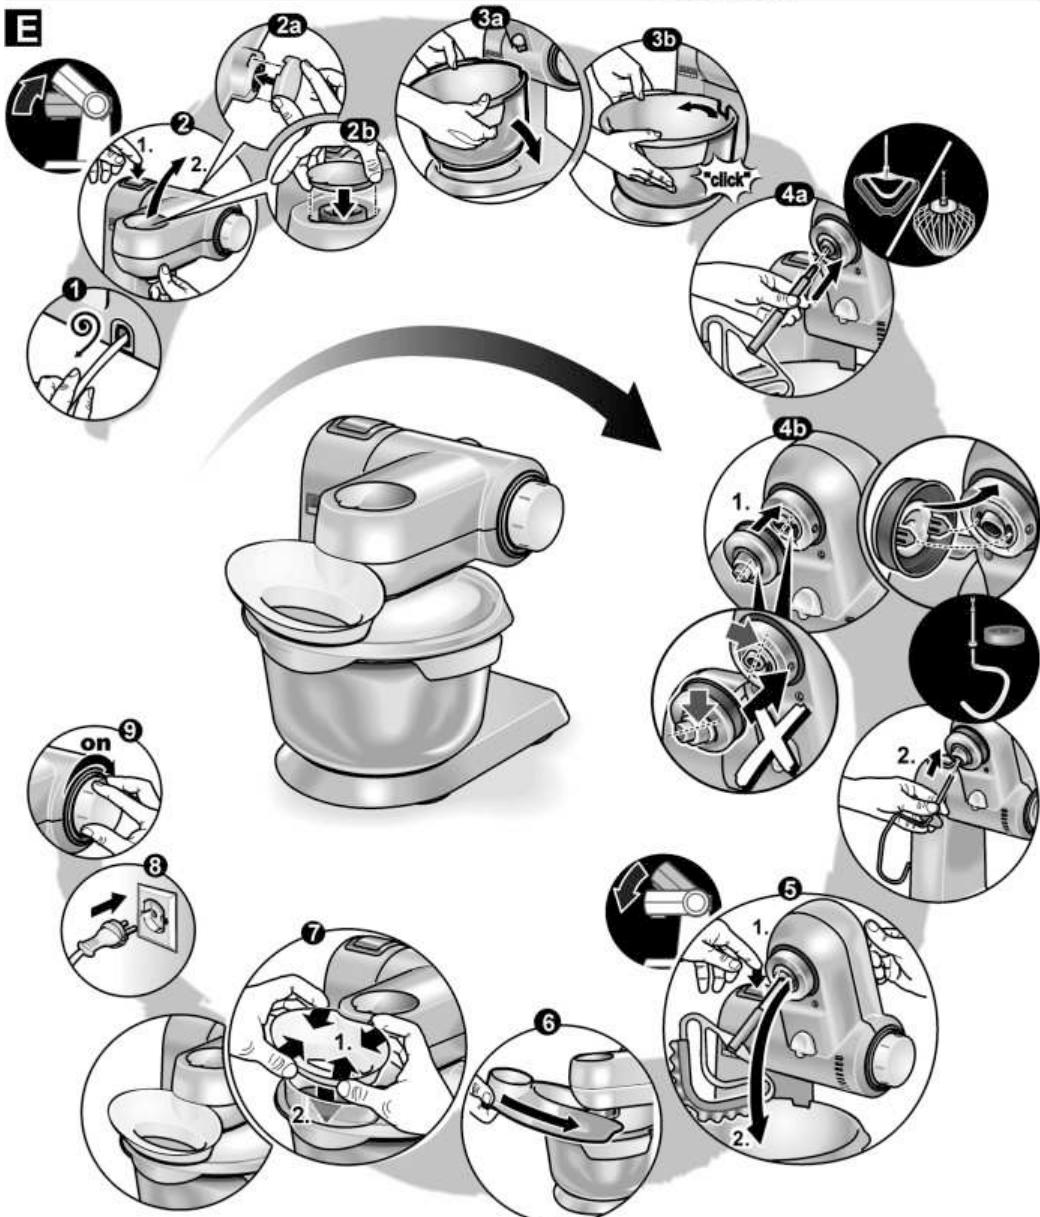



F

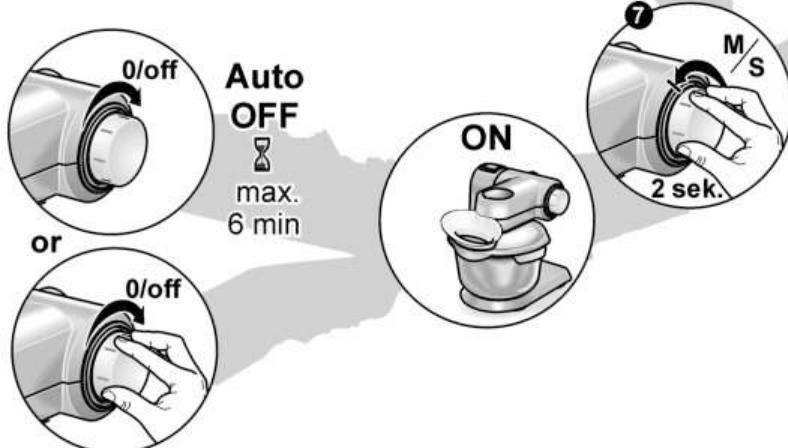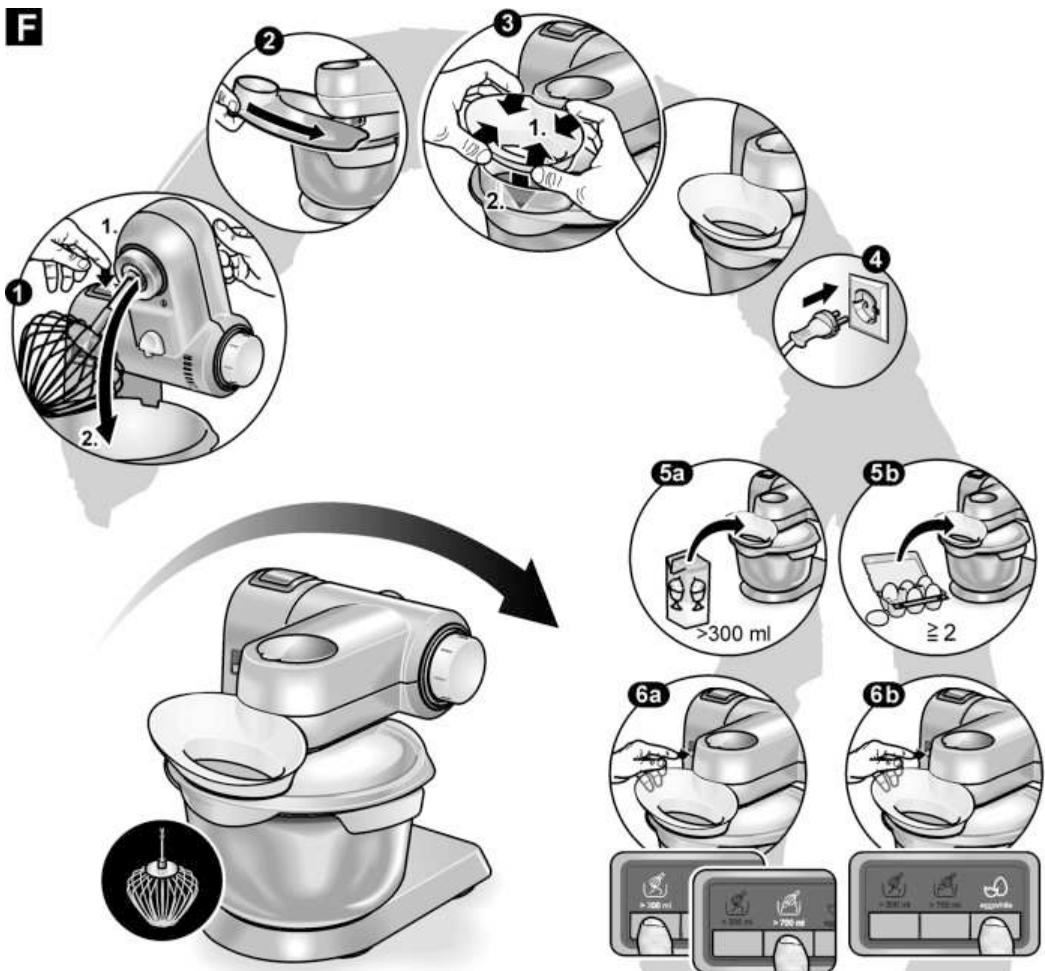


G

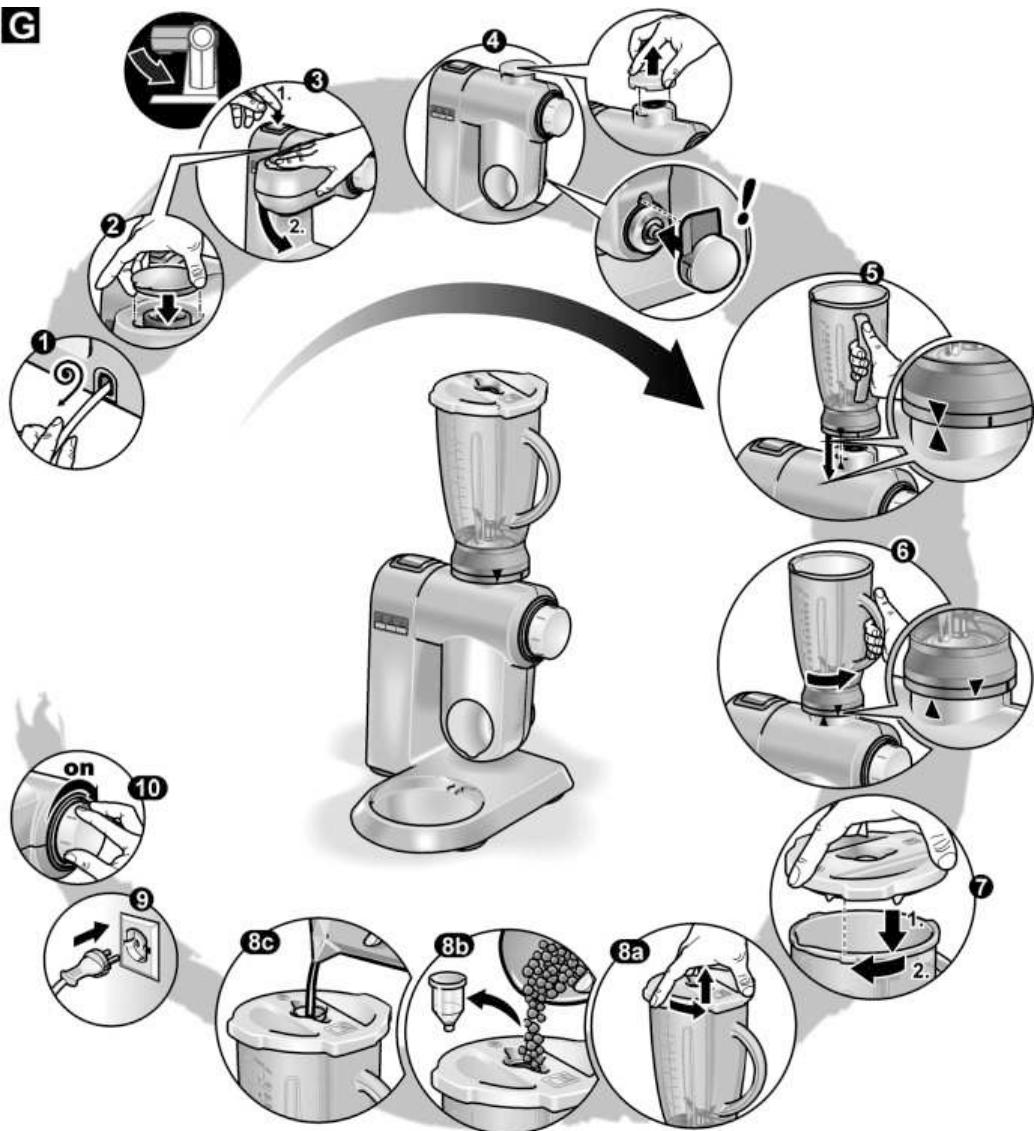

H



J



K					
MUMXX20G	✓		✓	✓	✓
MUMXX20T	✓		✓	✓	✓
MUMXX40G		✓	✓	✓	✓

MUMXX20G	✓				
MUMXX20T	✓				
MUMXX40G	✓	✓	✓	✓	✓