




Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!**

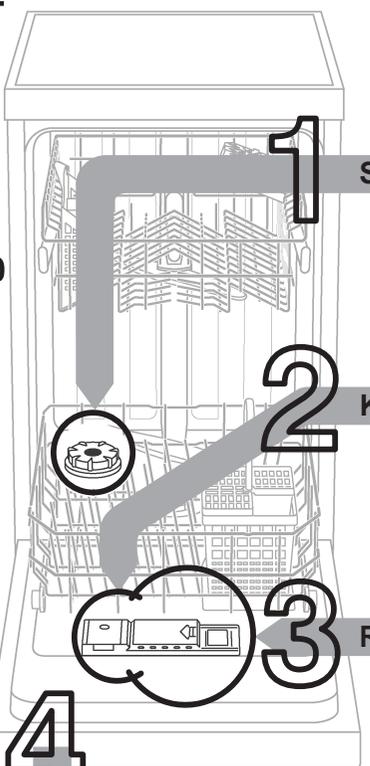


**6** **Gerät einschalten** Los geht's...  
Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit  
des gewählten Programmes erscheint


**7** **Gerät ausschalten** Alles klar...  
Wenn die Anzeige auf **0** steht  
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken

**Spezialsalz einfüllen**


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0**!) ...




Deckel  
aufdrehen.



**Nur vor dem  
ersten Spülen  
ca. 1 l Wasser  
in die  
Salzöffnung  
gießen.**




Max. 1,5 kg  
**Spezialsalz**  
(nie Reinger!)  
einfüllen.



Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.

**Klarspüler einfüllen**


Macht blitzblank ...




Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülernachfüllanzeige leuchtet!




**Klarspüler**  
einfüllen.



Deckel  
schließen.  
**KLACK!**

**Reiniger einfüllen**


Viel Schmutz, viel Reiniger ...




Eventuell  
Deckel öffnen  
(Stift drücken).



**Achtung,**  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerhinweise  
beachten.



**Reiniger**  
einfüllen.



Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
**PLOPP!**

**Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

**Programmübersicht**

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl  
dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes  
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte  
nach europäischer Norm EN 50242.  
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	<b>Intensiv</b> 70° 	<b>Normal</b> 65° 	<b>Eco</b> 50° 	<b>Sanft</b> 40° 	<b>Schnell</b> 45° 	<b>Vorspülen</b> 
Dauer in Minuten	120	130	140	70	30	20
Stromverbrauch in kWh	1,30	1,25	0,80	0,70	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Litern	15	16	11	13	10	4
mit Aquasensor	12	-	-	10	-	-

**Zusatzprogramme \*\***

Machen flexibel ...

**Zeitvorwahl**  
... einschalten, sofort  
Zeitvorwahltaste  
drücken: verschiebt  
Programmstart in  
Stundenschritten.

**Zeitsparen  
(VarioSpeed)**  
... wird durch erhöhten  
Energieeinsatz bei  
gleichbleibender  
Reinigungs- und  
Trocknungsleistung  
erzielt.

**Halbe Beladung**  
... bei wenig Geschirr,  
spart Wasser, Energie  
und Zeit.

**\*\*bei einigen Modellen**

**Enthärtungsanlage einstellen \***


**Härte**wert beim  
Wasserwerk erfragen  
und **eintragen** ...



\* nur **vor dem ersten  
Spülen** oder bei  
**veränderter Wasserhärte**

**Einstellwert ablesen** ...

Wasser- Härtewert °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	
7 - 8	II	1,2 - 1,4	
9 - 10	II	1,5 - 1,8	
11 - 12	II	1,9 - 2,1	
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	
17 - 21	III	3,0 - 3,7	
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	



**Schnell erledigt ...  
und so einstellen**

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

# Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

# Abwasserpumpe reinigen \*

**Siebe ...**  
kontrollieren, eventuell reinigen

Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

unter fließendem Wasser abspülen ...

einsetzen ...

Siebssystem zuschrauben  
**MARKIERUNG BEACHTEN!**

- \* bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
  - Abdeckung abschrauben (Torx T20)
  - Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
  - Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen


unteren Arm nach oben ziehen ...

oberen Arm abschrauben ...

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

unteren Arm einsetzen ...

oberen Arm festschrauben

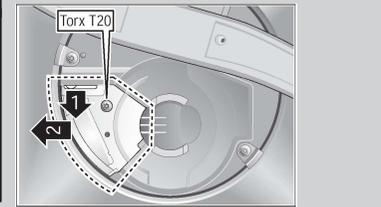

# Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen und einschalten. bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

# Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET)



▶ "0" erscheint nach 1 Minute Programmende

▶ Gerät ausschalten

# Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.