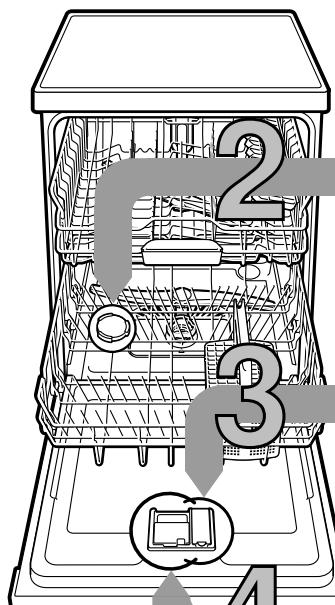



Kratka uputa Perilica posudja

 Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak
procitati Upute za postavljanje
i uporabu!

**1****Podešavanje naprave za omešavanje ***Doznati u vodovodnoj
službi tvrdcu vode
i unijeti ...



Vrijednost tvrdće vode* dH	Područje tvrdće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdće vode

Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:00.
- Otpustite obje tipke.
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještenu vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještenu vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještenu vrijednost je memorirana u aparatu.

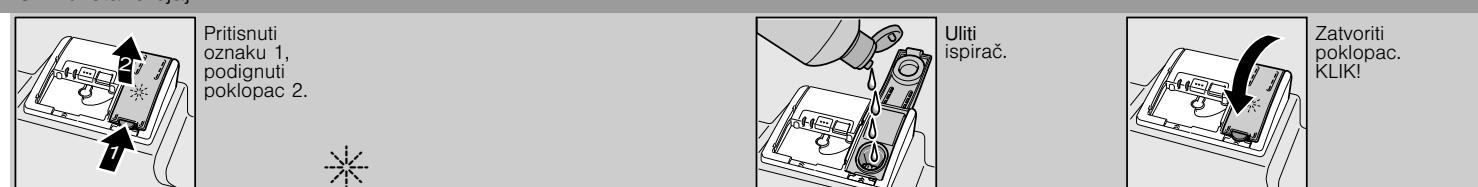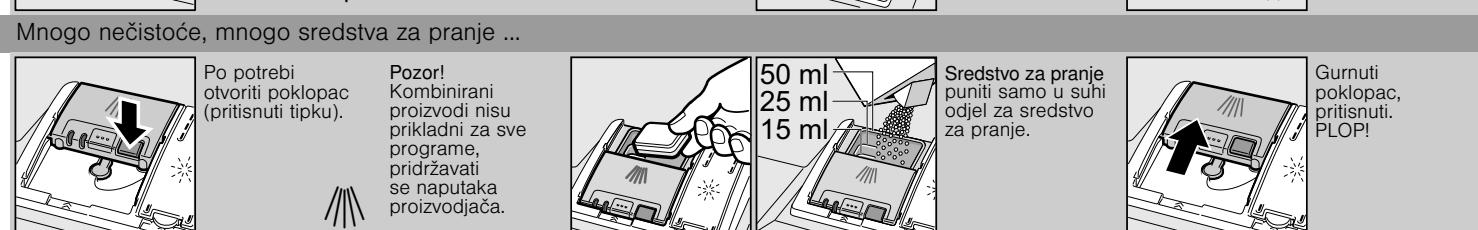Sipati specijalnu sol**Ulići ispirać****Sipajte prašak****5 Uključivanje stroja****Odabratи program**

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pred- ispiranje
2:55 - 1:10	1,60 - 0,80	19 - 8	0:29 *	0:15	0:05
			10	4	

Trajanje u satima : minutama
Potrošnja struje u kWh
Potrošnja vode u litrama

Pokrenuti program Kreće ...**Isključiti stroj** Sve je jasno ...**Dodatne funkcije ****

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.

Punjene do pola
... kod male količine
posudja, štodi vodu,
energiju i vrijeme.


Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.

Higijena
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.


Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti




odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...



isprati
tekućom
vodom ...




umetnuti ...




zavrnuti sustav
za filtriranje
**OBRAТИТИ PAŽNJU
NA OZNAKU!**

- Izvuci mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage




donju ručku
povući prema gore ...



odvrnuti gornju
ručku ...




tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...



umetnuti donju
ručku ...



čvrsto zavrnuti
gornju ručku

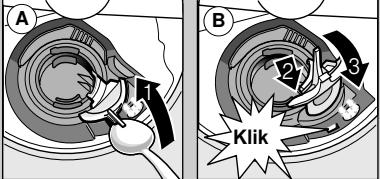

Klik

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Pokazivanje "E:1" svijetli

Dovodna slavinja je stisnuta
ili začepljena kamencem



- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu
treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji,
zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Pokazivač "E:22"

Mrežica je zaprljana ili zaštopana

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:24"
i "E:25" svijetli

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:25"
i "E:26" svijetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).

Inače svijetli pokazivanje
pogreške "E:XX"

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj zatvoriti i uklijuti, odnosno prekinuti program
(vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje
u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Rđa

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START
pritiskati oko 3 sek. (Reset).



Brojevni pokazivač
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.


Smetnja

Mogući uzroci

Pomoć

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostacija posudju
nalik krupici



Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja
Odabran je neprikidan program

Začepljena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute

Prskalice blokirane

- ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).

- ▶ Odabratiti jači program.

- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

- ▶ Poslagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

Mrlje i sluz

Prevelika/premala količina ispirača

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.

- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

Posudje nije suho

Ispirač

- ▶ Povećati odmjelu.

- ▶ Zamjeniti proizvod.

- ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.

Mliječne naslage
na posudju
(uklonjive)

Rabljeni kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja
Namještanje aparata

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).

- ▶ Pravilno podešeno omekšavanje

- ▶ Nedostaje sol

Mliječne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Premalo sredstva za pranje posudja
Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)

- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).

- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim
ispiranjima.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.