


In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno ...
**Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni
per l'installazione e l'uso!**

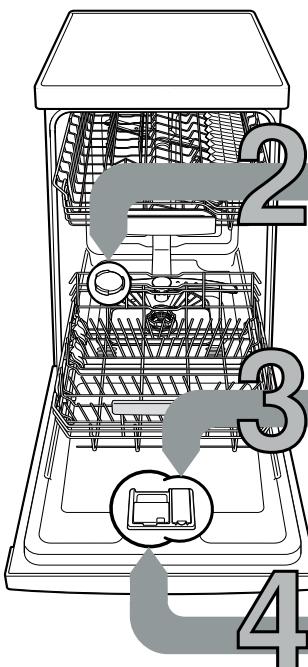

1

Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere all'ente
municipale acquadotto
il valore di durezza
e annotarlo ...




* solo al primo lavaggio
oppure se cambia
la durezza dell'acqua

°dH	Campo di durezza	mmol/l	Grado	A	B	C
0-6	dolce	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medio	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	duro	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	duro	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>


Presto fatto ...

e regolare così


- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Mantenere premuto il tasto > e premere il tasto START finché lampeggiante.
- Rilasciare il pulsante.
La spia lampeggia e le spie A sono accese (= grado 1).
- Cambiare l'impostazione come segue:
- Premere il pulsante < finché non è regolato il grado desiderato.
- Premere il pulsante START.
Le indicazioni ed scompaiono. Il grado impostato è memorizzato.
- Chiudere la porta.

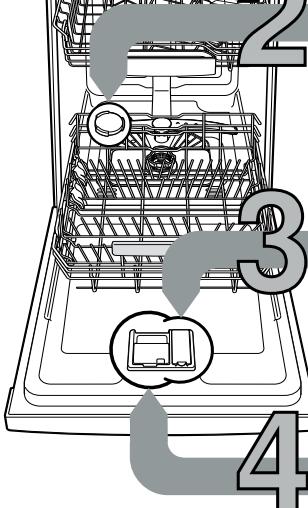


2 Introdurre il sale speciale




Avvitare
il coperchio.



Riempire con
acqua il contenitore
del sale solo prima
di procedere
al primo lavaggio.




Introdurre
sale speciale
(mai detersivo!).




Chiudere
il coperchio.
Lavare
subito dopo.


3 Introdurre il brillantante



Premere
il sul segno 1,
sollevare
il coperchio 2.




Introdurre
il brillantante.




Chiudere
il coperchio.
CLIC!

4 Introdurre il detersivo




Aprire
eventualmente
il coperchio
(premere
il pulsante).



Attenzione!
I prodotti combinati
non sono idonei per
tutti i programmi,
osservare
le istruzioni
del produttore.

50 ml
25 ml
15 ml

Versare il detersivo
solo nel contenitore
asciutto.



Chiudere
il coperchio,
premere.
PLOPP!

5 Accendere l'apparecchio

6

Scegliere il programma

Veloce, economico o energico ...


Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibili.
I corrispondenti programmi del proprio apparecchio risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

I dati di programma sono valori di laboratorio secondo la norma europea EN 50242.
Nella prassi sono possibili differenze.
* mezzo carico normale

Intensivo

70°



Normale

65°



Eco

50°



Delicato

40°



Rapido

45°



Pre-

lavaggio



8 Avvio del programma Il programma inizia ...

9 Spegnere l'apparecchio Pronto ...

7

Funzioni supplementari **

Risparmiare tempo
(VarioSpeed)
... si raggiunge
aumentando il consumo
di energia con uguale
rendimento di lavaggio.

1/2 Mezzo carico
... con poche stoviglie,
risparmio di acqua,
energia elettrica e tempo.

rendono flessibili ...

Zona intensiva
... perfetta per il carico
misto.
La pressione di lavaggio
e la temperatura di lavaggio
aumentano un poco.


Igiene/ Purezza Attiva
... la temperatura
aumenta durante
il lavaggio.
Con ciò si raggiunge
un più elevato livello
d'igiene.

Asciugatura extra
... migliora il risultato
d'asciugatura con una
temperatura più alta
nel risciacquo.
(Attenzione alle stoviglie
delicate.)


** a seconda del modello

Manutenzione e cura

Filtri
... controllare,
eventualmente
pulire.




Ruotare il cilindro
filtro, rimuovere
il sistema
di filtraggio ...




Per perfetti risultati di lavaggio ...

sciacquare
sotto acqua
corrente ...




inserire ...




avvitare il sistema
di filtraggio.
**RISPETTARE
IL RIFERIMENTO!**

- Estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
- Facendo leva, staccare il coperchio (A).
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto percepibile (B).
- Inserire i filtri.


Bracci di lavaggi
... rimuovere
le ostruzioni/
i depositi.




Tirare in alto
il braccio inferiore ...



svitare i bracci
di lavaggio superiori ...




pulire gli ugelli
di spruzzo sotto
acqua corrente
(eventualmente
con stuzzicadenti) ...



inserire il braccio
inferiore ...



avvitare i bracci
di lavaggio
superiori.

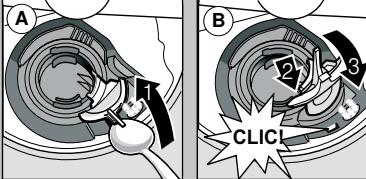

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!


Guasto

Cause possibili

Rimedio

Appare l'indicazione «»

Rubinetto di alimentazione
bloccato o incrostato



- Aprire il rubinetto d'alimentazione.
- 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. Con il rubinetto aperto
la portata deve essere minimo 10 l/min.
Se la portata è inferiore,
fare sostituire il rubinetto dell'acqua.
- Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.

Stendere il tubo flessibile dell'acqua
di scarico evitando pieghe

- Il tubo flessibile dell'acqua di scarico
è otturato o piegato.
- Applicare il coperchio (vedi sopra).

Coperchio della pompa di scarico
dell'acqua non montato

- Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).

La pompa di scarico dell'acqua
è bloccata

- Rivolgersi al servizio assistenza dell'azienda
(indicare l'errore visualizzato).
- Staccare la spina dell'apparecchio.

La spia «» lampeggia

Guasto tecnico all'apparecchio

Acqua residua
nell'apparecchio

Il programma non è ancora terminato

Ruggine sulle posate

Stoviglie non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più sensibili
Ruggine da altre parti

- Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.
- Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Le stoviglie non sono pulite

Stoviglie a reciproco contatto
o sovrapposte

- Separare le singole stoviglie,
evitare punti di contatto.

Sabbia o residui granulosi
sulle stoviglie

Detersivo insufficiente

- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).

Il programma scelto non è idoneo

Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati

- Selezionare un programma più energico.

Filtri sporchi, non fissati correttamente

Bracci di lavaggio bloccati

- Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).

Bracci di lavaggio bloccati

- Pulire i filtri (vedi sopra).



- Sistemare le stoviglie in modo che i bracci
di lavaggio possano girare liberamente.

Macchie e striature

Dosatore del brillantante
regolato in eccesso/in difetto

- In caso di striature: ridurre il dosaggio.
- In caso di macchie d'acqua o calcare:
aumentare il dosaggio.

Stoviglie non asciutte

Brillantante

- Aumentare il dosaggio.
Sostituire il prodotto.

Il detersivo combinato usato
ha un cattivo risultato di asciugatura

Regolazione dell'apparecchio

- Attivare l'asciugatura intensiva (a seconda del modello).

Patina lattiginosa
sulle stoviglie
(eliminabile)

Addolcimento dell'acqua non regolato
correttamente

- Regolare correttamente l'impianto addolcitore.

Manca il sale speciale

Manca il sale speciale

- Aggiungere sale speciale.

Patina lattiginosa,
bicchieri torbidi/opachi
(non eliminabile)

I bicchieri non sono resistenti al lavaggio
in lavastoviglie

- Usare bicchieri resistenti
al lavaggio in lavastoviglie.
- Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Parti di plastica/stoviglie
macchiate

Detersivo insufficiente

- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).
- Le macchine sono innocue;
sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.

Terminare anticipatamente il programma ...



La chiusura del programma prevede lo scarico
dell'acqua residua per un tempo di ca. 1 minuto.

Durante il programma premere il pulsante START
per ca. 3 sec. (Reset) finché tutte le spie
non si spengono.

Corretta sistemazione del vasellame ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (rimuovere accuratamente i residui di cenere, cera, grasso lubrificante,
colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini
ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso che i bracci di lavaggio possono girare liberamente.