


Kort anvisning Oppvaskmaskin

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kortog godt alt som oppvaskmasknen trenger...
Før førstegangs bruk må du leseig jennomopp stillings- og bruksanvisningen!

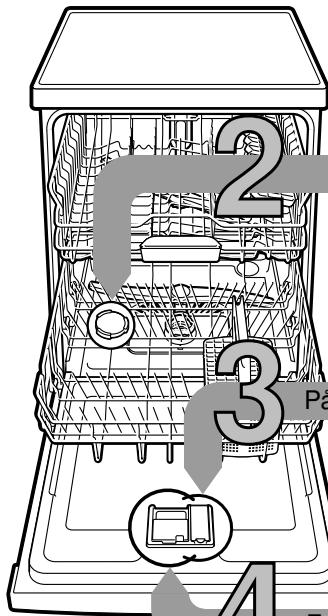

1

Innstilling av avkalkingsanlegget *

Sør på vannverket etter hardhetsverdien på vannet og før det opp her ...

Vannets-hardhets-verdi °DH	Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	31 - 50


* kun før første gangs vask eller ved forandret vann-hardhet

Hurtig gjort ...

og slik stiller du inn

- Åpne døren
- Slå på PÅ/AV-bryteren
- Trykk infoknappen 3 sekunder inntil i indikasjonen oppe vises følgende tekst:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
- Trykk knappen > så ofte inntil i indikasjonen oppe viser vannets hardhet.
- Foreta innstillingene med innstillingssknappene + - foretas innstillingene.
- Hold infoknappen inne i 3 sekunder.
Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

2 Fyllpå spesialsalt



Skru opp lokket.




Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...



Kun før første oppvasken
må saltbeholderen
fylles med vann.




Spesialsalt
filles på
(fyll aldri på
vaskemiddel her!).



Lukk lokket.
Start oppvasken
straks.


3 Påfylling av glansemiddel




Trykk
markeringen 1,
løft så opp
lokket 2.



Gjør oppvasken skinnende blank ...




Påfylling
av glansemiddel.



Lukk
lokket.
KLIKK!



4 Fyllpå rengjøringsmiddel




Eventuelt
må lokket
åpnes
(trykk tasten).



Mye smuss, mye vaskemiddel ...



Rengjøringsmiddel
nå på i det tørre
kammeret
for rengjørings-
middel.



Skiv lokket igjen,
trykk på det.
PLOP!

5 Innkobling av apparatet

6 Velg program



Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for dit apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

* halv normpåfylling


** Program som er egnet for natten:
lengre driftstid, men meget stillegående.

Intensiv 70° 	Auto 65° / 75° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Auto 35° / 45° 	Glass 40° 	Natt ** 	Hurtig 45° 	Forvask
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------


Varighet i tim.: min.	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	1:05 - 1:20	1:30	4:00	0:29 *
Strømforbruk i kWh	1,50	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	0,70 - 0,85	0,90	1,09	0,80
Vannforbruk i liter	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	4

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rensjøres




Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...



skyll av
under rennende
vann




sett inn ...




Skru igjen
silsystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer




Trekk den nedre armen
oppover ...




Skru av
den øvre armen ...




Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rensjør så
spyledysene ...



Sett inn
den nedre armen ...



Skru fast
den øvre armen



A



B


Klikk

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil



Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer
eller er forkalket

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min
når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet
på tillopet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjon "E:24"
og "■" lyser *

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.
- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjon "E:25"
og "■" lyser *

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.
- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Rust fra andre ting

Avbryting av programmet ...

Åpne døren.
Trykk på START-knappen
i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikasjonen viser:
Programmet ble avbrutt.
Lukk døren.



Programforløpet varer ca. 1 min.
Indikasjonen viser:
Ferdig.
Åpne døren.
Slå av PÅ/AV-bryteren.

Riktig plassering ...

Plussér servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber;
fjern grout store rester av marmelade, melkeprodukter og mat) i henhold til bruksveilederingen
og kontrollér at spylearmene kan dreie seg fritt.

* alt etter modell