

Resumido e sempre à mão:  
tudo o que a sua máquina  
de loiça precisa ...  
No entanto, antes da primeira  
utilização, ler as instruções  
de instalação e de serviço!



1


## Regular a instalação de descalcificação da água \*

Obter o valor de dureza  
junto da empresa  
abastecedora de água  
e anotar aqui ...

--

\* apenas antes  
da primeira lavagem ou  
em caso de alteração  
da dureza da água


Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0 - 6	macia	0 - 1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	meio agarrado	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	meio agarrado	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	meio agarrado	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H:07




Rapidez de execução ...

## e regular deste modo





- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Manter premida a tecla de programas A e premir a tecla de INÍCIO até que apareça a indicação numérica H:0....
- Libertar as duas teclas.  
A indicação luminosa das teclas A está a piscar e, na indicação luminosa, fica iluminado o valor regulado na fábrica H:04.
- Premir a tecla de programas C.  
Por cada pressão da tecla, o valor de regulação aumenta um grau; quando o valor atingir H:07, a indicação volta a mudar para H:00 (desl.).
- Premir a tecla de INÍCIO.  
O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

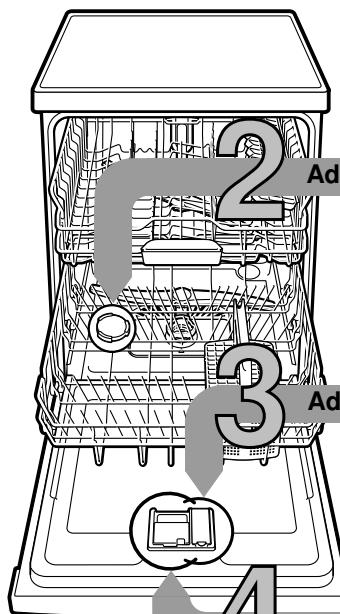





## 2 Adicionar sal especial








Abrir a tampa.

Encher o depósito  
de sal com  
água só antes  
da primeira  
lavagem.Adicionar  
sal especial  
(nunca adicionar  
detergente!).Fechar a tampa.  
Proceder  
de imediato  
à lavagem.

## 3 Adicionar abrilhantador Fica resplandecente ...

Pressionar  
a marca 1,  
levantar a  
tampa 2.Adicionar  
abrilhantador.Fechar  
a tampa.  
CLIC!

## 4 Adicionar de detergente Muita sujidade, muito detergente ...

Eventualmente  
abrir a tampa  
(premir a tecla).Só adicionar  
detergente  
com a câmara  
seca.Colocar a tampa,  
pressionar.  
PLOPP!

## 5 Ligar o aparelho



Rápido, económico ou intensivo ...

Intensivo  
70°Auto  
45° / 65°Eco  
50°Suave  
40°Rápido  
45°Pré-  
lavagem

## Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas.  
Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são valores medidos em laboratório segundo a Norma europeia EN 50242. Na prática, é possível haver desvios.  
\* meia carga normal

Duração em horas e minutos	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Consumo de energia em kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Consumo de água em litros	18 - 7	10	4



6 Seleccionar programa

## 7 Funções adicionais \*\*

Economia de tempo (VarioSpeed)  
... é conseguido através da aplicação elevada de energia, mantendo constante a potência de limpeza.

Meia carga ... em caso de pouca loiça, poupa água, energia e tempo.

Zona intensiva ... perfeita para carga mista. A pressão e a temperatura de lavagem aumentam ligeiramente.

HigienePlus (HygienePlus) ... a temperatura aumentará durante o ciclo de lavagem. Deste modo, conseguir-se-á uma melhor higiene.

Secagem intensiva ... melhora a secagem, graças a temperatura elevada durante a fase de abrillantamento. (Há que ter cuidado com as peças de loiça delicadas.)

8


## Iniciar o programa Está na hora ...

9


## Desligar a máquina Tudo claro ...

## Assistência e manutenção


Filtros  
... verificar e, se necessário, limpar




Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...



lavar sob água corrente ...




colocar ...




Apertar o sistema de filtros  
**DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores  
... Eliminar entupimentos/depósitos




puxar o braço inferior para cima ...



desaparafusar o braço superior ...





limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...



colocar o braço inferior ...



aparafusar o braço superior



## Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A indicação «» acende

Dispositivo de admissão encravado ou calcificado



- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.  
2. Limpar o filtro na ligação de água.  
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.  
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

Indicação «E:22»

Filtros sujos ou entupidos

- Limpar os filtros (ver em cima).

Indicações «E:24» e «» acendem

A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada  
A tampa da bomba de esgoto não está colocada

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

Indicações «E:25» e «» acendem

A bomba de escoamento está bloqueada

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.
- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis  
Facas com lâminas duras são mais fracas  
Ferrugem estranha


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A loiça não está limpa

Loiça com resíduos de areia



A loiça está encostada ou sobreposta

Demasiado pouco detergente

Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos

Filtros sujos, mal colocados

Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.

- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).

- Limpar os filtros (ver em cima).

- Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

A loiça não está seca

Manchas de leite na loiça (removíveis)

Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)

Plásticos/peças de loiça com alteração de cor

Dosagem demasiado alta/baixa de abrillantador

Abrilhantador

Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem

Regulação do aparelho

Dureza da água mal ajustada

Falta sal especial

Copos não próprios para lavar na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente

Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.

- Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.

- Aumentar a dosagem. Substituir o produto.

- Utilizar abrilhantador.

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).

- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.

- Adicionar sal especial.

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.

- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

## Terminar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de INÍCIO durante cerca de 3 seg. (Reset).



No indicador numérico aparece «0:01» cerca de 1 minuto depois do fim do programa, aparece «0:00».



Desligar o aparelho.

## Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.