






1

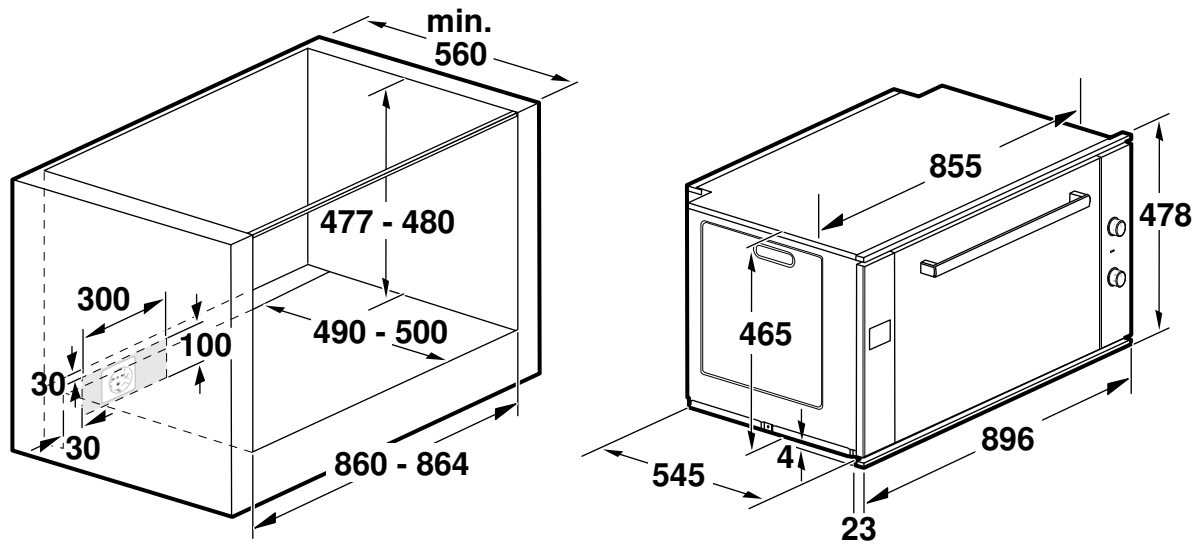



2a

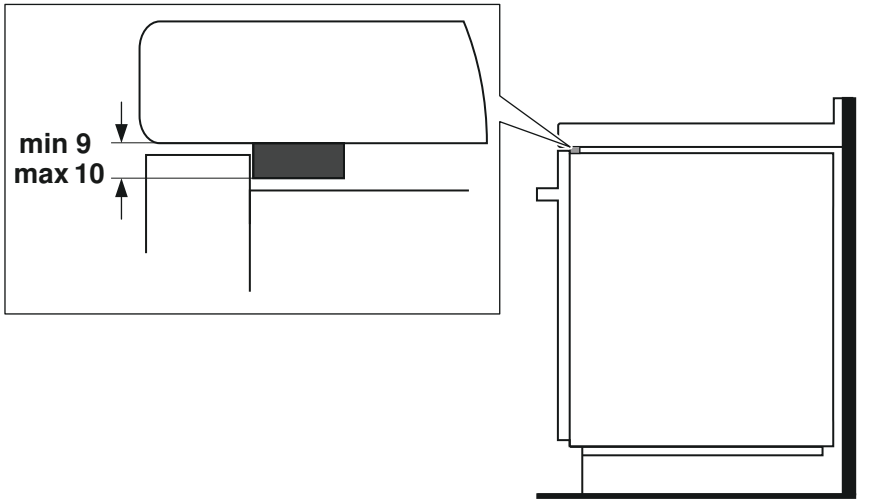


2b

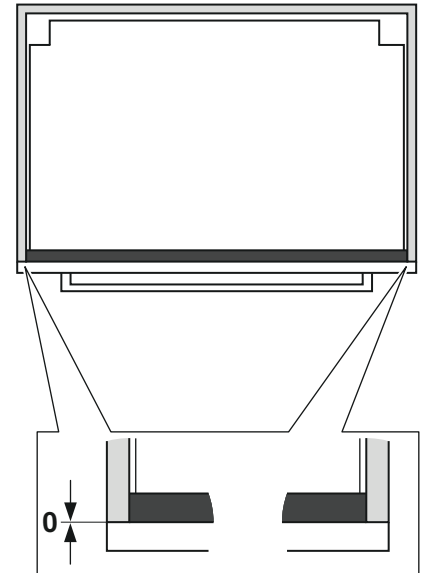


3

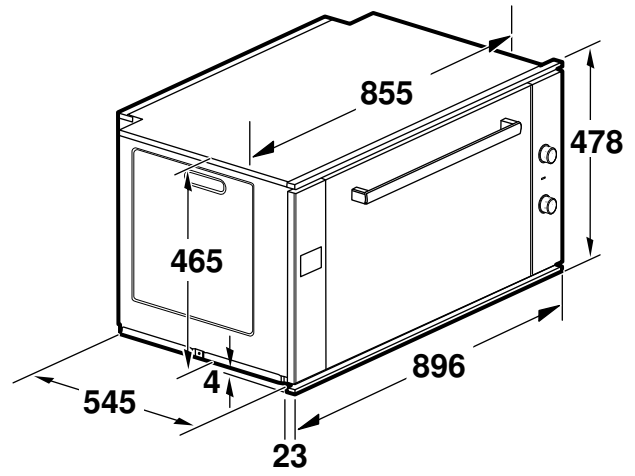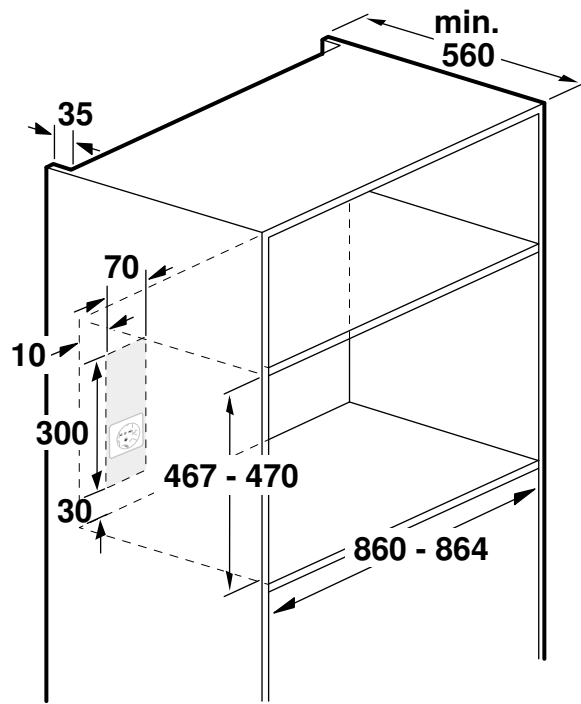

4

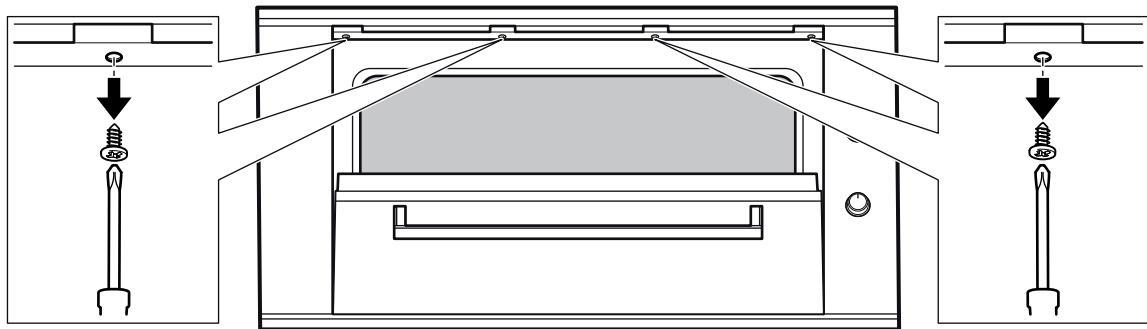

5

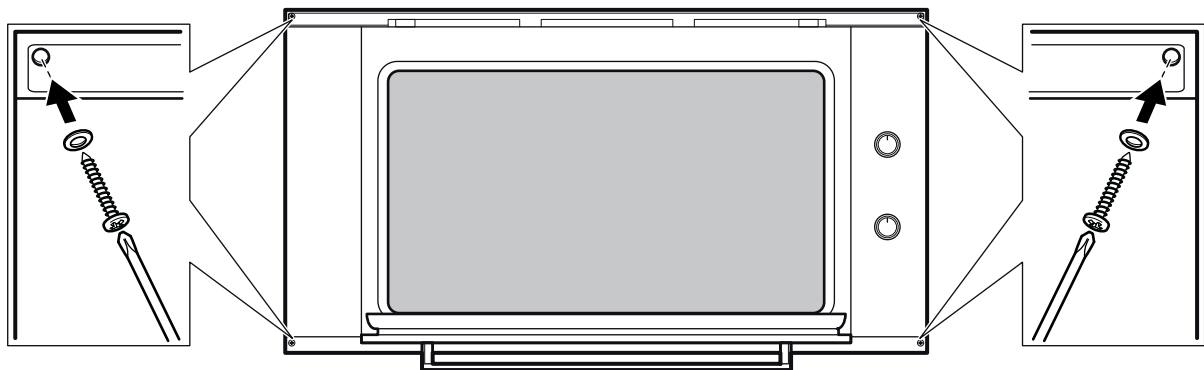

準備廚房櫥櫃

- 只有完全依照下列安裝指示，才可保證使用本電器時的安全。安裝人員必須為錯誤安裝所造成的損害負責。
- 安裝此電器的櫥櫃必須耐熱達 90 °C，相鄰櫥櫃須耐熱達 70 °C。
- 安裝本電器前，請先完成廚房櫥櫃與工作檯的準備工作。清除所有碎屑，以免影響電器組件的功能。

將焗爐安裝在工作檯下 - 圖 1

必須在周圍櫥櫃的中間隔板切出一個通風口。
若要將焗爐嵌入爐架下方，請留意爐架安裝說明。

密封條 – 圖 2

本電器附有密封條。
要防止液體滲入電器，必須在工作檯下方安裝特殊木條 (圖 2a)。
在此電器和木條之間不可有空隙 (圖 2b)。
在木條和電器之間塗上矽膠或黏合劑，以確保不滲漏

將焗爐安裝在高處 - 圖 3

焗爐亦可安裝在較高的櫥櫃上。
中間隔板與牆壁之間必須保持一定縫隙，讓焗爐能夠通風。

將焗爐接上電源

本電器符合保護等級 I，需在有保護式地線連接下操作。
安裝前，必須中斷電器的電源供應。
電器必須使用隨附的電源線連接電源。
安裝時必須做好接觸點保護。
請務必由持牌專業人士連接焗爐。安裝人員必須遵守當地電力供應商的規定。

無插頭、具接地的電源線

安裝時，必須裝入一個至少具備 3 毫米接觸距離的全極隔離開關。
確認插座內的電源相位及中性導線。連接錯誤可能會令電器損壞。
使用正常電壓 220-240V。並依照主電源線的顏色來連接：綠色 / 黃色 = PE 導線 (⊕)，藍色 = 中性導線、棕色 = 相位 (外部導線)。

安裝電器

1. 將焗爐一直滑入並置中。
提示：請勿扭曲電源接線。
2. 將焗爐門完全打開。
3. 鬆開上嵌板的四顆螺絲，並拆下嵌板 – 圖 4。
4. 使用四顆螺絲固定焗爐 – 圖 5。
5. 將面板螺絲鎖回。

拆除

切斷電器的電源供應。鬆開固定螺絲。輕輕抬高電器，再完全拉出。

