



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Отдельностоящая плита  
Плита  
Free standing cooker  
HCA643220Q**



**BOSCH**

[ru] Правила пользования .....	3	[en] Instruction manual .....	52
[kk] Пайдалану нұсқаулығы .....	28		



# Оглавление

<b>Важные правила техники безопасности.....</b>	<b>4</b>	<b>Размораживание .....</b>	<b>25</b>
<b>Причины повреждений .....</b>	<b>6</b>	<b>Сушка .....</b>	<b>26</b>
Обзор .....	6	Консервирование .....	26
Повреждения духового шкафа .....	6	<b>Акриламид в продуктах питания .....</b>	<b>27</b>
Повреждения выдвижного цокольного ящика .....	6	<b>Контрольные блюда .....</b>	<b>27</b>
<b>Установка и подключение.....</b>	<b>7</b>	Выпекание.....	27
Для электромонтёра .....	7	Приготовление на гриле .....	27
Установка плиты в горизонтальном положении .....	7		
<b>Ваша новая плита.....</b>	<b>7</b>		
Общее .....	7		
Варочная поверхность.....	7		
Панель управления .....	8		
Рабочая камера .....	9		
<b>Принадлежности.....</b>	<b>9</b>		
Установка принадлежностей.....	9		
Специальные принадлежности .....	9		
Номера артикулов для заказа через сервисную службу .....	10		
<b>Перед первым использованием .....</b>	<b>11</b>		
Установка текущего времени.....	11		
Нагревание духового шкафа.....	11		
Очистка принадлежностей .....	11		
<b>Настройка варочной панели .....</b>	<b>11</b>		
Установка.....	11		
Большая двухконтурная конфорка .....	11		
Таблица приготовления .....	11		
<b>Программирование духового шкафа.....</b>	<b>12</b>		
Вид нагрева и температура.....	12		
<b>Использование функций таймера .....</b>	<b>13</b>		
Звуковой таймер .....	13		
Продолжительность приготовления.....	13		
Время окончания приготовления .....	14		
Текущее время .....	14		
<b>Блокировка от детей .....</b>	<b>15</b>		
<b>Изменение базовых настроек .....</b>	<b>15</b>		
<b>Уход и очистка.....</b>	<b>15</b>		
Чистящие средства .....	15		
Снятие и установка навесных элементов .....	17		
Снятие и установка дверцы духового шкафа .....	18		
Снятие и установка стёкол дверцы.....	18		
Дверца духового шкафа - дополнительные меры безопасности	19		
<b>Что делать при неисправности? .....</b>	<b>19</b>		
Таблица неисправностей .....	19		
Замена лампочки для верхней подсветки духового шкафа .....	19		
Стеклянный плафон .....	19		
<b>Сервисная служба .....</b>	<b>20</b>		
Номер Е и номер FD.....	20		
<b>Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды .....</b>	<b>20</b>		
Экономия электроэнергии во время работы духового шкафа ..	20		
Экономия электроэнергии во время работы варочной панели ..	20		
Правильная утилизация упаковки .....	20		
<b>Протестировано для Вас в нашей кухне-студии.....</b>	<b>21</b>		
Пироги и выпечка .....	21		
Рекомендации по выпеканию .....	22		
Мясо, птица, рыба .....	23		
Рекомендации по жарению в гриле .....	24		
Запеканки, французские запеканки, тосты .....	25		
Готовые продукты .....	25		
Примеры некоторых блюд.....	25		

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

# **⚠ Важные правила техники безопасности**

Внимательно прочтайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Этот прибор не предназначен для эксплуатации с внешним таймером или дистанционным управлением.

Не используйте неподходящие защитные решетки или детские решетки безопасности. Это может привести к несчастному случаю.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.

## **Опасность возгорания!**

■ Сложененные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут

загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.

- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.
- Горячее растительное масло или жир легко воспламеняются. Не оставляйте без присмотра горячее масло или жир. Никогда не тушите огонь водой. Выключите конфорку. Пламя можно осторожно погасить крышкой, пламягасящим покрывалом или подобными предметами.
- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легко воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не складывайте предметы на варочную панель.
- Прибор сильно нагревается и может стать причиной возгорания легковоспламеняющихся материалов. Не храните и не пользуйтесь вблизи прибора или под ним легковоспламеняющимися предметами (например аэрозольными распылителями, чистящими средствами). Не храните в или на духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы.
- Поверхности цокольного выдвижного ящика могут сильно нагреться. В выдвижном ящике можно хранить только специальные принадлежности для духового шкафа. Запрещается хранить в выдвижном ящике легковоспламеняющиеся предметы и горючие вещества.

## **Опасность ожога!**

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не позволяйте

детям подходить близко к горячему прибору.

- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.
- Конфорки и соседние части варочной панели (в особенности рамка) сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям. Не подпускайте детей близко.
- В процессе эксплуатации поверхности прибора нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. Следите, чтобы дети не подходили близко к плите.
- Конфорка нагревается, однако индикатор не работает. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Во время работы прибор сильно нагревается . Перед очисткой дайте прибору остыть.

### Опасность ошпаривания!


- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным деталям. Не подпускайте детей близко к прибору.
- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

### Опасность травмирования!

- Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.
- Из-за жидкости между дном кастрюли и конфоркой кастрюля может неожиданно подпрыгивать вверх. Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.
- Если прибор не закреплён на цоколе, он может соскользнуть с него. Прибор

должен быть надёжно закреплён на цоколе.

### Опасность опрокидывания!

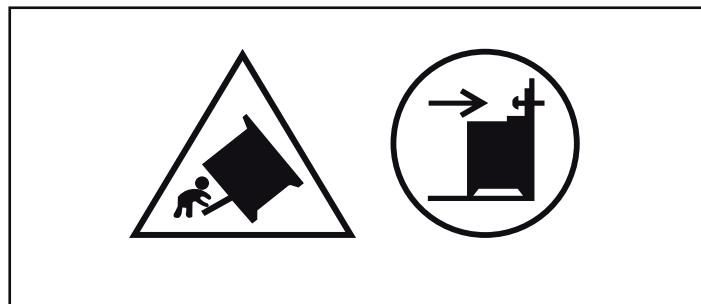

**Предупреждение:** Чтобы прибор не опрокинулся, нужно установить специальную защиту. См. инструкции по монтажу.

### Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Трешины или сколы на стеклокерамике могут привести к удару электрическим током. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

# Причины повреждений

## Варочная панель

### Внимание!

- Шероховатое дно кастрюли или сковороды может стать причиной появления царапин на стеклокерамике.
- Не нагревайте пустую посуду. Это может стать причиной повреждений.
- Никогда не ставьте горячие кастрюли и сковороды на панель управления, зону индикаторов и раму. Это может стать причиной повреждений.
- Падение твёрдых или острых предметов на варочную панель может вызвать её повреждение.
- При соприкосновении с горячими конфорками алюминиевая фольга и пластмассовая посуда могут расплавиться. Защитная плёнка не предназначена для вашей варочной панели.

## Обзор

В следующей таблице приведены самые частые причины повреждений:

Повреждения	Причины	Способ устранения
Пятна	Остатки пищи	Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.
	Неподходящие чистящие средства	Используйте только чистящие средства, предназначенные для очистки стеклокерамики.
Царапины	Соль, сахар и песок Шероховатое дно кастрюли или сковороды может стать причиной появления царапин на стеклокерамике.	Не используйте варочную панель в качестве полки или рабочего стола. Проверьте используемую посуду.
Изменения цвета	Неподходящие чистящие средства	Используйте только чистящие средства, предназначенные для очистки стеклокерамики.
	Следы трения посуды (например, алюминиевой)	Передвигайте кастрюли и сковородки, приподнимая их над стеклокерамической поверхностью.
Неровности	Сахар и продукты с высоким содержанием сахара	Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.

## Повреждения духового шкафа

### Внимание!

- Принадлежности, фольга, пергаментная бумага или посуда на дне рабочей камеры: не ставьте принадлежности на дно рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50 °C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
- Вода в горячей камере: запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В результате изменения температуры возможно повреждение эмали.
- Влажные продукты: не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
- Сок от фруктов: при выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будут практически невозможно удалить. Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.
- Охлаждение прибора с открытой дверцей: не оставляйте прибор остыивать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели.
- Сильно загрязнён уплотнитель дверцы: при сильном загрязнении уплотнителя дверца прибора перестаёт нормально закрываться. Это может привести к повреждению поверхности

прилегающей к прибору мебели. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.

- Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки: не садитесь и ничего не ставьте на дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Установка принадлежностей: в зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании. Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.
- Перемещение прибора: не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

## Повреждения выдвижного цокольного ящика

### Внимание!

Не кладите горячие предметы в выдвижной цокольный ящик. Это может его повредить.

# Установка и подключение

## Подключение к электросети

Подключение к электросети должно выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Необходимо соблюдать предписания электроэнергетической компании.

На неисправности, возникшие из-за неправильного подключения плиты, гарантия не распространяется.

### Внимание!

Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь к изготовителю, в его сервисную службу или к квалифицированному электрику.

## Для электромонтёра

- При установке следует сделать специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Соблюдение этого условия необязательно, если пользователь имеет свободный доступ к розетке.
- Электрическая безопасность: данная плита является прибором класса защиты I и может подключаться только к розетке с заземлением.
- Для подключения прибора используйте провод типа H 05 VV-F или аналогичный.


## Установка плиты в горизонтальном положении

Установите плиту прямо на пол.

1. Выдвиньте выдвижной цокольный ящик и выньте его движением вверх.  
Внутри основания спереди и сзади расположены установочные ножки.

2. С помощью шестигранного ключа можно подкручивать установочные ножки в более высокое или низкое положение, пока плита не установится горизонтально (рис. А).

3. Задвиньте обратно выдвижной цокольный ящик (рис. В).

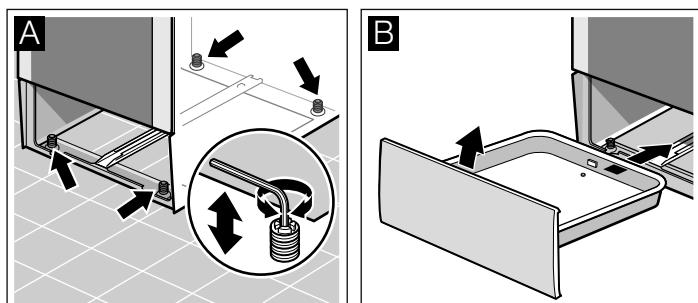

## Крепление к стене

Чтобы плита не опрокинулась, нужно прикрепить её к стене с помощью прилагаемого углового кронштейна. Необходимо соблюдать инструкции по креплению к стене.


# Ваша новая плита

Приведённая здесь информация поможет вам изучить вашу новую плиту. Вы ознакомитесь с панелью и отдельными

элементами управления, с варочной панелью и получите информацию о рабочей камере и принадлежностях.

## Общее

Комплектация зависит от конкретной модели прибора.

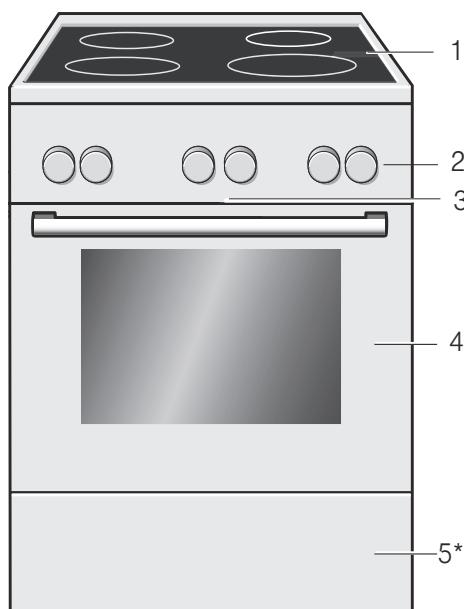

## Пояснения


- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | Варочная панель**          |
| 2  | Панель управления**        |
| 3  | Охлаждающий вентилятор     |
| 4  | Дверца духового шкафа**    |
| 5* | Выдвижной цокольный ящик** |

\* в виде опции (доступно у некоторых приборов)

\*\* В зависимости от типа прибора возможны небольшие отличия.

## Варочная поверхность

Настоящий документ содержит общее описание панели управления. Комплектация зависит от конкретной модели прибора.

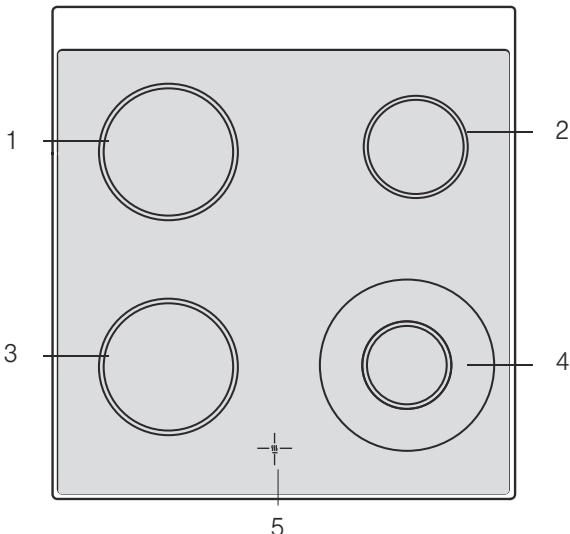

## Пояснения

- 1 Конфорка 18 см
- 2 Конфорка 14,5 см
- 3 Конфорка 18 см
- 4 Двухконтурная конфорка 21 и 12 см
- 5 Индикация остаточного тепла

## Индикация остаточного тепла

Для каждой конфорки варочная панель имеет индикатор остаточного тепла. Он показывает, какие конфорки ещё горячие. Даже если варочная панель уже выключена, индикатор продолжает гореть до тех пор, пока конфорка полностью не остывает.

С помощью остаточного тепла вы можете сэкономить электроэнергию, поддерживая, например, на неостывшей конфорке в тёплом состоянии небольшое блюдо.

## Панель управления

В зависимости от типа прибора возможны небольшие отличия.

### Ручка-переключатель

Ручки переключателей можно «утопить» в выключенном положении. Чтобы зафиксировать или расфиксировать переключатель, нажмите на него.

### Переключатель выбора функций

Переключателем выбора функций установите нужный вид нагрева.

Переключатель выбора функций можно поворачивать вправо и влево.

Положения	Функция
0 Нулевое положение	Духовой шкаф выключен.
<input checked="" type="checkbox"/> Верхний и нижний жар	Пироги, суфле и нежирное жаркое, например, говядина или дичь, на одном уровне. Жар распространяется равномерно сверху и снизу.
<input checked="" type="checkbox"/> Горячий воздух*	Сухой пирог, изделия из слоёного теста и мясное рагу.
<input checked="" type="checkbox"/> Нижний жар	Для консервирования, допекания и поддумянивания блюд. Тепло поступает снизу.
<input checked="" type="checkbox"/> Гриль с конвекцией	Можно приготовить на гриле мясо, птицу и рыбу целиком. При этом режиме попеременно включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. Вентилятор распределяет нагретый воздух вокруг блюда.
<input checked="" type="checkbox"/> Плоский гриль, небольшая площадь нагрева	Можно приготовить на гриле небольшое количество стейков, колбасок, рыбы и тостов. Нагревается только средняя часть нагревательного элемента гриля.
<input checked="" type="checkbox"/> Плоский гриль, большая площадь нагрева	Можно одновременно приготовить на гриле несколько стейков, колбасок, рыб и тостов. Вся поверхность под нагревательным элементом гриля нагревается.
<input checked="" type="checkbox"/> Размораживание	Пример: мясо, птица, хлеб и торты. Вентилятор распределяет нагретый воздух вокруг блюда.

\* Вид нагрева согласно классу эффективности использования энергии EN50304.

### Регулятор температуры

Регулятором температуры можно установить температуру и режим гриля.

Положения	Функция
• Нулевое положение	Духовой шкаф не нагревается.
50-270 Диапазон температур	Значения температуры в °C.
1, 2, 3 Режим гриля	Режимы гриля, небольшая <input checked="" type="checkbox"/> и большая <input type="checkbox"/> площадь. Режим 1 = слабый Режим 2 = средний Режим 3 = сильный

Когда духовой шкаф нагревается, на дисплее горит символ температуры . Если нагрев прекращается, символ гаснет. При некоторых установках символ не горит.

### Выключатели конфорок

С помощью четырёх выключателей конфорок регулируется мощность нагрева отдельных конфорок.

Положение	Значение
0 Нулевое положение	Выключение конфорки.
1-9 Ступени нагрева конфорки	1 = минимальная мощность 9 = максимальная мощность
<input checked="" type="radio"/> Подключение	Подключение большой двухконтурной конфорки

После выбора конфорки загорается индикаторная лампочка.

При установке требуемого вида нагрева в духовом шкафу загорается лампочка.

## Кнопки управления и индикаторная панель

Кнопки предназначены для включения различных дополнительных функций. На индикаторной панели отображаются заданные параметры.

Кнопка	Назначение
⌚ Функции таймера	Выбор звукового таймера ⌚, продолжительности приготовления ⏳, времени окончания приготовления ⏲ и текущего времени ⏰.
🔒 Блокировка от детей	Блокирование и разблокирование панели управления.
- Минус	Уменьшение заданных параметров.
+ Плюс	Увеличение заданных параметров.

На индикаторной панели квадратные скобки [ ] выделяют символ, соответствующий активированной функции таймера.

## Кнопки

Под отдельными кнопками расположены сенсоры, поэтому не следует нажимать на них слишком сильно. Просто прикоснитесь к символу.

## Рабочая камера

В духовом шкафу есть лампочка. Охлаждающий вентилятор, который предохраняет духовой шкаф от перегрева.

### Лампочка в духовом шкафу

Во время работы в духовом шкафу загорается лампочка.

### Охлаждающий вентилятор

Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры вентилятор продолжает работать определённое время после её выключения.

### Внимание!

Не закрывайте вентиляционные прорези, Иначе духовой шкаф перегреется.

## Принадлежности

Приобретённые принадлежности подходят для приготовления многих блюд. Следите за правильной установкой принадлежностей в рабочей камере.

Для лучшего приготовления блюд, а также для удобства при обращении с духовым шкафом есть выбор специальных принадлежностей.



### Решётка

Для установки посуды, форм для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и жарения на гриле.


Устанавливайте решётку открытой стороной к дверце духового шкафа изгибом вниз ↘.



### Эмалированный противень

Для приготовления пирогов и мелкого печенья.

Устанавливайте противень скосом к дверце.

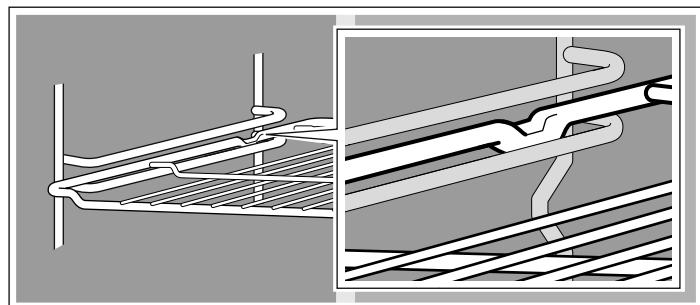


**Указание:** При чрезмерном нагревании возможна деформация принадлежностей. После охлаждения принадлежностей деформация устраняется. Однако этот никак не влияет на их функционирование.

Возьмите противень обеими руками с боков и установите его в рабочую камеру не допуская перекосов. Иначе противень будет задвигаться с трудом, кроме того, в этом случае возможно повреждение эмалированной поверхности.

Принадлежности вы можете приобрести через сервисную службу или через Интернет-магазин. Укажите номер HEZ.

## Установка принадлежностей

Принадлежности можно размещать в рабочей камере на 5 различных уровнях. Всегда задвигайте принадлежности до упора, чтобы они не касались стекла дверцы.

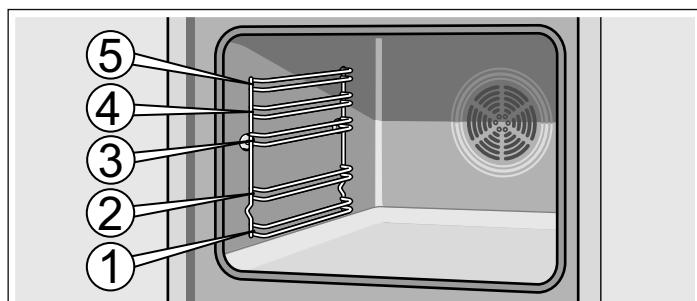

Принадлежности можно выдвинуть примерно наполовину, так чтобы они зафиксировались. Благодаря этому готовые блюда можно легко вынуть.

При установке в рабочую камеру следите за тем, чтобы выемки на принадлежностях находились сзади. Только так они могут быть зафиксированы.

## Специальные принадлежности

Специальные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Перечень различных принадлежностей, подходящих для вашего духового шкафа, вы найдёте в наших рекламных проспектах или через Интернет. Наличие специальных принадлежностей или возможность заказа через интернет-магазин различаются в зависимости от страны. См. соответствующую документацию по продажам.

Не все специальные принадлежности подходят к вашему прибору, поэтому при покупке всегда указывайте полное название прибора (номер Е).

Специальные принадлежности	Номер HEZ	Функция
Противень для пиццы	HEZ317000	Прекрасно подходит для приготовления пиццы, продуктов глубокой заморозки и круглых тортов. Можно использовать противень для пиццы вместо универсального противня. Устанавливайте противень на решётку и следуйте указаниям в таблицах.
Съёмная решётка	HEZ324000	Для жарения. Всегда устанавливайте решётку для гриля в универсальный противень. Капли жира и мясной сок будут стекать в него.
Противень-гриль	HEZ325000	Используется при приготовлении на гриле вместо решётки для гриля или в качестве защиты от брызг во избежание сильного загрязнения духового шкафа. Всегда устанавливайте противень-гриль в универсальный противень.  Порционные куски на противне-гриль: используйте только уровни 1, 2 и 3.  При использовании противня гриль в качестве защиты от брызг: устанавливайте универсальный противень с противнем-гриль под решётку.
Камень для выпекания хлеба	HEZ327000	Камень удивительно подходит для выпекания домашнего хлеба, булочек и пиццы с хрустящей корочкой. Камень для выпечки хлеба должен быть предварительно нагрет до рекомендуемой температуры.
Эмалированный противень	HEZ331003	Для приготовления пирогов и мелкого печенья. Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Эмалированный противень с антипригарным покрытием	HEZ331011	Выпечку и мелкое печенье можно легко распределить на противне. Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Универсальный противень	HEZ332003	Для приготовления сочных пирогов, выпечки, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Может также использоваться для сбора стекающего жира или мясного сока под решёткой.  Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Универсальный противень с антипригарным покрытием	HEZ332011	На универсальный противень удобно выкладывать сочные пироги, выпечку, продукты глубокой заморозки или большое жаркое. Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Крышка для профи-противня	HEZ333001	Легко превращает профи-противень в жаровню.
Профи-противень со съёмной решёткой	HEZ333003	Прекрасно подходит для приготовления больших объёмов пищи.
Решётка	HEZ334000	Для посуды, форм для пирогов, для жаркого, блюд глубокой заморозки и гриля.
Стеклянная посуда	HEZ915001	Стеклянная посуда подходит для приготовления тушёных блюд и запеканок. Прекрасно подходит для программ и автоматического приготовления блюд.

## Номера артикулов для заказа через сервисную службу

Специализированные средства для ухода за вашим бытовым прибором и принадлежностями и для их очистки можно

приобрести в специализированном магазине, через сервисную службу, а в некоторых странах через интернет-магазин. Для этого необходимо указать номер артикула.

Салфетки для внешних поверхностей из нержавеющей стали	№ артикула 311134	Не допускайте отложения загрязнений. Специальный пропитывающий состав на масляной основе заботится о внешних поверхностях приборов из нержавеющей стали.
Гель для очистки духового шкафа-гриля	№ артикула 463582	Для очистки рабочей камеры. Без запаха.
Микроволокнистая салфетка с ячеистой структурой	№ артикула 460770	Специально разработана для очистки чувствительных внешних поверхностей, например, стекла, стеклокерамики, нержавеющей стали или алюминия. Очень хорошо удаляет жидкости и масла.
Блокиратор дверцы	№ артикула 612594	Предназначен для того, чтобы дети не могли открыть духовой шкаф. Устанавливается на разные типы дверец. Соблюдайте указания, приложенные к блокиратору дверцы.

# Перед первым использованием

Из этой главы вы узнаете, что необходимо сделать с духовым шкафом перед первым приготовлением блюд. Сначала прочитайте главу «Правила техники безопасности».

## Установка текущего времени

После первого подключения к сети на индикаторной панели мигает символ и четыре ноля. Установите текущее время.

1. Нажмите на кнопку .

На индикаторной панели отобразится время **12:00**.

2. Правильно установите текущее время с помощью кнопок **+** и **-**.

Через несколько секунд установленное время отобразится на индикаторной панели.

## Нагревание духового шкафа

Чтобы устранить запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф. Оптимальным вариантом в этом случае

будет нагрев шкафа в режиме «Верхний/нижний жар» при температуре 240 °С. Убедитесь, что внутри рабочей камеры не остались упаковочные материалы.

Проветривайте кухню всё время, пока нагревается духовой шкаф.

1. С помощью переключателя выбора функций установите режим «Верхний/нижний жар» .

2. Установите 240 °С регулятором температуры.

Через час выключите духовой шкаф. Для этого установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

## Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпкой.

# Настройка варочной панели

В данной главе описывается процесс регулировки конфорок. Ступени нагрева конфорок и время приготовления для различных блюд указаны в таблице.

## Установка

С помощью переключателей конфорок регулируется мощность нагрева отдельных конфорок.

Положение 0 = выключена

Положение 1 = минимальная мощность

Положение 9 = максимальная мощность

После выбора конфорки загорается индикаторная лампочка.

## Большая двухконтурная конфорка

Размер этой комфорки можно менять.

### Подключение большой площади

Поверните выключатель конфорки в положение 9 — там вы почувствуете лёгкое сопротивление — и дальше до символа = большая двухконтурная конфорка

Затем сразу же поверните обратно на нужную ступень нагрева конфорки.

### Переключение на небольшую площадь

Поверните выключатель конфорки в положение «0» и выполните установки заново.

На маленькой двухконтурной конфорке особенно удобно разогревать небольшие блюда.

### Внимание!

Никогда не поворачивайте переключатель конфорки в положение «0» через символ .

## Таблица приготовления

Приведённая ниже таблица содержит несколько примеров приготовления.

Время приготовления и ступень нагрева конфорки зависит от вида, веса и качества продуктов. Поэтому возможны некоторые отклонения от указанных значений.

При разогревании густых блюд периодически перемешивайте их. Используйте для варки ступень нагрева 9.

### Растапливание

Шоколад, шоколадная глазурь, желатин

Ступень слабого нагрева

Продолжительность приготовления на ступени слабого нагрева, мин

1

-

Сливочное масло

1-2

-

### Разогревание и поддержание в горячем состоянии

Рагу, густой суп, например, чечевичный

1-2

-

Молоко\*\*

1-2

-

### Доведение до готовности, варка без кипения

Клёцки, фрикадельки

4\*

20-30 мин

Рыба

3\*

10-15 мин

Белые соусы, например, «бешамель»

1

3-6 мин

\* Приготовление на медленном огне без крышки

\*\* Без крышки

	Ступень слабого нагрева	Продолжительность приготовления на ступени слабого нагрева, мин
<b>Варка, варка на пару, тушение</b>		
Рис (в двойном объёме воды)	3	15-30 мин
Картофель в мундире	3-4	25-30 мин
Отварной картофель	3-4	15-25 мин
Изделия из теста, макароны	5*	6-10 мин
Рагу, супы	3-4	15-60 мин
Овощи	3-4	10-20 мин
Овощи глубокой заморозки	3-4	10-20 мин
Приготовление в сковородке	3-4	-
<b>Тушение</b>		
Рулеты	3-4	50-60 мин
Тушёное мясо	3-4	60-100 мин
Гуляш	3-4	50-60 мин
<b>Жарение**</b>		
Шницель в панировке или без неё	6-7	6-10 мин
Шницель глубокой заморозки	6-7	8-12 мин
Стейк (3 см толщиной)	7-8	8-12 мин
Рыба и рыбное филе без панировки	4-5	8-20 мин
Рыба и рыбное филе в панировке	4-5	8-20 мин
Рыба и рыбное филе в панировке глубокой заморозки, например, рыбные палочки	6-7	8-12 мин
Блюда для жарения глубокой заморозки	6-7	6-10 мин
Блины	5-6	непрерывно

\* Приготовление на медленном огне без крышки

\*\* Без крышки

## Программирование духового шкафа

Существует несколько способов программирования духового шкафа. Ниже описано, как задать режим и температуру нагрева или степень нагрева гриля. Духовой шкаф позволяет задать время приготовления (продолжительность приготовления) и время окончания приготовления каждого блюда. Для получения дополнительной информации см. раздел «Использование функций таймера».

**Указание:** Рекомендуется всегда предварительно нагревать духовой шкаф перед тем, как поместить в него продукты, во избежание образования избыточного конденсата на стекле.


### Вид нагрева и температура

Пример на рисунке: режим «Верхний/нижний жар» при 190 °C

1. С помощью переключателя выбора функций можно установить вид нагрева.



2. Регулятор температуры предназначен для установки температуры или режима гриля.

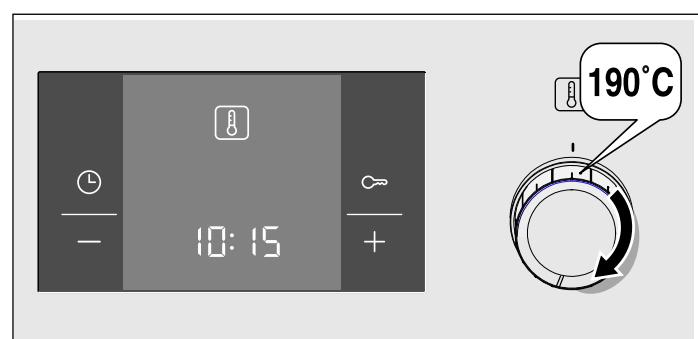

Духовой шкаф разогревается.

### Выключение духового шкафа

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

### Изменение установок

Можно соответствующим регулятором в любой момент изменить вид нагрева, температуру или режим гриля.

# Использование функций таймера

В духовом шкафу имеются различные функции таймера. Нажатием кнопки включается меню и осуществляется переход от одной функции к другой. Во время введения настроек символы функций таймера светятся. Квадратные скобки [] указывают на выбранную функцию таймера. Заданное для определенной функции таймера время можно изменить с помощью кнопок + и -, когда символ этой функции отображается в квадратных скобках [ ].

## Звуковой таймер

Звуковой таймер работает независимо от духового шкафа. Таймер подает особый звуковой сигнал. Это позволяет отличить окончание времени, заданного на звуковом таймере, от сигнала функции автоматического отключения духового шкафа (по окончании времени приготовления блюда).

1. Нажмите на кнопку один раз.

На индикаторной панели засвятятся символы функций таймера, квадратные скобки будут находиться рядом с символом .

2. Задайте на звуковом таймере время с помощью кнопок + и -.

Значение, соответствующее кнопке + = 10 минут

Значение, соответствующее кнопке - = 5 минут

Заданное время отобразится через несколько секунд. Начнется отсчет заданного на таймере времени. На индикаторной панели засвятится символ и будет отображаться отсчет времени, заданного на звуковом таймере. Остальные символы функций таймера погаснут.

### По истечении заданного на звуковом таймере времени

Раздается звуковой сигнал. На индикаторной панели отображаются цифры **00:00**. Отключите звуковой таймер нажатием кнопки .

### Изменение времени, заданного на звуковом таймере

Измените время, заданное на звуковом таймере, с помощью кнопок + и -. Измененное время отобразится через несколько секунд.

### Отмена времени, заданного на звуковом таймере

Установите время, заданное на звуковом таймере, на **00:00** нажатием кнопки -. Измененное время отобразится на индикаторной панели через несколько секунд. Звуковой таймер выключится.

### Просмотр заданного времени

При одновременном использовании нескольких функций таймера на индикаторной панели будут светиться все соответствующие символы. Символ функции таймера, отображаемой на индикаторной панели в данный момент, выделен квадратными скобками.

Для просмотра времени, заданного звуковому таймеру , времени приготовления , времени окончания приготовления , или текущего времени , несколько раз нажмите на кнопку , пока символ нужной вам функции не окажется выделен квадратными скобками. На индикаторной панели в течении нескольких секунд отобразится соответствующее время.

### Продолжительность приготовления

Можно задать продолжительность приготовления блюда в духовом шкафу. По истечении заданного времени приготовления духовой шкаф отключится автоматически. Таким образом, вам не придется отрываться от других занятий, чтобы выключить духовой шкаф, и блюдо не перестоит в духовке по недосмотру.

Пример на рисунке: продолжительность приготовления — 45 минут.

1. Задайте режим нагрева с помощью переключателя выбора функций.

2. Задайте температуру или уровень мощности гриля с помощью регулятора температуры.

3. Дважды нажмите на кнопку .

На индикаторной панели отображаются цифры **00:00**.

Засвятятся символы функций таймера, квадратные скобки будут расположены рядом с символом .



4. Задайте продолжительность приготовления с помощью кнопок + и -.

Значение, соответствующее кнопке + = 30 минут

Значение, соответствующее кнопке - = 10 минут



Через несколько секунд духовой шкаф включится. На индикаторной панели отображается отсчет заданного времени приготовления и светится символ . Остальные символы функций таймера погаснут.

### По окончании времени приготовления

Раздается звуковой сигнал. Нагревание духового шкафа прекращается. На индикаторной панели отображаются цифры **00:00**. Нажмите на кнопку . Задайте продолжительность приготовления другого блюда с помощью кнопок + и -. Либо дважды нажмите на кнопку и установите переключатель выбора функций на нулевую отметку. Духовой шкаф выключен.

### Изменение заданного времени приготовления

Измените время приготовления с помощью кнопок + и -.

Измененное время отобразится через несколько секунд. Если запрограммирован звуковой таймер, перед изменением времени приготовления нажмите на кнопку .

### Отмена времени приготовления

Установите время приготовления на **00:00** нажатием кнопки -. Измененное время отобразится на индикаторной панели через несколько секунд. Заданное время отменено. Если запрограммирован звуковой таймер, перед изменением времени приготовления нажмите на кнопку .

### Просмотр заданного времени

При одновременном использовании нескольких функций таймера на индикаторной панели будут светиться все соответствующие символы. Символ функции таймера, отображаемой на индикаторной панели в данный момент, выделен квадратными скобками.

Для просмотра времени, заданного звуковому таймеру , времени приготовления , времени окончания приготовления , или текущего времени , несколько раз нажмите на кнопку ,

пока символ нужной вам функции не окажется выделен квадратными скобками. На индикаторной панели в течении нескольких секунд отобразится соответствующее время.

## Время окончания приготовления


Можно задать духовому шкафу время, к которому необходимо приготовить определенное блюдо. Духовой шкаф включится автоматически, а потом выключится в заданное время. Например, утром можно поместить продукты в духовой шкаф и запрограммировать его так, чтобы к обеду ваше блюдо было готово.

Имейте в виду, что при длительном пребывании в духовом шкафу некоторые продукты могут испортиться.

Пример на рисунке: сейчас 10:30, время приготовления блюда — 45 минут, духовой шкаф должен выключиться в 12:30.

1. С помощью переключателя выбора функций выберите необходимый режим нагрева.
2. С помощью регулятора температуры задайте температуру.
3. Дважды нажмите на кнопку  $\odot$ .
4. Задайте продолжительность приготовления с помощью кнопок  $+$  и  $-$ .
5. Нажмите на кнопку  $\odot$ .

Квадратными скобками выделен символ  $\odot$ . На индикаторной панели показано время, когда блюдо будет готово.

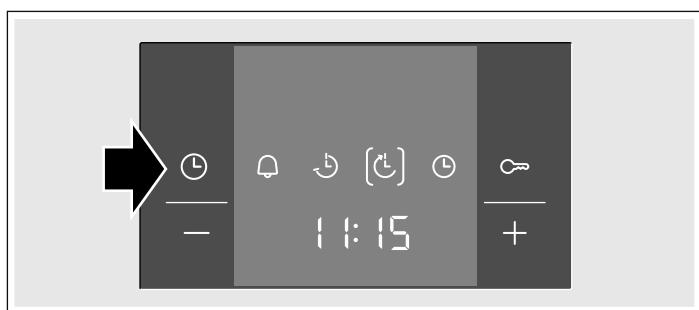

6. Задайте время окончания приготовления с помощью кнопок  $+$  и  $-$ .



Через несколько секунд заданное время отобразится на индикаторной панели и духовой шкаф перейдет в режим ожидания. На индикаторной панели отображается время, когда блюдо будет готово, символ  $\odot$  выделен квадратными скобками. Символы  $\ominus$  и  $\odot$  гаснут. Когда духовой шкаф включается, на индикаторной панели отображается отсчет времени приготовления, символ  $\odot$  выделен квадратными скобками. Символ  $\odot$  гаснет.

## По окончании времени приготовления

Раздается звуковой сигнал. Нагревание духового шкафа прекращается. На индикаторной панели отображаются цифры **00:00**. Нажмите на кнопку  $\odot$ . Задайте продолжительность приготовления другого блюда с помощью кнопок  $+$  и  $-$ . Либо дважды нажмите на кнопку  $\odot$  и установите переключатель выбора функций на нулевую отметку. Духовой шкаф выключен.

## Изменение времени окончания приготовления

Измените время окончания приготовления с помощью кнопок  $+$  и  $-$ . Измененное время отобразится на индикаторной панели через несколько секунд. Если запрограммирован звуковой таймер, перед изменением времени окончания приготовления дважды нажмите на кнопку  $\odot$ . Не изменяйте время окончания приготовления, если отсчет заданного времени уже начался. Это может повлиять на результаты приготовления блюда.

## Отмена времени окончания приготовления

Измените время окончания приготовления на текущее время с помощью кнопки  $-$ . Измененное время отобразится на индикаторной панели через несколько секунд. Духовой шкаф включится. Если запрограммирован звуковой таймер, перед изменением времени окончания приготовления дважды нажмите на кнопку  $\odot$ .

## Просмотр заданного времени

При одновременном использовании нескольких функций таймера на индикаторной панели будут светиться все соответствующие символы. Символ функции таймера, отображаемой на индикаторной панели в данный момент, выделен квадратными скобками.

Для просмотра времени, заданного звуковому таймеру  $\ominus$ , времени приготовления  $\odot$ , времени окончания приготовления  $\odot$  или текущего времени  $\odot$  несколько раз нажмите на кнопку  $\odot$ , пока символ нужной вам функции не окажется выделен квадратными скобками. На индикаторной панели в течении нескольких секунд отобразится соответствующее время.

## Текущее время

После первого подключения к сети или перебоев с подачей электроэнергии на индикаторной панели мигает символ  $\odot$  и четыре ноля. Установите текущее время.

1. Нажмите на кнопку  $\odot$ .  
На индикаторной панели отображается время **12:00**.
2. Правильно установите текущее время с помощью кнопок  $+$  и  $-$ .

Через несколько секунд установленное время отобразится на индикаторной панели.

## Изменение текущего времени

Другие функции таймера должны быть отключены.

1. Нажмите на кнопку  $\odot$  четыре раза.  
На индикаторной панели засветятся символы функций таймера, квадратными скобками выделен символ  $\odot$ .
2. Измените текущее время с помощью кнопок  $+$  и  $-$ .

Через несколько секунд на индикаторе появится установленное время.

## Отключение индикации времени суток

Вы можете выключить индикацию времени суток. Как это сделать, описано в главе «Изменение базовых установок».

## Блокировка от детей

В духовом шкафу имеется блокировка от детей, предназначенная для предотвращения случайного включения ими прибора.

После включения блокировки духовой шкаф не реагирует на изменение настроек. При включенной блокировке от детей можно использовать звуковой таймер и менять текущее время.

Если заданы режим нагрева и температура либо степень нагрева гриля, блокировка от детей прерывает нагрев.

### Включение блокировки от детей

Функция автоматического отключения по заданной

продолжительности приготовления и по заданному времени окончания приготовления должны быть отключены.

Нажмите на кнопку  и удержите ее примерно 4 секунды.

На индикаторной панели появится символ . Блокировка от детей включена.

### Отключение блокировки от детей

Нажмите на кнопку  и удержите ее примерно 4 секунды.

Символ  на индикаторной панели гаснет. Блокировка от детей отключена.

## Изменение базовых настроек

В духовом шкафу имеется несколько базовых настроек. Их можно менять в зависимости от потребностей пользователя.

Базовые настройки	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
 1 Отображение текущего времени на экране	постоянное*	только при нажатии кнопки 	-
 2 Длительность звукового сигнала по окончании заданного времени приготовления или времени, заданного на звуковом таймере	прибл. 10 сек.	прибл. 2 мин.*	прибл. 5 мин.
 3 Время ожидания до применения новой настройки	прибл. 2 сек.	прибл. 5 сек.*	прибл. 10 сек.

\* Начальная настройка, заданная производителем

Другие функции таймера должны быть отключены.

## Уход и очистка

При тщательном уходе и чистке ваша варочная панель и духовой шкаф надолго сохранят свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и очистки.

### Указания

- Из-за использования различных материалов, таких как стекло, пластик и металл, возможны небольшие расхождения в цветовом оформлении передней панели духового шкафа.
- Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампочки в духовом шкафу.
- При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Вследствие этого возможны незначительные различия в цвете эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование. Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Это не оказывает отрицательного влияния функцию защиты от коррозии.

### Чистящие средства

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств, соблюдайте следующие указания.

### При очистке варочной панели

- не используйте неразбавленные средства для мытья посуды или для посудомоечных машин,
- металлические губки,
- едкие чистящие средства, например, для очистки духовок или пятновыводители,
- не очищайте прибор под давлением или горячим паром.
- Запрещается мыть детали в посудомоечной машине.

### При очистке духового шкафа

- не используйте едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства с высоким содержанием алкоголя,
- металлические губки,
- не очищайте прибор под давлением или горячим паром.
- Запрещается мыть детали в посудомоечной машине.

Новые губки перед первым использованием необходимо тщательно вымыть.

<b>Зона очистки</b>	<b>Чистящее средство</b>	<b>Зона очистки</b>	<b>Чистящее средство</b>
Поверхности из нержавеющей стали* (в зависимости от типа прибора)	<p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем. Чтобы не поцарапать, всегда протирайте поверхности из нержавеющей стали параллельно их естественной текстуре. В противном случае могут появиться царепины. Немедленно удаляйте пятна известии, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия.</p> <p>Специальные средства для ухода за горячими поверхностями из нержавеющей стали можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Нанесите чистящее средство на мягкую тряпочку тонким слоем.</p>	Электрическая конфорка* (в зависимости от типа прибора)	<p>Абразивные чистящие средства или щёточки для посуды. После чистки ненадолго нагрейте конфорку, чтобы она высохла. Влажные конфорки со временем ржавеют. В завершение нанесите специальное средство для ухода. Сразу удаляйте убежавшую жидкость и остатки пищи.</p>
Эмалированные, покрытые лаком, покрытые шелко-графной печатью и пластиковые поверхности* (в зависимости от типа прибора)	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем. Не используйте для очистки средства для очистки стёкол или скребки для стеклянных поверхностей.	Кольцо конфорки* (в зависимости от типа прибора)	<p>Отливы от жёлтого до синего на кольце конфорки удаляйте с помощью средства для ухода за сталью. Не используйте абразивные или царапающие средства.</p>
Панель управления	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем. Не используйте для очистки средства для очистки стёкол или скребки для стеклянных поверхностей.	Стеклокерамическая конфорка* (в зависимости от типа прибора)	<p>Уход: используйте специальное средство для очистки и защиты стеклокерамики Очистка: чистящими средствами, предназначенными для стеклокерамики. Соблюдайте указания по очистке, приведённые на упаковке.</p> <p>⚠ Скребок для стеклянных поверхностей при сильном загрязнении: откройте лезвие и удалите загрязнения с его помощью. Внимание, лезвие очень ост्रое. Опасность травмирования. После очистки снова закройте лезвие. Повреждённое лезвие немедленно замените.</p>
Верхняя стеклянная крышка* (в зависимости от типа прибора)	Чистящее средство для стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки. Для очистки верхнюю стеклянную крышку можно снять. Для этого см. главу Верхняя стеклянная крышка!	Стеклянная конфорка* (в зависимости от типа прибора)	<p>Уход: используйте специальное средство для очистки и защиты стекла Очистка: чистящее средство для стёкол. Соблюдайте указания по очистке, приведённые на упаковке.</p> <p>⚠ Скребок для стеклянных поверхностей при сильном загрязнении: откройте лезвие и удалите загрязнения с его помощью. Внимание, лезвие очень ост्रое. Опасность травмирования. После очистки снова закройте лезвие. Повреждённое лезвие немедленно замените.</p>
Вращающиеся ручки Не снимать!	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха мягким полотенцем.	Стекло	<p>Чистящее средство для стёкол: очистите с помощью мягкой тряпочки. Не используйте скребок для стеклянных поверхностей. Для более удобной очистки дверцу можно снять. Для этого см. главу Снятие и установка дверцы духового шкафа!</p>
Рама варочной панели	Горячий мыльный раствор: не используйте для очистки скребок для стеклянных поверхностей, лимонную кислоту или уксус.	Блокировка для безопасности детей*	<p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки. Если на дверце духового шкафа имеется блокировка для безопасности детей, перед очисткой её необходимо снять.</p>
Газовая варочная панель или решётка для посуды* (в зависимости от типа прибора)	<p>Горячий мыльный раствор. Используйте небольшое количество воды, чтобы она не попала через газовую горелку внутрь прибора. Сразу удаляйте убежавшую жидкость и остатки пищи. Решётку для посуды можно снять.</p> <p>Чугунная решётка для посуды*: Запрещено мыть в посудомоечной машине.</p>	Уплотнитель Не снимать!	<p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки. Ни трите.</p>
Газовая горелка* (в зависимости от типа прибора)	<p>Снимите головку горелки и крышку и очистите их горячим мыльным раствором. Запрещается мыть в посудомоечной машине. Выходные отверстия для газа должны быть всегда свободны. Свечи поджига: маленькая мягкая щёточка. Газовые горелки функционируют только в том случае, если свечи поджига сухие. Все части вытрите насухо. Во время установки горелок на место следите за их правильным положением. Крышки горелок покрыты чёрной эмалью. Со временем цвет меняется. Это не оказывает влияния на функционирование.</p>		* в виде опции (доступно у некоторых приборов, в зависимости от типа прибора)

\* в виде опции (доступно у некоторых приборов, в зависимости от типа прибора)

Зона очистки	Чистящее средство	Зона очистки	Чистящее средство
Зона нагрева	<p>Горячий мыльный раствор или раствор уксуса: очистите с помощью мягкой тряпочки.</p> <p>При сильном загрязнении используйте спиральную металлическую мочалку или средство для очистки духовок.</p> <p>Их можно использовать, только если рабочая камера холодная.</p> <p><b>⚠ Для самоочищающихся поверхностей используйте режим самоочистки. Для этого см. главу Самоочистка!</b></p> <p><b>Внимание! Никогда не используйте чистящее средство для плиты для очистки самоочищающихся поверхностей.</b></p>	Выдвижной цокольный ящик*	<p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки.</p>
Стеклянный плафон лампочки в духовом шкафу	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки.	(в зависимости от типа прибора)	* в виде опции (доступно у некоторых приборов, в зависимости от типа прибора)
Подставка	<p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.</p> <p>Навесные элементы можно снять для очистки. Для этого см. главу Снятие и установка навесных элементов!</p> <p><b>Выдвижные направляющие*</b> (в зависимости от типа прибора)</p> <p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.</p> <p>Запрещается производить очистку элементов, когда они выдвинуты, чтобы не удалить с них смазку. Лучше всего очищать выдвижные элементы в установленном состоянии. Запрещается замачивать выдвижные элементы в воде, мыть в посудомоечной машине или очищать в приборе в режиме самоочистки. В противном случае навесные элементы могут быть повреждены, что окажет отрицательное влияние на их функционирование.</p>	A	
Принадлежности	<p>Горячий мыльный раствор: Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.</p> <p><b>Алюминиевый противень*:</b> (в зависимости от типа прибора)</p> <p>Протрите насухо мягкой тряпкой. Запрещается мыть в посудомоечной машине.</p> <p>Никогда не используйте средство для очистки духовок.</p> <p>Никогда не прикасайтесь к металлическим поверхностям ножом или острым предметом во избежание царапин.</p> <p>Для очистки не подходят агрессивные чистящие средства,царапающие губки или салфетки из грубого материала. В противном случае могут появиться царапины.</p> <p><b>Вертел*</b> (в зависимости от типа прибора)</p> <p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки. Запрещено мыть в посудомоечной машине.</p> <p><b>Термометр для жаркого*</b> (в зависимости от типа прибора)</p> <p>Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки. Запрещено мыть в посудомоечной машине.</p>	B	


\* в виде опции (доступно у некоторых приборов, в зависимости от типа прибора)

## Снятие и установка навесных элементов

Вы можете снять навесные элементы для очистки. Духовой шкаф должен быть холодным.

### Снятие навесных элементов


- Потяните навесной элемент снизу и выдвиньте его. Вытяните удлинительные штифты в нижней части навесного элемента из крепежных отверстий (рис. А).
- Затем потяните навесной элемент вниз и вперед и аккуратно снимите его (рис. В).

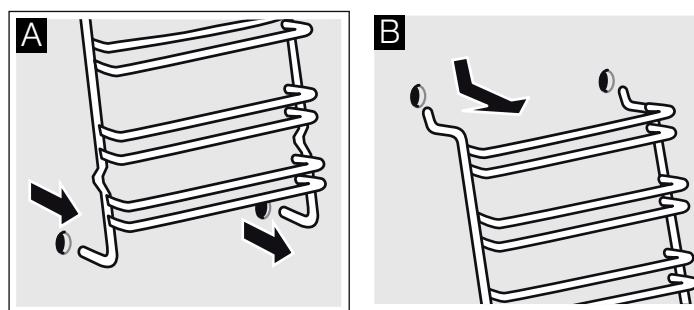

Почистите навесные элементы губкой с моющим средством. Приставшие загрязнения удалите щёткой.


### Установка навесных элементов

- Аккуратно вставьте два крючка в верхние отверстия. (Рис. А-В)

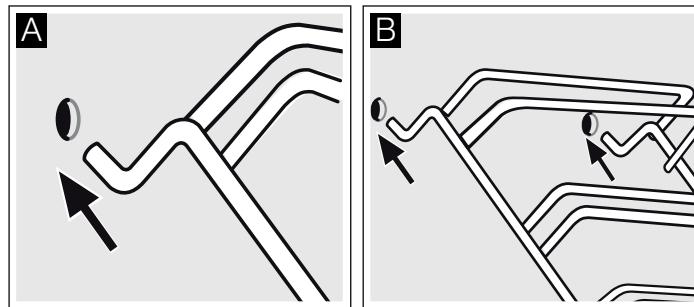

#### **⚠ Неправильная установка!**



Не двигайте навесные элементы, пока оба крючка полностью не закреплены в верхних отверстиях. Можно повредить эмаль (рис. С).

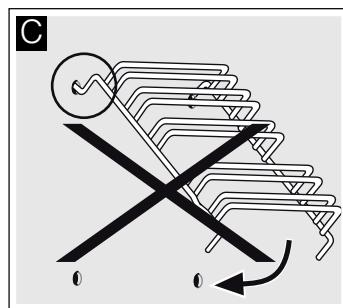

**2.** оба крючка должны быть полностью вставлены в верхние отверстия. Теперь можно медленно и осторожно опустить навесные элементы вниз и закрепить в нижних отверстиях (рис. D).

**3.** Вставьте оба навесных элемента в боковые стенки духового шкафа (рис. E).



При правильной установке навесных элементов расстояние между двумя верхними уровнями должно быть больше, чем между остальными уровнями.

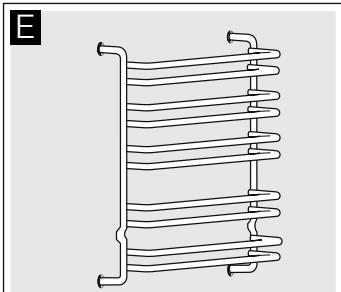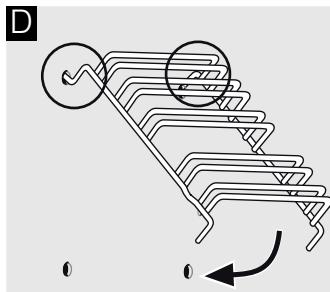

## Снятие и установка дверцы духового шкафа

Для очищения и демонтажа можно снять дверцу духового шкафа.

Каждая петля дверцы оснащена блокировочным рычагом. Когда блокировочный рычаг установлен (рис. А), дверца духового шкафа блокирована, и Вы не можете её снять. Если Вы откинете блокировочные рычаги (рис. В) для снятия дверцы, будут блокированы петли. Закрыть дверцу будет невозможно.

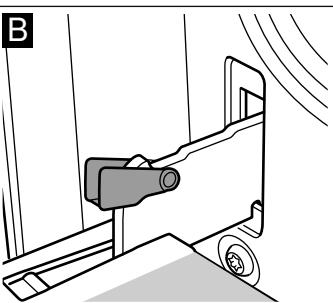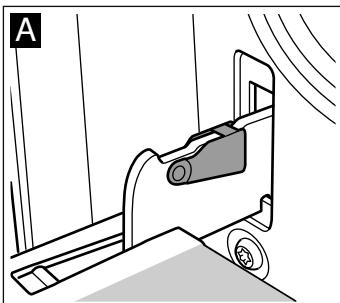

### ⚠ Опасность травмирования!



Если петли не блокированы, дверца может с силой захлопнуться. Следите, чтобы блокировочные рычаги были полностью установлены, а при снятии дверцы духового шкафа полностью откинуты.

#### Снятие дверцы

**1.** Полностью откройте дверцу духового шкафа.

**2.** Откиньте блокировочные рычаги справа и слева (рис. А).

**3.** Закройте дверцу духового шкафа до упора. Возьмитесь за неё обеими руками слева и справа. Ещё немного прикройте и вытащите дверцу (рис. В).

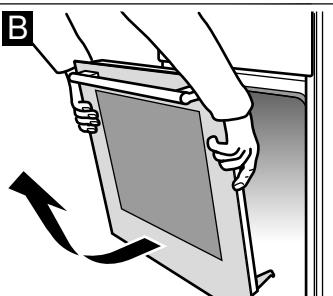
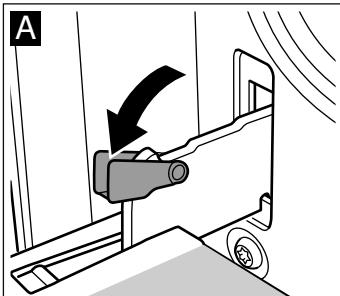


#### Установка дверцы


Установите дверцу в порядке, обратном снятию.

**1.** Установите дверцу духового шкафа так, чтобы обе петли оказались прямо напротив отверстий (рис. А).

**2.** Прорезь на петле должна зафиксироваться с обеих сторон (рис. В).

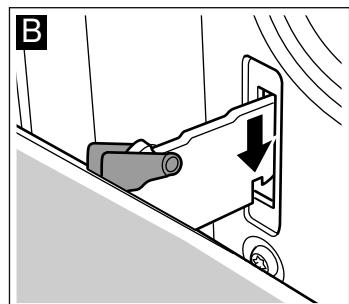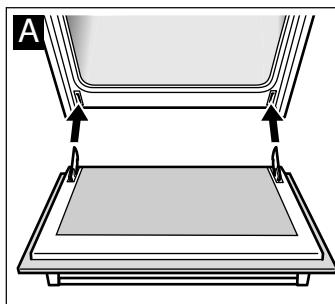

**3.** Снова установите блокировочные рычаги (рис. С). Закройте дверцу духового шкафа.

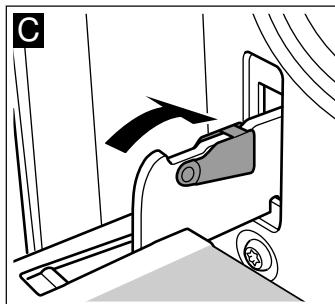

### ⚠ Опасность травмирования!

Опасность травмирования! В случае выпадения дверцы духового шкафа или заклинивания петли, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно. Вызовите специалиста сервисной службы.



## Снятие и установка стёкол дверцы

Для лучшей очистки можно снять стёкла дверцы духового шкафа.


#### Снятие

**1.** Снимите дверцу духового шкафа. Для этого см. раздел Снятие дверцы духового шкафа. Положите дверцу духового шкафа на полотенце ручкой вниз (рис. А).

**2.** Поверните сначала два нижних винта, а затем два верхних винта против часовой стрелки (рис. В).

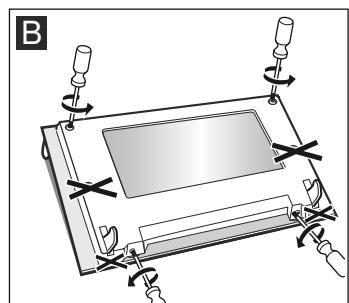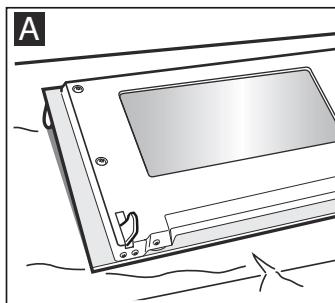

**3.** Снимите защитную панель (рис. С).

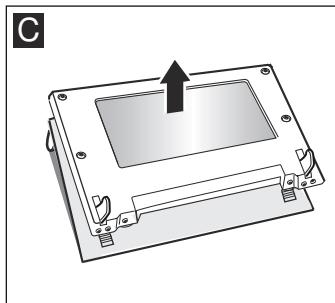


Снятые детали нельзя мыть. Протрите стёкла мягкой тряпочкой, смоченной средством для очистки стёкол.

## **⚠ Опасность травмирования!**

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

### **Установка**

1. Установите защитную панель (рис. А).
2. Вверните обратно сначала два нижних винта, затем два верхних винта (рис. В).

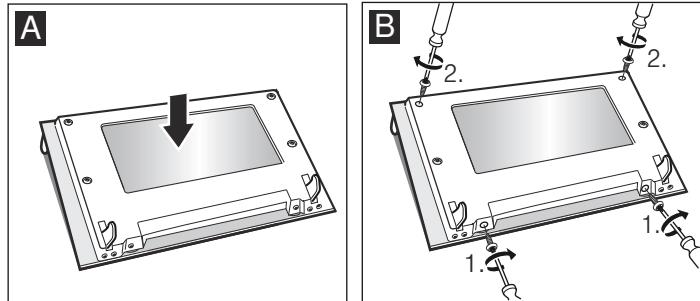

## **Что делать при неисправности?**

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу, посмотрите таблицу. Возможно, вы самостоятельно можете устранить неисправность.

### **Таблица неисправностей**

Если вам не вполне удалось блюдо, обратитесь к главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии». В ней вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
Духовой шкаф не работает.	Неисправен предохранитель.	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
	Отключена электроэнергия.	Проверьте, включается ли на кухне свет и работают ли остальные бытовые приборы.
На дисплее мигает  и нули.	Отключена электроэнергия.	Заново установите время суток.
Духовой шкаф не нагревается.	Оседание пыли на контактах.	Поверните ручки-переключатели несколько раз туда и обратно.

### **Сообщения об ошибке**

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке с , нажмите кнопку . Сообщение исчезнет. Установленная настройка времени будет аннулирована. Если сообщение об ошибке после этого не исчезнет, вызовите специалиста сервисной службы.

Со следующими сообщениями об ошибке вы можете справиться самостоятельно.

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Устранение/указания
	Одна из кнопок нажата слишком долго или чем-то закрыта.	Нажмите все кнопки по отдельности. Убедитесь, что ни одна из кнопок не засияла, не загрязнилась и ничем не закрыта.

**3. Навесьте дверцу духового шкафа. Для этого см. раздел Установка дверцы духового шкафа.**

**Духовым шкафом можно снова пользоваться только после правильной установки стёкол.**

## **Дверца духового шкафа - дополнительные меры безопасности**

При длительном приготовлении пищи дверца духового шкафа может нагреться.

Если у вас есть маленькие дети, необходимо быть предельно внимательными при эксплуатации духового шкафа.

В связи с этим к вашему распоряжению предлагается защитная решётка, которая предотвращает прямое прикосновение к дверце духового шкафа. Эту специальную принадлежность (469088) можно заказать в сервисной службе.

## **⚠ Опасность удара током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение.

## **Замена лампочки для верхней подсветки духового шкафа**

Если лампочка в духовом шкафу перегорит, её нужно заменить. Устойчивые к высоким температурам запасные лампочки мощностью 40 Вт можно приобрести в сервисной службе или в специализированных магазинах. Используйте только указанные лампочки.

## **⚠ Опасность удара током!**

Отключите предохранитель в блоке предохранителей.

1. Во избежание повреждений положите в холодный духовой шкаф кухонное полотенце.
2. Снимите плафон, поворачивая его против часовой стрелки.



3. Вставьте новую лампочку аналогичного типа.

4. Установите плафон на место.

5. Выньте кухонное полотенце из духового шкафа и включите предохранитель.

## **Стеклянный плафон**

Повреждённый плафон подлежит замене. Оригинальные плафоны можно приобрести через сервисную службу. При этом нужно указать номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

# Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать в том числе ненужных вызовов специалистов.

## Номер Е и номер FD

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Типовая табличка с номерами находится справа на дверце духового шкафа. Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номер Е

Номер FD

## Сервисная служба

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

### Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведен грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

# Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды

В этом разделе вы получите рекомендации, как сэкономить электроэнергию во время выпекания и жарения в духовом шкафу и во время приготовления пищи на варочной панели, а также как правильно утилизировать прибор.

## Экономия электроэнергии во время работы духового шкафа

- Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.
- Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во время тушения, выпекания или жарения продуктов.
- Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания второго пирога уменьшается. 2 пирога прямоугольной формы можно поставить рядом.
- При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

## Экономия электроэнергии во время работы варочной панели

- Используйте кастрюли и сковороды с толстым плоским дном. Использование посуды с неровным дном может стать причиной повышенного расхода электроэнергии.
- Диаметр дна кастрюли или сковороды должен совпадать с размером конфорки. Использование кастрюль с диаметром дна меньше диаметра конфорки ведёт к потере электроэнергии. Помните: изготовители посуды часто указывают верхний диаметр, который, как правило, больше, чем диаметр дна.
- Для приготовления небольших объемов пищи используйте маленькую кастрюлю. При приготовлении в большой кастрюле расходуется много электроэнергии.
- Всегда закрывайте кастрюли подходящей крышкой. В противном случае значительно возрастает расход электроэнергии.
- При приготовлении пищи наливайте немного воды. Это экономит электроэнергию, а овощи сохраняют все содержащиеся в них витамины и минеральные вещества.

- Своевременно переключайте конфорку на более низкую ступень нагрева.
- Используйте остаточное тепло. При длительном приготовлении можно выключать конфорку уже за 5-10 минут до истечения времени приготовления.

## Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

# Протестировано для Вас в нашей кухне-студии

В приложенных таблицах вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой вид нагрева и какая температура лучше всего подходят для выбранного блюда. В нашей таблице вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать и на какой уровень их устанавливать. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

## Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Предварительный разогрев используйте, если только это указано в таблицах. Выстилайте принадлежности бумагой для выпечки только после их предварительного разогрева.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.
- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Перед началом работы уберите из рабочей камеры все лишние принадлежности и посуду.
- Всегда используйте прихватки, когда достаёте горячие принадлежности или посуду из рабочей камеры.

## Пироги и выпечка

### Формы для выпекания

Лучше всего подходят тёмные металлические формы для выпекания.

При использовании светлых форм из тонкого металла время выпекания увеличивается, а пирог подрумяняется неравномерно.

Если вы используете силиконовые формы, ориентируйтесь на характеристики и рецепты их изготовителя. Силиконовые формы часто меньше по размеру, чем обычные формы, поэтому количество теста и рецептура для них могут быть несколько иными.

### Таблицы

В таблицах вы найдёте оптимальные виды нагрева для различных пирогов и выпечки. Температура и время выпекания зависят от количества теста и его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Сначала устанавливайте минимальное значение. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным. Если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Если духовой шкаф предварительно разогрет, время выпечки сокращается на 5-10 минут.

Дополнительную информацию вы найдёте в разделе Рекомендации по выпеканию после таблиц.

Пирог в форме	Форма	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Простой сухой пирог	Разъёмная форма с решётчатым дном/форма для кекса	3		160-180	50-60
Простой сухой нежный пирог	Разъёмная форма с решётчатым дном/Форма для кекса	2		150-170	60-70
Корж из теста для кекса	Форма для фруктового пирога	3		140-160	20-30
Фруктовый торт из простого теста	Высокая разъёмная форма с решётчатым дном	3		150-170	50-60
Бисквит	Разъёмная форма	2		160-180	30-40
Корж из теста для кекса	Разъёмная форма	1		170-190	25-35
Фруктовый или творожный торт, песочное тесто*	Разъёмная форма	1		170-190	70-90
Пикантный пирог*	Разъёмная форма	1		180-200	50-60

\* Оставить остыивать пирог в духовом шкафу прим. на 20 минут.

Пирог на противне	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Сдобное или дрожжевое тесто с сухой начинкой	Противень	2		170-190	20-30
Сдобное или дрожжевое тесто с сочной начинкой (фрукты)	Противень	3		170-190	40-50
Бисквитный рулет (предварительный разогрев)	Противень	2		190-210	15-20
Плетёночная из дрожжевого теста из 500 г муки	Противень	2		160-180	30-40
Рождественский кекс из 500 г муки	Противень	3		160-180	60-70
Рождественский кекс из 1 кг муки	Противень	3		150-170	90-100
Штрудель, сладкий	Противень	2		180-200	55-65
Бёрек	Противень	2		180-200	40-50
Пицца	Противень	2		220-240	25-35

Мелкая выпечка	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Мелкое печенье	Противень	3		150-170	10-20
Фигурное печенье (предварительный разогрев)	Противень	3		140-150	30-40
Миндальное печенье	Противень	2		110-130	30-40
Безе	Противень	3		80-100	100-190
Выпечка из заварного теста	Противень	2		200-220	30-40
Выпечка из слоёного теста	Противень	3		190-210	20-30
Пироги из дрожжевого теста	Противень	3		180-200	20-30

### Хлеб и булочки

Никогда не наливайте воду в горячий духовой шкаф.

При отсутствии других указаний перед выпеканием хлеба обязательно разогрейте духовой шкаф.

Хлеб и булочки	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Дрожжевой хлеб из 1,2 кг муки	Противень	2		270 200	8 35-45
Хлеб из кислого теста из 1,2 кг муки	Противень	2		270 200	8 40-50
Булочки, например, ржаные (без предварительного разогрева)	Противень	4		200-220	20-30

## Рекомендации по выпеканию

Вы хотите печь по собственному рецепту. Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки.

Проверка степени пропекания сдобного пирога.	За 10 мин до истечения установленного по рецепту времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов.
Пирог опадает.	В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже. Соблюдайте указанное в рецепте время замеса теста.
Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий.	Не смазывайте жиром бортики разъёмной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.
Пирог сверху слишком тёмный.	Поставьте пирог ниже, установите меньшую температуру и выпекайте пирог немного дольше.
Пирог слишком сухой.	Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.
Хлеб или выпечка (например ватрушка) выглядят готовыми, но внутри не пропеклись (сырые, с закалом).	В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирогов с сочной начинкой сначала отдельно выпеките корж. Посыпьте его миндалем или толчеными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецептуру и время выпекания.
Выпечка подрумянивается неравномерно.	Устанавливайте температуру немного ниже, тогда выпечка будет подрумяниваться равномернее. Нежную выпечку выпекайте в режиме «Верхний/нижний жар»
Фруктовый пирог внизу очень светлый.	на одном уровне. На циркуляцию воздуха также могут повлиять выступающие края пергаментной бумаги. Всегда вырезайте пергаментную бумагу точно по размеру противня.
Фруктовый сок вытекает.	В следующий раз используйте, если имеется, более глубокий универсальный противень.
Мелкие изделия из дрожжевого теста слипаются во время выпечки.	Расстояние между ними должно быть прим. 2 см. Тогда будет достаточно места, чтобы выпекаемые изделия могли хорошо подняться и зарумяниться со всех сторон.
Во время выпекания сочных пирогов образуется конденсат.	При выпекании может образоваться водяной пар. Обычно он выходит над дверцей и может конденсироваться на панели управления или на близлежащей мебели и стекать по ней каплями. Это обусловлено физикой процесса.

# Мясо, птица, рыба

## Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду. Для большого жаркого подойдет также и противень.

Лучше всего использовать стеклянную посуду. Крышка должна подходить к посуде и плотно закрываться.

При использовании эмалированной посуды для жарения обязательно наливайте немного жидкости.

В посуде для жарения из стали пища подрумянивается не так сильно, и мясо может не дойти до полной готовности. Увеличьте время приготовления.

Информация в таблицах:

Посуда без крышки = открытая

Посуда с крышкой = закрытая

Всегда ставьте посуду по центру решётки.

Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.

## Жарение

Добавляйте к постному мясу немного жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной прим. 1/2 см.

При жарении добавляйте достаточное количество жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-2 см.

Количество жидкости зависит от сорта мяса и от материала посуды. Если вы готовите мясо в эмалированной посуде, добавляйте немного больше жидкости, чем в стеклянную посуду.

Посуда из нержавеющей стали не очень подходит для жарения. Мясо будет меньше подрумяняться и медленнее готовиться. Готовьте его при более высокой температуре и/или более длительное время.

## Рекомендации по приготовлению на гриле

Перед приготовлением на гриле разогрейте рабочую камеру в течение прим. 3 минут.

Готовить на гриле можно только при закрытой дверце духового шкафа.

По возможности порционные куски должны быть одинаковой толщины, в этом случае они равномерно подрумяняются и остаются сочными.

Переверните куски по истечении 2/3 времени.

Солите стейки только после приготовления на гриле.

Кладите порционные куски непосредственно на решётку. Одиночные порционные куски получаются лучше, если их положить на середину решётки.

Дополнительно поставьте противень уровень 1. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

При приготовлении на гриле устанавливайте противень или универсальный противень не выше, чем на уровень 4 или 5. Из-за сильной жары он может деформироваться и при вынимании из рабочей камеры повредить её.

Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

## Мясо

По истечении половины времени переверните куски мяса.

Когда жаркое будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.

По окончании приготовления заверните мясо в фольгу и оставьте в духовом шкафу на 10 минут.

При приготовлении жаркого из свинины с кожей надрежьте кожу крест-накрест и положите мясо в посуду сначала кожей вниз.

Мясо	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значения температуры в °C, режим гриля	Время приготовления, мин
<b>Говядина</b>						
Говядина для жарки	1,0 кг	Закрытая	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Филе говядины, слабопрожаренное	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Ростбиф, слабопрожаренный	1,0 кг	Открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Стейк, слабопрожаренный, толщиной 3 см		Решётка	5	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Телятина</b>						
Телятина для жарки	1,0 кг	Открытая	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
<b>Свинина</b>						
Без кожи (например, зашееек)	1,0 кг	Открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
С кожей (например, лопатка)	1,0 кг	Открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2,0 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Копчёная грудинка на кости	1,0 кг	Закрытая	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
<b>Баранина</b>						
Баранья нога, без кости, средне- прожаренная	1,5 кг	Открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120

Мясо	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значения температуры в °C, режим гриля	Время приготовления, мин
<b>Мясной фарш</b>						
Мясной рулет	ок. 500 г	Открытая	1		170-190	70
<b>Колбаски</b>						
Колбаски		Решётка	4		3	15

### Птица

Значения веса, приведённые в таблице, действительны для нефаршированной птицы для жарения.

Положите птицу целиком на решётку сначала грудкой вниз. Переверните по истечении  $\frac{2}{3}$  заданного времени.

Рулетики из индейки или грудку индейки переверните по истечении половины заданного времени. Кусочки птицы переверните по истечении  $\frac{2}{3}$  заданного времени.

У утки или гуся проткните кожу под крыльями, чтобы жир мог стекать.

Птица будет особенно поджаристой, если за некоторое время перед окончанием приготовления смазать её маслом или смочить подсоленной водой либо апельсиновым соком.

Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, поставьте на уровень 1 противень. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

Птица	Вес	Посуда	Высота	Режим нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин.
Половинки цыпленка, 1-4 штуки	400 г каждая	Решётка	2		200-220	40-50
Разделанная курица	250 г каждый кусок	Решётка	2		200-220	30-40
Целая курица, 1-4 штуки	1,0 кг каждая	Решётка	2		190-210	50-80
Утка	1,7 кг	Решётка	2		180-200	90-100
Гусь	3,0 кг	Решётка	2		170-190	110-130
Молодая индейка	3,0 кг	Решётка	2		180-200	80-100
2 ножки индейки	800 г каждая	Решётка	2		190-210	90-110

### Рыба

По истечении  $\frac{2}{3}$  заданного времени переверните куски рыбы.

Целую рыбу не нужно переворачивать. Уложите рыбу в посуду брюшком вниз, а спинным плавником вверх и установите посуду в духовой шкаф. Чтобы рыба не опрокинулась, можно положить

внутрь брюшка картофелину или небольшую жаропрочную ёмкость.

Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, поставьте на уровень 1 противень. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

Рыба	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C, режим гриля	Время приготовления, мин
Рыба целиком	По 300 г	Решётка	2		3	20-25
	1,0 кг	Решётка	2		180-200	45-50
	1,5 кг	Решётка	2		170-190	50-60
Рыбное филе толщиной 3 см		Решётка	3		2	20-25

## Рекомендации по жарению в гриле

Для такого веса жаркого в таблице нет значений.

Выберите параметры для ближайшего более лёгкого веса и увеличьте указанное время приготовления.

Вы хотите проверить, готово ли жаркое.

Используйте термометр для мяса (вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите «пробу ложкой». Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твёрдое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить ещё.

Жаркое слишком тёмное, а корочка местами подгорела.

Проверьте уровень установки и температуру.

Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.

В следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости.

Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий

В следующий раз возьмите посуду большего размера или добавьте меньше жидкости.

Во время приготовления жаркого образуется водяной пар.

Это нормально и обусловлено законами физики. Большая часть водяного пара отводится через выходы пара. Он может конденсироваться на холодной панели выключателей или на близлежащей поверхности мебели и стекать каплями по ней.

## **Запеканки, французские запеканки, тосты**

Если вы жарите на гриле непосредственно на решётке, поставьте на уровень 1 противень. Духовой шкаф останется почти чистым.

Всегда ставьте посуду на решётку.

Время приготовления запеканки зависит от размеров посуды и высоты запеканки. Значения, указанные в таблице, являются ориентировочными.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
<b>Запеканки</b>					
Запеканка, сладкая	Форма для запеканки	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Запеканка из макарон	Форма для запеканки	2	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
<b>Гратен</b>					
Картофельная запеканка из сырых ингредиентов	Форма для запеканки	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	60-80
Макс. 4 см высотой					
<b>Тост</b>					
Поджаренные сверху тосты, 12 шт.	Решётка	4	<input type="checkbox"/>	3	5-8

## **Готовые продукты**

Соблюдайте указания производителя на упаковке.

Если вы будете выкладывать принадлежности бумагой для выпечки, следите за тем, чтобы бумага подходила для данной

температуры. Размер бумаги должен соответствовать приготовляемому блюду.

Результат приготовления очень зависит от качества продуктов. Тёмные пятна и неоднородности заметны уже на сыром продукте.

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C	Время приготовления, мин
Штрудель, глубокой заморозки	Противень	3	<input type="checkbox"/>	180-200	35-45
Картофель фри	Противень	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Пицца	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Пицца-багет	Решётка	2	<input type="checkbox"/>	190-210	15-20

## **Примеры некоторых блюд**

При использовании низкой температуры у вас прекрасно получится как нежный йогурт, так и рыхлое дрожжевое тесто.

Прежде всего выньте из рабочей камеры принадлежности, навесные решётки или телескопические направляющие.

### **Приготовление йогурта**

1. Вскипятите 1 литр молока (3,5 % жирности) и охладите его до 40 °C.
2. Подмешайте 150 г йогурта (из холодильника).
3. Разлейте по чашкам или небольшим стеклянным банкам с завинчивающейся крышкой и накройте пищевой пленкой.

4. Разогрейте рабочую камеру в соответствии с указаниями.

5. Поставьте чашки/банки на дно рабочей камеры и доведите до готовности в соответствии с указаниями.

### **Подъём дрожжевого теста**

1. Приготовьте дрожжевое тесто по обычному рецепту, переложите в термостойкую керамическую посуду и накройте.
2. Разогрейте рабочую камеру в соответствии с указаниями.
3. Выключите духовой шкаф и поставьте тесто подниматься в рабочую камеру.

Блюдо	Посуда	Вид нагрева	Температура	Время приготовления
Йогурт	Чашки или стеклянные банки с завинчивающейся крышкой	Поставить на дно рабочей камеры	<input type="checkbox"/> Разогреть до 100 °C Включить в духовом шкафу только лампочку	15 мин 8 ч
Подъём дрожжевого теста	Термостойкая посуда	Поставить на дно рабочей камеры	<input type="checkbox"/> Разогреть до 50 °C Выключить прибор и поставить дрожжевое тесто в рабочую камеру	5-10 мин 20-30 мин

## **Размораживание**

Выньте продукты из упаковки, переложите в подходящую посуду и поставьте на решётку.

Пожалуйста, соблюдайте указания производителя на упаковке.

Время размораживания зависит от вида и количества продуктов. Положите птицу в тарелку грудкой вниз.

Замороженные продукты	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Значение температуры в °C
Например, торты со взбитыми сливками, со сливочным кремом, с шоколадной или сахарной глазурью, фрукты, цыплёнок, колбаса и мясо, хлеб, булочки, пироги и другая выпечка	Решётка	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Регулятор температуры остаётся в положении выключения

## Сушка

Используйте овощи и фрукты без червоточины, хорошо помойте их.

Дайте воде стечь с фруктов и овощей и вытрите их насухо.

Поставьте противень на уровень 4, а решётку - на уровень 2.

Выстелите противень и решётку бумагой для выпекания или пергаментной бумагой.

Переворачивайте сочные фрукты и овощи несколько раз. Сразу после сушки отделяйте фрукты и овощи от бумаги.

Фрукты и овощи	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, часы
600 г яблок кольцами	2+4		80	ок. 5
800 г груш дольками	2+4		80	ок. 8
1,5 кг сливы	2+4		80	ок. 8-10
200 г зелени, очищенной	2+4		80	ок. 1½

## Консервирование

При консервировании банки и резиновые кольца должны быть чистыми и без дефектов. Банки должны быть по возможности одинакового объёма. Значения, приведённые в таблицах, действительны для круглых литровых банок.

### Внимание!

Не используйте слишком большие или высокие банки. Иначе крышки могут лопнуть.

Используйте только неиспорченные фрукты и овощи. Тщательно их вымойте.

Значения времени, указанные в таблице, являются ориентировочными. На них может влиять температура в помещении, количество банок, масса и тепло их содержимого. Прежде чем уменьшить температуру или выключить прибор, убедитесь в том, что в банках образуются пузырьки.

### Подготовка

- Наполните стеклянные банки, но не до краёв.
- Оботрите края банок — они должны быть чистыми.
- Положите на каждую банку влажное резиновое кольцо и крышку.

4. Закройте банки с помощью скоб.

Не ставьте больше шести банок в рабочую камеру.

### Настройки

- Установите универсальный противень на уровень 2. Банки установите так, чтобы они не касались друг друга.
- Влейте в универсальный противень ½ литра горячей (прим. 80 °C) воды.
- Закройте дверцу духового шкафа.
- Установите режим «Нижний жар»
- Установите температуру от 170 до 180 °C.

## Консервирование

### Фрукты

Прим. через 40–50 минут через короткие промежутки времени начинают подниматься пузырьки. Выключите духовой шкаф.

Через 25–35 минут после выключения духового шкафа обязательно выньте из него банки. При более длительном охлаждении банок в духовом шкафу в них могут попасть микробы, что приведёт к закислению законсервированных фруктов.

### Фрукты в литровых банках

### После появления пузырьков Дополнительное прогревание

Яблоки, смородина, клубника	Выключить	Прим. 25 минут
Вишни, абрикосы, персики, крыжовник	Выключить	Прим. 30 минут
Яблочное пюре, груши, сливы	Выключить	Прим. 35 минут

### Овощи

Как только в банках начнут подниматься пузырьки, установите температуру со 120 обратно на 140 °C. Этот процесс занимает от

35 до 70 минут в зависимости от вида овощей. По истечении этого времени выключите духовой шкаф и используйте остаточное тепло.

### Овощи в холодной заливке в литровых банках

### После появления пузырьков Дополнительное прогревание

Огурцы	-	Прим. 35 минут
Красная свёкла	Прим. 35 минут	Прим. 30 минут
Брюссельская капуста	Прим. 45минут	Прим. 30 минут
Фасоль, кольраби, краснокочанная капуста	Прим. 60минут	Прим. 30 минут
Горошек	Прим. 70минут	Прим. 30 минут

### Вынимание банок

По окончании консервирования выньте банки из рабочей камеры.

### Внимание!

Не ставьте горячие банки на холодную или влажную подставку, они могут лопнуть.

# Акриламид в продуктах питания

Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из зерновых и картофеля, например в картофельных чипсах,

картофеле фри, тостах, булочках, хлебе, выпечке (кексы, печенье).

## Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида

### Общие сведения

- Время приготовления должно быть по возможности коротким.
- Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный.
- Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.

### Выпекание

В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 200 °C.

В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 180 °C.

### Мелкое печенье

В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 190 °C.

В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 170 °C.

Яйцо или яичный желток уменьшают образование акриламида.

### Картофель фри в духовом шкафу

Выпекайте на противне по меньшей мере 400 г, чтобы картофель не высох

# Контрольные блюда

Эти таблицы были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки и тестирования разных духовых шкафов.

В соответствии с EN 50304/EN 60350 (2009) или IEC 60350.

### Выпекание

При приготовлении закрытого яблочного пирога ставьте тёмные разъёмные формы в шахматном порядке.

Пироги в разъёмных формах из белой жести:

При выпекании на 1 уровне используйте режим «Верхний/нижний жар»  на противне вместо решётки.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Фигурное печенье	Противень	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Маленькие кексы, 20 штук	Противень	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Бисквит на воде	Разъёмная форма на решётке	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Закрытый яблочный пирог	Решётка + 2 разъёмные формы Ø 20 см	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

### Приготовление на гриле

При установке блюда непосредственно на решётку дополнительно поставьте противень на уровень 1. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Режим гриля	Время приготовления, мин
Румяные тосты Разогревать в течение 10 минут	Решётка	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Бифбургер, 12 шт.* без предварительного разогрева	Решётка + противень	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

\* По истечении 2/3 времени перевернуть

# Мазмұны

<b>Қауіпсіздік техникасы туралы маңызды нұсқаулар</b> .....	29	Eріту .....	49
<b>ЗАҚЫМДАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ</b> .....	31	Кептіру .....	50
Тізім .....	31	Консервілеу .....	50
Духовканың зақымдалуы .....	31	<b>АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕГІ АКРИЛАМИД</b> .....	51
Ашылмалы астыңғы жәшіктің зақымдалуы .....	31	<b>ТАМАҚТЫ ТЕКСЕРУ</b> .....	51
<b>ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ</b> .....	32	Пісіру .....	51
Орнатушы үшін .....	32	Грильде өзірлеу .....	51
Пешті көлденен орнату .....	32		
<b>ЖАҢА ПЛИТАҢЫЗ</b> .....	32		
Жалпы .....	32		
Әзірлеу беті .....	32		
Басқару панелі .....	33		
Жұмыс камерасы .....	33		
<b>ҚҰРАЛДАРЫҢЫЗ</b> .....	34		
Құралдарды орналастыру .....	34		
Арнайы жабдықтар .....	34		
Сервистік қызмет - артикул .....	35		
<b>БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА</b> .....	35		
Уақытты орнату .....	35		
Духовка шкафын қызыдыру .....	35		
Құралдарды тазалау .....	35		
<b>ӘЗІРЛЕУ БЕТІН ОРНАТУ</b> .....	35		
Осылай реттеу мүмкін .....	35		
Үлкен екі шенбердік конфорка .....	35		
Пісіру кестесі .....	36		
<b>ДУХОВКАНЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ</b> .....	37		
Қызыту түрі мен температура .....	37		
<b>УАҚЫТ ФУНКЦИЯЛАРЫН ОРНАТУ</b> .....	37		
Таймер .....	37		
Пісіру уақыты ұзақтығы .....	37		
Өшіру уақыты .....	38		
Уақыт .....	39		
<b>БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ ҚҰЛПЫ</b> .....	39		
<b>НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ӨЗЕРГЕРТУ</b> .....	39		
<b>КУТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ</b> .....	40		
Жұғыш заттар .....	40		
Аспалы элементтерді алу және тазалау .....	41		
Пеш есігін шешу мен орнату .....	42		
Есік әйнектерін шығару және орнату .....	43		
Пеш есіргі - қосымша сактық шаралары .....	43		
<b>АҚАУЛЫҚ БАР БОЛСА НЕ ИСТЕУ КЕРЕК?</b> .....	43		
Ақаулықтар кестесі .....	43		
Духовка шкафындағы шамды ауыстыру .....	44		
Шыны плафон .....	44		
<b>СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ</b> .....	44		
Өнім нөмірі және зауыттық нөмір .....	44		
<b>ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР</b> .....	44		
Духовкада қуатты үнемдеу .....	44		
Әзірлеу бетінде қуатты үнемдеу .....	44		
Экологиялық түрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау .....	45		
<b>БІЗ СІЗ ҮШІН АСХАНАДА СЫНАҚТАР ӘТКІЗДІК</b> .....	45		
Пирогтар және пісірілген наан .....	45		
Пісіру туралы кеңестер .....	46		
Ет, құс, балық .....	47		
Куыру және грильде өзірлеу туралы кеңестер .....	48		
Кемештер, гратегендер, тосттар .....	49		
Дайын өнімдер .....	49		
Арнайы тамақтар .....	49		

# ⚠ Қауіпсіздік техникасы туралы маңызды нұсқаулар

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Тек содан кейін құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалана аласыз. Пайдалану нұсқаулығын кейін пайдалану немесе жаңа иесі үшін сақтаңыз.

Орамадан шығарғаннан кейін құрылғыны тексеріңіз. Тасыламдау кезінде алынған зақымдар бар болса, құрылғыны қоспаңыз. Құрылғыны желілік ашасыз тек білікті маман қоса алады. Дұрыс емес қосу тудырған зақымдар кепілдікке кірмейді.

Бұл құрылғы үйде және үй жағдайларында пайдалануға арналған. Құрылғыны тек тамақты және сусындарды өзірлеу үшін пайдаланыңыз. Пайдалану кезінде құрылғыны бақылап тұру керек. Құрылғыны тек жабық бөлмелерде пайдаланыңыз.

Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.

Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе қашықтан басқару пультімен бірге пайдалануға арналмаған.

Сәйкес болмаған қорғау аспаптарын немесе балалардан сақтау торларын пайдаланбаңыз. Олар сәтсіз оқиғаларға алып келуі мүмкін.

Бұл құрылғыны 8 жастағы балалар және дene, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар я болмаса тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар құрылғыны пайдалану кезінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болса немесе бұл адамдар оқытылған және мұның қауіпті екенін түсінсе пайдалана алады.

Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді балалар орындауы керек, 8-ге толса және одан үлкен болса, балалар бақылау астында болуы керек.

8 жастан кіші балалар құрылғыдан және кабельден қауіпсіздік қашықтықта болуы керек.

Әрқашан құралдарды жұмыс камерасына дұрыс орнатыңыз. Пайдалану нұсқаулығында құралдардың сипаттамасын қараңыз.

## Әрт қаупі бар!

■ Жұмыс камерасына орналастырылған тұтанғыш заттар тұтануы мүмкін. Ешқашан жұмыс камерасында тұтанғыш заттарды сақтамаңыз. Ішінде тұтін пайда болса, ешқашан есікті ашпаңыз. Құрылғыны

өшіріңіз, ашаны розеткадан сұрыныңыз немесе сақтандырыштар блогындағы сақтандырышты өшіріңіз.

- Құрылғы есігін ашқанда ауа ағыны пайда болады. Пергамент қағазы қыздыру элементіне тиіп, жануы мүмкін. Ешқашан қыздыру кезінде құралдарда бекітілмеген қағазды қалдырмаңыз. Әрқашан қағаз үстіне ыдысты немесе пісіру қалыбын қойыңыз. Тек қажет өлшемдегі қағазды тесеніз. Қағаз құралдардың жиектерінен шықпауы керек.
- Үстық май және жануар майы тез тұтанады. Үстық майды және жануар майын қараусыз қалдырмаңыз. Ешқашан отты сумен сөндірмөніз. Конфорканы өшіріңіз. Отты қақпакпен, арнайы жалынды басатын көрпемен немесе сол сияқты бірденемен сөндіріңіз.
- Конфоркалар қатты қызады. Ешқашан өзірлеу бетіне конфоркаларды қоймаңыз. Өзірлеу бетіне заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы өте ыстық болады, тұтанғыш заттар онай жана бастауы мүмкін. Тұтанғыш заттарды ( мысалы, аэрозоль баллондарын және тазалағыш заттар) духовка астында немесе духовка жанында сақтамаңыз және пайдаланбаңыз. Тұтанғыш заттарды духовкада немесе духовка үстінде сақтамаңыз.
- Астыңғы жәшіктің жоғарғы беттері өте ыстық болуы мүмкін. Жәшікте тек духовкаға арналған құралдарды сақтаңыз. Онай тұтанатын заттарды және жанатын заттарды астыңғы жәшікте сақтауға болмайды.

## Күйік алу қаупі бар!

- Құрылғы қатты қызады. Ешқашан жұмыс камерасыннан ішкі панельдеріне немесе қыздыру элементтеріне тименіз. Әрқашан құрылғының салқындауына мүмкіндік беріңіз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Құралдар мен ыдыстар қызады. Жұмыс камерасынан ыдысты және құралдарды әрқашан ұстағыш көмегімен шығарыңыз.
- Спирт булары ыстық духовкада тұтануы мүмкін. Құрамында спирт жоғары сусындар бар тамақтарды ешқашан өзірлеменіз. Құрамында спирт жоғары сусындардың тек азғантай мәлшерін пайдаланыңыз. Құрылғы есігін жайлап ашыңыз.

- Конфоркалар мен олардың аймақтары, әсірелеу бетінің жақтауы өте қатты қызады. Ешқашан ыстық беттерге тименіз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Пайдалану кезінде құрылғының жоғарғы беттері ыстық болады. Жоғарғы беттерге тименіз. Балаларды құрылғыдан ары ұстаңыз.
- Конфорка ыстық, бірақ индикатор жұмыс істемейді. Сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызады. Тазалау алдында құрылғыны сұтыныңыз.


### **Күйік алу қаупі бар!**

- Құрылғының қол жетімді элементтері (бөлшектері) жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Құрылғы элементтеріне (бөлшектеріне) тименіз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Құрылғы есігін ашқанда ыстық бу шығуы мүмкін. Құрылғы есігін жайлап ашыңыз. Балаларды аулақ ұстаңыз.
- Ыстық жұмыс камерасында судан бу пайда болуы мүмкін. Ыстық жұмыс камерасына су құймаңыз.

### **Жарақат алу қаупі бар!**

- Құрылғы есігінің сызат түскен шынысы сынуы мүмкін. Шыныға арналған қырғышты, құшті немесе абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Кәстрөлдер кәстрөлдің түбі мен конфорка арасындағы суға бола жоғары секіруи мүмкін. Конфорка мен кәстрөл түбі құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Құрылғы тірекке орнатылған және бекітілмеген болса, тіректен сырғып түсүі мүмкін. Құрылғыны тірекке берік бекіту керек.

### **Аударылу қаупі бар!**

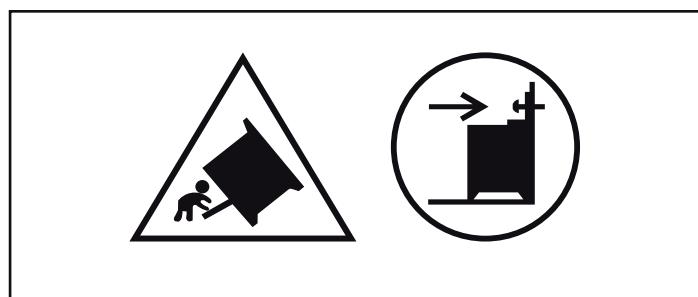

**Ескеरту:** Құрылғының аударылуын болдырмау мақсатында аударылудан қорғанышты орнатуға болады. Монтаждау туралы нұсқауларды оқып шығыңыз.

### **Ток соғу қаупі бар!**

- Білікті емес маманның жөндеуі қаупіті. Жөндеуді тек біздің клиенттерге қызмет көрсететін тәжірибелі техниктердің біреуі фана орындаі алады. Құрылғы ақаулы болса, ашаны розеткадан сұрыныңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.
- Құрылғының ыстық беттерінде кабель изоляциясы еріп кетуі мүмкін. Ешқашан қосқыш кабельдің ыстық құрылғыға тиуіне жол берменіз.
- Енетін ылғал ток соғуына әкелуі мүмкін. Қысымы жоғары тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс камерасындағы шамды ауыстырғанда шам патронында кернеу болады. Ауыстыру алдында сақтандырғыштар блогын өшіріңіз.
- Ақаулы құрылғы ток соғуына әкелуі мүмкін. Ақаулы құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Ашаны розеткадан сұрыныңыз немесе сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.
- Шыны керамикадағы жарықтар ток соғуына әкелуі мүмкін. Сақтандырғыштар блогындағы сақтандырғышты өшіріңіз. Сервистік қызметке қонырау шалыңыз.

# ЗАҚЫМДАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ

## Әзірлеу беті

### Назар аударыңыз!

- Тегіс емес кәстрөл немесе таба түбі шыны керамикаға сызат түсіреді.
- Тамақты әзірлеу үшін бос кәстрөлдерді қоймаңыз. Бұл зақымға әкелуі мүмкін.
- Ешқашан ыстық кәстрөлдерді және табаларды басқару тақтасына, дисплейге немесе жақтауға қоймаңыз. Бұл зақымға әкелуі мүмкін.
- Егер плитада қатты немесе үшкір заттар құласа, сыйып қалуы мүмкін.
- Алюминий фольга немесе пластик ыдыстар ыстық конфоркаларда ериді. Әзірлеу бетінде плита үшін қорғағыш фольга қарастырылмаған.

## Тізім

Төменде берілген кестеде ең жиі ақаулықтарды табасыз:

Ақаулық	Үіктимал себеп	Әрекет
Дақтар	Тегілген тамақтар	Төгілген тамақтардың дақтарын бірден шыныға арналған қырғыш көмегімен кетіріңіз.
	Тазалауға арналмаған жуу заты	Тек шыны керамикасына арналған тазалау заттарын пайдаланыңыз.
Сызаттар	Тұз, қант және құмшекер	Әзірлеу бетін жұмыс беті немесе сақтауға арналған бет ретінде пайдаланбаңыз.
	Тегіс емес кәстрөл немесе таба түбі шыны керамикаға сызат түсіреді	Ыдысты тексерініз.
Өңсіздену	Тазалауға арналмаған жуу заты	Тек шыны керамикасына арналған тазалау заттарын пайдаланыңыз.
	Кәстрөлдердің тозуы (мысалы, алюминий)	Жылжытқанда кәстрөлдерді және табаларды көтеріңіз.
Қыртыстану	Қант, құрамында қант көп тамақтар	Төгілген тамақтардың дақтарын бірден шыныға арналған қырғыш көмегімен кетіріңіз.

## Духовканың зақымдалуы

### Назар аударыңыз!

- Жұмыс камерасының түбіндегі құралдар, фольга, пергамент қағазы: құралдарды жұмыс камерасының түбіне қоймаңыз. Жұмыс камерасының түбіне кез келген түрге жататын фольганы немесе пергамент қағазын тесеменіз. 50 °C асатын температура орнатылған болса, жұмыс камерасының түбіне ыдыс қоймаңыз. Бұл жылудың тым көп жиналуына әкеледі. Пісіру немесе қуыру уақыты бұзылып, эмальдың зақымдануына әкеледі.
- Үстық жұмыс камерасындағы су: үстық жұмыс камерасына ешқашан су қоймаңыз. Бу пайда болады. Температуралардың өзгеруі эмальдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Үлғалды азық-түлік: үлғалды өнімдерді жабық жұмыс камерасында ұзак уақыт бойы ұстамаңыз. Эмаль зақымдалады.
- Жеміс шырыны: жеміс пирогы ете шырынды болса, табаға онша көп салынды салмаңыз. Жеміс шырыны табаға ағып, кетіру мүмкін емес дақтарды қалдырады. Мүмкіндігінше теренірек әмбебап табаны пайдаланыңыз.
- Духовка шкафын ашық есікпен салқындуату: жұмыс камерасын тек есік жабық кезде салқындуату керек. Тіпті құрылғының есігі аздал ашық болса да, уақыт ете келе маңайдағы жиһаз беттері зақымдалуы мүмкін.
- Есік тығыздарының қатты ласталған: есік тығыздарының қатты ласталған болса, құрылғы есігі дұрыс жабылмайды. Іргелес жиһаз беттері зақымдалуы мүмкін. Есік тығыздарының әрқашан таза ұстасызы.
- Духовка шкафының есігін орындық немесе сөре ретінде пайдалану: есікке отырманыңыз, ештеңе қоймаңыз және ілменіз.

Духовка шкафының есігіне ыдысты немесе құралдарды қоймаңыз.

- Құралдарды орнату: құрылғының түріне байланысты құралдар есікті жапқанда есіктің панеліне сызат түсіру мүмкін. Әрқашан құралдарды жұмыс камерасына соңына дейін орнатыңыз.
- Құрылғыны ұстасылдау: құрылғыны есігінің тұтқасынан алып жүруге немесе ұстауға болмайды. Есік тұтқасы құрылғы салмағын ұстамайды және сынұы мүмкін.

## Ашылмалы астыңғы жәшіктің зақымдалуы

### Назар аударыңыз!

Ашылмалы астыңғы жәшікке ыстық заттарды салмаңыз. Ол зақымдалуы мүмкін.

# Орнату және қосу

## Электр қосылым

Электрге қосуды лицензиясы бар маман орындауы керек. Электрмен жабдықташының барлық нормаларынсақтау керек. Құрылғы дұрыс емес қосылған болса, онда нүксан кепілдіктің күшін жояды.

## Назар аударыңыз!

Куат сымы зақымдалса, оны өндірушінің сервистік қызметі немесе білікті маман ауыстыруы керек.


## Орнатушы үшін

- Ол саңылауы кемінде 3 мм болуы керек көп полюстік ажыратқышты орнату керек. Пайдаланушыға розетка қол жетімді болса, розетка арқылы қосқанда бұл міндетті емес.
- Электр қауіпсіздік: Пеш I қорғау сыныбы бар құрылғы болып табылады және оны жерге қосумен бірге пайдалануға болады.
- Құрылғыны қосу үшін кабельдің N 05 VV-F түрін немесе басқа кабельді пайдалану керек.

## Пешті көлденен қосу

Пешті тікелей өденге орнатыңыз.

1. Ашылмалы астыңғы жәшікті алыңыз және жоғары көтеріңіз. Цокольда алдыңғы және артқы реттелетін табандар бар.
2. Қажет болса табандардың биіктігін немесе терендігін плита көлденен түрганша (A суреті) алты қырлы кілтпен реттеніз.
3. Ашылмалы астыңғы жәшікті қайта салыңыз (B суреті).

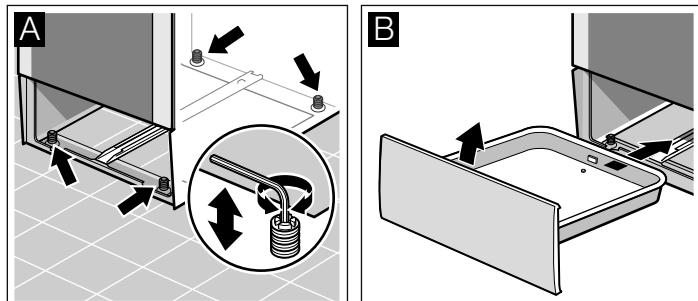

## Қабырғаға бекіту

Плита аударылып кетпеуі үшін қамтамасыз етілген кронштейн көмегімен қабырғаға бекіту керек. Қабырғаға бекіту нұсқауларын орындаңыз.


## Жаңа плитаныңыз

Мұнда жаңа плитаныңызға танысадыз. Мұнда біз сізге басқару тақтасы, өзірлеу беті және кейбір басқару элементтері туралы

айтып береміз. Сіз жұмыс камерасы және құралдар туралы ақпарат аласыз.


## Жалпы

Конфигурация сәйкес құрылғы түріне байланысты.

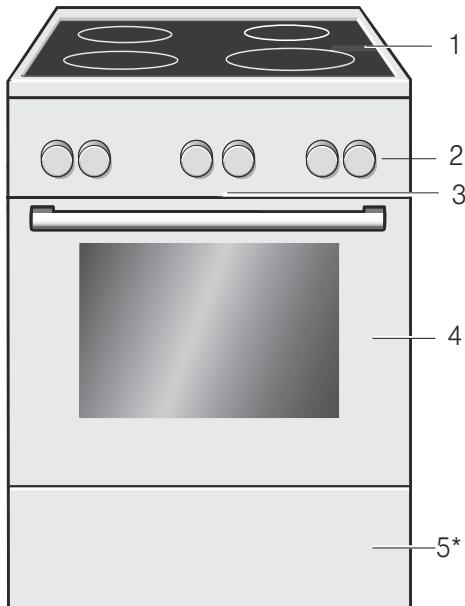

## Өзірлеу беті

Мұнда басқару тақтасына шолуды аласыз. Конфигурация сәйкес құрылғы түріне байланысты.

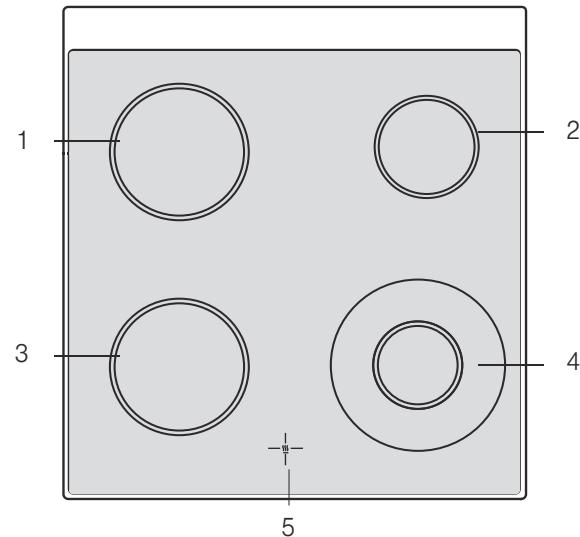

## Түсіндірме

1	Пісіру панелі**
2	Басқару панелі**
3	Салқын ауа желдеткіші
4	Пеш есігі**
5*	Астыңғы жылжымалы жәшік**

\* Опциялық (бірнеше құрылғыларда қолжетімді)

\*\* Құрылғы түріне байланысты бөлшектер басқа болуы мүмкін.

## Түсіндірме

1	Конфорка 18 см
2	Конфорка 14,5 см
3	Конфорка 18 см
4	Екі шенбердік пісіру зонасы 21 мен 12 см
5	Қалған қызу индикаторы

## Қалған қызыу индикаторы

Пісіру панелінде әрбір конфорка үшін қалған ыстықтық индикаторы бар. Ол өайсы конфорка ыстықтығын көрсетеді.

## Басқару панелі

Құрылғы түріне байланысты бөлшектер басқа болуы мүмкін.

### Ауыстырып-қосқыш тұтқалар

Ауыстырып-қосқыштың тұтқаларын өшірілген қүйде батыруға болады. Ойықта кіргізу және шығару үшін ауыстырып-қосқыш тұтқасын басыңыз.

### Функция таңдаушысы

Функция таңдаушысы арқылы қажетті қызыту түрін орнату мүмкін.

Функция таңдаушысын оңға немесе солға бұрау мүмкін.

Күйлер	Функция
• Нөл қүйі	Пеш өшірулі.
<input type="checkbox"/> Жоғарғы мен төменгі қызыту	Бөліш, сүфле және майсыз құырдактар үшін, мысалы мал немесе жабайы хайуан етін, бір деңгейде. Қызыту бір қалыпта жоғары мен төмennен болады.
 Ыстық ауа*	Құрғақ бөліш, қабат-қабат қамыр және ет көкесі.
<input type="checkbox"/> Төменгі қызыту	Суалдыру, жете пісіру және қызарту үшін. Температура төмennен келеді.
 Айналатын ауамен грильде пісіру	Бүтін ет, тауық және балықтарды грильде пісіру мүмкін. Гриль қыздырығыш элементі мен вентилятор аусып қосылып өshedі. Вентилятор қызыған ауаны тамақтарға таратады.
<input type="checkbox"/> Жалпақ грильде пісіру, кіші аймак	Стейк, сосиска, балық пен тосттарды кіші көлемдерде грильде пісіру мүмкін. Гриль қыздырығыш элементінің тек орта белгі қызыды.
<input type="checkbox"/> Жалпақ грильде пісіру, үлкен аймак	Бірнеше стейк, сосиска, балық және тосттарды грильде пісіру мүмкін. Толық амак гриль қыздыру элементі астында қызыды.
 Еріту	Мысал ет, тауық, нан және торттар. Вентилятор қызыған ауаны тамақтарға таратады.

\* Қызыту түрі энергия тиімділігі сыныпты EN50304.

Қажетті қызыту түрі орнатылғаннан соң пеште шам жанады.

### Температура реттегіші

Температура реттегішінің көмегімен температуралы және гриль деңгейін орнатыңыз.

Күй	Функция
• Нөл қүйі	Духовка ыстық емес.
50-270	Температуралар ауқымы
1, 2, 3	Гриль режимі

Гриль режимі үшін гриль деңгейлері, шағын  және үлкен  бет.  
1-деңгей = әлсіз  
2-деңгей = орташа  
3-деңгей = күшті

Духовканы қыздыру кезінде дисплейде температура таңбасы  жанады. Егер қыздыру үзілсе, таңба өshedі. Кейбір реттеулерде ол жанбайды.

Пісіру панелі өшірулі болса да индикатор конфорка сұймағаныша жанады.

Қалған ыстықты пайдаланып энергияны сақтап мысалы кіші тамақты ыстық ұстай мүмкін.

### Конфоркалар ауыстырып қосқышы

Төрт конфорка ауыстырып қосқышымен әрбір конфорка қуатын реттейсіз.

Күйі	Мағанасы
0 Нөл қүйі	Конфорка өшірулі.
1-9 Пісіру басқыштары	1 = ең жай қуат 9 = ең күшті қуат
◎ Қосымша қосу	Үлкен екі шенбердік конфорканы қосымша қосу

Бір конфорканы қосған кезде индикатор шамы жанады.

### Басқару түймешелрі мен бейнебет

Түймешелер түрлі қосымша функцияларды реттеуге арналған. Индикатор панелінде орнатылған көлемдер көрсетіледі.

Түймешік	Пайдалану
 Уақыттық функциялар	Таймер  , пісіру уақыты  мен сағат  таңдаңы.
 Балалардан сактау жүйесі	Басқару панелін құлыштау және құлпын ашу.
- Минус	Орнатылған басқыштарды азайту.
+ Плюс	Орнатылған басқыштарды көбейту.

Көрсеткіштер панелінде [ ] жақшаларында белсенді функция таңбасын көрсетеді.

### Түймелер

Кейбір түймелердің астында сенсорлар орналасқан. Оларды тым қатты баспаңыз. Жай сәйкес таңбаға тиізіз.

### Жұмыс камерасы

Жұмыс камерасында духовка шкафының шамы орналасқан. Салқындуат желдеткіші духовка шкафын қызып кетуден қорғайды.

### Духовка шкафындағы шам

Жұмыс істеп тұрғанда жұмыс камерасында шам жанады.

### Салқындуат желдеткіші

Салқындуат желдеткіші қажет кезде қосылады және өshedі. Жылы ауа есікарқылы шығады.

Жұмыстар кейін қыздыру камерасы тезірексалқындауы үшін желдеткіш белгілі бір уақыт бойы жұмыс істейді.

### Назар аударыңыз!

Желдету тесіктерін жаппаңыз. Әйтпесе духовка шкафы қызып кетеді.

# Құралдарыңыз

Жеткізу жинағына кіретін құралдар тамақтардың көпшілігі үшін жарайды. Құралдар жұмыс камерасына әрқашан дұрыс қойылуына көніл бөлініз.

Кейбір тамақтар бұрынғыдан да жақсырақ болуы немесе духовка шафымен жұмыс бұрынғыдан да ынғайлырақ болуы үшін көптеген арнайы құралдар бар.



## Топ

Үйдис, пирогтардың қалыптары, қуырдақ әзірлеу, грильде қуыру және терен қатырылған тамақтар үшін.

Торды ашық жағымен духовка есігіне және бұғылген жағымен тәмем каратып — салыңыз.




## Эмальдалған таба

Пирогтар және печенье үшін.

Қиғаш бөлігі бар табаны духовкаға қиғаш бөлігін есікке қаратып салу керек.

Құралдар тіпті екіден үш бөлігіне дейін шығарса да аударылмайды. Осылайша тамақтарды оңай шығаруға болады.

Құралды жұмыс камерасына қойғанда, құралдың көлбеуі есікке қарап орнатылуы қадағаланыз. Құрал тек сонда бекітіледі.

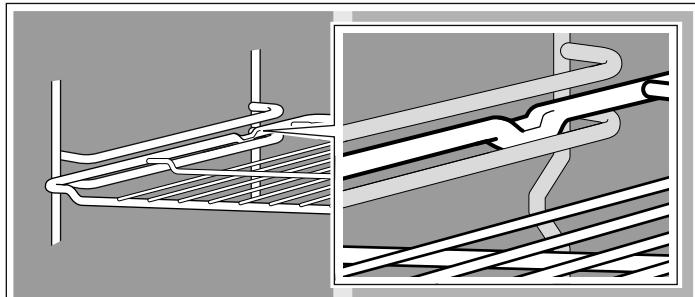

**Нұсқау:** Қыздырғанда құрал деформациялануы мүмкін. Деформация құралды салқындаудан кейін кетеді. Бұл оның функцияларына әсер етпейді.

Табаны екі жағынан екі қолмен және сөргө параллель кіргізіңіз. Табаны орнату кезінде табаның оңға немесе солға жылжыуын болдырмаңыз. Әйтпесе табаны кіргізу қыын болады. Эмальдалған беттер зақымдалуы мүмкін.

Құралдарды сервистік қызметтен, арнайы дүкеннен немесе интернет арқылы сатып алуға болады. HEZ нөмірін хабарлаңыз.


## Арнайы жабдықтар

Арнайы жабдықтарды сервистік қызмет немесе маманданған дүкенде сатып алу мүмкін. Біздің кітапшаларымызда немесе интернетте түрлі пегінізге сәйкес өнімдерді табу мүмкін. Арнайы жабдықтардың қол жетімділігі немесе тапсырыс беру мүмкіндігі елге баланысты. Ол туралы ақпаратты сату құжаттарында табу мүмкін.

Арнайы жабдықтар әрбір құрылғы үшін сәйкес емес. Сатып алуша құрылғының толық нөмірін (Е нөмірі) беріңіз.

## Құралдарды орналастыру

Құралдарды 5 түрлі дәнгейде орналастыруға болады. Әрқашан құралдарды есікке тимейтіндей соңына дейін кіргізіңіз.

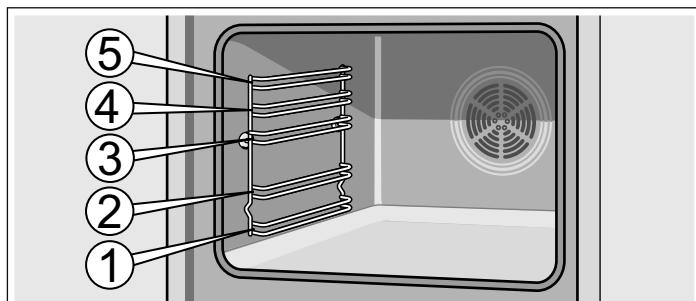

### Арнайы жабдықтар

Арнайы жабдықтар	HEZ нөмірі	Функция
Пицца табасы	HEZ317000	Ол пицца, тоңазытылған тамақтар және дәнгелек торттарға арналған. Пицца табасын әмбебап таба орнына пайдалану мүмкін. Табаны тор үстінен жылжытып кестедегі деректерді орындаңыз.
Салынатын тор	HEZ324000	Құрыу үшін. Гриль торын әрдайым әмбебап табаға салыңыз. Таматын май немесе ет суы ұсап алынады.
Гриль табасы	HEZ325000	Грильде пісіру кеінде гриль торы орнына немесе бүркінді қарғауы ретінде пайдаланылады, пешті қатты ластанудан сақтау үшін. Гриль табасы әмбебап табамен пайдаланылады.
Пісіру тасы	HEZ327000	Пісіру тасы өз қолмен асты қытырлақ болатын нан, тоқаш пен пицца өз қолмен пісіруге арналған. Пісіру тасын әрдайым ұсынылған температурага қызыту керек.
Эмальдалған пісіру табасы	HEZ331003	Бәліш пен печеніе. Пісіру табасын пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Күйіп кетуден қорғайтын жамылғысы бар эмальдалған пісіру табасы	HEZ331011	Бәліштер мен печеніен пісіру табасында оңай тарату мүмкін. Пісіру табасын пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Әмбебап таба	HEZ332003	Шырынды бәліш, тоқаш, тоңазытылған тамақ және үлкен құрылдақтар үшін. Сондай-ақ тор астында май мен ет суын ұстасу үшін пайдалану да мүмкін. Әмбебап табаны пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Күйіп кетуден қорғайтын жамылғысы бар әмбебап таба	HEZ332011	Шырынды бәліш, тоқаш, тоңазытылған тамақ және үлкен құрылдақтар әмбебап табада дұрыс таратылады. Әмбебап табаны пеш есігіне кисайтып пешке жылжытыңыз.
Кәсіпқой таба қақпағы	HEZ333001	Қақпақ қәсіпқой табаны кәсіпқой қуыру табасына айналдырады.

Арнайы жабдықтар	HEZ нөмірі	Функция
Көсіпкөй табасы салынатын тор мен	HEZ333003	Үлкен көлемдерде пісіруге арналған.
Тор	HEZ334000	Ыдыс, бәліш пішіндері, құырдақ, стейк және тоназытылған тамақтар үшін.
Әйнекті таба	HEZ915001	Әйнекті таба демделетін тамақтар және көмештерге арналған. Арнайы бағдарламалар және құыру автоматикасына сәйкес.

## Сервистік қызмет - артикул

Жарамады күті және тазалау заттарын немесе басқа керек-жарақтарды сервистік қызметтен, арнайы дүкеннен немесе

Тот баспайтын болаттан жасалған беттерге арналған майлықтар	Артикул нөмірі 311134	Кірдін жиналуына жол берменіз. Май негізіндегі арнайы сіңірлелітін құрам тот баспайтын болаттан жасалған құрылғылардың сыртқы беттерін күтеді.
Духовка-шкафын, грильді тазалауға арналған гель	Артикул нөмірі 463582	Жұмыс камерасын тазалауға арналған. Гельдін ісі жоқ.
Ұяшықты құрылымы бар микро талшықты майлық	Артикул нөмірі 460770	Сезімтал сыртқы беттерді тазалау үшін арнайы жасалған, мысалы, шыныны, шыны керамикасын, тот баспайтын болатты немесе алюминийді. Микро талшықты майлық сұйықтықтар мен майларды өте жақсы кетіреді.
Есік бұғаттағышы	Артикул нөмірі 612594	Ол балалар духовка шкафының есігін аша алмауына арналған. Құрылғының есігіне байланысты бұғаттағыш әр түрлі орнатылады. Есік бұғаттағышымен бірге келген ұсыныстарды орындаңыз.

## Бірінші рет пайдалану алдында

Мұнда бірінші рет тамақтарды әзірлеу алдында духовка шкафымен не істеу керек екенін білесіз. Алдымен Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар тарауын оқыңыз.

### Уақытты орнату

Духовка қосылғаннан кейін дисплейде жыптылтытайтын таңбасы және төрт нөл көрсетіледі. Уақытты орнатыңыз.

1. түймесін басыңыз.

Дисплей уақытын көрсетеді.

2. Уақытты + немесе – түймелерінің көмегімен орнатыңыз.

Бағдарламаланған уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі.

### Духовка шкафын қыздырыу

Жана құрылғының ісін кетіру үшін бос духовка шкафын қыздырыңыз. Бұл жағдайда шкафты Жоғарғы/төменгі ыстық

режимінде 240 °C температурасында қыздыру тамаша шешім болып табылады. Жұмыс камерасында орама қалдықтары болмауын қадағалаңыз.

Пеш қыздырғанда асхананы желдетініз.

1. Функциялар ауыстырып-қосқышының көмегімен Жоғарғы/төменгі ыстық режиміне орнатыңыз.

2. Температура реттегішінің көмегімен 240 °C мәнін орнатыңыз. Бір сағаттан кейін духовка шкафын өшіріңіз. Бұл үшін функциялар ауыстырып-қосқышын нөлге орнатыңыз.

### Құралдарды тазалау

Құралды бірінші рет пайдаланбай тұрып ыстық сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен мұқият тазалаңыз.

## Әзірлеу бетін орнату

Бұл тарауда конфоркаларды орнату жолын білесіз. Кестеде конфоркаларды қыздыру денгейлерін және әр түрлі тамақтарды әзірлеу уақытын табасыз.

### Осылай реттеу мүмкін

Конфоркалар ауыстырып-қосқыштары арқылы әрбір конфорка қуатын реттеу мүмкін.

0 күйі = Өшік

1 күйі = ең кіши қуат

9 күйі = ең жоғары қуат.

Бір конфорканы қосған кезде индикатор шамы жанады.

= үлкен екі шенбердік конфорка

Сосын бірден өажетті пісіру басқышына кері бұраңыз.

### Кіші аймақта кері ауыстыру

Конфоркалар ауыстырып қосқышын 0 күйіне бұрап қайта реттеніз.

Кіші екі шенбердік конфорка аз көлемдерді жылтыруға арналған.

### Назар аударыңыз!

Ешқашан белгісі арқылы 0-ге бұрамаңыз.

### Үлкен екі шенбердік конфорка

Бұл конфоркада көлемді өзгерту мүмкін.

### Үлкен аймақты қосымша қосу

Конфорка ауыстырып-қосқышын 9 күйіне - ол жерде жай қарсылық сезесіз - сосын төменгі белгіге шейін жалғастырыңыз

## **Пісіру кестесі**

Тәмендең кестеде бірнеше мысалдарды табу мүмкін.

Пісіру уақыттары мен пісіру басқыштары тамақ түріне, салмағына және сапасына байланысты. Сол үшін ауытқулар болуы мүмкін.

Қою тамақтарды ысытуда жүйелі түрде арапастырыныз.

Қайнатуға кетіру үшін 9-пісіру басқышын пайдаланыңыз.

	<b>Қайнату басқышы</b>	<b>Қайнату ұзақтығы минутта</b>
<b>Еріту</b>		
Шоколад, кувертюр, желатин	1	-
Сарымай	1-2	-
<b>Жылтыу және жылды ұстая</b>		
Көже (мысалы, жасымық көже	1-2	-
Сүт**	1-2	-
<b>Қайнатпай пісіру, аз қайнатып пісіру</b>		
Фрикаделька, кнедлик	4*	20-30 мин.
Балық	3*	10-15 мин.
Ақ тұздықтар, мысалы Бешамель тұздығы	1	3-6 мин.
<b>Пісіру, ұйннату, бұқтыру</b>		
Күріш (кос су көлемі)	3	15-30 мин.
Картоп қабығымен	3-4	25-30 мин.
Пісірілген картоп	3-4	15-25 мин.
Қамыр жемістері, макарондар	5*	6-10мин.
Көже, сорпалар	3-4	15-60 мин.
Көкөністер	3-4	10-20 мин.
Көкөністер, тоқазытылған	3-4	10-20 мин.
Жылдам қайнататын кастрөлде пісіру	3-4	-
<b>Бұқтыру</b>		
Рулеттер	3-4	50-60 мин.
Бұқтырылған құырдақ	3-4	60-100 мин.
Гуляш	3-4	50-60 мин
<b>Құыру**</b>		
Шницель, өнделмеген немесе аунатылған	6-7	6-10 мин.
Шницель, тоқазытылған	6-7	8-12 мин.
Котлет, өнделмеген немесе аунатылған	6-7	8-12 мин.
Стейк (қалындығы 3 см)	7-8	8-12 мин.
Балық пен балық еті өнделмеген	4-5	8-20 мин.
Балық пен балық еті аунатылған	4-5	8-20 мин.
Балық пен балық еті, аунатылған және тоқазытылған мысалы балық таяқшалары	6-7	8-12 мин.
Табада пісірілген тамақ тоқазытылған	6-7	6-10 мин
Құймақ	5-6	ұздіксіз

\* Қақпақсыз қайнату

\*\* Қақпақсыз

# Духовканы бағдарламалау


Духовканы бағдарламалаудың әр түрлі жолдары бар. Қыздыру түрін, температураны немесе гриль қуатын бағдарламалау. Духовкада әр тамақ үшін әзірлеу уақытын (ұзақтық) және аяқталу уақытын бағдарламалауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Уақыт функцияларын орнату тарауын қарандыз.

**Нұсқау:** Духовка әйнегінде конденсаттың пайда болуын болдырмау үшін тамақты салмай түріп алдын ала қыздыру үсынылады.


## Қызыту түрі мен температура

Суреттегі мысал: жоғарғы/төменгі қызыту 190 °C ☰.

1. Функция таңдаушысы арқылы қызыту түрін таңдаңыз.

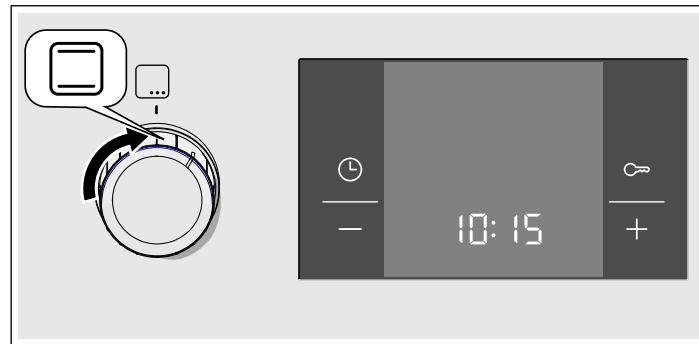

2. Температура реттеушісі арқылы температураны немесе грильде пісіру басқышын реттеу мүмкін.

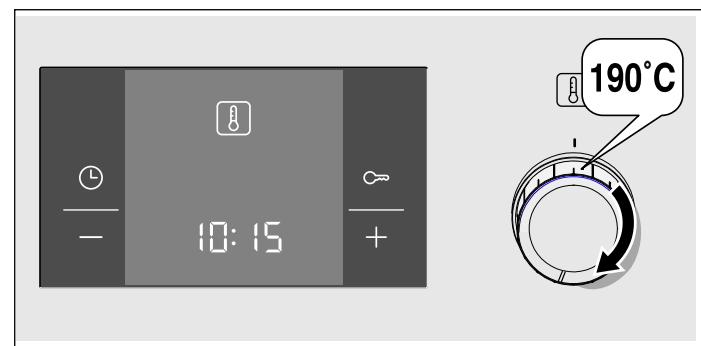

Пеш ғызыиды.

## Духовка шкафын өшіру

Функциялар ауыстырып-қосқышын нөлге орнатыңыз.

## Реттеулерді өзгерту

Сәйкес реттеғіш көмегімен кез келген уақытта қыздыру түрін, температураны немесе гриль режимін өзгертуге болады.

# Уақыт функцияларын орнату

Бұл духовканың әр түрлі уақыт функциялары бар. ⏳ сенсоры мәзірді белсендіреді және әр түрлі функциялар арасында жылжытады. Параметрлерді бағдарламалап жатқанда уақыт таңбалары жаңып тұрады. Тік жақша [ ] таңдалған уақыт функциясын көрсетеді. Уақыт таңбасы тік жақша [ ] ішінде орналасқан болса, бар бағдарламаланған уақыт функциясын тікелей + немесе - сенсорларының көмегімен өзгертуге болады.

## Таймер

Таймер духовкаға тәуелсіз жұмыс істейді. Таймердің өзінің дыбыстық сигналы бар. Оны уақыттың таймер үшін немесе автоматты духовканы өшіру аяқталуы (әзірлеу уақыты) үшін орнатылғаның ажырату үшін пайдалануға болады.

1. ⏳ түймесін бір рет басыңыз.

Дисплей тақтасында уақыт таңбалары жанады, ⏳ жаңында тік жақша болады.

2. Таймерді + немесе - түймесін пайдаланып орнатыңыз.

+ түймесі үшін ұсынылатын мән = 10 минут.

- түймесі үшін ұсынылатын мән = 5 минут.

Бағдарламаланған уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі. Таймер үшін орнатылған уақыттың кері санағы басталады. Дисплей тақтасында [⌚] таңбасы жанады және таймердің орындану барысы көрсетіледі. Басқа уақыт таңбалары өshedі.

## Таймер үшін орнатылған уақыт өтіп кетті

Дыбыстық сигнал естіледі. Дисплей тақтасы 00:00 көрсетеді. Таймерді ⏳ түймесін пайдаланып өшірініз.

## Таймердегі уақытты өзгерту.

Таймер үшін орнатылған уақытты + немесе - түймелерін пайдаланып өзертіңіз. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі.

## Таймерді болдырмау

Таймерді 00:00 дегенге – түймесінің көмегімен ысыру. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі. Таймер өshedі.

## Уақыт параметрлерін көрү

Егер бірнеше уақыт функциясы бағдарламаланған болса, дисплей тақтасында сәйкес таңбалар жанады. Алдыңғы фондағы уақыт функциясының таңбасы жақшада болады.

Таймерді ⏳, әзірлеу уақытын ⏱, аяқталу уақытын ⏲ немесе нақты уақытты ⏳ көрү үшін ⏳ сенсорын қажет таңба жақшада алынғанша қайта-қайта басыңыз. Сәйкес мән дисплей тақтасында бірнеше секунд бойы көрсетіледі.

## Пісіру уақыты ұзақтығы

Пеште әрбір тамақ пісіру ұзақтығын бағдарлау мүмкіндігі бар. Пісіру уақыты өткеннен соң пеш автоматты ретте өshedі. Солай пешті өшіру үшін басқа жұмыстарды тоқтату крек болмайды немесе пісіру уақыты артып кетпейді.


Суреттегі мысал: Пісіру ұзақтығы 45 минут.

1. Қызметті таңдау арқылы, қызу түрін орнату.

2. Температурасын таңдау арқылы температураны немесе грильде пісіру деңгейін орнату.

3. ⏳ түймешесін екі рет басыңыз.

Көрсеткіш панелінде 00:00 таңбалары шығады. Уақыт таңбалары жаңып, ⏱ жақшалар айналасында пайда болады.

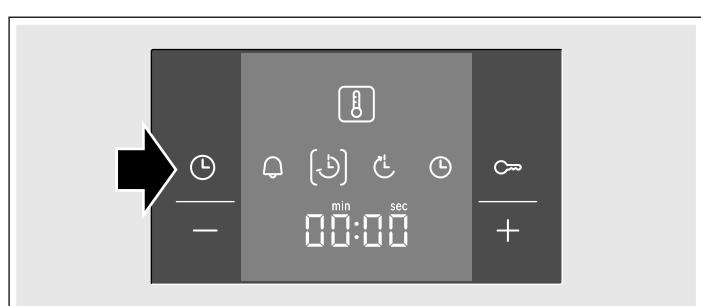

4. Пісіру уақытын + немесе – түймешелерімен реттеу.

+ түймешесі үшін ұсынылған көлем = 30 минут

- түймешесі үшін ұсынылған көлем = 10 минут



Пеш бірнеше секундтан соң қосылады. Индикатор панелінде пісіру уақыты азайып [-] белгісі жанады. Қалған уақыт белгілері жойылады.

#### Әзірлеу уақыты аяқталды

Дыбыстық сигнал естіледі. Духовка қыздыруды тоқтатады. Дисплей тақтасы **00:00** индикаторын көрсетеді. Ⓛ түймесін басыңыз. + немесе – түймелерінің көмегімен жаңа әзірлеу уақытын бағдарламаланыз. Я болмаса Ⓛ түймесін екі рет басыңыз және функцияны басқару тұтқасын нөл параметріне бұрыңыз. Духовка өшірүлі.

#### Әзірлеу уақытын өзгерту

Әзірлеу уақытын + немесе – түймелерінің көмегімен өзгертиңіз. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі. Егер таймер бағдарламаланған болса, алдымен Ⓛ түймесін басыңыз.

#### Әзірлеу уақытын

Әзірлеу уақытын **00:00** деп ысыру – түймесінің көмегімен ысыру. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі. Уақыт болдырылмады. Егер таймер бағдарламаланған болса, алдымен Ⓛ түймесін басыңыз.

#### Уақыт параметрлерін көрү

Егер бірнеше уақыт функциясы бағдарламаланған болса, дисплей тақтасында сәйкес таңбалар жанады. Алдыңғы фондағы уақыт функциясының таңбасы жақшада болады.

Таймерді Ⓛ, әзірлеу уақытын Ⓜ, аяқталу уақытын Ⓝ немесе нақты уақытты Ⓞ көрү үшін Ⓟ сенсорын қажет таңба жақшага алынғанша қайта-қайта басыңыз. Сәйкес мән дисплей тақтасында бірнеше секунд бойы көрсетіледі.

#### Әшіру уақыты

Пеште тамақ пісітін уақытты бағдарлау мүмкілігі бар. Пеш автоматты қосылып орнатылған уақыттан соң өшеді. Мысалы, азанда тағамды пісіру камерасына салып пешті ол түстікте дайын болатын етіп бағдарламалау мүмкін.

Азық ұзак уақыт пеште тұрса бұзылмауына көз жектізіңіз.

Суреттегі мысал: сағат 10:30, пісіру уақыты 45 минут болып пеш сағат 12:30 өшеді.

1. Функция таңдаушысын реттеу.

2. Температура реттеушісін реттеу.

3. Ⓛ түймешесін екі рет басыңыз.

4. Пісіру уақытын + немесе – түймешелерімен реттеу.

5. Ⓛ түймешесін басыңыз.

Жақшалар Ⓝ қасында орналасқан. Тағамдар дайын болатын уақыт көрсетіледі.



6. Әшіру уақытын + немесе – түймешелерімен артқа реттеу.



Пеш бірнеше секундтан соң реттелген уақытты көрсетіп күту режимінде қалады. Көрсетіштер панелі тағамдар дайын болатын уақытты көрсетіп Ⓝ белгісі жақшаларда пайда болады. Ⓛ мен Ⓛ белгілері жойылады. Пеш қосылғанда пісіру уақыты кемеоі көрсетіліп - Ⓜ белгісі жақшаларда пайда болады. Ⓝ белгісі өшеді.

#### Әзірлеу уақыты аяқталды

Дыбыстық сигнал естіледі. Духовка қыздыруды тоқтатады. Дисплей тақтасы **00:00** индикаторын көрсетеді. Ⓛ түймесін басыңыз. + немесе – түймелерінің көмегімен жаңа әзірлеу уақытын бағдарламаланыз. Я болмаса Ⓛ түймесін екі рет басыңыз және функцияны басқару тұтқасын нөл параметріне бұрыңыз. Духовка өшірүлі.

#### Аяқталу уақытын өзгерту

Аяқталу уақытын + немесе – түймелерін пайдаланып өзгертиңіз. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі. Егер таймер бағдарламаланған болса, алдымен Ⓛ түймесін екі рет басыңыз. Әзірлеу уақытының көрі санағы басталып қойылған болса, аяқталу уақытын өзгертпеніз. Соңғы нәтиже бірдей болмауы мүмкін.

#### Аяқталу уақытын болдырмау

– түймесін басу арқылы аяқталу уақытын ағымдағы уақытқа ысырыңыз. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін көрсетіледі. Духовка қосылады. Егер таймер бағдарламаланған болса, алдымен Ⓛ түймесін екі рет басыңыз.

#### Уақыт параметрлерін көрү

Егер бірнеше уақыт функциясы бағдарламаланған болса, дисплей тақтасында сәйкес таңбалар жанады. Алдыңғы фондағы уақыт функциясының таңбасы жақшада болады.

Таймерді Ⓛ, әзірлеу уақытын Ⓜ, аяқталу уақытын Ⓝ немесе нақты уақытты Ⓞ көрү үшін Ⓟ сенсорын қажет таңба жақшага алынғанша қайта-қайта басыңыз. Сәйкес мән дисплей тақтасында бірнеше секунд бойы көрсетіледі.

## Уақыт

Духовка қосылғанда немесе қуат үзілгеннен кейін дисплей тақтасында жыптылықтайтын таңбасы және төрт нөл көрсетіледі. Уақытты орнатыңыз.

1. түймесін басыңыз.

Дисплей тақтасы **12:00** уақытын көрсетеді.

2. Уақытты **+** немесе **-** түймелерінің көмегімен орнатыңыз.

Бағдарламаланған уақыт бірнеше секундан кейін көрсетіледі.

## Уақытты өзгерту

Басқа уақыт функциясын бағдарламалау мүмкін емес.

1. түймесін төрт рет басыңыз.

Дисплей тақтасында уақыт таңбалары жанады, жаңында жақша болады.

2. Уақытты **+** немесе **-** түймелерінің көмегімен реттеңіз.

Бағдарламаланған уақыт бірнеше секундан кейін көрсетіледі.

## Сағат индикациясын өшіру

Сағат индикациясын өшіруге болады. Бұл туралы Негізгі реттеулерді өзгерту тараудан қараныз.

## Балалардан қорғау құлпы

Духовкада кездейсоқ қосылуын болдырмауға арналған балалардан қорғау құлпы бар.

Пеш ешбір реттеуге әсер етпейді. Балалардан қорғау құлпы қосулы кезде таймер мен уақытты бағдарламалауға болады.

Қыздыры түрі және температура немесе гриль деңгейі бағдарламаланған болса, балалардан қорғау құлпы қыздыруды өшіреді.

### Балалардан қорғау құлпыны белсендіру

Әзірлеу уақыты немесе аяқталу уақыты әлі орнатылмаған болуы көрек.

түймесін шамамен төрт секунд бойы басыңыз.

Дисплей тақтасы таңбасын көрсетеді. Балалардан қорғау құлпы енді белсендіріледі.

### Балалардан қорғау құлпыны өшіру

түймесін шамамен төрт секунд бойы басыңыз.

Дисплей тақтасындағы таңбасы өшеді. Балалардан қорғау құлпы енді өшіріледі.

## Негізгі параметрлерді өзгерту

Бұл духовканың әр түрлі негізгі параметрлері бар.

Параметрлерді пайдаланушиның қажеттіліктеріне сай бейімдеуге болады.

Негізгі параметрлер	Таңдау 1	Таңдау 2	Таңдау 3
Уақыт индикаторы	әрқашан*	тек түйме көмегімен 	-
Әзірлеу уақыты немесе таймерде орнатылған уақыт өткеннен кейінгі сигналдың ұзақтығы	шамамен 10 секунд	шамамен 2 минут*	шамамен 5 минут
Параметр қолданылуға дейінгі уақыт	шамамен 2 секунд	шамамен 5 секунд*	шамамен 10 секунд

\* Әдепті параметр

Басқа уақыт функциясын бағдарламалау мүмкін емес.

1. түймесін шамамен 4 секунд бойы басыңыз.

Дисплей тақтасы уақыт үшін ағымдағы негізгі параметрді көрсетеді, мысалы, **1** таңдауы үшін 1.

2. Негізгі параметрді **+** немесе **-** түймелерін пайдаланып орнатыңыз.

3. түймесінің көмегімен растаңыз.

Дисплей тақтасы келесі негізгі параметрді көрсетеді. түймесін пайдаланып деңгейлерді таңдаңыз және **+** немесе **-** түймелерін пайдаланып параметрді орнатыңыз.

4. түймесін шамамен 4 секунд бойы басыңыз.

Барлық негізгі параметрлер қолданылады.

Негізгі параметрлерді кез келген уақытта қайтадан өзгертуге болады.

# Күту және тазалау

Дұрыстап күтсөніз, өзірлеу беті және плита әдемілігін және функционалдылығын сақтайды. Осында сізге оларды күту және тазалау жолы түсіндіріледі.

## Нұсқаулар

- Шыны, пластик және металл сиякты әр түрлі материалдар пайдаланылғандықтан, духовка шкафының алдыңғы панелінің түсінде азғантай айырмашылықтар болуы мүмкін.
- Есік шынысындағы су іздері сиякты болып көрінетін көленкелер духовка шкафындағы шамнан шағылысқан жарықтан болады.
- Өте жоғары температураларда эмаль жанып кетуі мүмкін. Осының салдарынан эмаль түсінде азғантай айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұл қалыпты және қызмет етуге әсер етпейді. Жұқа табаның жиектері эмальмен толығымен жабылмаған. Сондықтан олар қатпарлы болады. Бұл коррозиядан қорғанышқа әсер етпейді.

## Жұғыш заттар

Беттер дұрыс емес тазалау заттармен зақымдалмау үшін келесі ақпаратқа назар аударыңыз.

### Әзірлеу бетін тазалағанда

- араластырылмаған жұғыш затты немесе ыдыс жуу машинасына арналған жұғыш затты пайдаланбаңыз,
- ешбір қыргыштарды,
- духовкалардағы тазалағыштар немесе дақ кетіргіштер сиякты агрессивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз,
- ешбір қысымы жоғары тазалағыштарды немесе бу тазалағыштарын пайдалануға болмайды.
- Жекелеген элементтерді ыдыс жуу машинасында тазаламаңыз.

### Духовканы тазалағанда

- агрессивті немесе абразивті тазалағыш заттар
- құрамында спирт көп ешбір жұғыш заттарды,
- ешбір қыргыштарды,
- ешбір қысымы жоғары тазалағыштарды немесе бу тазалағыштарын пайдалануға болмайды.
- Жекелеген элементтерді ыдыс жуу машинасында тазаламаңыз.

Бірінші рет пайдаланбай тұрып жаңа губкаларды мұқият жуыныз.

Зона	Тазалау құралы
Тот баспайтын болаттық аймақтар*	Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептірініз. Тот баспайтын болаттық аймақтарды әрдайым тәбиғи текстираға сәйкес ретте сүртініз. Әйтпесе сыйыт пайда болуы мүмкін. Қак, май, крахмал, жұмыртқа қалдықтарын дереу тазалаңыз. Бұл қалдықтар коррозияға әкеліп соқтыруы мүмкін. Сервистік қызмет немесе маманданған саудада ыстық беттерге сай арнайы тот баспайтын болат күту құралдары бар. Жұмсақ шүберекпен аздал күту құралын жиішке етіп салыңыз.
Эмальдалған, лактанған, пластмассалық пен трафареттік баспалық беттер*	Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептірініз. Ешқандай шыны тазалайтын құралмен, металлды қыргышпен тазалауға болмайды.



\* Опциялық (бірнеше құрылғыларда қолжетімді, құрылғы түріне байланысты.)

Зона	Тазалау құралы
Басқару панелі	Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептірініз. Ешқандай шыны тазалайтын құралмен, металлды қыргышпен тазалауға болмайды.
Жоғарғы әйнекті қаптама*	Әйнек тазартқышы: Жұмсақ шүберекпен тазаланыз. Жоғарғы әнекті қаптаманы тазалау үшін алып қою мүмкін. Ол үшін Жоғарғы әйнекті қаптама тарауын ескерініз!
Бұрама түймешелер Шешіпеніз!	Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазалап жұмсақ шүберекпен кептірініз.
Пісіру панелінің рамасы	Ыстық сілті ерітіндісі: Шыны қыргышы, лимон немесе сіркемен тазаламаңыз.
Газ пісіру панелі мен қазан тіеруіші*	Ыстық сілті ерітіндісі: Кем су пайдаланыңыз ол жанағры астынғы бөлшектері арқылы аспап ішіне өтү мүмкін емес. Қаспақтар мен тамақ қалдықтарын бірден жойыңыз. Қазан тірепін алып қою мүмкін.
(құрылғы түріне байланысты)	Шыныңқа қастрөл тіреуіші*: Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз.
Газ жанағрысы*	Жанағры басы мен қақпағын алып ыстық сілті ерітіндісімен тазаланыз. Ыдыс жуатын машинада тазаламаңыз. Газ шығатын тесіктер өрдайым бос болуы керек. Оталдырыш білтелер: кіші жұмсақ қылшақ. Газ жанағрысы тек оттық құрғақ болғанда жұмыс іsteіді. Барлық бөлшектерді дұрыс кептірініз. Қайта салуда дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Жанағры қақпақтары қара түste эмальдалған. Уақытпен түсі өзгереді. Бұл жұмыс істеуіне әсер етпейді.
Электр конфорка*	Ықсалайтын құрал немесе тазалау губка-лары: Сосын пісіру панелін құргату үшін қысқа қыздырының. Дамқыл панельдер уақыт етіп тот басады. Сонында күту құралын жағыңыз. Қаспақтар мен тамақ қалдықтарын бірден жойыңыз.
(құрылғы түріне байланысты)	Пісіру панеліндегі сары мен көк жылтырап тұрған дақтарды болатты күту құралымен алып қойыңыз. Тырнайтын немесе қырнайтын құралдарды пайдалануға болмайды.
Шыны керамикалық пісіру панелі*	Күту: әйнекті керамика үшін корғау және күту құралдары Тазалау: әйнекті керамика үшін сәйкес тазалау құралы. Орамадағы тазалау нұсқауларын орындаңыз.
(құрылғы түріне байланысты)	Δ Қатты ластанулар үшін әйнек қыргышы: Шығарып тек жүзімен тазалаңыз. Абайлаңыз, жүзі ете өткір. Кемтәр болып қалу қауіптілігі бар. Тазалаудан соң қайта бекітініз. Зақымдалған жұздерді дереу алмастырыңыз.

\* Опциялық (бірнеше құрылғыларда қолжетімді, құрылғы түріне байланысты.)

Зона	Тазалау құралы	Зона	Тазалау құралы
Шыны пісіру панелі* (құрылғы түріне байланысты)	<p>Күтүші: шыны үшін корғау және күтү күралдары</p> <p>Тазалау: шыны үшін тазалау құралы. Орамадағы тазалау нұсқауларын орындаңыз.</p> <p><b>⚠ Қатты ластанулар үшін әйнек қырғышы:</b> Шығарып тек жүзімен тазаланыз. Абайланызы, жүзі ете өткір. Кемтар болып қалу қаупілігі бар. Тазалаудан соң қайта бекітіңіз. Закымдалған жүздерді дереу алмастырыңыз.</p>	Жабдықтар	<p>Ыстық сілті ерітіндісі: Сулап жуатын шүберекпен немесе қылшақпен тазаланыз.</p> <p>Алюминий пісіру табасы*: (құрылғы түріне байланысты)</p> <p>Жұмсақ шүберекпен құргатыңыз. Ұйдыс жуатын машинада тазаламаңыз. Ешқашан пеш тазалау құралын пайдаланбаңыз.</p> <p>Сызаттардын алдын алу үшін метал беттерді ешқашанпышақ немесе ол сияқты өткір заттармен тименіз. Ешқандай агрессивті тазартқыштар, тырнайтын губкаларды және дөрекі тазалау шүберектерін пайдаланбаңыз. Әйтпесе сызат пайда болуы мүмкін.</p>
Әйнек	<p>Әйнек тазартқышы: Жұмсақ шүберекпен тазаланыз. Шыны қырғышын пайдаланбаңыз.</p> <p>Онай тазалау үшін есікті шеші мүмкін. Ол үшін Пеш есігін шешу мен орнату тарауын ескерініз!</p>	Iстік*	<p>(құрылғы түріне байланысты)</p> <p>Ыстық сілті ерітіндісі: Сулап жуатын шүберекпен немесе щеткамен тазаланыз. Ұйдыс жуатын машинада тазаламаңыз.</p>
Балалардан сақтау жүйесі* (құрылғы түріне байланысты)	<p>Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазаланыз.</p> <p>Егер бала қауіпсіздігі құралы пеш есігінде орнатылған болса, оны тазалаудан алдын алып қою керек.</p> <p>Қатты ластану жағдайында бала қауіпсіздігі құралы дұрыс жұмыс істемейді.</p>	Кұыру термометрі*	<p>(құрылғы түріне байланысты)</p> <p>Ыстық сілті ерітіндісі: Сулап жуатын шүберекпен немесе щеткамен тазаланыз. Ұйдыс жуатын машинада тазаламаңыз.</p>
Герметизация Шешпеніз!	<p>Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазаланыз. Ысқаламаңыз.</p>	Aстынғы жылжы- малы жәшік*	<p>Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазаланыз.</p>
Пісіру зонасы	<p>Ыстық сілті ерітіндісі немесе сірке суы: Жуатын шүберекпен тазаланыз.</p> <p>Қатты ластануда сапалы құрыштан істелген ысқылау спиралін пайдаланыңыз. Тек мұздай пісіру камерасында пайдаланыңыз.</p> <p><b>⚠ Өзін тазалайтын беттерде өзін тазалау функциясын пайдаланыңыз. Ол үшін Өзін тазалау тарауын екөріңіз! Назар аударыңыз! Өзін тазалайтын беттерді қол тазалау құралын пайдаланбаңыз.</b></p>	(құрылғы түріне байланысты)	<p>* Опциялық (бірнеше құрылғыларда қолжетімді, құрылғы түріне байланысты.)</p>
Пеш шамының әйнекіті каптамасы	Ыстық сілті ерітіндісі: Жуатын шүберекпен тазаланыз.		
Tіреуіш	<p>Ыстық сілті ерітіндісі: Сулап жуатын шүберекпен немесе щеткамен тазаланыз.</p> <p>Тазалау үшін тіреуіштерді алып қойыңыз. Ол үшін Tіреуіштерді шешу мен орнату тарауын қаралыңыз!</p> <p>Телескоптық шығару* (құрылғы түріне байланысты)</p> <p>Ыстық сілті ерітіндісі: Сулап жуатын шүберекпен немесе щеткамен тазаланыз.</p> <p>Шығару бағыттаушыларындағы майды жоймаңыз, ең жақсысы салынған ретте тазаланыз. Жұмсақтарыңыз, ұйдыс жұғыш машинада жұмаңыз немесе өзін тазалаумен тазаламаңыз. Тіреуіштерді закымдарап функциясын шектеу мүмкін.</p>		



\* Опциялық (бірнеше құрылғыларда қолжетімді, құрылғы түріне байланысты.)

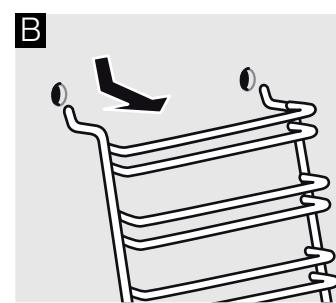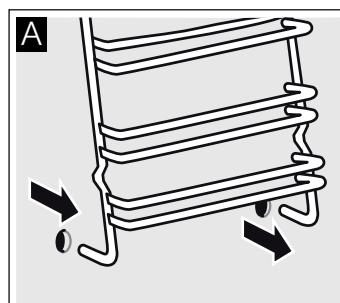

Рамаларды тазалау құралдарымен және жуатын губкамен тазаланыз. Қатты ластануларда щетканы пайдаланыңыз.


## Раманы асү

1. Екі ілгекті абайлап жоғарғы тесіктерге салыңыз. (А-В суреттері)

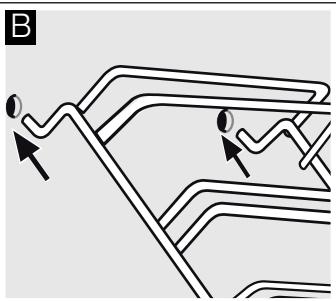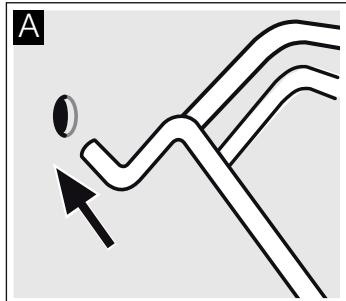

### ⚠ Дұрыс емес орнату!



Екі ілгек жоғарғы тесіктерге кірмейінше раманы жылжытпаңыз. Эмальды зақымданып бұзылуы мүмкін (С суреті).

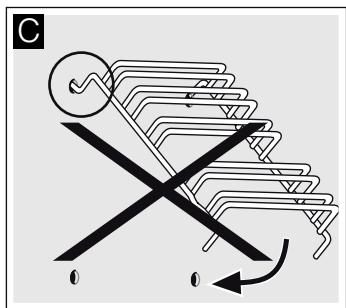

2. Екі ілгекті жоғарғы тесіктерге толық асылуы қажет. Енді раманы жай абайлап төменге жылжытып төменгі тесіктерге салыңыз (D суреті).

3. Екі раманы пештін жан қабыргасына асып қойыңыз (Е суреті).



Дұрыс орнатылған рамалар жағдайында екі салу биіктігінің аралығы үлкенірек болады.

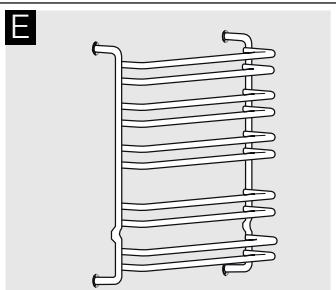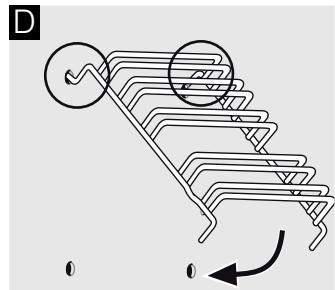

## Пеш есігін шешу мен орнату

Есік әйнектерін тазалау мен шешу үшін пеш есігін шешу мүмкін.

Пеш есігінің шарнирлерінде тоқтатқыш тұтқыштары бар. Егер тоқтатқыш тұтқышы жиналған болса (А суреті) пеш есігі бекітілген болады. Оны шешу мүмкін болмайды. Егер тоқтатқыш тұтқышы есікті шешуде жиналған болса (В суреті) шарнирлер бекітілген болады. Олар сарт етпейді.

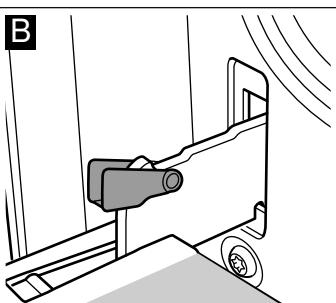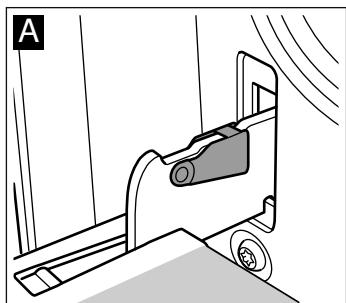

### ⚠ Жарақат алу қаупі бар!.



Топсалар бекітілген болмаса қатты қүшпен алыныз. Тоқтатқыш тұтқыштар әрдайым жиналғанына немесе пеш есігін шешуде ашылғанына көз жеткізіңіз .

## Есікті шешу

1. Пеш есігін толық ашу.

2. Оң және сол жақтағы тоқтатқыш тұтқыштардың екеуін да жинаңыз (А суреті).

3. Пеш есігін тірелгенше жабыңыз. Екі қолмен оң және сол жағынан ұстаныз. Және аз жауып шығарыңыз (В суреті).

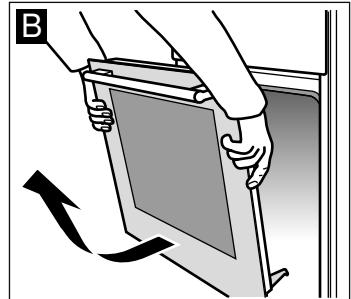
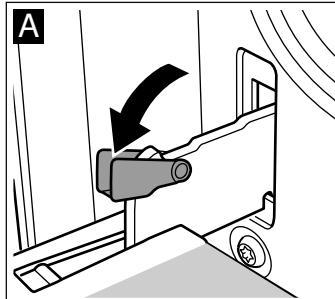


## Есікті орнату


Пеш есігін кері ретте қайта орнату мүмкін.

1. Пеш есігін орнатуда екі шарнир тесіктеріне дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз (А суреті).

2. Шарнирегі ойық екі жақта сарт етүі керек (В суреті).

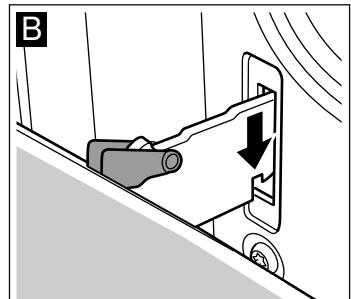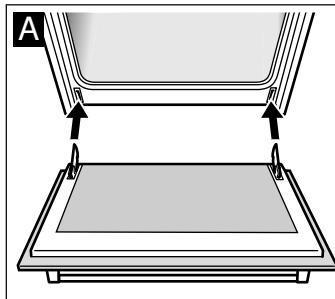

3. Екі тоқтатқыш тұтқышты қайта жабыңыз (С суреті). Пеш есігін жабыңыз.

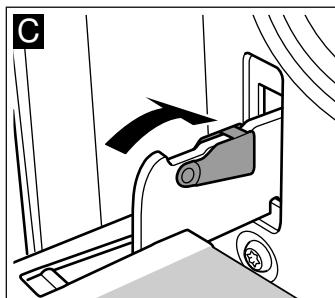

### ⚠ Жарақат алу қаупі бар!.



Жаралану қауібі! Егер пеш есігі кездейсок аудыралып түссе немесе тоспа сарт етсе тоспаны тіменіз. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

## Есік әйнектерін шығару және орнату


Дұрыс тазалау үшін пеш есігіндегі әйнектерді шешу мүмкін.

### Ажырату

1. Пеш есігін шешу. Ол үшін Пеш есігін шешу тарауын қараңыз.  
Пеш есігін тұтқасымен төмөнгө қойыңыз (А суреті).
2. Алдымен төмөнгі екі бұранданы сосын жоғарғы екі бұранданы сағат тіліне қарсы бұраңыз (В суреті).

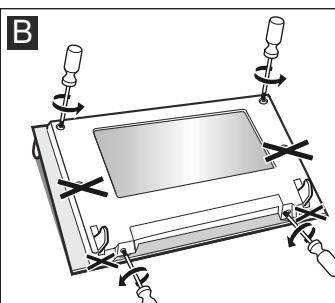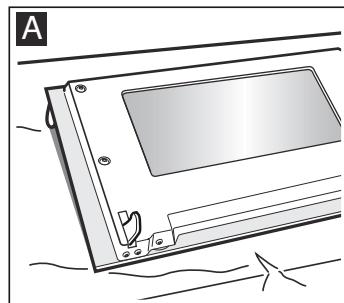

3. Қаптаманы алып қойыңыз (С суреті).

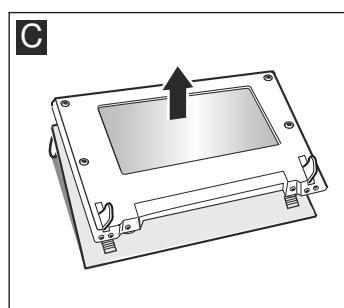

Шешілген бөлшектерді жуу мүмкін емес. Әйнектерді әйнек тазартқышы мен жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

## Ақаулық бар болса не істеу керек?

Жиі ақаулықтың себебі болмашы нәрсе болады. Сервистік қызметке қонырау соқпай тұрып кестеге қараңыз. Мүмкін ақаулықты өз бетінізше жоя алатын шығарсыз.

### Ақаулықтар кестесі

Тамақ онша жақсы болмай шықса, Біз сіз үшін асханада сынақтар өткіздік тарауын қараңыз. Онда тамакты өзірлеу туралы көп кеңестер мен нұсқаулар табасыз.



Ақаулық	Үқитимал себеп	Жою/нұсқаулар
Духовка шкафы жұмыс істе-мейді.	Сақтандыргыш ақаулы.	Сақтандырыштар блогында сақтандыргыш ақаулы емес екенін тексеріңіз.
	Желіде кернеу жоқ.	Асханада жарық қосылады ма және басқа тұрмыстық құрылғылар жұмыс істеп тұра, осыларды тексеріңіз.
Дисплейде Ⓡ және нөлдер жыптылықтайды.	Желіде кернеу жоқ.	Сағатты қайтадан орнатыңыз.
Духовка шкафы қыздырмайды.	Түйіспелерге шаңының жина-луы.	Ауыстырып-қосқыш тұтқаларды бірнеше рет алға-артқа бұраңыз.

### ⚠ Жарақат алу қаупі бар!

Құрылғы есігінің сыртқы түскен шынысы сынуы мүмкін. Шыныға арналған қырғышты, күшті немесе абразивті жұғыш заттарды пайдаланбаңыз.

### Орнату

1. Қаптаманы қайта орнату (А суреті).
2. Алдымен төмөнгі екі бұранданы сосын жоғарғы екі бұранданы қайта бұрап бекітіңіз (В суреті).

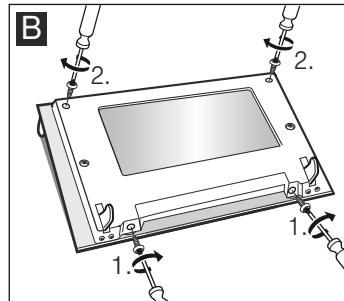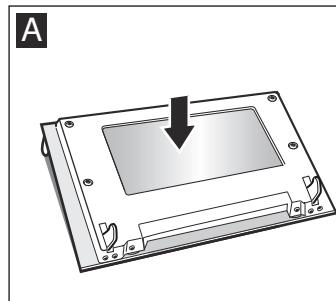

3. Пеш есігін орнату. Ол үшін Пеш есігін орнату тарауын қараңыз.  
**Әйнектер дұрыс орнатылғаннан соңғана пешті қайта пайдаланыңыз.**

## Пеш есігі - қосымша сақтық шаралары

Ұзак пісітін уақыттарда пеш есігі қызыу болуы мүмкін.

Егер кіші балаларыңыз болса, пешті пайдалануда өте абай болу қажет.

Бұдан басқа қорғау құралы бар (қорғау торы), ол пешті тікелей басудың алдын алады. Сол арнағы жабдықты (469088) сервистік қызмет арқылы сатып алу мүмкін.

### Қате туралы хабар

Дисплейде Ⓡ қате туралы хабары шықса, Ⓣ түймесін басыңыз. Хабар кетеді. Орнатылған уақыт реттеуі жойылады. Бұдан кейін қате туралы хабар кетпесе, сервистік қызмет маманын шақырыңыз.

Келесі қате туралы хабарларды өз бетінізше шеше аласыз.

Қате туралы хабар	Үқитимал себеп	Жою/нұсқаулар
EO II	Түймелердің біреуі тым көп басылған немесе оны бірдене жапқан.	Барлық түймелерде жеке-жеке басып шығыңыз. Түймелердің ешқайсысы жабыс қалмаганына, ластал-мағанына және ештегемен жабылмағанына көз жеткізіңіз.

### ⚠ Ток соғы қаупі бар!

Білікті емес маманың жөндеуі қауіпті. Жөндеуді тек біздің клиенттерге қызмет көрсететін тәжірибелі техниктердің біреуі гана орынданай алады.

## Духовка шкафындағы шамды ауыстыру


Духовкадағы шам күйіп кетсе ауыстыру керек. Жоғары температураларға тәзімді, 40 Вт шамдарды сервистік қызметтен немесе арнайы дүкеннен сатып алуға болады. Тек осы шамдарды пайдаланыңыз.

### ⚠️ Ток соғу қаупі бар!

Сақтандырыштар блогындағы сақтандырышты өшіріңіз.

1. Зақымдарды болдырмау үшін салқын духовка шкафына асхана сұлгісін салыңыз.

2. Шыны плафонды сағат тіліне кері бұрап алыңыз.

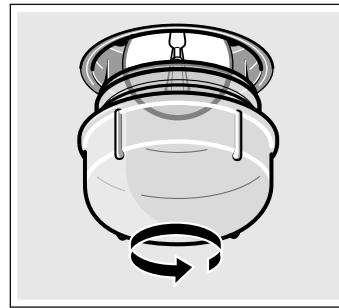

3. Шамды түрі бірдей шамда ауыстырыңыз.

4. Шыны плафонды бұрап бекітіңіз.

5. Сұлгіні шығарып, сақтандырышты қосыңыз.

## Шыны плафон

Зақымдалған шыны плафонды ауыстыру керек. Жарамды шыны плафондарды сервистік қызметтен сатып алуға болады.

Құрылғының құрылғы нөмірін (Е-нөмір) және зауыттық нөмірін (FD-нөмір) айтыңыз.

## Сервистік қызмет

Егер құрылғыны жөндеу керек болса, біздің сервистік қызмет сіз үшін жасалған. Біз техниктердің кажет емес келулерін болдырмау үшін өрқашан жарайтын шешімді табамыз.

### Әнім нөмірі және зауыттық нөмір

Сервистік қызметке қонырау шалғанда, біз сізге сапалы қызмет көрсете алуымыз үшін әнім нөмірін (E-Nr.) және зауыттық нөмірді (FD-Nr.) хабарлаңыз. Нөмірлер бар улгілік тақтайша духовка шкафы есігінің бүйірінде орналасқан. Қажет болғанда көп уақыт іздемеу үшін құрылғының деректерімен сервистік қызмет телефон нөмірін осы жерде жазу мүмкін.

Е нөмірі.

Зауыттық  
нөмір

### Сервистік қызмет ☎

Құрылғыны дұрыс емес пайдалану жағдайында тіпті кепілдік мерзімінде де сервистік қызмет технегінің келіу тегін емес екеніне назар аударыңыз.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік қызмет қосыншасында берілген.

Бұйымды өндірушіге сеніп сервис қызмет көрсету орталығына қайрылыңыз. Сервис қызмет көрсету орталығы ғана құралының үшін керекті мамандарды және түпнұсқаулық бөлшіктерді таба алады.

## Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау туралы ұсыныстар

Мұнда духовкада пісіру, қуыру кезінде және өзірлеу бетінде тاماқ өзірлегендегі қуатты үнемдеу жолы және құрылғыны дұрыс лақтыру жолы туралы көңестер аласыз.

### Духовкада қуатты үнемдеу

- Духовка шкафын рецептте немесе пайдалану нұсқаулығының кестелерінде көрсетілген болса ғана алдын ала қыздырыңыз.
- Пісіру үшін күнгірт, қара, лак жағылған немесе эмальдалған қалыптарды пайдаланыңыз. Олар жылуды әсіреле жақсы сініреді.
- Бұқтыру, пісіру және қуыру кезінде есікті мүмкіндігінше сирек ашаңызы.
- Бірнеше пирогты бірінен соң бірін пісірген жөн. Духовка шкафы әлі жылды. Осының есебінен екінші пирогты пісіру уақыты қысқарады. Тікбұрышты пішіні бар екі пирогты қатар қоюға болады.
- Ұзақ уақыт бойы өзірлегендегі духовка шкафын өшіруден 10 минут бұрын өшіруге және тاماқты дайын күйге жеткізу үшін қалдық жылуды пайдалануға болады.

### Әзірлеу бетінде қуатты үнемдеу

- Тұбы тегіс көстрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз. Көстрөлдер мен табалардың тегіс емес тұбы қуатты тұтынуды арттырады.
- Көстрөлдің немесе табаның тубінің диаметрі конфорка диаметрімен бірдей болуы керек. Әсіресе тыым кішкентай көстрөлдерді пайдалану қуатты жоғалтуға әкеледі. Тез бұлінетін әнімдер жұмыс камерасында тыым ұзақ қалмауын қадағалаңыз. Ұйдыс өндірушісі көстрөлдің сыртқы диаметрін көрсетеді. Ол негізінен көстрөл тубінің диаметрінен үлкен болады.
- Тамактың аз мөлшерін өзірлеу үшін шағын көстрөлді пайдаланыңыз. Үлкен, аздап толтырылған көстрөл қуаттың көп мөлшерін қажет етеді.
- Әрқашан көстрөлдерді қолайлы қақпақтармен жабыңыз. Тамакты қақпақсыз өзірлеу кезінде төрт есе көбірек қуат қажет болады.
- Судың аз мөлшерімен өзірленіз. Бұл қуатты үнемдейді. Көкөністерде дәрумендер мен минералдық заттар сақталады.
- Төменірек қыздыру деңгейіне дұрыс ауысыңыз.
- Қалдық жылуды пайдаланыңыз. Ұзақ өзірлегендегі конфорканы тاماқты өзірлеу аяқталуына 5-10 минут қалғанда өшіріңіз.

## Экологиялық түрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау

Ораманы экологиялық түрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.



Бұл күрылғыда 2012/19/EU электр және электрондық жабдықты (қоқыс электр және электрондық жабдық - WEEE) утилизациялау туралы еуропалық директиваға сәй бөлгісі бар.

Бұл директива Еуропалық Одақ шенберінде есқи күрылғыларды қайтару және утилизациялау тәртібін қамтамасыз етеді.

## Біз сіз үшін асханада сынақтар өткіздік

Мұнда тамактардың көп түрін және олар үшін онтайлы реттеулерді табасыз. Біз таңдалған тамак үшін қандай қыздыру түрі және қандай температура ен колайлы екенин көрсетеміз. Қандай құралдарды пайдалану және оларды қандай деңгейге орнату керектігі туралы ақпарат аласыз. Сіз ыдыс және тамакты өзірлеу туралы кеңестер аласыз.

### Нұсқаулар

- Кестелерде көрсетілген мәндер тамакта сұық және бос жұмыс камерасына орнатсаныз дұрыс. Алдын ала қыздыруды кестелерде көрсетілген болсаға пайдаланыныз. Құралдарға алдын ала қыздырудан кейінға пісіруге арналған қағазды төсөніз.
- Кестелерде көрсетілген уақыт туралы деректер стандартты мәндер болып табылады. Олар өнімдердің сапасы мен қасиеттеріне байланысты.
- Жеткізу жинағына кіретін құралдарды пайдаланыныз. Қосымша құралдарды сервистік қызметтөн немесе арнайы дүкеннен сатып алуға болады. Жұмысты бастамай тұрып барлық артық құралдарды және ыдысты жұмыс камерасынан алыныз.
- Үстық құралдарды немесе ыдысты жұмыс камерасынан алғанда әрқашан тұтқыштарды пайдаланыныз.

### Пирогтар және пісірілген наан

#### Пісіруге арналған қалып

Пісіруге арналған құнгірт металл қалыптар ең жақсы жарайды.

Жұқа материалдан жасалған ашық түсті қалыптарды пайдаланғанда пісіру уақыты артады, ал пирог біркелкі қызартмайды.

Егер силикон қалыптарды пайдалансаңыз, өндірушінін сипаттамаларын және рецептерін басшылыққа алыныз. Жиі силикон қалыптардың өлшемі көдімгі қалыптардан кішірек болады. Сондықтан олар үшін қамырдың мөлшері мен рецептура аздал басқаша болуы мүмкін.

#### Кестелер

Кестелерде пирогтар мен пісірілген наандар үшін онтайлы қыздыру деңгейлерін табасыз. Температура және пісіру уақыты қамырдың мөлшеріне және оның қасиеттеріне байланысты. Сондықтан кестелерде мәндер ауқымы көрсетіледі. Алдымен ең аз мәнді орнатыңыз. Теменірек температурада қызартудың біркелкілігі көбірек болады. Қажет болса, келесі ретте жоғарырақ температуранды орнатыңыз.

Духовка шкафын алдын ала қыздырсаңыз, пісіру уақыты 5 - 10 минутқа қысқарады.

Қосымша ақпаратты кестелерден кейін Пісіру туралы кеңестер тарауында табуға болады.

Бөліш пішінде	Пішін	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура мәліметі °C	Ұзақтығы, минутта
Жай, құргақ бөліш	Ашылатын пішін құбырлық астымен/кекс пішіні	3		160-180	50-60
Жай, құргақ бөліш, жұқа	Ашылатын пішін құбырлық астымен/кекс пішіні	2		150-170	60-70
Торт асты май мен сүтке иленген қамырдан	Жемістік астық пішін	3		140-160	20-30
Жемістік торт, жай қамыр	Биік ашылатын пішін құбырлық астымен	3		150-170	50-60
Бисквиттік торт	Ашылатын пішін	2		160-180	30-40
Торт асты май мен сүтке иленген қамырдан	Ашылатын пішін	1		170-190	25-35
Жемістік немесе сүзбелік торт, үгілмелі қамыр*	Ашылатын пішін	1		170-190	70-90
Татымды бөліш*	Ашылатын пішін	1		180-200	50-60

\* Бөлішті шам. 20 минут күрылғыда сұыту.

Табадағы пирогтар	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
Үсті құргақ май мен сүтке иленген немесе ашытылған қамыр	Пісіруге арналған таба	2		170-190	20-30
Май мен сүтке иленген немесе ашытқан қамыр, шырынды салындысы бар, жемістер	Пісіруге арналған таба	3		170-190	40-50
Бисквитті рулет (алдын ала қыздыру)	Пісіруге арналған таба	2		190-210	15-20
500 г үннан, ашытқан қамырдан жасалған бұрама наан	Пісіруге арналған таба	2		160-180	30-40

Табадағы пирогтар	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
500 г ұннан жасалған рождестволық кекс	Пісіруге арналған таба	3	□	160-180	60-70
1 кг ұннан жасалған рождестволық кекс	Пісіруге арналған таба	3	□	150-170	90-100
Штрудель, тәтті	Пісіруге арналған таба	2	□	180-200	55-65
Бёрек	Пісіруге арналған таба	2	□	180-200	40-50
Пицца	Пісіруге арналған таба	2	□	220-240	25-35

Майда печенье	Жабдықтар	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура мәліметі °C	Ұзақтығы, минутта
Печенье	Пісіру табасы	3	□	150-170	10-20
Сытылған печенье (алдымен қызыту)	Пісіру табасы	3	□	140-150	30-40
Бадам печеньесі	Пісіру табасы	2	□	110-130	30-40
Безе	Пісіру табасы	3	▲	80-100	100-190
Қайнатылған қамыр печеньесі	Пісіру табасы	2	□	200-220	30-40
Қабат-қабат қамыр печеньесі	Пісіру табасы	3	▲	190-210	20-30
Ашытқы бәліш	Пісіру табасы	3	□	180-200	20-30

#### Нан және шағын бөлкелер

Басқа нұсқаулар болмаса, нанды пісіру үшін духовка шкафын міндетті түрде қыздырыңыз.

Ыстық духовка шкафына ешқашан су құйманыз.

Нан және шағын бөлкелер	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
1,2 кг ұннан жасалған ашытқан нан	Пісіруге арналған таба	2	□	270	8
				200	35-45
1,2 кг ұннан жасалған ашыған қамырдан жасалған нан	Пісіруге арналған таба	2	□	270	8
				200	40-50
Бөлкелер (мысалы, қара бидай-дан жасалған бөлкелер)	Пісіруге арналған таба	4	□	200-220	20-30

## Пісіру туралы көңестер

Өз рецептініз бойынша пісіргіңіз келеді.	Пісірілген нан кестесіндегі ұқсас пісірілген нанды басшылыққа алыныз.
Май мен сүтке иленген пирогтың пісу дәрежесін тексеру.	Рецепт бойынша белгіленген уақыттың етүінен 10 минут бұрын пирогты ең биік жерінде ағаш таяқшамен тесіңіз. Қамыр таяқшага жабыспаса, пирог дайын.
Пирог түсіп қалады.	Келесі рет азырақ сұйықтық қосыныз немесе духовка шкафының температурасын 10 градус төмен орнатыңыз. Рецептте көрсетілген қамырды илеу уақытын сақтаңыз.
Пирогтың ортасы ғана көтерілді, бүйірлері төмен.	Алынбалы қалыптың бүйірлерінде май жақпаңыз. Пісіргеннен кейін пирогты қалыптың қабырғаларынан жайлап бөліңіз.
Пирогтың үсті тым күнгірт.	Пирогты төменірек қойыныз, азырақ температуралы орнатыңыз және пирогты аздал ұзағырақ пісіріңіз.
Пирог тым күрғак.	Тіс тазалағышпен дайын пирогта шағын тесіктер жасаңыз. Олардың әркайсысына бір тамшы жеміс шырынын немесе бір алкогольдық сусының құйыныз. Келесі рет 10 градус көбірек температуралы таңдаңыз және пісіру уақытын азайтыңыз.
Нан немесе пісірілген нан (мысалы,.. ватрушка) дайын болып көрінеді, бірақ іші піспеген (майлы, шикі қамыр бар).	Келесі рет азырақ сұйықтық қосыныз және төменірек температурада аздал ұзағырақ пісіріңіз. Шырынды салындысы бар пирогтар үшін алдымен шөллек нанды пісіріңіз. Оған бадам немесе талқандалған кептірілген нан себініз, тек содан кейін салындыны салыңыз. Рецептті және пісіру уақытын сақтаңыз.
Пісірілген нан біркелкі қызармайды.	Аздал төменірек температуралы орнатыңыз, сонда пісірілген нан біркелкі қызарады. Нәзік пісірілген нанды бірінші деңгейде Жоғарғы-/төменгі қыздыру □ режимінде пісіріңіз. Сондай-ақ, аяу айналымына пергамент қағазының шығып тұрған жиектері әсер етүі мүмкін. Әрқашан пергамент қағазын табаның өлшемдеріне сай кесініз.
Жеміс пирогының төменгі жағы ашық түсті.	Келесі рет пирогты бір деңгей төмен пісіруге салыңыз.
Жеміс шырыны ағады.	Келесі рет, бар болса, теренірек өмбебап табаны пайдаланыңыз.
Ашытқан қамырдан жасалған шағын бүйімдер пісірген кезде жабысып қалады.	Олардың арасындағы қашықтық шамамен 2 см болуы керек. Сонда пісіріліп жатқан бүйімдер жақсы, барлық жағынан қызаруы үшін жеткілікті орын болады.
Шырынды пирогтарды пісіру кезінде конденсат пайда болады.	Пісіру кезінде бу пайда болуы мүмкін. Әдетте ол есік арқылы шығады. Бу басқару тақтасында немесе маңайдағы жиназда конденсацияланып, тамшылап ағуы мүмкін. Бұл қалыпты физикалық құбылыс.

## Ет, құс, балық

### Ұдыс

Кез келген ыстыққа тәзімді ұдысты пайдалануға болады. Көп қуырдақ үшін пісіру табасы да жарайды.

Ең дұрысы шыныдан жасалған ұдыс. Қақпақ табага жарауы және оны жақсы жабуы керек.

Куыру үшін эмальдалған ұдысты пайдаланғанда, міндепті түрде азғантай сұйықтық қосыныз.

Тот баспайтын болаттан жасалған ұдыста қуырғанда ет онша қызармайды және дайын күнге жетпеуі мүмкін. Әзірлеу уақытын арттырыңыз.

Кестелердегі ақпарат:

Қақпағы жоқ ұдыс = ашық

Қақпағы бар ұдыс = жабық

Ұдысты әрқашан тордың ортасына қойыңыз.

Ыстық шыны ұдысты құрғақ қойғышқа қойыңыз. Қойғыш ылғалды немесе сүйк болса, шыны сынуы мүмкін.

### Қуыру

Майсыз етке азғантай сұйықтық қосыныз. Ұдыстын түбін қалындығы шамамен  $\frac{1}{2}$  см су қабатымен жабу керек.

Қуырған кезде жеткілікті сұйықтық мөлшерін қосыңыз. Ұдыс түбін қалындығы 1 - 2 см су қабатымен жабу керек.

Судын мөлшері ет сортына және ұдыс материалына байланысты. Етті эмальдалған ұдыста әзірлесеніз, шыны ұдыстан азғантай көбірек сұйықтық қосыныз.

Тот баспайтын болаттан жасалған ұдыс қуыру үшін онша қолайлы емес. Ет азырақ қызарады және бағытурақ әзірленеді. Оны жоғарырақ температурада және/немесе ұзағырақ уақыт әзірленеңіз.

### Грильде әзірлеу нұсқаулығы

Грильде әзірлемей тұрып жұмыс камерасын шамамен 3 минут бойы қыздырыңыз.

Грильде тек духовка шкафының есігі жабық кезде әзірленеңіз.

Мүмкіндігінше қалындығы бірдей бөліктерді алыңыз. Осы жағдайда олар қызарады және сөлі қалады.

Әзірлеу уақыты  $\frac{1}{2}$  өткендегі бөліктерді аударыңыз.

Стейктерді грильде әзірлегеннен кейін фана тұзданыз.

Грильге арналған бөліктерді тікелей торға қойыңыз. Жеке бөліктер тордың ортасына қойса ен жақсы болып шығады.

Бұған қосымша, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз. Ет сөлі соған ағады және духовка шкафы тазарап болады.

Грильде әзірлегендегі табаны немесе әмбебап табаны 4 немесе 5 денгейнен орнатыңыз. Қатты қызғандықтан ол деформациялануы және шығарғанда жұмыс камерасын зақымдауы мүмкін.

Грильдің қыздырылу элементі кезеңді түрде қосылады және өшеді. Бұл қалыпты жағдай. Мұның орын алу жиілігі орнатылған гриль режимінде байланысты.

### Ет

Уақыттың жартысы өткендегі ет бөліктерін аударыңыз.

Қуырдақ, дайын болғанда, оны тағы 10 минутқа өшірілген, жабық духовка шкафында қалдыру керек. Соңда сөл етке жақсырақ сінеді.

Әзірлеуді аяқтағанда етті фольгаға орап, 10 минутқа духовка шкафында қалдырыңыз.

Терісі бар шошқа етінен қуырдақ әзірлегендегі, теріде айқас тілік жасап, ұдыска алдымен терісін төмөн қаратып салыңыз.

Ет	Салмағы	Жабдықтар мен ұдыстар	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура мәліметтері °C, минутта грильде пісіру басқышы	Ұзақтығы, минутта
<b>Мал еті</b>						
Мал етінің құрындағы	1,0 кг	жабық	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Мал еті, қызығылт	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 кг		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Ростбиф, қызығылт	1,0 кг	ашық	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Стейктер, қызығылт 3 см		Топ	5	<input type="checkbox"/>	3	15
<b>Бұзау еті</b>						
Бұзау еті құрындағы	1,0 кг	ашық	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 кг		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
<b>Шошқа еті</b>						
Терісімен (мысалы мойын)	1,0 кг	ашық	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
Терімен (мысалы иіні)	1,0 кг	ашық	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2,0 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Касселер сүйекпен	1,0 кг	жабық	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
<b>Қой еті</b>						
Қой сан еті сүйексіз, орташа	1,5 кг	ашық	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
<b>Фарш</b>						
Фарш құрындағы	шам. 500 г	ашық	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70

Ет	Салмағы	Жабдықтар мен ыдыстар	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура мәліметтері °C, минутта грильде пісіру басқышы	Ұзақтығы, минутта
<b>Сосиска</b>						
Сосиска	Top	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15	

### Кұс

Кестедегі салмақ деректері қуыратын, ішіне фарш салынбаған құс үшін дұрыс.

Алдымен торға бүтін құсты төсін тәмен қаратып салыңыз.  
Белгіленген уақыт 2/3 өткеннен кейін аударыңыз.

Уақыттың жартысы өткенде қуырылған бөліктерді, құркетауық шағын рулеттерін немесе құркетауық төсін аудару керек. Уақыт 2/3 өткенде құс бөліктерін аударыңыз.

Үйректің және қаздың қанаттарының астындағы теріні тесініз.  
Сонда май аға алады.

Аяқталудан бірнеше минут бұрын май жақса немесе аздап тұз қосылған су немесе апельсин шырынан сепсе, құс жақсы қызыарып піседі.

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз.  
Ет сөлі соған ағады және духовка шкафы тазарақ болады.

Құс еті	Салмақ	Ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Әзірлеу уақыты, минуттар
Тауық жартылары, 1 - 4 порция	әркайсысы 400 г	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	40-50
Тауық бөліктері	әркайсысы 250 г	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	30-40
Тұтас тауық, 1 - 4 данаға дейін	әркайсысы 1.0 кг	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	50-80
Үйрек	1,7 кг	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	90-100
Қаз	3,0 кг	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	110-130
Жас құркетауық	3,0 кг	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
2 құркетауық аяғы	әркайсысы 800 г	Сере	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	90-110

### Балық

Уақыт өткеннен кейін балық бөліктерін 2/3 аударыңыз.

Бүтін балықты аудару қажет емес. Балықты ыдысқа қарның тәмен қаратып, арқадағы жұзбеканатын жоғары қаратып салып,

духовка шкафына қойыңыз. Балық аударылып кетпеуі үшін қарынға картопты немесе ыстыққа тәзімді ыдысты қойыңыз.

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз.  
Сұйықтық соған ағады және духовка шкафы тараза болады.

Балық	Салмағы	Жабдықтар мен ыдыстар	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура, °C-те, грильде пісіру басқышы	Ұзақтығы, минутта
Балық, бүтін	әрбірі 300 г 1,0 кг 1,5 кг	Top Top Top	2 2 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3 180-200 170-190	20-25 45-50 50-60
Балық еті, 3 см		Top	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25

## Қуыру және грильде әзірлеу туралы көнестер

Кестеде қуырдақ салмағының мәндері жоқ.	Ен жақын женілірек салмақ параметрлерін таңдаңыз және көрсетілген әзірлеу уақытын арттырыңыз.
Қуырдақ дайын ба, соны тексергініз келеді.	Ет термометрін (оны арнайы дүкенде сатып алуға болады) пайдаланыңыз немесе қасықпен дәмін көрініз. Қасықпен қуырдақты басыңыз. Егер катты болса, онда ол дайын. Егер қасықпен басылса, онда оны тағы қуыру керек.
Қуырдақ тым құңгірт, ал қабықшаның кейір жерлері күйіп қалған.	Реттеу денгейін және температуралы тексерініз.
Қуырдақтың сыртқы түрі жақсы, ал соусы күйіп кеткен.	Келесі рет өлшемі кішірек ыдысты таңдаңыз немесе кебірек сұйықтық қосыныңыз.
Қуырдақтың сыртқы түрі жақсы, бірақ соусы тым ашық түсті және сұы көп.	Келесі рет өлшемі үлкенірек ыдысты таңдаңыз немесе азырак сұйықтық қосыныңыз.
Қуырдақты әзірлеу кезінде бу пайда болады.	Бұл қалыпты және физика зандарына сәйкес. Су буының көп бөлігі бу тесіктері арқылы шығарылады. Ол салқын қосқыштар тақтасында немесе маңайдагы жиһаз бетінде жиналыш, тамшылап ағуы мүмкін.

## Көмештер, гратендер, тосттар

Тікелей торда қуырсаныз, әмбебап табаны 1-денгейге қойыңыз.  
Духовка шкафы тазарақ болып қалады.

Ыдысты әрқашан торға қойыңыз.

Көмешті әзірлеу уақыты ыдыстың өлшеміне және көмештің биіктігіне байланысты. Кестелердегі мәндер болжалды болып табылады.

Тамақ	Жабдықтар мен ыдыстар	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура мәліметі °C	Ұзақтығы, минутта
<b>Көмештер</b>					
Көмеш, тәтті	Көмеш пішіні	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Кеспе көмеш	Көмеш пішіні	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
<b>Гратен</b>					
Картоп гратен шикі ингредиенттерден, Биіктігі макс. 4 см	Көмеш пішіні	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	60-80
<b>Тост</b>					
Толтырылған тосттар сыртынан қызартырылған, 12 дана	Тор	4	<input type="checkbox"/>	3	5-8

## Дайын өнімдер

Өндірушінің орамадағы нұсқауларын орындаңыз.

Егер құралдарға пісіруге арналған қағазды төсейтін болсаңыз, қағаздың осы температураға жарайтынын қадағалаңыз. Қағаз өлшемі тамақ өлшеміне сай болуы керек.

Әзірлеу нәтижесі өнімдердің сапасына байланысты. Шикі өнімде қара дақтар және біркелкі емес тұстар байқалуы мүмкін.

Тамақ	Жабдықтар	Биіктігі	Қызыту түрі	Температура мәліметі °C	Ұзақтығы, минутта
Штрудель, тоңазытылған	Пісіру табасы	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	35-45
Фри	Пісіру табасы	3	<input type="checkbox"/>	190-210	25-30
Пицца	Тор	2	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Пицца багет	Тор	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20

## Арнайы тамақтар

Төмен температураларда кремдық йогурт пен жұмсақ ашытқан қамырды жай әзірлеу мүмкін.

Алдымен жабдықты, асылатын шілдер немесе толескоптық сөрөлөрді пісіру камерасынан шығарыңыз.

### Йогурт әзірлеу

1. 1 литр сүт (3,5 % май) пісіріп 40 °C-ке шейін салқындастыңыз.
2. 150 г йогурт (сүткыш температурасы) араластыру.
3. Шынаяқ немесе кіші жабылатын йогурт бұрандалы стакандарына салып ас пленкасымен қаптаңыз.

4. Пісіру камерасын көрсетілгендей қыздырыңыз.

5. Шынаяқ немесе стакандарды пісіру камерасының түбіне салып көрсетілгендей әзірлеңіз.

### Ашытқы қамырын көтергізу

1. Ашытқан қамырды әдептегідей әзірлеп ыстыққа шыдайтын ыдысқа салыңыз да қаптап қойыңыз.
2. Пісіру камерасын көрсетілгендей қыздырыңыз.
3. Пешті өшіріп ашытқы қамырды пісіру камерасында көтертірініз.

Тамақ	Ұдыстар	Қызыту түрі	Температура	Ұзақтығы
Йогурт	Шынаяқ немесе бұрандалы стакандарды	пісіру камерасына салыңыз	<input type="checkbox"/> 100 °C шейін қыздырыңыз Пеш шамын жағыңыз	15 мин. 8 сағ.
Ашытқы қамырын көтергізу	Ұстыққа шыдайтын ыдыс	пісіру камерасына салыңыз	<input type="checkbox"/> 50 °C шейін қыздырыңыз Құрылғыны өшіріп ашытқы қамырын пісіру камерасында көтертіріңіз	5-10 мин. 20-30 мин.

## Еріту

Өнімдерді орамадан шығарыңыз, қолайлы ыдысқа салыңыз және торға қойыңыз.

Орамадағы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.

Еріту уақыты өнімдердің түрі мен мөлшеріне байланысты. Құсты тәрелкеге төсімен салыңыз.

Қатырылған өнімдер	Құралдар	Денгей	Қыздыру түрі	Температура деректері, °C
мысалы, қаймақты торттар, сарымайлы кремдік торттар, шоколад немесе қанттық глазурьды торттар, жемістер, тауық, шұжық пен ет, нан, тоқаштар, пирог және басқа бұйымдар	Тор	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Температура реттегіші белсенді болып қалады

## Кептіру

Тек қана мінсіз жеміс пен көкеністі алып әбден жуыныз.

Жеміс пен көкеніс сүйн әбден ағызып сосын кептірініз.

Пісіру табасын 4-бийктікке,  
тор 2-бийктікке салынған.

Пісіру табасымен торды пісіру мен пергамент қағазымен қаптаңыз.

Өте сулы жеміс пен көкенісіті бірнеше рет аударыныз.  
Кепкендерді бірден қағаздан алып қойыныз.

## Жемістер мен көкеністер

Биіктігі	Қызыту түрі	Температура, °C	Ұзақтығы, сағат
2+4		80	шам. 5
2+4		80	шам. 8½
2+4		80	шам. 8-10
2+4		80	шам. 1½

## Консервілеу

Консервілеу кезінде банкалар мен резенке сақиналар таза және ақаусыз болуы керек. Банкалардың көлемі мүмкіндігінше бірдей болуы керек. Кестелерде көлтірілген мәндер дәнгелек бір литрлік банкалар үшін дұрыс.

### Назар аударыныз!

Тым үлкен және биік банкаларды пайдаланбаңыз. Әйтпесе қақпақтар жарылуы мүмкін.

Тек бұлінбеген жемістер мен өнімдерді пайдаланыңыз. Оларды мүқият жуыныз.

Кестелердегі уақыт мәндері шамамен берілген. Оларға бөлме температурасы, банкалардың мөлшері, олардың құрамының массасы мен жылулы әсер етуі мүмкін. Температуралы ауыстыру немесе құрылғыны өшіру алдында банкалардағы көпіршіктер пайда болып жатқанына көз жеткізіңіз.

### Дайындау

1. Банкаларды толтырыныз, бірақ ернеулеріне дейін емес.

2. Банкалардың ернеулерін сұртіңіз, олар таза болуы керек.

3. Әр банкаға резенке сақинаны және қақпақты қойыныз.

4. Банкаларды скобалар көмегімен жабыныз.

Жұмыс камерасына алтыдан көп банка қоймаңыз.

### Реттеу

1. Әмбебап табаны 2-денгейге орнатыныз. Банкаларды бір-біріне тимейтіндей орнатыныз.
2. Әмбебап табаға ½ литр ыстық су (шамамен 80 °C) құйыныз.
3. Духовка шкафының есігін жабыныз.
4. Төменгі ыстық  режимін орнатыныз.
5. 170 - 180 °C температурасын орнатыныз.

## Консервілеу

### Жемістер

Шамамен 40 - 50 минуттан кейін қысқа уақыт аралықтарынан кейін көпіршіктер кетеріле бастайды. Духовка шкафын өшіріңіз.

25 - 35 минут қосымша қыздырудан кейін банкаларды жұмыс камерасынан міндетті түрде шығарыңыз. Банкаларды духовка шкафында ұзағырақ салқыннатқанда, оларға микробтар түсіп, консервленген жемістер ашып кетуі мүмкін.

## Бір литрлік банкалардағы жемістер

## Көпіршіктер пайда болғаннан Қосымша қыздыру кейін

Алма, қарақат, құлпынай	өшіру	шамамен 25 минут
Шие, өрік, шабдалы, қарпыған	өшіру	шамамен 30 минут
Алма езбесі, алмұрт, алқоры	өшіру	шамамен 35 минут

### Көкеністер

Банкаларда көпіршіктер пайда бола бастай сала температуралы қайтадан 120 °C деңгейінен 140 °C деңгейіне орнатыныз. Бұл

шамамен 35 - 70 минут алады. Осы уақыт өткеннен кейін духовка шкафын өшіріңіз және қосымша қыздыруды пайдаланыңыз.

## Салқын судағы, бір литрлік банкалардағы көкеністер

## Көпіршіктер пайда болғаннан Қосымша қыздыру кейін

Кияр	-	шамамен 35 минут
Қызылша	шамамен 35 минут	шамамен 30 минут
Брюссель орамжапырағы	шамамен 45 минут	шамамен 30 минут
Лобия, колъраби, қызыл қауданды орамжапырақ	шамамен 60 минут	шамамен 30 минут
Буршақ	шамамен 70 минут	шамамен 30 минут

## Банкаларды шығару

Қайнату аяқталғаннан кейін банкаларды жұмыс камерасынан шығарыңыз.

### Назар аударыныз!

Ыстық банкаларды салқын немесе ылғалды бетке қоймаңыз.  
Олар жарылуы мүмкін.

# Азық-тұлғатегі акриламид

Акриламид көбінесе дәнді дақылдардан және картоптан жасалған өнімдерде пайда болады, мысалы, картоп чипстерінде, фри картобында, тосттарда, шағын бөлкелерде, наңда, көмеште (кечтерде, печеньеде).

## Құрамында акриламид бар тамақты өзірлеу туралы көңестер

### Жалпы мәліметтер

- Өзірлеу уақыты мүмкіндігінше қысқа болуы керек.
- Тамақтардың түсі күнгірт емес, алтын түсті болуы керек.
- Пісіріп жатқан тамақтың өлшемі неғұрлым үлкен болса, оны өзірлеу барысында соғұрлым көбірек акриламид пайда болады.

### Пісіру

Жоғарғы/төменгі ыстық макс. 200 °C.

3D ыстық аяу немесе ыстық аяу режимінде макс. 180 °C.

### Печенье

Жоғарғы/төменгі ыстық макс. 190 °C.

3D ыстық аяу немесе ыстық аяу режимінде макс. 170 °C.

Жұмыртқа немесе жұмыртқаның сары уызы акриламидтің пайда болуын азайтады.

### Духовка шкафындағы фри картобы

Табада біркелкі және бір қабат етіп орналастырыңыз. Фри картобы құрғап кетпеуі үшін табада кемінде 400 г пісіріңіз

## Тамақты тексеру

Бұл кестелер әр түрлі духовка шкафтарын сынау және тексеру іс-рәсімдерін женилдету үшін әр түрлі бақылау үйімдары үшін жасалған.

EN 50304/EN 60350 (2009) және IEC 60350 стандарттарына сай келеді.

### Пісіру

Жабық алма пирогын пісіргенде күнгірт алынбалы қалыптардың бірінің жанына қойыңыз.

Ақ қанылтырдан жасалған алынбалы қалыптардағы пирогтар: 1 деңгейде пісіргенде Жоғарғы/төменгі ыстық  режимін пайдаланыңыз. Тордың орнына пісіру табасын пайдаланыңыз және оғаналынбалы қалыптарды қойыңыз.

Тамақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Температура, °C	Минуттар түрін дегі уақыт
Мәнерлі печенье	Пісіруге арналған таба	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Шағын кекстер, 20 дана	Пісіруге арналған таба	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Бисквит	Тордағы алынбалы қалып	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Жабық алма пирогы	Top + 2 алынбалы қалып Ø 20 см	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

## Грильде өзірлеу

Тікелей торда қуырсаныз, өмбебап табаны 1-денгейге деңгейге қойыңыз. Сүйкіткің соған ағады және духовка шкафы тараза болады.

Тамақ	Құралдар және ыдыс	Денгей	Қыздыру түрі	Гриль режимі	Минуттар түрін дегі уақыт
Тосттарды қызарту Алдын ала 10 минут қыздырыныз	Top	5	<input type="checkbox"/>	3	1-2
Бифбургер, 12 дана* алдын ала қыздырусыз	Top + пісіру табасы	4	<input type="checkbox"/>	3	25-30

\* Уақыт өткенде 2/3 аударыныз

# Table of contents

<b>Important safety information .....</b>	<b>53</b>	Preprepared products .....	73
<b>Causes of damage .....</b>	<b>55</b>	Special dishes.....	73
Overview .....	55	Defrosting .....	74
Damage to the oven.....	55	Drying .....	74
Damage to the plinth drawer.....	55	Preserving.....	74
<b>Installation and connection .....</b>	<b>56</b>	<b>Acrylamide in foodstuffs</b>	<b>75</b>
For the installer .....	56	<b>Test dishes .....</b>	<b>75</b>
Levelling the cooker .....	56	Baking.....	75
<b>Your new cooker .....</b>	<b>56</b>	Grilling.....	76
General information .....	56		
Cooking area.....	57		
Control panel.....	57		
The cooking compartment .....	58		
<b>Your accessories .....</b>	<b>58</b>		
Inserting accessories .....	58	Additional information on products, accessories, replacement parts and services can be found at <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> and in the online shop <a href="http://www.bosch-eshop.com">www.bosch-eshop.com</a>	
Optional accessories.....	58		
After-sales service products.....	59		
<b>Before using the oven for the first time.....</b>	<b>60</b>		
Setting the time .....	60		
Heating up the oven.....	60		
Cleaning the accessories.....	60		
<b>Setting the hob.....</b>	<b>60</b>		
Setting procedure.....	60		
Large dual-circuit hotplate.....	60		
Table of cooking times.....	60		
<b>Programming the oven.....</b>	<b>61</b>		
Type of heating and temperature.....	61		
<b>Setting the time functions.....</b>	<b>62</b>		
Timer.....	62		
Cooking time .....	62		
End time.....	63		
Time .....	63		
<b>Childproof lock.....</b>	<b>63</b>		
<b>Changing the basic settings .....</b>	<b>64</b>		
<b>Care and cleaning .....</b>	<b>64</b>		
Cleaning agents .....	64		
Detaching and refitting the rails .....	66		
Detaching and attaching the oven door .....	66		
Removing and refitting the door panels .....	67		
Oven door - Additional safety precautions .....	67		
<b>Troubleshooting.....</b>	<b>68</b>		
Malfunction table .....	68		
Replacing the bulb in the oven ceiling light.....	68		
Glass cover .....	68		
<b>After-sales service.....</b>	<b>68</b>		
E number and FD number .....	68		
<b>Energy and environment tips .....</b>	<b>69</b>		
Saving energy with your oven.....	69		
Saving energy with the hob.....	69		
Environmentally-friendly disposal .....	69		
<b>Tested for you in our cooking studio .....</b>	<b>69</b>		
Cakes and pastries .....	69		
Baking tips .....	70		
Meat, poultry, fish.....	71		
Tips for roasting and grilling.....	73		
Bakes, gratins, toast with toppings .....	73		

# **⚠ Important safety information**

Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Retain the instruction manual for future use or for subsequent owners.

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.

Only a licensed professional may connect appliances without plugs. Damage caused by incorrect connection is not covered under warranty.

This appliance is intended for domestic use only. The appliance must only be used for the preparation of food and drink. The appliance must be supervised during operation. Only use this appliance indoors.

This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level.

This appliance is not designed for operation with an external timer or by remote control.

Do not use inappropriate child safety shields or hob guards. These can cause accidents.

This appliance may be used by children over the age of 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or are instructed by a person responsible for their safety how to use the appliance safely and have understood the associated hazards.

Children must not play with, on, or around the appliance. Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the appliance and power cable.

Always slide accessories into the cooking compartment correctly. See "Description of accessories in the instruction manual.

## **Risk of fire!**

■ Combustible items stored in the cooking compartment may catch fire. Never store combustible items in the cooking compartment. Never open the appliance door if there is smoke inside. Switch off the

appliance and unplug it from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.

- A draught is created when the appliance door is opened. Greaseproof paper may come into contact with the heating element and catch fire. Do not place greaseproof paper loosely over accessories during preheating. Always weight down the greaseproof paper with a dish or a baking tin. Only cover the surface required with greaseproof paper. Greaseproof paper must not protrude over the accessories.
- Hot oil and fat can ignite very quickly. Never leave hot fat or oil unattended. Never use water to put out burning oil or fat. Switch off the hotplate. Extinguish flames carefully using a lid, fire blanket or something similar.
- The hotplates become very hot. Never place combustible items on the hob. Never place objects on the hob.
- The appliance becomes very hot, and flammable materials can easily catch fire. Do not store or use any flammable objects (e.g. aerosol cans, cleaning agents) under or in the vicinity of the oven. Do not store any flammable objects inside or on top of the oven.
- The surfaces of the plinth drawer may become very hot. Only store oven accessories in the drawer. Flammable and combustible objects must not be stored in the plinth drawer.

## **Risk of burns!**

- The appliance becomes very hot. Never touch the interior surfaces of the cooking compartment or the heating elements. Always allow the appliance to cool down. Keep children at a safe distance.
- Accessories and ovenware become very hot. Always use oven gloves to remove accessories or ovenware from the cooking compartment.
- Alcoholic vapours may catch fire in the hot cooking compartment. Never prepare food containing large quantities of drinks with a high alcohol content. Only use small quantities of drinks with a high alcohol content. Open the appliance door with care.

- The hotplates and surrounding area (particularly the hob surround, if fitted) become very hot. Never touch the hot surfaces. Keep children at a safe distance.
- During operation, the surfaces of the appliance become hot. Do not touch the surfaces when they are hot. Keep children away from the appliance.
- The hotplate heats up but the display does not work. Switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.
- The appliance becomes hot during operation. Allow the appliance to cool down before cleaning.


### **Risk of scalding!**

- The accessible parts become hot during operation. Never touch the hot parts. Keep children at a safe distance.
- When you open the appliance door, hot steam may escape. Open the appliance door with care. Keep children at a safe distance.
- Water in a hot cooking compartment may create hot steam. Never pour water into the hot cooking compartment.

### **Risk of injury!**

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- Saucepans may suddenly jump due to liquid between the pan base and the hotplate. Always keep the hotplate and saucepan bases dry.
- If the appliance is placed on a base and is not secured, it may slide off the base. The appliance must be fixed to the base.

### **Risk of tipping!**

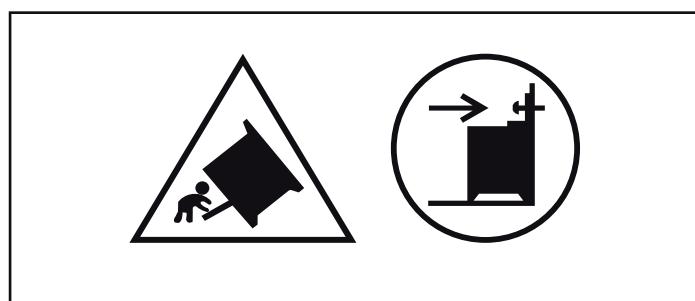

**Warning:** In order to prevent tipping of the appliance, this stabilizing means must be installed. Refer to the instructions for installation.

### **Risk of electric shock!**

- Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers. If the appliance is faulty, unplug the mains plug or switch off the fuse in the fuse box. Contact the after-sales service.
- The cable insulation on electrical appliances may melt when touching hot parts of the appliance. Never bring electrical appliance cables into contact with hot parts of the appliance.
- Do not use any high-pressure cleaners or steam cleaners, which can result in an electric shock.
- When replacing the cooking compartment bulb, the bulb socket contacts are live. Before replacing the bulb, unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
- A defective appliance may cause electric shock. Never switch on a defective appliance. Unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.
- Cracks or fractures in the glass ceramic may cause electric shocks. Switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.

# Causes of damage

## Hob

### Caution!

- Rough pot and pan bases scratch the ceramic.
- Avoid boiling pots dry. This may cause damage.
- Never place hot pots or pans on the control panel, the display area or the surround. This may cause damage.
- Damage can occur if hard or pointed objects fall on the hob.
- Aluminium foil and plastic containers melt on hot hotplates. Oven protective foil is not suitable for your hob.

## Overview

The following table provides an overview of the most frequent kinds of damage:

Damage	Cause	Action
Stains	Food spills	Remove spills immediately with a glass scraper.
	Unsuitable cleaning agents	Only use cleaning agents which are suitable for ceramic
Scratches	Salt, sugar and sand	Do not use the hob as a work surface or storage space.
	Rough pot and pan bases scratch the ceramic.	Check your cookware.
Discolouration	Unsuitable cleaning agents	Only use cleaning agents which are suitable for ceramic
	Pan abrasion (e.g. aluminium)	Lift the pots and pans when moving them.
Blisters	Sugar, food with a high sugar content	Remove spills immediately with a glass scraper.

## Damage to the oven

### Caution!

- Accessories, foil, greaseproof paper or ovenware on the cooking compartment floor: do not place accessories on the cooking compartment floor. Do not cover the cooking compartment floor with any sort of foil or greaseproof paper. Do not place ovenware on the cooking compartment floor if a temperature of over 50 °C has been set. This will cause heat to accumulate. The baking and roasting times will no longer be correct and the enamel will be damaged.
- Water in a hot cooking compartment: do not pour water into the cooking compartment when it is hot. This will cause steam. The temperature change can cause damage to the enamel.
- Moist food: do not store moist food in the cooking compartment when it is closed for prolonged periods. This will damage the enamel.
- Fruit juice: when baking particularly juicy fruit pies, do not pack the baking tray too generously. Fruit juice dripping from the baking tray leaves stains that cannot be removed. If possible, use the deeper universal pan.
- Cooling with the appliance door open: only allow the cooking compartment to cool when it is closed. Even if the appliance door is only open a little, front panels of adjacent units could be damaged over time.
- Very dirty door seal: If the door seal is very dirty, the appliance door will no longer close properly when the appliance is in use. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the door seal clean.
- Appliance door as a seat, shelf or worktop: Do not sit on the appliance door, or place or hang anything on it. Do not place any cookware or accessories on the appliance door.
- Inserting accessories: depending on the appliance model, accessories can scratch the door panel when closing the appliance door. Always insert the accessories into the cooking compartment as far as they will go.
- Carrying the appliance: do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance and could break.

## Damage to the plinth drawer

### Caution!

Do not place hot objects in the plinth drawer. It could be damaged.

# Installation and connection

## Electrical connection

The appliance must be connected to the mains by a licensed expert. The regulations of your electricity supplier must be observed.

Any damage arising from the appliance being connected incorrectly will invalidate the guarantee.

## Caution!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


## For the installer

- An all-pole isolating switch with a contact gap of at least 3 mm must be present in the installation circuit. This is not necessary if the appliance is connected by a plug that is accessible to the user.
- Electrical safety: The cooker corresponds to safety class I and may only be used in conjunction with a safety earth terminal.
- A type H 05 VV-F or equally rated lead must be used to connect the appliance.

## Levelling the cooker

Always place the cooker directly on the floor.

1. Pull out the plinth drawer and lift it up and out. There are adjustable feet at the front and rear on the inside of the plinth.
2. Use an Allen key to raise or lower the adjustable feet as necessary until the cooker is level (picture A).
3. Push the plinth drawer back in (picture B).

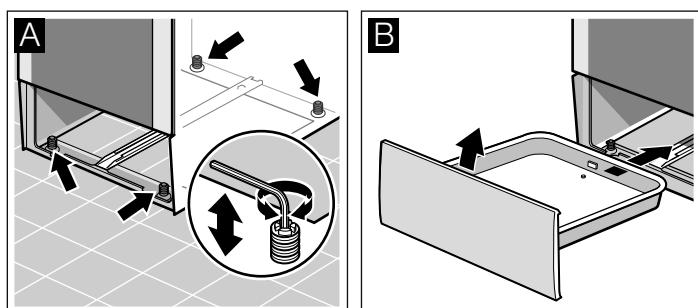

## Wall fixing

To prevent the cooker from tipping over, you must fix it to the wall using the enclosed bracket. Please observe the installation instructions for fixing the oven to the wall.


# Your new cooker

Here you will learn about your new cooker. We will explain the control panel, the hob and the individual operating controls. You

will find information on the cooking compartment and the accessories.

## General information

The design depends on the respective appliance model.

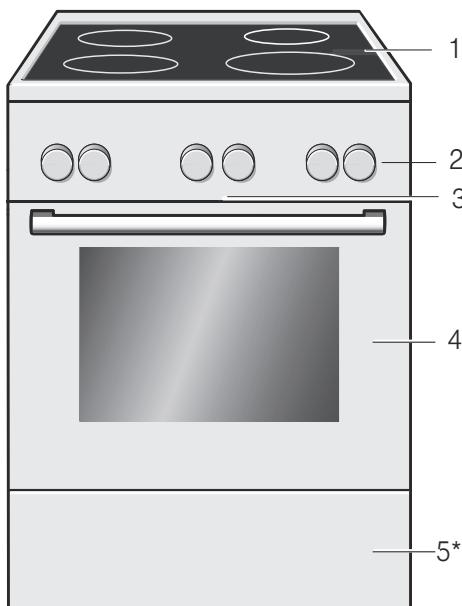

## Explanations


- |    |                 |
|----|-----------------|
| 1  | Hob**           |
| 2  | Control panel** |
| 3  | Cooling fan     |
| 4  | Oven door**     |
| 5* | Plinth drawer** |

\* Optional (available for some appliances)

\*\* Details may vary depending on the appliance model.

## Cooking area

Here is an overview of the control panel. The design depends on the respective appliance model.

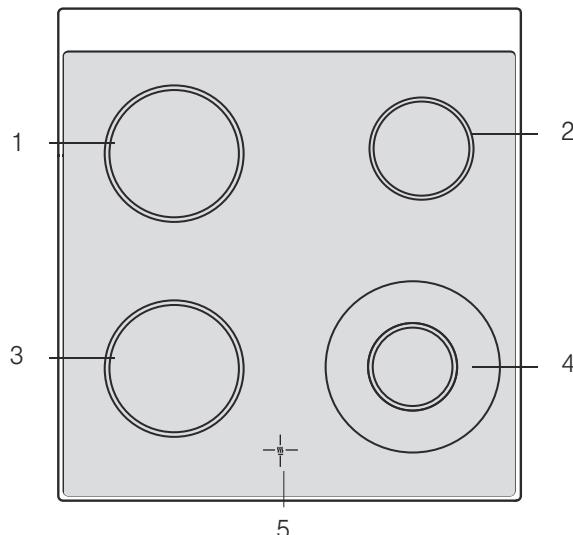

## Explanations

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Hotplate 18 cm                     |
| 2 | Hotplate 14.5 cm                   |
| 3 | Hotplate 18 cm                     |
| 4 | Two-ring cooking zone 21 and 12 cm |
| 5 | Residual heat indicator            |

## Residual heat indicator

The hob has a residual heat indicator for each hotplate. It shows which hotplates are still hot. Even if the hob is switched off, the display remains lit until the hotplate has cooled down sufficiently.

You can save energy by using the residual heat to keep a small dish warm, for example.

## Control panel

Details may vary depending on the appliance model.

### Control knobs

The control knobs can be pushed in and remain pressed down when they are in the "out" position. Press down on the control knob again to release it back up.

### Function selector

Use the function selector to select the required type of heating. The function selector knob can be rotated to the right or to the left.

Positions	Function
○ Zero position	The oven is switched off.
□ Top/bottom heating	Cakes, soufflés and lean roasts, e.g. beef or game, on one level. Heat is emitted evenly from the top and bottom.
□ Hot air*	Dry cakes, puff pastry and meat stew.
□ Bottom heating	For preserving, final baking and browning. The heat is emitted from below.
□ Hot air grilling	You can grill meat, poultry and whole fish. The grill element and fan switch on and off alternately. The fan distributes the heated air around the food.
□ Radiant grill, small area	Can be used to grill a small number of steaks, sausages and fish, or to toast bread. Only the centre part of the grill element is heated.
□ Radiant grilling, large area	Can be used to grill a large number of beef steaks, sausages and fish, or to toast bread. The whole area below the grill heating element becomes hot.
○ Defrosting	For example, meat, poultry, bread and gateaux. The fan distributes the heated air around the food.

\* Type of heating in accordance with energy efficiency class EN50304.

When the required type of heating is set, the oven light lights up.

## Temperature selector

Use the temperature selector to set the temperature and the grill setting.

Positions	Function
● Zero position	Oven not hot.
50-270	Temperature range
1, 2, 3	Grill settings Setting 1 = low Setting 2 = medium Setting 3 = high

While the oven is heating up, the temperature symbol lights up in the display. If heating is interrupted, the symbol goes out. For some settings, it does not light up.

## Hotplate controls

You can use the four hotplate controls to control the heat output provided by each hotplate.

Setting	Meaning
0	Off position The hotplate is switched off.
1-9	Heat settings 1 = lowest output 9 = highest output
○	Activation Switches on the large dual-circuit hotplate

When you switch on a hotplate, the indicator lamp lights up.

## Control buttons and display panel

The buttons are used to set different additional functions. The set values are shown on the display panel.

Button	Use
⌚ Time functions	Select the timer ☰, the cooking time ☱, the end time ☲ and the time ☳.
♾ Childproof lock	Blocks and unblocks the control panel.
- Minus	Reduces programmed values.
+ Plus	Increases programmed values.

On the display panel, the brackets [ ] indicate the symbol for the time function selected.

### Buttons

The sensors are located under the individual buttons. They must not be pressed too firmly. Only touch the corresponding symbol.

## Your accessories

The accessories supplied with your appliance are suitable for making many meals. Ensure that you always insert the accessories into the cooking compartment the right way round.

There is also a selection of optional accessories, with which you can improve on some of your favourite dishes, or simply to make working with your oven more convenient.



### Wire rack

For ovenware, cake tins, roasts, grilling and frozen meals.


Slide the wire rack into the oven with the open side facing the oven door and the curvature pointing downwards —.



### Enamel baking tray

For cakes and biscuits.

Push the baking tray into the oven with the sloping edge facing towards the oven door.

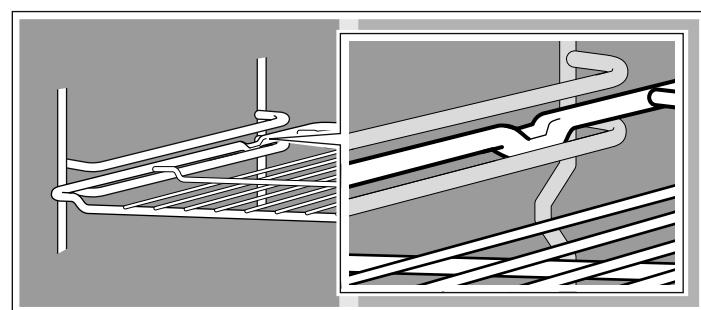


**Note:** The accessories may deform when they become hot. Once they cool down again, they regain their original shape. This does not affect their operation.

Hold the baking tray securely on the sides with both hands and push it parallel into the frame. Avoid movements to the right or left when pushing the baking tray in. Otherwise, it will be difficult to push the tray in and the enamelled surfaces could be damaged.

You can buy accessories from the after-sales service, from specialist retailers or online. Please specify the HEZ number.

## Inserting accessories

You can insert the accessories into the cooking compartment at 5 different levels. Always insert them as far as they will go so that the accessories do not touch the door panel.

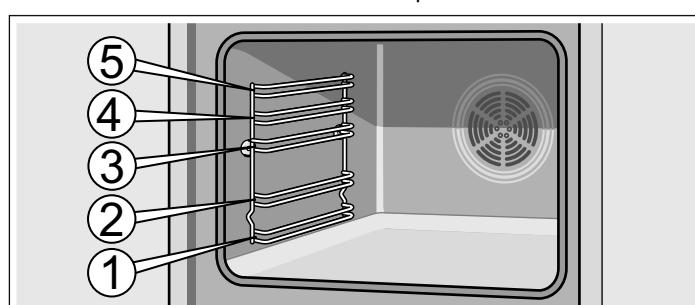

The accessories can be pulled out approximately halfway until they lock in place. This allows dishes to be removed easily.

When sliding the accessories into the cooking compartment, ensure that the indentation is at the back. They can only lock in place from this position.

## The cooking compartment

The oven light is located in the cooking compartment. A cooling fan protects the oven from overheating.

### Oven light

During operation, the oven light in the cooking compartment is on.

### Cooling fan

The cooling fan switches on and off as required. The hot air escapes above the door.

So that the cooking compartment cools down more quickly after operation, the cooling fan continues to run for a certain period afterwards.

### Caution!

do not cover the ventilation slots. Otherwise the oven will overheat.

## Optional accessories

You can buy optional accessories from your after-sales service or from specialist retailers. You will find a variety of suitable products for your oven in our brochures and on the Internet. The availability of optional accessories and the options for ordering them on the internet vary depending on the country. Information on purchasing accessories can be found in the sales documents.

Not every optional accessory is suitable for every appliance. When making a purchase, always quote the full name (E no.) of your appliance.

Optional accessories	HEZ number	Function
Pizza tray	HEZ317000	Particularly good for pizza, frozen meals and round tarts. You can use the pizza tray instead of the universal pan. Slide the tray in above the wire rack and proceed according to the instructions in the tables.
Insert wire rack	HEZ324000	For roasting. Always place the grill wire rack on the universal pan. This ensures that dripping fat and meat juices are collected.
Grill tray	HEZ325000	Used for grilling instead of the grill wire rack or used as a splatter guard to protect the oven from becoming heavily soiled. Only use the grill tray with the universal pan.  Grilling on the grill tray: only shelf positions 1, 2 and 3 can be used.  The grill tray as a splash guard: the universal pan is inserted together with the grill tray under the wire rack.
Baking stone	HEZ327000	The baking stone is perfect for preparing home-made bread, bread rolls and pizzas which require a crispy base. The baking stone must always be preheated to the recommended temperature.
Enamel baking tray	HEZ331003	For cakes and biscuits.  Place the baking tray in the oven with the sloping edge towards the oven door.
Enamel baking tray with non-stick coating	HEZ331011	The baking tray is ideal for laying out cakes and biscuits. Place the baking tray in the oven with the sloping edge towards the oven door.
Universal pan	HEZ332003	For moist cakes, pastries, frozen meals and large roasts. Can also be used under the wire rack to catch fat or meat juices.  Place the universal pan in the oven with the sloping edge towards the oven door.
Universal pan with non-stick coating	HEZ332011	This universal pan is ideal for moist cakes, pastries, frozen meals and large roasts. Place the universal pan in the oven with the sloping edge towards the oven door.
Lid for the Profi extra-deep pan	HEZ333001	The lid converts the Profi extra-deep pan into the Profi roasting dish.
Profi extra-deep pan with insert wire rack	HEZ333003	Particularly suitable for preparing large quantities of food.
Wire rack	HEZ334000	For ovenware, cake tins, roasts, grilling and frozen meals.
Glass roasting dish	HEZ915001	The glass roasting dish is suitable for pot roasts and bakes. Ideal for programmes and automatic roasting.

## After-sales service products

You can obtain suitable care and cleaning agents and other accessories for your domestic appliances from the after-sales

service, specialist retailers or (in some countries) online via the e-Shop. Please specify the relevant product number.

Cleaning cloths for stainless-steel surfaces	Product no. 311134	Reduces the build-up of dirt. Impregnated with a special oil for perfect maintenance of your appliance's stainless-steel surfaces.
Oven and grill cleaning gel	Product no. 463582	For cleaning the cooking compartment. The gel is odourless.
Microfibre cloth with honeycomb structure	Product no. 460770	Especially suitable for cleaning delicate surfaces, such as glass, glass ceramic, stainless steel or aluminium. The microfibre cloth removes liquid and grease deposits in one go.
Door lock	Product no. 612594	To prevent children from opening the oven door. The locks on different types of appliance door are screwed in differently. See the information sheet supplied with the door lock.

# Before using the oven for the first time

In this section, you can find out what you must do before using your oven to prepare food for the first time. First read the section on Safety information.

## Setting the time

Once the oven has been connected, the  symbol and four zeros are shown flashing on the display panel. Set the time.

1. Press the  button.

The display shows the time **12:00**.

2. Set the time with the buttons **+** or **-**.

The programmed time is displayed after a few seconds.

## Heating up the oven

To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is empty and closed. An hour of Top/bottom heating  at 240 °C is ideal for this purpose. Ensure that no packaging remnants have been left in the cooking compartment.

Keep the kitchen ventilated the whole time the oven is on.

1. Use the function selector to set Top/bottom heating .

2. Set the temperature selector to 240 °C.

After an hour, switch off the oven. To do so, turn the function selector to the off position.

## Cleaning the accessories

Before you use the accessories for the first time, clean them thoroughly with hot soapy water and a soft dish cloth.

# Setting the hob

This section informs you how to set the hotplates. The table shows heat settings and cooking times for various meals.

## Setting procedure

Adjust the heat setting of the individual hotplates using the hotplate controls.

Position 0 = off

Position 1 = lowest heat setting

Position 9 = highest heat setting

When you switch on a hotplate, the indicator lamp lights up.

## Large dual-circuit hotplate

You can change the size of this hotplate.

### Switching on the large area

Turn the hotplate control to position 9 - where you will feel a slight resistance - then continue turning to the

 symbol = large dual-circuit hotplate  
Then immediately turn it back to the desired heat setting.

### Switching back to the small area

Turn the hotplate control to 0 and make new settings.

The small dual-circuit hotplate is particularly good for heating small amounts.

### Caution!

Never turn the hotplate control beyond the  symbol to 0.

## Table of cooking times

The following table provides some examples.

Cooking times and heat settings may vary depending on the type of food, its weight and quality. Deviations are therefore possible.

When heating thick liquids, stir regularly.

For bringing liquids to the boil, use heat setting 9.

	Ongoing cooking setting	Ongoing cooking time in minutes
<b>Melting</b>		
Chocolate, cooking chocolate, gelatine	1	-
Butter	1-2	-
<b>Heating and keeping warm</b>		
Stew (e.g. lentil stew)	1-2	-
Milk**	1-2	-
<b>Poaching, simmering</b>		
Dumplings	4*	20-30 mins
Fish	3*	10-15 mins
White sauces, e.g. béchamel sauce	1	3-6 mins

\* Continue cooking without a lid

\*\* Without lid

	Ongoing cooking setting	Ongoing cooking time in minutes
<b>Boiling, steaming, stewing</b>		
Rice (with double the quantity of water)	3	15-30 mins
Unpeeled boiled potatoes	3-4	25-30 mins
Boiled potatoes	3-4	15-25 mins
Pasta, noodles	5*	6-10 mins
Stew, soups	3-4	15-60 mins
Vegetables	3-4	10-20 mins
Vegetables, frozen	3-4	10-20 mins
Cooking in a pressure cooker	3-4	-
<b>Braising</b>		
Roulades	3-4	50-60 mins
Pot roasts	3-4	60-100 mins
Goulash	3-4	50-60 mins
<b>Frying**</b>		
Escalope, plain or breaded	6-7	6-10 mins
Escalope, frozen	6-7	8-12 mins
Steak (3 cm thick)	7-8	8-12 mins
Fish and fish fillet, plain	4-5	8-20 mins
Fish and fish fillet, breaded	4-5	8-20 mins
Fish and fish fillet, breaded and frozen, e.g. fish fingers	6-7	8-12 mins
Stir fry, frozen	6-7	6-10 mins
Pancakes	5-6	continuous

\* Continue cooking without a lid

\*\* Without lid

## Programming the oven

There are different ways to programme the oven. Programming the type of heating, temperature or grill power. The oven can be programmed with the cooking time (duration) and the end time for each dish. For more information, see the chapter Setting the time functions.

**Note:** We recommend preheating the oven before inserting the food in order to avoid condensation on the oven glass.


### Type of heating and temperature

Example in the picture: Top/bottom heating at 190 °C ☰.

1. Use the function selector to set the type of heating.



2. Set the temperature or grill setting using the temperature selector.

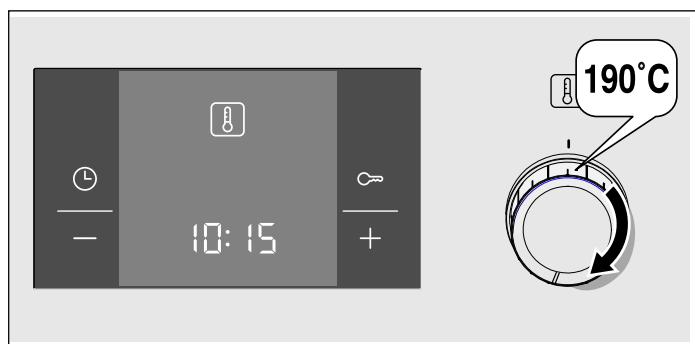

The oven heats up.

### Switching off the oven

Turn the function selector to the off position.

### Changing the settings

The type of heating and temperature or grill setting can be changed at any time using their respective selectors.

# Setting the time functions

This oven has various time functions. The  sensor activates the menu and moves through the different functions. The time symbols remain lit up while settings are programmed. The square brackets [ ] indicate the time function selected. You can modify an already programmed time function directly with the sensors + or -, provided the time symbol is situated between square brackets [ ].

## Timer

The timer works independently of the oven. The timer has its own beep. This can be used to distinguish whether the time set for the timer or the automatic oven shut-off have finished (cooking time).

### 1. Press the button once .

The time symbols light up on the display panel, the square brackets are next to .

### 2. Set the timer using the + or - buttons.

Value suggested for the + button = 10 minutes.

Value suggested for the - button = 5 minutes.

The programmed time is shown after a few seconds. The time set for the timer starts to count down. The symbol  lights up on the display panel and the timer's progress is shown. The other time symbols switch off.

### The time set for the timer has elapsed

A beep will sound. The display panel will show **00:00**. Switch off the timer using the .

### Changing the time on the timer.

Change the time set for the timer using the + or - buttons. The new time is shown after a few seconds.

### Cancelling the timer

Resetting the timer to **00:00** with the button -. The new time is shown after a few seconds. The timer switches off.

### Viewing the time settings

If several time functions are programmed, the corresponding symbols light up on the display panel. The symbol for the time function in the foreground is in brackets.

To view the timer , the cooking time , the end time  or the actual time , press the  sensor repeatedly until the brackets are around the required symbol. The corresponding value will be shown for a few seconds on the display panel.

### Cooking time

The oven allows you to set the cooking time for each type of food. The oven switches off automatically when the cooking time has finished. This avoids interrupting other tasks to switch the oven off or exceeding the cooking time by mistake.

Example in the picture: cooking time: 45 minutes.

### 1. Select the type of heating using the function control knob.

### 2. Select the temperature or grill power level with the temperature control knob.

### 3. Press the button twice.

The display panel will show **00:00**. The time symbols light up, the square brackets are next to .

### 4. Set the cooking time with the + or - buttons.

Value suggested for the + button = 30 minutes

Value suggested for the - button = 10 minutes



The oven will switch on after a few seconds. The display panel shows the cooking time elapsed and the  symbol comes on. The other time symbols switch off.

### The cooking time has finished

A beep will sound. The oven will stop heating. The display panel will show **00:00**. Press the  button. Programme a new cooking time with the + or - buttons. Or press the  button twice and turn the function control knob to the zero setting. The oven is off.

### Changing the cooking time

Change the cooking time with the + or - buttons. The new time is shown after a few seconds. If the timer has been programmed, first press the .

### Cancelling the cooking time

Reset the cooking time to **00:00** with the button -. The new time is shown after a few seconds. The time has been cancelled. If the timer has been programmed, first press the .

### Viewing the time settings

If several time functions are programmed, the corresponding symbols light up on the display panel. The symbol for the time function in the foreground is in brackets.

To view the timer , the cooking time , the end time  or the actual time , press the  sensor repeatedly until the brackets are around the required symbol. The corresponding value will be shown for a few seconds on the display panel.

## End time


The oven allows you to set the time when you want the food ready. The oven switches on automatically and switches off at the set time. For example, the food may be placed in the oven in the morning and the oven set so that it is ready at midday.

Ensure that the food will not go off if it is in the oven for too long.


Example in the picture: It is now 10:30 am, the cooking time is 45 minutes and the oven should switch off at 12:30 pm.

1. Set the function control knob.
2. Set the temperature control knob.
3. Press the  button twice.
4. Set the cooking time with the + or - buttons.
5. Press the  button.

The square brackets are shown next to . The time the dish will be ready is displayed.

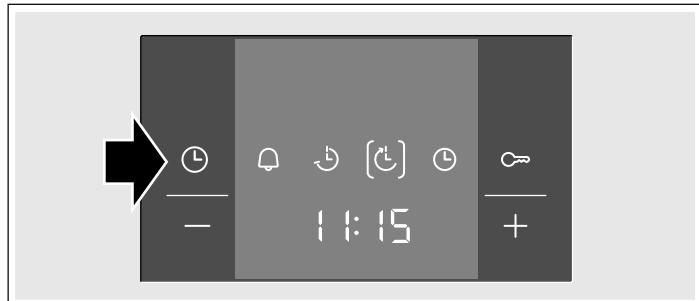

6. Delay the end time using the + or - buttons.

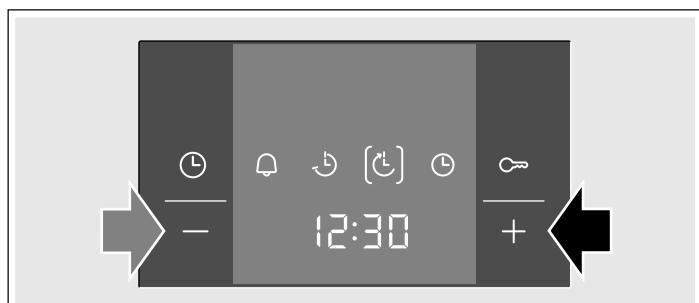

The oven displays the programmed time after a few seconds and is set to standby. The time when the dish will be ready is displayed and the end time  symbol will be shown in square brackets. The symbols  and  turn off. When the oven is turned on, cooking time progress is shown and the symbol  appears in square brackets. The symbol  is turned off.

## The cooking time has finished

A beep will sound. The oven will stop heating. The display panel will show **00:00**. Press the  button. Programme a new cooking time with the + or - buttons. Or press the  button twice and turn the function control knob to the zero setting. The oven is off.

## Changing the end time

Change the end time using the buttons + or -. The new time is shown after a few seconds. If the timer has been programmed, first press the  button twice. Do not change the end time if the cooking time has already started to count down. The final result may not be the same.

## Cancelling the end time

Reset the end time to the current time by pressing -. The new time is shown after a few seconds. The oven switches on. If the timer has been programmed, first press the  button twice.

## Viewing the time settings

If several time functions are programmed, the corresponding symbols light up on the display panel. The symbol for the time function in the foreground is in brackets.

To view the timer , the cooking time , the end time  or the actual time , press the  sensor repeatedly until the brackets are around the required symbol. The corresponding value will be shown for a few seconds on the display panel.

## Time

Once the oven has been connected or after a power cut, a flashing  symbol and four zeros are shown on the display panel. Set the time.

1. Press the  button.

The display panel displays the time **12.00**.

2. Set the time with the buttons + or -.

The programmed time is displayed after a few seconds.

## Changing the time

No other time function can be programmed.

1. Press the  button four times.

The time symbols light up on the display panel, the brackets are located next to .

2. Adjust the time with the buttons + or -.

The programmed time is displayed after a few seconds.

## Hiding the clock

You can hide the clock. For more information, please refer to the section **Changing the basic settings**.

## Childproof lock

The oven includes a childproof lock to prevent it being turned on accidentally.

The oven does not react to any setting. The timer and time can be programmed when the childproof lock is on.

When the heating type and temperature or grill level are programmed, the childproof lock turns off the heating.

### Activating the childproof lock

No cooking time or end time should already be set.

Press the  button for approximately four seconds.

The display panel shows the symbol . The childproof lock is now activated.

### Turning off the childproof lock

Press the  button for approximately four seconds.

The  symbol in the display panel goes off. The childproof lock is now deactivated.

# Changing the basic settings

This oven has different basic settings. The settings can be adapted to the user's own needs.

Basic settings	Selection 1	Selection 2	Selection 3
<b>c 1</b> Time indicator	always*	only with the button	-
<b>c 2</b> Duration of signal after the cooking time or the time set on the timer has elapsed	approx. 10 sec	approx. 2 min.*	approx. 5 min
<b>c 3</b> Time until a setting is applied	approx. 2 sec	approx. 5 sec.*	approx. 10 sec.

\* Default setting

No other time function can be programmed.

1. Press the button for approximately 4 seconds.

The display panel will show the current basic setting for the time, e.g. **c 1** for the Selection 1.

2. Set the basic setting using the buttons **+** or **-**.

3. Confirm with the button.

The display panel shows the following basic setting. Using the button select the levels and using the buttons **+** or **-** make the setting.

4. Press the button for approximately 4 seconds.

All basic settings have been applied.

The basic settings can be changed again at any time.

## Care and cleaning

With attentive care and cleaning, your hob and oven will retain its looks and remain in good working order for a long time. We will explain here how you should care for and clean them correctly.

### Notes

- Slight differences in the colours on the front of the oven are caused by the use of different materials, such as glass, plastic and metal.
- Shadows on the door panel which look like streaks, are caused by reflections made by the oven light.
- Enamel is baked on at very high temperatures. This can cause some slight colour variations. This is normal and does not affect operation. The edges of thin trays cannot be completely enamelled. As a result, these edges can be rough. This will not impair the anti-corrosion protection.

### Cleaning agents

Damage to the various different surfaces caused by using the wrong cleaning agent can be avoided by observing the following instructions.

#### When cleaning the hob do not use

- undiluted washing-up liquid or dishwasher detergent,
- scouring pads,
- abrasive cleaning agents such as oven cleaner or stain remover,
- high-pressure cleaners or steam jets.
- Do not clean individual parts in the dishwasher.

#### When cleaning the oven do not use

- sharp or abrasive cleaning agents,
- cleaning agent with a high alcohol content,
- scouring pads,
- high-pressure cleaners or steam jets.
- Do not clean individual parts in the dishwasher.

Wash new sponges thoroughly before first use.

Zone	Cleaning agent
Stainless steel surfaces* (depending on appliance model)	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. On stainless steel surfaces, always wipe parallel to the natural grain. Otherwise, you may scratch the surface. Remove patches and splashes of lime-scale, grease, starch and albumin (e.g. egg white) immediately. Corrosion can form under such patches and splashes. Special care products suitable for hot stainless steel surfaces are available from our after-sales service and from specialist retailers. Apply a thin layer of care product with a soft cloth.
Enamel, painted, plastic and screen-printed surfaces* (depending on appliance model)	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaner or glass scrapers for cleaning.
Control panel	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaner or glass scrapers for cleaning.
Upper glass cover* (depending on appliance model)	Glass cleaner: Clean with a soft cloth. You can remove the upper glass cover for cleaning. To find out how to do this, please refer to the section Upper glass cover.
Rotary knobs Do not remove.	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth.
Hob surround	Hot soapy water: Do not clean with a glass scraper, lemon juice or vinegar.

\* Optional (available for some appliances, depending on the appliance model)



Zone	Cleaning agent	Zone	Cleaning agent
Gas hob and pan supports* (depending on appliance model)	<p>Hot soapy water.</p> <p>Use very little water. Water must not be allowed to enter the appliance through the base of the burners.</p> <p>Clean off boiled-over liquids and spilt food immediately.</p> <p>You can remove the pan supports.</p> <p>Cast iron pan supports*: Do not clean in the dishwasher.</p>	Childproof lock* (depending on appliance model)	<p>Hot soapy water:</p> <p>Clean with a dish cloth.</p> <p>If a childproof lock has been fitted to the oven door, it must be removed before cleaning.</p> <p>If it is very dirty, the childproof lock will not work properly.</p>
Gas burners* (depending on appliance model)	<p>Remove the burner head and cap and clean with hot soapy water.</p> <p>Do not clean in the dishwasher.</p> <p>The gas outlet openings must remain unobstructed at all times.</p> <p>Ignition plugs: Small, soft brush.</p> <p>The gas burners only work properly when the ignition plugs are dry. Dry all parts thoroughly. Ensure that they are refitted correctly.</p> <p>The burner caps are coated in black enamel. The colour may change over time. This does not impair their performance.</p>	Seal Do not remove.	<p>Hot soapy water: Clean with a dish cloth. Do not scour.</p>
Electric hotplate* (depending on appliance model)	<p>Abrasive materials or sponges: Briefly heat up the hotplate afterwards, so that it dries. Hotplates can rust over time if they remain wet. Apply care product to finish.</p> <p>Clean off boiled-over liquids and spilt food immediately.</p>	Cooking zone	<p>Hot soapy water or a vinegar solution: Clean with a dish cloth.</p> <p>For stubborn dirt, use a stainless steel scouring pad or oven cleaner.</p> <p>Only use when the cooking compartment is cold.</p>
Hotplate ring* (depending on appliance model)	<p>Remove yellow to blue iridescent discolouration from the hotplate ring with a steel care product.</p> <p>Do not use any abrasive materials that may scratch surfaces.</p>	⚠ Please use the self-cleaning function to clean self-cleaning surfaces. To find out how to do this, please refer to the section Self-cleaning. Caution! Never use oven cleaner on self-cleaning surfaces.	
Ceramic hob* (depending on appliance model)	<p>Care: Protective/care products for ceramics</p> <p>Cleaning: Cleaning agents suitable for ceramics.</p> <p>Follow the cleaning instructions on the packaging.</p> <p>⚠ Glass scraper for stubborn dirt: Remove the protective cover and clean using the blade only. Caution: The blade is very sharp. Risk of injury.</p> <p>Cover the blade again after cleaning.</p> <p>Replace damaged blades immediately.</p>	Glass cover for the oven light	<p>Hot soapy water: Clean with a dish cloth.</p>
Glass hob* (depending on appliance model)	<p>Care: Protective/care products for glass</p> <p>Cleaning: Cleaning agents for glass.</p> <p>Follow the cleaning instructions on the packaging.</p> <p>⚠ Glass scraper for stubborn dirt: Remove the protective cover and clean using the blade only. Caution: The blade is very sharp. Risk of injury.</p> <p>Cover the blade again after cleaning.</p> <p>Replace damaged blades immediately.</p>	Shelf	<p>Hot soapy water: Clean with a dish cloth or a brush.</p> <p>You can remove the shelves for cleaning. To find out how to do this, please refer to the section Removing and refitting shelves.</p>
Glass panel	<p>Glass cleaner: Clean with a soft cloth.</p> <p>Do not use the glass scraper.</p> <p>The door can be removed to facilitate cleaning. To find out how to do this, please refer to the section Removing and refitting the oven door.</p>	Telescoping extension rails* (depending on appliance model)	
* Optional (available for some appliances, depending on the appliance model)			

\* Optional (available for some appliances, depending on the appliance model)

Zone	Cleaning agent
Accessories	<p>Hot soapy water: Soak and then clean with a dish cloth or a brush.</p> <p>Aluminium baking tray*: (depending on appliance model) Dry with a soft cloth. Do not clean in the dishwasher. Never use oven cleaner. To prevent scratches, never touch the metal surfaces with a knife or a similar sharp object. Harsh cleaning products, scratchy sponges and rough cleaning cloths are not suitable. Otherwise, you may scratch the surface.</p> <p>Rotary spit* (depending on appliance model) Hot soapy water: Clean with a dish cloth or a brush. Do not clean in the dishwasher.</p> <p>Meat thermometer* (depending on appliance model) Hot soapy water: Clean with a dish cloth or a brush. Do not clean in the dishwasher.</p>
Plinth drawer*	Hot soapy water: (depending on appliance model) Clean with a dish cloth.
* Optional (available for some appliances, depending on the appliance model)	


## Installing the frames

1. Insert the two hooks carefully into the upper holes. (Figure A-B)

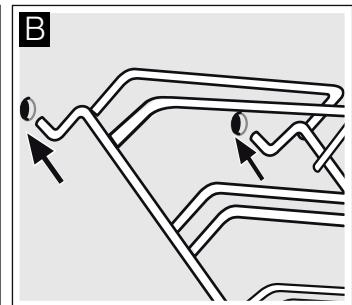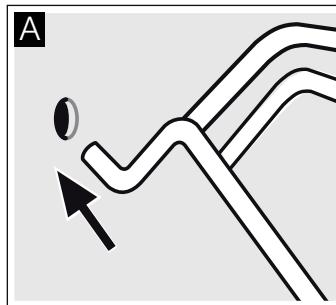



### ⚠ Incorrect assembly!

Never move the frame before the two hooks are fully anchored in the upper holes. The enamel could be damaged and may break (figure C).

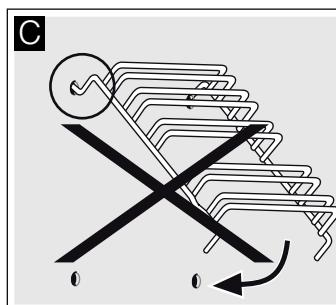

2. the two hooks must be inserted fully into the upper holes. Now move the frame slowly and carefully downwards and insert in the lower holes (figure D).

3. Insert both frames into the side walls of the oven (figure E). If the rails are fitted correctly, the distance between the two upper shelf positions is greater.

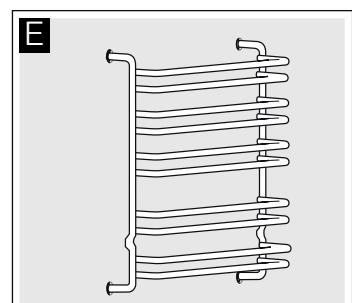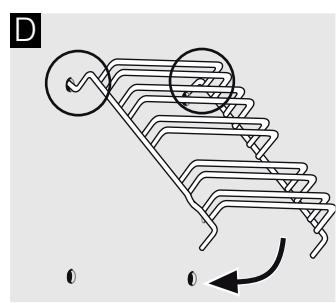


## Detaching and refitting the rails

The rails can be removed for cleaning. The oven must have cooled down.

### Unhooking the rails

1. Hold the shelf frames from underneath and pull slightly forward. Pull the extension pins at the bottom of the rails out of the mounting holes (Fig. A).
2. Then fold the rails upwards and carefully remove them (Fig. B).


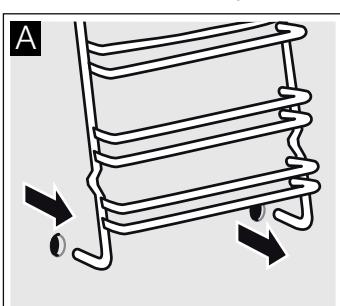


Clean the rails with washing-up liquid and a sponge. For stubborn deposits of dirt, use a brush.

## Detaching and attaching the oven door

For cleaning purposes and to remove the door panels, you can detach the oven door.

The oven door hinges each have a locking lever. When the locking levers are closed (figure A), the oven door is secured in place. It cannot be detached. When the locking levers are open in order to detach the oven door (figure B), the hinges are locked. They cannot snap shut.

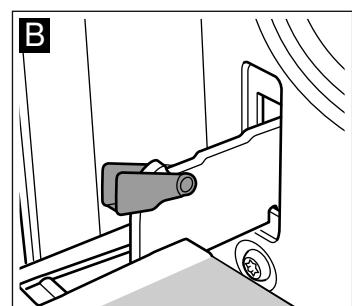
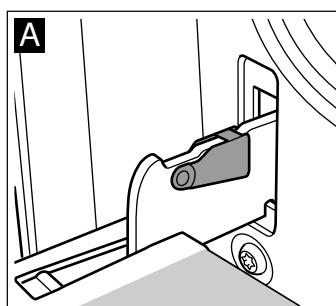


## **⚠ Risk of injury!**

Whenever the hinges are not locked, they snap shut with great force. Ensure that the locking levers are always fully closed or, when detaching the oven door, fully open.

### **Detaching the door**



1. Open the oven door fully.
2. Fold up the two locking levers on the left and right (figure A).
3. Close the oven door as far as the limit stop. With both hands, grip the door on the left and right-hand sides. Close the door a little further and pull it out (figure B).

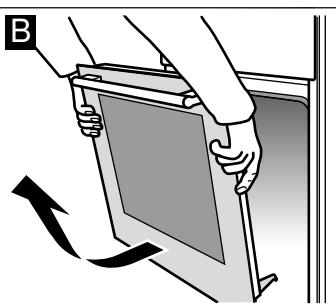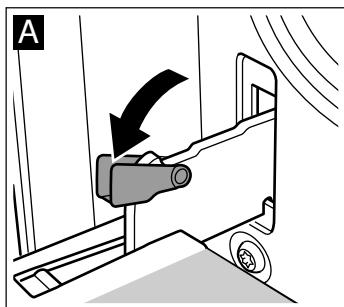


### **Attaching the door**

Reattach the oven door in the reverse sequence to removal.

1. When attaching the oven door, ensure that both hinges are inserted straight into the opening (figure A).
2. The notch on the hinge must engage on both sides (figure B).

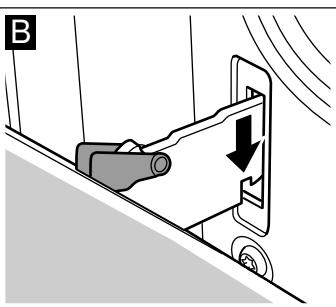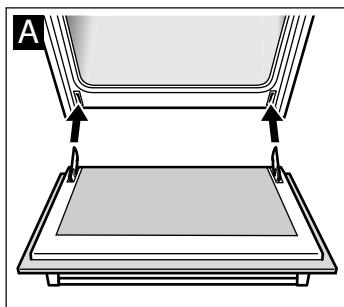

3. Fold back both locking levers (figure C). Close the oven door.

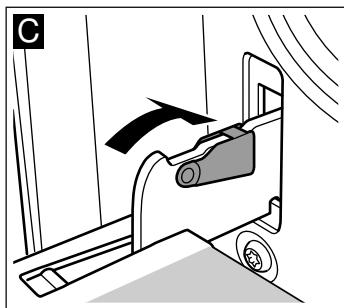

## **⚠ Risk of injury!**



Risk of injury. If the oven door falls out accidentally or a hinge snaps shut, do not reach into the hinge. Call the after-sales service.

### **Removing and refitting the door panels**


The glass panels can be removed from the oven door to allow more thorough cleaning.

#### **Removal**

1. Removing the oven door See the section Removing the oven door. Lay the oven door on a cloth with the handle facing downwards (Fig. A).
2. First turn the two screws at the bottom anticlockwise, then the two screws at the top, also anticlockwise (Fig. B).

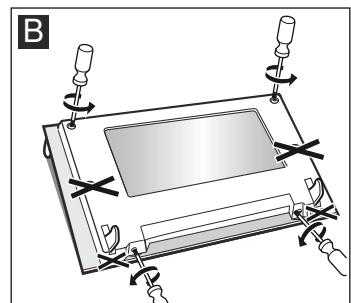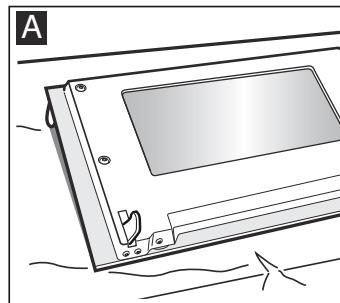

3. Remove the cover (Fig. C).

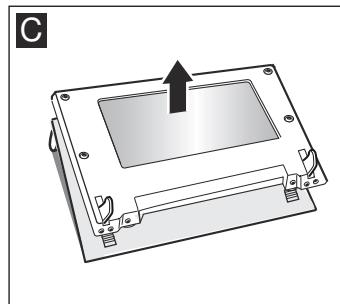



The parts that have been removed must not be washed. Clean the panels with a glass cleaner and a soft cloth.

## **⚠ Risk of injury!**

Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.

#### **Refitting**

1. Place the cover back in position (Fig. A).
2. First retighten the two screws at the bottom, then the two screws at the top (Fig. B).

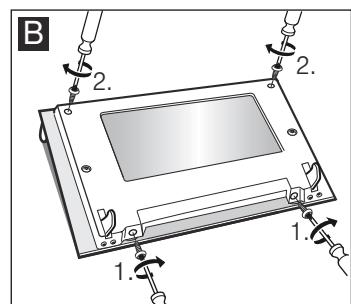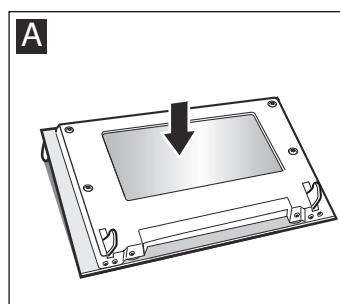

3. Fitting the oven door See the section Fitting the oven door.

**Do not use the oven again until the panels have been correctly fitted.**

### **Oven door - Additional safety precautions**

During long cooking times, the oven door may become very hot. If you have small children, extra supervision is required during oven operation.

In addition, there is a protective device (protective grid) which prevents direct contact with the oven door. You can purchase this optional accessory (469088) from the after-sales service.

# Troubleshooting

Malfunctions often have simple explanations. Refer to the table before calling the after-sales service as you may be able to remedy the fault yourself.

## Malfunction table

If a dish does not turn out as well as you had hoped, refer to the section Tested for you in our cooking studio, where you will find plenty of cooking tips and notes.

Problem	Possible cause	Remedy/information
The oven does not work.	The circuit breaker is defective.	Look in the fuse box and check that the circuit breaker is in working order.
	Power cut	Check whether the kitchen light or other kitchen appliances are working.
⊖ and zeros flash in the display.	Power cut	Reset the clock.
The oven does not heat up.	There is dust on the contacts.	Turn the control knobs back and forth several times.

## Error messages

If an error message with *E* appears, press the ⊖ button. The message disappears. A time function that has been set is cleared. If the error message does not disappear, please contact the after-sales service.

You can take remedial action yourself if the following error message is displayed.

Error message	Possible cause	Remedy/information
<i>E011</i>	A button was depressed for too long or is covered up.	Press all buttons individually. Check whether any buttons are jammed, covered up or soiled.

# After-sales service

Our after-sales service is there for you if your appliance needs to be repaired. We will always find the right solution in order to avoid unnecessary visits from a service technician.

## E number and FD number

When calling us, please give the product number (E no.) and the production number (FD no.) so that we can provide you with the correct advice. The rating plate containing these numbers is found on the side of the oven door. To save time, you can make a note of the number of your appliance and the telephone number of the after-sales service in the space below, should it be required.

**E no.** \_\_\_\_\_

**FD no.** \_\_\_\_\_

**After-sales service** ☎

Please note that there will be a fee for a visit by a service technician in the event of a malfunction, even during the warranty period.

Please find the contact data of all countries in the enclosed customer service list.

## ⚠ Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers.


## Replacing the bulb in the oven ceiling light

If the bulb in the oven light fails, it must be replaced. Heat-resistant, 40 watt spare bulbs can be obtained from our after-sales service or a specialist retailer. Only use these bulbs.

## ⚠ Risk of electric shock!

Switch off the circuit breaker in the fuse box.

1. Place a tea towel in the oven when it is cold to prevent damage.
2. Unscrew the glass cover by turning it anti-clockwise.

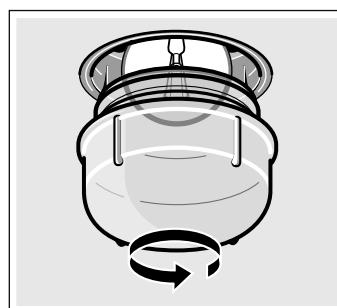

3. Replace the bulb with one of the same type.

4. Screw the glass cover back in.

5. Remove the tea towel and switch on the circuit breaker.

## Glass cover

You must replace a damaged glass cover. Suitable glass covers may be obtained from the after-sales service. Please specify the E number and FD number of your appliance.

## To book an engineer visit and product advice

**GB** 0344 892 8979

Calls charged at local or mobile rate.

**IE** 01450 2655

0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute.

Rely on the professionalism of the manufacturer. You can therefore be sure that the repair is carried out by trained service technicians who carry original spare parts for your appliances.

# Energy and environment tips

Here you can find tips on how to save energy when baking and roasting in the oven and when cooking on the hob, and how to dispose of your appliance properly.

## Saving energy with your oven

- Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the operating instruction tables.
- Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They absorb the heat particularly well.
- Open the oven door as infrequently as possible while cooking, baking or roasting.
- It is best to bake more than one cake, one after the other. The oven is still warm. This reduces the baking time for the second cake. You can also place two loaf tins next to each other.
- For longer cooking times, you can switch the oven off 10 minutes before the end of the cooking time and use the residual heat to finish cooking.

## Saving energy with the hob

- Use pots and pans with thick, even bases. Uneven bases increase energy consumption.
- The diameter of pan bases should be the same size as the hotplate. In particular, small saucepans on the hotplate cause

energy losses. Note that cookware manufacturers often indicate the upper diameter of the saucepan. This is usually bigger than the diameter of the base of the pan.

- Use a small saucepan for small quantities. A larger, less full saucepan requires a lot of energy.
- Always place suitable lids on saucepans. When cooking without a lid, four times the energy is required.
- Cook with only a little water. This will save energy. Vitamins and minerals in vegetables are preserved.
- Switch to a lower heat setting in good time.
- Use the residual heat. For longer cooking times, you can switch the hotplate off 5-10 minutes before the end of the cooking time.

## Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

# Tested for you in our cooking studio

Here you will find a selection of dishes and the ideal settings for them. We will show you which type of heating and which temperature are best suited for your dish. You can find information about suitable accessories and the height at which they should be inserted. There are also tips about cookware and preparation methods.

### Notes

- The values in the table always apply to dishes placed into the cooking compartment when it is cold and empty. Only preheat the appliance if the table specifies that you should do so. Do not line the accessories with greaseproof paper until after they have been preheated.
- The times specified in the tables are guidelines only. They will depend on the quality and composition of the food.
- Use the accessories supplied. Additional accessories may be obtained as special accessories from specialist retailers or from the after-sales service. Before using the oven, remove any unnecessary accessories and ovenware from the cooking compartment.
- Always use oven gloves when taking hot accessories or ovenware out of the cooking compartment.

## Cakes and pastries

### Baking tins

It is best to use dark-coloured metal baking tins.

Baking times are increased when light-coloured baking tins made of thin metal or glass dishes are used, and cakes do not brown so evenly.

If you wish to use silicone baking tins, use the information and recipes provided by the manufacturer as a guide. Silicone baking tins are often smaller than normal tins. The amount of mixture and recipe instructions may differ.

### Tables

The tables show the ideal type of heating for the various cakes and pastries. The temperature and baking time depend on the amount and composition of the mixture. This is why temperature ranges are given in the tables. You should try the lower temperature first, since a lower temperature results in more even browning. You can increase the temperature next time if necessary.

If you preheat the oven, the baking time is shortened by 5 to 10 minutes.

Additional information can be found in the Baking tips section following the tables.

Cake in a mould	Tin	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Simple, dry cake	Springform cake tin with tube sheet/fruit loaf tin	3		160-180	50-60
Simple, dry cake, delicate	Springform cake tin with tube sheet/fruit loaf tin	2		150-170	60-70
Sponge flan base	Flan-base cake tin	3		140-160	20-30
Fruit flan, simple dough	High springform cake tin with tube sheet	3		150-170	50-60

\* Allow cakes to cool in the appliance for approx. 20 minutes.

Cake in a mould	Tin	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Sponge cake	Springform cake tin	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Sponge flan base	Springform cake tin	1	<input type="checkbox"/>	170-190	25-35
Fruit tart or cheesecake, shortcrust pastry*	Springform cake tin	1	<input type="checkbox"/>	170-190	70-90
Spice cake*	Springform cake tin	1	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60

\* Allow cakes to cool in the appliance for approx. 20 minutes.

Cakes on trays	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Sponge mixture or yeast dough with dry topping	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-30
Sponge mixture or yeast dough with moist topping, fruit	Baking tray	3	<input type="checkbox"/>	170-190	40-50
Swiss roll (preheat)	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	190-210	15-20
Plaited loaf with 500 g flour	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Stollen with 500 g flour	Baking tray	3	<input type="checkbox"/>	160-180	60-70
Stollen with 1 kg flour	Baking tray	3	<input type="checkbox"/>	150-170	90-100
Strudel, sweet	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	180-200	55-65
Börek	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Pizza	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	220-240	25-35

Small baked products	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Biscuits	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/>	150-170	10-20
Viennese whirls (preheat)	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
Almond biscuits	Baking sheet	2	<input type="checkbox"/>	110-130	30-40
Meringue	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/> A	80-100	100-190
Choux pastry	Baking sheet	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-40
Puff pastry	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/> A	190-210	20-30
Yeast cakes	Baking sheet	3	<input type="checkbox"/>	180-200	20-30

#### Bread and rolls

When baking bread, preheat the oven, unless instructions state otherwise.

Never pour water into the hot oven.

Bread and rolls	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Yeast bread with 1.2 kg flour	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	270 200	8 35-45
Sourdough bread with 1.2 kg flour	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	270 200	8 40-50
Bread rolls, e.g. rye bread rolls (do not preheat)	Baking tray	4	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30

#### Baking tips

You want to bake according to your own recipe.	Use similar items in the baking tables as a guide.
How to tell whether sponge cake is baked through.	Approximately 10 minutes before the end of the baking time specified in the recipe, stick a cocktail stick into the cake at the highest point. If the cocktail stick comes out clean, the cake is ready.
The cake collapses.	Use less fluid next time or set the oven temperature 10 degrees lower. Observe the specified mixing times in the recipe.
The cake has risen in the middle but is lower around the edge.	Do not grease the sides of the springform cake tin. After baking, loosen the cake carefully with a knife.

The cake goes too dark on top.	Place it lower in the oven, select a lower temperature and bake the cake for a little longer.
The cake is too dry.	When it is done, make small holes in the cake using a cocktail stick. Then drizzle fruit juice or an alcoholic beverage over it. Next time, select a temperature 10 degrees higher and reduce the baking time.
The bread or cake (e.g. cheesecake) looks good, but is soggy on the inside (sticky, streaked with water).	Use slightly less fluid next time and bake for slightly longer at a lower temperature. For cakes with a moist topping, bake the base first. Sprinkle it with almonds or bread crumbs and then place the topping on top. Follow the recipe and baking times.
The cake is unevenly browned.	Select a slightly lower temperature to ensure that the cake is baked more evenly. Bake delicate pastries on one level using <input checked="" type="checkbox"/> Top/bottom heating. Protruding greaseproof paper can affect the air circulation. For this reason, always cut greaseproof paper to fit the baking tray.
The bottom of a fruit cake is too light.	Place the cake one level lower the next time.
The fruit juice overflows.	Next time, use the deeper universal pan, if you have one.
Small baked products made out of yeast dough stick to one another when baking.	There should be a gap of approx. 2 cm around each item. This gives enough space for the baked items to expand well and brown on all sides.
Condensation forms when you bake moist cakes.	Baking may result in the formation of water vapour, which escapes above the door. The steam may settle and form water droplets on the control panel or on the fronts of adjacent units. This is a natural process.

## Meat, poultry, fish

### Ovenware

You may use any heat-resistant ovenware. The baking tray is also suitable for large roasts.

Glass ovenware is the most suitable. The lid of the roasting dish should fit well and close properly.

Add a little more liquid when using enamelled roasting dishes.

With roasting dishes made of stainless steel, browning is not so intense and the meat may be somewhat less well done. Increase the cooking times.

Information in the tables:

Ovenware without a lid = uncovered

Ovenware with a lid = covered

Always place the ovenware in the centre of the wire rack.

Place hot glass ovenware on a dry mat after cooking. The glass could crack if placed on a cold or wet surface.

### Roasting

Add in a little liquid if the meat is lean. Cover the base of the ovenware with approx. ½ cm of liquid.

Add liquid generously for pot roasts. Cover the base of the ovenware with approx. 1 - 2 cm of liquid.

The amount of liquid depends on the type of meat and the material the ovenware is made of. If preparing meat in an enamelled roasting dish, it will need a little more liquid than if cooked in glass ovenware.

Roasting dishes made from stainless steel are not ideal. The meat cooks more slowly and browns less fully. Use a higher temperature and/or a longer cooking time.

### Tips for grilling

When grilling, preheat the oven for approx. 3 minutes, before placing the food into the cooking compartment.

Always grill with the oven door closed.

As far as possible, the pieces of food you are grilling should be of equal thickness. This will allow them to brown evenly and remain succulent and juicy.

Turn the food you are grilling after ⅔ of the time.

Do not add salt to steaks until they have been grilled.

Place the food to be grilled directly on the wire rack. If you are grilling a single piece, the best results are achieved by placing it in the centre of the wire rack.

Also insert the baking tray at level 1. The meat juices are collected in the pan and the oven is kept cleaner.

When grilling, do not insert the baking tray or universal pan at level 4 or 5. The high heat distorts it and the cooking compartment can be damaged when removing it.

The grill element switches on and off continually. This is normal. The grill setting determines how frequently this will happen.

### Meat

Turn pieces of meat halfway through the cooking time.

When the roast is ready, turn off the oven and allow it to rest for an additional 10 minutes. This allows better distribution of the meat juices.

After cooking, wrap sirloin in aluminium foil and leave it to rest for 10 minutes in the oven.

For roast pork with a rind, score the rind in a crossways pattern, then lay the roast in the dish with the rind at the bottom.

Meat	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
<b>Beef</b>						
Joint of beef	1.0 kg	Covered	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1.5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2.0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Tenderloin, medium rare	1.0 kg	Uncovered	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1.5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Sirloin, medium rare	1.0 kg	Uncovered	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Steaks, medium rare 3 cm		Wire rack	5	<input type="checkbox"/>	3	15

Meat	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
<b>Veal</b>						
Joint of veal	1.0 kg	Uncovered	2		190-210	100
	2.0 kg		2		170-190	120
<b>Pork</b>						
without rind (e.g. neck)	1.0 kg	Uncovered	1		200-220	100
	1.5 kg		1		190-210	140
	2.0 kg		1		180-200	160
with rind(e.g.shoulder)	1.0 kg	Uncovered	1		200-220	120
	1.5 kg		1		190-210	150
	2.0 kg		1		180-200	180
Smoked pork on the bone	1.0 kg	Covered	2		210-230	70
<b>Lamb</b>						
Leg of lamb, boned, medium	1.5 kg	Uncovered	1		150-170	120
<b>Minced meat</b>						
Meat loaf	approx. 500 g	Uncovered	1		170-190	70
<b>Sausage</b>						
Sausage		Wire rack	4		3	15
<b>Poultry</b>						
The weights indicated in the table refer to oven-ready poultry (without stuffing).		For duck or goose, pierce the skin on the underside of the wings. This allows the fat to run out.				
Place whole poultry on the lower wire rack breast-side down. Turn after $\frac{2}{3}$ of the specified time.		Poultry will turn out particularly crispy and brown if you baste it towards the end of the roasting time with butter, salted water or orange juice.				
Turn roasts, such as rolled turkey joint or turkey breast, halfway through the cooking time. Turn poultry portions after $\frac{2}{3}$ of the time.		If you are grilling directly on the wire rack, you should insert the baking tray at level 1. The meat juices are collected in the pan and the oven is kept cleaner.				
Poultry	Weight	Cookware	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time, minutes
Chicken halves, 1 to 4 portions	400 g each	Shelf	2		200-220	40-50
Chicken pieces	250 g each	Shelf	2		200-220	30-40
Chicken, whole 1 to 4 birds	1.0 kg each	Shelf	2		190-210	50-80
Duck	1.7 kg	Shelf	2		180-200	90-100
Goose	3.0 kg	Shelf	2		170-190	110-130
Young turkey	3.0 kg	Shelf	2		180-200	80-100
2 turkey legs	800 g each	Shelf	2		190-210	90-110
<b>Fish</b>						
Turn the pieces of fish after $\frac{2}{3}$ of the grilling time.		Placing half a potato or a small ovenproof container in the belly of the fish will make it more stable.				
Whole fish does not have to be turned. Place the whole fish in the oven in its swimming position with its dorsal fin facing upwards.		If you are grilling directly on the wire rack, you should also insert the baking tray at level 1. The liquid is then collected, keeping the oven cleaner.				
Fish	Weight	Accessories and ovenware	Level	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
Fish, whole	300 g each	Wire rack	2		3	20-25
	1.0 kg	Wire rack	2		180-200	45-50
	1.5 kg	Wire rack	2		170-190	50-60
Fish fillet, 3 cm		Wire rack	3		2	20-25

## Tips for roasting and grilling

The table does not contain information for the weight of the joint.	Select the next lowest weight from the instructions and extend the time.
How to tell when the roast is ready.	Use a meat thermometer (available from specialist shops) or carry out a "spoon test". Press down on the roast with a spoon. If it feels firm, it is ready. If the spoon can be pressed in, it needs to be cooked for a little longer.
The roast is too dark and the crackling is partly burnt.	Check the shelf height and temperature.
The roast looks good but the juices are burnt.	Next time, use a smaller roasting dish or add more liquid.
The roast looks good but the juices are too clear and watery.	Next time, use a larger roasting dish and use less liquid.
Steam rises from the roast when basted.	This is normal and due to the laws of physics. The majority of the steam escapes through the steam outlet. It may settle and form condensation on the cooler switch panel or on the fronts of adjacent units.

## Bakes, gratins, toast with toppings

If you are grilling directly on the wire rack, you should also insert the baking tray at level 1. This keeps the oven cleaner.

Always place the ovenware on the wire rack.

How well cooked the bake is will depend on the size of the dish and the height of the bake. The figures in the table are only average values.

Dish	Accessories and oven-ware	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
<b>Bakes</b>					
Bake, sweet	Ovenproof dish	2		180-200	40-50
Pasta bake	Ovenproof dish	2		210-230	30-40
<b>Gratin</b>					
Potato gratin made using raw ingredients, Max. 4 cm deep	Ovenproof dish	2		160-180	60-80
<b>Toast</b>					
Toasts browned from above, 12 slices	Wire rack	4		3	5-8

## Preprepared products

Observe the instructions on the packaging.

If you line the accessories with greaseproof paper, make sure that the paper is suitable for these temperatures. Make sure the paper is a suitable size for the dish to be cooked.

The cooking result greatly depends on the quality of the food. Pre-browning and irregularities can sometimes even be found on the raw product.

Dish	Accessories	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Strudel, frozen	Baking sheet	3		180-200	35-45
Chips	Baking sheet	3		190-210	25-30
Pizza	Wire rack	2		200-220	15-20
Pizza baguette	Wire rack	2		190-210	15-20

## Special dishes

At low temperatures, you can make creamy yoghurt or light yeast dough.

First, remove accessories, hook-in racks or telescopic shelves from the cooking compartment.

### Preparing yoghurt

1. Bring 1 litre of milk (3.5 % fat) to the boil and cool down to 40 °C.
2. Stir in 150 g of yoghurt (chilled).
3. Pour into cups or small screw-top jars and cover with cling film.
4. Preheat the cooking compartment as indicated.
5. Place the cups or jars on the cooking compartment floor and incubate as indicated.

## Proving dough

1. Prepare the dough as usual, place it in a heat-resistant ceramic dish and cover.

2. Preheat the cooking compartment as indicated.

3. Switch off the oven, place the dough in the cooking compartment and leave it to prove.

Dish	Ovenware	Type of heating	Temperature	Cooking time
Yoghurt	Cups or screw-top jars	on the cooking compartment floor	100 °C preheat Only switch on the oven light	15 mins 8 hrs
Proving dough	Heat-resistant dish	on the cooking compartment floor	50 °C preheat Switch off the appliance and place the yeast dough in the cooking compartment	5-10 mins 20-30 mins

## Defrosting

Take food out of its packaging and place in suitable ovenware on the wire rack.

Observe the instructions on the packaging.

The defrosting time depends on the amount and type of food.  
Place poultry with the breast side to the plate.

Frozen food	Accesso- ries	Level	Type of heating	Temperature in °C
e.g. cream cakes, buttercream cakes, gateaux with chocolate or sugar icing, fruit, chicken, sausage and meat, bread and bread rolls, cakes and other baked items	Wire rack	2	<input checked="" type="checkbox"/>	The temperature selector remains switched off

## Drying

Use undamaged fruit and vegetables only and wash them thoroughly.

The baking tray is placed at level 4,  
the wire rack is placed at level 2.

Line the baking tray and the wire rack with greaseproof or parchment paper.

Turn very juicy fruit or vegetables several times. Remove fruit and vegetables from the paper as soon as they have dried.

Fruit and vegetables	Level	Type of heating	Temperature, °C	Cooking time, hours
600 g apple rings	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	approx. 5
800 g pear slices	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	approx. 8
1.5 kg damsons or plums	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	approx. 8-10
200 g herbs, washed	2+4	<input checked="" type="checkbox"/>	80	approx. 1½

## Preserving

For preserving, the jars and rubber seals must be clean and intact. If possible, use jars of the same size. The information in the table is for round, one-litre jars.

4. Seal the jars with the clips.

Place no more than six jars in the cooking compartment.

### Making settings

1. Insert the universal pan at level 2. Arrange the jars on it so that they do not touch each other.
2. Pour ½ litre of hot water (approx. 80 °C) into the universal pan.
3. Close the oven door.
4. Set  Bottom heating.
5. Set the temperature to between 170 and 180 °C.

### Preserving

#### Fruit

After approx. 40 to 50 minutes, small bubbles begin to form at short intervals. Switch off the oven.

After 25 to 35 minutes of residual heat, remove the preserving jars from the cooking compartment. If they are allowed to cool for longer in the cooking compartment, germs could multiply, promoting acidification of the preserved fruit.

### Preparation

1. Fill the jars, but not to the top.
2. Wipe the rims of the jars, as they must be clean.
3. Place a damp rubber seal and a lid on each jar.

Fruit in one-litre jars	When it starts to bubble	Residual heat
Apples, redcurrants, strawberries	Switch off	approx. 25 minutes
Cherries, apricots, peaches, gooseberries	Switch off	approx. 30 minutes
Apple purée, pears, plums	Switch off	approx. 35 minutes

## Vegetables

As soon as bubbles begin to form in the jars, set the temperature back to between 120 and 140 °C. Depending on the type of

vegetable, heat for approx. 35 to 70 minutes. Switch off the oven after this time and use the residual heat.

Vegetables with cold cooking water in one-litre jars	When it starts to bubble	Residual heat
Gherkins	-	approx. 35 minutes
Beetroot	approx. 35 minutes	approx. 30 minutes
Brussels sprouts	approx. 45 minutes	approx. 30 minutes
Beans, kohlrabi, red cabbage	approx. 60 minutes	approx. 30 minutes
Peas	approx. 70 minutes	approx. 30 minutes

## Taking out the jars

After preserving, remove the jars from the cooking compartment.

### Caution!

Do not place the hot jars on a cold or wet surface. They could suddenly burst.

## Acrylamide in foodstuffs

Acrylamide is mainly produced in grain and potato products prepared at high temperatures, such as potato crisps, chips,

toast, bread rolls, bread or fine baked goods (biscuits, gingerbread, cookies).

### Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food

<b>General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keep cooking times to a minimum.</li> <li>■ Cook meals until they are golden brown, but not too dark.</li> <li>■ Large, thick pieces of food contain less acrylamide.</li> </ul>
<b>Baking</b>	<p>With top/bottom heating max. 200 °C. With 3D hot air or hot air max. 180 °C.</p>
Biscuits	<p>With top/bottom heating max. 190 °C. With 3D hot air or hot air max. 170 °C. Egg or egg yolk reduces the production of acrylamide.</p>
Oven chips	Spread evenly over the baking tray, in a single layer. Bake at least 400 g per baking tray so that the chips do not dry out

## Test dishes

These tables have been produced for test institutes to facilitate the inspection and testing of the various appliances.

In accordance with EN 50304/EN 60350 (2009) and IEC 60350.

### Baking

For apple pie, place the dark springform cake tins diagonally next to each other.

Cakes in tinplate springform cake tins:

Bake on 1 level with  Top/bottom heating Place the springform cake tins on the baking tray instead of directly on the wire rack.

Dish	Accessories and oven-ware	Level	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Viennese whirls	Baking tray	2	<input type="checkbox"/>	150-170	20-30
Small cakes, 20 cakes	Baking tray	3	<input type="checkbox"/>	160-180	20-30
Hot water sponge cake	Springform cake tin on the wire rack	2	<input type="checkbox"/>	160-180	30-40
Apple pie	Wire rack + 2 springform cake tins, dia. 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80

## Grilling

If you are grilling food directly on the wire rack, the baking tray should also be inserted at level 1. The liquid is then collected, keeping the oven cleaner.

Dish	Accessories and oven-ware	Level	Type of heating	Grill setting	Cooking time in minutes
Toast Preheat for 10 minutes	Wire rack	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1-2
Beefburgers, x12* do not preheat	Wire rack + baking tray	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

\* turn over after  $\frac{2}{3}$  of the cooking time.







**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001063276

03  
130295