

ניתן למצוא את פרטי יצירתה הקשר במדריך מרכז שירות הלקוחות המצורף:

לן *2220

תחנות שירות

טל": 04-8477111	שירות CSB, שדר' ההסתדרות 224, חיפה	צפון
טל": 08-9777222	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, ליד	מרכז
טל": 02-6403000	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
טל": 08-9777222	שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע	דרום
טל": 08-6378616	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
טל": 08-6335311	שירות ששון, הבנאי 3, אילת	

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

צרו: B.S.H Home Appliances Ltd. תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



9001122998 (9603)





רף עبور מכשירים עם Aqua-Stop

בנוסף לתביעות המוגשות לספק במסגרת האחריות המבוססות על הסכם הרכישה ועל תעודת האחריות של המוצר, נספק פיזי בהתאם לתנאים הבאים:

- 1.** נספק פיזי לצרכנים פרטיים עبور נזקי מים הנגרמים בשל תקלת המערכת Aqua-Stop.

- 2.** תעודת האחריות תקפה לאורך כל חייהם המכשיר.

- 3.** תנאי מקדים עبور כל התביעות המוגשות במסגרת האחריות הוא שמכשיר המצויד בתיקון Aqua-Stop חייב להיות מותקן ומחובר כהלה בהתאם להנחיות שלנו; הנחיות אלה כוללות גם הארכת Aqua-Stop מותאמת כהלה (אבירים מקוריים).

האחריות שלנו אינה מכסה כבליים או חיבורים פגומים המובילים אל חיבור Aqua-Stop בברת.

- 4.** מכשירים עם Aqua-Stop לא צריכים להיות בפיקוח בזמן הפעלה, ולא מאובטחים לאחר מכון על-ידי סגירת הברת.

יש לזכור את ברת המים רק במקרה שאינכם נמצאים בבית למשך תקופה ארוכה, למשל בעת יציאה לחופשה שאורכת מספר שבועות.



נתוני טכניים

 מידות:

590 x 600 x 850 מ"מ

(גובה x רוחב x עומק)

משקל:

83-63 ק"ג (בהתאם לדגם)

חיבור לחסם:

מתוך חשמל 50 Hz, 220-240 V

זרם חשמלי נקוב 10A

הספק נקוב W 2,300

לחץ מים:

(1-10 bar) 100-1,000 kPa



שירות לקוחות

אם אין באפרורתכם לתקן את התקלה בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות שלנו.

אנו נמצאים תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נוחצים של הטכנאים.

בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המוצר (no E) ואת מספר הייצור (FD) של מכונת הקביסה.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

מספר E	מספר מוצר
FD	מספר ייצור

תוכלו למצאו נתוני אלה (בהתאם לדגם):

- בחלק הפנימי של דלת הטעינה או כיוסי פתח השירות
- בגב המכשיר

בטחו בМОוחיוטו של הייצור, אל תהססו לפנות אלינו. כך תוכלו להיות בטוחים שתאת התיקונים מבצע טכני שירות מוסמך המשתמש בחליך חילוף מקוריים.

תקלה	סיבה/פתרון
זו אינה תקלת - רצף התוכנית מותאם במיוחד למהלך הכביסה הספציפי.	משך התוכנית משתנה בהתאם למהלך הכביסה.
<ul style="list-style-type: none"> ■ זו אינה תקלת - אין לכך השפעה על פעולות מוצריו הטיפול. ■ נקי את התושבת במידת הצורך. 	ישן שאריות מים בתוך תא מוצריו הטיפול ☈.
Cottons בהתאם לדגם, הפעילו את תוכנית Drum Clean (ניקוי תוף*) או (כותנה) °C 90 ללא כבסה. הוסיף אבקת כביסה או חומר ניקוי עם מל宾.	במכונת הכביסה יש רוחות לא נעימים או שרניות שומניות.
הערה: כדי למנוע הייזירות קצף, השתמשו רק במחזית כמות חומר הניקוי המומלצת על-ידי יצרן חומר הניקוי. אל תשמשו בחומר ניקוי המיועדים לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים.	
האם השתמשם בכמות גדולה מדי של חומר ניקוי? ← "זהו קצף" <small>בעמוד 29</small>	הסמל ☈ מציין בלוח הציגות. קצף עלול לצאת מגירת חומר הניקוי.
רמת הרعش במהלך השאייה שונה מרמת הרعش במהלך השטיפה. <ul style="list-style-type: none"> ■ האם המכשיר מאזין? אוזנו את המכשיר. ← עמוד 16 ■ האם רגליות המכשיר מקובעות? קבעו את רגליות המכשיר. ← עמוד 16 ■ האם קיבועי ההובלה הוסרו? הסירו את קיבועי ההובלה. ← עמוד 14 	רעשים חזקים, רuidות ו"טיל" של המכונה במהלך מכשורי הסחיטה /או הנייז.
האם הייתה הפסקת חשמל? <ul style="list-style-type: none"> ■ האם הנתיכים נשרפו? אפסו/החליפו את הנתיכים. ■ אם התקלה חוזרת על עצמה, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 40 	לוח הציגות/נוריות החוויאי אינם פועלים כשםכשר פועל.
לעתים, חומר ניקוי נתול פופטיים מכילים משקעים שאינם נסימים במים. בחזר Rinse (טטיפה) או הברישו את פריטי הכביסה לאחר הכביס.	ישן שרניות חומר ניקוי על פריטי הכביסה.
הסמל ☈ מציין בתציגות מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגרו את הדלת במצב השהייה. <ul style="list-style-type: none"> ■ לחצו על הלחצן ☈ כדי להפסיק בתוכנית. 	
הדלת אינה געולה. ניתן להוסיף פריטי כביסה. <small>☞ בתציגות כבאה.</small>	
אם איןכם מצליחים לפתרור את התקלה בעצמכם (לאחר כיבוי המכשיר והפעלתו מחדש) או אם נדרש תיקון: <ul style="list-style-type: none"> ■ כבו את המכשיר ונתקנו את תקע החשמל. ■ סגרו את הברץ ופנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 40 	* בהתאם לדגם

תקלות ודרבי פעולה לתיקון

תקלה	סיבה/פתרון
	מים דולפים מהמכבש. הדקנו את צינור הניקוז בצורה תקינה או החליפו אותו.
	האם לחצתם על הלחצן ☺▷? האם הברז פתווח? האם המסנן חסום? נקו את המסנן. ← עמוד 35 האם צינור כנישת המים מפוטל או תקוע? פונקציית הבטיחות מופעלת. הערה: מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכביסה נשארת נעה לא כאשר מפלס המים או הטמפרטורה גבוההים (ראו ← "ביטול התוכנית" עמוד 30) או כאשר התוף מסתובב. האם נבחרה התוכנית - - - (הפסקת השטיפה) = ללא סחיטה סופית(?)? ← עמוד 30 האם ניתן לפתח את הדלת רק באמצעות שחרור החירום? ← עמוד 36
	לא ניתן לפתח את הדלת. התוכנית לא מתחילה. האם הדלת סגורה? האם נעילת הבטיחות בפני ילדים ☺ מופעלת? השבitemו אותה. ← עמוד 29
	זו אינה תקלה - בדיקת המנוע הפנימי עשויה לגרום לתוף להיטלט או לרעד מעת כasher התוכנית מתחילה. התוף מיטלט ורודע מעט לאחר שהתוכנית נבחרה.
	המים לא מתנקזים. סחיטה סופית(?)? ← עמוד 30 נקו את משאבת הניקוז. ← עמוד 34 נקו את צינור הניקוז. ← עמוד 35
	לא ניתן לראות מים בתוך התוף.
	זו אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון בכביסה הפסיקה את מחזור הסחיטה כיון שפריטי הכביסה מפוזרים באופן לא אחיד. פריטי הכביסה רטובים/ האם התוכנית Less Ironing (גיוח מופחת)* נבחרה? ← עמוד 26 האם המהירות שנבחרה נמוכה מדי?
	מחזור הסחיטה מופעל האיזון. מספר פעמיים.
	זו אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון בכביסה מתקנתת את חוסר האיזון. התוכנית נמשכת זמן ארוך מהרגיל.
	זו אינה תקלה - המערכת לזיהוי חזרת של פריטי הכביסה. האיזון עליידי חלוקה חוזרת של פריטי הכביסה.


* בהתאם לדגם

מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה

תצוגה	סיבה/פתרון
16 מאייר	■ הטמפרטורה גבוהה מדי. המתינו עד שהטמפרטורה תרד. ■ מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגרו את הדלת מיד, אם יש צורך. לחזו על הלחץ ☛ כדי להמשיך בתוכנית.
17 מהבהב	■ יתכן שפריטי כביסה נטפסו. פתחו וסגרו שוב את הדלת, ולחזו על הלחץ ☛. ■ במידת הצורך, דחפו את הדלת עד לסגירה או הוציאו חלק מפריטי הכביסה וסוגרו אותה שוב. ■ במידת הצורך, כבו את המכונה והפעלו אותה שוב; הגדרו את התוכנית ואת ההגדרות המתאימות לכם.
18 מאייר	■ פתחו את ברך המים הקרים במלואו, ■ צינור כניסה המים מפותל/תקוע, ■ לחץ המים נמוך מדי. נקנו את המנסן. ← עמוד 35
19 E	■ משאבת הניקוז חסומה. נקנו את צינור הניקוז בסיפון. ← עמוד 34 ■ צינור הניקוז חסום. נקנו את צינור הניקוז בסיפון. ← עמוד 35
20 E: 23	יש מים בפליטת הניקוז, המכשיר דולף. סגרו את ברך המים. פנו למרכז שירות הלקוחות! ← עמוד 40
21 E: 32	מהבהב לשירוגן עם ♪ חסן בסוף התוכנית. זו אינה תקלת - המערכת ליהו חוסר איזון בכביסה הפסיקה את מחזור הסחיטה כיון שפריטי הכביסה מפוזרים באופן לא אחיד. פזרו בתוף פריטי כביסה קטנים וגדולים. במידת הצורך, סחטו את פריטי הכביסה פעמי נסotta.
22 מאייר	נעלית הבטיחות בפני ילדים פעללה - השביתהו אותה. ← עמוד 29
23 מאייר	כמות גדולה מדי של קצף זהטה ומחזור כביסה נסוף הופעל. הוסיפו כמות קטנה יותר של חומר ניקוי במחזור הכביסה הבא שבו אתם מכבים כמות דומה של פריטי כביסה. ← עמוד 29
24 נורית החיווי ♪	הפעלו את התוכנית Clean Drum (ניקוי התוף) או תוכנית 60° CDI לטפל בתוף ובמיכל החיצוני וכדי לנקיות אותו. הערות ■ הפעלו את התוכנית ללא פריטי כביסה. ■ השתמשו באבקת כביסה או בחומר ניקוי עם מלבן. כדי למנוע היוצרות קצף, אין להשתמש בחומר ניקוי שנועד לצמר או בדים עדינים. ■ הפעלה וכיובי של התראות מידע ← עמוד 32
25 תצוגות אחרות	כבו את המכשיר, המתינו חמיש דקות והפעלו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 40
* בהתאם לדגם	

אם ברצונכם להוציא את פריטי הכביסה, ניתן לפתחו את דלת מוכנת הכביסה באופן הבא:

1. כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
2. נקזו את המים.
3. משכו את מגנון שחרור החירום כלפי מטה באמצעות כל' עבודה ושחררו אותו. כעת ניתן לפתחו את דלת מוכנת הכביסה.

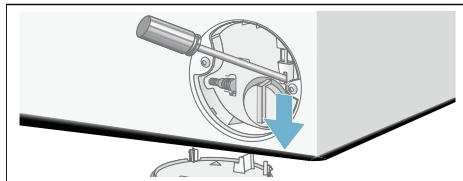

תקלות ודרבי פעולה

لتיקון

פתיחת חירום

לדוגמה, במקרה של הפסקת חשמל הערה: התוכנית ממשיכה את פעולה עם חידוש זרם החשמל.

⚠️ אזהרה!

סכנת צריבה!

בעת כיבוס בטמפרטורה גבוהה, אתם עלולים להיכנות אם תגעו בתמייסת חומר הנקיי או בפריטי הכביסה.

אם ניתן, הניחו להם לחתך.

⚠️ אזהרה!

סכנת פציעה!

ידיים עלולות להיפצע אם תגעו בתוף כשהוא מסתווב.

אין להכניס ידיים אל תוך התוף כשהוא מסתווב. יש להמתין עד שהתוף עצר את סיבובו.

זהירות!

זכור מים

מים שדולפים מהמכונה עלולים לגרום לנזקים. אל תפתחו את דלת מוכנת הכביסה אם ניתן לראות מים מבעד לזכוכית.

המסנן בצינור כניסה המים חסום




סכתת התחלמלות!


דגם Aqua-Stop כולל שסתום חשמלי. קיימת סכתת התחלמלות אם אתם טובלים את שסתום הבטיחות של Aqua-Stop במים. אל תtblו את שסתום הבטיחות במים.

ראשית, הפחיתנו את לחץ המים בצינור כניסה המים:


1. סגרו את ברץ המים.
2. בחרו באחת התוכניות (בלבד Rinse/Spin/Drain/Empty (שטיפה/סחיטה/ניקוז/שאייה)).
3. לחזו על לחץ . הניחו לתוכנית לפעול לפחות 40-50 דקות.
4. סובבו את ברור התוכניות לUMBrella כבוי.
5. נקעו את המסנן שעל הברור: נתקו את הצינור מהברץ.
6. נקעו את המסנן באמצעות מברשת קטנה.

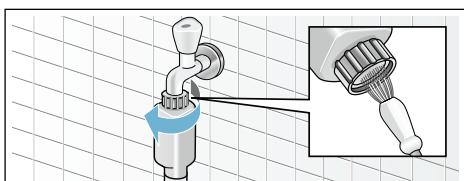


6. עברו דגמי Standard I-Aqua-Secure, נקעו את המסנן שבגב המכשיר: השירו את הצינור מגב המכשיר. השתמשו בפליר כדי להסיר את המסנן ולאחר מכן, נקעו אותו.

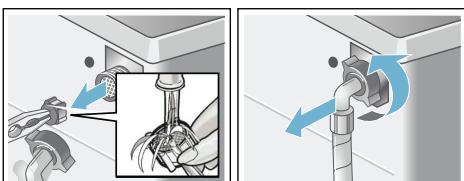

7. הכניסו את המסנן, חקרו את הצינור ובדקו אם הוא דולף.

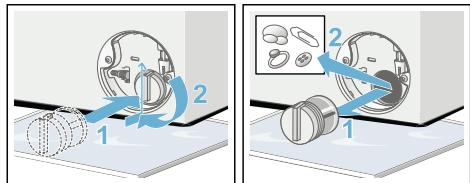


6. החזירו את CISI פתח השירות למקומו, וסגרו אותו.

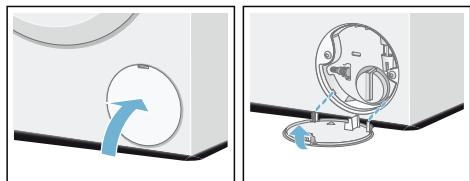

הערה: כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח היציאה במהלך הכביסה הבהה, שפכו ליטר אחד של מים (לאו חומר ניקוי) אל תא II והפעלו את התוכנית Drain/Empty (ניקוז/שאייה). בצעו את הכביסה הבהה כרגל.

צינור הניקוז בסיפון חסום

1. כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
2. שחררו את תפס הצינור. הסירו בזיהירות את צינור הניקוז. שאריות מים עשויות לדלוף.
3. נקעו את צינור הניקוז ואת יחידת החיבור של הסיפון.

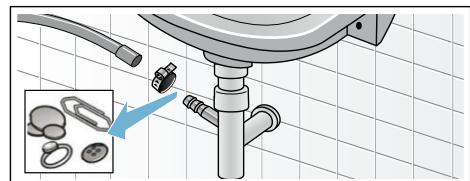

4. חקרו בחזרה את צינור הניקוז וחזקו את החיבור באמצעות תפס הצינור.


חסימה במשאבת הניקוז

**⚠️ אזהרה!
סכנת צירבה!**


המים מתחממים מאוד בעת חיבוי בטמפרטורות גבהות. אתם עלולים להיפגע בעת מגע במים החמים.
הניחו למים להתקרר.

לאחר שהמים התקררו:



1. סגרו את ברז המים כדי שלא ייכנסו מים נוספים למכונת הכביסה. אם ייכנסו מים, תצטרכו לנזקם באמצעות משאבת הניקוז.
2. כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
3. פתחו והטירו את פתח השירות.

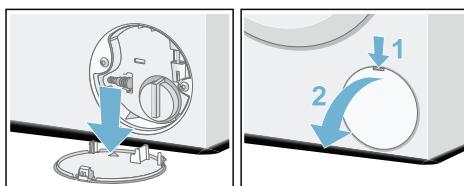


4. הוציאו את צינור הניקוז מהתקן. הסירו את הפקק האוטם ושפכו החוצה את המים לתוך מיכל מתאים. החזרו את הפקק האוטם למקוםו ואת צינור הניקוז להתקן.

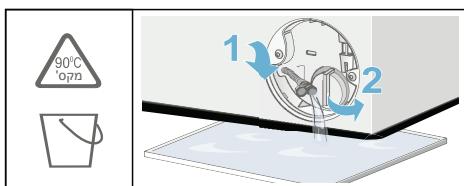


5. הבריגו החוצה בזהירות את CIS'ו' המשאבה (שאריות מים עשויות לדלוף). נקיו את החלק הפנימי, את הברגת CIS' המשאבה ואת בית המשאבה. ודאו כי כנפי המשאבה יכולות להסתובב. החזרו את CIS'ו' המשאבה למקוםו והבריגו אותו היטב. על הידית להיות ממוקמת במצב אנכי.

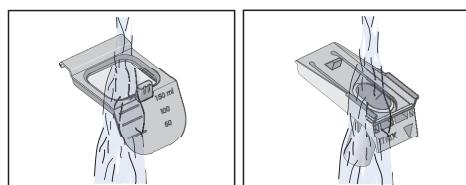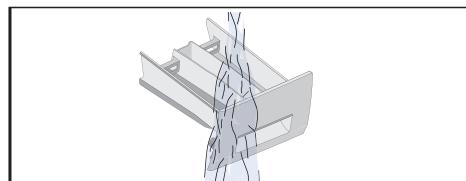

4. הכניסו את התושבת ונעלמו אותה במקום.
(א) דחפו את הצילינדר אל תוך הפין.

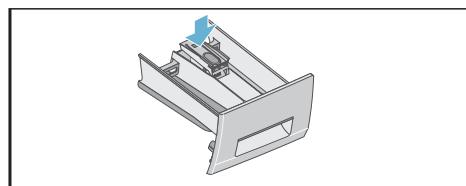

- (ב) אם עזר המדיידה* עברו חומרני ניקוי נזליים נמצא בשימוש, החליקו אותם קדימה, קפלו כלפי מטה והכניסו אותם למקוםו עד שיישמע צליל נקישה.

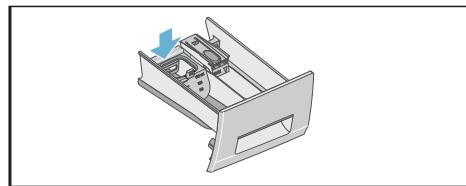

- הערה:** השאירו את מגירת חומרני הניקוי פתוחה כדי לאפשר איזדי של שאריות מים.


מסיר האבנית. ניתן לרכוש חומרים מתאימים להסרת אבנית באתר האינטראנט או במרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 40

מגירת חומר ניקוי וגוף המגירה


לאחר מחזור הכביסה, יתכן שיישארו שרידות של חומר ניקוי או מרכיב כביסה בмагירת חומר ניקוי או בגוף המגירה.

כדי להסיר שרידות:


1. משכו החוצה את מגירת חומר ניקוי. לחוץ על התושבת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמרי.

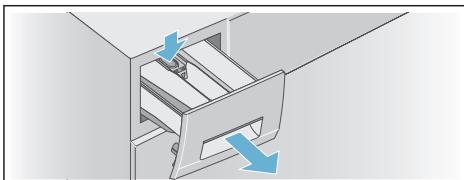

2. הסירו את התושבת.
א) דחפו את התושבת מלמטה כלפי מעלה באמצעות האצבע.

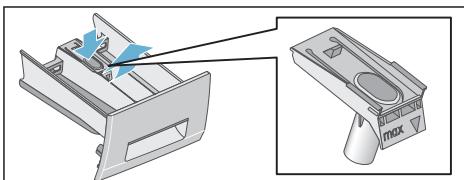

- ב) אם עזר המדידה** עברו חומר ניקוי נוזלי נמצא בשימוש, משכו אותו כלפי מעלה.

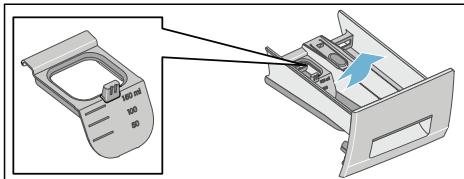

3. נקו את מגירת חומר ניקוי ואת התושבת באמצעות מים וمبرשת וייבשו אותם. נקו גם את החלק הפנימי של המגירה.

בהתאם לדגם

זהירות!

נק למכשיר

חומר ניקוי המכילים ממשים, כגון מסמים לנקיון פריטי כביסה, עלולים לגרום לך למשטחים ולרכיבים של מכונת הכביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממשים.

עלוי בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע היוצרות משקעים של חומר ניקוי וריחות רעימ:

הערות

- ואו שהՃדר שבו מותקנת מכונת הכביסה מאוחר יותר.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומר הניקוי פותחות מעט כאשר מכונת הכביסה אינה בשימוש.
- **Cottons** הפעילו מידי פעמיות תוכנית כביסה (cottנה 90°C) 60 עם אבקת כביסה.

גוף מכונת הכביסה/לוח הבקרה

- נגבו את גוף המכונה ואת לוח הבקרה באמצעות מטלית רכה ולחה.
- הוציאו מיד את שרידות חומר ניקוי.
- אין לנוקות באמצעות סילון מים.

תוֹף


השתמשו בחומר ניקוי ללא כלור. אין להשתמש בצמר פלדה.

אם המכונה מדיפה ריחות רעים, או כדי לנוקות את התופ, הפעילו את התוכנית **Drum Clean Cottons** (ניקוי התופ) * או **Cottons** (cottנה 90°C). ללא פריטי כביסה. הוסיףו אבקת כביסה.

הסרת אבנית

לא תצטרכו להסיר אבנית אם תשמשו בكمויות נכונות של חומר ניקוי. עם זאת, אם יהיה צורך בכך, פעלוי בהתאם להוראות יצרן

* בהתאם לדגם



הפעלה או כיבוי של התזכורת לניקי התוף**
כדי להפעיל/לכבות את התזכורת לניקי התוף, סובבו את בורר התוכניות לכיוון 4. השתמשו בלחצן in (סיום לאחר) כדי להפעיל את התזכורת או לכבות אותה.



אם הגדירה מופעלת, נשמעו אותן קול.

יציאה מ מצב הגדירות

icut ניתן לסייע את תחילת הגדירה ולהגדיר את בורר התוכניות לモץ Off (כבוי).
הגדירות נשמרות.

ניקוי ותחזוקה



סכתת מות!

קיים סכנת סכנת חשמל בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי.
כבו את המכשיר ונתקו את תקע החשמל.



סכתת הרעליה!


אדם רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי המיכלים מסיסים, כגון מסיסים לניקוי פריטי כביסה.
אין להשתמש בחומר ניקוי המיכלים מסיסים.

הגדרות המכשיר

באפשרותם לשנות את ההגדירות הבאות:

- עוצמת הקול של התראות המידע (לדוגמה: בסיום תוכנית) /או
- עוצמת הקול של הלחצנים /או
- הפעלה או כיבוי של התזכורת לניקי התוף*.

כדי לשנות את ההגדירות, יהיה עליהם להפעיל את מצב ההגדירות.

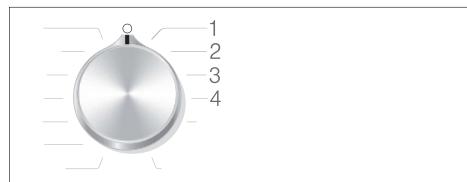

1/2/3/4... מצבים בבורר התוכניות

הפעלת מצב הגדירות



1. סובבו את בורר התוכניות למצב 1. מוכנת הביבסה מופעלת.
2. לחוץ על הלחצן ↘ נבו-זמןית, סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למצב 2. שחררו את הלחצן.
מצב הגדירות מופעל, ועוצמת הקול עברו התראות מידע מופיעה בלוח התצוגה (לדוגמה, בסיום תוכנית).

שינוי עוצמת הקול

- כדי לשנות את עוצמת הקול של התראות המידע, השתמשו בלחצן in (סיום לאחר) כאשר בורר התוכניות נשאר במצב 2.
- כדי לשנות את עוצמת הקול של הלחצנים, סובבו את בורר התוכניות למצב 3. השתמשו שוב בלחצן in (סיום לאחר) כדי לשנות את עוצמת הקול.

* בהתאם לדגם

** בהתאם לדגם



- בחירת מהירות סחיטה או הגדרת בורר התוכניות ל-**Empty/Drain** (נייקוד/שאיבת).
- ולאחר מכן לחיצה על הלוחן 🔍.

סיום התוכנית

ההצגה 🔍 בלוח התצוגה ונורית החיווי של הלוחן 🔍 נבלת בית.

הוצאת פריטי כביסה/כיבוי המכשיר

1. סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי.
 2. פתחו את הדלת והוציאו את פריטי הכביסה.
 3. סגורו את ברת המים.
- הערה:** לא דרוש עבורי דגמי Aqua-Stop.

• חישנים שキלה אוטומטית

פונקציית השキלה האוטומטית במכונה מתאימה במדויק את צירכת המים המיטבית לכל תוכנית, בהתאם לכמות הכביסה ולסוג הבד.

מערכת לדיזייני חוסר איזון בכביסה


המערכת האוטומטית לדיזייני חוסר איזון בכביסה מארתת חוסר איזון ומבודדת פיזור אחד של פריטי הכביסה באמצעות התחלפה והפסקה חוזרת של סיבובי התופ.

אם פריטי הכביסה אינם מואזנים בצורה משמשותית, מהירות הסחיטה תפחית או שמחזר הסחיטה לא יבוצע מסיבות בטיחות.

הערה: פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התופ.
← "תקלות ודרלי פועלה לתיקון" בעמוד 36

הערות

- המתינו תמיד עד לסיום התוכנית משום שהמכשיר עשוי עדין להיות נעול.
- בסוף התוכנית, המכשיר עבר למצב של חיסכון בהשامل. התואורה כביסת והלחוץ 🔍 מhalbhab. לחוץ על לחץ כלשהו כדי להפעיל את לוח התצוגה.
- אין להשאיר פריטי כביסה בתוך התופ. הם עלולים להתקוף בכביסה הבאה או לשנות את צבעו של פריט כביסה אחר.
- הוציאו חפצים זרים מתוכן התופ ומתורו את הגומי - סכנת חלודה.

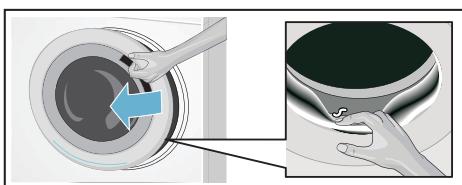

- בשו את אטם הגומי ואת דלת מכונת הכביסה.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומרן הנקיי פתוחות כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

- אם הסמל ☺ מופיע בלבד בתצוגה, לא ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.
- **הערה:** מטעמי בטיחות, דלת מكونת הכביסה נשארת נעולה כאשר מפלס המים / או הטמפרטורה גבוההים, או כאשר התוף מסתווב.

שינוי התוכנית

- אם הפעלתם בטעות את התוכנית הלא נכונה, תוכלו לשנות את התוכנית לפי הנחיות הבאות:
1. לחצו על לחץ ☺▷.
 2. בחרו תוכנית אחרת.
 3. לחצו על לחץ ☺▷. התוכנית החדשה מתחילה מההתחלתה.

ביטול התוכנית

עבור תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

1. לחצו על לחץ ☺▷.

2. לkipר פריטי הכביסה: בחרו באפשרות **Rinse (שטיפה)**.
 3. לחצו על לחץ ☺▷.
- עבור תוכניות בטמפרטורות נמוכות:
1. לחצו על לחץ ☺▷.
 2. בחרו **Drain/Empty (ניקוז/שאיבת)**.
 3. לחצו על לחץ ☺▷.

סיום תוכנית בעת השהייה השתיפה

--- - מופיע בלבד בתצוגה ונורית החיווי של הלחץ ☺▷ מהבהבת. המשיכו את התוכנית על-ידי:

- לחיצה על הלחץ ☺▷ (פריטי הכביסה יסחטו עם הגדרת מהירות הסחיטה שmagderet כבירה מחדל*) או

- מאיר: געילת הבטיחות בפני ילדים פעילה.
- מhabeb: געילת הבטיחות בפני ילדים פעילה ומצב ברור התוכניות בהתאם. אם תאנסו את ברור התוכניות לתוכנית הראשונית, הסמל יאיר שוב.

הערוץ

- כדי למנוע את סיום התוכנית, אל תסובבו את ברור התוכניות מעבר למצוב הכבוי.
- אם המכשיר כבנה כאשר התוכנית פועלת והגעילה מפני ילדים מופעלת, התוכנית ממשיכה כאשר המכשיר מופעל בחזרה.
- כדי להוציא את פריטי הכביסה בסוף התוכנית, השבitemו את געילת הבטיחות בפני הילדים.
- געילת הבטיחות בפני ילדים נותרת מופעלת גם לאחר כיבוי מكونת הכביסה.

הוספה/הוצאתה של פריטי כביסה

- לאחר התחלת התוכנית, תוכלו להוסיף פריטי כביסה או להוציאם מהתווך לפי הצורך. לחצו על הלחץ ☺▷ כדי להשווות את התוכנית. נורית החיווי של הלחץ ☺▷ מהבהבת והמכונה בודקת אם ניתן להוסיף פריטי כביסה.

- אם הסמל ☺ מופיע בעודם בלוח התצוגה, דלת מكونת הכביסה פתוחה. ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.

הערות

- אין להשאיר את דלת מكونת הכביסה פתוחה למשך זמן רב מדי כאשר מօסיפים/מוסיצאים פריטי כביסה, משומש שעשוים לדלוף מים מפריטי הכביסה הרטוביים.
- תציגת העומס אינה פעולה בעת הוספת פריטי כביסה.
- לחצו על הלחץ ☺▷ כדי להמשיך בתוכנית.

* בהתאם לתוכנית שנבחרה ← סקירת תוכניות בעלן המצויף להוראות התקינה והפעלה

עבור דוגמים ללא עזר מדידה, שפכו נוזל כביסה אל המיכל המתאים והכנסו אותו אל תוך התוף.

הפעלת התוכנית

לחצו על לחץן ►►►. נורית החיווי דולקת והתוכנית מתחילה את פעולתה.

לוח התצוגה מראה את זמן in (סיום) לאחר (במהלך פעלות התוכנית או את משך התוכנית וסמל התקדמות התוכנית לאחר שמחזור הכביסה החל.
← "לוח התצוגה" בעמוד 20

דיזיין קצף

אם אתם משתמשים בكمות גודלה מדי של חומר ניקוי, יתכן שיופיע יתר מדי קצף במהלך מחזור הכביסה. הסמל ♦ מאיר. קצף עשוי גם לצאת ממכירת חומר הניקי. כדי להסיר את הקצף, המכשיר מפעיל באופן אוטומטי מחזורי טיפפה נוספים. דבר זה מאריך את משך התוכנית.

תוכלו גם להסיר את הקצף בעצמכם. ערבעו כף מרכק כביסה עם $\frac{1}{2}$ ליטר מים ושפכו את התערובת אל תוך תא II. תמיisha זו אינה מתאימה לבגדים חוץ, בגדים ספורט או פריטים הממולאים בפלומות.


הערה: כדי למנוע מכוננת הכביסה לייצר יותר מדי קצף, הוסיפו כמות קטנה יותר של חומר ניקוי בכביסה הבאה, כאשר כמות הכביסה דומה.

נעילת בטיחות בפני ילדים

(\Rightarrow 3 שניות)

ניתן לנעול את מכוננת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מקונים של הfonוקציות שבחרתם.

כדי להפעיל/ לבטל, לחזו לחיצה ממושכת על הלחיצנים **Spin speed (מהירות סחיטה) in-in Ready** (סיום לאחר) למשך כשלוש שניות. הסמל \Rightarrow מופיע下方 בלוח התצוגה.




עזרה מדידה A*
תא II
תא ♦
תא ♦
תא ♦
* בהתאם לדגם
הקדם כביסה
חומר ניקוי עבור שלב
המקסימום.
1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקי לכל
שניתן.
2. הוסיפו חומר ניקוי /או מוצרי טיפול.
3. סגרו את מגירת חומר הניקי.

עזרה מדידה* עבור נזול כביסה

הכניםו את עזר המדידה לממדית המכומות המדידית של נזול הכביסה:
1. משכו החוצה את מגירת מטה והוציאו את לחץן על התושבת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמר.

2. החילקו את עזר המדידה קדימה, קפלו אותו כלפי מטה והכניםו אותו למקום עד שיישמע צליל נקישה.
3. הכנו את המגירה בחזרה למקוםה.



הערה: אין להשתמש בעזר המדידה לממדית גל כביסה או אבקת כביסה, עבור תוכניות עם קדם כביסה או כאשר נבחר זמן עבר Ready האפשרות in (סיום אחר).

* בהתאם לדגם

מדידה והוספה של חומר נקי ו מוצרי טיפול

זהירות! זק למכשיר

חומר נקי וחומרים לטיפול מוקדים בפריטי כביסה (כגון מסיר כתמים, טרטיסים לטיפול מוקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של מכונת הכביסה. אל תאפרשו לחומר נקי אלא לבוא במגע עם המשטחים השונים של מכונת הכביסה. במידת הצורך, נגבו מיד שאריות טרטיס ושאריות/טיפות של חומרים אחרים בעדרת מטלית לחחה.

מינון

מדדו את הכמות של חומר הנקיי ושל מוצר הטיפול בהתאם לפרטיהם הבאים:

- **קשיות המים** (שאלו את חברת המים המקומית)
- **הוראות היצאן** המופיעות על-גביה האראה
- **כמות הכביסה**
- **רמת לכלור**

מילוי חומר נקי

⚠️ אזהרה

గירמת גירוש בעניינים/בעור!

אם מגירת חומר הנקיי פותחה במהלך פעולות המכונה, חומר נקיי ומוצר טיפול עלולים להינטץ החוצה. פתחו את המגירה בהזרות. שטפוabisודות את העיניים והעור אם הם באו במגע עם חומר נקיי או מוצר טיפול. אם בלעתם אותם בטיעות, פנו לטיפול רפואי.

הערה: דללו מרככי כביסה סמייכים במעט מים. כר תמנעו סתיימות בצנרת של מכונת הכביסה.

שפכו את חומר הנקיי ומוצר הטיפול אל התאים המתאימים:


הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוף

⚠️ אזהרה סכתן מוות!

פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומר נקיי המכילים ממשים, כגון מסיר כתמים/תמישות נקיי, עלולים לגרום להתקפות לאחר הכנסתם למוכנת הכביסה. שטפו פריטים אלו בידי באפין יסודי לפני הכנסתם למוכנת הכביסה.

הערות

- המכניות למוכנה פריטי כביסה בגודלים שונים. פריטי כביסה בגודלים שונים מתאפיינים בתופ בapon שווה יותר במהלך הסחיטה. פריטי כביסה בודדים עשויים להוביל לחוסר איזון. עיניו בעומס המרבי המוצע. חריגה מהכחות תשפייע לרעה על תוצאות הכביסה והבגדים יהיו מקומותיים יותר.
- 1. הניתחו בתוף פריטי כביסה בלתי מקופלים שמיינתם מראש.
- 2. אدوا שלא נלכדו פריטי כביסה בין דלת מכונת הכביסה לבין אטם הגוף, וסוגרו את הדלתן.

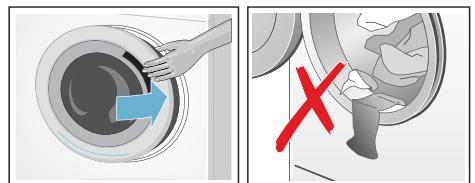

נורית החיווי של הלוחץ 🔍 מהבהבת כדי לציין שניית להתחילה בתוכנית הכביסה. ניתן לשנות את הגדרות.

← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית"

בעמום 24

← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמוד 26

שינויי הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

תוכלו להשתמש בהגדירות ברירת המחדל, או לשנות אותן.

לשם כך, לחצו שוב ושוב על הלחץ המתאים עד שתציג הגדרה הרצiosa.

הגדרות מופעלות מבל' שהיה צריך לאשר אותן.

הן אין נשמרות לאחר שהמכשיר כבוי.

← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית" ←
בעמוד 24

סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות ההתקנה וההפעלה.

בחירה הגדרות תוכנית נוספת

על-ידי בחירה בהגדירות נוספות, תוכלם להתאים את תהליכי הכביסה טוב יותר לפריטי הכביסה שלכם.

ניתן לבחור את הגדרות או לבטל את בחירתם בהתאם להתיקדות התוכנית.

נורית החיווי של הלחץ מאייה אם ההגדירה פעללה.

ההגדרות אינן נשמרות לאחר שהמכשיר כבוי.

← "הגדרות תוכנית נוספת" ←
בעמוד 26


סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות ההתקנה וההפעלה.

פעולת המכשיר

הכנות מכונת הכביסה

הערות

- יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהכלמה.
- > "מיקום מכונת הכביסה וחיבורה" ←
בעמוד 11
- לפני הכביסה הראשונה, הפעילו מחרוז שטיפה ללא פריטי כביסה.
- > "לפני הכביסה הראשונה" ←
בעמוד 17
- 1. חקרו את תקע החשמל.
- 2. פתחו את ברז המים.
- 3. פתחו את הדלת.
- 4. בדקו שההמנים בתוף התנקזו לחליוטין. נקזו את המים אם יש צורך.

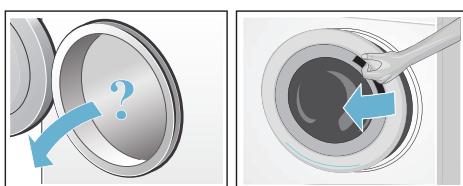

הפעלת המכשיר/בחירה תוכנית

הערה: אם הפעלתם את נעילת הבטיחות בפני ילדים, עליהם לבטלה לפני שתוכלו להגדר תוכנית.

← "נעילת בטיחות בפני ילדים" ←
בעמוד 29

השתמשו בבורר התוכניות לבחירת התוכנית הרצiosa. ניתן לסובב את בורר התוכניות לשני הциוניים.

המכשיר מופעל.

הגדרות ברירת המחדל של התוכנית עברו התוכנית שנבחרה מופיעות בלוח התצוגה.

- טמפרטורה,
- מהירות סחיטה,
- העומס המרבי ומשך התוכנית (לסירוגין)

Water Plus/Rinse Plus (שטייפה נוספת)

Aqua Plus, Rinse+, Water+,
(Rinse Plus, Water Plus)
ההגדרה היא בהתאם לדגם.

מפלס מים גבוה יותר ומחרוז שטייפה נוספת,
זמן כביסה ארוך יותר. לאזרורים עם מים רכים
במיוחד או לשיפור תוצאות הסחיטה.

Less Ironing (גייזז מופחתת)

(Less Ironing, ☰, Easy-Iron)
ההגדרה היא בהתאם לדגם.

מפחית קטיטים הודות למחזור סחיטה מיוחד
ולאחריו ייעור ומהירות סחיטה מופחתת.
הערה: שאריות הלחות בכביסה גדולות.

Prewash (קדם כביסה)

(Prewash, ☱)
ההגדרה היא בהתאם לדגם.

לפריטי כביסה בדרגת לכור קשה.

יתבצע מחזור קדם כביסה בטמפרטורה
נמוכה לפני מחזור הכביסה העיקרי.

הערה: שפכו חומר ניקוי לתא I עבור מחזור
הקדם כביסה ולתא II עבור מחזור הכביסה
העיקרי.

P+ הגדרות תוכנית נוספת

ההגדרות הזמןיות משתנות בהתאם לדגם.
תוכלו למצוא סקירה של כל ההגדרות
זמןיות לבחירה בכל תוכנית בעליון המצורף
להוראות הפעלה וההתקנה.

Speed Eco (מהירות וחיסכון)

(speed perfect, ☰, ecoperfect, ☰, speed eco)

לחוץ על שתי הגדירות אפשרויות להתקנת
התוכנית הנבחרת:

■ מהירות סחיטה

כיבוס בזמן קצר יותר, תוך השגת תוצאות
ኒיקוי שעולות בקבנה אחד עם התוכנית
שנבחרה כשהיא ללא הגדרת Speed
(הירות), אך משתמשת ביוטר אנרגיה
מןנה.

הערה: אין לחרוג מהעומס המרבי.
Eco (חיסכון)

כיבוס עם שימוש יעל-ידי
הפחיתה הטמפרטורה והגדלת משך
התוכנית, תוך השגת תוצאות ניקוי
שעולות בקבנה אחד עם התוכנית
שנבחרה, כשהיא ללא הגדרת Eco
(חיסכון).

אם תלחצו על הלחץ Speed Eco (מהירות

וחיסכון) פעם אחת, תבחרו את ההגדרה
Speed (מהירות). אם תלחצו על הלחץ פעם
נוספת, תופעל ההגדרה Eco (חיסכון). בעת
הפעלת ההגדרה, יופיע בתצוגה הסמל
המתאים. אם תלחצו על הלחץ פעם נוספת,
לא תופעל אף ההגדרה.

2. לחץ שוב ושוב על הלחוץ **Ready in** (סיום **Ready**) עד שמספר השעות הדרושים.

3. לחוץ על לחוץ ∞ .
הדלת תינעל.

מספר השעות שנבחר (לדוגמה, **6**) מוצג בלוח התצוגה ונספר לאחר עדרות תוכניתה מוצג לאחר מכן. משך

התוכנית מוצג לאחר מכן.
הערה: משך התוכנית כולל בזמן שנבחר עברו הפונקציה **in** (סיום לאחר).

במהלך הספירה לאחר הטימר, ניתן
לשנות את מספר השעות שנבחר מראש באופן הבא:

1. לחוץ על לחוץ ∞ .

2. השתמשו בלחוץ **Ready in** (סיום לאחר)
כדי לשנות את מספר השעות הרצוי.

3. לחוץ על לחוץ ∞ .

במהלך הספירה לאחר הטימר ניתן
להוציא או להוציא פריטי כביסה לפי הצורך.

הערה: משך התוכנית מותאם באופן אוטומטי
במנוע התוכנית.

ישנם מספר גורמים העשויים להשפיע על
משך התוכנית, לדוגמה:
■ הגדרות התוכנית,

■ כמות חומר הבניין (יתכן שיש צורך
במחזורי שטיפה נוספת בסגול הייצורית
קצת),

■ העומס/סוג הבדים (שטיפה ארוכה יותר
עבור עומס גדול יותר ובעור בדים
שסופגים כמות גדולה יותר של מים),

■ חוסר איזון (לדוגמה, בגלל כביסה של
סدني גומי): המערכת מטפלת בחוסר
האיזון על-ידי הפעלת מספר מחזורי
סחיטה,

■ שינויים באספקת החשמל,
לחץ המים (משמעותם של מהירות המילוי).

הערות

- הטמפרטורה המרבית שניית להגדר
תליה בתוכנית שנבחרה.
- ניתן להגדיל או להקטין את הזמן שנותר
בהתאם לערכי הטמפרטורה שהשתנו.

מהירות סחיטה

(**6**, סל"ד, **6**, מהירות סחיטה)

בהתאם לשלב שבו התוכנית נמצאת, תוכלן לשנות את מהירות הסחיטה (סל"ד).
סיבובים לדקה) לפני ובמהלך התוכנית.

הגדרה: מי השטיפה מנוקזים הראשונים לא מתבצעת סחיטה. פריטי הכביסה נשארים רטובים במשך התוף, לדוגמה עברו פריטים שאין לשות אוטם.

הגדרה - - - : (שטיפהמושחת)= ללא שטיפה סופית. פריטי הכביסהמושרים במשטיפה הסופית.

ניתן לבחור באפשרות "Rinse stop" (שטיפהמושחת) כדי למנוע מפריטי הכביסה להתקמן אם לא מוציאים אותם מהמכונה מיד עם סיום התוכנית. ← "סיום התוכנית בעת השטיפה המושחת"
בעמוד 30

הערה: המהירות המרבית שניית להגדר
תליה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

(סיום לאחר) Ready in

(**5**, Finished in, (**5** (סיום לאחר), in (סיום לאחר), Ready in, (סיום לאחר))

לפני התחלת התוכנית, תוכלן לבחור מראש את סיום התוכנית (זמן "Ready in" (סיום לאחר)) בשעות (**h** = שעה) עד למקסימום של 24 שעות.

לשם כר:

1. בחרו תוכנית.

משך התוכנית מוצג עבור התוכנית
 שנבחרה, לדוגמה **30:2** (דקות:שעות).

הערה: בעת מדידת הכמות של כל חומר הניקיי/תוספי הניקיי/מוצר הטיפול, בדקנו תמיד את הוראות הייצן.
 ← "מדידה והוספה של חומר ניקיי ומוצר טיפול" בעמוד 28

- **חומר ניקיי עבור בדים עדינים**
מתאים לבדיקות עדינים ודקים, nisi או ייסקוזה Delicates/Silk (כביסה עדינה/משי) / מים קרים - עד 40 °C
- **חומר ניקיי עבור בדי צמר**
מתאים לבדוי צמר תוכנית: Wool (צמר)/מים קרים - עד 40 °C

+**P** הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

הגדרות ברירת המחדל של התוכנית עברו כל התוכניות מוגדרות מראש על-ידי הייצן ומצוגות בלוח התצוגה לאחר שהתוכנית נבחרה.

ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל על-ידי לחיצה שוב ושוב על הלוחנים המתאימים עד שההגדרות הרצויות יוצגו בלוח התצוגה.

הערה: לחיצה ממושכת על הלחוץ מריצה את הגדרות האפשריות באופן אוטומטי עד האחרון שבהן. לחוץ שוב על הלחוץ ותוכלו לשנות שוב את הגדרות.

הגדרות הזמן מושנות בהתאם לדגם. תוכלו למצוא סקירה של כל הגדרות הזמן לבחירה בכל תוכנית בעלון המצורף להוראות הפעלה והתקנה.

(טמפרטורה) Temperature

(Temperature, °C Temp., °C)

בהתאם לשלב בו התוכנית נמצאת תוכנו לשנות את הטמפרטורה המוגדרת לפני תחילת התוכנית ובתחילה.

עבור דרגת לכליור קלה או רגילה, ניתן לחסוך באנרגיה (לבחר בטמפרטורת כביסה נמוכה יותר) ובחומר ניקיי.

חיסכון	רמת לכליור/הערות
הגדרת טמפרטורה	לכלור קל אין לכליור או כתמים הנראים נמוכה יותר לעין. לכביסה יש ריח זיעה, ושימוש בكمות לדוגמה:
חומר ניקיי	קטינו יותר של ספוג (שנלבשו למשך כמה שעות) בהתאם לעריכם חולצות טריקון, חולצות המומלצים (שנלבשו למשך יום אחד לכל היותר)
מציע אופחים ומגבות	מציע אופחים ומגבות (לאחר שימוש של יומם אחד)

רמת לכליור רגילה
קיימים לכליור או כתמים קלים הנראים לעין, לדוגמה:
חולצות טריקון, חולצות ספוגות זיעה, שנלבשו מספר פעמיים (לאחר מגבות ומצעים (לאחר שימוש של עד שבוע))

לכלור כבד
טמפרטורה לפי תווית הטיפול לכליור וכתמים הנראים בבירור, לדוגמה מגבות מטבח, בדי תינוקות, בגין' עבودה
המומלץ לכלילור רב

השירה

1. שפכו חומר השירה/חומר ניקוי לתא ובההתאם להוראות היזן.
2. בחרו את התוכנית הרציה.
3. לחזו על הלחץ ☞ כדי להפעיל את התוכנית.
4. לאחר כעשרה דקות, לחזו על הלחץ ☞ כדי להשווות את התוכנית.
5. לאחר זמן ההשריה הרצוי, לחזו שוב על הלחץ ☞ כדי להמשיך או לשנות את התוכנית.

הערות

- הנקיסו למcona פריטי כביסה בצלב זהה.
- אין צורך להוסיף חומר ניקוי; תmisת השריה משמשת לכיבוס פריטי הכביסה.

כתמים: הסירו כתמים או טפלו בהם לפני הכביסה, כשהם עוד טריים. תחילתה, נקו בתנועות טפיחה במישבן; ואל תשפשפו. לאחר מכן כבסו את פריטי הכביסה בתוכנית המתאימה. לעיתים ניתן להסריר כתמים עיקשים או כתמים שכבר התיבשו רק לאחר מספר כביסות.

סמלים על תוויות הטיפול
הערה: המספרים שבסמלים מצינים את טופרטורת הכביסה המרבית המותרת.

- מתאימים לטליר כביסה רגיל;
- למשל, התוכנית Cottons (כוטנה) נדרש טליר שטיפה עדינה;
- למשל, התוכנית Easy-Care (כביסה סינטטית)
- נדרש טליר שטיפה עדינה במיוחד; למשל, התוכנית Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי) מתאים לבביסה בלבד; למשל,
- התוכנית Wool (צמר) אין לכבס במכונת כביסה.

חומר ניקוי

בחירה בחומר הניקוי הנכון

תוויות הטיפול היא חיונית כדי לוודא בחירת חומר ניקוי מתאים, רמת טופרטורה ואופן טיפול בפריטי הכביסה.

- **חומר ניקוי רגלי עם מלבינים אופטיים** מתאים לכביסה לבנה עמידה בחום עשויה מפשנתן או כוטנה (Cottons) תוכנית: Cottons (כוטנה)/ מים קרים - עד ° 90
- **חומר ניקוי עבור בדים צבעוניים בלבד** או **מלבינים אופטיים** מתאים לפיריטי כביסה צבעוניים העשויים מפשנתן או מכוטנה (Cottons) תוכנית: Cottons (כוטנה)/ מים קרים - עד ° 60
- **חומר ניקוי עבור בדים צבעוניים/עדינים ללא מלבינים אופטיים** מתאים לפיריטי כביסה צבעוניים העשויים מבדים קלים לטיפול, בדים סינטטיים תוכנית: Easy-Care (כביסה סינטטית)/ מים קרים - עד ° 60

עמלון


הערה: אין לרקר את פריטי הכביסה באמצעות מרכך כביסה.

עמלון בעזרת מעמלן נוזלי אפשרי בתוכניות כגון Rinse (שטיפה) ו-Rinse (כוטנה). הנקיסו מנת מעמלן לתא ☈ (במידת הצורך, נקו אותו קודם לכך) בהתאם להוראות היזן.

צביעה/הלבנה

השתמשו בצלב בכמות ביתיות בלבד. מלא עלול לגרום לנזק לפלאת האל-חלד. פועל תמיד בהתאם להוראות של יצין הצלב. אין להשתמש במכונת הכביסה להלבנת בגדים.

- בדקו אם קיימים פריטי מתקכת (אטבי נייר וכדומה) והוציאו אותם.
- כבסו פריטי כביסה עדינים בשק כביסה (גרביונים, חיזיות עם חישוקי מתקכת וכדומה).

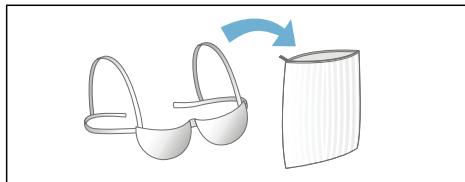

- הסירו אביזרים מומילונות או הכניסו אותם לתוך שק כביסה.
- סגורו רוכסנים וכפותורים.
- נערו והברישו חול מכים ומצוארונים.

מיון כביסה

מיינו את פריטי הכביסה לפי הוראות הטיפול והוראות היצרן על-גביו תווות הטיפול, בהתאם ל:

- סוג הבד/הסיבים
- הצבע
- הערה: פריטי הכביסה עשויים לשנות את צבעם או שלא להתנקות היטב. יש להפריד בין פריטי כביסה לבנים לפרטיז כביסה צבעוניים.
- כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד. בפעם הראשונה שאתם מכבסים אותם. לכלור כבשו יחד פריטי כביסה בעלי אותה דרגת לכלור.
- דוגמאות לרמת לכלור:
← "חיסכון באנרגיה ובחומר ניקי"
בעמ' 24
- **לכלור קל:** אין צורך בקדם כביסה, בחורו בהגדלה Speed (מהירות) במידת הצורך
- **רמת לכלור רגילה**
- **לכלור כבד:** הכניסו כמהות קטנה יותר של פריטי כביסה למוכנה, בחורו בתוכנית עם קדם כביסה

էזיאור	מבחן	תצוגה
תצוגת תקלות	5	← "מידע המופיע על-גביו לוח התצוגה" בעמוד 37
הגדרת צללים	4 - 0	← "הגדרות המכשיר" בעמוד 32

* בהתאם לדגם
** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם

הערה: מצב של חיסכון בחשמל

כדי לחסוך באנרגיה, המכשיר עבר למצב של חיסכון בחשמל. התאורה בלוח התצוגה כבית לאחר מספר דקות והחלוץ 🔍 מהבהב. לחזו על להציג כלשהו כדי להדליק את התאורה. המצב של חיסכון בחשמל אינו מופעל בעת פעולות תוכנית.

פריטי כביסה

הכנת פריטי הכביסה


זהירות!

סכת נזק למכשיר/לארגים

חפצים זרים (לדוגמה, מטבחות, אטבים משדרדים, מחטים, מסמרים) עלולים לגרום נזק לפרטיז הכביסה או למוכנות הכביסה עצמה.

לפיכך, שימו לב לעצות הבאות בעת הכנת פריטי הכביסה:

- רוקנו את הכליסים.




מידע נוסף המופיע בלוח התצוגה

טמפרטורה הניתנת לבחירה	90 °C	1
מהירות סחיטה הניתנת לבחירה	0 - 1400 ** (⑥)	2
ב-סיל"ד; ⑦ = ללא מחזור סחיטה, ניקוז בלבד; --- = שטיפה מושחתת		
משך התוכנית תליי בבחירה התוכנית ב-мин: (דקות: שניות)	2:30	3
סיום התוכנית (זמן Ready in) (ס"יום לאחר) לאחר h ... (שעות)	24 - /	
הגדרות תוכנית נוספת: ← עמוד 26		4
Speed Eco (מיהוות וחיכוך)	⑧	
Less Ironing (גיהוץ מופחת)*	✓	
Prewash (קדם כביסה)*	✓	
Water Plus/Rinse Plus (שטיפה נוספת)*	✓	
לחוץ להפעלת תוכנית, הפסקת תוכנית, לדגם מה כדי להוסיף פריטי כביסה, ולביטול תוכנית	>III	5
בהתאם לדגם	*	
בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדירות ולדגם	**	

לוח הבקרה

לוח הבקרה משתנה בהתאם לדגם

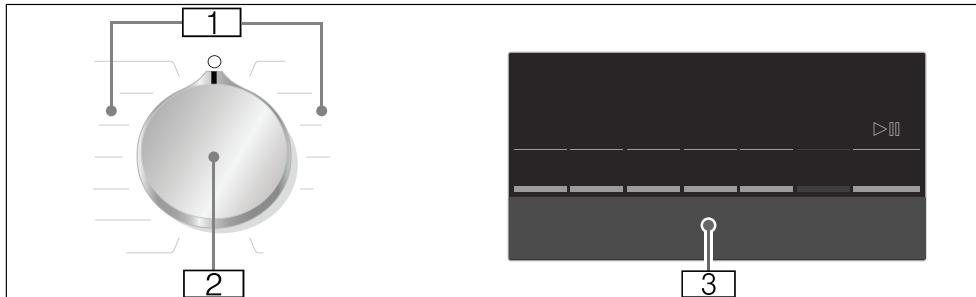

3 לוח תצוגה עbor הצגת הגדרות ו מידע



1 תוכניות ← עלון המצויר להוראות
התקינה והפעלה.

הערה: הלחצנים רגיסרים ולכן, מספיק לגעת
ביהם קלות.

2 בורר תוכניות

לוח התצוגה

הערה: הטבלאות מציגות אפשרות הגדרה זמינות ו מידע בלבד שלוח התצוגה; הם משתנים בהתאם לדגם.

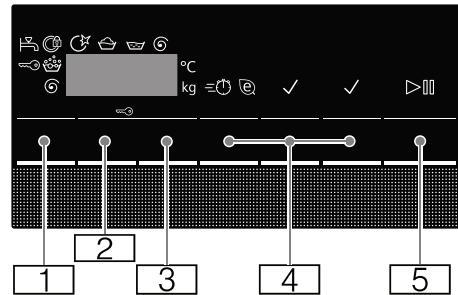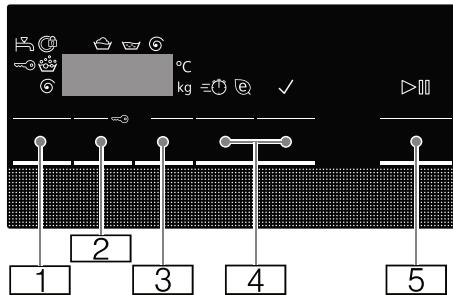


הכרת המכשיר 
מכונת הכביסה



מגירת חומרי ניקוי
הפעלה/לוח תצוגה
דלת טעינה עם ידיית הדלת
פתח שירות

- 1
- 2
- 3
- 4

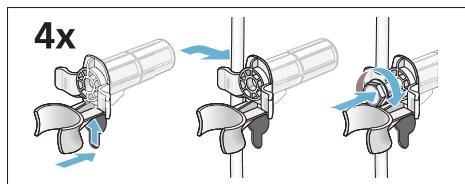

לפני הפעלת המכשיר החדש:

הערות

- חובה להסיר את קיבועי ההובלה.
← "הסרת קיבועי ההובלה" בעמ' 14
- כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח הניקוז במהלך הכביסה הבאה: שפכו כלייר אחד של מים אל תא II והפעילו את התוכנית **Drain/Empty** (ניקוז/שאיבה).

8. שפכו כלייר מים אל תא II.
 9. שפכו חומר ניקוי רגיל אל תא II.
- הערה:** כדי למנוע הייזירותות קצף, השתמשו רק במחזית ממות חומר הניקוי המומלצת על-ידי יצרן חומר הניקוי. אל תשמשו בחומר ניקוי המיועדים לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים.

10. סגרו את מגירת חומר הניקוי.

11. לחצו על לחץ ▶.

12. בסיום התוכנית, נבו את המכשיר. מכונת הכביסה מוכנה כעת לשימוש.

הובלה

למשל, בעת מעבר דירה


הכנה:

1. סגרו את ברז המים.
2. הפחיתו את לחץ המים ב津ור כניסה המים.
← "המסנן ב津ור כניסה המים חסום" בעמ' 35

3. נקזו את שארית תמיית חומר הניקוי.
← "חסימה במשאבת הניקוז" בעמ' 34
4. נתקו את מכונת הכביסה משקע החשמל.
5. נתקו את הצינורות.

חיבור קיבועי ההובלה:

1. הסירו את פקקי הכספי ושמרו אותם במקום בטוח.
- במקרה הצורך, השתמשו במברג.

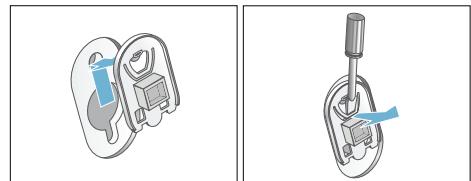

2. הכנסתו את ארבע השרווליות. תלו את כל החשמל היטב בתור התפסים. הכנסתו את הברגים והדקו אותם.


- כבל החשמל מוחלף אך ורק על-ידי טכני מורשה (אם יש צורך להחליפו). ניתן לרכוש נבי' חשמל חלופיים במרכז שירות הלקוחות.
- לא נעשה שימוש במפעלים/שקיעים מרובים או בכבלים מאricsים.
- אם נעשה שימוש במפסק פחט מוארך, נעשה שימוש אך ורק במפסק מוארך שמסומן בסמל .
- סמל זה בלבד מבטיח כי המפסק עומד בתקנות השימוש העדכניות.
- קיימת גישה אל תקע החשמל בכל עת.
- לקבל החשמל לא התעקם, נמחץ, שונה, או נחתך.
- לקבל החשמל לא בא ב מגע עם מקורות חום.

לפני הכביסה הראשונה

מכונת הכביסה נבדקה בידיודיו לפני שיוצאה מהמפעל. כדי להסיר שאריות מה מוצר ומהמים שנשארו מהבדיקה, יש להפעיל את מחזור הכביסה הראשון **לא פריטי** כביסה. **הערה:** יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהלה. ← עמוד 11

1. בדקו את המכשיר.
- הערה:** לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
2. הסירו את CISIO המגן משטוח העבודה ומלווח הבקרה.
3. חיבור את תקע החשמל.
4. פתחו את ברת המים.
5. אל תכニיסו פריטי כביסה. סגורו את הדלת.
6. בהתאם לדגם, הפעלו את התוכנית Cottons Drum Clean (ニッキ ドラムクリーン) או Cottons (コットン) 90 °C.
7. פתחו את מגירות חומר הnickio.

- וDAO CI כל ארבע רגליות המכונה עומדות על הרצפה בצד ימיה.
- 3. הדקן את האום נגד גוף המכונה לשם כר, אחזו ברגלית בחזקה ואל תשנו את הגובה שלה.
- יש להבריג היטב את אומי הנעליה על כל רגליות נגד גוף המכונה.

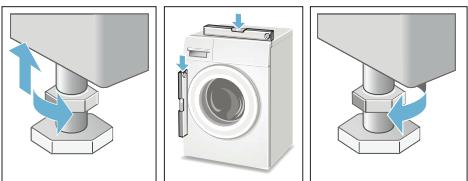

חיבור חשמל

⚠️ אזהרה סכנות מוות!


- קיימת סכנה למכת חשמל בעקבות מגע בחלקים שביהם עובר זרם חשמלי.
- לעולם אין לגעת או להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטובות.
- יש להוציא את כבל החשמל רק באמצעות משיכאה בתקע עצמו ולא בכבל, משום שאתם עלולים לגרום נזק לכבל.
- אין לנתק את תקע החשמל בזמן שימוש במכונת הכביסה פעൂلت.

עיננו במידע שלהן וDAO CI:

הערות

- מתחת החשמל והמתוח המצוי על-גביו מכונת הכביסה (בלוחית הדירוג) זהים. ההසפק והאגנט הנTier הנדרשים מצויים על-גביו לוחית הדירוג.
- מכונת הכביסה מחוברת אך ורק לזרם חיליפין באמצעות שקע מוארך המותקן כהלה.
- תקע החשמל מתאים לשקע.
- חתך הרוחב של הכבול מתאים לחיבור חשמלי זה.
- מערכת ההארקה מותקנת כהלה.

■ דגם: Aqua-Stop ■

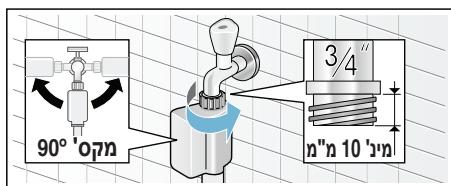

הערה: פתחו את ברז המים בזיהירות, ובדקו את עמידות נקודות החיבור בפני דיליפות. החיבורים המתוארים מושפעים מהלחץ של מי ברז.

פתח יציאת המים

זיהירות! נקוי מים

אם במהלך הניקוז צינור הניקוז י יצא מהכיוון או מנוקדות החיבור בשל לחץ מים גבוה, המים שנפלטים ממנו עלולים לגרום לדמיון מים.

חברו את צינור הניקוז כהלה כך שהוא לא יוכל להתקתק.

הערות


- אין לעקם את צינור ניקוז המים או להפעיל עליו לחץ כל אורכו.
- הבדל גובה בין משטח התקינה והניקוז: לפחות 60 ס"מ, לכל היותר 100 ס"מ

תוכלו להניח את צינור ניקוז המים בהתאם להנחיות הבאות:

■ פותח ניקוז בכיר

⚠ אזהרה! סכתן צריבה!

כשאתם מכביסים בטמפרטורות גבוהות, קיים סיכון לכוויות אם תבאו בגע עם מים חמים (לדוגמה, בעת ניקוז מים חמים לכיר רחצה). אין לגעת במים החמים.

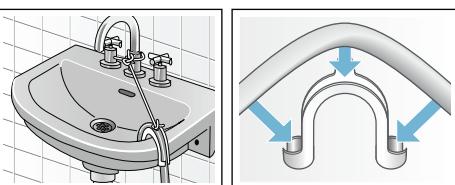

■ ניקוז המים לטור סיפון

יש לקבע את נקודות החיבור באמצעות תפס צינורות בקוטר 24-40 מ"מ (ניתנים לרכישה אצל מספקים מורשים).




העמדת מכונת הכביסה בצורה ישראלית

اذנו את המכונה באמצעות פלט.

אייזון לא נכון עלול לגרום לרעש חזק, רעדות ונדידה.

1. שחררו את אומי הנעליה באמצעות מפתחה ברגים, על-ידי סיבובם כלפיו ייון השעון.
2. בדקו את האיזון של מכונת הכביסה באמצעות פלט, וישרו במקורה הצורף. שמו את גובה המכונה באמצעות סיבוב הרגליות.

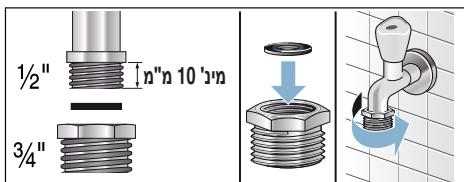

לחץ מים מיטבי בראש המים

לפחות kPa 100 (1 בר)

לכל היוטר kPa 1,000 (10 בר)


כאשר הברז פתוח, המים זורמים בקצב של לפחות 8 ליטרים בדקה.

אם לחץ המים גבוה יותר מערכיהם שלעיל, יש להתקין שסתום להורדת לחץ.


חיבור

חברו את צינור כניסה המים לברז המים ($\frac{3}{4}$ " מ"מ) ולמכניר (לא נדרש בדגמי Aqua-Stop כיון שהוא מותקן באופן קבוע):

דגם: Standard ■

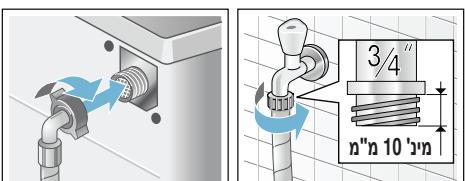

דגם: AquaSecure ■

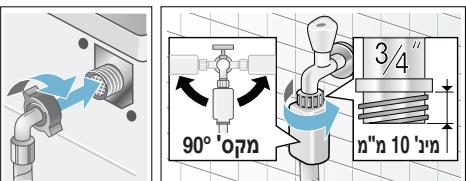

עזרה: הפריטים הבאים זמינים אצל הספקים המורשים/מרכז שירות הליקוחות שלכם:

- הארכה עבור המים הקרים (כ-2.50 מטרים); הזמנה

מס' Z 7070 2380, WZ 10130, WZ 10XO 00353925

- צינור כניסה מים אחר יותר (כ-2.20 מטרים) עבור דגמי Standard;

מספר רכיב נפרד עבור שירות הליקוחות:

00353925

פתח כניסה מים



סכנות התחלמות!

דגם Aqua-Stop כולל שסתום חשמלי. קיימת

סכנות התחלמות אם אתם תופלים את

שסתום הבטיחות של Stop Aqua-Stop במים. אל

תטבלו את שסתום הבטיחות במים.

הערות

- יש להפעיל את מכונת הקביסה באמצעות חיבור למים קרים בלבד.

- אין לחבר את מכונת הקביסה לברז

המספק מים קרים וחמים של דוד חימום ללא ויסות לחץ.

- אין להשתמש בשסתום בצינור כניסה מים משומש. השתמשו אך ורק בצינור כניסה מים שצורך למוכנה או בצינור שנרכש ממושך מורה.

- אין לעקם או למעורר את צינור כניסה מים.

- אין לשנות (לקרר, לחתווך) את צינור כניסה המים (אחרת, עמידות איננה מבוטחת עוד).

- יש לבדוק את חיבורו ההברגה באופן ידני בלבד. אם חיבורו ההברגה מהודדים יתר על המידה בעזרת כל עובודה (פליר), החיבור עלול להינזק.

- בעת חיבור לברז 21 מ"מ = $\frac{1}{2}$ " מ"מ, ראשית התאימו מתאם* עם דיסקית אטימה מ-21 מ"מ = $\frac{3}{4}$ " עד $\frac{1}{2}$ " מ"מ = $\frac{3}{4}$ " מ"מ.

* מסופק בהתאם לדגם


הסרת קיבועי הובלה

זהירות!
נדק למכשיר


- מכונת הכביסה מאבוטחת בעת הובלה באמצעות קיבועים מיוחדים. אם לא תסירו את קיבועי הובלה, המכונה עלולה להינזק בעת הפעלה. לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, וודאו שהסרתם את כל ארבעת קיבועי הובלה. שמרו את הקיבועים במקום בטוח.

- כדי למנוע גרים נזק למכשיר בעת הובלתו במועד מאוחר יותר, החזירו את קיבועי הובלה למקום לפני הובלתו המכשיר.

הערה: שמרו את הברגים והשרוליות במקום בטוח כשם מחוברים.

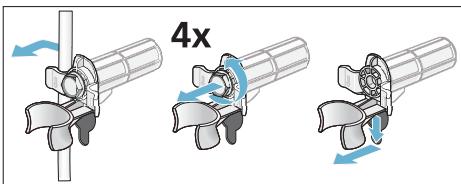


3. הכנסתו את היכוסיים למקום. נעלם את היכוסיים בחזקה באמצעות הפעלת לחץ על הוויים הנגנליים.


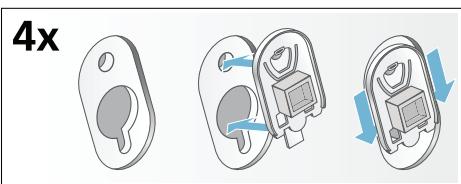


אורכי צינורות וכבל החשמל


חיבור משמאל

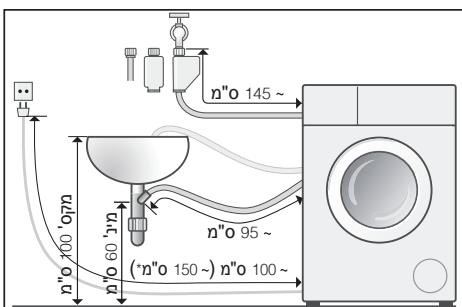

חיבור מימין

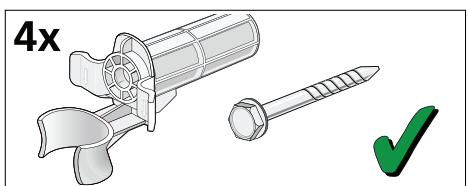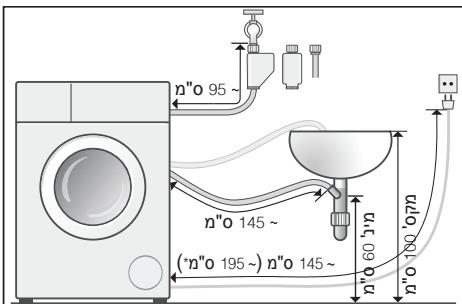

1. הסירו את הצינורות מהתפסים.

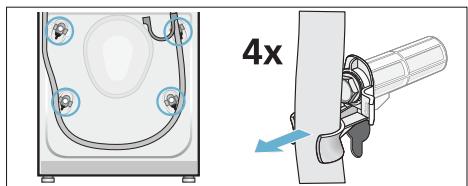

2. הסירו את כבל החשמל מהתפסים. שחררו והסירו את הברגים של כל ארבעת קיבועי הובלה. החזירו את השROLיות.

* בהתאם לדגם

התקנה על משטח מוגבה או על רצפת עץ

זרירות!

נקז למכשיר

מכונת הכביסה עשויה "לטיל" ולנטות/לייפול מן המשטח בעת הסחיטה. יש לוודא כי רגליות המכשיר מוגבות באמצעות צוויות קיבוע. הזמנה מס' 2200 WMZ, WX 975600, Z 7080 XWX 0

- **הערה:** בעת התקינה על רצפת עץ, יש להתקין את מכונת הכביסה:
- בפנים, אם ניתן,
- על לוח מעץ דוחה מים (בעובי מינימלי של 30 מ"מ) המוברג היטב לרצפה.

התקנה על משטח עם מגירה

הזמןת משטח מס': WMZ 20490, WZ 20520, WZ 20490

התקנת המכשיר בתוך מטבחון

⚠ אזהרה

סכנת מוות!

קיימת סכנת למכת חשמל בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. אין להסיר את לוחית הcisio של המכשיר.

הערות

- נדרש רוחב גומחה של 60 ס"מ.
- יש להתקין את מכונת הכביסה רק מתחת למשטח עבודה רציף, המחבר היטב לארוןות הסטנדרטיים.

- אם מרימים את מכונת הכביסה באמצעות החלקים הבולטים שלה (לדוגמה עלי-ידי החזקה בדלתת מכונת הכביסה), חלקים אלה עלולים להישבר ולגרום לפיצעה. בשום אופן אין להרים את מכונת הכביסה באמצעות אחד מחלקייה הבולטים.
- אם הצינור וככל היחסמל אינם מעוגנים היטב, אתה עלולים למעוד ולהיפצע. מקומו את הצינורות והכבלים כך שלא יהוו סיכון למעידות.

זרירות!

נקז למכשיר

чинירות קבועים עלולים להיקרע/להתפוצץ. אין להתקין את מכונת הכביסה באזוריים החשופים לקור קיצוני או מחוץ למבנה.

זרירות!

נקז מים

נקודות החיבור לצנור כניסה המים ולצינור ניקוז המים חשופות לחץ מים גבוה. כדי למנוע דליפות ונזקי מים, יש לפעול לפני ההוראות בסעיף זה.

הערות

- בנוסף להוראות הבטיחות שבמדריך זה, יש תכנן שלחברת המים ולחברת החשמל.
- המוקומיות יהיו דרישות מיוחדות משלهن.
- אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את המכשיר, פנו לטכני השירות שלנו.

משטח התקינה

- **הערה:** מכונת הכביסה מוכרכה להיות מאוזנת בצוואר יציבה כדי למנוע את תזוזתה.
- על משטח התקינה להיות יציב ומאוזן.
- רצפות מחומרם רכים או חיפוי רצפה רכים אינם מתאימים.

- cabl חשמל**
- 1 צינור ניקוז מים עם תפס בצורת מרפק Aqua-Secure
 - 2 צינור כניסה מים בדגם Aqua-Stop
 - 3 צינור כניסה מים בדגם Standard
 - 4 שק: ■ הוראות התקינה והפעלה + עליון מצורף להוראות התקינה
והפעלה ■ מדריך מיקומי הסניפים של מרכז שירות הלקוחות* ■ תעודת אחריות* ■ פקקיCisco עבור הפתחים ■ שנשאים לאחר הסרת קיבועי ההובלה ■ עזר מדידה* עבור נזול כביסה ■ מתאם עם דיסקית אטימה ■ מ"מ-21 מ"מ = $\frac{1}{2}$ " עד ■ * מ"מ = $\frac{3}{4}$ " ■ 26.4 ■ 6 צינור כניסה מים בדגם standard ■ * בהתאם לדגם

בנוסף, תפס צינור (בקוטר 40-24 מ"מ, זמין אצל מושקים מורשים) נדרש לחבר צינור ייזוז המים לטיפון.

כל עבודה שימושיים

פלט לישור

מפתח ברגים עם:


- WAF13 לשחרור קיבועי ההובלה וגם
- WAF17 לישור רגליות המכשיר

הוראות בטיחות


⚠️ **אזהרה**

סכת פציעה!



- מכונת הכביסה כבדה מאוד.
היזרו בעת הרמת/הובלת מכונת הכביסה; לבשו כפפות מגן.

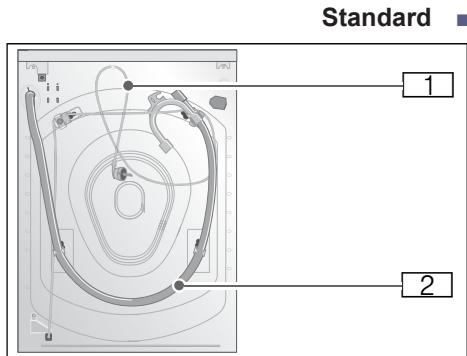

Aqua-Secure

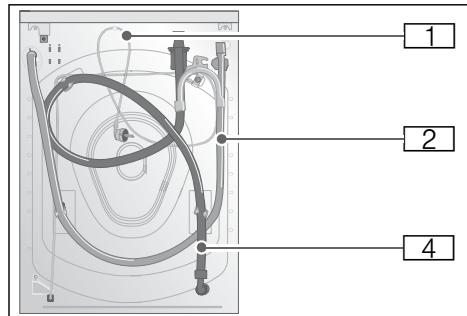

Aqua-Stop

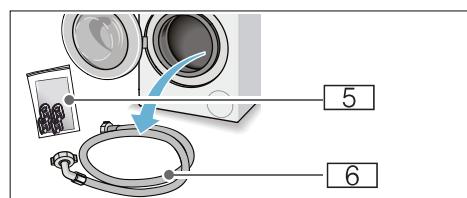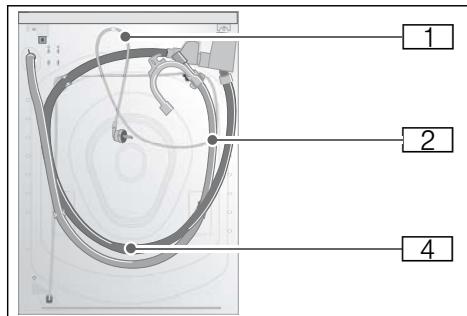

הטמפרטורות שניתן לבחור מתייחסות לתוויות שלhbידים. הטמפרטורות הנמצאות בשימוש במכונה עשויות לסייע מכך כדי לוודא שאתם מקבלים את השילוב האופטימלי של חיסכון באנרגיה ווצאות ניקוי.

כדי לשפר באנרגיה, המכשיר עבר למצו של חיסכון בחשמל. התאורה בלוז התוצאה כבית לאחר מספר דקוט והלחץ 🔍 מהבהב.

← "לוח התצוגה" בעמוד 20
אם אתם מייבשים את פריטי הכביסה לאחר מכן במיאבש כביסה, בחרו את מיריות הסחיטה בהתאם להוראות היצן של מיאבש הכביסה.

מיקום מכונת הכביסה וחיבורה פריטים הכלולים באריזת המכשיר

הערות

- בדקו שמכונת הכביסה לא נזקקה בעת ההובלה. לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. אם יש לכם תלונות, פנו לטוחר שמננו ורכstem את המכשיר או לשירות לקוחות שלנו.
- הלחות בתוך התוף נוצרה במהלך הבדיקות האחוריות של מכונת הכביסה. תכליות התוף והצינורות שוטופקו ביחד עם המכשיר משתנים בהתאם לדגם.

- נקו את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה ולחה בלבד.
- הסירו מיד את כל שרירות חומרה הנקיי, התרסיסים או שרירות אחרות.

הגנה על הסביבה

חומר Ariזה/mכשירים משומשים


השליכו את חומר Ariזה באופן ייחודי לסביבה. מכשיר זה עומד בתקינה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).
הנחייה זו מציינת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזר של מכשירים משומשים.

עצות לשימוש חסכוני

- את המכשיר תמיד בנסיבות פריטי הכביסה המרובות עבור כל תוכנית.
- סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות התקינה והפעלה.
- לכיבוס פריטי כביסה בדרגת לכליור רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.
- חסכו באנרגיה ובחומר ניקוי בעת כיבוס פריטי כביסה בדרגת לכליור קלה ורגילה.
- ← "חומר ניקוי" בעמוד 23

ליקוי/תחזוקה

⚠️ אזהרה סכנות התחשלות/שריפה/ נזק חמור/נזק למכשיר!

**⚠️ אזהרה
סכנות התחשלות/שריפה/
נזק חמור/נזק למכשיר!**

אם חודרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי. אין להשתמש במכשירים לניקוי בלוץ או במכשiry ניקוי בקייטור לניקוי המכשיר.

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנה התחשלות בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. לפיכך שימו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).

- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטבות.

- בעת הוצאת תקע החשמל מהSKU, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את כל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.

- רק שירות הלקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ובדיקות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).
- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים משירות הלקוחות שלנו.

⚠️ אזהרה סכנות הרעליה!

אדמים רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

⚠️ אזהרה סכנות פציעה/נזק חמור/ נזק למכשיר!

השימוש בחלקי חילוף ובאביירים שסופקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק חמור או נזק למכשיר. מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקי חילוף ובאביירים מקוריים בלבד.

ד HIVOTI!

נזק חמור/נזק למכשיר

חומרים ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסיר כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימו לב:

- אל תאפחו לחומרים ניקוי אלה לבוא ברגע עם משטחי המכשיר.

שטוּ פִּיסוֹדִיּוֹת אֶת הָעַנֵּים וְהַעוֹר
אֲםֵם בָּאוּ בְמַגָּע עִם חֹמֶרֶן יִקְיָן או
מוֹצָרֵי טִיפָּול. אֲם בְּלָעַתְמ אָוֹתָם
בְּטֻעוֹת, פְּנוּ לְטִיפָּול רְפָאִי.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכתיר

- אֲם כְּמוֹת פְּרִיטִי הַכְּבִיסָה בְּמַכְשִׁיר
חוֹרְגָתָה מִקְיֻבּוֹת הַעוֹמֵס הַמְּרָבֵב,
יִתְכַּן שָׁהָא לֹא יוּכֶל לְפָעֹל
כְּהַלְכָה, או שִׁיגָּרָם נִזְקָחָמָר או
נִזְקָלְמַכְשִׁיר.
אֲין לְחַרְגוּ מִקְיֻבּוֹת הַעוֹמֵס
הַמְּרָבֵב שֶׁל פְּרִיטִי כְּבִיסָה יִבְשִׁים.
הַקְּפִידָה לְפָעֹול בְּהַתְּאִם לְקִיּוּבָה
הַעוֹמֵס הַמְּרָבֵב שִׁצְוָנָה עַבְורָכָל
אַחֲת מִתְּכוֹנִיות ← עַלּוֹן הַמְּצֹרוֹף
לְהַרְאָות הַהַתְּקָנָה וְהַהַפְּעָלָה.
אֲם תְּשַׁפְּכוּ אֶת הַכְּמוֹת הַלָּא נְכוֹנָה
שֶׁל חֹמֶרֶן יִקְיָן לְמַכְשִׁיר, עַלּוֹל
לְהַיָּגָרָם נִזְקָחָמָר או נִזְקָלְמַכְשִׁיר.
הַשְׂתָּמֵשׁוּ בְּחֹמֶרֶן יִקְיָן/מוֹצָרֵי
טִיפָּול וּמְרָכִיכִים בְּהַתְּאִם לְהַרְאָות
הַיְצָרָן.

⚠️azzeraha סכנות פציעה!

- אֲם תִּישְׁעַנוּ/תִּשְׁבְּוּ עַל דַּלְתַּמְכִשִּׁיר
הַמַּכְשִׁיר כְּשֶׁהָא פָּטוֹחָה, המַכְשִׁיר
עַלְלָה הַתְּהִפְךָ וּלְגָרָם לְפִצְעָות.
אֲין להַשְׁעַן עַל דַּלְתַּמְכִשִּׁיר
כְּשֶׁהָא פָּטוֹחָה.
- אֲם תִּטְפֹּסּוּ עַל-גַּבְיוֹ המַכְשִׁיר,
מִשְׁטָח הַעֲבוֹדָה עַלְלָה לְהַשְׁבָּר
וּלְגָרָם לְפִצְעָות.
אֲין לְטַפֵּס עַל-גַּבְיוֹ המַכְשִׁיר.
- אֲם תִּכְנִיסוּ אֶת יָדֶיכֶם לְתוֹךְ הַתוֹּף
בְּעוֹדוֹ מִסְתּוּבָבָ, אַתֶּם עַלְלוּם
לְפִצְעוֹ אֶת יָדֶיכֶם.
חַכּוּ עַד שַׁהַתוֹּף יִפְסִיק לְהַסְתּוּבָב.

⚠️azzeraha סכנות צריבה!

- כְּשַׁאֲתָם מִכְבָּסִים בְּטַמְפְּרָטוֹרוֹת
גְּבוּחוֹת, קִיְּם סִיכּוֹן לְכֹויּוֹת אֶם תִּבְאֹו
בְּמַגָּע עִם תִּמְיסָת חֹמֶרֶן יִקְיָן חַמָּה
(לְדוֹגָמָה, בָּעֵת נִקּוֹז תִּמְיסָת חֹמֶרֶן
יִקְיָן חַמָּה לְכִיּוֹר רְחַצָּה).
אֲין לְגַעַת בְּתִמְיסָת חֹמֶרֶן יִקְיָן
הַחַמָּה.

⚠️azzeraha గְּרִימָת גִּירּוֹי בְּעַנְיִינִים/בְּעוֹרוֹ!

- אֲם מַגִּירָת חֹמֶרֶן יִקְיָן פָּטוֹחָה
בְּמַהְלָך פְּעוֹולָת הַמְּכוֹנָה, חֹמֶרֶן יִקְיָן
מוֹצָרֵי טִיפָּול עַלְלוּם לְהִינְצֵז הַחֹצֶה.

המכשיר מאובטח בעת ההובלה באמצעות התקני קיבוע להובלה. אם התקני הקיבוע להובלה אינם מוסרים לפני הפעלת המכשיר, עלול להיגרם נזק למכשיר. חשוב להסיר לגמרי את כל התקני הקיבוע להובלה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.

הקפידו לשמר על התקני הקיבוע להובלה בנפרד. חשוב להחזיר את התקני הקיבוע להובלה בעת הובלת המכשיר, כדי למנוע גרים מת נזק למכשיר.

הפעלה

⚠️ אזהרה

סכת התפוצציות/שריפה!

פריטי כביסה אשר טיפולו קודם לכן בחומרי ניקוי המכילים מסמים, כגון כתמים/תמייסת ניקוי, עלולים לגרום להתקפות בתוף. שטפו היטב את פריטי הכביסה במים לפני שטיפתם במכונת הכביסה.

⚠️ אזהרה

סכת הרעליה!

אדימים רעילים עלולים לעלות מחומרិ ניקוי המכילים מסמים, כגון מסמים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומרិ ניקוי המכילים מסמים.

זרירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- אם לחץ המים גבוה או נמוך מדי, יתכן שהמכשיר לא יוכל לפעול כהכליה, וגם זה עשוי לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.
- אדו' שלחץ המים במתkan כניסה המים הוא לפחות 100 kPa (1 בר), ואינו עולה על 1,000 kPa (10 בר).
- אם צינורות המים שונים או נפגמו, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- אין לעקם, למעורר, לשנות או לנתק את צינורות המים.
- השימוש בциנורות שסופקו על-ידי מותגים אחרים לחברות לכניות המים עלול לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.
- השתמשו בциנורות שסופקו עם המכשיר או בциנורות חלופיים מקוריים בלבד.

אם תחזיקו את אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלתת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה. אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותם.

⚠️ אזהרה! סכנות פציעה!

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
- אל תריםו את המכשיר בעצמכם. למכשיר יש קצוות חדים שעלולים לגרום לחתקים בידיהם.
- אין להזיז את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותם.
- אם הצינורות וככליה החשמל אינם מעוגנים כהלהכה, אתם עשויים לעמוד עליהם ולהיפצע. עגנו את הצינורות והכבלים כך שלא יגרמו לסכנות מעידה.

אין לעקם, למעור או לשנות אתobel החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

⚠️ אזהרה! סכנות שריפה/נזק חמוץ/ נזק למכשיר!

השימוש בabilia מאריכים או מתאימים עלול לגרום לשריפה בשל התכונות יתר או קצר חשמלי. חבירו את המכשיר שירות לשקע מוארך שהותקין כהלהכה. אין להשתמש בabilia מאריכים, מתאימים או מפרצלים.

⚠️ אזהרה! סכנות פצעה/נזק חמוץ/ נזק למכשיר!

■ המכשיר עשוי לרוטט או לזרז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק חמוץ. הניחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי לישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתח שצוין על-גביו המכשיר (לוחית הדיזהוי). ההספק המחבר והאגנת הנטייר הדרישה מצוינים על לוחית הדיזהוי.
- המכשיר מחובר אך ורק למקור זרם חילופין באמצעות שקע מוארך ומוכר שהותקן כהכלחה.
- לקבל החשמל והSKU המוארך תואמים ומערכת ההארקה הותקנה כהכלחה.
- חתך הרוחב של הקבל ארוך מספיק.
- קבל החשמל נגיש בכל עת.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן:  נוכחות הסימן היא הדרך הייחידה להיות בטוחים שהפסק עומד בכל התקנות הישירות.

⚠ אזהרה סכנת התחרמלות/שריפה/ נזק חמור/נזק למכשיר!

אם כבל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתחermalות, קצר חשמלי או שריפה בשל התהממות יתר.

הרחקו מהילדים את האריזה, ירידות הפלסטיק ואת חלקי האריזה.

⚠ אזהרה סכנת הרעליה!

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בטיעות, פנו לטיפול רפואי. הרחקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠ אזהרה סכנת כוויות!

כאתם מכביםם בטמפרטורות גבוהות, הזרקcia בדלת המכשיר מתחמתת. מנעו ילדים לגעת בדלת המכשיר כשהיא חמה.

⚠ אזהרה גירוי בעיניים/בעור!

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום לגרויי בעת מגע עם העיניים והעור. שטפו ביסודות את העיניים והעור אם הם באו ב닿 עם חומר ניקוי או מוצר טיפול. הרחקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

התקנה

⚠ אזהרה סכנת התחרמלות/שריפה/ נזק חמור/נזק למכשיר!

אם המכשיר לא הותקן כהכלחה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. יש לוודא את הדברים הבאים:

- אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזוקה שלו ללא פיקוח.
- יש להרחק יתדיים מתחת לגיל 3 וחיות מחמד מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים להעיר את הסכנות נמצאים בסביבתו.

⚠️ אזהרה! סכנות מוות!

ילדים עלולים לנעול את עצם בתוך מכשירים ולמצוא את עצם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחורי דלת, משומ שזה עשוי להפריע לדלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשקע לפני שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המגע בדלת המכשיר.

⚠️ אזהרה! סכנות חנק!

אם תאפשרו לילדים לשחק עם האזזה/יריעות הפלסטיין או חלקו הארזה, הם עלולים להילכד בהם או למשור אותם מעל ראשם ולהיחנק.

⚠️ הוראות בטיחות

מידע הבטיחות והażזרות הבאים סופקו כדי להגן عليיכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסייעתכם. אף על פי כן, חשוב לנוקות באמצעות הדרישים ולהיזהר בעת התקינה, התחזקה, הניקיון וההפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

⚠️ אזהרה! סכנות מוות!

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעריך את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר עלולים לפצועם או למצאו את עצם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חשיות או نفسיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים ראשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הirection לגבי אופן השימוש במכשיר בבטחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

§ יעוד השימוש

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזור החשוף לקור קיצוני /או מוחוץ למבנה. קיימ סיכון שייגרם נזק למכשיר אם שARIOT המים בו יקפאו. אם הצינורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפרק. יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך שטיפת פריטי כביסה בית"ם, הכלולים פריטים הנדרשים לשטיפה במכונת כביסה ופרטית צמר הנדרשים לשטיפה ביד (ראו את התווית עלי-גביה הפרטית). שימוש במכשיר לכל מטרה אחרת אינו חלק מהשימוש הייחודי שלו והוא אסור.
- מכשיר זה מתאים להפעלה עם מי ברז קררים וחומר ניקוי ומוצרי טיפול זמינים בחניונות (モרכחים להתקנים לשימוש במכונות כביסה).
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעווית, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הלקוחות שלנו. קראו את הוראות הפעלה וההתקנה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופלו עלי-פהם.

שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבאים עתידיים.

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  36. תקלות ודרכי פעולה לתיקון | 36. פתיחת חירום |
|  37. מידע המופיע על-גביו לוח הציגות | 37. מידע על-גביו לוח הציגות |
|  38. תקלות ודרכי פעולה לתיקון | 38. תקלות ודרכי פעולה לתיקון |
|  40. שירות לקוחות | 40. שירות לקוחות |
|  40. נתונים טכניים | 40. נתונים טכניים |
|  41. אחריות Aqua-Stop | 41. אחריות Aqua-Stop |

Aqua
Stop

תוכן העניינים

 23.....	חומר ניקי		4.....	יעוד השימוש
23.....	בחירה בחומר הנקיי הנכון		5.....	הוראות בטיחות
24.....	חיסכון באנרגיה ובחומר ניקי		5.....	ילדים/מבוגרים/חיות מחמד
	 P+ הגדרות ברירת המחדל של התוכניות		6.....	התקנה
24.....	טמפרטורה		8.....	הפעלה
24.....	מהירות סחיטה		10.....	ニーוקי/תחזוקה
25.....	מהירות סחיטה			
25.....	(סיום לאחר) Ready in			
 26.....	P+ הגדרות תוכנית נוספת		11.....	הגנה על הסביבה
26.....	(מהירות ויחסנו) Speed Eco		11.....	חומר אריזה/מכשירים משומשים
26.....	Water Plus/Rinse Plus (שטייפה נוספת)		11.....	עצות לשימוש חסכוני
26.....	Less Ironing (גיוחז מופחת)			
26.....	(קדם כביסה) Prewash		11.....	מיקום מכונת הכביסה וחיבורה
 27.....	תפקיד המכשיר		11.....	פריטים הכלולים באריזת המכשיר
27.....	הכנסת מכונת הכביסה		12.....	הוראות בטיחות
27.....	הפעלת המכשיר/בחירה תוכנית		13.....	משטח ההתקנה
	שני הגדדות ברירת המחדל של התוכנית			התקנה על משטח מוגבה או על רצפת עץ
27.....	בחירה הגדדות תוכנית נוספת		13.....	התקנה על משטח עם מגירה
28.....	הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוף		13.....	התקנת המכשיר בתוך מטבחון
28.....	מידה והוספה של חומר ניקי ומוצרי טיפול		14.....	הסרת קיבועי הobile
29.....	הפעלת התוכנית		14.....	אורכי צינורות וכבל חשמל
29.....	געילת בטיחות בפני ילדים		15.....	פתח כניסה מים
30.....	הוספה/הוצאה של פריטי כביסה		16.....	פתח יצאת מים
30.....	שינוי התוכנית		16.....	העמדת מכונת הכביסה בצוואר ישרה
30.....	ביטול התוכנית		17.....	חיבור חשמלי
30.....	סיום תוכנית בעת השהיית השטייפה		17.....	לפניה הכביסה הראשונה
31.....	סיום התוכנית		18.....	הובלה
31.....	הוצאת פריטי כביסה/כיבוי המכשיר		19.....	הCRT המכשיר
	 31.....	מכונת הכביסה	19.....	מכונת הכביסה
31.....	סקילה אוטומטית		20.....	לוח הבקרה
31.....	מערכת לזיהוי חומר איזון כביסה		20.....	לוח התצוגה
 32.....	הגדרות המכשיר		22.....	פריטי כביסה
32.....	 ניקיי ותחזוקה		22.....	הכנסת פריטי הכביסה
32.....	גוף מכונת הכביסה/לוח הבקרה		22.....	מיון כביסה
			23.....	עמלון
			23.....	אכיפה/halbנה
			23.....	השראה

הערה/עזה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר במקשי/
כל מידע שימושי אחר.

1.2.3. / א) ב) ג)

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי תבלייטים בצורת
ריבוע או מקף.

מכונת הכביסה החדשה שלכם

בחorthם במכונת כביסה מתוצרת Siemens.

הקדשו מספר דקות לкриיאת מדריך זה
ולהכרת היתרונות של מכונת הכביסה שלכם.

מתוך רצון לעמוד בדרישות האיכות
המחמירות של Siemens, כל מכונת כביסה
היווצאת ממפעליינו עברת בדיקה מקיפה כדי
לודא שהיא פועלת בצורה נאותה ונמצאת
במצב לא רב.

לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים, האביזרים,
החלפים והשירותים שלנו, בקרו באתר
www.siemens-home.co.il
או פנו לשירות לקוחות.

כasher בהוראות הפעלה וההתקנה מתוארים
דגמים שונים, ההבדלים בין הדגמים יודגש
במקרים הרלוונטיים בטקסט.



קראו את הוראות הפעלה וההתקנה האלה
לפני הפעלת מכונת הכביסה.

כללי תצוגה

▲ אזורה!

שילוב זה בין סמל למילת אזורה מצביע על
מצב שעול לחיות מסוכן. התעלמות מازורה
עלולה להוביל למכות או לפציעה.

זהירות!

מילת אזורה זו מצביעה על מצב שעול
להיות מסוכן. פועלה ב涅יגוד להעתת זהירות
עשוייה לגרום נזק לרכב ו/או לסביבה.

SIEMENS



מכונית הכביסה

WM..N...

הוראות הפעלה והתקנה **he**

רשמו את
הממשיר
שלם
באתר