



Koble kjøleapparatet – til fremtiden.



## Få det beste ut av ditt kjøleapparat med Home Connect.

Med Home Connect kan du heretter kaste et blikk inn i kjøleapparatet med din smarttelefon – uansett hvor du akkurat oppholder deg. På de neste sidene får du vite hvordan du kobler kjøleapparatet til den banebrytende Home Connect-appen og drar nytte av en rekke andre fordeler. All viktig informasjon om Home Connect finner du på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



### Hva trenger du for å koble kjøleapparatet til Home Connect?

- En smarttelefon eller et nettbrett med den nyeste versjonen av operativsystemet.
- Et trådløst nettverk (WLAN) der kjøleapparatet skal installeres.  
**Navn og passord for det trådløse nettverket (WLAN):**  
Nettverksnavn (SSID): .....  
Passord (Key): .....
- Det trådløse nettverket skal ha internettforbindelse, og WLAN-funksjonen må være aktivert.
- Ditt kjøleapparat må være pakket ut og koblet til strøm.

# Trinn 1: Installere Home Connect-appen

A Åpne App Store (Apple-enheter) eller Google Play Store (Android-enheter) på smarttelefonen eller nettbrettet.



B Søk etter «Home Connect» i nettbutikken.



C Velg Home Connect-appen og installer den på smarttelefonen eller nettbrettet.



D Start appen og opprett tilgang til Home Connect. Appen fører deg gjennom registreringsprosessen. I den forbindelse skal du oppgi e-postadresse og passord.




## Innloggingsinformasjon for Home Connect:

E-post: ..... Passord:.....



Sjekk tilgjengeligheten på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Trinn 2 (første gangs bruk): Koble kjøleapparatet til hjemmenettverket (WLAN)



- A Koble til støpselet for kjøleapparatet iht. vedlagte veiledning. På ditt apparat er WLAN-mottakeren integrert.

---

- B Slå apparatet på og vent i minst 2 minutter til den interne initialiseringen av apparatet er avsluttet.

---

- C Kontroller om nettverksruterer har WPS-funksjonalitet (automatisk tilkobling). (Informasjon om dette finner du i bruksanvisningen til ruterer.)

---

- D Har ruterer WPS-funksjonalitet (automatisk tilkobling)?




Har ruterer WPS-funksjonalitet?  
**Gå videre til trinn 2.1 –  
Automatisk tilkobling (WPS).**

eller



Har ikke ruterer WPS-funksjonalitet,  
eller er du usikker?  
**Gå videre til trinn 2.2 –  
Manuell tilkobling (proff-modus).**



## Trinn 2.1: Automatisk tilkobling av kjøleapparatet til hjemmenettverket (WLAN)




- A** Trykk på tasten «alarm». I temperaturdisplayet for kjølerommet vises «Cn» (Connectivity = Home Connect-meny).
- B** Trykk på tasten «[» i betjeningsfeltet for kjølerommet.
- C** Trykk på tasten «+» i betjeningsfeltet gjentatte ganger, helt til «AC» (automatisk tilkobling) vises i temperaturdisplayet for kjølerommet og i temperaturdisplayet for fryserommet «OF».
- D** Trykk på tasten «[» i betjeningsfeltet for fryserommet.
- E** Trykk på tasten «+» i betjeningsfeltet for å starte den automatiske tilkoblingen. Indikatoren for energisparemodus begynner å blinke. Dessuten vises en animasjon i 2 minutter i temperaturdisplayet for fryserommet. I løpet av denne tiden må du utføre punktene nedenfor.
- F** Aktiver WPS-funksjonen på nettverksruteren (f.eks. med WPS/WLAN-tasten - du finner mer informasjon om dette i håndboken for ruteren).
- G** Når tilkoblingen er vellykket, vises «On» i temperaturdisplayet for fryserommet.  
**Gå rett til trinn 3.**
- H** Dersom displayet viser «OF», var det ikke mulig å opprette forbindelsen på de 2 minuttene.
  1. Kontroller om kjøleapparatet befinner seg innenfor rekkevidden til hjemmenettverket (WLAN).
  2. Start på nytt fra punkt A, eller utfør en manuell tilkobling (trinn 2.2).

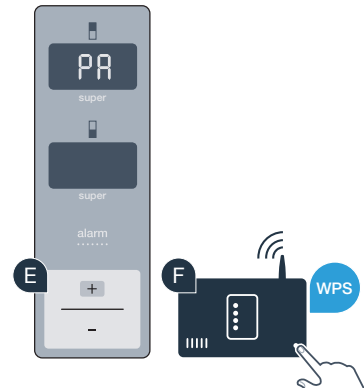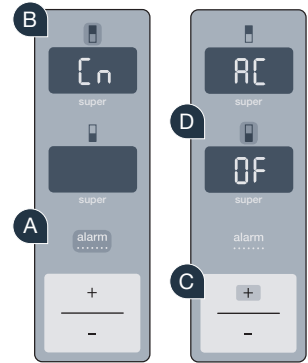

Dersom du bruker apparatet i en lang periode, lukkes menyen automatisk. Start på nytt fra punkt **A**

## Trinn 2.2: Manuell tilkobling av kjøleapparatet til hjemmenettverket (WLAN)



De fleste WLAN-rutere har WPS-funksjonalitet. Hvis eksisterende WLAN-ruter ikke har denne funksjonaliteten, eller du er usikker på om den har det, kan du også koble kjøleapparatet til nettverket manuelt.

- A Trykk på tasten «alarm». I temperaturdisplayet for kjølerommet vises «Cn».

---

- B Trykk på tasten «» i betjeningsfeltet for kjølerommet.

---

- C Trykk på tasten «+» i betjeningsfeltet gjentatte ganger, helt til «SA» (manuell tilkobling) vises i temperaturdisplayet for kjølerommet og i temperaturdisplayet for fryserommet «OF».

---

- D Trykk på tasten «» i betjeningsfeltet for fryserommet.

---

- E Trykk på tasten «+» i betjeningsfeltet. Apparatet er nå klar for manuell tilkobling.

---


- F Indikatoren for energisparemodus begynner å blinke. I temperaturdisplayet for fryserommet vises dessuten en animasjon i 2 minutter. I løpet av denne tiden må du utføre punktene nedenfor.

---

- G Kjøleapparatet har nå installert et eget WLAN-nettverk for dataoverføring med nettverksnavnet (SSID). «HomeConnect» Du får tilgang til dette med smarttelefonen eller nettbrettet.

---

- H Gå da til menyen for generelle innstillinger på smarttelefonen eller nettbrettet og åpne WLAN-innstillingene.

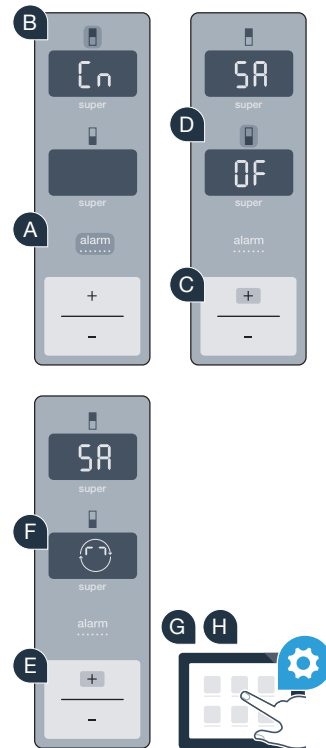

I Koble smarttelefonen eller nettbrettet til WLAN-nettverket (SSID) «**HomeConnect**» (WLAN-passordet [Key] er «HomeConnect»). Det kan ta inntil 60 sekunder før en forbindelse opprettes!



J Når forbindelsen er opprettet, åpner du Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.




K Appen søker nå etter kjøleapparatet i noen sekunder. Så snart kjøleapparatet er lokalisert, må du taste inn nettverksnavnet (SSID) og passordet (Key) for nettverket (WLAN) i de aktuelle feltene.



L Trykk deretter på «**Overfør til husholdningsapparat**».



M Når tilkoblingen er vellykket, vises «**On**» i displayet.  
**Gå videre til trinn 3.**



I displayet vises «**OF**». Det var ikke mulig å opprette forbindelsen innen 5 minutter. Kontroller om kjøleapparatet befinner seg innenfor hjemmenettverkets (WLAN) rekkevidde, og gjenta om nødvendig prosessen.




## Trinn 3: Koble kjøleapparatet til Home Connect-appen




Kontroller at appen er aktivert på smarttelefonen eller nettbrettet!

- A Trykk på tasten «**alarm**».  
I temperaturdisplayet for kjølerommet vises «**Cn**» (Connectivity = Home Connect-meny).
- B Trykk på tasten «**■**» i betjeningsfeltet for kjølerommet.
- C Trykk på tasten «**+>**» i betjeningsfeltet gjentatte ganger, helt til «**PA**» vises i temperaturdisplayet for kjølerommet og i temperaturdisplayet for fryserommet «**OF**».
- D Trykk på tasten «**■**» i betjeningsfeltet for fryserommet.
- E Trykk på tasten «**+>**» i betjeningsfeltet for å koble apparatet til appen. Indikatoren for energisparemodus begynner å lyse. Dessuten vises en animasjon i temperaturdisplayet for fryserommet.

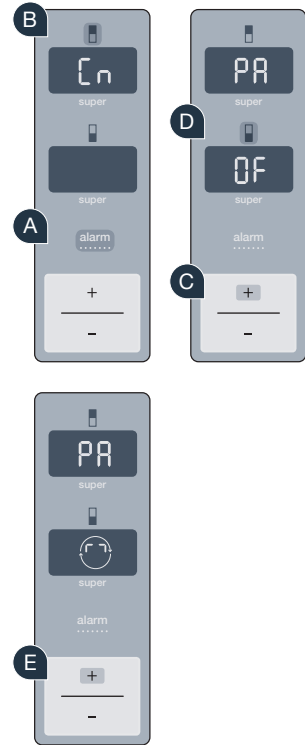



- F** Ta fram smarttelefonen eller nettbrettet. Følg de siste instruksjonene i appen for å avslutte prosedyren.
- G** Dersom kjøleapparatet ikke vises automatisk, må du trykke på «**Søk etter husholdningsapparat**» og deretter på «**Koble til husholdningsapparat**».
- H** Når tilkoblingen er vellykket, vises «**PA**» i temperaturdisplayet for kjølerommet og «**On**» i temperaturdisplayet for fryserommet. Du har nå lykket med å koble kjøleapparatet til appen.




**Tilkobling mislyktes:** Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til hjemmenettverket (WLAN). Gjenta om nødvendig prosedyrene i trinn 3. Dersom «**Er**» vises i temperaturdisplayet for fryserommet, må du tilbakestille innstillingene for Home Connect. (OBS: Alle Home Connect-innstillinger tilbakestilles.) Du finner mer informasjon om tilbakestilling og flere tips i bruksanvisningen.

# Aktivere kameraer

Når kjøleapparatet er koblet opp mot hjemmenettverket (WLAN) og Home Connect-appen, kan du aktivere kameraene:


- A Trykk på tasten «**alarm**». I temperaturdisplayet for kjølerommet vises «**Cn**».
- B Trykk på tasten «**☐**» i betjeningsfeltet for kjølerommet.
- C Trykk på tasten «**+>**» i betjeningsfeltet gjentatte ganger, helt til «**CA**» vises i temperaturdisplayet for kjølerommet og i temperaturdisplayet for fryserommet «**OF**».
- D Trykk på tasten «**☐**» i betjeningsfeltet for fryserommet.
- E Trykk på tasten «**+>**» i betjeningsfeltet.
- F I temperaturdisplayet for fryserommet vises «**On**», og indikatoren for energisparemodus lyser. Kameraene er nå aktivert.

**Merk:** Når kameraene er aktivert og innholdet i kjøleapparatet avspørres hyppig med appen, oppstår det en økt dataoverføring.

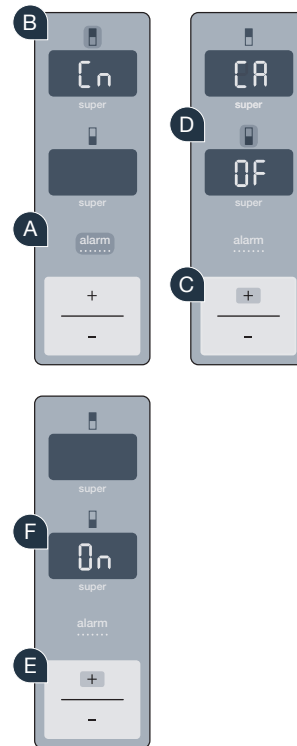

# Deaktivere kameraer

- A Trykk på tasten «alarm». I temperaturdisplayet for kjølerommet vises «Cn».
- B Trykk på tasten «■» i betjeningsfeltet for kjølerommet.
- C Trykk på tasten «+» i betjeningsfeltet gjentatte ganger, helt til «CA» vises i temperaturdisplayet for kjølerommet og i temperaturdisplayet for fryserommet «On».
- D Trykk på tasten «■» i betjeningsfeltet for fryserommet.
- E Trykk på tasten «+» i betjeningsfeltet.
- F I temperaturdisplayet for fryserommet vises «OF», og indikatoren for energisparemodus lyser. Kameraene er nå deaktivert.

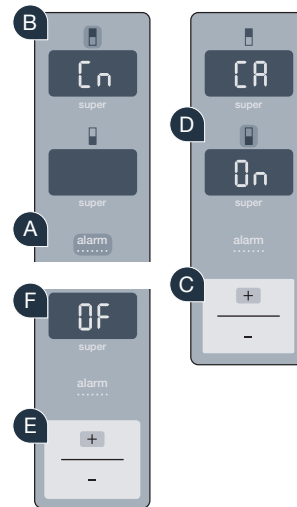


## Din sikkerhet – vår høyeste prioritet.

### Datasikkerhet:

Alle data som utveksles, er kryptert. Home Connect oppfyller de høyeste sikkerhetskrav, og appen er sertifisert av TÜV Trust IT. Du finner mer informasjon om datavern på internettdressen [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Apparatsikkerhet:

Følg sikkerhetsinstruksene i apparatets bruksanvisning for en sikker bruk av apparatet med Home Connect-funksjon.

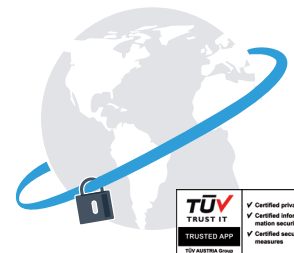

Ny friheten til å utforme hverdagen  
slik du ønsker.



Har du spørsmål, eller ønsker du å ta kontakt med  
Home Connect Service Hotline?  
Da kan du besøke oss på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

9001182160

**Home Connect er en tjeneste fra Home Connect GmbH**

Apple App Store og iOS er varemerker som tilhører Apple Inc.  
Google Play Store og Android er varemerker som tilhører Google Inc.

Wi-Fi er et varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance  
TÜV-merket er basert på en sertifisering utført av TÜV Trust IT GmbH  
Gruppe TÜV AUSTRIA