



Yhdistä kylmälaitteesi – tulevaisuuteen.



# Home Connect tuo esiin kylmälaitteesi parhaat puolet.

Home Connect -sovelluksen kautta voit vilkaista kylmälaitteesi sisälle älypuhelimellasi – riippumatta siitä, missä kulloinkin olet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita kylmälaitteen yhdistämisestä edistyskelliseen Home Connect -sovellukseen ja siitä, miten pääset käyttämään hyväksesi monia muita etuja. Kaikki tärkeät Home Connect -sovellusta koskevat tiedot löydät osoitteesta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



## Mitä tarvitset voidaksesi yhdistää kylmälaitteesi Home Connect -sovellukseen?

- Käytössä olevassa älypuhelimessa tai tablettitietokoneessa on käyttöjärjestelmän uusin versio.
- Kylmälaitteen sijaintipaikalla on langaton kotiverkko (WLAN).  
**Kotiverkon (WLAN) verkkotunnus ja salasana:**

Verkkotunnus (SSID): .....

Salasana (Key): .....

- Kotiverkko on yhdistetty internetiin ja WLAN-toiminto on aktivoitu.
- Kylmälaitte on purettu pakkauksesta ja liitetty sähköverkkoon.

# Vaihe 1: Home Connect -sovelluksen asentaminen

A Avaa älypuhelimessa tai tablettitietokoneessa App Store (Apple-laitteet) tai Google Play Store (Android-laitteet).

B Syötä Store-sovelluskaupassa hakusana ”Home Connect”.

C Valitse Home Connect -sovellus ja asenna sovellus älypuheliimeen tai tablettitietokoneeseen.

D Käynnistä sovellus ja luo Home Connect -yhteys. Sovellus ohjaa sinut kirjautumisprosessin läpi. Merkitse lopuksi muistiin käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana.

## Home Connect -kirjautumistiedot:


Sähköposti: ..... Salasana: .....



Tarkista saatavuus sivulla [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



## Vaihe 2 (ensimmäinen käyttöönotto): Kylmälaitteen yhdistäminen kotiverkkoon (WLAN)



- A Liitä kylmälaitteen pistoke liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Laitteeseen on integroitu WLAN vastaanotin.

---


- B Kytke laitteeseen virta ja odota vähintään 2 minuuttia, kunnes laitteen sisäinen alustus on päättynyt.

---

- C Tarkista, onko kotiverkon reitittimessä WPS-toiminto (automaattinen yhdistäminen). (Lisätietoja löydät reitittimen käyttöoppaasta.)

---

- D Onko reitittimessä WPS-toiminto (automaattinen yhdistäminen)?



Reitittimessä on WPS-toiminto?

**Jatka sitten vaiheesta 2.1 –  
Automaattinen yhdistäminen (WPS).**




tai

Reitittimessä ei ole WPS-toimintoa tai et tiedä, onko sitä vai ei?



**Jatka sitten vaiheesta 2.2 –  
Manuaalinen yhdistäminen (Profi-tila).**



## Vaihe 2.1: Kylmälaitteen automaattinen yhdistäminen kotiverkkoon (WLAN)




- A** Paina valitsinta **"alarm"**.  
Jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"Cn"** (Connectivity = Home Connect -valikko).
- B** Paina valitsinta **"☰"** jääkaappiosan ohjauspaneelissa.
- C** Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa, kunnes jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"AC"** (automaattinen yhdistäminen) ja pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun tulee **"OF"**.
- D** Paina valitsinta **"☰"** pakastinosan ohjauspaneelissa.
- E** Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa automaattisen yhdistämisen käynnistämiseksi.  
Energiansäästötilan näyttö alkaa vilkkua. Sen lisäksi pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy 2 minuutin ajaksi animaatio. Suorita tänä aikana seuraavat vaiheet.
- F** Aktivoi WPS-toiminto kotiverkon reitittimellä (esim. WPS/WLAN-valitsimella – lisätietoja löytyy reitittimen käyttöoppaasta).
- G** Kun yhteys on saatu luotua, **"On"** ilmestyy pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun.  
**Jatka sitten suoraan kohdasta 3.**
- H** Kun näyttöruutuun tulee **"OF"**, 2 minuutin kuluessa ei onnistuttu luomaan yhteyttä.  
1. Tarkista, onko kylmälaite kotiverkon (WLAN) toimintaetäisyydellä.  
2. Aloita uudelleen kohdasta A tai luo yhteys manuaalisesti (vaihe 2.2).

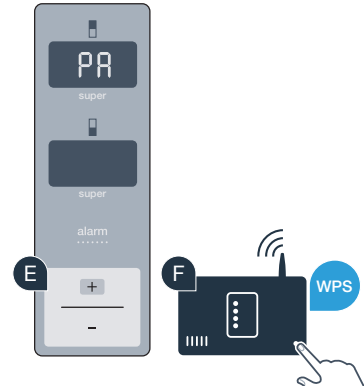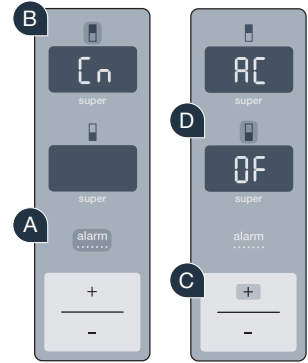


Kun laite on pitemmän aikaa käyttämättä, valikko sulkeutuu automaattisesti. Aloita uudelleen kohdasta **A**

## Vaihe 2.2: Kylmälaitteen manuaalinen yhdistäminen kotiverkkoon (WLAN)



Useimmissa WLAN-reitittimissä on WPS-toiminto. Jos WLAN-reitittimellä ei ole kyseistä toimintoa tai se ei ole tiedossa, voit yhdistää kylmälaitteen kotiverkkoon myös manuaalisesti.

- A Paina valitsinta **"alarm"**.  
Jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"Cn"**.
- B Paina valitsinta **"📶"** jääkaappiosan ohjauspaneelissa.
- C Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa, kunnes jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"SA"** (manuaalinen yhdistäminen) ja pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun tulee **"OF"**.
- D Paina valitsinta **"📶"** pakastinosan ohjauspaneelissa.
- E Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa.  
Laite on nyt valmis manuaalista yhdistämistä varten.
- F Energiansäästötilan näyttö alkaa vilkkua. Pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy lisäksi 2 minuutin ajaksi animaatio. Suorita tänä aikana seuraavat vaiheet.
- G Kylmälaitte on nyt luonut tiedonsiirtoa varten oman WLAN-verkon, jonka tunnus (SSID) on **"HomeConnect"** ja johon pääset älypuhelimien tai tablettitietokoneiden kautta.
- H Siirry tätä varten älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi yleiseen asetusvalikkoon ja hae näkyviin WLAN-asetukset.

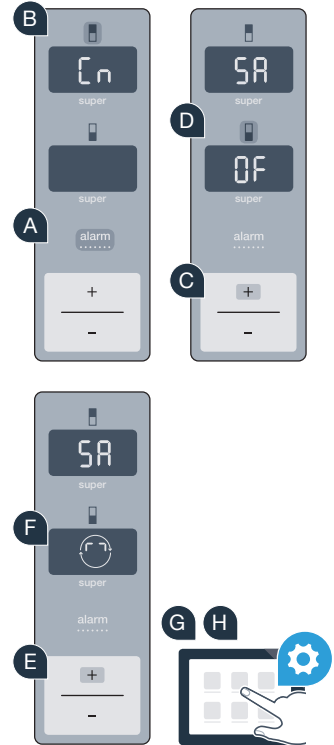

I Yhdistä älypuhelin tai tablettitietokone WLAN-verkkoon (SSID) **"HomeConnect"** (WLAN-salasana [Key] on "HomeConnect"). Yhdistäminen voi kestää jopa 60 sekuntia!



J Kun yhdistäminen on onnistunut, avaa Home Connect -sovellus älypuhelimessa tai tablettitietokoneessa.




K Sovellus etsii nyt kylmälaitetta muutaman sekunnin ajan. Kun kylmälaitte on löytynyt, syötä kotiverkon (WLAN) verkkotunnus (SSID) ja salasana (Key) niitä varten oleviin kenttiin.



L Paina sen jälkeen kohtaa **"Välitä kodinkoneille"**.



M Kun yhteys on saatu luotua, **"On"** tulee näyttöruutuun.  
**Jatka sitten vaiheesta 3.**



Näyttöruutuun ilmestyy **"OF"**. Yhteyttä ei onnistuttu luomaan 5 minuutin kuluessa.  
Tarkista, onko kylmälaitte kotiverkon (WLAN) toiminta-alueella, ja toista tarvittaessa menettely.




## Vaihe 3: Kylmälaitteen yhdistäminen Home Connect -sovellukseen



Varmista, että sovellus on aktivoitu mobiililaitteessa!

- A Paina valitsinta **"alarm"**.  
Jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"Cn"** (Connectivity = Home Connect -valikko).
- B Paina valitsinta **"☑"** jääkaappiosan ohjauspaneelissa.
- C Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa, kunnes jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"PA"** ja pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun tulee **"OF"**.
- D Paina valitsinta **"☑"** pakastinosan ohjauspaneelissa.
- E Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa, jolloin laite yhdistetään sovellukseen.  
Energiansäästötilan näyttö syttyy. Sen lisäksi pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy animaatio.

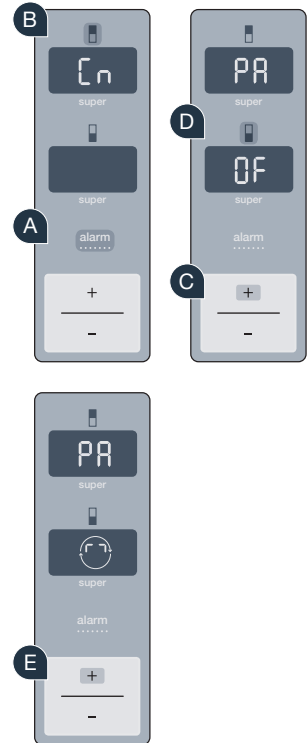



- F Ota mobiililaite esille. Noudata sovelluksen ohjeita toimenpiteen päättämiseksi.
- G Jos kylmälaite ei näy näytössä automaattisesti, paina sovelluksessa kohtaa **"Etsi kodinkoneita"** ja sen jälkeen kohtaa **"Yhdistä kodinkone"**.
- H Kun yhteys on saatu luotua, **"PA"** ilmestyy jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ja **"On"** pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun. Olet saanut yhdistettyä kylmälaitteen sovellukseen.



**Yhdistäminen epäonnistui:** Varmista, että älypuhelimesi tai tablettitietokoneesi on kotiverkossa (WLAN). Toista tarvittaessa vaiheen 3 kaikki kohdat. Jos pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"Er"**, palauta Home Connect -asetukset. (Huomio: Kaikki Home Connect -asetukset palautetaan.) Lisätietoja palauttamisesta ja muita vinkkejä löytyy käyttöohjeesta.




# Kameroiden aktivointi

Kun kylmälaite on yhdistetty kotiverkkoon (WLAN) ja Home Connect -sovellukseen, voit aktivoida kamerat:


- A Paina valitsinta **"alarm"**.  
Jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"Cn"**.
- B Paina valitsinta **"📷"** jääkaappiosan ohjauspaneelissa.
- C Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa, kunnes jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"CA"** ja pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun tulee **"OF"**.
- D Paina valitsinta **"📷"** pakastinosan ohjauspaneelissa.
- E Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa.
- F Pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"On"** ja energiansäästötilan näytön valo palaa. Kamerat on nyt aktivoitu.

**Huomaa:** Kun kamerat on aktivoitu ja tarkistat sovelluksella kylmälaitteen sisällön usein, siirrettävä tietomäärä on tavallista suurempi.

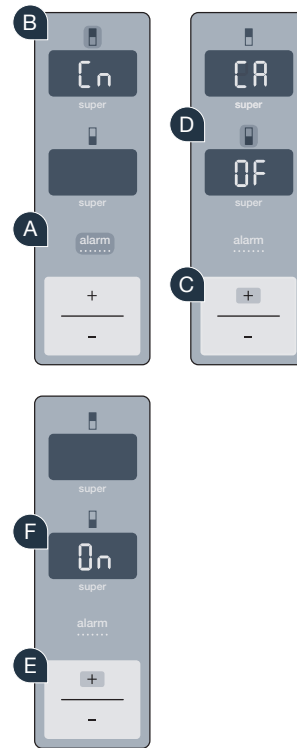

# Kameroiden deaktivointi

- A Paina valitsinta **"alarm"**.  
Jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"Cn"**.
- B Paina valitsinta **"☐"** jääkaappiosan ohjauspaneelissa.
- C Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa, kunnes jääkaappiosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"CA"** ja pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun tulee **"On"**.
- D Paina valitsinta **"☐"** pakastinosan ohjauspaneelissa.
- E Paina valitsinta **"+"** ohjauspaneelissa.
- F Pakastinosan lämpötilan näyttöruutuun ilmestyy **"OF"** ja energiansäästötilan näytön valo palaa. Kameran on nyt deaktivoitu.

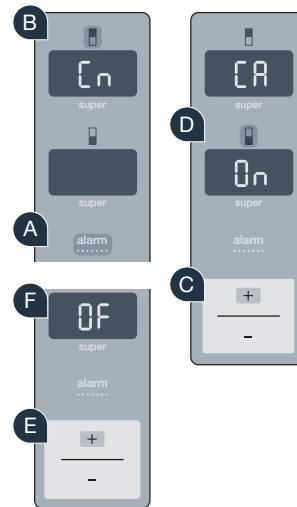


# Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää.

## Tietoturva:

Tiedonsiirto tapahtuu aina salatun yhteyden kautta. Home Connect täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ja sovelluksella on TÜV Trust IT -sertifiointi. Lisätietoja tietosuojasta löydät sivustolta [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Laiteturvallisuus:

Jotta laitteen käyttö Home Connect -toiminnolla on turvallista, noudata laitteen käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita.



Nauti vapaudesta muokata arkea  
omien toiveittesi mukaan.



Onko sinulla kysyttävää tai haluatko  
kääntyä Home Connect -asiakaspalvelun puoleen?  
Vieraille sivustollamme [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

9001182162

**Home Connect on Home Connect GmbH -yhtiön palvelu**

Apple App Store ja iOS ovat Apple Inc. -yhtiön tuotemerkkejä  
Google Play Store ja Android ovat Google Inc. -yhtiön tuotemerkkejä  
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tuotemerkki  
TÜV-tarkastussinetti perustuu TÜV Trust IT GmbH -yhtiön sertifiointiin  
Yritysryhmä TÜV AUSTRIA