


Коротко и ясно:
все, в чем нуждается Ваша
посудомоечная машина ...

 Но перед первым использованием
прибора следует все же прочесть
инструкцию по установке и
эксплуатации!

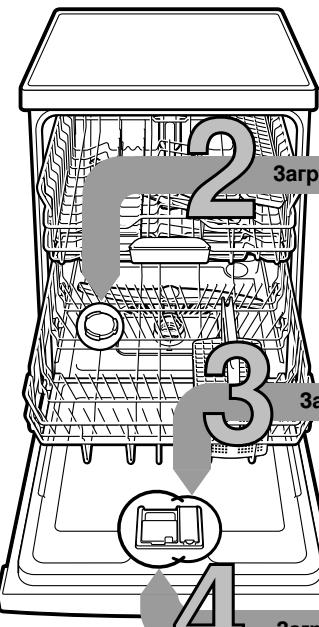


1

Настройка устройства для умягчения воды *

Узнайте в организации по водоснабжению значение жесткости воды и внесите его в эту табличку ...

Значение жесткости воды dH	Диапазон жесткости воды	ммоль/л	Установленное значение
0-6	Мягкая	0-1,1	H:00
7-8	Мягкая	1,2-1,4	H:01
9-10	Средняя	1,5-1,8	H:02
11-12	Средняя	1,9-2,1	H:03
13-16	Средняя	2,2-2,9	H:04
17-21	Жесткая	3,0-3,7	H:05
22-30	Жесткая	3,8-5,4	H:06
31-50	Жесткая	5,5-8,9	H:07

* Только перед первым мытьем посуды или при изменении значения жесткости воды.




Быстро все урадили ...





и теперь вот так выполним настройку

- Включите машину с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.».
- Нажмите на кнопку выбора программы **A** и, удерживая ее в этом положении, нажмите на кнопку «СТАРТ» до тех пор, пока на цифровом индикаторе не появится **H:00**....
- Отпустите обе клавиши.
- Световая индикация кнопки **A** мигает, и на цифровом индикаторе светится установленное на заводе-изготовителе значение **H:04**.
- Нажмите на клавишу выбора программы **C**. После каждого нажатия на клавишу установленное значение увеличивается на одну единицу; как только будет достигнуто значение **H:07**, на индикаторе снова появится **H:00** (выключено).
- Нажмите на кнопку «СТАРТ». Установленное значение теперь записано в память машины.


Растворяет накипь (при установочном значении 0 соль не нужна!) Для оптимальных результатов мойки

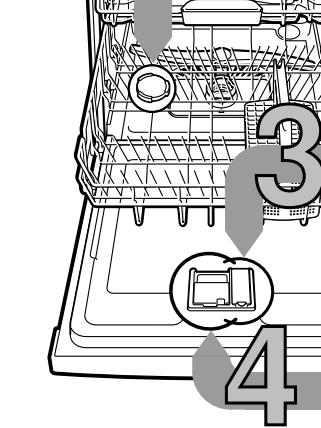


Загрузить специальную соль

Открутите
крышку.Только перед
первой мойкой
наполните
резервуар для
соли водой.Засыпьте
специальную
соль (ни в коем
случае не
загружайте
моющее
средство!).Закройте крышку.
Сразу выполните
мойку.



Загрузить ополаскиватель




Идеальная чистота ...






Для оптимальных результатов сушки

Загрузите
ополаскиватель.Закройте
крышку.
Щелк!

Загрузить моющее средство



Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...

Внимание,
Комбинированные
средства подходят
не для каждой
программы,
руководствуйтесь
рекомендациями
их изготовителя.Моющее средство
следует загружать
лишь в сухую
предназначенную
для него ячейку.Задвиньте крышку,
нажмите на нее.
ХЛОП!

5

Включить прибор

6

Выбрать программу

Быстро, экономично или интенсивно ...

Обзор программ

В данном обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы Вашего прибора Вы найдете на его панели управления. Параметры программы были получены в лабораторных условиях согласно европейскому стандарту EN 50242.

Параметры потребления зависят от выбора программы и дополнительных функций.

При выключенном функции добавления ополаскивателя или при его нехватке время работы изменяется.

* половина обычной загрузки

** Программа, пригодная для ночного времени суток:
увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.

Интенсивн. 70°	Авто 45° / 65° auto	Эко 50° / eco	Малошумная ** 50° / Silence	Стекло 40° / glass	65° 1h	Быстрая 65° / quick	Быстрая 45° / quick	Предв. ополаскивание / rinsing	Мойка машины / Easy Clean
-------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


Продолжительность в часах	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Расход электроэнергии в кВтч	1,45 - 1,50	1,00 - 1,60	1,02 - 1,05	1,05 - 1,10	0,90 - 0,95	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Расход воды в литрах	12 - 15	9 - 19	9,5	11	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Описание возможных дополнительных функций приведено в инструкции по эксплуатации.




Хеобслуживание и уход


Фильтры
... проверка,
при необходимости
чистка.




Поверните
цилиндрический
фильтр, извлеките
фильтрующую
систему ...



промойте ее
в проточной
воде ...




установите на место ...




закрутите
фильтрующую
систему,
**МАРКИРОВКА
ДОЛЖНА
СОВПАДАТЬ!**

- Извлеките вилку из розетки.
- Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
- Поднимите крышку с помощью ложки (**A**).
- Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
- Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (**B**).
- Установите на место фильтры.


Распылительные
коромысла
... удаление
блокирующих
загрязнений/
наслоений.



Снимите нижнее
коромысло
по направлению
вверх ...



открутите верхнее
коромысло ...



промойте отверстия
в проточной воде
(при необходимости
воспользуйтесь
зубочисткой) ...



установите
на место нижнее
коромысло ...
прикрутите
верхнее
коромысло.



Прочие указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации

Устранение мелких неисправностей самостоятельно так как самопомощь всегда себя оправдает!


Неисправность

Возможные причины

Устранение

Светится индикация «»

Арматуру заливного шланга заклинило
или она покрылась накипью



- ▶ Откройте подающую арматуру.
- ▶ 1. Открутите элемент подключения воды.
2. Проведите чистку имеющегося в нем фильтра.
3. Из открытого водопроводного крана должно выливаться за минуту как минимум 10 литров воды.
При меньшем расходе замените подающую арматуру.
- ▶ Расправьте подающий шланг.

Индикатор «E:22»

Фильтры загрязнены или закупорены

- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).

Светится индикация «E:24» и «»

Сливной шланг засорился или перегнулся
Крышка насоса для слива воды
в канализацию не установлена на место

- ▶ Проложите сливной шланг без перегибов.
- ▶ Установите крышку (смотрите выше).

Светится индикация «E:25» и «»

Откачивающий насос заблокирован

- ▶ Проведите чистку насоса для откачки сточной воды (см. выше).

Светится другой
код неисправности «E:XX»

Машина в технически неисправном
состоянии

- ▶ Вызовите специалистов из мастерской сервисного
обслуживания (назовите им код неисправности,
появившийся на дисплее).
- ▶ Извлеките вилку машины из розетки.

В машине остается вода

Программа еще не закончена

- ▶ Пользуйтесь коррозионностойкими
столовыми приборами.
- ▶ Закройте прибор и включите его или прервите
программу (смотрите раздел «Окончательное
прерывание программы»).

Ржавчина на столовых
приборах

Столовые приборы не коррозионностойкие
Особенно быстро ржавеют острые
лезвия ножей

- ▶ Пользуйтесь коррозионностойкими
столовыми приборами.

Ржавчина попала с другой посуды

- ▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.


Неисправность

Возможные причины

Устранение

Посуда не совсем чистая

На посуде осадок в виде
песка или манной крупы



Посуда слишком тесно прилегает
друг к другу или навалена друг на друга
Слишком мало моющего средства

Выбрана неподходящая программа

Засорились отверстия в распылительных
коромыслах
Фильтры загрязнились или непрочно
зафиксированы

Распылительные коромысла
заблокированы

- ▶ Отделите посуду друг от друга, проследите,
чтобы она не прилегала друг к другу.

- ▶ Выполните указания изготовителя моющего средства
по его правильному использованию.

- ▶ Выберите более интенсивную программу мытья посуды.

- ▶ Проведите чистку распылительных коромысел
(см. выше).

- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).

- ▶ Расположите посуду таким образом, чтобы
распылительные коромысла могли свободно вращаться.

Пятна и разводы

Посуда не высохла

Ополаскиватель

Слишком высокая/слишком низкая
концентрация ополаскивателя

Применяемое комбинированное средство
для мытья посуды обладает плохим
качеством сушки

Установка прибора

- ▶ При разводах: необходимо снизить концентрацию
ополаскивателя.

- ▶ При наличии водяных пятен или накипи: необходимо
повысить концентрацию ополаскивателя.

- ▶ Увеличить дозировку.
Заменить средство.

- ▶ Используйте ополаскиватель.

На посуде
молочный налет
(стирается)

Молочный налет, стаканы
помутневшие/совершенно
непрозрачные
(налет не удаляется)

На пластмассовой посуде
появился цветной налет

При разводах: необходимо снизить концентрацию
ополаскивателя

При наличии водяных пятен или накипи: необходимо
повысить концентрацию ополаскивателя.

- ▶ Увеличить дозировку.
Заменить средство.

- ▶ Используйте ополаскиватель.

- ▶ Включите интенсивную сушку (в зависимости от модели).

- ▶ Правильно отрегулируйте установку для умягчения воды.

- ▶ Добавьте специальной соли.

- ▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья
в посудомоечной машине.


- ▶ Используйте более мягкое средство для мытья
стеклянной посуды.

- ▶ Выполните указания изготовителя моющего средства
по его правильному использованию.

- ▶ На этот цветной налет можно не обращать внимания,
он исчезнет при следующем мытье посуды.

Прерывание программы ...

Во время выполнения программы
нажмите на кнопку «СТАРТ»
и удерживайте ее в этом положении
в течение примерно 3 сек (Reset)



Выключение посудомоечной машины

Как правильно расположить посуду ...

Расположите пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска, смазки,
краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд следует убрать)
в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации машины, и проверьте, могут
ли распылительные коромысла свободно вращаться.