

Aqua-Stop אחריות

עבור מכשירים עם התקן Aqua-Stop בלבד

בנוסף לתביעות המוגשות לספק במסגרת האחריות המבוססת על הסכם הרכישה ועל תעודת האחריות של המוצר, נספק פיצוי בהתאם לתנאים הבאים:

1. נספק פיצוי לצורכנים פרטיים עבור נזקי מים הנגרמים בשל תקלת המערכת-ההתקן Aqua-Stop.
2. תעודת האחריות תקפה לאורך כל חייו המכשיר.

תנאי מוקדם עבור כל התביעות המוגשות במסגרת האחריות הוא שמכשיר המצויד בתתקן Aqua-Stop חייב להיות מותקן ומחובר כהלה בהתאם להנחיות שלנו; הנחיות אלה כוללות גם הארכת Aqua-Stop בהתאם להלכה (חלפים מקוריים).

3. תעודת האחריות שלנו אינה מכסה כבליים או חיבורים פגומים המובילים אל חיבור ה-Aqua-Stop לבזר.
4. אין צורך להשגיח על מכונת כביסה המצוידת בתתקן Aqua-Stop במהלך פעולתה, ואין צורך לוודא את הפסקת פעולתה באמצעות סגירת ברז המים, יש לסגור את ברז המים רק במקרה שאיןכם נמצא בית למשך תקופה ארוכה, למשל בעת יציאה לחופשה שאורכת מספר שבועות.

הזמנה טכני או קבלת ייעוץ במקרים של תקלת

מוקד שירות הליקוחות

*2220 IL

ניתן למצוא את פרטינו יצירת הקשר עבור כל המדינות במדריך מרכזי שירות הליקוחות המצורף.

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
siemens-home.co.il


יצרן: B.S.H Home Appliances Ltd. תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG

9001329322 (9707)





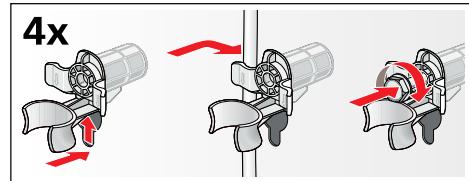

**לפני השימוש הראשון:****הוראות**

- **חוובה** להסיר את קיבועי ה gobla.
- כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח היציאה במלחך הכביסה הבאה: שפכו ליטר אחד של מים אל תא II והפעלו את תוכנית (שאיבה).

הערה: כדי למנוע הייזירות קצף, השתמשו בחצי מכומת חומר הניקיי המומלצת על ידי יצרן חומר הניקיי. אין להשתמש בחומר ניקוי בעת שטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים.

10. סגרו את מגירת חומר הניקיי.

11. לחצו על הלחצן **Start** (התחל).

12. כבו את המכשיר לאחר סיום התוכנית.

מכונת הכביסה מוכנה **כעת לשימוש**.

הובלה

למשל, בעת מעבר דירה


הכנה:

- 1.** סגרו את ברת המים.
- 2.** הפחטו את לחץ המים בצדור כניסה כניסה ← **עמוק 24**
- 3.** נקזו את שרירות תמיית חומר הניקיי ← **עמוק 23**
- 4.** נתקו את מכונת הכביסה משקע החשמל.
- 5.** נתקו את הצינורות.

חיבור קוביועי הובלה:

- 1.** הסירו את פקקי היכסי ושמרו אותם במקום בטוחו.
- 2.** במקורה הצורך, השתמשו בمبرג.

4x



- 2.** הכניסו את ארבע השרווליות. תלו את כל החשמל היבש בתוך התפסים. הכניסו את הברגים והדקו אותם.

- █ כבל החשמל מוחלף אך ורק בידי טכני מורשה (אם יש צורך להחליפו). ניתן לרכוש כבל חשמל חילופיים במרכז שירות הלקוחות. לא נעשה שימוש במפעלים/שקעים מרובים או בכבלים מסאריכים.

- █ אם נעשה שימוש במפסק פחת מוארך, נעשה שימוש אך ורק במפסק מוארך שמסומן בסמל הבא:

- █ סמל זה בלבד מבטיח כי המפסק עומד בתקינות השימוש העדכניות.
- █ קיימת גישה אל תקע החשמל בכל עת.
- █ ככל החשמל לא התעקלם, נמחץ, שנונה, נחתך או בא במגע עם מקור חום.

לפני הכביסה הראשונה



מכונת הכביסה נבדקה בסיסות לפני שיצאה מהפעול. כדי לנתק מים שנזרעו מכונת לאחר מבחון הכביסה שהתבצע בפעול, הפעלו את מוחזור הכביסות הראשון **לא** פריטי כביסה.

הערות

- █ יש לודא כי מכונת הכביסה **מותקנת** ומוחוברת **כהלכה**. ← **עמוק 30**
- █ אין להשתמש במכונות כביסה פגומה. פנו למרקן שירות הלקוחות.

- 1.** בדקו את מכונת הכביסה.
- 2.** הסירו את כיסוי המגן מלוח התצוגה.
- 3.** חקרו את תקע החשמל.
- 4.** פתחו את ברת המים.
- 5.** סגרו את דלת מכונת הכביסה (אל תכenisו פריטי כביסה אל תוך התוף).
- 6.** בחרו בתוכנית **Cottons** (cotton) והגדירו את הטמפרטורה **-90°C**.
- 7.** פתחו את מגירת חומר הניקיי.
- 8.** שפכו בערך ליטר אחד של מים אל תא **II**.
- 9.** שפכו חומר ניקוי רגיל אל תא **II**.

לשם כך, אחזו ברגלית בחזקה ואל תשנו את הגובה שלו.
יש להבריג היטב את אומי המנעל על כל רגליות כנגד גוף המכונה.

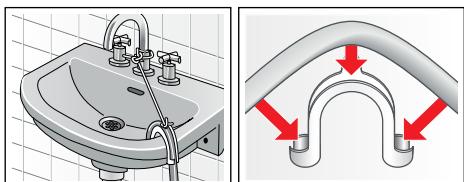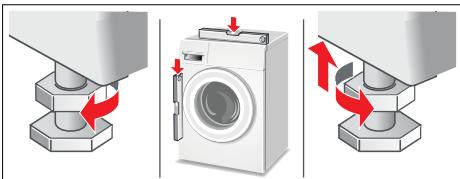

■ **ניקוז המים אל הטיפון**

יש לקבע את נקודות החיבור באמצעות תפסי צינורות בקוטר 40-24 מ"מ (ניתנים לרכישה אצל משלוחים מורשים).

חיבור לחשמל

⚠️ אזהרה!


סכנת מוות!

- אתם חשופים לסכנות התהشمלה בעת מגע ברכיבים חמים.
- עלולים אין להגיע בתיקע החשמל או לאחז בו בידיים רטובות.
- יש להוציא את תיקע החשמל רק באמצעות משיכה בתיקע עצמו ולא בכבל, משום שהאטם עלולים לגורם נזק לכבל.
- אין לנתק את תיקע החשמל בזמן שימושה הכביסה פועלת.


עיניו בנתונים שלhalten וודאו כי:

הערות

- מתוך החשמל והמתוח המציג על גבי מכונת הכביסה (בלוחית הדירוג) זהם.
- ההספק והנטת הנתרן החדשים מצינים על-גביה לוחית הדירוג.
- מכונת הכביסה מהנברשת אך ורך לזרם חליפין באמצעות שקע מוארך המותקן כהלה.
- התיקע מתאים לשקע.
- חתוך הרוחב של הקבל מתאים לחברור חשמלי זה.
- מערכת ההארקה מותקנת כהלה.

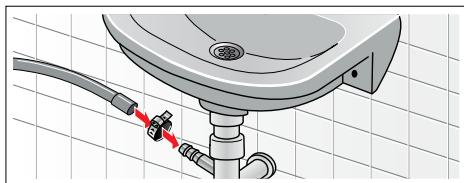

■ **ניקוז אל צינור פלסטיק עם שסתום גומי או אל פתח ניקוז**

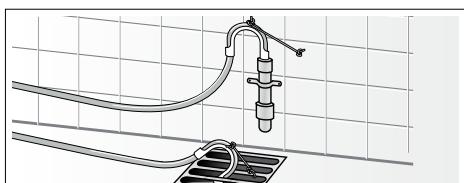

העמדת מכונת הכביסה בצורה ישירה

اذנו את המכשיר באמצעות פלט. חוסר איזון עשוי לגרום לרעשים חזקים, לרעדות ול"טיול" של המכונה.

1. שחררו את אומי המנעל באמצעות מפתח ברגים, על ידי סיבובם כנגד כיוון השעון.
2. בדקו את האיזון של מכונת הכביסה באמצעות פלט, ושמרו במקורה הצורך. שנו את גובה המכונה באמצעות סיבוב הרגליות. ואدوا כי כל ארבע רגליות המכונה עומדות על הרצפה בצורה יציבה.
3. הדקו את אומי המנעל כנגד גוף המכונה.

הערה: פתחו את ברת המים בזיהירות, בדקו את מקודמת החיבור וודאו שהן מחוברות היטב ואין נזילות. החיבורים המתברגים עמידים בלחץ המים הראשי.

פתח יציאת המים

זרירות! חזק מים

אם במהלך הניקוז צינור הניקוז י יצא מהיבור או מנקודות החיבור בשל לחץ מים גבוה, המים שופלטים ממנו עלולים לגרום לנזקי מים.

בעת ניקוז המים, חקרו את צינור הניקוז כהלה כך שהוא לא יוכל להתרחק.

הערה: אין לעקם את צינור ניקוז המים או להפעיל עליון לחץ כל אורכו.

תוכלו להניח את צינור ניקוז מים בהתאם להנחיות הבאות:

פתח ניקוז בכירור



סכתנת כויה!

בעת כיבוס פרטיז כביסה בטמפרטורה גבוהה, ישנה סכתנת כויה בעת מגע בתמיסת חומר ניקוי חמה, למשל, כאשר תמייסת חומר ניקוי חמה מתנקזה לתוך כירור. אין לגעת בתמיסת חומר הניקוי החמה.

זרירות!

נק למכשור/לבדים

אם הקצה של צינור הניקוז שקווע במים המתנקזים מהמכונה, מים עלולים להישאב חזרה אל תוך המכשור ולגרום נזק למכשור או לבדים.

- יש לוודא:
- כי אין פקק המונע ניקוז של מים מהמכונה.
 - כי הקצה של צינור הניקוז אינם שקווע במים המתנקזים מהמכונה.
 - כי המים מתנקזים במהירות מספיקה.

הדקן את חיבוריו הברגים בלבד. אין לבדוק את הברגים יותר מדי באמצעות פלייר, אחרת החיבור עלול להידק.

לחץ מים אופטימלי בראש המים

לפחות 100 kPa (1 bar)

כל היותר 1000 kPa (10 bar)


כאשר הברת פתוח, המים זורמים בקצב של לפחות 8 ליטרים בדקה.

אם לחץ המים גבוה יותר מאשר מערכת שלועל, יש להתקין שסתום להורד לחץ.



ישור

חברו את צינור כניסת המים בראש המים ($\frac{3}{4}$ " = 26.4 מ"מ) ולמכשור (לא נדרש בדגמי Aqua-Stop המשמש שחיבור זה מותקן באופן קבוע):


Standard : דגם :




Aqua-Secure : דגם :



Aqua-Stop : דגם :

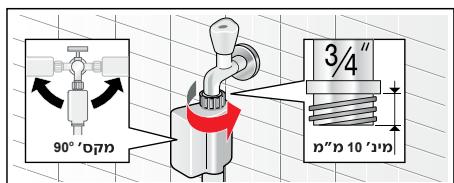

- שחררו את הברגים של כל ארבעת קיבועי החגולה, והסירו אותם. הסירו את השרווליות. לשם כך, הסירו את כבל החשמל מהתפסים.

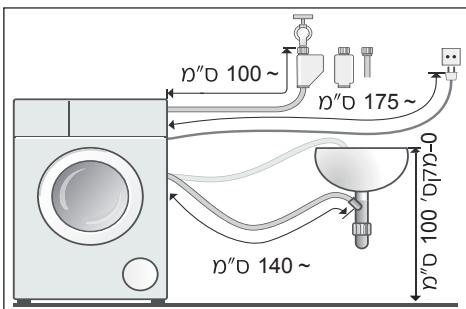

עצה: ניתן לרכוש את הרכבים הבאים אצל מושוקים מורשים/מרכז שירות לקוחות:

- הארכה עבור Aqua-Stop (כ-2.50 מטרים); מספר הזמנה Z7070X0, CZ11350, WZ10130, WMZ2380
- צינור כניסה מים ארוך יותר (כ-2.20 מטרים) עבור דגם Standard

פתח כניסה מים

⚠️ אזהרה! סכנות מוות!


אתם חשופים לסכנות התചשמלות בעת מגע ברכיבים חיבויים.

אין לטבול במים את שסתום הבטיחות Aqua-Stop (הוא מכיל שסתום חשמלי).


פעלו בהתאם להנחיות הבאות בעת חיבור מכונת הכביסה:

הערות

- יש להפעיל את מכונת הכביסה באמצעות חיבור למים קרים בלבד.
- אין לחבר את מכונת הכביסה לבז המספק מים קרים חמים של דוד לאו ויסות לחץ.
- אין להשתמש בצינור כניסה מים משוכנס, השתמשו אך ורק בצינור כניסה מים שצורף למכונה או בצינור שנרכש ממושך מורשה.
- אין לעקם, למוחץ, לשנות או לחותר את צינור כניסה המים (אחרת הוא עשוי שלא לעמוד בחץ המים).

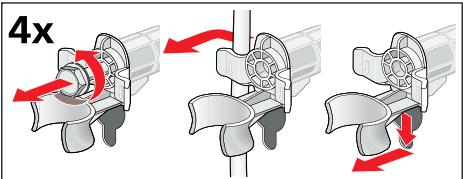


- הכניסו את הכליזומים למיקומם. נעלמו את הכליזומים בחזקה באמצעות הפעלת לחץ על הווים הנעילים.



אורך הצינורות וכבל החשמל

- חיבור משמאל

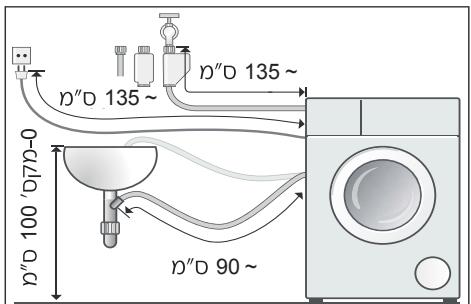

- חיבור מימין

הערות

- מדרש רוחב של 60 ס"מ.
- יש להתקין את מכונת הכביסה רק מתחת למשטח עבודה רצוף, המחבר היבט לארון הסמכים.


הסרת קיבועי הובללה

זהירות!


נק למכשיר

- מכונת הכביסה מאובטחת בעת ההובללה באמצעות קיבועי הובללה. אם לא תסיר את קיבועי החובללה, התוף, למשל, עלול להינזק בעת הפעלת המכונה.
- לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, וධא שសתרת את כל ארבעת קיבועי הובללה.
- שמרו את הקיבועים במקומם בטוח.
- כדי למנוע גירמת נזק למכשיר בעת הובללה בזמן מאוחר יותר, החזרו את קיבועי הובללה למקוםם לפני הובלת המכשיר.

הערה: שמרו את הברגים ואת השרווליות במקום בטוח.

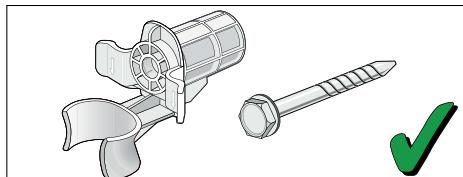

1. הסירו את הצינורות מהתפסים.



- בנוסף להוראות הבטיחות שבמדריך זה, יתכן שהחברת המים וחברת החשמל המקומיות יהיו דרישות מיוחדות מסוימות.
- אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את מכונת הכביסה, פנו לטכני.

משטח התקינה

הערה: ודאו כי מכונת הכביסה יציבה כדי למנוע ממאה להזד ממקומה.

- על משטח התקינה להיות משטח יציב ומואחז.
- ריצפות מחומרם רכים או חיפוי רצפה רכים אינם מתאימים.

התקינה על משטח מוגבה או על רצפת עץ

זהירות!

נק למכשיר

מכונת הכביסה עלולה "לטיל" וליפול מן המשטח בעת הסחיטה.

יש לוודא כי רגליות המכשיר מוקבעות באמצעות חזיות קיבוען.

מספר הזמנה: WX 9756, WMZ 2200, Z 7080X0, CZ 110600

הערה: בעת התקינה על רצפת עץ, יש להתקין את מכונת הכביסה:

- בפינה, אם ניתן.
- על לוח מעץ דוחה מים (בעובי מינימלי של 30 מ"מ) המורבר היטב לרצפה.

התקנת המכשיר בתוך מקום ייעודי במטבח

! אזהרה

סכנות מוות!

אתם חשופים לסכנות התחשמלות בעת מגע ברכיבים חיים.


אין להסיר את לוחית הכייסי של המכשיר.



מיקום מכונת הכביסה וחיבורה

פריטים הכלולים באזירת המכשיר

הערה: בדקו שמכונת הכביסה לא ניזוקה בעת ההובלה. אין להשתמש במכונת כביסה פגומה. אם ברכוכם לדוח על בעיה, צור קשר עם המשווק שמנמו רכשتم את המכשיר או עם מרכז שירות הלקוחות.

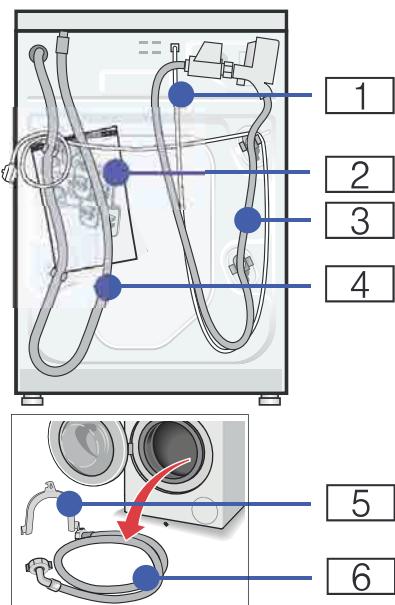

) כבל חשמל

0) שקיית:

- הוראות התקינה והפעלה
- מיקומי הסניפים של מרכז שירות לקוחות*
- תעודת אחריות*
- פלקקי כסוי עבורי הפתחים שנשארים לאחר הסרת קיבועי ההובלה
- מפתח ברגים*

8 צינור כניסה מים עבור דגם Aqua-Stop

@ צינור ניקוז מים

H מפרק עבור קיבוע צינור ניקוז המים*

C צינור כניסה מים עבור דגם / Standard

Aqua-Secure

*בהתאם לדגס

בנוסף, תפס צינור (בקוטר 24-40 מ"מ, זמין אצל משלוקים מושגים) חדש לחיבור צינור ניקוז המים אל הסיפון.

כל עובודה שימושיים

■ פلس מים לישור

■ מפתח ברגים עם :

- WAF 13 עברו שחרור קיבועי ההובלה, וכן
- WAF 17 עברו איזון רגליות המכשיר

הוראות בטיחות

⚠️ אזהרה

סכתן פציעה!

██████ מכונת הכביסה כבדה מאוד.
██████ הייחרו בעת הרמתה/הובלת מכונת הכביסה.
██████ בעת הרמת מכונת הכביסה באמצעות אחיזה בחקלים הבולטים שבה (למשל, דלת מכסה הכביסה), החקלים הבולטים עלולים להישבר ולגרום לפציעה.

██████ אין להרים את מכונת הכביסה באמצעות החקלים הבולטים שלה.
██████ אם הצינור וכבל החשמל אינם מעוגנים היטב, אתם עלולים למעוד ולהיפצע.
██████ הניחו את הצינורות והcabלים כך שלא יגרמו לסכתן מעידה.

זהירות!

נק למכשור

צינורות קבועים עלולים להירע/להתפוץ.

██████ אין להתקין את מכונת הכביסה באזור החשוף לקור קיצוני או מחוץ לבנייה.

זהירות!

נקוי מים

██████ נקודות החיבור לצינור כניסה המים ולצינור ניקוז המים harusות לפחות מים גבוה. כדי למנוע טיפולים ונזקים הנגרמים כתוצאה מנזילות, יש לפעול לפוי ההוראות בפרק זה.

טבלת תנוני צריכה

תוכנית	עומס	זמן אנרגיה***	מים***	משך תוכנית***	צריכת אנרגיה***	טבליות
טבליות Cottons (cottonה) 20°C	8 ק"ג	0.40	71 ל'	2 שעות	71 קוט"ש	3/4
טבליות Cottons (cottonה) 40°C*	8 ק"ג	1.10	71 ל'	2 שעות	71 קוט"ש	3/4
טבליות Cottons (cottonה) 60°C	8 ק"ג	1.51	71 ל'	2 שעות	71 קוט"ש	3/4
טבליות Cottons (cottonה) 90°C	8 ק"ג	2.39	82 ל'	2 שעות	82 קוט"ש	3/4
טבליות Easy-Care (כביסה סינטטיית) 40°C	4 ק"ג	0.79	53 ל'	2 שעות	53 קוט"ש	1/4
טבליות Mix (כביסה מעורבתת) 30°C	3.5 ק"ג	0.51	45 ל'	1 שעה	45 קוט"ש	3/4
טבליות Delicate/Silk (כבסה עדינה/מיש) 30°C	2 ק"ג	0.21	36 ל'	1 שעה	36 קוט"ש	3/4
טבליות Wool (צמר) 30°C	2 ק"ג	0.22	42 ל'	3 שעות	42 קוט"ש	3/4

* הגדרות תוכנית לבדיקה בהתקام בהתאם לתקן הישם EN60456.
הערה אודות מבחן השוואאה: לצורך בדיקת תוכנית המבחן, כבסו את העומס שמצוין עם מהירות הסחיטה המירבית.

** הגדרות תוכנית לבדיקה ודירוג האנרגיה נקבעו בהתאם להנחיית האיחוד האירופי מהדורה 2010/30/EC (15°C בימי קרם).

*** התנתונים עשויים להיות שונים מהתנתונים המוצגים בטבלה בשל לחץ המים, דרגת קשיות המים, טמפרטורת המים בכיסוי, טמפרטורת הסביבה, סוג הכביסה, כמות הכבסה ודרגת הלכלוך של הכביסה, סוג חומר הניקוי, תנודות באספקת החשמל ופונקציות נוספות שנבחרה.

מפורט טכני

צריכת אנרגיה כאשר המכשיר כבוי:
0.14 W

צריכת אנרגיה כאשר המכשיר מוכן לשימוש
(מצב מופעל):

1.38 W

מידות:
 850 x 600 x 590 מ"מ
(גובה x רוחב x עומק)

משקל 83-63 ק"ג (בהתאם לדגם)

חיבור לחשמל: 50Hz, 220-240V, מתח חשמל 7V, נקיוב A 10

זרם חשמלי נקיוב W 2300 הספק נקיוב 10 bar (100-1000 kPa)

לחץ מים:
(1-10 bar) 100-1000 kPa

תקלה	סיבה/פתרון
הסמל NO (לא) מופיע בלוח התצוגה במצב מוכנות הכביסה, אם צריך לחצו על הלחצן Start/Rotate (התחלת/טעינה נוספת) כדי להמשיכן.	מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגרו את דלת מוכנות הכביסה אינה נועלה. ניתן להוסיף פריטי כביסה.
הסמל YES (כן) מופיע בלוח התצוגה במצב (טעינה נוספת). אם איןכם מצלחים לפתור את התקלה בעצמכם (באמצעות כיבוי המוכנה והפעלה) או אם נדרש תיקון:	דלת מוכנות הכביסה אינה נועלה. ניתן להוסיף פריטי כביסה. סובבו את בורר התוכניות למסך Off (כובי). המכשיר נכבה. הוציאו את תקע מוכנות הכביסה משקע החשמל. סגרו את ברז המים וצרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

תוכלו למצוא את הנתונים האלה,
*בהתאם לדגם:

מצידה הפנימי של דלת מוכנות הכביסה*/על-גביו דלת פתוח השירות מבפנים* ובגב מוכנות הכביסה.
בטחו במומחיותו של היিירן.

פנו אלינו לקבלת סייע. כך תוכלו לוודא שתתיקונים מבצע טכני שירות מוסמך המשמש בחלקי חילוף מקוריים.

מרכז שירות לקוחות



אם איןכם מצלחים לתקן את התקלה בעצמכם, (עינו בפרק "פתרונות תקלות") ← עמוד 25, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות. ← כריכה אחוריית
אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביברים לא נוחצים של הטכנאים.
בעת פניה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המוצר (E-Nr.) ואת מספר הייצור (FD) של מוכנת הכביסה.

E-Nr. _____ FD _____

מספר מוצר

מספר ייצור

סקירה/פתרונות	תקלה
האם לחצתם על (התחלת/טעינה נוספת) או בחרתם בזמן "סיום לאחר"? האם דלת מוכנת הכביסה סגורה? האם נעלמת הבטיחות בפניו ילדיים הופעלת? בטלו אותה.	התוכונית אינה מתחילה. הטמיסת חומר הנקוי לא תושב. האם בחרתם באפשרות - - - (שטייפה מושחתת = ללא סחיטה סופית)? נכו את משאבות הטמיסת חומר הנקוי. נקו את צינור יציאת המים / או את צינור הנקוי.
זו אינה תקללה - מפלס המים נמצא מתחת לאחור הגלי לעין.	לא ניתן לראות מים בתוך התוף.
זו אינה תקללה - המערכת לזייהו חוסר איזון בכביסה הפעילה את הסחיטה משומש שפריטי הכביסה מוחלקיים באופן בלתי מאוזן. פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התוף. האם בחרתם באפשרות (גיוחץ קל, בהתאם לדגם)? האם המהירות שנבחרה נמוכה מדי?	מציאות הסחיטה אין משביעות רצון. פריטי הכביסה רטובים/ לחים מדי.
זו אינה תקללה - המערכת לזייהו חוסר איזון בכביסה מתקנתת את חוסר האיזון.	מחזור הסחיטה החל והפסיק כמה פעמים.
זו אינה תקללה - המערכת לזייהו חוסר איזון בכביסה מתקנתת את חוסר האיזון על ידי חלקה חוזרת של פריטי הכביסה. זו אינה תקללה - מערכת זיהוי הקצף פועלת - מוסיפה מחזור שטיפה חדש.	משך זמן התוכנית ארוך משך הזמן הרגיל.
זו אינה תקללה - רצף פעולות התוכנית מותאם באופן מיטבי לתהליך הכביסה, כתוצאה מכך,משך זמן התוכנית המופיע בלוח הציגוג עשי להשתנות.	משך התוכניות משתנה במהלך הכביסה.
זו אינה תקללה - אין לך השפעה על פעולות מוציאי הטיפול. נקו את התושבת אם ציריך.	ישן SHAREOTS מים בתוך התא למוציאי טיפול.
הפעילו את התוכנית (כותנה) 90°C ללא פריטי כביסה, השתמשו בחומר נקיי וריגיל.	מכונת הכביסה עולימית לא נעימים.
האם השתמשتم בכמות גדולה מדי של חומר נקיי? ערבו כפית אחת של מרכז כביסה עם 1/2 ליטר מים ושפכו אותם אל תא II (לא מתאים לבגדים חוץ, לבגדים ספורט או לפוך). הפחיתו את כמות חומר הנקוי במהלך הכביסה הבא.	הסמל מופיע בלוח הציגוג, קצת עילול לצאת מגירית חומר הנקוי.
האם המכשיר מאוזן? איזנו את המכשיר. האם גלויות המכשיר מוקבעות? קבעו את גלויות המכשיר. האם הקיבועים לצורכי הובלה הוסרו? הסירו את קיבועי הובלה.	רעשים חזקים, רuidות ו"טייל" של המכונה במלחך הסחיטה.
האם ישנה הפסקת חשמל? האם נשרפטו נתיקים? אתחלו או החליפו את הנתיקים. אם התקלה חוזרת על עצמה, צרו קשר עם מרכז שירות לקוחות.	לוח הציגוג/נוריות החיוויי נורטרים כבויים במלחך הפעלה.
לעתים, חומר נקיי נטול פוספטים מכילים משקעים שאינם מומסימים במים. בחורו בתוכנית (שטייפה) או הברישו את פריטי הכביסה אחר הכביסה.	ישן SHAREOTS של חומר נקיי על פריטי הכביסה.

מידע המופיע בלוח התצוגה

էзג'ו	סיב'ה/פתרון
YES (כן)	דلت מנגנון הכביסה אינה נעה. ניתן להוסיף פרטי כביסה.
NO (לא)	<ul style="list-style-type: none"> ■ הטמפרטורה גבוהה מדי. המתינו עד שהטמפרטורה תרד. ■ מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פרטי כביסה. סגרו מיד את דלת מכונת הכביסה, אם ציריך, לחץ על החלץ  (התחלת/טעינה).
◉ מהבהב	<ul style="list-style-type: none"> ■ פרטי כביסהعلולים להילך בדלת המכונת. פתחו את דלת מכונת הכביסה וסגרו אותה שוב, ולחץ על החלץ  (התחלת/טעינה נוספת). ■ במקרה הצורר, דחפו את דלת מכונת הכביסה עד שהיא נסגרת או הוציאו פריטי הכביסה וסגרו את הדלת שוב. ■ במקרה הצורר, כבו את המכונה והפעלו אותה שוב; הגדרו את התוכנית ואת ההגדרות המתאימות לכלם.
E:17	<ul style="list-style-type: none"> ■ פתחו את ברז המים במלואו, ■ צינור כניסה המים מפועל או תפוס, ■ לחץ המים נמוך מדי. נקזו את משאבתת תמייסת חומר הניוקן. ← עמוד 24
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ משאבתת תמייסת חומר הניוקן חסומה. נקזו את צינור הניוקן בסיפון. ← עמוד 23 ■ צינור הניוקן/צינור יציאת המים חסום. נקזו את צינור הניוקן בסיפון. ← עמוד 24
E:23	בבסיס המכשיר נמצאים מים, המכשיר דולף. סגרו את ברז המים. צרו קשר עם מרכז שירות הליקוחות.
◉	נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת; בטלו אותה. ← עמוד 20
◉ מהבהב	זההה כמה קצת גדולה מדי, הופעל מחוור שטיפה
תיקנות אחרות	כבו את המכשיר, המתינו 5 שניות והפעלו אותן שוב. אם הסמל מופיע שוב, צרו קשר עם מרכז שירות הליקוחות ← עמוד 28

פתרונות תקלות

תיקלה	סיב'ה/פתרון
מים דולפים מהמכונה.	<ul style="list-style-type: none"> ■ חברו את צינור הניוקן או החיזרו אותו למקומו בהתאם. ■ הדקנו את בורג הקיבוע של צינור כניסה המים.
מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.	<ul style="list-style-type: none"> ■ האם לחצתם על  (התחלת/טעינה נוספת)? ■ האם ברז המים סגור? ■ האם המSEN חסום? נקזו את המSEN. ■ האם צינור כניסה המים מפועל או תפוס?
לא ניתן לפתח את דלת מכונת הכביסה.	<ul style="list-style-type: none"> ■ האם בחרמת באפשרות --- (טטיפה מושחתת (ללא סחיטה סופית)?) ■ האם ניתן לפתח את הדלת באמצעות שחרור החירום בלבד?

אם ניתן הניחו להן להתקרר.

⚠️ אזהרה סכנות פצעיה!


דיכים עלולות להיפצע אם תגעו בתוך כשהוא מסתובב. אין להכניס דיכים אל תוך התוך כשהוא מסתובב. המהינו עד שהתוכה יפסיק להסתובב.

זרירות!


נקוי מים

כל מים שודופים מהמכונה עלולים לגרום לנזקים. אל תפתחו את דלת מכונת הכביסה אם ניתן לראות מים מבעד לזכוכית.


1. כבוי את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
2. נקזו את תמייתת חומרני הניקי.
3. משכו את מנוגן פתיחת החורים לפני מטה באמצעות כל עבודה ושחררו אותן. לאחר מכן תוכלו לפתח את דלת המכונה.

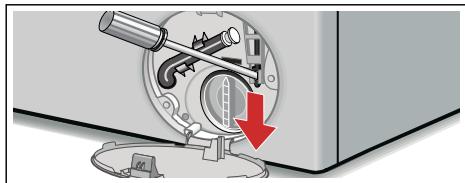

נתקנו את הצינור מהברא. נקזו את המSENן באמצעות מברשת קטנה.

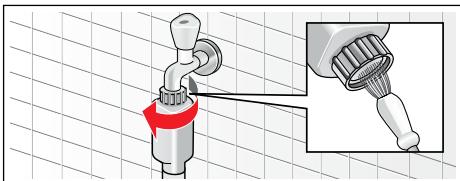

6. עברו דגמי Aqua-Secure Standard, נקזו את המSENן שגב המכשיר: נתקנו את הצינור מגב המכשיר, הסירו את המSENן באמצעות פלייר ונקזו אותו.

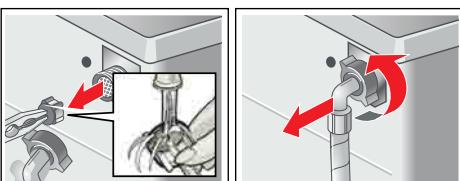

7. חקרו את הצינור ובדקו אם הוא דולף.

פתרונות תקלות ?


פתיחה חרום

לדוגמה, במקרה של הפסקת החשמל. התוכנית ממשיכה את פעולתה עם חידוש זרם החשמל.

עם זאת, אם ברצונכם להוציא את פריטי הכביסה, ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה באופן הבא:

⚠️ אזהרה סכנות כויה!


בעת כיבוס בטמפרטורה גבוהה, אתם עלולים להיקנות אם תגעו בתמייתת חומרני הניקי או בפריטי הכביסה.



הערה: כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח יציאה במהלך הכביסה הבאה: שפכו לטר אחד של מים אל תא II והפעילו את תוכנית **Empty** (שאיבת).

צינור הניקוז בסיפון חסום

1. כבו את המכשיר. נתקע את תקע החשמל.
2. שחררו את טפס הצינור. הסירו בזיהירות את צינור הניקוז. שאריות מים עשויות לדלוף.
3. נקנו את צינור הניקוז ואת החלק המחבר לסיפון.

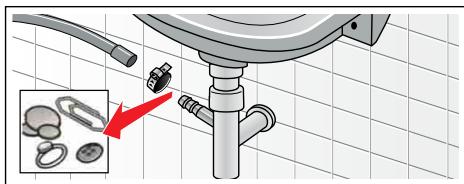



4. חברו חזרה את צינור הניקוז ובטחו את החיבור באמצעות טפס הצינור.

המסנן בצינור כניסה המים חסום


לשם כך, ראשית הפתיחו את לחץ המים בצינור כניסה המים:

1. סגורו את ברז המים.
2. בחרו תוכנית כלשהי (מלבד Spin/Empty//Rinse (שטיפה//סחיטה/שאיבת)).
3. לחצו על הלחצן **Start** (התחלת). הניתן לתוכנית לפעול למשך 30-40 שניות.
4. סובבו את בורר התוכניות למצב **Off** (כבי).
5. נתקעו את תקע החשמל.
6. נקנו את המסנן שבברוז המים:


2. כבו את המכשיר. נתקע את תקע החשמל.
3. פתחו את פתח השירות והטיחו אותו.



4. הוציאו את צינור הניקוז מהתפס. הסירו את הפוך האוטומטי את הצינור, ואפשרו לתמיסת חומר הניקוי לזרום החוצה לתוך מיכל מתאים. החזרו את הפוך האוטומטי למקוםו ותלו את צינור הניקוז על התפס.

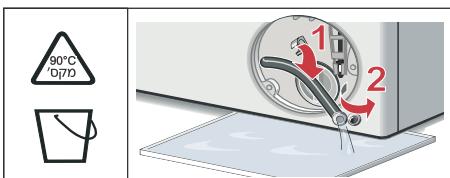


5. הבריגו החוצה בזיהירות את CISIO המשאבה (שאריות מים עשויות לדלוף). נקנו את החלק הפנימי, את בריגו CISIO המשאבה ואת תושבת המשאבה. וודאו כי CISIO המשאבה של Tamisit חומר הניקוי יכולות להסתובב. החזרו את CISIO המשאבה למקוםו והבריגו אותה היבר. על הדית להיות ממוקמת במצב נכון.



6. החזרו את פתח השירות למקוםו, וסגרו אותו.

מגירת חומר הניקיי וגוף המגירה

- אם מכונת הכביסה מכילה שאריות חומר נקיי או מרכך כביסה:
1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקיי. לחוץ על התושבתخلفי מטה והוציאו את המגירה למגרים.
 2. להסרת התושבת: לחוץ באמצעות האצבע על התושבת, מלמטה כלפי מעלה.

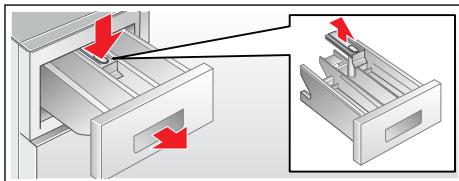

3. נקן את מגיש חומר הניקיי ואת התושבת במים וمبرשתו יבשו אותו. נקן גם את החלק הפנימי של גוף המכונה.
4. הכניסו את התושבת עד שתתינעל במקומו (דחפו את הצלינדר על הפין המוביל).
5. דחפו את מגירת חומר הניקיי פנימה.

הערה: השאירו את מגירת חומר הניקיי פתוחה כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

משאבת תמיית חומר הניקיי חסומה

⚠ סכנת כויה!

המים מותחים ממאוד בעת כיבוס בטמפרטורות גבוהות. אתם עלולים להיות נזק בעקבות החמים הניחו למים להתקרר.

1. סגורו את ברז המים כדי שלא ייכנסו מים נוספים למכונת הכביסה. אם ייכנסו מים תצטרכו לנקז אותם באמצעות משאבת חומר הניקיי.

נקיי ותחזוקה

⚠ אזהרה! סכנות מוות!

אתם חשופים לסכנות התחשמלות בעקבות מגע ברכיבים חמים. כבו את המכשיר והוציאו את התקע מהחשמל.

⚠ אזהרה! סכנות הרעה!

אדם רעלים עלולים לעלות מחומר נקיי המכילים ממסים, כגון ממיסים לנקיי לפריטי כביסה. אין להשתמש בחומר נקיי המכילים ממסים.

זהירות! נזק למכשף

חומר נקיי המכילים ממסים, כגון ממיסים לנקיי לפיטי כביסה, עלולים לגרום נזק למשטחים ולרכיבים של מכונת הכביסה. אין להשתמש בחומר נקיי המכילים ממסים.

גוף מכונת הכביסה,لوح התצוגה

- נגבו את גוף המכונה ואת לוח הבקרה באמצעות מטלית רכה ולחאה.
- הוציאו מיד את שאריות חומר הניקיי.
- אין לנזק באמצעות סילון מים.

תוך


השתמשו באביזרי נקיי ללא כלור. אין להשתמש בצמר פלדה.

הסרת אבנית

לא תצטרכו להסיר אבנית אם תשתמשו בכמוויות נכונות של חומר נקיי. אם יש צורך בכך, הסירו אבנית מהמכשור בהתאם להוראות יצנן מסיר האבנית. ניתן לרכוש חומרים מתאימים להסרת אבנית באתר האינטרנט או במרכז שירות הלקוחות.


הגדרת צלילים

1. הפעלת מצב הגדרה לעוצמת הקול של הצלילים

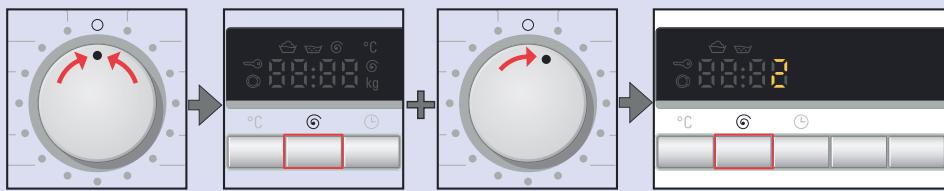

לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן ⑥ וגם סובבו מיקום אחד לימין. לאחר מכן מושכת על הלחצן ⑥ וgam למשך 3-5 שניות עד שהסמלים יידללו בתקופה. מצב ההגדרות מופעל.


2. הגדרת עוצמת הקול של צלילי הלחצנים (בהתאם לדגם)

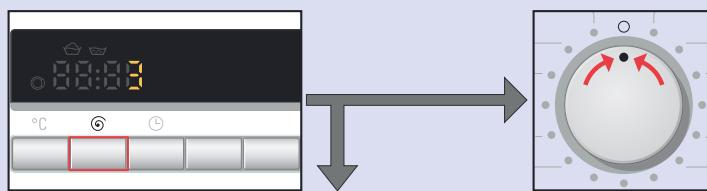

לחצו שוב ושוב על הלחצן עד שתתקבל עוצמת הקול הרצiosa. סובבו למצב ס כדי לצאת מ מצב ההגדרות של עוצמת הקול של הצלילים.



3. הגדרת עוצמת הקול של צלילי המידע

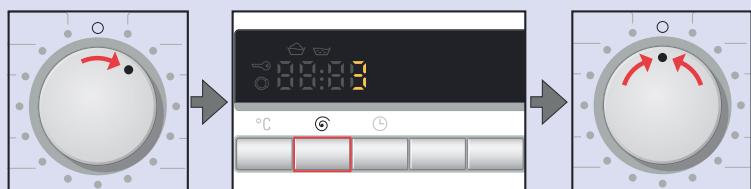

סובבו את הכפתור מיקום אחד לימין. לחצו שוב ושוב על הלחצן עד שתתקבל עוצמת הקול הרצiosa. סובבו למצב ס כדי לצאת מ מצב הסמלים של עוצמת הקול של הצלילים.

ליזהו עומס אוטומטי

הפונקציה האוטומטית ליזהו העומס במכונה מתאימה את ציריך המים האופטימלית לכל תוכנית, בהתאם לעומס ולסוג הבד.

מערכת ליזהו חוסר איזון בכביסה

המערכת האוטומטית ליזהו חוסר איזון בכביסה מארתת חוסר איזון ומודדת פיזור אחד של פריטי הכביסה באמצעות התחללה והפסקה חוזרת של סיבובי התוף.

אם פריטי הכביסה אינם מאוזנים בצורה משמעותית, מהירות הסיבובים תפחית או שמהゾר הסחיטה לא יבצע מסיבות בטיחות.


הערה: פירטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחד בתוך התוף. ← עמוד 26

הוצאת פריטי כביסה/כיבוי המכשיר

- 1.فتحו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את פריטי הכביסה.
- 2.סובבו את בורר התוכניות למצב **Off** (כבי).
- 3.המכשיר נסבה.
הערה: לא דרוש עברו דגמים עם Aqua-Stop.

הערות

- אין להשאיר פריטי כביסה בתוך התוף. הם יכולים להתקוף בכביסה הבאה או לשנות את צבעו של פריט כביסה אחר.
- הוציאו חפצים זרים מתוך התוף ומתוך אטם הגומי - סכתת חלודה.

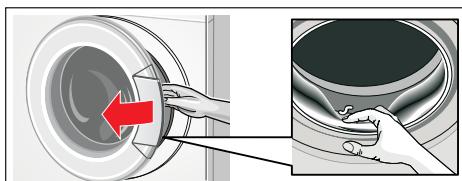

- השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת חומר הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אידי של שאരיות המים.
- המתנו תמיד עד לסיום התוכנית, אחרת מכונת הכביסה עשויה להיות עדין נעה. לאחר מכן הפעלו את מכונת הכביסה ולאחר מכן עד שהנעה תשנהורה.
- אם לווח התצוגה נסבה לאחר סיום התוכנית, זה סימן כי מעב החיסכון באנרגיה מופעל. לחצו על לחץ כלשהו כדי להדילק את התאורה.

נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מכוונים של הפקצייתם. לשם כך, הפעילו את נעילת הבטיחות בפני ילדים לאחר תחילת התוכנית.

כדי להפעיל/לבטול את נעילת הבטיחות בפני ילדים, לחזו לחייצה ממושכת על החלץ Start/Reload (התחלת/טעינה נוספת) למשך 5-6 שניות. הסמל ☐ מופיע בלוח הרצואה.

הסמל ☐ דלקן: נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה.

הסמל ☐ מhalbב: נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה ומצב בורר התוכנית שונה. כדי למנוע את עצירת התוכנית, סובבו את בורר התוכנית חזרה לתוכנית המקורית שנבחרה. הסמל דלקןשוב.

הערה: ניתן להשאיר את נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת עד שתרצו להפעיל את התוכנית הבאה, גם לאחר יכיבי מכונת הכביסה.

לאחר מכן, עליכם לבטל את נעילת הבטיחות בפני ילדים לפני הפעלת תוכנית כביסה, ולהפעיל אותה שוב על-פיה הצורך, לאחר שתוכנית הכביסה מוחילה לפועל.

הוסף פריטי כביסה

לאחר תחילת התוכנית, תוכל להוסיף פריטי כביסה או להוציאם מהתוכן לפי הצורך.

Start/Reload לשם כך, לחזו על החלץ ☐ (התחלת/טעינה נוספת).

נורית המכון של החלץ Start/Reload (התחלת/טעינה נוספת) מההבהת והמכונה בודקת האם ניתן להוסיף פריטי כביסה.

הערה: אין להשאיר את דלת מכונת הכביסה פתוחה למשך זמן רב מדי כאשר מוסיפים פריטי כביסה, משום שעשויים לדלוף מים מפריטי הכביסה הרטוביים.

אם מוצגים על לוח הרצואה:

שני הסמלים YES (כן) ו-∅ (mdlkm), ניתן להוסיף פריטי כביסה.

- אם הסמל NO (לא) מhalbב, המתינו עד שהסמלים YES (כן) ו-∅ (mdlkm).
- אל תפתחו את הדלת עד שניי הסמלים YES (כן) ו-∅ (mdlkm).
- כאשר הסמל NO (לא) מhalbב, לא ניתן להוסיף פריטי כביסה.

משמעות בטיחות, דלת מכונת הכביסה נשארת נعلاה כאשר מפלס המים גבוה, כאשר הטמפרטורה גבוהה או בזמן שהתוכן מסתובב, ולא ניתן להוסיף פריטי כביסה.
להמשך התוכנית, לחזו על החלץ Start/Reload (התחלת/טעינה נוספת). התוכנית תמשיך באופן אוטומטי.

שינוי התוכנית

אם הפעלתם בטעות את התוכנית اللا נכונה, תוכלו לשנות את התוכנית לפי הנחויות הבאות:

1. לחזו על החלץ ☐ (התחלת/טעינה נוספת).
2. בחזרו בתוכנית אחרת.
3. לחזו על החלץ ☐ (התחלת/Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת). התוכנית החדשה תתחילה מההתחלה.

ביטול התוכנית

תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

1. לחזו על החלץ ☐ (התחלת/Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת).
2. לクリו פריטי הכביסה: בחזרו באפשרות ☐ Rinse (שטיפה).
3. לחזו על החלץ ☐ (התחלת/Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת).

תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר:

1. לחזו על החלץ ☐ (התחלת/Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת).
2. בחזרו באפשרות ☐ Spin (סחיטה) או ☐ Empty (שאיבה).
3. לחזו על החלץ ☐ (התחלת/Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת).

סיום תוכנית במהלך השהיית שטיפה

הסמל - - - ☐ מופיע בלוח הרצואה ונורית המכון של החלץ ☐ (התחלת/טעינה) (התחלת/טעינה נוספת) מhalbבת.

לשיטות התוכנית, סובבו את בורר התוכנית לאפשרות ☐ Spin/∅ (סחיטה/שאיבה) או בחזרו במהירות סחיטה. לאחר מכן לחזו על החלץ ☐ (התחלת/טעינה נוספת).


1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקיי כל שניתן.
2. הוסיפו חומר ניקוי /או מוצרי טיפול.
3. סגרו את מגירת חומר הניקיי.

עוזר מדידה* עבור נזול כביסה

*בהתקام לדגס

הכנסו את עוזר המדידה למדידת הכמות המדידית של נזול הכביסה:

1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקיי. לחצו על התושבתת לפני מטה והוציאו את המגירה לגמוי.
2. החליקו את עוזר המדידה קדימה, קפלו אותו כלפי מטה והכניסו אותו למקום עד שיישמע צלול נקישה.
3. החיווו את המגירה למיקומה.

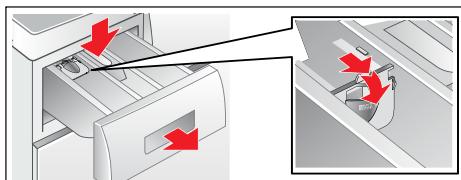

הערה: אין להשתמש בעוזר המדידה למדידת גל כביסה ואבקת כביסה, עבור תוכניות עם קדם כביסה או כאשר נבחר זמן עבור האפשרות "סיום לאחר".

עוזר דגמים ללא עוזר מדידה, שפכו נזול כביסה אל המיכל המתאים והכניסו אותו אל תוך התונת.

הפעלת התוכנית

לחצו על הלחץ **Start/Reload (התחלת/טעינה נוספת)**. נורית המחוון דולקת והתוכנית מתחללה את פעולתה.

במהלך פעולות התוכנית, בלוח התצוגה מוצג זמן "סיום לאחר" , או, לאחר תחילת תוכנית הביבס, מציגים משן זמן התוכנית והסמלים המציגים את התקדמות התוכנית.

הערה: אם תרצו לנעל את התוכנית כדי למנוע את שינוי בשוגג, תונסו להפעיל את נעלית הבטיחות בפני ידיהם בהתקם להנחיות הבאות.

מדידת כמות

- מددו את הכמות של חומר הניקיי ושל מוצר הטיפול בהתאם לפרמטרים הבאים:
- קשיות המים; שאלו את חברת המים באזרכם
- חוראות היiran הרשומות על גבי הארץ
- כמות פרטני הכביסה
- לכלוך ← עמוד 12

מילוי חומר ניקוי

⚠️ אזהרה


ירוי של העיניים/העור!

אם מגירת חומר הניקיי פותחה במהלך פעולה המכונה, חומר ניקוי ומוצר טיפול עלולים להינזז החוץ.

פתחו את המגירה בזרירות. שטפו ביסודות את העיניים והעור אם הם באו במגע עם חומר ניקוי/ מוצר טיפול. אם בלעתם אותם בטיעות, פנו לטיפול רפואי.

הערה: דללו מרככי בדים צמיגים בהם. קר תמנעו סתיימות.

שפכו את חומר הניקיי ומוצר הטיפול אל התאים המתאימים:

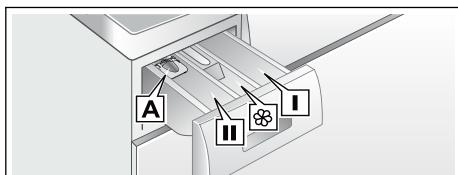

עוזר מדידה A

תא II
חומר ניקוי לשלב הכביסה הראשי, למרכז מים, למלבין, למסיר כתמים

תא ♀
מרכז כביסה, מעמלן אין למלא מעבר לסיימון המקסימום.

תא I
חומר ניקוי עבור קדם כביסה

- הערות**
- הכוינו למקרה פריטי כביסה בגודלים שונים. פריטי כביסה בגודלים שונים מתפזרים בתוךם באופן שווה יותר במהלך מוחזור הסחיטה. פריטי כביסה בודדים עשויים להוביל לחסור איזואן.
 - עיניו בעומס המירבי המצויין. חריגה מהמכונת תשפיע לרעה על תוכאות הכביסה והבגדים יהיו מזקומים יותר.
1. הניחו בתוך פריטי כביסה בלתי מקופלים שמייניתם מראש.
 2. וDAO שלא נלכדו פריטי כבסה בין דלת מכונת הכביסה לבין אטם הגומי, וסוגרו את הדלת.



נורית המחוון של הלחץ (התחלת) מהבהבת ובלוח התצוגה מוצגות ההוראות התוכניות בזו אחר זו. ניתן לשנות את ההוראות.

מדידת חומר ניקוי ומוצרי טיפול והוספתם

זהירות! נזק למיכשי

חומר ניקוי וחומרים לטיפול מזיקים בפריטי כביסה (כגון מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מזקדים ניקוי, וכו') עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של מכונת הכביסה.

אין לאפשר לחומרים אלה לגעת במשטחים של מכונת הכביסה. במקרה הצורך, נגבו מיד את שרירות התרסיסים ואת יתר השאריות במטלית זהה.

שינויי הגדרות בירית המכחל של התוכניות

תוכלו להשתמש בהגדרות בירית המכחל או לשנות אותן. לשם כך, לחצו שוב ושוב על הלחץ המתאים עד שתציג הגדירה הרצiosa. ההגדרות מוחלות ללא צורך באישורן. הן נשמرات לאחר שהמיכשי נכבה. ההוראות בירית המכחל של התוכניות ← עמוד 16 סקירת התוכניות ← עמוד 13

בחירה בהגדרות נוספות של התוכניות

באמצעותבחירה בהגדרות נוספות, תוכלם להתחאמם את תהליכי הכבוס טוב יותר לפריטי הכביסה שלכם.

ניתן לבחור את ההוראות או לבטל את בחירתן בהתאם להתקדמות התוכניות.

נורית המחוון של הלחץ נדלקת אם הגדירה פעליה.

ההוראות אין נשמרות לאחר שהמיכשי נכבה.

הוראות נוספות ← עמוד 17

סקירת התוכניות ← עמוד 13

הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוף

⚠️ אזהרה סכנות מוות!


פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיר כתמים/תמייסות ניקוי, עלולים לגרום להתפוצצות לאחר הכנסתם למכונת הכביסה. שטפו פריטים אלו ביד באופן יסודי לפני הכנסתם למכונת הכביסה.

תפועל המכשיר

הכנות מכונת הכביסה

הערה: יש לוודא כי מכונת הכביסה **מותקנת** ו מחוברת להילכה |. ← **עמ' 30**

1. חברו את תקע החשמל.
2. פתחו את בריח המים.
3. פתחו את הדלת.
4. בדקו כי כל המים התנקזו מהתוך. רקזו את המים במקורה הצורך.

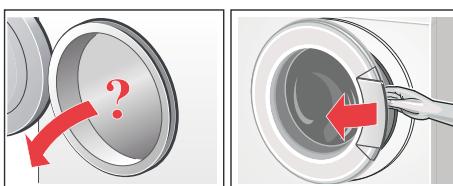

בחירה תוכנית/הפעלה המכשיר

הערה: אם הפעלתם את נעלית הבטיחות לפני ילדים, עליכם לבטלה לפני שתוכלו להציג תוכנית. ← **עמ' 20**

השתמשו בבורר התוכניות לבחירת התוכנית הרצויה. ניתן לשוב אותו לשני הכוונים. מכונת הכביסה מופעלת.

בלוח התצוגה מוצג המידע הבא, בהתאם לתוכנית שנבחרה:

- משך זמן התוכנית,
- הטמפרטורה שהוגדרה מראש,
- מהירות הסחיטה שהוגדרה מראש, וכן
- העומס המירבי.

2. הסמלים YES (כן) וNO (לא) מזכירים בלוח התצוגה, לאחר מכן תוכל לפתחו את דלת המכונה ולהוסיף פריטי כביסה.
3. סגרו את דלת הלחץ ⌂ (Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת). הספירה לאחר שלבסוף שנבחר מראש נמשכת.
4. לחצו על הלחץ ⌂ (Start/Reload) (התחלת/טעינה נוספת). הספירה לאחר שלבסוף שנבחר מראש נמשכת.

P+ הגדרות תוכנית נוספת נספנות

speedPerfect (תוכנית קצירה)

לבכיסה במשך זמן קצר יותר אך עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה.

הערה: אין לחזור מהעומס המירבי. סקירת התוכניות ← **עמ' 13**

ecoPerfect (תוכנית חסכונית)

לחסכו באנרגיה עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה.

Easy Iron (גיהוץ קל)

מחזר סחיטה מיוחד ולאחריו ניעור. סחיטה סופית עדינה - שאריות הלחות בפריטי הכביסה גדולות במעט.

P+ הגדרות ברירת המחדל של התוכניות

המהירות המקסימלית שאוטה ניתן לבחור מלאה בתוכנית שנבחרה.

סקירת התוכניות ← עמוד 13

④ זמן (סיום לאחר)

בעת בחירת תוכנית, מושך התוכנית המתאים מופיע בלוח הרצואה.

משך זמן התוכנית מותאם באופן אוטומטי בזמן פעולות התוכנית. בעקבות שינוי של הגדרות ברירת המחדל של התוכנית או של הגדרות התוכנית יחול שינוי גם במשך זמן התוכנית.

לפני תחילת התוכנית, ניתן לשנות את שעת סיום התוכנית (④ זמן "סיום לאחר") בקפיצות של שעון אחד (h = שעות) ועד ל-24 שעות.

שם כר, לחצו שוב ושוב על הלחץ המותאים עד שתציג ההגדרה הרצiosa.

הערה: מושך זמן התוכנית כולל בזמן שנבחר עבור הפונקציה ④ "סיום לאחר".

לאחר תחילת התוכנית, מוצגים הזמן שנבחר מראש, למשל **h 8** (8 שעות) ומספר הזמן לאחר תחילת תוכנית, לפי הנקודות הבאות: לאחר מכן מוצג משך זמן התוכנית, למשל **2:30** (דקות:שעות).

שינוי הזמן שנבחר מראש:

ניתן לשנות את הזמן שנבחר מראש לאחר תחילת התוכנית, לפי הנקודות הבאות:

1. לחצו על הלחץ (התחלת/Restart) עד לעצמת מספר השעות הרצוי.
2. לחצו שוב ושוב על הלחץ ④ "סיום לאחר"
3. לחצו על הלחץ (התחלת/Restart) עד לעצמת נספתחת.

הוספת פריטי כביסה بعد הספירה לאחרו של הזמן שנבחר מראש נמשכת:

1. לחצו על הלחץ (התחלת/Restart) עד לעצמת נספתחת).

הטפרטורה, מהירות הסחיטה ומשך זמן התוכנית (זמן "סיום לאחר") עברו כל התוכניות נקבעים במפעל. הם מוצגים בלוח הרצואה לאחר בחירת התוכנית. תוכלן לשנות את הגדרות ברירת המחדל לפי הנקודות של להלן.

טפרטורה

בהתאם להתקדמות התוכנית, ניתן לשנות את הטפרטורה המוגדרת מראש (בערבי C) לפני הגדרת התוכנית ובמהלך פעולתה.

שם כר, לחצו שוב ושוב על הלחץ המותאים עד שתציג ההגדרה הרצiosa.

הטפרטורה המקסימלית שאוטה ניתן לבחור תלויה בתוכנית שנבחרה.

סקירת התוכניות ← עמוד 13

מהירות סחיטה

בהתאם להתקדמות התוכנית, ניתן לשנות את מהירות הסחיטה המוגדרת מראש (בערבי C), סיבובים לדקה) לפני הגדרת התוכנית ובמהלך פעולתה.

שם כר, לחצו שוב ושוב על הלחץ המותאים עד שתציג ההגדרה הרצiosa.

הגדרה למצב - - - ④ : שטיפהמושחת = ללא סחיטה סופית, פריטי הכביסה מושרים במי השטיפה אחרתה.

ניתן לבחור באפשרות "שטיפהמושחת" כדי למנוע מפרטיטי הכביסה להתקמט אם לא מוציאים אותן ממוקנת הכביסה מיד לאחר סיום התוכנית.

תוכנית/סוג פריטי הכביסה/מידע	הגדרות
Hygiene (תוכנית לעור ורגיש)	7.5 ק"ג/5 * ק"ג לכל היוטר מים קרים - 60°C --- ... 1200 ** 57"ד █, █, █, █
הערה: כיבוס ושטיפה ארוכים יותר במפלס מים גבוה יותר עברו עור ורגיש במיחזור	2 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 60°C --- ... 800 סל"ד █, █, █, █
Shirts/Business (חולצות/חליפות)	3.5 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 40°C --- ... 1200 57"ד █, █, █, █
Dark Wash (כביסה כהה)	לאחר כעשרה דקות, לחצו על הלחץן (Start/Rotate) (התחלת/טיעינה נוספת). לבדים כהים העשויים מכותנה או לבדים כהים סינטטיים הפקו את פריטי הכביסה כלפי חוץ לפני הכביסה.

عملן

- .4. לאחר כעשרה דקות, לחצו על הלחץן (Start/Rotate) (התחלת/טיעינה נוספת).
- .5. לאחר שתפקיד זמן ההשריה הושׂם, לחצו שוב על הלחץן (Start/Rotate) (התחלת/טיעינה נוספת) להמשך התוכנית, או בחזרה בתוכנית אחרת.
- הערות**
- הכניסו למכוונה פריטי כביסה בצבע זהה.
 - אין צורך להוציא חומר ניקוי; תמיית ההשריה משמשת לכיבוס פריטי הכביסה.

הערה: אין לרכن את פריטי הכביסה באמצעות מרכז כביסה.



ניתן לעמלן פריטים בכל תוכניות הכביסה אם נדרש שימוש בעמליון נזול. שפכו את העמליון שמדודתם לתא ♀ בהתאם להוראות יצירן (נקן) קודם להתא, במקרה הצורך (נקן).

צביעה/הלבנה

השתמשו בצבע בكمויות לשימוש ביתי רגיל בלבד. מלח עלול לפגוע בפלדת אל-חלד. פועל תמייד בהתאם להוראות יצירן הצבע. **אין** להשתמש במכונת הכביסה להלבנת בגדים.

השריה

- .1. שפכו חומר השריה/חומר ניקוי לתוך תא II בהתאם להוראות יצירן.
- .2. סובבו את בורר התוכנית לתוכנית **Cottons** (כותנה) **30°C**.
- .3. לחזו על הלחץן (Start/Rotate) (התחלת/טיעינה נוספת).

הגדירות	תוכנית/סוג פריטי הכביסה/מידע
2 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 40°C ... 800 סל"ד	 Wool (צמר) לפריטי צמר או לפירטים המכילים צמר הניתנים לכיבוס במכונה או ביד; תוכנית כביסה עדינה במיוחד במילוי למניעת התכווצות פריטי הכביסה, עם הפסקי אורך יותר במהלך התוכנית (הבדים מושרים בתמיסת חומר הנייקוי)
-	הערות
8 ק"ג לכל היוטר ... 1200 סל"ד	■ צמר הוא סיבים המופקים משיער בעלי חיים, למשל: אנגורה, אלפקה, למה, כבשה. ■ השתמשו בחומר ניקוי המתאים לכיבוס צמר במכונת כביסה.
-	 Rinse (שטיפה) שטיפה נוספת עם סחיטה
8 ק"ג לכל היוטר ... 1200 סל"ד	 Empty / Spin (סחיטה/שאייה) סחיטה נוספת עם מהירות הניתנת לבחירה אם תרצו להפעיל את מחזור הנקז בלבד, הגדרו את מהירות הסחיטה למצב --.
2 ק"ג.5.3.3.3 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 40°C ... 1200 סל"ד	 Super 15'/30' (אקספרס 30/15 דקות) תוכנית קצרה במיוחד באורך 15/30 דקות, עבור פריטי כביסה קטנים בעלי דרגת לכלי קלה
-	 Sportswear (בגדי ספורט) לבדים העשויים ממקופיבר המייעדים לפעילויות ספורט ופנאי
2 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 40°C ... 800 סל"ד	הערות ■ אין רצק את פריטי הכביסה באמצעות מרכך כביסה. ■ לפני הכיבוס, נקנו את מגירות חומר הנייקוי ביסודות (את כל התאים) והסירו שרירות של מרכך כביסה.
2 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 40°C ... 800 סל"ד	 Outdoor (בגדי חוץ) לבגדים חוץ ובגדים עמידים בכל מגואה, עם ציפוי מנך זיעה ובדים דוחים מים
-	הערות
2 ק"ג לכל היוטר מים קרים - 40°C ... 800 סל"ד	■ השתמשו בחומר ניקוי מיוחד המתאים לכיבוס במכונות כביסה; הוסיףו את המינון המתאים לתא II בהתאם להוראות היצרן. ■ אין רצק את פריטי הכביסה באמצעות מרכך כביסה. ■ לפני הכיבוס, נקנו את מגירות חומר הנייקוי ביסודות (את כל התאים) והסירו שרירות של מרכך כביסה.

התוכניות על גבי בורר התוכניות

תוכנית/סוג פריטי הכביסה/מידע	הגדרות
שם התוכנית הסבר קצר לגבי התוכנית או לגבי סוג הבד שיש לכבס בתוכנית זו. $\oplus =$ speedPerfect (תוכנית קצהה)	עומס מירבי; * עומס מופחת עבור הפעונקציה הטמפרטורה הניתנת לבחירה
מהירות הסחיטה הניתנת לבחירה; ** מהירות סחיטה מירבית, בהתאם לדגם	מהירות הסחיטה הניתנת לבחירה; * מהירות סחיטה מירבית,
הגדירות תוכניות אפשריות 8 ק"ג/5 * ק"ג לכל היוטר	הגדירות תוכניות אפשריות 8 ק"ג/5 * ק"ג לכל היוטר
מים קרים - 90° ... 1200 סל"ד	מים קרים - 90° ... 1200 סל"ד
\ominus , $\oplus =$, \oplus	\ominus , $\oplus =$, \oplus
הגדירות כביסה סינטטית 4 ק"ג לכל היוטר	הגדירות כביסה סינטטית 4 ק"ג לכל היוטר
מים קרים - 60° ... 1200 סל"ד	מים סינטטיים או מעורבים כביסה סינטטית + \ominus Prewash (קדם כביסה): תוכנית עם קדם כביסה; יש לחלק את חומר הניקוי בין התאים I-II
\ominus , $\oplus =$, \oplus	\ominus , $\oplus =$, \oplus
הגדירות כביסה מעורבתת 3.5 ק"ג לכל היוטר	הגדירות כביסה מעורבתת 3.5 ק"ג לכל היוטר
מים קרים - 40° ... 1200 סל"ד	מים סינטטיים או מים מעורבים כביסה מעורבתת + \ominus Prewash (קדם כביסה): תוכנית עם קדם כביסה; יש לחלק את חומר הnikוי בין התאים I-II
\oplus , $\oplus =$, \oplus	\oplus , $\oplus =$, \oplus
הגדירות כביסה עדינה/משי 2 ק"ג לכל היוטר	הגדירות כביסה עדינה/משי 2 ק"ג לכל היוטר
מים קרים - 40° ... 800 סל"ד	מים סינטטיים או מים מעורבים (כגון חולצות משי, צעפי משי) כביסה עדינה/משי המותאמת לכיבוס בדים עדינים או
\ominus , $\oplus =$, \oplus	\ominus , $\oplus =$, \oplus

חיסכון	דרגת לכליור/הערות
לכליור קל	הגדרת טמפרטורה נמוכה יעני, לבגדים יש כתמים גראים יותר ושימוש בכמות קטנה יותר של זעה, למשל: ■ בגדים קלים לקייז/בדי ספורט (שנלבשו למשר כמה שניות) ■ חולצות טרייקן, חולצות גברים, חולצות נשים (שנלבשו למשר יומ אחד לכל היוטר) ■ מצעים ומגבות מחדר הארוחם (שנעשה בהם שימוש למשר יומ אחד)
לכליור רgel	לכליור ניכר לעין או כמה כתמים קלים, למשל: ■ חולצות טרייקן, חולצות גברים, חולצות נשים (ספרוגות זעה, שנלבשו מספר פעמיים) ■ מגבות, מצעים (שנעשה בهم שימוש למשר שבוע לכל היוטר)
לכליור רב	הגדרת טמפרטורה בהתאם לתוויות הטיפול, כגון מגבות מטבח, בדי תנוקות, בדי עבودה בקמות חומר ניקוי בהתאם לכמות המומלצת لتיפול לכליור רב

הערה: בעת מדידת הנקודות של כל חומר ניקוי/התוסף/מצרי הטיפול ועוזרי הניקוי, יש לפעול בהתאם להוראות היצרן ולמידע מסעמו ← עמוד 18

חומר ניקוי

בחירה בחומר ניקוי הנכון

תוויות הטיפול הכרחיות לצורכי בחירת חומר הניקוי, הטמפרטורה וסוג הטיפול המתאימים לפירטי הכביסה. ← עיינו גם באתר www.sartex.ch, תכלו אם תיכנסו לאתר www.cleanright.eu, תוכנו למצוא מידע נסopic לגבי חומר ניקוי, מוצרי טיפול לעזרה ניקוי המתאימים לשימוש ביתי.

חומר ניקוי וריגל מלבינים אופטיים

עבור פריטי כביסה לבנים המתאים להרטחה, העשויים מפשנתן או מכותנה תוכנית: Cottons (គותנה/)
מים קרים - מקסימום 90°

חומר ניקוי עבור בדים צבעוניים ללא מל宾ן או מלבינים אופטיים

עבור פריטי כביסה צבעוניים העשויים מפשנתן או מכותנה תוכנית: Cottons (គותנה/)
מים קרים - מקסימום 60°

חומר ניקוי עבור בדים צבעוניים/עדינים ללא מלבינים אופטיים

עבור פריטי כביסה צבעוניים העשויים מבדים קלים לטיפול, בדים סינטטיים תוכנית: Easy-Care (គביסה סינטטית/)
מים קרים - מקסימום 60°

חומר ניקוי עבור בדים עדינים

עבור בדים עדינים ודקים, משי או יסקוזה תוכנית: Delicate/Silk (בדים עדינים/משי/)
מים קרים - מקסימום 40°

חומר ניקוי עבור בדי צמר

עבור פריטי צמר תוכנית Wool (צמר/)
מים קרים - מקסימום 40°

חיסכון באנרגיה ובחומר ניקוי

עבור דרגת לכליור קלה או רגילה, ניתן לחסוך באנרגיה (לבחור בטמפרטורת כיבוס נמוכה יותר) ובחומר ניקוי.

תוכלו למצוא דוגמאות לדרגות לכלוך ← בעמוד 12

- **לכלוך קול:** אין לכבס בקדם כביסה, יש לבחור ברגדרה  (תוכנית קצרה) במידה הצורך
- **לכלוך רגלי**
- **לכלוך כבד:** הכניסו כמות קתנה יותר של פריטי כביסה למונגה, בחרו בתוכנית עם קדום כביסה
- **כתמים:** הסירו כתמים או טפלו בהם לפני הכביסה, כשם עוד טרויים. ראשית, טבלו את אזור הכתם במיל סבון, אל תשפשפו. לאחר מכן כבסו את פריטי הכביסה בתוכנית המתאימה. לעיתים ניתן להסיר כתמים עיקשיים או כתמים שהתייבשו רק לאחר כמה מהזורי כביסה.
- **סמלים בתווות הטיפול**
המספרים שבסמלים מצינים את טמפרטורת הכביסה המרבית המותרת.
- **שׁ:** מתאים לתהליק כביסה רגיל; למשל, התוכניות  (គותנה) ■ : נדרש תהליק כביסה עדין; למשל, התוכנית  (כביסה סיינטיטית)
- **ל:** מתאים לתהליק כביסה עדין בלבד; למשל, התוכניות  (כביבה עדינה/משי)
- **ל:** מתאים לכיבוס ידי; למשל, התוכנית  (צמר)
- **א:** אין לכבס את פריטי הכביסה במכונת כביסה.

פריטי כביסה

הנתן פריטי הכביסה

זהירות!


נק למכשור/לבדים

חפצים דומים (כגון מטבחות,ழקדי נייר, מחתמים, מסמרים) עלולים לגרום נזק לפריטי הכביסה או לרקבים של מכונת הכביסה.

מסיבה זו, פועל בהתאם לעוצמת הבאות בעת

הנתן פריטי הכביסה:

- **חוקנו כסיסים.**

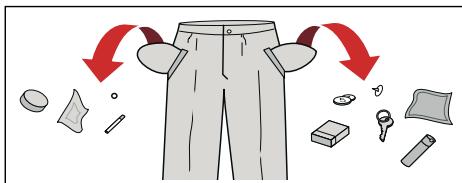

- **הקפידו להסיר חלקי מותכת (ழקדי נייר וכד淮南).**

- **כבסו פריטי הכביסה עדינים בסל כביסה (גרביונים, חיזיות עם חישוקי מותכת וכו').**

- **רכסו רוכסנים, כפתרו כפתורים.**

- **הברשו חול מיכסים ומצווארוןים.**

- **הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.**

מיון פריטי הכביסה


מיינו את פריטי הכביסה שלכם בהתאם להוראות הטיפול ולהוראות היצור שבתווות הטיפול:

- **סוג הבד/הארוג**
- **צבע**

הערה: פריטי הכביסה עשויים לשנות את צבעם או שלא להתנקות היטב. כבסו פריטי כביסה לבנים וצבעוניים בנפרד. כבסו אריגים בהירים חדשים בנפרד בפעם הראשונה שבה אתם מכבסים אותם.

- **לכלוך**
כבסו יחד פריטי כביסה בעלי אותה דרגת לכלוך.

לוח הבקרה

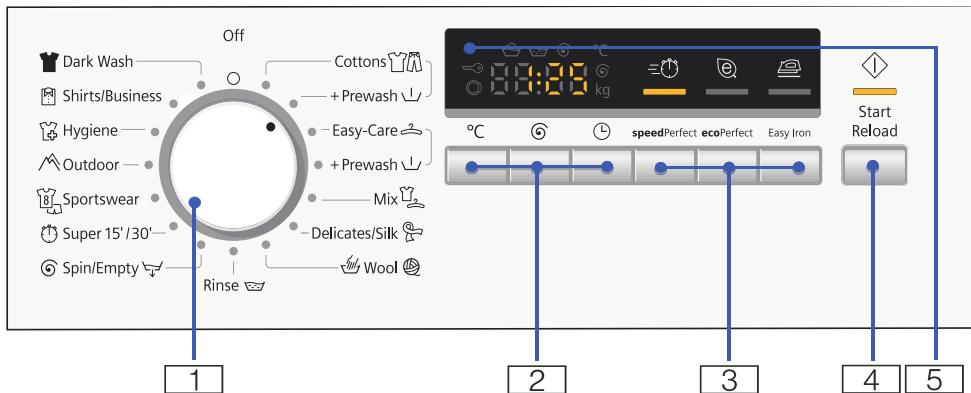

4 ◊ Start/Reload (התחלת/טעינה נוספת) ◊ 5 לוח תצוגה עבור הצגת הגדרות ומידע עבור התחלת תוכנית, השהיית תוכנית (לצורך הוספה פרטיה כביסה) וביטול תוכנית

1 ◊ בורר תוכניות המשמש לבחירת תוכנית ולהפעלה ולכיבוי של מכונת הכביסה

2 ◊ 3 ° טמפרטורה, 6 מהירות סחיטה, 4 זמן סיום לאחר לשינוי הגדרות ברורה המחדל של תוכנית

3 ◊ speedPerfect (תוכנית קצרה), 7 ecoPerfect (תוכנית חסכונית), 8 Easy Iron (גיהוץ קל) הגדרות נוספות עבור התוכנית

לוח התצוגה

הגדרות של תוכנית שנבחרה		
מים קרים	טמפרטורה	90° -°C
בSEL'D (סיבובים לדקה); --- = שטיפה מושחתת (לא סחיטה סופית, בהתאם לדגם	זמן סיום סחיטה;	--- ... * 1200*
בהתאם לתוכנית שנבחרה, מוצג בתבנית min: 敦 (דקות: שניות)	משך תוכנית	1:30
התוכנית מסתיימת לאחר ... h (h = שניות)	(סיום לאחר)	1 - 24 שעות
עומס מירבי		敦 8 ק"ג


מחוני מצב להציג התקדמות התוכנית (רכף התוכנית):

End ◊ : משך התוכנית או זמן סיוםה, סחיטה, שטיפה, כביסה

① : פתחו את דלת מכונת הכביסה, הוסיפו פרטיה כביסה

⌚ : נעלמת בטיחות בפני ילדים

מכונת הכביסה

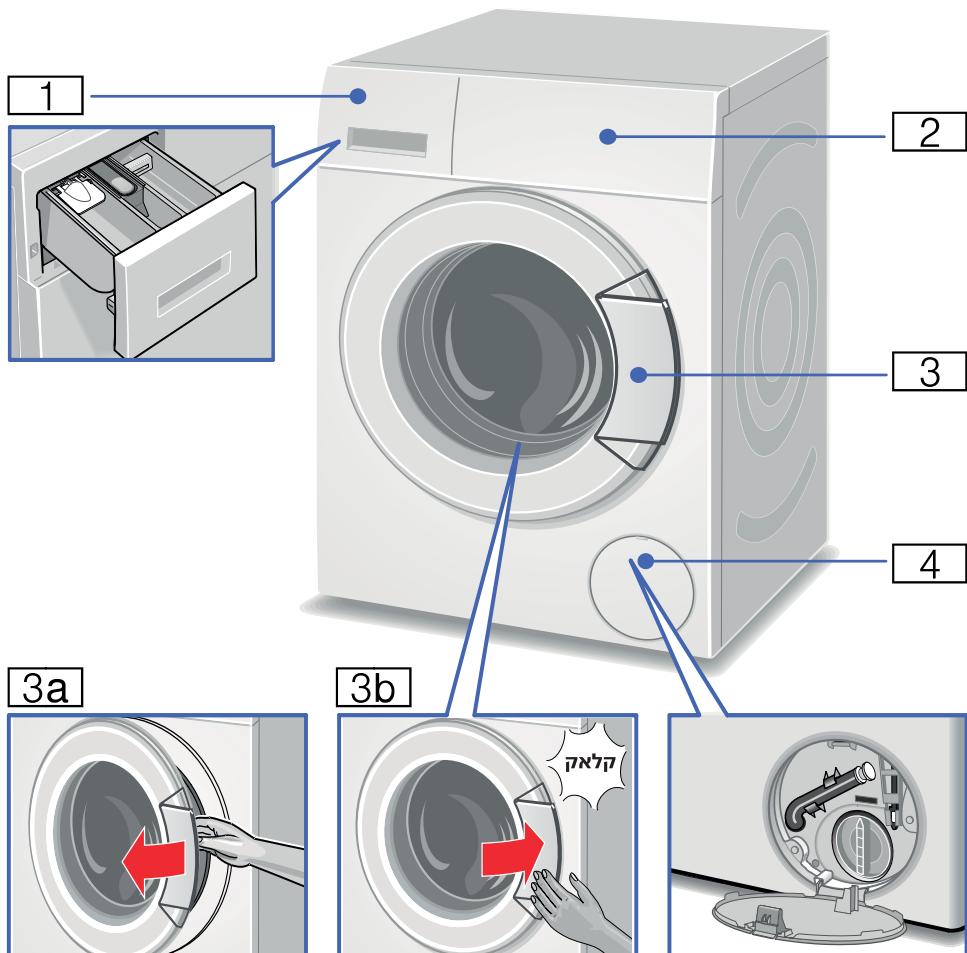

[3] דלת מכונת כביסה עם חלון וידית

[3a] פיתוחת דלת מכונת הכביסה





[3b] סגירת דלת המכונה

[4] פתח שירות

[1] מגירות חומרי הניקוי ← עמוד 18

[2] רכיבי תצוגה וכפתורי הפעלה

השימוש במכונה בקצרה

 <p>פתחו את הדלת.</p>	 <p>מינוו את פריטי הכביסה.</p>	 <p>פתחו את ברז המים.</p>	 <p>חברו את תקע החשמל.</p>	1
 <p>סגורו את דלת מכונת הכביסה.</p>	 <p>הכניסו את פריטי הכביסה למכונת הכביסה.</p>	 <p>עינו בעומס המירבי המוצג בלוח התצוגה.</p>	 <p>בחרו בתוכנית, למשל, Cottons (בבון).</p>	2
 <p>התחלו את התוכנית.</p>	 <p>בחרו בהגדירות נוספת, אם ציריך.</p>	 <p>שם את הגדרות בריתת המחדל של התוכנית, אם ציריך.</p>	 <p>הוסיפו חומר ניקוי.</p>	3
 <p>סגורו את ברז המים (בעור דגמים לא Aqua-Stop).</p>	 <p>סובבו את בורא התוכניות למצב ○.</p>	 <p>פתחו את דלת מכונת הכביסה ווציאו מתוכה את פריטי הכביסה.</p>	 <p>סיום תוכנית</p>	4

- חיסכו באנרגיה ובחומרים ניוקו בעת כיבוס פריטי כביסה בדרגת לכליור קלה ורגילה. ← עמוד 12
- **מצב חיסכון באנרגיה:** תאורת לוח התצוגה Start/Reload (התחלת/טעינה נוספת) מהבהב, לחצו על החץ כלשהו כדי להציג את התאורה. מצב החיסכון באנרגיה אינו מופעל כאשר פועלת תוכנית.
- אם אתם מייבשים את פריטי הכביסה במיליבס כביסה, בחרו בmahiorות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

הגנה על איכות הסביבה

חומרים אריזה/מכשירים ישנים

השליכו את חומרי האrizה באופן יידידותי לסביבה. מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקנה מפרטת את המסלוגת ברוחבי האיחוד האירופי להחזיר ולהמייחזר שאל מכשירים משומשים.

עצות בנוגע לשימוש חסכוני

- מלאו את המכשיר בכמות פריטי הכביסה המירבית המותאמת לתוכניות שנבחרה. סקירת התוכניות ← עמוד 13
- לכיבוס פריטי כביסה בדרגת לכליור רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.

אין לאפשר לילדים לגעת בדלת מכונת הכביסה.

⚠️ אזהרה סכנות חנוך!

אם תאפשרו לילדים לשחק באזיה, בשקיות הפלסטיק או בחלקי האזיה הם עשויים להיכרר סביבם או שהילדים עלולים להכנס אליהם את ראשם ולהיחנק.

הרחיקו את אזיות המכשור, את סרטי ההדבקה ואת חלקו האזיה מהישג ידם של ילדים.

⚠️ אזהרה סכנות הרעליה!

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עשויים להיות רעילים אם אוכלים אותם. הרחיקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול הרחק מהישג ידם של ילדים.

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עשויים לגרום לgasrio בעת מגע עם העיניים והעור. הרחיקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול הרחק מהישג ידם של ילדים.

⚠️ אזהרה סכנות פצעיה!

בעת כיבוס פרייטי כביסה בטמפרטורה גבוהה, הזכוכית שבדלת מכונת הכביסה מתחממת.

הוראות בטיחות

- הכנסת ידיים לתוכה התוך כשהוא מסתובב עשויה לפצוע את הידיים.
- אין להכניס ידיים אל תוכה התוך כשהוא מסתובב.
- המתינו עד שהתוך יפסיק להסתובב.

ازהרה סכנת מוות!

בעת כיבוס פריטי כביסה בטמפרטורה גבוהה, מגע בימים החמים עלול לגרום לכויהה, למשל, כאשר מים חמים מתנקזים לתוך כיון. אין לגעת בתמיסת חומרני הניקוי החמה.

אמצעי זהירות עבור ילדים

ازהרה סכנת מוות!

- כאשר ילדים משחקים בקרבת מכונת הכביסה, הם עלולים להיקלע למכבים מסכני חיים או לפצעו את עצמם.
- אין להשיריר ילדים ללא השגחה בסמוך למוכנות הכביסה.
 - אין לאפשר לילדים לשחק במוכנות הכביסה.

ازהרה סכנת מוות!

- ילדים עשויים לנעל עצם במוכנות הכביסה, ובכך לסכן את חייהם. כאשר המכשיר התיישן וסימן את תקופת פעולתו:
- נתקו את תקע החשמל.
 - חתכו את כבל החשמל והסירו אותו ואת התקע לגמרי.
 - השמידו את המנעול שעל דלת המכונת הכביסה.

אמצעי זהירות בעת חיבור לחשמל

ازהרה סכנת מוות!

- אתם חשופים לסכנת התചשמלות בעת מעב רכיבים חימי.
- עלולים אין לגעת או לאחוץ בתקע החשמל בידיהם רטבות.
 - יש להוציא את תקע החשמל רק באמצעות משיכת תקע עצמו ולא באמצעות משיכת כבל החשמל, משום שatoms עלולים לגרום נזק לבבל.

סכנת פיצעה

ازהרה סכנת פיצעה!

- בעת הרמת מכונת הכביסה באמצעות אחזיה בחלקים הבולטים שבה (למשל, דלת מוכנות הכביסה), החלקים הבולטים עלולים להישבר ולגרום לפיצעה.
- אין להרים את מוכנות הכביסה באמצעות החלקים הבולטים שלה.
 - בעת טיפוס על מוכנות הכביסה, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפיצעה.
 - אין לטפס על גבי מוכנות הכביסה.
 - בעת היישנות על דלת מוכנות הכביסה כאשר היא פתוחה, מוכנות הכביסה עשויה לנטוות על צדה ולגרום לפיצעה.
 - אין להישען על דלת מוכנות הכביסה כשהיא פתוחה.

§ ייעוד מכונת הכביסה

- לשימוש ביתי בלבד.
 - לבדים המותאים לכיבוס במכונה ולפריטי צמר המתאימים לכיבוס ביד באמצעות תmisת חומרן ייקי.
 - להפעלה עם מי שתיה קרים ועם חומר ניקוי ומוציאר טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.
 - בעת מדידת כמות חומר הניקוי/תוספי הניקוי וחומר הטיפול, יש לפעול תמיד לפי הוראות היצרן.
 - ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חשישות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסין וידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכונה בתנאי שהם **نمיצאים תחת פיקוח** של אדם אחריו או **עboro הדרכה** מידיו אדם אחריו. אין לאפשר לילדים לנகوت את המכונה או לבצע פעולות תחזוקה ללא השגחה.
 - הרחיקן בעלי חיים ממוכנת הכביסה.
- יש לעיין בהוראות הפעלה ובהוראות התתקנה, ובכל הקשור המצויר למכונת הכביסה, ולהשתמש במכונה בהתאם.
- שמרו את המסמכים לשימוש עתידי.

	מרכז שירות לקוחות	28
	נתוני צירה	29
	טבלת נתוני צירה	29
	מפורט טכני	29
	מקום מכונת הכביסה וחיבורו	30
	פריטים הכלולים באריזת המכשיר	30
	הוראות בטיחות	30
	משטח ההתקנה	31
	התקנה על משטח מוגבה או על רצפת עץ	31
	התקנת המכשיר בתוך מקום ייעודי במטבח	31
	הסרת קיבועי החובללה	31
	אורך חציניות וכבל החשמל	32
	פתח כניסה מים	32
	פתח יציאת מים	33
	העמדת מכונת הכביסה בצדקה ישרה	34
	חיבור לחשמל	34
	לפני הכביסה הראשונה	35
	הובלה	35

תוכן עניינים

	4	עד מוכנת הכביסה
	5	הוראות בטיחות
17	17	אמצעי זהירות בעת חיבור לוחםל
17	17	סכתן פצעה
18	18	אמצעי זהירות עבור ילדים
18	18	
19	19	
20	20	
20	20	
20	20	
20	20	
21	21	
	7	הגנה על איכות הסביבה
21	7	חומר אריזה/מכשירים ישנים
21	7	עצות בנוגע לשימוש חסכני
	8	השימוש במוכנה בקצירה
	9	הכרת המכשיר
9	9	מוכנת הכביסה
10	10	לוח הבדיקה
10	10	לוח התצוגה
	11	פריטי כביסה
11	11	הכנת פריטי הכביסה
11	11	מיון פריטי הכביסה
	12	חומר ניקוי
12	12	בחירה בחומר הניקוי הנכון
12	12	חיסכון באנרגיה ובחומר ניקוי
	13	סקירת תוכניות
13	13	התוכניות על גבי בורר התוכניות
15	15	עמלון
15	15	ציבעה/הלבנה
15	15	השרה
	16	הגדרות ברירת המחדל של התוכניות
16	16	טמפרטורה
16	16	מחרוזת סחיטה 
16	16	זמן (סימן לאחר) 
	17	הגדרות תוכנית נוספת
17	17	 (תוכנית קצירה)
17	17	 (תוכנית חסכונית)
17	17	 (גיוחץ קל)

הסבר לגבי הסמלים

▲ אזהר!

שילוב זה של סמל ומילת אזהר מציין מצב שעשוי להיות מסוכן. פעולה בניגוד לאזהר עשויה לגרום לממות או לפציעה.

זהירות!

מילת אזהר זו מציינת מצב שעשויה להיות מסוכן. פעולה בניגוד למילת האזהר עשויה לגרום נזק לרוכש ו/או ל.servיבעה.

הערה/עזה

הוראות לגבי אופן השימוש הטוב ביותר במכשיר וכן מידע שימושי נוספת.

1.3.2.1 (א) ב) ג)

שלבי הפעולה מצוינים באמצעות מספרים או אותיות.

- ■

רשימות מצוינות באמצעות תיבת או נקודות תבליות.

מכונת הכביסה החדשה שלכם

בחורמת מוכנת כביסה מבית Siemens.

הקדישו כמה רגעים לקריאת המדריך ולהכרת יתרונותיה של מכונת הכביסה שלכם.

Cd Siemens כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג כל מכונת כביסה העוזבת את מפעלינו נבדקה באופן מוקף על מנת לוודא שהיא פועלת כראוי ונמצאת במצב מושלם.

ניתן למצוא מידע נוסף לגבי המוצרים, האבירים, חלקו החילוף והשירותים שלנו באתר: www.siemens-home.co.il או ליצור קשר עם מרכז שירות לקוחות.

אם הוראות הפעלה והתקינה מתארות כמו דגמים שונים, ההבדלים בין הדגמים מצויים במקומות המתאים.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלווה והיא מותאמת למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווים בארץ.



אין להפעיל את מכונת הכביסה לפני קריאת הוראות הפעלה והתקינה אלו!

SIEMENS



מכונות כביסה

WM12K222IL

siemens-home.com/welcome

רשמו את
המכסיד
שלכם
באתר

he הוראות הפעלה והוראות התקינה