

BO 450/451 ..2

Forno

Índice

Utilização prevista	4	Programas automáticos	19
		Indicações sobre as regulações	19
Indicações de segurança importantes	5	Selecionar o prato	19
		Regular o prato	19
Causas de danos	7	Selecionar os últimos programas automáticos	20
		Receitas individuais	20
Proteção do meio ambiente	7	Gravar receita	20
Poupar energia	7	Programar a receita	21
Eliminação ecológica	7	Introduzir nome	21
		Iniciar receita	21
Familiarização com o aparelho	8	Alterar a receita	22
Forno	8	Apagar receita	22
Visor e elementos de comando	9		
Símbolos	9	Sonda térmica	22
Cores e apresentação	9	Introduzir a sonda térmica nos alimentos	23
Abertura automática da porta	10	Regular a temperatura interna	23
Stand-by	10	Valores de referência para a temperatura interna	24
Ativar o aparelho	10		
Informações adicionais i e i [®]	10	Modo de fritura	25
Ventilador de refrigeração	10		
Posições do seletor de funções	11	Fecho de segurança para crianças	26
Acessórios	12	Ativação do fecho de segurança para crianças	26
Acessórios especiais	12	Desativar o fecho de segurança para crianças	26
Antes da primeira utilização	13	Home Connect	26
Regular o idioma	13	Configurar	26
Regular o formato da hora	13	Início remoto	28
Acertar a hora	13	Regulações Home Connect	28
Definir o formato da data	13	Diagnóstico remoto	29
Definir a data	13	Nota sobre a proteção de dados	29
Definir a unidade de temperatura	13	Declaração de conformidade	29
Terminar a primeira colocação em funcionamento	13		
Aquecer o forno	13	Regulações base	30
Limpar os acessórios	13		
		Limpeza e manutenção	32
Utilizar o aparelho	14	Produtos de limpeza	32
Compartimento de cozedura	14	Retirar as grelhas de suporte	33
Inserir o acessório	14		
Ligar	14	Limpeza pirolítica (autolimpeza)	33
Aquecimento rápido	14	Preparar a pirólise	33
Bloqueio de segurança	14	Iniciar pirólise	34
		Limpar acessórios com pirólise	34
Funções do temporizador	15		
Aceder ao menu do temporizador	15	Anomalias, o que fazer?	35
Temporizador	15	Corte de corrente	35
Cronómetro	15	Modo demo	35
Tempo de duração da cozedura	16	Substituir a lâmpada do forno	36
Final do tempo de cozedura	17		
Temporizador de longa duração	18		
Ajustar o temporizador de longa duração	18		

Assistência técnica	36
Número E e número FD	36
Tabelas e conselhos	37
Legumes	38
Acompanhamentos e pratos principais	39
Peixe	42
Carne	43
Aves	47
Grelhar e assar	48
Biscoitos	49
Fermentar (deixar levedar)	53
Sobremesas	54
Descongelamento	55
Fazer compotas	56
Desinfetar	56
Desidratar	56
Pedra refratária	57
Assadeira	58
Acrilamida nos alimentos	59

Obtenha mais informações relativas a produtos, acessórios, peças sobresselentes e Assistência Técnica na Internet: www.gaggenau.com e na loja Online: www.gaggenau.com/zz/store

Utilização prevista

Leia atentamente o presente manual. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta. Guarde as instruções de utilização e montagem para consultas futuras ou para futuros utilizadores.

Este aparelho destina-se apenas à montagem embutida. Respeite as instruções de montagem especiais.

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detectados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Apenas os técnicos licenciados estão autorizados a ligar aparelhos sem ficha. A garantia não cobre danos causados por uma ligação incorrecta.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas. Vigie o aparelho durante o funcionamento. Use o aparelho apenas em espaços fechados.

O aparelho foi concebido para ser utilizado até a uma altitude de 2000 metros acima do nível do mar, no máximo.

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.

As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 15 anos e estejam sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Insira sempre os acessórios correctamente no interior do aparelho. Consulte a descrição dos acessórios nas instruções de utilização.

⚠ Indicações de segurança importantes

⚠ Aviso – Perigo de incêndio!

- Os objectos inflamáveis guardados no interior do aparelho podem incendiar-se. Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho. Nunca abra a porta do aparelho se surgir fumo no interior. Desligue o aparelho e puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico.
- Ao abrir a porta do aparelho, forma-se uma corrente de ar. O papel vegetal pode tocar nas resistências e incendiar-se. Durante o pré-aquecimento, nunca coloque papel vegetal solto no acessório. Coloque sempre um recipiente ou uma forma em cima do papel vegetal para o segurar. Forre apenas a área necessária com papel vegetal. O papel vegetal não deve sobressair do acessório.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

- O aparelho fica muito quente. Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências. Deixe sempre arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.
- O lado de dentro da porta do aparelho fica muito quente durante o funcionamento. Abra a porta do aparelho sempre até ao batente. Certifique-se de que a porta do aparelho não recua. Evite o contacto com o lado de dentro da porta do aparelho.
- Os acessórios ou recipientes ficam muito quentes. Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.

- Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho. Nunca prepare refeições com grandes quantidades de bebidas com elevado teor de álcool. Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool. Abra a porta do aparelho com cuidado.
- As lâmpadas ficam muito quentes durante o funcionamento. Mesmo algum tempo depois de desligar, continua a existir o perigo de queimaduras. Deixe arrefecer as lâmpadas antes de limpar o aparelho. Desligar a iluminação durante a limpeza.
- As lâmpadas ficam muito quentes durante o funcionamento. Mesmo algum tempo depois de desligar, continua a existir o perigo de queimaduras. Deixe arrefecer as lâmpadas antes de as substituir.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

- As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho. Nunca toque nas peças quentes. Manter fora do alcance das crianças.
- Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Abra a porta do aparelho com cuidado. Mantenha as crianças afastadas.
- A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente. Nunca deite água no interior quente do aparelho.

⚠ Aviso – Perigo de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar. Não use raspadores de vitrocerâmica, nem detergentes agressivos ou abrasivos.

⚠ Aviso – Perigo de choque eléctrico!

- As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- O isolamento dos cabos de electrodomésticos pode derreter em contacto com partes quentes do aparelho. Nunca coloque os cabos de electrodomésticos em contacto com partes quentes do aparelho.
- A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.
- Ao substituir a lâmpada no interior do aparelho, os contactos do casquilho da lâmpada encontram-se sob tensão. Antes de proceder à substituição, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico.
- Um aparelho avariado pode causar choques eléctricos. Nunca ligue um aparelho avariado. Puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- A utilização de uma sonda de temperatura inadequada pode danificar o isolamento do aparelho. Utilize apenas a sonda de temperatura prevista para este aparelho.

⚠ Aviso – Perigo de incêndio!

- Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a limpeza pirolítica. Antes de cada limpeza pirolítica, remova a sujidade maior do interior do aparelho e dos acessórios.
- A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a limpeza pirolítica. Nunca pendure objectos inflamáveis, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta. Mantenha a parte da frente do aparelho desimpedida. Mantenha as crianças afastadas.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

- O interior do aparelho fica muito quente durante a limpeza pirolítica. Nunca abra a porta do aparelho nem desvie o trinco com a mão. Deixe arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.
- **⚠** A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a auto-limpeza. Nunca toque na porta do aparelho. Deixe arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.

⚠ Aviso – Perigo de danos graves para a saúde!

O aparelho fica muito quente durante a limpeza pirolítica. O revestimento anti-aderente dos tabuleiros e das formas é destruído e liberta gases tóxicos. Nunca coloque tabuleiros e formas com revestimento anti-aderente no aparelho para limpar juntamente com a limpeza pirolítica. Apenas os acessórios esmaltados podem ser limpos juntamente.

Causas de danos

Atenção!

- Acessórios, película, papel vegetal ou recipientes sobre a base do aparelho: não coloque quaisquer acessórios sobre a base do aparelho. Não forne a base do aparelho com película, seja de que tipo for, nem com papel vegetal. Não coloque recipientes na base do aparelho. Provoca retenção do calor. Os tempos de cozedura e de assadura deixam de ser os mesmos e danifica o esmalte.
- Água no interior quente do aparelho: nunca deite água no interior do aparelho, quando este estiver quente. Cria vapor de água. A mudança de temperatura pode danificar o esmalte.
- Alimentos húmidos: não guarde alimentos húmidos durante muito tempo no interior do aparelho fechado, pois pode danificar o esmalte.
- Sumo de fruta: se estiver a confeccionar bolos de fruta muito sumarenta, não encha demasiado o tabuleiro. O sumo de fruta que pinga do tabuleiro deixa manchas que nunca mais saem. Se possível, utilize o tabuleiro universal mais fundo.
- Deixar arrefecer com a porta do aparelho aberta: deixe o interior do aparelho arrefecer sempre com a porta fechada. Mesmo apenas com uma frincha da porta do forno aberta, as fachadas dos móveis contíguos podem ficar danificadas com o tempo.
- Vedante da porta muito sujo: se o vedante da porta estiver muito sujo, a porta do aparelho deixa de fechar bem durante o funcionamento. As fachadas dos móveis contíguos podem ser danificadas. Mantenha o vedante da porta sempre limpo.
- Porta do aparelho como assento ou suporte: não se ponha em pé, sente ou pendure na porta do aparelho. Não coloque recipientes ou acessórios em cima da porta do aparelho.
- Inserir o acessório: dependendo do modelo do aparelho, ao fechar a porta, o acessório pode riscar o vidro da porta. Insira sempre o acessório no aparelho até ao batente.
- Transportar o aparelho: não transporte nem segure o aparelho pela pega da porta. A pega não suporta o peso do aparelho e pode partir-se.

Proteção do meio ambiente

Aqui obtém dicas para poupar energia e indicações sobre a eliminação do aparelho.

Poupar energia

- Utilize formas escuras, pintadas ou esmaltadas a preto, pois estas absorvem particularmente bem o calor.
- Abra a porta do aparelho o menos possível durante o funcionamento.
- Quando fizer mais do que um bolo, é aconselhável cozê-los uns a seguir aos outros. O forno ainda está quente, pelo que o tempo de cozedura do segundo bolo será menor. Também poderá introduzir no aparelho duas formas de bolo inglês lado a lado.
- No funcionamento com ar quente circulante, pode cozer simultaneamente em vários níveis.
- No caso de tempos de cozedura mais longos, poderá desligar o aparelho 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura e aproveitar o calor residual para terminar a cozedura.

Eliminação ecológica

Elimine a embalagem de forma ecológica.




Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Familiarização com o aparelho

Nesta secção, apresentamos-lhe o seu novo aparelho. Explicamos-lhe como funciona o painel de comandos e cada um dos elementos de comando. Obterá informações sobre o interior do aparelho e acerca dos acessórios.

Forno

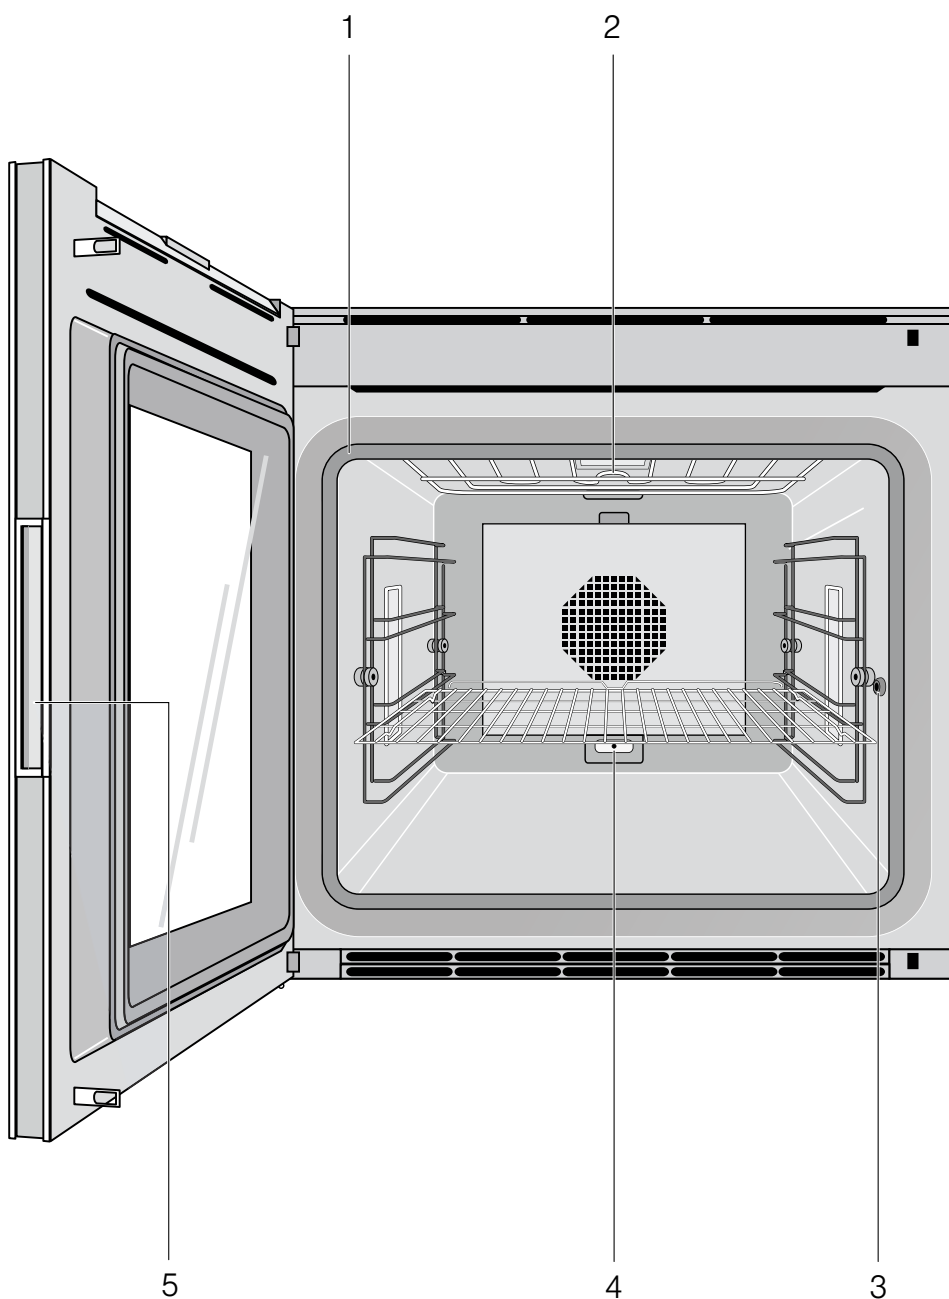


1	Vedante da porta
2	Resistência do grelhador
3	Ranhura para sonda térmica
4	Tomada para elementos de aquecimento adicionais (acessório especial para pedra refratária e assadeiras)
5	Puxador integrado

Visor e elementos de comando

Estas instruções são válidas para várias versões do aparelho. São possíveis pequenas diferenças em função do tipo de aparelho.

A operação é semelhante em todas as versões.

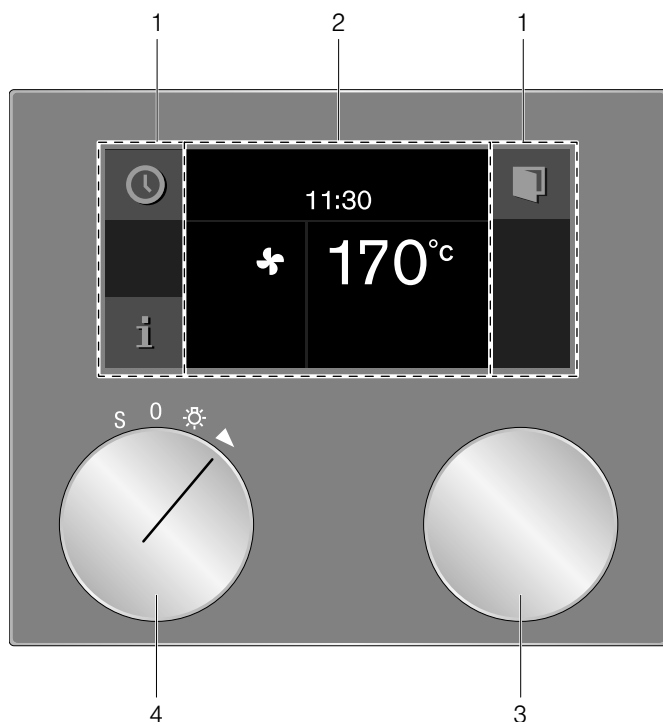

1	Painel de comandos	Estas zonas são sensíveis ao toque. Toque num símbolo para selecionar a função correspondente.
2	Visor	O visor indica, p. ex., regulações atuais e possibilidades de seleção.
3	Seletor rotativo	O seletor rotativo permite selecionar a temperatura e efetuar outros ajustes.
4	Seletor de funções	Com o seletor de funções pode escolher o tipo de aquecimento, a limpeza ou as regulações base.

Símbolos

Símbolo	Função
▶	Iniciar
■	Parar
	Pausa/Fim
X	Cancelar
C	Anular
✓	Confirmar/gravar as regulações
>	Seta de seleção
🔲	Abrir a porta do aparelho
i	Aceder a informações adicionais
»»	Aquecimento rápido com indicação do estado

🔊	Selecionar Programas automáticos ou Receitas individuais
rec	Gravar no menu
↘	Editar regulações
>A ^á	Introduzir o nome
✕	Apagar letras
🔒	Fecho de segurança para crianças
🕒	Aceder ao menu do temporizador
🕒	Aceder ao temporizador de longa duração
🔧	Modo demo
📶	Ligação à rede (Home Connect)
🌡️	Sensor de temperatura de núcleo
»»	Iniciar a fase de alourar
»»	Concluir a fase de alourar

Cores e apresentação

Cores


As diferentes cores destinam-se a orientar o utilizador nas respetivas situações de ajuste.

cor-de-laranja	Primeiros ajustes Funções principais
azul	Ajustes base Limpeza
branco	Valores ajustáveis


Apresentação

A apresentação de símbolos, valores ou de todo o visor altera-se de acordo com a situação.

Zoom	A regulação alterada é apresentada de forma ampliada. Um período de tempo em curso é apresentado pouco antes de expirar (p. ex., os últimos 60 s no caso do temporizador).
Indicação reduzida no visor	Passado pouco tempo, a indicação do visor é apresentada de forma reduzida, sendo mostrados apenas os dados mais importantes. Esta função está pré-regulada e pode ser alterada nas regulações básicas.

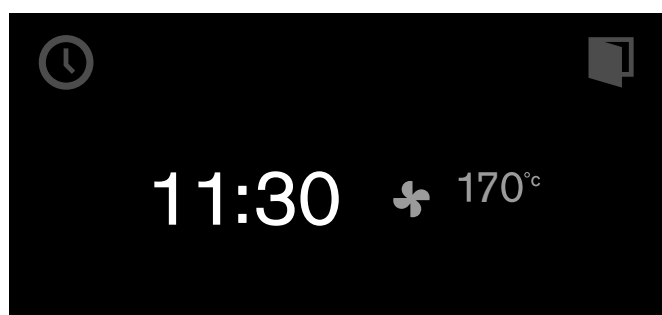

Abertura automática da porta

Ao tocar no símbolo , a porta do aparelho abre-se parcialmente, podendo depois abri-la completamente com a pega embutida lateral.

Com o fecho de segurança para crianças ativado ou no caso de um corte de corrente, a abertura automática da porta não funciona. Nesse caso, pode abrir a porta manualmente com a pega embutida lateral.

Stand-by

O aparelho está no modo de espera, quando nenhuma função esta regulada ou quando o fecho de segurança para crianças está ativado.

A luminosidade do painel de controlo está reduzida no modo de espera.

Conselhos

- Para o modo de espera existem diferentes indicações. As predefinidas são o logótipo de GAGGENAU e a hora.
- A luminosidade da indicação depende do ângulo visual vertical.
- A indicação e a luminosidade podem ser alteradas em qualquer momento nas regulações base.
→ "Regulações base" na página 30

Ativar o aparelho

Para sair do modo stand-by, pode

- rodar o seletor de funções,
- tocar num painel de comandos
- ou abrir ou fechar a porta.

Agora pode regular a função desejada. Leia no capítulo correspondente como pode regular as funções.


Conselhos

- Quando a "Indicação de stand-by = Desligado" está selecionada nas regulações base, tem de rodar o seletor de funções para sair do modo stand-by.
- Algum tempo após a ativação, a indicação de stand-by reaparece se não pode efetuar qualquer regulação.
- Com a porta aberta, a iluminação do interior do aparelho apaga-se passados uns instantes.

Informações adicionais **i** e **i**[Ⓢ]

Pode consultar mais informações, tocando no símbolo **i**, p. ex. informações sobre o tipo de aquecimento regulado ou temperatura do interior do aparelho atual.

Conselho: Em funcionamento contínuo, após o pré-aquecimento, é normal que ocorram oscilações mínimas de temperatura.

Para informações importantes e ações é apresentado o símbolo **i**[Ⓢ]. Eventualmente também serão automaticamente apresentadas informações importantes sobre segurança e estado operacional. Estas mensagens apagam-se automaticamente após alguns segundos ou têm de ser confirmadas com .

Em caso de mensagens sobre o Home Connect, no símbolo **i**[Ⓢ] surge adicionalmente o estado Home Connect. Para mais informações, consulte o capítulo → "Home Connect" na página 26.

Ventilador de refrigeração


O aparelho possui um ventilador de refrigeração. O ventilador de refrigeração liga-se durante o funcionamento. Em função da versão do aparelho, o ar quente sai por cima ou por baixo da porta.

Depois de retirar os alimentos, mantenha a porta fechada até o aparelho arrefecer. A porta do aparelho não pode ficar meia aberta, uma vez que tal pode danificar móveis de cozinha adjacentes. O ventilador de refrigeração continua a funcionar durante algum tempo e depois desliga-se automaticamente.

Atenção!




As ranhuras de ventilação não podem ser cobertas. Caso contrário, o aparelho sobreaquece.

Posições do seletor de funções



Posição	Função/Tipo de aquecimento	Temperatura	Utilização
0	Posição zero		
☀	Luz		Ligar a iluminação do interior do aparelho. Acesso a outras funções, como, p. ex., Programas automáticos, Receitas individuais, Iniciar remoto (Home Connect).
2	☄ Ar quente circulante	50 - 300 °C Temperatura sugerida 170 °C	Ar quente circulante: para bolos, bolachas e pratos de forno em vários níveis. A ventoinha na parede traseira distribui o calor uniformemente pelo interior do aparelho.
3	☄ ^e Ar quente circulante Eco*	50 - 300 °C Temperatura sugerida 170 °C	Funcionamento com ar quente circulante para bolos, carne, pratos de forno e gratinados, com poupança de energia. O calor residual é utilizado da melhor forma. As funções úteis permanecem desligadas (p. ex., iluminação do interior do aparelho). A indicação da temperatura no interior do aparelho apenas é possível durante o aquecimento. Não pré-aqueça o forno. Coloque os pratos no interior do aparelho frio e vazio, e inicie o tempo de cozedura indicado. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Evita, deste modo, a perda de calor.
4	--- Calor superior + calor inferior	50 - 300 °C Temperatura sugerida 170 °C	Para bolos na forma ou no tabuleiro, pratos de forno, assados.
5	--- Calor superior	50 - 300 °C Temperatura sugerida 170 °C	Calor direcionado de cima, p. ex., para dourar bolos de fruta com suspiros.
6	--- Calor inferior	50 - 300 °C Temperatura sugerida 170 °C	Para acabar de cozer, por exemplo, para bolos de fruta húmidos, para cozer em lume brando, para alimentos em banho-maria.
7	☄ Ar quente circulante + calor inferior	50 - 300 °C Temperatura sugerida 170 °C	Calor de baixo para bolos húmidos, p. ex., bolo de fruta.
8	☄ Grelhador + ar circulante	50 - 300 °C Temperatura sugerida 220 °C	Aquecimento envolvente uniforme para carne, aves e peixes inteiros.
9	☄ Grelhador plano	50 - 300 °C Temperatura sugerida 220 °C	Grelhar pedaços de carne planos, salsichas ou filetes de peixe. Dourar e gratinar.
10	☄ Grelhador compacto	50 - 300 °C Temperatura sugerida 220 °C	Apenas a zona central da resistência do grelhador fica quente. Grelhar pequenas porções com poupança de energia.
11	☄ Função de pedra de forno	50 - 300 °C Temperatura sugerida 250 °C	Apenas utilizável com os acessórios especiais pedra de forno e elemento de aquecimento. Pedra de forno aquecida por baixo para pizzas, pão ou pãezinhos crocantes como se cozinhados em forno de pedra.
12	☄ Função de assadeira	50 - 220 °C Temperatura sugerida 180 °C	Apenas utilizável com os acessórios especiais assadeira, sistema extensível e elemento de aquecimento. Assadeira de ferro fundido de ir ao forno para grandes quantidades de carne, pratos de forno ou assados festivos.

* Tipo de aquecimento, com o qual foi determinada a classe de eficiência energética nos termos da norma EN60350-1.





Posição	Função/Tipo de aquecimento	Temperatura	Utilização
13	 Levedar	30 - 50 °C Temperatura sugerida 38 °C	Levedar: para massa lêveda e massa fermentada. A massa leveda nitidamente mais depressa do que à temperatura ambiente. A regulação de temperatura ideal para massa lêveda é 38 °C.
14	* Descongela	40 - 60 °C Temperatura sugerida 45 °C	Para legumes, carne, peixe e fruta.
S	 Regulações base		Nas regulações base pode ajustar o seu aparelho individualmente.
	 Limpeza pirolítica	485 °C	Autolimpeza

* Tipo de aquecimento, com o qual foi determinada a classe de eficiência energética nos termos da norma EN60350-1.

Acessórios

Utilize apenas os acessórios fornecidos ou que estejam disponíveis no Serviço de Apoio ao Cliente. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho. Certifique-se sempre de que os acessórios são colocados no forno com o lado correto.

O aparelho está equipado com os seguintes acessórios:

	Tabuleiro esmaltado
	Grelha do grill
	Tabuleiro fundo em vidro
	Sensor de temperatura de núcleo de inserção

Acessórios especiais

Poderá encomendar os seguintes acessórios através do seu revendedor:

BA 016 105	Sistema extensível Raile telescópico totalmente extensível e caixilho fundido de pirólise segura
BA 026 115	Tabuleiro, esmaltado, 15 mm de profundidade
BA 036 105	Grelha do grelhador, cromada, sem abertura, com pés
BA 226 105	Tabuleiro para grelhar, esmaltado, 30 mm de profundidade
BA 046 115	Tabuleiro de vidro, 24 mm de profundidade
BA 056 115	Elemento de aquecimento para pedra para fazer pão e assadeira (230 V)
BA 056 125	Elemento de aquecimento para pedra para fazer pão e assadeira (400 V)
BA 056 133	Pedra de forno incl. suporte de pedra e pá para pizzas (encomendar o elemento de aquecimento em separado)
BS 020 002	Pá para pizzas, conjunto de 2
GN 340 230	Assadeira em alumínio fundido GN 2/3, altura 165 mm, revestimento antiaderente (encomendar o elemento de aquecimento e o sistema extensível à parte)

Utilize os acessórios apenas de acordo com as instruções. O fabricante não se responsabiliza quando os acessórios são utilizados de forma incorrecta.

Retire os acessórios desnecessários do interior do aparelho quando o for utilizar. Bucha para elemento de aquecimento adicional na parte de trás do interior do aparelho: no modo normal sem elemento de aquecimento adicional, deixe sempre a cobertura encaixada.

Antes da primeira utilização

Aqui encontrará informações acerca dos passos a seguir antes de preparar refeições pela primeira vez no seu aparelho. Leia previamente o capítulo → *"Indicações de segurança importantes"* na página 5.

O aparelho tem de estar devidamente instalado e ligado à corrente.

Após a ligação da corrente surge no visor o menu "Primeiras regulações". Agora pode definir o seu novo aparelho para a primeira colocação em funcionamento.

Conselhos

- O menu "Primeiras regulações" surge apenas na primeira ligação após a ligação elétrica, ou se o aparelho estiver estado vários dias sem corrente. Após a ligação elétrica, surge primeiro e durante aprox. 30 segundos o logótipo da GAGGENAU, em seguida surge automaticamente o menu "Primeiras regulações".
- Poderá alterar as regulações em qualquer momento nas regulações base. → *"Regulações base"* na página 30

Regular o idioma

No visor é apresentado o idioma predefinido.

- 1 Com o seletor rotativo, selecione o idioma do visor desejado.
- 2 Confirme com ✓.

Regular o formato da hora

No visor são apresentados dois formatos possíveis, 24h e AM/PM. O formato de 24h está pré-selecionado.

- 1 Com o seletor rotativo, selecione o formato desejado.
- 2 Confirme com ✓.

Acertar a hora

No visor é apresentada a hora.

- 1 Com o seletor rotativo, regule a hora desejada.
- 2 Confirme com ✓.

Definir o formato da data

No visor são apresentados três formatos possíveis D.M.Y, D/M/Y e M/D/Y. O formato D.M.Y está pré-selecionado.

- 1 Com o seletor rotativo, selecione o formato desejado.
- 2 Confirme com ✓.

Definir a data

No visor é apresentada a data previamente definida. A regulação do dia já está ativa.

- 1 Regule o dia desejado com o seletor rotativo.
- 2 Mude para a regulação do mês com o símbolo >.
- 3 Regule o mês com o seletor rotativo.
- 4 Mude para a regulação do ano com o símbolo >.
- 5 Regule o ano com o seletor rotativo.
- 6 Confirme com ✓.

Definir a unidade de temperatura

No visor surgem as duas unidades possíveis °C e °F. A unidade pré-selecionada é °C.

- 1 Selecione a unidade desejada com o seletor rotativo.
- 2 Confirme com ✓.

Terminar a primeira colocação em funcionamento

Surge no visor "Primeira colocação em serviço concluída.

Confirme com ✓.

O aparelho passa para o estado de vigília e aparece a indicação de stand-by. Agora o aparelho está pronto a funcionar.

Aquecer o forno

Certifique-se de que não se encontram restos de embalagem no interior do aparelho.

Para eliminar o cheiro a novo, aqueça o forno fechado e vazio. O ideal é aquecê-lo durante uma hora com o ar quente circulante ☼ a 200 °C.

Limpar os acessórios

Antes da primeira utilização, limpe cuidadosamente os acessórios com uma solução de água quente e detergente e um pano macio.


Utilizar o aparelho

Compartimento de cozedura

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

O lado de dentro da porta do aparelho fica muito quente durante o funcionamento. Abra a porta do aparelho sempre até ao batente. Certifique-se de que a porta do aparelho não recua. Evite o contacto com o lado de dentro da porta do aparelho.

O compartimento de cozedura tem quatro calhas. As calhas são contadas de baixo para cima.

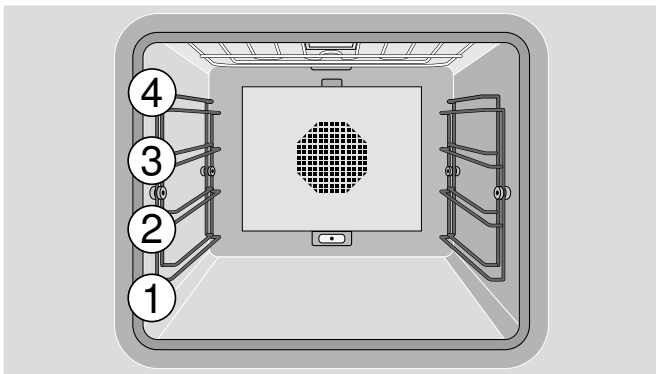

Atenção!


- Não coloque nada diretamente sobre o fundo do compartimento de cozedura. Não o forre com folha de alumínio. Uma acumulação de calor pode danificar o aparelho.
- Não coloque acessórios entre as calhas, caso contrário pode tombar.

Inserir o acessório

O acessório dispõe de uma função de encaixe. A função de encaixe impede que o acessório se vire ao puxá-lo para fora. O acessório tem de ser inserido corretamente no interior do aparelho, para que a proteção contra a viragem funcione.

Ao inserir a grelha, certifique-se de que

- a saliência de encaixe **A** está virada para baixo
- o aro de segurança **B** da grelha se encontra atrás e em cima.

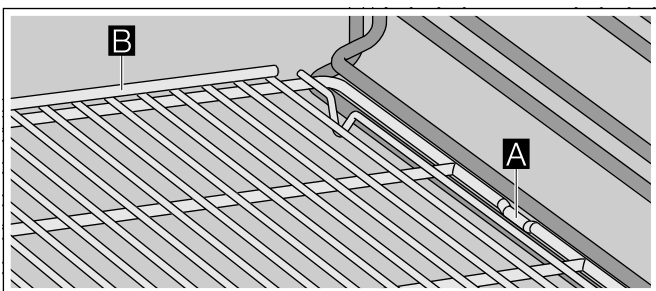

Ligar

- 1 Ajustar o tipo de aquecimento pretendido com o seletor rotativo. No visor é exibido o tipo de aquecimento selecionado bem como a temperatura proposta.
- 2 Se quiser alterar a temperatura: Ajustar a temperatura pretendida com o seletor rotativo.

O visor exibe o símbolo de aquecimento \gg . A barra indica constantemente o estado de aquecimento. Ao atingir a temperatura ajustada é emitido um sinal, o símbolo de aquecimento \gg apaga-se.

Conselho: Com um ajuste de temperatura inferior a 70 °C, a iluminação do compartimento de cozedura permanece desligada.

Desligar:

Rode o seletor de funções para **0**.

Aquecimento rápido

Com a função "Aquecimento rápido", o seu aparelho alcança muito rapidamente a temperatura desejada nos tipos de aquecimento Calor superior, Calor inferior e Calor superior + calor inferior.

Para obter um resultado de cozedura homogêneo, coloque o prato dentro do forno apenas quando o "aquecimento rápido" tiver terminado e o símbolo de aquecimento \gg se apagar.

Conselho: A função "Aquecimento rápido" está pré-regulada nas regulações de fábrica. Nas regulações base pode selecionar aquecimento rápido \gg ou aquecer \wedge . → "Regulações base" na página 30

Bloqueio de segurança

Para sua proteção, o aparelho está equipado com uma desconexão de segurança. Cada operação de aquecimento desliga após 12 horas sem qualquer comando. No visor aparece uma informação.

Exceção:

Uma programação com o temporizador de longo prazo.

Rode o seletor de funções para **0**, e poderá voltar a colocar o aparelho em funcionamento como habitualmente.

Funções do temporizador


Pode ajustar as seguintes funções no menu do temporizador:

- ⌘ Temporizador
- ⌚ Cronómetro
- 🕒 Tempo de cozedura (não no modo de standby)
- 🕒 Final do tempo de cozedura (não no modo de standby)

Aceder ao menu do temporizador

O menu do temporizador pode ser acedido em qualquer modo de funcionamento. Apenas nos ajustes base, quando o seletor de funções se encontra em **S**, não é possível aceder ao menu do temporizador.

Tocar no símbolo 🕒.

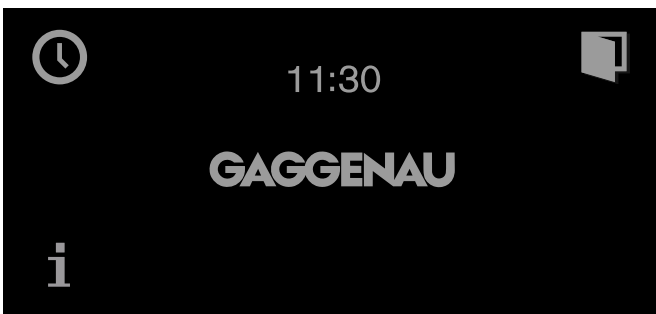


Aparece o menu do temporizador.

Temporizador

O temporizador funciona de forma independente dos outros ajustes do aparelho. No máximo é permitido introduzir 90 minutos.


Regular o despertador de curta duração

- 1 Aceder ao menu do temporizador. A função "Alarme de curta duração" ⌘ é indicada.
- 2 Com o seletor rotativo, regular o tempo de duração pretendido.

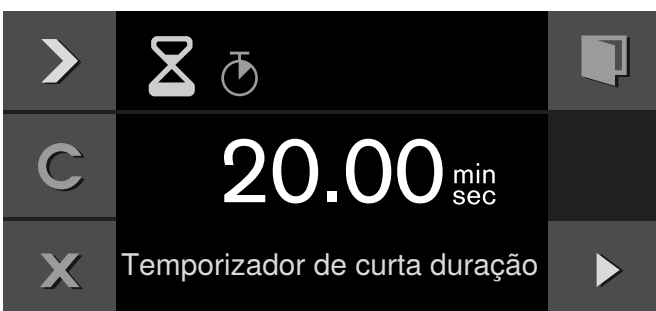

- 3 Iniciar com ▶.

O menu do temporizador é fechado e o tempo começa a decorrer. O símbolo ⌘, bem como o tempo remanescente, são apresentados no visor.

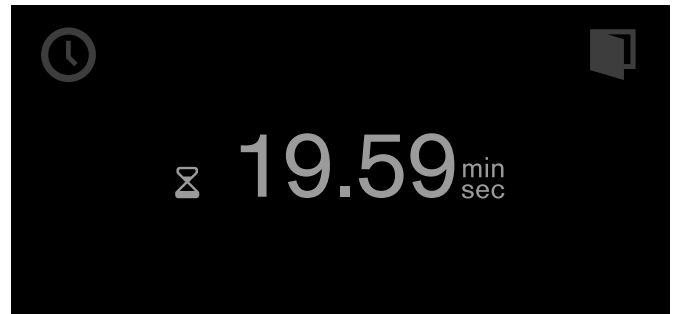

Decorrido o tempo, ouve-se um sinal sonoro. O sinal sonoro cessa quando tocar no símbolo ✓.

Pode sair a qualquer momento do menu do temporizador tocando no símbolo X. As regulações não serão guardadas.

Parar o alarme de curta duração:

Aceder ao menu do temporizador. Selecionar com ▶ a função "Alarme de curta duração" ⌘ e tocar no símbolo II. Para permitir que o alarme de curta duração prossiga, tocar no símbolo ▶.

Desligar o alarme de curta duração antes do fim do tempo:

Aceder ao menu do temporizador. Selecionar com ▶ a função "Alarme de curta duração" ⌘ e tocar no símbolo C.

Cronómetro


O cronómetro funciona de forma independente dos outros ajustes do aparelho.

O cronómetro conta desde 0 segundos até 90 minutos.


Ele possui uma função de pausa. Esta permite-lhe parar o relógio.


Iniciar o cronómetro

- 1 Aceda ao menu do temporizador.
- 2 Seleccione a função "Cronómetro" ⌚ com ▶.

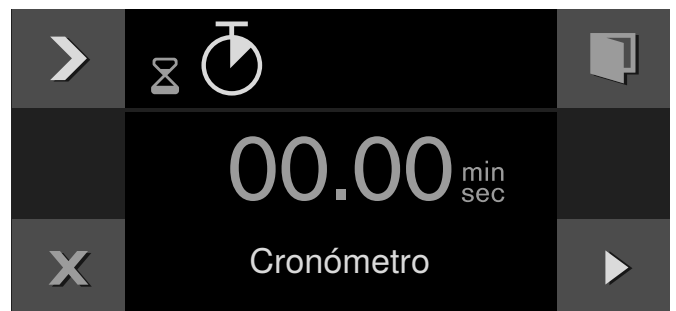




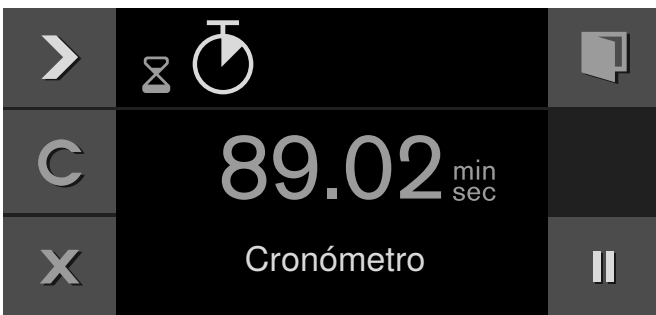
- 3 Inicie com ▶.


O menu do temporizador fecha-se e o tempo começa a decorrer. No visor são apresentados o símbolo  e o tempo decorrido.

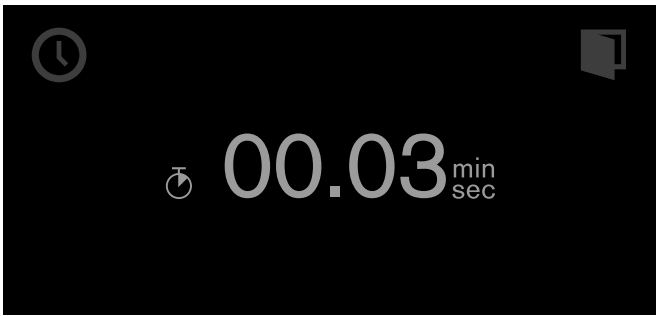




Parar e voltar a iniciar o cronómetro

- 1 Aceda ao menu do temporizador.
- 2 Selecione a função "Cronómetro"  com .
- 3 Toque no símbolo .






O tempo para. O símbolo comuta novamente para o início .

- 4 Inicie com .

A contagem do tempo é retomada. Quando os 90 minutos forem atingidos, a indicação fica intermitente e ouve-se um sinal sonoro. O sinal é cancelado, quando tocar no símbolo . O símbolo  apaga-se no visor. O processo está concluído.

Desligar o cronómetro:

Aceda ao menu do temporizador. Selecione a função "Cronómetro"  com  e toque no símbolo .




Tempo de duração da cozedura

Quando ajusta o tempo de cozedura para o prato, o aparelho desliga-se automaticamente após esse tempo.

Pode ajustar um tempo de cozedura de 1 minuto até 23 horas e 59 minutos.


Ajustar o tempo de cozedura

Ajustou o tipo de aquecimento e a temperatura, e colocou o alimento no compartimento de cozedura.


- 1 Tocar no símbolo .
- 2 Com  seleccionar a função "Tempo de cozedura" .

- 3 Ajustar o tempo de cozedura pretendido com o seletor rotativo.






- 4 Iniciar com .

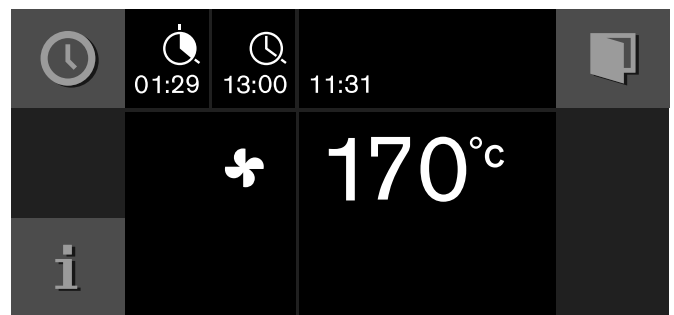O aparelho arranca. O menu do temporizador fecha-se. O visor exibe a temperatura, modo de funcionamento, tempo de cozedura remanescente e final do tempo de cozedura.



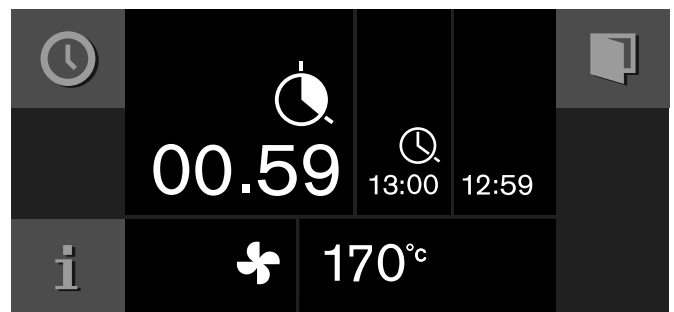


Um minuto antes de decorrer o tempo de cozedura, o visor exibe o tempo de cozedura decorrido em tamanho grande.







Depois de decorrido o tempo de cozedura, o aparelho desliga-se. O símbolo  pisca e é emitido um sinal. Este é silenciado quando se toca no símbolo , se abre a porta do aparelho ou se ajusta o seletor de funções para 0.

Alterar o tempo de cozedura:

Aceder ao menu do temporizador. Com  seleccionar a função "Tempo de cozedura" . Alterar o tempo de cozedura com o seletor rotativo. Iniciar com .

Apagar o tempo de cozedura:

Aceder ao menu do temporizador. Com  seleccionar a função "Tempo de cozedura" . Com  apagar o tempo de cozedura. Com  regressar ao funcionamento normal.

Cancelar todo o processo:

Ajustar o seletor de funções para 0.

Conselho: Também pode alterar o tipo de aquecimento e a temperatura enquanto decorre o tempo de cozedura.

Final do tempo de cozedura

O final do tempo de cozedura pode ser adiado.

Exemplo: São 14h00. O prato precisa de 40 minutos de tempo de cozedura. Deve estar pronto às 15h30.

Introduza o tempo de cozedura e adie o final do tempo de cozedura para as 15h30. O sistema eletrónico calcula a hora de início. O aparelho liga-se automaticamente às 14h50 e desliga-se às 15h30.

Tenha em conta que os alimentos facilmente perecíveis não podem ficar demasiado tempo no forno.

Adiar final do tempo de cozedura

Ajustou o tipo de aquecimento, temperatura e tempo de cozedura.

- 1 Tocar no símbolo ⌚.
- 2 Com ➤ seleccionar a função "Final do tempo de cozedura" ⌚.



- 3 Ajustar o final do tempo de cozedura pretendido com o seletor rotativo.
- 4 Iniciar com ▶.



O aparelho entra em posição de espera. No indicador aparece o modo de funcionamento, a temperatura, o tempo de cozedura e o final do tempo de cozedura. O aparelho é iniciado à hora calculada e desliga-se automaticamente, depois de decorrido o tempo de cozedura.

Conselho: Quando pisca o símbolo ⌚: Não ajustou nenhum tempo de cozedura. Primeiro, ajuste sempre um tempo de cozedura.

Depois de decorrido o tempo de cozedura, o aparelho desliga-se. O símbolo ⌚ pisca e é emitido um sinal. Este é silenciado quando se toca no símbolo ✓, se abre a porta do aparelho ou se ajusta o seletor de funções para 0.

Alterar o final do tempo de cozedura:

Aceder ao menu do temporizador. Com ➤ seleccionar a função "Final do tempo de cozedura" ⌚. Ajustar o final do tempo de cozedura pretendido com o seletor rotativo. Iniciar com ▶.

Cancelar todo o processo:

Ajustar o seletor de funções para 0.

Temporizador de longa duração

Com esta função, no tipo de aquecimento "Ar quente" o aparelho mantém uma temperatura entre 50 e 230 °C.

Pode manter os alimentos quentes até 74 horas, sem ter que de ligar ou desligar.

Tenha em atenção que os alimentos facilmente perecíveis não podem ficar demasiado tempo no forno.

Conselho: O temporizador de longa duração tem de ser colocado em "disponível" nas regulações base.



→ "Regulações base" na página 30

Depois de decorrido o tempo o aparelho não aquece mais. O indicador está vazio. Rode o seletor de funções para **0**.








Desligar:


Para interromper o processo, rode o seletor de funções para **0**.

Ajustar o temporizador de longa duração

- 1 Posicionar o seletor de funções em .
- 2 Tocar no símbolo .
O valor proposto para 24h a 85 °C aparece no indicador. Iniciar com ▶
-ou-
alterar o tempo de cozedura, o final do tempo de cozedura, a data de desligamento e a temperatura.



- 3 Alterar o tempo de cozedura :
Tocar no símbolo . Ajustar o tempo de cozedura pretendido com o seletor rotativo.
- 4 Alterar o final do tempo de cozedura :
Tocar no símbolo . Ajustar o final do tempo de cozedura pretendido com o seletor rotativo.
- 5 Alterar a data de desligamento :
Tocar no símbolo . Ajustar a data de desligamento pretendida com o seletor rotativo. Confirmar com .
- 6 Alterar a temperatura:
Ajustar a temperatura pretendida com o seletor rotativo.
- 7 Iniciar com ▶.

O aparelho arranca. No indicador aparece  e a temperatura.

A iluminação do forno e dos indicadores estão desligada. O painel de comando está bloqueado, o toque não emite nenhum som.

Programas automáticos

Os programas automáticos permitem-lhe preparar as mais variadas refeições. O aparelho seleccione automaticamente a regulação ideal.

Para obter bons resultados, o interior do aparelho não pode estar demasiado quente para os alimentos seleccionados. Se for esse o caso, visualizará uma nota no visor. Deixe o aparelho arrefecer e inicie novamente.

Indicações sobre as regulações

- O resultado de cozedura depende da qualidade dos alimentos e do tamanho e tipo do recipiente. Para obter um resultado de cozedura ideal, utilize apenas alimentos de qualidade e carne à temperatura do frigorífico. No caso de alimentos ultracongelados, utilize apenas alimentos diretamente provenientes do aparelho de refrigeração.
- O programa automático sugere uma temperatura, um tipo de aquecimento e tempo de cozedura.
- No caso de alguns alimentos, é-lhe solicitado que introduza o peso. Não é possível regular pesos fora da faixa de peso prevista.
- Em alguns pratos, ser-lhe-á solicitado que insira o nível de tostado, a espessura dos alimentos, o nível de cozedura da carne ou legumes.
- Em alguns pratos o interior do aparelho será aquecido vazio. Insira o prato no aparelho, apenas depois de terminado o pré-aquecimento e de surgir uma mensagem no visor.
- As suas regulações preferenciais são exibidas como recomendação da próxima vez.

Sensor de temperatura de núcleo

Para algumas receitas necessita da sonda térmica. Utilize a sonda térmica nestas receitas. → "Sonda térmica" na página 22

Selecionar o prato

Estão disponíveis as seguintes categorias. À frente de cada categoria encontra um ou vários pratos.






Categorias:

- Legumes
- Pratos de forno
- Peixe
- Carne e aves
- Bolos, pão e pizza
- Desidratar
- Base de massa



Regular o prato

É conduzido por todo o processo de regulação. Siga as instruções no visor.

Para mudar entre cada nível utilize o seletor rotativo.

- 1 Coloque o seletor de funções em .
- 2 Toque no símbolo . Confirme com .
- 3 Seleccione a categoria com o seletor rotativo e confirme com .
- 4 Seleccione o prato desejado com o seletor rotativo e confirme com .

As regulações possíveis surgem no visor. Muitos pratos permitem que adapte as regulações conforme os seus desejos. Em alguns pratos necessita de introduzir o peso.

Conselho: Se tocar no símbolo  obtém indicações sobre os acessórios e a preparação.
- 5 Confirme as regulações pretendidas com . Siga as indicações no visor.

Assim que o tempo de duração chegar ao fim, soa um sinal. O aparelho deixa de aquecer.

Aviso – Perigo de queimaduras!



Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Abra a porta do aparelho com cuidado. Mantenha as crianças afastadas.

O resultado de cozedura é influenciado pela abertura da porta do aparelho. Abra a porta do aparelho apenas brevemente. O programa automático é interrompido e continua após o fecho da porta.

Continuar a cozinhar

Quando o tempo de duração chega ao fim, alguns pratos permitem prolongar um pouco o tempo de cozedura se ainda não estiver satisfeito com o resultado de cozedura.

No visor, surge a pergunta se deseja que os alimentos cozinhem durante mais algum tempo.

- 1 Confirme com .
- 2 Seleccione um tempo de duração simples ou duplo, conforme a necessidade.
- 3 Inicie com .
- 4 Quando a cozedura estiver concluída, rode o seletor de funções para **0**.






Alterar e cancelar

Depois de iniciar, já não é possível alterar as definições.

Se pretender cancelar, rode o seletor de funções para **0**.

Selecionar os últimos programas automáticos

Os últimos cinco pratos são memorizados com as regulações que selecionou. É possível memorizar estes pratos com as regulações selecionadas como receitas individuais. As definições de receitas individuais não podem ser alteradas posteriormente, se as tiver guardado mediante a função "Últimos programas automáticos". → "Receitas individuais" na página 20





- 1 Coloque o seletor de funções em .  é exibido.
- 2 Toque no símbolo .
- 3 Selecione "Últimos programas automáticos" com o seletor rotativo e confirme com .
- 4 Selecione o prato desejado com o seletor rotativo e confirme com .
- 5 Insira um nome para o prato e guarde. → "Introduzir nome" na página 21


Receitas individuais


Pode gravar até 50 receitas individuais. Pode gravar uma receita. Adicionalmente, pode atribuir-lhe um nome para que a consiga encontrar de forma rápida e prática quando a quiser utilizar.

Gravar receita

Tem a possibilidade de regular e gravar sucessivamente até 5 fases.

- 1 Coloque o seletor de funções em .
- 2 Toque no símbolo .
- 3 Com o seletor rotativo selecione "Receitas individuais" e confirme com .
- 4 Com o seletor rotativo, selecione um espaço de memória livre.
- 5 Toque no símbolo .

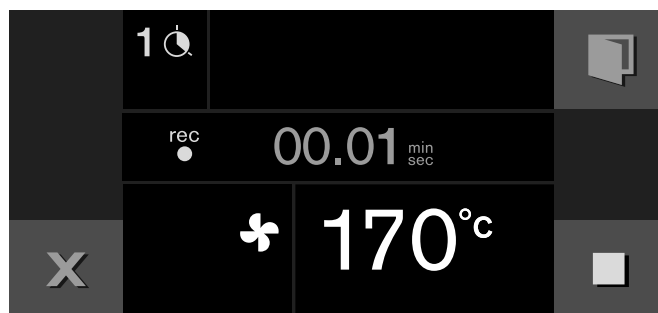



- 6 Regule a temperatura pretendida com o seletor rotativo.
- 7 O tempo de cozedura é gravado.
- 8 Gravar outras fases:
Regule o seletor de funções para o tipo de aquecimento desejado. Regule a temperatura pretendida com o seletor rotativo. Começa uma nova fase.
- 9 Quando o prato tiver alcançado o resultado de cozedura pretendido, prima o símbolo  para terminar a receita.
- 10 Introduza o nome em "ABC". → "Introduzir nome" na página 21

Conselhos

- A gravação de uma fase só começa quando o aparelho tiver alcançado a temperatura definida.
- Cada fase tem de durar 1 minuto, no mínimo.
- Durante o primeiro minuto de uma fase pode alterar o tipo de aquecimento ou a temperatura.


Inserir temperatura de núcleo para uma fase:

Ligar o sensor de temperatura de núcleo à tomada do compartimento de cozedura. Ajustar o tipo de aquecimento e a temperatura. Tocar no símbolo . Ajustar o tempo de cozedura pretendido com o seletor rotativo e confirmar com .

Programar a receita

É possível programar e guardar até 5 fases de confeção.

- 1 Coloque o seletor de funções em ☰.
- 2 Toque no símbolo ▮.
- 3 Com o seletor rotativo seleccione "Receitas individuais" e confirme com ✓.
- 4 Com o seletor rotativo, seleccione um espaço de memória livre.
- 5 Toque no símbolo _.
- 6 Introduza o nome em "ABC".
→ "Introduzir nome" na página 21
- 7 Com o símbolo ➤, seleccione a primeira fase. O tipo de aquecimento e a temperatura regulados no início são indicados. Pode alterar o tipo de aquecimento e a temperatura com os seletores rotativos.

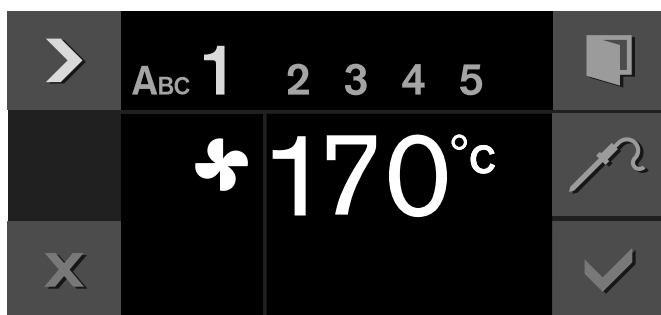

- 8 Seleccione a regulação do tempo com o símbolo ➤.
- 9 Com o seletor rotativo, regule o tempo de cozedura pretendido.
- 10 Com o símbolo ➤, seleccione a fase seguinte.
- ou -
A preparação está completa, termine a introdução.
- 11 Memorize com ✓.
- ou -
Interrompa com X e saia do menu.


Introduzir a temperatura interna para uma fase:

Com o símbolo ➤, seleccione a fase seguinte. Regule o tipo de aquecimento e a temperatura. Toque no símbolo ↗. Introduza a temperatura interna desejada com o seletor rotativo e confirme com ↗.

Conselho: Não é possível introduzir o tempo de cozedura nas fases com temperatura interna programada.

Introduzir nome

- 1 Introduzir o nome da receita em "ABC".

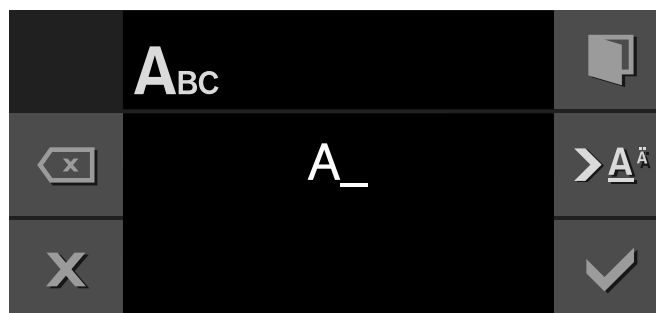


Seletor rotativo	Selecionar letras Uma nova palavra começa sempre com maiúscula.
➤A ^Ä	premir brevemente: cursor para a direita premir longamente: comutar para trema e caracteres especiais premir duas vezes: inserir quebra de texto
➤Ä	premir brevemente: cursor para a direita premir longamente: comutar para caracteres normais premir duas vezes: inserir quebra de texto
⏪X	Apagar letras

- 2 Gravar com ✓.
- ou -
Cancelar com X e sair do menu.

Conselho: Para a introdução do nome tem à disposição os caracteres latinos, determinados caracteres especiais e números.

Iniciar receita

- 1 Coloque o seletor de funções em ☰.
- 2 Toque no símbolo ▮.
- 3 Com o seletor rotativo seleccione "Receitas individuais" e confirme com ✓.
- 4 Seleccione o programa desejado com o seletor rotativo.
- 5 Inicie com ▶.
O aparelho entra em funcionamento. O tempo de duração decorre de forma visível.
As regulações das fases são apresentadas na barra do visor.

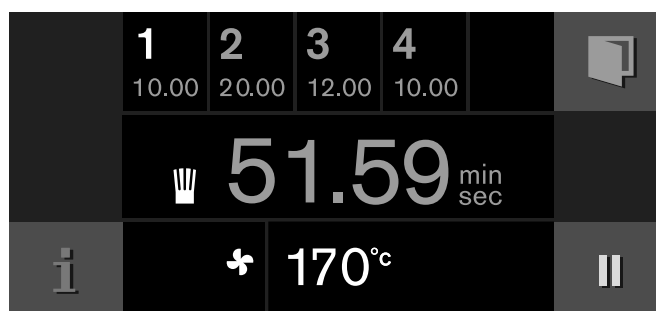








Conselhos






- O tempo duração só termina quando o aparelho atinge a temperatura regulada.
- Pode alterar a temperatura no seletor rotativo enquanto decorre a receita. Este procedimento não altera a receita guardada.
- Insira a sonda térmica, caso a receita inclua uma temperatura interna memorizada.

Alterar a receita

Tem a possibilidade de alterar as regulações de uma receita memorizada ou programada.

- 1 Coloque o seletor de funções em .
- 2 Toque no símbolo .
- 3 Com o seletor rotativo selecione "Receitas individuais" e confirme com .
- 4 Selecione o programa desejado com o seletor rotativo.
- 5 Toque no símbolo .
- 6 Com o símbolo , selecione a fase desejada. O tipo de aquecimento, a temperatura e o tempo de cozedura programados são indicados. Pode alterar as regulações com o seletor rotativo ou com o seletor de funções.
- 7 Memorize com .
- ou -
Interrompa com  e saia do menu.

Apagar receita

- 1 Coloque o seletor de funções em .
- 2 Toque no símbolo .
- 3 Com o seletor rotativo selecione "Receitas individuais" e confirme com .
- 4 Selecione o programa desejado com o seletor rotativo.
- 5 Elimine as receitas com o símbolo .
- 6 Confirme com .

Sonda térmica

A sonda térmica permite-lhe cozinhar exatamente no ponto, medindo a temperatura no interior do alimento. O aparelho desliga-se automaticamente ao atingir a temperatura interna desejada, o que garante que cada alimento é cozinhado no ponto.

Aviso – Perigo de choque elétrico!

A utilização de uma sonda de temperatura inadequada pode danificar o isolamento do aparelho. Utilize apenas a sonda de temperatura prevista para este aparelho.

Aviso – Perigo de queimadura!

O compartimento de cozedura e o sensor de temperatura de núcleo ficam muito quentes. Usar luvas resistentes ao calor para ligar e desligar o sensor de temperatura de núcleo.

Atenção!

Danificação da sonda térmica:

Não utilize a sonda térmica com os tipos de aquecimento grelhador plano ou grelhador compacto. Retire a sonda térmica de dentro do aparelho antes da utilização do grelhador plano ou grelhador compacto. É possível utilizá-la com o tipo de aquecimento grelhador plano e ar circulante, com temperaturas até 250°C.

Atenção!

Danificação da sonda térmica:

A sonda térmica danifica-se a temperaturas superiores a 250°C. Ao utilizar a sonda térmica, nunca regule a temperatura mais elevada do que 250°C.

Utilize apenas a sonda térmica fornecida com o aparelho. Pode adquiri-la posteriormente, como peça sobressalente, junto do Serviço de Assistência Técnica ou na loja online.

Ao utilizar a sonda térmica, nunca insira os alimentos no nível de inserção mais elevado.

Retire sempre a sonda térmica do interior do forno após a sua utilização. Nunca a guarde no interior do forno.

Depois de cada utilização, limpe a sonda térmica com um pano húmido. Não lave na máquina de lavar loiça!


Introduzir a sonda térmica nos alimentos

Espete a sonda térmica no alimento a cozinhar antes de o colocar no interior do aparelho.


A sonda térmica tem três pontos de medição. Espete a sonda térmica o máximo possível. Não deve espetar a sonda térmica em partes de gordura e não deve entrar em contacto com qualquer recipiente ou com ossos.

Carne: espete a sonda térmica lateralmente na parte mais espessa da carne, até ao limite.


Caso sejam várias peças, espete a sonda térmica no meio da peça mais grossa.

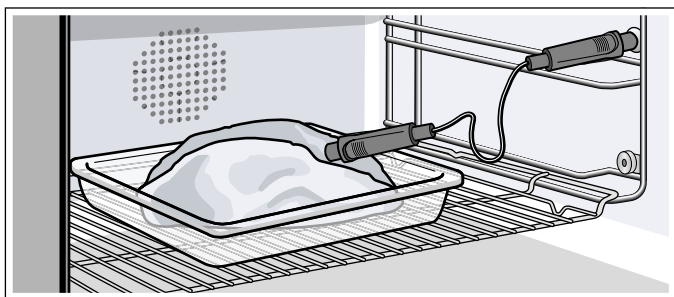

Aves: espete a sonda térmica na parte mais espessa do peito, até ao limite. Consoante as características da ave, espete a sonda térmica transversal ou longitudinalmente. No caso das aves, certifique-se de que a ponta da sonda térmica não fica na cavidade.

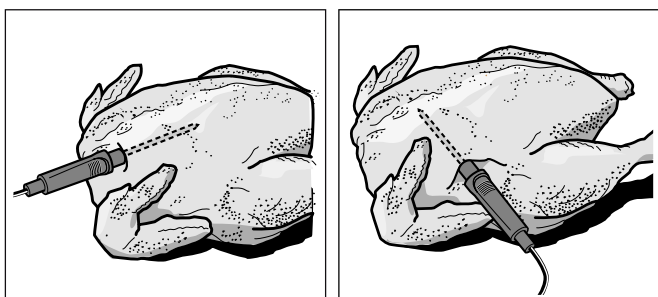

Peixe: espete a sonda térmica atrás da cabeça, no sentido da espinha, até ao limite. Coloque o peixe inteiro em posição flutuante sobre a grelha, com o auxílio de meia batata.



Virar alimentos: Se pretender virar os alimentos, não retire a sonda térmica. Depois de virar os alimentos verifique se a sonda térmica está na posição correta.

Se retirar a sonda térmica durante o funcionamento, todas as regulações serão repostas e têm de ser novamente reguladas.

Regular a temperatura interna

Atenção!

Danificação da sonda térmica:

A sonda térmica pode ficar danificada devido a uma distância muito reduzida entre esta e a resistência do grelhador. Certifique-se que a distância entre a resistência do grelhador e a sonda térmica ou o cabo desta é de alguns centímetros. O volume da carne pode aumentar ao cozinhar.

Atenção!

Danificação da sonda térmica:

Não entale o cabo da sonda térmica na porta do aparelho.

- 1 Introduza os alimentos no aparelho com a sonda térmica inserida. Ligue a sonda térmica à tomada localizada à direita, em cima, no interior do aparelho e feche a porta.
- 2 Regule o seletor de funções para o tipo de aquecimento desejado.
- 3 Com o seletor rotativo regule a temperatura do interior do aparelho.
- 4 Toque no símbolo . Regule com o seletor rotativo a temperatura interna desejada para o alimento e confirme com . A temperatura interna definida tem de ser superior à temperatura interna atual.
- 5 O aparelho aquece com o tipo de aquecimento selecionado. No display são indicadas a temperatura interna atual e, por baixo, a temperatura interna definida. É possível alterar a regulação da temperatura interna a qualquer altura.

Quando o alimento atinge a temperatura interna definida, ouve-se um sinal sonoro. A cozedura é finalizada automaticamente. Confirme com e rode o seletor de funções para 0.

Previsão do tempo de cozedura

Com uma regulação da temperatura do aparelho superior a 100 °C, após 5 a 20 minutos e com a sonda térmica inserida, o visor apresenta uma previsão do tempo de cozedura.

A previsão do tempo de cozedura é atualizada continuamente. Quanto mais tempo durar o processo de cozedura, mais precisa será a previsão do tempo de cozedura. Não abra a porta do aparelho, caso contrário falseia a previsão do tempo de cozedura.

A previsão do tempo de duração é apresentada no funcionamento normal e no programa automático.

A temperatura interna atual é exibida no visor, se tocar no símbolo \dot{i} .

Pode desativar a indicação da previsão do tempo de cozedura nas regulações base, para em vez disso, ser apresentada a temperatura interna atual. → "Regulações base" na página 30

Notas

- No início do tempo de cozedura é mostrada durante 3-4 minutos a indicação "<15°C" relativa à temperatura interna nesse momento.
- O intervalo mensurável é de 15°C a 99°C. Fora do intervalo mensurável é apresentado "<15°C" ou "-°C" relativa à temperatura interna nesse momento.
- Se, depois de terminada a cozedura, deixar o alimento ainda algum tempo dentro do aparelho, a temperatura interna da peça irá ainda aumentar um pouco devido ao calor residual no interior do aparelho.
- Caso se efetue uma programação simultaneamente com a sonda térmica e com o temporizador do tempo de cozedura, o aparelho desliga-se ao atingir o valor da programação que terminar primeiro.

Alterar a temperatura interna definida

Toque no símbolo \curvearrowright . Com o seletor rotativo, altere a temperatura interna definida para o alimento e confirme com o símbolo \curvearrowleft .

Apagar a temperatura interna definida

Toque no símbolo \curvearrowright . Com **C**, apague a temperatura interna definida. O aparelho continua a aquecer em funcionamento de cozedura normal.

Valores de referência para a temperatura interna

Utilize apenas alimentos frescos, não ultracongelados. As indicações constantes da tabela são valores de referência. Dependem da qualidade e das características dos alimentos.

Por razões de higiene, os alimentos críticos como peixe e carne de caça, deviam atingir no mínimo 62 - 70 °C no interior, aves e carne picada, no mínimo 80 - 85 °C.

Alimento a cozinhar	Valor de referência para temperatura interna
Bovino	
Rosbife, lombo de vaca, entrecosto	
muito mal passado	45 - 47 °C
mal passado	50 - 52 °C
no ponto	58 - 60 °C
bem passado	70 - 75 °C
Carne de vaca para assar	80 - 85 °C
Porco	
Carne de porco	72 - 80 °C
Lombo de porco	
no ponto	65 - 70 °C
bem passado	75 °C
Rolo de carne picada	85 °C
Lombinho de porco	65 - 70 °C
Vitela	
Carne de vitela para assar, bem passada	75 - 80 °C
Peito de vitela, recheado	75 - 80 °C
Lombo de vitela	
no ponto	58 - 60 °C
bem passado	65 - 70 °C
Lombinho de vitela	
mal passado	50 - 52 °C
no ponto	58 - 60 °C
bem passado	70 - 75 °C
Caça	
Lombo de veado	60 - 70 °C
Perna de veado	70 - 75 °C
Bifes do lombo de cervo	65 - 70 °C
Lombos de lebre ou de coelho	65 - 70 °C


Alimento a cozinhar	Valor de referência para temperatura interna
Aves	
Frango	90 °C
Pintada	80 - 85 °C
Ganso, peru, pato	85 - 90 °C
Peito de pato	
no ponto	55 - 60 °C
bem passado	70 - 80 °C
Bife de avestruz	60 - 65 °C
Borrego	
Perna de borrego	
no ponto	60 - 65 °C
bem passado	70 - 80 °C
Lombo de borrego	
no ponto	55 - 60 °C
bem passado	65 - 75 °C
Carneiro	
Perna de carneiro	
no ponto	70 - 75 °C
bem passado	80 - 85 °C
Lombo de carneiro	
no ponto	70 - 75 °C
bem passado	80 °C
Peixe	
Filetes	62 - 65 °C
Inteiro	65 °C
Terrina	62 - 65 °C
Outros	
Pão	96 °C
Empada	72 - 75 °C
Terrina	60 - 70 °C
Foie gras	45 °C
Aquecer alimento	75 °C

Modo de fritura

Apenas no tipo de aquecimento "Função assadeira". Precisa dos acessórios especiais assadeira, sistema extensível e elemento de aquecimento.

No modo de fritura, o forno aquece com toda a potência durante aproximadamente 3 minutos. Entre outras coisas, esta função permite-lhe selar bifés.

Toque no símbolo **»**. O modo de fritura é iniciado. Pode seleccionar o modo de fritura várias vezes consecutivas.

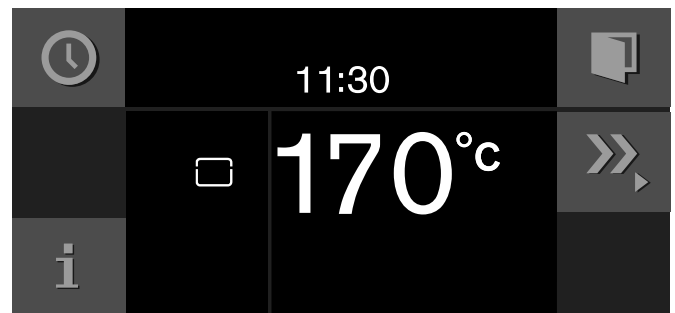

Para terminar o modo de fritura antes do tempo, toque no símbolo **»**.

Fecho de segurança para crianças

O aparelho está equipado com um fecho de segurança para crianças, para evitar que as crianças o liguem inadvertidamente.

Conselhos


- O fecho de segurança para crianças tem de ser colocado em "disponível" nas regulações base. → "Regulações base" na página 30
- Se ocorrer uma falha de corrente com o fecho de segurança para crianças ativado, este pode estar desativado quando voltar a haver corrente.


Ativação do fecho de segurança para crianças

Condição prévia:

O seletor de funções está em 0.

Toque no símbolo  durante, pelo menos, 6 segundos.

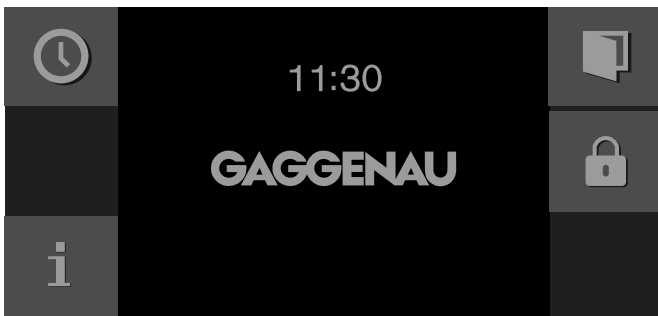


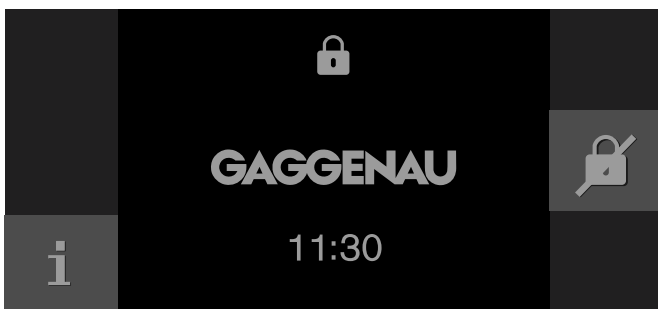
O fecho de segurança para crianças está ativo. A indicação de stand-by é apresentada. O símbolo  é apresentado no visor, em cima.

Desativar o fecho de segurança para crianças

Condição prévia:

O seletor de funções está em 0.

Toque no símbolo  durante, pelo menos, 6 segundos.



O fecho de segurança para crianças está desativado. Pode regular o aparelho como habitualmente.

Home Connect

Este aparelho pode funcionar em rede e é comandado à distância através de um dispositivo móvel. A aplicação Home Connect oferece funções adicionais que complementam da melhor forma o aparelho ligado em rede. Se o aparelho não estiver ligado à rede doméstica, pode ser comandado através do ecrã, como habitualmente.

A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre este tema, visite www.home-connect.com.

Conselhos

- Observe as indicações de segurança das presentes instruções de utilização e certifique-se de que são respeitadas, mesmo que opere o aparelho através da aplicação Home Connect e que, nesse momento, não esteja em casa. Observe também as indicações na aplicação Home Connect.
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- Observe a documentação da Home Connect disponibilizada.

Configurar

Para poder efetuar regulações através do Home Connect, é necessário que a aplicação Home Connect esteja instalada num aparelho móvel.

Além disso, o seu aparelho tem de estar conectado à rede doméstica e à aplicação Home Connect. Pode seleccionar as seguintes opções de ligação:

- Ligação com cabo LAN: a ligação à rede doméstica realiza-se automaticamente após a confirmação no aparelho.
- Ligação por WLAN: estabeleça primeiro a ligação à rede doméstica e, em seguida, à aplicação Home Connect.

Conselho: A aplicação irá guiá-lo através de todo o processo de registo. Em caso de dúvida, siga as instruções indicadas na aplicação.

Configurar a aplicação

Instale a aplicação Home Connect no seu aparelho móvel (por ex. tablet PC ou smartphone).

- 1 Abra a App Store (dispositivos Apple) ou a Google Play Store (dispositivos Android) no seu dispositivo móvel.
- 2 Introduza o termo de pesquisa "Home Connect".
- 3 Selecione a aplicação Home Connect e instale-a no aparelho móvel.
- 4 Inicie a aplicação e configura o acesso à Home Connect.
A aplicação guia-o durante o processo de registo.

Ligar o aparelho à rede doméstica (LAN)

O aparelho tem de estar ligado à rede doméstica com um cabo LAN.

A ligação à rede realiza-se automaticamente, assim que o aparelho for ligado à corrente e colocado em funcionamento pela primeira vez.

Ligar o aparelho à rede doméstica (WLAN com WPS)

Condições prévias:

- O seu router possui uma tecla WPS. Consulte mais informações sobre este assunto no manual do seu router.
- Precisa de ter acesso ao seu router.

- 1 Nas regulações base selecione "Home Connect".
- 2 Toque no símbolo .
- 3 Selecione "WLAN" com o seletor rotativo.
- 4 Confirme com o símbolo .
Surge uma mensagem sobre a função WPS.
- 5 Para continuar, toque no símbolo .
- 6 Com o seletor rotativo selecione "Automático (WPS)".
- 7 Para iniciar o processo de ligação, toque no símbolo .
- 8 Prima o botão WPS no router da rede doméstica no espaço de 2 minutos.

Se o visor exibir "Ligação à rede bem sucedida", isso significa que o processo de ligação está concluído. Siga as indicações na aplicação.

Ligar o aparelho à rede doméstica (WLAN sem WPS)

- 1 Nas regulações base selecione "Home Connect".
- 2 Toque no símbolo .
- 3 Selecione "WLAN" com o seletor rotativo.
- 4 Confirme com o símbolo .
Surge uma mensagem sobre a função WPS.
- 5 Para continuar, toque no símbolo .
- 6 Selecione "Manual" com o seletor rotativo.
- 7 Para iniciar o processo de ligação, toque no símbolo .
O aparelho configura uma rede WLAN própria "HomeConnect", à qual o tablet ou smartphone tem de ser conectado.
- 8 Siga as instruções na aplicação.

Se o visor exibir "Ligação à rede bem sucedida", isso significa que o processo de ligação está concluído. Siga as indicações na aplicação.

Ligar o aparelho à aplicação

Ligue o seu aparelho durante a instalação do Home Connect à aplicação ou conecte o seu aparelho a uma conta Home Connect adicional. A aplicação Home Connect pode estar instalada num número ilimitado de aparelhos móveis e estes estarem ligados ao aparelho.

Condições prévias:

- O aparelho está ligado à rede doméstica.
 - A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
- 1 Para ligar uma conta adicional, selecione "Home Connect" nas regulações base.
 - 2 Selecione "Ligar à App" com o seletor rotativo.
 - 3 Toque no símbolo e inicie o processo de ligação com .
 - 4 Siga as instruções na aplicação.

Se o visor exibir "Ligação à App bem sucedida", isso significa que o processo de ligação está concluído.

Início remoto

Para iniciar e comandar o seu aparelho através da aplicação Home Connect, é necessário ativar o início remoto. Se o início remoto estiver desativado, na aplicação Home Connect apenas podem ser indicados os estados operacionais do aparelho e efetuadas as definições do aparelho.

Nas seguintes situações, o início remoto é desativado automaticamente:





- A porta do aparelho é aberta 15 minutos depois de o início remoto ter sido ativado.
- A porta do aparelho é aberta 15 minutos após o fim do funcionamento do forno.
- 24 horas depois de o início remoto ter sido ativado.

Regulações Home Connect


O Home Connect pode ser ajustado a qualquer momento às necessidades individuais.

Se iniciar um tipo de aquecimento no aparelho, o início remoto é ativado automaticamente. Deste modo, pode efetuar alterações no aparelho móvel ou iniciar um novo programa.









Ativar o Início remoto

- 1 Coloque o seletor de funções em .
- 2 Toque no símbolo .
Ao lado do símbolo  surge .

O início remoto está ativado. Com o dispositivo móvel pode iniciar agora um tipo de aquecimento através da aplicação e transferir as definições desejadas para o aparelho.

Para desativar o início remoto: toque no símbolo .

Conselho: Encontra as regulações Home Connect nas regulações base do seu aparelho. As definições apresentadas no visor dependem de o Home Connect estar instalado e de o aparelho estar ligado à rede doméstica.

	Regulação base	Regulações possíveis	Explicação
	Tipo de ligação	LAN / WLAN	Pode mudar entre os tipos de ligação com cabo LAN ou WLAN. Siga as instruções sobre a instalação adequadas ao tipo de ligação. → "Configurar" na página 26
	Ligação	Ligar / desligar	Ative ou desative a ligação à rede conforme a necessidade (por ex. em férias). Depois de desligado, as informações de rede mantêm-se inalteradas. Após a ativação, aguardar alguns segundos até que o aparelho volte a estabelecer a ligação à rede. No estado de vigília em rede o aparelho necessita de no máx. 2 W.
	Ligar à aplicação		Inicie o processo de ligação entre a aplicação e o aparelho.
	Atualização de software		Assim que estiver disponível uma nova versão do software, surgirá uma mensagem no visor. No menu Home Connect  pode instalar o novo software.
	Operação remota	Ativar / desativar	Com a aplicação Home Connect aceda às funções do aparelho. Quando desativada, apenas são exibidos na aplicação os estados operacionais do aparelho.
	Apagar definições de rede		Todas as definições de rede podem ser apagadas a qualquer momento do aparelho.
	Dados do aparelho		O visor mostra: <ul style="list-style-type: none"> ● Endereço MAC módulo COM ● Número de série do aparelho ● Versão do software Conforme o tipo de ligação podem ser indicadas outras informações, por ex. nome da rede SSID, bastando tocar numa tecla de seta.

Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado

Conselho: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com

Nota sobre a proteção de dados

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede WLAN ligada à Internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Conselho: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações sobre a proteção de dados na aplicação Home Connect.

Declaração de conformidade


A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE.

Poderá encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet, em www.gaggenau.com, nos documentos adicionais, na página do produto relativa ao seu aparelho.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.

Banda de 5 GHz: 100 mW máx.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: apenas para utilização no interior

Regulações base

O aparelho pode ser ajustado de forma individual nos ajustes base.

- 1 Rodar o seletor de funções para **S**.
- 2 Selecionar os "Ajustes base" com o seletor rotativo.
- 3 Tocar no símbolo ✓.
- 4 Selecionar o ajuste base pretendido com o seletor rotativo.












5 Tocar no símbolo _.


















6 Ajustar o ajuste base com o seletor rotativo.

7 Gravar com ✓ ou cancelar com X e sair do ajuste base atual.

8 Rodar o seletor de funções para **0**, para sair do menu dos ajustes base.

As alterações foram gravadas.

	Regulação base	Regulações possíveis	Explicação
	Luminosidade	Níveis 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Regular a luminosidade do visor
	Indicação de stand-by	Ligado*/DesLigado - Hora - Hora + logótipo GAGGENAU* - Data - Data + logótipo GAGGENAU* - Hora + data - Hora + data + logótipo GAGGENAU	Aspetto da indicação de stand-by. DesLigado: sem indicação. Esta regulação permite reduzir o consumo de energia do aparelho em stand-by. Ligado: podem ser reguladas várias indicações, confirmar "Ligado" com ✓ e selecionar a indicação desejada com o seletor rotativo. A seleção é apresentada.
	Indicação do visor	Reduzido* / padrão	Na regulação 'Reduzido', apenas é apresentado o essencial no visor.
	Cor do painel tátil	Cinzento*/branco	Selecionar a cor dos símbolos nas zonas táteis
	Tipo de som do painel tátil	Tom 1*/Tom 2/DesLigado	Selecionar o sinal sonoro emitido ao tocar numa zona tátil
	Vol. de som do painel tátil	Níveis 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Regular o volume de som do painel tátil
	Aquecimento rápido	ligado* / desligado	Durante o aquecimento rápido, a temperatura desejada é alcançada muito rapidamente.
	Sinal de aquecimento	Desligado* / Ligado	O sinal de aviso é emitido quando é atingida a temperatura pretendida durante o aquecimento.
	Volume de som do sinal	Níveis 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Regular o volume do sinal sonoro
	Formato da hora	AM/PM / 24 h*	Indicação das horas no formato de 12 ou 24 horas
	Hora	Hora atual	Acertar a hora
	Mudança da hora	Manual*/Automático	Mudança automática entre hora de verão e hora de inverno. Se for de modo automático: regulação do mês, dia e semana em que a mudança deve ocorrer. Deve regular tanto para a hora de verão como para a hora de inverno.
	Formato da data	D.M.Y* D/M/Y M/D/Y	Regular o formato da data

	Data	Data atual	Regule a data. Comute entre ano/mês/dia com o símbolo >.
	Unidade de temperatura	°C* / °F	Definir a unidade de temperatura
	Unidade de peso	kg* / oz.	Regular a unidade de peso
	Idioma	Alemão* / Francês [...] / Inglês	Selecionar o idioma do texto Conselho: Quando se muda o idioma, o sistema reinicia, esta operação demora alguns segundos. Seguidamente, o menu das regulações base é fechado.
	Regulações de fábrica	Repór as regulações de fábrica do aparelho	Confirmar a pergunta: "Apagar todas as regulações individuais e repór as regulações de fábrica do aparelho?" com ✓ ou interromper com X. Conselho: A reposição das regulações de fábrica apaga as receitas individuais. Após a reposição das regulações de fábrica, abre o menu "Primeiras regulações".
	Modo demo	Ligado/DesLigado*	Apenas para fins de apresentação. O aparelho não aquece no modo demo, todas as demais funções estão disponíveis. A regulação "DesLigado" tem de ser ativada para o funcionamento normal. A regulação só é possível nos primeiros 3 minutos, após a ligação do aparelho.
	Temporizador de longa duração	Não disponível* / Disponível	Disponível: o temporizador de longa duração pode ser regulado. → "Temporizador de longa duração" na página 18
	Indicar a estimativa do tempo de cozedura com sonda térmica	ligado* / desligado	Ligado: a estimativa do tempo de cozedura é indicada no visor com a utilização da sonda térmica.
	Proteção da porta	Desligada* / Ligada	A proteção da porta impede a abertura acidental da porta do aparelho. Com o ajuste "Ligada" tem de tocar vários segundos no símbolo  até se abrir a porta.
	Fecho de segurança para crianças	Não disponível* / Disponível	Disponível: o fecho de segurança para crianças pode ser ativado. → "Fecho de segurança para crianças" na página 26
	Rede doméstica	<small>LAN / WLAN</small> Tipo de ligação  Ligação  Ligar à aplicação  Atualização do software  Operação remota  Apagar definições de rede  Informação do aparelho	Regulações para a ligação à rede doméstica e a aparelhos móveis. Conforme o estado da ligação são indicadas diferentes opções de regulação.

* Regulação de fábrica

Limpeza e manutenção

Se o seu aparelho for objeto de uma manutenção e limpeza cuidadosas, permanecerá bonito e funcional durante muito tempo. No presente capítulo explicar-lhe-emos como deve tratar e limpar o seu aparelho.

⚠ Aviso – Perigo de choque eléctrico!

A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

O aparelho fica muito quente. Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências. Deixe sempre arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

As lâmpadas ficam muito quentes durante o funcionamento. Mesmo algum tempo depois de desligar, continua a existir o perigo de queimaduras. Deixar arrefecer as lâmpadas antes de limpar o aparelho. Desligar a iluminação durante a limpeza.

⚠ Aviso – Perigo de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar. Não use raspadores de vitrocerâmica, nem detergentes agressivos ou abrasivos.

Produtos de limpeza

Observe os dados da tabela para que as diferentes superfícies não sejam danificadas por produtos de limpeza inadequados.

Não utilize

- produtos de limpeza agressivos ou abrasivos
- Não utilize raspadores de metal ou vidro para limpar o vidro da porta do aparelho.
- Não utilize raspadores de metal ou vidro para limpar a junta da porta.
- Não utilize esfregões ou esponjas abrasivas.

Panos e esfregões de cozinha novos devem ser muito bem enxaguados antes de serem utilizados.

Zona	Produtos de limpeza
Vidros da porta	Limpa-vidros: limpe com um pano macio ou com um pano de microfibras. Não utilize raspadores para vidros!
Visor	Limpe com um pano de microfibras ou com um pano ligeiramente humedecido. Não limpe com água!

Zona	Produtos de limpeza
Aço inoxidável	Solução quente à base de detergente: limpe com um pano multiusos e seque com um pano macio. Remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou albumina. Sob estas manchas pode ocorrer corrosão. No Serviço de Assistência Técnica ou numa loja especializada, poderá adquirir produtos especiais para a limpeza de aço inoxidável.
Alumínio	Limpe com um produto suave para a limpeza de janelas. Esfregue com um pano próprio para a limpeza de janelas ou com um pano de microfibras que não largue fios, na horizontal e sem exercer pressão.
Interior do aparelho	Solução quente à base de detergente: limpe com um pano multiusos e seque com um pano macio.
Interior do aparelho muito sujo	Spray com gel de limpeza para fornos (referência 00311860 na Assistência Técnica ou na loja online). Atenção: <ul style="list-style-type: none"> ● Não deve entrar em contacto com o vedante da porta! ● Deixe atuar durante 12 horas, no máximo! ● Não utilize em superfícies quentes! ● Limpe completamente com água! ● Respeite as instruções do fabricante.
Tampa de vidro da lâmpada no interior do aparelho	Solução quente à base de detergente: limpe com um pano multiusos.
Vedante da porta Não retirar!	Solução quente à base de detergente: limpe com um pano multiusos, sem esfregar. Não limpe com raspadores de metal ou para vidros!
Sonda térmica	Limpe com um pano húmido. Não lave na máquina de lavar loiça!
Acessórios	Solução quente à base de detergente: ponha de molho e limpe com um pano multiusos ou uma escova.
Grelhas de suporte	Máquina de loiça, ver capítulo → "Retirar as grelhas de suporte" na página 33
Espeto rotativo (não disponível em todos os modelos de fornos)	Solução quente à base de detergente: limpe com um pano multiusos ou uma escova. Não ponha o acionamento do espeto rotativo de molho nem coloque na máquina de lavar loiça!
Raile telescópico (acessório especial)	Solução quente à base de detergente: limpe com um pano multiusos ou uma escova. Não ponha de molho nem coloque na máquina de lavar loiça!

Zona	Produtos de limpeza
Pedra refratária (acessório especial)	Limpe os resíduos queimados com uma escova. Nunca limpe a pedra refratária com água!
Assadeira (acessório especial)	Solução quente à base de detergente: ponha de molho e limpe com um pano molhados ou uma escova. Não lave a assadeira na máquina de lavar loiça!

Pano de microfibras


O pano de microfibras com estrutura de favos é particularmente indicado para a limpeza de superfícies sensíveis, como vidro, vitrocerâmica, aço inox ou alumínio (Ref.ª 00460770 no Serviço de Assistência Técnica ou disponível online no eShop). Numa única passagem, remove sujidades aguadas ou gordurosas.

Retirar as grelhas de suporte

É possível retirar as grelhas de suporte para limpar.

Retirar as grelhas de suporte

- 1 Coloque um pano da loiça no interior do aparelho, para evitar riscar o esmalte.
- 2 Solte as porcas recartilhadas (figura A).
- 3 Retire as grelhas de suporte (figura B).

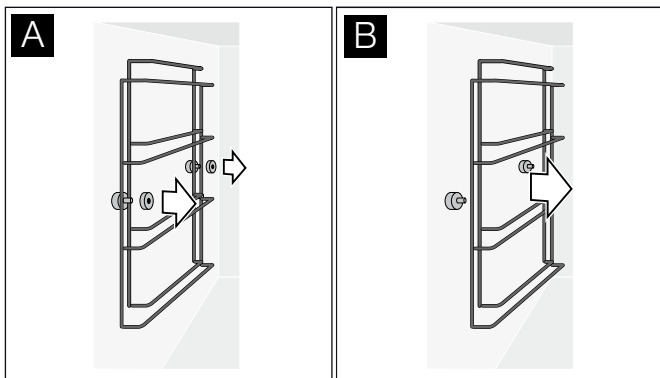

É possível lavar as grelhas de suporte na máquina de lavar loiça.

Colocar as grelhas de suporte

- 1 Coloque corretamente as grelhas de suporte: a parte mais comprida para cima. As grelhas direita e esquerda são idênticas.
- 2 Aperte as porcas recartilhadas.

Limpeza pirolítica (autolimpeza)

⚠ Aviso – Perigo de incêndio!

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a limpeza pirolítica. Antes de cada limpeza pirolítica, remova a sujidade maior do interior do aparelho e dos acessórios.

⚠ Aviso – Perigo de incêndio!

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a limpeza pirolítica. Nunca pendure objectos inflamáveis, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta. Mantenha a parte da frente do aparelho desimpedida. Mantenha as crianças afastadas.

⚠ Aviso – Perigo de danos graves para a saúde!

O aparelho fica muito quente durante a limpeza pirolítica. O revestimento anti-aderente dos tabuleiros e das formas é destruído e liberta gases tóxicos. Nunca coloque tabuleiros e formas com revestimento anti-aderente no aparelho para limpar juntamente com a limpeza pirolítica. Apenas os acessórios esmaltados podem ser limpos juntamente.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

O interior do aparelho fica muito quente durante a limpeza pirolítica. Nunca abra a porta do aparelho nem desvie o trinco com a mão. Deixe arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

⚠ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza. Nunca toque na porta do aparelho. Deixe arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.






Preparar a pirólise

Atenção!

Perigo de incêndio! Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se. Limpe o interior do forno com um pano húmido.

- Remova a sujidade maior e os restos de comida do forno.
- Limpe o vedante da porta, o interior da porta e o vidro à mão, pois estas peças não são limpas pela pirólise.
- Retire todas as peças interiores soltas do interior do aparelho. As grelhas de suporte estão aptas para a pirólise. Já não devem existir objetos no interior do aparelho!
- Bucha para elemento de aquecimento adicional na parte de trás do interior do aparelho: certifique-se de que a cobertura se encontra na bucha.
- Feche a porta do forno.

Iniciar pirólise

- 1 Posicione o seletor de funções em **S**.
- 2 O símbolo  é indicado. Confirme com .
- 3 É indicado o tempo de desativação no final do qual a pirólise estará concluída. Se desejar, pode adiar o tempo de desativação com o seletor rotativo. Confirme com .
- 4 Retire todos os acessórios do interior do aparelho e limpe a sujidade maior. Confirme com .
- 5 Inicie com . Inicia-se a contagem decrescente do tempo de limpeza no visor. Se o tempo de desativação tiver sido adiado, o tempo até ao início da pirólise entra em contagem decrescente no visor. A lâmpada do interior do aparelho mantém-se desligada.



Decorrida a pirólise, ouve-se um sinal sonoro. Surge uma mensagem no visor. Depois de o aparelho arrefecer, remova a cinza remanescente do interior do aparelho com um pano húmido.

Conselhos

- A duração total da pirólise é composta pelo tempo de limpeza e o tempo de arrefecimento. No visor decorre o tempo da respetiva secção da pirólise.
- Para sua segurança, a porta do forno é bloqueada. Ao arrefecer, o bloqueio da porta é aberto, assim que a temperatura for inferior a 200°C.

Dependendo do tipo de sujidade, podem ficar manchas brancas nas superfícies esmaltadas. Estas manchas são restos de alimentos e são inofensivas. Não influenciam o funcionamento. Se necessário, pode eliminar os restos com ácido cítrico e um pano macio.

Limpar acessórios com pirólise

Assadeiras e tabuleiros para grelhar da Gaggenau estão revestidos com esmalte apto para pirólise. Para uma limpeza perfeita do forno recomendamos, no entanto, que retire antes da pirólise todos os acessórios do forno. Só assim se poderá garantir uma distribuição uniforme do calor.

Se desejar remover os resíduos queimados do seu forno ou do seu tabuleiro para grelhar com recurso a pirólise, observe obrigatoriamente as seguintes indicações:

Conselhos




- Remova a sujidade maior, molho de assados e restos de comida antes da pirólise. Restos de comida, gorduras ou molhos de assados podem incendiar-se durante a pirólise.
- Insira apenas uma assadeira ou um tabuleiro para grelhar na barra de inserção mais baixa do forno!
- Insira a assadeira ou o tabuleiro para grelhar até ao final.
- Grelha, espeto, assadeira de ferro fundido, pedra refratária, sensor de temperatura interna ou outros acessórios não podem ser limpos no modo de pirólise.
- Tabuleiros para grelhar com buchas em aço inoxidável podem perder a cor durante a pirólise! Isto não tem qualquer influência na utilização.

Anomalias, o que fazer?

Muitas vezes, é fácil reparar as falhas sem a ajuda de terceiros. Observe as seguintes indicações antes de contactar o Serviço de Apoio ao Cliente.

Aviso – Perigo de choque eléctrico!

As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

Falha	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona, nenhuma indicação no visor	A ficha não está ligada	Ligar o aparelho à rede eléctrica
	Falha de energia	Verificar se os outros aparelhos de cozinha funcionam
	Defeito no disjuntor	No quadro eléctrico, verificar se o disjuntor é compatível com o aparelho
	Utilização incorreta	Desligar o disjuntor do aparelho no quadro eléctrico e após aprox. 60 segundos voltar a ligá-lo
O aparelho não permite ser iniciado	A porta do aparelho não está totalmente fechada	Fechar a porta do aparelho
O aparelho não funciona, o visor não reage. No visor aparece 	Fecho de segurança para crianças ativado	Desativar o fecho de segurança para crianças → "Fecho de segurança para crianças" na página 26
O aparelho desliga-se automaticamente	Bloqueio de segurança: O aparelho não foi manuseado durante mais de 12 horas	Confirmar a mensagem com  , desligar o aparelho e voltar a ajustá-lo
O aparelho não aquece, no visor é apresentado 	O aparelho está no modo demo	Desative o modo demo nas regulações base
Mensagem de erro "Exxx"		Se for apresentada uma mensagem de erro, rode o seletor de funções para 0; se a indicação se apagar, tratou-se de um problema pontual. Se o erro ocorrer novamente ou a indicação não desaparecer, contacte o serviço de assistência técnica e indique o código de erro.


Corte de corrente

O aparelho não perde as regulações no caso de um corte de corrente de poucos segundos. O funcionamento é retomado.

Se o corte de corrente foi prolongado e o aparelho estava em funcionamento, é apresentada uma mensagem no visor. O funcionamento foi interrompido.

Rode o seletor de funções para 0; de seguida, pode colocar o aparelho de novo em funcionamento da forma habitual.

Modo demo

Caso apareça o símbolo  no visor, isso significa que está ativado o modo de demonstração. O aparelho não aquece.

Desligue o aparelho da corrente (desligue o disjuntor geral ou o interruptor de segurança na caixa de fusíveis). Em seguida, desative o modo de demonstração num espaço de 3 minutos, nas regulações base. → "Regulações base" na página 30

Substituir a lâmpada do forno

Pode substituir a lâmpada do forno. Pode adquirir lâmpadas de halogéneo resistentes a altas temperaturas junto do Serviço de Assistência Técnica ou no comércio especializado. Utilize apenas lâmpadas de halogéneo do mesmo tipo.

- Lâmpada superior: 60 W/230 V/G9
- Lâmpada lateral: 10 W/12 V/G4

⚠ Aviso – Perigo de choque eléctrico!

Ao substituir a lâmpada no interior do aparelho, os contactos do casquilho da lâmpada encontram-se sob tensão. Antes de proceder à substituição, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico.

⚠ Aviso – Perigo de queimaduras!

As lâmpadas ficam muito quentes durante o funcionamento. Mesmo algum tempo depois de desligar, continua a existir o perigo de queimaduras. Deixe arrefecer as lâmpadas antes de as substituir.

Conselho: Retire a lâmpada de halogéneo nova sempre com um pano seco de dentro da embalagem. Isso aumenta a sua vida útil.

Substituir a lâmpada superior

- 1 Desapertar o parafuso da cobertura da lâmpada. A cobertura da lâmpada é rebatida para baixo.
- 2 Puxar a lâmpada de halogéneo para fora. Colocar a nova lâmpada de halogéneo.
- 3 Rebater a cobertura da lâmpada para cima e aparafusá-la.
- 4 Voltar a ligar o fusível no quadro eléctrico.

Substituir a lâmpada lateral do forno

- 1 Colocar um pano da loiça dentro do forno para evitar danos.
- 2 Soltar as porcas serrilhadas das grelha. Retirar a grelha.
- 3 Pressionar a mola de fixação para o lado. Retirar a cobertura de vidro.
- 4 Puxar a lâmpada de halogéneo para fora. Colocar a nova lâmpada de halogéneo.
- 5 Colocar a cobertura de vidro na mola de fixação e fazê-la engatar na parte superior. O lado enviesado da cobertura de vidro tem de apontar para o compartimento de cozedura.
- 6 Retirar o pano da loiça de dentro do forno.
- 7 Voltar a ligar o fusível no quadro eléctrico.

Substituir a cobertura de vidro

Se a cobertura de vidro no forno estiver danificada tem de ser substituída. As coberturas estão disponíveis no Serviço de Apoio ao Cliente. Indique o número E e o número FD do aparelho.

Assistência técnica

Se o seu aparelho precisar de ser reparado, tem à sua disposição o nosso Serviço de Assistência Técnica. Encontramos sempre uma solução adequada, para evitar deslocações dispensáveis de técnicos da assistência técnica.

Número E e número FD

Quando efetuar a chamada, indique o número completo de produto (N.º E) e o número de fabrico (N.º FD) do aparelho para podermos prestar um serviço de qualidade. Encontra a placa de características com estes números quando abre a porta do aparelho.

Diagrama de uma placa de características do aparelho com campos para E-Nr, FD, Z-Nr e Type.

Para que, em caso de necessidade, não perca tempo a procurar, poderá inserir aqui os dados do seu aparelho e o número de telefone da assistência técnica.

N.º E

N.º FD

Assistência Técnica ☎

Tenha em atenção que a deslocação do técnico da assistência não é gratuita em caso de utilização incorreta do aparelho, mesmo durante o período de garantia.

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias

PT 21 4250 790

Confie na competência do fabricante. Terá assim a garantia que a reparação é efectuada por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica, equipados com peças de substituição originais para o seu electrodoméstico.

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética G.

Tabelas e conselhos

Conselhos

- Pré-aqueça sempre o aparelho.
Desta forma, obterá sempre os melhores resultados de cozedura. Os tempos de cozedura indicados referem-se ao aparelho pré-aquecido.
 - Os valores indicados servem de orientação.
O tempo de cozedura efetivo depende da qualidade e da temperatura do produto original, bem como do peso e da espessura dos alimentos.
 - As tabelas indicam gamas de temperaturas e/ou intervalos de tempo. Comece pelo valor mais baixo. Se necessário, da próxima vez, selecione um período de tempo mais prolongado.
Uma temperatura mais baixa permite tostar os bolos de um modo uniforme. Se necessário, regule uma temperatura mais alta.
 - As indicações referem-se a quantidades médias para quatro pessoas. Se desejar preparar quantidades maiores, conte com um tempo de cozedura maior.
 - Utilize o recipiente de cozedura indicado. Se utilizar outro recipiente, os tempos de cozedura podem aumentar ou diminuir.
 - Poderá usar qualquer recipiente resistente ao calor. Coloque o recipiente no centro da grelha. Para assados grandes, também pode utilizar o tabuleiro para grelhar ou a assadeira de vidro.
 - Não coloque os alimentos muito próximos uns dos outros nas grelhas ou nos tabuleiros. Só assim é garantida a circulação ideal do calor.
 - Para preparar alimentos volumosos, pode retirar as grelhas de encaixe laterais. Coloque a grelha diretamente no fundo do interior do forno e coloque os alimentos ou a assadeira na grelha. Não coloque os alimentos ou a assadeira diretamente sobre o fundo de esmalte.
 - Abra a porta do forno pré-aquecido apenas por breves instantes, para colocar os alimentos rapidamente no interior do forno.
 - As indicações do nível referem-se ao nível de altura a contar de baixo para cima, nos aparelhos com 4 níveis de altura. Os valores entre parênteses referem-se a aparelhos com 5 níveis de altura.
 - Ao retirar um recipiente de vidro do forno, coloque-o sobre uma base seca, nunca sobre uma base fria ou húmida. O vidro pode rebentar.
 - Alguns modos de funcionamento não estão disponíveis em todos os modelos de fornos ou apenas estão disponíveis em combinação com acessórios especiais.
- **Tipo de aquecimento ar quente circulante Eco:**
Funcionamento com ar quente circulante para bolos, carne, pratos de forno e gratinados, com poupança de energia. O calor residual é utilizado da melhor forma. As funções úteis permanecem desligadas (p. ex., iluminação do interior do aparelho). A indicação da temperatura no interior do aparelho apenas é possível durante o aquecimento. Não pré-aqueça o forno.
Coloque os pratos no interior do aparelho frio e vazio, e inicie o tempo de cozedura indicado. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Evita, deste modo, a perda de calor.
 - **Grelhador plano e grelhador + ar circulante:**
No caso destes modos de funcionamento pode ocorrer uma diferença de temperatura entre a temperatura de regulação selecionada e temperatura real no forno. Isso deve-se ao facto de os processos de grelhar e gratinar serem de cozedura rápida a altas temperaturas. Assim, é sempre selecionada uma temperatura maior do que a que é realmente necessária na superfície dos alimentos, para dourar ou tostar.

Legumes

- Os legumes preparados no forno são uma boa alternativa aos legumes cozinhados na frigideira. Os aromas concentram-se e o sabor a assado dão-lhes um paladar delicioso. Além disso, a preparação requer pouquíssima gordura.
- Lave os legumes e misture-os numa tigela com um pouco de óleo. Deite-os numa forma resistente ao calor ou no tabuleiro de grelhar/assadeira de vidro e distribua-os uniformemente.
- Durante a cozedura, misture-os pelo menos uma vez. Depois de cozinhar, tempere e polvilhe a gosto com ervas frescas.
- Os legumes podem ser servidos como entrada quente ou fria ou como prato principal vegetariano, sendo também um bom acompanhamento para carne e peixe.
- Para porções pequenas (para 2 - 3 pessoas), utilize uma forma de ir ao forno e coloque-a na grelha. Na assadeira de vidro/no tabuleiro para grelhar, os alimentos pegam-se ou ficam secos.
- Nos produtos pré-cozinhados e congelados, tenha também sempre em atenção as especificações do fabricante.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Espetadas de vegetais	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	220	~~~~~	24*	Cortar os espetos de madeira de modo a obter extremidades curtas ou deixá-los em água durante a noite, para que não fiquem queimados. Sugestão de receita: pimentos, cebolas, milho (pré-cozido), tomates-cereja, curgete
Espargos verdes, grelhados	Cuba de vidro/cuba para grelhados	3 (4)	220	~~~~~	6 - 10*	Sugestão de receita: temperar com cebola, óleo, vinagre, sal e pimenta.
Legumes de raiz	Cuba de vidro/cuba para grelhados	3 (4)	200	✿	30*	Sugestão de receita: cenouras, aipo, nabos, beterraba, temperar com óleo, alho, sal e pimenta.
		3 (4)	250	~~~~~	15 - 20*	
Fatias de abóbora	Cuba de vidro/cuba para grelhados	3 (4)	200	✿	20 - 30*	Sugestão de receita: temperar com óleo, alho, gengibre, cominhos, sal e pimenta.
Entrada	Cuba de vidro/cuba para grelhados	3 (4)	200	✿	30*	Sugestão de receita: adicionar vinagre balsâmico e temperar enquanto os legumes ainda estão quentes.
		3 (4)	250	~~~~~	15 - 20*	
Escalivada (Legumes mediterrânicos no forno)	Forma para gratinados	4 (5)	250	~~~~~	15*	Sugestão de receita: beringelas, cebolas, tomates, pimentos, óleo. Saborear quente ou frio.
Ratatouille	Cuba de vidro/cuba para grelhados	3 (4)	200	---	30 - 40*	Sugestão de receita: polvilhar no fim com queijo parmesão.
Tomates no forno	Forma para gratinados	2 (3)	120	✿	60	Sugestão de receita: dispor tomates-cereja ou rodela de tomate, alecrim e alho na forma e salpicar com óleo e um pouco de mel. Se desejar, escale os tomates e retire-lhes a pele.

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Endívia	Forma para gratinados	2 (3)	180	✿	25 - 30	Sugestão de receita: cortar a meio, temperar, embrulhar em fiambre, regar com natas ou molho bechamel e polvilhar com queijo.
		2 (3)	190	✿ ^e	45 - 50	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.
Pimentos recheados, vegetariano	Forma de suflé / assadeira	2 (3)	190	---	50	Sugestão de receita: rechear com arroz cozido, trigo mole ou lentilhas e cebolas, queijo, ervas e especiarias.
Curgetes recheadas, vegetariano	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	180	---	40	Sugestão de receita: rechear com cenoura ralada, cebolinhas, queijo fresco de cabra, alho, tomilho, sal e pimenta e polvilhar com queijo parmesão.
Legumes no forno	Forma para gratinados	2 (3)	180	✿	40 - 50	Coza previamente/ escale os legumes e restantes ingredientes.
Hambúguer de legumes, ultracongeladas	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	220	✿	12 - 15*	

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Acompanhamentos e pratos principais

- Os acompanhamentos mais conhecidos confeccionados no forno são à base de batata, como, por exemplo, gratinado de batata. Contudo, também é possível confeccionar no forno acompanhamentos que normalmente são preparados na frigideira, p. ex., panquecas de batata ou batatas assadas. As vantagens deste modo de preparação: pode preparar quantidades maiores de uma só vez, há menos odores de cozinha espalhados pelo ar e os alimentos podem ser preparados com menos gordura.
- Outro acompanhamento muito versátil confeccionado no forno é o queijo. É um bom complemento sobretudo para os pratos vegetarianos ou, consoante o modo de preparação, o queijo também pode ser servido como entrada ou petisco de comer à mão.
- Os pratos adequados à preparação no forno são, sobretudo, os suflés e gratinados. Também os pratos com base de massa, p. ex., pizza ou tarte flambée e pratos com ovo e ingredientes sólidos, p. ex. tortilha.
- Para porções pequenas (2 - 3 pessoas), utilize uma forma resistente ao calor e coloque-a na grelha. Na assadeira de vidro/no tabuleiro para grelhar, as porções pequenas pegam-se ou ficam secas.
- Nos produtos pré-cozinhados e congelados, tenha também sempre em atenção as especificações do fabricante.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Acompanhamentos						
Batatas ao sal	Forma para gratinados	2 (3)	200	---	40 - 60*	Encha a forma para gratinados com 2 cm de sal marinho. Coloque as batatas pequenas com a pele e pincele-as com azeite.
Gomos de batata	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	✿	15*	Sugestão de receita: cortar as batatas em gomos, temperar com azeite, pimentão e sal.
Batatas fritas, fresca	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	200	✿	15 - 20*	Sugestão de receita: untar com um pouco de óleo, depois de cozido temperar com sal, pimentão ou caril em pó.

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Batatas fritas, ultracongeladas	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	220	✿	14*	
Gratinado de batata	Forma para gratinados	2 (3)	180	✿	35	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.
		2 (3)	190	✿ ^e	55 - 60	
Bolinhos de batata	Tabuleiro	2 (3)	175	✿	20 - 30*	Unte bem o tabuleiro com óleo, forme a massa dos bolinhos de batata, pincele com um pouco de óleo. Virar uma vez.
		2 (3)	200	---	20 - 30*	
Batatas assadas	Cuba para grelhados	2 (3)	180	✿	30 - 45*	Preparação com pouca gordura. Distribuir uniformemente na cuba para grelhados, envolver várias vezes.
Queijo de cabra enrolado em toucinho	Cuba de vidro/ tabuleiro	2 (3)	220	✿	8 - 10	São adequados queijo fresco de cabra ou camembert de cabra.
		3 (4)	220	~~~~	8 - 10	
Queijo de cabra com mel	Cuba de vidro/ tabuleiro	2 (3)	200	✿	8	Sugestão de receita: salpicar o queijo fresco de cabra ou o camembert de cabra com mel de lavanda e polvilhar com pinhões.
		3 (4)	200	~~~~	8	
Camembert assado, panado, fresco	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	180	✿	15 - 20	Asse até o panado começar a levantar.
Camembert assado, panado, ultracongelado	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	180	✿	15 - 20	Asse até o panado começar a levantar.
		2 (3)	200	---	15	
Palitos de mozzarella, ultracongeladas	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	180	✿	10	
Feta	Tabuleiro	2 (3)	250	☼	12	Sugestão de receita: dispor numa forma com óleo, tomates, cebolas, alho e alecrim e temperar com sal e pimenta.
Queijo para forno, fresco	Tabuleiro	2 (3)	180	✿	20	Após 10 min., faça um golpe em cruz no queijo de pasta mole e abra as partes da casca para trás. A forma não deverá ser muito maior do que o queijo, para que não derreta.
Pratos						
Tortilha	Forma para gratinados	2 (3)	160	---	25	Sugestão de receita: com pimentos, azeitonas, cebolas, presunto serrano e queijo Manchego.
Omeleta rústica	Forma para gratinados	2 (3)	160	✿	40	Sugestão de receita: com espargos verdes e brancos, acompanhados de gravad lax (sal-mão enterrado).
Frittata	Forma para gratinados	2 (3)	190	---	45 - 50	Sugestão de receita: com espinafres, cebola e gambas.
Enchiladas, gratinadas	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	200	---	15 - 20	
Lasanha	Forma para gratinados	2 (3)	175	✿	35	Sugestão de receita: clássica ou vegetariana com legumes grelhados e mozzarella de búfala.
		2 (3)	180 - 190	✿ ^e	55 - 60	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Macarrão com queijo	Forma para gratinados	2 (3)	180 / 220	✿	10 - 20	Para obter uma crosta de queijo, aumentar a temperatura após 10 min. para 220 °C e deixar dourar durante 10 min.
Spätzle com queijo	Forma para gratinados	2 (3)	180 / 220	✿	30	Dispor os Spätzle frescos fervidos por camadas na forma, cobrir cada camada com queijo. Por fim, deite o queijo e a cebola frita e aumente a temperatura para 220 °C durante 5 minutos.
Crepes primavera, ultracongeladas	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	225	✿	18 - 20*	
Mini crepes primavera, ultracongeladas	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	225	✿	10*	
Pizza, fresca	Tabuleiro	2 (3)	230 - 250	---	10 - 15	Untar o tabuleiro com um pouco de óleo.
Pizza, pré-confecionada	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	230	✿	6 - 8	
		2 (3)	230	---	6 - 8	
Pizza, ultracongelada	Grelha	2 (3)	200	✿	11 - 13	
		2 (3)	220	---	11 - 13	
Pizza americana (massa alta), ultracongeladas	Tabuleiro	2 (3)	200	---	20 - 24	Sem pré-aquecer!
Tarte flambée, fresca	Tabuleiro	2 (3)	250	---	8 - 10	Sugestão de receita: clássica ou com queijo fresco de cabra, presunto de Parma, figos e cebolinhas.
Tarte flambée, pré-confecionados	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	250	✿	7	
Tarte flambée, ultracongeladas	Grelha	2 (3)	200	✿	10 - 12	
		2 (3)	230	---	8 - 10	
Quiche	Forma para tartes	2 (3)	200	---	20 + 20	Pré-cozer a base durante 20 min., deitar a massa sobre a base e deixar cozer mais 20 min.
Tarte de cebola	Tabuleiro	2 (3)	200	---	30 - 40	

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Peixe

- Por motivos de higiene, o peixe deve ter uma temperatura interna de, no mínimo, 62 - 70 °C depois de cozinhado. Esta temperatura também é o ponto de cozedura ideal.
- Tempere o peixe com sal só depois de o cozer. Deste modo, o peixe conserva o seu aroma natural e é-lhe retirada menos água.
- Passe óleo na grelha e no tabuleiro, para que o peixe não se agarre.
- Filetes com pele: vire o peixe com o lado da pele para cima, para conservar melhor a estrutura e o aroma.
- Cortar os espetos de madeira de modo a obter extremidades curtas ou, antes de espetar os ingredientes, deixá-los em água durante a noite, para que não fiquem queimados.
- Nos produtos pré-cozinhados e congelados, tenha também sempre em atenção as especificações do fabricante.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Espetadas de gambas, fresca	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	180	~~~~~	10*	
Espetadas de gambas, ultracongeladas	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	180	~~~~~	12*	
Espetadas de peixe	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	200	~~~~~	12*	Utilize peixes de tipo sólido, p. ex., salmão, cantarilho, bacalhau.
Truta, inteira	Tabuleiro	3 (4)	200 - 220	~~~~~	16*	Sugestão de receita: rechear com limão, alho e salsa.
Dourada, inteira	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	200 - 220	~~~~~	20 - 25*	Sugestão de receita: rechear com limão, alho e tomilho ou com hortelã para um aroma estival. Dar um golpe diagonal na pele da dourada.
	Tabuleiro	3 (4)	190	✻	20 - 25*	
Lombo de salmão	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	250	~~~~~ ☼	10 - 12	Sugestão de receita: marinar com lima, sal, pimenta e alho.
	Tabuleiro	2 (3)	200	✻	10 - 12	
Bife de atum	Tabuleiro	2 (3)	200	✻	8 - 10	Sugestão de receita: para um estilo asiático, temperar com molho de soja, óleo de sésamo, gengibre, mel, alho, malaguetas e sementes de coentros.
Barrinhas de peixe, ultracongeladas	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	220	✻	15 - 17*	
Argolas de lulas, ultracongeladas	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	220	--- ---	8 - 12	

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Carne













- Para um melhor controlo, utilize a sonda térmica. Poderá encontrar indicações e as temperaturas ideais no capítulo → "Sonda térmica" na página 22.
- Tempo de repouso da carne: após a cozedura, deixe a carne repousar mais 10 - 15 min., permitindo que a carne "relaxe". A circulação do suco da carne diminui e perde-se menos suco ao cortar a carne. Pedacos de carne grandes, p. ex., assados, podem repousar dentro do forno. Pedacos mais pequenos, p. ex., bifés, devem repousar fora do forno, embrulhados em folha de alumínio.
- Para porções pequenas (2 - 3 pessoas), utilize uma forma resistente ao calor, para que os alimentos não se peguem ou fiquem secos.
- Utilize o tabuleiro para grelhar ou a assadeira para assados grandes e para tipos de preparação em que são adicionados muitos líquidos ao assado.
- Deixe a marinar durante a noite e retire a marinada antes de assar ou grelhar, p. ex., com a parte de trás de uma faca ou com uma colher. Caso contrário, as especiarias e as ervas ficariam queimadas.
- Se o assado tiver ficado demasiado escuro e a crosta estiver queimada em algumas partes, reduza da próxima vez a temperatura ajustada e verifique o nível de altura.
- Se o assado estiver cozido, mas o molho estiver queimado, utilize da próxima vez um recipiente mais pequeno e adicione mais líquido. Se o molho estiver demasiado aguado, utilize um recipiente maior e adicione menos líquido.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Bovino						
Carne de vaca para assar (1,5 kg)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	180	✿	90 - 120*	
Picanha, no ponto (500 g)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	200	✿	30	Temperatura interior 65°C
		2 (3)	200	✿ ^e	45 - 45	Temperatura interior 65°C. Sem pré-aquecer, não abrir a porta do aparelho.
Rosbife/ lombo de vaca (1 kg)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180	✿	25 - 35**	Sugestão de receita: muito saboroso com molho bearnês ou fatiado com rémoulade e batatas assadas.
- mal passado	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180	✿	35 - 45**	
- no ponto	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180	✿	35 - 45**	
- bem passada	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180	✿	50 - 60**	
Porco						
Lombinho de porco, inteiro (400 g)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180	✿	20 - 25**	Sugestão de receita: marinar em óleo, alho e salsa.
Lombinho de porco (250 g)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	180	✿	30	Temperatura interior 70°C.
		2 (3)	180	✿ ^e	40 - 45	Temperatura interior 70°C. Sem pré-aquecer, não abrir a porta do aparelho.

* Salteie primeiro na frigideira/assadeira em toda a circunferência na placa de cozinhar.

** Saltear a carne a alta temperatura; regular uma temperatura mais baixa após 15 - 20 minutos.

*** Cozinhar a carne a baixa temperatura; regular uma temperatura mais alta nos últimos 15 - 20 minutos.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Medalhões de porco	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	210		12 - 15*	Sugestão de receita: instantes antes de retirar, colocar um pouco de manteiga e um ramo de alecrim na cuba de vidro/cuba para grelhados e continuar a cozinhar.
Carne de porco para assar - coxa (1 kg)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180		45 - 50**	
Carne de porco para assar - cachaço (1,5 kg)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180		85 - 95**	
		2 (3)	230 / 180		70 - 80**	
Carne de porco para assar com courato / assados com crosta (1,5 kg)	Grelha + Cuba para grelhados	2 (3)	180 / 200		60 - 70***	
Perna de porco	Grelha + Cuba para grelhados	2 (3)	150 / 200		40 - 45***	Dar golpes em forma de losango na pele, para que fique estaladiça.
Carne de porco defumada (1 kg)	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	180 / 160		50 - 60**	
Rolo de carne	Cuba de vidro/cuba para grelhados	2 (3)	230 / 180		65 - 70***	
		2 (3)	230 / 180		75 - 80***	
Vitela						
Carne de vitela para assar (1,5 kg)	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	230 / 180	---	50 - 60***	
Perna de vitela	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	150 / 180		50 - 60***	
Lombo de vitela	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	160 - 170		20	
Peito de vitela recheado	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	120 - 130		120	

* Salteie primeiro na frigideira/assadeira em toda a circunferência na placa de cozinhar.

** Saltear a carne a alta temperatura; regular uma temperatura mais baixa após 15 - 20 minutos.

*** Cozinhar a carne a baixa temperatura; regular uma temperatura mais alta nos últimos 15 - 20 minutos.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Caça						
Carne de javali para assar	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	170	✚	60 - 90*	Sugestão de receita: deixar a marinar durante a noite em óleo, alho, mostarda e ervas da Provença.
Perna de veado	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	170 - 180	✚	60 - 80	
Lombo de veado	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	165 - 175	✚	20	
		2 (3)	165 - 175	---	20 - 25	
Lombo de coelho	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	180	✚	15 - 25*	Sugestão de receita: marinar em alho, alecrim, azeite e vinagre balsâmico de qualidade.
Perna de borrego – no ponto	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	180 - 190	✚	100*	Sugestão de receita: deixar marinar durante a noite em azeite, alho, alecrim e rodela de limão.
		2 (3)	180 - 190	✚	120*	
Perna de borrego	Cuba de vidro/cuba para grelhados, assadeira	2 (3)	180 - 200	✚	35 - 45	
Diversos						
Almôndegas de carne picada (80 g cada)	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	200	✚	30 - 35	Quanto mais planas forem as almôndegas de carne picada, mais rápido cozinham. Adequado para a preparação de grandes quantidades.
Almôndegas de carne picada, salteadas (80 g cada)	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	200	✚	20	Almôndegas tostadas e suculentas: saltear primeiro na frigideira e depois colocar no forno.
Almôndegas de carne picada (25 g cada)	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	✚	25 - 30	Sugestão de receita: ótimo para confecionar outras receitas, p. ex. almôndegas de carne picada com molho de tomate, Köttbullar (almôndegas de carne suecas), almôndegas de Königsberg.

* Salteie primeiro na frigideira/assadeira em toda a circunferência na placa de cozinhar.

** Saltear a carne a alta temperatura; regular uma temperatura mais baixa após 15 - 20 minutos.

*** Cozinhar a carne a baixa temperatura; regular uma temperatura mais alta nos últimos 15 - 20 minutos.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Almôndegas de carne picada, salteadas (25 g cada)	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	✿	15	Sugestão de receita: fazer a espetada de almôndegas de borrego ou coelho e servir com iogurte de menta ou mostarda de figo.
Fleischkäse (preparado de carne), fresco (700 g)	Grelha + Cuba para grelhados	2 (3)	160	✿	60	Utilizar o sensor da temperatura interna (temperatura interna 67 °C).
Tiras de bacon (toucinho), finas	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	180	✿	8 - 10	Depois de retirar, deixar escorrer a gordura sobre papel de cozinha.
Tiras de bacon (toucinho), grossas	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	190	✿	8 - 12	
Pimentos recheados com carne picada	Forma para gratinados / assadeira	2 (3)	190	---	55 - 60	Sugestão de receitas: rechear com carne picada e cozinhar em molho de tomate.















* Salteie primeiro na frigideira/assadeira em toda a circunferência na placa de cozinhar.

** Saltear a carne a alta temperatura; regular uma temperatura mais baixa após 15 - 20 minutos.

*** Cozinhar a carne a baixa temperatura; regular uma temperatura mais alta nos últimos 15 - 20 minutos.

Aves

- Para um melhor controlo, utilize a sonda térmica. Não a insira no meio (cavidade), mas sim entre a barriga e a coxa. Poderá encontrar indicações adicionais e as temperaturas ideais no capítulo → "Sonda térmica" na página 22.
- As aves ficam mais tostadas e estaladiças se, um pouco antes de terminar o tempo de assadura, as pincelar com manteiga, água com sal, gordura escorrida ou sumo de laranja.
- No caso de patos e gansos, pique a pele debaixo das asas para que a gordura possa sair.
- Utilize uma assadeira ou uma outra forma resistente ao calor para pratos aos quais são adicionados muitos líquidos ao assado. O mesmo é válido quando escorre muita gordura dos alimentos, p. ex. do ganso assado.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Pato, inteiro (1,5 - 2 kg)	Grelha + Cuba para grelhados/assadeira	2 (3)	160 / 180	---	75*	Sugestão de receita: rechear com laranjas, maçãs ou frutos secos.
Peito de pato	Assadeira/ forma para gratinados	2 (3)	190		25 - 35	Cortar a pele em forma de losango.
Ganso, inteiro (5 kg)	Grelha + Cuba para grelhados/assadeira	2 (3)	160 / 190		110 - 130*	Sugestão de receita: rechear com maçãs, cebolas e manjerona e fechar.
		2 (3)	160 / 190	---	110 - 130*	
Peru, inteiro	Grelha + Cuba para grelhados/assadeira	2 (3)	200 / 160		120 - 180*	
		2 (3)	200 / 160	---	120 - 180*	
Frango, inteiro (1 kg) (segundo EN60350-1)	Grelha + Cuba para grelhados	2 (3)	190		70 - 80	Pré-aquecer.
		2 (3)	190		70 - 80	
Coxas de frango	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	220		30**	Sugestão de receita: marinada asiática com molho de soja, mel, malaguetas, alho, gengibre, cominho, lima ralada, coentros.
		3 (4)	220		30**	
Perna de frango	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	220		30**	Depois de virar, o lado com a pele deve ficar para cima, para ficar tostado. Marinar em óleo, alecrim, rodela de limão e alho
		3 (4)	220		30**	
Peito de frango	Grelha + Cuba para grelhados	2 (3)	200		20 - 25	Sugestão de receita: antes de cozinhar, barrar com pasta tandoori.
		2 (3)	200		50	
Nuggets de frango, congelados	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200		15**	
Peito de codorniz	Tabuleiro	3 (4)	220		10 - 12	Pincelar com óleo e especiarias, p. ex. pimentão, tomilho, zimbro e alho.
Codorniz, inteira (150 g cada)	Grelha + Cuba para grelhados	3 (4)	200		20 - 25	Pincelar com óleo e especiarias, p. ex. pimentão, tomilho, zimbro, alho.

* Cozinhar a carne a baixa temperatura, aumentando para uma temperatura superior nos últimos 15 - 20 minutos.

** Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

Grelhar e assar

- Grelhe os alimentos sempre com a porta do forno fechada.
- Para grelhar, utilize o tabuleiro para grelhar com a grelha (acessório ou acessório especial consoante a versão). Deite cerca de 100 ml de água no tabuleiro para grelhar. Deste modo, o suco da carne é recolhido sem sujar o forno. Se adicionar demasiada água, o resultado de cozedura pode alterar-se, uma vez que é criado demasiado vapor de água.
- Se possível, as peças grelhadas devem ter a mesma espessura, no mínimo 2 a 3 cm. Desta forma, vão corar de modo uniforme e ficam bem suculentas. Grelhe a carne sempre sem sal. Coloque as peças a grelhar diretamente sobre a grelha.
- Se utilizar espetos de madeira, estes podem ficar queimados. Para evitar que isso aconteça apare as extremidades dos espetos. Antes de espetar os ingredientes deixe os espetos em água durante a noite ou utilize espetos em metal.
- Para quantidades pequenas, utilize o tipo de aquecimento "Grelhador compacto" com baixo consumo energético. Apenas a zona central do grelhador fica quente. Coloque os grelhados ao centro sobre a grelha.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura de regulação em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Entremeada, em fatias	Grelha + Tabuleiro para grelhar	2 (3)	230	~~~~~	18 - 20*	
		2 (3)	230	☼	18 - 20*	
Espetadas (Schaschlik)	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	190	☼	16*	
Salsicha assada	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	270	~~~~~	10*	
Merguez	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	250	☼	12*	
Entrecosto, pré-cozinhado	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	200 - 220	~~~~~	24*	
		3 (4)	200 - 220	☼	24*	
Entrecosto, cru	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	220	~~~~~	40*	Sugestão de receita: deixar a marinar em óleo, mostarda, vinagre balsâmico, mel, alho, molho Worcester, polpa de tomate e tabasco.
		3 (4)	220	☼	30*	
Frango sate	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	250	☼	10 - 14*	Servir com molho de amendoim.
Queijo halloumi (queijo para grelhar)	Grelha + Tabuleiro para grelhar	3 (4)	250	☼	5 - 8	Halloumi é um queijo de pasta semidura utilizado na cozinha turca e grega. É excelente sobretudo para grelhar.
Torrar pão de forma (Largura do aparelho 60 cm)	Grelha do grelhador	3	200	~~~~~	2:30 - 3	Pré-aquecer, no máximo, 5 minutos. Permanecer junto do aparelho, para que o pão não fique demasiado torrado. Grelhe os alimentos sempre com a porta do forno fechada.
Torrar pão de forma (Largura do aparelho 76 cm)	Grelha do grelhador	4	200	~~~~~	2 - 2:30	Pré-aquecer, no máximo, 5 minutos. Permanecer junto do aparelho, para que o pão não fique demasiado torrado. Grelhe os alimentos sempre com a porta do forno fechada.

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.

** Gratinar de acordo com a cor desejada.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura de regulação em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Tosta Havai	Tabuleiro + papel vegetal	3 (4)	190		8 - 10**	
Croque Monsieur	Tabuleiro + papel vegetal	3 (4)	190		8 - 11**	
Croûtons	Tabuleiro	2 (3)	180		15*	Sugestão de receita: pão branco fresco com azeite, alho e folhas de alecrim. Não utilizar demasiado óleo e aplicar o óleo apenas um pouco antes, para que os cubos de pão não fiquem encharcados. Virar várias vezes.
Gratinar suspiros	Forma de mola	2 (3)	220 - 250		4 - 5**	Permanecer perto do aparelho, para que o suspiro não fique demasiado escuro.
Ameixas secas enroladas em bacon	Tabuleiro + papel vegetal	3 (4)	200		8 - 10	Muito saboroso também com tâmaras ou damascos.

* Virar os alimentos após metade do tempo de cozedura.
** Gratinar de acordo com a cor desejada.

Biscoitos

- Recomendamos a utilização de formas escuras de metal, visto que absorvem melhor o calor. Coloque a forma ao centro sobre a grelha.
- Nos bolos de tabuleiro sem papel próprio para o forno, unte ligeiramente o tabuleiro.
- Pequenos bolos, p. ex., "choux", bolachas ou folhados, também podem ser confeccionados em dois níveis, 1-3 ou 2+4.
- Se estiver utilizar mais do que um nível, é normal que os tabuleiros inseridos ao mesmo tempo não acabem de cozer ao mesmo tempo. Deixe os tabuleiros na parte inferior mais tempo no forno ou, da próxima vez, insira-os mais cedo no aparelho.
- Antes de os cortar, deixe os produtos de confeitaria arrefecer numa grelha.
- Os produtos de confeitaria ficaram com a parte inferior muito escura: coloque o tabuleiro um nível acima, selecione uma temperatura mais baixa.
Os produtos de confeitaria ficaram com a parte superior muito escura: coloque o tabuleiro um nível abaixo, selecione uma temperatura mais baixa e prolongue o tempo de cozedura.
- Se o bolo estiver muito seco, regule uma temperatura mais elevada. Se o bolo não estiver cozido por dentro, regule uma temperatura mais baixa.
Os tempos de cozedura não podem ser encurtados através de uma temperatura mais elevada; é preferível selecionar uma temperatura mais baixa.
- O bolo não cresceu: utilize menos líquido ou regule uma temperatura 10°C mais baixa. Não abra a porta do forno demasiado cedo.
- O bolo só cresceu no meio: unte as beiras da forma.
- Se não conseguir soltar as bolachas do tabuleiro, coloque o tabuleiro novamente no forno quente e solte as bolachas enquanto ainda estão quentes.
- Se o bolo não se soltar ao virar a forma, separe o bolo nas beiras com uma faca. Vire novamente o bolo e cubra a forma várias vezes com um pano húmido e frio. Da próxima vez, unte bem a forma e polvilhe-a adicionalmente com pão ralado.
- Nos produtos pré-cozidos e congelados, tenha também sempre em atenção as especificações do fabricante.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Bolos						
Tarte de queijo	Forma de mola	1 (2)	160 - 165	☛	70 - 75	Tarte de queijo baixa com metade da massa de queijo fresco batido.
		1 (2)	160 - 165	---	70 - 75	
		1 (2)	160 - 165	☛	85 - 90	
		1 (2)	160 - 165	---	80 - 90	
		1 (2)	160 - 165	☛	40 - 45	
Bolo de massa batida	Forma de mola	2 (3)	160 - 170	☛	50 - 60	
		2 (3)	160 - 170	---	50 - 60	
Bolo em forma de bolo inglês	Forma de bolo inglês	2 (3)	160 - 170	☛	60 - 65	Colocar a forma ao comprido no interior do forno, para ganhar cor uniformemente.
		2 (3)	160 - 170	---	55 - 60	
Panettone Bolo redondo com furo	Forma arredondada com furo no meio	1 (2)	165	☛	30	Sugestão de receita: Panettone clássico ou com toucinho e nozes.
		1 (2)	170	☛ ^e	55	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.
Bolo de tabuleiro	Tabuleiro	2 (3)	165 - 170	☛	20 - 30	Untar ligeiramente o tabuleiro.
		2 (3)	165 - 170	---	40 - 50	
Torta enrolada	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	190	☛	6	Virar ainda quente sobre um papel vegetal polvilhado com açúcar e enrolar.
Base de massa	Forma de mola	2 (3)	150	☛	40 - 45	Forre a forma de mola com papel vegetal.
Bolo de tabuleiro de massa lêveda	Tabuleiro	2 (3)	165	☛	30 - 35	Sugestão de receita: guarnecer com ameixas, figos ou cebolas e toucinho.
		2 (3)	165	---	30 - 35	
Bolo de fruta com massa quebrada	Forma para tartes	2 (3)	165	☛	40 - 50	Sugestão de receita: guarnecer com morangos ou damascos e maçapão.
		2 (3)	170	---	40 - 50	
		2 (3)	165	☛	45 - 55	
Tarte	Forma para tartes	2 (3)	190	☛	30 - 40	Bolo francês com base de massa quebrada, p. ex. Tarte aux Pommes, Tarte Tatin, Tarte au Chocolat, Tarte au Citron.
		2 (3)	190	---	30 - 40	
		2 (3)	190	☛	40 - 45	
		2 (3)	190	---	45 - 50	Para formas de tarte claras.
Strudel de massa folhada	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	200	☛	20 - 25	Sugestão de receita: rechear com pudim e cerejas ou com maçãs.
Tarte de maçã (segundo EN60350-1) (Largura do aparelho 60 cm)	Forma de mola Ø 20 cm	2	160**	☛	90 - 105	Pré-aquecer
	Forma de mola Ø 20 cm	1	160**	---	90 - 100	Pré-aquecer
Tarte de maçã (segundo EN60350-1) (Largura do aparelho 76 cm)	Forma de mola Ø 20 cm	3	160**	☛	85 - 100	Pré-aquecer
	Forma de mola Ø 20 cm	2	160**	---	100 - 110	Pré-aquecer

* Pré-aqueça o aparelho à temperatura indicada. Ao introduzir o alimento, mude para a segunda temperatura indicada.

** Desative a função Pré-aquecimento rápido nas regulações base → "Regulações base" na página 30

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Pão de ló (segundo EN60350-1)	Forma de mola Ø 26 cm	2	160**	☛	22 - 30	Pré-aquecer
(Largura do aparelho 60 cm)	Forma de mola Ø 26 cm	2	160**	---	20 - 30	Pré-aquecer
Pão de ló (segundo EN60350-1)	Forma de mola Ø 26 cm	3	160**	☛	22 - 30	Pré-aquecer
(Largura do aparelho 76 cm)	Forma de mola Ø 26 cm	3	160**	---	25 - 30	Pré-aquecer
Bolos pequenos						
"Choux", éclairs	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	180	☛	35	Sugestão de receita: rechear com creme de baunilha, mousse de chocolate, natas de fruta ou de moça.
		2 (3)	180	---	40	
		2 (3)	180	☛	35	
Bolachas Biscoitos	Tabuleiro	2 (3)	160 - 170	☛	15	
		2 (3)	160 - 170	---	18	
Miniaturas de massa folhada	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	☛	15 - 20	
Folhados, recheados	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	200	☛	15	Sugestão de receita: rechear com fiambre e queijo ou com maçãs e uvas passas.
Folhados	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	200	☛	15	Sugestão de receita: com sésamo, sementes de papoila, cobertura de açúcar.
Palitos de massa folhada	Tabuleiro + Papel vegetal	3 (4)	200	☛	15	Sugestão de receita: com queijo, fiambre, nozes.
Bolinhos de massa folhada	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	☛	15 - 20	Sugestão de receita: com pudim, frutos.
Waffle	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	140	☛	8 - 10	Moldar enquanto está quente, p. ex., cones de gelado ou rolos de sobremesa.
Gressinos	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	160	☛	30	Polvilhar com sal marinho, alecrim, caril, sésamo ou cominhos.
Cookies (20 g cada)	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	175	☛	12 - 14	Com chocolate, uvas passas, nozes ou limão.
Brownies	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	120	☛	60	Depois de cozido, cortar aos quadrinhos. Devido à baixa temperatura, a consistência interior permanece ligeiramente líquida.
		2 (3)	180	☛ ^e	40 - 45	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.

* Pré-aqueça o aparelho à temperatura indicada. Ao introduzir o alimento, mude para a segunda temperatura indicada.

** Desative a função Pré-aquecimento rápido nas regulações base → "Regulações base" na página 30

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Queques	Tabuleiro para queques/ Forminhas de papel	2 (3)	160	☼	25 - 30	Com chocolate, nozes ou uvas passas.
		2 (3)	160	---	25 - 30	
		2 (3)	160 - 165	-	25 - 30	
Bolinhos (segundo EN60350-1) (Largura do aparelho 60 cm)	Cuba de vidro	2	150**	☼	25 - 30	Pré-aquecer
	Tabuleiro	3	150**	☼	28 - 32	Pré-aquecer
	Cuba de vidro	1				Utilização em dois níveis
	Cuba de vidro	3	160**	---	20 - 25	Pré-aquecer
Bolinhos (segundo EN60350-1) (Largura do aparelho 76 cm)	Cuba de vidro	3	150**	☼	26 - 32	Pré-aquecer
	Tabuleiro	4	150**	☼	30 - 32	Pré-aquecer
	Cuba de vidro	2				Utilização em dois níveis
	Cuba de vidro	4	160**	---	23 - 24	Pré-aquecer
Biscoitos (segundo EN60350-1) (Largura do aparelho 60 cm)	Tabuleiro	2	140**	☼	35 - 40	Pré-aquecer
	Tabuleiro	3	140**	☼	35 - 40	Pré-aquecer
	Cuba de vidro	1				Utilização em dois níveis
	Tabuleiro	2	140**	---	26 - 30	Pré-aquecer
Biscoitos (segundo EN60350-1) (Largura do aparelho 76 cm)	Tabuleiro	3	140**	☼	30 - 35	Pré-aquecer
	Tabuleiro	4	140**	☼	30 - 40	Pré-aquecer
	Cuba de vidro	2				Utilização em dois níveis
	Tabuleiro	3	140**	---	30 - 35	Pré-aquecer
Pão, pãezinhos						
Pão de mistura	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200 / 170*	☼	40 - 50	
		2 (3)	200 / 170*	---	40 - 50	
		2 (3)	200 / 165*	-	45 - 50	
Pão de massa azeda	Tabuleiro	2 (3)	200 / 180*	---	50 - 60	
Pão com azeitonas e tomate	Tabuleiro	2 (3)	200 / 170*	---	40 - 50	
Pão de forma	Forma de bolo inglês	2 (3)	175	---	40 - 45	
Baguete, pré-confecionados	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	220	---	10 - 12	
Ciabatta, pré-confecionados	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	190	---	12 - 14	
		2 (3)	180	☼	12 - 14	
Pão árabe	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	☼	15 - 20	O tempo de cozedura depende do tamanho e da espessura do pão.
		2 (3)	210	---	15 - 20	

* Pré-aqueça o aparelho à temperatura indicada. Ao introduzir o alimento, mude para a segunda temperatura indicada.

** Desative a função Pré-aquecimento rápido nas regulações base → "Regulações base" na página 30


Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Focaccia	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	210	---	15 - 20	Recheiar com vários ingredientes, p. ex., com ervas, sal marinho, azeitonas, anchovas, cebola, presunto, tomate ou queijo.
Baguete com alho/ervas	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	---	8 - 10	
Strudel de massa folhada	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	✿	20 - 25	Sugestão de receita: recheiar com queijo de cabra e feta.
Trança levedada	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	165	✿	20	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.
		2 (3)	170	✿ ^e	30 - 35	
Pãezinhos, pré-confecionados	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	210	---	8 - 10	
		2 (3)	200	✿	8 - 10	
Pãezinhos, ultracongeladas	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	180	✿	10 - 12	
		2 (3)	200	---	10 - 12	
Pãezinhos, frescos (50 g cada)	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	250 / 200*	---	15 - 20	
Biscoitos com banho de soda cáustica, ultracongeladas	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	200	✿	10 - 12	
Croissants, ultracongeladas	Tabuleiro + Papel vegetal	2 (3)	170	---	15 - 25	

* Pré-aqueça o aparelho à temperatura indicada. Ao introduzir o alimento, mude para a segunda temperatura indicada.

** Desative a função Pré-aquecimento rápido nas regulações base → "Regulações base" na página 30

Fermentar (deixar levedar)

- Coloque a tigela com a massa sobre a grelha. Seleccione o tipo de aquecimento "Fermentar".
- Para grandes quantidades, p. ex. pão, regule a temperatura para 38 - 40 °C. Deste modo, a massa leveda uniformemente, do centro até ao bordos.
- Para pedaços de massa mais pequenos, p. ex. caracóis doces ou carcaças, pode regular uma temperatura de 40 - 45 °C.
- O tempo de cozedura serve apenas de orientação. Deixe a massa crescer até o volume duplicar.
- Se a massa não levedar, utilizou pouca levedura ou não amassou bem a massa.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Base de massa	Taça	2 (3)	38 - 45		25 - 45	p. ex., massa levedada, levedura, massa fermentada, Bolinhos de massa

Sobremesas

- As sobremesas no forno são fáceis de confeccionar, basta colocá-las no forno. Este tipo de preparação é adequado para quantidades maiores, por exemplo, quando recebe convidados.
- As sobremesas preparadas no forno são geralmente comidas quentes e são uma excelente proposta para as estações frias.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Crumble de maçã	Forma para gratinados	2 (3)	200	✚	35 - 40	Suflê de maçã com crumble, delicioso também com bagas e ameixas mirabelle.
		2 (3)	200	---	25 - 30	Para tipos de maçãs moles.
		2 (3)	200	---	25 - 30	Para tipos de maçãs duras.
Maçã assada	Forma para gratinados	2 (3)	190 - 200	✚	20 - 30	Recomendação: utilize maçãs de culinária, p. ex., maçãs Boskop. Estas são especialmente adequadas para cozinhar e assar. Variante de verão: rechear com ricotta, limão, mel, cardamomo, baunilha e pinhões.
Compota	Assadeira de vidro/ tabuleiro para grelhar	2 (3)	160 - 180	✚	30 - 40	p. ex., damascos ou diferentes tipos de bagas
		2 (3)	200	---	30 - 40	Não adicionar líquido, mexer várias vezes. Refine com mel, baunilha fresca ou canela.
Clafoutis	Forma para gratinados	2 (3)	190	✚	30 - 35	Sobremesa francesa: versão clássica com cerejas, deliciosa também com ameixas mirabelle ou bagas.
		2 (3)	200	✚ ^e	55	Sem pré-aquecer, não abra a porta do aparelho.
Prato de forno doce	Forma para gratinados	2 (3)	160 - 180	✚	30 - 40	p. ex., sêmola, queijo fresco batido ou arroz doce
Pudim de pão, Pudim de pão com cerejas	Forma para gratinados	2 (3)	150	✚	50 - 55	p. ex. com cerejas ou damascos
Crepes recheados no forno	Forma para gratinados	2 (3)	180 - 190	✚	8 - 10	Especialidade austríaca: crepes recheados com requeijão e uvas passas, regar com natas e gratinar.
Suspiros	Tabuleiro + papel vegetal	2 (3)	100	✚	150	Faça porções planas, para que a massa seque bem.

Descongelamento

- Utilize o tipo de aquecimento "Descongelamento" para confeccionar este tipo de sobremesas.
- Os tempos de descongelamento indicados servem apenas de orientação. A duração do descongelamento depende do tamanho, do peso e da forma do alimentos congelados: congele os seus alimentos em recipientes planos ou separados individualmente. Isto reduzirá os tempos de descongelamento.
- Introduza a grelha com o alimento congelado no segundo nível de altura; nos aparelhos com 5 níveis, no terceiro nível. Introduza por baixo a assadeira de vidro/o tabuleiro de grelhados para recolher o líquido da descongelação.
- Retire os alimentos da embalagem antes de os descongelar.
- Descongele apenas a quantidade de que vai necessitar de imediato.
- Tenha atenção: os alimentos descongelados podem não se conservar tão bem e deterioram-se mais rapidamente do que os alimentos frescos. Prepare os alimentos descongelados de imediato e cozinhe-os completamente.
- A meio do tempo de descongelação, vire a carne ou o peixe. Solte os alimentos congelados agarrados uns aos outros, p. ex., bagas ou pedaços de carne. O peixe não tem de descongelar totalmente. Basta que a superfície esteja suficientemente mole para absorver as especiarias.
- O forno não é adequado para descongelar frangos inteiros ou pedaços de assado, uma vez que demoraria muito tempo. É bastante mais rápido descongelar estes alimentos no forno de cozinhar a vapor ou no forno a vapor.

Aviso – Risco para a saúde!

Ao descongelar produtos de origem animal, é imprescindível remover o líquido da descongelação. Este não pode entrar em contacto com outros alimentos. Poderá ocorrer uma transmissão de germes.

Introduza a assadeira de vidro/o tabuleiro para grelhar por baixo dos alimentos, no aparelho. Deite fora o líquido da descongelação de carnes vermelhas e aves. A seguir, limpe o lava-loiça e deixe correr bastante água. Lave a assadeira de vidro/o tabuleiro para grelhar com uma solução quente de água e detergente ou na máquina de lavar loiça.

Depois de descongelar, ligue o ar quente circulante do forno a 180°C e deixe-o funcionar durante 15 minutos.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Frutos de baga (500 g)	Assadeira de vidro/ tabuleiro para grelhar	2 (3)	50 - 55	* ◊	25 - 30	
Legumes (500 g)	Assadeira de vidro/ tabuleiro para grelhar	2 (3)	50 - 55	* ◊	30 - 50	O tempo de descongelamento varia consoante as porções. Legumes pequenos, como p. ex. ervilhas e feijões, descongelam mais rapidamente do que blocos de espinafres ou couve-flor.
Pernas de frango (200 g cada)	Grelha	2 (3)	50 - 55	* ◊	45 - 50	
Filete de peixe (150 g cada)	Grelha	2 (3)	45 - 50	* ◊	45 - 50	
Gambas	Grelha	2 (3)	45 - 50	* ◊	20 - 25	

Fazer compotas

- Cozinhe os legumes, de preferência, imediatamente após os comprar ou colher. O armazenamento prolongado reduz o teor em vitaminas e leva facilmente à fermentação.
- Utilize apenas fruta e legumes em excelentes condições.
- O forno não é adequado para fazer conservas de carne.
- Verifique e limpe cuidadosamente os frascos de conservas, os vedantes de borracha, as braçadeiras e as molas.
- Coloque os frascos de conservas num recipiente resistente ao calor com água. Não podem estar em contacto uns com os outros e pelo menos $\frac{3}{4}$ do seu conteúdo deve estar dentro de água.
- Abra a porta quando terminar o tempo de cozedura. Os frascos de conservas só devem ser retirados do interior do aparelho depois de terem arrefecido totalmente.
- Armazene as conservas num local fresco, escuro e seco, p. ex. numa despensa. Os frascos abertos devem ser consumidos quanto antes e conservados no frigorífico.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Fruta	Grelha	1 (2)	150 - 160	---	35 - 40	em frascos de conservas fechados
Legumes	Grelha	1 (2)	190 - 200	---	60 - 120	em frascos de conservas fechados

Desinfetar

- Antes de fazer as conservas, desinfete os frascos no forno para prevenir a deterioração dos alimentos. Deste modo, poderá guardar as conservas por um período prolongado fora do frigorífico.
- Desinfete os frascos vazios com ar quente a uma temperatura de 100 °C, durante pelo menos 20 minutos. As tampas e borrachas vedantes dos frascos podem ser desinfetadas simultaneamente em água a ferver, para que não fiquem ressequidas com o calor seco do forno.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Desinfetar	Grelha	2 (3)	100	✚	20 - 25	Frascos de conservas, biberões

Desidratar

- Desidratar é um método de conservação, através do qual é retirado até 50% do líquido aos alimentos mediante a adição de calor seco. Ao mesmo tempo, o sabor é intensificado.
- Quanto mais espessos os alimentos, mais tempo demora a desidratação. O processo de desidratação é mais rápido e consome menos energia se cortar os alimentos em fatias.
- Deite os alimentos preparados numa grelha ou chapa coberta com papel de ir ao forno. Durante o processo de desidratação, vire de vez em quando os alimentos.
- A duração depende da espessura dos alimentos e do seu teor de líquido natural, ou seja, a desidratação de tomates demora mais tempo do que a desidratação de cogumelos.
- Se desejar desidratar alimentos em dois níveis ao mesmo tempo, utilize os níveis 1 e 3 (ou 2 e 4).

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em horas	Observações
Cogumelos lamina-dos	Grelha + papel vegetal	2 (3)	50 - 60	☼	3 - 4	
Maça às rodelas	Grelha + papel vegetal	2 (3)	70	☼	5 - 8	
Tomates cortados em quatro	Grelha + papel vegetal	2 (3)	60 - 70	☼	7 - 8	Retire as sementes dos tomates. Caso contrário, o tempo de secagem prolonga-se.
Ervas aromáticas	Grelha + papel vegetal	2 (3)	50 - 60	☼	1½ - 2	p. ex., cebolinho, salsa, sálvia

Pedra refratária

- Precisa dos acessórios especiais pedra refratária e elemento de aquecimento.
- Quer deseje preparar uma pizza estaladiça ou fazer pão fresco – com a pedra refratária obterá resultados que não ficam atrás dos de um forno de pedra maciço, ou que até os superem, uma vez que poderá regular a temperatura com precisão.
- Consoante o tamanho, também pode colocar várias pizzas, pãezinhos ou outros alimentos ao mesmo tempo em cima da pedra refratária.
- Tem a possibilidade de preparar sucessivamente várias pizzas. O tempo de preparação por pizza pode prolongar-se em cerca de 1 - 3 minutos.
- Para cozer pão recomendamos a utilização da sonda térmica. Espete a sonda térmica após 10 - 15 minutos de cozedura na parte mais grossa da massa. A sonda mede a temperatura no interior do alimento e desliga o forno quando é atingida a temperatura interior regulada.
- As massas têm de ter espaço para se expandir sem que a superfície rasgue. Isto é alcançado através de várias picadas com um garfo ou fazendo golpes com uma faca.
- As temperaturas e os tempos indicados na tabela de cozedura são valores de referência. Nos produtos pré-cozinhados e congelados, tenha também sempre em atenção as especificações do fabricante.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Pãezinhos, frescos (50 g cada)	Pedra para fazer pão	1	250 / 200*	☼	15 - 20	
Pão árabe	Pedra para fazer pão	1	210	☼	15	O tempo de cozedura depende do tamanho e da espessura do pão
Foccacia	Pedra para fazer pão	1	210	☼	15	Recheiar com vários ingredientes, p. ex., com ervas, sal marinho, azeitonas, anchovas, cebola, presunto, tomate ou queijo.
Pão de mistura	Pedra para fazer pão	1	175	☼	45	
Pão de massa azeda	Pedra para fazer pão	1	250 / 200*	☼	50 - 60	
Pão com azeitonas e tomate	Pedra para fazer pão	1	175	☼	45	
Pizza, fresca	Pedra para fazer pão	1	275	☼	5 - 8	O tempo de cozedura varia em função do tipo e da espessura da massa e da guarnição.

* Pré-aqueça o aparelho à temperatura indicada. Ao introduzir os alimentos, regule uma temperatura mais baixa.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Pizza, ultracongelada	Pedra para fazer pão	1	230		8 - 10	O tempo de cozedura varia em função da espessura da massa. Respeite as instruções do fabricante.
Tarte flambée, fresca	Pedra para fazer pão	1	300		3 - 4	Sugestão de receita: clássica ou com queijo fresco de cabra, presunto de Parma, figos e cebolinhas.
Tarte flambée, ultracongelada	Pedra para fazer pão	1	250		4 - 5	

* Pré-aqueça o aparelho à temperatura indicada. Ao introduzir os alimentos, regule uma temperatura mais baixa.

Assadeira

- Precisa dos acessórios especiais assadeira, sistema extensível e elemento de aquecimento.
 - A assadeira também permite preparar pedaços de carne maiores sem dificuldades e refogar grandes quantidades.
 - Pode preparar os alimentos e depois mantê-los quentes no forno. A sua cozinha permanece arrumada, a placa de cozinhar está limpa e há menos odores de cozinha espalhados pelo ar, uma vez que a refeição foi preparada no forno.
 - O revestimento antiaderente permite alourar com muito pouca gordura.
- Sugestão: não coloque a gordura na assadeira, unte a carne. Desta forma é garantida uma transmissão direta do calor.
- Os líquidos de cozedura evaporam rapidamente; certifique-se de que a assadeira contém sempre uma quantidade suficiente deste líquido. Para um tempo de cozedura de aprox. 30 minutos, adicione cerca de ½ l de líquido.
 - Quando preparar molhos, a consistência destes não deve ser muito espessa e é necessário adicionar líquido.
 - Respeite também as indicações do manual de instruções da assadeira.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Peito de frango	Assadeira	1	200		Alourar + 15 - 20	Antes de colocar os alimentos, pré-aquecer a assadeira adicionalmente com o nível "Alourar". A seguir, inserir a sonda térmica.
Goulash de vaca	Assadeira	1	220 / 130 - 140*		Alourar + 60 - 120	Alourar as cebolas e a carne, utilizando adicionalmente o nível de alourar. Adicionar líquido e baixar a temperatura, cozinhar 60 - 120 minutos consoante o tipo de carne
Ossobuco	Assadeira	1	220 / 140*		Alourar + 60 - 90	Alourar a carne e os legumes, utilizando adicionalmente o nível de alourar. Adicionar líquido e baixar a temperatura, deixar cozinhar mais 60 - 90 minutos com testo. Virar uma vez as rodelas de chambão.
Rabo de boi	Assadeira	1	220 / 130*		Alourar + 210 - 240	Alourar as cebolas cortadas a meio, adicionar por breves instantes os legumes e adicionar líquido. Ferver o caldo, temperar e adicionar o rabo de boi. A carne deve ficar totalmente coberta pela água. Colocar a tampa da assadeira e deixar cozinhar a 130 °C.

* Aloure em lume forte; para continuar a cozinhar, regule para uma temperatura mais baixa.

Prato	Acessórios	Nível	Temperatura em °C	Tipo de aquecimento	Tempo de cozedura em min.	Observações
Ragout de veado	Assadeira	1	220 / 130 - 140*	<input type="checkbox"/>	Alourar + 60 - 100	Alourar a carne e os restantes ingredientes, utilizando adicionalmente o nível de alourar. Adicionar líquido e baixar a temperatura, cozinhar 60 - 100 minutos consoante o tipo de carne e o tamanho dos pedaços.
Rolinhos de carne	Assadeira	1	220 / 120*	<input type="checkbox"/>	Alourar + 60 - 90	Alourar os rolinhos de carne por porção, utilizando o nível de alourar.
Tortilha	Assadeira	1	175	<input type="checkbox"/>	Alourar + 10 - 15	Alourar todos os ingredientes na assadeira, com exceção dos ovos, depois deitar a massa dos ovos sobre os ingredientes e deixar cozinhar até a tortilha ficar sólida.
Omeleta rústica	Assadeira	1	175	<input type="checkbox"/>	Alourar + 10 - 15	Alourar todos os ingredientes na assadeira, com exceção dos ovos, depois deitar a massa dos ovos sobre os ingredientes e deixar cozinhar até a omelete rústica ficar sólida.
Pimentos recheados, vegetarianos	Assadeira	1	200	<input type="checkbox"/>	30	Sugestão de receita: rechear com arroz cozido, trigo-mole ou lentilhas e cebolas, queijo, ervas e especiarias.
Chili com carne	Assadeira	1	220 / 130*	<input type="checkbox"/>	Alourar + 60 - 90	

* Aloure em lume forte; para continuar a cozinhar, regule para uma temperatura mais baixa.

Acrilamida nos alimentos

Quais os alimentos afectados?

O acrilamida resulta sobretudo de derivados de cereais e produtos de batata preparados a elevadas temperaturas como, p.ex., batatas fritas de pacote, batatas fritas, tostas, pãezinhos, pão, artigos de pastelaria fina (bolachas, bolos de especiarias e mel, biscoitos condimentados "Spekulatius").

Sugestões para a preparação de alimentos com baixo índice de acrilamida

Avisos gerais	Mantenha os tempos de cozedura o mais curtos possível. Os alimentos devem tostar até adquirirem um tom dourado, não devem ficar muito escuros. Os alimentos maiores e mais grossos contêm menos acrilamida.
Cozer	Com ar quente circulante no máx. a 180 °C.
Bolachas	O ovo ou a gema de ovo reduzem a formação de acrilamida. Dispor num tabuleiro de modo uniforme e numa só camada.
Forno Batatas fritas	Não dispor mais de 400 g por tabuleiro, para que as batatas fritas não fiquem ressequidas.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001421429 pt (021024)