




Kort och lättanterlig:
Allt som din
diskmaskin behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan du
använder diskmaskinen första
gången!**

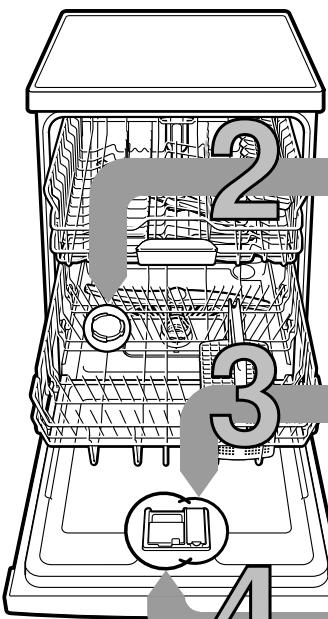

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter
vattnets hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...

--

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad



Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07



Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:0...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

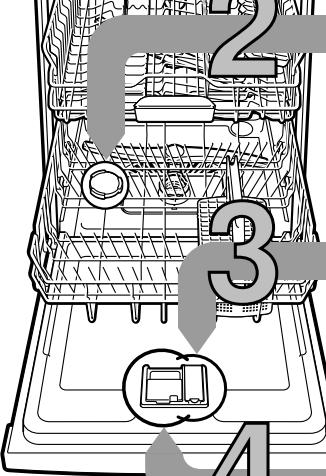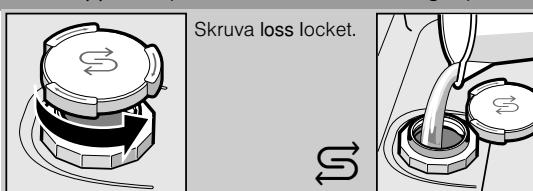**Fyll på specialsalt**

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...






Gör skinande rent ...



För optimala diskresultat



För optimala torkresultat

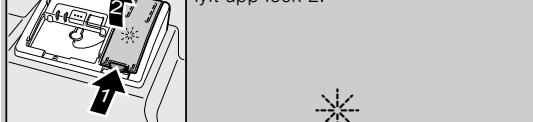Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).Obs.
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Slå på maskinen

6

Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436.

Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Glas 40°	65°	Snabb 65°	Snabb 45°	Fördiskning	Maskin- vård
2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:45	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	0,937 - 0,951	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060

Tid i tim : min	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:45	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Strömförbrukning i kWh	1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	0,937 - 0,951	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Vattenförbrukning i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Starta program Maskinen startar ...**Stäng av maskinen** Allt klart ...


7




8

Underhåll och skötsel

Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt




Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...




För perfekt diskresultat ...

spola av under
rinnande vatten ...




sätt tillbaka ...




Skruta
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar




dra den undre armen
uppå ...



skruva loss
den övre armen ...




rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...



sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

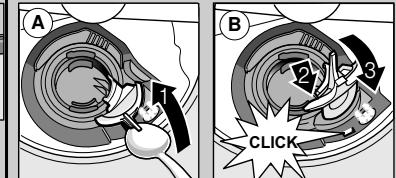

A **B** **CLICK**

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "E:18"/" " lyser *



Vatten tillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar

- ▶ Öppna vattenkranen.
- ▶ 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- ▶ Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och " " lyser*

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- ▶ Lägg avloppsslansen utan veck.
- ▶ Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och " " lyser*

Avloppspumpen är blockerad

- ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- ▶ Ring verkstadsservice (ange felkod).
- ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- ▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- ▶ Använd bestick som tål maskindiskning.
- ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på eller mot annat
diskgodset

För lite diskmedel
Olämpligt program har valts
Spolarmunstyckena igentäpta
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast
Spolarmarna blockerade

- ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer
i kontakt med varann.

- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- ▶ Rengör spolarmarna (se ovan).
- ▶ Rengör silarna (se ovan).
- ▶ Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

- ▶ Vid ränder: Minska doseringen.
- ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat
Maskininställning

Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fatts

- ▶ Höj doseringen.
- ▶ Byt produkt.
- ▶ Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning
Glasen tål ej maskindisk
Specialsalt fatts

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk
Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel
Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
- ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- ▶ Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt