

Kratka uputa Perilica posudja

hr

Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!



1


Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdcu vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdće vode


Vrijednost tvrdće vode °dH	Područje tvrdće	mmol/l	Podešena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07




Brzo obavljeno ...

i ovako podešiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A držati pritisnutom te pritisniti tipku START dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:00.
- Otpustite obje tipke.
Pokazna žarulja tipke A žmiga te na brojčanom pokazivanju svjetli tvornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovo prešće na H:00 (iskl.).
- Pritisnuti tipku START. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

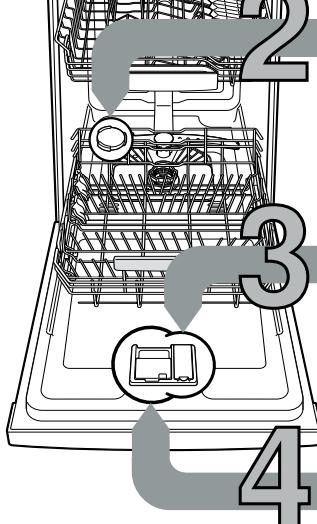


2 Sipati specijalnu sol




Odvrnite
poklopac.




Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.




Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).




Zatvorite poklopac.
Hitno ispirati.




3 Uliti ispirać



Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.




Ulijte sredstvo
za ispiranje.




Zatvorite
poklopac.
KLIK!


4 Sipajte prašak




Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvođača.



Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.



Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5 Uključiti stroj



Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazano maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programske podatke su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436.

Upotrebljene vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama.

Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je priklađan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.


Intenzivno 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Silence ** 50° 	Staklo 40° 	65° 	Brzo 65° 	Brzo 45° 	Predispiranje 	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,780	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050
Potrošnja vode u litrama	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 - 13	10	10	9	4

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.


9001499919 (9911) 440 MV

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti.




Odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...



isprati
tekućom
vodom ...




umetnuti ...




zavrnuti sustav
za filtriranje.
**OBRAТИТИ PAŽNJI
NA OZNAKU!**

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpiti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelerja provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljena/
naslage.



Donju ručku
povući prema gore ...



odvrnuti gornje ručice
za prskanje ...




tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...



umetnuti donju
ručku ...



čvrsto zavrnuti
gornje ručice
za prskanje.



Klik


Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Smetnja

Pokazivanje "E:18"/
"█" svjetli *



Dovodna slavinja je stisnuta
ili začepljena kamencem

- ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.
2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.
3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu
treba iznositi najmanje 10 l/min.
Ako je protok vode manji,
zamjeniti dovodnu slavinu.
- ▶ Izravnati dovodno crijevo.

Pokazivač "E:22"

Mrežica je zaprljana ili zaštopana

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:24"
i "█" svjetli*

Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno
ili savijeno

Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu
nije montiran

- ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.

- ▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).

Pokazivanje "E:25"
i "█" svjetli*

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti odvodnu crpu (pogledati gore).

Inače svjetli pokazivanje
pogreške "E:XX"

Aparat je tehnički neispravan

- ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja
(navesti pokazivanje pogreške).

- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u stroju

Program još nije završen

- ▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program
(vidjeti Prekid programa).

Hrdja na posudju

Pribor za jelo nije otporan na hrdju
Osjetljive oštice noževa

Rđa

- ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje
u perilici posudja.
- ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.



Brojevni pokazivač
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Smetnja

Posudje nije čisto

Pijesak ili ostacija posudju
nalik krupici



Mrlje i sluz

Posudje nije suho

Mlijecne naslage
na posudju
(uklonjive)

Mlijecne mrlje,
zamagljene/neprozirne čaše
(ne može se ukloniti)

Obojena plastika/dijelovi
posudja

Ispirač

Rabljeni kombinirano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja

Namještanje aparata

Nepravilno podešeno omekšavanje

Nedostaje sol

Čaše nisu otporne za pranje u stroju

Premalo sredstva za pranje posudja

Obojenja uzrokovana bojama
iz namirnice (sok od rajčice)

Mogući uzroci

Posudje nije dobro poslagano,
odnosno preklapa se

Premalo sredstva za pranje posudja
Odabran je neprikladan program

Začepljena sapnica prskalice

Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute
Prskalice blokirane

Prskalice blokirane

- ▶ Razvojiti posudje, ne nagomilavati ga.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak).
- ▶ Odabratiti jači program.

- ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).

- ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).

- ▶ Poslagati posudje tako da se ručice
za prskanje mogu slobodno okretati.

Pomoć

- ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.
- ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.

- ▶ Povećati odmjelu.
Zamjeniti proizvod.
- ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.

- ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).
- ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje.

- ▶ Dodati sol.

- ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.
- ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.

- ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak).
- ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjeguju daljnjim
ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START
pritiskati oko 3 sek. (Reset).



Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica;
veće ostatke marmelade, mlijecnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu
i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.

* ovisno o modelu