


SIEMENS

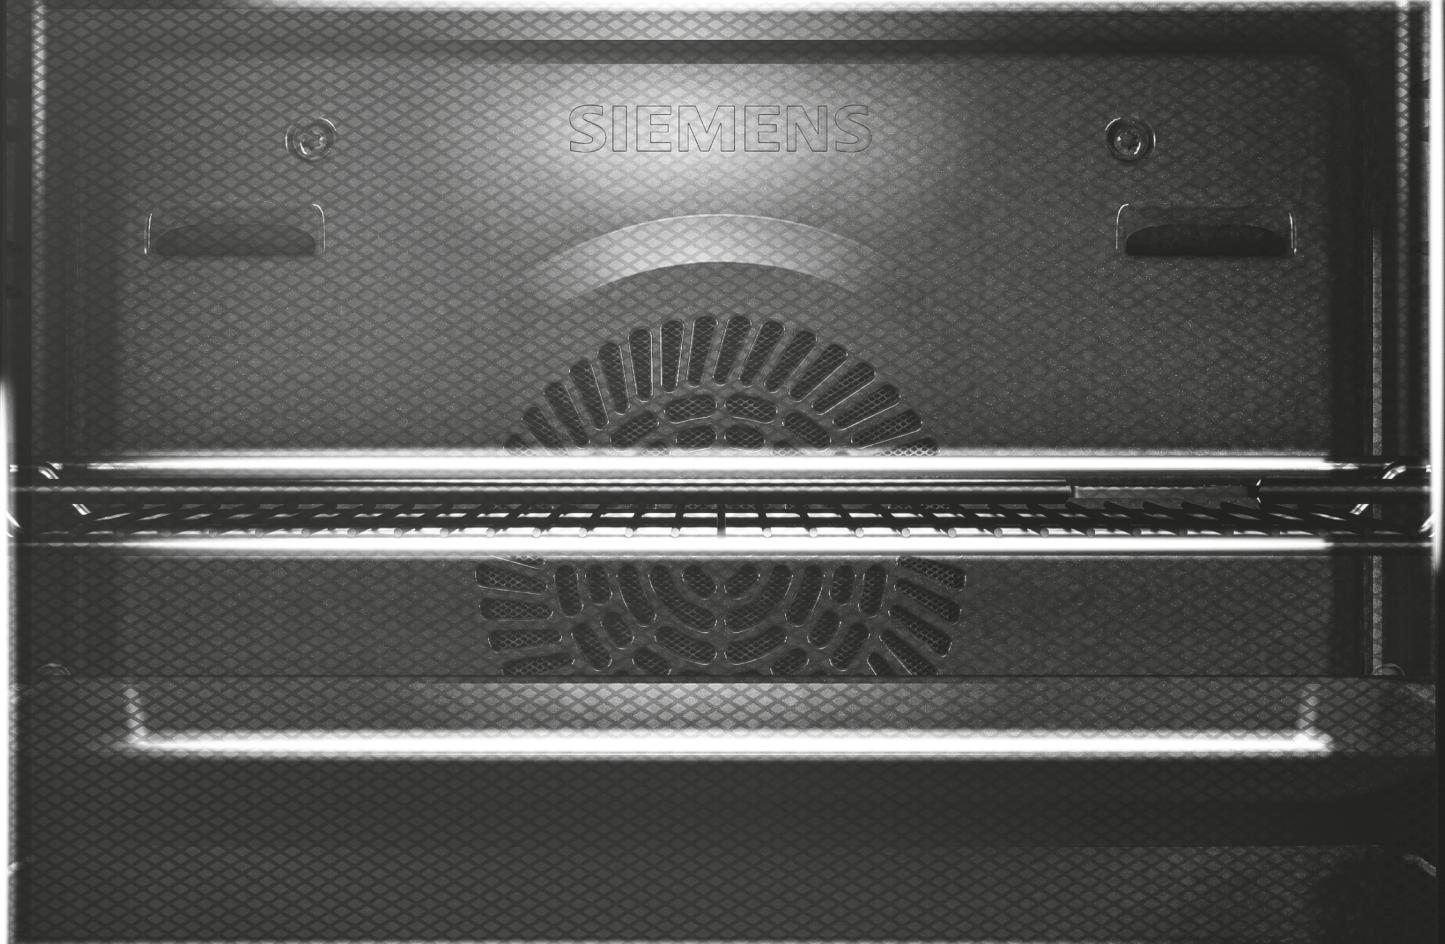

SIEMENS

תנור מובנה

HB317GT.0

he מדריך למשתמש והוראות התקינה



רשמו את המכשיר שלכם ב- My Siemens ובלו הצעות ושירותים בלבד.

www.siemens-home.bsh-group.com.il

The future moving in.

Siemens Home Appliances

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצלחה רוכשי מכשירי חשמל של חברת **SIEMENS**.
הוראות הפעלה והתקינה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.
אנו משוכנים כי רכשתם מוצר מהימן ומוסלם, ומקוויים שהוא יפעל לשבעות רצונכם.
שימוש לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **H/S/B**.

הערה!

חברת זו מתורגמת מלוודית, והוא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משוקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH Home Appliances Group**.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של **BSH**.
BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקורה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנט עינובי ומוגדים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברתו של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. **BSH** תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.



לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש דיגיטלי.

- שמרו על הוראות הפעלה וכן על מסמכי המוצר במקומות בטוח לעיון עתידי או עבור בעליים הבאים.
- אל תחקרו את המכשיר אם התגלו נזקי הובלה.

תוכן העניינים

1.2 ייעוד השימוש

- מכשיר זה נועד להשתלב ארכו ורק בארון מטבח. קראו את הוראות התקינה המיחזור. איש מקצוע מומחה בלבד רשאי להתקין מכשירי חשמל חסרי נתיקים. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחוות. יש להשתמש במכשיר רק:
- להכנת ארוחות ומשקאות.
 - במשקים פרטניים ובמבנה סגורים בסביבה ביתית.
 - עד לגובה של 4000 מ' לכל היותר מעל פני הים.
 - אין להשתמש במכשיר:
 - עם טימר חיצוני או שלט רחוק.

1.3 הגבלה על קבוצת משתמשים

- モותר לילדי גילאי 8 ומעלה ולאנשי עסקים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות נמוכות או ללא נסיוון ואו ידע מתאימים, להשתמש במכשיר זה, בתנאי שהם יהיו תחת פיקוח או שהם יתודרכו בשימוש במכשיר באופן בטיחותי ויבנו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזוקת משתמש, אלא אם כן הם בני 15 שנים לפחות ונמצאים תחת השגחה. יש להרחיק ילדים בני פחות מ-8 שנים מהמכשיר ומכל החשמל.

1.4 שימוש בטוח

- הקפידו תמיד להניח אביזרים בתוך תא התנור בצורה הנכונה.

← "אביזרים", עמוד 8

⚠️ אזהרה – סכנת שריפה!

- חפצים דליקים המאוחסנים בתוך תא הבישול עלולים להתלקח. ▶ לעולם אין לאחסן חפצים דליקים בתוך תא הבישול. ▶ אם נפלט עשן, יש להפסיק את פעולת המכשיר או לנתק את התקע מהחשמל ולהשאיר את הדלת סגורה, כדי להחניק היוזחות להבות כלשהן. שאירוע מזון, נתיו שומן ומיצי בשר עלולים להתלקח. ▶ לפניה השימוש במכשיר, הסירו את שאירוע המזון הקשות ביוטר מטה התנור, גופי החימום והאביזרים.

מדריך למשתמש

3	בティיחות.....	1
5	מניעת נזקי רכוש.....	2
5	שמירה על הסביבה וחיסכון באנרגיה.....	3
6	הכרת המכירה.....	4
8	אבייזרים.....	5
9	לפני הפעלה הראשונה.....	6
10	הפעלה בסיסית.....	7
10	חימום מהיר.....	8
10	אפשרויות קביעת זמן.....	9
12	תוכנית.....	10
13	נעילת בטיחות בפני ילדים.....	11
13	הגדרות בסיסיות.....	12
14	ניקוי ותחזוקה.....	13
16	סיווע בניקוי humidClean.....	14
16	תומכי המדף.....	15
17	דלת המכירה.....	16
19	פתרונות בעירור.....	17
21	השלכה לאשפה.....	18
21	שירות לקוחות.....	19
21	כיצד זה עובד.....	20
24	הוראות התקינה.....	21
25	הוראות התקינה כלליות.....	21.1

1 בטייחות

שימוש לב הוראות הבטייחות להלן.

1.1 הנחיות כלליות

- קראו בקפידה את הוראות הפעלה.

⚠️ **ازהרה – סכנת התחשמלות!**

- תיקונים שבוצעו באופן לקרי מהווים סכנה.
- יש לאפשר אך וرك לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- השתמשו אך וرك בחלקי חילוף מקוריים בעת תיקון המכשיר.
- אם כבל החשמל של מכשיר זה פגום, הוא יוחלף על ידי טכנאים מיומנים.
- בידוד פגום של הcabל החשמלי מהויה סכנה.
- אין להביא את הcabל החשמלי ב מגע עם חלקים מכשיר חיים או מקורות חום.
- אין להביא את הcabל החשמלי ב מגע עם חודדים או קטנות חדים.
- אין לקפל את הcabל החשמלי, מעורר או לשנות אותו.
- חדרת לחות עלולה לגרום להתחשמלות.
- אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים או בלחץ גבוה לניקוי המכשיר.
- אם המכשיר או כבל החשמל פגומים, הדבר מסוכן.
- עלולים אין להפעיל מכשיר פגום.
- אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את המכשיר.
- נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל.
- אם המכשיר או כבל החשמל פגומים, נתקו באופן מיידי את כבל החשמל או כבו את הנטייר בתיבת הנטייכים.
- צרו קשר עם שירות הלקוחות. –עמוד 21

⚠️ **ازהרה – סכנת חנק!**

- ילדים עשויים להניח חומרם אריזה מעלה ראשיהם או לעטוף את עצם בהם ולהיחנק.
- הרחיקו את חומרם האריזה מילדיים.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם חומרם האריזה.
- ילדים עלולים לשאוף או לבלו עאלקים קטנים ולהיחנק.
- יש להרחיק עאלקים קטנים מילדיים.
- אין להתир לילדים לשחק בחאלקים קטנים ולהיחנק.

1.5 נורת ההלוגו

⚠️ **ازהרה – סכנת כוויות!**

- הנורות בתא התנור מתחממות מאוד. קיימת עדין סכנה של כויהו למשך פרק זמן מסוים לאחר שכובו.
- אין לגעת במכסה הזכוכית.
- הימנו מגע עם העור בעת הניקוי.

⚠️ **ازהרה – סכנת התחשמלות!**

- בעת החלפת הנורה, חשוב לזכור שהמגעים בתאי הנורות חסופים.
- לפני החלפת הנורה, וודאו שהמכשיר כבוי כדי למנוע התחשמלות.
- כמו כן נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק הזמן בתיבת הנטייכים.

כשפוחחים את דלת המכשיר, נפלט זרם אוויר. ניר אפייה עלול לגעת בגופי החימום ולהתלקח.

- בעת החימום המקדמים ובמשך הבישול אין להניח אף פעם על האביזרים ניר אפייה שאינו מוצמד.
- תמיד יש לחזור את ניר האפייה בהתאם לצורך ולהניח עליו צלחת או תבנית אפייה.

⚠️ **ازהרה – סכנת כוויות!**

- המכשיר וחלקו הngeשים מתחממים במהלך השימוש.
- יש להימנע מגע בגופי החימום.
- יש להרחק מהמכשיר ילדים צעירים מתחת לגיל 8 שנים.

אביזרים וכלי בישול מתחממים מאוד.

- יש להשתמש תמיד בכפפות מטבח כדי להוציא את האביזרים או את כלי הבישול מתוך התנור.
- כדי אלכוול עלולים להתלקח בתא הבישול החם.
- בהכנות המאכלים יש להשתמש בכמויות קטנות בלבד של מזקאות בעלי תכולת אלכוול גבוהה.
- פתחו בזיהירות את דלת המכשיר.

⚠️ **ازהרה – סכנת צריבה!**

החלקים הngeשים של התנור מתחממים במהלך הפעלתו.

- אין לגעת בחאלקים החמים הללו.
- שמרו על ילדים במרקם להיפלט החוצה בעת פתיחת דלת המכשיר. בטמפרטורות מסוימות לא רואים את האדים.
- פתחו בזיהירות את דלת המכשיר.
- יש להרחק ילדים מהמכשיר.
- אם יש מים בתא התנור כאשר הוא חם, עלולים להיווצר אדים חמימים.
- עלולים אין לשפר מים לתוך תא התנור כאשר הוא חם.

⚠️ **ازהרה – סכנת פציעה!**

דלת הזכוכית של המכשיר עלולה להתנפץ, אם היא שרותה.

- אין להשתמש בחומר ניקוי חריף ושוחק או במגרדת מתכת חדה לניקוי זכוכית דלת התנור, כי אלה עלולים לשROT את משטח הזכוכית.
- המכשיר וחלקו הngeשים עלולים להיות בעלי שלולים חמדים.
- היזהרו בעת השימוש והניקוי.
- אם אפשר, יש לעטות כפפות מגן.
- הציריים בדלת המכשיר שלכם זרים כאשר הדלת נפתחת ונסגרת, ועשויים לגרום לכך שהאצבעות שלכם ייתפסו.
- הרחיקו את ידיכם מרציריים.
- רכיבים בתוך דלת המכשיר עלולים להיות בעלי קצוות חמדים.
- לבשו כפפות מגן.

2 מניעת נזקי רכוש

2.1 כללי

שיםו לב!

- חפצים הנמצאים על קרקעית תא הבישול בטמפרטורה גבוהה מ- 50°C גורמים להצטברות חום. زمنי האפייה והצליה לא יהיה כוננים עוד וציפויו האAMIL יינזק.
- אין להניח על קרקעית תא הבישול רק כאשר מגדרים טמפרטורה נמוכה מ- 50°C .
- מותר להניח כלים על קרקעית תא הבישול רק כאשר מגדרים כאשר תא התנור חם, מים בתוכו ייצור אדים. השינוי בטמפרטורה יכולה לגרום נזק.
- אין לשפר מים לתוך תא התנור כאשר הוא עדיין חם.
- אין להניח כלים המכילים מים על רצפת תא התנור. הנוכחות הממשכת של חומרים מובילה לקורוזיה.
- אפשרו לתא התנור להתייבש לאחר השימוש.
- אין לאחסן מזון לח בתא התנור לפרק זמן ארוכים כאשר הדלת סגורה.
- אין לאחסן מזון בתא התנור.
- קירור התנור כאשר הדלת פתוחה יגרום נזק לחזיות ארונות המטבח הסוגיים במשך הזמן.
- הניחו לתא התנור להתקרר עם הדלת סגורה לאחר הבישול בטמפרטורות גבוהות.
- ודאו שדבר אינו נתפס בדלת התנור.

3 שמירה על הסביבה וחיסכון באנרגיה

3.1 השלcta הארץ

- כל חומר הארץ ידידותי לסביבה וניתנים למחזר.
- מיינו את הרכיבים השונים בנפרד לפי סוג.

3.2 עצות לחיסכון בחשמל

- אם תקפידו על הנחיות אלה, המכשור יצורך פחות חשמל. החמו מראש המכשור רק אם במתכוון או בהגדירות המומלצות מזוין שעלייכם לעשות זאת.
- אי חימום מראש המכשור עשוי להפחית את האנרגיה הנדרשת בעד 20%.
- מומלץ להשתמש בתבניות אפייה כהות ומצופות ציפוי שחזור או אAMIL.
- סוגים אלה של מבנים אפייה קולטים את החום טוב יותר.
- פתחו את דלת המכשור מעט ככל האפשר במהלך פעולתו.
- הדבר ישמר על הטמפרטורה בתא התנור ויבטל את הצורך בחימום חור של המכשור.

הערה:
למכשור דרישות:
 ■ בפעולה כשותפה מופעלת לכל היוטר 1 W
 ■ בפעולה ללא חיבור לרשת כשותפה כבואה, לכל היוטר W 0,5

4 הCRT המכשיר

4.1 בקרים

השתמשו בלוח הבדיקה כדי לקבוע את כל הfonקציות של המכשיר ולקבל מידע על מצב הפעולה שלו. הערה: בהתאם לדגם, פרטים כמו צבע וצורה, עשויים להיות שונים ממה שמופיע באיוור.

1 לחיצנים ותצוגה

לחיצנים הם משטחים רגיסטים למגע. כדי לבחור פונקציה, פשוט לחוץ קלוט על השדה המתאים. התצוגה מציגה סמלים עבור פונקציות פעילות ואת האפשרויות להגדרת זמן.

← "לחיצנים ותצוגה", עמוד 6

2 בורר פונקציות

השתמשו בבורר הפונקציות כדי להגדיר את מצביו החיומי ופונקציות אחרות. ניתן לשוב את בורר נירן לסובב את בורר הפונקציות ימינה ושמאליה מנצח האפס 0.

בהתאם למכשיר, ניתן ללחוץ פנימה את בורר הפונקציות. כדי להכניס או להוציא את בורר הפונקציות מנצח אפס 0, לחוץ עליון.

← "סוגי ואפשרויות חיים", עמוד 6


3 בורר טמפרטורה

השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה עבור סוג החומר ולבחור הגדרות עבור פונקציות אחרות.

ניתן לשוב את בורר הטמפרטורה רק עם כיוון השעון מנצח האפס ●, עד שתרגשו בהתגדות. לא ניתן לשוב אותו יותר.

בהתאם למכשיר, ניתן ללחוץ פנימה את בורר הטמפרטורה. לחוץ על בורר הטמפרטורה כדי להכניס או להוציא אותו מנצח האפס ●.

← "טמפרטורה ורמות הגדרה", עמוד 7

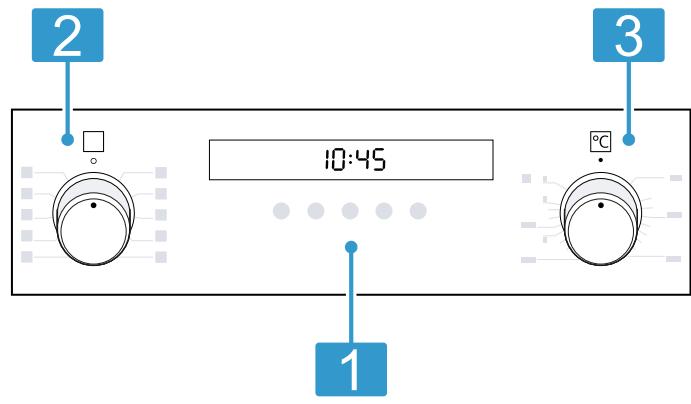

4.2 לחיצנים ותצוגה

באמצעות לחיצנים תוכלו להגדיר פעולות שונות במכשירכם. ניתן לראות את ההגדרות בתצוגה. כאשר הfonקציה פעליה, הסמל המתאים מאיר בתצוגה. סמל השעון ☰ מאיר רק כאשר משנים את השעה.

סמל	פעולה	שימוש
🕒	fonקציות זמן	בחרו ☰ להגדרת השעה, ⌂ לטימר, ⏳ לשך הזמן ו- ⏳ למועד הסיום. לבחרת פונקיות הזמן הבודדות, לחוץ שוב ושוב על לחץ ☰. החצים ☰ מעל ומתחת לסמל מראים את הפעולה עבורה מוצגת ההגדרה בתצוגה.
-	מינוס	הקטינו את ערכי ההגדירה.
+	פלוס	הגדילו את ערכי ההגדירה.
kg	משקל	בחרו משקל עבור התוכניות.
☞	נעילת בטיחות בפני ילדים	הפעילו או השיבתו את נעילת הבטיחות בפני ילדים.

4.3 סוג ואפשרויות חיים

על מנת להבטיח שאתם משתמשים תמיד בסוג החיים המתאים לבישול מזון, ניתנים להלן הסברים לגבי הבדלים ותחומי היישום.

סמל	סוג החיים	למה הוא משמש/כיצד זה עובד
Ⓐ	אוויר חם 3D	אפייה וטיגון במפלס אחד או יותר. המאוחר מפזר בצורה שווה בתא הבישול את החום הנפלט מגוף החיים הטבעתי בדופן האחורי.
Ⓑ	אוויר חם עדין	בישול עדין של מנוט נבחרות במפלס אחד מבלי לחם מראש. המאוחר מפזר בצורה שווה בתא הבישול את החום הנפלט מגוף החיים הטבעתי בדופן האחורי. המזון מוכן בשלבים תוך שימוש בחום השירוש. בחרו טמפרטורה בין 120 °C ל-230 °C. יש לשמור על דלת המכשיר סגורה במהלך הבישול. סוג זה של חיים משמש לקביעה הן של צרכית החשמל במצב סחזר אוור והן של רמת נצילות האנרגיה.

סמל	סוג החימום	למה הוא משמש/כיצד זה עובד
<input checked="" type="checkbox"/>	אפיית פיצה	הכנת פיצה או מנות הדורשות חום רב מלמטה. חימום של גוף החימום התוחתון וגוף החימום הטבעתי בדופן האחורי.
<input type="checkbox"/>	חימום תחתון	אפיית סופית או בישול באמצעות מים. החום מגיע מלמטה.
<input type="checkbox"/>	גיריל עם משטח מלא	צליית מזון שטוח בגריל, כגון סטייקים, נקניקיות או טוסטים. השחמת מזון. כל האзор מתחתי לגוף החימום של הגיריל מתחכם.
<input checked="" type="checkbox"/>	צליה בגריל באוויר חמ	צליית עופות, דג שלם או נתחי בשר גדולים יותר. גוף החימום של הגריל והמאורר נדלקים וככבים לסייעין. המאורר מפזר את האויר החם סביבה המזון.
<input type="checkbox"/>	חימום עליון/תחתון	אפייה או צלייה מסורתיות במפלס אחד. סוג חימום זה מתאים במיוחד לעוגות עם חלק עליון לח. החום מגיע באופן שווה מלמעלה ומלמטה. סוג זה של חימום משמש למדידה של צירכת החשמל במצב הרגיל.

פונקציות אחרות

כאן תוכלו למצוא סקירה של פונקציות אחרות של המכשיר שלכם.

סמל	יעוד	שימוש
<input checked="" type="checkbox"/>	חימום מהיר	חימום מקדים מהיר של תא התנור ללא אביזרים. ← "חימום מהיר", עמוד 10
<input type="checkbox"/>	תאורת תא התנור	הארת תא התנור ללא חימום. ← "תאורה", עמוד 8
<input type="checkbox"/>	תוכנית	השתמשו בערכיו הגדרה מתוכנים עבור סוג מזון שונים. ← "תוכנית", עמוד 12

4.4 טמפרטורה ורמות הגדרה

קיימות הגדרות שונות לסוגי החימום והפעולות.

הערה: עבור הגדרות טמפרטורה מעל °C 250, המכשיר מפחית את הטמפרטורה לכ- °C 240 לאחר כ-10 דקות. אם המכשיר שלכם כולל את סוג חימום עליון/תחתון או חימום תחתון, הפקחת טמפרטורה זו אינה מתבצעת.

סמל	פעולה	שימוש
•	אייפוס	המכשיר אינו מתחם.
50-275	טוויה הטמפרטורה	הגדרו את הטמפרטורה בתא התנור ב- °C.
1, 2, 3 או III, II, I	הגדרות הגריל	הגדרו את הגדרות הגריל עבור גריל עם משטח מלא ו-גריל, שטח קטן (בהתאם לדגם המכשיר). 1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה
P	תוכנית	הגדרו את פונקציית התוכנית.

למכשיר שלכם יש אפשרות מיוקמי מדפים. מיקומי המדפים ממוספרים מלמטה למעלה.
 בהתאם לשוג המכשיר, מסגרת תומכי המדפים מצוייה בחלקים טלקופיים ונשלפים או מתנתקים. המסגרות התומכות מחוברות בחזקה ואין אפשרות להסיר אותן. את המדפים המתנתקים ניתן להניח לפיה הצורך על כל המפלסים הפנויים.

מחוון החימום
המכשיר מצין מתי מתי הוא מתחם.
כאשר המכשיר מתחם, הסמל  נדלק בתצוגה. הסמל כבה במלול הפסוקות החימום.
אם מבצעים חיים מראש, הזמן הטוב ביותר להכניס את המזון לתא הבישול הוא כאשר הסמל כבה בפעם הראשונה.
הערה: בשל אינטיציה תרמית, הטמפרטורה המוצגת עשויה להיות שונה במקצת מהטמפרטורה שבתוך תא התנור.

4.5 תא התנור

הפונקציות השונות מקלות על השימוש במכשיר.

תומכי המדףהומכרי המדף בתא התנור מאפשרים לכם להניח אביזרים בגבהים שונים.
← "אביזרים", עמוד 8

ברוב סוגי החימום והפונקציות, האור דולק במהלך הפעולה. עם סיום הפעולה באמצעות בורר הפעולות, התאורה נכפית. בקביעת המצב **תאורת תא התנור** בבורר הפעולות ניתן להפעיל את התאורה ללא חימום.

הערה: מאורור הקירור פועל גם במצב **תאורת תא התנור**.

מאורור הקירור
מאורור הקירור מופעל אוטומטית במהלך הפעולה. האור נפלט מעל הדלת.

שימוש לב!


אין לכנות את חריצי האורור שמעל דלת המכשיר. המכשיר מתחمم יותר מדי.
► שמרו את חריצי האורור פנויים.

כדי שהמכשיר יתפרק מהר יותר לאחר הפעולה, מאורור הקירור משכך לפחות זמן מה לאחר סיום הפעולה.

דלת המכשיר

אם תפתחו את דלת המכשיר במהלך הפעולה, הפעולה תימשך.

ניתן להסיר את תומכי המדףים, לדוגמה, לצורך ניקוי.
← "תומכי המדף", עמוד 16

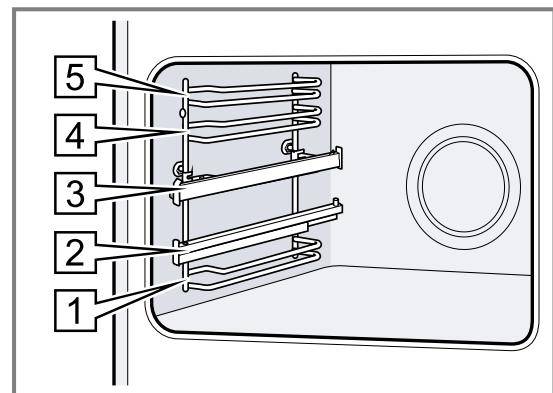

תאורה

נורת התנור מAIRAH את חלל תא הבישול.

5 אביזרים

האביזרים שסופקו עשויים להיות שונים, בהתאם לדגם המכשיר.

השתמשו באביזרים מקוריים. הם מותאמים למכשיר שלכם.

הערה: האביזרים עלולים להתעווות אם הם מתחממים. העייפות אינו משפיע על פועלתו. כאשר האביזר מתקrar, הוא ייחזר לצורתו המקורי.

אביזרים	שימוש
מדף רשת	<ul style="list-style-type: none"> ■ תנניות עוגה ■ כלי בישול חסיני חום ■ כלי בישול ■ בשר, לדוגמה, נתיחי בשר או אומצות ■ ארוחות קפואות
tabanit rab-taklitit	<ul style="list-style-type: none"> ■ עוגות לחות ■ מאפים ■ לחם ■ צלי גדול ■ ארוחות קפואות ■ לכידת נזלים מטפטפים, לדוגמה, שומן בעת צליית מזון על-גבי מדף הרשת.
מגש אפייה	<ul style="list-style-type: none"> ■ מאפים על מגש ■ מאפים קטנים

5.1 פונקציית נעילה

פונקציית הנעה מנעה את נטילת האביזרים בעת הוצאתם. ניתן למשוך את האביזרים כמחצית הדרך מבלי שיתהפקו. יש להכניס את האביזרים אל תוך תא התנור כהלה כדי שהגנה נגד הטיה הפעול כראוי.

5.2 החלת אביזרים לתוך תא התנור

יש לדאוג להכנסת האביזרים לתא התנור באופן תקין. זהה הדרך היחידה לוודא שnitin לשוך החוצה אביזרים כמחצית הדרך מבלי שיתהפקו.


1. הפקיד את האביזרים כך שהחריץ יהיה בחלק האחורי ויפנה כלפי מטה.
2. הכניסו את האביזרים בין שתי מסילות הובלה בכל מפלס.

- הערה:** כאשר המסילות משוכות החוצה עד הסוף הן ננעלמות. דחפו בחזרה פנימה את המסילות תוך הפעלת מעט כוח.
- 4.** דחפו את האביזר עד הסוף, וודאו שאיןו נוגע בדלת המכשיר.
- הערה:** הוציאו את כל האביזרים שלא תשתמשו בהם מהתנור בזמן שהמכשיר פועל.

שילוב אביזרים

ניתן לשלב את מדף הרשות עם התבנית הרב-תכליתית כדי לאסוף נחלים שטפטפים.

- 1.** הניחו את מדף הרשות על התבנית הרב-תכליתית כך שני יצירות הריוווח **a** יהיו בקצה האחורי של התבנית הרב-תכליתית.
- 2.** הכניסו את התבנית הרב-תכליתית בין שתי מסילות הובלה בכל מפלס. כך מדף הרשות יהיה מעל מסילת הובלה העליונה.

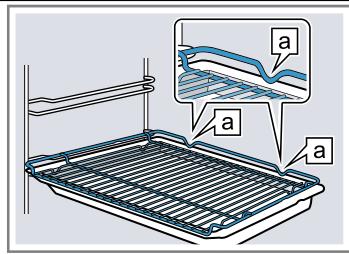


מדף רשות על
תבנית רב-
תכליתית

5.3 אביזרים אחרים


ניתן לרכוש אביזרים אחרים ממרכז שירות הלקוחות שלנו, מסוחר מורה או דרך אתר האינטרנט.

- תוכלו למצוא מגוון רחב של אביזרים עבור המכשיר שלכם בעולונים שלנו או באתר האינטרנט: www.siemens-home.bsh-group.com
- האביזרים משתנים בין המכשירים. בעת רכישת אביזרים, ציינו בדיקוק את מספר המוצר (מספר E) של המכשיר שלכם. תוכלו לגנות אילו אביזרים זמינים עבור המכשיר שלכם דרך החנות המקומית שלנו או דרך שירות הלקוחות שלנו.

מדד רשות הכניסו את מדף הרשות כאשר צדו הפתוח פונה כלפי הדלת והשפה המקומרת — מביעת כלפי מטה.

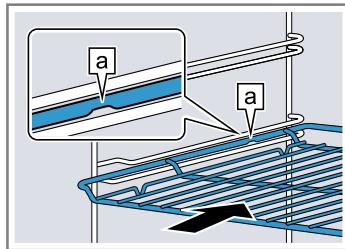


החילקו את המגש, לדוגמה, התבנית הרב-תכליתית, פינה כאשר צדו הונטו **b** פונה לדלת המכשיר.

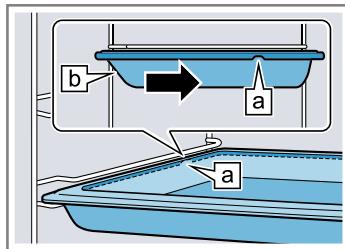

מגש אפייה
לדוגמה,
תבנית רב-
תכליתית או
מגש אפייה

- 3.** כדי להניח את האביזר במפלס עם מסילה נשלה, משכו החוצה את המסילה.

רשת או מגש השלונית **a** על המסילה. הניחו את האביזר כך שלוויו ישבו מאחוריו

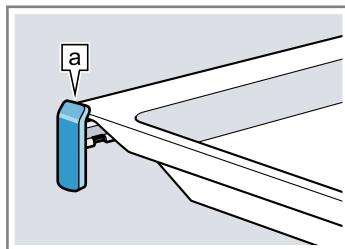

6 לפני הפעלה הראשונה

בצעו את ההגדרות של הפעלה הראשונית. נכו את המכשיר ואת חלקיו.

6.1 שימוש ראשון

עליכם לקבוע האגדות עבור שימוש ראשון לפני שתוכלו להשתמש במכשיר שלכם.

כוונון השעה בשעון

לאחר שהמכשיר חובר לאספקת החשמל או לאחר הפסקת חשמל, השעה ת恢בב בלוח הציגות. השעה שמוצגת בעת הפעלה היא "12:00". כוונו את השעה הנוכחית.

דרישה: בורר התוכניות מוכרכ לחיות מוגדר למשך "כwoי".

1. השתמשו בלחץ — או + כדי לקבוע את השעה.

2. לחצו על הלחץ **④**.

✓ השעה שנקבעת מופיעה בתצוגה.

עצה: ניתן לעבר אל הגדרות בסיסיות — עמוד 13 כדי לציין אם השעה צריכה להיות מוצגת בתצוגה או לא.

- 6.2 ניקוי המכשיר לפני השימוש הראשוני**
- נקו את תא התנור ואת האביזרים לפני השימוש במכשיר להכנה מזון בפעם הראשונה.
- 1.** הסירו אביזרים ושרירויות של חומר אריזה, כגון פתיתי קלקר, מתוך תא התנור.
- 2.** לפני חימום המכשיר, נגבו את המשטחים החלקיים בתא התנור באמצעות מטילת רכה ולחה.
- 3.** הקפידו על אוורור נאות של החדר בעת חימום המכשיר.
- 4.** קבעו את סוג החימום וואות הטמפרטורה.

← "הפעלה בסיסית", עמוד 10

סוג החימום	אוויר חם 3D
טמפרטורה	רבבי
משך הבישול	1 שעה
	5
	6 המתיינו שתא התנור יתקרר.
	7 נכו משטחים חלקים בעורמת ספוג כלים הטעול למי סבון.
	8 נכו את האביזרים באמצעות מי סבון וספוג כלים או מרשת רכה.

7 הפעלה בסיסית

7.1 הפעלת המכשיר

- תוכלו למצוא את סוג החימום המתאים ביותר למזון שלכם בתיאור של סוג החימום.
- ← "סוגי ואפשרויות חימום", עמוד 6
- ניתן גם להגדיר הן משך בישול והן שעת סיום להפעלת התנור.
- ← "אפשרויות קביעת זמן", עמוד 10

שינויו סוג החימום

- ניתן לשנות את סוג החימום בכל עת.
- השתמשו בבורר התוכניות כדי לקבוע את סוג החימום המבוקש.
- **שינוי הטמפרטורה**
- ניתן לשנות את הטמפרטורה המוגדרת בכל עת.
- השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה הדרישה.

7.2 כיבוי המכשיר

- סובבו את בורר התוכניות למצב(Clash) בלבד מצב "כבוי".
- ✓ המכשיר מופעל.

7.3 קביעת סוג החימום והטמפרטורה

1. הגדרו את סוג החימום באמצעות בורר הפעולות.
2. הגדר את הטמפרטורה או הגדרת האגף בעזרת בורר הטמפרטורות.
- ✓ לאחר מספר שינויים המכשיר יתחל לחתום.
3. כאשר המזון מוכן, כבו את המכשיר.

8 חיים מהיר

8.1 הגדרת חיים מהיר

- על מנת להשיג תוצאה בישול אחידה, אל תכניסו את המזון לתא הבישול אלא לאחר חיים מהיר.
- 1. השתמשו בבורר הפעולות  כדי לבחור בחימום מהיר.
- 2. הגדרו את הטמפרטורה המבוקשת באמצעות בורר הטמפרטורה.
- ✓ החימום המהיר יתחל לאחר מספר שניות.
- ✓ כאשר תחילך החימום המהיר מסתיים, נשמע צליל התראה ומוחון החימום כבה.
- 3. הגדרו את סוג החימום המתאים באמצעות בורר הפעולות.
- 4. הכניסו את המזון לתא הבישול.

כדי לחסוך בזמן, ניתן להשתמש בחימום מהיר כדי לCKER את זמן

החימום המקורי. רק כאשר נקבעה טמפרטורה גבוהה מ-100°C.

לאחר חיים מהיר, מומלץ להשתמש בסוגי החימום הבאים:

■ **אויר חם 3D** 

9 אפשרויות קביעת זמן

9.2 כוונון הטיימר

- הטיימר פועל בנפרד מהמכשיר כשהוא פועל. ניתן לכונן את הטיימר כאשר המכשיר מופעל או כבוי, עד ל-23-שעות ו-59 דקות. לטיימר צליל התראה משלו, כך ניתן להבחין בין סיום הזמן שנקבע בטיימר לבין סיום משך הבישול.
1. לחצו על הלחץן  שוב ושוב עד שהסמל  יודגש בתצוגה.
 2. השתמשו בלחץן – או + כדי לקבוע את משך הזמן עבור הטיימר.

לחץן	ערך ברירת מחדל
5 דקות	–
10 דקות	+

- ניתן לקבוע את משך הטיימר במרוחבי זמן של 30 שניות, עד ל-10 דקות. מעל 10 דקות, מרוחבי הזמן מתאריכים ככל שערכך גובה יותר.
- הטיימר מופעל ומשך הטיימר מתחילה להיספר לאחר מספר שניות.
- שמע צליל ומשך הטיימר הוא אפס בתצוגה לאחר שימוש הטיימר חלף.
3. לאחר שימוש הטיימר חלף:
 - לחצו על הלחץן כלשהו כדי לכבות את הטיימר.

במכשיר שלכם יש כמה אפשרויות לקביעת זמן, שבאמצעותן ניתן לשלוט בפעולותיו.

9.1 סקירה האפשרויות לקביעת הזמן

בעזרת הלחץן , בחרו את אפשרויות קביעת הזמן השונות.

זמן	שימוש	אפשרות קביעת זמן
טיימר	ניתן להגדיר את הטיימר בנפרד מהמכשיר כשהוא פועל. אין לך השפעה על הממכשיר.	טיימר 
משך הזמן	אם הוגדר משך זמן בישול, פועלות המכשיר תופסק באופן אוטומטי לאחר שחלף משך הזמן שהוגדר.	משך הזמן 
שעת סיום →	עבור משך הבישול, ניתן לקבוע את השעה שבה הפעולה מסתיימת. המכשיר מופעל אוטומטית כך שהבישול יסתתיים בשעה הרצויה.	שעת סיום 
זמן ↗	ניתן לקבוע את השעה.	זמן 

- כדי להציג תוצאה בישול טובה, אין לדחות את שעת הסיום כאשר המכשיר כבר פועל.
- המזון יתקלקל אם תשאירו אותו בתא התנור זמן ארוך מדי.

- דרישה:**
- סוג החימום והטמפרטורה או ההגדרה נקבעים.
 - מושך בישול נקבע.

1. לחצו על הלחץן \oplus שוב ושוב עד שהסמל \rightarrow יודגש בתצוגה.
2. לחצו על הלחץן — או +.

הצוגה מציגה את שעת הסיום המוחשבת.

3. השתמשו בלחץן — או + כדי לדחות את שעת הסיום.
4. לאחר מספר שניות, המכשיר מhil את ההגדרה והצוגה מציגה את שעת הסיום שנקבעה.

לאחר שעת ההתחלה המוחשבת הגעה, המכשיר מhil את מושך הבישול מתחילה להתחمم ומושך הבישול מתחילה מhil את המושך.

5. לאחר שמשר הבישול חלף:
 - לחצו על להחץן כלשהו כדי לסיים את האות בטרם עת.
 - כדי לקבוע מושך בישול נוסף, לחצו על הלחץן +.
 - כאשר המזון מוכן, כבו את המכשיר.

שינויי זמן הסיום

כדי להציג תוצאה בישול טובה, ניתן לשנות את שעת הסיום שנקבעה אך ורק לפני השפעולה מתחילה ומושך הבישול מתחילה בספירה לאחר.

- דרישה:** \rightarrow מודגש בתצוגה.
- השתמשו בלחץן — או + כדי לדחות את שעת הסיום.
 - המכשיר מhil את השינוי לאחר מספר שניות.

ביטול זמן הסיום

ניתן למחוק את הסיום שנקבע בכל עת.
דרישה: \leftarrow מודגש בתצוגה.

- אפסו את שעת הסיום לשעה הנוכחית ביחיד עם מושך הבישול המוגדר באמצעות הלחץן —.
- לאחר מספר שניות, המכשיר מhil את השינוי ומתחילה להתחمم. מושך הבישול נספר לאחר.

9.5 כוונון השעה בשעון

לאחר שהמכשיר חובר לאספקט החשמל או לאחר הפסקת חשמל, השעה תבהבב בלוח התצוגה. השעה שמוצגת בעת ההפעלה היא "12:00". כוונו את השעה הנוכחית.

- דרישה:** בורר התוכניות מוכרא להיות מוגדר לפחות "כברוי" ס.
1. השתמשו בלחץן — או + כדי לקבוע את השעה.
 2. לחצו על הלחץן \oplus .

השעה שנקבעת מופיעה בתצוגה.

ឧנה: ניתן לעבור אל הגדרות בסיסיות — עמוד 13 כדי לציין אם השעה צריכה להיות מוצגת בתצוגה או לא.

שינוי השעה בשעון

ניתן לשנות את השעה בשעון בכל עת.

דרישה: בורר התוכניות מוכרא להיות מוגדר לפחות "כברוי" ס.

1. לחצו על הלחץן \oplus שוב ושוב עד שהסמל \oplus יסמן בתצוגה.
2. השתמשו בלחץן — או + כדי לשנות את השעה.

המכשיר מhil את השינוי לאחר מספר שניות.

כוונון חדש של הטימר

ניתן לשנות את מושך הטימר בכל עת.

דרישה: \leftarrow מודגש בתצוגה.

- השתמשו בלחץן — או + כדי לשנות את מושך הטימר.
- המכשיר מhil את השינוי לאחר מספר שנייה.

ביטול הטימר

ניתן לבטל את מושך הטימר בכל עת.

דרישה: \leftarrow מודגש בתצוגה.

- השתמשו בלחץן — כדי לאפס את מושך הטימר לאפס.
- לאחר מספר שנייה, המכשיר מhil את השינוי והסמל \leftarrow כבה.

9.3 הגדרת מושך הבישול

ניתן להגדיר מושך בישול עבור פעולה של עד 23 שעות ו-5 דקות.

דרישה: סוג החימום והטמפרטורה או ההגדרה נקבעים.

1. לחצו על הלחץן \oplus שוב ושוב עד שהסמל \rightarrow יודגש בתצוגה.
2. השתמשו בלחץן — או + כדי לקבוע את מושך הבישול.

לחץן	ערך ברירת מחדל
—	10 דקות
+	30 דקות

ניתן להגדיר את מושך הבישול במרווחים של דקה אחת עד לשעה אחת, ולאחר מכן, למרוחקים של 5 דקות.

- המכשיר מhil להתחمم ומושך הבישול נספר לאחר להיל מספר שנייה.
- אם מושך הבישול חלף, נשמע צליל והצוגה מציגה את מושך הבישולআপস.

3. לאחר שמשר הבישול חלף:
 - לחצו על להחץן כלשהו כדי לסיים את הצליל לפני שהוא נשמע.
 - כדי לקבוע שוב מושך בישול, לחצו על הלחץן +.
 - כאשר המזון מוכן, כבו את המכשיר.

שינוי מושך הבישול

ניתן לשנות את מושך זמן הבישול בכל עת.

דרישה: \leftarrow מודגש בתצוגה.

- שנו את מושך הבישול באמצעות הלחץן — או +.
- המכשיר מhil את השינוי לאחר מספר שנייה.

ביטול מושך זמן הבישול

ניתן לבטל את מושך זמן הבישול בכל עת.

דרישה: \leftarrow מודגש בתצוגה.

- אפסו את מושך הבישול לאפס באמצעות הלחץן —.
- לאחר מספר שנייה, המכשיר מhil את השינוי ומושך להתחمم ללא מושך בישול.

9.4 הגדרת שעת הסיום

ניתן לדחות את השעה שבה הבישול-Amour להסתיים بعد 23 שעות ו-59 דקות.

הערות

- לא ניתן להגדיר את שעת הסיום עבור סוג חיים עם פונקציית גיריל.

10 תוכנית

כלי בישול שעשו מהחומרים הבאים אינם מתאימים:

- אלומיניום בהיר וمبرיק
- חימר לא מזוגג
- פלסטיק או ידיות פלסטיים

התוכניות עוזרות לכם להשתמש במכשור כדי להכין מנוקות שונות

- על-ידי בחירת ההגדרות המיטביות באופן אוטומטי.

10.1 כלי בישול עבור תוכניות

לפיך עלייכם להשתמש בכלי בישול עמידים בפני חום המתאים לטמפרטורות של עד 300°C .
מומלץ להשתמש בכלי בישול מזכוכית או מזכוכית קרמית. הנחה צריכה לכוסות כבני שלישים מבסיס כלי הבישול.

10.2 טבלת התוכניות

מספר התוכנית מוקצים למנוקות מסוימות.
ניתן לכוון את המשקל בטוח שבין 5 ק"ג ל- 2.5 ק"ג.

מס. מأכלים	כלי	קביעת המשקל	הוספת נחלים	גובה המדף	הערות
01 עופ, לא ממולא מוכן לבישול, מותובל	משלך העוף	משקל העוף	tabnith zlilia um mcsha zocchit	לא	הניחו בתבנית כאשר החזה פונה כלפי מעלה
02 חזה הודי שלם, מותובל	משקל חזה הודי	tabnith zlilia um mcsha zocchit	tabnith zlilia um mcsha zocchit	2	אין לבצע צריבה מקדימה של הבשר והוא עד 250 גרם ירקות לפי הצורך
03 תבשיל ירקות צמחוני	משקל כולל	tabnith zlilia umuka um mcsha	tabnith zlilia umoka	לפי המתכוון 2	ירקות הדורשים זמן בישול ארוך (כגון גזר) יש לחזור לחthicות קטנות יותר מאשר ירקות הדורשים זמן בישול קצר (כגון עגבניות)
04 גולש בשר בקר חתווך לקוביות, עם ירקות	משקל כולל	tabnith zlilia umoka um mcsha	tabnith zlilia umoka	לפי המתכוון 2	הניחו את הבשר בתחתית וכסוו בירקות אין לבצע צריבה מקדימה של הבשר
05 קציצ' בשר, טרי בשר בקר או כבש טחון	משקל הצלוי	tabnith zlilia um mcsha	tabnith zlilia um mcsha	-	-
06 צלי בקר בקדמה כגן צלעות, כתף, עכוז או צלי בקר כבש	משקל הבשר	tabnith zlilia um mcsha	tabnith zlilia um mcsha	2	אין לבצע צריבה מקדימה של הבשר והוא עד הסוף
07 רולדות בקר במילוי ירקות או בשר	משקל כולל של כל מים או נול'	tabnith zlilia um mcsha	tabnith zlilia um mcsha	2	אין לבצע צריבה מקדימה של הבשר והוא עד הסוף אחר לתבנית עד שROLDOOT HAKER מכסות כמעט עד הסוף
08 רגל טלה, עשויה היטב ללא עצם, מותובל	משקל הבשר	tabnith zlilia um mcsha	tabnith zlilia um mcsha	2	אין לבצע צריבה מקדימה של הבשר והוא עד 250 גרם ירקות לפי הצורך
09 נתח עגל, רזה כגן עכוז או פילה	משקל הבשר	tabnith zlilia um mcsha	tabnith zlilia um mcsha	2	אין לבצע צריבה מקדימה של הבשר והוא עד 250 גרם ירקות לפי הצורך

4. לחצו על לחץן kg.
5. השתמשו בלחץן – או + כדי להגדיר את משקל המזון שלכם.
הגדירו תמיד את המשקל הגבוה יותר מאשר אחדו.
- התצוגה מציגה את משך הבישול המוחשב. לא ניתן לשנות את משך הבישול.
 - עבור תוכניות מסוימות, ניתן להשתמש בלחץן \oplus כדי לדוחות את הסיום.
 - ← "הגדרת שעת הסיום", עמוד 11
 - כדי לשנות את התוכנית, לחצו על הלחץן kg.
 - ↙ לאחר מספר שניות, התוכנית מופעלת ומשך הבישול נספר לאחר מכן.
 - ↙ אם התוכנית הסתיימה, נשמע צליל וההתצוגה מציגה את משך הבישול Caucus.
 - 6. כשתוכנית מסתיימת:
 - לחצו על הלחץן כלשהו כדי לסיים את הצליל בטרם עת.
 - כדי להגדיר משך בישול עבור בישול נוספת, לחצו על הלחץן \oplus . המכשיר מוסיף לחם באמצעות הגדרות התוכנית.
 - כאשר המזון מוכן, כבו את המכשיר.

11.1 הפעלת נעילת בטיחות בפני ילדים וביתולה

- דרישה: בורר התוכניות מוכחה להיות מוגדר לפחות "כבר" 5.
- ◀ כדי להפעיל את נעילת בטיחות בפני ילדים, לחצו לחיצה ממשכת על הלחץן \ominus עד שהסמל \ominus יופיע בתצוגה.
 - כדי להשבית את נעילת בטיחות בפני הילדים, לחצו לחיצה ממשכת על הלחץן \ominus עד שהסמל \ominus ייכבה בתצוגה.

- 10.3 הכנת מזון עבור התוכנית**
- השתמשו בפריטי מזון טריים ועדיף מטונינים.
1. שקלו את המזון.
 2. משקל המזון נדרש כדי להגדיר החלטה את התוכנית.
 3. הוסיפו את המזון לכלי הבישול.
 3. הניחו תמיד את הכליל על גבי מדף הרשות.

10.4 הגדרת תוכנית

- המכשיר בוחר את סוג החיים, הטמפרטורה ומשך הבישול המתאימים. עליהם רק להגדיר את המשקל.
- הערות**
- ניתן להגדיר את המשקל רק באוצר היידי.
 - לאחר שהתוכנית מתהילה, לא ניתן עוד לשנות את התוכנית ואת המשקל.
1. השתמשו בבורר התוכניות כדי להגדיר את **תוכנית** \ominus .
 2. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את **תוכנית** \ominus .
 3. השתמשו בלחץן – או + כדי להגדיר את התוכנית הדורשה.

11 נעילת בטיחות בפני ילדים

תוכלו לבטח את המכשיר כדי למנוע הפעלה בשוגג שלו על-ידי ילדים או שינויו ההגדירות.

- הערות**
- ניתן לעבור אל הגדרות בסיסיות – עמוד 13 כדי לציין אם אתם מעוניינים באפשרות להגדיר את נעילת בטיחות בפני ילדים.
 - לאחר הפסקת חשמל, נעילת בטיחות בפני ילדים מושבתת.

12 הגדרות בסיסיות

תוכלו להתאים את ההגדרות הבסיסיות של מכשירכם לפי צורכיכם.

12.1 סקירת ההגדרות הבסיסיות

כאן תוכלו למצוא סקירה של ההגדרות הבסיסיות ושל הגדרות המפעל. ההגדרות הבסיסיות תלויות באוצר המכשיר.

תגובה	הגדרה בסיסית
2)	מצגת שעון
2)	\ominus = הסתרת השעה \oplus = הצגת השעה ¹
2)	משך ההתראה הקולית בחלון משך הבישול או הזמן \ominus = 10 שניות \oplus = 30 שניות ¹ \ominus = 2 דקות
3)	צליל לחץן בעת לחיצה על לחץן \ominus = כבוי ¹ \oplus = מופעל
4)	משך הפעלת מאורר קירור \ominus = קצר \oplus = בינוני ¹ \ominus = ארוך ¹ \oplus = ארוך במיוחד
5)	זמן המסתנה עד להחלפת הגדרה מסוימת \ominus = 3 שניות ¹ \oplus = 6 שניות \ominus = 10 שניות

¹ הגדרת המפעל (יכולת לשינויים בהתאם לדגם המכשיר)

² רק לסוגי מכשירים עם פונקציית איזדי

מצוגה	הגדרה בסיסית	בחירה
כ 6	ניתן לכוון נעילת בטיחות בפני ילדים	✗ = לא ✓ = כן
כ 7	קשירות המים ²	✗ = מרככים ✓ = רכים (עד 1,5 מילימול/ליטר) ✗ = ביןוניים (2,5 - 1,5 מילימול/ליטר) ✗ = קשים (3,8 - 2,5 מילימול/ליטר) ✗ = קשים מאוד (מעל 3,8 מילימול/ליטר) ¹

¹ הגדרת המפעל (יכולת להשתנות בהתאם לדגם המכשיר)

² רק לסוגי מכשירים עם פונקציית אידוי

הערה: לאחר הפסקת חשמל, הגדרות היצרן הבסיסיות משוחזרות.

12.3 ביטול שינוי בהגדרות הבסיסיות

- ◀ סובבו את בורר הפעולות.
- ◀ כל השינויים מתבטלים ולא נשמרים.

12.2 שינוי ההגדרות הבסיסיות

דרישה: המכשיר כבב.

1. לחזו לחיצה ממושכת על הלחץ  לשך ארבע שניות.
- ✓ ההגדרה הבסיסית הראשונה מופיעה בתצוגה, לדוגמה, 2/1.
2. השתמשו בלחץ — או + או כדי לשנות את הגדרה.
3. השתמשו בלחץ  כדי לעבור להגדרה הבסיסית הבאה.
4. כדי לשמור את הגדרות, לחזו לחיצה ממושכת על הלחץ  לשך ארבע שניות.

13 ניקוי ותחזוקה

- ◀ אין להשתמש במוצרי ניקוי בעלי תכולת אלכוהול גבוהה.
- ◀ אין להשתמש במטליות קרצוף או ספוגים גסים.
- ◀ אין להשתמש בחומר ניקוי מיוחדם לניקוי המכשיר בעודם לחם.
- ◀ שימוש בחומר ניקוי לתנורים בתא תנור חם מזיך לאAMIL.
- ◀ אין להשתמש בחומר ניקוי לתנורים בתא תנור כאשר הוא עדין חם.
- ◀ הסירו את כל שרירות המזון מתוך התנור ומדלת המכשיר לפני החימום הבא של המכשיר.
- ◀ מטליות ספוג חדשות מכלות שריריות מהייצור.
- ◀ יש להקפיד ולשטוף היטב ספוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני השימוש הראשוון בהן.

נקו וטפו במכשיר בקפידה על מנת שהוא יתפרק לאורך זמן.

13.1 מוצרי ניקוי

כדי להימנע מגירמת נזק לשטחי התנור השונים במכשיר, אין להשתמש במוצרי ניקוי לא מתאימים.

⚠ אזהרה – סכנות התחלומות!

- ◀ חידרת לחות עלולה לגרום להתחומות.
- ◀ אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים או בלחץ גבוה לניקוי המכשיר.

שימוש לב!

- ◀ מוצרי ניקוי לא מתאימים עלולים לגרום נזק לשטחי המכשיר.
- ◀ אין להשתמש בחומר ניקוי גסים או שוקרים.

מכשירי ניקוי מתאימים לשימוש

השתמשו רק בחומר ניקוי המתאים לשטחים השונים במכשיר.

חזית המכשיר

משטח	חומרים ניקוי מתאימים	עורות
נירוסטה	<ul style="list-style-type: none"> ■ תמייסת חומר ניקוי חמה כדי למנוע קורוזיה, הסירו מיד כתמי אבנית, שומן, עמילן או חלבון לשטחה. ■ מוצרי טיפול מיוחדים מרחו שכבה דקה של חומר טיפול לנירוסטה. 	
משטחים צבועים או העשוים פלסטיק למשל לחbkrah	<ul style="list-style-type: none"> ■ תמייסת חומר ניקוי חמה אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או במרגדת לניקוי זכוכית. 	

דלת המכשיר

אזור	חומרים ניקוי מתאימים	עורות
לחות הזכוכית של הדלת	<ul style="list-style-type: none"> ■ תמייסת חומר ניקוי חמה אין להשתמש במרגדת לזכוכית או בכירית קרצוף מתכתית. עצה: לניקוי יסודי הסירו את לחות הזכוכית של הדלת. 	← "דלת המכשיר", עמוד 17

אזור	חומרים ניקוי מתאימים	הערות
כיסוי הדלת	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מניירסטה: ▪ חומר ניקוי לנירוסטה ▪ מפלסטיין: 	<p>אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או בוגרדת לניקוי זכוכית.</p> <p>עצה: לניקוי יסודי הסירו את כיסוי הדלת. ← "דלת המכשיר", עמוד 17</p>
דית הדלת	<ul style="list-style-type: none"> ▪ תמייסת חומר ניקוי חמה 	<p>כדי להימנע מכתחמים שאינם ניתנים להסרה, הסירו מיד את חומר הסרת האבנית מידית הדלת.</p>
אטם הדלת	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מי סבון חמימים 	<p>אין להסיר או לשפשף.</p>

תא הבישול

אזור	חומרים ניקוי מתאימים	הערות
שטחי אמייל	<ul style="list-style-type: none"> ▪ תמייסת חומר ניקוי חמה ▪ חומץ מודולרים ▪ חומר לניקוי תנורים 	<p>לניקוי לכליות כבד השרו והשתמשו בمبرשת או בכירית קרצוף מתכתית.</p> <p>כדי ליבש את תא הבישול לאחר הניקוי, השאירו את דלת המכשיר פתוחה.</p>
הערות	<ul style="list-style-type: none"> ▪ אמייל נצבר בטמפרטורות גבוהות מאוד, דבר הגורם להבדלי צבעים קלים. ▪ הדבר אינו משפיע על תפקוד המכשיר. ▪ לא ניתן לצפות באמייל לגמרי את הקצוות של מגשים דקים והם עשויים להיות מחוספסים. הדבר אינו משפיע על ההגנה מפני קורחהיה. ▪ שאריות מזון גורמות למשקע לבן על שטחי האמייל. המשקע אינו מויק לבリアות. הדבר אינו משפיע על תפקוד המכשיר. ניתן להסיר את המשקעים באמצעות מיץ לימון. 	
מכסה הזכוכית של מנורת התנור	<ul style="list-style-type: none"> ▪ תמייסת חומר ניקוי חמה 	<p>כשייש לכליות קשה, השתמשו בתッシュיר לניקוי תנורים.</p>
מסילות	<ul style="list-style-type: none"> ▪ מים חמימים וסבון 	<p>לניקוי לכליות כבד השרו והשתמשו בمبرשת או בכירית קרצוף מתכתית.</p> <p>עצה: לצורך ניקוי, הסירו את תומכי המדפים. ← "חומרci המדף", עמוד 16</p>
מערכת נשפהת	<ul style="list-style-type: none"> ▪ תמייסת חומר ניקוי חמה 	<p>השתמשו בمبرשת להסרת לכליות קשה.</p> <p>כדי לא להסיר את חומר הסיכה, יש לנוקות את המסלولات הנשפות כאשר הן במצב סגור.</p> <p>אין לנוקות במידיח הכלים.</p> <p>עצה: לניקוי יש להסיר את המסלولات הנשפות. ← "חומרci המדף", עמוד 16</p>
אביזרים	<ul style="list-style-type: none"> ▪ תמייסת חומר ניקוי חמה ▪ חומר לניקוי תנורים 	<p>לניקוי לכליות כבד השרו והשתמשו בمبرשת או בכירית קרצוף מתכתית.</p> <p>אביזרים מצופי אמייל ניתן לשוטר במידיח כלים.</p>

13.2 ניקוי המכשיר

כדי להימנע מגירמת נזק למכשיר, עליו נוקות את המכשיר

שלכם רק כפי שצוין, ובעזרת מוצריו ניקוי מתאימים.

⚠️azzara – סכנת שריפה!

המכשיר וחילקיו הנגזרים מתחממים במהלך השימוש.

▪ יש להימנע מגע בגופי החימום.

▪ יש להרחק מכחישיר ילדים צעירים מתחת לגיל 8 שנים.

⚠️azzara – סכנת כוויות!

שאריות מזון, נתזי שומן ומיצי בשר עלולים להתלקח.

▪ לפניה השימוש במכשיר, הסירו את שאריות המזון הקשות ביותר מטה התנור, גופי החימום והאביזרים.

דרישה: קראו את המידע על מוצרים הnickovi.

← "מוצרci ניקוי", עמוד 14

1. נקו את המכשיר באמצעות מי סבון חמימים וספג לכלים.
– עברו משטחים מסוימים, ניתן להשתמש בחומרci ניקוי חלופיים.

← "מכשירci ניקוי מתאימים לשימוש", עמוד 14

2. יבשו באמצעות מטילת רכה.

14 סיוו בניקוי humidClean

7. כבו את המכשיר והניחו לתא הבישול להתקרר כ-20 דקות.

14.2 ניקוי חדש של תא התנור

שימוש לבן!

הנוכחות הממושכת של לחות בתא התנור מובילה לקורוזיה.
▪ לאחר שימוש בסיוו בניקוי, נגבו את תא התנור והניחו לו להתיבש חלוטין.

דרישה: תא התנור התקרר.

1. פתחו את דלת המכשיר והסירו את המים שנותרו בעזרת מטלית ספוג סופגת.

2. נקו את המשטחים החלקיים בתא התנור בספוג כלים או בمبرשת רכה. הסירו שאריות מזון עיקשות באמצעות ספוג קרצוף מנירוסטה.

3. הסירו את האבנית באמצעות מטלית טבולת בחומץ. לאחר מכן נקו במים נקיים ויבשו באמצעות מטלית רכה (כולל מתחת לאטם הדלת).

4. לאחר שתא התנור התקרר במידה מספקת:
- כדי להניח לתא התנור להתיבש, פתחו את דלת המכשיר עד למצב העצירה (כ-30°) והשאירו אותה פתוחה למשך כשעה אחת.

- כדי ליבש את תא התנור במהירות, חmmo את המכשיר למשך חמישה דקות ב-אוויר חם 3D ובטמפרטורה של 50 °C בזמן שהדלת פתוחה.

הסיוו בניקוי הוא חלופה מהירה לניקוי מזדמן של תא התנור. הסיוו בניקוי מפרק לכלה עליידי אידוי מי הסבון. לאחר מכן ניתן להסיר את הכלולר ביתר קלות.

14.1 הגדרת הסיוו בניקוי

⚠️ אזהרה – סכנות צירבה!

אם יש מים בתא התנור כאשר הוא חם, עלולים להיווצר אדים חמימים.
▪ עלולם אין לשפר מים לתוך תא התנור כאשר הוא חם.

דרישה: תא הבישול חייב להיות קר לחולטיין.

1. הוציאו את האביזרים מהתא הבישול.

2. ערבעבו 0,4 ל' מים עם כמה טיפות נוזל לניקוי כלים ושפכו במרכזי רצפת תא הבישול.

3. אל תשתמשו במים מזוקקים. הגדרו את סוג החימום **חימום תחתון** באמצעות בורר הפעולות.

4. הגדרו C 80 מעלות בemperature בורר הטמפרטורה.

5. לחזו שוב ושוב על הלחצן Ⓛ, עד ש **טסמן** בתוכו.

6. הגדרו את משך הבישול באמצעות הלחצן – או + 4 דקות.

▪ לאחר מספר שניות המכשיר מתחיל להתחכם והספרה לאחרו של הזמן מתחילה.

▪ כאשר משך הזמן מסתיים, נשמעו אותן ובתוכה משך הפעולה מופיעAPS.

15 תומכי המדף


15.2 חיבור תומכי המדף

הערות

כל מסילה מתאימה לצד אחד בלבד.
▪ וודאו שnitin למשוך את זוג המסלילות הנשלפות לכיוון החלק הקדמי.

1. תחילה, דחפו את המסילה לתוך החלק האמצעי של השקע האחורי Ⓛ עד שהמסילה תישען כנגד דופן תא התנור, ולאחר מכן דחפו אותה אחורה Ⓜ.

2. דחפו את המסילה לתוך השקע הקדמי Ⓝ עד שהמסילה גם תישען כנגד דופן תא התנור, ולאחר מכן לחצו עליה כלפי מטה Ⓞ.

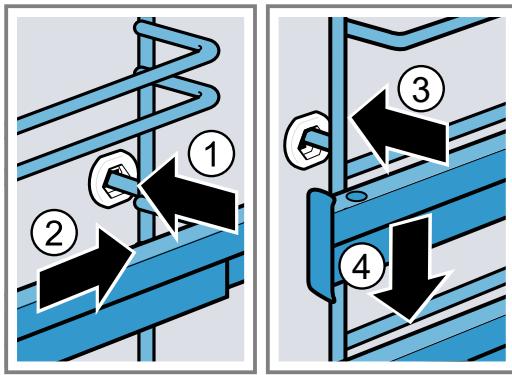

כדי לנוקות את המסלילות ותא התנור, או כדי להחליף את המסלילות, ניתן להסיר אותן.

15.1 ניתוק תומכי המדף

⚠️ אזהרה – סכנות כוורות!


תומכי המדף מתחממים מאוד.

▪ אין לגעת בתומכי המדף בזמן שהם חמימים.

▪ יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש.

▪ שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.

1. הרימו את המסילה מעט קדימה Ⓛ ונתקטו אותה Ⓜ.
2. משכו את כל המסילה קדימה Ⓝ והסירו אותה.

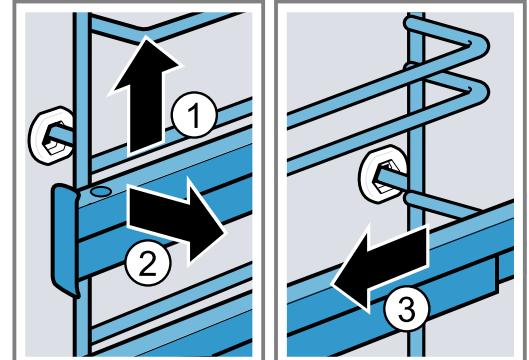

3. נקו את המסילה.
← "מוצרי ניקוי", עמוד 14

16 דלת המכשיר

16.2 חיבור דלת המכשיר

⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

הצירים בדלת המכשיר שלכם זרים כאשר הדלת נפתחת ונסגרת, ועשויים לגרום לכך שהאצבעות שלכם ייתפסו.


▪ הרחיקו את ידייכם מהצירים.

▪ אם הצירים אינם נעולים, הם עלולים להיטרך בעוצמה גדולה. ודאו תמיד שתפסני הנעילה סגורים למגרי או (כאשר אתם מסירים את הדלת) שהם פתוחים למגרי.

1. הלחיקו את דלת המכשיר היישר לשני הצירים ①. דחפו את דלת המכשיר עד הסוף.

2. פתחו את דלת המכשיר עד הסוף.

3. סגורו את מנופי הנעילה בצדדים ממשאל ומימין ②.

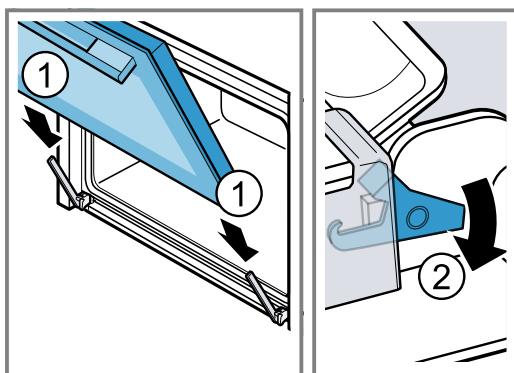

▪ מנופי הנעילה סגורים. דלת המכשיר מאבוטחת ואינה ניתנת להסרה.

4. סגורו את דלת המכשיר.

16.3 הסרת לוחות הדלת

⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

הצירים בדלת המכשיר שלכם זרים כאשר הדלת נפתחת ונסגרת, ועשויים לגרום לכך שהאצבעות שלכם ייתפסו.

▪ הרחיקו את ידייכם מהצירים.


▪ רכיבים בתוך דלת המכשיר עלולים להיות בעלי קצוות חדים. לבשו כפפות מגן.

1. פתחו את דלת המכשיר עד הסוף.

2. פתחו את מנופי הנעילה ליד הציר הימני והשמאלי ①.

▪ מנופי הנעילה פתוחים. הצירים מאובטחים ואינם יכולים להיסגר בטריקה.

3. סגורו את דלת המכשיר עד הסוף ②.

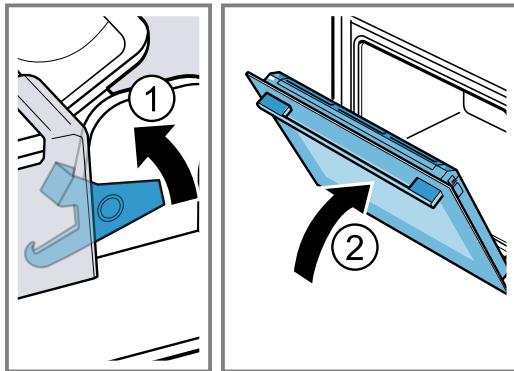

4. לחטו מבחו על כיסוי הדלת ① מצד שמאל וימין עד שהוא משחרר.

כדי לוודא שהמכשיר שלכם שומר על מראהו וממשיך לתפקיד באופן מלא במשך זמן ארוך, ניתן לנתק את דלת המכשיר ולנקות אותה.

16.1 הסרת דלת המכשיר

⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

רכיבים בתוך דלת המכשיר עלולים להיות בעלי קצוות חדים.

▪ לבשו כפפות מגן.

הצירים בדלת המכשיר שלכם זרים כאשר הדלת נפתחת ונסגרת, ועשויים לגרום לכך שהאצבעות שלכם ייתפסו.

▪ הרחיקו את ידייכם מהצירים.


1. פתחו את דלת המכשיר עד הסוף.

2. ▲ אזהרה – סכנת פציעה!

אם הצירים אינם נעולים, הם עלולים להיטרך בעוצמה גדולה.


▪ ודאו תמיד שתפסני הנעילה סגורים למגרי או (כאשר אתם מסירים את הדלת) שהם פתוחים למגרי.

▪ פתחו עד הסוף את ידיות הנעילה בצדדים מצד שמאל ובצד ימין.

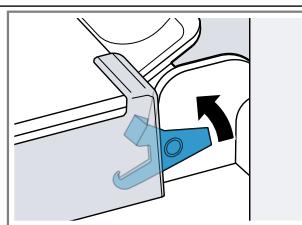

ידיות הנעילה פתוחות.

▪ הציר מאובטח כתע ולא יכול להיסגר.

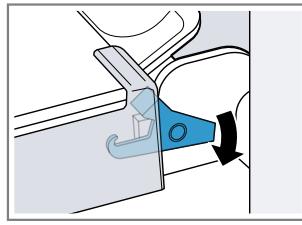


ידיות הנעילה סגורות.

▪ דלת המכשיר מאובטחת ולא ניתן לנתק אותה.


▪ ידיות הנעילה פתוחות. כתע הצירים מאובטחים ואינם יכולים להיסגר.

3. סגורו את דלת המכשיר עד הסוף ①. אחזו בדלת בשתי הידיים (אחת מימין ואחת משמאל) ומשכו אותה למעלה והחוצה ②.

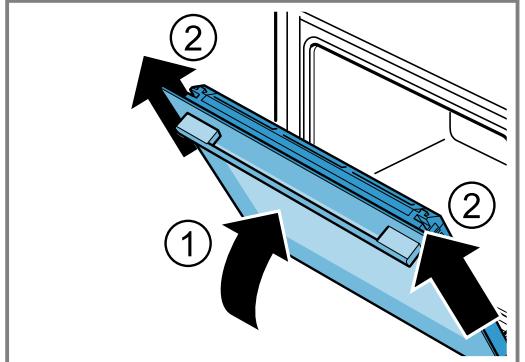

4. הניחו בזיהירות את דלת המכשיר על משטח ישר.

9. במידת הצורך ניתן להסיר את פס ניקוז מי העיבוי לצורך ניקוי.
- פתחו את דלת המכשיר.
 - הטו את פס ניקוז מי העיבוי כלפי מעלה ושלפו אותו החוצה.

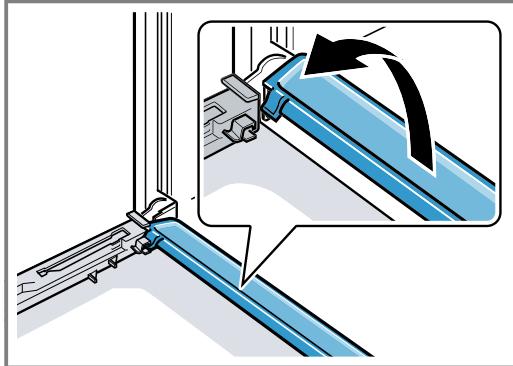

10. **אזהרה – סכנת פציעה!**

דלת האכוות של המכשיר עלולה להתנפץ, אם היא שרווטה.
אין לשימוש בחומר ניקוי חם ושוקק או במגרדת מתכת
חדה לניקוי זכוכית דלת התנור, כי אלה עלולים לשרטוט את משטח הזכוכית.

נקו אתلوحות הדלת שהוסרו משני הצדדים בחומר לניקוי זכוכית ובמטלית רכה.

11. נקו את פס ניקוז מי העיבוי במטלית ובתמייסת חומר ניקוי חמה.

12. נקו את דלת המכשיר.
← "תCarthy ניקוי מתאימים לשימוש", עמוד 14

13. יבשו והתקינו מחדש אתلوحות הדלת.
← "התקנתلوحות הדלת", עמוד 18

16.4 התקנתلوحות הדלת


14. **אזהרה – סכנת פציעה!**

הצירים בדלת המכשיר שלכם זרים כאשר הדלת נפתחת ונסגרת, ועשויים לגרום לך שהאצבעות שלכם ייתפסו.


14. הרחיקו את ידיים מהצירים.
רכיבים בתוך דלת המכשיר עלולים להיות בעלי קצוות חדים.
לבשו כפפות מגן.

1. פתחו את דלת המכשיר עד הסוף.


2. הניחו את פס ניקוז העיבוי בצורה אנכית בתוך התושבת **a**.
וסובבו כלפי מטה.

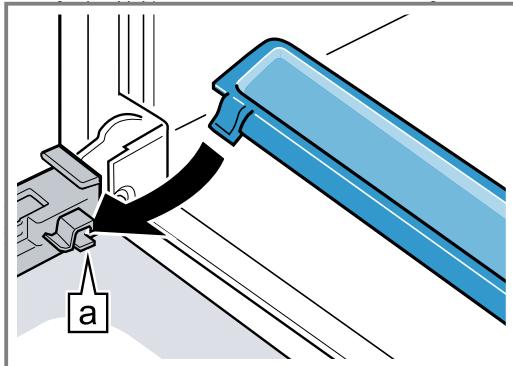


5. הסירו את כיסוי הדלת **②**.

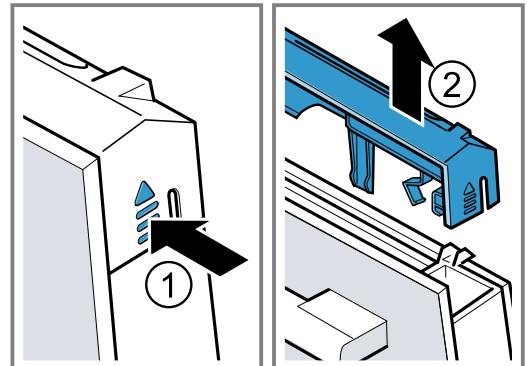


6. הרימו את הלוח הפנימי והניחו אותו בזיהירות על משטח ישר.

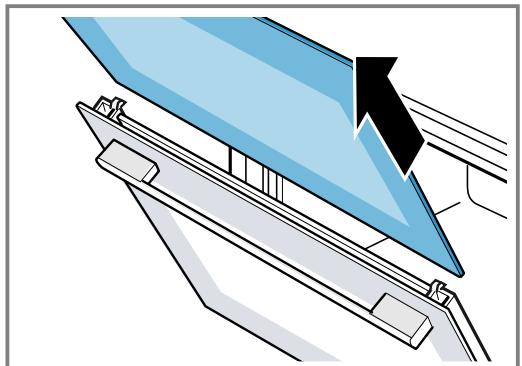


7. פתחו את דלת המכשיר והוציאו את האטם.

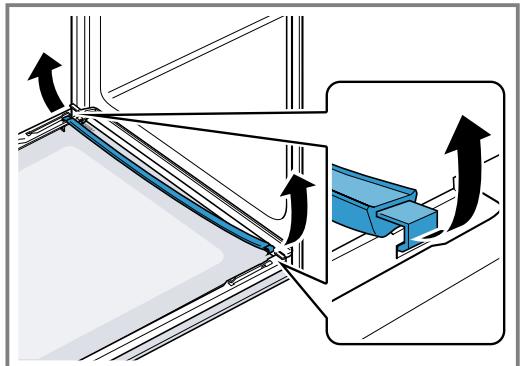


8. הרימו ומשכו החוצה את הלוח האמצעי והניחו אותו בזיהירות על משטח ישר.

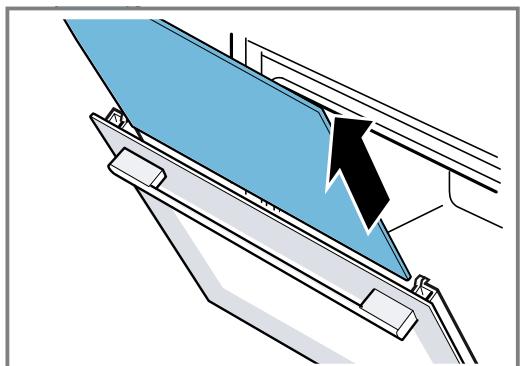


6. דחפו את הזכוכית הפנימית לתוך התושבת מצד ימין ושמאל [a].

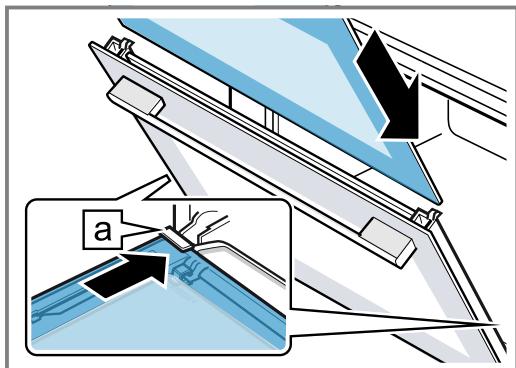

7. לחזו על הזכוכית הפנימית בצדיה העליון, עד שהוא ממוקמת בתוך התושבת מצד ימין ושמאל [a].

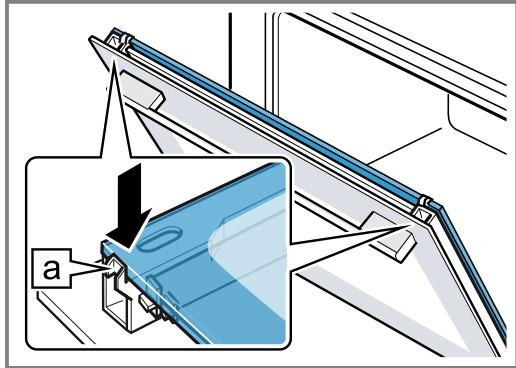


8. החזרו את כיסוי הדלת למקומו ① ולהצוו עליו עד שהוא נכנס למיקומו בנקישה.



9. פחחו את דלת המכשיר עד הסוף.

10. סגורו את מנופי הנעילה בצירים משמאלי ומימין ②.

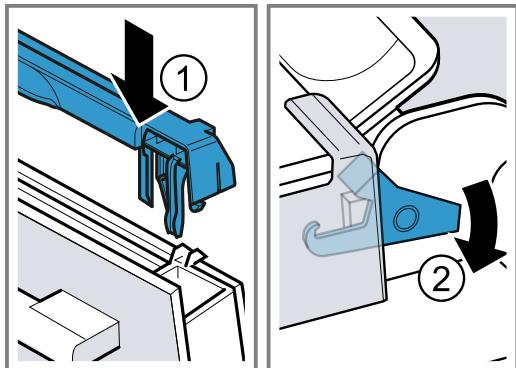


↗ מנופי הנעילה סגורים. דלת המכשיר מאובטחת ואינה ניתנת להסרה.


11. סגורו את דלת המכשיר.

הערה: אין להשתמש בתא הטען שוב עד שלוחות הדלת הותקנו חזרה במקומם בצורה נכונה.


3. דחפו את הזכוכית האמצעית לתוך התושבת [a] מצד ימין ושמאל.

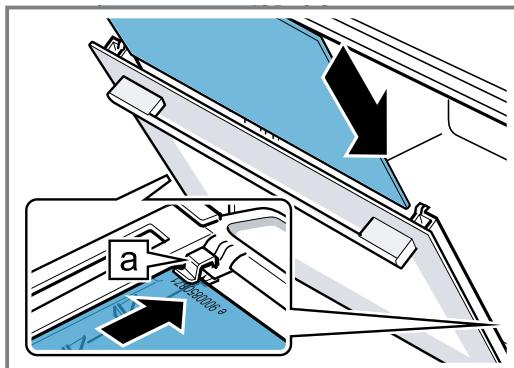

4. ממוקמת בתוך התושבת מצד ימין ושמאל [a].

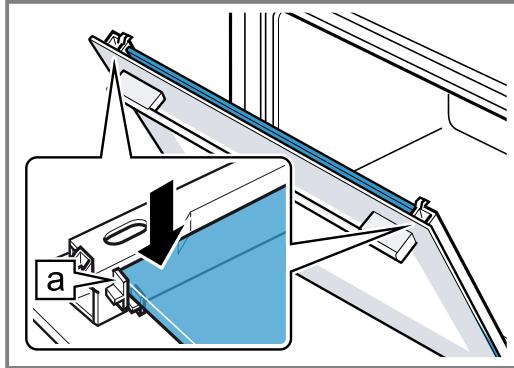

5. פתחו את דלת המכשיר והכנסו את האטם.

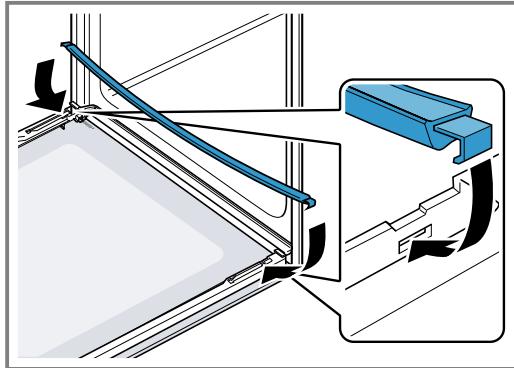

17 פתרון בעיות

ניתן לתקן בעיות קלות במכשיר עצמו. קראו מידע על פתרון תקלות לפני שאתם פונים לשירות הלקוחות שלנו. כר' תימנו מעליות מיותרות.

⚠️ אזהרה – סכנת התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לא-coreyi מהווים סכנה.
- יש לאפשר אך וرك לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- השתמשו אך וرك בחלקי חילוף מקוריים בעת תיקון המכשיר.
- אם כבל החשמל של מכשיר זה פגום, הוא יהולף על ידי טכנאים מיומנים.


⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

- תיקונים לא נכונים הם מסוכנים.
- יש לאפשר אך וرك לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- אם המכשיר פגום, פנו לשירות הלקוחות.

17.1 תקלות

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
	<p>המכשיר לא פועל.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ נתיר הבטיחות בתיבת הנטייכים נפל. ▪ בדקו את הנתיר בתיבת הנטייכים.
	<p>אספקת החשמל נותקה.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ בדקו האם תאורת המטבח או המכשירים האחרים פועלים.
	<p>בסוף משלך בישול, המכשיר מפסיק להתחמם. תאורת התנור ומאוחרר הקירור אינם כבויים. עברו סוגים שונים.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ סופבו את בורר התוכניות למצב כבוי. ▪ המכשיר כבוי. ▪ תאורת התנור והמאוחרר בדופן האחוריים כבויים. ▪ מאוחרר הקירור כבוי באופן אוטומטי לאחר שהמכשיר התקרר.
	<p>השעיה מהבהבת בתצוגה. אספקת החשמל נותקה.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ אפשרו את השעון. ▪ ← "כונון השעה בשעון", עמוד 11
	<p>השעיה לא מופיעה בתצוגה הבסיסית השנתנה.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ שנו את הגדרה הבסיסית עבור תצוגת השעון. ▪ ← "הגדרות בסיסיות", עמוד 13
	<p>מAIR בתצוגה ולא ניתן נזילות הבטיחות בפני ילדים. הקבוע הגדרות במכשיר.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ השתמשו בלחץ ← כדי להשבית את נזילות הבטיחות בפני ילדים. ▪ ← "נעילת בטיחות בפני ילדים", עמוד 13
	<p>הודעה עם E מופיעה בתצוגה, לדוגמה E-23-50E.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על הלחץ Ⓛ. - במדת הצורך, אפשרו את השעיה.
	<p>אם התקלה הייתה חד-פעמית, הודעתה השגיאה נעלמת.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. אם הודעתה השגיאה מופיעה שוב, התקשרו לשירות לקוחות. ציינו את הודעתה השגיאה המדויקת ואת מספר-E של המכשיר שלכם. ← "שירות לקוחות", עמוד 21

1. הניתו מגבת בתא התנור כדי למנוע נזק.
2. סובבו את כיסוי הנורה העשווי זכוכית נגד כיוון השעון כדי להסירו. ①.
3. משכו החוצה את נורת ההלוגן מבלי לסובב אותה. ②.
4. הכניסו את נורת ההלוגן ולהצטו עליה בחזקה לתוך השקע. ודאו שהפינים ממוקמים כהכלכה.
5. בהתאם לדגם המכשיר, למכסה האזוכית עשויה להיות טבעת איטום. הכניסו את טבעת האיטום למקום.
6. הבריגו מחדש את מכסה האזוכית.
7. הוציאו את מגבת המטבח מהתא התנור.
8. חזרו את המכשיר לחשמל.

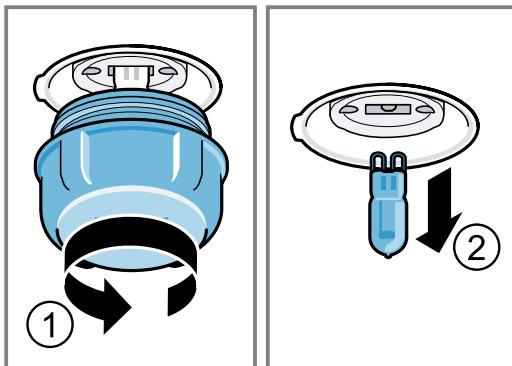

- ### 17.2 החלפת הנורה בתא תנור
- אם הנורה בתא התנור פגומה, החליפו את נורת הנורה.
- הערה: ניתן להשיג נורות הלוון 25 ו-230 ולוט במידות בחום ממרכז שירות לקוחות או מספק מורשה. יש להשתמש אך ורק בנורות מסווג זה. החזיזקו את נורות הלוון החדשות רק בעורף מגבת נקייה ויבשה. הדבר יאריך את משלך החיים של הנורה.
- ⚠️ אזהרה – סכנות כוויות!**
- המכשיר וחלקו הקיימים מוחזקים במהלך השימוש.
 - יש להימנע מגע בגוף החימום.
 - יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מתחת לגיל 8 שנים.
- ⚠️ אזהרה – סכנות התחשמלות!**
- בעת החלפת הנורה, חשוב לזכור שהמגעים בתיבת הנורה חשובים.
- לפני החלפת הנורה, ודאו שהמכשיר כבוי כדי למנוע התחשמלות.
 - כמו כן נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק האזם בתיבת הנטייכים.
- דרישות**
- המכשיר מנוטק משקע החשמל.
 - תא התנור התקרר.
 - יש לכם נורת הלוון חדשה לצורך החלפת הנורה הישנה.

18 השלכה לאשפה

מידע לגבי אופני פינוי האשפה העדכניים ניתן לקבל אצל הסוחר או במוועצתה המקומית או בעירייה.



מכשיר זה עומד בתקנה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברוחbei האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

כאן תלמדו כיצד להשילר נכון לאשפה מכשירים משומשים.

18.1 השלcta המכשיר הישן

ניתן לשימוש מחדש בחומרם גם יקר ערך באמצעות מיחזור.

1. נתקו את המכשיר מהחסTEL.

2. חתכו את כבל החשמל.

3. השlico את המכשיר לאשפה באופן יידידותי לסביבה.

19 שירות לקוחות

19.1 מספר מוצר (FD) ומספר יצור (E-Nr.)

תוכלו למצאו את מספר המוצר (E-Nr.) ואת מספר הייצור (FD) על לוחית הדירוג של המכשיר. תראו את לוחית הדירוג עם מספרים אלה אם תפתחו את דלת המכשיר.



רשמו את פרטי המכשיר ואת מספר הטלפון של מרכז שירות לקוחות כדי למצוא אותם שוב במהירות.

אם יש לכם שאלות בנוגע לשימוש, אם איןכם מצלחים לפתור תקלות במכשיר בעצמכם או אם יש צורך בתיקון המכשיר, פנו לשירות לקוחות.

מידע מפורט על התקופת האחריות ותנאי האחריות בארץ תוכלו לקבלת שירות לקוחות, מהשוק ובאתר האינטרנט שלנו. אם אתם פונים לשירות לקוחות, תזדקקו למספר המוצר (E-Nr.) ולמספר הייצור (FD) של המכשיר שלכם.

ניתן להשיג את פרטי הקשר של מרכז שירות לקוחות במדריך שירות לקוחות המצורף, או באתר האינטרנט שלנו. מוצר זה כולל מקור אוור של דרגת יעילות אנרגיה G.

20 כיצד זה עובד

גובה	אפייה בשלושה מפלסים
5	מגש אפייה
3	תבנית רב-תכליתית
1	מגש אפייה

הערות

- לאפייה בכמה מפלסים, השתמשו באוויר חמ. מאפים המוכנסים לתנור באותו הזמן, לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.
- הניחו את התבניות האפייה/המנוט ז'צד זו או ז'מעל זו במפלסים שונים, באופן לא חופף בתא הבישול.
- לקבלת תוכאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בתבניות אפייה ממתכת כהה.

20.3 הערות לגבי צליה וצליה בגריל

ערכי ההגדרה חלים על הכנסת עופות, בשר או דגים שאינם ממולאים, מוכנים לצליה, בטምפרטורה המקררת לתא הבישול הקרים.

- ככל שהעופות, הבשר או הדגים גדולים יותר, כך הטמפרטורה צריכה להיות נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר.
- הפקו עופות, בשר או דגים לאחר כ- 1/2 עד 2/3 מהזמן שצווין.
- הוסיפו מעט נוזלים לעופות שבתבניות. יש לכסות את תחתית התבנית בכ-2-1 ס"מ נוזלים.
- בעת הפיכת עופות, ודאו כי צד החזה או העור פונה תחילת למיטה.

צליה וצליה בגריל על מדף הרשות

השימוש במדף הרשות מומלץ במיוחד לצליה של עופות גדולים או לצליה של מספר נתלים הנצלים בו-זמנית.

כאן תוכלו למצוא את ההגדרות האידיאליות עבור סוג מזון שונים וכן את האביררים ואת כל הבישול המיטביים. התאמנו המלצות אלה בצורה מושלמת למכשיר שברשותכם.

20.1 עצות לבישול

- שיםו לב למידע זה בעת הכנת המאכלים.
- הטמפרטורה ומשך הבישול תלויים בכמות המזון ובמתכון. לכן נקבעו טוחוי הגדרות. נסו קודם את הערכים הנמוכים יותר.
- עלכי ההגדרה חלים על המזון שמוכנס לתא התנור כשהוא קר. הכניסו את האביררים לתא התנור רק לאחר החימום המקורי.
- הוציאו מטה התנור אביררים שאינם בשימוש.

20.2 הערות בנוגע לאפייה

בעת האפייה, השתמשו במפלסים לצורינו.

אפייה במפלס אחד	מפלס
מאפים גבוחים או תנינית על מדף הרשות	2
מאפים שטוחים או מאפים במגש האפייה	3

אפייה בשני מפלסים	מפלס
תבנית רב-תכליתית	3
מגש אפייה	1

תבניות אפייה על מדף הרשות:	מפלס
מדף רשות ראשון	3
מדף רשות שני	1

▪ אם אין ברשותכם כלי צליפה מתאים, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.

כלי בישול עם מכסה

▪ הניחו את הכלי על גבי מדרף הרשת.
▪ גם כאש מ בשלים בכלים סגור, ניתן ליצור מעטה פרייר על עוף, בשור ודגים. השתמשו בכלי צליפה עם מכסה זכוכית. הגדרו טמפרטורה גבוהה יותר.

⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

▪ אם כלי בישול זכוכית מונח על משטח רטוב או קר, הזכוכית עלולה להיסדק.
▪ הניחו כלי בישול חמים עשויים זכוכית על-גביו משטח יבש לאחר סיום הבישול.

⚠️ אזהרה – סכנת צריבה!

כשהר פותחים את המכסה לאחר הבישול, אדים לוחטים עשויים להשתחרר. בטפרטורות מסוימות לא רואים את האדים.
▪ הרימו את המכסה באופן צזה שהאדום הלווה ייפלטו הרחק מהגוף.
▪ הרחיקו ילדים.

▪ בהתאם לגודל ולסוג המזון המוצע לצליפה, הוסיפו עד 1/2 ליטר מים לתבנית הרב-תכליתית.
▪ ניתן להכין ורubar ממצוי העופ שאנספים. המשמעות היא גם שנוצר פחות עשן ושתה התנור מתכלך פחות.
▪ הקפידו לסגור את דלת המכשיר כאשר אתם משתמשים בగיריל.
▪ לעומת זאת השתמשו בגיריל כshedlat המכשיר פתוחה. הניחו את התבנית הרב-תכליתית במפלס אחד נמוך יותר, הכניסו את צדה הנוטוי פונה כלפי דלת המכשיר. המשמעות היא שככל טפטופי השומן נוספים.

צליפה בתוך כלים

בעת הכנת מוצר ברכי בישול עם מכסה, תא התנור נשאר נקי יותר. פועלו בהתאם להוראות היצרן בעת השימוש בכלי הצליפה שלכם. מומלץ להשתמש בכלי בישול זכוכית.

כלי בישול ללא מכסה

▪ השתמשו בכלי צליפה עמוק.
▪ הניחו את הכלי על גבי מדרף הרשת.

20.4 בחירת מזון

מזון	אביזרים/כלים	גובה המדרף	סוג	טמפרטורה ב-	משך זמן הבישול בדקות	החומרים C°/מצב הגריל
עוגת ספוג, עדינה	תבנית מלכנית	2	□	150-170	60-80	
עוגת ספוג, 2 מפלסים	תבנית מלכנית	3+1	⊗	140-150	70-85	
עוגת פירות או גבינה עם תחתית של בזק פריך	תבנית קפיצית לעוגה, קווטר ס"מ 26	2	□	170-190	55-80	
עוגת ספוג, 6 ביצים	תבנית קפיצית בקווטר ס"מ 28	2	□	150-160	30-40	¹
רולדה	מash אפייה	3	⊗	180-200	10-15	¹
עוגת בזק פריך עם תוספת לחה	תבנית רב-תכליתית	2	□	160-180	55-95	
עוגת שמרים עם תוספת לחה	תבנית רב-תכליתית	3	□	180-200	30-55	
מאפינים	מash מאפינים על מדרף רשת	2	□	170-190	20-40	
עוגות שמרים קטנות	מash אפייה	3	⊗	150-170	20-30	
עוגיות	מash אפייה	3	□	140-160	15-25	
עוגיות, 2 או 3 מפלסים	תבנית רב-תכליתית מash אפייה	3+1 5+3+1	⊗	140-160	15-25	
לחם, 1000 גר' (בתבנית מוארכת או בצורה חופשית)	תבנית רב-תכליתית תבנית מלכנית	2	⊗	200-220	35-50	
פיצח, לא אפואה	מash אפייה	3	⊗	190-210	20-30	
פיצח, לא אפואה, בזק דק	מash פיצה עגול	2	⊗	250-270	8-13	¹
קיש	תבנית פאי או כלי מתאים אחר	2	⊗	190-210	25-35	
פשטידה, מלוכה, מצרכים מבושלים	תבנית פשוטה	2	□	200-220	30-60	
עוף, ק"ג, לא ממולא	כלי בישול ללא מכסה	2	⊗	200-220	60-70	
מנות עופ' קטנות, במשקל 250 גר' כל אחת	כלי בישול ללא מכסה	3	⊗	220-230	30-35	

¹ יש לחמם מראש את המכשיר.

² הפכו את המנה בין מחצית ושני שליש זמן הבישול.

³ בהתחלה הבישול, הוסיפו נזלים לכלי הבישול כך שלפחות 2/3 מהנתה יהיה מכוסה בנזלים

⁴ הפכו את המנה לאחר שחלפו 2/3 ממשך הבישול.

⁵ אל תחפכו את המזון. כסו את התבנית במים.

⁶ הכניסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת למדרף הרשת.

מזהן	אביזרים/כליים	גובה המדף	טמפרטורה ב- °C	סוג החימום	משך זמן הבישול בדיקות
אווז, לא ממולא, 3 ק"ג	כלי בישול ללא מכסה	2	140 .1	טמפרטורה ב- 140-160 °C/ ^o מצב הגיריל	1.1 130-140 .2 50-60
פליה בקר, מדיום, 1 ק"ג	מדף רשת תבנית רב-תכליתית	3	210-220	טמפרטורה ב- 40-50 °C	² 2
צלוי בקר בקדירה, 1.5 ק"ג	כלי בישול עם מכסה	2	200-220	טמפרטורה ב- 140-160 °C	³ 140-160
רטסטייף, מדיום, 1.5 ק"ג	מדף רשת תבנית רב-תכליתית	3	200-220	טמפרטורה ב- 60-70 °C	² 60-70
המבורגר, בעובי 3-4 ס"מ	מדף רשת	4	3	טמפרטורה ב- 25-30 °C	⁴ 25-30
שוק טלה, ללא עצם, מדיום, 1.0 ק"ג	כלי בישול ללא מכסה	2	170-190	טמפרטורה ב- 70-80 °C	⁵ 70-80
דג, צליוי בגריל, שלם, במשקל 300 גר', לדוגמה טרוטה	מדף רשת	2	160-180	טמפרטורה ב- 20-30 °C	⁶ 20-30

¹ יש לחם מראש את המכשיר.² הפכו את המנה בין מחצית ושני שליש זמן הבישול.³ בהתחלה הבישול, הוסיפו נזלים לכלי הבישול כך שלפחות 2/3 מהנתנה יהיה מכוסה בנזולים.⁴ הפכו את המנה לאחר שחלפו 2/3 משך הבישול.⁵ אל התהפכו את המזהן. כסו את התחתית במים.⁶ הכניסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת למדף הרשת.

20.5 יוגורט

מכשיר זה מאפשר לכם להכין בעצמכם יוגורט.

הכנת יוגורט

- צקו את תערובת היוגורט שהוכנה מראש למיכלים קטנים, כगון כוסות או צנצנות קטנות.
- כסו את המיכלים ביריעת כיסוי כגון ניילון נצמד.
- הניחו את המיכלים על רצפת תא הבישול.
- כונו את המכשיר בהתאם להגדרות המומלצות.
- הניחו ליוגורט לנוח במקרר לאחר ההכנה.
- הוציאו את האביזרים ותומכי המדים מתא הבישול.

הגדירות מומלצות ליוגורט

מזהן	אביזרים/כליים	גובה המדף	טמפרטורה ב- °C	סוג החימום	משך זמן הבישול בדיקות
יוגורט	rzapfata ha-bishol	.1 .1	100 .1 - .2	טמפרטורה איסיות	¹ 1 .1 8-9 .2 שעות

¹ יש לחם מראש את המכשיר.

20.6 מנות מבחן

סקירות אלה נוצרו עבור מכוון הבדיקה כדי להקל על ביצוע הבדיקה של המכשיר בהתאם לתקן-1 EN 60350-1.

אפייה


ציתו למידע זה בעת אפיית מנות מבחן.

מידע כללי

- הגדירות בטבלה מתיחסות למזהן המונח בתוך תא תנור קר.
- עיננו בהערות הנוגעות לחימום מקדים בטבלאות. ערכיו הגדירה אלה חלים ללא חימום מהיר.
- בעת האפייה, השתמשו ראשית בטמפרטורות הנמוכות ביותר המצוינות.

גובה המדים

גובהי מדפים לאפייה בשני מפלסים במקביל:
הערה: פריטים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או
 תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

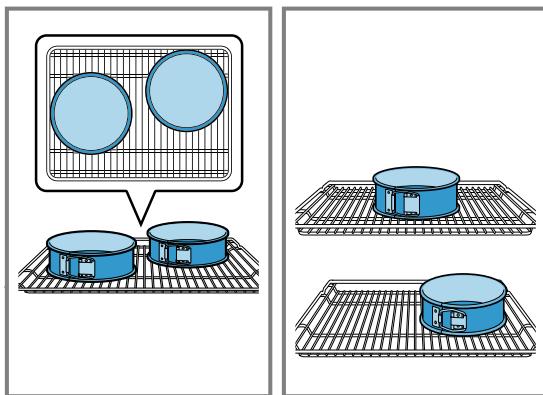

מקמו תבניות אפייה/כליים אלה לצד אלה או בחופיפה במדפים שונים כך שלא יהיו ישירות אחד מעל השני בתא התנור.

הגדרות מומלצות לאפייה

זמן	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג החימום	טמפרטורה ב- °C	משך זמן הבישול בדקות
עוגיות חמאה ווינאיות	מגש אפייה	3	□	¹ 150–140	25-35
עוגיות חמאה ווינאיות	מגש אפייה	3	Ⓐ	¹ 150–140	20-30
עוגיות חמאה ווינאיות, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	1 + 3	Ⓐ	¹ 150–140	25-35
עוגיות חמאה ווינאיות, 3 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	1 + 3 + 5	Ⓐ	¹ 140–130	35-55
עוגות קטנות	מגש אפייה	3	□	¹ 150-160	25-35
עוגות קטנות	מגש אפייה	3	Ⓐ	¹ 150–140	20-30
עוגות קטנות, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	1 + 3	Ⓐ	¹ 150–140	25-40
עוגות קטנות, 3 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	1 + 3 + 5	Ⓐ	¹ 140	30-40
עוגת ספוג על בסיס מים חמימים	תבנית קפיצית לעוגה, קופר ס"מ 26	2	□	² 170–160	25-35
עוגת ספוג על בסיס מים חמימים	תבנית קפיצית לעוגה, קופר ס"מ 26	2	Ⓐ	160-170	30-35
עוגת ספוג על בסיס מים חמימים, 2 מפלסים	תבנית קפיצית לעוגה, קופר ס"מ 26	1 + 3	Ⓐ	² 150-160	35-50

¹ יש ללחם מרأس את המכשיר במשך חמיש דקות. אין להשתמש בפעולת החימום מהיר.

² חממו מרأس את המכשיר. אל תשתמשו בפונקציית החימום מהיר.

הגדרות מומלצות לצליה בגריל

זמן	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג החימום	טמפרטורה ב- °C	משך זמן הבישול בדקות
לחם קלוי	מדף רשת	5	□	¹ 3	0.5-1.5

¹ יש ללחם מרأس את המכשיר במשך חמיש דקות. אין להשתמש בפעולת החימום מהיר.

21 הוראות התקנה

ציתרו למידע זה בעת התקנת המכשיר.

- ◀ אם הcabל החשמלי קצר מדי, התקשרו לשירות הלוקחות.
- ◀ מותר להשתמש רק בהתאם המורה ע"י היצרן.


שימוש לב!

נשיות המכשיר מידית הדלת עשויה לשבר אותו.
ידית הדלת אינה יכולה לשאת את משקל המכשיר.
אין לשאת את המכשיר או להחזיק אותו באמצעות
ידית הדלת.




21.2 מידות המכשיר

כאן תוכלו למצוא מידות המכשיר.

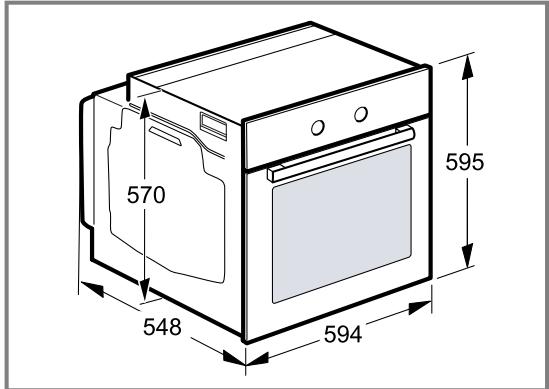

21.3 התקינה מתחת למשטח עבודה

שימוש לב למידות ההתקינה ולהוראות ההתקינה עבור התקינה
מתחת למשטח עבודה.

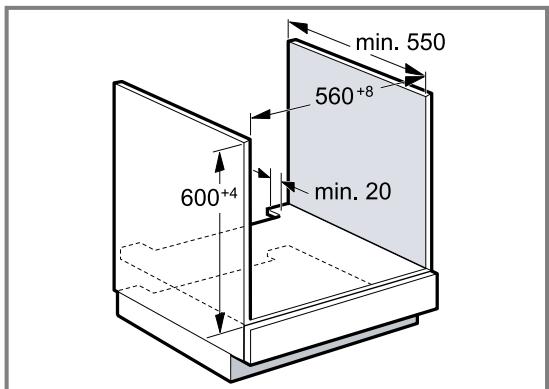


- ◀ כדי לאוורר את המכשיר, משטח הביניים מתחת למכשיר חייב לכלול פתח אוורור.
- ◀ בשימוש בשילוב כיריים אינדוקצייה אין לסגור את המרווח בין משטח העבודה למכשיר בעוצרת פסי אטימה מכל סוג שהוא.
- ◀ יש לחבר את משטח העבודה לארון המטבח.
- ◀ עשויו לפי הוראות ההתקינה של הכיריים, אם ישן.

⚠ 21.1 הוראות התקינה כלליות

שימוש לב להוראות אלה לפני שתתחלו בהתקנת
המכשיר.

- רק התקינה מקצועית בהתאם להוראות התקינה אלה מבטיחה שימוש בטוח במכשיר זה. המתקין אחראי לנזקים שנגרמים כתוצאה מהתקנה שגوية.
- בדקו את המכשיר לאחר הוצאתו מהאריזה. אין לחבר אותו לחשמל אם הוא נזוק בהובלה.
- הסירו את חומריו האריזה ואת הנילון הנצמד מתא הבישול ומהדלת לפני השימוש במכשיר.
- שימו לב לדפי ההתקינה של האביזרים.
- הארון המיועד להתקנת המכשיר חייב להיות עמיד בטמפרטורה של עד 95°C וחזיותה הארונות הסמוכים עד 70°C .
- לעומת זאת עלולו את המכשיר אחורי דלת דקורטיבית או דלת ארון. קיימת סכנה להתחממות יתר.
- יש לבצע את עבודות החיטוך בארון לפני הכנסת המכשיר. הסירו שבבים. תפקודם של הרכיבים החשמליים עלול להיפגע.
- יש למקם את תיבת החיבורים באזור המסומן **[a]** או מחוץ לחלל ההתקינה.
- ריהוט שאינו מקובע יש לקבע אל הקיר באמצעות **[b]**.
זרויות תקניות **[b]**.

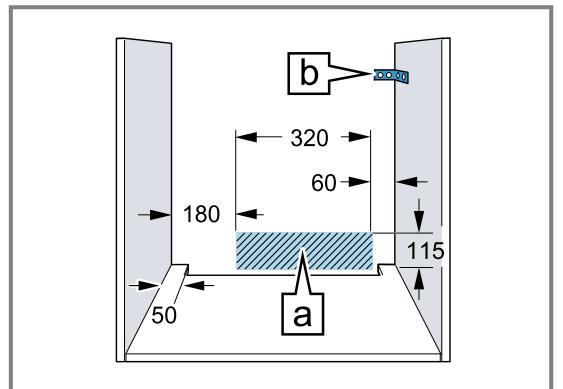

- השתמשו בכפפות מגן כדי למנוע חתכים בידיים. רכיבים הנגשים במהלך ההתקנה עלולים להיות חדים.
- המדידות באյורים הן במ"מ.


⚠ אזהרה – סכנת שריפה!

- כבל חשמלי מוארך ומתאים לא מורשה מהווים סכנה.
- אין להשתמש ברכזות מרובות שקעים.
- השתמשו רק בכבלים מאricsים מושרים, בעלי חתך מינימלי של 1.5 m^2 , התואמים את התקן של מכון התקנים הלאומי.

- התקינו את המכשירים רק בגובה המאפשר את הסרת האביזרים בקלות.

21.6 התקנה פניטית

פעלו בהתאם למידות התקינה ולהוראות התקינה בעת התקינה הפניטה.

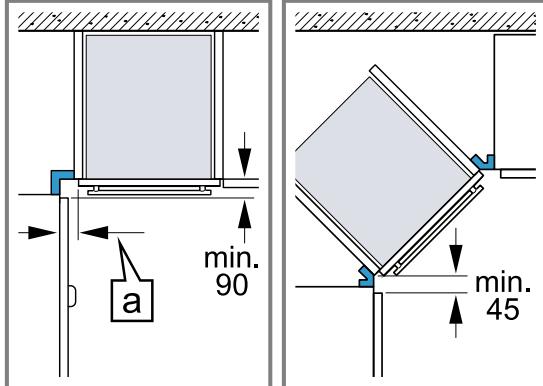

- כדי לוודא שניתן פתוחה את דלת המכשיר, עליכם לקחת בחשבון את המידות המינימליות בעת התקינה הפניטה. המידה **[a]** תלויה בעובי חזיתות הארון ובעובי הדלת.

21.7 חיבור חשמלי

- כדי לחבר בביטחון את המכשיר למערכת החשמל, יש לפעול בהתאם להוראות אלה.
- המכשיר תואם למערכת הגנה מסוג I, ויש להפעיל רק אם הוא מצוי בחיבור מושך לחשמל.
- הגנת הנתרן מוכרכה בהתאם לדירוג החשמל שצוין על-גבי לוחית הדירוג של המכשיר ולתקנות המקומיות.
- יש לנתק את המכשיר משקע החשמל בעת ביצוע עבודות התקינה.
- יש לחבר את המכשיר לחשמל באמצעות כבל החשמל המספק בלבד.
- יש לחבר את כבל החשמל בגין המכשיר עד שימושים צילינרניים. ניתן להשיג כבל חשמל באורך 3 מ' משירות הלוקחות.
- יש להחליף את כבל החשמל רק בכבל מהיצרן המקורי. כבל זה זמין דרך שירות הלוקחות.
- יש לוודא שבמהלך התקינה הותקן גם מפסק זרם.

חיבור חשמלי של המכשיר לתיקע עם נתיר הגנה

הערה: יש לחבר את המכשיר רק לשקע עם נתיר הגנה שהותקן כהכלכה.

- הכניסו את התקע לשקע עם נתיר הגנה. כאשר המכשיר מותקן, התקע החשמל של כבל החשמל מוכרכת להיות נגיש באופן חופשי. אם לא אפשרית גישה חופשית לתקע החשמל, יש לשלב התקן ניוטוק לכל הפינים בתקינה החשמלית הקבועה בהתאם לתקנות התקינה.


חיבור חשמלי של מכשיר ללא תיקע עם נתיר הגנה

הערה: יש לאפשר אך ורק לאיש מקצוע מורשה לחבר את המכשיר. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחוריות. יש לשלב התקן ניוטוק לכל הפינים בתקינה החשמלית הקבועה בהתאם לתקנות התקינה.

1. אתרו את הנתיר ואת המוליכים הנייטרלייםشبשקב.
2. חברו את הקרים בהתאם לתרשים החיבור. עירנו בלוחית הדירוג לקבלת מידע אודוטה המתא.
3. חברו את חוטי כבל החשמל על פי קוד הצבעים:
 - יロー/צהוב = נתיר הגנה ⊕
 - כחול = נתיר נייטרלי

21.4 התקנה בארון גובה


שימוש לב מידות התקינה ולהוראות התקינה בעת התקינה בארון גובה.

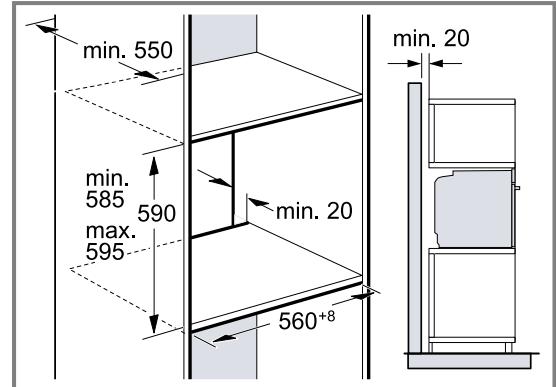


- כדי לאפשר אוורור למכשיר, יש לבצע חתך לאוורור במידפי הבניינים.
- אם לארון הגובה דופן אחורי בנוסף לקיר האחורי של המכשיר, יש להסיר אותו.
- התקינו את המכשיר רק בגובה המאפשר את הסרת האביזרים בקלות.

21.5 התקנת שני מכשירים זה על זה

המכשיר ניתן לתקינה גם מעל או מתחת למכשיר נוסף. בעת התקנת המכשירים זה על גבי זה, שימו לב למידות התקינה ולהוראות התקינה.

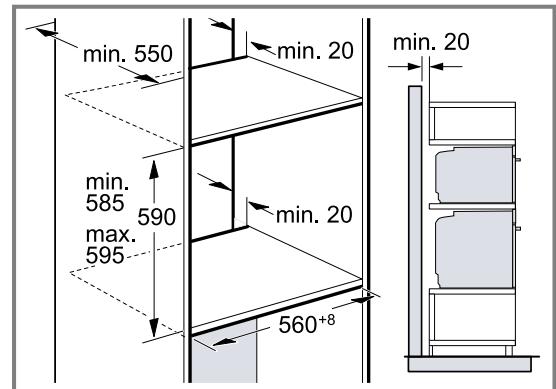


- כדי לאוורר את המכשירים, במידפי הבניינים חיבים לככלול פתח אוורור.
- כדי להבטיח אוורור מספק של שני המכשירים, נדרשفتح אוורור של לפחות 200 ס"מ² באזורי הבסיס. לשם כך, חתך אתلوح הבסיס או הוסיפו סורג אוורור.
- יש לוודא שהחלפת האוויר מובטחת כפי שמוצגת בשרטוט.

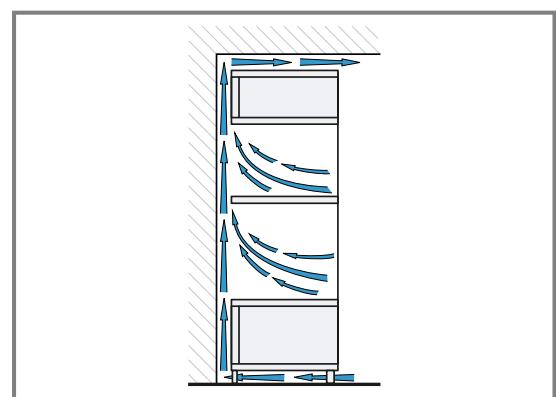


- חום = פזה (נתיר חיצוני)

21.8 התקנת המכשיר


- דחפו את המכשיר עד הסוף ווישרו אותו במרכז.

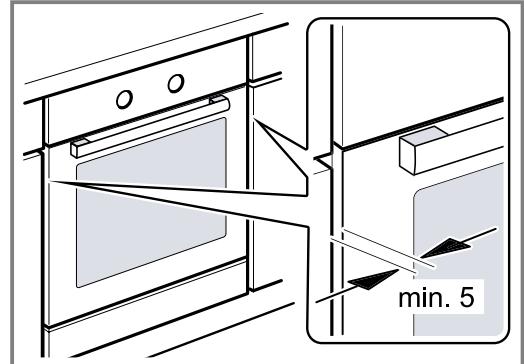

- אבטו את המכשיר עם הברגים.

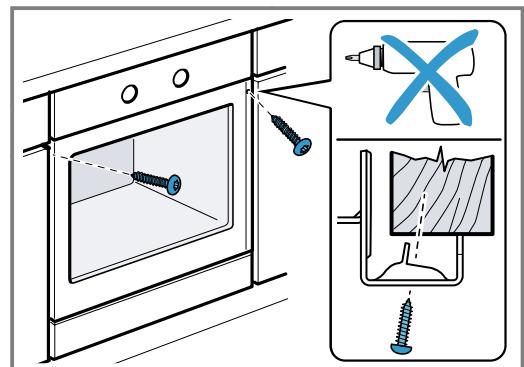

- במטבחים ללא דיוות עם פס אחיזה אנכי:
 - צרפו פיסת מילוי מתאימה ① כדי לכנות קצוות חדים אפשריים ולהבטיח התקנה בטוחה.
 - קדחו מראש בפרופילי האלומיניום, לשם יצירת חיבור לבורג ②.
 - הדקו את האביזר באמצעות בורג מתאים ③.

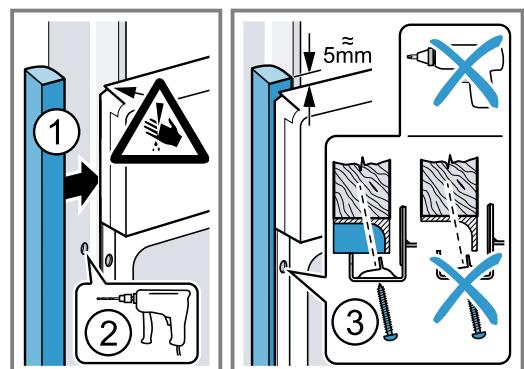

הערה: אין לסגור את המרווה בין משטח העבודה למכשיר בעזרת פסי אטימה נוספים.
אין להתקין פסי הגנה מפני חום בדפנות הצד של הארון להתקנה.

21.9 פירוק המכשיר

- נתקו את אספקת החשמל למכשיר.
- שחררו את בורגי האבטחה.
- הרימו מעט את המכשיר ומשכו אותו החוצה עד הסוף.

לקוחות נכבדים,

אנו מודים, שהוראות הפעלה והתקינה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **SIEMENS** והוא פועל לשבעות רצונכם.

אם למרות מאמצינו להציג לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תגלה תקלה כלשהי בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירות הרשמי על הכריכה האחוריית של חוברת זו.

מעבדות השירות והטכנאים המומנים ישמחו להציג לכם בהירותם את כל העזרה הדורשת להחזרת המכשיר לפעולה תקינה.
ב鹹חה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות

צפון	שירות CSB, שדר' החסידות 224, חיפה טל": 04-8477111
מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד טל": 08-9777222
ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים טל": 02-6403000
דרום	פל-רומ, הדסה 22, עיר עתיקה, באר-שבע טל": 08-9777222
	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת טל": 08-6378616
	שירות ששון, הבנאי 3, אילת טל": 08-6335311

מוקד שירות טלפון לאומי - *2220*







BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

במסגרת רישיון הסימן המ商רי של BSH Hausgeräte GmbH קיוצר על ידי Siemens AG



9001575190 (020114)
he