

SIEMENS

HS736G3.1

Духова парова шафа



Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як уникати матеріальної шкоди.....	5
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	6
4	Знайомство.....	7
5	Режими роботи приладу	9
6	Приладдя	11
7	Перед першим використанням	13
8	Основні відомості про користування	14
9	Швидке нагрівання	16
10	Функції часу	16
11	Готування на парі.....	17
12	Термометр для печені	21
13	Страви	23
14	Обране	25
15	Захист від доступу дітей	25
16	Основні параметри.....	25
17	Home Connect	27
18	Чищення та догляд	29
19	Програма підтримання чистоти humidClean	31
20	Видалення накипу	32
21	Функція сушіння.....	33
22	Дверцята приладу	33
23	Підвісні каркаси.....	37
24	Усушення несправностей.....	37
25	Утилізація.....	40
26	Сервісні центри	40
27	Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом	40
28	Декларація відповідності.....	41
29	Для досягнення кращого результату	41

30	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	51
30.1	Загальні вказівки щодо монтажу	52

⚠ 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Зберіжте інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною кори-

стування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 11

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітися.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готовання ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- Під час відкривання дверцята приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.
- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцята приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцята духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Прилад та його доступні частини можуть мати гострі краї.

- ▶ Будьте обережні під час використання та чищення.
- ▶ Якщо можливо, вдягайте захисні рукавички.

Шарніри дверцята приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцята, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцята приладу можуть мати гострі краї.
- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.

→ "Як уникати матеріальної шкоди",

Стор. 5

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кabel живлення.

Рідина, що втекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мереже-

вий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 40

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Пара

Користуючись функцією пари, керуйтесь цими вказівками.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Вода у резервуарі для води в процесі роботи може сильно нагріватись.

- ▶ Щоразу після завершення роботи режиму з парою, спорожнійте резервуар для води.

В робочій камері утворюється гаряча пара.

- ▶ Не торкайтесь робочої камери під час роботи режиму з парою.

При виманні приладдя гаряча рідина може перелитись.

- ▶ Завжди вимайте приладдя обережно і лише за допомогою прихватки.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Пара займистих рідин в робочій камері може загорітися внаслідок контакту з гарячими поверхнями (спалах). Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Не заливайте займисті речовини (наприклад, алкогольні напої) у резервуар для води.
- ▶ Заповняйте резервуар виключно водою або рекомендованим нами засобом для видалення накипу.

1.6 Термометр для печені

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Через невідповідний термометр може пошкодитися ізоляція.

- ▶ Використовуйте цей прилад лише з призначеними для цього термометром.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Пари спирту можуть зайнятись в гарячій робочій камері і призвести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися.

Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.

- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120°C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50°C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50°C .

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
 - ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.
- Якщо робоча камера тривалий час залишатиметься вологою, це може призвести до утворення корозії.
- ▶ Після використання висушіть робочу камеру. Для цього повністю відкрийте дверцята робочої камери або скористайтеся функцією сушіння.
 - ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
 - ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.
 - ▶ Не затискайте нічого в дверцятах.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- ▶ Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.
- ▶ По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Термометр для печені гострий.

- ▶ Обережно поводьтеся з термометром для печені.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриваються належним чином. З часом це може призвести до пошкодження поверхонь металів, що прилягають до приладу.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може призвести до пошкодження дверцят.

- ▶ Забороняється сідати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу, а також підpirати їх.
- ▶ Не ставте на дверцята посуд або приладдя.

Залежно від типу приладу приладдя може подряпати скло дверцят при закриванні.

- ▶ Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

На склі дверцят може виникнути стійке забруднення від алюмінієвої фольги.

- ▶ Алюмінієва фольга у робочій камері не повинна торкатися скла дверцят.

2.2 Пара

При використанні функції пари, керуйтесь цими вказівками.

УВАГА!

Силіконові форми для випікання не пристосовані для комбінованих з парою режимів роботи.

- ▶ Посуд повинен бути термо- та вологостійким. Посуд з плямами від іржі може спричинити корозію в робочій камері. Навіть дуже маленькі плямки можуть призвести до корозії.

- ▶ Не використовуйте посуд, на якому є іржаві місця.

Рідина, що стікає, може забруднити дно робочої камери.

- ▶ Під час готовування на парі з використанням перфорованого деко завжди ставте під нього деко для випікання, універсальне або неперфороване деко. Таким чином збиратиметься рідина, що скапуватиме.

Гаряча вода у резервуарі для води може пошкодити парову систему.

- Заповніть резервуар для води виключно холодною водою.

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

При роботі в режимах з використанням пари утворюється велика кількість пари. Конденсат, що збирається в піддоні під робочою камерою, може переливатися через край і пошкодити сусідні меблі.

- Не відкривайте дверцята приладу під час роботи або відкривайте її якомога рідше.

Якщо засіб для видалення накипу потрапить на панель управління або інші делікатні поверхні, це приведе до їх пошкодження.

- Негайно змивайте засіб для видалення накипу водою.

Очищення резервуара для води у посудомийній машині призводить до пошкоджень.

- Не мийте резервуар для води в посудомийній машині.
- Очищуйте резервуар для води м'яким рушником та звичайним мийним засобом.

Якщо виконується кілька режимів з парою один за одним, без протирання нижньої поверхні робочої камери та піддона для конденсату, зібрана вода може переливатися та пошкодити фронтальні панелі або дно меблів.

- Після кожного режиму роботи з парою протирійте нижню поверхню робочої камери та піддон для конденсату.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепті або в рекомендованих установках.

→ "Для досягнення кращого результату", Стор. 41

- Якщо не розігриваючи прилад, ви заощадите до 20 % електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступної порції пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додотувалася.

Вийміть з робочої камери приладдя та посуд, що не використовуються.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.

- Так заощадиться енергія для розморожування.

Вимкніть дисплей в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 25

- Коли дисплей вимкнено, заощаджується електроенергія.

Зauważення:

Прилад споживає:


- у режимі очікування при мережному підключені макс. 2 Вт
- в автономному режимі при вимкненому дисплеї макс. 0,5 Вт

4 Знайомство

4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.

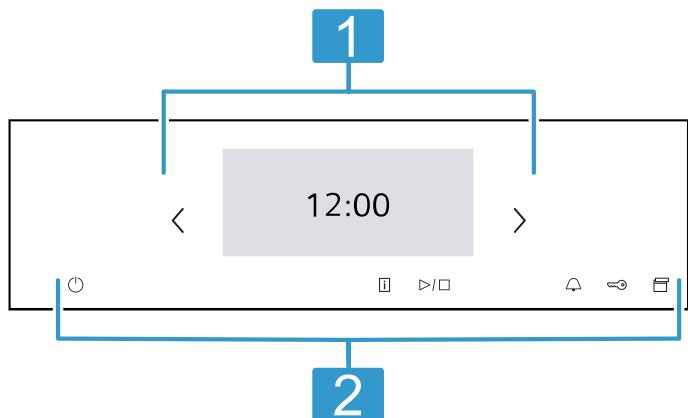

1 Дисплей

На дисплеї відображаються поточні значення налаштування або тексти із вказівками.
→ "Дисплей", Стор. 7

2 Кнопки

За допомогою кнопок ви зможете вмикати різноманітні функції напряму.
→ "Кнопки", Стор. 8

4.2 Дисплей

Дисплей розподілений на різні зони.

Рядок статусу

Вгорі на дисплеї розташований рядок статусу. Залежно від етапу налаштування ви можете виконувати такі дії.

Символ Функція

←	Поверніться на одне налаштування назад.
⚙	Відкрийте основні установки.

Крім текстової інформації, ви також можете переглядати поточний стан різних функцій за допомогою символів.

Символ Значення

Час, напр., «12хв10с»	Відображення поточних функцій часу. → "Функції часу", Стор. 16
🔔	Таймер активовано. → "Налаштування таймера", Стор. 17

Символ	Значення
🔒	Активовано функцію «Блокування від доступу дітей». → "Захист від доступу дітей", Стор. 25
📶	Сила сигналу WLAN для Home Connect. Чим більше рисок символу заповнено, тим кращий сигнал. Якщо символ 📶 закреслено, сигнал WLAN відсутній. Якщо поруч із символом 📶 відображається «x», зв'язок із сервером Home Connect відсутній. → "Home Connect", Стор. 27
⏯	Активовано дистанційний запуск за допомогою Home Connect. → "Home Connect", Стор. 27
📡	Активовано дистанційну діагностику з Home Connect для технічного обслуговування. → "Home Connect", Стор. 27
💡	Лампа підсвічування духової шафи увімкнена або вимкнена. → "Освітлення", Стор. 8

Зона регулювання параметрів

Зона регулювання параметрів зображена у вигляді плиток.

Окремі плитки показують користувачеві поточні можливості вибору і вже виконані налаштування. Щоб обрати функцію, торкніться відповідної плитки.

Інформація також відображається на плитках.

Для прокрутки ліворуч або праворуч між кількома плитками використовуйте навігаційні клавіші < та > або проведіть пальцем по дисплею.

Можливі символи на плитках

Символ	Значення
↖	Прокрутіть плитку, якщо вмісту багато.
↙	Зменште або збільште значення налаштування.
—	Зменште або збільште значення налаштування.
+	Введіть значення налаштування за допомогою цифрового поля.
☰	Скиньте значення налаштування.
✖	Закрійте плитку.

Зauważення: Синя точка або блакитна зірка в плитці означає, що на ваш прилад за допомогою застосунку Home Connect завантажено нову функцію, нове обране або оновлення.

Рядок з інформацією

Залежно від етапу налаштування ви побачите додаткову інформацію про налаштування внизу дисплея та зможете виконувати дії.

4.3 Кнопки

За допомогою кнопок можна безпосередньо вибирати різні функції.

Кнопка	Функція
()	Увімкнення або вимкнення приладу. → "Основні відомості про користування", Стор. 14
[i]	Відобразіть додаткову інформацію щодо функції або налаштування. → "Відображення інформації", Стор. 15
>/□	Запустіть або перервіть роботу. → "Основні відомості про користування", Стор. 14
🔔	Оберіть таймер. → "Налаштування таймера", Стор. 17
🔑	Утримання натисненим протягом приблизно 4-х секунд: активація або деактивація блокування від доступу дітей. → "Захист від доступу дітей", Стор. 25
☰	Відкрийте панель управління, щоб вийняти резервуар для води. → "Наловніть резервуар для води", Стор. 18

4.4 Робоча камера

Різні функції робочої камери підтримують роботу вашого приладу.

Підвісні каркаси


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 11

Ваш прилад має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 37

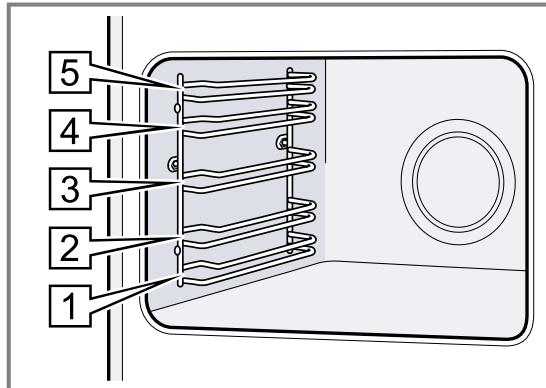

Самоочищувальні поверхні

Задня стінка в робочій камері самоочищується. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру від смаження або готування на грилі поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються.

Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

→ "Відновлення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 31

Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

Якщо відкрити дверцята приладу, у робочій камері вмикається освітлення. Якщо дверцята залишаються відчиненими приблизно 18 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вмикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

УВАГА!

Покриття вентиляційних отворів приведе до перевогріву приладу.

► Забороняється закривати вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

Дверцята приладу


Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

Резервуар для води

Вам потрібен резервуар для води для режимів нагрівання з парою.

Резервуар для води розташований за панеллю управління.

→ "Наловніть резервуар для води", Стор. 18

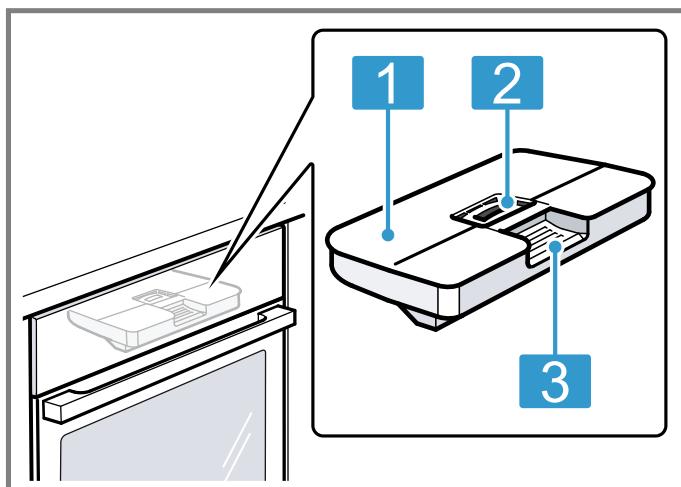

1 Кришка резервуару

2 Відкривання для заповнення та спорожнення

3 Ручка для виймання та встановлення

5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та основні функції вашого приладу.

Порада: Залежно від типу приладу за допомогою застосунку Home Connect вам будуть доступні додаткові або розширені функції. Подальшу інформацію див. у застосунку.

Режим роботи	Застосування
Види нагрівання	Для оптимального приготування страв виберіть чітко узгоджені види нагрівання. → "Види нагрівання", Стор. 9 → "Основні відомості про користування", Стор. 14
Страви	Використовуйте запрограмовані, рекомендовані налаштування для різних страв. → "Страви", Стор. 23
Готування на парі	Бережне готування страв на парі. → "Готування на парі", Стор. 17

5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готування.

Режим роботи	Застосування
Очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Програма підтримання чистоти 'humidClean'", Стор. 31 → "Видалення накипу", Стор. 32 → "Функція сушіння", Стор. 33
Обране	Використовуйте власні збережені налаштування. → "Обране", Стор. 25

Home Connect
Ви можете підключити духову шафу до мобільного пристрою Home Connect і дистанційно керувати нею, а також використовувати повний набір функцій приладу.

Home Connect Залежно від типу приладу за допомогою застосунку вам будуть доступні додаткові або розширені функції для вашого приладу. Подальшу інформацію див. у застосунку.
→ "Home Connect", Стор. 27

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

При готуванні на рівні гриля 3 через прибл. 40 хвилин прилад переходить на рівень гриля 1.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування
			Можливі додаткові функції
	Гаряче повітря 4D	30–250 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Верхнє/нижнє нагрівання	30–250 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.
	Помірне гаряче повітря	125-250°C	Виbrane страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього розігрівання. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Якщо ви відкриєте дверцята приладу навіть на короткий час, прилад продовжить нагрівання без використання залишкового тепла. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	Верхнє/нижнє нагрівання помірне	150-250 °C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Якщо ви відкриєте дверцята приладу навіть на короткий час, прилад продовжить нагрівання без використання залишкового тепла. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Гриль із конвекцією	30–250 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
	Гриль, велика площа	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Гриль, мала площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Приготування на грилі невеликої кількості продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Режим Піца	30–250 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагріваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Функція «coolStart»	30–250 °C	Для швидкого приготування заморожених продуктів без попереднього розігрівання. Температура коригується відповідно до вказівок виробника. Використовуйте найвищу температуру, зазначену на упаковці.
	Томління/слабке нагрівання	70-120 °C	Заощадливе та повільне приготування у відкритому посуді обсмажених, ніжних шматків м'яса. Жар надходить за невисокої температури рівномірно зверху та знизу.
	Нижнє нагрівання	30–250 °C	Підрум'янювання страв або готовання на водяній бані. Жар надходить знизу.
	Підтримання страв у гарячому стані	50–100 °C	Підтримання в гарячому стані готових страв.
	Попереднє підігрівання посуду	30 - 90 °C	Попереднє підігрівання посуду.

Готування із застосуванням пари

Тут ви знайдете огляд видів нагрівання з парою та спосіб їх застосування.

Символ	Вид нагрівання з парою	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	Розморожування	30–60 °C	Делікатне розморожування заморожених страв.
	Підігрівання	80–180 °C	Дбайливе повторне розігрівання порційних страв та хлібобулочних виробів. Завдяки подачі пари страви не пересихають.

Символ	Вид нагрівання з парою	Діапазон температур	Використання та функціонування Можливі додаткові функції
	fullSteam Plus	30 - 120 °C	Дбайливе приготування на парі овочів, м'яса, риби та круп. Віджимання соку з фруктів. Бланшування продуктів. Для скорочення часу готування більш тверді продукти можна готувати на парі при температурі понад 100 °C.
	Сходження тіста	30-50 °C	Для піднімання тіста. Тісто сходить значно швидше, ніж за кімнатної температури. Поверхня тіста не висихає.

5.2 Температура

Під час нагрівання для більшості режимів нагріву можна побачити на дисплеї, розташовані поряд зображення поточної температури в камері та заданої температури, наприклад, 120 °C/210 °C. Якщо вона попередньо розігріта, досягнутий оптимальний момент для встановлення страви, як тільки індикація нагрівання повністю заповниться і пролунає звуковий сигнал.

Зауваження: Через термічну інерційність температура, яка відображається на дисплеї, може дещо відрізнятися від температури в робочій камері.

Індикація залишкового тепла

Коли прилад вимкнений, на дисплеї з символом відображається залишкове тепло робочої камери. Чим нижче опускається температура, тим менше видно символ. Починаючи приблизно з 60 °C символ повністю гасне.

6 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зауваження: Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.

Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

Приладдя


Решітка



Застосування


- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви

Універсальне деко




- Пироги з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печена
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі або води при приготуванні з парою.

Деко для випікання



- Пиріг на деку
- Дрібне печиво

Ємність для приготування на парі, неперфорована, розмір M




Готування таких страв:

- Рис
- Бобові
- Крупи


Не ставте ємність для приготування на парі на решітку.

Приладдя

Ємність для приготування на парі, перфорована, розмір M



Ємність для приготування на парі, перфорована, розмір XL

**Застосування**

- Готування овочів на парі.
- Віджимання соку з ягід.
- Розморожування.

Не ставте ємність для приготування на парі на решітку.

Готування на парі великої кількості їжі.

6.1 Вказівки щодо приладдя

Деяке приладдя придатне лише для певних режимів роботи.

Ємність для приготування на парі

Ємність для приготування на парі мають підходити лише для видів нагрівання з парою за температури до 120 °C.

Для інших видів нагрівання та при високих температурах ємності для приготування на парі не підходять. Ємності знебарвлюються і постійно деформуються.

6.2 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.

Ви можете обережно витягати приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.


6.3 Встановлення приладдя у робочу камеру

Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.



1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **a** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.

Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином **a** — вниз.

**Деко**
наприклад,
уні-
версальне
деко або
деко для
випікання

Встановлюйте деко скосом **b** до дверцят приладу.

**Ємність**
для приго-
тування на
парі,
перфоров-
ана, роз-
мір XL

3. Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.


Зауваження: Виймайте з робочої камери приладдя, яке не знадобиться час експлуатації приладу.

Комбінування приладдя

Для збирання рідини, що стікає при приготуванні, можна використовувати комбінацію решітки та універсального дека.

1. Покладіть решітку на універсальне деко так, щоб обидва розпірні елементи **a** розташувалися на задній крайці універсального дека.
2. Універсальне деко слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення. Решітка має знаходитися над верхнім напрямним стрижнем.

Решітка на
уні-
версально
му деку



6.4 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті: siemens-home.bsh-group.com

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

7 Перед першим використанням

Виконайте налаштування для первого введення в експлуатацію. Відкалибруйте прилад. Очистіть прилад і приладдя.

7.1 Перед першим використанням визначте жорсткість води

Перед первим введенням в експлуатацію дізнайтесь у свого водопостачальника про жорсткість водопровідної води. Для того, щоб правильно встановити періодичність видалення накипу з приладу, потрібно правильно налаштувати діапазон жорсткості води.

УВАГА!

Якщо жорсткість води налаштована неправильно, прилад не зможе вчасно нагадати про видалення накипу.

► Правильно налаштуйте жорсткість води.

Пошкодження приладу використанням несумісних рідин.

► Не використовуйте дистильовану воду або інші рідини.

► Використовуйте лише питну, холодну воду із-під крану, пом'якшену воду або мінеральну воду без вуглекислого газу.

Можливі порушення функцій приладу при використанні фільтрованої або демінералізованої води.

Прилад може вимагати наповнення, незважаючи на заповнений резервуар для води, або режим з парою буде зупинений через приблизно 2 хвилини.

► За необхідності змішайте фільтровану або демінералізовану воду з мінеральною водою без вуглекислого газу у співвідношенні 1:1.

Вказівки

- Якщо ж ви використовуєте мінералізовану воду, варто встановити жорсткість води на позначку «дуже жорстка». Якщо використовується мінеральна вода, це повинна бути лише вода без вуглекислого газу.
- Якщо вода із-під крану містить велику кількість вапна, рекомендуємо використовувати пом'якшену воду. Якщо ви користуєтесь лише пом'якшеною водою, можна встановити налаштування для пом'якшеної жорсткості води.

Установлене значення	Жорсткість води у ммоль/л	Німецькі ступені жорсткості у °dH	Французькі ступені жорсткості °fH
0 (пом'якшена) ¹	-	-	-
1 (м'яка)	до 1,5	до 8,4	до 15
2 (середня)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (жорстка)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (дуже жорстка) ²	понад 3,8	понад 21,3	понад 38

¹ Встановлюється у разі, якщо використовується лише пом'якшена вода.

² Вибирається також для мінеральної води. Використовуйте лише негазовану мінеральну воду.

7.2 Перше введення в експлуатацію

Після підключення до електромережі потрібно налаштувати прилад для початку експлуатації. Може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплей відобразиться налаштування.

Зауваження: Можна також виконати налаштування за допомогою застосунку Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

1. Увімкніть прилад кнопкою
2. З'являється перше налаштування.
Доступні налаштування:
 - Мова
 - Home Connect
 - Поточний час доби
 - Дата
 - Жорсткість води
3. Переїдіть до наступного налаштування, натиснувши

4. Прогортуйте налаштування, за потреби змінюючи параметри.
- ✓ Після останнього налаштування на дисплеї відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.
5. Щоб перевірити прилад перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закройте дверцята приладу.

7.3 Калібрування та очищення приладу перед першим використанням

Щоб прилад відкалібрувався автоматично, запустіть його порожнім в режимі подачі пари. Перед першим приготуванням страв за допомогою приладу очистіть робочу камеру та приладдя.

Зauważення: Температура кипіння води залежить від атмосферного тиску. При калібруванні прилад регулюється залежно від умов тиску на місці встановлення.

Під час калібрування не відчиняйте дверцята приладу. Інакше калібрування перерветься.

Вимога: Робоча камера холодна або має кімнатну температуру.

1. Вийміть з робочої камери документацію приладу і приладдя. Видаліть з приладу та з його зовнішньої частини залишки упаковки, такі як кульки стиропору та клейку стрічку.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Увімкніть прилад кнопкою .
4. Заповніть резервуар для води.
→ "Наповніть резервуар для води", Стор. 18
5. Виконайте наступні налаштування:

Вид нагрівання	fullSteam Plus 
Температура	100 °C
Тривалість	30 хвилин

→ "Основні відомості про користування", Стор. 14

6. Увімкніть прилад.

- Провітрійте кухню під час нагрівання приладу.
- ✓ Починається калібрування. При цьому утворюється багато пари.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.
- 7. Дайте приладу охолонути та після цього ретельно протріть дно робочої камери.

8. УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Виконайте наступні налаштування:

Вид нагрівання	Гаряче повітря 4D 
Температура	максимальна
Тривалість	30 хвилин

→ "Основні відомості про користування", Стор. 14

9. Увімкніть прилад.

- Провітрійте кухню під час нагрівання приладу.

- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.

10. Увімкніть прилад кнопкою .

11. Коли прилад охолоне, очистіть гладенькі поверхні у робочій камері лужним розчином і рушником.

12. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.

13. Просушіть прилад.

→ "Після кожного готовування на парі", Стор. 20

Зauważення: Після вимкнення електроживлення калібрування зберігається.

Щоб налаштувати прилад на новому місці встановлення після переміщення, скиньте основні установки до заводських. Знову виконайте калібрування.

8 Основні відомості про користування

8.1 Ввімкнення приладу

- Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являється меню.

8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- Вимкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

8.3 Початок роботи

Кожен режим необхідно запускати.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.
- Увімкніть режим роботи, натиснувши .
- ✓ На дисплеї відобразиться налаштування.

8.4 Переривання режиму роботи

Ви можете перервати та відновити режим роботи.

- Щоб перервати режим роботи, натисніть \triangleright/\square .
- Щоб продовжити режим роботи, знову натисніть \triangleright/\square .

8.5 Налаштування режиму роботи

Після увімкнення приладу на дисплеї з'являється меню.

- Щоб прогорнути різні опції, проведіть пальцем на дисплеї ліворуч чи праворуч.
- Щоб обрати функцію, торкнітесь відповідної плитки.
- ✓ Залежно від функції для вибору відображаються можливі значення налаштування або додаткові плитки.
- За потреби натисніть на іншу плитку.
- Щоб змінити значення налаштування:
 - Натисніть на — або +.
 - Або натисніть і введіть значення безпосередньо за допомогою цифрового поля, що з'явиться.
- Увімкніть прилад, натиснувши \triangleright/\square .
- Якщо режим роботи завершено:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Порада: Ви можете зберегти свої налаштування як "Обране"☆ і використовувати їх повторно.
→ "Обране", Стор. 25

8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

- Натисніть "Види нагрівання".
- Натисніть на потрібний вид нагрівання.
- Встановіть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- За потреби можна виконувати інші налаштування:
 - → "Швидке нагрівання", Стор. 16
 - → "Функції часу", Стор. 16
 - → "Готовання на парі", Стор. 17
 - → "Термометр для печени", Стор. 21
- Увімкніть прилад, натиснувши \triangleright/\square .
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- На дисплеї відображаються значення налаштування та час з початку роботи режиму.
- Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зauważення: Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.
→ "Види нагрівання", Стор. 9

Зміна виду нагрівання

Якщо ви змінили вид нагрівання, інші налаштування також скидаються.

- Натисніть \triangleright/\square .
- Натисніть \leftarrow .
- Натисніть на потрібний вид нагрівання.
- Заново налаштуйте режим і запустіть, натиснувши \triangleright/\square .

Зміна температури

Після запуску режиму можна у будь-який час змінити температуру.

- Натисніть на температуру.
- Змініть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- Натисніть "Прийняти".

8.7 Відображення інформації

У більшості випадків ви можете отримати інформацію про функцію, що виконується. Деякі вказівки відображаються автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

- Натисніть .
- ✓ Якщо інформація доступна, вона відображається протягом декількох секунд.
- Якщо вмісту багато, прокрутіть плитку за допомогою ^ або v.
- За потреби закрійте вказівку за допомогою X.

8.8 Підтримання в гарячому стані протягом тривалого періоду часу

Ви можете зберігати їжу теплою в приладі до 24 годин, при цьому поведінка приладу не зміниться. Використовуйте функції часу і змініть основні налаштування.

Зauważення: Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання. Щоб гарантувати, що поведінка приладу не зміниться під час роботи, не відкривайте дверцята приладу, доки не закінчиться встановлений час готовання.

- Змініть основну установку «Освітлення» на «Завжди вимкнено».
→ "Основні параметри", Стор. 25
- Змініть основне налаштування «Індикація режиму очікування» на «Увімк.».
- Змініть основне налаштування «Акустичний сигнал» на «Дуже коротка тривалість». Це означає, що світло в робочій камері завжди залишатиметься вимкненим під час роботи та при відкриванні дверцят приладу, а індикація дисплея годинника не змінюватиметься. Тривалість акустичного сигналу в кінці роботи зменшується.
- Встановіть необхідний режим роботи.
→ "Налаштування режиму роботи", Стор. 15
→ "Налаштування виду нагрівання та температури", Стор. 15
- Встановіть бажану тривалість в залежності від режиму роботи.
→ "Встановлення тривалості", Стор. 16
→ "Функції часу", Стор. 16
- Встановіть поточний час "Завершення", коли прилад повинен завершити свою роботу.
→ "Встановлення часу завершення", Стор. 17
→ "Функції часу", Стор. 16
- Поставте страву в робочу камеру до початку її розігрівання.
- Увімкніть прилад.

- ✓ На дисплеї відображається час до старту. Прилад знаходиться у режимі очікування.
- ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування.

9. Коли робота режиму завершиться, вийміть страву із робочої камери. Прилад автоматично повністю вимикається прибл. через 15-20 хвилин.

Зауваження: При необхідності змініть основні налаштування ще раз.

9 Швидке нагрівання

Щоб заощадити час, можна скоротити час швидкого нагрівання »» для режимів з температурою понад 100 °C.

Швидке нагрівання можна активувати для таких видів нагрівання:

- Гаряче повітря 4D ☀
- Верхнє/нижнє нагрівання□

9.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте вашу страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

Зауваження: Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C.
Швидке нагрівання вмикається автоматично за встановленої температури від 200 °C.
2. Натисніть "Швидке нагрівання".
- ✓ На плитці зображене "Увімк.".
3. Увімкніть прилад, натиснувши ▷/□.
- ✓ Увімкнеться швидке нагрівання.
- ✓ Коли швидке нагрівання завершиться, пролунає сигнал. При "Швидке нагрівання" »» відображається "Вимк.".
4. Поставте страву в робочу камеру.

Переривання швидкого нагрівання

- Натисніть "Швидке нагрівання".
- ✓ На дисплеї з'являється "Швидке нагрівання" »» "Вимк.".

10 Функції часу

Ви можете встановити тривалість і поточний час, коли режим має завершитися. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Функція часу Застосування

Тривалість ↕	Якщо для приладу налаштована тривалість, після закінчення тривалості він автоматично вимикається.
Завершення ↗	При встановленні тривалості режиму роботи ви можете вказати час завершення роботи режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.
Таймер ▷	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.

10.1 Встановлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість для режиму роботи до 24 годин.

Вимога: Режим роботи й температура або ступінь встановлені.

1. Натисніть "Тривалість".
2. Щоб встановити тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію годин "год" або хвилин "хв".
- ✓ Вибраний параметр позначенено синім кольором.

3. Встановіть тривалість за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть тривалість безпосередньо за допомогою цифрового поля ☰.
За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою ⌂.
4. Натисніть "Прийняти".
5. Увімкніть прилад, натиснувши ▷/□.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється інформація про те, що режим закінчився.
6. Якщо тривалість готування закінчилася:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим роботи.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши ⌂.

Зміна тривалості готування

Ви можете змінити тривалість готування у будь-який момент.

1. Натисніть на індикацію тривалості.
2. Змініть тривалість за допомогою — або + або безпосередньо за допомогою панелі налаштування.
3. Натисніть на "Прийняти".

Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

1. Натисніть на тривалість.
2. Скиньте тривалість за допомогою ⌂.

Зауваження: Для режимів роботи, які завжди вимагають зазначення тривалості готовування, прилад скидає тривалість на задане значення.

3. Натисніть "Прийняти".

10.2 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості до 24 годин.

Вимоги

- Режим роботи й температура або ступінь встановлені.
- Тривалість установлено.
- 1. Натисніть "Завершення".
- 2. Перенесіть час за допомогою — або + або введіть час безпосередньо за допомогою цифрового поля .
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
- 3. Натисніть "Прийняти".
- 4. Увімкніть режим роботи, натиснувши .
- ✓ На дисплеї відображається час запуску. Прилад знаходитьться у режимі очікування.
- ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли відрахунок тривалості завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.
- 5. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим роботи.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Встановлення часу завершення

Щоб досягти найкращого результату приготування, бажано змінювати встановлений час лише до початку режиму приготування й відліку тривалості.

1. Натисніть "Завершення".
2. Змініть поточний час за допомогою — або + або введіть час безпосередньо за допомогою цифрового поля .
3. Натисніть "Прийняти".

Скидання часу закінчення

Встановлений час можна видалити у будь-який момент.

1. Натисніть "Зупинка".

11 Готування на парі

З парою страви готуються більш щадно. Для деяких видів нагрівання ви можете використовувати нагрівання з парою або увімкнути режим з подачею пари.

УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- Не підпускайте дітей до приладу.

2. Натисніть "Завершення".

3. Скиньте час за допомогою .

Зауваження: У режимах роботи, які завжди вимагають встановлення тривалості, прилад скидає час, коли спливає тривалість, до наступного можливого часу.

4. Натисніть "Запуск".

10.3 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Ви можете встановити таймер при увімкненому або вимкненому приладі на час до 24 годин. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.

1. Натисніть кнопку .
2. Щоб встановити таймер, натисніть на дисплей відповідне значення часу, наприклад, індикацію годин "год" або хвилин "хв".
- ✓ Виbrane значення позначається синім кольором.
3. Встановлення будильника за допомогою  цифрового поля.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
4. Для запуску таймера натисніть "Запуск".
- ✓ Час таймера відраховується у зворотному порядку.
- ✓ Коли прилад вимкнено, таймер залишається відміним на дисплей.
- ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплеї відображається налаштування поточного режиму роботи. Таймер відображається у рядку статусу.
- ✓ Коли час таймера спливе, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що час таймера вийшов.

Зміна налаштувань таймера

Можна в будь-який час змінити час таймера.

1. Натисніть кнопку .
2. Натисніть на "Зупинка".
3. Змініть налаштування таймера.
4. Натисніть на "Запуск".

Переривання роботи таймера

1. Натисніть кнопку .
2. Натисніть "Зупинка"
3. Скиньте таймер, натиснувши .
4. Натисніть на .

11.1 Перед кожним готуванням на парі

Щоразу перед початком кожного режиму роботи з парою переконайтесь, що в прилад подається достатня кількість води.

Наповніть резервуар для води

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Пара займистих рідин в робочій камері може загорітися внаслідок контакту з гарячими поверхнями (спалах). Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Не заливайте займисті речовини (наприклад, алкогольні напої) у резервуар для води.
- ▶ Заповняйте резервуар виключно водою або рекомендованим нами засобом для видалення накипу.


⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час готування резервуар для води може нагрітися.


- ▶ Після готування зачекайте, доки резервуар для води не охолоне.
- ▶ Вийміть резервуар для води з шахти резервуару.

Вимога: Жорсткість встановлено правильно.

1. Натисніть .
- ✓ Панель управління автоматично пересувається вперед.
2. Потягніть панель вперед обома руками, а потім посуньте її вгору, доки вона не зафіксується ①.
3. Вийміть резервуар для води із шахти резервуару ②.

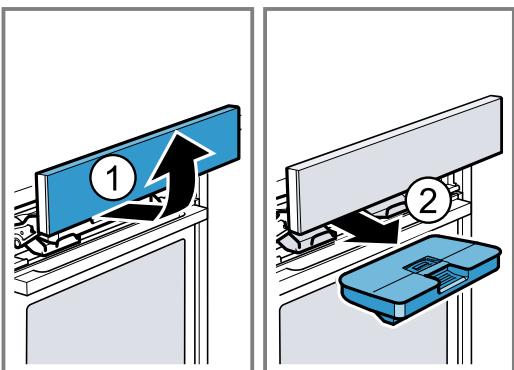


4. Притисніть кришку на резервуарі для води вздовж ущільнення, щоб вода не могла витікати з резервуара.
5. Зніміть кришку  з резервуара для води.
6. Заповніть резервуар водою до позначки «max» .

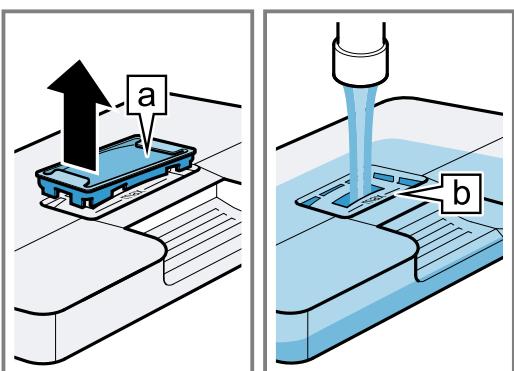

7. Знову встановіть захисну панель в отвори на резервуарі для води.

8. Встановіть заповнений резервуар для води на місце ①. Переконайтесь, що резервуар для води зафіксувався за кріпленнями .

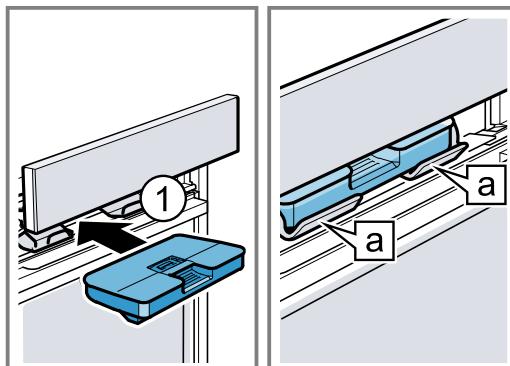

9. Повільно посуньте панель управління вниз, потім назад, поки вона повністю не закриється.

11.2 Можливості регулювання при використанні пари

Ви можете готувати їжу на парі різними способами.

Готування із застосуванням пари

Доступні різні види готування із застосуванням пари, в яких страва щадно готується завдяки гарячій парі.

УВАГА!

При роботі в режимах з використанням пари утворюється велика кількість пари. Конденсат, що збирається в піддоні під робочою камерою, може переливатися через край і пошкодити сусідні меблі.

- ▶ Не відкривайте дверцята приладу під час роботи або відкривайте її якомога рідше.

fullSteam Plus

При приготованні на парі fullSteam Plus  гаряча пара оточує страву і тим самим запобігає втраті поживних речовин з їжі. Завдяки цьому способу приготування зберігається форма, колір і природний аромат страви.

При встановлених температурах між 105 °C та 120 °C час готування скорочується. Таким чином, при готуванні на пару зберігається ще більше поживних речовин і вітамінів.

Підігрівання

За допомогою функції «Підігрівання»  можна розігрівати вже готові страви або освіжати випічку з уchorашнього дня.

Сходження тіста

У режимі розігріву парою залиште тісто сходити  дріжджове тісто піднімається набагато швидше, ніж при кімнатній температурі, і не висихає.

Розморожування

За допомогою функції «Розморожування»  можна розморожувати заморожені продукти та глибоко заморожені продукти.

Подача пари

Під час приготування з подачею пари прилад з різними інтервалами подає пару в робочу камеру. Страви набувають хрумкої скоринки і блискучої поверхні. М'ясо стає соковитим та ніжним всередині і лише мінімально зменшується в об'ємі.

Подачу пари можна поєднувати з наступними функціями:

- Види нагрівання → Стор. 15
 - Гаряче повітря 4D
 - Верхнє/нижнє нагрівання
 - Гриль з конвекцією
 - Підтримання страв у гарячому стані
- → "Страви", Стор. 23
- → "Термометр для печені", Стор. 21

Паровий удар

За допомогою парового удару ви можете за бажанням додавати інтенсивний пар на певний час.

Особливо хліб і булочки добре піднімаються, стають хрумкими і набувають гарного кольору.

Прилад подає пар в робочу камеру протягом приблизно 3-5 хвилин. Залежно від режиму роботи ви можете активувати подачу пари кілька разів.

Ви можете додати паровий удар для наступних функцій:

- Види нагрівання → Стор. 15
 - Гаряче повітря 4D
 - Верхнє/нижнє нагрівання
 - Гриль з конвекцією
- → "Термометр для печені", Стор. 21

Зауваження: Використовуйте функцію парового удару тільки при температурі робочої камери вище 120 °C.

11.3 Встановлення виду нагрівання з парою

Зауваження:

Зважайте на інформацію щодо видів нагрівання з парою:

- → "Готування із застосуванням пари", Стор. 18

Вимога: Резервуар для води заповнений. Якщо резервуар для води спорожниться під час виконання режиму, на дисплеї з'явиться вказівка. Робота переривається.

→ "Наловніть резервуар для води", Стор. 18

1. Натисніть "Готування на парі".

2. Натисніть потрібний вид парового нагрівання.

3. Встановіть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть тривалість безпосередньо за допомогою цифрового поля .

4. Натисніть "Тривалість".

Для видів нагрівання з парою завжди потрібно встановлювати тривалість готування.

5. Щоб змінити попередньо встановлену тривалість готування, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію хвилин "min" або індикацію секунд "s".

6. Вибране значення позначено синім кольором.

7. Встановіть тривалість за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть тривалість безпосередньо за допомогою цифрового поля .

За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою

8. Натисніть "Прийняти".

9. Увімкніть прилад, натиснувши

10. Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості.

✓ Коли відрахунок тривалості готування завершується, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.

- 9. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим роботи.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши

- 10. Спорожніть резервуар для води і протріть робочу камеру.

→ "Після кожного готування на парі", Стор. 20

Зміна виду нагрівання з парою

При зміні виду нагрівання з парою інші налаштування також скидаються.

1. Натисніть
2. Натисніть
3. Натисніть потрібний вид нагрівання з парою.
4. Заново налаштуйте режим і запустіть, натиснувши

Зміна температури

Після запуску режиму можна у будь-який час змінити температуру.

1. Натисніть на температуру.
2. Змініть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
3. Натисніть "Прийняти".

Зміна тривалості готування

Ви можете змінити тривалість готування у будь-який момент.

1. Натисніть на тривалість.
2. Змініть тривалість за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
3. Натисніть "Прийняти".

11.4 Встановлення подачі пари

Вимоги

- Зверніть увагу на інформацію про відповідний режим роботи.
→ "Можливості регулювання при використанні пари", Стор. 18
- Резервуар для води заповнений. Якщо резервуар для води спорожниться під час виконання режиму, на дисплеї з'явиться вказівка. Прилад продовжує роботу без подачі пари.
→ "Наловніть резервуар для води", Стор. 18

1. Натисніть потрібний режим роботи.
2. Виконайте налаштування режиму роботи, наприклад, режиму нагрівання і температури.
3. Натисніть "Подача пари"
4. Натисніть на бажане значення інтенсивності пари.

Інтенсивність пари	Подача пари
--------------------	-------------

1	низька інтенсивність
2	середня інтенсивність
3	висока інтенсивність

5. Натисніть "Прийняти".
6. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї відображаються значення налаштування та час з початку роботи режиму.
7. Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .
8. Спорожніть резервуар для води і протріть робочу камеру.
→ "Після кожного готування на парі", Стор. 20

Зміна подачі пари

Ви можете змінити або відключити подачу пари в будь-який час.

1. Натисніть на значення інтенсивності пари.
2. Змініть або відключіть подачу пари.
3. Натисніть "Прийняти".

11.5 Встановлення парового удару

Вимоги

- Зверніть увагу на інформацію про відповідний режим роботи.
→ "Можливості регулювання при використанні пари", Стор. 18
 - Резервуар для води заповнений. Якщо резервуар для води спорожниться під час виконання режиму, на дисплеї з'явиться вказівка. Робота переривається.
→ "Наповніть резервуар для води", Стор. 18
 - 1. Натисніть потрібний режим роботи.
 - 2. Виконайте налаштування режиму роботи, наприклад, режиму нагрівання і температури.
 - 3. Натисніть "Паровий удар".
 - 4. Увімкніть прилад.
 - 5. Натисніть в потрібний час на "Паровий удар" . Не використовуйте подачу пару, поки прилад повністю не розігріється.
 - ✓ Прилад нагріває воду.
 - 6. Під час нагрівання води повторно натисніть "Паровий удар" .
- Зауваження:** Якщо активовано швидке нагрівання , подача пару не спрацює, поки швидке нагрівання не закінчиться.
- ✓ Активується паровий удар, і прилад подає пару в робочу камеру протягом приблизно 3-5 хвилин.
 - ✓ Коли режим парового удару завершується, робота приладу продовжується. Залежно від режиму роботи, при необхідності можна повторно увімкнути подачу пари.
 - 7. Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .
 - 8. Спорожніть резервуар для води і протріть робочу камеру.
→ "Після кожного готування на парі", Стор. 20

Переривання функції парового удару

Можна в будь-який час перервати роботу функції парового удару.

- ✓ Натисніть "Паровий удар" .
- ✓ Прилад продовжує роботу без парового удару.

11.6 Після кожного готування на парі

Щоразу після роботи в режимі з подачею пари просушуйте робочу камеру.

Зауваження: Після режиму роботи з парою в робочій камері можуть залишитися сліди вапняного нальоту. Це не впливає на функціонування приладу. Ви можете видалити сліди вапняного нальоту теплою водою або ганчіркою, змоченою оцтовим розчином. Дотримуйтесь вказівок щодо очищення.
→ "Чищення та догляд", Стор. 29

Спорожнення резервуара для води

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час готування резервуар для води може нагрітися.

- Після готування зачекайте, доки резервуар для води не охолоне.
- Вийміть резервуар для води з шахти резервуару.

УВАГА!

Сушіння резервуара для води у робочій камері приведе до пошкодження резервуара.

- Не висушуйте резервуар для води у теплій робочій камері.
- Очищення резервуара для води у посудомийній машині призводить до пошкоджень.
- Не мийте резервуар для води в посудомийній машині.
- Очищуйте резервуар для води м'яким рушником та звичайним мийним засобом.

1. Відкрийте панель управління за допомогою .
2. Вийміть резервуар для води.
3. Обережно зніміть кришку резервуара для води.
4. Спорожніть резервуар для води, очистіть за допомогою мийного засобу та ретельно промийте чистою водою.
5. Витріть усі деталі м'яким рушником.
6. Протріть насухо ущільнення на кришці.
7. Залиште резервуар для води висихати з відкритою кришкою.
8. Встановіть кришку на резервуар для води й натисніть на неї.
9. Вставте резервуар для води та закрійте панель управління.

Очищення піддону для конденсату

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час роботи прилад нагрівається.


- Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

Вимога: Робоча камера охолода.

1. Відчиніть дверцята приладу.

2. Зауваження:

Піддон для конденсату  знаходитьться під робочою камерою.

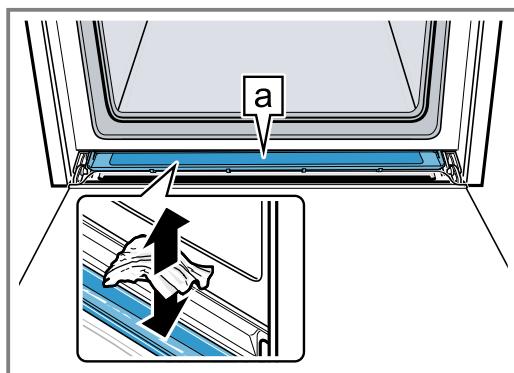

Видаліть воду з піддона для конденсату **a** за допомогою серветки та обережно протріть його.

Зауваження: Для ретельного очищення піддона для конденсату його можна зняти.
→ "Демонтаж піддона для конденсату", Стор. 34

Висушування робочої камери

Щоразу після роботи в режимі з подачею пари висушийте робочу камеру.

- ▶ Протріть робочу камеру вручну або скористайтесь функцією сушіння.
→ "Функція сушіння", Стор. 33

12 Термометр для печені

Готуйте з високою точністю завдяки термометру і можливості налаштування на приладі внутрішньої температури страви. Термометр вимірює внутрішню температуру продукту. Щойно буде досягнута налаштована внутрішня температура страви, прилад автоматично припинить нагрівання.

12.1 Відповідні види нагрівання з термометром

Для готування з термометром придатні лише певні види нагрівання.

Термометр можна використовувати для таких видів нагрівання:

- Гаряче повітря
- Верхнє/нижнє нагрівання
- Нижнє нагрівання
- Верхнє/нижнє нагрівання помірне
- Помірне гаряче повітря
- Гриль з конвекцією
- Режим Піца
- Підтримання страв у гарячому стані
- Томління/слабке нагрівання
- fullSteam Plus
- Повторне розігрівання

12.2 Застосування термометру

Використовуйте термощуп з комплекту постачання або замовте відповідний термометр у сервісній службі.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Через невідповідний термометр може пошкодитися ізоляція.

- ▶ Використовуйте цей прилад лише з призначеними для цього термометром.

УВАГА!

Термометр може пошкодитися.

- ▶ Не затискайте кабель термометра.
- ▶ Щоб не пошкодити термометр надто високою температурою, не наблизяйте його до нагрівальних елементів гриля. М'ясо може збільшитись в об'ємі під час готування.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!


Термометр для печені гострий.

- ▶ Обережно поводьтеся з термометром для печені.

1. Вставте термощуп у страву.
У термометра є три точки вимірювання. Слідкуйте за тим, щоб принаймні середня точка вимірювання входила у страву.


Тонкі шматки м'яса Встановіть термощуп збоку у найтовстішу частину м'яса.

Товсті шматки м'яса У м'ясо термощуп слід встановлювати зверху під нахилом до упору.




Зауваження: Якщо ви плануєте перевертати страву, вставте термощуп в бічну частину продукту, щоб його не довелося виймати при перевертанні.

Птиця Встановлюйте термошуп у найтовстіше місце грудини птиці до упору. Залежно від типу птиці встановлюйте термошуп поперек або уздовж.



Поверніть птицю та покладіть її грудкою вниз на решітку.

Риба Для цілої риби вставте термошуп за головою у напрямку хребта риби до упору.



Покладіть рибу на решітку спинкою додори, не повертуючи її, наприклад, з половиною картоплі в якості опори.

2. Покладіть страву з термошупом у робочу камеру.
3. Підключіть термошуп до розетки з лівого боку робочої камери.

Зауваження: Якщо ви хочете перевернути шматок, не виймайте термошуп. Після перевертання слід перевірити правильність розташування термошупа в страві.

12.3 Налаштування термометра

Ви можете встановити внутрішню температуру в діапазоні від 30 °C до 99 °C.

Вимоги

- Страва з термометром знаходитьться у робочій камері.
 - Термометр встановлюється у робочій камері.
1. Натисніть на "Види нагрівання".
 2. Натисніть на потрібний вид нагрівання.
 3. Встановіть температуру робочої камери за допомогою кнопки — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля . Налаштуйте температуру робочої камери принаймні на 10 °C вище, ніж внутрішня температура. Налаштуйте температуру робочої камери не вище 250 °C.
 4. Натисніть на "Термометр".
 5. Встановіть внутрішню температуру за допомогою кнопки — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть внутрішню температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля . За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
 6. Натисніть на "Прийняти".

7. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплей відображаються значення налаштування та час з початку роботи режиму. Якщо ваш прилад з'єднано з Home Connect, відображається прогнозований час, що залишився.

8. **УВАГА! – Небезпека опіків!**

Робоча камера, приладдя та термометр сильно нагріваються.

- Завжди виймайте гаряче приладдя або термометр із робочої камери за допомогою пріхватки.

При досягненні внутрішньої температури:

- За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
- Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .
- Витягніть термометр з гнізда робочої камери.
- Витягніть термометр зі страви та з робочої камери.

Поради

- Ви також можете комбінувати термометр з іншим режимом роботи, наприклад:
 - → "Готування на парі", Стор. 17
 - → "Страви", Стор. 23
- Ви також можете використовувати термометр без встановлення внутрішньої температури. Це дозволяє читувати внутрішню температуру страви на дисплеї і при необхідності вручну зупиняти роботу приладу.

Зміна температури

Після початку роботи ви можете в будь-який час змінити температуру робочої камери і внутрішню температуру.

1. Натисніть на температуру робочої камери або внутрішню температуру продукту.
2. Змініть температуру за допомогою — або + або за допомогою панелі налаштування. Або введіть температуру безпосередньо за допомогою цифрового поля .
3. Натисніть на "Прийняти".

Зміна виду нагрівання

Якщо ви змінили вид нагрівання, інші налаштування також скидаються.

1. Натисніть .
2. Натисніть .
3. Натисніть на потрібний вид нагрівання.
4. Заново налаштуйте режим і запустіть, натиснувши .

12.4 Внутрішня температура різних продуктів

Тут ви знайдете орієнтовні значення внутрішньої температури різних продуктів.

Орієнтовні значення залежать від якості та властивостей продуктів. Не використовуйте продукти глибокого замороження.

Птиця

Внутрішня температура, °C

Курча

80 - 85

Птиця	Внутрішня температура, °C
Куряче філе	75 - 80
Качка	80 - 85
Качине філе, рожеве	55 - 60
Індичка	80 - 85
Філе індички	80 - 85
Гуска	80 - 90
Свинина	Внутрішня температура, °C
Свинячий зашийок	85 - 90
Свиняче філе, рожеве	62 - 70
Спинна свиняча вирізка, добре просмажена	72 - 80
Яловичина	Внутрішня температура, °C
Яловиче філе або ростбіф, з кров'ю	45 - 52
Яловиче філе або ростбіф, рожеві	55 - 62
Яловиче філе або ростбіф, добре просмажені	65 - 75

Телятина	Внутрішня температура, °C
Телятина для запікання або лопатка, пісний продукт	75 - 80
Ягнечина	Внутрішня температура, °C
Стегно ягняти, з кров'ю	60 - 65
Стегно ягняти, добре просмажене	70 - 80
Спинна частина ягняти, рожева	55 - 60
Риба	Внутрішня температура, °C
Риба, ціла тушка	65 - 70
Рибне філе	60 - 65
Інше	Внутрішня температура, °C
М'ясний рулет, будь-яке м'ясо	80 - 90
Розігрівання страв, підігрівання	65 - 75

13 Страви

Режим роботи "Страви" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

13.1 Посуд для страв

Результат готовування залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печена має закривати дно посуду прибл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

13.2 Параметри налаштування страв

Для оптимального приготування прилад використовує різні налаштування в залежності від страви. Використовані налаштування можна побачити на дисплеї. Деякі параметри можна налаштувати. Дотримуйтесь вказівок на дисплеї.

Зауваження: Результат готовування залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно вийняті з холодильника. Використовуйте охоложенні страви безпосередньо з морозильної камери.

Поради та вказівки щодо налаштувань

Коли ви встановлюєте налаштування для страви, на дисплеї відображається інформація, що стосується цієї страви, наприклад:

- Придатний рівень встановлення
 - Придатне приладдя або посуд
 - Додавання рідини
 - Час перевертання або перемішування
- Щойно настане цей час, пролунає сигнал.

Щоб викликати інформацію, натисніть . Деякі вказівки відображаються автоматично.

Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість.

Для отримання оптимального результату приготування необхідно також встановити вагу, товщину або рівень приготування. Ви можете виконувати налаштування тільки в спеціальній зоні.

Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви.

Рекомендовані налаштування

В рекомендованих установках попередньо встановлено оптимальний вид нагрівання.

Попередньо встановлені температуру та тривалість можна регулювати.

Способи приготування

Для деяких страв ви можете самостійно вибрати оптимальний спосіб приготування.

Для традиційного приготування виберіть тип приготування з наступним параметром:

- класичний

Страва з термометром

Для деяких страв можна використовувати термометр ↘.

Виберіть тип готування, що містить такий параметр:

- точний до градуса

Температуру та внутрішню температуру можна регулювати.

→ "Термометр для печені", Стор. 21

Страви на парі

Для деяких страв можна вибрати готування на парі ☁. Страви готуються в щадному режимі.

Для приготування з подачею пари виберіть тип приготування з наступними параметрами:

- ніжний і соковитий
- ніжний і хрумкий
- соковитий
- соковитий і пухкий
- особливо пухкий
- особливо пухкий з блискучою поверхнею
- з блискучою поверхнею та хрумкий
- золотистий і хрумкий
- як свіжа випічка
- як щойно приготоване
- дбайливий

Для приготування з режимами нагрівання тільки з парою виберіть режим приготування з наступними параметрами:

- дбайливий і соковитий
- дбайливий і ніжний
- дбайливий і швидкий
- простий
- простий і безпечний
- як щойно приготоване
- до точно визначеної стадії

Зважайте на інформацію щодо режиму з парою.

→ "Готування на парі", Стор. 17

13.3 Огляд страв

Викликавши режим роботи, ви можете побачити, які рецепти окремих страв доступні на приладі. Вибір страв залежить від комплектації вашого приладу.

Рецепти відсортовані за категоріями та стравами.

Зауваження: В основних установках ви можете відсортувати на дисплеї страви за регіональною ознакою.

→ "Основні параметри", Стор. 25

Категорія Страви

Пиріг	Пиріг у формі Пироги на деку для випікання Дрібне печиво Печиво домашнє
Хліб, булочки	Хліб Булочки
Піци, пікантні пироги	Піца Пікантні пироги, французький пиріг (кіш)

Категорія	Страви
Запіканки, суфле	Запіканка, пікантна, свіжі, готові інгредієнти Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки Лазанья, свіжа Лазанья, охолоджена Запіканка, солодка, свіжа Крамбл (фруктовий десерт) Суфле у порційних формочках Йоркширський пудинг
Птиця	Курка Качка, гуска Індичка
М'ясо	Свинина Яловичина Телятина Ягнітина Дичина М'ясні страви
Риба	Риба, ціла тушка Рибне філе Рибний стейк Рибні страви Морепродукти
Заморожені продукти	Піца Булочки Запіканки Напівфабрикати з картоплі Овочі Птиця, риба
Гарніри, овочі	Овочі Страви з картоплі Рис Крупи Бобові Макарони, галушки Яйця
Десерти, компот	Кнедлі Карамельний крем Рис, зварений на молоці Компот із фруктів Йогурт у скляній ємності
Підігрівання, випікання	Овочі Меню Випічка Гарніри
Розморожування	Фрукти, овочі
Консервування, віджимання	Консервування Віджимання соку Мання соку, Дитячі пляшечки, стерилізація стерилізація

13.4 Налаштування страви

1. Натисніть "Страви".
2. Натисніть на потрібну категорію.
3. Натисніть на потрібну страву.
4. Натисніть на потрібну страву.

- Порада:** Для деяких страв ви можете самостійно вибрати оптимальний спосіб приготування.
→ "Параметри налаштування страв", Стор. 23
- ✓ На дисплеї відобразиться налаштування для страви.
 - 5. За потреби скоригуйте налаштування.
Залежно від страви ви можете регулювати лише певні налаштування.
→ "Параметри налаштування страв", Стор. 23
 - 6. Щоб отримати інформацію, наприклад, про приладдя та рівень встановлення, натисніть на .
 - 7. Увімкніть прилад, натиснувши .
 - ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
 - ✓ Коли страва буде готова, пролунає сигнал. Прилад перестає розігріватися.

14 Обране

Ви можете зберегти свої налаштування в обраному і повторно використовувати їх надалі.

Зауваження: Залежно від типу приладу/версії програмного забезпечення вашого приладу, ви повинні спочатку завантажити цю функцію у ваш пристрій. Дізнайтесь більше в додатку Home Connect.

14.1 Збереження обраного

Ви можете зберегти до 30 різних режимів роботи в якості обраних.

- Поруч з назвою режиму роботи натисніть .
Щоб перейменувати обране, потрібно скористатися програмою Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

14.2 Вибір обраного

Якщо ви зберегли обране, ви можете вибрати його, щоб задати режим роботи.

15 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

15.1 Активація функції «Блокування від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати при увімкненному та вимкненному приладі.

- Щоб активувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натискайте .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- ✓ Панель управління заблокована. Прилад можна лише вимкнути за допомогою .

16 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

8. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

13.5 Автоматична функція вимкнення

Функція автоматичного відключення  при приготуванні страв дозволяє безпечно вилікати і запікати. Після закінчення роботи прилад автоматично припиняє нагрівання.

Для досягнення найкращого результату приготування виймайте страву з камери лише після закінчення роботи режиму.

1. Натисніть на "Обране".
2. Натисніть на необхідне обране.
3. При необхідності ви можете змінити налаштування.
4. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являються значення налаштування.

Зауваження:

Зважайте на інформацію щодо різних режимів роботи:

- → "Готування на парі", Стор. 17
- → "Термометр для печени", Стор. 21

14.3 Зміна обраного

Ви можете в будь-який час змінити, впорядкувати або видалити збережене обране.

- Щоб змінити обране, потрібно скористатися програмою Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

- ✓ Починає світитись символ .

15.2 Деактивація функції «Блокування від доступу дітей»

Блокування від доступу дітей можна скасувати у будь-який час.

- Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натискайте .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

16.1 Огляд основних установок

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.
Додаткову інформацію про окремі основні установки дисплея можна отримати за допомогою кнопки .

Основні установки	Вибір
Мова	Див. вибір на приладі
Home Connect	З'єднання духової шафи з мобільним кінцевим пристроєм і дистанційне керування. → "Home Connect", Стор. 27
Поточний час	Поточний час у форматі 24 год
Дата	Поточна дата у форматі ДД.ММ.РРРР

Дисплей	Вибір
Яскравість	■ Рівні 1, 2, 3, 4 та 5 ¹
Індикація режиму очікування	■ Увімкн., частково обмежено ■ Увімкн. (це налаштування збільшує споживання енергії) ■ Вимкн. ¹
Час	■ Цифровий + дата ¹ ■ Цифровий ■ Аналоговий
Регулювання	■ Вирівнювання дисплею по горизонталі і вертикалі

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Звук	Вибір
Звук натиска- ння	■ Увімкн. ¹ ■ Вимкн.
Звуковий си- гнал	■ Дуже коротка тривалість ■ Коротка тривалість ■ Середня ¹ ■ Довга тривалість

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Налаштуван- ня приладу	Вибір
Інерційний хід вентилятора	■ Мінімум ■ Рекомендовано ¹ ■ Тривалий ■ Дуже тривалий
Висувний ме-ханізм	■ Дообладнано (для 2- і 3-рівневого висувного механізму) ■ Не дообладнано (для підвісних каркасів та 1-рівневого висувного механізму) ¹

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Налаштуван- ня приладу	Вибір
Освітлення	■ Вмикається під час приготування їжі і відкриванні дверцят ¹ ■ Лише при відкриванні дверцят ■ Завжди вимкн.
Жорсткість води	■ 4 (дуже жорстка) ¹ ■ 3 (жорстка) ■ 2 (середнє нагрівання) ■ 1 (м'яка) ■ 0 (пом'якшена)

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Персоналіза- ція	Вибір
Логотип марки	■ Індикація ¹ ■ Не показувати
Робота після вмикання	■ Головне меню ¹ ■ Види нагрівання ■ Готовання на парі ■ Страви ■ Улюблене
Час приго- тування, що минув	■ Індикація ¹ ■ Не показувати
Страви	■ Bci ¹ ■ Не свинина ■ Лише кошер
Страви ре- гіональної ку- хні	■ Bci ¹ ■ Страви європейської кухні ■ Страви британської кухні
Функція «Блокування від доступу дітей»	■ Лише блокування клавіш ¹ ■ Деактивовано
Автоматичне швидке на- грівання	■ Увімкн. ¹ ■ Вимкн.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Заводська конфігурація	Вибір
Заводська конфігурація	■ Відновити
Інформація про прилад	■ Інформація про прилад

16.2 Зміна основних установок

1. Торкніться у рядку статусу .
2. Натисніть на потрібну область основної установки.
3. Натисніть на потрібну основну установку.
4. Натисніть на потрібний параметр основної установки.
- ✓ 5. Зміни застосуються до більшості основних установок безпосередньо.
5. Щоб змінити інші основні установки, натисніть , поверніться назад і оберіть іншу основну установку.

6. Щоб вийти з основних установок, поверніться до головного меню за допомогою ← або вимкніть прилад, натиснувши ⌂.

✓ Всі зміни збережені в пам'яті.

Зауваження: Після відключення струму зберігаються в основних установках.

17 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм. Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com

Додаток Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Порада: Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Вказівки

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", Стор. 2
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.
- У режимі готовності при наявному підключені до мережі пристрій потребує макс. 2 Вт.

17.1 Встановлення застосунку Home Connect

1. Застосунок Home Connect встановлений на мобільному пристрої.

2. Запустіть застосунок Home Connect та налаштуйте доступ до Home Connect. Застосунок Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації.

17.2 Налаштування Home Connect

Вимоги

- Прилад підключений до електромережі та увімкнений.
- У вас є мобільний кінцевий пристрій, наприклад смартфон, із новою версією операційної системи iOS або Android.
- На мобільному кінцевому пристрії встановлено застосунок Home Connect.
- На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).
- Мобільний кінцевий пристрій і ваш прилад перебувають в межах сигналу WLAN вашої домашньої мережі.

1. Відкрийте застосунок Home Connect та проскануйте наступні QR-коди.



2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

17.3 Налаштування Home Connect

В основних установках приладу можна встановити налаштування та параметри мережі для Home Connect. Які параметри відображатимуться на дисплеї, залежить від того, чи налаштовано Home Connect і чи підключено прилад до домашньої мережі.

Основна установка	Доступні налаштування	Пояснення
Home Connect Assistent	Запуск функції Assistent Роз'єднання	Ви можете використовувати Home Connect Assistent, щоб підключити прилад до застосунку Home Connect. Зауваження: При першому використанні Home Connect Assistent доступно лише налаштування "Запуск Assistent".

Основна установка	Доступні налаштування	Пояснення
Wi-Fi	Увімк. Вимк.	За допомогою Wi-Fi ви можете вимкнути підключення до мережі вашого приладу. Після успішного підключення ви можете відключити Wi-Fi і не втратити докладні дані. Щойно ви знову активуєте Wi-Fi, прилад підключиться автоматично. Зауваження: У режимі очікування з підключенням до мережі приладу потрібно максимум 2 Вт.
Стан дистанційного керування	Моніторинг Дистанційний запуск вручну Постійний дистанційний запуск	У програмі моніторингу можна відображати лише робочий стан приладу. При переході з режиму відстеження або постійного дистанційного запуску на ручний дистанційний запуск, ви щоразу маєте вимкніти дистанційний запуск. Відчинити дверцята приладу можна протягом 15 хвилин після активації функції дистанційного запуску. Це не деактивує функцію дистанційного запуску. Через 15 хвилин ручний дистанційний запуск деактивується при відкриванні дверцят пристрою. Використовуючи функцію постійного віддаленого запуску, ви можете віддалено запускати і керувати пристроям в будь-який час. Якщо ви часто керуєте пристроям дистанційно, є сенс встановити постійний дистанційний запуск.

17.4 Керування пристроям за допомогою застосунку Home Connect

За допомогою застосунку Home Connect можна налаштовувати та запускати пристрій дистанційно.

△ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть пристрій або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Вимоги

- Прилад вимкнений.
- Прилад підключений до домашньої мережі та застосунку Home Connect.
- Для зміни налаштувань пристроя через застосунок необхідно вибрести в основних установках стану дистанційного керування постійний дистанційний запуск або дистанційний запуск вручну.

1. Щоб активувати ручний дистанційний запуск, натисніть ⌂.

Підтвердження на духовій шафі необхідне лише в разі переходу з режиму відстеження або постійного дистанційного запуску на ручний дистанційний запуск.

Для постійного дистанційного запуску не потрібне підтвердження на духовій шафі.

2. Прийміть налаштування у застосунку Home Connect та відправте на пристрій.

Вказівки

- Якщо на пристрії запустити режим роботи духовій шафи, дистанційний запуск активується автоматично. Через застосунок Home Connect можна змінити налаштування або запустити нову програму.
- Відчинити дверцята пристроя можна протягом 15 хвилин після активації функції дистанційного запуску. Це не деактивує функцію ді

станційного запуску. Через 15 хвилин ручний дистанційний запуск деактивується при відкриванні дверцят пристрою.

17.5 Оновлення ПЗ

Функція оновлення ПЗ оновлює програмне забезпечення вашого пристроя, наприклад, для оптимізації, усунення помилок, оновлення з метою безпеки, а також додаткових функцій і послуг.

Передумова: необхідно бути зареєстрованим користувачем Home Connect, мати інсталюваний застосунок на своєму кінцевому мобільному пристрої і підключитися до сервера Home Connect.

Коли на сервері з'являється нова версія ПЗ, мобільна програма Home Connect інформує вас про це, і ви можете запустити процес оновлення безпосередньо з цієї програми. Після успішного завантаження можна запустити інсталяцію з застосунком Home Connect, якщо ви перебуваєте в домашній мережі WLAN (Wi-Fi). Після успішної інсталяції ви отримаєте повідомлення через мобільний застосунок Home Connect.

Вказівки

- Оновлення ПЗ складається з двох етапів.
 - Перший крок – це завантаження.
 - Другий крок – встановлення на ваш пристрій.
- Під час завантаження можна й далі користуватися пристроям. Залежно від особистих налаштувань у застосунку, оновлення ПЗ може також завантажуватися автоматично.
- Установка займає кілька хвилин. Ви не можете використовувати пристрій під час інсталяції.
- Якщо йдеся про оновлення, важливе для безпеки, рекомендується інсталювати нову версію ПЗ якомога швидше.

17.6 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого пристроя за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом;

ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

Порада: Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: www.home-connect.com.

17.7 Захист даних

Дотримуйтесь вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).

- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.

18 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

18.1 Засоби для очищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте гострі чи абразивні очисні засоби.

Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні очисні засоби.

- Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.

- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.

- Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.

- Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

При змішуванні різні засоби для очищення можуть вступити в хімічну реакцію.

- Заборонено змішувати очисні засоби.

- Ретельно видаляйте залишки засобів.

Сіль, що міститься в нових губчастих серветках, може пошкодити поверхні.

- Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Передня сторона приладу

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з нержавіючої сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь 	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла. Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витиріть засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Скляні поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.
→ "Чищення приладу", Стор. 31

Дверцята приладу

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для очищення духовок 	<p>Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищення зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 33</p>
Захисна панель дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ з високоякісної сталі: Очисник високоякісної сталі ■ з пластмаси: Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищення зніміть захисну панель дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 33</p>
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очисник високоякісної сталі 	<p>Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі.</p> <p>Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісноюсталлю.</p>
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не знімайте та не тріть.

Робоча камера

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Розчин оцту ■ Засіб для очищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За дуже високих температур емаль може вигоряті, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу. ■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується. ■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.
Самоочищувальні - поверхні		<p>Зважайте на вказівки щодо використання самоочищувальних поверхонь.</p> <p>→ "Відновлення самоочищувальних поверхонь у робочій камері", Стор. 31</p>
Підвісні каркаси	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Зауваження: Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 37</p>
Приладдя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для очищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.</p> <p>Не використовуйте спіраль з нержавіючої сталі в ємностях для приготування на парі з нержавіючої сталі.</p> <p>Видаліть забруднення в ємностях для приготування на парі відкрохмалистих продуктів (наприклад, рису) водним розчином оцту.</p>

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Резервуар для води	■ Гарячий лужний розчин	Щоб видалити залишки очисного засобу після очищення, ретельно промийте елементи чистою водою. Щоб просушити резервуар для води після очищення, залиште його сушитися з відкритою кришкою. Висушіть ущільнювач на кришці. Не мийте його у посудомийній машині.
Термометр	■ Гарячий лужний розчин	При стійких забрудненнях скористайтеся щіткою. Не мийте його у посудомийній машині.

18.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Вимога: Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засоби для очищення", Стор. 29

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
 - Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 29
2. Витріть насухо м'яким рушником.

Відновлення самоочищувальних поверхонь у робочій камері

Задня стінка в робочій камері самоочищується. Самоочищувальні поверхні вкриті шаром пористої матової кераміки і мають шорстку поверхню. Під час роботи приладу бризки жиру, що утворюються при випіканні, смаженні або приготуванні на грилі, поглинаються самоочищувальними поверхнями і видаляються. Якщо під час експлуатації самоочищувальні поверхні більше не очищаються належним чином, розігрійте робочу камеру.

УВАГА!

Якщо не очищувати самоочищувальні поверхні регулярно, вони можуть пошкодитися.

- Якщо на самоочищувальних поверхнях помітні темні плями, розігрійте робочу камеру.
 - Не використовуйте засіб для очищення духовок або абразивні допоміжні засоби для чищення. Якщо засіб для очищення духовок випадково потрапив на самоочищувальні поверхні, негайно витріть його водою з губкою. Не тріть.
 - 1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд.
 - 2. Зніміть підвісні каркаси та вийміть з робочої камери.
→ "Підвісні каркаси", Стор. 37
 - 3. Видаліть інтенсивні забруднення лужним розчином та м'яким рушником:
 - з гладеньких емальованих поверхонь
 - з внутрішньої частини дверцят приладу
 - зі скляної кришки лампи підсвічування духової шафи
- Це запобігає появі плям, які неможливо видалити.
- 4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути пустою.
 - 5. Встановіть вид нагрівання «4D-Гаряче повітря».
 - 6. Встановіть максимальну температуру.
 - 7. Увімкніть прилад.
 - 8. Вимкніть прилад через 1 годину.
 - 9. Коли прилад охолоне, за потреби протріть робочу камеру вологим рушником.

Зауваження: На самоочищувальних поверхнях можуть утворитися плями. Залишки цукру і яєчного білка в продуктах не розкладаються і прилипають до поверхні. Червоні плями – це залишки солоних продуктів, а не сліди іржі. Такі плями не є небезпечними для здоров'я. Плями не погіршують здатність самоочищувальних поверхнях до очищення.

- 10. Встановіть підвісні каркаси.
→ "Підвісні каркаси", Стор. 37

19 Програма підтримання чистоти "humidClean"

Програма підтримання чистоти "humidClean"  є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшується за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

19.1 Встановлення програми підтримання чистоти

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

Зauważення: Під час виконання програми підтримання чистоти лампа підсвічування духової шафи не горить.

Вимога: Робоча камера повністю охолода.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.

2. УВАГА!

Дистильована вода у робочій камері спричиняє корозію.

- Не використовуйте дистильовану воду.

Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і наливайте на дно робочої камери по центру.

3. Натисніть "Очищення".

4. Натисніть "humidClean".

Тривалість не можна змінити.

5. Натисніть ▷/□.

- ✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідну підготовку до запуску програми підтримання чистоти.

6. Підтвердіть вказівку.

- ✓ Програма підтримки чистоти запускається, і починається зворотній відлік тривалості.

- ✓ Коли програма підтримки чистоти завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.

7. Вимкніть прилад кнопкою ⓧ.

8. → "Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти", Стор. 32.

19.2 Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти

УВАГА!

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

1. Залиште прилад охолонути.

2. Зберіть воду, що залишилась в робочій камері, за допомогою в смокуючої губки.

3. Гладенькі емальовані поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'їлися, видаляйте металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.

4. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оці, а потім змийте чистою водою.

5. Витріть робочу камеру м'яким рушником.

6. Щоб робоча камера повністю висохла, залиште дверцята приладу відчиненими приблизно на 1 годину або скористуйтесь функцією "Сушіння".

→ "Регулювання сушіння", Стор. 33

20 Видалення накипу

Щоб ваш прилад функціонував довго, необхідно регулярно видаляти накип.

Частота видалення накипу залежить від роботи із застосуванням пари та жорсткості води. Прилад показує, якщо залишилося 5 або менше можливих режимів роботи з парою. Якщо не видалити накип, ви більше не зможете встановити режим роботи з парою.

Програма видалення накипу складається з декількох етапів та триває прибл. 70-95 хвилин:

- Видалення накипу (прибл. 55-70 хвилин)
- Перше промивання (прибл. 8 - 12 хвилин)
- Друге промивання (прибл. 8 - 12 хвилин)

Виконайте повноцінне видалення накипу.

Якщо перервати програму видалення накипу, більше не можна буде встановити жоден режим роботи.

Щоб прилад знову був готовий до роботи, виконайте 2 цикли промивання.

20.1 Підготовка до видалення накипу

УВАГА!

Час, необхідний для видалення накипу, залежить від рекомендованого нами засобу для видалення накипу. Інші засоби для видалення накипу можуть пошкодити прилад.

- Використовуйте лише рекомендований нами рідкий засіб для видалення накипу.

Якщо засіб для видалення накипу потрапить на панель управління або інші делікатні поверхні, це приведе до їх пошкодження.

- Негайно змивайте засіб для видалення накипу водою.

1. Змішайте засіб для видалення накипу:

- 200 мл рідкого засобу для видалення накипу
- 400 мл води

2. Відкрийте панель управління.

3. Вийміть резервуар для води та наповніть отриманим розчином для видалення накипу.

4. Вставте резервуар для води, наповнений розчином для видалення накипу.

5. Закройте панель управління.

20.2 Встановлення програми видалення накипу

Вимога: → "Підготовка до видалення накипу", Стор. 32

1. Натисніть "Очищення".

2. Натисніть "Видалення накипу".

Тривалість не можна змінити.

3. Натисніть ▷/□.

- ✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідні підготовчі дії для видалення накипу.

4. Підтвердіть вказівку.

- ✓ Програма видалення накипу запускається, і починається зворотній відлік тривалості.

- ✓ Після завершення першого етапу програми видалення накипу лунає сигнал. Прилад пропонує двічі виконати промивання.

5. Для промивання:

- Відкрийте панель управління та вийміть резервуар для води.

- Ретельно промийте резервуар і заповніть водою.

- Вставте резервуар для води і закройте панель управління.

- Запустіть промивання, натиснувши ▷/□.
- ✓ Коли промивання завершиться, пролунає сигнал.
- 6. Після завершення другого промивання:

- Спорожніть та просушіть резервуар для води.
→ "Спорожнення резервуара для води", Стор. 20
- Вимкніть прилад кнопкою ○.

21 Функція сушіння

Щоб не залишалося вологи, після використання в режимі з парою просушіть робочу камеру.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

21.1 Висушити робочу камеру

Ви можете висушити робочу камеру вручну або за допомогою функції "Функція сушіння".

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери бруд.
3. Витріть воду у робочій камері.
4. Висушіть робочу камеру.
 - Щоб робоча камера висохла, залиште дверцята приладу відчиненими на 1 годину.

- Щоб використовувати функцію "Функція сушіння", встановіть "Функція сушіння".
→ "Регулювання сушіння", Стор. 33

Регулювання сушіння

Вимога: → "Висушити робочу камеру", Стор. 33

1. Натисніть "Очищення".
2. Натисніть "Функція сушіння".
Тривалість неможливо змінити.
3. Натисніть ▷/□.
4. На дисплей з'являється вказівка про необхідні підготовчі дії до сушіння.
5. Підтвердіть вказівку.
6. Сушіння запускається, і починається відлік тривалості.
7. Коли сушіння завершиться, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що режим закінчився.
8. Вимкніть прилад кнопкою ○.
9. Щоб повністю висушити робочу камеру, відчиніть дверцята приладу та залиште їх відчиненими на 1-2 хвилини.

22 Дверцята приладу

Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.

Зауваження: Протріть піддон для збирання конденсату не надавлюючи на нього.

22.1 Демонтаж дверцят приладу

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.
- Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.
- Не просовуйте руки в область шарнірів.

1. Повністю відкрийте дверцята приладу.


2. **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскають із великою силою.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб стопорні механізми завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.


Відкрийте фіксатори на лівій та правій петлі.

Фіксатор відкритий




Петля зафікована та не може закритися.

Фіксатор закритий



Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.

- ✓ Фіксатори відкриті. Петлі зафіковані та не можуть закритися.
- 3. Закрійте дверцята до упору ①. Обхопіть дверцята приладу обома руками ліворуч та праворуч і потягніть вгору ②.

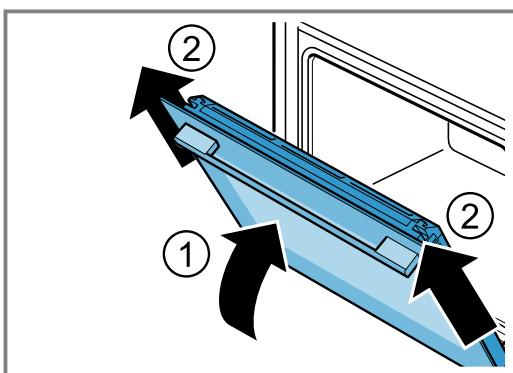

4. Обережно покладіть дверцята приладу на рівну поверхню.

Демонтаж піддона для конденсату


Вказівки

- Протирайте піддон для конденсату після кожного режиму роботи з парою або перед кожним демонтажем.
- Піддон для конденсату заборонено мити в посудомийній машині

Вимога: Дверцята приладу потрібно зняти.


1. Натискайте на ліву поверхню натискання ①, поки гачок не відчепиться.

2. Натискайте на праву поверхню натискання ②, поки гачок не відчепиться.

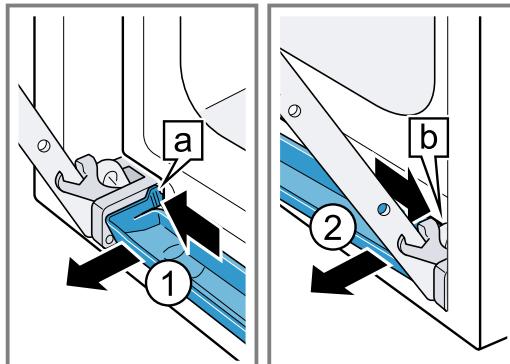


3. Злегка нахиляйте піддон для конденсату вперед, доки не розфіксуються нижні гайки.

4. Витягніть піддон для конденсату ③ обома руками під кутом вгору ①.

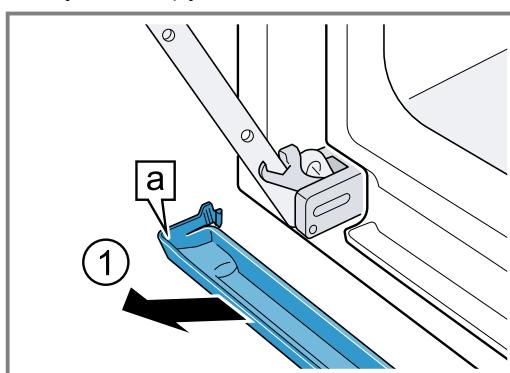


Встановлення піддона для конденсату

1. Вставте піддон для конденсату ④ під кутом обома руками ①.

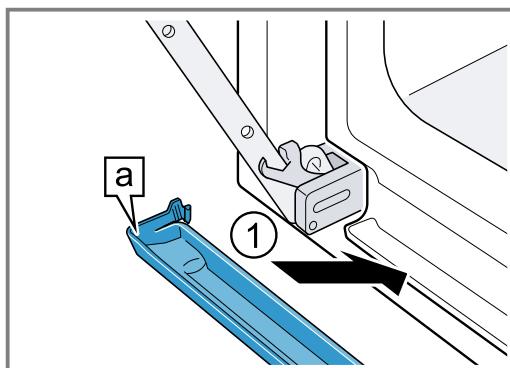

2. Зафіксуйте гаки ⑤ піддона для конденсату ліворуч та праворуч у вирізі ①.

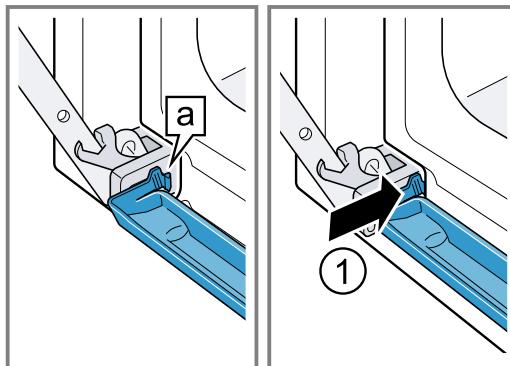



3. Втисніть піддон для конденсату, доки не зафіксуються гаки праворуч, ліворуч та знизу.
- ✓ Піддон для конденсату встановлений горизонтально.

22.2 Встановлення дверцят

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів.
 - Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскачують із великою силою.
 - Слідкуйте за тим, щоб стопорні механізми завжди були повністю закриті або при зніманні дверцят приладу повністю відкриті.
1. Прямо посуньте дверцята на обидві петлі ①. Посуньте дверцята приладу до упору.
 2. Повністю відкрийте дверцята приладу.
 3. Закрійте фіксатори на лівій та правій петлі ②.

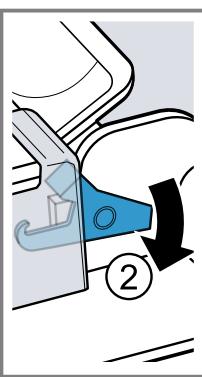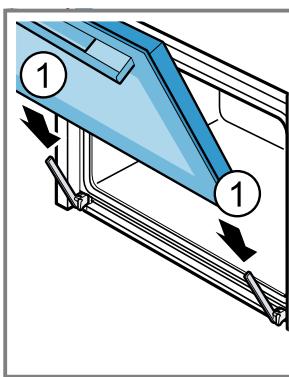

- ✓ Фіксатори закриті. Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.
- 4. Зачиніть дверцята приладу.

22.3 Демонтаж скла дверцят



⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.



- Не просовуйте руки в область шарнірів.
 - Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
 - Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.
1. Повністю відкрийте дверцята приладу.
 2. Відкрийте фіксатори на лівій та правій петлі ①.

- ✓ Фіксатори відкриті. Петлі зафіковані та не можуть закритися.


3. Закрійте дверцята до упору ②.

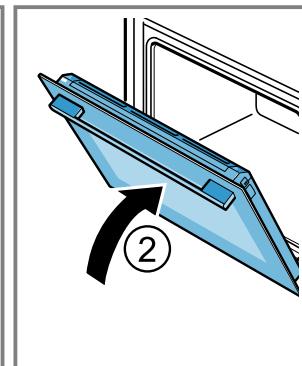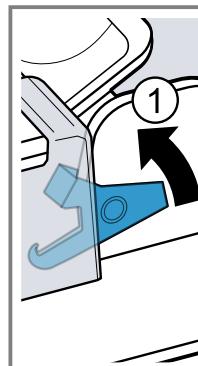


4. Натискайте захисну панель дверцят ззовні ліворуч та праворуч ①, поки вона не розфіксується.
5. Зніміть захисну панель дверцят ②.

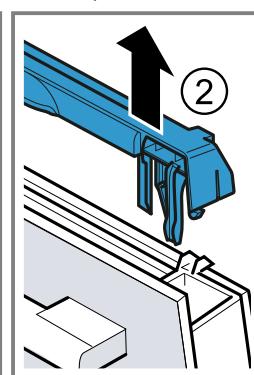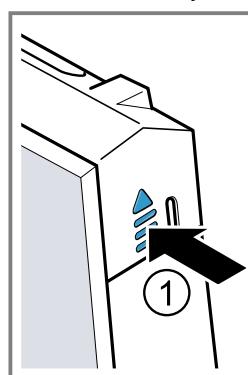


6. Витягніть внутрішнє скло ① і обережно помістіть на рівну поверхню.
7. Витягніть проміжне скло ② і обережно помістіть на рівну поверхню.

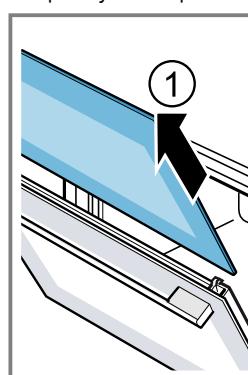

8. Відчиніть дверцята приладу та зніміть ущільнення дверцят.

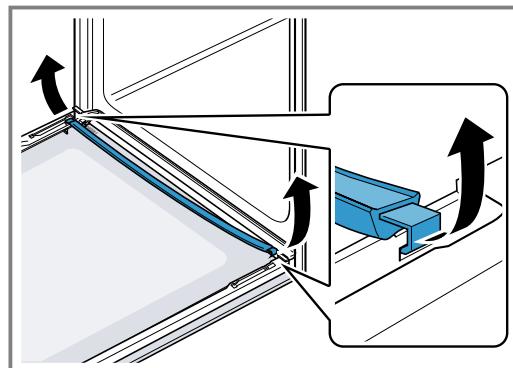

9. За потреби ви можете витягти для очищення конденсатний бак.
 - Відчиніть дверцята приладу.
 - Підніміть конденсатний бак вгору та витягніть.

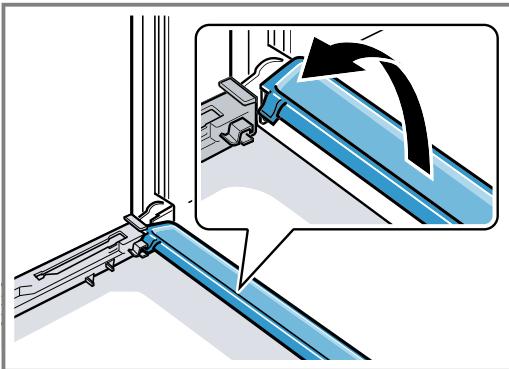

10. **⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.
► Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Очистіть зняте скло дверцят з обох боків за допомогою засобу для очищення скла та м'якої ганчірки.

11. Протріть конденсатний бак ганчіркою, змоченою у гарячому лужному розчині.

12. Очистіть дверцята приладу.

→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 29

13. Висушіть скло дверцят та вставте на місце.

→ "Встановлення скла дверцят", Стор. 36


22.4 Встановлення скла дверцят

⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!


Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- Не просовуйте руки в область шарнірів.
Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.


1. Повністю відкрийте дверцята приладу.
2. Вертикально вставте конденсатний бак у тримач **a** та переверніть вниз.

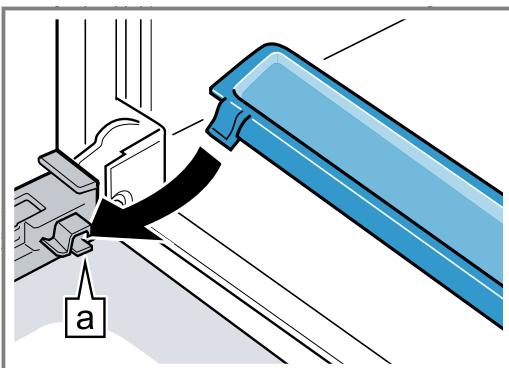


3. Посуньте проміжне скло у лівий та правий тримач **a**.

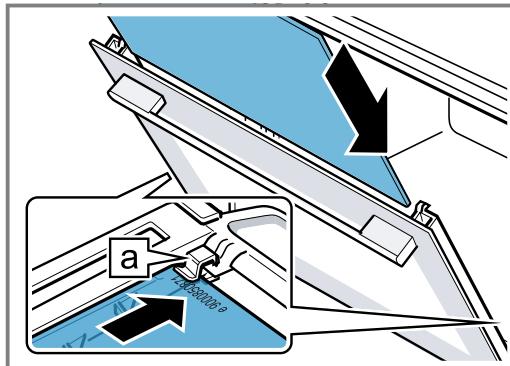

4. Натисніть на проміжне скло вгорі, поки воно не зафіксується у лівому та правому тримачі **a**.

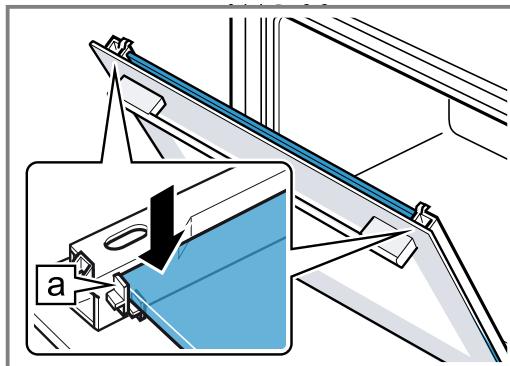


5. Відчиніть дверцята приладу та навісьте ущільнення дверцят.

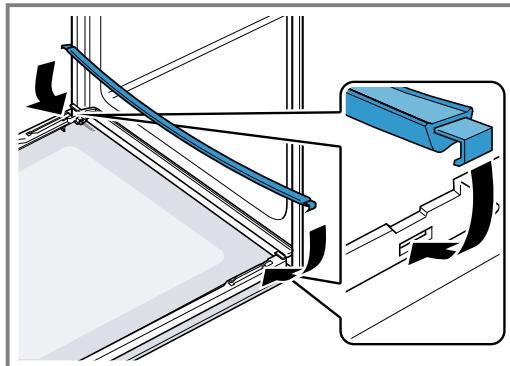


6. **Зауваження:** Під час встановлення скла перевірайтесь, що глянцева сторона скла повернута назовні, а виріз – вгорі ліворуч та праворуч.

Посуньте внутрішнє скло у лівий та правий тримач **a**.

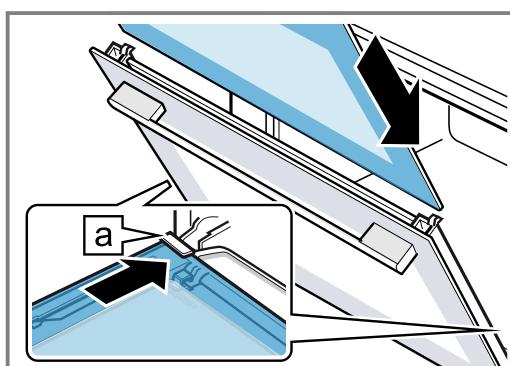


7. Натисніть внутрішнє скло вгорі, поки воно не зафіксується у лівому та правому тримачі **a**.

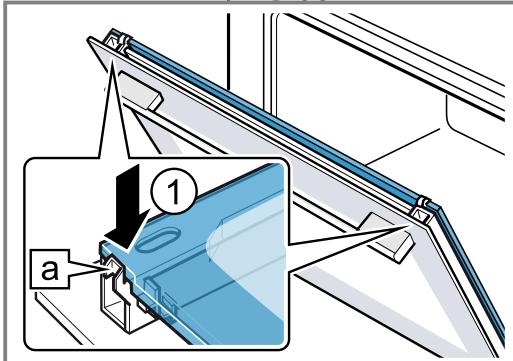

8. Встановіть і притисніть захисну панель дверцят ① до чутного звуку фіксації.
9. Повністю відкрийте дверцята приладу.

10. Закрийте фіксатори на лівій та правій петлі ②.

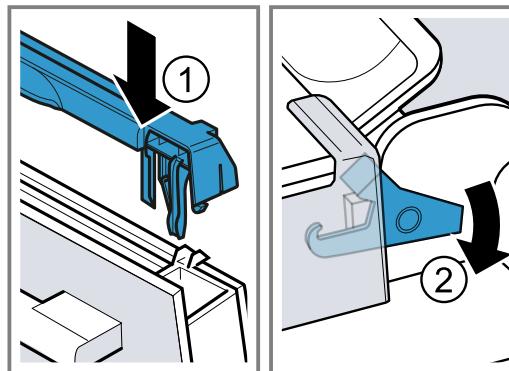

✓ Фіксатори закриті. Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.

11. Зачиніть дверцята приладу.

Зауваження: Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

23 Підвісні каркаси


Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.

23.1 Зняття підвісних каркасів

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
 - Завжди давайте приладу охолонути.
 - Не підпускайте дітей до приладу.
1. Припідніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.
 2. Витягніть підвісний каркас вперед ③ та вийміть.

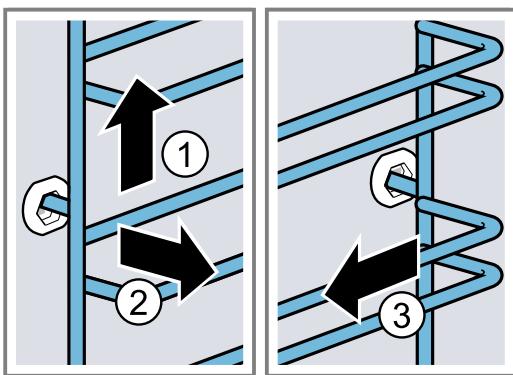


3. Очистіть підвісний каркас.
→ "Засоби для очищення", Стор. 29

23.2 Встановлення підвісних каркасів

Вказівки

- Підвісні каркаси встановлюються лише праворуч або ліворуч.
 - З обома підвісними каркасами слідкуйте за тим, щоб вигини залишались спереду.
1. Вставте підвісний каркас по центру в заднє гніздо ① так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть назад ②.
 2. Вставте підвісний каркас у переднє гніздо ③ так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть вниз ④.

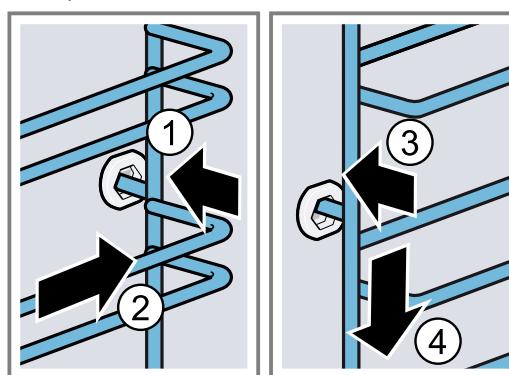

24 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.
→ "Сервісні центри", Стор. 40

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

24.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щіті.
Зник струм.	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Помилка електроніки	<p>Помилка електроніки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відключіть прилад від електромережі щонайменше на 30 секунд, вимкнувши запобіжник. 2. Скиньте основні установки до заводських. → "Основні параметри", Стор. 25
На дисплей з'являється «Мова українська».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Для першого введення в експлуатацію прийміть налаштування.
Режим не запускається або переривається.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 15
Несправність у роботі	<p>Несправність у роботі</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 40.
Прилад не нагріває.	<p>Увімкнений демонстраційний режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блоці. 2. Вимкніть демонстраційний режим протягом прибл. 5 хвилин в основних налаштуваннях. → "Зміна основних установок", Стор. 26
Зник струм.	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одноразово відчиніть та зачиніть дверцята після збою електро живлення. ✓ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть основні установки для відображення годинника. → "Основні параметри", Стор. 25
Home Connect працює неправильно.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перейдіть на сайт www.home-connect.com.
Панель управління не відкривається.	<p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щіті.
Зник струм.	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Несправність у роботі	<p>Несправність у роботі</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 40 2. Якщо у резервуарі для води є вода, спорожніть його: <ul style="list-style-type: none"> - Відчиніть дверцята приладу. - Візьміться праворуч та ліворуч під панеллю. - Повільно витягніть панель та посуньте вгору.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Дуже сильне утворення пари під час режиму роботи з парою.	<p>Прилад автоматично виконує калібрування. Жодні дії не потрібні.</p> <p>Якщо час приготування занадто короткий, прилад не відкалибується автоматично. Якщо пари утворюється все ще багато, повторіть калібрування приладу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відновіть заводські установки приладу. → "Основні параметри", Стор. 25 2. Повторіть калібрування. → "Перед першим використанням", Стор. 13
Прилад пропонує видалити накип без попередньої появи лічильника.	<p>Встановлений діапазон жорсткості води занадто низький.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виконайте видалення накипу з приладу. → "Видалення накипу", Стор. 32 2. Перевірте жорсткість води та встановіть в основних установках. → "Основні параметри", Стор. 25
Прилад пропонує виконати промивання.	<p>Під час видалення накипу була перервана подача електроенергії або вимкнений прилад.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Промийте прилад. → "Видалення накипу", Стор. 32
На дисплеї відображається вказівка "«Заповніть резервуар для води», хоча резервуар для води заповнений.	<p>Резервуар для води не зафікований.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Правильно вставте резервуар для води, щоб він зафіксувався у тримачі. → "Наповніть резервуар для води", Стор. 18
	<p>Резервуар для води випав. Деталі у резервуарі для води від'єдналися через вібрацію. Резервуар для води протікає.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Замовте новий резервуар для води. → "Сервісні центри", Стор. 40
Несправність у роботі	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Не використовуйте демінералізовану або фільтровану воду. → "Перед першим використанням визначте жорсткість води", Стор. 13
Датчик несправний.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 40.
Кнопки блимають.	<p>За панеллю управління утворився конденсат. Жодні дії не потрібні. Щойно конденсат випарується, кнопки перестануть блимати.</p>
Під час готування з парою чути пlesкіт води.	<p>Водяна пара викликає холодовий/тепловий ефект у заморожених продуктах. Жодні дії не потрібні.</p>
Прилад гудить під час роботи та після вимкнення.	<p>Перевірка роботи насоса створює шум під час роботи. Жодні дії не потрібні.</p>
Освітлення робочої камери не працює.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть основні установки для освітлення. → "Основні параметри", Стор. 25
	<p>Несправна світлодіодна лампа.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 40.
Досягнуто максимальної тривалості роботи.	<p>Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відобразиться вказівка.</p> <p>Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Щоб продовжити режим роботи, спочатку вимкніть прилад, натиснувши , а потім знов увімкніть. Знову налаштуйте і запустіть режим. 2. Якщо ви не плануєте використовувати прилад, вимкніть його, натиснувши . <p>Порада: Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу, встановіть тривалість. → "Функції часу", Стор. 16</p>

Несправність	Причина та усунення несправностей
На дисплей з'являється буквено-цифровий код помилки, наприклад E0111.	<p>Електронне обладнання розпізнало несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад і знову ввімкніть його. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 40
Незадовільний результат приготування.	<p>Було встановлено невідповідні налаштування.</p> <p>Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Наступного разу встановіть нижче або вище значення. <p>Порада: В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті siemens-home.bsh-group.com ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.</p>

25 Утилізація

25.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

26 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу.

Виготовлено "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м.Мюнхен, 81739, Німеччина за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.
Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G. Ці джерела світла можна придбати як запчастину, а замінити їх можна тільки кваліфікованим спеціалістам.

26.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчініть дверцята приладу. У деяких приладах із паровою функцією заводську табличку можна знайти за панеллю.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

Інформація про пристрій може також бути відображенна в основних установках.
→ "Основні параметри", Стор. 25

27 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.

Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток

Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію».¹ Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).
Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

28 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою siemens-home.bsh-group.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц):
макс. 200 мВт

І	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.							

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.siemens-home.bsh-group.com/ua

29 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

Порада: Більше інформації про приготування, відповідні значення налаштування та рецепти ви можете знайти в Home Connect додатку або на нашому сайті siemens-home.bsh-group.com.

29.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готовування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказаний діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температурі.

- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Якщо ви все ж перед готовуванням бажаєте розігріти духову шафу, встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

Відповідне приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.
→ "Інше приладдя", Стор. 13

29.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.

¹ Залежно від комплектації приладу

- Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- При випіканні запіканки прямо в універсальному деку використовуйте рівень 2.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.

УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

Рівні встановлення

При використанні виду нагрівання «Гаряче повітря 4D» можна обирати між рівнями встановлення 1, 2, 3 і 4. Кращий результат досягається при приготуванні на наступних рівнях встановлення.

Випікання на одному рівні	Висота
Висока випічка/форма на решітці	2
Пласка випічка/деко для випікання	3

Випікання на декількох рівнях одразу	Висота
2 рівні	
▪ Універсальне деко	3
▪ Деко для випікання	1
2 рівні	
▪ 2 решітки з формами на них	3
	1
3 рівні	
▪ Деко для випікання	5
▪ Універсальне деко	3
▪ Деко для випікання	1
4 рівні	
▪ 4 решітки з папером для випікання	5
	3
	2
	1

Використовуйте вид нагрівання «Гаряче повітря 4D».

Зauważення: Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

29.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеною, страву для гриля або цілу рибу прибл. через $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ зазначеного часу.

Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збору рідини, що стікає, підставте універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень встановлення.
- Залежно від розміру та виду печені додайте до $\frac{1}{2}$ літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

Смаження у закритому посуді

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Готування на грилі

Готуйте на грилі, щоб отримати хрумку скоринку. Гриль з конвекцією добре підходить для приготування цілої птиці та риби, а також м'яса, наприклад, хрусткої скоринки.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

Вказівки

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.

- При готуванні на грилі може виникати дим.

29.4 Вказівки щодо готування на парі

Готуйте страви в щадному режимі. Продукти залишаються особливо соковитими.

На відміну від приготування з подачею пари, м'ясо не матиме скоринки.

- Використовуйте відкритий, термостійкий та придатний для готування на парі посуд.
- Найкраще підіде перфорована ємність для приготування на парі розміром XL. Щоб зібрати рідину, що стікає, вставте універсальне деко у робочу камеру на один рівень нижче. Також можна поставити на решітку скляну ємність.
- Вкрийте страву плівкою, яку зазвичай використовуєте для готування на водяній бані, наприклад, харчовою плівкою.
- Страву не потрібно перевертати.
- За бажанням можна обсмажити м'ясо, птицю або рибу перед тим, як готувати на парі. Скоротіть час приготування.
- Для більших шматків потрібен триваліший час нагрівання та триваліше приготування.
- Якщо ви використовуєте кілька шматків однакової ваги, прилад подовжує час нагрівання. Тривалість готування не змінюється.
- Під час приготування на парі відкривайте дверцята приладу якомога рідше. Після завершення приготування протріть піддон для конденсату. Переповнення піддона для конденсату може привести до пошкодження меблів.

- У головному меню інструкції з експлуатації наведено інформацію, як встановити режим готування на парі.
→ "Готування на парі", Стор. 17

Овочі на декількох рівнях одразу

Ви можете приготувати кілька страв або ціле меню на двох рівнях, наприклад, броколі та картоплю.

→ Стор. 46

Рис або зернові

- Додайте воду або рідину у вказаному співвідношенні.
Наприклад, 1 : 1,5 означає 150 мл рідини на 100 г рису.

29.5 Вказівки щодо приготування напівфабрікатів

- Результат готування дуже сильно залежить від продукту. Потемніння від смаження та нерівномірна обробка можуть статися ще на етапі підготування вихідних продуктів.
- Не використовуйте заморожені продукти, якщо вони дуже сильно вкриті льодом. Видаліть налідь зі страви.
- Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Якщо ви готуєте або розігріваете напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.
- Рівномірно розділіть окремі продукти, такі як булочки та напівфабрикати з картоплі, на приладді. Залиште трохи місця між окремими шматочками.
- Дотримуйтесь вказівок виробника, зазначених на упаковці.

29.6 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

Рекомендовані налаштування для різних страв

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання	Температура, °C/рівень гриля	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Форма для кексу або Прямоугольна форма	2	□	150-170	-	60-80
Здобний пиріг, 2 рівні	Форма для кексу або Прямоугольна форма	3+1	◎	140-160	-	60-80
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	□	170-190	-	55-80
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	◎	150-160	-	50-60
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	◎	1. 150-160 2. 150-160	1 Вимк.	1. 10 2. 25-35
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	□	160-180	-	55-75

¹ Попередньо прогрійте прилад.

² Переверніть страву після 2/3 загального часу.

uk Для досягнення кращого результату

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання	Температура, °C/рівень гриля	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	□	180-190	-	30-40
Бісквітний рулет	Деко для випікання	3	◎	180-200 ¹	1	10-15
Кекси	Деко для кексів	3	□	170-190	-	15-20
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	3	◎	160-180	2	25-35
Печиво домашнє	Деко для випікання	3	◎	140-160	-	15-30
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	◎	140-160	-	15-30
Домашнє печиво, 3 рівні	2х Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	◎	140-160	-	15-30
Хліб, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	◎	1. 210-220 2. 180-190	3 Вимк.	1. 10-15 2. 25-35
Хліб, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	◎	1. 210-220 2. 180-190	3 Вимк.	1. 10-15 2. 45-55
Хліб, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2	□	200-210	-	35-45
Лаваш	Універсальне деко	3	□	220-230	3	20-30
Булочки, свіжі	Деко для випікання	3	□	200-220	2	20-30
Піца, свіжа - на деку для випікання	Деко для випікання	3	◎	200-220	-	25-35
Піца, свіжа - на деку для випікання, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	◎	180-190	-	35-45
Піца, свіжа, тонкий корж, на деці для піци	Форма для піци	2	◎	220-230	-	20-30
Турецький пиріг (бъорек)	Універсальне деко	1	☒	200-220 ¹	-	20-30
Французький пиріг кіш	Форма з темним покриттям для кішу	3	◎	190-210	-	30-40
Французька піца фланкүхен	Універсальне деко	3	□	240-250 ¹	-	10-18
Запіканка, пікантина, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2	☒	150-170	2	40-50
Запіканка з картоплею, сиром інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	◎	160-190	-	50-70

¹ Попередньо прогрійте прилад.

² Переверніть страву після 2/3 загального часу.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C/рівень гриля	Інтенсивність пари	Тривалість, хв
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Решітка	2	☒	200-220	-	60-70
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Решітка	2	☒	190-210	2	50-60
Філе грудинки курчати, на парі	Перфорована ємність для приготування на парі	3	☒	100	-	15-25
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Решітка	3	☒	200-220	2	30-45
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	☒	160-180	-	120-150
Гусак, нефарширований, 3 кг	Решітка	2	1. ☒ 2. ☒ 3. ☒	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	2 2 Вимк.	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	180-190	-	110-130
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	□	190-200	-	120-140
Свинина для запікання зі шкірою, наприклад, лопатка, 2 кг	Відкритий посуд	2	1. ☒ 2. ☒ 3. ☒	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	Вимк. 1 Вимк.	1. 25-30 2. 60-80 3. 20-30
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Решітка	2	☒	210-220	-	40-50
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Відкритий посуд	2	☒	190-200	1	50-60
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	☒	200-220	-	130-160
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	□	200-220	-	140-160
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Решітка	2	☒	220-230	-	60-70
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	190-200	1	65-80
Бургер, 3-4 см заввишки	Решітка	4	☒	3	-	25-30 ²
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	170-190	-	50-80
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	170-180	1	80-90
Риба, смажена, ціла, 300 г, наприклад, форель	Універсальне деко	2	☒	1. 170-180 2. 160-170	1 Вимк.	1. 15-20 2. 5-10
Риба на парі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Перфорована ємність для приготування на парі	3	☒	80-90	-	15-25

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Переверніть страву після 2/3 загального часу.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання	Температура, °C/рівень гриля	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Рибне філе, без панірування, на парі	Перфорована ємність для приготування на парі	3		80-100	-	10-16
Цвітна капуста, цілі качани, приготування на парі	Перфорована ємність для приготування на парі	3		120	-	20-30
Морква, скибочками, приготування на парі	Перфорована ємність для приготування на парі	3		120	-	5-7
Шпинат, готовування на парі	Перфорована ємність для приготування на парі	3		100	-	2-3
Картопля «в мундирі», ціла	Перфорована ємність для приготування на парі	3		120	-	30-35
Довгозернистий рис, 1:1,5	Плаский посуд	3		110	-	12-17
Яйця, зварені круто	Перфорована ємність для приготування на парі	3		100	-	9-12

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Переверніть страву після 2/3 загального часу.

Десерт

Приготування карамельного крему або крем-брюле

1. Пригответе суміш для крему за вашим рецептром.
2. Залийте суміш висотою 2-3 см у формочки.
3. Помістіть формочки у перфоровану ємність для приготування на парі розміром XL.
4. Вкрийте страву фольгою, яку зазвичай використовуєте для готовування на водяній бані, наприклад, харчовою плівкою.
5. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
6. Якщо формочки виготовлені з дуже темного металу, подовжіть час готовування.

Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C. Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °C.
3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з ходильника.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
5. Накройте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

Рекомендовані налаштування для десертів, компотів


Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Крем-брюле	Порційні формочки	3		85	-	20-30
Карамельний крем	Порційні формочки	3		85	-	30-40
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери		35-40	-	300-360

Меню страв на парі

Рекомендовані налаштування та додаткова інформація щодо приготування страв.

Вказівки щодо складання меню

- Використовуйте придатне приладдя та правильно вставляйте його у духову шафу. → Стор. 11

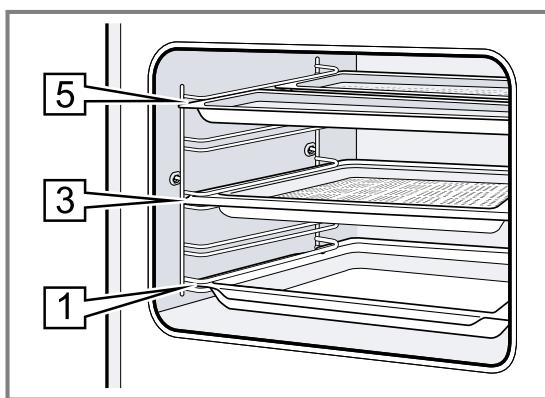

- Рівні встановлення:
 - Ємність для приготування на парі, розмір M: рівень 5
 - Ємність для приготування на парі, розмір XL: рівень 3
 - Універсальне деко: рівень 1

- Спочатку поставте у робочу камеру страву з довшим часом приготування. Інші страви додайте у потрібний час. Тоді вони всі будуть готові одночасно.
- Дотримуйтесь вказівок щодо приготування окремих страв.
 - Час нагрівання відрізняється залежно від розміру та ваги страви.
 - Час приготування не залежить від кількості продуктів.
 - Використовуйте термостійкий посуд.
 - Накрійте суфле фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
 - Універсальне деко завжди встановлюйте на рівень 1.
- У разі одночасного приготування кількох страв загальний час приготування подовжується, оскільки під час кожного відчинення дверцят приладу з нього виходить пара, і йому треба знову нагріватися.
- Після одночасного приготування кількох страв насухо витріть робочу камеру і піддон для конденсату.

Рекомендовані налаштування для приготування страв

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид нагрівання → Стор. 9	Температура, °C	Інтенсивність пари	Тривалість, хв
Варена картопля, порізана	Перфорована ємність для приготування на парі, розмір M	5+5+3	☒	100	-	1. 30 2. 20 3. 10
Філе лосося глибокої заморозки	+ Неперфорована ємність для приготування на парі, розмір M					
Брокколі	+ Перфорована ємність для приготування на парі, розмір XL					

29.7 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління.

Томління

Для всіх ніжних страв, які ви бажаєте просмажити до середнього ступеня готовності/з кров'ю, до точно визначененої стадії. М'ясо та птиця залишаються соковитими та ніжними при повільному приготуванні за низьких температур.

Томління птиці або м'яса

Зауваження: Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання «Томління/слабке нагрівання» неможливий.

Вимога: Робоча камера холодна.

1. Використовуйте абсолютно свіже та бездоганне м'ясо. Найкраще підходять шматки без кісток і з невеликою кількістю сполучної тканини.

2. Встановіть посуд на решітку у робочу камеру на рівень 2.
3. Попередньо розігрійте робочу камеру та посуд протягом прибл. 15 хвилин.
4. Обсмажте м'ясо на гарячій конфорці з усіх боків.
5. Відразу покладіть м'ясо у розігрітий посуд в робочу камеру.
Щоб температура у робочій камері залишалася рівномірною, тримайте дверцята під час томління зчиненими.

Поради щодо томління

Тут ви знайдете поради для отримання ідеального результату при томлінні.

Побажання	Порада
Ви бажаєте приготувати у режимі томління качине філе.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Покладіть холодне качине філе на сковорідку. ■ Спочатку обсмажте з боку шкірки. ■ Готуйте качине філе у режимі томління. ■ Після томління підсмажте качине філе на грилі до хрумкої шкірки 3–5 хвилин.

Побажання	Порада
Ви бажаєте подавати соковите м'ясо якомога теплішим.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Підігрійте посуд, в якому подаватимете страву. ■ Подавайте його з дуже гарячим соусом.

Рекомендовані налаштування для томління

Страва	Приладдя/ посуд	Висота	Тривалість смажен- ня, хв	Вид на- грівання	Температур а, °C	Інтенси- вність парі	Тривалість, хв
Качине філе рожеве, по 300 г	Відкритий посуд	2	6-8		90 ¹	-	45-60
Свиняче філе, цілий шматок	Відкритий посуд	2	4-6		80 ¹	-	45-70
Яловиче філе, 1 кг	Відкритий посуд	2	4-6		80 ¹	-	90-120
Медальйони телячі, 4 см завтовшки	Відкритий посуд	2	4		80 ¹	-	30-50
Спинна частина ягняти, надрізана, по 200 г	Відкритий посуд	2	4		80 ¹	-	30-45

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Пастеризація та гігієна

Проводьте пастеризацію непошкодженого термостійкого посуду або дитячих пляшечок. Такі заходи відповідають звичайному виварюванню.

Дитячі пляшечки, пастеризація

1. Очистіть пляшки щіткою для пляшок відразу після спорожнення.
2. Помийте пляшки у посудомийній машині.
3. Помістіть банки в ємність для приготування на парі розміром XL так, щоб вони не торкалися одна одної.
4. Запустіть програму "«Пастеризація»".
5. Просушіть пляшки чистим рушником.

6. Після пастеризації протріть прилад.

Вказівки щодо пастеризації

Дотримуйтесь цих вказівок при пастеризації посуду.

- Ви можете використовувати свій прилад для підготовки банок та їхніх кришок для закривання варення або консервації.
- Ви можете повторно обробити варення після приготування, щоб збільшити термін зберігання.
- Пастеризуйте лише термостійкий посуд та посуд, придатний для готовання на парі.
- Використовуйте лише цілі чисті банки та кришки.
- Мити посуд у посудомийній машині найкраще перед пастеризацією.

Рекомендовані налаштування для дотримання гігієни

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на- грівання → Стор. 9	Температура, °C	Інтенси- вність парі	Тривалість, хв
Чистий посуд без мікробів	Перфорована ємність для приготування на парі	2		100	-	15-20

Сходження тіста

Дріжджове тісто швидше піднімається у вашому приладі, ніж при кімнатній температурі, і при цьому не пересихає.

Вимога: Робоча камера холодна.

1. Вставте решітку.
2. Поставте тісто в мисці на решітку.

Не накривайте миску.

3. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок. Дані є орієнтовними значеннями. Температура і тривалість готовання залежать від виду та кількості інгредієнтів.
4. Під час процесу бродіння не відкривайте дверцята приладу, інакше виходитиме волога.

5. Перед випіканням насухо протріть робочу камеру.

Рекомендовані налаштування для сходження тіста

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид нагрівання	Температура, °C	Інтенсивність пари	Тривалість, хв
Тісто з високим вмістом жиру, наприклад, панетоне	Миска на решітці	2	🕒	40-45	-	40-90
Білий хліб	Миска на решітці	2	🕒	35-40	-	30-40

Підігрівання

Розігрівайте страви з подачею пари в щадному режимі. Вони смакують та виглядають, як щойно приготовані. Таким чином можна розігрівати вчорашию випічку.

Вказівки щодо підігрівання

- Використовуйте відкритий, термостійкий та придатний для готування на парі посуд.
- Використовуйте плаский та широкий посуд. У холодному посуді підігрівання триває довше.

- Поставте посуд на решітку.
- Покладіть їжу, яка готується не у посуді, безпосередньо на решітку на рівень 2, наприклад, булочки.
- Не накривайте страви.
- Під час підігрівання не відкривайте дверцята приладу, інакше виходитиме багато пари.
- Після підігрівання насухо витріть робочу камеру і піддон для конденсату.

Рекомендовані налаштування для розігрівання та підігрівання

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид нагрівання	Температура, °C	Інтенсивність пари	Тривалість, хв
Порційні страви, охоложенні, 1 порція	Відкритий посуд	2	🕒	120-130	-	15-25
Піца, охоложена, запечена	Решітка	2	🕒	170-180 ¹	-	5-15
Булочки, багети, запеченні	Решітка	2	🕒	150-160 ¹	-	10-20
Піца, заморожена, запечена	Решітка	2	🕒	170-180 ¹	-	5-15
Булочки, багети, заморожені, запеченні	Решітка	2	🕒	160-170 ¹	-	10-20

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Підтримання страв у гарячому стані

Вказівки щодо підтримання в гарячому стані

- При використанні виду нагрівання "«Підтримання в гарячому стані»" не утворюється конденсат. Не потрібно протирати робочу камеру.
- Не накривайте страви.
- Не зберігайте страви у теплі більш ніж 2 години.

- Зважайте на те, що деякі страви під час підтримання в гарячому стані продовжують готовуватися. Різні рівні подачі пари підходять для підтримання в гарячому стані:
 - рівень 1: смажених шматочків та недовго смаженої їжі
 - рівень 2: запіканок та гарнірів;
 - рівень 3: рагу та супів

29.8 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1.

Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.
- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- Рівні встановлення при випіканні на 2 рівнях:
 - Універсальне деко: рівень 3

Деко для випікання: рівень 1

- Formi na решітці:
перша решітка: рівень 3
друга решітка: рівень 1
- Рівні встановлення при випіканні на 3 рівнях:
 - Деко для випікання: рівень 5
 - Універсальне деко: рівень 3
 - Деко для випікання: рівень 1
- Бісквіт на воді
 - При випіканні на 2 рівнях встановлюйте рознімні форми на решітці одна над одною.
 - В якості альтернативи решітці можна також використовувати деко для готування в режимі Air Fry, яке ми пропонуємо.

Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C	Інтенси-вність парі	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	3	□	140-150 ¹	-	25-40
Фігурне печиво	Деко для випікання	3	◎	140-150 ¹	-	25-40
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	◎	140-150 ¹	-	30-40
Фігурне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	◎	130-140 ¹	-	35-55
Дрібне печиво	Деко для випікання	3	□	160 ¹	-	20-30
Дрібне печиво	Деко для випікання	3	◎	150 ¹	-	25-35
Дрібне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	◎	150 ¹	-	25-35
Дрібне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	◎	140 ¹	-	35-45
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	□	160-170 ²	-	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	◎	160-170 ²	-	30-40

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	∅	1. 150-160 2. 150-160	1 Вимк.	1. 10 2. 20-25
Бісквіт на воді, 2 рівні	2x Рознімна форма Ø 26 см	3+1	∅	150-170 ²	-	30-50

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Готування на парі

Встановіть універсальне деко під перфоровану ємність для приготування на парі розміром XL, якщо це зазначено в рекомендованих установках.

Рівні встановлення

Рівні встановлення при готовуванні на парі на одному рівні

■ Кладіть максимум 2,5 кг.

- Перфорована ємність для приготування на парі, розмір XL: рівень 3

Рівні встановлення при готовуванні на парі на двох рівнях

- Кладіть максимум 1,8 кг на рівень.
- Перфорована ємність для приготування на парі, розмір XL: рівень 5
- Перфорована ємність для приготування на парі, розмір XL: рівень 3

Рекомендовані налаштування для приготування птиці на парі

Страва	Приладдя/посуд	Рівень	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Горох, заморожений, дві ємності	2x Ємність для обробки парою, розмір XL + Універсальне деко	5+3+1	∅	100	-	- ¹
Броколі, свіжа, 300 г	Ємність для обробки парою, розмір XL	3	∅	100 ²	-	8-9 ³
Броколі, свіжа, одна ємність	Ємність для обробки парою, розмір XL	3	∅	100 ²	-	10-11 ³

¹ Випробування завершується, коли в найхолоднішому місці досягається температура 85 °C (див. стандарт IEC 60350-1).

² Попередньо прогрійте прилад.

³ Порівнянний ступінь готовності еталонного зразка й головного зразка досягається після того, як еталонний зразок готовувався упродовж 5 хвилин (згідно з вимогами стандарту IEC 60350-1).

Готування на грилі

Рекомендовані налаштування для готовування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C/рівень гриля	Інтенси-вність пари	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5	□	3 ¹	-	4-6

¹ Не прогрівайте прилад попередньо.

30 Інструкція з монтажу


Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.



⚠ 30.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтесь цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне вбудування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне вбудування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Не використовуйте ручку дверцят для транспортування або вбудування.
- Після доставки перевірте прилад на наявність транспортних пошкоджень. При виявленні пошкоджень, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та липку плівку з робочої камери та дверей.
- Врахуйте інструкції з монтажу для вбудування приладдя.
- Меблі, в які вбудовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °C.
- Не вбудовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу.
Незакріплені меблі необхідно закріпити за допомогою стандартного кутка **b** до стіни.

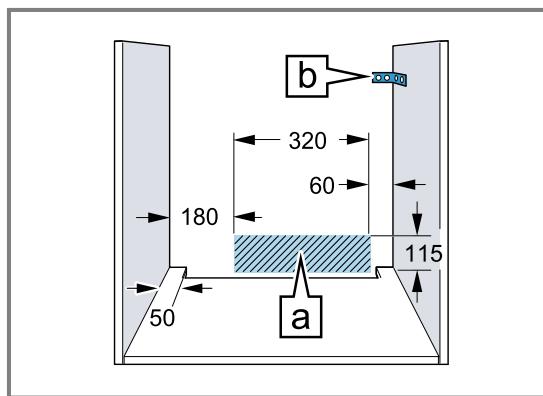

- Якщо прилад оснащений панеллю управління з відкидною кришкою, слідкуйте за тим, щоб відкриванню кришки не заважали меблі, що прилягають до приладу.
- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.


УВАГА!

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- ▶ Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


30.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

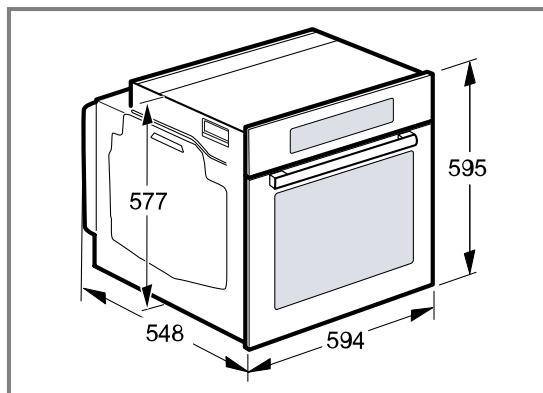

30.3 Вбудування під стільницєю


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницєю.

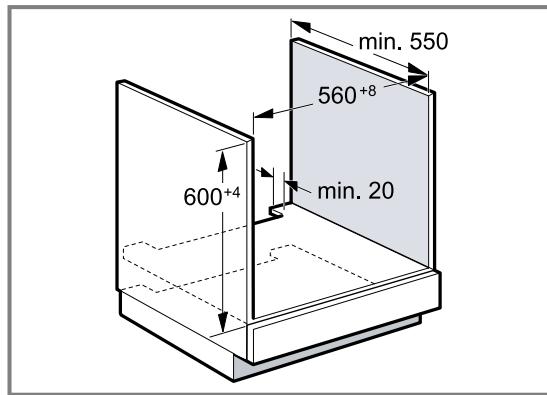

- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для вбудування.
- Дотримуйтесь всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.
- Дотримуйтесь усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

30.4 Вбудування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.

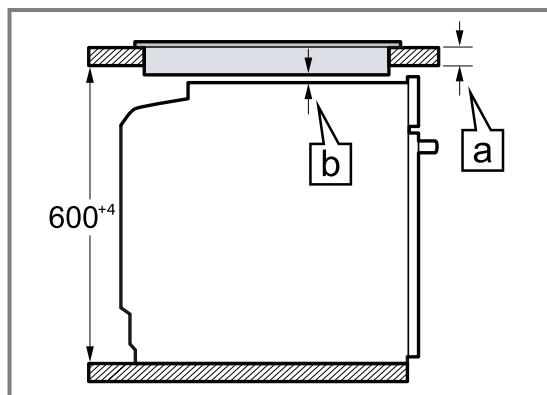


На основі обов'язкових мінімальних розмірів [b] визначається мінімальна товщина стільниці [a].

Тип варильної поверхні	а прикріплена в мм	а встановлена врівень у мм	б у мм
індукційної варильної поверхні	37	38	5
Індукційна варильна панель з суцільною зоною нагріву	47	48	5
Газова конфорка	27	38	5 ¹
Електрична варильна панель	27	30	2

¹ Дотримуйтесь усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

30.5 Вбудування у високу шафу


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.

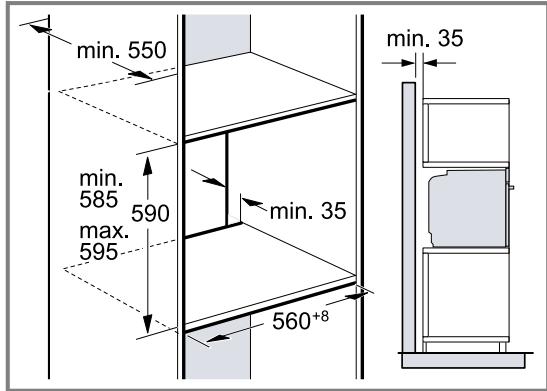

- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрести.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.


30.6 Монтаж двох приладів один над одним

Прилад можна також будувати над або під іншим приладом. Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу приладів один над одним.

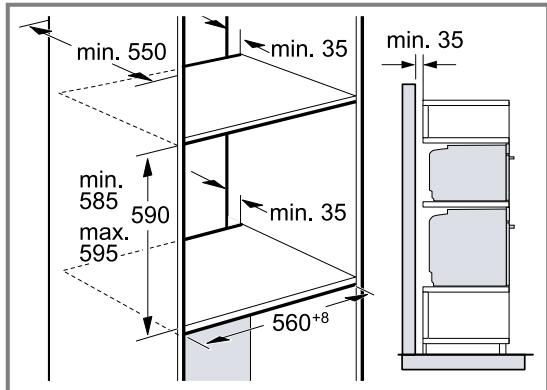

- Для вентиляції приладів необхідні вентиляційні прорізи у перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію обох приладів, у цокольній зоні необхідно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см². Для цього слід прорізати панель цоколя або встановити вентиляційну решітку.


- Слід забезпечити повітрообмін, як показано на ескізі.

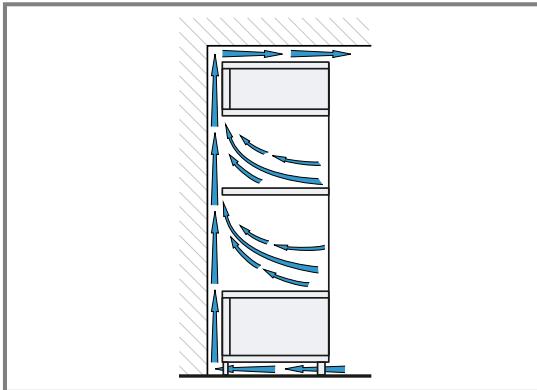

- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

30.7 Кутовий монтаж

Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.

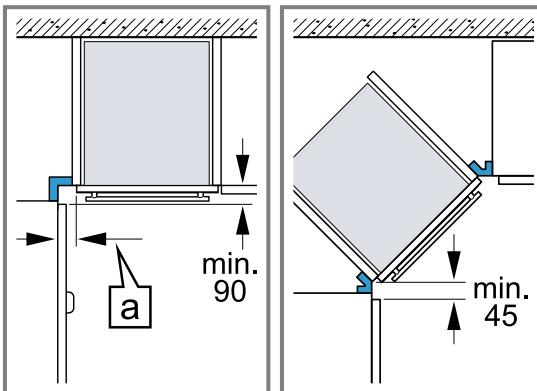

- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір **a** залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

30.8 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I та може підключатися лише через запобіжник.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій таблиці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.

- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.
- Якщо дисплей приладу залишається темним, він неправильно підключений. Від'єднайте прилад від електромережі, перевірте точки приєднання.

Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

Зауваження: Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами.

- ▶ Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.
Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом

Зауваження: Лише кваліфіковані спеціалісти можуть приєднувати прилад. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.
У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


1. Визначте фазу та нуль на розетці.
Неправильне підключення приладу може привести до його пошкодження.
2. Підключіть відповідно до схеми підключення.
Напруга, див. фірмову табличку.
3. Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:
 - зелено-жовтий = заземлення \ominus
 - блакитний = (нуль) нульова жила
 - коричневий = фаза (зовнішня жила)

30.9 Вбудовування приладу

1. Встановіть прилад і відцентруйте його.

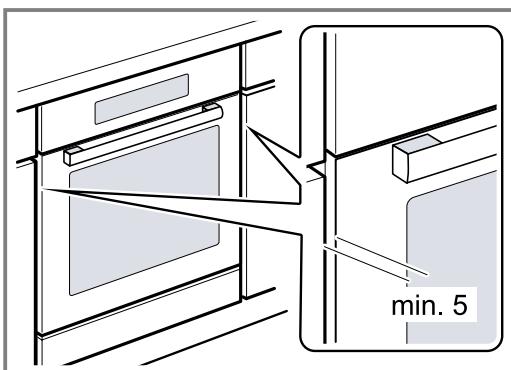


2. Щільно пригвинтіть прилад.

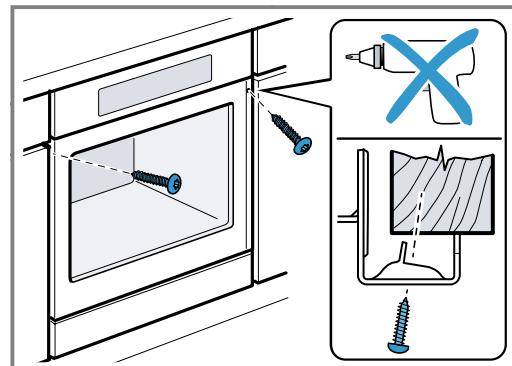


Зауваження: Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками.
На бічних стінках корпусу вбудовуваних меблів не можна кріпiti термоахисні смуги.

30.10 Для кухонь без ручок з вертикальною планкою:


1. Прикріпіть відповідний шматок наповнювача, щоб закрити можливі гострі краї та забезпечити безпечне збирання.

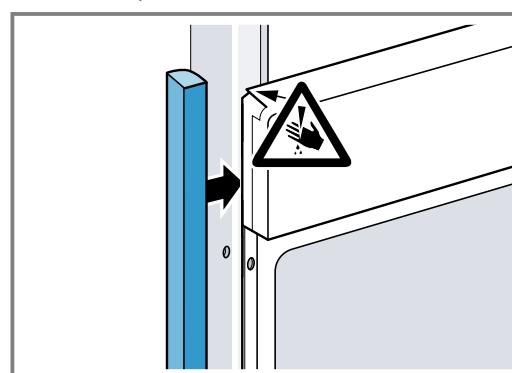

2. Попередньо просвердліть алюмінієві профілі, щоб створити гвинтове з'єднання.

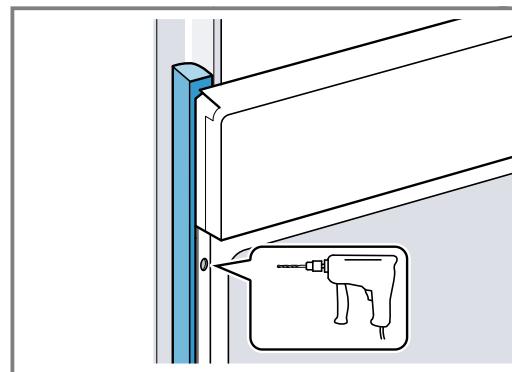

3. Закріпіть прилад відповідним гвинтом.

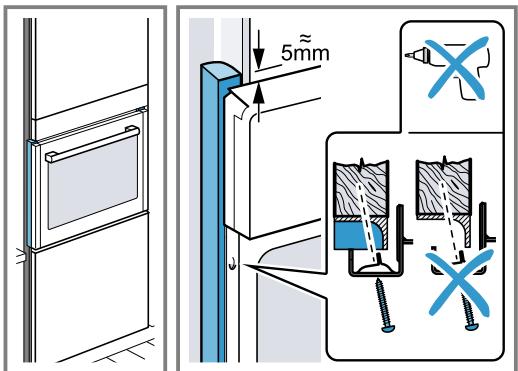

30.11 Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть прилад і повністю вийміть.







UK Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001647904 (040327)

uk