



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Вбудована духова шафа

HBF011B.0Q

[uk]

Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як уникати матеріальної шкоди.....	4
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	5
4	Знайомство.....	6
5	Перед першим використанням	9
6	Основні відомості про користування.....	9
7	Швидке нагрівання	9
8	Функції часу	10
9	Чищення та догляд	10
10	Підвісні каркаси.....	12
11	Дверцята приладу	13
12	Усуення несправностей.....	15
13	Транспортування та утилізація.....	16
14	Сервісні центри	16
15	Для досягнення кращого результату	17
16	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	31

1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для будовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекеру дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- з зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

Перегрів приладу може стати причиною загоряння.

- ▶ Не будовуйте прилад з закриванням декоративною панеллю або дверцятами меблів.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизжатися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцята приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Зіштовхування з відкритими дверцятами приладу може спричинити травми.

- ▶ Двері приладу повинні бути закритими впродовж експлуатації та після неї.

Прилад та його доступні частини можуть мати гострі краї.

- ▶ Будьте обережні під час використання та чищення.
- ▶ Якщо можливо, вдягайте захисні рукавички.

Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 16

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Галогенна лампа

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Лампи робочої камери сильно нагриваються. Навіть через деякий час після їх вимикання існує небезпека опіків.

- ▶ Не торкайтесь скляної кришки.
- ▶ Під час очищення уникайте контакту зі шкірою.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрону залишаються під напругою.

- ▶ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено.
- ▶ Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50 °C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50 °C.
- ▶ Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.
- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- ▶ Після використання висушіть робочу камеру.
- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
- ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти. Охолодження з відкритими дверцятами приладу з часом може пошкодити сусідні фронтальні панелі.
- ▶ Після роботи з високими температурами залишайте робочу камеру охолоджуватися закритою.
- ▶ Не затискайте нічого в дверцятах.
- ▶ Лише після експлуатації з великою кількістю вологи залишайте робочу камеру висихати відкритою.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.
 - По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.
- Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.
- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
 - Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може привести до пошкодження поверхонь меблів, що прилягають до приладу.

- Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.
 - Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.
- Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.
- Забороняється сідати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу, а також підpirати їх.
 - Не ставте на дверцята посуд або приладдя.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепти або у рекомендованих установках.

- Якщо не розігрівати прилад, ви заощадите до 20% електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступної порції пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додотувалася.

Вийміть з робочої камери приладдя та посуд, що не використовуються.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.

- Так заощадиться енергія для розморожування.

Зауваження:

Прилад споживає:

- в режимі роботи з увімкненим дисплеєм макс. 1 Вт
- в режимі роботи з вимкненим дисплеєм макс. 0,5 Вт

4 Знайомство


4.1 Поля панелі управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Елементи управління

За допомогою елементів керування можна налаштовувати всі функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.

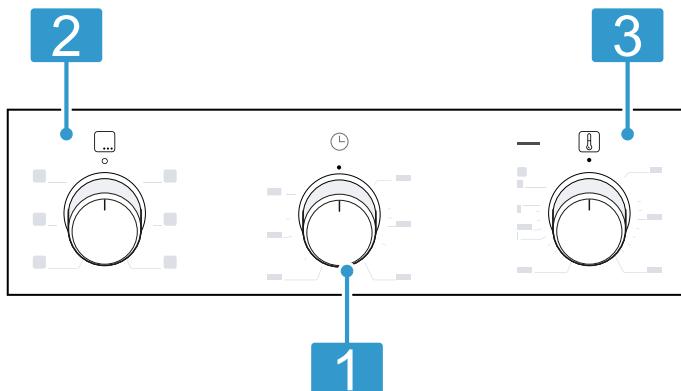

1 Таймер

За допомогою таймера ви можете встановити тривалість виконання режиму.
→ "Таймер", Стор. 7

2 Регулятор функцій

За допомогою регулятора функцій ви можете встановити вид нагрівання та інші функції. Регулятор функцій можна обертати з нульового положення ⚡ праворуч або ліворуч. Залежно від типу приладу регулятор функцій можна загилювати. Для блокування або розблокування натисніть регулятор функцій у нульове положення ⚡.

→ "Види нагрівання та функції", Стор. 6

3 Регулятор температури

Налаштуйте температуру регулятором температури для виду нагрівання та оберіть налаштування для інших функцій.

Регулятор температури можна обертати з нульового положення ● лише праворуч до упору, не далі цього упору.

Залежно від типу приладу регулятор температури можна загилювати. Для блокування або розблокування натисніть регулятор температури у нульове положення ●.
→ "Температура та рівні налаштувань", Стор. 7

Види нагрівання та функції

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування.

Символ	Вид нагрівання	Використання та функціонування
⌚	3D гаряче повітря	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє по робочій камері тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
☰	Гриль, велика площа	Готування на грилі пласких страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання цілої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
☒	Гриль з конвекцією	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
▣	Верхнє/нижнє нагрівання	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Цей вид нагрівання підходить в першу чергу для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у звичайному режимі.
⌚*	Розморожування	Делікатне розморожування заморожених страв.

Інші функції

Тут можна познайомитися з іншими функціями вашого приладу.

Символ	Функція	Застосування
	Швидке нагрівання	Швидке розігрівання робочої камери без приладдя. → "Швидке нагрівання", Стор. 9

Температура та рівні налаштувань

Для видів нагрівання та функцій доступні різні налаштування.

Символ	Функція	Застосування
●	Нульова позиція	Прилад не нагрівається.
50 - 275	Діапазон температур	Температура в робочій камері у °C.
1, 2, 3 або I, II, III	Режими гриля	Встановіть режими гриля залежно від типу приладу: для великої площини або для малої площини. 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання

Індикатор нагрівання

Прилад відображає етапи нагрівання.

Коли прилад нагрівається, над регулятором температури світиться індикаторна лампа. У паузах між нагріванням індикаторна лампа згасає.

Якщо ви перед готовуванням розігріваете прилад, оптимальним моментом для встановлення страви буде момент, коли вперше засвітиться індикаторна лампа.

Вказівки

- Якщо налаштована функція «Освітлення робочої камери» та встановлена температура, також світиться індикатор нагрівання. При цьому прилад не нагрівається.

- Якщо ваш прилад оснащений функцією освітлення робочої камери і встановлено значення температури, починає світитися також індикатор нагрівання. При цьому прилад не нагрівається.
- Через термічні властивості температура, яка відображається на дисплеї, може трохи відрізнятися від температури в робочій камері.

Таймер

Ви можете встановлювати тривалість до 60 хвилин за допомогою таймера.

Зауваження: Таймер не впливає на роботу духової шафи. Його можна використовувати лише як кухонний таймер.

Позиція	Функція	Пояснення
●	Нульова позиція	Вимк.
△	Завершення запрограмованої тривалості	По закінченні встановленого часу лунає сигнал.
△ - 60	Проміжок часу	Шкала часу у хвилинах

4.2 Робоча камера

Функції робочої камери полегшують експлуатацію вашого приладу.


Навісні елементи

Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

Робоча камера має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 12

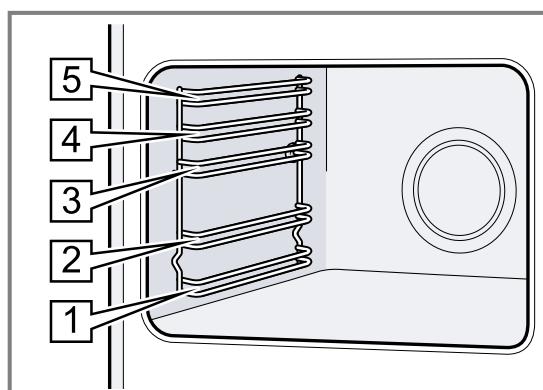

Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу продовжиться.

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

УВАГА!

Забороняється закривати вентиляційні отвори над приладом. Прилад перегрівається.

- Не перекривайте вентиляційні отвори.


4.3 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.


Зауваження: Приладдя може деформуватися через високу температуру. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.

Приладдя

Решітка

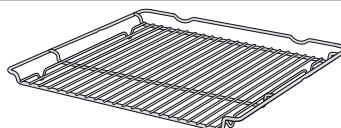

Універсальне деко

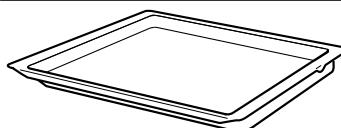

Деко для випікання



Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

Конденсат

Під час готування у робочій камері та на дверцятах приладу утворюється конденсат. Це є нормальним явищем та не впливає на функціональність приладу. Після готування витріть конденсат.

Залежно від типу пристрою приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

Використання

- Форми для випікання
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви
- Пироги з соковитою начинкою
- Печиво домашнє
- Хліб
- Велика печена
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.
- Пиріг на деку
- Здобний пиріг, простий

Використання приладдя

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стійками рівня встановлення.

Решітка	Встановіть решітку гриля відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином — вниз.
---------	---

Деко	Встановлюйте деко скосом до кришок приладу.
------	---

універсальне деко або деко для випікання	
--	--

2. Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.

Зауваження: Виймайте приладдя, яке не потрібне під час експлуатації, з робочої камери.

Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті: www.bosch-home.com

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

5 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.
Очистьте прилад і приладдя.

5.1 Очищення приладу перед першим використанням

Очистіть робочу камеру та приладдя перед першим приготуванням страв за допомогою приладу.

1. Вийміть з робочої камери приладдя та залишки пакування, наприклад, кульки стиропору.
2. Перед нагріванням протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Протягом усього часу роботи приладу провітрюйте приміщення.

4. Налаштуйте вид нагрівання і температуру.
→ "Основні відомості про користування", Стор. 9

Вид нагрівання 3D-гаряче повітря 

Температура Максимум
Тривалість 1 година

5. Вимкніть прилад після закінчення зазначеного часу.
6. Зачекайте, поки охолоне робоча камера.
7. Очистіть гладенькі поверхні лужним розчином і рушником.
8. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.

6 Основні відомості про користування

6.1 Увімкнення приладу

- Поверніть регулятор функцій у положення, відмінне від нульового 0.
- ✓ Прилад увімкнено.

2. За допомогою регулятора температури встановіть температуру або режим гриля.
- ✓ Через кілька секунд прилад починає розігріватися.
3. Коли страва буде готова, вимкніть прилад.

Порада: Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.

6.2 Вимкнення приладу

- Встановіть регулятор функцій на нуль 0.
- ✓ Прилад вимкнено.

3. Коли страва буде готова, вимкніть прилад.
- За допомогою регулятора функцій встановіть потрібний вид нагрівання.

6.3 Види нагрівання та температура

1. За допомогою регулятора функцій встановіть вид нагрівання.

2. Встановіть регулятором температури бажану температуру.
- Встановіть регулятором температури бажану температуру.

7 Швидке нагрівання

Для заощадження енергії з режимом швидкого нагрівання можна скоротити час нагрівання.

Вмикайте режим швидкого нагрівання, лише якщо вам потрібно нагріти духову шафу вище 100°C.

Після швидкого розігрівання найкраще застосовувати такі види нагрівання:

- 3D-гаряче повітря 
- Верхнє/нижнє нагрівання 

7.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

1. За допомогою регулятора функцій встановіть швидке нагрівання .
2. Встановіть бажану температуру регулятором температури.
- ✓ Через декілька секунд увімкнеться швидке нагрівання.
- ✓ Коли швидке нагрівання завершиться, згасне індикатор нагрівання.
3. Встановіть придатний вид нагрівання за допомогою регулятора функцій.
4. Поставте страву в робочу камеру.

8 Функції часу

Ваш прилад має функції часу, за допомогою яких можна налаштовувати таймер.

8.1 Таймер

Таймер можна використовувати як кухонний таймер. Таймер працює паралельно з іншими налаштуваннями. Таймер можна налаштовувати будь-коли, навіть якщо прилад вимкнений.

Зауваження: Таймер не впливає на роботу духової шафи. Його можна використовувати лише як кухонний таймер.

Налаштування таймера

Таймер можна встановити до 60 хвилин при увімкненому та вимкненому приладі.

1. Налаштуйте таймер на потрібну тривалість.
2. Після того як час таймера вийшов:
 - Лунає сигнал. Таймер автоматично переходить в положення «Вимк.» ●.

9 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

9.1 Засіб, придатний для чищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- Не використовуйте агресивні чи абразивні очисні засоби.

- Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- Не використовуйте спеціальні засоби для очищення, якщо прилад ще не охолонув.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Нові губки містять залишкові часточки, що залишилися після виробництва.

- Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки відповідні очищаючі засоби.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.
→ "Очищення приладу", Стор. 11

Прилад

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з нержавіючої сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь 	<p>Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі.</p> <p>Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.</p>
Емалеві, пластикові, пофарбовані або трафаретні поверхні наприклад, панель управління	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Очистіть ганчіркою для посуду та висушіть м'яким рушником.</p> <p>Не знімайте та не тріть.</p>

Кришка приладу

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищення зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 13</p>
Захисна панель дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ з високоякісної сталі: Очисник високо-якісної сталі: ■ з пластмаси: Гарячий лужний розчин 	<p>Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.</p> <p>Порада: Для більш ретельного очищення кришки приладу зніміть захисну панель. → "Дверцята приладу", Стор. 13</p>
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Щоб запобігти появі стійких забруднень, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на ручку дверцят.

Варильна поверхня

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Розчин оцту ■ Засіб для очищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Для того, щоб варильна поверхня висохла після очищення, залиште кришку приладу відкритою.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу. ■ Крайки тонкого дека для випікання не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується. ■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Видалити цей наліт можна за допомогою лимонної кислоти.
Скляна кришка на лампі підсвічування духовки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	При стійких забрудненнях використовуйте засіб для очищення духовок.
Навісні елементи	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Порада: Зніміть підвісні каркаси для очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 12</p>
Приладдя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для очищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.</p>

9.2 Очищення приладу

Щоб уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Вимога: Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засіб, придатний для чищення", Стор. 10

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчиркою для посуду.

uk Підвісні каркаси

- Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 10
2. Витріть насухо м'яким рушником.

9.3 Очищення поверхонь з високоякісної сталі

1. Дотримуйтесь інформації щодо використання засобів для чищення.

2. Очищуйте губкою з гарячим лужним розчином, проводячи в напрямку шліфування.
3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.
4. М'якою тканиною нанесіть тонким шаром засіб для догляду за високоякісною сталлю.

Порада: Засіб для догляду за високоякісною сталлю можна придбати в сервісному центрі або в онлайн-магазині.

10 Підвісні каркаси


Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення каркасів та робочої камери.

10.1 Знімання підвісних каркасів


⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
 - Залиште прилад охолонути.
 - Не підпускайте дітей до приладу.
1. Тримайте каркас знизу та злегка потягніть його вперед. Витягніть подовжувальні штифти із нижньої частини каркасу із кріпильних отворів.

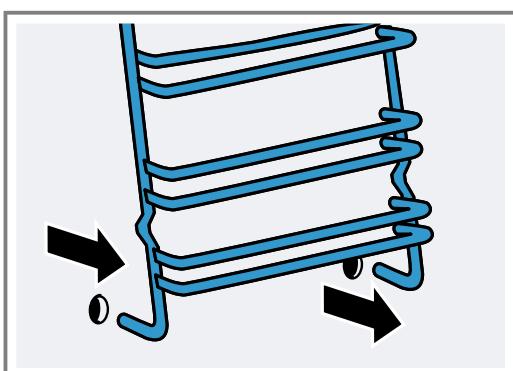


2. Потім потягніть спочатку увесь каркас вниз, потім вперед і зніміть його.

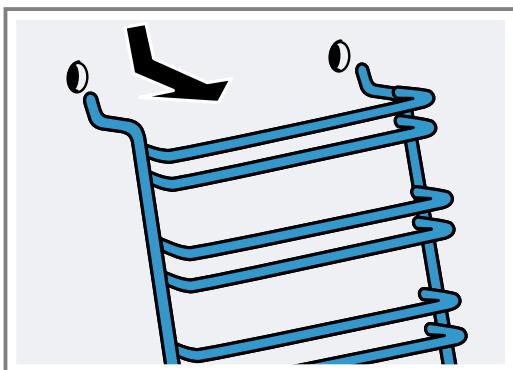

10.2 Встановлення підвісних каркасів


1. Встановіть обидва гаки над каркасом у верхні отвори.

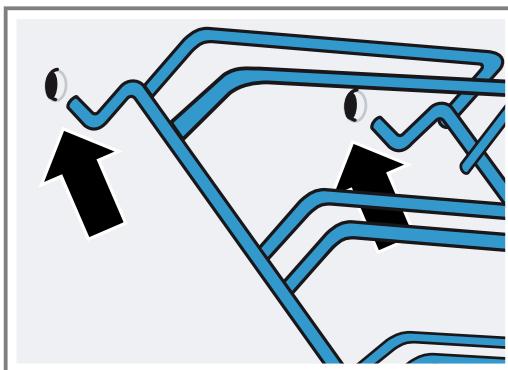


2. УВАГА!

Неправильний монтаж


- Ніколи не рухайте підвісний каркас, якщо ви не встановили повністю два гачки у верхні отвори. Інакше можна пошкодити емальований шар і зламати.

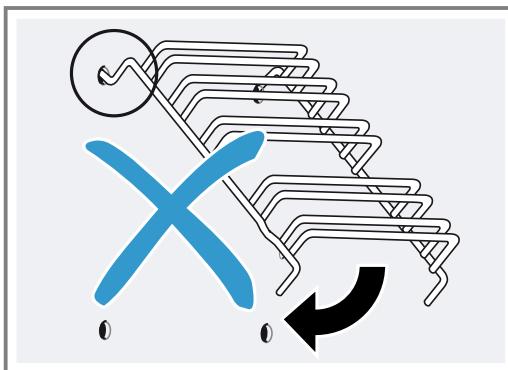

3. Обидва гаки повинні бути повністю вставлені у верхні отвори. Повільно та обережно посуньте каркас вниз та вставте у нижні отвори.

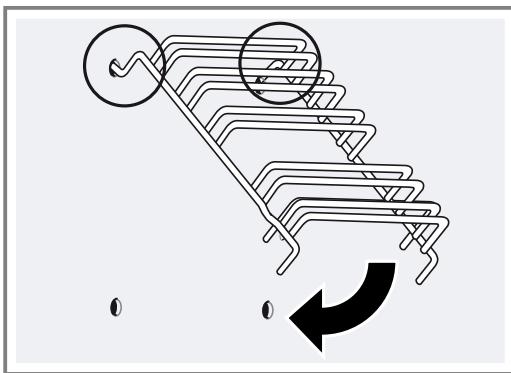

4. Обидва каркаси навісьте у бокові стінки духової шафи.

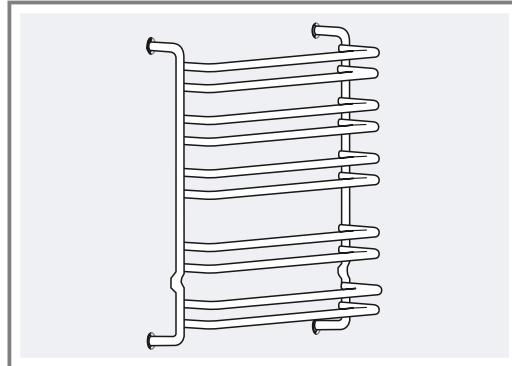

Якщо каркаси встановлені правильно, відстань між двома верхніми рівнями більше.

11 Дверцята приладу


Зазвичай достатньо очистити зовнішні дверцята приладу. Якщо дверцята приладу дуже забруднені зовні та всередині, ви можете зняти їх та очистити.

11.1 Петлі дверцят

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!


Якщо на петлях немає стопорного механізму, вони заскають із великою силою.

- ▶ Відкриваючи дверцята приладу, переконайтесь, що фіксуючі важелі повністю закриті або повністю відкриті.
- 1. На петлях дверцят духової шафи є фіксатори. Якщо фіксатор закритий, дверцята заблоковані.

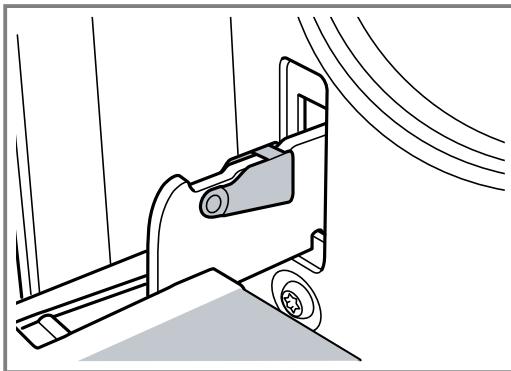

Їх не можна демонтувати.


2. Якщо фіксатори для демонтажу дверцят відкриті, заблоковані петлі.

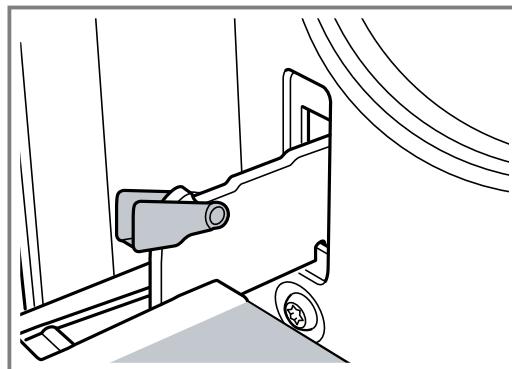


Петлі не можуть замикатися.

11.2 Знімання дверцят приладу

1. Повністю відкрийте дверцята духової шафи.
2. Відкрийте стопорні механізми на лівій та правій петлі.

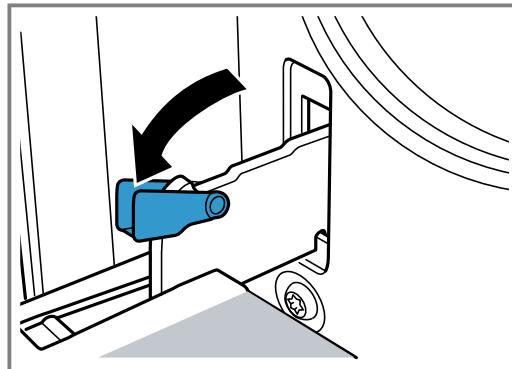

3. Закрійте дверцята до упору. Обома руками обхопіть дверцята ліворуч та праворуч. Прикрийте дверцята ще трохи та вийміть їх.

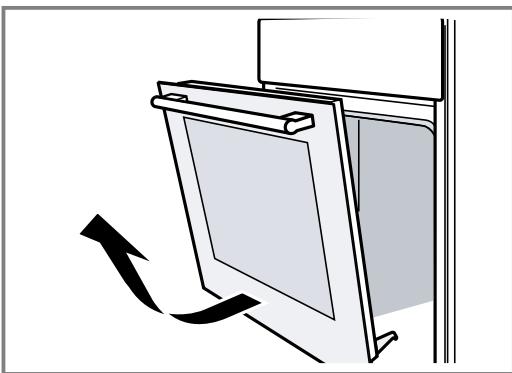

11.3 Демонтаж скла дверцят

Для кращого очищення ви можете зняти скло з дверцят духовкої шафи.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!


Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.


Деталі дверцят приладу можуть мати гострі краї.

- Використовуйте рукавички.

1. Зніміть дверцята духової шафи.
→ "Знімання дверцят приладу", Стор. 13
2. Покладіть дверцята на рушник ручкою вниз.
3. Щоб зняти верхню кришку дверцят, натисніть на язичок зліва та справа. Витягніть захисну панель.

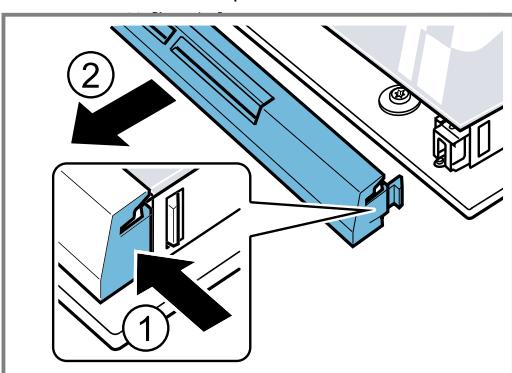


4. Підніміть верхнє скло та витягніть його.

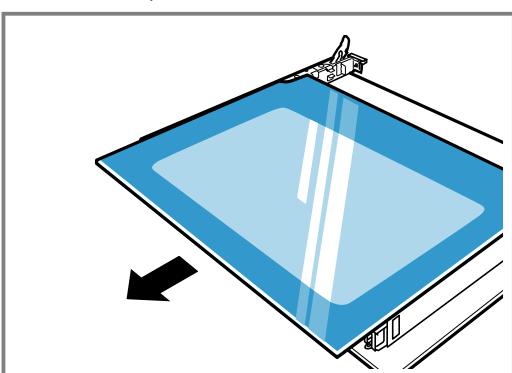

11.4 Встановлення скла дверцят

1. Встановивши скло з обох боків, посуньте його під кутом рухом від себе.

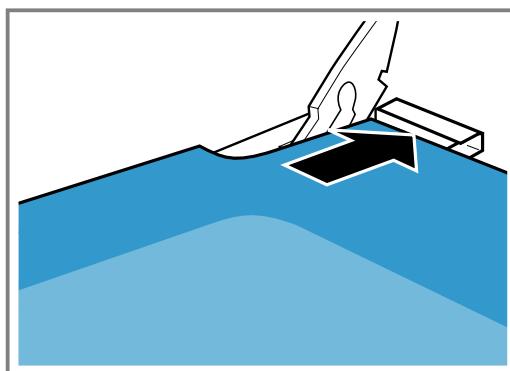

Вирівняйте скло по обох отворах на нижній стороні. Гладка поверхня повинна лишитись ззовні, всередині — шорстка.

2. Встановіть захисну панель зверху на дверцята духової шафи й притисніть її. Язички з обох сторін повинні зафіксуватись.
3. Установіть дверцята.

→ "Встановлення дверцят", Стор. 14

Зауваження: Духову шафу можна буде використовувати лише тоді, коли скло буде правильно встановлене.


11.5 Встановлення дверцят

Знову встановіть дверцята у зворотному порядку дій.


⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Дверцята духової шафи можуть ненавмисно випасти або петля може раптово зачинитися.

- У цьому разі не тримайтесь за петлю. Зверніться до сервісної служби.
- 1. При встановленні дверцят духової шафи перевірте, щоб обидві петлі були спрямовані в отвір.

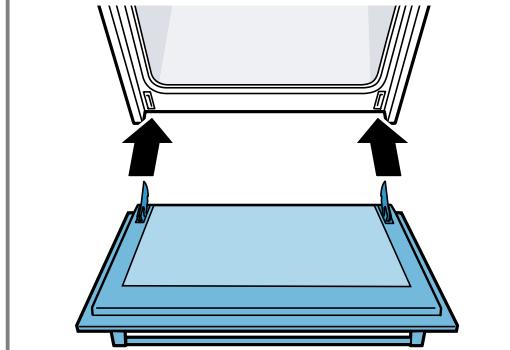

2. Вирізи на петлях мають зафіксуватися з обох боків.

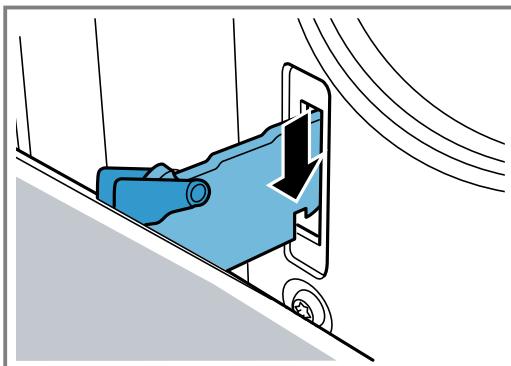

3. Знову защепніть обидва фіксатори.



4. Зачиніть дверцята приладу.

11.6 Додатковий захист дверцят

Існують додаткові захисні пристосування для запобігання контакту з дверцятами духової шафи. Якщо діти можуть знаходитися поблизу духової шафи, встановіть ці захисні пристосування. Ви можете замовити це спеціальне приладдя 11023590 у сервісній службі.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час тривалого готування дверцята духової шафи можуть дуже сильно нагрітися.

- Коли духовка працює, утримуйте маленьких дітей подалі від духової шафи та стежте за ними.

12 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.
→ "Сервісні центри", Стор. 16

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

12.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	Не вставленій штекер мережного кабелю . ► Підключіть прилад до електромережі.
Спрацював запобіжник у розподільному блоці.	► Перевірте запобіжник на електричному щиті.
Зник струм.	► Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.

Заміна лампи підсвічування духової шафи

Якщо у робочій камері не працює освітлення, замініть лампу підсвічування духової шафи.

Зауваження: Термостійкі галогенові лампи на 230 В, 25 Вт ви можете придбати у сервісній службі або у дилера. Використовуйте тільки такі лампи.

Торкайтесь нових галогенних ламп лише через чисту суху тканину. Таким чином подовжується строк експлуатації лампи.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизатися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрону залишаються під напругою.


- ▶ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено.
- ▶ Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

Вимоги

- Прилад від'єднаний від мережі живлення.
- Робоча камера охолода.
- У вас є нова галогенна лампа для заміни.
- 1. Щоб запобігти ушкодженню, покладіть у робочу камеру рушник для посуду.

2. Вкрутіть ліворуч скляний захисний ковпак.

3. Витягніть галогенну лампу, не повертаючи.

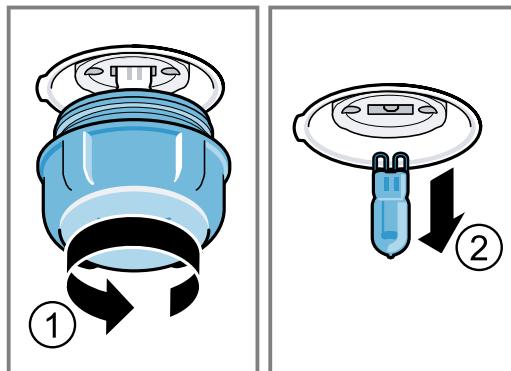

4. Вставте нову галогенну лампу та міцно притисніть у патрон.

Зважайте на позицію штифта.

5. Залежно від типу приладу скляний захисний ковпак оснащено ущільнювальним кільцем. Встановіть ущільнювальне кільце.

6. Вкрутіть скляний захисний ковпак.

7. Вийміть з робочої камери рушник для посуду.

8. Підключіть прилад до електромережі.

13 Транспортування та утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як підготувати прилад до транспортування. Крім того, ви дізнаєтесь, як утилізувати старі прилади.

13.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

13.2 Транспортування приладу

Зберігайте оригінальну упаковку приладу. Переносьте прилад лише в оригінальній упаковці. Зверніть увагу на транспортні стрілки на упаковці.

1. Закріпіть усі рухомі деталі в приладі та на ньому скотчем, який потім можна видалити, не залишаючи слідів.
2. Щоб уникнути пошкодження приладу, засуньте все приладдя, таке як деко для випікання, до відповідних відсіків і прокладіть по краях тонкий картон.
3. Для запобігання ударам об внутрішню частину скла дверцят помістіть картон або інший подібний захист між передньою і задньою частинами скла дверцят.
4. Прикріпіть дверцята та, за наявності, верхню кришку до боків приладу скотчем.

Якщо оригінальної упаковки більше немає

1. Щоб забезпечити достатній захист від будь-яких пошкоджень під час транспортування, упакуйте прилад у захисну упаковку.
2. Транспортуйте прилад у вертикальному положенні.
3. Не тримайте прилад за ручку дверцят або за з'єднання на задній панелі, оскільки це може його пошкодити.
4. Не кладіть на прилад важкі предмети.

14 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.


Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
 Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радище-ва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна
 Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.
 Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G.

14.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчиніть дверцята приладу.

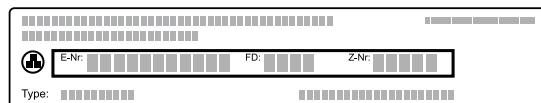

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

15 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

15.1 Послідовність дій

Зауваження:

При використанні приладу вперше врахуйте таку важливу інформацію:

- → "Безпека", Стор. 2
- → "Заощадження енергії", Стор. 5
- → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 4

1. Виберіть страву з огляду страв.

Зауваження: Якщо ви не знайшли саме таку страву, яку бажаєте приготувати, або параметр, який бажаєте встановити, шукайте аналогічну страву.

2. Вийміть приладдя з робочої камери.

3. Виберіть придатне приладдя та посуд.

Використовуйте посуд та приладдя, зазначені в рекомендованих налаштуваннях.

4. Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецепти або у рекомендованих налаштуваннях.

5. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих налаштувань.

6. УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Коли страва буде готова, вимкніть прилад.

15.2 Корисно знати

Зважайте на цю інформацію при приготуванні.

■ Температура та тривалість приготування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказана зона регулювання параметрів. Спочатку виберіть нижче значення і за потреби встановіть вище значення наступного разу.

Час приготування не можна скоротити завдяки вищій температурі. Страви готові лише зовні, але не пропечені всередині.

- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Таким чином ви заощадите до 20 % енергії. Зазвичай попереднє прогрівання не потрібне. Якщо ви все ж перед приготуванням бажаєте розігріти духову шафу, то час приготування можна скоротити на кілька хвилин. Для деяких страв потрібне попереднє розігрівання. Встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд. Таким чином ви отримуєте оптимальний результат приготування та заощаджуєте до 20 % енергії.
- Використовуйте лише оригінальне приладдя. Воно оптимально узгоджене з робочою камерою та видами нагрівання. Слідкуйте, щоб приладдя було встановлено належним чином.

Утворення конденсату

Тут ви можете дізнатися, чому утворюється конденсат, як зменшити його утворення та уникнути пошкоджень, внаслідок його впливу.

При приготуванні страв у робочій камері може утворюватися велика кількість пари. Оскільки ваш прилад енергоефективний, під час роботи назовні виділяється мало тепла. У зв'язку з великою різницею температур між температурою всередині приладу та зовнішніми елементами приладу, конденсат може осідати на дверцятах, панелі управління та сусідніх фронтальних панелях. Утворення конденсату є цілком нормальним фізичним явищем.

Щоб запобігти пошкодженням внаслідок його впливу, витріть конденсат.

При попередньому розігріванні приладу утворення конденсату зменшується.

Папір для випікання

Застосуйте лише придатний до обраної температури папір для випікання. Намагайтесь відрізати папір для випікання за розміром приладдя.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готовування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

Вказівки щодо випікання

Для випікання використовуйте зазначені рівні встановлення.

Випікання на одному рівні	Висота
Випічка з тіста, що підійшло/борошняні вироби або форма на решітці	2
Випічка з плаского тіста/борошняні вироби або випікання на деку для випікання	2 - 3
Випікання на декількох рівнях одразу	Висота
Універсальне деко	3
Деко для випікання	1
Форми на решітці: перша решітка	Висота 3
друга решітка	1
Випікання на трьох рівнях	Висота
Деко для випікання	5
Універсальне деко	3
Деко для випікання	1

Вказівки

- Для випікання на більшій кількості рівнів застосовуйте режим «Гаряче повітря». Встановлені одночасно страви не будуть готові до однакового часу. У такому разі ви можете вийняти вже готову страву і продовжити приготування на іншому деку для випікання. При необхідності ви можете змінити положення і напрямок дек.
- Ставте форми в робочу камеру одна поряд з одною або одна над одною. Завдяки одночасному приготуванню страв можна заощадити енергію.
- Для оптимального результату готовування рекомендуємо темні форми для випікання з металу.

Смаження та приготування на грилі на решітці

Смаження на решітці особливо підходить для великої птиці або кількох шматків одночасно

- Залежно від розміру та виду печені додайте до 1/2 літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

- Під час готовування на грилі завжди закривайте дверцята духової шафи. Забороняється готовувати на грилі з відчиненими дверцятами приладу.
- Продукти готовування на грилі кладіть безпосередньо на решітку. Окрім того, встановіть універсальне деко принаймні на один рівень нижче навскісною крайкою до дверцят приладу. Таким чином збиратиметься жир, що стікає.

Смаження у посуді

Якщо ви готовуєте страви в посуді, легше вийняти їх з робочої камери і подавати безпосередньо в посуді. При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Попередньо перевірте, чи увійде ваш посуд у робочу камеру.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Близькуча жаровня з високоякісної сталі або алюмінію пристосована для цього не найкращим чином. Вона відбиває тепло, як дзеркало. Страва готовується повільніше та менше підсмажується. Відповідно збільште температуру та подовжте час готовування.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

Відкритий посуд

- Використовуйте високу сковорідку.
- Поставте посуд на решітку.
- Якщо немає придатного посуду, використовуйте універсальне деко.

Закритий посуд

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Поставте посуд на решітку.
- М'ясо, птицю або рибу можна також зробити хрусткими завдяки закритій жаровні. Використовуйте жаровню зі скляною кришкою. Оберіть вищу температуру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Якщо розмістити гарячий скляний посуд на мокрій або холодній поверхні, скло може тріснути.

- ▶ Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пари може бути невидимою.

- ▶ Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Вказівки для готовування у режимі смаження та гриля

Значення налаштування стосуються страв з нефаршированого, готового для смаження м'яса, птиці або риби, що вийняті з холодильника, що ставляться в холодну робочу камеру.

УВАГА!

Продукти з підвищеною кислотністю можуть пошкодити гратеги

- Не кладіть кислі продукти, такі як фрукти або пріправлені кислим маринадом продукти на гриль безпосередньо на гратеги.
- Чим більші птиця, м'ясо або риба, тим нижча температура і довший час готування.
- Переверніть м'ясо, птицю та рибу після приблизно від 1/2 до 2/3 вказаного часу.
- Додайте трохи рідини в посуд до птиці. Налийте в посуд рідину так, щоб вона покривала дно на 1-2 см.
- Якщо перевертаете птицю, слідкуйте за тим, щоб спочатку внизу була сторона філе або сторона шкірки.
- Перевертайте шматки, що смажаться, за допомогою спеціальних щипців. Якщо ви робите це видалкою, сік з м'яса витече і воно буде сухим.
- Соліть стейки тільки після готування. Сіль вилучає воду з м'яса.

Примітка для людей, які страждають на алергію на нікель

У поодиноких випадках незначні залишки нікелю можуть потрапити в їжу.

Поради для смаження та тушкування

Дотримуйтесь цих порад, щоб отримати задовільний результат смаження та тушкування.

Тема	Порада
Пісне м'ясо не повинно пересихати.	<ul style="list-style-type: none"> ■ За бажанням змастіть м'ясо жиром або покладіть зверху сало.
Якщо ви хочете приготувати печено зі шкірою, дійте наступним чином:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Надріжте шкірку навхрест. ■ Спочатку обсмажте шкірку знизу.

Тема	Порада
Робоча камера по можливості повинна залишатися чистою.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Готуйте страву в закритій жаровні за вищої температури. Або: ■ Використовуйте деко для гриля. За потреби можна додатково купити деко для гриля як спеціальне пристрій.
М'ясо повинно залишатися гарячим і соковитим, наприклад, ростбіф.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Коли печена буде готова, слід залишити її ще на 10 хвилин у вимкненій зачиненій робочій камері. Завдяки цьому краще розподіляється м'ясний сік. Вказаний у таблиці час приготування не враховує час, коли страва достигає у вимкненій духовій шафі. ■ Після приготування загорніть страву в алюмінієву фольгу.

Поради щодо приготування без акриламіду

Акриламід шкідливий для здоров'я і утворюється, коли ви готуєте зернові продукти та картоплю на інтенсивному вогні.

Страва	Порада
Загальна інформація	<ul style="list-style-type: none"> ■ Готуйте якомога коротший час. ■ Готуйте страви до золотистого, а не до темного кольору. ■ Використовуйте великі товсті продукти. Вони містять менше акриламіду.
Випікання	<ul style="list-style-type: none"> ■ У режимі «Верхнє/нижнє нагрівання» встановіть макс. 200 °C. ■ Встановіть температуру для режиму «Гаряче повітря» на макс. 180 °C.
Домашнє печиво	<ul style="list-style-type: none"> ■ Змастіть печиво та випічку яйцем або яечним жовтком. Це зменшить утворення акриламіду.
Картопля фрі у духовій шафі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Викладайте картоплю фрі на деко рівномірним шаром. ■ Випікайте мінімум по 400 г на одному деку, щоб картопля фрі не висихала.

15.3 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

Пиріг та випічка

Рекомендовані налаштування для пирогів та печива. Температура і тривалість випікання залежать від властивостей та кількості тіста. Тому у таблицях вказані діапазони значень. Спочатку встановіть

коротку тривалість. У разі потреби наступного разу встановіть довшу тривалість. За нижчої температури випічка підрум'янюється більш рівномірно.

Поради щодо випікання

Прочитайте кілька порад, як отримати якісну випічку.

Тема	Порада	Порада
Пиріг має підніматися рівномірно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Змащуйте лише дно рознімної форми. ■ Після випікання слід обережно відокремити пиріг від форми за допомогою ножа. 	Перевірте, чи пиріг готовий. Проколіть його дерев'яною паличкою в найвищому місці. Якщо тісто не прилипає до палички, значить, пиріг готовий.
Маленька випічка не має злипатися при випіканні.	Залишайте відстань між шматочками принаймні 2 см. Тоді буде достатньо місця, щоб печиво піднялося та потемніло з усіх боків.	Якщо ви хочете випікати за власним рецептром. Орієнтуйтесь на наведені в таблицях значення для схожої випічки.
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Використовуйте форми для випікання з силікону, скла, пластмаси або кераміки. ■ Форма повинна витримувати температуру до 250°C. ■ У таких формах пироги будуть менше темнішати.

Рекомендовані налаштування

Пиріг у формі

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Пиріг із здобного тіста, простий	Прямоугольна форма або форма для кексу	2		160-180	50-60
Пиріг із здобного тіста, простий, 2 рівні	Прямоугольна форма або форма для кексу	3+1		140-160	60-80
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Прямоугольна форма або форма для кексу	2		150-170	60-80
Основа для торту зі здобного тіста	Форма для основи для торта	3		160-180	30-40
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2		160-180	70-90
Штрудель	Форма для пирогів	1		200-240	25-50
Пиріг	Рознімна форма Ø 28 см	2		160-180	25-35
Здобний пиріг	Форма для ромової баби	2		150-170	60-80
Бісквітний торт, 3 яйця	Рознімна форма Ø 26 см	2		160-170	30-40
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2		160-170	35-45

Пиріг на деку

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Здобний пиріг із начинкою	Універсальне деко	3		160-180	20-45

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Здобний пиріг, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140-160	30-55
Пиріг з пісочного тіста з несоковитою начинкою	Універсальне деко	2		170-190	25-35
Пиріг з пісочного тіста з несоковитою начинкою, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		160-170	35-45
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	2		160-180	60-90
Пиріг з дріжджового тіста із сухою відкритою начинкою	Універсальне деко	3		170-180	25-35
Пиріг з дріжджового тіста з несоковитою начинкою, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		150-170	20-30
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3		160-180	30-50
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		150-170	40-65
Плетеник, крученник із дріжджового тіста	Універсальне деко	2		160-170	35-40
Бісквітний рулет	Універсальне деко	2		170-190 ¹	15-20
Штрудель, солодкий	Універсальне деко	2		190-210	55-65
Штрудель, заморожений	Універсальне деко	3		200-220	35-40

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Дрібна дріжджова випічка

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Кекси	Деко для кексів на решітці	2		170-190	20-40
Кекси, 2 рівні	Деко для кексів на решітці	3+1		160-170	30-40
Дрібне печиво	Універсальне деко	3		150-170	25-35
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		150-170	25-40
Листкове тісто	Універсальне деко	3		180-200	20-30
Листкове тісто, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		180-200	25-35
Листкове тісто, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1		170-190	30-45
Заварна випічка, наприклад, профітролі, еклери	Універсальне деко	3		190-210	35-50
Заварна випічка, 2 рівні, наприклад, профітролі, еклери	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		170-190	35-45

Домашнє печиво

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Фігурне печиво	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	140-150 ¹	30-40
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	30-45
Фігурне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140 ¹	40-55
Домашнє печиво	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	140-160	20-30
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	25-35
Домашнє печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	30-40
Безе	Універсальне деко	3	<input checked="" type="checkbox"/>	80-100	100-150
Безе, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	90-100	100-150
Кокосові макаруни	Універсальне деко	2	<input type="checkbox"/>	100-120	30-40
Кокосові макаруни, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	100-120	35-45
Кокосові макаруни, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	100-120	40-50
Фігурне печиво	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	180-200	25-35

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте цю функцію для попереднього нагрівання у приладах з функцією швидкого нагрівання.

Поради ля наступного випікання

Якщо під час випікання щось йде не так, як ви передбачали, перегляньте поради, наведені нижче.

Тема	Порада
Пиріг осідає.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дотримуйтесь вказівок з приготування та використовуйте інгредієнти, зазначені в рецепті. ■ Використовуйте менше рідини. Або: ■ Зменште температуру випікання на 10 °C та подовжте час випікання.
Пиріг надто сухий.	Збільште температуру випікання на 10 °C та зменште час випікання.

Тема	Порада
Пиріг в цілому занадто світлий.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірте рівень встановлення та приладдя. ■ Збільште температуру випікання на 10 °C. Або: ■ Подовжте час випікання.
Пиріг зверху світлий, а знизу темний.	Поставте пиріг на один рівень вище.
Пиріг знизу темний, а зверху світлий.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поставте пиріг на один рівень нижче. ■ Зменште температуру випікання та подовжте час випікання.

Тема	Порада
Випічка потемнішала нерівномірно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зменште температуру випікання. ■ Виріжте папір для випікання за розміром. ■ Поставте форму для випікання посередині. ■ Сформуйте мале печиво однакового розміру.
Пиріг зовні готовий, але всередині ще не пропікся.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зменште температуру випікання та подовжте час випікання. ■ Додавайте менше рідини. <p>Для пирога з соковитою начинкою:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попередньо випечіть корж. ■ Посипте запечений корж мигдалем або панірувальними сухарями. ■ Покладіть начинку на корж.
Пиріг не відстає від форми при вийманні.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Після випікання залиште пиріг на 5 - 10 хвилин охолонути. ■ Обережно зріжте крайку пирога ножем. ■ Знову переверніть пиріг і декілька разів накрийте вологим холодним рушником. ■ При наступному випіканні змастіть форму для випікання і посыпте панірувальними сухарями.

Рекомендовані налаштування

Хліб і булочки

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Хліб, 750 г, у прямокутній формі та встановлений без форми	Універсальне деко або Прямокутна форма	2		180-200	50-60
Хліб, 1000 г, у прямокутній формі та встановлений без форми	Універсальне деко або Прямокутна форма	2		200-220	35-50
Хліб, 1500 г, у прямокутній формі та встановлений без форми	Універсальне деко або Прямокутна форма	2		180-200	60-70
Лаваш	Універсальне деко	3		220-230	20-25
Коржик, заморожений ¹	Універсальне деко	2		200-220 ²	10-25
Булочки, солодкі, свіжі	Універсальне деко	3		170-180 ²	20-30

¹ Приготування має відбуватися на деко з комплекту постачання.

² Попередньо прогрійте прилад.

Хліб і булочки

Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.

УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Булочки, солодкі, свіжі, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		160-180 ²	15-25
Булочки, свіжі	Універсальне деко	3		200-220	20-30
Тост з начинкою, 4 шт.	Решітка	3		200-220	15-20
Тост з начинкою, 12 шт.	Решітка	3		220-240	15-25

¹ Приготування має відбуватися на деко з комплекту постачання.² Попередньо прогрійте прилад.

Піца, французький пиріг та пікантні пироги

Тут наведена інформація щодо піци, французьких пирогів та пікантних пирогів.

Рекомендовані налаштування

Піца, французький пиріг та пікантні пироги

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Піца, свіжі інгредієнти	Універсальне деко	2		190-210	20-30
Піца, свіжа, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		160-180	35-45
Піца, свіжа, тонкий корж	Універсальне деко	2		250-270 ¹	15-25
Піца, охоложена	Універсальне деко	2		190-210 ¹	10-15
Піца, заморожена, тонкий корж, 1 шт.	Решітка	2		190-210	15-25
Піца, заморожена, тонкий корж, 2 шт.	Універсальне деко + Решітка	3+1		190-210	20-25
Піца, заморожена, товстий корж, 1 шт.	Решітка	2		200-210	20-30
Піца, заморожена, товстий корж, 2 шт.	Універсальне деко + Решітка	3+1		170-190	20-30
Мініпіци, заморожені	Універсальне деко	3		190-210	10-20
Пікантні формові пироги	Рознімна форма Ø 28 см	3		170-190	50-60
Французький пиріг, швейцарський пиріг	Форма для пирогів	1		210-230	40-50
Кулебяка	Форма для запіканок	2		170-190	55-65
Пиріжки з тунцем	Універсальне деко	3		180-190	35-45
Турецький пиріг (бюрек)	Універсальне деко	1		210-220	30-40

¹ Попередньо прогрійте прилад.

Запіканки та гратеги

Стан готовності запіканки залежить від її висоти та розміру посуду.

Застосуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому високому посуді приготування цих страв потребує більше часу, і зверху вони будуть більш рум'яними.

Можна готувати у формах або в універсальному деку.

- Форми на решітці: рівень 2
- Універсальне деко: рівень 2

Завдяки одночасному приготуванню страв можна заощадити енергію. Поставте форми поруч одна з одною в робочу камеру.

УВАГА! – Небезпека травмування!

Якщо розмістити гарячий скляний посуд на мокрій або холодній поверхні, скло може тріснути.

- ▶ Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку.

Рекомендовані налаштування

Запіканки та гратени

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Запіканка, пікантна, свіжі, готові інгредієнти	Форма для запіканок	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-60
Запіканка, солодка	Форма для запіканок	2	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	60-80
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки, 2 рівні	Форма для запіканок	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	70-80

Птиця, м'ясо та риба

У таблиці містяться рекомендації для птиці, м'яса та риби із запропонованою вагою.

Якщо ви готуєте страви більші або важчі за рекомендовані, завжди використовуйте нижчу температуру. Для визначення тривалості приготування кількох шматків орієнтуйтесь на вагу найважчого шматка. Okремі частини повинні бути приблизно одного розміру.

Поради для приготування птиці, м'яса та риби

Дотримуйтесь вказівок щодо приготування птиці, м'яса та риби

Птиця

- Качку або гусака проколіть під крильцями. Так буде стікати жир.
- Надріжте шкірку качиного філе. Не перевертайте качине філе.
- Птиця буде особливо хрусткою, якщо під кінець смаження намастити її вершковим маслом, водою із сіллю або апельсиновим соком.

М'ясо

- Якщо м'ясо нежирне, змастіть його жиром або обкладіть стрічками жиру.
- Під час смаження нежирного м'яса додайте трохи рідини. У скляному посуді дно повинно бути вкрите рідиною прибл. на 1/2 см.
- Розріжте шкірку навхрест. Якщо перевертаете печеню, слідкуйте за тим, щоб спочатку внизу була шкірка.
- Коли м'ясо буде готовим, слід залишити його ще протягом 10 хвилин у вимкненій зачиненій робочій камері. Завдяки цьому краще розподіляє-

ться м'ясний сік. За потреби оберніть печеню алюмінієвою фольгою. Вказаний у таблиці час приготування не враховує час, коли страва достигає у вимкненій духовій шафі.

- Смаження і тушкування у посуді зручніше. Пече-ню з посудом простіше виймати з робочої камери і готовувати соус безпосередньо у посуді.
- Кількість рідини залежить від виду м'яса та мате-ріалу посуду, а також від того, чи використовується кришка. Для приготування м'яса в емальованій жаровні або в жаровні з темного металу необхідно дещо більше рідини, ніж для запікання у скляному посуді.
- Під час смаження рідина випаровується. За потреби обережно долийте гарячу рідину.
- Відстань між м'ясом та кришкою повинна становити принаймні 3 см. М'ясо може піднятися.
- Для тушкування попередньо підсмажте м'ясо. Додайте до води, вино, оцет або щось подібне. Дно посуду повинно бути вкрите на 1-2 см.

Риба

- При приготуванні риби цілою не перевертайте її.
- Покладіть цілу тушку риби спинкою догори у робочу камеру так, щоб спинні плавці були зверху.
- Щоб риба добре лежала, покладіть її у живіт розрізану картоплину або маленьку жаростійку посу-дину.
- Чи готова риба, можна визначити, якщо спинні плавці можна легко відокремити.
- Додайте для тушкування до риби дві-три столових ложки води та трохи лимонного соку або оцту.

Рекомендовані налаштування

Птиця

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання, °C / рівень гриля	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв.
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Відкритий посуд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Відкритий посуд	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30-35
Курячі палички або нагети, заморожені	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	190-210	20-25
Качка, нефарширована, 2 кг	Відкритий посуд	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	100-110

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Качине філе, по 300 г, середнє	Відкритий посуд	3	☒	240-260	30-40
Гусак, нефарширований, 3 кг	Відкритий посуд	2	☒	170-190	120-140
Гусячі стегенця, по 350 г	Відкритий посуд	3	☒	220-240	40-50
Молода індичка, 2,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	180-200	80-100
Філе індички, без кістки, 1 кг	Закритий посуд	2	☐	240-260	80-100
Стегенця індички, з кісткою, 1 кг	Відкритий посуд	2	☒	180-200	90-100

М'ясо

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	1	☒	180-200	140-160
Свинина для запікання зі шкіркою, наприклад, лопатка, 2 кг	Відкритий посуд	1	☒	170-190	190-200
Печена зі свинячого філе, 1,5 кг	Закритий посуд	2	☐	190-210	130-140
Стейки зі свинини, 2 см завтовшки	Решітка	4	☒	3	20-25 ¹
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Відкритий посуд	3	☐	210-220	45-55
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	2	☐	200-220	100-120 ²
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	200-220	60-70
Гамбургер, 3-4 см заввишки	Решітка	4	☒	3 ³	25-30 ¹
Телятина для запікання, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☐	180-200	120-140
Теляча гомілка, 1,5 кг	Закритий посуд	2	☐	210-230	130-150
Стегно ягняти без кістки, середнє, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	170-190	70-80 ⁴
Спинна частина ягняти з кісткою, середня, 1,5 кг	Відкритий посуд	2	☒	180-190	45-55 ⁴
Ковбаски на грилі	Решітка	3	☒	3	20-25 ¹
М'ясний рулет, 1 кг	Відкритий посуд	2	☒	170-180	70-80

¹ Встановіть універсальне деко під решіткою.² Спочатку додайте рідину в посуд, шматок смажені повинен бути зануреним у рідину принаймні на 2/3³ Переверніть страву після 2/3 загального часу.⁴ Не перевертайте страву. Налийте воду на дно.**Риба**

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Решітка	2	☒	2	20-25 ¹
Риба на грилі, ціла, 1 кг, наприклад, дорада	Решітка	2	☒	180-200	45-50 ¹
Риба на грилі, ціла, 1,5 кг, наприклад, лосось	Решітка	2	☒	170-190	50-60 ¹
Рибне філе/рибні котлети, 2-3 см завтовшки, на грилі	Решітка	3	☒	2	20-25 ¹

¹ Встановіть універсальне деко під решіткою.

Поради для наступного смаження

Якщо під час смаження щось йде не так, як ви передбачали, перегляньте поради, наведені нижче.

Тема	Порада
Печена занадто темна, а скоринка місцями підгоріла.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Оберіть нижчу температуру. ■ Зменште тривалість смаження.
Страва надто суха.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Оберіть нижчу температуру. ■ Зменште тривалість смаження.
Скоринка надто тонка.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Збільште температуру. Або: ■ Після закінчення смаження увімкніть режим гриля на короткий час.

Тема	Порада
Соус для печени підгорів.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Оберіть менший посуд. ■ Під час смаження додайте більше рідини.
Соус занадто світлий або водянистий.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щоб випарувалося більше рідини, виберіть більший посуд. ■ Під час смаження додайте менше рідини.
М'ясо підгорає під час тушкування.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірте, чи кришка відповідає посуду для смаження і щільно закривається. ■ Зменште температуру. ■ Під час тушкування додайте рідину.

Овочі та гарніри

Тут ви знайдете інформацію про те, як приготувати овочі для гарніру.

Рекомендовані налаштування

Овочі та гарніри

Завжди виконуйте вказівки, зазначені у таблиці.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Овочі, приготовані на грилі	Універсальне деко	5	<input type="checkbox"/>	3	10-20
Печена картопля, половинки	Універсальне деко	3	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	25-35
Напівфабрикати з картоплі, заморожені, наприклад, картопля фрі, крокети, картопляні кишені, смажена картопля	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	200-220	25-35
Картопля фрі, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	30-40

Йогурт

З пристроям ви зможете приготувати домашній йогурт.

Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока жирністю 3,5 % розігрійте на варільній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C. УВТ-молоко розігрівайте лише до 40 °C.

3. Додайте до молока 30 г йогурту.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у невеликі склянки з кришкою.
5. Накройте посуд фольгою, наприклад, харчовою пілівою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих налаштувань.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику.

Рекомендовані налаштування

Йогурт

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання / функція	Температура, °C	Тривалість, хв.
Йогурт	Чашка / склянка	Дно робочої камери	<input checked="" type="checkbox"/>	-	4-5 годин

15.4 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління або уварювання.

Сушіння

Дуже зручно підсушувати продукти в режимі «Гаряче повітря». З цим видом консервування ароматичні речовини концентруються завдяки видаленню води. Температура та тривалість готовування залежать від виду, вологи, готовності та товщини продуктів. Чим довше продукт буде сушитися, тим краще збережеться. Чим тонше нарізані шматки, тим швидше продукт висушиться і їжа буде більш ароматною. Тому вказана зона регулювання параметрів.

Рекомендовані налаштування

Сушіння

У таблиці ви знайдете налаштування для підсушування різних страв. Якщо ви бажаєте висушити іншу їжу, орієнтуйтесь на подібні продукти в таблиці.

Зauważення:

Для підсушування використовуйте наступні рівні встановлення:

- 1 решітка: рівень 3
- 2 решітки: рівень 3+1

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Зерняткові плоди, наприклад, кільця яблук, 3 мм завтовшки, на решітку по 200 г	Решітка	3 3+1	🕒	80	4-8 годин
Коренеплоди, наприклад, морква, очищені, бланшовані	Решітка	3 3+1	🕒	80	4-7 годин
Гриби, нарізані скибочками	Решітка	3 3+1	🕒	80	5-8 годин
Трави, очищені	Решітка	3 3+1	🕒	60	2-5 годин

Сходження тіста

У приладі дріжджове тісто буде сходити швидше, ніж за кімнатної температури.

Сходження тіста

Дріжджове тісто підніматиметься в 2 етапи: у мисці (бродіння) і у формі для випікання (розстоювання).

1. Покладіть тісто у термостійку миску.
2. Поставте миску на решітку.

Підготовка до підсушування

1. Беріть лише бездоганні фрукти, овочі та свіжу зелень і ретельно мийте їх перед сушінням. Покладіть на решітку папір для випікання або пергамент. Дайте воді стекти з фруктів і витріть їх.
2. Розрізайте фрукти шматочками однакового розміру або тонкими скибками. Неочищені фрукти покладіть на чашу, обернувши розрізаною поверхнею вгору. Слідкуйте за тим, щоб фрукти, а також гриби не накладалися на решітці один на одного.
3. Почистіть овочі та збланшуйте їх. Дайте бланшованим овочам добре стекти та розподіліть їх рівномірно на решітці.
4. Сушіть трави зі стеблом. Кладіть трави рівномірно та невеликими купками на решітку.
5. Якщо ви взяли дуже соковиті фрукти та овочі, постійно їх перевертайте. Висушені фрукти зніміть з паперу відразу ж після сушіння.

Рекомендовані налаштування

Сходження тіста

Температура і тривалість залежать від виду та кількості інгредієнтів. Тому дані у таблиці є орієнтовними.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Дріжджове тісто, легке	1. миска 2. універсальне деко	1. 2 2. 2	1. <input checked="" type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/>	1. 50 ¹ 2.50 ¹	1. 25-30 2.10-20
Дріжджове тісто, важке і масне	1. миска 2. універсальне деко	1. 2 2. 2	1. <input checked="" type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/>	1. 50 ¹ 2.50 ¹	1.60-75 2.45-60

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин.

Розморожування

Підходить для розморожування глибокозаморожених фруктів, овочів та випічки. Птицю, м'ясо і рибу найкраще розморожувати в холодильнику. Не підходить для сметанних та кремових тортів.

Для розморожування використовуйте наступні рівні встановлення:

- 1 решітка: рівень 2
- 2 решітки: рівень 3+1

Зауваження: Плоско заморожені або порційні шматки розморожуються швидше, ніж заморожені блоком.

Рекомендовані налаштування

Розморожування

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Випічка, пироги та хліб, фрукти, овочі, м'ясні продукти	Решітка	2 3+1		-	-

Приготування кількох страв / Складання меню

За допомогою свого приладу ви можете готувати кілька страв одночасно. Таким чином прилад споживатиме менше енергії і ви зможете максимально ефективно використовувати конфорки.

Зауваження: Стан готовності страв залежить від кількості продуктів та розміру посуду.

Для приготування макаронних запіканок використовуйте широкий і плоский посуд.

Якщо ви готуєте за власним рецептом, орієнтуйтесь на подібну страву в таблиці.

- Вийміть продукти з упаковки та поставте у придатному посуді на решітку.
- Страву потрібно час від часу перевертати або перемішувати (один або два рази). Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. За необхідності поділіть порції чи вийміть уже розморожені шматочки з приладу.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

Рекомендовані налаштування

Приготування кількох страв / Складання меню

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Риба, ціла тушка	Деко для випікання	5+3+1		160	60
Мафіни, 12 шт.	+ Універсальне деко				30-40
Макаронна запіканка	+ Форма для запіканок				50-60

Врахуйте наступні пояснення.

- Перед початком приготування встановіть страви на 1-й, 3-й та 5-й рівні приладу.
- Поставте посуд на решітку на вказаній висоті.
- Після закінчення часу готовання, зазначеного в таблиці, вийміть з духової шафи приладдя та готові страви.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Якщо розмістити гарячий скляний посуд на мокрій або холодній поверхні, скло може тріснути.

- Ставте гарячий скляний посуд на суху підставку.

15.5 Тестові страви

Ці огляди створено для контрольних інстанцій, щоб полегшити випробування приладу відповідно до EN 60350-1.

Випікання

Зважайте на цю інформацію при випіканні тестових страв.

Загальні вказівки щодо встановлення приладу

- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у таблиці. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте нижчу температуру.

Рівні встановлення

Рівні встановлення при випіканні на одному рівні:

- Універсальне деко / деко для випікання: висота 3
- Форми на решітці: рівень 2

Зауваження: Одночасно вставлена випічка на деку для випікання або у формі не повинна бути готовою одночасно.

Рівні встановлення при випіканні на двох рівнях:


- Універсальне деко: рівень 3
Деко для випікання: рівень 1
- Форми на решітці:
перша решітка: рівень 3
друга решітка: рівень 1

Рівні встановлення при випіканні на трьох рівнях:

- Деко для випікання: рівень 5
Універсальне деко: рівень 3
Деко для випікання: рівень 1

Випікання у двох рознімних формах:

Якщо ваш прилад передбачає приготування на кількох рівнях, поставте банки поруч або одну над іншою в робочій камері.

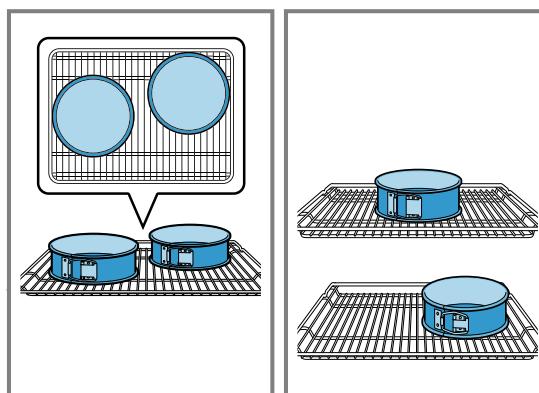

Рекомендовані налаштування

Випікання

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Фігурне печиво	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
Фігурне печиво	Універсальне деко	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	30-45
Фігурне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140 ¹	40-55
Кексики	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Кексики	Універсальне деко	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Кексики, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Кексики, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	35-45
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	<input type="checkbox"/>	160-170 ²	30-40

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте цю функцію для попереднього нагрівання у приладах з функцією швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте цю функцію для попереднього нагрівання у приладах з функцією швидкого нагрівання.

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв.
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2		160-170 ²	30-40
Бісквіт на воді, 2 рівні	Рознімна форма Ø 26 см	3+1		150-160 ²	30-45

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте цю функцію для попереднього нагрівання у приладах з функцією швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте цю функцію для попереднього нагрівання у приладах з функцією швидкого нагрівання.

Готування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Рівень встановлення	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5		3	0,2-1,5

16 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.



16.1 Важливі вказівки



Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря. Не використовуйте ручку дверцят для транспортування або вбудування приладу. Під час усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.

- Лише вбудування, проведене майстром згідно з цією інструкцією з установлення, гарантує безпечно експлуатацію приладу. За пошкодження, які виникають через неправильне вбудування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Розпакувавши прилад, перевірте його. За наявності пошкоджень, що виникли внаслідок транспортування, не підключайте прилад.
- Врахуйте інструкції з монтажу для вбудування прилада.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та клейку плівку з робочої камери та дверцят.
- Меблі, в які вбудовується прилад, повинні витримувати температуру до 90 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °C.
- Не вбудовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів, інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.

- Одягайте захисні рукавички, щоб уникнути порізів. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах


16.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

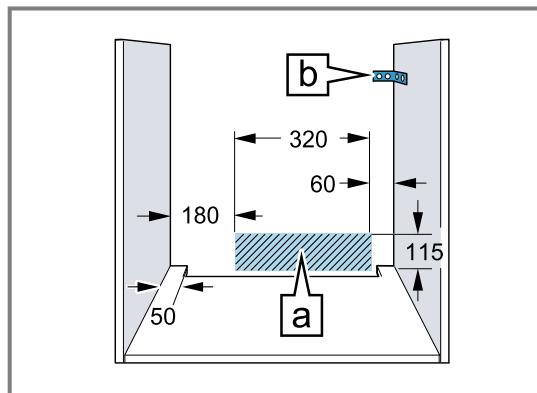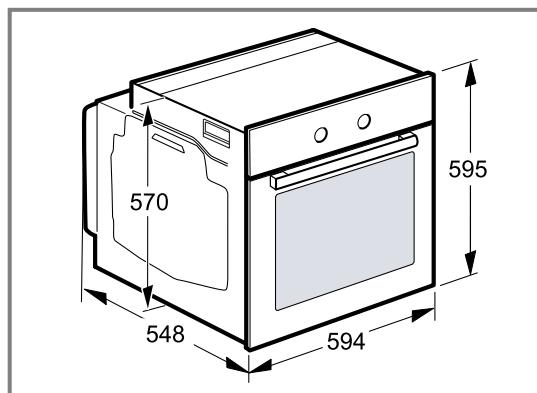


- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні А або поза зоною монтажу.
- Незакріплени меблі прикріпіть стандартним кутником В до стіни.

16.3 Монтаж приладу під стільницею

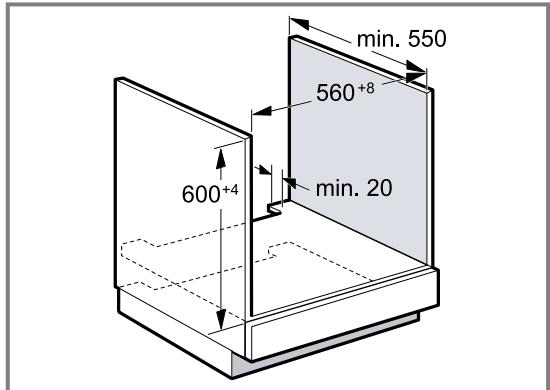


- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Закріпіть стільницю на меблях для будовування.
- Дотримуйтесь інструкції з монтажу варильної поверхні.

16.4 Вбудовування у високу шафу

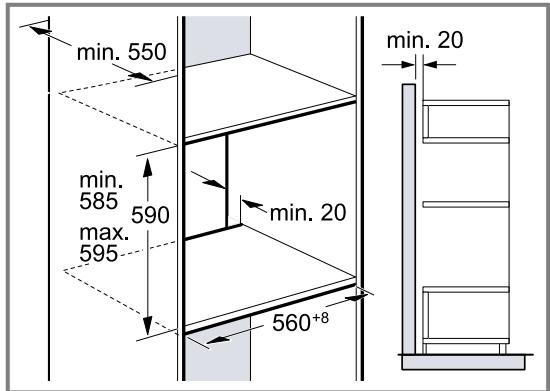

- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрати.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

16.5 Кутовий монтаж

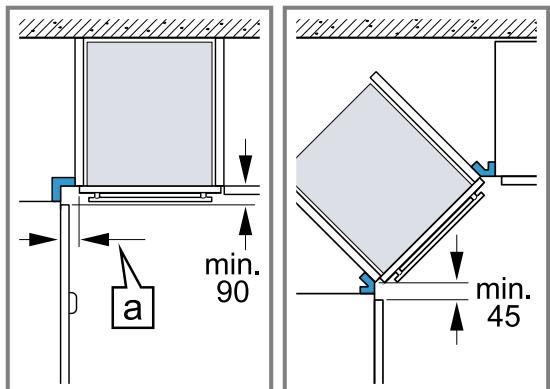

- При кутовому монтажі дотримуйтесь мінімальних розмірів, щоб можна було відкрити кришку приладу. Розмір **a** залежить від товщини панелі меблів та ручки.

16.6 Електропідключення

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтесь цими вказівками. Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.

- Перед першим використанням приладу потрібно переконатися, що ваша побутова електрична система заземлена і відповідає чинним вимогам безпеки. Прилад повинен встановлювати кваліфікований технік. Дотримуйтесь норм місцевої енергопостачальної компанії та загальних законів. Відсутність заземлення або неправильний монтаж може в окремих випадках привести до пошкодження майна чи серйозних травм, наприклад, смерті або травм в результаті ураження електричним струмом. За фізичні травми та матеріальні збитки, завдані приладом через несправність або неправильне підключення до електромережі, виробник не несе жодної відповідальності.
- Під час усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Прилад відповідає класу захисту I і повинен бути підключений до заземленої розетки.
- Кабель живлення H05 V-F 3G повинен мати розмір не менше 1,5 мм². Жовто-зелений провід заземлення повинен підключатись першим і бути дещо довшим з боку приладу, ніж два інших проводи.
- Відповідно до вимог з технікою безпеки, слід використовувати багатополюсний розподільник (відстань між контактами має становити не менше 3 мм). При приєднанні до заземленої і легкодосяжної штепсельної розетки розподільник не потрібен.
- Під час монтажу повинен забезпечуватись захист від дотику до струмоведучих елементів.
- Визначте у розподільній коробці провід фази та нульовий провід. У випадку неправильного підключення прилад може пошкодитися.
- Підключіть духову шафу відповідно до вказівок на фірмовій таблиці.
- Для приєднання поставте прилад перед корпусом вбудовуваних меблів. Кабель підключення повинен бути достатньої довжини. Увага! Під час монтажу переконайтесь в тому, що шнур живлення не затискатиметься та не торкатиметься гарячих елементів приладу.
- Усі роботи на приладі, включаючи заміну проводки, повинен виконувати лише працівник сервісної служби.

16.7 Важлива інформація щодо електропідключення

Дотримуйтесь наступних вказівок і переконайтесь, що:

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

- ▶ Не торкайтесь мережевого штекера вологими руками.
- ▶ Ніколи не витягайте мережевий штекер приладу з розетки під час роботи.
- ▶ Витягайте мережевий кабель завжди тільки за штепсельну вилку, ніколи не тягніть за кабель, інакше він може пошкодитись.
- Штепсельна вилка і розетка відповідають одна одній.
- Штепсельна вилка розташована у вільно доступному місці.
- Кабель має достатній поперечний переріз.
- Мережевий кабель не можна перекручувати, здавлювати, замінювати або вирізати.
- Мережевий кабель (у разі необхідності) замінююється лише кваліфікованим електриком. Новий шнур живлення можна придбати в нашому відділі технічного обслуговування.
- Забороняється користуватися трійниками та/або подовжуваачами.
- Заземлення виконано відповідно до настанов.
- У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням . Тільки вимикачі цього типу забезпечують відповідність чинним нормативним документам.
- Мережевий кабель не повинен контактувати з джерелами тепла.

16.8 Кабель підключення зі штекером із захисним контактом

Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами.

Якщо до штекера немає доступу після будовування, потрібно передбачити у фіксованій електричній установці розподільник з фазами відповідно до норм монтажу.

16.9 Кабель підключення без штекера із захисним контактом


Підключати прилад може тільки фахівець, що має відповідний дозвіл.

При нерухому електричному встановленні необхідно встановити розподільник в фазах відповідно до вимог з монтажу. Визначте фазний провідник і нейтральний провідник (нульовий провідник) в розподільній коробці. У разі неправильного підключення прилад може бути пошкоджений.

Підключайте лише за схемою. Інформацію про напругу можна знайти на фірмовій табличці. Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до колекторів:

Колір кабелю	Тип кабелю
Зелено-жовтий	Кабель заземлення
Блакитний	Нульовий провід (нуль)
Коричневий	Фаза (зовнішня жила)

16.10 Кріплення приладу

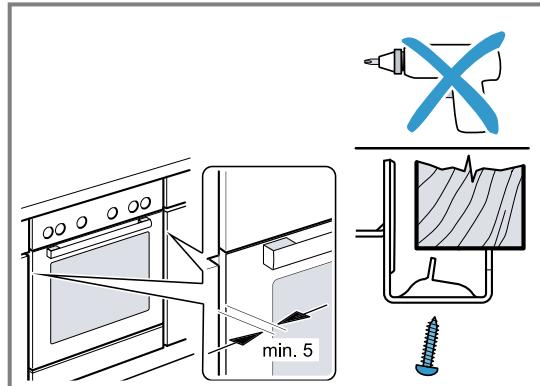

- Встановіть прилад і відцентруйте його.
- Щільно пригвинтіть прилад.

Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками.

Не прикріплюйте захисні теплові шини до бокових стінок корпусу будовуваних меблів.

Для демонтажу:

- Знеструмте прилад.
- Вигвинтіть кріпильні шурупи.
- Підніміть прилад і повністю вийміть.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001775147 (030814)

uk