de Montageanleitung
*) über den Kundendienst erhältlich

sv Installationsanvisningar
*) går att beställa via service

no Installasjonsveiledning
*) fås hos kundeservice

fi Asennusohjeet
*) saatavissa huoltopalvelusta


da Installationsvejledning
*) Fås hos kundeservice







GV 64x Unterbau SK Sm + Br-Sockel 81,5 cm - k.SW 9001 902 339 (0906)


1

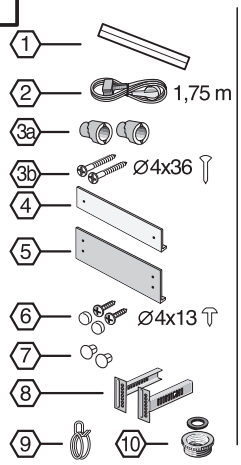


2a

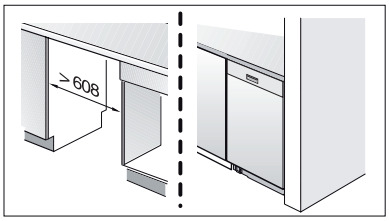


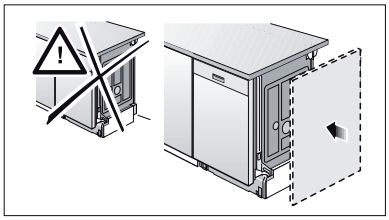






2b













*) Mat.-Nr. 00622456


3

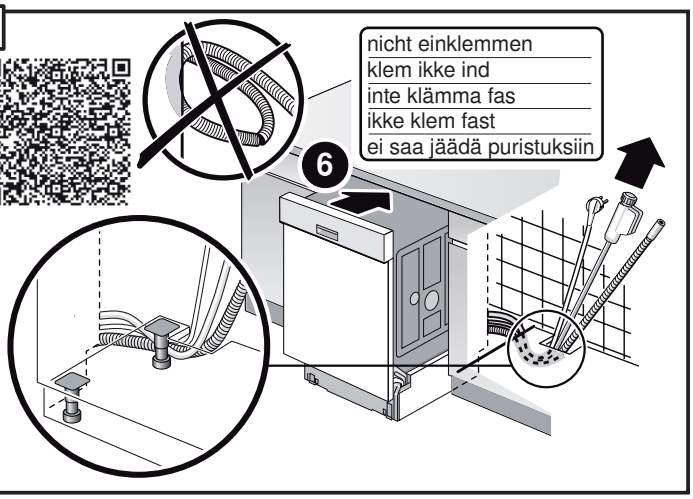


4

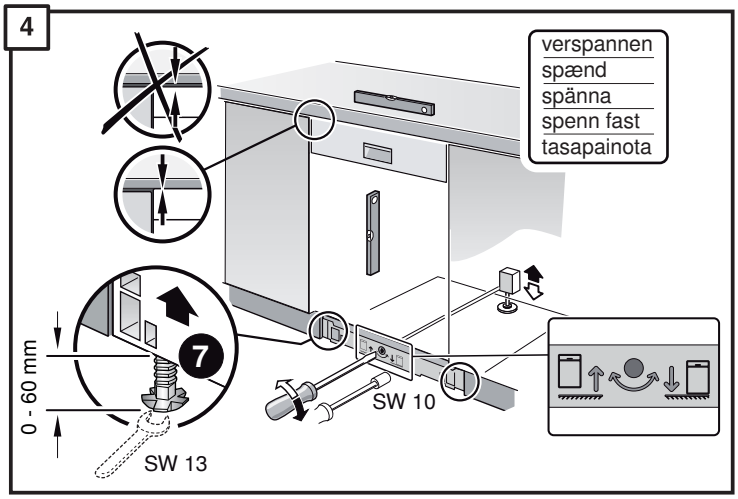


5

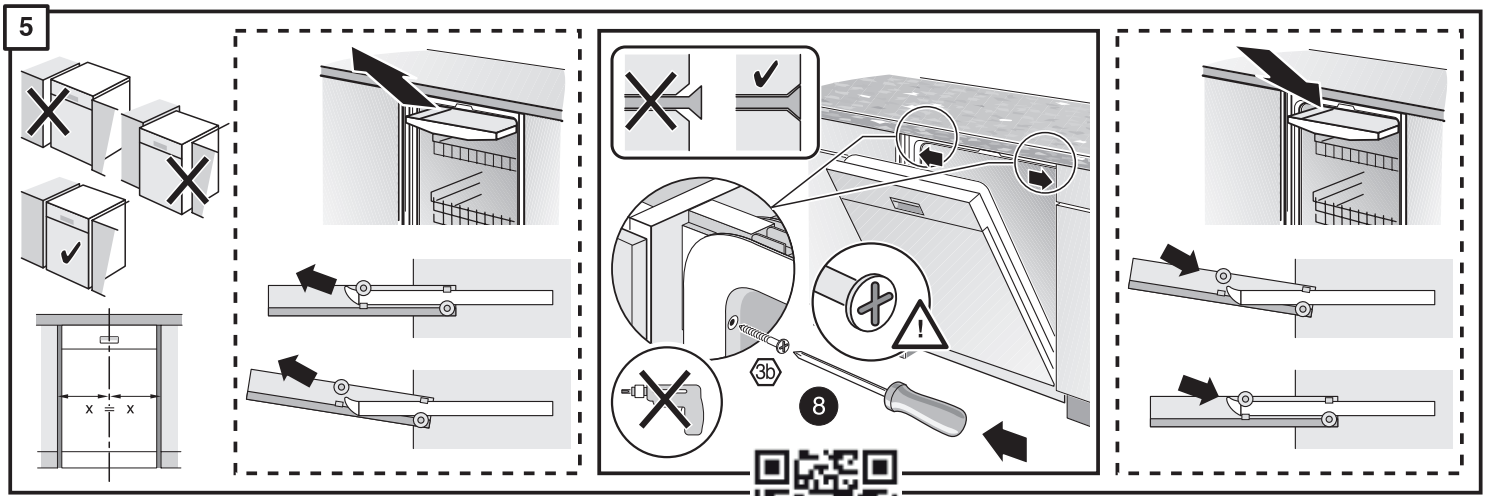


6

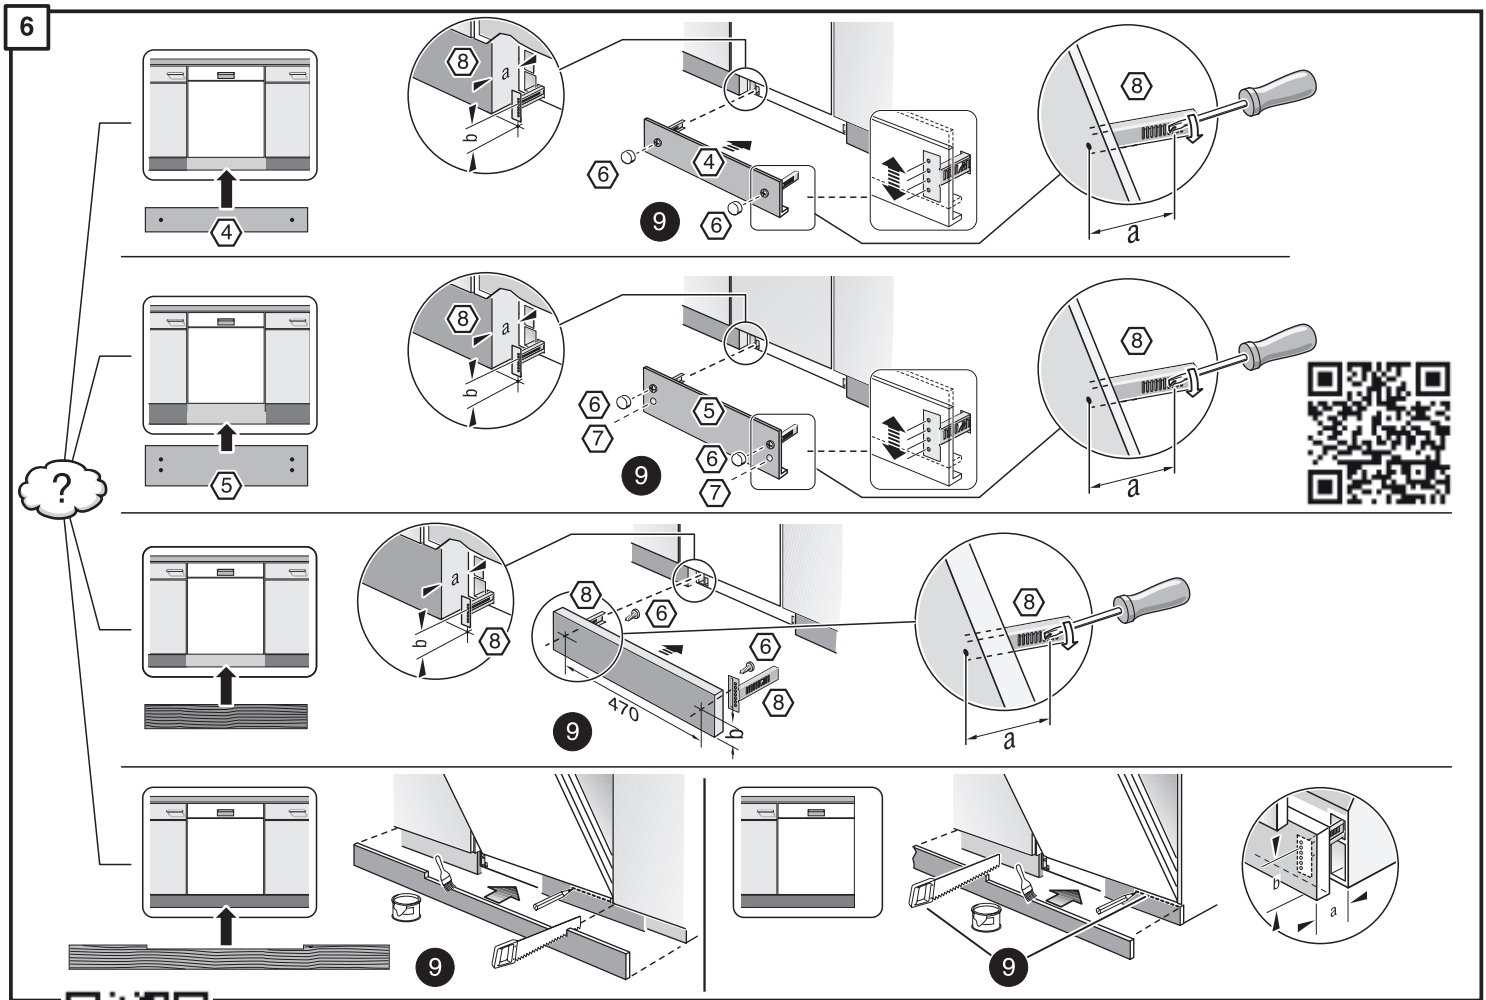

?
a
b
470
9


7

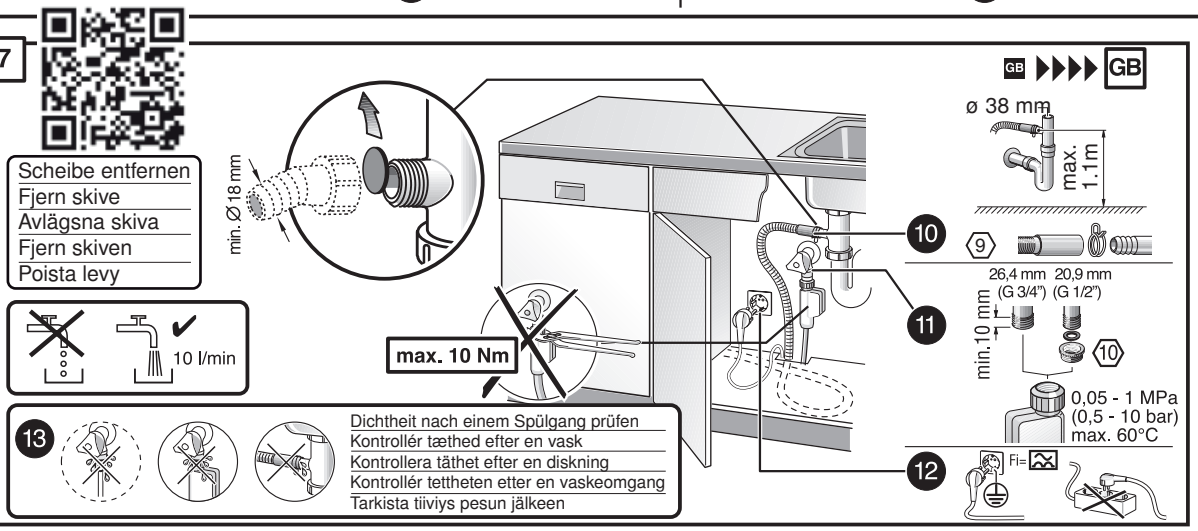

Scheibe entfernen
Fjern skive
Avlägsna skiva
Fjern skiven
Poista levy
min. Ø18 mm
10 l/min
max. 10 Nm
13
Dichtheit nach einem Spülgang prüfen
Kontrollér tæthed efter en vask
Kontrollera täthet efter en diskning
Kontrollér tettheten etter en vaskeomgang
Tarkista tiiviys pesun jälkeen
GB
ø 38 mm
max. 1.1m
26,4 mm (G 3/4") 20,9 mm (G 1/2")
min.10 mm
0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) max. 60°C
Fi=
10
11
12

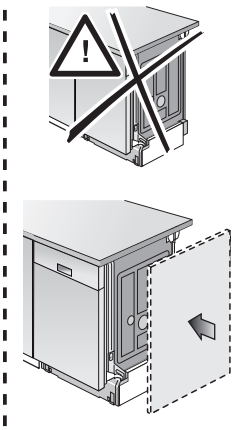

GB

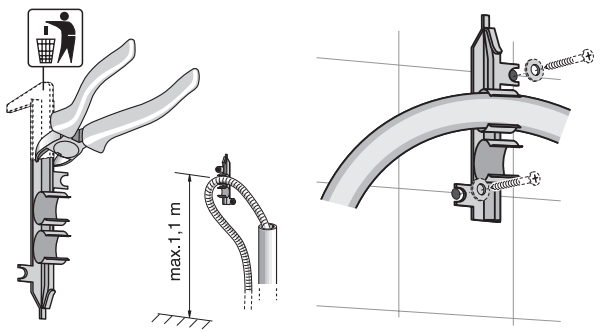
max.1,1 m

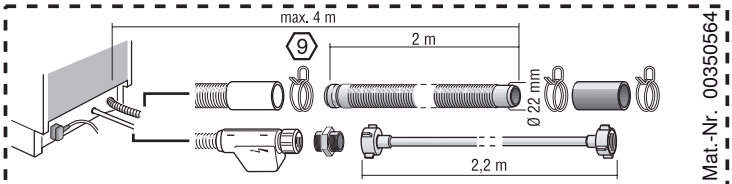
max. 4 m
2 m
Ø 22 mm
2,2 m
*) Mat.-Nr. 00350564

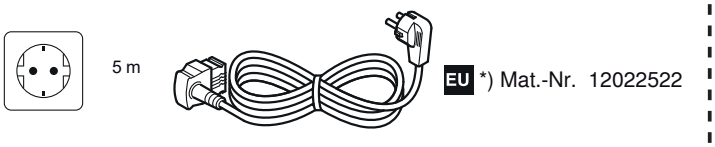
5 m
EU
*) Mat.-Nr. 12022522