



Hayatı bambaşka
yaşamak isteyenlere.

Mimari tasarım. Etkileyici yenilikler.



Kaliteli malzeme, mükemmel kullanım.



Görülen ve hissedilen kalite.



Biçim ve işlevde şeffaflık.

"Tüm bu fikirler, markayı yeniden yaratmak yerine Siemens Ev Aletleri'nin takip edeceği yenilik adımlarını tanımlama düşüncesinden ortaya çıkmıştır."
Gerhard Nüssler,
Siemens Baştasarımcısı.

Mükemmel tasarımı sayesinde eşsiz esneklik sunumu.

Siemens, ev aletleri tasarımında yeni bir çığır açmıştır. Yenilikçi teknolojimiz iQ700 ankastre ürün serisi, modern tasarımla buluşup pişirme süresini azaltmakla kalmaz, cihaz seçimini ve montajını da kolaylaştırır.

Ayarlanabilir panel yüksekliği sayesinde tüm cihazlar her mutfağa mükemmel uyum sağlar ve estetik katar.


Tasarım ödüllü Siemens.
siemens-home.bsh-group.com/tr

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden çıkan Roter Punkt (Red Dot) Ödülü, görünüm ve fonksiyonu en iyi şekilde bir araya getiren tasarım sahibi ürünlere verilmektedir. Uluslararası bir tasarım jürisi; aday olan ürünleri inovasyon, fonksiyonellik, kalite, ergonomi ve dayanıklılık açısından değerlendirir. Hannover Sanayi Odası'nın düzenlediği iF Product Design Award'daysa ürünler; tasarım kalitesi, işçilik, seçilen malzemenin kalitesi, yenilikçilik derecesi, çevre dostu üretim ve kullanım,

fonksiyonellik, ergonomik ve kullanıcı dostu olma, kullanıcı güvenliği ve dayanıklılık kriterleri bazında değerlendirilmekte ve tüm bunlara göre ödül almaktadır. Baden-Württemberg eyaletinin uluslararası tasarım ödülü Design Center Stuttgart'ta da, tasarım kalitesi, yenilikçilik derecesi, ergonomik olma, yeni malzemelerin kullanımı, ekolojik değerler, kullanıcı açısından ürünün değeri ve kullanıcı dostluğu ana kriterleri oluşturmaktadır.

Almanya'da üretilmiştir.

"Made in Germany" kalitesine güvenebilirsiniz. Siemens Ev Aletleri, Almanya'da 7 ayrı fabrikada toplam 14.000 çalışan tarafından üretilmektedir.




Gelecek şekilleniyor.

Geleceği şekillendiren tasarım.

Gelişim etrafımızı kuşatıyor. Büyük kentlerdeki modern mimariyle bu gelişimi deneyimliyoruz. Bugün tasarım, gelişimin dili haline gelmiş durumda. Siemens de gelişimin tüm duyularla yaşanabildiği teknolojik dünyalar tasarlıyor. Yalın mimari çizgileri, yenilikçi malzemeleri ve işçilik teknikleriyle ayrıştıran Siemens tasarımı, iyi tasarlanmış, benzersiz ürünlerle uzun yıllar boyu mutluluğu garanti eden bir kalite özelliğine dönüştü.

Ödüle Layık Görülen: Siemens Tasarımı

Siemens tasarımı, karakteristik çizgisi ve aldığı birden fazla tasarım ödülüyle öne çıkıyor.



Tasarım gelişimi kontrol edilebilir yapıyor.

Siemens Ev Aletleri Baş Tasarımcısı
Gerhard Nüssler ile röportaj:

siemens-home.bsh-group.de/design



Evdeki işlerinizi evde
değilken halledin.



SIEMENS

BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindedir.



Home Connect ile eviniz cebinizde.

siemens-home.bsh-group.com/tr/Home Connect



Geleceği evinize getiren Siemens Ev Aletleri, yeni teknoloji Wi-Fi bağlantılı ürünleri sayesinde evinizi de cep telefonunuza getiriyor. Home Connect uygulamasıyla, evde değilken bile Siemens ankastre fırınınızı, buzdolabınızı, bulaşık, kurutma ve çamaşır makinenizi cep telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlıyor. Artık hem evdeki beyaz eşyalarınızı daha fazla kontrol edebilecek hem de hayata daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

Home Connect özellikli Siemens Ev Aletlerinin tümünü görmek ve yeni olasılıkları keşfetmek için [Siemens-home.bsh-group.com/tr/Home Connect](https://siemens-home.bsh-group.com/tr/Home Connect) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eviniz bu uygulamada.

home connect


Siemens. Gelecek evinizde.

Ev işlerinizi halledin. Evden uzaktayken bile.

Teknoloji ilerledikçe yeni olasılıklar doğar. Wi-Fi destekli Home Connect özelliğine sahip Siemens Ev Aletleri evinize geliyor ve günlük yaşamınızı kolaylaştırıyor.


Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimi size çok çeşitli ve heyecan verici olanaklar yaratıyor. Bazıları işinizi kolaylaştırıyor bazıları ise sizin yerinize ev işlerini hallediyor. Sevdiğiniz şeylere daha fazla

zaman ayırmanız ve onlarla daha fazla ilgilenmeniz için günlük hayatınızı hiç olmadığı kadar rahatlatıyor ve kolaylaştırıyor. Hepsi hayatı farklı yaşamak için.

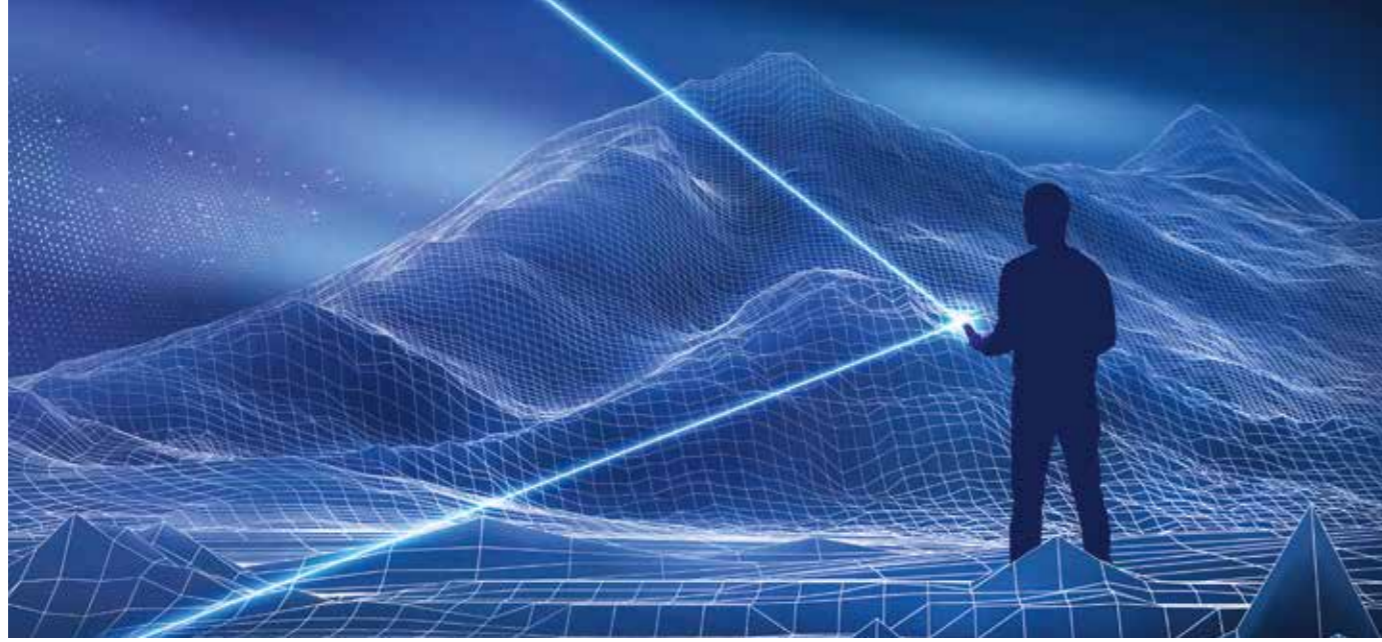

Son derece kullanışlı.

Home Connect Uygulaması:
Tek arayüzle bütün Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletlerinize erişiminizi sağlar. Ne zaman ve nerede olursanız olun.

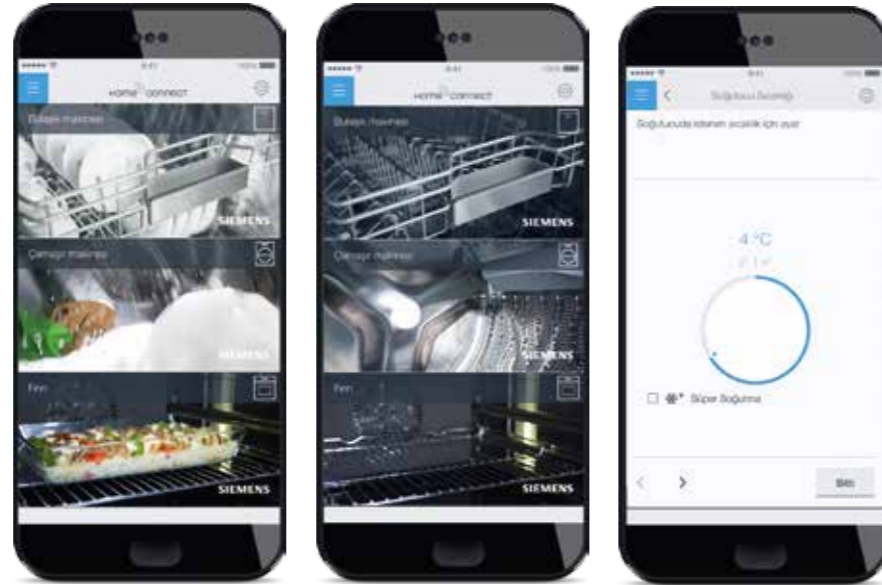

Bütün ev aletleri için tek arayüz.

Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak benzersiz özellikler.

Kontrol etmek daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Yarının teknolojisini bugün yaşayın.

Home Connect uygulamasıyla Siemens Ev Aletlerinizi kontrol etmenin kolaylığını keşfedin. Ne zaman ve nerede olursanız olun.



Buzdolapları

- Home Connect uygulaması; yiyecekleriniz için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgiler ve taze tutma önerileri sunar.
- Uzaktan kontrol sistemi, buzdolabınızın çalışma modunu seçmenize ve aktive etmenize olanak sağlıyor.
- Soğutucu/Dondurucu sıcaklık ayarı
- Tatil modu aktivasyonu
- Eco modu aktivasyonu
- Süper soğutma/Dondurma modu aktivasyonu
- Kapı açık uyarımı
- Yüksek sıcaklık uyarısı

Çamaşır Makineleri

- Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
- Uygulama, makinenizdeki deterjanın veya yumuşatıcının azaldığını size anlık bildirimlerle söylüyor.

Kurutucular

- Uzaktan görüntüleme sistemi, kurutucunuzun anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca görüntülemenizi sağlıyor.
- Home Connect uygulaması sayesinde kurutucunuzun başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.



Home Connect'i kullanın, endişeleri kafanızdan silin.


Daha fazla özgürlük ve esnekliğin keyfini çıkarın. Home Connect hayatınızı kolaylaştıracak ve size yardımcı olacak geniş bir yelpaze sunuyor.

Kılavuzunuz elinizin altında.

Kağıda basılmış kullanım kılavuzlarını unutun. Bunun yerine dijital dünyaya özel olarak adapte edilmiş ve akıllı ipuçlarıyla donatılmış versiyonu deneyin: Detaylı bilgiler, program ve seçenekler için ipuçları, öğrenmeye yardımcı sayfalar.


Aksesuarlara anında ulaşın.

Ev aletlerinizde kullanabileceğiniz birçok aksesuar bulunmaktadır. Home Connect uygulaması ihtiyacınız olan aksesuarları çok daha kolay bulmanıza yardımcı oluyor. İhtiyacınız olan aksesuarlara karar verdiğiniz anda uygulama size en yakın satış noktalarını gösteriyor veya online alışveriş mağazasına yönlendiriyor.

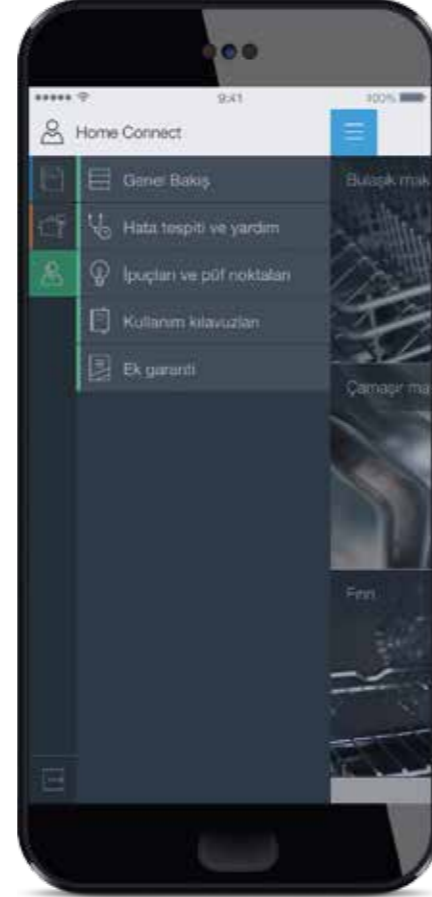

Daha fazlasını keşfedin.

Home Connect özelliğine sahip, size heyecan verici olanaklar sunan Siemens Ev Aletlerini keşfetmek için [siemens-home.bsh-group.com/tr/Home-Connect](https://www.siemens-home.bsh-group.com/tr/Home-Connect) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

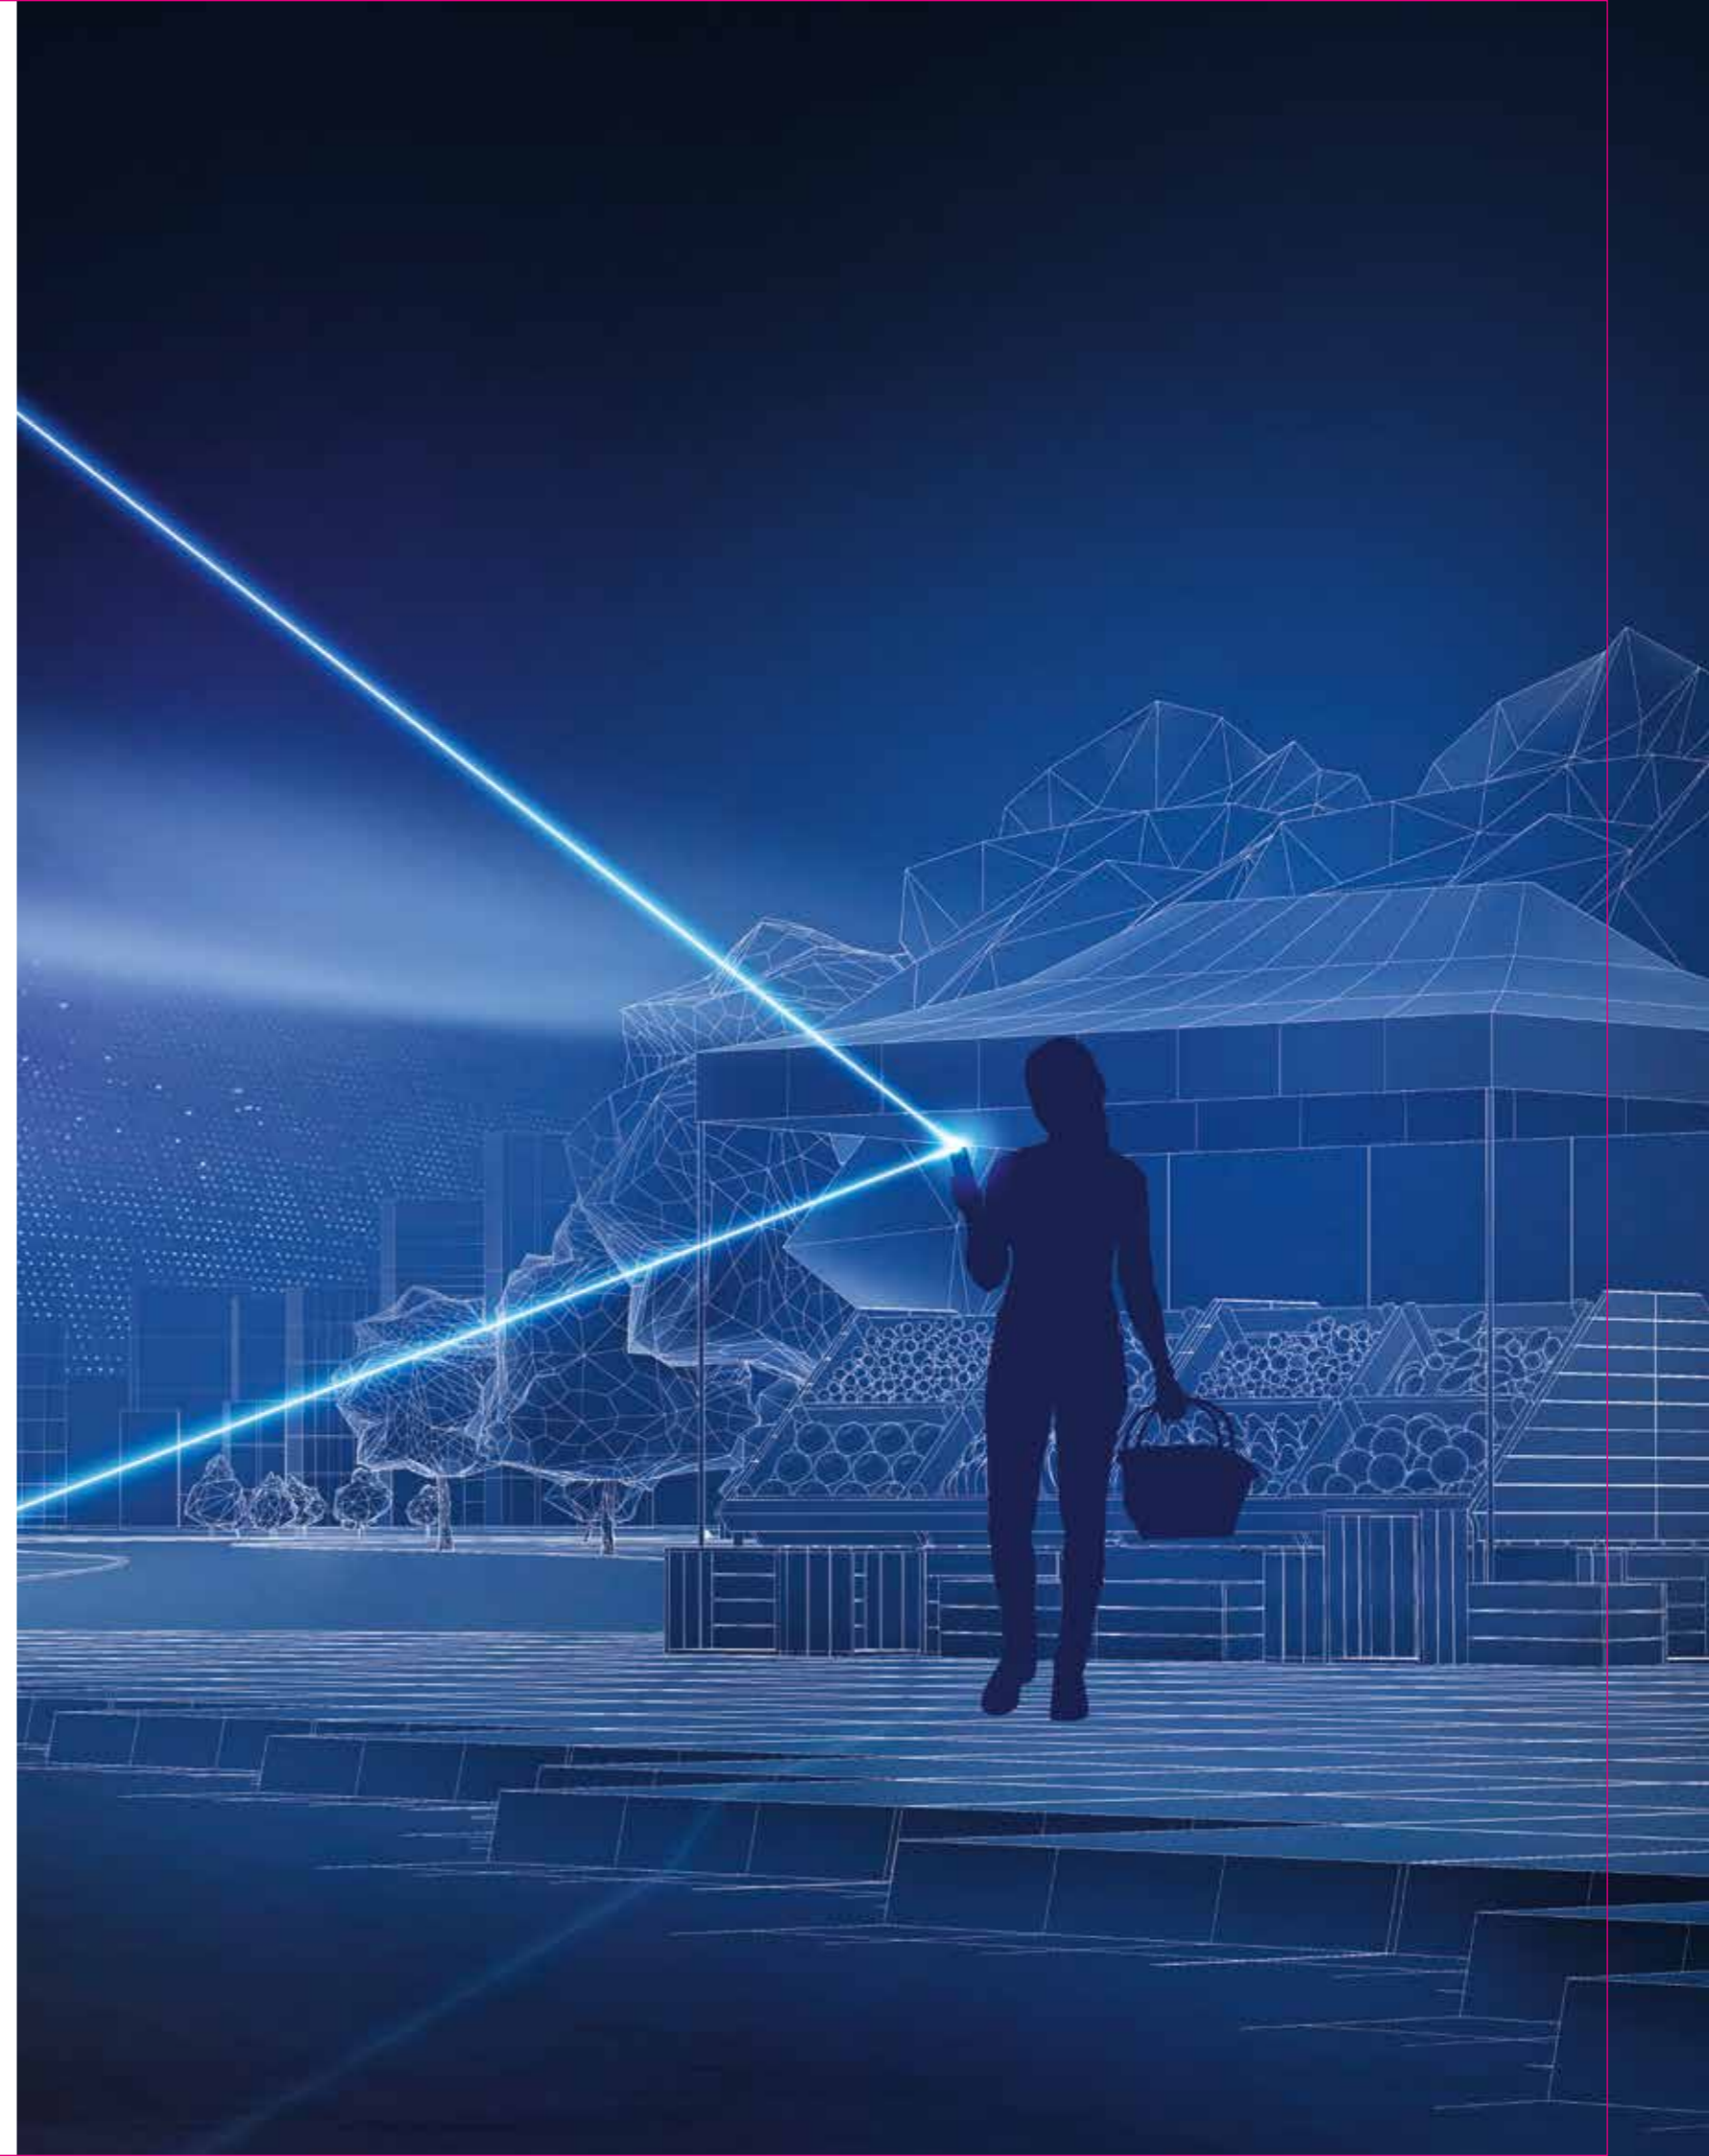

Hem tasarımıyla hem de zekâsıyla büyüleyen seri: **iQ Serisi.**

iQ100

Mükemmel sonuçlara ulaştıran Siemens kalitesi.

iQ300

Akıllı özelliklere ve göz alıcı dizaynlara sahip, özenle tasarlanmış ürünler.

iQ500

Şık görünüm ve üstün teknolojinin birleşimi. Bu serideki tüm ürünlerimiz, birinci sınıf özelliklerle ve üstün teknolojiyle donatıldı.

iQ700

Olağanüstü göz alıcı tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle evinize şıklık katan premium ürünler.



Fırınlar

17

60 cm fırınlar	32 - 39
90 cm fırınlar	39
45 cm fırınlar	40 - 41
Mikrodalga fırınlar	43 - 44

Tam otomatik kahve makineleri	46 - 49
-------------------------------	---------

Ocaklar

53

Gazlı ocaklar	
Cam seramik ocaklar	56
Sert cam ocaklar	57 - 63
Çelik ocaklar	63 - 69

Elektrikli ocaklar	
İndüksiyonlu ocaklar	82 - 84
Radyan ocaklar	85 - 87

Domino ocaklar	89 - 91
-----------------------	---------

Davlumbazlar

95

Ada tipi davlumbazlar	104 - 105
------------------------------	-----------

40 - 90 cm davlumbazlar	
-------------------------	--

Duvar tipi davlumbazlar	105 - 117
--------------------------------	-----------

90 - 70 - 60 cm davlumbazlar	
------------------------------	--

Gömme aspiratörler	117
---------------------------	-----

Bulaşık Makineleri

121

Yarı ankastr bulaşık makineleri	132 - 136
--	-----------

Tam ankastr bulaşık makineleri	135
---------------------------------------	-----

Tezgâh altı ankastr bulaşık makineleri	135 - 136
---	-----------

Buzdolapları

139

Ankastr buzdolapları	146 - 149
-----------------------------	-----------

Solo buzdolapları	152 - 163
--------------------------	-----------

Tek kapılı buzdolabı ve çekmeceli derin dondurucular	164
---	-----

Çamaşır Makinesi

167

Lezzetli yemekler hazırlamanın en şık yolu:
Siemens ankastre fırınlar.



iQ100

- A enerji sınıfı
- Elektronik saat
- 3D ısıtma
- Katalitik temizleme

iQ300

- Siyah panelli tasarım
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Çıkarılabilir tümüyle cam iç kapak
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir.

iQ500

- ecoClean temizlik
- softClose
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Soğuk kapı camı
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.

iQ700

- 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
- A+ enerji sınıfı
- activeClean: Piroolitik temizleme
- Otomatik pişirme programları (cookControl Plus)
- softClose + softOpen
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor et termometresi
- Home Connect: Uzaktan kontrol
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.



Mükemmel bir uyum: iQ700 ankastre ürün serisi.

Siemens'in mükemmel uyumu yakalayan yenilikçi tasarımı.

İster yan yana ister üst üste; iQ700 ankastre ürün serisi tercihe göre yerleştirilir. Kusursuz uyum tasarımının anlamı, tüm cihazların panel yüksekliğinin eşit olmasıdır.

Bu sayede kusursuz bir bütünlük sağlanır. İsterseniz mutfağınızı başka cihazlarla da tamamlayabilirsiniz. Göz zevkine de damak zevki kadar önem verenler için.



Yüksek kalite, daha fazla seçenek:
White Edition modeli.

Modern White Edition modeli yeni ve şık tasarımıyla zengin çeşitlilik sunuyor. Mükemmel uyumlu tasarımıyla çok özel avantajları birleştiren model.

Sınır tanımayan esneklik ve kombinasyon özelliği.
En önemlisi de kusursuz bir bütünlük.

Zevkin, tam da sizin sahip olduğunuz zamana ihtiyacı var.

varioSpeed'li iQ700 fırın.

Mutfakta daha az, yemek ve sonrası için daha fazla zaman.

Siemens'in yenilikçi fırınları.

Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, TFT dokunmatik ekran Plus.

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve yeni menüsü, ayarlamalarda kolaylık sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus'la kolayca sağlayabilirsiniz.



Fırınınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®.

Artık eski usullerle ocak temizlemeye paydos. Fırınınız, activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan kendi kendini temizler.



Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed.

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.



Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam: coolStart.

Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor.



Yemek pişirmeyi
kolaylaştıran teknoloji.



Kaliteli görüntü ve kullanıcı dostu menü: Nefis lezzetler için.

Bir bakışta her şeyi görmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Daha geniş, daha parlak renkler, daha fazla kontrast ve daha iyi çözünürlük. Neresine bakarsanız bakın, her açıdan mükemmel bir görüş imkânı sunar. İster TFT ekranın temel

işlevlerini, ister TFT dokunmatik ekran Plus'ın işlevlerini kullanın, menü navigasyon fonksiyonu hep anlaşılır ve kolay. Menü navigasyon fonksiyonu sayesinde cihazınızın temel özelliklerini çabucak öğrenin.

TFT dokunmatik ekran Plus.

Kullanıcı dostu menüsü ve kullanımı kolay dokunmatik navigasyon fonksiyonu sayesinde fırınınızı kolayca çalıştırın. iQ700 fırınınızın menü yönlendirmesiyle en uygun pişirme şeklini seçip fırınınızı ayarlayın.



TFT dokunmatik ekran.

Kullanımı kolay menü navigasyonu sayesinde cihazınızı, yeme ve pişirme alışkanlıklarınıza göre ayarlamanız çok kolay. Bu çok özel fonksiyonun size sunduğu tüm avantajlardan kolayca faydalanın.



TFT ekran.

Fırınınızı menü aracılığıyla kontrol edin. Tüm tarifleriniz için doğru ayarı kolayca bulun.





Buharlı fırınların sağlıklı haşlamadan çıtır kızartmaya kadar uzanan vaadi: %100 lezzet.

Sağlığı koruyan, pişirme işlemini kolaylaştıran basit bir kullanım.

iQ700 buharlı fırınlar, mükemmel ve leziz menüler hazırlamanız için size daha fazla seçenek sunuyor. Çeşitli fonksiyonları sayesinde mükemmel sonuca

ulaşmak için ne katı ne de sıvı yağa ihtiyaç var. İster 60 cm'lik ister 45 cm'lik iQ700 buharlı fırın olsun, geniş iç hacmiyle size daha fazla özgürlük ve esneklik sağlıyor.


Dışarı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: pulseSteam.

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı verilmesi sayesinde leziz ve pratik menüler hazırlamak artık daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışarı çıtır kabuk, içi sulu ve yumuşak kalır.



Buharlı pişirme özelliğiyle yemekler daha leziz ve daha sağlıklı: Buharlı pişirme.

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.



Buhar panelinin kullanım şekli.



Adım 1: Tek dokunuşla sürgülü panel otomatik olarak açılır ve su haznesine ulaşabilirsiniz.



Adım 2: 1 litrelik su haznesini kolaylıkla yerinden çıkarıp doldurabilirsiniz.



Adım 3: Sürgülü paneli kapattıktan sonra dilediğiniz buhar programını seçerek pişirmeye başlayabilirsiniz.



Bir fırını temizlemenin en kolay yolu: Kendi kendini temizlemesi.

activeClean® mutfağınızın göz kamaştırmasını sağlar. Hem de daima.



Ve mükemmel mutfağa bir adım daha yaklaştık.
Temizlik meselesine kadar: activeClean®.

Yemek yapmanın keyfini çıkarın, çünkü artık fırın temizliğine kafanızı yormanıza gerek yok. activeClean® halleder. Tek bir tuşla fırın kendi kendini temizler.

Piröz yöntemiyle fırın çok yüksek bir ısıya ulaşarak kalıntıları küle dönüştürür. Oluşan kül, bezle kolayca temizlenir. Bir fırını temizlemenin en rahat ve en uygun yöntemidir.



En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık:
activeClean® işlevli.

Özel bir kaplamayla activeClean® teknolojisinin dayanıklılığı yüksek ısıya karşı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.



Yemeklerinize katacağınız baharatları kendiniz seçin. Mutfağınızı da.

Siemens'in yenilikçi fırını.



Televizyonda en sevdiğiniz filmi izlerken fırın nasıl mı temizlenir?

Siemens'in otomatik temizleme sistemi activeClean®.



%100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi: Sıcak hava eco.

Fırınında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf etmek isteyenler için: Siemens'in yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco'yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.



Onunla yemek yapmak çok kolay: Elektronik fırın otomatiği cookControl.

Yemek yapmanızı kolaylaştırmak için sete bir de yemek kitabı ekledik. Elektronik fırın otomatiği cookControl 40, et ve balığın mükemmel şekilde hazırlanması için 40 programa sahip. cookControl 68'deyse bu rakam 68 programa kadar çıkıyor. İsteddiğiniz yemeğinizi yerleştirin, uygun programı seçin. Gerisi otomatik olarak halledilir.



Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus.

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve üniversal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, teleskobik ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.



40 yılı aşkın süredir eşsiz.

Hiç kimse kendi kendini temizleyen fırın hakkında Siemens'ten fazlasını bilemez. Siemens, kendi kendini temizleme sistemini 1972 yılında geliştirdi. O günden bugüne hep taklit edilen ama hiç ulaşamayan Siemens yeniliği, fırının içini otomatik olarak temizleyerek yükünüzü hafifletmektedir. Fırın bu işlemi gerçekleştirirken çok az enerji kullanarak ve fırın spreyi gibi kimyasal madde kullanımını azaltarak çevreyi korur. activeClean® sistemi 40 yılı aşkın süredir temiz iş çıkarıyor.

Bir daha asla fırın temizlemeye gerek yok: Otomatik temizleme sistemi activeClean®.

Tek bir tuşla fırındaki ve ızgaradaki tüm kalıntılar yüksek ısıda küle dönüştürülerek bir bezle kolayca silinebilmektedir.



Daha az fırın temizliği: ecoClean®.

ecoClean® özel katmanı, kirleri üzerine çeker, parçalar ve oluşan kokuları %80'e kadar azaltır. Yan duvarlar ve kapaklar ecoClean® sistemiyle özel olarak donatılır.

Fırının içini gösteren ve kolay temizlenen: Tamamen cam iç kapak.

Fırın iç kapağı tek parça camdır. Bu cam kapak, fırın içinin görülmesini sağlar ve kolay temizlenir. Gerekliğinde çıkarılabilir.

Fırının içi daha aydınlık ve daha temiz: Parlak titanyum emaye.

Meyve ve asit lekelerinden etkilenmeyen, parlak emaye kaplamasıyla ışığı fırın içine yansıtarak fırının içini daha fazla aydınlatır.



Yemeği hazırlarken daha az zaman harcayın. Yemeği yemeye daha fazla zamanınız kalsın.

Tadını çıkarmak için daha fazla zaman sağlayan diğer yenilikler.

Önerdiği ayarlarla bol çeşitli sofralara, en iyi sonuçlarla ulaşmanızın güvencesi: **cookControl Plus**.

İsteddiğiniz yemeği seçin ve menüyü tuşlayın. cookControl Plus işlevi, yemeğin kusursuz pişmesi için mükemmel öneriler sunar. cookControl Plus'ın içerdiği zengin menü sayesinde en güvenilir yöntemlerle en iyi sonuçlara ulaşın.



Fırın kapağı yumuşak bir şekilde açılıp kapanır, akıllı mekanizması sayesinde çok sessiz: **softMove**.

Fırını itmeden ya da çekmeden konforlu kullanabilme olanağı. Akıllı frenleme mekanizması, fırın kapağının yumuşak bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.



Tepsi seviyesi ne olursa olsun en mükemmel pişirme sonuçları: **4D sıcak hava**.

Tepsinizi fırının içinde istediğiniz seviyeye yerleştirebilirsiniz. Fan motorunun yenilikçi teknolojisi, fırının içinde eşit ısı dağılımı sağlar. Yemeğiniz, mükemmel ısı dağılımı sayesinde, tepsi seviyesi ne olursa olsun istediğiniz gibi pişer.




Her menüye doğru ışık: **Halojen ve LED aydınlatmaları**.

Modele göre birbirinden farklı aydınlatma türleri mevcut. Standart halojen aydınlatmadan, çok düzlemlili LED iç aydınlatmasına kadar olan ışık türleri, iyi bir aydınlatmayla yemeklerin göz kamaştırmasını sağlar.



Yemeğin piştiğini fırınınuz otomatik olarak algılar: **Fırın sensörü**.

Yapmanız gereken tek şey hamuru hazırlayıp, tepsi üzerinde mi kalıp içerisinde mi pişirileceği hususuna karar vermektir. Yenilikçi sensör teknolojisi, pişirme süreciyle beraber çalışmaktadır. Fırın sensörü, fırın içindeki nemi ölçer ve menü hazır hale geldiğinde bunu algılar.



İyi yemek pişirmek, artık hiç olmadığı kadar kolay: **Fırın termometre Plus**.

Yenilikçi Fırın termometre Plus teknolojisi, sahip olduğu üç farklı ölçüm noktası sayesinde tarifinizin çekirdek ısısını güvenilir ve kesin bir şekilde algılayarak yemeğin pişip pişmediğini tespit eder.



Daha fazla esneklik için daha fazla konfor: **Sistem elemanı**.

Fırın tepsinizin sürme yüksekliğiyle ilgili hiçbir kaygınız olmasın, konforlu sistem elemanı ile ne hazırlamak isterseniz daima başarılırsınız.



Her işin üstesinden gelen cihaz: **Buharlı fırın**.

Siemens'in buharlı fırını, bir buharlı fırının yapabileceği her işi ve hatta daha fazlasını yapar. Çeşitli profesyonel özellikleri sayesinde her yemek için mükemmel pişirme seçenekleri sunar.



HN 678 G4 S6 iQ700



HS 636 GDS 1 iQ700



HM 656 GNS 1 iQ700



HB 676 G5 S6 iQ700



HB 675 GBS 1 iQ700



FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

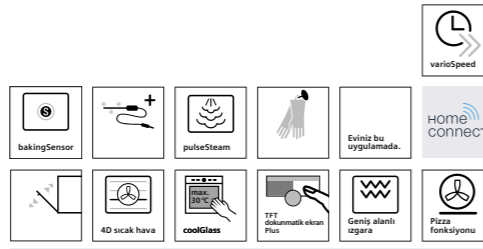

- Home Connect
- Mikrodalgalı, buhar destekli fırın
- Çelik


- Home Connect: Nerede olursanız olun Home Connect uygulaması ile fırınızı kontrol edebilirsiniz.
- Mikrodalga ve pulseSteam fonksiyonları: Maksimum opsiyon için
- TFT dokunmatik ekran Plus: Optimum okunabilirlik ve içgüdüsel kullanım
- Roasting ve Baking sensörleri: Yemeğin pişme zamanını saptar
- activeClean: Zahmetsiz temizlik için otomatik sistem
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermantasyon
- 30 °C-275 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 67 l geniş iç hacim
- LED fırın içi aydınlatma
- Piroolitik temizleme
- Düz fırın yan duvarları
- 4 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 15 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu - yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek kademesi, sadece alt ısıtma, yoğun ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, meyve-sebze kurutma, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

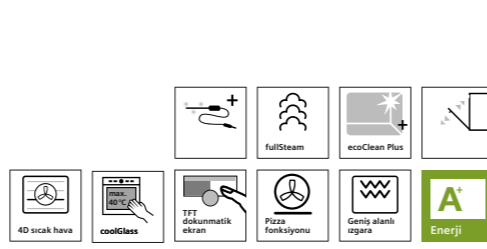

- Kombi buharlı elektrikli fırın
- Çelik


- pulseSteam: Pişirdiğiniz yemeklerin dışı çıtır çıtır içiye nemli.
- TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle kullanıcı dostu menü navigasyonu
- roastingSensor Plus: Basit ve güvenilir pişirme
- ecoClean® Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- Enerji sınıfı: A+

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Buharlı ek ısıtma türleri: %100 buhar, rejenerasyon, fermantasyon, çözülme
- 30 °C-250 °C arasında sıcaklık ayarı
- Aksesuar olarak teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- LED fırın içi aydınlatma
- Arka panel ecoClean
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Enerji verimliliği: A -%30
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu - yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek kademesi, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara, XL ebatında delikli buhar tenceresi, 1 S ebatında delikli buhar tenceresi, 5 ebatında deliksiz buhar tenceresi

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

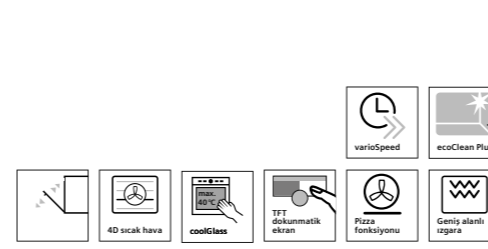

- Mikrodalgalı elektrikli fırın
- Çelik


- varioSpeed: %50'ye kadar azalan pişirme süresi
- TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle kullanıcı dostu menü navigasyonu
- ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı
- softMove: Fırın kapağının nazik açılıp kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi
- 30 °C-275 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 67 l geniş iç hacim
- LED fırın içi aydınlatma
- Arka panel, tavan ve yan duvarlar ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu - yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek kademesi, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

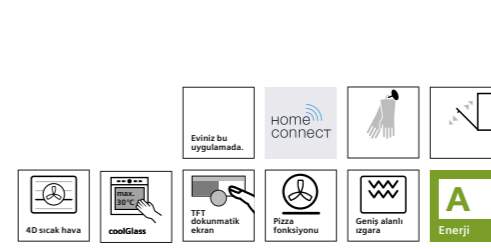

- Home Connect
- Elektrikli fırın
- Çelik


- Home Connect: Nerede olursanız olun Home Connect uygulaması ile fırınızı kontrol edebilirsiniz
- 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat okunabilirlik
- activeClean: Zahmetsiz temizlik için otomatik sistem
- Enerji sınıfı: A

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
- 3 seviye teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Halojen fırın içi aydınlatma
- Piroolitik kendi kendine temizleme sistemi
- Tümüyle cam iç kapak
- 4 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu - yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek kademesi, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

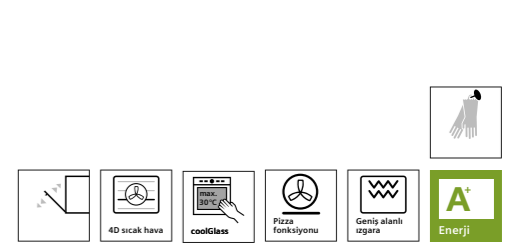

- Elektrikli fırın
- Çelik

- 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat okunabilirlik
- activeClean: Zahmetsiz temizlik için otomatik sistem
- Enerji sınıfı: A+
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Halojen fırın içi aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu - yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

HB 656 GHW 1 iQ700



HB 655 GNS 1 iQ700



HB 634 GBS 1 iQ700



HB 43 GS 556 iQ500



HB 43 GS 256 iQ500



FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)




- Elektrikli fırın
- Beyaz
- 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle kullanıcı dostu menü navigasyonu
- ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- Enerji sınıfı: A
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Halojen fırın içi aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu -yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

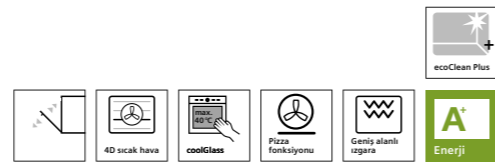

- Elektrikli fırın
- Çelik
- 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat okunabilirlik
- ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- Enerji sınıfı: A+
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye frenli teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Halojen fırın içi aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu -yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm




- Elektrikli fırın
- Çelik
- 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat okunabilirlik
- ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- Enerji sınıfı: A+
- softMove: Fırın kapağının nazik açılıp kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
- Aksesuar olarak teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Halojen fırın içi aydınlatma
- Arka panel ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu -yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara, teleskobik tepsi rafı

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

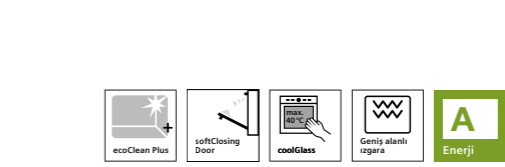


- Elektrikli fırın
- Çelik
- Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları azaltır
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Gömülebilir düğmeler
- Enerji sınıfı: A
- softClose: Fırın kapağının nazik kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi
- softClose
- Elektronik saat
- 60 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- ecoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan duvarları)
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m

- 7 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava dolaşimli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, buz çözme

- 1 üniversal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm

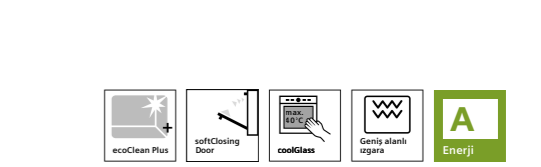

- Elektrikli fırın
- Beyaz
- Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları azaltır
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Gömülebilir düğmeler
- Enerji sınıfı: A
- softClose: Fırın kapağının nazik kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi
- softClose
- Elektronik saat
- 60 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- ecoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan duvarları)
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m

- 7 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava dolaşimli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, buz çözme

- 1 üniversal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm

HB 43 GS 656 iQ500



HB 559 E3 T iQ300



HB 559 S3 T iQ300



HB 559 W1 T iQ300



HB 559 E1 T iQ300



FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)



- Elektrikli fırın
- Siyah

- Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları azaltır
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Gömülebilir düğmeler
- Enerji sınıfı: A
- softClose: Fırın kapağının nazik kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi
- softClose
- Elektronik saat
- 60 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- ecoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan duvarları)
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m

- 7 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava dolaşimli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, buz çözme

- 1 üniversal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Çelik

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- Arka panel katalitik
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 2,90 kW

- 8 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Siyah

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- Arka panel katalitik
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 2,90 kW

- 8 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Beyaz

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- Arka panel katalitik
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 2,90 kW

- 8 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Çelik

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- Arka panel katalitik
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 2,90 kW

- 8 pişirme programı
- Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HB 331 E0 T iQ100



HB 331 S2 T iQ100



HB 331 W0 T iQ100



HB 301 E4 T iQ100



HV 541 ANS 0 iQ500



FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)



- Elektrikli fırın
- Çelik

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- Düz fırın yan duvarları
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 3,60 kW

- 5 pişirme programı
- 3D sıcak hava, üst/alt ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Siyah

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- Düz fırın yan duvarları
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 3,60 kW

- 5 pişirme programı
- 3D sıcak hava, üst/alt ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Beyaz


- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- Düz fırın yan duvarları
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 3,60 kW

- 5 pişirme programı
- 3D sıcak hava, üst/alt ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, vario büyük alanlı ızgara

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- Çelik

- Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de mükemmel pişirme
- Enerji sınıfı: A

- Manuel hızlı ön ısıtma
- 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı
- 66 l geniş iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- Düz fırın yan duvarları
- 2 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m
- Bağlantı değeri: 3,60 kW

- 5 pişirme programı
- 3D sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma

- 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm



- Elektrikli fırın
- 90 cm
- Çelik

- 77 litrelik büyük iç hacim ile daha fazla genişlik ve daha fazla esneklik
- Gömülebilir düğmeler
- Enerji sınıfı: A

- 50 °C-250 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi sistemi
- Elektronik saat
- 77 l geniş iç hacim
- Halojen fırın içi aydınlatma
- Arka panel ve yan duvarlar katalitik
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,15 m
- Bağlantı değeri: 3,00 kW

- 9 pişirme programı
- Sıcak hava, sıcak hava eco, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, üst/alt ısıtma, pizza konumu - yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşımı, sıcak hava dolaşimli ızgara

- 2 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü: 478 x 896 x 568 mm
- Montaj ölçüsü: 467-570 x 860-864 x 560 mm

CM 656 NBS 1 iQ700



CM 633 GBS 1 iQ700



CS 856 GPS 1 iQ700



CD 634 GBS 1 iQ700



FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

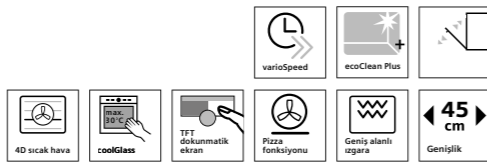

- Kompakt mikrodalgalı fırın
- 45 cm
- Çelik


- varioSpeed: %50'ye kadar azalan pişirme süresi
- TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle kullanıcı dostu menü navigasyonu
- ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı
- softMove: Fırın kapağının nazik açılıp kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi
- 5 adet mikrodalga güç seçeneği (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye teleskobik tepsi sistemi
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 45 l fırın iç hacmi
- LED fırın içi aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- 4 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu -yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyecekler özel program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 ızgara, 1 üniversal tepsi

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

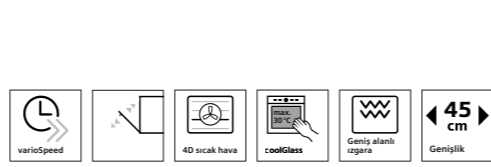

- Kompakt mikrodalgalı fırın
- 45 cm
- Çelik


- varioSpeed: %50'ye kadar azalan pişirme süresi
- TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat okunabilirlik
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı.
- softMove: Fırın kapağının nazik açılıp kapanması

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi
- 5 adet mikrodalga güç seçeneği (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- 30 °C-275 °C arasında sıcaklık ayarı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 45 l fırın iç hacmi
- LED fırın içi aydınlatma
- 4 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,65 kW

- 6 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, ön pişirme programı

- 1 ızgara, 1 üniversal tepsi

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

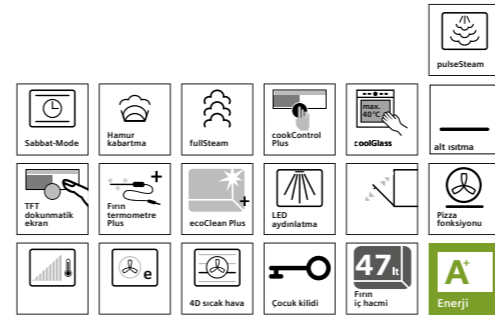

- Kompakt kombi buharlı fırın
- 45 cm
- Çelik


- pulseSteam: Buhar destekli pişirme sayesinde çıtır dış yüzeyler ve yumuşak iç yüzeyler
- TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle kullanıcı dostu menü navigasyonu
- roastingSensor Plus: Basit ve güvenilir pişirme
- ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde zahmetsiz temizleme
- Enerji sınıfı: A+

- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermantasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme
- 30 °C-250 °C arasında sıcaklık ayarı
- 1 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 47 l fırın iç hacmi
- LED fırın içi aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 3,30 kW

- 13 pişirme programı
- 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu -yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyecekler özel program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

- 1 üniversal tepsi, 1 ızgara, 1 XL ebatında delikli buhar tenceresi, 1 S ebatında delikli buhar tenceresi, 1 S ebatında deliksiz buhar tenceresi, bir pizza tepsisi

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

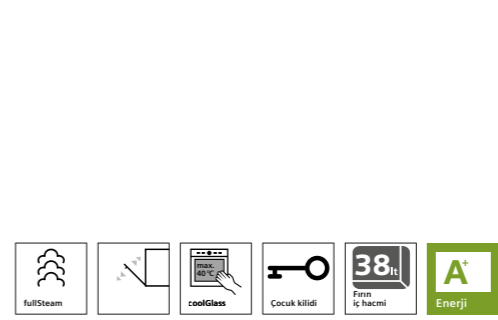

- Kompakt buharlı fırın
- 45 cm
- Çelik


- fullSteam fonksiyonu: Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmeyi kolaylaştırır
- TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat okunabilirlik
- cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı
- softMove: Fırın kapağının nazik açılıp kapanması

- %100 buhar, tazeleme / ısıtma, mayalama, buz çözme
- 30 °C-100 °C arasında sıcaklık ayarı
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 38 l fırın iç hacmi
- LED fırın içi aydınlatma
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
- Çocuk emniyet kilidi: 1,20 m
- Bağlantı değeri: 1,90 kW

- 4 pişirme programı


- 1 l delikli buhar tenceresi, 1 l deliksiz buhar tenceresi, 1 temizleme süngeri

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm
- Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm


	BI 630 CNS 1 iQ700	BI 630 CNW 1 iQ700
		
FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ	<ul style="list-style-type: none"> Sıcak tutma çekmecesini Siyah 	<ul style="list-style-type: none"> Sıcak tutma çekmecesini Beyaz
ÖZELLİKLER	<ul style="list-style-type: none"> 25 kg iç kapasite 4 seviye sıcaklık kontrolü: 40 °C - 80 °C 64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak alabilir Dokunmatik çekmece sistemi 140 mm yükseklik 	<ul style="list-style-type: none"> 25 kg iç kapasite 4 seviye sıcaklık kontrolü: 40 °C - 80 °C 64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak alabilir Dokunmatik çekmece sistemi 140 mm yükseklik
FONKSİYON / PROGRAMLAR		
STANDART AKSESUARLAR		
BOYUTLAR (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548 mm Montaj ölçüsü: 140 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548 mm Montaj ölçüsü: 140 x 560 x 550 mm

	BE 634 LGS 1 iQ700	HF 24 G 564 iQ500	HF 15 G 564 iQ500
			
	   	  	   
FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ	<ul style="list-style-type: none"> Mikrodalga fırın 60 cm Çelik 	<ul style="list-style-type: none"> Mikrodalga fırın 60 cm Çelik 	<ul style="list-style-type: none"> Mikrodalga fırın 60 cm Çelik
ÖZELLİKLER	<ul style="list-style-type: none"> 900 W gücünde mikrodalga 1.300 W gücünde ızgara 5 ayrı mikrodalga güç kademesi 21 l fırın iç hacmi Dokunmatik ekran Düz fırın yan duvarları Tamamen cam iç kapak Elektrik kablosu uzunluğu: 1,50 m Bağlantı değeri: 1,99 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 900 W gücünde mikrodalga 1.200 W gücünde ızgara 5 ayrı mikrodalga güç kademesi 25 l fırın iç hacmi Dijital saat Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m Bağlantı değeri: 1,45 kW touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> 800 W gücünde mikrodalga 1000 W gücünde ızgara 5 ayrı mikrodalga güç kademesi 20 l fırın iç hacmi Dijital saat touchControl Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m Bağlantı değeri: 1,27 kW
FONKSİYON / PROGRAMLAR	<ul style="list-style-type: none"> 10 adet otomatik pişirme programı 90 dakikaya kadar ayarlanabilme 2 camlı kapak 1 cam tava, 1 tel ızgara 	<ul style="list-style-type: none"> 8 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme, 1 kombi) 99 dakikaya kadar ayarlanabilme 1 hafıza fonksiyonu 	<ul style="list-style-type: none"> 8 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme, 1 kombi) 99 dakikaya kadar ayarlanabilme 1 hafıza fonksiyonu
STANDART AKSESUARLAR			
BOYUTLAR (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318 mm Montaj ölçüsü: 362 - 382 x 568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388 mm Montaj ölçüsü: 380 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317 mm Montaj ölçüsü: 362 x 560 x 300 mm

HF 15 M 264 iQ500

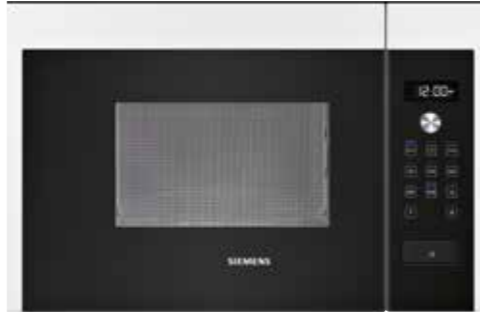

HF 15 M 561 iQ300



FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

- Mikrodalga fırın
- 60 cm
- Beyaz

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 20 l fırın iç hacmi
- Dijital saat
- touchControl
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m
- Bağlantı değeri: 1,27 kW

- 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme)
- 99 dakikaya kadar ayarlanabilme
- 1 hafıza fonksiyonu

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317 mm
- Montaj ölçüsü: 362 x 560 x 300 mm

- Mikrodalga fırın
- 45 cm
- Çelik

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 17 l fırın iç hacmi
- Dijital saat
- Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m
- Bağlantı değeri: 1,27 kW

- 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme)
- 99 dakikaya kadar ayarlanabilme
- 1 hafıza fonksiyonu

- Cihaz ölçüsü: 280 x 453 x 320 mm
- Montaj ölçüsü: 362 x 560 x 300 mm



Kahvenizi nasıl alırdınız?



Daha uzun süren kahve hazzı için: calc'nClean.

calc'nClean tek seferde temizler ve kireçleri söker. Bu fonksiyon, hem cihazınızın temizliğini inanılmaz kolaylaştırır hem de olağanüstü kahvenin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için ürünün kullanım ömrünü uzatır.



Maksimum aroma için ideal demleme ısısı: Senso Flow Sistemi.

Espressonun tüm aromasının açığa çıkmasını sağlamak için kahve, doğru demleme ısısında hazırlanmış olmalıdır. Mükemmel espresso için ideal demleme ısısı 90 °C ile 95 °C arasındadır. Sıcaklık çok düşükse kahveden tüm aroma alınamaz. Sıcaklık çok yüksekse çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı yerleşir. Dünyada türünün tek örneği olan Senso Flow Sistemi Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makineleri, suyu her zaman doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme işlemi boyunca korur. Size profesyonel bir espressoyu garantileyen profesyonel teknoloji.



Her kahveden sonra otomatik temizlik: singlePortion® Cleaning.

Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, her demleme işleminden sonra cihazınızdaki tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak yapılır. En üst düzey keyif için son detayına kadar mükemmellik.



Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede sessiz: silentCeram Drive.

Olağanüstü sessiz, premium kapalı öğütücü yüksek kaliteli seramikten yapılmıştır ve çekirdekleri öğütürken neredeyse hiç ses çıkarmaz. 3 adet sofistike öğütücü alanı, çekirdeklerin her seferinde mükemmel bir şekilde öğütülmesini sağlar. Çelik öğütücülerin aksine seramik neredeyse hiç eskimediği için birinci sınıf espressonun tadını uzun süre çıkarmak garantilidir.



CT 636 LES 1



CT 636 LEW 1



TASARIM

- Ana renk: Paslanmaz Çelik/Siyah
- TFT göstergeli interaktif ekran

- Ana renk: Beyaz
- TFT göstergeli interaktif ekran

ÖZELLİKLER

- Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve hazırlayabilme
- Sütli kahvelerinizi için esnek çözüm: İster kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Tek bir dokunuşla ristretto, espresso, espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato, cafe latte hazırlama imkânı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçenekleri
- aromaDouble Shot fonksiyonuyla kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Latte macchiato bardakları için yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- Isı yalıtımlı alüminyum kaplama 0,5 l paslanmaz çelik süt saklama haznesi
- 500 g çekirdek haznesi, 2,4 l su tankı
- 1600 W

- Sütli kahvelerinizi için esnek çözüm: İster kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Tek bir dokunuşla ristretto, espresso, espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato, cafe latte hazırlama imkânı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçenekleri
- aromaDouble Shot fonksiyonuyla kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Latte macchiato bardakları için yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- Isı yalıtımlı alüminyum kaplama 0,5 l paslanmaz çelik süt saklama haznesi
- 500 g çekirdek haznesi, 2,4 l su tankı
- 1600 W

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 385 mm

- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 385 mm

FONKSİYON / PROGRAMLAR

- Her kahveden sonra otomatik durulama
- Süt sistemini buharla temizleme
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programları
- 15.000 fincan garantisini: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

- Her kahveden sonra otomatik durulama
- Süt sistemini buharla temizleme
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programları
- 15.000 fincan garantisini: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

TI 903209 RW



TE 603201 RW



- Ana renk: Paslanmaz Çelik/Siyah
- TFT renkli ekran

- Ana renk: Gümüş
- Renkli dokunmatik ekran

- Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve hazırlayabilme
- Sütli kahvelerinizi için esnek çözüm: İster kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Ristretto, espresso, espresso doppio, espresso macchiato, americano, cappuccino, latte macchiato, cafe latte hazırlama imkânı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçenekleri
- Ultra sessiz
- Hafıza fonksiyonu: 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- 250 g çekirdek haznesi, 2,3 l su tankı
- 1500 W

- Aynı anda iki adet espresso ve kahve hazırlayabilme
- Sütli kahvelerinizi için esnek çözüm: İster kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Tek bir dokunuşla espresso, americano, cappuccino, latte macchiato, cafe latte hazırlama imkânı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçenekleri
- aromaDouble Shot fonksiyonuyla kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- 300 g çekirdek haznesi, 1,7 l su tankı
- 1500 W

- Cihaz ölçüsü: 382 x 316 x 470 mm

- Cihaz ölçüsü: 385 x 280 x 479 mm

- Cihaz kapandığında otomatik durulama
- Süt sistemini buharla temizleme
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programları
- 15.000 fincan garantisini: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

- Cihaz kapandığında otomatik durulama
- Süt sistemini buharla temizleme
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programları
- 15.000 fincan garantisini: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)



Yeni Siemens stepFlame teknolojisine sahip ocaklar, 1'den 9'a kadar ayarlanabilen alev gücüyle, yemeklerinizi istediğiniz derecede pişirmenizi sağlar.



Gazlı Ocaklar

Sert Cam ve
Cam Seramik Ocaklar

iQ100

- Siyah panel tasarımı
- Inox görünümlü düğmeler

iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri

iQ700

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (ortada wok, bir göz radyan)
- Şık tasarımlı ergonomik düğmeler
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak ızgaraları

Çelik Ocaklar

iQ100

- Sağdan kontrol
- Inox ve beyaz alternatifleri
- Wok alternatifi
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri

iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme

iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer


Yemeklerinize teknoloji katın!

Gazlı, Sert Cam, Cam Seramik ve Çelik Ocaklar



En iyi yemekler için en hassas ısı ayarı: stepFlame

Siemens'in yeni teknolojisi stepFlame, ocağınızın alevini 9 ayrı seviyede ayarlamana sağlar. Böylece her yemeği tam gerektiği sıcaklıkta pişirir, en iyi sonuçları elde edersiniz.

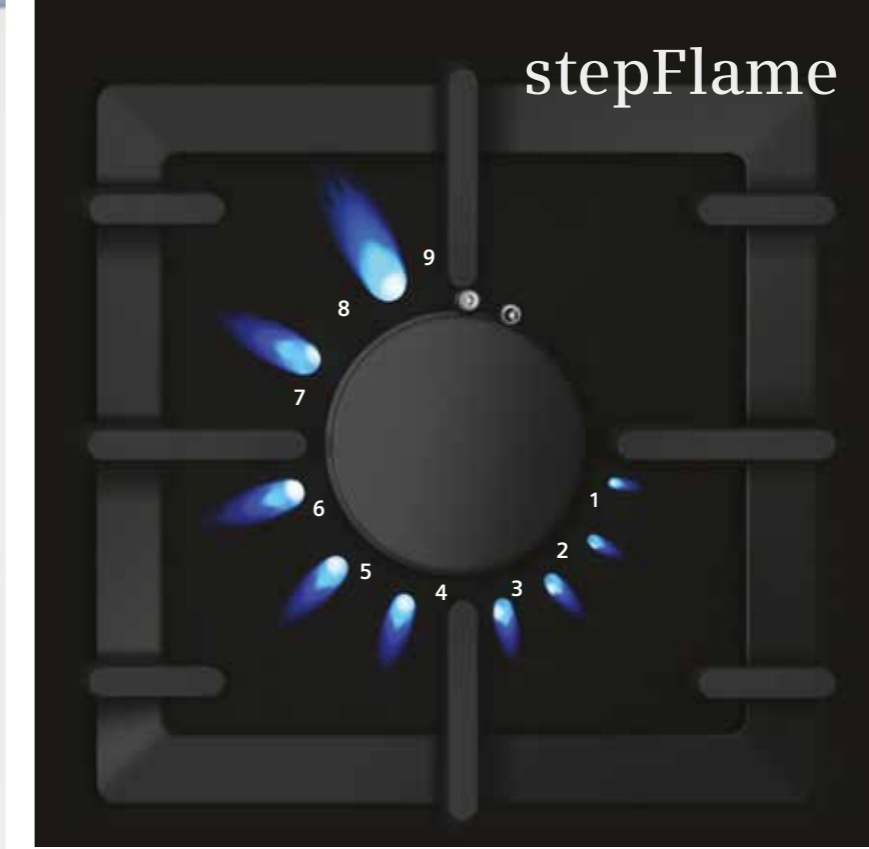


Döküm ızgara.

Mutfağınıza şık bir görünüm katarken profesyonel kullanıma da olanak tanır.



Wok ocak gözü.

Wok'a özel ocak gözünde, özel wok tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı elde edeceksiniz.

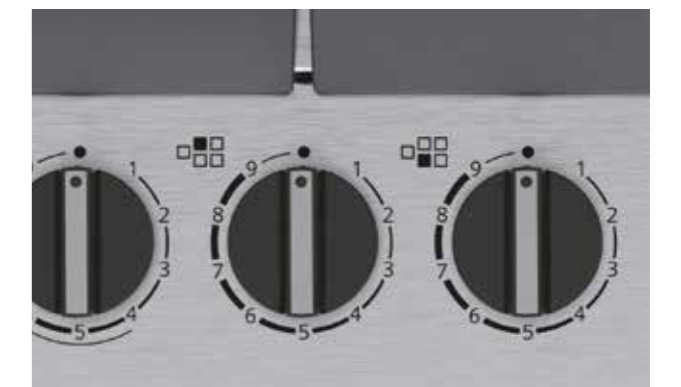

Güvenlik için otomatik güç kesme.

Siz unutsanız bile sensörler ocağın kendi kendini kapatmasını sağlar.

ER 7A 6RD 70

iQ700



ER 6A 6YD 70

iQ700



ER 6A 6PD 70

iQ700



EP 9A 6QB 90

iQ500



EP 7A 6SB 20


iQ500



TASARIM



- 75 cm
- Siyah Cam Seramik
- stepFlame



- 60 cm
- Siyah Cam Seramik
- stepFlame



- 60 cm
- Siyah Cam Seramik
- stepFlame



- 90 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame



- 75 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame

ÖZELLİKLER

- 5 gözülü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.9 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.9 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara

- 3 gözülü gazlı ve 1 gözülü elektrikli ocak
- 1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 elektrik
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1.1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW
- Sol ön: Çift halkalı bölüm 1.8 kW, 0.7 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.9 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara

- 4 gözülü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1.1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.9 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.9 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara

- 5 gözülü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- 5 gözülü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol: Wok ocak gözü 5,00 kW
- Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

BOYUTLAR (YxGxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 750 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 490 - 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 602 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 490 - 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 602 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 490 - 500 mm


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 915 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 850 x 490 - 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 610 x 480 - 490 mm

EP 7A 6QB 20 / L iQ500




EP 7A 2QB 20 iQ500

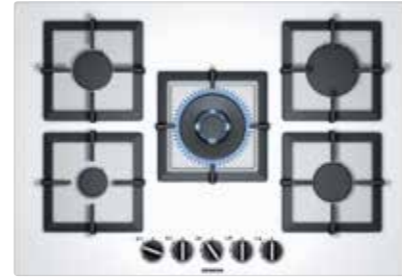

EP 7A 6QB 10 iQ500



EP 6A 8HB 20 iQ500

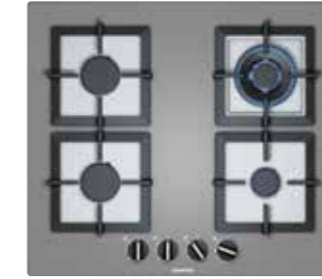

EP 6A 6HB 20 / L iQ500



TASARIM



- 75 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame



- 75 cm
- Beyaz Sert Cam
- stepFlame



- 75 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame



- 60 cm
- Titanyum Sert Cam
- stepFlame



- 60 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame

ÖZELLİKLER

- 5 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

EP 7A 6QB 20

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EP 7A 6QB 20 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- 5 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- 5 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik tekli ocak ızgarası

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

EP 6A 6HB 20

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EP 6A 6HB 20 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

BOYUTLAR (YxGxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm


EP 6A 2PB 20 O

iQ500

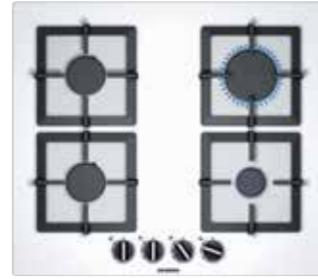

EP 6A 6PB 20

iQ500

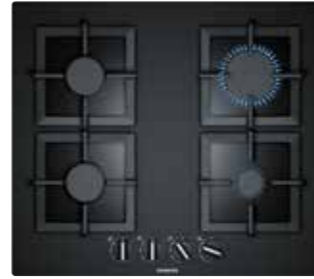

EP 6A 6PB 80

iQ500



EN 6B 6PB 80 O / L

iQ500



EO 6C 6HB 11 O / L

iQ100



TASARIM

- 60 cm
- Beyaz Sert Cam
- stepFlame

ÖZELLİKLER

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

BOYUTLAR (YxGxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- 60 cm
- Siyah Sert Cam
- stepFlame

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

- 60 cm
- Siyah Sert Cam

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

EN 6B 6PB 80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EN 6B 6PB 80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- 60 cm
- Siyah Sert Cam

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik tekli ocak ızgarası

EO 6C 6HB 11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EO 6C 6HB 11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EO 6C 2PB 11 O / L iQ100



EO 6C 6PB 11 O / L iQ100




EO 6C 6PB 81 O / L iQ100



EC 9A 5TB 90 iQ500



EL 7A 5QB 21 iQ700

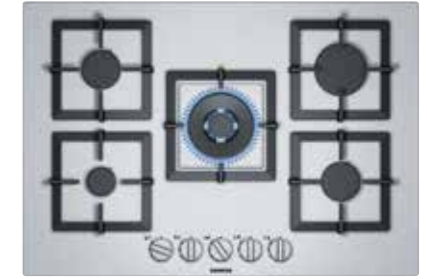

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)



- 60 cm
- Beyaz Sert Cam

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik teklî ocak ızgarası

EO 6C 2PB 11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EO 6C 2PB 11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Siyah Sert Cam

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik teklî ocak ızgarası

EO 6C 6PB 11 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EO 6C 6PB 11 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Siyah Sert Cam

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

EO 6C 6PB 81 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EO 6C 6PB 81 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 90 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 6 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 2 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sol ön: Wok ocak gözü 5 kW
- Sağ ön: Wok ocak gözü 5 kW
- Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 915 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 850 x 490 - 500 mm



- 75 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 5 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir teklî ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EC 7A 5RB 90

iQ500




EC 7A 5SB 90

iQ500



EL 6A 5PB 21

iQ700



EC 6A 5HB 90

iQ500



EC 6A 5PB 90 / L

iQ500



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)



- 75 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 5 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 750 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 75 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 5 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok
- Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol: Wok ocak gözü 5,00 kW
- Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 750 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik
- stepFlame

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası

EC 6A 5PB 90

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EC 6A 5PB 90 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EG 6B 5YB 60 O

iQ500



EG 6B 5HB 60 O / L

iQ300



EG 6B 5PB 60 O / L

iQ300




EB 6C 5YB 80 O / L

iQ100



EB 6C 5HB 60 O / L

iQ100



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik

- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak
- 1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 elektrik
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

EG 6B 5HB 60 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EG 6B 5HB 60 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

EG 6B 5PB 60 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EG 6B 5PB 60 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik

- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak
- 1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 elektrik
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası


EB 6C 5YB 80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EB 6C 5YB 80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

EB 6C 5HB 60 O


- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EB 6C 5HB 60 L


- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EB 6C 5PB 60 O / L iQ100

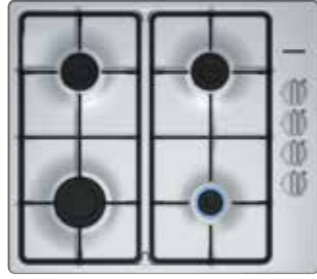

EB 6C 5PB 80 O / L iQ100

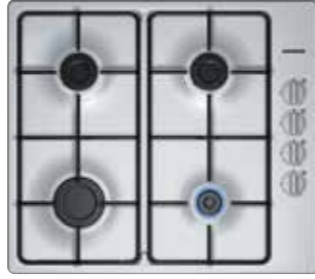

EB 6C 2PB 80 O / L iQ100



TASARIM

- 60 cm
- Paslanmaz Çelik



- 60 cm
- Paslanmaz Çelik



- 60 cm
- Beyaz



ÖZELLİKLER

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

EB 6C 5PB 60 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EB 6C 5PB 60 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

EB 6C 5PB 80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EB 6C 5PB 80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

EB 6C 2PB 80 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

EB 6C 2PB 80 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

BOYUTLAR (YxGxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm
- Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm



Kendisini değil üzerine konan tencereyi ısıtan Siemens indüksiyonlu ocaklarla elinizi yakmadan, keyifle yemek pişirmenin tadına varın.



Elektrikli Ocaklar

İndüksiyonlu Ocaklar

iQ100

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- touchControl ve touchSlider kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- reStart/quickStart fonksiyonu
- fryingSensor plus

iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- touchControl kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- reStart fonksiyonu
- fryingSensor plus

iQ700

- Facette tasarım
- touchSlider plus ve multi slider kumanda
- Atıl ısı göstergesi
- Flex pişirme alanı
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- Silme koruma

Radyan Ocaklar

iQ100

- Çerçevesiz ve çerçevesiz tasarım
- easyTouch kumanda ve silindirik düğme
- Atıl ısı göstergesi
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- reStart fonksiyonu

iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- touchControl kumanda
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- reStart fonksiyonu
- fryingSensor plus
- Silme koruma

Mutfaktaki en becerikli yardımcınız.

Daha fazla esneklik

Amaç daha fazlasını yapabilmek ise esneklikten vazgeçilemez; özellikle de konu mutfak olduğu zaman. İndüksiyonlu pişirme alanlarının yaratıcı özellikleri, her yemek yapışınızda size farklı bir deneyim yaşıyor.




Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki

varioİndüksiyon'un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı sağlıyor. Yüze indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğruca tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe yönlendirir.



Anında sıcak. Anında soğuk.

powerİndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.



Üç adet ısı bölgesi.

powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.

Uyarı:

Tüm Siemens indüksiyon ocakları ve pişirme alanları güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk yönetmeliklerine uygundur ancak yine de kalp pili taşıyan kişiler bu cihazlardan uzak durmalıdır. Piyasada mevcut olan her kalp pilinin geçerli güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk yönetmeliklerine uygun olmasını ve kalp pilinin düzgün çalışmasını tehlikeye düşürecek durumların oluşmamasını sağlamak imkânsızdır. İşitme cihazları gibi benzer cihazlarda da aynı sorunlar yaşanabilir. Bahsedilen ya da benzer cihazları kullanıyorsanız kendi güvenliğinizi için doktorunuza danışın.


Tek dokunuş ile tam kontrol.

Siemens'in induksiyon pişirme alanları sadece yenilikçi ısı bölgeleri ile değil, kolay kumanda edilebilmeleri ile de dikkat çekmektedir. Böylelikle her yemeğin tamamen zahmetsiz bir şekilde usulüne göre pişmesi sağlanır.



En iyi pişirme görünümü.

Renkli, yüksek çözünürlüklü büyük TFT dokunmatik ekran, kolay anlaşılır metinlerin de yardımı ile en kolay okunurluğu sağlar. Gelişmiş grafikler ve kullanıcı dostu menü sayesinde pişirme alanının kullanımını her zamankinden daha kolay hale gelir. Enerji tüketim göstergesi ile pişirme sırasında tüketilen elektrik seviyelerini de gözlemleyebilirsiniz. QuickStart, üzerine tencere koyduğunuz pişirme bölgesini anında tanır ve size sadece sıcaklığı ayarlamak kalır.



Hislerinize güvenin.

Dual lightSlider ile tüm pişirme alanını sadece tek parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Farklı bölgeleri kolayca seçebilir ve istediğiniz şekilde kombine edebilirsiniz.




Yemekleriniz yanmasın.

Bundan sonra kontrolü kaybetmeden birden fazla tavayı aynı anda kullanabilirsiniz. Kızartma sensörü Plus, belirlemiş olduğunuz sıcaklığa erişildiği zaman bu sıcaklığı sabit tutarak kızartmalarda hassasiyet sağlar.



Taşırmadan pişirmek.

Yenilikçi Pişirme sensörü Plus doğrudan tencerenize bağlanır ve Bluetooth üzerinden pişirme alanı ile haberleşir. Sensör, ayarladığınız sıcaklığı hisseder ve akıllı karşı kumanda ile yemeklerin pişerken taşmasını engeller.

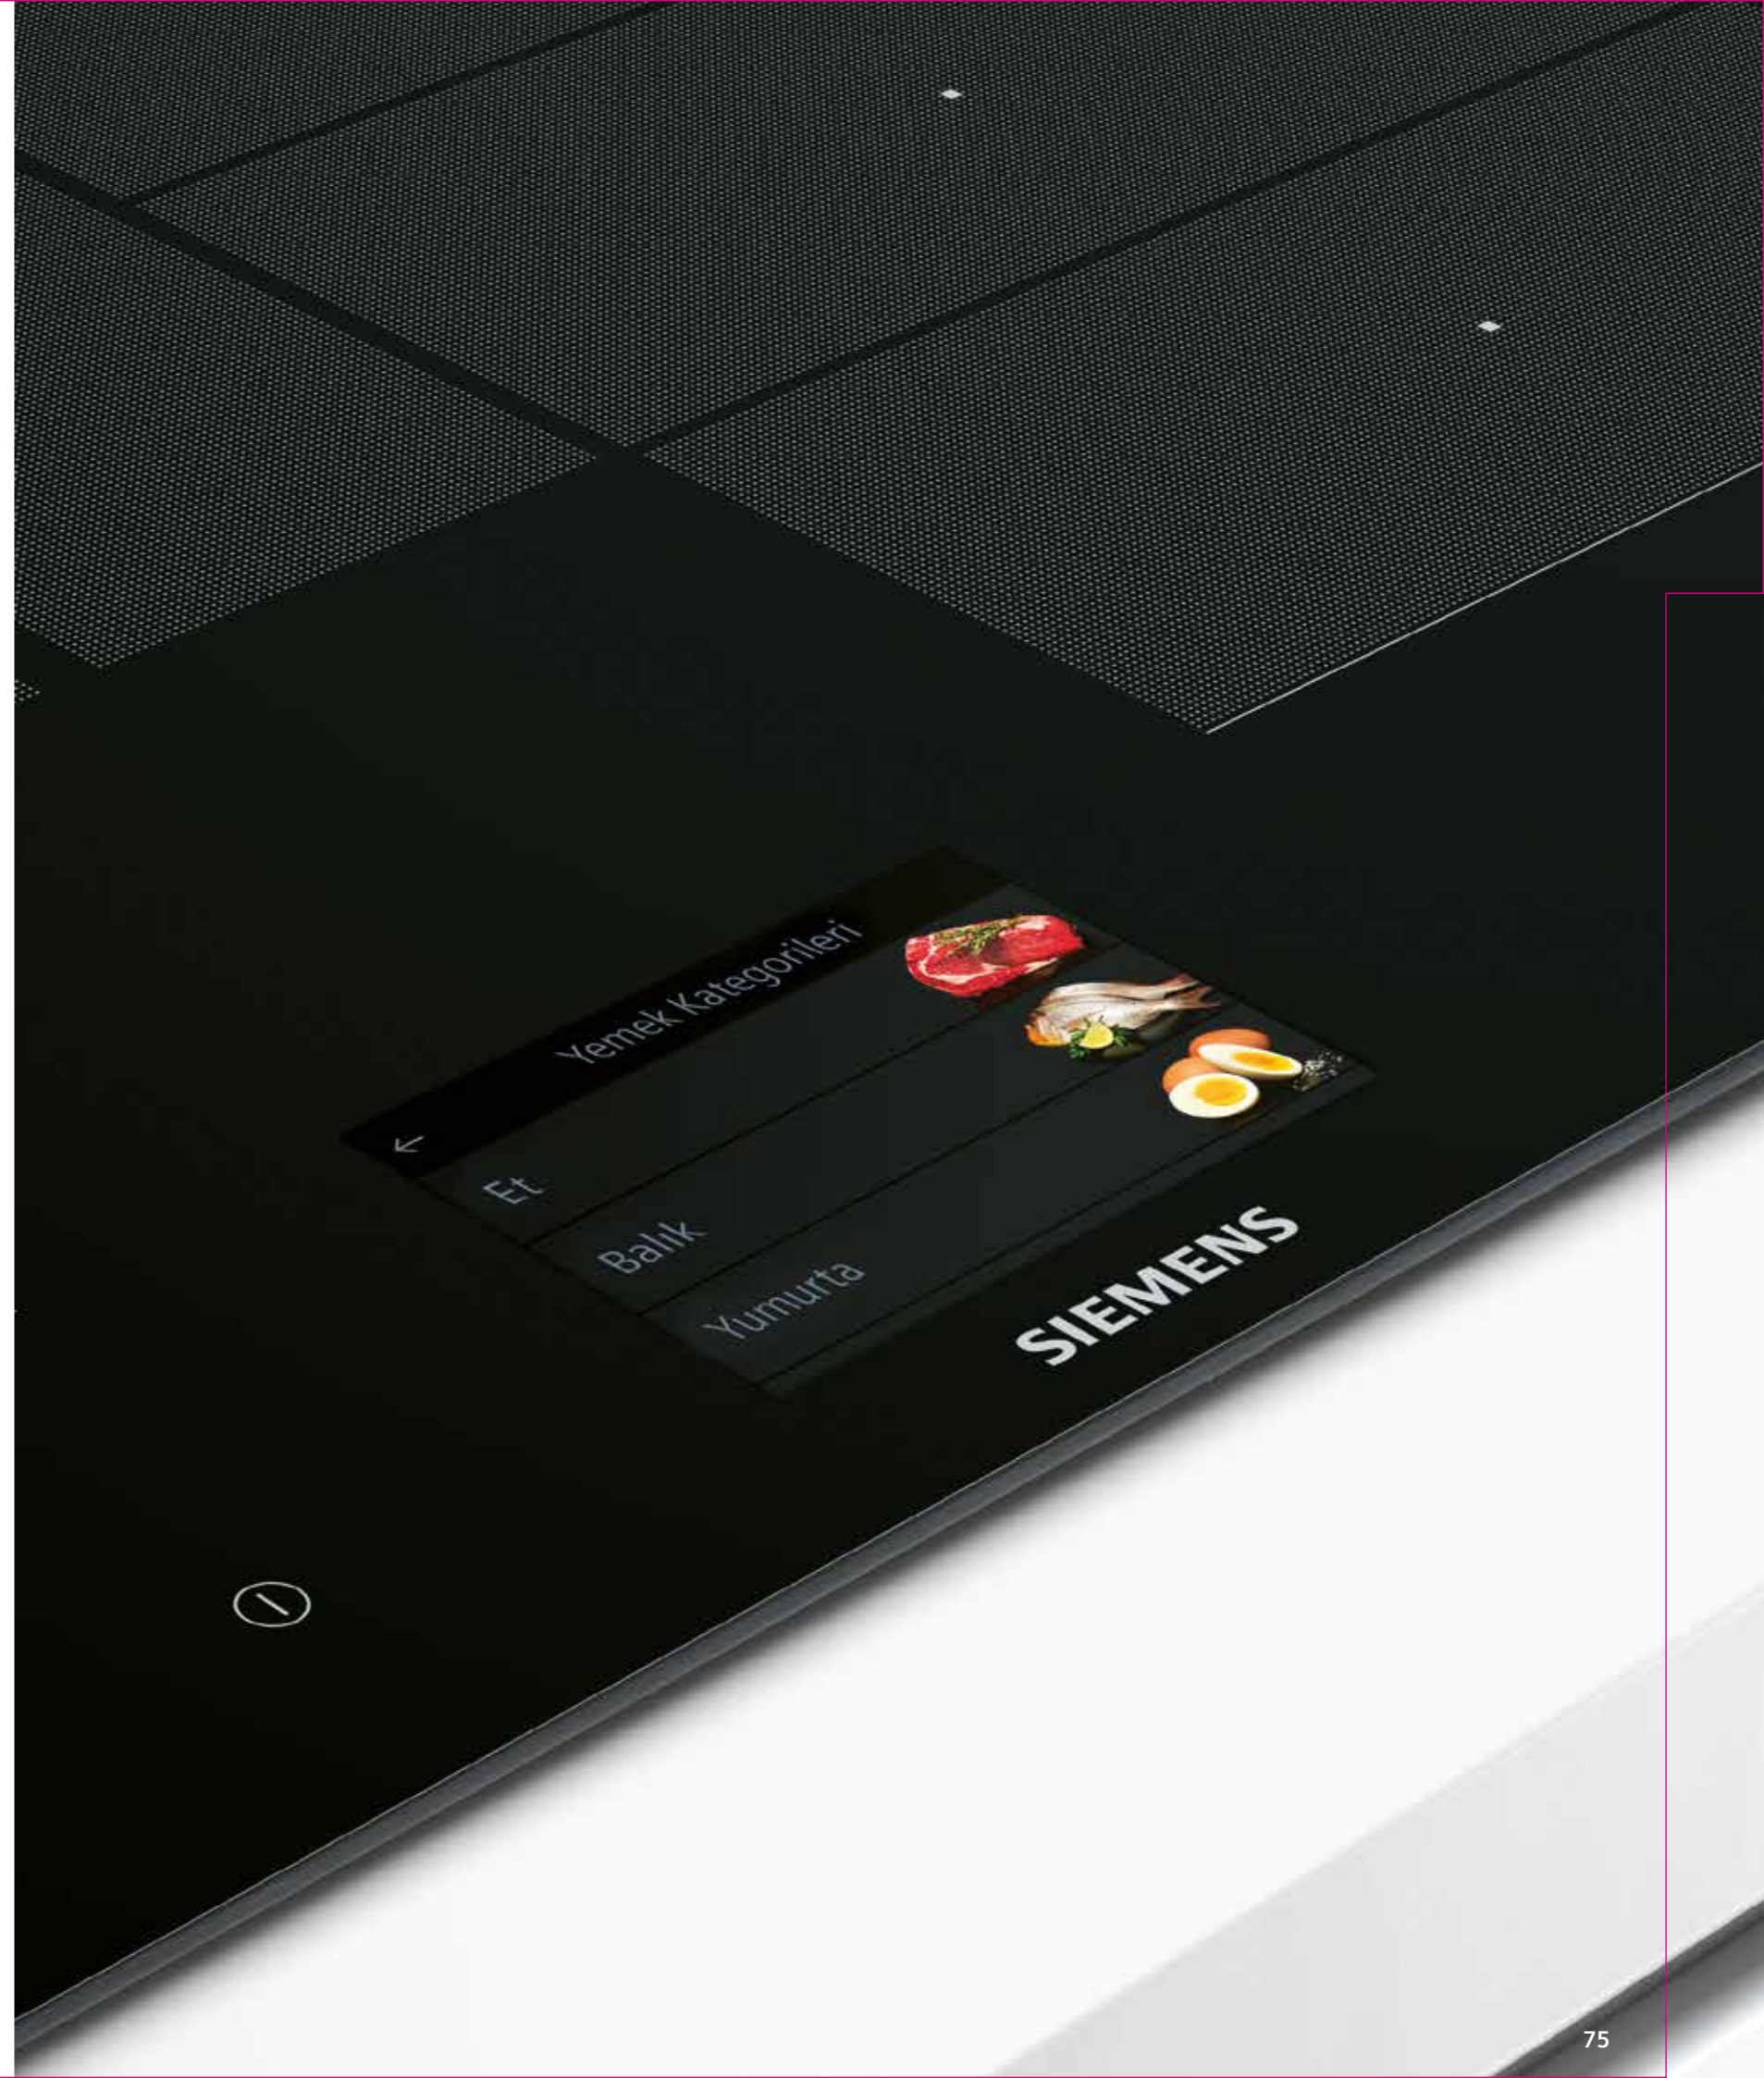

Yemek yapmaktaki ustalığınızı sınırsız yaşayın. varioİndüksiyon işlevinin esnek pişirme seçeneğiyle yemek yapmak için daha çok yeriniz var.



Onunla yemek yapmak daha hızlı, güvenli ve daha temiz. Üstelik çok daha esnek.

Siemens'in varioİndüksiyon ve powerİndüksiyon özellikleriyle yemek yapmak çok daha zevkli.

İndüksiyonlu ocak çok hızlı.

powerİndüksiyon ayarıyla çok daha hızlı ve çok daha yüksek ısıya ulaşırsınız. İndüksiyonlu ocaklar, hızla artan ısıyla yemeğinizin pişme süresini de aynı hızla azaltır. Kapatır kapatmaz yine aynı hızla soğumaya geçer.

Çok güvenli.

Cam seramik yüzey, yalnızca siz yemek yaparken tencerenizden geri gelen sıcaklıkla ısındığı için olası bir durumda yanma riskini ortadan kaldırır. İndüksiyonlu ocak tencere koymadan çalışmadığı için yanma tehlikesini sıfıra indirir.



Yemek pişirmenin bin bir yolu: varioİndüksiyon.

Tava ve tencerenin de yemek kadar çeşidi var. varioİndüksiyon işlevi sayesinde mutfağınızı çok daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Var olan standart fırınınızın yerine mutfağınızla uyumlu dikdörtgen yüzeyli iki indüksiyonlu ocak alarak mutfağınızı daha kullanışlı hale getirmeniz mümkün. İsterseniz açılan yeri de bulaşıklarınız için kullanabilirsiniz.

Çok temiz.

İndüksiyonlu ocaklar ayrıca hijyen ve kolay temizleme özellikleriyle öne çıkıyor. Yemek taşıdığı, tencerenin etrafındaki boş alan ısınmadığı için taşan yemek, yanarak ocağın diğer alanlarına yapışmıyor. Ve ocak bir bez yardımıyla kolayca temizlenebiliyor.

Ve zamandan tasarruf.

Siemens indüksiyonlu ocakların yeni teknolojisi powerİndüksiyon işlevi sayesinde yemeklerinizi çok daha hızlı pişirebilirsiniz. Mutfağınızda Siemens teknolojisine yer verin, zamanınız size kalsın.



Ekstra geniş yüzey, ekstra pişirme keyfi: varioİndüksiyon.


varioİndüksiyon yüzey size daha geniş ocak sunuyor. 40x24 cm'lik toplam yüzeye her boyutta tava ve tencere koyabilirsiniz. Esnek yüzey indüksiyonu, yerleştirilen tavaların ve tencerelerin sayısını, ebatlarını ve şeklini algılayabilme özelliğine sahiptir.

Yemek pişirirken daha fazla esneklik kazanmak için: Aksesuar çeşitleri.

Tariflerinizi hazırlarken daha esnek davranabilmeniz için Siemens varioİndüksiyon, mutfağınız için üç parça aksesuar hizmeti daha sunuyor. Kömür ve is kokusu olmadan ızgara yapmanızı sağlayan ızgara teli, büyük ve küçük boyutlu Teppan ya da aksesuarlarıyla siz de daha yağsız, daha sağlıklı ve daha lezzetli yemekler pişirebilirsiniz.



2 litre suyun 15 °C'den 90 °C'ye çıkarılması için dakika cinsinde gerekli süre.

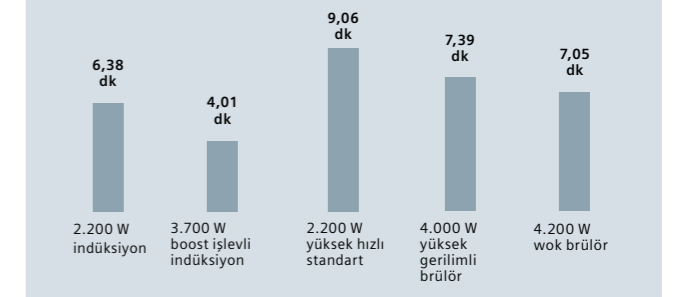

Not:

Tüm Siemens indüksiyon fırın ve ocakları, güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk konusunda yer alan yönergelerle uyumlu olmasına rağmen kalp pili taşıyan kişiler bu cihazlardan uzak durmalıdır. Piyasada bulunan tüm kalp pillerinin güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk konusunda yer alan

yönergelerle uyduğunun ve cihazın düzgün çalışmasını tehlikeye atmayacağını güvencesini vermek imkânsızdır. Örneğin ısıtma cihazları gibi cihazlarda arızalar meydana gelebilir. Bu cihazları taşımanız halinde güvenliğiniz için bir doktora başvurmanızı öneririz.


Anında sıcak. Anında soğuk. Anında pişirme keyfi.



Hızlı ısıt. Hızlı soğut:
powerİndüksiyon.

Siemens powerİndüksiyon avantajlarından yararlanın. Sıcaklık bir İndüksiyon bobini aracılığıyla ocağı ısıtmaksızın doğrudan tencerele ve pişirilecek malzemeye iletilir. Bunun anlamı şudur: Daha kısa pişirme süresi, daha fazla emniyet ve daha kolay temizlik.

Ayrıca boost işleviyle güç %50'ye kadar artırılabilir. Pişirme süresi uzun olan yemeklerde %35'e varan bir zaman tasarrufu sağlanır.



Hiçbir şeyi yakmaz: bratSensor Plus.

Sıcaklığı kontrol eden bratSensor Plus'la yemekler, İndüksiyonlu ocakta yanma riski olmadan mükemmel bir şekilde hazır hale gelir. Hiçbir ayar gerektirmeden otomatik olarak sıcaklık kontrol edilir ve enerji tasarrufu sağlanır.

Ekstra yemek pişirme keyfi: braterZone işlevi.

Son olarak kızartma yapmak istediğinizde braterZone işlevinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Gerek klasik ocaklarda gerekse elektrikli ve gazlı ocaklarda braterZone işlevi, çalıştırmanıza gerek kalmadan otomatik olarak algılar ve devreye girer.



Yemeği enerji tasarrufu sağlayacak şekilde pişirin: Yeni enerji tüketim göstergesi.

Enerji tüketim göstergesi, ocağın çalıştırılmasından kapatılmasına kadar ne kadar enerji harcadığını gösterir. Bu özellik sayesinde yemeklerinizi pişirirken

harcadığınız elektrik tüketimini görebilir ve enerji tüketimi konusunda daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Örneğin kapaklı tencere ya da sabit pişirme sıcaklığıyla.



Makarna suyunun kaynatılması



Makarna pişirme



Tüketilen enerjinin gösterilmesi



Hızlı başlat: Yeni quickStart işlevi.

Pişirme noktası etkin hale getirilirken yeni quickStart işlevi tencereyi koyduğunuz bölgeyi otomatik olarak algılar ve

etkinleştirir. Yapmanız gereken tek şey: İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlamak.




Ayarını hiç kaybetmez:
Yeni reStart işlevi.

Ocak, taşan sıvı nedeniyle otomatik olarak kapandığında yeni reStart işlevi hızlı bir şekilde seçilen ayarlara geri dönme imkânı sağlar.

Ocağınız tek tuşla 4 saniye içinde tekrar aktif hale gelir.





Artık serçe parmağınızla bile yemek pişirebilirsiniz.

Siemens'in yenilikçi kullanım işlevi.



Tuş ve ayarlayıcılar olmadan ısı ayarı: touchSlider işlevi.

Yenilikçi touchSlider teknolojiyle ocağınızın sıcaklığı, ya doğrudan tıklanarak ya da kontrol ibresi üzerinde yer alan düz çizgiler aracılığıyla yönetilir. Sensöre dayalı ısı ayarı yarımşar dilimler

halinde en fazla 9'a kadar çıkarılabilir. Enerji tüketim göstergeli, reStart ve hızlı başlat işlevli yeni donanım, kullanıcılarına eşsiz konfor olanakları sunar.



Tek tıkla ocağınızı kontrol edebilirsiniz: touchControl tuşları.

Modern touchControl tuşları sayesinde dört ocağın yönetimi de kolay ve pratik. Her bir ocağa, bağımsız ve küçük bir kare

ayrılmış olup ocaklar, tek bir dokunuşla aktif hale getirilir. Sıcaklık "-" ve "+" işaretleriyle ayarlanır.




Herhangi bir şeyin yerini değiştirmeden temizleyin: touchSlider.

Pişirme esnasında sıçrayan yağları kolayca silebilirsiniz: Temizlik tuşuna tek bir dokunuşla dokununuz, sistem tüm

touchSlider pişirme işlevini 20 saniyelikliğine kapatır. Ocağınızı temizlemek için bu süre yeterlidir.

Çerçeve tasarımları.

Siemens ankastre ocak çerçeve çeşitleri.

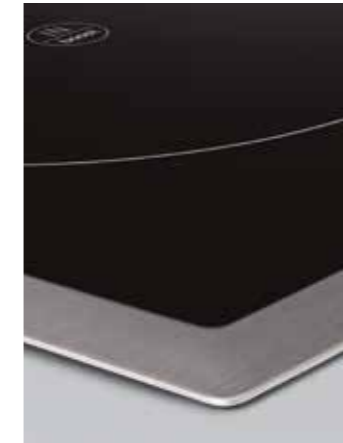

Düz çerçeve tasarım



Profil tasarım

Her zevke hitap eden ankastre stili: Çerçeve tasarım.

Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve sık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım, ister düz çerçeve tasarım, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkmakta.




Ahşap plaka montajı için gerekli yüzeye bitişik tasarım (özel donanımlı ankastre çerçevesi gerekli)



Yüzeye bitişik tasarım

EX 975 LXC 1 E iQ700

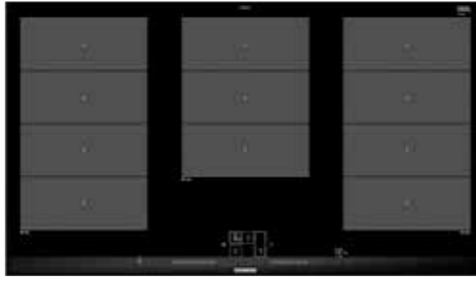


EH 975 LVC 1 E iQ300




EX 845 KYE 1 E iQ700




EX 875 LVC 1 E iQ700

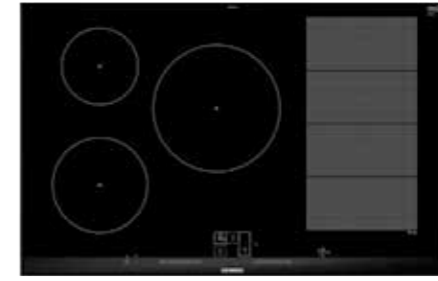


EX 675 LYV 1 E iQ700




TASARIM

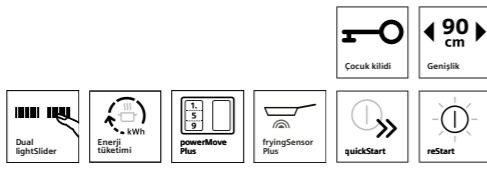


- 90 cm
- Facette tasarım
- Siyah

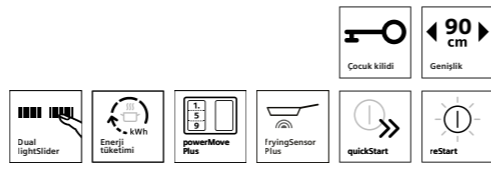


- 90 cm
- Facette tasarım
- Siyah

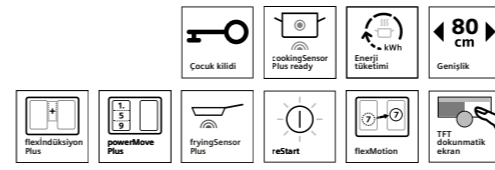

- 80 cm
- Çerçevesiz tasarım
- Siyah

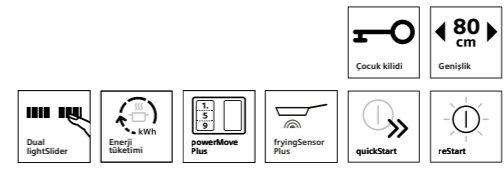

- 80 cm
- Facette tasarım
- Siyah

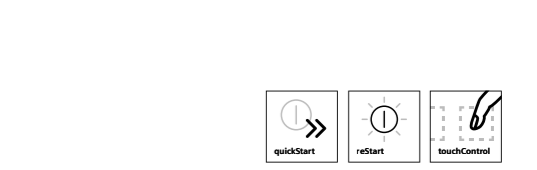

- 60 cm
- Facette tasarım
- Siyah

ÖZELLİKLER

- 5 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- Dual lightSlider kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Silme koruma tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- quickStart
- PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma

- 5 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- Dual lightSlider kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Silme koruma tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- quickStart
- PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- TFT dokunmatik ekran
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Silme koruma tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Yemek asistanı

- 5 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- Dual lightSlider kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Silme koruma tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- quickStart
- PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- touchControl kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Silme koruma tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- quickStart

BOYUTLAR (GxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 912 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 880 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 912 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 880 x 500 mm


- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 55 x 795 x 517 mm
- Dolap ölçüsü: 55 x 780 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 812 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 780 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm


EX 675 FXC 1 E

iQ700



EU 611 BEB 1 E

iQ100




ET 875 LMP 1 D

iQ500



ET 775 LNK 1 D

iQ300

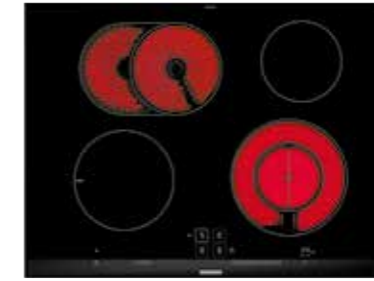


ET 675 FNP 2 E

iQ300



TASARIM

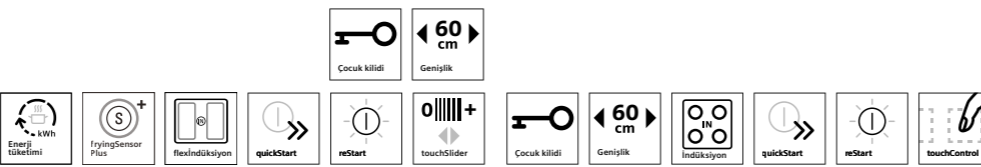

- 60 cm
- Facette tasarım
- Siyah

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- Siyah

- 80 cm
- Facette tasarım
- Siyah

- 70 cm
- Facette tasarım
- Siyah

- 60 cm
- Facette tasarım
- Siyah

ÖZELLİKLER

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- touchSlider mukanda
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- quickStart
- PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi
- touchControl kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- reStart
- quickStart
- PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma

- 5 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual lightSlider kumanda
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- reStart
- powerBoost (sağ ön, sol ön ve orta ocak gözleri için hızlı ısınma)

- 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual lightSlider kumanda
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- reStart
- powerBoost (sol ön ocak gözü için hızlı ısınma)
- frySensor (kızartma sensörü sağ ön ocak gözü)

- 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- reStart
- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)

BOYUTLAR (GxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 592 x 522 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 812 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 780 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 710 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 640 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 490 mm


ET 675 LNB 1 D

iQ300



ET 645 CEA 1

iQ100

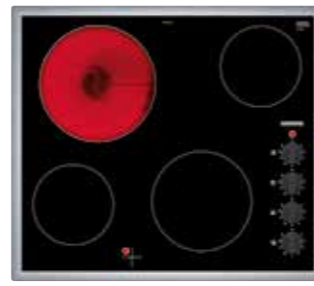


ET 645 NF 17

iQ300




ET 611 HE 17 E

iQ300



TASARIM



- 60 cm
- Facette tasarım
- Siyah



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- Siyah



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- Siyah



- 60 cm
- Facette tasarım
- Siyah

ÖZELLİKLER

- 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- reStart

- 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 9 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Düğmeden kontrol
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma

- 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- MultiTouch kumanda
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Silme koruma tuşu
- reStart

- 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- EasyTouch kumanda
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart

BOYUTLAR (GxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 583 x 513 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 490 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 592 x 522 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 490-500 mm



- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 592 x 522 mm
- Dolap ölçüsü: 560 x 490-500 mm

ET 475 FYB 1 E

iQ500

ET 375 CUA 1 E

iQ500

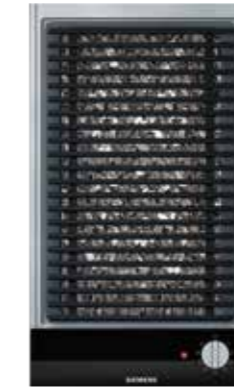

- 40 cm
- Facette tasarım
- Teppan Yaki

- 30 cm
- Facette tasarım
- Lava taşlı ızgara

- Cam seramik kapak
- touchSlider kumanda
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Çalışma göstergesi
- Büyük çelik pişirme yüzeyi
- Atıl ısı göstergesi
- Dijital gösterge
- MainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Timer: Dakika uyarıcı
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- 160-204 °C arasında ayarlanabilen termostat
- Sıcak tutma fonksiyonu (70°C)
- Özel temizleme fonksiyonu (40°C)
- Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir.

- Cam seramik kapak
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri
- Çalışma göstergesi
- Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti
- Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 392 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 360 x 490 - 500 mm

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)



Kişisel isteğe göre kombinasyon olanağı: Domino ocaklar.

Cam seramik induksiyonlu ocak, wok gazlı ocaklar, lava taşlı ızgara ya da fritöz, 30 - 40 cm genişliğindeki domino ocaklarıyla isteğe göre kombine edilebilir ve görsel bütünlük sağlayan mükemmel bir seçenek haline gelir.

ET 375 CFA 1 E

iQ300



ER 3A6 AD 70

iQ700



ER 3A6 BD 70

iQ700



TASARIM

- 30 cm
- Facette tasarım
- Elektrikli domino
- Siyah

ÖZELLİKLER

- Seramik Cam
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- 2 adet çalışma göstergesi
- 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz)
- Atıl ısı göstergesi

BOYUTLAR (YxGxD)

- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm



- 30 cm
- Facette tasarım
- Gazlı domino
- Siyah

- Seramik Cam
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- stepFlame
- 1 gözü gazlı ocak (1 wok gözü)
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm



- 30 cm
- Facette tasarım
- Gazlı domino
- Siyah

- Seramik Cam
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- stepFlame
- 2 gözü gazlı ocak
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara



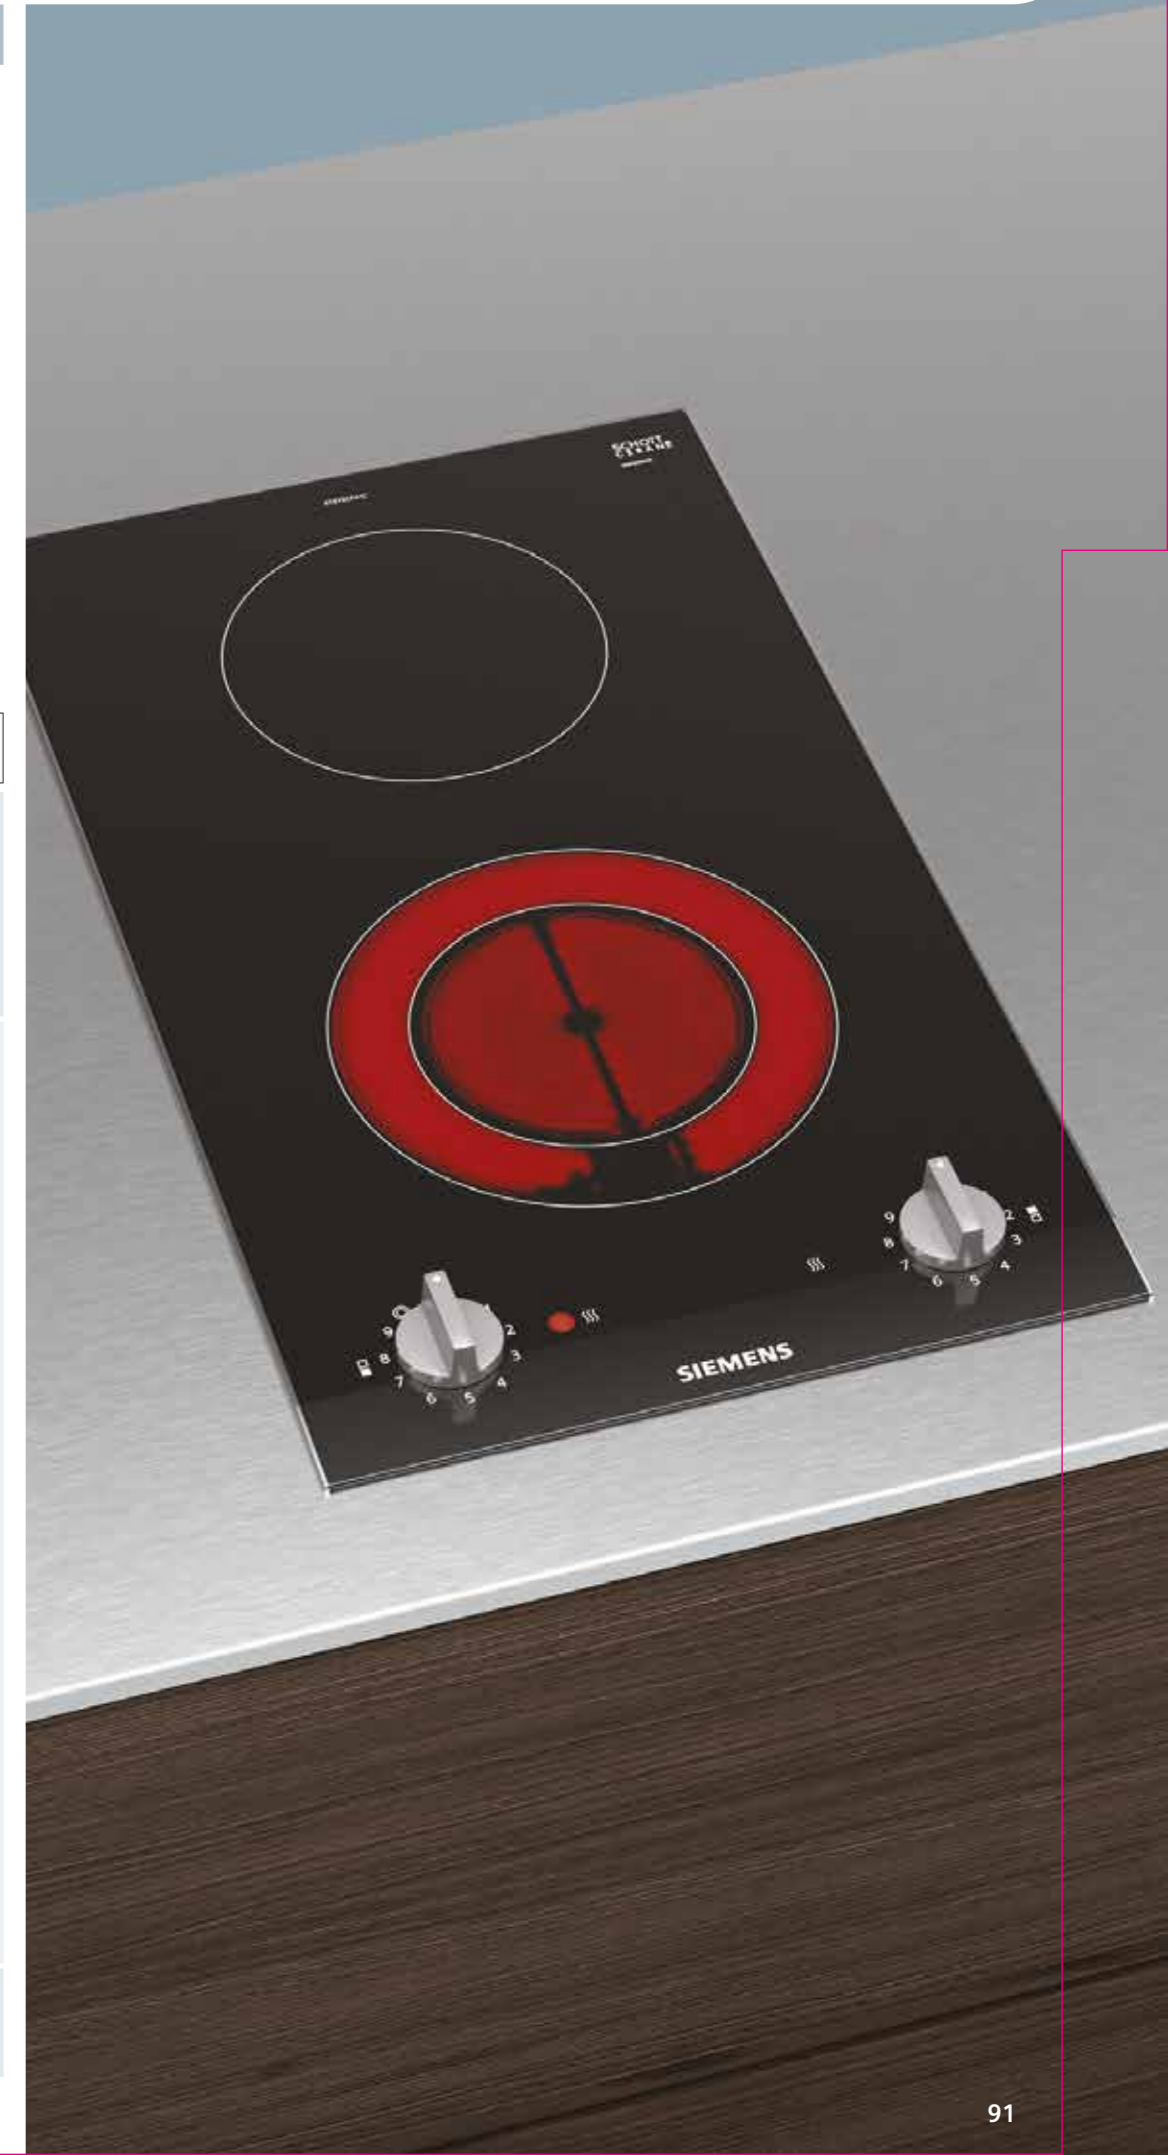

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm
- Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm



Ocak ve Fırın Aksesuarları

Özel aksesuar	Ürün numarası	Malzeme kodu*	
Teppan yaki			
	HZ390511 küçük, varioindüksiyon	00575950	Mükemmel sonuçlar için mükemmel kalıp. Her iki Teppan yaki (ızgara plakaları) varioindüksiyon için özel tasarlanmıştır. Örneğin et, balık ya da sebze gibi yemekleri yağsız ve vitaminleri korunacak şekilde pişirebilirsiniz. Yemek tarifi kitapçığı dahil.
	HZ390512 büyük, varioindüksiyon	00575951	
Izgara plakası			
	HZ390522 varioindüksiyon ızgara plakası	00576158	Mükemmel kalıp ve mükemmel sonuçlar. Izgara plakası varioindüksiyon için özel tasarlanmıştır ve ızgara menülerinizi hazırlamak için idealdir. Yemek tarifi kitapçığı dahil.
Simmering plaka			
	HZ298105	00648786	Yemekleri gazlı ocaklarda hafif kaynamaya bırakmak için Simmering plakasıyla en düşük güç kademesine ayarlayabilirsiniz.
Porselen tepsiler			
	HZ36D533P Boyut L	00573900	Buharlı fırında yemek pişirmek ve ardından masaya servis için yüksek değerli porselen "Made in Germany". Fırın ve mikrodalga için de uygundur.
	HZ36D513P Boyut S	00111111	
Buharlı pişirme tepsisi delikli			
	HZ36D663G Boyut XL		Siemens buharlı fırınlar için uygun pişirme tepsileri. Buhar deliklerden geçerek gıdalara daha iyi ulaşır.
	HZ36D643G Boyut L		
	HZ36D624G Boyut M		
	HZ36D613G Boyut S		
Buharlı pişirme tepsisi deliksiz			
	HZ36D643 Boyut L		Siemens buharlı fırınlar için uygun pişirme tepsileri. Pişen gıdanın suyunu toplamaya ya da örneğin pirinç için demlenme tepsisi olarak kullanıma uygundur.
	HZ36D613 Boyut S		

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

Özel aksesuar	Ürün numarası	
ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri		
	ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar • Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha • Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha • Modüler sistemle kolay montaj imkânı • Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü • Fırınla uyumlu çekmece kapağı • Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm
ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri		
	ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar • Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha • Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha • Modüler sistemle kolay montaj imkânı • Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü • Fırınla uyumlu çekmece kapağı • Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm
ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri		
	ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar • Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha • Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha • Modüler sistemle kolay montaj imkânı • Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü • Fırınla uyumlu çekmece kapağı • Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm
ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri		
	ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz	<ul style="list-style-type: none"> • 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar • Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha • Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha • Modüler sistemle kolay montaj imkânı • Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü • Fırınla uyumlu çekmece kapağı • Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

Mutfağınızın havasını temizlemenin en şık yolu: Siemens ankastre davlumbazlar.



iQ100

- Piramit ve box tasarım alternatifleri
- 3 güç seviyesi
- Inox, siyah ve beyaz alternatifleri
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi

iQ300

- Cam dekorlu tasarım alternatifleri
- 3+1 yoğun güç seviyesi
- Aydınlatmalı metal düğmeler
- LED aydınlatma

iQ500

- Eğimli "Brand Line" tasarım alternatifleri
- 3+1 yoğun güç seviyesi
- Dijital ekran
- LED aydınlatma

iQ700

- Ada tipi, duvar tipi ve "Brand Line" tasarım
- 3+1 yoğun güç seviyesi
- Özel oluklu emiş sistemi
- Dijital ekran
- Gömülebilir düğme
- softLight aydınlatma
- Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)
- Süresi ayarlanabilir otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- Maksimum sessizlik için özel ses izolasyonlu



Sadece buharı ve kokuyu değil, bakışları da üzerine çeker.

Siemens'in yenilikçi ankastre davlumbazları.

Siemens'in eşsiz tasarımı.

Siemens; tasarımda modern çizgilerle alüminyum, paslanmaz çelik ve cam gibi değerli materyalleri birleştirerek sunar. Eşsiz tasarımıyla bütün Siemens cihazları etkileyici bir sanat objesine dönüşür. Davlumbazlarımızın her zaman en saygın tasarım ödülleri kazanması hiç de şaşırtıcı değil.



En değerli kalite: "Made in Germany".

Siemens'in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse tüm cihazlar Almanya'da üretilmektedir. Örneğin Bretten, Baden - Württemberg'deki fabrikamızda olduğu gibi.



Şaşıracak çok şey var. Kokacak hiçbir şey yok.

Siemens'in yemek ve buhar davlumbazları, sadece güzel bir dış görünüş için net hatları ve üstün kaliteli materyalleri ile birçok kez tasarım ödüllerine layık görülmüştür. Siemens davlumbazlar, dış güzellikleri yanı sıra öne çıkan teknolojik özellikleri ile de göz kamaştırırlar: Günlük hayat için inovatif konfor.



Ocağınızın söyleyecekleri var

Pratik cookConnect sistemleri sayesinde hız ayarı veya aydınlatma gibi birçok havalandırma fonksiyonu doğrudan pişirme alanınızdan kumanda edilebilir.



Uygun fan ayarı.

Yenilikçi ve görünmez havalandırma sensörü sürekli olarak buharın yoğunluğunu ve kirlilik derecesini ölçer ve fan hızını ihtiyacınıza göre otomatik ayarlar. Ortamın hava kalitesinde bir değişiklik olmadığında ise davlumbaz fan hızını otomatik ayarlar.



Tercihe göre arka plan aydınlatması.

Davlumbazınız sizin zevkinize uyum sağlar. Arka plan aydınlatması için çeşitli renkler arasından seçim yapabilirsiniz. Renk yelpazesi Home Connect uygulaması üzerinden genişletilebilir.



Ocağı aydınlatır.

Yeni ve uzun ömürlü LED lambalar, aydınlatma performansında düşme yaşanmaksızın enerji tasarrufu sağlar. LED lambalar yükseltilmiş aydınlatma gücü sayesinde minimum enerji tüketimiyle maksimum ışığı ve böylece pişirme alanınıza en iyi aydınlatmayı sağlar.

Temiz hava için maksimum performans

Farklı davlumbaz tiplerinin farklı avantajları vardır: Havalandırma sistemleri daha kuvvetli koku filtrelemesi sağlarken hava dolaşımı sağlayan sistemler daha az enerji tüketir ve daha düşük masraflıdır. cleanAir sistemi ise iki farklı sistemin avantajlarını en mükemmel şekilde birleştirir.

Yeni havalandırma modülü hem şık bir mutfak kurulumuna önem veren hem de hava dolaşımının avantajlarını havayı dışarıya veren sistemlerin gücü ile birleştirmek isteyen herkes için ideal bir öneridir.



Mutfağınıza daha fazla temiz hava sağlar.

cleanAir hava dolaşımı modülü genişletilmiş filtre yüzeyi sayesinde kokuların %95'ini nötralize eder ve havayı temizler. Ayrıca en yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar. Duvar ve ada tipi Siemens davlumbazlara da monte edilebilir.



Çift filtreleme daha iyi tutar.

Üst üste yerleştirilmiş iki filtre katmanı ile yeni kademeli filtre sistemi, mutfaktaki havada bulunan tüm yağ parçacıklarının %99'a kadar ayrıştırılmasını sağlayarak yeni başarı ölçütleri yaratmış olur. Kademeli filtre sistemi, kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen yapısı sayesinde kolaylıkla temizlenir. Bu nedenle temizlik kolaylığı konusunda da oldukça ikna edicidir.

Hayranlık uyandırır. Geride hiç koku bırakmaz.

Fısıltı sessizliğinde çekim gücü: Siemens davlumbazları.



Düğmeli ve düğmesiz aspiratör ayarı:
Yeni touchSlider işlevi.

Yenilikçi touchSlider işlevi sayesinde parmağınızın tek dokunuşuyla ocağınızdaki kumanda panelini harekete geçirebilir, sensörler sayesinde ısı ayarını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Üç standart, iki yoğun kademe ya da powerBoost işlevi arasında seçim yapabilirsiniz. Sensör otomatiği yardımıyla havanın otomatik modda ne kadar yoğunlukta filtre edileceğini kendisine bırakın. Yağ, aktif karbon, cleanAir ve doluluk göstergesi sürekli aktif olur ve aydınlatma sistemi de otomatik olarak devreye girer.



Tek bir parmakla tüm kontrol sizde:
Yeni touchControl tuşları.

İstenilen ayara hızlı ulaşın: touchControl'le. Tek bir parmağınızla aspiratörünüzü ayarlayabilirsiniz. O anda hangi ayara ihtiyaç duyduğunuzdan bağımsız olarak touchControl tuşları temaslarınıza anında tepki vermektedir. Üç standart ve iki yoğun kademe ya da powerBoost işlevi arasında seçim yapın. Yağ, aktif karbon ve cleanAir filtresinin doluluk göstergesi her bir filtrenin durumunu göstererek sizlere değişim ya da temizlik yapma yapmayacağınız konusunda fikir verir.



Kontrolü parmağınızın ucunda hissedin:
Premium elektronik kontrol sistemi.


Premium elektronik kontrol sistemi, cihazı programlamak için toplam 6 programı uzaktan kontrol ediyor. Fan gücünü kısa süreliğine artırmak için powerBoost işlevinin aktif hale getirilmesi doğrudan özel bir tuşla sağlanmaktadır. Buhar oluşumunu ölçen ve fan gücünü otomatik olarak uyumlu hale getiren yenilikçi sensör otomatiği aktivasyonu da aynı şekildedir. Rahat okunabilen dijital ekranla sadece fan gücü hakkında değil, aynı zamanda karbon filtresinin değişimi ve yağ filtresinin temizliği hakkında da bilgilenebilirsiniz. Premium elektronik kontrol sistemi, softLight ve bir dimmer ışık işlevine de sahiptir.



Mutfağınızın havasını değiştirin:
Comfort elektronik kontrol sistemi.

Comfort elektronik kontrol sistemiyle Siemens, otomatik güç ayarlama işlevini daha da geliştirmiştir. Şu anda toplam 3 standart ve 2 yoğun kademe seçilebilmektedir. Seçilen güç kademesi tıpkı yağ ve karbon filtresinin doluluk göstergesi gibi dijital ekrandan kolayca okunabilir. Bir diğer kullanım konforuysa iki yoğun kademe seçildiğinde bunların 6 dakika sonra tamamen otomatik olarak 2. güç kademesine geri alınmasıdır. Comfort elektronik kontrol sistemi bunun haricinde softLight ve dimmer ışık işlevine sahiptir.

D x G x Y	Oda büyüklüğü	Min. (= Çarpan 6)	Max. (= Çarpan 12)
3 x 4 x 2.5 m	32 m ³	6 x 32 m ³ --> 192 m ³ /y	12 x 32 m ³ --> 384 m ³ /y
4 x 4 x 2.5 m	40 m ³	6 x 40 m ³ --> 240 m ³ /y	12 x 40 m ³ --> 480 m ³ /y
4 x 5 x 2.5 m	50 m ³	6 x 50 m ³ --> 300 m ³ /y	12 x 50 m ³ --> 600 m ³ /y



Metal yağ filtresi

Yağ filtreleri, yağ ve diğer katı parçacıkları davlumbazdaki havadan çekip alır.


Hem devirdaim hem atık hava modunda kullanılması gereklidir.



Aktif karbon filtresi

Aktif karbon filtresi kokuları yok eder.

Sadece devirdaim modunda gereklidir.



Paslanmaz çelik filtre

Paslanmaz çelik filtre, olağanüstü derecede yağ emilimi sağlar.

Filtre, paslanmaz çelik kulplu sık bir paslanmaz çelik kaplamanın ardına gizlenmiştir.

Hava dolaşımı kullanımlar iki şekilde olur;



Aktif karbon filtre

Neredeyse tüm davlumbazlarda opsiyonel bir aksesuar olarak sunulur.

Aktif karbon filtresi davlumbaz içine entegre edilmiştir.

Davlumbazın türüne bağlı çözümler.

Avantajları

Siemens standart devirdaim çözümü ile neredeyse bütün Siemens davlumbaz ürünleri devirdaim modunda çalıştırılabilir. Standart çözümün kurulumu kolaydır ve kokuları %85'e kadar yok eder.

Bir fitrenin yılda iki defa değiştirilmesi tavsiye edilir.

Nasıl çalışır?

Davlumbazın içine doğrudan monte edilmiş ince taneli aktif karbon ile doldurulmuş filtre (Lütfen sonraki sayfalara bakınız) içinden geçen hava, filtrelenerek koku azaltılması sağlanır.



CleanAir modülü

Neredeyse tüm bacalı davlumbazlarda opsiyonel bir aksesuar olarak sunulur.

Aktif karbon filtresi CleanAir modülüne entegre edilmiştir.

Bacanın üstünde tasarımın bir parçası olarak görünür.


Avantajları

Nasıl çalışır?

CleanAir modülü, özel Aktif karbon filtresinden ve paslanmaz çelik dış panel tasarımından oluşur.

Aktif karbon filtresinin geniş yüzeyi ve çok yüksek aktif karbon içeriği, özellikle yoğun kokulara karşı etkilidir.

Filtrenin yüzeyini dalgalı filtre yapısı ile artırır CleanAir modülünde Aktif karbon filtresi en yükseğe ayarlanarak, karşı basınç ve gürültü azaltılmıştır.

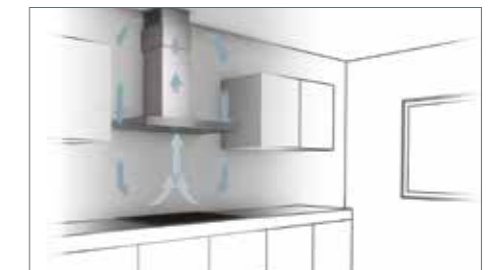

Hava sirkülasyonu

Havadaki buhar işte böyle çözülür.

Enerji verimli cleanAir temiz hava işlevi.

cleanAir sadece hava temizleme işleviyle kalmıyor, mutfağı doğal havayla doldurmak için bol miktarda negatif iyon yayarak çok daha fazlasını yapıyor. Siemens'in yeni teknolojisi plug-in'le montajı daha kolay, enerji verimliliği daha fazla. Almanya'nın 2012 yılı enerji fiyatlarından hareket edecek olursak sadece Almanya'da yıllık 110 Avro'ya kadar tasarruf potansiyeli var.*


Koku ve buharı giderirken de enerji tasarrufu sağlar: cleanAir temiz hava işlevi.

cleanAir temiz hava işlevi, havanın kalitesini artırmak için yaz kış mutfağı negatif iyon yayarak ortamı doğal havayla doldurur. Isınan ve buharlaşan hava, atık hava kanalıyla dışarı yönlendirilir. Evde enerji tasarrufu sağlamak isteyenler için cleanAir temiz hava işlevi içeren davlumbazlar en uygun seçim olur.

Modern tasarım, yüksek performans: cleanAir temiz hava işlevi.


Modern tasarımıyla ankastre mutfaklara mükemmel uyum sağlar. Yeni cleanAir temiz hava işlevi; güzel bir mutfak tasarımı, avantajlı hava sirkülasyonu teknolojisini ve güçlü egzoz sistemlerini bir araya getirir. cleanAir hava temizleme işlevinin farklı boyutta çeşitleri mevcuttur. Bu model, Siemens'in duvar ve ada tipi davlumbazlarıyla sorunsuz montaj imkânı sağlar.

Hava dolaşım sistemi

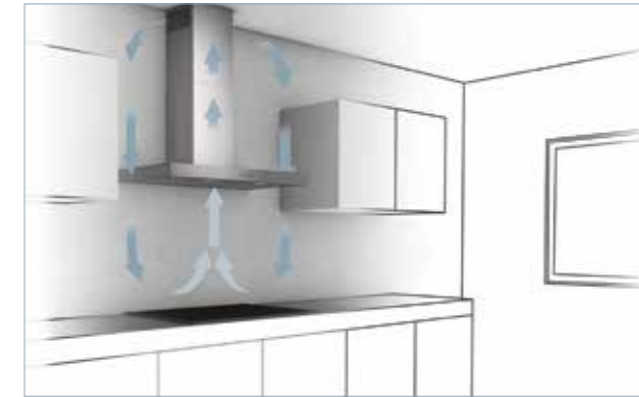

Hava emiş ısısı: 20 °C
Atık hava ısısı: 20 °C
Aynı sıcaklıkta emme ve atık hava.

Atık hava sistemi

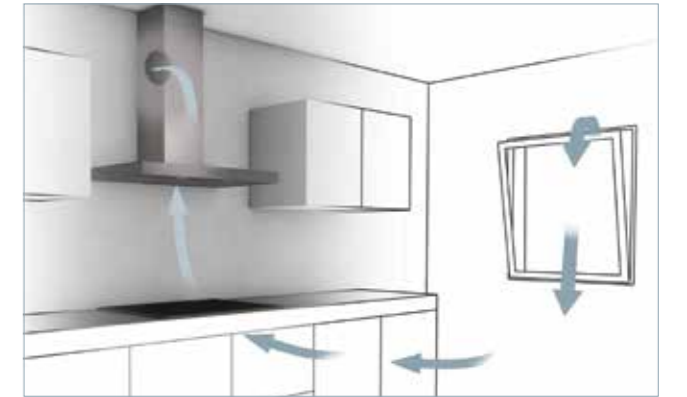

Hava emiş/dış ortam ısısı: Kış örn. -5 °C / Yaz örn. 30 °C
Atık hava: 20 °C
Isıtılan ya da soğutulan hava kaybı.



Atık hava sistemlerinin havayı çekmesini sağlar: cleanAir temiz hava işlevi.

Genişletilen filtre yüzeyi sayesinde cleanAir temiz hava işlevi, kokuları %95'e kadar nötralize edebilmekte ve temiz havaya dönüştürebilmektedir. Bu değer tüm klasik hava dolaşım sistemlerinden yaklaşık %25 daha fazla olup bir atık hava sistemiyle neredeyse aynıdır. Yağ arındırma sistemi de aynı şekilde bir atık hava sistemiyle karşılaştırılabilir niteliktedir.

¹ Avrupa Normu IEC 61 591:1997+ A1: 2005 uyarınca ölçüm.

*Litrede 0,94 Avro'luk fuel oil fiyatlı DIN EN 61591 uyarınca hava kapasitesi 800 m³/s olan bir duvar tipi davlumbaz kullanan kullanıcı profiliyle Berlin'de oturan 4 kişilik bir ailenin fuel oil'le ısınmasının örnek olarak hesaplanması. Enerji tasarruf potansiyeli, atık havayla evin dışına taşınan havadan ısınma için gerekli enerji ihtiyacından sağlanır. Bireysel tasarruf, kullanım tutumuna, ısınma türüne ve coğrafi konuma göre bu değerden sapma gösterebilir.

Sesi yok, tasarrufu çok!

Siemens iQdrive motorlu davlumbazlar.



Siemens davlumbazlar, iQdrive motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

Yüksek ses yerine yüksek performans.

Siemens'in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır, böylelikle alışlagelmiş motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar.

Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu.

Sabit mıknatıslarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir. iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırma ile çalıştığından, diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.


Garanti koşulları.

Garanti süresi, nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti belgesinin ibrazı zorunludur.

Bu garanti yükümlülüğü, ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılmasıdır.

Bu garanti, kullanım kurallarına aykırı durumlarda geçerli değildir ve cihaza yetkili olmayan birinin müdahale etmesi, garantinin yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

1 Nisan 2014 tarihinden itibaren satılan iQdrive motora sahip davlumbazlar bu garanti kapsamındadır.



Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak anlayabilirsiniz: Siemens davlumbazları.

Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB'e [51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte çalışır.



Temiz hava için yüksek performans: iQdrive motor.

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.

LF 31 IVP 60

iQ700



- Ada tipi davlumbaz
- Küp tasarım
- 37 cm

TASARIM

ÖZELLİKLER

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi +2
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 390 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 56 dB (A)
- Elektronik kontrol
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4 x 3 W gücünde LED aydınlatma

BOYUTLAR (YxGxD)

- Hava çıkışlı: 501 x 370 x 377 mm
- Hava dolaşimli: 501 x 370 x 377 mm

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Aktif karbon filtre

LF 98 GA 542

iQ500



- Ada tipi davlumbaz
- Camlı tasarım
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 751-931 x 900 x 680 mm
- Hava dolaşimli: 751-1051 x 900 x 680 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre

LF 98 BE 542

iQ500



- Ada tipi davlumbaz
- Kutu tasarım
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 54 dB
- Ses basıncı: Ses basıncı: 40 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600 mm
- Hava dolaşimli: 744-1044 x 900 x 600 mm

- Aktif karbon filtre

LC 98 BA 572

iQ300



- Duvar tipi davlumbaz
- 90 cm

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi +2
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120-150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 3 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre

LC 97 FVP 60

iQ700



- Duvar tipi davlumbaz
- Düz camlı tasarım
- 90 cm
- Siyah

- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263 mm
- Hava dolaşimli: 1.029-1.299 x 890 x 263 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre

LC 97 FQP 60 iQ500



LC 97 GA 532 iQ300



LC 98 BD 542 T iQ500



LC 97 BD 532 iQ300



LC 97 BC 532 iQ300



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR




- Duvar tipi davlumbaz
- Düz camlı tasarım
- 90 cm
- Siyah

- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 969-1239 x 892 x 263 mm
- Hava dolaşimli: 1.029-1.299 x 892 x 263 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Camlı tasarım
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540 mm
- Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 3 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 3 x 3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 3 x 3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre

LC 94 BA 521 T

iQ100



LC 40955

iQ100



LC 77 BC 532 T

iQ300



LC 68 BA 572

iQ700



LC 67 KHM 10

iQ300



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 115 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 360 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 30 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Piramit tasarımı
- 90 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 150 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 28 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 740-1140 x 900 x 502 mm
- Hava dolaşimli: 740-1140 x 900 x 502 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 70 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB
- Ses basıncı: 44 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 628-954 x 700 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 700 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- 60 cm

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi +2
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 46 dB (A)
- Elektronik kontrol
- 120-150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Eğik camlı tasarımı
- 60 cm
- Gri

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 928 - 1198 x 590 x 499 mm
- Hava dolaşimli: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre

LC 67 KHM 60

iQ300



LC 67 KHM 20

iQ300



LC 68 GA 542 T

iQ500



LC 66 HA 241 T

iQ300



LC 66 HA 541 T

iQ300



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- Duvar tipi davlumbaz
- Eğik camlı tasarım
- 60 cm
- Siyah

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 928 - 1198 x 590 x 499 mm
- Hava dolaşimli: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Eğik camlı tasarım
- 60 cm
- Beyaz

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 928 - 1198 x 590 x 499 mm
- Hava dolaşimli: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 46 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 634 - 954 x 600 x 540 mm
- Hava dolaşimli: 634 - 1064 x 600 x 540 mm

- Aktif karbon filtresi



- Duvar tipi davlumbaz
- Kavisli kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Beyaz

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 mm
- Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450 mm

- Aktif karbon filtresi



- Duvar tipi davlumbaz
- Kavisli kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 mm
- Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450 mm

- Aktif karbon filtresi

LC 66 HA 641 T iQ300



LC 66 GCD 60 T iQ300



LC 66 GCD 20 T iQ300



LC 66 GCD 50 T iQ300



LC 67 BD 532 T iQ300



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- Duvar tipi davlumbaz
- Kavisli kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Siyah

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 mm
- Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450 mm

- Aktif karbon filtresi



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Siyah

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): max. 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4 x 1 W gücünde LED spot aydınlatma

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 mm
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520 mm

- Aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Beyaz

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): max. 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4 x 1 W gücünde LED spot aydınlatma

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 mm
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520 mm

- Aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu camlı tasarım
- 60 cm
- Çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): max. 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4 x 1 W gücünde LED spot aydınlatma

- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 mm
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520 mm

- Aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB
- Ses basıncı: 44 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 642-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 642-1064 x 600 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre

LC 67 BC 532 iQ300



LC 64 BB 222 T iQ100



LC 64 BB 522 T iQ300



LC 64 BA 521 T iQ100



LC 64 PCC 60 T iQ100




TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB
- Ses basıncı: 44 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500 mm

- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Kutu tasarımı
- 60 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 115 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 30 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 642-954 x 600 x 500 mm
- Hava dolaşimli: 642-1064 x 600 x 500 mm

- Aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Piramit tasarımı
- 60 cm
- Siyah

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470 mm
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470 mm

- Aktif karbon filtre

LC 64 PCC 20 T

iQ100



LC 64 PCC 50 T

iQ100



LB 75564

iQ300



LB 55564

iQ300



LB 23364

iQ100



TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR



- Duvar tipi davlumbaz
- Piramit tasarımı
- 60 cm
- Beyaz

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470 mm
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470 mm

- Aktif karbon filtre



- Duvar tipi davlumbaz
- Piramit tasarımı
- 60 cm
- Çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470 mm
- Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470 mm

- Aktif karbon filtre



- Gömme aspiratör
- 75 cm
- Paslanmaz çelik

- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 200 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 47 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 255 x 730 x 380 mm
- Hava dolaşimli: 255 x 730 x 380 mm

- Aktif karbon filtresi



- Gömme aspiratör
- 55 cm
- Paslanmaz çelik

- Çift motorlu
- Toplam motor gücü: 200 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 650,0 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 255 x 530 x 380 mm
- Hava dolaşimli: 255 x 530 x 380 mm

- Aktif karbon filtre



- Gömme aspiratör
- 55 cm
- Paslanmaz çelik

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 170 W
- 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 170 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 dB (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 30 W gücünde halojen aydınlatma

- Hava çıkışlı: 235 x 530 x 280 mm
- Hava dolaşimli: 235 x 530 x 280 mm

- Aktif karbon filtresi



Bulaşıkları pırıl pırıl yıkamanın en şık yolu: Siemens ankastre bulaşık makineleri.

iQ100

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli
- BLDC motor



iQ300

- Kalan zamanı gösteren dijital ekran
- Başlama zamanını erteleme özelliği
- aquaStop Plus
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet



iQ500

- Kalan zamanı gösteren dijital ekran
- Başlama zamanını erteleme özelliği
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- varioFlex sepetler



iQ700

- A+++ enerji sınıfı
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi'yle en etkili performans, daha az enerji tüketimi
- Renkli gösterge paneli TFT ekran
- Makinenizin kapağını açtığınızda yanan özel mavi ışık emotionLight



Düşük enerji tüketimi, yüksek performans. JetMatik EcoStar2 ile her yıkamada parlak sonuçlar garantidir. Yenilikçi Zeolit Kurutma Teknolojisi sayesinde 0,83 kWh'lik en iyi enerji tüketimi sonucuyla daima en mükemmel yıkama sonuçları elde edilir. A+++ enerji verimliliğiyle yüksek tasarruf sağlar. Eko programda sadece 9,5 litrelik su tüketimiyle sudan da tasarruf sağlar.



Hayat tarzınızla uyumlu, şık ve esnek teknoloji.

Siemens'in iQ700 ankastre bulaşık makinesi.

Bulaşıklarınız için bir tasarım harikası.

iQ700 serisinde bulaşık makinesi, en ince detayına kadar düşünülen şık ve benzersiz tasarımı ve mutfağınızla olan mükemmel uyumuyla hem bir estetik hârikasıdır hem de mutfaktaki en büyük yardımcınız.

Çok daha kolay, çok daha anlaşılır... TFT ekran.

İhtiyacınız olan tüm bilgileri kristal teknolojiyle yeni TFT ekranda görüntüleyebilirsiniz.



Maksimum esneklik ve yüksek konfor: varioFlex Pro sepetler.

Maksimum esneklik sunan varioFlex Pro sepet sistemi sayesinde daha fazla bulaşığı makinenize kolayca sığdırabilirsiniz. Alt sepette yer alan katlanabilir teller sayesinde tencere, tava gibi büyük bulaşıkları yerleştirmek artık dert değil. Ek olarak renkli tutma yerleri de büyük bir kullanım kolaylığı sağlar.



1999'dan 2017'ye kadar Siemens bulaşık makinelerinde meydana gelen enerji ve su tüketimi değişiklikleri.

Bulaşık makinesi, yıkama/1 kişilik yemek takımı

1999: 12 kişi kapasiteli

2017: 14 kişi kapasiteli

Enerji tüketimi*

Su tüketimi*

1999	2017	1999	2017
0,103 kWh	0,059 kWh	1,333 l	0,678 l
%46'ya kadar		%49'a kadar	

*Eco programlarına göre kişi kapasitesi/sofra takımı başına tespit edilen tüketim değerleri, 2017 model SN 578 S 06 TT bulaşık makinesinin enerji ve su tüketimiyle, 1999 yılına ait karşılaştırılabilir gelişmiş

bir Siemens Ev Aletlerinin norm programı Eco 50C'ye göre belirlenen tüketim değerleri.



Temiz bulaşıklar için parlak fikirler.



Bulaşıklarınızın pırlanta gibi parlaması için: Zeolit® Kurutma Teknolojisi.

Zeolit® Kurutma Teknolojili Siemens bulaşık makineleriyle göz alıcı parlaklıkta bulaşıklar elde edersiniz. Aynı zamanda bu değişken yapıdaki mineral sayesinde bulaşıklar daha az enerji tüketerek daha çabuk kurur. Zeolit® Kurutma Teknoloji'ne sahip Siemens bulaşık makineleri özellikle değerli porselen ve bardaklarda, paslanmaz çelik tavalara ya da kullanışı pratik olan plastik bulaşıklarda kurulum ve parlaklık bakımından mükemmel sonuçlar vermektedir.



Zeolit nedir?

Zeolit, çok özel bir niteliğe sahip doğal bir mineraldir: Kristalize yapıya sahip özel yüzeyi nemi çekmekte ve ısı enerjisine dönüştürmektedir. Bir sonraki yıkama safhasında ısınarak tekrar nem çekmeye hazır hale gelir. Bunu yaparken kendini tüketmez. Zeolit minerali, yıkama sürecinde kendini yenilediğinden bulaşık makinesinin ömrü süresince dayanır ve yenilenmeye gerek duymaz.



Verimli, uzun ömürlü ve sessiz: iQdrive motor.

iQdrive motor, aynı performansta daha az enerji tüketimi, en iyi yıkama neticesi veren kısa program süreleri ve tüm programlarda daima sessiz çalışma özelliğiyle bulaşık makinesinin çok önemli bir parçasıdır.




Özel iç ışıklandırma: emotionLight.

Siemens'e ait yeni ışık tasarımı emotionLight, kapı kenarına yerleştirilmiş 2 adet LED aydınlatıcısıyla bulaşık makinesinin içini ve bulaşıklarınızı etkileyici bir mavi ışıkla aydınlatır. Işık, bulaşık makinesinin kapağını açtığınızda otomatik olarak devreye girer, kapattığınızdaysa aynı şekilde devreden çıkar. Işıklar bulaşık makinesinin ömrü süresince dayanır.



Mükemmel yenilik.

Tüm dünyada eşsiz bir özellik olarak kabul edilen Zeolit® Kurutma Teknolojisi, bulaşıklarınızı daha hızlı kuruturken enerjiden de tasarruf sağlar. Söz konusu teknoloji bu işlevi yerine getirirken mineralin nemi çeken ve ısı enerjisine dönüştüren özelliğinden faydalanmaktadır. Zeolit® Kurutma Teknolojisi'ne sahip Siemens bulaşık makineleri birçok kez enerji verimliliği konusunda öne çıkan öncü teknoloji ödüllerine layık görülmüştür. Örneğin Bavaria Eyaleti Enerji Ödülü 2008 ve IKU 2009 İklimlendirme ve Çevreyle İlgili Yenilik Ödülü gibi.



Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Parlak kurutma özelliği.

Parlak kurutma özelliği sayesinde daha göz alıcı bulaşıklar elde edin. Özel bir kurutma programıyla bulaşıklarınız ve bardaklarınız korunarak verimli şekilde kurutulmaktadır. İlave bir ara yıkama işlemiyle en küçük kir parçacıkları dahi uzaklaştırılmakta ve yavaşlatılan kurutma süreci de ürünlerinizin lekesiz olarak kurutulmasına olanak tanımaktadır.



infoLight.

Bulaşık makinelerimiz çok sessiz olduğu için bazen yıkama işleminin bittiğini anlamak zorlaşabilir. İşte bu yüzden artık bazı modellerimizde yeni bir ışık sistemi var. Bu sistemde, bulaşıklarınız yıkılırken mutfağınızın zeminine mavi bir ışık yansıyor ve mavi ışık yıkama tamamlandığında sönüyor. Biz buna infoLight diyoruz, siz Siemens'ten yepyeni bir kolaylık diyebilirsiniz.



Siemens bulaşık makineleri. Temiz bulaşıklardan daha fazlası.



Deterjanın daha etkin kullanılmasını sağlar: dozajAsistanı.

dozajAsistanı sistemi sayesinde tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun kısmında otomatik olarak üst sepetin içindeki özel deterjan bölmesine düşer ve yıkama süresince kontrollü olarak çözülür. Bu sayede, her defasında her çeşit deterjanla en iyi yıkama performansı sonuçları alırsınız.



Her deterjanla aynı mükemmel parlaklık: Deterjan otomatığı.

Tablet, sıvı ya da toz deterjan kullanmanız hiç fark etmez: Siemens bulaşık makineleri kısa çalışma sürelerinde dahi mükemmel sonuçlar elde etmek için yıkama işlemini, kullanılan temizlik maddesiyle otomatik olarak uyumlu hale getirir.



Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti: aquaStop®.

aquaStop® güvenlik sistemi giriş hortumunda ve makinede meydana gelebilecek herhangi bir kaçak noktasında her türlü su hasarı oluşumunu engelleyen patentli bir Siemens teknolojisidir. Siemens bulaşık makinesi, aquaStop®'la su hasarlarında ömür boyu güvence sunmaktadır.



Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik program auto 45 °C - 65 °C ve 65 °C - 75 °C.

Auto 45 °C - 65 °C ya da 65 °C - 75 °C programını seçtiğinizde aquaSensor, suyun kirlilik seviyesini ölçerek en iyi yıkama sonucu için gerekli su miktarını ve su ısını belirler. Böylece gereksiz tüketim önlenir ve en kısa zamanda bulaşıklar tertemiz olur.



Siemens, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Siemens, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelikte diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek, tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkardı. Artık tüm Siemens bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti standart.



Machine Care

Makine temizleme opsiyonu, özel deterjanlar yardımıyla bulaşık makinenizi yağ ve kireç artıklarından temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar.



Hijyen ekstra.

Hijyen ekstra opsiyonu, yükseltilmiş yıkama ve kurutma ısıları sayesinde, tüm mikrop ve bakterileri yok eder. Seçilen programdan bağımsız olarak bulaşıklar durulama sırasında daha uzun süre yüksek ısıya tabi tutulur. Hijyen opsiyonu, bebek biberonu gibi özel hijyen gerektiren gereçler için çok uygundur.



Yıkama süresini %66'ya kadar kısaltır: varioSpeed Plus.

Bulaşıkları çabuk yıkamak istiyorsanız uygun programı seçin ve varioSpeed Plus tuşuna basın. Bu sayede yıkama süresini %66'ya varan oranda azaltabilir ve yeni süreyi zaman göstergesinde görebilirsiniz. Süre sonunda her zaman en iyi yıkama sonuçlarını elde edeceğiniz kesin: Tertemiz ve kupkuru bulaşıklar.




Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş tencere tavaları gönül rahatlığıyla yıkamak için: intensiveZone.

intensiveZone opsiyonunun seçilmesi alt sepet için tüm programlarda %20 daha fazla su basıncı demektir. Bu sayede tencere ve tavadaki inatçı kirler problemsiz şekilde çıkar. Üst sepette de seçilmiş programla birlikte hassas bulaşıklarınız özenli bir şekilde yıkanmaya devam eder.



Çift kata kadar daha hızlı yıkama ve kurutma: varioSpeed.

varioSpeed tuşuna basarak yıkama süresini %50'ye kadar kısaltırsınız. Kısalan süre kalan süre göstergesinde gösterilir. Sonuç: En kısa sürede bulaşıklarınız mükemmel şekilde temizlenir ve kurutulur.





Sınırsız olanak sunan sepetler.

Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla bulaşık dizme olanağı sunar: Yüksekliği ayarlanabilir varioDrawer Pro (3. çekmece).

varioDrawer Pro size daha fazla alan sunup renkli tutma yerleriyle büyük kullanım kolaylığı sağlar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepeçler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için

bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar. Bu sayede bulaşık makinenizde 14 kişilik yemek takımının tamamını rahatça yıkayabilirsiniz.



Her tür bulaşığa yer var: varioFlex Pro sepetler.

varioFlex Pro sepetlerde, üst ve alt sepette yer alan katlanabilir raflarla (üstte 6, altta 8 adet) küçükten büyüğe her bulaşık doğru yerini bulur. Ek olarak renkli tutma yerleriyle kullanım kolaylığı sağlar. iQ700 bulaşık makinelerinde yer alan tüm varioFlex Pro sepetler esnek yapıda katlanabilir raflara sahiptir.



Bulaşık dizmeyi kolaylaştıran sepet: varioFlex Plus sepetler.

varioFlex Plus, üst ya da alt sepetlere eklenerek konfor ve esnekliği artıran yaratıcı ve ayrıcalıklı bir raf sistemidir. Mükemmel bardak rafı tasarımı sayesinde, alt sepete 12, üst sepete 6 adet uzun ayaklı kadeh yerleştirilebilir. Dahası, alt ve üst sepette bulunan raflar katlanarak tencere ve tavalara yer açılabilir. Sepetler standart sepetlere göre 4 cm daha uzun olduğundan bulaşık makinesi, 12 kişilik yemek seti yerine 13 kişilik seti alabilir. 3. çekmece özelliğiyle de bu sayı 14'e ulaşabilir.





Bulaşıkları en iyi ve esnek şekilde dizebilirsiniz: varioFlex sepetler.

Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir 3 fincan rafı ve 2 katlanabilir raf, alt sepette de 4 katlanabilir raf sayesinde bulaşıklarınızı kolayca yerleştirebilirsiniz. Alt ve üst sepetler, kulpları sayesinde size ekstra kullanım rahatlığı sunacaktır.



Asansörlü üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için kapasite.

Sepetin üst kısmında yanda bulunan mandallara basıldığında üst sepetin yüksekliği 3 kademe ayarlanabilir. Bu işlev büyük tencerelerde ya da tabaklarda bile dizme ve çıkarmada kolaylık sağlar.



Ayarlama noktaları.

varioFlex Pro ve bazı varioFlex modellerinde bulunan mavi renkli tutma yerleri ayarlanabilen esnek alanları gösterir. Bu sayede sepetinizi ilk bakışta kullanımınıza uygun şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Şarap kadehleriniz için uygun alan yaratırken büyük bulaşıklar için de kolayca yer açmanızı sağlar.

SN 578 S 06 TT iQ700



SN 557 S 00 MT iQ500



SN 535 S 00 IT iQ300



SN 536 S 00 KT iQ300




SN 55 D 500 TR iQ300

PERFORMANS VE
TÜKETİM DEĞERLERİ


- Kapasite: 14 kişilik
- Enerji sınıfı: A+++
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 0,83 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l
- Ses seviyesi: 44 dB



- Kapasite: 14 kişilik
- Enerji sınıfı: A++
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 0,93 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l
- Ses seviyesi: 46 dB



- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 12 l
- Ses seviyesi: 48 dB

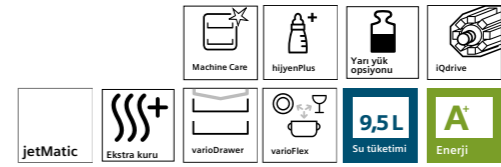

- Kapasite: 13 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,03 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l
- Ses seviyesi: 48 dB



- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 14 l
- Ses seviyesi: 52 dB

PROGRAM VE
OPSİYONLAR

- 8 programlı: eco 50°C, hızlı 45°C, ön yıkama, auto 65-75°C, auto 45-65°C, auto 35-45°C, bardak 40°C, gece 50°C
- 6 özel fonksiyon: Uzaktan başlatma, intensiveZone, varioSpeed Plus, yarım yük, parlak kurutma, Machine Care

- 7 programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C, Eko 50 °C, bardak 40 °C, hızlı 65 °C, hızlı 45°C, ön yıkama
- 6 özel fonksiyon: intensiveZone, varioSpeed Plus, yarım yük, Hijyen ekstra, ekstra kuru, Machine Care

- 5 programlı: Yoğun 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, hızlı 45°C, ön yıkama
- 3 özel fonksiyon: varioSpeed, yarım yük, Machine Care

- 6 programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C, eko 50 °C, bardak 40 °C, hızlı 65 °C, hızlı 45°C
- 4 özel fonksiyon: Yarı yük, Hijyen ekstra, ekstra kuru, Machine Care

- 5 programlı: Yoğun 70 °C, hızlı 65 °C, eko 50 °C, hızlı 45 °C, ön yıkama
- Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

SEPETLER

- varioDrawer pro (esnek 3. çekmece)
- varioFlex Pro sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (rackMatic)
- Alt sepette 8, üst sepette 6 adet katlanır raf
- Üst sepette 2, alt sepette 2 adet bardak rafı
- Alt sepette bardak destek çubuğu

- varioFlex sepetler
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 4 adet katlanır raf
- Üst sepette bardak rafı: 2 adet
- varioDrawer Plus (3. sepet)

- varioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette bardak rafı: 2 adet

- varioDrawer Plus (3. çekmece)
- varioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette bardak rafı: 2 adet

- Vario sepetler
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette bardak rafı: 2 adet
- Alt sepette çatal-bıçak sepeti

YIKAMA TEKNOLOJİSİ VE
SENSÖRLER

- Zeolit® Kurutma Teknolojisi
- Bardak koruma teknolojisi
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi
- dozajAsistanı, auto 3in1

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

EKİRAN VE KULLANIMI

- EmotionLight iç aydınlatma
- Program bitiminde akustik sinyal
- Mavi panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi LED'li parlacık göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- Mavi/beyaz panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- Mavi/beyaz panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- Mavi/beyaz panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- Kırmızı panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi

DİĞER ÖZELLİKLER

- aquaStop plus
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit

- aquaStop plus
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit

- aquaStop plus
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit

- Su taşma emniyeti
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit

- Su taşma emniyeti
- servoKilit

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 55 cm

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SN 55 D 200 TR iQ300



SN 55 D 600 TR iQ300



SN 46 M 531 TR iQ500



SN 436 S 00 GT iQ300



SN 636 X 00 MT iQ300

PERFORMANS VE
TÜKETİM DEĞERLERİ

- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 14 l
- Ses seviyesi: 52 dB



- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 14 l
- Ses seviyesi: 52 dB

PROGRAM VE
OPSİYONLAR

- 5 programlı: Yoğun 70 °C, hızlı 65 °C, eko 50 °C, hızlı 45 °C, ön yıkama
- Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

- 5 programlı: Yoğun 70 °C, hızlı 65 °C, eko 50 °C, hızlı 45 °C, ön yıkama
- Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

SEPETLER

- Vario sepetler
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları
- Alt sepette çatal-bıçak sepeti

- Vario sepetler
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları
- Alt sepette çatal-bıçak sepeti

YIKAMA TEKNOLOJİSİ VE
SENSÖRLER

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatik (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatik (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

EKİRAN VE KULLANIMI

- Kırmızı panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi

- Kırmızı panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi

DİĞER ÖZELLİKLER


- Su taşma emniyeti
- servoKilit

- Su taşma emniyeti
- servoKilit

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm



- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 10 l
- Ses seviyesi: 46 dB

- 6 programlı: Yoğun 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, power 55' 65°C, hızlı 45°C, hassas 40°C
- 4 özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu, varioSpeed, intensiveZone, Hijyen ekstra


- VarioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (RackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette 2, alt sepette 2 adet bardak rafı

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatik (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Program bitiminde akustik sinyal
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- infoLight

- aquaStop plus
- servoKilit

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm



- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 12 l
- Ses seviyesi: 48 dB

- 6 programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C, eko 50 °C, hızlı 65 °C, hızlı 45 °C, ön yıkama
- 4 özel fonksiyon: Yarı yük, Hijyen ekstra, ekstra kuru, Machine Care

- varioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette bardak rafı: 2 adet

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatik (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- Mavi/beyaz panel ışıkları
- Kalan zaman göstergesi
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- aquaStop plus
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 55 cm



- Kapasite: 14 kişilik
- Enerji sınıfı: A++
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 0,93 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l
- Ses seviyesi: 48 dB

- 6 Programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C, eko 50 °C, bardak 40 °C, hızlı 65 °C, ön yıkama
- 4 özel fonksiyon: varioSpeed plus, intensiveZone, Hijyen ekstra, Machine Care

- varioFlex sepetler
- Gümüş renkli XXL sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı rackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 4 adet katlanır raf
- Alt sepette 2 adet bardak rafı
- varioDrawer Plus (3. sepet)

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatik (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- Mavi/beyaz panel ışıkları
- Program bitiminde akustik sinyal
- infoLight
- LED'li parlacık göstergesi
- Eksik tuz göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- aquaStop plus
- Çocuk emniyet kilidi
- servoKilit

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SN 66 D 080 TR

iQ100



SN 64 E 003 TR

iQ100



PERFORMANS VE
TÜKETİM DEĞERLERİ

PROGRAM VE
OPSİYONLAR


SEPETLER

YIKAMA TEKNOLOJİSİ VE
SENSÖRLER

EKRAN VE KULLANIMI

DIĞER ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

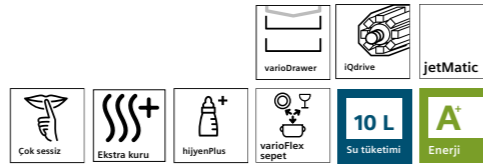

- Kapasite: 13 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,03 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 10 l
- Ses seviyesi: 46 dB

- 6 programlı: Yoğun 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, hassas 40°C, hızlı 65°C, hızlı 45°C
- 2 özel fonksiyon: Hijyen ekstra, ekstra kuru


- varioDrawer (3. çekmece)
- varioFlex sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (rackMatic)
- Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf
- Üst sepette bardak rafı: 2 adet

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- Kırmızı LED ışıklar
- Program bitiminde akustik sinyal
- LED'li parlatici göstergesi
- infoLight

- aquaStop plus
- servoKilit

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm



- Kapasite: 12 kişilik
- Enerji sınıfı: A+
- eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWh
- eco 50°C programında su tüketimi: 14 l
- Ses seviyesi: 52 dB

- 4 programlı: Yoğun 70°C, eco 50°C, hızlı 45°C, ön yıkama
- Özel fonksiyon: Yan yük opsiyonu

- Alt sepette çatal-bıçak sepeti
- Üst sepette bardak tutucu

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı (auto3in1)
- jetMatic hidrolik sistem
- aquaSensor, yük sensörü
- iQdrive BLDC motor teknolojisi

- Program bitiminde akustik sinyal
- Kırmızı LED ışıklar
- LED'li parlatici göstergesi
- Eksik tuz göstergesi

- aquaStop plus
- servoKilit

- Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm



Yiyecekleri uzun süre taze tutmanın en şık yolu: Siemens ankastre buzdolapları.



iQ100

- crisperBox
- coolBox
- LED aydınlatma
- LED kontrol paneli
- Emniyetli cam raflar



iQ700

- hyperFresh Plus
- Flexible hyperFresh Plus $\leftrightarrow 0^{\circ}\text{C}$
- hyperFresh plus $\leftrightarrow 0^{\circ}\text{C}$
- coolBox
- LED aydınlatma ve spot
- LCD kapı elektroniği
- Emniyetli cam raflar





Hayatınıza tazelik katan teknoloji.

Siemens ankastre buzdolapları.



Enerji

Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı koruyan: A+, A++ ve A+++ enerji verimliliği sınıfı.



Enerji

Siemens soğutucular, enerji tüketimi düşük kompresörlerle ve ekstra etkin bir izolasyonla donatılmıştır. Etkin soğuk hava dolaşımı özelliği sayesinde Siemens soğutucular çok az elektrik harcar. Tüm soğutucularımız en az A+ ve A++ enerji verimlilik sınıfında elektrik tüketirler. En iyi soğutucularımızsa A+++ ile öne çıkar.



freshSense

Daha uzun süre taze kalan gıda maddesi güvencesi verir: freshSense.

Farklı ortam sıcaklıklarıyla istiflenen gıda maddelerinin türü ve kapsamı da buzdolabının içinde sıcaklık değişimlerine neden olmaktadır. Bütün bu nedenlerin gıda maddelerinizi olumsuz etkilememesi için freshSense akıllı sensörleri, bir sıcaklık farkı oluştuğunda tepki verir, böyle bir durumda soğutma işini hemen devralırlar. Bu işlem buzdolabında sabit bir sıcaklık oluşmasını güvence altına alarak gıda maddelerinin daha uzun süre dayanmasını ve taze kalmasını sağlar.



coolBox

coolBox (Chiller bölümü)

Siemens buzdolaplarında özellikle kahvaltılıklar için düşünülmüş olan coolBox'ta yiyecekleriniz -2 °C ila +3 °C arasında tutulur. Balık ve et çözüme işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılıkları saklama işini bu bölmede rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyecekleriniz uzun süre bozulmadan saklanmıştır olur.



LC-Display

LCD kontrol paneli

Kapıya entegre LCD kontrol paneli, buzdolabının ve dondurucunun sıcaklıklarının bağımsız olarak ayarlanmasını sağlar. Ayrıca tatil, ekonomi, tazelik modu gibi farklı fonksiyon ayarları sunar.

Esneklik

Yüksekliği ayarlanabilen easyAccess cam raflar ve kapı içi raflar, büyük tencereleriniz ve yiyecekleriniz için size daha fazla yer yaratır.



Yiyeceklerin tazeliğini korumasını sağlayan buzdolaplarının günümüzde belli bir standardı var. Elbette bu, sahip olduğunuz buzdolabınızla yetinmenizi gerektirmez. Siemens her mutfağın ihtiyacı olan buzdolabının en uygun olanını sunar.

Tazeliğe daha fazla yer açar.

Yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalır.



HyperFresh

Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde hyperFresh çekmesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır ve daha geniş saklama alanı sunulur.



hyperFresh plus

Özel sürgü sistemi sayesinde yiyeceklerin kuru havayla temasını en aza indirir ve çekmece içersindeki nem oranının ayarlanabilir olması sayesinde meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun süre taze saklanır.



hyperFresh plus $\leftrightarrow 0^{\circ}\text{C}$.

İki adet et ve balık çekmecesine: Yiyeceklerin kokularının birbirine karışmasını engellemek ve daha fazla hijyen sunmak için iki farklı çekmece bulunur. Bu çekmeceler sıcaklık ayarlama sürgüsü sayesinde buzdolabının diğer bölümlerine göre daha düşük sıcaklığa sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Çekmelere ihtiyaç duyulmadığı zaman bunlardan birini veya ikisini birden çıkartarak bu bölümü bir buzdolabı rafı gibi kullanabilir, tencere, şişe vb. yiyecek/içeceklerinizi yerleştirebilirsiniz.



hyperFresh Premium 0°C

Hem sıcaklık hem de nem kontrolü sayesinde hyperFresh Premium 0°C tazelik sistemi meyve, sebze ve et, balık gibi yiyeceklerinizi 3 kata kadar daha uzun süre taze saklar.

Buzlanma için yer yok.
Diğer her şey için yer çok.



Buz çözmeye son: noFrost teknolojisi.

noFrost'lu buzdolaplarında nem, hava dolaşım sistemi sayesinde soğutucu bölümden uzaklaştırılır, böylece içerideki hava kuru kalır. Bu işlev cihazın içinin buzlanmasını ve gıda maddelerinin kırığı tutmasını kesin olarak engeller. Bu da zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.



Her bölmede eşit sıcaklık dağılımı: multiAirflow sistemi.

multiAirflow sistemi, soğuk havanın soğutucunuzun her bölümüne eşit dağılmasını sağlar. Böylelikle cihazın içindeki ayarlanmış olan soğukluk, örneğin cihaz kapısı biraz açık kalsa ya da cihaza fazla miktarda yeni yiyecek konsa bile sabit kalır. Ayrıca, bu sistem sayesinde sebze ve meyvelerinizin tazeliği çok daha iyi korunur.



Hızlı buz çözme artık çok kolay: lowFrost teknolojisi.

Kırığı ve buz oluşumunda soğutucuların elektrik tüketimi artar. Özel bir evaporatöre sahip yenilikçi lowFrost teknolojisi sayesinde yeni Siemens soğutucularındaki buz oluşumu önemli ölçüde düşer ve daha homojen kalır, aynı zamanda klasik sistemlere kıyasla buz çözme işlemi de çok daha hızlıdır.



Her şey görünür: LED aydınlatma.

Enerji açısından tasarruflu Power - LED lambaları, iç mekânı yukarıdan aşağıya mükemmel şekilde aydınlatır. Eğimli bir şekilde yer alan ışık, aydınlatmanın gözleri kamaştırmasını ve herhangi bir nesne tarafından engellenmesini önler.



Hızlı erişme imkânı: Yeni easyAccess cam raf.

Yiyecekleri yerleştirirken ve çıkarırken daha fazla konfor sağlamak amacıyla çekilebilir cam raf, profil kızaklar sayesinde öne çekilebilir. Raf tam doluyken bile kıvrak ve devrilmezdir. Bu sayede her şey gözünüzün önünde olur.



Büyük gıda maddeleri için ekstra geniş derin dondurma bölümü: bigBox.

bigBox yüksekliğiyle geniş depolama olanağı sunar. Bu bölme örneğin dondurulacak büyük hacimli ürünler için idealdir.



Saklama kaplarınıza göre ayarlanabilir raf: Yeni varioShelf.

varioShelf, saklama kabının boyutuna göre derin ve ayarlanabilen iki ayrı raf yüzeyinden oluşur. Yan yana yer alan iki raf bütün gözükür. Öndeki cam plaka arkadakinin altına itilirse öndeki cam plaka üzerinde büyük saklama kabı için gerekli alan sağlanmış olur.




Kişisel yer talepleriniz için derin dondurucu bölümü: varioZone.

Derin dondurucu bölümünün iç hacmi, her zaman saklanacak ürün ya da kap boyutuyla uyumlu hale getirilebilir. Derin dondurucu çekmecelerini ve cam plakaları kolayca çekin ve örneğin bir bütün halindeki somon balığını ideal şekilde istifleyin.



CI 36 BP 01

iQ700

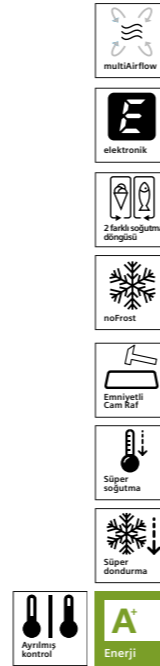

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A - Cool Serisi
- Toplam brüt hacim: 633 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 423
- Soğutucu bölümü net hacim: 380 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 146 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- multiAirflow
- airFresh filtre

TAZELİK SİSTEMLERİ

- Teleskobik sebzelik

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz Ölçüleri: 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
- Kabin Ölçüleri: 213,4 x 91,4x 61 cm

CI 30 RP 01

iQ700



- A - Cool Serisi
- Toplam brüt hacim: 547 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 182
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- multiAirflow
- airFresh filtre

- Nem kontrollü teleskobik sebzelik

- Cihaz Ölçüleri: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
- Kabin Ölçüleri: 213,4 x 76,2 x 61 cm

FI 18 NP 31

iQ500



- A - Cool Serisi
- Toplam brüt hacim: 266 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 320
- Dondurucu bölümü net hacim: 223 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 12 saat

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Teleskobik çekmece

- Cihaz Ölçüleri: 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
- Kabin Ölçüleri: 213,4 x 45,7 x 61 cm

KI 87 SAF 30 N

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Ankastre kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 276 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Soğutucu bölümü net hacim: 209 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 61 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet, 1 adet bigBox

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz Ölçüleri: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Kabin Ölçüleri: 177,5 x 56 x 55 cm

KI 82 LAF 30 N

iQ500



- Ankastre buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 288 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 219
- Soğutucu bölümü net hacim: 251 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 34 l

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

- hyperFresh plus

- Cihaz Ölçüleri: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Kabin Ölçüleri: 177,5 x 56 x 55 cm

KU 15 RA 50 NE

iQ100



- Ankastre buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 139 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 119
- Soğutucu bölümü net hacim: 137 l

- Standart aydınlatma
- Mekanik sıcaklık ayarı

- Sebzelik

- Cihaz Ölçüleri: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Kabin Ölçüleri: 82 x 60 x 55 cm

GU 15 DA 50 NE

iQ500



- Ankastre derin dondurucu
- Toplam brüt hacim: 114 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 190
- Dondurucu bölümü net hacim: 98 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 23 saat

- Mekanik sıcaklık ayarı
- Süper dondurma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet

- Cihaz Ölçüleri: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Kabin Ölçüleri: 82 x 60 x 55 cm

682 litrelik lezzet hacmiyle XXL Buzdolabı.



iQ300

- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus <math><0^{\circ}\text{C}</math>
- LED aydınlatma
- LED kontrol paneli
- Emniyetli cam raflar



iQ500

- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus <math><0^{\circ}\text{C}</math>
- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Emniyetli cam raflar



iQ500

- hyperFresh Plus
- Flexible hyperFresh Plus <math><0^{\circ}\text{C}</math>
- coolBox
- LED aydınlatma ve spot
- LCD kapı elektroniği
- Emniyetli cam raflar



KF 91 NPJ 20 N

iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Gardırop tipi noFrost buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 762 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 510
- Soğutucu bölmesi net hacim: 445 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 191 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- multiAirflow
- Buzmatik

TAZELİK SİSTEMLERİ

- Teleskobik hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- Teleskobik coolBox

BOYUTLAR (YxGxD)

Cihaz ölçüleri: 177 x 91 x 92 cm

KA 90 GAI 20 N

iQ500



- Gardırop tipi noFrost buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 608 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 432
- Soğutucu bölmesi net hacim: 359 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 163 l


- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- Su/Buz pınarı
- Homebar

- Sebzelik
- Sıcaklığı ayarlanabilir hyperFresh Plus

Cihaz ölçüleri: 177 x 91 x 75,2 cm

KA 90 NVI 20 N

iQ300

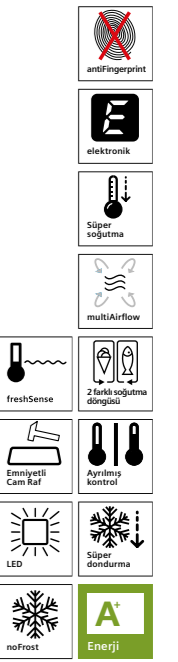

- Gardırop tipi noFrost buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow

- Sebzelik

Cihaz ölçüleri: 177 x 91 x 75,2 cm

KG 86 NAI 40 N

iQ500



- NoFrost XXL kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri: 186 x 86 x 84 cm

KG 86 NAI 30 N

iQ500



- NoFrost XXL kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri : 186 x 86 x 84 cm

KG 76 NAI 30 N

iQ500



- NoFrost XL kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 578 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri : 186 x 75 x 84 cm

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

KG 56 NHB 40 N

iQ700



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Home Connect özellikli noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- Siyah cam
- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

TAZELİK SİSTEMLERİ


- Sıcaklığı ayarlanabilir hyperFresh premium 0°C

BOYUTLAR (YxGxD)

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NHX 40 N

iQ500

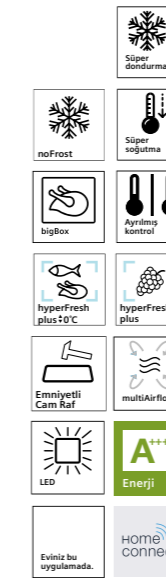

- Home Connect özellikli noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 217
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l


- Black inox
- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <> 0°C

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NPI 30 N

iQ700

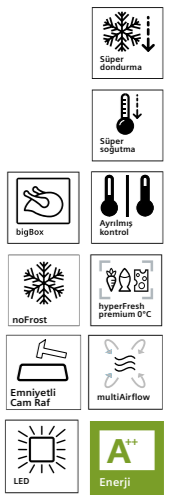

- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 554 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

- Sıcaklığı ayarlanabilir hyperFresh premium 0°C

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 84 cm

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS


KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

KG 56 NLB 30 N

iQ500

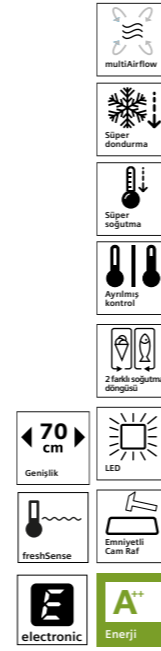

- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l


- Siyah cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)

- hyperFresh Plus
- Flexible hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NLT 30 N

iQ500

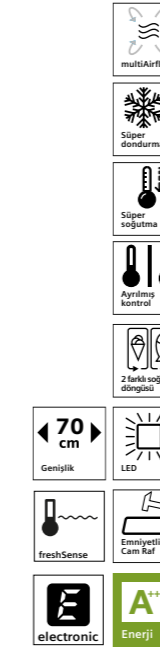

- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

- Titan cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)

- hyperFresh Plus
- Flexible hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NLW 30 N

iQ500



- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l


- Beyaz cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)

- hyperFresh Plus
- Flexible hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NAI 30 N

iQ500

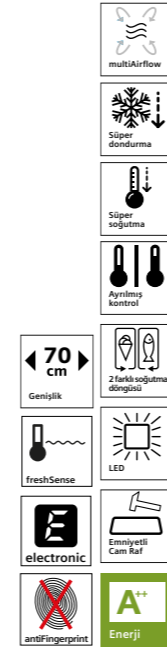

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu ve çekmece
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)

TAZELİK SİSTEMLERİ


- hyperFresh Plus
- Flexible hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

BOYUTLAR (YxGxD)

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 84 cm

KG 56 NVX 30 N

iQ300

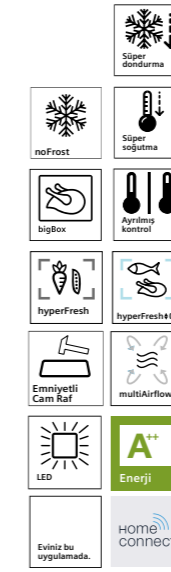

- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l


- Black inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)

- hyperFresh
- hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 80 cm

KG 57 NP 72 NE

iQ500

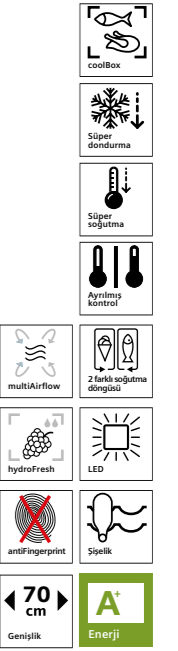

- noFrost kombi buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 505 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 85 l


- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu ve çekmece
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet

- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri: 185 x 70 x 80 cm

KD 56 NSB 40 N

iQ500

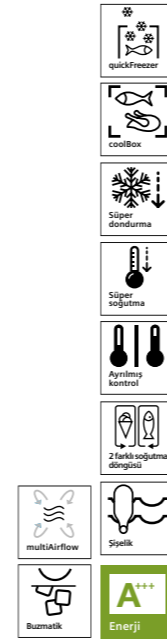

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- noFrost buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 206
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

KONFOR VE GÜVENLİK

- Siyah cam
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- airFresh filtre
- Tereyağı ya da peynir gözü
- myBox
- coldTray
- Çıkarılabilir kahvaltılık kutusu ve çekmece
- Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi

TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

BOYUTLAR (YxGxD)

Cihaz ölçüleri: 186 x 70 x 78 cm

KD 74 NAL 21 N

iQ300



- XXL noFrost buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 598 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 446
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 161 l

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- Buzmatik

- hyperFresh
- hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Cihaz ölçüleri: 177 x 86 x 79 cm

KD 64 NVL 21 N

iQ300



- XL noFrost buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 525 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 401
- Soğutucu bölmesi net hacim: 350 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 137 l

- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- Buzmatik

- hyperFresh
- hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$


Cihaz ölçüleri: 177 x 77 x 79 cm

KS 36 VAI 31

iQ500

GS 36 NAI 31 N

iQ500

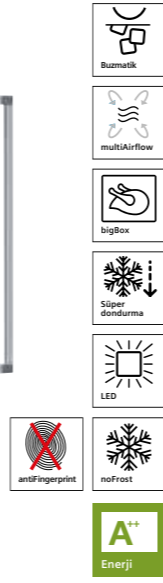

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- lowFrost tek kapılı buzdolabı
- Toplam brüt hacim: 348 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346

- noFrost çekmeceli derin dondurucu
- Toplam brüt hacim: 255 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 234
- Dondurucu bölmesi net hacim: 237 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

KONFOR VE GÜVENLİK

- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- freshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- easyLift
- flexShelf
- airFresh filtre
- Tereyağı ya da peynir gözü

- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: touchControl
- Süper dondurma fonksiyonu
- vitaControl
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 5 adet (2 adet bigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi
- Buzmatik

TAZELİK SİSTEMLERİ

- Teleskobik hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$

BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüleri: 186 x 60 x 69 cm (derinlik ölçüsüne kapı kolu dahildir)

- Cihaz ölçüleri: 186 x 60 x 69 cm (derinlik ölçüsüne kapı kolu dahildir)




KS 36 VAI 31 Inox

GS 36 NAI 31 Inox

WI 12 W 560 TR

iQ700

WK 14 D 541 EU



- 8 kg yıkama kapasitesi
- Devir sayısı: 400 - 1200 dev/dak
- A+++ -%30
- 10 yıl garantili iQdrive motor
- Özel programlar: Hijyen, süper kısa 15'/30', süper 60', outdoorPlus, tambur bakım, gömlek/bluz, yorgan, koyu renkliler, mix, yünüler, hassas/ipek, sentetikler, pamuklular eco, pamuklular
- Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri ayarı, kalan süre, speed/eco perfect, sensePlus, ön yıkama, başlat/beklet
- waterPerfect Plus
- waveDrum
- Tambur aydınlatma
- Dengesiz yük kontrolü
- Tam entegre edilebilir
- Reload fonksiyonu
- timeLight: Zemine saati yansıtma özelliği
- Çocuk kilidi

- Yıkama kapasitesi: 7 kg, kurutma kapasitesi: 4 kg
- Devir sayısı: 600 - 1400 dev/dak
- B enerji sınıfı
- aquaStop
- Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam elektronik kontrol
- Özel Programlar: Pamuklular, pamuklular eco, hassas/ipek, mix, yünüler, durulama+sıkma, boşaltma+sıkma, süper 15', gece modu, gömlek, outdoor, tüy temizleme, düşük sic. kurutma, yoğun kurutma
- Opsiyonlar: Program akışı, sıcaklık seçimi, bitiş zamanını 24 saate kadar erteleme
- waterPerfect: Miktar otomatığı
- Köpük tanıma
- Dengesiz yük kontrolü
- Reload fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- Tam entegre edilebilir

• Cihaz ölçüsü: 81,8 x 59,6 x 57,4 cm

• Cihaz ölçüsü: 82 x 59,5 x 58,4 cm



varioPerfect

Siemens'in geliştirdiği varioPerfect çamaşır makineleri size hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlıyor. ecoPerfect ve speedPerfect özellikleriyle çamaşırlarınız için ister ekonomik isterseniz hızlı yoldan yıkama seçeneği sunarken aynı zamanda mükemmel temizliği garanti ediyor.

ecoPerfect'te yıkama programı otomatik olarak ayarlanıyor, çamaşırlarınız daha az enerji kullanılarak daha düşük sıcaklıkta yüksek bir performansla yıkılıyor. Çamaşırlar daha nazik bir şekilde temizlenirken en üst enerji sınıfı olan A+++'dan %30 daha fazla tasarruf sağlanıyor.

speedPerfect hızlı çözüm arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 5 kg'a kadar olan çamaşırlarınızı yıkadığınızda, seçilen programın yıkama süresi otomatik olarak %60'a kadar azaltılıyor.



outdoorPlus

Siemens çamaşır makinelerinin sensör kontrollü outdoorPlus programı, yüksek kaliteli işlevsel tekstil ürünlerini güvenilir bir şekilde temizler ve korur.



Yünlüleri elde yıkama programı

Artık yünüleri elde yıkamanıza gerek yok. Çünkü Siemens çamaşır makinelerinde yer alan bu program, yünlü çamaşırları elde yıkama hassaslığıyla temizliyor; sizin yerinize aynı hassasiyetle yıpratmadan yıkıyor.



timeLight


Çamaşır makinenizin çalışma durumu mobilya kapağını açmadan yere yansıyan projeksiyon sayesinde takip edilebilir.



ÖZELLİKLER

BOYUTLAR
(YxGxD)

Ankastre Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi

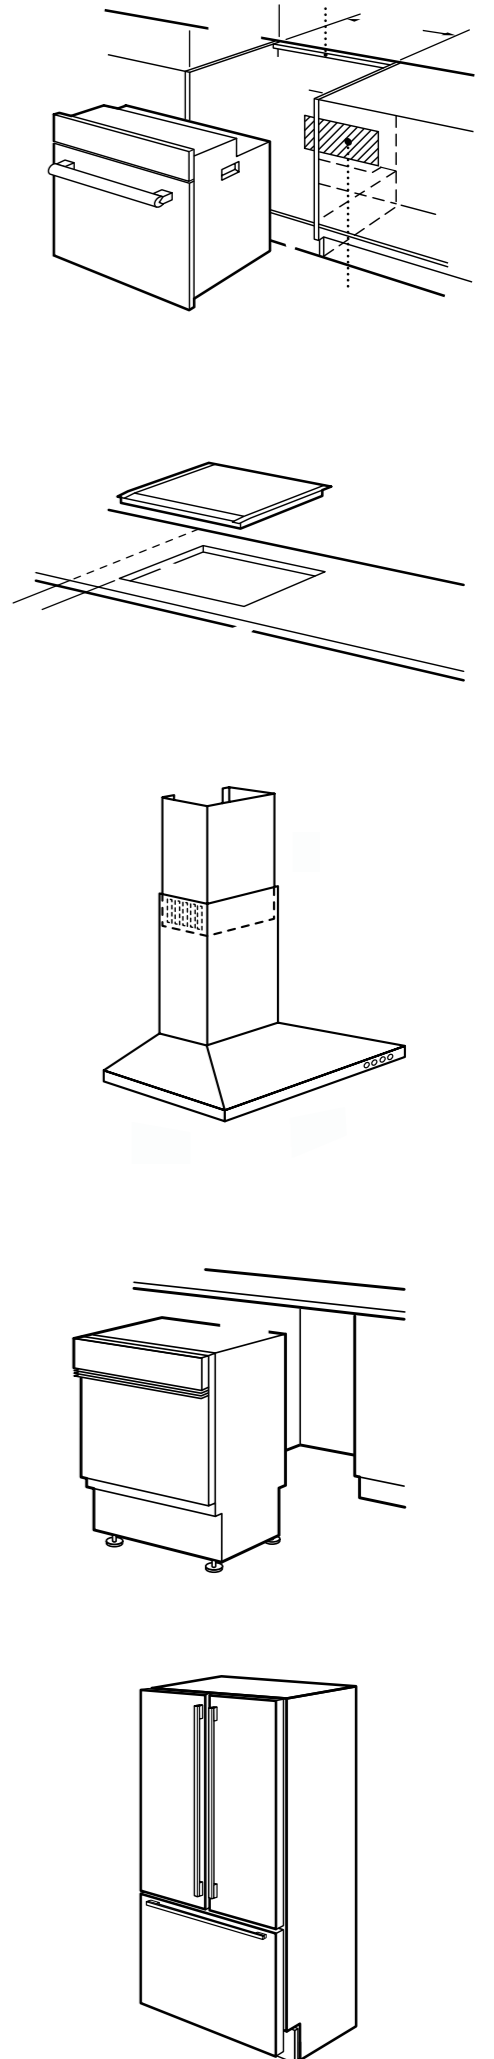


Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevrelerindeki duvarlara ve eşyalara olan mesafeleridir. Bu katalogta belirtilen ölçüler montaj alanında sağlanmamışsa müşterimiz alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve cihazın montajı kesinlikle yapılmaz.

OCAKLA DAVLUMBAZ / ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgara üst seviyeden, davlumbaz alt seviye arasında olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ocak yüzeyinden alınır.)

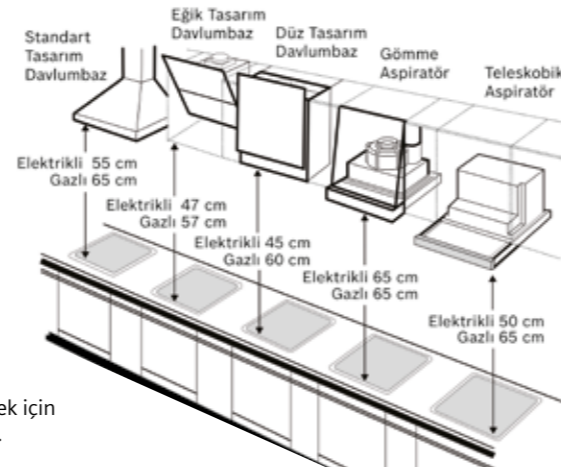


⚠ DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

ANKASTRE FIRIN DOLAP ÖLÇÜLERİ

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

Fişli kablo bağlantısı için elektrik prizinin fırın arka gövdesine gelmeyecek şekilde, üst tarafta hazırlanması gerekmektedir. Priz yeri, fırının oturacağı yüzeyden örneğin bu resim için, 52 cm'nin üzerinde olmalıdır. Elektrik ocak seramik klemens, gazlı ocak priz/klemens ile fırın elektrik bağlantısı (priz) ayrı hazırlanmalıdır. Gerekli havalandırmanın sağlanabilmesi için mesafeler önemlidir.

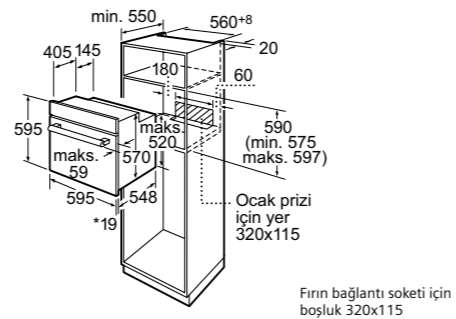

⚠ DİKKAT!


Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.

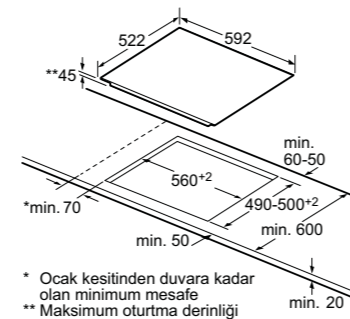

⚠ DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ


Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm ocaklarda

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm ocaklarda

- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

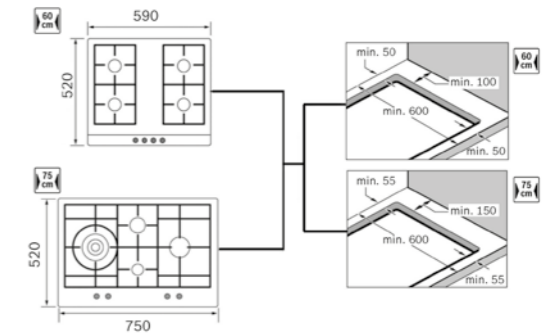


⚠ DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

İNDÜKSİYONLU OCAKLARDA HAVALANDIRMA BOŞLUĞU

İndüksiyonlu ocakların alt tarafında, mobilyada havalandırma boşluğu bırakılması gerekir. Bu boşluğun detayları montaj kılavuzunda bulunmaktadır.

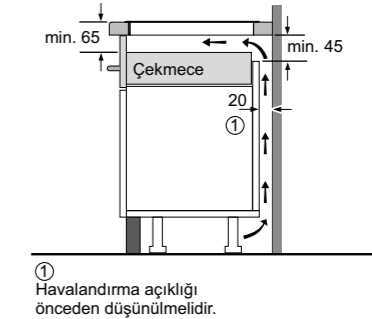

⚠ DİKKAT!


Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DAVLUMBAZ VE ASPİRATÖRDEN TAM VERİM ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Davlumbaz ve aspiratörlerden tam verim alınabilmesi için; ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimlerde ya da montaj kılavuzunda belirtilen adaptör çaplarından daha küçük çapta boru kullanılmamalıdır. Örneğin, 120 mm çaplı adaptörü olan bir üründe 110 mm çaplı boru kullanılmamalıdır.

⚠ Dikkat!

Baca bağlantı borusunun özellikle dayanıklı, düz ya da spiral malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Kesinlikle akordeon boru kullanılmamalıdır. Dirsek sayısı ve çokluğu baca çıkış mesafesinin uzunluğu, cihazın çalışma performansını düşürmektedir.

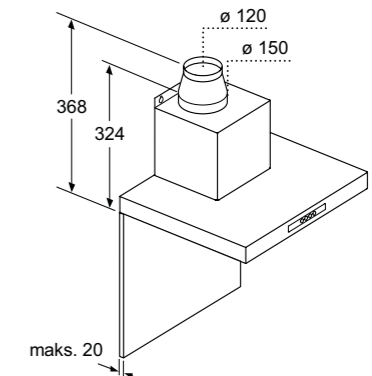

⚠ DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple, doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

CİHAZIN BAĞLANACAĞI TESİSATA AİT TAVSİYELER

- Elektrikli cihazların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışıp müşterilerimizin beklemedikleri faydayı sağlayabilmeleri için, bağlı oldukları kablo, sigorta, tesisat gibi elektrik şebekesi ve elemanlarının cihaza uygunluğu çok önemlidir.
- Cihazların beslendiği elektrik şebekesi ve elemanlarının uygun olmaması durumunda, ürünlerde teknik sorunlar (çalışmama, sık arızalanma vb.) ortaya çıkabileceği gibi bazı güvenlik sorunlarıyla da (yangın, çarpılma, yaralanma, ölüm vb.) karşı karşıya kalınabilir.
- Ürünün kendi teknik şartnamesine uygun olmayan bir tesisata montajının kesinlikle yapılmaması ve tesisatın ürüne uygun hale getirilmesi için müşterinin bilgilendirilmesi çok önemlidir.
- Tesisatla ilgili belirsizlikler yaşanması halinde, mutlaka bölgenizdeki "yetkili elektrikçi" belgeli elektrikçilerden destek alın.
- Cihazlarımızın montajının yapılabilmesi için cihazın bağlanacağı priz tıprak hatlı olması zorunludur.
- Priz kullanılmayan yerlerde, cihazlarımızın elektrik tesisatına bağlanması için özellikle seramik klemens ya da yanmaz klemens kullanılmalıdır.


UYGUN SİGORTA VE KABLO ÇAPLARI TABLOSU

Güç W (Watt)	Tek fazlı bağlantılar		Üç fazlı bağlantılar	
	Sigorta değeri A (Amper)	Kablo kesiti (mm ²) Örn: 3x2,5 mm ²	Sigorta değeri A (Amper)	Kablo kesiti (mm ²) Örn: 5x2,5 mm ²
0 - 1380	6	En az 1,50 mm ²	-	-
1380 - 2300	10	En az 1,50 mm ²	-	-
2300 - 3680	16	En az 1,50 mm ²	-	-
3680 - 5750	25	En az 2,50 mm ²	10	En az 1,50 mm ²
5750 - 7360	32	En az 4,00 mm ²	16	En az 1,50 mm ²
7360 - 11040	Uygun değil		16	En az 2,50 mm ²

Tabloda belirtilen kablo çapları, cihaz ve şebeke arasındaki besleme kablosu için geçerlidir.

ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

- Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın montaj kılavuzunu inceleyin.
- Cihazın arkasına kesinlikle su ve elektrik tesisatı planlamayın.
- Su ve elektrik tesisatını yan modül içine planlayın. Üzerinde bulunan tezgâha ocak planlamayın.
- Su kaçağı durumunda elektriğin kısa devre yapma tehlikesi bulunduğu için cihazı eve altına planlamayın.
- Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili servis tarafından yapılmamaktadır.

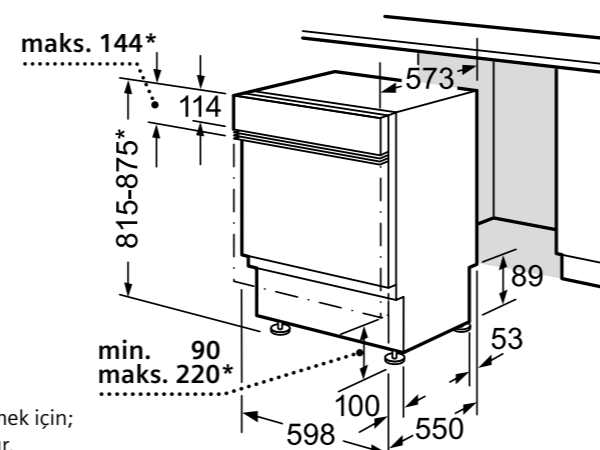


DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

ANKASTRE SOĞUTUCU

- Cihazlar modele göre modül farklılığı gösterebilir. Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın montaj kılavuzunu inceleyin.
- Her bir soğutucu için mutlaka birbirinden bağımsız modül kullanılmalıdır.
- Modüllerin arasında hava geçişi bulunmamalıdır.
- Hava sirkülasyonu için modüllerin arkasında uygun boşluk bırakılmalıdır.
- Mümkünse yan modüle sıcak cihaz planlanmamalıdır.
- Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili servis tarafından yapılmamaktadır.

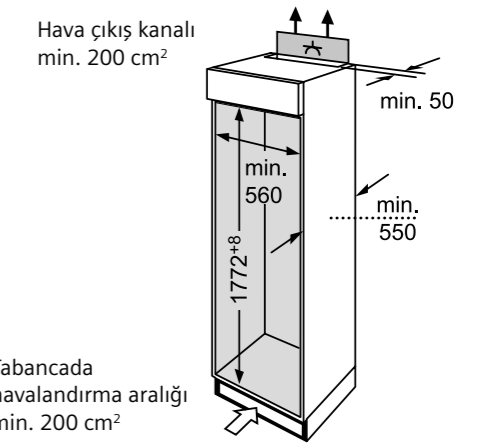


A - COOL SOĞUTUCU / DONDURUCU

- Soğutucu / Dondurucunun verimli bir şekilde çalışabilmesi için montaj yerinin zemini, düz ve sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Ürün zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında su, elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.
- Kabin derinliği minimum 630 mm olmalıdır.
- Kabin ölçüleri 90 derece olmalıdır.
- Mobilya, arka duvara çok iyi sabitlenmiş olmalıdır.
- Su bağlantısı olan modellerde musluk, cihazın arkasında olmamalıdır.
- Elektrik prizi cihazın arkasında olmamalıdır.
- Bazanın yüksekliği alttaki havalandırma menfezlerini kapatmamalıdır.
- Cihazın monte edileceği mobilyanın yanında ısı kaynağı (ocak, fırın vb.) olacaksa aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:


1. Cihazla ısı kaynağı arasına izolasyon yapılmalıdır.
2. Cihaz, elektrikli ve gazlı ocaklardan en az 3 cm uzak olmalıdır. Cihaz zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında su, elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.
3. Cihaz, katı yakıtla çalışan ocaklardan en az 30 cm uzakta olmalıdır.
4. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde monte edilmelidir.

DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

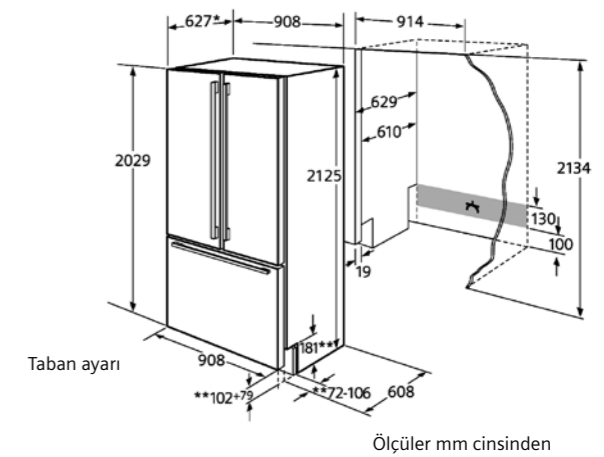


HB301E4T, HB331W0T, HB331S2T, HB331E0T,
HB559E1T, HB559E3T, HB559S3T, HB559W1T,
HB43GS256, HB43GS656, HB43GS556

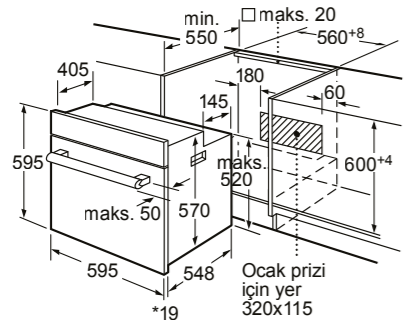


* Metal ön cephede 20 mm
Ölçüler mm cinsindedir

HB634GBS1, HB655GNS1, HB656GHW1, HB675GBS1,
HB676G556

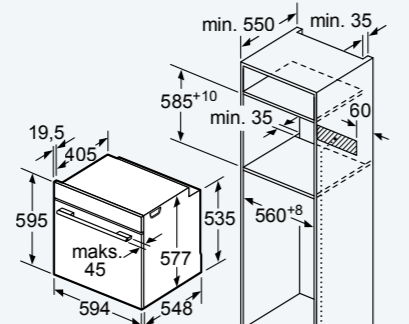


Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115
Ölçüler mm cinsindedir

HM656GNS1, HM633GBS1

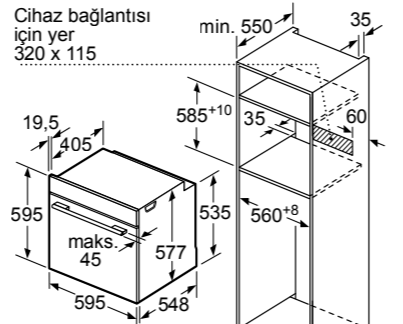


Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115
Tabanda havalandırma
aralığı min. 50 cm²
Ölçüler mm cinsindedir

EB6C2PB80L, EB6C2PB80O, EB6C5PB80L EB6C5PB80O,
EB6C5PB60L, EB6C5PB60O EB6C5YB80L, EB6C5YB80O,
EB6C5HB60L, EB6C5HB60O

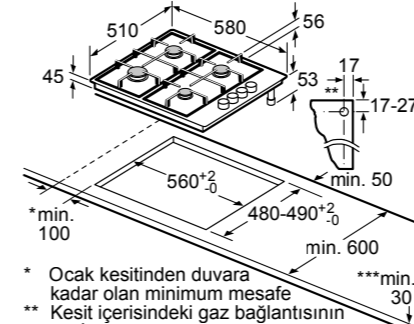


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EG6B5PB60L, EG6B5PB60O, EC6A5PB90, EC6A5PB90L,
EC6A5HB90, EG6B5YB60O, EG6B5HB60O / L

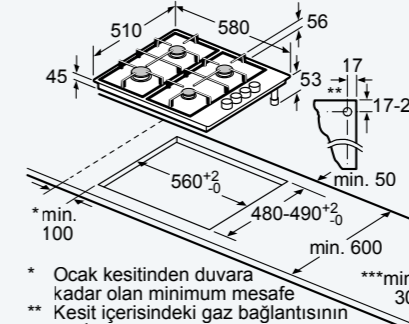


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EL6A5PB21

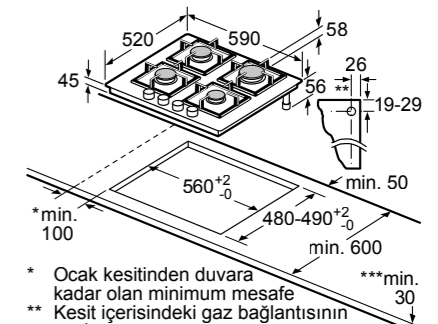


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

HN678G4S6, H5636GDS1

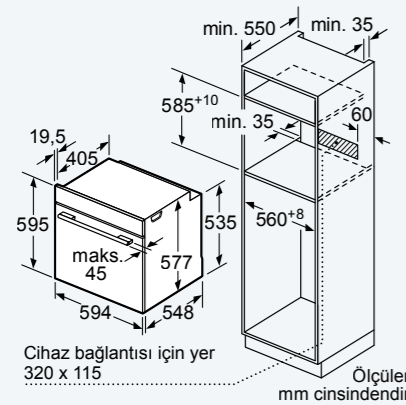


Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115
Ölçüler mm cinsindedir

CM633GBS1, CM656NBS1

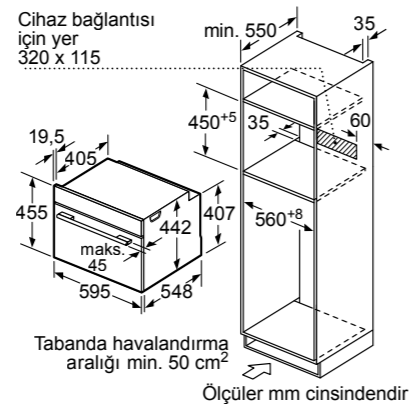


Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115
Tabanda havalandırma
aralığı min. 50 cm²
Ölçüler mm cinsindedir

CD634GBS, CS856GPs1

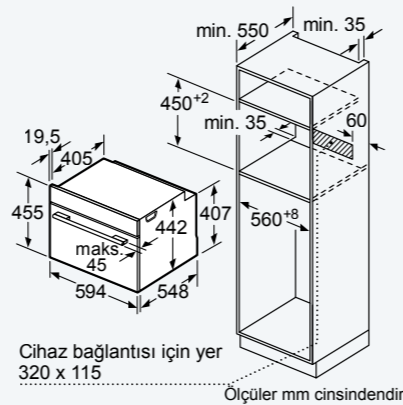


Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115
Ölçüler mm cinsindedir

EC7A5RB90, EC7A5SB90

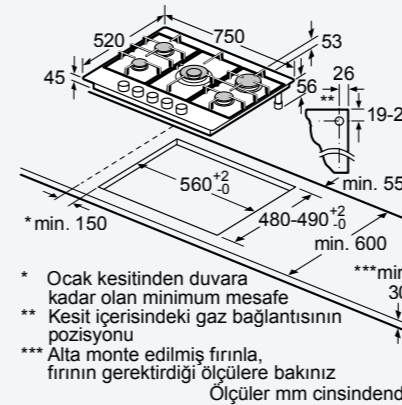

* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EL7A5QB21

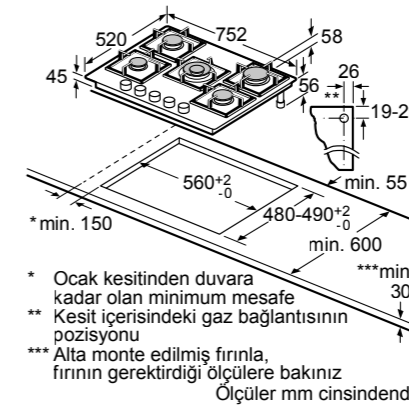


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EC9A5TB90




* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

HF15M561, HF15M264, HF15G564

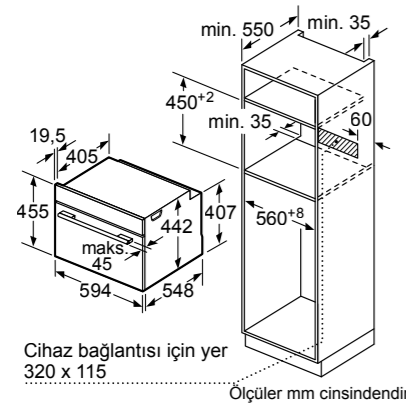


Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115
Ölçüler mm cinsindedir

HF24G564

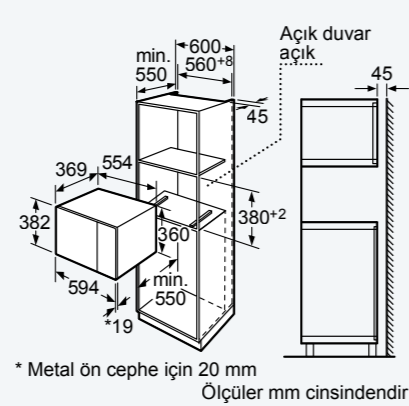


* Metal ön cephe için 20 mm
Ölçüler mm cinsindedir

BE634LGS1

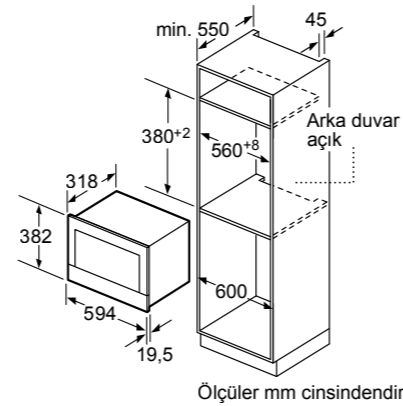


Ölçüler mm cinsindedir

EO6C6PB11O, EO6C6PB11L, EO6C6PB81O, EO6C6PB81L,
EO6C2PB11O, EO6C2PB11L, EO6C6HB11O, EO6C6HB11L

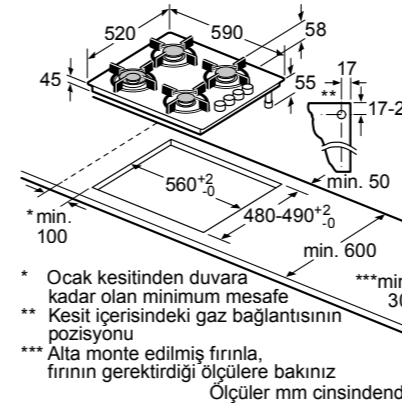


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EP6A6HB2O, EP6A6HB2OL, EN6B6PB80O, EN6B6PB80L,
EP6A2PB2O, EP6A6PB8O, EP6A6PB2O, EP6A8HB2O

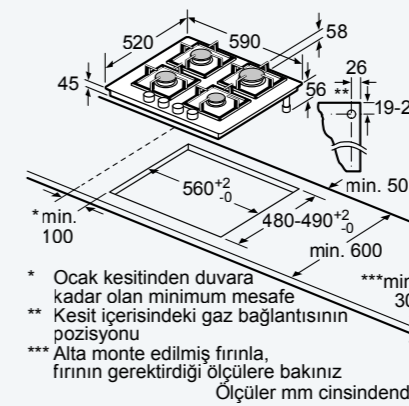


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EP7A6QB1O, EP7A6QB2O, EP7A6QB2OL, EP7A2QB2O

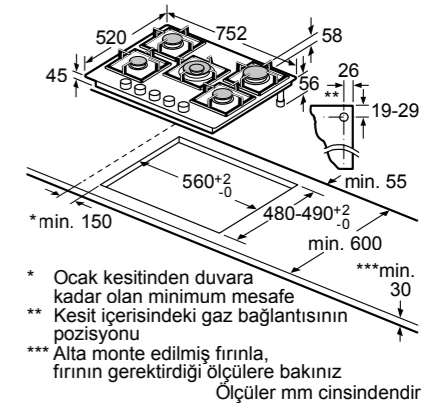

* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

HV541ANSO

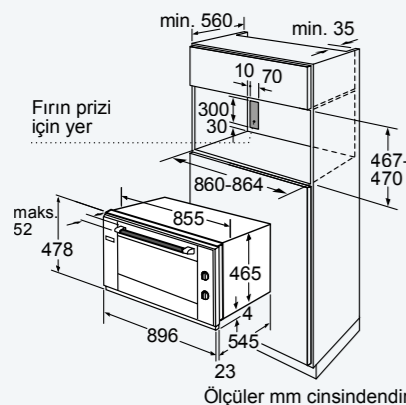


Ölçüler mm cinsindedir

EP7A6SB2O




* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir

EP9A6QB9O

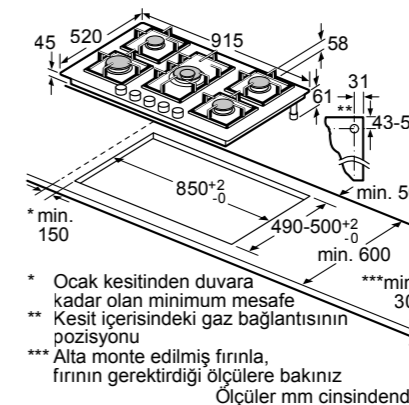


* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla, fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindedir


LC64PCC50T, LC64PCC20T, LC64PCC60T

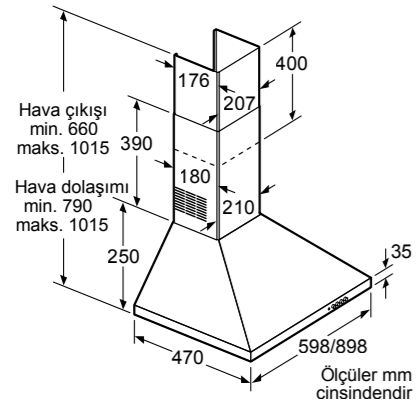


LC40955

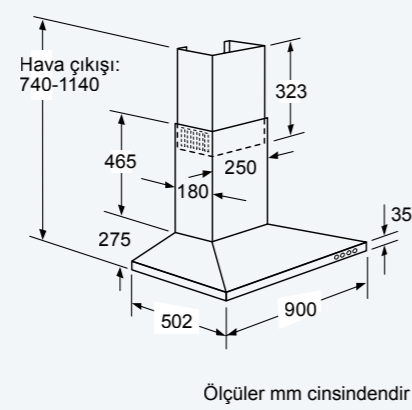


LB55564

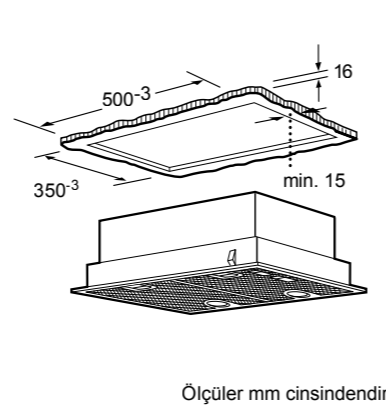


LF98BE542

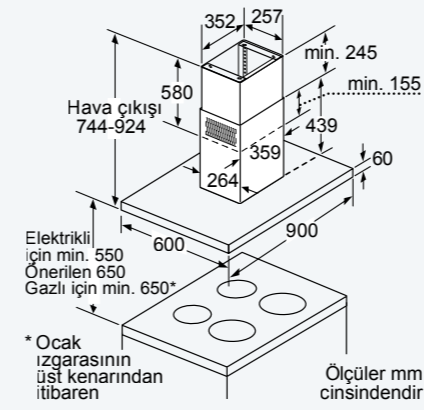

LF98GA542

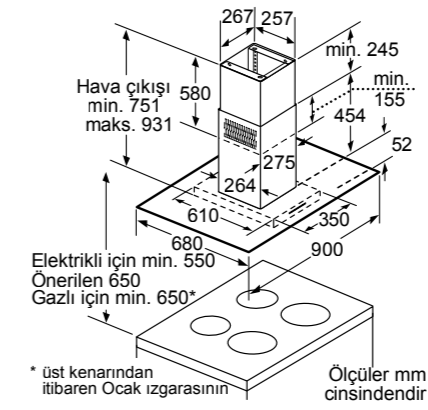


LC97FVP60

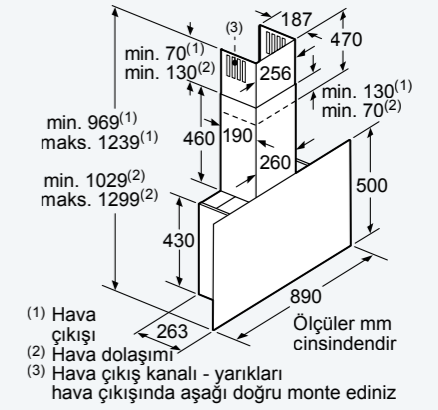


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - yarıkları hava çıkışında aşağı doğru monte ediniz


LB23364

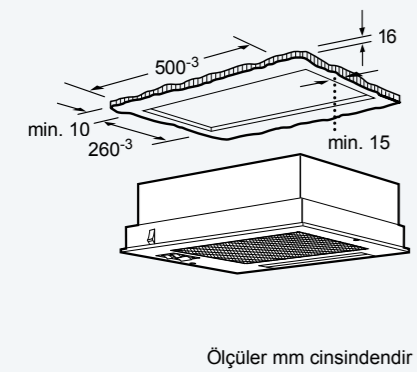

LB75564

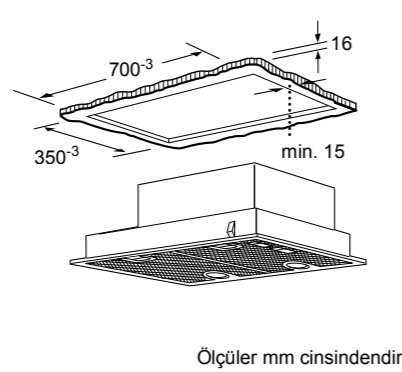


LC64BA521T, LC67BD532T

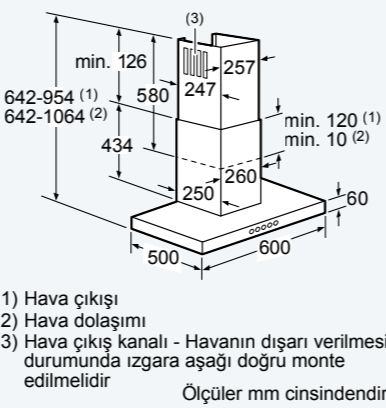


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC97FQP60

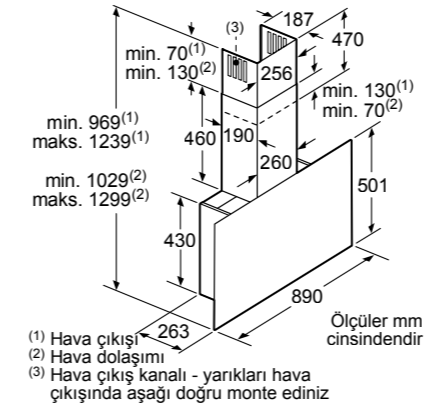


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - yarıkları hava çıkışında aşağı doğru monte ediniz

LC66GCD50T, LC66GCD20T, LC66GCD60T

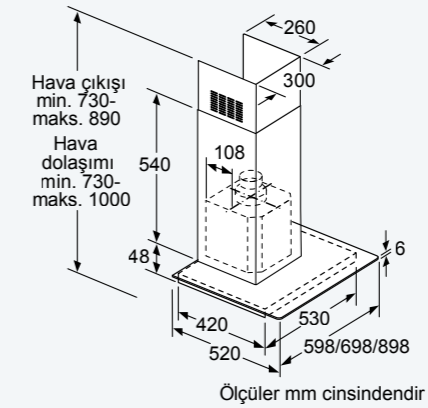


LC68GA542T

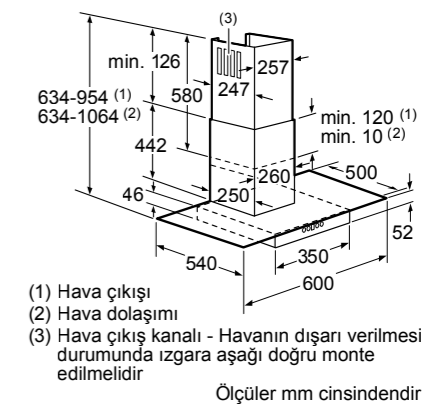


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC67BC532, LC64BB222T, LC64BB522T

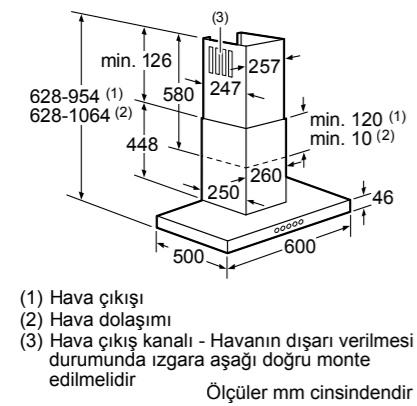


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC77BC532T

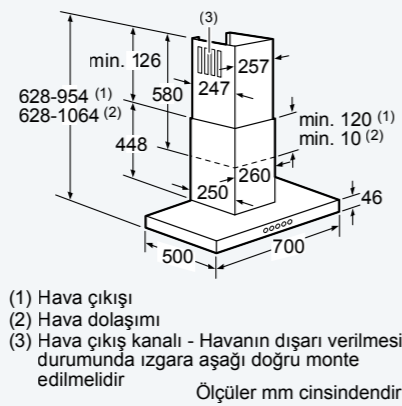


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC94BA521T

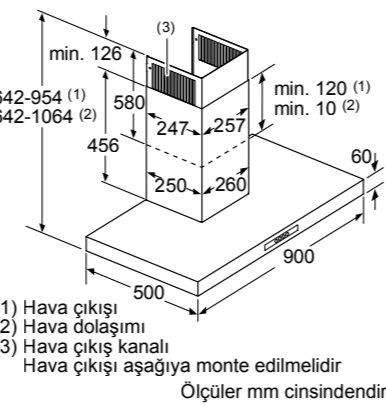


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Hava çıkışı aşağıya monte edilmelidir

LC97GA532

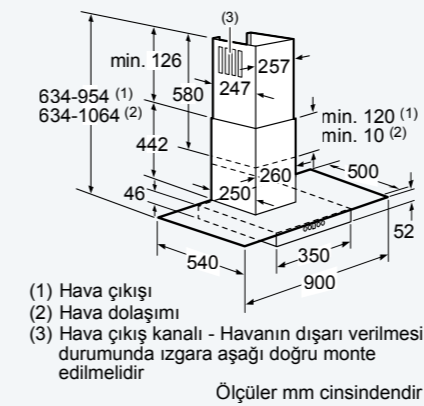


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC66HA541T, LC66HA241T, LC66HA641T

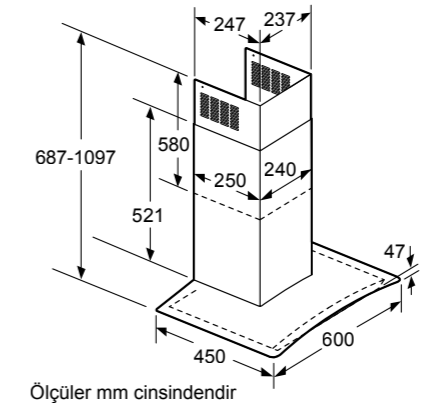


LF31IVP60

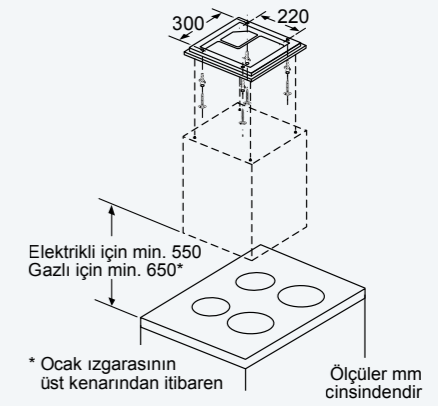


- * Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

LC97BC532

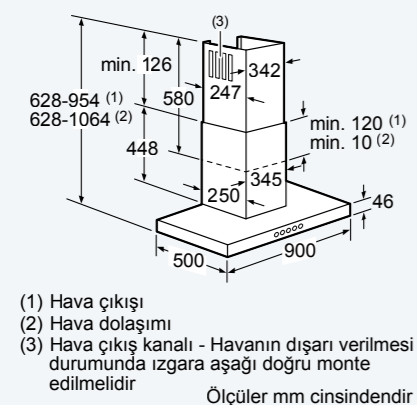


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC97BD532

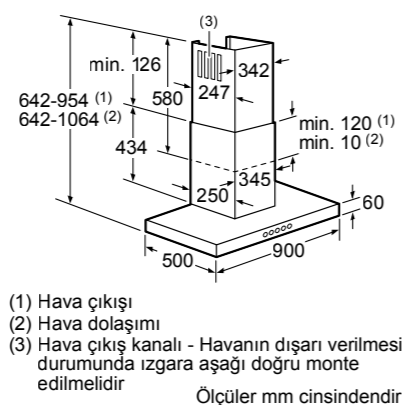


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

LC98BD542T

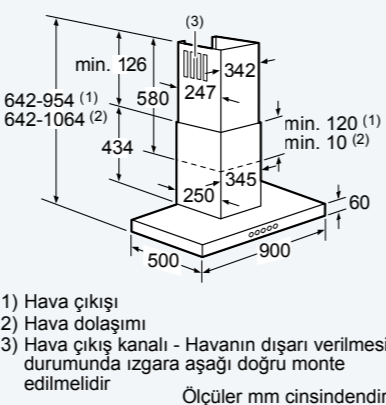


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

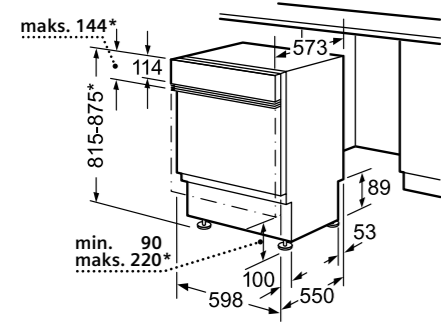


SN 578 S 06 TT, SN 557 S 00 MT, SN 535 S 00 IT, SN 536 S 00 KT, SN 55 D 500 TR,
SN 55 D 200 TR, SN 55 D 600 TR, kodlu ankastre bulaşık makineleri için geçerli teknik çizimdir.


SN 636 X 00 MT
SN 66 D 080 TR
SN 64 E 003 TR

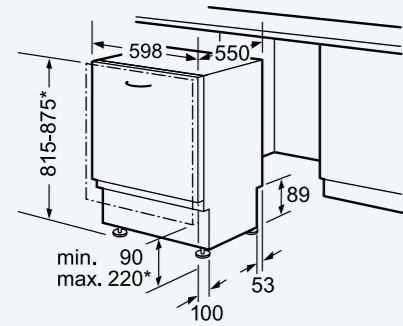

SN 46 M 531 TR
SN 436 S 00 GT

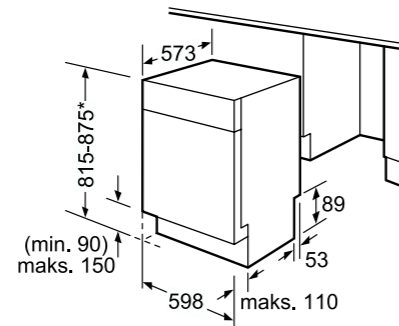


CI 36 BP 01

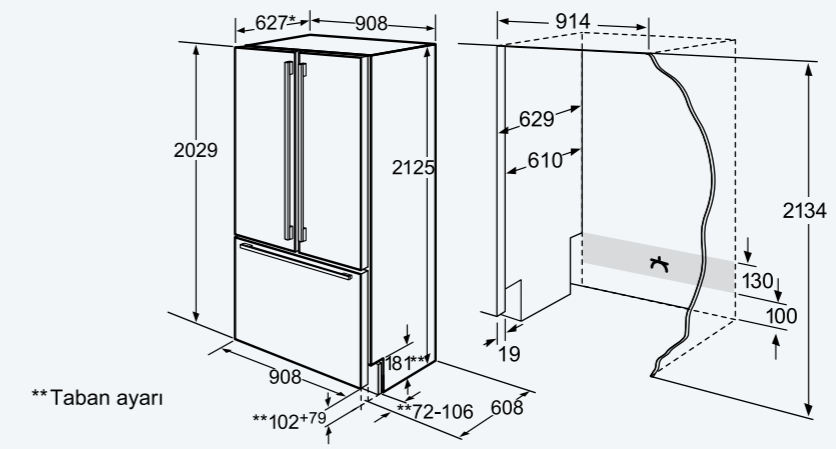

**Taban ayarı


CI 30 RP 01

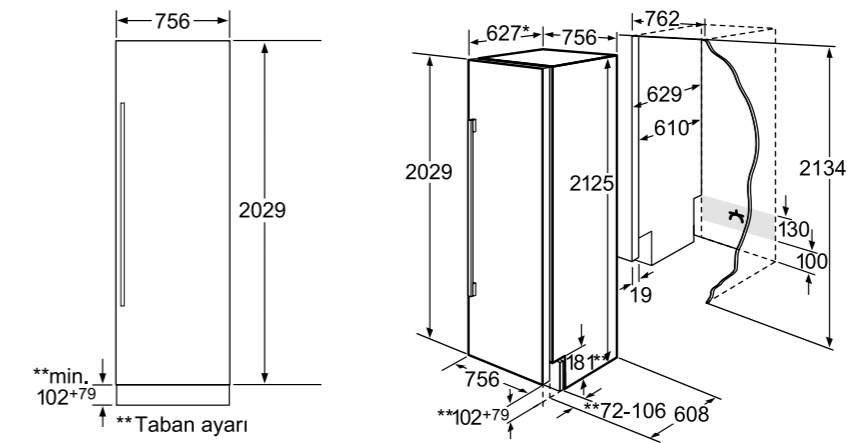




**min.
102+79

**Taban ayarı

FI 18 NP 31



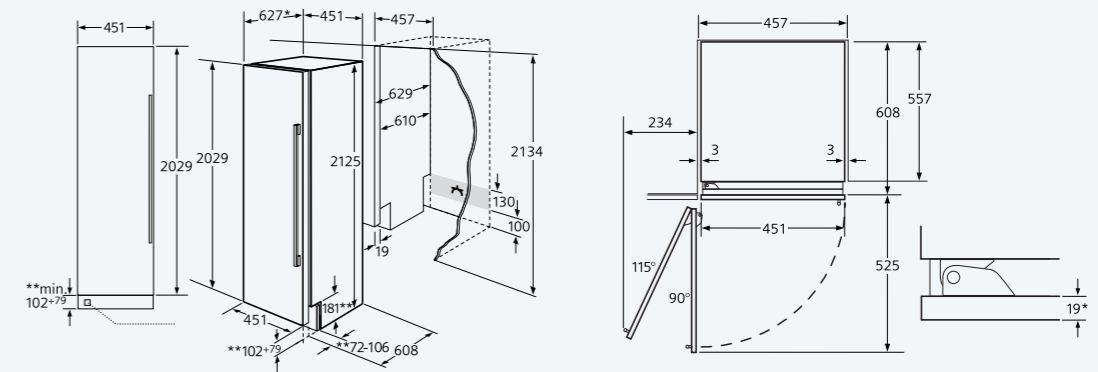


KI 87 SAF 30 N

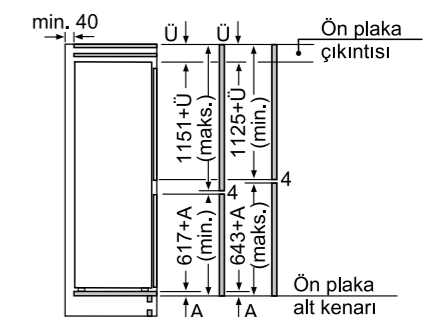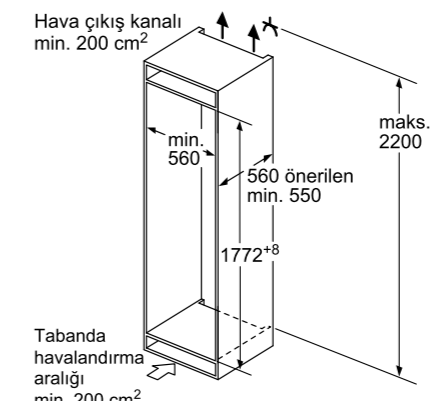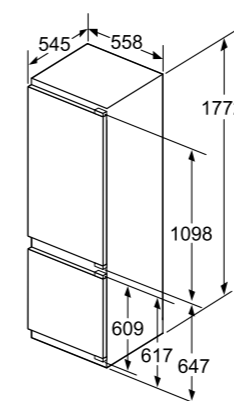


Belirtilen mobilya kapı ölçüleri
4 mm'lik bir kapı aralığı için geçerlidir.


KI 82 LAF 30 N

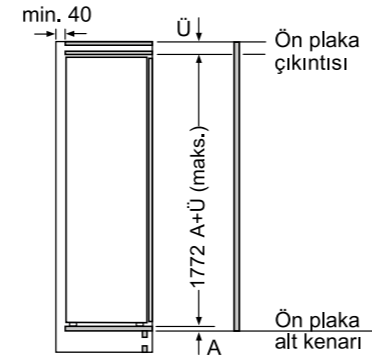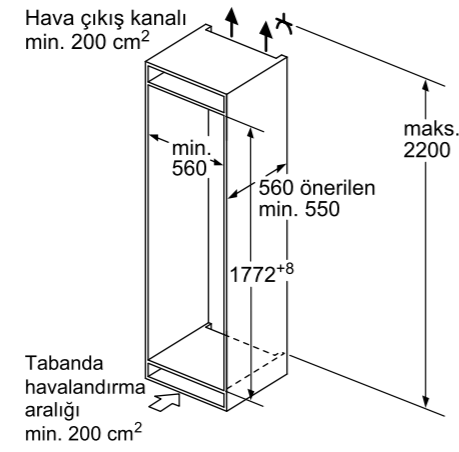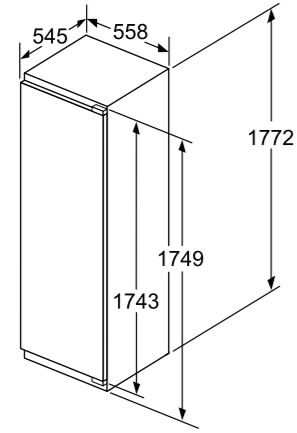



GU 15 DA 50 NE

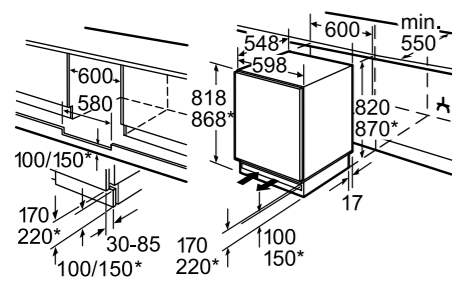


KU 15 RA 50 NE

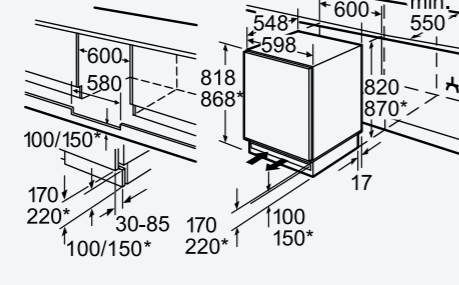



WK14D541EU

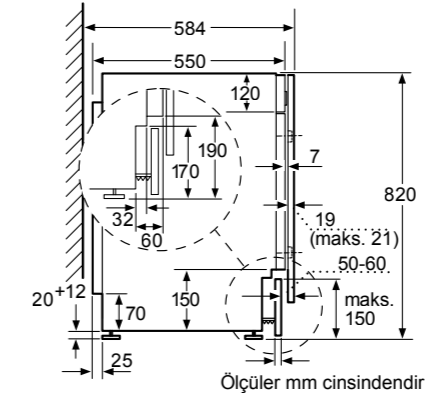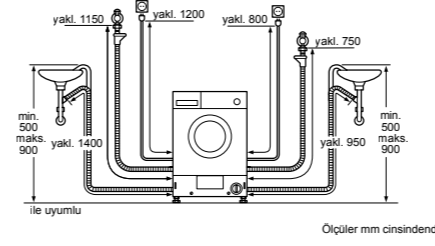


Detay Z

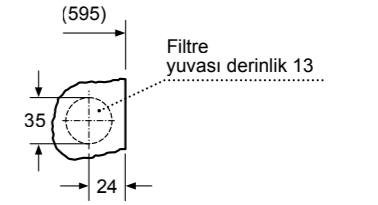

Ölçüler mm cinsindedir

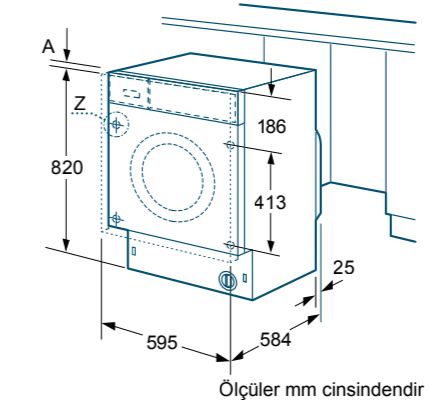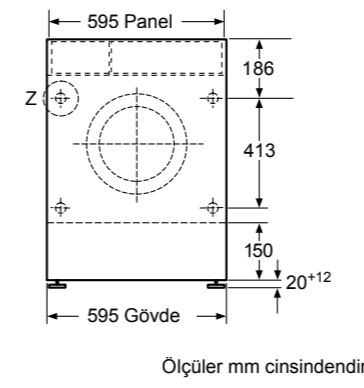



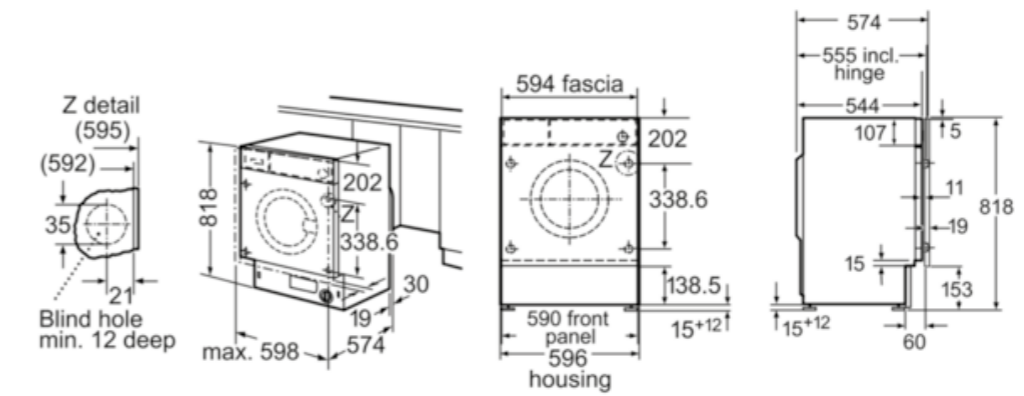










W112W560TR



Serviste mükemmellik Siemens'te.



 Online servis kaydı <p>Siemens Yetkili Servisi online servis kaydıyla bir tık uzağınızda.</p>	 Yaygın servis ağı <p>Yaygın servis ağına sahibiz.</p>	 2 saat aralığında randevu <p>2 saat aralığında randevu olanağı sağlıyoruz.</p>	 Toz torbası, aksesuar ve temizlik & bakım ürünleri <p>Cihazınıza özel toz torbası, aksesuar ve tüm temizlik & bakım ürünleri kapıda ödeme kolaylığıyla bir telefonla evinize teslim edilir.</p>
 Acil nöbetçi servisi hizmeti <p>Pazar günü : 10.00-22.00 Diğer günler : 20.00-22.00 saatleri arasında acil nöbetçi servis hizmeti sunuyoruz.</p>	 Küçük ev aletlerinin evden alınıp eve teslimi <p>Onarımı gereken küçük ev aletlerinizin evinizden teslim alınır ve onarım sonrası evinize teslim edilir.</p>	 Galoş kullanımı <p>Servisimiz hijyen konusunda çok titizdir. Ürünler yerinde bakım ve onarım hizmeti verilecekse mutlaka galoş giyilir.</p>	 Siemens Çağrı Merkezi* <p>Müşterilerimizden gelen; kampanya, ürün, servis kaydı, yetkili satıcı ve servisle ilgili her türlü soru, Çağrı Merkezimizdeki uzman ekip tarafından yanıtlanıyor.</p>
 İkame ürün temini <p>Uzun süreli tamir gerektiren ve servis atölyesine alınması zorunlu olan ürünlerde (soğutucu, ocak gibi) geçici olarak ikame ürün bırakıyoruz.</p>	 Müşteri memnuniyeti anketi <p>Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için düzenli olarak anketler yapılır, analiz edilir.</p>	 Orijinal Yedek Parça <p>Cihazınıza özel test edilip onaylanmış orijinal yedek parçalar kullanılır.</p>	 Tam donanımlı servis hizmeti <p>Siemens Yetkili Servisi online servis kaydıyla bir tık uzağınızda.</p>
 Eğitimli uzman teknisyen <p>Alanında uzman ve eğitimli teknisyenlerimizle sizlere daha kaliteli bir servis hizmeti sunuyoruz.</p>			

*Türkiye'nin her yerinden alan kodu çevirmeden ulaşabileceğiniz Siemens Çağrı Merkezi, profesyonel hizmet kalitesiyle haftanın 7 günü kesintisiz olarak hizmet veriyor. 444 66 88 no'lu hattımızı sabit telefondan aradığınızda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden görüşme ücreti ödersiniz. Cep telefonuyla yapılan aramalarda kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi uygulanır.

2 yıl garanti kapsamına giren Siemens ürünleri:

Solo ve ankastre ocaklar, aspiratörler, davlumbazlar, midi fırınlar, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, kişisel bakım ürünleri ve ani su ısıtıcıları.

3 yıl garanti kapsamına giren Siemens ürünleri:

Solo ve ankastre buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, mikro dalga fırınlar, kurutma makineleri, midi bulaşık makineleri, klimalar, su arıtma cihazı, su sebilleri ve elektrikli termosifonlar (220 V).

+4 yıl ek garanti kapsamına giren Siemens ürünleri:

Solo ve ankastre buzdolapları (A-Cool soğutucular hariç), derin dondurucular (tezgâh altı ve mini dondurucular hariç), çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar (midi fırınlar ve mikro dalga fırınlar hariç) ve kurutma makineleri.

Garanti süresi boyunca, Yetkili Servislerimizden +4 yıl ek garanti satın alabilirsiniz. Ayrıca, bu hizmetten montaj anında özel indirimlerle faydalanabilirsiniz. **Otel, çamaşırhane vb. ticarî amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz. Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız. Garanti uygulamalarımızın içeriği hakkında detaylı bilgi almak için Siemens Çağrı Merkezi'ni arayınız.

3+4 yıl garanti

4 yıl ek garantiyle toplam 7 yıl garanti.