



SIEMENS

Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2018

siemens-home.bsh-group.de

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Ausgezeichnete Hausgeräte von Siemens: die Nr. 1 für Ihre Kunden.¹

Herausragende Ergebnisse mit den von Stiftung Warentest getesteten Siemens Hausgeräten.

Hausgeräte von Siemens arbeiten nicht nur ausgezeichnet – sie sind es auch. Diese herausragende Qualität hat die Stiftung Warentest mit je einem Testsieg in allen Produktkategorien der Elektrogroßgeräte* bestätigt. Egal, ob es um das ideale Klima für Gemüse, Fleisch & Co., glänzendes

Geschirr oder beste Koch- und Backergebnisse geht: Siemens ist die Nummer 1 der Hausgerätemarken in Deutschland¹. Verkaufsfördernde Argumente, die auch Ihre Kunden überzeugen.

Backofen

TESTSIEGER²

Stiftung Warentest

GUT (1,9)

Zusammen mit einem weiteren Gerät

Siemens HB634GBS1

Im Test:
13 elektrische Einbaubacköfen

Ausgabe 03/2017
www.test.de

17HB45

Kältegerät

TESTSIEGER³

Stiftung Warentest

SEHR GUT (1,2)

In der Kategorie große Einbaukühlschränke

Siemens KI81RAD30

Im Test:
8 große Einbaukühlschränke

Ausgabe 05/2017
www.test.de

17MJ94

Geschirrspüler

TESTSIEGER⁴

Stiftung Warentest

GUT (2,2)

Zusammen mit einem weiteren Gerät

Siemens SN658X06TE

Im Test:
10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Ausgabe 07/2017
www.test.de

17VB12

* Stand März 2017. Zu den Hausgeräte-Kategorien zählen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kältegeräte, Backöfen, Kochfelder.

¹ Quelle: Euromonitor, Elektrogroßgeräte, Absatzvolumen der Marke in 2016.

² test 03/2017: Backöfen. Testsieger Siemens HB634GBS1, zusammen mit einem weiteren Gerät.

³ test 05/2017: Große Einbaukühlschränke. Testsieger Siemens KI81RAD30.

⁴ test 07/2017: Geschirrspüler. Testsieger Siemens SN658X06TE, zusammen mit einem weiteren Gerät.



TESTSIEGER

Stiftung Warentest **GUT (1,9)**

test

Zusammen mit einem weiteren Gerät
Siemens HB634GBS1

Im Test:
13 elektrische Einbaubacköfen

Ausgabe 03/2017
www.test.de

17HB45

Abbildung HB634GBS1
Gerätedetails auf S. 24



TESTSIEGER

Stiftung Warentest **SEHR GUT (1,2)**

test

In der Kategorie große Einbaukühlschränke
Siemens KI81RAD30

Im Test:
6 große Einbaukühlschränke

Ausgabe 05/2017
www.test.de

17MJ94

Abbildung KI81RAD30
Gerätedetails auf S. 22



TESTSIEGER

Stiftung Warentest **GUT (2,2)**

test

Zusammen mit einem weiteren Gerät
Siemens SN65X06TE

Im Test:
10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm

Ausgabe 07/2017
www.test.de

17VB12

Abbildung SN65X06TE
Gerätedetails auf S. 14



Perfekt aufeinander abgestimmt.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.

Ob nebeneinander oder übereinander, die iQ 700 Einbaugeräte-Reihe lässt sich beliebig kombinieren. Perfekt abgestimmtes Design heißt, dass alle Geräte eine einheitliche Blendenhöhe haben, so gibt es

ausschließlich nahtlose Übergänge. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießer, sondern auch dem Auge.


Für noch mehr Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.



Siemens Hausgeräte sorgen nicht nur für kulinarischen, sondern auch für ästhetischen Genuss in Ihrer Küche. Mit ihrem faszinierenden Design, den edlen Materialien und den innovativen Bedienkonzepten bereiten sie Ihnen viel Freude – und das jeden Tag aufs Neue. Die elegante White Edition bietet

Ihnen zusätzliche Vielfalt – in einem neuen, stilvollen Design. Alles perfekt kombinierbar: Vom Backofen über den Kaffeevollautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch.





Geschmack braucht genau die Zeit, die Sie haben.

Die iQ 700 Backöfen mit varioSpeed.

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



varioSpeed

coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



coolStart



Von gesund bis knusprig, die Dampfbacköfen und Dampfgarer halten, was sie versprechen: 100 % Geschmack.

Einfache Bedienung für eine ganz besonders schonende Zubereitung.

Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.

Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Der Dampfbackofen: für jedes Lebensmittel die ideale Garart.

Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.

Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte zu garen und aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Hochwertige und bedienerfreundliche Displays: für perfekte Menüs.

Gute Aussichten, schöne Farben, beste Bedienung.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus. Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



TFT-TouchDisplay Plus. Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem dem iQ 700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.



TFT-TouchDisplay. Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.



TFT-Display. Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.





Der einfachste Weg, einen Backofen zu reinigen: Lassen Sie ihn sich selbst reinigen.

activeClean® lässt Ihre Küche strahlen. Immer.

activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest. Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.

Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.



Immer einen Schritt voraus – für mehr Komfort in jeder Küche.

Haben viele Vorzüge: die Auszüge von Siemens.



Großer Komfort für große Flexibilität: der Systemauszug.

Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.



3fach-Vollauszug Plus: Mehr Übersicht, mehr Stabilität.

Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



backWagen: Nie wieder Finger verbrennen.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.





Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.

Entdecken Sie köstliche Rezepte in der Home Connect App und senden Sie die passenden Einstellungen direkt an Ihren Siemens Backofen – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen:

Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm die weitere Zubereitung. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf www.connectivity-erleben.de

Ihr
Haushalt
in einer App.

home
connect





Die neuen iQ 500 Backöfen – die Komfort-Klasse von Siemens.

Es ist an der Zeit, sich selbst zu übertreffen – mit neuen Einbaugeräten von Siemens.

Denn die neuen iQ 500 Backöfen laden dazu ein, die Freude am Kochen mit allen Sinnen zu genießen. Schon vor der Zubereitung macht das moderne Design Appetit auf mehr. Mit klaren Linien und Strukturen, edlen Materialien und

einem inspirierenden Lichtdesign-Konzept eröffnen sich in Ihrer Küche neue Horizonte. Und mit innovativen Funktionen wie coolStart, Schnellaufheizung, cookControl und active-Clean können Sie extra viel Zeit sparen. Mehr Zeit, um die wirklich schönen Dinge im Leben zu genießen.

Mit einem zeitlosen und erstklassigen Design setzen die neuen iQ 500 Backöfen neue Highlights in Ihrer Küche. Dank hochwertiger Materialien wie Glas und Edelstahl sowie raffinierter Details hinterlassen die Einbaugeräte einen bleibenden Eindruck. Der neue lightControl Drehregler sowie die außergewöhnliche Blende geben den Einbaugeräten zusätzlich das gewisse Extra und werden so zum Blickfang in Ihrer Küche.

lightControl: intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bedienknebels.

Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.



Zeit für schlichte Eleganz: die weiße Touch Control Uhr.

Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.



Individuelle Lösungen ganz nach Ihrem Bedarf.

Klare Formensprache, perfekt kombinierbar:
die Siemens iQ 500 Kompakt- und Spezialgeräte.



Perfekt kombinierbar: Backöfen mit 60 oder 45 cm Höhe.

Die Einbaugeräte der iQ 500-Reihe sind sowohl funktional als auch optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Für welchen Backofen Sie sich auch entscheiden – ob 60 oder 45 cm Höhe – er lässt sich ideal kombinieren, egal, ob nebeneinander oder übereinander.



Auch die 38 cm hohe Mikrowelle im Hocheinbau harmonisiert ideal zu den neuen iQ 500 Backöfen.

60 und 90 cm Gerätebreite.

Auch in der Breite der Geräte sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ob mit 60 oder 90 cm Breite sorgen die iQ 500 Backöfen immer für das größte Koch- und Backvergnügen.

Einbau-Mikrowelle mit Dampffunktion.

Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ 500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampffunktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren – für ein individuelles und harmonisches Küchenbild.

Auf die Plätze, fertig, essen.

Die neuen iQ 500 Backöfen mit Schnellaufheizung und coolStart Funktion.



Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur.

Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).



coolStart: Bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Backöfen.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.



Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug.
Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



Großer Komfort für große Flexibilität: der Systemauszug.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer.



Die Backofen-Tür öffnet und schließt sanft und leise dank des intelligenten Dämpfungs-Mechanismus: softMove.
Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.



Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.
Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.



Jedes Gericht im richtigen Licht: die Halogen- und LED-Beleuchtungen.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.



Der Backofen erkennt von selbst, wenn der Backvorgang abgeschlossen ist: mit dem Backsensor.
Alles was Sie noch zu tun haben, ist den Teig vorzubereiten und auszuwählen, ob er auf dem Blech oder in der Form gebacken werden soll. Dank der innovativen Sensor-Technologie läuft der Backvorgang automatisch ab. Der Backsensor misst die Feuchtigkeit im Inneren des Backofens und erkennt, wenn das Gericht fertig ist.



Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: das Bratenthermometer Plus.
Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



So geht Braten ganz einfach: cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart.
Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.
Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schon die Lebensmittel und schützt Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.
Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Die Dampfzugabe-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.



TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.



TFT-Touchdisplay.
Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.



TFT-Touchdisplay Plus.
Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ 700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.

 **Optimal für beste Backergebnisse: 3D-Heißluft Plus.**
Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.

 **Perfekte Backergebnisse, unabhängig von der gewählten Einschub-Ebene: 4D-Heißluft.**
Wählen Sie mit höchster Flexibilität, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene und immer genau so, wie Sie es wünschen.

 **Schnell und schonend auftauen: die Funktion Auftauen.**
Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.

 **Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen: die Dörren-Funktion.**
Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverwenden – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.

 **Heißluft sanft: 100% Heißluft. Sanfte Zubereitung.**
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

 **Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.**
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.

 **Oberhitze mit mehr Unterhitze: die Intensivhitze.**
Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.

 **Die klassische Heizart: die Ober-/Unterhitze.**
Zum traditionellen Backen und Braten auf einer Ebene. Die Hitze kommt gleichmäßig von oben und unten. Für Kuchen, Aufläufe und magere Bratenstücke.

 **Ober-/Unterhitze sanft: Die klassische Heizart, ganz sanft.**
Ober-/Unterhitze sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

 **Ideal für Tiefkühlprodukte: die Pizzastufe.**
Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.

 **Für perfekten Fleischgenuss: die Option Sanftgaren.**
Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.

 **Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.**
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).

 **Gezielte Hitze von allen Seiten: das Umluftgrill-System.**
Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.

 **Gezielte Hitzezufuhr von unten: die separate Unterhitze.**
Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.

 **Professionelles Grillen im Backofen: der VARIO-Großflächengrill.**
Ideal für größere Grillgutmengen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.

 **Energieeffizientes Grillen: der VARIO-Kleinflächengrill.**
Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.

 **Immer die ideale Serviertemperatur: die Funktion Geschirrvorwärmen.**
Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30 °C bis 70 °C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.


 **Gerichte bleiben tischfertig: die Funktion Warmhalten.**
Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.

Das iQ 700 Einbaugeräte-Sortiment im Überblick.

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|



| Gerätehöhe | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| iQ 700 60 cm |  |  |  |  |  |  |
| VIB | HN678G4S6 | HS658GXS6 | HM678G4S1 | HM638GRS6 | HB678GBS6 | HS636GDS1 |
| UPE* | € 2.971,-* | € 2.889,-* | € 2.665,-* | € 2.394,-* | € 2.029,-* | € 2.255,-* |
| HomeConnect | ■** | ■ | – | ■ | ■ | – |
| Besondere Ausstattung: | Integrierte Mikrowelle | Dampfbackofen | Integrierte Mikrowelle | Integrierte Mikrowelle | – | Dampfbackofen |
| | Dampfstoß-Funktion | Dampfstoß-Funktion | – | – | – | Dampfstoß-Funktion |
| | Backsensor | Backsensor | Backsensor | Backsensor | Backsensor | – |
| | Bratenthermometer | Bratenthermometer | Bratenthermometer | Bratenthermometer | Bratenthermometer | Bratenthermometer |
| | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus |
| Reinigung | activeClean® | ecoClean | activeClean® | – | activeClean® | – |
| Auszug | Systemauszug | 3fach-Vollauszug | Systemauszug | Systemauszug | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Beleuchtung | Mehrebenen-LED | Mehrebenen-LED | Mehrebenen-LED | Mehrebenen-LED | Mehrebenen-LED | LED |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |

| Gerätehöhe | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | | 45 cm |
|-------------------------|---|---|---|---|--|---|
| iQ 700 compact45 |  |  |  |  | |  |
| VIB | CN678G4S6 | CS658GRS6 | CM678G4S1 | CM638GRS1 | | CS636GBS1 |
| UPE* | € 2.764,-* | € 2.607,-* | € 2.472,-* | € 2.157,-* | | € 2.052,-* |
| HomeConnect | ■ | ■** | – | – | | – |
| Besondere Ausstattung: | Integrierte Mikrowelle | Dampfbackofen | Integrierte Mikrowelle | Integrierte Mikrowelle | | Dampfbackofen |
| | Dampfstoß-Funktion | Dampfstoß-Funktion | – | – | | Dampfstoß-Funktion |
| | Backsensor | Backsensor | Backsensor | Backsensor | | – |
| | Bratenthermometer | Bratenthermometer | Bratenthermometer | Bratenthermometer | | – |
| | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus | | cookControl Plus |
| Reinigung | activeClean® | ecoClean | activeClean® | – | | – |
| Auszug | Systemauszug | Vollauszug | Systemauszug | Systemauszug | | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 15 | 15 | 15 | 15 | | 13 |
| Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | | LED |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl | | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 26 | 26 | 27 | 27 | | 28 |

TFT-Touchdisplay



TFT-Display



| | 60 cm | 60 cm | 60 cm | | 60 cm | 60 cm | |
|--|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | HM676G0S6 | HM676G0S1 | HM636GNS1 | | HB674GBS1 | HB634GBS1 | |
| | € 2.278,-* | € 2.222,-* | € 1.890,-* | | € 1.425,-* | € 1.118,-* | |
| | ■ | - | - | | - | - | |
| | Integrierte Mikrowelle | Integrierte Mikrowelle | Integrierte Mikrowelle | | - | - | |
| | - | - | - | | - | - | |
| | - | - | - | | - | - | |
| | - | - | - | | - | - | |
| | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Plus | | - | - | |
| | activeClean® | activeClean® | - | | activeClean® | - | |
| | Systemauszug | Systemauszug | Systemauszug | | nachrüstbar | nachrüstbar | |
| | 13 | 13 | 13 | | 13 | 13 | |
| | LED | LED | LED | | Halogen | Halogen | |
| | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl | | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | |
| | 22 | 23 | 23 | | 24 | 24 | |

| | | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
|--|--|------------------------|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | CM676G0S1 | CM636GNS1 | CT636LES1 | CM633GBS1 | CB674GBS1 | CB634GBS1 | CD634GBS1 |
| | | € 2.288,-* | € 1.794,-* | € 2.619,-* | € 1.611,-* | € 1.353,-* | € 1.063,-* | € 1.643,-* |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Integrierte Mikrowelle | Integrierte Mikrowelle | Kaffevollautomat | Integrierte Mikrowelle | - | - | Dampfgarer |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | cookControl Plus | cookControl Plus | - | cookControl | - | - | cookControl |
| | | activeClean® | - | - | - | activeClean® | - | - |
| | | Systemauszug | Systemauszug | - | - | nachrüstbar | nachrüstbar | - |
| | | 13 | 13 | - | 6 | 13 | 13 | - |
| | | LED | LED | - | LED | Halogen | Halogen | Halogen |
| | | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich |
| | | 28 | 29 | 35 | 30 | 31 | 32 | 30 |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. **Kein HomeConnect bei weißen Geräten.
¹⁾ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 03/2017.

09.2017

Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

| Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
| HN678G4S6 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | ■ | Ebenen-LED | ■ | 19 |
| HM678G4S1 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | Ebenen-LED | ■ | 20 |
| HM638GRS6 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | – | ■ | Ebenen-LED | ■ | 20 |
| HB678GBS6 | 15 | coolStart | nachrüstbar | activeClean® | ■ | Ebenen-LED | ■ | 21 |
| Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
| HS658GX56 | 15 | coolStart | 3fach-Vollauszug | ecoClean | ■ | Ebenen-LED | ■ | 19 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

| Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
| HM676G0S6 | 13 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | ■ | LED | ■ | 22 |
| HM676G0S1 | 13 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | LED | ■ | 23 |
| HM636GNS1 | 13 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | – | – | LED | ■ | 23 |
| Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
| HS636GDS1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | – | – | LED | ■ | 22 |


| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Display

| Einbau-Backöfen mit TFT-Display | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
| HB674GBS1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | activeClean® | – | Halogen | ■ | 24 |
| HB634GBS1 ¹⁾ | 13 | coolStart | nachrüstbar | – | – | Halogen | ■ | 24 |

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

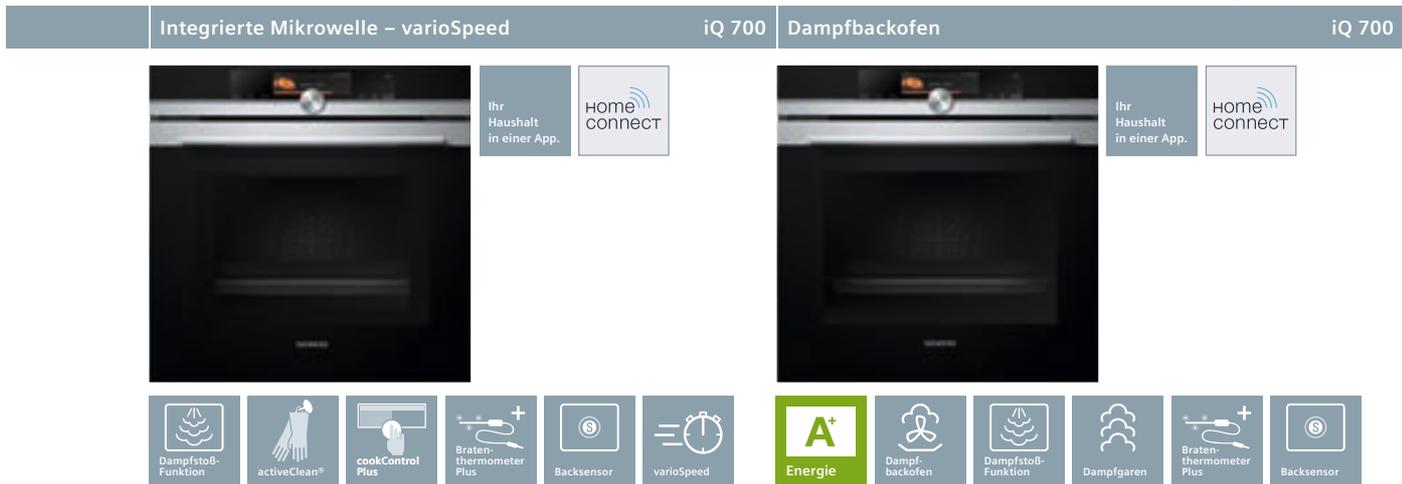

Backöfen
iQ 700

| Produkt | HN678G4S6 Schwarz/Edelstahl € 2.971,-* | HS658GX56 Schwarz/Edelstahl € 2.889,-* |
|--|---|--|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l | <ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l |
| Auszugssystem | Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | Backofen mit Einhängestell, 3fach-Vollauszug Plus |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste HomeConnect-fähig über WLAN | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste HomeConnect-fähig über WLAN |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | <ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände ecoClean-Programm Vollglas-Innentür |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht € 49,-* HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht € 57,-* Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* HZ36D643, Größe L € 59,-* Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* HZ36D643G, Größe L € 59,-* HZ36D663G, Größe XL € 65,-* HZ617000, Pizzafornen € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ664000, Back- u. Bratrost (Dampf) € 34,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

Backöfen
iQ 700



| Produkt | HM678G4S1 Schwarz/Edelstahl | € 2.665,-* | HM638GRS6 Schwarz/Edelstahl | € 2.394,-* |
|--|---|---|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrast Garraumvolumen: 67 l | | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrast Garraumvolumen: 67 l | |
| Auszugs-system | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrerebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrerebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste HomeConnect-fähig über WLAN | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | | <ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätmaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätmaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ86S000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ86S000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

Einbau-Backofen

iQ 700



Ihr
Haushalt
in einer App.

Home
connect



| | | |
|--|--|--|
| Produkt | HB678GBS6 Schwarz/Edelstahl | € 2.029,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Elektronische Einstellempfehlung: Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank ▪ HZ29041, Umbauschrank ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig ▪ HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel | <ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 34,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 75,-* € 224,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

| | Dampfbackofen iQ 700 | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700 |
|--|---|--|
| |  |  |
| |  Energie  Dampf-Backofen  Dampfgaren  Dampfstoß-Funktion  Braten-thermometer Plus  LED-Beleuchtung |  activeClean®  cookControl Plus  varioSpeed  LED-Beleuchtung  softMove |
| Produkt | HS636GDS1 Schwarz/Edelstahl € 2.255,-* | HM676G0S6 Schwarz/Edelstahl € 2.278,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 71 l | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; ▪ 5 Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l |
| Auszugs-system | ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D30, 3fach-Teleskop-Vollauszug, dampffähig | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailiert, 1 Universalpfanne | 1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailiert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailiert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailiert € 40,-* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig € 70,-* ▪ HZ638D30, Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig € 211,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailiert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailiert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* |

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

| | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700 | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700 |
|--|---|---|
| |  |  |
| |      |     |
| Produkt | HM676G0S1 Schwarz/Edelstahl € 2.222,-* | HM636GNS1 Schwarz/Edelstahl € 1.890,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung ■ Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung ■ Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l |
| Auszugssystem | Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | <ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Spezialglas-Innentür für Mikrowelle |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste ■ Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste ■ Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

Backöfen
iQ 700



| Produkt | HB674GBS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.425,-* | HB634GBS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.118,-* |
|--|---|------------|---|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l | | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig | | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+³⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne HZ327000, Backstein HZ617000, Pizzaform, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig HZ865000, Glasschale HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel | | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne HZ327000, Backstein HZ617000, Pizzaform, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ865000, Glasschale HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel | |
| | € 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 34,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 75,-* € 224,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-* | | € 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 34,-* € 40,-* € 46,-* € 37,-* € 50,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 67,-* € 59,-* € 177,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2017**.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kompaktbacköfen – Das Sortiment im Überblick.

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

| compact45 mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
|---|----|--------------------|------------------|--------------|---|-----|---|----|
| CN678G4S6 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | ■ | LED | ■ | 26 |
| CM678G4S1 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | LED | ■ | 27 |
| CM678G4W1 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | LED | □ | 40 |
| CM638GRS1 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | ecoClean | – | LED | ■ | 27 |
| compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
| CS658GRS6 | 15 | coolStart | 1fach-Vollauszug | ecoClean | ■ | LED | ■ | 26 |
| CS658GRW1 | 15 | coolStart | 1fach-Vollauszug | ecoClean | – | LED | □ | 40 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

| compact45 mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
|--|----|--------------------|--------------|--------------|---|-----|---|----|
| CM676G0S1 | 13 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | LED | ■ | 28 |
| CM636GNS1 | 13 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | ecoClean | – | LED | ■ | 29 |
| compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
| CS636GBS1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | – | – | LED | ■ | 28 |
| Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
| CT636LES1 | – | – | – | – | – | – | ■ | 35 |
| CT636LEW1 | – | – | – | – | – | – | □ | 42 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Display

| compact45 mit TFT-Display | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|-------------|--------------|---|---------|---|----|
| CD634GBS1 | 4 | – | – | – | – | Halogen | ■ | 30 |
| CD634GBW1 | 4 | – | – | – | – | Halogen | □ | 41 |
| CB674GBS1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | activeClean® | – | Halogen | ■ | 31 |
| CB634GBS1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | – | – | Halogen | ■ | 32 |
| compact45 Mikrowelle mit TFT-Display | | | | | | | | |
| CM633GBS1 | 6 | Integr. Mikrowelle | – | – | – | LED | ■ | 30 |
| CM633GBW1 | 6 | Integr. Mikrowelle | – | – | – | LED | □ | 41 |
| CF634AGS1 | – | Integr. Mikrowelle | – | – | – | LED | ■ | 31 |

| | Bedienung | Volumen | Stufen | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------|--------|-------|-------|
|--|-----------|---------|--------|-------|-------|

| Wärme- und Zubehörschubladen | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|----|
| BI630CNS1 | | | | ■ | 33 |
| BI630DNS1 | | | | ■ | 33 |
| BI630CNW1 | | | | □ | 41 |
| BI630ENS1 | | | | ■ | 33 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|

| Mikrowellengeräte | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| BE634LGS1 | | | | | | | ■ | 36 |
| BE634RGS1 | | | | | | | ■ | 36 |
| BF634LGS1 | | | | | | | ■ | 36 |
| BF634LGW1 | | | | | | | □ | 43 |
| BF634RGS1 | | | | | | | ■ | 36 |
| BF634RGW1 | | | | | | | □ | 43 |

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------------|--------|
| | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed | iQ 700 | Dampfbackofen | iQ 700 |
|--|-------------------------------------|--------|---------------|--------|



| Produkt | CN678G4S6 Schwarz/Edelstahl € 2.764,-* | CS658GRS6 Schwarz/Edelstahl € 2.607,-* |
|--|--|---|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnelllaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 45 l | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf-garen, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C ▪ Schnelllaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l |
| Auszugs-system | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, Vollauszug mit Stopp-Funktion |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne | 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihafbeschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihafbeschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Integrierte Mikrowelle – varioSpeed | iQ 700 | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed | iQ 700 |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|



| Produkt | CM678G4S1 Schwarz/Edelstahl | € 2.472,-* | CM638GRS1 Schwarz/Edelstahl | € 2.157,-* |
|--|--|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l | |
| Auszugssystem | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Kombirost, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

Backöfen
iQ 700

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------------|--------|
| | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed | iQ 700 | Dampfbackofen | iQ 700 |
|--|-------------------------------------|--------|---------------|--------|



| Produkt | CM676G0S1 Schwarz/Edelstahl | € 2.288,-* | CS636GBS1 Schwarz/Edelstahl | € 2.052,-* |
|--|--|------------|---|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgeräten, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l | |
| Auszugssystem | ▪ Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | | ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D18 , 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | | ▪ Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihafbeschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihafbeschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ638D18, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm € 70,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).


²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

Integrierte Mikrowelle – varioSpeed

iQ 700



Backöfen
iQ 700

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | CM636GNS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.794,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l | |
| Auszugssystem | ▪ Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel | <ul style="list-style-type: none"> € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 34,-* € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display

Backöfen
iQ 700

| | |
|-----------------------------|---|
| Einbau-Dampfgarer iQ 700 | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700 |
|-----------------------------|---|




| Produkt | CD634GBS1 Schwarz/Edelstahl € 1.643,-* | CM633GBS1 Schwarz/Edelstahl € 1.611,-* |
|--|--|--|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100 °C ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Garraumvolumen: 38 l | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l |
| Auszugssystem | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ Garraumbeleuchtung ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1,3 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Infotaste | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste |
| Reinigung | ▪ Vollglas-Innentür | ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum: Edelstahl ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmearzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 1,75 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 57,-* ▪ HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| Einbau-Mikrowelle | iQ 700 | Einbau-Backofen | iQ 700 |
|-------------------|--------|-----------------|--------|



| Produkt | CF634AGS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.280,-* | CB674GBS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.353,-* |
|-----------------------------------|--|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> 900-W-Mikrowelle Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) Garraumvolumen: 36 l | | <ul style="list-style-type: none"> Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 47 l | |
| Auszugssystem | | | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638178, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm, activeClean®-fähig | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Display cookControl Klapptür Anzahl Automatikprogramme: 7 LED-Innenbeleuchtung Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Garraum aus Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Glaspfanne | | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm Anschlusswert: 1,22 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* | | <ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ617000, Pizaform, anthrazit € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ638178, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm, activeClean®-fähig € 75,-* HZ86S000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45-Backofen mit TFT-Display

Einbau-Backofen

iQ 700



| | | |
|--|--|---|
| Produkt | CB634GBS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.063,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 47 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) ▪ HZ638108, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | <p>Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet ▪ HZ631070, Backblech, emailliert ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ638108, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel | <ul style="list-style-type: none"> € 137,-* € 34,-* € 40,-* € 46,-* € 37,-* € 50,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 59,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 34,-* € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Zubehör-/Wärmeschubladen

| Zubehörschublade | | iQ 700 |
|---|---|-----------------|
|  | | |
| Produkt | BI630ENS1 Edelstahl | € 348,-* |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Volumen: 20 l ▪ Zur Aufbewahrung ▪ Beladung bis 15 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 14 Stück ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung | |
| Zubehör | Anti-Rutschmatte | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm Gerätemaß: 140x594x500mm | |

| Wärmeschublade | | iQ 700 |
|---|---|-----------------|
|  | | |
| Produkt | BI630CNS1 Edelstahl | € 719,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 20 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm Gerätemaß: 140x594x548mm Anschlusswert: 0,81 kW | |

| Wärmeschublade | | iQ 700 |
|---|--|-----------------|
|  | | |
| Produkt | BI630DNS1 Edelstahl | € 765,-* |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 52 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 290x560 – 568x550mm Gerätemaß: 290x594x548mm Anschlusswert: 0,81 kW | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.



Der erste Kaffeevoll- automat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert.

Die besten Zutaten für einen voll-
endeten Kaffeegenuss sind erlesene
Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte
Milch sowie die perfekte Technik und
das einzigartige Design von Siemens.



**Maximales Aroma durch ideale Brüh-
temperatur: Intelligent Heater Inside.**

Das weltweit einzigartige sensoFlow
System von Siemens garantiert immer den
vollen Espressogenuss dank idealer und
konstanter Brühtemperatur.



**Für extrastarken Kaffee:
aromaDouble Shot.**

Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl-
und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen
sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nach-
geschmack wird vermieden.



**Holt stets das Beste aus der Bohne:
coffeeSensor System.**

Das intelligente Mahlwerk passt sich der
jeweiligen Bohnensorte an und mahlt
immer die ideale Bohnenmenge für die
gewünschte Stärke.



**Alles mit nur einem Tastendruck – auch
für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.**

Ob Espresso oder Cappuccino – mit one-
Touch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffee-
vollautomat jedes Getränk mit nur einem
Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei
Tassen gleichzeitig.



**Purer Genuss. Sonst nichts:
autoMilk Clean für die vollautomatische
Reinigung des Milchsystems.**

Die vollautomatische Dampfreinigung
autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene.
Sie übernimmt nach jedem Getränk die
komplette Pflege des Milchsystems und
erspart Ihnen die tägliche Reinigung.



| | | |
|-----------------------|--|--|
| Produkt | CT636LES1 Schwarz/Edelstahl | € 2.619,-* |
| Geschmack | <ul style="list-style-type: none"> ▪ sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur ▪ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck ▪ aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge ▪ Getränke­temperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig ▪ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung ▪ myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso ▪ individualCup Volume: Fassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten ▪ Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter ▪ oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten ▪ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) ▪ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer ▪ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton ▪ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät | |
| Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik ▪ coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an ▪ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse ▪ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser ▪ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse ▪ Wasserpumpe mit 19 bar Druck ▪ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee ▪ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten) | |
| Hygiene | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser ▪ autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug ▪ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang ▪ Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten ▪ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ▪ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge | |
| Sonstiges | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist ▪ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) ▪ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ▪ Mahlgrad mehrstufig einstellbar ▪ Displaysprache auswählbar ▪ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich ▪ Anschlusswert: 1600 Watt | |
| Zubehör | Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen), Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben | |
| Maße H x B x T | Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹⁾ | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TZ80001, Reinigungstabletten ▪ TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter ▪ TZ80002, Entkalkungstabletten ▪ TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat ▪ TZ80009N, isolierter Milchbehälter ▪ HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen | <ul style="list-style-type: none"> € 12,99* € 11,99* € 14,99* € 34,99* € 49,99* € 26,00* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Mikrowellengeräte

Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display iQ 700

Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display iQ 700



| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Produkt | BE634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung BE634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts) | € 976,-* € 976,-* | BF634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung BF634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts) | € 895,-* € 895,-* |
| Mikrowelle und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar ▪ Garraumvolumen: 21 l | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 21 l | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 10 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Starttaste | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Starttaste | |
| Zubehör | 1 Glasschale, 1 Rost | | | |
| Technische Info¹⁾ Maße H x B x T | <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätmaß: 382x594x318mm Innenraummaß: 220x350x270mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300mm Anschlusswert: 1,99 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | | <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätmaß: 382x594x318mm Innenraummaß: 220x350x270mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | |

Backöfen/White Edition – Das Sortiment im Überblick.

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

| Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
|---|----|--------------------|------------------|--------------|---|------------|--------------------------|----|
| HN678G4W1 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | Ebenen-LED | <input type="checkbox"/> | 38 |
| compact45 mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
| CM678G4W1 | 15 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | LED | <input type="checkbox"/> | 40 |
| compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus | | | | | | | | |
| CS658GRW1 | 15 | coolStart | 1fach-Vollauszug | ecoClean | – | LED | <input type="checkbox"/> | 40 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

| Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
|---|----|--------------------|--------------|--------------|---|-----|--------------------------|----|
| HM676G0W1 | 13 | Integr. Mikrowelle | Systemauszug | activeClean® | – | LED | <input type="checkbox"/> | 38 |
| Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay | | | | | | | | |
| CT636LEW1 | – | – | – | – | – | – | <input type="checkbox"/> | 42 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 700 mit TFT-Display

| Einbau-Backöfen mit TFT-Display | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|-------------|--------------|---|---------|--------------------------|----|
| HB674GBW1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | activeClean® | – | Halogen | <input type="checkbox"/> | 39 |
| HB634GBW1 | 13 | coolStart | nachrüstbar | – | – | Halogen | <input type="checkbox"/> | 39 |
| compact45 mit TFT-Display | | | | | | | | |
| CM633GBW1 | 6 | Integr. Mikrowelle | – | – | – | LED | <input type="checkbox"/> | 41 |
| compact45 Dampfgarer mit TFT-Display | | | | | | | | |
| CD634GBW1 | – | – | – | – | – | Halogen | <input type="checkbox"/> | 41 |

| | Bedienung | | Volumen | | Stufen | | Farbe | Seite |
|--|-----------|--|---------|--|--------|--|-------|-------|
|--|-----------|--|---------|--|--------|--|-------|-------|

| Wärmeschublade | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----|
| BI630CNW1 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | 41 |

= Weiß/Edelstahl = Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus/TFT-Touchdisplay



| | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700 | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700 |
|--|--|--|
| Produkt | HN678G4W1 Weiß/Edelstahl € 2.910,-* | HM676G0W1 Weiß/Edelstahl € 2.222,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnelllaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnelllaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l |
| Auszugs-system | Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* |

09.2017

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

| | Einbau-Backofen iQ 700 | Einbau-Backofen iQ 700 |
|--|--|--|
| |  |  |
| |      |      |
| Produkt | HB674GBW1 Weiß/Edelstahl € 1.425,-* | HB634GBW1 Weiß/Edelstahl € 1.118,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l |
| Auszugssystem | ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370 , 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig | ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300 , 3fach-Teleskop-Vollauszug |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 75,-* ▪ HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 224,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,-* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 59,-* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

| | | | |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Dampfbackofen | iQ 700 | Integrierte Mikrowelle – varioSpeed | iQ 700 |
|---------------|--------|-------------------------------------|--------|



| Produkt | CS658GRW1 Weiß/Edelstahl | € 2.552,-* | CM678G4W1 Weiß/Edelstahl | € 2.481,-* |
|-----------------------------------|--|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l | |
| Auszugs-system | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, Vollauszug mit Stopp-Funktion | | ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne | | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihafbeschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihafbeschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste f. Sockel € 20,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | |


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display/Wärmeschublade

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| Integrierte Mikrowelle – varioSpeed | iQ 700 | Einbau-Dampfgarer | iQ 700 |
|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|



| Produkt | CM633GBW1 Weiß/Edelstahl | € 1.611,-* | CD634GBW1 Weiß/Edelstahl | € 1.643,-* |
|--------------------------------|--|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnelllaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100°C ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Garraumvolumen: 38 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Zusatzfunktionen: Autom. Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ Garraumbeleuchtung ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1,3 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Infotaste | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum: Edelstahl ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Dampfbehälter gelocht, Gr. L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Gr. L, 1 Schwamm | |
| Technische Info | Länge Netzkabel (1,50 m) Anschlusswert: 3,6 kW Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,50 m) Anschlusswert: 1,75 kW Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ▪ HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* | |

| | |
|----------------|--------|
| Wärmeschublade | iQ 700 |
|----------------|--------|



| Produkt | BI630CNW1 Weiß | € 719,-* |
|--------------------------------|---|----------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 20 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen – Antauen von Speisen – Warmhalten von Speisen – Geschirr vorwärmen – Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung | |
| Maße | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Anschlusswert: 0,81 kW Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm Gerätemaß: 140x594x548mm | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kaffeevollautomat

Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

iQ 700



| | | |
|-----------------------|--|---|
| Produkt | CT636LEW1 Weiß/Edelstahl | € 2.619,-* |
| Geschmack | <ul style="list-style-type: none"> ▪ sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur ▪ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck ▪ aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge ▪ Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig ▪ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung ▪ myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso ▪ individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten ▪ Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter ▪ oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten ▪ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) ▪ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer ▪ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton ▪ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät | |
| Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik ▪ coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an ▪ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse ▪ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser ▪ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse ▪ Wasserpumpe mit 19 bar Druck ▪ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee ▪ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten) | |
| Hygiene | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser ▪ autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug ▪ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang ▪ Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten ▪ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ▪ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge | |
| Sonstiges | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist ▪ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) ▪ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ▪ Mahlgrad mehrstufig einstellbar ▪ Displaysprache auswählbar ▪ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich ▪ Anschlusswert: 1600 Watt | |
| Zubehör | Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen), Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben | |
| Maße H x B x T | Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹ | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TZ80001, Reinigungstabletten ▪ TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter ▪ TZ80002, Entkalkungstabletten ▪ TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat ▪ TZ80009N, isolierter Milchbehälter ▪ HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen | <ul style="list-style-type: none"> € 12,99* € 11,99* € 14,99* € 34,99* € 49,99* € 26,00* |



| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Produkt | BF634LGW1 Weiß (Anschlag links) – Abbildung BF634RGW1 Weiß (Anschlag rechts) | € 895,-* € 895,-* |
| Mikrowelle und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 21 l | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Starttaste | |
| Zubehör | | |
| Maße H x B x T | <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m)</p> <p>Gerätemaß: 382x594x318mm</p> <p>Innenraummaß: 220x350x270mm</p> <p>Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300mm</p> <p>Anschlusswert: 1,22 kW</p> <p>Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich</p> <p>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | |


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Das iQ 500 Einbaugeräte-Sortiment im Überblick.

Display

LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige



Gerätehöhe

90 cm

90 cm

60 cm

60 cm

iQ 500/iQ 100
90/60 cm



| VIB | VB578D0S0 | VB558C0S0 | HB578BBS0 | HB578ABS0 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| UPE* | € 2.799,-* | € 2.199,-* | € 1.369,-* | € 1.229,-* |
| HomeConnect | - | - | - | - |
| Besondere Ausstattung: | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display |
| | lightControl | lightControl | lightControl | lightControl |
| | - | - | Schnellaufheizung | Schnellaufheizung |
| | - | - | cookControl 30 | cookControl 30 |
| | - | - | coolStart | coolStart |
| Reinigung | activeClean® | - | activeClean® | activeClean® |
| Auszug | varioClip | varioClip | backWagen | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Beleuchtung | Halogen-Langfeldleuchte | Halogen-Langfeldleuchte | Halogen | Halogen |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 47 | 47 | 48 | 48 |

Gerätehöhe

45 cm

45 cm

iQ 500 compact45



| VIB | CP565AGS0 | CO565AGS0 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| UPE* | € 1.999,-* | € 1.699,-* |
| HomeConnect | - | - |
| Besondere Ausstattung: | - | - |
| | LCD-Display | LCD-Display |
| | lightControl | lightControl |
| | Schnellaufheizung | Schnellaufheizung |
| | cookControl 30 | cookControl 15 |
| | Ext. Dampferzeugung | Ext. Dampferzeugung |
| Reinigung | Entkalkungsprogramme | Entkalkungsprogramme |
| Auszug | - | - |
| Anzahl Heizarten | - | - |
| Beleuchtung | LED | LED |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 51 | 51 |

LCD-Display weiß



60 cm



60 cm



60 cm



HB517GBS0

€ 999,-*

-

LCD-Display

lightControl

Schnellaufheizung

cookControl 10

-

-

nachrüstbar

7

Halogen

Schwarz/Edelstahl

49

HB517ABS0

€ 889,-*

-

LCD-Display

lightControl

Schnellaufheizung

cookControl 10

-

-

nachrüstbar

7

Halogen

Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich

49

HB510ABR0

€ 699,-*

-

-

-

-

-

-

nachrüstbar

5

Halogen

Schwarz/Edelstahl

50

45 cm



CM585AMS0

€ 1.149,-*

-

Integrierte
Mikrowelle

LCD-Display

lightControl

-

cookControl 15

-

-

-

3

LED

Schwarz/Edelstahl

52

38 cm



BE555LMS0

€ 785,-*

-

-

LED-Display

touchControl

-

cookControl 8

-

-

-

-

LED

Schwarz/Edelstahl

53

38 cm



BF525LMS0

€ 725,-*

-

-

Elektronik-Uhr

lightControl

-

cookControl 7

-

-

-

-

LED

Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich


53

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

09.2017

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige

| Einbau-Backöfen mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
| VB578D0S0 | 10 | – | varioClip | activeClean® | – | Halogen | ■ | 47 |
| VB558C0S0 | 10 | – | varioClip | activeClean® | – | Halogen | ■ | 47 |
| HB578BBS0 | 9 | coolStart | backWagen | activeClean® | – | Halogen | ■ | 48 |
| HB578ABS0 | 9 | coolStart | nachrüstbar | activeClean® | – | Halogen | ■ | 48 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|



iQ 500 mit LCD-Display weiß

| Einbau-Backöfen mit LCD-Display weiß | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
| HB517GBS0 | 7 | – | nachrüstbar | – | – | Halogen | ■ | 49 |
| HB517ABS0 | 7 | – | nachrüstbar | – | – | Halogen | ■ | 49 |
| HB517ABW0 | 7 | – | nachrüstbar | – | – | Halogen | ■ | 49 |

| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
|--|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|

iQ 500

| Einbau-Backofen | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
| | Heizarten | Schnelligkeit | Auszug | Reinigung | HomeConnect | Beleuchtung | Farbe | Seite |
| HB510ABR0 | 5 | – | nachrüstbar | – | – | Halogen | ■ | 50 |

Einbau-Backöfen

NEU

Einbau-Backofen, 90 cm

iQ 500

NEU

Einbau-Backofen, 90 cm

iQ 500



Lieferbar ab 03/2018

Energie A+

Schnell-aufheizung

activeClean®

varioClip-Auszug

lightControl

Lieferbar ab 03/2018

Energie A+

Schnell-aufheizung

varioClip-Auszug

lightControl

Kindersicherung

| Produkt | VB578D0S0 Schwarz/Edelstahl | € 2.799,-* | VB558C0S0 Schwarz/Edelstahl | € 2.199,-* |
|-----------------------------------|---|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C–280 °C Garraumvolumen: 115 l | | <ul style="list-style-type: none"> 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C–280 °C Garraumvolumen: 85 l | |
| Auszugs-system | <ul style="list-style-type: none"> varioClip-Auszug | | <ul style="list-style-type: none"> varioClip-Auszug | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl-Bedienkonzept –für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler | | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl-Bedienkonzept –für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Türkontaktschalter | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+³⁾ Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Türkontaktschalter | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,15 m) Einbaumaß: 604x860x560mm Gerätemaß: 594x896x570 mm Anschlusswert: 4,2 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Anschlusskabel mit Stecker (1,15 m) Einbaumaß: 480x860x560mm Gerätemaß: 474x896x571 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m | € 19,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m | € 19,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen

NEU

Einbau-Backofen mit backWagen

iQ 500

NEU

Einbau-Backofen

iQ 500



| | | |
|---|--|--|
| Produkt | HB578BBS0 Schwarz/Edelstahl € 1.369,-* | HB578ABS0 Schwarz/Edelstahl € 1.229,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l |
| Auszugs-system | <ul style="list-style-type: none"> backWagen | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Kühlgebläse | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Kühlgebläse |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info¹⁾ Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätmaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätmaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* |

09.2017

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.


Einbau-Backöfen

NEU Einbau-Backofen

iQ 500

NEU Einbau-Backofen

iQ 500



| | | |
|---|--|--|
| Produkt | HB517GBS0 Schwarz/Edelstahl € 999,-* | HB517ABS0 Schwarz/Edelstahl € 889,-* HB517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.) € 889,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | <ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l |
| Auszugs-system | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info¹⁾ Maße H x B x T | <p>Länge Netzkabel (1,20 m)</p> <p>Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm</p> <p>Gerätemaß: 595x594x548 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,6 kW</p> <p>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | <p>Länge Netzkabel (1,20 m)</p> <p>Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm</p> <p>Gerätemaß: 595x594x548 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,6 kW</p> <p>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel I.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen

NEU

Einbau-Backofen

iQ 100



| | | |
|---|---|---|
| Produkt | HB510ABR0 Schwarz/Edelstahl | € 699,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50°C–275°C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskopauszug 2-fach ▪ HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klapptür ▪ Halogen-Innenbeleuchtung | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info¹⁾ Maße H x B x T | <p>Länge Netzkabel (1,20 m)</p> <p>Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm</p> <p>Gerätemaß: 595x594x548 mm</p> <p>Anschlusswert: 3,6 kW</p> <p>Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskopauszug 2-fach ▪ HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m | <ul style="list-style-type: none"> € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 50,-* € 37,-* € 47,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45 Einbau-Mikrowellen

NEU

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion

iQ 500

NEU

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion

iQ 500



| Produkt | CP565AGS0 Schwarz/Edelstahl | € 1.999,-* | CO565AGS0 Schwarz/Edelstahl | € 1.699,-* |
|-----------------------------------|---|------------|--|------------|
| Mikrowelle und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40°C – 230°C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l | | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Großflächengrill, Kleinflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40°C – 230°C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display Elektronik-Uhr lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 30 Programme 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankerkennung Edelstahl-Lüfterrad Klapptür | | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display Elektronik-Uhr lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 15 Programme 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankerkennung Klapptür | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> Katalytische Rückwand Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme | | <ul style="list-style-type: none"> Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Garraum aus Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Garraum aus Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkkontaktschalter Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkkontaktschalter Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter | | 1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* | | <ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

compact45 Einbau-Kompaktbackofen / Wärmeschublade

NEU

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle

iQ 500



| | | |
|--|--|-------------------|
| Produkt | CM585AMS0 Schwarz/Edelstahl | € 1.149,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluft-Grill-System ▪ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W ▪ Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C ▪ Grill 1,75 kW ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar ▪ Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar ▪ Garraumvolumen: 44 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD-Display ▪ Elektronik-Uhr ▪ lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung ▪ cookControl 15 Programme ▪ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb ▪ Schnellaufheizung ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ 36 cm Drehteller ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Klapptür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Garraum aus Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Rost hoch, 1 Rost niedrig, 1 Drehteller | |
| Technische Info Maße H x B x T | Länge Netzkabel (1,80 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm Anschlusswert: 3,35 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m | € 19,-* |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Wärmeschublade | iQ 500 |
|-----------------------|---------------|



| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Produkt | BI510CNRO Schwarz/Edelstahl | € 599,-* |
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C ▪ Garraumvolumen: 23 l | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 15 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück ▪ 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen ▪ Taste zum Ein- und Ausschalten ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x540 mm Anschlusswert: 0,4 kW | |

Mikrowellengeräte

NEU

Mikrowelle für den Hochschrank

iQ 500

NEU

Mikrowelle für den Hochschrank

iQ 500



| Produkt | BE555LMS0 Schwarz/Edelstahl | € 785,-* | BF525LMS0 Schwarz/Edelstahl (Abb.) BF525LMW0 Weiß/Edelstahl | € 725,-* € 725,-* |
|------------------------|--|----------|---|----------------------|
| Mikrowelle und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> 900 W Mikrowelle Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1,2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l | | <ul style="list-style-type: none"> 800 W Mikrowelle Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr touchControl-Bedienung, touchSlider Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31,5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links | | <ul style="list-style-type: none"> Elektronik-Uhr touchControl-Bedienung, mit touchSlider Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25,5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Rost, 1 Drehteller | | 1 Drehteller | |
| Maße H x B x T | <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x388 mm Innenraummaß: 208x328x369 mm Einbaumaß Hochschrank: 380 – 382x560 – 568x550 mm Anschlusswert: 1,45 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | | <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x317 mm Innenraummaß: 201x308x282 mm Einbaumaß Hochschrank: 362 – 365x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹⁾ beachten!</p> | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Mikrowellengeräte

Mikrowelle/Oberschrank, 50 cm breit

iQ 300



Türanschlag
Links

◀ 50 cm ▶

Gerätebreite

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Produkt | HF15M552 Edelstahl (Abb.) HF15M252 Weiß | € 740,-* € 618,-* |
| Mikrowelle und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 800 W Mikrowelle ▪ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W ▪ 17 l Garraum aus Edelstahl ▪ 24,5 cm Glas-Drehteller | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links ▪ Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter ▪ Displayfarbe weiß | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ cookControl7 ▪ Gewichtsautomatik für 4 Auftau-Programme ▪ Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme ▪ Tageszeitanzeige | |
| Maße H x B x T | <p>Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m)</p> <p>Gerätemaß: 280x453x320mm¹⁾</p> <p>Innenraummaß: 194x290x285mm</p> <p>Einbaumaß Oberschrank: 362 x 500 x 300 mm</p> <p>Anschlusswert: 1,27 kW</p> <p>Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank</p> | |

Die Kochstelle der unbegrenzten Möglichkeiten.

Ein neues Lebensgefühl in der Küche – mit den Induktionskochstellen von Siemens.

Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion der optimale Weg zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil variolInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision einer intelligenten Kochstelle, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und Sie haben in jeder Situation etwas davon.





Mehr Spielraum beim Kochen.

Mühelos zu exzellenten Ergebnissen – mit den neuen Induktionskochstellen.

Passt sich Ihren Bedürfnissen an: variInduktion Plus.
Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit variInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.



Extragroße Fläche für extragroßes Kochvergnügen.
Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die variInduktion können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.





Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.

Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gesteuern.



Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.

Um Ihnen mehr Freiheiten beim Kochen zu erlauben, merkt sich varioMotion die Einstellung jedes Topfes. So können Sie das Kochgeschirr ganz nach Wunsch bewegen, während die Kochzonen die eingestellte Temperatur automatisch übernehmen.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.

powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Mit eingebautem Fingerspitzengefühl.

Dank intuitiver Bedienung haben Sie jede Möglichkeit im Griff.



Induktionskochstellen von Siemens fallen nicht nur durch innovative Wärmezonen auf, sondern auch durch intuitive Bedienung. So gelingt garantiert jedes Gericht – völlig mühelos.

Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.

Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.



Vertrauen Sie Ihrer Intuition: Dual lightSlider.

Koordinieren Sie alle Kochzonen mit einem einzigen fortschrittlichen Bedienfeld. Der neue Dual lightSlider steht für moderne Technologie, intuitive Bedienbarkeit und ansprechendes Design mit einer herausragenden Besonderheit: Im aktivierten Zustand ist das Bedienfeld ein optisches Highlight – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.



Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbaufassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Hinweis: Welche Empfehlungen gibt es für Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen aktiven implantierten medizinischen Geräten? Tragen Sie ein aktives implantiertes medizinisches Gerät (bspw. einen Herzschrittmacher oder Defibrillator), so vergewissern Sie sich bei Ihrem Arzt, dass dieses der Richtlinie 90/385/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Juni 1990 sowie DIN EN 45502-2-1 und DIN EN 45502-2-2 entspricht und gemäß VDE-AR-E 2750-10 ausgewählt, implantiert und programmiert wurde. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und werden zudem nicht-metallische Kochutensilien und Kochgeschirre mit nicht-metallischen Griffen eingesetzt, ist die Nutzung eines Induktionskochfeldes bei sachgemäßem Gebrauch und unter Beachtung der Hinweise der jeweiligen Gebrauchsanweisung unbedenklich.

Ihr neuer Funke Inspiration: neun präzise Flammen.

Die Revolution beim Kochen mit Gas: Dank der stepFlame Technologie können Sie mit neun gleich präzisen Stufen kochen.



Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzeegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Kochstellen.

Gibt Acht auf Ihre Pfannen: der Bratsensor Plus.
Sensoren in der Kochstelle messen die Temperatur der Pfannen. Sobald ein bestimmter Hitzegrad erreicht ist, ertönt ein Signal, und die Pfanne wird nicht weiter erhitzt. So können Sie sich sicher sein, dass nichts anbrennt – und Sie erhalten immer das optimale Ergebnis.

Ihre Kochstelle hat das Sagen: cookConnect System.
Dank des praktischen cookConnect Systems können Sie zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über Ihre Kochstelle steuern, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.

Folgt Ihrer Intuition: der dual lightSlider.
Mit dem neuen dual lightSlider lassen sich die Kochzonen der iQ700 Induktionskochstelle über eine ästhetisch integrierte Schnittstelle bequem auswählen und zusammenschalten. In ausgeschaltetem Zustand ist das Bedienfeld komplett unsichtbar.

Noch energieeffizienter kochen: die neue Energieverbrauchsanzeige.
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.

Eine Sorge weniger: der Kochsensor Plus
Überkochende Töpfe gehören der Vergangenheit an. Versehen Sie den Topf einfach mit einem Sensor, der mit der Kochstelle interagiert. Sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, werden Sie benachrichtigt, und die Temperatur bleibt exakt auf dem gewünschten Level.

Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Mit den Kombi-Induktions-Kochstellen präsentiert Siemens eine neue Baureihe, die Ihren Komfort beim Kochen mit Induktion um innovative technische Weiterentwicklungen bereichert. So schafft die aus zwei separaten Kochzonen zusammengesetzte Kombi-Zone Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen sowie eine weitere zum Warmhalten –, sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.

Kombi-Zone: Für alles, was mehr Platz braucht.
Oval oder rechteckig, großer Bräter oder Fischpfanne – die neue Kombi-Zone der innovativen Kombi-Induktions-Kochstellen von Siemens beweist gerade bei den erweiterten Platzbedürfnissen von großen Kochgeschirrformaten ihr ganzes Format. Denn für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck. Und natürlich lassen sie sich ebenso einfach wieder trennen.

Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

powerBoost-Funktion: Der Turbo für die powerInduktion.
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung der powerInduktion um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.

stepFlame:
Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bängen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.

Verändern Sie die Temperatur, indem Sie das Geschirr verschieben: powerMove Plus.
Mit powerMove Plus lässt sich Ihre Kochstelle in drei verschiedene Temperaturzonen einteilen. Egal, ob zum Braten bei höchster Temperatur im vorderen oder zum Warmhalten im hinteren Bereich – die einzelnen Zonen werden beim Platzieren der Pfannen und Töpfe automatisch aktiviert.

Vom Start weg schnell: die neue quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

Verliert nie die richtige Einstellung: die neue reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.

Innovation bis in die Fingerspitzen: das TFT-Touchdisplay.
Alle Funktionen Ihrer Induktionskochstelle können Sie jetzt mit einer leichten Berührung steuern. Das Echtfarbdisplay besticht dabei durch seine Übersichtlichkeit und macht die Bedienung beispielsweise intuitiv.

Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld: die touchControl-Funktion.
Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates, kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angetippt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen „-“ und „+“ eingestellt.

Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler: die touchSlider-Funktion.
Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9.

variInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten.
Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit variInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.

Passt sich Ihren Bedürfnissen an: variInduktion Plus.
variInduktion Plus nimmt Ihnen ganz einfach Arbeit ab: Die Kochstelle erkennt ganz von selbst, wie groß Ihre Kochtöpfe sind. Und sobald die Grenzen einer Kochzone überschritten werden, schalten sich die angrenzenden Zonen automatisch dazu. So werden die Töpfe immer gleichmäßig erhitzt.

Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.
Der Bedienungsaufwand sinkt, das Kochvergnügen steigt. Dank varioMotion werden die Temperatureinstellungen für einzelne Geschirrtile gespeichert. So können Sie das Kochgeschirr auf der Kochstelle nach Belieben hin- und herbewegen – die gewählte Einstellung wird automatisch auf die neue Position übernommen.

Induktions-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebreite | NEU 90 cm | iQ 700 | 90 cm | iQ 700 | NEU 90 cm | iQ 700 | 90 cm | iQ 700 | 90 cm | iQ 300 |
|------------------------|---|--------|---|--------|--|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | EX975KXW1E (Abb.)** | | EX975LXC1E (Abb.) | | EX975LVV1E (Abb.) | | EX275FXB1E | | EH975LVC1E | |
| UPE* | € 2.789,-* | | € 2.366,-* | | € 2.419,-* | | € 2.095,-* | | € 2.062,-* | |
| Flächenbündiges Design | EX901KXW1E | | EX901LXC1E | | EX901LVV1E | | | | | |
| UPE* | € 2.736,-* | | € 2.290,-* | | € 2.343,-* | | | | | |
| Flachrahmen-Design | | | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | | | |
| Technik | variInduktion | | variInduktion | | variInduktion | | variInduktion | | Induktion | |
| Steuerung | TFT-Touchdisplay Plus | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | |
| Komfort | Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | | | Bratsensor Plus | |
| Ausstattung | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | | |
| Seite | 11 | | 11 | | 12 | | 12 | | 13 | |

| Gerätebreite | NEU 80 cm | iQ 700 | 80 cm | iQ 700 | NEU 80 cm | iQ 700 | 80 cm | iQ 700 | 80 cm | iQ 700 |
|------------------------|---|--------|---|--------|--|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | EX875KYW1E (Abb.)** | | EX875LYE3E (Abb.) | | EX875LYV1E | | EX875LYC1E (Abb.) | | EX875LVC1E (Abb.) | |
| UPE* | € 2.766,-* | | € 2.496,-* | | € 2.224,-* | | € 2.171,-* | | € 2.055,-* | |
| Flächenbündiges Design | EX801KYW1E | | | | | | EX801LYC1E | | EX801LVC1E | |
| UPE* | € 2.691,-* | | | | | | € 2.095,-* | | € 2.002,-* | |
| Flachrahmen-Design | | | | | | | EX845LYC1E | | EX845LVC1E | |
| UPE* | | | | | | | € 2.095,-* | | € 2.002,-* | |
| Technik | variInduktion Plus | | variInduktion Plus | | variInduktion Plus | | variInduktion Plus | | variInduktion | |
| Steuerung | TFT-Touchdisplay Plus | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | |
| Komfort | Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus | | Kochsensor Plus Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | |
| Ausstattung | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | | |
| Seite | 14 | | 14 | | 15 | | 15 | | 16 | |

| Gerätebreite | 80 cm | iQ 700 | 80 cm | iQ 700 | 80 cm | iQ 500 | 80 cm | iQ 300 | 80 cm | iQ 100 |
|------------------------|---|--------|---|--------|--|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | | | EX875LEC1E | | | | EH875FFB1E | | | |
| UPE* | | | € 1.899,-* | | | | € 1.659,-* | | | |
| Flächenbündiges Design | EX801FVC1E | | | | ED801FWB1E (Abb.) | | EH801FFB1E | | EH801FVB1E (Abb.) | |
| UPE* | € 1.918,-* | | | | € 1.783,-* | | € 1.585,-* | | € 1.714,-* | |
| Flachrahmen-Design | EX845FVC1E (Abb.) | | | | ED845FWB1E | | | | EH845FVB1E | |
| UPE* | € 1.918,-* | | | | € 1.783,-* | | | | € 1.714,-* | |
| Technik | variInduktion | | variInduktion | | Induktion / Kombi-Zone | | Induktion | | Induktion | |
| Steuerung | touchSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | |
| Komfort | Bratsensor Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | powerMove | | | | | |
| Ausstattung | | | | | | | | | | |
| Seite | 16 | | 17 | | 17 | | 18 | | 18 | |


| Gerätebreite | NEU 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 700 |
|------------------------|---|---|---|---|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| |  |  |  |  |  | | | | | |
| Facetten-Design | EX675JYW1E (Abb.) | | EX675LXE3E | | EX675LXC1E (Abb.) | | | | | |
| UPE* | € 2.550,-* | | € 2.214,-* | | € 1.814,-* | | | | | |
| Flächenbündiges Design | EX601JYW1E | | | | EX601LXC1E | | | | | |
| UPE* | € 2.479,-* | | | | € 1.737,-* | | | | | |
| Flachrahmen-Design | | | | EX645LYC1E | EX645LXC1E | | EX645FXC1E | | | |
| UPE* | | | | € 1.814,-* | € 1.737,-* | | € 1.650,-* | | | |
| Technik | variInduktion Plus | | variInduktion | | variInduktion Plus | | variInduktion | | variInduktion | |
| Steuerung | TFT-Touchdisplay Plus | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | |
| Komfort | Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus | | Kochsensor Plus Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus powerMove Plus | | Bratsensor Plus | |
| Ausstattung | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | | | | | | |
| Seite | 19 | | 19 | | 20 | | 20 | | 21 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 500 | NEU 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 |
|------------------------|---|---|---|---|---|--------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| |  |  |  |  |  | | | | | |
| Facetten-Design | | | | | EH675LFV1E | | | | EH675LFC1E (Abb.) | |
| UPE* | | | | | € 1.612,-* | | | | € 1.510,-* | |
| Flächenbündiges Design | | | | | | | | | EH601LFC1E | |
| UPE* | | | | | | | | | € 1.433,-* | |
| Flachrahmen-Design | EX645FEC1E | | ED645FSB1E | | | | EH645LFE3E | | | |
| UPE* | € 1.498,-* | | € 1.384,-* | | | | € 1.758,-* | | | |
| Technik | variInduktion | | Induktion / Kombi-Zone | | Induktion | | Induktion | | Induktion | |
| Steuerung | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bed. | |
| Komfort | Bratsensor Plus | | powerMove | | Bratsensor Plus | | Kochsensor Plus Bratsensor Plus | | Bratsensor Plus | |
| Ausstattung | | | | | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | | |
| Seite | 21 | | 22 | | 22 | | 23 | | 24 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 100 | 60 cm | iQ 100 | 60 cm | iQ 100 |
|------------------------|---|---|---|--|---|------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|
| |  |  |  |  |  | | | | | |
| Facetten-Design | EH675FFC1E (Abb.) | | | | | | | | | |
| UPE* | € 1.423,-* | | | | | | | | | |
| Flächenbündiges Design | EH601FFB1E | | | | | EU601FEB2E | | EU611BEB2E | | |
| UPE* | € 1.346,-* | | | | | € 1.072,-* | | € 1.040,-* | | |
| Flachrahmen-Design | EH645FFB1E | | EH645BFB1E | | EH645BEB1E | | | | | |
| UPE* | € 1.346,-* | | € 1.243,-* | | € 1.145,-* | | | | | |
| Technik | Induktion | | Induktion | | Induktion | | Induktion | | Induktion | |
| Steuerung | touchSlider-Bedienung | | touchControl-Bedienung | | touchControl-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchControl-Bedienung | |
| Komfort | | | | | | | | | | |
| Ausstattung | | | | | | | | | Rahmenlos | |
| Seite | 24 | | 24 | | 25 | | 25 | | 25 | |

Induktions-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.


| Geräte- bezeichnung | Design | Geräte- breite in cm | Home Connect- fähig (WLAN) | vario Induktion Plus | vario Induktion | Induktion | Brat- sensor Plus | Koch- sensor Plus | TFT- Display | Dual light- Slider | touch- Slider | power- Move Plus | Seite |
|------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------|
|------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------|



| Glaskeramik-Kochstellen | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|---------------|----|---|---|---|---|------------|-------|---|---|---|---|----|
| EX975KXW1E | NEU | Lisene | 90 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | Ready | ■ | - | - | ■ | 11 |
| EX901KXW1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EX975LXC1E | | Facette | 90 | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 11 |
| EX901LXC1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EX975LVC1E | NEU | Facette | 90 | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 12 |
| EX901LVC1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EX275FVB1E | | Facette | 90 | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 12 |
| EH975LVC1E | | Facette | 90 | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | 13 |
| EX875KYW1E | NEU | Lisene | 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Ready | ■ | - | - | ■ | 14 |
| EX801KYW1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EX875LYE3E | | Facette | 80 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | 14 |
| EX875LYV1E | NEU | Facette | 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 15 |
| EX875LYC1E | | Facette | | | | | | | | | | | | |
| EX801LYC1E | | Flächenbündig | 80 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 15 |
| EX845LYC1E | | Flachrahmen | | | | | | | | | | | | |
| EX875LVC1E | | Facette | | | | | | | | | | | | |
| EX801LVC1E | | Flächenbündig | 80 | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 16 |
| EX845LVC1E | | Flachrahmen | | | | | | | | | | | | |
| EX801FVC1E | | Flächenbündig | 80 | - | - | ■ | ■ | Bratsensor | - | - | - | ■ | - | 16 |
| EX845FVC1E | | Flachrahmen | | | | | | | | | | | | |
| EX875LEC1E | | Facette | 80 | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 17 |
| ED801FWB1E | | Flächenbündig | 80 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 17 |
| ED845FWB1E | | Flachrahmen | | | | | | | | | | | | |
| EH875FFB1E | | Facette | 80 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 18 |
| EH801FFB1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EH801FVB1E | | Flächenbündig | 80 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 18 |
| EH845FVB1E | | Flachrahmen | | | | | | | | | | | | |
| EX675JYW1E | NEU | Lisene | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Ready | ■ | - | - | ■ | 19 |
| EX601JYW1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EX675LXE3E | | Facette | 60 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | 19 |
| EX645LYC1E | | Flachrahmen | 60 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 20 |
| EX675LXC1E | | Facette | | | | | | | | | | | | |
| EX601LXC1E | | Flächenbündig | 60 | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | 20 |
| EX645LXC1E | | Flachrahmen | | | | | | | | | | | | |
| EX645FVC1E | | Flachrahmen | 60 | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | 21 |
| EX645FEC1E | | Flachrahmen | 60 | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | 21 |
| ED645FSB1E | | Flachrahmen | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 22 |
| EH675LFV1E | NEU | Facette | 60 | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | 22 |
| EH645LFE3E | | Flachrahmen | 60 | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | - | 23 |
| EH675LFC1E | | Facette | 60 | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | 24 |
| EH601LFC1E | | Flächenbündig | | | | | | | | | | | | |
| EH675FFC1E | | Facette | 60 | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | 24 |
| EH601FFB1E | | Flächenbündig | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 24 |
| EH645FFB1E | | Flachrahmen | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 24 |
| EH645BFB1E | | Flachrahmen | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | 24 |
| EH645BEB1E | | Flachrahmen | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | 25 |
| EU601FEB2E | | Flächenbündig | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 25 |
| EU611BEB2E | | Rahmenlos | 60 | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | 25 |

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

| | | | | |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| NEU | variInduktion, 90 cm breit | iQ 700 | variInduktion, 90 cm breit | iQ 700 |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|----------|-----------------|---|----------|-----------------|--|--|---|----------|-----------------|---|----------|-----------------|---|----------|-----------------|--|
| Facette | EX975KXW1E (ohne Facette) | € 2.789,-* | EX975LXC1E Edelstahl (Abb.) | € 2.366,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | EX901KXW1E | € 2.736,-* | EX901LXC1E | € 2.290,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus ▪ Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 3 variInduktions-Kochzonen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 3 variInduktions-Kochzonen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX975KXW1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901KXW1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975KXW1E) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX975LXC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901LXC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975LXC1E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr><td>L</td><td>40x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>M</td><td>30x24 cm</td><td>2,6 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>40x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table> | L | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | M | 30x24 cm | 2,6 kW (3,7 kW) | R | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | <table border="0"> <tr><td>L</td><td>40x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>M</td><td>30x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>40x24 cm</td><td>3,3 kW (3,7 kW)</td></tr> </table> | L | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | M | 30x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | R | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | |
| L | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 30x24 cm | 2,6 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 30x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 40x24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975KXW1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901KXW1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975LXC1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901LXC1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

NEU

variInduktion, 90 cm breit

iQ 700

variInduktion, 90 cm breit

iQ 700



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|-------------|---------------------------------|---|----------|-----------------|--|---|---|------------|-----------------|---|------------|-----------------|--|
| Facette | EX975LVV1E Edelstahl (Abb.) | € 2.419,-* | EX275FXB1E Edelstahl | € 2.095,-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | EX901LVV1E | € 2.343,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Dreikreis-Kochzone, 2 variInduktions-Kochzonen ▪ Kochzone mit extra-starkem 5,5 kW powerBoost | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 variInduktions-Kochzonen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX975LVV1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901LVV1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975LVV1E) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>32/26/21 cm</td> <td>3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table> | L | 38x23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | M | 32/26/21 cm | 3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW) | R | 38x23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | <table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>21 x 40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>21 x 40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table> | L | 21 x 40 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | R | 21 x 40 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | |
| L | 38x23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 32/26/21 cm | 3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 38x23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 21 x 40 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 21 x 40 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975LVV1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901LVV1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x880x330 mm Gerätemaß: 51x912x350 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet | € 277,-* € 435,-* € 118,-* € 126,-* € 115,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet | € 277,-* € 435,-* € 104,-* € 126,-* € 115,-* | | | | | | | | | | | | | | | |

09.2017


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

Induktion, 90 cm breit

iQ 300



| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Facette | EH975LVC1E Edelstahl | | € 2.062,-* |
| Flächenbündig | | | |
| Flachrahmen | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Dreikreis-Kochzone | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ quickStart ▪ reStart ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | | |
| Leistung und Größe | VL 18 cm HL 18 cm M 32/26/21 cm VR 21 cm HR 14,5 cm | 1,8 kW (3,1 kW) 1,8 kW (3,1 kW) 3,3/2,6/2,2 kW (5,5/4,4/3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 1,4 kW (2,2 kW) | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW Einbaumaß: 51 x 880 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm | | |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne | | € 118,-* € 99,-* € 86,-* € 75,-* € 104,-* € 126,-* |

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.



Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

NEU

variInduktion Plus, 80 cm breit

iQ 700


variInduktion Plus, 80 cm breit

iQ 700



| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|--|------------|
| Facette | EX875KYW1E (ohne Facette) | € 2.766,-* | EX875LYE3E Edelstahl | € 2.496,-* |
| Flächenbündig | EX801KYW1E | € 2.691,-* | | |
| Flachrahmen | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen variInduktion Plus | | <ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Kochsensor Plus Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen variInduktion Plus | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875KYW1E) Flächenbündiges Design (EX801KYW1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875KYW1E) | | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Plus varioMotion reStart Wischschutzfunktion Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> varioMotion powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen | |
| Leistung und Größe | <p>L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>ML 30x7 cm**</p> <p>MR 30x7 cm**</p> | | <p>L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>ML 30x7 cm**</p> <p>MR 30x7 cm**</p> | |
| Zubehör | | | 1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | <p>Anschlusskabel (1,10 m)</p> <p>Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>EX875KYW1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801KYW1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p> <p>Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> | | <p>Anschlusskabel (1,10 m)</p> <p>Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | <ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | |

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

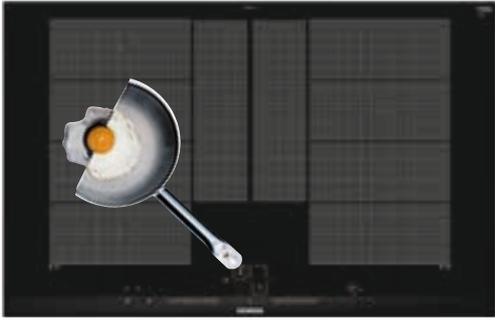
| | NEU | varioInduktion Plus, 80 cm breit | iQ 700 | varioInduktion Plus, 80 cm breit | iQ 700 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| Facette | EX875LYV1E Edelstahl | | € 2.224,-* | EX875LYC1E Edelstahl (Abb.) | |
| Flächenbündig | | | | EX801LYC1E | |
| Flachrahmen | | | | EX845LYC1E Edelstahl | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ varioInduktion Plus | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ varioInduktion Plus | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX875LYC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875LYC1E) | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ powerMove Plus ▪ varioMotion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioMotion ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | |
| Leistung und Größe | L 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm** MR 30 x 7 cm** | | | L 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) ML 30 x 7 cm** MR 30 x 7 cm** | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm | | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LYC1E: Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX801LYC1E: Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LYC1E: Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet | | € 277,-* € 435,-* € 126,-* € 115,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet Nur für EX801LYC1E: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm | |
| | | | | € 277,-* € 435,-* € 126,-* € 115,-* € 251,-* € 425,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten


¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

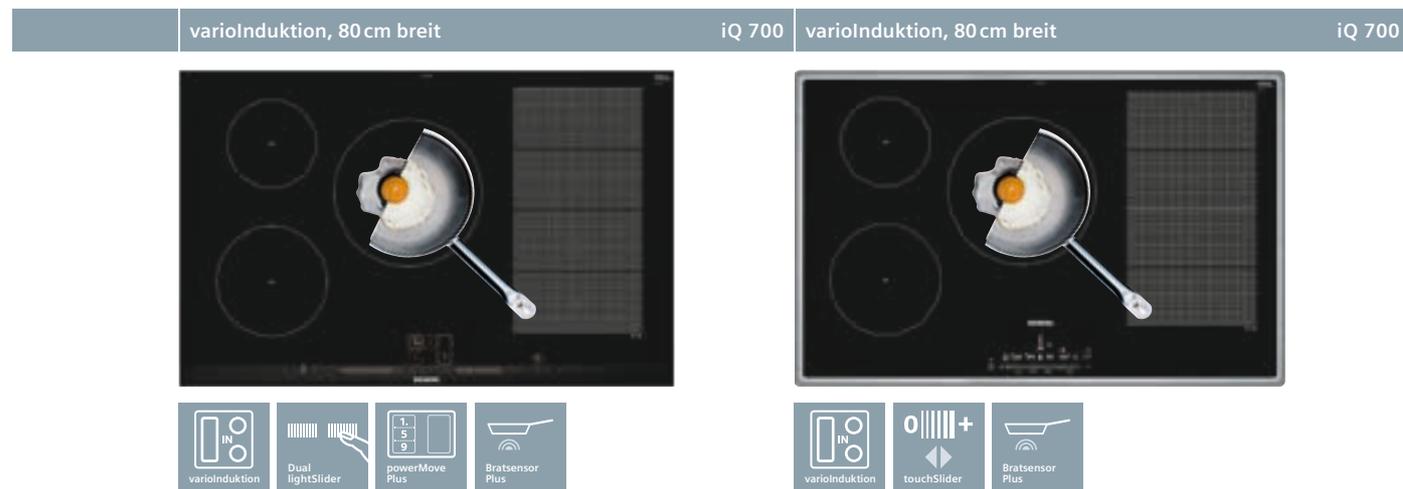

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|----|---------|-----------------|---|-------|-----------------|---|----------|-----------------|--|--|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|---|-------|-----------------|---|----------|-----------------|
| Facette | EX875LVC1E Edelstahl (Abb.) | € 2.055,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | EX801LVC1E | € 2.002,-* | EX801FVC1E € 1.918,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | EX845LVC1E Edelstahl | € 2.002,-* | EX845FVC1E Edelstahl (Abb.) € 1.918,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Bratsensor mit 4 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX875LVC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (EX801FVC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845FVC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr><td>M</td><td>24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>40x21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table> | VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HL | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | M | 24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | R | 40x21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr><td>M</td><td>24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>40x21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table> | VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HL | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | M | 24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | R | 40x21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) |
| VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 40x21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 40x21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße¹⁾ H x B x T | <p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>EX875LVC1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801LVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p> <p>Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845LVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm</p> | | <p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>EX801FVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p> <p>Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845FVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* <p>Nur für EX801LVC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* <p>Nur für EX801FVC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

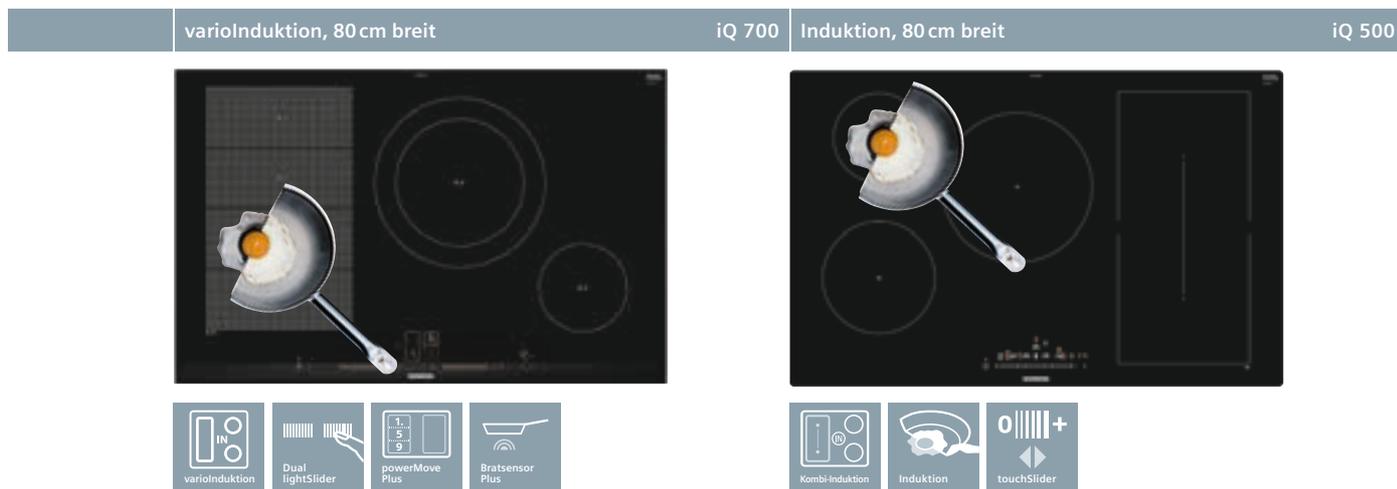


| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Facette | EX875LEC1E Edelstahl | € 1.899,-* | |
| Flächenbündig | | | ED801FWB1E (Abb.) € 1.783,-* |
| Flachrahmen | | | ED845FWB1E Edelstahl € 1.783,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Kombi-Zone ▪ 5 Induktions-Kochzonen |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (ED801FWB1E) ▪ Flachrahmen-Design (ED845FWB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement-Funktion |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich |
| Leistung und Größe | L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) MR 28 cm 2,4 kW (3,7 kW) VR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (3,1 kW) MH 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW ED801FWB1E: Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ED845FWB1E: Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 118,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für ED801FWB1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).



Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

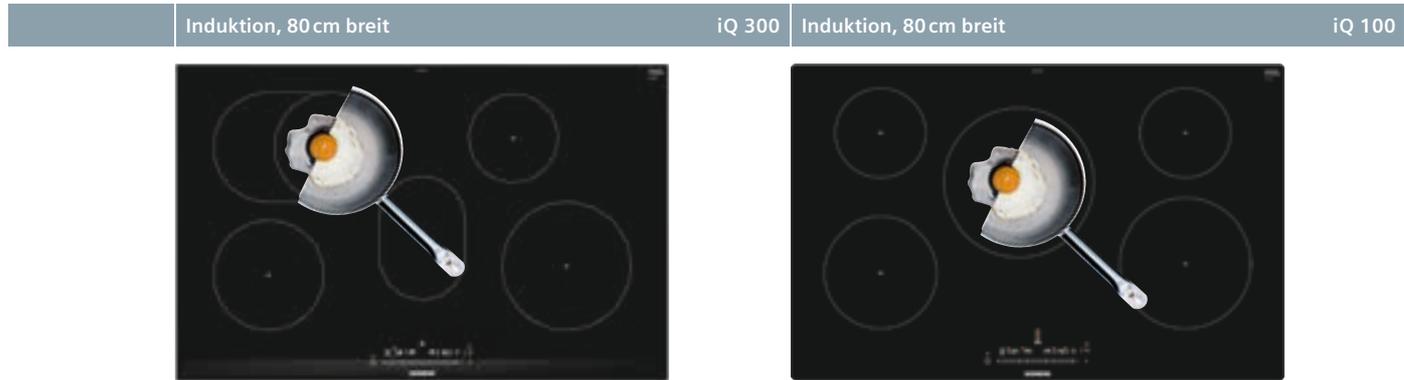

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|--|--|
| Facette | EH875FFB1E Edelstahl (Abb.) | € 1.659,-* | | |
| Flächenbündig | EH801FFB1E | € 1.585,-* | EH801FVB1E (Abb.) € 1.714,-* | |
| Flachrahmen | | | EH845FVB1E Edelstahl € 1.714,-* | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 5 Induktions-Kochzonen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EH875FFB1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH801FFB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH875FFB1E) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (EH801FVB1E) ▪ Flachrahmen-Design (EH845FVB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltezone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Hauptschalter ▪ powerManagement-Funktion ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | |
| Schnelligkeit | ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | | ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | |
| Leistung und Größe | VL 18 cm 1,8 kW (3,3 kW) HL 28/18 cm 2,0/1,8 kW (3,1/3,7 kW) M 14x20 cm 0,09 kW VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH875FFB1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EH801FFB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH801FVB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH845FVB1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH801FFB1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH801FVB1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | |

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| NEU | varioInduktion Plus, 60 cm breit | iQ 700 | varioInduktion, 60 cm breit | iQ 700 |
|------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

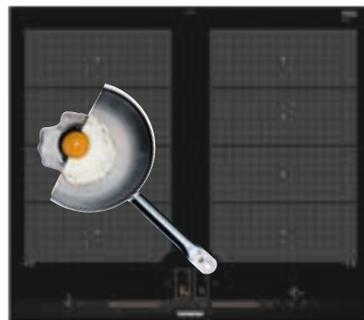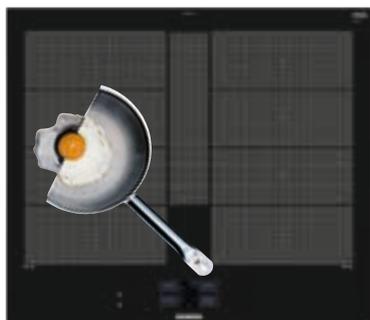


| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| Facette | EX675JYW1E (ohne Facette) | € 2.550,-* | EX675LXE3E Edelstahl | € 2.214,-* |
| Flächenbündig | EX601JYW1E | € 2.479,-* | | |
| Flachrahmen | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus ▪ Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ varioInduktion Plus | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Kochsensor Plus ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 varioInduktions-Kochzonen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX675JYW1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX601JYW1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX675JYW1E) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ Gerichte-Assistent ▪ powerMove Plus ▪ varioMotion ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | |
| Leistung und Größe | L 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm** | | L 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) | |
| Zubehör | | | 1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675JYW1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601JYW1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für EX601JYW1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion
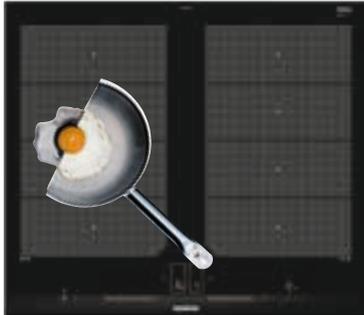
| | variInduktion Plus, 60cm breit | iQ 700 | variInduktion, 60 cm breit | iQ 700 |
|---------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| |  | |  | |
| |     | |     | |
| Facette | | | EX675LXC1E Edelstahl (Abb.) | € 1.814,-* |
| Flächenbündig | | | EX601LXC1E | € 1.737,-* |
| Flachrahmen | EX645LYC1E Edelstahl | € 1.814,-* | EX645LXC1E Edelstahl | € 1.737,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ variInduktion Plus | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 variInduktions-Kochzonen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX675LXC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX645LXC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioMotion ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | |
| Leistung und Größe | L 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | L 38 x 24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) |
| | R 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | R 38 x 24 cm | 3,3 kW (3,7 kW) |
| | M 30 x 7 cm** | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675LXC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601LXC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX645LXC1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* <p>Nur für EX601LXC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* | |


Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------------|---|------------|-----------------|--|---|------------|-----------------|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|
| Facette | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | EX645FXC1E Edelstahl € 1.650,-* | EX645FEC1E Edelstahl € 1.498,-* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 variInduktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table> | L | 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | R | 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | <table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table> | L | 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | VR | 21 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) |
| L | 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 38 x 23 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21 cm | 3,3 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | | | | | | | | | | | | | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

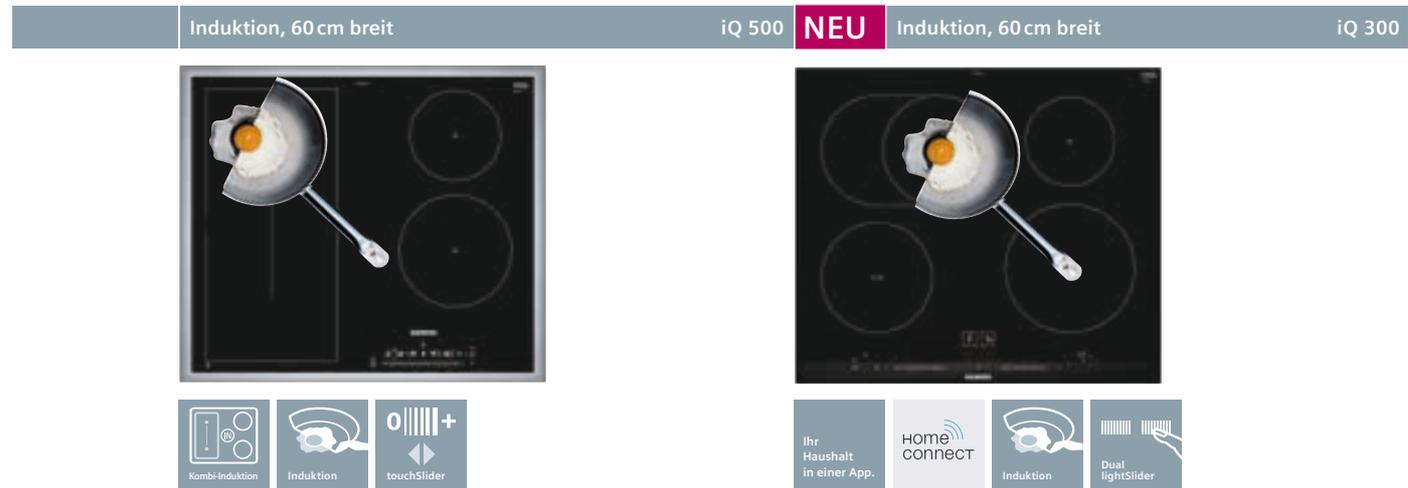

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|---|----|-------|-----------------|----|-------------|-------------------------|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|--|
| Facette | | EH675LHV1E Edelstahl | € 1.612,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | ED645FSB1E Edelstahl | | € 1.384,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Kombi-Zone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table> | VL | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | HL | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | VR | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18/18x28 cm</td><td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table> | VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HL | 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | |
| VL | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

Induktion, 60 cm breit

iQ 300



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|----------|--|----------|
| Facette | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | EH645LFE3E Edelstahl € 1.758,-* | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Kochsensor Plus ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr> <td>VL 18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL 18/18x28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR 14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table> | VL 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HL 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | VR 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | HR 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | |
| VL 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | |
| HL 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | | | | | | | | | | | | |
| VR 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | |
| HR 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | <p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm</p> | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <table border="0"> <tr> <td>▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm</td> <td>€ 99,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm</td> <td>€ 86,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm</td> <td>€ 75,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld</td> <td>€ 163,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet</td> <td>€ 104,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne</td> <td>€ 126,-*</td> </tr> </table> | ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm | € 99,-* | ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm | € 86,-* | ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm | € 75,-* | ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld | € 163,-* | ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet | € 104,-* | ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne | € 126,-* |
| ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm | € 99,-* | | | | | | | | | | | | |
| ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm | € 86,-* | | | | | | | | | | | | |
| ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm | € 75,-* | | | | | | | | | | | | |
| ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld | € 163,-* | | | | | | | | | | | | |
| ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet | € 104,-* | | | | | | | | | | | | |
| ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne | € 126,-* | | | | | | | | | | | | |

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.



Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)



Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

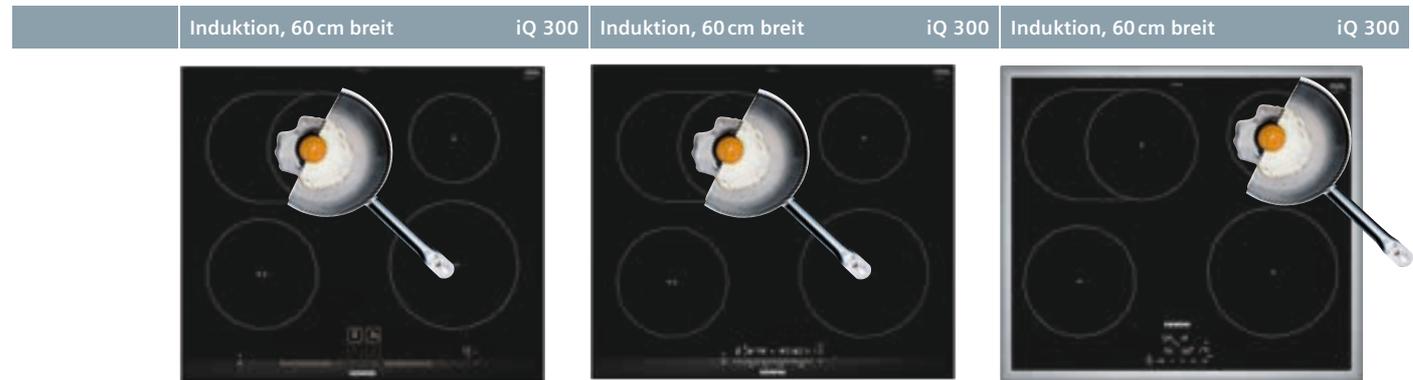

| | Induktion, 60 cm breit iQ 300 | Induktion, 60 cm breit iQ 300 | Induktion, 60 cm breit iQ 300 |
|--|---|---|--|
| Facette | EH675LFC1E Edelstahl (Abb.) € 1.510,-* | EH675FFC1E Edelstahl (Abb.) € 1.423,-* | |
| Flächenbündig | EH601LFC1E € 1.433,-* | EH601FFB1E € 1.346,-* | |
| Flachrahmen | | EH645FFB1E Edelstahl € 1.346,-* | EH645BFB1E Edelstahl € 1.243,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen (EH675FFC1E) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EH675LFC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EH675FFC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH601FFB1E) ▪ Flachrahmen-Design (EH645FFB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH675FFC1E) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich |
| Leistung und Größe | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675LFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601LFC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675FFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601FFB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH645FFB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH601LFC1E: ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH601LFC1E: ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* |


Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion



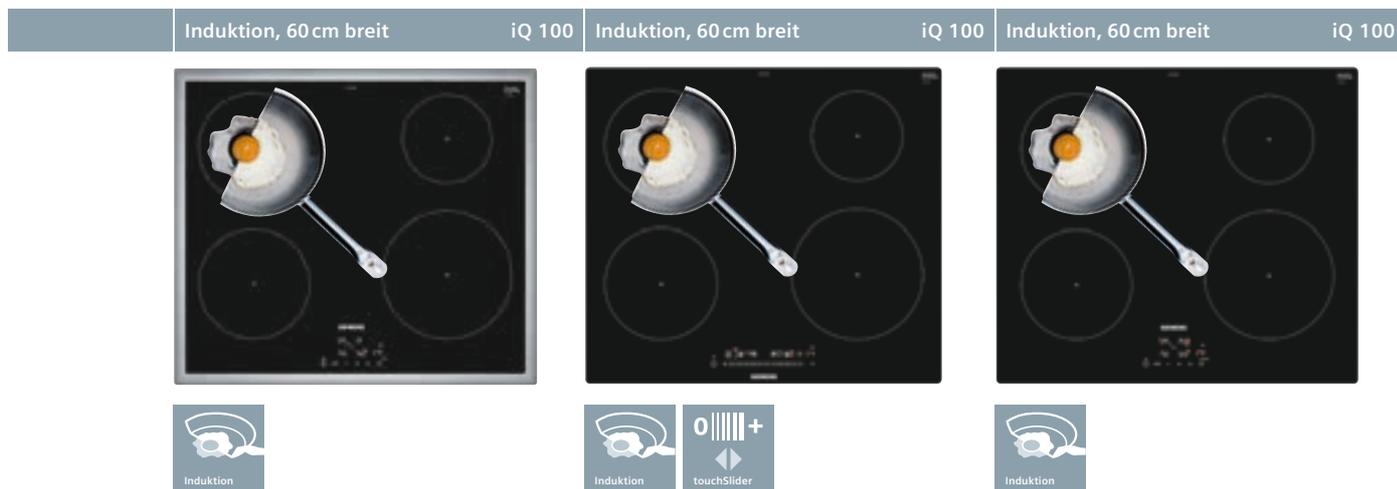


| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Facette | | | |
| Flächenbündig | | EU601FEB2E | € 1.072,-* |
| Flachrahmen | EH645BEB1E Edelstahl | | € 1.145,-* |
| Rahmenlos | | | EU611BEB2E € 1.040,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos clearDesign | <ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos Glaskeramik dekorlos |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich |
| Leistung und Größe | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granit-arbeitsplatten | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x592x522 mm |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

Konventionelle Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebreite | 80 cm | iQ 500 | 80 cm | iQ 500 | 80 cm | iQ 300 | 80 cm | iQ 300 |
|------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | ET875LMV1D | | ET875LMP1D (Abb.) | | | | | |
| UPE* | € 1.431,-* | | € 1.352,-* | | | | | |
| Flächenbündiges Design | | | ET801LMP1D | | ET801FCP1D (Abb.) | | | |
| UPE* | | | € 1.265,-* | | € 1.189,-* | | | |
| Flachrahmen-Design | | | | | ET845FCP1D | | ET845HH17 | |
| UPE* | | | | | € 1.189,-* | | € 895,-* | |
| Technik | | | | | | | | |
| Steuerung | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchControl-Bedienung | |
| Komfort | Kombi-Zone bratSensor | | Kombi-Zone | | | | | |
| Ausstattung | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | | | | |
| Seite | 28 | | 28 | | 29 | | 29 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ300 | 60 cm | iQ 300 |
|------------------------|---|--------|---|--------|---|-------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | ET675LMV1D | | ET675LMP1D | | ET675FNP1E (Abb.) | | ET675FN17E | |
| UPE* | € 1.089,-* | | € 1.010,-* | | € 873,-* | | € 848,-* | |
| Flächenbündiges Design | | | | | ET601FNP1E | | | |
| UPE* | | | | | € 800,-* | | | |
| Flachrahmen-Design | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| Technik | | | | | | | | |
| Steuerung | Dual lightSlider-Bedienung | | Dual lightSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | |
| Komfort | Kombi-Zone bratSensor | | Kombi-Zone | | | | | |
| Ausstattung | HomeConnect-fähig (WLAN) | | | | | | | |
| Seite | 30 | | 30 | | 31 | | 31 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 100 | 60 cm | iQ 100 |
|------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| Flächenbündiges Design | ET601FN17 | | | | | | | |
| UPE* | € 769,-* | | | | | | | |
| Flachrahmen-Design | | | ET645HN17 | | ET645HE17 | | ET645CEA1E | |
| UPE* | | | € 660,-* | | € 581,-* | | € 540,-* | |
| Technik | | | | | | | | |
| Steuerung | touchSlider-Bedienung | | touchControl-Bedienung | | touchControl-Bedienung | | Knebel | |
| Komfort | | | | | | | | |
| Ausstattung | | | | | | | | |
| Seite | 32 | | 32 | | 33 | | 33 | |

Konventionelle Kochstellen

| Gerätebezeichnung | Design | Gerätebreite in cm | Home Connect-fähig (WLAN) | vario Induktion Plus | vario Induktion | Induktion | Bratsensor Plus | Kochsensor Plus | TFT-Display | Dual light-Slider | touchSlider | powerMove Plus | Seite |
|-------------------|--------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------|
|-------------------|--------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------|




| Glaskeramik-Kochstellen | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ET875LMV1D | Facette | 80 | ■ | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | 28 |
| ET875LMP1D | Facette | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 28 |
| ET801LMP1D | Flächenbündig | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 29 |
| ET801FCP1D | Flächenbündig | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 29 |
| ET845FCP1D | Flachrahmen | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| ET845HH17 | Flachrahmen | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| ET675LMV1D | Facette | 60 | ■ | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | 30 |
| ET675LMP1D | Facette | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | 30 |
| ET675FNP1E | Facette | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 31 |
| ET601FNP1E | Flächenbündig | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 31 |
| ET675FN17E | Facette | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 31 |
| ET601FN17 | Flächenbündig | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 32 |
| ET645HN17 | Flachrahmen | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |


| Basic-Glaskeramik-Kochstellen | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ET645HE17 | Flachrahmen | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| ET645CEA1E | Flachrahmen | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| ET399CEF1 | Flachrahmen | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

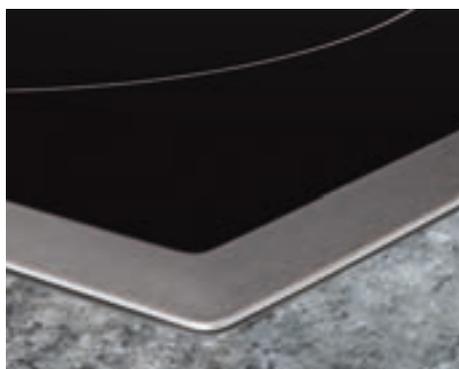

Flachrahmen-Design

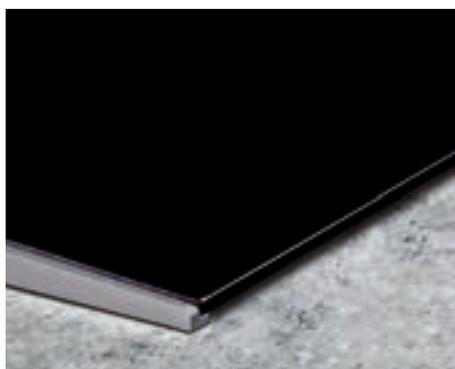

Facetten-/Lisenen-Design

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.





Flächenbündiges Design




Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Glaskeramik-Kochstellen
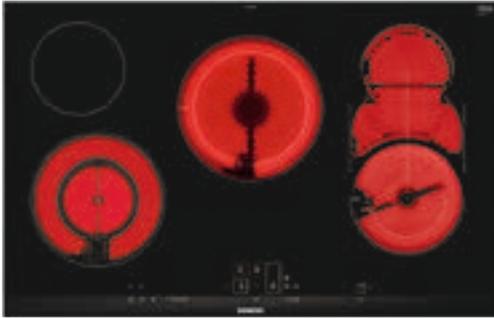
| | 80 cm breit | iQ 500 | 80 cm breit | iQ 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|----------|-------------|----|---------|--------|---|----------|---------------------|---|----------------|-----------------------------|--|--|----|------------|------------|----|---------|--------|---|----------|------------|---|----------------|--------------------|
| |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Facette | ET875LMV1D Edelstahl € 1.431,-* | | ET875LMP1D Edelstahl (Abb.) € 1.352,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | | | ET801LMP1D € 1.265,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ bratSensor | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (ET875LMP1D) ▪ Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur ET875LMP1D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>21/12 cm</td><td>2,2/0,75 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr><td>M</td><td>23/18 cm</td><td>2,4/1,7 kW (3,4 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>37/27/18/12 cm</td><td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)</td></tr> </table> | | VL | 21/12 cm | 2,2/0,75 kW | HL | 14,5 cm | 1,2 kW | M | 23/18 cm | 2,4/1,7 kW (3,4 kW) | R | 37/27/18/12 cm | 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW) | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>21/14,5 cm</td><td>2,1/1,2 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> <tr><td>M</td><td>23/18 cm</td><td>2,4/1,7 kW</td></tr> <tr><td>R</td><td>37/27/18/12 cm</td><td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW</td></tr> </table> | | VL | 21/14,5 cm | 2,1/1,2 kW | HL | 14,5 cm | 1,2 kW | M | 23/18 cm | 2,4/1,7 kW | R | 37/27/18/12 cm | 4,6/3,4/2,0/1,0 kW |
| VL | 21/12 cm | 2,2/0,75 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 14,5 cm | 1,2 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 23/18 cm | 2,4/1,7 kW (3,4 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 37/27/18/12 cm | 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 21/14,5 cm | 2,1/1,2 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 14,5 cm | 1,2 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 23/18 cm | 2,4/1,7 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 37/27/18/12 cm | 4,6/3,4/2,0/1,0 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 10,4 kW Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm | | Anschlusswert: 11,2 kW ET875LMP1D: Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm ET801LMP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für ET875LMP1D: ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* Nur für ET801LMP1D: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Glaskeramik-Kochstellen

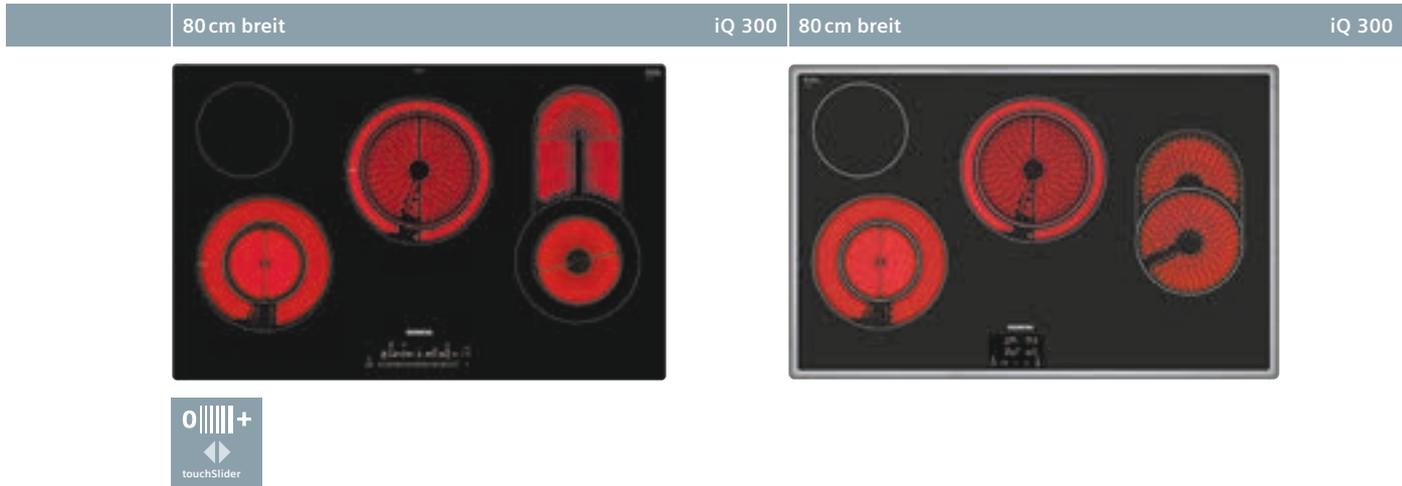



| Facette | 80 cm breit | iQ 300 | 80 cm breit | iQ 300 |
|---------------------------------|--|--------|--|--------|
| Flächenbündig | ET801FCP1D (Abb.) € 1.189,-* | | | |
| Flachrahmen | ET845FCP1D Edelstahl € 1.189,-* | | ET845HH17 Edelstahl € 895,-* | |
| Profi-Ausstattung | ▪ touchSlider-Bedienung (mono) | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) ▪ Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) ▪ Glaskeramik dekorlos | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone ▪ 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 2 Zweikreis-Kochzonen ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ Digitales Funktionsdisplay | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter ▪ Energieverbrauchsanzeige | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter | |
| Schnelligkeit | ▪ powerBoost-Funktion | | | |
| Leistung und Größe | VL 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) R 14,5/20/14,5x35cm 2,1/1,75/0,9 kW | | VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,5 kW R 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 9,3 kW ET801FCP1D: Einbaumaß: 51 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 51 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ET845FCP1D: Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm | | Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* Nur für ET801FCP1D: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

Glaskeramik-Kochstellen

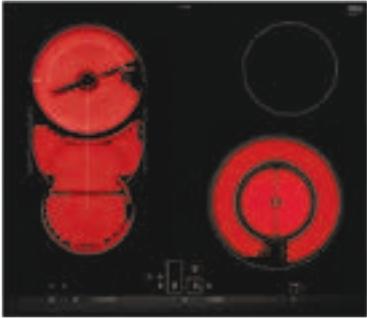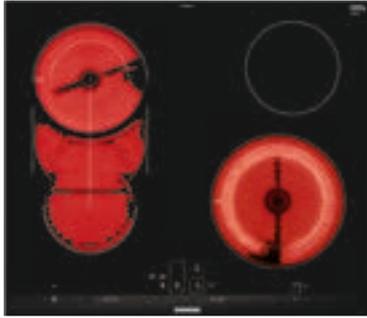
| | 60 cm breit | iQ 500 | 60 cm breit | iQ 500 |
|---------------------------------------|--|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |      | |   | |
| Facette | ET675LMV1D Edelstahl € 1.089,-* | | ET675LMP1D Edelstahl € 1.010,-* | |
| Flächenbündig | | | | |
| Flachrahmen | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ bratSensor | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Betriebsanzeigelampe | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion | |
| Leistung und Größe | L 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW) VR 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) HR 14,5 cm 1,2 kW (1,6 kW) | | L 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW VR 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 7,0 kW Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm | | Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* | |

Glaskeramik-Kochstellen
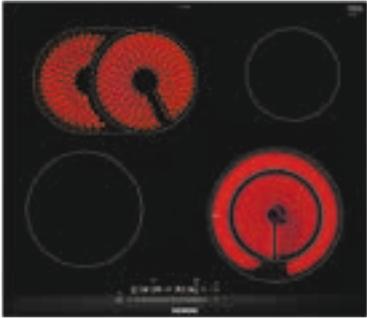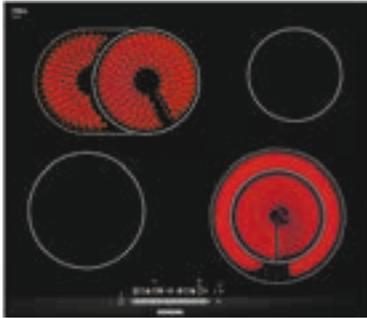
| | 60 cm breit | iQ 300 | 60 cm breit | iQ 300 |
|---------------------------------------|---|----------|--|----------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Facette | ET675FNP1E Edelstahl (Abb.) | € 873,-* | ET675FN17E Edelstahl | € 848,-* |
| Flächenbündig | ET601FNP1E | € 800,-* | | |
| Flachrahmen | | | | |
| Profi-Ausstattung | ▪ touchSlider-Bedienung (mono) | | ▪ touchSlider-Bedienung (mono) | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (ET675FNP1E) ▪ Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur ET675FNP1E) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | |
| Schnelligkeit | ▪ powerBoost-Funktion | | ▪ Ankoch-Elektronik | |
| Leistung und Größe | VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW) HR 14,5 cm 1,2 kW | | VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 8,3 kW ET675FNP1E: Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm ET601FNP1E: Einbaumaß: 51x560x500 mm Gerätemaß: 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | | Anschlusswert: 7,5 kW Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* Nur für ET675FNP1E: ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* Nur für ET601FNP1E: ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* | |


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

Glaskeramik-Kochstellen

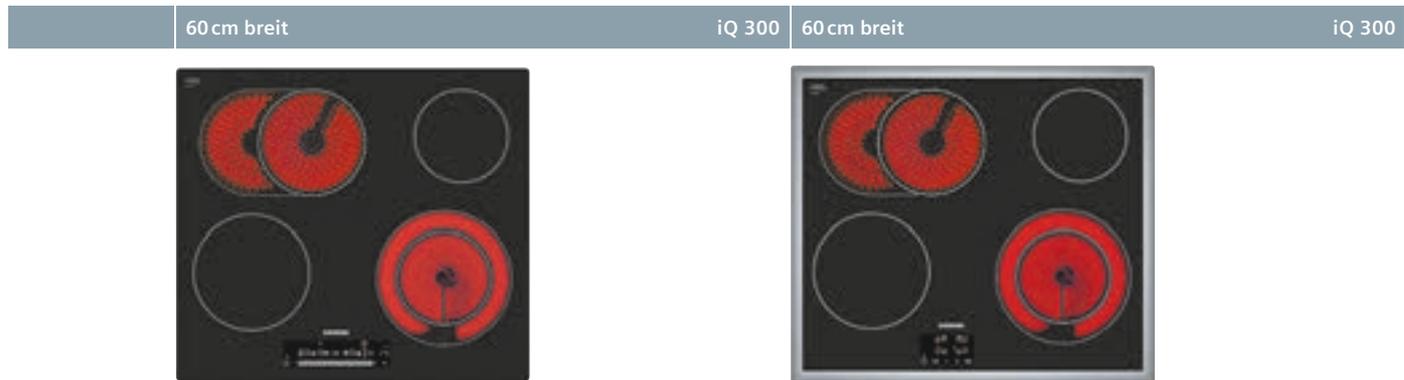

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Facette | | |
| Flächenbündig | ET601FN17 | € 769,-* |
| Flachrahmen | | ET645HN17 Edelstahl € 660,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design ▪ Glasschutzbedruckung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Wischschutzfunktion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone ▪ touchControl-Bedienung ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ reStart ▪ Digitales Funktionsdisplay |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Hauptschalter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ankoch-Elektronik | |
| Leistung und Größe | VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 7,5 kW Einbaumaß: 51 x 560/576 x 500/516 mm Gerätemaß: 51 x 572 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* |

Glaskeramik-Kochstellen

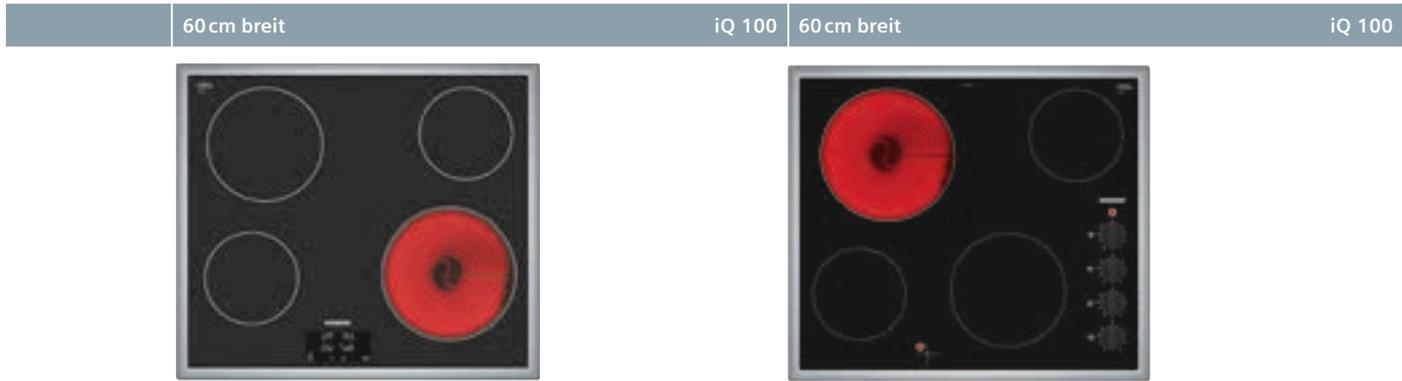

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Facette | | |
| Flächenbündig | | |
| Flachrahmen | ET645HE17 Edelstahl € 581,-* | ET645CEA1E Edelstahl € 540,-* |
| Profi-Ausstattung | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glasschutzbedruckung | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay reStart | <ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen 9 Leistungs-Stufen Bedienung durch oben liegende Knebel |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter | <ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen |
| Schnelligkeit | | |
| Leistung und Größe | VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 21 cm 2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | VL 14,5 cm 1,2 kW HL 21 cm 2,2 kW VR 18 cm 2,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm | Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.

Domino-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebreite | 40 cm | iQ 500 | 30 cm | iQ 500 | 30 cm | iQ 700 | 30 cm | iQ 100 |
|------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | ET475FYB1E | | ET375FUB1E | | EX375FXB1E | | EH375FBB1E | |
| UPE* | € 1.998,-* | | € 1.088,-* | | € 1.174,-* | | € 1.053,-* | |
| Flächenbündiges Design | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| Flachrahmen-Design | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| Technik | | | | | variInduktion | | | |
| Steuerung | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | | touchSlider-Bedienung | |
| Komfort | reStart Kindersicherung | | reStart Kindersicherung | | reStart quickStart Kindersicherung | | reStart quickStart Kindersicherung | |
| Ausstattung | | | | | | | | |
| Seite | 36 | | 36 | | 36 | | 37 | |

| Gerätebreite | 30 cm | iQ 300 | 30 cm | iQ 300 | 30 cm | iQ 700 | 30 cm | iQ 700 |
|------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | ET375FFP1E | | ET375CFA1E | | ER3A6AD70D | | ER3A6BD70D | |
| UPE* | € 641,-* | | € 503,-* | | € 1.088,-* | | € 918,-* | |
| Flächenbündiges Design | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| Flachrahmen-Design | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| Technik | | | | | | | | |
| Steuerung | touchSlider-Bedienung | | Knebel | | - | | - | |
| Komfort | reStart Kindersicherung | | | | | | | |
| Ausstattung | | | | | | | | |
| Seite | 37 | | 37 | | 38 | | 38 | |

| Gerätebreite | 30 cm | iQ 100 |
|------------------------|---|--------|
| |  | |
| Facetten-Design | ET399CEF1 | |
| UPE* | € 251,-* | |
| Flächenbündiges Design | | |
| UPE* | | |
| Flachrahmen-Design | | |
| UPE* | | |
| Technik | | |
| Steuerung | - | |
| Komfort | | |
| Ausstattung | | |
| Seite | 38 | |

| Geräte- bezeichnung | Ausführung/ Design | Geräte- breite in cm | vario Induktion | Induktion | reStart | quickStart | touchSlider | Kinder- sicherung | Seite |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------|------------|-------------|----------------------|-------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------|------------|-------------|----------------------|-------|



| Domino-Kochstellen | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|
| ET475FYB1E | Teppan Yaki | 40 | - | - | ■ | - | ■ | ■ | 36 |
| ET375FUB1E | Lava-Grill | 30 | - | - | ■ | - | ■ | ■ | 36 |
| EX375FXB1E | Induktions-Kochstelle | 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 36 |
| EH375FBB1E | Induktions-Kochstelle | 30 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 |
| ET375FFP1E | Kochstelle | 30 | - | - | ■ | - | ■ | ■ | 37 |
| ET375CFA1E | Kochstelle | 30 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| ER3A6AD70D | Wok-Gas-Kochstelle | 30 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| ER3A6BD70D | Gas-Kochstelle | 30 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| ET399CEF1 | Edelstahl-Kochstelle | 30 | - | - | - | - | - | - | 38 |

Domino-Kochstellen

| | Teppan Yaki iQ 500 | Lava-Grill iQ 500 | Induktions-Kochstelle iQ 700 |
|---------------------------------------|---|--|--|
| |  |  |  |
| |    |    |     |
| Facette | ET475FYB1E Edelstahl € 1.998,-* | ET375FUB1E Edelstahl € 1.088,-* | EX375FXB1E Edelstahl € 1.174,-* |
| Flächenbündig | | | |
| Flachrahmen | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Große Grillfläche auf Gussrost | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 2 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Große Edelstahl-Bratfläche ▪ Bratfläche ganz oder halb beheizbar ▪ Temperaturregelung von 160–240 °C in 10 °C-Stufen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Warmhaltstufe (70 °C) ▪ easyClean-Reinigungsstufe (40 °C) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Edelstahlgrillwanne mit Lavasteinen oder Wasser verwendbar ▪ 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ countDown-Funktion |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Anzeige der Aufheizphase ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige ▪ Betriebsanzeigelampe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Betriebsanzeigelampe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ powerManagement Funktion ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige |
| Schnelligkeit | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich |
| Leistung und Größe | MV 1,9 kW | MV 1,9 kW | MV 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW) |
| Zubehör | 1 Glasabdeckung, 2 Spateln | 1 Glasabdeckung, 1 Ablasshahn, Lavasteine | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 1,9 kW Einbaumaß: 90x360x490/500 mm Gerätemaß: 90x392x520 mm | Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 2,4 kW Einbaumaß: 236x270x490/500 mm Gerätemaß: 236x302x520 mm | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ398300, Ersatz-Lavasteine 3,0 kg € 34,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* |

Domino-Kochstellen

| | Induktions-Kochstelle iQ 100 | Kochstelle iQ 300 | Kochstelle iQ 300 |
|---------------------------------|---|---|--|
| |  |  |  |
| |  Induktion  touchSlider  reStart  30 cm Gerätebreite |  touchSlider  reStart  30 cm Gerätebreite |  30 cm Gerätebreite |
| Facette | EH375FBB1E Edelstahl € 1.053,-* | ET375FFP1E Edelstahl € 641,-* | ET375CFA1E Edelstahl € 503,-* |
| Flächenbündig | | | |
| Flachrahmen | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 2 Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ 9 Leistungs-Stufen ▪ Bedienung durch oben liegende Knebel |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ powerManagement Funktion ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Restwärmeanzeigen |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion | |
| Leistung und Größe | MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) | MV 18/12 cm 2,0/1,0 kW MH 14,5 cm 1,2 kW | MV 18/12 cm 2,0/0,8 kW MH 14,5 cm 1,2 kW |
| Zubehör | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm | Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 38x270x490/500 mm Gerätemaß: 38x302x520 mm | Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 3,2 kW Einbaumaß: 48x270x490/500 mm Gerätemaß: 48x302x520 mm |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.

Domino-Kochstellen

| | Wok-Gas-Kochstelle iQ 700 | Gas-Kochstelle iQ 700 | Edelstahl-Kochstelle iQ 100 |
|---------------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| |    |    |  |
| Facette | ER3A6AD70D Edelstahl € 1.088,-* | ER3A6BD70D Edelstahl € 918,-* | |
| Flächenbündig | | | |
| Flachrahmen | | | ET399CEF1 Edelstahl € 251,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 1 Dual-Kombi-Wokbrenner | <ul style="list-style-type: none"> 2 Gasbrenner | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach | <ul style="list-style-type: none"> 2 Blitz-Kochplatten |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | <ul style="list-style-type: none"> 1 Betriebsanzeige-Lampe |
| Schnelligkeit | | | |
| Leistung und Größe | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen M Wokbrenner 6,0 kW | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen MV Normalbrenner 1,9 kW MH Starkbrenner 2,8 kW | MV 14,5 cm 1,5 kW MH 18 cm 2 kW |
| Zubehör | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz | Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso-Kreuz | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 6,0 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm | Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 4,7 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm | Anschlusskabel mit Stecker (2,00 m) Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 43x268x490 mm Gerätemaß: 43x288x505 mm |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* | |

Gas-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebreite | 90 cm | iQ 700 | 75 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 700 | 30 cm | iQ 700 | 30 cm | iQ 700 |
|-----------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | ER9A6SD70D | | ER7A6RD70D | | ER6A6PD70D | | ER3A6AD70D | | ER3A6BD70D | |
| UPE* | € 1.526,-* | | € 1.492,-* | | € 1.103,-* | | € 1.088,-* | | € 918,-* | |
| Technik | | | | | | | | | | |
| Design | Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | |
| Komfort | stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glas-keramikoberfläche | |
| Umwelt und Sicherheit | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | |
| Seite | 40 | | 40 | | 41 | | 41 | | 41 | |

| Gerätebreite | 90 cm | iQ 500 | 75 cm | iQ 500 | 75 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 |
|-----------------------|--|--------|--|--------|---|--------|--|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| Facetten-Design | EC9A5RB90D | | EC7A5SB90D | | EC7A5RB90D | | EC6A5HB90D | |
| UPE* | € 1.103,-* | | € 1.103,-* | | € 898,-* | | € 740,-* | |
| Technik | | | | | | | | |
| Design | Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | | Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | | Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | | Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | |
| Komfort | stepFlame Technology | | stepFlame Technology | | stepFlame Technology | | stepFlame Technology | |
| Umwelt und Sicherheit | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | | Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | |
| Seite | 42 | | 42 | | 43 | | 43 | |

| Gerätebezeichnung | Design | Gerätebreite in cm | stepFlame Technology | Normalbrenner | Wokbrenner | Starkbrenner | Sparbrenner | Kindersicherung | |
|-------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--|
|-------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--|



| Gas-Kochstellen / Gas-Kochfeld | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----|---|---------|----|----|----|---|----|
| ER9A6SD70D | Facette | 90 | ■ | VR + VM | L | HR | HM | – | 40 |
| ER7A6RD70D | Facette | 75 | ■ | VL + HL | M | HR | VR | – | 40 |
| ER6A6PD70D | Facette | 60 | ■ | VL + VR | – | HR | HL | – | 41 |
| ER3A6AD70D | Facette | 30 | ■ | – | M | – | – | – | 41 |
| ER3A6BD70D | Facette | 30 | ■ | V | – | H | – | – | 41 |
| EC9A5RB90D | | 90 | ■ | VR + HL | M | HR | VL | – | 42 |
| EC7A5SB90D | | 75 | ■ | VR + HM | L | HR | VM | – | 42 |
| EC7A5RB90D | | 75 | ■ | VR + HL | M | HR | VL | – | 43 |
| EC6A5HB90D | | 60 | ■ | VL + HL | HR | – | VR | – | 43 |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Gas-Kochstellen



| Facette | ER9A6SD70D Glaskeramik € 1.526,-* | ER7A6RD70D Glaskeramik € 1.492,-* |
|---------------------------------|---|---|
| Flächenbündig | | |
| Flachrahmen | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner | <ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) |
| Schnelligkeit | | |
| Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen HR Starkbrenner 2,8 kW VR Normalbrenner 1,9 kW L Wokbrenner 6,0 kW VM Normalbrenner 1,9 kW HM Sparbrenner 1,1 kW | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner 1,9 kW HL Normalbrenner 1,9 kW M Wokbrenner 4,2 kW VR Sparbrenner 1,1 kW HR Starkbrenner 2,8 kW |
| Zubehör | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 13,7 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x912x520 mm | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 11,9 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x750x520 mm |
| Sonderzubehör | | |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

Gas-Kochstellen

| | Glaskeramik iQ 700 | Glaskeramik iQ 700 | Glaskeramik iQ 700 |
|---------------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| |    |    |    |
| Facette | ER6A6PD70D Glaskeramik € 1.103,-* | ER3A6AD70D Glaskeramik € 1.088,-* | ER3A6BD70D Glaskeramik € 918,-* |
| Flächenbündig | | | |
| Flachrahmen | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner | <ul style="list-style-type: none"> 1 Dual-Kombi-Wokbrenner | <ul style="list-style-type: none"> 2 Gasbrenner |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen | <ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 1-fach | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) |
| Schnelligkeit | | | |
| Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner 1,9 kW HL Sparbrenner 1,1 kW VR Normalbrenner 1,9 kW HR Starkbrenner 2,8 kW | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen M Wokbrenner 6,0 kW | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen V Normalbrenner 1,9 kW H Starkbrenner 2,8 kW |
| Zubehör | Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz | Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 7,7 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm | Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 6,0 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm | Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 4,7 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm |
| Sonderzubehör | | <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

09.2017

Gas-Kochstellen



| Produkt | EC9A5RB90D Edelstahl € 1.103,-* | EC7A5SB90D Edelstahl € 1.103,-* |
|---------------------------------|---|---|
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner | <ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | <ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) |
| Schnelligkeit | | |
| Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Sparbrenner 1,0 kW HL Normalbrenner 1,75 kW M Wokbrenner 5,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen L Wokbrenner 5,0 kW HM Normalbrenner 1,75 kW VM Sparbrenner 1,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW |
| Zubehör | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x915x520 mm | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß: 45x750x520 mm |

Gas-Kochstellen

| | Edelstahl | iQ 500 | Edelstahl | iQ 500 |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | EC7A5RB90D Edelstahl | € 898,-* | EC6A5HB90D Edelstahl | € 740,-* |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner | | <ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | | <ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen | | <ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) | | <ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) | |
| Schnelligkeit | | | | |
| Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Sparbrenner 1,0 kW HL Normalbrenner 1,75 kW M Wokbrenner 5,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW | | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen HL Normalbrenner 1,75 kW VL Normalbrenner 1,75 kW HR Wokbrenner 3,0 kW VR Sparbrenner 1,0 kW | |
| Zubehör | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz | | 1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß: 45x750x520 mm | | Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 8,0 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß: 45x582x520 mm | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Perfekte Zubereitung ist hier Programm.

Mit den hochwertigen Herden und Kochfeldern von Siemens.

Die Einbauherde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genießen Sie diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung im Backofeninnen-

raum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.



Suchen Sie sich Ihre Zutaten individuell aus. Auch bei Ihrer Küche.

Die innovativen Herde von Siemens.



activeClean®: die Selbstreinigungs-Automatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Herd nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Herd erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug. Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



So geht Braten ganz einfach: die elektronische Bratautomatik cookControl40.

Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl40 bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Herde und Kochfelder.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



3fach-Vollauszug.
Dank 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp-Funktion garantiert ein bequemes Einsetzen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.
Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.



3D-Heißluft Plus: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
Mit 3D-Heißluft Plus können Sie nun drei Backbleche gleichzeitig verwenden. Ihr Backofen verteilt die Hitze gleichmäßig und garantiert in jeder Hinsicht perfekte Backergebnisse.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



So geht Braten ganz einfach: cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175°C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).




Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect.
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.
Entdecken Sie köstliche Rezepte – online.
Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.



Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Mit den Kombi-Induktions-Kochstellen präsentiert Siemens eine neue Baureihe, die Ihren Komfort beim Kochen mit Induktion um innovative technische Weiterentwicklungen bereichert. So schafft die aus zwei separaten Kochzonen zusammenschaltete Kombi-Zone Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der power-Move-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen sowie eine weitere zum Warmhalten –, sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.




varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten.
Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.



Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.



Vom Start weg schnell: die neue quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.



Verliert nie die richtige Einstellung: die neue reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.



TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.

Herde und Glaskeramik-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätehöhe | NEU 60 cm | iQ 500 | NEU 60 cm | iQ 500 | NEU 60 cm | iQ 500 | NEU 60 cm | iQ 500 | NEU 60 cm | iQ 500 |
|------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Lieferbar ab 09/2018 ¹⁾ | | Lieferbar ab 09/2018 ¹⁾ | | Lieferbar ab 09/2018 ¹⁾ | | | | | |
| VIB | HE579HBS6 | HE579HBS6 | HE579GBS6 | HE579GBS6 | HE519GBS6 | HE519GBS6 | HE578BBS1 | HE578BBS1 | HE578ABS1 | HE578ABS1 |
| UPE* | € 1.789,-* | € 1.789,-* | € 1.619,-* | € 1.619,-* | € 1.339,-* | € 1.339,-* | € 1.279,-* | € 1.279,-* | € 1.139,-* | € 1.139,-* |
| Besondere Ausstattung: | HomeConnect | HomeConnect | HomeConnect | HomeConnect | HomeConnect | HomeConnect | | | | |
| | TFT-Farbdisplay | TFT-Farbdisplay | TFT-Farbdisplay | TFT-Farbdisplay | TFT-Farbdisplay | TFT-Farbdisplay | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß |
| | cookControl 40 Programme | cookControl 40 Programme | coolStart | coolStart | coolStart | coolStart | coolStart | coolStart | coolStart | coolStart |
| Reinigung | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® | activeClean® |
| Auszug | backWagen mit softEinzug | backWagen mit softEinzug | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | backWagen | backWagen | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Beleuchtung | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |

| Gerätehöhe | NEU 60 cm | iQ 500 | NEU 60 cm | iQ 500 |
|------------------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| VIB | HE517BBS1 | HE517BBS1 | HE517ABS1 | HE517ABS1 |
| UPE* | € 939,-* | € 939,-* | € 799,-* | € 799,-* |
| Besondere Ausstattung: | | | | |
| | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß |
| | cookControl 10 Programme | cookControl 10 Programme | cookControl 10 Programme | cookControl 10 Programme |
| Reinigung | | | | |
| Auszug | backWagen | backWagen | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Beleuchtung | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 7 | 7 | 7 | 7 |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facetten-Design | | | | | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündiges Design | EY601CXB1E (Abb.) | | | | EI601CFB1E (Abb.) | | | | | | | EF601HN17 (Abb.) |
| UPE* | € 1.314,-* | | | | € 1.010,-* | | | | | | | € 503,-* |
| Flachrahmen-Design | EY645CXB1E | | EM645CPB1E | | EI645CFB1E | | EW645CFB2E | | EF645BNN1E | | | EF645HN17 |
| UPE* | € 1.314,-* | | € 1.048,-* | | € 1.010,-* | | € 904,-* | | € 529,-* | | | € 503,-* |
| Technik | variInduktion | | Kombi-Induktion | | Induktion | | Induktion | | | | | Sensortaste |
| Komfort | Timer | | Timer | | reStart | | Timer | | | | | |
| Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Seite | 8 | | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | | | 9 |

Bitte beachten Sie:

Die Herde HE579HBS6, HE579GBS6, HE519GBS6, HE578BBS1, HE578ABS1, HE517BBS1 und HE517ABS1 auf den Seiten 5 – 7 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 8 – 9 aufgeführten Kochfeldern EY601CXB1E, EY645CXB1E, EM645CPB1E, EI601CFB1E, EI645CFB1E, EW645CFB2E, EF645BNN1E, EF601HN17 und EF645HN17 kombinierbar.

Einbau-Herde

NEU Einbau-Herd mit Backwagen mit softEinzug iQ 500

NEU Einbau-Herd iQ 500



| Produkt | HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl | € 1.789,-* | HE579GBS6 Schwarz/Edelstahl | € 1.619,-* |
|-----------------------------------|--|--|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugs-system | <ul style="list-style-type: none"> backWagen mit softEinzug | | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung HomeConnect-fähig über WLAN | | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung HomeConnect-fähig über WLAN | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

| | | | | | |
|---|-------------|---|--|---------------------------|-------------------|
| NEU | Einbau-Herd | iQ 500 | NEU | Einbau-Herd mit backWagen | iQ 500 |
|  | |  |  | | |
| Lieferbar ab 09/2018 | A Energie | Schnell- aufheizung | coolStart | cookControl | Tür mit softClose |
| | A Energie | Schnell- aufheizung | coolStart | activeClean® | cookControl |
| | | | | backWagen | |

| Produkt | HE519GBS6 Schwarz/Edelstahl | € 1.339,-* | HE578BBS1 Schwarz/Edelstahl | € 1.279,-* |
|--|--|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | | <ul style="list-style-type: none"> backWagen | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung HomeConnect-fähig über WLAN | | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde



| Produkt | HE578ABS1 Schwarz/Edelstahl € 1.139,-* | HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl € 939,-* | HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl € 799,-* |
|--|---|--|---|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | <ul style="list-style-type: none"> backWagen | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Kühlgebläse | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne |
| Technische Info Maße H x B x T | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-----------------|---|----------|-----------------|---|----|-------|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|---|----|-------|-----------------|----|-------------|-------------------------|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|
| Facette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | EY601CXB1E (Abb.) | € 1.314,-* | EI601CFB1E (Abb.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | EY645CXB1E Edelstahl | € 1.314,-* | EI645CFB1E Edelstahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen 2 variolnduktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen Kombi-Zone | <ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EY601CXB1E) Flachrahmen-Design (EY645CXB1E) Diese Kochfelder sind nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EI601CFB1E) Flachrahmen-Design (EI645CFB1E) Diese Kochfelder sind nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table> | L | 40x24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | R | 40x24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | <table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table> | VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | <table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18x28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table> | VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | HL | 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) |
| L | 40x24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 40x24 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 18 cm | 1,8 kW (3,1 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße¹⁾ H x B x T | <p>Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW EY601CXB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500/516mm Gerätemaß: 56x572x512mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EY645CXB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm</p> | <p>Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm</p> | <p>Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW EI601CFB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500/516mm Gerätemaß: 56x572x512mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EI645CFB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Induktions-Bräter aus Edelstahl € 115,-* Nur für EY601CXB1E: HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EI601CFB1E: HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Glaskeramik-Kochfelder

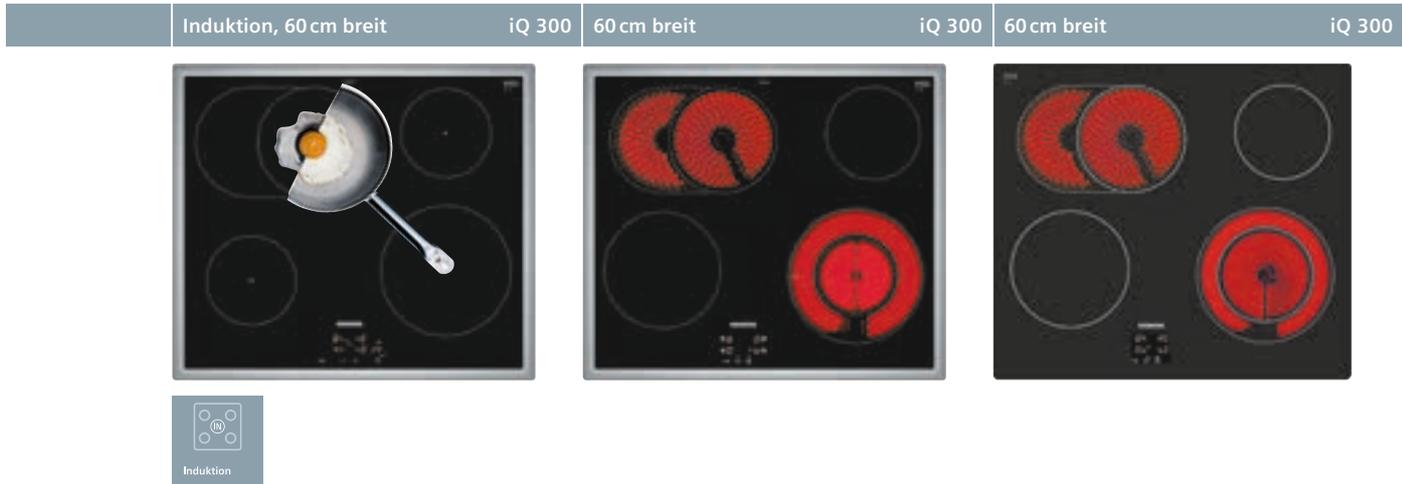

| Facette | Induktion, 60 cm breit iQ 300 | 60 cm breit iQ 300 | 60 cm breit iQ 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------|----|-------------|-------------------------|----|-------|-----------------|----|---------|-----------------|---|----|-------|--------|----|-----------------|------------|----|----------|---------------------|----|---------|--------|--|----|-------|--------|----|-----------------|------------|----|------------|------------|----|---------|--------|
| Flächenbündig | | | EF601HN17 (Abb.) € 503,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | EW645CFB2E Edelstahl € 904,-* | EF645BNN1E Edelstahl € 529,-* | EF645HN17 Edelstahl € 503,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profi-Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone | <ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone | <ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos | <ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EF601HN17) Flachrahmen-Design (EF645HN17) Glasschutzbedruckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | <ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay | <ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen Sensortaste Digitales Funktionsdisplay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Topferkennung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | <ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelligkeit | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich | <ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Ankoch-Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistung und Größe | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18/18x28 cm</td><td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table> | VL | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | HL | 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21/12 cm</td><td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table> | VL | 18 cm | 2,0 kW | HL | 17/17 x 26,5 cm | 1,8/2,6 kW | VR | 21/12 cm | 2,1/0,8 kW (2,6 kW) | HR | 14,5 cm | 1,2 kW | <table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,6/2,4 kW</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21/14,5 cm</td><td>2,2/1,0 kW</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table> | VL | 18 cm | 2,0 kW | HL | 17/17 x 26,5 cm | 1,6/2,4 kW | VR | 21/14,5 cm | 2,2/1,0 kW | HR | 14,5 cm | 1,2 kW |
| VL | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 18/18x28 cm | 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21 cm | 2,2 kW (3,7 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,4 kW (2,2 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 18 cm | 2,0 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 17/17 x 26,5 cm | 1,8/2,6 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21/12 cm | 2,1/0,8 kW (2,6 kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,2 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL | 18 cm | 2,0 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL | 17/17 x 26,5 cm | 1,6/2,4 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VR | 21/14,5 cm | 2,2/1,0 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR | 14,5 cm | 1,2 kW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm | Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm | Anschlusswert: 7,5 kW EF 601HN17: Einbaumaß: 45x560/576x500/516 mm Gerätemaß: 45x572x512mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EF 645HN17: Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* Nur für EF601HN17: HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die Kochfelder auf den Seiten 9 – 10 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 6 – 8 kombinierbar.

09.2017


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Herde und konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätehöhe | NEU 60 cm iQ 500 | NEU 60 cm iQ 500 | NEU 60 cm iQ 500 | NEU 60 cm iQ 500 | NEU 60 cm iQ 500 |
|------------------------|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| VIB | HE578BBS0 | HE578ABS0 | HE517BBS0 | HE517ABS0 | HE517ABW0 |
| UPE* | € 1.279,-* | € 1.139,-* | € 939,-* | € 799,-* | € 799,-* |
| Besondere Ausstattung: | | | | | |
| | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß | LCD-Display weiß |
| | cookControl 30 Prog. | cookControl 30 Prog. | cookControl 10 Prog. | cookControl 10 Prog. | cookControl 10 Prog. |
| | coolStart | coolStart | | | |
| Reinigung | activeClean® | activeClean® | | | |
| Auszug | backWagen | nachrüstbar | backWagen | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Beleuchtung | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich | Weiß/Edelstahl, auch in Schwarz/Edelstahl erhältlich |
| Seite | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |

| Gerätehöhe | NEU 60 cm iQ 100 | NEU 60 cm iQ 100 |
|------------------------|--|--|
| |  |  |
| VIB | HE510ABS0 | HE510ABR0 |
| UPE* | € 689,-* | € 619,-* |
| Besondere Ausstattung: | | |
| | | |
| | | |
| Reinigung | | |
| Auszug | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Anzahl Heizarten | 5 | 5 |
| Beleuchtung | Halogen | Halogen |
| Farbe | Schwarz/Edelstahl | Schwarz/Edelstahl |
| Seite | 13 | 13 |

| Gerätebreite | 80 cm iQ 300 | 60 cm iQ 300 | 60 cm iQ 300 | 60 cm iQ 100 | 60 cm iQ 100 |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Flachrahmen-Design | EA845GN17 | EA645GMA1E | EA645GN17 | EA645GE17 | EA125501 |
| UPE* | € 660,-* | € 467,-* | € 425,-* | € 345,-* | € 219,-* |
| Technik | | | | | |
| Steuerung | | | | | |
| Komfort | | | | | |
| Ausstattung | | | | | |
| Seite | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Bitte beachten Sie:

Die Herde HE578BBS0, HE578ABS0, HE517BBS0, HE517AB.0, HE510ABS0 und HE510ABR0 auf den Seiten 11 – 13 sind ausschließlich mit den auf Seite 14 aufgeführten Kochfeldern EA845GN17, EA645GMA1E, EA645GN17, EA645GE17 und EA125501 kombinierbar.

Einbau-Herde



| Produkt | HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl | € 1.279,-* | HE578ABS0 Schwarz/Edelstahl | € 1.139,-* |
|-----------------------------------|--|------------|--|------------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C–275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C–275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugs-system | <ul style="list-style-type: none"> backWagen | | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung | | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonder-zubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | | <ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

NEU

Einbau-Herd mit backWagen

iQ 500

NEU

Einbau-Herd

iQ 500



| Produkt | HE517BBS0 Schwarz/Edelstahl | € 939,-* | HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl HE517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.) | € 799,-* € 799,-* |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> backWagen | | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle | | <ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l | <ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 37,-* € 47,-* € 40,-* € 34,-* € 40,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l | <ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 50,-* € 37,-* € 47,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* |

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

NEU Einbau-Herd

iQ 100

NEU Einbau-Herd

iQ 100



| Produkt | HE510ABS0 Schwarz/Edelstahl | € 689,-* | HE510ABR0 Schwarz/Edelstahl | € 619,-* |
|-----------------------------------|--|--|--|----------|
| Backofentyp und Heizart | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D HeiBluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, HeiBluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | | <ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D HeiBluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, HeiBluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l | |
| Auszugssystem | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | | <ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskopauszug 2-fach HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | | <ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Backofengriff aus massivem Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse | |
| Zubehör | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | | 1 Kombirost, 1 Universalpfanne | |
| Technische Info Maße H x B x T | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | | Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten! | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | <ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskopauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* | | |


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Konventionelle Kochfelder

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | Glaskeramik-Kochfeld, 80 cm breit | iQ 300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm | iQ 300 |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

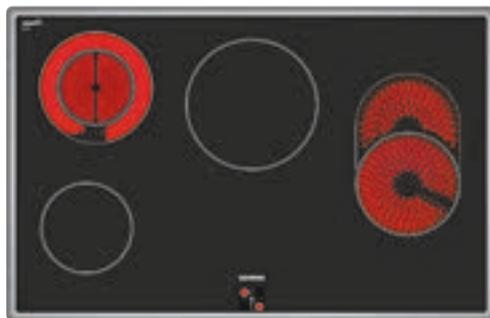

◀ 80 cm ▶

Gerätebreite



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|----------------------------------|
| Produkt | EA845GN17 Edelstahl | € 660,-* | EA645GMA1E Edelstahl | € 467,-* |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Restwärmeanzeigen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Restwärmeanzeigen | |
| Leistung und Größe | VL 14,5 cm 1,2 kW HL 12/18 cm 0,8/2,0 kW M 21 cm 2,2 kW HR 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW | | VL 14,5 cm 1,2 kW HL 17/27/37 cm 1,7/2,5/3,7 kW VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x780x500mm Gerätemaß: 43x795x517mm | | Anschlusswert: 7,1 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok | € 104,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok | € 277,-* € 435,-* € 104,-* |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit | iQ 300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit | iQ 100 | Edelstahl-Kochfeld, 60 cm breit | iQ 100 |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Produkt | EA645GN17 Edelstahl | € 425,-* | EA645GE17 Edelstahl | € 345,-* | EA125501 Edelstahl | € 219,-* |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Schnell-Kochplatten ▪ Chromnickelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Restwärmeanzeigen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Restwärmeanzeigen | | | |
| Leistung und Größe | VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | | VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 21 cm 2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW | | VL 18 cm 2,0 kW HL 14,5 cm 1,5 kW VR 14,5 cm 1,5 kW HR 18 cm 2,0 kW | |
| Maße¹⁾ H x B x T | Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm | | Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm | | Anschlusswert: 7,0 kW Einbaumaß: 40x560x490mm Gerätemaß: 40x580x510mm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok | € 104,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok | € 104,-* | | |

Ziehen nicht nur Dunst und Gerüche an. Sondern auch Blicke.

Jede Küche ist anders. Deshalb bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio an attraktiven Dunstabzügen, die keine Wünsche offen lassen und Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Küche eröffnen. Ob klassische Wandesse, Inselesse oder in die

Kochstelle integrierte Abzüge – als attraktive Designobjekte wurden die Siemens Dunstabzüge für ihre wertige Optik, zeitlos klare Linienführung und edlen Materialien schon mehrfach ausgezeichnet.



inductionAir System. Kochen mit Superlativen.

Design, um zu beeindrucken.



Siemens unterstützt den Trend zur offenen Küche mit frei platzierbaren Geräten. Auch mit den neuen, integrierten Dunstabzügen von Siemens können Sie die Freude am Kochen mit allen Sinnen genießen. Hochwertige Materialien, zentrale Bedienelemente und eine klare Formensprache laden zum Bestaunen ein. Dank der flexiblen Einbau-Möglichkeiten hat Siemens für jeden Bedarf eine individuelle Lösung.

inductionAir System*. Die perfekte Verbindung aus variolnduktions-Kochstelle und Dunstabzug. Das neue inductionAir System* zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die variolnduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.

Planen Sie mit Ihrer Kreativität, nicht mit aufsteigendem Dunst.

Das inductionAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftlösung einbauen. Das Abluftsystem führt den Dunst und die Kochgerüche direkt nach draußen. Das Umluftsystem neutralisiert unangenehme Gerüche und hinterlässt reine Luft. Der Vorteil dabei liegt auf der Hand: Es wird kein Abluftrohrsystem benötigt. So steht einer individuellen Küchenplanung im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Weg.



* Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“. Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017



modulAir System. Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung.

Kompromisslos. In Design und Leistung.

Das modulAir System – wie auch das inductionAir System – eröffnet viele neue Möglichkeiten bei Ihrer individuellen Küchenplanung – durch die Integration des Dunstabzuges in die Arbeitsplatte. Diese integrierte Lösung kommt gerade dem Trend der offenen Küche zugute und garantiert maximale Freiheit bei der Platzierung Ihrer Küchenschränke und Kochinsel sowie freie Sicht in den Raum.

Maximale Kombinationsmöglichkeiten.

Mit dem modulAir System haben Sie nicht nur maximale Freiheit bei der Küchenplanung, sondern auch ein hohes Maß an Flexibilität bei der Auswahl und Planung Ihrer Kochstelle. Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens Kochstellen und Dominos wie varioInduktion Plus, Teppan Yaki oder Lava-Grill kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.

Maximaler Platz für Schubladen.

Durch den platzsparenden Einbau des modulAir Systems in die Kochinsel bzw. Küchenzeile bleibt genügend Raum für Schubladen, sodass Sie nicht auf wertvollen Stauraum für Ihre Kochtöpfe und Küchenutensilien verzichten müssen.

downDraft System. Zieht alle Blicke auf sich.

Ausfahrbar, leistungsstark und leise. Der elegante Tischlüfter von Siemens.



Die alternative Lösung: die ausfahrbare Tischlüftung. Das 90 cm downDraft System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren. Und bietet Ihnen dadurch volle Kopffreiheit und mehr Spielraum für Ihre Kochkünste.

Kommt erst zum Vorschein, wenn Sie ihn brauchen. Das unauffällige downDraft System hinter der Kochstelle lässt sich bei Bedarf per touchControl einfach herausfahren und in Betrieb nehmen. Dünste verschwinden in der hochwertigen und attraktiven Konstruktion aus Edelstahl und Glas. Und mit einem Fördervolumen von bis zu 750 m³ pro Stunde sorgt der Tischlüfter schnell und effektiv für klare Luft in Ihrer Küche.

Lassen Sie sich überraschen. Von einem beeindruckenden Design made in Germany.



Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens können nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.

Design, das aus dem Rahmen fällt.

Die Schrägessen von Siemens sind die richtige Wahl für ein großzügiges, einheitliches Design, da sie sich perfekt mit den Siemens Backöfen und Kochstellen kombinieren lassen.

Kombinieren Sie individuell.

Die neuen Dunstabzugshauben glänzen durch ein Design mit einer exklusiven Formsprache – und machen Ihre Küche zu einem außergewöhnlichen Schmuckstück. Gerade in Kombination mit anderen Küchengeräten von Siemens, wie den Backöfen oder den Kaffeevollautomaten, kreieren sie durch ihre zeitlos klare Linienführung und durch den Einsatz von edlen Materialien eine harmonische, wertige Optik.

Platzsparend und leistungsstark.

Die neuen Vertikalesen bieten jede Menge Kopffreiheit beim Kochen. Dahinter versteckt sich ein leistungsstarker Motor, der für klare Luft sorgt. Dabei brauchen sie sich nicht zu verstecken, denn mit ihrem großzügigen, eleganten Design sind sie in Ihrer Küche ein wahres Highlight.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.

In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.

Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima in den Nachlaufmodus. Der Lüfter schaltet automatisch ab, wenn der Sensor keine Veränderung der Raumluftqualität mehr feststellt. Der Luftgütesensor wird durch die „auto“-Taste aktiviert.



Alles für den guten Geschmack.

Für jeden Bedarf eine innovative Lösung.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die touchSlider-Funktion.

Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einem Finger auswählen. Dank der sensiblen Sensoren ist die Bedienung besonders komfortabel. Wählen Sie zwischen Standard- und Intensivstufen, der powerBoost-Funktion oder dem Automatik-Modus, der mithilfe des Luftgütesensors selbst entscheidet, wie intensiv gefiltert werden soll. Behalten Sie mit der Sättigungsanzeige immer die einzelnen Filter im Blick und kontrollieren Sie das Licht ganz einfach mit der Dimmfunktion.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.

Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Intuitiv und präzise: das Premium-Elektronik-Bedienkonzept mit 6 Tasten und Display.

Das durchdachte Premium-Elektronik-Bedienkonzept ist intuitiv zu bedienen. Die Leistungsstufen sind leicht anwählbar. Das Zuschalten der powerBoost-Funktion zur kurzfristigen Steigerung der Lüfterleistung erfolgt direkt über eine spezielle Taste, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütesensors, der die Dunstentwicklung misst und die Lüfterleistung automatisch anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert Sie außerdem an den Austausch des Kohlefilters sowie die Reinigung des Fettfilters. Die Premium Elektronik-Bedienung verfügt darüber hinaus über softLight und eine Dimmfunktion.



Intuitiv leicht einstellbar: die Komfort-Elektronik-Bedienung mit 4 Tasten und Display.


Mit der Komfort-Elektronik-Bedienung hat Siemens die intuitiv einfache Leistungsregulierung noch weiter verbessert. Insgesamt sind jetzt drei Standard- und zwei Intensivstufen anwählbar. Die gewählte Leistungsstufe ist auf dem digitalen Display gut lesbar, ebenso wie die Sättigungsanzeigen für den Fett- und Kohlefilter. Ein weiterer Bedienkomfort ist, dass die Intensivstufen ganz automatisch nach sechs Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurückschalten. Die Komfort-Elektronik-Bedienung verfügt außerdem über softLight und eine Dimmfunktion.



So löst sich Dampf in Luft auf.


Das besonders effiziente cleanAir-Umluftmodul.

Umluftbetrieb

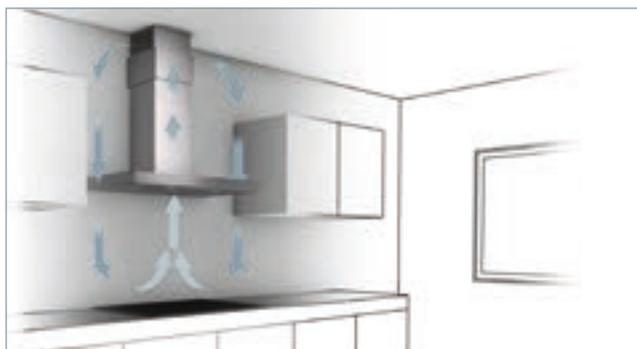


Ansauglufttemperatur: 20 °C
 Ausblasluft: 20 °C
 Ansaug- und Ausblasluft mit gleicher Temperatur.

Abluftbetrieb

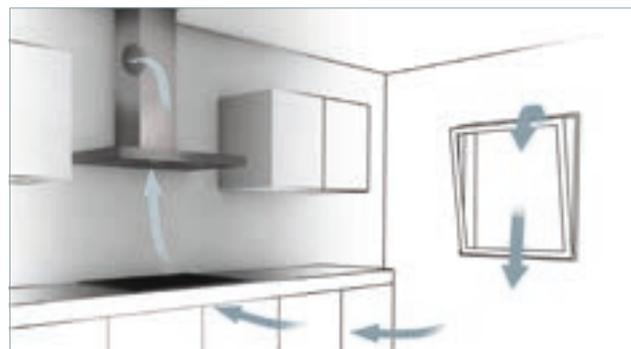

Ansaugluft-/Außentemperatur:
 Winter z.B. -5 °C/Sommer z.B. 30 °C
 Ausblasluft: 20 °C
 Verlust von aufgewärmter bzw. abgekühlter Luft.

Geruchsreduzierung

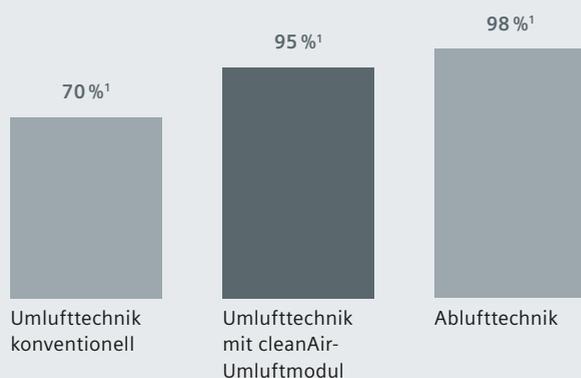

¹ Messung nach Europäischer Norm IEC 61591:1997 + A1:2005.

Mit Stil energiesparend gegen Gerüche und Dunst: das cleanAir-Umluftmodul.

Die effiziente Technik des cleanAir-Umluftmoduls lässt sich in jede Küche harmonisch integrieren. Dank seiner effizienten Umlufttechnik bleibt die Raumluft da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Daher ist das cleanAir-Umluftmodul ideal für ein Niedrigenergiehaus geeignet, in dem nur umluftbetriebene Dunstabzugshauben zugelassen sind.

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen.

Aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das cleanAir-Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt alle herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25% und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fettab-scheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem vergleichbar.

Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.

Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.



Designessen mit Metallfettfilter.

Hier werden mit dem Metallfilter bis zu 95 % des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert.

Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.

Wenn Sie sich für eine Siemens Designesse ohne Kamin entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen zwei Filtersystemen:



Designessen mit regenerierbarem Aktivkohlefilter.

Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80%. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200°C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7 – 10 Jahre.



Designessen mit klassischem Aktivkohlefilter.

Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80% Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.





Freuen Sie sich auf ein perfektes Zusammenspiel. Zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube.

Mit Home Connect stimmen sich Ihre Kochstelle und Ihre Dunstabzugshaube aufeinander ab, damit Sie sich auf das Kochen konzentrieren können.

Kochstelle.

Haben Sie auch schon mal Ihre Wohnung verlassen und sind dann noch einmal umgedreht, um nachzuschauen, ob Sie die Herdplatte wirklich ausgeschaltet haben? Nur um festzustellen, dass sie ausgeschaltet war? Mit WLAN-fähigen Siemens Kochstellen und Home Connect beruhigen Sie Ihr Gewissen jetzt einfach mit einem Klick: In der intuitiven Home Connect App haben Sie z.B. den Status Ihrer Kochstelle, aktive Einstellungen oder die Laufzeit des Timers immer und überall im Blick.

Wenn Sie Ihre WLAN-fähige Siemens Kochstelle mit Home Connect zusammen mit dem Kochsensor oder dem Bratsensor nutzen, können Sie die optimalen Einstellungen für das Rezept Ihrer Wahl bequem auf Ihre Kochstelle übertragen, wo sie nur noch mit einem Klick bestätigt werden müssen.

Dunstabzugshaube.

Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen.

Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet

Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.

cookConnect.

Dank cookConnect können Kochstelle und Dunstabzugshaube auch direkt miteinander kommunizieren und ihre Einstellungen selbstständig aufeinander abstimmen.



Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten.
www.connectivity-erleben.de



Ihr
Haushalt
in einer App.

Home
CONNECT

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Lüftungssysteme.



Ihre Kochstelle hat das Sagen: **cookConnect System.**

Dank des praktischen cookConnect Systems können zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über die Kochstelle gesteuert werden, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Spürbar, aber kaum hörbar: **die Siemens-Dunstabzugshauben.**

Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Modernste Technik und hochwertige Verarbeitung verhindern Vibrationen und Reibungen. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten patentierten Geräuschdämmung arbeiten die besten unserer Hauben mit nur bis zu 37 dB (entspricht 51 dB (A) re 1 pW) extrem leise.



emotionLight Pro: Erleuchtet die Kochstelle.

Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiedenen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpalette kann über die Home Connect App erweitert werden.



Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect.

Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen. Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.

In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens-Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.



Besser denn je: der Kaskadenfilter.

Mit den zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabseidung von bis zu 99 % aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens-Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80 %. Und auch beim Reinigungskomfort überzeugt der Kaskadenfilter, denn er lässt sich einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.



Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.

Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45 % erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85 % verringerten Stromverbrauch*.

*90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20 W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3 W.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.

Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor wird durch die „auto“-Taste aktiviert.



Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.

Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfäche sticht sie heraus.



Schnellmontage: Einfach und schnell.

Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.

Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige von Fett-, Aktivkohle und cleanAirFilter zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an, so kennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die neue touchSlider-Funktion.

Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch einfaches Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einer Fingerbewegung erreichen. Wählen Sie zwischen drei Standard-, zwei Intensivstufen oder der powerBoost-Funktion. Oder lassen Sie die Luft mithilfe des Luftgütesensors im Automatik-Modus selbst entscheiden, wie intensiv gefiltert werden soll. Die sensiblen Sensoren sorgen für kurze Reaktionszeiten und machen die Bedienung besonders komfortabel. Behalten Sie ständig den Überblick über Fett-, Aktivkohle und cleanAir-Filter: mit der Sättigungsanzeige. Und selbst das Licht lässt sich mit der Dimmfunktion ganz einfach kontrollieren und bedienen.

Tischlüfter – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Tischlüfter

| VIB | Bauform | Breite | Motor | Beleuchtung | Komfort | Bedienung | Filter | Seite |
|-----|---------|--------|---------------|-------------|--------------------|---|---|-------|
| | | | iQdrive-Motor | LED | Rand- absaugung | Dual lightSlider touch- Slider | Kaskaden- filter Metall- fett- filter | |



| inductionAir System / radiantAir System | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|----|--|
| EX875LX34E EX801LX34E EX845LX34E | | | 80 cm | ■ | - / - | - | ■ | - | - | ■ | 14 | |
| ED875FS11E ED801FS11E ED845FS11E | NEU | | 80 cm | ■ | - / - | - | - | ■ | - | ■ | 15 | |
| ET845FM11E | NEU | | 80 cm | ■ | - / - | - | - | ■ | - | ■ | 16 | |

| Geräte- bezeichnung | Design | Geräte- breite in cm | vario Induktion Plus | vario Induktion | Induktion | Brat- sensor Plus | Koch- sensor Plus | TFT- Display | Dual lightSlider | touch- Slider | power- Move Plus | Seite |
|------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|-------|
|------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------------|-------|



| Glaskeramik-Kochstellen | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----|
| EX875LX34E | Facette | 80 | - | ■ | ■ | ■ | Ready | - | ■ | - | ■ | 14 |
| EX801LX34E | Flächenbündig | | | | | | | | | | | |
| EX845LX34E | Flachrahmen | | | | | | | | | | | |
| ED875FS11E | Facette | 80 | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | 15 |
| ED801FS11E | Flächenbündig | | | | | | | | | | | |
| ED845FS11E | Flachrahmen | | | | | | | | | | | |
| ET845FM11E | Flachrahmen | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | 16 |

| VIB | Bauform | Breite | Motor | Beleuchtung | Komfort | Bedienung | Filter | Seite |
|-----|---------|--------|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | | iQdrive-Motor | LED | Rand- absaugung | touch- Slider touch- Control | Kaskaden- filter Metall- fett- filter | |



| modulAir System | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|----|--|
| LF16VA570 Facetten- Design | | * | 9 cm | ■ | - / - | - | - | ■ | - | ■ | 17 | |
| LF16VA170 Flächen- bündiges Design | | * | 11 cm | ■ | - / - | - | - | ■ | - | ■ | 17 | |


| downDraft System | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------|---|-------|---|---|---|---|---|----|--|
| LD97AB570 | | | 90 cm | - | ■ / - | ■ | - | ■ | - | ■ | 20 | |

*Abbildungen auf dieser Seite enthaltenen Kochstellen, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert.
Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

Tischlüfter / Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

inductionAir System

iQ 700

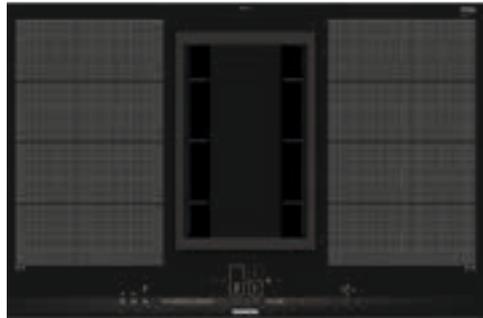

Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.
Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017



| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Facette | EX875LX34E* Edelstahl (Abb.) | € 4.060,-** |
| Flächenbündig | EX801LX34E* | € 3.990,-** |
| Flachrahmen | EX845LX34E* Edelstahl | € 3.990,-** |
| | Tischlüftung | |
| Bauform | ▪ Tischlüftung, 80 cm | Profi-Ausstattung |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) ▪ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt ▪ Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt ▪ Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h ▪ Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 2 variolInduktions-Kochzonen ▪ 4 Induktions-Kochzonen |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone ▪ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) ▪ Gebläsenachlauf 30 Minuten ▪ Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter ▪ Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter ▪ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) | Design |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lufteinlassgitter aus Gusseisen; spülmaschinengeeignet ▪ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet ▪ Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet | Komfort |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B ▪ Fettfilter-Effizienz: 90% ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% ▪ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharm, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum ▪ Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme | Umwelt und Sicherheit |
| | | Schnelligkeit |
| | | Leistung und Größe |
| | | Maße¹⁾ HxBxT |
| Maße¹⁾ HxBxT | Gerätemaß: 198x812x520 mm Einbaumaß: 198x780x490 mm Anschlusswert: 7,4 kW | Umwelt und Sicherheit |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-** ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-** ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-** ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-** ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-** ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-** ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-** | Schnelligkeit |
| | | Leistung und Größe |
| | | Maße¹⁾ HxBxT |
| | | Sonderzubehör |

09.2017

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Tischlüfter / Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

NEU

inductionAir System

iQ 500



Lieferbar ab 01/2018



| | | |
|--------------------------|---|--|
| Facette | ED875FS11E* Edelstahl (Abb.) | € 3.060,-** |
| Flächenbündig | ED801FS11E* | € 2.990,-** |
| Flachrahmen | ED845FS11E* Edelstahl | € 2.990,-** |
| | Tischlüftung | Kombi-Induktions-Kochstelle |
| Bauform | ▪ Tischlüftung, 80 cm | ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ touchSlider-Bedienung (mono) |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) ▪ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt ▪ Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt ▪ Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h ▪ Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (ED875FS11E) ▪ Flächenbündiges Design (ED801FS11E) ▪ Flachrahmen-Design (ED845FS11E) |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone ▪ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Gebläsenachlauf 30 Minuten ▪ Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter ▪ Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter ▪ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kombi-Zone ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ powerMove ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet ▪ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet ▪ Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ powerManagement Funktion ▪ Automatische Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Wischschuttfunktion ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Hauptschalter |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B ▪ Fettfilter-Effizienz: 90% ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% ▪ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharm, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum ▪ Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme | <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) ▪ VL 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) ▪ HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) ▪ VR 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschlussskabel (1,10 m) ▪ Anschlusswert: 6,9 kW ▪ ED875FS11E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm ▪ ED801FS11E: Einbaumaß: 204x780 – 796x500 – 516 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm ▪ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ▪ ED845FS11E: Einbaumaß: 198x780x500 mm Gerätemaß: 198x795x517 mm |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-** ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-** ▪ Nur für ED801FS11E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-** ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-** |
| Maße ¹⁾ HxBxT | Gerätemaß: 198x812x520 mm Einbaumaß: 198x780x490 mm Anschlusswert: 6,9 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ381401, Abluftmodul ▪ HZ381501, cleanAir-Umluftmodul ▪ HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb | |

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

²⁾Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Tischlüfter/ Glaskeramik-Kochstelle

NEU radiantAir System

iQ 500



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----|------------|------------|----|---------|--------|---|----------------|--------------------|
| Facette | | | | | | | | | | | |
| Flächenbündig | | | | | | | | | | | |
| Flachrahmen | ET845FM11E* Edelstahl | € 2.290,-** | | | | | | | | | |
| | Tischlüftung | Glaskeramik-Kochstelle | | | | | | | | | |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 80 cm | <ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen touchSlider-Bedienung (mono) | | | | | | | | | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> Design <ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design | | | | | | | | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Gebäsenachlauf 30 Minuten Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) | <ul style="list-style-type: none"> Komfort <ul style="list-style-type: none"> Kombi-Zone Digitales Funktionsdisplay reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen | | | | | | | | | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet <ul style="list-style-type: none"> mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet | <ul style="list-style-type: none"> Umwelt und Sicherheit <ul style="list-style-type: none"> Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige Hauptschalter | | | | | | | | | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 90% Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% Gebäsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme | <ul style="list-style-type: none"> Schnelligkeit <ul style="list-style-type: none"> Powerstufe für Töpfe | | | | | | | | | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | Gerätemaß: 204x795x517 mm Einbaumaß: 204x780x500 mm Anschlusswert: 8,4 kW | Leistung und Größe <table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>37/27/18/12 cm</td> <td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW</td> </tr> </table> | VL | 21/14,5 cm | 2,1/1,2 kW | HL | 14,5 cm | 1,2 kW | R | 37/27/18/12 cm | 4,6/3,4/2,0/1,0 kW |
| VL | 21/14,5 cm | 2,1/1,2 kW | | | | | | | | | |
| HL | 14,5 cm | 1,2 kW | | | | | | | | | |
| R | 37/27/18/12 cm | 4,6/3,4/2,0/1,0 kW | | | | | | | | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> HZ381401, Abluftmodul € 92,-** HZ381501, cleanAir-Umluftmodul € 398,-** HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 111,-** | <ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-** HZ390512, Teppan Yaki € 435,-** HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-** HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-** | | | | | | | | | |


09.2017

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E. ²⁾Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Tischlüfter

| | | | | |
|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|
| modulAir System | iQ 700 | NEU | modulAir System | iQ 700 |
|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|

Abbildungen auf dieser Seite enthaltenen Kochstellen, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

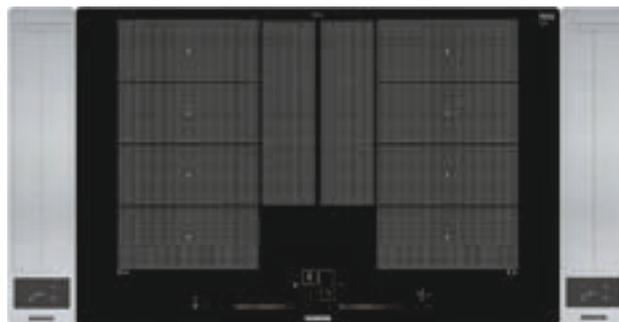

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Facette | LF16VA570 Edelstahl | € 2.618,-** | LF16VA170 Edelstahl | € 2.618,-** |
| Flächenbündig | | | | |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 9 cm | | <ul style="list-style-type: none"> Tischlüftung, 11 cm | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl | | <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel (1,30 m) Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 94x520 mm Einbaumaß: 900 – 1050x543x563 – 713 mm Anschlusswert: 145 W | | <ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel (1,30 m) Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 900 – 1050 x 110x512 mm Einbaumaß: 900 – 1050x543x500 mm Anschlusswert: 145 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor LZ58000, Umluftmodul | <ul style="list-style-type: none"> € 72,-** € 412,-** | <ul style="list-style-type: none"> LZ58010, Gas Deflektor LZ58000, Umluftmodul | <ul style="list-style-type: none"> € 72,-** € 412,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Kombinationsmöglichkeiten des modulAir Systems mit Siemens Kochstellen.

Egal welche Kochstelle Sie planen, hier finden Sie die Richtige. Die neue seitliche Tischlüftung

kann individuell zusammengestellt werden – egal ob für Küchenzeile oder Kochinsel.

Induktion



EX375FXB1E



EH375FBB1E

Gas



ER3A6BD70D

Konventionell



ET375FFP1E



ET375CFA1E

Spezial



ET375FUB1E



ET475FYB1E


80 cm Glaskeramik-Kochstellen



EX875LYE3E



EX875LYC1E

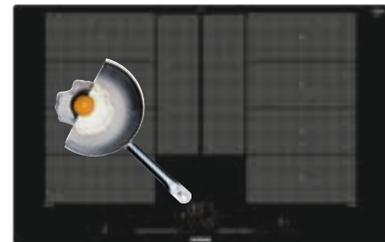

EX801LYC1E

Die wichtigsten Maße im Überblick.

| Konfiguration | | | Breiten**** | A | B | C | D | E | Luftführung | | |
|-------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|------|-----------|-----------|-------------------|-------|----------------|
| Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | 30/9/30 | 698 | 666 | 744 | max. 845* | min. 900 | links oder rechts | | |
| Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | 40/9/30 | 788 | 756 | 834 | max. 935* | min. 1000 | links oder rechts | | |
| Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | 30/9/30/9/30 | 1094 | 1062 | 1218 | max. 1388* | 2x800 | links + rechts |
| Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | 30/9/40/9/30** | 1184 | 1152 | 1308 | max. 1478* | 2x800 | links + rechts |
| Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | 40/9/30/9/40** | 1274 | 1242 | 1242 | max. 1388* | 2x800 | links + rechts |
| Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | modulAir | Domino-Kochstelle | 40/9/40/9/40** | 1364 | 1332 | 1308 | max. 1478* | 2x800 | links + rechts |

| Konfiguration | | | Breiten**** | A | B | C | D | E | Luftführung |
|---------------|------------|----------|-------------|------|-----|-----|------|------|----------------|
| modulAir | Kochstelle | modulAir | 9/80/9*** | 1000 | 988 | 988 | 1000 | 1200 | rechts + links |

- *Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.
- **Verrohrung darf nicht unter einem Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
- *** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.
- **** Gerundete Werte.

- A = sichtbare Gerätebreite
- B = Ausschnittmaß
- C = Platzbedarf im Unterschrank
- D = Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter)
- E = empfohlener Unterschrank


Maße in mm

09.2017

Tischlüfter/Downdraft

downDraft System

iQ 700



| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Produkt | LD97AB570 Edelstahl | 2.550,-** |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten ▪ Edelstahl | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Randabsaugung ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1x10 W ▪ softLight ▪ Beleuchtungsstärke: 200 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <p>Anschlusskabel (1,50 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausfahrhöhe 401 mm <p>Gerätemaß Abluft: 651 – 1052x912x351 mm Gerätemaß Umluft mit Erstaussstattung: 651 – 1052x912x351 mm Anschlusswert: 285 W</p> | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) | € 175,-** |

Insel-Essen – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Insel-Essen und Deckenlüfter

| Baupform | VIB | Breite | Motor | Beleuchtung | Komfort | | Bedienung | | | | Filter | | Seite |
|--|-----------|----------------|---|---|---|--------------------|---|---|------------------|--------------|---|--------------------|-------|
| | | | iQdrive-Motor | LED | Randabsaugung | Auto-matikfunktion | touchSlider | touchControl | Tasten + Display | Druck-tasten | Kaska-den-filter | Metall-fett-filter | |
| | | |  |  |  | |  |  | | |  | | |
| Decken-lüfter Glas  | LF159RE50 | 120 x 60 cm | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 22 |
| | LF959RE55 | 90 x 50 cm | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 22 |
| Decken-lüfter Edelstahl  | LF959RB51 | 90 x 50 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 22 |
| Decken-lüfter zur Schnellmontage  | LF26RG270 | 120 cm, 100 cm | – | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 23 |
| | LF26RH560 | 120 cm, 100 cm | – | ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | ■ | 24 |
| Kubus  | LF311VV60 | 37 cm | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | – | ■ | 25 |
| | LF311VP60 | 37 cm | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 25 |
| 2-Zonen-Box-Essen  | LF21BA582 | 120 cm, 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | ■ | 26 |
| | LF98BA572 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 27 |
| | LF21BA552 | 120 cm, 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | ■ | – | ■ | ■ | 29 |
| | LF91BC542 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 31 |
| | LF28BC542 | 120 cm, 90 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 30 |
| Glas-Essen  | LF98GA542 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 28 |
| | LF97GA532 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 28 |
| Box-Essen  | LF91BB542 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 32 |
| | LF98BB542 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 31 |
| | LF97BB532 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 32 |

Deckenlüfter

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| Deckenlüfter Glas | iQ 700 | Deckenlüfter Glas | iQ 700 | Deckenlüfter Edelstahl | iQ 700 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|



| Produkt | LF159RE50 Glas/Edelstahl | € 3.113,-** | LF959RE55 Glas/Edelstahl | € 2.809,-** | LF959RB51 Edelstahl | € 2.207,-** |
|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| Bauform | ▪ 120-cm-Deckenlüfter | | ▪ 90-cm-Deckenlüfter | | ▪ 90-cm-Deckenlüfter | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 480 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 780 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektron. Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppel-flutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektron. Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppel-flutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektron. Steuerung mit Filterwechsel-Anz. ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Gebläsenachlauf 10 Minuten | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Randabsaugung ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1x LED Glas Filter Panel 37 W ▪ Beleuchtungsstärke: 1436 Lux ▪ Farbtemperatur: 3800 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Randabsaugung ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1x LED Glas Filter Panel 28 W ▪ Beleuchtungsstärke: 1385 Lux ▪ Farbtemperatur: 3800 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 2,5 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 673 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: E* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 327x1200x600 mm ▪ Einbaumaß: 327x1120x525 mm ▪ Anschlusswert: 197 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 327x900x500 mm ▪ Einbaumaß: 327x825x425 mm ▪ Anschlusswert: 188 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 299x900x500 mm ▪ Einbaumaß: 299x870x476 mm ▪ Anschlusswert: 279 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-** | |

Deckenlüfter zur Schnellmontage

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| Deckenlüfter/Glas | iQ 700 | Deckenlüfter/Glas | iQ 700 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|



| Produkt | LF26RG270 Weiß mit Glasschirm | € 3.907,-* | LF16RG270 Weiß mit Glasschirm | € 3.635,-* |
|-----------------------------|---|------------|---|------------|
| Bauform | ▪ 120-cm-Deckenlüfter | | ▪ 100-cm-Deckenlüfter | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 239x1200x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 239x1000x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P30, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,-* ▪ LZ55704, Rahmen zur Kabelführung € 30,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P20, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,-* | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [II](#).

Deckenlüfter zur Schnellmontage

| | Deckenlüfter / Glas | iQ 700 | Deckenlüfter / Glas | iQ 700 |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LF26RH560 Edelstahl mit Glasschirm | € 3.093,-* | LF16RH560 Edelstahl mit Glasschirm | € 2.930,-* |
| Bauform | ▪ 120-cm-Deckenlüfter | | ▪ 100-cm-Deckenlüfter | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Gebläsenachlauf 30 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Gebläsenachlauf 30 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 245x1200x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 245x1000x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P10, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ55704, Rahmen zur Kabelführung | <ul style="list-style-type: none"> € 317,-* € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) | <ul style="list-style-type: none"> € 264,-* |

| | Kubus-Esse | iQ 700 | Kubus-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LF311VV60 Schwarz mit Glasschirm € 2.059,-** | | LF311VP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.795,-** | |
| Bauform | ▪ 37-cm-Insel-Esse | | ▪ 37-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ cleanAir-Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten ▪ Max. Förderleistung: 510 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h ▪ Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ cleanAir-Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten ▪ Max. Förderleistung: 510 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h ▪ Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ▪ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kubus-Esse ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 1000 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kubus-Esse ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 1000 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB* ▪ Geräuschwerte max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB* ▪ Geräuschwerte max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20 – 100 cm ▪ Gerätemaß: 501x370x377 mm ▪ Anschlusswert: 272 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20 – 100 cm ▪ Gerätemaß: 501x370x377 mm ▪ Anschlusswert: 272 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Insel-Essen

| | Box-Esse | iQ 700 | Box-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LF21BA582 Edelstahl € 2.303,-** | | LF91BA582 Edelstahl € 2.092,-** | |
| Bauform | ■ 120-cm-Insel-Esse | | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchSlider-Bedienung ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchSlider-Bedienung ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ Kaskadenfilter ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ Kaskadenfilter ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/63 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x1200x650 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044x1200x650 mm ■ Anschlusswert: 272 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044x900x600 mm ■ Anschlusswert: 272 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-** |



| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Produkt | LF98BA572 Edelstahl | € 1.685,-** |
| Bauform | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044x900x600 mm ■ Anschlusswert: 172 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ00XPP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | <ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

| | Glas-Esse | iQ 500 | Glas-Esse | iQ 300 |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |     | |     | |
| Produkt | LF98GA542 Glas/Edelstahl | | LF97GA532 Glas/Edelstahl | |
| | € 1.666,-** | | € 1.332,-** | |
| Bauform | ■ 90-cm-Insel-Esse | | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Glas-Esse ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Glasscheibe Klarglas ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 1201 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Glas-Esse ■ Glasscheibe Klarglas ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 1201 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 751 – 931 x 900 x 680 mm Gerätemaß Umluft: 751 – 1051 x 900 x 680 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 819 – 1051 x 900 x 680 mm Anschlusswert: 172 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 751 – 931 x 900 x 680 mm Gerätemaß Umluft: 751 – 1051 x 900 x 680 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1051 x 900 x 680 mm Anschlusswert: 142 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12300, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12375, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57500, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12300, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12375, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57500, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | |
| | <ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 256,-** € 564,-** € 69,-** € 107,-** € 363,-** € 52,-** € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 256,-** € 564,-** € 69,-** € 107,-** € 363,-** € 52,-** € 259,-** | |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.


| | Box-Esse | iQ 700 | Box-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LF21BA552 Edelstahl € 2.210,-** | | LF91BB552 Edelstahl € 1.999,-** | |
| Bauform | ■ 120-cm-Insel-Esse | | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ Kaskadenfilter ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ Kaskadenfilter ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/63 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 1200 x 650 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 1200 x 650 mm ■ Anschlusswert: 272 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 272 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

| | Box-Esse | iQ 500 | Box-Esse | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |      | |      | |
| Produkt | LF28BC542 Edelstahl | | LF98BC542 Edelstahl | |
| | € 1.787,-** | | € 1.603,-** | |
| Bauform | ■ 120-cm-Insel-Esse | | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 744 – 924 x 1200 x 650 mm ■ Gerätmaß Umluft: 744 – 1044 x 1200 x 650 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 1200 x 650 mm ■ Anschlusswert: 172 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ■ Gerätmaß Umluft: 744 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 172 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| Box-Esse | iQ 500 | Box-Esse | iQ 500 |
|----------|--------|----------|--------|



| Produkt | LF91BC542 Edelstahl | € 1.725,-** | LF98BB542 Edelstahl | € 1.484,-** |
|-----------------------------|---|---|---|-------------|
| Bauform | ■ 90-cm-Insel-Esse | | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätmaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 272 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätmaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 172 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

| | Box-Esse | iQ 500 | Box-Esse | iQ 300 |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |       | |      | |
| Produkt | LF91BB542 Edelstahl | | LF97BB532 Edelstahl | |
| | € 1.603,-** | | € 1.272,-** | |
| Bauform | ■ 90-cm-Insel-Esse | | ■ 90-cm-Insel-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 272 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 142 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | |
| | <ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-** | |

Wand-Essen – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Wand-Essen

| Bauform | VIB | Breite (cm) | Motor | Beleuchtung | Komfort | | Bedienung | | | | | Filter | | Seite | |
|---|-----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|
| | | | iQdrive-Motor | LED | Rand- absau- gung | Auto- matik- funkt. | Home Connect | cook- Connect System | touch- Slider | touch- Control | Tasten + Display | Druck- tasten | Kaska- den- filter | | Metall- fett- filter |
| | | |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | LC97FMP60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 34 |
| | LC97FVV60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | ■ | 35 |
| | LC97FVP60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 36 |
| | LC97FQW60 | 90 | ■ | ■ / ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 37 |
| | LC97FQV60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 38 |
| | LC97FQQ60 | 90 | ■ | ■ / ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 39 |
| | LC97FQP60 | 90, 60 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 40 |
| | LC97FLV60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 42 |
| | LC97FLP60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 43 |
|  | LC97FLP20 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | LC97FLP10 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | LC98KMP60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 34 |
| | LC91KWV60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 35 |
| | LC91KWP60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 36 |
| | LC98KPW60 | 90 | ■ | ■ / ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 37 |
| | LC98KPV60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 38 |
| | LC98KPQ60 | 90 | ■ | ■ / ■ | ■ | – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 39 |
| | LC98KPP60 | 90, 60 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 41 |
| | LC98KLV60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | 42 |
| | LC98KLP60 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 44 |
| | LC87KIM60 | 80, 60 | – | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 45 |
| | LC87KHM60 | 80, 60 | – | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 48 |
|  | LC98KLP20 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 44 |
| | LC87KHM20 | 80, 60 | – | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | LC98KLP10 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 44 |
| | LC87KHM10 | 80, 60 | – | ■ / – | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | LC97KA532 | 90, 60 | ■ | ■ / – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | LC91BA582 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | ■ | ■ | 50 |
| | LC98BA572 | 90, 60 | ■ | ■ / – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 51 |
| | LC97BHM50 | 90, 75, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 52 |
| | LC97BF532 | 90, 60 | ■ | ■ / – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 54 |
| | LC98BA542 | 90, 70, 60 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 55 |
|  | LC91BA552 | 90 | ■ | ■ / – | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | ■ | ■ | 50 |
| | LC98BC542 | 90, 60 | ■ | ■ / – | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 56 |
| | LC97BC532 | 90, 70, 60 | ■ | ■ / – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 57 |
| | LC96BBM50 | 90, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 61 |
| | LC94BBC50 | 90, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 63 |
|  | LC96ABM50 | 90 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 59 |
| | LC96GBM50 | 90, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 60 |
|  | LC96QBM50 | 90, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 62 |
| | LC94QBC50 | 90, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 64 |
| | LC94PBC50 | 90, 60 | – | ■ / – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 65 |

Wand-Essen

NEU

Vertikal-Esse

iQ 500

NEU

Schräg-Esse

iQ 500




| Produkt | LC97FMP60 Schwarz mit Glasschirm | € 2.293,-** | LC98KMP60 Schwarz mit Glasschirm | € 2.177,-** |
|-----------------------------|---|--|---|-------------|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräge-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x890x545 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 545 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 545 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 545 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 890 x 545 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 163 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

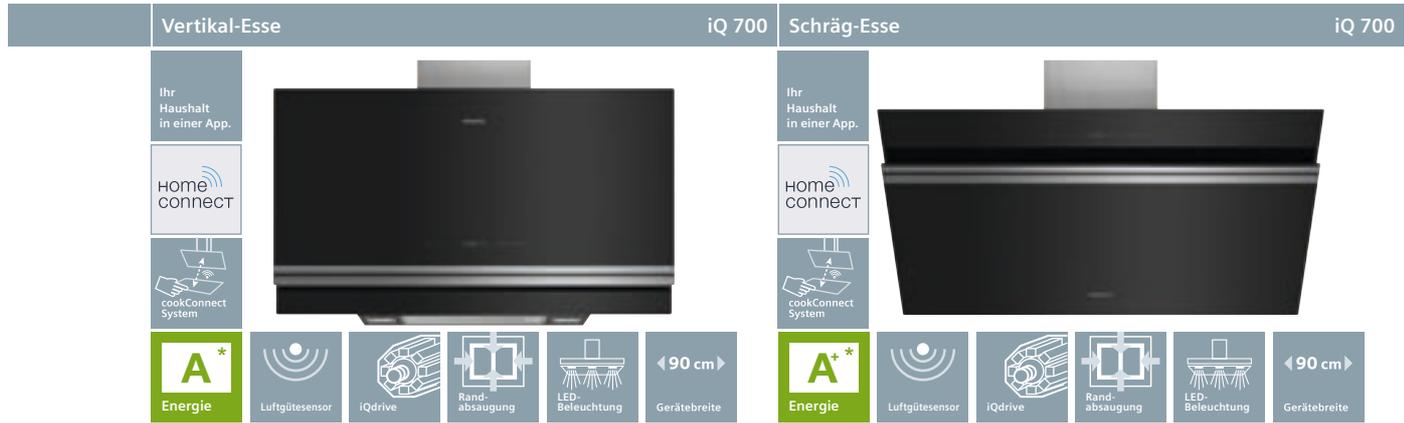

| Produkt | LC97FVV60 Schwarz mit Glasschirm | € 2.123,-** | LC91KWV60 Schwarz mit Glasschirm | € 2.123,-** |
|---------------------------------|--|--|---|-------------|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 980 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 540 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 540 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 470 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A**²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+**²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 146 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x890x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 266 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen


| | Vertikal-Esse | iQ 700 | Schräg-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|--|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |      | |      | |
| Produkt | LC97FVP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.858,-** | | LC91KWP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.858,-** | |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | | ▪ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 950 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 530 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 950 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikales Design ▪ Randabsaugung ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schräg-Esse ▪ Randabsaugung ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x254 mm ▪ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x890x254 mm ▪ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x890x254 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x890x254 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1229 – 1499x890x254 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 146 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x890x499 mm ▪ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x890x499 mm ▪ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x890x499 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x890x499 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1190 – 1460x890x499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe ▪ Anschlusswert: 266 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ▪ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ▪ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ▪ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ▪ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ▪ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ▪ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ▪ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ▪ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

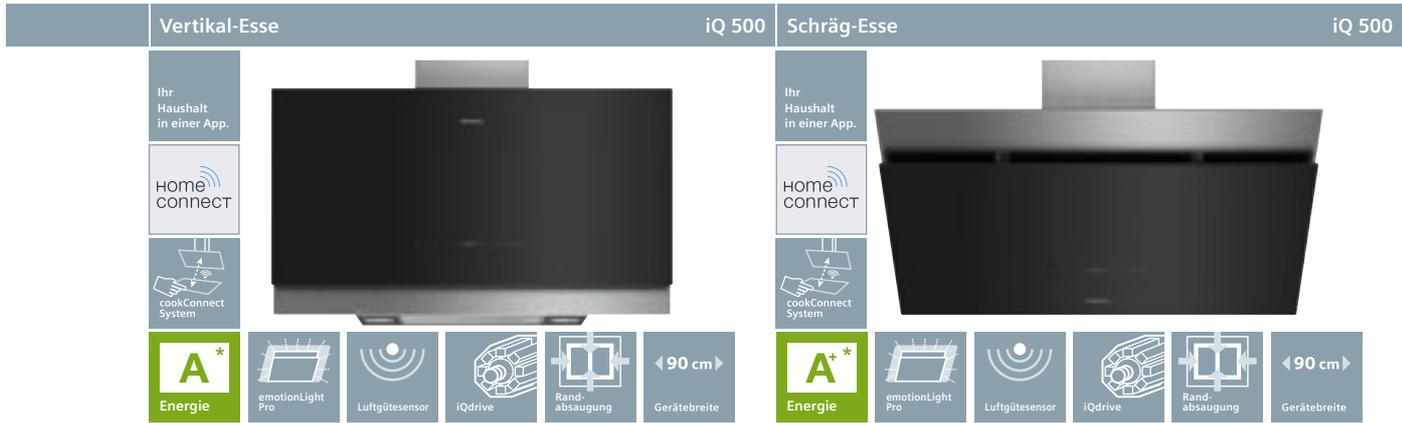

| Produkt | LC97FQW60 Schwarz mit Glasschirm | € 2.259,-** | LC98KPW60 Schwarz mit Glasschirm | € 2.144,-** |
|-----------------------------------|---|--|---|-------------|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 247 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 147 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x892x499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x892x499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460x892x499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 167 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Vertikal-Esse | iQ 500 | Schräg-Esse | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LC97FQV60 Schwarz mit Glasschirm € 2.048,-** | | LC98KPV60 Schwarz mit Glasschirm € 1.933,-** | |
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x892x499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x892x499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460x892x499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 163 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |


09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| Vertikal-Esse | iQ 500 | Schräg-Esse | iQ 500 |
|---------------|--------|-------------|--------|



| Produkt | LC97FQQ60 Schwarz mit Glasschirm | € 1.996,-** | LC98KPQ60 Schwarz mit Glasschirm | € 1.880,-** |
|---------------------------------|---|--|--|-------------|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 147 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x892x499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x892x499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460x892x499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 167 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Vertikal-Esse | iQ 500 | Vertikal-Esse | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LC97FQP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.785,-** | | LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.658,-** | |
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h Intensivstufe 530 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 280 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: B* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x223 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x223 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x223 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x223 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x223 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x592x223 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x592x223 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x592x223 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x223 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x223 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** | |

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Schräg-Esse | iQ 500 | Schräg-Esse | iQ 500 |
|-------------|--------|-------------|--------|




| Produkt | LC98KPP60 Schwarz mit Glasschirm | € 1.669,-** | LC68KPP60 Schwarz mit Glasschirm | € 1.542,-** |
|-----------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 820 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 480 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 480 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 892 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 892 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 163 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x592x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 592 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 592 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 592 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 592 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 163 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 107,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

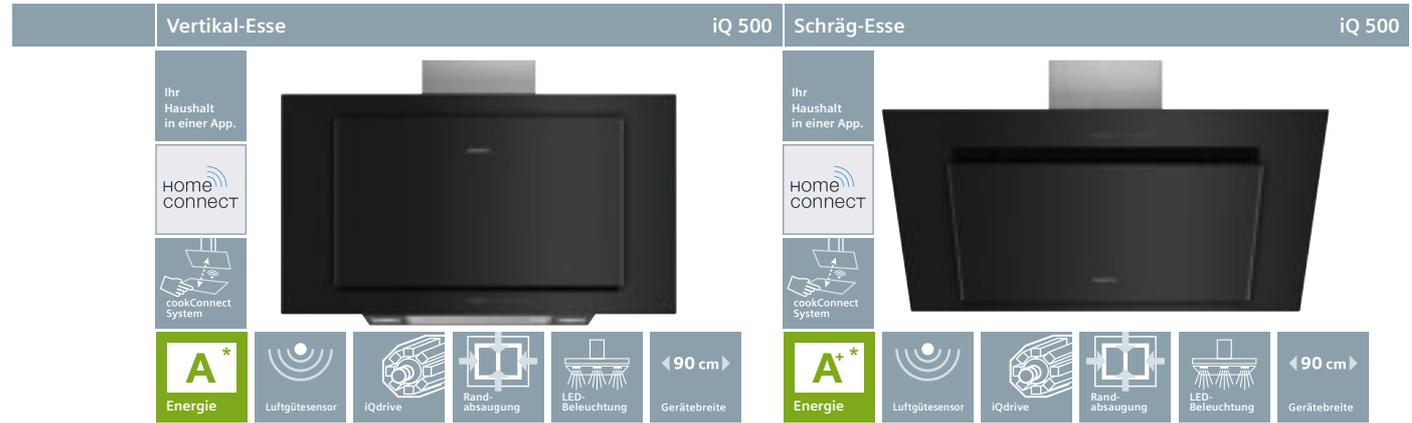

| | Vertikal-Esse | iQ 500 | Schräg-Esse | iQ 500 |
|-----------------------------------|--|--------|---|--------|
| Produkt | LC97FLV60 Schwarz mit Glasschirm | | LC98KLV60 Schwarz mit Glasschirm | |
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 710 m³/h Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Max. Förderleistung: 840 m³/h Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h PowerBoost Stellung 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen HomeConnect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | | <ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen HomeConnect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passendem Kochfeld) cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Vertikales Design Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 230 Lux Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 210 Lux Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr[*] Lüfter-Effizienzklasse: A[*] Fettfilter-Effizienzklasse: B[*] Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[*] Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[*] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr[*] Lüfter-Effizienzklasse: A[*] Fettfilter-Effizienzklasse: B[*] Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[*] Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB[*] Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 143 W | | <ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x890x499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 163 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

Vertikal-Esse

iQ 500



| | |
|-----------------------------------|--|
| Produkt | LC97FLP20 Weiß € 1.679,-** LC97FLP10 Silber € 1.679,-** LC97FLP60 Schwarz € 1.679,-** |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikales Design ▪ Randabsaugung ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC97FLP20), Klarglas silberfarben bedruckt (LC97FLP10), Klarglas schwarz bedruckt (LC97FLP60) ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm ▪ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm ▪ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 143 W |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ▪ LZ10AF500, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

Schräg-Esse

iQ 500



| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkt | LC98KLP20 Weiß € 1.563,-** LC98KLP10 Silber € 1.563,-** LC98KLP60 Schwarz € 1.563,-** |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 840 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schräg-Esse ▪ Randabsaugung ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheiben: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarglas weiß bedruckt (LC98KLP20), Klarglas silberfarben bedruckt (LC98KLP10), Klarglas schwarz bedruckt (LC98KLP60) ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 210 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: <ul style="list-style-type: none"> 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 928–1198x890x499 mm ▪ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x890x499 mm ▪ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988–1258x890x499 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: <ul style="list-style-type: none"> 1118x890x499 mm – Montage auf Außenkanal 1188–1458x890x499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 163 W |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Schräg-Esse | iQ 300 | Schräg-Esse | iQ 300 |
|-------------|--------|-------------|--------|



| Produkt | LC87KIM60 Schwarz mit Glasschirm | € 1.320,-** | LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm | € 1.193,-** |
|-----------------------------------|---|-------------|---|-------------|
| Bauform | ■ 80-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 670 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 670 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Flächenbündiges Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Flächenbündiges Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW (66 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x790x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x790x499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258x790x499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118x790x499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188– 1458x790x499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x590x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x590x499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258x590x499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118x590x499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188– 1458x590x499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Schräg-Esse | iQ 300 | Schräg-Esse | iQ 300 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LC87KHM20 Weiß mit Glasschirm | | LC67KHM20 Weiß mit Glasschirm | |
| | € 1.215,-** | | € 1.088,-** | |
| Bauform | ■ 80-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 680 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 660 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x790x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x590x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** | |

| | Schräg-Esse | iQ 300 | Schräg-Esse | iQ 300 |
|---------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |      | |      | |
| Produkt | LC87KHM10 Silber mit Glasschirm | | LC67KHM10 Silber mit Glasschirm | |
| | € 1.215,-** | | € 1.088,-** | |
| Bauform | ■ 80-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 680 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 660 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Schräg-Esse | iQ 300 | Schräg-Esse | iQ 300 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LC87KHM60 Schwarz mit Glasschirm € 1.215,-** | | LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm € 1.088,-** | |
| Bauform | ■ 80-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 680 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 660 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** | |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Schräg-Esse Edelstahl | iQ 300 | Schräg-Esse Edelstahl | iQ 300 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|



| Produkt | LC97KA532 Edelstahl | € 1.144,-** | LC67KA532 Edelstahl | € 1.017,-** |
|-----------------------------|---|-------------|---|-------------|
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | | ▪ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schräg-Esse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 779 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schräg-Esse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 675 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 865 – 1153x900x417 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 865 – 1263x900x417 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 888x900x417 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1008 – 1338x900x417 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 865 – 1153x600x417 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 865 – 1263x600x417 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 888x600x417 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1008 – 1338x600x417 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Box-Esse | iQ 700 | Box-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LC91BA582 Edelstahl | | LC91BA552 Edelstahl | |
| | € 1.512,-** | | € 1.294,-** | |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | | ▪ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über touchSlider-Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Kaskadenfilter ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Kaskadenfilter ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/66 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/66 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x900x500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 269 W ▪ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x900x500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 269 W ▪ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar | |
| | <ul style="list-style-type: none"> € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** € 259,-** | |

| | Box-Esse | iQ 700 | Box-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LC98BA572 Edelstahl € 1.107,-** | | LC68BA572 Edelstahl € 1.001,-** | |
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 860 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,3 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 169 W ■ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 166 W ■ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
 siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

NEU


Box-Esse

iQ 300

NEU

Box-Esse

iQ 300



| Produkt | LC97BHM50 Edelstahl | € 790,-** | LC77BHM50 Edelstahl | € 740,-** |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 75-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x750x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x750x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** |

Wand-Essen

NEU

Box-Esse

iQ 300



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Produkt | LC67BHM50 Edelstahl | € 695,-** |
| Bauform | ▪ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 720 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 635 – 965x600x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 635 – 1075x600x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | <ul style="list-style-type: none"> € 68,-** € 52,-** € 129,-** € 259,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** |

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumenverlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche



Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Fa. Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und Telefon 0049-(0)5921-704-0.

Naber

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Box-Esse | iQ 700 | Box-Esse | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |      | |      | |
| Produkt | LC97BF532 Edelstahl | | LC67BF532 Edelstahl | |
| | € 919,-** | | € 811,-** | |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | | ▪ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x900x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x900x500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x600x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x600x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x600x500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139x600x500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

| | Box-Esse | iQ 500 | Box-Esse | iQ 500 |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LC98BA542 Edelstahl | | LC78BA542 Edelstahl | |
| | € 1.158,-** | | € 1.006,-** | |
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 70-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 169 W ■ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x700x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x700x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 700 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 700 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 166 W ■ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Box-Esse | iQ 500 | Box-Esse | iQ 500 |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LC68BA542 Edelstahl | | LC98BC542 Edelstahl | |
| | € 957,-** | | € 1.035,-** | |
| Bauform | ■ 60-cm-Wand-Esse | | ■ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 600 x 500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 600 x 500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 166 W ■ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 900 x 500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 900 x 500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 169 W ■ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

| | Box-Esse | iQ 500 | Box-Esse | iQ 300 |
|-----------------------------------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |       | |       | |
| Produkt | LC68BC542 Edelstahl € 836,-** | | LC97BC532 Edelstahl € 764,-** | |
| Bauform | ▪ 60-cm-Wand-Esse | | ▪ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 600 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 600 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 900 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 900 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

| | Box-Esse | iQ 300 | Box-Esse | iQ 300 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |
| |      | |      | |
| Produkt | LC77BC532 Edelstahl | | LC67BC532 Edelstahl | |
| | € 704,-** | | € 654,-** | |
| Bauform | ■ 70-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x700x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x700x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x700x500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139x700x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 136 W ■ Schnellmontagebefestigung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x600x500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139x600x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 136 W ■ Schnellmontagebefestigung | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** | |



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Produkt | LC96ABM50 Edelstahl | € 770,-** |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glas-Esse ▪ Edelstahl mit Glasschirm ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 617 – 947x900x488 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 617 – 1057x900x488 mm ▪ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 686 x 900 x 488 mm – Montage auf Außenkanal 815 – 1145 x 900 x 488 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 220 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ▪ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | <ul style="list-style-type: none"> € 68,-** € 52,-** € 129,-** € 259,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

NEU


Glas-Esse

iQ 300

NEU

Glas-Esse

iQ 300





| Produkt | LC96GBM50 Edelstahl | € 720,-** | LC66GBM50 Edelstahl | € 625,-** |
|-----------------------------------|---|-----------|---|--|
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | | ▪ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 600 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glas-Esse ▪ Edelstahl mit Glasschirm ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glas-Esse ▪ Edelstahl mit Glasschirm ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 291 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 51/62 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x525 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x525 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703x900x525 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 833 – 1163x900x525 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 220 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x600x525 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x600x525 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703x600x525 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 833 – 1163x600x525 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 220 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | | | <ul style="list-style-type: none"> € 68,-** € 52,-** € 129,-** € 259,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** |

NEU Box-Esse

iQ 300

NEU Box-Esse

iQ 300



| Produkt | LC96BBM50 Edelstahl | € 690,-** | LC66BBM50 Edelstahl | € 595,-** |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 340 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: /44,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 220 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 635 – 965x600x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 635 – 1075x600x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 220 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

NEU



Walmdach-Esse

iQ 300

NEU

Walmdach-Esse

iQ 300



| Produkt | LC96QBM50 Edelstahl | € 690,-** | LC66QBM50 Edelstahl | € 595,-** |
|-----------------------------|---|-----------|---|--|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380¹⁾/400²⁾ m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 400 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,3 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 676 – 1006x900x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 676 – 1116x900x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 874 – 1204 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 220 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 676 – 1006x600x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 676 – 1116x600x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 874 – 1204 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 220 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** |

NEU Box-Esse

iQ 100

NEU Box-Esse

iQ 100



| Produkt | LC94BBC50 Edelstahl | € 555,-** | LC64BBC50 Edelstahl | € 460,-** |
|-----------------------------|---|-----------|---|--|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 330 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 330 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 180 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 340 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 340 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 99 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 100 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 100 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

NEU

Walmdach-Esse

iQ 100

NEU

Walmdach-Esse

iQ 100



| Produkt | LC94QBC50 Edelstahl | € 555,-** | LC64QBC50 Edelstahl | € 460,-** |
|-----------------------------|---|-----------|---|--|
| Bauform | ■ 90-cm-Wand-Esse | | ■ 60-cm-Wand-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 350 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 350 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 99 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße ¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 676 – 1006x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 676 – 1116x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744x900x500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 874 – 1204x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 100 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 676 – 1006x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 676 – 1116x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744x600x500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 874 – 1204x600x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 100 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** |

NEU

Walmdach-Esse

iQ 100

NEU

Walmdach-Esse


iQ 100



| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Produkt | LC94PBC50 Edelstahl € 435,-** | LC64PBC50 Edelstahl (Abb.) € 340,-** LC64PBC20 Weiß € 340,-** |
| Bauform | ▪ 90-cm-Wand-Esse | ▪ 60-cm-Wand-Essen |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 94 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 104 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 799 – 975x900x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 799 – 975x900x500 mm ▪ Mit Rückstauklappe ▪ Anschlusswert: 100 W | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 799 – 975x600x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 799 – 975x600x500 mm ▪ Mit Rückstauklappe ▪ Anschlusswert: 100 W |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ52750, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ▪ LZ52751, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ12240, Kaminverlängerung 500 mm ▪ LZ12340, Kaminverlängerung 750 mm | <ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 131,-** € 161,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben, Zwischenbauhauben, Lüfterbausteine, Unterbau-Essen und Unterbauhauben – Das Sortiment im Überblick.

| Baupform | VIB | Breite | Motor | Beleuchtung | Komfort | Bedienung | | | | | | Metallfettfilter | Seite |
|---|-----------|--------|---|---|---|--|---------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------|
| | | | iQdrive-Motor | LED | Luftgütesensor | touchSlider | vario-Control | touchControl | Tasten + Display | Schiebeschalter | Wippschalter | | |
| | | |  |  |  |  | |  | | | | | |
| Flachschirmhauben  | LI99SA683 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | ■ | 68 |
| | LI99SA283 | 90 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | ■ | 68 |
| Flachschirmhaube  | LI97RA560 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | – | ■ | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Flachschirmhaube  | LI97RA540 | 90 cm | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | – | ■ | 69 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Flachschirmhauben  | LI69SA683 | 60 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | – | ■ | 69 |
| | LI69SA673 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 70 |
| Flachschirmhauben  | LI67SA670 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 70 |
| | LI67SA270 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | – | ■ | – | – | – | ■ | 70 |
| Flachschirmhauben  | LI67RA560 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | – | ■ | 71 |
| | LI67RA540 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | ■ | – | – | – | – | ■ | 71 |
| Flachschirmhaube  | LI67RA530 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Flachschirmhauben  | LI64LA530 | 60 cm | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – | – | ■ | 72 |
| | LI64LA520 | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | ■ | 73 |
| Flachschirmhaube  | LI63LA520 | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | ■ | 73 |
| Zwischenbauhauben  | LE66MAC00 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 74 |
| | LE63MAC00 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 74 |
| Lüfterbausteine  | LB88574 | 86 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 75 |
| | LB78574 | 70 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 75 |
| | LB57574 | 52 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 75 |
| Lüfterbausteine  | LB75564 | 73 cm | – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 76 |
| | LB55564 | 53 cm | – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 76 |
| | LB54564 | 53 cm | – | – | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 76 |
| Unterbau-Essen  | LU29250 | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 77 |
| | LU29050 | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 77 |
| Unterbauhauben  | LU63LCC50 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 78 |
| | LU63LCC20 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 78 |
| | LU63LCC40 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | – | – | ■ | 78 |
| Unterbauhauben  | LU62LFA50 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 78 |
| | LU62LFA20 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 78 |
| | LU62LFA40 | 60 cm | – | ■ | – | – | – | – | – | ■ | – | ■ | 78 |

Flachschirmhauben

| | Flachschirmhaube, 90 cm breit | iQ 700 | Flachschirmhaube, 90 cm breit | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LI99SA683 Schwarz (Abb.) LI99SA283 Weiß | € 1.389,-** | LI97RA560 | € 999,-** |
| Bauform | ▪ 90-cm-Flachschirmhaube | | ▪ 90-cm-Flachschirmhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 930 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Boost-Funktion ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 378x898x290 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 378x898x290 mm ▪ Einbaumaß: 337x524x290 mm ▪ Anschlusswert: 266 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 426x898x290 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 426x898x290 mm ▪ Einbaumaß: 385x524x290 mm ▪ Anschlusswert: 146 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,-** ▪ LZ49600, Absenkrahmen € 217,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,-** ▪ LZ49520, Griffleiste Weiß € 125,-** ▪ LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 57,-** ▪ LZ49560, Griffleiste schwarz € 125,-** ▪ LZ49600, Absenkrahmen € 217,-** ▪ LZ49750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 69,-** ▪ LZ49850, Design-Griffleiste € 185,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | |

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

| | Flachschirmhaube, 90 cm breit | iQ 500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|--|---|--------------------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LI97RA540 | € 900,-** | LI69SA683 Schwarz | € 1.280,-** |
| Bauform | ■ 90-cm-Flachschirmhaube | | ■ 60-cm-Flachschirmhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 930 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Boost-Funktion ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 426x898x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 426x898x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 378x598x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 378x598x290 mm ■ Einbaumaß: 337x524x290 mm ■ Anschlusswert: 266 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,-** ■ LZ49520, Griffleiste Weiß € 125,-** ■ LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 57,-** ■ LZ49560, Griffleiste schwarz € 125,-** ■ LZ49600, Absenkrahmen € 217,-** ■ LZ49650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 69,-** ■ LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 185,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
 siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

| | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 700 | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|-------------|--|-------------|
| |  | |  | |
| |      | |      | |
| Produkt | LI69SA673 Schwarz | € 1.193,-** | LI67SA670 Schwarz (Abb.) | € 1.019,-** |
| | | | LI67SA270 Weiß | € 1.019,-** |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube | | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 910 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/58 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 378x598x290 mm Einbaumaß: 337x524x290 mm Anschlusswert: 266 W | | <ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 426x598x290 mm Einbaumaß: 385x524x290 mm Anschlusswert: 146 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | <ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | |

Flachschirmhauben

| | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 500 |
|-----------------------------------|--|--|--|------------------|
| |  | |  | |
| |     | |     | |
| Produkt | LI67RA560 | € 889,-** | LI67RA540 | € 792,-** |
| Bauform | ■ 60-cm-Flachschirmhaube | | ■ 60-cm-Flachschirmhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 426x598x290 mm ■ Gerätmaß Umluft: 426x598x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 426x598x290 mm ■ Gerätmaß Umluft: 426x598x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** ■ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** ■ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** ■ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** ■ LZ46750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 57,-** ■ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** ■ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** ■ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** ■ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** ■ LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 57,-** ■ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.
²⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Flachschirmhauben

| | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 300 | Flachschirmhaube, 60 cm breit | iQ 300 |
|-----------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| |  | |  | |
| |     | |     | |
| Produkt | LI67RA530 | € 628,-** | LI64LA530 | € 489,-** |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube | | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf | | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K | | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 426x598x290 mm Einbaumaß: 385x524x290 mm Anschlusswert: 146 W | | <ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 203x598x290 mm Einbaumaß: 162x526x290 mm Anschlusswert: 76 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | <ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | |

Flachschirmhauben

| | Flachschirmhaube, 60 cm | iQ 100 | Flachschirmhaube, 60 cm | iQ 100 |
|-----------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LI64LA520 | € 314,-** | LI63LA520 | € 270,-** |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube | | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 340 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | | <ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche 2 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2xHalogenlampen 20 W Beleuchtungsstärke: 403 Lux Farbtemperatur: 2700 K | | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2xHalogenlampen 20 W Beleuchtungsstärke: 403 Lux Farbtemperatur: 2700 K Teleskopauszug Glas | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 203x598x290 mm Einbaumaß: 162x526x290 mm Anschlusswert: 145 W | | <ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 203x598x290 mm Einbaumaß: 162x526x290 mm Anschlusswert: 130 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** | | <ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Zwischenbauhauben

NEU

Zwischenbauhaube, 60 cm breit

iQ 100

NEU

Zwischenbauhaube, 60 cm breit

iQ 100



| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| Produkt | LE66MAC00 Silbermetallic | € 406,-** | LE63MAC00 Silbermetallic | € 308,-** |
| Bauform | ■ 60-cm-Zwischenbauhaube | | ■ 60-cm-Zwischenbauhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb ■ Max. Förderleistung: 620 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 620 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 410 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb ■ Max. Förderleistung: 360 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 270 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Drucktastenschalter ■ 3 Leistungsstufen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Drucktastenschalter ■ 3 Leistungsstufen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 ■ Beleuchtungsstärke: 188 Lux ■ Farbtemperatur: 2700 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 ■ Beleuchtungsstärke: 188 Lux ■ Farbtemperatur: 2700 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB* | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB* | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Montage zwischen Hängeschränken ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 402x599x271 mm ■ Gerätemaß Umluft: 402x599x271 mm ■ Anschlusswert: 256 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Montage zwischen Hängeschränken ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 402x599x271 mm ■ Gerätemaß Umluft: 402x599x271 mm ■ Anschlusswert: 126 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10IMA00, Aktivfilter | | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10IMA00, Aktivfilter | |
| | | € 52,-** | | € 52,-** |

Lüfterbausteine

| | Lüfterbaustein, 86 cm breit | iQ 500 | Lüfterbaustein, 70 cm breit | iQ 500 | Lüfterbaustein, 52 cm breit | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| |  | |  | |  | |
| |  | |  | |  | |
| Produkt | LB88574 Edelstahl | € 918,-** | LB78574 Edelstahl | € 859,-** | LB57574 Edelstahl | € 765,-** |
| Bauform | ▪ 86-cm-Lüfterbaustein | | ▪ 70-cm-Lüfterbaustein | | ▪ 52-cm-Lüfterbaustein | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot ▪ Beleuchtungsstärke: 266 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot ▪ Beleuchtungsstärke: 244 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot ▪ Beleuchtungsstärke: 244 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C^{*2)} ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C^{*2)} ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C^{*2)} ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ▪ Gerätemaß Abluft: 418x860x300 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 418x860x300 mm ▪ Einbaumaß: 418x836x264 mm ▪ Anschlusswert: 277 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ▪ Gerätemaß Abluft: 418x700x300 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 418x700x300 mm ▪ Einbaumaß: 418x676x264 mm ▪ Anschlusswert: 277 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ▪ Gerätemaß Abluft: 418x520x300 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 418x520x300 mm ▪ Einbaumaß: 418x496x264 mm ▪ Anschlusswert: 252 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 69,-** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 69,-** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 69,-** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** | |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Lüfterbausteine

| | Lüfterbaustein, 73 cm breit | iQ 300 | Lüfterbaustein, 53 cm breit | iQ 300 | Lüfterbaustein, 53 cm breit | iQ 300 |
|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| |  | |  | |  | |
| | ◀ 73 cm ▶ Gerätebreite | | ◀ 53 cm ▶ Gerätebreite | | ◀ 53 cm ▶ Gerätebreite | |
| Produkt | LB75564 Silbermetallic | € 533,-** | LB55564 Silbermetallic | € 472,-** | LB54564 Silbermetallic | € 401,-** |
| Bauform | ■ 73-cm-Lüfterbaustein | | ■ 53-cm-Lüfterbaustein | | ■ 53-cm-Lüfterbaustein | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 490 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ■ Schiebeschalter ■ 2 Hochleistungsgebläse ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ■ Schiebeschalter ■ 2 Hochleistungsgebläse ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ■ Schiebeschalter ■ 2 Hochleistungsgebläse ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 345 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 335 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 335 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 114,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/59 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: E*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 171,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: F* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 255x730x380 mm ■ Gerätemaß Umluft: 255x730x380 mm ■ Einbaumaß: 255x700x350 mm ■ Anschlusswert: 240 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 255x530x380 mm ■ Gerätemaß Umluft: 255x530x380 mm ■ Einbaumaß: 255x500x350 mm ■ Anschlusswert: 240 W | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 255x530x380 mm ■ Gerätemaß Umluft: 255x530x380 mm ■ Einbaumaß: 255x500x350 mm ■ Anschlusswert: 310 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ73050, Aktivfilter ■ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 44,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ73050, Aktivfilter ■ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 44,-** | <ul style="list-style-type: none"> ■ LZ73050, Aktivfilter ■ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine | <ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 44,-** |

Unterbau-Essen

| | Unterbau-Esse, 90 cm breit | iQ 300 | Unterbau-Esse, 60 cm breit | iQ 300 |
|-----------------------------------|---|------------------|---|------------------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | LU29250 Edelstahl | € 545,-** | LU29050 Edelstahl | € 448,-** |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 90-cm-Unterbau-Esse | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60-cm-Unterbau-Esse | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ 3 Leistungsstufen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ 3 Leistungsstufen | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 118 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 118 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ▪ Abluftstutzen Ø 120 mm ▪ Gerätmaß Abluft: 120x898x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 120x898x500 mm ▪ Anschlusswert: 200 W | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ▪ Abluftstutzen Ø 120 mm ▪ Gerätmaß Abluft: 120x598x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 120x598x500 mm ▪ Anschlusswert: 200 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ24000, Aktivkohlefilter | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ24000, Aktivkohlefilter | |
| | | € 69,-** | | € 69,-** |

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
 siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Unterbauhauben

| | Unterbauhauben, 60 cm breit | iQ 100 | Unterbauhauben, 60 cm breit | iQ 100 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| |  | |  | |
| |   | |   | |
| Produkt | LU63LCC50 Edelstahl (Abb.) LU63LCC20 Weiß LU63LCC40 Umbra | € 327,-** € 282,-** € 282,-** | LU62LFA50 Edelstahl (Abb.) LU62LFA20 Weiß LU62LFA40 Umbra | € 223,-** € 175,-** € 175,-** |
| Bauform | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Unterbauhaube | | <ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Unterbauhaube | |
| Betriebsart und Leistung | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h | | <ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 230 m³/h | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 1 Motor | | <ul style="list-style-type: none"> Schiebeschalter Vliesfilter 3 Leistungsstufen 1 Motor | |
| Design | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K | | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K | |
| Umwelt und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: F* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | |
| Maße¹⁾ HxBxT | <ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Gerätemaß Abluft: 150x600x525 mm Gerätemaß Umluft: 150x600x525 mm Anschlusswert: 146 W | | <ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Gerätemaß Abluft: 150x600x525 mm Gerätemaß Umluft: 150x600x525 mm Anschlusswert: 129 W | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> LZ27001, Aktivkohlefilter | € 52,-** | <ul style="list-style-type: none"> LZ27001, Aktivkohlefilter LZ23040, Fettfilter | € 52,-** € 34,-** |



Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden.

Die innovativen Kältegeräte von Siemens.

Kältegeräte für die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehören heute zum Standard. Das heißt aber nicht, dass Sie sich mit einem Standardgerät zufriedengeben sollten – Siemens bietet für jeden Anspruch und für jede Küche das Kältegerät, das am besten passt.

Kühlgeräte der Zukunft. Schon heute.

Clevere Ideen und innovative Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kühlgeräte bieten Ihnen beste Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.

Frisch, frischer, hyperFresh.

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Maße gerecht zu werden, führt Siemens hyperFresh premium (3 x länger frisch), hyperFresh plus (2 x länger frisch) und hyperFresh in den Privathaushalt ein.

Die Frischesysteme von Siemens.

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch:
hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch:
hyperFresh plus.

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



| | hyperFresh premium | Kühlen |
|-------------|--------------------|--------|
| Kopfsalat | 10 | 3 |
| Pfirsiche | 34 | 12 |
| Spargel | 14 | 3 |
| Kohlrabi | 60 | 7 |
| Hühnerbrust | 6 | 2 |
| Rindfleisch | 7 | 2 |

Lagerzeiten (in Tagen). Angaben sind abhängig vom Frischegrad der Lebensmittel bei Einlagerung.

Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch:
hyperFresh.

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.





| | Bis zu 3 x länger frisch | Bis zu 2 x länger frisch | Länger frisch |
|--------------------------------|---|--|--|
| |  |  |  |
| | hyperFresh premium | hyperFresh plus | hyperFresh |
| Temperatur | Konstant nahe 0°C | Bis zu 2 – 4 °C kälter als im restlichen Kühlraum | Bis zu 2 – 4 °C kälter als im restlichen Kühlraum |
| Feuchtigkeitskontrolle | Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh premium Schublade an den Inhalt anpassen. | Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. | Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Schublade an den Inhalt anpassen. |
| Empfohlene Lebensmittel | Trockene Zone: niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier Feuchte Zone: hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse | Fisch und Fleisch Obst und Gemüse | Fisch und Fleisch Obst und Gemüse |
| Ihr Nutzen | Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch mit den hyperFresh premium 0°C Schubladen. | Fisch und Fleisch bleiben in der Schublade bis zu 2 x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen. | Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch. |



Kein Raum für Frost. Aber viel Platz für Komfort.



Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Energiesparen serienmäßig.

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens Kältegeräte beeindruckend wenig Strom. So kühlen alle mindestens in der Energie-Effizienzklasse A+ und A++. Und die besten sind sogar mit A+++ ausgezeichnet.



Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Geräte übereinander und nebeneinander einzubauen.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke, wie es Ihnen passt: modularFit. Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Ge-

friergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 160 cm* | 174 cm* | 176 cm* | 190 cm* | 194 cm*, ** | 210 cm* | 212 cm* |
| KI21RAD30 | KI31RAD30 | KI21RAD30 | KI31RAD30 | KI41FAD40 / KI41FAD30 | KI41FAD30 | KI51FAD30 |
| 88 cm | 102 cm | 88 cm | 102 cm | 122 cm | 122 cm | 140 cm |
| | | | | | | |
| 72 cm | 72 cm | 88 cm | 88 cm | 72 cm | 88 cm | 72 cm |
| GI11VAD30 | GI11VAD30 | GI21VAD30 | GI21VAD30 | GI11VAD40 / GI11VAD30 | GI21VAD30 | GI11VAD30 |

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.

** Als Set VIB erhältlich. (KX41FV110=KI41FAD30+GI11VAD30, KX41FV111=KI41FAD40+GI11VAD40).



coolFlex. Flexibilität für höchste Ansprüche.

Die neuen Siemens coolFlex Stand-Kühlgeräte mit Full noFrost vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard in Technologie und Flexibilität – für die schönste Art, Lebensmittel frisch zu halten. Dafür sorgen insbesondere zahlreiche innovative Features

wie noFrost, hyperFresh premium 0°C-Frischetechnik und Skin-Kondensator-Technologie, die Ihnen neben mehr Frische noch höheren Komfort und dabei mehr Platz bieten. Für einen intelligenten Haushalt und für das Außergewöhnliche im Leben.

5 Gründe für die neue coolFlex-Serie von Siemens.



Nie wieder abtauen. Full noFrost.

Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



Hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile bei nahe 0°C.



Fügt sich passgenau ein: kein Seitenwandabstand nötig.

Die neuen coolFlex Kältegeräte von Siemens mit Skin-Kondensor-Technologie können Sie jetzt ohne Abstand zu beiden Seitenwänden platzieren. Und dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei einem Türöffnungswinkel von 90° herausziehen. Dies ermöglicht Ihnen besten Bedienkomfort.



Siemens Kältegeräte mit 90° Türöffnungswinkel: passen an jede Wand.

Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz ohne Seitenwandabstand stellen. Ganz gleich ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.



Bringt mehr Licht ins Dunkel: das LED-Lichtkonzept.

Die neuen, langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne Sie zu blenden. Ein LED-Spot von oben leuchtet die Frische-Zone optimal aus (ab Geräten der iQ500 Reihe).





Schauen Sie in Ihren Kühlschrank. Während Sie die Welt entdecken.


Mit der Home Connect App haben Sie Ihren Siemens Kühlschrank immer im Blick und ideale Frische ist so leicht zu erreichen wie nie zuvor.



Zwei im Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische Umgebung Sie unterwegs überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie Bescheid, welche Zutaten Sie eventuell noch besorgen müssen.

Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Dank der Aufbewahrungstipps in Ihrer Home Connect App müssen Sie sich allerdings nicht lange mit den Besonderheiten Ihrer Lebensmittel beschäftigen: Die App sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern. Ganz nebenbei liefert sie Ihnen wertvolle Informationen über die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf www.connectivity-erleben.de.

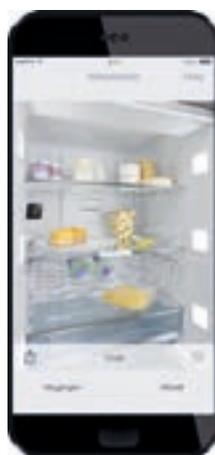

Ihr
Haushalt
in einer App.

home
CONNECT

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Kältegeräte.



Alles schnell griffbereit: die ausziehbaren Glasablagen.
Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.



Extragroße Gefrierbox für große Lebensmittel: die bigBox.
Mit 27 cm Höhe bietet die bigBox viel Platz – zum Beispiel für hohe Dessertgläser, eine hohe Plastikbox mit Erdbeeren oder zum problemlosen Stapeln von mehreren Pizzen oder großen Gefrierdosen.



bottleRack: Sicher Flaschen lagern.
In dem bottleRack aus Edelstahl zum Herausnehmen können Sie Flaschen sicher lagern, ohne dass sie hin- und herrollen. Jetzt auch für kleine und große Flaschen sowie für Dosen.



Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar: die easyLift-Glasplatte und -Türabsteller.
Sie können die Abstellflächen im Kühlraum und in der Innentür problemlos an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen und in der Höhe verstellen. Und das bequem selbst im vollbeladenen Zustand ohne lästiges Aus- oder Umräumen.



Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben: easyInstallation.
Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.



Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



iceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende.
Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den Hebel des iceTwisters nach unten drücken – und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Dank eines integrierten Messbechers lässt sich der Eisbereiter einfach und schnell befüllen. Der iceTwister lässt sich ganz einfach herausnehmen – und macht so auch schnell Platz, falls Sie einmal mehr Lagerraum benötigen.



iceDispenser: Jederzeit Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefrierteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.



Intelligente Inverter-Technologie: Steuert das Kühlen energieeffizient.
Die intelligente Inverter-Technologie besteht aus einem intelligenten Zusammenspiel von Inverter-Motor und Sensorik. Die Sensoren registrieren im Kühlschranksystem jede Veränderung von Temperatur oder Luftfeuchte wie z.B. durch das Öffnen der Tür oder die Einlagerung von wärmeren Lebensmitteln. Diese Informationen werden an den Inverter-Motor weitergeleitet, der daraufhin seinen Energiebedarf variabel anpasst.



Zwei getrennte Kühlkreisläufe: Eine Einheit auf getrennten Wegen.
Die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Siemens verbinden zeitloses Design, Funktionalität und Flexibilität. Aber nicht Ihr Kühlsystem. Denn beide Geräteteile haben einen eigenen Kreislauf. Das ist perfekt für Ihre Vorräte, denn die Temperaturen können so unabhängig voneinander gesteuert werden. Auch der Tilsitergeruch wird nicht vom Kühl- in den Gefrierbereich transportiert. Und das ist perfekt für Ihre Nase.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.
Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke nach Ihren individuellen Bedürfnissen: modularFit.
Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank der Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Die innovative Technologie verhindert die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.
Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen: das multiAirflow-System.
Für eine konstante Temperatur verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.



**Nie wieder abtauen:
noFrost-Technik.**

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



**QuickFreezer:
Schnell einfrieren.**

Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



Mit praktischer Arbeitsfläche.

Die Arbeitsplatte einiger Tischkühlschränke ist aus hitzeunempfindlichem und schnittfestem Sicherheitsglas – die perfekte Arbeitsfläche für Küchenarbeiten.



**softCooler:
Kühl, aber nicht zu kühl.**

Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5°C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.



**Immer sicher geschlossen:
der softEinzug mit Türdämpfung.**

Durch den softEinzug wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schließen.



**snackBox:
Zwischendurch schnell griffbereit.**

Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.



**superCooling:
Stabile Temperaturlage.**

Mit der Taste superCooling werden die Temperaturen im Kühlraum schnell auf +2°C gesenkt. Das verhindert beim Einlagern von wärmeren Lebensmitteln in den Kühlraum einen unerwünschten Temperaturanstieg bei Ihren bereits gut gekühlten Lebensmitteln.



superGefrieren

Damit bereits Tiefgefrorenem beim Einlegen wärmerer Lebensmittel Kälte nur geringfügig entzogen wird, kann die Taste superGefrieren bis zu 24 Stunden vorher aktiviert werden. Die Innenraum-Temperatur senkt sich dann automatisch.



**Optimal lesbar und intuitiv bedienbar:
das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext.**

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.



**Temperaturregelung mit touchControl:
Präzise, einfach und innovativ.**

Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.



**Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar:
das neue varioShelf.**

Das neue varioShelf besteht aus zwei getrennten, Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Nebeneinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, so schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.



**Ihr Gefrierraum für individuelle
Platzansprüche: die varioZone.**

Die Innenräume der Siemens-Gefriergeräte können Sie jederzeit auf die jeweiligen Platzbedürfnisse einstellen. Einfach die Gefrierfächer und Glasplatten herausziehen – und schon lässt sich z. B. ein ganzer Lachs ideal lagern.



**Ergonomisch optimaler Zugriff:
die Vollauszüge.**

Dank der Vollauszüge lassen sich alle Gemüse- und hyperFresh premium Fächer leicht herausziehen. Das bietet eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel. Auch lassen sich diese leichter entnehmen. Ideal gerade bei voller Beladung, da nichts herausfallen kann.

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Nischenhöhe | 1945 mm | iQ 700 | 1945 mm | iQ 700 | 1775 mm | iQ 700 | 1775 mm | iQ 700 |
|---|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| VIB | KX41FV111 (KI41FAD40+GI11VAD40) | | KX41FV110 (KI41FAD30+GI11VAD30) | | KI42FP60 | | KI40FP60 | |
| UPE* | € 2.389,-* | | € 1.959,-* | | € 2.359,-* | | € 2.359,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 80/95 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 120/144 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 133 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 229 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 257 l/187 l/70 l | | 259 l/187 l/72 l | | 302 l/302 l/- | | 284 l/257 l/27 l | |
| Frischesystem | hyperFresh premium 0°C | | hyperFresh premium 0°C | | hyperFresh premium 0°C | | hyperFresh premium 0°C | |
| lowFrost/ noFrost | ■ / - | | ■ / - | | - / - | | - / - | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / ■ | |
| Seite | 15 | | 16 | | 17 | | 17 | |

| Nischenhöhe | 1775 mm | iQ 700 | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 700 | 1775 mm | iQ 500 |
|---|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| VIB | KI39FP60 | | KI82CAF30 | | GI38NP60 | | GI81NAC30 | |
| UPE* | € 2.359,-* | | € 1.579,-* | | € 2.249,-* | | € 1.579,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 236 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 198 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 242 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 243 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 245 l/184 l/61 l | | 284 l/250 l/34 l | | 210 l/-/210 l | | 211 l/-/211 l | |
| Frischesystem | hyperFresh premium 0°C | | hyperFresh plus | | - | | - | |
| lowFrost/ noFrost | - / ■ | | - / - | | - / ■ | | - / ■ | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | | ■ / - | | ■ / ■ | | - / ■ | |
| Seite | 17 | | 18 | | 18 | | 18 | |

| Nischenhöhe | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 |
|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| VIB | KI86SHD40 | | KI86SAD40 | | KI86SAD30 | | KI87SAD40 | |
| UPE* | € 2.059,-* | | € 2.009,-* | | € 1.729,-* | | € 2.009,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 151 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 151 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 218 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 149 kWh/Jahr / A+++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 260 l/186 l/74 l | | 260 l/186 l/74 l | | 265 l/191 l/74 l | | 269 l/208 l/61 l | |
| Frischesystem | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | |
| lowFrost/ noFrost | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / ■ | |
| Seite | 19 | | 19 | | 19 | | 20 | |

09.2017

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

| Nischenhöhe | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 |
|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| VIB | KI875AD30 | | KI85NAD30 | | KI86NAD30 | | KI82LAD40 | |
| UPE* | € 1.729,-* | | € 1.929,-* | | € 1.929,-* | | € 1.689,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 225 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 232 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 221 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 146 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 270 l / 209 l / 61 l | | 246 l / 154 l / 92 l | | 255 l / 188 l / 67 l | | 285 l / 251 l / 34 l | |
| Frischesystem | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | |
| lowFrost/noFrost | ■ / - | | - / ■ | | - / ■ | | - / - | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / ■ | |
| Seite | 20 | | 20 | | 21 | | 21 | |

| Nischenhöhe | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 500 | 1775 mm | iQ 300 | 1775 mm | iQ 300 |
|---|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| VIB | KI82LAD30 | | KI81RAD30 | | KI86NVF30 | | KI86NVS30 | |
| UPE* | € 1.479,-* | | € 1.479,-* | | € 1.639,-* | | € 1.639,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 209 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 116 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 222 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 222 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 286 l / 252 l / 34 l | | 319 l / 319 l / - | | 255 l / 188 l / 67 l | | 255 l / 188 l / 67 l | |
| Frischesystem | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | | 1 Fresh Box | | 1 Fresh Box | |
| lowFrost/noFrost | - / - | | - / - | | - / ■ | | - / ■ | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | | ■ / ■ | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 22 | | 22 | | 23 | | 23 | |

| Nischenhöhe | 1775 mm | iQ 300 | 1775 mm | iQ 300 | 1775 mm | iQ 300 | 1775 mm | iQ 300 |
|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| |  | |  | |  | |  | |
| VIB | KI86VVF30 | | KI86VVS30 | | KI87VVS30 | | KI87VVF30 | |
| UPE* | € 1.429,-* | | € 1.429,-* | | € 1.429,-* | | € 1.429,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 231 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 231 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 227 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 227 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 267 l / 191 l / 76 l | | 267 l / 191 l / 76 l | | 272 l / 209 l / 63 l | | 272 l / 209 l / 63 l | |
| Frischesystem | 1 Fresh Box | | 1 Fresh Box | | 1 Fresh Box | | 1 Fresh Box | |
| lowFrost/noFrost | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 23 | | 24 | | 24 | | 24 | |

09.2017

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 05/2017.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Geräte- bezeichnung | Nischen- höhe in mm | Energie | Energie- verbrauch kWh/Jahr | noFrost | LED- Licht | Tür- dämp- fung | hyperFresh plus | hyperFresh premium Nutzinhalt in l | Nutzinhalt in l | | | Seite |
|------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | Gesamt | Kühlen | Gefrieren | |



Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|----|----|--|
| KX41FV111 | 1945 | bestehend aus | | | | | | | | | | | |
| KI41FAD40 | 1225 | A+++ ¹ | 80 | – | ■ | ■ | – | 59 | 187 | 187 | – | 15 | |
| GI11VAD40 | 720 | A+++ ¹ | 95 | – | – | ■ | – | – | 70 | – | 70 | | |
| KX41FV110 | 1945 | bestehend aus | | | | | | | | | | | |
| KI41FAD30 | 1225 | A++ ¹ | 120 | – | ■ | ■ | – | 59 | 187 | 187 | – | 16 | |
| GI11VAD30 | 720 | A++ ¹ | 144 | – | – | ■ | – | – | 72 | – | 72 | | |

Kühlschränke mit Gefrierfach

| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|----|----|--|
| KI40FP60 | 1775 | A++ ¹ | 229 | – | ■ | ■ | – | 77 | 284 | 257 | 27 | 17 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| KI82LAD40 | 1775 | A+++ ¹ | 146 | – | ■ | ■ | ■ | – | 285 | 251 | 34 | 21 | |
| KI82LAD30 | 1775 | A++ ¹ | 209 | – | ■ | ■ | ■ | – | 286 | 252 | 34 | 22 | |

Kühl-Gefrier-Kombinationen

| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|----|----|--|
| KI39FP60 | 1775 | A++ ¹ | 236 | ■ | ■ | ■ | – | 56 | 245 | 184 | 61 | 17 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| KI86SHD40 | 1775 | A+++ ¹ | 151 | – | ■ | ■ | ■ | – | 260 | 186 | 74 | 19 | |
| KI86SAD40 | 1775 | A+++ ¹ | 151 | – | ■ | ■ | ■ | – | 260 | 186 | 74 | 19 | |
| KI86SAD30 | 1775 | A++ ¹ | 218 | – | ■ | ■ | ■ | – | 265 | 191 | 74 | 19 | |
| KI87SAD40 | 1775 | A+++ ¹ | 149 | – | ■ | ■ | ■ | – | 269 | 208 | 61 | 20 | |
| KI87SAD30 | 1775 | A++ ¹ | 225 | – | ■ | ■ | ■ | – | 270 | 209 | 61 | 20 | |
| KI85NAD30 | 1775 | A++ ¹ | 232 | ■ | ■ | ■ | ■ | – | 246 | 154 | 92 | 20 | |
| KI86NAD30 | 1775 | A++ ¹ | 221 | ■ | ■ | ■ | ■ | – | 255 | 188 | 67 | 21 | |
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | | |
| KI86NVF30 | 1775 | A++ ¹ | 222 | ■ | ■ | – | – | – | 255 | 188 | 67 | 23 | |
| KI86NVS30 | 1775 | A++ ¹ | 222 | ■ | ■ | – | – | – | 255 | 188 | 67 | 23 | |
| KI86VVF30 | 1775 | A++ ¹ | 231 | – | ■ | – | – | – | 267 | 191 | 76 | 23 | |
| KI86VVS30 | 1775 | A++ ¹ | 231 | – | ■ | – | – | – | 267 | 191 | 76 | 24 | |
| KI87VVS30 | 1775 | A++ ¹ | 227 | – | ■ | – | – | – | 272 | 209 | 63 | 24 | |
| KI87VVF30 | 1775 | A++ ¹ | 227 | – | ■ | – | – | – | 272 | 209 | 63 | 24 | |

Vorrats-Centren

| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|--|
| KI82CAF30 | 1775 | A++ ¹ | 198 | – | ■ | – | ■ | – | 284 | 250 | 34 | 18 | |

Gefrierschränke

| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|----|--|
| G138NP60 | 1775 | A++ ¹ | 242 | ■ | ■ | ■ | – | – | 210 | – | 210 | 18 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| GI81NAC30 | 1775 | A++ ¹ | 243 | ■ | – | ■ | – | – | 211 | – | 211 | 18 | |

Kühlschränke ohne Gefrierfach

| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------------|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|---|----|--|
| KI42FP60 | 1775 | A++ ¹ | 133 | – | ■ | ■ | – | 77 | 302 | 302 | – | 17 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| KI81RAD30 | 1775 | A++ ¹ | 116 | – | ■ | ■ | ■ | – | 319 | 319 | – | 22 | |

Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

Kühlschrank/ Nischenhöhe: 1225mm

iQ 700

Gefrierschrank/ Nischenhöhe: 720mm

iQ 500



Energie



Energie



| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Produkt | Set KX41FV111, bestehend aus | € 2.389,-** |
| | Kühlschrank KI41FAD40 | Gefrierschrank GI11VAD40 |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 80 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 187 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 95 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 70 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ lowFrost – deutlich weniger abtauen ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ superGefrieren ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-** ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-** |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

Kühlschrank/Nischenhöhe: 1225mm

iQ 700

Gefrierschrank/Nischenhöhe: 720mm

iQ 500

Kältegeräte
Nischenhöhe 200 – 178 cm



| Produkt | Set KX41FV110, bestehend aus | | € 1.959,-** |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | Kühlschrank KI41FAD30 | Gefrierschrank GI11VAD30 | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 120 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 72 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> lowFrost – deutlich weniger abtauen softEinzug mit Türdämpfung superGefrieren Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, optische Warnanzeige freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalte Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 21 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiwürfelschale |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 81,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | <ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-** KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-** | |

09.2017

16 | Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1775 mm coolConcept/iQ 700

Nischenhöhe: 1775 mm coolConcept/iQ 700

Nischenhöhe: 1775 mm coolConcept/iQ 700



| Produkt | Kühlschrank KI42FP60 | € 2.359,-*** | Kühlschrank KI40FP60 | € 2.359,-*** | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI39FP60 | € 2.359,-*** |
|--------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 133 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 302 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar** Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 229 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 284 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar** Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 236 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 245 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar** Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!*** touchControl-Elektronik – Temperaturregelung über LED ablesbar superKühlen Akustischer Türalarm Abtau-Automatik im Kühlteil Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!*** touchControl-Elektronik – Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!*** touchControl-Elektronik – Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 302 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C) 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte 4 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug 1 DividerBox 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach Flaschenablage AirFreshFilter Beidseitige LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 257 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C) 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte 3 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug 1 DividerBox 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach Flaschenablage AirFreshFilter Beidseitige LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C) 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte 2 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug 1 DividerBox 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach Flaschenablage AirFreshFilter Beidseitige LED-Innenbeleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 77 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | | <ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 77 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | | <ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 56 l Nutzinhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | |
| Gefriereteil | | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 27 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 14 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Kunststoffablage | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefriererraum: 61 l Nutzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen | | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale | | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale | |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5°C bis + 3°C. **Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

***Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | |
|---------------------|--------|--|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1775mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700 | Nischenhöhe: 1775mm | iQ 500 |
|---------------------|--------|--|---------------------|--------|



| Produkt | Vorrats-Centrum KI82CAF30 € 1.579,-** | Gefrierschrank noFrost GI38NP60 € 2.249,-** | Gefrierschrank noFrost GI81NAC30 € 1.579,-** |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 198 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 284 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 242 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 210 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar* ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 243 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 211 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!* ▪ touchControl-Elektronik – Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und Temperaturanstieg ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag links, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Türanschlag links, wechselbar |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 250 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 1 durchgehender Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung | | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ Kellerfach 103 l im Auszugswagen, von +6° bis +14°C regelbar mit einer Schublade ▪ „Super Funktion“ f. Kellerfach – kühlt Getränke besonders schnell auf Trinktemperatur | | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 16 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ 2 Intensiv-Gefrierfach mit transp. Klappe ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen ▪ Gefriergut-Kalender ▪ LED-Beleuchtung im Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale |
| Sonder- zubehör | KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** | | |

09.2017

18 | Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in

„Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar



| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination KI86SHD40 | € 2.059,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI86SAD40 | € 2.009,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI86SAD30 | € 1.729,-* |
|-----------------------------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ■ Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 260 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 120 W ■ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ■ Einbau vollintegrierbar ■ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ■ Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 260 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 120 W ■ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ■ Einbau vollintegrierbar ■ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ■ Energieverbrauch¹: 218 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 265 l ■ Klimaklasse SN-ST ■ Anschlusswert: 90 W ■ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ■ Einbau vollintegrierbar ■ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Home Connect: Remote Monitoring u. Control ■ softEinzug mit Türdämpfung ■ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ■ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ■ superKühlen ■ superGefrieren ■ Urlaubs-schaltung ■ Akustischer Türalarm ■ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ■ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ softEinzug mit Türdämpfung ■ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ■ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ■ superKühlen ■ superGefrieren ■ Urlaubs-schaltung ■ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ■ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ softEinzug mit Türdämpfung ■ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ■ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ■ superKühlen ■ superGefrieren ■ Urlaubs-schaltung ■ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ■ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 186 l Nutzinhalt ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ■ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ■ Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene ■ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 186 l Nutzinhalt ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ■ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ■ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ■ *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 33 Std. ■ Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. ■ lowFrost ■ varioZone ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ■ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ■ *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 33 Std. ■ Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. ■ lowFrost ■ varioZone ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ■ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ■ *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 32 Std. ■ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ■ lowFrost ■ varioZone ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ■ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | <ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | <ul style="list-style-type: none"> 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage | | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage | | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage | |
| | | € 30,-* | | € 30,-* | | € 30,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500 | Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500 | Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500 |
|---|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination KI87SAD40 € 2.009,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI87SAD30 € 1.729,-* | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI85NAD30 € 1.929,-* |
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 149 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 269 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 225 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 270 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 232 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 246 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 208 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frischesystem | ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** –Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 30 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** –Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** –Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm |
| Sonder- zubehör | KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1775 mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1775 mm | iQ 500 |
|----------------------|--------|----------------------|--------|



| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI86NAD30 | € 1.929,-* | Kühlschrank KI82LAD40 | € 1.689,-* |
|-----------------------------------|--|------------|---|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 221 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 146 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 285 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 251 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️❄️❄️-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | Nischenhöhe: 1775mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1775mm | iQ 500 |
|---------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | Kühlschrank KI82LAD30 | € 1.479,-* | Kühlschrank KI81RAD30 | € 1.479,-* |
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 209 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 286 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 116 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 319 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 252 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* |

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 05/2017.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | Nischenhöhe: 1775 mm iQ 300 | Nischenhöhe: 1775 mm iQ 300 | Nischenhöhe: 1775 mm iQ 300 |
|---|--|---|---|
| |  |  |  |
| |  Energie |  Energie |  Energie |
| |  noFrost |  noFrost |  lowFrost |
| |  LED |  LED |  LED |
| |  bigBox |  bigBox |  bigBox |
| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI86NVF30 € 1.639,-* | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI86NVS30 € 1.639,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI86VVF30 € 1.429,-* |
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 267 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ varioZone ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box |
| Gefriereteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | Nischenhöhe: 1775mm iQ 300 | Nischenhöhe: 1775mm iQ 300 | Nischenhöhe: 1775mm iQ 300 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination KI86VVS30 € 1.429,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI87VVS30 € 1.429,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI87VVF30 € 1.429,-* |
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 267 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 272 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 272 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* |

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Nischenhöhe | 1580 mm | iQ 500 | 1580 mm | iQ 500 | 1580 mm | iQ 500 | 1580 mm | iQ 500 | 1580 mm | iQ 500 | 1580 mm | iQ 300 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIB | KI77SAD40 | KI77SAD30 | KI77SAF30 | KI72LAD40 | KI72LAD30 | KI77VVF30 | | | | | | |
| UPE* | € 1.869,-* | € 1.579,-* | € 1.509,-* | € 1.579,-* | € 1.319,-* | € 1.319,-* | | | | | | |
| Energieverbrauch/EEK | 138 kWh/Jahr / A+++ ² | 201 kWh/Jahr / A++ ² | 201 kWh/Jahr / A++ ² | 130 kWh/Jahr / A+++ ² | 196 kWh/Jahr / A++ ² | 212 kWh/Jahr / A++ ² | | | | | | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 225 l/164 l/61 l | 230 l/169 l/61 l | 230 l/169 l/61 l | 248 l/214 l/34 l | 248 l/214 l/34 l | 232 l/169 l/63 l | | | | | | |
| Frischesystem | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | 1 Fresh Box | | | | | | |
| lowFrost/noFrost | ■ / - | ■ / - | ■ / - | - / - | - / - | ■ / - | | | | | | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / - | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / - | | | | | | |
| Seite | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | | | | | | |

| Nischenhöhe | 1580 mm | iQ 300 | 1580 mm | iQ 100 | 1580 mm | iQ 300 | 1450 mm | iQ 300 | 1450 mm | iQ 300 | 1450 mm | iQ 300 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIB | KI77VVS30 | KI28DX30 | KI28DA20 | KI26DA30 | KI67VVF30 | KI67VVS30 | | | | | | |
| UPE* | € 1.319,-* | € 1.169,-* | € 1.169,-* | € 1.099,-* | € 1.219,-* | € 1.219,-* | | | | | | |
| Energieverbrauch/EEK | 212 kWh/Jahr / A++ ² | 202 kWh/Jahr / A++ ² | 256 kWh/Jahr / A+ ² | 193 kWh/Jahr / A++ ² | 199 kWh/Jahr / A++ ² | 199 kWh/Jahr / A++ ² | | | | | | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 232 l/169 l/63 l | 255 l/214 l/41 l | 255 l/214 l/41 l | 229 l/188 l/41 l | 209 l/157 l/52 l | 209 l/157 l/52 l | | | | | | |
| Frischesystem | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | | | | | | |
| lowFrost/noFrost | ■ / - | - / - | - / - | - / - | ■ / - | ■ / - | | | | | | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | ■ ¹ / - | ■ / - | ■ / - | ■ / - | ■ / - | | | | | | |
| Seite | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | | | | | | |

| Nischenhöhe | 1400 mm | iQ 700 | 1400 mm | iQ 700 | 1400 mm | iQ 700 | 1400 mm | iQ 500 | 1400 mm | iQ 500 | 1400 mm | iQ 500 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIB | GI25NP60 | KI52FAD30 | KI51FAD30 | KI52LAD40 | KI52LAD30 | KI51RAD40 | | | | | | |
| UPE* | € 2.029,-* | € 1.369,-* | € 1.369,-* | € 1.369,-* | € 1.119,-* | € 1.369,-* | | | | | | |
| Energieverbrauch/EEK | 207 kWh/Jahr / A++ ² | 196 kWh/Jahr / A++ ² | 124 kWh/Jahr / A++ ² | 122 kWh/Jahr / A++ ² | 183 kWh/Jahr / A++ ² | 72 kWh/Jahr / A++ ² | | | | | | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 156 l/-/156 l | 204 l/189 l/15 l | 222 l/222 l/- | 228 l/213 l/15 l | 228 l/213 l/15 l | 247 l/247 l/- | | | | | | |
| Frischesystem | - | hyperFresh premium | hyperFresh premium | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | | | | | | |
| lowFrost/noFrost | - / ■ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | | | | | | |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ | | | | | | |
| Seite | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | | | | | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

09.2017

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Nischenhöhe | 1400 mm | iQ 500 | 1225 mm | iQ 700 | 1225 mm | iQ 500 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|



| VIB | KI51RAD30 | KI42FAD40 | KI42FAD30 | KI41FAD40 | KI41FAD30 | KI42LAD40 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| UPE* | € 1.119,-* | € 1.479,-* | € 1.269,-* | € 1.479,-* | € 1.269,-* | € 1.169,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 109 kWh/Jahr / A++ ² | 127 kWh/Jahr / A+++ ² | 184 kWh/Jahr / A++ ² | 80 kWh/Jahr / A+++ ² | 120 kWh/Jahr / A++ ² | 114 kWh/Jahr / A+++ ² |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 247 l/247 l/- | 169 l/154 l/15 l | 169 l/154 l/15 l | 187 l/187 l/- | 187 l/187 l/- | 195 l/180 l/15 l |
| Frischesystem | hyperFresh plus | hyperFresh premium | hyperFresh premium | hyperFresh premium | hyperFresh premium | hyperFresh plus |
| lowFrost/ noFrost | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| LED/Türdämpfung | ■/■ | ■/■ | ■/■ | ■/■ | ■/■ | ■/■ |
| Seite | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |

| Nischenhöhe | 1225 mm | iQ 500 | 1225 mm | iQ 300 | 1225 mm | iQ 100 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|



| VIB | KI42LAD30 | KI41RAD40 | KI41RAD30 | GI41NAC30 | KI24DA30 | KI24LV62 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UPE* | € 949,-* | € 1.169,-* | € 949,-* | € 1.049,-* | € 949,-* | € 799,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 172 kWh/Jahr / A++ ² | 69 kWh/Jahr / A+++ ² | 105 kWh/Jahr / A++ ² | 188 kWh/Jahr / A++ ² | 180 kWh/Jahr / A++ ² | 174 kWh/Jahr / A++ ² |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 195 l/180 l/15 l | 211 l/211 l/- | 211 l/211 l/- | 127 l/-/127 l | 191 l/150 l/41 l | 200 l/183 l/17 l |
| Frischesystem | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | - | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box |
| lowFrost/ noFrost | -/- | -/- | -/- | -/■ | -/- | -/- |
| LED/Türdämpfung | ■/■ | ■/■ | ■/■ | -/■ | ■/- | ■ ¹ /- |
| Seite | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |

| Nischenhöhe | 1225 mm | iQ 100 | 1225 mm | iQ 100 | 1225 mm | iQ 100 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|



| VIB | KI24LV52 | KI24RV62 | KI24RV52 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| UPE* | € 709,-* | € 799,-* | € 709,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 221 kWh/Jahr / A+ ² | 103 kWh/Jahr / A++ ² | 131 kWh/Jahr / A+ ² |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 200 l/183 l/17 l | 221 l/221 l/- | 221 l/221 l/- |
| Frischesystem | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box |
| lowFrost/ noFrost | -/- | -/- | -/- |
| LED/Türdämpfung | ■ ¹ /- | ■ ¹ /- | ■ ¹ /- |
| Seite | 38 | 38 | 38 |

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebezeichnung | Nischenhöhe in mm | Energie | Energieverbrauch kWh/Jahr | noFrost | LED-Licht | Türdämpfung | hyperFresh plus | hyperFresh premium Nutzinhalt in l | Nutzinhalt in l | | | Seite |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | Gesamt | Kühlen | Gefrieren | |



| Kühlschränke mit Gefrierfach | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|----|----|--|
| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
| KI52FAD30 | 1400 | A++ ² | 196 | – | ■ | ■ | – | 59 | 204 | 189 | 15 | 32 | |
| KI42FAD40 | 1225 | A+++ ² | 127 | – | ■ | ■ | – | 59 | 169 | 154 | 15 | 34 | |
| KI42FAD30 | 1225 | A++ ² | 184 | – | ■ | ■ | – | 59 | 169 | 154 | 15 | 34 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| KI72LAD40 | 1580 | A+++ ² | 130 | – | ■ | ■ | ■ | – | 248 | 214 | 34 | 29 | |
| KI72LAD30 | 1580 | A++ ² | 196 | – | ■ | ■ | ■ | – | 248 | 214 | 34 | 29 | |
| KI52LAD40 | 1400 | A+++ ² | 122 | – | ■ | ■ | ■ | – | 228 | 213 | 15 | 33 | |
| KI52LAD30 | 1400 | A++ ² | 183 | – | ■ | ■ | ■ | – | 228 | 213 | 15 | 33 | |
| KI42LAD40 | 1225 | A+++ ² | 114 | – | ■ | ■ | ■ | – | 195 | 180 | 15 | 35 | |
| KI42LAD30 | 1225 | A++ ² | 172 | – | ■ | ■ | ■ | – | 195 | 180 | 15 | 36 | |
| iQ 100 | | | | | | | | | | | | | |
| KI24LV62 ¹ | 1225 | A++ ² | 174 | – | ■ | – | – | – | 200 | 183 | 17 | 37 | |
| KI24LV52 ¹ | 1225 | A ² | 221 | – | ■ | – | – | – | 200 | 183 | 17 | 38 | |

| Kühl-Gefrier-Kombinationen | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|--|
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| KI77SAD40 | 1580 | A+++ ² | 138 | – | ■ | ■ | ■ | – | 225 | 164 | 61 | 28 | |
| KI77SAD30 | 1580 | A++ ² | 201 | – | ■ | ■ | ■ | – | 230 | 169 | 61 | 28 | |
| KI77SAF30 | 1580 | A++ ² | 201 | – | ■ | – | ■ | – | 230 | 169 | 61 | 28 | |
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | | |
| KI77VVF30 | 1580 | A++ ² | 212 | – | ■ | – | – | – | 232 | 169 | 63 | 29 | |
| KI77VVS30 | 1580 | A++ ² | 212 | – | ■ | – | – | – | 232 | 169 | 63 | 30 | |
| KI67VVF30 | 1450 | A++ ² | 199 | – | ■ | – | – | – | 209 | 157 | 52 | 31 | |
| KI67VVS30 | 1450 | A++ ² | 199 | – | ■ | – | – | – | 209 | 157 | 52 | 31 | |

| Gefrierschränke | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|----|--|
| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
| GI25NP60 | 1400 | A++ ² | 207 | ■ | ■ | ■ | – | – | 156 | – | 156 | 32 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| GI41NAC30 | 1225 | A++ ² | 188 | ■ | – | ■ | – | – | 127 | – | 127 | 37 | |

| Kühlschränke ohne Gefrierfach | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|---|----|--|
| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
| KI51FAD30 | 1400 | A++ ² | 124 | – | ■ | ■ | – | 59 | 222 | 22 | – | 32 | |
| KI51RAD40 | 1400 | A+++ ² | 72 | – | ■ | ■ | ■ | – | 247 | 247 | – | 33 | |
| KI51RAD30 | 1400 | A++ ² | 109 | – | ■ | ■ | ■ | – | 247 | 247 | – | 34 | |
| KI41FAD40 | 1225 | A+++ ² | 80 | – | ■ | ■ | – | 59 | 187 | 187 | – | 35 | |
| KI41FAD30 | 1225 | A++ ² | 120 | – | ■ | ■ | – | 59 | 187 | 187 | – | 35 | |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| KI41RAD40 | 1225 | A+++ ² | 69 | – | ■ | ■ | ■ | – | 211 | 211 | – | 36 | |
| KI41RAD30 | 1225 | A++ ² | 105 | – | ■ | ■ | ■ | – | 211 | 211 | – | 36 | |
| iQ 100 | | | | | | | | | | | | | |
| KI24RV62 ¹ | 1225 | A++ ² | 103 | – | ■ | – | – | – | 221 | 221 | – | 38 | |
| KI24RV52 ¹ | 1225 | A ² | 131 | – | ■ | – | – | – | 221 | 221 | – | 38 | |


| Kühl-Gefrier-Schränke (Gefrierteil oben) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|--|
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | | |
| KI28DA20 | 1580 | A ² | 256 | – | ■ | – | – | – | 255 | 214 | 41 | 30 | |
| KI26DA30 | 1450 | A++ ² | 193 | – | ■ | – | – | – | 229 | 188 | 41 | 31 | |
| KI24DA30 | 1225 | A++ ² | 180 | – | ■ | – | – | – | 191 | 150 | 41 | 37 | |
| iQ 100 | | | | | | | | | | | | | |
| KI28DX30 ¹ | 1580 | A++ ² | 202 | – | ■ | – | – | – | 255 | 214 | 41 | 30 | |

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1580mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1580mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1580mm | iQ 500 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination KI77SAD40 | € 1.869,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI77SAD30 | € 1.579,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI77SAF30 | € 1.509,-* |
|--------------------------------|---|------------|---|------------|--|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 138 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 225 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 201 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 230 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 201 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 230 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Türalarm ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 164 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 28 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* |

09.2017


¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1580mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1580mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1580mm | iQ 300 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI72LAD40 | € 1.579,-* | Kühlschrank KI72LAD30 | € 1.319,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI77VVF30 | € 1.319,-* |
|-----------------------------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 130 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 248 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 196 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 248 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 232 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1580mm | iQ 300 | Nischenhöhe: 1580mm | iQ 100 | Nischenhöhe: 1580mm | iQ 300 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühl-Gefrier-Kombination KI77VVS30 | € 1.319,-* | Kühl-Gefrier-Schrank KI28DX30 | € 1.169,-* | Kühl-Gefrier-Schrank KI28DA20 | € 1.169,-* |
|-----------------------------------|---|------------|--|------------|--|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 232 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 202 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 256 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor/1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ Auszugschale, untergehängt ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter | | 1 Eierablage, 1 Eisdübelbehälter | | 2 Eierablagen, 1 Eisdübelbehälter | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage | € 30,-* | | | | |

09.2017

30 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1450mm | iQ 300 | Nischenhöhe: 1450mm | iQ 300 | Nischenhöhe: 1450mm | iQ 300 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühl-Gefrier-Schrank KI26DA30 | € 1.099,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI67VVF30 | € 1.219,-* | Kühl-Gefrier-Kombination KI67VVS30 | € 1.219,-* |
|--------------------------------|--|------------|---|------------|---|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 193 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 229 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 209 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 209 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Tragitter, höhenverstellbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender ▪ lowFrost | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender ▪ lowFrost | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale | | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale | | 2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale | |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | |
|--|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1400mm coolConcept/iQ 700 | Nischenhöhe: 1400mm | iQ 700 | Nischenhöhe: 1400mm | iQ 700 |
|--|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Gefrierschrank noFrost GI25NP60 € 2.029,-*** | Kühlschrank KI52FAD30 € 1.369,-*** | Kühlschrank KI51FAD30 € 1.369,-*** |
|------------------------|---|---|---|
| Umwelt/Energie/Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 207 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 156 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar** ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 196 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 204 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 124 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 222 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und Temperaturanstieg ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag links, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar |
| Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 189 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf)) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 222 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf)) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frischesystem | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug |
| Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 156 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach m. transp. Klappe ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen ▪ Gefriergut-Kalender ▪ LED-Beleuchtung im Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,6 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm |
| Sonderzubehör | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-*** | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-*** |

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

***Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1400mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1400mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1400mm | iQ 500 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI52LAD40 | € 1.369,-* | Kühlschrank KI52LAD30 | € 1.119,-* | Kühlschrank KI51RAD40 | € 1.369,-* |
|--------------------------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 122 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 228 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 183 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 228 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 72 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 247 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 247 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️❄️❄️❄️ Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️❄️❄️❄️ Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. | | | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 1 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 1 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* | |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1400mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 700 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 700 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI51RAD30 | € 1.119,-** | Kühlschrank KI42FAD40 | € 1.479,-** | Kühlschrank KI42FAD30 | € 1.269,-** |
|-----------------------------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 109 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 247 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 127 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 169 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 169 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 247 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | |
| Gefrier- teil | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️ ❄️❄️-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️ ❄️❄️-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | |

09.2017

34 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1225mm | iQ 700 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 700 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 500 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI41FAD40 | € 1.479,-** | Kühlschrank KI41FAD30 | € 1.269,-** | Kühlschrank KI42LAD40 | € 1.169,-** |
|-----------------------------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 80 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 187 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 120 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 187 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 114 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 195 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** | |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1225mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 500 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI42LAD30 | € 949,-* | Kühlschrank KI41RAD40 | € 1.169,-* | Kühlschrank KI41RAD30 | € 949,-* |
|--------------------------------|---|----------|---|------------|---|----------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 172 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 195 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 69 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 211 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 211 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | | | | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eismwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | |

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1225mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 300 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 100 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Gefrierschrank noFrost GI41NAC30 | € 1.049,-* | Kühl-Gefrier-Schrank KI24DA30 | € 949,-* | Kühlschrank KI24LV62 | € 799,-* |
|--------------------------------|--|------------|--|----------|--|----------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 188 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 127 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 180 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 191 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 174 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 200 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Alarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag links, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ Auszugschale, untergehängt ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | |
| Frische- system | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm | |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | | 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale | | 1 Eierablage, 1 Flaschenablage | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1225mm | iQ 100 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 100 | Nischenhöhe: 1225mm | iQ 100 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI24LV52 | € 709,-* | Kühlschrank KI24RV62 | € 799,-* | Kühlschrank KI24RV52 | € 709,-* |
|-----------------------------------|---|----------|--|----------|---|----------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 221 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 200 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 103 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 221 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 131 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 221 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | | | | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm | |
| Zubehör | 1 Eierablage, 1 Flaschenkamm | | 1 Eierablage, 1 Flaschenablage | | 1 Eierablage | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* | |

09.2017

38 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Nischenhöhe | 1025 mm | iQ 500 | 1025 mm | iQ 100 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|



| | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VIB | KI31RAD40 | KI31RAD30 | KI32LAD40 | KI32LAD30 | GI31NAC30 | KI20LV62 |
| UPE* | € 1.129,-* | € 899,-* | € 1.129,-* | € 899,-* | € 949,-* | € 729,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 67 kWh/Jahr / A+++ ³ | 100 kWh/Jahr / A+++ ³ | 105 kWh/Jahr / A+++ ³ | 157 kWh/Jahr / A+++ ³ | 168 kWh/Jahr / A+++ ³ | 160 kWh/Jahr / A+++ ³ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 172 l / 172 l / - | 172 l / 172 l / - | 154 l / 139 l / 15 l | 154 l / 139 l / 15 l | 97 l / - / 97 l | 158 l / 141 l / 17 l |
| Frischesystem | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus | - | 1 Fresh Box |
| lowFrost/noFrost | - / - | - / - | - / - | - / - | - / ■ | - / - |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ | - / ■ | ■ ² / - |
| Seite | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |

| Nischenhöhe | 1025 mm | iQ 100 | 1025 mm | iQ 100 | 1025 mm | iQ 100 | 880 mm | iQ 500 | 880 mm | iQ 500 | 880 mm | iQ 500 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| VIB | KI20LV52 | KI20RV62 | KI20RV52 | KI22LAD40 | KI22LAD30 | KI21RAD40 |
| UPE* | € 639,-* | € 729,-* | € 639,-* | € 969,-* | € 819,-* | € 969,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 203 kWh/Jahr / A+ ³ | 99 kWh/Jahr / A+++ ³ | 126 kWh/Jahr / A+ ³ | 98 kWh/Jahr / A+++ ³ | 148 kWh/Jahr / A+++ ³ | 65 kWh/Jahr / A+++ ³ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 158 l / 141 l / 17 l | 181 l / 181 l / - | 181 l / 181 l / - | 124 l / 109 l / 15 l | 124 l / 109 l / 15 l | 144 l / 144 l / - |
| Frischesystem | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh plus |
| lowFrost/noFrost | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| LED/Türdämpfung | ■ ² / - | ■ ² / - | ■ ² / - | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Seite | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |

| Nischenhöhe | 880 mm | iQ 500 | 880 mm | iQ 100 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| VIB | KI21RAD30 | KI18LV62 | KI18LV52 | KI18RV62 | KI18RV52 |
| UPE* | € 819,-* | € 629,-* | € 519,-* | € 629,-* | € 519,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 97 kWh/Jahr / A+++ ³ | 150 kWh/Jahr / A+++ ³ | 191 kWh/Jahr / A+ ³ | 96 kWh/Jahr / A+++ ³ | 122 kWh/Jahr / A+ ³ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 144 l / 144 l / - | 129 l / 112 l / 17 l | 129 l / 112 l / 17 l | 150 l / 150 l / - | 150 l / 150 l / - |
| Frischesystem | hyperFresh plus | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box |
| lowFrost/noFrost | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | ■ ² / - | ■ ² / - | ■ ² / - | ■ ² / - |
| Seite | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |

¹ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 05/2017.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Nischenhöhe | 880 mm | iQ 500 | 880 mm | iQ 500 | 720 mm | iQ 500 | 720 mm | iQ 500 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|



| VIB | GI21VAD40 | GI21VAD30 | GI11VAD40 | GI11VAD30 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UPE* | € 949,-* | € 739,-* | € 929,-* | € 719,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 104 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 157 kWh/Jahr / A++ ¹ | 95 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 144 kWh/Jahr / A++ ¹ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 95 l/-/95 l | 97 l/-/97 l | 70 l/-/70 l | 72 l/-/72 l |
| Frischesystem | - | - | - | - |
| lowFrost/ noFrost | ■ / - | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| LED/Türdämpfung | - / ■ | - / ■ | - / ■ | - / ■ |
| Seite | 48 | 48 | 49 | 49 |

| Nischenbreite | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 |
|---------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|---------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|



| VIB | KU15LA65 | KU15RA65 | GU15DA55 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UPE* | € 919,-* | € 919,-* | € 949,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 140 kWh/Jahr / A++ ¹ | 92 kWh/Jahr / A++ ¹ | 184 kWh/Jahr / A+ ¹ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 123 l/108 l/15 l | 137 l/137 l/- | 98 l/-/98 l |
| Frischesystem | 1 Fresh Box | 1 Fresh Box | - |
| lowFrost/ noFrost | - / - | - / - | - / - |
| LED/Türdämpfung | ■ / ■ | ■ / ■ | - / ■ |
| Seite | 50 | 50 | 50 |

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

| Geräte- bezeichnung | Nischen- höhe in mm | Energie | Energie- verbrauch kWh/Jahr | noFrost | LED- Licht | Tür- dämp- fung | hyperFresh plus | hyperFresh premium Nutzinhalt in l | Nutzinhalt in l | | | Seite |
|------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | Gesamt | Kühlen | Gefrieren | |



Kühlschränke mit Gefrierfach

iQ 500

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| KI32LAD40 | 1025 | A+++ ² | 105 | – | ■ | ■ | ■ | – | 154 | 139 | 15 | 42 |
| KI32LAD30 | 1025 | A++ ² | 157 | – | ■ | ■ | ■ | – | 154 | 139 | 15 | 43 |
| KI22LAD40 | 880 | A+++ ² | 98 | – | ■ | ■ | ■ | – | 124 | 109 | 15 | 45 |
| KI22LAD30 | 880 | A++ ² | 148 | – | ■ | ■ | ■ | – | 124 | 109 | 15 | 45 |

iQ 100

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| KI20LV62 ¹ | 1025 | A++ ² | 160 | – | ■ | – | – | – | 158 | 141 | 17 | 43 |
| KI20LV52 ¹ | 1025 | A+ ² | 203 | – | ■ | – | – | – | 158 | 141 | 17 | 44 |
| KI18LV62 ¹ | 880 | A++ ² | 150 | – | ■ | – | – | – | 129 | 112 | 17 | 46 |
| KI18LV52 ¹ | 880 | A+ ² | 191 | – | ■ | – | – | – | 129 | 112 | 17 | 46 |

Gefrierschränke

iQ 500

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|
| GI31NAC30 | 1025 | A++ ² | 168 | ■ | – | ■ | – | – | 97 | – | 97 | 43 |
|-----------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|

iQ 300

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|
| GI21VAD40 | 880 | A+++ ² | 104 | – | – | ■ | – | – | 95 | – | 95 | 48 |
| GI21VAD30 | 880 | A++ ² | 157 | – | – | ■ | – | – | 97 | – | 97 | 48 |
| GI11VAD40 | 720 | A+++ ² | 95 | – | – | ■ | – | – | 70 | – | 70 | 49 |
| GI11VAD30 | 720 | A++ ² | 144 | – | – | ■ | – | – | 72 | – | 72 | 49 |

Kühlschränke ohne Gefrierfach

iQ 500

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|
| KI31RAD40 | 1025 | A+++ ² | 67 | – | ■ | ■ | ■ | – | 172 | 172 | – | 42 |
| KI31RAD30 | 1025 | A++ ² | 100 | – | ■ | ■ | ■ | – | 172 | 172 | – | 42 |
| KI21RAD40 | 880 | A+++ ² | 65 | – | ■ | ■ | ■ | – | 144 | 144 | – | 45 |
| KI21RAD30 | 880 | A++ ² | 97 | – | ■ | ■ | ■ | – | 144 | 144 | – | 46 |

iQ 100

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|
| KI20RV62 ¹ | 1025 | A++ ² | 99 | – | ■ | – | – | – | 181 | 181 | – | 44 |
| KI20RV52 ¹ | 1025 | A+ ² | 126 | – | ■ | – | – | – | 181 | 181 | – | 44 |
| KI18RV62 ¹ | 880 | A++ ² | 96 | – | ■ | – | – | – | 150 | 150 | – | 47 |
| KI18RV52 ¹ | 880 | A+ ² | 122 | – | ■ | – | – | – | 150 | 150 | – | 47 |

Nischen-
breite

Unterbau-Kühlschränke

iQ 500

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------------|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| KU15LA65 | 600 | A++ ² | 140 | – | ■ | ■ | – | – | 123 | 108 | 15 | 50 |
| KU15RA65 | 600 | A++ ² | 92 | – | ■ | ■ | – | – | 137 | 137 | – | 50 |

Unterbau-Gefrierschrank

iQ 500

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|
| GU15DA55 | 600 | A+ ² | 184 | – | – | ■ | – | – | 98 | – | 98 | 50 |
|----------|-----|-----------------|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1025mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1025mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1025mm | iQ 500 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI31RAD40 | € 1.129,-* | Kühlschrank KI31RAD30 | € 899,-* | Kühlschrank KI32LAD40 | € 1.129,-* |
|--------------------------------|--|------------|---|----------|---|------------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 67 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 172 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 100 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 172 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 154 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | |

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1025 mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1025 mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 1025 mm | iQ 100 |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI32LAD30 € 899,-* | Gefrierschrank noFrost GI31NAC30 € 949,-* | Kühlschrank KI20LV62 € 729,-* |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 154 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 168 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 97 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 160 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 158 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ 1 Kompressor / 1 Kreislauf ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Alarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag links, wechselbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe ▪ 3 transparente Gefrierfach-Schubladen ▪ Gefrierfach-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | 1 Eierablage |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Nischenhöhe: 1025mm | iQ 100 | Nischenhöhe: 1025mm | iQ 100 | Nischenhöhe: 1025mm | iQ 100 |
|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI20LV52 | € 639,-* | Kühlschrank KI20RV62 | € 729,-* | Kühlschrank KI20RV52 | € 639,-* |
|-----------------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 203 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 158 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 99 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 181 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 126 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 181 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor/1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor/1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | | | | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm | |
| Zubehör | 1 Eierablage | | 1 Eierablage | | 1 Eierablage | |
| Sonder- zubehör | ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | | ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | | ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* | |

09.2017

44 | Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Nischenhöhe: 880mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 880mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 880mm | iQ 500 |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI22LAD40 | € 969,-* | Kühlschrank KI22LAD30 | € 819,-* | Kühlschrank KI21RAD40 | € 969,-* |
|-----------------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch¹: 98 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 124 l ■ Klimaklasse SN-ST ■ Anschlusswert: 90 W ■ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ■ Einbau vollintegrierbar ■ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ■ Energieverbrauch¹: 148 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 124 l ■ Klimaklasse SN-ST ■ Anschlusswert: 90 W ■ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ■ Einbau vollintegrierbar ■ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch¹: 65 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 144 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W ■ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ■ Einbau vollintegrierbar ■ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ■ softEinzug mit Türdämpfung ■ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ■ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ■ Abtau-Automatik im Kühlteil ■ superKühlen ■ Akustischer Türalarm ■ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ■ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ softEinzug mit Türdämpfung ■ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ■ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ■ Abtau-Automatik im Kühlteil ■ superKühlen ■ Akustischer Türalarm ■ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ■ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ■ softEinzug mit Türdämpfung ■ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ■ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ■ Abtau-Automatik im Kühlteil ■ superKühlen ■ Akustischer Türalarm ■ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ■ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ■ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ■ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ■ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ■ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ■ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ■ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ■ *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ■ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ■ 1 Gefrierfach mit Klappe ■ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | <ul style="list-style-type: none"> ■ *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ■ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ■ 1 Gefrierfach mit Klappe ■ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ■ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ■ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ■ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ■ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ■ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ■ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* | |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 05/2017.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Nischenhöhe: 880mm | iQ 500 | Nischenhöhe: 880mm | iQ 100 | Nischenhöhe: 880mm | iQ 100 |
|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|



| Produkt | Kühlschrank KI21RAD30 | € 819,-* | Kühlschrank KI18LV62 | € 629,-* | Kühlschrank KI18LV52 | € 519,-* |
|--------------------------------|---|----------|--|----------|---|----------|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 97 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 144 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 150 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 129 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 191 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 129 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Gefrier- teil | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️ ❄️ ❄️ –Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️ ❄️ ❄️ –Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 1 Eierablage | | 1 Eierablage | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* | |

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 880mm

iQ 100

Nischenhöhe: 880mm

iQ 100



| Produkt | Kühlschrank KI18RV62 | € 629,-* | Kühlschrank KI18RV52 | € 519,-* |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 96 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 150 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 122 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 150 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor/ 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor/ 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² | |
| Frische- system | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm | |
| Zubehör | 1 Eierablage | | 1 Eierablage | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront | <ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront | <ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-* |

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Gefriergeräte integrierbar

Nischenhöhe: 880mm

iQ 500

Nischenhöhe: 880mm

iQ 500



| Produkt | Gefrierschrank GI21VAD40 | € 949,-* | Gefrierschrank GI21VAD30 | € 739,-* |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 104 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 95 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 97 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Gefrier- teil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront | <ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront | <ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-* |

09.2017

48 | Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Gefriergeräte integrierbar

Nischenhöhe: 720mm

iQ 500

Nischenhöhe: 720mm

iQ 500



| Produkt | Gefrierschrank GI11VAD40 | € 929,-* | Gefrierschrank GI11VAD30 | € 719,-* |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Umwelt/ Energie/ Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 95 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 70 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 72 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicher- heit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefriererraum: 70 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefriererraum: 72 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm | |
| Zubehör | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | |
| Sonder- zubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen | <ul style="list-style-type: none"> € 142,-* € 70,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen | <ul style="list-style-type: none"> € 142,-* € 70,-* |



¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte integrierbar

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Nischenbreite: 60 cm | iQ 500 | Nischenbreite: 60 cm | iQ 500 | Nischenbreite: 60 cm | iQ 500 |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|



| Produkt | Unterbau-Kühlschrank KU15LA65 | € 919,-* | Unterbau-Kühlschrank KU15RA65 | € 919,-* | Unterbau-Gefrierschrank GU15DA55 | € 949,-* |
|------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|
| Umwelt/Energie/Montage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 140 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 123 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 92 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 137 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+² ▪ Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 98 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik | |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 108 l Nutzinhalt ▪ 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 137 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung | | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box | | | |
| Gefriereteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm | |
| Zubehör | 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm | | 1 Eierablage, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-* | |

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätehöhe | NEU 193 cm iQ 500 | 193 cm iQ 700 | 193 cm iQ 700 | 187 cm iQ 500 | 203 cm iQ 700 | 203 cm iQ 700 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| VIB | KG56NHX3P | KG56FHB40 | KG56FHI40 | KG36NHI32 | KG49FPI40 | KG39FSB45 |
| UPE* | € 2.219,-* | € 1.939,-* | € 1.729,-* | € 1.399,-* | € 1.649,-* | € 1.809,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 325 kWh/Jahr / A++ ¹ | 216 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 216 kWh/Jahr / A++ ¹ | 258 kWh/Jahr / A++ ¹ | 201 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 180 kWh/Jahr / A+++ ¹ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 505 l/400 l/105 l | 480 l/375 l/105 l | 480 l/375 l/105 l | 320 l/234 l/86 l | 413 l/308 l/105 l | 343 l/256 l/87 l |
| Frischesystem | hyperFresh plus | hyperFresh premium 0°C | hyperFresh premium 0°C | hyperFresh | hyperFresh premium 0°C | hyperFresh premium 0°C |
| lowFrost/Full noFrost | -/■ | -/■ | -/■ | noFrost | -/■ | -/■ |
| LED/Türdämpfung | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- |
| Seite | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |

| Gerätehöhe | 203 cm iQ 700 | 203 cm iQ 700 | 203 cm iQ 700 | 203 cm iQ 500 | 203 cm iQ 500 | 193 cm iQ 300 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| VIB | KG39FSW45 | KG39FPB45 | KG39FPI45 | KG49NAI40 | KG39NAI45 | KG56NXI40 |
| UPE* | € 1.809,-* | € 1.649,-* | € 1.589,-* | € 1.429,-* | € 1.379,-* | € 1.459,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 180 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 180 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 180 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 202 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 217 kWh/Jahr / A+++ ¹ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 343 l/256 l/87 l | 343 l/256 l/87 l | 343 l/256 l/87 l | 435 l/330 l/105 l | 366 l/279 l/87 l | 505 l/400 l/105 l |
| Frischesystem | hyperFresh premium 0°C | hyperFresh premium 0°C | hyperFresh premium 0°C | hyperFresh plus | hyperFresh plus | hyperFresh |
| lowFrost/Full noFrost | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ |
| LED/Türdämpfung | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- |
| Seite | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |

| Gerätehöhe | 203 cm iQ 300 | NEU 203 cm iQ 300 | 203 cm iQ 300 | 203 cm iQ 300 | 203 cm iQ 300 | 203 cm iQ 300 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| VIB | KG49NXX4A | KG39NXL45 | KG39NVI4B | KG49NXI40 | KG39NXB45 | KG39NVL45 |
| UPE* | € 1.439,-* | € 1.229,-* | € 1.219,-* | € 1.379,-* | € 1.389,-* | € 1.149,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 202 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 202 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 435 l/330 l/105 l | 366 l/279 l/87 l | 366 l/279 l/87 l | 435 l/330 l/105 l | 366 l/279 l/87 l | 366 l/279 l/87 l |
| Frischesystem | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh |
| lowFrost/Full noFrost | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ |
| LED/Türdämpfung | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- |
| Seite | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |

| Gerätehöhe | 203 cm iQ 300 | 203 cm iQ 300 | NEU 203 cm iQ 300 | 203 cm iQ 300 | 186 cm iQ 100 | 186 cm iQ 100 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| VIB | KG39NNX146 | KG39NNV45 | KG39NVL35 | KG39NVW35 | KG36NNL30 | KG36NNW30 |
| UPE* | € 1.279,-* | € 1.079,-* | € 969,-* | € 919,-* | € 819,-* | € 759,-* |
| Energieverbrauch/EEK | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 182 kWh/Jahr / A+++ ¹ | 273 kWh/Jahr / A++ ¹ | 273 kWh/Jahr / A++ ¹ | 235 kWh/Jahr / A++ ¹ | 235 kWh/Jahr / A++ ¹ |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 366 l/279 l/87 l | 366 l/279 l/87 l | 366 l/279 l/87 l | 366 l/279 l/87 l | 302 l/215 l/87 l | 302 l/215 l/87 l |
| Frischesystem | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh | - | - |
| lowFrost/Full noFrost | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ | -/■ |
| LED/Türdämpfung | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- | ■/- |
| Seite | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |

■ HomeConnect mit camera in the fridge ■ coolFlex

■ coolEfficiency mit lowFrost ■ side-by-side ■ side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Sets)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätehöhe | 186 cm | iQ 100 | 201 cm | iQ 500 | 201 cm | iQ 500 | NEU | 201 cm | iQ 300 | NEU | 201 cm | iQ 300 | NEU | 201 cm | iQ 300 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | TESTSIEGER² | | | | | | | | |
| VIB | KG33NNL31 | | KG58EBI40 | | KG49EBI40 | | | KG49EVI4A | | KG49EVW4A | | KG39EVI4A | | | |
| UPE* | € 739,-* | | € 1.299,-* | | € 1.199,-* | | | € 1.199,-* | | € 1.079,-* | | € 1.129,-* | | | |
| Energieverbrauch/EEK | 228 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 196 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 175 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | | 190 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 190 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 168 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 279 l / 192 l / 87 l | | 495 l / 377 l / 118 l | | 412 l / 301 l / 111 l | | | 412 l / 302 l / 111 l | | 412 l / 302 l / 111 l | | 337 l / 249 l / 88 l | | | |
| Frischesystem | - | | hyperFresh | | hyperFresh | | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | | | |
| lowFrost/Full noFrost | - / ■ | | ■ / - | | ■ / - | | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | | |
| Seite | 66 | | 67 | | 67 | | | 68 | | 68 | | 69 | | | |

| Gerätehöhe | NEU | 201 cm | iQ 300 | NEU | 201 cm | iQ 300 | NEU | 186 cm | iQ 300 | NEU | 186 cm | iQ 300 | NEU | 186 cm | iQ 300 | 201 cm | iQ 300 |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIB | | KG39EVL4A | | KG39EVW4A | | KG36EVI4A | | KG36EVL4A | | KG36EVW4A | | KG36EVL4A | | KG36EVW4A | | KG39VVI31 | |
| UPE* | | € 1.059,-* | | € 999,-* | | € 1.049,-* | | € 1.009,-* | | € 959,-* | | € 1.009,-* | | € 959,-* | | € 869,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | | 168 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 168 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 161 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 161 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 161 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 161 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 161 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 237 kWh/Jahr / A+++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | | 337 l / 249 l / 88 l | | 337 l / 249 l / 88 l | | 302 l / 214 l / 88 l | | 302 l / 214 l / 88 l | | 302 l / 214 l / 88 l | | 302 l / 214 l / 88 l | | 302 l / 214 l / 88 l | | 343 l / 249 l / 94 l | |
| Frischesystem | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | |
| lowFrost/noFrost | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| LED/Türdämpfung | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | | 69 | | 70 | | 70 | | 71 | | 71 | | 71 | | 71 | | 71 | |

| Gerätehöhe | 201 cm | iQ 300 | 201 cm | iQ 300 | 186 cm | iQ 500 | 186 cm | iQ 300 | 186 cm | iQ 300 | 176 cm | iQ 300 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIB | KG39VVL31 | | KG39VVL3B | | KG36WXL30S | | KG36VVI32 | | KG36VVL32 | | KG33VVL31 | |
| UPE* | € 829,-* | | € 839,-* | | € 929,-* | | € 829,-* | | € 759,-* | | € 719,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 237 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 237 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 226 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 226 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 226 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 219 kWh/Jahr / A+++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 343 l / 249 l / 94 l | | 343 l / 249 l / 94 l | | 307 l / 213 l / 94 l | | 308 l / 214 l / 94 l | | 308 l / 214 l / 94 l | | 287 l / 193 l / 94 l | |
| Frischesystem | hyperFresh | |
| lowFrost/noFrost | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 72 | | 72 | | 72 | | 73 | | 73 | | 73 | |

| Gerätehöhe | 176 cm | iQ 300 | 176 cm | iQ 500 | 161 cm | iQ 300 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | |
| VIB | KG33VW31 | | KD33EAI40 | | KD29VVL30 | |
| UPE* | € 659,-* | | € 969,-* | | € 719,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 219 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 139 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 204 kWh/Jahr / A+++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 287 l / 193 l / 94 l | | 293 l / 226 l / 67 l | | 264 l / 194 l / 70 l | |
| Frischesystem | hyperFresh | | hyperFresh | | hyperFresh | |
| lowFrost/noFrost | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 74 | | 74 | | 74 | |

09.2017

■ coolFlex ■ coolEfficiency mit lowFrost ■ side-by-side ■ side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Sets)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

² Stiftung Warentest Ausgabe 07/2016.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätehöhe | 175,6 cm | iQ 700 | 175,6 cm | iQ 500 | 177 cm | iQ 500 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIB | KA92DHB31 | | KA92DHI31 | | KA92DSB30 | | KA92NLB35 | | KA92DAI30 | | KA90DAI30 | |
| UPE* | € 4.169,-* | | € 3.859,-* | | € 3.779,-* | | € 2.809,-* | | € 3.239,-* | | € 2.859,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 348 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 348 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 348 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 385 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 348 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 338 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 541 l / 368 l / 173 l | | 541 l / 368 l / 173 l | | 541 l / 368 l / 173 l | | 592 l / 390 l / 202 l | | 541 l / 368 l / 173 l | | 522 l / 359 l / 163 l | |
| Frischesystem | hyperFresh plus | | 2 Fresh Boxen | |
| lowFrost/noFrost | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 75 | | 75 | | 76 | | 76 | | 77 | | 77 | |

| Gerätehöhe | 177 cm | iQ 500 | 177 cm | iQ 500 | 177 cm | iQ 300 | 177 cm | iQ 300 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| VIB | KA90DVI30 | | KA90GAI20 | | KA90NVI30 | | KA90NVI20 | |
| UPE* | € 2.709,-* | | € 2.269,-* | | € 2.169,-* | | € 1.789,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 341 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 432 kWh/Jahr / A+ ¹ | | 373 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 475 kWh/Jahr / A+ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 533 l / 370 l / 163 l | | 522 l / 359 l / 163 l | | 573 l / 373 l / 200 l | | 573 l / 373 l / 200 l | |
| Frischesystem | 2 Fresh Boxen | | 2 Fresh Boxen | | 2 Fresh Boxen | | 2 Fresh Boxen | |
| lowFrost/noFrost | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 78 | | 78 | | 79 | | 79 | |

| Gerätehöhe | NEU 186 cm | iQ 700 | NEU 186 cm | iQ 700 | NEU 186 cm | iQ 500 | NEU 186 cm | iQ 500 | NEU 186 cm | iQ 500 | NEU 186 cm | iQ 700 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIB | KA95FB12P | | KA95FP14P | | KA95NAX3P | | KA95NAI3P | | KA95NAW3P | | KA95FP13P | |
| UPE* | € 2.999,-* | | € 2.929,-* | | € 2.279,-* | | € 2.259,-* | | € 2.029,-* | | € 2.309,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 406 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 242 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 350 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 312 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 312 kWh/Jahr / A+++ ¹ | | 364 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 510 l / 300 l / 210 l | | 544 l / 300 l / 244 l | | 590 l / 346 l / 244 l | | 588 l / 346 l / 242 l | | 588 l / 346 l / 242 l | | 542 l / 300 l / 242 l | |
| Frischesystem | hyperFresh premium 0°C | | hyperFresh premium 0°C | | hyperFresh | | hyperFresh plus | | hyperFresh plus | | hyperFresh premium 0°C | |
| lowFrost/noFrost | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | | - / ■ | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | |

| Gerätehöhe | NEU 186 cm | iQ 300 | NEU 186 cm | iQ 300 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | |
| VIB | KA95NVI3P | | KA95NVW3P | |
| UPE* | € 1.879,-* | | € 1.669,-* | |
| Energieverbrauch/EEK | 349 kWh/Jahr / A++ ¹ | | 349 kWh/Jahr / A++ ¹ | |
| Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren | 588 l / 346 l / 242 l | | 588 l / 346 l / 242 l | |
| Frischesystem | hyperFresh | | hyperFresh | |
| lowFrost/noFrost | - / ■ | | - / ■ | |
| LED/Türdämpfung | ■ / - | | ■ / - | |
| Seite | 86 | | 87 | |

■ coolFlex ■ coolEfficiency mit lowFrost ■ side-by-side ■ side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Sets)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebezeichnung | iQ | Gerätehöhe in cm | Gerätebreite in cm | Gerätetiefe in cm | Energie | Energieverbrauch in kWh/Jahr | Geräuschwert in dB (A) re 1 pW | Nutzinhalt in l | | | LED-Licht | lowFrost | Full noFrost | Seite |
|-------------------|----|------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | | | Gesamt | Kühlen | Gefrieren | | | | |



| coolFlex Camera in the fridge Kühl-Gefrier-Kombination | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-----|----|----|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|----------|----|
| KG56NHX3P | NEU | iQ 500 | 193 | 70 | 80 | A++ ¹ | 325 | 42 | 505 | 400 | 105 | ■ | – | ■ | 56 |
| coolFlex Kühl-Gefrier-Kombinationen Full noFrost | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG56FHB40 | | iQ 700 | 193 | 70 | 80 | A+++ ¹ | 216 | 42 | 480 | 375 | 105 | ■ | – | ■ | 57 |
| KG56FSB40 | | iQ 700 | 193 | 70 | 80 | A+++ ¹ | 216 | 42 | 480 | 375 | 105 | ■ | – | ■ | 57 |
| KG56FHI40 | | iQ 700 | 193 | 70 | 80 | A+++ ¹ | 216 | 42 | 480 | 375 | 105 | ■ | – | ■ | 57 |
| KG56FPI40 | | iQ 700 | 193 | 70 | 80 | A+++ ¹ | 216 | 42 | 480 | 251 | 105 | ■ | – | ■ | 57 |
| KG49FPI40 | | iQ 700 | 203 | 70 | 67 | A+++ ¹ | 201 | 40 | 413 | 308 | 105 | ■ | – | ■ | 58 |
| KG39FSB45 | | iQ 700 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 180 | 38 | 343 | 256 | 87 | ■ | – | ■ | 59 |
| KG39FSW45 | | iQ 700 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 180 | 38 | 343 | 256 | 87 | ■ | – | ■ | 59 |
| KG39FPB45 | | iQ 700 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 180 | 38 | 343 | 256 | 87 | ■ | – | ■ | 60 |
| KG39FPI45 | | iQ 700 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 180 | 38 | 343 | 256 | 87 | ■ | – | ■ | 60 |
| KG49NAI40 | | iQ 500 | 203 | 70 | 67 | A+++ ¹ | 202 | 38 | 435 | 330 | 105 | ■ | – | ■ | 61 |
| KG39NAI45 | | iQ 500 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 61 |
| KG56NXI40 | | iQ 300 | 193 | 70 | 80 | A+++ ¹ | 217 | 40 | 505 | 400 | 105 | ■ | – | ■ | 62 |
| KG49NXX4A | | iQ 300 | 203 | 70 | 67 | A+++ ¹ | 202 | 38 | 435 | 330 | 105 | ■ | – | ■ | 62 |
| KG39NXL45 | NEU | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 63 |
| KG39NVI4B | | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 63 |
| KG49NXI40 | | iQ 300 | 203 | 70 | 67 | A+++ ¹ | 202 | 38 | 435 | 330 | 105 | ■ | – | ■ | 63 |
| KG39NXB45 | | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 64 |
| KG39NVL45 | | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 64 |
| KG39NXI46 | | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 64 |
| KG39NVW45 | | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A+++ ¹ | 182 | 36 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 65 |
| KG39NVL35 | NEU | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A++ ¹ | 273 | 39 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 65 |
| KG39NVW35 | | iQ 300 | 203 | 60 | 66 | A++ ¹ | 273 | 39 | 366 | 279 | 87 | ■ | – | ■ | 65 |
| KG36NNL30 | | iQ 100 | 186 | 60 | 66 | A++ ¹ | 235 | 42 | 302 | 215 | 87 | ■ | – | ■ | 66 |
| KG36NNW30 | | iQ 100 | 186 | 60 | 66 | A++ ¹ | 235 | 42 | 302 | 215 | 87 | ■ | – | ■ | 66 |
| KG33NNL31 | | iQ 100 | 176 | 60 | 66 | A++ ¹ | 228 | 42 | 279 | 192 | 87 | ■ | – | ■ | 66 |
| Camera in the fridge Kühl-Gefrier-Kombination | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG36NHI32 | | iQ 500 | 187 | 60 | 65 | A++ ¹ | 258 | 42 | 320 | 234 | 86 | ■ | – | no Frost | 58 |
| Kühl-Gefrier-Kombinationen coolEfficiency | | | | | | | | | | | | | | | |
| KG58EBI40 | | iQ 500 | 191 | 70 | 77 | A+++ ¹ | 196 | 39 | 495 | 377 | 118 | ■ | ■ | – | 67 |
| KG49EBI40 | | iQ 500 | 201 | 70 | 65 | A+++ ¹ | 175 | 38 | 412 | 301 | 111 | ■ | ■ | – | 67 |
| KG49EVI4A | NEU | iQ 300 | 201 | 70 | 65 | A+++ ¹ | 190 | 38 | 412 | 302 | 111 | ■ | ■ | – | 68 |
| KG49EVW4A | NEU | iQ 300 | 201 | 70 | 65 | A+++ ¹ | 190 | 38 | 412 | 302 | 111 | ■ | ■ | – | 68 |
| KG39EVI4A | NEU | iQ 300 | 201 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 168 | 38 | 337 | 249 | 88 | ■ | ■ | – | 69 |
| KG39EVL4A | NEU | iQ 300 | 201 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 168 | 38 | 337 | 249 | 88 | ■ | ■ | – | 69 |
| KG39EVW4A | NEU | iQ 300 | 201 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 168 | 38 | 337 | 249 | 88 | ■ | ■ | – | 70 |
| KG36EVI4A | NEU | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 161 | 38 | 302 | 214 | 88 | ■ | ■ | – | 70 |
| KG36EVL4A | NEU | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 161 | 38 | 302 | 214 | 88 | ■ | ■ | – | 71 |
| KG36EVW4A | NEU | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 161 | 38 | 302 | 214 | 88 | ■ | ■ | – | 71 |
| KG39VVI31 | | iQ 300 | 201 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 39 | 343 | 249 | 94 | ■ | ■ | – | 71 |
| KG39VVL31 | | iQ 300 | 201 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 39 | 343 | 249 | 94 | ■ | ■ | – | 72 |
| KG39VUL3B | | iQ 300 | 201 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 39 | 343 | 249 | 94 | ■ | ■ | – | 72 |
| KG36WXL30S | | iQ 500 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 226 | 39 | 307 | 213 | 94 | ■ | ■ | – | 72 |
| KG36VVI32 | | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 226 | 39 | 308 | 214 | 94 | ■ | ■ | – | 73 |
| KG36VVL32 | | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 226 | 39 | 308 | 214 | 94 | ■ | ■ | – | 73 |
| KG33VVL31 | | iQ 300 | 176 | 60 | 65 | A++ ¹ | 219 | 39 | 287 | 193 | 94 | ■ | ■ | – | 73 |
| KG33VWV31 | | iQ 300 | 176 | 60 | 65 | A++ ¹ | 219 | 39 | 287 | 193 | 94 | ■ | ■ | – | 74 |
| Kühl-Gefrier-Automaten, Gefrierteil oben | | | | | | | | | | | | | | | |
| KD33EAI40 | | iQ 500 | 176 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 139 | 38 | 293 | 226 | 67 | ■ | – | – | 74 |
| KD29VVL30 | | iQ 300 | 161 | 60 | 65 | A++ ¹ | 204 | 39 | 264 | 194 | 70 | ■ | – | – | 74 |

Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebezeichnung | iQ | Gerätehöhe in cm | Gerätebreite in cm | Gerätetiefe in cm | Energie | Energieverbrauch in kWh/Jahr | Geräuschwert in dB (A) re 1 pW | Nutzinhalt in l | | | LED-Licht | low-Frost | no-Frost | Seite |
|-------------------|----|------------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | | | | | | Gesamt | Kühlen | Gefrieren | | | | |



| side-by-side | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|----|
| KA92DHB31 | iQ 700 | 175,6 | 91 | 72,1 | A++ ¹ | 348 | 42 | 541 | 368 | 173 | ■ | – | ■ | 75 | |
| KA92DHI31 | iQ 700 | 175,6 | 91,2 | 73,2 | A++ ¹ | 348 | 42 | 541 | 368 | 173 | ■ | – | ■ | 75 | |
| KA92DSB30 | iQ 700 | 175,6 | 91 | 72,1 | A++ ¹ | 348 | 42 | 541 | 368 | 173 | ■ | – | ■ | 76 | |
| KA92NLB35 | iQ 700 | 175,6 | 91 | 72,1 | A++ ¹ | 385 | 43 | 592 | 375 | 217 | ■ | – | ■ | 76 | |
| KA92DAI30 | iQ 500 | 175,6 | 91 | 72,1 | A++ ¹ | 348 | 42 | 541 | 368 | 173 | ■ | – | ■ | 77 | |
| KA90DAI30 | iQ 500 | 177 | 91 | 72 | A++ ¹ | 338 | 41 | 522 | 359 | 163 | ■ | – | ■ | 77 | |
| KA90DVI30 | iQ 500 | 177 | 91 | 72 | A++ ¹ | 341 | 41 | 533 | 370 | 163 | ■ | – | ■ | 78 | |
| KA90GAI20 | iQ 500 | 177 | 91 | 72 | A+ ¹ | 432 | 42 | 522 | 359 | 163 | ■ | – | ■ | 78 | |
| KA90NVI30 | iQ 300 | 177 | 91 | 72 | A++ ¹ | 373 | 43 | 573 | 373 | 200 | – | – | ■ | 79 | |
| KA90NVI20 | iQ 300 | 177 | 91 | 72 | A+ ¹ | 475 | 44 | 573 | 373 | 200 | – | – | ■ | 79 | |
| side-by-side singleDoor-Sets | | | | | | | | | | | | | | | |
| KA95FBI2P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAL00 und | | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| KS36FPI3P | NEU | iQ 700 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 127 | 41 | 300 | 300 | – | ■ | – | – | 80 |
| GS36DBI2V | NEU | | 187 | 60 | 65 | A+ ¹ | 279 | 42 | 210 | – | 210 | ■ | – | ■ | 80 |
| KA95FPI4P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAL00 und | | | | | | | | | | | | | | 81 | |
| KS36FPI4P | NEU | iQ 700 | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 84 | 38 | 300 | 300 | – | ■ | – | – | 81 |
| GS36NAI4P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 158 | 38 | 244 | – | 244 | ■ | – | ■ | 81 |
| KA95NAX3P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAL00 und | | | | | | | | | | | | | | 82 | |
| KS36VAX3P | NEU | iQ 500 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 112 | 39 | 346 | 346 | – | ■ | – | – | 82 |
| GS36NAX3P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 238 | 42 | 244 | – | 244 | ■ | – | ■ | 82 |
| KA95NAI3P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAL00 und | | | | | | | | | | | | | | 83 | |
| KS36VAI4P | NEU | iQ 500 | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 75 | 39 | 346 | 346 | – | ■ | – | – | 83 |
| GS36NAI3P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 42 | 242 | – | 242 | ■ | – | ■ | 83 |
| KA95NAW3P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAW00 und | | | | | | | | | | | | | | 84 | |
| KS36VAW4P | NEU | iQ 500 | 186 | 60 | 65 | A+++ ¹ | 75 | 39 | 346 | 346 | – | ■ | – | – | 84 |
| GS36NAW3P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 42 | 242 | – | 242 | ■ | – | ■ | 84 |
| KA95FPI3P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAL00 und | | | | | | | | | | | | | | 85 | |
| KS36FPI3P | NEU | iQ 700 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 127 | 41 | 300 | 300 | – | ■ | – | – | 85 |
| GS36NAI3P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 42 | 242 | – | 242 | ■ | – | ■ | 85 |
| KA95NVI3P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAL00 und | | | | | | | | | | | | | | 86 | |
| KS36VVI3P | NEU | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 112 | 39 | 346 | 346 | – | ■ | – | – | 86 |
| GS36NVI3P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 42 | 242 | – | 242 | ■ | – | ■ | 86 |
| KA95NVW3P bestehend aus Verbindungssatz KS36ZAW00 und | | | | | | | | | | | | | | 87 | |
| KS36VWV3P | NEU | iQ 300 | 186 | 60 | 65 | A+ ¹ | 112 | 39 | 346 | 346 | – | ■ | – | – | 87 |
| GS36NVW3P | NEU | | 186 | 60 | 65 | A++ ¹ | 237 | 42 | 242 | – | 242 | – | – | ■ | 87 |

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex – Camera in the fridge

NEU

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 500



| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| Produkt | KG56NHX3P Türen black-inox | € 2.219,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 325 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 505 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 100 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN: ▪ Kamera im Hausgerät: Fernstart und Fernüberwachung ▪ Full noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Multi-Airflow-System ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 400 l Nutzinhalt ▪ airFreshFilter ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst/Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * *** -Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox | |
| Maße H x B x T ² | 193 x 70 x 80 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdübel mit Deckel, 1 Flaschenkamm im Türabsteller | |

09.2017

56 | Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


Das neue coolFlex-Highlight mit richtig viel Platz

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 700

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 700



| | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| Produkt | KG56FSB40 Glastüren schwarz KG56FHB40 (ohne Abbildung) = KG56FSB40 inkl. KS10ZHC00 Glastüren schwarz | € 1.909,-* € 1.939,-* | KG56FPI40 Edelstahl-Türen KG56FHI40 (ohne Abbildung) = KG56FPI40 inkl. KS10ZHC00 Türen Edelstahl | € 1.699,-* € 1.729,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 216 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 480 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 216 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 480 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 (inklusive für KG56FHB40, als Sonderzubehör für KG56FSB40 erhältlich) HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe LED mit softStart Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Urlaubsschaltung Energie-Sparschaltung Kindersicherung Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 (inklusive für KG56FHI40, als Sonderzubehör für KG56FPI40 erhältlich) HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe LED mit softStart Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Urlaubsschaltung Energie-Sparschaltung Kindersicherung Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 375 l Nutzzinhalte airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 375 l Nutzzinhalte airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0° C^{**}: 124 l 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0° C^{**}: 124 l 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | |
| Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 105 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 105 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 24 Std. Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender | |
| MaÙe H x B x T ² | 193 x 70 x 80 cm | | 193 x 70 x 80 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdüfelfschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdüfelfschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul (KG56FSB40) | € 50,-* | KS10ZHC00 WiFi-Modul (KG56FPI40) | € 50,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

**Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

09.2017

Camera in the fridge/coolFlex-Kältegeräte

Kühl-Gefrier-Kombination noFrost

iQ 500

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 700



| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|---|------------|
| Produkt | KG36NHI32 Türen Edelstahl | € 1.399,-* | KG49FPI40 Türen Edelstahl | € 1.649,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 258 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 320 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 160 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 201 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 413 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN: Kamera im Hausgerät: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm superGefrieren Multi-Airflow-System Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 234 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 308 l Nutzzinhalt airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0° C^{**}: 102 l 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> * *** -Gefrierraum: 86 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> * *** -Gefrierraum: 105 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 20 Std. Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums | |
| Maße H x B x T ² | 187 x 60 x 65 cm | | 203 x 70 x 67 cm | |
| Zubehör | 2 Eierablagen, 2 Eiswürfelschalen | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel | |
| Sonderzubehör | | | KS10ZHC00 WiFi-Modul (KG56FPI40) | € 50,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter vollfunktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte

| | Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 700 | Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 700 |
|-----------------------------------|---|------------|---|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Produkt | KG39FSB45 Glastüren schwarz | € 1.809,-* | KG39FSW45 Glastüren weiß | € 1.809,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 343 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 343 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 256 l Nutzzinhalte airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 256 l Nutzzinhalte airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0° C** : 81 l 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0° C** : 81 l 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 87 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 87 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T² | 203 x 60 x 66 cm | | 203 x 60 x 66 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

**Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


coolFlex-Kältegeräte

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 700

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 700



| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|--|------------|
| Produkt | KG39FPB45 Türen black-inox | € 1.649,-* | KG39FPI45 Türen Edelstahl | € 1.589,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 343 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 180 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 343 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – in die Türe integriert Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe Multi-Airflow-System superKühlen superGefrieren Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 256 l Nutzzinhalt Temperaturindikator (innen), airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 256 l Nutzzinhalt Temperaturindikator (innen), airFreshFilter 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0° C** : 81 l 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0° C** : 81 l 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Temperaturregelung – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 87 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 87 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Gefriergut-Kalender | |
| MaÙe H x B x T² | 203 x 60 x 66 cm | | 203 x 60 x 66 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

**Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter vollfunktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte

| | Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 500 | Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|--------|---|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| Produkt | KG49NAI40 Türen Edelstahl € 1.429,-* | | KG39NAI45 Türen Edelstahl € 1.379,-* | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 202 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 435 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Kommunikationsmodul (WiFi-Modul) KS10ZHC00 als Sonderzubehör erhältlich HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Airflow-System superKühlen ■ superGefrieren Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN Full noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar Multi-Airflow-System Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superKühlen superGefrieren Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 330 l Nutzzinhalte airFreshFilter 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar Verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalte airFresh-Filter 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0°C^{**}: 25 l 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 2 hyperFresh plus ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0°C^{**}: 21 l 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst/Gemüse bis zu 2x länger frisch 2 hyperFresh plus ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug – hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 105 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 20 Std. Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 87 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T² | 203 x 70 x 67 cm | | 203 x 60 x 66 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul € 50,-* | | KS10ZHC00 WiFi-Modul € 50,-* | |

Standgeräte
Küchenfachhandel

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

**Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 300

Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost

iQ 300



| Produkt | KG56NXI40 Türen Edelstahl | € 1.459,-* | KG49NXX4A Türen black-inox | € 1.439,-* |
|-----------------------------|--|------------|---|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 217 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 505 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 100 W ▪ Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 202 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 435 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 100 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Full noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Multi-Airflow-System ▪ Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ superGefrieren ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Full noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Multi-Airflow-System ▪ Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türen integriert ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 400 l Nutzinhalt ▪ airFresh-Filter ▪ 4 Türabsteller ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ Flaschenwelle für 2 Flaschen ▪ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 330 l Nutzinhalt ▪ airFresh-Filter ▪ 4 Türabsteller ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzinhalt nahe 0°C^{**}: 38 l ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzinhalt nahe 0°C^{**}: 28 l ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierabteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierabteil: 105 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils ▪ 2 transparente Gefrierabteil-Schubladen ▪ Gefrierabteil-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierabteil: 105 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils ▪ 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen | |
| Maße H x B x T ² | 193 x 70 x 80 cm | | 203 x 70 x 67 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm | | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | |
| Sonderzubehör | | | | |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte



| Produkt | KG39NXL45 Türen Edelst.-Look € 1.229,-* | KG39NVI4B Türen Edelstahl € 1.219,-* | KG49NXI40 Türen Edelstahl € 1.379,-* |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 366 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 100 W ■ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 366 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 100 W ■ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch^{1,2}: 202 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 435 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 100 W ■ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Full noFrost – nie wieder abtauen! ■ Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert ■ Multi-Airflow-System ■ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür ■ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ■ superGefrieren ■ Vertikaler Stangengriff ■ Türanschlag rechts, wechselbar ■ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ■ Full noFrost – nie wieder abtauen! ■ Multi-Airflow-System ■ Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür ■ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ■ superGefrieren ■ Vertikal integrierter Griff ■ Türanschlag rechts, wechselbar ■ Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ■ Full noFrost – nie wieder abtauen! ■ Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in Tür integriert ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optische und akustische Warnung bei geöffneter Tür und unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ■ superGefrieren ■ Multi-Airflow-System ■ Vertikaler Stangengriff ■ Türanschlag rechts, wechselbar ■ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 279 l Nutzinhalt ■ airFresh-Filter ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ■ Verchromter Flaschenrost ■ 4 Türabsteller ■ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 279 l Nutzinhalt ■ airFresh-Filter ■ 4 Türabsteller ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ■ Verchromter Flaschenrost ■ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 330 l Nutzinhalt ■ airFresh-Filter ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ■ Verchromter Flaschenrost ■ 4 Türabsteller ■ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nutzinhalt nahe 0°C^{**}: 24 l ■ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ■ 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nutzinhalt nahe 0°C^{**}: 24 l ■ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ■ 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nutzinhalt nahe 0°C^{**}: 28 l ■ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst u. Gemüse länger frisch ■ 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch |
| Gefrierabteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ ***-Gefrierabteil: 87 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 16 Std. ■ Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. ■ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils ■ Gefriergut-Kalender ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> ■ ***-Gefrierabteil: 87 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 16 Std. ■ Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. ■ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> ■ ***-Gefrierabteil: 105 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ■ Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. ■ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| Maße H x B x T² | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 70 x 67 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

**Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte



| Produkt | KG39NXB45 Türen black-inox € 1.389,-* | KG39NVL45 Türen Edelt.-Look € 1.149,-* | KG39NXI46 Türen Edelstahl € 1.279,-* |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Full noFrost – nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – in die Türe integriert Multi-Airflow-System Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische u. akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> Full noFrost – nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> Full noFrost – nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Türe Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalte airFresh-Filter 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalte airFreshFilter 4 Türabsteller 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalte airFreshFilter 4 Türabsteller 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0°C^{**}: 24 l 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 2 hyperFresh <0°C> Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0°C^{**}: 24 l 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 2 hyperFresh <0°C> Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0°C^{**}: 24 l 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 2 hyperFresh <0°C> Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch |
| Gefriereteil | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| Maße H x B x T² | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 60 x 66 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018

** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte

Kühl-Gefrier-Kombi-**nation Full noFrost** iQ 300 **NEU** Kühl-Gefrier-Kombi-**nation Full noFrost** iQ 300 Kühl-Gefrier-Kombi-**nation Full noFrost** iQ 300



| Produkt | KG39NVW45 Türen weiß | KG39NVL35 Türen Edelmet.-Look | KG39NVW35 Türen weiß |
|-----------------------------|---|---|---|
| Leistung und Verbrauch | <p>€ 1.079,-*</p> <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 182 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW | <p>€ 969,-*</p> <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 273 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <p>€ 919,-*</p> <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 273 kWh/Jahr Nutzzinhalt gesamt: 366 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 100 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Full noFrost – nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierabteil Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> Full noFrost – nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierabteil Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> Full noFrost – nie wieder abtauen! Multi-Airflow-System Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierabteil Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalt airFreshFilter 4 Türabsteller 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalt airFreshFilter 4 Türabsteller 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 279 l Nutzzinhalt airFreshFilter 4 Türabsteller 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0°C^{**}: 24 l 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 2 hyperFresh <0°C> Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0°C^{**}: 24 l 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 2 hyperFresh <0°C> Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalt nahe 0°C^{**}: 24 l 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 2 hyperFresh <0°C> Boxen mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch |
| Gefrierabteil | <ul style="list-style-type: none"> *** -Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> *** -Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen | <ul style="list-style-type: none"> *** -Gefrierabteil: 87 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils Gefriergut-Kalender 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| Maße H x B x T ² | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 60 x 66 cm | 203 x 60 x 66 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

**Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolFlex-Kältegeräte

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 100 | Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 100 | Kühl-Gefrier-Kombination Full noFrost | iQ 100 |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Produkt | KG36NNL30 Türen Edelst.-Look € 819,-* | KG36NNW30 weiß € 759,-* | KG33NNL31 Türen Edelst.-Look € 739,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 235 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 302 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 100 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 235 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 302 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 100 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 228 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 279 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 100 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Full noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Multi-Airflow-System ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Horizontal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Full noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Multi-Airflow-System ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Horizontal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Full noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Multi-Airflow-System ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Horizontal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 215 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 215 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 192 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 2 Türabsteller, 1 Flaschenabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung mit softStart im Kühlteil |
| Frischesystem | ▪ Gemüsebehälter mit Wellenboden | ▪ Gemüsebehälter mit Wellenboden | ▪ Gemüsebehälter mit Wellenboden |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 19 Std. ▪ Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 1 Gefriergut-Tablett ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 19 Std. ▪ Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 1 Gefriergut-Tablett ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 19 Std. ▪ Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 1 Gefriergut-Tablett |
| Maße H x B x T² | 186 x 60 x 66 cm | 186 x 60 x 66 cm | 176 x 60 x 66 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Eierablagen | 3 Eierablagen |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolEfficiency mit lowFrost

| | Kühl-Gefrier-Kombination | iQ 500 | Kühl-Gefrier-Kombination | iQ 500 |
|-----------------------------------|---|--------|--|--------|
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| |  | |  | |
| Produkt | KG58EBI40 Türen Edelstahl | | KG49EBI40 Türen Edelstahl | |
| | € 1.299,-* | | € 1.199,-* | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 196 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 495 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 175 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 412 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Alarm Kühlschrantür ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Alarm Kühlschrantür ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ airFreshfilter ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 377 l Nutzinhalt ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ airFreshFilter ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ flexShelf – Multifunktions-Ablage ▪ 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 301 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ flexShelf – Multifunktions-Ablage ▪ 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 2 hyperFresh <math>\langle 0^{\circ}\text{C}></math> Boxen – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 1 hyperFresh <math>\langle 0^{\circ}\text{C}></math> Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 118 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 40 Std. ▪ Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ lowFrost ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 44 Std. ▪ Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ lowFrost ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T² | 191 x 70 x 77 cm | | 201 x 70 x 65 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter mit Deckel, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter mit Deckel, 1 Flaschenkamm | |
| Sonderzubehör | KS10Z010 Snackbox | | KS10Z010 Snackbox | |
| | € 30,-* | | € 30,-* | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁴ Testsieger Stiftung Warentest Ausgabe 07/2016.

09.2017

coolEfficiency mit lowFrost

NEU Kühl-Gefrier-Kombination

iQ 300

NEU Kühl-Gefrier-Kombination

iQ 300



| Produkt | KG49EVI4A Türen Edelstahl | € 1.199,-* | KG49EVW4A Türen weiß | € 1.079,-* |
|-----------------------------|--|------------|--|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 190 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 412 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 190 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 412 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Alarm Kühlschrantür ▪ superKühlen ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Urlaubsschaltung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Alarm Kühlschrantür ▪ superKühlen ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Urlaubsschaltung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 302 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller ▪ LED-Beleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 302 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller ▪ LED-Beleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 44 Std. ▪ Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 44 Std. ▪ Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | |
| Maße H x B x T ² | 201 x 70 x 65 cm | | 201 x 70 x 65 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonderzubehör | ▪ KS10Z010 Snackbox | € 30,-* | ▪ KS10Z010 Snackbox | € 30,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolEfficiency mit lowFrost

NEU Kühl-Gefrier-Kombination

iQ 300

NEU Kühl-Gefrier-Kombination

iQ 300



| Produkt | KG39EVI4A Türen Edelstahl | € 1.129,-* | KG39EVL4A Türen Edelstahl-Look | € 1.059,-* |
|-----------------------------|---|------------|---|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch^{1,2}: 168 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 337 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W ■ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ■ Energieverbrauch^{1,2}: 168 kWh/Jahr ■ Nutzinhalt gesamt: 337 l ■ Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W ■ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ■ Akustischer Alarm Kühlschrantür ■ superKühlen ■ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ■ Vertikal integrierter Griff ■ Urlaubsschaltung ■ Türanschlag rechts, wechselbar ■ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ■ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ■ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ■ Akustischer Alarm Kühlschrantür ■ superKühlen ■ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ■ Vertikal integrierter Griff ■ Urlaubsschaltung ■ Türanschlag rechts, wechselbar ■ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 249 l Nutzinhalt ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ■ Verchromter Flaschenrost ■ 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller ■ LED-Beleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlraum: 249 l Nutzinhalt ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ■ Verchromter Flaschenrost ■ 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller ■ LED-Beleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ■ 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ■ 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ■ ***-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 35 Std. ■ Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ■ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ■ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ***-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt ■ Lagerzeit bei Störung: 35 Std. ■ Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. ■ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ■ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ■ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | |
| MaÙe H x B x T ² | 201 x 60 x 65 cm | | 201 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ■ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ■ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolEfficiency mit lowFrost

NEU Kühl-Gefrier-Kombination

iQ 300 **NEU** Kühl-Gefrier-Kombination

iQ 300



| Produkt | KG39EVW4A Türen weiß | € 999,-* | KG36EVI4A Türen Edelstahl | € 1.049,-* |
|-----------------------------|--|--|---|--|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 168 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 337 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 161 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 302 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Akustischer Alarm Kühlschranktür superKühlen Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Vertikal integrierter Griff Urlaubsschaltung Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Akustischer Alarm Kühlschranktür superKühlen Vertikal integrierter Griff Urlaubsschaltung Abtau-Automatik im Kühlteil Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 249 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar Verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller LED-Beleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar Verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller LED-Beleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierabteil | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 88 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 35 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierabteils lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 88 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 35 Std. Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon 1 bigBox lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | |
| Maße H x B x T ² | 201 x 60 x 65 cm | | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> KS10Z030 Flaschenablage KS10Z010 Snackbox | <ul style="list-style-type: none"> € 30,-* € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> KS10Z030 Flaschenablage KS10Z010 Snackbox | <ul style="list-style-type: none"> € 30,-* € 30,-* |

09.2017

70 | Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolEfficiency mit lowFrost



| Produkt | KG36EVL4A Türen Edelst.-Look € 1.009,-* | KG36EVW4A Türen weiß € 959,-* | KG39VVI31 Türen Edelstahl € 869,-* |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 161 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 302 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 161 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 302 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 343 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Alarm Kühlschrantür ▪ superKühlen ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Urlaubsschaltung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Alarm Kühlschrantür ▪ superKühlen ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Urlaubsschaltung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller ▪ LED-Beleuchtung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller ▪ LED-Beleuchtung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 249 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 1 hyperFresh ◀0 °C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch |
| Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 35 Std. ▪ Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 35 Std. ▪ Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | 201 x 60 x 65 cm |
| Zubehör | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | 2 Kälteakkus, 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm | 3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale mit Deckel |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

09.2017

coolEfficiency mit lowFrost

| | Kühl-Gefrier-Kombination iQ 300 | Kühl-Gefrier-Kombination iQ 300 | Kühl-Gefrier-Kombination iQ 500 |
|-----------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| |  |  |  |
| |   |    |   |
| Produkt | KG39VVL31 Türen Edelst.-Look € 829,-* | KG39VUL3B Türen Edelst.-Look € 839,-* | KG36WXL30S Türen Edelst.-Look € 929,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 343 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 343 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 226 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 307 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ In Tür integrierter Dispenser für Trinkwasser ▪ Entnehmbarer Wassertank 2,5 l ▪ Brita-Wasserfilter innenliegend ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 249 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 249 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T² | 201 x 60 x 65 cm | 201 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

coolEfficiency mit lowFrost

| | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Kühl-Gefrier-Kombination | iQ 300 | Kühl-Gefrier-Kombination | iQ 300 | Kühl-Gefrier-Kombination | iQ 300 |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|



| Produkt | KG36VVI32 Türen Edelstahl € 829,-* | KG36VVL32 Türen Edelt.-Look € 759,-* | KG33VVL31 Türen Edelt.-Look € 719,-* |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 226 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 308 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 226 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 308 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 219 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 287 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren ▪ Vertikal integrierter Griff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 193 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch |
| Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * *** -Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone ▪ lowFrost ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * *** -Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone ▪ lowFrost ▪ Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ▪ * *** -Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone ▪ lowFrost ▪ Gefriergut-Kalender |
| Maße H x B x T² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | 176 x 60 x 65 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* ▪ KS10Z010 Snackbox € 30,-* |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

09.2017

coolEfficiency mit lowFrost

| | | | | | |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Kühl-Gefrier-Kombination | iQ 300 | Kühl-Gefrier-Automat | iQ 500 | Kühl-Gefrier-Automat | iQ 300 |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|




| Produkt | KG33VVW31 weiß € 659,-* | KD33EAI40 Türen Edelstahl € 969,-* | KD29VVL30 Türen Edelst.-Look € 719,-* |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 219 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 287 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ Energieverbrauch^{1,2}: 139 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 293 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 204 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 264 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil superKühlen ■ superGefrieren Optimale Kälteverteilung d. Innenventilator Urlaubsschaltung Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellb. Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optimale Kälteverteilung d. Innenventilator superGefrieren Vertikal integrierter Griff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 193 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 226 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 Glasplatten ausziehbar flexShelf – Multifunktions-Ablage 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellb. sowie 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 194 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch |
| Gefrierenteil | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 94 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 23 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone ■ lowFrost Gefriergut-Kalender | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 67 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas |
| Maße H x B x T² | 176 x 60 x 65 cm | 176 x 60 x 65 cm | 161 x 60 x 65 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel, 1 Flaschenkamm | 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale mit Deckel |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* KS10Z010 Snackbox € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* KS10Z010 Snackbox € 30,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

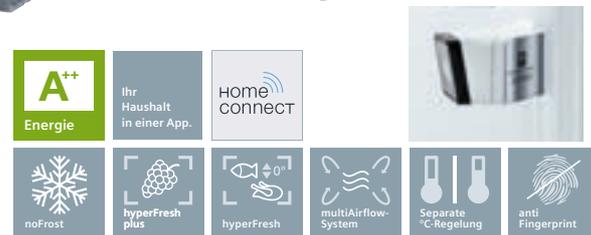

| Produkt | KA92DHB31 Glastüren schwarz | € 4.169,-* | KA92DHI31 Türen Edelstahl | € 3.859,-* |
|-----------------------------------|--|------------|--|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 348 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 541 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 190 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 348 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 541 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 190 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN: Kamera im Hausgerät, Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-Licht superKühlen ■ superGefrieren Wasserfilter entnehmbar Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Akustischer Türalarm ■ Multi-Airflow-System Frontbelüftung ■ Gerät auf 4 Rollen, justierbar Vertikaler Stangengriff ■ Türschließe Hilfe | | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN: Kamera im Hausgerät, Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-Licht superKühlen ■ superGefrieren Wasserfilter entnehmbar Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Akustischer Türalarm ■ Multi-Airflow-System Frontbelüftung ■ Gerät auf 4 Rollen, justierbar Vertikaler Stangengriff ■ Türschließe Hilfe | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 368 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift-Glasplatte 1 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen Feuchtefilter über Gemüsebehälter 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, Butter-/Käsefach ■ Leuchtband | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 368 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift-Glasplatte 1 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen Feuchtefilter über Gemüsebehälter 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierabteil | <ul style="list-style-type: none"> *** - Gefrierabteil: 173 l Nutzzinhalte Lagerzeit b. Störung: 12 Std. ■ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar Automatischer Eiswürfelbereiter LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> *** - Gefrierabteil: 173 l Nutzzinhalte Lagerzeit b. Störung: 12 Std. ■ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar Automatischer Eiswürfelbereiter LED-Innenbeleuchtung | |
| Maße H x B x T² | 175,6 x 91,0 x 72,1 cm | | 175,6 x 91,0 x 72,1 cm | |
| Zubehör | 1 Anschluss Schlauch, 2 Kälte-Akkus, 1 Eierablage | | 1 Anschluss Schlauch, 2 Kälte-Akkus, 1 Eierablage | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side

| | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side | iQ 700 | Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side | iQ 700 |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|



| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| A⁺⁺ Energie | Ihr Haushalt in einer App. | home connect | A⁺⁺ Energie | Ihr Haushalt in einer App. | home connect |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Produkt | KA92DSB30 Glastüren schwarz | € 3.779,-* | KA92NLB35 Glastüren schwarz | € 2.809,-* |
|-----------------------------------|---|------------|---|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 348 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 541 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 190 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 385 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 592 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 190 W Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-Licht superKühlen superGefrieren Wasserfilter entnehmbar Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Akustischer Türalarm Multi-Airflow-System Frontbelüftung Gerät auf 4 Rollen, justierbar Vertikaler Stangengriff Türschließe Hilfe | | <ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür superKühlen superGefrieren Multi-Airflow-System AirFreshFilter Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Vertikal integrierter Griff Frontbelüftung Gerät auf 4 Rollen, justierbar Türschließe Hilfe | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 368 l Nutzhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift-Glasplatte 1 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen Feuchtefilter über Gemüsebehälter 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, Butter-/Käsefach Leuchtband | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 390 l Nutzhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift-Glasplatte 1 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen Feuchtefilter über Gemüsebehälter 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> * *** -Gefrierraum: 173 l Nutzhalt Lagerzeit b. Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar Automatischer Eiswürfelbereiter LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> * *** -Gefrierraum: 202 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox 5 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar iceTwister LED-Beleuchtung | |
| Maße H x B x T² | 175,6 x 91,0 x 72,1 cm | | 175,6 x 91,0 x 72,1 cm | |
| Zubehör | 1 Anschlussschlauch, 2 Kälte-Akkus, 1 Eierablage | | 2 Kälte-Akkus, 1 Eierablage | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* | | |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



| Produkt | KA92DAI30 Türen Edelstahl | € 3.239,-* | KA90DAI30 Türen Edelstahl | € 2.859,-* |
|-----------------------------------|--|------------|---|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 348 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 541 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 190 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 338 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 522 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 374 W Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN HomeConnect: Fernstart und Fernüberwachung noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar 2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, mit Memory-Funktion Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-Licht superKühlen ■ superGefrieren ■ Wasserfilter entnehmbar Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Akustischer Türalarm ■ Multi-Airflow-System Frontbelüftung ■ Gerät auf 4 Rollen, justierbar Vertikaler Stangengriff ■ Türschließhilfe | | <ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED-Beleuchtung Eiswürfelproduktion ca. 0,9 kg / 24 Std. Wasserfilter entnehmbar Anschluss Schlauch 5,0 m lang mit 3/4"-Überwurfmutter superKühlen ■ superGefrieren Multi-Airflow-System ■ LED-Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Vertikaler Stangengriff ■ Gerät auf 4 Rollen, justierbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 368 l Nutzhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift-Glasplatte 1 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen Feuchtefilter über Gemüsebehälter 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, Butter-/Käsefach ■ LED-Innenbeleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 359 l Nutzhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Gemüsebehälter auf Rollen 3 durchgehende Türabsteller MultiBox – das besondere Fach in der Tür | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege-lung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch | | <ul style="list-style-type: none"> 2 Fresh Boxen auf Rollen 1 hyperFresh plus ◀0°C▶ Box für individuelle Temperatur-regelung von 0 – 4 °C – ideal für länger frische Lebensmittel | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 173 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar Automatischer Eiswürfelbereiter ■ LED-Beleuchtung | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzhalt Gefrierraum 163 l: 151 l ***, 12 l ** Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 4 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 4 Türabsteller im Gefrierraum Automatischer Eiswürfelbereiter Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T² | 175,6 x 91,0 x 72,1 cm | | 177 x 91 x 72 cm | |
| Zubehör | 1 Anschluss Schlauch, 2 Kälte-Akkus, 1 Eierablage | | 1 Anschluss Schlauch, 1 Eierablage | |
| Sonderzubehör | KS10ZHC00 WiFi-Modul | € 50,-* | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side

| | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side | iQ 500 | Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side | iQ 500 |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|



| Produkt | KA90DVI30 Türen Edelstahl | € 2.709,-* | KA90GAI20 Türen Edelstahl | € 2.269,-* |
|-----------------------------|---|------------|---|---|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 341 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 533 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 374 W Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+³ Energieverbrauch^{1,2}: 432 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 522 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 374 W Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED-Beleuchtung Eiswürfelproduktion ca. 0,9 kg / 24 Std. Wasserfilter entnehmbar Anschluss Schlauch 5,0 m lang mit 3/4"-Überwurfmutter superKühlen ■ superGefrieren Multi-Airflow-System ■ LED-Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen Vertikaler Stangengriff ■ Gerät auf 4 Rollen, justierbar | | <ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Eis- und Wasserspender, Barfach Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED-Beleuchtung Eiswürfelproduktion ca. 0,9 kg / 24 Std. Wasserfilter entnehmbar Anschluss Schlauch 5,0 m lang mit 3/4"-Überwurfmutter superKühlen ■ superGefrieren ■ Multi-Airflow-System LED-Beleuchtung ■ Innenausstattung mit Metall-Applikationen Vertikaler Stangengriff ■ Gerät auf 4 Rollen, justierbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 370 l Nutzhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Gemüsebehälter auf Rollen 3 durchgehende Türabsteller MultiBox – das besondere Fach in der Tür | | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 359 l Nutzhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Gemüsebehälter auf Rollen 3 durchgehende Türabsteller MultiBox – das besondere Fach in der Tür | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> 2 Fresh Boxen auf Rollen | | <ul style="list-style-type: none"> 2 Fresh Boxen auf Rollen 1 hyperFresh Plus 40°C Box – für jedes Lebensmittel die richtige Temperatur | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> Nutzhalt Gefrierraum 163 l: 151 l [***], 12 l [**] Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 4 Std. 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 transparente Gefriergut-Schubladen 4 Türabsteller im Gefrierraum Automatischer Eiswürfelbereiter Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> Nutzhalt Gefrierraum 163 l: 157 l [***], 6 l [**] Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 4 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen 4 Türabsteller im Gefrierraum Automatischer Eiswürfelbereiter Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T ² | 177 x 91 x 72 cm | | 177 x 91 x 72 cm | |
| Zubehör | 1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage | | 1 Anschlussschlauch, 1 Eierablage | |
| Sonderzubehör | | | <ul style="list-style-type: none"> F150Z000 Wasserfilter KS63Z000 Verlängerungsschlauch 3 m | <ul style="list-style-type: none"> € 101,-* € 60,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.



| Produkt | KA90NV130 Türen Edelstahl | € 2.169,-* | KA90NV120 Türen Edelstahl | € 1.789,-* |
|-----------------------------|---|------------|---|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 373 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 573 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 174 W ▪ Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 475 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 573 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 174 W ▪ Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ Gerät auf 4 Rollen, justierbar | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ Gerät auf 4 Rollen, justierbar | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 373 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar ▪ 2 Gemüsebehälter auf Rollen ▪ 3 durchgehende Türabsteller ▪ MultiBox – das besondere Fach in der Tür | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 373 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar ▪ 2 Gemüsebehälter auf Rollen ▪ 3 durchgehende Türabsteller ▪ MultiBox – das besondere Fach in der Tür | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Fresh Boxen auf Rollen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Fresh Boxen auf Rollen | |
| Gefrierteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzinhalt Gefrierraum 200 l: 195 l * ** ** , 5 l ** * ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 4 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller im Gefrierraum ▪ Gefriergut-Kalender | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzinhalt Gefrierraum 200 l: 195 l * ** ** , 5 l ** * ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 4 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller im Gefrierraum ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T ² | 177 x 91 x 72cm | | 177 x 91 x 72cm | |
| Zubehör | 2 Eiwürfelschalen, 1 Eierablage | | 2 Eiwürfelschalen, 1 Eierablage | |
| Sonderzubehör | | | | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 700

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 500



Energie



Energie



| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Produkt | Set KA95FBI2P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAL00) und KS36FPI3P Tür Edelstahl | GS36DBI2V Tür Edelstahl | € 2.999,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++⁴ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 127 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 300 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+⁴ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 279 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 210 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Eiswürfelbereitung, auch Crushed Eis, mit LED-Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit aquaStop^{®3}, Wasserschlauch 2 m, 3/4" ▪ aquaStop[®] mit lebenslanger Garantie³ ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 300 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ flexShelf (Multifunktions-Ablage) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach ▪ coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzinhalt nahe 0° C** : 98 l ▪ 1 hyperFresh premium 0° C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch ▪ 2 hyperFresh premium 0° C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. ▪ 2 Intensiv-Gefrierfächer m. Glasablagen u. transparenter Klappe ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| MaÙe H x B x T ² | 186 x 60 x 65 cm | 187 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Kälteakkus | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 30,-* ▪ KS63Z000 Wasserschlauchverlängerung ▪ KS36ZAL00 Verbindungssatz Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 60,-* ▪ € 60,-* |

09.2017

80 | Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018. ** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Garantiebedingungen unter siemens-home.de/garantiebedingungen. ⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 700

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 500



Energie



Energie



| | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|
| Produkt | Set KA95FPI4P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAL00) und KS36FPI4P Tür Edelstahl | GS36NAI4P Tür Edelstahl | € 2.929,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 84 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 300 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 158 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 244 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 300 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar ▪ flexShelf (Multifunktions-Ablage) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach ▪ coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzinhalt nahe 0° C** : 98 l ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch ▪ 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | | |
| Gefrierenteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 244 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ iceTwister herausnehmbar ▪ varioZone ▪ easyAccess-Zone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T ² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Kälteakkus | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS36ZAL00 Verbindungssatz Edelstahl | <p>€ 30,-*</p> <p>€ 60,-*</p> |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

** Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5°C bis +3°C. ¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 500

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 500



| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Produkt | Set KA95NAX3P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAL00) und | € 2.279,-* |
| | KS36VAX3P Tür black-inox | GS36NAX3P Tür Edelstahl |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 112 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 346 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 238 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 244 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 346 l Nutzinhalt ▪ airFresh-Filter ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch ▪ 1 freshBox | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 244 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ iceTwister herausnehmbar – leichtes Nachfüllen und immer frisches Eis! ▪ easyAccess-Zone ▪ Gefriergut-Kalender |
| MaÙe H x B x T² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Kälteakkus |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS36ZAL00 Verbindungssatz Edelstahl |
| | € 30,-* | € 60,-* |

09.2017

82 | Kältegeräte Standgeräte für Küchenplanung

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU Kühlschrank

iQ 500 **NEU** Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 500



| Produkt | Set KA95NAI3P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAL00) und KS36VAI4P Tür Edelstahl | GS36NAI3P Tür Edelstahl | € 2.259,-* |
|-----------------------------|---|---|------------|
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 75 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 346 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 242 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 346 l Nutzinhalt ▪ airFreshfilter ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 freshBox auf Teleskopschienen | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ iceTwister herausnehmbar ▪ varioZone ▪ easyAccess-Zone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T ² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Kälteakkus | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS36ZAL00 Verbindungssatz Edelstahl € 60,-* | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 500

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 500



| | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|
| Produkt | Set KA95NAW3P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAW00) und KS36VAW4P weiß | GS36NAW3P weiß | € 2.029,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 75 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 346 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 242 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 346 l Nutzinhalt ▪ airFreshfilter ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 freshBox auf Teleskopschienen | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ iceTwister herausnehmbar ▪ varioZone ▪ easyAccess-Zone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| Maße H x B x T ² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Kälteakkus | |
| Sonderzubehör | KS10Z030 Flaschenablage | KS36ZAW00 Verbindungssatz weiß | € 30,-* € 60,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 700

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 500



| | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|
| Produkt | Set KA95FPI3P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAL00) und KS36FPI3P Tür Edelstahl | GS36NAI3P Tür Edelstahl | € 2.309,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 127 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 300 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++³ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 242 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen superKühlen LED-Beleuchtung Vertikaler Stangengriff Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Innenausstattung mit Metall-Applikationen superGefrieren Multi-Airflow-System LED-Beleuchtung Vertikaler Stangengriff Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 300 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar flexShelf (Multifunktions-Ablage) 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach coldTray – kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> Nutzzinhalte nahe 0° C*: 98 l 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierabteil: 242 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 25 Std. Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox iceTwister herausnehmbar varioZone easyAccess-Zone Gefriergut-Kalender | |
| MaÙe H x B x T ² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 3 Kälteakkus | |
| Sonderzubehör | KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* | KS36ZAL00 Verbindungssatz Edelstahl € 60,-* | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 300

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 300



| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Produkt | Set KA95NVI3P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAL00) und KS36VVI3P Tür Edelstahl | GS36NVI3P Tür Edelstahl | € 1.879,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 112 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 346 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 242 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 346 l Nutzinhalt ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ easyAccess-Zone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| MaÙe H x B x T² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 2 Kälteakkus, 1 Eiwürfelschale | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS36ZAL00 Verbindungssatz Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> € 30,-* € 60,-* |

09.2017

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. ³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

side-by-side (Stand-Kühl-/Gefrierschrank-Set)

NEU

Kühlschrank

iQ 300

NEU

Stand-Gefrierschrank noFrost

iQ 300



Energie



Energie



| | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|
| Produkt | Set KA95NVW3P, bestehend aus Verbindungssatz (KS36ZAW00) und KS36VWV3P weiß | GS36NVW3P weiß | € 1.669,-* |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 112 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 346 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch^{1,2}: 237 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 242 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ LED-Beleuchtung ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag links, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ superGefrieren ▪ Multi-Airflow-System ▪ Vertikaler Stangengriff ▪ Türanschlag rechts, wechselbar ▪ Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten | |
| Kühlteil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 346 l Nutzinhalt ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach | | |
| Frischesystem | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse länger frisch | | |
| Gefrierteil | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ easyAccess-Zone ▪ Gefriergut-Kalender | |
| MaÙe H x B x T ² | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm | |
| Zubehör | 3 Eierablagen | 2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z030 Flaschenablage € 30,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KS36ZAW00 Verbindungssatz weiß € 60,-* | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. Gültig ab 01.04.2018.

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Glänzende Aussichten für jeden Tag.

Damit jeder Moment erstrahlt: das brilliantShine System mit Zeolith®-Trocknen. Brillant glänzende und trockene Gläser, direkt aus Ihrem iQ 700 Geschirrspüler.

Große Momente beginnen mit kleinen Details. Zum Beispiel mit perfekt glänzenden Gläsern direkt aus dem Geschirrspüler – ganz ohne zusätzliches Polieren. Dank des neuen brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem: Es schafft sanfte und effektive Spülbedingungen, indem es das natürliche Mineral Zeolith einsetzt, welches Feuchtigkeit einfach in Wärmeenergie verwandelt. Das neue Rohwasser-ventil optimiert automatisch den Härtegrad des Wassers und beugt dadurch Korrosion vor, während Glanztrocknen-Option und Glas 40°-Programm bei

jedem Spülgang maximalen Glanz erzeugen. Vier innovative, perfekt synchronisierte Eigenschaften – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler und einen Alltag voller strahlender Highlights.





Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit brillant trockenen Gläsern.



Glanz liegt in der Luft.
Mit der neuen Airflow Technologie. Mit der neuen Zeolith® Airflow Technologie kommt frischer Wind in Ihren Haushalt und echter Fortschritt in Ihren Geschirrspüler: Kleine, intelligente Anpassungen im Inneren sorgen für eine außergewöhnlich effiziente Luftverteilung. Zum ersten Mal wird so jedes Geschirr- und Besteckstück mit gleichmäßig verteilter Luft behandelt. Darüber hinaus ermöglicht der neue Zeolith-Behälter eine bis zu 15% höhere Feuchtigkeitsaufnahme, während Optimierungen des Gehäuses einen angenehm niedrigen Geräuschpegel bewirken. Genießen Sie ein Maximum an Komfort mit einer Spül- und Trocknungsleistung auf ungeahntem Niveau.



Energie



Energie

Brillante Aussichten für Ihr Geschirr: spülen und trocknen auf höchstem Niveau. Sauberes Spülen und perfekt glänzende Trocknungsergebnisse: Die einzigartigen Siemens Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie. Und nicht nur die Ergebnisse sind top, auch die Energieeffizienz kann sich sehen lassen – bei ausgewählten Geräten sogar 10% unter dem Grenzwert der Energie-Effizienzklasse A+++.

Vor allem aber begeistern die Zeolith-Geschirrspüler mit ihren gleichermaßen exzellenten Trocknungs- und Glanzergebnissen: bei edlen Gläsern ebenso wie bei hochwertigem Porzellan, Edelstahltopfen oder praktischem Kunststoffgeschirr.



Noch mehr Glanz auf Knopfdruck: die Glanz-trocknen-Funktion. Erreichen Sie noch mehr Brillanz mit der Glanz-trocknen-Funktion. Durch einen speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet. Eine weitere Optimierung des Trockenverfahrens sorgt für noch glänzendere Ergebnisse. Durch eine zusätzliche Zwischenspülung werden auch feinste Schmutzrückstände entfernt und der deutlich verlangsamte Trocknungsprozess ermöglicht eine noch schonendere Trocknung ohne Fleckenbildung.



Rohwasserventil

Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen: Rohwasserventil. Das Rohwasserventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen nie endenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



Glas 40°

Spezialisiert für schonendes Spülen: Glas 40°-Programm. Das Glas 40°-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.

Siemens Spülmaschinen sorgen schnell für glänzend sauberes Geschirr.



Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%*: varioSpeed Plus.
In der kürzestmöglichen Zeit eine große Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



Doppelt so schnell spülen und trocknen: varioSpeed.
Mit Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.



Effizient, stark, schnell: Kurz 60°C, das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.



Hervorragende Reinigung bei voller Beladung in 60 Minuten: Schnell 65°C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtile geeignet.



Ihr Geschirr ist sofort griffbereit: Schnell 45°C.
Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.




Nach dem Dinner: das nächste Highlight.

Funktionen, die nicht nur das Geschirr zum Strahlen bringen.




Anzeige aller Programinfos auf dem Boden: timeLight.

Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hell leuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

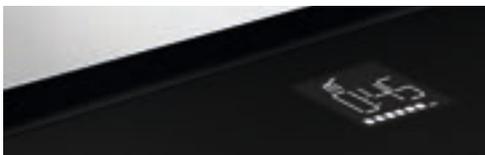

Top Display. Top Performance: das TFT-Top Display.

Eine intelligente Anzeige für ganz einfache Bedienung. Mit dem TFT-Top Display wird das Bedienen des Geschirrspülers intuitiv erledigt. Das TFT-Top Display des vollintegrierten Geschirrspülers ist in die Türoberkante eingebaut und zeigt neben den Programmoptionen auch den Programmstatus und weitere wichtige Informationen an. Beim integrierten Gerät gibt es zusätzlich ein TFT-Display an der Vorderseite des Geräts.

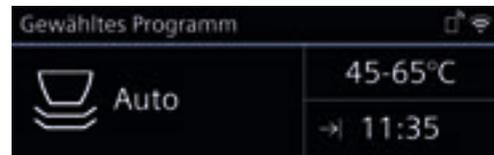

Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an: infoLight bei vollintegrierten Geräten.

Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.



Lichtshow für Ihr Geschirr: emotionLight.

Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.






varioScharnier:
Maximale Einbauflexibilität.
 Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.



Ohne varioScharnier



Mit varioScharnier



rackMatic mit Voll-Auszug:
Ganz leicht ganz viel aufladen.
 An den Korboberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in drei Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.





Die Körbe der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Korbsysteme von Siemens.

Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbare varioSchublade Pro.

Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.



Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen: die varioSchublade.

Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrtile wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Maßgedecke Platz.



**Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz:
die varioFlex Pro Körbe.**

Die varioFlex Pro Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die drei umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb als auch die jeweils sechs oder acht (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrtteil, von klein bis groß, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl. In einem iQ 700 Geschirrspüler verfügen alle varioFlex Pro Körbe darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen.



**Lassen sich gut und flexibel beladen:
die varioFlex Körbe.**

Der Oberkorb ist mit drei klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstachelreihen bestückt, der Unterkorb mit vier Klappstachelreihen. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.







Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie im Restaurant sitzen.

Mit Home Connect können Sie Ihre Siemens Einbaugeräte intuitiv bedienen und es ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten, die den Alltag erleichtern.

Mit Home Connect können Sie jederzeit nachschauen, wie weit der Spülvorgang fortgeschritten ist – egal wo Sie gerade sind. Sie brauchen nicht mehr ständig selbst nachzusehen, ob das Gerät noch läuft oder nicht. Und wenn das Geschirr sauber ist, werden Sie von der Home Connect App automatisch benachrichtigt.

Der Tab-Zähler bringt Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach ein, wenn Sie neue Spülmaschinentabs gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone wird Ihnen dann angezeigt, wie viele Tabs Sie noch vorrätig haben. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, für Nachschub zu sorgen.

Dank emotionLight Pro kann sich Ihr Geschirrspüler jetzt sogar Ihrem Geschmack anpassen. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe über die App aus.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf www.connectivity-erleben.de.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Geschirrspüler.



Die Taste für glänzende Sauberkeit: Automatikprogramm Auto 45 °C–65 °C.
Einfach die spezielle Automatik-taste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.



Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®.
Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spüler-leben lang.



aquaSensor: Noch sparsamer – noch gründlicher.
Je nach Trübungsggrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.



Innovative Features für inspirierende Ergebnisse: brilliantShine System.
Erleben Sie 4 innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz-trocknen, Rohwasser-ventil und Glas 40 °C Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.



Spezialisiert für schonendes Spülen: Glas 40 °C Programm.
Das Glas 40 °C Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.



Hält auf brillante Art, was es verspricht: Glanz-trocknen.
Die Glanz-trocknen-Funktion verwendet zusätzliches Spülwasser, um alle Spülmittelrückstände zu entfernen und verlängert die sanfte Trocknungsphase. Das ermöglicht einen Glanz, auf den man sich verlassen kann und kreiert ein High-light, wann immer Sie Ihren Geschirrspüler öffnen.



Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen: Rohwasserventil.
Das Rohwasserventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen lang anhaltenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



Innovatives Trocknen mit brillantem Glanz: Zeolith®-Trocknen.
Die innovative, patentierte Zeolith®-Trocknen Technologie nutzt ein natürliches Mineral, welches Feuchtigkeit in Wärmeenergie umwandelt. Dadurch entstehen einzigartig schonende und effektive Trocknungsbedingungen.



Entfaltet die volle Kraft des Reinigers: der dosierAssistent.
Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis. Natürlich können Sie mit dem dosierAssistent auch weiterhin Pulver- und Gelreinerer benutzen.



Das Doppel für mehr Spülleistung: der duoPower®-Doppelsprüharm.
Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seinen zwei einander überschneidenden Wirkungskreisen für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.



Lichtshow für Ihr Geschirr: emotionLight.
Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles, blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.



Extrem leise: Flüsterleises Spülen.
Die leisesten Geschirrspüler arbeiten gerade mal mit 40 dB im Silence-Programm. Mithilfe der speziellen Schallsolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.



extraTrocknen: Für besonders trockenes Geschirr.
Egal bei welcher Beladung – Sie erzielen immer beste Trocknungsergebnisse, auch bei Kunststoffgeschirr.



Keimfrei spülen: die hygienePlus-Funktion.
Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen wie z. B. Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70 °C über 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,9 % aller Bakterien und Keime beseitigt.



Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an: infoLight bei vollintegrierten Geräten.
Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.



Oben schonend, unten Hochdruck: die intensive Zone.
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.



Effizient, langlebig und leise: der iQdrive-Motor.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.



Griffloses Bedienen, müheloses Öffnen: das openAssist-System.
Mit openAssist lassen sich die speedMatic-Geschirrspüler von Siemens ganz einfach und komfortabel öffnen. Nach leichtem Druck auf die Front des Geschirrspülers wird der Türöffnungs-assistent elektrisch aktiviert und öffnet automatisch die Spülmaschine einen Spalt weit.



Ganz leicht ganz viel aufladen: rackMatic mit Voll-Auszug.
An den Korbobereiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.



Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger: die Reiniger-Automatik.
Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens-Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

Speedprogramme:



Schnell und effektiv: 1 h Programm.

Wenn es schnell gehen muss, aktivieren Sie einfach das 1 h Programm. Ein Knopfdruck genügt und schon nach einer Stunde ist Ihr Geschirr sauber und trocken. So effektiv kann Spülen sein.



Effizient, stark, schnell:

Kurz 60°C, das zeitverkürzte Programm für jeden Tag. Das innovative und sparsame Kurz 60°C Programm reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert – auch bei voller Beladung – glänzende Ergebnisse. Und das dank der patentierten Zeolith®-Trocknen Technologie bei einem niedrigen Energieverbrauch.



Ihr Geschirr ist sofort griffbereit: Schnell 45°C.

Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.



Bis zu 2x schneller spülen und trocknen: varioSpeed.

Das Einschalten der varioSpeed Funktion beschleunigt den Spül- und Trocknungsvorgang um bis zu 50%.* Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.

*Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.).



Bis zu 3x schneller spülen und trocknen: varioSpeed Plus.

Das Einschalten der varioSpeed Plus Funktion verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%.* Kombinieren Sie Ihr gewünschtes Programm mit varioSpeed Plus für gleichbleibende Qualität und mehr Flexibilität. Das Ergebnis: in kürzerer Zeit immer optimal sauberes und getrocknetes Geschirr.

*Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.).



Optimal lesbar und intuitiv bedienbar: das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext.

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: Jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.



Anzeige aller Programminfos auf dem Boden: timeLight.

Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hellleuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



Lassen sich gut und flexibel beladen: die varioFlex Körbe.

Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.



Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz: die varioFlex Pro Körbe.

Die varioFlex Pro Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etagern im Oberkorb als auch die jeweils 6/8 (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrtteil, von klein bis groß, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl.

Alle varioFlex Pro-Körbe in einem iQ 700 Geschirrspüler verfügen darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen. Die Halterungen für Geschirr können nun noch flexibler angepasst werden. Jede zweite Klappstachel im vorderen Bereich des Unterkorbs ist umklappbar. Der Stachelabstand ist hierdurch veränderbar, der Korb bietet so mehr Platz und stabilen Stand für tiefe Schüsseln und sperriges Geschirr.



Maximale Einbauflexibilität: das varioScharnier.

Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße passé.



Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen: die varioSchublade.

Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrtelle wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Maßgedecke Platz.



Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbaren Schubladen Plus und Pro.

Die varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen. Zusätzlich zu den Eigenschaften der varioSchublade Plus bietet die varioSchublade Pro mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an Ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.



Verstellmarkierungen: Flexibler Komfort beim Einräumen.

Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.



Wärmetauscher: Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend.

Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.



Der sicherste Platz für langhalsige Wein- und Champagnergläser: Weinglas-Korb.

Ihre hochwertigen Wein- und Champagnergläser sind in den besten Händen: Der Weinglas-Korb besitzt eine besondere Klammer, um bis zu vier Gläser gleichzeitig sicher und einfach zu fassen. Der Siemens Weinglas-Korb wird empfohlen von Zwiesel 1872.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 300 |
|--------------|---|--------|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|
| | | | | | | | | | | |
| VIB | SX678X36TE (Abb.) | | SX658X06TE (Abb.) | | SX758X06TE (Abb.) | | SX658D02ME (Abb.) | | SX736X03ME (Abb.) | |
| UPE* | € 1.699,-* | | € 1.489,-* | | € 1.519,-* | | € 1.369,-* | | € 979,-* | |
| VIB | SN678X36TE | | SN658X06TE | | SN758X06TE | | SN658D02ME | | SN736X03ME | |
| UPE* | € 1.669,-* | | € 1.459,-* | | € 1.489,-* | | € 1.339,-* | | € 949,-* | |
| Energie | A+++ (-10%) ^{1/3} /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | |
| Ausstattung | brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN) | | brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN) | | brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen varioScharnier varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN) | | openAssist varioSchublade varioFlex Körbe | | varioScharnier varioSchublade varioFlex Körbe | |
| Seite | 14 | | 14 | | 15 | | 15 | | 16 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 100 |
|--------------|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| VIB | SX636X03ME (Abb.) | | SX636X03IE (Abb.) | | SX636X01KE (Abb.) | | SX636X01GE (Abb.) | | SX615X00AE (Abb.) | |
| UPE* | € 949,-* | | € 899,-* | | € 909,-* | | € 859,-* | | € 729,-* | |
| VIB | SN636X03ME | | SN636X03IE | | SN636X01KE | | SN636X01GE | | SN615X00AE | |
| UPE* | € 919,-* | | € 869,-* | | € 879,-* | | € 829,-* | | € 699,-* | |
| Energie | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+ ³ /A | |
| Ausstattung | varioSchublade varioFlex Körbe | | varioFlex Körbe | | varioSchublade varioFlex Körbe | | varioFlex Körbe | | vario Körbe | |
| Seite | 16 | | 17 | | 17 | | 18 | | 18 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 100 | NEU | 45 cm | iQ 500 | NEU | 45 cm | iQ 500 | NEU | 45 cm | iQ 500 | NEU | 45 cm | iQ 500 |
|--------------|--------------------|--------|---|-------|--|-----|--|--------|--|-------|--------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| VIB | SX614X00AE (Abb.) | | | | | | | | | | | | | |
| UPE* | € 649,-* | | | | | | | | | | | | | |
| VIB | SN614X00AE | | SR656X01TE | | SR656D00TE | | SR656D00PE | | SR736D08IE | | | | | |
| UPE* | € 619,-* | | € 1.159,-* | | € 1.099,-* | | € 1.049,-* | | € 1.069,-* | | | | | |
| Energie | A+ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | | | | |
| Ausstattung | | | Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe | | emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe openAssist | | emotionLight blau varioFlex Pro Körbe openAssist | | emotionLight blau varioScharnier varioFlex Körbe openAssist | | | | | |
| Seite | 19 | | 19 | | 20 | | 20 | | 21 | | | | | |

| Gerätebreite | NEU | 45 cm | iQ 300 | NEU | 45 cm | iQ 300 | NEU | 45 cm | iQ 300 | NEU | 45 cm | iQ 100 | NEU | 45 cm | iQ 100 |
|--------------|----------------------|-------|-----------------------------------|-----|--------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIB | SR636X07IE | | SR636X01ME | | SR636X01IE | | SR615X03CE | | SR614X00CE | | | | | | |
| UPE* | € 929,-* | | € 919,-* | | € 869,-* | | € 769,-* | | € 649,-* | | | | | | |
| Energie | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | | | | | | |
| Ausstattung | varioFlex Körbe | | varioSchublade varioFlex Körbe | | varioFlex Körbe | | vario Körbe | | vario Körbe | | | | | | |
| Seite | 21 | | 22 | | 22 | | 23 | | 23 | | | | | | |

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017.

Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger SN658X06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebezeichnung | Energie | Home-Connect | brillant-Shine System | Zeolith | Wasser in l | Geräusch in dB | Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten) | Dritte Beladungsebene | emotion-Light blau | time-Light/infoLight | vario-Speed | Seite |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------|
| Gerätehöhe 86,5 cm | Gerätehöhe 81,5 cm | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|---|------|----|---------------------|--------------------|---|------------|------|----|
| iQ 700 | | | | | | | | | | | | | |
| SX678X36TE | SN678X36TE | A+++ -10% ^{1/3} | ■ | ■ | ■ | 7,5 | 42 | varioFlex Pro (6/8) | varioSchublade Pro | ■ | time-Light | Plus | 14 |
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| SX658X06TE | SN658X06TE ²⁾ | A+++ ³ | ■ | ■ | ■ | 9,5 | 42 | varioFlex Pro (6/8) | varioSchublade Pro | – | time-Light | Plus | 14 |
| SX658D02ME | SN658D02ME | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 42 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | – | time-Light | Plus | 15 |
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | | |
| SX636X03ME | SN636X03ME | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 44 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | – | infoLight | Plus | 16 |
| SX636X03IE | SN636X03IE | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 44 | varioFlex (2/4) | – | – | infoLight | Plus | 17 |
| SX636X01KE | SN636X01KE | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 46 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | – | infoLight | Plus | 17 |
| SX636X01GE | SN636X01GE | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 46 | varioFlex (2/4) | – | – | infoLight | Plus | 18 |
| iQ 100 | | | | | | | | | | | | | |
| SX615X00AE | SN615X00AE | A+ ³ | – | – | – | 11,7 | 48 | vario (0/2) | – | – | infoLight | ■ | 18 |
| SX614X00AE | SN614X00AE | A+ ³ | – | – | – | 11,7 | 52 | – | – | – | infoLight | – | 19 |

| Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|---|---|-----|----|---------------------|--------------------|---|-----------|------|----|
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | |
| SX758X06TE | SN758X06TE | A+++ ³ | ■ | ■ | ■ | 9,5 | 42 | varioFlex Pro (6/8) | varioSchublade Pro | – | infoLight | Plus | 15 |
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | | |
| SX736X03ME | SN736X03ME | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 44 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | – | infoLight | Plus | 16 |

| Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------------|---|---|---|-----|----|---------------------|--------------------|---|------------|------|----|
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR656X01TE | NEU | A+++ ³ | – | – | ■ | 9,5 | 43 | varioFlex Pro (3/4) | varioSchublade Pro | ■ | time-Light | Plus | 19 |
| | SR656D00TE | NEU | A++ ³ | – | – | – | 9,5 | 44 | varioFlex Pro (3/4) | varioSchublade Pro | ■ | time-Light | Plus | 20 |
| | SR656D00PE | NEU | A++ ³ | – | – | – | 8,5 | 44 | varioFlex Pro (3/4) | – | ■ | time-Light | Plus | 20 |
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR636X07IE | NEU | A++ ³ | – | – | – | 8,5 | 44 | varioFlex (2/2) | – | – | infoLight | Plus | 21 |
| | SR636X01ME | NEU | A+ ³ | – | – | – | 9,5 | 44 | varioFlex (2/2) | varioSchublade | – | infoLight | Plus | 22 |
| | SR636X01IE | NEU | A+ ³ | – | – | – | 8,5 | 44 | varioFlex (2/2) | – | – | infoLight | Plus | 22 |
| iQ 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR615X03CE | NEU | A+ ³ | – | – | – | 8,5 | 46 | vario (0/2) | – | – | – | Plus | 23 |
| | SR614X00CE | NEU | A+ ³ | – | – | – | 8,5 | 48 | vario (0/0) | – | – | – | – | 23 |

| Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---|---|---|-----|----|-----------------|--------------------------------|---|-----------|------|----|
| iQ 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR736D08IE | NEU | A++ ³ | – | – | – | 8,5 | 44 | varioFlex (2/2) | varioSchublade Pro nachrüstbar | ■ | infoLight | Plus | 21 |

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017.

Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger SN658X06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit Zeolith®

vollintegriert

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 700 | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 500 |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|



TESTSIEGER ⁵



| | | |
|---|---|---|
| Produkt | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX678X36TE (Abb.) Blende Schwarz € 1.699,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX658X06TE (Abb.) Blende Schwarz € 1.489,-* |
| | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN678X36TE Blende Schwarz € 1.669,-* | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN658X06TE Blende Schwarz € 1.459,-* |
| Einbau | ▪ Voll integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++ (-10%)^{4/6} / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser³: 0,73 kWh / 7,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁶ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | <p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff)</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | <p>Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff)</p> <p>Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | <p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* <p>Für SX678X36TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* <p>Für SN678X36TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* | <p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* <p>Für SX658X06TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* <p>Für SN658X06TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro. ¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
⁵ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017. Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger SN658X06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.
⁶ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| vollintegriert, 60 cm breit | iQ 500 | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 500 |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|



| | | |
|---|---|---|
| Produkt | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX758X06TE (Abb.) Blende Schwarz € 1.519,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX658D02ME (Abb.) Blende Schwarz € 1.369,-* |
| | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN758X06TE Blende Schwarz € 1.489,-* | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN658D02ME Blende Schwarz € 1.339,-* |
| Einbau | ▪ Voll integrierbar mit varioScharnier | ▪ Voll integrierbar |
| Leistung und Verbrauch | ▪ Energielabel ¹ : A+++ ⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser ³ : 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW | ▪ Energielabel ¹ : A++ ⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser ³ : 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW |
| Programme und Sonderfunktionen | ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm |
| Spül-/Trocknungstechnologie | ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie |
| Komfort | ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN | ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | Gerätemaß SX: 865–925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | Gerätemaß SX: 865–925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX758X06TE: ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN758X06TE: ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* | Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX658D02ME: ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN658D02ME: ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit openAssist

vollintegriert

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 300 | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 300 |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|



A++ Energie
A Trocknen
9,5 L Wasser

varioSpeed Plus
varioSchublade
varioFlex-Korb
auto 45°-65° Automatikprogramm
Extrem leise

A++ Energie
A Trocknen
9,5 L Wasser

varioScharnier
varioSpeed Plus
varioSchublade
varioFlex-Korb
auto 45°-65° Automatikprogramm
Extrem leise

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X03ME (Abb.) Blende Edelstahl € 949,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X03ME Blende Edelstahl € 919,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX736X03ME (Abb.) Blende Edelstahl ⁴ € 979,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN736X03ME Blende Edelstahl ⁴ € 949,-* |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar mit varioScharnier |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁵/A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁵/A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klapptastelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klapptastelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | Gerätemaß SX: 865–925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | Gerätemaß SX: 865–925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815–875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX636X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN636X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* | Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX736X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* Für SN736X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C. ⁴ Empfohlen für den Hocheinbau

⁵ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

vollintegriert

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| vollintegriert, 60 cm breit | iQ 300 | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 300 |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|



A⁺⁺ Energie
A Trocknen
9,5 L Wasser
 varioSpeed Plus
 varioFlex Korb
 auto 45°-65°
 Extrem leise

A⁺⁺ Energie
A Trocknen
9,5 L Wasser
 varioSpeed Plus
 varioSchublade
 varioFlex Korb
 auto 45°-65°
 Automatikprogramm

| | | |
|---|--|--|
| Produkt | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X031E (Abb.) Blende Edelstahl € 899,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X031E Blende Edelstahl € 869,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X01KE (Abb.) Blende Edelstahl € 909,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X01KE Blende Edelstahl € 879,-* |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX636X031E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN636X031E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* | Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* Für SX636X01KE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN636X01KE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

vollintegriert

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 300 | vollintegriert, 60 cm breit | iQ 100 |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|



| | | |
|---|---|---|
| Produkt | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X01GE (Abb.) Blende Edelstahl € 859,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX615X00AE (Abb.) Blende Schwarz € 729,-* |
| | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X01GE Blende Edelstahl € 829,-* | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN615X00AE Blende Schwarz € 699,-* |
| Einbau | ▪ Voll integrierbar | ▪ Voll integrierbar |
| Leistung und Verbrauch | ▪ Energielabel ¹ : A++ ⁴ /A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser ³ : 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) | ▪ Energielabel ¹ : A+ ⁴ /A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser ³ : 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) |
| Programme und Sonderfunktionen | ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | ▪ 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 1 Sonderfunktion: varioSpeed |
| Spül-/Trocknungstechnologie | ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie |
| Komfort | ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) ▪ Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* Für SX636X01GE: ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN636X01GE: ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* | Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX615X00AE: ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN615X00AE: ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler


vollintegriert, 60 cm breit

iQ 100

NEU

vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500



| | | |
|--|---|---|
| Produkt | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX614X00AE (Abb.) Blende Schwarz € 649,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN614X00AE Blende Schwarz € 619,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR656X01TE Blende Edelstahl € 1.159,-* |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser³: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight– blau ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten |
| Maße H x B x T Montage Anschlusswerte | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX63D0021EU: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN63D002EU: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500 **NEU** vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR656D00TE Blende Edelstahl | € 1.099,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR656D00PE Blende Edelstahl | € 1.049,-* |
|--|--|------------|--|------------|
| Einbau | ▪ Voll integrierbar | | ▪ Voll integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++/A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,74 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815–875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815–875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 300



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR736D08IE Blende Edelstahl | € 1.069,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR636X07IE Blende Edelstahl | € 929,-* |
|--|--|---|--|----------|
| Einbau | ▪ Voll integrierbar mit varioScharnier | | ▪ Voll integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade nachrüstbar ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73645, varioSchublade Pro € 79,-* ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappcharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

NEU


vollintegriert, 45 cm breit

iQ 300

NEU

vollintegriert, 45 cm breit

iQ 300

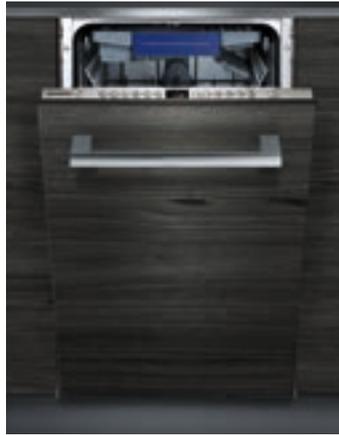

A⁺
Energie
A
Trocknen
9,5 L
Wasser

varioSpeed Plus
varioSchublade
varioFlex-Korb
auto 45°-65°
Automatikprogramm
Extrem leise

A⁺
Energie
A
Trocknen
8,5 L
Wasser

varioSpeed Plus
varioFlex-Korb
auto 45°-65°
Automatikprogramm
Extrem leise

| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR636X01ME Blende Edelstahl | € 919,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR636X01IE Blende Edelstahl | € 869,-* |
|--|---|--|---|---|
| Einbau | ▪ Voll integrierbar | | ▪ Voll integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,84 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühhkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) | <ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-* € 21,-* € 24,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühhkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) | <ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 21,-* € 24,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 100

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 100



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR615X03CE Blende Schwarz € 769,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR614X00CE Blende Schwarz € 649,-* |
|--|--|---|
| Einbau | ▪ Voll integrierbar | ▪ Voll integrierbar |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Programme: Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klapptachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätmaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | Gerätmaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 700 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 500 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 |
|--------------|---|--------|--|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| VIB | | | SX558S06TE (Abb.) | | | | SX536S03ME (Abb.) | | | |
| UPE* | | | € 1.459,-* | | | | € 949,-* | | | |
| VIB | SN578S36TE | | SN558S06TE | | SN558S02ME | | SN536S03ME | | SN536S03IE | |
| UPE* | € 1.639,-* | | € 1.429,-* | | € 1.309,-* | | € 919,-* | | € 869,-* | |
| Energie | A+++ (-10%) ^{1/3} /A | | A+++ ³ /A | | A++ ³ /A | | A++ ³ /A | | A++ ³ /A | |
| Ausstattung | brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN) | | brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN) | | varioSchublade varioFlex Körbe | | varioSchublade varioFlex Körbe | | varioFlex Körbe | |
| Seite | 26 | | 26 | | 27 | | 27 | | 28 | |

| Gerätebreite | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 300 | 60 cm | iQ 100 | 60 cm | iQ 100 |
|--------------|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| VIB | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | |
| VIB | SN536S01KE | | SN536S01GE | | SN515S00AE | | SN514S00AE | |
| UPE* | € 879,-* | | € 829,-* | | € 699,-* | | € 619,-* | |
| Energie | A++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | |
| Ausstattung | varioSchublade varioFlex Körbe | | varioFlex Körbe | | vario Körbe | | | |
| Seite | 28 | | 29 | | 29 | | 30 | |

| Gerätebreite | NEU 45 cm | iQ 500 | NEU 45 cm | iQ 500 | NEU 45 cm | iQ 500 | NEU 45 cm | iQ 300 | NEU 45 cm | iQ 300 |
|--------------|---|--------|--|--------|--|--------|----------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| VIB | | | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | | | |
| VIB | SR556S01TE | | SR556S00TE | | SR556S00PE | | SR536S07IE | | SR536S01ME | |
| UPE* | € 1.129,-* | | € 1.019,-* | | € 969,-* | | € 929,-* | | € 919,-* | |
| Energie | A+++ ³ /A | | A++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+++ ³ /A | | A+ ³ /A | |
| Ausstattung | Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe | | emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe | | emotionLight blau varioFlex Pro Körbe | | varioFlex Körbe | | varioSchublade varioFlex Körbe | |
| Seite | 31 | | 31 | | 32 | | 32 | | 33 | |

| Gerätebreite/-höhe | NEU 45 cm | iQ 300 | NEU 45 cm | iQ 100 | NEU 45 cm | iQ 100 | Modular 60 cm | iQ 500 | Modular 45 cm | iQ 500 |
|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| VIB | | | | | | | | | | |
| UPE* | | | | | | | | | | |
| VIB | SR536S01IE | | SR515S03CE | | SR514S00CE | | SC76M541EU | | SK75M521EU | |
| UPE* | € 869,-* | | € 769,-* | | € 649,-* | | € 1.089,-* | | € 969,-* | |
| Energie | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | | A+ ³ /A | |
| Ausstattung | varioFlex Körbe | | vario Körbe | | vario Körbe | | Flexibles Korbsystem | | Flexibles Korbsystem | |
| Seite | 33 | | 34 | | 34 | | 35 | | 35 | |

09.2017

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017.

Im Test: 8 teilintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger SN558S06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

| Gerätebezeichnung | Energie | Home Connect | brilliant Shine System | Zeolith | Wasser in I | Geräusch in dB | Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten) | Dritte Beladungsebene | emotion-Light blau | vario-Speed | Seite |
|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|-------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|-------------|-------|
| Gerätehöhe 86,5 cm | Gerätehöhe 81,5 cm | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit

| iQ700 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|---|---|---|------|----|---------------------|--------------------|---|------|----|
| | SN578S36TE | A+++ -10% ^{1/3} | ■ | ■ | ■ | 7,5 | 42 | varioFlex Pro (6/8) | varioSchublade Pro | ■ | Plus | 26 |
| iQ500 | | | | | | | | | | | | |
| SX558S06TE | SN558S06TE ²⁾ | A+++ ³ | ■ | ■ | ■ | 9,5 | 42 | varioFlex Pro (6/8) | varioSchublade Pro | - | Plus | 26 |
| | SN558S02ME | A++ ³ | - | - | - | 9,5 | 42 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | - | Plus | 27 |
| iQ300 | | | | | | | | | | | | |
| SX536S03ME | SN536S03ME SN536W03ME SN536M03ME | A++ ³ | - | - | - | 9,5 | 44 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | - | Plus | 27 |
| | SN536S03IE | A++ ³ | - | - | - | 9,5 | 44 | varioFlex (2/4) | - | - | Plus | 28 |
| | SN536S01KE | A++ ³ | - | - | - | 9,5 | 46 | varioFlex (2/4) | varioSchublade | - | Plus | 28 |
| | SN536S01GE | A++ ³ | - | - | - | 9,5 | 46 | varioFlex (2/4) | - | - | Plus | 29 |
| iQ100 | | | | | | | | | | | | |
| | SN515S00AE | A+ ³ | - | - | - | 11,7 | 48 | vario (0/2) | - | - | ■ | 29 |
| | SN514S00AE SN514W00AE SN514M00AE | A+ ³ | - | - | - | 11,7 | 52 | - | - | - | - | 30 |

Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

| iQ500 | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|---|---|---|-----|----|---------------------|--------------------|---|------|----|
| | SR556S01TE | NEU A+++ ³ | - | - | ■ | 9,5 | 43 | varioFlex Pro (3/4) | varioSchublade Pro | ■ | Plus | 31 |
| | SR556S00TE | NEU A++ ³ | - | - | - | 9,5 | 44 | varioFlex Pro (3/4) | varioSchublade Pro | ■ | Plus | 31 |
| | SR556S00PE | NEU A++ ³ | - | - | - | 8,5 | 44 | varioFlex Pro (3/4) | - | ■ | Plus | 32 |
| iQ 300 | | | | | | | | | | | | |
| | SR536S07IE | NEU A++ ³ | - | - | - | 8,5 | 44 | varioFlex (2/2) | - | - | Plus | 32 |
| | SR536S01ME | NEU A+ ³ | - | - | - | 9,5 | 44 | varioFlex (2/2) | varioSchublade | - | Plus | 33 |
| | SR536S01IE | NEU A+ ³ | - | - | - | 8,5 | 44 | varioFlex (2/2) | - | - | Plus | 33 |
| iQ 100 | | | | | | | | | | | | |
| | SR515S03CE SR515W03CE SR515M03CE | NEU A+ ³ | - | - | - | 8,5 | 46 | vario (0/2) | - | - | Plus | 34 |
| | SR514S00CE | NEU A+ ³ | - | - | - | 8,5 | 48 | vario (0/0) | - | - | - | 34 |

Modular-Geschirrspüler

| iQ500 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|---|---|---|-----|----|--------------|---|---|------|----|
| | SC76M541EU | A+ ³ | - | - | - | 9,0 | 45 | Normal (0/4) | - | - | Plus | 35 |
| | SK75M521EU | A+ ³ | - | - | - | 8,0 | 47 | Normal (-/4) | - | - | Plus | 35 |

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.

² Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017.

Im Test: 8 teilintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger SN558S06TE zusammen mit einem weiteren Gerät.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit Zeolith®

| | teilintegriert, 60 cm breit | iQ 700 | teilintegriert, 60 cm breit | iQ 500 | |
|---|---|--|--|--|---|
| |  |  |  |  TESTSIEGER ⁵ | |
| |  Energie |  Energie |  Trocknen |  Wasser | |
| |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  | |
| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN578S36TE Blende Edelstahl | € 1.639,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX558S06TE (Abb.) Blende Edelstahl | € 1.459,-* | |
| | | | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN558S06TE Blende Edelstahl | € 1.429,-* | |
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++ (-10%)^{4/6} / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser³: 0,73 kWh / 7,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁶ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW | | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanz Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanz Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system[®] ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system[®] ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN | | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x573 mm Gerätemaß SN: 815 – 875x598x573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) | | <ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 35,-* € 44,-* € 110,-* € 24,-* € 81,-* € 183,-* € 84,-* | <ul style="list-style-type: none"> Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße Für SX558S06TE: ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) Für SN558S06TE: ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) | <ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 35,-* € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 33,-* € 84,-* € 24,-* € 81,-* € 183,-* € 84,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro. ¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C. ⁴ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
⁵ Testsieger, Stiftung Warentest Ausgabe 07/2017. Im Test: 8 teilintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger **SN558S06TE** zusammen mit einem weiteren Gerät.
⁶ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

| | teilintegriert, 60 cm breit | iQ 500 | teilintegriert, 60 cm breit | iQ 300 |
|---|--|-------------------|--|-----------------|
| | | | | |
| | Energie Trocknen Wasser | | Energie Trocknen Wasser | |
| | varioSpeed Plus varioSchublade varioFlex-Korb auto 45°-65° Extrem leise hygienePlus | | varioSpeed Plus varioSchublade varioFlex-Korb auto 45°-65° Extrem leise | |
| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN558S02ME Blende Edelstahl | € 1.309,-* | Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX536S03ME (Abb.) Blende Edelstahl | € 949,-* |
| | | | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536S03ME Blende Edelstahl | € 919,-* |
| | | | SN536W03ME Blende Weiß | € 919,-* |
| | | | SN536M03ME Blende Umbra | € 919,-* |
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauschern ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss-werte | Gerätemaß: 815 – 875x598x573mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß SX: 865 – 925x598x573mm Gerätemaß SN: 815 – 875x598x573mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* | | Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX536S03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN536.03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

teilintegriert, 60 cm breit

iQ 300

teilintegriert, 60 cm breit

iQ 300



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536S03IE Blende Edelstahl | € 869,-* | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536S01KE Blende Edelstahl | € 879,-* |
|--|---|----------|---|----------|
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536S01GE Blende Edelstahl | € 829,-* | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN515S00AE Blende Edelstahl | € 699,-* |
|--|--|----------|---|----------|
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser³: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 1 Sonderfunktion: varioSpeed | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler mit integrierter Start-Taste ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

teilintegriert, 60 cm breit

iQ 100



| | | |
|--|--|---|
| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN514S00AE (Abb.) Blende Edelstahl SN514W00AE Blende Weiß SN514M00AE Blende Umbra | € 619,-* € 619,-* € 619,-* |
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 290 kWh / 3300 l Energie/Wasser³: 1,02 kWh / 11,7 l Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> Beladungssensor Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Korbfarbe: silber Besteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit servoSchloss Programmstatus-Anzeige (LED) | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl SZ73125, Türfront und Sockelblende | € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-* € 24,-* € 81,-* € 183,-* |

09.2017

30 | Geschirrspüler integriert

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.


⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 500 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 500



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR556S01TE Blende Edelstahl | € 1.129,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR556S00TE Blende Edelstahl | € 1.019,-* |
|--|---|------------|---|------------|
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++ / A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++ / A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,75 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x448x573mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x448x573mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 500 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 300



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR556S00PE Blende Edelstahl | € 969,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR536S07IE Blende Edelstahl | € 929,-* |
|--|--|----------|--|----------|
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionLight blau ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | |

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 300 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 300



| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR536S01ME Blende Edelstahl | € 919,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR536S01IE Blende Edelstahl | € 869,-* |
|--|--|---|---|----------|
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,84 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm | | <ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 100 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 100



| | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|----------|
| Produkt | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR515S03CE Blende Edelstahl (Abb.) SR515W03CE Blende Weiß SR515M03CE Blende Umbra | € 769,-* € 769,-* € 769,-* | Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR514S00CE Blende Edelstahl | € 649,-* |
| Einbau | ▪ Integrierbar | | ▪ Integrierbar | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik | |
| Sicherheit | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | | ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler mit integrierter Start-Taste ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ vario Körbe ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* | |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Modular-Geschirrspüler

| | | | |
|------------|--------|------------|--------|
| 60 cm hoch | iQ 500 | 45 cm hoch | iQ 500 |
|------------|--------|------------|--------|



| Produkt | Modular-Geschirrspüler SC76M541EU Edelstahl | € 1.089,-* | Modular-Geschirrspüler SK75M521EU Edelstahl | € 969,-* |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Einbau | <ul style="list-style-type: none"> Integrierbar Empfohlen für den Hocheinbau | | <ul style="list-style-type: none"> Integrierbar Empfohlen für den Hocheinbau | |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴ / A Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke Energie/Wasser²: 205 kWh / 2520 l Energie/Wasser³: 0,72 kWh / 9,0 l Geräuschwert: 45 dB (re 1 pW) | | <ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴ / A Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Energie/Wasser²: 174 kWh / 2240 l Energie/Wasser³: 0,61 kWh / 8,0 l Geräuschwert: 47 dB (re 1 pW) | |
| Programme und Sonderfunktionen | <ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extratrocknen | | <ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus | |
| Spül-/Trocknungstechnologie | <ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor | | <ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor | |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie Tastensperre | | <ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie Tastensperre | |
| Komfort | <ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetageren im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Tür mit servoSchloss | | <ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Tür mit servoSchloss | |
| Maße H x B x T Montage Anschluss- werte | Gerätemaß: 595x595x500mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Anschlusswert: 2,4 kW | | Gerätemaß: 454x595x500mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Anschlusswert: 2,4 kW | |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ78100, Silberbesteck-Kassette HZ86X600, Dekorleiste | € 24,-* € 21,-* € 26,-* | <ul style="list-style-type: none"> SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ78100, Silberbesteck-Kassette HZ86X600, Dekorleiste | € 24,-* € 21,-* € 26,-* |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank.

Einbau-Wäschepflegegeräte mit timeLight.



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight.

Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1–8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll.

Die besonders schonende 1–8 kg soft-Trommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Made in Germany.

Vertrauen Sie der Qualität „Made in Germany“. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik.

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Wasch- und Trockengeräte

| | Waschvollautomat | Wasch- und Trockenvollautomat |
|-------------------------------|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Produkt | WI14W440 Blende Weiß € 1.299,-** | WK14D541 Blende Weiß € 1.609,-** |
| Einbau | ▪ Voll integrierbar | ▪ Voll integrierbar |
| Leistung und Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁶/B ▪ Energieverbrauch²: 137 kWh ▪ Wasserverbrauch²: 9900 l ▪ Geräuschwert³: 41/67 dB(A) re 1 pW ▪ Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min ▪ Nennkapazität: 8 kg | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel⁴: B⁷/A ▪ Energieverbrauch Waschen und Trocknen⁵: 5,5 kWh ▪ Wasserverbrauch Waschen und Trocknen⁵: 105 l ▪ Geräuschwert³: 57/74/60 dB(A) re 1 pW ▪ Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min ▪ Nennkapazität: Waschen 7 kg, Trocknen 4 kg |
| Programme | ▪ Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Hygiene, Super 15/30, Steppdecken, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg ▪ Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide ▪ Reinigungsprogramm: Flusenspülen |
| Optionen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer ▪ touchControl-Tasten: Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/ohne Schleudern | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasten: Optionen, Auswahl, Temperatur, Drehzahlwahl, Startzeitvorwahl, Trocknen |
| Komfort und Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen ▪ Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung ▪ Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert: mit timeLight ▪ iQdrive: energiesparendste und leiseste Motortechnologie ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement ▪ Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion ▪ Stufenlose Mengenautomatik ▪ Schaumerkennung ▪ Unwuchtkontrolle ▪ Geräuschdämmung ▪ Einsatz für Flüssigwaschmittel ▪ Signal am Programmende ▪ 30 cm-Bullaue, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel ▪ Möbeltüranschlag wechselbar ▪ Metallverschlusshaken | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme ▪ Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme ▪ Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Stunden Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele ▪ Oberwasser-System ▪ waterPerfect: Mengenautomatik ▪ Schaumerkennung ▪ Unwuchtkontrolle ▪ Signal am Programmende ▪ Kindersicherung ▪ 30-cm-Bullaue und 95°-Türöffnungswinkel ▪ Bullaue mit Glasabdeckung ▪ Bullaugen-Anschlag links ▪ Möbeltür-Anschlag links, wechselbar ▪ Metallverschlusshaken ▪ Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende |
| Maße H x B x T | Gerätemaß* : 818 x 596 x 574 mm Anschlusswert : 2,3 kW | Gerätemaß* : 820 x 595 x 584 mm Anschlusswert : 2,3 kW |
| Sonderzubehör | <ul style="list-style-type: none"> ▪ WZ20490 Podest mit Auszug € 141,-** ▪ WZ20441 Höhenverstellfüße € 43,-** ▪ WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 29,-** ▪ WX975600 Bodenbefestigung € 14,-** | <ul style="list-style-type: none"> ▪ WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 29,-** ▪ WX975600 Bodenbefestigung € 14,-** |

09.2017

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse. (Wert gemäß Verordnung (EU) 1061/2010) ² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C bei Voll- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-By-Verbrauch). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. ³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung. ⁴ Energie-Effizienzklasse/Waschwirkung (Wert gem. EU Richtlinie 96/60/EEC). ⁵ im Label-Normprogramm ⁶ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁷ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. *Inkl. Türplatte (19 mm Stärke) **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.



Praktische Küchenhelfer.

Sonderzubehör von Siemens.

Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenken Sie jeder Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Weingläsern im Geschirrspüler, eine Teppan Yaki-Grillplatte für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten, oder, oder, oder ...

Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät.




Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade.



Das große Haushalts-Plus: Siemens Sonderzubehör. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche, oder oder gleich der komfortable 3fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.


Ihr Kunde ist bereits stolzer Besitzer einer variolnduktions-Kochstelle? Wie wäre es mit einer Grillplatte, die speziell dafür entwickelt wurde? Perfekte Ergebnisse garantiert und strahlende Gesichter on top.

Sonderzubehör Backöfen

| Sonderzubehör | | iQ 700 | iQ 700 | iQ 700 | iQ 700 | iQ 500 / iQ300 | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---|
| | | Einbau-Backöfen | Int. Mikrowelle | Dampfbacköfen | Dampfgarer | Einbau-Backöfen | |
|  | Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm | | | | | | |
| | HZ638100 | € 59,- | ■ | | | | |
| | HZ638D10 | € 70,- | | | ■ | | |
| | HZ638170* | € 75,- | ■ | | | | |
| Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert. | | | | | | | |
|  | Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm | | | | | | |
| | HZ638108 | € 59,- | ■ | | | | |
| | HZ638D18 | € 70,- | | | ■ | | |
| | HZ638178* | € 75,- | ■ | | | | |
| Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert. | | | | | | | |
|  | Teleskop-Vollauszug 3-fach | | | | | | |
| | HZ638300 | € 177,- | ■ | | | | ■ |
| | HZ638D30 | € 211,- | | | ■ | | |
| | HZ638370* | € 224,- | ■ | | | | |
| Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backöfen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert. | | | | | | | |
|  | Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip | | | | | | |
| | HZ538500 | € 142,- | | | | | ■ |
| Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar. | | | | | | | |
|  | Teleskopauszug 2-fach | | | | | | |
| | HZ538200 | € 81,- | | | | | ■ |
| Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. | | | | | | | |
|  | varioClip-Auszug | | | | | | |
| | HZ538000 | € 60,- | | | | | ■ |
| Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen. | | | | | | | |
|  | Backblech emailiert | | | | | | |
| | HZ631070, anthrazit | € 37,- | ■ | ■ | ■ | | |
| | HZ531000, grau | € 37,- | | | | | ■ |
| | HZ541000, grau (für Backwagen) | € 37,- | | | | | ■ |
| | HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen) | € 47,- | | | | | ■ |
| Emailiertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen. | | | | | | | |
|  | Backblech antihaf | | | | | | |
| | HZ531010, Keramik | € 47,- | | | | | ■ |
| | HZ631010 | € 46,- | ■ | ■ | ■ | | |
| Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaf-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet. | | | | | | | |
|  | Grillblech | | | | | | |
| | HZ625071 | € 40,- | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz. | | | | | | | |

* activeClean®-fähig ** nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Backöfen

| Sonderzubehör | | iQ 700 | iQ 700 | iQ 700 | iQ 700 | iQ 500/ iQ300 |
|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | Einbau- Backöfen | Int. Mikro- welle | Dampf- backöfen | Dampf- garer | Einbau- Backöfen |
|  | Profi-Pfanne** | | | | | |
| | HZ633070, emailliert, anthrazit | € 56,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | HZ533000, emailliert, grau | € 50,- | | | | ■ |
| Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l. | | | | | | |
|  | Deckel für Profi-Pfanne** | | | | | |
| | HZ633001, emailliert, anthrazit | € 40,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | HZ333001 | € 40,- | | | | ■ |
| Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens. | | | | | | |
|  | Universalpfanne | | | | | |
| | HZ632070, emailliert, anthrazit | € 40,- | ■ | ■ | ■ | |
| | HZ532000, emailliert, grau | € 40,- | | | | ■ |
| | HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen*) | € 40,- | | | | ■ |
| Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen. | | | | | | |
|  | Universalpfanne antihaft** | | | | | |
| | HZ632010 | € 50,- | ■ | ■ | ■ | |
| | HZ532010, Keramik | € 50,- | | | | ■ |
| Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet. | | | | | | |
|  | Einlegerost für Universalpfanne** | | | | | |
| | HZ324000 | € 34,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Der Einlegerost wird in die Universalpfanne eingesetzt, um herunter tropfendes Fett sicher in der Universalpfanne aufzufangen. | | | | | | |
|  | Kombirost | | | | | |
| | HZ634000 | € 34,- | ■ | | | ■ |
| | HZ634080 | € 34,- | | ■ | | |
| | HZ544000 (für Backwagen) | € 34,- | | | | ■ |
| | HZ664000 (für Dampf) | € 34,- | | | ■ | |
| Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe. | | | | | | |
|  | Backstein | | | | | |
| | HZ327000 | € 137,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm. | | | | | | |
|  | Pizzaform | | | | | |
| | HZ617000, emailliert, anthrazit | € 34,- | ■ | | ■ | |
| | HZ317000, emailliert, grau | € 34,- | | | | ■ |
| 35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm. | | | | | | |
|  | Glasschale | | | | | |
| | HZ865000 | € 67,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Perfekt für Gratins, Aufläufe oder Überbackenes im Backofen. Nicht für den Einsatz auf der Kochstelle geeignet. Inhalt: 2,5 l | | | | | | |
|  | Glaspfanne | | | | | |
| | HZ636000 | € 67,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet. | | | | | | |
|  | Glasbräter | | | | | |
| | HZ915003 | € 48,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet. | | | | | | |

Sonderzubehör Backöfen

| Sonderzubehör | | iQ 700 Einbau- Backöfen | iQ 700 Int. Mikro- welle | iQ 700 Dampf- backöfen | iQ 700 Dampf- garer | iQ 500/ iQ300 Einbau- Backöfen |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| Fachbodenverblendung** | | | | | | |
|  | HZ66X600 | € 34,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden in Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten. | | | | | | |
| Verblendleiste für Sockel** | | | | | | |
|  | HZ66X650 | € 20,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden. | | | | | | |
| Umbauschrank | | | | | | |
|  | HZ29020, weiß | € 267,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | HZ29041, umbra | € 267,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm. | | | | | | |
| Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht | | | | | | |
|  | HZ36D513P | € 49,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backöfen und Mikrowelle geeignet. | | | | | | |
| Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht | | | | | | |
|  | HZ36D533P | € 57,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backöfen und Mikrowelle geeignet. | | | | | | |
| Dampfbehälter ungelocht, Größe S | | | | | | |
|  | HZ36D613 | € 47,- | | ■ | ■ | |
| Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis. | | | | | | |
| Dampfbehälter ungelocht, Größe L | | | | | | |
|  | HZ36D643 | € 59,- | | ■ | ■ | |
| Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis. | | | | | | |
| Dampfbehälter gelocht, Größe S | | | | | | |
|  | HZ36D613G | € 47,- | | ■ | ■ | |
| Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut. | | | | | | |
| Dampfbehälter gelocht, Größe L | | | | | | |
|  | HZ36D643G | € 59,- | | ■ | ■ | |
| Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut. | | | | | | |
| Dampfbehälter gelocht, Größe XL | | | | | | |
|  | HZ36D663G | € 65,- | | ■ | ■ | |
| Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut. | | | | | | |
| Verlängerungskabel 3 m | | | | | | |
|  | HZG0AS00 | € 19,- | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss. | | | | | | |

* activeClean®-fähig ** nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Kochstellen und Kochfelder





| Sonderzubehör | Artikelnummer | | |
|---|---|----------------|--|
| Teppan Yaki | | | |
|  | HZ390512, für varioInduktion | € 435,- | Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die varioInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Teppan Yaki ist spülmaschinengeeignet. |
| Grillplatte | | | |
|  | HZ390522 für varioInduktion | € 277,- | Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Grillplatte ist spülmaschinengeeignet. |
| Edelstahl-Induktions-Bräter | | | |
|  | HZ390011 für varioInduktion | € 115,- | Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Inhalt: 6,5l. |
| Glasbräter | | | |
|  | HZ915003 | € 48,- | Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet. |
| Edelstahl-Wok | | | |
|  | HZ390090 | € 104,- | Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte. |
| Systempfannen | | | |
|  | HZ390210 Systempfanne Ø 15 cm | € 75,- | Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor abgestimmt sind. |
| | HZ390220 Systempfanne Ø 19 cm | € 86,- | |
| | HZ390230 Systempfanne Ø 21 cm | € 99,- | |
| Systempfanne | | | |
|  | HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm | € 118,- | |
| Induktions-Topfset | | | |
|  | HZ390042 4-teiliges Set Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 22 cm mit Deckel 4,2 l Pfanne Ø 24 cm | € 126,- | Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an. |

Sonderzubehör Kochstellen und Kochfelder


| Sonderzubehör | Artikelnummer | | |
|--|-----------------|----------------|--|
| Simmerplatte  | HZ298105 | € 35,- | Um Gerichte bei Gaskochfeldern sanft köcheln zu lassen, können Sie die niedrigste Leistungsstufe durch die Simmerplatte entsprechend reduzieren. |
| Kabelloser Kochsensor Plus  | HZ39050 | € 163,- | Für alle Kochstellen mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert. |



Sonderzubehör Einbau-Herde



| Sonderzubehör | iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug) | iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug) | iQ 100 Einbau-Herde Klapptür |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Teleskop-Vollauszug 3-fach | | |
| HZ638300 | € 177,- | ■ | ■ |
| Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp Funktion ist ebenfalls integriert. | | | |
|  | Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip | | |
| HZ538500 | € 142,- | ■ | ■ |
| Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar. | | | |
|  | Teleskopauszug 2-fach | | |
| HZ538200 | € 81,- | ■ | ■ |
| Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. | | | |
|  | varioClip-Auszug | | |
| HZ538000 | € 60,- | ■ | ■ |
| Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen. | | | |
|  | Backblech emailliert | | |
| HZ531000 , grau | € 37,- | ■ | ■ |
| HZ541000 , grau (für Backwagen) | € 37,- | ■ | |
| HZ541600 , seitlich ausziehbar (für Backwagen) | € 47,- | ■ | |
| Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen. | | | |
|  | Backblech antihaft | | |
| HZ531010 , Keramik | € 47,- | ■ | ■ |
| Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschineneeignet. | | | |
|  | Grillblech | | |
| HZ625071 | € 40,- | ■ | ■ |
| Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz. | | | |
|  | Profi-Pfanne** | | |
| HZ633070 , emailliert, anthrazit | € 56,- | ■ | ■ |
| HZ533000 , emailliert, grau | € 50,- | ■ | ■ |
| Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l. | | | |
|  | Deckel für Profi-Pfanne** | | |
| HZ633001 , emailliert, anthrazit | € 40,- | ■ | ■ |
| HZ333001 | € 40,- | ■ | ■ |
| Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens. | | | |
|  | Universalpfanne | | |
| HZ532000 , emailliert, grau | € 40,- | ■ | ■ |
| HZ542000 , emailliert, grau (für Backwagen) | € 40,- | ■ | |
| Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen. | | | |

Sonderzubehör Einbau-Herde

| Sonderzubehör | | iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug) | iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug) | iQ 100 Einbau-Herde Klapptür |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
|  | Universalpfanne antihäuft** | | | |
| | HZ532010, Keramik | € 50,- | ■ | ■ |
| Die Antihäuft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet. | | | | |
|  | Kombirost | | | |
| | HZ634000 | € 34,- | ■ | ■ |
| | HZ544000 (für Backwagen) | € 34,- | ■ | |
| Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe. | | | | |
|  | Backstein | | | |
| | HZ327000 | € 137,- | ■ | ■ |
| Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm. | | | | |
|  | Pizzaform | | | |
| | HZ317000, emailliert, grau | € 34,- | ■ | ■ |
| 35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm. | | | | |
|  | Glasschale | | | |
| | HZ865000 | € 67,- | ■ | ■ |
| Perfekt für Gratins, Aufläufe oder Überbackenes im Backofen. Nicht für den Einsatz auf der Kochstelle geeignet. Inhalt: 2,5 l | | | | |
|  | Glaspfanne | | | |
| | HZ636000 | € 67,- | ■ | ■ |
| Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet. | | | | |
|  | Glasbräter | | | |
| | HZ915003 | € 48,- | ■ | ■ |
| Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet. | | | | |
|  | Umbauschrank | | | |
| | HZ29020, weiß | € 267,- | ■ | ■ |
| | HZ29041, umbra | € 267,- | ■ | ■ |
| Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm. | | | | |

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Erstaustattung

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | LZ53750, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 175,- downDraft System LD97AB570 |  | LZ10DXU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 68,- Box-Essen LC96BFM50, LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50 Glas-Essen LC96ABM50, LC.6GBM50 Walmdach-Essen LC.6QBM50, LC.4QBC50, LC.4PBC.0 |
|  | LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Box-Essen LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532 |  | LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Flachschirmhauben LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530 |
|  | LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Glas-Essen LF98GA542, LF97GA532 |  | LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Flachschirmhauben LI64LA530, LI64LA520, LI63LA520 |
|  | LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,-* Schräg-Essen Edelstahl LC97KA532, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532 |  | LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Lüfterbausteine LB88574, LB78574, LB57574 |
|  | LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,-* Schräg-Essen Edelstahl LC67KA532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532 |  | HZ381401, Abluftmodul (Erstaustattung) € 92,-* inductionAir System / radiantAir System EX875LX34E, EX801LX34E, EX845LX34E, ED875FS11E, ED801FS11E, ED845FS11E, ET845FM11E |
|  | LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60 |  | LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60 |
|  | LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60 |  | LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60 |
|  | LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 |  | LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 |
|  | LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 |  | LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 |

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Tischlüfter


modulAir System



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| HZ381501, cleanAir- Umluftmodul € 398,- | HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 111,- | | LZ58000, Umluftmodul regenerierbar € 412,- | | |
| EX875LX34E EX801LX34E EX845LX34E ED875FS11E ED801FS11E ED845FS11E ET845FM11E | EX875LX34E EX801LX34E EX845LX34E ED875FS11E ED801FS11E ED845FS11E ET845FM11E | | LF16VA570 LF16VA170 | | |

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Deckenlüfter

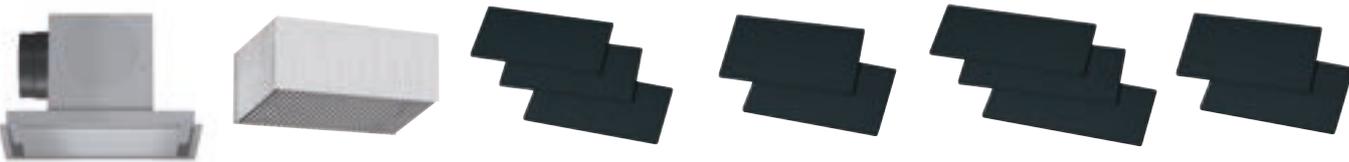

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| LZ56700, cleanAir- Umluftkamin € 638,- | LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ57P30, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,- | LZ57P20, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,- | LZ57P10, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,- | LZ57P00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,- |
| LF159RE50 LF959RE55 LF959RB51 | LF159RE50 LF959RE55 LF959RB51 | LF26RG270 | LF16RG270 | LF26RH560 | LF16RH560 |

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Insel-Essen




| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| LZ57600, cleanAir- Umluftkamin € 363,- | LZ57500, cleanAir- Umluftkamin € 363,- | LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,- | LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- |
| LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532 | LF98GA542 LF97GA532 | LF31IVV60, LF31IVP60, LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532, LF98GA542, LF97GA532 | LF31IVV60, LF31IVP60, LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532, LF98GA542, LF97GA532 | LF98BA572 LF28BC542 LF98BC542 LF91BC542 LF98BB542 LF91BB542 LF97BB532 | LF98GA542 LF97GA532 |

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Wand-Essen/Vertikal-Essen und Schräg-Essen

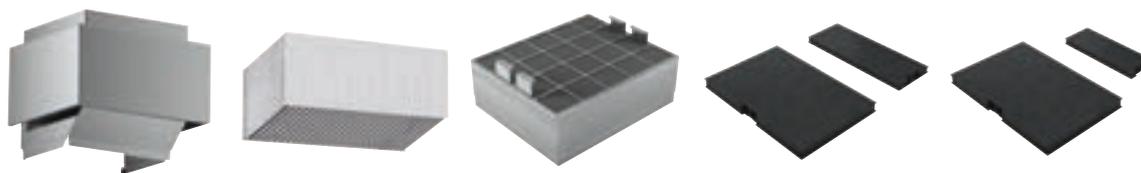

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,- | LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,- | LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,- | |
| LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 | LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 | LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 | LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60 | LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60 | |

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen/Schräg-Essen Edelstahl

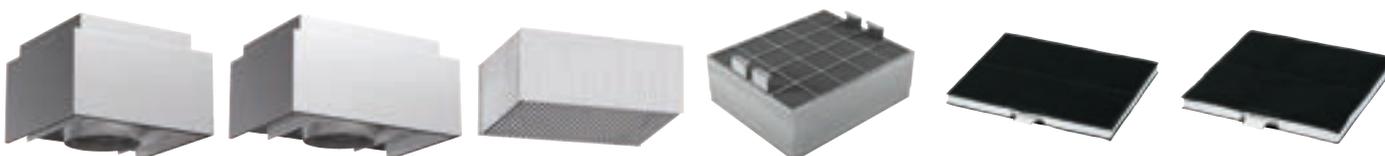

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LZ57000, cleanAir- Umluftkamin € 241,- | LZ57300, cleanAir- Umluftkamin € 241,- | LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,- | LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- |
| LC67KA532 | LC97KA532 | LC97KA532, LC67KA532 | LC97KA532, LC67KA532 | LC97KA532 | LC67KA532 |


Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Box-Essen




| | | | |
|--|---|--|---|
| LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,- | LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,- | LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- |
| LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC94QBC50, LC64QBC50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC96GBM50, LC96ABM50, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532 | LC91BA582, LC91BA552, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532 | LC91BA582, LC91BA552, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532 | LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532 |

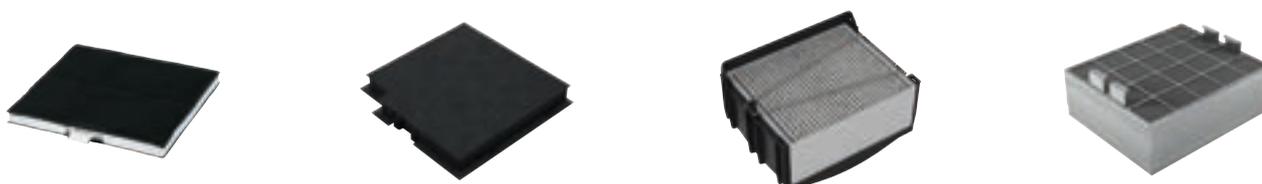

| | | | |
|---|--|--|--|
| LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,- | LZ00XPP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,- |
| LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532 | LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50 | LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50 | LC91BA582, LC91BA552, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532 |

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Glas- und Walmdach-Essen

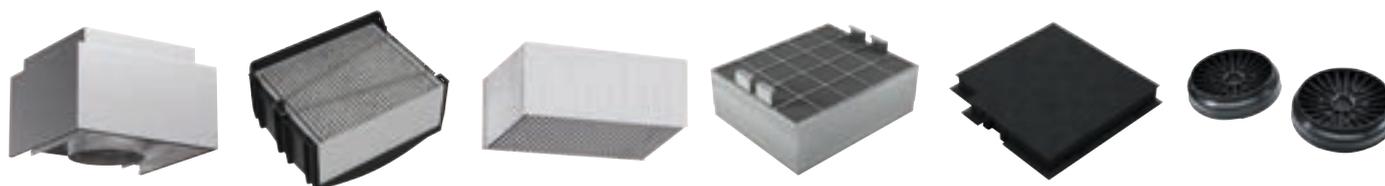

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,- | LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,- | LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ00XPP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,- | LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ52751, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 52,- |
| LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50 | LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50 | LC94PBC50, LC64PBC20, LC64PBC50 |

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Flachschirmhauben



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,- | LZ46830, cleanAir-Modul € 241,- | LZ46810, cleanAir-Modul Aktivkohlefilter € 107,- | LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,- | |
| LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530 | LI64LA520, LI63LA520 | LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530 | LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530 | LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530 | |

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Zwischenbauhauben Lüfterbausteine

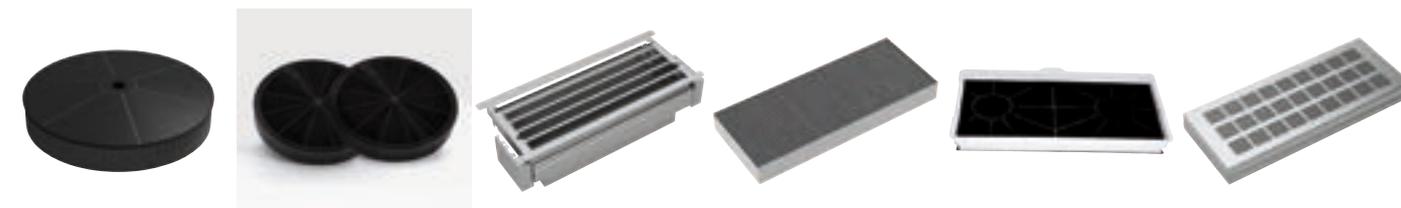

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| LZ10IMA00, Aktivfilter € 52,- | LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 86,- | LZ46830, cleanAir-Modul (Ersatzbedarf) € 241,- | LZ46810, cleanAir-Modul (Ersatzbedarf) € 107,- | LZ73050, Aktivfilter € 68,- | LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,- |
| LE66MAC00, LE63MAC00 | LB88574, LB78574, LB57574 | LB88574, LB78574, LB57574 | LB88574, LB78574, LB57574 | LB75564, LB55564, LB54564 | LB88574, LB78574, LB57574 |

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Unterbau-Essen

Unterbauhauben



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| LZ24000, Aktivkohlefilter € 69,- | | LZ27001, Aktivkohlefilter € 52,- | | | |
| LU29250, LU29050 | | LU63LCC50, LU63LCC20, LU63LCC40, LU62LFA50, LU62LFA20, LU62LFA40 | | | |

Sonderzubehör Geschirrspüler

| Sonderzubehör | | Artikelnummer | | |
|---|---|---------------|---------|---|
| Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr | | | | |
|  | | SZ73640 | € 35,- | Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen. |
| Silberbesteck-Kassette | | | | |
|  | | SZ73001 | € 24,- | Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen. |
| | | SZ78100 | € 21,- | |
| Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler | | | | |
|  | | SZ73125 | € 183,- | Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm). |
| Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler | | | | |
|  | 60 cm Geschirrspüler | SZ73100 | € 24,- | |
| | 45 cm Geschirrspüler | SZ73145 | € 24,- | |
| Spülhilfe-Set | | | | |
|  |  | SZ73000 | € 24,- | <p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p> |
|  |  | | | |
| Klappscharnier | | | | |
|  |  | SZ73010 | € 110,- | Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert. |
| Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler | | | | |
|  | | SZ73055 | € 132,- | Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. |

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

09.2017

Sonderzubehör Geschirrspüler

| Sonderzubehör | Artikelnummer | | |
|---|---------------|--------|--|
| Deko-Umrüstsatz Edelstahl | | | |
|  | SZ73115 | € 81,- | Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden. |
| Weinglas-Korb | | | |
|  | SZ73300 | € 24,- | Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang. |
| Verblendungsleisten Edelstahl | | | |
|  | SZ73005 | € 24,- | Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden. |
| | SZ73006 | € 24,- | |
| | SZ73015 | € 33,- | |
| | SZ73017 | € 33,- | |
| Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau | | | |
|  | SZ73035 | € 84,- | Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden. |
| | SZ73045 | € 84,- | |
| Verlängerungskabel 5 m | | | |
|  | SZ73051EU | € 19,- | Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler. |

| Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten) | | 60 cm | | | | 45 cm | 60 cm |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|
| | | SX... | SN... | SX... | SN... | SR5.../SR6... | Modular SK7.../JC7... |
| Art.-Nr. | Sonderzubehör | | | ...KE/GE/AE | ...KE/GE/AE | | |
| SZ73640 | Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾ | ● | ● | ● | ● | - | - |
| SZ73100 | Variabler Besteckkorb | ● | ● | - | - | - | - |
| SZ73145 | Variabler Besteckkorb | - | - | - | - | ● | ● |
| SZ73300 | Weinglas-Korb | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| SZ73006 | Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden | - | - | - | ● | - | - |
| SZ73017 | Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden | - | - | ● | - | - | - |
| SZ73005 | Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden | - | ● | - | - | ● | - |
| SZ73035 | Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden | - | ● | - | - | - | - |
| SZ73015 | Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden | ● | - | - | - | - | - |
| SZ73045 | Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden | ● | - | - | - | - | - |
| SZ73115 | Deko-Umrüstsatz Edelstahl | - | ● ¹⁾ | - | - | - | - |
| SZ73010 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set | - | - | ● | ● | - | - |
| SZ73001 | Silberbesteck-Kassette | ● | ● | ● | ● | - | - |
| SZ78100 | Silberbesteck-Kassette | - | - | - | - | ● | ● |
| SZ73125 | Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler | - | ● ¹⁾ | - | - | - | - |
| SZ73055 | Türfront für voll integrierbare Spüler | ● ²⁾ | ● ²⁾ | - | ● | - | - |

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹⁾ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

³⁾ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb



²⁾ Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

09.2017

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt. in Euro.

Für das Außergewöhnliche im Web.

Innovativ, informativ, interaktiv.

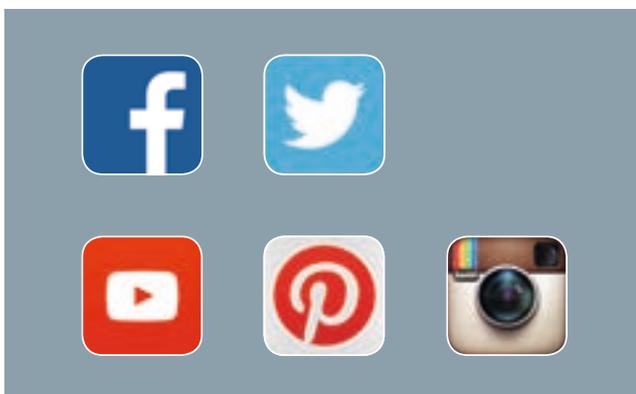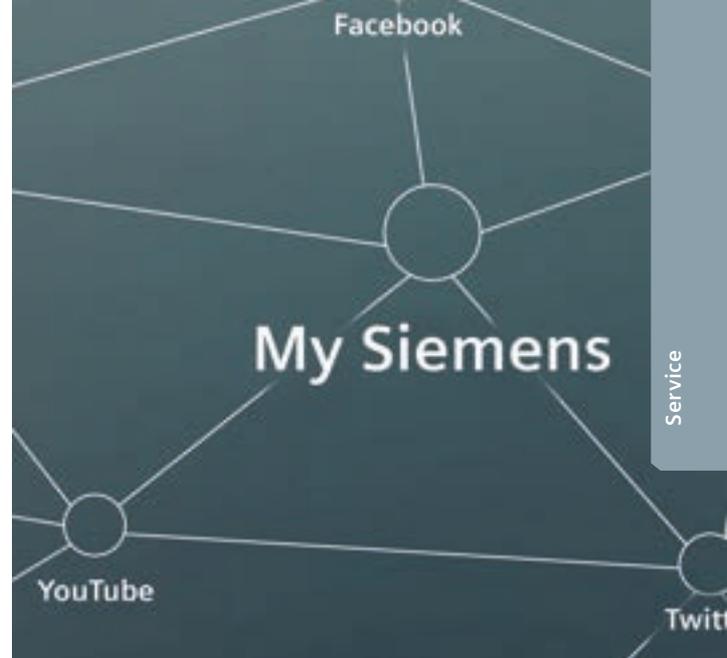

Herzlich willkommen! Werden Sie Teil der Siemens Home Community im Social Web.

Egal ob Sie Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugen – Siemens Home Deutschland ist auf allen großen Social Media Plattformen zu Hause. Dabei geht es um viel mehr als reine Produktinformationen – auf den Social Media Kanälen erleben Sie die Vielfältigkeit der Siemens Welt. Sie blicken gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens, erhalten praktische Tipps rund um das moderne Zuhause und zahlreiche Bilder inspirieren Sie zu mehr Design und Innovation. Darüber hinaus steht Ihnen unser Social Media Team bei Fragen rund um Siemens Hausgeräte jederzeit zur Verfügung. Werden Sie noch heute Teil unserer wachsenden Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!

www.facebook.com/SiemensHomeDeutschland

Die Online-Welt der Siemens Hausgeräte: Mehr erfahren mit einem Klick.

Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte im Netz und lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Gerätepräsentationen, neueste Informationen zu Ihren Geräten und eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Alles Wichtige über den erstklassigen Service für Ihr Siemens Hausgerät finden Sie auch auf einen Blick: ob Ersatzteile, praktisches Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, ausführliche Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen, hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.


www.siemens-home.bsh-group.de





Wir freuen uns, Sie in den lifeKochschulen von Siemens begrüßen zu können. Und laden Sie ein, eine Welt voller faszinierender Möglichkeiten für sich zu entdecken.

Ganz neu. Und doch ganz Siemens: Unsere neuen Tagungs- und Trainingscentren erwarten gern Ihren Besuch. Mehr erfahren Sie unter siemens-home.bsh-group.de/veranstaltungen.

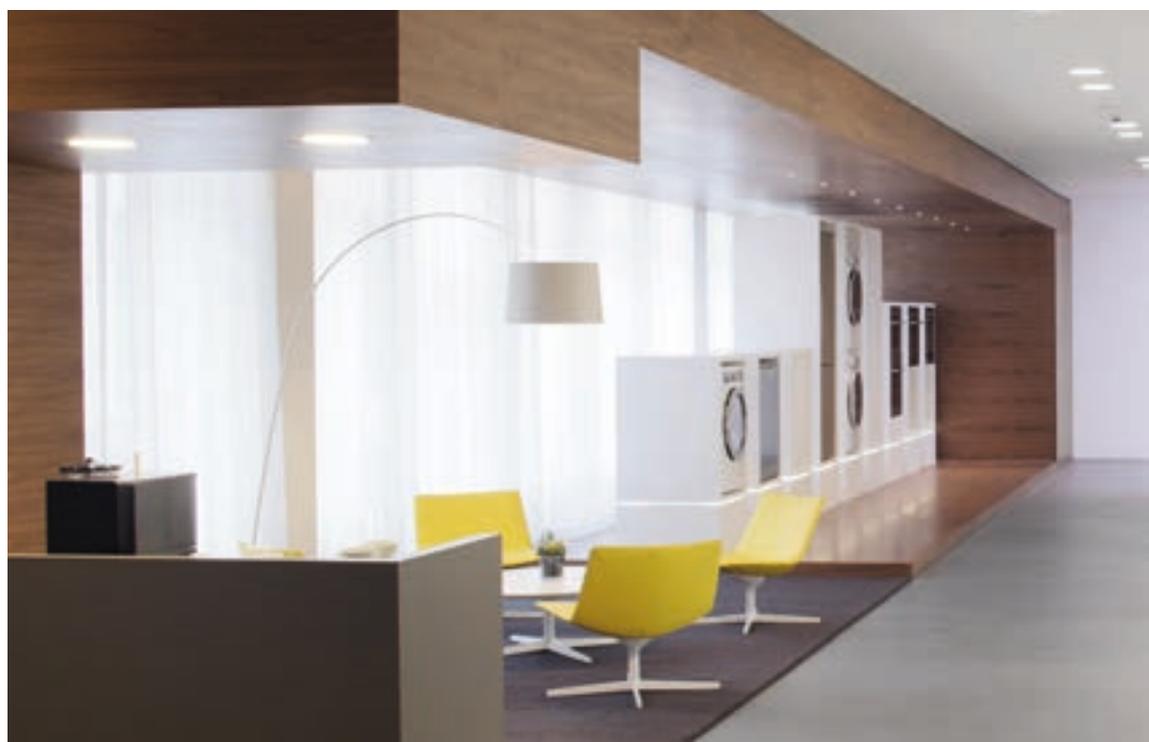

Willkommen in der Erlebniswelt von Siemens.

Unsere repräsentativen lifeKochschulen, Tagungs- und Trainingscentren.

Unser Stern unter den lifeKochschulen: die Siemens cookingLounge.

In der Allianz Arena ist nicht nur der FC Bayern zu Hause, sondern auch die Siemens cookingLounge. Die repräsentative Showküche mit wegweisender Siemens Spitzentechnologie sowie angeschlossenem Lounge-Bereich bietet eine einzigartige Atmosphäre, um Spitzenleistungen, Leidenschaft und Genuss auf höchstem Niveau zu erleben. Und ist damit ein eindrucksvoller Schauplatz für die Siemens lifeKochschulen. Mehr erfahren Sie unter cookingLounge.info.



Kochen wie die Profis. 100 lifeKochschulen, 1 Erlebnis.

In den lifeKochschulen von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen. Schauen Sie Sterneköchen wie Alfons Schuhbeck oder Spitzenköchen unseres Kooperationspartners Jeunes Restaurateurs d'Europe über die Schulter. Lassen Sie sich deutschlandweit in über 100 lifeKochschulen zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert. Einen kleinen Vorgeschmack und nähere Informationen erhalten Sie unter lifekochschule.de.

Das Center in Hamburg.

Das neue Trainings- und Tagungscenter ist eine perfekte Präsentationsbühne für Siemens Hausgeräte – und eine überaus inspirierende Location für besondere Veranstaltungen und Kochworkshops. Mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume laden zu spannenden und praxisnahen Seminaren ein. Und in der cookingArea lassen sich die Innovationen von Siemens exklusiv erleben.

Das Center in Essen.

Das neue Trainings- und Tagungscenter in Essen bietet Gerätevorführungen, Trainings und vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten in großzügiger Gestaltung, mit moderner Ausstattung und stimmigem Ambiente. Selbstverständlich werden Ihnen auch hier die innovativen Siemens Hausgeräte live präsentiert. Insgesamt ein perfekter Rahmen, der jede Veranstaltung zu einem beeindruckenden Erlebnis werden lässt.

Hier erleben Sie Genuss.

Siemens TTC Hamburg
Borsteler Chaussee 51
22453 Hamburg
Tel. 040-51 402 307

Siemens TTC Essen
Bamlerstr. 1a
45141 Essen
Tel. 0201-83 66 208

Siemens TTC München
Arabellastr. 30a
81925 München
Tel. 089-4590-6402

Siemens cookingLounge
in der Allianz Arena
Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München
Tel. 089-4590-5235





Macht eine großartige Küche zur Haute Cuisine.

Entdecken Sie die Siemens Koch-Inspirationen.

Um alle Vorteile Ihres iQ700 Backofens voll auszuschöpfen, präsentiert Siemens Ihnen mit den Koch-Inspirationen exklusive Ideen für Ihre Küche. Freuen Sie sich auf Wissenswertes zu Ihrem Backofen und zu den innovativen Zubereitungsmöglichkeiten. Dazu werden Ihnen einzigartige und abwechslungsreiche Rezepte geboten, die garantiert jeden Gast beeindrucken. Alle Vorschläge sind dabei optimal auf

die Funktionen des Backofens abgestimmt, um ein eindrucksvolles Kocherlebnis zu schaffen. Wie wäre es zum Beispiel mit gebratenem Gemüse in Balsamico-Sauce? Oder mit einem Pavlova-Baiser mit Sahne und Himbeeren? Mit den Koch-Inspirationen von Siemens sind Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt.



Genießen ist ganz leicht:

Beim Kauf eines iQ700 Backofens bekommt Ihr Kunde die Koch-Inspirationen einfach dazu. Eine Abrufkarte liegt dem Backofen bei. Alles, was der Käufer dann noch tun muss: die Koch-Inspirationen über die Abrufkarte anfordern – schon kann er mit der Zubereitung beginnen.

Tradeplace. Die Online-Plattform für Ihren Geschäftserfolg.

Alle Funktionen für den Fachhandel – an einem Ort.



Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing-Aktionen.
Ab sofort stehen ausgewählte Siemens Marketingmaterialien zum Download für Sie als Fachhändler zur Verfügung.

Hier finden Sie:

- Aktuelle Informationen zu Siemens Marketing-Aktivitäten
- Übersicht der Stiftung Warentest Produkte und Logos
- Filme und Feature Videos
- Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile von Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.

- Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen Hausgeräte-Hersteller
- Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage der Lieferbereitschaft
- Tradeplace ist 100%ig kostenfrei¹

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für Ihr Service-Geschäft.

- Komfortable Such- und Zoomfunktionen für Ersatzteile und Zubehör
- Umfassende aktuelle technische Dokumentationen für kompetenten Service
- Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung mit Prüfung der Verfügbarkeit


Weitere Informationen unter
www.siemens-home.bsh-group.de/tradeplace-tutorial

¹ Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Marktplatzes sind kostenlos. Klicken Sie auf „Registrierung“, um weitere Informationen abzurufen.



Passend für jeden Anspruch: Ihr Siemens Service für Hausgeräte.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot:
Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line. Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.



Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.

Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.



Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 750 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.



2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Verlängerung = 5 Jahre Zufriedenheit.

Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Ihren Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren. Hierfür benötigt Ihr Kunde eine persönliche E-Mail-Adresse. Für die Registrierung hat er ab Kaufdatum zwei Jahre Zeit – und das ganze ohne Papierkrieg.



Immer erreichbar

Rund um die Uhr für Sie da: der Siemens Reparaturservice.

Ihr Siemens Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.



Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.

Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.



I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß-, Klein- und Warmwassergeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartei unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIII. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5%, höchstens jedoch insgesamt 5% des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragspartei unbenommen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangebotsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, sondern 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung, Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüchen (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisanforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass

die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interponenten trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Erkennbare Mängel sind uns spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung anzuzeigen, versteckte Mängel spätestens innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung.

- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIII., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechnete Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.

Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
- durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
- das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
- bzw. die ausgetauschte Ware.

Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DWG-Vorschriften, des Maschinensicherheitsgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seine Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf seine Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteeinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Inhalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urheberrechten und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIII.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIII. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Leibes oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgbrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter VIII.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XIV. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



SIEMENS

Maßzeichnungen

Technische Daten Einbaugeräte Küchenfachhandel 2018

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte. Stand 08/2017


■ Maßzeichnungen

siemens-home.bsh-group.de

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Einbau-Backöfen


Einbau-Backöfen

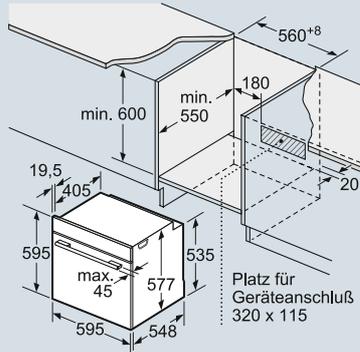

HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1

Maße in mm

Einbau-Backöfen



HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktions-Kochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktions-Kochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gas-Kochfeld | 30 mm | 34 mm |
| Elektro-Kochfeld | 27 mm | 30 mm |

HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

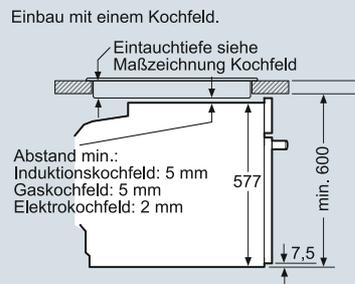

HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm


Einbau-Backöfen

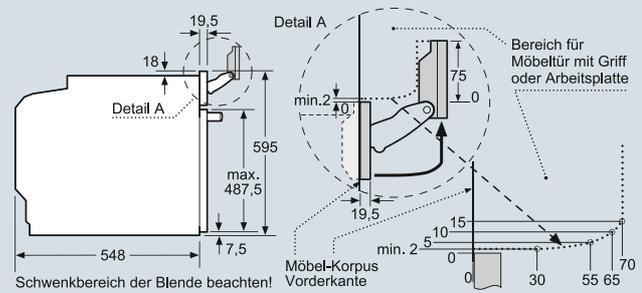

HN678G4S6 / HN678G4W1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1

Maße in mm

Einbau-Backöfen

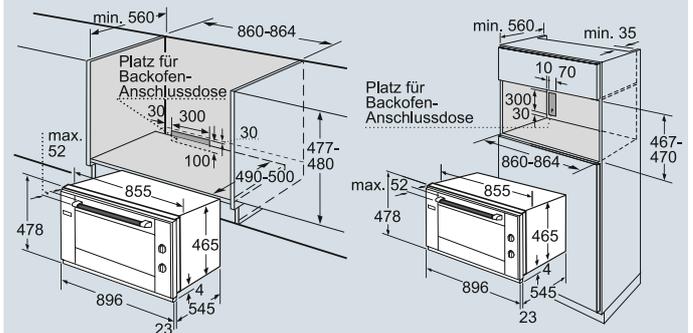


HV541ANS0

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau-Backöfen

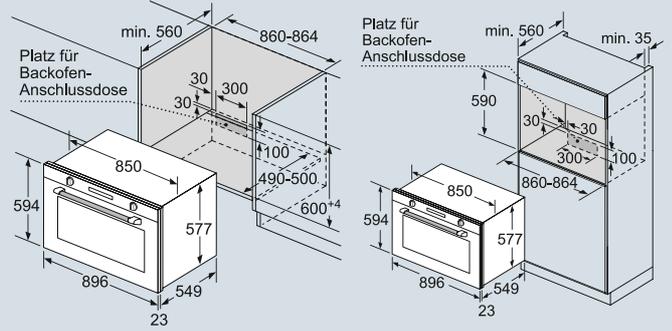

VB578D0S0

Maße in mm


Einbau-Backöfen

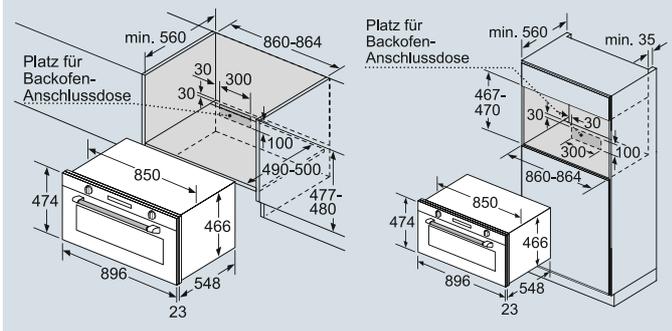

VB558C0S0

Maße in mm


Einbau-Backöfen

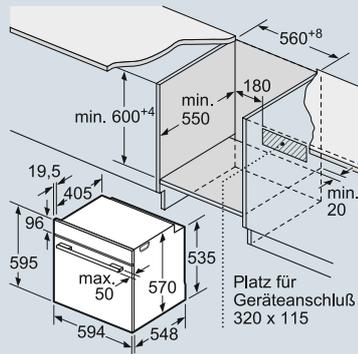

HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm


Einbau-Backöfen

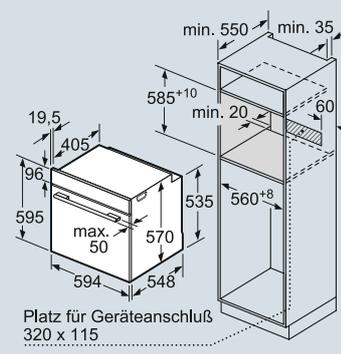

HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm


Einbau-Backöfen

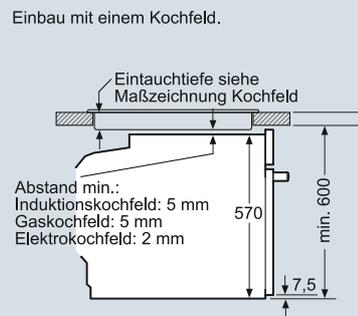

HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen

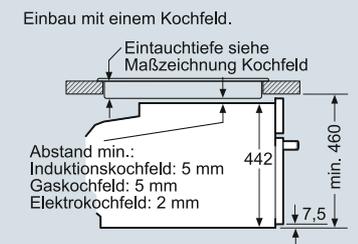

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm

Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen

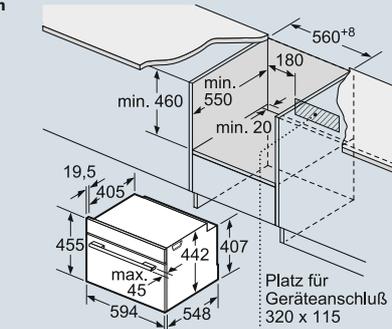


CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen



CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 /
CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen

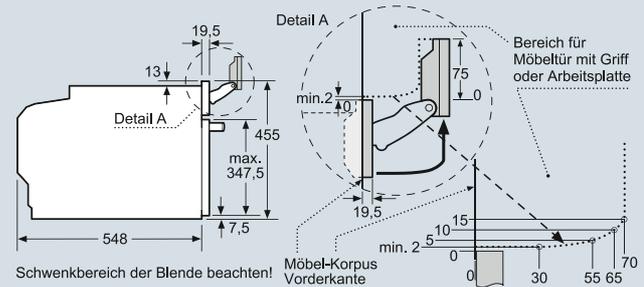

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6

Maße in mm


Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen



CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 /
CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 /
CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle



CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 /
CM636GNS1 / CM633GB.1

Maße in mm

Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle (CM...)


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende
Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktions-Kochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktions-Kochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gas-Kochfeld | 32 mm | 39 mm |
| Elektro-Kochfeld | 32 mm | 35 mm |

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 /
CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 /
CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

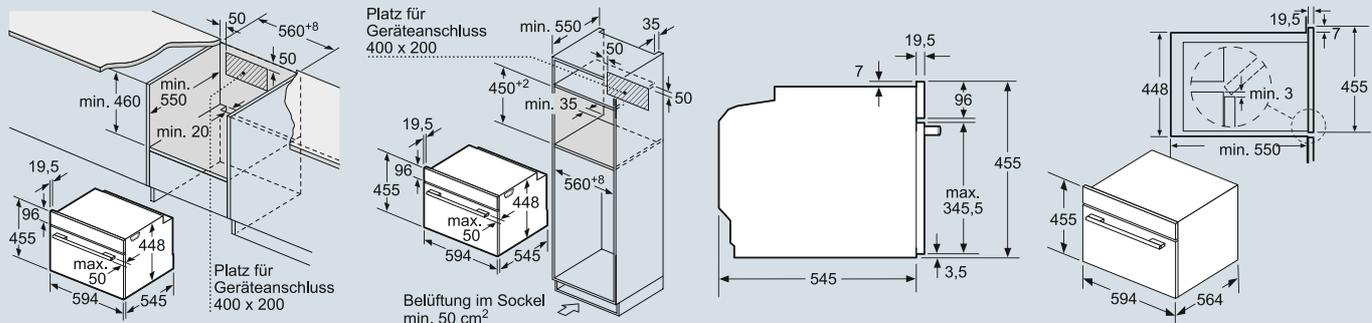

CP565AGS0 / CO565AGS0

Maße in mm

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

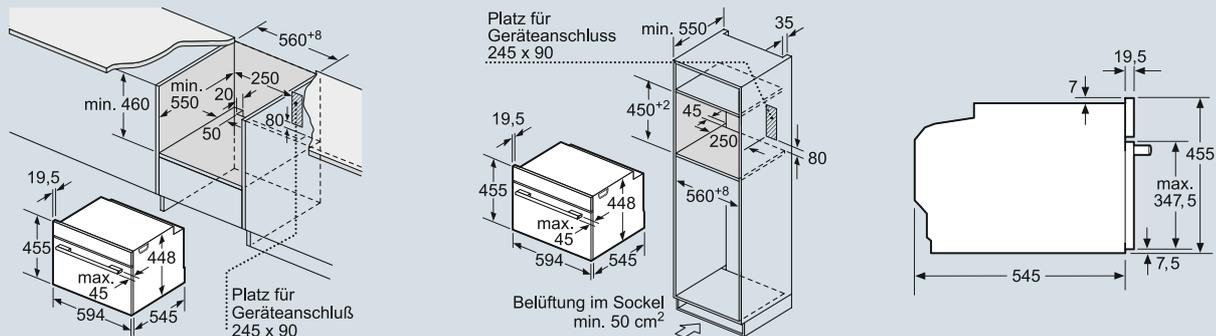


CF634AGS1

Maße in mm

Einbau-Backöfen/Mikrowellengeräte


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

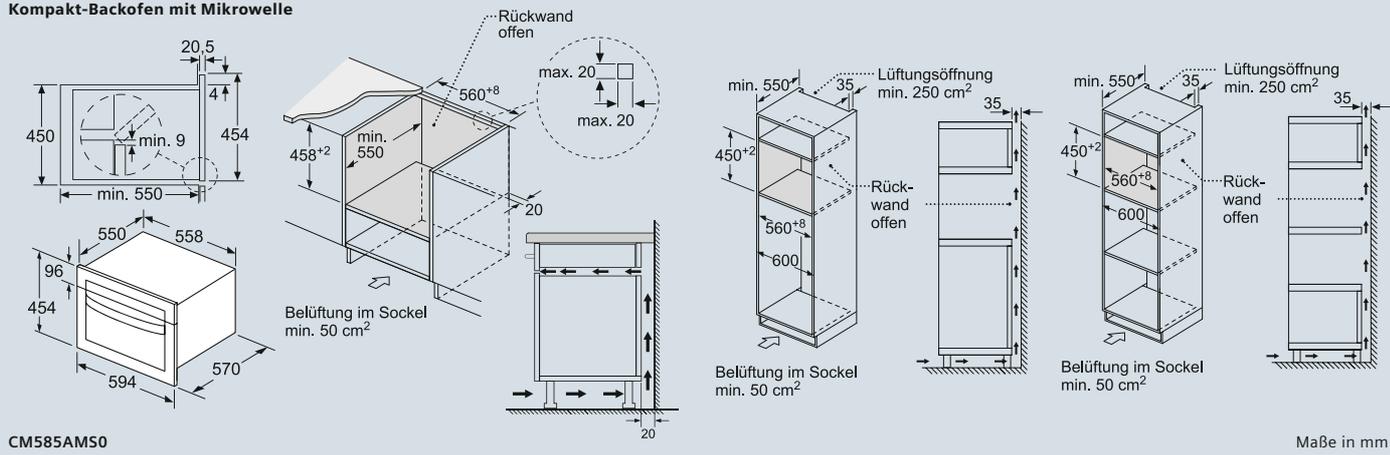

CM585AMS0

Maße in mm


Mikrowellengeräte für den Hoch- und Oberschrank

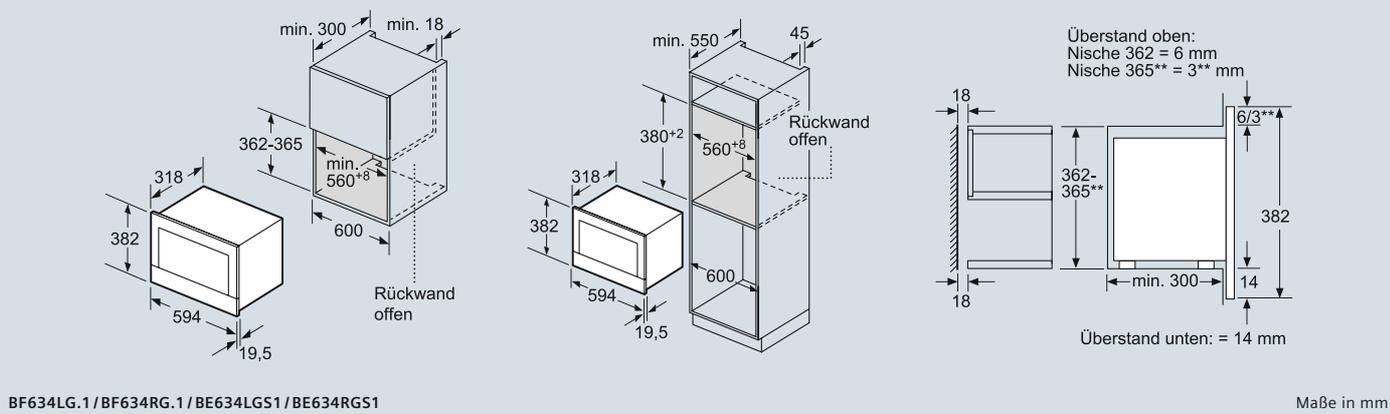

BF634LG.1 / BF634RG.1 / BE634LGS1 / BE634RGS1

Maße in mm


Mikrowellengeräte für den Oberschrank, 50 cm breit

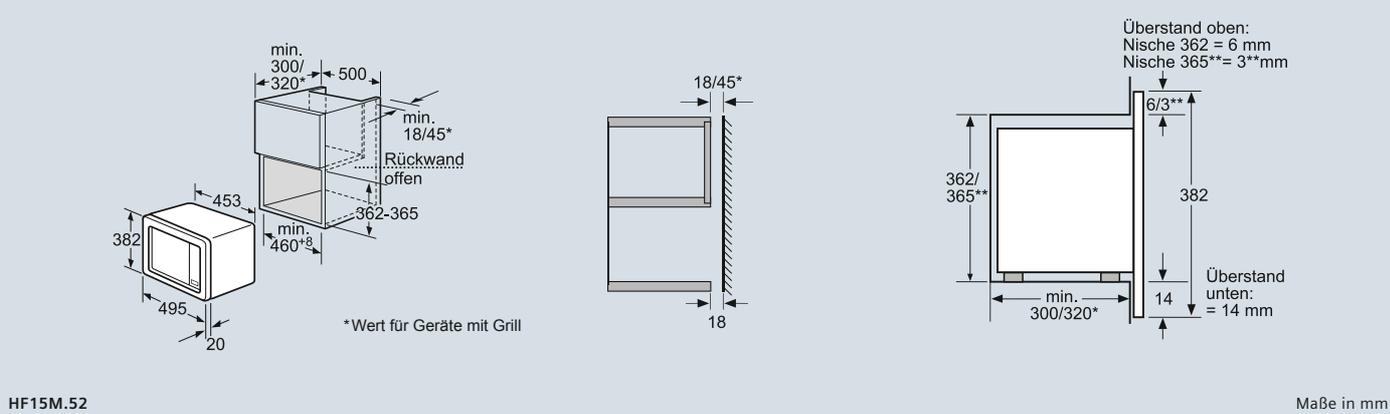

HF15M.52

Maße in mm

Mikrowellengerät

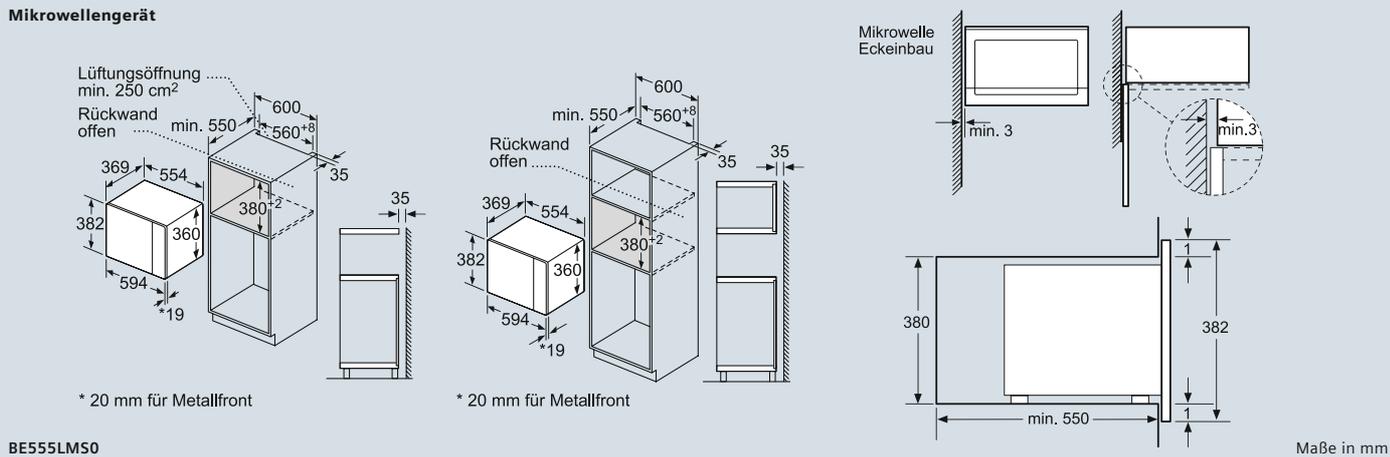


BE555LMS0

Maße in mm


Mikrowellengeräte / Wärmeschubladen / Kaffeevollautomat

Mikrowellengeräte

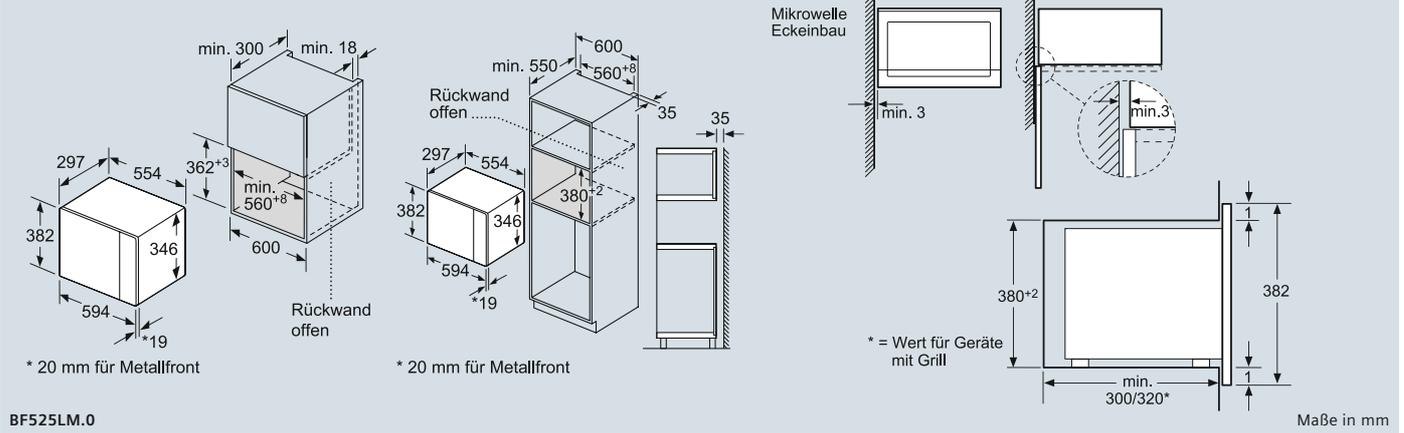


BF525LM.0

Wärmeschublade

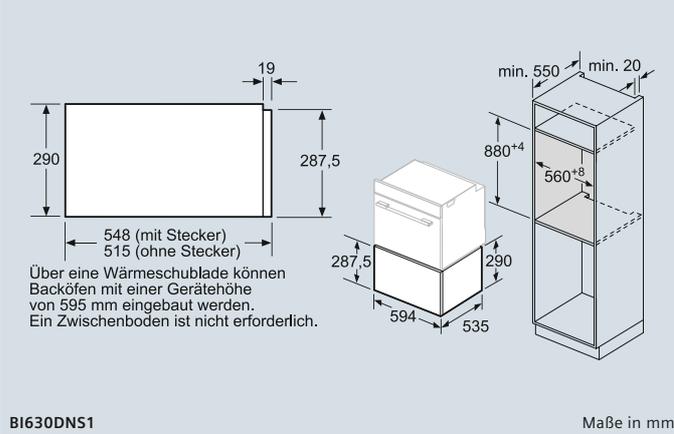


BI630DNS1

Wärmeschublade/ Zubehörschublade

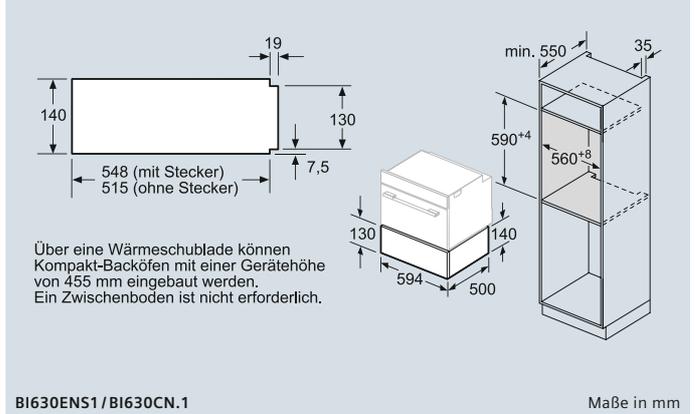


BI630ENS1 / BI630CN.1

Wärmeschublade

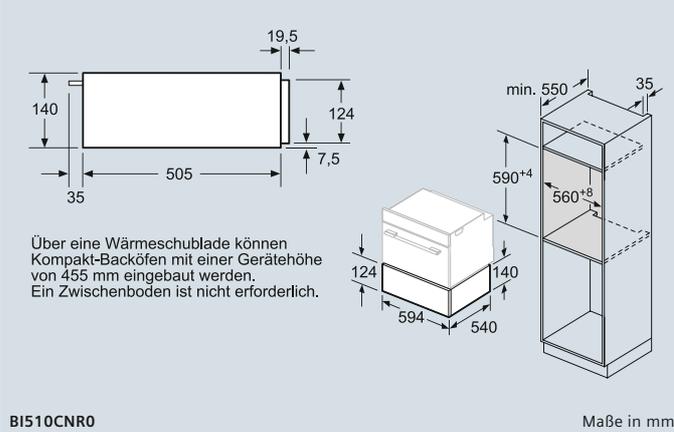


BI510CNRO

Kaffeevollautomat

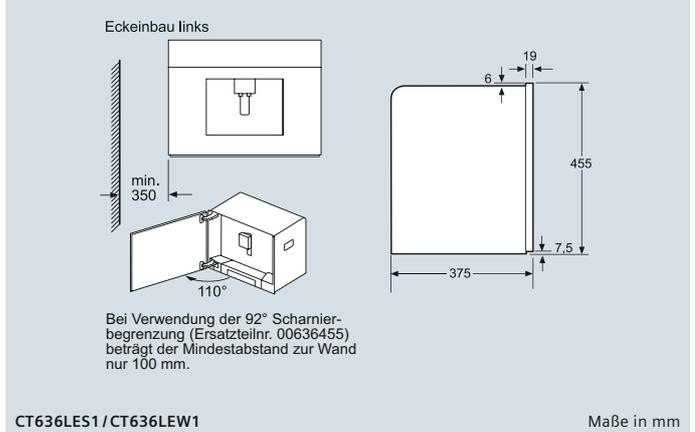

CT636LES1 / CT636LEW1


Kaffeevollautomat

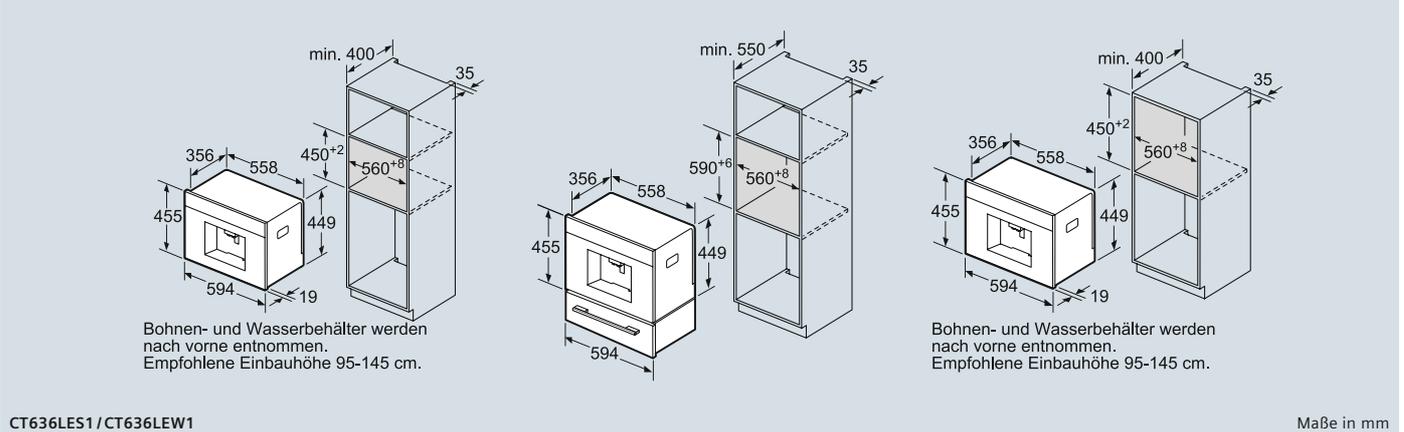

CT636LES1 / CT636LEW1

Induktions-Kochstellen


Kochstellen Facetten-Design

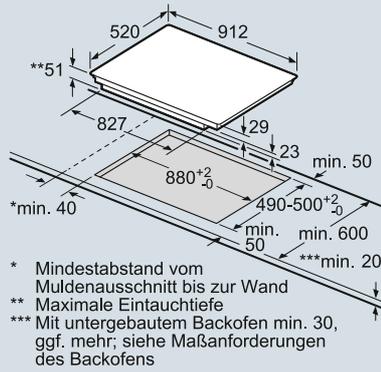

EX975KXW1E/EX975LXC1E/EX975LVV1E/EH975LVC1E

Maße in mm


Kochstellen Flächenbündiges Design

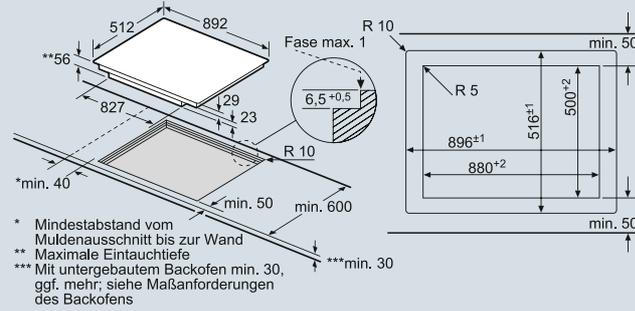

EX901KXW1E/EX901LXC1E/EX901LVV1E

Maße in mm


Kochstellen Facetten-Design

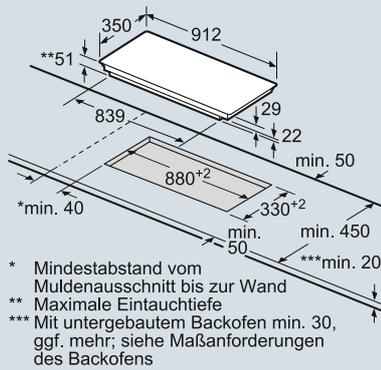

EX275FXB1E

Maße in mm


Kochstellen Facetten-Design

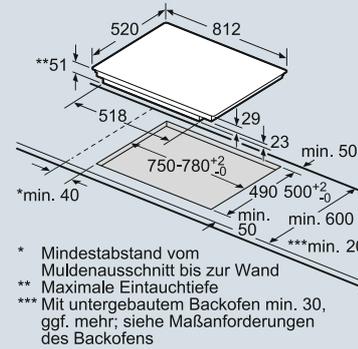

EX875KYW1E/EX875LYE3E/EX875LYV1E/EX875LYC1E/EX875LVC1E/EX875LEC1E/EX875FFB1E

Maße in mm


Kochstellen Flächenbündiges Design

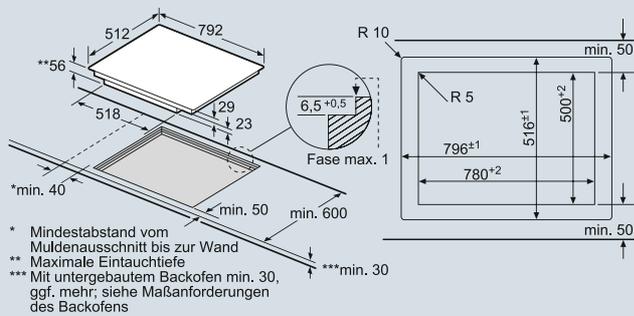

EX801KYW1E/EX801LYC1E/EX801LVC1E/EX801FVC1E/EH801FVB1E/EH801FFB1E/ED801FWB1E

Maße in mm


Kochstellen Flachrahmen-Design

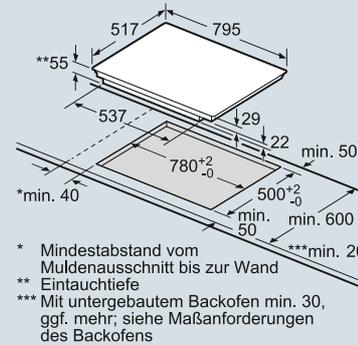

EX845LYC1E/EX845FVC1E/EH845FVB1E/ED845FWB1E

Maße in mm


Kochstellen Facetten-Design

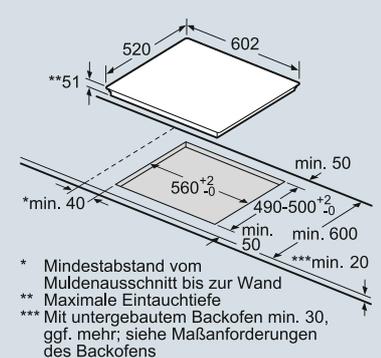

EX675JYW1E/EX675LXE3E/EX675LXC1E/EH675LXV1E/EH675LFC1E/EH675FFC1E

Maße in mm

Kochstellen Flächenbündiges Design

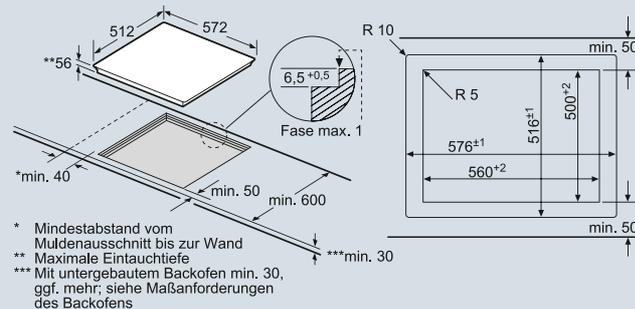


EX601JYW1E/EX601LXC1E/EH601LFC1E/EH601FFB1E/EU601FEB2E

Maße in mm


Induktions-Kochstellen

Kochstellen Flachrahmen-Design

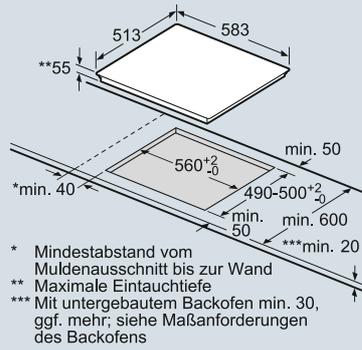


EX645LYC1E/EX645LXC1E/EX645FXC1E/EX645FEC1E/EH645LFE3E/
 EH645FFB1E/ED645FSB1E/EH645BFB1E/EH645BEB1E/EH645BFB1
 Maße in mm


Kochstelle Rahmenlos

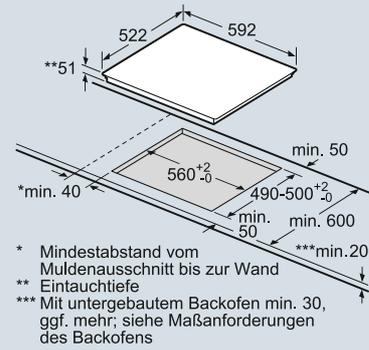


EU611BEB2E
 Maße in mm

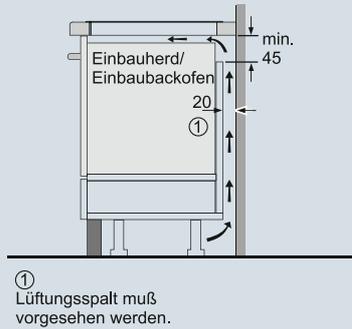


Für alle Induktions-Kochstellen
 Maße in mm

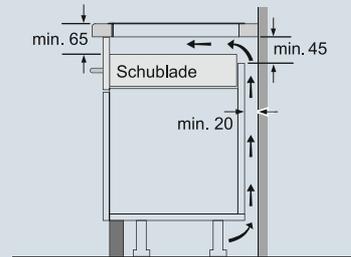


EX975.../EH975.../EX901.../EX275.../EX875.../EH875.../EX845.../EH845.../
 ED845FWB1E/EX675.../EH675.../EX645.../EX601.../EH645.../ED645FSB1E/
 EU6110BEB2E
 Maße in mm




EX901LXC1E/EX801.../EH801.../ED801FWB1E/EX601LXC1E/
 EH601.../EU601FEB2E
 Maße in mm

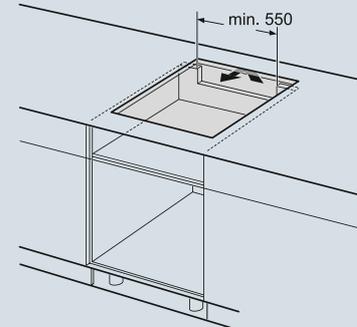

EX675.../EH675.../EX645.../EH645.../ED645FSB1E/EU611BEB2E/
 EX601.../EH601.../EU601FEB2E
 Maße in mm

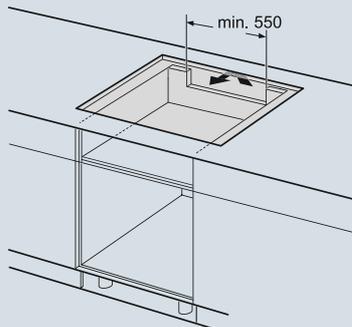


EX875.../EH875.../EX845.../EH845.../ED845FWB1E/EX801.../
 EH801.../ED801FWB1E
 Maße in mm

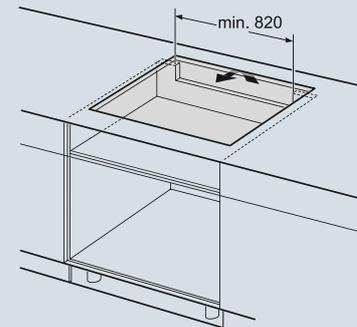

EX9.../EH975LVC1E
 Maße in mm

Glaskeramik-Kochstellen


Kochstellen Facetten-Design

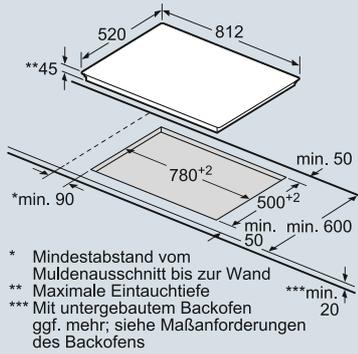

ET875LMV1D/ET875LMP1D

Maße in mm


Kochstellen Flächenbündiges Design

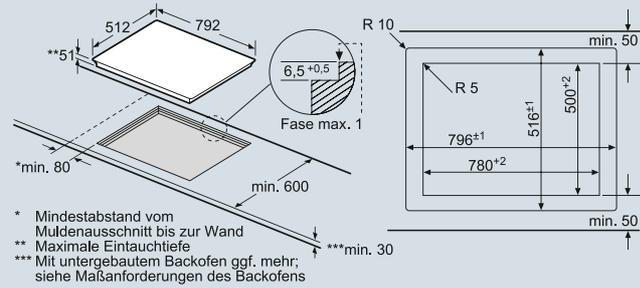

ET801LMP1D/ET801FCP1D

Maße in mm


Kochstellen Flachrahmen-Design

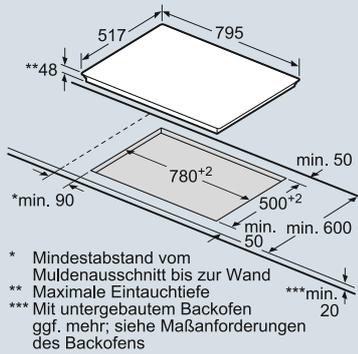

ET845FCP1D/ET845HH17

Maße in mm


Kochstellen Facetten-Design

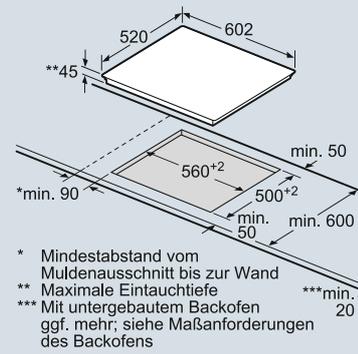

ET675LMP1D/ET675LMV1D

Maße in mm


Kochstelle Facetten-Design

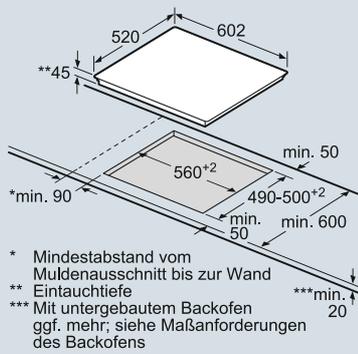

ET675FNP1E/ET675FN17E

Maße in mm


Kochstellen Flächenbündiges Design

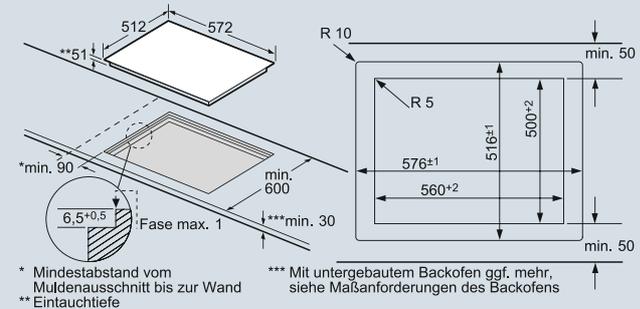

ET601FNP1E/ET601FN17

Maße in mm

Kochstellen Flachrahmen-Design

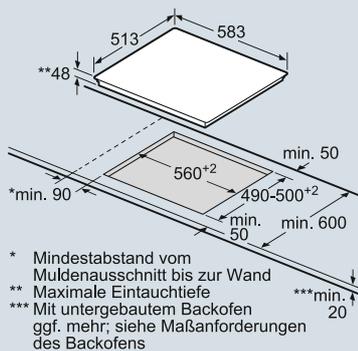


ET645HN17/ET645HE17/ET645CEA1E

Maße in mm

Domino-Kochstellen

Teppan Yaki

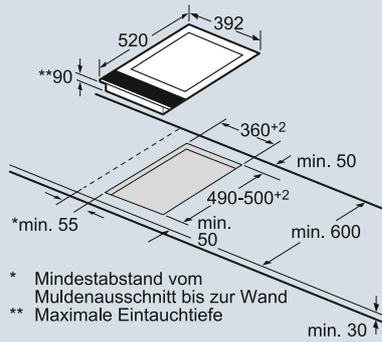


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe

ET475FYB1E

Maße in mm

Lava-Grill

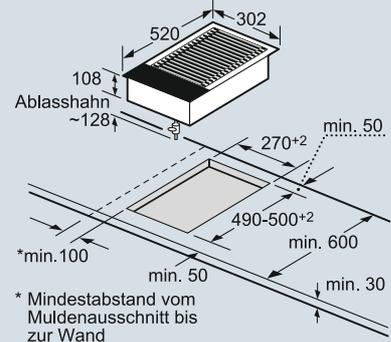


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

ET375FUB1E

Maße in mm

Induktions-Kochstellen

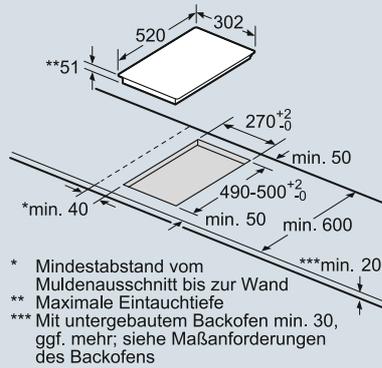


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX375FXB1E/EH375FBB1E

Maße in mm

Glaskeramik-Kochstelle

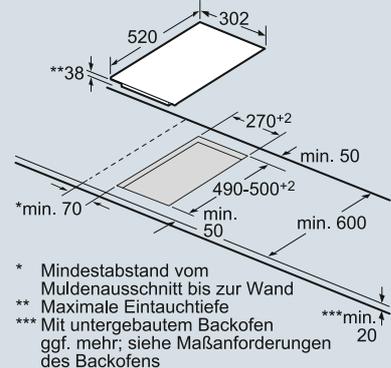


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET375FFP1E

Maße in mm

Glaskeramik-Kochstelle

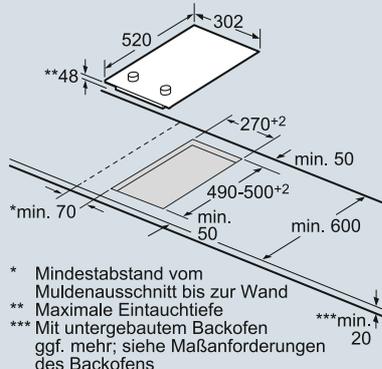


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET375CFA1E

Maße in mm

Wok-Gas-Kochstelle

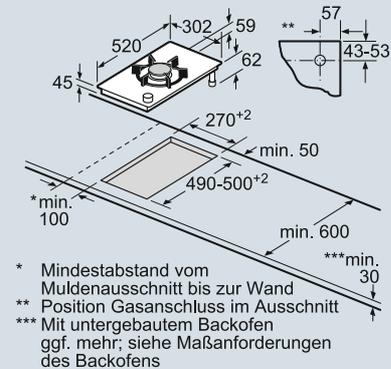


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6AD70D

Maße in mm

Gas-Kochstelle

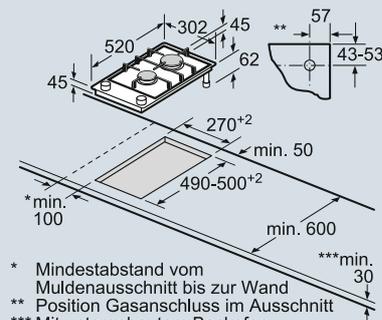


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6BD70D

Maße in mm

Edelstahl-Kochstelle

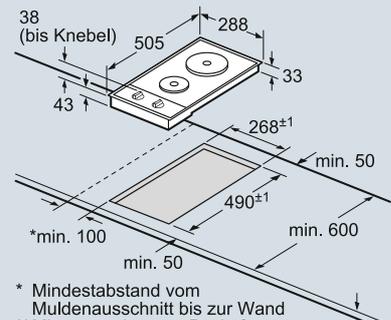


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Anforderungen des Backofens

ET399CEF1

Maße in mm

Domino-Kochstellen/Gas-Kochstellen

Montagesatz für Dominos




*abhängig von der Ausschnitttiefe

HZ394301

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz 2 Domino-Kochstellen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz 3 Domino-Kochstellen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz 1 Domino-Kochstelle + 1 Kochstelle



Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz 2 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 3 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw.).


Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

| Breitentyp: | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|--------|
| Gerätebreite: | 302 | 392 | 602 | 710 | 812 | 912 | 912 mm |
| | A | B | C | D | L | X | |
| 2 x 30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 572 | |
| 1 x 30 1 x 40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 662 | |
| 1 x 30 1 x 60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 | |
| 1 x 30 1 x 70 | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 | |
| 1 x 30 1 x 80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 | |
| 1 x 30 1 x 90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 | |
| 2 x 40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 | |
| 1 x 40 1 x 60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 | |
| 1 x 40 1 x 70 | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 | |
| 1 x 40 1 x 80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 | |
| 1 x 40 1 x 90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 | |
| 3 x 30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 | |
| 2 x 30 1 x 40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 | |
| 2 x 30 1 x 60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 | |
| 2 x 30 1 x 70 | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 | |
| 2 x 30 1 x 80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 | |
| 2 x 30 1 x 90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 | |
| 1 x 30 2 x 40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 | |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 60 | 302 | 392 | 602 | - | 1296 | 1264 | |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 70 | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 | |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 | |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 90 | 302 | 392 | 912 | - | 1606 | 1574 | |
| 3 x 40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 | |
| 2 x 40 1 x 60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 | |
| 4 x 30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 | |
| 3 x 30 1 x 40 | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 | |
| 2 x 30 2 x 40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 | |
| 1 x 30 3 x 40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 | |

Glaskeramik

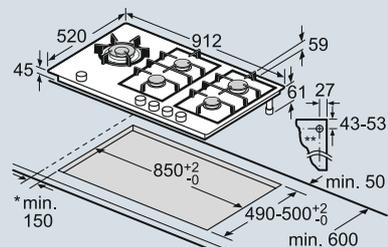


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER9A6SD70D

Maße in mm

Glaskeramik

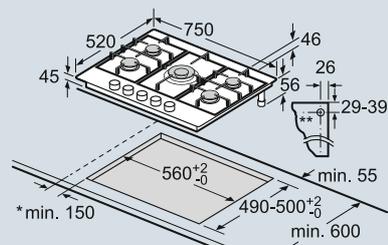


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER7A6RD70D

Maße in mm

Gas-Kochstellen

Glaskeramik

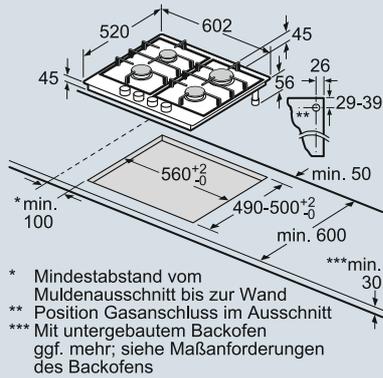


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER6A6PD70D

Maße in mm

Wok-Gas-Kochstelle

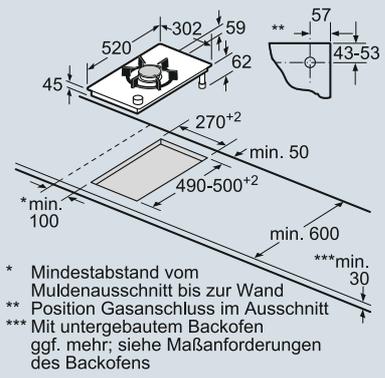


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6AD70D

Maße in mm

Gas-Kochstelle

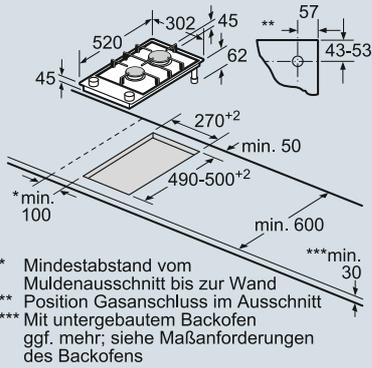


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6BD70D

Maße in mm

Edelstahl

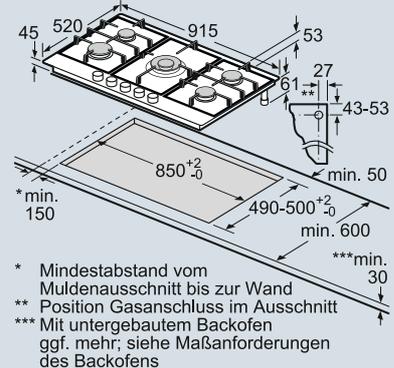


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC9A5RB90D

Maße in mm

Edelstahl

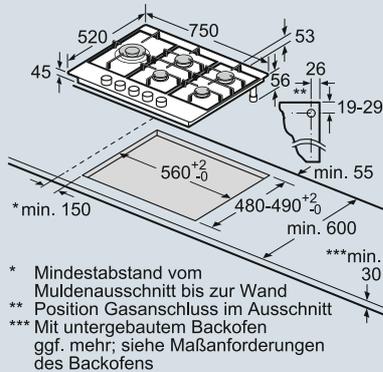


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC7A5SB90D

Maße in mm

Edelstahl

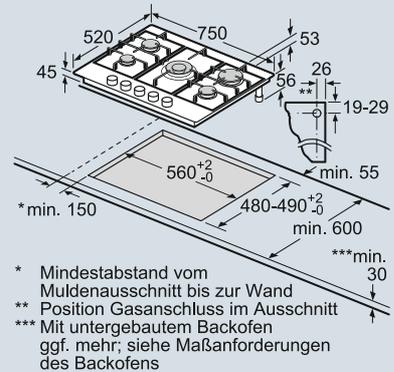


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC9A5RB90D

Maße in mm

Edelstahl

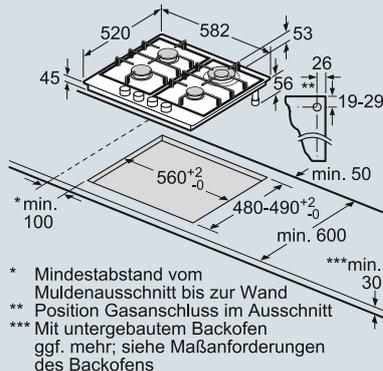


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC6A5HB90D


Maße in mm

Das cleanAir-Umluftmodul für Deckenlüfter, Insel- und Wandessen.


Das cleanAir-Umluftmodul für Deckenlüfter

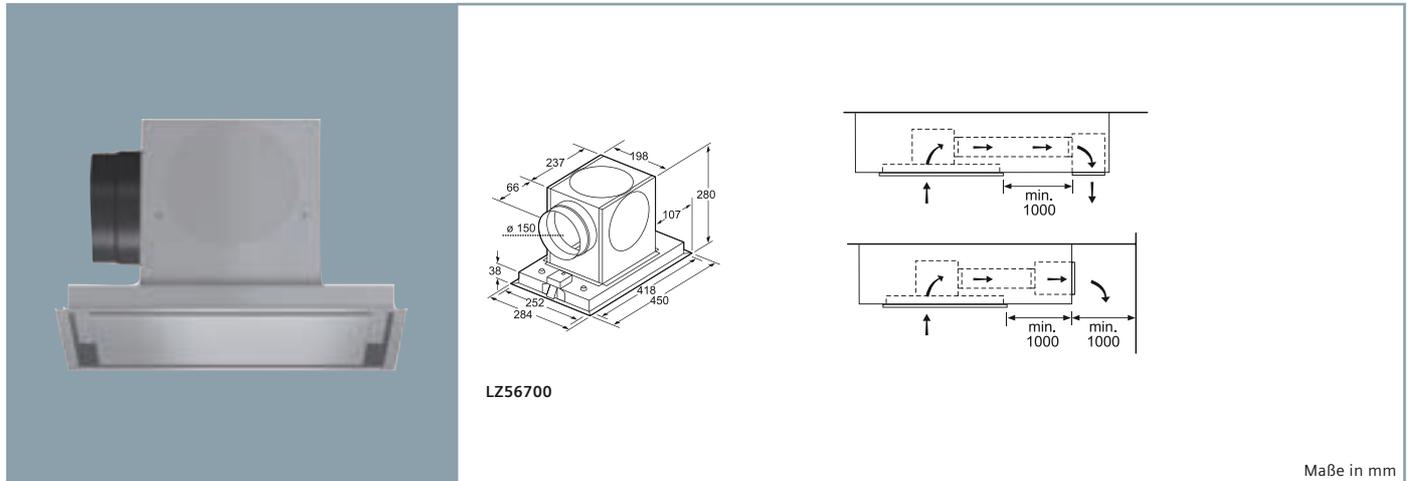

Das cleanAir-Umluftmodul für Insel-Essen









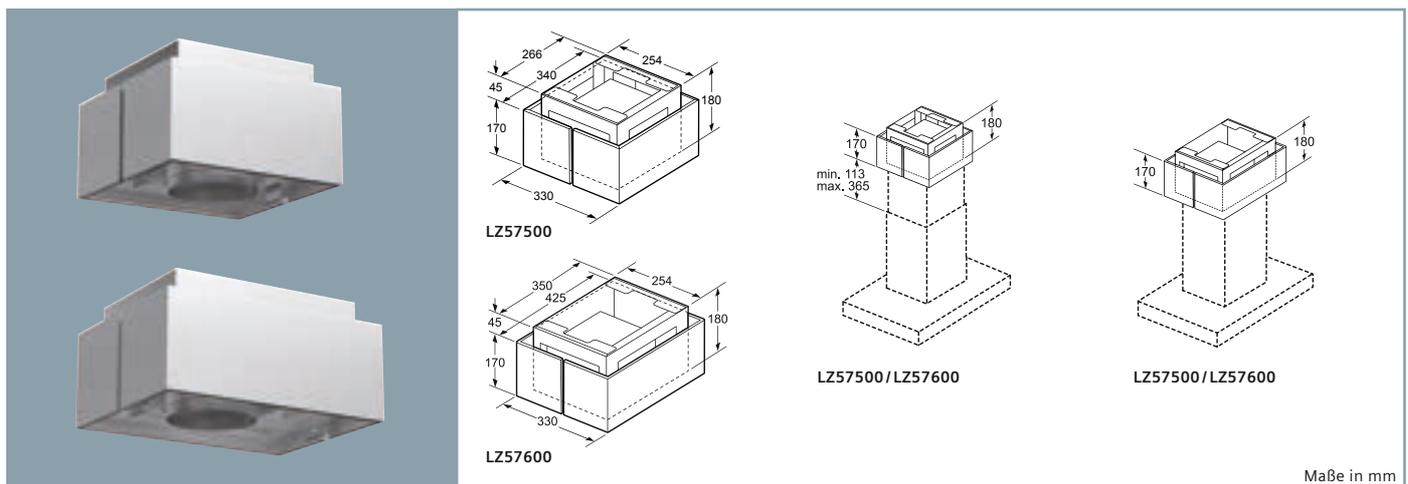


Das cleanAir-Umluftmodul für Wand-Essen

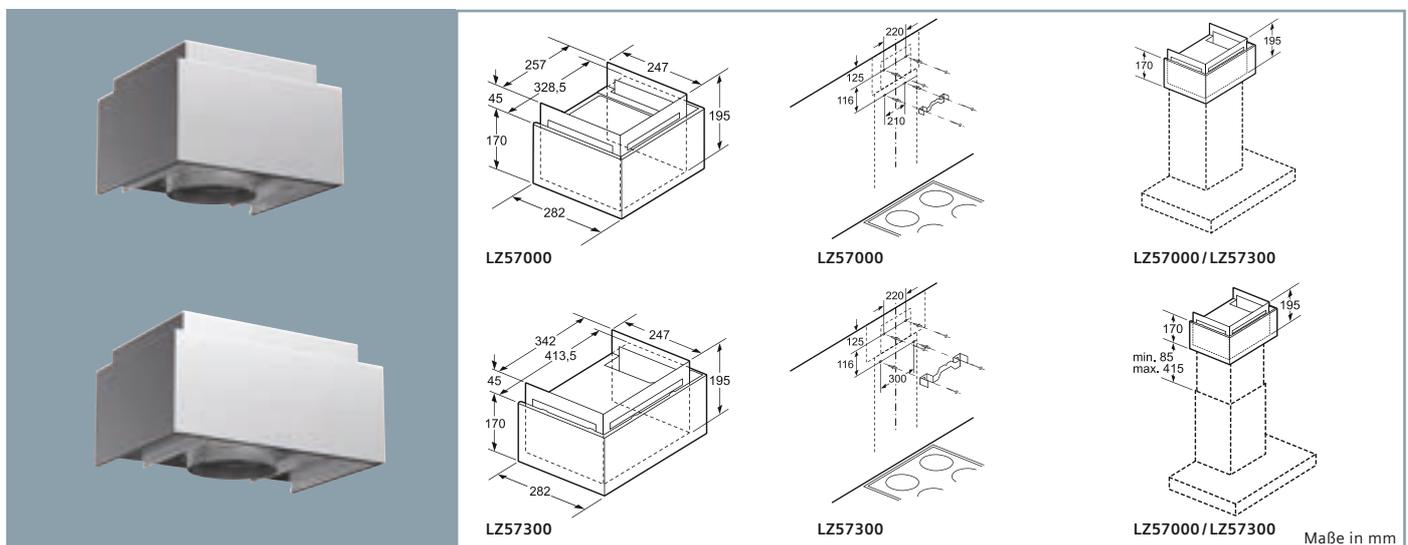

Das neue cleanAir-Umluftmodul für Flachschildhauben. Der Absenkrahmen für Flachschildhauben 60 cm.

Das neue cleanAir-Umluftmodul für Flachschildhauben

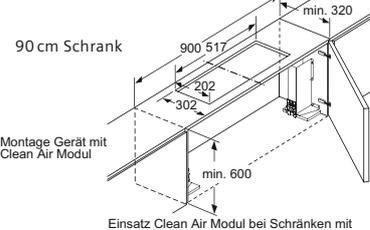Frontabdeckung für Filterwechsel

60 cm Schrank

60 cm Schrank

60 cm Schrank

90 cm Schrank

90 cm Schrank

90 cm Schrank

90 cm Schrank

Montage Gerät mit Clean Air Modul

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Filterwechsel

Filterwechsel

Flexschlauch

Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lüftung) nicht möglich.

Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lüftung) nicht möglich.


Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Maße in mm

LZ46830








Maßzeichnungen

Montage Absenkrahmen-Umluftmodul für Flachschildhauben, 60 cm

| Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Bauform des Gerätes im Schrank | Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen | Tiefe der Griffleiste (X) | Gesamt Einbautiefe | Möbel Korpusstiefe |
| Bauform A | 301 | 17 | 318 | min. 320 |
| | 301 | 20 | 321 | min. 323 |
| | 301 | 31 | 332 | min. 334 |
| Bauform B | 301 | 31 | 332 | min. 334 |

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüllt werden. Die Möbelkorpusstiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Montage Gerät mit Absenkrahmen Montage direkt an der Küchenwand

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpusstiefe laut Kombinationstabelle

Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpusstiefe laut Kombinationstabelle

Montage Gerät mit Absenkrahmen


Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Maße in mm

LZ46600

Der Absenkrahmen für Flachschriftmauben 90 cm.



Montage Absenkrahmen-Umluftmodul für Flachschriftmauben, 90 cm

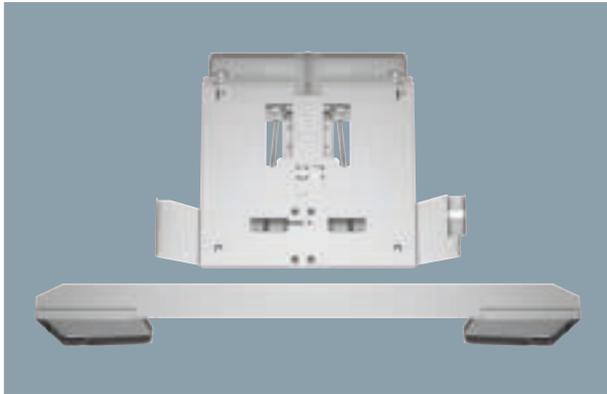


Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

| Bauform des Gerätes im Schrank | Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen | Tiefe der Griffleiste (X) | Gesamt Einbautiefe | Möbel Korpostiefe |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Bauform A | 301 | 17 | 318 | min. 320 |
| | 301 | 20 | 321 | min. 323 |
| | 301 | 31 | 332 | min. 334 |
| Bauform B | 301 | 31 | 332 | min. 334 |



Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpostiefe muss dementsprechend angepasst werden.




Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpostiefe laut Kombinationstabelle




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorpostiefe laut Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



Tischlüfter / Induktionskochstelle

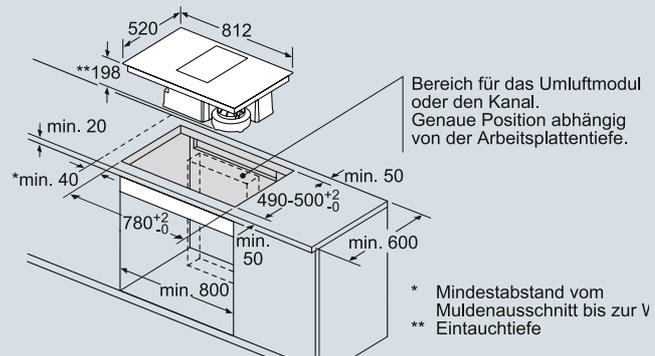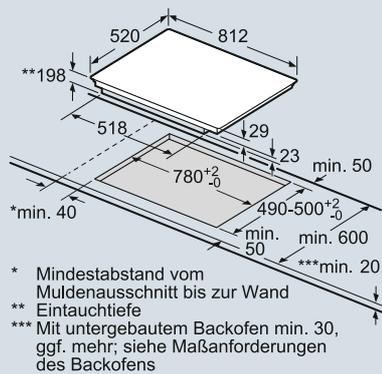

EX875LX34E

Maße in mm



Tischlüfter / Induktionskochstelle

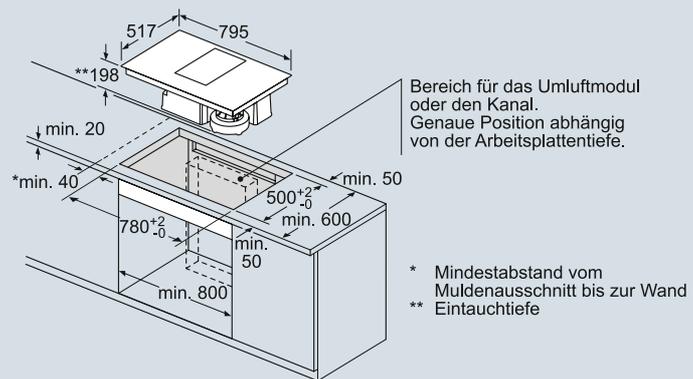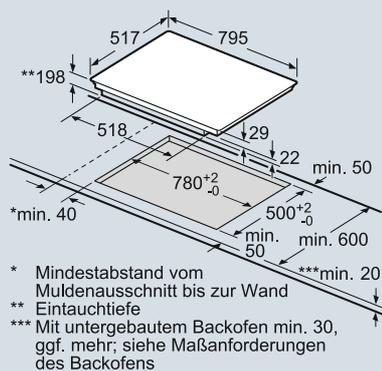

EX845LX34E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktionskochstelle

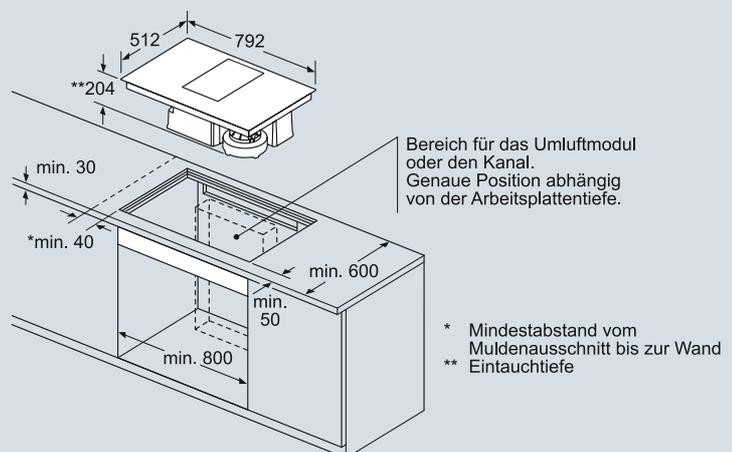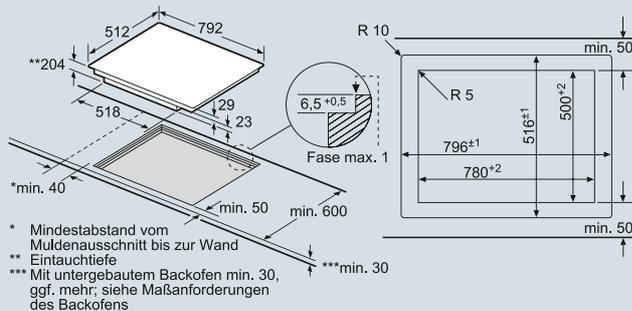


EX801LX34E


Maße in mm

Tischlüfter

Tischlüfter / Glaskeramik-Kochstelle

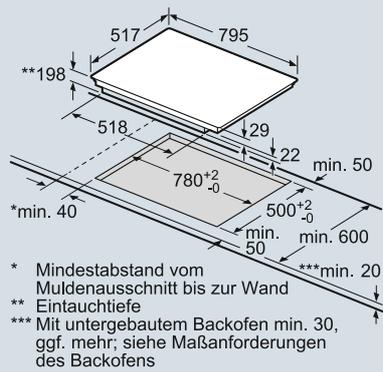

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

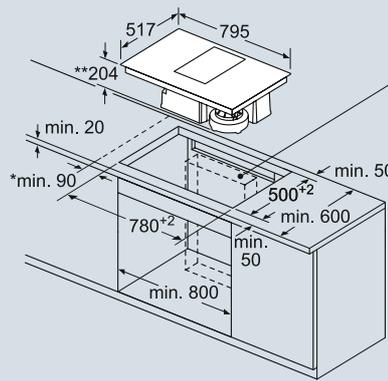


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Genauere Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe


ET845FM11E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktionskochstelle

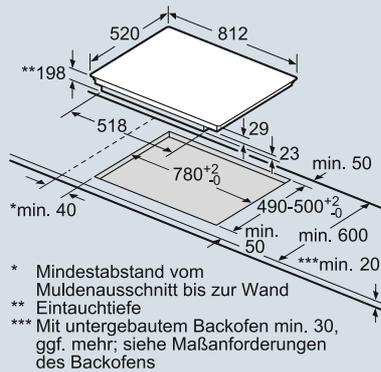

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

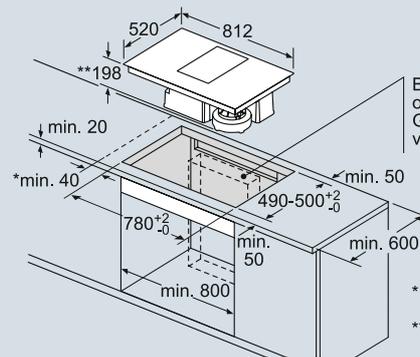


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Genauere Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur V
- ** Eintauchtiefe


ED875FS11E

Maße in mm

Tischlüfter / Induktionskochstelle

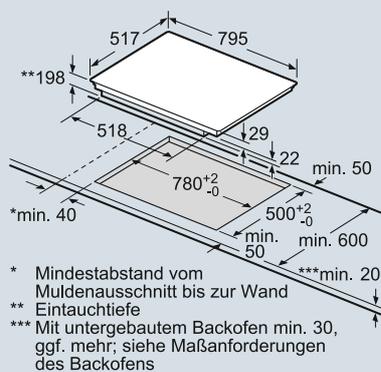

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

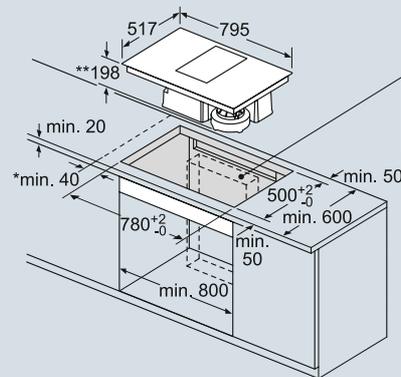


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Genauere Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe

ED845FS11E

Maße in mm


Tischlüfter / Induktionskochstelle

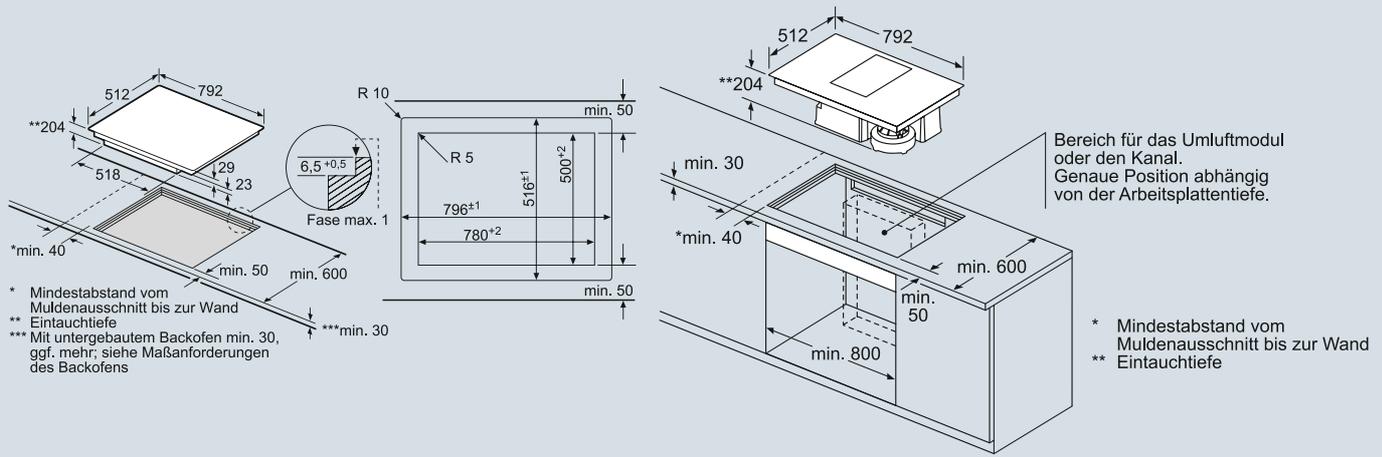

ED801FS11E

Maße in mm


Tischlüfter / modulAir System

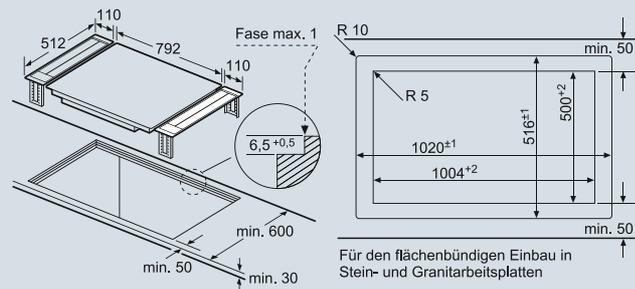

LF16VA170

Maße in mm

Tischlüfter / Downdraft

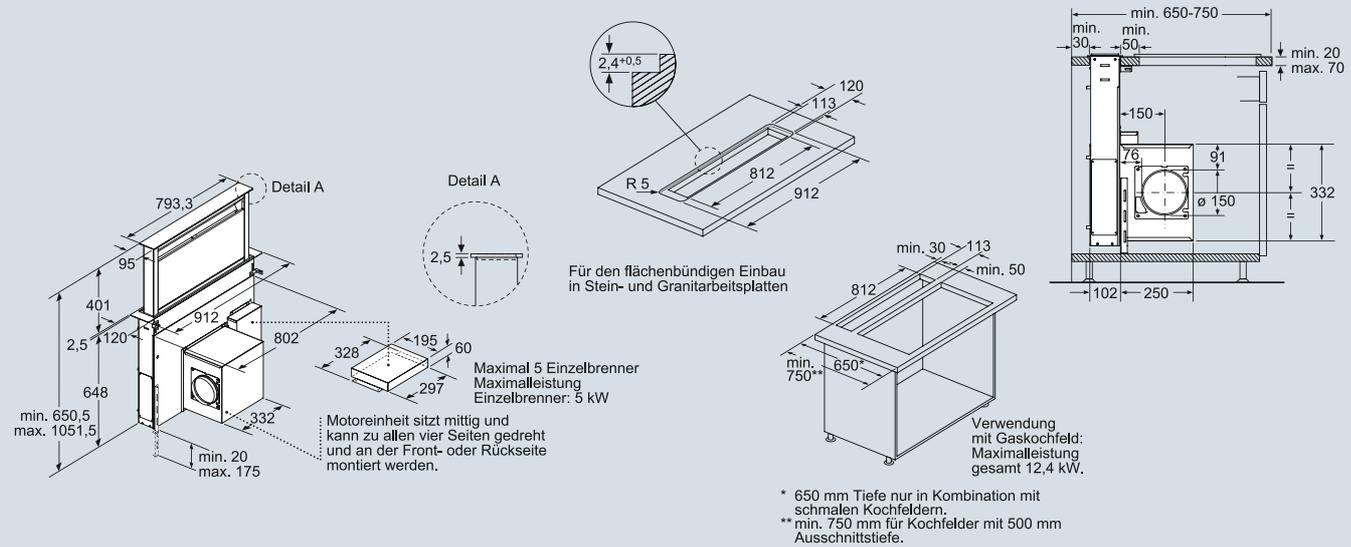


LD97AB570

Maße in mm

Deckenlüfter


Deckenlüfter/Glas

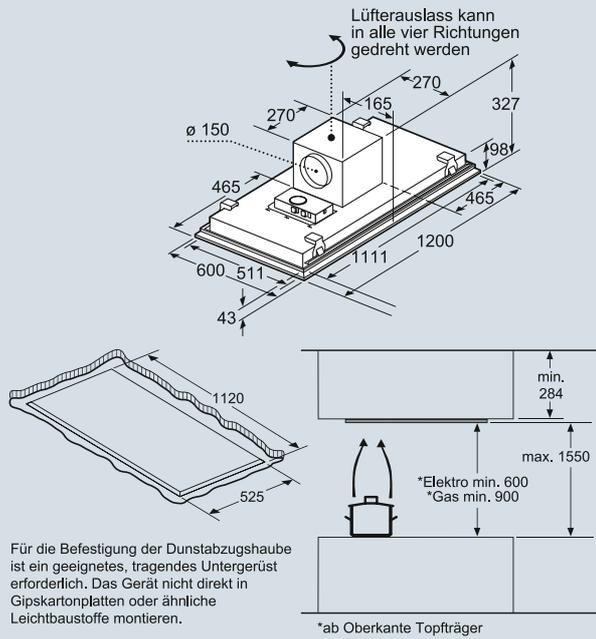

LF159RE50

Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

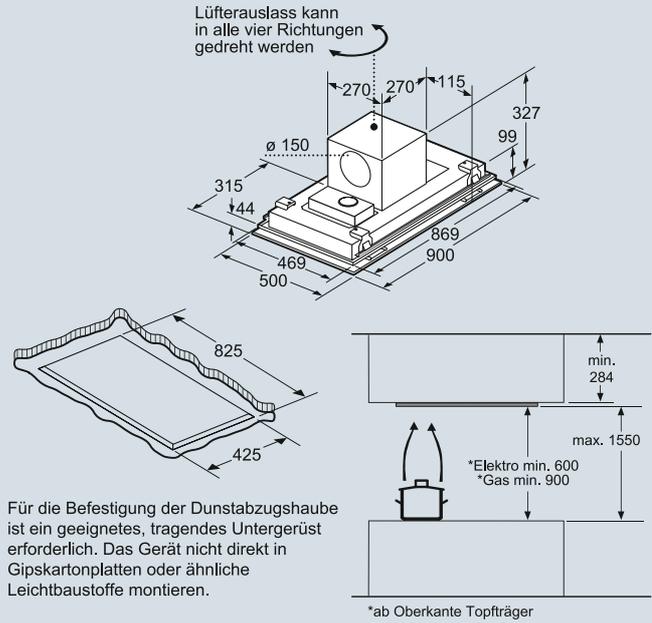

LF959RE55

Maße in mm


Deckenlüfter/Edelstahl

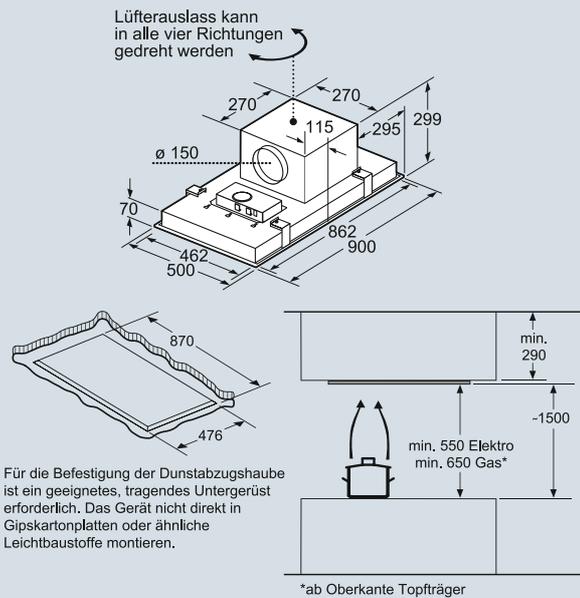

LF959RB51

Maße in mm

Deckenlüfter/Glas

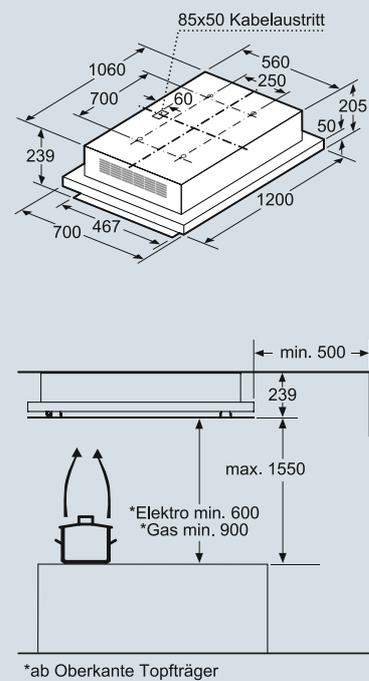


LF26RG270

Maße in mm

Deckenlüfter/Kubus-Essen


Deckenlüfter/Glas

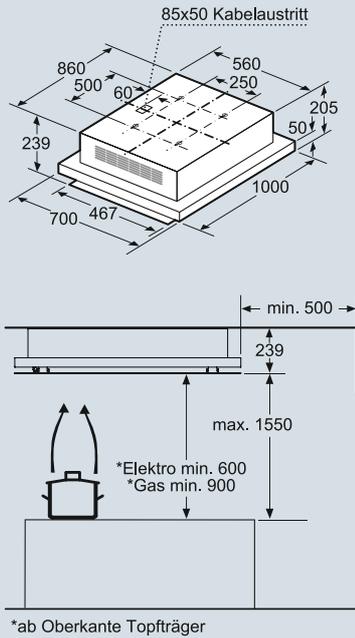

LF16RG270

Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

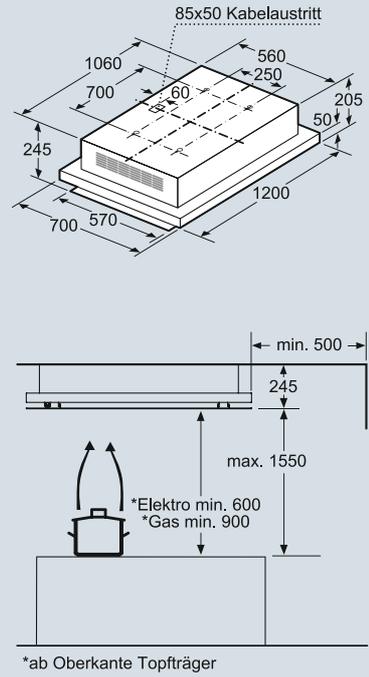

LF26RH560

Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

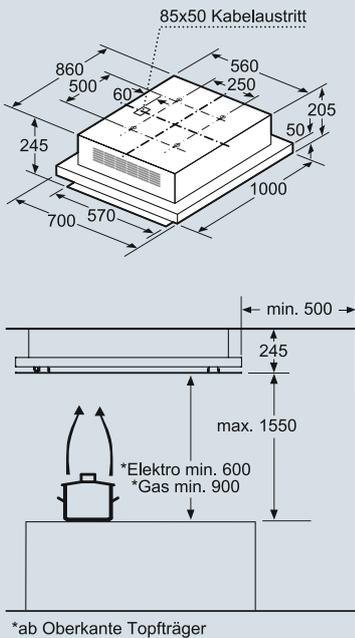

LF16RH560

Maße in mm

Kubus-Essen

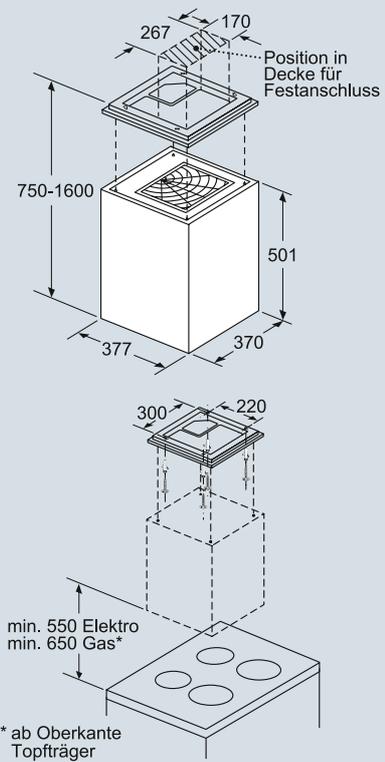


LF311VP60/LF311VV60

Maße in mm

Insel-Essen


Box-Essen

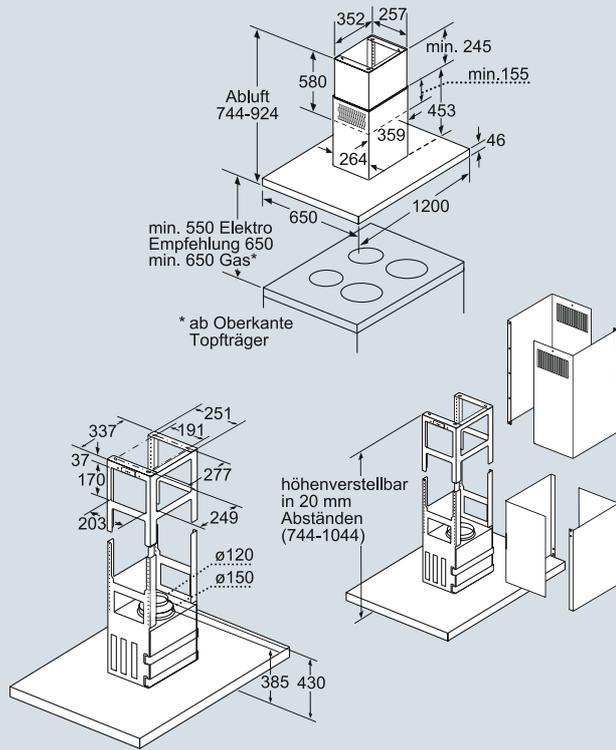

LF21BA582/LF21BA552

Maße in mm


Box-Essen

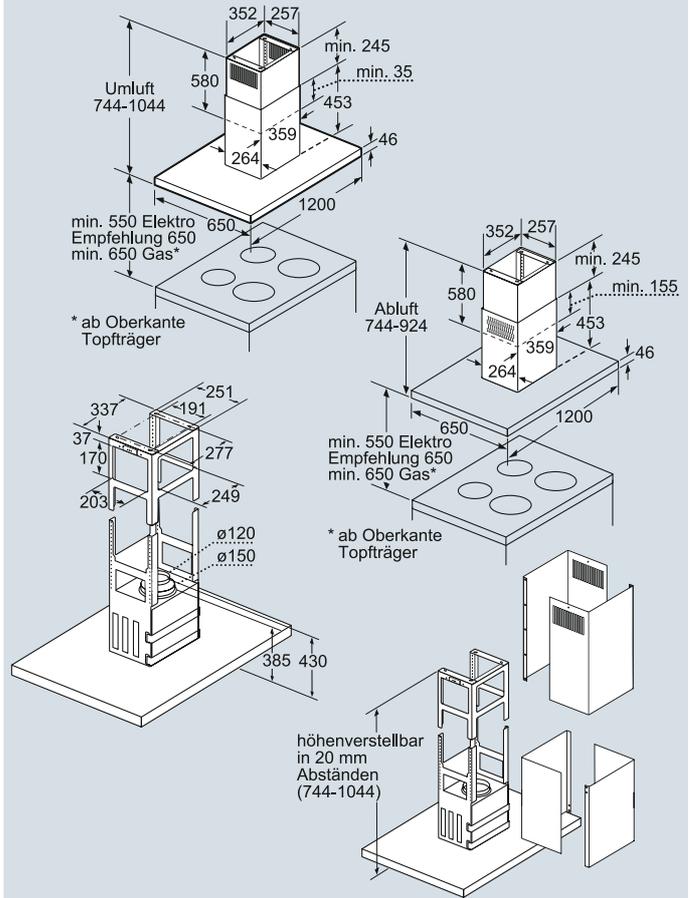

LF28BC542

Maße in mm


Box-Essen

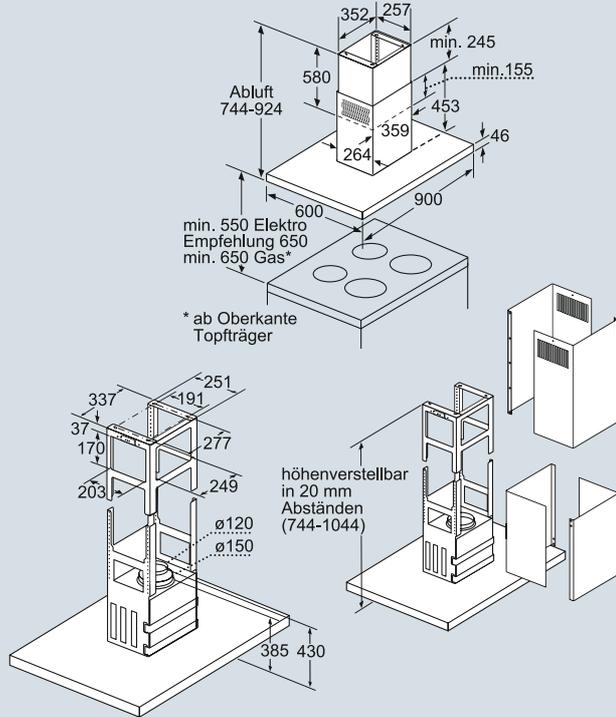

LF91BA582

Maße in mm

Glas-Essen

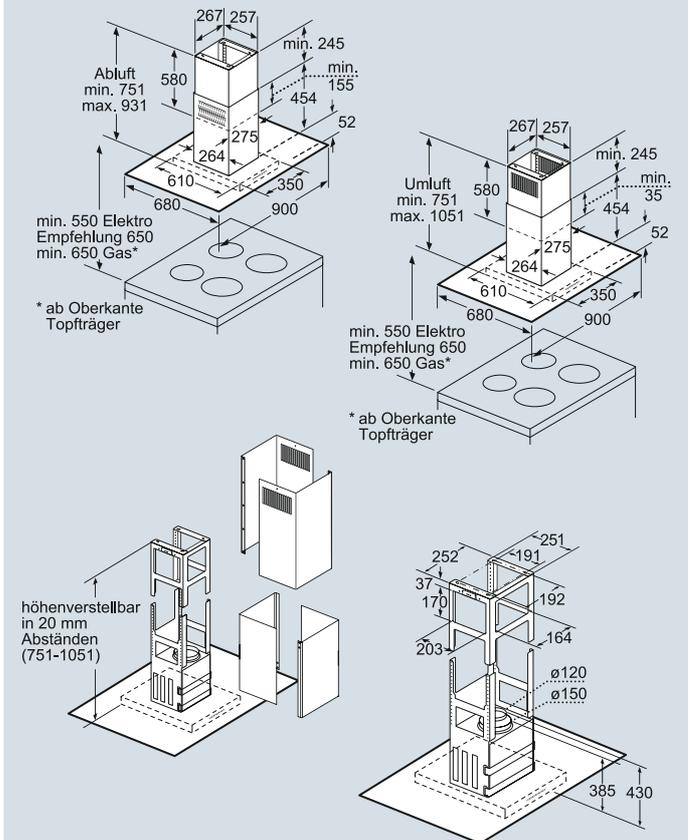


LF98GA542/LF97GA532

Maße in mm

Insel-Essen/Wand-Essen


Box-Essen

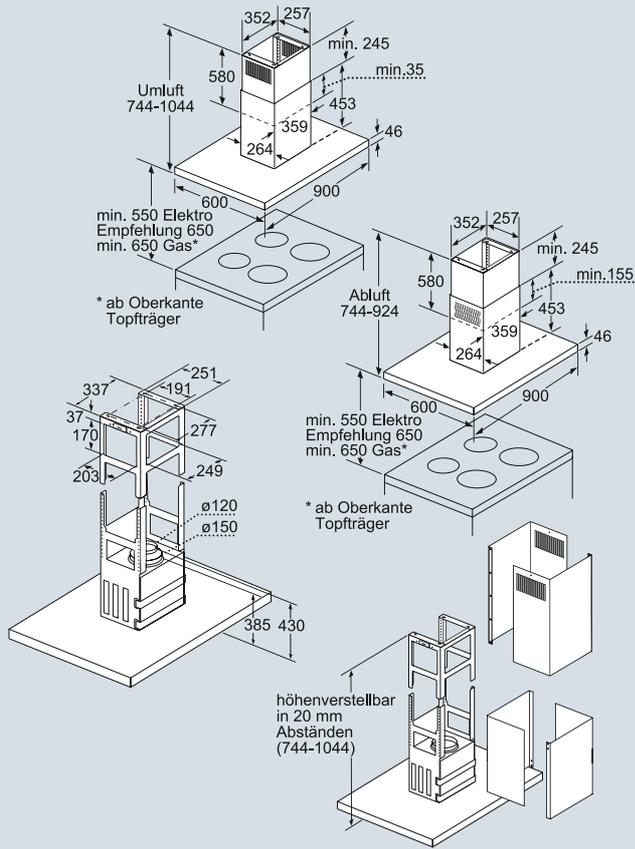

LF91BC542/LF91BB542/LF98BA572/LF91BB552/LF98BC542/
LF98BB542/LF97BB532

Maße in mm


Schräg-Esse

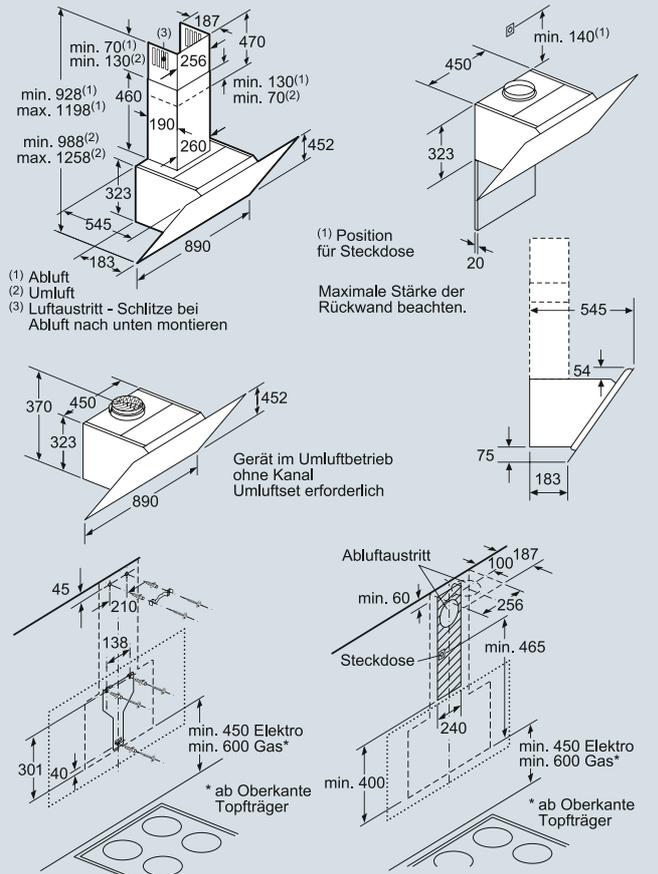

LC98KMP60

Maße in mm


Vertikal-Essen

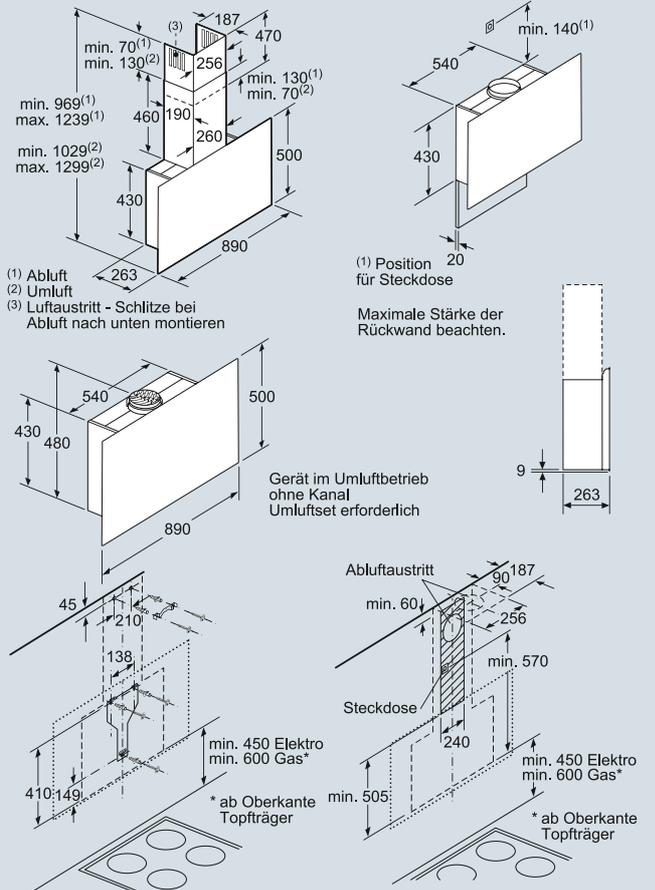

LC97FMP60

Maße in mm

Vertikal-Essen

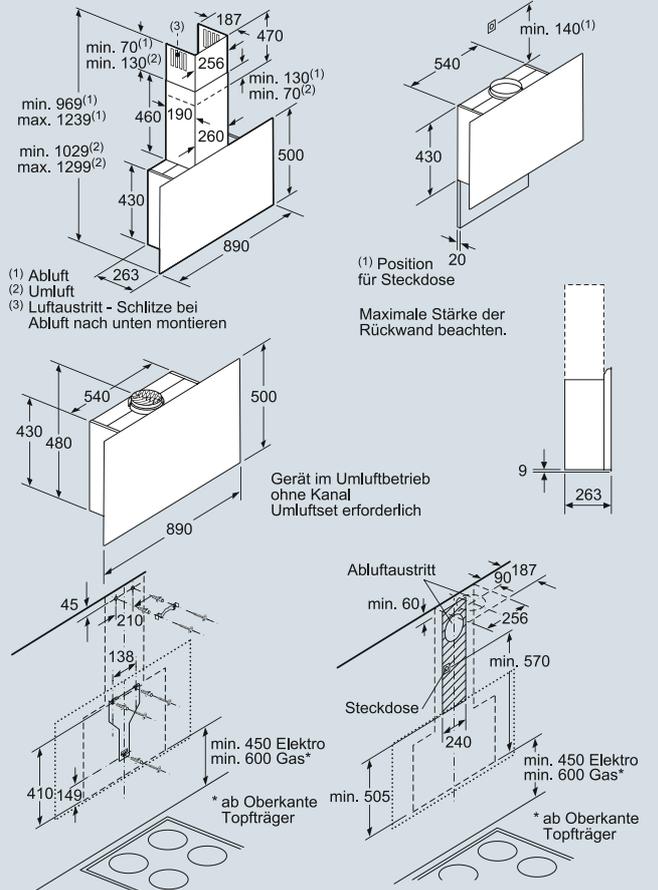


LC97FVV60/LC97FVP60


Maße in mm

Wand-Essen


Schräg-Essen

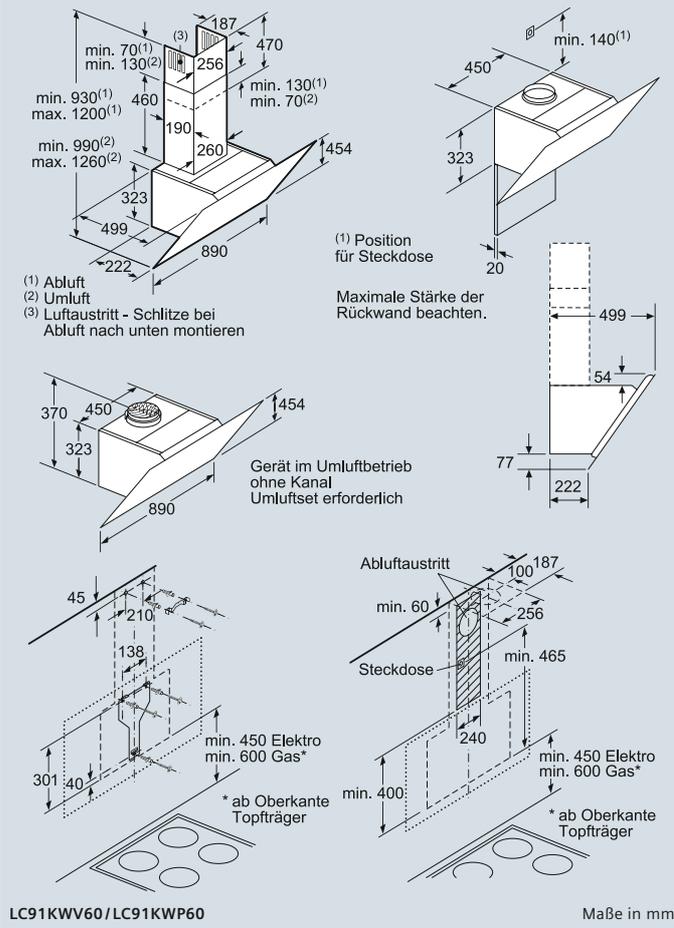


Vertikal-Essen

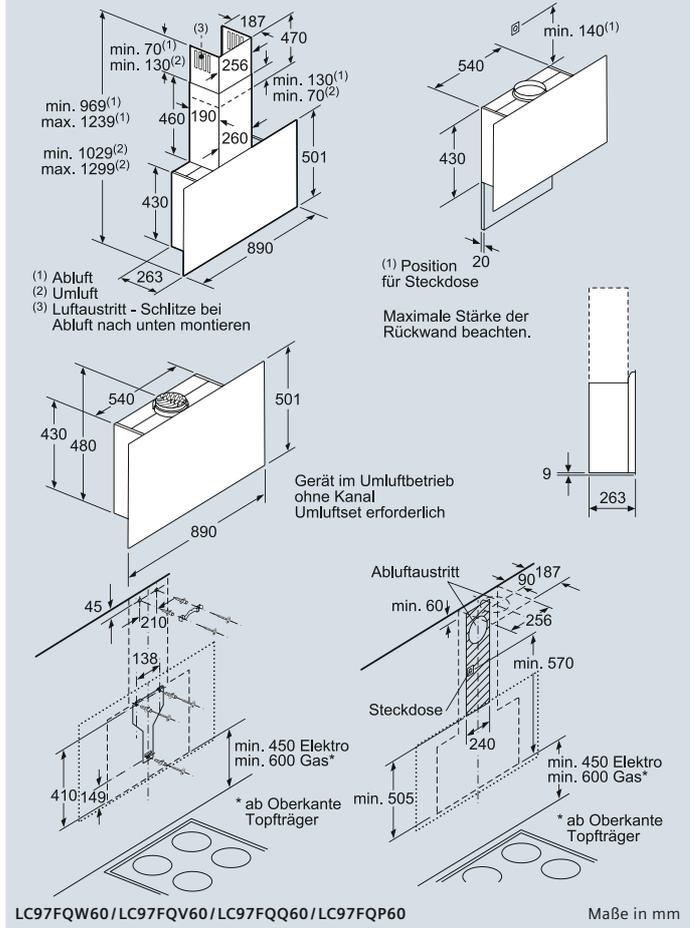


Vertikal-Essen

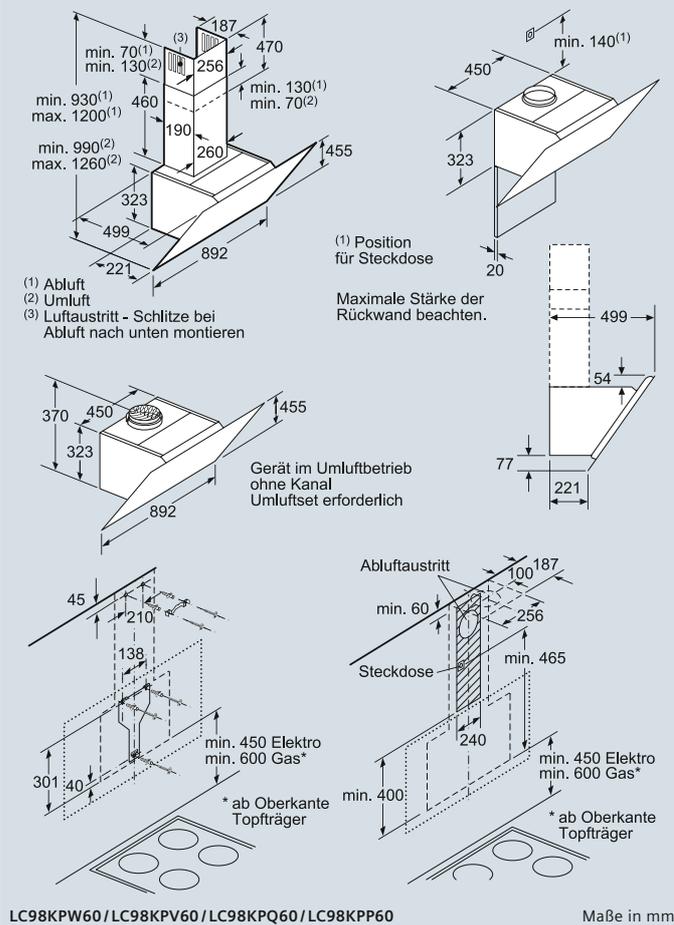


Vertikal-Esse

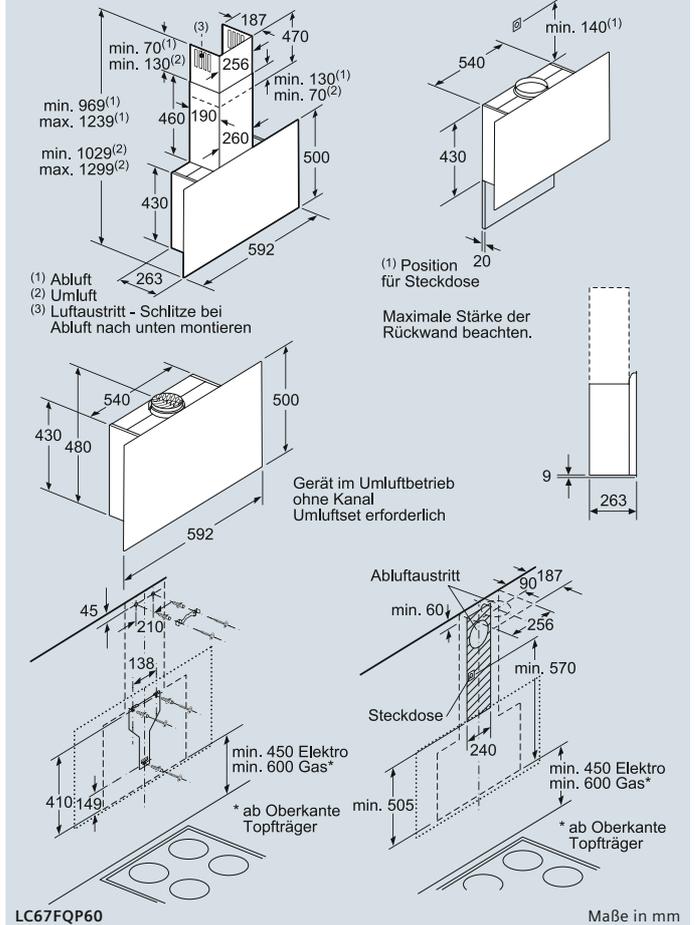


Schräg-Esse

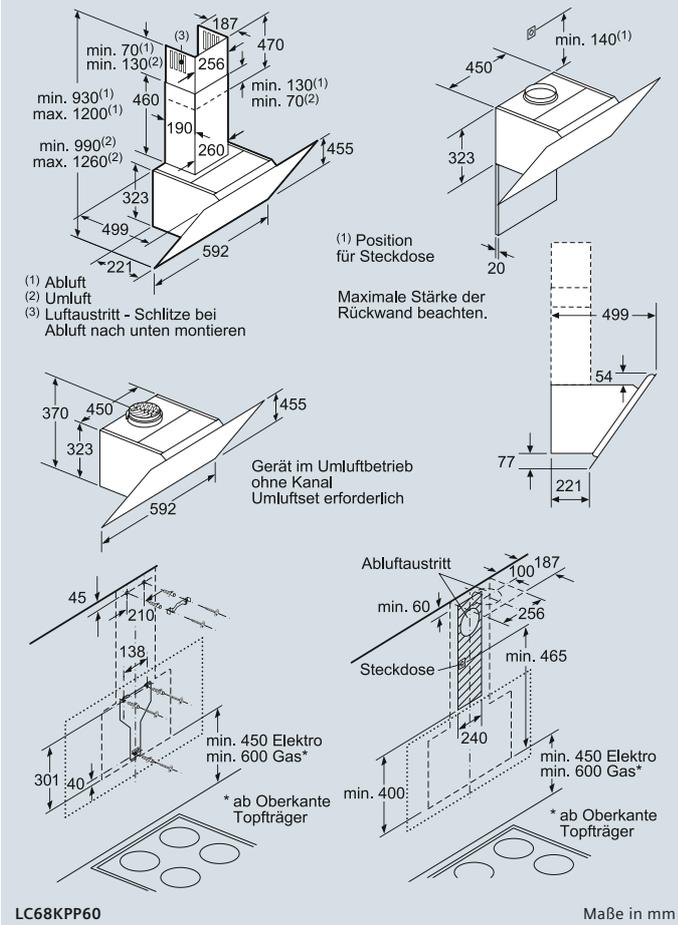


Vertikal-Essen

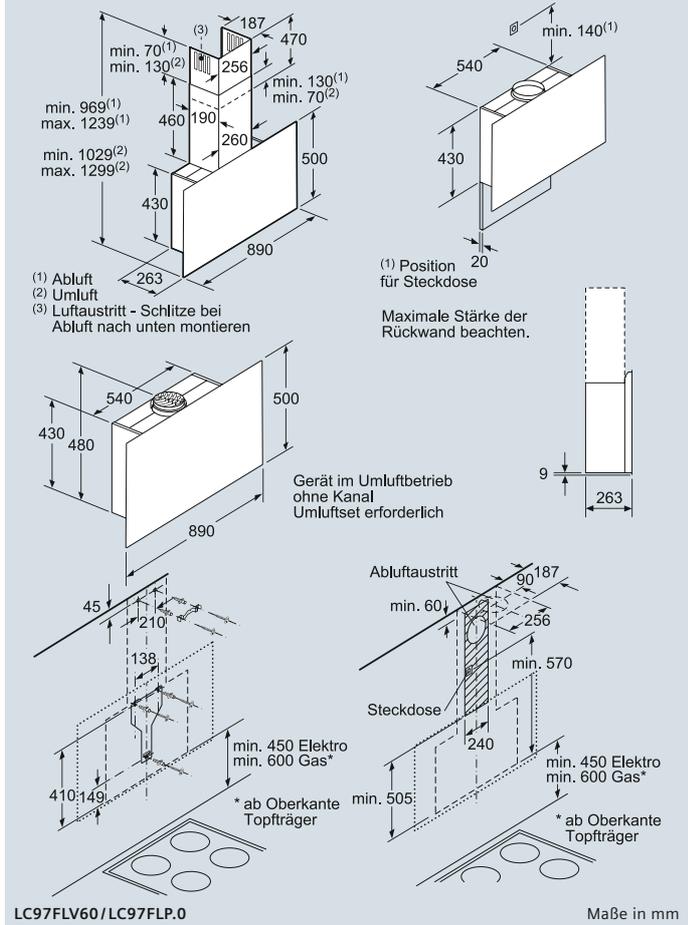

Schräg-Essen

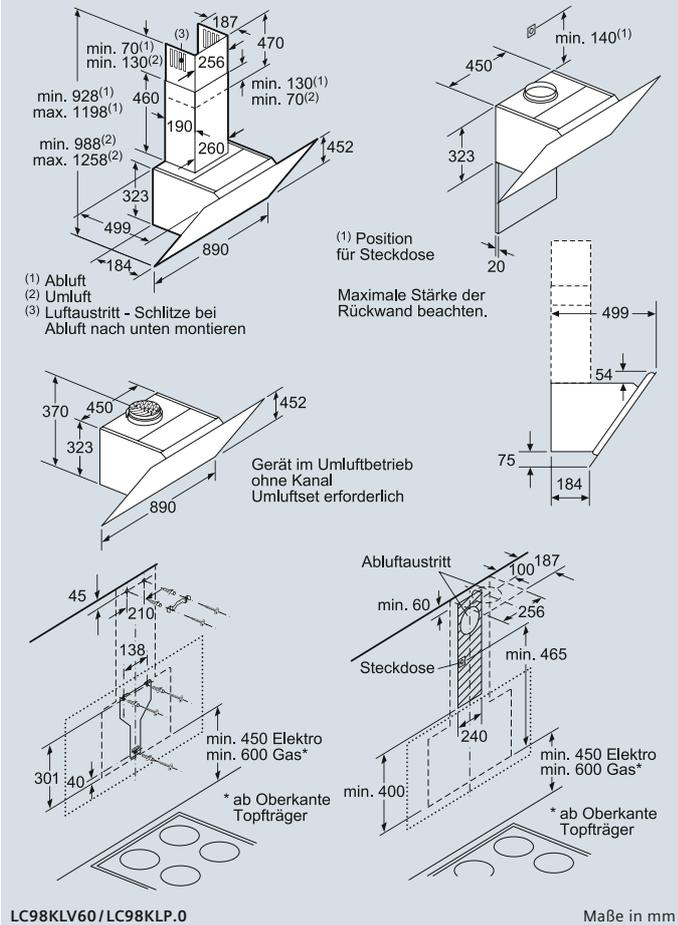


Schräg-Esse

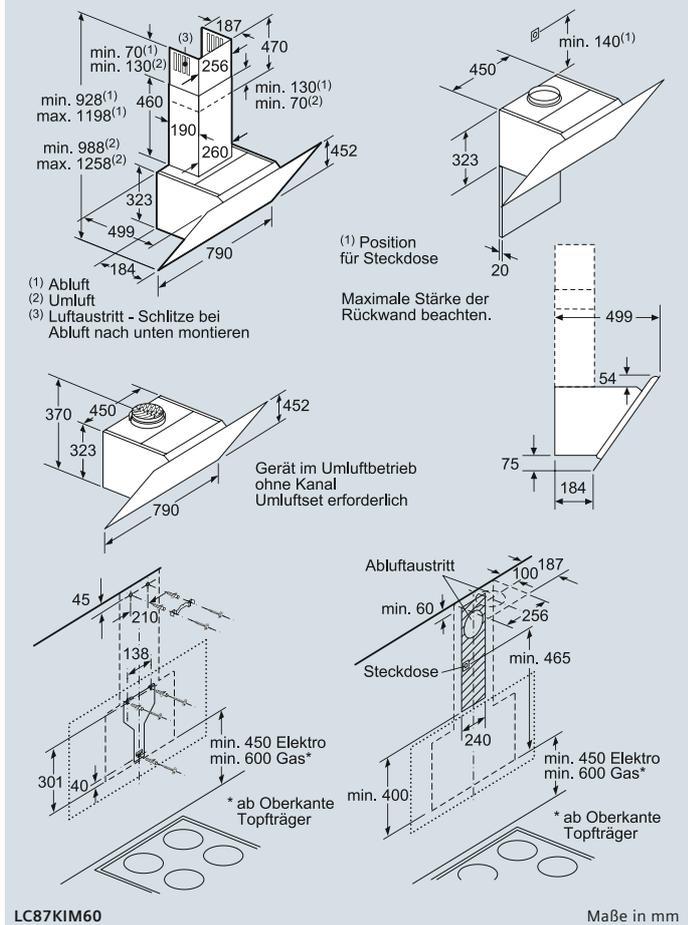


Wand-Essen


Schräg-Essen

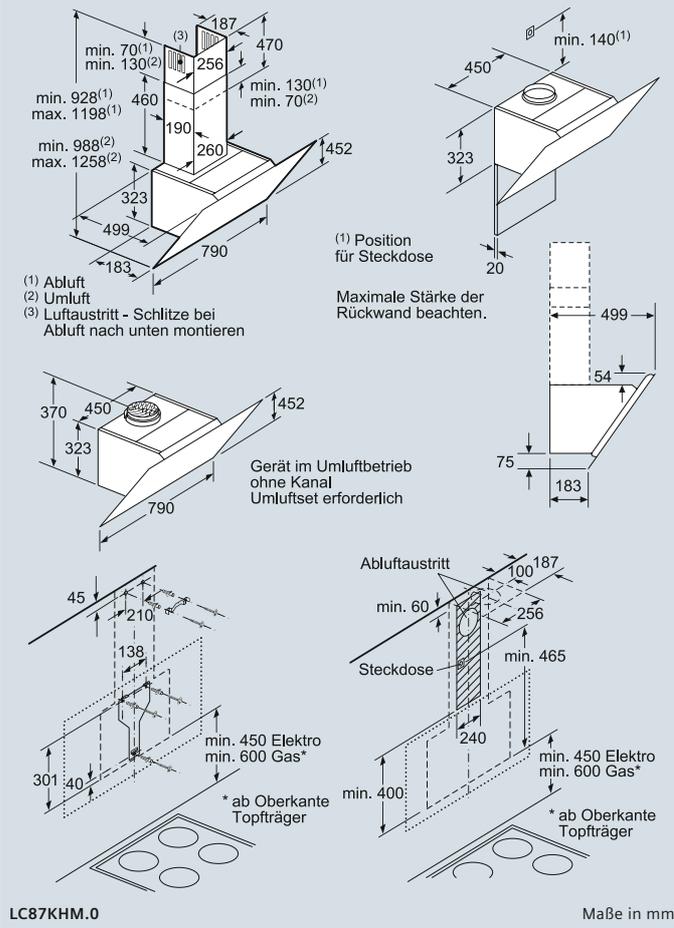


Schräg-Essen

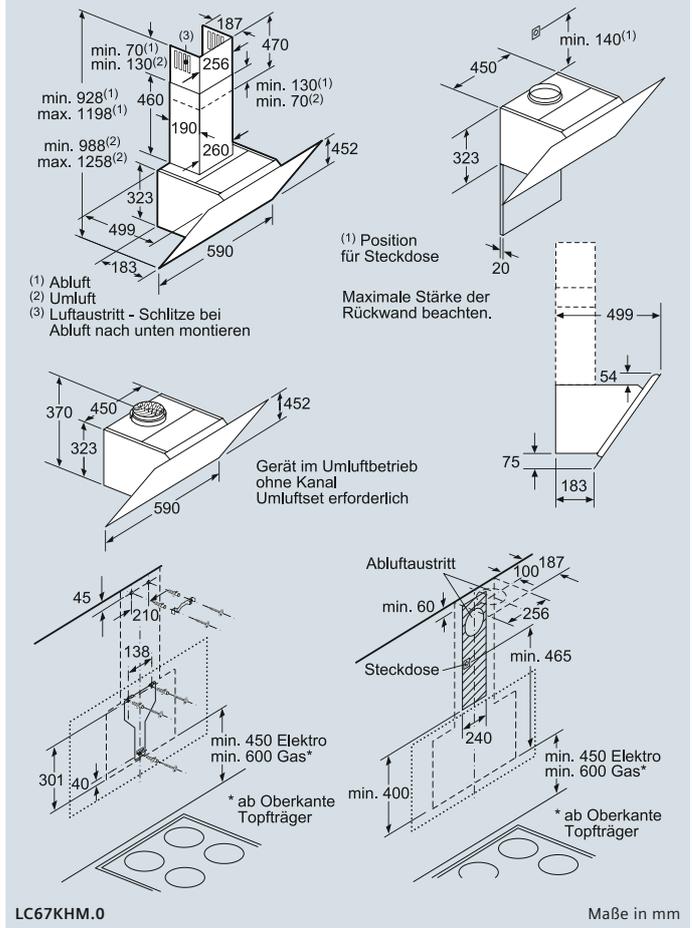


Schräg-Esse

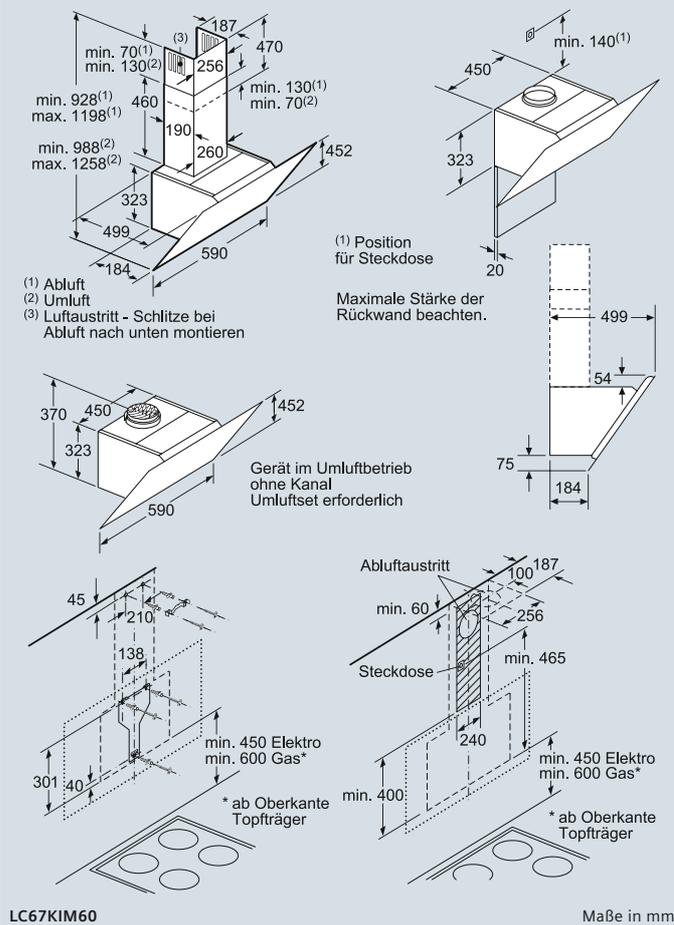

Schräg-Essen

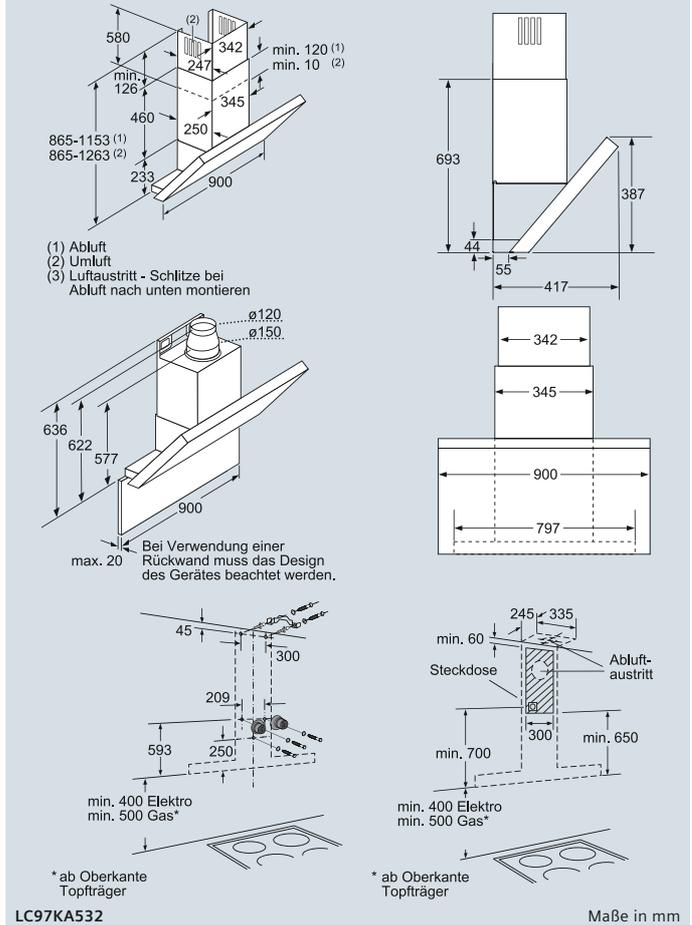


Schräg-Essen

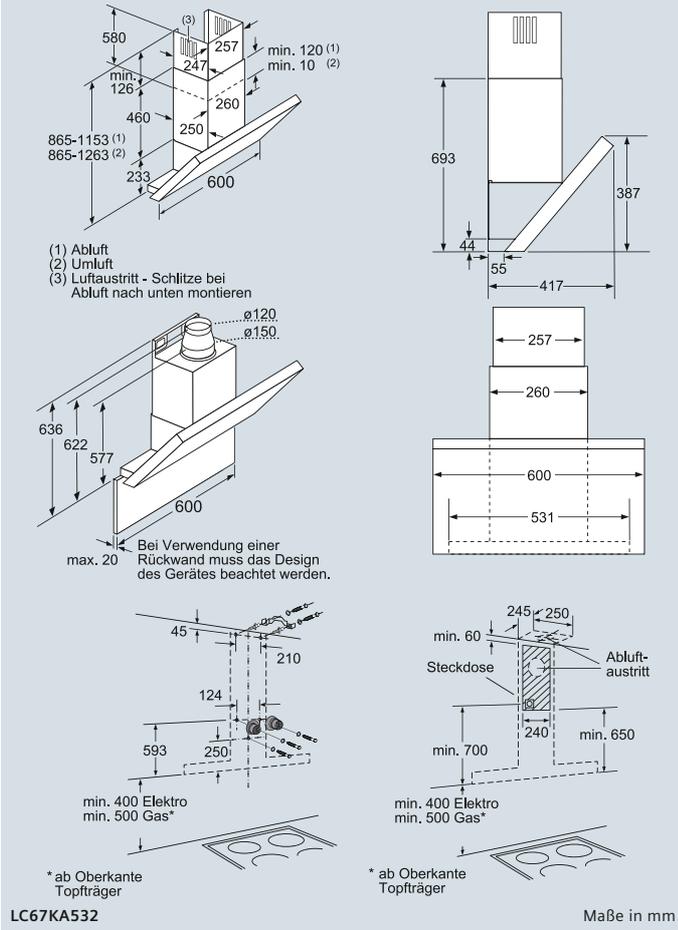


LC67KA532

Box-Esse

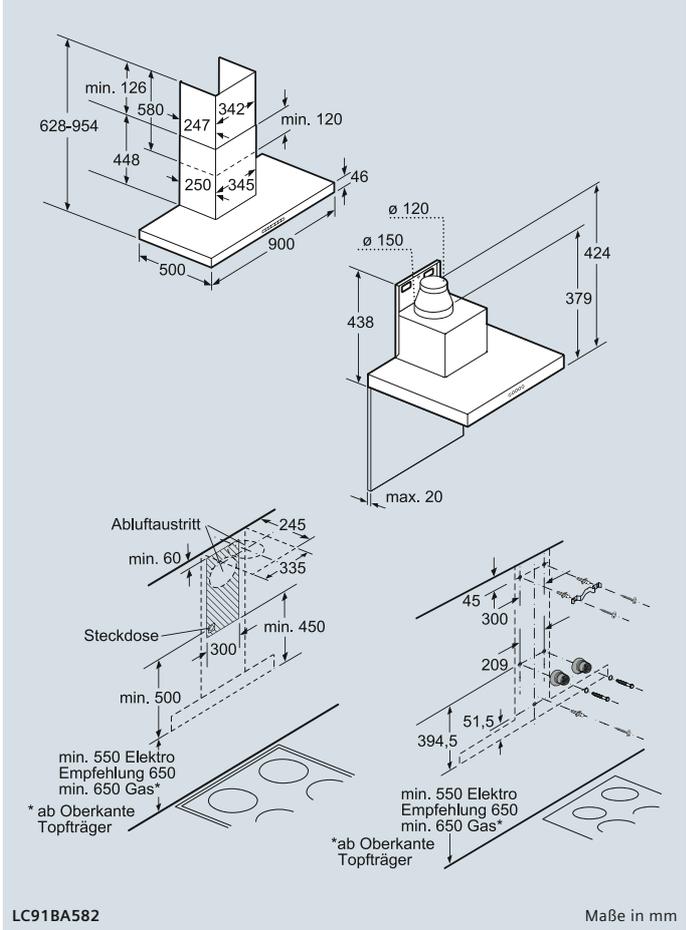


LC91BA582

Box-Esse

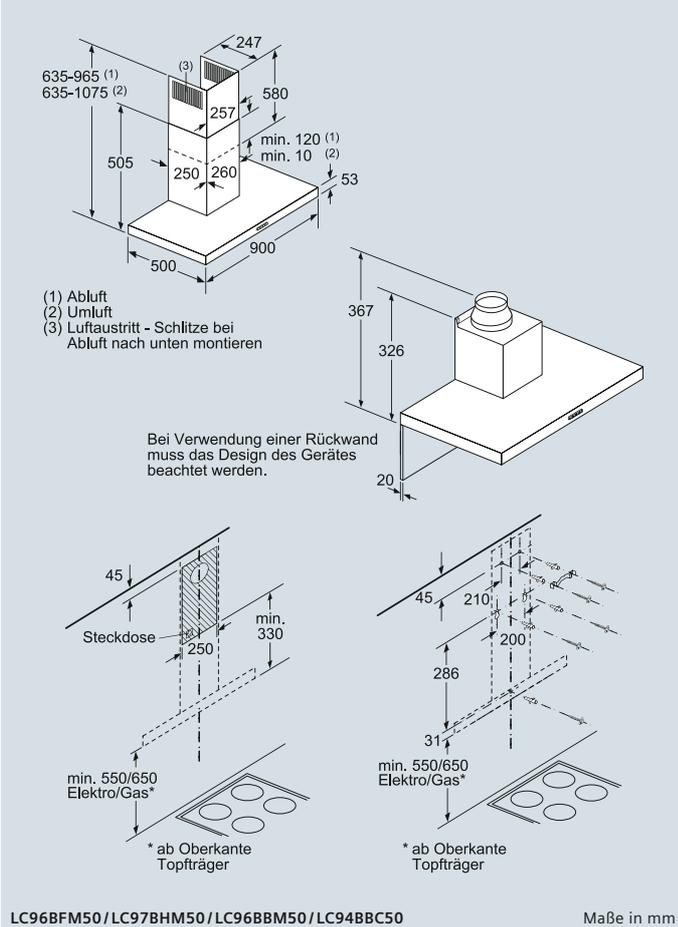

LC96BFM50/LC97BHM50/LC96BBM50/LC94BBC50


Box-Essen

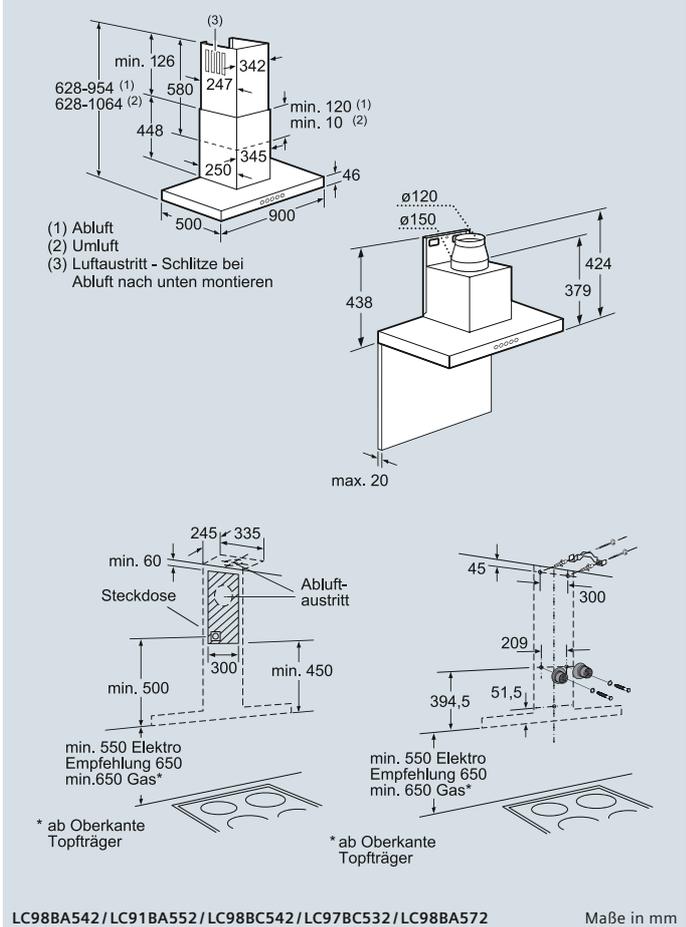

LC98BA542/LC91BA552/LC98BC542/LC97BC532/LC98BA572

Wand-Essen


Box-Esse

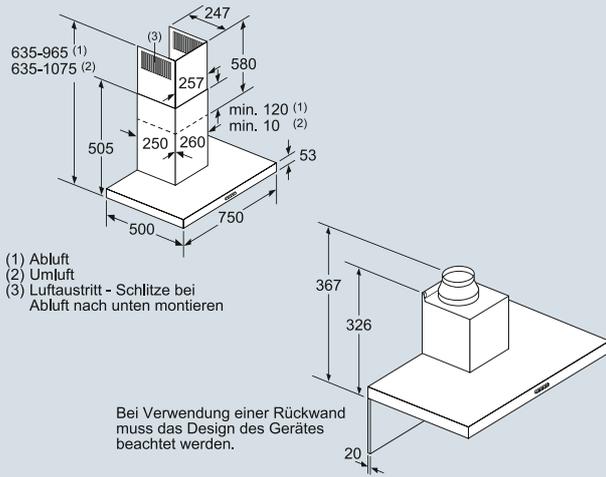

LC77BHM50

Maße in mm


Box-Esse

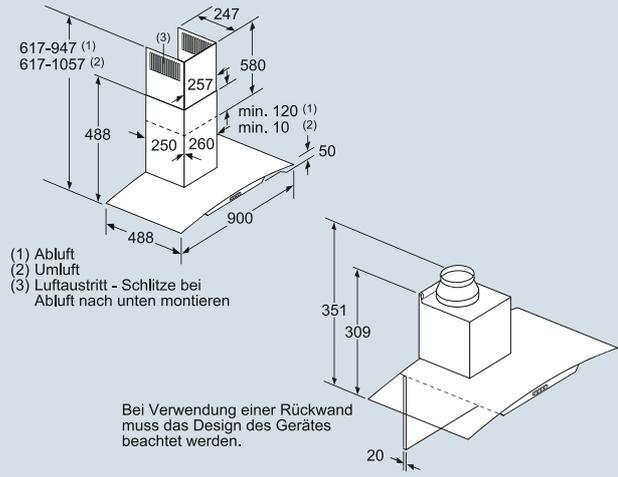

LC96ABM50

Maße in mm


Box-Esse

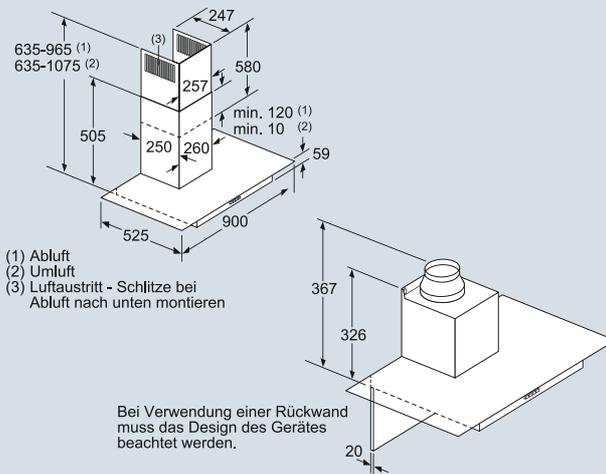

LC96GBM50

Maße in mm


Box-Esse

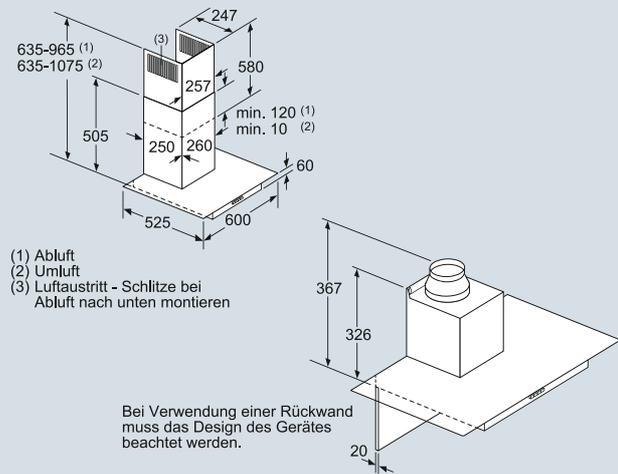

LC66GBM50

Maße in mm


Box-Essen

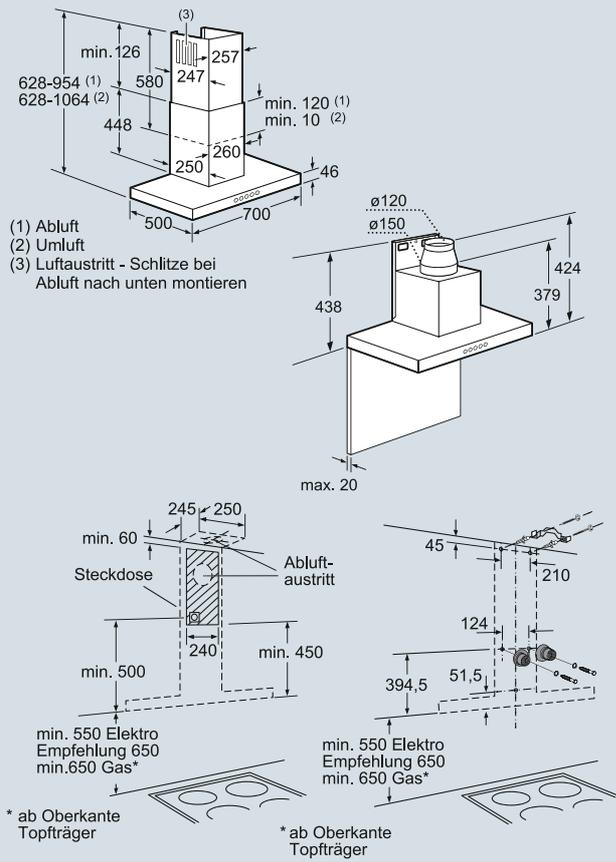

LC78BA542 / LC77BC532

Maße in mm


Box-Essen

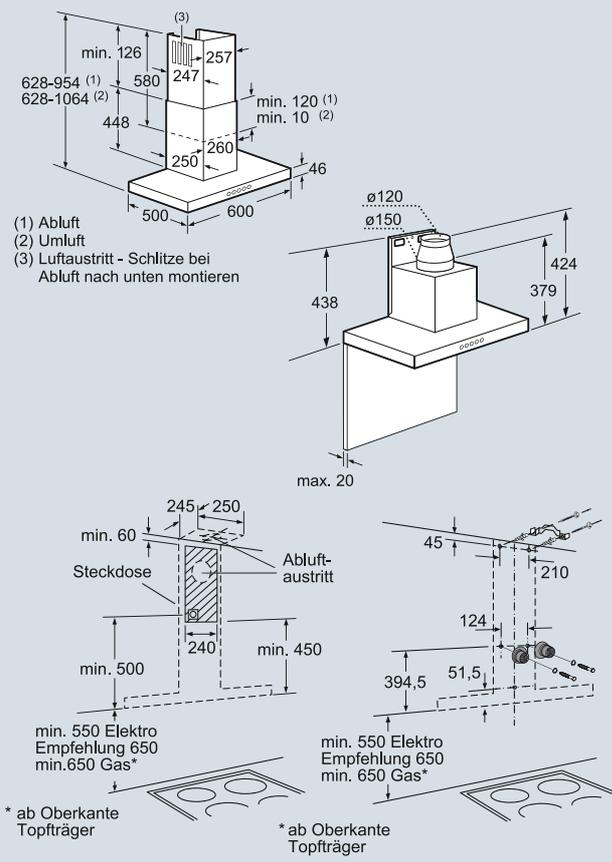

LC68BA542 / LC68BC542 / LC67BC532

Maße in mm


Box-Esse

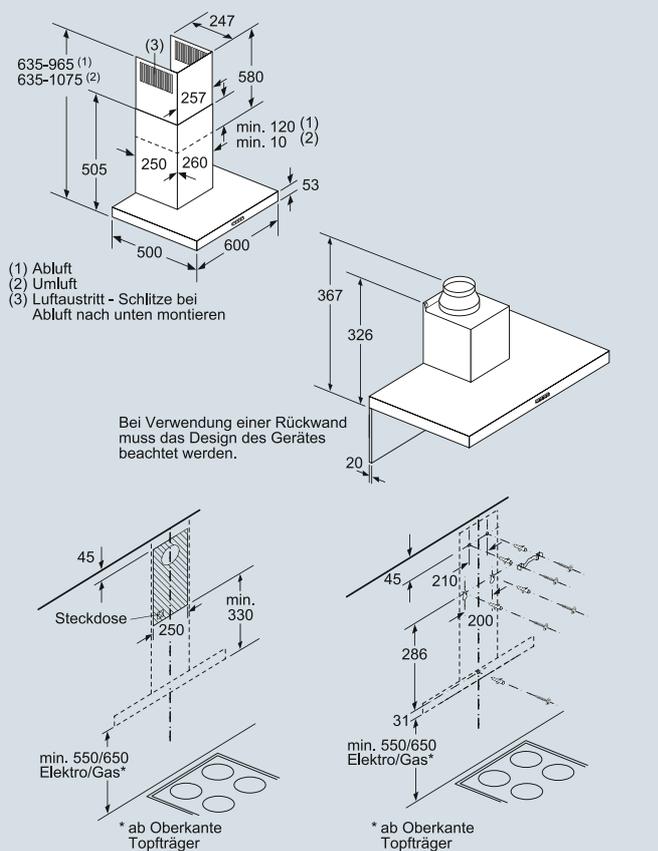

LC67BHM50 / LC66BBM50 / LC64BBC50

Maße in mm

Box-Essen

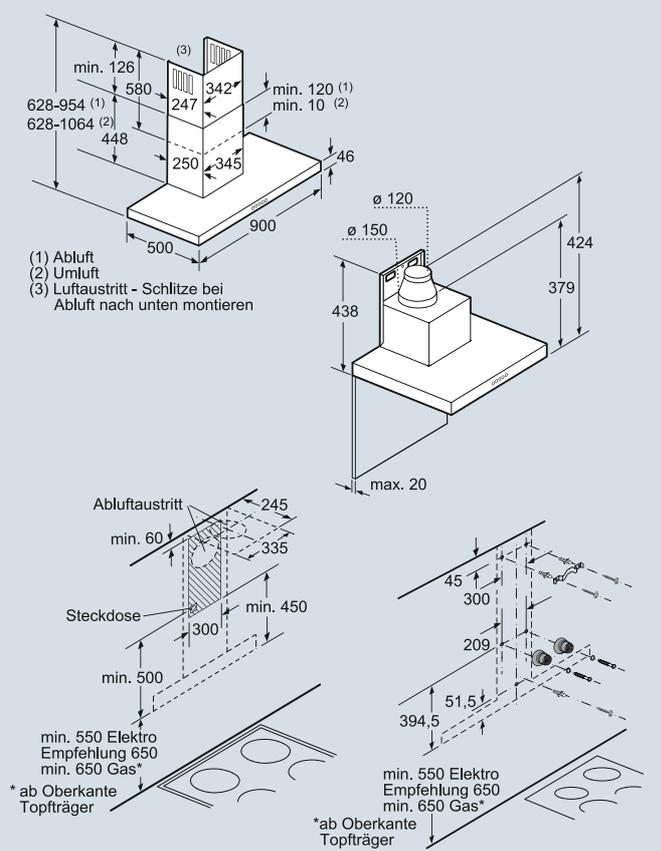


LC98BA572 / LC97BF532

Maße in mm

Wand-Essen


Box-Essen

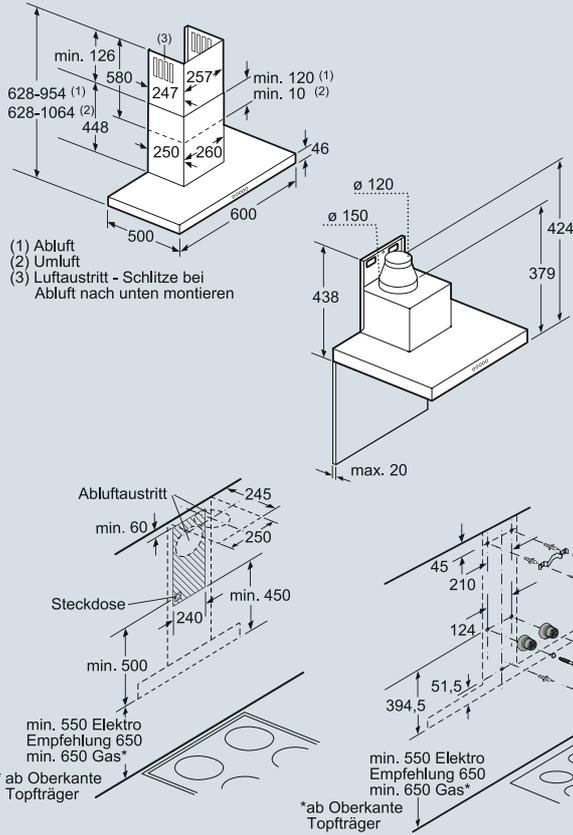

LC68BA572/LC67BF532

Maße in mm


Walmdach-Esse

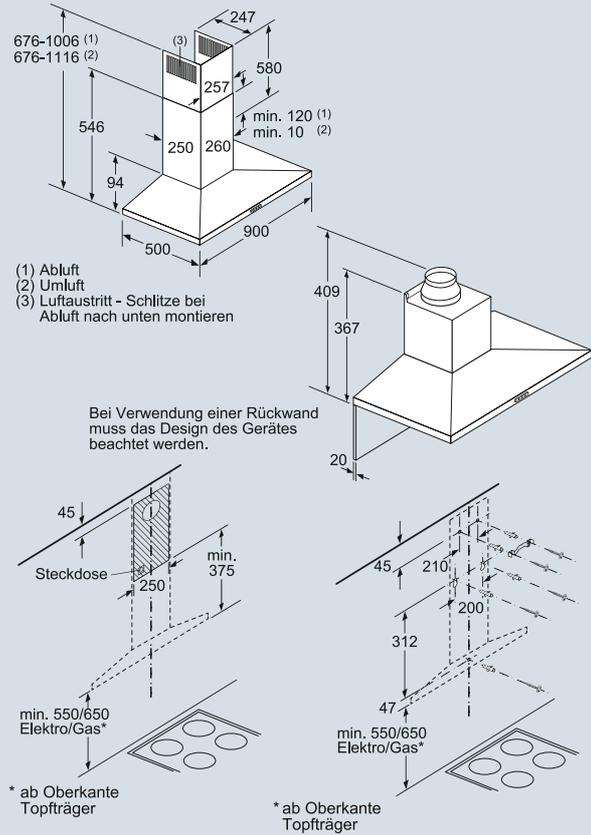

LC96QB50/LC94QBC50

Maße in mm


Walmdach-Esse

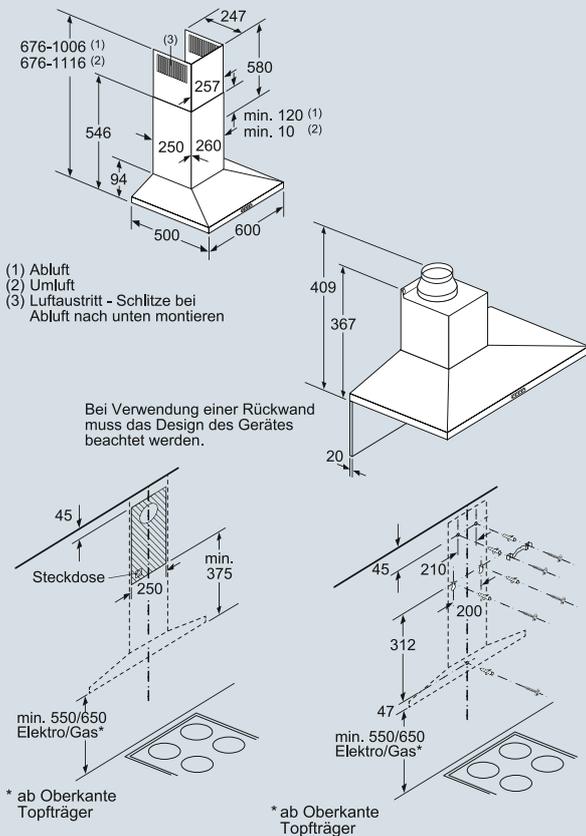

LC66QB50/LC64QBC50

Maße in mm

Walmdach-Esse


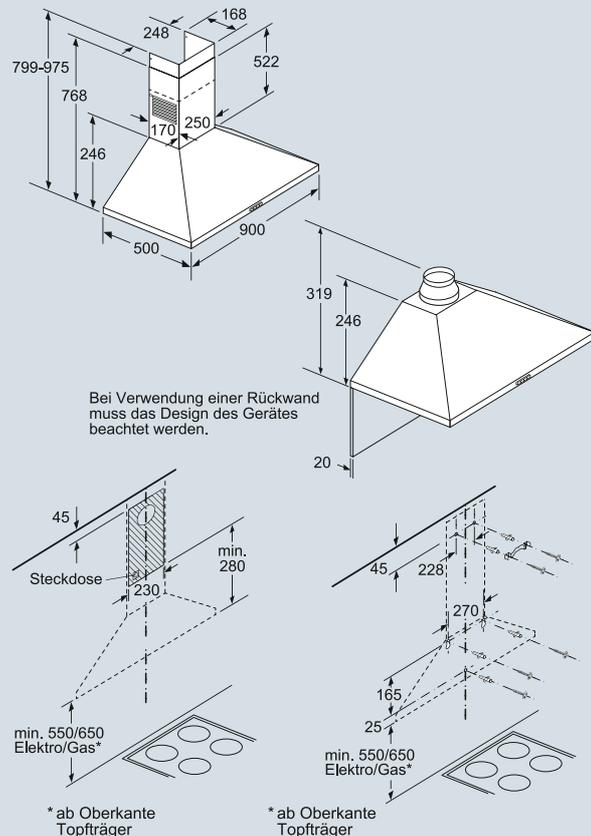


L94PBC50



Maße in mm

Wand-Essen/Flachschirmhauben

Walmdach-Esse



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

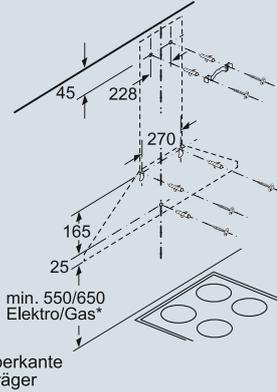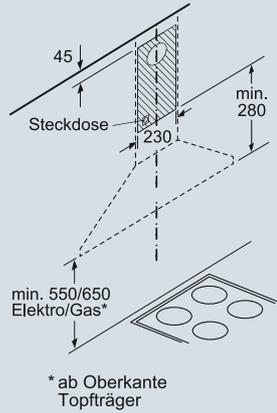


* ab Oberkante Topfträger

* ab Oberkante Topfträger


L64PBC.0

Maße in mm






Flachschirmhauben



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.





LI99SA.83

Maße in mm

Flachschirmhauben



Flachschirmhauben

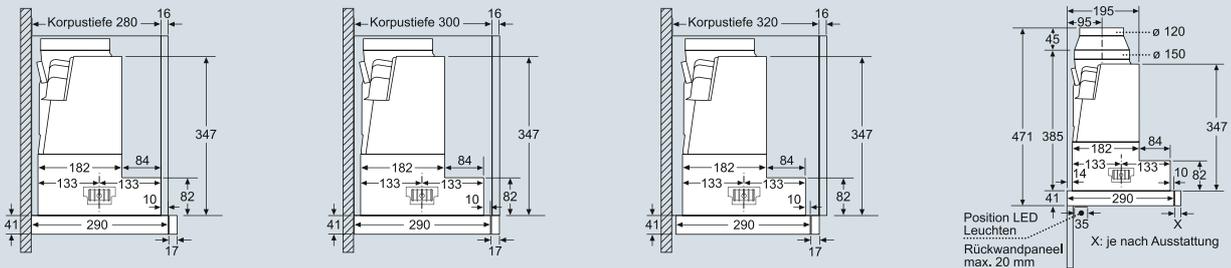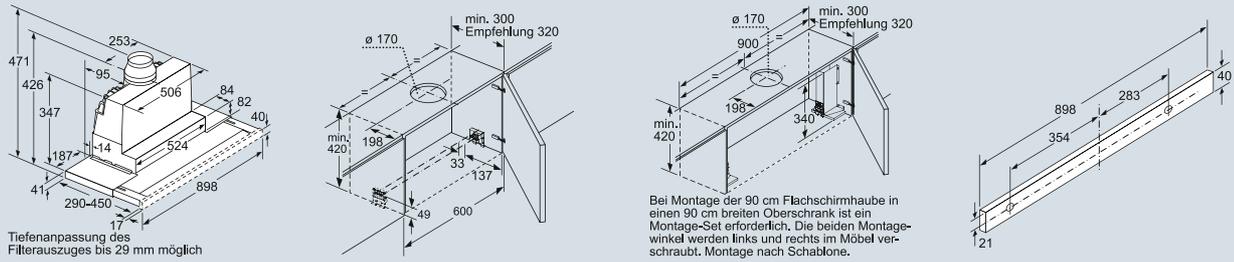

LI97RA560 / LI97RA540

Maße in mm

Flachschirmhauben





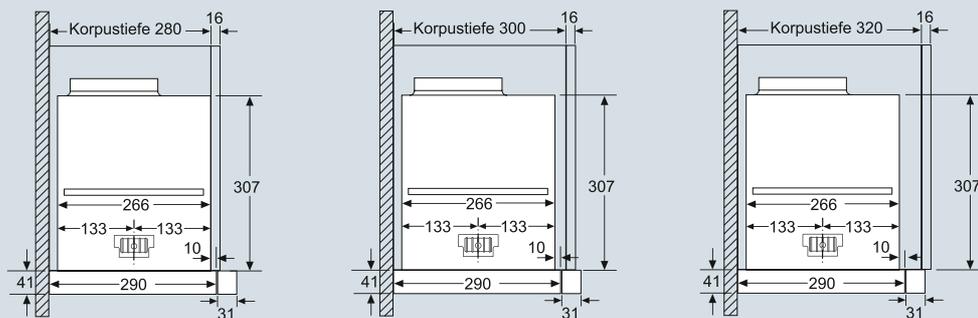
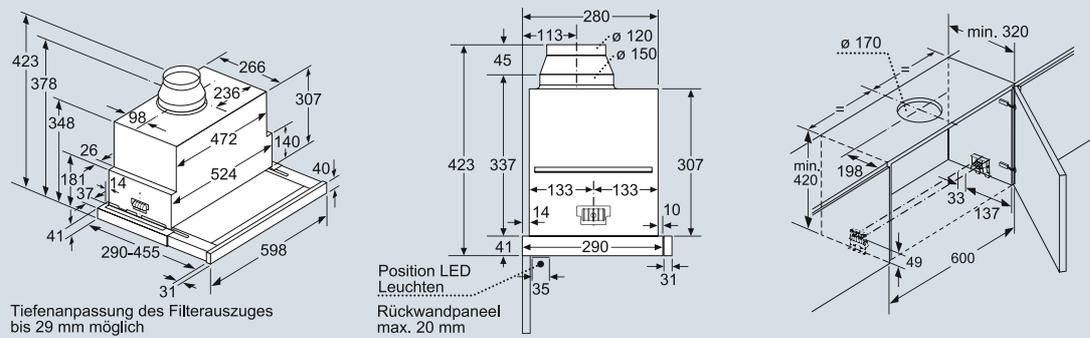


LI69SA683 / LI69SA673

Maße in mm

Flachschirmhauben

Flachschirmhauben









LI67SA.70

Maße in mm

Maßzeichnungen

Flachschirmhauben

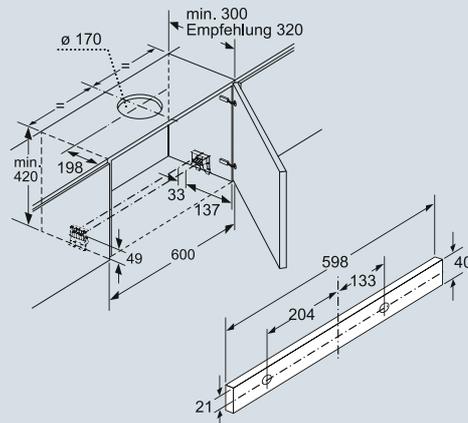





LI67RA560/LI67RA540

Maße in mm

09.2017

Flachschirmhauben





Flachschirmhaube

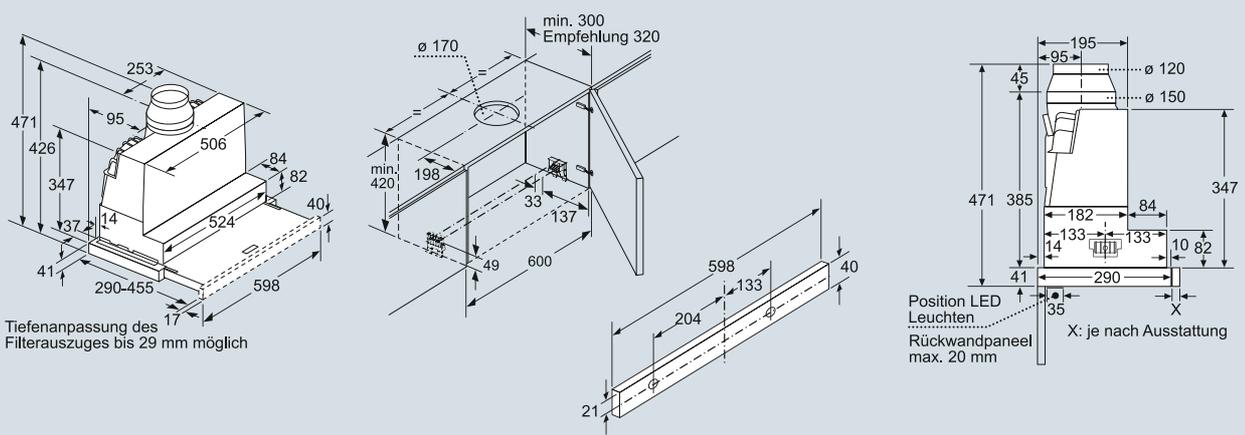

LI67RA530

Maße in mm

Flachschirmhauben

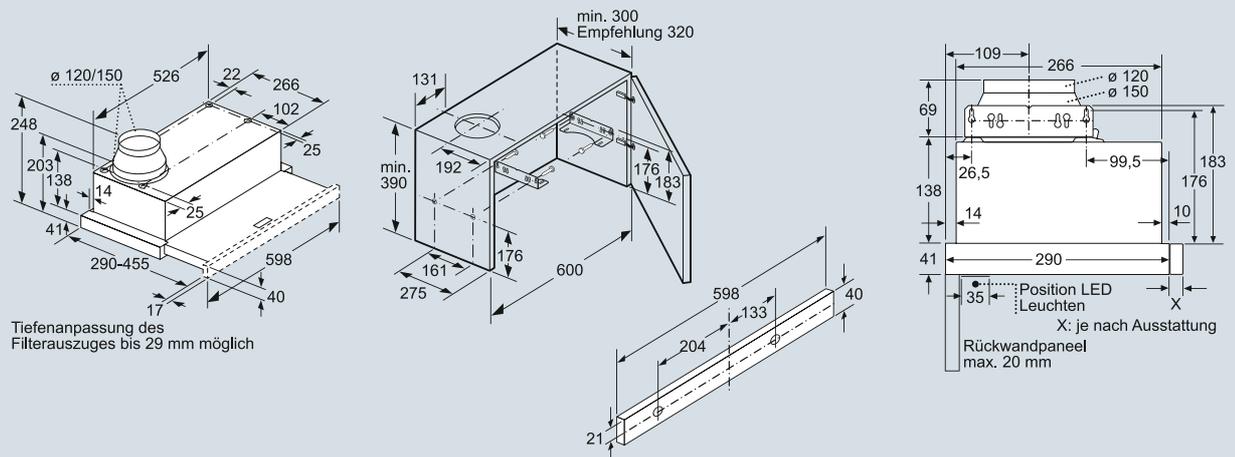


LI64LA530



Maße in mm

Flachschirmhauben




Flachschirmhauben



Tiefen Anpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

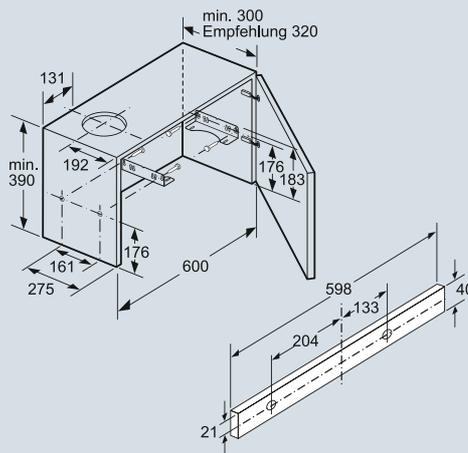


Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung
Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich





LI64LA520

Maße in mm




Flachschirmhauben



Tiefen Anpassung des Filterauszuges nicht möglich

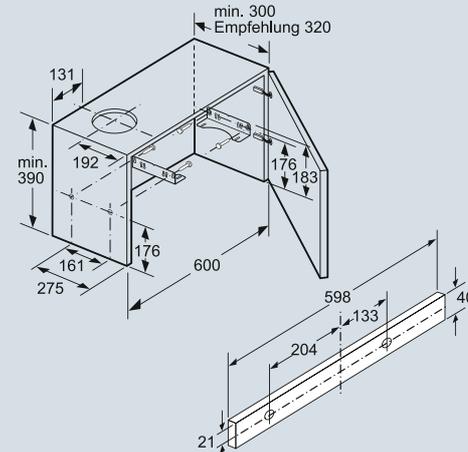

Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung
Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich




LI63LA520

Maße in mm

Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine


Zwischenbauhauben

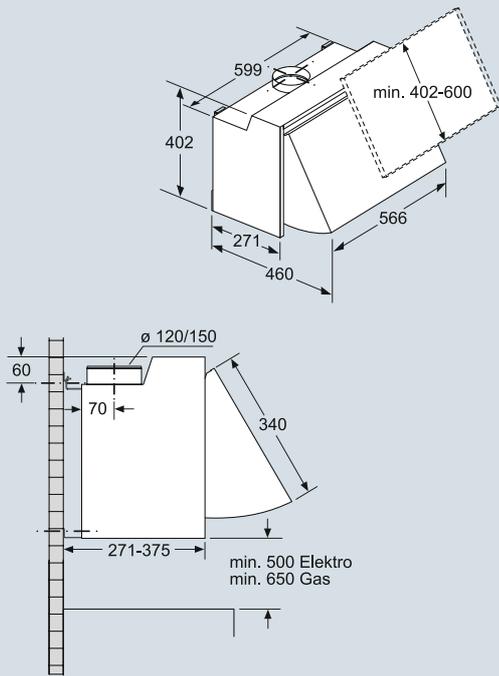

LE66MAC00 / LE63MAC00

Maße in mm


Lüfterbaustein

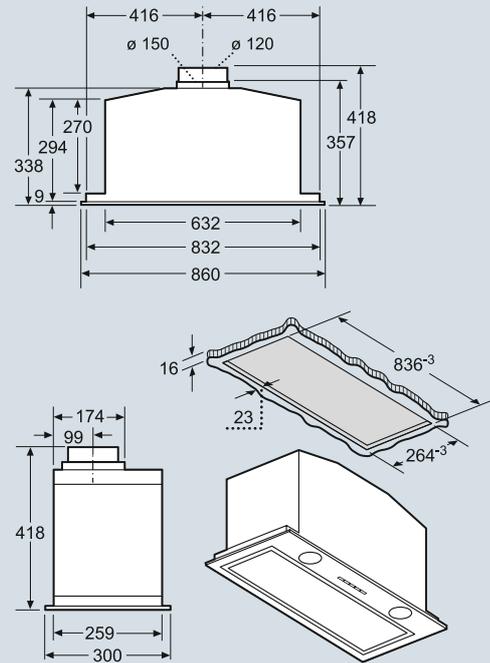

LB88574

Maße in mm


Lüfterbaustein

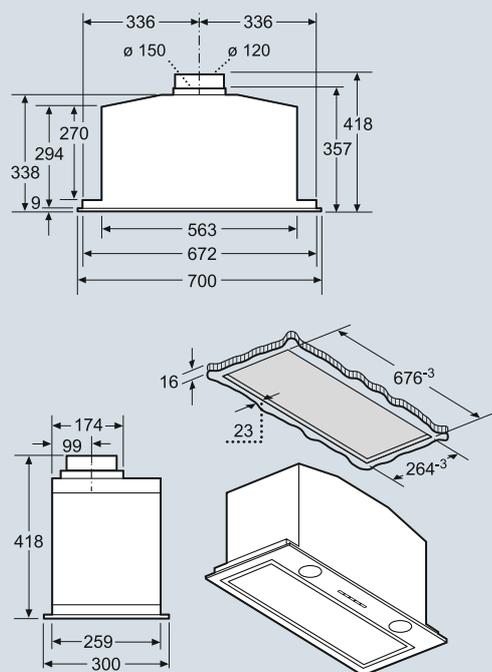

LB78574

Maße in mm

Lüfterbaustein

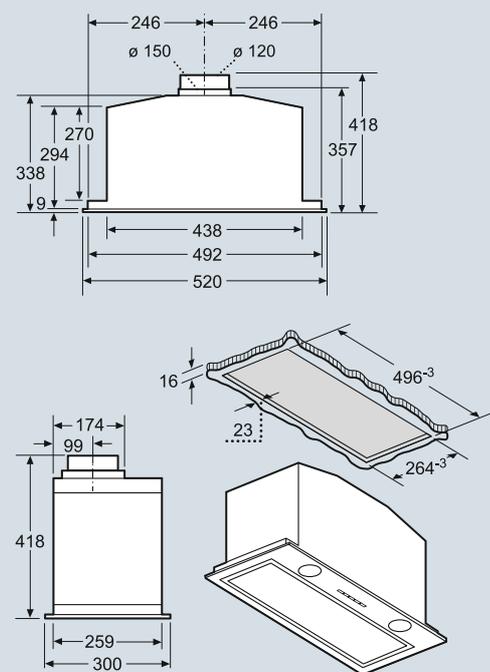


LB57574

Maße in mm

Lüfterbausteine/Unterbau-Essen/Unterbauhauben


Lüfterbaustein

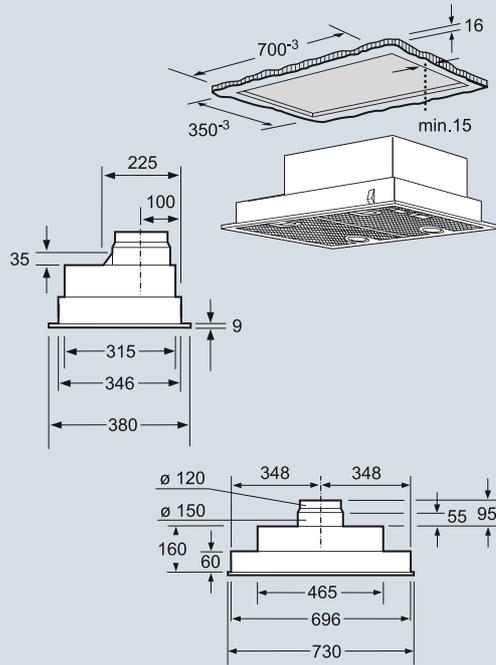

LB75564

Maße in mm


Lüfterbaustein

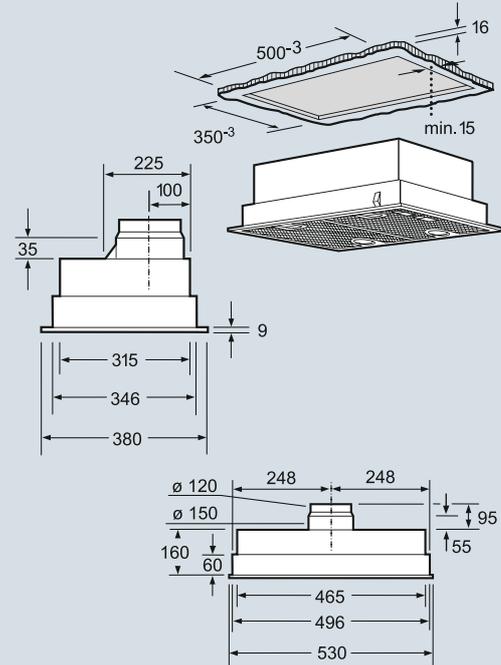

LB55564/LB54564

Maße in mm


Unterbau-Esse



LU29250

Maße in mm


Unterbau-Esse

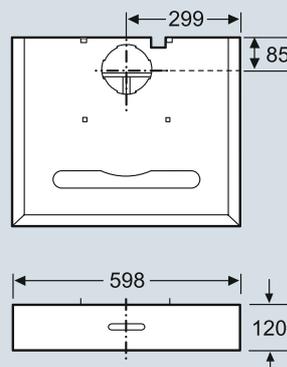

LU29050

Maße in mm

Unterbauhauben

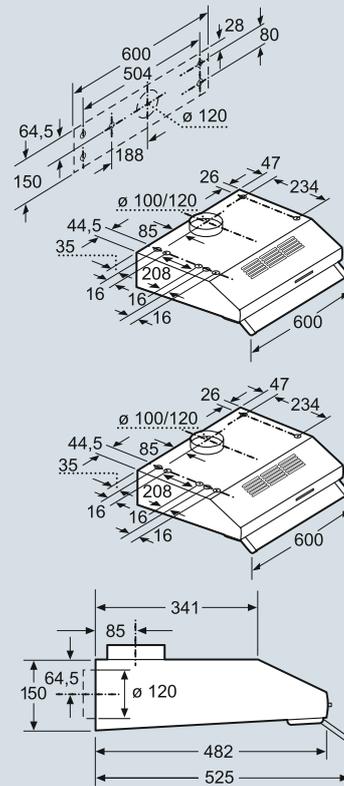


LU63LCC.0/LU62LFA.0

Maße in mm


Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Sets/Kältegeräte/Nischenhöhe 200 – 178 cm

Kühl-/Gefrierschrank-Sets

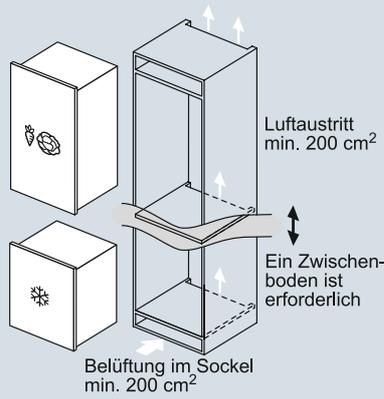


Set KX41FV110, bestehend aus Kühlschrank KI41FAD30 und Gefrierschrank GI11VAD30
 Set KX41FV111, bestehend aus Kühlschrank KI41FAD40 und Gefrierschrank GI11VAD40 Maße in mm

Kühlschranke / Gefrierschrank

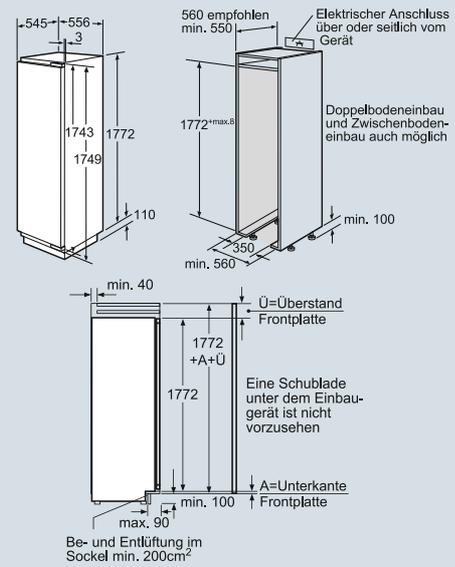


KI42FP60 / KI40FP60 / GI38NP60 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

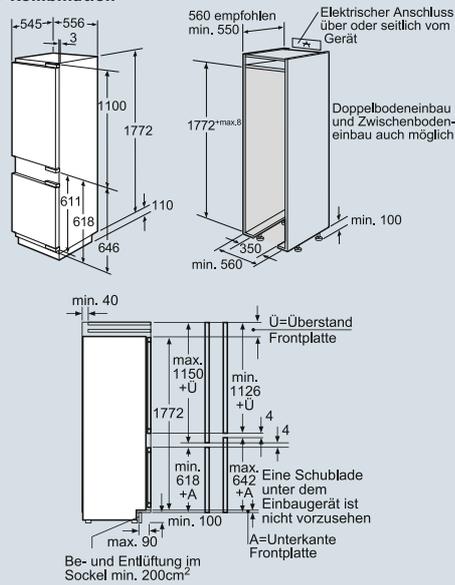


KI39FP60 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

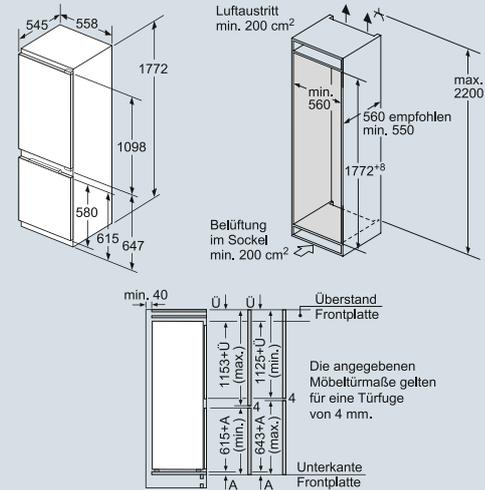


KI82CAF30 Maße in mm

Gefrierschrank

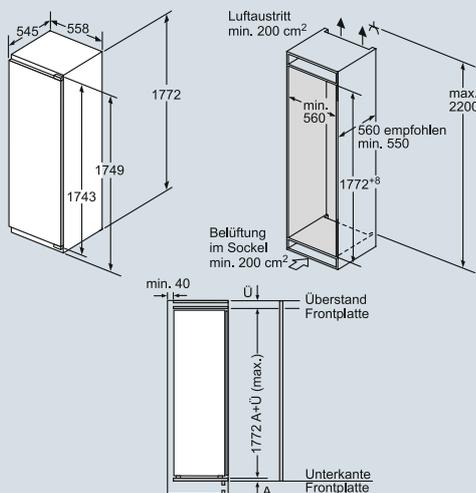

GI81NAC30 Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

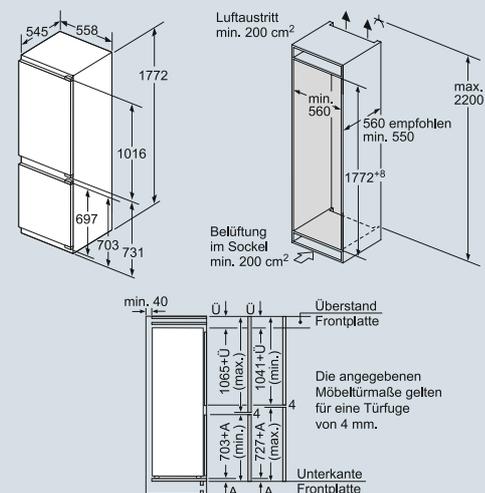

KI86SHD40 / KI86SAD40 / KI86SAD30 Maße in mm

Kältegeräte/Nischenhöhe 200 – 178 cm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

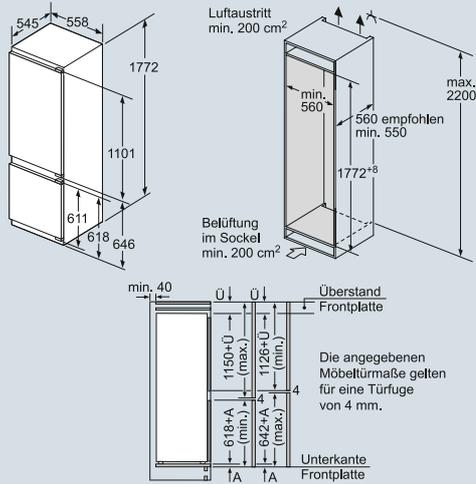

KI87SAD40/KI87SAD30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombination

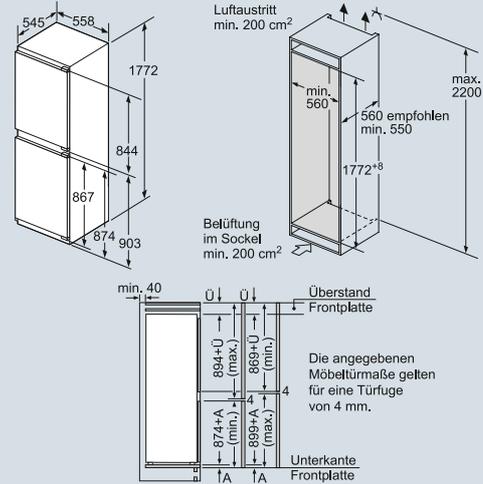

KI85NAD30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombination

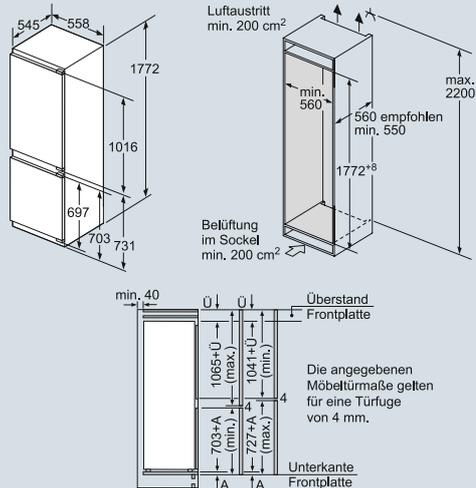

KI86NAD30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

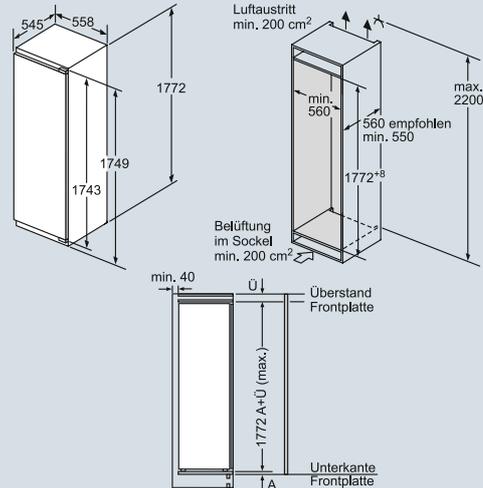

KI82LAD40/KI82LAD30/KI81RAD30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

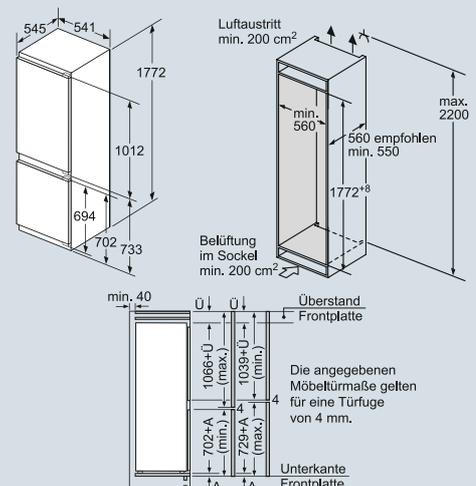

KI86NVF30/KI86VVF30

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

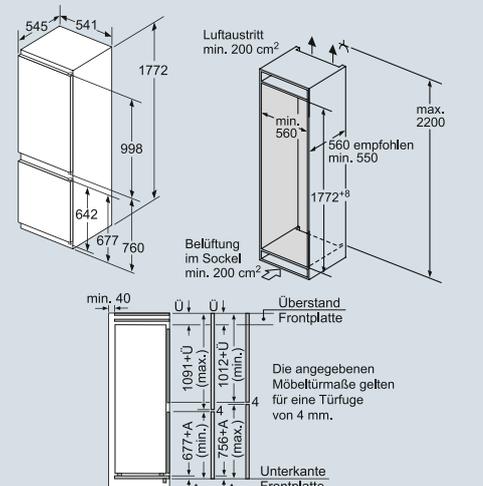


KI86VV530

Maße in mm

Kältegeräte/Nischenhöhe 200 – 178 cm und 158 – 125 cm


Kühl-Gefrier-Kombination

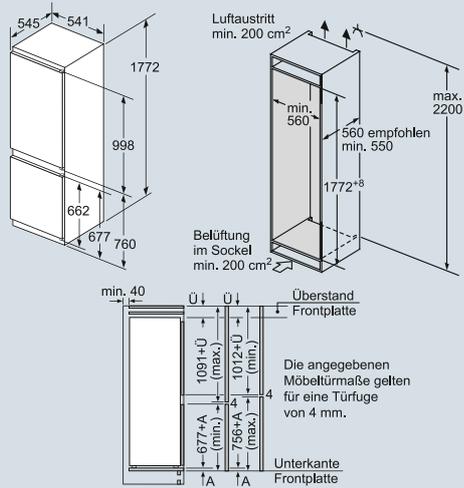

KI86NV530

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombination

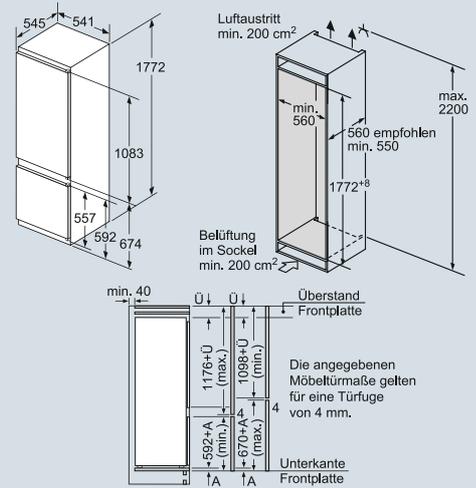

KI87VVS30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

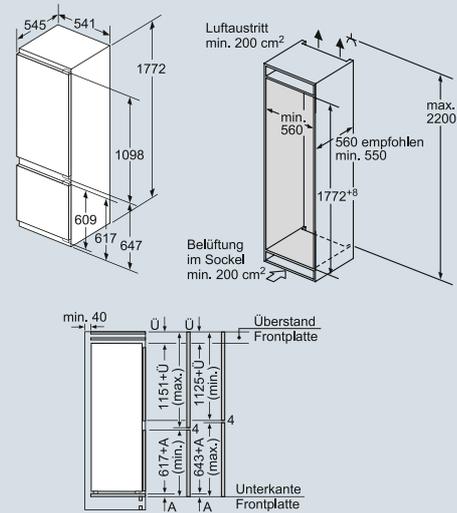

KI87VVF30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

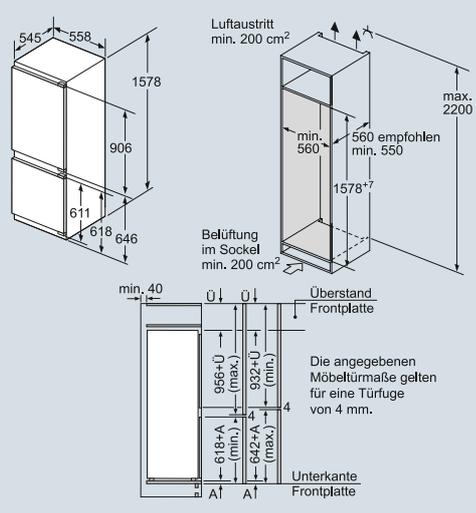

KI77SAD40/KI77SAD30

Maße in mm


Kühlschränke

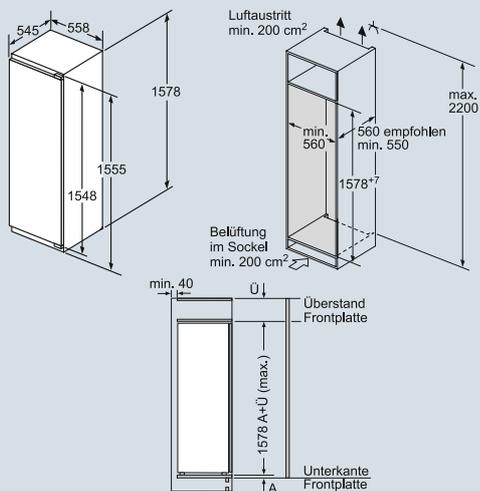

KI72LAD40/KI72LAD30

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

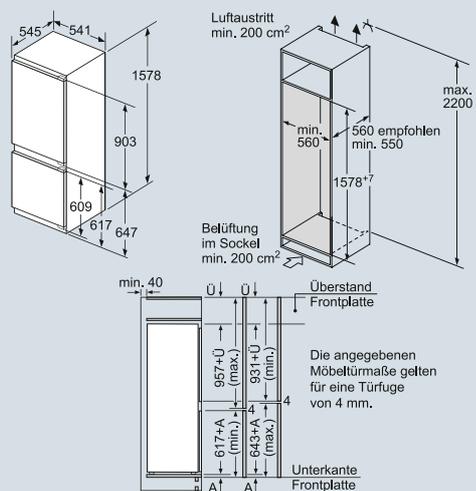


KI77VVF30

Maße in mm

Kältegeräte/Nischenhöhe 158 – 125 cm


Kühl-Gefrier-Kombination

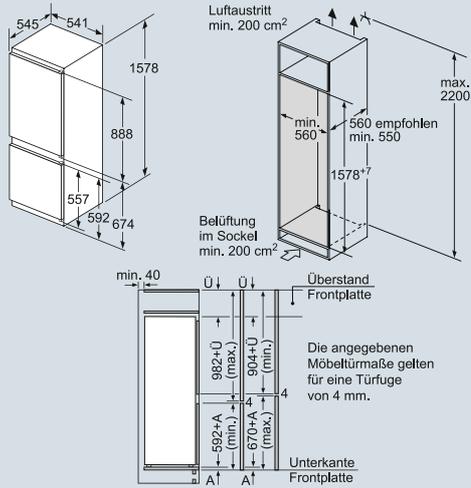

KI77VVS30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombination

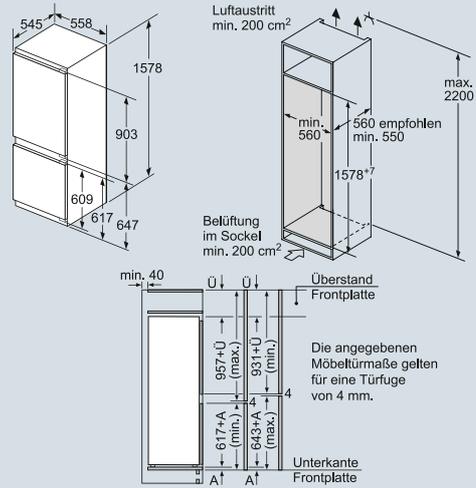

KI77SAF30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Schränke

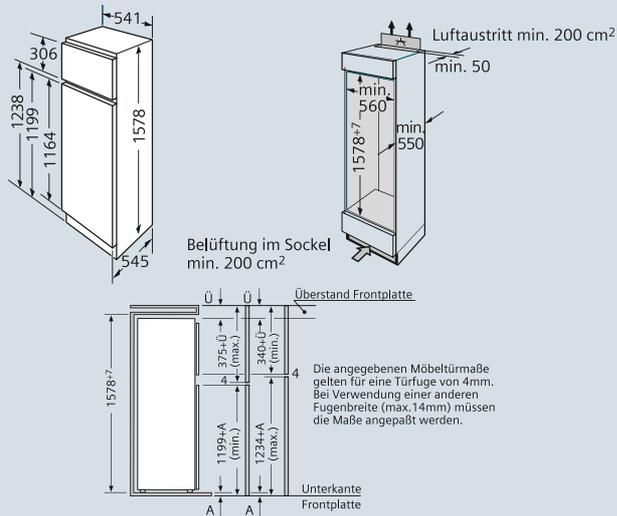

KI28DA20/KI28DX30

Maße in mm


Kühl-Gefrier-Schrank

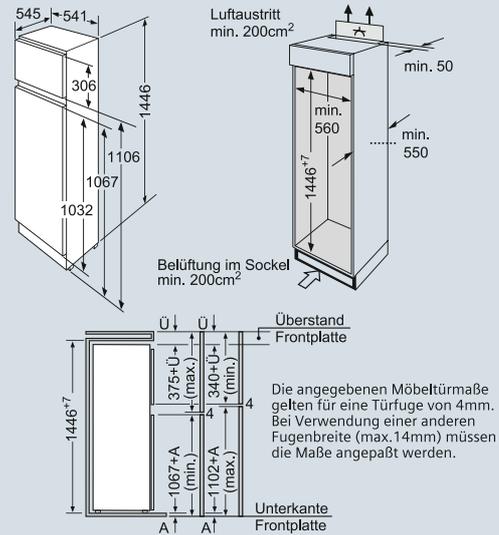

KI26DA30

Maße in mm


Kühlschrank

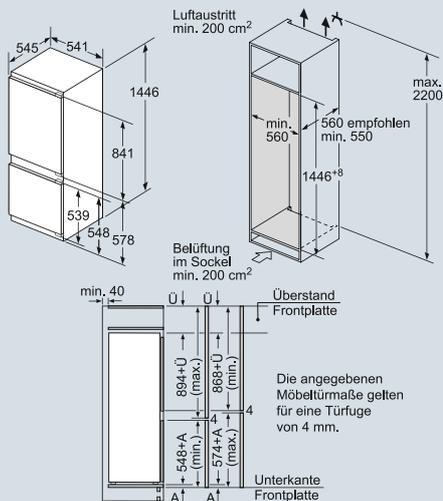

KI67VVF30

Maße in mm

Kühlschrank

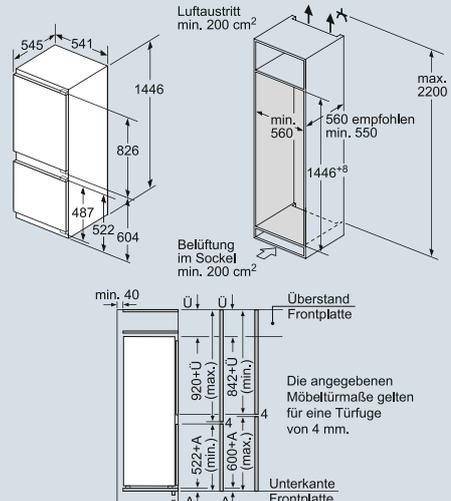


KI67VVS30

Maße in mm

Kältegeräte/Nischenhöhe 158 – 125 cm und 103 – 72 cm


Gefrierschrank

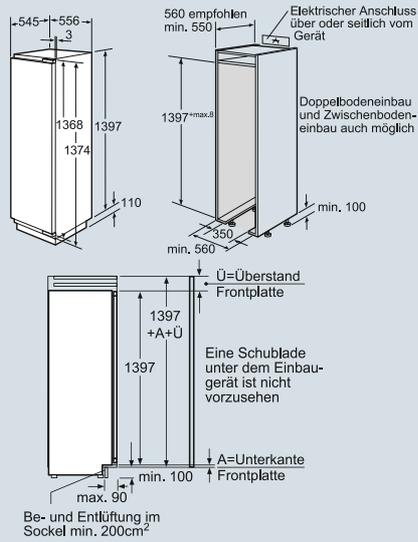

GI25NP60

Maße in mm


Kühlschränke

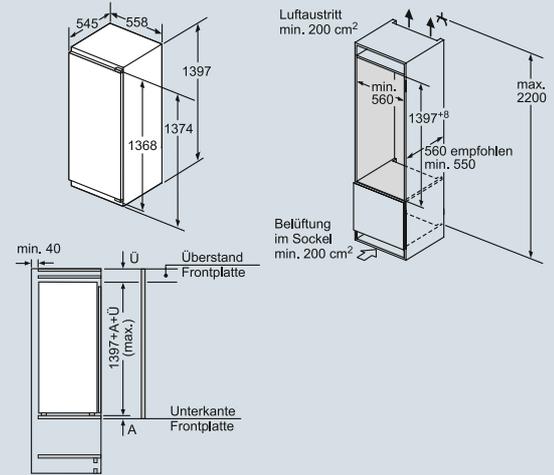

KI52FAD30 / KI51FAD30 / KI52LAD40 / KI52LAD30 / KI51RAD40 / KI51RAD30

Maße in mm


Kühlschränke / Gefrierschrank

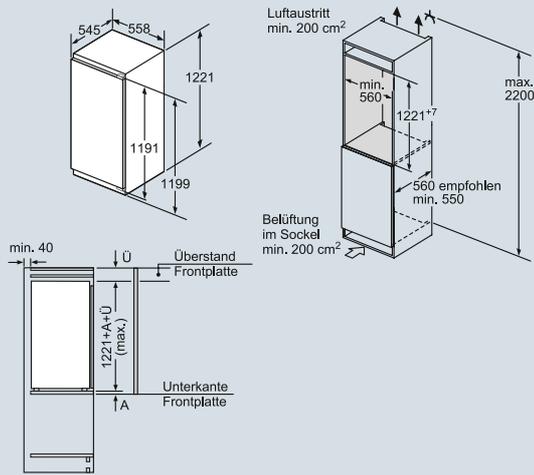

KI42FAD40 / KI42FAD30 / KI41FAD40 / KI41FAD30 / KI42LAD40 / KI42LAD30 / KI41RAD40 / KI41RAD30 / GI41NAC30

Maße in mm


Kühlschrank

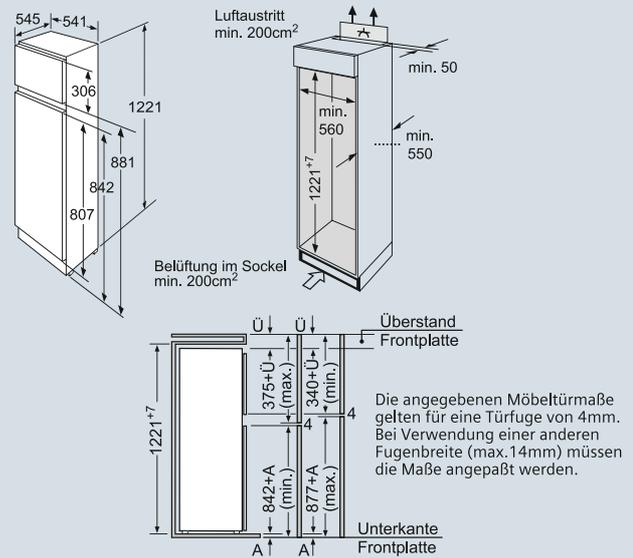

KI24DA30

Maße in mm


Kühlschränke

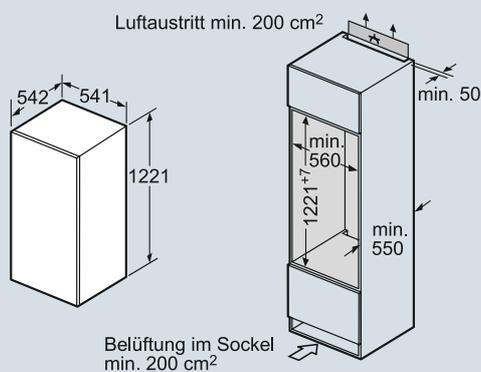

KI24LV62 / KI24LV52 / KI24RV62 / KI24RV52

Maße in mm

Kühlschränke / Gefrierschrank

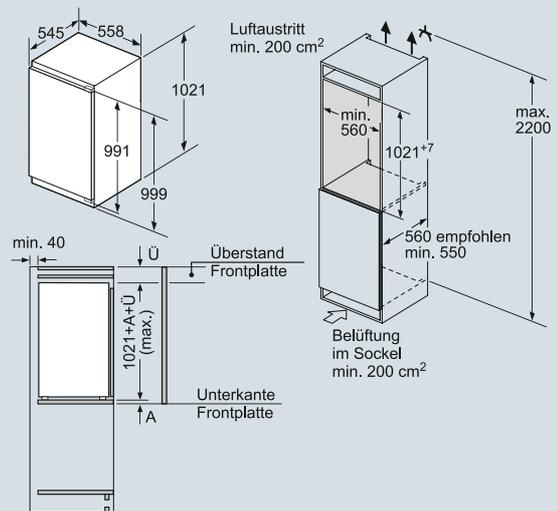


KI31RAD40 / KI31RAD30 / KI32LAD40 / KI32LAD30 / GI31NAC30

Maße in mm

Kältegeräte/Nischenhöhe 103 – 72 cm


Kühlschränke

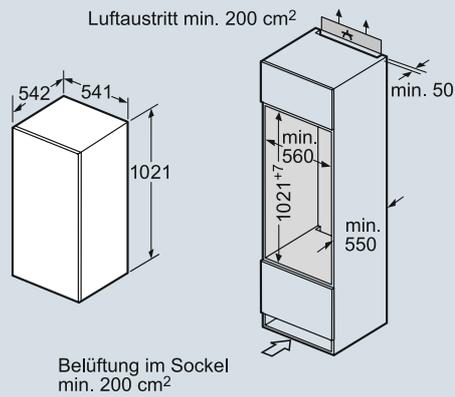

KI20LV62 / KI20LV52 / KI20RV62 / KI20RV52

Maße in mm


Kühlschränke

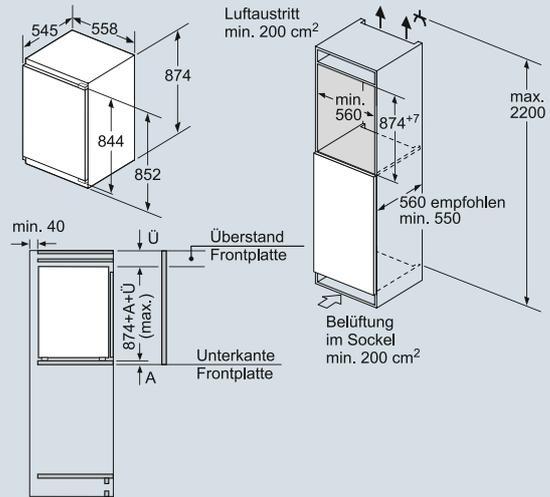

KI22LAD40 / KI22LAD30 / KI21RAD40 / KI21RAD30

Maße in mm


Kühlschränke / Gefrierschränke

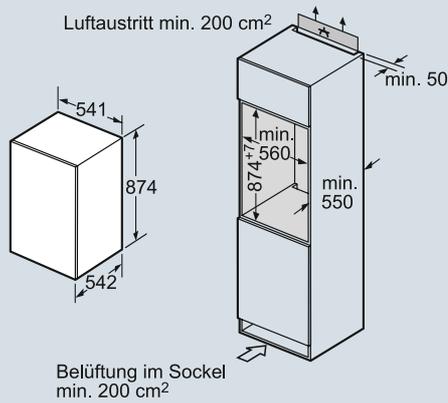

KI18LV62 / KI18LV52 / KI18RV62 / KI18RV52

Maße in mm


Gefrierschränke

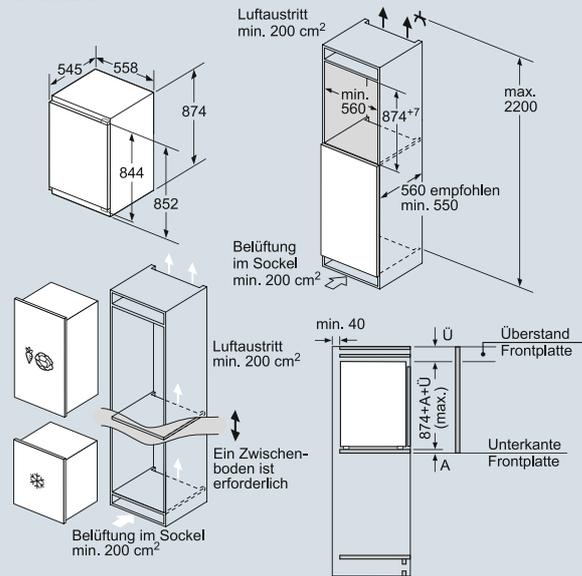

GI21VAD40 / GI21VAD30

Maße in mm


Gefrierschränke

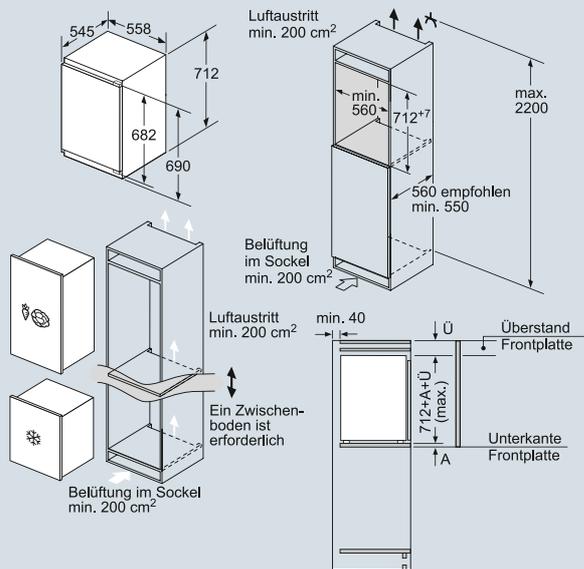

GI11VAD40 / GI11VAD30

Maße in mm

Unterbau-Kühlschränke / -Gefrierschrank

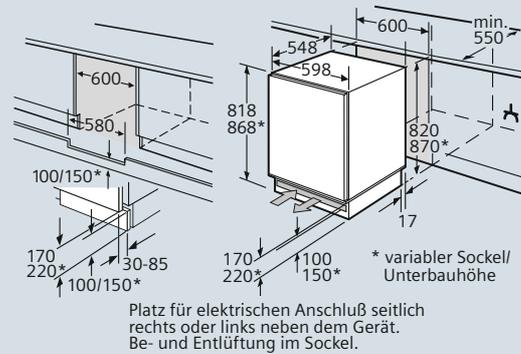

KU15LA65 / KU15RA65 / GU15DA55


Maße in mm

Kältegeräte Standgeräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen ohne Seitenabstand

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG56F (Innengriff) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 700 | 1450 | 800 |
| KG56F (Außengriff) | 1930 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1450 | 840 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff |

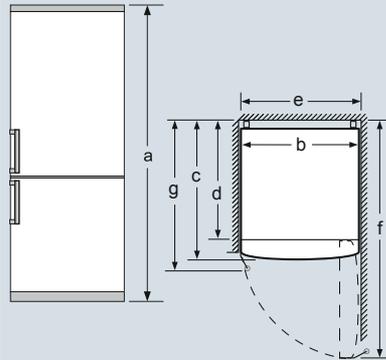

Wird das Gerät direkt an die Wand gestellt, können alle Schubladen vollständig herausgezogen werden.
* Mit und ohne externen Griff.


KG56NHX3P / KG56FHB40 / KG56FSB40 / KG56FHI40 / KG56FPI40

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen freistehend

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG49N (Innengriff) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 |
| KG49N (Außengriff) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff |

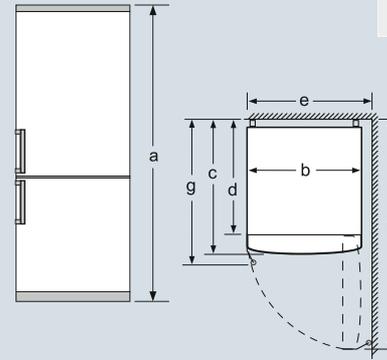


KG49FPI40 / KG49NAI40 / KG49NXI40 / KG49NXX4A

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen freistehend

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG39N/F (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KG39N (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff |

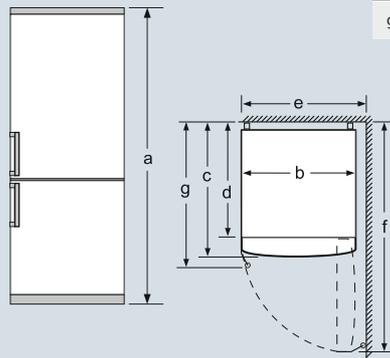


KG39NXB4B / KG39NVI4B / KG39FPB45 / KG39NXB45 / KG39NAI45 / KG39NXI46

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen freistehend

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG39N/F (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KG39N (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff |

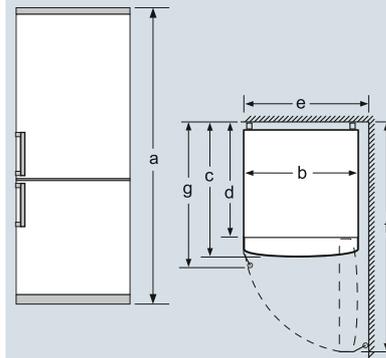

Wird das Gerät direkt an die Wand gestellt, können alle Schubladen vollständig herausgezogen werden.
* Mit und ohne externen Griff.


KG39FSB45 / KG39FPI45 / KG39FSW45

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen ohne Seitenabstand

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KG36N (Innengriff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KG36N (Außengriff) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff |
| d | Schranktiefe |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff |

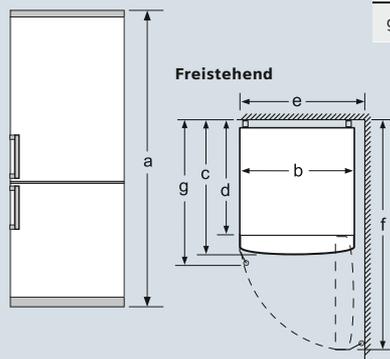


KG36NXB45 / KG36NVI45 / KG36NNL30 / KG36NNW30

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KG36NHI (Außengriff) | 1870 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1195 | 690 | 690 |

| | Beschreibung |
|---|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und flexibles Distanzstück |
| d | Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und flexibles Distanzstück |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und flexibles Distanzstück |
| h | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und flexibles Distanzstück |



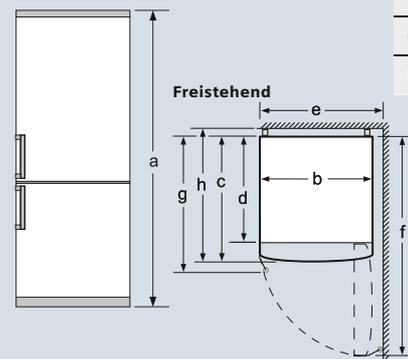


KG36NHI32

Maße in mm

Kältegeräte Standgeräte

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side


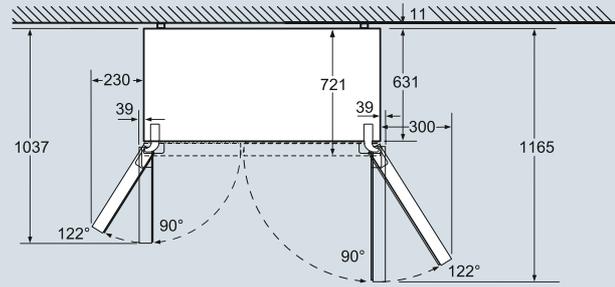




Kühlschalen voll herausziehbar bei 122° Türöffnungswinkel

KA92NLB35

Maße in mm





Kühl-Gefrier-Kombinationen side-by-side

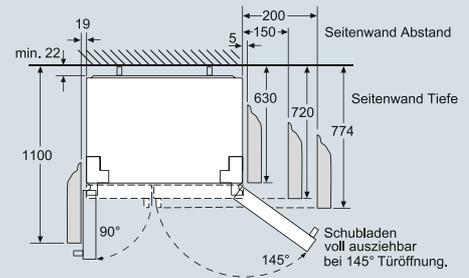

KA90DAI30 / KA90DVI30 / KA90GAI20

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen side-by-side

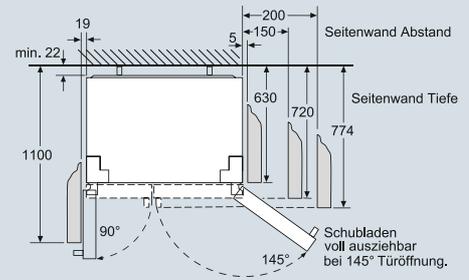




KA90NVI30 / KA90NVI20

Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen freistehend

| Gerätename | a | b | c | d | e | f |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| KSW36 / GSD36 | 1870 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1195 |
| KSV36 / KSF36 / GSN36 | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1195 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil |
| d | Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil |
| e | Breite bei geöffneter Tür ohne Griff |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil |

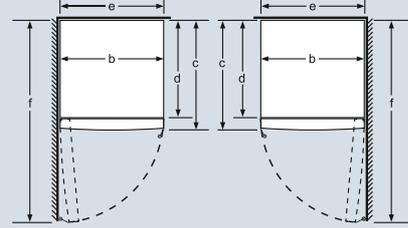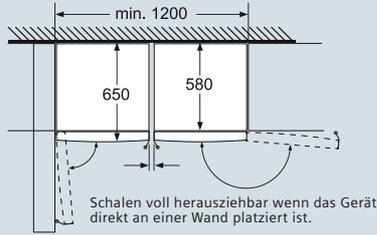




KA99FPI40 / KA99FPI35 / KA99FPI30 / KA99NAI35 / KA99NBI30

Maße in mm

Kühlschränke

| Gerätename | a | b | c | d | e | f |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| KSW36 | 1870 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1195 |
| KSV36 / KSF36 | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1195 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil |
| d | Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil |
| e | Breite bei geöffneter Tür ohne Griff |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil |






KS36VBI30 / KS36FPI40 / KS36FPI30 / KS36VAI41

Maße in mm

Gefrierschränke

| Gerätename | a | b | c | d | e | f |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| GSD36 | 1870 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1195 |
| GSN36 | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1195 |

| | Beschreibung |
|---|--|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil |
| d | Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil |
| e | Breite bei geöffneter Tür ohne Griff |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil |




GS36NAI40 / GS36NBI30 / GS36NAI31

Maße in mm

Spülen


Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm



SX7....

Maße in mm


Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm



SN7....

Maße in mm


Geschirrspüler voll integrierbar 45 cm



SR7....

Maße in mm


Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm



SX6....

Maße in mm


Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm



SN6....

Maße in mm


Geschirrspüler voll integrierbar 45 cm



SR6....

Maße in mm


Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm



SX5....

Maße in mm


Geschirrspüler integrierbar 60 cm



SN5....

Maße in mm


Geschirrspüler integrierbar 45 cm



SR5....

Maße in mm

Klappscharnier

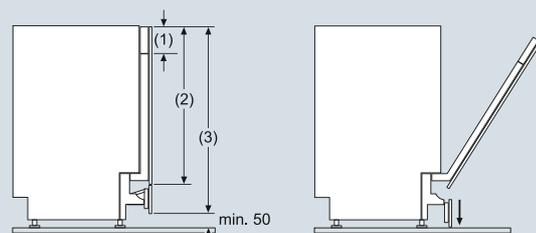


- (1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
- (2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm
- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm

SZ73010

Maße in mm


**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
60 cm**



SC76M541EU

Maße in mm


**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
60 cm**



SC76M541EU

Maße in mm


**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
60 cm**



SC76M541EU

Maße in mm


**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
45 cm**



SK75M521EU

Maße in mm


**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
45 cm**



SK75M521EU

Maße in mm

**Modular-Geschirrspüler
integrierbar
45 cm**



SK75M521EU

Maße in mm

| Gerätekombinationen Modular-Geschirrspüler | zweitem Modular- Spüler | Einbau- Backofen 45/60 cm | Mikrowelle | Kaffee- Vollautomat | Induktions- Kochfeld | Glaskeramik- Kochfeld | Gas- Kochfeld |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Modular-Geschirrspüler (neben) | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Modular-Geschirrspüler (über) | ● | ● ¹⁾ | ● | ● ¹⁾ | – | – | – |
| Modular-Geschirrspüler (unter) | ● | ● | ● ²⁾ | ● | ● ³⁾ | ● ⁴⁾ | ● ³⁾ |

● = kombinierbar – = nicht kombinierbar

¹⁾ Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.

²⁾ Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgeräten. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.

³⁾ Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

⁴⁾ Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.


Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Wasch- und Trockengeräte


Waschvollautomat

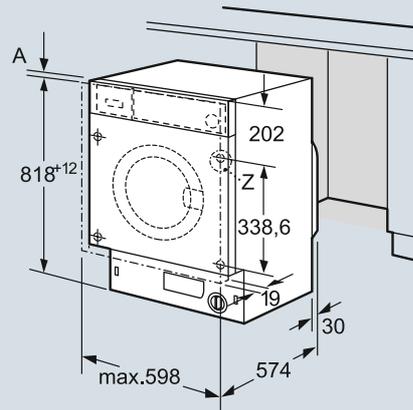

WI145441

Maße in mm

Wasch- und Trockenvollautomat

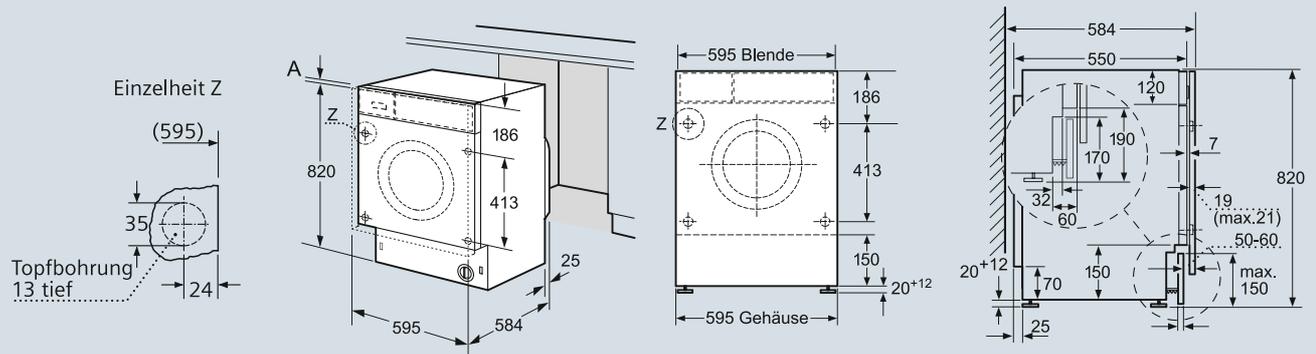

WK14D541

Maße in mm



SIEMENS

Technische Daten Tischlüfter 2018.

Geräte- und Produktinformationen für inductionAir System und modulAir System.
Stand 08/2017

siemens-home.bsh-group.de

Technische Daten
Tischlüfter

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Inhalt

inductionAir / radiantAir System

| | |
|---|-------|
| ■ Das inductionAir System und radiantAir System von Siemens | 61 |
| ■ 3 Schritte zur Planung | 62 |
| 1. Abluft oder Umluft? | 63 |
| 2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße | 64–65 |
| 3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung | 66–67 |


modulAir System

| | |
|--|--------|
| ■ Das modulAir System | 68–71 |
| ■ 5 Schritte zur Planung | 72–73 |
| 1. Geräteauswahl | 74–75 |
| 2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße | 76–77 |
| • Zwei Domino-Kochstellen (30 cm + 30 cm) + modulAir System | 78–79 |
| • Zwei Domino-Kochstellen (40 cm + 30 cm) + modulAir System | 80–81 |
| • Drei Domino-Kochstellen (30 cm + 30 cm + 30 cm) + zwei modulAir Systeme | 82–83 |
| • Drei Domino-Kochstellen (30 cm + 40 cm + 30 cm) + zwei modulAir Systeme | 84–85 |
| • Eine Glaskeramik-Kochstelle (80 cm) + zwei modulAir Systeme im Facetten-Design | 86–87 |
| • Eine Glaskeramik-Kochstelle (80 cm) + zwei flächenbündige modulAir Systeme | 88–89 |
| 3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung | 90–93 |
| 4. Sockelhöhen | 94–95 |
| 5. Abluft oder Umluft? | 96–102 |

Das inductionAir System und radiantAir System von Siemens.





Zusammen einzigartig:
Die Kochstelle mit integrierter Lüftung.

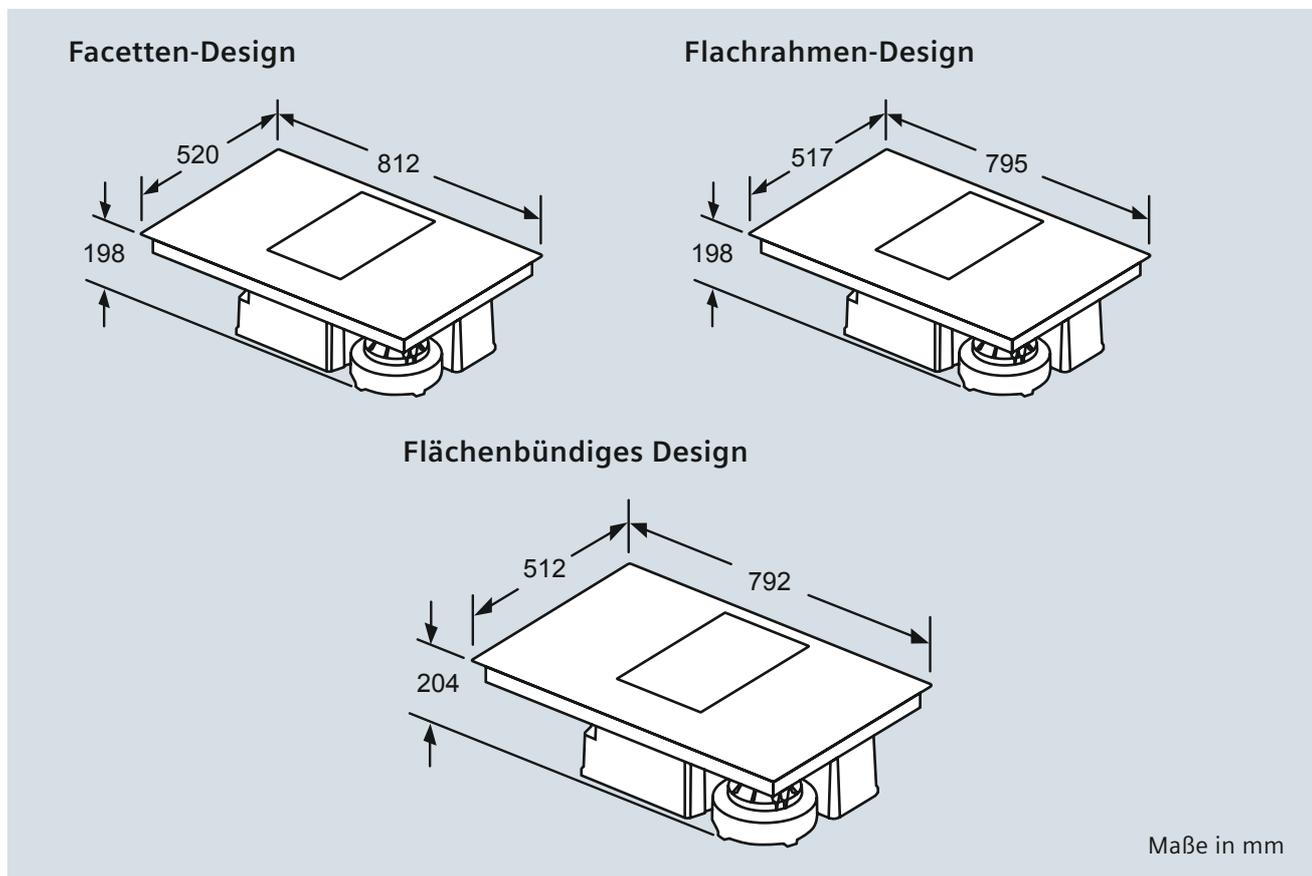

3 Schritte zur Planung: inductionAir System und radiantAir System.


1. Abluft oder Umluft?

Seite 63

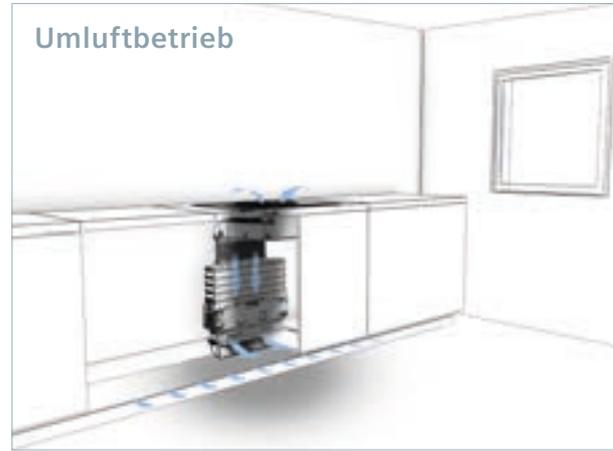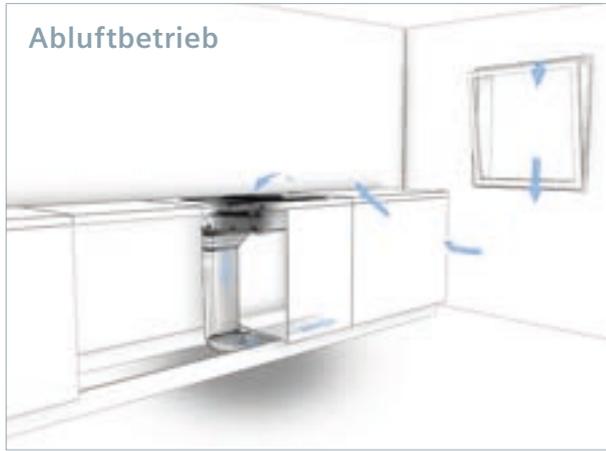


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Seiten 64 – 65

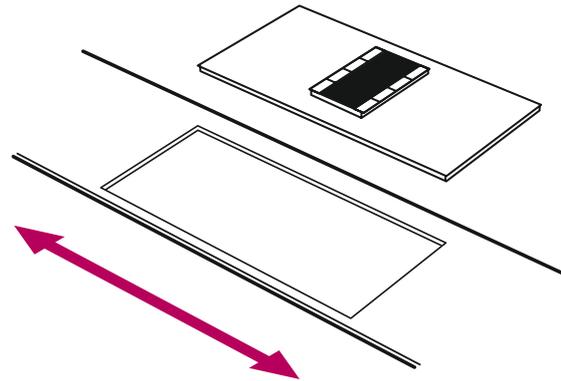

3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung


Seiten 66 – 67

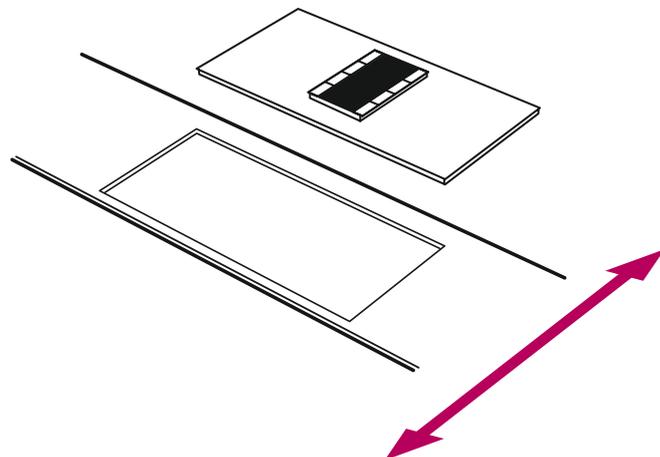


1. Abluft oder Umluft?

Das inductionAir System kann sowohl in Abluft als auch in Umluft betrieben werden.

Abluftbetrieb

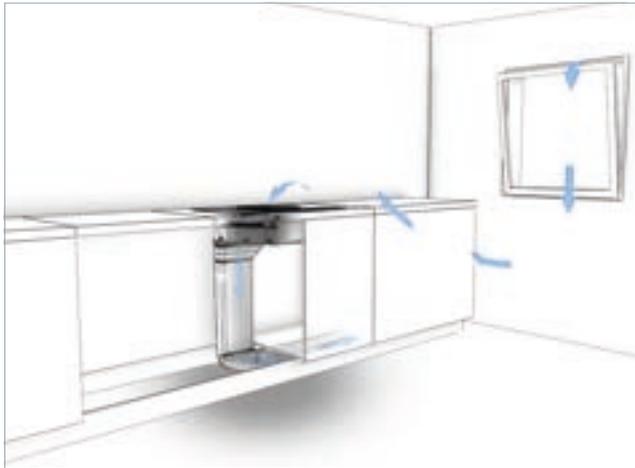

Umluftbetrieb

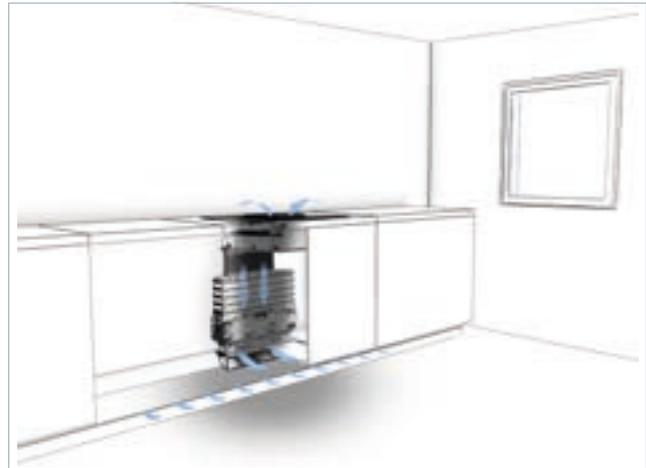

Planungsbeispiele: Ausschnitt in Rückwand



! Planungshinweis:


- Beim Einbau eines inductionAir Systems muss die Rückwand des Unterschranks herausgenommen werden. Dies erleichtert zudem den Zugriff für den Filterwechsel.

2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Übersicht Breiten- und Ausschnittmaße.


Umluft

Breitenmaße

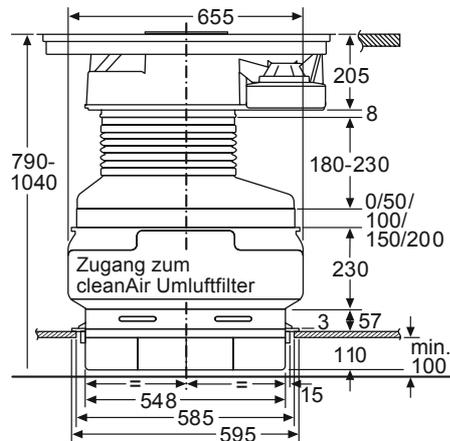

Abluft

Breitenmaße

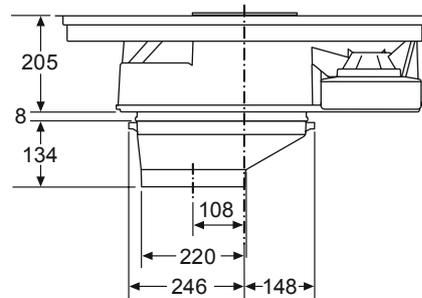

| | Facetten-Design | Flachrahmen-Design | Flächenbündiges Design |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Sichtbare Gerätebreite | 812 mm | 795 mm | 792 mm |
| Ausschnittmaß | 780 mm | 780 mm | 780mm/796mm (+/- 1mm) |
| Empfohlener Unterschrank | min. 800 mm | min. 800 mm | min. 800 mm |


! Planungshinweis:

- Die Arbeitsplattentiefe muss mindestens 600 mm betragen.
- In Umluft muss die Sockelhöhe mindestens 100 mm betragen.

Ausschnittmaße

Facetten-Design

Ausschnittbreite: 780 mm
Ausschnitttiefe: 490 – 500 mm

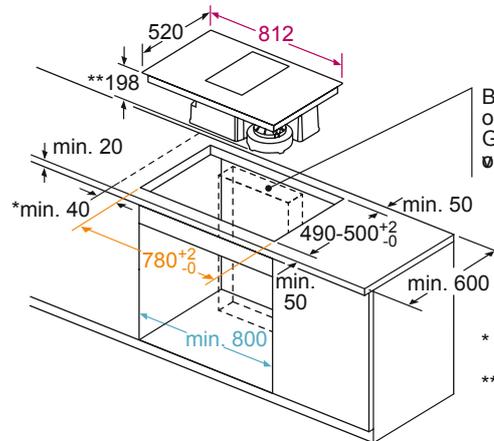


Bereich für das Umluftmodul
oder den Kanal.
Genauere Position abhängig
von der Arbeitertatentiefe.

* Mindestabstand vom
Muldenaußenrand bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Flachrahmen-Design

Ausschnittbreite: 780 mm
Ausschnitttiefe: 500 mm

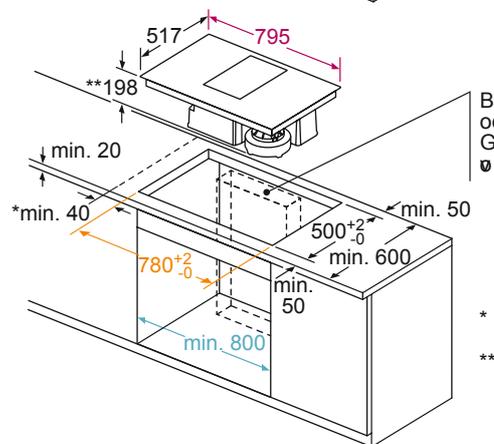


Bereich für das Umluftmodul
oder den Kanal.
Genauere Position abhängig
von der Arbeitertatentiefe.


* Mindestabstand vom
Muldenaußenrand bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Flächenbündiges Design


Ausschnittbreite: 780 mm
Ausschnitttiefe: 500 mm

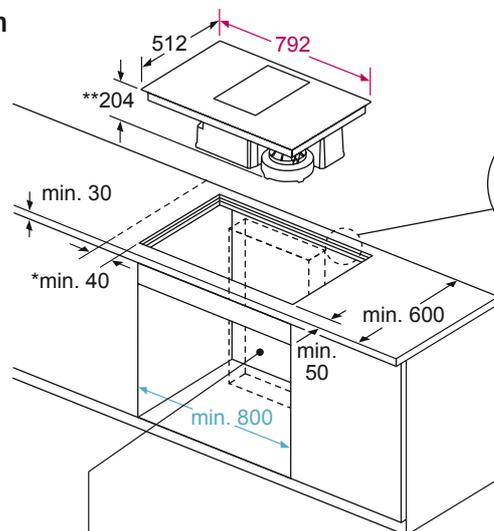

Fa max 1



Bereich für das Umluftmodul
oder den Kanal.
Genauere Position abhängig
von der Arbeitertatentiefe.

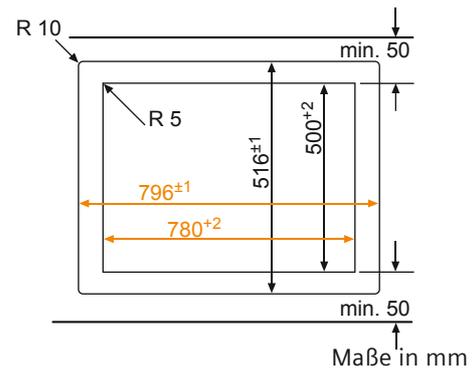


* Mindestabstand vom
Muldenaußenrand bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Maße in mm


3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung

Umluft


Planungsbeispiel: Kücheninsel

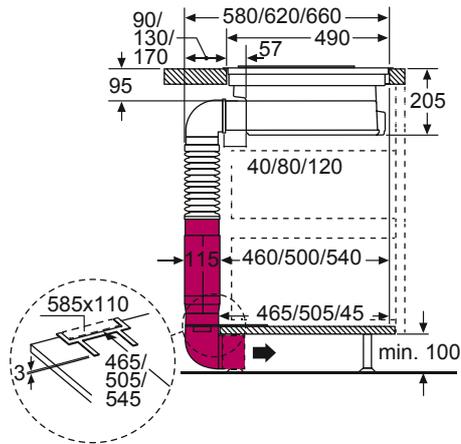

Planungsbeispiel: Korpus-tiefe 560 mm

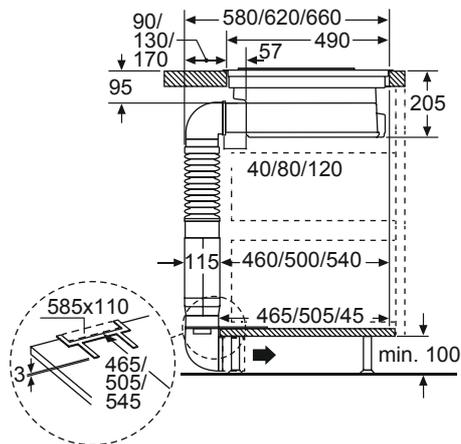

Planungsbeispiel: Korpus-tiefe 450 mm

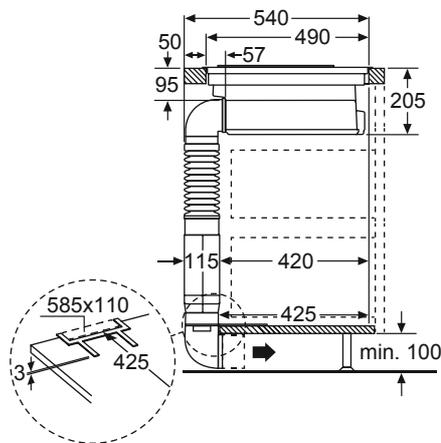

Die unteren Geräteteile (in rot markiert) sind um 180 Grad drehbar.


09.2017




Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteeinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“. Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Abluft


Planungsbeispiel: Kücheninsel

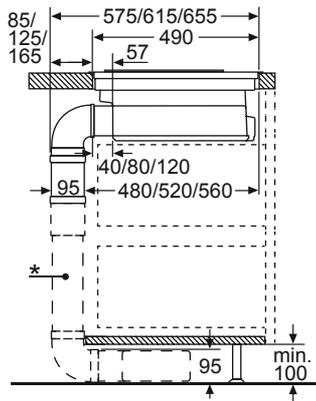

Planungsbeispiel: Korpus-tiefe 560 mm

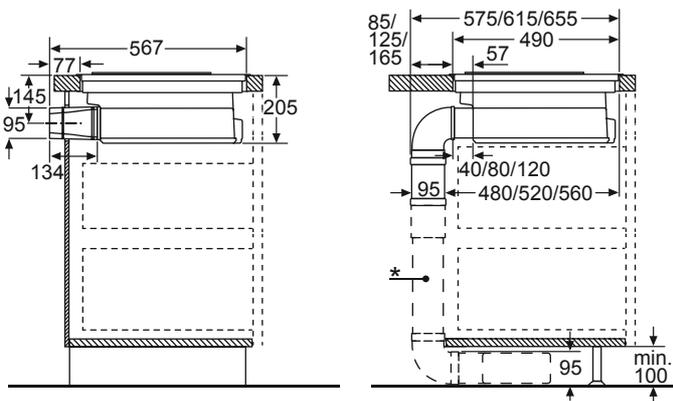

Planungsbeispiel: Korpus-tiefe 450 mm

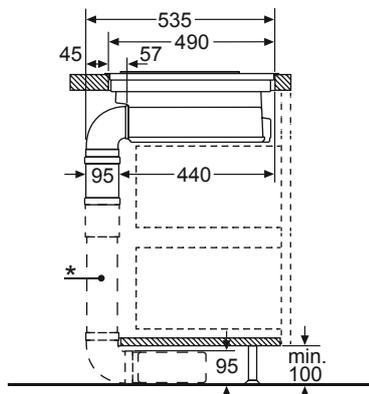

*Beispielhafte weitergehende Abluftverrohrung mit 220x90 mm Flachkanalsystem. Nicht Bestandteil des Lieferumfangs.




- Alle schwarzen Teile sind im Lieferumfang enthalten.
- Standardabluftverrohrung, z. B. von Naber muss je nach Abluflösung nachgerüstet werden.

Das modulAir System* von Siemens. Facetten-Design




*Facetten-Design


Saugt Dunst dort ab, wo er entsteht.

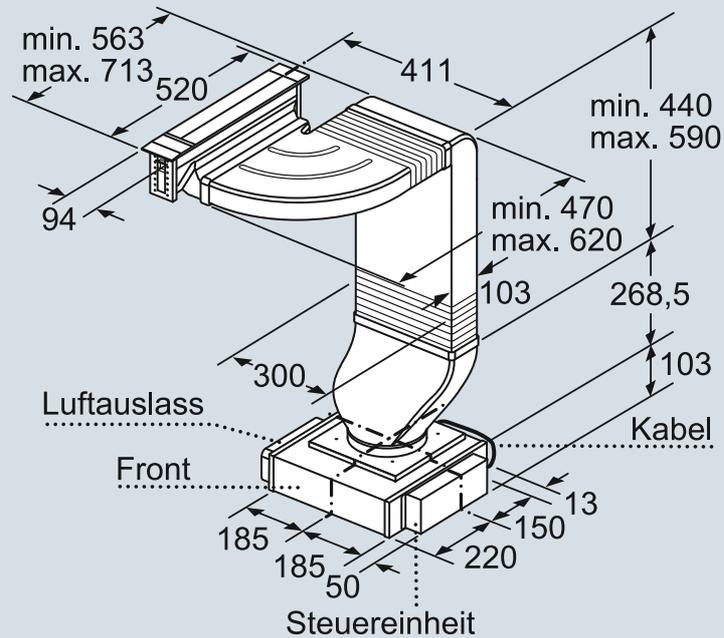


Draufsicht

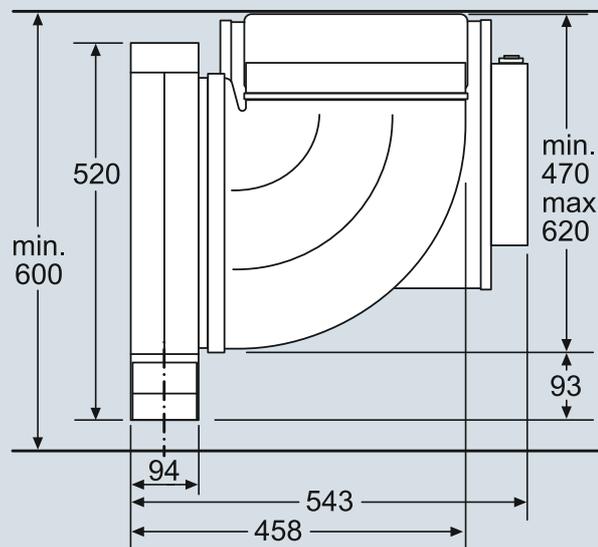

Seitenansicht

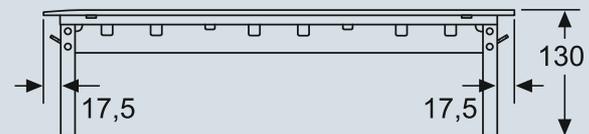

Motor

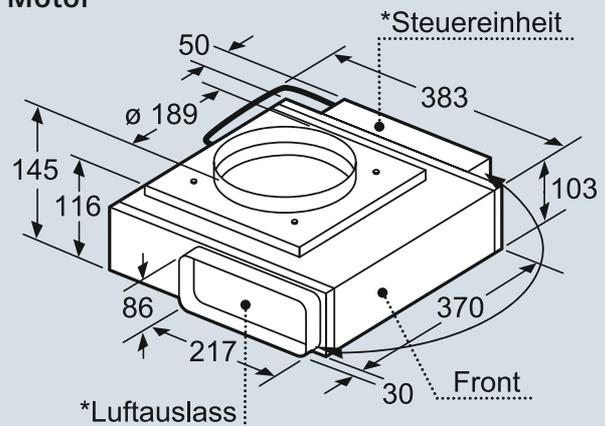

*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

Maße in mm

Das modulAir System* von Siemens. Flächenbündiges Design




*Flächenbündiges Design

Technische Daten
Tischlüfter

5 Schritte zur Planung: modulAir System.


1. Geräteauswahl

Seiten 74 – 75

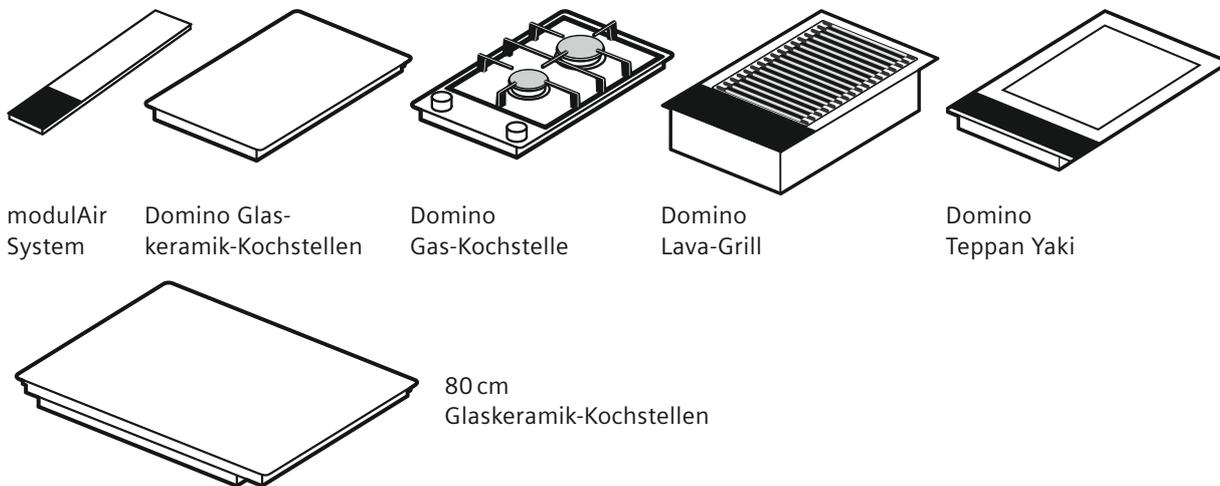


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Seiten 76 – 89

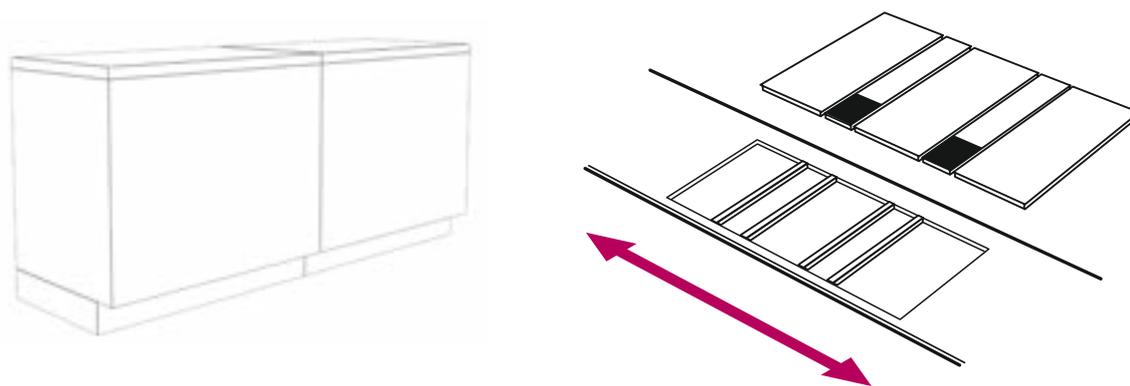


3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung

Seiten 90 – 93

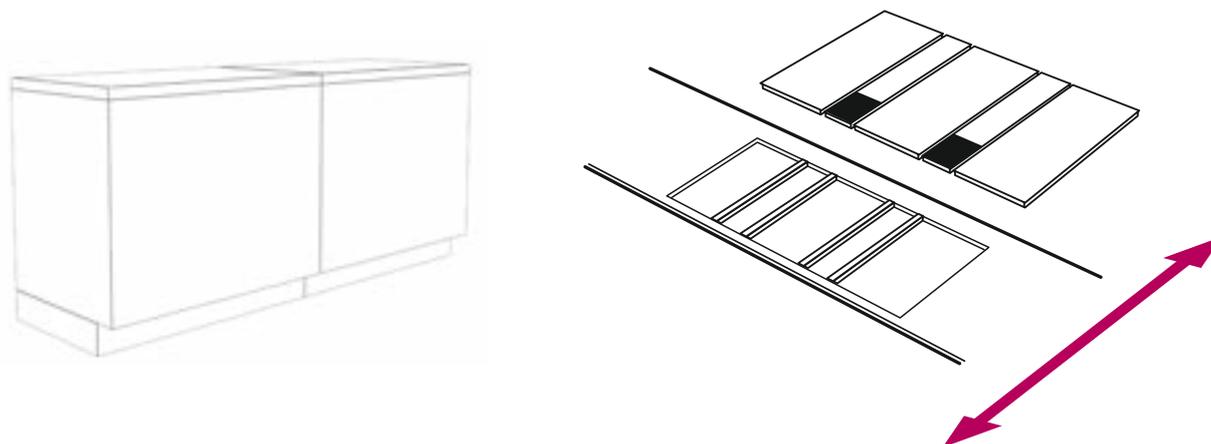



4. Sockelhöhen

Seiten 94 – 95

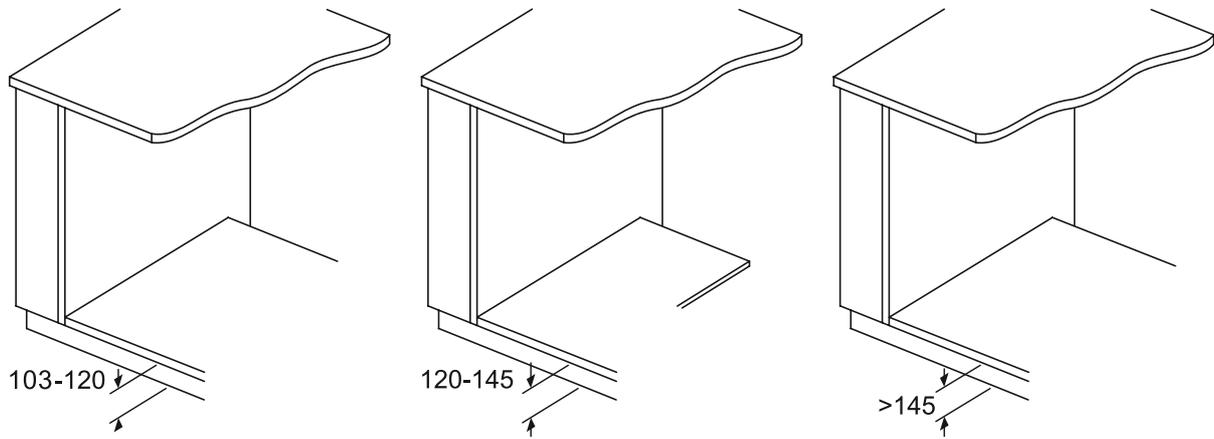

5. Abluft oder Umluft?

Seiten 96 – 102

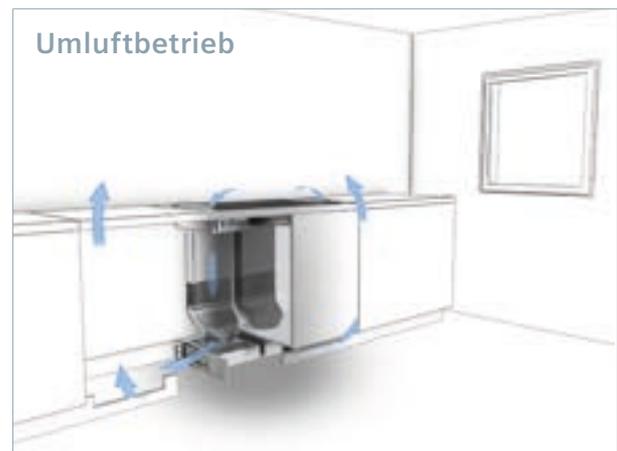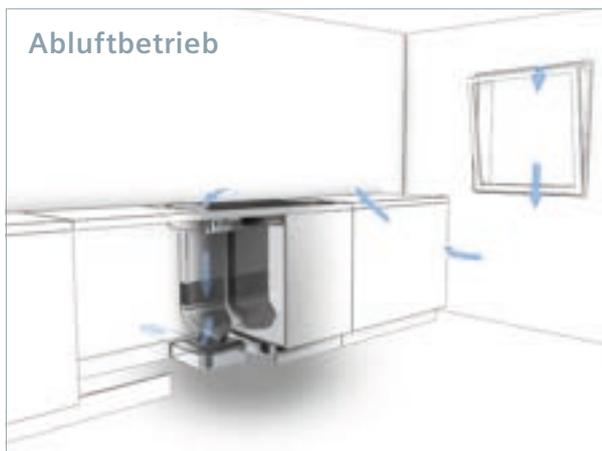

Maße in mm

09.2017

1. Geräteauswahl

Kombinationsmöglichkeiten von modulAir System
und Domino-Kochstellen.

Planungsbeispiel 1:
2 Domino-Kochstellen (30 cm) +
1 modulAir System



◀ 30 cm ▶

Gerätebreite

◀ 30 cm ▶

Gerätebreite

Planungsbeispiel 2:
2 Domino-Kochstellen (40 cm + 30 cm) +
1 modulAir System




◀ 40 cm ▶

Gerätebreite

◀ 30 cm ▶

Gerätebreite

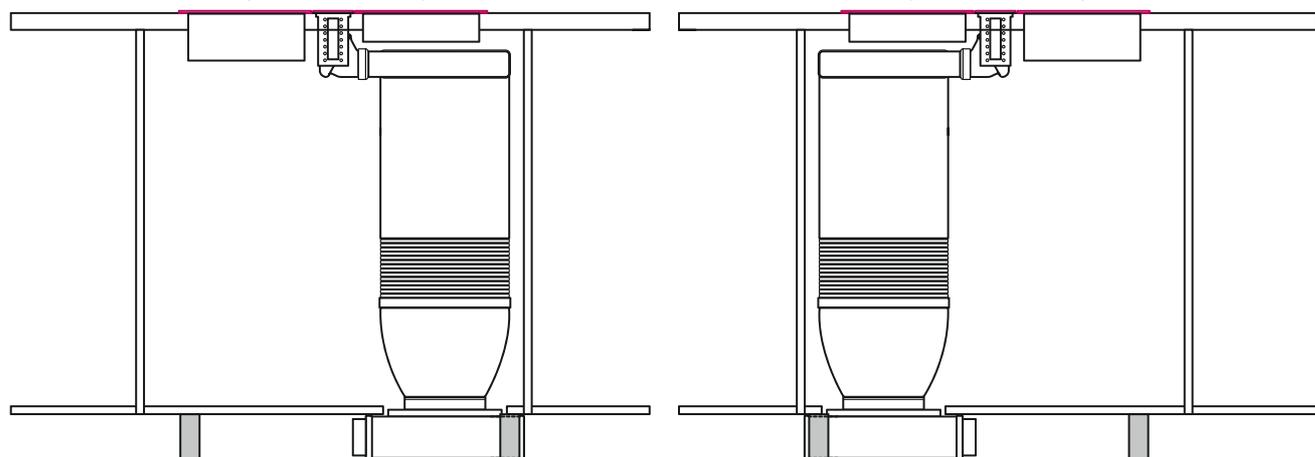


Wichtige Hinweise

- Pro Kombination ist nur eine Spezialkochstelle (Teppan Yaki, Lavagrill) möglich.
- Die Spezialkochstelle **muss immer auf der entgegengesetzten Seite** des Lüftungskanals platziert werden.

Planungsbeispiel 3:
3 Domino-Kochstellen (30 cm) +
2 modulAir Systeme



Planungsbeispiel 4:
3 Domino-Kochstellen (30 cm + 40 cm + 30 cm) +
2 modulAir Systeme

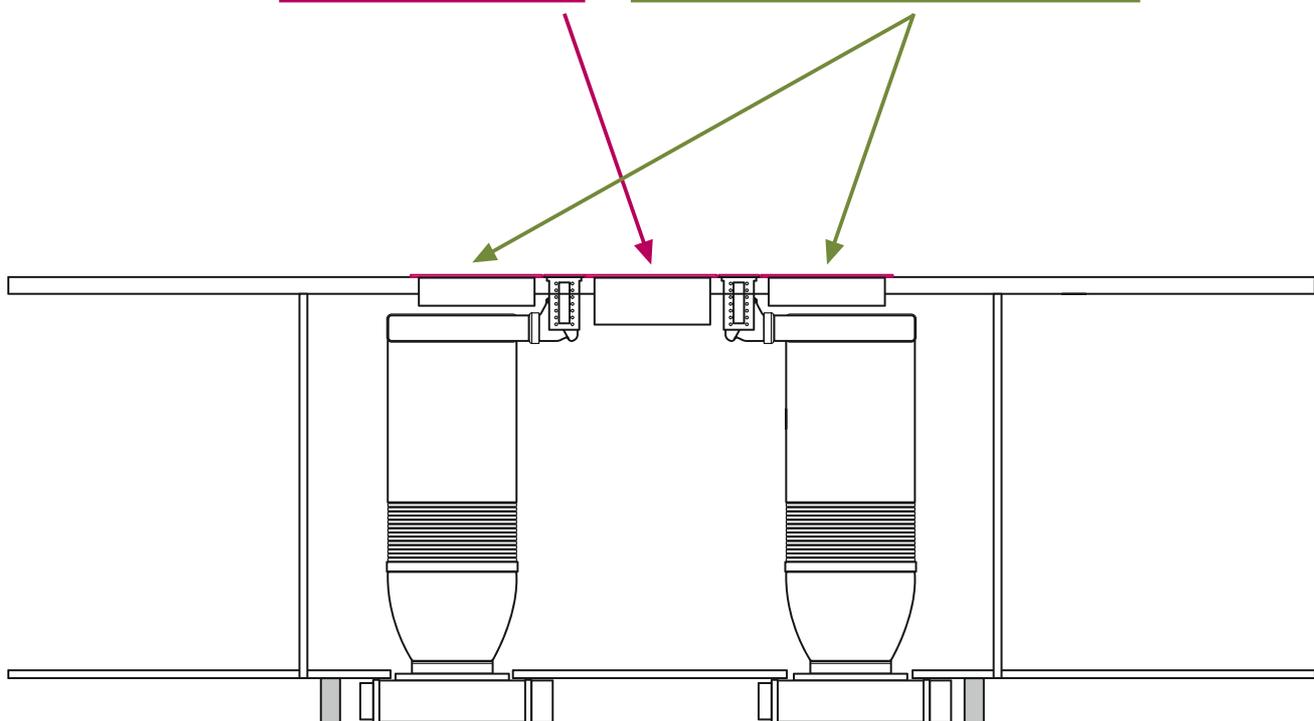

Wichtige Hinweise

- Bei Kombination von 3 Domino-Kochstellen und 2 modulAir Systemen kann nur eine Spezialkochstelle (Teppan Yaki, Lavagrill) verbaut werden.
- Die Spezialkochstelle **muss immer in der Mitte** platziert werden.

2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten nach Schrankbreiten.

900 mm Unterschrank

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 78–79

1000 mm Unterschrank

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 78–79

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 40 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 80–81

1200 mm Unterschrank

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 78–79

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 40 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 80–81

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| modul/Air System | Kochstelle | modul/Air System |
| | 80 cm | |



siehe Seiten 86–89

2 x 800 mm Unterschrank

| | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 30 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 82–83


| | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle | modul/Air System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 40 cm | | 30 cm |



siehe Seiten 84–85

2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Die Maße des modulAir Systems im Überblick.

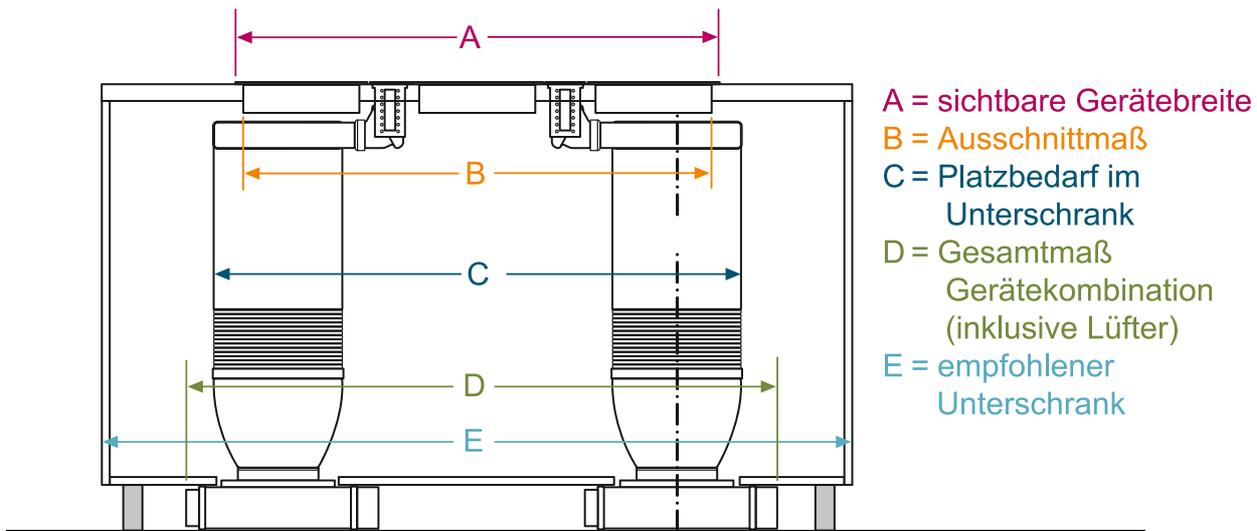


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Zwei Domino-Kochstellen (30 + 30 cm) und das modulAir System.



| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modulAir System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 30 cm |

Breitenmaße

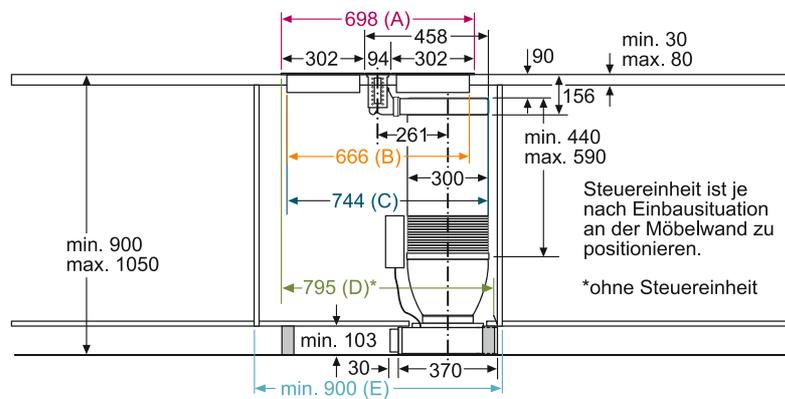


| | |
|--|--------------------|
| Sichtbare Gerätebreite | 698 mm |
| Ausschnittmaß | 666 mm |
| Platzbedarf im Unterschrank | 744 mm |
| Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter) | max. 795** |
| Empfohlener Unterschrank | min. 900 mm |


**Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit

Ausschnittmaße

Ausschnittbreite:
666 mm



Ausschnitttiefe:
500 mm

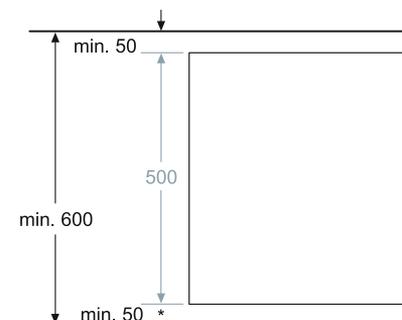


* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm

Schrankbreiten und -tiefen


! Planungshinweise:

- Je nach Unterschrankbreite **muss** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden. (s. Pfeil unten).
- Bei 900 mm breiten Unterschränken **muss**, bei 1000 mm breiten Unterschränken **sollte** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden.
- Die Tiefen-Position des Lüfters kann je nach verfügbarer Arbeitsplattentiefe über die Kanaltiefenverstellung sowie das Übergangstück variiert werden (gestrichelte Pfeile).
- Möbelfüße sind gegebenenfalls zu entfernen/zu versetzen (Beispiel in gelb).
- Wir empfehlen, den Lüfter nicht am Zeilenende zu platzieren.
- **Bitte beachten:** Es kann nur eine Spezialkochstelle (Teppan Yaki, Lavagrill) verbaut werden. Diese muss immer auf der entgegengesetzten Seite des Lüftungskanals platziert werden.

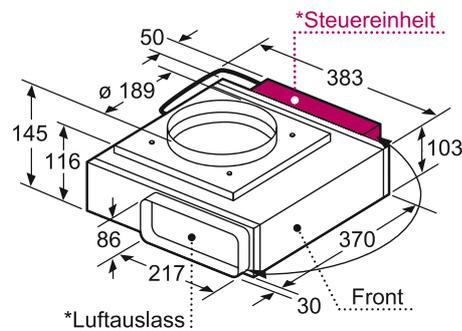


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden


| Schrankbreiten (in mm) | | | |
|------------------------|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |

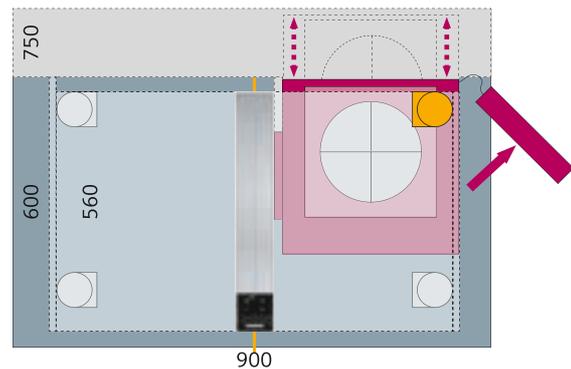

| Schrankbreiten (in mm) | | | |
|------------------------|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |

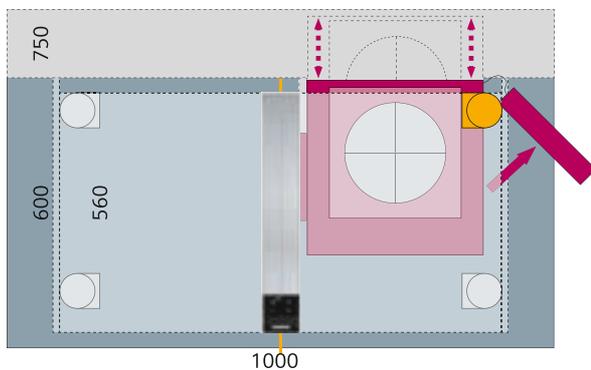

| Schrankbreiten (in mm) | | | |
|------------------------|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |

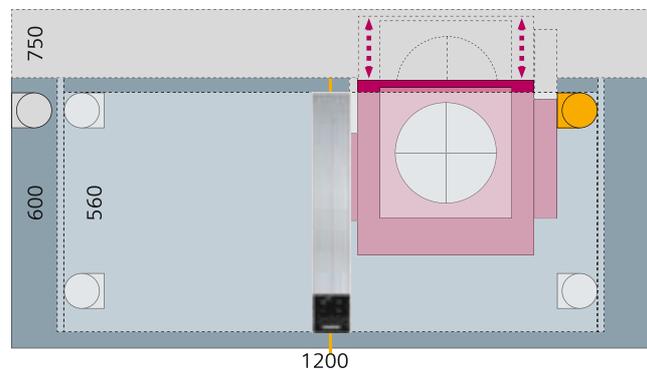

Maße in mm

09.2017


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Zwei Domino-Kochstellen (40 cm + 30 cm) und das modulAir System



| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modulAir System | Domino-Kochstelle |
| 40 cm | | 30 cm |

Breitenmaße

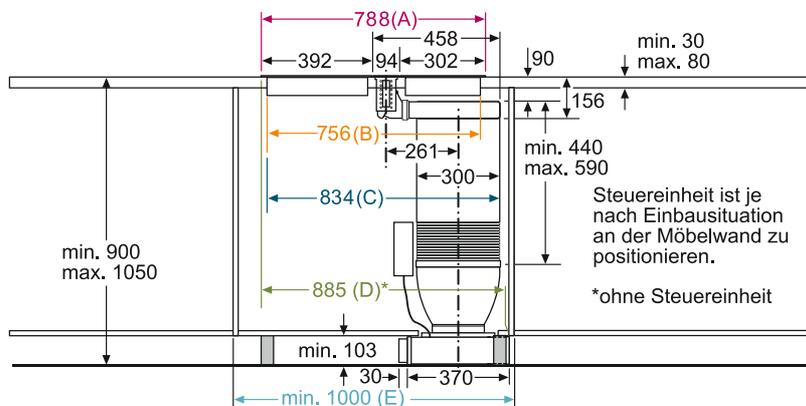


| | |
|--|---------------------|
| Sichtbare Gerätebreite | 788 mm |
| Ausschnittmaß | 756 mm |
| Platzbedarf im Unterschrank | 834 mm |
| Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter) | max. 885** |
| Empfohlener Unterschrank | min. 1000 mm |


**Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit

Ausschnittmaße

Ausschnittbreite:
756 mm

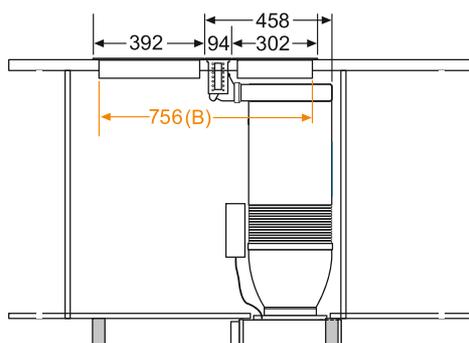

Ausschnitttiefe:
500 mm

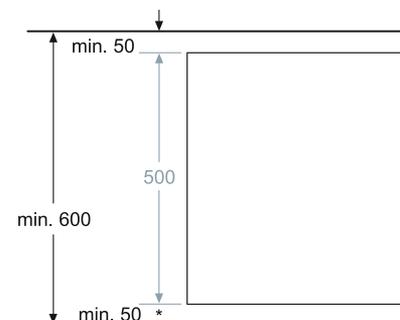


* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm


Schranksbreiten und -tiefen

! Planungshinweise:


- Je nach Unterschranksbreite **muss** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden. (s. Pfeil unten).
- Bei 1000 mm breiten Unterschränken **sollte** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden.
- Die Tiefen-Position des Lüfters kann je nach verfügbarer Arbeitsplattentiefe über die Kanaltiefenverstellung sowie das Übergangsstück variiert werden (gestrichelte Pfeile).
- Möbelfüße sind gegebenenfalls zu entfernen/zu versetzen (Beispiel in gelb).
- Wir empfehlen deshalb, den Lüfter nicht am Zeilenende zu platzieren.
- **Bitte beachten:** Es kann nur eine Spezialkochstelle (Teppan Yaki, Lavagrill) verbaut werden. Diese muss immer auf der entgegengesetzten Seite des Lüftungskanals platziert werden.

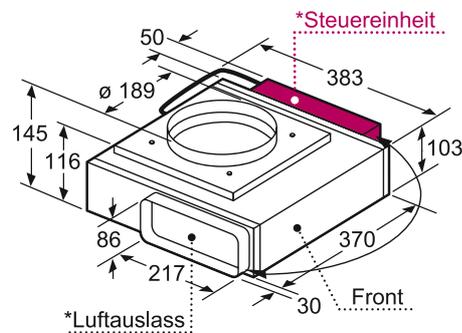


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

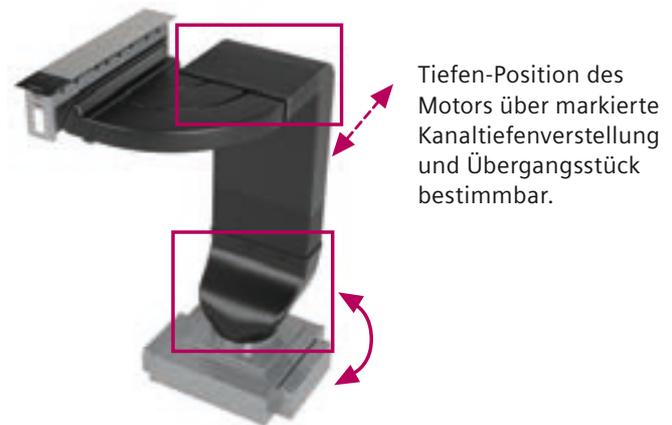

| Schranksbreiten (in mm) | | | |
|-------------------------|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |

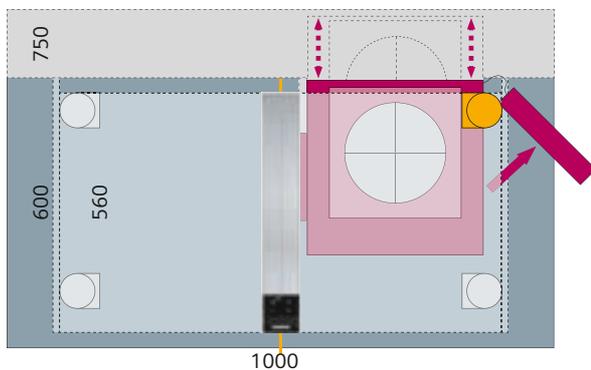

| Schranksbreiten (in mm) | | | |
|-------------------------|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |

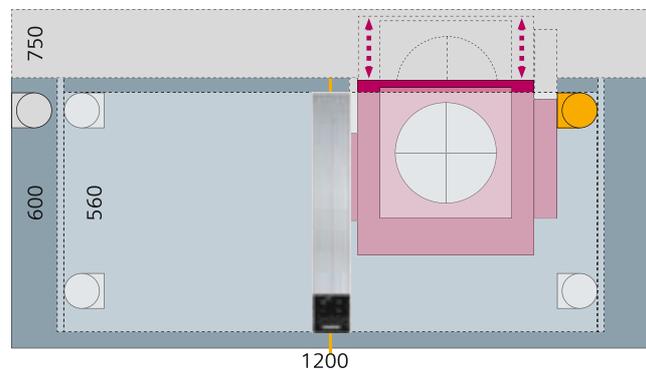


Maße in mm


Schrankbreiten und -tiefen

! Planungshinweise:

- Je nach Unterschrankbreite **muss** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden. (s. Pfeil unten).
- Die Tiefen-Position des Lüfters kann je nach verfügbarer Arbeitsplattentiefe über die Kanaltiefenverstellung sowie das Übergangsstück variiert werden (gestrichelte Pfeile).
- Korpusseiten (siehe in gelb) sind entsprechend auszuschnitten.
- Möbelfüße sind gegebenenfalls zu entfernen/zu versetzen (Beispiel in gelb).
- Wir empfehlen deshalb, den Lüfter nicht am Zeilenende zu platzieren.
- Bei Abluftverrohrungen zur Seite ist eine Mindestarbeitsplattentiefe von 900 mm erforderlich.
- **Bitte beachten:** Es kann nur eine Spezialkochstelle (Teppan Yaki, Lavagrill) verbaut werden. Diese muss immer auf der entgegengesetzten Seite des Lüftungskanals platziert werden.

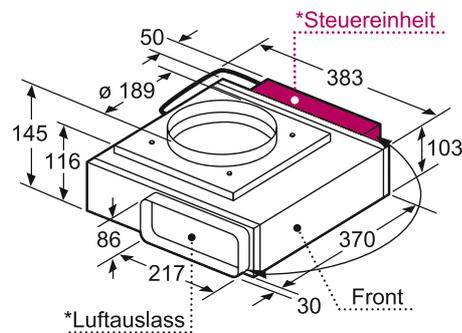


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

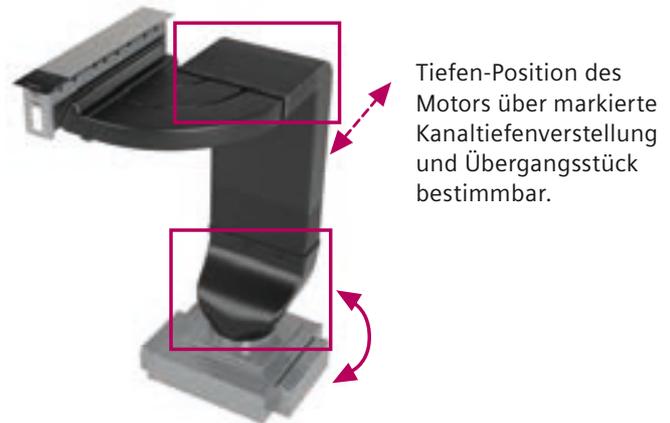

Schrankbreiten (in mm)


| | | | |
|-----|------|------|---------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2 x 800 |
|-----|------|------|---------|

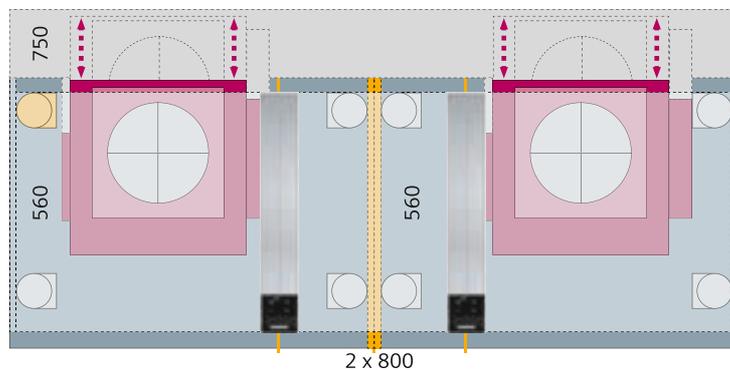

Maße in mm


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Drei Domino-Kochstellen (30 + 40 + 30 cm) und zwei modulAir Systeme

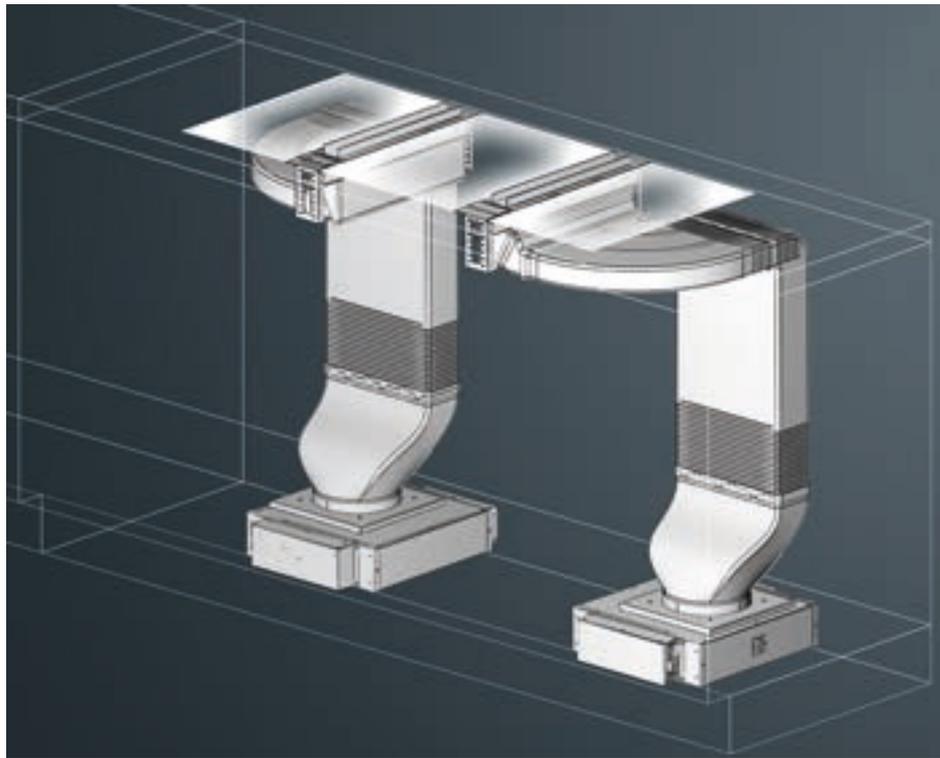

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Domino-Kochstelle | modulAir System | Domino-Kochstelle | modulAir System | Domino-Kochstelle |
| 30 cm | | 40 cm | | 30 cm |

Breitenmaße

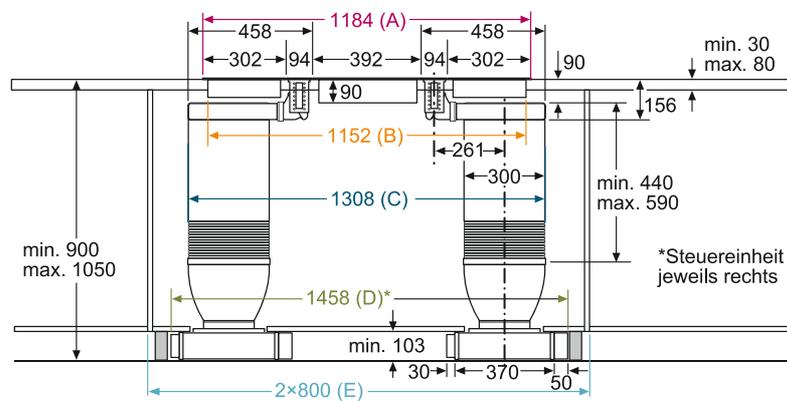


| | |
|--|-------------|
| Sichtbare Gerätebreite | 1184 mm |
| Ausschnittmaß | 1152 mm |
| Platzbedarf im Unterschrank | 1308 mm |
| Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter) | max. 1458** |
| Empfohlener Unterschrank | 2 x 800 mm |


**Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit

Ausschnittmaße

Ausschnittbreite:
1152 mm

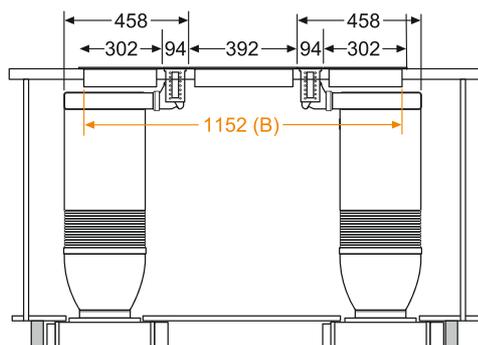

Ausschnitttiefe:
500 mm

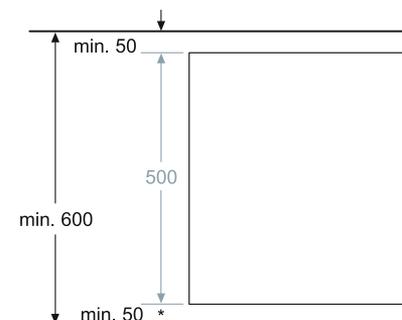


* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm


Schrankbreiten und -tiefen

! Planungshinweise:

- Je nach Unterschrankbreite **muss** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden. (s. Pfeil unten).
- Die Tiefen-Position des Lüfters kann je nach verfügbarer Arbeitsplattentiefe über die Kanaltiefenverstellung sowie das Übergangsstück variiert werden (gestrichelte Pfeile).
- Korpusseiten (siehe in gelb) sind entsprechend auszuschnitten.
- Möbelfüße sind gegebenenfalls zu entfernen/zu versetzen (Beispiel in gelb).
- Wir empfehlen deshalb, den Lüfter nicht am Zeilenende zu platzieren.
- Bei Abluftverrohrungen zur Seite ist eine Mindestarbeitsplattentiefe von 900 mm erforderlich.
- **Bitte beachten:** Es kann nur eine Spezialkochstelle (Teppan Yaki, Lavagrill) verbaut werden. Diese muss immer auf der entgegengesetzten Seite des Lüftungskanals platziert werden.

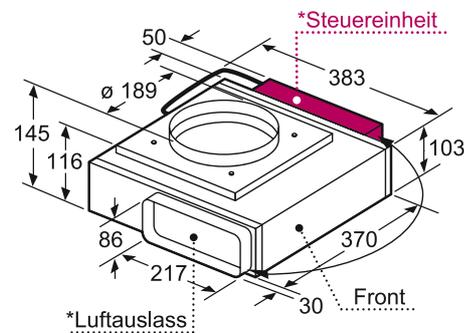


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

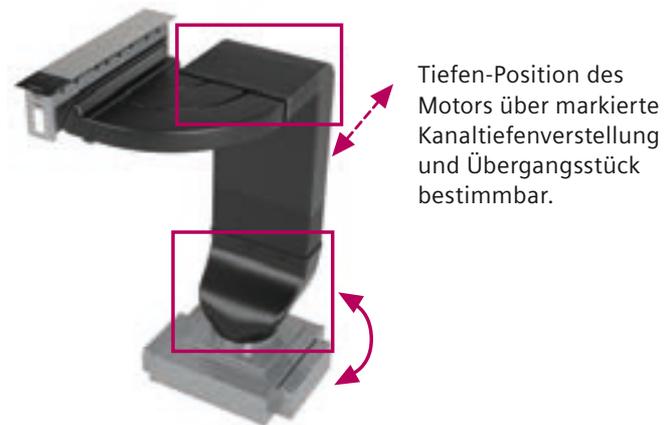

Schrankbreiten (in mm)

| | | | |
|-----|------|------|---------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2 x 800 |
|-----|------|------|---------|

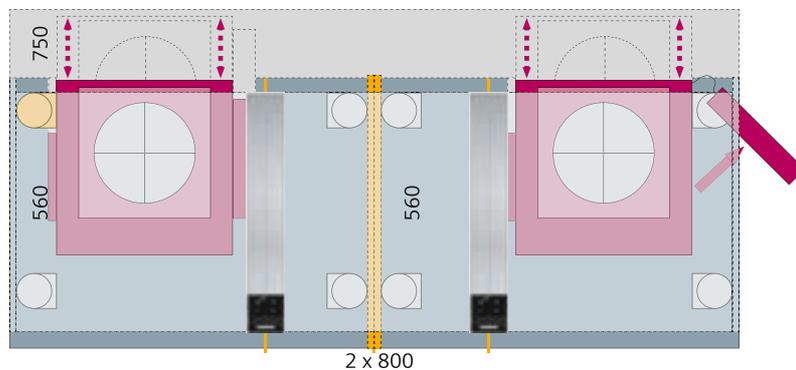

Maße in mm


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Eine Glaskeramik-Kochstelle (80 cm) und zwei modulAir Systeme*
Facetten-Design



| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| modulAir System | Kochstelle 80 cm | modulAir System |
|-----------------|----------------------------|-----------------|


Breitenmaße

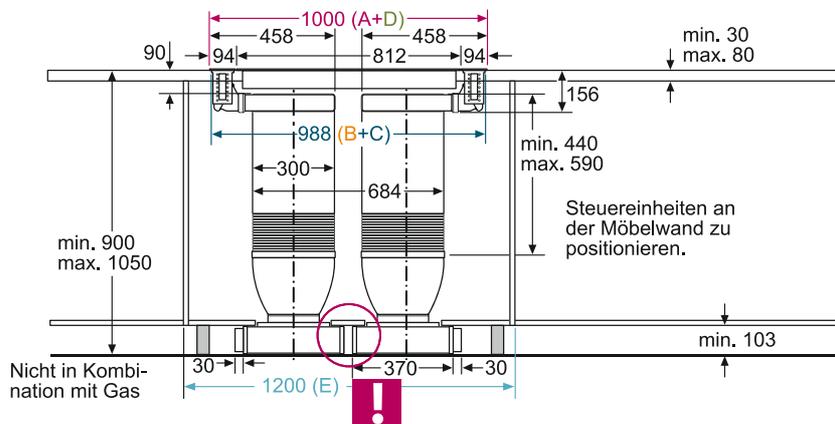


| | |
|--|---------|
| Sichtbare Gerätebreite | 1000 mm |
| Ausschnittmaß | 988 mm |
| Platzbedarf im Unterschrank | 988 mm |
| Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter) | 1000 mm |
| Empfohlener Unterschrank | 1200 mm |

Ausschnittmaße

Ausschnittbreite:
988 mm

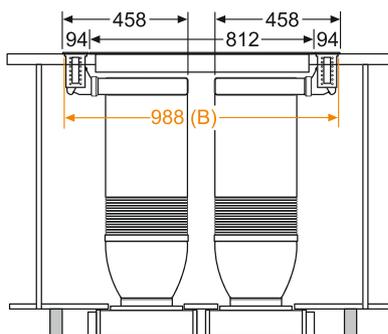

Ausschnitttiefe:
500 mm

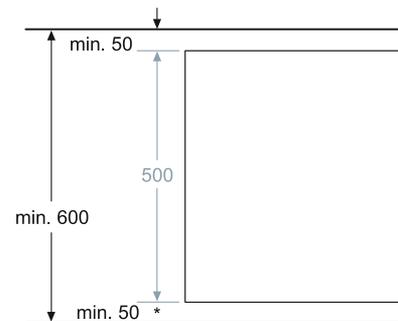


* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm


Schränkbreiten und -tiefen

! Planungshinweise:

- Je nach Unterschränkbreite **muss** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden. (s. Pfeil unten).
- Die Tiefen-Position des Lüfters kann je nach verfügbarer Arbeitsplattentiefe über die Kanaltiefenverstellung sowie das Übergangsstück variiert werden (gestrichelte Pfeile).
- Lüfter sind im unten stehenden Beispiel um 90° gedreht (Ausblasrichtung vorne).
- Bei Abluftverrohrungen zur Seite ist eine Mindestarbeitsplattentiefe von 900 mm erforderlich.
- Möbelfüße sind gegebenenfalls zu entfernen/zu versetzen.

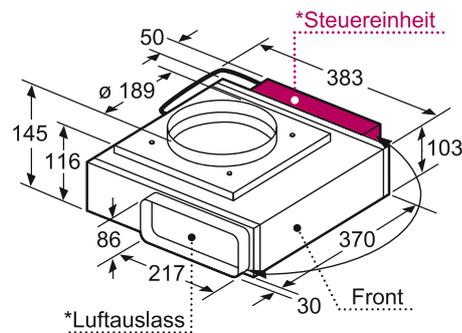


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

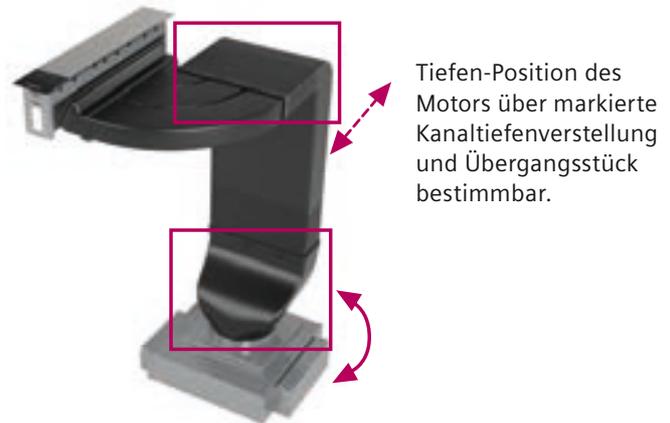

Tiefen-Position des Motors über markierte Kanaltiefenverstellung und Übergangsstück bestimmbar.

Schränkbreiten (in mm)

| | | | |
|-----|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |
|-----|------|------|-------|

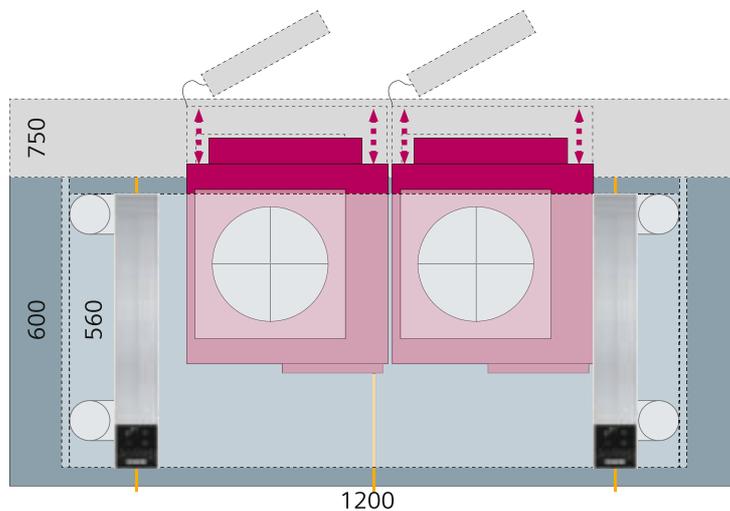

Lüfter um 90° gedreht, Ausblasrichtung nach vorne.

Maße in mm


2. Schrankbreite, Gerätebreite und Ausschnittmaße

Eine Glaskeramik-Kochstelle (80 cm) und zwei modulAir Systeme*
Flächenbündiges Design



| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| modulAir System | Kochstelle 80 cm | modulAir System |
|-----------------|----------------------------|-----------------|


Breitenmaße

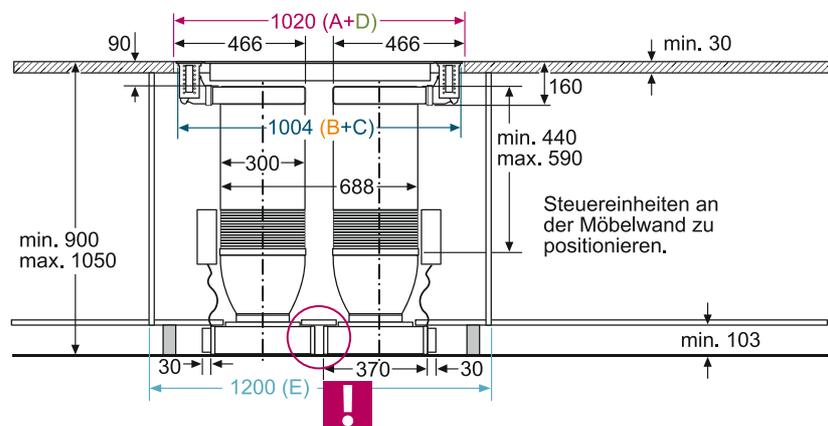


| | |
|--|---------|
| Sichtbare Gerätebreite | 1020 mm |
| Ausschnittmaß | 1004 mm |
| Platzbedarf im Unterschrank | 1004 mm |
| Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter) | 1020 mm |
| Empfohlener Unterschrank | 1200 mm |

Ausschnittmaße

Ausschnittbreite:
1004 mm

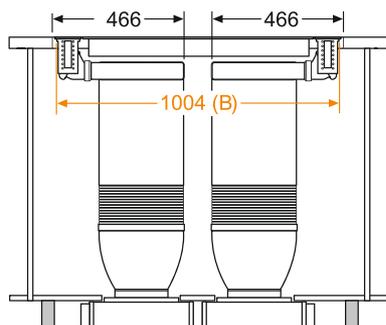

Ausschnitttiefe:
500 mm

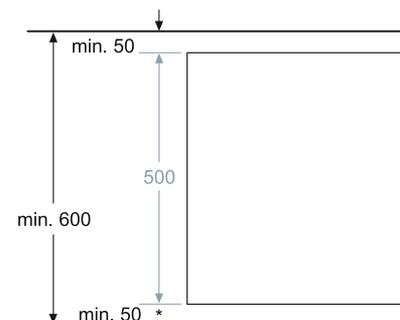


* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm


Schrankbreiten und -tiefen

! Planungshinweise:

- Je nach Unterschrankbreite **muss** die Steuereinheit des Lüfters aus Platzgründen abgenommen und z. B. an der Möbelrückwand platziert werden. (s. Pfeil unten).
- Die Tiefen-Position des Lüfters kann je nach verfügbarer Arbeitsplattentiefe über die Kanaltiefenverstellung sowie das Übergangsstück variiert werden (gestrichelte Pfeile).
- Lüfter sind im unten stehenden Beispiel um 90° gedreht (Ausblasrichtung vorne).
- Bei Abluftverrohrungen zur Seite ist eine Mindestarbeitsplattentiefe von 900 mm erforderlich.
- Möbelfüße sind gegebenenfalls zu entfernen/zu versetzen.

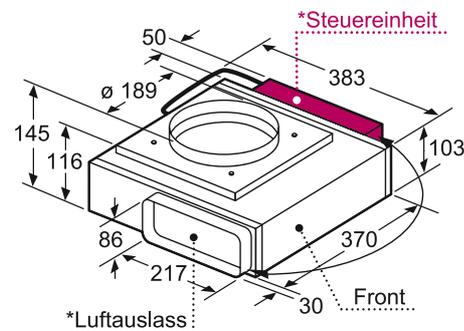


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden

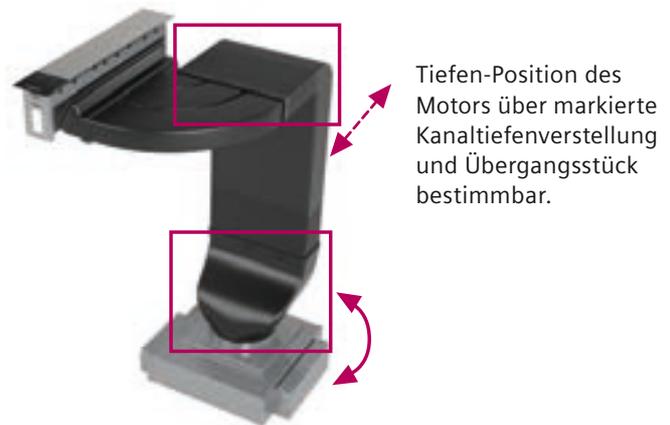

Tiefen-Position des Motors über markierte Kanaltiefenverstellung und Übergangsstück bestimmbar.

Schrankbreiten (in mm)

| | | | |
|-----|------|------|-------|
| 900 | 1000 | 1200 | 2x800 |
|-----|------|------|-------|

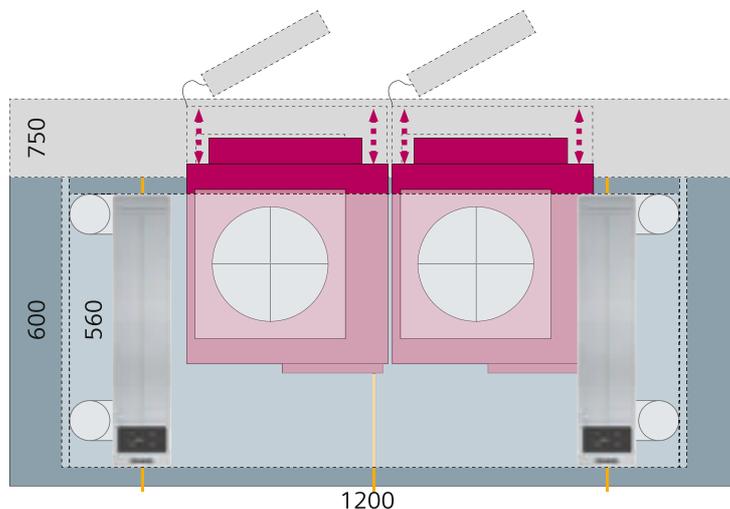

Lüfter um 90° gedreht, Ausblasrichtung nach vorne.


Maße in mm

3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung

600er Arbeitsplattentiefe: Maße und Auszugplanung

Planungsbeispiel 1:

Tiefengekürzter Korpus 450 mm

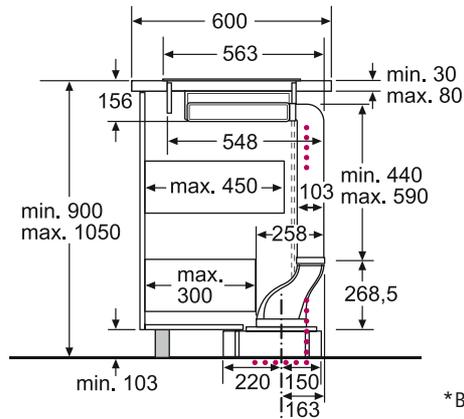

*Bei 40 mm Überstand Arbeitsplatte zu Korpus


Schnitt Seite




Schnitt Seite

..... Ausschnitt Rückwand erforderlich

600er Arbeitsplattentiefe: Tiefenmaße und Position Lüfter und Verrohrung



Draufsicht Frontend/Kanal/Lüfter




Draufsicht Lüfter

Bezugslinie Vorderkante Ausschnitt

600er Arbeitsplattentiefe: Korpus-tiefe und Schrankplanung

Planungsbeispiel 1:


Tiefengekürzter Korpus 450 mm, Lüfter/Verrohrung rechts, Sockelhöhe 150 mm (Schrankbreite 900 mm).

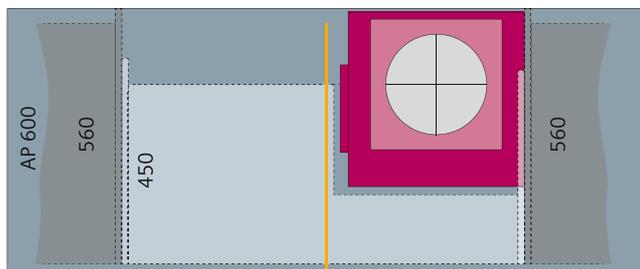

Draufsicht

Planungsbeispiel 2:

Standard-Korpus 560 mm, Lüfter/Verrohrung rechts, Sockelhöhe 150 mm (Schrankbreite 900 mm).

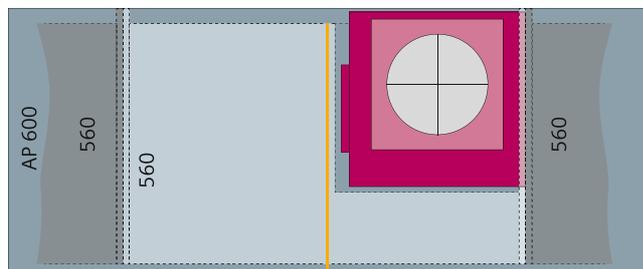

Draufsicht

! Planungshinweise:

- Üblicherweise wird ein Kochstellenschrank mit fester Schubkastenblende verwendet.
- Lüftungskanal verläuft teilweise im Unterschrank.
- Schranktraversen und Zwischenböden müssen gegebenenfalls ausgeschnitten oder entfernt werden.
- 2 tiefengekürzte Auszüge möglich.

Planungsvarianten:


- Gekürzter Möbelkorpus (z. B. 450 mm): Kanal hinter dem Möbel. Ausschnitt von Schrankboden und Rückwand erforderlich (rote Linien).
- Standard-Möbelkorpus (z. B. 560 mm): Ausschnitt Schrankboden erforderlich. Möbelrückwand muss entfernt werden.

Maße in mm

>700er Arbeitsplattentiefe: Maße und Auszugplanung

Planungsbeispiel:

Korpus 560 mm

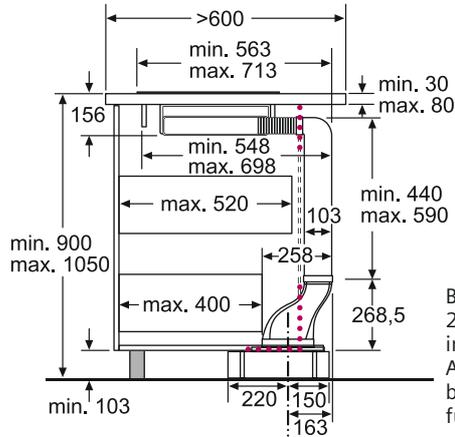


Schnitt Seite




Schnitt Seite

..... Ausschnitt Rückwand erforderlich

>700er Arbeitsplattentiefe: Tiefenmaße und Position Lüfter und Verrohrung

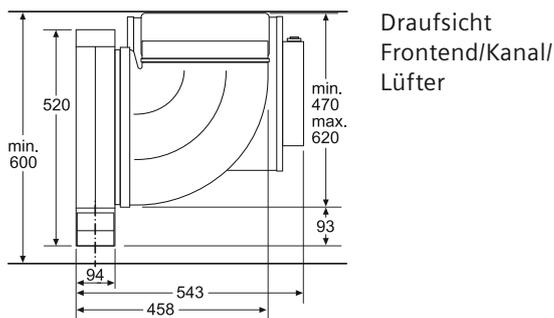


Draufsicht
Frontend/Kanal/
Lüfter

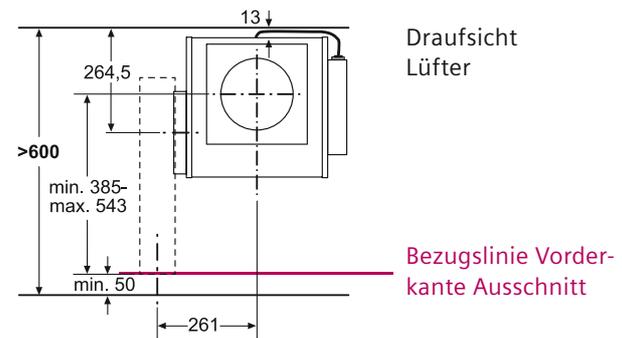

Draufsicht
Lüfter

Bezugslinie Vorder-
kante Ausschnitt

>700er Arbeitsplattentiefe: Korpus-tiefe und Schrankplanung

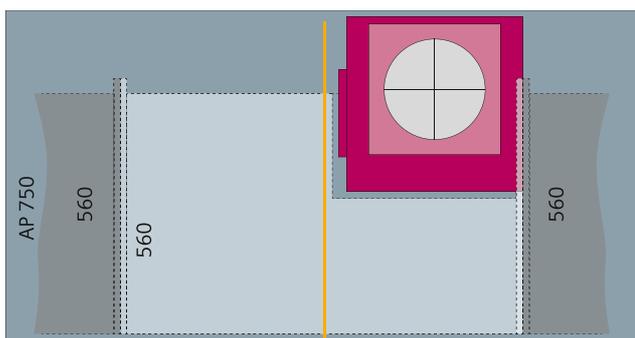

Draufsicht

Planungsbeispiel:

Korpus 560 mm, Lüfter/ Verrohrung rechts, Sockelhöhe 150 mm (Schrankbreite 900 mm), Arbeitsplattentiefe 750 mm.

! Planungshinweise:

- Üblicherweise wird ein Kochstellenschrank mit fester Schubkastenblende verwendet.
- Lüftungskanal verläuft teilweise im Unterschrank.
- Schranktraversen und Zwischenböden müssen gegebenenfalls ausgeschnitten oder entfernt werden.
- 1 tiefengekürzter Auszug u. 1 vollwertiger Auszug möglich.

Planungsbeispiel:

- Standard-Möbelkorpus (z. B. 560 mm): Kanal hinter dem Möbel. Ausschnitt von Schrankboden und Rückwand erforderlich (rote Linien).

Maße in mm

09.2017


Technische Daten | 91

3. Arbeitsplattentiefe und Schrankplanung

Insellösung / Schrankplanung

Planungsbeispiel:

Korpus 560 mm,

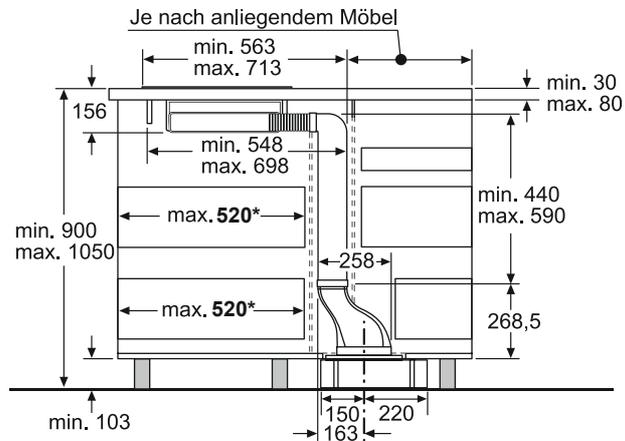

*Bei 40 mm Überstand Arbeitsplatte zu Korpus

Bei Verwendung von 2 Gebläse-einheiten in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf für die Abluftführung zu beachten.

Schnitt Seite




Schnitt Seite


..... Ausschnitt Rückwand erforderlich

Insellösung / Tiefenmaße

Position Lüfter und Verrohrung



Draufsicht Frontend/Kanal/ Lüfter

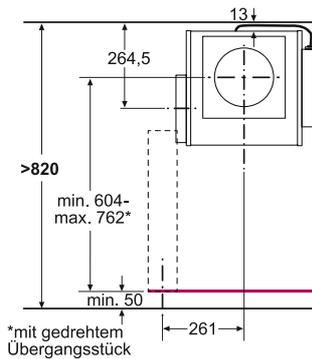

Draufsicht Lüfter


Bezugslinie Vorderkante Ausschnitt

*mit gedrehtem Übergangstück

Insellösung / Schrankplanung

Planungsbeispiel:

Korpus 560 mm, Lüfter/Verrohrung rechts, Sockelhöhe 150 mm (Kochstellenschrank 900 mm breit), rückseitiger Korpus tiefegekürzt, Inselltiefe gesamt ca. 1100 mm.

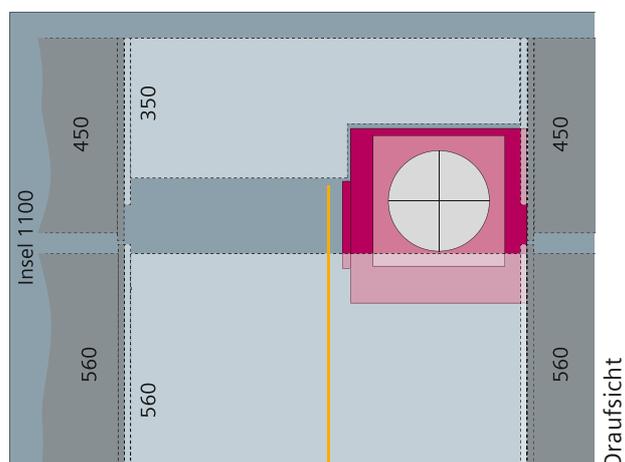

Draufsicht

! Planungshinweise:



- Üblicherweise wird ein Kochstellenschrank mit fester Schubkastenblende verwendet.
- Lüftungskanal zwischen den Schränken bzw. teilweise im rückseitigen Unterschrank.
- Schranktraversen und Zwischenböden müssen gegebenenfalls ausgeschnitten oder entfernt werden.
- 2 vollwertige Auszüge im Kochstellenschrank möglich.

Planungsbeispiel:

- Standard-Möbelkorpus (z. B. 560 mm): Kanal hinter dem Möbel. Ausschnitt von Schrankboden und Rückwand erforderlich (rote Linien).

Maße in mm

Schrankplanung: Ausschnitt in Rückwand

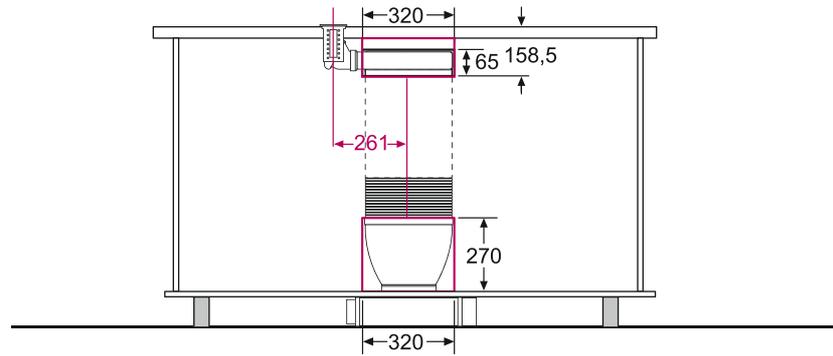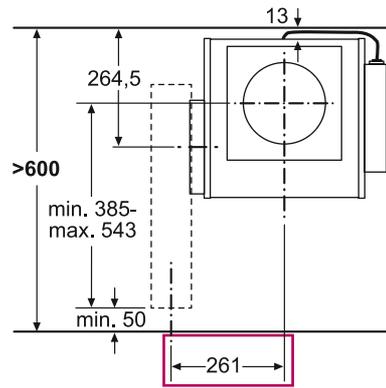

Schnitt frontal

Planungsbeispiele: Ausschnitt in Rückwand

3 Domino-Kochstellen und 2 modulAir Systeme



2 Domino-Kochstellen und 1 modulAir System



1 80 cm Kochstelle und 2 modulAir Systeme



2 Domino-Kochstellen (40 cm + 30 cm) und 1 modulAir System



Schnitt frontal



Maße in mm

4. Sockelhöhen

Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.

Positionierung der Tischlüftung und des Motors sind abhängig von der Arbeitsplatte. Je nach Tiefe muss der Abluftkanal gekürzt werden.



Sockelhöhe von 103 – 120 mm:

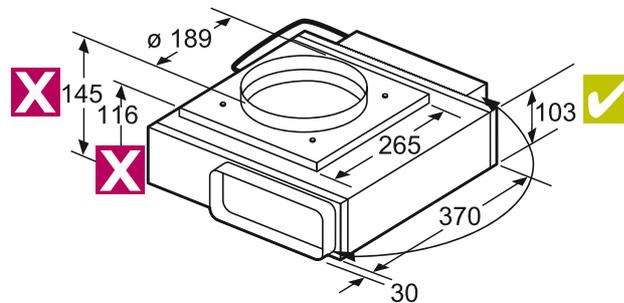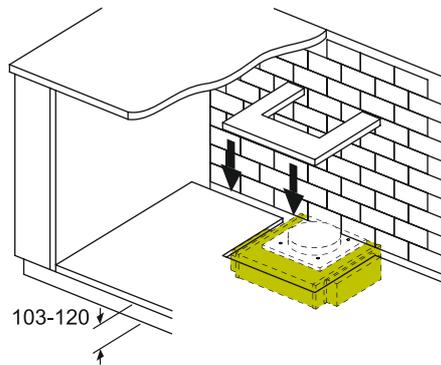

! Planungshinweise Sockel:

- Der Ausschnitt im Schrankboden ist erforderlich, um die Verrohrung an den Lüfter anzuschließen.
- **Größe und Form des Ausschnittes** richten sich in Abhängigkeit von der vorhandenen Sockelhöhe nach den Höhenmaßen des Lüfters (siehe links).
- Die **Position des Ausschnittes** hängt von der Arbeitplattentiefe sowie von der Tiefe des verwendeten Unterschrankes ab und ist individuell zu ermitteln.
- Die Schnittkanten des Ausschnittes sind mit geeignetem Material zu versiegeln.
- Wir empfehlen, das ausgeschnittene Stück in der dargestellten Form wieder einzusetzen und mit dem Schrankboden zu verschrauben.
- **Wichtig:** Bei Sockelhöhen < 145 mm ist die Ausschnittgröße so zu wählen, dass der Lüfter im Servicefall entnommen werden kann.

Sockelhöhe von 120 – 145 mm:

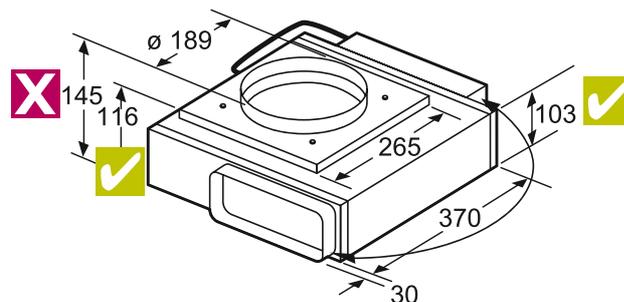
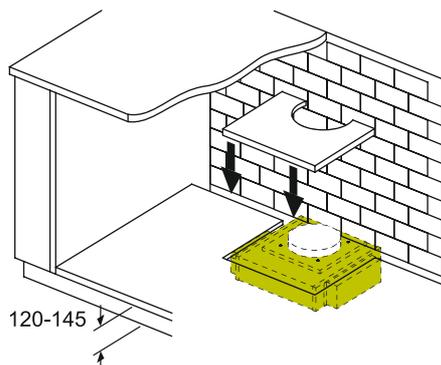


! Planungshinweise Sockel:

- Der Ausschnitt im Schrankboden ist erforderlich, um die Verrohrung an den Lüfter anzuschließen.
- **Größe und Form des Ausschnittes** richten sich in Abhängigkeit von der vorhandenen Sockelhöhe nach den Höhenmaßen des Lüfters (siehe links).
- Die **Position des Ausschnittes** hängt von der Arbeitplattentiefe sowie von der Tiefe des verwendeten Unterschrankes ab und ist individuell zu ermitteln.
- Die Schnittkanten des Ausschnittes sind mit geeignetem Material zu versiegeln.
- Wir empfehlen, das ausgeschnittene Stück in der dargestellten Form wieder einzusetzen und mit dem Schrankboden zu verschrauben.
- **Wichtig:** Bei Sockelhöhen < 145 mm ist die Ausschnittgröße so zu wählen, dass der Lüfter im Servicefall entnommen werden kann.

Maße in mm

Sockelhöhe >145 mm:

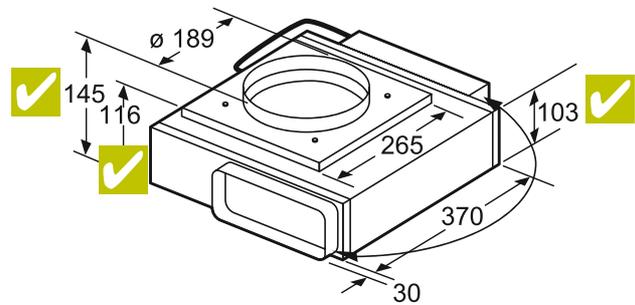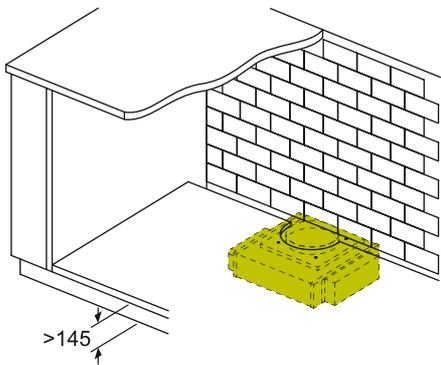

! Planungshinweise Sockel:

- Der Ausschnitt im Schrankboden ist erforderlich, um die Verrohrung an den Lüfter anzuschließen.
- **Größe und Form des Ausschnittes** richten sich in Abhängigkeit von der vorhandenen Sockelhöhe nach den Höhenmaßen des Lüfters (siehe links).
- Die **Position des Ausschnittes** hängt von der Arbeitstapfentiefe sowie von der Tiefe des verwendeten Unterschrankes ab und ist individuell zu ermitteln.
- Die Schnittkanten des Ausschnittes sind mit geeignetem Material zu versiegeln.
- Bei Sockelhöhen >145mm kann der Lüfter im Servicefall unten durch den Sockel entnommen werden.


Maße in mm

09.2017


5. Abluft oder Umluft?

Das modulAir System kann sowohl in Abluft als auch in Umluft betrieben werden.


Abluftbetrieb

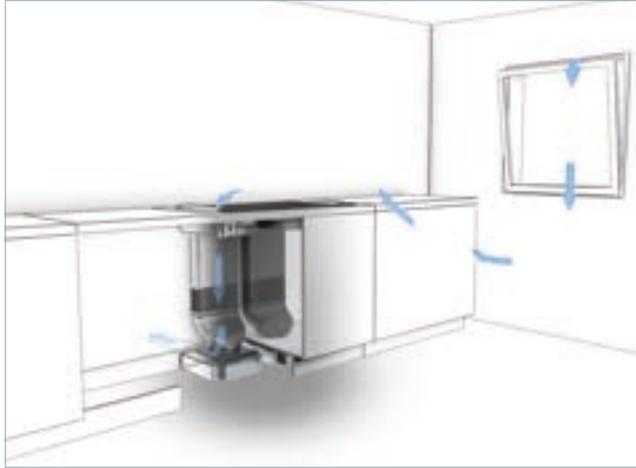

Umluftbetrieb

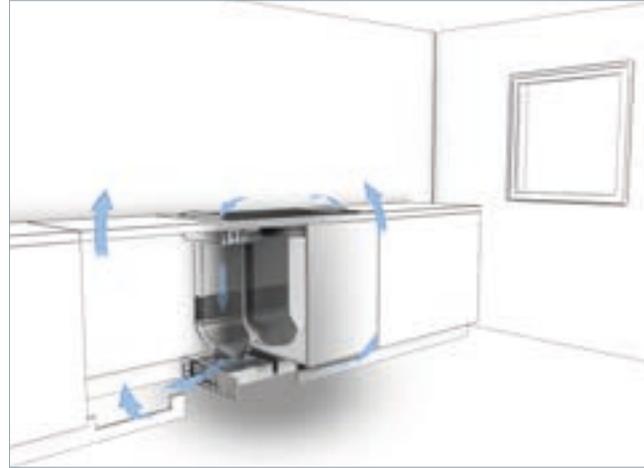


Auslieferungszustand –
Luftauslass links

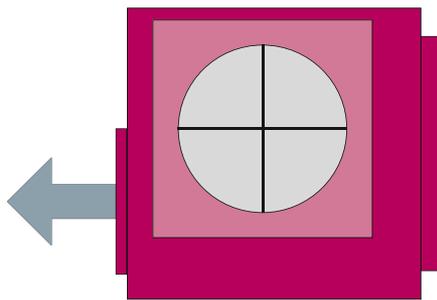



Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar. Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden.

Umbaumöglichkeit –
Luftauslass rechts (hinten)*

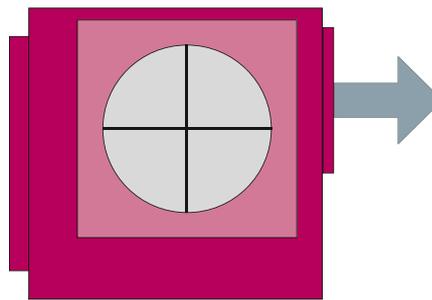

*Umbau in Montageanleitung beschrieben

Ansicht Luftauslass

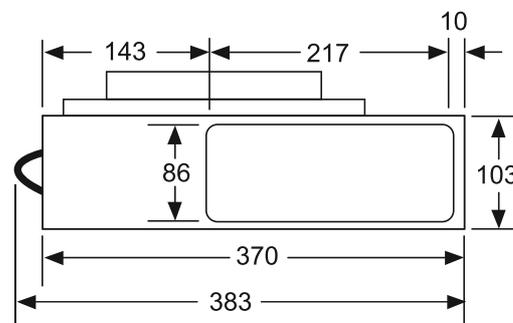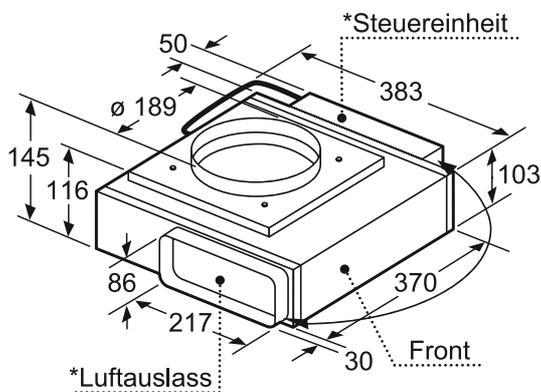


Maße in mm

5. Abluft

Installation Abluftverrohrung*, 1 Lüfter – Zeilenlösung 600 mm Arbeitsplattentiefe

Standard –
Luftauslass und Mauerkasten links,
Korpus Kochstellenschrank 450 mm

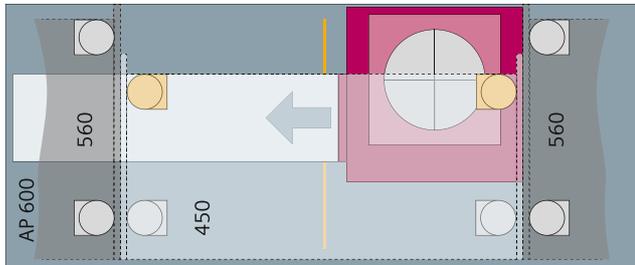


Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:

- Der Luftauslass am Lüfter ist maßlich für das Naber 150 Flachkanalrohr ausgelegt.
- Planungsbeispiel mit 450 mm Korpus: Kollision von Lüfter und Abluftkanal mit beiden Möbelfüßen (gelb).

Standard –
Luftauslass und Mauerkasten links,
Korpus Kochstellenschrank 560 mm

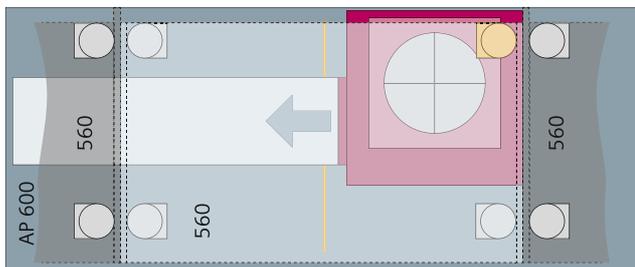


Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:

- Der Luftauslass am Lüfter ist maßlich für das Naber 150 Flachkanalrohr ausgelegt.
- Planungsbeispiel mit 560 mm Korpus: der Abluftkanal kann zwischen den Möbelfüßen nach links durchgeführt werden.

Umbau –
Luftauslass und Mauerkasten rechts
Korpus Kochstellenschrank 560 mm

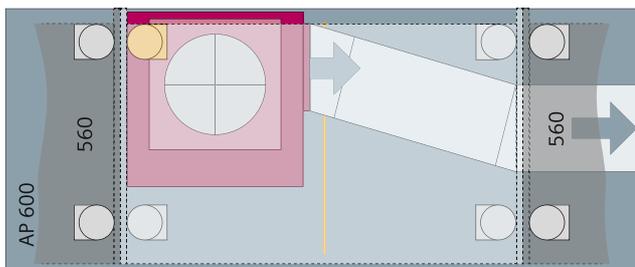

Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:

- Lösungsmöglichkeit: Verwendung Korpus 560 mm, Positionierung Lüfter links und Ausgleich über Naber 15° oder Flex Rohrbögen.
- Der Abluftkanal kann zwischen den Möbelfüßen nach rechts durchgeführt werden.


Maße in mm

*Abluftverrohrung nicht im Lieferumfang enthalten!

5. Abluft

Installation Abluftverrohrung*, 1 Lüfter – Zeilenlösung 700 mm Arbeitsplattentiefe

Standard – Luftauslass und Mauerkasten links

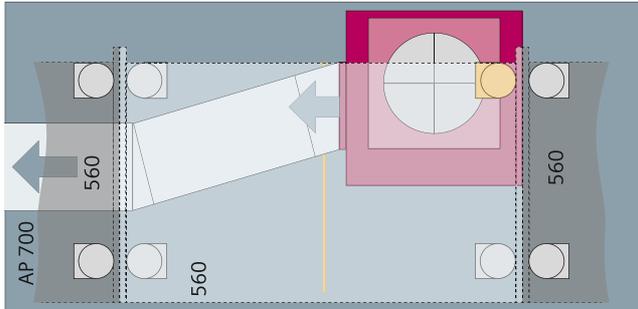


Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:

- Der Luftauslass am Lüfter ist maßlich für das Naber 150 Flachkanalrohr ausgelegt.
- Der Abluftkanal kann zwischen den Möbelfüßen nach links durchgeführt werden.

Umbau – Luftauslass und Mauerkasten rechts, Korpus Kochstellenschrank 560 mm

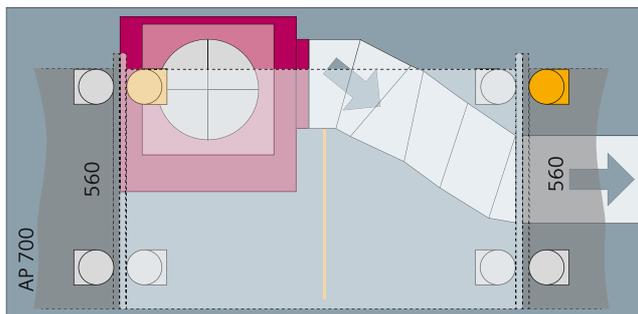

Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:

- Lösungsmöglichkeit : Verwendung Korpus 560 mm, Positionierung Lüfter links und Ausgleich über Naber 15° oder Flex Rohrbögen.
- Der Abluftkanal kann zwischen den Möbelfüßen nach rechts durchgeführt werden.


Maße in mm

5. Abluft

Installation Abluftverrohrung*: 2 Lüfter – 3 Dominos

Zeilenlösung / Halbinsel – Arbeitsplattentiefe 900 mm

Beispiel – Mauerkasten links

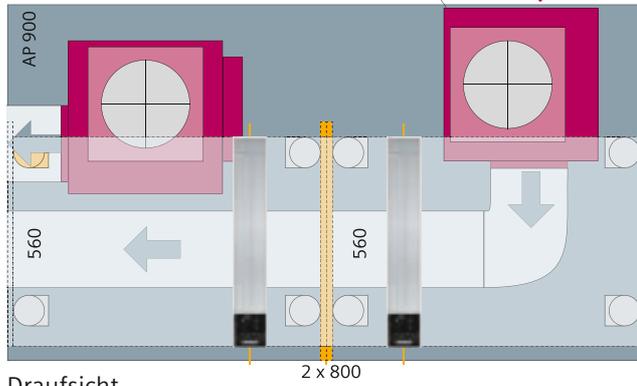

Draufsicht


! Planungshinweise Abluft:

- Durch den Platzbedarf der Abluftverrohrung ist eine **Arbeitsplattentiefe von min. 900 mm** erforderlich.
- Beide Lüfter werden mit nach hinten gedrehtem Übergangsstück positioniert.
- Linker Lüfter: Standard (Ausblasöffnung links).
- Rechter Lüfter: 90° gegen Uhrzeigersinn gedreht (Ausblasöffnung vorne).
- Für jeden Lüfter ist ein separater Mauerkasten erforderlich.

Installation Abluftverrohrung*: 2 Lüfter – 80 cm Kochstelle

Zeilenlösung / Halbinsel – Arbeitsplattentiefe 900 mm

Beispiel –
Mauerkasten links

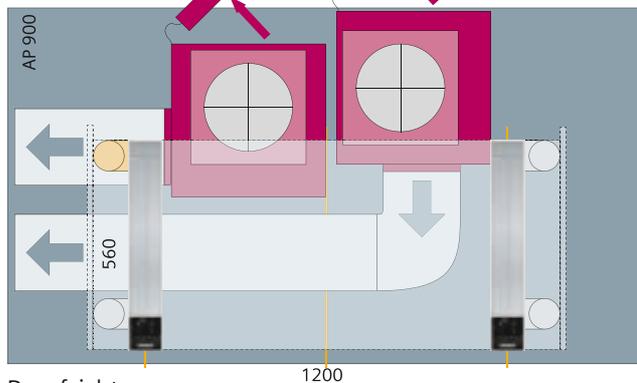


Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:

- Durch den Platzbedarf der Abluftverrohrung ist eine **Arbeitsplattentiefe von min. 900 mm** erforderlich.
- Beide Lüfter werden mit nach hinten gedrehtem Übergangsstück positioniert.
- Linker Lüfter: Standard (Ausblasöffnung links).
- Rechter Lüfter: 90° gegen Uhrzeigersinn gedreht (Ausblasöffnung vorne).
- Für jeden Lüfter ist ein separater Mauerkasten erforderlich.

Zeilenlösung / Halbinsel – Arbeitsplattentiefe 900 mm

Beispiel – Mauerkasten hinten

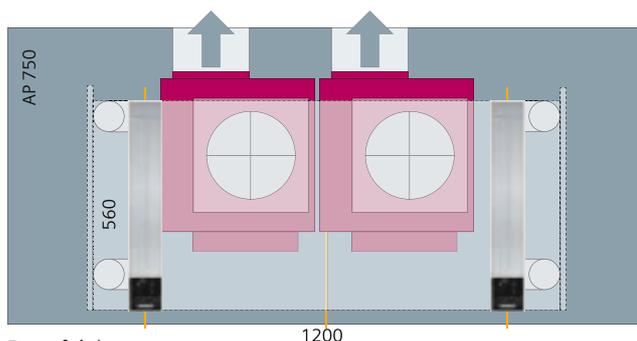

Draufsicht

! Planungshinweise Abluft:


- Beide Lüfter um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.
- Für jeden Lüfter ist ein separater Mauerkasten erforderlich.

Maße in mm



*Abluftverrohrung nicht im Lieferumfang enthalten!

5. Umluft

Umluftbetrieb

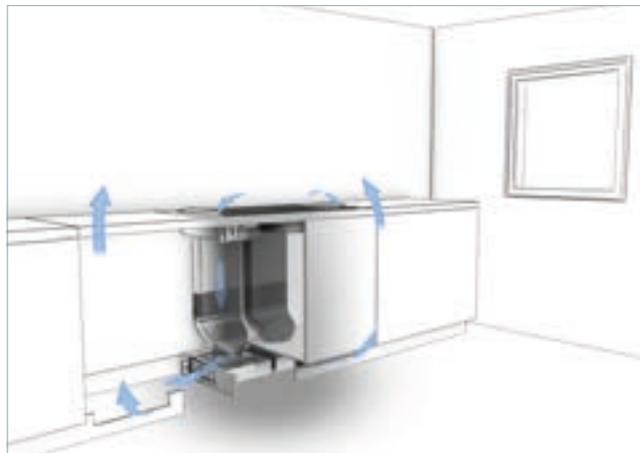



Umbau des Lüfters auf Umluft mittels Umlufteinheit (Sonderzubehör)

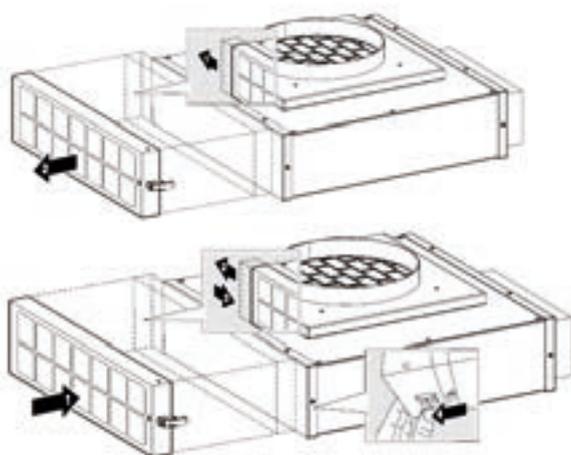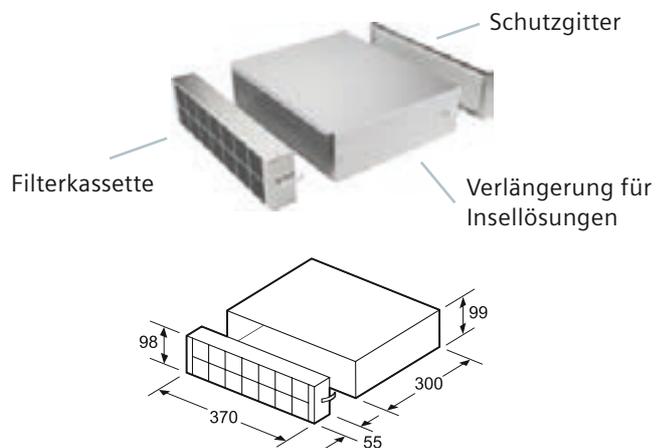

! Planungshinweise Umluft:

- Der Austausch/Wechsel des Kohlefilters erfolgt über dem Küchensockel.
- Bei Insellösungen kann je nach Einbausituation die Verlängerung verwendet werden, um die Zugänglichkeit zum Filter zu verbessern.
- Der Lüfter kann auch in Umluft auf Luftauslass rechts umgebaut werden.

Ansicht Luftauslass

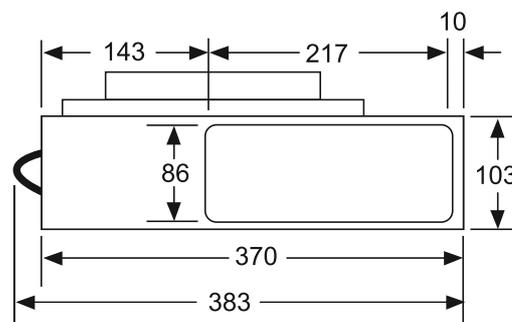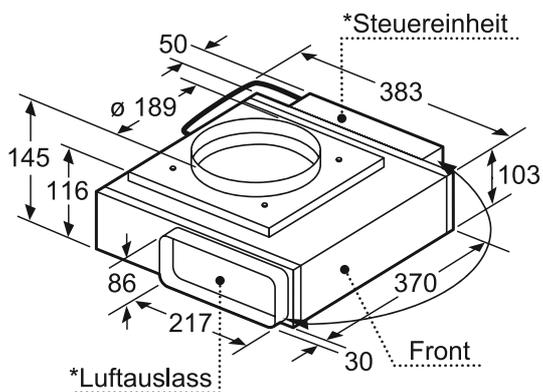


Maße in mm

5. Umluft

Installation von 1 Lüfter

Zeilenlösung 600 mm Arbeitsplattentiefe Standard – Luftauslass links

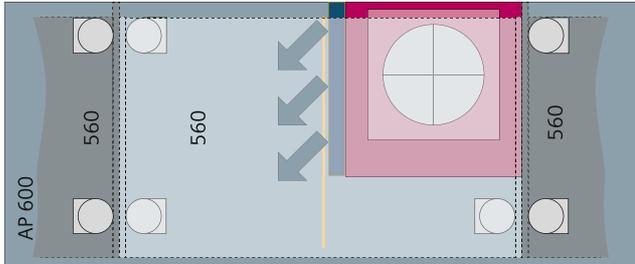


Draufsicht

! Planungshinweise Umluft:

- Bei Umluft wird der gefilterte Wrasen frei in den Sockel ausgeblasen.
- Für die Rückströmung ist im Sockel eine Öffnung von 540 cm² je Lüfter vorzusehen. Dies kann durch entsprechende Gitter, eine Einkürzung des Sockels, eine Kombination aus beidem oder durch die Verwendung eines Lamellensockels umgesetzt werden.
- Entsprechendes Zubehör ist im Fachhandel erhältlich.

Zeilenlösung 700 mm Arbeitsplattentiefe Standard – Luftauslass links

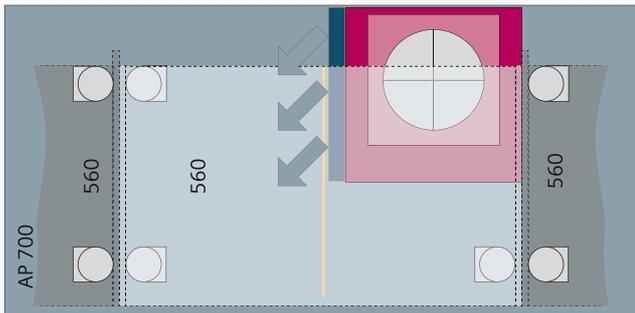

Draufsicht

! Planungshinweise Umluft:

- Bei Umluft wird der gefilterte Wrasen frei in den Sockel ausgeblasen.
- Für die Rückströmung ist im Sockel eine Öffnung von 540 cm² je Lüfter vorzusehen. Dies kann durch entsprechende Gitter, eine Einkürzung des Sockels, eine Kombination aus beidem oder durch die Verwendung eines Lamellensockels umgesetzt werden.
- Entsprechendes Zubehör ist im Fachhandel erhältlich.

Maße in mm


09.2017

5. Umluft

Installation von 2 Lüftern

Insel- oder Zeilenlösung – 2 Lüfter – 3 Dominos

Planungsbeispiel Arbeitsplattentiefe 750 mm

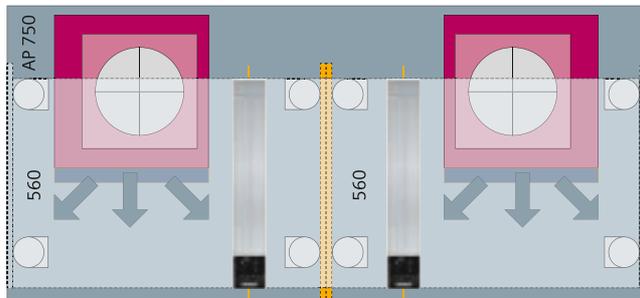


Draufsicht

! Planungshinweise Umluft:

- Linker Lüfter um 90° im Uhrzeigersinn gedreht und umgebaut auf Ausblasrichtung nach rechts.
- Linker Lüfter um 90° gegen Uhrzeigersinn gedreht.
- Ausblasrichtung: nach vorne.
- Rückströmöffnung 2x 540 cm² erforderlich.

Insellösung – 2 Lüfter – 3 Dominos

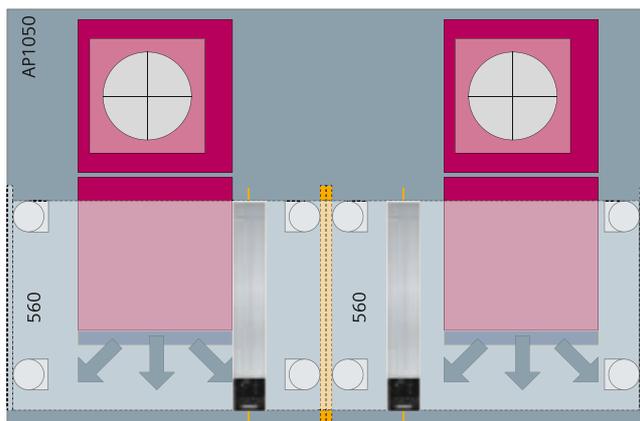


Draufsicht

! Planungshinweise Umluft:

- Beide Lüfter um 90° gegen Uhrzeigersinn gedreht.
- Verlängerung für Insellösungen.
- Rückströmöffnung 2x 540 cm² erforderlich.

Insel- oder Zeilenlösung – 2 Lüfter – 80 cm Kochstelle

Planungsbeispiel Arbeitsplattentiefe 750 mm

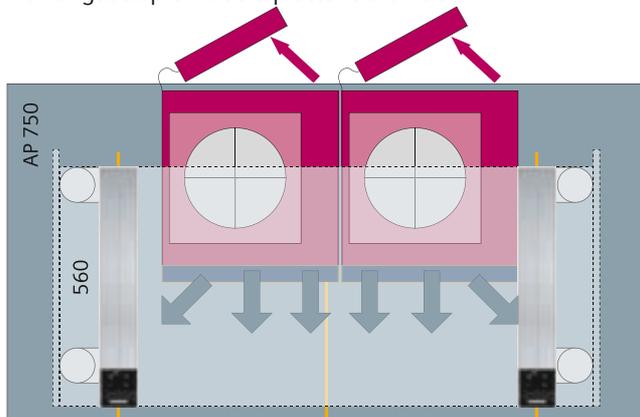

Draufsicht

! Planungshinweise Umluft:

- Beide Lüfter um 90° gegen Uhrzeigersinn gedreht.
- Ausblasrichtung: nach vorne.
- Rückströmöffnung 2x 540 cm² erforderlich.

Maße in mm



SIEMENS

Technische Daten Einbaugeräte Küchenfachhandel 2018

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte. Stand 08/2017

■ Einbautipps

siemens-home.bsh-group.de

Einbautipps


Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Inhalt:

| | |
|--|---------------------|
| Einbau-Herde/Gas-Herde Einbautipps | Seite 107 |
| Kochstellen/Kochfelder/Kochmulden/ Gas-Kochstellen und -mulden Einbautipps | 108–109 |
| Domino-Kochstellen Einbautipps | 110 |
| Kompakt-Backöfen Einbautipps | 111 |
| Essen und Dunstabzugshauben Einbautipps | 112–119 |
| Kühl- und Gefriergeräte Einbautipps | 120–122 |
| Geschirrspüler Einbautipps | 123–127 |
| Wasch- und Trockengeräte Einbautipps | 128 |
| Installationsschema | 106 |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen | 7 |

Installationsschema für Siemens-Einbaugeräte

Kochzentrum

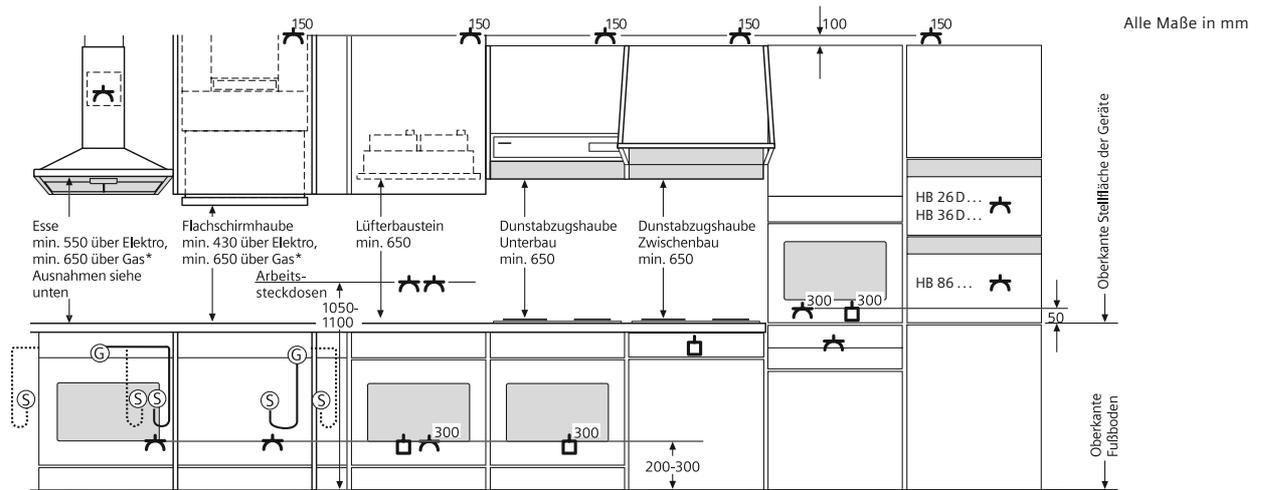

Alle Maße in mm

- = Schutzkontakt-Steckdose
- = Herd-/Festanschluss
- = 300 mm Abstand von der rechten Schrankseite

Einbaubackofen unter einer Arbeitsplatte eingebaut, auch mit Kochstelle möglich

Einbaugerät unter einer Arbeitsplatte eingebaut mit Kochfeld, oder Einbaubackofen mit Kochstelle

Kochstelle über einer Schublade eingebaut

Einbaubackofen bzw. MICROWELLE PLUS Backofen im Hochschrank eingebaut, Wärmeschubladen unter einem Einbaubackofen eingebaut

Dampfgarer und Mikrowellengerät oder Kompakt-Backofen im Hochschrank übereinander eingebaut


Ausnahmen:
LC 98KC560 / LC 98KC540 / LC 98KD540 /
LC 98KA540 / LC 96KA540 / LC 66KA540:
min. 400 mm über Elektro / min. 500 mm über Gas*

Gasanschluss am Gerät

Gasanschluss-Steckdose außerhalb des Gerätes muss jederzeit zugänglich sein

* ab Oberkante Topfträger


Wäschepflegezentrum

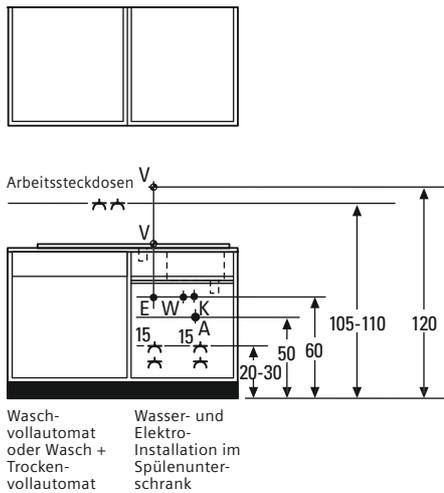

Washvollautomat oder Wasch + Trockenvollautomat

Wasser- und Elektro-Installation im Spülenunterschrank


Spülzentrum

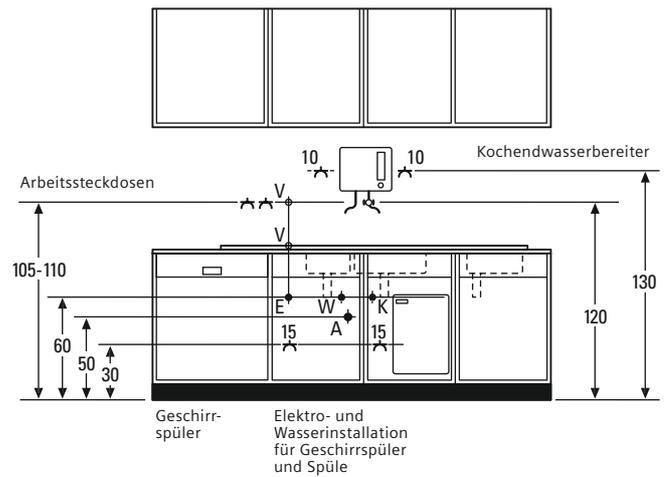

Geschirrspüler

Elektro- und Wasserinstallation für Geschirrspüler und Spüle

Vorratszentrum

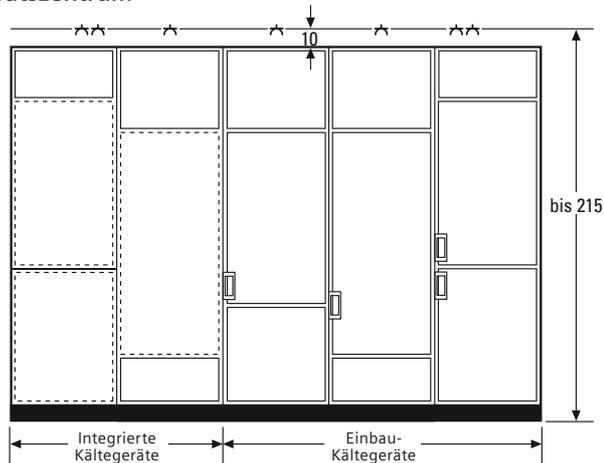

Integrierte Kältegeräte

Einbau-Kältegeräte

Symbol-Erklärungen

Sanitär-Installationen

- V Unterputzventil oder Standventil für Geschirrspüler oder Waschvollautomat
- E Anschluss für Zulaufschlauch Geschirrspüler oder Waschvollautomat
- W Warmwasseranschluss – Spüle
- K Kaltwasseranschluss – Spüle
- A Ablauf für Spüle, Geschirrspüler und Waschvollautomat

Elektro-Installationen

- Schutzkontakt-Steckdosen 220 V~ für kleine Hausgeräte und Geräte unter 2 kW Anschlusswert (2 getrennte Kreise vorsehen).
- Für jedes Gerät ab 2 kW Anschlusswert und für Mikrowellengerät, Mikrowellen-Kompaktbackofen separaten Stromkreis vorsehen.

Schutzkontakt-Steckdose

- 15 cm Abstand von linker Seitenwand
- 30 cm Abstand von linker Seitenwand
- 15 cm Abstand von rechter Seitenwand
- Herdanschlussdose
- 30 cm Abstand von rechter Schrankseite

Einbautipps für Herde 60 cm

Kombination von Einbaugeräten

Alle Siemens-Einbau-Herde und Glaskeramik-Kochfelder des Einbaugeräte-Hauptprogrammes sind frei miteinander kombinierbar. Nur Herde und Kochfelder der Marke Siemens gekennzeichnet mit dem Hinweis „Polybox“ kombinieren, sonst Funktionsstörungen.

Wärmeschutz

Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90°C temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen mindestens bis 70°C temperaturbeständig sein. Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. Die Kühlluft wird rund um das Herdgehäuse angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und mit der Kühlluft vermischt.


Netzanschluss Herde

Die Herde können entsprechend den örtlichen Verhältnissen an Netze 380–400 V 3 N ~ oder 2 N ~ oder 1 N ~ mit 50 Hz angeschlossen werden. Der entsprechende Anschluss ist aus einem der Anschlussbilder an der Herdrückwand ersichtlich.

Einbautechnik

Der Einbau aller Herde erfolgt in serienmäßige Unterschränke. Der Abstand vom Möbelkorpus zur Gerätevorderkante beträgt 19 mm. Die Geräte fügen sich daher bündig in die Küchenfront ein.

Der Umbauschrank muss die Anforderungen von Bild 1 erfüllen.







Planung

Bitte beachten Sie, dass der Herd nur mit einer Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.

Die Anordnung der Einbauherde in den Ecken von L- und U-Küchen aus Gründen der guten Bedienung und zum Wärmeschutz der Möbel zu vermeiden. Falls dies jedoch nicht möglich ist, so ist ein Mindestabstand der Schränke und des Herdes von 45 bzw. 90 mm zur Ecke durch Eckpass-Stücke einzuhalten (Bild 2 bis 5).


Beim Einbau in die Ecke von L-Küchen (Bild 5) ist das Maß X abhängig von der Frontstärke bzw. den Griffmaßen der Küchenmöbel.

Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze zwischen Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft angesaugt wird.





Planungsempfehlung: Backofen-Gaskochstellen-Kombination

Bei Herd-Mulden-Kombination Gasanschluss im rechten Nebenschrank vorsehen.

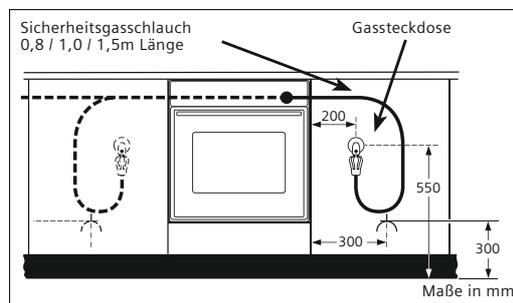

Gas Absperrvorrichtung:


Die Gas Absperr-Einrichtung (Gashahn, Gassteckdose) muss vom Installateur in der Nähe des Gerätes eingeplant werden und leicht zugänglich sein. Leicht zugänglich bedeutet, dass der Zugang ohne Werkzeug möglich sein muss. Dies wird in den einschlägigen Installationsvorschriften gefordert und dient der Sicherheit bei Störungen.

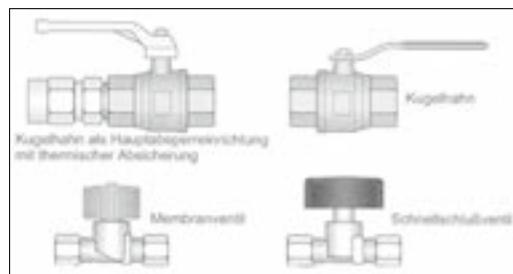

Bei Anschluss von Flüssiggas:

Häufig ist ein Adapter vom 1/2"-Gasanschluss der Geräte auf ein 8 mm-Präzisionsstahlrohr oder auf Gewindefitting 1/4"

links notwendig (auf Stahlrohr ist dies unter anderem über Kundendienst erhältlich, Ersatzteilnummern 442870 + 034750 + 034308).

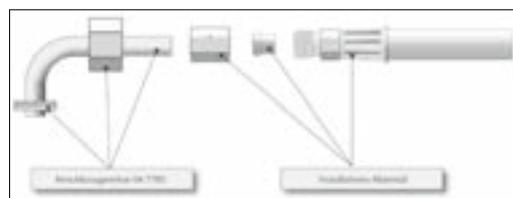

Einbautipps für Gas-Kochstellen und -mulden

Einbautechnik

Für alle Gaskochstellen ist zur Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas (50 mbar) der angegebene Düsensatz erforderlich.

Einbautechnik bei Gaskochmulden

Der Siemens-Gas-/Elektro-Einbau-Herd und die Gas-Einbaukochmulden sind Allgasgeräte. Sie sind werkseitig auf Erdgas voreingestellt (EE-Einstellung). Sie können umgestellt werden auf Flüssiggas. Der Anschluss und die Einstellung auf die örtlich vorhandenen Gasverhältnisse sind in der jeweiligen Einbauanweisung genau beschrieben.

Simmerplatte (HZ 298105)

Um Gerichte köcheln zu lassen, können Sie die Leistung durch die Simmerplatte entsprechend reduzieren.





Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle und nur von einem konzessionierten Gasfachmann durchgeführt werden.

Für die Umstellung auf Flüssiggas (50 mbar) ist der entsprechende Düsensatz erforderlich, der unter der angegebenen VIB bestellt werden kann. Umstellungs- und Einregulierungsarbeiten fallen nicht unter unsere Garantie.

Bei Kochfeldern mit **über 11 kW Brennerleistung** müssen Bedingungen bezüglich Raumgröße und Belüftung geprüft werden, dann Lüftungseinrichtung im Abluftbetrieb und Raumgröße $>2\text{m}^3$ pro kW Brennerleistung notwendig, damit eine problemlose Installation gewährleistet werden kann.


Einbautipps für Kochfelder und Kochstellen mit Induktion

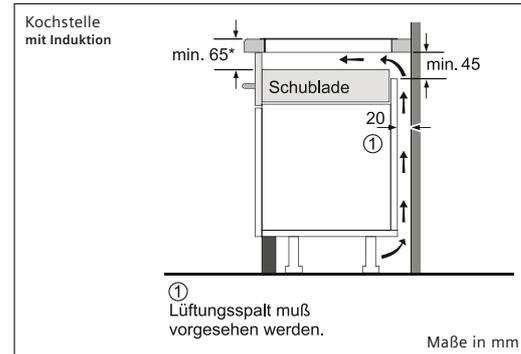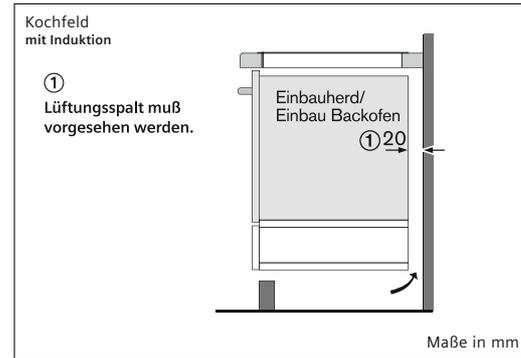

Unterhalb der Induktionskochstelle befindet sich das Kühlgebläse. Sollte die Kochstelle über einer Schublade liegen, so ist der Einsatz eines Zwischenbodens zu empfehlen, da sonst kleine leichte Gegenstände, welche sich in der Schublade befinden, angesaugt werden könnten. Ein Lüftungsspalt zwischen Möbel und Wand muss vorgesehen werden. Ein Entlüftungsspalt zwischen Arbeitsplatte und Möbel-Front ist aber nicht erforderlich.

Einbau unter der Arbeitsplatte in Kombination mit Kochstelle

Beispiel: 60 cm iQ 700 Backofen mit Kochfeld

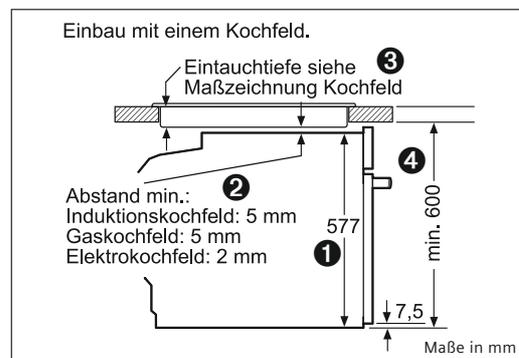

Darstellung der Berechnung:

Gerätehöhe ① + min. Lüftungsspalt ② + max. Eintauchtiefe des Kochfeldes ③ – Nischenhöhe ④ = benötigte min. AP-Stärke
z. B. $577\text{ mm} + 5\text{ mm} + 51\text{ mm} - 600\text{ mm} = 33\text{ mm}$

Einbautipps für Kochfelder, Kochmulden, Kochstellen

Einbautechnik Glaskeramik-Kochfelder und Kochstellen

Ein stabiler Rahmen bildet das tragende Bauteil der Siemens-Kochfelder. Dieser Rahmen ist serienmäßig mit einer rundumlaufenden Dichtung versehen und überträgt die Haltekräfte der Befestigungselemente gleichmäßig auf die gesamte Auflagefläche des Kochfeldes zur Arbeitsplatte, wodurch eine gute Abdichtung erreicht wird. Schnittkanten sollten jedoch mit siliconhaltigen Mitteln, z.B. FD-Plast, versiegelt werden. Die stabilen Rahmen ermöglichen eine einfache Montage von oben. Im Arbeitsplatten-Ausschnitt werden seitlich je eine Befestigungsschiene oder zwei Befestigungsfedern montiert (Bild 1), die auch für Granit- und Stein-arbeitsplatten durch Verschrauben oder Verkleben (temperaturfester 2-Komponenten-Kleber) geeignet ist. Danach wird das Kochfeld eingesetzt und nach unten gedrückt, bis die Rahmentteile in die Befestigungsschiene einrasten – fertig.




Bild 1

Die Arbeitsplatten-Ausschnitte werden nach Montageanweisung hergestellt.

Schutzmaßnahmen

Die Glaskeramik-Kochfelder, Einbaumulden bzw. Herdspüleabdeckungen sind in die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzubeziehen. Hierzu ist der Schutzleiter des Kochfeldes, der Mulde bzw. der Abdeckung (grüngelb) mit der Erdungsschraube des Herdes fest zu verbinden, bevor die Kochplatten- bzw. Kochzonenanschlüsse eingesteckt werden.

Kochplatten-/Kochzonenanschluss

Die Einbaukochmulden und Einbaukochfelder mit Blitz-Kochzonen bzw. -Kochplatten sind mit eingebauten Temperaturreglern ausgestattet. Die Verbindung mit den Einbau-Herden bzw. Unterbau-Herden erfolgt nur über Kombination gleichfarbig gekennzeichneter elektrischer Leitungen. Praktisch unverwechselbar lässt sich jede Kochzone mit dem richtigen Bedienelement verbinden.

Unterbau von Schubladen

Hierbei ist darauf zu achten, dass in Abhängigkeit von Geräte- (Eintauchtiefe) und Arbeitsplattendicke die Schubladenhöhe eingeschränkt wird. Bei Einbau über einer Schublade oder einem offenen Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochstellenunterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonderzubehör bei der jeweiligen Glaskeramik-Kochstelle mit integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplatten-ausschnittes entfernt werden.

Flächenbündige Glaskeramik-Kochfelder

Kochfelder dürfen ausschließlich in temperatur- und wasserfeste Arbeitsflächen (z.B. Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten) eingebaut werden.

Alle Ausschnittarbeiten an der Arbeitsplatte sind in einer Fachwerkstatt durchzuführen. Der Ausschnitt muss sauber und genau ausgeführt sein, da die Schnittkante an der Oberfläche sichtbar ist.

Für den korrekten Einbau beachten Sie unbedingt die ausführliche Montageanleitung. Ausschnittmaße siehe Zeichnung.

Verwendung des Sonderzubehörs Einbaurahmen

Um flächenbündige Kochstellen auch in Holz-arbeitsplatten einzubauen, wird ein Einbaurahmen (Sonderzubehör) in 60 cm oder in 80 cm Breite benötigt. In diesen Einbaurahmen kann die flächenbündige Kochstelle eingebaut werden. Sollte die Arbeitsplatte noch nicht durch den Hersteller mit einem Ausschnitt für eine flächenbündige Kochstelle vorbereitet worden sein, so benötigen Sie eine Schablone für den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Diese Schablone muss nur ein einziges Mal angeschafft werden und kann für beliebig viele Ausschnitte verwendet werden.

Einbaurahmen 80 cm (HZ 395800) und 60 cm (HZ 395600)



Schablone für Einbaurahmen 80 cm (HZ 395801) und 60 cm (HZ 395601)



Kochstellen

Einbau-Kochstellen haben einen eigenen Netzanschluss und können mit Festanschluss oder im Falle der 2-Platten-Kochstellen an einer Steckdose angeschlossen werden.

Alle 2-Platten-Kochstellen sind serienmäßig mit Anschlusskabel vorbereitet.

Kochstellen dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülern und unterbaufähigen Waschmaschinen eingeplant werden (z.B. wegen Temperaturwechselwirkung).

90 cm und 80 cm breite Glaskeramik-Kochstellen







Bezüglich der Vorgehensweise bei der Montage trifft in der Regel das eingangs Angeführte zu. Liegt die Kochstelle über Möbelteilen, muss ein Abstand, entsprechend der Montageanweisung, eingehalten werden, d.h. Möbelseitenwände müssen entsprechend freigeschnitten werden. Bei Einbau über einer Schublade oder einem offenen Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochstellenunterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonderzubehör bei der jeweiligen Glaskeramik-Kochstelle mit integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplatten-ausschnittes entfernt werden.

Einbautipps für Domino-Kochstellen

Domino-Kochstellen

Beim Einbau der Dominos sind besonders die Eintauchtiefen in den Maßskizzen zu beachten. Für den Einbau mehrerer Dominos nebeneinander bzw. für die Kombination eines Dominos mit einer Kochstelle ist jeweils die Verbindungsleiste HZ 394301 zu bestellen und einzubauen.

Auf dieser Seite sehen Sie die Maßbilder für den Einbau von 2 bzw. 3 Dominos nebeneinander sowie das Maßbild für die Montage der Verbindungsleiste. Verbrauchte Lavasteine können als Sonderzubehör unter der VIB HZ 398300 bestellt werden. Zum Anschluss an Flüssiggas (50 mbar) ist für das 2-Gas-Domino der Düsenatz HZ 298010 zu bestellen. Zum Düsenwechsel siehe Beschreibung Seite 292. Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle und nur von einem konzessionierten Gas-Fachman durchgeführt werden.

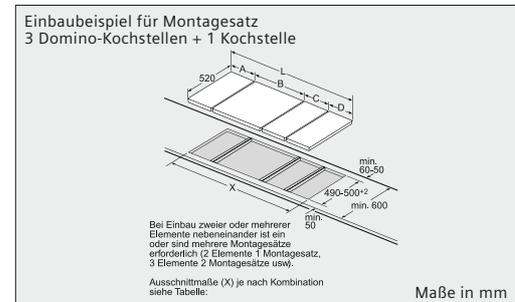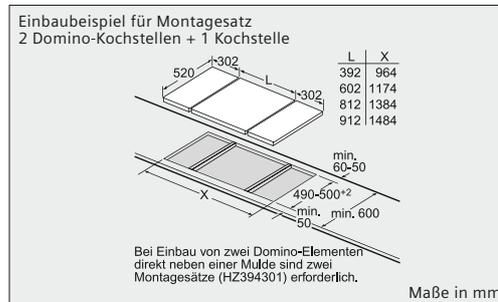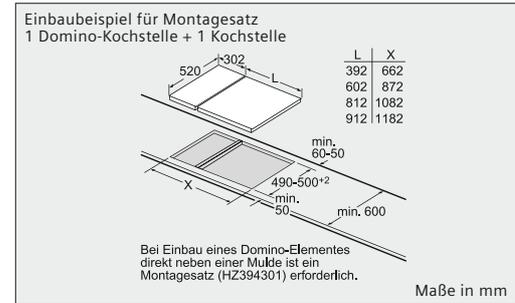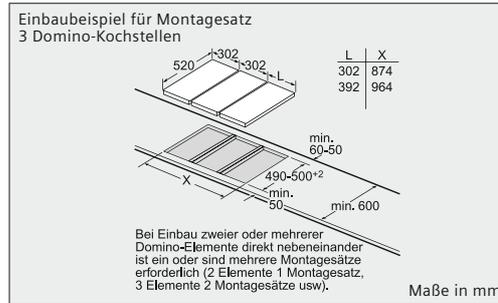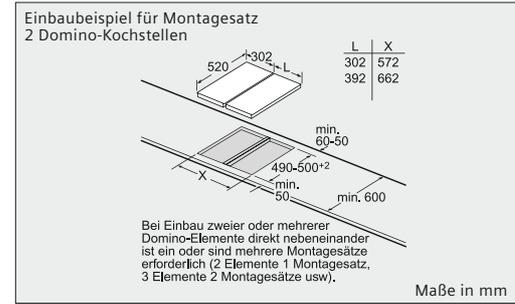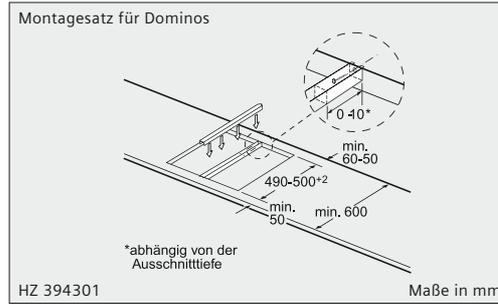

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

| Breitentyp: | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 cm | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|------|------|
| Gerätebreite: | 302 | 392 | 602 | 710 | 812 | 912 mm | A | B | |
| | | | | | | | C | D | |
| | | | | | | | | L | |
| | | | | | | | | X | |
| 2 x 30 | | | 302 | 302 | - | - | | 604 | 572 |
| 1 x 30 1 x 40 | | | 302 | 392 | - | - | | 694 | 662 |
| 1 x 30 1 x 60 | | | 302 | 602 | - | - | | 904 | 872 |
| 1 x 30 1 x 70 | | | 302 | 710 | - | - | | 1012 | 980 |
| 1 x 30 1 x 80 | | | 302 | 812 | - | - | | 1114 | 1082 |
| 1 x 30 1 x 90 | | | 302 | 912 | - | - | | 1214 | 1182 |
| 2 x 40 | | | 392 | 392 | - | - | | 784 | 752 |
| 1 x 40 1 x 60 | | | 392 | 602 | - | - | | 994 | 962 |
| 1 x 40 1 x 70 | | | 392 | 710 | - | - | | 1102 | 1070 |
| 1 x 40 1 x 80 | | | 392 | 812 | - | - | | 1204 | 1172 |
| 1 x 40 1 x 90 | | | 392 | 912 | - | - | | 1304 | 1272 |
| 3 x 30 | | | 302 | 302 | 302 | - | | 906 | 874 |
| 2 x 30 1 x 40 | | | 302 | 302 | 392 | - | | 996 | 964 |
| 2 x 30 1 x 60 | | | 302 | 302 | 602 | - | | 1206 | 1174 |
| 2 x 30 1 x 70 | | | 302 | 302 | 710 | - | | 1314 | 1282 |
| 2 x 30 1 x 80 | | | 302 | 302 | 812 | - | | 1416 | 1384 |
| 2 x 30 1 x 90 | | | 302 | 302 | 912 | - | | 1516 | 1484 |
| 1 x 30 2 x 40 | | | 302 | 392 | 392 | - | | 1086 | 1054 |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 60 | | | 302 | 392 | 602 | - | | 1296 | 1264 |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 70 | | | 302 | 392 | 710 | - | | 1404 | 1372 |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 80 | | | 302 | 392 | 812 | - | | 1506 | 1474 |
| 1 x 30 1 x 40 1 x 90 | | | 302 | 392 | 912 | - | | 1606 | 1574 |
| 3 x 40 | | | 392 | 392 | 392 | - | | 1176 | 1144 |
| 2 x 40 1 x 60 | | | 392 | 392 | 602 | - | | 1386 | 1354 |
| 4 x 30 | | | 302 | 302 | 302 | 302 | | 1208 | 1176 |
| 3 x 30 1 x 40 | | | 302 | 302 | 302 | 392 | | 1298 | 1266 |
| 2 x 30 2 x 40 | | | 302 | 302 | 392 | 392 | | 1388 | 1356 |
| 1 x 30 3 x 40 | | | 302 | 392 | 392 | 392 | | 1478 | 1446 |

Einbautipps für Backöfen

Netzanschluss Backofen

Der Backofen wird an eine SCHUKO-Steckdose angeschlossen.

Wärmeschutz

Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90°C temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen mindestens bis 70°C temperaturbeständig sein.

Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. Die Kühlluft wird rund um das Backofengehäuse angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und mit der Kühlluft vermischt.

Planung

Bitte beachten Sie, dass der Backofen nur mit einer Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.

Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze (gilt nicht für Backöfen der iQ 700-Reihe) zwischen Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft angesaugt wird.

Kühl- und Gefriergeräte sollen nicht neben Herden/Backöfen aufgestellt werden, da der Energieverbrauch steigt und die Kunststoffschäumisolationen im Laufe der Zeit Schaden erleiden können. Ist eine Aufstellung neben dem Herd unumgänglich, sind zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen erforderlich, z.B. durch eine Wärmedämm-Platte mit Alufolie als Reflexionsschicht. Beim Einbau eines Backofens über einem Kühl- oder Gefriergerät ist auf den für dieses Gerät erforderlichen freien Querschnitt des Lüftungskanals zu achten.

Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktions-Kochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktions-Kochfeld | 43 mm | 48 mm |
| Gas-Kochfeld | 32 mm | 42 mm |
| Elektro-Kochfeld | 22 mm | 24 mm |

Einbautipps für Dunstabzüge

Einbautechnik bei Dunstabzugshauben

Montage

Die Siemens-Dunstabzugshauben sind Universalgeräte sowohl für Abluftbetrieb durch einen Lüftungsschacht bzw. Außenwanddurchbruch als auch für Umluftbetrieb über einen Aktivfilter.

Die einfache und schnelle Montage erleichtert die beigefügte Montage-Schablone.

Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie in der Regel oberhalb von Wandschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Elektro-Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, 65 cm. Bei den Flachschriftmhauben genügt jedoch ein Abstand von mindestens 43 cm, bei den Edelstahlhessen mind. 55 cm.

Gas-Kochmulden/Gas-Herde

⚠ Betreiben Sie nicht alle Gas-Kochstellen gleichzeitig über längere Zeit (max. 15 Minuten) bei höchster Wärmebelastung, sonst besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung der Gehäuseoberflächen bzw. Gefahr der Beschädigung der Dunstabzugshaube. Beim Betrieb der Dunstabzugshaube über einem Gas-Kochfeld muss bei gleichzeitigem Betreiben von drei oder mehr Gas-Kochstellen die Haube in der Maximalstufe betrieben werden.

Rückstauklappe

Wird bei Abluftbetrieb kein Teleskop-Mauerkasten benutzt, so kann (z. B. bei Anschluss an einem Lüftungsschacht) ggf. eine zusätzliche Rückstauklappe vorgesehen werden. Zu beziehen über den zuständigen Kundendienst: Rückstauklappe für Dunstabzugshauben:

Nr. 645769 für

LI99SA683

LI99SA283

LI97RA560

LI97RA540

LI69SA683

LI69SA673

LI67SA670

LI67SA270

LI67RA560

LI67RA540

LI67RA530


LI64LA530

LI64LA520

LI63LA520

Nr. 481051 für LB7..., LB5...

Nr. 645769 für alle Wand- und Inselessen

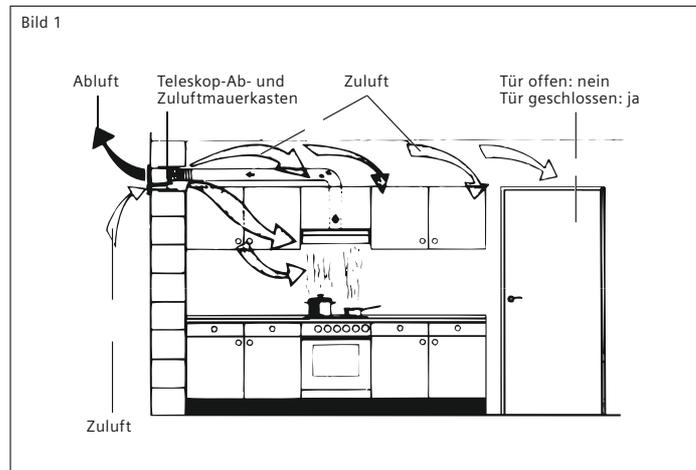

Faustregel für die Wahl der richtigen Leistungsstärke einer Dunstabzugshaube

Küchengröße in m^3 mal einem 6–12fachen Luftwechsel. Bei diesem Luftwechsel werden noch keine Zugscheinungen wahrgenommen. Das so errechnete Luftfördevolumen sollte in einer kleinen Leistungsstufe erreicht werden, da dann noch Leistungsreserven für extremen Wrasenanfall und für eine optimierte Abluftführung vorhanden sind.

Z. B. Küchengröße von $50 m^3$ (z. B. $5 \times 4 \times 2,5 m$)
12 x Luftwechsel: $600 m^3/h$
6 x Luftwechsel: $300 m^3/h$

Einbautechnik bei Edelstahlhessen

Montage

Die Abluftführung erfolgt durch den Kamin ins Freie oder nach oben (bauseitige Maßnahme).

Einbautechnik der Lüfterbausteine LB ...

Montage

Lüfterbausteine sind universell einsetzbar in vorbereitete Kochinseln, Essen, kaminförmige Umbauten und Ecklösungen. Einfache Montage in vorbereiteten Ausschnitt.

Einbautechnik der Zwischenbau-Dunstabzugshauben LE 66.../63...

Montage

Schnellmontage mit Hilfe von 2 Tragwinkeln an den Seitenkanten des Gerätes. Hiermit wird die Haube zwischen den angrenzenden Wandschränken

aufgehängt und an den Schrankseiten mit 2 Schrauben befestigt. Für freihängende Geräte oder Platzierung am Zeilenende ist das Sonderzubehör LZ65010 zu verwenden (Wandbefestigung).

Montage unter Aufschränken und Kranzprofilen

Die Scharnierung ermöglicht es, die Haube praktisch ohne Abstand direkt unter Aufschränke und Kranzprofile zu setzen: Nur 0,5 mm schwenkt die Schranktür nach oben.

Einbautechnik der Flachschriftmhauben LI ...

Montage

Flachschriftmhauben sind zum Einbau in einen Hauben-Oberschrank vorgesehen.

Anschluss an Abluftrohre

Die zweimotorigen Flachschriftmhauben (LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530, LI64LA520, LI63LA520) können an Abluftrohre mit dem \varnothing 120 und 150 mm angeschlossen werden. Beste Leistungswerte bei geringstem Geräusch werden bei einem Abluftrohr mit 150 mm Durchmesser erreicht. Der Mindestabstand zwischen Elektrokochstellen und Unterkante der Flachschriftmhauben kann mindestens 43 cm betragen. Bei Gaskochstellen muss der Abstand mindestens 65 cm betragen.

Einbautipps für Dunstabzüge

Die richtige Wahl der Luftleitung

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb hängt von der Art, Beschaffenheit und Länge der anzuschließenden Luftleitung ab. Es sollte immer der maximale Querschnitt des Abluftstutzens an der Dunstabzugshaube als Durchmesser für die Abluftführung gewählt werden. Ein Querschnitt kleiner als 120 mm sollte in keinem Fall zum Einsatz kommen. Bei Schläuchen bzw. Flachkanälen treten je nach Bauform unterschiedliche Einzelwiderstände auf. Der Einsatz von langen, rauen Abluftleitungen, vielen Rohrbögen oder kleinen Durchmessern führt zu einer Abweichung von der optimalen Luftleistung und gleichzeitig zu einer Geräuscherhöhung. Am besten geeignet sind glatte Rundrohre. Bei Kunststoffspiralschläuchen ist auf eine straffe Verlegung zu achten. Der freie, strömungsaktive Innenquerschnitt von Flachkanälen muss dem Innenquerschnitt des Abluftstutzens an der Dunstabzugshaube entsprechen und auch in der weiterführenden Abluftleitung durchgehend erhalten bleiben. Bögen und Umlenkungen immer weich (keine scharfen Knicke) darstellen. Die Wirkungsweise einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb

ist von dem Luftaustausch abhängig. Deshalb ist grundsätzlich für eine ausreichende Zuluft zu sorgen, z.B. durch den Ab- und Zuluftmauerkasten. Die Zuluft sollte idealerweise immer von oben kommen. Die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnungen) müssen beachtet werden.

Ablufthauben in Verbindung mit schornsteinabhängigen Feuerungen

Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube und einer schornsteinabhängigen Feuerung (wie z.B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauf-erhitzer, Warmwasserbereiter und offene Kamine) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung braucht. Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,4 mbar) nicht überschritten wird. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. Türen, Fenster, Zuluftmauerkasten oder andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelungen o.ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.

Anmerkung: Ein Zuluft-/Ab-luftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung betrachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z.B. Gaskochmulde und Gasherd, wird diese Regel nicht angewandt. Im Zweifelsfall muss der zuständige Schornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden.

Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

Die Abluft darf weder in einem in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellräumen von Feuerstätten dient, geführt werden. Bei Abführung der Abluft in nicht in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskaminen ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Lüfterbausteine

Sie können über Kochinseln, in Kaminhauben, Essen oder in vorbereiteten Schränken installiert werden.

Es gibt sie in den Breiten 53 und 73 cm sowie in 52, 70 und 86 cm Breite (neu) oder in der Sondertiefe 28 cm zum Einbau in Oberschränke.

Sonderzubehör für Siemens-Lüfterbausteine

Das Sonderzubehör LZ74020 unterstützt Sie bei der Montage der Lüfterbausteine LB75564, LB55564 und LB54564.

Durch die Zentrierhilfe (1 + 2) können Sie den Abluftschlauch ganz einfach verlegen und verhindern somit sein Verwinden (3). Danach befestigen Sie das Gerät wie gewohnt (4).

Planungshinweise für Umluftbetrieb


Luftrückführung:

Bei der Luftrückführung ist Folgendes zu beachten:

- Die gefilterte Luft muss **zugfrei** aus der Dunstabzugshaube in die Küche zurückgeführt werden.
- Die Ausblasöffnung darf nicht auf angrenzende Flächen gerichtet sein (Pralleffekt/ Gegendruck).
- Die gefilterte Luft wie auch evtl. Zugluft darf nicht in den Kochbereich abgelassen werden, um den Wrasen nicht zu verblasen.

Kritisch:

Luftverwirbelungen und Gegendruck durch Pralleffekt

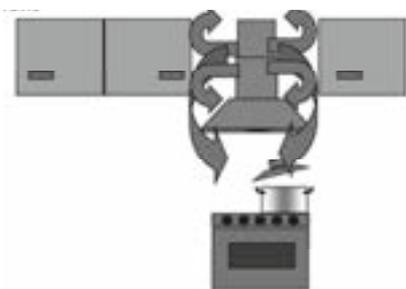

Einbautipps für Dunstabzüge

cleanAir-Umluftkamin

- Für Umluftbetrieb
- Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegenüber konventionellem Umluft-Filterssystem



- Geräuschreduzierung
- Verlängertes Wechselintervall der Filtereinheit

- Zur Montage auf dem Außen- oder Innenkanal (bei Wandessen) oder Montage auf dem Innenkanal (bei Inseessen)

- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivfilter, flex. Schlauch und 2 Schlauchschellen

cleanAir-Modul für Deckenlüfter


LZ56700




Maße in mm

cleanAir-Modul für Insel-Essen


LZ57500



LZ57600




LZ57500 / LZ57600




Maße in mm

cleanAir-Modul für Wand-Essen


LZ57000




LZ57300




LZ10AXC50




LZ57000




LZ57300




LZ10AXC50




LZ57000 / LZ57300





LZ57000 / LZ57300




LZ10AXC50



Maße in mm




60 cm Schrank




LZ46830

*siehe Kombinationstabelle




Montage Gerät mit Clean Air Modul

60 cm Schrank



60 cm Schrank


Montage Gerät mit Clean Air Modul




Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

90 cm Schrank




*siehe Kombinationstabelle




Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

90 cm Schrank



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

90 cm Schrank



*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Absenkrahmen

Mit Hilfe des Absenkrahmens können Flachschilderhauben abgesenkt und der Wrasenschirm ausgezogen werden.

Mit dem 60 cm Absenkrahmen LZ46600 können die nachstehenden Flachschilderhauben kombiniert werden:

LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530

Mit dem 90 cm Absenkrahmen LZ49600 können die nachstehenden Flachschilderhauben kombiniert werden:

LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540

CleanAir-Modul LZ46830 kann mit folgenden Flachschilderhauben kombiniert werden:

LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530

CleanAir-Modul LZ10AXC50 kann mit folgenden Vertical-/Schräg-Essen kombiniert werden:

LC97FVV60, LC91KVV60, LC97FVP60, LC91KWP60, LC97FQW60, LC97FQQ60, LC98KPW60, LC97FQV60, LC97FMP60, LC98KMP60, LC98KPV60, LC98KPP60, LC98KPV60, LC98KPP60, LC97FLV60, LC98KLV60, LC97FLP.0, LC98KLP.0, LC.7KIM60, LC87KHM.0, LC.7KHM10, LC87KHM60

Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

| Bauform des Gerätes im Schrank | Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen | Tiefe der Griffleiste (X) | Gesamt Einbautiefe | Möbel Korpus-tiefe |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Bauform A | 301 | 17 | 318 | min. 320 |
| | 301 | 20 | 321 | min. 323 |
| | 301 | 31 | 332 | min. 334 |
| Bauform B | 301 | 31 | 332 | min. 334 |

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm

Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

| Bauform des Gerätes im Schrank | Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen | Tiefe der Griffleiste (X) | Gesamt Einbautiefe | Möbel Korpus-tiefe |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Bauform A | 301 | 17 | 318 | min. 320 |
| | 301 | 20 | 321 | min. 323 |
| | 301 | 31 | 332 | min. 334 |
| Bauform B | 301 | 31 | 332 | min. 334 |

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpus-tiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Maße in mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Montage von Essen mit cleanAir-Umluftmodul

Insel-Essen mit cleanAir-Umluftmodul

| Modell | Montage auf Innenkanal | |
|-----------|------------------------|-----------------|
| | Gerätehöhe mind. | Gerätehöhe max. |
| LF21BA552 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF21BA582 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF28BC542 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF91BA582 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF91BB542 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF91BB552 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF91BC542 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF97BB532 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF97GA532 | 812 mm | 1.051 mm |
| LF98BA572 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF98BB542 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF98BC542 | 812 mm | 1.044 mm |
| LF98GA542 | 819 mm | 1.051 mm |



Wand-Essen mit cleanAir-Umluftmodul

| Modell | Montage auf | | |
|-----------|-------------|------------------|-----------------|
| | Außenkanal | Innenkanal | |
| | Gerätehöhe | Gerätehöhe mind. | Gerätehöhe max. |
| LC64BBC50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC64QBC50 | 744 mm | 874 mm | 1204 mm |
| LC66BBM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC66GBM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC66QBM50 | 744 mm | 874 mm | 1204 mm |
| LC67BC532 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC67BHM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC67BF532 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC67KA532 | 888 mm | 1008 mm | 1338 mm |
| LC68BA542 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC68BA572 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC68BC542 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC77BC532 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC77BHM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC78BA542 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC91BA552 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC91BA582 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC94BBC50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC94QBC50 | 744 mm | 874 mm | 1204 mm |
| LC96ABM50 | 686 mm | 815 mm | 1145 mm |
| LC96BBM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC96BFM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC96GBM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC96QBM50 | 744 mm | 874 mm | 1204 mm |
| LC97BC532 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC97BF532 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC97BHM50 | 703 mm | 833 mm | 1163 mm |
| LC97KA532 | 888 mm | 1008 mm | 1338 mm |
| LC98BA542 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC98BA572 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |
| LC98BC542 | 689 mm | 809 mm | 1139 mm |

Einbautipps für Dunstabzüge


Das Küchendesign mit dem Klick.

Das neue Montagesystem für Siemens-Flachschirmhauben (<http://bit.ly/Montage-Flachschirmhauben>).

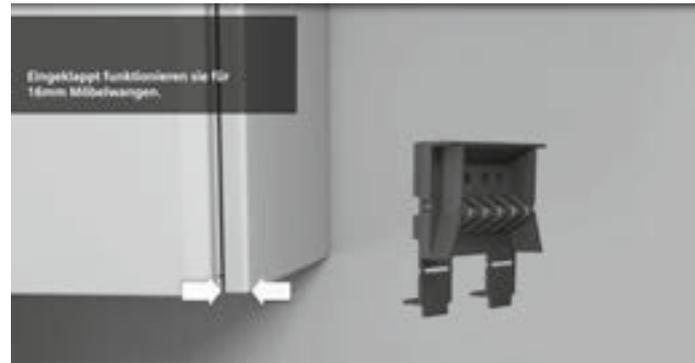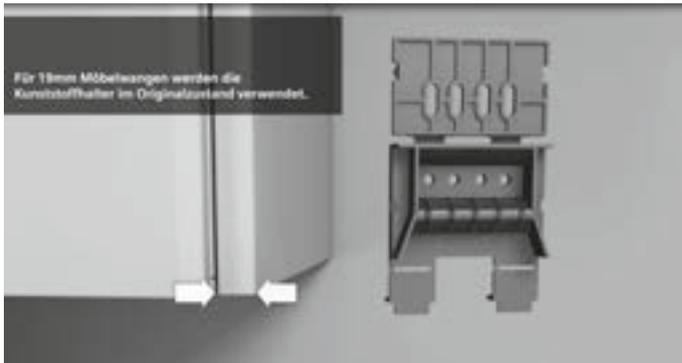


Sonderkamine Wandessen

| | | |
|-----------|------------------------------|---|
| LZ10AXK50 | Teleskopverlängerung 1000 mm | LC97FVV60, LC97FQQ60, LC97FMP60, LC98KMP60, LC91KVV60, LC97FVP60, LC91KWP60, LC97FQW60, LC98KPW60, LC97FQV60, LC98KPV60, LC98KPQ60, |
| LZ10AXL50 | Teleskopverlängerung 1500 mm | LC.7FQP60, LC.8KPP60, LC97FLV60, LC98KLV60, LC97FLP.0, LC98KLP.0, LC.7KIM60, LC.7KHM20, LC.7KHM10, LC.7KHM60 |

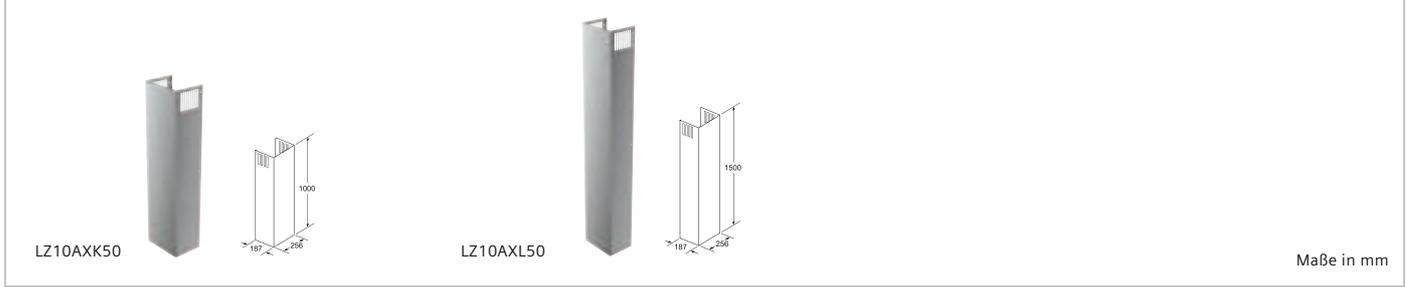


Maße in mm

| | | |
|---------|------------------------------|--|
| LZ12250 | Teleskopverlängerung 1000 mm | LC67BC532, LC67BF532, LC67KA532, LC68BA542, LC68BA572, LC68BC542, LC77BC532, LC78BA542, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96GBM50, |
| LZ12350 | Teleskopverlängerung 1500 mm | LC66GBM50, LC96ABM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC94QBC50, LC64QBC50 |

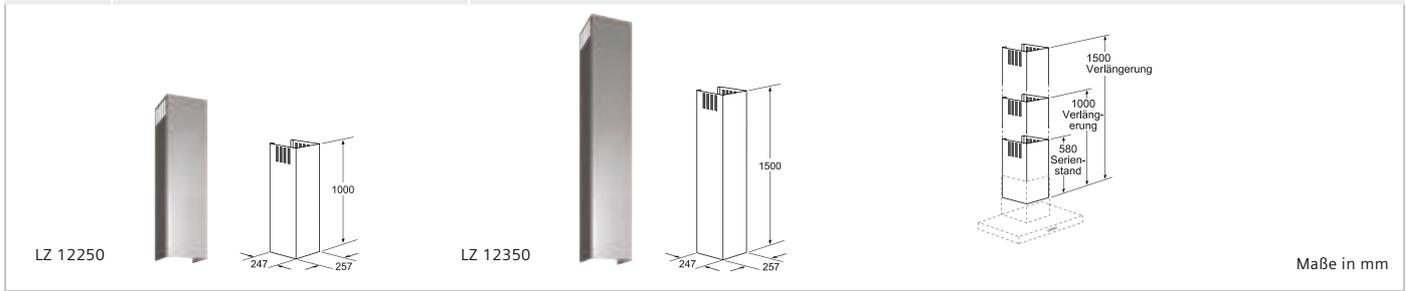


Maße in mm

| | | |
|---------|------------------------------|--|
| LZ12265 | Teleskopverlängerung 1000 mm | LC91BA552, LC91BA582, LC97BC532, LC97BF532, LC97KA532, LC98BA542, LC98BA572, LC98BC542 |
| LZ12365 | Teleskopverlängerung 1500 mm | |

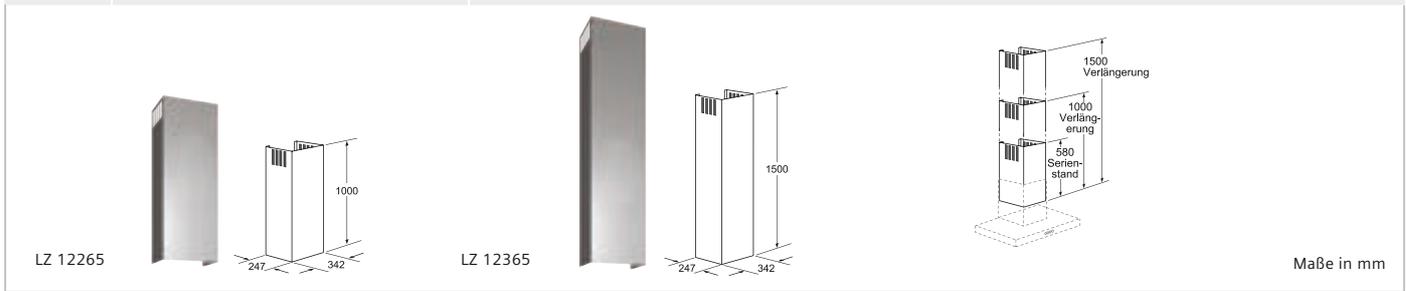

Maße in mm

| | | |
|---------|-----------------------------|----------------------|
| LZ12240 | Teleskopverlängerung 500 mm | LC94PBC50, LC64PBC.0 |
| LZ12340 | Teleskopverlängerung 750 mm | |

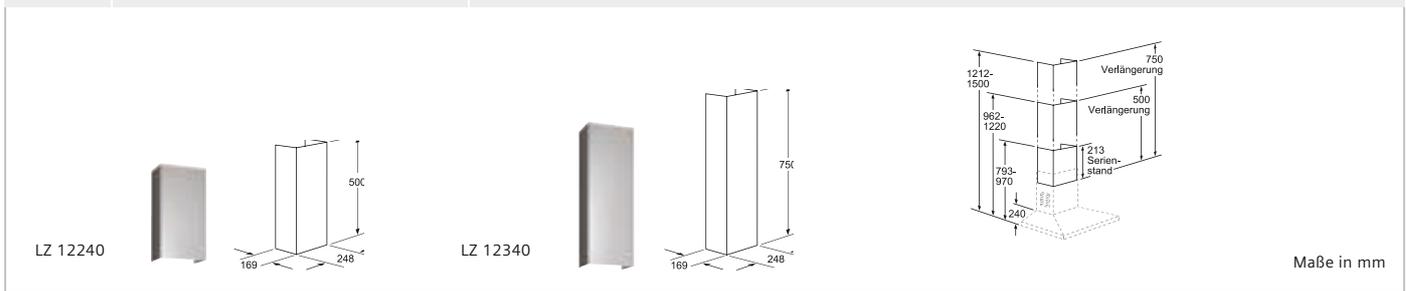

Maße in mm

Einbautipps

Sonderkamme Inselessen

| | | |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| LZ 12275 | Teleskopverlängerung 1000 mm | LF97GA532, LF98GA542 |
| LZ 12375 | Teleskopverlängerung 1600 mm | |
| LZ 12500 | Inselturnverlängerung für LZ 12275 | |
| LZ 12520 | Inselturnverlängerung für LZ 12375 | |
| LZ 12300 | Inselessenadapter links/rechts | |
| LZ 12400 | Inselessenadapter vorne/hinten | |

LZ 12275: Teleskopverlängerung 1000 mm. Höhe: 1100 mm. Breite: 257 mm.

LZ 12375: Teleskopverlängerung 1600 mm. Höhe: 1600 mm. Breite: 257 mm.

LZ 12300: Inselessenadapter links/rechts. Höhe: 1600 mm. Breite: 257 mm.

LZ 12500: Inselturnverlängerung für LZ 12275. Höhe: min. 290 mm - max. 500 mm. Breite: 251 mm.

LZ 12520: Inselturnverlängerung für LZ 12375. Höhe: min. 290 mm - max. 500 mm. Breite: 251 mm.

LZ 12400: Inselessenadapter vorne/hinten. Höhe: 1600 mm. Breite: 257 mm.

* höhenverstellbar in 10 mm Abständen
 (1)=zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 500 mm benötigt
 (2)=zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 1000 mm benötigt

Maße in mm

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| LZ 12285 | Teleskopverlängerung 1100 mm | LF21BA552, LF21BA582, LF28BC542, LF91BA582, LF91BB542, LF91BB552, LF91BC542, LF97BB532, LF98BA572, LF98BB542, LF98BC542 |
| LZ 12385 | Teleskopverlängerung 1600 mm | |
| LZ 12510 | Inselturnverlängerung für LZ 12285 | |
| LZ 12530 | Inselturnverlängerung für LZ 12385 | |
| LZ 12310 | Inselessenadapter links/rechts | |
| LZ 12410 | Inselessenadapter vorne/hinten | |

LZ 12285: Teleskopverlängerung 1100 mm. Höhe: 1100 mm. Breite: 257 mm.

LZ 12385: Teleskopverlängerung 1600 mm. Höhe: 1600 mm. Breite: 257 mm.

LZ 12310: Inselessenadapter links/rechts. Höhe: 1600 mm. Breite: 257 mm.

LZ 12510: Inselturnverlängerung für LZ 12285. Höhe: min. 290 mm - max. 500 mm. Breite: 251 mm.

LZ 12530: Inselturnverlängerung für LZ 12385. Höhe: min. 290 mm - max. 500 mm. Breite: 251 mm.

LZ 12410: Inselessenadapter vorne/hinten. Höhe: 1600 mm. Breite: 257 mm.

* höhenverstellbar in 10 mm Abständen
 (1)=zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 500 mm benötigt
 (2)=zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 1000 mm benötigt

Maße in mm

Einbautipps für Kühl- und Gefriergeräte

Unterbautechnik

Die Siemens-Unterbaukühlschränke haben Kunststoff-Füße und sind daher leicht unter die Arbeitsplatte zu schieben.

Bei den Modellen KU 15 LA.. / KU 15 RA.. und GU 15 DA.. erfolgt die Be- und Entlüftung über den Gerätesockel, so dass sich auch bei diesen Geräten ein Ausschnitt für ein Lüftungsgitter in der durchgehenden Arbeitsplatte erübrigt.

Die optische Anpassung der Sockelhöhe erfolgt durch die vom Küchenmöbelhersteller zu liefernde serienmäßige Möbelfront bzw. ist durch die Gerätetür mit Dekorrahmen vorgegeben.

Als Lage des elektrischen Anschlusses empfiehlt sich eine frei zugängliche Stelle; am besten seitlich, außerhalb der Gerätenische. Das Höhenmaß von der Fußbodenunterkante sollte mindestens 20 cm betragen.

Einbautechnik

Siemens-Einbaukältegeräte für das 60 cm Möbelmaß sind so gestaltet, dass sie in die Holzumbauschränke nahezu aller Küchenmöbelhersteller mühelos eingebaut werden können.

Alle Geräte der Baureihe coolConcept benötigen eine Mindestsockelhöhe von 10 cm.

Nischenabmessungen

Die erforderlichen Nischenabmessungen können den Maßzeichnungen der einzelnen Geräte entnommen werden. Die zur Kühlung des Aggregats erforderliche Luft wird im Sockel angesaugt und an der Rückseite des Umbauschranks nach oben abgeführt. Ein entsprechender Lüftungskamin im Umbauschrank muss gemäß Einbau-Anleitung vorhanden sein (gilt nicht für coolConcept-Geräte).

Wenn z.B. bei deckenhohen Einbauten der Lüftungsschacht verdeckt werden soll, muss der freie Lüftungsquerschnitt bei KF und GF sowie bei KI/GI 200 cm² betragen (gilt nicht für coolConcept-Geräte).

Ausgleichsleiste für Nische 158 bzw. 177 cm, falls Hochschrank-Nische einige Millimeter höher als das Gerät ist. Bestellung per Kundendienst-Ident.-Nr.: 438172.


Möbeltürmontage bei Kältegeräten

Flachscharniertechnik

Die integrierbaren Kühl-Automaten haben die Freilauf-scharniertechnik. Bei der Flachscharniertechnik ist die Gerätetür fest mit der Möbeltür verbunden (keine Möbelscharniere erforderlich).

Durch das Freilaufscharnier hat die Tür einen superweiten Öffnungswinkel von 115°. Natürlich können Sie den Öffnungswinkel auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen – zwischen 50° und 115° bleibt die Tür in jeder Einstellung stehen. Und ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür nahezu von selbst.

Alle Geräte der Baureihen coolConcept und iQ 500 verfügen zudem über eine integrierte Türdämpfung. Sollte sich einmal eine Holzfront verziehen, lässt sich das Scharnier einfach und millimetergenau nachjustieren.

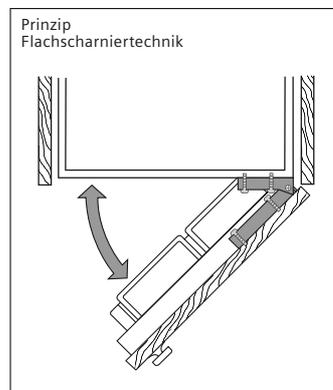


Schlepptürtechnik

Die Tür des Kältegerätes wird einfach an die Möbeltür angekoppelt. Dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen ermöglicht.

Eine Feinjustierung an den Schlepptürbeschlägen ist weiterhin gegeben.

Eine Tiefen- und Höhenverstellbarkeit ist möglich.

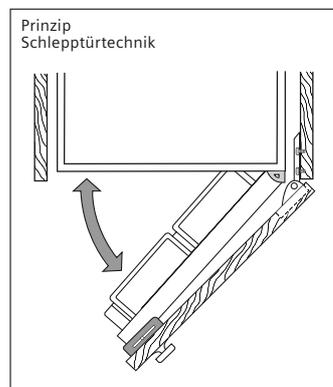

Dekorplatten-Ausgleichsblenden für dekorfähige Einbau-Kältegeräte

Ersatzbedarf

Im Austauschfall des kompletten Gerätes können die alten Dekorplatten wieder verwendet werden. Für diesen Zweck stehen Ausgleichsblenden mit unterschiedlichen Höhenabmessungen und in der Farbe Alu-matt als Sonderzubehör zur Verfügung.

Zur Anpassung der alten Dekorplatten können die Ausgleichsblenden wahlweise oben/unten oder oben und unten unter der Dekorrahmenleiste montiert werden.

Nutzhöhe 56 mm:
KZ12830 alu-matt

Nutzhöhe 41 mm:
KZ12820 alu-matt

Nutzhöhe 37 mm:
KZ12810 alu-matt

Elektrischer Anschluss

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte werden mit dreiadrigem Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker geliefert und können an einen vorschriftsmäßig installierten Stromkreis angeschlossen werden. Die Kabellänge von 2,30 m ist ausreichend, um die Steckdose oberhalb oder seitlich der Holzumbauschränke zu planen.

Alle Geräte sind mit einem 2,3 m Steckerkabel ausgestattet.

Einbautipps für coolConcept-Kältegeräte

Die innovative Kältetechnik unserer coolConcept-Baureihe sorgt mit intelligenter Elektronik für mehr Energieeffizienz beim Kühlen. Dabei wurden die gesamte Kompressortechnik sowie die Be- und Entlüftung direkt in den Sockel integriert, was eine erhebliche Vergrößerung des Kühlvolumens in der unteren Schublade mit sich bringt.



Das Beste zum Schluss: coolConcept im Highboard.

Da die Kältetechnik jetzt im Sockel integriert ist, haben die coolConcept-Geräte bei einer Highboardlösung auch an der Schrankoberseite einen optisch schönen Abschluss ohne unpraktische Lüftungsgitter. Für Sie bedeutet das weniger Einbauaufwand gegenüber herkömmlichen Kältegeräten.



Einbautipps für coolConcept-Kältegeräte


Mehr Technik für den Kunden, weniger Aufwand für Sie.

Wir haben den Geräteeinbau in vier Schritte gegliedert:

1. Vorbereitung der Nische für das Sockelaggregat.
2. Einschieben und Befestigen des Gerätes in der Nische.
3. Anpassen und montieren des Luftkanals und Verblenden des Nischenausschnittes.
4. Montieren und Ausrichten der Möbelfront.

Die Vorgänge (2) und (4) sind identisch zu den Montagetätigkeiten bei bestehenden Siemens-Einbaukältegeräten mit Flachscharniertechnik und stellen keinen Mehraufwand für Sie dar. Jedem Gerät liegt ein vollständiger Beistellsatz bei, der alle erforderlichen Bauteile zum Einbau des Geräts beinhaltet.




- A. Die Stabilisierungsleiste ist im Lieferumfang enthalten.
- B. Der Nischenboden und ggf. der Zwischenboden der Nische wird mit zwei Schnitten durchtrennt.
- C. Die Sockelhöhe muss mindestens 10 cm betragen.

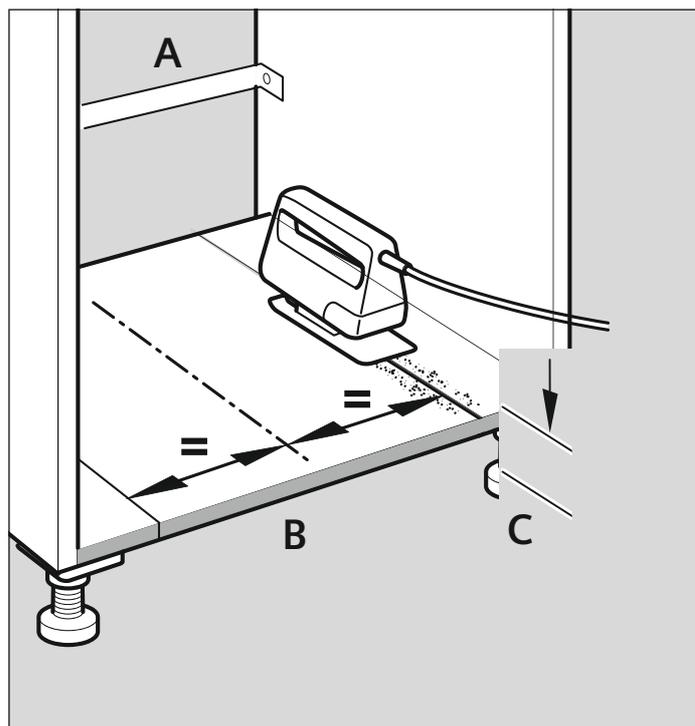

Ihre persönliche Einbauhilfe im Internet.

Die Montageanleitung orientiert sich in Aufbau und Gestaltung an den Anleitungen der herkömmlichen Flachscharniergeräte. Sie ist weiterhin textlos und schildert Ihnen den Montagevorgang Schritt-für-Schritt in klaren Illustrationen. Zusätzlich wird Ihnen die fachgerechte Anpassung und Montage des Luftkanals und die Verblendung des Nischenausschnittes

mit den mitgelieferten Bauteilen erläutert. Weitere Details finden Sie im Download-Portal unter www.siemens-home.de. Ein Montagevideo kann über Ihren Siemens Außendienst-Mitarbeiter bezogen werden.

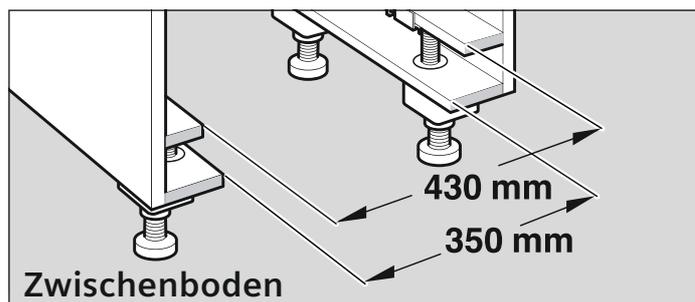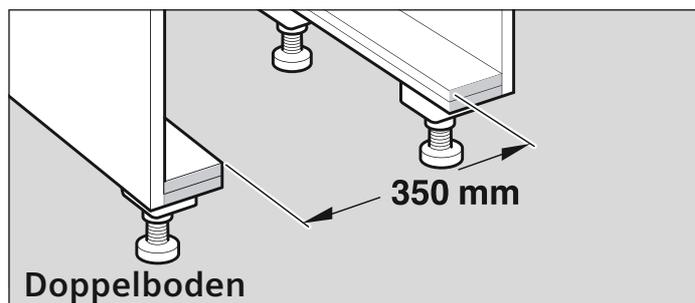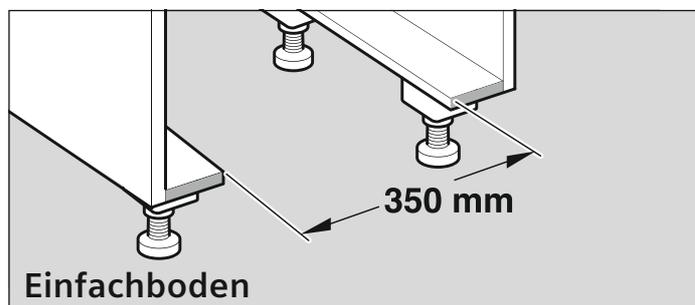

Einbautipps für Geschirrspüler voll integrierbar und integrierbar 60 und 45 cm und Modular-Spüler

Anschluss technik

Alle Siemens-Geschirrspüler sind rücksaug sicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich. (Nähere Hinweise siehe Aufstelanleitung.)

Verlängerung des aquaStops

Für alle Geschirrspüler ist die Verlängerung von Zulauf- und Ablaufschlauch mit dem Sonderzubehör SZ 72010 zu verwenden (Bild 2). Der aquaStop kann dabei in jeder beliebigen Position, zum Beispiel auch am Boden liegend, verlegt werden.

Hocheinbau

Alle Siemens-Geschirrspüler können in einen Spezial-Umbauschrank (erhältlich über den Küchenhandel) in erhöhter Position eingebaut werden. Ergonomisch günstig ist dabei eine Einbauhöhe von 30–40 cm über dem Fußboden. Durch die besondere Ausführung von Wasserzu- und -ablauf bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Einbauhöhe.

Absolut flächenbündiger Unterbau bei integrierten Geschirrspülern in 60 cm oder 45 cm

Anpassung an Arbeitshöhe durch Stellfüße möglich, leichtes Einschleiben des Gerätes in die Nische. Durch mitgelieferte Montage schienen leichtes „Maßnehmen“ und Anzeichnen der Markierungen für die Befestigungsschrauben an der serienfertigen Möbeltür. Sämtliche Befestigungsteile zur Montage der Möbeltür werden mitgeliefert (Bild 3).

Voll integrierbarer Geschirrspüler in 60 cm oder 45 cm

Im Gegensatz zu den integrierbaren Geschirrspülern wird bei den voll integrierbaren die Vorderseite des Gerätes vollständig mit einem serienmäßigen Türblatt der jeweiligen Küche verkleidet. Es ist keine Bedienblende mehr sichtbar. Das Türblatt kann einteilig (Bild 4) durchgehend oder zwei teilig sein.

Anpassung

Durch Ansetzen oder Wegnehmen von VARIO-Blendleisten (F) kann die Bedienblende (G) an die Höhe der Schubladenblende des nebenstehenden Unterschranks angepasst werden. Entsprechendes Leistenpaket in Bedienblende einklippen bzw. einschieben (bei Edelstahlblenden) (Bild 5).

Deko-Umrüstsatz








Mit Hilfe des Deko-Umrüstsatzes kann ein integrierbarer Geschirrspüler mit einer braunen, weißen oder edelstahlfarbenen Dekorfront versehen werden, um zum Beispiel die vorübergehende Aufstellung in einer vorhandenen Küche zu ermöglichen.

Die Montage des Zubehörsatzes erfolgt in der gleichen Weise wie bei einer Möbelfront (siehe Bild 4).

Der Umrüstsatz ist im Auslieferungszustand für eine Sockelhöhe von 100 mm (bei Gerätehöhe 820 mm) ausgelegt und kann bei Bedarf um bis zu 70 mm gekürzt werden.

Einbau von 45 cm breiten Geschirrspülern in hohe Korpusmaße

Die integrierten und voll integrierten Geschirrspüler in 45 cm Breite stehen nur in der Bauhöhe 81 cm zur Verfügung, sind somit analog zu den SN 5... und SN 6...-Geräten in Korpusmaßen von 65 bis 72 cm einsetzbar.

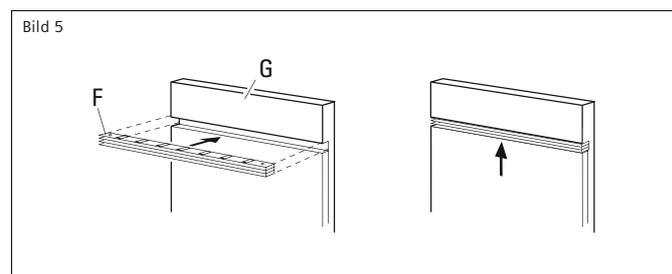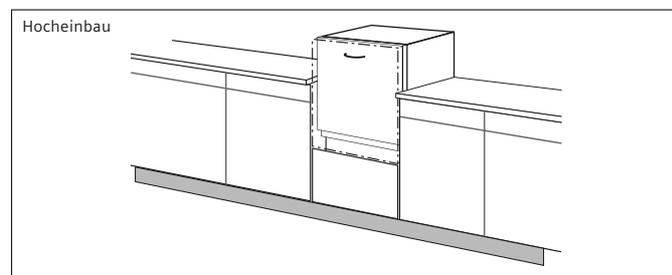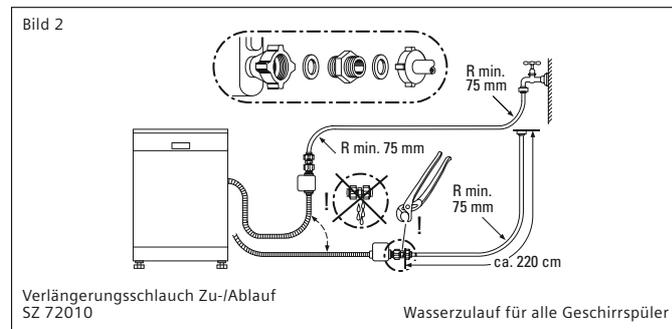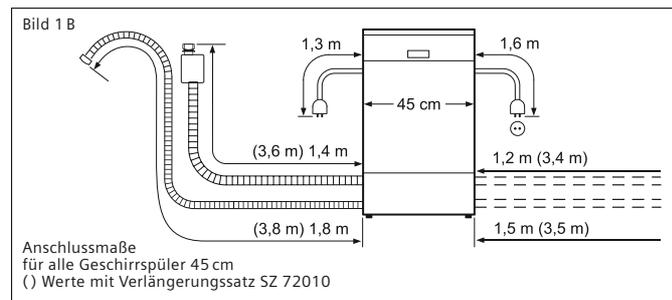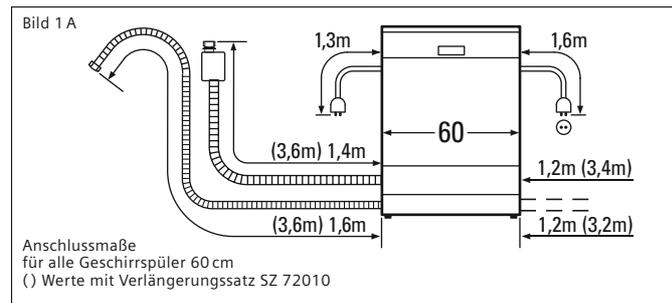


Einbautipps für Verblendungs- und Befestigungssatz

Verblendungs-/ Befestigungssatz

Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön verblenden.

| VIB | Verblendungsleisten | Für Geschirrspüler mit Edelstahlboden | Für Geschirrspüler mit Polinoxboden |
|----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| SZ 73005 | Edelstahl (81,5 cm) | ● | |
| SZ 73006 | Edelstahl (81,5 cm) | | ● |
| SZ 73015 | Edelstahl (86,5 cm) | ● | |
| SZ 73017 | Edelstahl (86,5 cm) | | ● |




Wichtige Information für die Geschirrspülmaschinen-Planung!

Zusatzinformationen zu den 86,5 cm hohen Geschirrspülmaschinen voll integrierbar und integrierbar in 60 cm Breite.

Bei Nischenhöhe von 815 bis 850 mm ist immer die 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Bei Nischenhöhe von 880 bis 920 mm ist die 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SX, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.

Beträgt die Nischenhöhe 860 oder 870 mm, bitte beachten: Ob hier die 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN oder die 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SX eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab! (Siehe Matrix auf Seite 288)

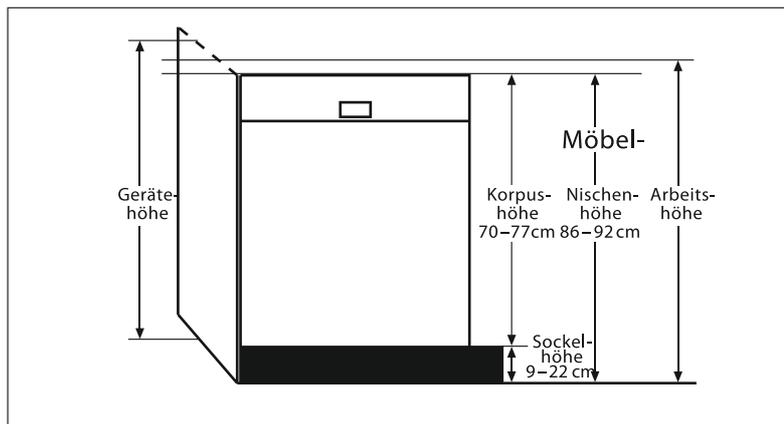

Einbautipps für Einbau-Geschirrspüler 60 und 45 cm

| Gerätekombinationen Modular-Geschirrspüler | zweitem Modular- Spüler | Einbau- Backofen 45/60 cm | Mikrowelle | Kaffee- Vollautomat | Induktions- Kochfeld | Glaskeramik- Kochfeld | Gas- Kochfeld |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Modular-Geschirrspüler (neben) | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Modular-Geschirrspüler (über) | ● | ● ¹⁾ | ● | ● ¹⁾ | – | – | – |
| Modular-Geschirrspüler (unter) | ● | ● | ● ²⁾ | ● | ● ³⁾ | ● ⁴⁾ | ● ³⁾ |

● = kombinierbar – = nicht kombinierbar

¹⁾ Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.

²⁾ Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.

³⁾ Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

⁴⁾ Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anchrägung der Schubladenblende

GV640 mit varioScharnier

| Nischenhöhe A (mm) | Frontdicke B (mm) | Sockelhöhe C (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| 815 | 16 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | | |
| | 19 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | | | | |
| | 22 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | | | |
| 820 | 16 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | |
| | 19 | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | | | |
| | 22 | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | | |
| 825 | 16 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | |
| | 19 | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | | |
| | 22 | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | |
| 830 | 16 | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | |
| | 19 | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | |
| | 22 | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | |
| 835 | 16 | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | |
| | 19 | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | |
| | 22 | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| 840 | 16 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | |
| | 19 | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | |
| | 22 | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 845 | 16 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | |
| | 19 | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | |
| | 22 | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 850 | 16 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| | 19 | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 |
| | 22 | | | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 855 | 16 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| | 19 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 |
| | 22 | | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| 860 | 16 | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 |
| | 22 | | | | | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| 865 | 16 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | | |
| | 19 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | | | | |
| | 22 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | | | |
| 870 | 16 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | |
| | 19 | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | | | |
| | 22 | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | | |
| 875 | 16 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | |
| | 19 | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | | | |
| | 22 | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | | |
| 880 | 16 | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | |
| | 19 | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | |
| | 22 | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | |
| 885 | 16 | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | | | |
| | 19 | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | | | |
| | 22 | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| 890 | 16 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | |
| | 19 | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | |
| | 22 | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| 895 | 16 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| | 19 | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | |
| | 22 | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 900 | 16 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 |
| | 19 | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 9 |
| | 22 | | | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
| 905 | 16 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| | 19 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 |
| | 22 | | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| 910 | 16 | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |
| | 22 | | | | | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| 915 | 16 | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
| | 22 | | | | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
| 920 | 16 | | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| | 22 | | | | | | | | | | | | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| 925 | 16 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 |

GV640 ohne varioScharnier

| Nischenhöhe A (mm) | Frontdicke B (mm) | Sockelhöhe C (mm) | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 815 | 16 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 | |
| | 19 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |
| | 22 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 | |
| 825 | 16 | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 |
| | 19 | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 |
| | 22 | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 |
| 835 | 16 | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 |
| | 19 | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 |
| | 22 | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 |
| 845 | 16 | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 |
| | 19 | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 |
| | 22 | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 |
| 855 | 16 | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 |
| | 19 | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| | 22 | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 |
| 865 | 16 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 | |
| | 19 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |
| | 22 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 | |

| Nischenhöhe A (mm) | Frontdicke B (mm) | Sockelhöhe C (mm) | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | | | | | |

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Ansträgung der Schubladenblende

GV640 mit varioScharnier

| Nischenhöhe A (mm) | Frontdicke B (mm) | Sockelhöhe C (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| 815 | 16 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| | 19 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | 22 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | |
| 820 | 16 | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| | 19 | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| | 22 | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | |
| 825 | 16 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | |
| | 19 | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| | 22 | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | |
| 830 | 16 | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | |
| | 19 | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | 22 | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| 835 | 16 | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | |
| | 19 | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | 22 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | |
| 840 | 16 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | |
| | 19 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 22 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | |
| 845 | 16 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | |
| | 19 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| | 22 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| 850 | 16 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | |
| | 19 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | 22 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 855 | 16 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| | 19 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 |
| | 22 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| 860 | 16 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| | 22 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 |
| 865 | 16 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| | 19 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | 22 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | |
| 870 | 16 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | |
| | 19 | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | 22 | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | |
| 875 | 16 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | |
| | 19 | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| | 22 | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | |
| 880 | 16 | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | |
| | 19 | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | 22 | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| 885 | 16 | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | |
| | 19 | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 22 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | |
| 890 | 16 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | |
| | 19 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 22 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | |
| 895 | 16 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | |
| | 19 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| | 22 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| 900 | 16 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| | 19 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | 22 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 905 | 16 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| | 19 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 |
| | 22 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| 910 | 16 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| | 22 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 |
| 915 | 16 | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| | 22 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 920 | 16 | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| | 19 | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| | 22 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 925 | 16 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |

GV640 mit varioScharnier

| Nischenhöhe A (mm) | Frontdicke B (mm) | Sockelhöhe C (mm) | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 815 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | |
| | 19 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | |
| | 22 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | |
| 825 | 16 | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 |
| | 19 | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 |
| | 22 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 |
| 835 | 16 | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 |
| | 19 | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| | 22 | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 |
| 845 | 16 | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| | 19 | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| | 22 | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 |
| 855 | 16 | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| | 19 | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| | 22 | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| 865 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | |
| | 19 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | |
| | 22 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | |

| Nischenhöhe A (mm) | Frontdicke B (mm) | Sockelhöhe C (mm) | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 875 | 16 | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7, | | |

Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

Für 60 cm breite Geschirrspüler:

| Korpushöhe 655 – 750 mm | | | | | | | | | | | Korpushöhe 705 – 800 mm | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nischenhöhe in mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 |
| 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 210 | | | | | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 215 | | | | | | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 220 | | | | | | | | | | | | | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |

Sockelhöhe in mm



Legende

- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier


Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

*gilt bis zu Möbelfrontstärken von 22 mm

Einbautipps für Wasch- und Trockengeräte

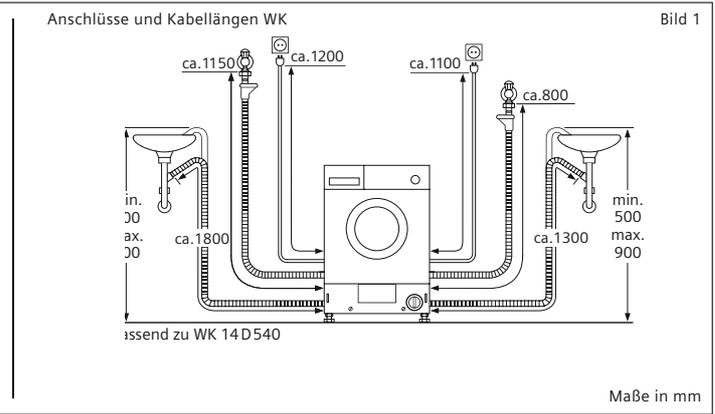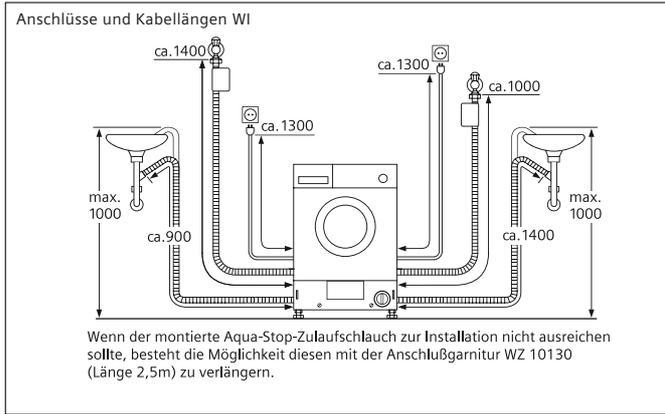


Maße in mm

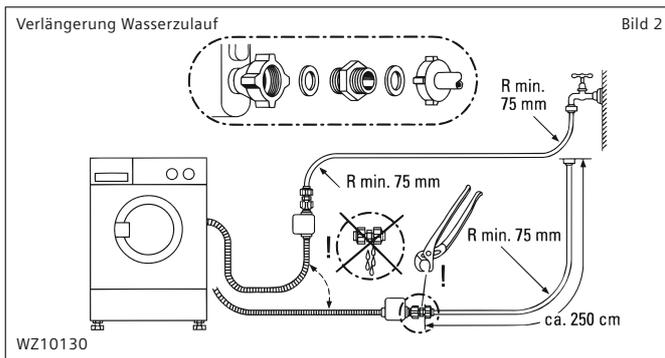


Anschlüsse und Kabellängen
Leitungsverlegung wahlweise rechts oder links. Länge der Leitungen siehe Bild 1.

Verlängerung des aquaStops
aquaStop kann mit dem Sonderzubehör WZ 10130 verlängert werden (Bild 2). Länge 2,50 m

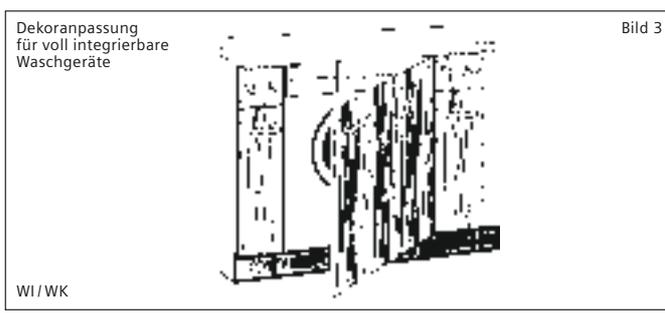

Dekoranpassung für voll integrierbare Geräte mit Möbeltür (Bild 3)
Soll eine voll integrierbare Waschmaschine (WI) oder ein Wasch- und Trockenvollautomat (WK) eingebaut werden, muss eine ca. 60 cm breite Schranktür in entsprechender Höhe mit einem der vorhandenen Küche gleichen oder ähnlichen Dekor zur Verfügung stehen.
Die Möbeltür für voll integrierbare und integrierbare Geräte ist mit Topfbohrungen 35 mm zu bohren.

Gerätehöhe für 87 cm Einbaunischen
Mit dem Sonderzubehör WZ20440 kann die Gerätehöhe der Waschmaschine WI14S440 (Bild 4) um 5 cm erhöht werden. Die Verstellbarkeit der hinteren Gerätefüße von vorn bleibt mit den 5 cm Zwischenstücken erhalten.

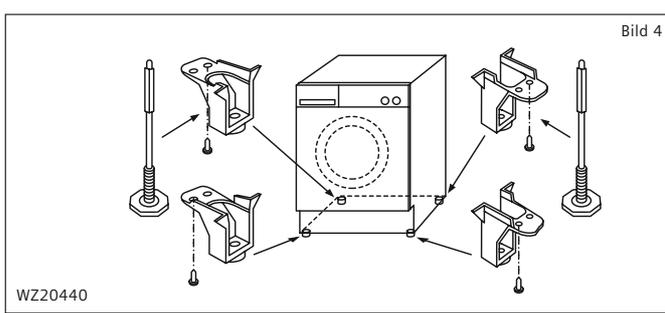

Achtung: Bei Möbeltür-Anschlag links muss die Tür 90° zu öffnen sein.

Ausgleichsleiste für Einbaunischen 850/870 mm
Anstelle der Sockelerhöhung kann mit dem Sonderzubehör WZ20470 (Bild 5) in Einbaunischen mit einer Höhe von 850 oder 870 mm die Höhendifferenz verblendet werden. Die max. Sockelhöhe beträgt dann 150 mm (WK) bzw. 153 mm (WI).

