Bei exklusiver Technik ist extra Service inklusive.

Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, genießt nicht nur eindrucksvolle Technik in einem ausdrucksstarken Design, sondern auch den besten Service darüber hinaus. Während Waschmaschine, Einbaubackofen, Kühlschrank und Co das Leben erleichtern, sorgt der professionelle Siemens Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit einer qualifizierten Beratung, einem der größten Werkskundendienste in Deutschland, Garantieverlängerung oder den richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukten – das Siemens Service-Angebot ist so vielfältig wie der Anspruch unserer Kunden und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie da.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

DIE WELT Service-Champions Im exklusiven Kundenservice. Siemens www.service-champions.de ServiceValue GmbH 10/2016

In vielen Umfragen und Studien wurde der Siemens Werkskundendienst für seinen exzellenten Service mit Bestnoten ausgezeichnet.

Bestell-Nr. QBASES0417
Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.
® Eingetragenes Warenzeichen.

© 2017 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe. Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2017 (eupro/Mayr Miesbach).

siemens-home.bsh-group.de

Siemens Info-Line
Produkt- und Anwenderberatung
089 / 21 751 751
24 Stunden, 7 Tage die Woche

Service Großgeräte
Telefon: 089 / 21 751 751
E-Mail: servicecenter@bshg.com
Online-Terminvereinbarung:
siemens-home.bsh-group.de/reparaturtermin

Service Kleingeräte
Telefon: 0911 / 70 440 044
E-Mail: cp-servicecenter@bshg.com

Einfach QR-Code scannen und online mehr erfahren:
siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst

Unser Siemens-Partner im Außendienst

Frau/Herr
Mobil
Telefon
Fax
E-Mail

Unser Siemens-Partner im Innendienst

Frau/Herr
Mobil
Telefon
Fax
E-Mail

Verkaufshandbuch Einbaugeräte EFH 2018

SIEMENS



Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2018

Elektrofachhandel

siemens-home.bsh-group.de









Persönliches Exemplar von:

Elektro-fachhandel

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Für das Außergewöhnliche im Leben.



Passend für jeden Anspruch: Ihr Siemens Service für Hausgeräte.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot:
Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf:
die Siemens Info-Line.
Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.

Schneller bei Ihnen vor Ort:
durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 750 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

24
Immer erreichbar

Rund um die Uhr für Sie da:
der Siemens-Reparaturservice.
Ihr Siemens-Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens-Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.

2 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Beispiellose Gerätequalität ist garantiert:
die 2-Jahres-Herstellergarantie.
Alle Siemens-Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens-Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.

2-Jahres-Herstellergarantie + 3 Jahre Verlängerung =
5 Jahre Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Ihren Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren. Hierfür benötigt Ihr Kunde eine persönliche E-Mail-Adresse. Für die Registrierung hat er ab Kaufdatum zwei Jahre Zeit – und das ganze ohne Papierkrieg.

Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität:
der Rundum-Service von Siemens.
Niemand kennt Siemens-Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie an geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.

Inhaltsverzeichnis

Herd- und Backofen-Sets	Wissenswertes über Herde und Kochfelder	24 – 31
	Herde/Kochfelder mit Induktion	32 – 36
	Herde/Kochfelder mit konventionellem Kochfeld	37 – 47
Backöfen	Wissenswertes über **iQ 700** Backöfen	48 – 57 / 62 – 63
	Einbau-Backöfen 60 cm (inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	64 – 72
	Einbau-Backöfen 45 cm (inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	64 – 65 / 73 – 80
	Zubehörschublade / Wärmeschubladen	81 / 89
	Kaffeevollautomaten	82 – 83 / 90
	Mikrowellengeräte für den Hoch-/Oberschrank	84 / 91
	White Edition	85 – 91
	Wissenswertes über **iQ 500** Backöfen	58 – 63
	Einbau-Backöfen 90 cm	92 / 94 – 95
	Einbau-Backöfen 60 cm	92 – 94 / 96 – 99
	Einbau-Backöfen 45 cm	92 – 93 / 100 – 101
	Wärmeschublade	101
	Mikrowellengeräte für den Hoch-/Oberschrank / für den Oberschrank	102 / 103
Kochstellen	Wissenswertes über Kochstellen	104 – 111
	Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion	112 – 129
	Glaskeramik-Kochstellen	130 – 137
	Domino-Kochstellen	138 – 142
	Gas-Kochstellen	143 – 147
Essen und Dunstabzugshauben	Wissenswertes über Essen und Dunstabzugshauben	148 – 156
	Deckenlüfter/Insel-Essen	157 – 168
	Wand-Essen	169 – 201
	Flachschirmhauben	202 – 208
	Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine/Unterbauhauben	209 – 213
Kälte- und Gefriergeräte	Wissenswertes über Kältegeräte	214 – 221
	Nischenhöhe 200 – 178 cm	222 – 234 / 263
	Nischenhöhe 158 – 125 cm	235 – 248 / 263 – 266
	Nischenhöhe 103 – 72 cm	249 – 260 / 267 – 273
	Kühlgeräte mit Dekorrahmen	274 – 275
	Unterbau-Kühl und Gefriergeräte	276
Geschirrspüler	Wissenswertes über Geschirrspüler	278 – 289
	Vollintegrierbare Geschirrspüler	290 – 301
	Integrierbare Geschirrspüler	302 – 311
	Modular-Geschirrspüler	312
	Unterbau-Geschirrspüler	313 – 321
Wasch- und Trockengeräte	Wissenswertes über Wäschepflege	322
	Wasch- und Trockengeräte	323
Sonderzubehör	Wissenswertes über Sonderzubehör	324 – 325
	Zubehör für Backöfen	326 – 328
	Zubehör für Kochstellen und Kochfelder	329 – 330
	Zubehör für Herde	331 – 332
	Zubehör für Lüftungssysteme	333 – 337
	Zubehör für Geschirrspüler	338 – 339
	Service	340 – 345
	Verkaufs- und Lieferbedingungen	346
	Maßzeichnungen	347 – 386
	Einbautipps	387 – 412

Alle in diesem Prospekt aufgeführten unverbindlichen Preisempfehlungen (UPE) des Herstellers inkl. 19 % MwSt in Euro sind gültig ab 01.12. 2017.

Ausgezeichnete Hausgeräte von Siemens: die Nr. 1 für Ihre Kunden.[1]

Herausragende Ergebnisse mit den von Stiftung Warentest getesteten Siemens Hausgeräten.

Hausgeräte von Siemens arbeiten nicht nur ausgezeichnet – sie sind es auch. Diese herausragende Qualität hat die Stiftung Warentest mit je einem Testsieg in allen Produktkategorien der Elektrogroßgeräte* bestätigt. Egal, ob es um das ideale Klima für Gemüse, Fleisch & Co., glänzendes Geschirr oder beste Koch- und Backergebnisse geht:
Siemens ist die Nummer 1 der Hausgerätemarken in Deutschland[1]. Verkaufsfördernde Argumente, die auch Ihre Kunden überzeugen.

Backofen



[2]

Kochfeld



[3]

Geschirrspüler



[4]



[5]

*Stand März 2017. Zu den Hausgeräte-Kategorien zählen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kältegeräte, Backöfen, Kochfelder.
[1] Quelle: Euromonitor, Elektrogroßgeräte, Absatzvolumen der Marke in 2016.
[2] test 03/2017: Backöfen. Testsieger Siemens HB634GBS1, zusammen mit einem weiteren Gerät.
[3] test 02/2015: Einbaukochfelder. Testsieger Siemens ET645HN17, zusammen mit einem weiteren Gerät.
[4] test 07/2017: Geschirrspüler. Testsieger Siemens SN658X06TE, zusammen mit einem weiteren Gerät.
[5] test 07/2017: Geschirrspüler. Testsieger Siemens SN558S06TE, zusammen mit einem weiteren Gerät.



Abbildung HB634GBS1
Gerätedetails auf S. 72

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (1,9)
Zusammen mit einem weiteren Gerät
Siemens HB634GBS1
Im Test:
13 elektrische Einbaubacköfen
Ausgabe 03/2017
www.test.de
17HB45



Abbildung ET645HN17
Gerätedetails auf S. 136

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,4)
Zusammen mit einem weiteren Gerät
Siemens ET645HN17
Im Test:
9 strahlungsbeheizte Einbaukochfelder
Ausgabe 02/2015
www.test.de
15TO82



Abbildung SN658X06TE
Gerätedetails auf S. 252

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,2)
Zusammen mit einem weiteren Gerät
Siemens SN658X06TE
Im Test:
10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm
Ausgabe 07/2017
www.test.de
17VB12

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,2)
Zusammen mit einem weiteren Gerät
Siemens SN558S06TE
Im Test:
8 teilintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm
Ausgabe 07/2017
www.test.de
17HP22

Entdecken Sie die Welt neu.

Wie können alltägliche Aufgaben und Aktivitäten wie Kochen oder Spülen in außergewöhnliche Erlebnisse verwandelt werden? Damit Sie Ihr Leben genießen und völlig frei gestalten können, kombinieren die Einbaugeräte von Siemens einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie, arbeiten selbstständig und sind ortsunabhängig zu bedienen. Damit bieten sie Ihnen die maximale Freiheit bei allem, was Ihr Leben außergewöhnlich macht. Dank der besonderen Effizienz Ihrer Siemens Hausgeräte haben Sie alle Zeit der Welt. Für das Außergewöhnliche im Leben.


4478

Vernetzte Welt.

In Verbindung mit dem Zuhause: Home Connect.

Alles wächst immer näher zusammen. Die weltweite Vernetzung verändert unseren Alltag. Heute sind Hausgeräte, die sich um sich selbst kümmern, dank der Pionierarbeit von Siemens keine Zukunftsvision mehr: mit Siemens Hausgeräten und Home Connect. Die Kombination von WLAN-fähigen Geräten, intelligenter Software und der intuitiv bedienbaren Home Connect App macht es möglich, Ihre Hausgeräte von überall aus zu steuern. Während man also entspannt im Café sitzt oder angespannt an der Steilwand hängt, wird zu Hause z.B. der Backofen vorgeheizt oder das Geschirr gespült.









Erledigen Sie Ihre Hausarbeit. Während Sie außer Haus sind.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Ihr Smartphone oder Tablet wird durch Home Connect zur Kommandozentrale des eigenen Zuhauses. Die Installation ist ganz einfach: App herunterladen, Hausgerät mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, aktivieren – schon ist das Gerät über die App steuerbar. Dank eines übersichtlichen Menüs lässt sich die App vom ersten Moment an intuitiv bedienen.

Ihr Haushalt in einer App.

home connect


WWW

Entdecken Sie, wie Home Connect Ihr Leben bereichern wird:


www.siemens-home.bsh-group.de/home-connect



Eine Schnittstelle für alle Geräte.

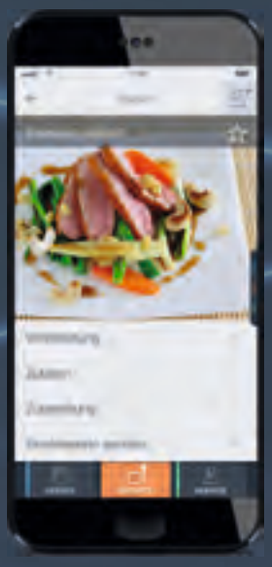

Einzigartige Funktionen für einen einfachen Alltag.

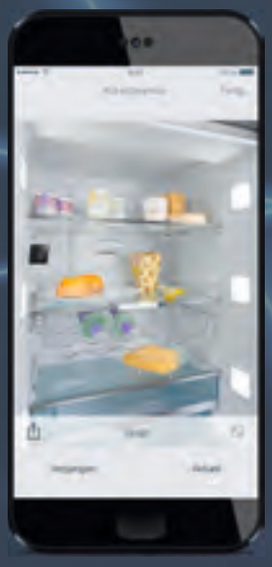

So leicht zu bedienen wie nie zuvor.

Die Zukunft nimmt Form an.

Design, das Zukunft gestaltet.
Fortschritt umgibt uns. Wir erleben ihn beispielsweise anhand moderner Architektur in Großstädten. Design ist damit so etwas wie die Sprache des Fortschritts. Siemens entwickelt Technikwelten, in denen der Fortschritt mit allen Sinnen erlebbar ist. Mit seiner architektonisch klaren Linienführung und innovativen Material- und Verarbeitungstechniken ist das Siemens-Design zum unverwechselbaren Qualitätsmerkmal geworden, das über viele Jahre hinweg Freude an gut gestalteten Produkten garantiert.

Preiswürdig: das Siemens-Design.
Das Siemens-Design zeichnet sich durch eine charakteristische Formensprache und viele Design-Preise aus.

Design macht den Fortschritt beherrschbar.

Interview mit Gerhard Nüssler, Chefdesigner Siemens Hausgeräte:

www.siemens-home.bsh-group.de/design









Eine Küche.
Alle Möglichkeiten.

Zukunftsweisende Ästhetik.

Moderne, offene Küchen werden durch veränderte Wohnkonzepte immer mehr zum Lebensmittelpunkt, an dem man gerne verweilt und Gäste empfängt. Ob Backen, Kochen oder Frischhalten: Die innovativen Hausgeräte von Siemens sind individuell kombinierbar und spiegeln mit zeitloser Eleganz das Wohnen der Zukunft wider.

Nahtlos individuell.

Die Geräte der iQ 700 Einbaugeräte-Reihe überzeugen sowohl einzeln als auch in Kombination durch ihr einheitliches und edles Design. Alle Geräte lassen sich dank gemeinsamer Designelemente und einheitlicher Maße perfekt miteinander kombinieren, egal ob neben- oder übereinander. Entdecken Sie mehr Möglichkeiten bei Ihrer Küchenplanung.


SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

Durchdacht bis ins Detail.

Zum Einbauen und Herausstechen: die iQ 700 Einbaugeräte-Reihe. Sehen Sie ruhig mal ganz genau hin! Denn dafür ist die iQ 700 Einbaugeräte-Reihe gemacht. Ausgeklügelt bis ins kleinste Detail, geführt von einer einheitlichen, modernen Designsprache lassen sich alle Geräte beliebig miteinander kombinieren. Durch die einheitliche Blendenhöhe ergeben sich ausschließlich nahtlose Übergänge. So können Sie Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte ergänzen. Eine Einbaugeräte-Reihe – für jeden die perfekte Traumküche.





Mit der Zeit.
Gegen die Uhr.

Mehr Effizienz für mehr freie Zeit.

Wie kann man Zeit gewinnen? Indem man sie effizienter nutzt. Beispielsweise weniger warten, mehr erleben. Dabei hilft die zeitsparende Technologie von Siemens Hausgeräten.

Backen im Schnelldurchlauf.

Mit den iQ 700 Backöfen von Siemens und varioSpeed können Sie bis zu 50 % Zeit sparen – Zeit, die sich zum Beispiel für die Suche nach besonders wertvollen Zutaten nutzen lässt.



Schneller mehr über das Leben der Zukunft erfahren:

www.siemens-home.bsh-group.de/futureliving



Faszination Fortschritt.


Im Dienste des Menschen.

Am Anfang war Werner von Siemens. Ein Mann, der bei allem was er tat, an eins dachte: Wie könne er den Menschen helfen? Angetrieben von dem Wunsch das Leben zu vereinfachen, entwickelte er echte und nützliche Innovationen. Auch heute noch arbeitet das Unternehmen Siemens nach dem Credo von Werner von Siemens und entwickelt so die fortschrittlichsten Hausgeräte der heutigen Zeit.

iSensoric: Die Innovationen von morgen schon heute.

Werner von Siemens hätte an der iSensoric Technologie seine wahre Freude. Denn die zukunftsweisende iSensoric Technologie erleichtert den Alltag vieler Menschen, sorgt für herausragende Leistung in allen Bereichen des Haushalts und schenkt Zeit für mehr Freizeit. Hausgeräte, die mitdenken – eine Erfindung ganz im Sinne des Meisters.



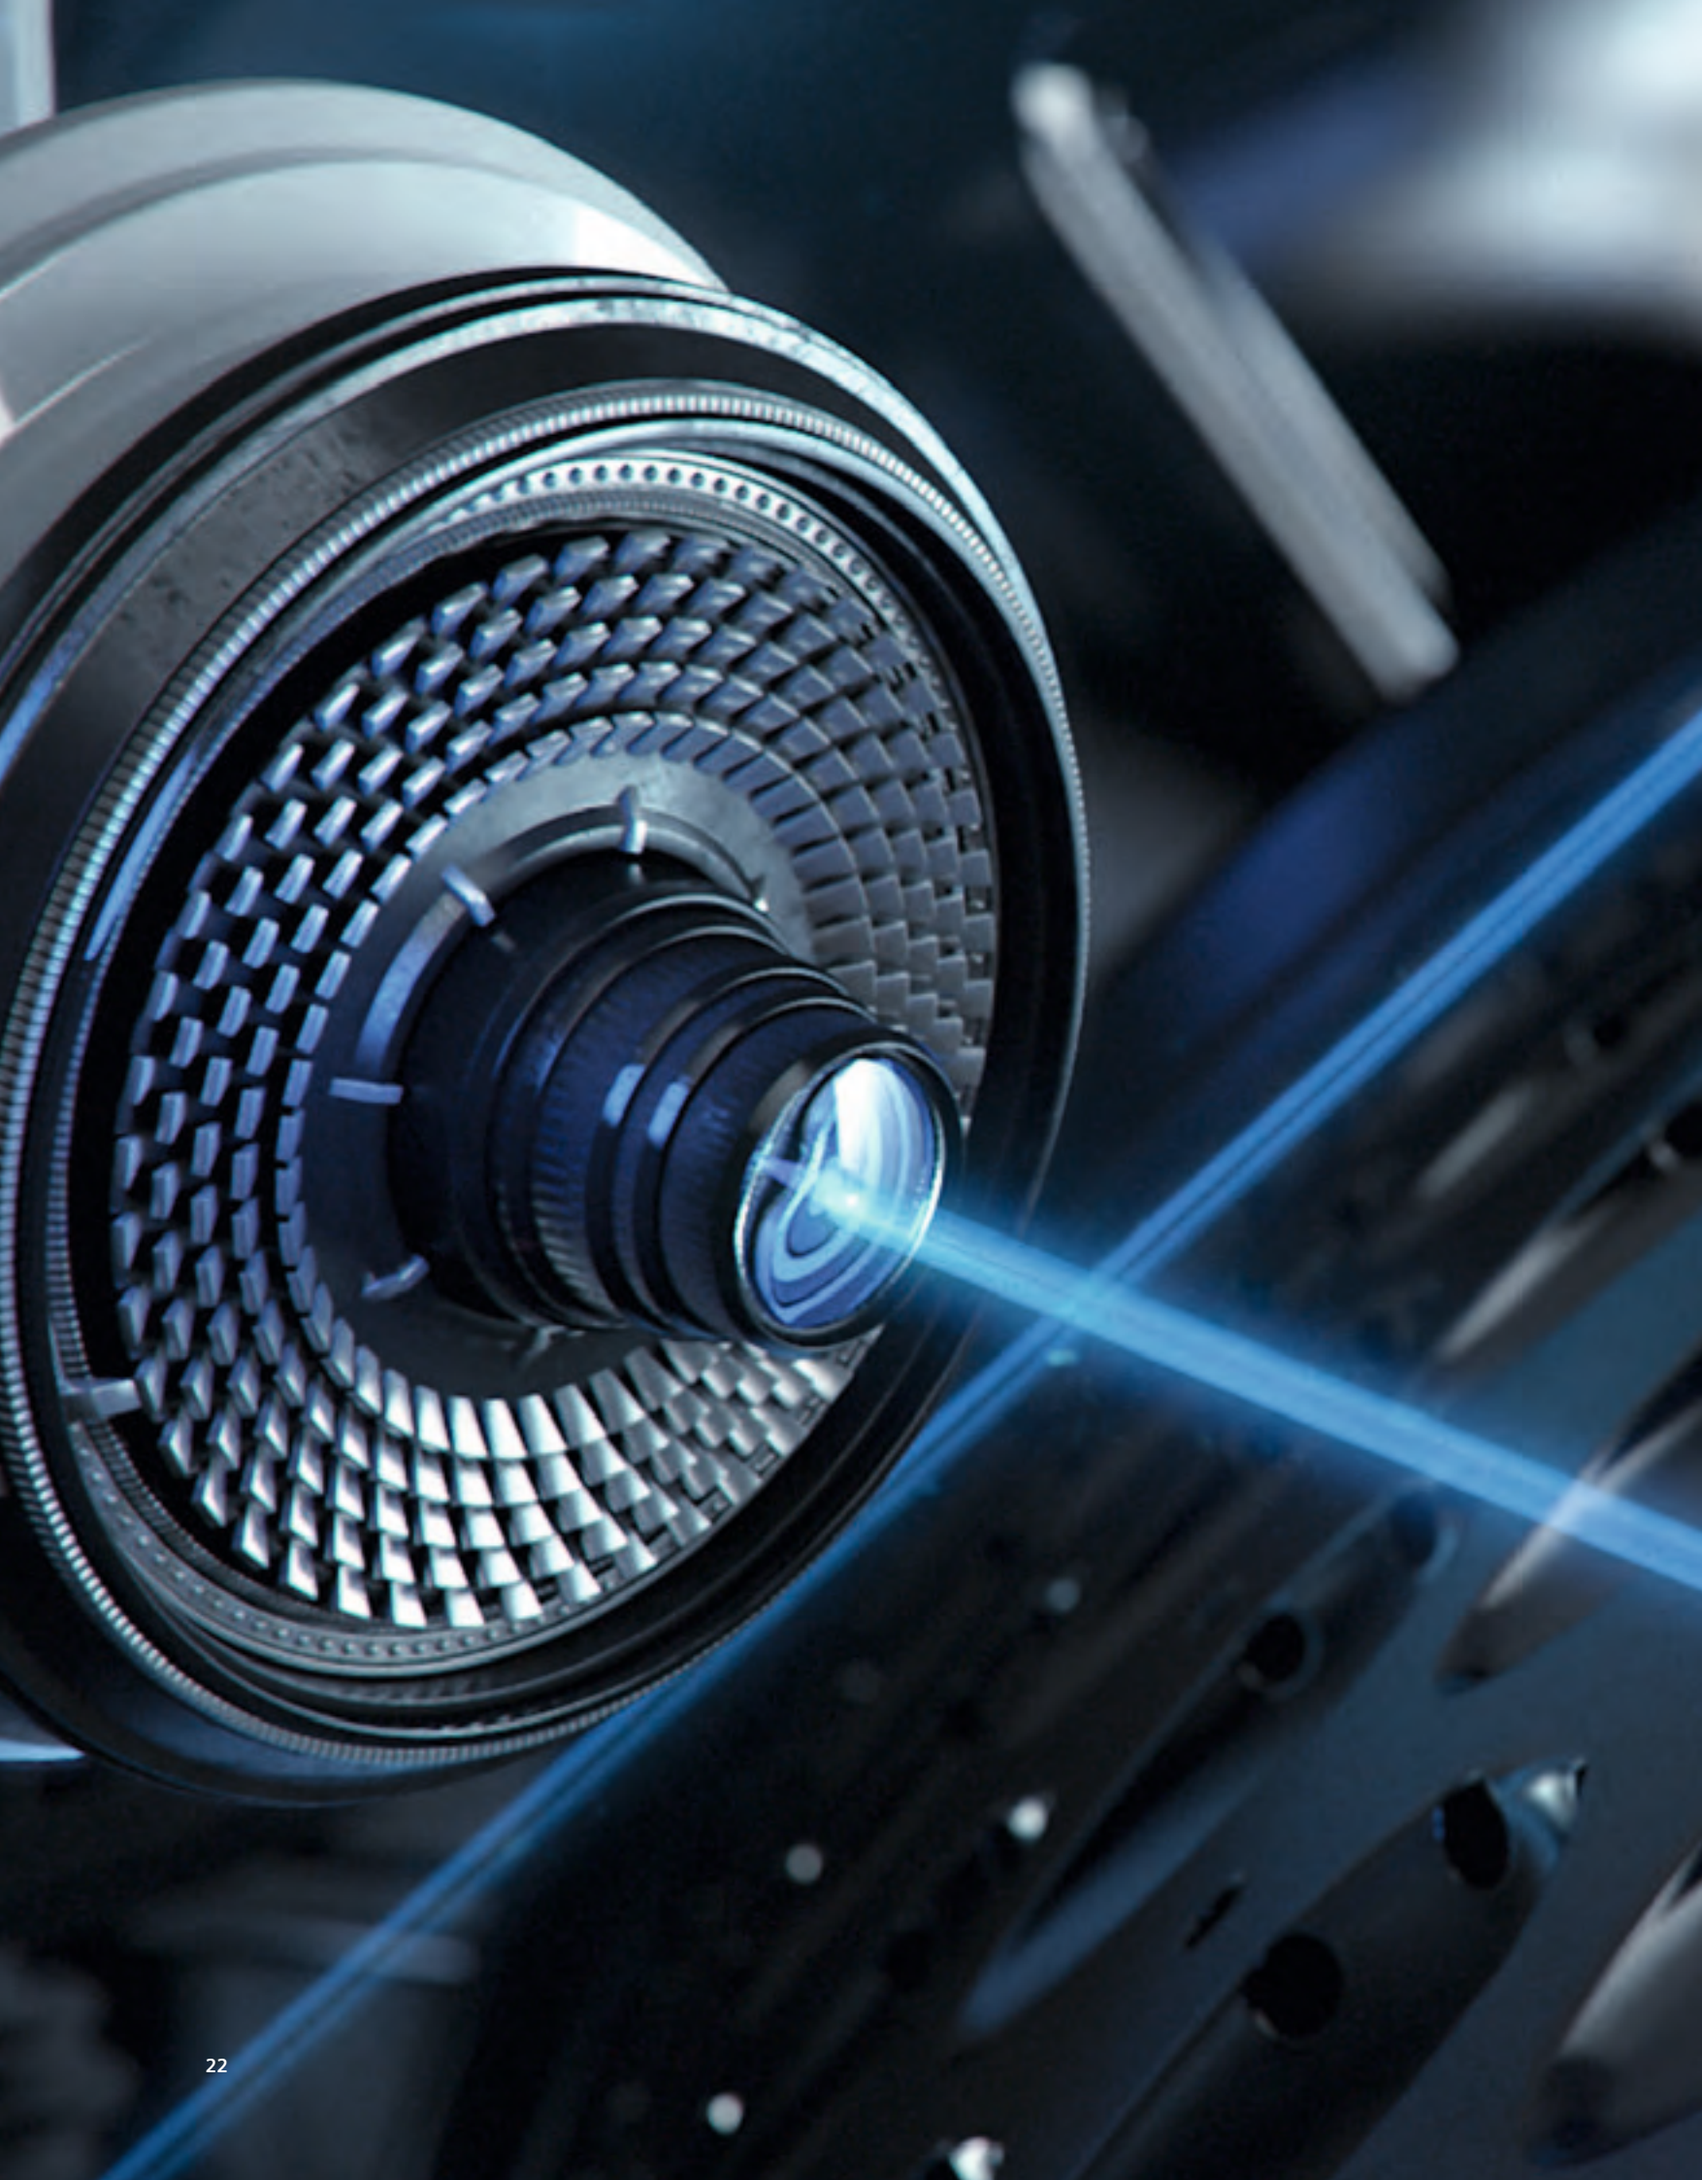

Hausgeräte, die mitdenken.



iSensoric: Technologie mit Sinnen.

Alle iSensoric-Geräte sind mit innovativen Sensoren und der hochentwickelten iSensoric Steuerungseinheit ausgestattet. Die Sensoren analysieren den Inhalt der Waschmaschine, des Geschirrspülers oder des Kühlschranks und steuern so die Geräte optimal aus.



Spülen leicht gemacht.

Ein Siemens iSensoric Geschirrspüler weiß ganz genau, wie viele Teller und wie viel Besteck gereinigt werden soll. Und wie viel Geschirrspülmittel dafür benötigt wird. So einfach kann es sein.



Automatisch lecker.

Mit iSensoric wird der Koch- und Backvorgang zum Vergnügen: Der Backsensor erkennt, wann das Gericht im Backofen fertig ist. Und der innovative Kochsensor Plus macht die Bedienung Ihrer Kochstelle so einfach wie nie zuvor, indem er Überkochen durch intelligentes Gegensteuern verhindert.

Frisch, frischer, sensorfrisch.

Die Siemens iSensoric Kühlgeräte sorgen mit acht verschiedenen Sensoren für deutlich längere Frische und höchste Energieeffizienz. Beispielsweise erkennen Sensoren, wenn Sonne auf den Kühlschrank scheint oder die Tür offen steht und passen die Innentemperatur an.

WWW

Mehr zu den Hausgeräten mit iSensoric finden Sie auch online unter

www.siemens-home.bsh-group.de/isensoric



Perfekte Zubereitung ist hier Programm.

Mit den neuen sprintLine Herd-Sets von Siemens.

Die Herde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genießen Sie diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.



Sparen Sie an der Zeit, nicht am Komfort.

Das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion: die neuen sprintLine Herde und Herd-Sets von Siemens.

Mit den sprintLine Herden und Herd-Sets präsentieren wir Ihnen ein neues Design-Highlight für Ihr Zuhause. Neben dem Einsatz hochwertiger Materialien sorgt das hochauflösende TFT-Display für eine noch bessere Lesbarkeit – und Sie behalten alles bestens im Blick. Intelligente Innovationen wie Home Connect schenken Ihnen zudem viele neue Möglichkeiten, Ihr Leben leichter und komfortabler zu gestalten. Damit keine Wünsche offen bleiben.



In elegantem Schwarz fügt sich der Versenkknebel perfekt in die Bedienblende des Herdes ein. Doch der Versenkknebel bietet nicht nur etwas fürs Auge: Seine Wertigkeit ist mit jedem Dreh spürbar. Darüber hinaus ist der Versenkknebel auch für Ihre Sicherheit da, denn ist er in der Blende versenkt, können Sie beruhigt sein, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

TFT-Display

TFT-Display*.
Egal wo sie stehen, jetzt haben Sie aus jedem Blickwinkel perfekte Sicht. Die intuitive Menüführung ermöglicht es Ihnen, jede Funktion des Backofens in wenigen Schritten zu steuern.

Ihr Haushalt in einer App.

home connect

Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect*.
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

* Geräte mit TFT-Display und Home Connect lieferbar ab März 2018.

Zeit für schlichte Eleganz: Die weiße Touch Control Uhr.
Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar. Die integrierte Kindersicherung verhindert das unbefugte Einschalten des Herdes, die Tür kann aber trotzdem geöffnet werden.



Geschwindigkeit neu definiert.

Die neuen sprintLine Herd-Sets mit Schnellaufheizung und coolStart-Funktion.

Schnellaufheizung:
Schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Herd außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).

Schnell-
aufheizung

coolStart:
Bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.

coolStart

Backen, braten, sauber.

Die neuen sprintLine Herd-Sets mit activeClean®.



activeClean®: Die Selbstreinigungs-Automatik/ Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Herd nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Herd erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.

activeClean®





Immer die besten Zutaten.

Das steckt sonst noch in den neuen sprintLine Herd-Sets.



cookControl: So geht Braten ganz einfach. Die elektronische Bratautomatik.
Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bei Backöfen bis zu 30 und bei Herden bis zu 40 Automatikprogramme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Tür mit softClose: Die neue Tür schließt sanft und leise.
Die neue Tür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür jederzeit sanft schließt.



varioClip-Auszüge: Maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



3fach Vollauszug: Mehr Übersicht, mehr Stabilität.
Die Bleche, Roste oder die Universalpfanne lassen sich auf drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskop-Auszügen. Und das ebenso leichtgängig wie sicher und ohne zu kippen.



backWagen: Nie wieder Finger verbrennen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.


SIEMENS

Auf einen Blick:
die Mehrwerte der Siemens-Herde und Kochfelder.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/ Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



3fach-Vollauszug.
Dank 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp-Funktion garantiert ein bequemes Einsetzen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.
Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.



3D-Heißluft Plus: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
Mit 3D-Heißluft Plus können Sie nun drei Backbleche gleichzeitig verwenden. Ihr Backofen verteilt die Hitze gleichmäßig und garantiert in jeder Hinsicht perfekte Backergebnisse.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



So geht Braten ganz einfach: cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).



Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Mit den Kombi-Induktions-Kochstellen präsentiert Siemens eine neue Baureihe, die Ihren Komfort beim Kochen mit Induktion um innovative technische Weiterentwicklungen bereichert. So schafft die aus zwei separaten Kochzonen zusammengeschaltete Kombi-Zone Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der power-Move-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen sowie eine weitere zum Warmhalten –, sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.





varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten.
Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammengeschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.



Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.



Vom Start weg schnell: die neue quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.



Verliert nie die richtige Einstellung: die neue reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.






Herd-Sets mit Induktion – Das Sortiment im Überblick.

	Geräte-bezeich-nung	Energie	active-Clean®	Auszug-System	Schnell-auf-heizung	cool-Start	Geräte-bezeichnung	Design	Geräte-breite in cm	vario Induk-tion	Induk-tion	Kinder-siche-rung	Seite
		Energie	activeClean®		Schnell-aufheizung	coolStart				varioInduktion	Induktion	Kinder-sicherung	
Herd-Sets mit Induktion													
PQ521IB00 NEU	**HE578BBS1**	A[1)]	■	Backwagen	■	■	**EI645CFB1E**	Flach-rahmen	60	–	■	■	32
PQ521IA00 NEU	**HE578ABS1**	A[1)]	■	Auszug nachrüstbar	■	■	**EI645CFB1E**	Flach-rahmen	60	–	■	■	33
EQ521IB00 NEU	**HE517BBS1**	A[1)]	–	Backwagen	■	–	**EI645CFB1E**	Flach-rahmen	60	–	■	■	34
EQ521IA00 NEU	**HE517ABS1**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EI645CFB1E**	Flach-rahmen	60	–	■	■	35
EQ211WA00 NEU	**HE213ABS1**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EW645CFB2E**	Flach-rahmen	60	–	■	■	36

Herd-Sets mit konventionellem Kochfeld – Das Sortiment im Überblick.

	Geräte-bezeich-nung	Energie	active-Clean®	Auszug-System	Schnell-auf-heizung	cool-Start	Geräte-bezeich-nung	Design	Geräte-breite in cm	vario Induk-tion	Induk-tion	Kinder-siche-rung	Seite
		Energie	activeClean®		Schnell-aufheizung	coolStart				varioInduktion	Induktion	Kinder-sicherung	
Herd-Sets Konventionell													
PQ523KB00 NEU	**HE578BBS0**	A[1)]	■	Backwagen	■	■	**EA845GN17**	Flach-rahmen	80	–	–	–	37
PQ521KB00 NEU	**HE578BBS0**	A[1)]	■	Backwagen	■	■	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	38
PQ521KA00 NEU	**HE578ABS0**	A[1)]	■	Auszug nachrüstbar	■	■	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	39

Herd-Sets mit konventionellem Kochfeld – Das Sortiment im Überblick.

	Geräte-bezeich-nung	Energie	active-Clean®	Auszug-System	Schnell-auf-heizung	cool-Start	Geräte-bezeich-nung	Design	Geräte-breite in cm	vario Induk-tion	Induk-tion	Kinder-siche-rung	Seite
		Energie	activeClean®		Schnell-aufheizung	coolStart				varioInduktion	Induktion	Kinder-sicherung	
Herd-Sets Konventionell													
EQ523KA00 NEU 	**HE517ABS0**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EA845GN17**	Flach-rahmen	80	–	–	–	40
EQ521KB00 NEU 	**HE517BBS0**	A[1)]	–	Backwagen	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	41
EQ521KA00 NEU 	**HE517ABS0**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	42
EQ521KA00W NEU 	**HE517ABW0**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	42
PQ211KA00 NEU 	**HE273ABS0**	A[1)]	■	Auszug nachrüstbar	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	43
EQ211KB00 NEU 	**HE213BBS0**	A[1)]	–	Backwagen	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	44
EQ211KA00 NEU 	**HE213ABS0**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	45
EQ210KA00 NEU 	**HE213ABR0**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	■	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	46
EQ231EK01 	**HE13055**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	–	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	47
EQ231BK01 	**HE13045**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	–	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	47
EQ231WK01 	**HE13025**	A[1)]	–	Auszug nachrüstbar	–	–	**EA645GN17**	Flach-rahmen	60	–	–	–	47

[1)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Herd-Sets Induktion

NEU **PQ521IB00** **HE578BBS1 + EI645CFB1E**























Set	**PQ521IB00** **HE578BBS1 + EI645CFB1E**	**€ 1.879,–***
Kochfeld	**EI645CFB1E** Edelstahl	
Profi-Ausstattung	▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	
Komfort	▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500mm **Gerätemaß:** 55x583x513mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE578BBS1** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Backwagen**
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,–* ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ544000, Kombirost € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

NEU PQ521IA00 HE578ABS1 + EI645CFB1E







Set	**PQ521IA00** **HE578ABS1 + EI645CFB1E**	**€ 1.759,–***
Kochfeld	**EI645CFB1E** Edelstahl	
Profi-Ausstattung	▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	
Komfort	▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE578ABS1** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Induktion

NEU **EQ521IB00** **HE517BBS1 + EI645CFB1E**























Set	**EQ521IB00** **HE517BBS1 + EI645CFB1E**	**€ 1.599,–***
Kochfeld	**EI645CFB1E** Edelstahl	
Profi-Ausstattung	▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	
Komfort	▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,2 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE517BBS1** Schwarz/Edelstahl	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Backwagen**	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ541000, Backblech, emaillert, grau ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ544000, Kombirost ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l	€ 267,–* € 267,–* € 137,–* € 34,–* € 37,–* € 47,–* € 40,–* € 34,–* € 40,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–*

NEU EQ521IA00 HE517ABS1 + EI645CFB1E























Set	**EQ521IA00 HE517ABS1 + EI645CFB1E**	**€ 1.479,–***
Kochfeld	**EI645CFB1E** Edelstahl	
Profi-Ausstattung	▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	
Komfort	▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,2 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE517ABS1** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Induktion

NEU **EQ221WA00** HE312ABS1 + EW645CFB2E























Set	**EQ211WA00** HE213ABS1 + EW645CFB2E	**€ 1.359,–***
Kochfeld	**EW645CFB2E** Edelstahl	
Profi-Ausstattung	▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	
Komfort	▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 4,6 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500mm **Gerätemaß:** 55x583x513mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE213ABS1** Schwarz/Edelstahl	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LED-Display rot ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l	€ 267,–* € 267,–* € 137,–* € 34,–* € 56,–* € 40,–* € 40,–* € 40,–* € 34,–* € 60,–* € 81,–* € 142,–* € 177,–* € 50,–* € 40,–* € 50,–* € 37,–* € 47,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–*

NEU PQ523KB00 HE578BBS0 + EA845GN17









Set	**PQ523KB00** **HE578BBS0 + EA845GN17**	**€ 1.589,–***
Kochfeld	**EA845GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 12/18 cm 0,8/2,0 kW **M** 21 cm 2,2 kW **HR** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x780x500 mm **Gerätemaß:** 43x795x517 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE578BBS0** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Backwagen**
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ541000, Backblech, emaillert, grau € 37,–* ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,–* ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ544000, Kombirost € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Konventionell

NEU **PQ521KB00** **HE578BBS0 + EA645GN17**









Set	**PQ521KB00** **HE578BBS0 + EA645GN17**	**€ 1.399,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE578BBS0** Schwarz/Edelstahl	
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Backwagen**	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ541000, Backblech, emaillert, grau ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ544000, Kombirost ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l	€ 267,–* € 267,–* € 137,–* € 34,–* € 37,–* € 47,–* € 40,–* € 34,–* € 40,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–*

NEU PQ521KA00 HE578ABS0 + EA645GN17







60 cm
Gerätebreite

Set	**PQ521KA00** HE578ABS0 + EA645GN17	**€ 1.279,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE578ABS0** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Konventionell

NEU EQ523KA00 HE517ABS0 + EA845GN17









Set	**EQ523KA00** HE517ABS0 + EA845GN17	**€ 1.199,–***
Kochfeld	**EA845GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 12/18 cm 0,8/2,0 kW **M** 21 cm 2,2 kW **HR** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x780x500 mm **Gerätemaß:** 43x795x517 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE517ABS0** Schwarz/Edelstahl	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l	€ 267,–* € 267,–* € 137,–* € 34,–* € 56,–* € 40,–* € 40,–* € 40,–* € 34,–* € 60,–* € 81,–* € 142,–* € 177,–* € 50,–* € 40,–* € 50,–* € 37,–* € 47,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–*

NEU EQ521KB00 HE517BBS0 + EA645GN17









Set	**EQ521KB00** **HE517BBS0 + EA645GN17**	**€ 1.119,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE517BBS0** Schwarz/Edelstahl	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Backwagen**	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ541000, Backblech, emailliert, grau ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ544000, Kombirost ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l	€ 267,–* € 267,–* € 137,–* € 34,–* € 37,–* € 47,–* € 40,–* € 34,–* € 40,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Konventionell

	NEU EQ521KA00 HE517ABS0 + EA645GN17	NEU EQ521KA00W HE517ABW0 + EA645GN17
	 	 
	 	 
Set	**EQ521KA00** HE517ABS0 + EA645GN17 **€ 999,–***	**EQ521KA00W** HE517ABW0 + EA645GN17 **€ 999,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*	

Herd	**HE517ABS0** Schwarz/Edelstahl	**HE517ABW0** Weiß/Edelstahl
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*	

NEU **PQ211KA00** HE273ABS0 + EA645GN17





60 cm Gerätebreite

A Energie

Schnell-aufheizung

activeClean®

cookControl

Kinder-sicherung

Halogen-Beleuchtung

Set	**PQ211KA00** HE273ABS0 + EA645GN17	**€ 1.219,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE273ABS0** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LED-Display rot ▪ cookControl 10 Programme ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Konventionell

NEU EQ211KB00 HE213BBS0 + EA645GN17









Set	**EQ211KB00** HE213BBS0 + EA645GN17	**€ 1.089,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE213BBS0** Schwarz/Edelstahl	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Auszugs-system	▪ **Backwagen**	
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Komfort	▪ LED-Display rot ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung	
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ541000, Backblech, emaillert, grau ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ544000, Kombirost ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l	€ 267,–* € 267,–* € 137,–* € 34,–* € 37,–* € 47,–* € 40,–* € 34,–* € 40,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–*

NEU EQ211KA00 HE213ABS0 + EA645GN17









Set	**EQ211KA00** HE213ABS0 + EA645GN17	**€ 969,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE213ABS0** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LED-Display rot ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung
Design	▪ Versenkbare Drehwähler ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Herd-Sets Konventionell

NEU EQ210KA00 HE213ABR0 + EA645GN17









Set	**EQ210KA00** HE213ABR0 + EA645GN17	**€ 909,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl	
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen	
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 43x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 104,–* € 126,–*

Herd	**HE213ABR0** Schwarz/Edelstahl
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (siehe Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug, **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach, **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip, **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Backofentyp und Heizart	▪ Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Komfort	▪ LED-Display rot ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung
Design	▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 585x560 x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–*

	EQ231EK01 HE13055 + EA645GN17	EQ231BK01 HE13045 + EA645GN17	EQ231WK01 HE13025 + EA645GN17
	 60 cm Gerätebreite	 60 cm Gerätebreite	 60 cm Gerätebreite
	 A Energie; Auszug nachrüstbar; Lieferbar bis 03/2018	 A Energie; Auszug nachrüstbar; Lieferbar bis 03/2018	 A Energie; Auszug nachrüstbar; Lieferbar bis 03/2018
Set	**EQ231EK01** **HE13055** Edelstahl + **EA645GN17** **€ 839,–***	**EQ231BK01** **HE13045** umbra + **EA645GN17** **€ 839,–***	**EQ231WK01** **HE13025** weiß + **EA645GN17** **€ 839,–***
Kochfeld	**EA645GN17** Edelstahl		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung		
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone		
Umwelt und Sicherheit	▪ 4 Restwärmeanzeigen		
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW **VR** 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW		
Maße H x B x T	**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 43x560x490/500mm **Gerätemaß:** 43x583x513mm		
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Edelstahl-Wok € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*		

Herd	**HE130.5**
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür ▪ Glatte Backofenwände
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ438200,** 2fach-Teleskop-Auszug **HZ438300,** 3fach-Teleskop-Auszug
Backofentyp und Heizart	▪ Universal-Backofen (6 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Klein-flächengrill, Umluft) ▪ Garraumvolumen: 66 l
Komfort	▪ Backofenbeleuchtung
Design	▪ Bedienknebel
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)]
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 600 x560x550 mm **Gerätemaß:** 595x595x548 mm **Anschlusswert:** 10,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank, weiß € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank, hellbraun € 267,–* ▪ HZ430001 Backblech Alu € 30,–* ▪ HZ431001 Backblech emailliert € 37,–* ▪ HZ432001 Universalpfanne € 37,–* ▪ HZ434000 Kombirost € 34,–* ▪ HZ438200 2fach-Teleskop-Auszug € 78,–* ▪ HZ438300 3fach-Teleskop-Auszug € 122,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.



Perfekt aufeinander abgestimmt.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.

Ob nebeneinander oder übereinander, die iQ 700 Einbaugeräte-Reihe lässt sich beliebig kombinieren. Perfekt abgestimmtes Design heißt, dass alle Geräte eine einheitliche Blendenhöhe haben, so gibt es ausschließlich nahtlose Übergänge. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genießergaumen, sondern auch dem Auge.



Für noch mehr Möglichkeiten.

Die Backofen-Neuheiten von Siemens.

varioSpeed

Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.

coolStart

coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.

cookControl Plus

Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.

activeClean®

activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/ Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.

Heißluft Sanft

Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung.
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.

Für noch mehr Möglichkeiten.
Für das Außergewöhnliche im Leben.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.





Siemens Hausgeräte sorgen nicht nur für kulinarischen, sondern auch für ästhetischen Genuss in Ihrer Küche. Mit ihrem faszinierenden Design, den edlen Materialien und den innovativen Bedienkonzepten bereiten sie Ihnen viel Freude – und das jeden Tag aufs Neue. Die elegante White Edition bietet Ihnen zusätzliche Vielfalt – in einem neuen, stilvollen Design. Alles perfekt kombinierbar: Vom Backofen über den Kaffeevollautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch.







Geschmack braucht genau die Zeit, die Sie haben.

Die iQ 700 Backöfen mit varioSpeed.

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.

varioSpeed

coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.

coolStart



Von gesund bis knusprig, die Dampfbacköfen und Dampfgarer halten, was sie versprechen: 100 % Geschmack.

Einfache Bedienung für eine ganz besonders schonende Zubereitung.

Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.
Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Der Dampfbackofen: für jedes Lebensmittel die ideale Garart.
Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.
Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte zu garen und aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.




Hochwertige und bedienerfreundliche Displays: für perfekte Menüs.

Gute Aussichten, schöne Farben, beste Bedienung.




Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.

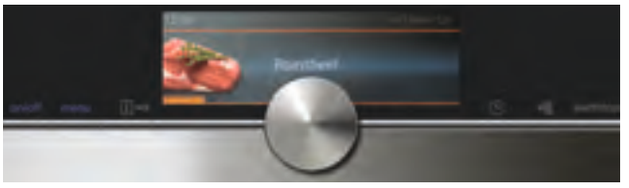



TFT-TouchDisplay Plus.
Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ 700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.



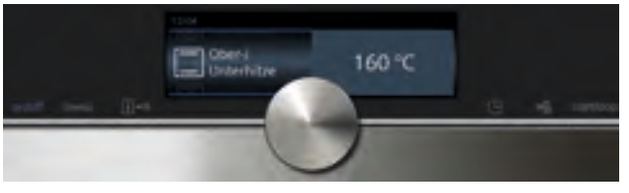



TFT-TouchDisplay.
Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.







TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.





Der einfachste Weg, einen Backofen zu reinigen: Lassen Sie ihn sich selbst reinigen.

activeClean® lässt Ihre Küche strahlen. Immer.

activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest. Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.

Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.





Immer einen Schritt voraus – für mehr Komfort in jeder Küche.

Haben viele Vorzüge: die Auszüge von Siemens.



Großer Komfort für große Flexibilität: der Systemauszug.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.







3fach-Vollauszug Plus: Mehr Übersicht, mehr Stabilität.
Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.





backWagen: Nie wieder Finger verbrennen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.





Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.

Entdecken Sie köstliche Rezepte in der Home Connect App und senden Sie die passenden Einstellungen direkt an Ihren Siemens Backofen – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen:
Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm die weitere Zubereitung. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf
www.connectivity-erleben.de

Ihr Haushalt in einer App.

home connect








12:04
160
SIEMENS

Die neuen iQ 500 Backöfen. Entworfen, um zu begeistern.

Es ist an der Zeit, sich selbst zu übertreffen – mit neuen Einbaugeräten von Siemens.
Denn die neuen iQ 500 Backöfen laden dazu ein, die Freude am Kochen mit allen Sinnen zu genießen. Schon vor der Zubereitung macht das moderne Design Appetit auf mehr. Mit klaren Linien und Strukturen, edlen Materialien und einem inspirierenden Lichtdesign-Konzept eröffnen sich in Ihrer Küche neue Horizonte. Und mit innovativen Funktionen wie coolStart, Schnellaufheizung, cookControl und activeClean können Sie extra viel Zeit sparen. Mehr Zeit, um die wirklich schönen Dinge im Leben zu genießen.

Mit einem zeitlosen und erstklassigen Design setzen die neuen iQ 500 Backöfen neue Highlights in Ihrer Küche. Dank hochwertiger Materialien wie Glas und Edelstahl sowie raffinierter Details hinterlassen die Einbaugeräte einen bleibenden Eindruck. Der neue lightControl Drehregler sowie die außergewöhnliche Blende geben den Einbaugeräten zusätzlich das gewisse Extra und werden so zum Blickfang in Ihrer Küche.

lightControl: intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bedienknebels.
Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.



Zeit für schlichte Eleganz: die weiße Touch Control Uhr.
Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.



Individuelle Lösungen ganz nach Ihrem Bedarf.

Klare Formensprache, perfekt kombinierbar: die Siemens iQ 500 Kompakt- und Spezialgeräte.



Perfekt kombinierbar:
Backöfen mit 60 oder 45 cm Höhe.
Die Einbaugeräte der iQ 500-Reihe sind sowohl funktional als auch optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Für welchen Backofen Sie sich auch entscheiden – ob 60 oder 45 cm Höhe – er lässt sich ideal kombinieren, egal, ob nebeneinander oder übereinander.



Auch die 38 cm hohe Mikrowelle im Hocheinbau harmoniert ideal zu den neuen iQ 500 Backöfen.

60 und 90 cm Gerätebreite.
Auch in der Breite der Geräte sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ob mit 60 oder 90 cm Breite sorgen die iQ 500 Backöfen immer für das größte Koch- und Backvergnügen.

Einbau-Mikrowelle mit Dampffunktion.
Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ 500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampffunktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren – für ein individuelles und harmonisches Küchenbild.

Auf die Plätze, fertig, essen.

Die neuen iQ 500 Backöfen mit Schnellaufheizung und coolStart Funktion.



Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).

Schnell-
aufheizung

coolStart: Bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.

coolStart

Auf einen Blick:
die Mehrwerte der Siemens-Backöfen.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/ Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.





Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug.
Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



Großer Komfort für große Flexibilität: der Systemauszug.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer.



Die Backofen-Tür öffnet und schließt sanft und leise dank des intelligenten Dämpfungs-Mechanismus: softMove.
Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.




Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.
Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.





Jedes Gericht im richtigen Licht: die Halogen- und LED-Beleuchtungen.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.



Der Backofen erkennt von selbst, wenn der Backvorgang abgeschlossen ist: mit dem Backsensor.
Alles was Sie noch zu tun haben, ist den Teig vorzubereiten und auszuwählen, ob er auf dem Blech oder in der Form gebacken werden soll. Dank der innovativen Sensor-Technologie läuft der Backvorgang automatisch ab. Der Backsensor misst die Feuchtigkeit im Inneren des Backofens und erkennt, wenn das Gericht fertig ist.



Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: das Bratenthermometer Plus.
Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



So geht Braten ganz einfach: cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart.
Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.
Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.
Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Die Dampfzugabe-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.



TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.



TFT-Touchdisplay.
Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.



TFT-Touchdisplay Plus.
Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ 700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.



Optimal für beste Backergebnisse:
3D-Heißluft Plus.
Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.



Perfekte Backergebnisse, unabhängig von der gewählten Einschub-Ebene: 4D-Heißluft.
Wählen Sie mit höchster Flexibilität, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofeninnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene und immer genau so, wie Sie es wünschen.



Schnell und schonend auftauen:
die Funktion Auftauen.
Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.



Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen:
die Dörren-Funktion.
Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverwenden – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.



Heißluft sanft: 100 % Heißluft. Sanfte Zubereitung.
Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb:
Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



Oberhitze mit mehr Unterhitze:
die Intensivhitze.
Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.



Die klassische Heizart:
die Ober-/Unterhitze.
Zum traditionellen Backen und Braten auf einer Ebene. Die Hitze kommt gleichmäßig von oben und unten. Für Kuchen, Aufläufe und magere Bratenstücke.



Ober-/Unterhitze sanft:
Die klassische Heizart, ganz sanft.
Ober-/Unterhitze sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck.
Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum.
Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet.
So bleibt es saftiger und bräunt weniger.



Ideal für Tiefkühlprodukte:
die Pizzastufe.
Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.



Für perfekten Fleischgenuss:
die Option Sanftgaren.
Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.



Schnellaufheizung:
schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).



Gezielte Hitze von allen Seiten:
das Umluftgrill-System.
Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.



Gezielte Hitzezufuhr von unten:
die separate Unterhitze.
Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.



Professionelles Grillen im Backofen:
der VARIO-Großflächengrill.
Ideal für größere Grillgutmengen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.



Energieeffizientes Grillen:
der VARIO-Kleinflächengrill.
Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.



Immer die ideale Serviertemperatur:
die Funktion Geschirrvorwärmen.
Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30 °C bis 70 °C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.



Gerichte bleiben tischfertig:
die Funktion Warmhalten.
Bei Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.

Das iQ 700 Einbaugeräte-Sortiment im Überblick.

Display	TFT-Touchdisplay Plus					
						
Gerätehöhe	**60 cm**	**60 cm**	**60 cm**	**60 cm**	**60 cm**	**60 cm**
iQ 700 60 cm						
VIB	**HN678G4S6**	**HS658GXS6**	**HM678G4S1**	**HM638GRS6**	**HB678GBS6**	**HS636GDS1**
UPE*	€ 2.971,–*	€ 2.889,–*	€ 2.665,–*	€ 2.394,–*	€ 2.029,–*	€ 2.255,–*
HomeConnect	■**	■	–	■	■	–
Besondere Ausstattung:	Integrierte Mikrowelle	Dampfbackofen	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	–	Dampfbackofen
	Dampfstoß-Funktion	Dampfstoß-Funktion	–	–	–	Dampfstoß-Funktion
	Backsensor	Backsensor	Backsensor	Backsensor	Backsensor	–
	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Reinigung	activeClean®	ecoClean	activeClean®	–	activeClean®	–
Auszug	Systemauszug	3fach-Vollauszug	Systemauszug	Systemauszug	nachrüstbar	nachrüstbar
Anzahl Heizarten	15	15	15	15	15	13
Beleuchtung	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	LED
Farbe	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl
Seite	**67**	**67**	**68**	**68**	**69**	**70**

Gerätehöhe	**45 cm**	**45 cm**	**45 cm**	**45 cm**		**45 cm**
iQ 700 compact45						
VIB	**CN678G4S6**	**CS658GRS6**	**CM678G4S1**	**CM638GRS1**		**CS636GBS1**
UPE*	€ 2.764,–*	€ 2.607,–*	€ 2.472,–*	€ 2.157,–*		€ 2.052,–*
HomeConnect	■	■**	–	–		–
Besondere Ausstattung:	Integrierte Mikrowelle	Dampfbackofen	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle		Dampfbackofen
	Dampfstoß-Funktion	Dampfstoß-Funktion	–	–		Dampfstoß-Funktion
	Backsensor	Backsensor	Backsensor	Backsensor		–
	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer		–
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus		cookControl Plus
Reinigung	activeClean®	ecoClean	activeClean®	–		–
Auszug	Systemauszug	Vollauszug	Systemauszug	Systemauszug		nachrüstbar
Anzahl Heizarten	15	15	15	15		13
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED		LED
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl		Schwarz/Edelstahl
Seite	**74**	**74**	**75**	**75**		**76**

TFT-Touchdisplay				TFT-Display			
							
	60 cm	60 cm	60 cm		60 cm	60 cm	
						 TESTSIEGER[1)]	
	HM676G0S6	**HM676G0S1**	**HM636GNS1**		**HB674GBS1**	**HB634GBS1**	
	€ 2.278,–*	€ 2.222,–*	€ 1.890,–*		€ 1.425,–*	€ 1.118,–*	
	■	–	–		–	–	
	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle		–	–	
	–	–	–		–	–	
	–	–	–		–	–	
	–	–	–		–	–	
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus		–	–	
	activeClean®	activeClean®	–		activeClean®	–	
	Systemauszug	Systemauszug	Systemauszug		nachrüstbar	nachrüstbar	
	13	13	13		13	13	
	LED	LED	LED		Halogen	Halogen	
	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl		Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	
	70	**71**	**71**		**72**	**72**	

		45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
								
		CM676G0S1	**CM636GNS1**	**CT636LES1**	**CM633GBS1**	**CB674GBS1**	**CB634GBS1**	**CD634GBS1**
		€ 2.288,–*	€ 1.794-,–*	€ 2.619,–*	€ 1.611,–*	€ 1.353,–*	€ 1.063,–*	€ 1.643,–*
		–	–	–	–	–	–	–
		Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	Kaffeevollautomat	Integrierte Mikrowelle	–	–	Dampfgarer
		–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–
		cookControl Plus	cookControl Plus	–	cookControl	–	–	cookControl
		activeClean®	–	–	–	activeClean®	–	–
		Systemauszug	Systemauszug	–	–	nachrüstbar	nachrüstbar	–
		13	13	–	6	13	13	–
		LED	LED	–	LED	Halogen	Halogen	Halogen
		Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich
		76	**77**	**83**	**78**	**79**	**80**	**78**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro. **Kein HomeConnect bei weißen Geräten.
[1)] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2017.**

Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick.



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus								
HN678G4S6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	Ebenen-LED	■	67
HM678G4S1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	Ebenen-LED	■	68
HM638GRS6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	–	■	Ebenen-LED	■	68
HB678GBS6	15	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	■	Ebenen-LED	■	69
Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus								
HS658GXS6	15	coolStart	3fach-Vollauszug	ecoClean	■	Ebenen-LED	■	67



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay								
HM676G0S6	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	LED	■	70
HM676G0S1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	71
HM636GNS1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	–	–	LED	■	71
Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay								
HS636GDS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	LED	■	70



iQ 700 mit TFT-Display

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit TFT-Display								
HB674GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	72
HB634GBS1[1)]	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	72

■ = Schwarz/Edelstahl

[1)] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2017.**

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Dampfbackofen iQ 700
	 Ihr Haushalt in einer App. Home Connect	 Ihr Haushalt in einer App. Home Connect
	Dampfstoß-Funktion, activeClean®, cookControl Plus, Braten-thermometer Plus, Backsensor, varioSpeed	A+ Energie, Dampf-backofen, Dampfstoß-Funktion, Dampfgaren, Braten-thermometer Plus, Backsensor
Produkt	**HN678G4S6** Schwarz/Edelstahl **€ 2.971,–***	**HS658GXS6** Schwarz/Edelstahl **€ 2.889,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Regenerieren, Gären ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 67 l	▪ Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Auszugs-system	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, 3fach-Vollauszug Plus**
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungs-hilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Back-stein € 137,–* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,–* HZ36D643, Größe L € 59,–* ▪ Dampf-behälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,–* HZ36D643G, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,–* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,–* ▪ HZ632010, Universal-pfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ664000, Back- u. Bratrost (Dampf) € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		 Ihr Haushalt in einer App. home connect
	activeClean® · cookControl Plus · Braten-thermometer Plus · Backsensor · varioSpeed · Mehrebenen LED-Beleuchtung	cookControl Plus · Braten-thermometer Plus · Backsensor · varioSpeed · Mehrebenen LED-Beleuchtung
Produkt	**HM678G4S1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.665,–***	**HM638GRS6** Schwarz/Edelstahl **€ 2.394,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l
Auszugssystem	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft**
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

	Einbau-Backofen	iQ 700



Ihr Haushalt in einer App.

home connect

Energie | activeClean® | cookControl Plus | Braten-thermometer Plus | Backsensor | Mehrebenen LED-Beleuchtung

Produkt	**HB678GBS6** Schwarz/Edelstahl	**€ 2.029,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Elektronische Einstellempfehlung: Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Auszugs-system	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638370,** 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig	
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür	
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank ▪ HZ29041, Umbauschrank ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig ▪ HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	€ 267,–* € 267,–* € 34,–* € 137,–* € 34,–* € 40,–* € 37,–* € 40,–* € 40,–* € 56,–* € 34,–* € 67,–* € 75,–* € 224,–* € 67,–* € 48,–* € 19,–* **€ 20,–***

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

	Dampfbackofen iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		 Ihr Haushalt in einer App. home connect
	A+ Energie; Dampf-Backofen; Dampfgaren; Dampfstoß-Funktion; Braten-thermometer Plus; LED-Beleuchtung	activeClean®; cookControl Plus; varioSpeed; LED-Beleuchtung; softMove
Produkt	**HS636GDS1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.255,–***	**HM676G0S6** Schwarz/Edelstahl **€ 2.278,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 71 l	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l
Auszugssystem	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638D30,** 3fach-Teleskop-Vollauszug, dampffähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**
Reinigung	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,–* HZ36D643, Größe L € 59,–* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,–* HZ36D643G, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,–* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,–* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638D10, Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig € 70,–* ▪ HZ638D30, Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig € 211,–* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		
	activeClean®, cookControl Plus, varioSpeed, LED-Beleuchtung, softMove	cookControl Plus, varioSpeed, LED-Beleuchtung, softMove
Produkt	**HM676G0S1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.222,–***	**HM636GNS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.890,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l
Auszugssystem	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft**
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Backofen iQ 700	Einbau-Backofen iQ 700
		 TESTSIEGER[2]
	A+ Energie · activeClean® · softMove · coolStart · Halogen-Beleuchtung	A+ Energie · coolStart · softMove · Kinder-sicherung · Halogen-Beleuchtung
Produkt	**HB674GBS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.425,–***	**HB634GBS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.118,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l	▪ Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638370,** 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638300,** 3fach-Teleskop-Vollauszug
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Display** ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[3] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[3] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 75,–* ▪ HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 224,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 59,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 03/2017.**
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kompaktbacköfen – Das Sortiment im Überblick.



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
compact45 mit TFT-Touchdisplay Plus								
CN678G4S6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	LED	■	74
CM678G4S1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	75
CM678G4W1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	□	88
CM638GRS1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	ecoClean	–	LED	■	75
compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus								
CS658GRS6	15	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	■	LED	■	74
CS658GRW1	15	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	–	LED	□	88



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
compact45 mit TFT-Touchdisplay								
CM676G0S1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	76
CM636GNS1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	ecoClean	–	LED	■	77
compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay								
CS636GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	LED	■	76
Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay								
CT636LES1	–	–	–	–	–	–	■	83
CT636LEW1	–	–	–	–	–	–	□	90



iQ 700 mit TFT-Display

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
compact45 mit TFT-Display								
CD634GBS1	4	–	–	–	–	Halogen	■	78
CD634GBW1	4	–	–	–	–	Halogen	□	89
CB674GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	79
CB634GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	80
compact45 Mikrowelle mit TFT-Display								
CM633GBS1	6	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	■	78
CM633GBW1	6	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	□	89
CF634AGS1	–	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	■	79

	Bedienung	Volumen	Stufen	Farbe	Seite
Wärme- und Zubehörschubladen					
BI630CNS1				■	81
BI630DNS1				■	81
BI630CNW1				□	89
BI630ENS1				■	81

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Mikrowellengeräte								
BE634LGS1							■	84
BE634RGS1							■	84
BF634LGS1							■	84
BF634LGW1							□	91
BF634RGS1							■	84
BF634RGW1							□	91

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Dampfbackofen iQ 700
		
	Dampfstoß-Funktion, activeClean®, cookControl Plus, Bratenthermometer Plus, Backsensor, varioSpeed	Energie, Dampf-Backofen, Dampfgaren, Dampfstoß-Funktion, Bratenthermometer Plus, Backsensor
Produkt	**CN678G4S6** Schwarz/Edelstahl **€ 2.764,–***	**CS658GRS6** Schwarz/Edelstahl **€ 2.607,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Regenerieren, Gären ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 45 l	▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l
Auszugssystem	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, Vollauszug mit Stopp-Funktion**
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Kombirost,1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,–* HZ36D643, Größe L € 59,–* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,–* HZ36D643G, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,–* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,–* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts ü. einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		
	activeClean®, cookControl Plus, Braten-thermometer Plus, Backsensor, varioSpeed, LED-Beleuchtung	cookControl Plus, Braten-thermometer Plus, Backsensor, varioSpeed, LED-Beleuchtung
Produkt	**CM678G4S1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.472,–***	**CM638GRS1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.157,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l
Auszugs-system	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft**
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost,1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***


[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Dampfbackofen iQ 700
		
	activeClean®, cookControl Plus, varioSpeed, LED-Beleuchtung, softMove	Energie A+, Dampf-Backofen, Dampfgaren, Dampfstoß-Funktion, cookControl Plus, LED-Beleuchtung
Produkt	**CM676G0S1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.288,–***	**CS636GBS1** Schwarz/Edelstahl **€ 2.052,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l	▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l
Auszugssystem	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638D18,** 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Kombirost,1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,–* HZ36D643, Größe L € 59,–* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,–* HZ36D643G, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,–* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,–* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638D18, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm € 70,–* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts ü. einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700





Produkt	**CM636GNS1** Schwarz/Edelstahl	**€ 1.794,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l	
Auszugs-system	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft**	
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	
Reinigung	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	
Zubehör	1 Kombirost,1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	€ 34,–* € 137,–* € 40,–* € 37,–* € 40,–* € 56,–* € 34,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–* € 19,–* **€ 34,–*** **€ 20,–***

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Dampfgarer iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		
	Dampfgaren · cookControl · Halogen-Beleuchtung · Kinder-sicherung	cookControl · varioSpeed · softMove · LED-Beleuchtung · Kinder-sicherung
Produkt	**CD634GBS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.643,–***	**CM633GBS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.611,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Garraumvolumen: 38 l	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l
Auszugssystem		
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ Garraumbeleuchtung ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1,3 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Infotaste	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum: Edelstahl ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm	1 Kombirost,1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 1,75 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 47,–* ▪ HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 47,–* ▪ HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 59,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

compact45-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Mikrowelle iQ 700	Einbau-Backofen iQ 700
		
		Energie · activeClean® · softMove · Halogen-Beleuchtung · Kinder-sicherung
Produkt	**CF634AGS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.280,–***	**CB674GBS1** Schwarz/Edelstahl **€ 1.353,–***
Backofentyp und Heizart	▪ 900-W-Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 36 l	▪ Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 47 l
Auszugssystem		▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638178,** 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm, activeClean®-fähig
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ **Klapptür** ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ **LED-Innenbeleuchtung** ▪ Infotaste	▪ **TFT-Display** ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Glaspfanne	1 Kombirost,1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 x 560 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 595 x 545 mm **Anschlusswert:** 1,22 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–***	▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638178, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm, activeClean®-fähig € 75,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backofen mit TFT-Display

	Einbau-Backofen	iQ 700





Produkt	**CB634GBS1** Schwarz/Edelstahl	**€ 1.063,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 47 l	
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638108,** 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm	
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	
Reinigung	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür	
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet ▪ HZ631070, Backblech, emailliert ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ638108, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel**	€ 137,–* € 34,–* € 40,–* € 46,–* € 37,–* € 50,–* € 40,–* € 56,–* € 34,–* € 67,–* € 59,–* € 67,–* € 48,–* € 19,–* **€ 34,–*** **€ 20,–***

Zubehör-/Wärmeschubladen

	Zubehörschublade	iQ 700
		
Produkt	**BI630ENS1** Edelstahl	**€ 348,–***
Komfort	▪ Volumen: 20 l ▪ Zur Aufbewahrung ▪ Beladung bis 15 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (∅ 26 cm): 14 Stück ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung	
Zubehör	Anti-Rutschmatte	
Maße[1)] H x B x T	**Einbaumaß:** 140x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 140x594x500 mm	

	Wärmeschublade	iQ 700
		
Produkt	**BI630CNS1** Edelstahl	**€ 719,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 20 l	
Komfort	▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (∅ 26 cm): 12 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung	
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Einbaumaß:** 140x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 140x594x548 mm **Anschlusswert:** 0,81 kW	

	Wärmeschublade	iQ 700
		
Produkt	**BI630DNS1** Edelstahl	**€ 765,–***
Auszugs-system	▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 52 l	
Komfort	▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (∅ 26 cm): 40 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung	
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Einbaumaß:** 290x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 290x594x548 mm **Anschlusswert:** 0,81 kW	

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.



Der erste Kaffeevollautomat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert.

Die besten Zutaten für einen vollendeten Kaffeegenuss sind erlesene Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte Milch sowie die perfekte Technik und das einzigartige Design von Siemens.

Maximales Aroma durch ideale Brühtemperatur: Intelligent Heater Inside.
Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.

aromaDouble Shot

Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.
Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.

coffeeSensor System

Holt stets das Beste aus der Bohne: coffeeSensor System.
Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.

oneTouch DoubleCup

Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.
Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.

autoMilk Clean

Purer Genuss. Sonst nichts: autoMilk Clean für die vollautomatische Reinigung des Milchsystems.
Die vollautomatische Dampfreinigung autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene. Sie übernimmt nach jedem Getränk die komplette Pflege des Milchsystems und erspart Ihnen die tägliche Reinigung.

	Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay	iQ 700





Produkt	**CT636LES1** Schwarz/Edelstahl	**€ 2.619,–***
Geschmack	▪ **sensoFlow System:** Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur ▪ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck ▪ **aromaDouble Shot:** Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge ▪ Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig ▪ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe	
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay** mit interaktiver Menüführung ▪ myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso ▪ individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten ▪ Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter ▪ **oneTouch DoubleCup:** Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten ▪ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) ▪ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer ▪ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton ▪ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät	
Leistung	▪ silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik ▪ coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an ▪ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse ▪ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser ▪ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse ▪ Wasserpumpe mit 19 bar Druck ▪ Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee ▪ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)	
Hygiene	▪ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser ▪ **autoMilk Clean:** Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug ▪ Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang ▪ Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten ▪ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ▪ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge	
Sonstiges	▪ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist ▪ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) ▪ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ▪ Mahlgrad mehrstufig einstellbar ▪ Displaysprache auswählbar ▪ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich ▪ Anschlusswert: 1600 Watt	
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen), Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 449 x 558 x 356 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 385 mm[1)]	
Sonder-zubehör	▪ TZ80001, Reinigungstabletten ▪ TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter ▪ TZ80002, Entkalkungstabletten ▪ TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat ▪ TZ80009N, isolierter Milchbehälter ▪ **HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen**	€ 12,99* € 11,99* € 14,99* € 34,99* € 49,99* **€ 26,00***

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Mikrowellengeräte

	Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display iQ 700	Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display iQ 700
		
		
Produkt	**BE634LGS1** Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung **€ 976,–*** **BE634RGS1** Edelstahl (Anschlag rechts) **€ 976,–***	**BF634LGS1** Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung **€ 895,–*** **BF634RGS1** Edelstahl (Anschlag rechts) **€ 895,–***
Mikrowelle und Heizart	▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar ▪ Garraumvolumen: 21 l	▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 21 l
Design	▪ **touchControl-Bedienung** ▪ Garraum aus Edelstahl	▪ **touchControl-Bedienung** ▪ Garraum aus Edelstahl
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	▪ Vollglas-Innentür
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 10 ▪ **LED-Innenbeleuchtung** ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ **LED-Innenbeleuchtung** ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür
Umwelt und Sicherheit	▪ Starttaste	▪ Starttaste
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost	
Technische Info[1)] Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gerätemaß:** 382x594x318mm **Innenraummaß:** 220x350x270mm **Einbaumaß Oberschrank:** 362 – 382x560 – 568x300mm **Anschlusswert:** 1,99 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gerätemaß:** 382x594x318mm **Innenraummaß:** 220x350x270mm **Einbaumaß Oberschrank:** 362 – 382x560 – 568x300mm **Anschlusswert:** 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Backöfen/White Edition – Das Sortiment im Überblick.



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus								
HN678G4W1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	Ebenen-LED		86
compact45 mit TFT-Touchdisplay Plus								
CM678G4W1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED		88
compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus								
CS658GRW1	15	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	–	LED		88



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay								
HM676G0W1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED		86
Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay								
CT636LEW1	–	–	–	–	–	–		90




iQ 700 mit TFT-Display

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit TFT-Display								
HB674GBW1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen		87
HB634GBW1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen		87
compact45 mit TFT-Display								
CM633GBW1	6	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED		89
compact45 Dampfgarer mit TFT-Display								
CD634GBW1	–	–	–	–	–	Halogen		89

	Bedienung	Volumen	Stufen	Farbe	Seite
Wärmeschublade					
BI630CNW1					89

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus / TFT-Touchdisplay

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		
		
Produkt	**HN678G4W1** Weiß/Edelstahl **€ 2.910,–***	**HM676G0W1** Weiß/Edelstahl **€ 2.222,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Regenerieren, Gären ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 67 l	▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l
Auszugssystem	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ **LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Backofen iQ 700	Einbau-Backofen iQ 700
		
	Energie · activeClean® · softMove · coolStart · Halogen-Beleuchtung	Energie · coolStart · softMove · Kinder-sicherung · Halogen-Beleuchtung
Produkt	**HB674GBW1** Weiß/Edelstahl **€ 1.425,–***	**HB634GBW1** Weiß/Edelstahl **€ 1.118,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l	▪ Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638370,** 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ638300,** 3fach-Teleskop-Vollauszug
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Display** ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür	▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550mm **Gerätemaß:** 595x594x548mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 75,–* ▪ HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 224,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 59,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***


[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

	Dampfbackofen iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		
	A+ Energie · Dampfbackofen · Dampfgaren · Dampfstoß-Funktion · Braten-thermometer Plus · Backsensor	activeClean® · cookControl Plus · Braten-thermometer Plus · Backsensor · varioSpeed · LED-Beleuchtung
Produkt	**CS658GRW1** Weiß/Edelstahl **€ 2.552,–***	**CM678G4W1** Weiß/Edelstahl **€ 2.481,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l	▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l
Auszugs-system	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, Vollauszug mit Stopp-Funktion**	▪ **Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft,** activeClean®-fähig
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **Zusatzfunktionen:** Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungs-hilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste	▪ **TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext** ▪ **cookControl Plus – für vollautomatisches Braten** ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste
Reinigung	▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonder-zubehör	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Back-stein € 137,–* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,–* HZ36D643, Größe L € 59,–* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,–* HZ36D643G, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,–* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,–* ▪ HZ631010, Backblech, antihaft-beschichtet € 46,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,–* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts ü. einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste f. Sockel € 20,–***	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

compact45-Backöfen mit TFT-Display/Wärmeschublade

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700	Einbau-Dampfgarer iQ 700
		
		
Produkt	**CM633GBW1** Weiß/Edelstahl **€ 1.611,–***	**CD634GBW1** Weiß/Edelstahl **€ 1.643,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen ▪ **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:** Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l	▪ Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 100 °C ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Garraumvolumen: 38 l
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ **LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar** ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ **Zusatzfunktionen:** Autom. Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Autom. Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ▪ Garraumbeleuchtung ▪ **Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen** ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1,3 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Infotaste
Reinigung	▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle	▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum: Edelstahl ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter	▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Kombirost,1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter gelocht, Gr. L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Gr. L, 1 Schwamm
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Anschlusswert:** 3,6 kW **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Anschlusswert:** 1,75 kW **Einbaumaß:** 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,–* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht € 49,–* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht € 57,–* ▪ HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 47,–* ▪ HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 47,–* ▪ HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 59,–* ▪ HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 59,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

	Wärmeschublade iQ 700
	
Produkt	**BI630CNW1** Weiß **€ 719,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 20 l
Komfort	▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen – Antauen von Speisen – Warmhalten von Speisen – Geschirr vorwärmen – Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung
Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Anschlusswert:** 0,81 kW **Einbaumaß:** 140x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 140x594x548mm

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kaffeevollautomat

	Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay	iQ 700





Produkt	**CT636LEW1** Weiß/Edelstahl	**€ 2.619,–***
Geschmack	▪ **sensoFlow System:** Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur ▪ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck ▪ **aromaDouble Shot:** Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge ▪ Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig ▪ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe	
Komfort	▪ **TFT-Touchdisplay** mit interaktiver Menüführung ▪ myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso ▪ individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten ▪ Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter ▪ **oneTouch DoubleCup:** Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten ▪ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) ▪ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer ▪ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton ▪ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät	
Leistung	▪ silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik ▪ coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an ▪ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse ▪ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser ▪ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse ▪ Wasserpumpe mit 19 bar Druck ▪ Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee ▪ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)	
Hygiene	▪ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser ▪ **autoMilk Clean:** Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug ▪ Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang ▪ Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten ▪ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ▪ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge	
Sonstiges	▪ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist ▪ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) ▪ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ▪ Mahlgrad mehrstufig einstellbar ▪ Displaysprache auswählbar ▪ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich ▪ Anschlusswert: 1600 Watt	
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen), Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben	
Maße H x B x T	**Einbaumaß:** 449 x 558 x 356 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 385 mm[1]	
Sonder-zubehör	▪ TZ80001, Reinigungstabletten ▪ TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter ▪ TZ80002, Entkalkungstabletten ▪ TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat ▪ TZ80009N, isolierter Milchbehälter ▪ **HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen**	€ 12,99* € 11,99* € 14,99* € 34,99* € 49,99* **€ 26,00***

	Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display	iQ 700





Produkt	**BF634LGW1** Weiß (Anschlag links) – Abbildung **BF634RGW1** Weiß (Anschlag rechts)	**€ 895,–*** **€ 895,–***
Mikrowelle und Heizart	▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 21 l	
Design	▪ **touchControl-Bedienung** ▪ Garraum aus Edelstahl	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Komfort	▪ **TFT-Display** ▪ **cookControl** ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ **LED-Innenbeleuchtung** ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür	
Umwelt und Sicherheit	▪ Starttaste	
Zubehör		
Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gerätemaß:** 382x594x318mm **Innenraummaß:** 220x350x270mm **Einbaumaß Oberschrank:** 362 – 382x560 – 568x300mm **Anschlusswert:** 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Das iQ 500 Einbaugeräte-Sortiment im Überblick.

Display	LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige					
						
Gerätehöhe	**90 cm**	**90 cm**	**60 cm**	**60 cm**	**60 cm**	
iQ 500 / iQ 100 90 / 60 cm						
VIB	**VB578D0S0**	**VB558C0S0**	**HR578GBS0**	**HR516GBS0**	**HB578BBS0**	
UPE*	€ 2.799,–*	€ 2.199,–*	€ 1.429,–*	€ 1.129,–*	€ 1.369,–*	
HomeConnect	–	–	–	–	–	
Besondere Ausstattung:	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	
	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	
	–	–	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	
	–	–	cookControl 30	cookControl 10	cookControl 30	
	–	–	coolStart	–	coolStart	
Reinigung	activeClean®	–	activeClean®	–	activeClean®	
Auszug	varioClip	varioClip	nachrüstbar	nachrüstbar	backWagen	
Anzahl Heizarten	10	10	9	7	9	
Beleuchtung	Halogen-Langfeldleuchte	Halogen-Langfeldleuchte	Halogen	Halogen	Halogen	
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	
Seite	**95**	**95**	**96**	**96**	**97**	

Gerätehöhe			45 cm	45 cm		
iQ 500 compact45						
VIB			**CP565AGS0**	**CO565AGS0**		
UPE*			€ 1.999,–*	€ 1.699,–*		
HomeConnect			–	–		
Besondere Ausstattung:			LCD-Display	LCD-Display		
			lightControl	lightControl		
			Schnellaufheizung	Schnellaufheizung		
			cookControl 30	cookControl 15		
			Ext. Dampferzeugung	Ext. Dampferzeugung		
Reinigung			Entkalkungsprogramme	Entkalkungsprogramme		
Auszug			–	–		
Anzahl Heizarten			–	–		
Beleuchtung			LED	LED		
Farbe			Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl		
Seite			**100**	**100**		

		LCD-Display weiß		
				
	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
				
	HB578ABS0	**HB517GBS0**	**HB517ABS0**	**HB510ABR0**
	€ 1.229,–*	€ 999,–*	€ 889,–*	€ 699,–*
	–	–	–	–
	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	–
	lightControl	lightControl	lightControl	–
	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	–
	cookControl 30	cookControl 10	cookControl 10	–
	coolStart	–	–	–
	activeClean®	–	–	–
	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
	9	7	7	5
	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl
	97	**98**	**98**	**99**

		45 cm	38 cm	38 cm
				
		CM585AMS0	**BE555LMS0**	**BF525LMS0**
		€ 1.149,–*	€ 785,–*	€ 725,–*
		–	–	–
		LCD-Display	LED-Display	Elektronik-Uhr
		lightControl	touchControl	lightControl
		–	–	–
		cookControl 15	cookControl 8	cookControl 7
		–	–	–
		–	–	–
		–	–	–
		3	–	–
		LED	LED	LED
		Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich
		101	**102**	**102**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick.



iQ 500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige								
VB578D0S0	10	–	varioClip	activeClean®	–	Halogen	■	95
VB558C0S0	10	–	varioClip	activeClean®	–	Halogen	■	95
HB578BBS0	9	coolStart	backWagen	activeClean®	–	Halogen	■	97
HB578ABS0	9	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	97
Einbau-Backöfen mit Dampfzugabe und LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige								
HR578GBS0	9	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	96
HR516GBS0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	96



iQ 500 mit LCD-Display weiß

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backöfen mit LCD-Display weiß								
HB517GBS0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	98
HB517ABS0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	98
HB517ABW0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	□	98

iQ 500

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
Einbau-Backofen								
HB510ABR0	5	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	99

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

	NEU Einbau-Backofen, 90 cm iQ 500	NEU Einbau-Backofen, 90 cm iQ 500
		
	Lieferbar ab 03/2018 [2] · A+ Energie · Schnellaufheizung · activeClean® · varioClip-Auszug · lightControl	Lieferbar ab 03/2018 [2] · A+ Energie · Schnellaufheizung · varioClip-Auszug · lightControl · Kindersicherung
Produkt	**VB578D0S0** Schwarz/Edelstahl **€ 2.799,–***	**VB558C0S0** Schwarz/Edelstahl **€ 2.199,–***
Backofentyp und Heizart	▪ 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C ▪ Garraumvolumen: 115 l	▪ 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C ▪ Garraumvolumen: 85 l
Auszugssystem	▪ **varioClip-Auszug**	▪ **varioClip-Auszug**
Komfort	▪ **LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige** ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Langfeldleuchte ▪ Kühlgebläse ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ **LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige** ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Langfeldleuchte ▪ Kühlgebläse ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür	▪ Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ **lightControl: beleuchteter Bedienknebel** ▪ lightControl-Bedienkonzept –für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler	▪ **lightControl: beleuchteter Bedienknebel** ▪ lightControl-Bedienkonzept –für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[3] ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Türkontaktschalter	▪ Energie-Effizienzklasse: A+[3] ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,15 m) **Einbaumaß:** 604x860x560mm **Gerätemaß:** 594x896x570 mm **Anschlusswert:** 3,00 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	Anschlusskabel mit Stecker (1,15 m) **Einbaumaß:** 480x860x560mm **Gerätemaß:** 474x896x571 mm **Anschlusswert:** 3,00 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–*	▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–*

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen

	NEU Einbau-Backofen mit Dampfzugabe iQ 500	NEU Einbau-Backofen mit Dampfzugabe iQ 500
		
	Lieferbar ab 03/2018 [2] · A Energie · Dampfzugabe · Schnellaufheizung · coolStart · activeClean®	Lieferbar ab 03/2018 [2] · A Energie · Dampfzugabe · Schnellaufheizung · cookControl · Tür mit softClose
Produkt	**HR578GBS0** Schwarz/Edelstahl **€ 1.429,–***	**HR516GBS0** Schwarz/Edelstahl **€ 1.129,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft, Regenerieren ▪ **Davon mit Dampf:** Regenerieren ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	▪ Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Heißluft + Dämpfen ▪ **Davon mit Dampf:** Heißluft + Dämpfen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ coolStart ▪ Klapptür, Backofentür mit softClose ▪ Wassertank mit 0,2 l ▪ Interne Dampferzeugung ▪ Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 10 Programme ▪ Klapptür, Backofentür mit softClose ▪ Wassertank mit 0,2 l ▪ Interne Dampferzeugung ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür	▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[3] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse	▪ Energie-Effizienzklasse: A[3] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 595 x 594 x 548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

	NEU Einbau-Backofen mit backWagen iQ 500	NEU Einbau-Backofen iQ 500
		
	A Energie · Schnell-aufheizung · coolStart · activeClean® · cookControl · backWagen	A Energie · Schnell-aufheizung · coolStart · activeClean® · cookControl · lightControl
Produkt	**HB578BBS0** Schwarz/Edelstahl **€ 1.369,–***	**HB578ABS0** Schwarz/Edelstahl **€ 1.229,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	▪ Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	▪ **backWagen**	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Komfort	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ coolStart ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung	▪ LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige ▪ cookControl 30 Programme ▪ coolStart ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
Reinigung	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür	▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[3)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse	▪ Energie-Effizienzklasse: A[3)] ▪ **Sehr geringe Türtemperatur** ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info[1)] Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,–* ▪ HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ544000, Kombirost € 34,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–*	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2)] Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
[3)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen

	NEU Einbau-Backofen iQ 500	NEU Einbau-Backofen iQ 500
		
	A Energie · Schnellaufheizung · cookControl · Tür mit softClose · lightControl · Kindersicherung	A Energie · Schnellaufheizung · cookControl · lightControl · Kindersicherung · Halogen-Beleuchtung
Produkt	**HB517GBS0** Schwarz/Edelstahl **€ 999,–***	**HB517ABS0** Schwarz/Edelstahl **€ 889,–*** **HB517ABW0** Weiß/Edelstahl (Abb.) **€ 889,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	▪ Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach
Komfort	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Klapptür, Backofentür mit softClose ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle	▪ LCD-Display weiß ▪ cookControl 10 Programme ▪ Klapptür ▪ Elektronik-Uhr ▪ Halogen-Innenbeleuchtung ▪ Aufheizkontrolle
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	▪ Vollglas-Innentür
Design	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info[1)] Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***	▪ HZ29020, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ29041, Umbauschrank € 267,–* ▪ HZ327000, Backstein € 137,–* ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,–* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,–* ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,–* ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,–* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,–* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,–* ▪ HZ538000, varioClip-Auszug € 60,–* ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,–* ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,–* ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,–* ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,–* ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,–* ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,–* ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,–* ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,–* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,–* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,–* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–* ▪ **HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,–*** ▪ **HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,–***

NEU Einbau-Backofen — iQ 100





Produkt	**HB510ABR0** Schwarz/Edelstahl	**€ 699,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l	
Auszugs-system	▪ **Auszug nachrüstbar** (s. Sonderzubehör) **HZ538000,** varioClip-Auszug **HZ538200,** Teleskop-Vollauszug 2-fach **HZ538S00,** Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip **HZ638300,** Teleskop-Vollauszug 3-fach	
Komfort	▪ Klapptür ▪ Halogen-Innenbeleuchtung	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür	
Design	▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A[2)] ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info[1)] Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) **Einbaumaß:** 585 – 595x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 595x594x548 mm **Anschlusswert:** 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach ▪ HZ538S00, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet ▪ HZ86S000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	€ 137,–* € 34,–* € 56,–* € 40,–* € 40,–* € 40,–* € 34,–* € 60,–* € 81,–* € 142,–* € 177,–* € 50,–* € 40,–* € 50,–* € 37,–* € 47,–* € 67,–* € 67,–* € 48,–* € 19,–*

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

compact45 Einbau-Mikrowellen

	NEU	Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion	iQ 500	NEU	Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion	iQ 500









Produkt	**CP565AGS0** Schwarz/Edelstahl **€ 1.999,–***	**CO565AGS0** Schwarz/Edelstahl **€ 1.699,–***
Mikrowelle und Heizart	▪ Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill ▪ Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W ▪ Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C ▪ Grill 2 kW ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar ▪ Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar ▪ Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl ▪ Garraumvolumen: 36 l	▪ Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Großflächengrill, Kleinflächengrilll ▪ Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W ▪ Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C ▪ Grill 2 kW ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar ▪ Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar ▪ Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl ▪ Garraumvolumen: 36 l
Komfort	▪ **LCD-Display** ▪ Elektronik-Uhr ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung ▪ **cookControl 30 Programme** ▪ 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen ▪ Schnellaufheizung ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Wassertank mit 0,8 l ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Automatische Wassertankerkennung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Klapptür	▪ **LCD-Display** ▪ Elektronik-Uhr ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung ▪ **cookControl 15 Programme** ▪ 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen ▪ Schnellaufheizung ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Wassertank mit 0,8 l ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Automatische Wassertankerkennung ▪ Klapptür
Reinigung	▪ Katalytische Rückwand ▪ Reinigungsprogramm für Wasserleitung ▪ Entkalkungsprogramme	▪ Reinigungsprogramm für Wasserleitung ▪ Entkalkungsprogramme
Design	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Garraum aus Edelstahl	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Garraum aus Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 545 mm **Anschlusswert:** 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) **Einbaumaß:** 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 455 x 594 x 545 mm **Anschlusswert:** 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!
Sonderzubehör	▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–*	▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,–* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,–*

	NEU	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle	iQ 500





Produkt	**CM585AMS0** Schwarz/Edelstahl	**€ 1.149,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluft-Grill-System ▪ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W ▪ Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C ▪ Grill 1,75 kW ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar ▪ Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar ▪ Garraumvolumen: 44 l	
Komfort	▪ **LCD-Display** ▪ Elektronik-Uhr ▪ lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung ▪ **cookControl 15 Programme** ▪ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb ▪ Schnellaufheizung ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ 36 cm Drehteller ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Klapptür	
Design	▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Garraum aus Edelstahl	
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse	
Zubehör	1 Rost hoch, 1 Rost niedrig, 1 Drehteller	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,80 m) **Einbaumaß:** 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm **Gerätemaß:** 454 x 594 x 570 mm **Anschlusswert:** 3,35 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	
Sonder-zubehör	▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	€ 19,–*

	Wärmeschublade	iQ 500



Produkt	**BI510CNR0** Schwarz/Edelstahl	**€ 599,–***
Backofentyp und Heizart	▪ Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C ▪ Garraumvolumen: 23 l	
Komfort	▪ Beladung bis 15 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück ▪ 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen ▪ Taste zum Ein- und Ausschalten ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung	
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Einbaumaß:** 140x560 – 568x550 mm **Gerätemaß:** 140x594x540 mm **Anschlusswert:** 0,4 kW	


[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Mikrowellengeräte

	NEU	Mikrowelle für den Hochschrank	iQ 500	NEU	Mikrowelle für den Hochschrank	iQ 500









Produkt	**BE555LMS0** Schwarz/Edelstahl **€ 785,–***	**BF525LMS0** Schwarz/Edelstahl (Abb.) **€ 725,–*** **BF525LMW0** Weiß/Edelstahl **€ 725,–***
Mikrowelle und Heizart	▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W ▪ Grill 1,2 kW ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar ▪ Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar ▪ Garraumvolumen: 25 l	▪ 800 W Mikrowelle ▪ Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W ▪ Garraumvolumen: 20 l
Design	▪ Garraum aus Edelstahl	▪ Garraum aus Edelstahl
Komfort	▪ **LED-Display** ▪ Elektronik-Uhr ▪ **touchControl-Bedienung, touchSlider** ▪ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen ▪ **cookControl 8 Programme** ▪ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb ▪ Memory-Funktion (1 Speicherplatz) ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ 31,5 cm Glas-Drehteller ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links	▪ Elektronik-Uhr ▪ touchControl-Bedienung, mit touchSlider ▪ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen ▪ **cookControl 7 Programme** ▪ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb ▪ Memory-Funktion (1 Speicherplatz) ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ 25,5 cm Glas-Drehteller ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag linka
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse
Zubehör	1 Rost, 1 Drehteller	1 Drehteller
Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) **Gerätemaß:** 382x594x388 mm **Innenraummaß:** 208x328x369 mm **Einbaumaß Hochschrank:** 380 – 382x560 – 568x550 mm **Anschlusswert:** 1,45 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!	Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) **Gerätemaß:** 382x594x317 mm **Innenraummaß:** 201x308x282 mm **Einbaumaß Hochschrank:** 362 – 365x560 – 568x300 mm **Anschlusswert:** 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung[1)] beachten!

	Mikrowelle/Oberschrank, 50 cm breit	iQ 300







Produkt	**HF15M552** Edelstahl (Abb.) **HF15M252** Weiß	**€ 740,–*** **€ 618,–***
Mikrowelle und Heizart	▪ 800 W Mikrowelle ▪ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W ▪ 17 l Garraum aus Edelstahl ▪ 24,5 cm Glas-Drehteller	
Design	▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links ▪ Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter ▪ Displayfarbe weiß	
Komfort	▪ **cookControl7** ▪ Gewichtsautomatik für 4 Auftau-Programme ▪ Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme ▪ Tageszeitanzeige	
Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) **Gerätemaß:** 280x453x320mm[1)] **Innenraummaß:** 194x290x285mm **Einbaumaß Oberschrank:** 362 x 500 x 300 mm **Anschlusswert:** 1,27 kW Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank	

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Die Kochstelle der unbegrenzten Möglichkeiten.

Ein neues Lebensgefühl in der Küche – mit den Induktionskochstellen von Siemens.

Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion der optimale Weg zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil varioInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision einer intelligenten Kochstelle, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und Sie haben in jeder Situation etwas davon.





Mehr Spielraum beim Kochen.


Die Kochstellen-Neuheiten von Siemens.



Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.
Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit vario-Induktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochge-schirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.
Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Koch-stelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Tem-peratur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.



Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.
Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedie-nen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und ver-hindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, so-bald sie erreicht ist.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.
powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Tempera-turzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen wer-den aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.
Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.



Mehr Spielraum beim Kochen.

Mühelos zu exzellenten Ergebnissen – mit den neuen Induktionskochstellen.

Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.
Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.

varioInduktion Plus




Extragroße Fläche für extragroßes Kochvergnügen.
Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die varioInduktion können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

IN varioInduktion



Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.

Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.







Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.

Um Ihnen mehr Freiheiten beim Kochen zu erlauben, merkt sich varioMotion die Einstellung jedes Topfes. So können Sie das Kochgeschirr ganz nach Wunsch bewegen, während die Kochzonen die eingestellte Temperatur automatisch übernehmen.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.

powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Mit eingebautem Fingerspitzengefühl.

Dank intuitiver Bedienung haben Sie jede Möglichkeit im Griff.




Induktionskochstellen von Siemens fallen nicht nur durch innovative Wärmezonen auf, sondern auch durch intuitive Bedienung. So gelingt garantiert jedes Gericht – völlig mühelos.

Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.
Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.

Vertrauen Sie Ihrer Intuition: Dual lightSlider.
Koordinieren Sie alle Kochzonen mit einem einzigen fortschrittlichen Bedienfeld. Der neue Dual lightSlider steht für moderne Technologie, intuitive Bedienbarkeit und ansprechendes Design mit einer herausragenden Besonderheit: Im aktivierten Zustand ist das Bedienfeld ein optisches Highlight – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.









Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbaufassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.
Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.


Facetten-Design


Flächenbündiges Design


Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)


Flachrahmen-Design

Hinweis: Welche Empfehlungen gibt es für Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen aktiven implantierten medizinischen Geräten? Tragen Sie ein aktives implantiertes medizinisches Gerät (bspw. einen Herzschrittmacher oder Defibrillator), so vergewissern Sie sich bei Ihrem Arzt, dass dieses der Richtlinie 90/385/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Juni 1990 sowie DIN EN 45502-2-1 und DIN EN 45502-2-2 entspricht und gemäß VDE-AR-E 2750-10 ausgewählt, implantiert und programmiert wurde. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und werden zudem nicht-metallische Kochutensilien und Kochgeschirre mit nicht-metallischen Griffen eingesetzt, ist die Nutzung eines Induktionskochfeldes bei sachgemäßem Gebrauch und unter Beachtung der Hinweise der jeweiligen Gebrauchsanweisung unbedenklich.

Ihr neuer Funke Inspiration: neun präzise Flammen.

Die Revolution beim Kochen mit Gas: Dank der stepFlame Technologie können Sie mit neun gleich präzisen Stufen kochen.



Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.





Auf einen Blick:
die Mehrwerte der Siemens-Kochstellen.



Gibt Acht auf Ihre Pfannen:
der Bratsensor Plus.
Sensoren in der Kochstelle messen die Temperatur der Pfannen. Sobald ein bestimmter Hitzegrad erreicht ist, ertönt ein Signal, und die Pfanne wird nicht weiter erhitzt. So können Sie sich sicher sein, dass nichts anbrennt – und Sie erhalten immer das optimale Ergebnis.



Ihre Kochstelle hat das Sagen:
cookConnect System.
Dank des praktischen cookConnect Systems können Sie zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über Ihre Kochstelle steuern, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Folgt Ihrer Intuition:
der dual lightSlider.
Mit dem neuen dual lightSlider lassen sich die Kochzonen der iQ 700 Induktionskochstelle über eine ästhetisch integrierte Schnittstelle bequem auswählen und zusammenschalten. In ausgeschaltetem Zustand ist das Bedienfeld komplett unsichtbar



Noch energieeffizienter kochen:
die neue Energieverbrauchsanzeige.
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.



Eine Sorge weniger: der Kochsensor Plus
Überkochende Töpfe gehören der Vergangenheit an. Versehen Sie den Topf einfach mit einem Sensor, der mit der Kochstelle interagiert. Sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, werden Sie benachrichtigt, und die Temperatur bleibt exakt auf dem gewünschten Level.



Kombi-Induktion:
Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Mit den Kombi-Induktions-Kochstellen präsentiert Siemens eine neue Baureihe, die Ihren Komfort beim Kochen mit Induktion um innovative technische Weiterentwicklungen bereichert. So schafft die aus zwei separaten Kochzonen zusammengeschaltete Kombi-Zone Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen sowie eine weitere zum Warmhalten –, sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.



Kombi-Zone: Für alles, was mehr Platz braucht.
Oval oder rechteckig, großer Bräter oder Fischpfanne – die neue Kombi-Zone der innovativen Kombi-Induktions-Kochstellen von Siemens beweist gerade bei den erweiterten Platzbedürfnissen von großen Kochgeschirrformaten ihr ganzes Format. Denn für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck. Und natürlich lassen sie sich ebenso einfach wieder trennen.



Schnell, sicher und leicht zu reinigen:
powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

powerBoost-Funktion:
Der Turbo für die powerInduktion.
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung der power-Induktion um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.



stepFlame:
Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.



Verändern Sie die Temperatur,
indem Sie das Geschirr verschieben: powerMove Plus.
Mit powerMove Plus lässt sich Ihre Kochstelle in drei verschiedene Temperaturzonen einteilen. Egal, ob zum Braten bei höchster Temperatur im vorderen oder zum Warmhalten im hinteren Bereich – die einzelnen Zonen werden beim Platzieren der Pfannen und Töpfe automatisch aktiviert.



Vom Start weg schnell:
die neue quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quick-Start-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.



Verliert nie die richtige Einstellung:
die neue reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.



Innovation bis in die Fingerspitzen: das TFT-Touchdisplay.
Alle Funktionen Ihrer Induktionskochstelle können Sie jetzt mit einer leichten Berührung steuern. Das Echtfarbdisplay besticht dabei durch seine Übersichtlichkeit und macht die Bedienung beispiellos intuitiv.



Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld:
die touchControl-Funktion.
Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates, kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angetippt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen „–" und „+" eingestellt.



Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler:
die touchSlider-Funktion.
Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9.





varioInduktion:
Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten.
Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammengeschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.



Passt sich Ihren Bedürfnissen an:
varioInduktion Plus.
varioInduktion Plus nimmt Ihnen ganz einfach Arbeit ab: Die Kochstelle erkennt ganz von selbst, wie groß Ihre Kochtöpfe sind. Und sobald die Grenzen einer Kochzone überschritten werden, schalten sich die angrenzenden Zonen automatisch dazu. So werden die Töpfe immer gleichmäßig erhitzt.



Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.
Der Bedienungsaufwand sinkt, das Kochvergnügen steigt. Dank varioMotion werden die Temperatureinstellungen für einzelne Geschirrteile gespeichert. So können Sie das Kochgeschirr auf der Kochstelle nach Belieben hin- und herbewegen – die gewählte Einstellung wird automatisch auf die neue Position übernommen.

Induktions-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	NEU 90 cm iQ 700	90 cm iQ 700	NEU 90 cm iQ 700	90 cm iQ 700	90 cm iQ 300
					
Facetten-Design	**EX975KXW1E** (Abb.)**	**EX975LXC1E** (Abb.)	**EX975LVV1E** (Abb.)	**EX275FXB1E**	**EH975LVC1E**
UPE*	€ 2.789,–*	€ 2.366,–*	€ 2.419,–*	€ 2.095,–*	€ 2.062,–*
Flächenbündiges Design	**EX901KXW1E**	**EX901LXC1E**	**EX901LVV1E**		
UPE*	€ 2.736,–*	€ 2.290,–*	€ 2.343,–*		
Flachrahmen-Design					
UPE*					
Technik	varioInduktion	varioInduktion	varioInduktion	varioInduktion	Induktion
Steuerung	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung
Komfort	Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)		HomeConnect-fähig (WLAN)		
Seite	**115**	**115**	**116**	**116**	**117**

Gerätebreite	NEU 80 cm iQ 700	80 cm iQ 700	NEU 80 cm iQ 700	80 cm iQ 700	80 cm iQ 700
					
Facetten-Design	**EX875KYW1E** (Abb.)**	**EX875LYE3E** (Abb.)	**EX875LYV1E**	**EX875LYC1E** (Abb.)	**EX875LVC1E** (Abb.)
UPE*	€ 2.766,–*	€ 2.496,–*	€ 2.224,–*	€ 2.171,–*	€ 2.055,–*
Flächenbündiges Design	**EX801KYW1E**			**EX801LYC1E**	**EX801LVC1E**
UPE*	€ 2.691,–*			€ 2.095,–*	€ 2.002,–*
Flachrahmen-Design				**EX845LYC1E**	**EX845LVC1E**
UPE*				€ 2.095,–*	€ 2.002,–*
Technik	varioInduktion Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion Plus	varioInduktion
Steuerung	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung
Komfort	Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus	Kochsensor Plus Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)		HomeConnect-fähig (WLAN)		
Seite	**118**	**118**	**119**	**119**	**120**

Gerätebreite	80 cm iQ 700	80 cm iQ 700	80 cm iQ 500	80 cm iQ 300	80 cm iQ 100
					
Facetten-Design		**EX875LEC1E**		**EH875FFB1E**	
UPE*		€ 1.899,–*		€ 1.659,–*	
Flächenbündiges Design	**EX801FVC1E**		**ED801FWB1E** (Abb.)	**EH801FFB1E**	**EH801FVB1E** (Abb.)
UPE*	€ 1.918,–*		€ 1.783,–*	€ 1.585,–*	€ 1.714,–*
Flachrahmen-Design	**EX845FVC1E** (Abb.)		**ED845FWB1E**		**EH845FVB1E**
UPE*	€ 1.918,–*		€ 1.783,–*		€ 1.714,–*
Technik	varioInduktion	varioInduktion	Induktion / Kombi-Zone	Induktion	Induktion
Steuerung	touchSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung
Komfort	Bratsensor Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus	powerMove		
Ausstattung					
Seite	**120**	**121**	**121**	**122**	**122**

**Ohne Facette

Gerätebreite	NEU 60 cm iQ 700	60 cm iQ 700	60 cm iQ 700	60 cm iQ 700	60 cm iQ 700
					
Facetten-Design	**EX675JYW1E** (Abb.)	**EX675LXE3E**		**EX675LXC1E** (Abb.)	
UPE*	€ 2.550,–*	€ 2.214,–*		€ 1.814,–*	
Flächenbündiges Design	**EX601JYW1E**			**EX601LXC1E**	
UPE*	€ 2.479,–*			€ 1.737,–*	
Flachrahmen-Design			**EX645LYC1E**	**EX645LXC1E**	**EX645FXC1E**
UPE*			€ 1.814,–*	€ 1.737,–*	€ 1.650,–*
Technik	varioInduktion Plus	varioInduktion	varioInduktion Plus	varioInduktion	varioInduktion
Steuerung	TFT-Touchdisplay Plus	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung
Komfort	Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus	Kochsensor Plus Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus powerMove Plus	Bratsensor Plus
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)				
Seite	**123**	**123**	**124**	**124**	**125**

Gerätebreite	60 cm iQ 700	60 cm iQ 500	NEU 60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300
					
Facetten-Design			**EH675LFV1E**		**EH675LFC1E** (Abb.)
UPE*			€ 1.612,–*		€ 1.510,–*
Flächenbündiges Design					**EH601LFC1E**
UPE*					€ 1.433,–*
Flachrahmen-Design	**EX645FEC1E**	**ED645FSB1E**		**EH645LFE3E**	
UPE*	€ 1.498,–*	€ 1.384,–*		€ 1.758,–*	
Technik	varioInduktion	Induktion / Kombi-Zone	Induktion	Induktion	Induktion
Steuerung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bed.
Komfort	Bratsensor Plus	powerMove	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus Bratsensor Plus	Bratsensor Plus
Ausstattung			HomeConnect-fähig (WLAN)		
Seite	**125**	**126**	**126**	**127**	**128**

Gerätebreite	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 100	60 cm iQ 100	60 cm iQ 100
					
Facetten-Design	**EH675FFC1E** (Abb.)				
UPE*	€ 1.423,–*				
Flächenbündiges Design	**EH601FFB1E**			**EU601FEB2E**	**EU611BEB2E**
UPE*	€ 1.346,–*			€ 1.072,–*	€ 1.040,–*
Flachrahmen-Design	**EH645FFB1E**	**EH645BFB1E**	**EH645BEB1E**		
UPE*	€ 1.346,–*	€ 1.243,–*	€ 1.145,–*		
Technik	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Steuerung	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung	touchControl-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung
Komfort					
Ausstattung					Rahmenlos
Seite	**128**	**128**	**129**	**129**	**129**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Induktions-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Geräte-bezeichnung		Design	Geräte-breite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	vario Induktion Plus	vario Induktion	Induktion	Brat-sensor Plus	Koch-sensor Plus	TFT-Display	Dual light-Slider	touch-Slider	power-Move Plus	Seite
														
Glaskeramik-Kochstellen														
EX975KXW1E	NEU	Lisene	90	■	–	■	■	■	Ready	■	–	–	■	115
EX901KXW1E		Flächenbündig												
EX975LXC1E		Facette	90	–	–	■	■	■	–	–	■	–	■	115
EX901LXC1E		Flächenbündig												
EX975LVV1E	NEU	Facette	90	■	–	■	■	■	–	–	■	–	■	116
EX901LVV1E		Flächenbündig												
EX275FXB1E		Facette	90	–	–	■	■	–	–	–	–	■	–	116
EH975LVC1E		Facette	90	–	–	–	■	■	–	–	■	–	–	117
EX875KYW1E	NEU	Lisene	80	■	■	■	■	■	Ready	■	–	–	■	118
EX801KYW1E		Flächenbündig												
EX875LYE3E		Facette	80	–	■	■	■	■	■	–	■	–	■	118
EX875LYV1E	NEU	Facette	80	■	■	■	■	■	–	–	■	–	■	119
EX875LYC1E		Facette	80	–	■	■	■	■	–	–	■	–	■	119
EX801LYC1E		Flächenbündig												
EX845LYC1E		Flachrahmen												
EX875LVC1E		Facette	80	–	–	■	■	■	–	–	■	–	■	120
EX801LVC1E		Flächenbündig												
EX845LVC1E		Flachrahmen												
EX801FVC1E		Flächenbündig	80	–	–	■	■	Bratsensor	–	–	–	■	–	120
EX845FVC1E		Flachrahmen												
EX875LEC1E		Facette	80	–	–	■	■	■	–	–	■	–	■	121
ED801FWB1E		Flächenbündig	80	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	121
ED845FWB1E		Flachrahmen												
EH875FFB1E		Facette	80	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	122
EH801FFB1E		Flächenbündig												
EH801FVB1E		Flächenbündig	80	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	122
EH845FVB1E		Flachrahmen												
EX675JYW1E	NEU	Lisene	60	■	■	■	■	■	Ready	■	–	–	■	123
EX601JYW1E		Flächenbündig												
EX675LXE3E		Facette	60	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	123
EX645LYC1E		Flachrahmen	60	–	■	■	■	■	–	–	■	–	■	124
EX675LXC1E		Facette	60	–	–	■	■	■	–	–	■	–	■	124
EX601LXC1E		Flächenbündig												
EX645LXC1E		Flachrahmen												
EX645FXC1E		Flachrahmen	60	–	–	■	■	■	–	–	–	■	–	125
EX645FEC1E		Flachrahmen	60	–	–	■	■	■	–	–	–	■	–	125
ED645FSB1E		Flachrahmen	60	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	126
EH675LFV1E	NEU	Facette	60	■	–	–	■	■	–	–	■	–	–	126
EH645LFE3E		Flachrahmen	60	–	–	–	■	■	■	–	■	–	–	127
EH675LFC1E		Facette	60	–	–	–	■	■	–	–	■	–	–	128
EH601LFC1E		Flächenbündig												
EH675FFC1E		Facette	60	–	–	–	■	■	–	–	–	■	–	128
EH601FFB1E		Flächenbündig	60	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	128
EH645FFB1E		Flachrahmen	60	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	128
EH645BFB1E		Flachrahmen	60	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	128
EH645BEB1E		Flachrahmen	60	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	129
EU601FEB2E		Flächenbündig	60	–	–	–	■	–	–	–	–	■	–	129
EU611BEB2E		Rahmenlos	60	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	129

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	NEU varioInduktion, 90 cm breit iQ 700	varioInduktion, 90 cm breit iQ 700
		
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · varioInduktion · powerMove Plus · Bratsensor Plus	varioInduktion · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus
Facette	**EX975KXW1E** (ohne Facette) **€ 2.789,–***	**EX975LXC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 2.366,–***
Flächenbündig	**EX901KXW1E** **€ 2.736,–***	**EX901LXC1E** **€ 2.290,–***
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ **TFT-Touchdisplay Plus** ▪ **Kochsensor Plus ready** (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 3 varioInduktions-Kochzonen	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 3 varioInduktions-Kochzonen
Design	▪ Facetten-Design (EX975KXW1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901KXW1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975KXW1E)	▪ Facetten-Design (EX975LXC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901LXC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975LXC1E)
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 24 cm 2,6 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW **EX975KXW1E:** **Einbaumaß:** 51 x 880 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 912 x 520 mm **EX901KXW1E:** **Einbaumaß:** 56 x 880 – 896 x 500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56 x 892 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW **EX975LXC1E:** **Einbaumaß:** 51 x 880 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 912 x 520 mm **EX901LXC1E:** **Einbaumaß:** 56 x 880 – 896 x 500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56 x 892 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.


Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	NEU varioInduktion, 90 cm breit iQ 700	varioInduktion, 90 cm breit iQ 700
		
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · varioInduktion · Dual lightSlider · powerMove Plus	varioInduktion · touchSlider
Facette	**EX975LVV1E** Edelstahl (Abb.) **€ 2.419,–***	**EX275FXB1E** Edelstahl **€ 2.095,–***
Flächenbündig	**EX901LVV1E** **€ 2.343,–***	
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Dreikreis-Kochzone, 2 varioInduktions-Kochzonen ▪ Kochzone mit extra-starkem 5,5 kW powerBoost	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 varioInduktions-Kochzonen
Design	▪ Facetten-Design (EX975LVV1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901LVV1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975LVV1E)	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 32/26/21 cm 3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW) **R** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 21 x 40 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 21 x 40 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW **EX975LVV1E:** **Einbaumaß:** 51 x 880 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 912 x 520 mm **EX901LVV1E:** **Einbaumaß:** 56 x 880 – 896 x 500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56 x 892 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51 x 880 x 330 mm **Gerätemaß:** 51 x 912 x 350 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm € 118,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	Induktion, 90 cm breit	iQ 300





Facette	**EH975LVC1E** Edelstahl	**€ 2.062,–***
Flächenbündig		
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Dreikreis-Kochzone	
Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	
Komfort	▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ quickStart ▪ reStart ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **M** 32/26/21 cm 3,3/2,6/2,2 kW (5,5/4,4/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße[1] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 11,1 kW **Einbaumaß:** 51x880x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x912x520 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm ▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm ▪ HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm ▪ HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 118,–* € 99,–* € 86,–* € 75,–* € 104,–* € 126,–*


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.



Flachrahmen-Design

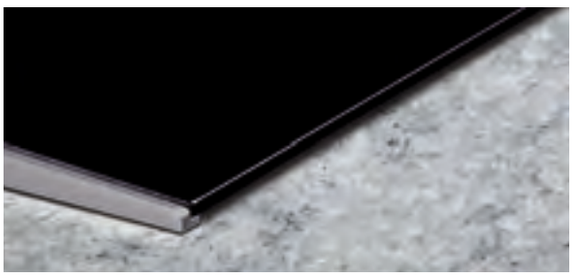

Facetten-/Lisenen-Design



Flächenbündiges Design




Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

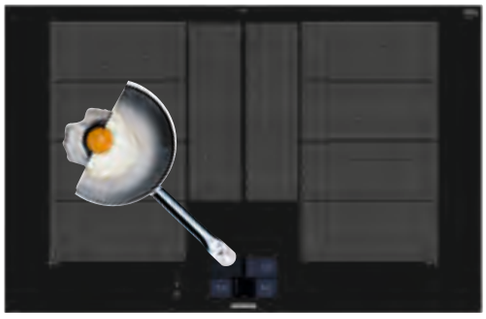	NEU varioInduktion Plus, 80 cm breit iQ 700	varioInduktion Plus, 80 cm breit iQ 700
		
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · varioInduktion Plus · TFT-Touchdisplay · powerMove Plus · Bratsensor Plus	varioInduktion Plus · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus
Facette	**EX875KYW1E** (ohne Facette) **€ 2.766,–***	**EX875LYE3E** Edelstahl **€ 2.496,–***
Flächenbündig	**EX801KYW1E** **€ 2.691,–***	
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ **TFT-Touchdisplay Plus** ▪ **Kochsensor Plus ready** (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ **varioInduktion Plus**	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Kochsensor Plus** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ **varioInduktion Plus**
Design	▪ Facetten-Design (EX875KYW1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801KYW1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875KYW1E)	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ **powerMove Plus** ▪ **varioMotion** ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ **varioMotion** ▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm** **MR** 30 x 7 cm**	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm** **MR** 30 x 7 cm**
Zubehör		1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX875KYW1E: Einbaumaß:** 51 x 750/780 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 812 x 520 mm **EX801KYW1E: Einbaumaß:** 56 x 780/796 x 500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51 x 750/780 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 812 x 520 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,–* ▪ HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm € 75,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,–* ▪ HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm € 75,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	NEU varioInduktion Plus, 80 cm breit iQ 700	varioInduktion Plus, 80 cm breit iQ 700
		
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · varioInduktion Plus · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus	varioInduktion Plus · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus
Facette	**EX875LYV1E** Edelstahl **€ 2.224,–***	**EX875LYC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 2.171,–***
Flächenbündig		**EX801LYC1E** **€ 2.095,–***
Flachrahmen		**EX845LYC1E** Edelstahl **€ 2.095,–***
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ **varioInduktion Plus**	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ **varioInduktion Plus**
Design	▪ Facetten-Design ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	▪ Facetten-Design (EX875LYC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875LYC1E)
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ **powerMove Plus** ▪ **varioMotion** ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion	▪ **varioMotion** ▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ Powerstufe für Töpfe ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm** **MR** 30 x 7 cm**	**L** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 40 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **ML** 30 x 7 cm** **MR** 30 x 7 cm**
Maße[1] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51 x 750/780 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 812 x 520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX875LYC1E: Einbaumaß:** 51 x 750/780 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 812 x 520 mm **EX801LYC1E: Einbaumaß:** 56 x 780/796 x 500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX845LYC1E: Einbaumaß:** 55 x 780 x 500 mm **Gerätemaß:** 55 x 795 x 517 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–* **Nur für EX801LYC1E:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	varioInduktion, 80 cm breit iQ 700	varioInduktion, 80 cm breit iQ 700
		
	varioInduktion · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus	varioInduktion · touchSlider · Bratsensor Plus
Facette	**EX875LVC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 2.055,–***	
Flächenbündig	**EX801LVC1E** **€ 2.002,–***	**EX801FVC1E** **€ 1.918,–***
Flachrahmen	**EX845LVC1E** Edelstahl **€ 2.002,–***	**EX845FVC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 1.918,–***
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ **Bratsensor mit 4 Temperaturstufen** ▪ 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone
Design	▪ Facetten-Design (EX875LVC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875LVC1E)	▪ Flächenbündiges Design (EX801FVC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845FVC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **R** 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **R** 40 x 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX875LVC1E: Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm **EX801LVC1E: Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX845LVC1E: Einbaumaß:** 55x780x500 mm **Gerätemaß:** 55x795x5 17 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX801FVC1E: Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX845FVC1E: Einbaumaß:** 55x780x500 mm **Gerätemaß:** 55x795x517 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–* **Nur für EX801LVC1E:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–* **Nur für EX801FVC1E:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	varioInduktion, 80 cm breit iQ 700	Induktion, 80 cm breit iQ 500
		
	varioInduktion · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus	Kombi-Induktion · Induktion · touchSlider
Facette	**EX875LEC1E** Edelstahl **€ 1.899,–***	
Flächenbündig		**ED801FWB1E** (Abb.) **€ 1.783,–***
Flachrahmen		**ED845FWB1E** Edelstahl **€ 1.783,–***
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** • 4 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktions-Kochzone	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ Kombi-Zone ▪ 5 Induktions-Kochzonen
Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	▪ Flächenbündiges Design (ED801FWB1E) ▪ Flachrahmen-Design (ED845FWB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ **powerMove** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement-Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**L** 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **MR** 28 cm 2,4 kW (3,7 kW) **VR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (3,1 kW) **MH** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **ED801FWB1E: Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **ED845FWB1E: Einbaumaß:** 55x780x500 mm **Gerätemaß:** 55x795x517 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390250, Systempfanne ∅ 28 cm € 118,–* ▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm € 75,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* **Nur für ED801FWB1E:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	Induktion, 80 cm breit iQ 300	Induktion, 80 cm breit iQ 100
		
	Induktion, touchSlider	Induktion, touchSlider
Facette	**EH875FFB1E** Edelstahl (Abb.) **€ 1.659,–***	
Flächenbündig	**EH801FFB1E** **€ 1.585,–***	**EH801FVB1E** (Abb.) **€ 1.714,–***
Flachrahmen		**EH845FVB1E** Edelstahl **€ 1.714,–***
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 5 Induktions-Kochzonen
Design	▪ Facetten-Design (EH875FFB1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH801FFB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH875FFB1E)	▪ Flächenbündiges Design (EH801FVB1E) ▪ Flachrahmen-Design (EH845FVB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltezone	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Hauptschalter ▪ powerManagement-Funktion ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,3 kW) **HL** 28/18 cm 2,0/1,8 kW (3,1/3,7 kW) **M** 14x20 cm 0,09 kW **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) **M** 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EH875FFB1E: Einbaumaß:** 51x750/780x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x812x520 mm **EH801FFB1E: Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EH801FVB1E: Einbaumaß:** 56x780/796x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EH845FVB1E: Einbaumaß:** 55x780x500 mm **Gerätemaß:** 55x795x517 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* **Nur für EH801FFB1E:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* **Nur für EH801FVB1E:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	NEU varioInduktion Plus, 60 cm breit iQ 700	varioInduktion, 60 cm breit iQ 700
		
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · varioInduktion Plus · TFT-Touchdisplay · powerMove Plus · Bratsensor Plus	varioInduktion · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus
Facette	**EX675JYW1E** (ohne Facette) **€ 2.550,–***	**EX675LXE3E** Edelstahl **€ 2.214,–***
Flächenbündig	**EX601JYW1E** **€ 2.479,–***	
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ **TFT-Touchdisplay Plus** ▪ **Kochsensor Plus ready** (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ **varioInduktion Plus**	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Kochsensor Plus** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 varioInduktions-Kochzonen
Design	▪ Facetten-Design (EX675JYW1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX601JYW1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX675JYW1E)	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect Syste**m (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ Gerichte-Assistent ▪ **powerMove Plus** ▪ **varioMotion** ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 7 cm**	**L** 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Zubehör		1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
Maße[1] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX675JYW1E: Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x602x520 mm **EX601JYW1E: Einbaumaß:** 56x560/576x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x572x512 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x602x520 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–* **Nur für EX601JYW1E:** ▪ HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm € 75,–* ▪ HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm € 86,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	varioInduktion Plus, 60 cm breit iQ 700	varioInduktion, 60 cm breit iQ 700
		
	varioInduktion Plus · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus	varioInduktion · Dual lightSlider · powerMove Plus · Bratsensor Plus
Facette		**EX675LXC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 1.814,–***
Flächenbündig		**EX601LXC1E** **€ 1.737,–***
Flachrahmen	**EX645LYC1E** Edelstahl **€ 1.814,–***	**EX645LXC1E** Edelstahl **€ 1.737,–***
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ **varioInduktion Plus**	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 varioInduktions-Kochzonen
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	▪ Facetten-Design (EX675LXC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX645LXC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX675LXC1E)
Komfort	▪ **varioMotion** ▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **M** 30 x 7 cm**	**L** 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EX675LXC1E: Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x602x520 mm **EX601LXC1E: Einbaumaß:** 56x560/576x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EX645LXC1E: Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–* **Nur für EX601LXC1E:** ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,–* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	varioInduktion, 60 cm breit iQ 700	varioInduktion, 60 cm breit iQ 700
		
	varioInduktion · touchSlider · Bratsensor Plus	varioInduktion · touchSlider · Bratsensor Plus
Facette		
Flächenbündig		
Flachrahmen	**EX645FXC1E** Edelstahl **€ 1.650,–***	**EX645FEC1E** Edelstahl **€ 1.498,–***
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 varioInduktions-Kochzonen	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 1 varioInduktions-Kochzone
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **R** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW)	**L** 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) **VR** 21 cm 3,3 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	Induktion, 60 cm breit iQ 500	NEU Induktion, 60 cm breit iQ 300
		
	Kombi-Induktion · Induktion · touchSlider	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · Induktion · Dual lightSlider
Facette		**EH675LFV1E** Edelstahl **€ 1.612,–***
Flächenbündig		
Flachrahmen	**ED645FSB1E** Edelstahl **€ 1.384,–***	
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Kombi-Zone	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	▪ Facetten-Design ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	▪ **powerMove** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	**VL** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HL** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **VR** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 6,9 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x602x520 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*	▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm € 86,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	Induktion, 60 cm breit	iQ 300





Facette		
Flächenbündig		
Flachrahmen	**EH645LFE3E** Edelstahl	**€ 1.758,–***
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Kochsensor Plus** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos	
Komfort	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm ▪ HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm ▪ HZ390210, Systempfanne ∅ 15 cm ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 99,–* € 86,–* € 75,–* € 163,–* € 104,–* € 126,–*


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.



Flachrahmen-Design

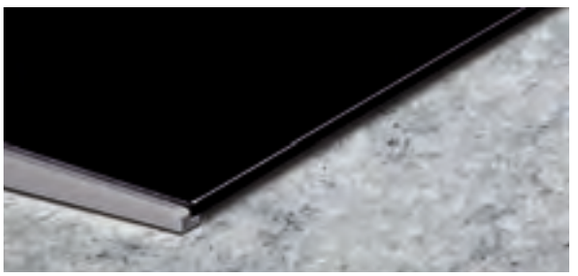

Facetten-/Lisenen-Design



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	Induktion, 60 cm breit iQ 300	Induktion, 60 cm breit iQ 300	Induktion, 60 cm breit iQ 300
			
			
Facette	**EH675LFC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 1.510,–***	**EH675FFC1E** Edelstahl (Abb.) **€ 1.423,–***	
Flächenbündig	**EH601LFC1E** **€ 1.433,–***	**EH601FFB1E** **€ 1.346,–***	
Flachrahmen		**EH645FFB1E** Edelstahl **€ 1.346,–***	**EH645BFB1E** Edelstahl **€ 1.243,–***
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ **Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen** (EH675FFC1E) ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone	▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	▪ Facetten-Design (EH675LFC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH675LFC1E)	▪ Facetten-Design (EH675FFC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH601FFB1E) ▪ Flachrahmen-Design (EH645FFB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH675FFC1E)	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EH675LFC1E: Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x602x520 mm **EH601LFC1E: Einbaumaß:** 56x560/576x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **EH675FFC1E: Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x602x520 mm **EH601FFB1E: Einbaumaß:** 56x560/576x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **EH645FFB1E: Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm € 86,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* **Nur für EH601LFC1E:** ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,–* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,–*	▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390220, Systempfanne ∅ 19 cm € 86,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* **Nur für EH601LFB1E:** ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,–* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,–*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	Induktion, 60 cm breit iQ 100	Induktion, 60 cm breit iQ 100	Induktion, 60 cm breit iQ 100
			
	Induktion	Induktion touchSlider	Induktion
Facette			
Flächenbündig		EU601FEB2E **€ 1.072,–***	
Flachrahmen	**EH645BEB1E** Edelstahl **€ 1.145,–***		
Rahmenlos			**EU611BEB2E € 1.040,–***
Profi-Ausstattung	▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 Induktions-Kochzonen	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 4 Induktions-Kochzonen	▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 Induktions-Kochzonen
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ clearDesign	▪ Flächenbündiges Design ▪ Glaskeramik dekorlos	▪ Rahmenlos ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion	▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**VL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **HL** 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) **VR** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **HR** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 55x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 4,6 kW **Einbaumaß:** 56x560/576x500 – 516 mm **Gerätemaß:** 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granit-arbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 4,6 kW **Einbaumaß:** 51x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x592x522 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,–* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,–*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Konventionelle Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	80 cm iQ 500	80 cm iQ 500	80 cm iQ 300	80 cm iQ 300
				
Facetten-Design	**ET875LMV1D**	**ET875LMP1D** (Abb.)		
UPE*	€ 1.431,–*	€ 1.352,–*		
Flächenbündiges Design		**ET801LMP1D**	**ET801FCP1D** (Abb.)	
UPE*		€ 1.265,–*	€ 1.189,–*	
Flachrahmen-Design			**ET845FCP1D**	**ET845HH17**
UPE*			€ 1.189,–*	€ 895,–*
Technik				
Steuerung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung
Komfort	Kombi-Zone bratSensor	Kombi-Zone		
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)			
Seite	**132**	**132**	**133**	**133**

Gerätebreite	60 cm iQ 500	60 cm iQ 500	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300
				
Facetten-Design	**ET675LMV1D**	**ET675LMP1D**	**ET675FNP1E** (Abb.)	**ET675FN17E**
UPE*	€ 1.089,–*	€ 1.010,–*	€ 873,–*	€ 848,–*
Flächenbündiges Design			**ET601FNP1E**	
UPE*			€ 800,–*	
Flachrahmen-Design				
UPE*				
Technik				
Steuerung	Dual lightSlider-Bedienung	Dual lightSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung
Komfort	Kombi-Zone bratSensor	Kombi-Zone		
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)			
Seite	**134**	**134**	**135**	**135**


Gerätebreite	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 100	60 cm iQ 100
				
Facetten-Design				
UPE*				
Flächenbündiges Design	**ET601FN17**			
UPE*	€ 769,–*			
Flachrahmen-Design		**ET645HN17**	**ET645HE17**	**ET645CEA1E**
UPE*		€ 660,–*	€ 581,–*	€ 540,–*
Technik				
Steuerung	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung	touchControl-Bedienung	Knebel
Komfort				
Ausstattung				
Seite	**136**	**136**	**137**	**137**

Konventionelle Kochstellen


Geräte-bezeichnung	Design	Geräte-breite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	vario Induktion Plus	vario Induktion	Induktion	Brat-sensor	Koch-sensor Plus	TFT-Display	Dual light-Slider	touch-Slider	power-Move Plus	Seite
			home connect	varioInduktion Plus	varioInduktion	Induktion	Bratsensor	Kochsensor Plus	TFT-Touchdisplay	Dual lightSlider	touchSlider	powerMove Plus	
Glaskeramik-Kochstellen													
ET875LMV1D	Facette	80	■	–	–	–	■	–	–	■	–	–	132
ET875LMP1D	Facette	80	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	132
ET801LMP1D	Flächenbündig												
ET801FCP1D	Flächenbündig	80	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	133
ET845FCP1D	Flachrahmen												
ET845HH17	Flachrahmen	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
ET675LMV1D	Facette	60	■	–	–	–	■	–	–	■	–	–	134
ET675LMP1D	Facette	60	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	134
ET675FNP1E	Facette	60	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	135
ET601FNP1E	Flächenbündig												
ET675FN17E	Facette	60	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	135
ET601FN17	Flächenbündig	60	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	136
ET645HN17[1)]	Flachrahmen										–		
Basic-Glaskeramik-Kochstellen													
ET645HE17	Flachrahmen	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
ET645CEA1E	Flachrahmen	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137
ET399CEF1	Flachrahmen	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

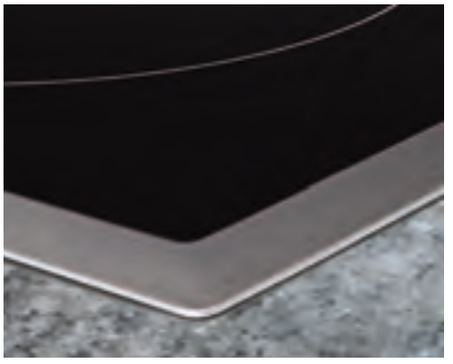

Flachrahmen-Design

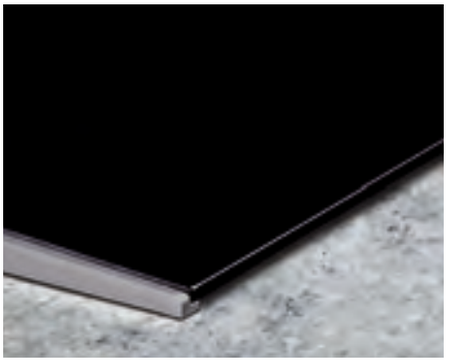

Facetten-/Lisenen-Design

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 02/2015.**

Glaskeramik-Kochstellen

	80 cm breit	iQ 500	80 cm breit	iQ 500
				
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · Dual lightSlider · Kombi-Zone · Bratsensor		Dual lightSlider · Kombi-Zone	
Facette	**ET875LMV1D** Edelstahl	**€ 1.431,–***	**ET875LMP1D** Edelstahl (Abb.)	**€ 1.352,–***
Flächenbündig			**ET801LMP1D**	**€ 1.265,–***
Flachrahmen				
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **bratSensor**		▪ **Dual lightSlider-Bedienung**	
Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design		▪ Facetten-Design (ET875LMP1D) ▪ Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur ET875LMP1D)	
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion		▪ 1 Kombi-Zone ▪ 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion		▪ powerBoost-Funktion	
Leistung und Größe	**VL** 21/12 cm 2,2/0,75 kW **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) **R** 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)		**VL** 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,7 kW **R** 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW	
Maße[1)] H x B x T	**Anschlusswert:** 10,4 kW **Einbaumaß:** 45x780x500 mm **Gerätemaß:** 45x812x520 mm		**Anschlusswert:** 11,2 kW **ET875LMP1D: Einbaumaß:** 45x780x500 mm **Gerätemaß:** 45x812x520 mm **ET801LMP1D: Einbaumaß:** 51x780/796x500/516 mm **Gerätemaß:** 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	
Sonder-zubehör	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,–* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm € 99,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*		▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,–* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–* **Nur für ET875LMP1D:** ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* **Nur für ET801LMP1D:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*	

Glaskeramik-Kochstellen



	80 cm breit iQ 300	80 cm breit iQ 300
		
	touchSlider	
Facette		
Flächenbündig	**ET801FCP1D** (Abb.) **€ 1.189,–***	
Flachrahmen	**ET845FCP1D** Edelstahl **€ 1.189,–***	**ET845HH17** Edelstahl **€ 895,–***
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)**	
Design	▪ Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) ▪ Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) ▪ Glaskeramik dekorlos	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone ▪ 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 2 Zweikreis-Kochzonen ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ Digitales Funktionsdisplay
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter ▪ Energieverbrauchsanzeige	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion	
Leistung und Größe	**VL** 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) **R** 14,5/20/14,5x35cm 2,1/1,75/0,9 kW	**VL** 21/12 cm 2,2/0,75 kW **HL** 14,5 cm 1,2 kW **M** 23/18 cm 2,4/1,5 kW **R** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW
Maße[1)] H x B x T	**Anschlusswert:** 9,3 kW **ET801FCP1D: Einbaumaß:** 51x780x500 mm **Gerätemaß:** 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten **ET845FCP1D: Einbaumaß:** 48x780x500 mm **Gerätemaß:** 48x795x517 mm	**Anschlusswert:** 7,4 kW **Einbaumaß:** 48x780x500 mm **Gerätemaß:** 48x795x517 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* **Nur für ET801FCP1D:** ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,–* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,–*	▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Glaskeramik-Kochstellen


	60 cm breit	iQ 500	60 cm breit	iQ 500
				
	Ihr Haushalt in einer App. · home connect · Dual lightSlider · Kombi-Zone · Bratsensor		Dual lightSlider · Kombi-Zone	
Facette	**ET675LMV1D** Edelstahl	**€ 1.089,–***	**ET675LMP1D** Edelstahl	**€ 1.010,–***
Flächenbündig				
Flachrahmen				
Profi-Ausstattung	▪ **Dual lightSlider-Bedienung** ▪ **bratSensor**		▪ **Dual lightSlider-Bedienung**	
Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design		▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	
Komfort	▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion		▪ 1 Kombi-Zone ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Betriebsanzeigelampe	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion		▪ powerBoost-Funktion	
Leistung und Größe	**L** 37/27/18/12 cm — 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW) **VR** 21/12 cm — 2,1/0,8 kW (2,6 kW) **HR** 14,5 cm — 1,2 kW (1,6 kW)		**L** 37/27/18/12 cm — 4,6/3,4/2,0/1,0 kW **VR** 21/14,5 cm — 2,1/1,2 kW **HR** 14,5 cm — 1,2 kW	
Maße[1)] H x B x T	**Anschlusswert:** 7,0 kW **Einbaumaß:** 45x560x500 mm **Gerätemaß:** 45x602x520 mm		**Anschlusswert:** 7,8 kW **Einbaumaß:** 45x560x500 mm **Gerätemaß:** 45x602x520 mm	
Sonder-zubehör	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen — € 63,–* ▪ HZ390522, Grillplatte — € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki — € 435,–* ▪ HZ390230, Systempfanne ∅ 21 cm — € 99,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet — € 104,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet — € 115,–*		▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen — € 63,–* ▪ HZ390522, Grillplatte — € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki — € 435,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet — € 104,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet — € 115,–*	

Glaskeramik-Kochstellen

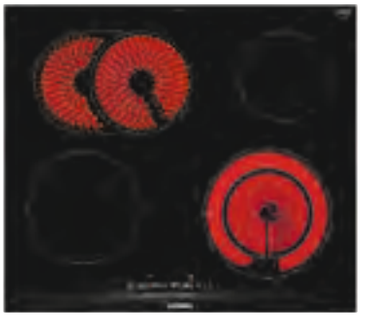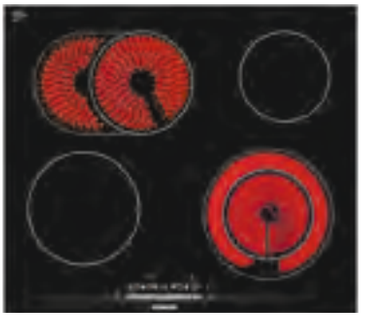	60 cm breit iQ 300	60 cm breit iQ 300
		
	touchSlider	touchSlider
Facette	**ET675FNP1E** Edelstahl (Abb.) **€ 873,–***	**ET675FN17E** Edelstahl **€ 848,–***
Flächenbündig	**ET601FNP1E** **€ 800,–***	
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)**	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)**
Design	▪ Facetten-Design (ET675FNP1E) ▪ Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur ET675FNP1E)	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste
Umwelt und Sicherheit	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion	▪ Ankoch-Elektronik
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW) **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Maße[1] H x B x T	**Anschlusswert:** 8,3 kW **ET675FNP1E: Einbaumaß:** 45x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x602x520 mm **ET601FNP1E: Einbaumaß:** 51x560x500 mm **Gerätemaß:** 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	**Anschlusswert:** 7,5 kW **Einbaumaß:** 45x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x602x520 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* **Nur für ET675FNP1E:** ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* **Nur für ET601FNP1E:** ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,–* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Glaskeramik-Kochstellen

	60 cm breit iQ 300	60 cm breit iQ 300
		 TESTSIEGER[2)]
		
Facette		
Flächenbündig	**ET601FN17** **€ 769,–***	
Flachrahmen		**ET645HN17** Edelstahl **€ 660,–***
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)**	
Design	▪ Flächenbündiges Design ▪ Glasschutzbedruckung	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Wischschutzfunktion	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone ▪ touchControl-Bedienung ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ reStart ▪ Digitales Funktionsdisplay
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Hauptschalter	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter
Schnelligkeit	▪ Ankoch-Elektronik	
Leistung und Größe	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 18 cm 2,0 kW **HL** 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW **VR** 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Maße[1)] H x B x T	**Anschlusswert:** 7,5 kW **Einbaumaß:** 51 x 560/576 x 500/516 mm **Gerätemaß:** 51 x 572 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	**Anschlusswert:** 7,5 kW **Einbaumaß:** 48 x 560 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 48 x 583 x 513 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,–* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,–* ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*	▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*

Glaskeramik-Kochstellen

	60 cm breit iQ 100	60 cm breit iQ 100
		
Facette		
Flächenbündig		
Flachrahmen	**ET645HE17** Edelstahl **€ 581,–***	**ET645CEA1E** Edelstahl **€ 540,–***
Profi-Ausstattung		
Design	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramikm dekorlos
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen ▪ touchControl-Bedienung ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ reStart	▪ 4 highSpeed-Kochzonen ▪ 9 Leistungs-Stufen ▪ Bedienung durch oben liegende Knebel
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter	▪ 4 Restwärmeanzeigen
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	**VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 18 cm 2,0 kW **VR** 21 cm 2,2 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW	**VL** 14,5 cm 1,2 kW **HL** 21 cm 2,2 kW **VR** 18 cm 2,0 kW **HR** 14,5 cm 1,2 kW
Maße[1] H x B x T	**Anschlusswert:** 6,6 kW **Einbaumaß:** 48x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 48x583x513 mm	**Anschlusswert:** 6,6 kW **Einbaumaß:** 48x560x490/500 mm **Gerätemaß:** 48x583x513 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .
[2] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 02/2015.**

Domino-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	40 cm iQ 500	30 cm iQ 500	30 cm iQ 700	30 cm iQ 100
				
Facetten-Design	**ET475FYB1E**	**ET375FUB1E**	**EX375FXB1E**	**EH375FBB1E**
UPE*	€ 1.998,–*	€ 1.088,–*	€ 1.174,–*	€ 1.053,–*
Flächenbündiges Design				
UPE*				
Flachrahmen-Design				
UPE*				
Technik			varioInduktion	
Steuerung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung	touchSlider-Bedienung
Komfort	reStart Kindersicherung	reStart Kindersicherung	reStart quickStart Kindersicherung	reStart quickStart Kindersicherung
Ausstattung				
Seite	**140**	**140**	**140**	**141**

Gerätebreite	30 cm iQ 300	30 cm iQ 300	30 cm iQ 700	30 cm iQ 700
				
Facetten-Design	**ET375FFP1E**	**ET375CFA1E**	**ER3A6AD70D**	**ER3A6BD70D**
UPE*	€ 641,–*	€ 503,–*	€ 1.088,–*	€ 918,–*
Flächenbündiges Design				
UPE*				
Flachrahmen-Design				
UPE*				
Technik				
Steuerung	touchSlider-Bedienung	Knebel	–	–
Komfort	reStart Kindersicherung			
Ausstattung				
Seite	**141**	**141**	**142**	**142**

Gerätebreite	30 cm iQ 100
	
Facetten-Design	**ET399CEF1**
UPE*	€ 251,–*
Flächenbündiges Design	
UPE*	
Flachrahmen-Design	
UPE*	
Technik	
Steuerung	–
Komfort	
Ausstattung	
Seite	**142**

Geräte-bezeichnung	Ausführung / Design	Geräte-breite in cm	vario Induktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	Kinder-sicherung	Seite
									
Domino-Kochstellen									
ET475FYB1E	Teppan Yaki	40	–	–	■	–	■	■	140
ET375FUB1E	Lava-Grill	30	–	–	■	–	■	■	140
EX375FXB1E	Induktions-Kochstelle	30	■	■	■	■	■	■	140
EH375FBB1E	Induktions-Kochstelle	30	–	■	■	■	■	■	141
ET375FFP1E	Kochstelle	30	–	–	■	–	■	■	141
ET375CFA1E	Kochstelle	30	–	–	–	–	–	–	141
ER3A6AD70D	Wok-Gas-Kochstelle	30	–	–	–	–	–	–	142
ER3A6BD70D	Gas-Kochstelle	30	–	–	–	–	–	–	142
ET399CEF1	Edelstahl-Kochstelle	30	–	–	–	–	–	–	142

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Domino-Kochstellen

	Teppan Yaki iQ 500	Lava-Grill iQ 500	Induktions-Kochstelle iQ 700
			
	touchSlider · reStart · 40 cm Gerätebreite	touchSlider · reStart · 30 cm Gerätebreite	varioInduktion · touchSlider · powerMove Plus · 30 cm Gerätebreite
Facette	**ET475FYB1E** Edelstahl **€ 1.998,–***	**ET375FUB1E** Edelstahl **€ 1.088,–***	**EX375FXB1E** Edelstahl **€ 1.174,–***
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)**	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ Große Grillfläche auf Gussrost	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 2 Induktions-Kochzonen ▪ 1 varioInduktions-Kochzone
Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	▪ Große Edelstahl-Bratfläche ▪ Bratfläche ganz oder halb beheizbar ▪ Temperaturregelung von 160– 240 °C in 10 °C-Stufen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Warmhaltestufe (70 °C) ▪ easyClean-Reinigungsstufe (40 °C)	▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Edelstahlgrillwanne mit Lavasteinen oder Wasser verwendbar ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ **powerMove Plus** ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ countDown-Funktion
Umwelt und Sicherheit	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Anzeige der Aufheizphase ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige ▪ Betriebsanzeigelampe	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Betriebsanzeigelampe	▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ powerManagement Funktion ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige
Schnelligkeit			▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	**MV** 1,9 kW	**MV** 1,9 kW	**MV** 42 x 20 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Zubehör	1 Glasabdeckung, 2 Spateln	1 Glasabdeckung, 1 Ablasshahn, Lavasteine	
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,00 m) **Anschlusswert:** 1,9 kW **Einbaumaß:** 90 x 360 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 90 x 392 x 520 mm	Anschlusskabel (1,00 m) **Anschlusswert:** 2,4 kW **Einbaumaß:** 236 x 270 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 236 x 302 x 520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 3,7 kW **Einbaumaß:** 51 x 270 x 490/500 mm **Gerätemaß:** 51 x 302 x 520 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ398300, Ersatz-Lavasteine 3,0 kg € 34,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,–* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,–*

	Induktions-Kochstelle iQ 100	Kochstelle iQ 300	Kochstelle iQ 300
			
	Induktion · touchSlider · reStart · 30 cm Gerätebreite	touchSlider · reStart · 30 cm Gerätebreite	30 cm Gerätebreite
Facette	**EH375FBB1E** Edelstahl **€ 1.053,–***	**ET375FFP1E** Edelstahl **€ 641,–***	**ET375CFA1E** Edelstahl **€ 503,–***
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)** ▪ 2 Induktions-Kochzonen	▪ **touchSlider-Bedienung (mono)**	
Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design	▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart	▪ 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ 9 Leistungs-Stufen ▪ Bedienung durch oben liegende Knebel
Umwelt und Sicherheit	▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ powerManagement Funktion ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige	▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone	▪ 2 Restwärmeanzeigen
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	▪ powerBoost-Funktion	
Leistung und Größe	**MV** 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) **MH** 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	**MV** 18/12 cm 2,0/1,0 kW **MH** 14,5 cm 1,2 kW	**MV** 18/12 cm 2,0/0,8 kW **MH** 14,5 cm 1,2 kW
Zubehör			
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) **Anschlusswert:** 3,7 kW **Einbaumaß:** 51x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 51x302x520 mm	**Anschlusswert:** 3,5 kW **Einbaumaß:** 38x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 38x302x520 mm	Anschlusskabel (1,00 m) **Anschlusswert:** 3,2 kW **Einbaumaß:** 48x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 48x302x520 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

Domino-Kochstellen

	Wok-Gas-Kochstelle iQ 700	Gas-Kochstelle iQ 700	Edelstahl-Kochstelle iQ 100
			
	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 30 cm Gerätebreite	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 30 cm Gerätebreite	30 cm Gerätebreite
Facette	**ER3A6AD70D** Edelstahl **€ 1.088,–***	**ER3A6BD70D** Edelstahl **€ 918,–***	
Flächenbündig			
Flachrahmen			**ET399CEF1** Edelstahl **€ 251,–***
Profi-Ausstattung	▪ 1 Dual-Kombi-Wokbrenner	▪ 2 Gasbrenner	
Design	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel ▪ Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel ▪ Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen	▪ Flachrahmen-Design
Komfort	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramik-oberfläche ▪ Restwärmeanzeige 2-fach	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramik-oberfläche ▪ Restwärmeanzeige 2-fach	▪ 2 Blitz-Kochplatten
Umwelt und Sicherheit	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	▪ 1 Betriebsanzeige-Lampe
Schnelligkeit			
Leistung und Größe	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **M** Wokbrenner 6,0 kW	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **MV** Normalbrenner 1,9 kW **MH** Starkbrenner 2,8 kW	**MV** 14,5 cm 1,5 kW **MH** 18 cm 2 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 6,0 kW **Einbaumaß:** 45x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x302x520 mm	Anschlusskabel (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 4,7 kW **Einbaumaß:** 45x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x302x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (2,00 m) **Anschlusswert:** 3,5 kW **Einbaumaß:** 43x268x490 mm **Gerätemaß:** 43x288x505 mm
Sonder-zubehör	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–*	

Gas-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	90 cm iQ 700	75 cm iQ 700	60 cm iQ 700	30 cm iQ 700	30 cm iQ 700
					
Facetten-Design	**ER9A6SD70D**	**ER7A6RD70D**	**ER6A6PD70D**	**ER3A6AD70D**	**ER3A6BD70D**
UPE*	€ 1.526,–*	€ 1.492,–*	€ 1.103,–*	€ 1.088,–*	€ 918,–*
Technik					
Design	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel
Komfort	stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche	stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche	stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche	stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche	stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche
Umwelt und Sicherheit	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Seite	**144**	**144**	**145**	**145**	**145**

Gerätebreite	90 cm iQ 500	75 cm iQ 500	75 cm iQ 500	60 cm iQ 500
				
Facetten-Design	**EC9A5RB90D**	**EC7A5SB90D**	**EC7A5RB90D**	**EC6A5HB90D**
UPE*	€ 1.103,–*	€ 1.103,–*	€ 898,–*	€ 740,–*
Technik				
Design	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel
Komfort	stepFlame Technology	stepFlame Technology	stepFlame Technology	stepFlame Technology
Umwelt und Sicherheit	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Seite	**146**	**146**	**147**	**147**

Gerätebezeichnung	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	
									
Gas-Kochstellen / Gas-Kochfeld									
ER9A6SD70D	Facette	90	■	VR + VM	L	HR	HM	–	144
ER7A6RD70D	Facette	75	■	VL + HL	M	HR	VR	–	144
ER6A6PD70D	Facette	60	■	VL + VR	–	HR	HL	–	145
ER3A6AD70D	Facette	30	■	–	M	–	–	–	145
ER3A6BD70D	Facette	30	■	V	–	H	–	–	145
EC9A5RB90D		90	■	VR + HL	M	HR	VL	–	146
EC7A5SB90D		75	■	VR + HM	L	HR	VM	–	146
EC7A5RB90D		75	■	VR + HL	M	HR	VL	–	147
EC6A5HB90D		60	■	VL + HL	HR	–	VR	–	147

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Gas-Kochstellen

	Glaskeramik iQ 700	Glaskeramik iQ 700
		
	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 90 cm Gerätebreite	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 75 cm Gerätebreite
Facette	**ER9A6SD70D** Glaskeramik **€ 1.526,–***	**ER7A6RD70D** Glaskeramik **€ 1.492,–***
Flächenbündig		
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	▪ 5 Gasbrenner ▪ 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner	▪ 5 Gasbrenner ▪ 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
Design	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel
Komfort	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche ▪ Restwärmeanzeige 5-fach	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche ▪ Restwärmeanzeige 5-fach
Umwelt und Sicherheit	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit		
Leistung	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **HR** Starkbrenner 2,8 kW **VR** Normalbrenner 1,9 kW **L** Wokbrenner 6,0 kW **VM** Normalbrenner 1,9 kW **HM** Sparbrenner 1,1 kW	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **VL** Normalbrenner 1,9 kW **HL** Normalbrenner 1,9 kW **M** Wokbrenner 4,2 kW **VR** Sparbrenner 1,1 kW **HR** Starkbrenner 2,8 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 13,7 kW** **Einbaumaß:** 45x850 – 852x490 – 502 mm **Gerätemaß:** 45x912x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 11,9 kW** **Einbaumaß:** 45x560 – 562x490 – 502 mm **Gerätemaß:** 45x750x520 mm
Sonder-zubehör		

	Glaskeramik iQ 700	Glaskeramik iQ 700	Glaskeramik iQ 700
			
	Gas · stepFlame Technology · 60 cm Gerätebreite	Gas · stepFlame Technology · 30 cm Gerätebreite	Gas · stepFlame Technology · 30 cm Gerätebreite
Facette	**ER6A6PD70D** Glaskeramik **€ 1.103,–***	**ER3A6AD70D** Glaskeramik **€ 1.088,–***	**ER3A6BD70D** Glaskeramik **€ 918,–***
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	▪ 4 Gasbrenner	▪ 1 Dual-Kombi-Wokbrenner	▪ 2 Gasbrenner
Design	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel ▪ Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen	▪ Facetten-Design ▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel ▪ Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen
Komfort	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche ▪ Restwärmeanzeige 5-fach	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche ▪ Restwärmeanzeige 1-fach	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen ▪ Spülmaschinenfeste Topfträger ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche ▪ Restwärmeanzeige 2-fach
Umwelt und Sicherheit	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit			
Leistung	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **VL** Normalbrenner 1,9 kW **HL** Sparbrenner 1,1 kW **VR** Normalbrenner 1,9 kW **HR** Starkbrenner 2,8 kW	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **M** Wokbrenner 6,0 kW	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **V** Normalbrenner 1,9 kW **H** Starkbrenner 2,8 kW
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 7,7 kW **Einbaumaß:** 45x560 – 562x490 – 502 mm **Gerätemaß:** 45x602x520 mm	Anschlusskabel (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 6,0 kW **Einbaumaß:** 45x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x302x520 mm	Anschlusskabel (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 4,7 kW **Einbaumaß:** 45x270x490/500 mm **Gerätemaß:** 45x302x520 mm
Sonder-zubehör		▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–*	▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Gas-Kochstellen

	Edelstahl iQ 500	Edelstahl iQ 500
		
	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 90 cm Gerätebreite	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 75 cm Gerätebreite
Produkt	**EC9A5RB90D** Edelstahl **€ 1.103,–***	**EC7A5SB90D** Edelstahl **€ 1.103,–***
Profi-Ausstattung	▪ 5 Gasbrenner ▪ 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner	▪ 5 Gasbrenner ▪ 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
Design	▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel	▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel
Komfort	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	▪ Voreingestellt für Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit		
Leistung	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **VL** Sparbrenner 1,0 kW **HL** Normalbrenner 1,75 kW **M** Wokbrenner 5,0 kW **HR** Starkbrenner 3,0 kW **VR** Normalbrenner 1,75 kW	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **L** Wokbrenner 5,0 kW **HM** Normalbrenner 1,75 kW **VM** Sparbrenner 1,0 kW **HR** Starkbrenner 3,0 kW **VR** Normalbrenner 1,75 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 12,5 kW** **Einbaumaß:** 45x850 – 852x490 – 502 mm **Gerätemaß:** 45x915x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 12,5 kW** **Einbaumaß:** 45x560 – 562x480 – 492 mm **Gerätemaß:** 45x750x520 mm

	Edelstahl iQ 500	Edelstahl iQ 500
		
	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 75 cm Gerätebreite	Gas · 9 1 stepFlame Technology · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**EC7A5RB90D** Edelstahl **€ 898,–***	**EC6A5HB90D** Edelstahl **€ 740,–***
Profi-Ausstattung	▪ 5 Gasbrenner ▪ 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner	▪ 4 Gasbrenner ▪ 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner
Design	▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel	▪ Topfträger aus Gusseisen ▪ Schwertknebel
Komfort	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen	▪ **stepFlame Technology:** Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen
Umwelt und Sicherheit	▪ Voreingestellt für Erdgas (20 mbar)	▪ Voreingestellt für Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit		
Leistung	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **VL** Sparbrenner 1,0 kW **HL** Normalbrenner 1,75 kW **M** Wokbrenner 5,0 kW **HR** Starkbrenner 3,0 kW **VR** Normalbrenner 1,75 kW	▪ Leistungsregelung in 9 Stufen **HL** Normalbrenner 1,75 kW **VL** Normalbrenner 1,75 kW **HR** Wokbrenner 3,0 kW **VR** Sparbrenner 1,0 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße[1)] H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 12,5 kW** **Einbaumaß:** 45x560 – 562x480 – 492 mm **Gerätemaß:** 45x750x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) **Gas-Anschlusswert:** 8,0 kW **Einbaumaß:** 45x560 – 562x480 – 492 mm **Gerätemaß:** 45x582x520 mm

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .



Ziehen nicht nur Dunst und Gerüche an. Sondern auch Blicke.

Jede Küche ist anders. Deshalb bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio an attraktiven Dunstabzügen, die keine Wünsche offen lassen und Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Küche eröffnen. Ob klassische Wandesse oder Inselesse – als attraktive Designobjekte wurden die Siemens Dunstabzüge für ihre wertige Optik, zeitlos klare Linienführung und edlen Materialien schon mehrfach ausgezeichnet.

Lassen Sie sich überraschen. Von einem beeindruckenden Design made in Germany.



Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens können nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.

Design, das aus dem Rahmen fällt.
Die Schrägessen von Siemens sind die richtige Wahl für ein großzügiges, einheitliches Design, da sie sich perfekt mit den Siemens Backöfen und Kochstellen kombinieren lassen.

Kombinieren Sie individuell.
Die neuen Dunstabzugshauben glänzen durch ein Design mit einer exklusiven Formsprache – und machen Ihre Küche zu einem außergewöhnlichen Schmuckstück. Gerade in Kombination mit anderen Küchengeräten von Siemens, wie den Backöfen oder den Kaffeevollautomaten, kreieren sie durch ihre zeitlos klare Linienführung und durch den Einsatz von edlen Materialien eine harmonische, wertige Optik.

Platzsparend und leistungsstark.
Die neuen Schrägessen bieten jede Menge Kopffreiheit beim Kochen. Dahinter versteckt sich ein leistungsstarker Motor, der für klare Luft sorgt. Dabei brauchen sie sich nicht zu verstecken, denn mit ihrem großzügigen, eleganten Design sind sie in Ihrer Küche ein wahres Highlight.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.
In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.

Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.
Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima in den Nachlaufmodus. Der Lüfter schaltet automatisch ab, wenn der Sensor keine Veränderung der Raumluftqualität mehr feststellt. Der Luftgütesensor wird durch die „auto“-Taste aktiviert.





Alles für den guten Geschmack.

Für jeden Bedarf eine innovative Lösung.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die touchSlider-Funktion.
Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einem Finger auswählen. Dank der sensiblen Sensoren ist die Bedienung besonders komfortabel. Wählen Sie zwischen Standard- und Intensivstufen, der powerBoost-Funktion oder dem Automatik-Modus, der mithilfe des Luftgütesensors selbst entscheidet, wie intensiv gefiltert werden soll. Behalten Sie mit der Sättigungsanzeige immer die einzelnen Filter im Blick und kontrollieren Sie das Licht ganz einfach mit der Dimmfunktion.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.
Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Intuitiv und präzise: das Premium-Elektronik-Bedienkonzept mit 6 Tasten und Display.
Das durchdachte Premium-Elektronik-Bedienkonzept ist intuitiv zu bedienen. Die Leistungsstufen sind leicht anwählbar. Das Zuschalten der powerBoost-Funktion zur kurzfristigen Steigerung der Lüfterleistung erfolgt direkt über eine spezielle Taste, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütesensors, der die Dunstentwicklung misst und die Lüfterleistung automatisch anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert Sie außerdem an den Austausch des Kohlefilters sowie die Reinigung des Fettfilters. Die Premium Elektronik-Bedienung verfügt darüber hinaus über softLight und eine Dimmfunktion.




Intuitiv leicht einstellbar: die Komfort-Elektronik-Bedienung mit 4 Tasten und Display.
Mit der Komfort-Elektronik-Bedienung hat Siemens die intuitiv einfache Leistungsregulierung noch weiter verbessert. Insgesamt sind jetzt drei Standard- und zwei Intensivstufen anwählbar. Die gewählte Leistungsstufe ist auf dem digitalen Display gut lesbar, ebenso wie die Sättigungsanzeigen für den Fett- und Kohlefilter. Ein weiterer Bedienkomfort ist, dass die Intensivstufen ganz automatisch nach sechs Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurückschalten. Die Komfort-Elektronik-Bedienung verfügt außerdem über softLight und eine Dimmfunktion.



So löst sich Dampf in Luft auf.

Das besonders effiziente cleanAir-Umluftmodul.

Umluftbetrieb

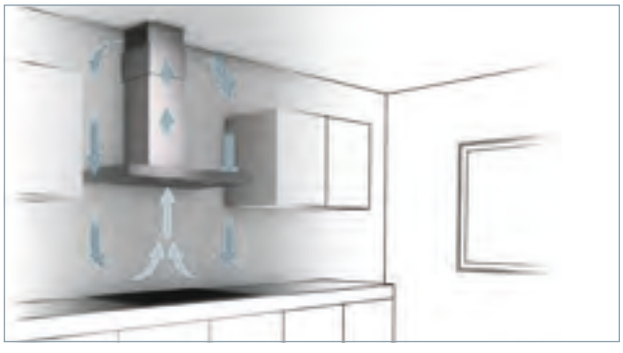


Ansauglufttemperatur: 20 °C
Ausblasluft: 20 °C
Ansaug- und Ausblasluft mit gleicher Temperatur.

Abluftbetrieb



Ansaugluft-/Außentemperatur:
Winter z.B. –5 °C / Sommer z.B. 30 °C
Ausblasluft: 20 °C
Verlust von aufgewärmter bzw. abgekühlter Luft.

Geruchsreduzierung

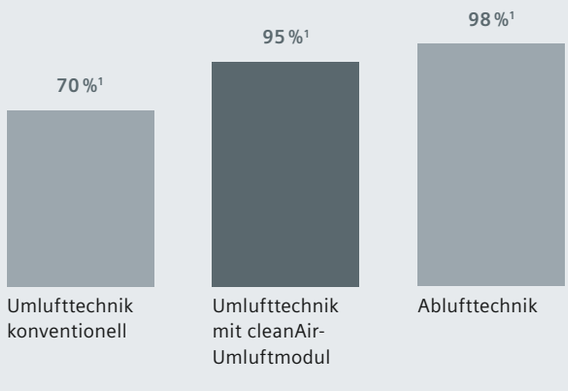

[1] Messung nach Europäischer Norm IEC 61591:1997 + A1:2005.

Mit Stil energiesparend gegen Gerüche und Dunst: das cleanAir-Umluftmodul.
Die effiziente Technik des cleanAir-Umluftmoduls lässt sich in jede Küche harmonisch integrieren. Dank seiner effizienten Umlufttechnik bleibt die Raumluft da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Daher ist das cleanAir-Umluftmodul ideal für ein Niedrigenergiehaus geeignet, in dem nur umluftbetriebene Dunstabzugshauben zugelassen sind.

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen.
Aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das cleanAir-Umluftmodul bis zu 95 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt alle herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25 % und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fettabscheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem vergleichbar.

Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.

Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.



Designesse mit Metallfettfilter

Designessen mit Metallfettfilter.
Hier werden mit dem Metallfilter bis zu 95 % des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert.

Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.

Wenn Sie sich für eine Siemens Designesse ohne Kamin entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen zwei Filtersystemen:



Designesse mit regenerierbarem Aktivkohlefilter

Designessen mit regenerierbarem Aktivkohlefilter.
Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80 %. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7 – 10 Jahre.



Designesse mit klassischem Aktivkohlefilter

Designessen mit klassischem Aktivkohlefilter.
Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80 % Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.





Freuen Sie sich auf ein perfektes Zusammenspiel. Zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube.

Mit Home Connect stimmen sich Ihre Kochstelle und Ihre Dunstabzugshaube aufeinander ab, damit Sie sich auf das Kochen konzentrieren können.

Kochstelle.
Haben Sie auch schon mal Ihre Wohnung verlassen und sind dann noch einmal umgedreht, um nachzuschauen, ob Sie die Herdplatte wirklich ausgeschaltet haben? Nur um festzustellen, dass sie ausgeschaltet war? Mit WLAN-fähigen Siemens Kochstellen und Home Connect beruhigen Sie Ihr Gewissen jetzt einfach mit einem Klick: In der intuitiven Home Connect App haben Sie z.B. den Status Ihrer Kochstelle, aktive Einstellungen oder die Laufzeit des Timers immer und überall im Blick.

Wenn Sie Ihre WLAN-fähige Siemens Kochstelle mit Home Connect zusammen mit dem Kochsensor oder dem Bratsensor nutzen, können Sie die optimalen Einstellungen für das Rezept Ihrer Wahl bequem auf Ihre Kochstelle übertragen, wo sie nur noch mit einem Klick bestätigt werden müssen.

Dunstabzugshaube.
Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen.

Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphere schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.

cookConnect.
Dank cookConnect können Kochstelle und Dunstabzugshaube auch direkt miteinander kommunizieren und ihre Einstellungen selbstständig aufeinander abstimmen.

cookConnect System

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten.
www.connectivity-erleben.de



Ihr Haushalt in einer App.

home connect

Auf einen Blick:
die Mehrwerte der Siemens-Lüftungssysteme.



Ihre Kochstelle hat das Sagen: cookConnect System.
Dank des praktischen cookConnect Systems können zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über die Kochstelle gesteuert werden, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Spürbar, aber kaum hörbar: die Siemens-Dunstabzugshauben.
Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Modernste Technik und hochwertige Verarbeitung verhindern Vibrationen und Reibungen. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten patentierten Geräuschdämmung arbeiten die besten unserer Hauben mit nur bis zu 37 dB (entspricht 51 dB (A) re 1 pW) extrem leise.



emotionLight Pro: Erleuchtet die Kochstelle.
Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiedenen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpalette kann über die Home Connect App erweitert werden.



Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect.
Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen. Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.
In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens-Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.




Besser denn je: der Kaskadenfilter.
Mit den zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99 % aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens-Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80 %. Und auch beim Reinigungskomfort überzeugt der Kaskadenfilter, denn er lässt sich einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.



Erhellt die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.
Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45 % erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85 % verringerten Stromverbrauch*.

*90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20 W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3 W.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.
Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor wird durch die „auto"-Taste aktiviert.



Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.
Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.



Schnellmontage: Einfach und schnell.
Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.




Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.
Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige von Fett-, Aktivkohle und cleanAirFilter zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an, so kennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die neue touchSlider-Funktion.
Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch einfaches Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einer Fingerbewegung erreichen. Wählen Sie zwischen drei Standard-, zwei Intensivstufen oder der powerBoost-Funktion. Oder lassen Sie die Luft mithilfe des Luftgütesensors im Automatik-Modus selbst entscheiden, wie intensiv gefiltert werden soll. Die sensiblen Sensoren sorgen für kurze Reaktionszeiten und machen die Bedienung besonders komfortabel. Behalten Sie ständig den Überblick über Fett-, Aktivkohle und cleanAir-Filter: mit der Sättigungsanzeige. Und selbst das Licht lässt sich mit der Dimmfunktion ganz einfach kontrollieren und bedienen.

Insel-Essen – Das Sortiment im Überblick.



Übersicht Insel-Essen und Deckenlüfter

Bauform	VIB	Breite	Motor	Beleuchtung	Komfort		Bedienung				Filter		Seite
			iQdrive-Motor	LED	Rand-absaugung	Automatik-funktion	touch-Slider	touch-Control	Tasten + Display	Druck-tasten	Kaskaden-filter	Metallfett-filter	
													
Deckenlüfter Glas 	LF159RE50	120 x 60 cm	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	158
	LF959RE55	90 x 50 cm	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	158
Deckenlüfter Edelstahl 	LF959RB51	90 x 50 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	158
Deckenlüfter zur Schnellmontage 	LF26RG270	120 cm, 100 cm	–	■	■	–	–	■	–	–	–	■	159
	LF26RH560	120 cm, 100 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	160
Kubus 	LF31IVV60	37 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	161
	LF31IVP60	37 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	161
2-Zonen-Box-Essen 	LF21BA582	120 cm, 90 cm	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	162
	LF98BA572	90 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	163
	LF21BA552	120 cm, 90 cm	■	■	■	■	–	–	■	–	■	■	165
	LF91BC542	90 cm	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	167
	LF28BC542	120 cm, 90 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	166
Glas-Essen 	LF98GA542	90 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	164
	LF97GA532	90 cm	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	164
Box-Essen 	LF91BB542	90 cm	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	168
	LF98BB542	90 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	167
	LF97BB532	90 cm	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	168

Deckenlüfter

	Deckenlüfter Glas iQ 700	Deckenlüfter Glas iQ 700	Deckenlüfter Edelstahl iQ 700
			
	A* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · 120 cm Gerätebreite	A* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · LED-Beleuchtung · Randabsaugung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LF159RE50** Glas/Edelstahl **€ 3.113,–****	**LF959RE55** Glas/Edelstahl **€ 2.809,–****	**LF959RB51** Edelstahl **€ 2.207,–****
Bauform	▪ 120-cm-Deckenlüfter	▪ 90-cm-Deckenlüfter	▪ 90-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 480 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 780 m³/h
Komfort	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektron. Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektron. Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektron. Steuerung mit Filterwechsel-Anz. ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Gebläsenachlauf 10 Minuten
Design	▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ **Randabsaugung** ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **1x LED Glas Filter Panel 37 W** ▪ Beleuchtungsstärke: 1436 Lux ▪ Farbtemperatur: 3800 K	▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ **Randabsaugung** ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **1x LED Glas Filter Panel 28 W** ▪ Beleuchtungsstärke: 1385 Lux ▪ Farbtemperatur: 3800 K	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 2,5 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 673 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: E* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm **Gerätemaß Umluft:** 327x1200x600 mm **Einbaumaß:** 327x1120x525 mm **Anschlusswert:** 197 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm **Gerätemaß Umluft:** 327x900x500 mm **Einbaumaß:** 327x825x425 mm **Anschlusswert:** 188 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm **Gerätemaß Umluft:** 299x900x500 mm **Einbaumaß:** 299x870x476 mm **Anschlusswert:** 279 W
Sonderzubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,–**

Deckenlüfter zur Schnellmontage

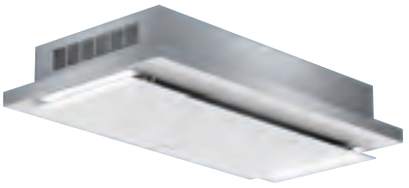
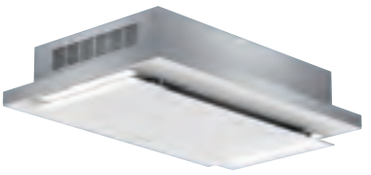
	Deckenlüfter/Glas iQ 700	Deckenlüfter/Glas iQ 700
		
	LED-Beleuchtung · Rand-absaugung · Schnell-montage · 120 cm Gerätebreite	LED-Beleuchtung · Rand-absaugung · Schnell-montage · 100 cm Gerätebreite
Produkt	**LF26RG270** Weiß mit Glasschirm **€ 3.907,–****	**LF16RG270** Weiß mit Glasschirm **€ 3.635,–****
Bauform	▪ 120-cm-Deckenlüfter	▪ 100-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit	▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit
Komfort	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ **Randabsaugung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ **Schnellmontage**	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ **Randabsaugung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ **Schnellmontage**
Design	▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K	▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß Umluft:** 239x1200x700 mm **Anschlusswert:** 192 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß Umluft:** 239x1000x700 mm **Anschlusswert:** 192 W
Sonder-zubehör	▪ LZ57P30, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,–** ▪ LZ55704, Rahmen zur Kabelführung € 30,–**	▪ LZ57P20, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Deckenlüfter zur Schnellmontage

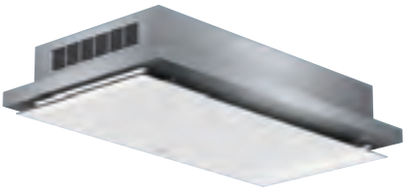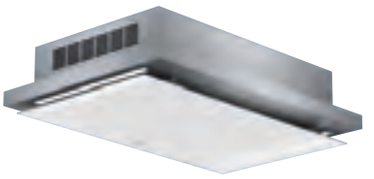	Deckenlüfter/Glas iQ 700	Deckenlüfter/Glas iQ 700
		
	LED-Beleuchtung · Rand-absaugung · Schnell-montage · 120 cm Gerätebreite	LED-Beleuchtung · Rand-absaugung · Schnell-montage · 100 cm Gerätebreite
Produkt	**LF26RH560** Edelstahl mit Glasschirm **€ 3.093,–****	**LF16RH560** Edelstahl mit Glasschirm **€ 2.930,–****
Bauform	▪ 120-cm-Deckenlüfter	▪ 100-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit	▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit
Komfort	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ **Randabsaugung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Gebläsenachlauf 30 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ **Schnellmontage**	▪ **Funk-Fernbedienung** ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ **Randabsaugung** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Gebläsenachlauf 30 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ **Schnellmontage**
Design	▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K	▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß Umluft:** 245x1200x700 mm **Anschlusswert:** 192 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln **Gerätemaß Umluft:** 245x1000x700 mm **Anschlusswert:** 192 W
Sonder-zubehör	▪ LZ57P10, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,–** ▪ LZ55704, Rahmen zur Kabelführung € 30,–**	▪ LZ57P00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,–**

	Kubus-Esse iQ 700	Kubus-Esse iQ 700
		
Produkt	**LF31IVV60** Schwarz mit Glassschirm **€ 2.059,–****	**LF31IVP60** Schwarz mit Glassschirm **€ 1.795,–****
Bauform	▪ 37-cm-Insel-Esse	▪ 37-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ cleanAir-Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten ▪ Max. Förderleistung: 510 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h ▪ Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb	▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ cleanAir-Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten ▪ Max. Förderleistung: 510 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h ▪ Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion
Design	▪ Kubus-Esse ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 1000 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Kubus-Esse ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 1000 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB* ▪ Geräuschwerte max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB* ▪ Geräuschwerte max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20 – 100 cm **Gerätemaß:** 501x370x377 mm **Anschlusswert:** 272 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20 – 100 cm **Gerätemaß:** 501x370x377 mm **Anschlusswert:** 272 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

Insel-Essen

	Box-Esse iQ 700	Box-Esse iQ 700
		
Produkt	**LF21BA582** Edelstahl **€ 2.303,–****	**LF91BA582** Edelstahl **€ 2.092,–****
Bauform	▪ 120-cm-Insel-Esse	▪ 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchSlider-Bedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchSlider-Bedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ **Kaskadenfilter** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ **Kaskadenfilter** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/63 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 1200 x 650 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 1200 x 650 mm **Anschlusswert:** 272 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 272 W
Sonder-zubehör	▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Box-Esse	iQ 700





Produkt	**LF98BA572** Edelstahl	**€ 1.685,–****
Bauform	▪ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m^3/h, Intensivstufe 870 m^3/h	
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung	
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 172 W	
Sonder-zubehör	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 69,–** € 52,–** € 131,–** € 131,–** € 115,–** € 215,–** € 468,–** € 564,–** € 107,–** € 363,–** € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

	Glas-Esse iQ 500	Glas-Esse iQ 300
		
	A* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LF98GA542** Glas/Edelstahl **€ 1.666,–****	**LF97GA532** Glas/Edelstahl **€ 1.332,–****
Bauform	▪ 90-cm-Insel-Esse	▪ 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Design	▪ Glas-Esse ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 1201 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Glas-Esse ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 1201 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 751 – 931 x 900 x 680 mm **Gerätemaß Umluft:** 751 – 1051 x 900 x 680 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 819 – 1051 x 900 x 680 mm **Anschlusswert:** 172 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 751 – 931 x 900 x 680 mm **Gerätemaß Umluft:** 751 – 1051 x 900 x 680 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1051 x 900 x 680 mm **Anschlusswert:** 142 W
Sonder-zubehör	▪ LZ12300, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm € 256,–** ▪ LZ12375, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57500, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ12300, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm € 256,–** ▪ LZ12375, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57500, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Box-Esse iQ 700	Box-Esse iQ 700
		
	A* Energie · Luftgütesensor · Kaskadenfilter · LED-Beleuchtung · Extrem leise · 120 cm Gerätebreite	A* Energie · Luftgütesensor · Kaskadenfilter · LED-Beleuchtung · Extrem leise · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LF21BA552** Edelstahl **€ 2.210,–****	**LF91BB552** Edelstahl **€ 1.999,–****
Bauform	▪ 120-cm-Insel-Esse	▪ 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ **Kaskadenfilter** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ **Kaskadenfilter** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/63 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 1200 x 650 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 1200 x 650 mm **Anschlusswert:** 272 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 272 W
Sonderzubehör	▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

	Box-Esse iQ 500	Box-Esse iQ 500
		
	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · 120 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LF28BC542** Edelstahl **€ 1.787,–****	**LF98BC542** Edelstahl **€ 1.603,–****
Bauform	▪ 120-cm-Insel-Esse	▪ 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 1200 x 650 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 1200 x 650 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 1200 x 650 mm **Anschlusswert:** 172 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 172 W
Sonderzubehör	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Box-Esse iQ 500	Box-Esse iQ 500
		
	A* Energie · iQdrive · Extrem leise · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LF91BC542** Edelstahl **€ 1.725,–****	**LF98BB542** Edelstahl **€ 1.484,–****
Bauform	▪ 90-cm-Insel-Esse	▪ 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 272 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 172 W
Sonderzubehör	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

	Box-Esse iQ 500	Box-Esse iQ 300
		
	A* Energie · iQdrive · Extrem leise · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LF91BB542** Edelstahl **€ 1.603,–****	**LF97BB532** Edelstahl **€ 1.272,–****
Bauform	▪ 90-cm-Insel-Esse	▪ 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungs-gebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungs-gebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **4 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräusch-dämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schall-druck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräusch-dämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schall-druck), Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 272 W	▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 744 – 924 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft:** 744 – 1044 x 900 x 600 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 812 – 1044 x 900 x 600 mm **Anschlusswert:** 142 W
Sonder-zubehör	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,–** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,–** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,–** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,–** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,–** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel I.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Wand-Essen

Bauform	VIB	Breite (cm)	Motor	Beleuchtung		Komfort		Bedienung						Filter		Seite
			iQdrive-Motor	LED		Rand-absaugung	Automatikfunkt.	Home Connect	cookConnect System	touch-Slider	touch-Control	Tasten + Display	Druck-tasten	Kaskaden-filter	Metallfett-filter	
																
Vertikal-Essen mit schwarzem Glas 	LC97FMP60	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	170
	LC97FVV60	90	■	■ / –		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	171
	LC97FVP60	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	172
	LC97FQW60	90	■	■ / ■		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	173
	LC97FQV60	90	■	■ / –		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	174
	LC97FQQ60	90	■	■ / ■		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	175
	LC97FQP60	90, 60	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	176
	LC97FLV60	90	■	■ / –		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	178
	LC97FLP60	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	179
Vertikal-Essen mit weißem Glas 	LC97FLP20	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	179
Vertikal-Essen mit silberfarbenem Glas 	LC97FLP10	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	179
Schräg-Essen mit schwarzem Glas 	LC98KMP60	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	170
	LC91KWV60	90	■	■ / –		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	171
	LC91KWP60	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	172
	LC98KPW60	90	■	■ / ■		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	173
	LC98KPV60	90	■	■ / –		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	174
	LC98KPQ60	90	■	■ / ■		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	175
	LC98KPP60	90, 60	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	177
	LC98KLV60	90	■	■ / –		■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	178
	LC98KLP60	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	180
	LC87KIM60	80, 60	–	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	181
	LC87KHM60	80, 60	–	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	184
Schräg-Essen mit weißem Glas 	LC98KLP20	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	180
	LC87KHM20	80, 60	–	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	182
Schräg-Essen mit silberfarbenem Glas 	LC98KLP10	90	■	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	180
	LC87KHM10	80, 60	–	■ / –		■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	183
Schräg-Essen Edelstahl 	LC97KA532	90, 60	■	■ / –		–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	185
2-Zonen-Box Essen 	LC91BA582	90	■	■ / –		■	■	–	–	■	–	–	–	■	■	186
	LC98BA572	90, 60	■	■ / –		–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	187
	LC97BHM50	90, 75, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	188
	LC97BF532	90, 60	■	■ / –		–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	190
	LC98BA542	90, 70, 60	■	■ / –		■	–	–	–	–	–	■	–	–	■	191
Box-Essen 	LC91BA552	90	■	■ / –		■	■	–	–	–	–	■	–	■	■	186
	LC98BC542	90, 60	■	■ / –		■	–	–	–	–	–	■	–	–	■	192
	LC97BC532	90, 70, 60	■	■ / –		–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	193
	LC96BBM50	90, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	197
	LC94BBC50	90, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	199
Glas-Essen 	LC96ABM50	90	–	■ / –		–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	195
	LC96GBM50	90, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	196
Walmdach-Essen 	LC96QBM50	90, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	198
	LC94QBC50	90, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	200
	LC94PBC50	90, 60	–	■ / –		–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	201

Wand-Essen

	NEU Vertikal-Esse iQ 500	NEU Schräg-Esse iQ 500
		
	A* Energie · iQdrive · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LC97FMP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.293,–****	**LC98KMP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.177,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräge-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 890 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229– 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 890 x 545 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 545 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 890 x 545 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 890 x 545 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 890 x 545 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 163 W
Sonderzubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Vertikal-Esse iQ 700	Schräg-Esse iQ 700
		
Produkt	**LC97FVV60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.123,–****	**LC91KWV60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.123,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 980 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 540 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 540 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 470 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x3W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x3W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 890 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 146 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 890 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 266 W
Sonderzubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Vertikal-Esse iQ 700	Schräg-Esse iQ 700
		
	A* Energie · iQdrive · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LC97FVP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.858,–****	**LC91KWP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.858,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 950 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 530 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 950 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x3W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x3W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 890 x 254 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 890 x 254 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029– 1299 x 890 x 254 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 890 x 254 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 254 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 146 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990– 1260 x 890 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 266 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Vertikal-Esse iQ 500	Schräg-Esse iQ 500
		
Produkt	**LC97FQW60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.259,–****	**LC98KPW60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.144,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ **emotionLight Pro** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 247 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ **emotionLight Pro** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 892 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 892 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 892 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 892 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 147 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 892 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 167 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Vertikal-Esse iQ 500	Schräg-Esse iQ 500
		
Produkt	**LC97FQV60** Schwarz mit Glasschirm **€ 2.048,–****	**LC98KPV60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.933,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 580 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 892 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 892 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 892 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 892 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 892 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 163 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**


	Vertikal-Esse iQ 500	Schräg-Esse iQ 500
		
	A* Energie · iQdrive · Randabsaugung · emotionLight Pro · touchControl · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Randabsaugung · emotionLight Pro · touchControl · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LC97FQQ60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.996,–****	**LC98KPQ60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.880,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 580 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ **emotionLight Pro** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ **emotionLight Pro** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 892 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 892 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 892 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 892 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 147 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 892 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 167 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**



*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

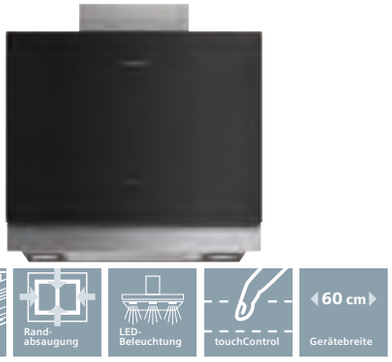	Vertikal-Esse iQ 500	Vertikal-Esse iQ 500
		
Produkt	**LC97FQP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.785,–****	**LC67FQP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.658,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 730 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h Intensivstufe 530 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 280 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch:37,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: B* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239x892x223 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 892 x 223 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029– 1299 x 892 x 223 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 892 x 223 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 223 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239x592x223 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 592 x 223 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029– 1299 x 592 x 223 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 892 x 223 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 892 x 223 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	

	Schräg-Esse iQ 500	Schräg-Esse iQ 500
		
		
Produkt	**LC98KPP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.669,–****	**LC68KPP60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.542,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 580 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 820 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 480 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 480 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 580 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200x892x499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 892 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 892 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 163 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 930 – 1200x592x499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 592 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 990 – 1260 x 592 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1120 x 592 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460 x5892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 163 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.


Wand-Essen

	Vertikal-Esse iQ 500	Schräg-Esse iQ 500
		
Produkt	**LC97FLV60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.943,–****	**LC98KLV60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.827,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 840 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 590 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN** ▪ **cookConnect System** (mit passendem Kochfeld) ▪ **cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb**
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 210 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969 – 1239 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 890 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 143 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 890 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 163 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Vertikal-Esse	iQ 500








Produkt	**LC97FLP20** Weiß **€ 1.679,–**** **LC97FLP10** Silber **€ 1.679,–**** **LC97FLP60** Schwarz **€ 1.679,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Vertikales Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt **(LC97FLP20),** Klarglas silberfarben bedruckt **(LC97FLP10),** Klarglas schwarz bedruckt **(LC97FLP60)** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 969–1239x890x263 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 480 x 890 x 263 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 1029 – 1299 x 890 x 263 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 143 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Schräg-Esse	iQ 500





Produkt	**LC98KLP20** Weiß **€ 1.563,–**** **LC98KLP10** Silber **€ 1.563,–**** **LC98KLP60** Schwarz **€ 1.563,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 840 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt **(LC98KLP20),** Klarglas silberfarben bedruckt **(LC98KLP10),** Klarglas schwarz bedruckt **(LC98KLP60)** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 210 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive-**Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928– 1198x890x499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 890 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 890 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 163 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Schräg-Esse iQ 300	Schräg-Esse iQ 300
		
	A* Energie · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 80 cm Gerätebreite	A* Energie · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC87KIM60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.320,–****	**LC67KIM60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.193,–****
Bauform	▪ 80-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 670 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 670 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 550 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Schräg-Esse ▪ Flächenbündiges Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ Flächenbündiges Design ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,8 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW (66 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 790 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 263 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 590 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Schräg-Esse iQ 300	Schräg-Esse iQ 300
		
	A* Energie · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 80 cm Gerätebreite	A* Energie · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC87KHM20** Weiß mit Glasschirm **€ 1.215,–****	**LC67KHM20** Weiß mit Glasschirm **€ 1.088,–****
Bauform	▪ 80-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 680 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 660 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 790 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 263 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928 – 1198 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 590 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	

	Schräg-Esse iQ 300	Schräg-Esse iQ 300
		
	A* Energie · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 80 cm Gerätebreite	A* Energie · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC87KHM10** Silber mit Glasschirm **€ 1.215,–****	**LC67KHM10** Silber mit Glasschirm **€ 1.088,–****
Bauform	▪ 80-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 680 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 660 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928– 1198 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 790 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928– 1198 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 590 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 263 W
Sonder-zubehör		

▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 107,–**
▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm	€ 310,–**
▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm	€ 256,–**
▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul	€ 241,–**
▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb	€ 159,–**
▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb	€ 159,–**
▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 407,–**
▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 407,–**
▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 107,–**
▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Schräg-Esse iQ 300	Schräg-Esse iQ 300
		
	A* Energie · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 80 cm Gerätebreite	A* Energie · Randabsaugung · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC87KHM60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.215,–****	**LC67KHM60** Schwarz mit Glasschirm **€ 1.088,–****
Bauform	▪ 80-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 680 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 660 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ **Randabsaugung** ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1,5 W LED-Modul** ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Kondensatormotor
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928– 1198 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 790 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 790 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 263 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 928– 1198 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft ohne Kamin:** 370 x 590 x 499 mm **Gerätemaße Umluft mit Kamin:** 988 – 1258 x 590 x 499 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 263 W
Sonder-zubehör	▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–** ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,–** ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,–** ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,–** ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,–** ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	

	Schräg-Esse Edelstahl iQ 300	Schräg-Esse Edelstahl iQ 300
		
	A* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · Schnellmontage · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · Schnellmontage · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC97KA532** Edelstahl **€ 1.144,–****	**LC67KA532** Edelstahl **€ 1.017,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Schräg-Esse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 779 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Schräg-Esse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 675 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 865 – 1153 x 900 x 417 mm **Gerätemaß Umluft:** 865 – 1263 x 900 x 417 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 888 x 900 x 417 mm – Montage auf Außenkanal 1008 – 1338 x 900 x 417 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 865 – 1153 x 600 x 417 mm **Gerätemaß Umluft:** 865 – 1263 x 600 x 417 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 888 x 600 x 417 mm – Montage auf Außenkanal 1008 – 1338 x 600 x 417 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse iQ 700	Box-Esse iQ 700
		
	A* Energie · Rand-absaugung · Luftgütesensor · Kaskadenfilter · iQdrive · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · Luftgütesensor · Kaskadenfilter · iQdrive · Rand-absaugung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LC91BA582** Edelstahl **€ 1.512,–****	**LC91BA552** Edelstahl **€ 1.294,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über touchSlider-Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ **Luftgütesensor** ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ **Kaskadenfilter** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ **Kaskadenfilter** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/66 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/66 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 269 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 269 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**	▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,–**

	Box-Esse iQ 700	Box-Esse iQ 700
		
	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · touchControl · Schnellmontage · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC98BA572** Edelstahl **€ 1.107,–****	**LC68BA572** Edelstahl **€ 1.001,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 860 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 169 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	NEU Box-Esse iQ 300	NEU Box-Esse iQ 300
		
Produkt	**LC97BHM50** Edelstahl **€ 790,–****	**LC77BHM50** Edelstahl **€ 740,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 75-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h Intensivstufe 370 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h Intensivstufe 370 m³/h
Komfort	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: B*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: B*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965x900x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075x900x500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 255 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965x750x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075x750x500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 750 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 750 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 255 W
Sonderzubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**

Wand-Essen

	NEU	Box-Esse	iQ 300






Produkt	**LC67BHM50** Edelstahl	**€ 695,–****
Bauform	▪ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 720 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h Intensivstufe 370 m³/h	
Komfort	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	
Design	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: B*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 255 W	
Sonderzubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin	€ 68,–** € 52,–** € 129,–** € 259,–** € 256,–** € 310,–** € 107,–** € 241,–**

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche

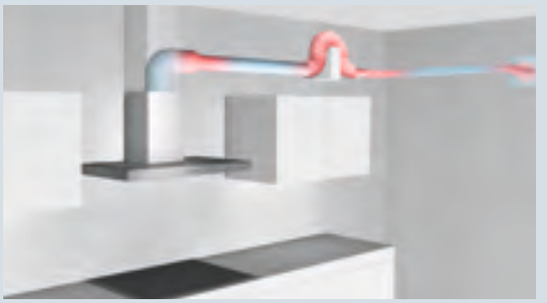

Beispiel einer schlechten Verrohrung


- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.

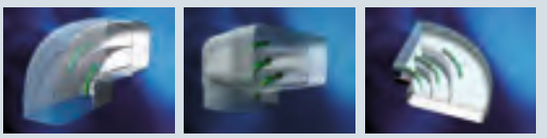

Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Fa. Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und Telefon 0049-(0)5921-704-0.

Naber®

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".
[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.
[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse iQ 700	Box-Esse iQ 700
		
	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · Schnellmontage · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC97BF532** Edelstahl **€ 919,–****	**LC67BF532** Edelstahl **€ 811,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**

	Box-Esse iQ 500	Box-Esse iQ 500
		
	A* Energie · iQdrive · Extrem leise · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · iQdrive · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · Schnell-montage · 70 cm Gerätebreite
Produkt	**LC98BA542** Edelstahl **€ 1.158,–****	**LC78BA542** Edelstahl **€ 1.006,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 70-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 169 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 700 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 700 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 700 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 700 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonder-zubehör	▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse iQ 500	Box-Esse iQ 500
		
	A* Energie · iQdrive · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · Schnell-montage · 60 cm Gerätebreite	A* Energie · iQdrive · Extrem leise · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LC68BA542** Edelstahl **€ 957,–****	**LC98BC542** Edelstahl **€ 1.035,–****
Bauform	▪ 60-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 169 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**

	Box-Esse iQ 500	Box-Esse iQ 300
		
	A* Energie · iQdrive · Rand-absaugung · LED-Beleuchtung · Schnell-montage · 60 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · Extrem leise · LED-Beleuchtung · Schnell-montage · 90 cm Gerätebreite
Produkt	**LC68BC542** Edelstahl **€ 836,–****	**LC97BC532** Edelstahl **€ 764,–****
Bauform	▪ 60-cm-Wand-Esse	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ **Randabsaugung** ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **3 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonder-zubehör	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse iQ 300	Box-Esse iQ 300
		
	A+* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · Schnellmontage · 70 cm Gerätebreite	A+* Energie · iQdrive · LED-Beleuchtung · Schnellmontage · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC77BC532** Edelstahl **€ 704,–****	**LC67BC532** Edelstahl **€ 654,–****
Bauform	▪ 70-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit **iQdrive**-Motortechnologie
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 700 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 700 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 700 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 700 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 628 – 954 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 628 – 1064 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:** 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung
Sonderzubehör	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**	▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–**

NEU Glas-Esse iQ 300





Produkt	**LC96ABM50** Edelstahl **€ 770,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h
Komfort	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Glas-Esse ▪ Edelstahl mit Glasschirm ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 617 – 947 x 900 x 488 mm **Gerätemaß Umluft:** 617 – 1057 x 900 x 488 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 686 x 900 x 488 mm – Montage auf Außenkanal 815 – 1145 x 900 x 488 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 220 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	NEU Glas-Esse iQ 300	NEU Glas-Esse iQ 300
		
	A* Energie · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC96GBM50** Edelstahl **€ 720,–****	**LC66GBM50** Edelstahl **€ 625,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 600 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h
Komfort	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Glas-Esse ▪ Edelstahl mit Glasschirm ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Glas-Esse ▪ Edelstahl mit Glasschirm ▪ Glasscheibe Klarglas ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 291 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 51/62 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965x900x525 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075x900x525 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 900 x 525 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 525 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 220 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965x600x525 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075x600x525 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 600 x 525 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 525 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 220 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**	

	NEU Box-Esse iQ 300	NEU Box-Esse iQ 300
		
	A* Energie · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC96BBM50** Edelstahl **€ 690,–****	**LC66BBM50** Edelstahl **€ 595,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 340 m³/h
Komfort	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: /44,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) r e 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 220 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 220 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–* ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	NEU Walmdach-Esse iQ 300	NEU Walmdach-Esse iQ 300
		
	A* Energie · LED-Beleuchtung · touchControl · 90 cm Gerätebreite	A* Energie · LED-Beleuchtung · touchControl · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC96QBM50** Edelstahl **€ 690,–****	**LC66QBM50** Edelstahl **€ 595,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380[1]/400[2] m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 400 m³/h ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h
Komfort	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	▪ Elektronische Steuerung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 676 – 1006x900x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 676 – 1116x900x500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 744 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 220 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 676 – 1006x600x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 676 – 1116x600x500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 744 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 220 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**	

	NEU Box-Esse iQ 100	NEU Box-Esse iQ 100
		
	LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	LED-Beleuchtung · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC94BBC50** Edelstahl **€ 555,–****	**LC64BBC50** Edelstahl **€ 460,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 330 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 330 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 180 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 340 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 340 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h
Komfort	▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Box-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 99 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 900 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 100 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 635 – 965 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft:** 635 – 1075 x 600 x 500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 100 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	NEU Walmdach-Esse iQ 100	NEU Walmdach-Esse iQ 100
		
	LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	LED-Beleuchtung · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC94QBC50** Edelstahl **€ 555,–****	**LC64QBC50** Edelstahl **€ 460,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 350 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 350 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h
Komfort	▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 99 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 676 – 1006x900x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 676 – 1116x900x500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 744 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 100 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 676 – 1006x600x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 676 – 1116x600x500 mm **Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul:** 744 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal **Anschlusswert:** 100 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb € 68,–** ▪ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,–** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,–** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,–** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,–** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–**	

	NEU Walmdach-Esse iQ 100	NEU Walmdach-Esse iQ 100
		
	C Energie · LED-Beleuchtung · 90 cm Gerätebreite	C Energie · LED-Beleuchtung · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LC94PBC50** Edelstahl **€ 435,–****	**LC64PBC50** Edelstahl (Abb.) **€ 340,–**** **LC64PBC20** Weiß **€ 340,–****
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Essen
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h
Komfort	▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 94 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 104 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 799 – 975x900x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 799 – 975x900x500 mm ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 100 W	▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 799 – 975x600x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 799 – 975x600x500 mm ▪ Mit Rückstauklappe **Anschlusswert:** 100 W
Sonder-zubehör	▪ LZ52750, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ52751, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ12240, Kaminverlängerung 500 mm € 131,–** ▪ LZ12340, Kaminverlängerung 750 mm € 161,–**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben, Zwischenbauhauben, Lüfterbausteine, Unterbau-Essen und Unterbauhauben – Das Sortiment im Überblick.

Bauform	VIB	Breite	Motor	Beleuchtung	Komfort	Bedienung							Seite
			iQdrive-Motor	LED	Luftgüte-sensor	touch-Slider	vario-Control	touch-Control	Tasten + Display	Schiebe-schalter	Wippen-schalter	Metallfett-filter	
													
Flachschirmhauben	LI99SA683	90 cm	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	203
	LI99SA283	90 cm	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	203
Flachschirmhaube	LI97RA560	90 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	203
Flachschirmhaube	LI97RA540	90 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	204
Flachschirmhauben	LI69SA683	60 cm	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	204
	LI69SA673	60 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	205
Flachschirmhauben	LI67SA670	60 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	205
	LI67SA270	60 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	205
Flachschirmhauben	LI67RA560	60 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	206
	LI67RA540	60 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	206
Flachschirmhaube	LI67RA530	60 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	207
Flachschirmhauben	LI64LA530	60 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	207
	LI64LA520	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	208
Flachschirmhaube	LI63LA520	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	208
Zwischenbauhauben	LE66MAC00	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	209
	LE63MAC00	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	209
Lüfterbausteine	LB88574	86 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	210
	LB78574	70 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	210
	LB57574	52 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	210
Lüfterbausteine	LB75564	73 cm	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	211
	LB55564	53 cm	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	211
	LB54564	53 cm	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	211
Unterbau-Essen	LU29250	90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	212
	LU29050	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	212
Unterbauhauben	LU63LCC50	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	213
	LU63LCC20	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	213
	LU63LCC40	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	213
Unterbauhauben	LU62LFA50	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	213
	LU62LFA20	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	213
	LU62LFA40	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	213


	Flachschirmhaube, 90 cm breit — iQ 700	Flachschirmhaube, 90 cm breit — iQ 500
		
Produkt	**LI99SA683** Schwarz (Abb.) **€ 1.389,–**** **LI99SA283** Weiß **€ 1.389,–****	**LI97RA560** **€ 999,–****
Bauform	▪ 90-cm-Flachschirmhaube	▪ 90-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 930 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
Komfort	▪ **Luftgütesensor** ▪ Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Boost-Funktion ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 378x898x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 378x898x290 mm **Einbaumaß:** 337x524x290 mm **Anschlusswert:** 266 W	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426x898x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426x898x290 mm **Einbaumaß:** 385x524x290 mm **Anschlusswert:** 146 W
Sonderzubehör	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,–** ▪ LZ49600, Absenkrahmen € 217,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,–** ▪ LZ49520, Griffleiste Weiß € 125,–** ▪ LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 57,–** ▪ LZ49560, Griffleiste schwarz € 125,–** ▪ LZ49600, Absenkrahmen € 217,–** ▪ LZ49750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 69,–** ▪ LZ49850, Design-Griffleiste € 185,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 90 cm breit iQ 500	Flachschirmhaube, 60 cm breit iQ 700
		
		
Produkt	**LI97RA540** **€ 900,–****	**LI69SA683** Schwarz **€ 1.280,–****
Bauform	▪ 90-cm-Flachschirmhaube	▪ 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 930 m³/h
Komfort	▪ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ Luftgütesensor ▪ Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Boost-Funktion ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426x898x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426x898x290 mm **Einbaumaß:** 385x524x290 mm **Anschlusswert:** 146 W	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 378x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 378x598x290 mm **Einbaumaß:** 337x524x290 mm **Anschlusswert:** 266 W
Sonderzubehör	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,–** ▪ LZ49520, Griffleiste Weiß € 125,–** ▪ LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 57,–** ▪ LZ49560, Griffleiste schwarz € 125,–** ▪ LZ49600, Absenkrahmen € 217,–** ▪ LZ49650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 69,–** ▪ LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ 700-Reihe) € 185,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46600, Absenkrahmen € 205,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**

	Flachschirmhaube, 60 cm breit iQ 700	Flachschirmhaube, 60 cm breit iQ 700
		
	A+* Energie · touchControl · LED-Beleuchtung · iQdrive · 60 cm Gerätebreite	A* Energie · touchControl · LED-Beleuchtung · iQdrive · 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LI69SA673** Schwarz **€ 1.193,–****	**LI67SA670** Schwarz (Abb.) **€ 1.019,–**** **LI67SA270** Weiß **€ 1.019,–****
Bauform	▪ 60-cm-Flachschirmhaube	▪ 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 910 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
Komfort	▪ Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Boost-Funktion ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Boost-Funktion ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A+*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/58 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 378x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 378x598x290 mm **Einbaumaß:** 337x524x290 mm **Anschlusswert:** 266 W	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426x598x290 mm **Einbaumaß:** 385x524x290 mm **Anschlusswert:** 146 W
Sonder-zubehör	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46600, Absenkrahmen € 205,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46600, Absenkrahmen € 205,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 60 cm breit iQ 500	Flachschirmhaube, 60 cm breit iQ 500
		
Produkt	**LI67RA560** **€ 889,–****	**LI67RA540** **€ 792,–****
Bauform	▪ 60-cm-Flachschirmhaube	▪ 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
Komfort	▪ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	▪ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf
Design	▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426x598x290 mm **Einbaumaß:** 385x524x290 mm **Anschlusswert:** 146 W	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426x598x290 mm **Einbaumaß:** 385x524x290 mm **Anschlusswert:** 146 W
Sonderzubehör	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46600, Absenkrahmen € 205,–** ▪ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,–** ▪ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,–** ▪ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,–** ▪ LZ46750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 57,–** ▪ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ 700-Reihe) € 172,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46600, Absenkrahmen € 205,–** ▪ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,–** ▪ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,–** ▪ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,–** ▪ LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 57,–** ▪ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ 700-Reihe) € 172,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**

	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 300	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 300
				
	A* Energie · LED-Beleuchtung · iQdrive · 60 cm Gerätebreite		A* Energie · LED-Beleuchtung · iQdrive · 60 cm Gerätebreite	
Produkt	**LI67RA530**	**€ 628,–****	**LI64LA530**	**€ 489,–****
Bauform	▪ 60-cm-Flachschirmhaube		▪ 60-cm-Flachschirmhaube	
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h		▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h	
Komfort	▪ Elektronische Steuerung seitlich ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf		▪ Elektronische Steuerung seitlich ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf	
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K		▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED-Modulen** ▪ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)		▪ Energie-Effizienzklasse: A*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit **iQdrive**-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 426x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 426x598x290 mm **Einbaumaß:** 385x524x290 mm **Anschlusswert:** 146 W		▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 203x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 203x598x290 mm **Einbaumaß:** 162x526x290 mm **Anschlusswert:** 76 W	
Sonderzubehör	▪ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46600, Absenkrahmen € 205,–** ▪ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,–** ▪ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,–** ▪ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,–** ▪ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ 700-Reihe) € 172,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**		▪ LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,–** ▪ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,–** ▪ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,–** ▪ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ 700-Reihe) € 172,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 60 cm iQ 100	Flachschirmhaube, 60 cm iQ 100
		
	60 cm Gerätebreite	60 cm Gerätebreite
Produkt	**LI64LA520** **€ 314,–****	**LI63LA520** **€ 270,–****
Bauform	▪ 60-cm-Flachschirmhaube	▪ 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 340 m³/h
Komfort	▪ Wippenschalter ▪ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche ▪ 3 Leistungsstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet	▪ Wippenschalter ▪ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche ▪ 2 Leistungsstufen ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2xHalogenlampen 20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 403 Lux ▪ Farbtemperatur: 2700 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2xHalogenlampen 20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 403 Lux ▪ Farbtemperatur: 2700 K ▪ Teleskopauszug Glas
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 203x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 203x598x290 mm **Einbaumaß:** 162x526x290 mm **Anschlusswert:** 145 W	▪ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ▪ Ohne Griffleiste ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm (∅ 120 mm beiliegend) **Gerätemaß Abluft:** 203x598x290 mm **Gerätemaß Umluft:** 203x598x290 mm **Einbaumaß:** 162x526x290 mm **Anschlusswert:** 130 W
Sonderzubehör	▪ LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,–** ▪ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,–** ▪ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,–**	▪ LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–** ▪ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,–** ▪ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,–** ▪ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,–**

	NEU Zwischenbauhaube, 60 cm breit iQ 100	NEU Zwischenbauhaube, 60 cm breit iQ 100
		
	LED-Beleuchtung; 60 cm Gerätebreite	LED-Beleuchtung; 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LE66MAC00** Silbermetallic **€ 406,–****	**LE63MAC00** Silbermetallic **€ 308,–****
Bauform	▪ 60-cm-Zwischenbauhaube	▪ 60-cm-Zwischenbauhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb ▪ Max. Förderleistung: 620 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 620 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 410 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 270 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Drucktastenschalter ▪ 3 Leistungsstufen ▪ 2 Hochleistungsgebläse	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Drucktastenschalter ▪ 3 Leistungsstufen ▪ 2 Hochleistungsgebläse
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED E14** ▪ Beleuchtungsstärke: 188 Lux ▪ Farbtemperatur: 2700 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 3 W LED E14** ▪ Beleuchtungsstärke: 188 Lux ▪ Farbtemperatur: 2700 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: B*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB*	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB*
Maße[1)] HxBxT	▪ Für Montage zwischen Hängeschränken ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 402x599x271 mm **Gerätemaß Umluft:** 402x599x271 mm **Anschlusswert:** 256 W	▪ Für Montage zwischen Hängeschränken ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 402x599x271 mm **Gerätemaß Umluft:** 402x599x271 mm **Anschlusswert:** 126 W
Sonder-zubehör	▪ LZ10IMA00, Aktivfilter € 52,–**	▪ LZ10IMA00, Aktivfilter € 52,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Lüfterbausteine

	Lüfterbaustein, 86 cm breit iQ 500	Lüfterbaustein, 70 cm breit iQ 500	Lüfterbaustein, 52 cm breit iQ 500
	 	 	 
Produkt	**LB88574** Edelstahl **€ 918,–****	**LB78574** Edelstahl **€ 859,–****	**LB57574** Edelstahl **€ 765,–****
Bauform	▪ 86-cm-Lüfterbaustein	▪ 70-cm-Lüfterbaustein	▪ 52-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1 W LED-Spot** ▪ Beleuchtungsstärke: 266 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1 W LED-Spot** ▪ Beleuchtungsstärke: 244 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2x1 W LED-Spot** ▪ Beleuchtungsstärke: 244 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: C*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 418x860x300 mm **Gerätemaß Umluft:** 418x860x300 mm **Einbaumaß:** 418x836x264 mm **Anschlusswert:** 277 W	▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 418x700x300 mm **Gerätemaß Umluft:** 418x700x300 mm **Einbaumaß:** 418x676x264 mm **Anschlusswert:** 277 W	▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 418x520x300 mm **Gerätemaß Umluft:** 418x520x300 mm **Einbaumaß:** 418x496x264 mm **Anschlusswert:** 252 W
Sonder-zubehör	▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**	▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) € 69,–** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,–** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,–**

	Lüfterbaustein, 73 cm breit iQ 300	Lüfterbaustein, 53 cm breit iQ 300	Lüfterbaustein, 53 cm breit iQ 300
			
Produkt	**LB75564** Silbermetallic **€ 533,–****	**LB55564** Silbermetallic **€ 472,–****	**LB54564** Silbermetallic **€ 401,–****
Bauform	▪ 73-cm-Lüfterbaustein	▪ 53-cm-Lüfterbaustein	▪ 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m^3/h, Intensivstufe 630 m^3/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m^3/h, Intensivstufe 650 m^3/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m^3/h, Intensivstufe 490 m^3/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ▪ Schiebeschalter ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	▪ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ▪ Schiebeschalter ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe	▪ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ▪ Schiebeschalter ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 345 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 335 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 335 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 114,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: D* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: D* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/59 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: E*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 171,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: F* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 255x730x380 mm **Gerätemaß Umluft:** 255x730x380 mm **Einbaumaß:** 255x700x350 mm **Anschlusswert:** 240 W	▪ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 255x530x380 mm **Gerätemaß Umluft:** 255x530x380 mm **Einbaumaß:** 255x500x350 mm **Anschlusswert:** 240 W	▪ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ▪ Abluftstutzen ∅ 150 mm, 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 255x530x380 mm **Gerätemaß Umluft:** 255x530x380 mm **Einbaumaß:** 255x500x350 mm **Anschlusswert:** 310 W
Sonderzubehör	▪ LZ73050, Aktivfilter € 68,–** ▪ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine € 44,–**	▪ LZ73050, Aktivfilter € 68,–** ▪ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine € 44,–**	▪ LZ73050, Aktivfilter € 68,–** ▪ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine € 44,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel ℹ.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Unterbau-Essen

	Unterbau-Esse, 90 cm breit iQ 300	Unterbau-Esse, 60 cm breit iQ 300
	 90 cm Gerätebreite	 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LU29250** Edelstahl **€ 545,–****	**LU29050** Edelstahl **€ 448,–****
Bauform	▪ 90-cm-Unterbau-Esse	▪ 60-cm-Unterbau-Esse
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h
Komfort	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ 3 Leistungsstufen	▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ 3 Leistungsstufen
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 118 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ▪ Beleuchtungsstärke: 118 Lux ▪ Farbtemperatur: 2800 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ▪ Abluftstutzen ∅ 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 120x898x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 120x898x500 mm **Anschlusswert:** 200 W	▪ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ▪ Abluftstutzen ∅ 120 mm **Gerätemaß Abluft:** 120x598x500 mm **Gerätemaß Umluft:** 120x598x500 mm **Anschlusswert:** 200 W
Sonder-zubehör	▪ LZ24000, Aktivkohlefilter € 69,–**	▪ LZ24000, Aktivkohlefilter € 69,–**

	Unterbauhauben, 60 cm breit iQ 100	Unterbauhauben, 60 cm breit iQ 100
		
	LED-Beleuchtung; 60 cm Gerätebreite	LED-Beleuchtung; 60 cm Gerätebreite
Produkt	**LU63LCC50** Edelstahl (Abb.) **€ 327,–**** **LU63LCC20** Weiß **€ 282,–**** **LU63LCC40** Umbra **€ 282,–****	**LU62LFA50** Edelstahl (Abb.) **€ 223,–**** **LU62LFA20** Weiß **€ 175,–**** **LU62LFA40** Umbra **€ 175,–****
Bauform	▪ 60-cm-Unterbauhaube	▪ 60-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 230 m³/h
Komfort	▪ Drucktastenschalter ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ 3 Leistungsstufen ▪ 1 Motor	▪ Schiebeschalter ▪ Vliesfilter ▪ 3 Leistungsstufen ▪ 1 Motor
Design	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **2 x 4 W LED E14** ▪ Beleuchtungsstärke: 45 Lux ▪ Farbtemperatur: 3000 K	▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit **1 x 4 W LED E14** ▪ Beleuchtungsstärke: 45 Lux ▪ Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)	▪ Energie-Effizienzklasse: D*[2)] ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: F* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße[1)] HxBxT	▪ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ▪ Abluftstutzen ∅ 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe **Gerätemaß Abluft:** 150x600x525 mm **Gerätemaß Umluft:** 150x600x525 mm **Anschlusswert:** 146 W	▪ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ▪ Abluftstutzen ∅ 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe **Gerätemaß Abluft:** 150x600x525 mm **Gerätemaß Umluft:** 150x600x525 mm **Anschlusswert:** 129 W
Sonder-zubehör	▪ LZ27001, Aktivkohlefilter € 52,–**	▪ LZ27001, Aktivkohlefilter € 52,–** ▪ LZ23040, Fettfilter € 34,–**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018".

[1)] Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel i.

[2)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.



Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden.

Die innovativen Kältegeräte von Siemens.

Kältegeräte für die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehören heute zum Standard. Das heißt aber nicht, dass Sie sich mit einem Standardgerät zufriedengeben sollten – Siemens bietet für jeden Anspruch und für jede Küche das Kältegerät, das am besten passt.

Kühlgeräte der Zukunft. Schon heute.
Clevere Ideen und innovative Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kühlgeräte bieten Ihnen beste Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.



Die Frischesysteme von Siemens.

Die Kältegeräte-Neuheiten von Siemens.

hyperFresh premium 0°C

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0 °C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.

hyperFresh plus

Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.

hyperFresh

Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

lowFrost

Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.
Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

Frisch, frischer, hyperFresh.

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Maße gerecht zu werden, führt Siemens hyperFresh premium (3 x länger frisch), hyperFresh plus (2 x länger frisch) und hyperFresh in den Privathaushalt ein.

Die Frischesysteme von Siemens.

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0 °C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



	hyperFresh premium	Kühlen
Kopfsalat	10	3
Pfirsiche	34	12
Spargel	14	3
Kohlrabi	60	7
Hühnerbrust	6	2
Rindfleisch	7	2

Lagerzeiten (in Tagen). Angaben sind abhängig vom Frischegrad der Lebensmittel bei Einlagerung.

Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.







	Bis zu 3 x länger frisch	Bis zu 2 x länger frisch	Länger frisch
	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus	hyperFresh
	hyperFresh premium	**hyperFresh plus**	**hyperFresh**
Temperatur	Konstant nahe 0 °C	Bis zu 2 – 4 °C kälter als im restlichen Kühlraum	Bis zu 2 – 4 °C kälter als im restlichen Kühlraum
Feuchtig-keits-kontrolle	Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh premium Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Schublade an den Inhalt anpassen.
Empfohlene Lebens-mittel	**Trockene Zone:** niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier **Feuchte Zone:** hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse
Ihr Nutzen	Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch mit den hyperFresh premium 0 °C Schubladen.	Fisch und Fleisch bleiben in der Schublade bis zu 2 x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen.	Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.







Kein Raum für Frost.
Aber viel Platz für Komfort.



Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.

noFrost



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.
Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.

lowFrost



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.
Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.

LED-Licht



Energiesparen serienmäßig.
Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens Kältegeräte beeindruckend wenig Strom. So kühlen alle mindestens in der Energie-Effizienzklasse A+ und A++. Und die besten sind sogar mit A+++ ausgezeichnet.

A++ Energie

A+++ Energie


Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Geräte übereinander und nebeneinander einzubauen.



modularFit

Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke, wie es Ihnen passt: modularFit. Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.

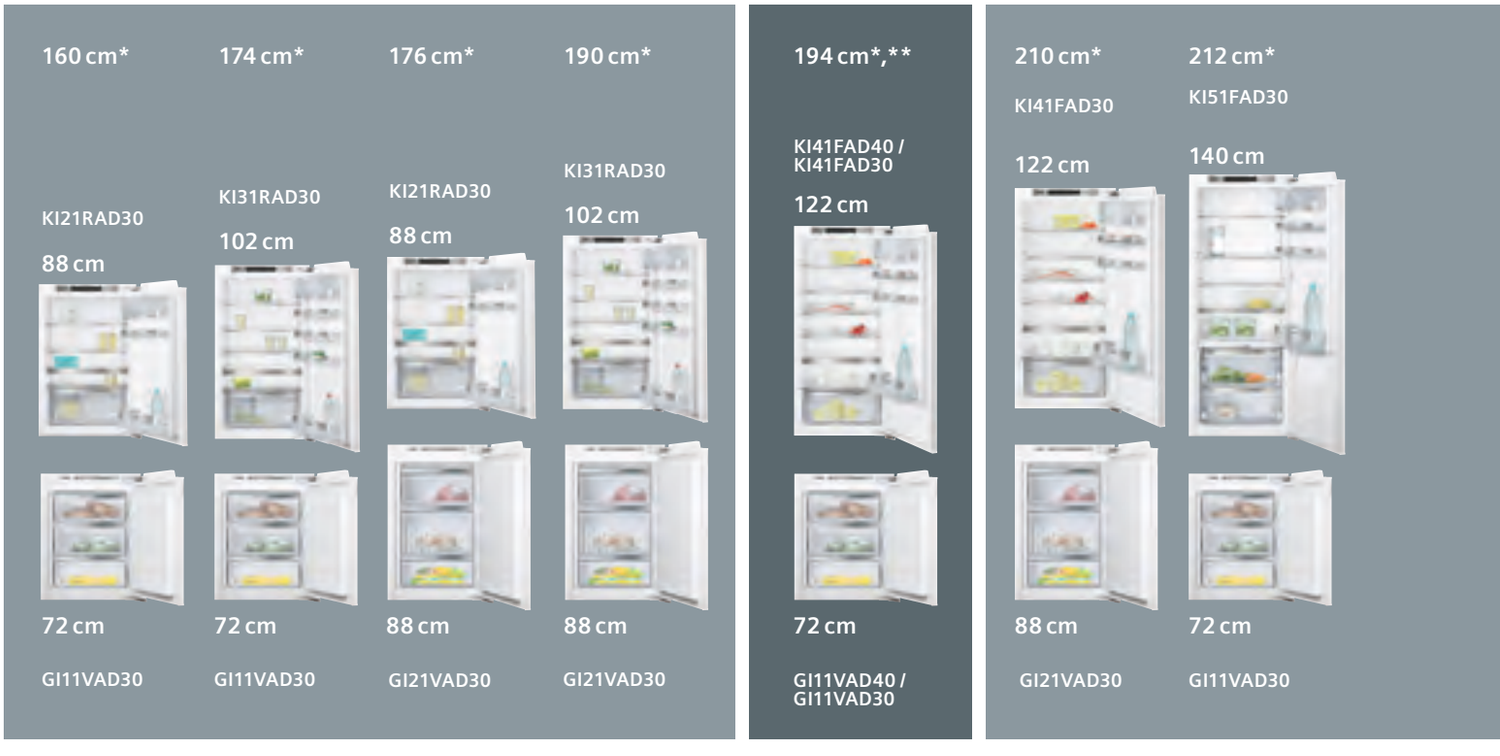

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.
** Als Set VIB erhältlich. (KX41FV110=KI41FAD30+GI11VAD30, KX41FV111=KI41FAD40+GI11VAD40).

Auf einen Blick:
die Mehrwerte der Siemens-Kältegeräte.



Alles schnell griffbereit: die ausziehbaren Glasablagen.
Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.



Extragroße Gefrierbox für große Lebensmittel: die bigBox.
Mit 27 cm Höhe bietet die bigBox viel Platz – zum Beispiel für hohe Dessertgläser, eine hohe Plastikbox mit Erdbeeren oder zum problemlosen Stapeln von mehreren Pizzen oder großen Gefrierdosen.



bottleRack: Sicher Flaschen lagern.
In dem bottleRack aus Edelstahl zum Herausnehmen können Sie Flaschen sicher lagern, ohne dass sie hin- und herrollen. Jetzt auch für kleine und große Flaschen sowie für Dosen.



Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar: die easyLift-Glasplatte und -Türabsteller.
Sie können die Abstellflächen im Kühlraum und in der Innentür problemlos an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen und in der Höhe verstellen. Und das bequem selbst im vollbeladenen Zustand ohne lästiges Aus- oder Umräumen.



Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben: easyInstallation.
Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.



Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0 °C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0 °C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.
.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



Intelligente Inverter-Technologie: Steuert das Kühlen energieeffizient.
Die intelligente Inverter-Technologie besteht aus einem intelligenten Zusammenspiel von Inverter-Motor und Sensorik. Die Sensoren registrieren im Kühlschrankinnern jede Veränderung von Temperatur oder Luftfeuchte wie z.B. durch das Öffnen der Tür oder die Einlagerung von wärmeren Lebensmitteln. Diese Informationen werden an den Inverter-Motor weitergeleitet, der daraufhin seinen Energiebedarf variabel anpasst.



Zwei getrennte Kühlkreisläufe: Eine Einheit auf getrennten Wegen.
Die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Siemens verbinden zeitloses Design, Funktionalität und Flexibilität. Aber nicht Ihr Kühlsystem. Denn beide Geräteteile haben einen eigenen Kreislauf. Das ist perfekt für Ihre Vorräte, denn die Temperaturen können so unabhängig voneinander gesteuert werden. Auch der Tilsitergeruch wird nicht vom Kühl- in den Gefrierbereich transportiert. Und das ist perfekt für Ihre Nase.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.
Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke nach Ihren individuellen Bedürfnissen: modularFit.
Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank der Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Die innovative Technologie verhindert die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.
Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen: das multiAirflow-System.
Für eine konstante Temperatur verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.



Nie wieder abtauen:
noFrost-Technik.
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



QuickFreezer:
Schnell einfrieren.
Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



Mit praktischer Arbeitsfläche.
Die Arbeitsplatte einiger Tischkühlschränke ist aus hitzeunempfindlichem und schnittfestem Sicherheitsglas – die perfekte Arbeitsfläche für Küchenarbeiten.



softCooler:
Kühl, aber nicht zu kühl.
Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5 °C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.



Immer sicher geschlossen:
der softEinzug mit Türdämpfung.
Durch den softEinzug wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schließen.



snackBox:
Zwischendurch schnell griffbereit.
Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.



superCooling:
Stabile Temperaturlage.
Mit der Taste superCooling werden die Temperaturen im Kühlraum schnell auf +2 °C gesenkt. Das verhindert beim Einlagern von wärmeren Lebensmitteln in den Kühlraum einen unerwünschten Temperaturanstieg bei Ihren bereits gut gekühlten Lebensmitteln.



superGefrieren
Damit bereits Tiefgefrorenem beim Einlegen wärmerer Lebensmittel Kälte nur geringfügig entzogen wird, kann die Taste superGefrieren bis zu 24 Stunden vorher aktiviert werden. Die Innenraum-Temperatur senkt sich dann automatisch.



Temperaturregelung mit touchControl:
Präzise, einfach und innovativ.
Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.



Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar:
das neue varioShelf.
Das neue varioShelf besteht aus zwei getrennten, Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Nebeneinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, so schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.



Ihr Gefrierraum für individuelle
Platzansprüche: die varioZone.
Die Innenräume der Siemens-Gefriergeräte können Sie jederzeit auf die jeweiligen Platzbedürfnisse einstellen. Einfach die Gefrierfächer und Glasplatten herausziehen – und schon lässt sich z. B. ein ganzer Lachs ideal lagern.



Ergonomisch optimaler Zugriff:
die Vollauszüge.
Dank der Vollauszüge lassen sich alle Gemüse- und hyperFresh premium Fächer leicht herausziehen. Das bietet eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel. Auch lassen sich diese leichter entnehmen. Ideal gerade bei voller Beladung, da nichts herausfallen kann.

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1945 mm iQ700	1945 mm iQ700	1775 mm iQ700	1775 mm iQ700
				
VIB	**KX41FV111** (KI41FAD40+GI11VAD40)	**KX41FV110** (KI41FAD30+GI11VAD30)	**KI42FP60**	**KI40FP60**
UPE*	€ 2.389,–*	€ 1.959,–*	€ 2.359,–*	€ 2.359,–*
Energieverbrauch / EEK	80 / 95 kWh/Jahr / A+++[1]	120 / 144 kWh/Jahr / A++[1]	133 kWh/Jahr / A++[1]	229 kWh/Jahr / A++[1]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	257 l / 187 l / 70 l	259 l / 187 l / 72 l	302 l / 302 l / –	284 l / 257 l / 27 l
Frischesystem	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C
lowFrost / noFrost	■ / –	■ / –	– / –	– / –
LED / Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Seite	**225**	**226**	**227**	**227**

Nischenhöhe	1775 mm iQ700	1775 mm iQ500	1775 mm iQ700	1775 mm iQ500
				
VIB	**KI39FP60**	**KI82CAF30**	**GI38NP60**	**GI81NAC30**
UPE*	€ 2.359,–*	€ 1.579,–*	€ 2.249,–*	€ 1.579,–*
Energieverbrauch / EEK	236 kWh/Jahr / A++[1]	198 kWh/Jahr / A++[1]	242 kWh/Jahr / A++[1]	243 kWh/Jahr / A++[1]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	245 l / 184 l / 61 l	284 l / 250 l / 34 l	210 l / – / 210 l	211 l / – / 211 l
Frischesystem	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	–	–
lowFrost / noFrost	– / ■	– / –	– / ■	– / ■
LED / Türdämpfung	■ / ■	■ / –	■ / ■	– / ■
Seite	**227**	**228**	**228**	**228**

Nischenhöhe	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500
				
VIB	**KI86SHD40**	**KI86SAD40**	**KI86SAD30**	**KI87SAD40**
UPE*	€ 2.059,–*	€ 2.009,–*	€ 1.729,–*	€ 2.009,–*
Energieverbrauch / EEK	151 kWh/Jahr / A+++[1]	151 kWh/Jahr / A+++[1]	218 kWh/Jahr / A++[1]	149 kWh/Jahr / A+++[1]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	260 l / 186 l / 74 l	260 l / 186 l / 74 l	265 l / 191 l / 74 l	269 l / 208 l / 61 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
lowFrost / noFrost	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
LED / Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Seite	**229**	**229**	**229**	**230**

Nischenhöhe	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500
				
VIB	**KI87SAD30**	**KI85NAD30**	**KI86NAD30**	**KI82LAD40**
UPE*	€ 1.729,–*	€ 1.929,–*	€ 1.929,–*	€ 1.689,–*
Energieverbrauch/EEK	225 kWh/Jahr / A++[1]	232 kWh/Jahr / A++[1]	221 kWh/Jahr / A++[1]	146 kWh/Jahr / A+++[1]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	270 l/209 l/61 l	246 l/154 l/92 l	255 l/188 l/67 l	285 l/251 l/34 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
lowFrost/noFrost	■/–	–/■	–/■	–/–
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/■	■/■
Seite	**230**	**230**	**231**	**231**

Nischenhöhe	1775 mm iQ500	1775 mm iQ500	1775 mm iQ300	1775 mm iQ300
		 TESTSIEGER[2]		
VIB	**KI82LAD30**	**KI81RAD30**	**KI86NVF30**	**KI86NVS30**
UPE*	€ 1.479,–*	€ 1.479,–*	€ 1.639,–*	€ 1.639,–*
Energieverbrauch/EEK	209 kWh/Jahr / A++[1]	116 kWh/Jahr / A++[1]	222 kWh/Jahr / A++[1]	222 kWh/Jahr / A++[1]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	286 l/252 l/34 l	319 l/319 l/–	255 l/188 l/67 l	255 l/188 l/67 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	–/–	–/–	–/■	–/■
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/–	■/–
Seite	**232**	**232**	**233**	**233**

Nischenhöhe	1775 mm iQ300	1775 mm iQ300	1775 mm iQ300	1775 mm iQ300
				
VIB	**KI86VVF30**	**KI86VVS30**	**KI87VVS30**	**KI87VVF30**
UPE*	€ 1.429,–*	€ 1.429,–*	€ 1.429,–*	€ 1.429,–*
Energieverbrauch/EEK	231 kWh/Jahr / A++[1]	231 kWh/Jahr / A++[1]	227 kWh/Jahr / A++[1]	227 kWh/Jahr / A++[1]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	267 l/191 l/76 l	267 l/191 l/76 l	272 l/209 l/63 l	272 l/209 l/63 l
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	■/–	■/–	■/–	■/–
LED/Türdämpfung	■/–	■/–	■/–	■/–
Seite	**233**	**234**	**234**	**234**

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 05/2017.**
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.


Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

Geräte-bezeichnung	Nischen-höhe in mm	Energie	Energie-verbrauch kWh / Jahr	noFrost	LED-Licht	Tür-dämp-fung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
		Energie		noFrost	LED	softClosing Tür	hyperFresh plus	hyperFresh premium 0°C				
Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set												
iQ 700												
KX41FV111	1945	bestehend aus										
KI41FAD40	1225	A+++[2]	80	–	■	■	–	59	187	187	–	225
GI11VAD40	720	A+++[2]	95	–	–	■	–	–	70	–	70	
KX41FV110	1945	bestehend aus										
KI41FAD30	1225	A++[2]	120	–	■	■	–	59	187	187	–	226
GI11VAD30	720	A++[2]	144	–	–	■	–	–	72	–	72	
Kühlschränke mit Gefrierfach												
iQ 700												
KI40FP60	1775	A++[2]	229	–	■	■	–	77	284	257	27	227
iQ 500												
KI82LAD40	1775	A+++[2]	146	–	■	■	■	–	285	251	34	231
KI82LAD30	1775	A++[2]	209	–	■	■	■	–	286	252	34	232
Kühl-Gefrier-Kombinationen												
iQ 700												
KI39FP60	1775	A++[2]	236	■	■	■	–	56	245	184	61	227
iQ 500												
KI86SHD40	1775	A+++[2]	151	–	■	■	■	–	260	186	74	229
KI86SAD40	1775	A+++[2]	151	–	■	■	■	–	260	186	74	229
KI86SAD30	1775	A++[2]	218	–	■	■	■	–	265	191	74	229
KI87SAD40	1775	A+++[2]	149	–	■	■	■	–	269	208	61	230
KI87SAD30	1775	A++[2]	225	–	■	■	■	–	270	209	61	230
KI85NAD30	1775	A++[2]	232	■	■	■	■	–	246	154	92	230
KI86NAD30	1775	A++[2]	221	■	■	■	■	–	255	188	67	231
iQ 300												
KI86NVF30	1775	A++[2]	222	■	■	–	–	–	255	188	67	233
KI86NVS30	1775	A++[2]	222	■	■	–	–	–	255	188	67	233
KI86VVF30	1775	A++[2]	231	–	■	–	–	–	267	191	76	233
KI86VVS30	1775	A++[2]	231	–	■	–	–	–	267	191	76	234
KI87VVS30	1775	A++[2]	227	–	■	–	–	–	272	209	63	234
KI87VVF30	1775	A++[2]	227	–	■	–	–	–	272	209	63	234
Vorrats-Centren												
iQ 500												
KI82CAF30	1775	A++[2]	198	–	■	–	■	–	284	250	34	228
Gefrierschränke												
iQ 700												
GI38NP60	1775	A++[2]	242	■	■	■	–	–	210	–	210	228
iQ 500												
GI81NAC30	1775	A++[2]	243	■	–	■	–	–	211	–	211	228
Kühlschränke ohne Gefrierfach												
iQ 700												
KI42FP60	1775	A++[2]	133	–	■	■	–	77	302	302	–	227
iQ 500												
KI81RAD30	1775	A++[2]	116	–	■	■	■	–	319	319	–	232

Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

	Kühlschrank / Nischenhöhe: 1225mm	iQ 700	Gefrierschrank / Nischenhöhe: 720mm	iQ 500








Produkt	**Set KX41FV111, bestehend aus**	**€ 2.389,–****
	Kühlschrank KI41FAD40	**Gefrierschrank GI11VAD40**
Leistung und Verbrauch	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **80** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **187 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **95** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **70 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ lowFrost – deutlich weniger abtauen ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ superGefrieren ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	
Frischesystem	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	
Gefrierteil		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–**	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–** ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

	Kühlschrank / Nischenhöhe: 1225mm	iQ 700	Gefrierschrank / Nischenhöhe: 720mm	iQ 500







Produkt	**Set KX41FV110, bestehend aus**	**€ 1.959,–*** **
	Kühlschrank KI41FAD30	**Gefrierschrank GI11VAD30**
Leistung und Verbrauch	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **120** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **187 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **144** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **72 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ lowFrost – deutlich weniger abtauen ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ superGefrieren ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	
Frischesystem	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	
Gefrierteil		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*** ▪ KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 81,–*** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–***	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–*** ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–***

	Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700	Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700	Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700
			
	A++ Energie Sockelaggregat · hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED	A++ Energie Sockelaggregat · hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED	A++ Energie Sockelaggregat · hyperFresh premium 0°C · noFrost · softClosing Tür
Produkt	**Kühlschrank** **KI42FP60** **€ 2.359,–*****	**Kühlschrank** **KI40FP60** **€ 2.359,–*****	**Kühl-Gefrier-Kombination noFrost** **KI39FP60** **€ 2.359,–*****
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **133** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **302 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar** ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **229** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **284 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar** ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **236** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **245 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar** ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** ▪ touchControl-Elektronik –Temperatur-regelung über LED ablesbar ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** ▪ touchControl-Elektronik –Temperatur-regelung über LED ablesbar ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** ▪ touchControl-Elektronik –Temperatur-regelung über LED ablesbar ▪ Getrennte, elektronische Temperatur-regelung, über LED ablesbar ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 302 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C) ▪ 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte ▪ 4 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug ▪ 1 DividerBox ▪ 1 Türabsteller hoch, 3 easy-Lift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/ Käsefach ▪ Flaschenablage ▪ AirFreshFilter ▪ Beidseitige LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 257 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C) ▪ 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte ▪ 3 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug ▪ 1 DividerBox ▪ 1 Türabsteller hoch, 3 easy-Lift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/ Käsefach ▪ Flaschenablage ▪ AirFreshFilter ▪ Beidseitige LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 184 l Nutzinhalt (+3 °C bis +8 °C) ▪ 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte ▪ 2 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug ▪ 1 DividerBox ▪ 1 Türabsteller hoch, 3 easy-Lift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/ Käsefach ▪ Flaschenablage ▪ AirFreshFilter ▪ Beidseitige LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	▪ hyperFresh premium 0 °C* 77 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh premium 0 °C* 77 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 2 hyperFresh premium 0 °C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh premium 0 °C* 56 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil		▪ ****-Gefrierraum: 27 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 14 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Kunststoffablage	▪ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 16 Std. ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,6 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,6 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C. **Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018".
***Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500
			
	A++ Energie hyperFresh plus LED	A++ Energie Sockelaggregat noFrost softClosing Tür	A++ Energie noFrost softClosing Tür bigBox
Produkt	**Vorrats-Centrum KI82CAF30** **€ 1.579,–****	**Gefrierschrank noFrost GI38NP60** **€ 2.249,–****	**Gefrierschrank noFrost GI81NAC30** **€ 1.579,–****
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **198** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **284 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **242** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **210 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar* ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **243** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **211 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!* ▪ touchControl-Elektronik – Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und Temperaturanstieg ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag links, wechselbar	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Türanschlag links, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 250 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 1 durchgehender Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung		
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ Kellerfach 103 l im Auszugswagen, von +6° bis +14°C regelbar mit einer Schublade ▪ „Super Funktion" f. Kellerfach – kühlt Getränke besonders schnell auf Trinktemperatur		
Gefrierteil	▪ ✶ ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 16 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✶ ***-Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ 2 Intensiv-Gefrierfach mit transp. Klappe ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen ▪ Gefriergut-Kalender ▪ LED-Beleuchtung im Gefrierteil	▪ ✶ ***-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,6 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**		

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500
	 home connect Ihr Haushalt in einer App.		
	A+++ Energie	A+++ Energie	A++ Energie
	hyperFresh plus · bigBox · softClosing Tür · LED	hyperFresh plus · bigBox · softClosing Tür · LED	hyperFresh plus · bigBox · softClosing Tür · LED
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination KI86SHD40** **€ 2.059,–****	**Kühl-Gefrier-Kombination KI86SAD40** **€ 2.009,–****	**Kühl-Gefrier-Kombination KI86SAD30** **€ 1.729,–****
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **151** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **260 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **151** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **260 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **218** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **265 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ Home Connect: Remote Monitoring u. Control ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselb.	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselb.
Kühlteil	▪ Kühlraum: 186 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 186 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	▪ ✳ ***-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 33 Std. ▪ Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✳ ***-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 33 Std. ▪ Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✳ ***-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 32 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018".
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500
			
	A+++ Energie hyperFresh plus · bigBox · softClosing Tür · LED	A++ Energie hyperFresh plus · bigBox · softClosing Tür · LED	A++ Energie noFrost · hyperFresh plus · softClosing Tür · LED
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI87SAD40** **€ 2.009,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI87SAD30** **€ 1.729,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination noFrost** **KI85NAD30** **€ 1.929,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **149** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **269 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **225** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **270 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **232** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **246 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 208 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrier-teil	▪ ***** ******* -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 30 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ***** ******* -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ***** ******* -Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500
		
	A++ Energie; noFrost; hyperFresh plus; softClosing Tür; LED	A+++ Energie; hyperFresh plus; softClosing Tür; LED
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination noFrost** **KI86NAD30** **€ 1.929,–***	**Kühlschrank** **KI82LAD40** **€ 1.689,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **221** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **255 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **146** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **285 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 251 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
Gefrierteil	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775mm iQ 500
		 TESTSIEGER[2]
	A++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	A++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · LED
Produkt	**Kühlschrank KI82LAD30** **€ 1.479,–***	**Kühlschrank KI81RAD30** **€ 1.479,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **209** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **286 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **116** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **319 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 252 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
Gefrier-teil	▪ ******** -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300
			
	A++ Energie noFrost · LED · bigBox	A++ Energie noFrost · LED · bigBox	A++ Energie lowFrost · LED · bigBox
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination noFrost** **KI86NVF30** **€ 1.639,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination noFrost** **KI86NVS30** **€ 1.639,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI86VVF30** **€ 1.429,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **222** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **255 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **222** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **255 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **231** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **267 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ varioZone ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 05/2017.**
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300
			
	A++ Energie lowFrost LED bigBox	A++ Energie lowFrost LED bigBox	A++ Energie lowFrost LED bigBox
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI86VVS30** **€ 1.429,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI87VVS30** **€ 1.429,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI87VVF30** **€ 1.429,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **231** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **267 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **227** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **272 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **227** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **272 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil	▪ ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.


Nischenhöhe	1580 mm iQ500	1580 mm iQ500	1580 mm iQ500	1580 mm iQ500	1580 mm iQ500	1580 mm iQ300
						
VIB	**KI77SAD40**	**KI77SAD30**	**KI77SAF30**	**KI72LAD40**	**KI72LAD30**	**KI77VVF30**
UPE*	€ 1.869,–*	€ 1.579,–*	€ 1.509,–*	€ 1.579,–*	€ 1.319,–*	€ 1.319,–*
Energieverbrauch/EEK	138 kWh/Jahr / A+++[2]	201 kWh/Jahr / A++[2]	201 kWh/Jahr / A++[2]	130 kWh/Jahr / A+++[2]	196 kWh/Jahr / A++[2]	212 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	225 l/164 l/61 l	230 l/169 l/61 l	230 l/169 l/61 l	248 l/214 l/34 l	248 l/214 l/34 l	232 l/169 l/63 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	■/–	■/–	■/–	–/–	–/–	■/–
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/–	■/■	■/■	■/–
Seite	**238**	**238**	**238**	**239**	**239**	**239**

Nischenhöhe	1580 mm iQ300	1580 mm iQ100	1580 mm iQ300	1450 mm iQ300	1450 mm iQ300	1450 mm iQ300
						
VIB	**KI77VVS30**	**KI28DX30**	**KI28DA20**	**KI26DA30**	**KI67VVF30**	**KI67VVS30**
UPE*	€ 1.319,–*	€ 1.169,–*	€ 1.169,–*	€ 1.099,–*	€ 1.219,–*	€ 1.219,–*
Energieverbrauch/EEK	212 kWh/Jahr / A++[2]	202 kWh/Jahr / A++[2]	256 kWh/Jahr / A+[2]	193 kWh/Jahr / A++[2]	199 kWh/Jahr / A++[2]	199 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	232 l/169 l/63 l	255 l/214 l/41 l	255 l/214 l/41 l	229 l/188 l/41 l	209 l/157 l/52 l	209 l/157 l/52 l
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	■/–	–/–	–/–	–/–	■/–	■/–
LED/Türdämpfung	■/–	■[3]/–	■/–	■/–	■/–	■/–
Seite	**240**	**240**	**240**	**241**	**241**	**241**

Nischenhöhe	1400 mm iQ700	1400 mm iQ700	1400 mm iQ700	1400 mm iQ500	1400 mm iQ500	1400 mm iQ500
						
VIB	**GI25NP60**	**KI52FAD30**	**KI51FAD30**	**KI52LAD40**	**KI52LAD30**	**KI51RAD40**
UPE*	€ 2.029,–*	€ 1.369,–*	€ 1.369,–*	€ 1.369,–*	€ 1.119,–*	€ 1.369,–*
Energieverbrauch/EEK	207 kWh/Jahr / A++[2]	196 kWh/Jahr / A++[2]	124 kWh/Jahr / A++[2]	122 kWh/Jahr / A+++[2]	183 kWh/Jahr / A++[2]	72 kWh/Jahr / A+++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	156 l/–/156 l	204 l/189 l/15 l	222 l/222 l/–	228 l/213 l/15 l	228 l/213 l/15 l	247 l/247 l/–
Frischesystem	–	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
lowFrost/noFrost	–/■	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Seite	**242**	**242**	**242**	**243**	**243**	**243**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1400 mm iQ 500	1225 mm iQ 700	1225 mm iQ 700	1225 mm iQ 700	1225 mm iQ 700	1225 mm iQ 500
						
VIB	**KI51RAD30**	**KI42FAD40**	**KI42FAD30**	**KI41FAD40**	**KI41FAD30**	**KI42LAD40**
UPE*	€ 1.119,–*	€ 1.479,–*	€ 1.269,–*	€ 1.479,–*	€ 1.269,–*	€ 1.169,–*
Energieverbrauch / EEK	109 kWh/Jahr / A++[2]	127 kWh/Jahr / A+++[2]	184 kWh/Jahr / A++[2]	80 kWh/Jahr / A+++[2]	120 kWh/Jahr / A++[2]	114 kWh/Jahr / A+++[2]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	247 l / 247 l / –	169 l / 154 l / 15 l	169 l / 154 l / 15 l	187 l / 187 l / –	187 l / 187 l / –	195 l / 180 l / 15 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh plus
lowFrost / noFrost	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
LED / Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Seite	**244**	**244**	**244**	**245**	**245**	**245**

Nischenhöhe	1225 mm iQ 500	1225 mm iQ 500	1225 mm iQ 500	1225 mm iQ 500	1225 mm iQ 300	1225 mm iQ 100
						
VIB	**KI42LAD30**	**KI41RAD40**	**KI41RAD30**	**GI41NAC30**	**KI24DA30**	**KI24LV62**
UPE*	€ 949,–*	€ 1.169,–*	€ 949,–*	€ 1.049,–*	€ 949,–*	€ 799,–*
Energieverbrauch / EEK	172 kWh/Jahr / A++[2]	69 kWh/Jahr / A+++[2]	105 kWh/Jahr / A++[2]	188 kWh/Jahr / A++[2]	180 kWh/Jahr / A++[2]	174 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	195 l / 180 l / 15 l	211 l / 211 l / –	211 l / 211 l / –	127 l / – / 127 l	191 l / 150 l / 41 l	200 l / 183 l / 17 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	–	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost / noFrost	– / –	– / –	– / –	– / ■	– / –	– / –
LED / Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	– / ■	■ / –	■[1] / –
Seite	**246**	**246**	**246**	**247**	**247**	**247**

Nischenhöhe	1225 mm iQ 100	1225 mm iQ 100	1225 mm iQ 100
			
VIB	**KI24LV52**	**KI24RV62**	**KI24RV52**
UPE*	€ 709,–*	€ 799,–*	€ 709,–*
Energieverbrauch / EEK	221 kWh/Jahr / A+[2]	103 kWh/Jahr / A++[2]	131 kWh/Jahr / A+[2]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	200 l / 183 l / 17 l	221 l / 221 l / –	221 l / 221 l / –
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost / noFrost	– / –	– / –	– / –
LED / Türdämpfung	■[1] / –	■[1] / –	■[1] / –
Seite	**248**	**248**	**248**

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

Geräte-bezeichnung	Nischen-höhe in mm	Energie	Energie-verbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED-Licht	Tür-dämp-fung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
		Energie		noFrost	LED	softClosing Tür	hyperFresh plus	hyperFresh premium 0°C				
Kühlschränke mit Gefrierfach												
iQ 700												
KI52FAD30	1400	A++[2]	196	–	■	■	–	59	204	189	15	242
KI42FAD40	1225	A+++[2]	127	–	■	■	–	59	169	154	15	244
KI42FAD30	1225	A++[2]	184	–	■	■	–	59	169	154	15	244
iQ 500												
KI72LAD40	1580	A+++[2]	130	–	■	■	■	–	248	214	34	239
KI72LAD30	1580	A++[2]	196	–	■	■	■	–	248	214	34	239
KI52LAD40	1400	A+++[2]	122	–	■	■	■	–	228	213	15	243
KI52LAD30	1400	A++[2]	183	–	■	■	■	–	228	213	15	243
KI42LAD40	1225	A+++[2]	114	–	■	■	■	–	195	180	15	245
KI42LAD30	1225	A++[2]	172	–	■	■	■	–	195	180	15	246
iQ 100												
KI24LV62[1]	1225	A++[2]	174	–	■	–	–	–	200	183	17	247
KI24LV52[1]	1225	A+[2]	221	–	■	–	–	–	200	183	17	248
Kühl-Gefrier-Kombinationen												
iQ 500												
KI77SAD40	1580	A+++[2]	138	–	■	■	■	–	225	164	61	238
KI77SAD30	1580	A++[2]	201	–	■	■	■	–	230	169	61	238
KI77SAF30	1580	A++[2]	201	–	■	–	■	–	230	169	61	238
iQ 300												
KI77VVF30	1580	A++[2]	212	–	■	–	–	–	232	169	63	239
KI77VVS30	1580	A++[2]	212	–	■	–	–	–	232	169	63	240
KI67VVF30	1450	A++[2]	199	–	■	–	–	–	209	157	52	241
KI67VVS30	1450	A++[2]	199	–	■	–	–	–	209	157	52	241
Gefrierschränke												
iQ 700												
GI25NP60	1400	A++[2]	207	■	■	■	–	–	156	–	156	242
iQ 500												
GI41NAC30	1225	A++[2]	188	■	–	■	–	–	127	–	127	247
Kühlschränke ohne Gefrierfach												
iQ 700												
KI51FAD30	1400	A++[2]	124	–	■	■	–	59	222	22	–	242
KI51RAD40	1400	A+++[2]	72	–	■	■	■	–	247	247	–	243
KI51RAD30	1400	A++[2]	109	–	■	■	■	–	247	247	–	244
KI41FAD40	1225	A+++[2]	80	–	■	■	–	59	187	187	–	245
KI41FAD30	1225	A++[2]	120	–	■	■	–	59	187	187	–	245
iQ 500												
KI41RAD40	1225	A+++[2]	69	–	■	■	■	–	211	211	–	246
KI41RAD30	1225	A++[2]	105	–	■	■	■	–	211	211	–	246
iQ 100												
KI24RV62[1]	1225	A++[2]	103	–	■	–	–	–	221	221	–	248
KI24RV52[1]	1225	A+[2]	131	–	■	–	–	–	221	221	–	248
Kühl-Gefrier-Schränke (Gefrierteil oben)												
iQ 300												
KI28DA20	1580	A+[2]	256	–	■	–	–	–	255	214	41	240
KI26DA30	1450	A++[2]	193	–	■	–	–	–	229	188	41	241
KI24DA30	1225	A++[2]	180	–	■	–	–	–	191	150	41	247
iQ 100												
KI28DX30[1]	1580	A++[2]	202	–	■	–	–	–	255	214	41	240

[1] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1580mm iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm iQ 500
			
	A+++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · LED · lowFrost	A++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · lowFrost · LED	A++ Energie hyperFresh plus · lowFrost · LED · bigBox
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI77SAD40** **€ 1.869,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI77SAD30** **€ 1.579,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI77SAF30** **€ 1.509,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **138** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **225 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **201** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **230 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **201** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **230 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Türalarm ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 164 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 28 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1580mm iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm iQ 300
			
	A+++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	A++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	A++ Energie lowFrost · LED · bigBox
Produkt	**Kühlschrank** **KI72LAD40** **€ 1.579,–***	**Kühlschrank** **KI72LAD30** **€ 1.319,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI77VVF30** **€ 1.319,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **130** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **248 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **196** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **248 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **212** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **232 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen	▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1580mm iQ 300	Nischenhöhe: 1580mm iQ 100	Nischenhöhe: 1580mm iQ 300
			
	A++ Energie lowFrost LED bigBox	A++ Energie LED	A+ Energie LED
Produkt	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI77VVS30** **€ 1.319,–***	**Kühl-Gefrier-Schrank** **KI28DX30** **€ 1.169,–***	**Kühl-Gefrier-Schrank** **KI28DA20** **€ 1.169,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **212** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **232 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **202** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **255 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **256** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **255 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/ Käsefach-Kombination ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ Auszugschale, untergehängt ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/ Käsefach-Kombination ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrier-teil	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*		

	Nischenhöhe: 1450mm iQ 300	Nischenhöhe: 1450mm iQ 300	Nischenhöhe: 1450mm iQ 300
			
	A++ Energie LED	A++ Energie lowFrost, LED, bigBox	A++ Energie lowFrost, LED, bigBox
Produkt	**Kühl-Gefrier-Schrank** **KI26DA30** **€ 1.099,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI67VVF30** **€ 1.219,–***	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI67VVS30** **€ 1.219,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **193** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **229 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **199** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **209 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **199** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **209 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/ Käsefach-Kombination ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrier-teil	▪ ***** ******* -Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar	▪ ***** ******* -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender ▪ lowFrost	▪ ***** ******* -Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender ▪ lowFrost
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 144,6 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 144,6 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1400mm coolConcept/iQ 700	Nischenhöhe: 1400mm iQ 700	Nischenhöhe: 1400mm iQ 700
			
	A++ Energie Sockelaggregat · noFrost · softClosing Tür · bigBox	A++ Energie hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED	A++ Energie hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED
Produkt	**Gefrierschrank noFrost** **GI25NP60** **€ 2.029,–*****	**Kühlschrank** **KI52FAD30** **€ 1.369,–*****	**Kühlschrank** **KI51FAD30** **€ 1.369,–*****
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **207** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **156 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar** ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **196** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **204 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **124** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **222 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und Temperaturanstieg ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag links, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil		▪ Kühlraum: 189 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 222 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frischesystem		▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 156 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach m. transp. Klappe ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen ▪ Gefriergut-Kalender ▪ LED-Beleuchtung im Gefrierteil	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,6 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör		▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–***	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–***

	Nischenhöhe: 1400mm iQ 500	Nischenhöhe: 1400mm iQ 500	Nischenhöhe: 1400mm iQ 500
			
	A+++ Energie, hyperFresh plus, softClosing Tür, LED	A++ Energie, hyperFresh plus, softClosing Tür, LED	A+++ Energie, hyperFresh plus, softClosing Tür, LED
Produkt	**Kühlschrank KI52LAD40** **€ 1.369,–*** **	**Kühlschrank KI52LAD30** **€ 1.119,–*** **	**Kühlschrank KI51RAD40** **€ 1.369,–*** **
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **122** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **228 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **183** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **228 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **72** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **247 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 247 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.	
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–***	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–***	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–***

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018".
***Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1400mm iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm iQ 700
			
	A++ Energie	A+++ Energie	A++ Energie
	hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED	hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED
Produkt	**Kühlschrank KI51RAD30 € 1.119,–****	**Kühlschrank KI42FAD40 € 1.479,–****	**Kühlschrank KI42FAD30 € 1.269,–****
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **109** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **247 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **127** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **169 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **184** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **169 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 247 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrier-teil		▪ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–**

	Nischenhöhe: 1225mm iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm iQ 500
			
	A+++ Energie	A++ Energie	A+++ Energie
	hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED	hyperFresh premium 0°C · softClosing Tür · LED	hyperFresh plus · softClosing Tür · LED
Produkt	**Kühlschrank KI41FAD40** **€ 1.479,–****	**Kühlschrank KI41FAD30** **€ 1.269,–****	**Kühlschrank KI42LAD40** **€ 1.169,–****
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **80** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **187 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **120** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **187 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **114** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **195 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frischesystem	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil			▪ ✳ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1225mm iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm iQ 500
			
	A++ Energie	A+++ Energie	A++ Energie
	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
	softClosing Tür	softClosing Tür	softClosing Tür
	LED	LED	LED
Produkt	**Kühlschrank KI42LAD30** **€ 949,–***	**Kühlschrank KI41RAD40** **€ 1.169,–***	**Kühlschrank KI41RAD30** **€ 949,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **172** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **195 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **69** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **211 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **105** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **211 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*

	Nischenhöhe: 1225mm iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm iQ 300	Nischenhöhe: 1225mm iQ 100
			
	A++ Energie noFrost · softClosing Tür · bigBox	A++ Energie safetyGlas · superFreezing · LED	A++ Energie safetyGlas · LED
Produkt	**Gefrierschrank noFrost** **GI41NAC30** **€ 1.049,–***	**Kühl-Gefrier-Schrank** **KI24DA30** **€ 949,–***	**Kühlschrank** **KI24LV62** **€ 799,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **188** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **127 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **180** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **191 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **174** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **200 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Alarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag links, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil		▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ Auszugschale, untergehängt ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/ Käsefach-Kombination ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]
Frische-system		▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrier-teil	▪ * *** -Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ * *** -Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar	▪ * *** -Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage, 1 Flaschenablage
Sonder-zubehör	▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*		▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1225mm iQ 100	Nischenhöhe: 1225mm iQ 100	Nischenhöhe: 1225mm iQ 100
			
	A+ Energie safetyGlas LED	A++ Energie LED	A+ Energie LED
Produkt	**Kühlschrank** **KI24LV52** **€ 709,–***	**Kühlschrank** **KI24RV62** **€ 799,–***	**Kühlschrank** **KI24RV52** **€ 709,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **221** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **200 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **103** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **221 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **131** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **221 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrier-teil	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Flaschenkamm	1 Eierablage, 1 Flaschenablage	1 Eierablage
Sonder-zubehör	▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*	▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*	▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1025 mm iQ500	1025 mm iQ500	1025 mm iQ500	1025 mm iQ500	1025 mm iQ500	1025 mm iQ100
						
VIB	**KI31RAD40**	**KI31RAD30**	**KI32LAD40**	**KI32LAD30**	**GI31NAC30**	**KI20LV62**
UPE*	€ 1.129,–*	€ 899,–*	€ 1.129,–*	€ 899,–*	€ 949,–*	€ 729,–*
Energieverbrauch/EEK	67 kWh/Jahr / A+++[3]	100 kWh/Jahr / A++[3]	105 kWh/Jahr / A++[3]	157 kWh/Jahr / A++[3]	168 kWh/Jahr / A++[3]	160 kWh/Jahr / A++[3]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	172 l/172 l/–	172 l/172 l/–	154 l/139 l/15 l	154 l/139 l/15 l	97 l/–/97 l	158 l/141 l/17 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	–	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	–/–	–/–	–/–	–/–	–/■	–/–
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/■	■/■	–/■	■[2]/–
Seite	**252**	**252**	**252**	**253**	**253**	**253**

Nischenhöhe	1025 mm iQ100	1025 mm iQ100	1025 mm iQ100	880 mm iQ500	880 mm iQ500	880 mm iQ500
						TESTSIEGER[4]
						
VIB	**KI20LV52**	**KI20RV62**	**KI20RV52**	**KI22LAD40**	**KI22LAD30**	**KI21RAD40**
UPE*	€ 639,–*	€ 729,–*	€ 639,–*	€ 969,–*	€ 819,–*	€ 969,–*
Energieverbrauch/EEK	203 kWh/Jahr / A+[3]	99 kWh/Jahr / A++[3]	126 kWh/Jahr / A+[3]	98 kWh/Jahr / A+++[3]	148 kWh/Jahr / A++[3]	65 kWh/Jahr / A+++[3]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	158 l/141 l/17 l	181 l/181 l/–	181 l/181 l/–	124 l/109 l/15 l	124 l/109 l/15 l	144 l/144 l/–
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
lowFrost/noFrost	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	■[2]/–	■[2]/–	■[2]/–	■/■	■/■	■/■
Seite	**254**	**254**	**254**	**255**	**255**	**255**

Nischenhöhe	880 mm iQ500	880 mm iQ100	880 mm iQ100	880 mm iQ100	880 mm iQ100
					
VIB	**KI21RAD30**	**KI18LV62**	**KI18LV52**	**KI18RV62**	**KI18RV52**
UPE*	€ 819,–*	€ 629,–*	€ 519,–*	€ 629,–*	€ 519,–*
Energieverbrauch/EEK	97 kWh/Jahr / A++[3]	150 kWh/Jahr / A++[3]	191 kWh/Jahr / A+[3]	96 kWh/Jahr / A++[3]	122 kWh/Jahr / A+[3]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	144 l/144 l/–	129 l/112 l/17 l	129 l/112 l/17 l	150 l/150 l/–	150 l/150 l/–
Frischesystem	hyperFresh plus	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	■/■	■[2]/–	■[2]/–	■[2]/–	■[2]/–
Seite	**256**	**256**	**256**	**257**	**257**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[4] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 05/2017.**
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	880 mm iQ500	880 mm iQ500	720 mm iQ500	720 mm iQ500
				
VIB	**GI21VAD40**	**GI21VAD30**	**GI11VAD40**	**GI11VAD30**
UPE*	€ 949,–*	€ 739,–*	€ 929,–*	€ 719,–*
Energieverbrauch / EEK	104 kWh/Jahr / A+++[1]	157 kWh/Jahr / A++[1]	95 kWh/Jahr / A+++[1]	144 kWh/Jahr / A++[1]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	95 l / – / 95 l	97 l / – / 97 l	70 l / – / 70 l	72 l / – / 72 l
Frischesystem	–	–	–	–
lowFrost / noFrost	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
LED / Türdämpfung	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Seite	**258**	**258**	**259**	**259**

Nischenbreite	60 cm iQ500	60 cm iQ500	60 cm iQ500
			
VIB	**KU15LA65**	**KU15RA65**	**GU15DA55**
UPE*	€ 919,–*	€ 919,–*	€ 949,–*
Energieverbrauch / EEK	140 kWh/Jahr / A++[1]	92 kWh/Jahr / A++[1]	184 kWh/Jahr / A+[1]
Nutzinhalt Gesamt / Kühlen / Gefrieren	123 l / 108 l / 15 l	137 l / 137 l / –	98 l / – / 98 l
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	–
lowFrost / noFrost	– / –	– / –	– / –
LED / Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	– / ■
Seite	**260**	**260**	**260**

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

Geräte-bezeichnung	Nischen-höhe in mm	Energie	Energie-verbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED-Licht	Tür-dämp-fung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
		Energie		noFrost	LED	softClosing Tür	hyperFresh plus	hyperFresh premium 0°C				
Kühlschränke mit Gefrierfach												
iQ 500												
KI32LAD40	1025	A+++[1]	105	–	■	■	■	–	154	139	15	252
KI32LAD30	1025	A++[1]	157	–	■	■	■	–	154	139	15	253
KI22LAD40	880	A+++[1]	98	–	■	■	■	–	124	109	15	255
KI22LAD30	880	A++[1]	148	–	■	■	■	–	124	109	15	255
iQ 100												
KI20LV62[2]	1025	A++[1]	160	–	■	–	–	–	158	141	17	253
KI20LV52[2]	1025	A+[1]	203	–	■	–	–	–	158	141	17	254
KI18LV62[2]	880	A++[1]	150	–	■	–	–	–	129	112	17	256
KI18LV52[2]	880	A+[1]	191	–	■	–	–	–	129	112	17	256
Gefrierschränke												
iQ 500												
GI31NAC30	1025	A++[1]	168	■	–	■	–	–	97	–	97	253
iQ 300												
GI21VAD40	880	A+++[1]	104	–	–	■	–	–	95	–	95	258
GI21VAD30	880	A++[1]	157	–	–	■	–	–	97	–	97	258
GI11VAD40	720	A+++[1]	95	–	–	■	–	–	70	–	70	259
GI11VAD30	720	A++[1]	144	–	–	■	–	–	72	–	72	259
Kühlschränke ohne Gefrierfach												
iQ 500												
KI31RAD40	1025	A+++[1]	67	–	■	■	■	–	172	172	–	252
KI31RAD30	1025	A++[1]	100	–	■	■	■	–	172	172	–	252
KI21RAD40	880	A+++[1]	65	–	■	■	■	–	144	144	–	255
KI21RAD30	880	A++[1]	97	–	■	■	■	–	144	144	–	256
iQ 100												
KI20RV62[2]	1025	A++[1]	99	–	■	–	–	–	181	181	–	254
KI20RV52[2]	1025	A+[1]	126	–	■	–	–	–	181	181	–	254
KI18RV62[2]	880	A++[1]	96	–	■	–	–	–	150	150	–	257
KI18RV52[2]	880	A+[1]	122	–	■	–	–	–	150	150	–	257
	Nischen-breite											
Unterbau-Kühlschränke												
iQ 500												
KU15LA65	600	A++[1]	140	–	■	■	–	–	123	108	15	260
KU15RA65	600	A++[1]	92	–	■	■	–	–	137	137	–	260
Unterbau-Gefrierschrank												
iQ 500												
GU15DA55	600	A+[1]	184	–	–	■	–	–	98	–	98	260

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[2] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1025mm iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm iQ 500
			
	A+++ Energie	A++ Energie	A+++ Energie
	hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	hyperFresh plus · softClosing Tür · LED
Produkt	**Kühlschrank KI31RAD40** **€ 1.129,–***	**Kühlschrank KI31RAD30** **€ 899,–***	**Kühlschrank KI32LAD40** **€ 1.129,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **67** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **172 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **100** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **172 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **105** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **154 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrier-teil			▪ ✱✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*

	Nischenhöhe: 1025mm iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm iQ 100
			
	A++ Energie hyperFresh plus · softClosing Tür · LED	A++ Energie noFrost · softClosing Tür	A++ Energie softClosing Tür
Produkt	**Kühlschrank** **KI32LAD30** **€ 899,–***	**Gefrierschrank noFrost** **GI31NAC30** **€ 949,–***	**Kühlschrank** **KI20LV62** **€ 729,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **157** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **154 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **168** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **97 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **160** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **158 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ 1 Kompressor / 1 Kreislauf ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Alarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag links, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil		▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]
Frischesystem	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch		▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil	▪ ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[3] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1025mm iQ 100	Nischenhöhe: 1025mm iQ 100	Nischenhöhe: 1025mm iQ 100
			
	A+ Energie LED	A++ Energie LED	A+ Energie LED
Produkt	**Kühlschrank** **KI20LV52** **€ 639,–***	**Kühlschrank** **KI20RV62** **€ 729,–***	**Kühlschrank** **KI20RV52** **€ 639,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **203** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **158 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **99** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **181 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **126** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **181 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrier-teil	▪ ✶ ✶✶✶-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonder-zubehör	▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–*

	Nischenhöhe: 880mm iQ 500	Nischenhöhe: 880mm iQ 500	Nischenhöhe: 880mm iQ 500
			 [4]
	A+++ Energie, hyperFresh plus, softClosing Tür, LED	A++ Energie, hyperFresh plus, softClosing Tür, LED	A+++ Energie, hyperFresh plus, softClosing Tür, LED
Produkt	**Kühlschrank KI22LAD40** **€ 969,–***	**Kühlschrank KI22LAD30** **€ 819,–***	**Kühlschrank KI21RAD40** **€ 969,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **98** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **148** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **65** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrier-teil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
[4] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 05/2017.**
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 880mm iQ 500	Nischenhöhe: 880mm iQ 100	Nischenhöhe: 880mm iQ 100
			
	A++ Energie hyperFresh plus softClosing Tür LED	A++ Energie LED	A+ Energie LED
Produkt	**Kühlschrank KI21RAD30** **€ 819,–***	**Kühlschrank KI18LV62** **€ 629,–***	**Kühlschrank KI18LV52** **€ 519,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **97** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **150** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **129 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **191** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **129 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]
Frische-system	▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrier-teil		▪ ✻✻✻-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✻✻✻-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonder-zubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*

	Nischenhöhe: 880mm iQ 100	Nischenhöhe: 880mm iQ 100
		
	A++ Energie LED	A+ Energie LED
Produkt	**Kühlschrank** **KI18RV62** **€ 629,–***	**Kühlschrank** **KI18RV52** **€ 519,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **96** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **150 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **122** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **150 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]	▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[2]
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonder-zubehör	▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Gefriergeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 880mm iQ 500	Nischenhöhe: 880mm iQ 500
		
		
Produkt	**Gefrierschrank GI21VAD40** **€ 949,–***	**Gefrierschrank GI21VAD30** **€ 739,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **104** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **95 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **157** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **97 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Gefrierteil	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*

	Nischenhöhe: 720mm	iQ 500	Nischenhöhe: 720mm	iQ 500
				
				
Produkt	**Gefrierschrank GI11VAD40**	**€ 929,–***	**Gefrierschrank GI11VAD30**	**€ 719,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **95** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **70 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik		▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **144** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **72 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	
Komfort und Sicher-heit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar		▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender	
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 71,2 x 55,8 x 54,5 cm		▪ **Nischenmaß:** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 71,2 x 55,8 x 54,5 cm	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale		2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	
Sonder-zubehör	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 142,–* € 70,–*	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 142,–* € 70,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte integrierbar

	Nischenbreite: 60 cm iQ 500	Nischenbreite: 60 cm iQ 500	Nischenbreite: 60 cm iQ 500
			
	A++ Energie softClosing Tür LED	A++ Energie softClosing Tür LED	A+ Energie softClosing Tür
Produkt	**Unterbau-Kühlschrank KU15LA65** **€ 919,–***	**Unterbau-Kühlschrank KU15RA65** **€ 919,–***	**Unterbau-Gefrierschrank GU15DA55** **€ 949,–***
Umwelt/ Energie/ Montage	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **140** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **123 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **92** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **137 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[2] ▪ Energieverbrauch[1]: **184** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **98 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 108 l Nutzinhalt ▪ 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 137 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	
Frische-system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	▪ **Nischenmaß:** 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	▪ **Nischenmaß:** 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eierablage, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–*	▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kältegeräte Elektrofachhandel – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	880 mm iQ300	880 mm iQ300	880 mm iQ500	880 mm iQ500	880 mm iQ300	880 mm iQ300
						
VIB	**KI22LVF30**	**KI22LVS30**	**KI21RAF40**	**KI21RAF30**	**KI21RVF30**	**KI21RVS30**
UPE*	€ 679,–*	€ 679,–*	€ 919,–*	€ 759,–*	€ 679,–*	€ 679,–*
Energieverbrauch/EEK	148 kWh/Jahr / A++[2]	148 kWh/Jahr / A++[2]	65 kWh/Jahr / A+++[2]	97 kWh/Jahr / A++[2]	97 kWh/Jahr / A++[2]	97 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	124 l/109 l/15 l	124 l/109 l/15 l	144 l/144 l/–	144 l/144 l/–	144 l/144 l/–	144 l/144 l/–
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	hyperFresh plus	hyperFresh plus	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–
Seite	**269**	**269**	**269**	**270**	**270**	**270**

Nischenhöhe	880 mm iQ100	880 mm iQ100	880 mm iQ100	880 mm iQ100	880 mm iQ500	880 mm iQ300
						
VIB	**KI18LV60**	**KI18RV60**	**KI18LV51**	**KI18RV51**	**GI21VAF30**	**GI18DA30**
UPE*	€ 629,–*	€ 629,–*	€ 519,–*	€ 519,–*	€ 689,–*	€ 659,–*
Energieverbrauch/EEK	150 kWh/Jahr / A++[2]	96 kWh/Jahr / A++[2]	191 kWh/Jahr / A+[2]	122 kWh/Jahr / A+[2]	157 kWh/Jahr / A++[2]	151 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	129 l/112 l/17 l	150 l/150 l/–	129 l/112 l/17 l	150 l/150 l/–	97 l/–/97 l	94 l/–/94 l
Frischesystem	–	–	–	–	–	–
lowFrost/noFrost	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	■[1]/–	■[1]/–	■[1]/–	■[1]/–	–/–	–/–
Seite	**271**	**271**	**271**	**272**	**272**	**273**

Nischenhöhe	880 mm iQ300	720 mm iQ500	1225 mm iQ500	880 mm iQ500	880 mm iQ500	Breite: 60 cm iQ500
						
VIB	**GI18DA20**	**GI11VAF30**	**KF42LAF30**	**KF22LAF30**	**KF21RAF30**	**KU15LA60**
UPE*	€ 639,–*	€ 669,–*	€ 939,–*	€ 799,–*	€ 799,–*	€ 869,–*
Energieverbrauch/EEK	192 kWh/Jahr / A+[2]	144 kWh/Jahr / A++[2]	173 kWh/Jahr / A++[2]	148 kWh/Jahr / A++[2]	97 kWh/Jahr / A++[2]	140 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	94 l/–/94 l	72 l/–/72 l	196 l/180 l/16 l	124 l/109 l/15 l	144 l/144 l/–	123 l/108 l/15l
Frischesystem	–	–	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	–/–	■/–	–/–	–/–	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	–/–	–/–	■/–	■/–	■/–	■/–
Seite	**273**	**273**	**274**	**274**	**274**	**276**

Nischenhöhe/-breite	Breite: 60 cm iQ500	Breite: 60 cm iQ500
		
VIB	**KU15RA60**	**GU15DA55**
UPE*	€ 869,–*	€ 949,–*
Energieverbrauch/EEK	92 kWh/Jahr / A++[2]	184 kWh/Jahr / A++[2]
Nutzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	137 l/137 l/–	98 l/–/98 l
Frischesystem	1 Fresh Box	–
lowFrost/noFrost	–/–	–/–
LED/Türdämpfung	■/–	–/–
Seite	**276**	**276**

Kältegeräte Elektrofachhandel – Das Sortiment im Überblick.

Geräte-bezeichnung		Nischen-höhe in mm	Energie	Energie-verbrauch kWh/Jahr	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	noFrost	Tür-dämp-fung	Nutzinhalt in l			Geräusch-wert dB (A) re 1 pW	Seite
								Gesamt	Kühlen	Gefrieren		
			Energie		hyperFresh premium 0°C	noFrost	softClosing Tür					
Kühl-Gefrier-Kombinationen												
KI77SAF30	**iQ 500**	1580	A++[2]	201	–	–	–	230	169	61	36	263
Kühlschränke mit Gefrierfach												
KI82LVF30	**iQ 300**	1775	A++[2]	209	–	–	–	286	252	34	39	263
KI42LAF40	**iQ 500**	1225	A+++[2]	114	–	–	–	195	180	15	34	264
KI42LVF30	**iQ 300**	1225	A++[2]	172	–	–	–	195	180	15	38	265
KI42LVS30	**iQ 300**	1225	A++[2]	172	–	–	–	195	180	15	38	265
KI24LV60[1]	**iQ 100**	1225	A++[2]	174	–	–	–	200	183	17	37	266
KI32LVF30	**iQ 300**	1025	A++[2]	157	–	–	–	154	139	15	38	267
KI20LV60[1]	**iQ 100**	1025	A++[2]	160	–	–	–	158	141	17	37	267
KI22LAF40	**iQ 500**	880	A+++[2]	98	–	–	–	124	109	15	34	268
KI22LAF30	**iQ 500**	880	A++[2]	148	–	–	–	124	109	15	37	268
KI22LVF30	**iQ 300**	880	A++[2]	148	–	–	–	124	109	15	38	269
KI22LVS30	**iQ 300**	880	A++[2]	148	–	–	–	124	109	15	38	269
KI18LV60[1]	**iQ 100**	880	A++[2]	150	–	–	–	129	112	17	37	271
KI18LV51[1]	**iQ 100**	880	A+[2]	191	–	–	–	129	112	17	39	271
Kühlschränke												
KI81RVF30	**iQ 300**	1775	A++[2]	116	–	–	–	319	319	–	37	263
KI51FAF30	**iQ 700**	1400	A++[2]	124	59	–	–	222	222	–	37	264
KI41FAF30	**iQ 700**	1225	A++[2]	120	59	–	–	187	187	–	37	264
KI41RVS30	**iQ 300**	1225	A++[2]	105	–	–	–	211	211	–	37	265
KI41RVF30	**iQ 300**	1225	A++[2]	105	–	–	–	211	211	–	37	266
KI24RV60[1]	**iQ 100**	1225	A++[2]	103	–	–	–	221	221	–	37	266
KI31RVF30	**iQ 300**	1025	A++[2]	100	–	–	–	172	172	–	36	267
KI20RV60[1]	**iQ 100**	1025	A++[2]	99	–	–	–	181	181	–	37	268
KI21RAF40	**iQ 500**	880	A+++[2]	65	–	–	–	144	144	–	33	269
KI21RAF30	**iQ 500**	880	A++[2]	97	–	–	–	144	144	–	33	270
KI21RVF30	**iQ 300**	880	A++[2]	97	–	–	–	144	144	–	36	270
KI21RVS30	**iQ 300**	880	A++[2]	97	–	–	–	144	144	–	36	270
KI18RV60[1]	**iQ 100**	880	A++[2]	96	–	–	–	150	150	–	37	271
KI18RV51[1]	**iQ 100**	880	A+[2]	122	–	–	–	150	150	–	34	272
Gefrierschränke												
GI21VAF30	**iQ 500**	880	A++[2]	157	–	–	–	97	–	97	36	272
GI18DA30	**iQ 300**	880	A++[2]	151	–	–	–	94	–	94	36	273
GI18DA20	**iQ 300**	880	A+[2]	192	–	–	–	94	–	94	36	273
GI11VAF30	**iQ 500**	720	A++[2]	144	–	–	–	72	–	72	36	273
Kühlschränke mit Dekorrahmen												
KF42LAF30	**iQ 500**	1225	A++[2]	173	–	–	–	196	180	16	37	274
KF22LAF30	**iQ 500**	880	A++[2]	148	–	–	–	124	109	15	37	274
KF21RAF30	**iQ 500**	880	A++[2]	97	–	–	–	144	144	–	33	274
		Nischen-breite										
Unterbau-Kühlschränke												
KU15LA60	**iQ 500**	60 cm	A++[2]	140	–	–	–	123	108	15	38	276
KU15RA60	**iQ 500**	60 cm	A++[2]	92	–	–	–	137	137	–	38	276
Unterbau-Gefrierschrank												
GU15DA55	**iQ 500**	60 cm	A+[2]	184	–	–	■	98	–	98	38	276

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1580mm iQ 500
			
	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie hyperFresh plus LED-Licht bigBox
Produkt	**Kühlschrank** **KI82LVF30** **€ 1.269,–****	**Kühlschrank** **KI81RVF30** **€ 1.269,–****	**Kühl-Gefrier-Kombination** **KI77SAF30** **€ 1.509,–****
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **209** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **286 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **116** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **319 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **201** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **230 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen mit automatischer Deaktivierung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Türalarm ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 252 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar ▪ 6 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil	▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 2 Fresh Boxen	▪ 2 Fresh Boxen	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	▪ * ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		▪ * ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ varioZone ▪ lowFrost ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 177,2 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**

Kühlgeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1400mm iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm iQ 700	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 500
			
	A++ Energie hyperFresh premium 0°C LED-Licht	A++ Energie hyperFresh premium 0°C LED-Licht	A+++ Energie hyperFresh plus LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank KI51FAF30** **€ 1.319,–****	**Kühlschrank KI41FAF30** **€ 1.219,–****	**Kühlschrank KI42LAF40** **€ 1.119,–****
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **124** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **222 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **120** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **187 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **114** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **195 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 163 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C) ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Beleuchtung	▪ Kühlraum: 128 l Nutzinhalt (+3°C bis +8°C) ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Beleuchtung	▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung
Frischesystem	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh premium 0 °C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0 °C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil			▪ ✳ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 139,7 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen , 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 305,–**	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–** ▪ KF40ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 81,–** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 305,–**

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 300
			
	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank KI42LVF30** **€ 839,–***	**Kühlschrank KI42LVS30** **€ 829,–***	**Kühlschrank KI41RVS30** **€ 839,–***
Leistung und Verbrauch / Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **172** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **195 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **172** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **195 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **105** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **211 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Schlepptür-Technik
Komfort	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil	▪ ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✳ ✳✳✳-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriergut-Kalender	
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen
	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF40ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 305,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

Kühlgeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 100	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 100
			
	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank** **KI41RVF30** **€ 839,–***	**Kühlschrank** **KI24LV60** **€ 799,–***	**Kühlschrank** **KI24RV60** **€ 799,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **105** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **211 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **174** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **200 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **103** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **221 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]	▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]
Frischesystem	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	2 Eierablagen	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF40ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 305,–*	▪ KF40ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 305,–*	▪ KF40ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 305,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018. [4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

	Nischenhöhe: 1025 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1025 mm iQ 300	Nischenhöhe: 1025 mm iQ 100
			
	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank** **KI32LVF30** **€ 769,–***	**Kühlschrank** **KI31RVF30** **€ 759,–***	**Kühlschrank** **KI20LV60** **€ 729,–***
Leistung und Verbrauch / Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **157** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **154 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **100** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **172 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **160** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **158 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]
Frischesystem	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefrierteil	▪ ✻ *** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.		▪ ✻ *** -Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	1 Eierablage
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF30ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF30ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–*	▪ KF30ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–*

Kühlgeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1025 mm iQ 100	Nischenhöhe: 880 mm iQ 500	Nischenhöhe: 880 mm iQ 500
			
	A++ Energie LED-Licht	A+++ Energie hyperFresh plus LED-Licht	A++ Energie hyperFresh plus LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank** **KI20RV60** **€ 729,–***	**Kühlschrank** **KI22LAF40** **€ 919,–***	**Kühlschrank** **KI22LAF30** **€ 759,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **99** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **181 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **98** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **148** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 1 Fresh Box	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	▪ **Nischenmaß:** 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 102,1 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eierablage	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KF 30ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF 20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF 20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF 20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF 20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018. [4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

	Nischenhöhe: 880 mm iQ 300	Nischenhöhe: 880 mm iQ 300	Nischenhöhe: 880 mm iQ 500
			
	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A+++ Energie hyperFresh plus LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank** **KI22LVF30** **€ 679,–***	**Kühlschrank** **KI22LVS30** **€ 679,–***	**Kühlschrank** **KI21RAF40** **€ 919,–***
Leistung und Verbrauch / Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **148** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **148** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **65** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriergut-Kalender	
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*

Kühlgeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 880 mm iQ 500	Nischenhöhe: 880 mm iQ 300	Nischenhöhe: 880 mm iQ 300
			
	A++ Energie hyperFresh plus LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank** **KI21RAF30** **€ 759,–***	**Kühlschrank** **KI21RVF30** **€ 679,–***	**Kühlschrank** **KI21RVS30** **€ 679,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1, 2]: **97** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1, 2]: **97** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1, 2]: **97** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Schlepptür-Technik
Komfort	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,5 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen	2 Eierablagen
Sonderzubehör	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

	Nischenhöhe: 880 mm iQ 100	Nischenhöhe: 880 mm iQ 100	Nischenhöhe: 880 mm iQ 100
			
	A++ Energie	A++ Energie	A+ Energie
	LED-Licht	LED-Licht	LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank KI18LV60** **€ 629,–***	**Kühlschrank KI18RV60** **€ 629,–***	**Kühlschrank KI18LV51** **€ 519,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **150** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **129 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **96** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **150 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **191** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **129 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 1 Fresh Box ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]	▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 1 Fresh Box ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]	▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 1 Fresh Box ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]
Gefrierteil	▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		▪ ✻ ✻✻✻-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
Zubehör	1 Eierablage	1 Eierablage	1 Eierablage
Sonder-zubehör	▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*

Kühl-/Gefriergeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 880 mm iQ 100	Nischenhöhe: 880mm iQ 500
	 A+ Energie LED-Licht	 A++ Energie
Produkt	**Kühlschrank** **KI18RV51** **€ 519,–***	**Gefrierschrank** **GI21VAF30** **€ 689,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[4] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **122** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **150 l** ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[4] ▪ Energieverbrauch[1]: **157** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **97 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 1 Fresh Box ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung[3]	
Gefrierteil		▪ ✱✱✱-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eierablage	2 Kälte-Akkus ,1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*	▪ KF20ZAX0 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türverkleidung mit Stangengriff € 295,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018. [4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

	Nischenhöhe: 880 mm iQ 300	Nischenhöhe: 880 mm iQ 300	Nischenhöhe: 720mm iQ 500
			
	A++ Energie	A+ Energie	A++ Energie lowFrost
Produkt	**Gefrierschrank GI18DA30** **€ 659,–***	**Gefrierschrank GI18DA20** **€ 639,–***	**Gefrierschrank GI11VAF30** **€ 669,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **151** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **94 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **192** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **94 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Schlepptür-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1]: **144** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **72 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Gefrierteil	▪ ✱✱✱-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✱✱✱-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender	▪ ✱✱✱-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 54,1 x 54,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale, 1 Beerenschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale, 1 Beerenschale	2 Kälte-Akkus ,1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör			▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–*

Kühlgeräte mit Dekorrahmen

	Nischenhöhe: 1225 mm iQ 500	Nischenhöhe: 880 mm iQ 500	Nischenhöhe: 880 mm iQ 500
			
	A++ Energie hyperFresh plus LED-Licht	A++ Energie hyperFresh plus LED-Licht	A++ Energie hyperFresh plus LED-Licht
Produkt	**Kühlschrank KF42LAF30** **€ 939,–***	**Kühlschrank KF22LAF30** **€ 799,–***	**Kühlschrank KF21RAF30** **€ 799,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **173** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **196 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **148** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **124 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **97** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **144 l** ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
Komfort	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ superKühlen ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem dekorfähigen Gefrierschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccess Shelf) ▪ Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Feuchteregulierung ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung	▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccess Shelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung	▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccess Shelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Beleuchtung
Frischesystem	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch auf Teleskopauszügen	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch	▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch auf Teleskopauszügen
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 122,1 x 55,8 x 54,5 cm ▪ **Dekorplattenmaß:** 123,4 x 59,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm ▪ **Dekorplattenmaß:** 88,7 x 59,2 cm	▪ **Nischenmaß:** 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 87,4 x 55,8 x 54,5 cm ▪ **Dekorplattenmaß:** 88,7 x 59,2 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
	▪ KS10Z010 Snackbox € 30,–* ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,–* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,–*	▪ KS10Z010 Snackbox € 30,–* ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*	▪ KS10Z010 Snackbox € 30,–* ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,–* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Kühl- und Gefriergeräte mit Dekorrahmen

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte



Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF20ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF30ZAX0
Maße (H x B): 887 x 592 mm
KF40ZAX0
Maße (H x B): 1234 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF20ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 887 x 592 mm



Edelstahlfront mit Griff
KF40ZSX0
für Türanschlag rechts oder links
Maße (H x B): 1234 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm
Für KF21 RAF 30
Für KF22 LAF 30

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 1225 mm
Für KF42 LAF 30



Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte integrierbar

	Nischenbreite: 60 cm iQ 500	Nischenbreite: 60 cm iQ 500	Nischenbreite: 60 cm iQ 500
			
	A++ Energie LED-Licht	A++ Energie LED-Licht	A+ Energie softClosing Tür
Produkt	**Unterbau-Kühlschrank KU15LA60** **€ 869,–***	**Unterbau-Kühlschrank KU15RA60** **€ 869,–***	**Unterbau-Gefrierschrank GU15DA55** **€ 949,–***
Leistung und Verbrauch/ Einbau	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **140** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **123 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **92** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **137 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik	▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+[3] ▪ Energieverbrauch[1,2]: **184** kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: **98 l** ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar	▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	▪ Kühlraum: 108 l Nutzinhalt ▪ 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	▪ Kühlraum: 137 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung	
Frischesystem	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	
Gefrierteil	▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach		▪ ✱ ✱✱✱-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T[2]	▪ **Nischenmaß:** 82,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	▪ **Nischenmaß:** 82,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm	▪ **Nischenmaß:** 82,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ **Gerätemaß:** 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale	1 Eierablage	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–*	▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–*	▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,–* ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,–*

[1] Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. [2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. [3] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.


Glänzende Aussichten für jeden Tag.

Damit jeder Moment erstrahlt: das brilliantShine System mit Zeolith®-Trocknen. Brillant glänzende und trockene Gläser, direkt aus Ihrem iQ 700 Geschirrspüler.

Große Momente beginnen mit kleinen Details. Zum Beispiel mit perfekt glänzenden Gläsern direkt aus dem Geschirrspüler – ganz ohne zusätzliches Polieren. Dank des neuen brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem: Es schafft sanfte und effektive Spülbedingungen, indem es das natürliche Mineral Zeolith einsetzt, welches Feuchtigkeit einfach in Wärmeenergie verwandelt. Das neue Rohwasserventil optimiert automatisch den Härtegrad des Wassers und beugt dadurch Korrosion vor, während Glanztrocknen-Option und Glas 40°-Programm bei jedem Spülgang maximalen Glanz erzeugen. Vier innovative, perfekt synchronisierte Eigenschaften – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler und einen Alltag voller strahlender Highlights.

brilliantShine System



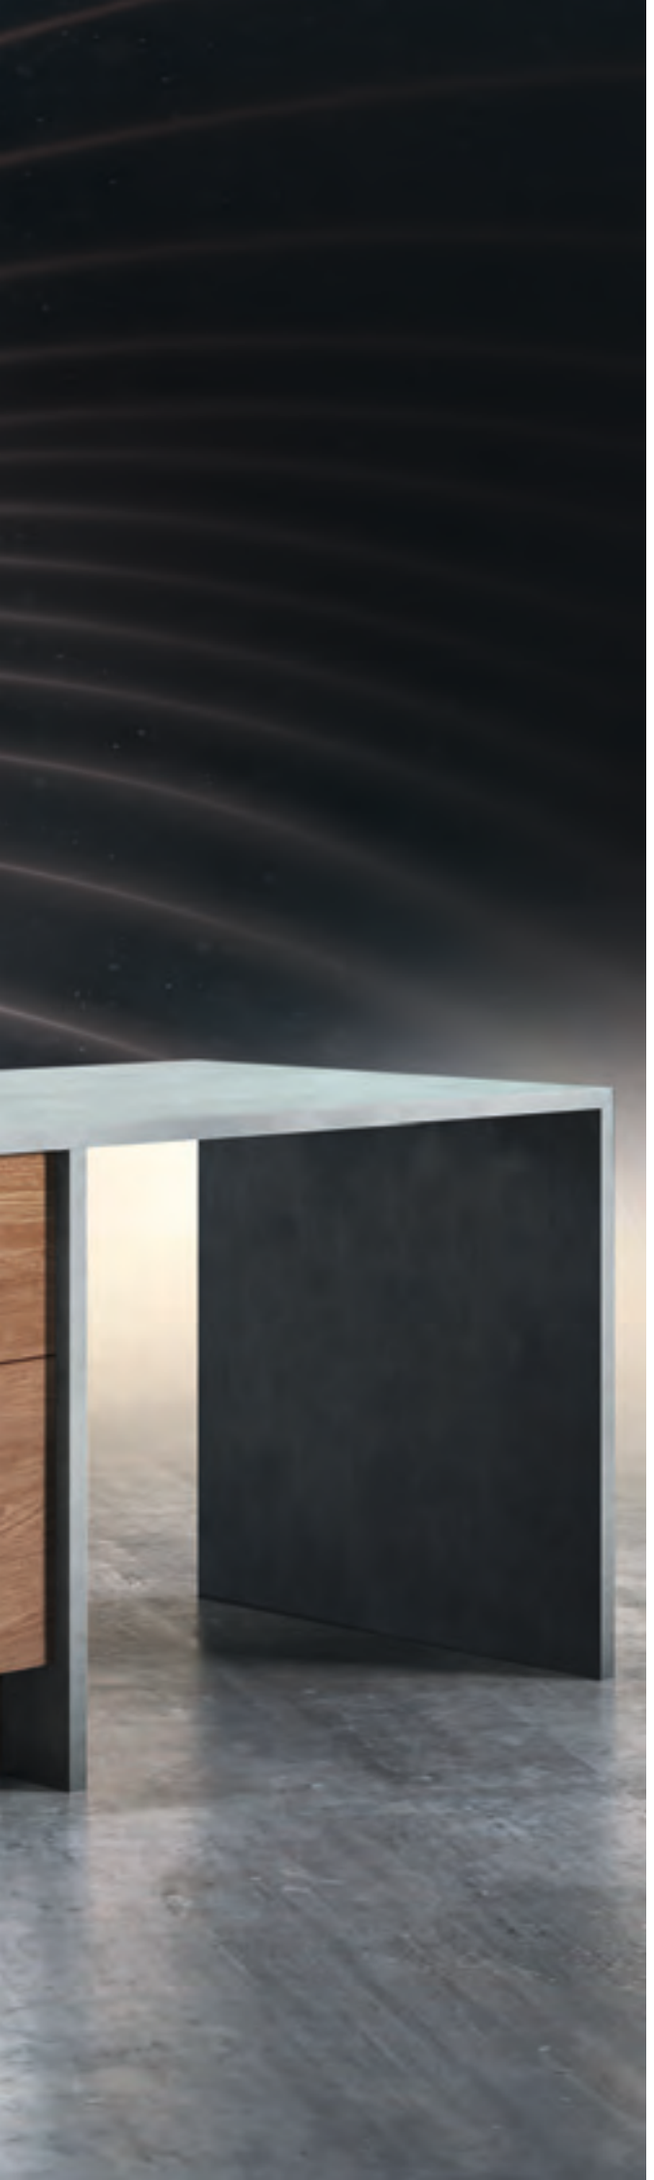

Glänzende Ideen für sauberes Geschirr.

Die Geschirrspüler-Neuheiten von Siemens.





brilliantShine System: innovative Features für inspirierende Geschirrspülerlebnisse.
Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40°C Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.*



Hervorragende Reinigung bei voller Beladung in 60 Minuten: schnell 65 °C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrteile geeignet.



Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66 %: varioSpeed Plus.
In der kürzest möglichen Zeit eine große Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66 %**. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Parties.



Jedes Geschirrteil findet seinen Platz: die varioFlex Pro-Körbe.
Die varioFlex Pro-Körbe bieten reichlich Platz für hohen Bedienkomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb, als auch die jeweils 6 und 8 Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck- oder Geschirrteil von klein bis groß findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl.



Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbare varioSchublade Pro.
Die varioSchublade Pro gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen. Zusätzlich bietet die varioSchublade Pro mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da.

* Abhängig von dem verwendeten Spülmittel, den speziellen Glaseigenschaften und der Art und Weise, wie das Geschirr im Gerät platziert ist, können Schwankungen der Spül- und Trocknungsergebnisse auftreten.
** Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit brillant trockenen Gläsern.

Glanz liegt in der Luft. Mit der neuen Airflow Technologie.
Mit der neuen Zeolith® Airflow Technologie kommt frischer Wind in Ihren Haushalt und echter Fortschritt in Ihren Geschirrspüler: Kleine, intelligente Anpassungen im Inneren sorgen für eine außergewöhnlich effiziente Luftverteilung. Zum ersten Mal wird so jedes Geschirr- und Besteckstück mit gleichmäßig verteilter Luft behandelt. Darüber hinaus ermöglicht der neue Zeolith-Behälter eine bis zu 15 % höhere Feuchtigkeitsaufnahme, während Optimierungen des Gehäuses einen angenehm niedrigen Geräuschpegel bewirken. Genießen Sie ein Maximum an Komfort mit einer Spül- und Trocknungsleistung auf ungeahntem Niveau.





Brillante Aussichten für Ihr Geschirr: spülen und trocknen auf höchstem Niveau.
Sauberes Spülen und perfekt glänzende Trocknungsergebnisse: Die einzigartigen Siemens Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie. Und nicht nur die Ergebnisse sind top, auch die Energieeffizienz kann sich sehen lassen – bei ausgewählten Geräten sogar 10 % unter dem Grenzwert der Energie-Effizienzklasse A+++. Vor allem aber begeistern die Zeolith-Geschirrspüler mit ihren gleichermaßen exzellenten Trocknungs- und Glanzergebnissen: bei edlen Gläsern ebenso wie bei hochwertigem Porzellan, Edelstahltöpfen oder praktischem Kunststoffgeschirr.

Noch mehr Glanz auf Knopfdruck: die Glanztrocknen-Funktion.
Erreichen Sie noch mehr Brillanz mit der Glanztrocknen-Funktion. Durch einen speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet. Eine weitere Optimierung des Trockenverfahrens sorgt für noch glänzendere Ergebnisse. Durch eine zusätzliche Zwischenspülung werden auch feinste Schmutzrückstände entfernt und der deutlich verlangsamte Trocknungsprozess ermöglicht eine noch schonendere Trocknung ohne Fleckenbildung.



Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen: Rohwasserventil.
Das Rohwasserventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen nie endenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



Spezialisiert für schonendes Spülen: Glas 40°-Programm.
Das Glas 40°-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.

Siemens Spülmaschinen sorgen schnell für glänzend sauberes Geschirr.



Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66 %*: varioSpeed Plus.
In der kürzestmöglichen Zeit eine große Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66 %*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



Doppelt so schnell spülen und trocknen: varioSpeed.
Mit Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50 %. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.



Effizient, stark, schnell: Kurz 60 °C, das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Programm Kurz 60 °C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.



Hervorragende Reinigung bei voller Beladung in 60 Minuten: Schnell 65 °C.
Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrteile geeignet.



Ihr Geschirr ist sofort griffbereit: Schnell 45 °C.
Das effiziente Schnell 45 °C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.






Nach dem Dinner: das nächste Highlight.

Funktionen, die nicht nur das Geschirr zum Strahlen bringen.




Anzeige aller Programminfos auf dem Boden: timeLight.
Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hell leuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

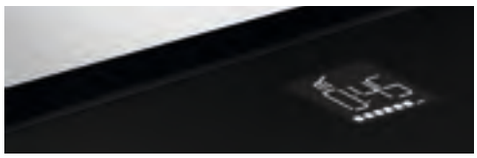



Top Display. Top Performance: das TFT-Top Display.
Eine intelligente Anzeige für ganz einfache Bedienung. Mit dem TFT-Top Display wird das Bedienen des Geschirrspülers intuitiv erledigt. Das TFT-Top Display des vollintegrierten Geschirrspülers ist in die Türoberkante eingebaut und zeigt neben den Programmoptionen auch den Programmstatus und weitere wichtige Informationen an. Beim integrierten Gerät gibt es zusätzlich ein TFT-Display an der Vorderseite des Geräts.

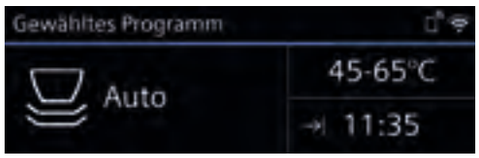



Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an: infoLight bei vollintegrierten Geräten.
Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.





Lichtshow für Ihr Geschirr: emotionLight.
Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.








varioScharnier

varioScharnier:
Maximale Einbauflexibilität.

Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.

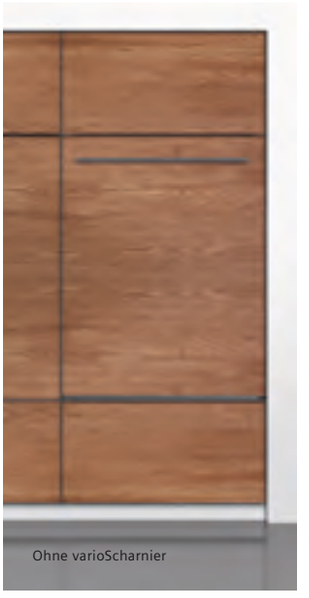

Ohne varioScharnier



Mit varioScharnier

rackMatic

rackMatic mit Voll-Auszug:
Ganz leicht ganz viel aufladen.

An den Korboberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in drei Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.





Die Körbe der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Korbsysteme von Siemens.

Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbare varioSchublade Pro.
Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.



Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen: die varioSchublade.
Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrteile wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Maßgedecke Platz.








Jedes Geschirrteil findet seinen Platz: die varioFlex Pro Körbe.

Die varioFlex Pro Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die drei umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb als auch die jeweils sechs oder acht (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrteil, von klein bis groß, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl. In einem iQ 700 Geschirrspüler verfügen alle varioFlex Pro Körbe darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen.

varioFlex Pro Korb



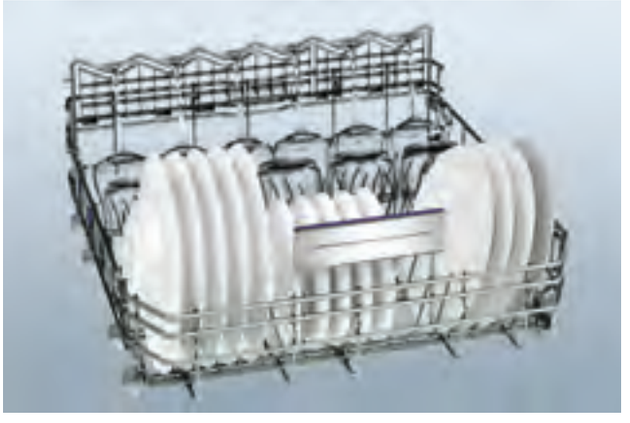

Lassen sich gut und flexibel beladen: die varioFlex Körbe.

Der Oberkorb ist mit drei klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstachelreihen bestückt, der Unterkorb mit vier Klappstachelreihen. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.

varioFlex Korb









Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie im Restaurant sitzen.

Mit Home Connect können Sie Ihre Siemens Einbaugeräte intuitiv bedienen und es ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten, die den Alltag erleichtern.

Mit Home Connect können Sie jederzeit nachschauen, wie weit der Spülvorgang fortgeschritten ist – egal wo Sie gerade sind. Sie brauchen nicht mehr ständig selbst nachzusehen, ob das Gerät noch läuft oder nicht. Und wenn das Geschirr sauber ist, werden Sie von der Home Connect App automatisch benachrichtigt.

Der Tab-Zähler bringt Komfort und Entspannung.
Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach ein, wenn Sie neue Spülmaschinentabs gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone wird Ihnen dann angezeigt, wie viele Tabs Sie noch vorrätig haben. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, für Nachschub zu sorgen.

Dank emotionLight Pro kann sich Ihr Geschirrspüler jetzt sogar Ihrem Geschmack anpassen. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe über die App aus.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf **www.connectivity-erleben.de.**



Ihr Haushalt in einer App.

Home connect

Auf einen Blick:
die Mehrwerte der Siemens-Geschirrspüler.



Die Taste für glänzende Sauberkeit:
Automatikprogramm Auto 45 °C–65 °C.
Einfach die spezielle Automatiktaste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.



Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden:
aquaStop®.
Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.



aquaSensor:
Noch sparsamer – noch gründlicher.
Je nach Trübungsgrad des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.



Innovative Features für inspirierende Ergebnisse:
brilliantShine System.
Erleben Sie 4 innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40 °C Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.



Spezialisiert für schonendes Spülen:
Glas 40 °C Programm.
Das Glas 40 °C Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.



Hält auf brillante Art, was es verspricht:
Glanztrocknen.
Die Glanztrocknen-Funktion verwendet zusätzliches Spülwasser, um alle Spülmittelrückstände zu entfernen und verlängert die sanfte Trocknungsphase. Das ermöglicht einen Glanz, auf den man sich verlassen kann und kreiert ein Highlight, wann immer Sie Ihren Geschirrspüler öffnen.



Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen:
Rohwasserventil.
Das Rohwasserventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen lang anhaltenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



Innovatives Trocknen mit brillantem Glanz:
Zeolith®-Trocknen.
Die innovative, patentierte Zeolith®-Trocknen Technologie nutzt ein natürliches Mineral, welches Feuchtigkeit in Wärmeenergie umwandelt. Dadurch entstehen einzigartig schonende und effektive Trocknungsbedingungen.



Entfaltet die volle Kraft des Reinigers:
der dosierAssistent.
Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis. Natürlich können Sie mit dem dosierAssistent auch weiterhin Pulver- und Gelreiniger benutzen.



Das Doppel für mehr Spülleistung:
der duoPower®-Doppelsprüharm.
Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seinen zwei einander überschneidenden Wirkungskreisen für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.



Lichtshow für Ihr Geschirr:
emotionLight.
Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles, blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.



Extrem leise:
Flüsterleises Spülen.
Die leisesten Geschirrspüler arbeiten gerade mal mit 40 dB im Silence-Programm. Mithilfe der speziellen Schallisolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.



extraTrocknen:
Für besonders trockenes Geschirr.
Egal bei welcher Beladung – Sie erzielen immer beste Trocknungsergebnisse, auch bei Kunststoffgeschirr.



Keimfrei spülen:
die hygienePlus-Funktion.
Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen wie z. B. Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70 °C über 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,9 % aller Bakterien und Keime beseitigt.



Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an:
infoLight bei vollintegrierten Geräten.

Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.



Oben schonend, unten Hochdruck:
die intensive Zone.
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.



Effizient, langlebig und leise:
der iQdrive-Motor.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.



Griffloses Bedienen, müheloses Öffnen:
das openAssist-System.
Mit openAssist lassen sich die speedMatic-Geschirrspüler von Siemens ganz einfach und komfortabel öffnen. Nach leichtem Druck auf die Front des Geschirrspülers wird der Türöffnungsassistent elektrisch aktiviert und öffnet automatisch die Spülmaschine einen Spalt weit.



Ganz leicht ganz viel aufladen:
rackMatic mit Voll-Auszug.
An den Korboberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.



Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger:
die Reiniger-Automatik.
Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens-Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

Speedprogramme:



Schnell und effektiv:
1 h Programm.
Wenn es schnell gehen muss, aktivieren Sie einfach das 1 h Programm. Ein Knopfdruck genügt und schon nach einer Stunde ist Ihr Geschirr sauber und trocken. So effektiv kann Spülen sein.



Effzient, stark, schnell:
Kurz 60 °C, das zeitverkürzte Programm für jeden Tag.
Das innovative und sparsame Kurz 60 °C Programm reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert – auch bei voller Beladung – glänzende Ergebnisse. Und das dank der patentierten Zeolith®-Trocknen Technologie bei einem niedrigen Energieverbrauch.



Ihr Geschirr ist sofort griffbereit:
Schnell 45 °C.
Das effziente Schnell 45 °C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.



Bis zu 2x schneller spülen und trocknen:
varioSpeed.
Das Einschalten der varioSpeed Funktion beschleunigt den Spül- und Trocknungsvorgang um bis zu 50 %.* Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.

*Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.).



Bis zu 3x schneller spülen und trocknen:
varioSpeed Plus.
Das Einschalten der varioSpeed Plus Funktion verkürzt die Spülzeit um bis zu 66 %.* Kombinieren Sie Ihr gewünschtes Programm mit varioSpeed Plus für gleichbleibende Qualität und mehr Flexibilität. Das Ergebnis: in kürzerer Zeit immer optimal sauberes und getrocknetes Geschirr.

*Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.).



Optimal lesbar und intuitiv bedienbar:
das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext.
Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: Jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.



Anzeige aller Programminfos auf dem Boden:
timeLight.
Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hellleuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



Lassen sich gut und flexibel beladen:
die varioFlex Körbe.
Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.



Jedes Geschirrteil findet seinen Platz:
die varioFlex Pro Körbe.
Die varioFlex Pro Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb als auch die jeweils 6/8 (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrteil, von klein bis groß, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl.
Alle varioFlex Pro-Körbe in einem iQ 700 Geschirrspüler verfügen darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen. Die Halterungen für Geschirr können nun noch flexibler angepasst werden. Jede zweite Klappstachel im vorderen Bereich des Unterkorbs ist umklappbar. Der Stachelabstand ist hierdurch veränderbar, der Korb bietet so mehr Platz und stabilen Stand für tiefe Schüsseln und sperriges Geschirr.



Maximale Einbauflexibilität:
das varioScharnier.
Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße passé.



Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen:
die varioSchublade.
Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrteile wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Maßgedecke Platz.



Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten:
die höhenverstellbaren Schubladen Plus und Pro.
Die varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen. Zusätzlich zu den Eigenschaften der varioSchublade Plus bietet die varioSchublade Pro mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an Ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.



Verstellmarkierungen:
Flexibler Komfort beim Einräumen.
Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.




Wärmetauscher:
Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend.
Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.



Der sicherste Platz für langhalsige Wein- und Champagnergläser: Weinglaskorb.
Ihre hochwertigen Wein- und Champagnergläser sind in den besten Händen: Der Weinglaskorb besitzt eine besondere Klammer, um bis zu vier Gläser gleichzeitig sicher und einfach zu fassen. Der Siemens Weinglaskorb wird empfohlen von Zwiesel 1872.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	60 cm iQ 700	60 cm iQ 500	60 cm iQ 500	60 cm iQ 500	60 cm iQ 300
					
VIB	**SX678X36TE** (Abb.)	**SX658X06TE** (Abb.)	**SX758X06TE** (Abb.)	**SX658D02ME** (Abb.)	**SX736X03ME** (Abb.)
UPE*	€ 1.699,–*	€ 1.489,–*	€ 1.519,–*	€ 1.369,–*	€ 979,–*
VIB	**SN678X36TE**	**SN658X06TE**	**SN758X06TE**	**SN658D02ME**	**SN736X03ME**
UPE*	€ 1.669,–*	€ 1.459,–*	€ 1.489,–*	€ 1.339,–*	€ 949,–*
Energie	**A+++ (– 10 %)**[1/3] / A	**A+++**[3] / A	**A+++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A
Austattung	**brilliantShine system®** **Zeolith®-Trocknen** **emotionLight blau** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** HomeConnect-fähig (WLAN)	**brilliantShine system®** **Zeolith®-Trocknen** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** HomeConnect-fähig (WLAN)	**brilliantShine system®** **Zeolith®-Trocknen** **varioScharnier** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** HomeConnect-fähig (WLAN)	**openAssist** varioSchublade varioFlex Körbe	**varioScharnier** varioSchublade varioFlex Körbe
Seite	**292**	**292**	**293**	**293**	**294**

Gerätebreite	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 100
					
VIB	**SX636X03ME** (Abb.)	**SX636X03IE** (Abb.)	**SX636X01KE** (Abb.)	**SX636X01GE** (Abb.)	**SX615X00AE** (Abb.)
UPE*	€ 949,–*	€ 899,–*	€ 909,–*	€ 859,–*	€ 729,–*
VIB	**SN636X03ME**	**SN636X03IE**	**SN636X01KE**	**SN636X01GE**	**SN615X00AE**
UPE*	€ 919,–*	€ 869,–*	€ 879,–*	€ 829,–*	€ 699,–*
Energie	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A+**[3] / A
Austattung	varioSchublade varioFlex Körbe	varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe	varioFlex Körbe	vario Körbe
Seite	**294**	**295**	**295**	**296**	**296**

Gerätebreite	60 cm iQ 100	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500
					
VIB	**SX614X00AE** (Abb.)				
UPE*	€ 649,–*				
VIB	**SN614X00AE**	**SR656X01TE**	**SR656D00TE**	**SR656D00PE**	**SR736D08IE**
UPE*	€ 619,–*	€ 1.159,–*	€ 1.099,–*	€ 1.049,–*	€ 1.069,–*
Energie	**A+**[3] / A	**A+++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A
Austattung		**Zeolith®-Trocknen** **emotionLight blau** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe**	**emotionLight blau** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** **openAssist**	**emotionLight blau** **varioFlex Pro Körbe** **openAssist**	**emotionLight blau** **varioScharnier** varioFlex Körbe **openAssist**
Seite	**297**	**297**	**298**	**298**	**299**

Gerätebreite	NEU 45 cm iQ 300	NEU 45 cm iQ 300	NEU 45 cm iQ 300	NEU 45 cm iQ 100	NEU 45 cm iQ 100
					
VIB					
UPE*					
VIB	**SR636X07IE**	**SR636X01ME**	**SR636X01IE**	**SR615X03CE**	**SR614X00CE**
UPE*	€ 929,–*	€ 919,–*	€ 869,–*	€ 769,–*	€ 649,–*
Energie	**A++**[3] / A	**A+**[3] / A	**A+**[3] / A	**A+**[3] / A	**A+**[3] / A
Austattung	varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe	varioFlex Körbe	vario Körbe	vario Körbe
Seite	**299**	**300**	**300**	**301**	**301**

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebezeichnung Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm		Energie	Home Connect	brilliantShine System	Zeolith	Wasser in l	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau	timeLight/ infoLight	varioSpeed	Seite
86,5 cm Großraumspüler	81,5 cm Einbauspüler		Energie	home connect	brilliantShine System	Zeolith®-Trocknen	Wasser				emotionLight	timeLight	varioSpeed	
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit														
iQ 700														
SX678X36TE	**SN678X36TE**		A+++ –10%[1/3]	■	■	■	7,5	42	varioFlex **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	■	time-Light	**Plus**	292
iQ 500														
SX658X06TE	**SN658X06TE**[2)]		A+++[3]	■	■	■	9,5	42	varioFlex **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	–	time-Light	**Plus**	292
SX658D02ME	**SN658D02ME**		A++[3]	–	–	–	9,5	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	time-Light	**Plus**	293
iQ 300														
SX636X03ME	**SN636X03ME**		A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	infoLight	**Plus**	294
SX636X03IE	**SN636X03IE**		A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	–	–	infoLight	**Plus**	295
SX636X01KE	**SN636X01KE**		A++[3]	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	infoLight	**Plus**	295
SX636X01GE	**SN636X01GE**		A++[3]	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	–	–	infoLight	**Plus**	296
iQ 100														
SX615X00AE	**SN615X00AE**		A+[3]	–	–	–	11,7	48	vario (0/2)	–	–	infoLight	■	296
SX614X00AE	**SN614X00AE**		A+[3]	–	–	–	11,7	52	–	–	–	infoLight	–	297
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit														
iQ 500														
SX758X06TE	**SN758X06TE**		A+++[3]	■	■	■	9,5	42	varioFlex **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	–	infoLight	**Plus**	293
iQ 300														
SX736X03ME	**SN736X03ME**		A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	infoLight	**Plus**	294
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit														
iQ 500														
	SR656X01TE	**NEU**	A+++[3]	–	–	■	9,5	43	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**	■	time-Light	**Plus**	297
	SR656D00TE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**	■	time-Light	**Plus**	298
	SR656D00PE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex **Pro** (3/4)	–	■	time-Light	**Plus**	298
iQ 300														
	SR636X07IE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	infoLight	**Plus**	299
	SR636X01ME	**NEU**	A+[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	–	infoLight	**Plus**	300
	SR636X01IE	**NEU**	A+[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	infoLight	**Plus**	300
iQ 100														
	SR615X03CE	**NEU**	A+[3]	–	–	–	8,5	46	vario (0/2)	–	–	–	**Plus**	301
	SR614X00CE	**NEU**	A+[3]	–	–	–	8,5	48	vario (0/0)	–	–	–	–	301
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit														
iQ 500														
	SR736D08IE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade **Pro** nachrüstbar	■	infoLight	**Plus**	299

[1] 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
[2] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 07/2017.**
Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger **SN658X06TE** zusammen mit einem weiteren Gerät.
[3)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Geschirrspüler mit Zeolith®

	vollintegriert, 60 cm breit iQ 700	vollintegriert, 60 cm breit iQ 500
		
	Ihr Haushalt in einer App. · Home Connect	Ihr Haushalt in einer App. · Home Connect · TESTSIEGER [5]
	A+++ Energie · –10 % Energie · A Trocknen · 7,5 L Wasser	A+++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	brilliantShine System · Zeolith®-Trocknen · varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · emotionLight · timeLight	brilliantShine System · Zeolith®-Trocknen · varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · timeLight · TFT-Display
Produkt	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX678X36TE** (Abb.) Blende Schwarz **€ 1.699,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN678X36TE** Blende Schwarz **€ 1.669,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX658X06TE** (Abb.) Blende Schwarz **€ 1.489,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN658X06TE** Blende Schwarz **€ 1.459,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: **A+++ (– 10 %)**[4/6] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,73 kWh / **7,5 l** ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	▪ Energielabel[1]: A+++[6] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ **brilliantShine system®** ▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ **brilliantShine system®** ▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **Hochauflösendes, farbiges TFT-Display** ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	▪ **Hochauflösendes, farbiges TFT-Display** ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* **Für SX678X36TE:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN678X36TE:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* **Für SX658X06TE:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN658X06TE:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*

Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier

	vollintegriert, 60 cm breit iQ 500	vollintegriert, 60 cm breit iQ 500
	 Ihr Haushalt in einer App. home connect	
	A+++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	varioScharnier · brilliantShine System · Zeolith®-Trocknen · varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · TFT-Display	timeLight · varioSpeed Plus · vario Schublade · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise · openAssist
Produkt	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX758X06TE** (Abb.) Blende Schwarz **€ 1.519,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN758X06TE** Blende Schwarz **€ 1.489,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX658D02ME** (Abb.) Blende Schwarz **€ 1.369,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN658D02ME** Blende Schwarz **€ 1.339,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar **mit varioScharnier**	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+++[6] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	▪ Energielabel[1]: A++[6] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	▪ **brilliantShine system®** ▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **Hochauflösendes, farbiges TFT-Display** ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ infoLight – blau ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ **openAssist** ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* **Für SX758X06TE:** ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN758X06TE:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* **Für SX658D02ME:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN658D02ME:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro. [1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. [3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
[5] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 07/2017.** Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger **SN658X06TE** zusammen mit einem weiteren Gerät. [6] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit openAssist

	vollintegriert, 60 cm breit iQ 300	vollintegriert, 60 cm breit iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	varioScharnier · varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX636X03ME** (Abb.) Blende Edelstahl **€ 949,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN636X03ME** Blende Edelstahl **€ 919,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX736X03ME** (Abb.) Blende Edelstahl[4] **€ 979,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN736X03ME** Blende Edelstahl[4] **€ 949,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar **mit varioScharnier**
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[5] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[5] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925x598x550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875x598x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925x598x550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875x598x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* **Für SX636X03ME:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN636X03ME:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* **Für SX736X03ME:** ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–* **Für SN736X03ME:** ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*

	vollintegriert, 60 cm breit iQ 300	vollintegriert, 60 cm breit iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · varioFlex Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm
Produkt	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX636X03IE** (Abb.) Blende Edelstahl **€ 899,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN636X03IE** Blende Edelstahl **€ 869,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX636X01KE** (Abb.) Blende Edelstahl **€ 909,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN636X01KE** Blende Edelstahl **€ 879,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[5] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[5] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* **Für SX636X03IE:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN636X03IE:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* **Für SX636X01KE:** ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* **Für SN636X01KE:** ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. [4] Empfohlen für den Hocheinbau
[5] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

	vollintegriert, 60 cm breit iQ 300	vollintegriert, 60 cm breit iQ 100
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · varioFlex Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm	A+ Energie · A Trocknen · varioSpeed · vario-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm
Produkt	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX636X01GE** (Abb.) Blende Edelstahl **€ 859,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN636X01GE** Blende Edelstahl **€ 829,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX615X00AE** (Abb.) Blende Schwarz **€ 729,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN615X00AE** Blende Schwarz **€ 699,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 1 Sonderfunktion: varioSpeed
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) ▪ Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* **Für SX636X01GE:** ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* **Für SN636X01GE:** ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* **Für SX615X00AE:** ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* **Für SN615X00AE** ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*

Einbau-Geschirrspüler

	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 100	NEU	vollintegriert, 45 cm breit	iQ 500









Produkt	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX614X00AE** (Abb.) Blende Schwarz **€ 649,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN614X00AE** Blende Schwarz **€ 619,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR656X01TE** Blende Edelstahl **€ 1.159,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik	▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight– blau ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)	▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* **Für SX63D0021EU:** ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* **Für SN63D002EU:** ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

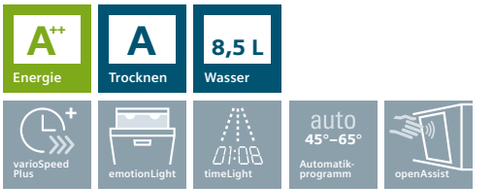
	NEU vollintegriert, 45 cm breit iQ 500	NEU vollintegriert, 45 cm breit iQ 500
		
		
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR656D00TE** Blende Edelstahl **€ 1.099,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR656D00PE** Blende Edelstahl **€ 1.049,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,74 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ **openAssist** ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ **emotionLight blau** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ **openAssist** ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

	NEU	vollintegriert, 45 cm breit	iQ 500	NEU	vollintegriert, 45 cm breit	iQ 300







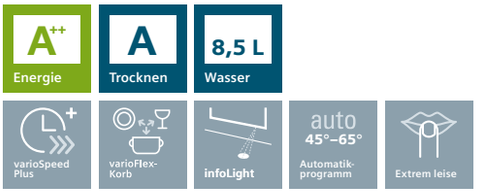

Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR736D08IE** Blende Edelstahl **€ 1.069,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR636X07IE** Blende Edelstahl **€ 929,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar mit varioScharnier	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonder-funktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungs-technologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ **emotionLight blau** ▪ varioSchublade nachrüstbar ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ **openAssist** ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	▪ SZ73645, varioSchublade Pro € 79,–* ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasser-befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

	NEU vollintegriert, 45 cm breit iQ 300	NEU vollintegriert, 45 cm breit iQ 300
		
	A+ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A+ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser
	varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	varioSpeed Plus · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR636X01ME** Blende Edelstahl **€ 919,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR636X01IE** Blende Edelstahl **€ 869,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,84 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

	NEU	vollintegriert, 45 cm breit	iQ 100	NEU	vollintegriert, 45 cm breit	iQ 100









Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR615X03CE** Blende Schwarz **€ 769,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR614X00CE** Blende Schwarz **€ 649,–***
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW)
Programme und Sonder-funktionen	▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen	▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C
Spül-/ Trocknungs-technologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)
Maße H x B x T **Montage** **Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	60 cm iQ 700	60 cm iQ 500	60 cm iQ 500	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300
		 TESTSIEGER[2]			
VIB		**SX558S06TE** (Abb.)		**SX536S03ME** (Abb.)	
UPE*		€ 1.459,–*		€ 949,–*	
VIB	**SN578S36TE**	**SN558S06TE**	**SN558S02ME**	**SN536S03ME**	**SN536S03IE**
UPE*	€ 1.639,–*	€ 1.429,–*	€ 1.309,–*	€ 919,–*	€ 869,–*
Energie	**A+++ (– 10 %)**[1/3] / A	**A+++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A
Austattung	**brilliantShine system®** **Zeolith®-Trocknen** **emotionLight blau** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** HomeConnect-fähig (WLAN)	**brilliantShine system®** **Zeolith®-Trocknen** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** HomeConnect-fähig (WLAN)	varioSchublade varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe	varioFlex Körbe
Seite	**304**	**304**	**305**	**305**	**306**

Gerätebreite	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 100	60 cm iQ 100
				
VIB				
UPE*				
VIB	**SN536S01KE**	**SN536S01GE**	**SN515S00AE**	**SN514S00AE**
UPE*	€ 879,–*	€ 829,–*	€ 699,–*	€ 619,–*
Energie	**A+++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A+**[3] / A	**A+**[3] / A
Austattung	varioSchublade varioFlex Körbe	varioFlex Körbe	vario Körbe	
Seite	**306**	**307**	**307**	**307**

Gerätebreite	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 300	NEU 45 cm iQ 300
					
VIB					
UPE*					
VIB	**SR556S01TE**	**SR556S00TE**	**SR556S00PE**	**SR536S07IE**	**SR536S01ME**
UPE*	€ 1.129,–*	€ 1.019,–*	€ 969,–*	€ 929,–*	€ 919,–*
Energie	**A+++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A++**[3] / A	**A+**[3] / A
Austattung	**Zeolith®-Trocknen** **emotionLight blau** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe**	**emotionLight blau** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe**	**emotionLight blau** **varioFlex Pro Körbe**	varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe
Seite	**308**	**308**	**309**	**309**	**310**

Gerätebreite/-höhe	NEU 45 cm iQ 300	NEU 45 cm iQ 100	NEU 45 cm iQ 100	Modular 60 cm iQ 500	Modular 45 cm iQ 500
					
VIB					
UPE*					
VIB	**SR536S01IE**	**SR515S03CE**	**SR514S00CE**	**SC76M541EU**	**SK75M521EU**
UPE*	€ 869,–*	€ 769,–*	€ 649,–*	€ 1.089,–*	€ 969,–*
Energie	**A+**[3] / A	**A+**[3] / A	**A+**[3] / A	**A++**[3] / A	**A+**[3] / A
Austattung	varioFlex Körbe	vario Körbe	vario Körbe	Flexibles Korbsystem	Flexibles Korbsystem
Seite	**310**	**311**	**311**	**312**	**312**

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

Geräte-bezeichnung Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm		Energie	Home Connect	brillant Shine System	Zeolith	Wasser in l	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachel-reihen oben/unten)	Dritte Beladungs-ebene	emotion-Light blau	vario-Speed	Seite
86,5 cm Großraum-spüler	81,5 cm Einbauspüler		Energie	home connect	brilliantShine System	Zeolith®-Trocknen	Wasser				emotionLight	varioSpeed	
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit													
iQ 700													
	SN578S36TE		A+++ –10 %[1/3]	■	■	■	7,5	42	varioFlex **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	■	**Plus**	304
iQ 500													
SX558S06TE	**SN558S06TE**[2)]		A+++[3]	■	■	■	9,5	42	varioFlex **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	–	**Plus**	304
	SN558S02ME		A++[3]	–	–	–	9,5	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	**Plus**	305
iQ 300													
SX536S03ME	**SN536S03ME** **SN536W03ME** **SN536M03ME**		A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	**Plus**	305
	SN536S03IE		A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	–	–	**Plus**	306
	SN536S01KE		A++[3]	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	**Plus**	306
	SN536S01GE		A++[3]	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	–	–	**Plus**	307
iQ 100													
	SN515S00AE		A+[3]	–	–	–	11,7	48	vario (0/2)	–	–	■	307
	SN514S00AE **SN514W00AE** **SN514M00AE**		A+[3]	–	–	–	11,7	52	–	–	–	–	307
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit													
iQ 500													
	SR556S01TE	**NEU**	A+++[3]	–	–	■	9,5	43	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**	■	**Plus**	308
	SR556S00TE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**	■	**Plus**	308
	SR556S00PE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex **Pro** (3/4)	–	■	**Plus**	309
iQ 300													
	SR536S07IE	**NEU**	A++[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	**Plus**	309
	SR536S01ME	**NEU**	A+[3]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	–	**Plus**	310
	SR536S01IE	**NEU**	A+[3]	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	**Plus**	310
iQ 100													
	SR515S03CE **SR515W03CE** **SR515M03CE**	**NEU**	A+[3]	–	–	–	8,5	46	vario (0/2)	–	–	**Plus**	311
	SR514S00CE	**NEU**	A+[3]	–	–	–	8,5	48	vario (0/0)	–	–	–	311
Modular-Geschirrspüler													
iQ 500													
	SC76M541EU		A+[3]	–	–	–	9,0	45	Normal (0/4)	–	–	**Plus**	312
	SK75M521EU		A+[3]	–	–	–	8,0	47	Normal (–/4)	–	–	**Plus**	312

[1] 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
[2] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 07/2017.**
Im Test: 8 teilintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger **SN558S06TE** zusammen mit einem weiteren Gerät.
[3)] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Einbau-Geschirrspüler mit Zeolith®

	teilintegriert, 60 cm breit iQ 700	teilintegriert, 60 cm breit iQ 500
		
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN578S36TE** Blende Edelstahl **€ 1.639,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX558S06TE** (Abb.) Blende Edelstahl **€ 1.459,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN558S06TE** Blende Edelstahl **€ 1.429,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: **A+++ (– 10 %)**[4/6] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,73 kWh / **7,5 l** ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	▪ Energielabel[1]: A+++[6] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ **brilliantShine system®** ▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ **brilliantShine system®** ▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **Hochauflösendes, farbiges TFT-Display** ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	▪ **Hochauflösendes, farbiges TFT-Display** ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 573 mm **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,–* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* **Für SX558S06TE:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN558S06TE:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,–* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*

Einbau-Geschirrspüler

	teilintegriert, 60 cm breit iQ 500	teilintegriert, 60 cm breit iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise · hygienePlus	varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN558S02ME** Blende Edelstahl **€ 1.309,–***	**Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe:** **SX536S03ME** (Abb.) Blende Edelstahl **€ 949,–*** **Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN536S03ME** Blende Edelstahl **€ 919,–*** **SN536W03ME** Blende Weiß **€ 919,–*** **SN536M03ME** Blende Umbra **€ 919,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[6] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW	▪ Energielabel[1]: A++[6] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauschern ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß SX:** 865 – 925 x 598 x 573 mm **Gerätemaß SN:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,–* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*	**Für SX- und SN-Geschirrspüler:** ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* **Für SX536S03ME:** ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,–* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,–* **Für SN536.03ME:** ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro. [1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse.
[2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. [3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
[5] Testsieger, Stiftung Warentest **Ausgabe 07/2017.** Im Test: 10 vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm. Testsieger **SN558S06TE** zusammen mit einem weiteren Gerät. [6] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

	teilintegriert, 60 cm breit iQ 300	teilintegriert, 60 cm breit iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · varioFlex Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN536S03IE** Blende Edelstahl **€ 869,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN536S01KE** Blende Edelstahl **€ 879,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung
Komfort	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875x598x573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875x598x573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,–* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,–* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

Einbau-Geschirrspüler

	teilintegriert, 60 cm breit iQ 300	teilintegriert, 60 cm breit iQ 100	teilintegriert, 60 cm breit iQ 100
			
	Energie A++ · Trocknen A · varioSpeed Plus · varioFlex Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm	Energie A+ · Trocknen A · varioSpeed · vario-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm	Energie A+ · Trocknen A
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN536S01GE** Blende Edelstahl **€ 829,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN515S00AE** Blende Edelstahl **€ 699,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe:** **SN514S00AE** (Abb.) Bl. Edelstahl **€ 619,–*** **SN514W00AE** Blende Weiß **€ 619,–*** **SN514M00AE** Blende Umbra **€ 619,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 1 Sonderfunktion: varioSpeed	▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik	▪ Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2 / 4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ Drehwähler mit integrierter Start-Taste ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,–* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,–*	▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,–* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 500	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 500
		
	A+++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	Zeolith®-Trocknen · varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · emotionLight · varioFlex Pro Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm	varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · emotionLight · varioFlex Pro Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR556S01TE** Blende Edelstahl **€ 1.129,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR556S00TE** Blende Edelstahl **€ 1.019,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,75 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 500	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser varioSpeed Plus · emotionLight · varioFlex Pro Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	A++ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser varioSpeed Plus · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR556S00PE** Blende Edelstahl **€ 969,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR536S07IE** Blende Edelstahl **€ 929,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **emotionLight blau** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 300	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 300
		
	A+ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	A+ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser varioSpeed Plus · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR536S01ME** Blende Edelstahl **€ 919,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR536S01IE** Blende Edelstahl **€ 869,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,84 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 100	NEU teilintegriert, 45 cm breit iQ 100
	   	 
Produkt	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR515S03CE** Blende Edelstahl (Abb.) **€ 769,–*** **SR515W03CE** Blende Weiß **€ 769,–*** **SR515M03CE** Blende Umbra **€ 769,–***	**Einbau-Geschirrspüler, 45 cm** **SR514S00CE** Blende Edelstahl **€ 649,–***
Einbau	▪ Integrierbar	▪ Integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW)
Programme und Sonder-funktionen	▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen	▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C
Spül-/ Trocknungs-technologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Drehwähler mit integrierter Start-Taste ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ vario Körbe ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)
Maße H x B x T **Montage Anschluss-werte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonder-zubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Modular-Geschirrspüler

	60 cm hoch iQ 500	45 cm hoch iQ 500
		
	A+ Energie · A Trocknen · 60 cm Gerätehöhe · varioSpeed Plus · intensive Zone	A+ Energie · A Trocknen · 45 cm Gerätehöhe · varioSpeed Plus
Produkt	**Modular-Geschirrspüler** **SC76M541EU** Edelstahl **€ 1.089,–***	**Modular-Geschirrspüler** **SK75M521EU** Edelstahl **€ 969,–***
Einbau	▪ Integrierbar ▪ Empfohlen für den Hocheinbau	▪ Integrierbar ▪ Empfohlen für den Hocheinbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **8 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 205 kWh / 2520 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,72 kWh / 9,0 l ▪ Geräuschwert: 45 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **6 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 174 kWh / 2240 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,61 kWh / 8,0 l ▪ Geräuschwert: 47 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extratrocknen	▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor	▪ aquaSensor / Beladungssensor
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Tastensperre	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Tastensperre
Komfort	▪ Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetagere im Unterkorb ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Tür mit servoSchloss	▪ Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Tür mit servoSchloss
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 595x595x500 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ **Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)** ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Inkl. aquaStop-Verlängerung ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 454x595x500 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ **Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)** ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Inkl. aquaStop-Verlängerung ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ HZ86X600, Dekorleiste € 26,–*	▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ HZ86X600, Dekorleiste € 26,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbau-Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	60 cm iQ 700	60 cm iQ 500	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300
					
VIB					
UPE*					
VIB	**SN478S36TE**	**SN458S02ME**	**SN436S03ME**	**SN436S03IE**	**SN436S01KE**
UPE*	€ 1.639,–*	€ 1.309,–*	€ 919,–*	€ 869,–*	€ 879,–*
Energie	**A+++ (– 10 %)**[1/2] / A	**A++**[2] / A	**A++**[2] / A	**A++**[2] / A	**A++**[2] / A
Austattung	**brilliantShine system®** **Zeolith®-Trocknen** **emotionLight** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe** HomeConnect-fähig (WLAN)	varioSchublade varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe	varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe
Seite	**315**	**315**	**316**	**316**	**317**

Gerätebreite	60 cm iQ 300	60 cm iQ 100
		
VIB		
UPE*		
VIB	**SN436S01GE**	**SN414S00AE**
UPE*	€ 829,–*	€ 619,–*
Energie	**A++**[2] / A	**A+**[2] / A
Austattung	varioFlex Körbe	
Seite	**317**	**318**

Gerätebreite	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 500	NEU 45 cm iQ 300	NEU 45 cm iQ 300
					
VIB					
UPE*					
VIB	**SR456S01TE**	**SR456S00TE**	**SR456S00PE**	**SR436S07IE**	**SR436S01ME**
UPE*	€ 1.129,–*	€ 1.019,–*	€ 969,–*	€ 929,–*	€ 919,–*
Energie	**A+++**[2] / A	**A++**[2] / A	**A++**[2] / A	**A++**[2] / A	**A+**[2] / A
Austattung	**Zeolith®-Trocknen** **emotionLight** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe**	**emotionLight** **varioSchublade Pro** **varioFlex Pro Körbe**	**emotionLight** **varioFlex Pro Körbe**	varioFlex Körbe	varioSchublade varioFlex Körbe
Seite	**319**	**319**	**320**	**320**	**321**

Gerätebreite	NEU 45 cm iQ 100	NEU 45 cm iQ 100
		
VIB		
UPE*		
VIB	**SR415S03CE**	**SR315W03CE**
UPE*	€ 769,–*	€ 769,–*
Energie	**A+**[2] / A	**A+**[2] / A
Austattung	varioSchublade vario Körbe	vario Körbe
Seite	**321**	**321**

[1] 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbau-Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebezeichnung Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm		Energie	Home Connect	brilliantShine System	Zeolith	Wasser in l	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight blau	varioSpeed	Seite
86,5 cm Großraumspüler	81,5 cm Einbauspüler		Energie	Home Connect	brilliantShine System	Zeolith®-Trocknen	Wasser				emotionLight	varioSpeed	
Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit													
iQ 700													
	SN478S36TE		A+++ –10 %[4/5]	■	■	■	7,5	42	varioFlex **Pro** (6/8)	varioSchublade **Pro**	■	**Plus**	315
iQ 500													
	SN458S02ME		A++[5]	–	–	–	9,5	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	**Plus**	315
iQ 300													
	SN436S03ME		A++[5]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	**Plus**	316
	SN436S03IE		A++[5]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	–	–	**Plus**	316
	SN436S01KE		A++[5]	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	**Plus**	317
	SN436S01GE		A++[5]	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	–	–	**Plus**	317
iQ 100													
	SN414S00AE		A+[5]	–	–	–	11,7	52	–	–		–	318
Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm breit													
iQ 500													
	SR456S01TE	NEU	A+++[5]	–	–	■	9,5	43	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**	■	**Plus**	319
	SR456S00TE	NEU	A++[5]	–	–	–	9,5	44	varioFlex **Pro** (3/4)	varioSchublade **Pro**	■	**Plus**	319
	SR456S00PE	NEU	A++[5]	–	–	–	8,5	44	varioFlex **Pro** (3/4)	–	■	**Plus**	320
iQ 300													
	SR436S07IE	NEU	A++[5]	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	**Plus**	320
	SR436S01ME	NEU	A+[5]	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	–	**Plus**	321
iQ 100													
	SR415S03CE **SR315W03CE**	NEU	A+[5]	–	–	–	9,5	46	vario (0/2)	–	–	**Plus**	321

	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit iQ 700	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm iQ 500
	 Ihr Haushalt in einer App. home connect	
	A+++ Energie; –10 % Energie; A Trocknen; 7,5 L Wasser	A++ Energie; A Trocknen; 9,5 L Wasser
	brilliantShine System; Zeolith®-Trocknen; varioSpeed Plus; vario Schublade Pro; emotionLight; auto 45°–65° Automatikprogramm	vario Schublade; varioSpeed Plus; varioFlex-Korb; auto 45°–65° Automatikprogramm; Extrem leise; hygienePlus
Produkt	**SN478S36TE** Edelstahl **€ 1.639,–***	**SN458S02ME** Edelstahl **€ 1.309,–***
Einbau	▪ Unterbau	▪ Unterbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: **A+++ (– 10 %)**[4/5] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,73 kWh / **7,5 l** ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	▪ Energielabel[1]: A++[5] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ **brilliantShine system®** ▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **Hochauflösendes, farbiges TFT-Display** ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ **HomeConnect-fähig über WLAN**	▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. [4] 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++. [5] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbau-Geschirrspüler

	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm iQ 300	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	varioSpeed Plus · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**SN436S03ME** Edelstahl **€ 919,–***	**SN436S03IE** Edelstahl **€ 869,–***
Einbau	▪ Unterbau	▪ Unterbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–*

	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm iQ 300	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm
Produkt	**SN436S01KE** Edelstahl **€ 879,–***	**SN436S01GE** Edelstahl **€ 829,–***
Einbau	▪ Unterbau	▪ Unterbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbau-Geschirrspüler

	Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm	iQ 100





Produkt	**SN414S00AE** Edelstahl	**€ 619,–***
Einbau	▪ Unterbau	
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser[3]: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW)	
Programme und Sonderfunktionen	▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen	
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) ▪ Tür mit servoSchloss	
Maße H x B x T **Montage** **Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 x 598 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter)	€ 24,–* € 35,–* € 44,–* € 24,–* € 24,–* € 24,–*

	NEU Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm iQ 500	NEU Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm iQ 500
		
	A+++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser
	Zeolith®-Trocknen · varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · emotionLight · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	varioSpeed Plus · vario Schublade Pro · emotionLight · varioFlex Pro Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**SR456S01TE** Edelstahl **€ 1.129,–***	**SR456S00TE** Edelstahl **€ 1.019,–***
Einbau	▪ Unterbau	▪ Unterbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräusch: 43 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,75 kWh / 9,5 l ▪ Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ **Zeolith®-Trocknen** ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ **aquaStop** mit lebenslanger Garantie	▪ **aquaStop** mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (3 / 4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ **emotionLight blau** ▪ **varioSchublade Pro** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (3 / 4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Sockelblech ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Sockelblech ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.
[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.
[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.
[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Unterbau-Geschirrspüler

	NEU Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm iQ 500	NEU Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm iQ 300
		
	A++ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser	A++ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser
	varioSpeed Plus · emotionLight · varioFlex Pro Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	varioSpeed Plus · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise
Produkt	**SR456S00PE** Edelstahl **€ 969,–***	**SR436S07IE** Edelstahl **€ 929,–***
Einbau	▪ Unterbau	▪ Unterbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A++[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ **emotionLight blau** ▪ **varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen** ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Sockelblech ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Sockelblech ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

	NEU Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm iQ 300	NEU Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm iQ 100
		
	A+ Energie · A Trocknen · 9,5 L Wasser · varioSpeed Plus · vario Schublade · varioFlex-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm · Extrem leise	A+ Energie · A Trocknen · 8,5 L Wasser · varioSpeed Plus · vario-Korb · auto 45°–65° Automatikprogramm
Produkt	**SR436S01ME** Edelstahl **€ 919,–***	**SR415S03CE** Edelstahl (Abb.) **€ 769,–*** **SR315W03CE** Weiß **€ 769,–***
Einbau	▪ Unterbau	▪ Unterbau
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: **10 Maßgedecke** ▪ Energie/Wasser[2]: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,84 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel[1]: A+[4] / A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser[2]: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser[3]: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen
Spül-/ Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten	▪ Drehwähler mit integrierter Start-Taste ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T **Montage Anschlusswerte**	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Sockelblech ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW	**Gerätemaß:** 815 – 875 x 448 x 573 mm ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ **Anschlusswert:** 2,4 kW
Sonderzubehör	▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*	▪ SZ78100, Silberbesteck-Kassette € 21,–* ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,–* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,–* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,–* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,–*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

[1] Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. [2] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

[3] Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

[4] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank.

Einbau-Wäschepflegegeräte mit timeLight.



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight.
Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1–8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll.
Die besonders schonende 1–8 kg soft-Trommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Made in Germany.
Vertrauen Sie der Qualität „Made in Germany". Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik.
Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.

	Waschvollautomat	Wasch- und Trockenvollautomat
	A+++ Energie	B Energie
		
	timeLight · aquaStop® · waterPerfect Plus · 1–8 kg Beladung · super15 · iQdrive	aquaStop® · 4 kg Waschen + Trocknen
Produkt	**WI14W440** Blende Weiß **€ 1.299,–****	**WK14D541** Blende Weiß **€ 1.609,–****
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel[1]: A+++[6]/ B ▪ Energieverbrauch[2]: 137 kWh ▪ Wasserverbrauch[2]: 9900 l ▪ Geräuschwert[3]: 41/67 dB(A) re 1 pW ▪ Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min ▪ Nennkapazität: 8 kg	▪ Energielabel[4]: B[7] / A ▪ Energieverbrauch Waschen und Trocknen[5]: 5,5 kWh ▪ Wasserverbrauch Waschen und Trocknen[5]: 105 l ▪ Geräuschwert[3]: 57/74/60 dB(A) re 1 pW ▪ Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min ▪ Nennkapazität: Waschen 7 kg, Trocknen 4 kg
Programme	▪ Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Hygiene, Super 15/30, Steppdecken, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide	▪ Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg ▪ Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide ▪ Reinigungsprogramm: Flusenspülen
Optionen	▪ varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer ▪ touchControl-Tasten: Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern	▪ Tasten: Optionen, Auswahl, Temperatur, Drehzahlabwahl, Startzeitvorwahl, Trocknen
Komfort und Sicherheit	▪ Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen ▪ Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung ▪ Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert: mit timeLight ▪ **iQdrive:** energiesparendste und leiseste Motortechnologie ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement ▪ Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion ▪ Stufenlose Mengenautomatik ▪ Schaumerkennung ▪ Unwuchtkontrolle ▪ Geräuschdämmung ▪ Einsatz für Flüssigwaschmittel ▪ Signal am Programmende ▪ 30 cm-Bullauge, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel ▪ Möbeltüranschlag wechselbar ▪ Metallverschlusshaken	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme ▪ Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme ▪ Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Stunden Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele ▪ Oberwasser-System ▪ waterPerfect: Mengenautomatik ▪ Schaumerkennung ▪ Unwuchtkontrolle ▪ Signal am Programmende ▪ Kindersicherung ▪ 30-cm-Bullauge und 95°-Türöffnungswinkel ▪ Bullauge mit Glasabdeckung ▪ Bullaugen-Anschlag links ▪ Möbeltür-Anschlag links, wechselbar ▪ Metallverschlusshaken ▪ Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
Maße H x B x T	**Gerätemaß*:** 818 x 596 x 574 mm **Anschlusswert:** 2,3 kW	**Gerätemaß*:** 820 x 595 x 584 mm **Anschlusswert:** 2,3 kW
Sonderzubehör	▪ WZ20490 Podest mit Auszug € 141,–** ▪ WZ20441 Höhenverstellfüße € 43,–** ▪ WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 29,–** ▪ WX975600 Bodenbefestigung € 14,–**	▪ WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm ∅, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 29,–** ▪ WX975600 Bodenbefestigung € 14,–**

[1] Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse. (Wert gemäß Verordnung (EU) 1061/2010) [2] Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60 °C/40 °C bei Voll- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-By-Verbrauch). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Wasch-/Schleuderphase im Programm 60 °C Baumwolle bei Vollbeladung. [4] Energie-Effizienzklasse/Waschwirkung (Wert gem. EU Richtlinie 96/60/EEC). [5] im Label-Normprogramm [6] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. [7] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. *Inkl. Türplatte (19 mm Stärke) **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.



Praktische Küchenhelfer.

Sonderzubehör von Siemens.

Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenken Sie jeder Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Weingläsern im Geschirrspüler, eine Teppan Yaki-Grillplatte für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten, oder, oder, oder …

Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät.

Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade.













Das große Haushalts-Plus: Siemens Sonderzubehör.
Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche, oder oder gleich der komfortable 3fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ihr Kunde ist bereits stolzer Besitzer einer varioInduktions-Kochstelle? Wie wäre es mit einer Grillplatte, die speziell dafür entwickelt wurde? Perfekte Ergebnisse garantiert und strahlende Gesichter on top.

Sonderzubehör Backöfen

Sonderzubehör		iQ 700 Einbau-Backöfen	iQ 700 Int. Mikro-welle	iQ 700 Dampf-backöfen	iQ 700 Dampf-garer	iQ 500 / iQ 300 Einbau-Backöfen
	**Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm**					
	HZ638100 **€ 59,–**	■				
	HZ638D10 **€ 70,–**			■		
	HZ638170* **€ 75,–**	■				
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	**Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm**					
	HZ638108 **€ 59,–**	■				
	HZ638D18 **€ 70,–**			■		
	HZ638178* **€ 75,–**	■				
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	**Teleskop-Vollauszug 3-fach**					
	HZ638300 **€ 177,–**	■				■
	HZ638D30 **€ 211,–**			■		
	HZ638370* **€ 224,–**	■				
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	**Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip**					
	HZ538S00 **€ 142,–**					■
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.					
	**Teleskopauszug 2-fach**					
	HZ538200 **€ 81,–**					■
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.					
	**varioClip-Auszug**					
	HZ538000 **€ 60,–**					■
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
	**Backblech emailliert**					
	HZ631070, anthrazit **€ 37,–**	■	■	■		
	HZ531000, grau **€ 37,–**					■
	HZ541000, grau (für Backwagen) **€ 37,–**					■
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen) **€ 47,–**					■
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.					
	**Backblech antihaft**					
	HZ531010, Keramik **€ 47,–**					■
	HZ631010 **€ 46,–**	■	■	■		
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.					
	**Grillblech**					
	HZ625071 **€ 40,–**	■	■	■		■
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.					

Sonderzubehör Backöfen

Sonderzubehör		iQ 700 Einbau-Backöfen	iQ 700 Int. Mikro-welle	iQ 700 Dampf-backöfen	iQ 700 Dampf-garer	iQ 500 / iQ 300 Einbau-Backöfen
	**Profi-Pfanne****					
	HZ633070, emailliert, anthrazit **€ 56,–**	■	■	■		■
	HZ533000, emailliert, grau **€ 50,–**					■
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10 l.					
	**Deckel für Profi-Pfanne****					
	HZ633001, emailliert, anthrazit **€ 40,–**	■	■	■		■
	HZ333001 **€ 40,–**					■
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.					
	**Universalpfanne**					
	HZ632070, emailliert, anthrazit **€ 40,–**	■	■	■		
	HZ532000, emailliert, grau **€ 40,–**					■
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen*) **€ 40,–**					■
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.					
	**Universalpfanne antihaft****					
	HZ632010 **€ 50,–**	■	■	■		
	HZ532010, Keramik **€ 50,–**					■
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.					
	**Einlegerost für Universalpfanne****					
	HZ324000 **€ 34,–**	■	■	■		■
	Der Einlegerost wird in die Universalpfanne eingesetzt, um herunter tropfendes Fett sicher in der Universalpfanne aufzufangen.					
	**Kombirost**					
	HZ634000 **€ 34,–**	■				■
	HZ634080 **€ 34,–**		■			
	HZ544000 (für Backwagen) **€ 34,–**					■
	HZ664000 (für Dampf) **€ 34,–**			■		
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.					
	**Backstein**					
	HZ327000 **€ 137,–**	■	■	■		■
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.					
	**Pizzaform**					
	HZ617000, emailliert, anthrazit **€ 34,–**	■		■		
	HZ317000, emailliert, grau **€ 34,–**					■
	35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.					
	**Glasschale**					
	HZ86S000 **€ 67,–**	■	■	■	■	■
	Perfekt für Gratins, Aufläufe oder Überbackenes im Backofen. Nicht für den Einsatz auf der Kochstelle geeignet. Inhalt: 2,5 l					
	**Glaspfanne**					
	HZ636000 **€ 67,–**	■	■	■		■
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.					
	**Glasbräter**					
	HZ915003 **€ 48,–**	■	■	■	■	■
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.					

* activeClean®-fähig **nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Backöfen

Sonderzubehör		iQ 700 Einbau-Backöfen	iQ 700 Int. Mikro-welle	iQ 700 Dampf-backöfen	iQ 700 Dampf-garer	iQ 500 / iQ 300 Einbau-Backöfen
	**Fachbodenverblendung****					
	HZ66X600 **€ 34,–**	■	■	■	■	■
	Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden in Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.					
	**Verblendleiste für Sockel****					
	HZ66X650 **€ 20,–**	■	■	■	■	■
	Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.					
	**Umbauschrank**					
	HZ29020, weiß **€ 267,–**	■	■	■		■
	HZ29041, umbra **€ 267,–**	■	■	■		■
	Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm.					
	**Porzellan-Behälter-GN 1/3-ungelocht**					
	HZ36D513P **€ 49,–**	■	■	■	■	■
	Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backofen und Mikrowelle geeignet.					
	**Porzellan-Behälter-GN 2/3-ungelocht**					
	HZ36D533P **€ 57,–**	■	■	■	■	■
	Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backofen und Mikrowelle geeignet.					
	**Dampfbehälter ungelocht, Größe S**					
	HZ36D613 **€ 47,–**			■	■	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbackofen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.					
	**Dampfbehälter ungelocht, Größe L**					
	HZ36D643 **€ 59,–**			■	■	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbackofen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.					
	**Dampfbehälter gelocht, Größe S**					
	HZ36D613G **€ 47,–**			■	■	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	**Dampfbehälter gelocht, Größe L**					
	HZ36D643G **€ 59,–**			■	■	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	**Dampfbehälter gelocht, Größe XL**					
	HZ36D663G **€ 65,–**			■	■	
	Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.					
	**Verlängerungskabel 3 m**					
	HZG0AS00 **€ 19,–**	■	■	■	■	■
	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.					

Sonderzubehör Kochstellen und Kochfelder

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	**HZ390512,** **€ 435,–** **für varioInduktion**	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die vario-Induktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Teppan Yaki ist spülmaschinen-geeignet.
Grillplatte		
	**HZ390522** **€ 277,–** **für varioInduktion**	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Grill-platte ist spülmaschinengeeignet.
Edelstahl-Induktions-Bräter		
	**HZ390011** **€ 115,–** **für varioInduktion**	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250 °C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Inhalt: 6,5 l.
Glasbräter		
	**HZ915003** **€ 48,–**	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikro-wellengeeignet.
Edelstahl-Wok		
	**HZ390090** **€ 104,–**	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.
Systempfannen		
	**HZ390210** **€ 75,–** **Systempfanne ∅ 15 cm** **HZ390220** **€ 86,–** **Systempfanne ∅ 19 cm** **HZ390230** **€ 99,–** **Systempfanne ∅ 21 cm**	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor abgestimmt sind.
Systempfanne		
	**HZ390250** **€ 118,–** **Systempfanne ∅ 28 cm**	
Induktions-Topfset		
	**HZ390042** **€ 126,–** **4-teiliges Set** **Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l** **Topf ∅ 16 cm mit Deckel, 1,7 l** **Topf ∅ 22 cm mit Deckel 4,2 l** **Pfanne ∅ 24 cm**	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.



* activeClean®-fähig **nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Kochstellen und Kochfelder

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Simmerplatte			
	**HZ298105**	**€ 35,–**	Um Gerichte bei Gaskochfeldern sanft köcheln zu lassen, können Sie die niedrigste Leistungsstufe durch die Simmerplatte entsprechend reduzieren.
Kabelloser Kochsensor Plus			
	**HZ39050**	**€ 163,–**	Für alle Kochstellen mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.




Sonderzubehör Einbau-Herde


Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	**Teleskop-Vollauszug 3-fach**			
	HZ638300 **€ 177,–**		■	■
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp Funktion ist ebenfalls integriert.			
	**Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip**			
	HZ538S00 **€ 142,–**		■	■
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.			
	**Teleskopauszug 2-fach**			
	HZ538200 **€ 81,–**		■	■
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.			
	**varioClip-Auszug**			
	HZ538000 **€ 60,–**		■	■
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.			
	**Backblech emailliert**			
	HZ531000, grau **€ 37,–**		■	■
	HZ541000, grau (für Backwagen) **€ 37,–**	■		
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen) **€ 47,–**	■		
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.			
	**Backblech antihaft**			
	HZ531010, Keramik **€ 47,–**		■	■
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.			
	**Grillblech**			
	HZ625071 **€ 40,–**	■	■	■
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.			
	**Profi-Pfanne****			
	HZ633070, emailliert, anthrazit **€ 56,–**		■	■
	HZ533000, emailliert, grau **€ 50,–**		■	■
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10 l.			
	**Deckel für Profi-Pfanne****			
	HZ633001, emailliert, anthrazit **€ 40,–**		■	■
	HZ333001 **€ 40,–**		■	■
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.			
	**Universalpfanne**			
	HZ532000, emailliert, grau **€ 40,–**		■	■
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen) **€ 40,–**	■		
	Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.			

* activeClean®-fähig **nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Einbau-Herde

Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	**Universalpfanne antihaft****			
	HZ532010, Keramik **€ 50,–**		■	■
	Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.			
	**Kombirost**			
	HZ634000 **€ 34,–**		■	■
	HZ544000 (für Backwagen) **€ 34,–**	■		
	Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.			
	**Backstein**			
	HZ327000 **€ 137,–**	■	■	■
	Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.			
	**Pizzaform**			
	HZ317000, emailliert, grau **€ 34,–**	■	■	■
	35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.			
	**Glasschale**			
	HZ86S000 **€ 67,–**	■	■	■
	Perfekt für Gratins, Aufläufe oder Überbackenes im Backofen. Nicht für den Einsatz auf der Kochstelle geeignet. Inhalt: 2,5 l			
	**Glaspfanne**			
	HZ636000 **€ 67,–**	■	■	■
	Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.			
	**Glasbräter**			
	HZ915003 **€ 48,–**	■	■	■
	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.			
	**Umbauschrank**			
	HZ29020, weiß **€ 267,–**	■	■	■
	HZ29041, umbra **€ 267,–**	■	■	■
	Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm.			

Sonderzubehör Erstaustattung




LZ53750, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 175,–**

downDraft System
LD97AB570



LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–**

Box-Essen
LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532




LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–**

Glas-Essen
LF98GA542, LF97GA532




LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–***

Schräg-Essen Edelstahl
LC97KA532, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532




LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–***

Schräg-Essen Edelstahl
LC67KA532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532




LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb **€ 159,–**

Vertikal-Essen
LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60




LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb **€ 159,–**

Vertikal-Essen
LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60




LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb **€ 159,–**

Schräg-Essen
LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60




LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb **€ 159,–**

Schräg-Essen
LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60




LZ10DXU00, Erstausstattung für Umluftbetrieb **€ 68,–**

Box-Essen LC96BFM50, LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50
Glas-Essen LC96ABM50, LC.6GBM50
Walmdach-Essen
LC.6QBM50,LC.4QBC50, LC.4PBC.0



LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–**

Flachschirmhauben
LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530




LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–**

Flachschirmhauben
LI64LA530, LI64LA520, LI63LA520




LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung) **€ 69,–**

Lüfterbausteine
LB88574, LB78574, LB57574




LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb **€ 407,–**

Vertikal-Essen
LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60




LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) **€ 407,–**

Vertikal-Essen
LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60



LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb **€ 407,–**

Schräg-Essen
LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60



LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) **€ 407,–**


Schräg-Essen
LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60

* activeClean®-fähig **nicht mit Backwagen kombinierbar
€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Deckenlüfter











LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,–	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–	LZ57P30, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,–	LZ57P20, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,–	LZ57P10, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,–	LZ57P00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,–
LF159RE50 **LF959RE55** **LF959RB51**	**LF159RE50** **LF959RE55** **LF959RB51**	**LF26RG270**	**LF16RG270**	**LF26RH560**	**LF16RH560**

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Insel-Essen











LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,–	LZ57500, cleanAir-Umluftkamin € 363,–	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle-filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,–	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–	LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–
LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532	**LF98GA542** **LF97GA532**	**LF31IVV60, LF31IVP60, LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532, LF98GA542, LF97GA532**	**LF31IVV60, LF31IVP60, LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532, LF98GA542, LF97GA532**	**LF98BA572** **LF28BC542** **LF98BC542** **LF91BC542** **LF98BB542** **LF91BB542** **LF97BB532**	**LF98GA542** **LF97GA532**

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Vertikal-Essen und Schräg-Essen










LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,–	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle-filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,–	LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–	LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,–	
LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	**LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60**	**LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60**	**LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60**	**LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60**	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Schräg-Essen Edelstahl



LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,–	LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,–	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,–	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle-filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,–	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–	LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–
LC67KA532	**LC97KA532**	**LC97KA532, LC67KA532**	**LC97KA532, LC67KA532**	**LC97KA532**	**LC67KA532**

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Box-Essen



LZ57000,
cleanAir-
Umluftkamin
€ 241,–

LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC94QBC50, LC64QBC50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC96GBM50, LC96ABM50, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532




LZ57300,
cleanAir-
Umluftkamin
€ 241,–

LC91BA582, LC91BA552, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532




LZ56200,
cleanAir-Aktivfilter
(Ersatzbedarf)
€ 107,–

LC91BA582, LC91BA552, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532




LZ53451,
Aktivfilter
(Ersatzbedarf)
€ 52,–

LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532



LZ53251,
Aktivfilter
(Ersatzbedarf)
€ 52,–

LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532




LZ10DXA00,
Aktivfilter
(Ersatzbedarf)
€ 52,–

LC96BFM50, LC97BHM50, C77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50



LZ10FXI00,
integriertes
cleanAir-Modul
€ 129,–

LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50



LZ00XXP00,
cleanAir-Aktivkohle-
filter regenerierbar
(Ersatzbedarf)
€ 259,–

LC91BA582, LC91BA552, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Glas- und Walmdach-Essen



LZ57000,
cleanAir-
Umluftkamin
€ 241,–

LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50




LZ10FXI00,
integriertes
cleanAir-Modul
€ 129,–

LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50




LZ56200,
cleanAir-Aktivfilter
(Ersatzbedarf)
€ 107,–

LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50



LZ00XXP00,
cleanAir-Aktivkohle-
filter regenerierbar
(Ersatzbedarf)
€ 259,–

LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50



LZ10DXA00,
Aktivfilter
(Ersatzbedarf)
€ 52,–

LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50





LZ52751,
Aktivkohlefilter
(Ersatzbedarf)
€ 52,–

LC94PBC50, LC64PBC20, LC64PBC50

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Flachschirmhauben









LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–	LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,–	LZ46830, cleanAir-Modul € 241,–	LZ46810, cleanAir-Modul Aktivkohlefilter € 107,–	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohle-filter regenerierbar € 263,–	
LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	**LI64LA520, LI63LA520**	**LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530**	**LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530**	**LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530**	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Zwischenbauhauben Lüfterbausteine





LZ10IMA00, Aktivfilter € 52,–	LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 86,–	LZ46830, cleanAir-Modul (Ersatzbedarf) € 241,–	LZ46810, cleanAir-Modul (Ersatzbedarf) € 107,–	LZ73050, Aktivfilter € 68,–	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohle-filter regenerierbar € 263,–
LE66MAC00, LE63MAC00	**LB88574, LB78574, LB57574**	**LB88574, LB78574, LB57574**	**LB88574, LB78574, LB57574**	**LB75564, LB55564, LB54564**	**LB88574, LB78574, LB57574**

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule



Unterbau-Essen Unterbauhauben






LZ24000, Aktivkohlefilter € 69,–		LZ27001, Aktivkohlefilter € 52,–			
LU29250, LU29050		**LU63LCC50, LU63LCC20, LU63LCC40, LU62LFA50, LU62LFA20, LU62LFA40**			

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Geschirrspüler

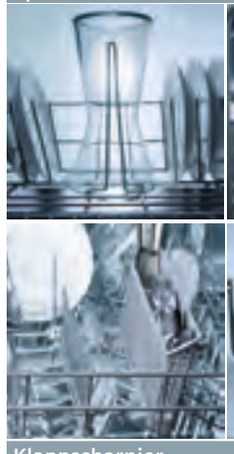Sonderzubehör		Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr				
		**SZ73640**	**€ 35,–**	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette				
		**SZ73001** **SZ78100**	**€ 24,–** **€ 21,–**	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler				
		**SZ73125**	**€ 183,–**	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81 – 87 cm).
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler				
	**60 cm Geschirrspüler** **45 cm Geschirrspüler**	**SZ73100** **SZ73145**	**€ 24,–** **€ 24,–**	
Spülhilfe-Set				
		**SZ73000**	**€ 24,–**	**Flaschenhalter** Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um. **Backblechsprühkopf** Eine besondere **Siemens-Erfindung:** Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden. **Zusatzbesteckkorb** Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen. **Kleinteilehalter** Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht". Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.
Klappscharnier				
		**SZ73010**	**€ 110,–**	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler				
		**SZ73055**	**€ 132,–**	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.

Sonderzubehör Geschirrspüler

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
	**SZ73115**	**€ 81,–**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Weinglas-Korb			
	**SZ73300**	**€ 24,–**	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	**SZ73005** **SZ73006** **SZ73015** **SZ73017**	**€ 24,–** **€ 24,–** **€ 33,–** **€ 33,–**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	**SZ73035** **SZ73045**	**€ 84,–** **€ 84,–**	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verlängerungskabel 3 m			
	**SZ73051**	**€ 19,–**	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		**60 cm**				**45 cm**	**60 cm**
		SX...	**SN...**	**SX...**	**SN...**		**Modular**
Art.-Nr.	**Sonderzubehör**			**...KE/GE/AE**	**...KE/GE/AE**	**SR5.../SR6...**	**SK7.../SC7...**
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr[3]	●	●	●	●	–	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	–	–	–	–
SZ73145	Variabler Besteckkorb	–	–	–	–	●	●
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	–
SZ73006	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	–	–	–	●	–	–
SZ73017	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	–	–	●	–	–	–
SZ73005	**Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	–	●	–	–	●	–
SZ73035	**Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	–	●	–	–	–	–
SZ73015	**Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	●	–	–	–	–	–
SZ73045	**Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden**	●	–	–	–	–	–
SZ73115	Deko-Umrüstsatz Edelstahl	–	● [1]	–	–	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	–
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	–
SZ73000	Spülhilfe-Set	–	–	●	●	–	–
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●	–	–
SZ78100	Silberbesteck-Kassette	–	–	–	–	●	●
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler	–	● [1]	–	–	–	–
SZ73055	Türfront für voll integrierbare Spüler	● [2]	● [2]	–	●	–	–

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

[1] Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

[2] Nur für vollintegrierte Geschirrspüler


[3] Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt. in Euro.



Für das Außergewöhnliche im Web.

Innovativ, informativ, interaktiv.

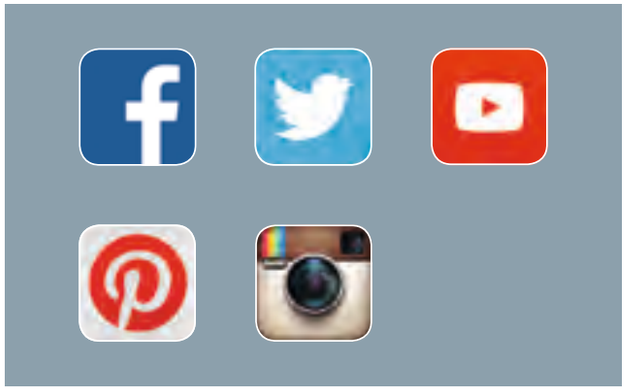



Herzlich willkommen! Werden Sie Teil der Siemens Home Community im Social Web.
Egal ob Sie Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugen – Siemens Home Deutschland ist auf allen großen Social Media Plattformen zu Hause. Dabei geht es um viel mehr als reine Produktinformationen – auf den Social Media Kanälen erleben Sie die Vielfältigkeit der Siemens Welt. Sie blicken gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens, erhalten praktische Tipps rund um das moderne Zuhause und zahlreiche Bilder inspirieren Sie zu mehr Design und Innovation. Darüber hinaus steht Ihnen unser Social Media Team bei Fragen rund um Siemens Hausgeräte jederzeit zur Verfügung. Werden Sie noch heute Teil unserer wachsenden Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!

www.facebook.com/SiemensHomeDeutschland

Die Online-Welt der Siemens Hausgeräte: Mehr erfahren mit einem Klick.
Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte im Netz und lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Gerätepräsentationen, neueste Informationen zu Ihren Geräten und eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Alles Wichtige über den erstklassigen Service für Ihr Siemens Hausgerät finden Sie auch auf einen Blick: ob Ersatzteile, praktisches Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, ausführliche Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen, hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.

www.siemens-home.bsh-group.de



Passend für jeden Anspruch: Ihr Siemens Service für Hausgeräte.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot: Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.

Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.
Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.

2 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.
Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.

SIEMENS

Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 750 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind.
Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Verlängerung = 5 Jahre Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Ihren Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren. Hierfür benötigt Ihr Kunde eine persönliche E-Mail-Adresse. Für die Registrierung hat er ab Kaufdatum zwei Jahre Zeit – und das ganze ohne Papierkrieg.

24 Immer erreichbar

Rund um die Uhr für Sie da: der Siemens Reparaturservice.
Ihr Siemens Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.

Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.
Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.







Wir freuen uns, Sie in den lifeKochschulen von Siemens begrüßen zu können. Und laden Sie ein, eine Welt voller faszinierender Möglichkeiten für sich zu entdecken.

Ganz neu. Und doch ganz Siemens: Unsere neuen Tagungs- und Trainingscentren erwarten gern Ihren Besuch.
Mehr erfahren Sie unter siemens-home.bsh-group.de/veranstaltungen.





Willkommen in der Erlebniswelt von Siemens.

Unsere repräsentativen lifeKochschulen, Tagungs- und Trainingscentren.

Unser Stern unter den lifeKochschulen: die Siemens cookingLounge.
In der Allianz Arena ist nicht nur der FC Bayern zu Hause, sondern auch die Siemens cookingLounge. Die repräsentative Showküche mit wegweisender Siemens Spitzentechnologie sowie angeschlossenem Lounge-Bereich bietet eine einzigartige Atmosphäre, um Spitzenleistungen, Leidenschaft und Genuss auf höchstem Niveau zu erleben. Und ist damit ein eindrucksvoller Schauplatz für die Siemens lifeKochschulen. Mehr erfahren Sie unter **cookingLounge.info.**


Siemens Hausgeräte
Offizieller Partner

Kochen wie die Profis. 100 lifeKochschulen, 1 Erlebnis.
In den lifeKochschulen von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen. Schauen Sie Sterneköchen wie Alfons Schuhbeck oder Spitzenköchen unseres Kooperationspartners Jeunes Restaurateurs d'Europe über die Schulter. Lassen Sie sich deutschlandweit in über 100 lifeKochschulen zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert. Einen kleinen Vorgeschmack und nähere Informationen erhalten Sie unter **lifekochschule.de.**

Das Center in Hamburg.
Das neue Trainings- und Tagungscenter ist eine perfekte Präsentationsbühne für Siemens Hausgeräte – und eine überaus inspirierende Location für besondere Veranstaltungen und Kochworkshops. Mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume laden zu spannenden und praxisnahen Seminaren ein. Und in der cookingArea lassen sich die Innovationen von Siemens exklusiv erleben.

Das Center in Essen.
Das neue Trainings- und Tagungscenter in Essen bietet Gerätevorführungen, Trainings und vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten in großzügiger Gestaltung, mit moderner Ausstattung und stimmigem Ambiente. Selbstverständlich werden Ihnen auch hier die innovativen Siemens Hausgeräte live präsentiert. Insgesamt ein perfekter Rahmen, der jede Veranstaltung zu einem beeindruckenden Erlebnis werden lässt.

Hier erleben Sie Genuss.

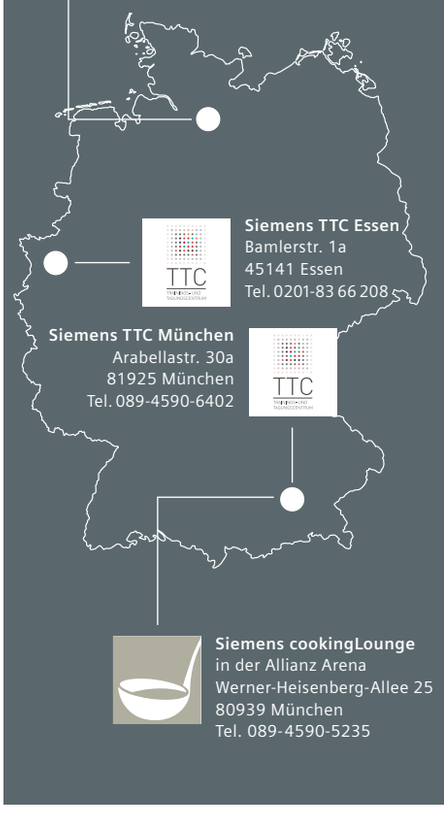

Siemens TTC Hamburg
Borsteler Chaussee 51
22453 Hamburg
Tel. 040-51 402 307

Siemens TTC Essen
Bamlerstr. 1a
45141 Essen
Tel. 0201-83 66 208

Siemens TTC München
Arabellastr. 30a
81925 München
Tel. 089-4590-6402

Siemens cookingLounge
in der Allianz Arena
Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München
Tel. 089-4590-5235







Macht eine großartige Küche zur Haute Cuisine.

Entdecken Sie die Siemens Koch-Inspirationen.

Um alle Vorteile Ihres iQ 700 Backofens voll auszuschöpfen, präsentiert Siemens Ihnen mit den Koch-Inspirationen exklusive Ideen für Ihre Küche. Freuen Sie sich auf Wissenswertes zu Ihrem Backofen und zu den innovativen Zubereitungsmöglichkeiten. Dazu werden Ihnen einzigartige und abwechslungsreiche Rezepte geboten, die garantiert jeden Gast beeindrucken. Alle Vorschläge sind dabei optimal auf die Funktionen des Backofens abgestimmt, um ein eindrucksvolles Kocherlebnis zu schaffen. Wie wäre es zum Beispiel mit gebratenem Gemüse in Balsamico-Sauce? Oder mit einem Pavlova-Baiser mit Sahne und Himbeeren? Mit den Koch-Inspirationen von Siemens sind Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt.





Genießen ist ganz leicht:
Beim Kauf eines iQ700 Backofens bekommt Ihr Kunde die Koch-Inspirationen einfach dazu. Eine Abrufkarte liegt dem Backofen bei. Alles, was der Käufer dann noch tun muss: die Koch-Inspirationen über die Abrufkarte anfordern – schon kann er mit der Zubereitung beginnen.

Tradeplace. Die Online-Plattform für Ihren Geschäftserfolg.

Alle Funktionen für den Fachhandel – an einem Ort.



Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing-Aktionen.
Ab sofort stehen ausgewählte Siemens Marketingmaterialien zum Download für Sie als Fachhändler zur Verfügung.

Hier finden Sie:
- Aktuelle Informationen zu Siemens Marketing-Aktivitäten
- Übersicht der Stiftung Warentest Produkte und Logos
- Filme und Feature Videos
- Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile von Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.
- Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen Hausgeräte-Hersteller
- Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage der Lieferbereitschaft
- Tradeplace ist 100 %ig kostenfrei[1]

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für Ihr Service-Geschäft.
- Komfortable Such- und Zoomfunktionen für Ersatzteile und Zubehör
- Umfassende aktuelle technische Dokumentationen für kompetenten Service
- Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung mit Prüfung der Verfügbarkeit

Weitere Informationen unter
www.siemens-home.bsh-group.de/tradeplace-tutorial

[1] Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Marktplatzes sind kostenlos. Klicken Sie auf „Registrierung“, um weitere Informationen abzurufen.

I. Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß-, Klein- und Warmwassergeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
2. Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
3. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

1. Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
2. Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
3. Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
2. Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
3. Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
4. Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugsschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIII. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
5. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 %, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

1. Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
2. Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
3. Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung", „Endkundenbelieferung" oder „Endkundenbelieferung Side by Side" bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
4. Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
5. Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

1. Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
2. Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
3. Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
4. Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
5. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
6. Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
7. Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
8. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
2. Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
4. Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10 % auf diesen Fakturenwert entspricht.
5. Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

1. Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Erkennbare Mängel sind uns spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung anzuzeigen, versteckte Mängel spätestens innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung.
2. Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

1. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
2. Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
3. Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIII., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.
   Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
   a) Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
   b) durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
   c) das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
   d) bzw. die ausgetauschte Ware.
   Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteeinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial") ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIII.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht") durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
   a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
   b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIII. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Sonstige Haftung

1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Leibes oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter VIII.2. Satz 3 genannten zu beachten.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XIV. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

SIEMENS



Technische Daten Einbaugeräte Elektrofachhandel 2018

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte. Stand 08/2017


- **Maßzeichnungen**


siemens-home.bsh-group.de


Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Einbau-Herde / Kochfelder / Einbau-Backöfen

Einbau-Herde








HE578BBS1 / HE578ABS1 / HE517BBS1 / HE517ABS1 / HE578BBS0 / HE578ABS0 / HE517BBS0 / HE517ABS0 / HE517ABW0 / HE273ABS0 / HE213BBS0 / HE213ABS1 / HE213ABS0 / HE213ABR0

Maße in mm

Einbau-Herde




*Bei Metallfronten 20mm

HE130.5

Maße in mm


Kochfelder
Flachrahmen-Design

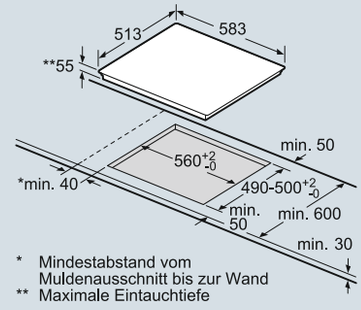

EI645CFB1E / EW645CFB2E

Maße in mm


Kochfeld
Flachrahmen-Design

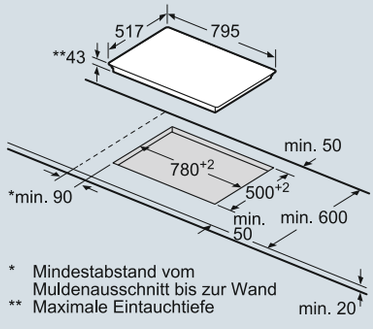

EA845GN17

Maße in mm


Kochfelder
Flachrahmen-Design

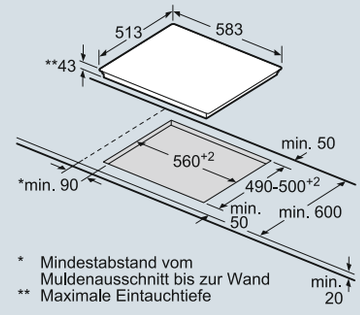

EA645GN17

Maße in mm


Einbau-Backöfen

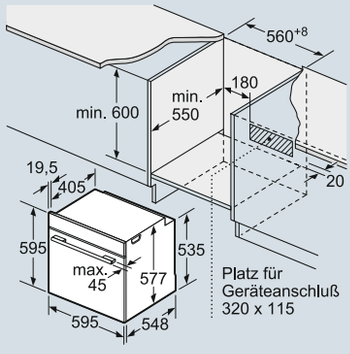

HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen

Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.		
Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	34 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm


HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen




HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen

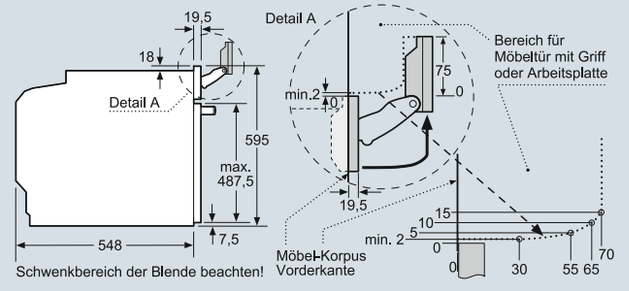


HN678G4S6 / HN678G4W1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen




HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 Maße in mm

Einbau-Backofen

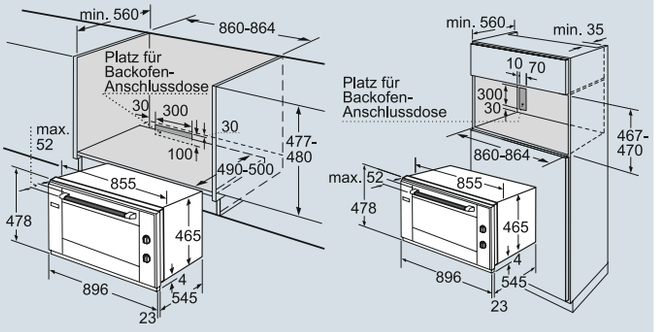


HV541ANS0 Maße in mm

Einbau-Backofen

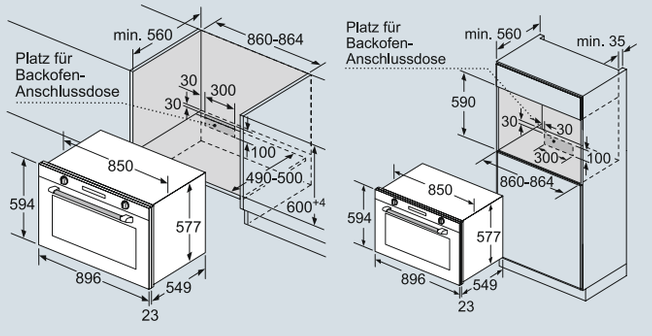

VB578D0S0 Maße in mm


Einbau-Backofen

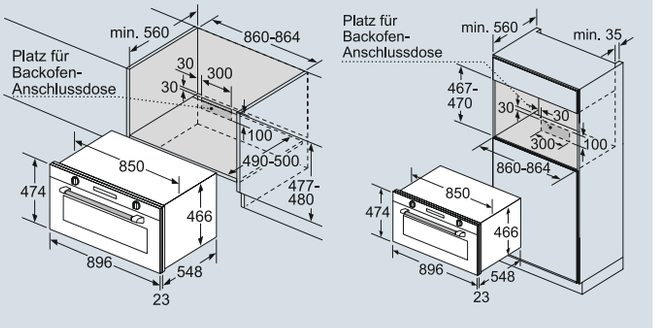

VB558C0S0 Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau-Backöfen

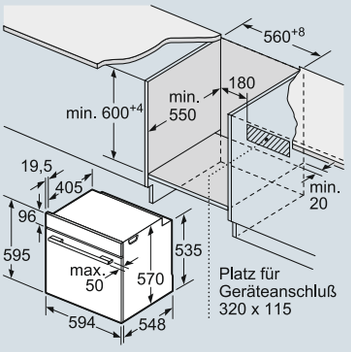

HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.



HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen


Einbau mit einem Kochfeld.



CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen

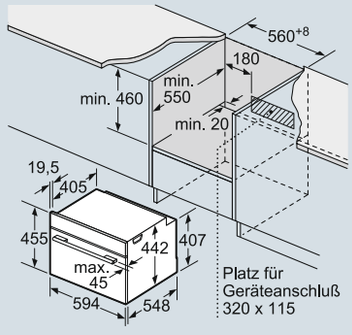

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen



CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen

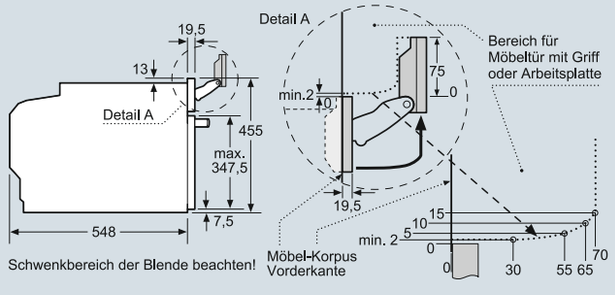

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6


Maße in mm

Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen



CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1 Maße in mm

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle



CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle (CM...)

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	39 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm


CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1 Maße in mm

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

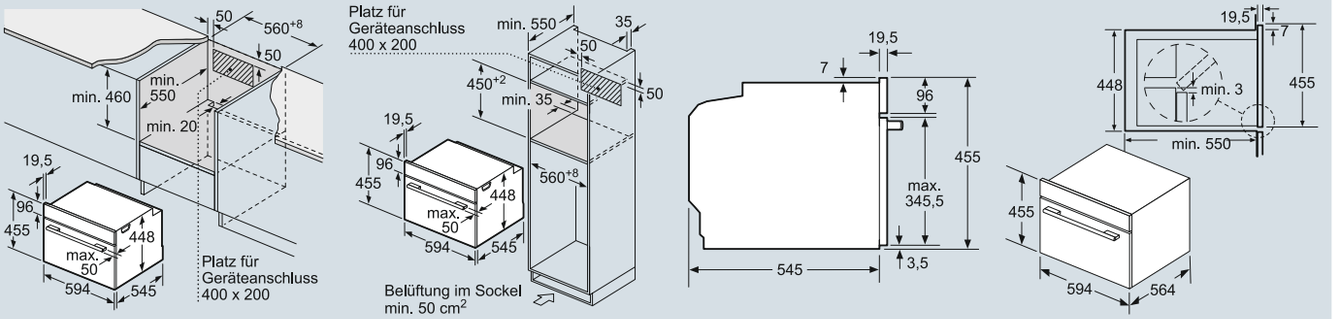


CP565AGS0 / CO565AGS0 Maße in mm

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

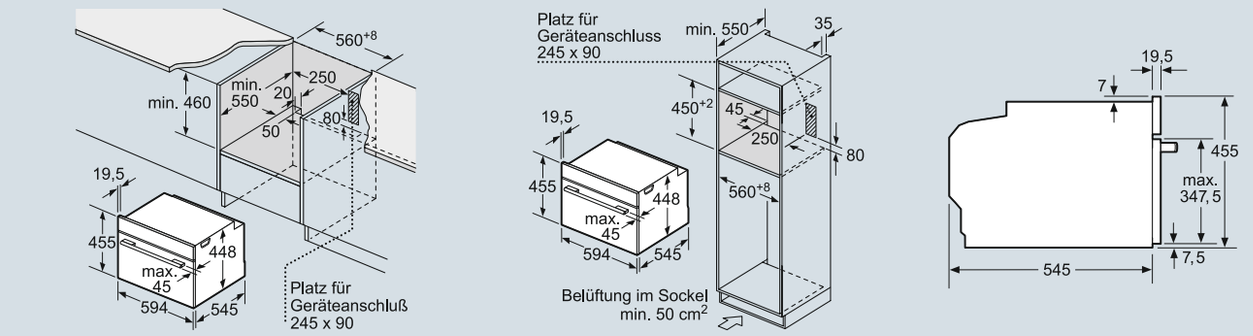

CF634AGS1 Maße in mm


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

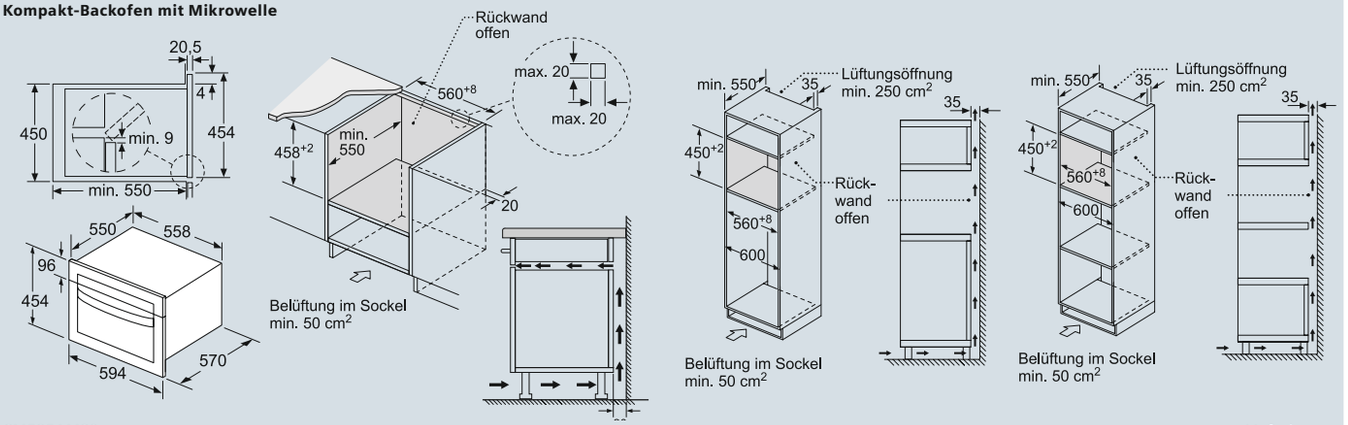

CM585AMS0 Maße in mm

Mikrowellengeräte


Mikrowellengeräte
für den Hoch- und Oberschrank

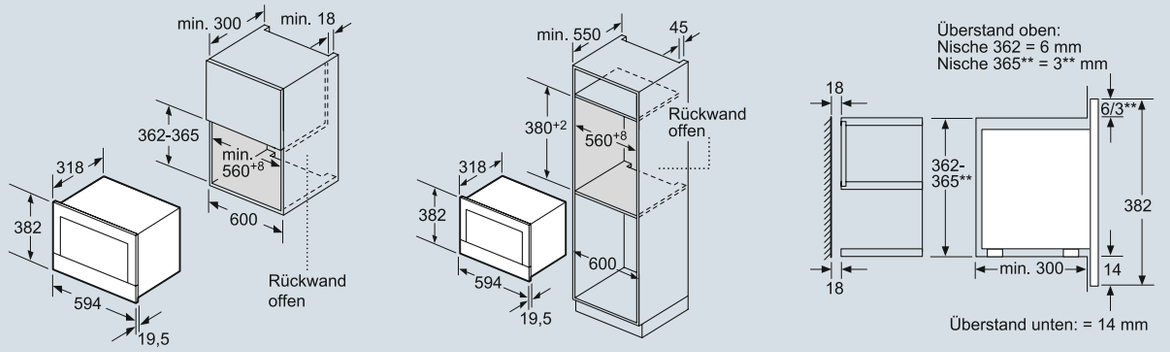

BF634LG.1 / BF634RG.1 / BE634LGS1 / BE634RGS1

Maße in mm


Mikrowellengeräte
für den Oberschrank, 50 cm breit

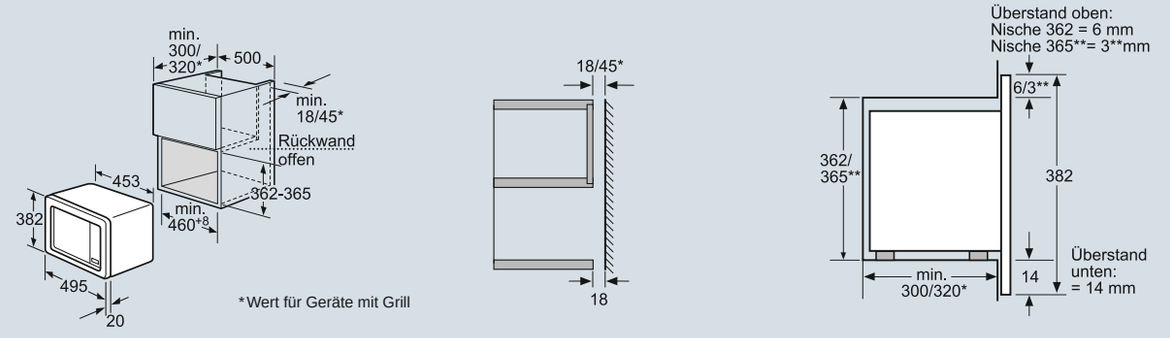

HF15M.52

Maße in mm


Mikrowellengerät

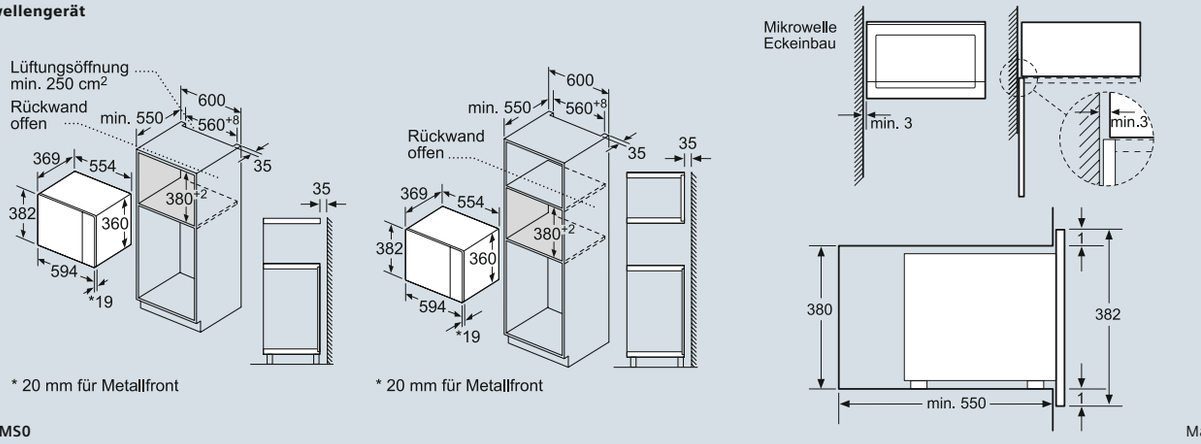

BE555LMS0

Maße in mm


Mikrowellengeräte

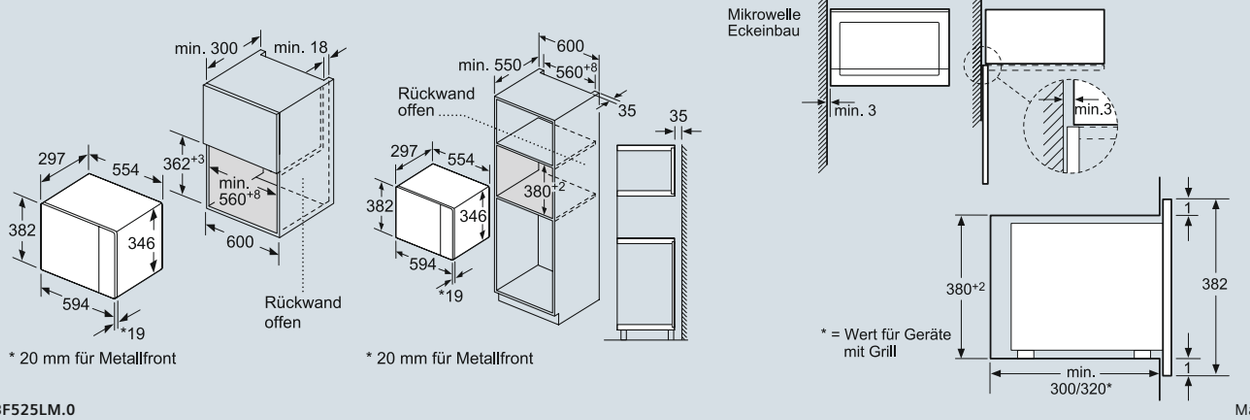

BF525LM.0

Maße in mm


Wärmeschublade

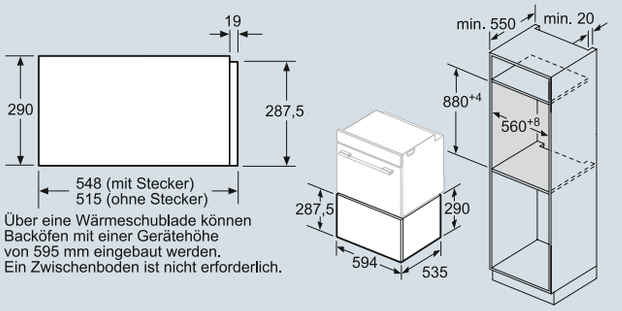

Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BI630DNS1 Maße in mm


Wärmeschublade/ Zubehörschublade

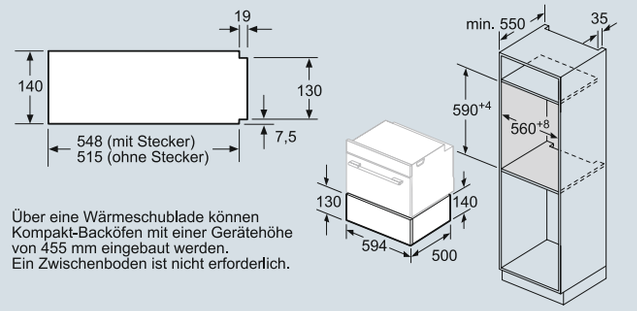

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BI630ENS1 / BI630CN.1 Maße in mm


Wärmeschublade

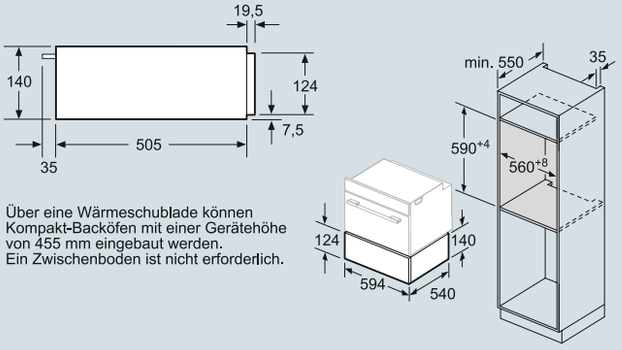

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BI510CNR0 Maße in mm


Kaffeevollautomat

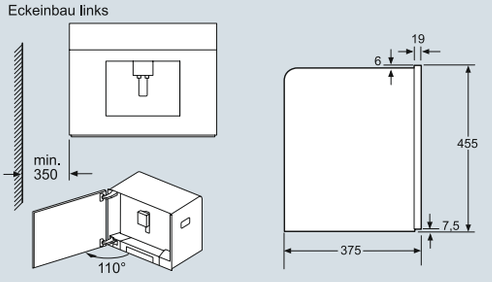

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

CT636LES1 / CT636LEW1 Maße in mm

Kaffeevollautomat

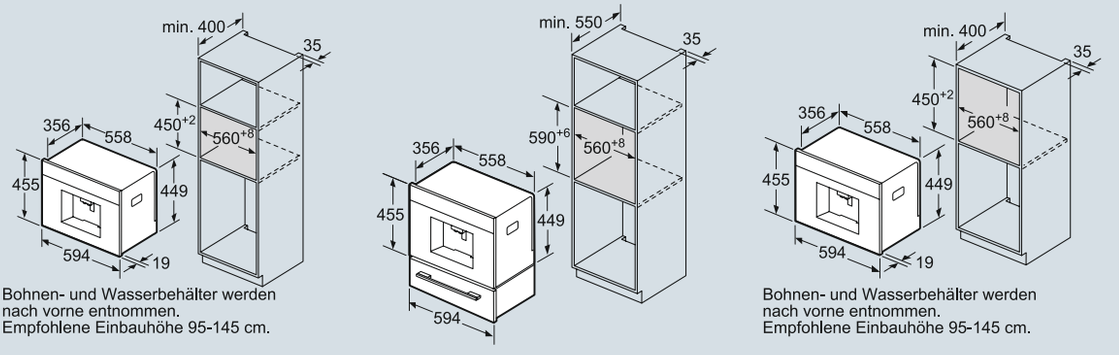


Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

CT636LES1 / CT636LEW1 Maße in mm

Induktions-Kochstellen


Kochstellen
Facetten-Design

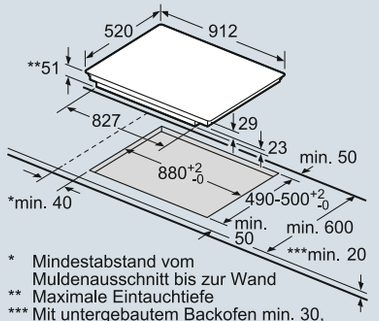

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX975KXW1E / EX975LXC1E / EX975LVV1E / EH975LVC1E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

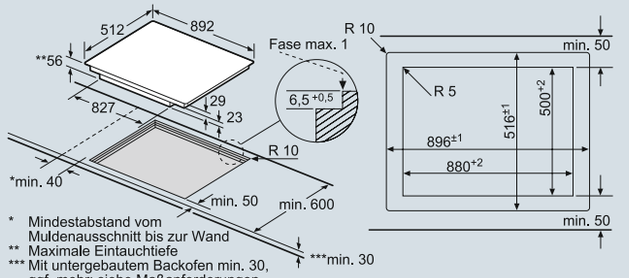

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX901KXW1E / EX901LXC1E / EX901LVV1E Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

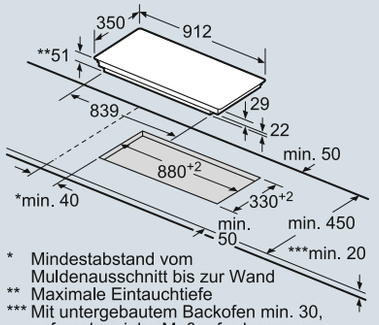

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX275FXB1E Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

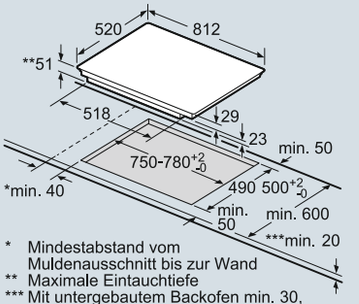

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX875KYW1E / EX875LYE3E / EX875LYV1E / EX875LYC1E / EX875LVC1E / EX875LEC1E / EH875FFB1E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

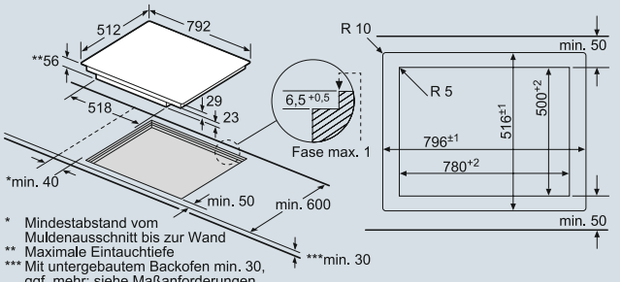

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX801KYW1E / EX801LYC1E / EX801LVC1E / EX801FVC1E / EH801FVB1E / EH801FFB1E / ED801FWB1E Maße in mm


Kochstellen
Flachrahmen-Design

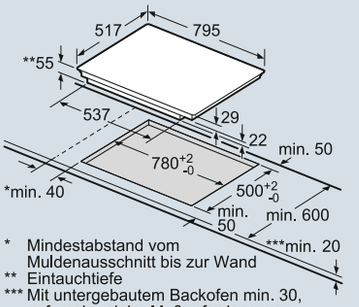

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX845LYC1E / EX845FVC1E / EH845FVB1E / ED845FWB1E Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

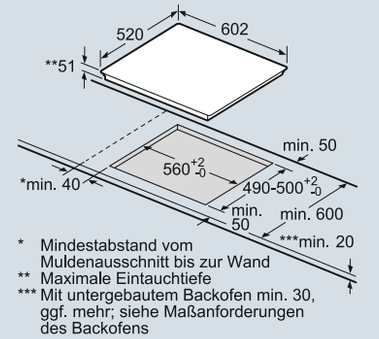

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX675JYW1E / EX675LXE3E / EX675LXC1E / EH675LFV1E / EH675LFC1E / EH675FFC1E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

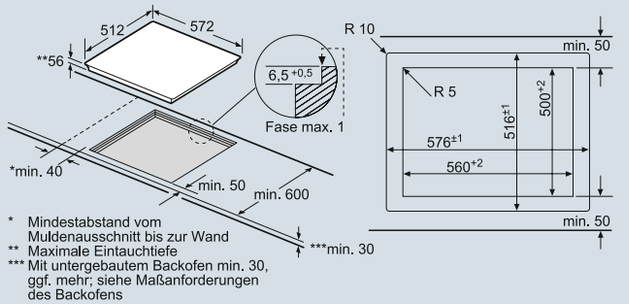

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX601JYW1E / EX601LXC1E / EH601LFC1E / EH601FFB1E / EU601FEB2E Maße in mm

Kochstellen
Flachrahmen-Design

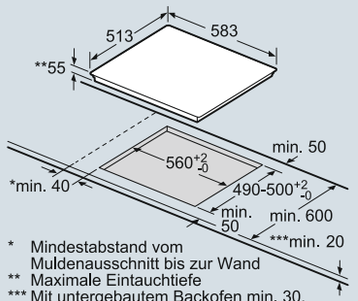


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX645LYC1E / EX645LXC1E / EX645FXC1E / EX645FEC1E / EH645LFE3E / EH645FFB1E / ED645FSB1E / EH645BFB1E / EH645BEB1E / EH645BFB1

Maße in mm


Kochstelle
Rahmenlos

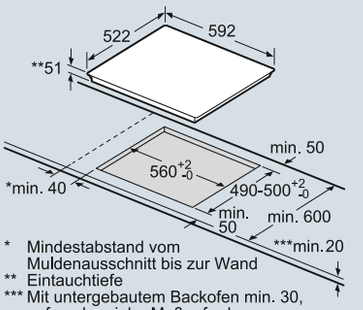

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EU611BEB2E


Maße in mm

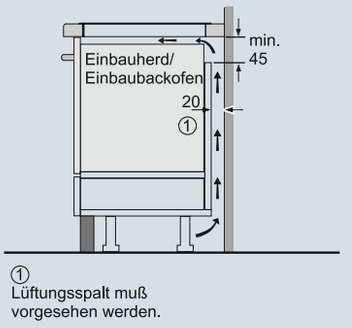

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Für alle Induktions-Kochstellen

Maße in mm

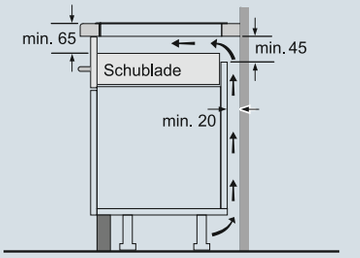

EX975... / EH975... / EX901... / EX275... / EX875... / EH875... / EX845... / EH845... / ED845FWB1E / EX675... / EH675... / EX645... / EX601... / EH645... / ED645FSB1E / EU6110BEB2E


Maße in mm

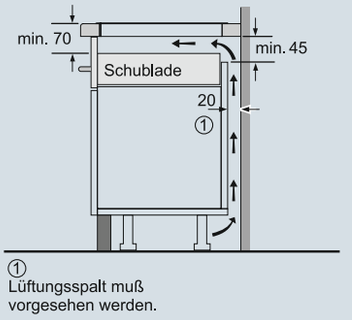

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


EX901LXC1E / EX801... / EH801... / ED801FWB1E / EX601LXC1E / EH601... / EU601FEB2E

Maße in mm

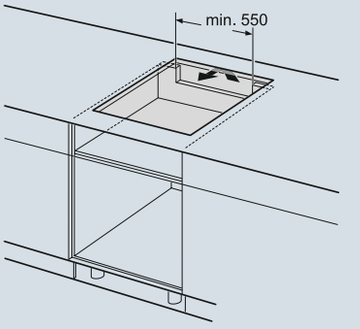


EX675... / EH675... / EX645... / EH645... / ED645FSB1E / EU611BEB2E / EX601... / EH601... / EU601FEB2E

Maße in mm

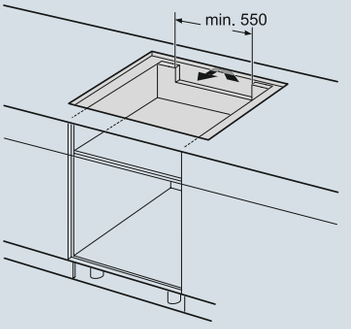

EX875... / EH875... / EX845... / EH845... / ED845FWB1E / EX801... / EH801... / ED801FWB1E

Maße in mm

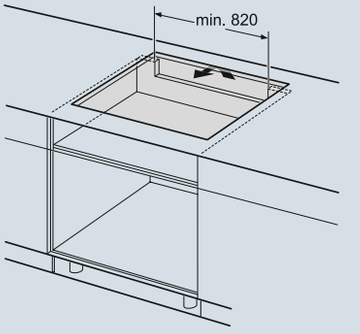


EX9... / EH975LVC1E

Maße in mm


Glaskeramik-Kochstellen

Kochstellen
Facetten-Design

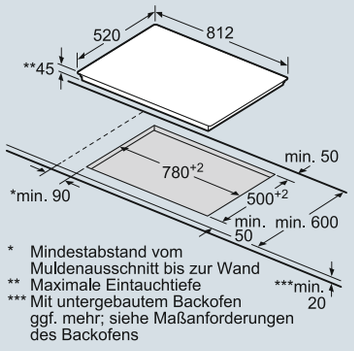


ET875LMV1D / ET875LMP1D Maße in mm

Kochstellen
Flächenbündiges Design

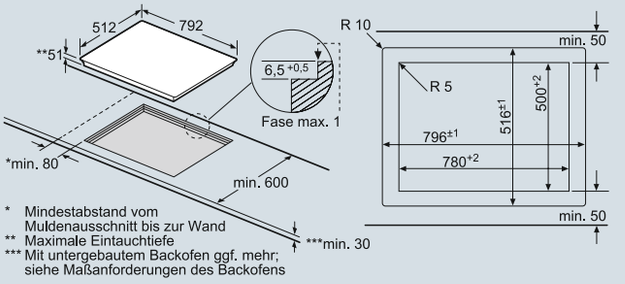


ET801LMP1D / ET801FCP1D Maße in mm

Kochstellen
Flachrahmen-Design

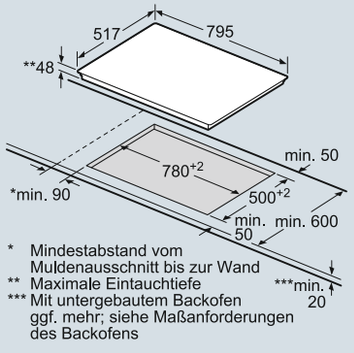


ET845FCP1D / ET845HH17 Maße in mm

Kochstellen
Facetten-Design

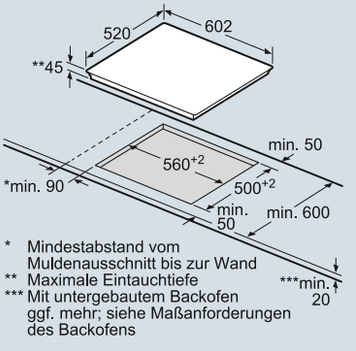


ET675LMP1D / ET675LMV1D Maße in mm

Kochstelle
Facetten-Design

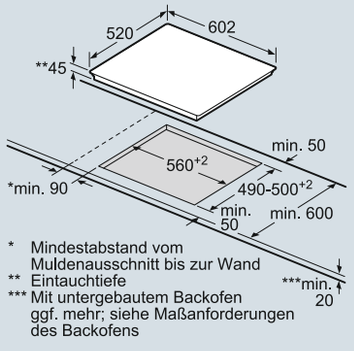


ET675FNP1E / ET675FN17E Maße in mm

Kochstellen
Flächenbündiges Design

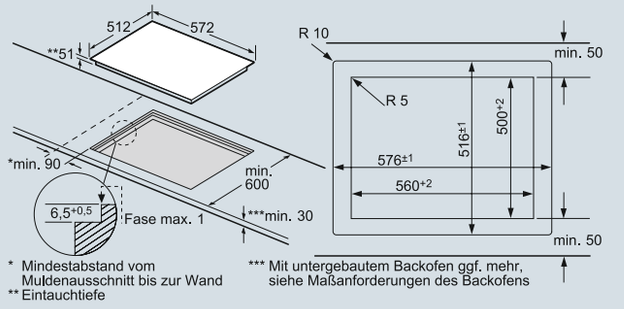


ET601FNP1E / ET601FN17 Maße in mm

Kochstellen
Flachrahmen-Design

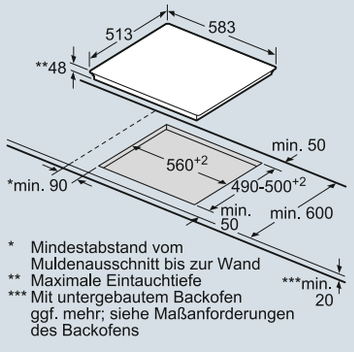

ET645HN17 / ET645HE17 / ET645CEA1E Maße in mm


Teppan Yaki

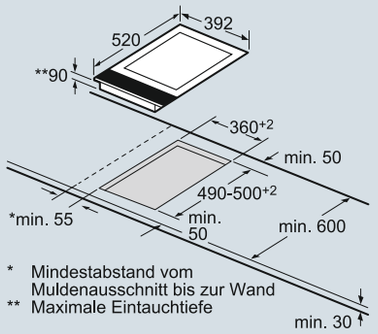

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET475FYB1E Maße in mm


Lava-Grill

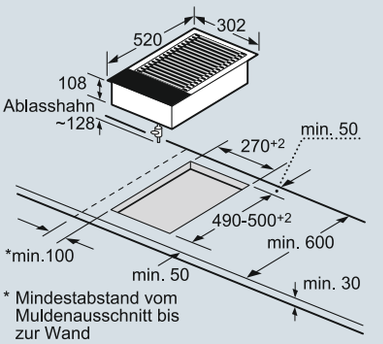

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

ET375FUB1E Maße in mm


Induktions-Kochstellen

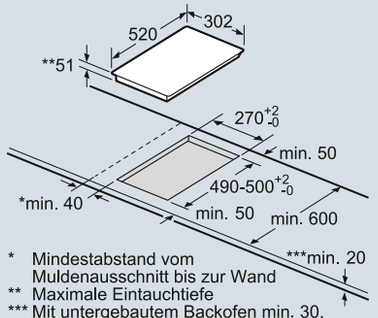

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX375FXB1E / EH375FBB1E Maße in mm


Glaskeramik-Kochstelle

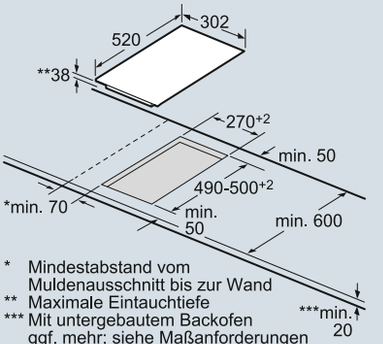

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET375FFP1E Maße in mm


Glaskeramik-Kochstelle

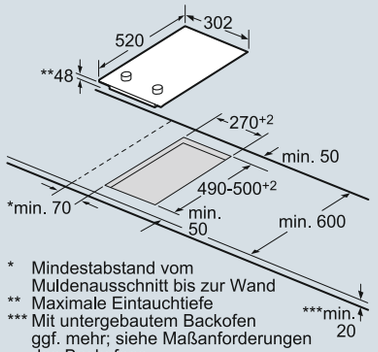

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET375CFA1E Maße in mm


Wok-Gas-Kochstelle

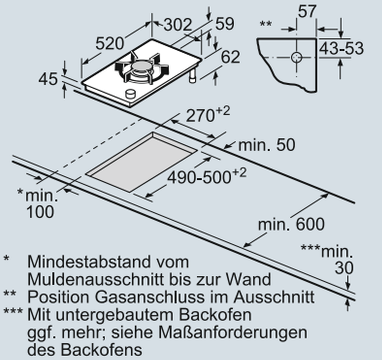

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6AD70D Maße in mm


Gas-Kochstelle

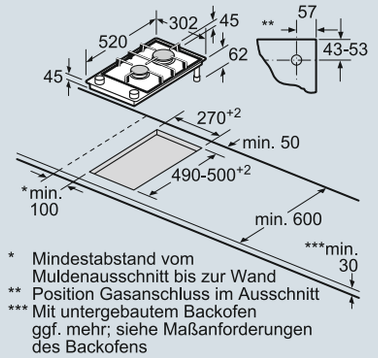

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6BD70D Maße in mm

Edelstahl-Kochstelle

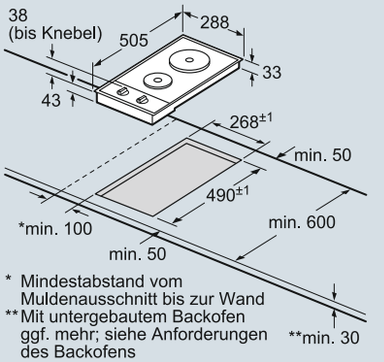


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Anforderungen des Backofens

ET399CEF1 Maße in mm

Domino-Kochstellen / Gas-Kochstellen

Montagesatz für Dominos




*abhängig von der Ausschnitttiefe

HZ394301

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 2 Domino-Kochstellen




L	X
302	572
392	662

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 3 Domino-Kochstellen




L	X
302	874
392	964

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 1 Domino-Kochstelle + 1 Kochstelle




L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 2 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle




L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 3 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:


Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	**30**	**40**	**60**	**70**	**80**	**90 cm**
Gerätebreite:	**302**	**392**	**602**	**710**	**812**	**912 mm**

			A	B	C	D	L	X
2 x 30			302	302	–	–	604	**572**
1 x 30	1 x 40		302	392	–	–	694	**662**
1 x 30	1 x 60		302	602	–	–	904	**872**
1 x 30	1 x 70		302	710	–	–	1012	**980**
1 x 30	1 x 80		302	812	–	–	1114	**1082**
1 x 30	1 x 90		302	912	–	–	1214	**1182**
2 x 40			392	392	–	–	784	**752**
1 x 40	1 x 60		392	602	–	–	994	**962**
1 x 40	1 x 70		392	710	–	–	1102	**1070**
1 x 40	1 x 80		392	812	–	–	1204	**1172**
1 x 40	1 x 90		392	912	–	–	1304	**1272**
3 x 30			302	302	302	–	906	**874**
2 x 30	1 x 40		302	302	392	–	996	**964**
2 x 30	1 x 60		302	302	602	–	1206	**1174**
2 x 30	1 x 70		302	302	710	–	1314	**1282**
2 x 30	1 x 80		302	302	812	–	1416	**1384**
2 x 30	1 x 90		302	302	912	–	1516	**1484**
1 x 30	2 x 40		302	392	392	–	1086	**1054**
1 x 30	1 x 40	1 x 60	302	392	602	–	1296	**1264**
1 x 30	1 x 40	1 x 70	302	392	710	–	1404	**1372**
1 x 30	1 x 40	1 x 80	302	392	812	–	1506	**1474**
1 x 30	1 x 40	1 x 90	302	392	912	–	1606	**1574**
3 x 40			392	392	392	–	1176	**1144**
2 x 40	1 x 60		392	392	602	–	1386	**1354**
4 x 30			302	302	302	302	1208	**1176**
3 x 30	1 x 40		302	302	302	392	1298	**1266**
2 x 30	2 x 40		302	302	392	392	1388	**1356**
1 x 30	3 x 40		302	392	392	392	1478	**1446**

Glaskeramik

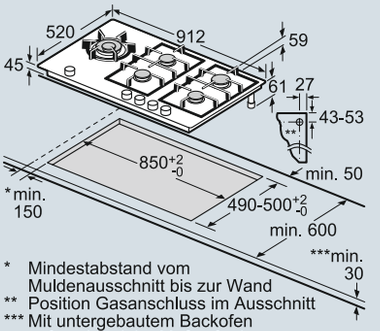


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER9A6SD70D

Maße in mm

Glaskeramik

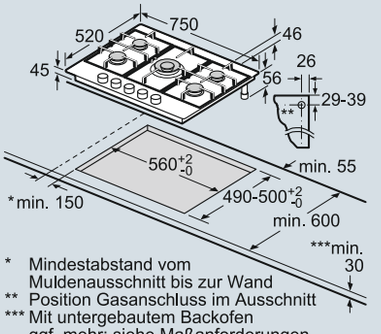


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER7A6RD70D

Maße in mm


Glaskeramik

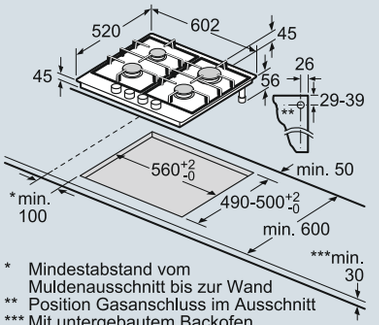

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER6A6PD70D Maße in mm


Wok-Gas-Kochstelle

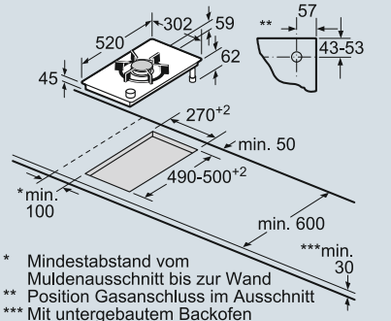

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6AD70D Maße in mm


Gas-Kochstelle

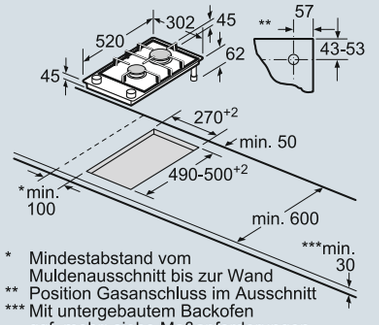

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6BD70D Maße in mm


Edelstahl

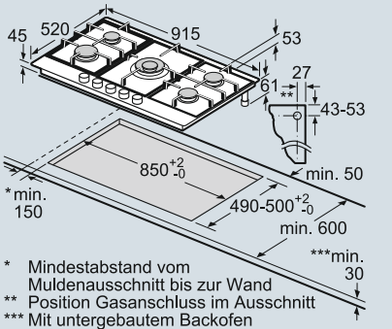

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC9A5RB90D Maße in mm


Edelstahl

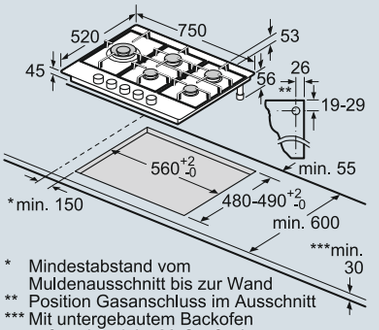

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC7A5SB90D Maße in mm


Edelstahl

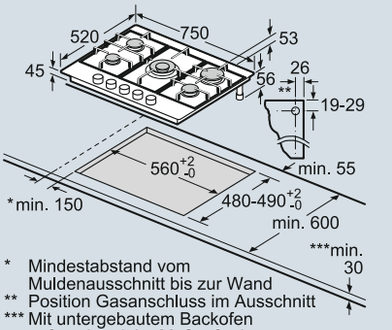

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC7A5RB90D Maße in mm

Edelstahl

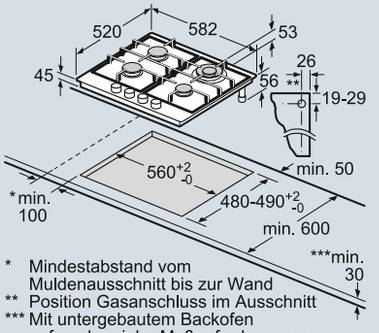



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


EC6A5HB90D Maße in mm

Das cleanAir-Umluftmodul für Deckenlüfter, Insel- und Wandessen.

Das cleanAir-Umluftmodul für Deckenlüfter

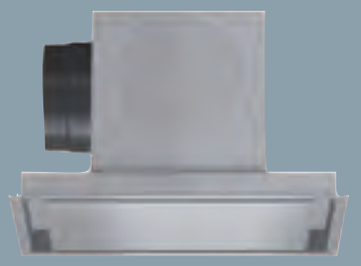








LZ56700

Maße in mm


Das cleanAir-Umluftmodul für Insel-Essen









LZ57500



LZ57600




LZ57500 / LZ57600





LZ57500 / LZ57600

Maße in mm


Das cleanAir-Umluftmodul für Wand-Essen









LZ57000




LZ57000




LZ57000 / LZ57300



LZ57300



LZ57300




LZ57000 / LZ57300


Maße in mm


Einbauhinweise zum Einsatz eines cleanAir-Umluftmoduls finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2018"


Das neue cleanAir-Umluftmodul für Flachschirmhauben. Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 60 cm.


Das neue cleanAir-Umluftmodul für Flachschirmhauben

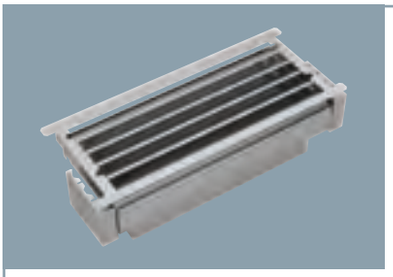













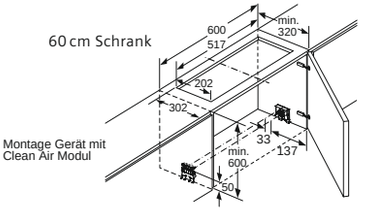


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.






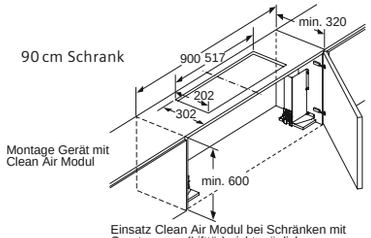

Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

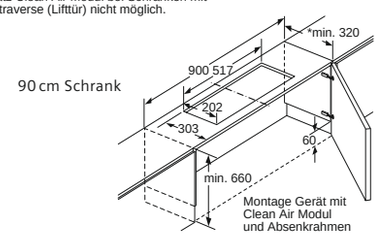

*siehe Kombinationstabelle

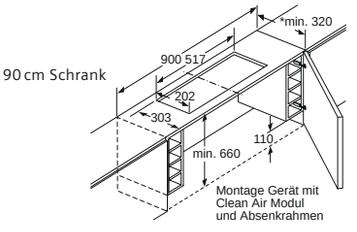


*siehe Kombinationstabelle

LZ46830

Maße in mm

Montage Absenkrahmen-Umluftmodul für Flachschirmhauben, 60 cm







Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen


Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.







*siehe Kombinationstabelle










*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

LZ46600

Maße in mm

Einbauhinweise zum Einsatz eines cleanAir-Umluftmoduls finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2018"

Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 90 cm.


Montage Absenkrahmen-Umluftmodul für Flachschirmhauben, 90 cm




Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen


Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.







Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand



Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Bauform A




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle


Bauform B




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle

LZ49600

Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

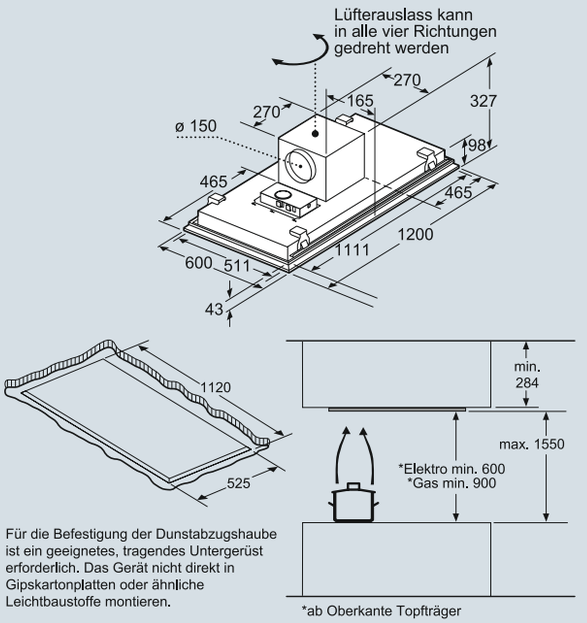

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

LF159RE50 Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

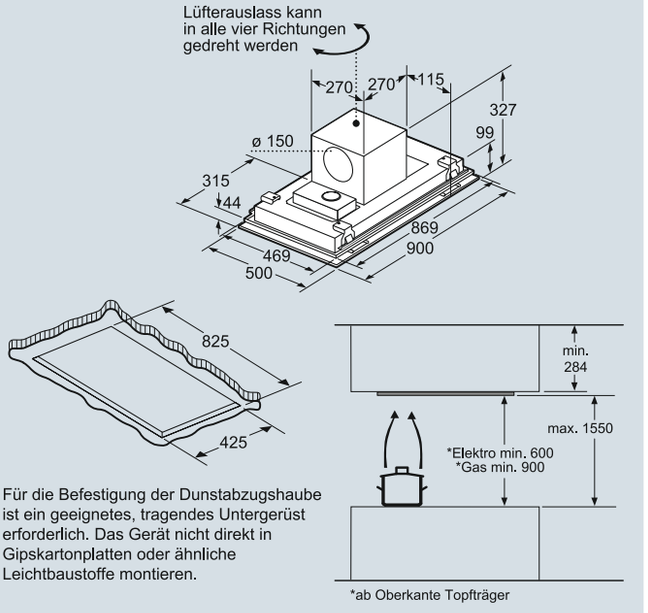

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

LF959RE55 Maße in mm


Deckenlüfter/Edelstahl

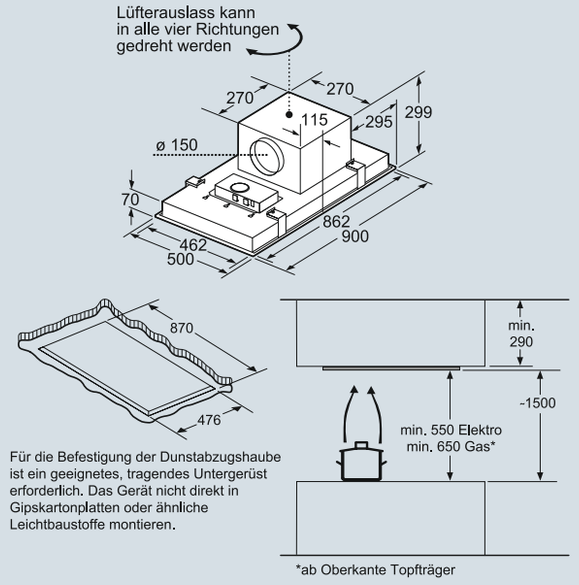

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

LF959RB51 Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

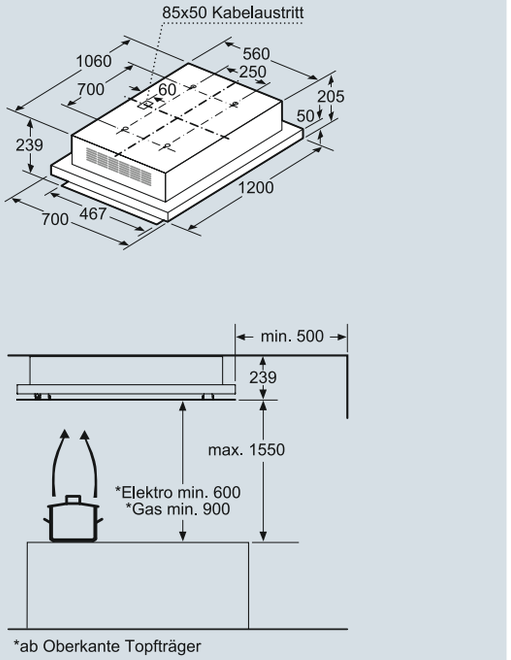

LF26RG270 Maße in mm


Deckenlüfter/Kubus-Essen

Deckenlüfter/Glas

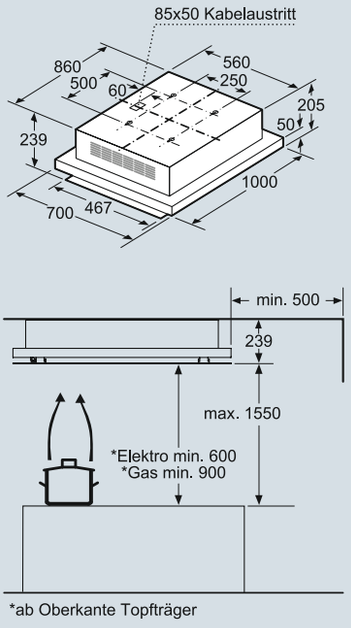


LF16RG270 Maße in mm

Deckenlüfter/Glas

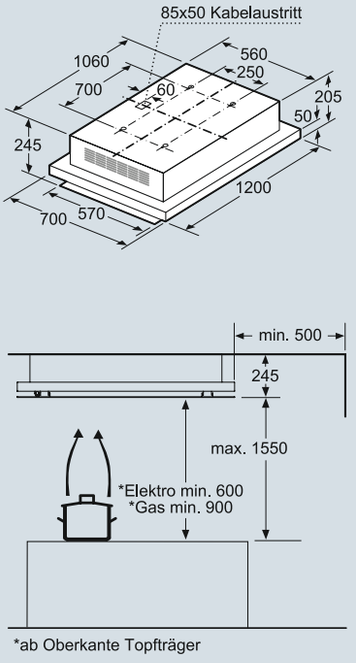


LF26RH560 Maße in mm

Deckenlüfter/Glas

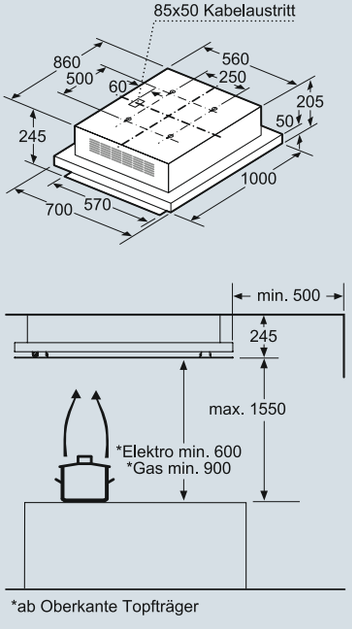


LF16RH560 Maße in mm

Kubus-Essen

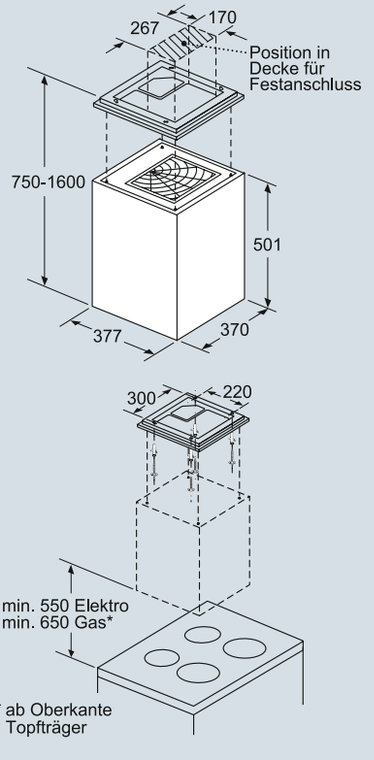


LF31IVP60/LF31IVV60 Maße in mm

Box-Essen

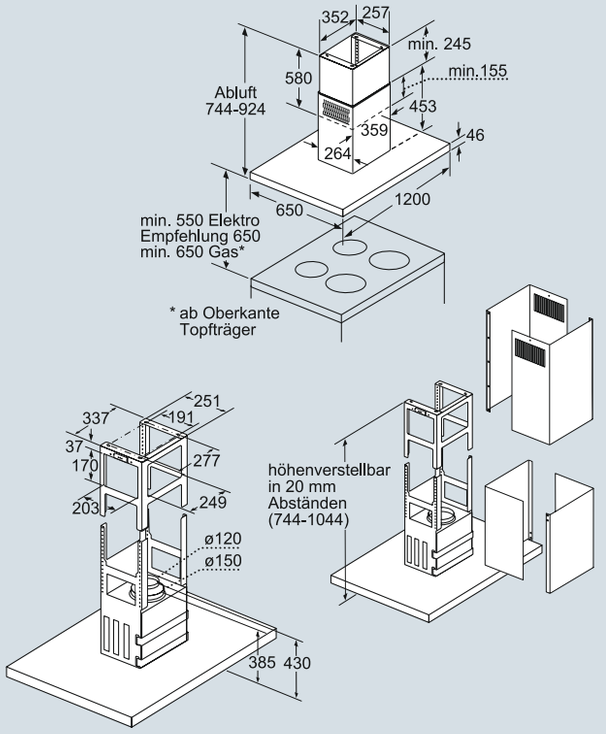


LF21BA582 / LF21BA552 Maße in mm

Box-Essen

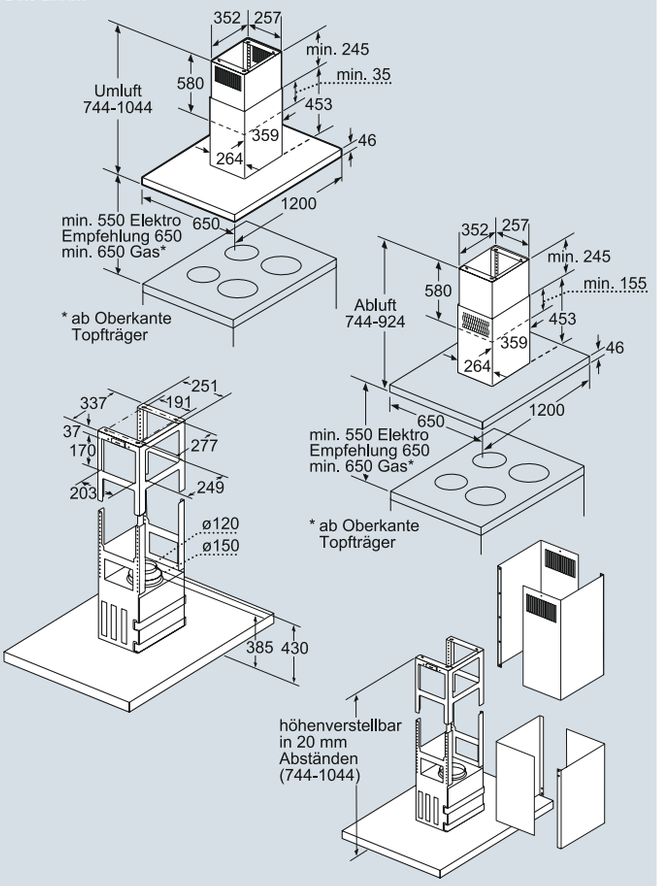


LF28BC542 Maße in mm

Box-Essen

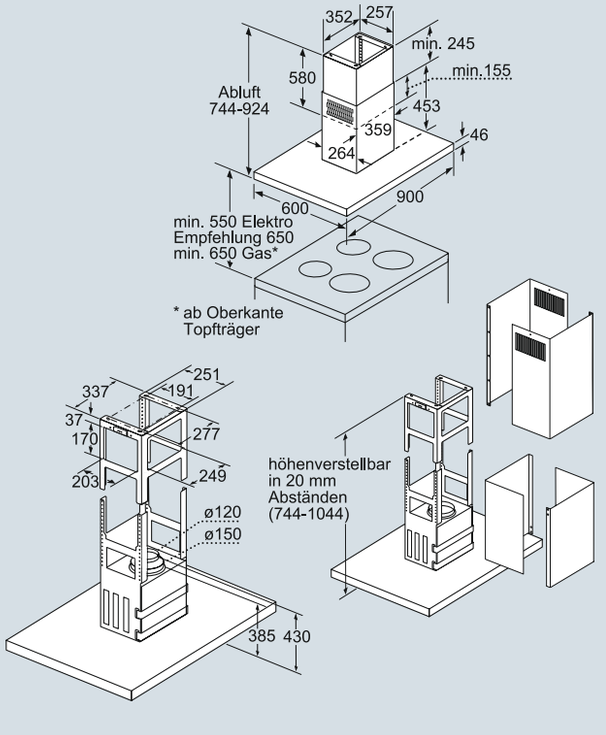

LF91BA582 Maße in mm


Glas-Essen

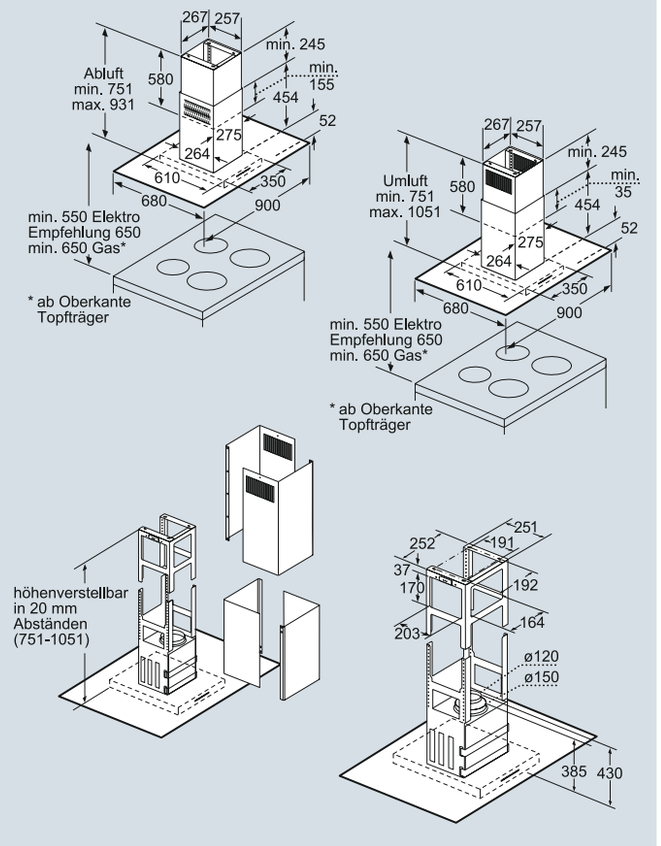

LF98GA542 / LF97GA532 Maße in mm

Insel-Essen/Wand-Essen


Box-Essen

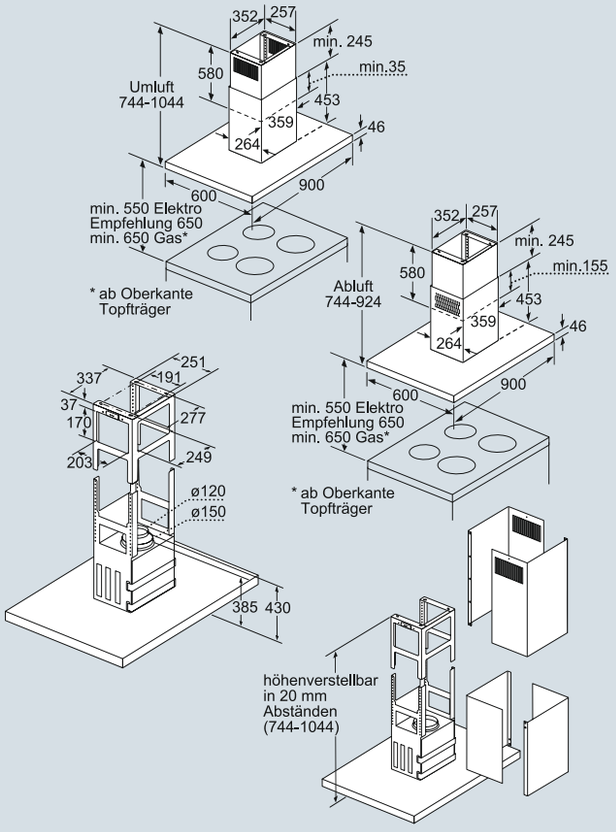

LF91BC542/LF91BB542/LF98BA572/LF91BB552/LF98BC542/ LF98BB542/LF97BB532

Maße in mm


Schräg-Esse

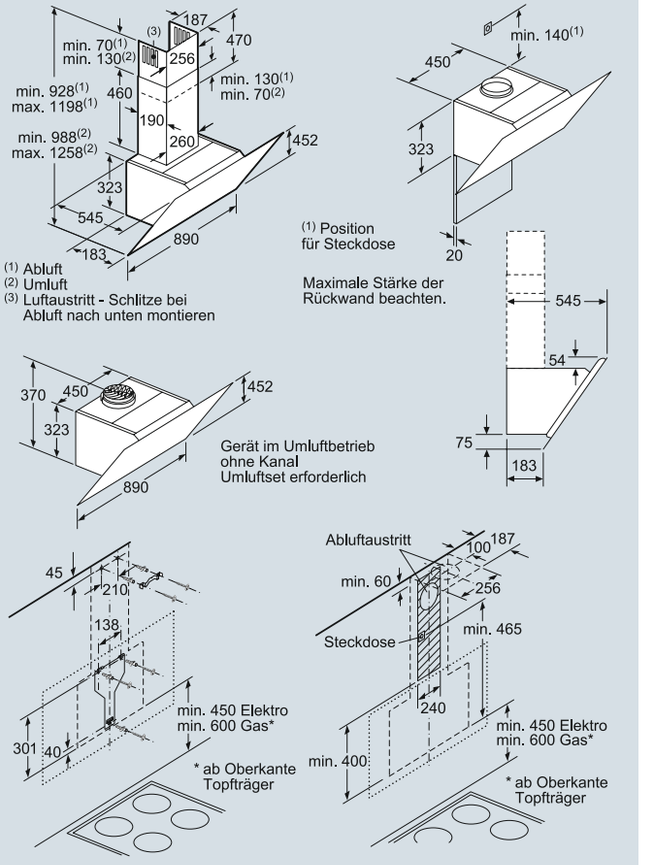

LC98KMP60

Maße in mm


Vertikal-Essen

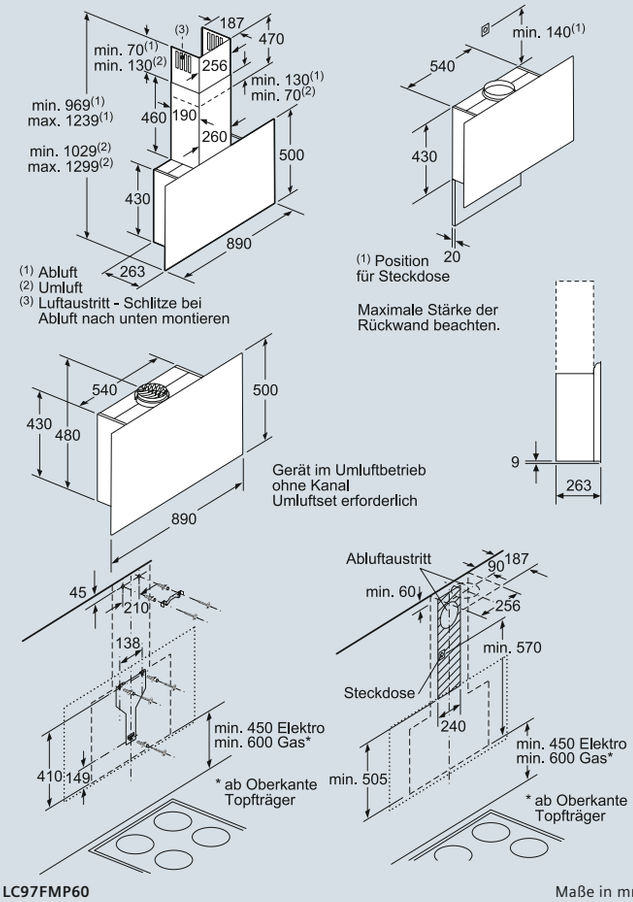

LC97FMP60

Maße in mm


Vertikal-Essen

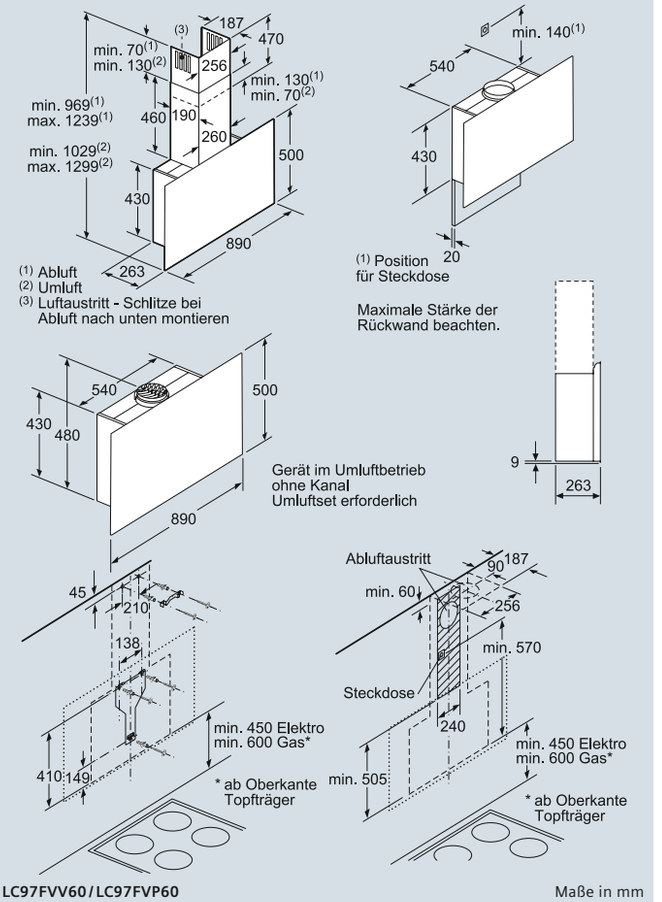

LC97FVV60/LC97FVP60


Maße in mm

Schräg-Essen

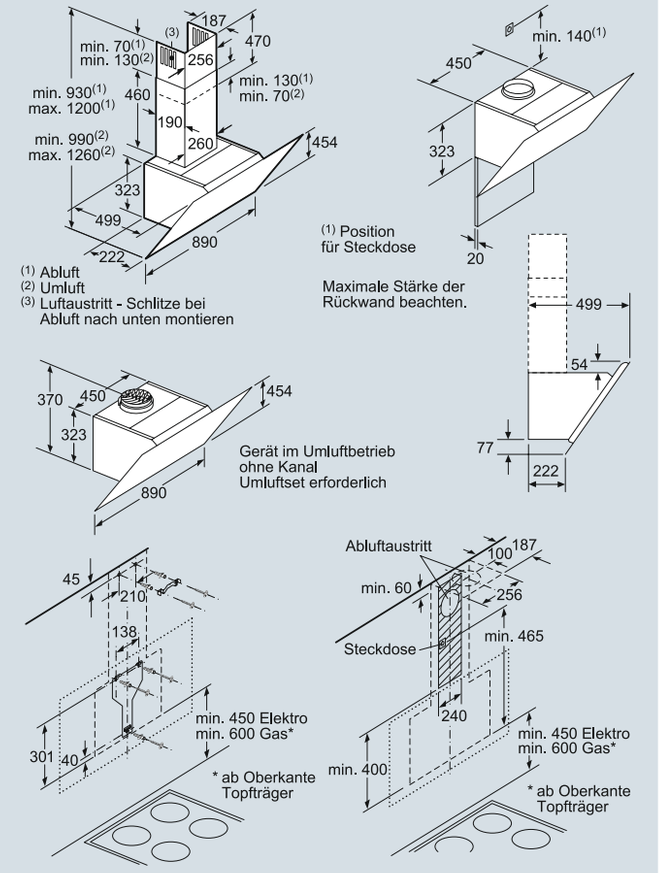


LC91KWV60 / LC91KWP60 Maße in mm

Vertikal-Essen

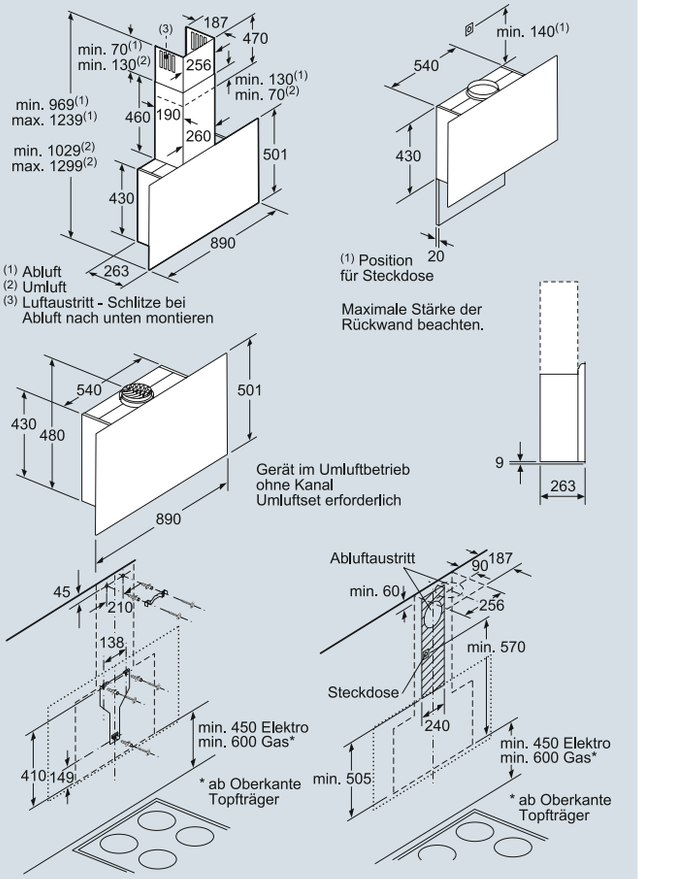


LC97FQW60 / LC97FQV60 / LC97FQQ60 / LC97FQP60 Maße in mm

Vertikal-Essen

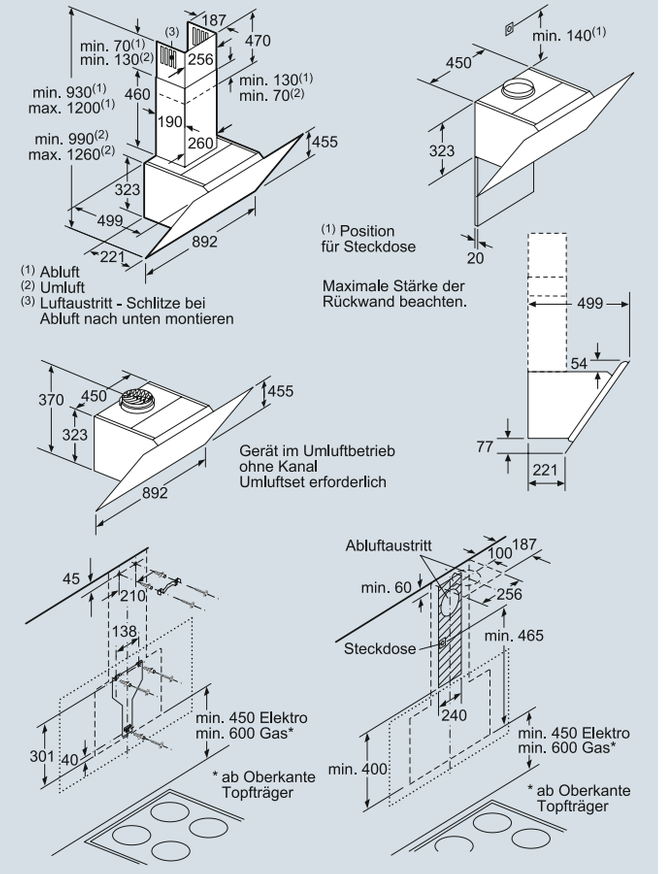

LC98KPW60 / LC98KPV60 / LC98KPQ60 / LC98KPP60 Maße in mm


Vertikal-Esse

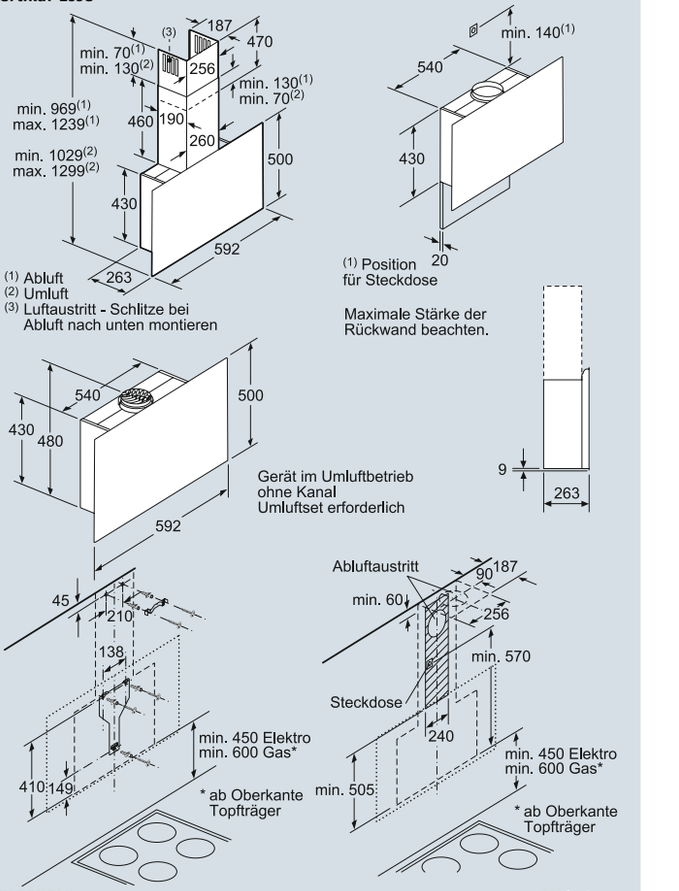

LC67FQP60 Maße in mm


Wand-Essen

Schräg-Esse

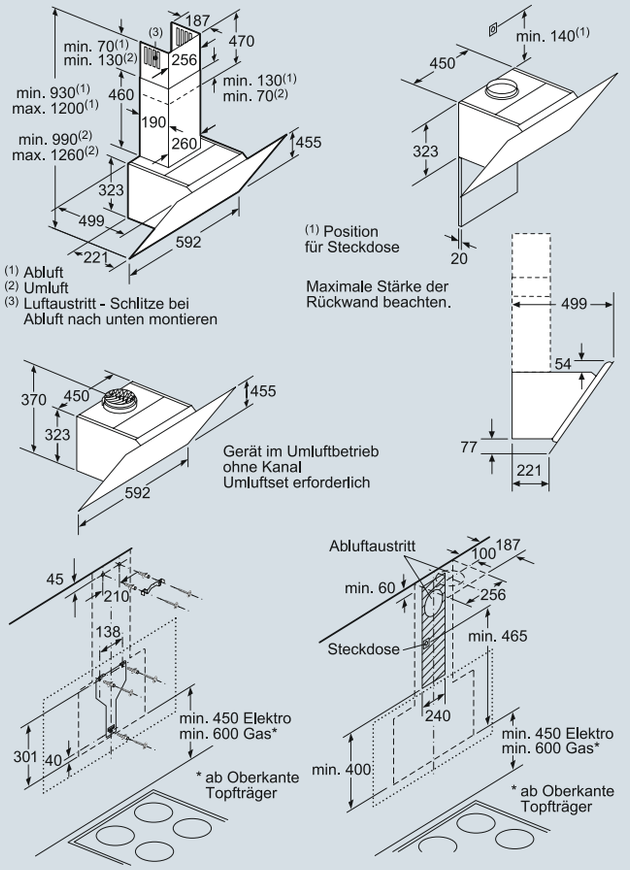


LC68KPP60 Maße in mm

Vertikal-Essen

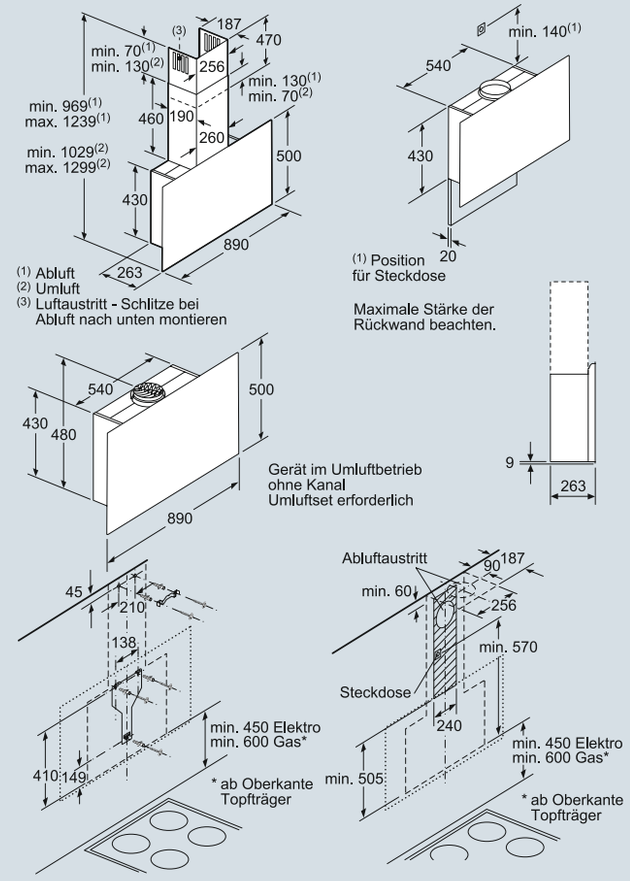


LC97FLV60 / LC97FLP.0 Maße in mm

Schräg-Essen

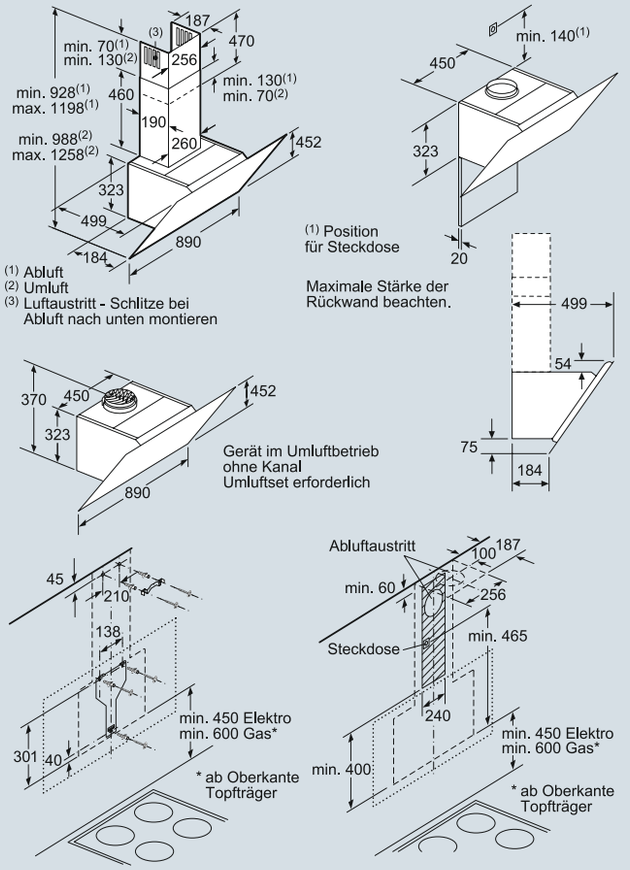


LC98KLV60 / LC98KLP.0 Maße in mm

Schräg-Esse

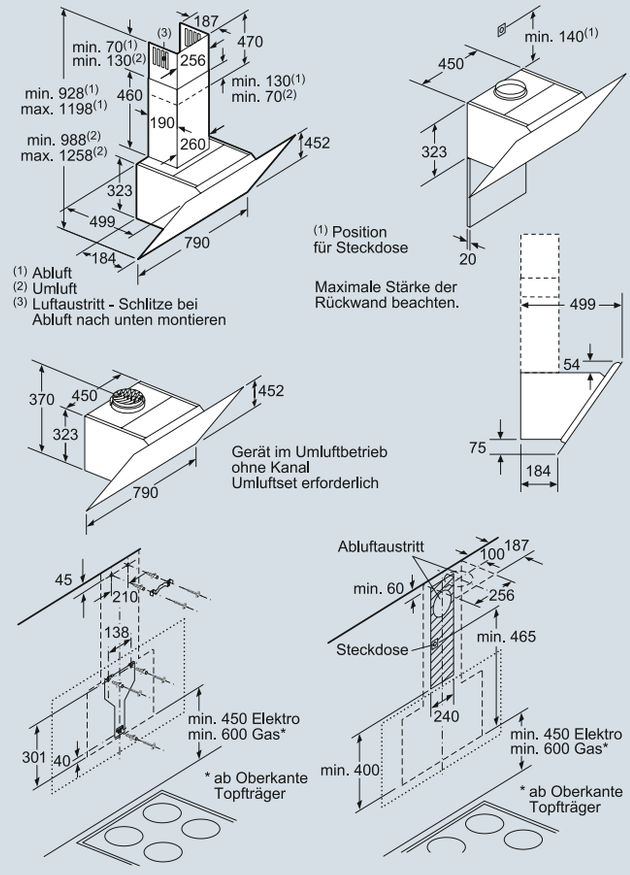


LC87KIM60 Maße in mm

Schräg-Essen

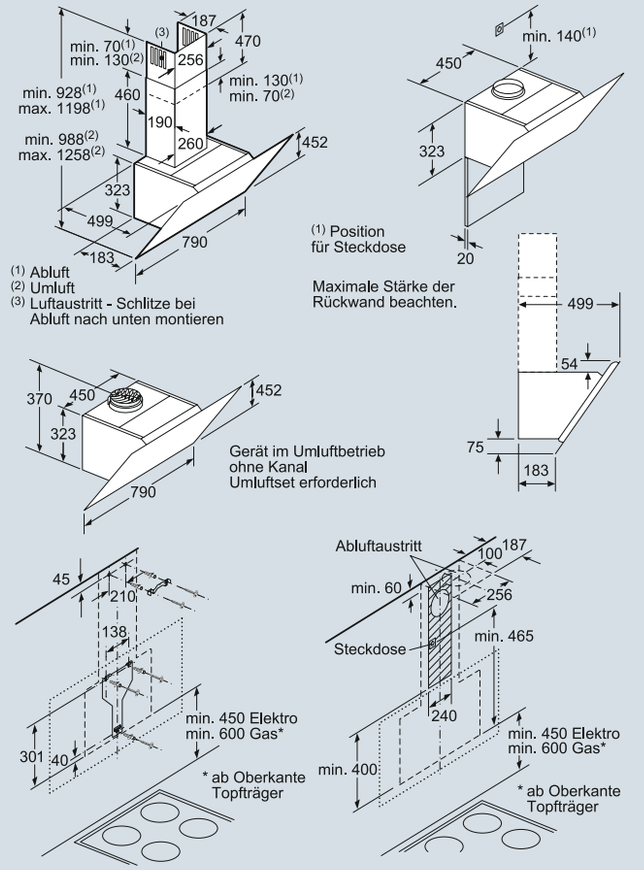


LC87KHM.0 Maße in mm

Schräg-Essen

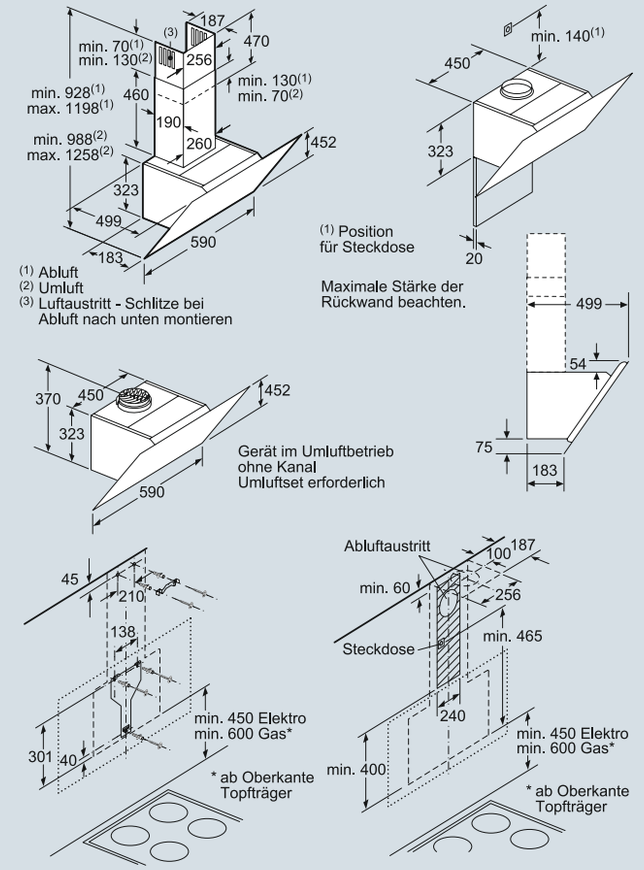


LC67KHM.0 Maße in mm

Schräg-Esse

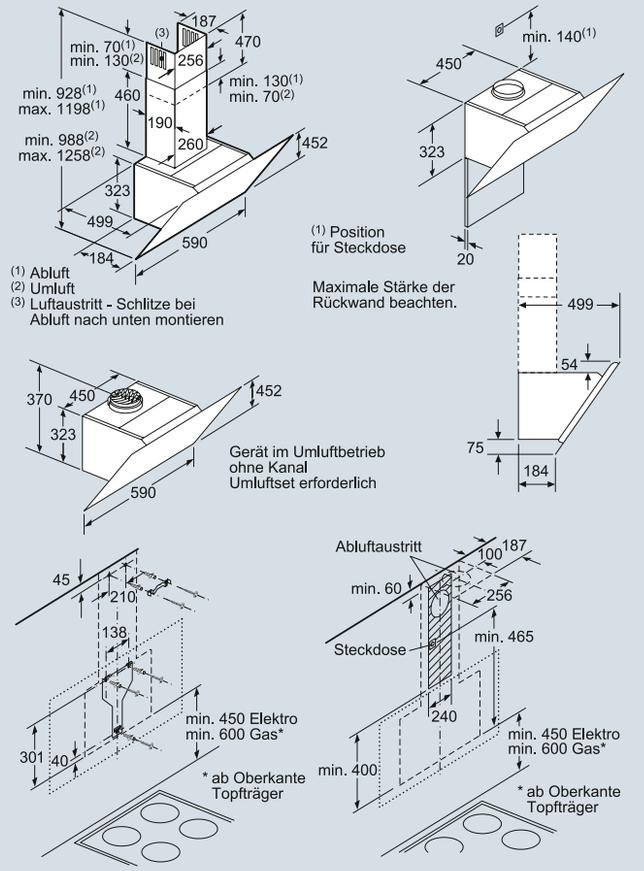

LC67KIM60 Maße in mm


Schräg-Essen

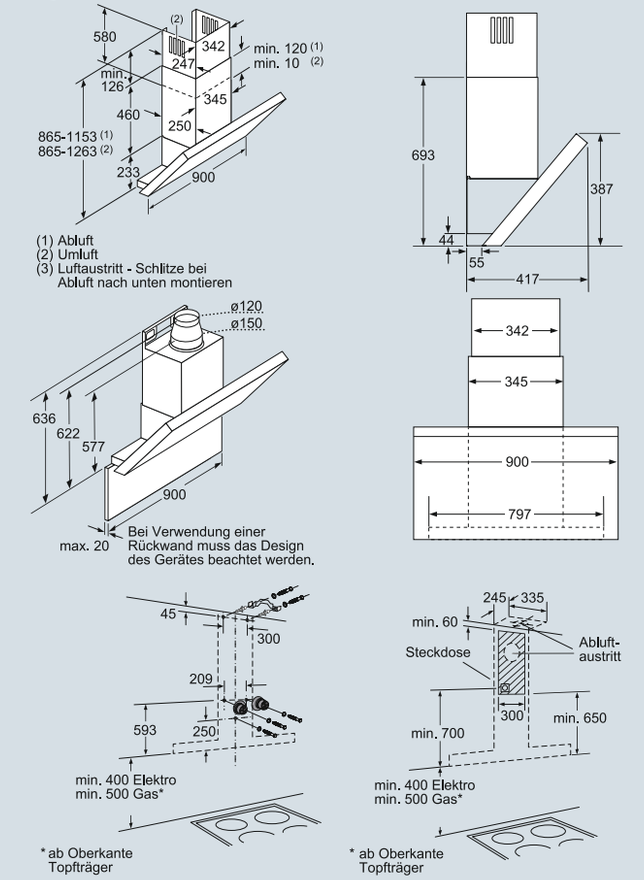

LC97KA532 Maße in mm


Wand-Essen

Schräg-Essen

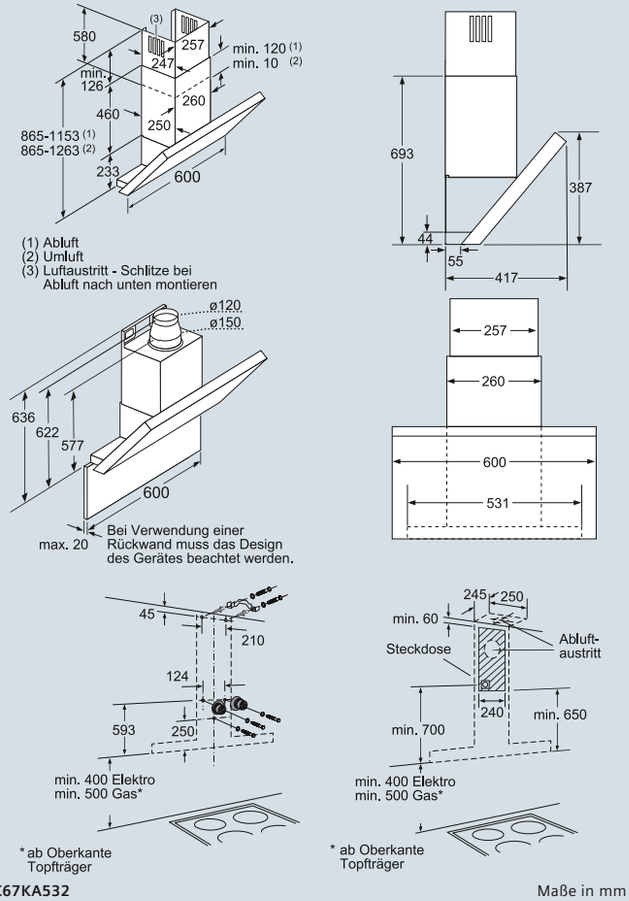


LC67KA532 Maße in mm

Box-Esse

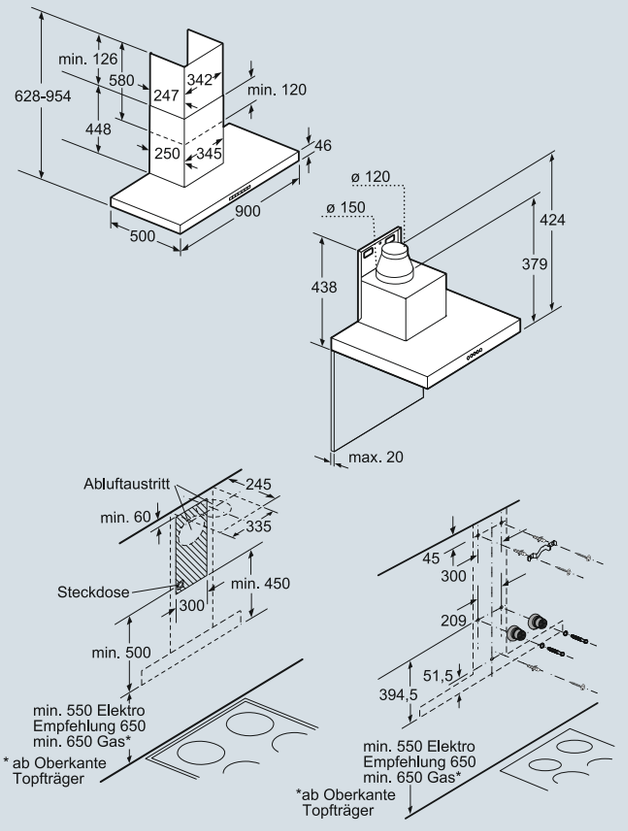


LC91BA582 Maße in mm

Box-Esse

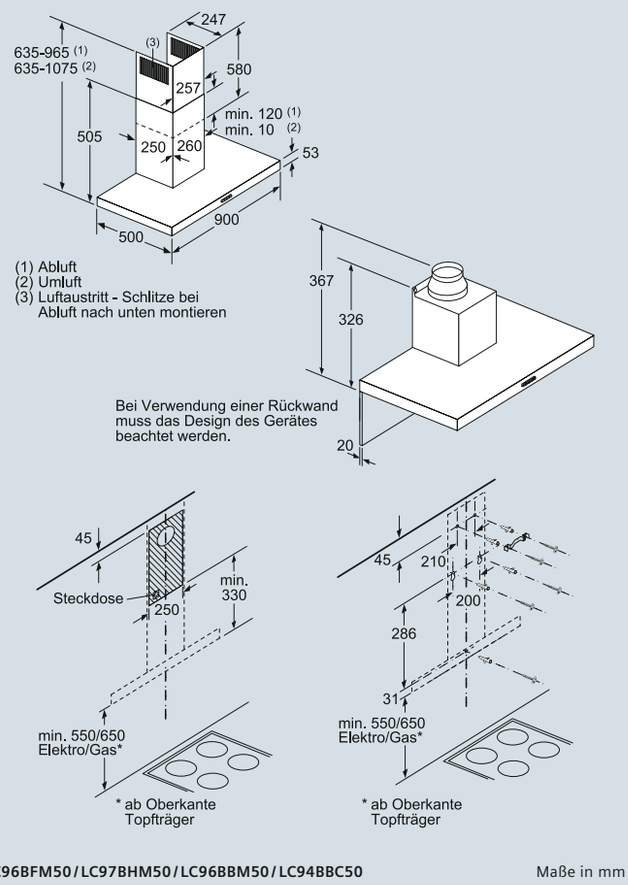


LC96BFM50 / LC97BHM50 / LC96BBM50 / LC94BBC50 Maße in mm

Box-Essen

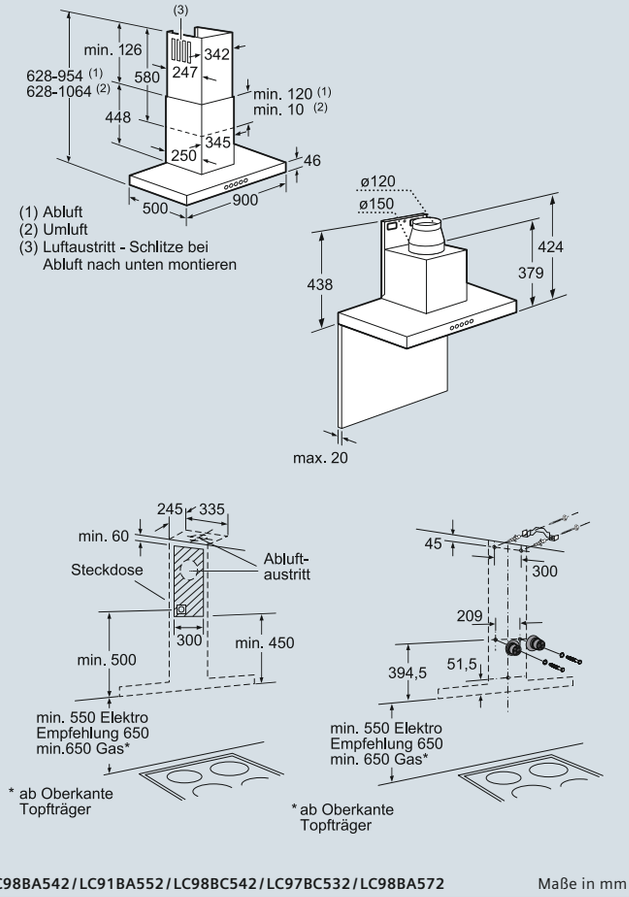


LC98BA542 / LC91BA552 / LC98BC542 / LC97BC532 / LC98BA572 Maße in mm

Box-Esse

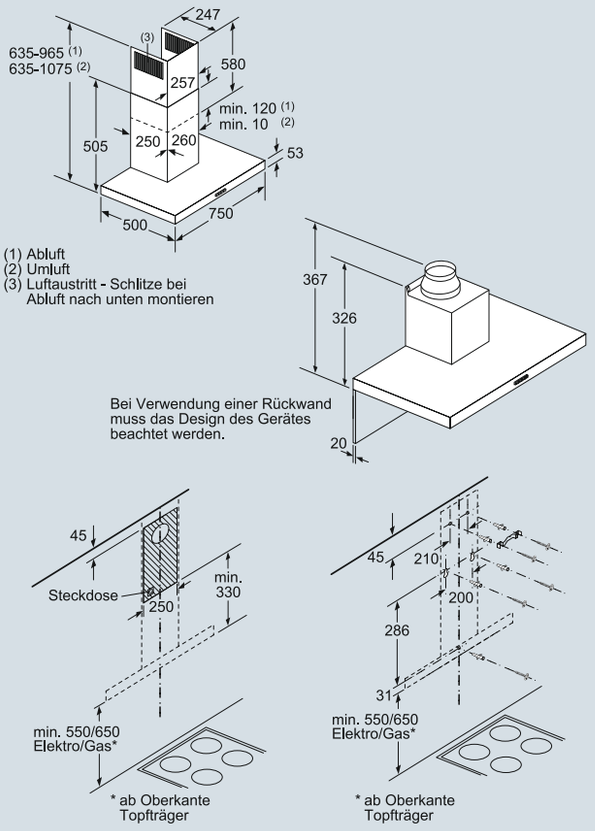


LC77BHM50 Maße in mm

Box-Esse

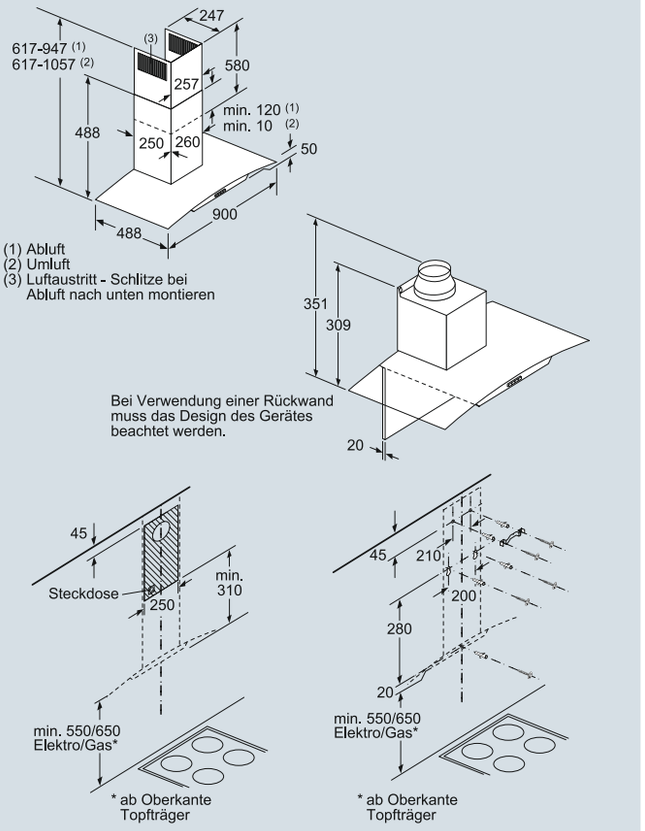


LC96ABM50 Maße in mm

Box-Esse

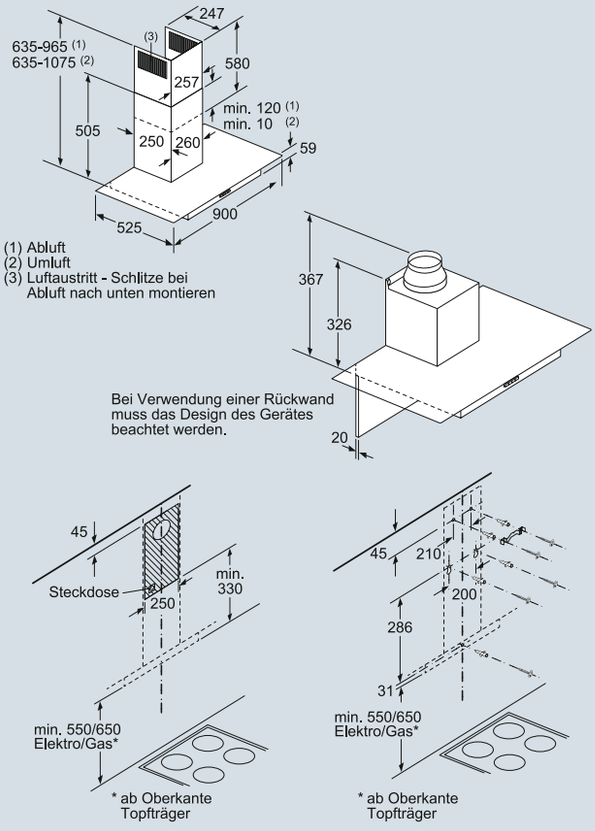

LC96GBM50 Maße in mm


Box-Esse

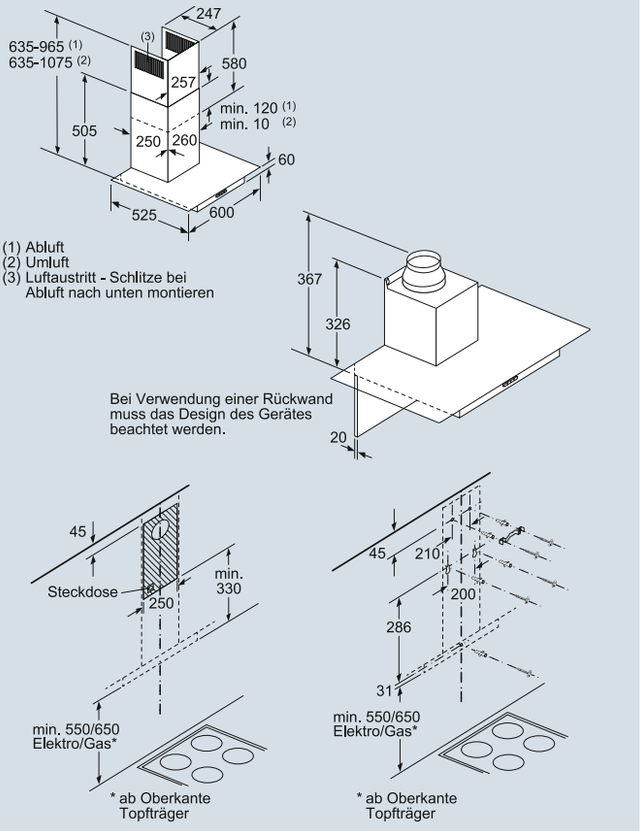

LC66GBM50 Maße in mm


Wand-Essen

Box-Essen

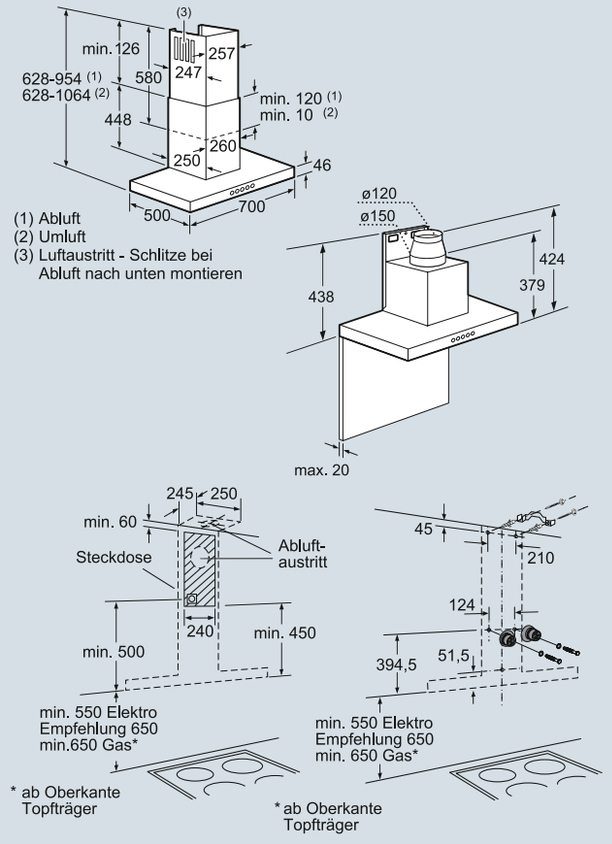


LC78BA542/LC77BC532 Maße in mm

Box-Essen

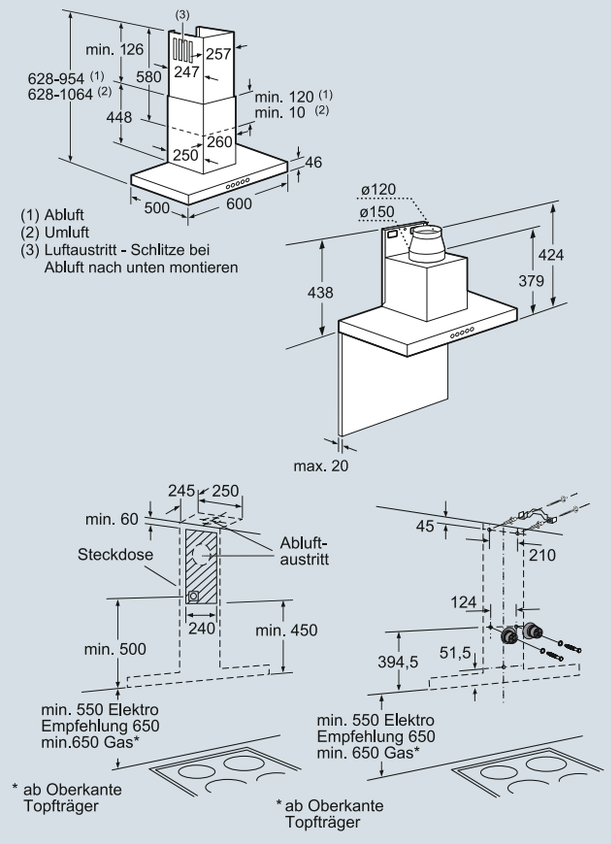


LC68BA542/LC68BC542/LC67BC532 Maße in mm

Box-Esse

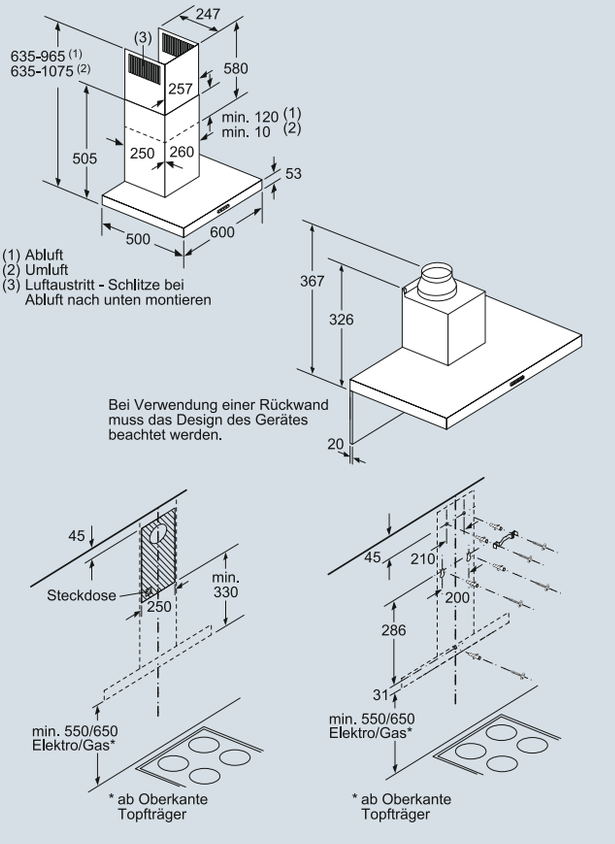


LC67BHM50/LC66BBM50/LC64BBC50 Maße in mm

Box-Essen

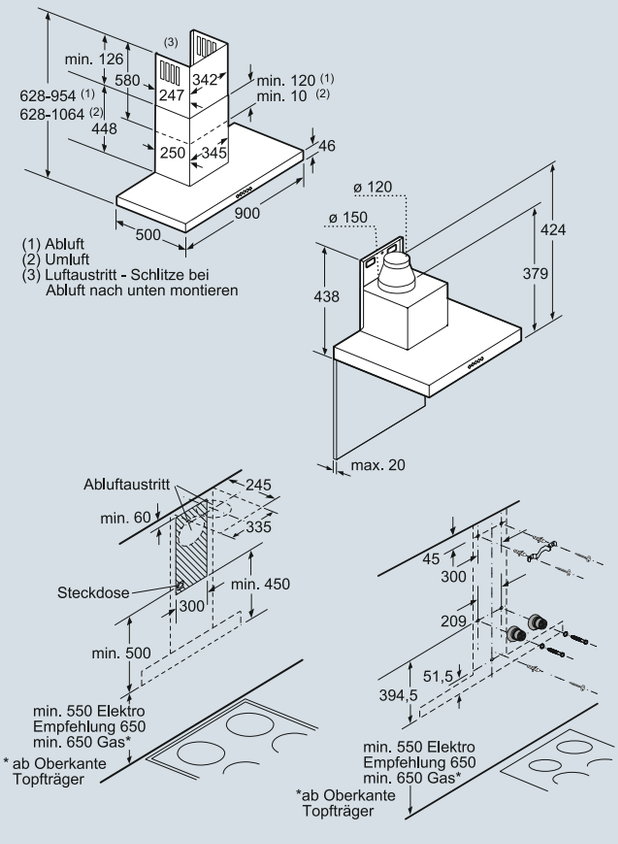


LC98BA572/LC97BF532 Maße in mm

Box-Essen

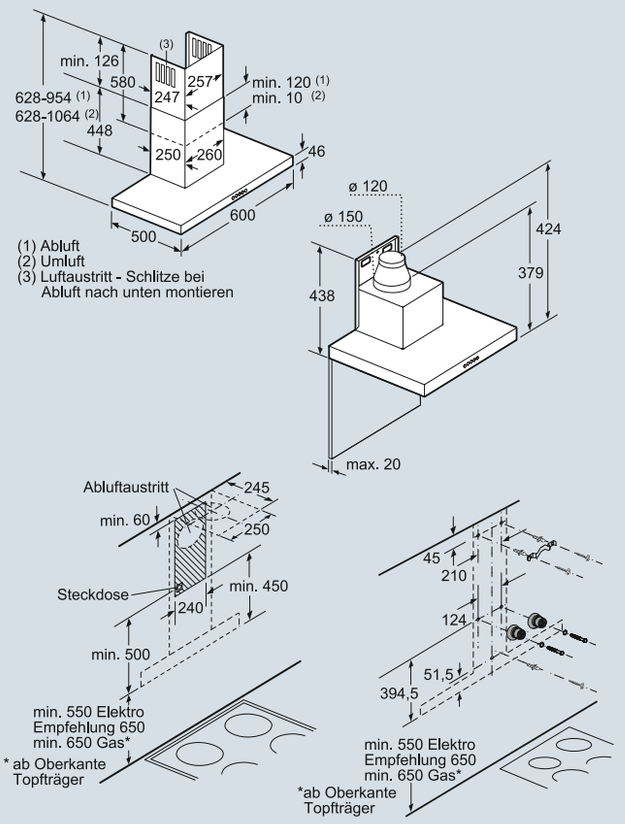


LC68BA572/LC67BF532 Maße in mm

Walmdach-Esse

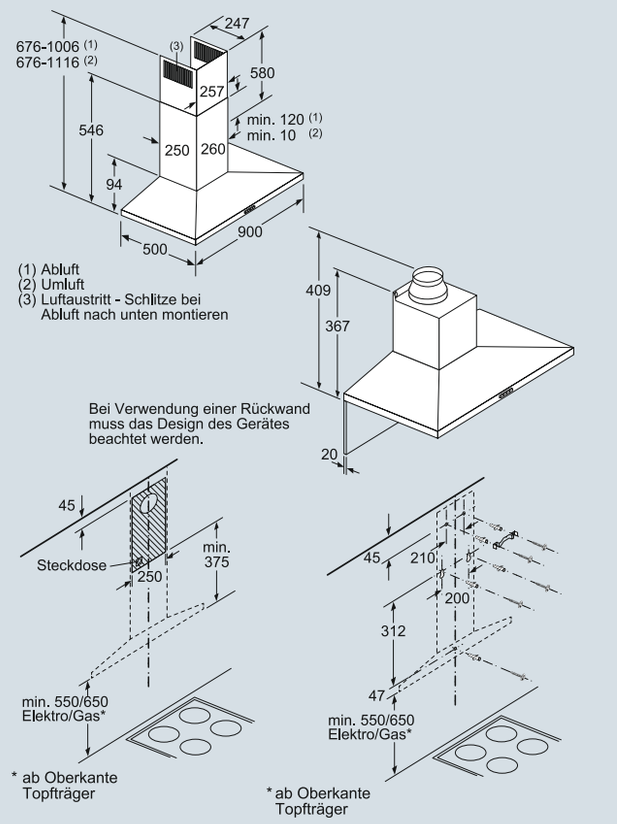


LC96QBM50/LC94QBC50 Maße in mm

Walmdach-Esse

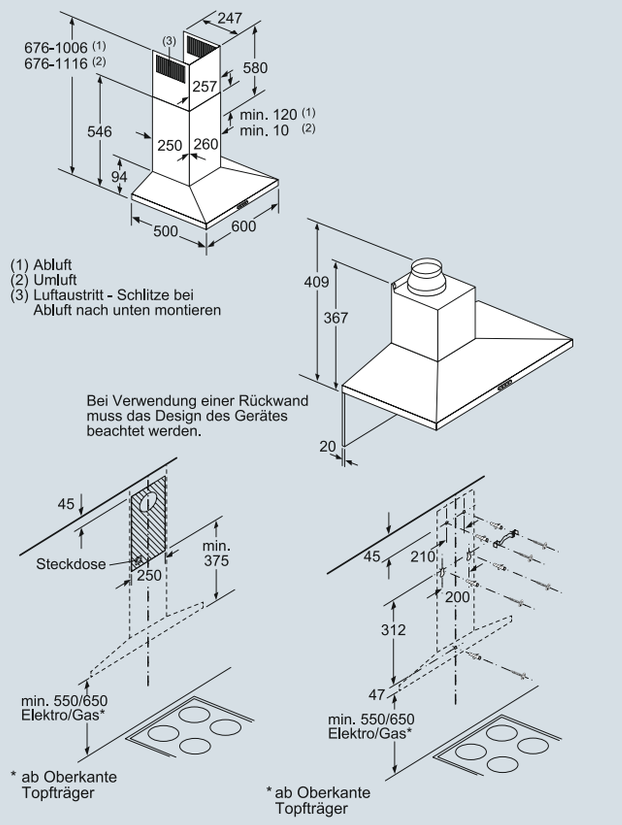

LC66QBM50/LC64QBC50 Maße in mm


Walmdach-Esse

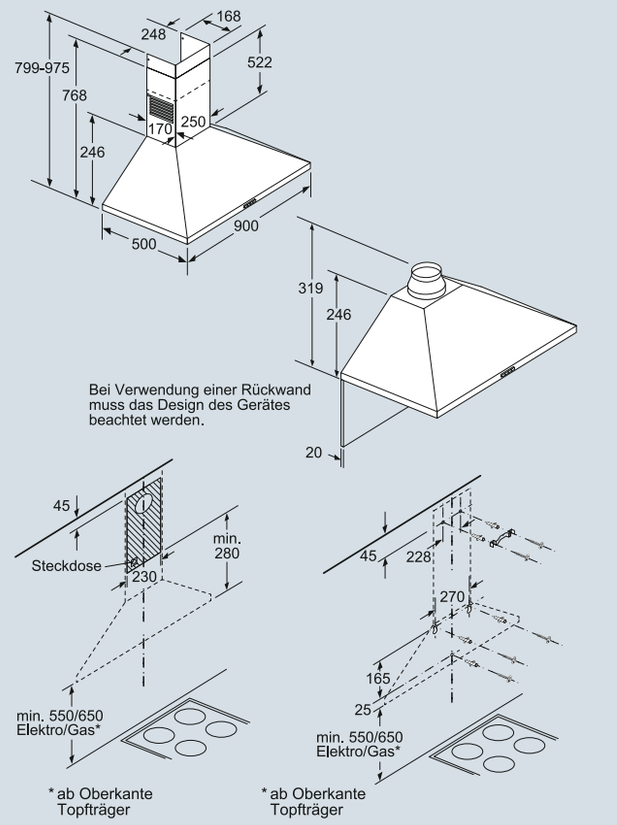


L94PBC50 Maße in mm


Wand-Essen/Flachschirmhauben

Walmdach-Esse






Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

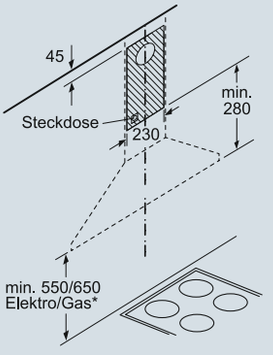

* ab Oberkante Topfträger

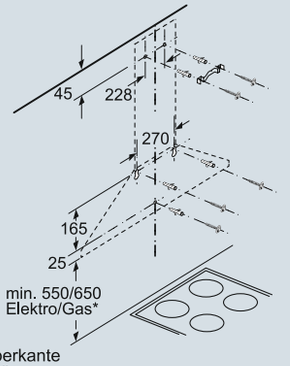


* ab Oberkante Topfträger


L64PBC.0

Maße in mm


Flachschirmhauben





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich





Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.













LI99SA.83


Maße in mm

Flachschirmhauben





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich








Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.













LI97RA560 / LI97RA540


Maße in mm


Flachschirmhauben





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich













LI69SA683 / LI69SA673


Maße in mm


Flachschirmhauben


Flachschirmhauben

















LI67SA.70


Maße in mm


Flachschirmhauben




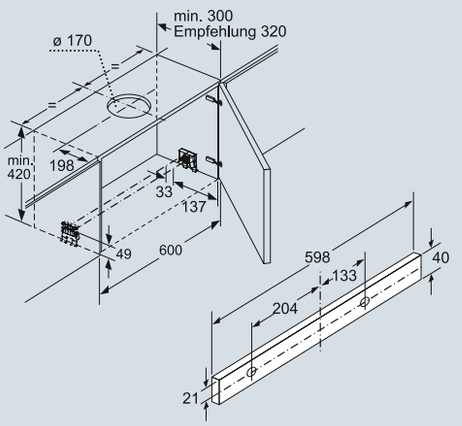











LI67RA560 / LI67RA540

Maße in mm


Flachschirmhaube

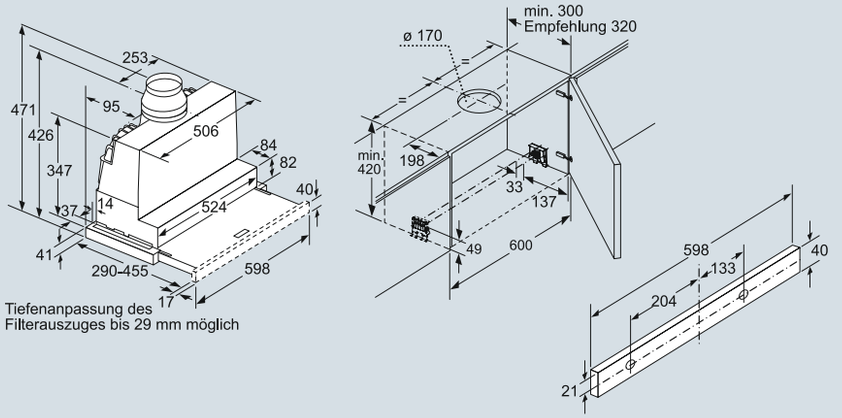


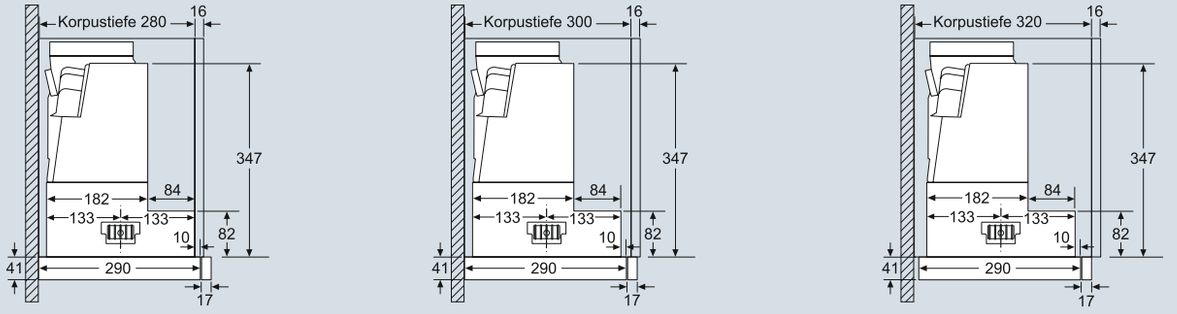

LI67RA530 Maße in mm

Flachschirmhauben

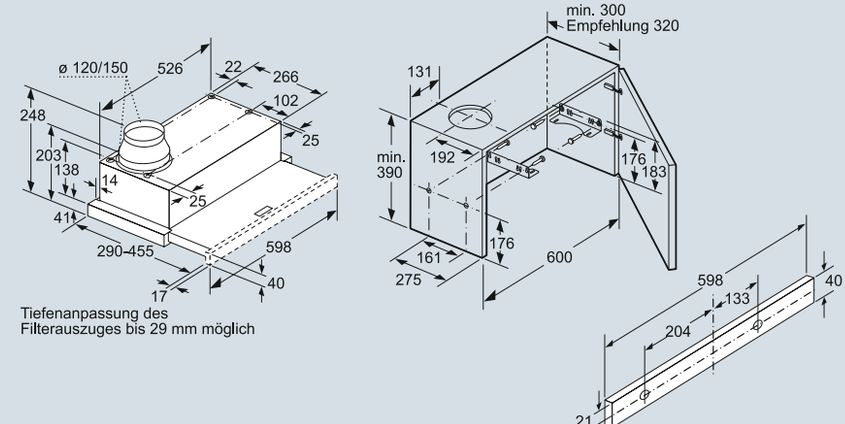


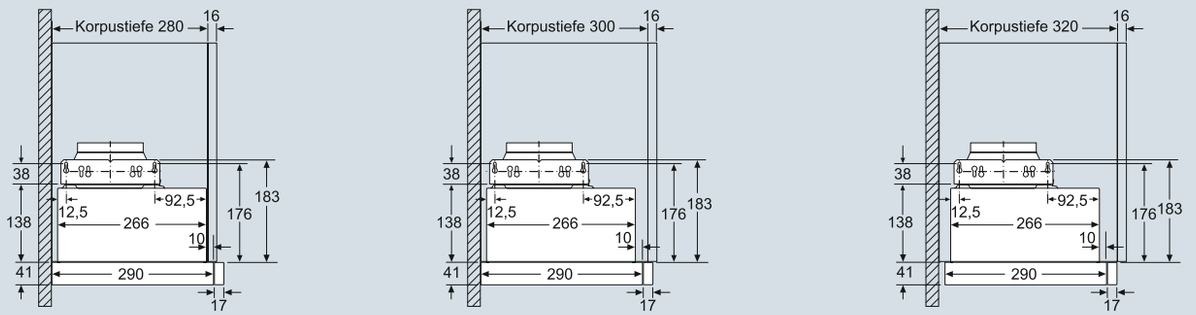


LI64LA530 Maße in mm


Flachschirmhauben

Flachschirmhauben




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

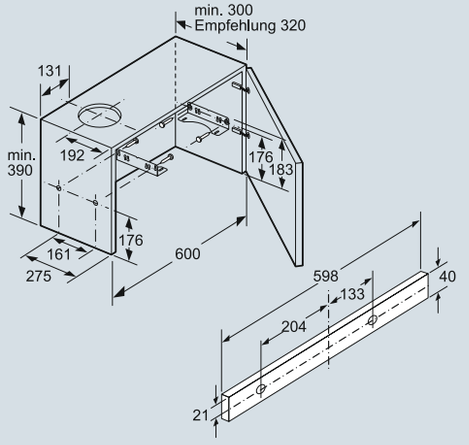





Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich









LI64LA520


Maße in mm

Flachschirmhauben




Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich

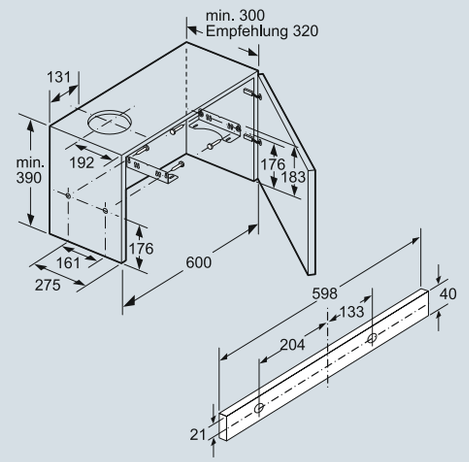





Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich








LI63LA520


Maße in mm

Zwischenbauhauben

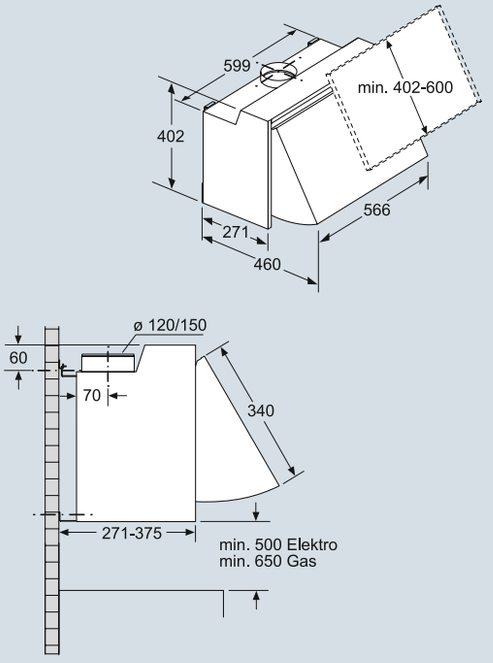


LE66MAC00/LE63MAC00 Maße in mm

Lüfterbaustein

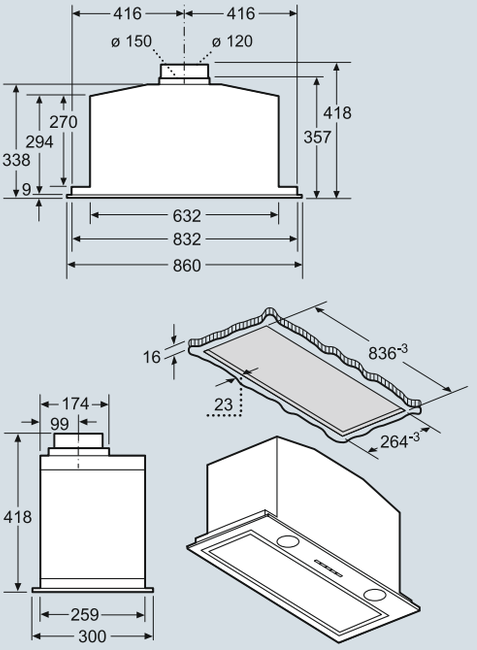


LB88574 Maße in mm

Lüfterbaustein

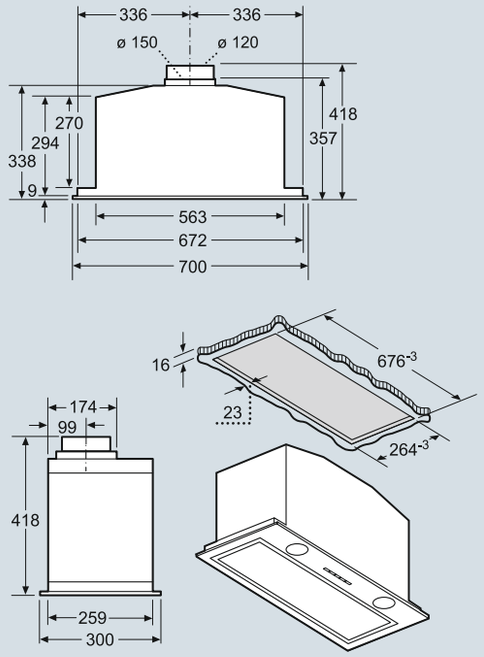

LB78574 Maße in mm


Lüfterbaustein

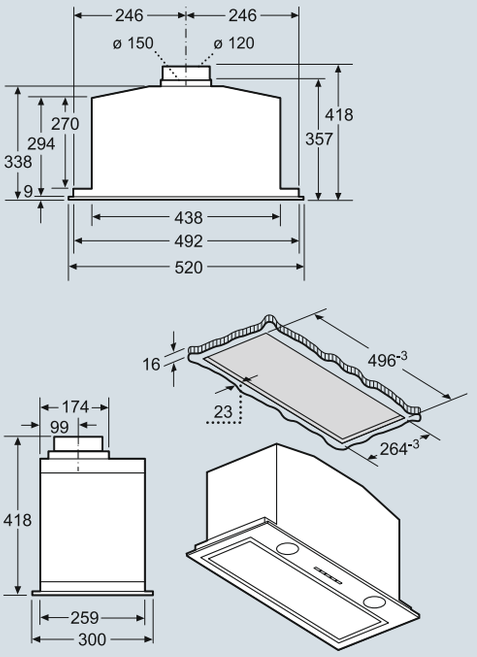

LB57574 Maße in mm


Lüfterbausteine / Unterbau-Essen / Unterbauhauben

Lüfterbaustein

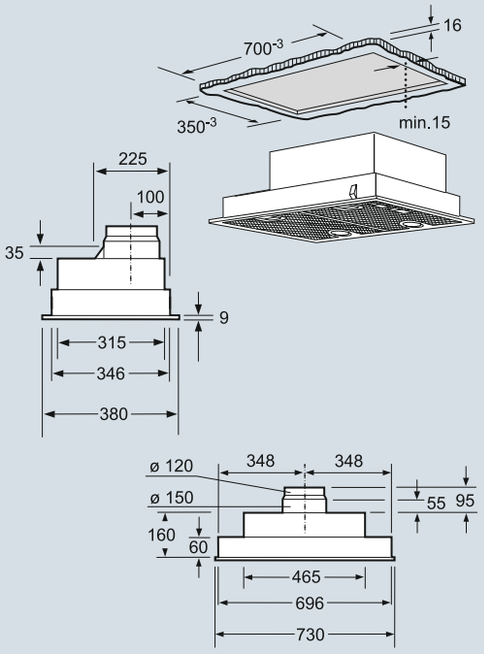


LB75564 Maße in mm

Lüfterbaustein

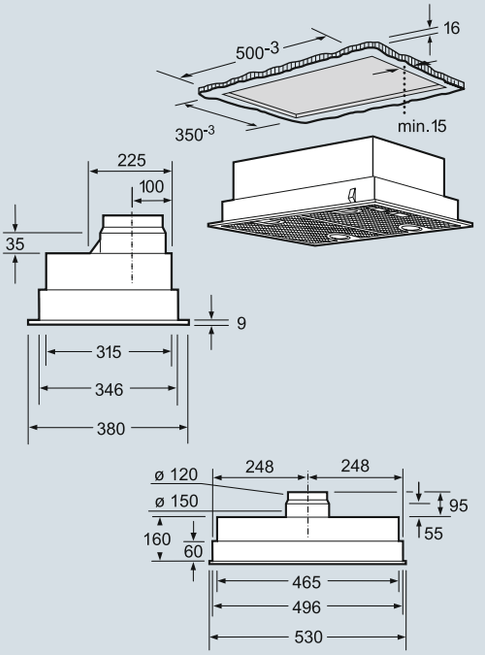


LB55564 / LB54564 Maße in mm

Unterbau-Esse

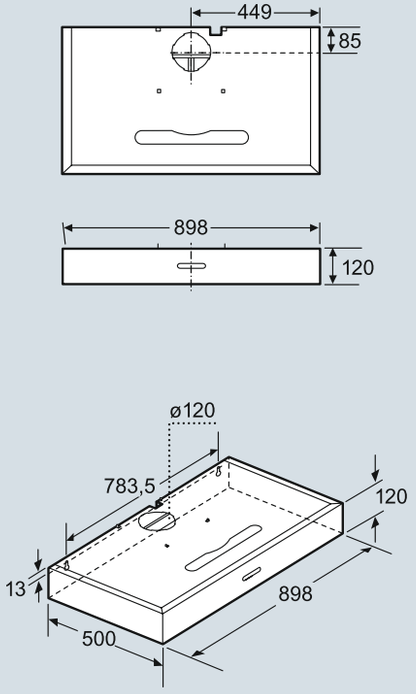


LU29250 Maße in mm

Unterbau-Esse

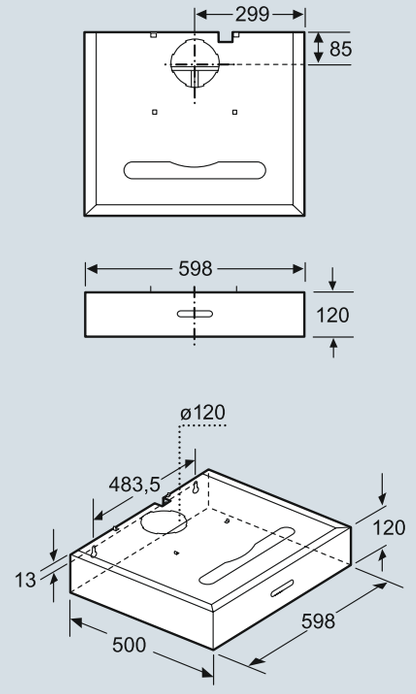

LU29050 Maße in mm


Unterbauhauben

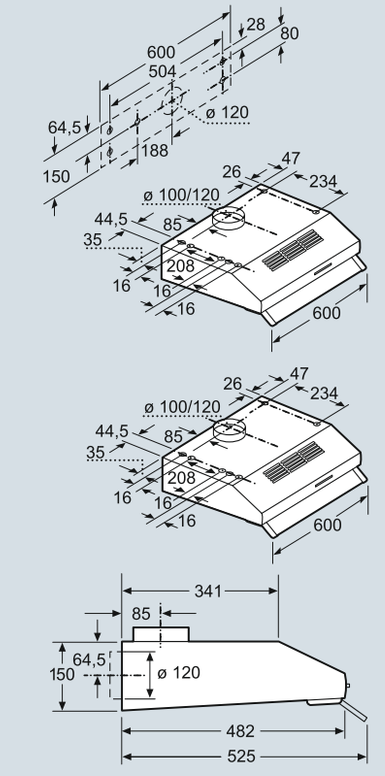

LU63LCC.0 / LU62LFA.0 Maße in mm


Kältegeräte / Nischenhöhe 200 – 178 cm und 158 – 125 cm

Kühlschränke

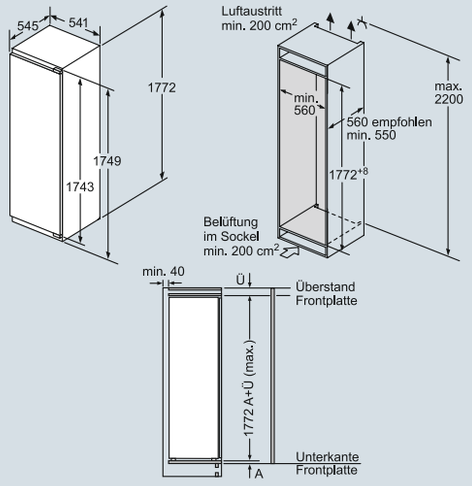


KI82LVF30 / KI81RVF30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

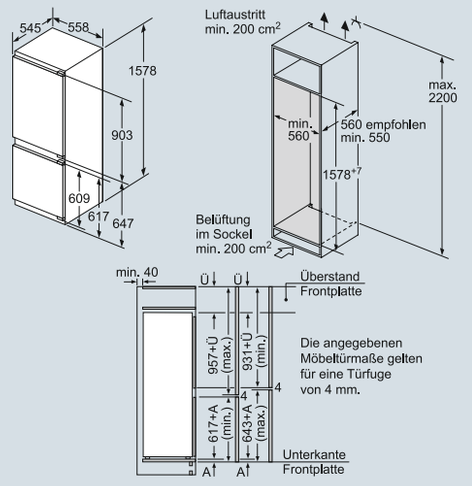


KI77SAF30 Maße in mm

Kühlschränke

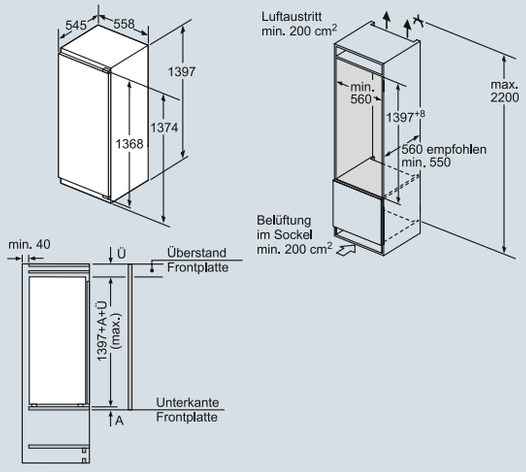


KI51FAF30 Maße in mm

Kühlschränke

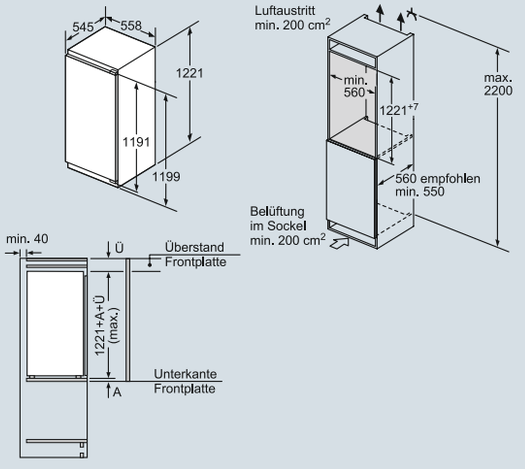


KI41FAF30 / KI42LAF40 Maße in mm

Kühlschränke

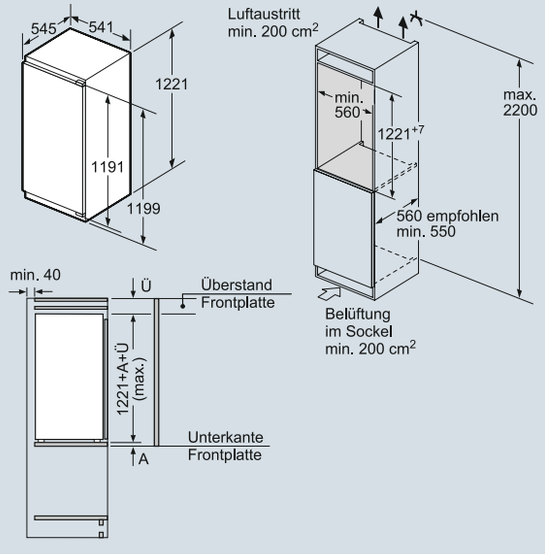

KI42LVF30 / KI41RVF30 Maße in mm


Kühlschränke

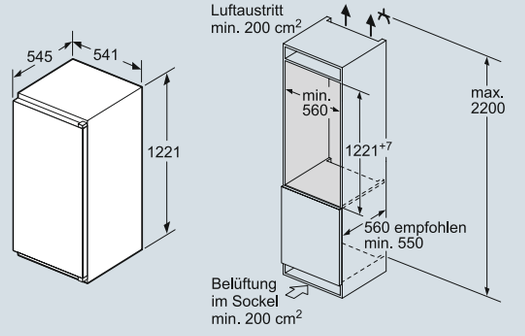

KI42LVS30 / KI41RVS30 Maße in mm


Kältegeräte / Nischenhöhe 158 – 125 cm

Kühlschränke

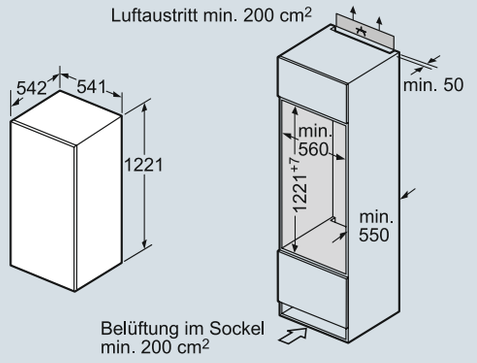


KI24LV60 / KI24RV60 Maße in mm

Kühlschränke

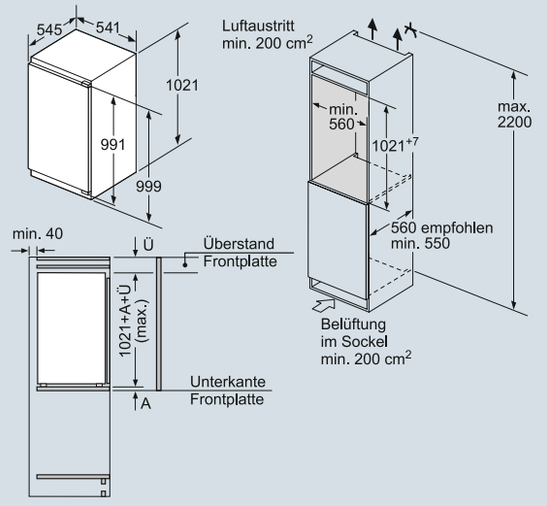


KI32LVF30 / KI31RVF30 Maße in mm

Kühlschränke

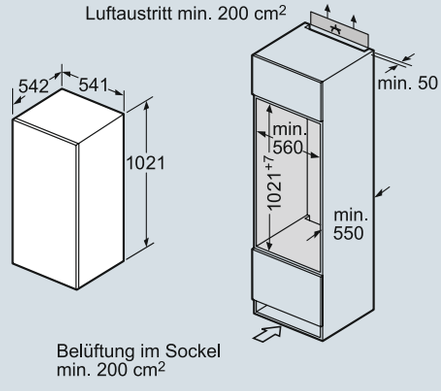


KI20LV60 / KI20RV60 Maße in mm

Kühlschränke

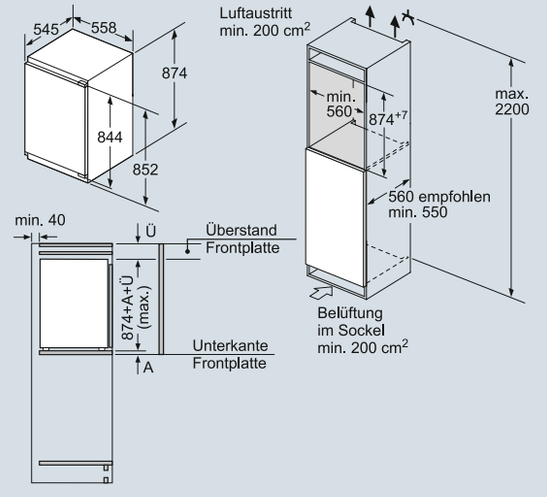


KI22LAF40 / KI22LAF30 / KI21RAF40 / KI21RAF30 Maße in mm

Kühlschränke

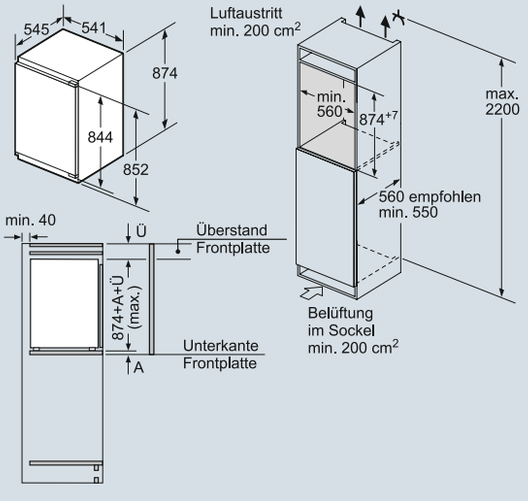


KI22LVF30 / KI21RVF30 Maße in mm

Kühlschränke

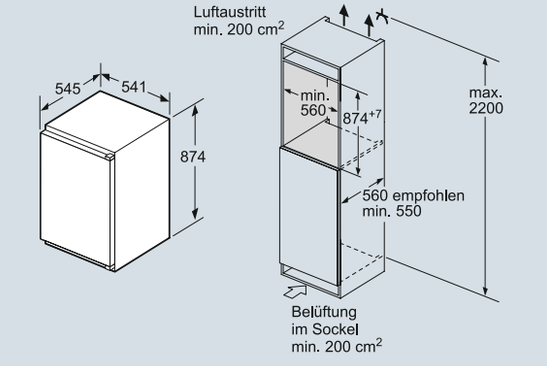


KI22LVS30 / KI21RVS30 Maße in mm

Kühlschränke / Gefrierschränke

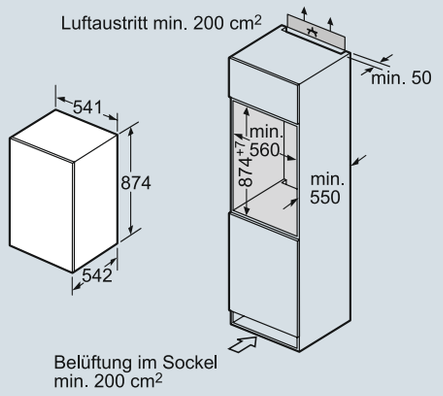


KI18LV60 / KI18RV60 / KI18LV51 / KI18RV51 / GI18DA30 / GI18DA20 Maße in mm

Gefrierschränke

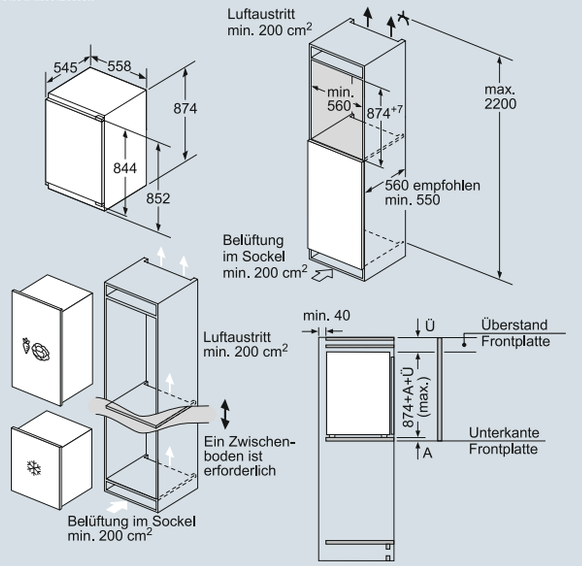


GI21VAF30 Maße in mm

Gefrierschränke

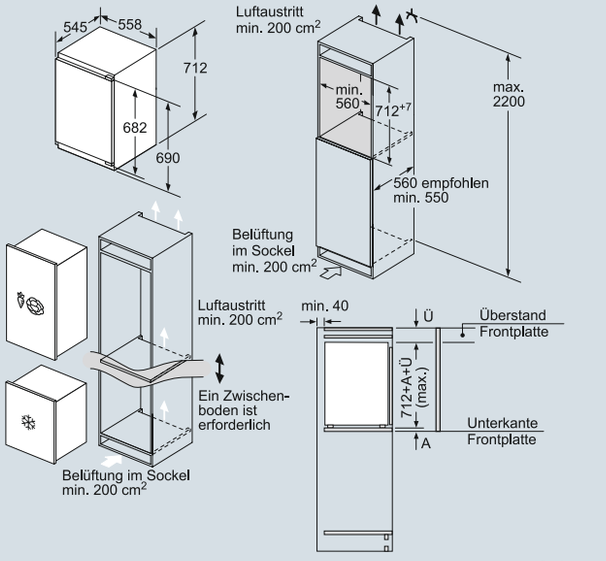


GI11VAF30 Maße in mm

Kühlschrank mit Dekorrahmen

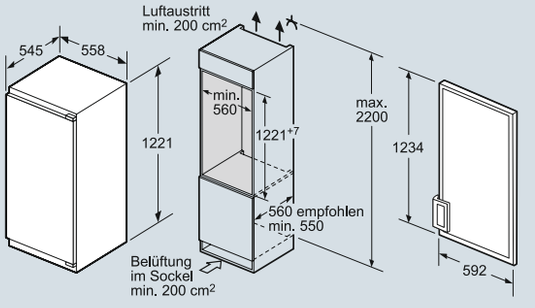


KF42LAF30 Maße in mm

Kühlschränke mit Dekorrahmen

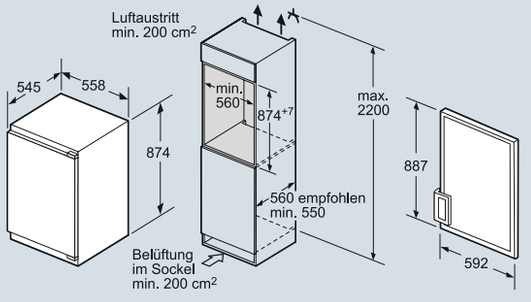

KF22LAF30 / KF21RAF30 Maße in mm

Unterbau-Kühlschränke / -Gefrierschrank

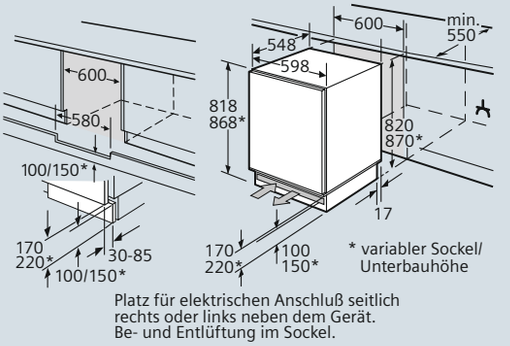


Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

KU15LA60 / KU15RA60 / GU15DA55 Maße in mm


Spülen

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SX7.... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SN7.... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 45 cm




SR7.... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SX6..... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SN6..... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 45 cm




SR6..... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SX5..... Maße in mm

Geschirrspüler integrierbar 60 cm




SN5.... Maße in mm

Geschirrspüler integrierbar 45 cm



SR5..... Maße in mm

Klappscharnier

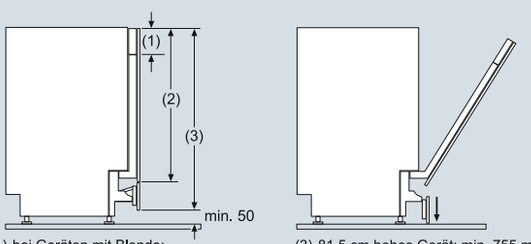


(1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
(2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm

(3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm

SZ73010 Maße in mm


Geschirrspüler unterbaubar 60 cm



SN4....

Maße in mm

Geschirrspüler unterbaubar 45 cm

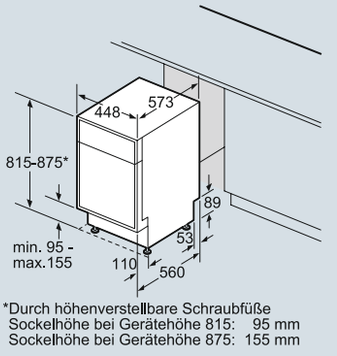


*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815: 95 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875: 155 mm

SR4.... / SR3....

Maße in mm


Modular-Geschirrspüler integrierbar 60 cm

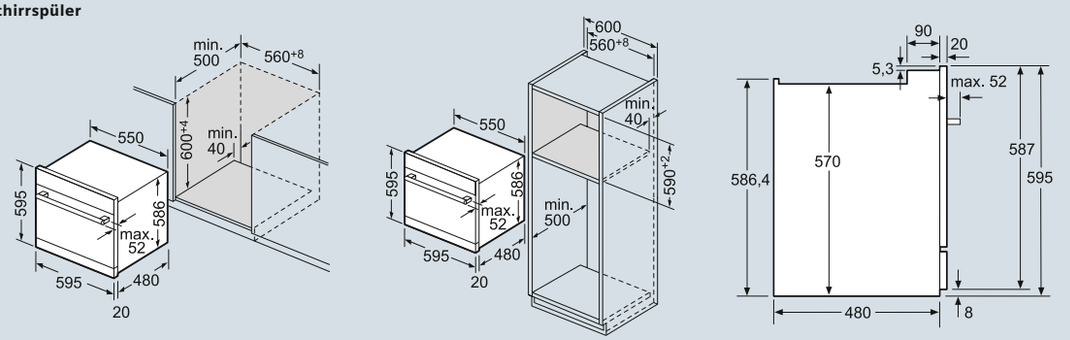

SC76M541EU

Maße in mm

Modular-Geschirrspüler integrierbar 45 cm

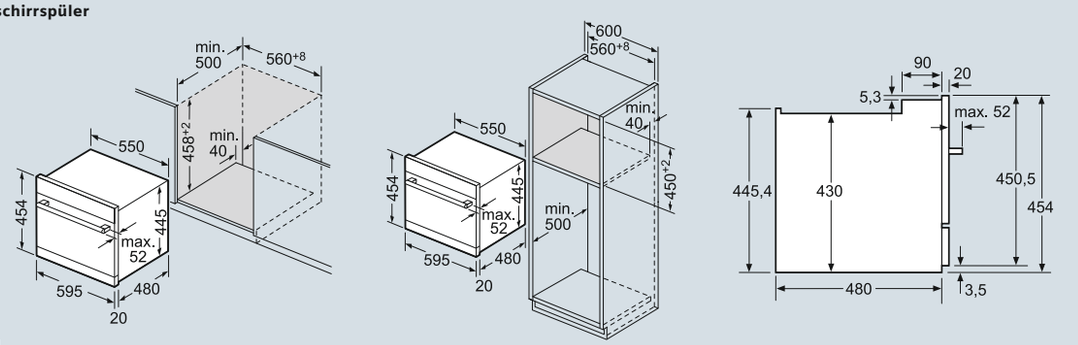

SK75M521EU

Maße in mm

Gerätekombinationen Modular-Geschirrspüler	zweitem Modular-Spüler	Einbau-Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffee-Vollautomat	Induktions-Kochfeld	Glaskeramik-Kochfeld	Gas-Kochfeld
Modular-Geschirrspüler (neben)	●	●	●	●	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (über)	●	●[1)]	●	●[1)]	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (unter)	●	●	●[2)]	●	●[3)]	●[4)]	●[3)]

● = kombinierbar – = nicht kombinierbar

1) Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.

2) Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.

3) Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

4) Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)


- Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.


Wasch- und Trockengeräte

Waschvollautomat

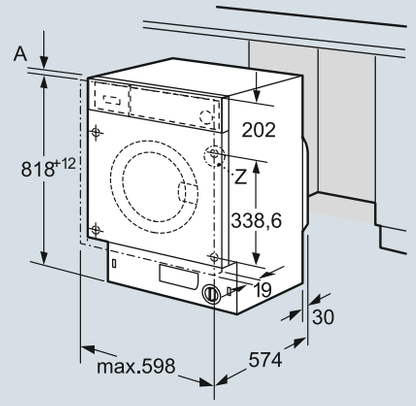

WI14W440 Maße in mm

Wasch- und Trockenvollautomat

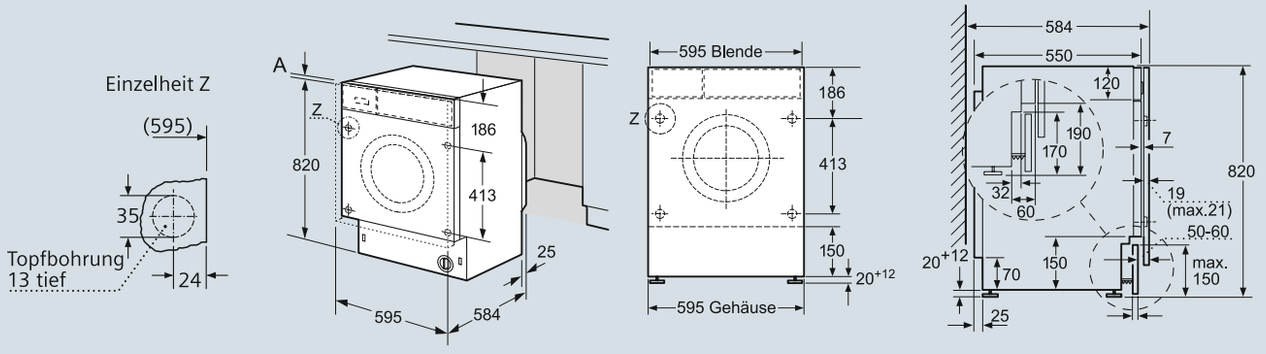

WK14D541 Maße in mm

SIEMENS



Technische Daten Einbaugeräte Elektrofachhandel 2018

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte. Stand 08/2017

- **Einbautipps**

siemens-home.bsh-group.de

Siemens. Die Zukunft zieht ein.


Inhalt

	Seite
Installationsschema	350
Einbau-Herde / Gas-Herde	
Einbautipps	351
Kochstellen / Kochfelder / Kochmulden / Gas-Kochstellen und -mulden	
Einbautipps	352 – 353
Domino-Kochstellen	
Einbautipps	354
Kompakt-Backöfen	
Einbautipps	355
Essen und Dunstabzugshauben	
Einbautipps	356 – 363
Kühl- und Gefriergeräte	
Einbautipps	364 – 366
Geschirrspüler	
Einbautipps	367 – 371
Wasch- und Trockengeräte	
Einbautipps	372

Installationsschema für Siemens-Einbaugeräte

Kochzentrum

Alle Maße in mm

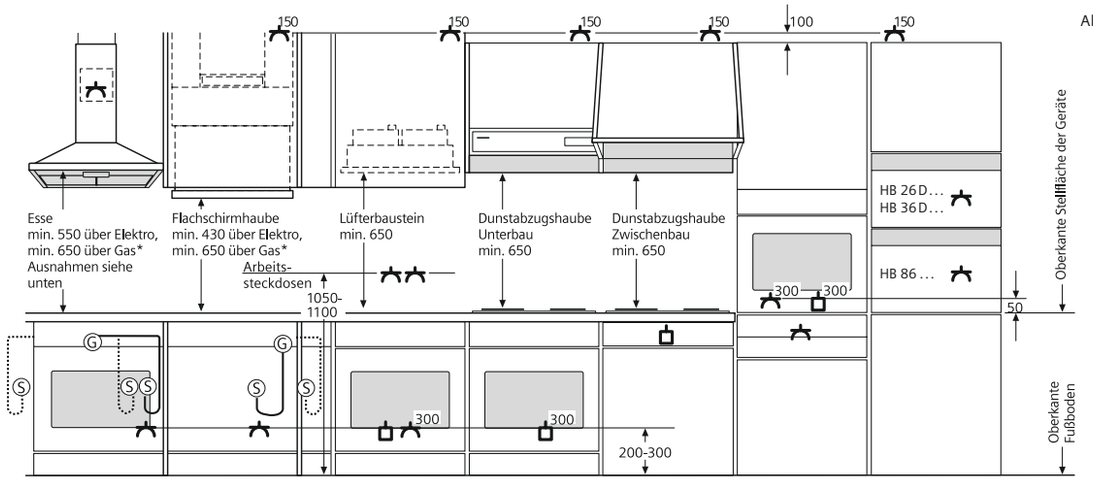

= Schutzkontakt-Steckdose

= Herd-/Festanschluss

300 = 300 mm Abstand von der rechten Schrankseite

Einbaubackofen unter einer Arbeitsplatte eingebaut, auch mit Kochstelle möglich

Einbauherd unter einer Arbeitsplatte eingebaut mit Kochfeld, oder Einbaubackofen mit Kochstelle

Kochstelle über einer Schublade eingebaut

Einbaubackofen bzw. MICROWELLE PLUS Backofen im Hochschrank eigebaut, Wärmeschubladen unter einem Einbaubackofen eingebaut

Dampfgarer und Mikrowellengerät oder Kompakt-Backofen im Hochschrank übereinander eingebaut


Ausnahmen:
LC 98KC560 / LC 98KC540 / LC 98KD540 /
LC 98KA540 / LC 96KA540 / LC 66KA540:
min. 400 mm über Elektro / min. 500 mm über Gas*

* ab Oberkante Topfträger

Ⓖ Gasanschluss am Gerät

Ⓢ Gasanschluss-Steckdose außerhalb des Gerätes muss jederzeit zugänglich sein


Wäschepflegezentrum

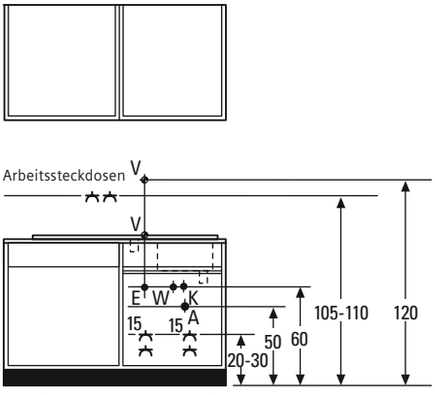

Wasch-vollautomat oder Wasch + Trocken-vollautomat

Wasser- und Elektro-Installation im Spülenunter-schrank


Spülzentrum

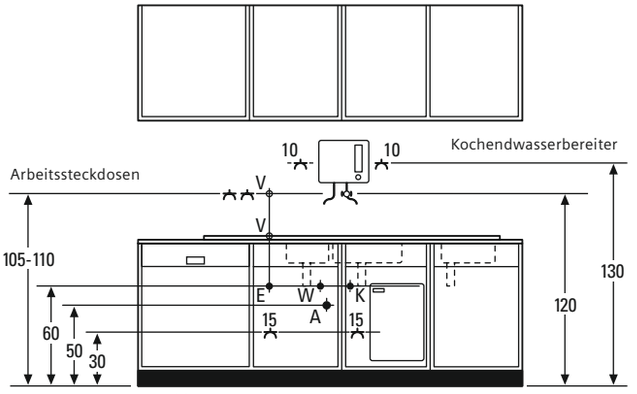

Geschirr-spüler

Elektro- und Wasserinstallation für Geschirrspüler und Spüle

Vorratszentrum

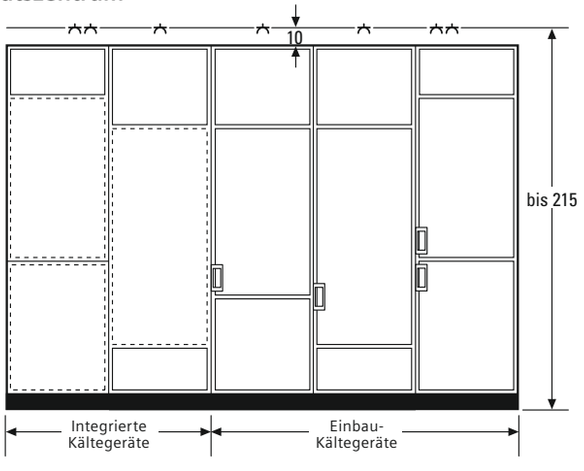

Symbol-Erklärungen

Sanitär-Installationen

- V Unterputzventil oder Standventil für Geschirrspüler oder Waschvollautomat
- E Anschluss für Zulaufschlauch Geschirrspüler oder Waschvollautomat
- W Warmwasseranschluss – Spüle
- K Kaltwasseranschluss – Spüle
- A Ablauf für Spüle, Geschirrspüler und Waschvollautomat

Elektro-Installationen

Schutzkontakt-Steckdosen 220 V~ für kleine Hausgeräte und Geräte unter 2 kW Anschlusswert (2 getrennte Kreise vorsehen).

Für jedes Gerät ab 2 kW Anschlusswert und für Mikrowellengerät, Mikrowellen-Kompaktbackofen separaten Stromkreis vorsehen.

Schutzkontakt-Steckdose

15 cm Abstand von linker Seitenwand

30 cm Abstand von linker Seitenwand

15 cm Abstand von rechter Seitenwand

Herdanschlussdose
30 cm Abstand von rechter Schrankseite

Einbautipps für Herde 60 cm


Kombination von Einbaugeräten
Alle Siemens-Einbau-Herde und Glaskeramik-Kochfelder des Einbaugeräte-Hauptprogrammes sind frei miteinander kombinierbar. Nur Herde und Kochfelder der Marke Siemens gekennzeichnet mit dem Hinweis „Polybox" kombinieren, sonst Funktionsstörungen.

Wärmeschutz
Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90 °C temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen mindestens bis 70 °C temperaturbeständig sein. Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. Die Kühlluft wird rund um das Herdgehäuse angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und mit der Kühlluft vermischt.

Netzanschluss Herde
Die Herde können entsprechend den örtlichen Verhältnissen an Netze 380 – 400 V 3 N ~ oder 2 N ~ oder 1 N ~ mit 50 Hz angeschlossen werden. Der entsprechende Anschluss ist aus einem der Anschlussbilder an der Herdrückwand ersichtlich.

Einbautechnik
Der Einbau aller Herde erfolgt in serienmäßige Unterschränke. Der Abstand vom Möbelkorpus zur Gerätevorderkante beträgt 19 mm. Die Geräte fügen sich daher bündig in die Küchenfront ein.
Der Umbauschrank muss die Anforderungen von Bild 1 erfüllen.

Bild 1 Maße in mm



Planung
Bitte beachten Sie, dass der Herd nur mit einer Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.
Die Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der guten Bedienung und zum Wärmeschutz der Möbel zu vermeiden. Falls dies jedoch nicht möglich ist, so ist ein Mindestabstand der Schränke und des Herdes von 45 bzw. 90 mm zur Ecke durch Eckpass-Stücke einzuhalten (Bild 2 bis 5).
Beim Einbau in die Ecke von L-Küchen (Bild 5) ist das Maß X abhängig von der Frontstärke bzw. den Griffmaßen der Küchenmöbel.
Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze zwischen Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft angesaugt wird.

Bild 2 Maße in mm




Bild 3 Maße in mm




Bild 4 Maße in mm




Bild 5 Maße in mm




Planungsempfehlung: Backofen-Gaskochstellen-Kombination
Bei Herd-Mulden-Kombination Gasanschluss im rechten Nebenschrank vorsehen.

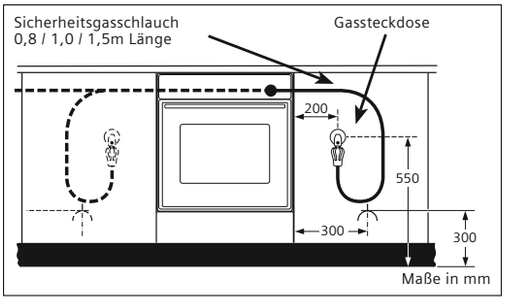

Gas Absperreinrichtung:
Die Gas Absperr-Einrichtung (Gashahn, Gassteckdose) muss vom Installateur in der Nähe des Gerätes eingeplant werden und leicht zugänglich sein.
Leicht zugänglich bedeutet, dass der Zugang ohne Werkzeug möglich sein muss. Dies wird in den einschlägigen Installationsvorschriften gefordert und dient der Sicherheit bei Störungen.

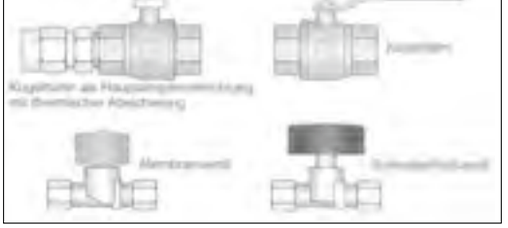



Bei Anschluss von Flüssiggas:
Häufig ist ein Adapter vom ½"-Gasanschluss der Geräte auf ein 8 mm-Präzisionsstahlrohr oder auf Gewindefitting ¼" links notwendig (auf Stahlrohr ist dies unter anderem über Kundendienst erhältlich, Ersatzteilnummern 442870 + 034750 + 034308).



Einbautipps für Gas-Kochstellen und -mulden

Einbautechnik
Für alle Gaskochstellen ist zur Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas (50 mbar) der angegebene Düsensatz erforderlich.

Einbautechnik bei Gaskochmulden
Der Siemens-Gas-/Elektro-Einbau-Herd und die Gas-Einbaukochmulden sind Allgasgeräte. Sie sind werkseitig auf Erdgas voreingestellt (EE-Einstellung). Sie können umgestellt werden auf Flüssiggase. Der Anschluss und die Einstellung auf die örtlich vorhandenen Gasverhältnisse sind in der jeweiligen Einbauanweisung genau beschrieben.


Simmerplatte (HZ 298105)
Um Gerichte köcheln zu lassen, können Sie die Leistung durch die Simmerplatte entsprechend reduzieren.




Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle und nur von einem konzessionierten Gasfachmann durchgeführt werden.
Für die Umstellung auf Flüssiggas (50 mbar) ist der entsprechende Düsensatz erforderlich, der unter der angegebenen VIB bestellt werden kann.
Umstellungs- und Einregulierungsarbeiten fallen nicht unter unsere Garantie.

Bei Kochfeldern mit **über 11 kW Brennerleistung** müssen Bedingungen bezüglich Raumgröße und Belüftung geprüft werden, dann Lüftungseinrichtung im Abluftbetrieb und Raumgröße >2m³ pro kW Brennerleistung notwendig, damit eine problemlose Installation gewährleistet werden kann.

Einbautipps für Kochfelder und Kochstellen mit Induktion

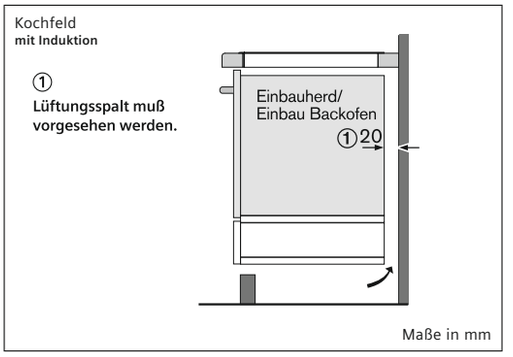


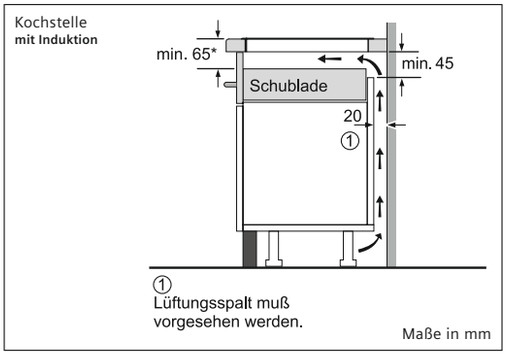

Unterhalb der Induktionskochstelle befindet sich das Kühlgebläse. Sollte die Kochstelle über einer Schublade liegen, so ist der Einsatz eines Zwischenbodens zu empfehlen, da sonst kleine leichte Gegenstände, welche sich in der Schublade befinden, angesaugt werden könnten. Ein Lüftungsspalt zwischen Möbel und Wand muss vorgesehen werden. Ein Entlüftungsspalt zwischen Arbeitsplatte und Möbel-Front ist aber nicht erforderlich.

Einbau unter der Arbeitsplatte in Kombination mit Kochstelle

Beispiel: 60 cm iQ 700 Backofen mit Kochfeld

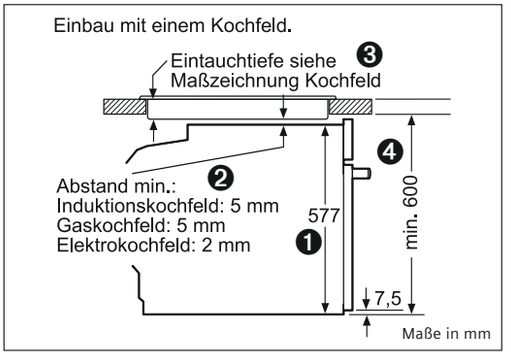

Darstellung der Berechnung:
Gerätehöhe ❶ + min. Lüftungsspalt ❷ + max. Eintauchtiefe des Kochfeldes ❸ – Nischenhöhe ❹ = benötigte min. AP-Stärke
z. B. 577 mm + 5 mm + 51 mm – 600 mm = **33 mm**

Einbautipps für Kochfelder, Kochmulden, Kochstellen

Einbautechnik Glaskeramik-Kochfelder und Kochstellen
Ein stabiler Rahmen bildet das tragende Bauteil der Siemens-Kochfelder. Dieser Rahmen ist serienmäßig mit einer rundumlaufenden Dichtung versehen und überträgt die Haltekräfte der Befestigungselemente gleichmäßig auf die gesamte Auflagefläche des Kochfeldes zur Arbeitsplatte, wodurch eine gute Abdichtung erreicht wird. Schnittkanten sollten jedoch mit siliconhaltigen Mitteln, z.B. FD-Plast, versiegelt werden. Die stabilen Rahmen ermöglichen eine einfache Montage von oben. Im Arbeitsplatten-Ausschnitt werden seitlich je eine Befestigungsschiene oder zwei Befestigungsfedern montiert (Bild 1), die auch für Granit- und Steinarbeitsplatten durch Verschrauben oder Verkleben (temperaturfester 2-Komponenten-Kleber) geeignet ist. Danach wird das Kochfeld eingesetzt und nach unten gedrückt, bis die Rahmenteile in die Befestigungsschiene einrasten – fertig.


Bild 1

Die Arbeitsplatten-Ausschnitte werden nach Montageanweisung hergestellt.

Schutzmaßnahmen
Die Glaskeramik-Kochfelder, Einbaumulden bzw. Herdspüleabdeckungen sind in die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzubeziehen.
Hierzu ist der Schutzleiter des Kochfeldes, der Mulde bzw. der Abdeckung (grüngelb) mit der Erdungsschraube des Herdes fest zu verbinden, bevor die Kochplatten- bzw. Kochzonenanschlüsse eingesteckt werden.


Kochplatten-/Kochzonenanschluss
Die Einbaukochmulden und Einbaukochfelder mit Blitz-Kochzonen bzw. -Kochplatten sind mit eingebauten Temperaturreglern ausgestattet. Die Verbindung mit den Einbau-Herden bzw. Unterbau-Herden erfolgt nur über Kombination gleichfarbig gekennzeichneter elektrischer Leitungen.
Praktisch unverwechselbar lässt sich jede Kochzone mit dem richtigen Bedienungselement verbinden.

Unterbau von Schubladen
Hierbei ist darauf zu achten, dass in Abhängigkeit von Geräte- (Eintauchtiefe) und Arbeitsplattendicke die Schubladenhöhe eingeschränkt wird. Bei Einbau über einer Schublade oder einem offenen Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochstellenunterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonderzubehör bei der jeweiligen Glaskeramik-Kochstelle mit integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes entfernt werden.

Flächenbündige Glaskeramik-Kochfelder
Kochfelder dürfen ausschließlich in temperatur- und wasserfeste Arbeitsflächen (z.B. Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten) eingebaut werden.
Alle Ausschnittarbeiten an der Arbeitsplatte sind in einer Fachwerkstatt durchzuführen. Der Ausschnitt muss sauber und genau ausgeführt sein, da die Schnittkante an der Oberfläche sichtbar ist.
Für den korrekten Einbau beachten Sie unbedingt die ausführliche Montageanleitung. Ausschnittmaße siehe Zeichnung.

Verwendung des Sonderzubehörs Einbaurahmen
Um flächenbündige Kochstellen auch in Holzarbeitsplatten einzubauen, wird ein Einbaurahmen (Sonderzubehör) in 60 cm oder in 80 cm Breite benötigt. In diesen Einbaurahmen kann die flächenbündige Kochstelle eingebaut werden. Sollte die Arbeitsplatte noch nicht durch den Hersteller mit einem Ausschnitt für eine flächenbündige Kochstelle vorbereitet worden sein, so benötigen Sie eine Schablone für den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Diese Schablone muss nur ein einziges Mal angeschafft werden und kann für beliebig viele Ausschnitte verwendet werden.

Einbaurahmen 80 cm (HZ 395800) und 60 cm (HZ 395600)



Schablone für Einbaurahmen 80 cm (HZ 395801) und 60 cm (HZ 395601)




Kochstellen
Einbau-Kochstellen haben einen eigenen Netzanschluss und können mit Festanschluss oder im Falle der 2-Platten-Kochstellen an einer Steckdose angeschlossen werden.
Alle 2-Platten-Kochstellen sind serienmäßig mit Anschlusskabel vorbereitet.
Kochstellen dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülern und unterbaufähigen Waschmaschinen eingeplant werden (z.B. wegen Temperatur-Wechselwirkung).

90 cm und 80 cm breite Glaskeramik-Kochstellen
Bezüglich der Vorgehensweise bei der Montage trifft in der Regel das eingangs Angeführte zu. Liegt die Kochstelle über Möbelteilen, muss ein Abstand, entsprechend der Montageanweisung, eingehalten werden, d.h. Möbelseitenwände müssen entsprechend freigeschnitten werden. Bei Einbau über einer Schublade oder einem offenen Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochstellenunterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonderzubehör bei der jeweiligen Glaskeramik-Kochstelle mit integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes entfernt werden.

Einbautipps für Domino-Kochstellen

Domino-Kochstellen
Beim Einbau der Dominos sind besonders die Eintauchtiefen in den Maßskizzen zu beachten. Für den Einbau mehrerer Dominos nebeneinander bzw. für die Kombination eines Dominos mit einer Kochstelle ist jeweils die Verbindungsleiste HZ 394301 zu bestellen und einzubauen.
Auf dieser Seite sehen Sie die Maßbilder für den Einbau von 2 bzw. 3 Dominos nebeneinander sowie das Maßbild für die Montage der Verbindungsleiste. Verbrauchte Lavasteine können als Sonderzubehör unter der VIB HZ 398300 bestellt werden. Zum Anschluss an Flüssiggas (50 mbar) ist für das 2-Gas-Domino der Düsensatz HZ 298010 zu bestellen. Zum Düsenwechsel siehe Beschreibung Seite 292. Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle und nur von einem konzessionierten Gas-Fachman durchgeführt werden.


Montagesatz für Dominos



*abhängig von der Ausschnitttiefe

HZ 394301 Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochstellen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochstellen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
1 Domino-Kochstelle + 1 Kochstelle



Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90 cm
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912 mm

			A	B	C	D	L	X
2 x 30			302	302	–	–	604	572
1 x 30	1 x 40		302	392	–	–	694	662
1 x 30	1 x 60		302	602	–	–	904	872
1 x 30	1 x 70		302	710	–	–	1012	980
1 x 30	1 x 80		302	812	–	–	1114	1082
1 x 30	1 x 90		302	912	–	–	1214	1182
2 x 40			392	392	–	–	784	752
1 x 40	1 x 60		392	602	–	–	994	962
1 x 40	1 x 70		392	710	–	–	1102	1070
1 x 40	1 x 80		392	812	–	–	1204	1172
1 x 40	1 x 90		392	912	–	–	1304	1272
3 x 30			302	302	302	–	906	874
2 x 30	1 x 40		302	302	392	–	996	964
2 x 30	1 x 60		302	302	602	–	1206	1174
2 x 30	1 x 70		302	302	710	–	1314	1282
2 x 30	1 x 80		302	302	812	–	1416	1384
2 x 30	1 x 90		302	302	912	–	1516	1484
1 x 30	2 x 40		302	392	392	–	1086	1054
1 x 30	1 x 40	1 x 60	302	392	602	–	1296	1264
1 x 30	1 x 40	1 x 70	302	392	710	–	1404	1372
1 x 30	1 x 40	1 x 80	302	392	812	–	1506	1474
1 x 30	1 x 40	1 x 90	302	392	912	–	1606	1574
3 x 40			392	392	392	–	1176	1144
2 x 40	1 x 60		392	392	602	–	1386	1354
4 x 30			302	302	302	302	1208	1176
3 x 30	1 x 40		302	302	302	392	1298	1266
2 x 30	2 x 40		302	302	392	392	1388	1356
1 x 30	3 x 40		302	392	392	392	1478	1446

Einbautipps für Backöfen

Netzanschluss Backofen
Der Backofen wird an eine SCHUKO-Steckdose angeschlossen.

Wärmeschutz
Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90 °C temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen mindestens bis 70 °C temperaturbeständig sein.
Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. Die Kühlluft wird rund um das Backofengehäuse angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und mit der Kühlluft vermischt.

Planung
Bitte beachten Sie, dass der Backofen nur mit einer Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.
Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze (gilt nicht für Backöfen der iQ 700-Reihe) zwischen Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft angesaugt wird.

Kühl- und Gefriergeräte sollen nicht neben Herden/Backöfen aufgestellt werden, da der Energieverbrauch steigt und die Kunststoffschaumisolierungen im Laufe der Zeit Schaden erleiden können. Ist eine Aufstellung neben dem Herd unumgänglich, sind zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen erforderlich, z.B. durch eine Wärmedämm-Platte mit Alufolie als Reflexionsschicht.
Beim Einbau eines Backofens über einem Kühl- oder Gefriergerät ist auf den für dieses Gerät erforderlichen freien Querschnitt des Lüftungskanals zu achten.

Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	43 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	42 mm
Elektro-Kochfeld	22 mm	24 mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Einbautechnik bei Dunstabzugshauben

Montage
Die Siemens-Dunstabzugshauben sind Universalgeräte sowohl für Abluftbetrieb durch einen Lüftungsschacht bzw. Außenwanddurchbruch als auch für Umluftbetrieb über einen Aktivfilter.
Die einfache und schnelle Montage erleichtert die beigefügte Montage-Schablone.
Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie in der Regel oberhalb von Wandschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Elektro-Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, 65 cm. Bei den Flachschirmhauben genügt jedoch ein Abstand von mindestens 43 cm, bei den Edelstahlessen mind. 55 cm.

Gas-Kochmulden/Gas-Herde
⚠ Betreiben Sie nicht alle Gas-Kochstellen gleichzeitig über längere Zeit (max. 15 Minuten) bei höchster Wärmebelastung, sonst besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung der Gehäuseoberflächen bzw. Gefahr der Beschädigung der Dunstabzugshaube. Beim Betrieb der Dunstabzugshaube über einem Gas-Kochfeld muss bei gleichzeitigem Betreiben von drei oder mehr Gas-Kochstellen die Haube in der Maximalstufe betrieben werden.

Rückstauklappe
Wird bei Abluftbetrieb kein Teleskop-Mauerkasten benutzt, so kann (z.B. bei Anschluss an einem Lüftungsschacht) ggf. eine zusätzliche Rückstauklappe vorgesehen werden.
Zu beziehen über den zuständigen Kundendienst: Rückstauklappe für Dunstabzugshauben:

Nr. 645769 für
LI63LA520
LI64LA520
LI64LA530
LI67RA530
LI67RA540
LI97RA540
LI67RA560
LI97RA560
LI67SA670
LI67SA270
LI69SA670
LI69SA680
LI99SA680
LI99SA280


Nr. 086244 für LE6...

Nr. 481051 für LB7..., LB5...

Nr. 645769 für alle Wand- und Inselessen

Nr. 481052 für LC 98KA570

Bild 1

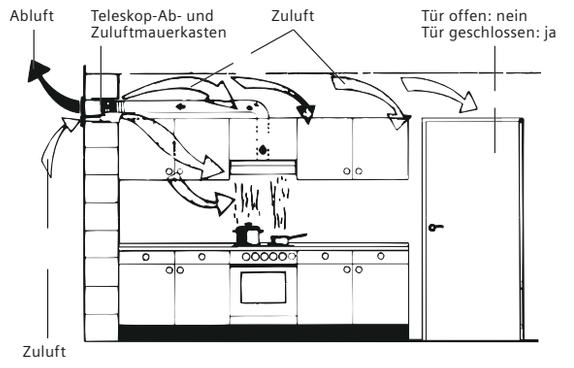

Faustregel für die Wahl der richtigen Leistungsstärke einer Dunstabzugshaube
Küchengröße in m^3 mal einem 6–12fachen Luftwechsel. Bei diesem Luftwechsel werden noch keine Zugerscheinungen wahrgenommen. Das so errechnete Luftfördervolumen sollte in einer kleinen Leistungsstufe erreicht werden, da dann noch Leistungsreserven für extremen Wrasenanfall und für eine optimierte Abluftführung vorhanden sind.
Z.B. Küchengröße von 50 m^3 (z.B. 5 x 4 x 2,5 m)
12 x Luftwechsel: 600 m^3/h
6 x Luftwechsel: 300 m^3/h

Einbautechnik bei Edelstahlessen

Montage
Die Abluftführung erfolgt durch den Kamin ins Freie oder nach oben (bauseitige Maßnahme).

Einbautechnik der Lüfterbausteine LB ...

Montage
Lüfterbausteine sind universell einsetzbar in vorbereitete Kochinseln, Essen, kaminförmige Umbauten und Ecklösungen. Einfache Montage in vorbereiteten Ausschnitt.

Einbautechnik der Zwischenbau-Dunstabzugshauben LE 66.../63...

Montage
Schnellmontage mit Hilfe von 2 Tragwinkeln an den Seitenkanten des Gerätes. Hiermit wird die Haube zwischen den angrenzenden Wandschränken aufgehängt und an den Schrankseiten mit 2 Schrauben befestigt. Für freihängende Geräte oder Platzierung am Zeilenende ist das Sonderzubehör LZ65010 zu verwenden (Wandbefestigung).

Montage unter Aufsatzschränken und Kranzprofilen
Die Scharnierung ermöglicht es, die Haube praktisch ohne Abstand direkt unter Aufsatzschränke und Kranzprofile zu setzen: Nur 0,5 mm schwenkt die Schranktür nach oben.

Einbautechnik der Flachschirmhauben LI ...

Montage
Flachschirmhauben sind zum Einbau in einen Hauben-Oberschrank vorgesehen.

Anschluss an Abluftrohre
Die zweimotorigen Flachschirmhauben (LI63LA520, LI64LA520, LI64LA530, LI67RA530, LI67RA540 LI97RA540, LI67RA560, LI97RA560, LI67SA670, LI67SA270, LI69SA670, LI69SA680, LI99SA680, LI99SA280) können an Abluftrohre mit dem ∅ 120 und 150 mm angeschlossen werden. Beste Leistungswerte bei geringstem Geräusch werden bei einem Abluftrohr mit 150 mm Durchmesser erreicht. Der Mindestabstand zwischen Elektrokochstellen und Unterkante der Flachschirmhauben kann mindestens 43 cm betragen. Bei Gaskochstellen muss der Abstand mindestens 65 cm betragen.

Einbautipps für Dunstabzüge

Die richtige Wahl der Luftleitung
Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb hängt von der Art, Beschaffenheit und Länge der anzuschließenden Luftleitung ab.
Es sollte immer der maximale Querschnitt des Abluftstutzens an der Dunstabzugshaube als Durchmesser für die Abluftführung gewählt werden. Ein Querschnitt kleiner als 120 mm sollte in keinem Fall zum Einsatz kommen. Bei Schläuchen bzw. Flachkanälen treten je nach Bauform unterschiedliche Einzelwiderstände auf. Der Einsatz von langen, rauen Abluftleitungen, vielen Rohrbögen oder kleinen Durchmessern führt zu einer Abweichung von der optimalen Luftleistung und gleichzeitig zu einer Geräuscherhöhung.
Am besten geeignet sind glatte Rundrohre. Bei Kunststoffspiralschläuchen ist auf eine straffe Verlegung zu achten. Der freie, strömungsaktive Innenquerschnitt von Flachkanälen muss dem Innenquerschnitt des Abluftstutzens an der Dunstabzugshaube entsprechen und auch in der weiterführenden Abluftleitung durchgehend erhalten bleiben. Bögen und Umlenkungen immer weich (keine scharfen Knicke) darstellen.
Die Wirkungsweise einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist von dem Luftaustausch abhängig. Deshalb ist grundsätzlich für eine ausreichende Zuluft zu sorgen, z.B. durch den Ab- und Zuluftmauerkasten.
Die Zuluft sollte idealerweise immer von oben kommen.
Die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnungen) müssen beachtet werden.

Ablufthauben in Verbindung mit schornsteinabhängigen Feuerungen
Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube und einer schornsteinabhängigen Feuerung (wie z.B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter und offene Kamine) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung braucht. Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,4 mbar) nicht überschritten wird.
Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. Türen, Fenster, Zuluftmauerkasten oder andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelungen o.ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.

Anmerkung: Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.
Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung betrachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z.B. Gaskochmulde und Gasherd, wird diese Regel nicht angewandt. Im Zweifelsfall muss der zuständige Schornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden.
Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.
Die Abluft darf weder in einem in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellräumen von Feuerstätten dient, geführt werden.
Bei Abführung der Abluft in nicht in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskaminen ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Lüfterbausteine
Sie können über Kochinseln, in Kaminhauben, Essen oder in vorbereiteten Schränken installiert werden.
Es gibt sie in den Breiten 53 und 73 cm sowie in 52, 70 und 86 cm Breite (neu) oder in der Sondertiefe 28 cm zum Einbau in Oberschränke.

Sonderzubehör für Siemens-Lüfterbausteine
Das Sonderzubehör LZ74020 unterstützt Sie bei der Montage der Lüfterbausteine LB75564, LB55564 und LB54564.
Durch die Zentrierhilfe (1 + 2) können Sie den Abluftschlauch ganz einfach verlegen und verhindern somit sein Verwinden (3). Danach befestigen Sie das Gerät wie gewohnt (4).

Planungshinweise für Umluftbetrieb

Luftrückführung:
Bei der Luftrückführung ist Folgendes zu beachten:
- Die gefilterte Luft muss **zugfrei** aus der Dunstabzugshaube in die Küche zurückgeführt werden.
- Die Ausblasöffnung darf nicht auf angrenzende Flächen gerichtet sein (Pralleffekt/ Gegendruck).
- Die gefilterte Luft wie auch evtl. Zugluft darf nicht in den Kochbereich abgelassen werden, um den Wrasen nicht zu verblasen.


Kritisch:
Luftverwirbelungen und Gegendruck durch Pralleffekt




Einbautipps für Dunstabzüge

cleanAir-Umluftkamin
- Für Umluftbetrieb
- Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegenüber konventionellem Umluft-Filtersystem
- Geräuschreduzierung
- Verlängertes Wechselintervall der Filtereinheit
- Zur Montage auf dem Außen- oder Innenkanal (bei Wandessen) oder Montage auf dem Innenkanal (bei Inselessen)
- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivfilter, flex. Schlauch und 2 Schlauchschellen

cleanAir-Modul für Deckenlüfter







LZ56700

Maße in mm


cleanAir-Modul für Insel-Essen



LZ57500



LZ57600





LZ57500 / LZ57600

Maße in mm


cleanAir-Modul für Wand-Essen

LZ57000







LZ57000 / LZ57300




LZ57300







LZ57000 / LZ57300




LZ10AXC50








LZ10AXC50




Maße in mm








Montage Gerät mit Clean Air Modul




60 cm Schrank



Montage Gerät mit Clean Air Modul

Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.


90 cm Schrank



Montage Gerät mit Clean Air Modul


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit

60 cm Schrank




*siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank



*siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank



*siehe Kombinationstabelle

LZ46830

Maße in mm

Weitere Informationen zum cleanAir-Modul finden Sie auf den Seite 24 und 25.

Einbautipps für Dunstabzüge


Absenkrahmen
Mit Hilfe des Absenkrahmens können Flachschirmhauben abgesenkt und der Wrasenschirm ausgezogen werden.


Mit dem 60 cm Absenkrahmen LZ46600 können die nachstehenden Flachschirmhauben kombiniert werden:
LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530

Mit dem 90 cm Absenkrahmen LZ49600 können die nachstehenden Flachschirmhauben kombiniert werden:
LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540


CleanAir-Modul LZ46830 kann mit folgenden Flachschirmhauben kombiniert werden:
LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530

CleanAir-Modul LZ10AXC50 kann mit folgenden Vertial-/Schräg-Essen kombiniert werden:
LC97FVV60, LC91KWV60, LC97FVP60, LC91KWP60, LC97FQW60, LC98KPW60, LC97FQV60, LC98KPV60, LZ10AXC50, LC98KPQ60, LC.7FQP60, LC.8KPP60, LC97FLV60, LC98KLV60, LC97FLP.0, LC98KLP.0, LC.7KIM60, LC.7KHM20, LC.7KHM10, LC87KHM60





Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Bauform A




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle


Bauform B



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm





Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand


Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.




Bauform A





Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle

Bauform B




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle







*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Montage von Essen mit cleanAir-Umluftmodul

Insel-Essen mit cleanAir-Umluftmodul


Modell	Montage auf Innenkanal	
	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
LF21BA552	812 mm	1.044 mm
LF21BA582	812 mm	1.044 mm
LF28BC542	812 mm	1.044 mm
LF91BA582	812 mm	1.044 mm
LF91BB542	812 mm	1.044 mm
LF91BB552	812 mm	1.044 mm
LF91BC542	812 mm	1.044 mm
LF97BB532	812 mm	1.044 mm
LF97GA532	812 mm	1.051 mm
LF98BA572	812 mm	1.044 mm
LF98BB542	812 mm	1.044 mm
LF98BC542	812 mm	1.044 mm
LF98GA542	819 mm	1.051 mm

Wand-Essen mit cleanAir-Umluftmodul

Modell	Montage auf		
	Außenkanal	Innenkanal	
	Gerätehöhe	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
LC67BC532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC67BF532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC67KA532	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC68BA542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC68BA572	689 mm	809 mm	1139 mm
LC68BC542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC77BC532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC78BA542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC91BA552	689 mm	809 mm	1139 mm
LC91BA582	689 mm	809 mm	1139 mm
LC91KA582	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC91KB272	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC91KB572	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC91KB672	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC97BC532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC97BF532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC97GC542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC97KA532	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC97KC632	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98BA542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC98BA572	689 mm	809 mm	1139 mm
LC98BC542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC98KA271	1121 mm	1243 mm	1583 mm
LC98KA570	1053 mm	1173 mm	1610 mm
LC98KA571	1121 mm	1243 mm	1583 mm
LC98KA671	1121 mm	1243 mm	1583 mm
LC98KC542	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98KC552	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98KC642	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98KD272	1098 mm	1218 mm	1548 mm
LC98KD672	1098 mm	1218 mm	1548 mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Das Küchendesign mit dem Klick.
Das neue Montagesystem für Siemens-Flachschirmhauben (http://bit.ly/Montage-Flachschirmhauben).

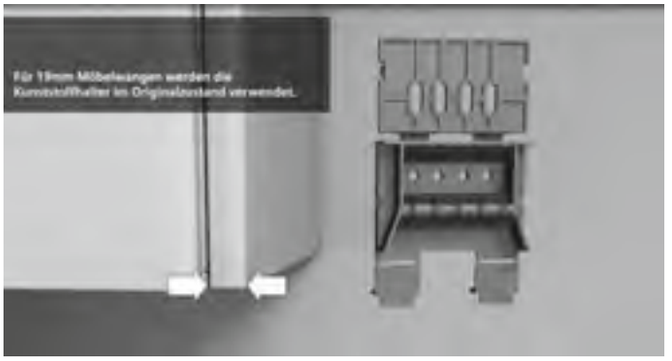















Sonderkamine Wandessen

LZ10AXK50	Teleskopverlängerung 1000 mm	LC97FVV60, LC91KWV60, LC97FVP60, LC91KWP60, LC97FQW60, LC98KPW60, LC97FQV60, LC98KPV60, LZ10AXC50, LC98KPQ60, LC.7FQP60, LC.8KPP60, LC97FLV60, LC98KLV60, LC97FLP.0, LC98KLP.0, LC.7KIM60, LC.7KHM20, LC.7KHM10, LC87KHM60
LZ10AXL50	Teleskopverlängerung 1500 mm	

LZ10AXK50




LZ10AXL50




Maße in mm


LZ12250	Teleskopverlängerung 1000 mm	LC 64BA521, LC 67BB532, LC 67BC532, LC 67BF532, LC 67GA532, LC 67KA532, LC 67WA532, LC 68BA542, LC 68BA572, LC 68BC542, LC 68KD542, LC 77BB532, LC 77BC532, LC 77GA532, LC 78BA542, LC 78BC542, LC 94BA521, LC 97GA53
LZ12350	Teleskopverlängerung 1500 mm	

LZ 12250



LZ 12350







Maße in mm


LZ12265	Teleskopverlängerung 1000 mm	LC 91BA552, LC 91BA582, LC 91BB552, LC 91KA552, LC 97BA542, LC 97BB532, LC 97BC532, LC 97BC542, LC 97BF532, LC 97KA532, LC 97WA532, LC 98BA542, LC 98BA572, LC 98BC542, LC 98KA572, LC 98KD542
LZ12365	Teleskopverlängerung 1500 mm	

LZ 12265



LZ 12365







Maße in mm


LZ12240	Teleskopverlängerung 500 mm	LC 64WA521, LC 74WA521, LC 94WA521
LZ12340	Teleskopverlängerung 750 mm	

LZ 12240



LZ 12340






Maße in mm

Sonderkamine Inselessen


LZ 12275	Teleskopverlängerung 1000 mm	LF 97GA532, LF 98GA542
LZ 12375	Teleskopverlängerung 1600 mm	
LZ 12500	Inselturmverlängerung für LZ 12275	
LZ 12520	Inselturmverlängerung für LZ 12375	
LZ 12300	Inselessenadapter links / rechts	
LZ 12400	Inselessenadapter vorne / hinten	






LZ 12275






LZ 12375






LZ 12300









LZ 12500






LZ 12520




LZ 12400



Maße in mm


LZ 12285	Teleskopverlängerung 1100 mm	LF 21BA552, LF 21BA582, LF 28BC542, LF 91BA582, LF 91BB542, LF 91BB552, LF 91BC542, LF 97BB532, LF 98BA572, LF 98BB542, LF 98BC542
LZ 12385	Teleskopverlängerung 1600 mm	
LZ 12510	Inselturmverlängerung für LZ 12285	
LZ 12530	Inselturmverlängerung für LZ 12385	
LZ 12310	Inselessenadapter links / rechts	
LZ 12410	Inselessenadapter vorne / hinten	






LZ 12285






LZ 12385






LZ 12310








LZ 12510






LZ 12530



LZ 12410



Maße in mm

Einbautipps für Kühl- und Gefriergeräte


Unterbautechnik
Die Siemens-Unterbaukühlschränke haben Kunststoff-Füße und sind daher leicht unter die Arbeitsplatte zu schieben.
Bei den Modellen KU 15 LA . . / KU 15 RA . . und GU 15 DA . . erfolgt die Be- und Entlüftung über den Gerätesockel, so dass sich auch bei diesen Geräten ein Ausschnitt für ein Lüftungsgitter in der durchgehenden Arbeitsplatte erübrigt.
Die optische Anpassung der Sockelhöhe erfolgt durch die vom Küchenmöbelhersteller zu liefernde serienmäßige Möbelfront bzw. ist durch die Gerätetür mit Dekorrahmen vorgegeben.
Als Lage des elektrischen Anschlusses empfiehlt sich eine frei zugängliche Stelle; am besten seitlich, außerhalb der Gerätenische. Das Höhenmaß von der Fußbodenunterkante sollte mindestens 20 cm betragen.

Einbautechnik
Siemens-Einbaukältegeräte für das 60 cm Möbelmaß sind so gestaltet, dass sie in die Holzumbauschränke nahezu aller Küchenmöbelhersteller mühelos eingebaut werden können.
Alle Geräte der Baureihe coolConcept benötigen eine Mindestsockelhöhe von 10 cm.


Nischenabmessungen
Die erforderlichen Nischenabmessungen können den Maßzeichnungen der einzelnen Geräte entnommen werden.
Die zur Kühlung des Aggregats erforderliche Luft wird im Sockel angesaugt und an der Rückseite des Umbauschrankes nach oben abgeführt. Ein entsprechender Lüftungskamin im Umbauschrank muss gemäß Einbau-Anleitung vorhanden sein (gilt nicht für coolConcept-Geräte).
Wenn z. B. bei deckenhohen Einbauten der Lüftungsschacht verdeckt werden soll, muss der freie Lüftungsquerschnitt bei KF und GF sowie bei KI/GI 200 cm^2 betragen (gilt nicht für coolConcept-Geräte).
Ausgleichsleiste für Nische 158 bzw. 177 cm, falls Hochschrank-Nische einige Millimeter höher als das Gerät ist.
Bestellung per Kundendienst-Ident.-Nr.: 438172.

Möbeltürmontage bei Kältegeräten

Flachscharniertechnik
Die integrierbaren Kühl-Automaten haben die Freilaufscharniertechnik. Bei der Flachscharniertechnik ist die Gerätetür fest mit der Möbeltür verbunden (keine Möbelscharniere erforderlich).
Durch das Freilaufscharnier hat die Tür einen superweiten Öffnungswinkel von 115°.
Natürlich können Sie den Öffnungswinkel auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen – zwischen 50° und 115° bleibt die Tür in jeder Einstellung stehen. Und ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür nahezu von selbst.
Alle Geräte der Baureihen coolConcept und iQ 500 verfügen zudem über eine integrierte Türdämpfung.
Sollte sich einmal eine Holzfront verziehen, lässt sich das Scharnier einfach und millimetergenau nachjustieren.

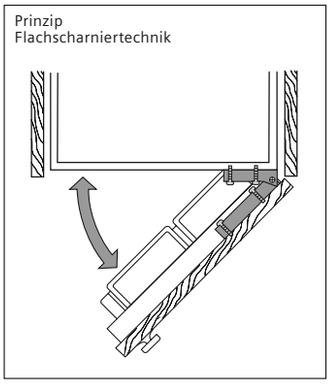

Schlepptürtechnik
Die Tür des Kältegerätes wird einfach an die Möbeltür angekoppelt.
Dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen ermöglicht.
Eine Feinjustierung an den Schlepptürbeschlägen ist weiterhin gegeben.
Eine Tiefen- und Höhenverstellbarkeit ist möglich.

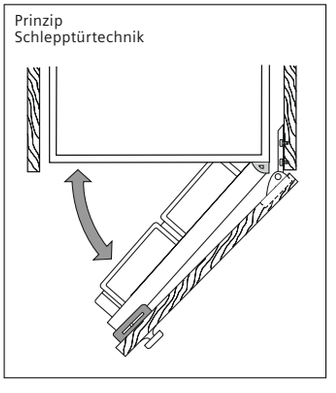

Dekorplatten-Ausgleichsblenden für dekorfähige Einbau-Kältegeräte

Ersatzbedarf
Im Austauschfall des kompletten Gerätes können die alten Dekorplatten wieder verwendet werden. Für diesen Zweck stehen Ausgleichsblenden mit unterschiedlichen Höhenabmessungen und in der Farbe Alu-matt als Sonderzubehör zur Verfügung.
Zur Anpassung der alten Dekorplatten können die Ausgleichsblenden wahlweise oben/unten oder oben und unten unter der Dekorrahmenleiste montiert werden.

Nutzhöhe 56 mm:
KZ12830 alu-matt

Nutzhöhe 41 mm:
KZ12820 alu-matt

Nutzhöhe 37 mm:
KZ12810 alu-matt

Elektrischer Anschluss
Einbau-Kühl- und Gefriergeräte werden mit dreiadrigem Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker geliefert und können an einen vorschriftsmäßig installierten Stromkreis angeschlossen werden. Die Kabellänge von 2,30 m ist ausreichend, um die Steckdose oberhalb oder seitlich der Holzumbauschränke zu planen.

Alle Geräte sind mit einem 2,3 m Steckerkabel ausgestattet.

Einbautipps für coolConcept-Kältegeräte

Die innovative Kältetechnik unserer coolConcept-Baureihe sorgt mit intelligenter Elektronik für mehr Energieeffizienz beim Kühlen. Dabei wurden die gesamte Kompressortechnik sowie die Be- und Entlüftung direkt in den Sockel integriert, was eine erhebliche Vergrößerung des Kühlvolumens in der unteren Schublade mit sich bringt.



Das Beste zum Schluss: coolConcept im Highboard.

Da die Kältetechnik jetzt im Sockel integriert ist, haben die coolConcept-Geräte bei einer Highboardlösung auch an der Schrankoberseite einen optisch schönen Abschluss ohne unpraktische Lüftungsgitter. Für Sie bedeutet das weniger Einbauaufwand gegenüber herkömmlichen Kältegeräten.



Einbautipps für coolConcept-Kältegeräte

Mehr Technik für den Kunden, weniger Aufwand für Sie.

Wir haben den Geräteeinbau in vier Schritte gegliedert:


1. Vorbereitung der Nische für das Sockelaggregat.
2. Einschieben und befestigen des Gerätes in der Nische.
3. Anpassen und montieren des Luftkanals und verblenden des Nischenausschnittes.
4. Montieren und ausrichten der Möbelfront.

Die Vorgänge (2) und (4) sind identisch zu den Montagetätigkeiten bei bestehenden Siemens-Einbaukältegeräten mit Flachscharniertechnik und stellen keinen Mehraufwand für Sie dar. Jedem Gerät liegt ein vollständiger Beistellsatz bei, der alle erforderlichen Bauteile zum Einbau des Geräts beinhaltet.

A. Die Stabilisierungsleiste ist im Lieferumfang enthalten.


B. Der Nischenboden und ggf. der Zwischenboden der Nische wird mit zwei Schnitten durchtrennt.


C. Die Sockelhöhe muss mindestens 10 cm betragen.

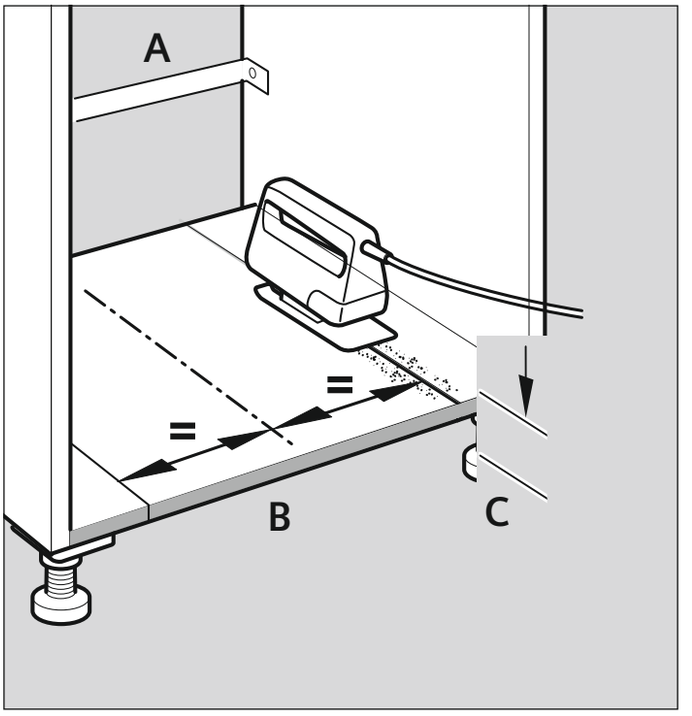


Ihre persönliche Einbauhilfe im Internet.

Die Montageanleitung orientiert sich in Aufbau und Gestaltung an den Anleitungen der herkömmlichen Flachscharniergeräte. Sie ist weiterhin textlos und schildert Ihnen den Montagevorgang Schritt-für-Schritt in klaren Illustrationen. Zusätzlich wird Ihnen die fachgerechte Anpassung und Montage des Luftkanals und die Verblendung des Nischenausschnittes mit den mitgelieferten Bauteilen erläutert. Weitere Details finden Sie im Download-Portal unter www.siemens-home.bsh-group.de.
Ein Montagevideo kann über Ihren Siemens Außendienst-Mitarbeiter bezogen werden.

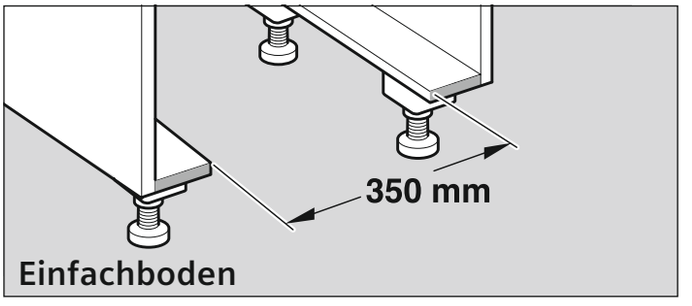

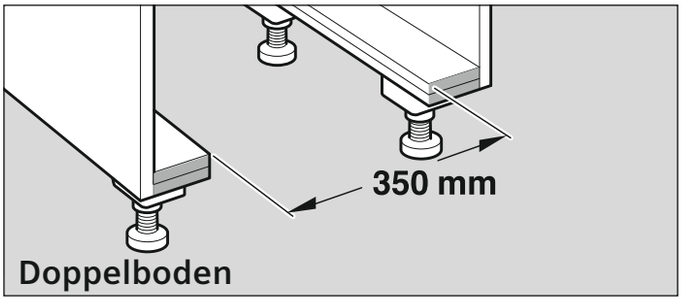

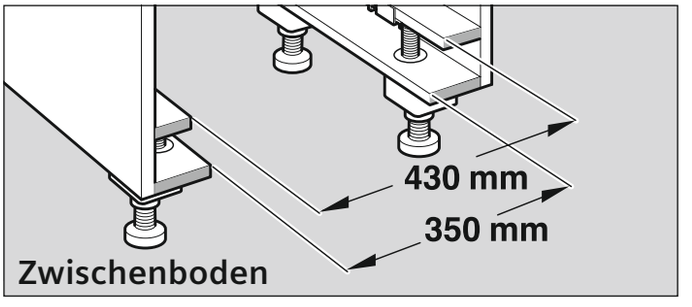

Einbautipps für Geschirrspüler voll integrierbar und integrierbar 60 und 45 cm und Modular-Spüler

Anschlusstechnik
Alle Siemens-Geschirrspüler sind rücksaugsicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich. (Nähere Hinweise siehe Aufstellanleitung.)

Verlängerung des aquaStops
Für alle Geschirrspüler ist die Verlängerung von Zulauf- und Ablaufschlauch mit dem Sonderzubehör SZ 72010 zu verwenden (Bild 2).
Der aquaStop kann dabei in jeder beliebigen Position, zum Beispiel auch am Boden liegend, verlegt werden.

Hocheinbau
Alle Siemens-Geschirrspüler können in einen Spezial-Umbauschrank (erhältlich über den Küchenhandel) in erhöhter Position eingebaut werden. Ergonomisch günstig ist dabei eine Einbauhöhe von 30 – 40 cm über dem Fußboden. Durch die besondere Ausführung von Wasserzu- und -ablauf bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Einbauhöhe.

Absolut flächenbündiger Unterbau bei integrierten Geschirrspülern in 60 cm oder 45 cm
Anpassung an Arbeitshöhe durch Stellfüße möglich, leichtes Einschieben des Gerätes in die Nische.
Durch mitgelieferte Montageschienen leichtes „Maßnehmen“ und Anzeichnen der Markierungen für die Befestigungsschrauben an der seriengefertigten Möbeltür. Sämtliche Befestigungsteile zur Montage der Möbeltür werden mitgeliefert (Bild 3).


Voll integrierbarer Geschirrspüler in 60 cm oder 45 cm
Im Gegensatz zu den integrierbaren Geschirrspülern wird bei den voll integrierbaren die Vorderseite des Gerätes vollständig mit einem serienmäßigen Türblatt der jeweiligen Küche verkleidet. Es ist keine Bedienblende mehr sichtbar. Das Türblatt kann einteilig (Bild 4) durchgehend oder zweiteilig sein.

Anpassung
Durch Ansetzen oder Wegnehmen von VARIO-Blendleisten (F) kann die Bedienblende (G) an die Höhe der Schubladenblende des nebenstehenden Unterschrankes angepasst werden. Entsprechendes Leistenpaket in Bedienblende einklipsen bzw. einschieben (bei Edelstahlblenden) (Bild 5).

Deko-Umrüstsatz
Mit Hilfe des Deko-Umrüstsatzes kann ein integrierbarer Geschirrspüler mit einer braunen, weißen oder edelstahlfarbenen Dekorfront versehen werden, um zum Beispiel die vorübergehende Aufstellung in einer vorhandenen Küche zu ermöglichen.
Die Montage des Zubehörsatzes erfolgt in der gleichen Weise wie bei einer Möbelfront (siehe Bild 4).
Der Umrüstsatz ist im Auslieferungszustand für eine Sockelhöhe von 100 mm (bei Gerätehöhe 820 mm) ausgelegt und kann bei Bedarf um bis zu 70 mm gekürzt werden.


Einbau von 45 cm breiten Geschirrspülern in hohe Korpusmaße
Die integrierten und voll integrierten Geschirrspüler in 45 cm Breite stehen nur in der Bauhöhe 81 cm zur Verfügung, sind somit analog zu den SN 5 . . . und SN 6 . . .-Geräten in Korpusmaßen von 65 bis 72 cm einsetzbar.

Bild 1 A

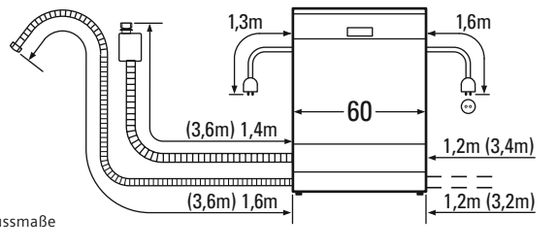


Anschlussmaße
für alle Geschirrspüler 60 cm
( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ 72010

Bild 1 B

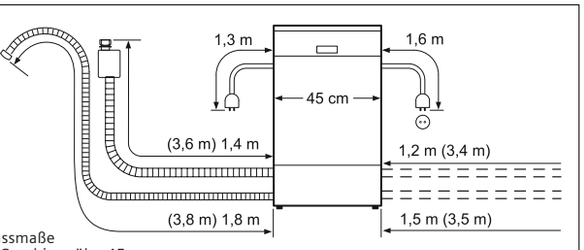

Anschlussmaße
für alle Geschirrspüler 45 cm
( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ 72010

Bild 2

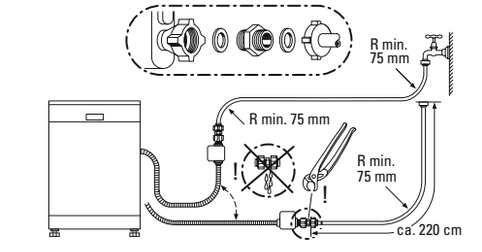

Verlängerungsschlauch Zu-/Ablauf
SZ 72010

Wasserzulauf für alle Geschirrspüler

Hocheinbau

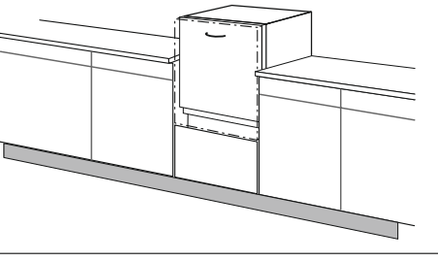


Bild 3





Bild 4




Bild 5

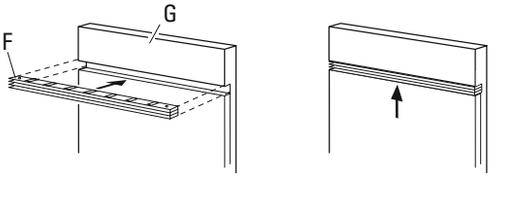

Einbautipps für Verblendungs- und Befestigungssatz

Verblendungs-/ Befestigungssatz
Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön verblenden.


VIB	Verblendungs-leisten	Für Geschirrspüler mit Edelstahlboden	Für Geschirrspüler mit Polinoxboden
SZ 73005	Edelstahl (81,5 cm)	●	
SZ 73006	Edelstahl (81,5 cm)		●
SZ 73015	Edelstahl (86,5 cm)	●	
SZ 73017	Edelstahl (86,5 cm)		●



Wichtige Information für die Geschirrspülmaschinen-Planung!

Zusatzinformationen zu den 86,5 cm hohen Geschirrspülmaschinen voll integrierbar und integrierbar in 60 cm Breite.

Bei Nischenhöhe von 815 bis 850 mm ist immer die 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.
Bei Nischenhöhe von 880 bis 920 mm ist die 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SX, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.
Beträgt die Nischenhöhe 860 oder 870 mm, bitte beachten: Ob hier die 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN oder die 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SX eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab! (Siehe Matrix auf Seite 288)

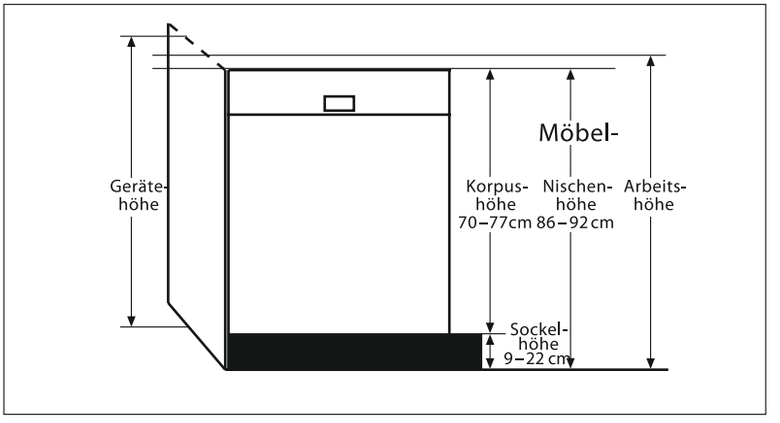

Einbautipps für Einbau-Geschirrspüler 60 und 45 cm

Gerätekombinationen Modular-Geschirrspüler	zweitem Modular-Spüler	Einbau-Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffee-Vollautomat	Induktions-Kochfeld	Glaskeramik-Kochfeld	Gas-Kochfeld
Modular-Geschirrspüler (neben)	●	●	●	●	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (über)	●	●[1)]	●	●[1)]	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (unter)	●	●	●[2)]	●	●[3)]	●[4)]	●[3)]

● = kombinierbar – = nicht kombinierbar
[1)] Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.
[2)] Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.
[3)] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
[4)] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

SR... (45 cm breite Spüler)
- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)
- Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:
Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
840	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
845	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
850	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
855	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
860	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
890	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
895	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
900	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
905	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
910	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
915	16											3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	19											4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6
	22											4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5
920	16												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19												4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5
	22												4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
925	16													3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19													4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5
	22													4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5

GV640 ohne varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
835	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
840	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
845	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
850	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
855	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
860	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
885	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
895	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
900	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
905	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
910	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	
915	16											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
	19											2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19												2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22												3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	16													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	22													3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

Für 60 cm breite Geschirrspüler:

	Korpushöhe 655 – 750 mm											Korpushöhe 705 – 800 mm													
	Nischenhöhe in mm*																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

Sockelhöhe in mm


Legende

- 81,5 — Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 81,5 — Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- **81,5** — Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- 86,5 — Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 86,5 — Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- **86,5** — Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

*gilt bis zu Möbelfrontstärken von 22 mm

Einbautipps für Wasch- und Trockengeräte


Anschlüsse und Kabellängen WI

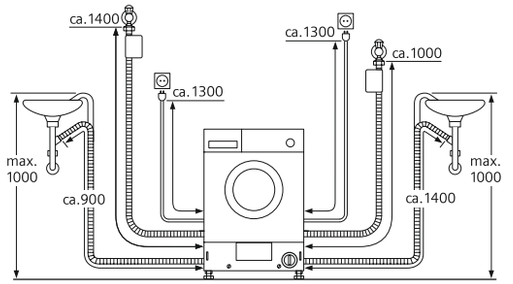

Wenn der montierte Aqua-Stop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlußgarnitur WZ 10130 (Länge 2,5m) zu verlängern.

Anschlüsse und Kabellängen WK

Bild 1

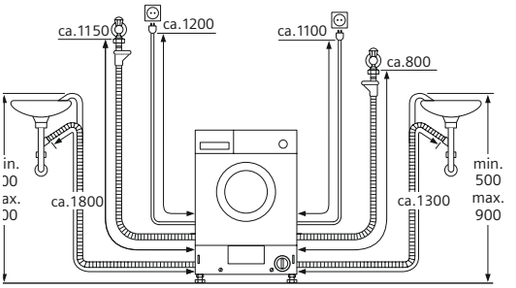


assend zu WK 14 D 540

Maße in mm

Verlängerung Wasserzulauf

Bild 2

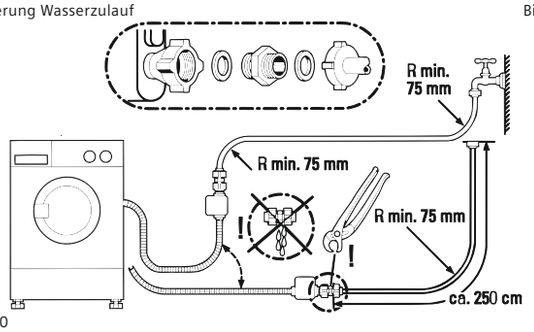

WZ10130

Anschlüsse und Kabellängen
Leitungsverlegung wahlweise rechts oder links. Länge der Leitungen siehe Bild 1.

Verlängerung des aquaStops
aquaStop kann mit dem Sonderzubehör WZ 10130 verlängert werden (Bild 2). Länge 2,50 m

Dekoranpassung für voll integrierbare Waschgeräte


Bild 3



WI / WK

Dekoranpassung für voll integrierbare Geräte mit Möbeltür (Bild 3)
Soll eine voll integrierbare Waschmaschine (WI) oder ein Wasch- und Trockenvollautomat (WK) eingebaut werden, muss eine ca. 60 cm breite Schranktür in entsprechender Höhe mit einem der vorhandenen Küche gleichen oder ähnlichen Dekor zur Verfügung stehen.
Die Möbeltür für voll integrierbare und integrierbare Geräte ist mit Topfbohrungen 35 mm zu bohren.
Achtung: Bei Möbeltür-Anschlag links muss die Tür 90° zu öffnen sein.


Bild 4

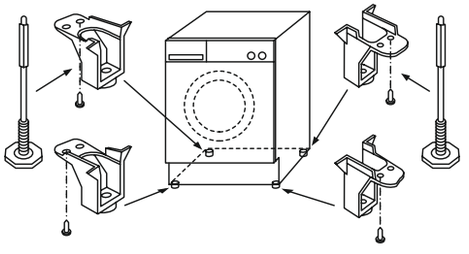

WZ20440

Die Maße der Sockelblende betragen 595 bis 600 x max. 150 mm. Die Sockelblende wird mit 2 rastenden L-Winkelstücken verschraubt.
Achtung: Der Sockel des Wasch-/Trockenautomaten hat keine Befestigungswinkel.

Bild 5

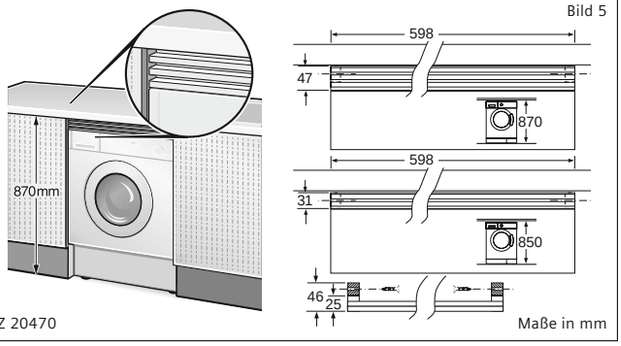

WZ 20470

Maße in mm


Gerätehöhe für 87 cm Einbaunischen
Mit dem Sonderzubehör WZ20440 kann die Gerätehöhe der Waschmaschine WI14S440 (Bild 4) um 5 cm erhöht werden. Die Verstellbarkeit der hinteren Gerätefüße von vorn bleibt mit den 5 cm Zwischenstücken erhalten.

Ausgleichsleiste für Einbaunischen 850/870 mm
Anstelle der Sockelerhöhung kann mit dem Sonderzubehör WZ20470 (Bild 5) in Einbaunischen mit einer Höhe von 850 oder 870 mm die Höhendifferenz verblendet werden. Die max. Sockelhöhe beträgt dann 150 mm (WK) bzw. 153 mm (WI).



Für das Außergewöhnliche im Web.

Innovativ, informativ, interaktiv.

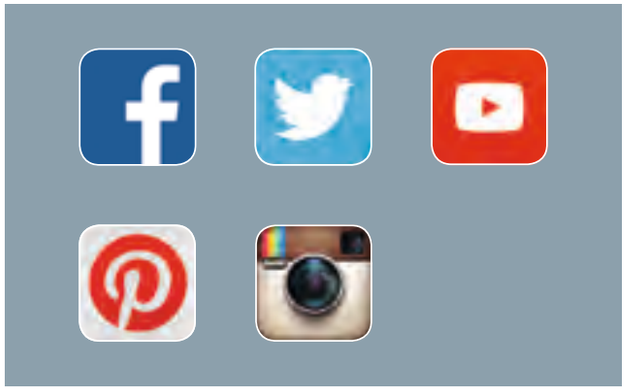



Herzlich willkommen! Werden Sie Teil der Siemens Home Community im Social Web.
Egal ob Sie Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugen – Siemens Home Deutschland ist auf allen großen Social Media Plattformen zu Hause. Dabei geht es um viel mehr als reine Produktinformationen – auf den Social Media Kanälen erleben Sie die Vielfältigkeit der Siemens Welt. Sie blicken gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens, erhalten praktische Tipps rund um das moderne Zuhause und zahlreiche Bilder inspirieren Sie zu mehr Design und Innovation. Darüber hinaus steht Ihnen unser Social Media Team bei Fragen rund um Siemens Hausgeräte jederzeit zur Verfügung. Werden Sie noch heute Teil unserer wachsenden Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!

www.facebook.com/SiemensHomeDeutschland

Die Online-Welt der Siemens Hausgeräte: Mehr erfahren mit einem Klick.
Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte im Netz und lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Gerätepräsentationen, neueste Informationen zu Ihren Geräten und eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Alles Wichtige über den erstklassigen Service für Ihr Siemens Hausgerät finden Sie auch auf einen Blick: ob Ersatzteile, praktisches Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, ausführliche Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen, hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.

www.siemens-home.bsh-group.de



Passend für jeden Anspruch: Ihr Siemens Service für Hausgeräte.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot: Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.

Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.
Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.

2 JAHRE HERSTELLER-GARANTIE

Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.
Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.

SIEMENS

Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.
Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 750 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind.
Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Verlängerung = 5 Jahre Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Ihren Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren. Hierfür benötigt Ihr Kunde eine persönliche E-Mail-Adresse. Für die Registrierung hat er ab Kaufdatum zwei Jahre Zeit – und das ganze ohne Papierkrieg.

24 Immer erreichbar

Rund um die Uhr für Sie da: der Siemens Reparaturservice.
Ihr Siemens Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.

Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.
Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.







Wir freuen uns, Sie in den lifeKochschulen von Siemens begrüßen zu können. Und laden Sie ein, eine Welt voller faszinierender Möglichkeiten für sich zu entdecken.

Ganz neu. Und doch ganz Siemens: Unsere neuen Tagungs- und Trainingscentren erwarten gern Ihren Besuch.
Mehr erfahren Sie unter siemens-home.bsh-group.de/veranstaltungen.





Willkommen in der Erlebniswelt von Siemens.

Unsere repräsentativen lifeKochschulen, Tagungs- und Trainingscentren.

Unser Stern unter den lifeKochschulen: die Siemens cookingLounge.

In der Allianz Arena ist nicht nur der FC Bayern zu Hause, sondern auch die Siemens cookingLounge. Die repräsentative Showküche mit wegweisender Siemens Spitzentechnologie sowie angeschlossenem Lounge-Bereich bietet eine einzigartige Atmosphäre, um Spitzenleistungen, Leidenschaft und Genuss auf höchstem Niveau zu erleben. Und ist damit ein eindrucksvoller Schauplatz für die Siemens lifeKochschulen. Mehr erfahren Sie unter **cookingLounge.info.**

Siemens Hausgeräte
Offizieller Partner

FC BAYERN MÜNCHEN

Kochen wie die Profis. 100 lifeKochschulen, 1 Erlebnis.

In den lifeKochschulen von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen. Schauen Sie Sterneköchen wie Alfons Schuhbeck oder Spitzenköchen unseres Kooperationspartners Jeunes Restaurateurs d'Europe über die Schulter. Lassen Sie sich deutschlandweit in über 100 lifeKochschulen zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert. Einen kleinen Vorgeschmack und nähere Informationen erhalten Sie unter **lifekochschule.de.**


Das Center in Hamburg.

Das neue Trainings- und Tagungscenter ist eine perfekte Präsentationsbühne für Siemens Hausgeräte – und eine überaus inspirierende Location für besondere Veranstaltungen und Kochworkshops. Mit modernster Technik ausgestattete Tagungsräume laden zu spannenden und praxisnahen Seminaren ein. Und in der cookingArea lassen sich die Innovationen von Siemens exklusiv erleben.

Das Center in Essen.

Das neue Trainings- und Tagungscenter in Essen bietet Gerätevorführungen, Trainings und vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten in großzügiger Gestaltung, mit moderner Ausstattung und stimmigem Ambiente. Selbstverständlich werden Ihnen auch hier die innovativen Siemens Hausgeräte live präsentiert. Insgesamt ein perfekter Rahmen, der jede Veranstaltung zu einem beeindruckenden Erlebnis werden lässt.

Hier erleben Sie Genuss.

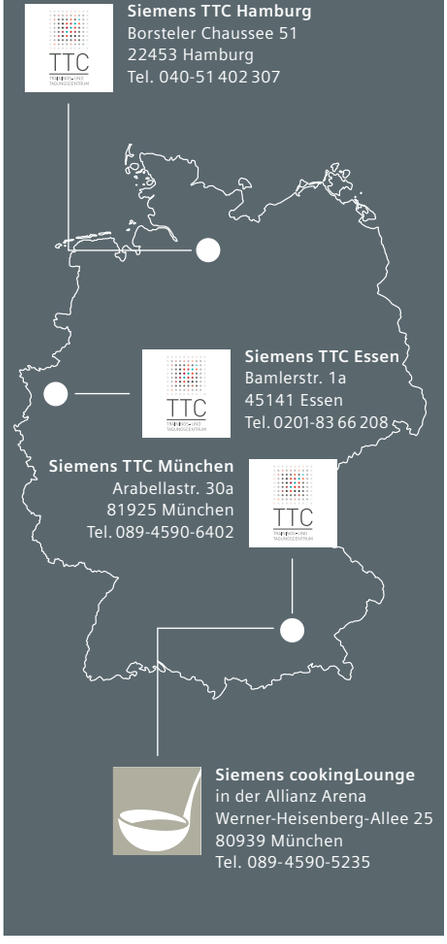

Siemens TTC Hamburg
Borsteler Chaussee 51
22453 Hamburg
Tel. 040-51 402 307

Siemens TTC Essen
Bamlerstr. 1a
45141 Essen
Tel. 0201-83 66 208

Siemens TTC München
Arabellastr. 30a
81925 München
Tel. 089-4590-6402

Siemens cookingLounge
in der Allianz Arena
Werner-Heisenberg-Allee 25
80939 München
Tel. 089-4590-5235







Macht eine großartige Küche zur Haute Cuisine.

Entdecken Sie die Siemens Koch-Inspirationen.

Um alle Vorteile Ihres iQ 700 Backofens voll auszuschöpfen, präsentiert Siemens Ihnen mit den Koch-Inspirationen exklusive Ideen für Ihre Küche. Freuen Sie sich auf Wissenswertes zu Ihrem Backofen und zu den innovativen Zubereitungsmöglichkeiten. Dazu werden Ihnen einzigartige und abwechslungsreiche Rezepte geboten, die garantiert jeden Gast beeindrucken. Alle Vorschläge sind dabei optimal auf die Funktionen des Backofens abgestimmt, um ein eindrucksvolles Kocherlebnis zu schaffen. Wie wäre es zum Beispiel mit gebratenem Gemüse in Balsamico-Sauce? Oder mit einem Pavlova-Baiser mit Sahne und Himbeeren? Mit den Koch-Inspirationen von Siemens sind Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt.





Genießen ist ganz leicht:
Beim Kauf eines iQ700 Backofens bekommt Ihr Kunde die Koch-Inspirationen einfach dazu. Eine Abrufkarte liegt dem Backofen bei. Alles, was der Käufer dann noch tun muss: die Koch-Inspirationen über die Abrufkarte anfordern – schon kann er mit der Zubereitung beginnen.

Tradeplace. Die Online-Plattform für Ihren Geschäftserfolg.

Alle Funktionen für den Fachhandel – an einem Ort.



Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing-Aktionen.
Ab sofort stehen ausgewählte Siemens Marketingmaterialien zum Download für Sie als Fachhändler zur Verfügung.

Hier finden Sie:
- Aktuelle Informationen zu Siemens Marketing-Aktivitäten
- Übersicht der Stiftung Warentest Produkte und Logos
- Filme und Feature Videos
- Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile von Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.
- Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen Hausgeräte-Hersteller
- Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage der Lieferbereitschaft
- Tradeplace ist 100 %ig kostenfrei[1]

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für Ihr Service-Geschäft.
- Komfortable Such- und Zoomfunktionen für Ersatzteile und Zubehör
- Umfassende aktuelle technische Dokumentationen für kompetenten Service
- Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung mit Prüfung der Verfügbarkeit

Weitere Informationen unter
www.siemens-home.bsh-group.de/tradeplace-tutorial

[1] Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Marktplatzes sind kostenlos. Klicken Sie auf „Registrierung“, um weitere Informationen abzurufen.

I. Allgemeines

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß-, Klein- und Warmwassergeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
2. Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
3. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

1. Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
2. Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragseingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
3. Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
2. Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
3. Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskampfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
4. Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugsschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIII. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
5. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 %, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

1. Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
2. Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
3. Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung", „Endkundenbelieferung" oder „Endkundenbelieferung Side by Side" bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
4. Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragseingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
5. Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

1. Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
2. Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
3. Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
4. Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
5. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
6. Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
7. Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
8. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
2. Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
4. Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturen-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10 % auf diesen Fakturenwert entspricht.
5. Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

1. Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Erkennbare Mängel sind uns spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung anzuzeigen, versteckte Mängel spätestens innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung.
2. Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

1. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
2. Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
3. Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIII., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen.
   Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
   a) Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
   b) durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
   c) das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
   d) bzw. die ausgetauschte Ware.
   Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteeinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial") ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIII.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht") durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
   a) Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
   b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIII. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Sonstige Haftung

1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Leibes oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter VIII.2. Satz 3 genannten zu beachten.
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XIV. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696

SIEMENS



Technische Daten Einbaugeräte Elektrofachhandel 2018

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte. Stand 08/2017


- **Maßzeichnungen**


siemens-home.bsh-group.de


Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Einbau-Herde / Kochfelder / Einbau-Backöfen

Einbau-Herde








HE578BBS1 / HE578ABS1 / HE517BBS1 / HE517ABS1 / HE578BBS0 / HE578ABS0 / HE517BBS0 / HE517ABS0 / HE517ABW0 / HE273ABS0 / HE213BBS0 / HE213ABS1 / HE213ABS0 / HE213ABR0

Maße in mm

Einbau-Herde




*Bei Metallfronten 20mm

HE130.5

Maße in mm


Kochfelder
Flachrahmen-Design

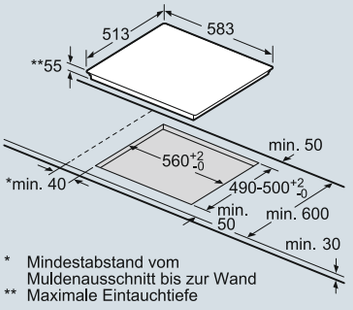

EI645CFB1E / EW645CFB2E

Maße in mm


Kochfeld
Flachrahmen-Design

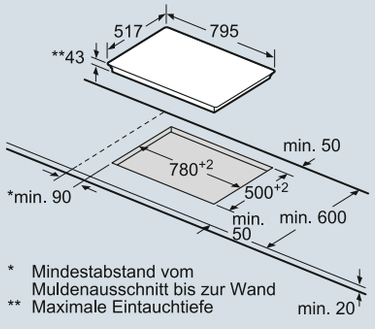

EA845GN17

Maße in mm


Kochfelder
Flachrahmen-Design

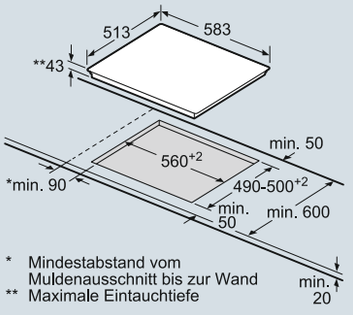

EA645GN17

Maße in mm


Einbau-Backöfen

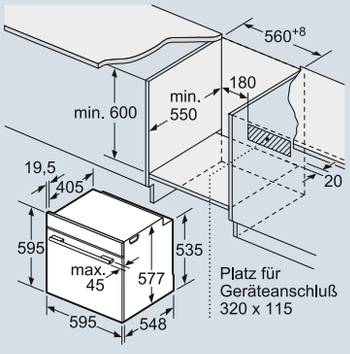

HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1

Maße in mm


Einbau-Backöfen



HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen

Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.		
Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	47 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	30 mm	34 mm
Elektro-Kochfeld	27 mm	30 mm


HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen




HN678G4S6 / HN678G4W1 / HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen

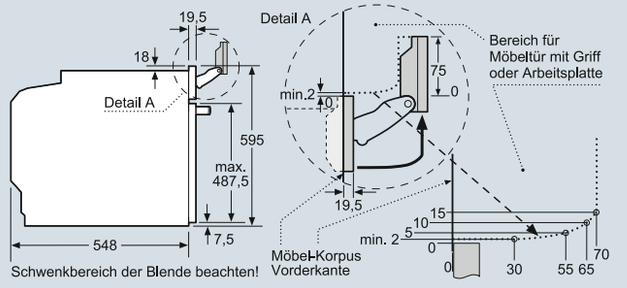


HN678G4S6 / HN678G4W1 / HS658GXS6 / HS636GDS1 Maße in mm

Einbau-Backöfen




HM678G4S1 / HM676G0S6 / HM676G0.1 / HM638GRS6 / HM636GNS1 / HB678GBS6 / HB674GB.1 / HB634GB.1 Maße in mm

Einbau-Backofen

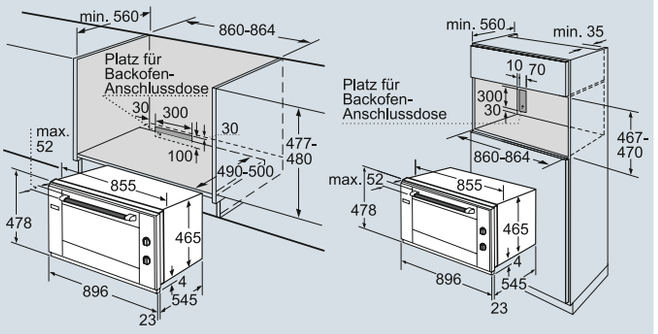


HV541ANS0 Maße in mm

Einbau-Backofen

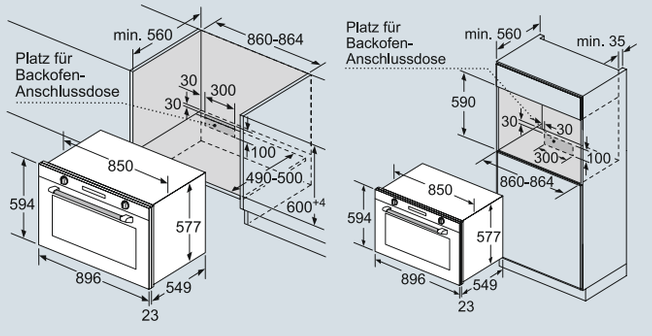

VB578D0S0 Maße in mm


Einbau-Backofen

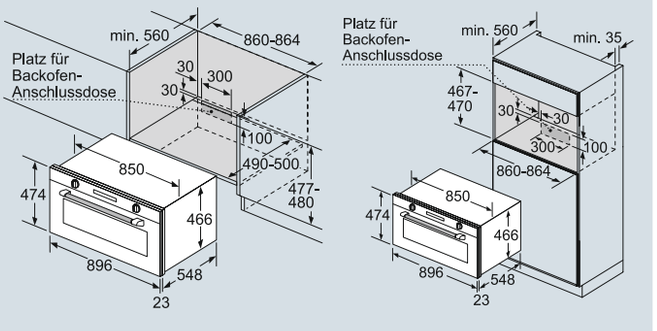

VB558C0S0 Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau-Backöfen

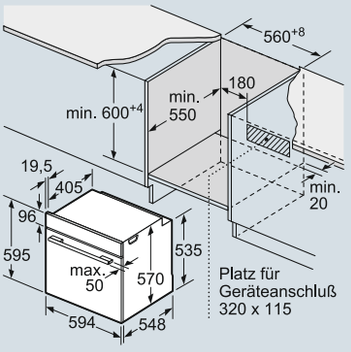

HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Einbau-Backöfen


Einbau mit einem Kochfeld.



HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Einbau-Backöfen




HR578GBS0 / HR516GBS0 / HB517GBS0 / HB578BBS0 / HB578ABS0 / HB517AB.0 / HB510ABR0

Maße in mm

Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen


Einbau mit einem Kochfeld.



CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen

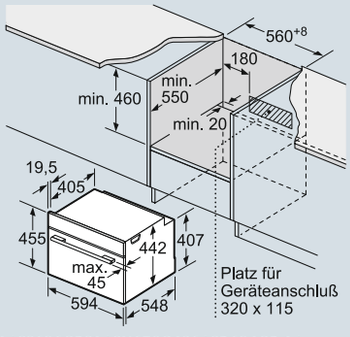

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen



CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1

Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen

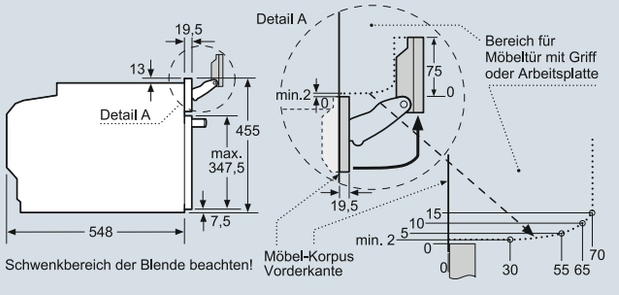

CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6


Maße in mm

Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / Kompakt-Backofen



CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1 Maße in mm

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle



CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 Maße in mm


Kompakt-Dampfbackofen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backofen / Kompakt-Backofen mit Mikrowelle (CM...)

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	52 mm	53 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	39 mm
Elektro-Kochfeld	32 mm	35 mm


CS658GRS6 / CS658GRW1 / CS636GBS1 / CN678G4S6 / CD634GB.1 / CM678G4.1 / CM676G0S1 / CM638GRS1 / CM636GNS1 / CM633GB.1 / CB674GBS1 / CB634GBS1 Maße in mm

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

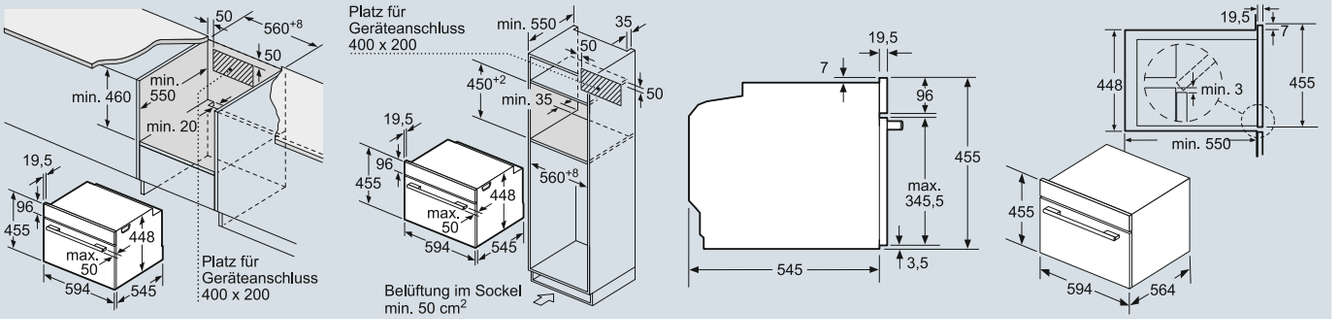


CP565AGS0 / CO565AGS0 Maße in mm

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

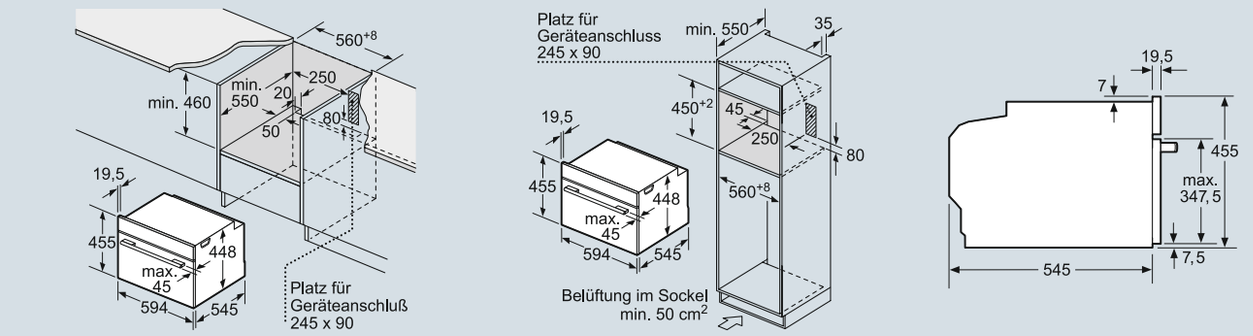

CF634AGS1 Maße in mm


Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

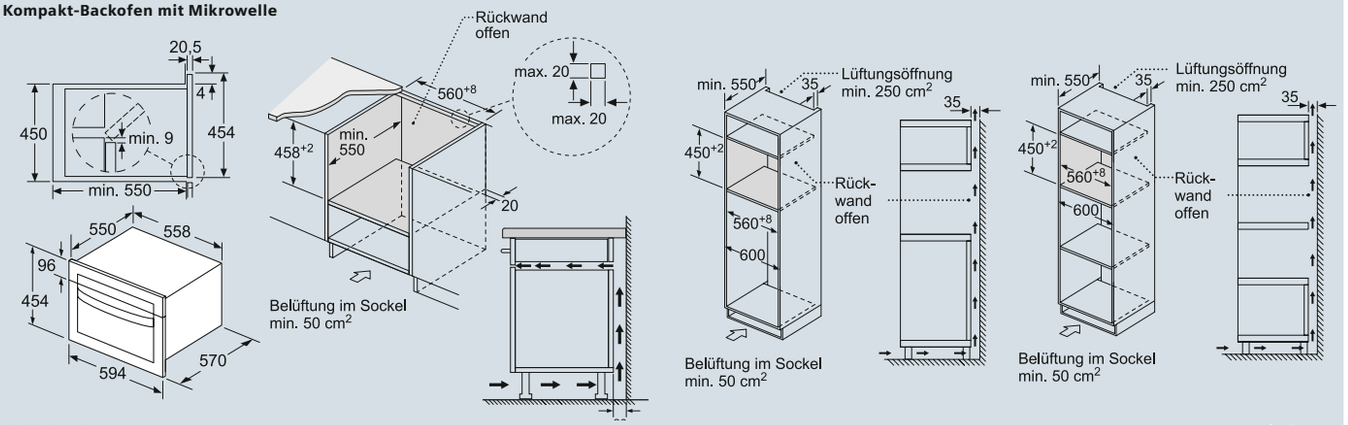

CM585AMS0 Maße in mm

Mikrowellengeräte


Mikrowellengeräte
für den Hoch- und Oberschrank

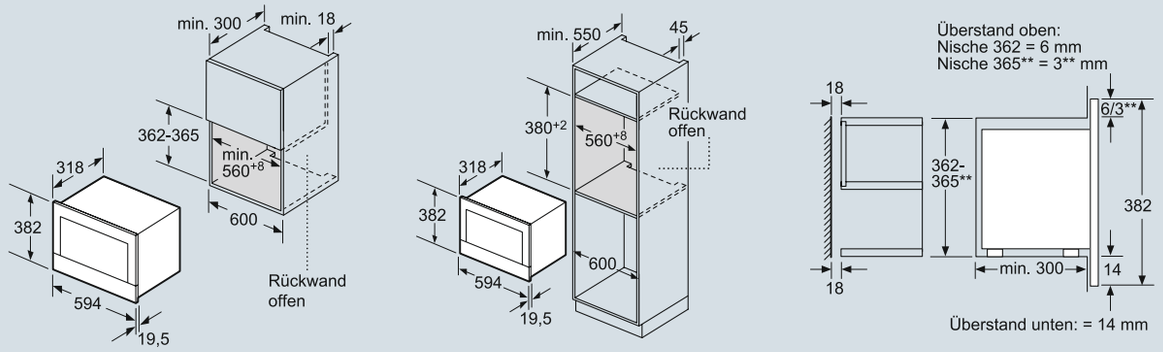

BF634LG.1 / BF634RG.1 / BE634LGS1 / BE634RGS1

Maße in mm


Mikrowellengeräte
für den Oberschrank, 50 cm breit

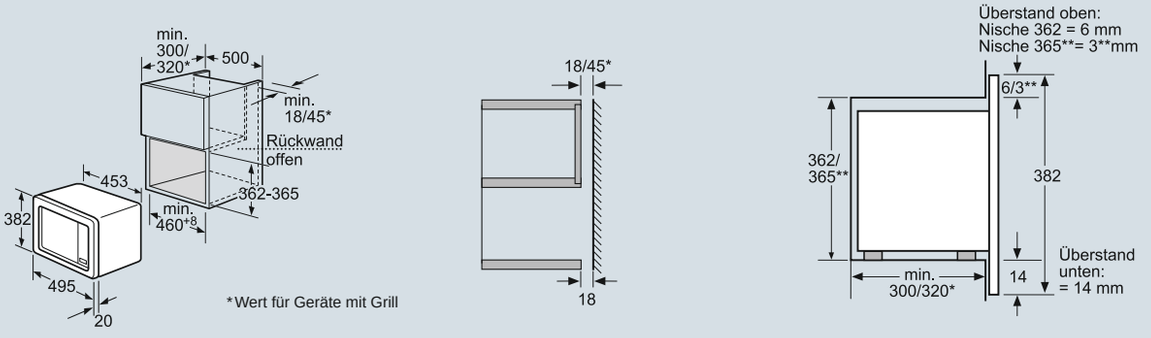

HF15M.52

Maße in mm


Mikrowellengerät

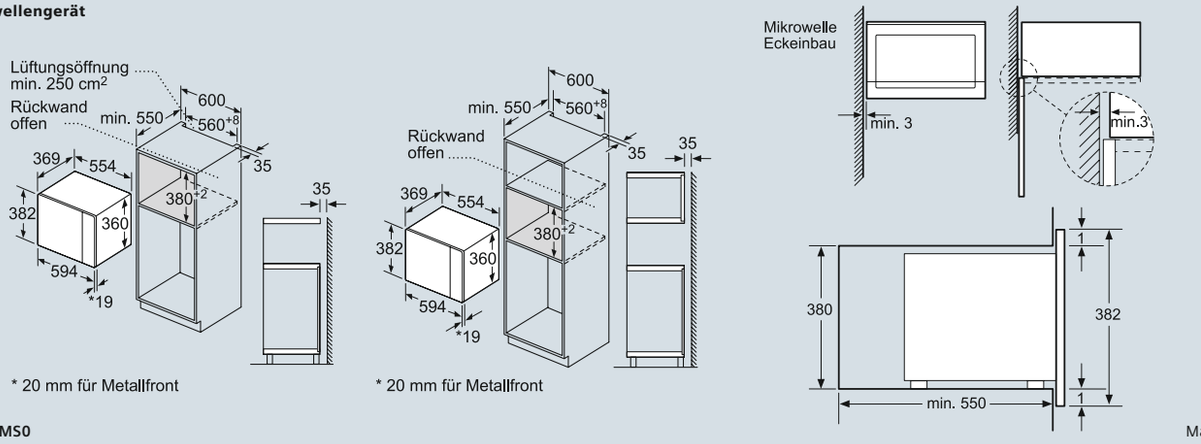

BE555LMS0

Maße in mm


Mikrowellengeräte

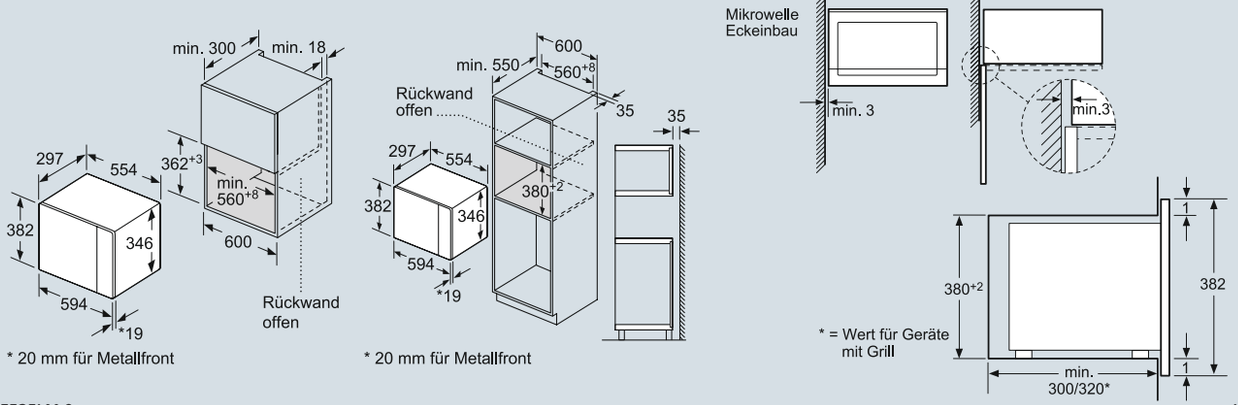

BF525LM.0

Maße in mm


Wärmeschublade

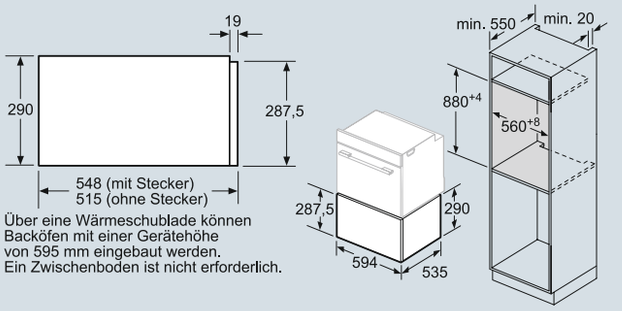

Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BI630DNS1 Maße in mm


Wärmeschublade/ Zubehörschublade

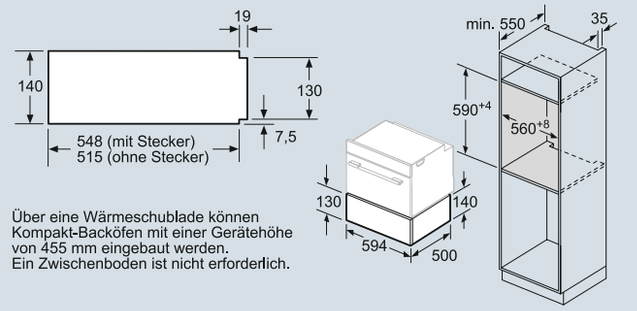

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BI630ENS1 / BI630CN.1 Maße in mm


Wärmeschublade

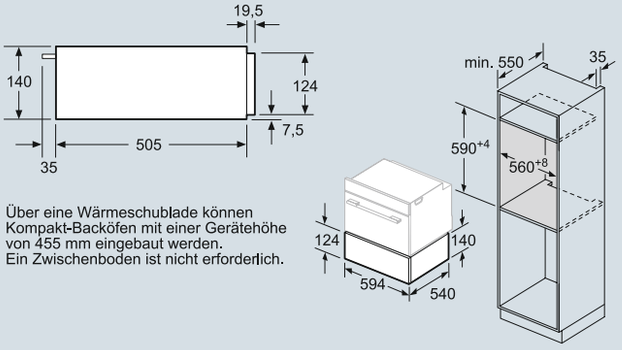

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

BI510CNR0 Maße in mm


Kaffeevollautomat

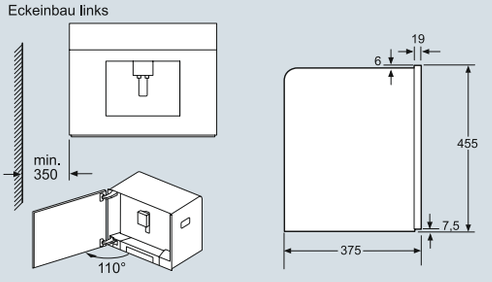

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

CT636LES1 / CT636LEW1 Maße in mm

Kaffeevollautomat

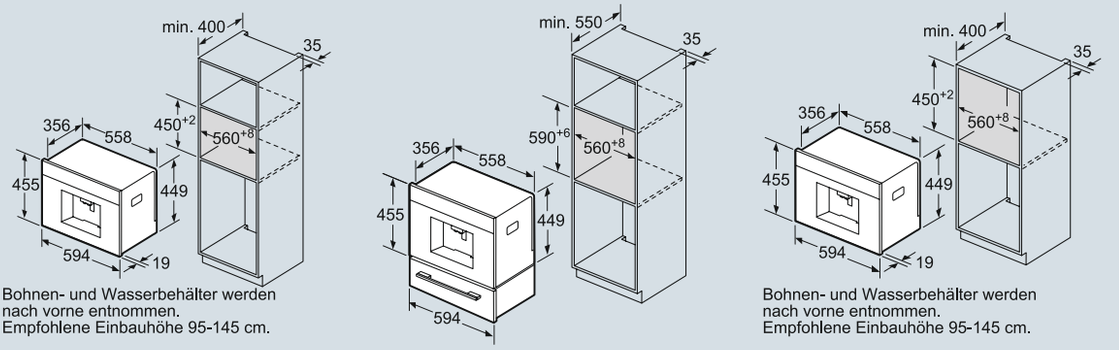


Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

CT636LES1 / CT636LEW1 Maße in mm

Induktions-Kochstellen


Kochstellen
Facetten-Design

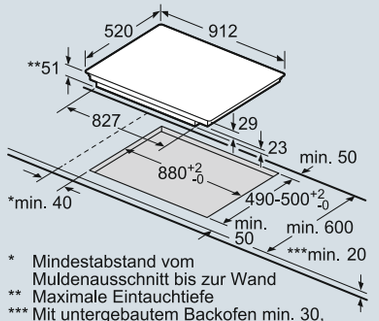

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX975KXW1E / EX975LXC1E / EX975LVV1E / EH975LVC1E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

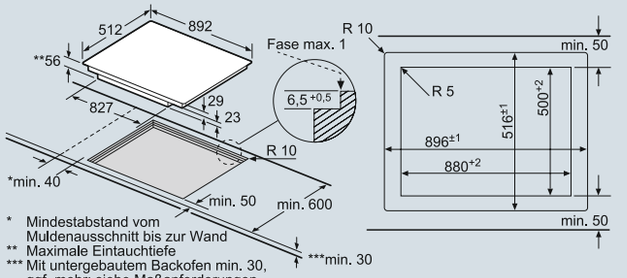

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX901KXW1E / EX901LXC1E / EX901LVV1E Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

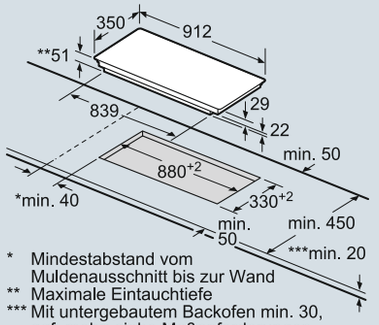

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX275FXB1E Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

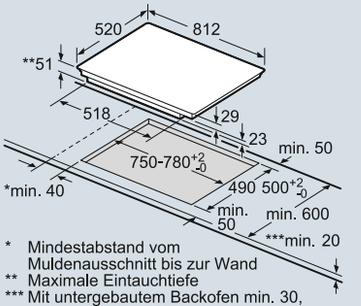

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX875KYW1E / EX875LYE3E / EX875LYV1E / EX875LYC1E / EX875LVC1E / EX875LEC1E / EH875FFB1E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

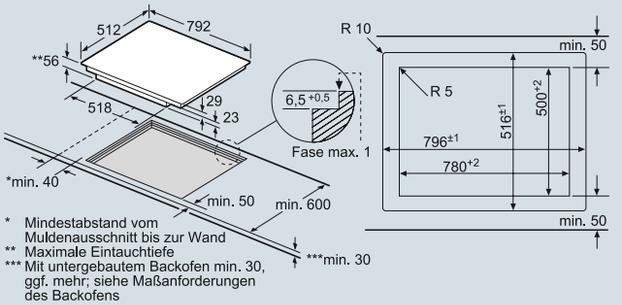

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX801KYW1E / EX801LYC1E / EX801LVC1E / EX801FVC1E / EH801FVB1E / EH801FFB1E / ED801FWB1E Maße in mm


Kochstellen
Flachrahmen-Design

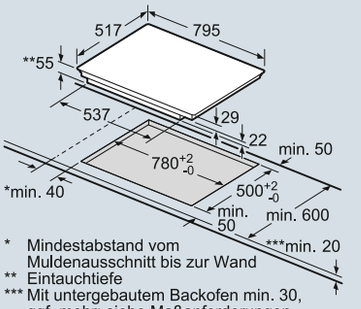

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX845LYC1E / EX845FVC1E / EH845FVB1E / ED845FWB1E Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

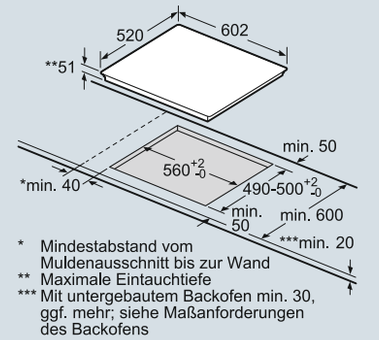

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX675JYW1E / EX675LXE3E / EX675LXC1E / EH675LFV1E / EH675LFC1E / EH675FFC1E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

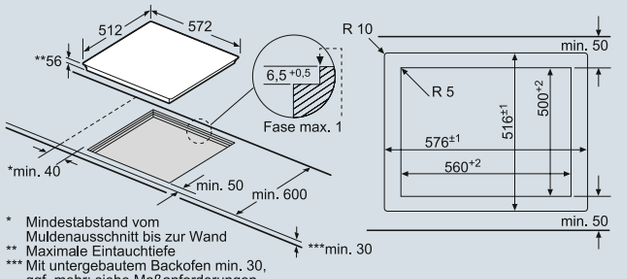

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX601JYW1E / EX601LXC1E / EH601LFC1E / EH601FFB1E / EU601FEB2E Maße in mm

Kochstellen
Flachrahmen-Design

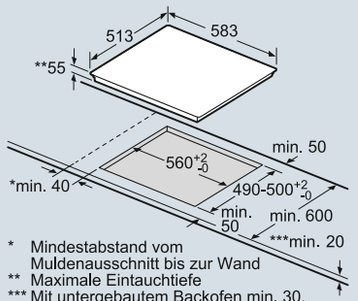


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX645LYC1E / EX645LXC1E / EX645FXC1E / EX645FEC1E / EH645LFE3E / EH645FFB1E / ED645FSB1E / EH645BFB1E / EH645BEB1E / EH645BFB1

Maße in mm


Kochstelle
Rahmenlos

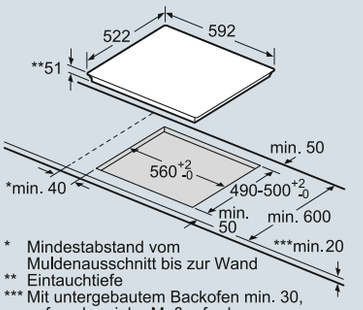

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


EU611BEB2E

Maße in mm

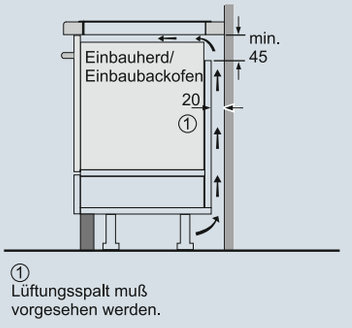


Für alle Induktions-Kochstellen

Maße in mm

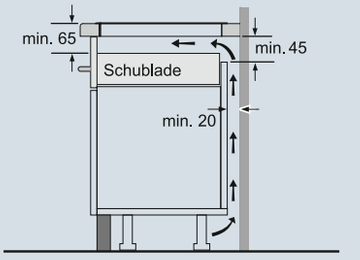


EX975… / EH975… / EX901… / EX275… / EX875… / EH875… / EX845… / EH845… / ED845FWB1E / EX675… / EH675… / EX645… / EX601… / EH645… / ED645FSB1E / EU6110BEB2E

Maße in mm

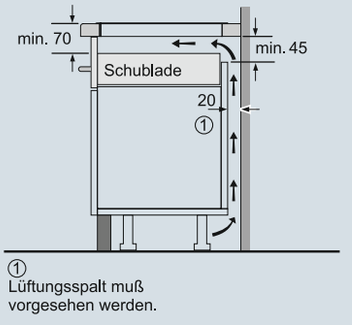


EX901LXC1E / EX801… / EH801… / ED801FWB1E / EX601LXC1E / EH601… / EU601FEB2E

Maße in mm

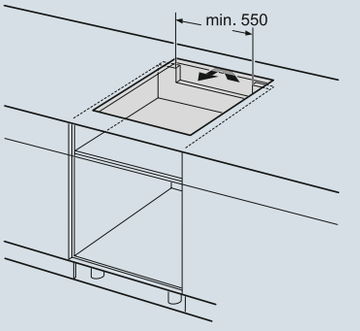


EX675… / EH675… / EX645… / EH645… / ED645FSB1E / EU611BEB2E / EX601… / EH601… / EU601FEB2E

Maße in mm

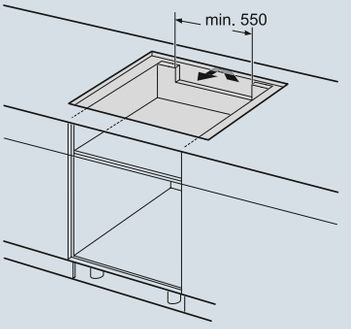

EX875… / EH875… / EX845… / EH845… / ED845FWB1E / EX801… / EH801… / ED801FWB1E

Maße in mm

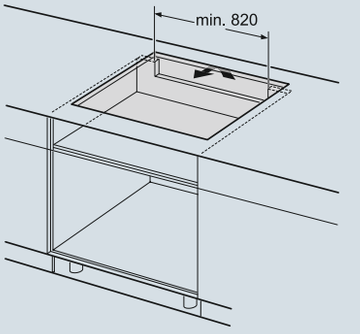


EX9… / EH975LVC1E

Maße in mm

Glaskeramik-Kochstellen


Kochstellen
Facetten-Design

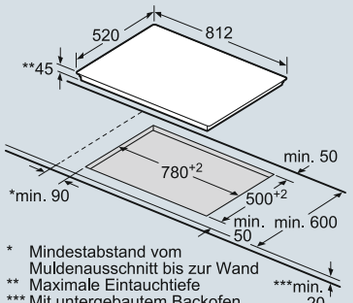

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET875LMV1D / ET875LMP1D Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

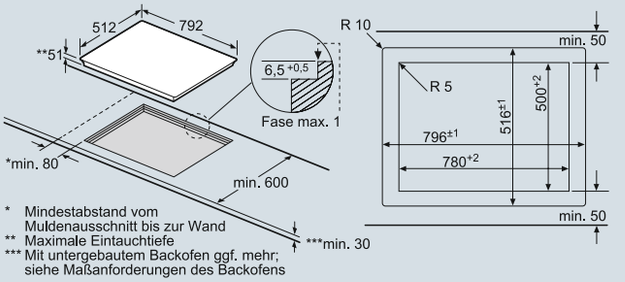

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET801LMP1D / ET801FCP1D Maße in mm


Kochstellen
Flachrahmen-Design

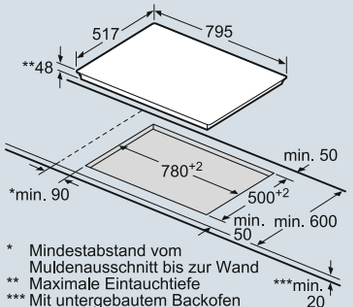

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET845FCP1D / ET845HH17 Maße in mm


Kochstellen
Facetten-Design

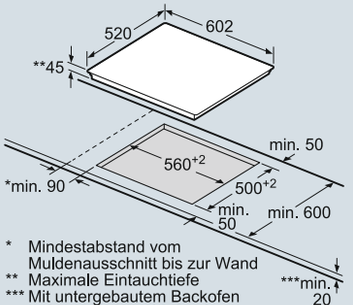

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET675LMP1D / ET675LMV1D Maße in mm


Kochstelle
Facetten-Design

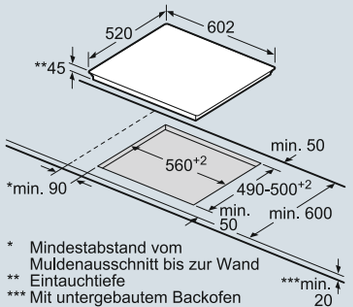

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET675FNP1E / ET675FN17E Maße in mm


Kochstellen
Flächenbündiges Design

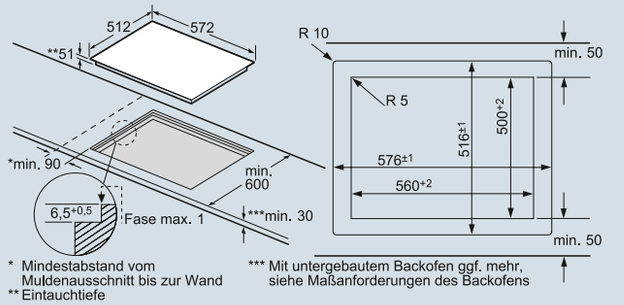

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr, siehe Maßanforderungen des Backofens

ET601FNP1E / ET601FN17 Maße in mm


Kochstellen
Flachrahmen-Design

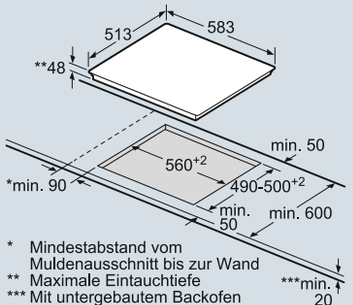

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET645HN17 / ET645HE17 / ET645CEA1E Maße in mm


Teppan Yaki

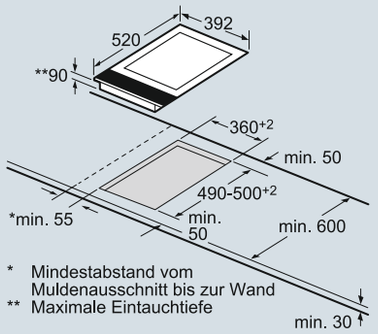

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

ET475FYB1E Maße in mm


Lava-Grill

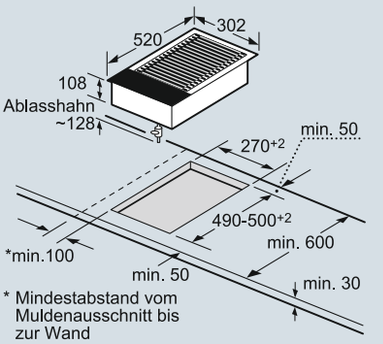

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

ET375FUB1E Maße in mm


Induktions-Kochstellen

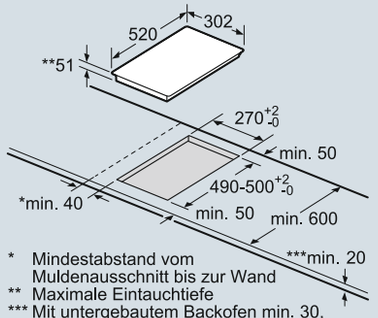

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EX375FXB1E / EH375FBB1E Maße in mm


Glaskeramik-Kochstelle

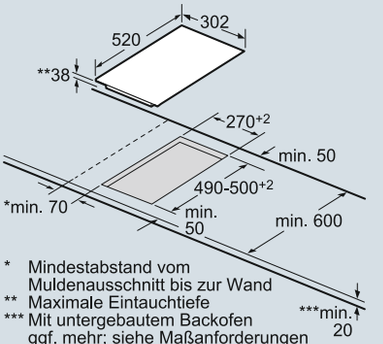

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET375FFP1E Maße in mm


Glaskeramik-Kochstelle

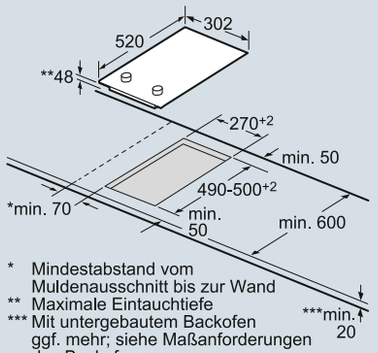

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ET375CFA1E Maße in mm


Wok-Gas-Kochstelle

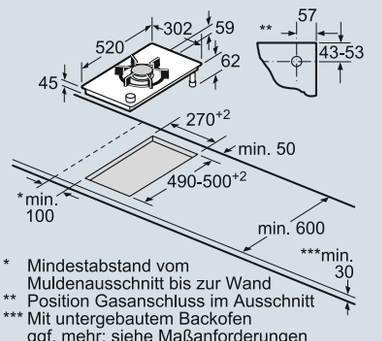

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6AD70D Maße in mm


Gas-Kochstelle

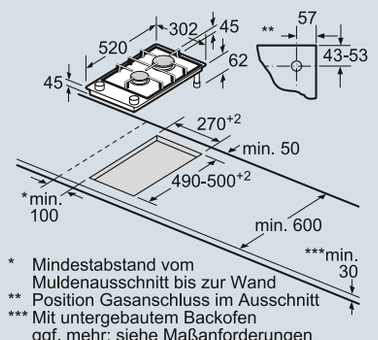

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6BD70D Maße in mm

Edelstahl-Kochstelle

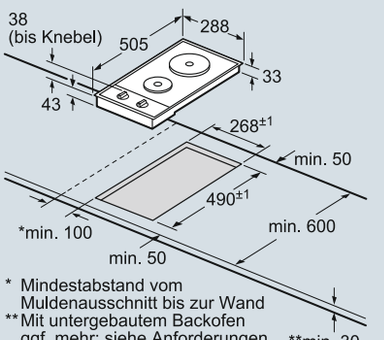


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Anforderungen des Backofens

ET399CEF1 Maße in mm

Domino-Kochstellen / Gas-Kochstellen

Montagesatz für Dominos




*abhängig von der Ausschnitttiefe

HZ394301

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 2 Domino-Kochstellen




L	X
302	572
392	662

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 3 Domino-Kochstellen




L	X
302	874
392	964

Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 1 Domino-Kochstelle + 1 Kochstelle




L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 2 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle




L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz 3 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:


Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	**30**	**40**	**60**	**70**	**80**	**90 cm**
Gerätebreite:	**302**	**392**	**602**	**710**	**812**	**912 mm**

			A	B	C	D	L	X
2 x 30			302	302	–	–	604	**572**
1 x 30	1 x 40		302	392	–	–	694	**662**
1 x 30	1 x 60		302	602	–	–	904	**872**
1 x 30	1 x 70		302	710	–	–	1012	**980**
1 x 30	1 x 80		302	812	–	–	1114	**1082**
1 x 30	1 x 90		302	912	–	–	1214	**1182**
2 x 40			392	392	–	–	784	**752**
1 x 40	1 x 60		392	602	–	–	994	**962**
1 x 40	1 x 70		392	710	–	–	1102	**1070**
1 x 40	1 x 80		392	812	–	–	1204	**1172**
1 x 40	1 x 90		392	912	–	–	1304	**1272**
3 x 30			302	302	302	–	906	**874**
2 x 30	1 x 40		302	302	392	–	996	**964**
2 x 30	1 x 60		302	302	602	–	1206	**1174**
2 x 30	1 x 70		302	302	710	–	1314	**1282**
2 x 30	1 x 80		302	302	812	–	1416	**1384**
2 x 30	1 x 90		302	302	912	–	1516	**1484**
1 x 30	2 x 40		302	392	392	–	1086	**1054**
1 x 30	1 x 40	1 x 60	302	392	602	–	1296	**1264**
1 x 30	1 x 40	1 x 70	302	392	710	–	1404	**1372**
1 x 30	1 x 40	1 x 80	302	392	812	–	1506	**1474**
1 x 30	1 x 40	1 x 90	302	392	912	–	1606	**1574**
3 x 40			392	392	392	–	1176	**1144**
2 x 40	1 x 60		392	392	602	–	1386	**1354**
4 x 30			302	302	302	302	1208	**1176**
3 x 30	1 x 40		302	302	302	392	1298	**1266**
2 x 30	2 x 40		302	302	392	392	1388	**1356**
1 x 30	3 x 40		302	392	392	392	1478	**1446**

Glaskeramik

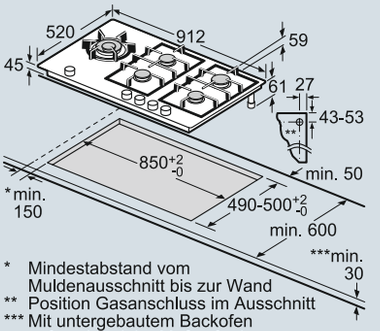


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER9A6SD70D

Maße in mm

Glaskeramik

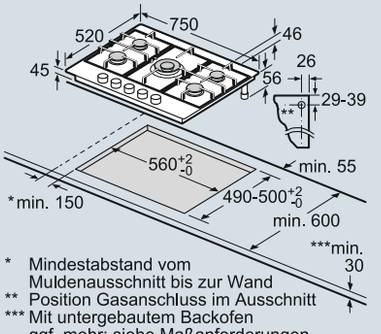


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER7A6RD70D

Maße in mm


Glaskeramik

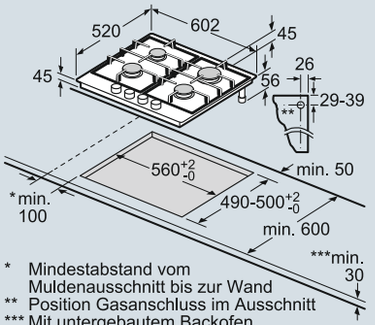

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER6A6PD70D Maße in mm


Wok-Gas-Kochstelle

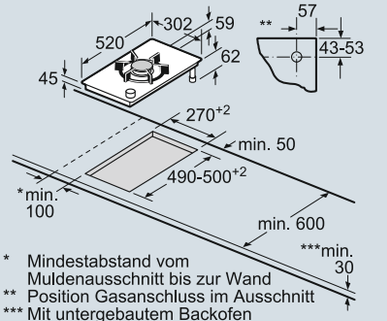

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6AD70D Maße in mm


Gas-Kochstelle

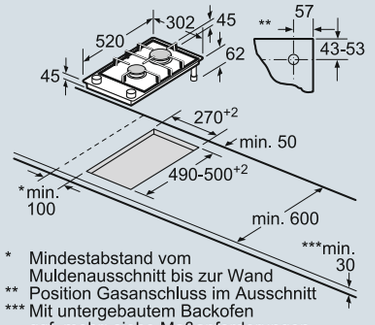

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

ER3A6BD70D Maße in mm


Edelstahl

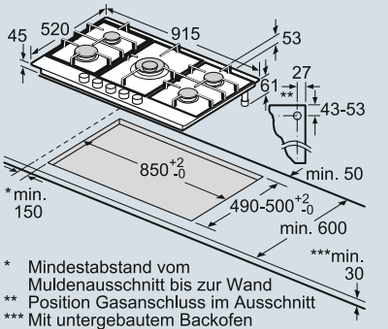

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC9A5RB90D Maße in mm


Edelstahl

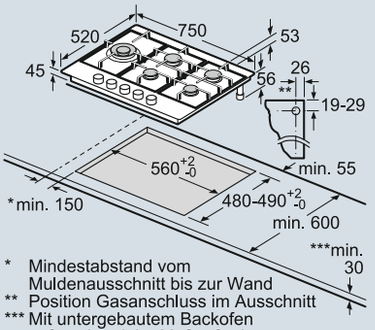

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC7A5SB90D Maße in mm


Edelstahl

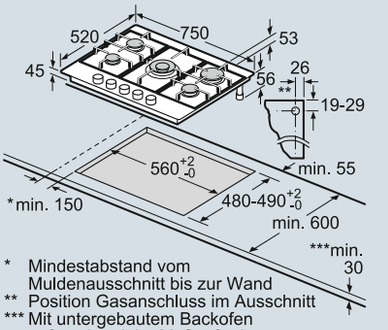

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

EC7A5RB90D Maße in mm

Edelstahl

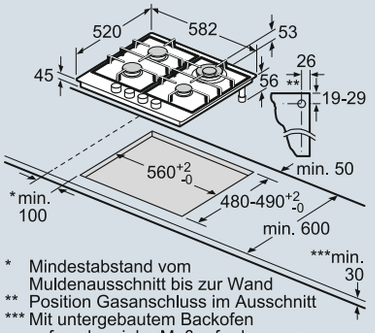



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


EC6A5HB90D Maße in mm

Das cleanAir-Umluftmodul für Deckenlüfter, Insel- und Wandessen.

Das cleanAir-Umluftmodul für Deckenlüfter

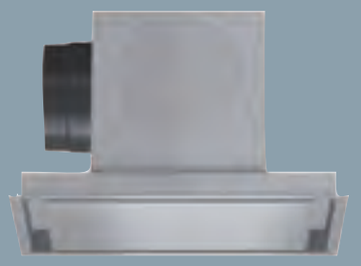








LZ56700

Maße in mm


Das cleanAir-Umluftmodul für Insel-Essen









LZ57500



LZ57600




LZ57500 / LZ57600





LZ57500 / LZ57600

Maße in mm


Das cleanAir-Umluftmodul für Wand-Essen









LZ57000




LZ57000




LZ57000 / LZ57300



LZ57300



LZ57300




LZ57000 / LZ57300


Maße in mm


Einbauhinweise zum Einsatz eines cleanAir-Umluftmoduls finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2018"


Das neue cleanAir-Umluftmodul für Flachschirmhauben. Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 60 cm.


Das neue cleanAir-Umluftmodul für Flachschirmhauben

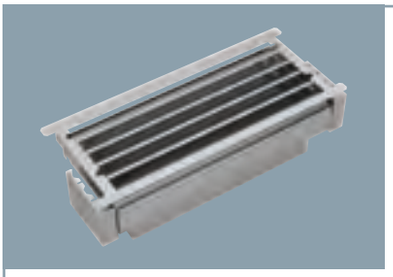













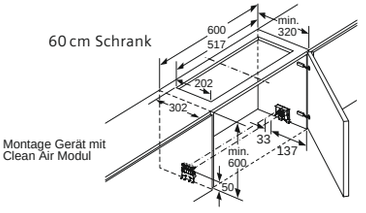


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.






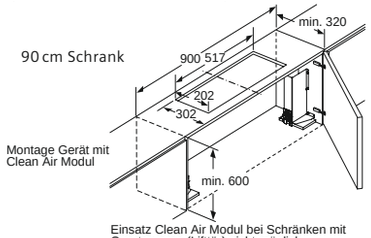

Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

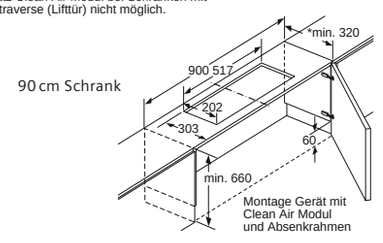

*siehe Kombinationstabelle

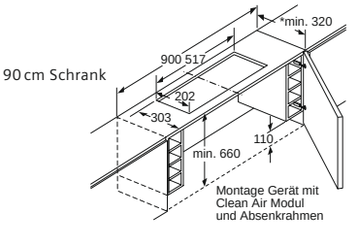


*siehe Kombinationstabelle

LZ46830

Maße in mm

Montage Absenkrahmen-Umluftmodul für Flachschirmhauben, 60 cm







Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen


Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.







*siehe Kombinationstabelle










*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

LZ46600

Maße in mm

Einbauhinweise zum Einsatz eines cleanAir-Umluftmoduls finden Sie in „Technische Daten Einbaugeräte 2018"

Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 90 cm.


Montage Absenkrahmen-Umluftmodul für Flachschirmhauben, 90 cm




Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen


Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.







Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand



Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand




Bauform A




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle


Bauform B




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle

LZ49600

Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

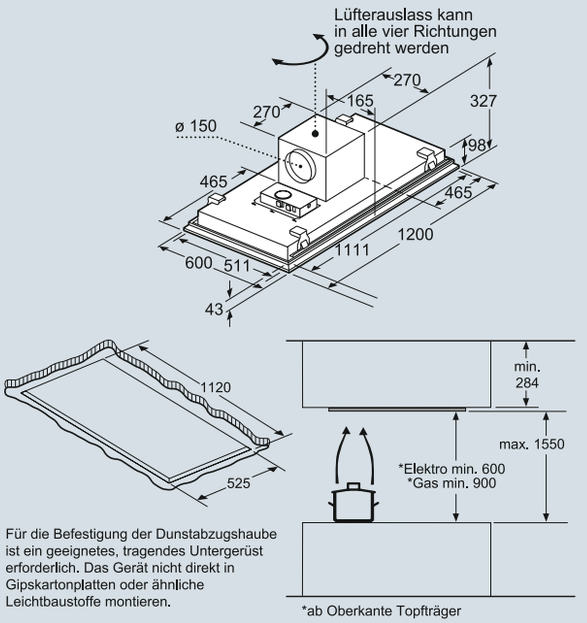

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

LF159RE50 Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

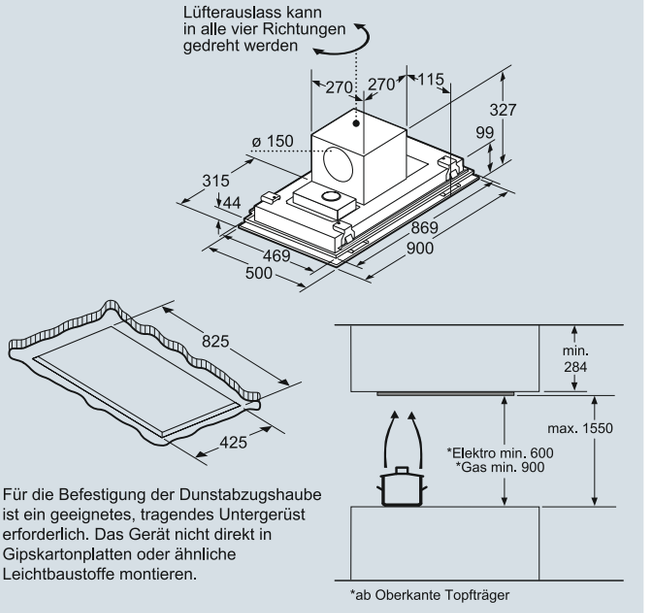

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

LF959RE55 Maße in mm


Deckenlüfter/Edelstahl

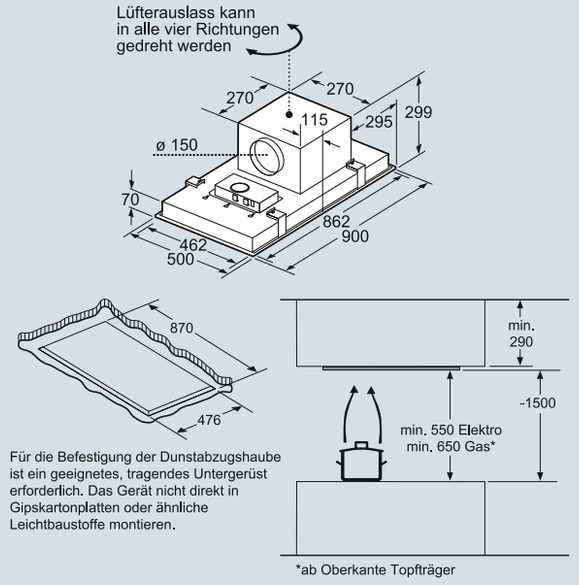

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

LF959RB51 Maße in mm


Deckenlüfter/Glas

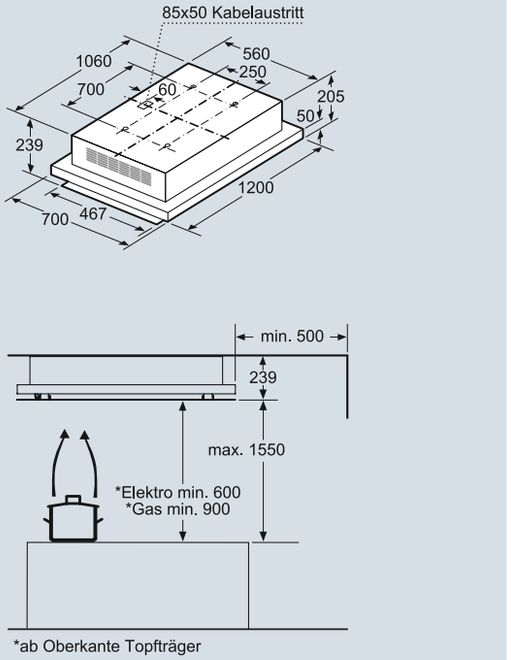

LF26RG270 Maße in mm


Deckenlüfter/Kubus-Essen

Deckenlüfter/Glas

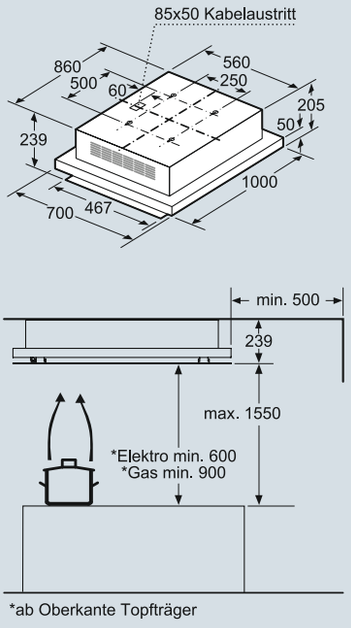


LF16RG270 Maße in mm

Deckenlüfter/Glas

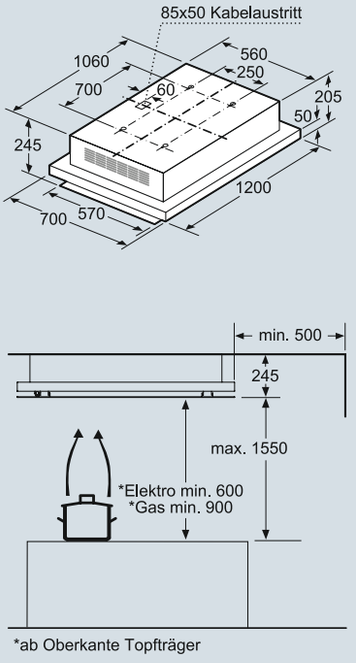


LF26RH560 Maße in mm

Deckenlüfter/Glas

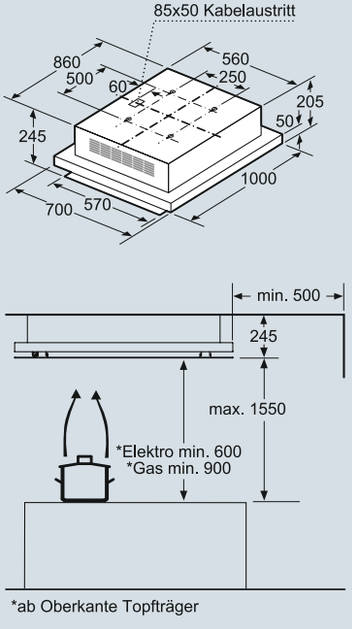


LF16RH560 Maße in mm

Kubus-Essen

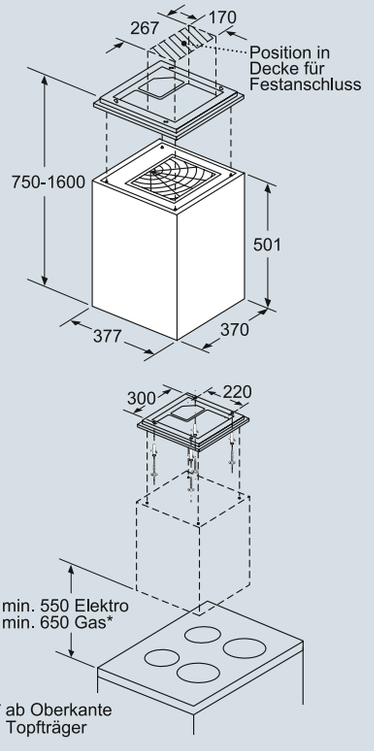


LF31IVP60/LF31IVV60 Maße in mm

Box-Essen

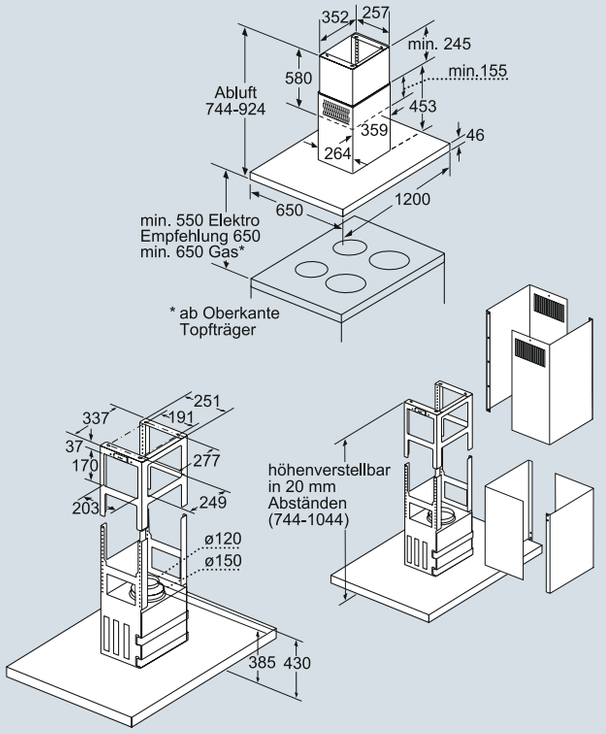


LF21BA582 / LF21BA552 Maße in mm

Box-Essen

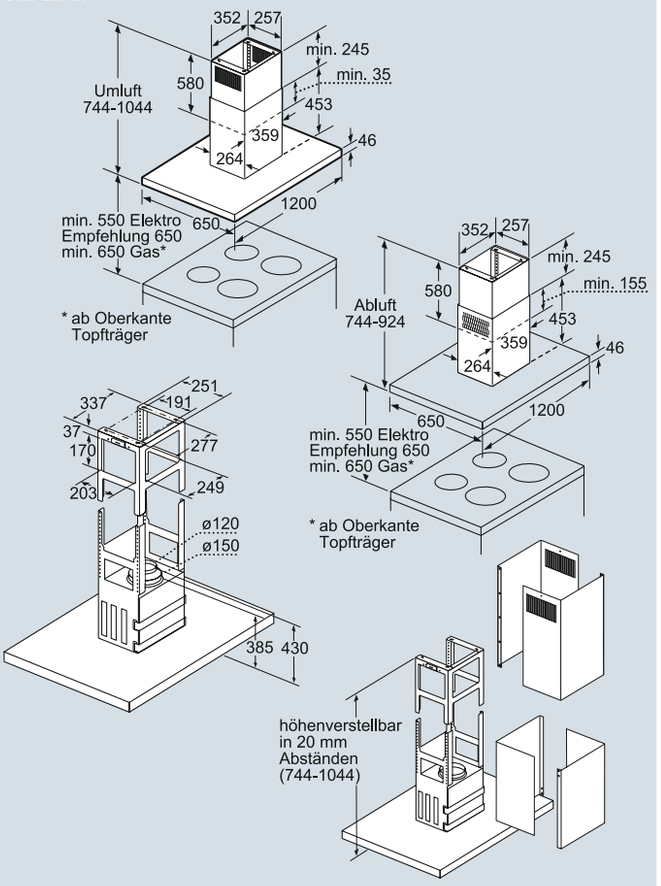


LF28BC542 Maße in mm

Box-Essen

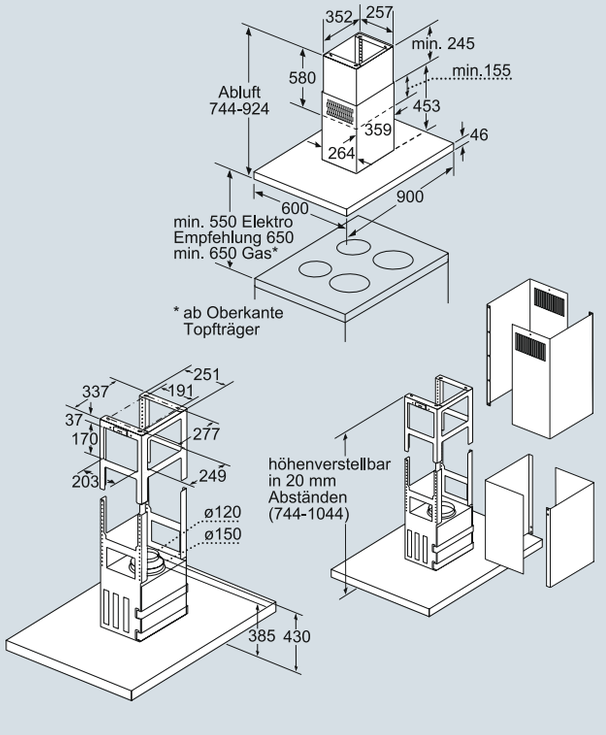

LF91BA582 Maße in mm


Glas-Essen

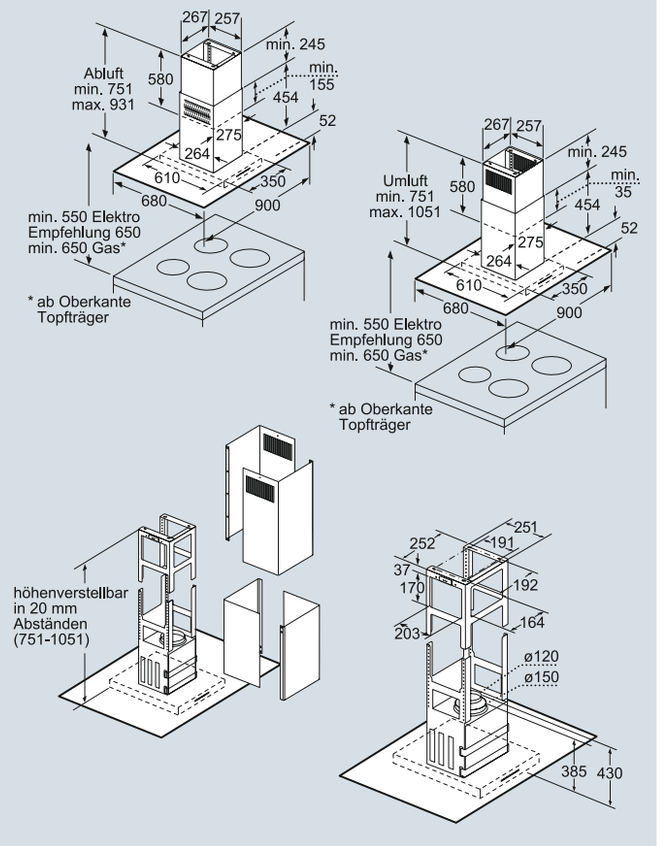

LF98GA542 / LF97GA532 Maße in mm

Insel-Essen/Wand-Essen


Box-Essen

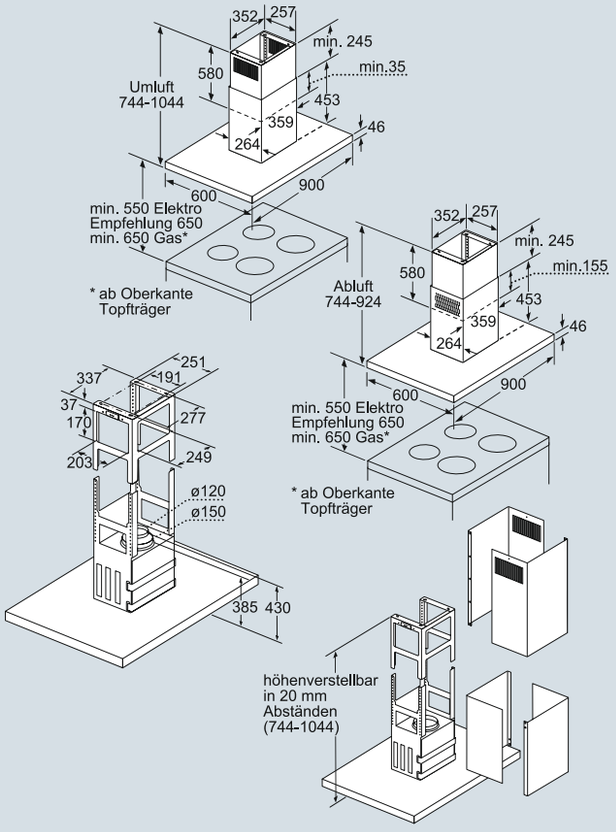

LF91BC542/LF91BB542/LF98BA572/LF91BB552/LF98BC542/ LF98BB542/LF97BB532

Maße in mm


Schräg-Esse

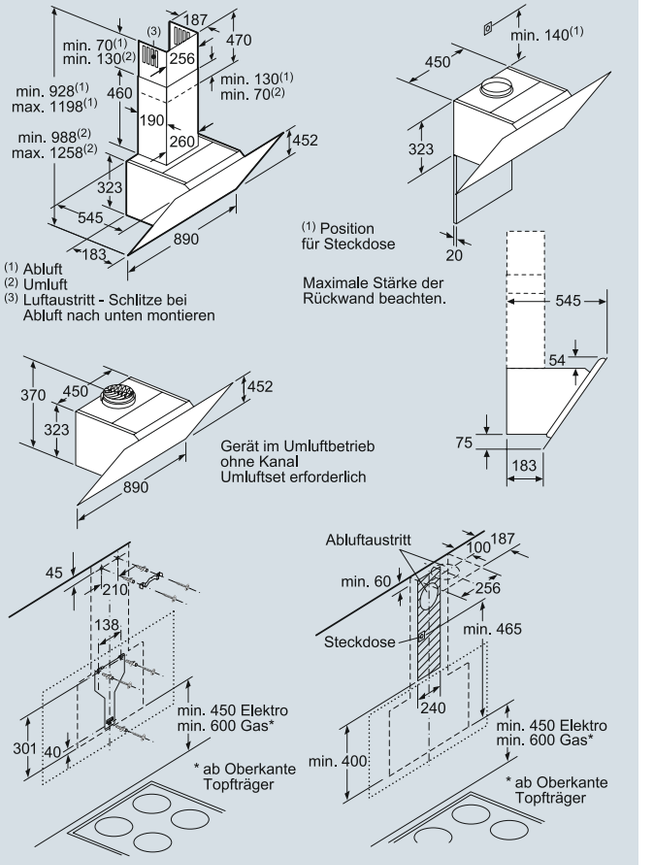

LC98KMP60

Maße in mm


Vertikal-Essen

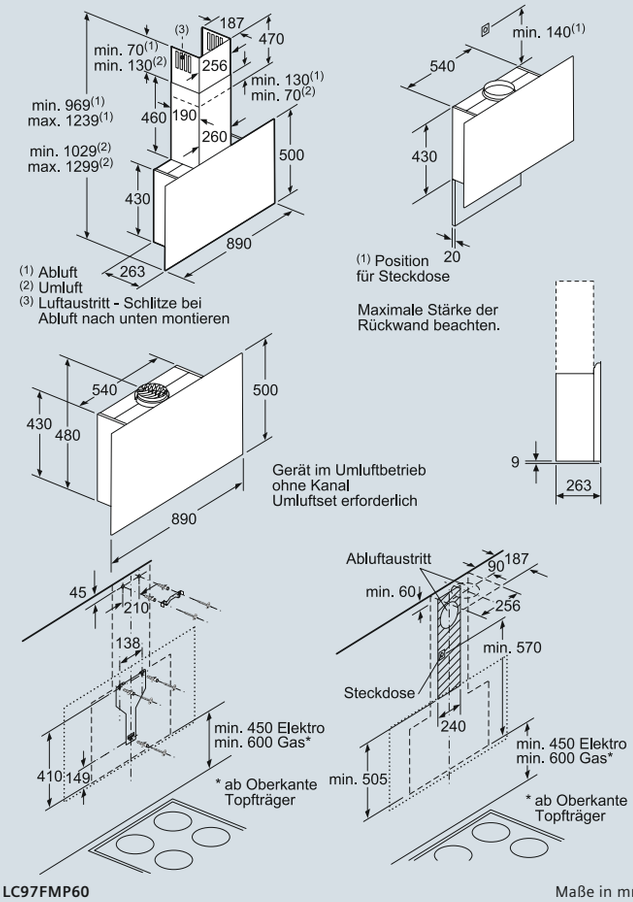

LC97FMP60

Maße in mm


Vertikal-Essen

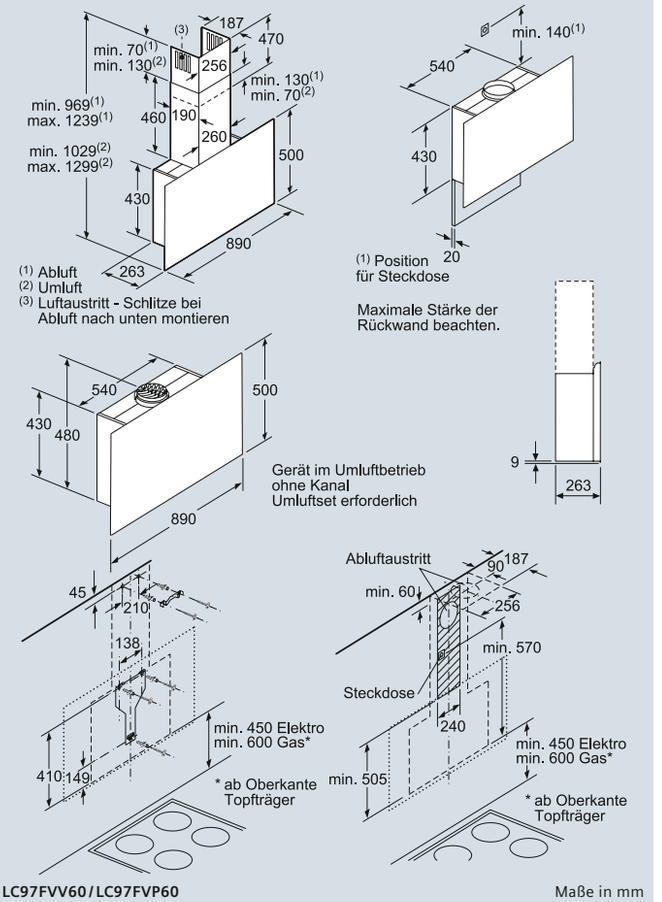

LC97FVV60/LC97FVP60


Maße in mm

Schräg-Essen

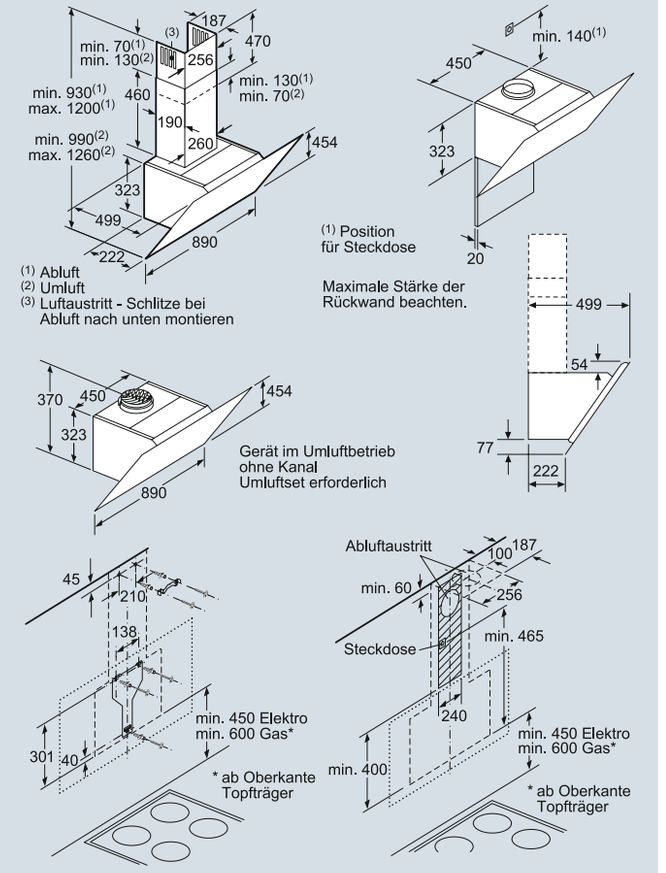


LC91KWV60 / LC91KWP60 Maße in mm

Vertikal-Essen

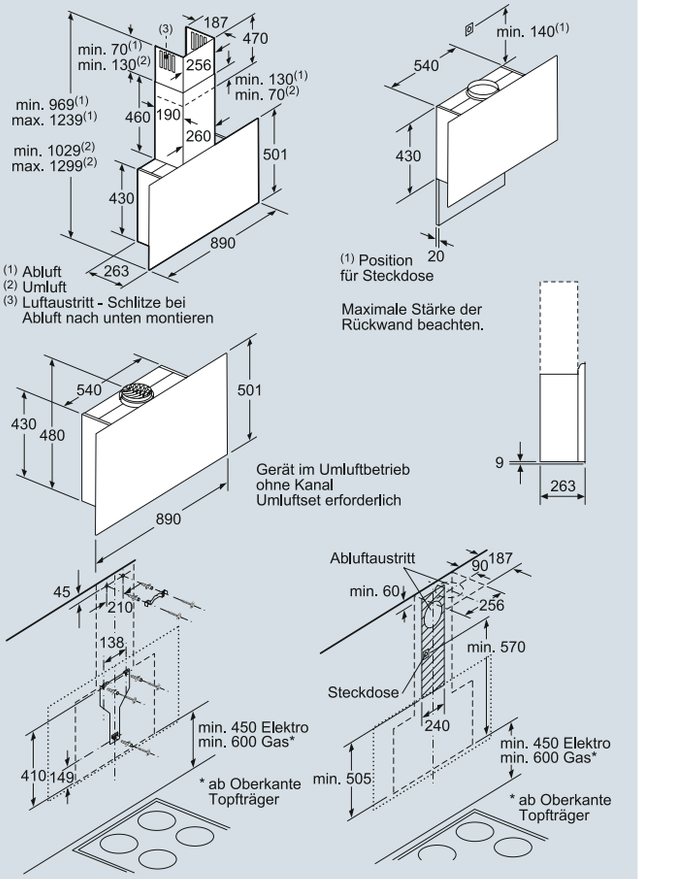


LC97FQW60 / LC97FQV60 / LC97FQQ60 / LC97FQP60 Maße in mm

Vertikal-Essen

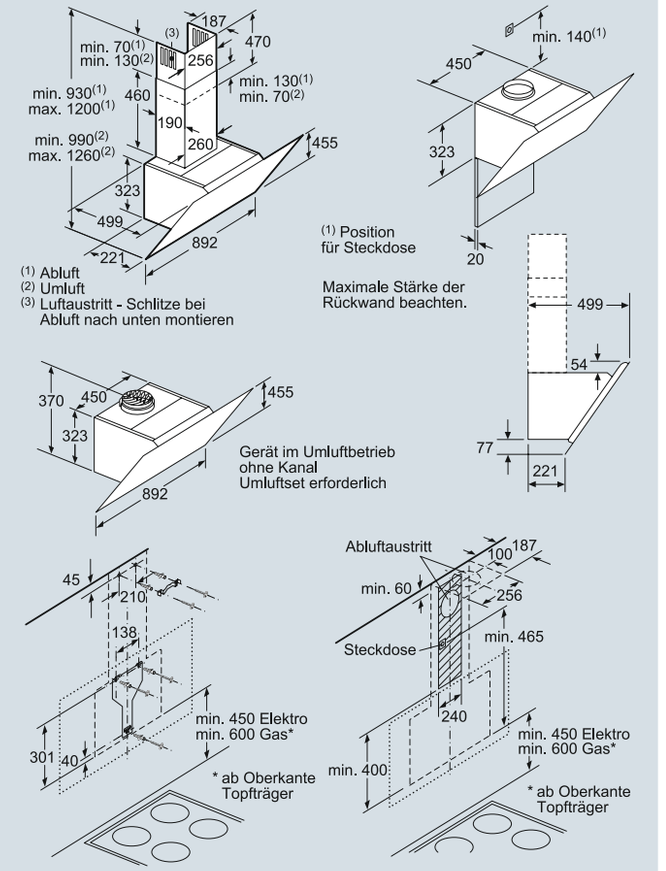

LC98KPW60 / LC98KPV60 / LC98KPQ60 / LC98KPP60 Maße in mm


Vertikal-Esse

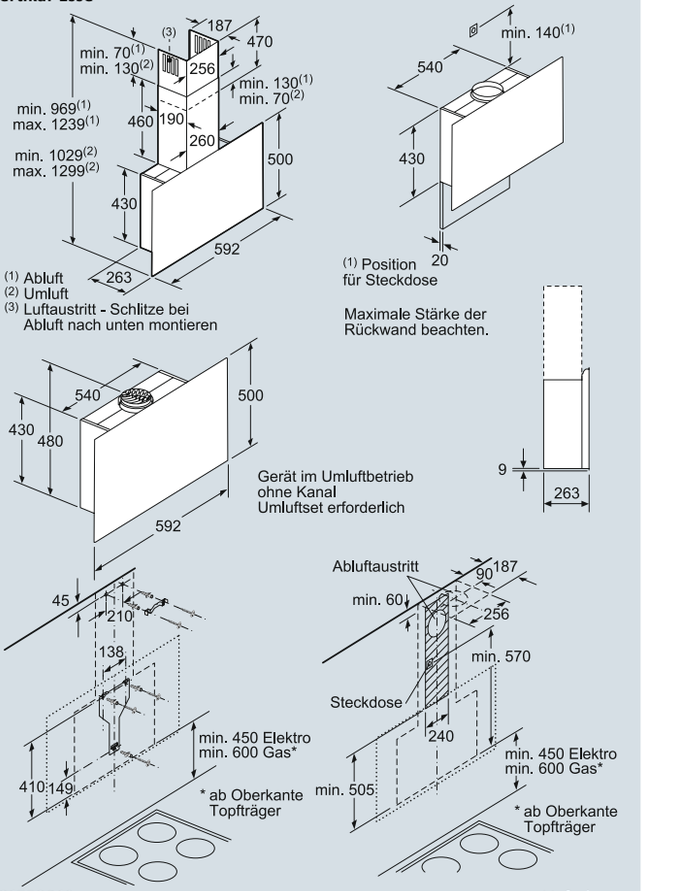

LC67FQP60 Maße in mm


Wand-Essen

Schräg-Esse

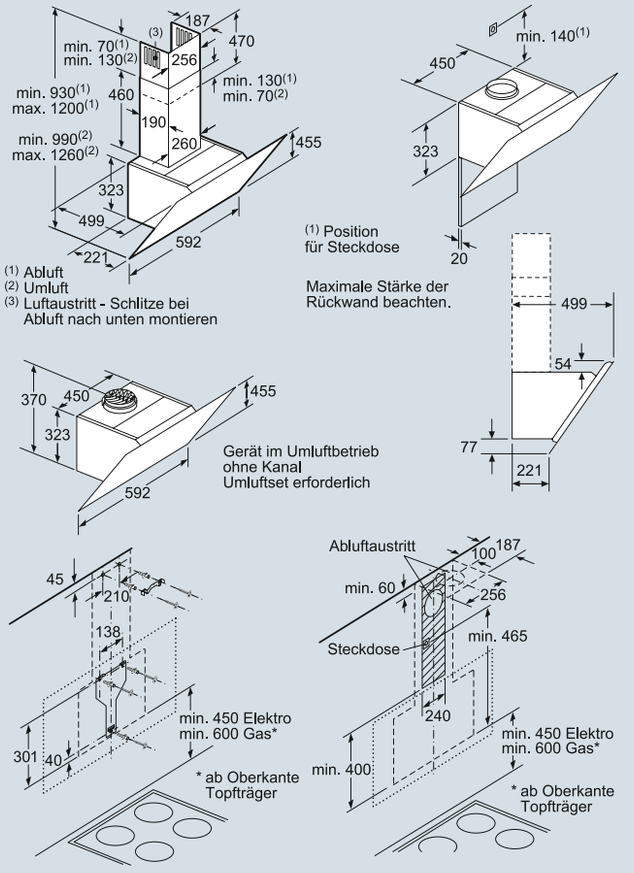


LC68KPP60 Maße in mm

Vertikal-Essen

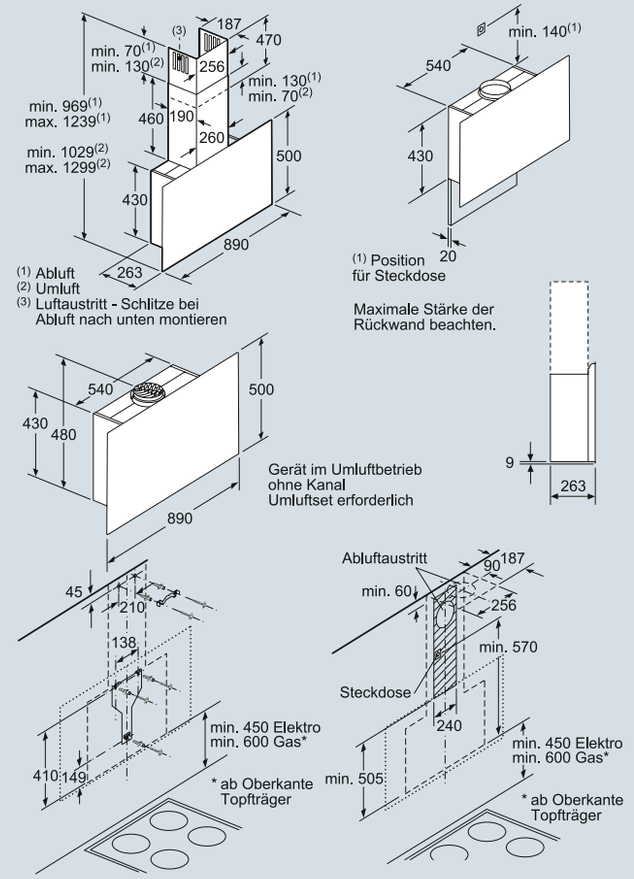


LC97FLV60 / LC97FLP.0 Maße in mm

Schräg-Essen

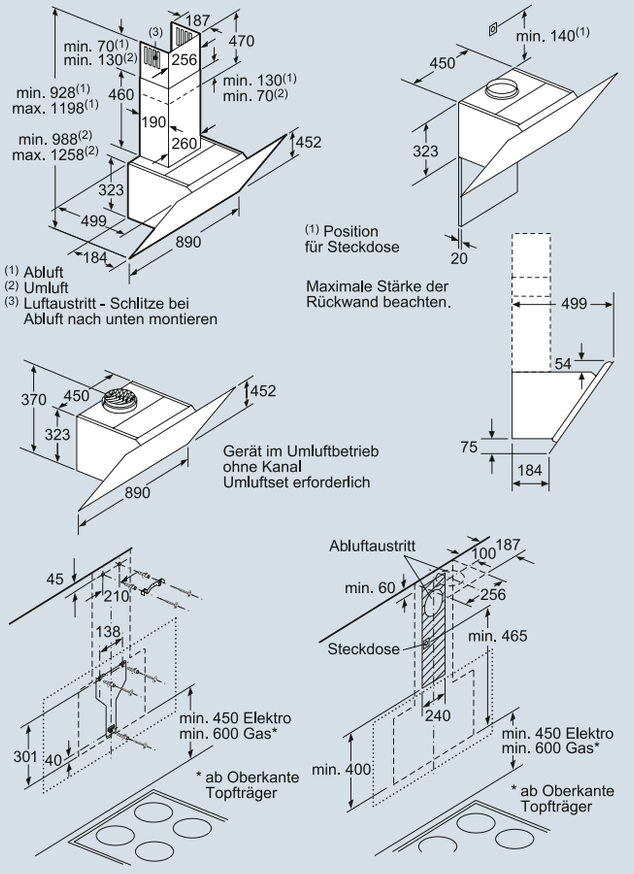


LC98KLV60 / LC98KLP.0 Maße in mm

Schräg-Esse

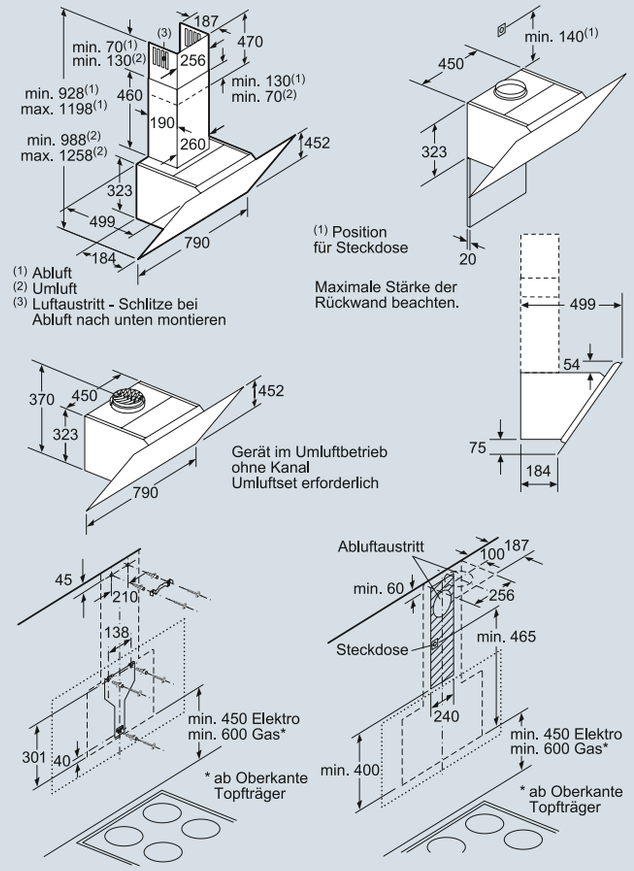


LC87KIM60 Maße in mm

Schräg-Essen

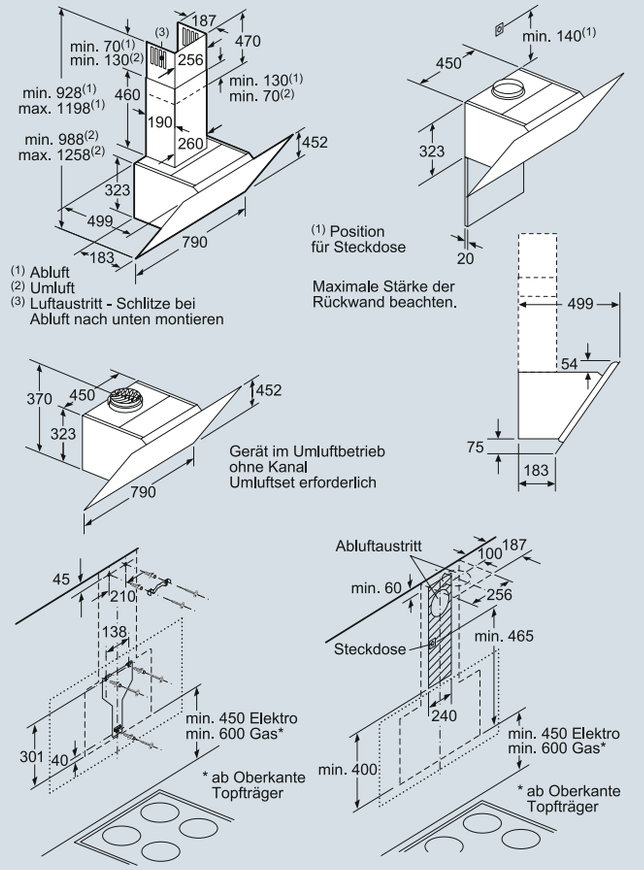


LC87KHM.0 Maße in mm

Schräg-Essen

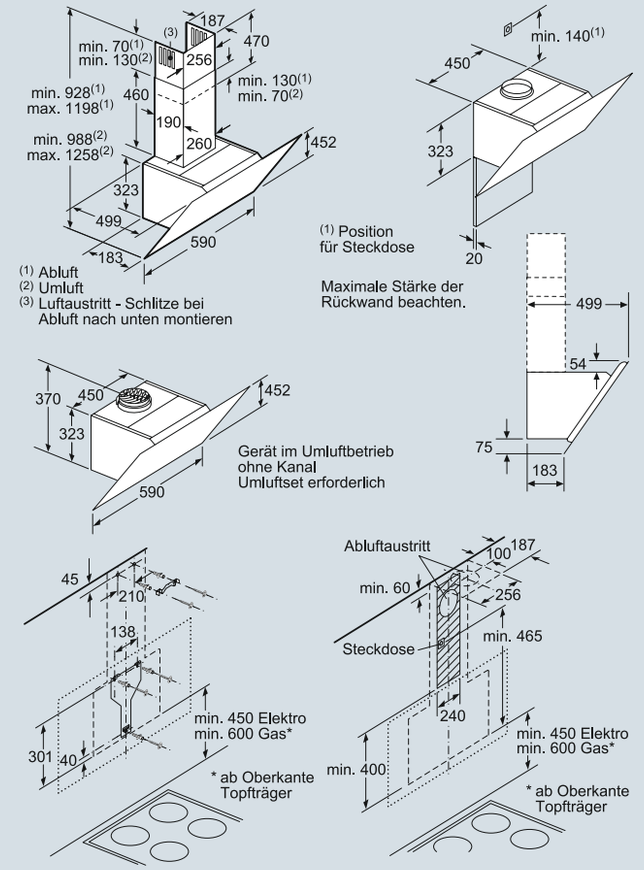


LC67KHM.0 Maße in mm

Schräg-Esse

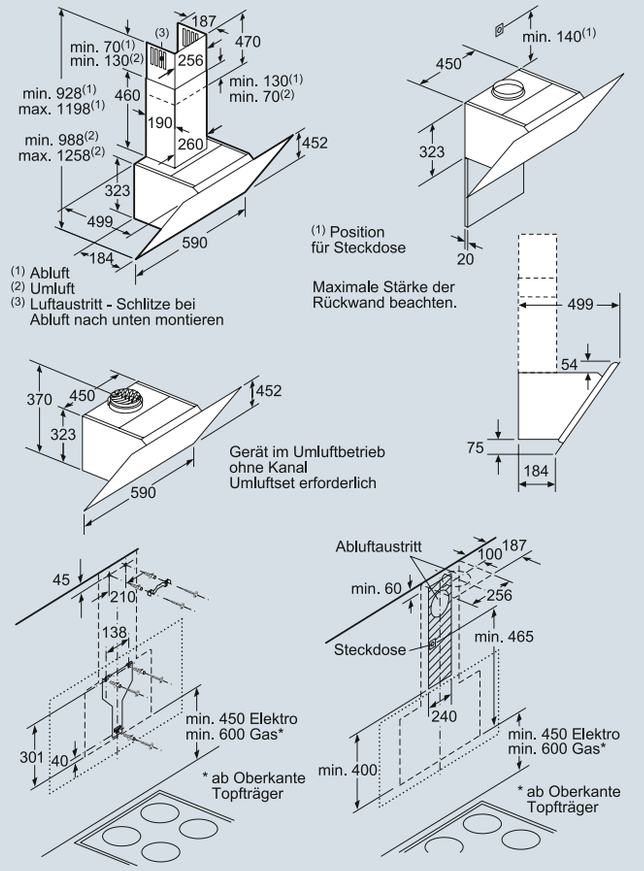

LC67KIM60 Maße in mm


Schräg-Essen

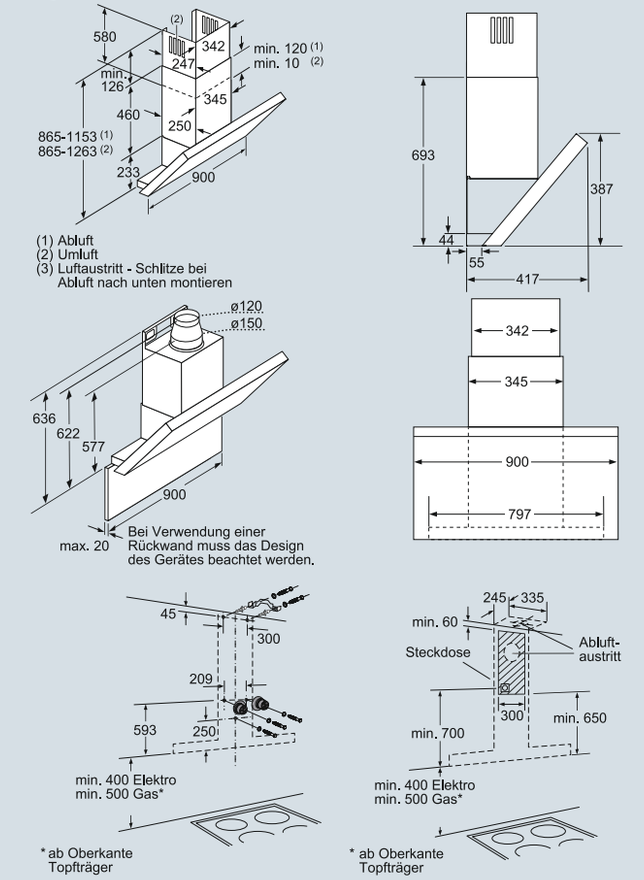

LC97KA532 Maße in mm


Wand-Essen

Schräg-Essen

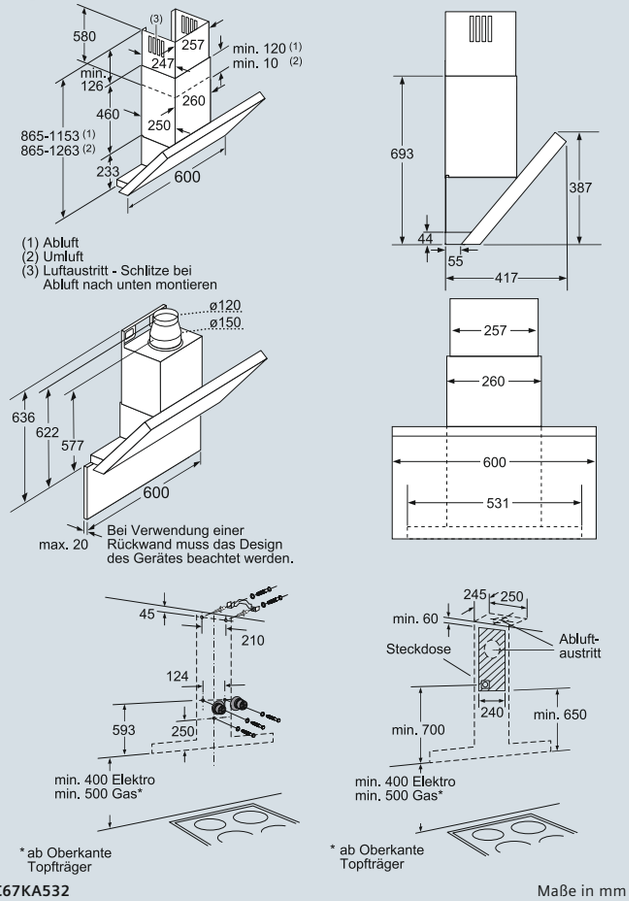


LC67KA532 Maße in mm

Box-Esse

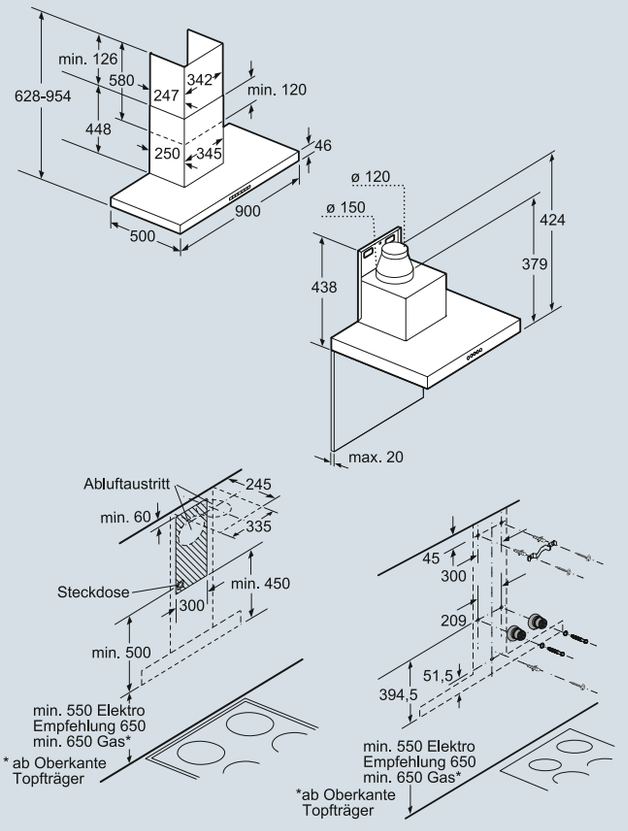


LC91BA582 Maße in mm

Box-Esse

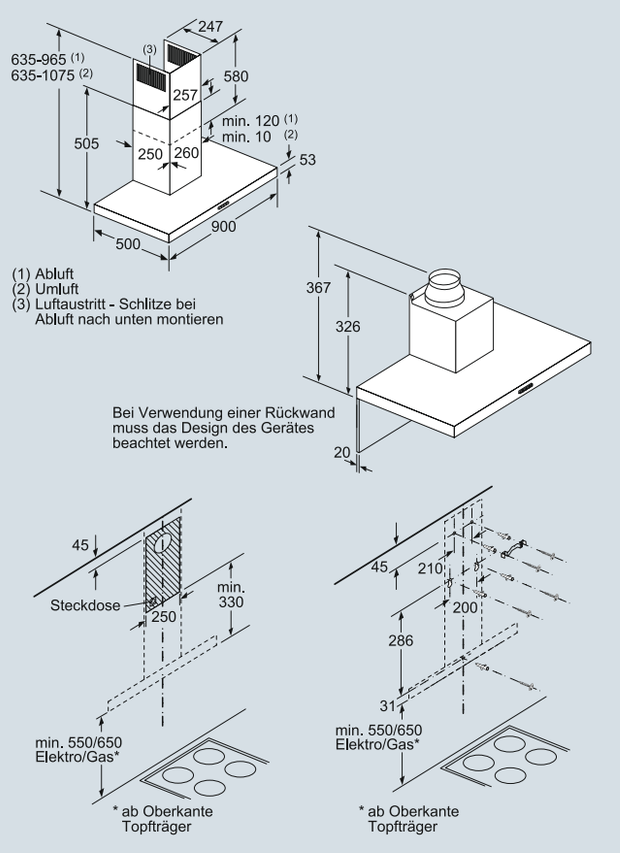


LC96BFM50 / LC97BHM50 / LC96BBM50 / LC94BBC50 Maße in mm

Box-Essen

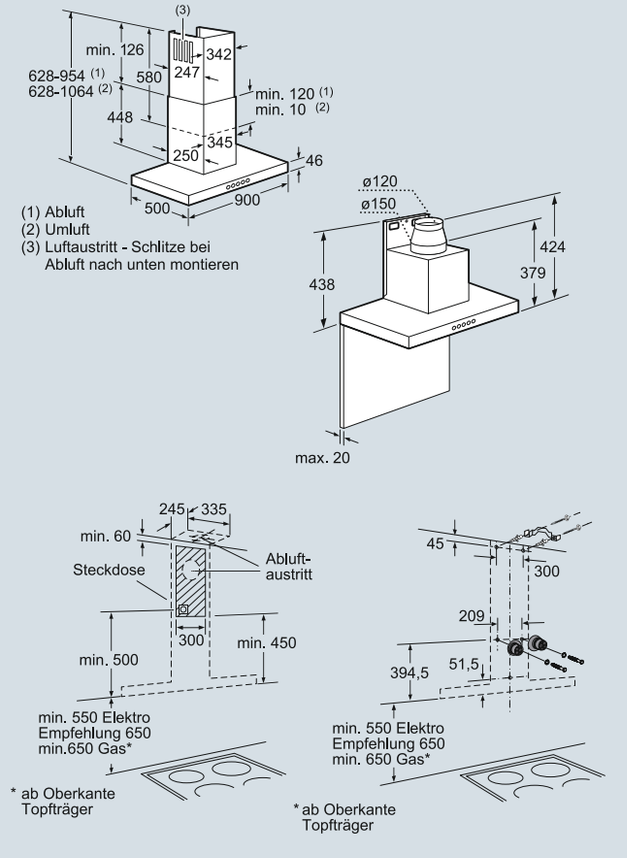


LC98BA542 / LC91BA552 / LC98BC542 / LC97BC532 / LC98BA572 Maße in mm

Box-Esse

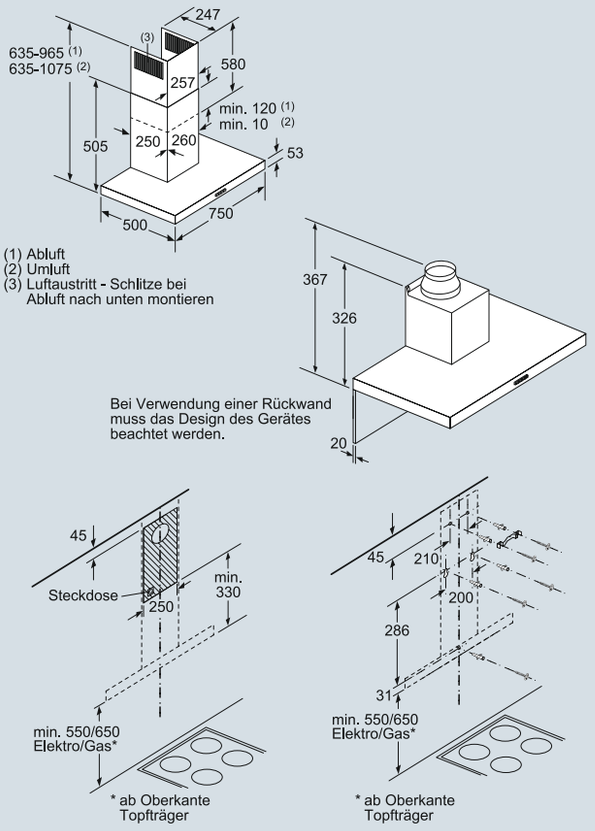


LC77BHM50 Maße in mm

Box-Esse

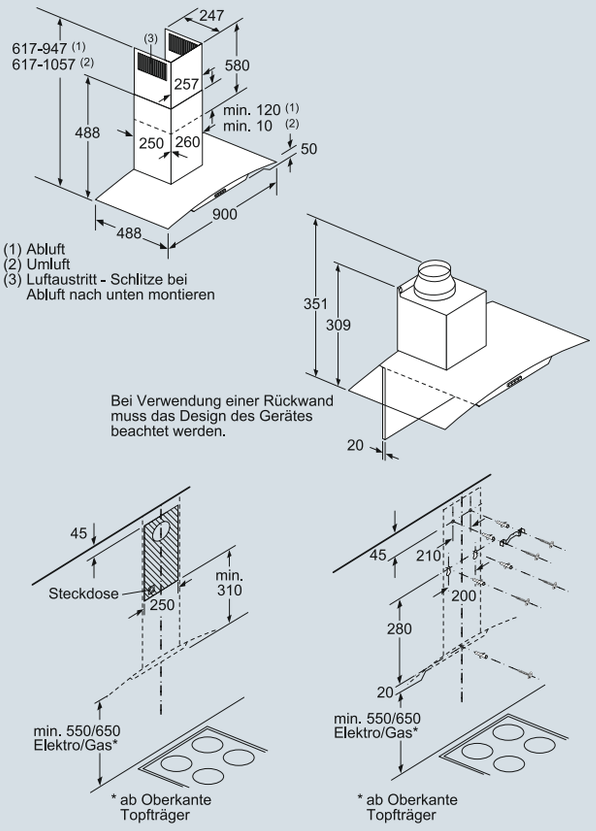


LC96ABM50 Maße in mm

Box-Esse

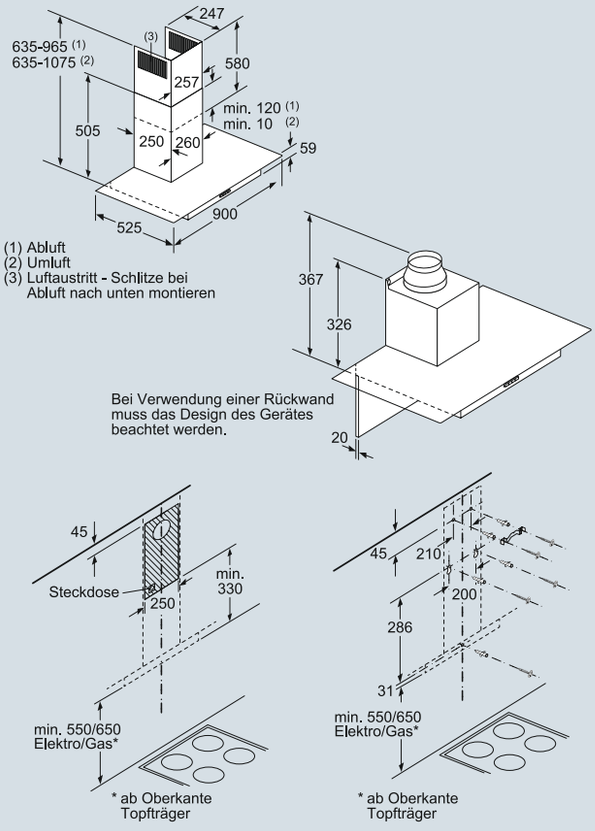

LC96GBM50 Maße in mm


Box-Esse

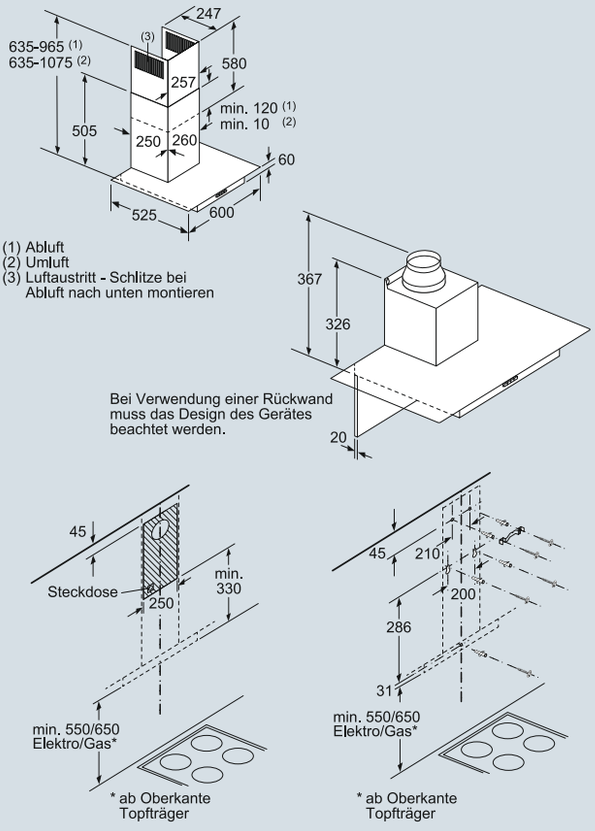

LC66GBM50 Maße in mm


Wand-Essen

Box-Essen

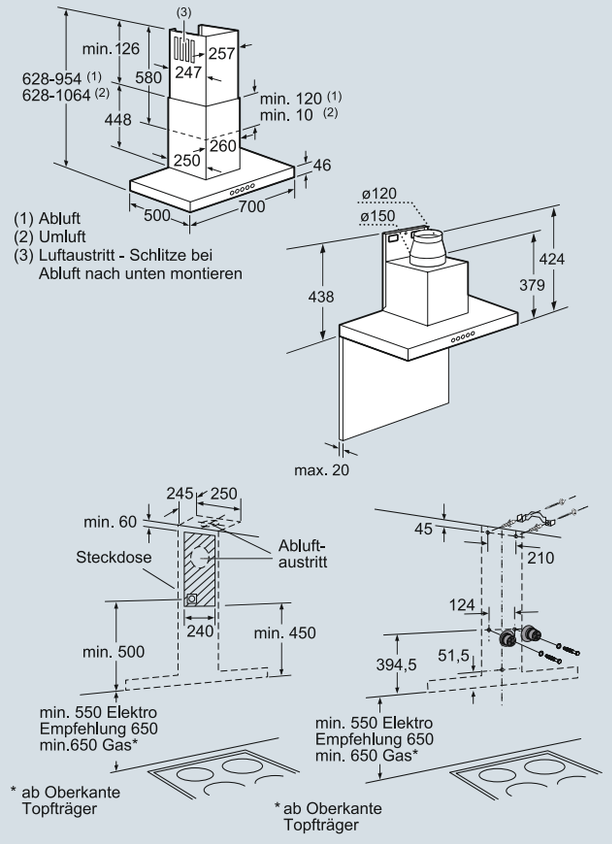


LC78BA542/LC77BC532 Maße in mm

Box-Essen

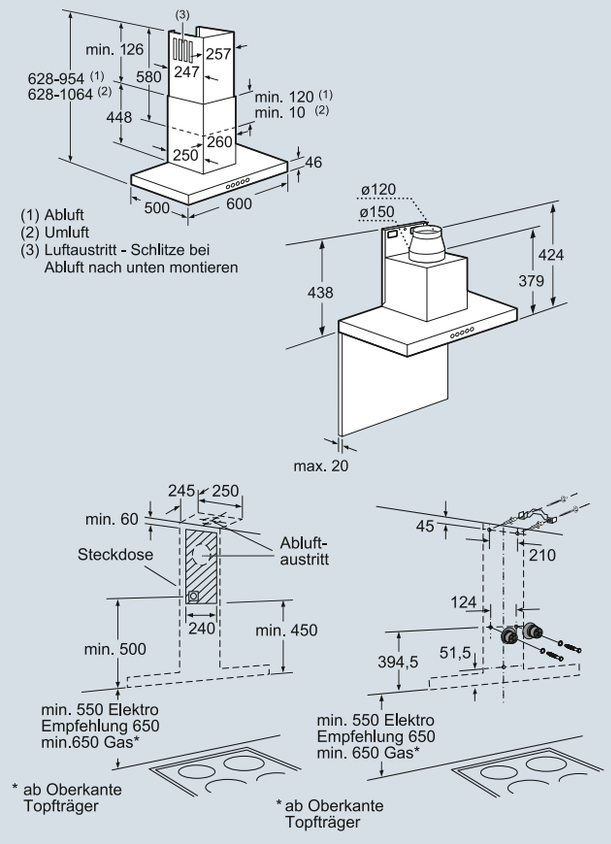


LC68BA542/LC68BC542/LC67BC532 Maße in mm

Box-Esse

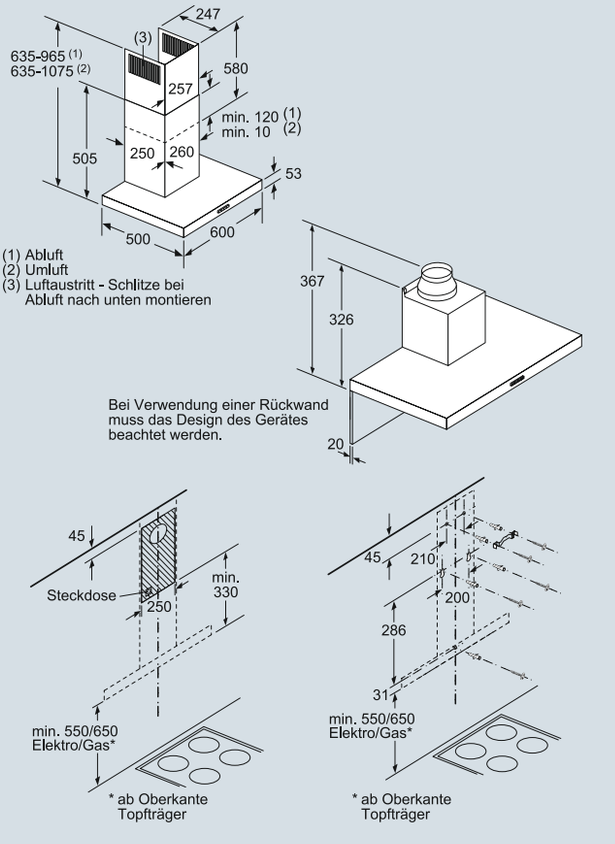


LC67BHM50/LC66BBM50/LC64BBC50 Maße in mm

Box-Essen

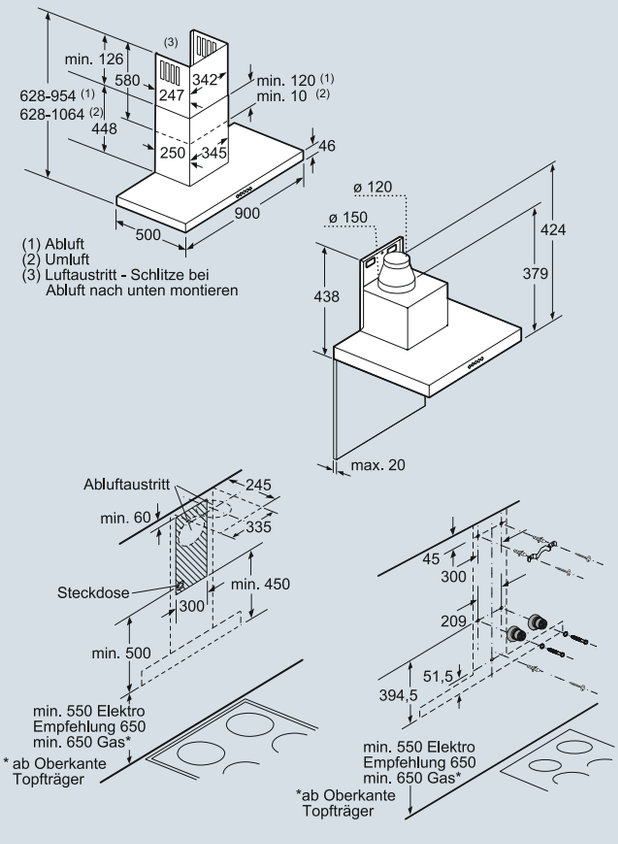


LC98BA572/LC97BF532 Maße in mm

Box-Essen

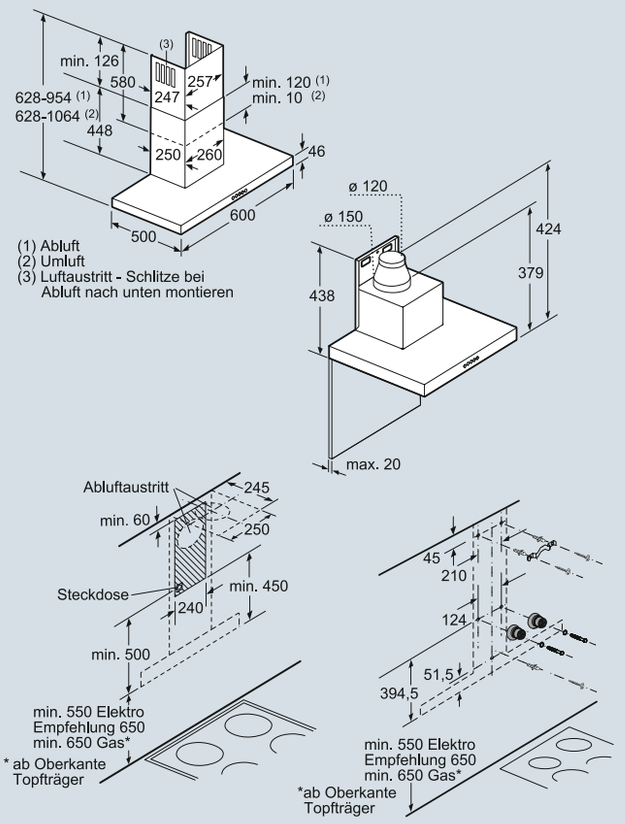


LC68BA572/LC67BF532 Maße in mm

Walmdach-Esse

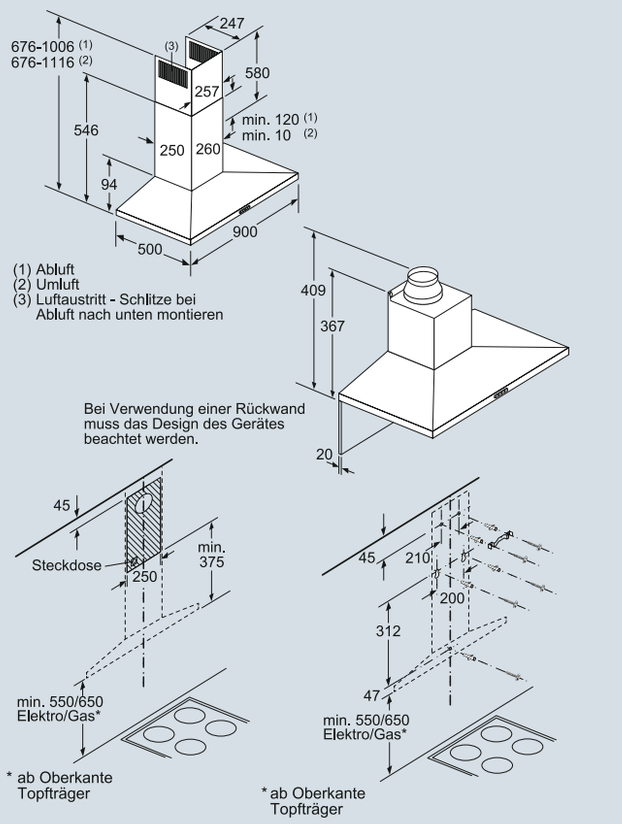


LC96QBM50/LC94QBC50 Maße in mm

Walmdach-Esse

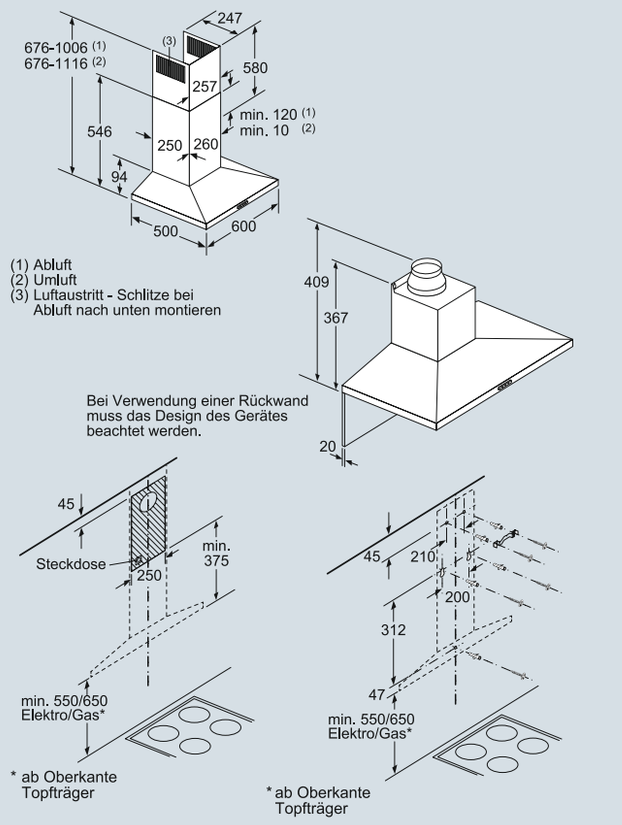

LC66QBM50/LC64QBC50 Maße in mm


Walmdach-Esse

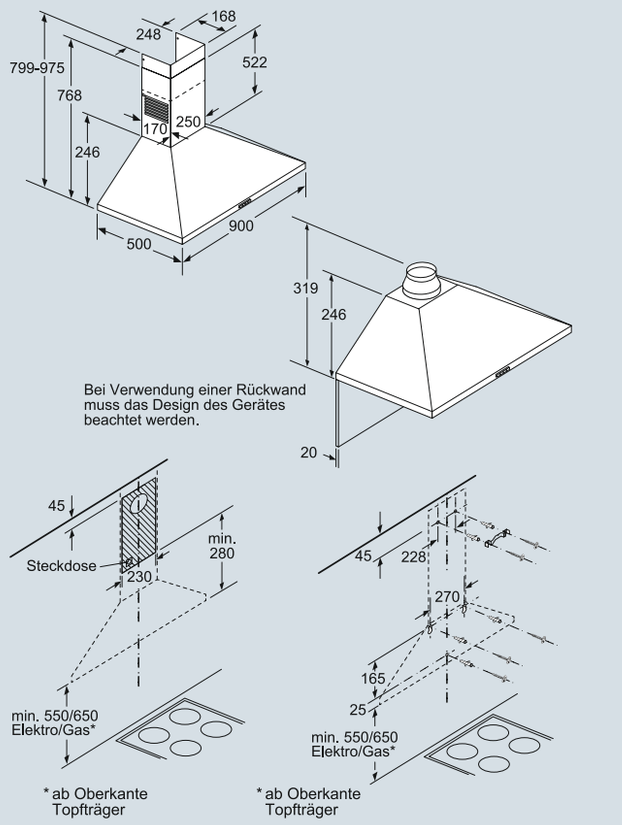


L94PBC50 Maße in mm


Wand-Essen/Flachschirmhauben

Walmdach-Esse






Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

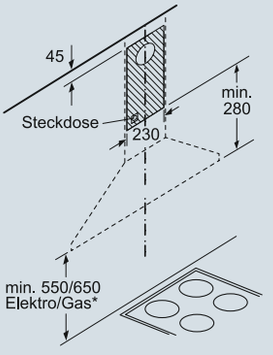

* ab Oberkante Topfträger

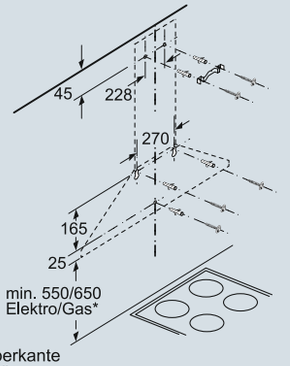


* ab Oberkante Topfträger


L64PBC.0

Maße in mm


Flachschirmhauben





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich





Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.













LI99SA.83


Maße in mm

Flachschirmhauben





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich








Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.













LI97RA560 / LI97RA540


Maße in mm


Flachschirmhauben





Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich













LI69SA683 / LI69SA673


Maße in mm


Flachschirmhauben


Flachschirmhauben

















LI67SA.70


Maße in mm


Flachschirmhauben




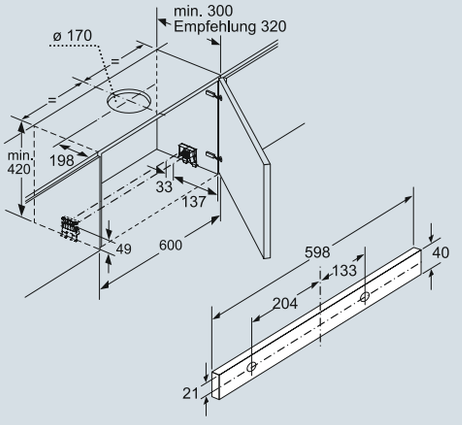











LI67RA560 / LI67RA540

Maße in mm

Flachschirmhaube

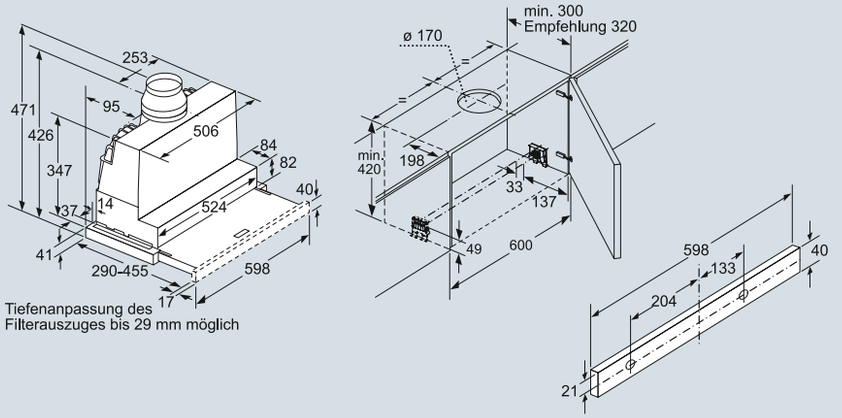


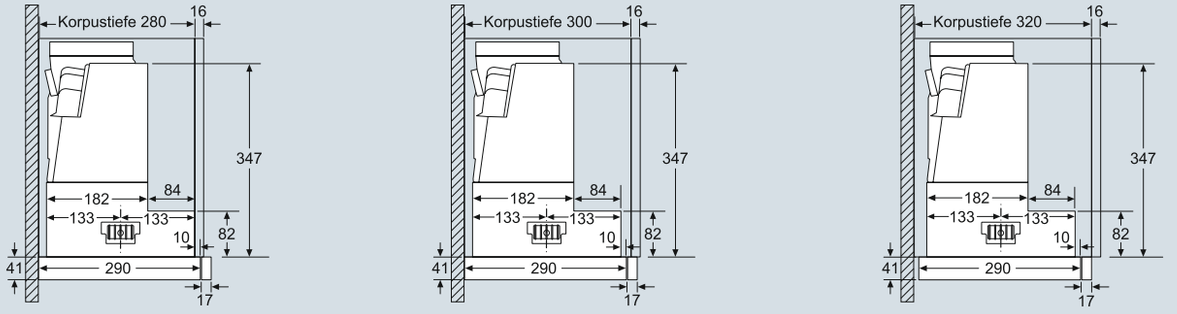


LI67RA530

Maße in mm

Flachschirmhauben

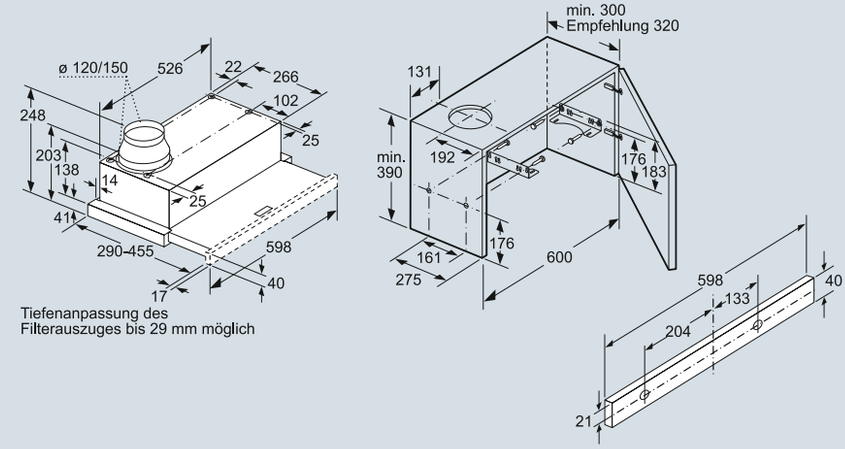

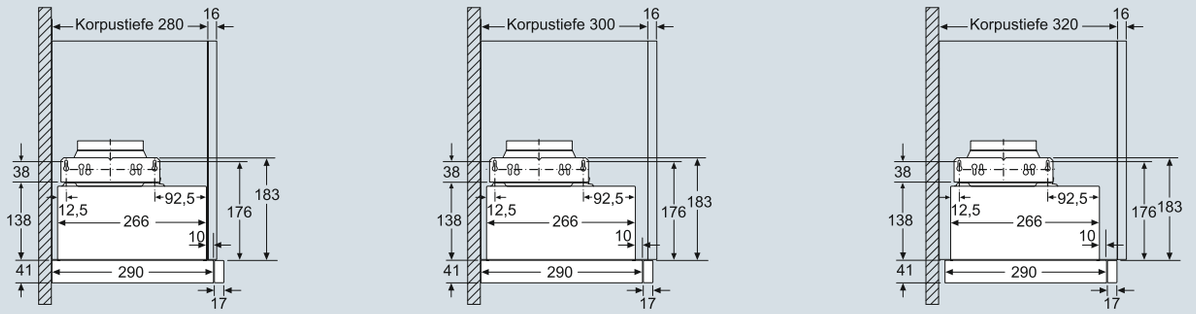


LI64LA530


Maße in mm


Flachschirmhauben

Flachschirmhauben




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

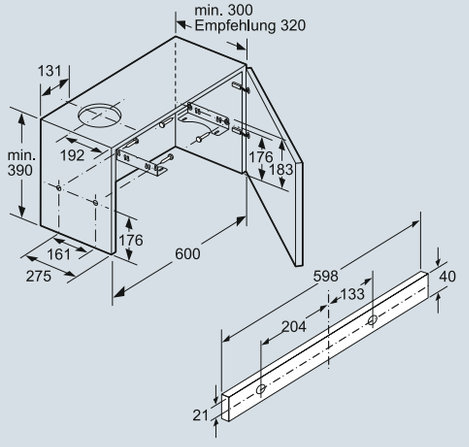





Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich









LI64LA520


Maße in mm

Flachschirmhauben




Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich

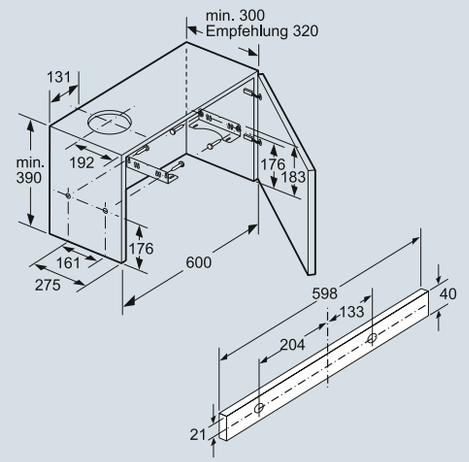





Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich








LI63LA520


Maße in mm

Zwischenbauhauben

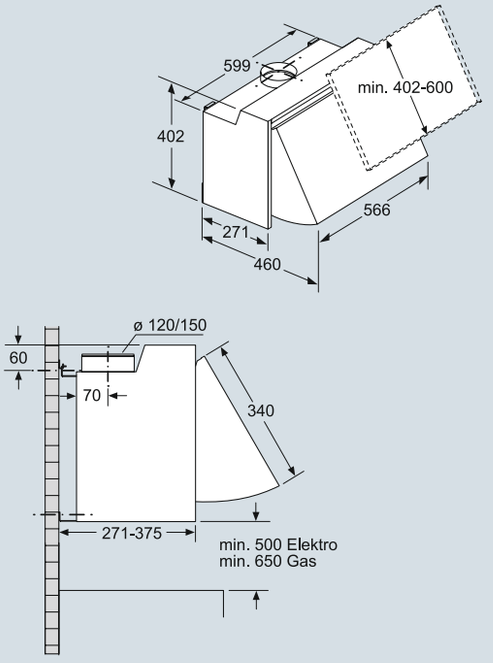


LE66MAC00/LE63MAC00 Maße in mm

Lüfterbaustein

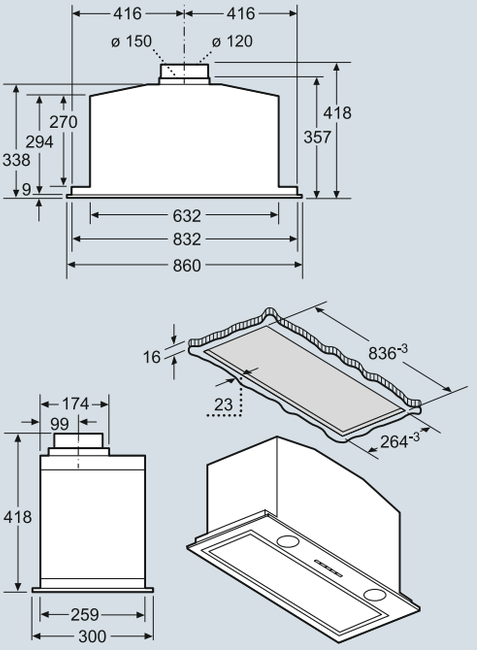


LB88574 Maße in mm

Lüfterbaustein

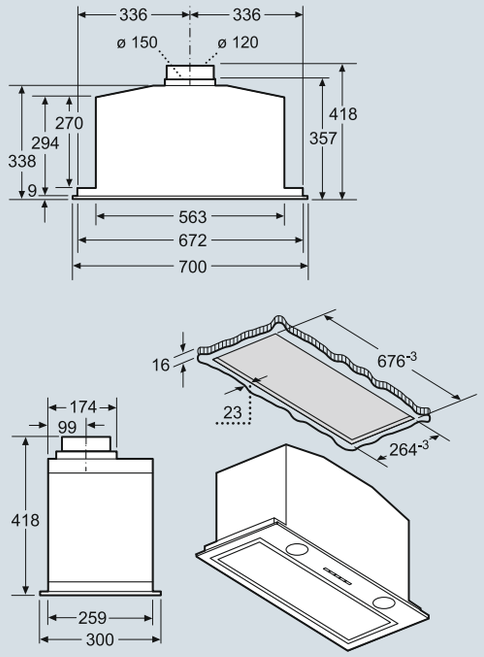

LB78574 Maße in mm


Lüfterbaustein

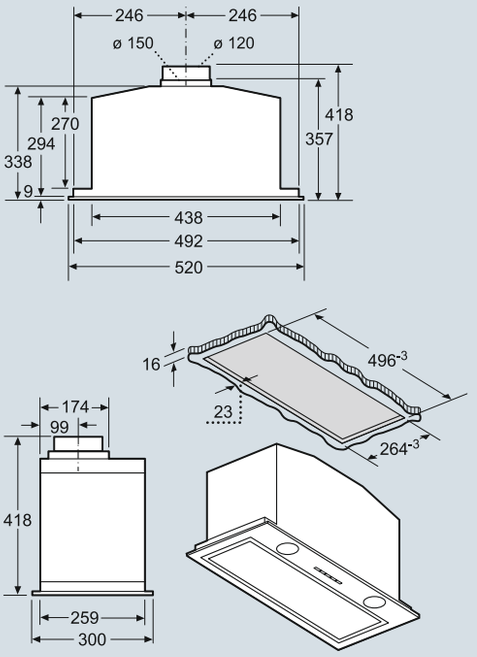

LB57574 Maße in mm


Lüfterbausteine / Unterbau-Essen / Unterbauhauben

Lüfterbaustein

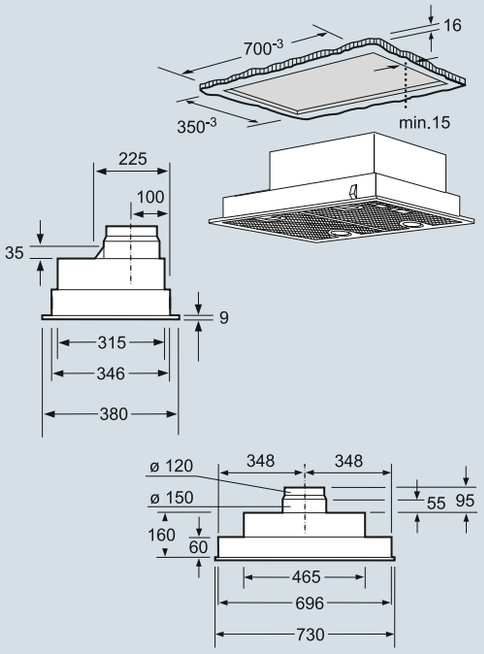


LB75564 Maße in mm

Lüfterbaustein

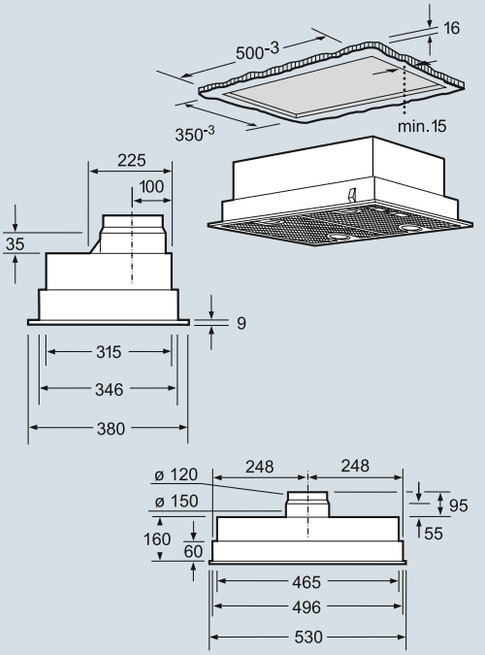


LB55564 / LB54564 Maße in mm

Unterbau-Esse

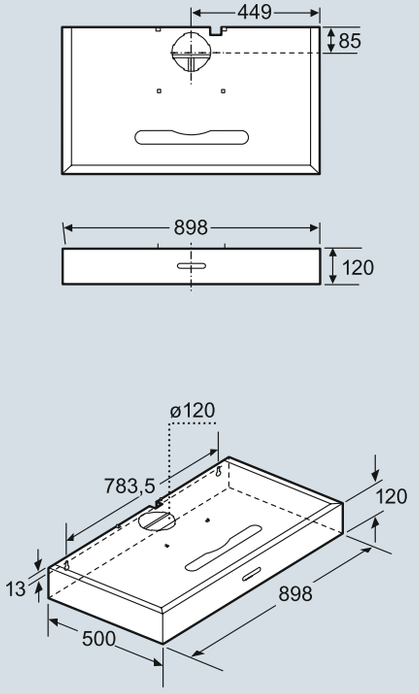


LU29250 Maße in mm

Unterbau-Esse

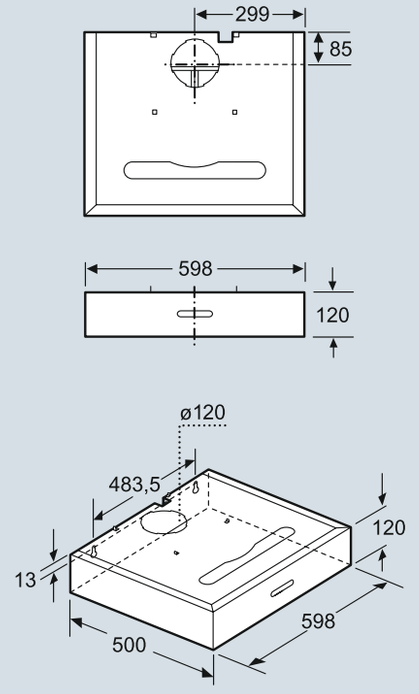

LU29050 Maße in mm


Unterbauhauben

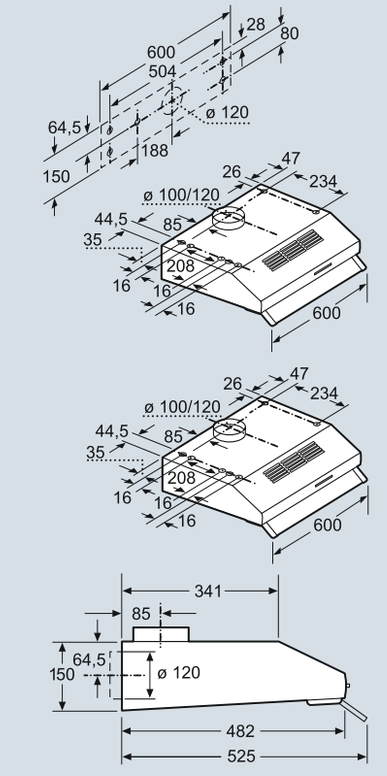

LU63LCC.0 / LU62LFA.0 Maße in mm


Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Sets / Kältegeräte / Nischenhöhe 200 – 178 cm

Kühl-/Gefrierschrank-Sets

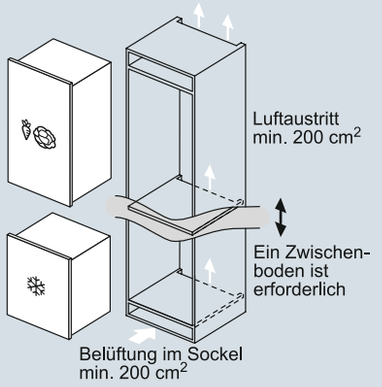


Set KX41FV110,
bestehend aus Kühlschrank KI41FAD30 und Gefrierschrank GI11VAD30
Set KX41FV111,
bestehend aus Kühlschrank KI41FAD40 und Gefrierschrank GI11VAD40 Maße in mm

Kühlschranke / Gefrierschrank

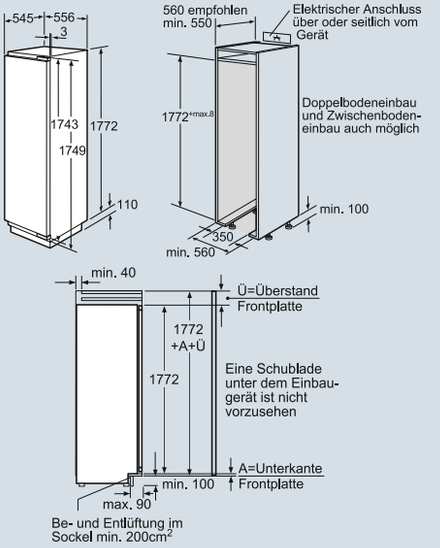


KI42FP60 / KI40FP60 / GI38NP60 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

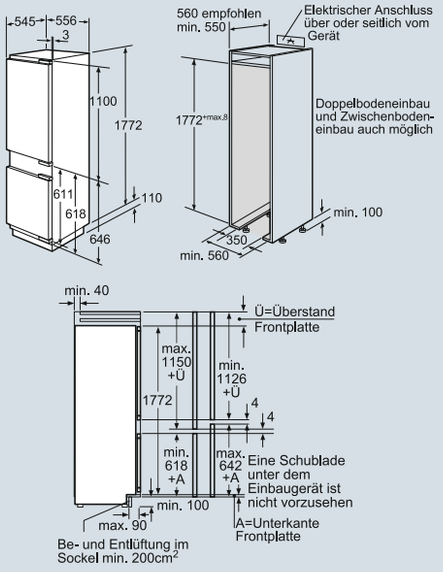


KI39FP60 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

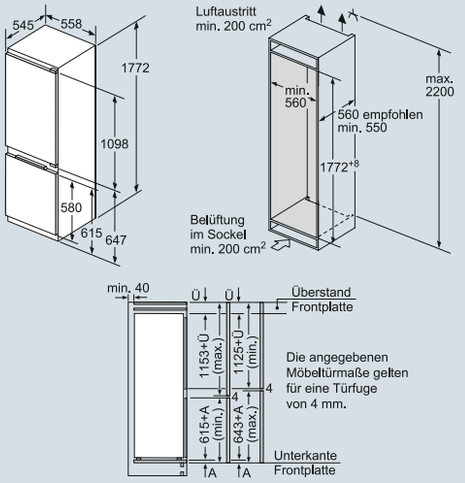


KI82CAF30 Maße in mm

Gefrierschrank

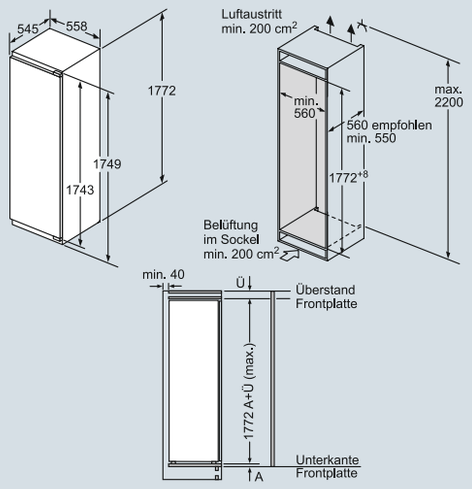

GI81NAC30 Maße in mm


Kühl-Gefrier-Kombinationen

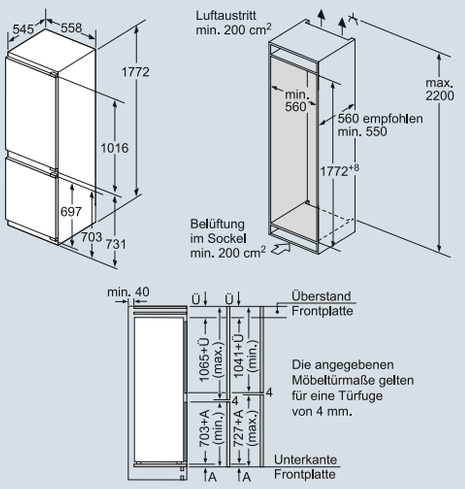

KI86SHD40 / KI86SAD40 / KI86SAD30 Maße in mm


Kältegeräte / Nischenhöhe 200 – 178 cm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

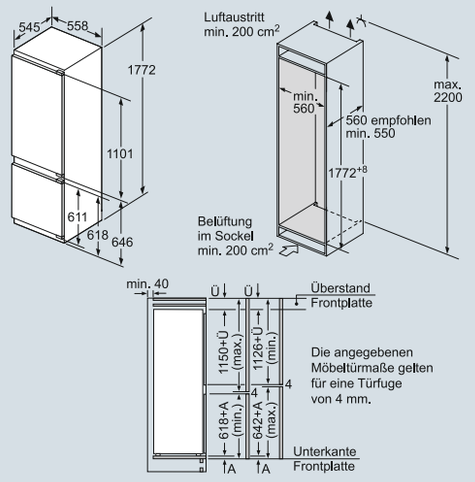


KI87SAD40 / KI87SAD30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

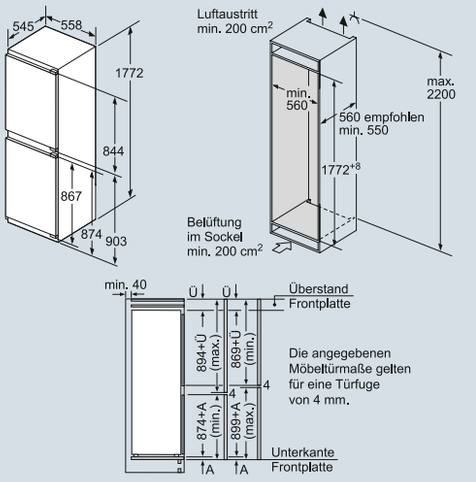


KI85NAD30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

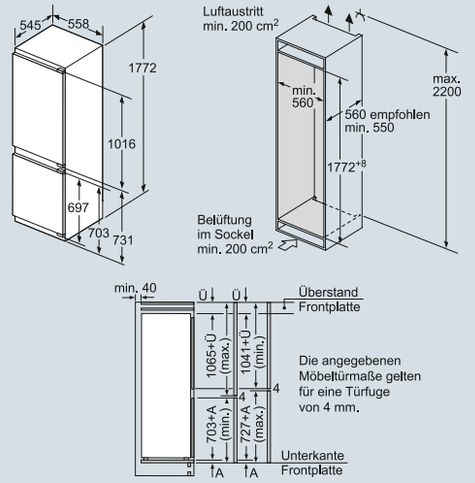


KI86NAD30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

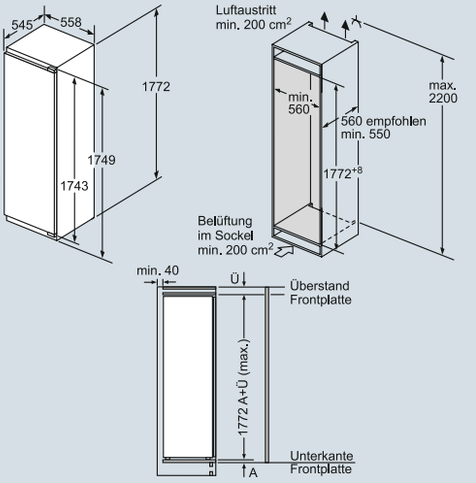


KI82LAD40 / KI82LAD30 / KI81RAD30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

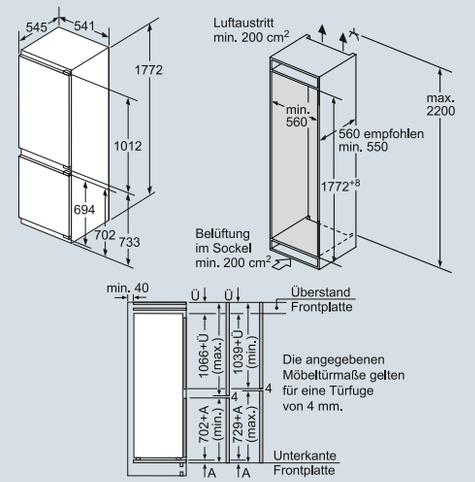

KI86NVF30 / KI86VVF30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

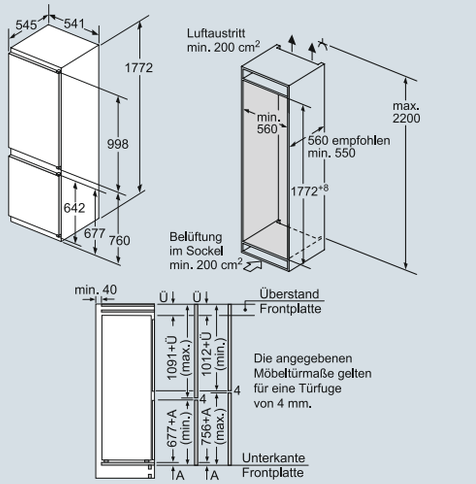


KI86VVS30 Maße in mm

09.2017


Kältegeräte / Nischenhöhe 200 – 178 cm und 158 – 125 cm

Kühl-Gefrier-Kombination

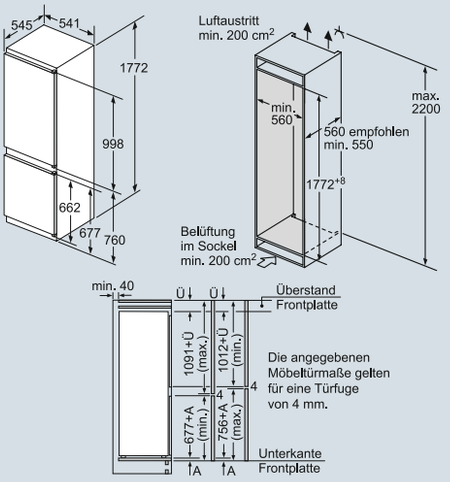


KI86NVS30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

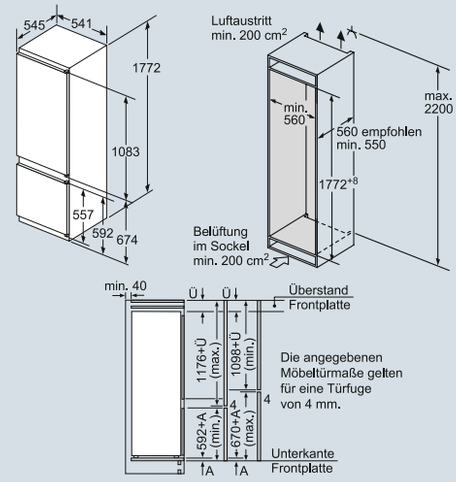


KI87VVS30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

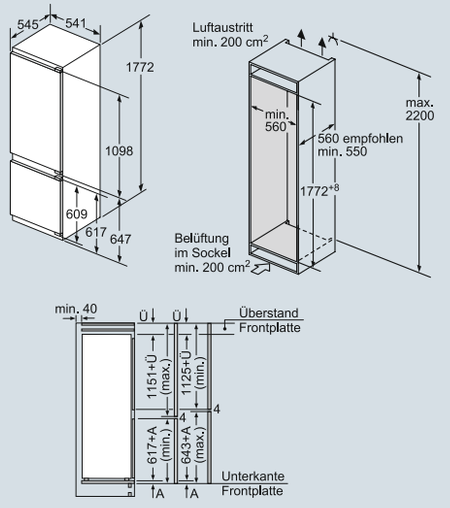


KI87VVF30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

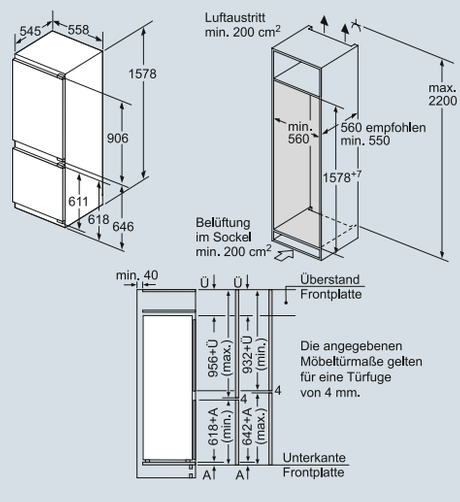


KI77SAD40 / KI77SAD30 Maße in mm

Kühlschränke

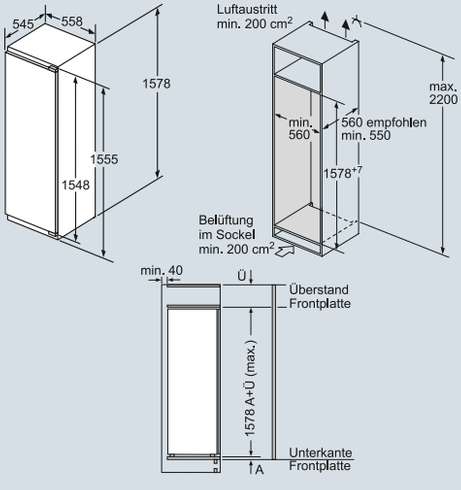

KI72LAD40 / KI72LAD30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

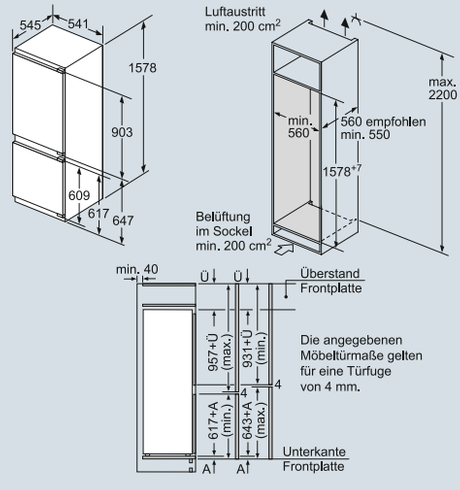


KI77VVF30 Maße in mm

09.2017


Kältegeräte / Nischenhöhe 158 – 125 cm

Kühl-Gefrier-Kombination

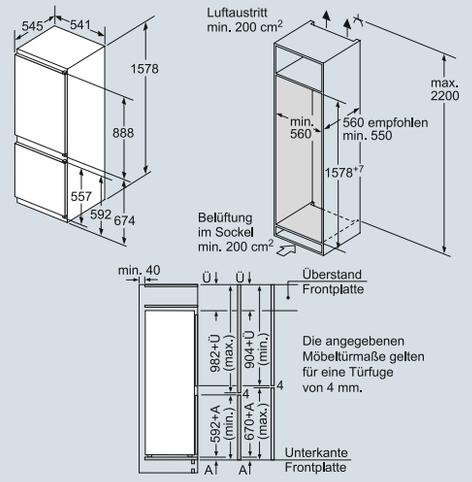


KI77VVS30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

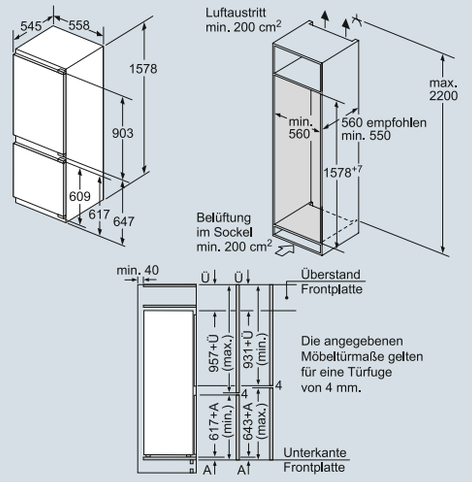


KI77SAF30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Schränke

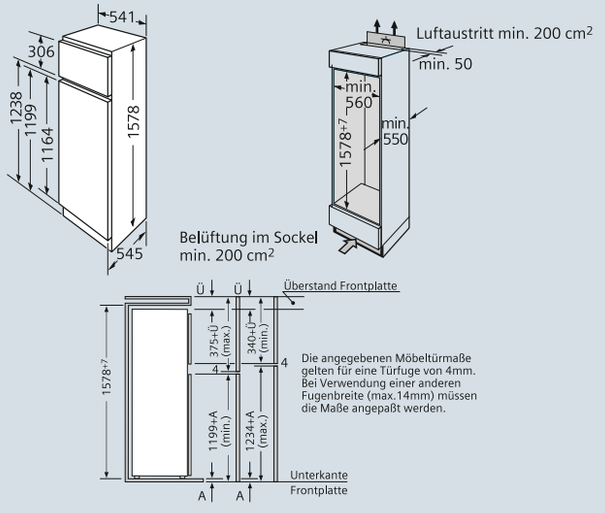


KI28DA20 / KI28DX30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Schrank

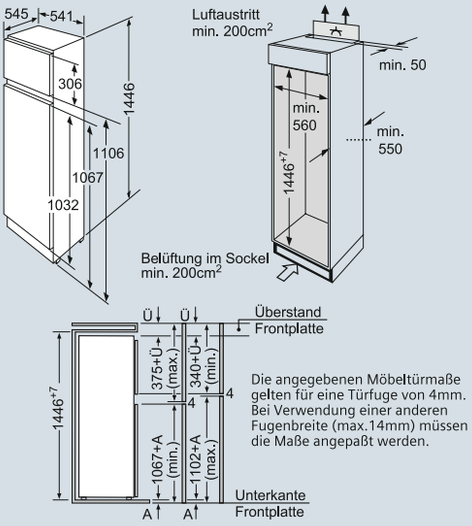


KI26DA30 Maße in mm

Kühlschrank

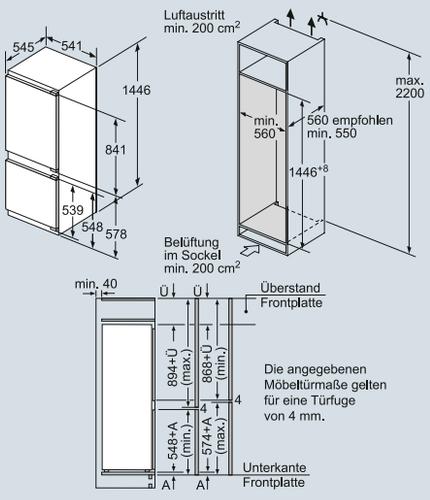

KI67VVF30 Maße in mm


Kühlschrank

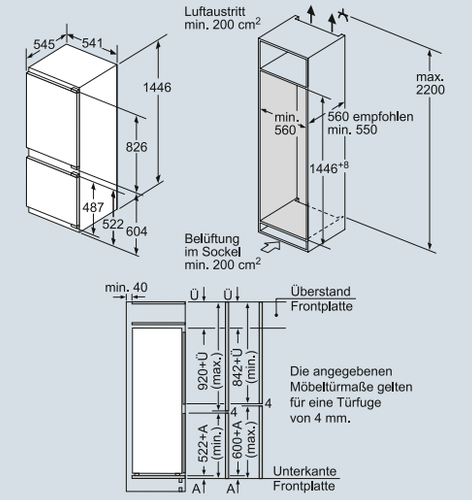

KI67VVS30 Maße in mm


09.2017

Gefrierschrank

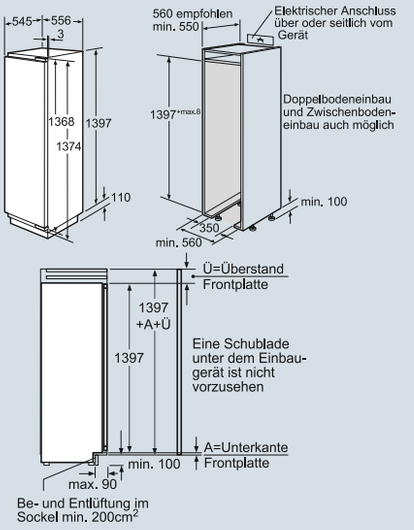


GI25NP60 Maße in mm

Kühlschränke

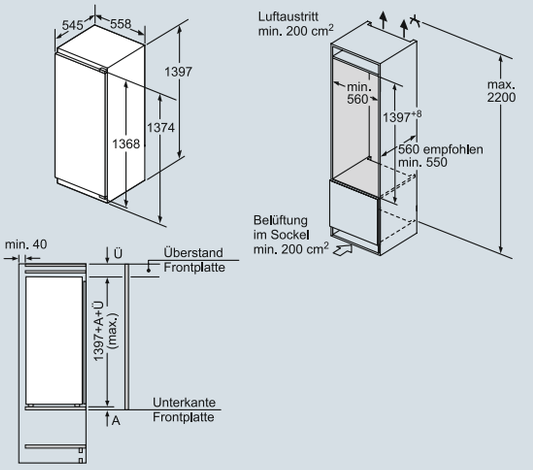


KI52FAD30 / KI51FAD30 / KI52LAD40 / KI52LAD30 / KI51RAD40 / KI51RAD30 Maße in mm

Kühlschränke / Gefrierschrank

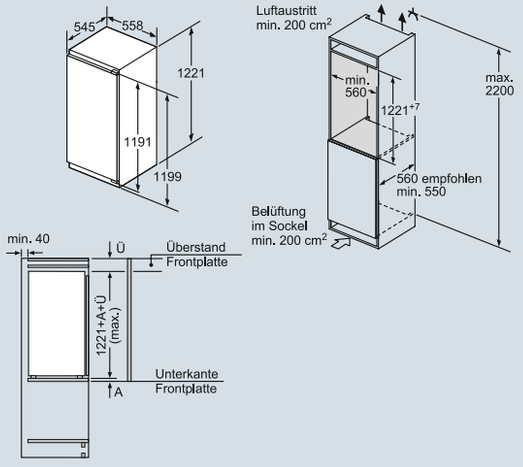


KI42FAD40 / KI42FAD30 / KI41FAD40 / KI41FAD30 / KI42LAD40 / KI42LAD30 / KI41RAD40 / KI41RAD30 / GI41NAC30 Maße in mm

Kühlschrank

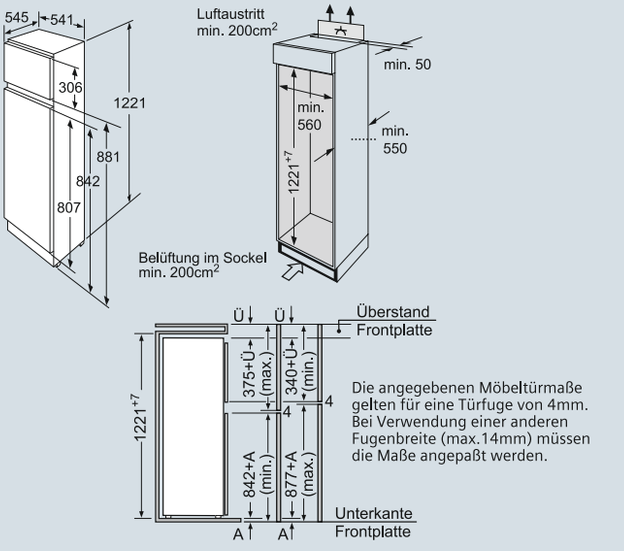


KI24DA30 Maße in mm

Kühlschränke

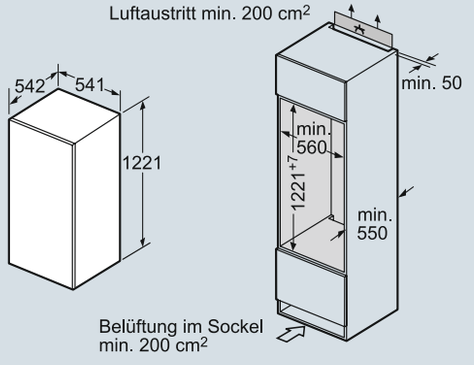

KI24LV62 / KI24LV52 / KI24RV62 / KI24RV52 Maße in mm

Kühlschränke / Gefrierschrank

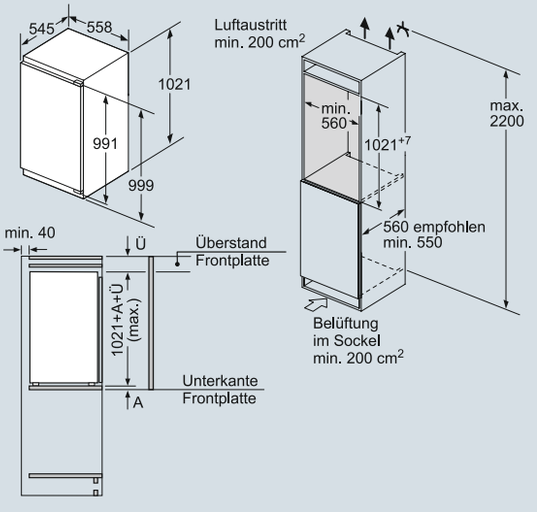


KI31RAD40 / KI31RAD30 / KI32LAD40 / KI32LAD30 / GI31NAC30 Maße in mm

09.2017


Kältegeräte / Nischenhöhe 103 – 72 cm

Kühlschränke

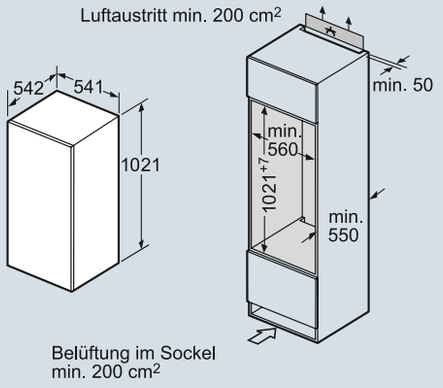


KI20LV62 / KI20LV52 / KI20RV62 / KI20RV52 Maße in mm

Kühlschränke

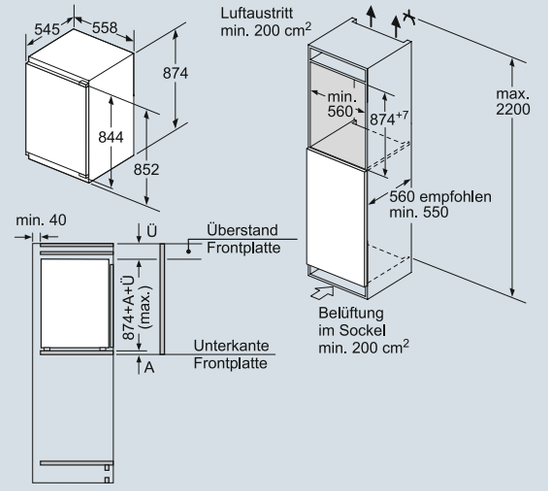


KI22LAD40 / KI22LAD30 / KI21RAD40 / KI21RAD30 Maße in mm

Kühlschränke / Gefrierschränke

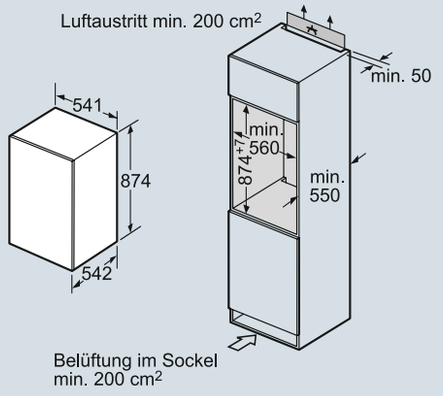


KI18LV62 / KI18LV52 / KI18RV62 / KI18RV52 Maße in mm

Gefrierschränke

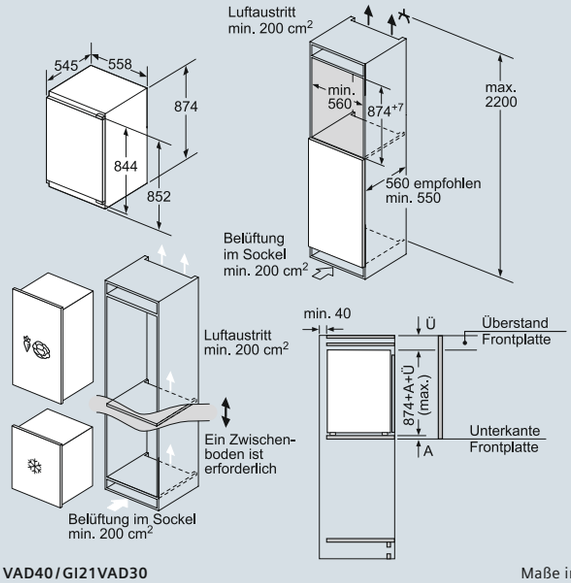


GI21VAD40 / GI21VAD30 Maße in mm

Gefrierschränke

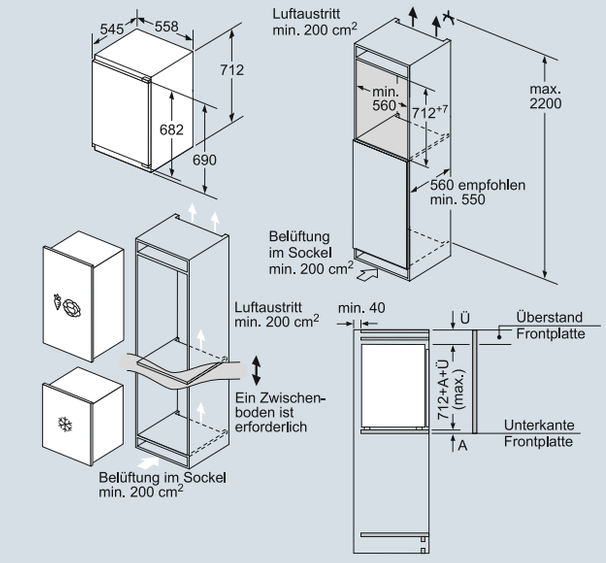

GI11VAD40 / GI11VAD30 Maße in mm


Unterbau-Kühlschränke / -Gefrierschrank

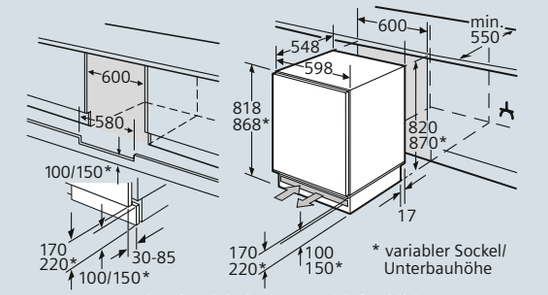

KU15LA65 / KU15RA65 / GU15DA55 Maße in mm


09.2017

Kühlschränke

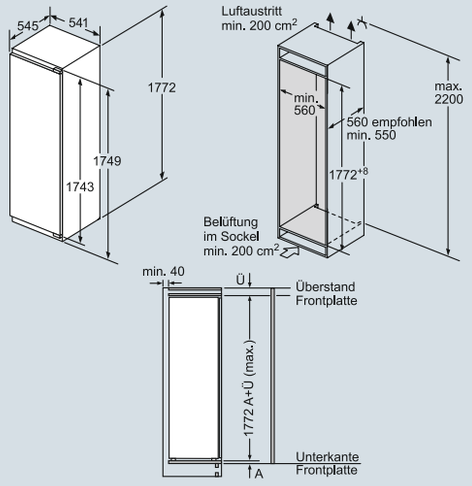


KI82LVF30 / KI81RVF30 Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

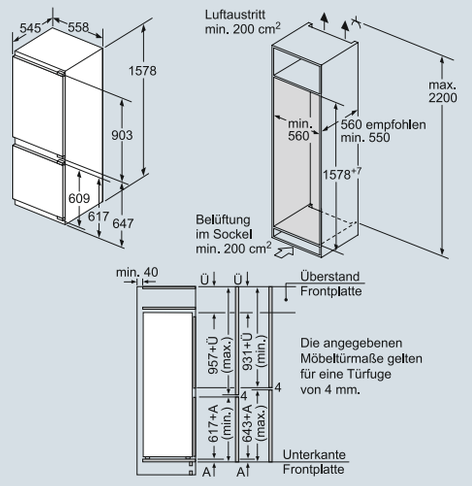


KI77SAF30 Maße in mm

Kühlschränke

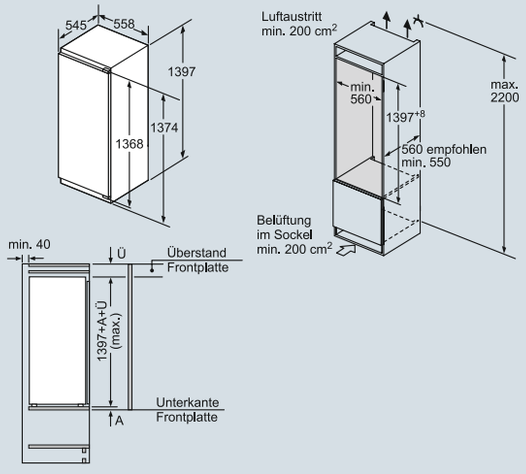


KI51FAF30 Maße in mm

Kühlschränke

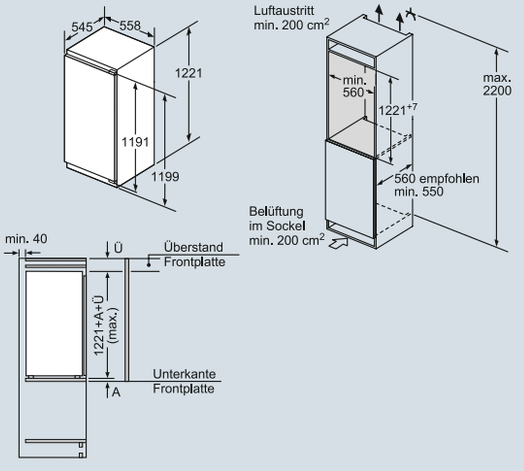


KI41FAF30 / KI42LAF40 Maße in mm

Kühlschränke

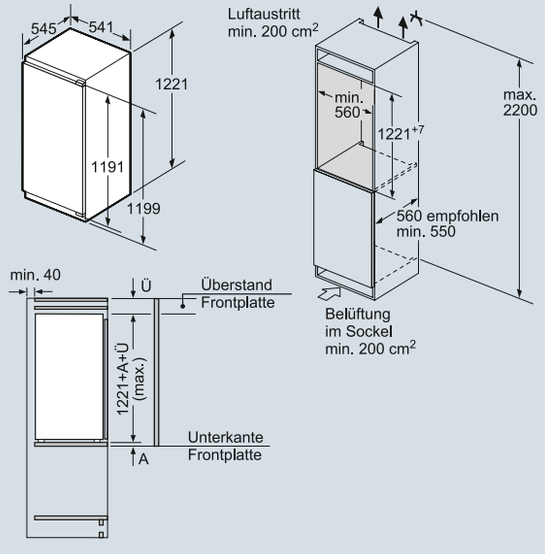

KI42LVF30 / KI41RVF30 Maße in mm


Kühlschränke

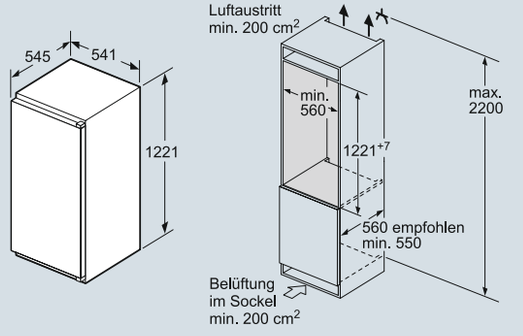

KI42LVS30 / KI41RVS30 Maße in mm


Kältegeräte / Nischenhöhe 158 – 125 cm

Kühlschränke

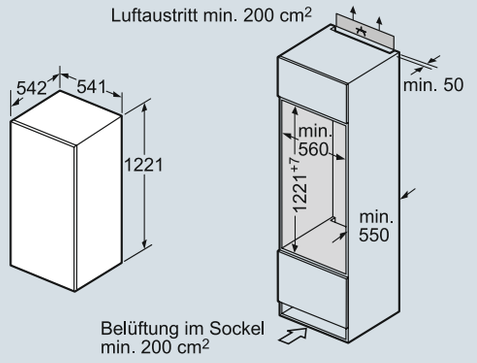


KI24LV60 / KI24RV60 Maße in mm

Kühlschränke

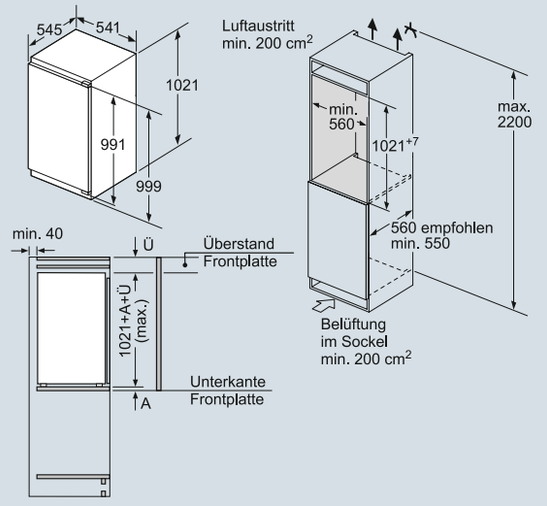


KI32LVF30 / KI31RVF30 Maße in mm

Kühlschränke

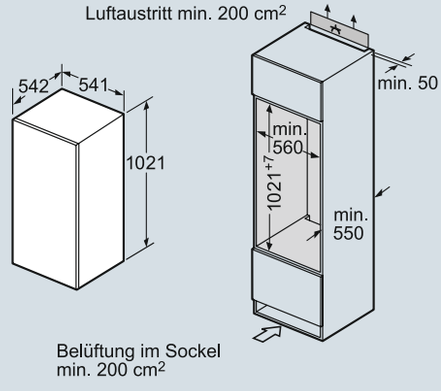


KI20LV60 / KI20RV60 Maße in mm

Kühlschränke

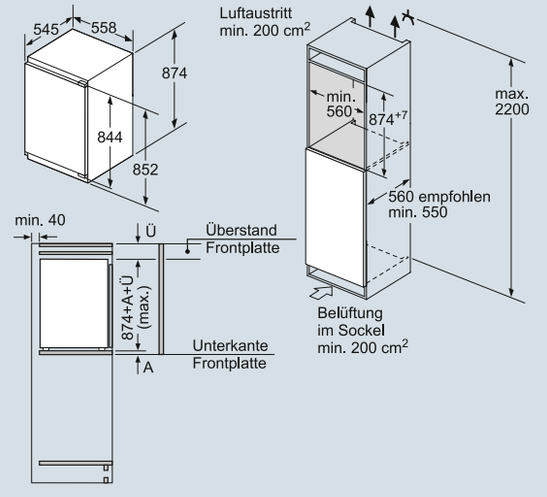


KI22LAF40 / KI22LAF30 / KI21RAF40 / KI21RAF30 Maße in mm

Kühlschränke

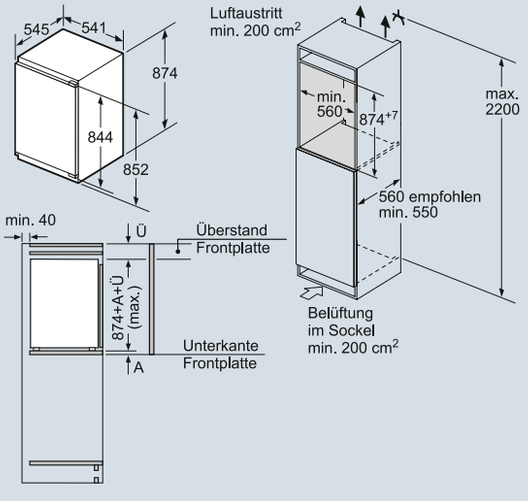


KI22LVF30 / KI21RVF30 Maße in mm

Kühlschränke

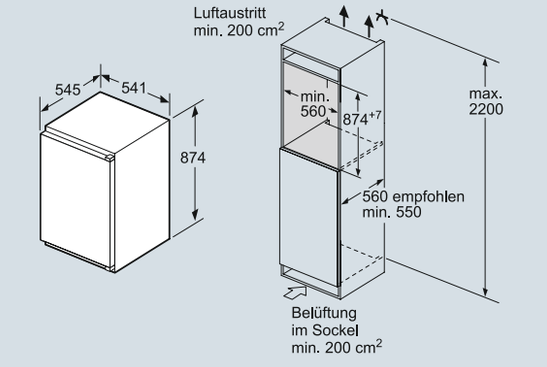


KI22LVS30 / KI21RVS30 Maße in mm

Kühlschränke / Gefrierschränke

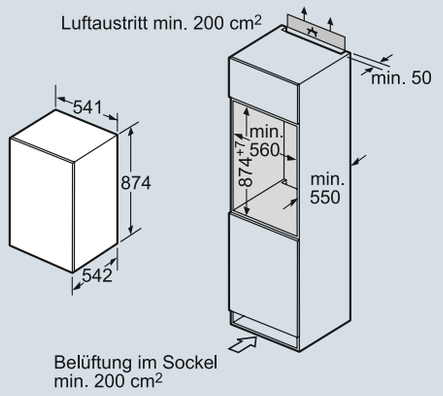


KI18LV60 / KI18RV60 / KI18LV51 / KI18RV51 / GI18DA30 / GI18DA20 Maße in mm

Gefrierschränke

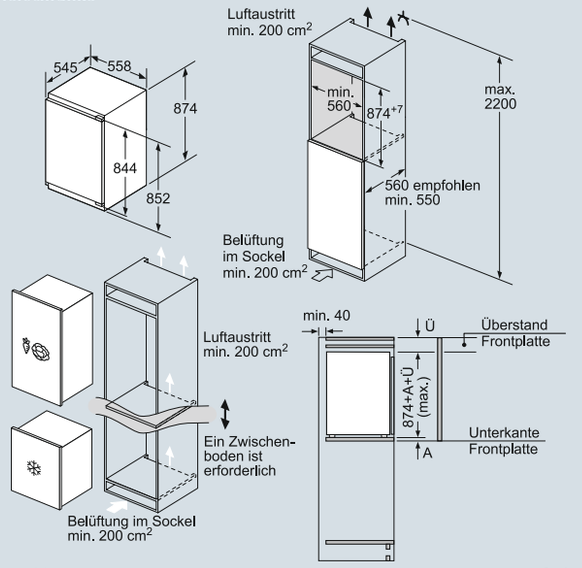


GI21VAF30 Maße in mm

Gefrierschränke

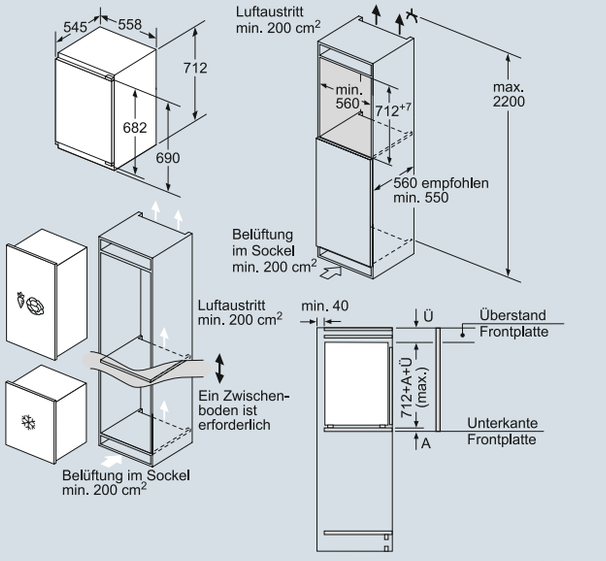


GI11VAF30 Maße in mm

Kühlschrank mit Dekorrahmen

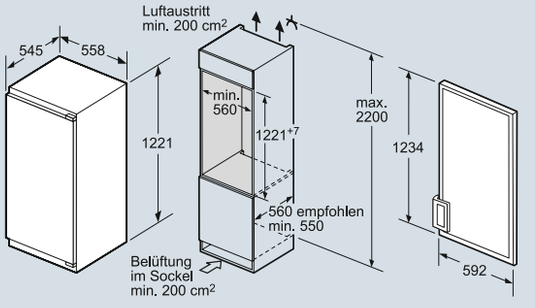


KF42LAF30 Maße in mm

Kühlschränke mit Dekorrahmen

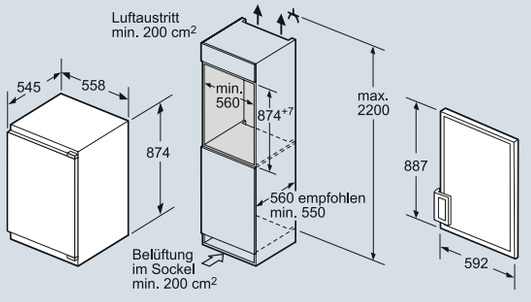

KF22LAF30 / KF21RAF30 Maße in mm

Unterbau-Kühlschränke / -Gefrierschrank

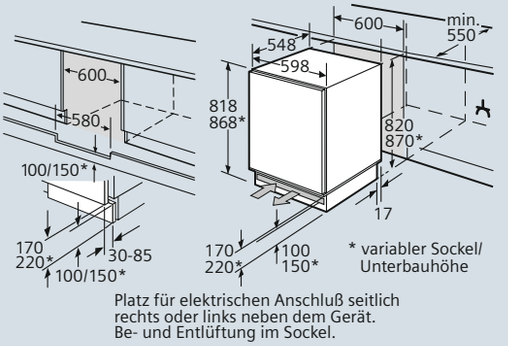


Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

KU15LA60 / KU15RA60 / GU15DA55 Maße in mm


Spülen

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SX7.... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SN7.... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 45 cm




SR7.... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SX6..... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SN6..... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 45 cm




SR6..... Maße in mm

Geschirrspüler voll integrierbar 60 cm




SX5..... Maße in mm

Geschirrspüler integrierbar 60 cm




SN5.... Maße in mm

Geschirrspüler integrierbar 45 cm



SR5..... Maße in mm

Klappscharnier

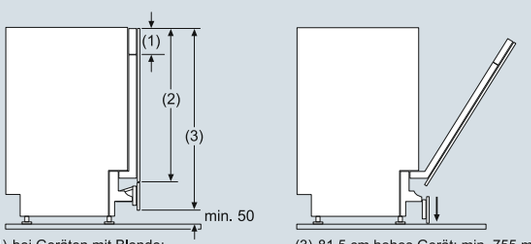


(1) bei Geräten mit Blende:
Blendenhöhe: 114-143 mm
(2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm

(3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm

SZ73010 Maße in mm


Geschirrspüler unterbaubar 60 cm



SN4....

Maße in mm

Geschirrspüler unterbaubar 45 cm




*Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815: 95 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875: 155 mm

SR4.... / SR3....

Maße in mm


Modular-Geschirrspüler integrierbar 60 cm

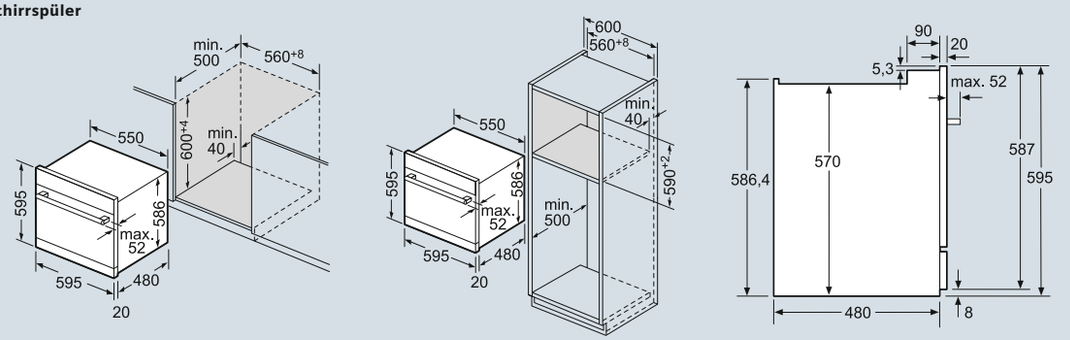

SC76M541EU

Maße in mm

Modular-Geschirrspüler integrierbar 45 cm

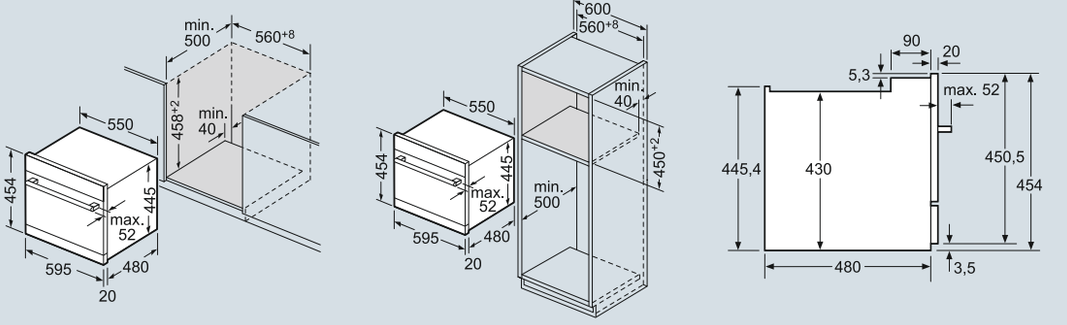

SK75M521EU

Maße in mm

Gerätekombinationen Modular-Geschirrspüler	zweitem Modular-Spüler	Einbau-Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffee-Vollautomat	Induktions-Kochfeld	Glaskeramik-Kochfeld	Gas-Kochfeld
Modular-Geschirrspüler (neben)	●	●	●	●	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (über)	●	●[1)]	●	●[1)]	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (unter)	●	●	●[2)]	●	●[3)]	●[4)]	●[3)]

● = kombinierbar – = nicht kombinierbar

1) Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.

2) Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.

3) Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

4) Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

Informationen zu Türfedern

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)


- Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Wasch- und Trockengeräte


Waschvollautomat

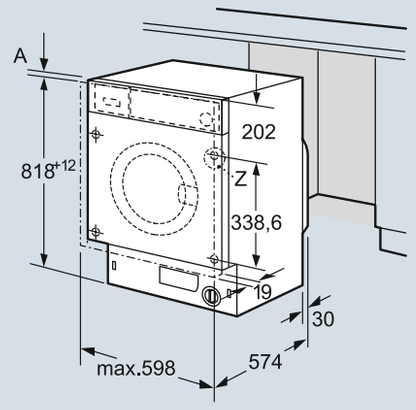

WI14W440

Maße in mm

Wasch- und Trockenvollautomat

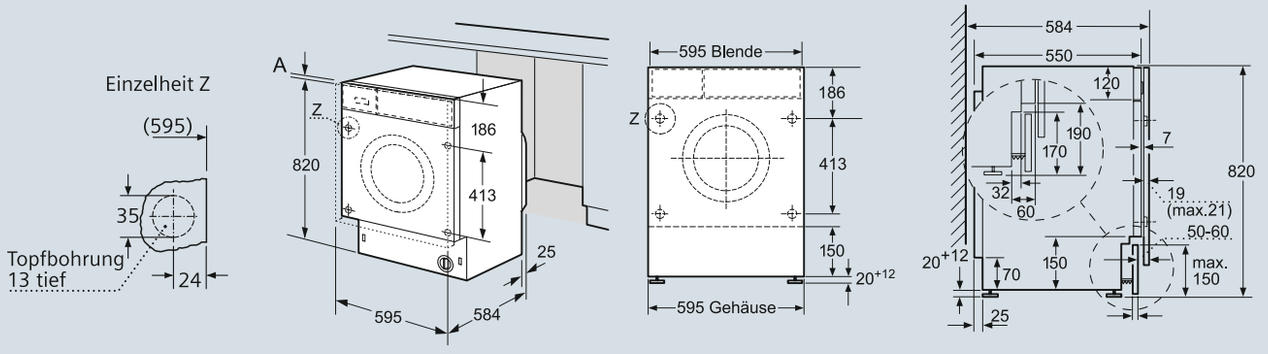

WK14D541

Maße in mm

SIEMENS



Technische Daten Einbaugeräte Elektrofachhandel 2018

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte. Stand 08/2017

- **Einbautipps**

siemens-home.bsh-group.de

Siemens. Die Zukunft zieht ein.


Inhalt

	Seite
Installationsschema	396
Einbau-Herde / Gas-Herde	
Einbautipps	397
Kochstellen / Kochfelder / Kochmulden / Gas-Kochstellen und -mulden	
Einbautipps	397 – 399
Domino-Kochstellen	
Einbautipps	400
Kompakt-Backöfen	
Einbautipps	401
Essen und Dunstabzugshauben	
Einbautipps	402 – 409
Kühl- und Gefriergeräte	
Einbautipps	410 – 412
Geschirrspüler	
Einbautipps	413 – 317
Wasch- und Trockengeräte	
Einbautipps	418

Installationsschema für Siemens-Einbaugeräte

Kochzentrum

Alle Maße in mm

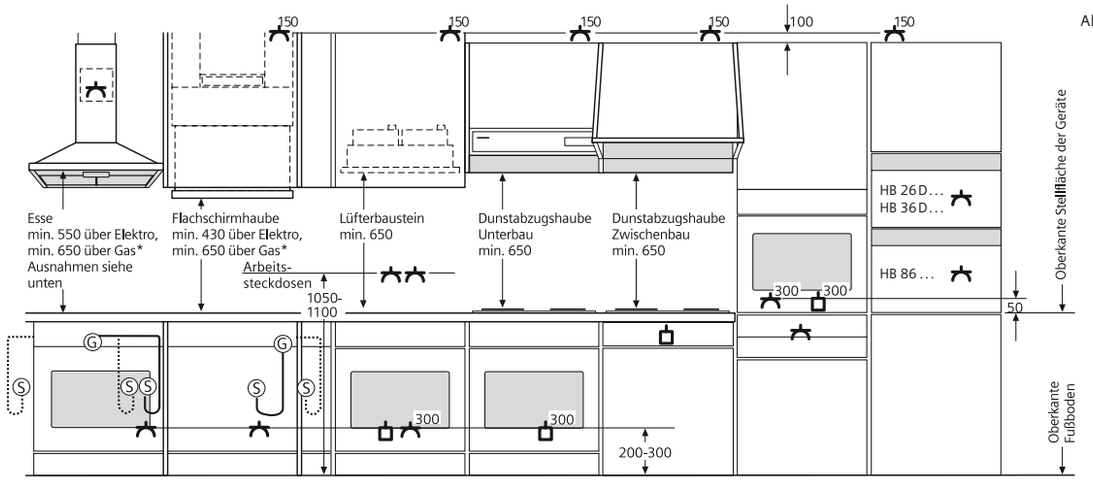

= Schutzkontakt-Steckdose

= Herd-/Festanschluss

300 = 300 mm Abstand von der rechten Schrankseite

Einbaubackofen unter einer Arbeitsplatte eingebaut, auch mit Kochstelle möglich

Einbauherd unter einer Arbeitsplatte eingebaut mit Kochfeld, oder Einbaubackofen mit Kochstelle

Kochstelle über einer Schublade eingebaut

Einbaubackofen bzw. MICROWELLE PLUS Backofen im Hochschrank eigebaut, Wärmeschubladen unter einem Einbaubackofen eingebaut

Dampfgarer und Mikrowellengerät oder Kompakt-Backofen im Hochschrank übereinander eingebaut


Ausnahmen:
LC 98KC560 / LC 98KC540 / LC 98KD540 /
LC 98KA540 / LC 96KA540 / LC 66KA540:
min. 400 mm über Elektro / min. 500 mm über Gas*

* ab Oberkante Topfträger

Ⓖ Gasanschluss am Gerät

Ⓢ Gasanschluss-Steckdose außerhalb des Gerätes muss jederzeit zugänglich sein


Wäschepflegezentrum

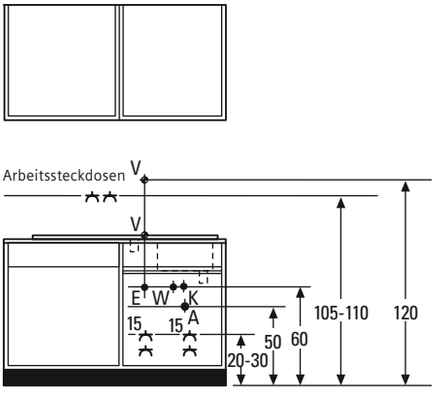

Wasch-vollautomat oder Wasch + Trocken-vollautomat

Wasser- und Elektro-Installation im Spülenunter-schrank


Spülzentrum

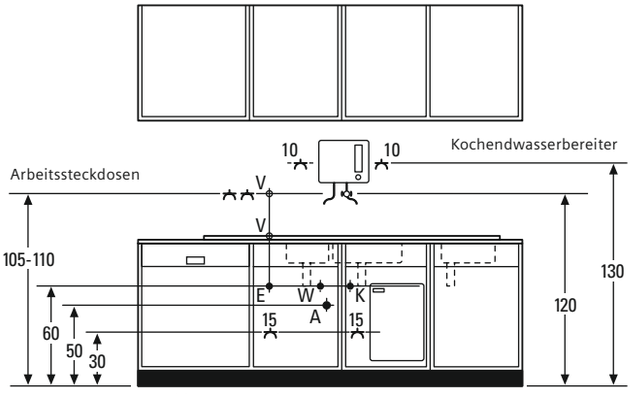

Geschirr-spüler

Elektro- und Wasserinstallation für Geschirrspüler und Spüle

Vorratszentrum

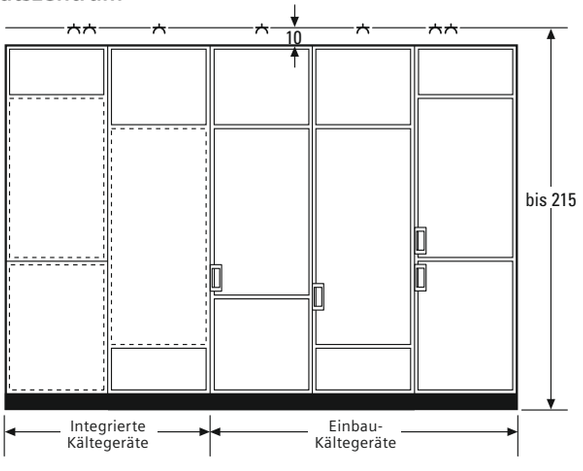

Symbol-Erklärungen

Sanitär-Installationen

- V Unterputzventil oder Standventil für Geschirrspüler oder Waschvollautomat
- E Anschluss für Zulaufschlauch Geschirrspüler oder Waschvollautomat
- W Warmwasseranschluss – Spüle
- K Kaltwasseranschluss – Spüle
- A Ablauf für Spüle, Geschirrspüler und Waschvollautomat

Elektro-Installationen

Schutzkontakt-Steckdosen 220 V~ für kleine Hausgeräte und Geräte unter 2 kW Anschlusswert (2 getrennte Kreise vorsehen).

Für jedes Gerät ab 2 kW Anschlusswert und für Mikrowellengerät, Mikrowellen-Kompaktbackofen separaten Stromkreis vorsehen.

Schutzkontakt-Steckdose

15 15 cm Abstand von linker Seitenwand

30 30 cm Abstand von linker Seitenwand

15 15 cm Abstand von rechter Seitenwand

30 Herdanschlussdose 30 cm Abstand von rechter Schrankseite

Einbautipps für Herde 60 cm


Kombination von Einbaugeräten
Alle Siemens-Einbau-Herde und Glaskeramik-Kochfelder des Einbaugeräte-Hauptprogrammes sind frei miteinander kombinierbar. Nur Herde und Kochfelder der Marke Siemens gekennzeichnet mit dem Hinweis „Polybox“ kombinieren, sonst Funktionsstörungen.

Wärmeschutz
Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90 °C temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen mindestens bis 70 °C temperaturbeständig sein. Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. Die Kühlluft wird rund um das Herdgehäuse angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und mit der Kühlluft vermischt.

Netzanschluss Herde
Die Herde können entsprechend den örtlichen Verhältnissen an Netze 380 – 400 V 3 N ~ oder 2 N ~ oder 1 N ~ mit 50 Hz angeschlossen werden. Der entsprechende Anschluss ist aus einem der Anschlussbilder an der Herdrückwand ersichtlich.

Einbautechnik
Der Einbau aller Herde erfolgt in serienmäßige Unterschränke. Der Abstand vom Möbelkorpus zur Gerätevorderkante beträgt 19 mm. Die Geräte fügen sich daher bündig in die Küchenfront ein.
Der Umbauschrank muss die Anforderungen von Bild 1 erfüllen.

Bild 1 Maße in mm



Planung
Bitte beachten Sie, dass der Herd nur mit einer Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.
Die Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der guten Bedienung und zum Wärmeschutz der Möbel zu vermeiden. Falls dies jedoch nicht möglich ist, so ist ein Mindestabstand der Schränke und des Herdes von 45 bzw. 90 mm zur Ecke durch Eckpass-Stücke einzuhalten (Bild 2 bis 5).
Beim Einbau in die Ecke von L-Küchen (Bild 5) ist das Maß X abhängig von der Frontstärke bzw. den Griffmaßen der Küchenmöbel.
Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze zwischen Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft angesaugt wird.

Bild 2 Maße in mm





Bild 3 Maße in mm




Bild 4 Maße in mm




Bild 5 Maße in mm




Planungsempfehlung: Backofen-Gaskochstellen-Kombination
Bei Herd-Mulden-Kombination Gasanschluss im rechten Nebenschrank vorsehen.

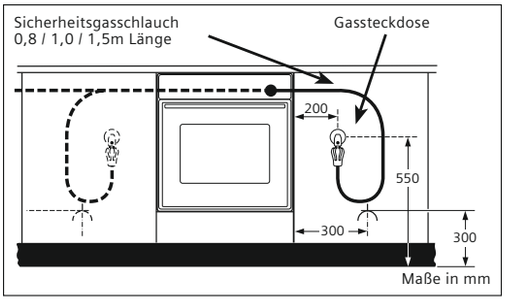


Gas Absperreinrichtung:
Die Gas Absperr-Einrichtung (Gashahn, Gassteckdose) muss vom Installateur in der Nähe des Gerätes eingeplant werden und leicht zugänglich sein.
Leicht zugänglich bedeutet, dass der Zugang ohne Werkzeug möglich sein muss. Dies wird in den einschlägigen Installationsvorschriften gefordert und dient der Sicherheit bei Störungen.

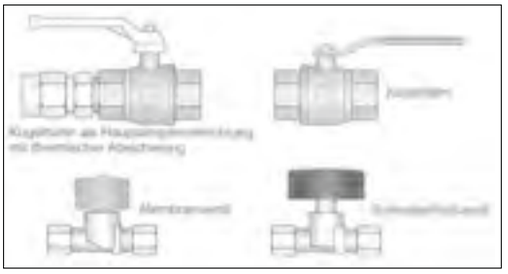



Bei Anschluss von Flüssiggas:
Häufig ist ein Adapter vom ½“-Gasanschluss der Geräte auf ein 8 mm-Präzisionsstahlrohr oder auf Gewindefitting ¼“ links notwendig (auf Stahlrohr ist dies unter anderem über Kundendienst erhältlich, Ersatzteilnummern 442870 + 034750 + 034308).

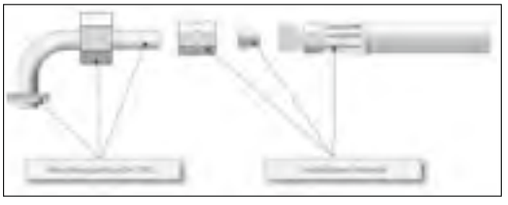

Einbautipps für Gas-Kochstellen und -mulden

Einbautechnik
Für alle Gaskochstellen ist zur Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas (50 mbar) der angegebene Düsensatz erforderlich.

Einbautechnik bei Gaskochmulden
Der Siemens-Gas-/Elektro-Einbau-Herd und die Gas-Einbaukochmulden sind Allgasgeräte. Sie sind werkseitig auf Erdgas voreingestellt (EE-Einstellung). Sie können umgestellt werden auf Flüssiggase. Der Anschluss und die Einstellung auf die örtlich vorhandenen Gasverhältnisse sind in der jeweiligen Einbauanweisung genau beschrieben.


Simmerplatte (HZ 298105)
Um Gerichte köcheln zu lassen, können Sie die Leistung durch die Simmerplatte entsprechend reduzieren.




Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle und nur von einem konzessionierten Gasfachmann durchgeführt werden.
Für die Umstellung auf Flüssiggas (50 mbar) ist der entsprechende Düsensatz erforderlich, der unter der angegebenen VIB bestellt werden kann.
Umstellungs- und Einregulierungsarbeiten fallen nicht unter unsere Garantie.

Bei Kochfeldern mit **über 11 kW Brennerleistung** müssen Bedingungen bezüglich Raumgröße und Belüftung geprüft werden, dann Lüftungseinrichtung im Abluftbetrieb und Raumgröße >2m³ pro kW Brennerleistung notwendig, damit eine problemlose Installation gewährleistet werden kann.

Einbautipps für Kochfelder und Kochstellen mit Induktion

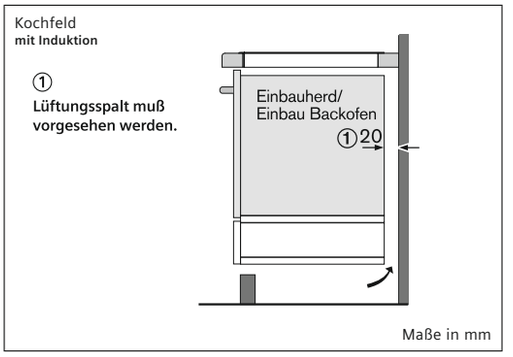


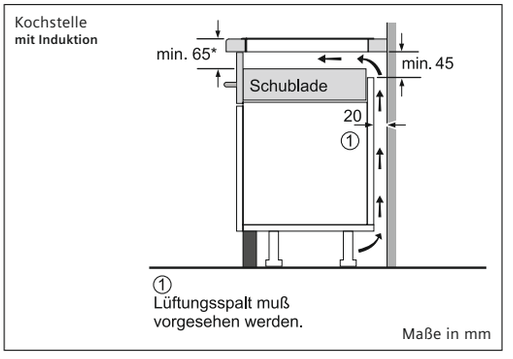

Unterhalb der Induktionskochstelle befindet sich das Kühlgebläse. Sollte die Kochstelle über einer Schublade liegen, so ist der Einsatz eines Zwischenbodens zu empfehlen, da sonst kleine leichte Gegenstände, welche sich in der Schublade befinden, angesaugt werden könnten. Ein Lüftungsspalt zwischen Möbel und Wand muss vorgesehen werden. Ein Entlüftungsspalt zwischen Arbeitsplatte und Möbel-Front ist aber nicht erforderlich.

Einbau unter der Arbeitsplatte in Kombination mit Kochstelle

Beispiel: 60 cm iQ 700 Backofen mit Kochfeld

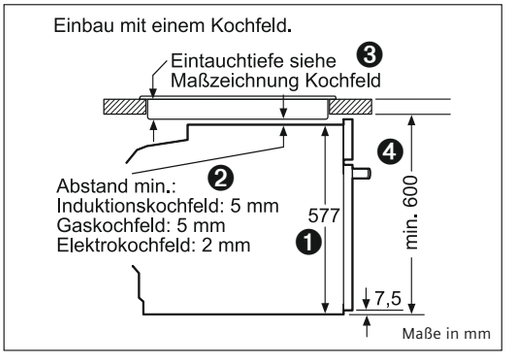

Darstellung der Berechnung:
Gerätehöhe ❶ + min. Lüftungsspalt ❷ + max. Eintauchtiefe des Kochfeldes ❸ – Nischenhöhe ❹ = benötigte min. AP-Stärke
z. B. 577 mm + 5 mm + 51 mm – 600 mm = **33 mm**

Einbautipps für Kochfelder, Kochmulden, Kochstellen

Einbautechnik Glaskeramik-Kochfelder und Kochstellen
Ein stabiler Rahmen bildet das tragende Bauteil der Siemens-Kochfelder. Dieser Rahmen ist serienmäßig mit einer rundumlaufenden Dichtung versehen und überträgt die Haltekräfte der Befestigungselemente gleichmäßig auf die gesamte Auflagefläche des Kochfeldes zur Arbeitsplatte, wodurch eine gute Abdichtung erreicht wird. Schnittkanten sollten jedoch mit siliconhaltigen Mitteln, z.B. FD-Plast, versiegelt werden. Die stabilen Rahmen ermöglichen eine einfache Montage von oben. Im Arbeitsplatten-Ausschnitt werden seitlich je eine Befestigungsschiene oder zwei Befestigungsfedern montiert (Bild 1), die auch für Granit- und Steinarbeitsplatten durch Verschrauben oder Verkleben (temperaturfester 2-Komponenten-Kleber) geeignet ist. Danach wird das Kochfeld eingesetzt und nach unten gedrückt, bis die Rahmenteile in die Befestigungsschiene einrasten – fertig.


Bild 1

Die Arbeitsplatten-Ausschnitte werden nach Montageanweisung hergestellt.

Schutzmaßnahmen
Die Glaskeramik-Kochfelder, Einbaumulden bzw. Herdspüleabdeckungen sind in die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzubeziehen.
Hierzu ist der Schutzleiter des Kochfeldes, der Mulde bzw. der Abdeckung (grüngelb) mit der Erdungsschraube des Herdes fest zu verbinden, bevor die Kochplatten- bzw. Kochzonenanschlüsse eingesteckt werden.


Kochplatten-/Kochzonenanschluss
Die Einbaukochmulden und Einbaukochfelder mit Blitz-Kochzonen bzw. -Kochplatten sind mit eingebauten Temperaturreglern ausgestattet. Die Verbindung mit den Einbau-Herden bzw. Unterbau-Herden erfolgt nur über Kombination gleichfarbig gekennzeichneter elektrischer Leitungen.
Praktisch unverwechselbar lässt sich jede Kochzone mit dem richtigen Bedienungselement verbinden.

Unterbau von Schubladen
Hierbei ist darauf zu achten, dass in Abhängigkeit von Geräte- (Eintauchtiefe) und Arbeitsplattendicke die Schubladenhöhe eingeschränkt wird. Bei Einbau über einer Schublade oder einem offenen Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochstellenunterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonderzubehör bei der jeweiligen Glaskeramik-Kochstelle mit integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes entfernt werden.

Flächenbündige Glaskeramik-Kochfelder
Kochfelder dürfen ausschließlich in temperatur- und wasserfeste Arbeitsflächen (z.B. Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten) eingebaut werden.
Alle Ausschnittarbeiten an der Arbeitsplatte sind in einer Fachwerkstatt durchzuführen. Der Ausschnitt muss sauber und genau ausgeführt sein, da die Schnittkante an der Oberfläche sichtbar ist.
Für den korrekten Einbau beachten Sie unbedingt die ausführliche Montageanleitung. Ausschnittmaße siehe Zeichnung.

Verwendung des Sonderzubehörs Einbaurahmen
Um flächenbündige Kochstellen auch in Holzarbeitsplatten einzubauen, wird ein Einbaurahmen (Sonderzubehör) in 60 cm oder in 80 cm Breite benötigt. In diesen Einbaurahmen kann die flächenbündige Kochstelle eingebaut werden. Sollte die Arbeitsplatte noch nicht durch den Hersteller mit einem Ausschnitt für eine flächenbündige Kochstelle vorbereitet worden sein, so benötigen Sie eine Schablone für den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Diese Schablone muss nur ein einziges Mal angeschafft werden und kann für beliebig viele Ausschnitte verwendet werden.

Einbaurahmen 80 cm (HZ 395800) und 60 cm (HZ 395600)



Schablone für Einbaurahmen 80 cm (HZ 395801) und 60 cm (HZ 395601)




Kochstellen
Einbau-Kochstellen haben einen eigenen Netzanschluss und können mit Festanschluss oder im Falle der 2-Platten-Kochstellen an einer Steckdose angeschlossen werden.
Alle 2-Platten-Kochstellen sind serienmäßig mit Anschlusskabel vorbereitet.
Kochstellen dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülern und unterbaufähigen Waschmaschinen eingeplant werden (z.B. wegen Temperatur-Wechselwirkung).

90 cm und 80 cm breite Glaskeramik-Kochstellen
Bezüglich der Vorgehensweise bei der Montage trifft in der Regel das eingangs Angeführte zu. Liegt die Kochstelle über Möbelteilen, muss ein Abstand, entsprechend der Montageanweisung, eingehalten werden, d.h. Möbelseitenwände müssen entsprechend freigeschnitten werden. Bei Einbau über einer Schublade oder einem offenen Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochstellenunterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonderzubehör bei der jeweiligen Glaskeramik-Kochstelle mit integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes entfernt werden.

Einbautipps für Domino-Kochstellen

Domino-Kochstellen
Beim Einbau der Dominos sind besonders die Eintauchtiefen in den Maßskizzen zu beachten. Für den Einbau mehrerer Dominos nebeneinander bzw. für die Kombination eines Dominos mit einer Kochstelle ist jeweils die Verbindungsleiste HZ 394301 zu bestellen und einzubauen.
Auf dieser Seite sehen Sie die Maßbilder für den Einbau von 2 bzw. 3 Dominos nebeneinander sowie das Maßbild für die Montage der Verbindungsleiste. Verbrauchte Lavasteine können als Sonderzubehör unter der VIB HZ 398300 bestellt werden. Zum Anschluss an Flüssiggas (50 mbar) ist für das 2-Gas-Domino der Düsensatz HZ 298010 zu bestellen. Zum Düsenwechsel siehe Beschreibung Seite 292. Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle und nur von einem konzessionierten Gas-Fachman durchgeführt werden.


Montagesatz für Dominos



*abhängig von der Ausschnitttiefe

HZ 394301 Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochstellen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochstellen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
1 Domino-Kochstelle + 1 Kochstelle



Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm


Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HZ394301) erforderlich.

Maße in mm

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochstellen + 1 Kochstelle



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90 cm					
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912 mm					
							A	B	C	D	L	X
2 x 30							302	302	–	–	604	572
1 x 30	1 x 40						302	392	–	–	694	662
1 x 30	1 x 60						302	602	–	–	904	872
1 x 30	1 x 70						302	710	–	–	1012	980
1 x 30	1 x 80						302	812	–	–	1114	1082
1 x 30	1 x 90						302	912	–	–	1214	1182
2 x 40							392	392	–	–	784	752
1 x 40	1 x 60						392	602	–	–	994	962
1 x 40	1 x 70						392	710	–	–	1102	1070
1 x 40	1 x 80						392	812	–	–	1204	1172
1 x 40	1 x 90						392	912	–	–	1304	1272
3 x 30							302	302	302	–	906	874
2 x 30	1 x 40						302	302	392	–	996	964
2 x 30	1 x 60						302	302	602	–	1206	1174
2 x 30	1 x 70						302	302	710	–	1314	1282
2 x 30	1 x 80						302	302	812	–	1416	1384
2 x 30	1 x 90						302	302	912	–	1516	1484
1 x 30	2 x 40						302	392	392	–	1086	1054
1 x 30	1 x 40	1 x 60					302	392	602	–	1296	1264
1 x 30	1 x 40	1 x 70					302	392	710	–	1404	1372
1 x 30	1 x 40	1 x 80					302	392	812	–	1506	1474
1 x 30	1 x 40	1 x 90					302	392	912	–	1606	1574
3 x 40							392	392	392	–	1176	1144
2 x 40	1 x 60						392	392	602	–	1386	1354
4 x 30							302	302	302	302	1208	1176
3 x 30	1 x 40						302	302	302	392	1298	1266
2 x 30	2 x 40						302	302	392	392	1388	1356
1 x 30	3 x 40						302	392	392	392	1478	1446

Einbautipps für Backöfen

Netzanschluss Backofen
Der Backofen wird an eine SCHUKO-Steckdose angeschlossen.

Wärmeschutz
Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90 °C temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen mindestens bis 70 °C temperaturbeständig sein.
Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. Die Kühlluft wird rund um das Backofengehäuse angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und mit der Kühlluft vermischt.

Planung
Bitte beachten Sie, dass der Backofen nur mit einer Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.
Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze (gilt nicht für Backöfen der iQ 700-Reihe) zwischen Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft angesaugt wird.

Kühl- und Gefriergeräte sollen nicht neben Herden/Backöfen aufgestellt werden, da der Energieverbrauch steigt und die Kunststoffschaumisolierungen im Laufe der Zeit Schaden erleiden können. Ist eine Aufstellung neben dem Herd unumgänglich, sind zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen erforderlich, z.B. durch eine Wärmedämm-Platte mit Alufolie als Reflexionsschicht.
Beim Einbau eines Backofens über einem Kühl- oder Gefriergerät ist auf den für dieses Gerät erforderlichen freien Querschnitt des Lüftungskanals zu achten.

Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktions-Kochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktions-Kochfeld	43 mm	48 mm
Gas-Kochfeld	32 mm	42 mm
Elektro-Kochfeld	22 mm	24 mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Einbautechnik bei Dunstabzugshauben

Montage
Die Siemens-Dunstabzugshauben sind Universalgeräte sowohl für Abluftbetrieb durch einen Lüftungsschacht bzw. Außenwanddurchbruch als auch für Umluftbetrieb über einen Aktivfilter.
Die einfache und schnelle Montage erleichtert die beigefügte Montage-Schablone.
Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie in der Regel oberhalb von Wandschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Elektro-Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, 65 cm. Bei den Flachschirmhauben genügt jedoch ein Abstand von mindestens 43 cm, bei den Edelstahlessen mind. 55 cm.

Gas-Kochmulden/Gas-Herde
⚠ Betreiben Sie nicht alle Gas-Kochstellen gleichzeitig über längere Zeit (max. 15 Minuten) bei höchster Wärmebelastung, sonst besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung der Gehäuseoberflächen bzw. Gefahr der Beschädigung der Dunstabzugshaube. Beim Betrieb der Dunstabzugshaube über einem Gas-Kochfeld muss bei gleichzeitigem Betreiben von drei oder mehr Gas-Kochstellen die Haube in der Maximalstufe betrieben werden.

Rückstauklappe
Wird bei Abluftbetrieb kein Teleskop-Mauerkasten benutzt, so kann (z.B. bei Anschluss an einem Lüftungsschacht) ggf. eine zusätzliche Rückstauklappe vorgesehen werden.
Zu beziehen über den zuständigen Kundendienst: Rückstauklappe für Dunstabzugshauben:

Nr. 645769 für
LI63LA520
LI64LA520
LI64LA530
LI67RA530
LI67RA540
LI97RA540
LI67RA560
LI97RA560
LI67SA670
LI67SA270
LI69SA670
LI69SA680
LI99SA680
LI99SA280


Nr. 086244 für LE6...

Nr. 481051 für LB7..., LB5...

Nr. 645769 für alle Wand- und Inselessen

Nr. 481052 für LC 98KA570

Bild 1

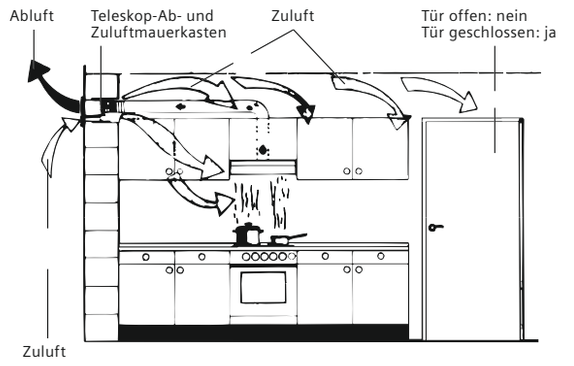

Faustregel für die Wahl der richtigen Leistungsstärke einer Dunstabzugshaube
Küchengröße in m^3 mal einem 6–12fachen Luftwechsel. Bei diesem Luftwechsel werden noch keine Zugerscheinungen wahrgenommen. Das so errechnete Luftfördervolumen sollte in einer kleinen Leistungsstufe erreicht werden, da dann noch Leistungsreserven für extremen Wrasenanfall und für eine optimierte Abluftführung vorhanden sind.
Z.B. Küchengröße von 50 m^3 (z.B. 5 x 4 x 2,5 m)
12 x Luftwechsel: 600 m^3/h
6 x Luftwechsel: 300 m^3/h

Einbautechnik bei Edelstahlessen

Montage
Die Abluftführung erfolgt durch den Kamin ins Freie oder nach oben (bauseitige Maßnahme).

Einbautechnik der Lüfterbausteine LB ...

Montage
Lüfterbausteine sind universell einsetzbar in vorbereitete Kochinseln, Essen, kaminförmige Umbauten und Ecklösungen. Einfache Montage in vorbereiteten Ausschnitt.

Einbautechnik der Zwischenbau-Dunstabzugshauben LE 66.../63...

Montage
Schnellmontage mit Hilfe von 2 Tragwinkeln an den Seitenkanten des Gerätes. Hiermit wird die Haube zwischen den angrenzenden Wandschränken aufgehängt und an den Schrankseiten mit 2 Schrauben befestigt. Für freihängende Geräte oder Platzierung am Zeilenende ist das Sonderzubehör LZ65010 zu verwenden (Wandbefestigung).

Montage unter Aufsatzschränken und Kranzprofilen
Die Scharnierung ermöglicht es, die Haube praktisch ohne Abstand direkt unter Aufsatzschränke und Kranzprofile zu setzen: Nur 0,5 mm schwenkt die Schranktür nach oben.

Einbautechnik der Flachschirmhauben LI ...

Montage
Flachschirmhauben sind zum Einbau in einen Hauben-Oberschrank vorgesehen.

Anschluss an Abluftrohre
Die zweimotorigen Flachschirmhauben (LI63LA520, LI64LA520, LI64LA530, LI67RA530, LI67RA540 LI97RA540, LI67RA560, LI97RA560, LI67SA670, LI67SA270, LI69SA670, LI69SA680, LI99SA680, LI99SA280) können an Abluftrohre mit dem ∅ 120 und 150 mm angeschlossen werden. Beste Leistungswerte bei geringstem Geräusch werden bei einem Abluftrohr mit 150 mm Durchmesser erreicht. Der Mindestabstand zwischen Elektrokochstellen und Unterkante der Flachschirmhauben kann mindestens 43 cm betragen. Bei Gaskochstellen muss der Abstand mindestens 65 cm betragen.

Einbautipps für Dunstabzüge

Die richtige Wahl der Luftleitung
Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb hängt von der Art, Beschaffenheit und Länge der anzuschließenden Luftleitung ab.
Es sollte immer der maximale Querschnitt des Abluftstutzens an der Dunstabzugshaube als Durchmesser für die Abluftführung gewählt werden. Ein Querschnitt kleiner als 120 mm sollte in keinem Fall zum Einsatz kommen. Bei Schläuchen bzw. Flachkanälen treten je nach Bauform unterschiedliche Einzelwiderstände auf. Der Einsatz von langen, rauen Abluftleitungen, vielen Rohrbögen oder kleinen Durchmessern führt zu einer Abweichung von der optimalen Luftleistung und gleichzeitig zu einer Geräuscherhöhung.
Am besten geeignet sind glatte Rundrohre. Bei Kunststoffspiralschläuchen ist auf eine straffe Verlegung zu achten. Der freie, strömungsaktive Innenquerschnitt von Flachkanälen muss dem Innenquerschnitt des Abluftstutzens an der Dunstabzugshaube entsprechen und auch in der weiterführenden Abluftleitung durchgehend erhalten bleiben. Bögen und Umlenkungen immer weich (keine scharfen Knicke) darstellen.
Die Wirkungsweise einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist von dem Luftaustausch abhängig. Deshalb ist grundsätzlich für eine ausreichende Zuluft zu sorgen, z.B. durch den Ab- und Zuluftmauerkasten.
Die Zuluft sollte idealerweise immer von oben kommen.
Die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnungen) müssen beachtet werden.

Ablufthauben in Verbindung mit schornsteinabhängigen Feuerungen
Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube und einer schornsteinabhängigen Feuerung (wie z.B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter und offene Kamine) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung braucht. Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,4 mbar) nicht überschritten wird.
Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. Türen, Fenster, Zuluftmauerkasten oder andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelungen o.ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.

Anmerkung: Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.
Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung betrachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z.B. Gaskochmulde und Gasherd, wird diese Regel nicht angewandt. Im Zweifelsfall muss der zuständige Schornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden.
Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.
Die Abluft darf weder in einem in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellräumen von Feuerstätten dient, geführt werden.
Bei Abführung der Abluft in nicht in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskaminen ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

Lüfterbausteine
Sie können über Kochinseln, in Kaminhauben, Essen oder in vorbereiteten Schränken installiert werden.
Es gibt sie in den Breiten 53 und 73 cm sowie in 52, 70 und 86 cm Breite (neu) oder in der Sondertiefe 28 cm zum Einbau in Oberschränke.

Sonderzubehör für Siemens-Lüfterbausteine
Das Sonderzubehör LZ74020 unterstützt Sie bei der Montage der Lüfterbausteine LB75564, LB55564 und LB54564.
Durch die Zentrierhilfe (1 + 2) können Sie den Abluftschlauch ganz einfach verlegen und verhindern somit sein Verwinden (3). Danach befestigen Sie das Gerät wie gewohnt (4).

Planungshinweise für Umluftbetrieb

Luftrückführung:
Bei der Luftrückführung ist Folgendes zu beachten:
- Die gefilterte Luft muss **zugfrei** aus der Dunstabzugshaube in die Küche zurückgeführt werden.
- Die Ausblasöffnung darf nicht auf angrenzende Flächen gerichtet sein (Pralleffekt/ Gegendruck).
- Die gefilterte Luft wie auch evtl. Zugluft darf nicht in den Kochbereich abgelassen werden, um den Wrasen nicht zu verblasen.


Kritisch:
Luftverwirbelungen und Gegendruck durch Pralleffekt




Einbautipps für Dunstabzüge

cleanAir-Umluftkamin
- Für Umluftbetrieb
- Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegenüber konventionellem Umluft-Filtersystem
- Geräuschreduzierung
- Verlängertes Wechselintervall der Filtereinheit
- Zur Montage auf dem Außen- oder Innenkanal (bei Wandessen) oder Montage auf dem Innenkanal (bei Inselessen)
- Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivfilter, flex. Schlauch und 2 Schlauchschellen

cleanAir-Modul für Deckenlüfter







LZ56700

Maße in mm


cleanAir-Modul für Insel-Essen



LZ57500



LZ57600





LZ57500 / LZ57600

Maße in mm


cleanAir-Modul für Wand-Essen

LZ57000







LZ57000 / LZ57300




LZ57300







LZ57000 / LZ57300




LZ10AXC50








LZ10AXC50




Maße in mm









60 cm Schrank



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.




90 cm Schrank




Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit

60 cm Schrank




*siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank



*siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank



*siehe Kombinationstabelle

LZ46830

Maße in mm

Weitere Informationen zum cleanAir-Modul finden Sie auf den Seite 24 und 25.

Einbautipps für Dunstabzüge


Absenkrahmen
Mit Hilfe des Absenkrahmens können Flachschirmhauben abgesenkt und der Wrasenschirm ausgezogen werden.


Mit dem 60 cm Absenkrahmen LZ46600 können die nachstehenden Flachschirmhauben kombiniert werden:
LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530

Mit dem 90 cm Absenkrahmen LZ49600 können die nachstehenden Flachschirmhauben kombiniert werden:
LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540


CleanAir-Modul LZ46830 kann mit folgenden Flachschirmhauben kombiniert werden:
LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530

CleanAir-Modul LZ10AXC50 kann mit folgenden Vertial-/Schräg-Essen kombiniert werden:
LC97FVV60, LC91KWV60, LC97FVP60, LC91KWP60, LC97FQW60, LC98KPW60, LC97FQV60, LC98KPV60, LZ10AXC50, LC98KPQ60, LC.7FQP60, LC.8KPP60, LC97FLV60, LC98KLV60, LC97FLP.0, LC98KLP.0, LC.7KIM60, LC.7KHM20, LC.7KHM10, LC87KHM60





Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Bauform A




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle


Bauform B



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle





*siehe Kombinationstabelle




*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm





Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand




Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand


Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.




Bauform A





Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle

Bauform B




Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle







*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Montage von Essen mit cleanAir-Umluftmodul

Insel-Essen mit cleanAir-Umluftmodul


Modell	Montage auf Innenkanal	
	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
LF21BA552	812 mm	1.044 mm
LF21BA582	812 mm	1.044 mm
LF28BC542	812 mm	1.044 mm
LF91BA582	812 mm	1.044 mm
LF91BB542	812 mm	1.044 mm
LF91BB552	812 mm	1.044 mm
LF91BC542	812 mm	1.044 mm
LF97BB532	812 mm	1.044 mm
LF97GA532	812 mm	1.051 mm
LF98BA572	812 mm	1.044 mm
LF98BB542	812 mm	1.044 mm
LF98BC542	812 mm	1.044 mm
LF98GA542	819 mm	1.051 mm

Wand-Essen mit cleanAir-Umluftmodul

Modell	Montage auf		
	Außenkanal	Innenkanal	
	Gerätehöhe	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
LC67BC532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC67BF532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC67KA532	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC68BA542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC68BA572	689 mm	809 mm	1139 mm
LC68BC542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC77BC532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC78BA542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC91BA552	689 mm	809 mm	1139 mm
LC91BA582	689 mm	809 mm	1139 mm
LC91KA582	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC91KB272	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC91KB572	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC91KB672	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC97BC532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC97BF532	689 mm	809 mm	1139 mm
LC97GC542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC97KA532	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC97KC632	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98BA542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC98BA572	689 mm	809 mm	1139 mm
LC98BC542	689 mm	809 mm	1139 mm
LC98KA271	1121 mm	1243 mm	1583 mm
LC98KA570	1053 mm	1173 mm	1610 mm
LC98KA571	1121 mm	1243 mm	1583 mm
LC98KA671	1121 mm	1243 mm	1583 mm
LC98KC542	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98KC552	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98KC642	888 mm	1008 mm	1338 mm
LC98KD272	1098 mm	1218 mm	1548 mm
LC98KD672	1098 mm	1218 mm	1548 mm

Einbautipps für Dunstabzüge

Das Küchendesign mit dem Klick.
Das neue Montagesystem für Siemens-Flachschirmhauben (http://bit.ly/Montage-Flachschirmhauben).

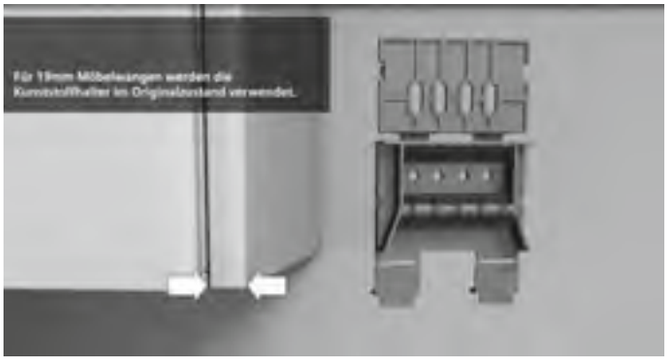















Sonderkamine Wandessen

LZ10AXK50	Teleskopverlängerung 1000 mm	LC97FVV60, LC91KWV60, LC97FVP60, LC91KWP60, LC97FQW60, LC98KPW60, LC97FQV60, LC98KPV60, LZ10AXC50, LC98KPQ60, LC.7FQP60, LC.8KPP60, LC97FLV60, LC98KLV60, LC97FLP.0, LC98KLP.0, LC.7KIM60, LC.7KHM20, LC.7KHM10, LC87KHM60
LZ10AXL50	Teleskopverlängerung 1500 mm	

LZ10AXK50




LZ10AXL50




Maße in mm


LZ12250	Teleskopverlängerung 1000 mm	LC 64BA521, LC 67BB532, LC 67BC532, LC 67BF532, LC 67GA532, LC 67KA532, LC 67WA532, LC 68BA542, LC 68BA572, LC 68BC542, LC 68KD542, LC 77BB532, LC 77BC532, LC 77GA532, LC 78BA542, LC 78BC542, LC 94BA521, LC 97GA53
LZ12350	Teleskopverlängerung 1500 mm	

LZ 12250



LZ 12350







Maße in mm


LZ12265	Teleskopverlängerung 1000 mm	LC 91BA552, LC 91BA582, LC 91BB552, LC 91KA552, LC 97BA542, LC 97BB532, LC 97BC532, LC 97BC542, LC 97BF532, LC 97KA532, LC 97WA532, LC 98BA542, LC 98BA572, LC 98BC542, LC 98KA572, LC 98KD542
LZ12365	Teleskopverlängerung 1500 mm	

LZ 12265



LZ 12365







Maße in mm


LZ12240	Teleskopverlängerung 500 mm	LC 64WA521, LC 74WA521, LC 94WA521
LZ12340	Teleskopverlängerung 750 mm	

LZ 12240



LZ 12340






Maße in mm

Sonderkamine Inselessen


LZ 12275	Teleskopverlängerung 1000 mm	LF 97GA532, LF 98GA542
LZ 12375	Teleskopverlängerung 1600 mm	
LZ 12500	Inselturmverlängerung für LZ 12275	
LZ 12520	Inselturmverlängerung für LZ 12375	
LZ 12300	Inselessenadapter links / rechts	
LZ 12400	Inselessenadapter vorne / hinten	






LZ 12275






LZ 12375






LZ 12300








LZ 12500






LZ 12520




LZ 12400



Maße in mm


LZ 12285	Teleskopverlängerung 1100 mm	LF 21BA552, LF 21BA582, LF 28BC542, LF 91BA582, LF 91BB542, LF 91BB552, LF 91BC542, LF 97BB532, LF 98BA572, LF 98BB542, LF 98BC542
LZ 12385	Teleskopverlängerung 1600 mm	
LZ 12510	Inselturmverlängerung für LZ 12285	
LZ 12530	Inselturmverlängerung für LZ 12385	
LZ 12310	Inselessenadapter links / rechts	
LZ 12410	Inselessenadapter vorne / hinten	






LZ 12285






LZ 12385






LZ 12310








LZ 12510






LZ 12530



LZ 12410



Maße in mm

Einbautipps für Kühl- und Gefriergeräte

Unterbautechnik
Die Siemens-Unterbaukühlschränke haben Kunststoff-Füße und sind daher leicht unter die Arbeitsplatte zu schieben.
Bei den Modellen KU 15 LA . . / KU 15 RA . . und GU 15 DA . . erfolgt die Be- und Entlüftung über den Gerätesockel, so dass sich auch bei diesen Geräten ein Ausschnitt für ein Lüftungsgitter in der durchgehenden Arbeitsplatte erübrigt.
Die optische Anpassung der Sockelhöhe erfolgt durch die vom Küchenmöbelhersteller zu liefernde serienmäßige Möbelfront bzw. ist durch die Gerätetür mit Dekorrahmen vorgegeben.
Als Lage des elektrischen Anschlusses empfiehlt sich eine frei zugängliche Stelle; am besten seitlich, außerhalb der Gerätenische. Das Höhenmaß von der Fußbodenunterkante sollte mindestens 20 cm betragen.


Einbautechnik
Siemens-Einbaukältegeräte für das 60 cm Möbelmaß sind so gestaltet, dass sie in die Holzumbauschränke nahezu aller Küchenmöbelhersteller mühelos eingebaut werden können.
Alle Geräte der Baureihe coolConcept benötigen eine Mindestsockelhöhe von 10 cm.

Nischenabmessungen
Die erforderlichen Nischenabmessungen können den Maßzeichnungen der einzelnen Geräte entnommen werden.
Die zur Kühlung des Aggregats erforderliche Luft wird im Sockel angesaugt und an der Rückseite des Umbauschrankes nach oben abgeführt. Ein entsprechender Lüftungskamin im Umbauschrank muss gemäß Einbau-Anleitung vorhanden sein (gilt nicht für coolConcept-Geräte).
Wenn z. B. bei deckenhohen Einbauten der Lüftungsschacht verdeckt werden soll, muss der freie Lüftungsquerschnitt bei KF und GF sowie bei KI/GI 200 cm^2 betragen (gilt nicht für coolConcept-Geräte).
Ausgleichsleiste für Nische 158 bzw. 177 cm, falls Hochschrank-Nische einige Millimeter höher als das Gerät ist.
Bestellung per Kundendienst-Ident.-Nr.: 438172.

Möbeltürmontage bei Kältegeräten


Flachscharniertechnik
Die integrierbaren Kühl-Automaten haben die Freilaufscharniertechnik. Bei der Flachscharniertechnik ist die Gerätetür fest mit der Möbeltür verbunden (keine Möbelscharniere erforderlich).
Durch das Freilaufscharnier hat die Tür einen superweiten Öffnungswinkel von 115°.
Natürlich können Sie den Öffnungswinkel auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen – zwischen 50° und 115° bleibt die Tür in jeder Einstellung stehen. Und ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür nahezu von selbst.
Alle Geräte der Baureihen coolConcept und iQ 500 verfügen zudem über eine integrierte Türdämpfung.
Sollte sich einmal eine Holzfront verziehen, lässt sich das Scharnier einfach und millimetergenau nachjustieren.

Prinzip
Flachscharniertechnik



Schlepptürtechnik
Die Tür des Kältegerätes wird einfach an die Möbeltür angekoppelt.
Dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen ermöglicht.
Eine Feinjustierung an den Schlepptürbeschlägen ist weiterhin gegeben.
Eine Tiefen- und Höhenverstellbarkeit ist möglich.

Prinzip
Schlepptürtechnik

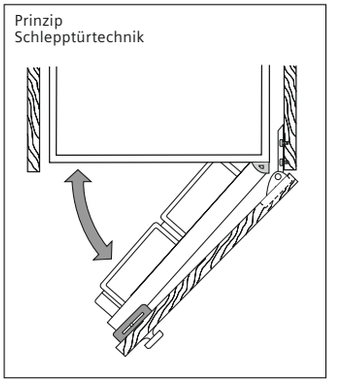

Dekorplatten-Ausgleichsblenden für dekorfähige Einbau-Kältegeräte

Ersatzbedarf
Im Austauschfall des kompletten Gerätes können die alten Dekorplatten wieder verwendet werden. Für diesen Zweck stehen Ausgleichsblenden mit unterschiedlichen Höhenabmessungen und in der Farbe Alu-matt als Sonderzubehör zur Verfügung.
Zur Anpassung der alten Dekorplatten können die Ausgleichsblenden wahlweise oben/unten oder oben und unten unter der Dekorrahmenleiste montiert werden.

Nutzhöhe 56 mm:
KZ12830 alu-matt

Nutzhöhe 41 mm:
KZ12820 alu-matt

Nutzhöhe 37 mm:
KZ12810 alu-matt

Elektrischer Anschluss
Einbau-Kühl- und Gefriergeräte werden mit dreiadrigem Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker geliefert und können an einen vorschriftsmäßig installierten Stromkreis angeschlossen werden. Die Kabellänge von 2,30 m ist ausreichend, um die Steckdose oberhalb oder seitlich der Holzumbauschränke zu planen.

Alle Geräte sind mit einem 2,3 m Steckerkabel ausgestattet.

Einbautipps für coolConcept-Kältegeräte

Die innovative Kältetechnik unserer coolConcept-Baureihe sorgt mit intelligenter Elektronik für mehr Energieeffizienz beim Kühlen. Dabei wurden die gesamte Kompressortechnik sowie die Be- und Entlüftung direkt in den Sockel integriert, was eine erhebliche Vergrößerung des Kühlvolumens in der unteren Schublade mit sich bringt.



Das Beste zum Schluss: coolConcept im Highboard.

Da die Kältetechnik jetzt im Sockel integriert ist, haben die coolConcept-Geräte bei einer Highboardlösung auch an der Schrankoberseite einen optisch schönen Abschluss ohne unpraktische Lüftungsgitter. Für Sie bedeutet das weniger Einbauaufwand gegenüber herkömmlichen Kältegeräten.



Einbautipps für coolConcept-Kältegeräte

Mehr Technik für den Kunden, weniger Aufwand für Sie.

Wir haben den Geräteeinbau in vier Schritte gegliedert:


1. Vorbereitung der Nische für das Sockelaggregat.
2. Einschieben und befestigen des Gerätes in der Nische.
3. Anpassen und montieren des Luftkanals und verblenden des Nischenausschnittes.
4. Montieren und ausrichten der Möbelfront.

Die Vorgänge (2) und (4) sind identisch zu den Montagetätigkeiten bei bestehenden Siemens-Einbaukältegeräten mit Flachscharniertechnik und stellen keinen Mehraufwand für Sie dar. Jedem Gerät liegt ein vollständiger Beistellsatz bei, der alle erforderlichen Bauteile zum Einbau des Geräts beinhaltet.

A. Die Stabilisierungsleiste ist im Lieferumfang enthalten.


B. Der Nischenboden und ggf. der Zwischenboden der Nische wird mit zwei Schnitten durchtrennt.


C. Die Sockelhöhe muss mindestens 10 cm betragen.

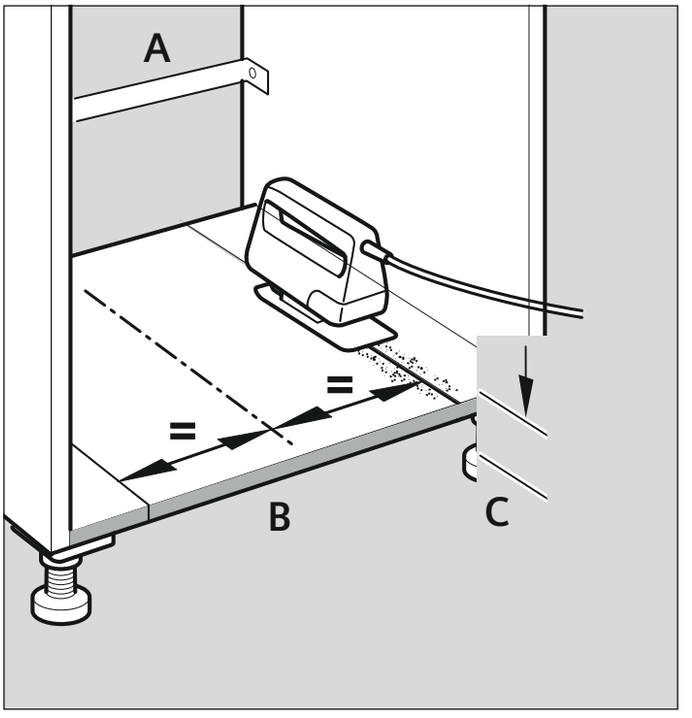


Ihre persönliche Einbauhilfe im Internet.

Die Montageanleitung orientiert sich in Aufbau und Gestaltung an den Anleitungen der herkömmlichen Flachscharniergeräte. Sie ist weiterhin textlos und schildert Ihnen den Montagevorgang Schritt-für-Schritt in klaren Illustrationen. Zusätzlich wird Ihnen die fachgerechte Anpassung und Montage des Luftkanals und die Verblendung des Nischenausschnittes mit den mitgelieferten Bauteilen erläutert. Weitere Details finden Sie im Download-Portal unter www.siemens-home.bsh-group.de.
Ein Montagevideo kann über Ihren Siemens Außendienst-Mitarbeiter bezogen werden.

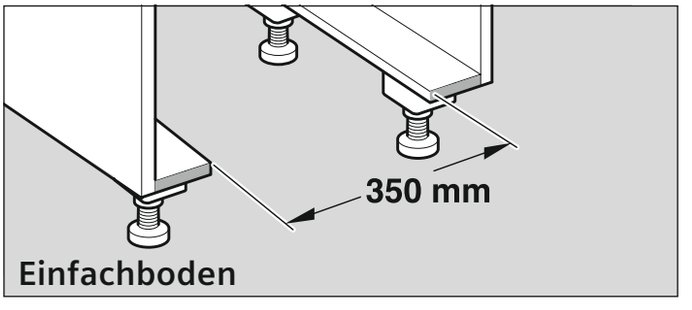

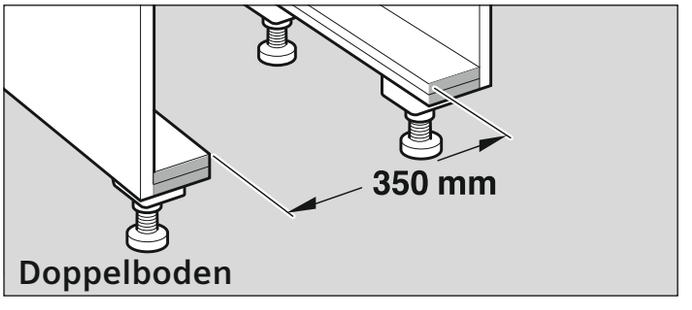

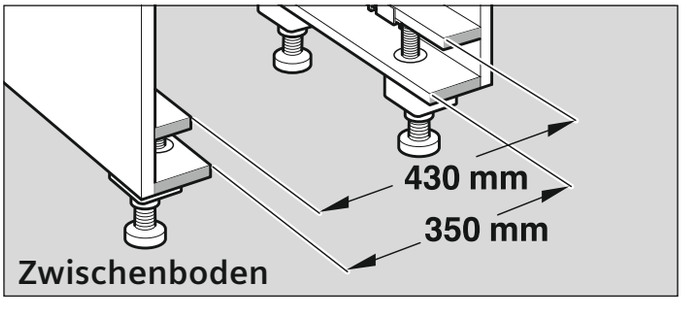

Einbautipps für Geschirrspüler voll integrierbar und integrierbar 60 und 45 cm und Modular-Spüler

Anschlusstechnik
Alle Siemens-Geschirrspüler sind rücksaugsicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich. (Nähere Hinweise siehe Aufstellanleitung.)

Verlängerung des aquaStops
Für alle Geschirrspüler ist die Verlängerung von Zulauf- und Ablaufschlauch mit dem Sonderzubehör SZ 72010 zu verwenden (Bild 2).
Der aquaStop kann dabei in jeder beliebigen Position, zum Beispiel auch am Boden liegend, verlegt werden.

Hocheinbau
Alle Siemens-Geschirrspüler können in einen Spezial-Umbauschrank (erhältlich über den Küchenhandel) in erhöhter Position eingebaut werden. Ergonomisch günstig ist dabei eine Einbauhöhe von 30 – 40 cm über dem Fußboden. Durch die besondere Ausführung von Wasserzu- und -ablauf bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Einbauhöhe.

Absolut flächenbündiger Unterbau bei integrierten Geschirrspülern in 60 cm oder 45 cm
Anpassung an Arbeitshöhe durch Stellfüße möglich, leichtes Einschieben des Gerätes in die Nische.
Durch mitgelieferte Montageschienen leichtes „Maßnehmen“ und Anzeichnen der Markierungen für die Befestigungsschrauben an der seriengefertigten Möbeltür. Sämtliche Befestigungsteile zur Montage der Möbeltür werden mitgeliefert (Bild 3).


Voll integrierbarer Geschirrspüler in 60 cm oder 45 cm
Im Gegensatz zu den integrierbaren Geschirrspülern wird bei den voll integrierbaren die Vorderseite des Gerätes vollständig mit einem serienmäßigen Türblatt der jeweiligen Küche verkleidet. Es ist keine Bedienblende mehr sichtbar. Das Türblatt kann einteilig (Bild 4) durchgehend oder zweiteilig sein.

Anpassung
Durch Ansetzen oder Wegnehmen von VARIO-Blendleisten (F) kann die Bedienblende (G) an die Höhe der Schubladenblende des nebenstehenden Unterschrankes angepasst werden. Entsprechendes Leistenpaket in Bedienblende einklipsen bzw. einschieben (bei Edelstahlblenden) (Bild 5).

Deko-Umrüstsatz
Mit Hilfe des Deko-Umrüstsatzes kann ein integrierbarer Geschirrspüler mit einer braunen, weißen oder edelstahlfarbenen Dekorfront versehen werden, um zum Beispiel die vorübergehende Aufstellung in einer vorhandenen Küche zu ermöglichen.
Die Montage des Zubehörsatzes erfolgt in der gleichen Weise wie bei einer Möbelfront (siehe Bild 4).
Der Umrüstsatz ist im Auslieferungszustand für eine Sockelhöhe von 100 mm (bei Gerätehöhe 820 mm) ausgelegt und kann bei Bedarf um bis zu 70 mm gekürzt werden.


Einbau von 45 cm breiten Geschirrspülern in hohe Korpusmaße
Die integrierten und voll integrierten Geschirrspüler in 45 cm Breite stehen nur in der Bauhöhe 81 cm zur Verfügung, sind somit analog zu den SN 5 . . . und SN 6 . . .-Geräten in Korpusmaßen von 65 bis 72 cm einsetzbar.

Bild 1 A

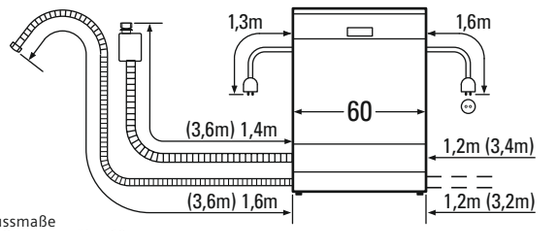


Anschlussmaße
für alle Geschirrspüler 60 cm
( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ 72010

Bild 1 B

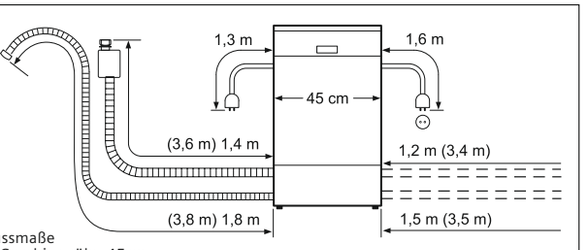

Anschlussmaße
für alle Geschirrspüler 45 cm
( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ 72010

Bild 2

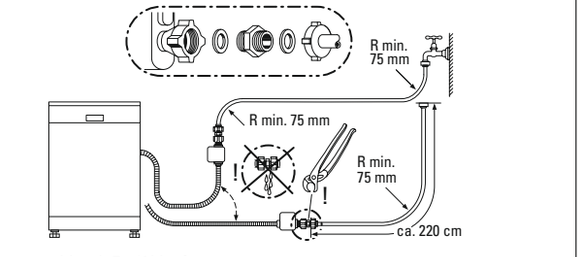

Verlängerungsschlauch Zu-/Ablauf
SZ 72010

Wasserzulauf für alle Geschirrspüler

Hocheinbau

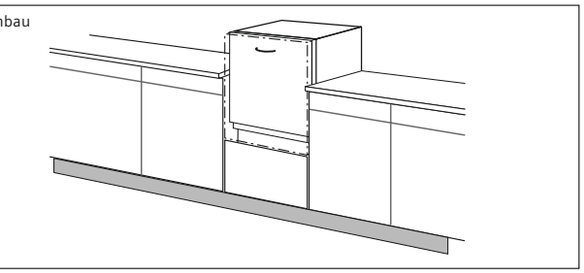


Bild 3




Bild 4






Bild 5

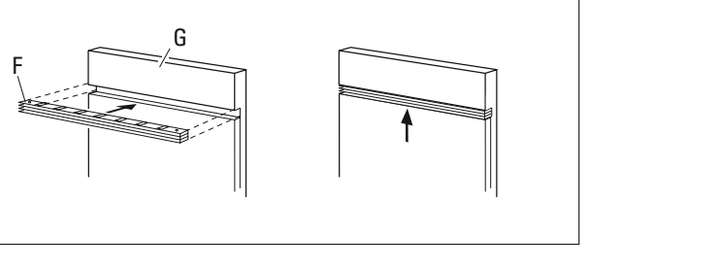

Einbautipps für Verblendungs- und Befestigungssatz

Verblendungs-/ Befestigungssatz
Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön verblenden.


VIB	Verblendungs-leisten	Für Geschirrspüler mit Edelstahlboden	Für Geschirrspüler mit Polinoxboden
SZ 73005	Edelstahl (81,5 cm)	●	
SZ 73006	Edelstahl (81,5 cm)		●
SZ 73015	Edelstahl (86,5 cm)	●	
SZ 73017	Edelstahl (86,5 cm)		●



Wichtige Information für die Geschirrspülmaschinen-Planung!

Zusatzinformationen zu den 86,5 cm hohen Geschirrspülmaschinen voll integrierbar und integrierbar in 60 cm Breite.

Bei Nischenhöhe von 815 bis 850 mm ist immer die 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.
Bei Nischenhöhe von 880 bis 920 mm ist die 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SX, unabhängig von der Sockelhöhe, einzuplanen.
Beträgt die Nischenhöhe 860 oder 870 mm, bitte beachten: Ob hier die 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN oder die 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SX eingesetzt werden kann, hängt von der Sockelhöhe ab! (Siehe Matrix auf Seite 288)

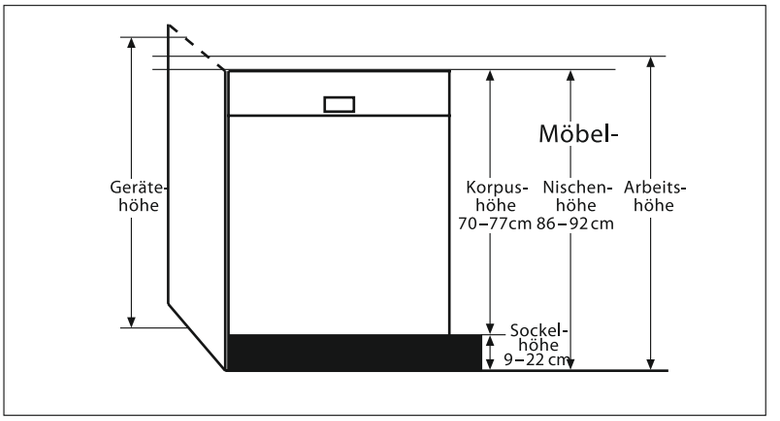

Einbautipps für Einbau-Geschirrspüler 60 und 45 cm

Gerätekombinationen Modular-Geschirrspüler	zweitem Modular-Spüler	Einbau-Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffee-Vollautomat	Induktions-Kochfeld	Glaskeramik-Kochfeld	Gas-Kochfeld
Modular-Geschirrspüler (neben)	●	●	●	●	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (über)	●	●[1)]	●	●[1)]	–	–	–
Modular-Geschirrspüler (unter)	●	●	●[2)]	●	●[3)]	●[4)]	●[3)]

● = kombinierbar – = nicht kombinierbar
[1)] Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.
[2)] Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.
[3)] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
[4)] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

SR... (45 cm breite Spüler)
- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)
- Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:
Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
840	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
845	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
850	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
855	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	6		
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
860	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
890	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
895	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
900	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
905	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
910	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
915	16											3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	19											4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6
	22											4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5
920	16												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19												4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5
	22												4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	6,5
925	16													3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19													4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5
	22													4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5

GV640 ohne varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
835	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
840	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
845	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	5	5,5	
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
850	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
855	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
860	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
885	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
895	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
900	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
905	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
910	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	
915	16											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
	19											2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19												2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22												3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	16													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	22													3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

Für 60 cm breite Geschirrspüler:

	Korpushöhe 655 – 750 mm										Korpushöhe 705 – 800 mm														
Sockelhöhe in mm	Nischenhöhe in mm*																								
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5


Legende

- **81,5** Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- **81,5** Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- **81,5** Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar
- **86,5** Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- **86,5** Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- **86,5** Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

*gilt bis zu Möbelfrontstärken von 22 mm

Einbautipps für Wasch- und Trockengeräte


Anschlüsse und Kabellängen WI

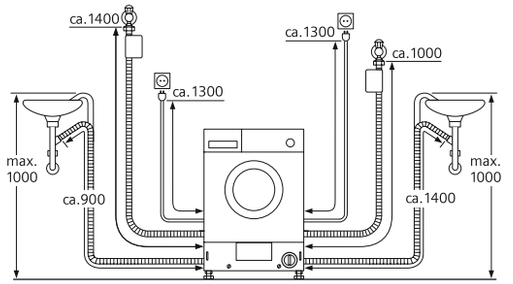

Wenn der montierte Aqua-Stop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlußgarnitur WZ 10130 (Länge 2,5m) zu verlängern.

Anschlüsse und Kabellängen WK

Bild 1

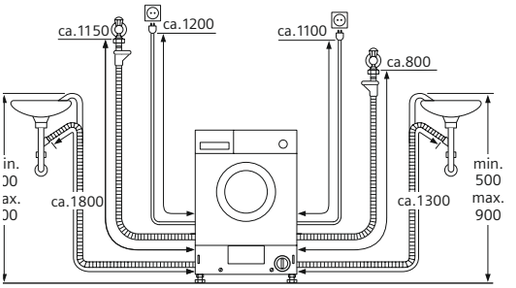


assend zu WK 14 D 540

Maße in mm

Verlängerung Wasserzulauf

Bild 2

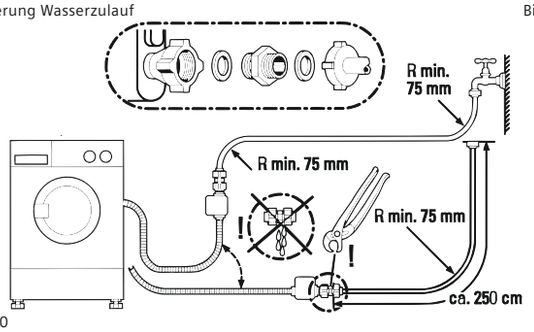

WZ10130

Anschlüsse und Kabellängen
Leitungsverlegung wahlweise rechts oder links. Länge der Leitungen siehe Bild 1.

Verlängerung des aquaStops
aquaStop kann mit dem Sonderzubehör WZ 10130 verlängert werden (Bild 2). Länge 2,50 m

Dekoranpassung für voll integrierbare Waschgeräte


Bild 3



WI / WK

Dekoranpassung für voll integrierbare Geräte mit Möbeltür (Bild 3)
Soll eine voll integrierbare Waschmaschine (WI) oder ein Wasch- und Trockenvollautomat (WK) eingebaut werden, muss eine ca. 60 cm breite Schranktür in entsprechender Höhe mit einem der vorhandenen Küche gleichen oder ähnlichen Dekor zur Verfügung stehen.
Die Möbeltür für voll integrierbare und integrierbare Geräte ist mit Topfbohrungen 35 mm zu bohren.
Achtung: Bei Möbeltür-Anschlag links muss die Tür 90° zu öffnen sein.


Bild 4

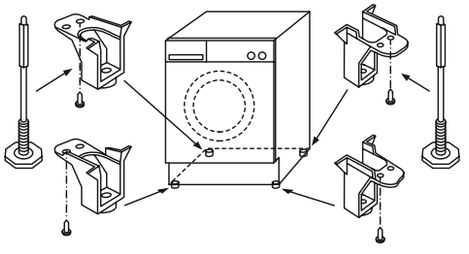

WZ20440

Die Maße der Sockelblende betragen 595 bis 600 x max. 150 mm. Die Sockelblende wird mit 2 rastenden L-Winkelstücken verschraubt.
Achtung: Der Sockel des Wasch-/Trockenautomaten hat keine Befestigungswinkel.

Bild 5

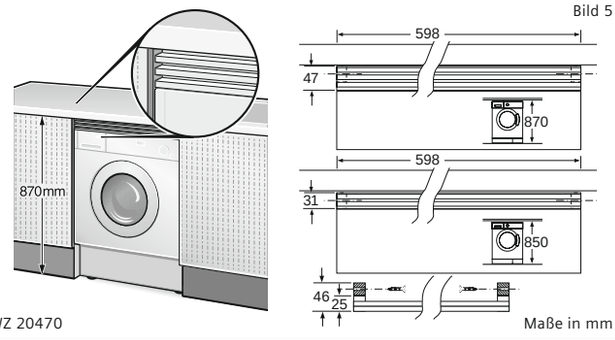

WZ 20470

Maße in mm

Gerätehöhe für 87 cm Einbaunischen
Mit dem Sonderzubehör WZ20440 kann die Gerätehöhe der Waschmaschine WI14S440 (Bild 4) um 5 cm erhöht werden. Die Verstellbarkeit der hinteren Gerätefüße von vorn bleibt mit den 5 cm Zwischenstücken erhalten.

Ausgleichsleiste für Einbaunischen 850/870 mm
Anstelle der Sockelerhöhung kann mit dem Sonderzubehör WZ20470 (Bild 5) in Einbaunischen mit einer Höhe von 850 oder 870 mm die Höhendifferenz verblendet werden. Die max. Sockelhöhe beträgt dann 150 mm (WK) bzw. 153 mm (WI).