

The Siemens logo is displayed in a white rectangular box in the top left corner. The word "SIEMENS" is written in a bold, teal, sans-serif font.The brand name "studioLine" is positioned in the top right corner. "studio" is in a white, lowercase, sans-serif font, and "Line" is in a teal, lowercase, sans-serif font.

studioLine.  
EXCLUSIVITÉ INCLUSE.

Edition 2018

Pour plus d'informations, visitez [siemens-home.bsh-group.com/be](http://siemens-home.bsh-group.com/be)

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Home Appliances

---

# DES LIGNES EXPRESSIVES. UN SERVICE IMPRESSIONNANT.

---

studioLine de Siemens est la série d'encastres exclusifs destinés à tous ceux qui en veulent plus, que ce soit dans le choix de leurs appareils – plus d'exclusivité dans le style, la technique et les équipements – ou à l'achat: plus de qualité, plus de conseil et plus de service. Des compétences proposées exclusivement par des cuisinistes spécialisés. Avec studioLine de Siemens, l'exclusivité est incluse.

## studioLine

### DES PARTENAIRES STUDIOLINE SÉLECTIONNÉS.

La nouvelle gamme studioLine de Siemens met la barre très haut – et pas seulement pour le design et les équipements techniques. C'est pourquoi les appareils de cette série haut de gamme peuvent exclusivement être achetés chez des cuisinistes sélectionnés: nos partenaires studioLine.

### UN CONSEIL STUDIOLINE HORS PAIR.

Bien évidemment, le conseil exclusif est inclus pour studioLine. Ainsi, soyez en certain, vous pourrez tout autant vous fier à la qualité du service offert par votre cuisiniste qu'au professionnalisme et au caractère individuel des conseils qu'il vous prodiguera.

# INCLUS: ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS.

La nouvelle série d'appareils encastrables iQ 700 se distingue par des équipements exclusifs, spécifiques à la gamme studioLine.

## UN DESIGN EXTRAORDINAIRE.

Le design de la nouvelle gamme studioLine affiche une modernité intemporelle et des signes distinctifs qui lui sont propres:

- L'élégant logo studioLine apposé sur les appareils souligne leur haute qualité.
- Les applications chromées viennent rehausser l'intérieur des réfrigérateurs et surgélateurs studioLine.
- Le concept emotionLight met magnifiquement en lumière les performances brillantes de votre lave-vaisselle.

## UNE TECHNIQUE D'AVANT-GARDE.

La technique à la pointe de l'innovation séduit par ses performances et son confort d'utilisation exceptionnels:

- La table de cuisson inductionAir System combine les plus hauts standards de cuisson avec une ventilation intégrée révolutionnaire.
- L'innovation freeInduction agrandit la zone de cuisson et vous offre une liberté totale pour cuisiner.
- Le rail télescopique à 3 niveaux avec arrêt intégré assure plus de vision et de stabilité lors de la cuisson.
- Le thermomètre de cuisson (roastingSensor Plus) permet d'avoir toujours un œil sur la température.
- La hotte télescopique de table, encastrée derrière la table de cuisson, se cache dans le plan de travail après utilisation pour former un ensemble parfait.

## MADE IN GERMANY.

Technologie ultramoderne et qualité exceptionnelle des matériaux et des finitions – studioLine se distingue par la qualité et la valeur durable des produits.

Comme la majorité des appareils électroménagers Siemens, les appareils studioLine sont "Made in Germany" par des techniciens hautement qualifiés qui se chargent de la conception, du développement et de la fabrication des produits.




## LA GARANTIE PROLONGÉE: LA SÉRÉNITÉ.

Profitez d'une sécurité complète de 3 ans, en plus de votre garantie d'usine de 2 ans. Nous offrons – exclusivement pour la gamme studioLine – la Garantie Prolongée Siemens gratuite sur les appareils présents dans ce catalogue. (Pour les conditions, voir page 5)

## LIGNE INFO CONSOMMATEURS.

Nos conseillers sont à votre service au **02/475.70.02** et répondent à toutes vos questions sur le fonctionnement et l'utilisation des appareils studioLine. Avant et après l'achat. Ils se feront un plaisir de vous communiquer l'adresse du revendeur Siemens le plus proche de chez vous.

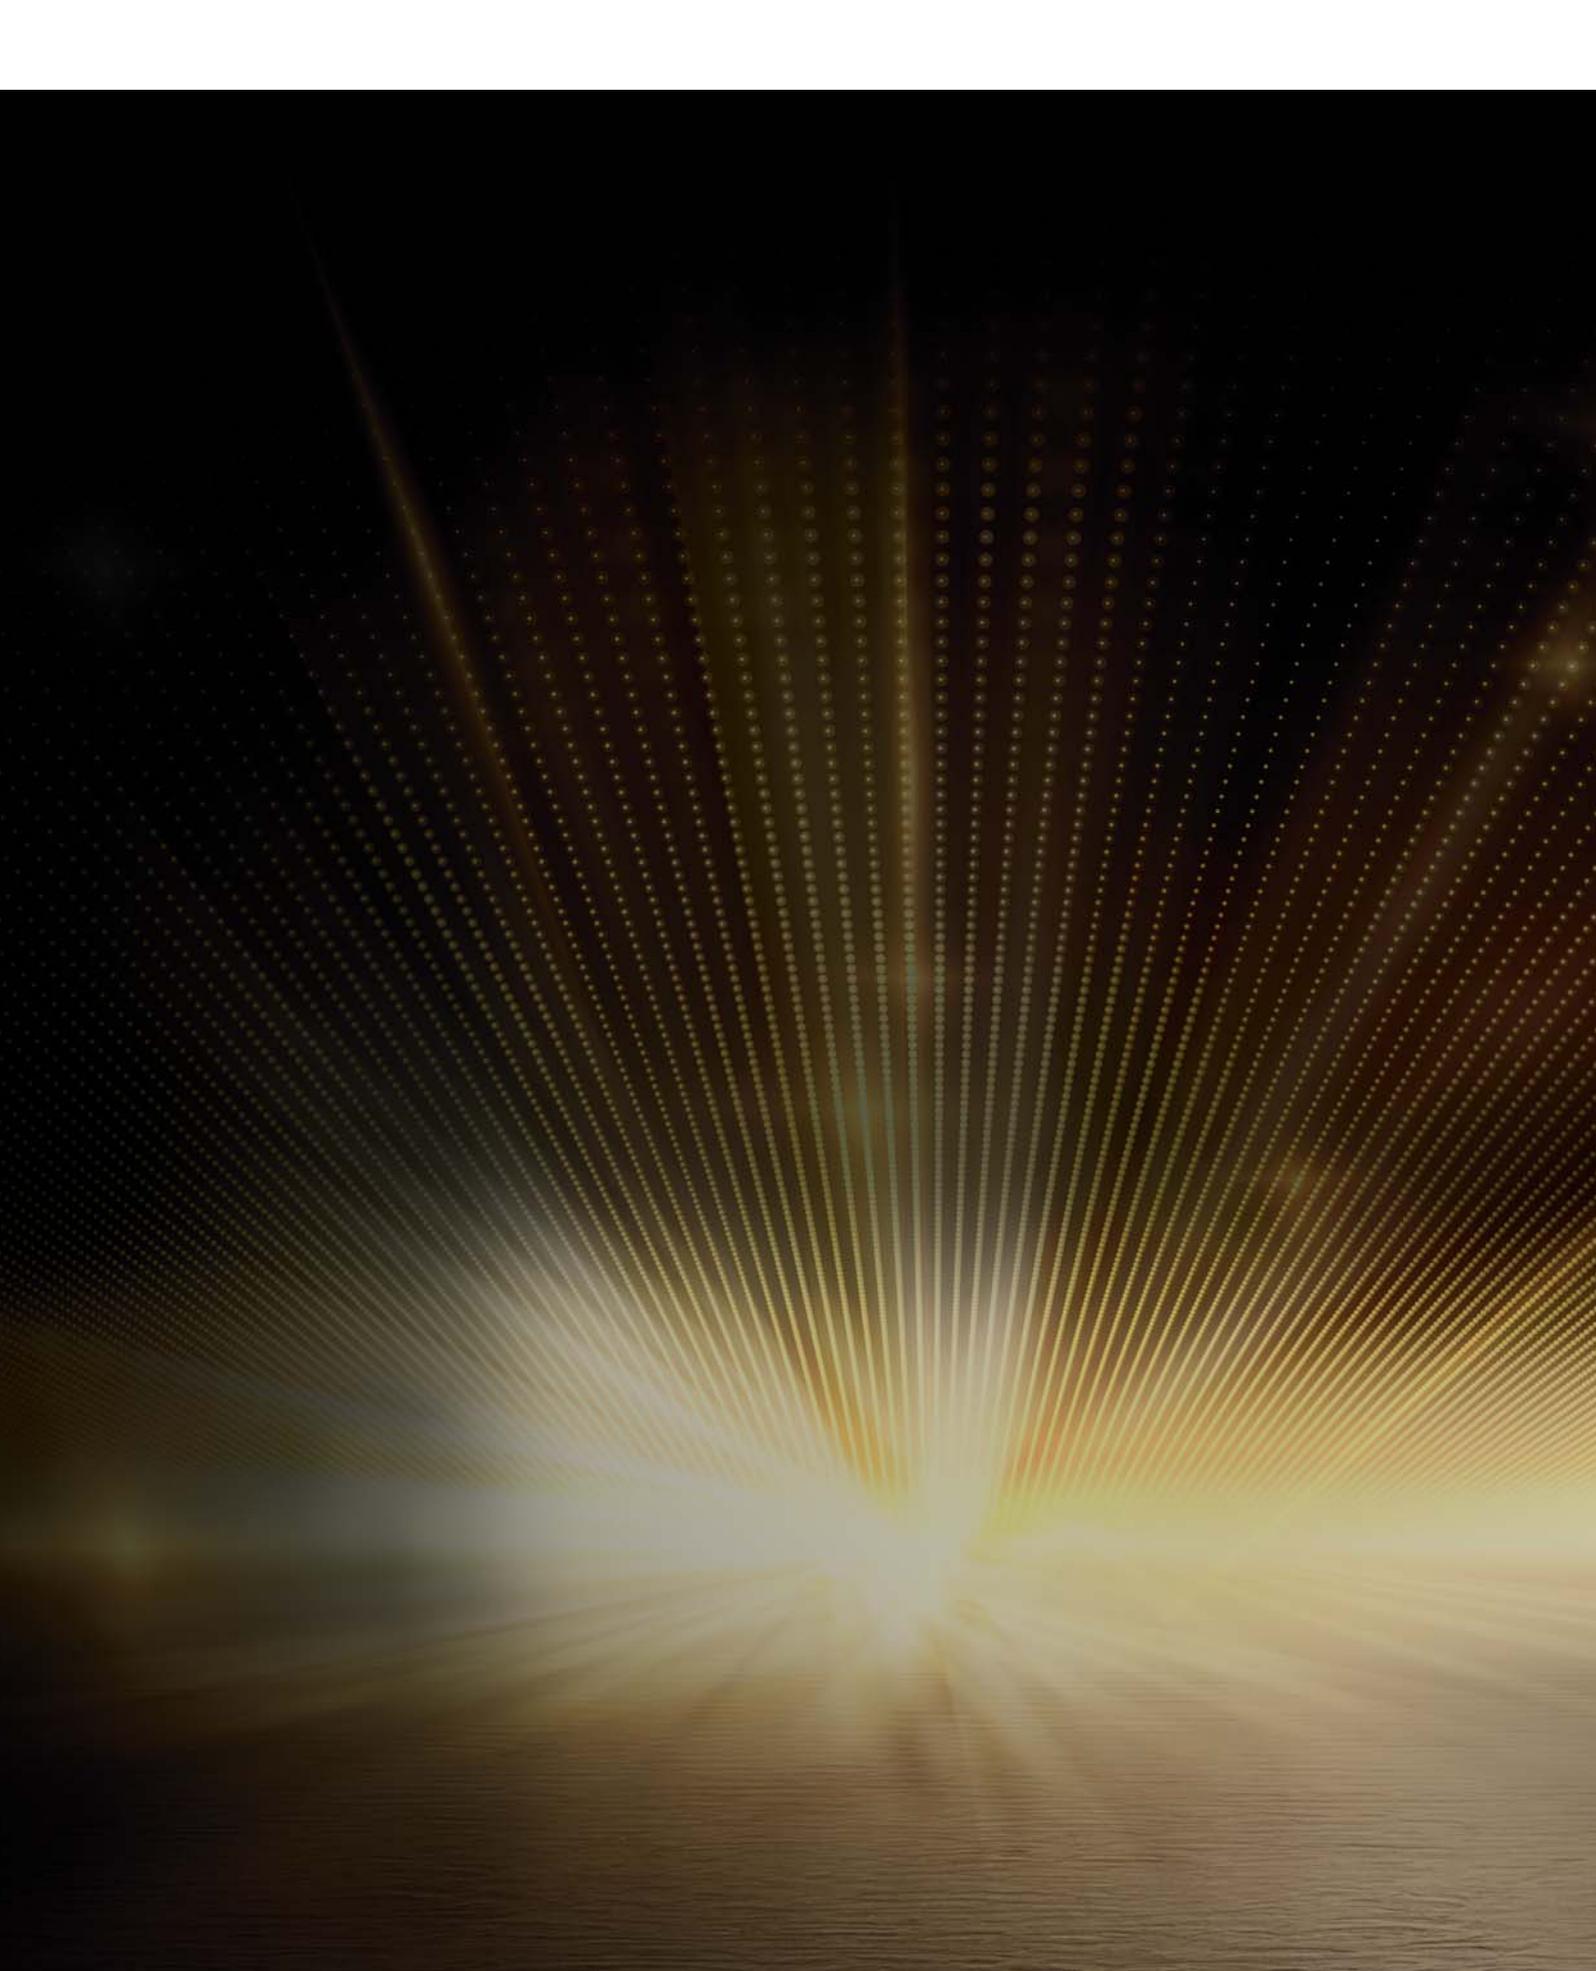

## PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT: ÇA COMMENCE CHEZ VOUS.

Les ménages privés représentent 50% des besoins énergétiques, dont la moitié pour les appareils électroménagers classiques que sont les réfrigérateurs, surgélateurs, lave-vaisselle, lave-linge et tables de cuisson. Le recours à des appareils neufs, plus économiques, est une avancée pour l'environnement, mais aussi pour le budget des ménages. (Plus d'infos sur l'efficacité énergétique page CT-31)

# UN SERVICE DE QUALITÉ POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ.

## UNE PROTECTION SPÉCIALE POUR VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS.

Tous nos appareils électroménagers sont des produits de première qualité qui vous donneront entière satisfaction pendant de nombreuses années. La garantie d'usine est de 24 mois. Mais qu'en est-il ensuite ? Nous avons imaginé pour vous une formule spéciale: la Garantie Prolongée Siemens qui vous offre une sécurité additionnelle de 36 mois.

## EXCLUSIF: LA GARANTIE PROLONGÉE SIEMENS, UNE SÉRÉNITÉ ASSURÉE.



Profitez d'une sécurité de 3 ans, en plus de votre garantie d'usine de 2 ans. Nous offrons – exclusivement pour la gamme studioLine – une **Garantie Prolongée Siemens GRATUITE** sur les appareils présents dans ce catalogue studioLine.

## GARANTIE PROLONGÉE SIEMENS: LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL.

- 5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.
- Le contrat commence automatiquement à l'expiration de la période de garantie d'usine.
- Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation des appareils électroménagers de la marque Siemens.
- Tous les frais sont pris en charge par Siemens (pièces détachées, main-d'œuvre et déplacement).

## SERVICE CLIENTÈLE.

Bien entendu, les normes de qualité très strictes de Siemens s'appliquent également à son service clientèle. Visitez notre site [www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services) et réservez en ligne le passage de notre spécialiste technique.

Vous planifiez vous-même directement la visite d'intervention, le jour de votre choix.

Où vous appelez tout simplement le service clientèle de Siemens, accessible 24/24 h au 02/475.70.02 et nous enverrons un spécialiste technique à votre domicile.

# studioLine

## EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE, COMMANDEZ DES ACCESSOIRES ET DES PRODUITS D'ENTRETIEN.

Vous pouvez non seulement commander des accessoires et des produits d'entretien recommandés par Siemens par téléphone au **02/475.70.02**, mais également rapidement et facilement en ligne. Surfez sur [www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique). La gamme d'accessoires et de produits d'entretien recommandés par Siemens est aussi disponible chez votre revendeur Siemens.



---

# HOME IS WHERE YOUR APP IS.

---

LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS SIEMENS AVEC HOME CONNECT.  
CONTRÔLEZ-LES OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAIT.

L'innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électroménagers Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités s'invitent chez vous pour embellir votre quotidien.

L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une foule d'utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient le travail, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons.

Votre vie quotidienne gagne en efficacité et en confort: vous pouvez donc consacrer plus de temps et d'attention aux activités qui vous tiennent vraiment à coeur. Découvrez les avantages qu'Home Connect vous offre sur chacun de vos appareils.

Your  
household  
in one app.

home  
connect

# LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN. A VOUS DÈS AUJOURD'HUI.



*Une seule interface  
pour tous les appareils.*

*Des fonctions uniques  
qui facilitent la vie.*

*Une grande facilité  
de manipulation.*

## FOURS.

- Dans la partie "Le monde des recettes", vous trouverez l'inspiration pour des plats délicieux. Faites votre choix et transmettez directement les bons paramètres à votre four.
- Commandez intuitivement votre four de n'importe où, par exemple pour qu'il préchauffe quand vous êtes sur le chemin du retour.

## HOTTES.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre hotte.
- Réglez, par exemple, la puissance ou l'éclairage et recevez les notifications concernant le fonctionnement de la hotte.

## TABLES DE CUISSON.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre table de cuisson.

## TABLES DE CUISSON + HOTTES = COOKCONNECT SYSTEM.

- Une communication directe entre les 2 appareils par un module sans fil.
- Activation et adaptation du fonctionnement de la hotte via l'interface de la table de cuisson.



## COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR-SURGÉLATEUR.

- Jetez un coup d'œil au contenu de votre réfrigérateur où et quand bon vous semble grâce aux appareils photo intégrés.
- Sélectionnez et activez intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

## LAVE-VAISSELLE.

- Le contrôle à distance vous permet de sélectionner des options et de lancer des programmes intuitivement où que vous soyez.
- Le "Compte-pastilles" vous envoie des notifications quand les réserves de tablettes pour lave-vaisselle sont épuisées.

## MACHINES À ESPRESSO.

- Intégré à votre appli Home Connect, coffeeWorld vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.
- La coffeePlaylist vous permet quant à elle de transmettre, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités à l'appareil. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

En savoir plus ? Surfez sur [siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect](http://siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect).



## QUAND LE DESIGN RENCONTRE LA PERFORMANCE.

Une technologie toujours novatrice et le design fascinant "Black steel design" de la gamme iQ700 studioLine ne laissent pas indifférent. Ses lignes sobres et harmonieusement équilibrées séduisent par leur superbe élégance. Les matériaux nobles, de haute qualité, sont travaillés dans un souci d'excellence. Le display, le bouton de commande rotatif en inox massif et la porte en verre noir donnent la touche finale – pour un four, aussi unique que son propriétaire.

Une modernité que vous pouvez voir et sentir – et surtout combiner à l'envi. Car ces caractéristiques de design sont communes à tous les appareils studioLine. Vous avez dès lors une latitude totale pour concevoir votre cuisine selon vos souhaits, vos besoins et votre style. Que vous les installiez côte à côte ou les uns sur les autres, vous pouvez ainsi combiner un appareil 60 cm avec un 45 cm de haut et un tiroir chauffant, un four multifonctionnel avec un combi micro-ondes, un combi vapeur ou même une machine à espresso.

Une flexibilité et une combinabilité infinies. Pour un ensemble visuellement parfait.



# UNE TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE POUR UNE CUISINE SIMPLIFIÉE.

## UN DESIGN INSPIRANT POUR UNE UTILISATION SIMPLE ET CONVIVIALE.

Le display convaincant non seulement par une vue optimale des fonctions, mais aussi par son design discret. Le bouton de commande rotatif en inox capte l'attention et invite à la découverte des fonctionnalités. Avec sa porte en verre noir, le four offre vraiment une vue d'ensemble fascinante.

## CUISINER DEUX FOIS PLUS VITE.

Avec **varioSpeed**, cuisiner deux fois plus vite peut être si simple: il suffit d'appuyer sur une touche. En effet, le four à micro-ondes intégré ne sert pas uniquement à décongeler et réchauffer. Il réduit le temps de préparation de tous les plats au four en s'ajoutant au programme sélectionné. Pour un résultat parfait.

## NE PLUS PRÉCHAUFFER ET GAGNER DU TEMPS.

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction **coolStart**, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.

## DES CONSEILS DE RÉGLAGES PRÉINSTALLÉS.

Pour que vous puissiez cuisiner encore plus facilement, nous avons intégré un livre de cuisine dans votre four: **cookControl Plus** qui propose des programmes automatiques et des recommandations pour réussir viandes et poissons à la perfection. Il vous suffit de sélectionner le type d'aliment à cuire et d'indiquer le poids – tout le reste se fait automatiquement.

## UN RÉSULTAT DE CUISSON PARFAIT.

Grâce aux trois points de mesure différents, la sonde de température novatrice **roastingSensor Plus** vous permet de connaître de manière simple et précise la température à cœur de votre rôti et de déterminer exactement quand il est cuit.

## UN FOUR QUI DÉTECTE QUAND LA CUISSON EST TERMINÉE.

La technologie intelligente de capteur **bakingSensor** mesure l'humidité à l'intérieur du four et détecte si le plat est cuit. La cuisson se coupe alors automatiquement.

## HOME CONNECT. HOME IS WHERE YOUR APP IS.

L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre four et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.



---

## UNE PROMESSE: 100% DE GOÛT.

---

Les fours combi-vapeur et fours vapeur iQ700 offrent encore plus de possibilités pour préparer des plats délicieux et sains. Grâce aux différentes fonctions, nul besoin d'ajouter de graisse ou d'huile pour obtenir des résultats parfaits.

En version 60 ou 45 cm de haut, leur grande enceinte vous offre en outre un maximum de liberté et de flexibilité.



*Un panneau de commande mobile pour le réservoir à eau amovible de la fonction vapeur.*

### UNE CROÛTE CROUSTILLANTE ET UN RÔTI MOELLEUX.

Avec la fonction **pulseSteam**, l'ajout régulier de vapeur au mode de cuisson habituel permet d'obtenir, encore plus simplement, des résultats parfaits. L'humidité s'évapore à la surface, ce qui rend votre plat croustillant à l'extérieur et parfaitement moelleux à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous cuisez un rôti ou du pain.

### UN FOUR QUI SAIT VRAIMENT TOUT FAIRE.

Cuisson vapeur préservant les aliments, cuisson traditionnelle avec air pulsé ou les deux combinées – avec ses nombreuses fonctions professionnelles, le four combi vapeur **fullSteam** offre le mode de cuisson optimal pour chaque plat et conserve le meilleur de chaque aliment: le goût, l'arôme, le croquant, les vitamines et les nutriments.

### UNE CUISSON QUI PRÉSERVE LA SANTÉ.

Avec **pureSteam**, la cuisson délicate à la vapeur à 100°C conserve les éléments nutritifs, le goût, le croquant, les vitamines et les couleurs des aliments. De plus, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel et de la matière grasse, ce qui est idéal pour une cuisine saine, avec des plats savoureux et pauvres en graisses.

# HAUTE COUTURE POUR GRANDE CUISINE.



## TFT-TOUCHDISPLAY PLUS.

Jamais il n'a été aussi simple de tout avoir à l'œil, grâce à l'afficheur de grande taille, aux couleurs claires, aux contrastes marqués et à l'excellente résolution. La structure de menu conviviale et la navigation tactile hyper simple à utiliser permettent d'utiliser le four de manière intuitive.



## TFT-TOUCHDISPLAY.

Grâce à la conjonction de l'afficheur hors pair et de la navigation intuitive dans les menus, l'écran tactile TFT vous permet de régler l'appareil et ses multiples fonctionnalités rapidement et en toute simplicité.



## TFT-DISPLAY.

Où que vous soyez et quel que soit l'angle de vue, vous avez toujours une vision parfaite. Quant à la gestion intuitive des menus, elle vous permet de régler toutes les fonctions du four en quelques étapes.





---

## UN CONFORT OPTIMAL.

---



### LE NETTOYAGE PYROLYTIQUE.

Finis le nettoyage fastidieux grâce à l'**activeClean**, le nettoyage automatique du four.

Ce processus, appelé pyrolyse, porte le four à très haute température et réduit les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à essuyer le four. Cette méthode est la plus efficace pour nettoyer l'enceinte du four, mais aussi la plus simple.

Aujourd'hui, les tôles à pâtisserie, les supports d'enfournement et les rails télescopiques sont également résistants à la pyrolyse.

### VITE PROPRE.

Difficile de faire plus simple pour le nettoyage de votre four. Le revêtement **ecoClean Plus** ne permet plus à la saleté ou aux résidus de nourriture de se fixer. Le tout s'élimine très facilement et le four redevient impeccable en un tournemain.

### OUVERTURE ET FERMETURE AMORTIE DE LA PORTE.

Le mécanisme amortisseur intelligent **softMove** permet une ouverture et une fermeture douces et silencieuses de la porte du four. Plus besoin de pousser ou de tirer fort en risquant de renverser le plat que l'on a dans les mains.

### LES SYSTÈMES DE RAILS TÉLESCOPIQUES.

Ne vous souciez plus de la hauteur d'enfournement de la tôle de cuisson: quel que soit le plat que vous souhaitez préparer, les systèmes de rails télescopiques très pratiques vous simplifient la tâche. En effet, grâce aux rails 100 % télescopiques sur 3 niveaux et à sa variante standard, vous pouvez sortir très facilement les tôles, les grilles et la lèchefrite universelle du four. En outre, la fonction arrêt intégrée s'enclenche automatiquement des deux côtés, si bien que vous n'aurez aucun souci pour les repousser à l'intérieur.

# FOURS 60 CM. TFT-TOUCHDISPLAY PLUS.



Your household in one app.

Home connect



Your household in one app.

Home connect



## HN 878G4B6

iQ700 - Four combi micro-ondes avec pulseSteam  
€ 2.569,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## HS 858GXB6

iQ700 - Four combi vapeur  
€ 2.469,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## SPÉCIFICATIONS

- **15 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**  
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**  
Régénérer, Levage de pâte
- Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (67 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED multiniveaux
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique
- 5,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

## SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup>
- **15 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**  
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean Plus**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED multiniveaux
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré
- 5,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

# FOURS 60 CM. TFT-TOUCHDISPLAY.



Your household in one app. Home connect



Your household in one app. Home connect



## HS 836 GVB 6

iQ700 - Four combi vapeur  
€ 2.209,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

## HM 876 G 2 B 6

iQ700 - Four combi micro-ondes  
€ 2.209,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus

## SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A+<sup>1)</sup>
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:** Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres<sup>2)</sup>) en email anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

## SPÉCIFICATIONS

- **15 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:** Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (67 litres<sup>2)</sup>) en email anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

## DIMENSIONS (H x L x P)


- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.



## HM 836 GPB 6

iQ700 - Four combi micro-ondes  
€ 2.009,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus

## HB 876 G 8 B 6

iQ700 - Four multifonctionnel  
€ 1.699,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

### SPÉCIFICATIONS

- **15 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**  
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (67 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup>
- **13 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage halogène
- Porte abattante avec **softMove**
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

# FOURS 60 CM. TFT-DISPLAY.



## HB 875 G 8 B 1

iQ700 - Four multifonctionnel  
€ 1.339,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

## HB 835 GVB 1

iQ700 - Four multifonctionnel  
€ 1.179,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup>
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Horloge électronique
- **cookControl**: 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage halogène
- Porte abattante avec **softMove**
- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup>
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- Horloge électronique
- **cookControl**: 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage halogène
- Porte abattante avec **softMove**
- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

studioLine

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.



# FOURS 45 CM. TFT-TOUCHDISPLAY PLUS.



Your household in one app.



Your household in one app.



## CN 838 GRB 6

iQ700 - Four combi micro-ondes avec pulseSteam - compact45  
€ 2.369,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## CS 858 GRB 6

iQ700 - Four combi vapeur - compact45  
€ 2.569,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## SPÉCIFICATIONS

- **15 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**  
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**  
Régénérer, Levage de pâte
- Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (45 litres<sup>2</sup>) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau
- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

## SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>+</sup><sup>1)</sup>
- **15 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**  
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (47 litres<sup>2</sup>) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean Plus**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré
- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

# ESPRESSO 45 CM. TFT-TOUCHDISPLAY.

## UNE MACHINE À ESPRESSO QUI CÉLÈBRE LE CAFÉ.

### SENSOFLOW SYSTEM.

Le sensoFlow System, une exclusivité mondiale de Siemens, garantit en permanence la saveur parfaite de votre espresso grâce à une température de préparation idéale et constante.

### AROMADouble SHOT.

Un café très corsé sans compromis pour l'arôme. Une double session de mouture et de percolation assure une saveur toujours parfaite. En utilisant moins d'eau, on libère aussi moins de substances amères et on évite tout arrière-goût désagréable.

### ONETOUCH DOUBLECUP.

Un espresso bien fort, un latte macchiato, un cappuccino crémeux, ou un simple café, votre machine à espresso entièrement automatisée prépare la boisson dont vous avez besoin rapidement et idéalement par la simple pression d'un bouton - y compris pour deux tasses simultanées.

### AUTOMILK CLEAN.

Après chaque boisson, un nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système de lait complet assure une hygiène optimale.

### SILENTCERAM DRIVE.

Une préparation extrêmement silencieuse, un café moulu extrêmement fin et une durée de vie extrêmement longue grâce au moulin à café en céramique de première qualité.

### LE PLAISIR SUPRÊME POUR 15.000 TASSES.

Siemens garantit que l'appareil gardera le même niveau de qualité supérieure de la première à la quinze millièmes tasse.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Garantie de deux ans pour une utilisation privée de 15.000 tasses.



## CT 836LEB6

iQ700 - Machine espresso entièrement automatique - compact45  
€ 2.699,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- sensoFlow System – aromaDouble Shot
- aromaPressure System: pression de contact idéale pour une extraction de l'arôme optimale
- Fonction oneTouch pour espresso, cappuccino, café au lait, café crème, latte macchiato, ristretto, espresso macchiato
- Température des boissons réglable individuellement: pour café (3 possibilités), pour eau chaude (4 possibilités)
- **Home Connect par WLAN** (contrôle de l'appareil à distance)
- oneTouch DoubleCup
- Fonction MyCoffee: possibilité de programmer 8 boissons
- individualCup Volume: quantités réglables individuellement
- Verseur de café et mousseur à lait réglable en hauteur (15 cm)
- Réservoir à eau XXL latéralement amovible (2,4 litres)
- Solution de lait flexible: conteneur à lait ou autre contenant
- silentCeram Drive
- L'unité de broyage s'adapte à la variété des grains de café
- creamCenter pour les spécialités de café à base de lait
- Emulsion du lait, eau et lait chauds disponibles séparément
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Groupe de café amovible
- autoMilk Clean
- singlePortion Cleaning: hygiène parfaite et un bon goût
- Programme automatique de nettoyage et de détartrage
- Réservoir pour grains frais avec couvercle (500 g)
- Degré de mouture réglable (en continu)
- Sécurité enfants
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Puissance maximale absorbée: 1600 watts
- 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45 - 45,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

studioLine

# FOURS 45 CM. TFT-TOUCHDISPLAY.



Your household in one app.

home connect



## CS 856GPB 6

iQ700 - Four combi vapeur - compact45  
€ 2.269,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup>
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:** Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (47 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean Plus**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.  
<sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.



La sonde de température roastingSensor Plus

### DES MODES DE CUISSON SUR MESURE.

#### Air pulsé 4D.

Vous conservez votre flexibilité, même dans le choix du niveau sur lequel vous enfournez votre plat. La technologie novatrice Air pulsé 4D assure une répartition optimale de la chaleur dans votre four. Vos plats sont cuits à la perfection.

#### Fonction "produits surgelés" (coolStart).

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.

#### Chaleur "intensive".

Le mode de cuisson parfait pour tous les plats et gâteaux qui doivent avoir un fond croustillant et être vite cuits. Convient aussi aux formes de moules qui conduisent ou réfléchissent mal la chaleur, comme le fer blanc.



#### Cuisson à basse température.

La cuisson douce est idéale pour préparer tous les plats à base de veau, de porc, d'agneau ou de volaille. Faites revenir la viande quelques instants à feu vif, pour que le jus reste à l'intérieur. Puis, cuisez vos morceaux dans leur jus au four à faible température pour qu'ils restent tendre et savoureux.

#### Déshydrater.

Grâce à la fonction "Déshydrater", vous pouvez à présent conserver naturellement des aliments tels que des fruits, des légumes ou encore des herbes sans addition de soufre, d'arôme, de sucre ou d'agent conservateur.

studioLine



## CM 876G0B6

iQ700 - Four combi micro-ondes - compact45  
€ 2.059,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## CM 836GPB6

iQ700 - Four combi micro-ondes - compact45  
€ 1.909,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau

### SPÉCIFICATIONS

- **13 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**  
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (45 litres<sup>1)</sup>) en email anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques NON montable ultérieurement)
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

### SPÉCIFICATIONS

- **13 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**  
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (45 litres<sup>1)</sup>) en email anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

# FOURS 45 CM. TFT-DISPLAY.



## CD 834 GBB 1

iQ700 - Four vapeur - compact45  
€ 1.439,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## CB 875 G0 B 1

iQ700 - Four multifonctionnel - compact45  
€ 1.339,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

## SPÉCIFICATIONS

- **4 modes de cuisson:**  
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 100°C
- Four (38 litres<sup>2)</sup>) avec cavité en inox
- Porte en verre plein
- Horloge électronique
- **cookControl:** 20 programmes automatiques
- Eclairage intérieur
- Porte abatante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1,3 litre
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

## SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- **13 modes de cuisson:**  
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (47 litres<sup>2)</sup>) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Horloge électronique
- **cookControl:** 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abatante avec **softMove**
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

studioLine

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45 - 45,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45 - 45,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

# FOURS 45 CM ET 38 CM. TFT-DISPLAY.



## CF 834 AGB1

iQ700 - Four à micro-ondes - compact45  
€ 1.129,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## BF 834 LGB1 - BF 834 RGB1

iQ700 - Four à micro-ondes- compact38  
€ 879,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

## SPÉCIFICATIONS

- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Four (36 litres<sup>1)</sup>) avec cavité en inox
- **cookControl**: 7 programmes automatiques
- 3 programmes automatiques de décongélation
- Cuisson automatique en fonction du poids: 4 programmes
- Eclairage LED
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

## SPÉCIFICATIONS

- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Four (21 litres) avec cavité en inox
- Porte en verre plein
- **cookControl**: 7 programmes automatiques
- Eclairage LED
- Porte à ouverture latérale
  - **BF 834 LGB1**: charnières à gauche
  - **BF 834 RGB1**: charnières à droite
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,5 cm
- Encastrement: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm
- Encastrement: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

# TIROIR SOUS VIDE 14 CM.



## BV 830 ENB 1

iQ700 - Tiroir sous vide  
€ 2.399,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Logo studioLine

### SPÉCIFICATIONS

- 3 niveaux de mise sous vide dans le tiroir, max. 99 %
- 3 niveaux de mise sous vide à l'extérieur du tiroir, max. 90 %
- Volume intérieur: 8 litres
- Chargement jusqu'à 10 kg
- Taille max. des sachets sous vide: 24 x 35 cm
- Reconnaissance automatique de la connexion de l'adaptateur de mise sous vide externe
- Fonction de séchage pour la pompe de mise sous vide
- Commande par touches sensibles
- Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)



studioLine

### DIMENSIONS (HxLxP)

- Intérieur du tiroir: 9,5 x 35 x 28,5 cm
- Appareil: 14 x 59,5 x 54,2 cm
- Encastrement: 14 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

### UNE CUISSON SOUS VIDE, COMME CELLE D'UN CHEF ÉTOILÉ.

La combinaison de la fonction sous vide et du tiroir sous vide offre des résultats parfaits. Dans le tiroir un vide jusqu'à 99 % est généré. Cette cuisson garantit un transfert de chaleur optimale, et donc un goût parfait.

# TIROIR CHAUFFANT 14 CM.



## BI 830 CNB 1

iQ700 - Tiroir chauffant  
€ 719,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Logo studioLine

### SPÉCIFICATIONS

- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, Tenir au chaud, Préchauffage de la vaisselle, Cuisson à basse température
- Cavité en inox: 20 litres
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement max. 64 tasses à espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Plaque chauffante en verre haute résistance
- Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)



### LE VRAI "PLUS" DANS VOTRE CUISINE.


Faire lever la pâte, décongeler les plats ou les garder au chaud, préchauffer la vaisselle ou cuire à basse température. Ce sont les possibilités que vous offre le tiroir chauffant. De plus, grâce à son design parfaitement coordonné, vous pouvez le combiner facilement avec un four de 60 ou 45 cm.

studioLine

### DIMENSIONS (HxLxP)

- Appareil: 14 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 14 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 2 à 8 du cahier technique.

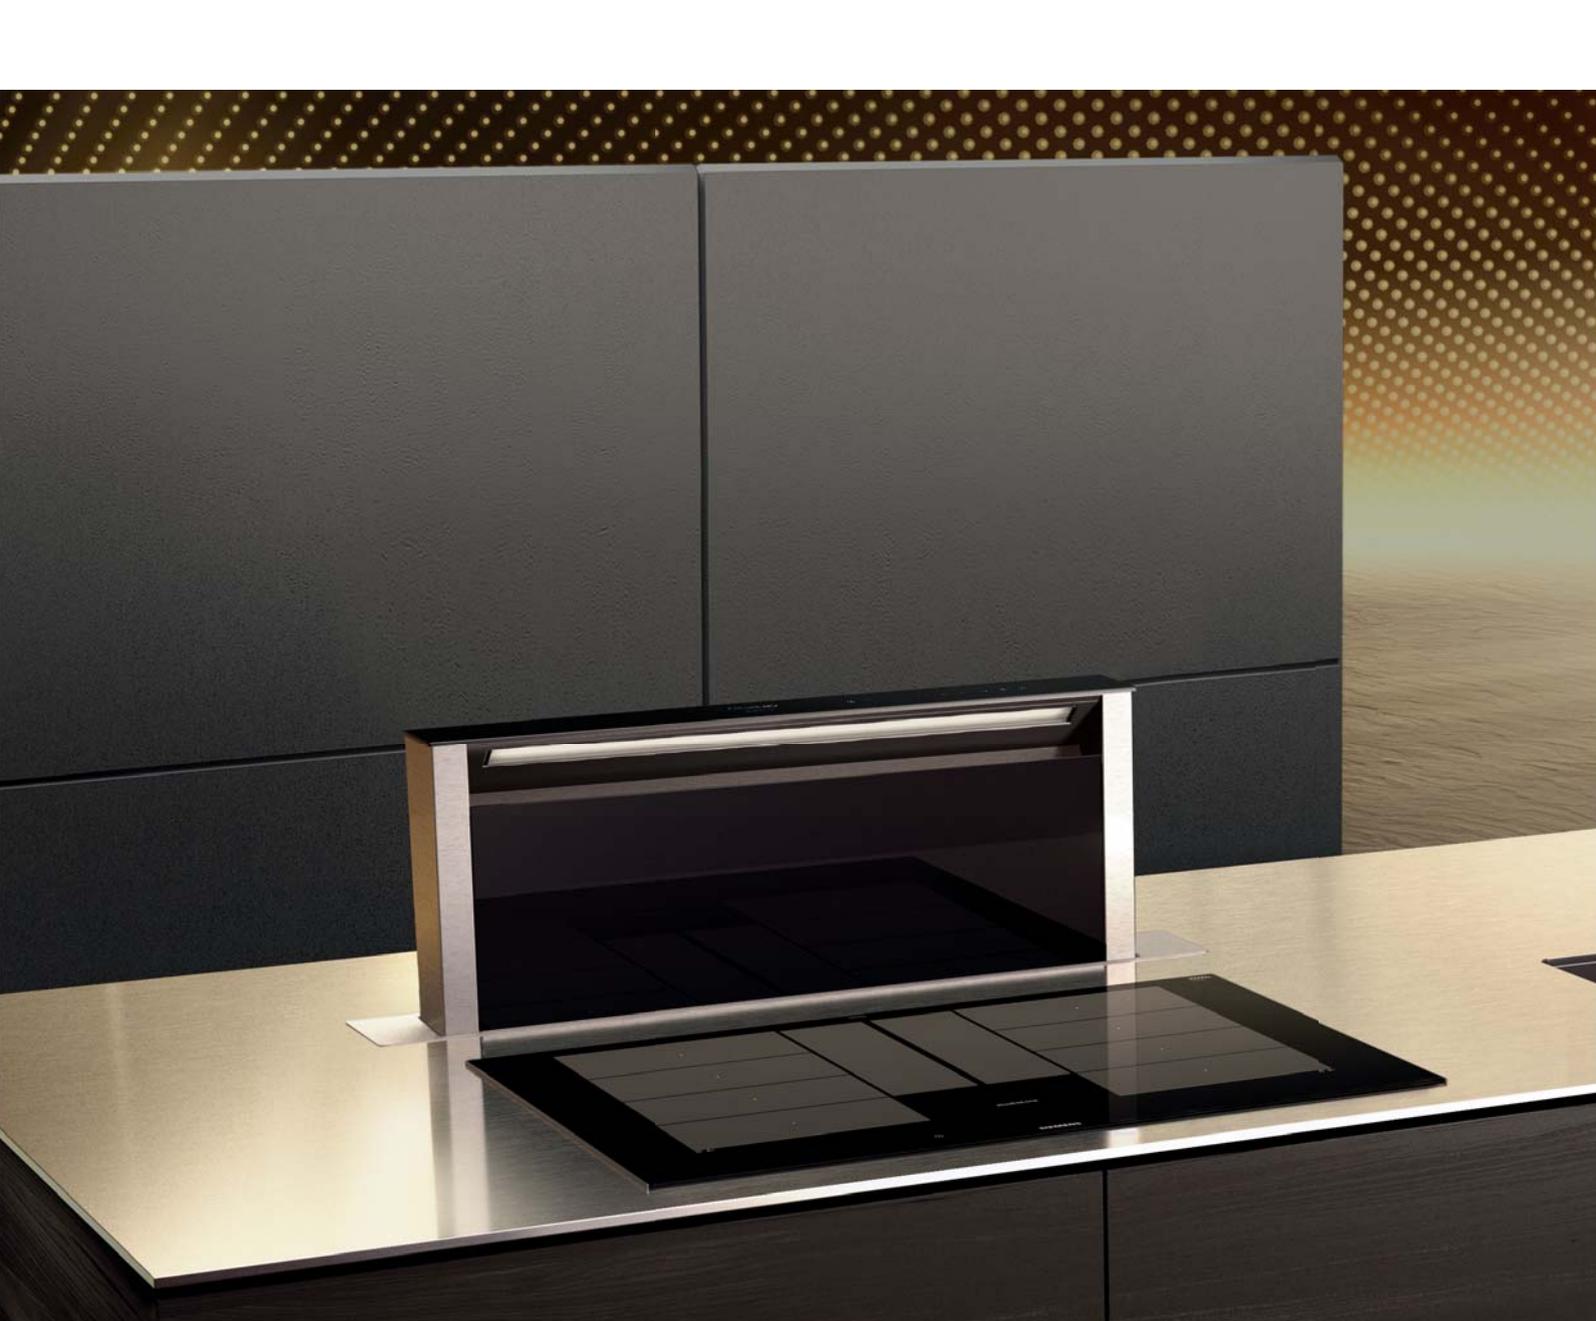

---

## FLEXINDUCTION PLUS. UNE EXIGENCE – DE MULTIPLES POSSIBILITÉS.

---

Dans une cuisine aux lignes exclusives, le design guide immédiatement le regard vers l'essentiel: la fonction. Tel est le principe qui a guidé à la conception des appareils studioLine. Tous les modèles de cette ligne exclusive de Siemens abritent une technique novatrice qui se distingue par des performances remarquables.

Après la flexibilité des zones flexInduction disposant de deux zones combinables rectangulaires que vous pouvez regrouper en une (20 x 38 cm ou 24 x 40 cm) – par simple pression sur un bouton, la touche Connect, voici une nouvelle innovation Siemens: flexInduction Plus. Avec ses 9 (60 cm) ou 10 (80 cm) inducteurs vous pouvez travailler sur des zones de cuisson séparées ou les combiner en une seule grande zone. De plus, la table de cuisson reconnaît la taille de la casserole. Si les limites d'une zone de cuisson sont dépassées, les zones supplémentaires sont automatiquement ajoutés et la casserole est toujours chauffée uniformément. Vous avez donc désormais tout le loisir d'utiliser des casseroles de 8 à 40 cm. Aujourd'hui, c'est la table de cuisson qui s'adapte à vous et non l'inverse pour obtenir une cuisson de haute précision, absolument parfaite.



## LE PLAISIR DE CUISINER XXL.



*flexInduction Plus*

### CUISSON À INDUCTION PAR SIEMENS.

Cuisiner est un pur plaisir. Désormais, vous profitez des avantages des tables de cuisson à induction de Siemens. Les zones montent en chaleur pratiquement instantanément, permettant des temps de cuisson exceptionnellement courts, et refroidissent aussi rapidement lorsqu'elles sont coupées.

### FONCTIONNER SELON VOTRE INTUITION: DUAL LIGHTSLIDER.

Le nouveau **dual lightSlider** allie technologie moderne, utilisation intuitive et design attrayant. Il vous permet de sélectionner et d'activer facilement les zones de cuisson par l'intermédiaire d'un panneau de commande convivial et bien structuré. Et lorsqu'il est désactivé, il est totalement invisible.

### LES FONCTIONNALITÉS POUR UN CONFORT D'UTILISATION ET UNE CUISSON PARFAITE.

Siemens offre aujourd'hui des fonctions qui permettent de contrôler parfaitement la cuisson. Que ce soit avec **cookingSensorPlus** (un capteur sans fil qui se fixe magnétiquement à un anneau collé à la casserole) ou avec le nouveau **fryingSensor Plus** (des capteurs dans la table de cuisson), la température sera toujours maîtrisée afin que la cuisson se passe de manière optimale.

Quant aux fonction **panBoost**, **powerMove Plus**, **flexMotion** et **countUp timer**, elles offrent une nouvelle flexibilité d'utilisation.

Avec respectivement une rapidité de la chauffe de vos poêles et casseroles, une séparation de la table de cuisson en trois zones de cuisson différentes (automatiquement, sans contrôle manuel additionnel), un suivi des réglages lors d'un déplacement de la casserole sur la table de cuisson et la sécurité d'un temps de cuisson toujours précis grâce, au choix, à un chronomètre, une minuterie ou un timer avec fonction désactivation réglable pour chaque zone, la cuisine est plus que jamais un véritable plaisir. Sans oublier la fonction **quickStart** qui reconnaît et sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle la poêle a été placée, la fonction **reStart**, qui donne la possibilité, après un arrêt de la table de cuisson, de revenir aux réglages sélectionnés et l'**Energy Consumption Display** qui permet de voir la quantité d'énergie utilisée entre le début et la fin de la cuisson permettant ainsi de cuisiner plus économiquement.



---

## UNE NOUVELLE DIMENSION !

---

MÊME UNE TABLE DE CUISSON D'EXCEPTION PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE ...  
AVEC UNE HOTTE INTÉGRÉE RÉVOLUTIONNAIRE.

L'inductionAir System reflète une compréhension approfondie des concepts modernes de la cuisine. La table de cuisson flexInduction ou combiInduction et la ventilation se fondent dans un appareil à la fois raffiné et accrocheur pour une cuisson plus pratique et agréable. La ventilation est en phase avec la conception de la table de cuisson: complexe au niveau des innovations, mais simple et convivial pour son utilisation. De plus, l'inductionAir System est facile à installer et ne nécessite pas beaucoup de place à l'intérieur de l'armoire inférieure du plan de travail permettant ainsi d'installer des tiroirs standard pour le rangement.



# INDUCTIONAIR SYSTEM.



EX 877LX33E



**EX 877 LX 33E** Design à facettes, baguettes en inox

**EX 807 LX 33E** Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction flexInduction avec hotte intégrée - 80 cm  
€ 3.699,99\*

## L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

## SPÉCIFICATIONS TABLE DE CUISSON

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **cookingSensor Plus ready** (capteur HZ 39050 en option)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- **flexMotion**
- Fonction reStart – Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 807 LX 33E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

## DIMENSIONS (H x L x P)

- EX 877 LX 33E**
- Appareil: 19,8 x 81,2 x 52 cm
  - Encastrement: 19,8 x 78 x 49 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 807 LX 33E**
- Appareil: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

## SPÉCIFICATIONS HOTTE

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - <sup>2)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB<sup>1)</sup>
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour l'évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HZ 381401 - € 69,99\*\*)
- Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire (accessoire en option HZ 381501 - € 299,99\*\* et filtre cleanAir HZ 381700 - € 79,99\*\*)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 550 m<sup>3</sup>/h – position intensive: 690 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- 9 puissances d'aspiration + 1 position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (30 minutes)
- Niveaux de puissances réglables par la commande dual lightSlider
- Extraction de l'air entièrement automatisée ou manuelle
- **climateControl-Sensor** (senseur de qualité de l'air pour ajuster automatiquement la vitesse d'extraction)
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 550 m<sup>3</sup>/h: 39 dB (A) ou 69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de liquide avec sécurité de débordement, capacité 2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres à graisse et à odeur cleanAir
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 12 et 13 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – <sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.

# INDUCTIONAIR SYSTEM.



ED 877 FS 21 E



**ED 877 FS 21 E** Design à facettes, baguettes en inox

**ED 807 FS 21 E** Design pur

iQ500 - Table de cuisson vitrocéramique à induction combiInduction avec hotte intégrée - 80 cm  
€ 2.989,99\*

## L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

## SPÉCIFICATIONS TABLE DE CUISSON

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 combiZone
- **fryingSensor Plus** réglable pour 4 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Fonction reStart – Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Commande par mono touchSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **ED 807 FS 21 E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

## SPÉCIFICATIONS HOTTE

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - <sup>2)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB<sup>1)</sup>
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour l'évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HZ 381401 - € 69,99\*\*)
- Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire (accessoires en option HZ 381501 - € 299,99\*\* et filtre cleanAir HZ 381700 - € 79,99\*\*)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 550 m<sup>3</sup>/h – position intensive: 690 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- 9 puissances d'aspiration + 1 position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (30 minutes)
- Niveaux de puissances réglables par la commande Mono touchSlider
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 550 m<sup>3</sup>/h: 39 dB (A) ou 69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de liquide avec sécurité de débordement, capacité 2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres à graisse et à odeur cleanAir
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle


## DIMENSIONS (HxLxP)

- ED 877 FS 21 E**
- Appareil: 19,8 x 81,2 x 52 cm
  - Encastrement: 19,8 x 78 x 49 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- ED 807 FS 21 E**
- Appareil: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 12 et 13 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – <sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.

# LA CUISSON AVEC FREEINDUCTION.

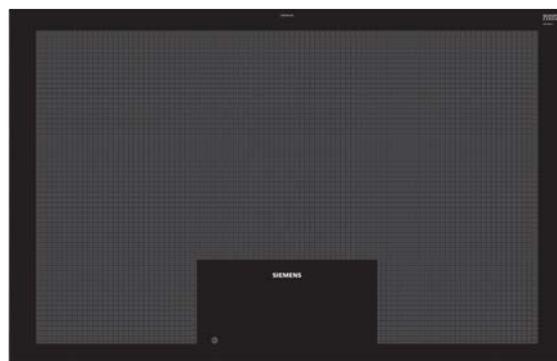

EH 875 KU 12E



## UNE LIBERTÉ ILLIMITÉE.

Avec la table de cuisson à induction pleine surface freeInduction, nous offrons aux connaisseurs d'aujourd'hui la technologie à induction de demain. Désormais, c'est la liberté sans limites. La table de cuisson freeInduction vous permet de disposer jusqu'à quatre casseroles et poêles en même temps sans être limité par des zones de cuisson prédéfinies. Jamais la cuisine n'a été aussi libre. La table de cuisson freeInduction est une exclusivité studioLine.

## FREEINDUCTION.

La technologie innovante à micromodules installés sous la surface en vitrocéramique comprend 48 inducteurs qui permettent d'exploiter toute la surface de cuisson par induction après reconnaissance automatique de la taille, de la forme et de la position de vos récipients. Guidés par le champ magnétique, seuls les inducteurs situés en dessous d'un récipient sont activés.

## UNE UTILISATION INTUITIVE.

Toutes les informations et les fonctions de la table de cuisson freeInduction sont immédiatement affichées sur un grand écran couleur tactile TFT de manière très conviviale et restent visibles pendant toute la durée de la cuisson.

**EH 875 KU 12E** Design à facettes - Profil inox

**EH 801 KU 12E** Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
freeInduction - 80 cm - Noir  
€ 4.119,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Surface de cuisson freeInduction de 2800 cm<sup>2</sup>
- Display TFT Touch 6,5"

## SPÉCIFICATIONS

- Flexibilité complète quant à la grandeur, la forme et la position de la casserole
- Maximum 4 casseroles peuvent être placées simultanément sur la table de cuisson
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Détection de casserole
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Fonction de gestion énergétique
- Vitrocéramique sans décor
- **EH 801 KU 12E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)


## DIMENSIONS (HxLxP)

- EH 875 KU 12E**
- Appareil: 5,92 x 81,2 x 52 cm
  - Encastrement: 5,92 x 75-78 x 49-50 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EH 801 KU 12E**
- Appareil: 6 x 79,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 6 x 78 x 50 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.

studioLine

# FLEXINDUCTION – 90 CM.

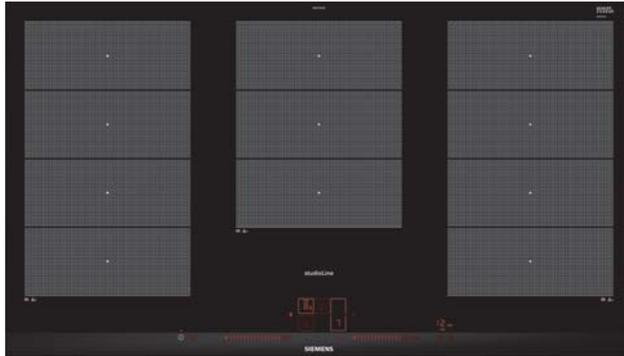

EX 977LXC1E



## EX 977LXC1E Design à facettes, baguettes en inox EX 907LXC1E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
flexInduction - 90 cm  
€ 1.849,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

## EX 977LVC1E

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction -  
flexInduction - 90 cm - Design à facettes, baguettes en inox  
€ 1.749,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

### SPÉCIFICATIONS

- 5 zones de cuisson à induction
- 3 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 907LXC1E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

### SPÉCIFICATIONS

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 triple zone de cuisson variable Ø 32 cm
- 2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Fonction superBoost 5,5 kW pour la zone Ø 32 cm
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor

### DIMENSIONS (HxLxP)


- EX 977LXC1E**
- Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm
  - Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 907LXC1E**
- Appareil: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 5,6 x 88 x 50-51,6 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

### DIMENSIONS (HxLxP)

- Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm
- Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.

# FLEXINDUCTION – 80 CM.

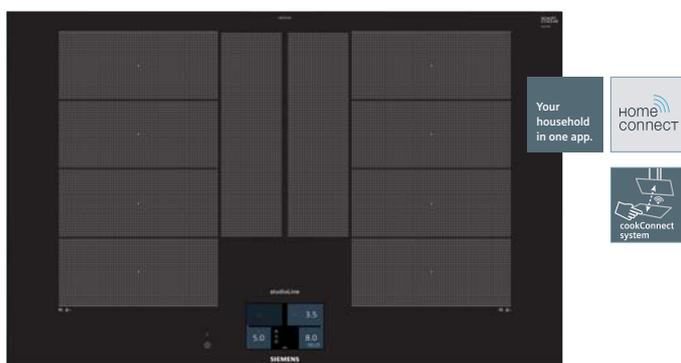

EX 877 KYX 1E



**EX 877 KYX 1E** Design à facettes, baguettes en inox<sup>1)</sup>

**EX 807 KYX 1E** Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction flexInduction Plus - 80 cm

€ 2.569,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

### SPÉCIFICATIONS

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 2 zones auxiliaires
- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- cookingSensor Plus (capteur HZ 39050 en option)
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- panBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – countUp timer
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
- Commande par TFT-Touchdisplay
- Vitrocéramique sans décor
- EX 807 KYX 1E – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

### DIMENSIONS (HxLxP)

- EX 877 KYX 1E**
- Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
  - Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 807 KYX 1E**
- Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 5,6 x 78 x 50-51,6 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.

<sup>1)</sup> ATTENTION: non combinable avec les tables de cuisson Domino avec "design à facettes".




### TFT-TOUCHDISPLAY. PLACEZ VOTRE DOIGT SUR L'INNOVATION.

Avec un seul grand display, vous pouvez utiliser intuitivement toutes les fonctions innovantes de la table de cuisson à induction.

Grâce aux textes clairs, le TFT-Touchdisplay couleur haute résolution offre une lisibilité optimale pour un contrôle parfait et convivial de toutes les zones de cuisson.

# FLEXINDUCTION – 80 CM.

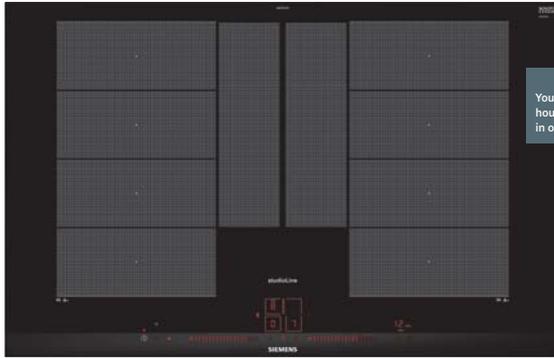

Your household in one app.



## EX 877LYV1E

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction flexInduction Plus - 80 cm - Design à facettes, baguettes en inox € 1.749,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

### SPÉCIFICATIONS

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 2 zones auxiliaires
- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- panBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – countUp timer
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor

### DIMENSIONS (HxLxP)

- Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
- Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.



### HOME CONNECT. HOME IS WHERE YOUR APP IS.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre table de cuisson et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.

### COOKCONNECT SYSTEM.


cookConnect system permet une communication directe entre la table de cuisson et la hotte par un module sans fil. Vous pouvez ainsi activer et adapter le fonctionnement de la hotte via l'interface de la table de cuisson.

studioLine

# FLEXINDUCTION – 80 ET 60 CM.



EX 877 LVC 1E

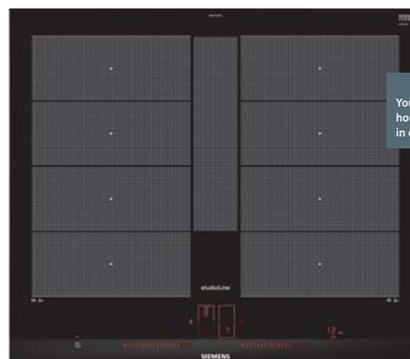

EX 677 LYV 1E



## EX 877 LVC 1E Design à facettes, baguettes en inox EX 807 LVC 1E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
flexInduction - 80 cm  
€ 1.439,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

## EX 677 LYV 1E Design à facettes, baguettes en inox EX 607 LYV 1E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction  
flexInduction Plus - 60 cm  
€ 1.439,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

## SPÉCIFICATIONS

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction (L 20 cm)
- 1 zone de cuisson XL 24 cm
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 807 LVC 1E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

## SPÉCIFICATIONS

- 4 zones de cuisson à induction
- **2 zones flexInduction (L 24 cm) + 1 zone auxiliaire**
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **flexMotion**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 607 LYC 1E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

## DIMENSIONS (HxLxP)

- EX 877 LVC 1E**
- Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
  - Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 807 LVC 1E**
- Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 5,6 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

## DIMENSIONS (HxLxP)

- EX 677 LYV 1E**
- Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm
  - Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 607 LYV 1E**
- Appareil: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm
  - Encastrement: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm
  - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 9 à 11 du cahier technique.



## DES LIGNES IMPECCABLES POUR UN AIR FRAIS.

La cuisine représente plus qu'une simple pièce pour cuisiner. C'est un lieu de vie, c'est l'endroit où l'on mange, où l'on discute. On s'y sent bien et on y passe volontiers du temps.

Même au premier regard, il est clair que les appareils encastrables studioLine sont exceptionnels: des innovations et une technologie exclusive avec un accent stylé par leur design.

Une fois de plus, Siemens va étonner non seulement avec la hotte de table télescopique ou la hotte pour plafond mais également avec les nouvelles hottes surprenantes flatDesign et headFree et leur design pur, parfaitement assorti aux autres appareils studioLine pour que votre cuisine devienne l'endroit préféré de tous.

# UNE ASPIRATION POUR TOUS LES GOÛTS.

Le design des appareils attire tous les regards, leur technique moderne toutes les odeurs. Hotte télescopique de table, hotte pour plafond ou hottes décoratives murales ou pour îlot avec leur "black steel design" exclusif pour studioLine, elles veillent à faire disparaître rapidement toutes les vapeurs de cuisine gênantes.



*Un bandeau de commande pour contrôler la hotte de manière simple et intuitive: touchControl avec un contact léger et un glissement du doigt sur le touchSlider pour un réglage précis de l'intensité.*

## ÉCONOMES EN ÉNERGIE, MAIS PAS EN PUISSANCE.

Entraîné par un aimant permanent, le **moteur iQdrive** des hottes studioLine n'exerce aucune friction mécanique et peut ainsi fonctionner à pleine puissance. En plus de le rendre extrêmement robuste, silencieux et durable, ce mode d'entraînement le dote d'une grande efficacité énergétique. Et le nouvel éclairage LED, extrêmement durable, économise l'énergie sans sacrifier les performances d'éclairage. Votre table de cuisson sera ainsi toujours éclairée de manière optimale.

## LA VAPEUR EST VRAIMENT DE L'HISTOIRE ANCIENNE.

Aujourd'hui, le nouveau **module de recyclage cleanAir** de Siemens met fin à la légende selon laquelle le fonctionnement en évacuation est le meilleur et le plus efficace. En effet, une hotte en mode recyclage avec le module cleanAir, c'est presque toute l'efficacité d'une hotte à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du circuit fermé.



---

## NOUVELLES PERSPECTIVES POUR VOTRE CUISINE.

---

Grâce à la hotte de plafond studioLine, vous pouvez agencer votre cuisine comme bon vous semble. Son design étudié s'intègre magnifiquement dans toutes les cuisines et vous offre davantage de marge de manœuvre pour déployer vos talents. Gageons en outre que vous trouverez, dans l'éventail de coloris, la teinte qui vous plaira. Et les performances ne sont pas en reste: la hotte aspire et neutralise parfaitement toutes les odeurs de cuisine. Votre cuisine gagne en esthétique et vous, en liberté.

# LA HOTTE POUR PLAFOND.



## LF 159 RF 50

iQ700 - Groupe d'extraction décoratif - Inox/Verre - 120 x 60 cm  
€ 2.159,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Eclairage LED avec couleurs RGB  
(Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Jaune ou Magenta)

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - <sup>2)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 36 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
  - fonctionnement normal: 480 m<sup>3</sup>/h
  - position intensive: 750 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Commande à distance infrarouge<sup>3)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 480 m<sup>3</sup>/h: 43 dB (A) ou 57 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 1 module LED sous vitre de 18 W
- Fonction dim
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 120 x 60 cm
- Encastrement: 32,7 x 112 x 52,5 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: Ø 15 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – <sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E. – <sup>3)</sup> 1 x pile alcaline 23AE/12 V incluse.



---

## UNE EFFICACITÉ QUI SAIT SE MONTRER DISCRÈTE.

---

Une fois de plus, Siemens va étonner avec la hotte de table télescopique. Sa forme unique, son design moderne et minimaliste et surtout l'encastrement inhabituel – immédiatement derrière la table de cuisson – n'attirent pas seulement les odeurs... mais aussi les regards.

# LE SYSTÈME D'ASPIRATION DE TABLE.



Disponible à partir de 04/2018.

## LD 97DBM 69

iQ700 - downdraft Air System - Inox/Verre noir - 90 cm  
€ 2.149,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Hotte télescopique avec panneau en verre noir pour installation dans le plan de travail

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité éclairage: A<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB<sup>1)</sup>
- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un filtre à charbon actif régénérable (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
  - fonctionnement normal: 530 m<sup>3</sup>/h
  - position intensive: 750 m<sup>3</sup>/h
- Commandes électroniques avec touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 530 m<sup>3</sup>/h: 48 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 1 module LED de 7 W
- Aspiration tangentielle



Le système d'aspiration de table vous garantit une agréable liberté de mouvement à la tête et ne vous gêne pas lorsque vous êtes affairé aux fourneaux. En outre, à l'inverse d'une hotte classique, les vapeurs de cuisson désagréables sont aspirées directement au-dessus des casseroles et des poêles.

### ELLE NE SE MONTRE QU'EN CAS DE BESOIN.

La hotte de table télescopique est la solution idéale dans les cuisines modernes où une hotte traditionnelle pourrait nuire à l'esthétique. Après la cuisson, vous pouvez simplement cacher la hotte dans le plan de travail. Elle forme alors avec la table de cuisson vitrocéramique un ensemble parfait.

### FACILE À UTILISER.

Grâce au display clair avec touchControl et éclairage LED parfaitement intégré dans la surface vitrocéramique, vous voyez en un clin d'œil lequel des 5 niveaux de puissance est sélectionné.

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Hauteur maximale de la partie télescopique: 30 cm
- Appareil en évacuation: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm
- Appareil en mode recyclage: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.

# LES HOTTES MURALES FLATDESIGN 90 CM.



## LC 97 FVW 60S

iQ700 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm  
€ 1.949,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m<sup>3</sup>/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

### DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)

- En évacuation: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 50 x 89 x 26,3 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



### FLATDESIGN. QUAND UN OBJET QUOTIDIEN DEVIENT UN EXEMPLE DE DESIGN.

Les nouvelles hottes flatDesign studioLine proposent un design qui se marie à merveille avec les fours iQ700. Leurs matériaux haut de gamme, une finition parfaite, une installation possible avec ou sans cheminée et une interface intuitive et performante font de ces hottes un réel plaisir tant pour les yeux que dans leur utilisation. Avec **emotionLight Pro**, vous avez également la possibilité de choisir, parmi 8 couleurs différentes (... et bien plus avec Home Connect), la couleur de la lumière diffuse émise à partir du dos de l'appareil.

### HOME CONNECT. HOME IS WHERE YOUR APP IS.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez.

Vous pouvez aussi le faire par l'interface de votre table de cuisson – qui est, grâce au module sans fil **cookConnect system**, en communication directe avec votre hotte. Plus d'infos, voir pages 6-7 et 34.



## LC 97 FVQ 60S

iQ700 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm  
€ 1.699,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m<sup>3</sup>/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

### DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)

- En évacuation: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 50 x 89 x 26,3 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)



## LC 97 FQP 60S

iQ500 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm  
€ 1.449,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 35 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m<sup>3</sup>/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle

### DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)

- En évacuation: 96,9 - 123,9 x 89,2 x 26,3 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 50,1 x 89,2 x 26,3 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – <sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.

# LES HOTTES MURALES HEADFREE 90 CM.



Your household in one app.

Home connect



## LC 91 KWW 60S

iQ700 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm  
€ 1.849,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A+<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 32,2 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 540 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 980 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect:** contrôle à distance – **cookConnect system**
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor:** senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m<sup>3</sup>/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

### DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)

- En évacuation: 93 - 120 x 89 x 49,9 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 45,4 x 89 x 49,9 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



## HEADFREE. UNE ASPIRATION PARFAITE AVEC UN CONFORT D'UTILISATION MAXIMAL.

Siemens propose aujourd'hui une nouvelle génération de hottes headFree avec leur design recherché. Vous aurez ainsi la possibilité de profiter des dernières innovations technologiques, tout en gardant la tête "libre". Quel plaisir de cuisiner en ayant cette impression d'espace au-dessus de la table de cuisson!

## LES FILTRES RÉGÉNÉRABLES.

À côté des filtres à charbon actifs classiques et du module cleanAir, il existe maintenant des filtres régénérables disponibles en option pour les hottes flatDesign et headFree. Ceux-ci ne doivent plus être remplacés tous les 6 mois ou 1 an selon le modèle, et sont prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans.

## CLIMATECONTROL-SENSOR.

Le climateControl-Sensor, activé par la touche "auto", mesure l'intensité et le degré de salissure des vapeurs lorsque vous cuisinez et ajuste automatiquement la vitesse d'extraction en conséquence. Lorsque vous terminez la cuisson, la hotte fonctionne encore 10 minutes avant de s'éteindre complètement... Vous serez ainsi assuré que l'air dans votre cuisine est toujours frais et sans odeurs.



## LC 91 KWQ 60S

iQ700 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm  
€ 1.599,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

## LC 98 KPP 60S

iQ500 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm  
€ 1.299,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>+</sup><sup>1)</sup>-<sup>2)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 32,2 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 540 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 980 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m<sup>3</sup>/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>+</sup><sup>1)</sup>-<sup>2)</sup>
- Consommation énergétique moyenne: 24,8 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 500 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 850 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 500 m<sup>3</sup>/h: 42 dB (A) ou 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle

### DIMENSIONS APPAREIL (HxLxP)

- En évacuation: 93 - 120 x 89 x 49,9 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 45,4 x 89 x 49,9 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

### DIMENSIONS APPAREIL (HxLxP)

- En évacuation: 93 - 120 x 89,2 x 49,9 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 45,5 x 89,2 x 49,9 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – <sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A<sup>++</sup> à E.

# LA HOTTE 90 CM POUR UN ÎLOT.



## LF 91 BA 582S

iQ700 - Hotte décorative pour îlot - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm  
€ 1.909,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 39,6 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / A<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 63 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 570 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 710 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 570 m<sup>3</sup>/h: 49 dB (A) ou 63 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre design, entièrement en inox

### DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)

- En évacuation: 74,4 - 92,4 x 90 x 60 cm
- En mode recyclage avec module cleanAir: 81,2 - 104,4 x 90 x 60 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



### PARCE QUE L'AIR PUR EST TRÈS IMPORTANT.

Grâce à sa surface de filtre élargie, le **module de recyclage cleanAir** est capable de neutraliser jusqu'à 95% des odeurs, laissant derrière lui de l'air pur et frais. Cela représente une augmentation de 25% par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels et place ce module sur un pied d'égalité avec les systèmes à évacuation.

Le système efficace d'extraction des graisses du module cleanAir est également comparable à celui d'une hotte à évacuation.

Bref, une hotte en mode recyclage avec le module cleanAir, c'est presque toute l'efficacité d'une hotte à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du circuit fermé.

# LA HOTTE MURALE 90 CM.



## LC 91 BA 582S

iQ700 - Hotte décorative murale - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm  
€ 1.699,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 36,6 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / A<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB<sup>1)</sup>
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 560 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 690 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 560 m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre design, entièrement en inox



### L'ASPIRATION TANGENTIELLE: UNE RECETTE LÉGÈRE POUR VOTRE CUISINE.

Les arômes qui s'échappent des casseroles pendant la cuisson font naturellement partie de l'extraordinaire expérience sensorielle que constitue la cuisine.

Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un "dommage collatéral indésirable".

Grâce à l'aspiration tangentielle brevetée de Siemens, vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur vos sens. Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.

studioLine

### DIMENSIONS APPAREIL (H x L x P)

- En évacuation: 62,8 - 95,4 x 90 x 50 cm
- En mode recyclage avec module cleanAir: voir page CT-14
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.

# LA HOTTE TÉLESCOPIQUE 90 CM.



## LI 99SA680S

iQ700 - Hotte télescopique - Bandeau noir - 90 cm  
€ 1.369,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A+<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 40 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB<sup>1)</sup>
- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 ou 90 cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 520 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 930 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 520 m<sup>3</sup>/h: 42 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Bandeau de finition noir de l'extension télescopique inclus
- Cache filtre design en inox

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 37,8 x 89,8 x 29 cm
- Encastrement: 33,7 x 52,4 x 29 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



## UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE HOTTES TÉLESCOPIQUES.

Grâce à Siemens, vous vous concentrez désormais à 100% sur la cuisson, sans vous préoccuper des vapeurs.

Dotées d'un nouveau **moteur iQdrive** haute performance et avec la possibilité d'installer la technologie de filtrage **cleanAir** (en option), les nouvelles hottes télescopiques garantissent une excellente absorption des graisses.

Quant à la **fonction Boost**, elle assure une purification intense de l'air pendant 20 secondes, juste le temps nécessaire pour saisir votre steak tandis que le **climateControl-Sensor** ajuste automatiquement la vitesse d'extraction suivant l'intensité et le degré de salissure des vapeurs de cuisson.

De plus, le design du bandeau de commande avec **touchSlider** pour un réglage intuitif et précis, est assorti à celui des autres appareils encastrables studioLine de Siemens.

A la clé? Une cuisine toute en harmonie ...

# LA HOTTE TÉLESCOPIQUE 60 CM.



## LI 69SA680S

iQ700 - Hotte télescopique - Bandeau noir - 60 cm  
€ 1.269,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Black steel design

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: A+<sup>1)</sup> - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an<sup>1)</sup>
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B<sup>1)</sup>
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB<sup>1)</sup>
- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 520 m<sup>3</sup>/h / position intensive: 930 m<sup>3</sup>/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 520 m<sup>3</sup>/h: 42 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Bandeau de finition noir de l'extension télescopique inclus
- Cache filtre design en inox

### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 37,8 x 59,8 x 29 cm
- Encastrement: 33,7 x 52,4 x 29 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 14 à 20 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.  
<sup>2)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



### UNE DISCRÉTION ABSOLUE.

Les nouvelles hottes télescopiques se soulèvent et s'abaissent verticalement. Elles peuvent également être dissimulées dans l'armoire suspendue. Une hotte totalement invisible quand vous ne l'utilisez pas, c'est la garantie d'une cuisine toujours impeccable et parfaitement rangée. Pour une installation parfaite, vous utiliserez les cadres d'abaissement en option.



# UNE EFFICACITÉ ET UN DESIGN BRILLANTISSIMES.

La série studioLine fixe de nouvelles références pour les plus exigeants. Les lave-vaisselle encastrables de Siemens comptent parmi les plus rapides et les plus économiques au monde, pour un résultat toujours parfait.

Ainsi, la technologie Zeolith unique offre un séchage efficace de votre vaisselle avec des résultats éclatants, tout en réduisant la consommation d'énergie. Elle permet ainsi aux appareils de recevoir la classe d'efficacité énergétique A+++.

Les lave-vaisselle brilleront par des équipements innovants comme le système openAssist, le tiroir 3<sup>e</sup> niveau (disponible en option) et les paniers flexibles couplés au système easyGlide rails ou le timeLight qui affiche toutes les informations sur le sol.

Autant d'innovations parfaitement mises en lumière par l'éclairage emotionLight.

# DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES DE CHARGEMENT.



Accessoire en option: tiroir à couverts varioPro - 3<sup>e</sup> niveau

## PLUS DE MODULARITÉ GRÂCE AU 3<sup>e</sup> NIVEAU.

Les lave-vaisselle studioLine sans 3<sup>e</sup> niveau de chargement offrent la possibilité d'ajouter, en option, un **tiroir à couverts varioPro**. Grâce aux côtés gauche et droit facilement réglables en hauteur et aux range-couverts qui peuvent être rabattus, vous pouvez facilement placer dans ce troisième niveau, non seulement les couverts et les petites pièces de vaisselle, mais aussi des grands accessoires comme des grandes louches, des écumeurs, des couteaux à long manches ou des petites tasses. Et comme le panier inférieur ne doit plus accueillir de panier à couverts, l'appareil gagne en capacité en augmentant la possibilité de chargement.

## UN CONFORT MAXIMAL.

Les nouveaux **paniers varioFlexPro** offrent une souplesse et un confort inédits pour le chargement des paniers inférieur et supérieur grâce aux touchPoints bleus qui vous indiquent les éléments flexibles en un simple coup d'œil.

De plus, les poignées très esthétiques prévues sur les paniers permettent de sortir ceux-ci plus facilement de l'appareil.

## UN ACCÈS FACILE À VOTRE VAISSELLE.

Grâce aux nouveaux rails télescopiques **easyGlide**, le chargement et déchargement des paniers se fait sans effort et tout en douceur. En outre, totalement extractibles, ils vous permettent d'accéder confortablement à toutes les zones des paniers.



# LES LAVE-VAISSELLE FULL INTÉGRABLES.



– EN OPTION –  
Tiroir à couverts varioPro



Valeur: € 89,99  
Par appareil, TVA incl.

Your household  
in one app.

home  
connect

SX 878 D 26 PE



**SX 878 D 26 PE** (H: 86,5 cm) € 1.449,99\*  
**SN 878 D 26 PE** (H: 81,5 cm) € 1.399,99\*  
 iQ700 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm

## Les exclusivités studioLine

- Finition studioLine – emotionLight Pro – timeLight
- Tiroir à couverts varioPro (SZ 73612) montable ultérieurement
- openAssist

## SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique / de séchage: A+++<sup>1)</sup> / A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,8 kWh / 9,5 litres
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 39 dB(A) re 1 pW
- 8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: **Home Connect par WLAN<sup>2)</sup>**, Zone haute pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
- Programme Machine Care
- Capacité: 12 couverts
- **brilliantShine system** – Zeolith
- Système de régénération électronique – Élément de chauffage instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple filtre – Glass protection technology – Échangeur thermique
- Moteur iQdrive
- Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir) – Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- **easyGlide rails**
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et inférieur (8x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur
- aquaStop avec garantie
- Revêtement intérieur: acier inox

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Encastrement: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 21 et 22 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – <sup>2)</sup> (contrôle du lave-vaisselle à distance)



## UN ÉCLAIRAGE EXCLUSIF.

Désormais, les performances extraordinaires des nouveaux lave-vaisselle studioLine sont même mises en lumière par **emotionLight Pro**. Deux diodes situées en haut du cadre de la porte plongent l'enceinte de l'appareil et votre vaisselle dans une lumière pleine de style qui, avec Home Connect, peut être choisie entre 256 couleurs différentes suivant votre humeur! La lumière s'allume automatiquement à l'ouverture du lave-vaisselle. Précisons que les diodes ont une durée de vie équivalente à celle de l'appareil.

## DES VERRES ÉTINCELANTS.

Grâce au nouveau **brilliantShine system** associé à la technologie **Zeolith**, qui crée des conditions de séchage douces et efficaces, vous pourrez ranger des verres secs, brillants et sans traces sans avoir dû leur donner une finition manuelle.

De plus, la nouvelle **valve glassProtect** optimise la dureté de l'eau pour minimiser la corrosion du verre, tandis que le programme **Verre 40°C** et la fonction **Shine & Dry** traitent vos verres avec un maximum de soin pour produire le maximum d'éclats.

Aujourd'hui, ces quatre fonctionnalités innovantes et parfaitement synchronisées dans un seul cycle de lavage vous offrent des verres aussi étincillants que si vous les aviez lavés à la main avec le plus grand soin.

studioLine



– EN OPTION –  
Tiroir à couverts varioPro



SX 858 D00PE



**SX 858 D00PE** (H: 86,5 cm) € 1.289,99\*  
**SN 858 D00PE** (H: 81,5 cm) € 1.239,99\*

iQ500 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm

#### Les exclusivités studioLine

- Finition studioLine – emotionLight (bleu) – timeLight
- Tiroir à couverts varioPro (SZ 73612) montable ultérieurement
- openAssist

#### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique / de séchage: A++<sup>1)</sup> / A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,9 kWh / 9,5 litres
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 39 dB(A) re 1 pW
- 8 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, Verre 40°C, 1 h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra sec
- Programme Machine Care
- Capacité: 12 couverts
- Système de régénération électronique – Élément de chauffage instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique
- EcoDrying (ouverture automatique de la porte à la fin du cycle Eco)
- Moteur iQdrive
- Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- **easyGlide rails**
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et inférieur (8x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur
- aquaStop avec garantie
- Revêtement intérieur: acier inox

#### DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Encastrement: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 21 et 22 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



#### DES INFOS PARFAITEMENT LISIBLES SUR LE SOL DE VOTRE CUISINE.

**timeLight** est la nouvelle manière d'afficher la durée du cycle sur les lave-vaisselle studioLine. Le temps restant jusqu'à la fin du cycle est affiché précisément en heures et minutes sur le sol de la cuisine, de manière parfaitement lisible, quelles que soient la matière et la couleur du revêtement de sol. Lors de l'activation du départ différé, le temps restant avant le démarrage du cycle s'affiche de la même manière.

#### HOME CONNECT. HOME IS WHERE YOUR APP IS.

L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre lave-vaisselle et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.

#### UN SYSTÈME D'OUVREURE DE PORTE NOVATEUR.

Une légère pression sur la porte et le sensor **openAssist**, qui se trouve derrière le panneau, assure que la porte du lave-vaisselle s'ouvre tout en douceur. Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.

# LES LAVE-VAISSELLE FULL INTÉGRABLES.



SX 858X03TE



**SX 858X03TE** (H: 86,5 cm) € 1.189,99\*  
**SN 858X03TE** (H: 81,5 cm) € 1.139,99\*  
iQ500 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm

## Les exclusivités studioLine

- Finition studioLine
- emotionLight (bleu)
- timeLight

## SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique / de séchage: A+++<sup>1)</sup> / A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,83 kWh / 9,5 litres
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 42 dB(A) re 1 pW
- 8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
- Programme Machine Care
- Capacité: 14 couverts
- **brilliantShine system** – Zeolith
- Système de régénération électronique – Élément de chauffage instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique
- Moteur iQdrive
- Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Tiroir à couverts varioPro
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur
- aquaStop avec garantie
- easyLock
- Revêtement intérieur: acier inox

## DIMENSIONS (H x L x P)

- Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Encastrement: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages 21 et 22 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



## ZEOLITH: UNE INNOVATION AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ.

La zéolite est un minéral qui peut absorber l'humidité et la convertir en énergie. Grâce à cette propriété, ce minéral polyvalent séchera votre vaisselle plus rapidement et avec une grande efficacité énergétique.

Avec sa surface particulière, la zéolite, logée en toute sécurité dans les profondeurs de la cuve de l'appareil, reste performante pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle et ce, comme au premier jour.

Aujourd'hui, grâce à de petits ajustements intelligents du compartiment à zéolite, la distribution de l'air est devenue remarquablement efficace. Pour la première fois, chaque pièce de vaisselle ou couvert est traité avec de l'air chaud uniformément réparti. En outre, ce nouveau compartiment permet une absorption d'humidité jusqu'à 15% plus élevée par rapport à l'ancienne génération.

Résultat: d'excellents résultats de séchage – même pour les pièces en plastique – et un gain de temps et d'énergie.







---

# UN CONCEPT, HUIT MODULES, UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS.

---

Est-il possible de combiner volume et modularité?

Oui, avec le concept a-Cool. Grâce à ses huit modules, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité. Choisissez diverses largeurs d'appareil et variantes d'équipement, avec façade en inox ou entièrement encastrés derrière une façade de meuble.

En plus, les appareils a-Cool ne se contentent pas de faire bonne figure de l'extérieur. Leur intérieur, leurs fonctions et leurs lignes réinventent littéralement la réfrigération.

## VINOTHEK AVEC 2 ZONES DE TEMPÉRATURE.

Avec 14 clayettes télescopiques de 7 bouteilles (0,75 litre) et deux zones de température réglables séparément, vos vins blancs et rouges seront conservés dans les meilleures conditions – chacun à une température idéale – à l'abri des rayons du soleil derrière le filtre UV de la porte en verre.

## TEMPÉRATURE IDÉALE POUR VOS DENRÉES.

La freshProtectbox avec son éclairage propre est la suite de luxe de votre réfrigérateur. Vous pouvez y régler la température indépendamment de celle régnant dans le reste du réfrigérateur sur 4°C, 2°C ou 0°C.

## DES RAILS ENTIÈREMENT TÉLESCOPIQUES.

Grâce aux tiroirs entièrement télescopiques, vous avez facilement une meilleure vue sur vos aliments. Le tiroir à légumes est en outre doté d'une régulation manuelle de la température et de l'hygrométrie.

## ZÉRO ODEURS.

Pour que vos fraises ne sentent pas le camembert, nous avons doté le compartiment à beurre et à fromage d'une fermeture magnétique. Les odeurs fortes resteront ainsi toujours à leur place.

# A-COOL POUR STUDIO LINE.



Modèle illustré: CI 24WP01



## CI 24WP02

iQ700 - vinoThek - Porte fixe - 61 cm de large  
€ 4.999,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique: 237 kWh/an
- Volume net total: 390 litres
- Réglage électronique précis de la température – Display avec choix de la langue – Mode vacances
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED
- Parois intérieures en métal laqué blanc
- Porte vitrée avec filtre UV
- 2 zones de température séparées, réglables indépendamment entre 5°C et 18°C
- Filtre à charbon actif avec apport d'air frais "airFreshFilter"
- Tiroirs télescopiques, entièrement accessibles grâce à l'angle d'ouverture de porte de 115°
- 14 clayettes à refroidissement d'une capacité de maximum 98 bouteilles de 0,75 litre

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 61 x 61 cm

## CI 36BP01

iQ700 - Combiné - Porte fixe - 91,4 cm de large  
€ 5.899,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+<sup>1)</sup>: 423 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 380 litres
- Volume net partie surgélateur: 146 litres
- Capacité de surgélation: 16 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 20 h
- Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,7 kg/24 h
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Réglage électronique précis de la température – Display avec choix de la langue – Mode vacances
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération et super-surgélation avec désactivation auto.
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec "airFreshFilter"
- 3 clayettes en verre incassable, dont 1 séparable et 2 réglables en continu – 3 tiroirs télescopiques, entièrement accessibles (ouverture de porte 115°) dont 2 bacs à légumes avec régulateur d'humidité
- Contre-portes avec 6 balconnets, dont 2 profonds et 2 compartiments à beurre avec volet à fermeture magnétique
- Grand tiroir comprenant un tiroir télescopique ainsi qu'un préparateur de glaçons intégré avec réservoir pour 3 kg

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 91,4 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



## CI 30RP01

iQ700 - Réfrigérateur - Porte fixe - 76,2 cm de large  
€ 5.399,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+<sup>1)</sup>: 182 kWh/an
- Volume net total: 479 litres
- Réglage électronique précis de la température – Display avec choix de la langue – Mode vacances
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec "airFreshFilter"
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur en continu
- Tiroirs télescopiques, entièrement accessibles (ouverture de porte 115°) dont 1 bac à légumes avec régulateur d'humidité
- 1 freshProtectbox: tiroir transparent de 67 litres sur rail télescopique avec éclairage incorporé et réglage de l'humidité sur 3 niveaux (0°C/+2°C/+4°C)
- Contre-porte avec 4 balconnets, dont 1 profond et 1 compartiment à beurre avec volet rabattable à fermeture magnétique

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 76,2 x 61 cm

## CI 24RP01

iQ700 - Réfrigérateur - Porte fixe - 61 cm de large  
€ 4.699,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+<sup>1)</sup>: 169 kWh/an
- Volume net total: 369 litres
- Réglage électronique précis de la température – Display avec choix de la langue – Mode vacances
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec "airFreshFilter"
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur en continu
- Tiroirs télescopiques, entièrement accessibles (ouverture de porte 115°) dont 1 bac à légumes avec régulateur d'humidité
- 1 freshProtectbox: tiroir transparent de 51 litres sur rail télescopique avec éclairage incorporé et réglage de l'humidité sur 3 niveaux (0°C/+2°C/+4°C)
- Contre-porte avec 4 balconnets, dont 1 profond et 1 compartiment à beurre avec volet rabattable à fermeture magnétique

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 61 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# A-COOL POUR STUDIO LINE.



(avec panneau de porte  
FI 24Z290 et  
poignée CI 10Z090)



## FI 24 DP02

iQ700 - Surgélateur avec dispenser - Porte fixe - 61 cm de large -  
Charnières à droite  
€ 5.699,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

## FI 24 DP32

iQ700 - Surgélateur avec dispenser - Porte fixe - 61 cm de large -  
Charnières à gauche  
€ 5.699,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+<sup>1)</sup>: 347 kWh/an
- Volume net total: 306 litres **A+++**
- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 14 h
- Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,9 kg/24 h, réservoir intégré pour environ 3 kg de glaçons
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Réglage électronique précis de la température, avec affichage digital – Display avec choix de la langue – Mode vacances
- Multi-airFlow-System
- Triple système de sécurité
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- Distributeur extérieur d'eau fraîche, glaçons, glace pilée; éclairage automatique par contact (sensor) du bouton de commande du distributeur extérieur avec childLock
- 4 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
- Contre-porte avec 2 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 61 x 61 cm

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+<sup>1)</sup>: 347 kWh/an
- Volume net total: 306 litres **A+++**
- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 14 h
- Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,9 kg/24 h, réservoir intégré pour environ 3 kg de glaçons
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Réglage électronique précis de la température, avec affichage digital – Display avec choix de la langue – Mode vacances
- Multi-airFlow-System
- Triple système de sécurité
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- Distributeur extérieur d'eau fraîche, glaçons, glace pilée; éclairage automatique par contact (sensor) du bouton de commande du distributeur extérieur avec childLock
- 4 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
- Contre-porte avec 2 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 61 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



## FI 24 NP31

iQ700 - Surgélateur - Porte fixe - 61 cm de large  
€ 4.899,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A<sup>+</sup> 1): 359 kWh/an
- Volume net total: 324 litres **A+++**
- Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 17 h
- Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,4 kg/24 h, réservoir intégré pour environ 4 kg de glaçons
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Réglage électronique précis de la température, avec affichage digital – Display avec choix de la langue – Modes eco et vacances
- Quadruple système de sécurité
- Multi-airflow-System
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- 3 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
- Contre-porte avec 5 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 61 x 61 cm



## FI 18 NP31

iQ700 - Surgélateur - Porte fixe - 45,7 cm de large  
€ 4.399,99\*

### L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A<sup>+</sup> 1): 320 kWh/an
- Volume net total: 223 litres **A+++**
- Capacité de surgélation: 18 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 12 h
- Préparateur automatique de glaçons: production env. 1,4 kg/24 h, réservoir intégré pour environ 4 kg de glaçons
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Réglage électronique précis de la température, avec affichage digital – Display avec choix de la langue – Modes eco et vacances
- Alarme sonore d'ouverture de porte
- Multi-airflow-System
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Eclairage LED – Parois intérieures en métal laqué blanc
- 3 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs métalliques sur rails télescopiques entièrement accessibles
- Contre-porte avec 5 balconnets, dont 1 casier avec volet rabattable

DIMENSIONS NICHE (HxLxP): 213,4 x 45,7 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 23 à 27 du cahier technique.

1) Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



# PLUS DE MODULARITÉ POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ.

Le style, c'est l'inspiration. C'est l'individualité. Et c'est la possibilité de concevoir un tout harmonieux à partir de multiples éléments. Or, si les fonctions des différents appareils studioLine sont différentes, leur design est uniforme. Les appareils de froid encastrables studioLine comme les réfrigérateurs de 102, 122, 140 ou 177,5 cm de haut avec ou sans compartiment de surgélation, avec zone hyperFresh premium 0°C ou hyperFresh plus, dans la classe d'efficacité énergétique A++ ou A+++ proposent la place qu'il faut à chaque aliment. Sans oublier les combinés réfrigérateur-surgélateur coolEfficiency de 177,5 cm de haut avec une zone hyperFresh plus qui offrent encore plus de confort et de technologie. Mais quel que soit le modèle que vous choisissiez, l'équipement est exclusivement studioLine, avec des applications chromées à l'intérieur du réfrigérateur. Un concept haut de gamme aussi diversifié que vos exigences!

## UNE CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMALE.

Les appareils frigorifiques fonctionnent en permanence – cela vaut donc la peine d'être attentif à la consommation d'énergie. Certains appareils studioLine affichent la classe d'efficacité énergétique A+++ , gage de réduction de la consommation d'énergie et donc des coûts.

## UNE ERGONOMIE OPTIMALE.

Grâce aux rails télescopiques, vous pouvez sortir aisément les tiroirs hyperFresh plus et hyperFresh premium 0°C. Ainsi, vous aurez une meilleure vue d'ensemble de leurs contenus et pourrez prendre vos aliments plus facilement. Très pratique, lorsque le frigo est plein à craquer.

## TOUT EN DOUCEUR.

Les appareils studioLine sont équipés d'un mécanisme innovant de fermeture invisible intégré dans la charnière: le système softClose Door. Résultat: une légère poussée et la porte se referme de manière amortie et extra douce. Une facilité et une sécurité durant toute la vie de l'appareil.

## UN FROID DIFFÉRENCIÉ SELON LES ZONES.

Vous pouvez choisir jusqu'à 3 zones de conservation différentes pour vos denrées: la zone de réfrigération classique, les zones hyperFresh premium 0°C et la zone de surgélation. Les 2 zones hyperFresh premium avec une température de 0°C et une humidité relative de l'air différente conservent 3 fois plus longtemps vos fruits/légumes et viandes/poissons.

## HOME CONNECT. HOME IS WHERE YOUR APP IS.

L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre réfrigérateur et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.

# LES COMBI-BOTTOM.



**GRATUIT**  
**2+3**  
Warranty  
Valeur: € 89,99  
Par appareil, TVA incl.

Your household  
in one app. **home connect**



## KI 86 SSD 40

iQ500 - Combiné intégrable - Porte fixe - 177,5 cm  
€ 1.699,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

## KI 86 NHD 30

iQ500 - Combiné intégrable noFrost - Porte fixe - 177,5 cm  
€ 1.699,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique **A+++**<sup>1)</sup>: 151 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 186 litres
- Volume net partie surgélateur **\*\*\*\*\***: 74 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- powerVentilation avec airFreshfilter
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **lowFrost** - dégivrage rapide et moins fréquent
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone - 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique **A++**<sup>1)</sup>: 221 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 188 litres
- Volume net partie surgélateur **\*\*\*\*\***: 67 litres
- **Home Connect par WLAN**: contrôle de l'appareil à distance
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- Technique **noFrost** - ne plus jamais dégivrer
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone - 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

\* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.



## KI 87SSD 30

iQ500 - Combiné intégrable - Porte fixe - 177,5 cm  
€ 1.299,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A++<sup>1)</sup>: 225 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 209 litres
- Volume net partie surgélateur: 61 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone – 2 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

### BIGBOX

Avec ses 24 cm de haut, la bigBox vous offre beaucoup de place pour ranger les aliments particulièrement encombrants.

### EASYACCESS SHELF

Pour faciliter le rangement, les clayettes en verre de sécurité sont extractibles et peuvent être sorties de 15 cm grâce aux rails latéraux.

### FRESHSENSE

Grâce à plusieurs capteurs intelligents, la température est régulièrement corrigée pour obtenir un résultat optimal. Idéal pour une consommation minimale.

### HYPERFRESH PLUS

Dans le tiroir hyperFresh plus, les fruits et légumes restent frais deux fois plus longtemps car sa conception préserve leur humidité naturelle.

### HYPERFRESH PREMIUM 0°C

Pour conserver les aliments **trois fois plus longtemps**.

Tant la température que le degré d'humidité influencent la durée de conservation des aliments. Equipé d'un circuit de réfrigération de dernière génération, hyperFresh premium vous offre deux zones de rangement spéciales à 0°C.

Le tiroir "fraîcheur humide" est idéal pour les fruits et les légumes, et est doté pour d'un contrôleur d'humidité pour moduler l'humidité en fonction des aliments.

Dans le second tiroir "fraîcheur sèche", le taux d'humidité plus bas est parfait pour la viande ou le poisson.

### LOWFROST

Lorsque le givre et la glace s'accumulent, le réfrigérateur consomme davantage d'électricité. Grâce à la technique lowFrost et à son évaporateur rotatif, la formation de glace et de givre est non seulement moins importante mais le dégivrage est également plus rapide.

### NOFROST

L'intérieur des appareils équipés de la technique noFrost ne sera plus jamais recouvert de givre. En effet, cette technique dégivre automatiquement l'appareil de temps à autre.

Le système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. Ainsi, l'air reste sec et il ne se forme pas de glace sur les parois et les aliments.

### SOFTCLOSE DOOR

Avec le dispositif "softClose Door", les portes du réfrigérateur se fermeront correctement de manière amortie et extra douce grâce aux amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates.

### VARIOSHELF

Le système varioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques.

### VARIOZONE

Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles, le compartiment surgélation pourra être agencé comme vous le souhaitez.

# LA FRAÎCHEUR HYPERFRESH PREMIUM 0°C.



## KI 52 FSD40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm  
€ 1.549,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

## KI 52 FSD30

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm  
€ 1.349,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique **A+++**<sup>1)</sup>: 136 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **\*\*\*\***: 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 130 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** – tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande) sur rails télescopiques
- Compartiment de surgélation à clapet

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique **A++**<sup>1)</sup>: 196 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **\*\*\*\***: 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 130 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** – tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande) sur rails télescopiques
- Compartiment de surgélation à clapet

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



## KI 51 FSD40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm  
€ 1.549,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

## KI 41 FSD40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm  
€ 1.449,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+++<sup>1)</sup>: 83 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 163 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** – tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande) sur rails télescopiques

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+++<sup>1)</sup>: 80 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 128 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** – tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande) sur rails télescopiques

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 140 x 56 x 55 cm

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# LA FRAÎCHEUR HYPERFRESH PLUS.



## KI 82 LSD40

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 177,5 cm  
€ 1.499,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique **A+++**<sup>1)</sup>: 146 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **■ ■ ■ ■ ■**: 34 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 251 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 1 freshBox sur rails télescopiques - bac à légumes avec fond ondulé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- Compartiment de surgélation à clapet

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



## KI 42 LSD 30

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm  
€ 1.049,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A++<sup>1)</sup>: 172 kWh/an
- Volume net partie surgélateur : 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 180 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d'humidité
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- Compartiment de surgélation à clapet

## KI 41 RSD 30

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm  
€ 1.049,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A++<sup>1)</sup>: 105 kWh/an
- Volume net total: 211 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d'humidité
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# LA FRAÎCHEUR HYPERFRESH PLUS.



## KI 31 RSD40

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 102,5 cm  
€ 1.149,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A+++<sup>1)</sup>: 67 kWh/an
- Volume net total: 172 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

## KI 31 RSD30

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 102,5 cm  
€ 999,99\*

### Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

### SPÉCIFICATIONS

- Classe d'efficacité énergétique A++<sup>1)</sup>: 100 kWh/an
- Volume net total: 172 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm

DIMENSIONS NICHE (H x L x P): 102,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir pages 28 à 30 du cahier technique.

<sup>1)</sup> Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



**SIEMENS**

**studioLine.**

EXCLUSIVITÉ INCLUSE.

Cahier technique - Edition 2018

Pour plus d'informations, visitez [siemens-home.bsh-group.com/be](http://siemens-home.bsh-group.com/be)

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Home Appliances

# LES FOURS.

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

**Montage avec une table de cuisson**

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min.:  
- table à induction: 5 mm  
- table à gaz: 5 mm  
- table électrique: 2 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

**Détail A**

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

**Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!**

**HN 878G4B6**  
**HS 858GXB6**  
**HS 836GVB6**

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

**Montage avec une table de cuisson**

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min.:  
- table à induction: 5 mm  
- table à gaz: 5 mm  
- table électrique: 2 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

**Détail A**

**HM 876G2B6**  
**HM 836GPB6**  
**HB 876G8B6**  
**HB 875G8B1**  
**HB 835GVB1**

Zone pour  
raccordement électrique  
320 x 115 mm

### Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement:  
voir le schéma d'encastrement  
de la table de cuisson

Distance min.:

- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	39 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Zone pour  
raccordement électrique  
320 x 115 mm

### Détail A

Corps de meuble, bord avant

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

**CN 838 GRB6**  
**CS 858 GRB6**  
**CS 856 GPB6**

**Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!**

Zone pour  
raccordement électrique  
320 x 115 mm

### Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement:  
voir le schéma d'encastrement  
de la table de cuisson

Distance min.:

- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	39 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

Zone pour  
raccordement électrique  
320 x 115 mm

**CM 876 G0B6**  
**CM 836 GPB6**  
**CB 875 G0B1**  
**CD 834 GBB1**



iQ700 – Fours colonne 60 cm								
Four combi micro-ondes avec pulseSteam	Fours combi vapeur fullSteam		Fours combi micro-ondes		Fours multifonctionnels			
HN 878G4B6	HS 858GXB6	HS 836GVB6	HM 876G2B6	HM 836GPB6	HB 876G8B6	HB 875G8B1	HB 835GVB1	
595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
357 x 480 x 392	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 415
67 <sup>1)</sup>	71 <sup>1)</sup>	71 <sup>1)</sup>	67 <sup>1)</sup>	67 <sup>1)</sup>	67 <sup>1)</sup>	67 <sup>1)</sup>	67 <sup>1)</sup>	71 <sup>1)</sup>
51	47	45	46	43	41	38	38	
–	A+	A+	–	–	A	A	A	
■	■	■	■	■	■	■	–	–
Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
800	–	–	800	800	–	–	–	–
1070	1330	1330	1070	1070	1330	1330	1330	1330
■	■	■	■	■	■	■	■	■
300	250	250	300	300	300	300	300	300
275	250	250	275	275	275	275	275	275
6,5	7,5	7,5	6,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
NC	0,87	0,87	NC	NC	0,90	0,90	0,90	0,90
NC	0,69	0,69	NC	NC	0,74	0,74	0,74	0,74
TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay	TFT-Touchdisplay	TFT-Touchdisplay	TFT-Touchdisplay	TFT-Touchdisplay	TFT-Display	TFT-Display
activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: parois arrière, latérales et voûte	ecoClean: parois arrière	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: parois arrière	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: parois arrière
3,30 / 4,80	– / –	– / –	3,30 / 4,80	– / –	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	– / –
Rails télescopiques à 1 niveau, pyrolytiques	Rails télescopiques à 3 niveaux	Rails télescopiques à 3 niveaux	Rails télescopiques à 1 niveau, pyrolytiques	Rails télescopiques à 1 niveau	Rails télescopiques à 3 niveaux	Rails télescopiques à 3 niveaux, pyrolytiques	Rails télescopiques à 3 niveaux, pyrolytiques	Rails télescopiques à 3 niveaux
■	■	■	■	■	■	■	■	■
LED multiniveaux	LED multiniveaux	LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	Halogène, déconnectable	Halogène, déconnectable
3650	3600	3600	3650	3650	3650	3650	3650	3650
16	16	16	16	16	16	16	16	16
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
120	120	120	120	120	120	120	120	120
■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
1 / –	– / 1	– / 1	1 / –	1 / –	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
–	1	1	–	–	–	–	–	–
– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
– / –	1 / 1	1 / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –

\* Valeurs calculées selon la norme EN 50304. Cette norme ne prend pas en compte le résultat de cuisson et de rôtissage.

<sup>1)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.

NC = Non communiqué

# LES FOURS.

## SIEMENS

Type d'appareil	iQ700 – compact45				
	Four combi micro-ondes avec pulseSteam	Fours combi vapeur fullSteam		Four vapeur pureSteam	
<b>Référence</b>					
Inox	<b>CN 838GRB6</b>	<b>CS 858GRB6</b>	<b>CS 856GPB6</b>	<b>CD 834GBB1</b>	
<b>Dimensions</b>					
Appareil (H x L x P)	mm	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548
Niche d'encastrement (H x L x P)	mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Profondeur porte ouverte	mm	920	920	920	920
Cavité (H x L x P)	mm	237 x 480 x 392	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	265 x 325 x 439
Volume intérieur	litres	45 <sup>1)</sup>	47 <sup>1)</sup>	47 <sup>1)</sup>	38 <sup>1)</sup>
Poids net	kg	42	37	36	27
<b>Caractéristiques – Equipement</b>					
Classe d'efficacité énergétique (EN 50304)*		—	A+	A+	—
Home Connect		■	■	■	—
Gril		Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	—
Puissance gril	W	2800	2800	2800	—
Puissance Air pulsé	W	1600	1600	1600	—
Puissance du micro-ondes	W	900	—	—	—
Surface du gril	cm <sup>2</sup>	1070	1330	1330	—
Air pulsé 4D		■	■	■	—
Température max. en Chaleur voûte/sole	°C	300	250	250	—
Température max. en Air pulsé	°C	275	250	250	—
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole	min	6,5	7,5	7,5	—
Durée de chauffe en Air pulsé	min	3,5	4,5	4,5	—
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole	kWh	NC	0,73	0,73	—
Consommation d'énergie en Air pulsé	kWh	NC	0,61	0,61	—
Type de bandeau de commande		TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay	TFT-Display
Nettoyage		ecoClean: parois arrière	ecoClean Plus: parois arrière, latérales et voûte	ecoClean Plus: parois arrière, latérales et voûte	—
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max.	kWh	— / —	— / —	— / —	— / —
Rails télescopiques		Rails télescopiques à 1 niveau, pyrolytiques	Rails télescopiques à 1 niveau	Rails télescopiques à 1 niveau	—
Thermomètre de cuisson		■	■	—	—
Type d'éclairage		LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	Lampe
<b>Données techniques</b>					
Puissance de raccordement	W	3650	3300	3300	1900
Intensité	A	16	16	16	10
Tension	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du cordon d'alimentation	cm	150	150	150	150
Type de prise de courant – Fiche avec terre		■	■	■	■
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Accessoires compris</b>					
Grille combi / Grille		1 / —	— / 1	— / 1	— / —
Tôle à pâtisserie émaillée		1	—	—	—
Lèche-frite – universelle / universelle, pyrolytique		1 / —	1 / —	1 / —	— / —
Récipient inox XL perforé		—	1	1	—
Récipient inox L (GN 2/3) – perforé / non perforé		— / —	— / —	— / —	1 / 1
Récipient inox S (GN 1/3) – perforé / non perforé		— / —	1 / 1	1 / 1	— / —
Plat en verre		—	—	—	—

\* Valeurs calculées selon la norme EN 50304. Cette norme ne prend pas en compte le résultat de cuisson et de rôtissage.

<sup>1)</sup> Selon la norme EN 50304:2009.







NC = Non communiqué

iQ700 – compact45					iQ500 – compact38	iQ700 – Tiroirs		
Fours combi micro-ondes		Four micro-ondes	Four multifonctionnel	Machine à espresso	Four micro-ondes	Tiroir sous vide	Tiroir chauffe-plat	
CM 876G0B6	CM 836GPB6	CF 834AGB1	CB 875G0B1	CT 836LEB6	BF 834 <sup>R</sup> GB1	BV 830ENB1	BI 830CNB1	
455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 545	455 x 595 x 548	455 x 594 x 385	362 x 594 x 318	140 x 595 x 542	140 x 594 x 548	
450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	449 x 558 x 354	382 x 560 x 300	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	
920	920	899	920	1145	895	–	–	
237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	236 x 445 x 348	237 x 480 x 415	–	220 x 350 x 270	95 x 350 x 285	–	
45 <sup>1)</sup>	45 <sup>1)</sup>	36	47 <sup>1)</sup>	–	21	8	20	
36	38	26	33	30	17	31	16	
–	–	–	A+	–	–	–	–	
■	■	–	–	■	–	–	–	
Assemblage fixe	Assemblage fixe	–	Assemblage fixe	–	–	–	–	
2800	2800	–	2800	–	–	–	–	
1600	1600	–	1600	–	–	–	–	
900	900	900	–	–	900	–	–	
1070	1070	–	1330	–	–	–	–	
■	■	–	■	–	–	–	–	
300	300	–	300	–	–	–	–	
275	275	–	275	–	–	–	–	
6,5	6,5	–	7,5	–	–	–	–	
3,5	3,5	–	4,5	–	–	–	–	
NC	NC	–	0,73	–	–	–	–	
NC	NC	–	0,61	–	–	–	–	
TFT-Touchdisplay	TFT-Touchdisplay	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Touchdisplay	TFT-Display	–	–	
activeClean - Pyrolyse	ecoClean: parois arrière	–	activeClean - Pyrolyse	–	–	–	–	
2,70 / 4,00	– / –	– / –	2,70 / 4,00	– / –	– / –	– / –	– / –	
–	Rails télescopiques à 1 niveau	–	Rails télescopiques à 1 niveau	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED	LED, déconnectable	–	LED	–	–	
3650	3650	1220	3000	1660	1220	3200	810	
16	16	10	16	10	10	6	10	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
50; 60	50; 60	50	50; 60	50; 60	50	50; 60	50; 60	
150	150	150	150	170	150	150	150	
■	■	■	■	■	■	■	■	
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
1 / –	1 / –	–	– / 1	Réservoir à lait (0,5 L), isolé avec habillage amovible en métal – Cuillère pour doser le café moulu – Filtre à eau – Bandes test	–	–	–	
–	–	–	–		–	–	–	
1 / –	1 / –	–	1 / –		–	–	–	
–	–	–	–		–	–	–	
– / –	– / –	–	– / –		–	–	–	
– / –	– / –	–	– / –		–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–		


# LES FOURS.

Commandez chez votre revendeur ou en ligne sur <b>www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique</b>			iQ700 - Fours 60 cm										iQ700 - compact45							
			HN 878 G4 B6	HS 858 GXB6	HS 836 GVB6	HM 876 G2 B6	HM 836 GPB6	HB 876 G8 B6	HB 875 G8 B1	HB 835 GVB1	CN 838 GRB6	CS 858 GRB6	CS 856 GPB6	CD 834 GBS1	CM 876 G0 B6	CM 836 GPB6	CF 834 AGB1	CB 875 G0 B1		
Référence des fours																				
<b>Les accessoires de cuisson</b>																				
Grille combi standard	HZ 634000	€ 15,99*							■	■	■									■
Grille combi vapeur	HZ 664000	€ 19,99*		■	■							■	■							
Grille combi micro-ondes	HZ 634080	€ 19,99*	■			■	■					■				■	■			
Tôle à grillades	HZ 625071	€ 35,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■
Tôle en verre	HZ 636000	€ 30,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■
Tôle à pâtisserie émaillée	HZ 631070	€ 40,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■
Tôle à pâtisserie émaillée, anti-adhésive	HZ 631010	€ 60,99*		■	■					■		■	■							
Lèchefrite universelle	HZ 632070	€ 45,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■
Lèchefrite universelle, anti-adhésive	HZ 632010	€ 65,99*		■	■					■		■	■							
Lèchefrite universelle extra profonde	HZ 633070	€ 89,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■
Récipient inox, perforé XL (= taille tôle à pâtisserie)	HZ 36D663G	€ 79,99*		■	■							■	■							
Récipient inox, perforé L (= 2/3 GN)	HZ 36D643G	€ 72,99*		■	■							■	■	■						
Récipient inox, perforé M (= 1/2 GN)	HZ 36D624G	€ 64,99*		■	■							■	■	■						
Récipient inox, perforé S (= 1/3 GN)	HZ 36D613G	€ 56,99*		■	■							■	■	■						
Récipient inox, non perforé L (= 2/3 GN)	HZ 36D643	€ 61,99*		■	■							■	■	■						
Récipient inox, non perforé M (= 1/2 GN)	HZ 36D624	€ 54,99*		■	■							■	■	■						
Récipient inox, non perforé S (= 1/3 GN)	HZ 36D613	€ 46,99*		■	■							■	■	■						
<b>L'extra</b>																				
Pierre à pain et à pizza	HZ 327000	€ 159,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>La bande de finition à placer entre 2 fours et en dessous du four (H 2,2 x L 59,4 x P 2,2 cm)</b>																				
Set de finition noir	HZ 66X600	€ 25,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>La bande de finition à placer en-dessous du four</b>																				
Bandeau de finition noir	HZ 66X650	€ 14,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


# LES TABLES DE CUISSON.

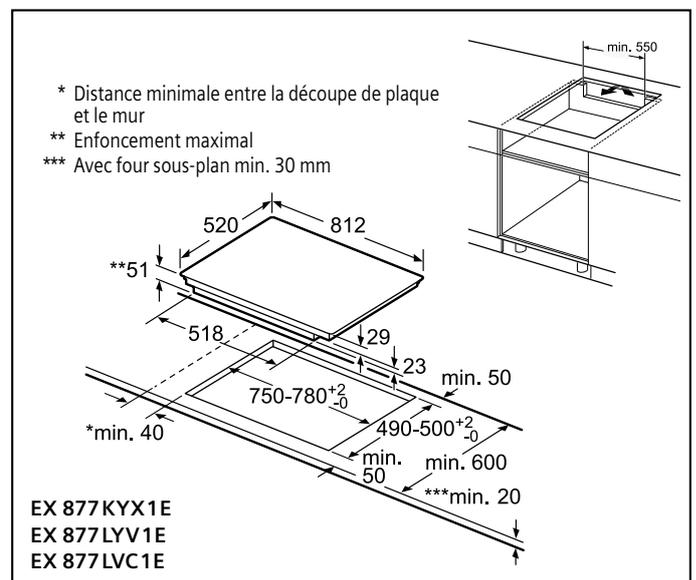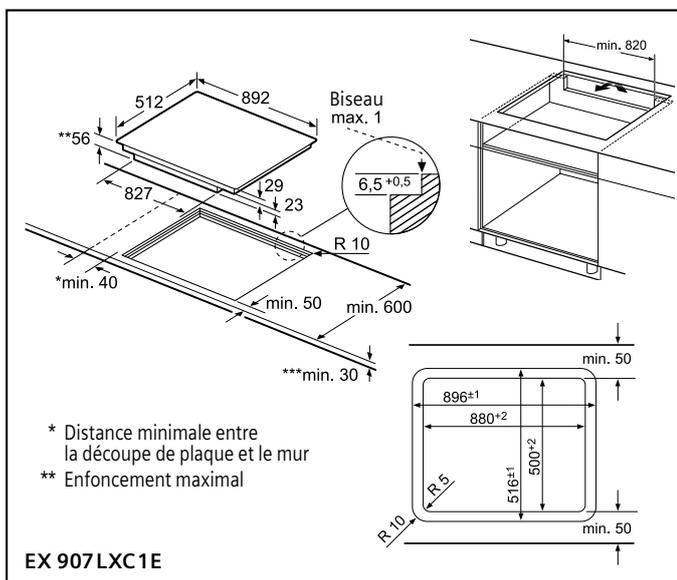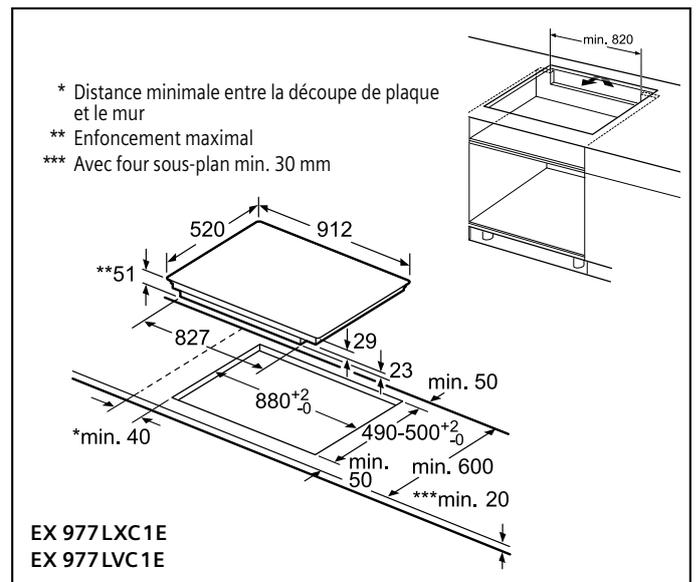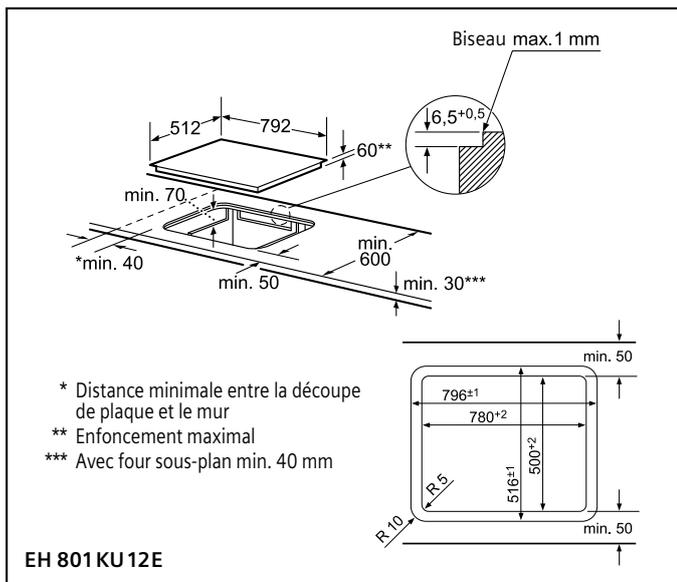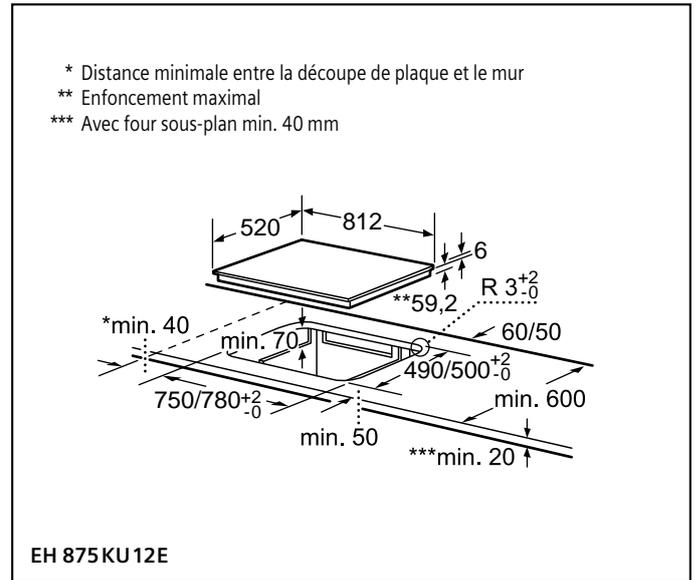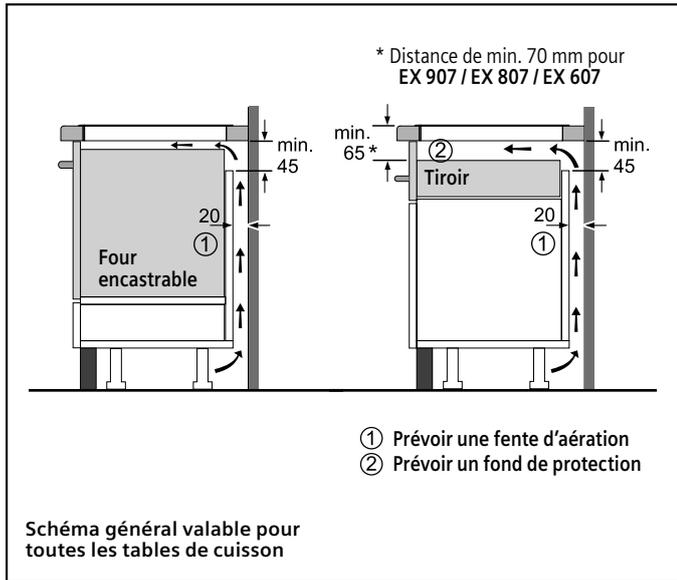


# LES TABLES DE CUISSON.

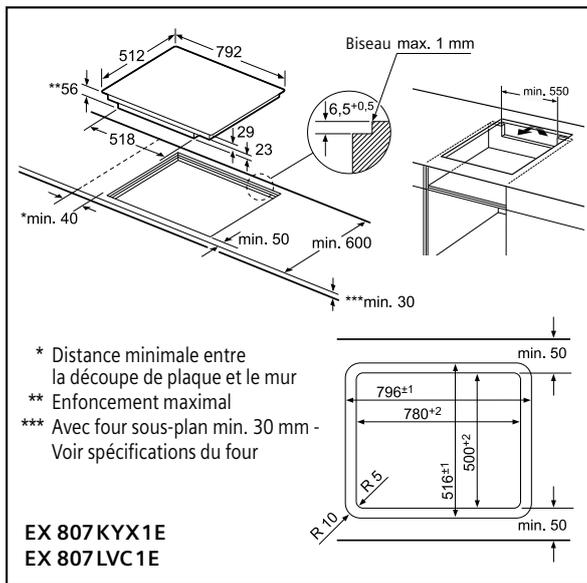

- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* Enfoncement maximal
- \*\*\* Avec four sous-plan min. 30 mm - Voir spécifications du four

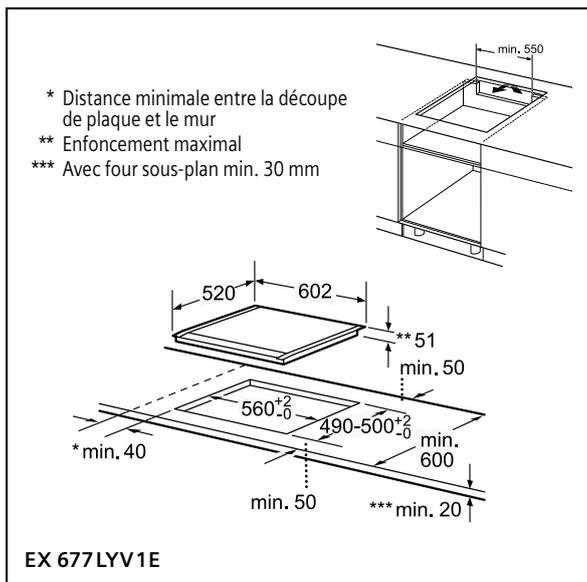

- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* Enfoncement maximal
- \*\*\* Avec four sous-plan min. 30 mm

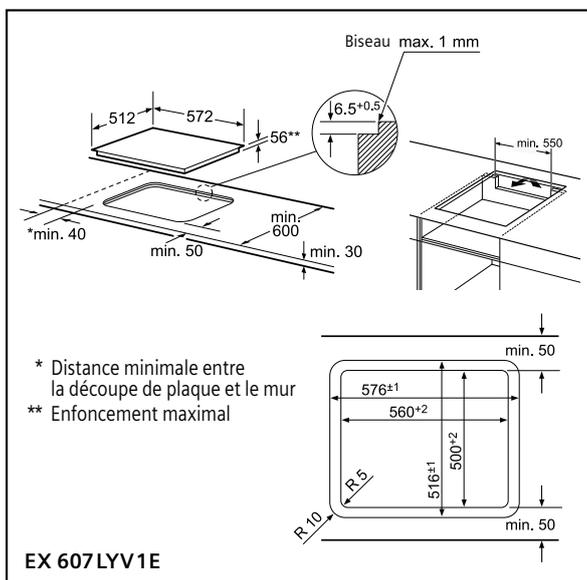



- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- \*\* Enfoncement maximal

## SIEMENS

Type d'appareil		iQ700 - freeInduction		
		EH 875 KU 12E	EH 801 KU 12E	
<b>Référence</b>		EH 875 KU 12E	EH 801 KU 12E	
Vitrocéramique avec décor / sans décor		- / ■	- / ■	
Design à facettes, baguettes en inox		■	-	
Design pur		-	■	
<b>Dimensions</b>				
Appareil	Hauteur	cm	5,92	6
	Largeur	cm	81,2	79,2
	Profondeur	cm	52	51,2
Niche d'encastrement	Hauteur	cm	5,92	6
	Largeur	cm	75-78	78
	Profondeur	cm	49	50
Poids net	kg		26	26
<b>Commandes</b>				
Capteurs dual lightSlider			-	-
Display TFT			■	■
TFT-Touchdisplay			-	-
Home Connect			-	-
cookConnect system (hob/hood control)			-	-
<b>Equipement</b>				
Témoins de chaleur résiduelle			■	■
Interrupteur Marche/Arrêt			■	■
<b>Zones de cuisson</b>				
Nombre de zones de cuisson			4 sur 2800 cm <sup>2</sup>	4 sur 2800 cm <sup>2</sup>
Avant gauche	Type de zone		-	-
	Dimensions	cm	-	-
	Puissance (powerBoost)	kW	-	-
Arrière gauche	Type de zone		-	-
	Dimensions	cm	-	-
	Puissance (powerBoost)	kW	-	-
Avant centrale	Type de zone		-	-
	Dimensions	cm	-	-
	Puissance (powerBoost)	kW	-	-
Arrière centrale	Type de zone		-	-
	Dimensions	cm	-	-
	Puissance (powerBoost - superBoost)	kW	-	-
Avant droite	Type de zone		-	-
	Dimensions	cm	-	-
	Puissance (powerBoost)	kW	-	-
Arrière droite	Type de zone		-	-
	Dimensions	cm	-	-
	Puissance (powerBoost)	kW	-	-
<b>Données techniques</b>				
Puissance de raccordement électrique	W	7200	7200	
Intensité	A	-	-	
Tension	V	220-240	220-240	
Fréquence	Hz	50; 60	50; 60	
Longueur du cordon d'alimentation	cm	110	110	
Sans prise de courant		■	■	
Certificats de conformité		CE, AENOR	CE, AENOR	



# LES TABLES DE CUISSON.

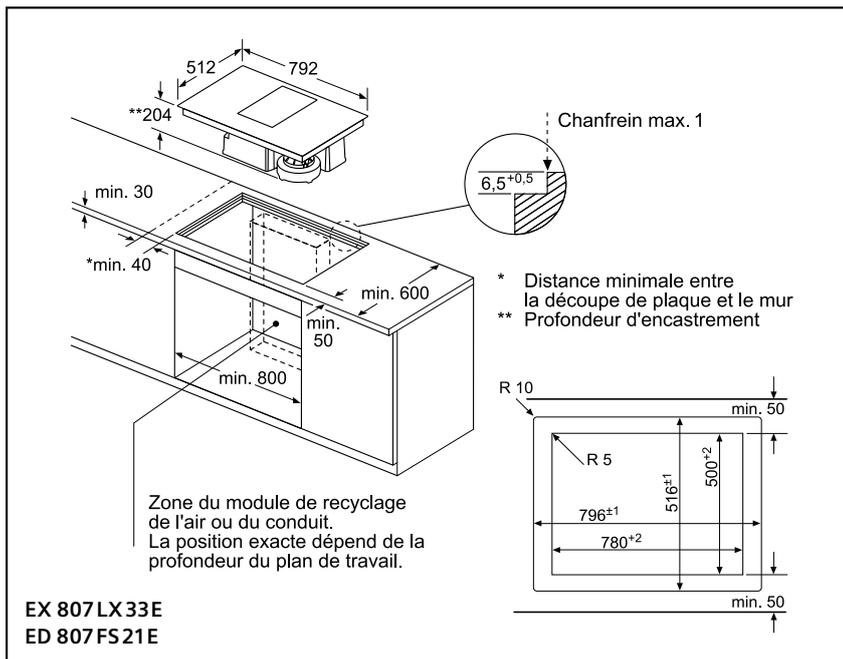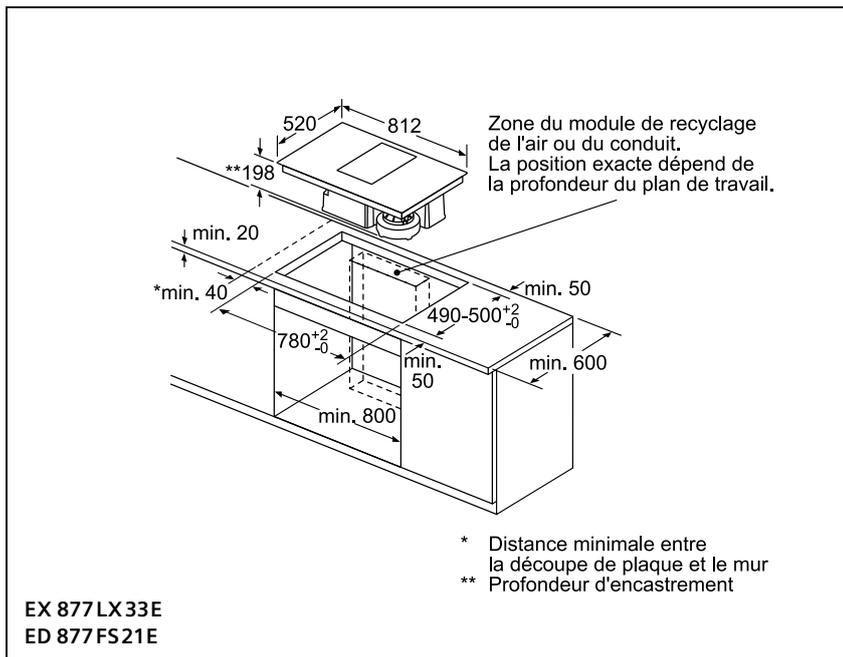

## SIEMENS

### Type d'appareil

### Table de cuisson

#### Référence

Vitrocéramique avec décor / sans décor

Design à facettes, baguettes en inox

Design pur

#### Dimensions

Appareil	Hauteur	cm
	Largeur	cm
	Profondeur	cm
Niche d'encastrement	Hauteur	cm
	Largeur	cm
	Profondeur	cm
Poids net		kg

#### Commandes

TFT-Touchdisplay

Capteurs dual lightSlider

Capteurs Mono touchSlider

#### Équipement

Témoins de chaleur résiduelle

Timer par zone / Minuterie / countUp timer


#### Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson

	Type de zone	
	Dimensions	cm
Avant gauche	Dimensions	cm
	Puissance (powerBoost)	kW
	Type de zone	
Arrière gauche	Dimensions	cm
	Puissance (powerBoost)	kW
	Type de zone	
Avant droite	Dimensions	cm
	Puissance (powerBoost)	kW
	Type de zone	
Arrière droite	Dimensions	cm
	Puissance (powerBoost)	kW
	Type de zone	

#### Données techniques

Puissance de raccordement électrique	W
Intensité	A
Tension	V
Fréquence	Hz
Longueur du cordon d'alimentation	cm
Sans prise de courant	
Certificats de conformité	

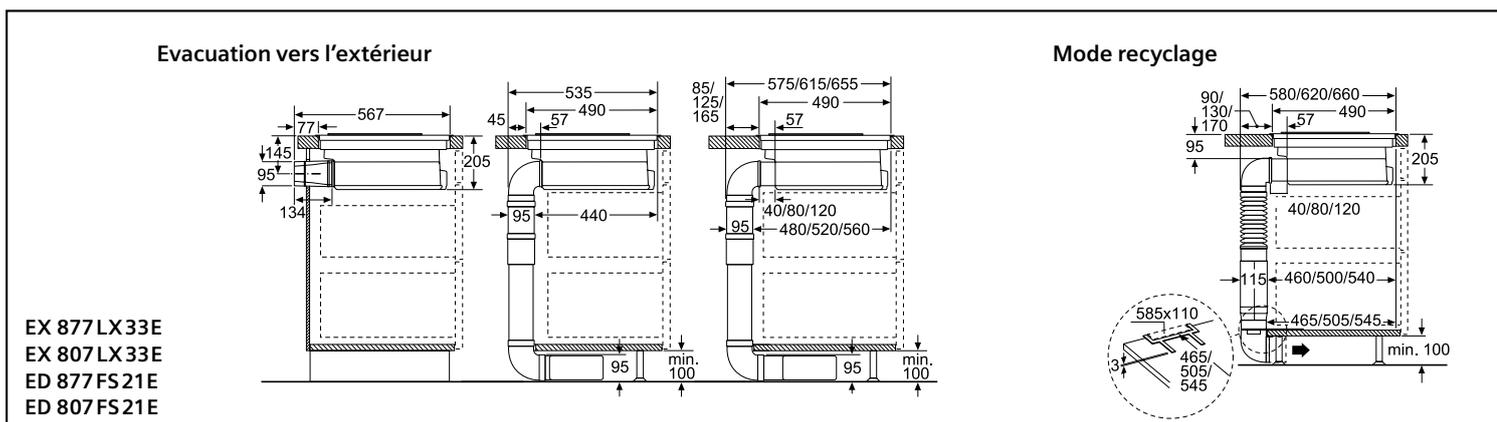


inductionAir System

iQ700 - flexInduction		iQ500 - combiInduction	
EX 877 LX33E	EX 807 LX33E	ED 877 FS21E	ED 807 FS21E
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
■	-	■	-
-	■	-	■
19,8	20,4	19,8	20,4
81,2	79,2	81,2	79,2
52,7	51,2	52,7	51,2
19,8	20,4	19,8	20,4
78	78-79,6	78	78-79,6
49	50-51,6	49	50-51,6
28	26	28	26
-	-	-	-
■	■	-	-
-	-	■	■
■	■	■	■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / -	■ / ■ / -
4	4	4	4
flexInduction	flexInduction	combiZone	combiZone
20 x 24	20 x 24	21	21
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
flexInduction	flexInduction	combiZone	combiZone
20 x 24	20 x 24	21	21
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction
20 x 24	20 x 24	18	18
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	1,8 (3,1)
flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction
20 x 24	20 x 24	14,5	14,5
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)
7400	7400	6900	6900
-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
120	120	110	110
■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Hotte intégrée	iQ700	iQ500
Référence	EX 8.. LX33E	ED 8.. FS21E
Inox	-	-
Noir	■	■
Verre	-	-
Evacuation / Recyclage standard / Recyclage avec cleanAir	■ / - / ■	■ / - / ■
<b>Classes d'efficacité</b> (Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation énergétique moyenne kWh/an	53,5	53,5
Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse	A / - / C	A / - / B
Niveau de bruit en fonctionnement normal dB	39	39
<b>Caractéristiques</b>		
Type de commande: dual lightSlider / Mono touchSlider	■ / -	- / ■
Nombre de moteurs	1	1
Aspiration tangentielle	-	-
Nombre de filtre à graisse	1	1
Nombre de vitesses	9 + 1	9 + 1
Position intensive avec retour automatique	■	■
Arrêt différé min	30	30
Système de ventilation par intervalle	■	■
Clapet anti-retour	-	-
climateControl-Sensor	■	-
<b>Filtre à graisse et collecteur de liquide</b>		
Élément en polymère avec filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle	■	■
Collecteur de condensation et liquide; capacité env. 200 ml, lavable au lave-vaisselle	■	■
<b>Caractéristiques éclairage</b>		
Type de lampes utilisées	-	-
Nombre de lampes	-	-
softLight	-	-
Contrôle de la lumière: progressif / on/off	-	-
Puissance totale des lampes W	-	-
Luminance totale lux	-	-
<b>Débit de l'aspiration d'air</b>		
Débit maximum en évacuation m³/h	550	550
Débit en évacuation - position intensive m³/h	690	690
Débit maximum en recyclage standard m³/h	NC	NC
Débit en recyclage standard - position intensive m³/h	NC	NC

NC = Non communiqué

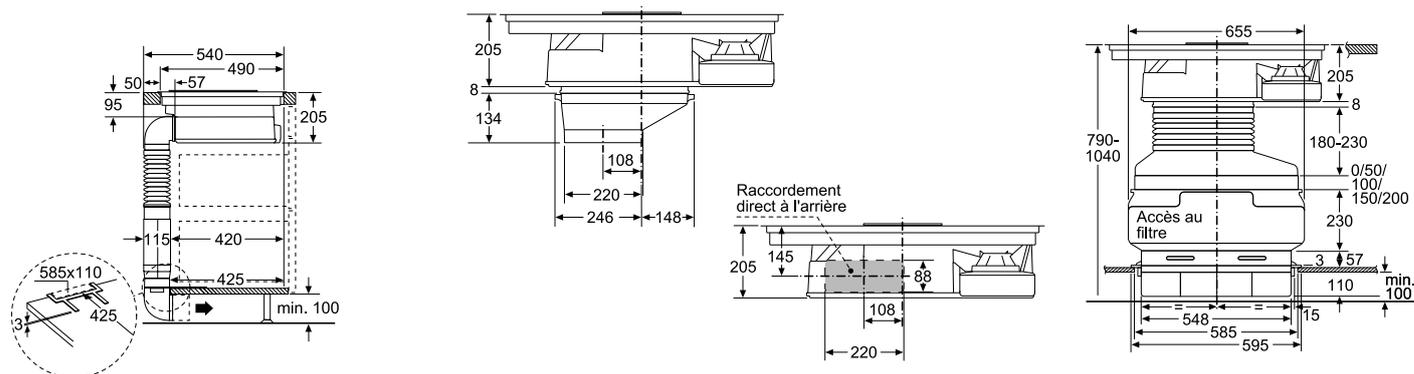

# LES HOTTES.

## SIEMENS

Type d'appareil	Groupe d'extraction décoratif		Système d'aspiration de table	Hottes décoratives	
	Hotte pour plafond			Pour îlot	Murale
	iQ700		iQ700	iQ700	iQ700
<b>Référence</b>	<b>LF 159 RF50</b>	<b>LD 97DBM 69</b>	<b>LF 91 BA 582S</b>	<b>LC 91 BA 582S</b>	
Inox	■	■	■	■	
Verre	■	—	—	—	
Verre noir	—	■	—	—	
Evacuation / Recyclage standard / Recyclage avec cleanAir	■ / — / ■	■ / ■ / —	■ / — / ■	■ / — / ■	
Recyclage régénérable: standard / avec cleanAir	— / —	■ / —	— / ■	— / ■	
<b>Classes d'efficacité</b> (Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)					
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	
Consommation énergétique moyenne kWh/an	36	53,5	39,6	36,6	
Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse	A / A / D	A / A / D	A / A / A	A / A / A	
Niveau de bruit en fonctionnement normal dB	57	62	63	66	
<b>Dimensions appareil</b>					
Largeur x Profondeur mm	1200 x 600	912 x 268	900 x 600	900 x 500	
Hauteur mm	327	—	—	—	
Hauteur de la cheminée:					
- Evacuation mm	—	—	698-878	582-908	
- Recyclage mm	—	—	698-998	582-1018	
Hauteur de l'appareil:					
- Evacuation mm	—	738-1038	744-924	628-954	
- Recyclage avec cheminée mm	—	738-1038	—	—	
- Recyclage sans cheminée mm	—	—	—	—	
- cleanAir – Montage avec cheminée extérieure mm	—	—	—	689	
- cleanAir – Montage avec cheminée télescopique mm	—	—	812-1044	809-1139	
Poids net kg	32	37	36	21	
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air max./min. mm	150	150	150 / 120	150 / 120	
<b>Caractéristiques</b>					
Home Connect / cookConnect system (hob/hood control)	— / —	— / —	— / —	— / —	
Type de commande	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	
Nombre de moteurs	1	1	1	1	
Aspiration tangentielle	■	■	■	■	
Nombre de filtre à graisse	2	2	3	3	
Nombre de vitesses	3 + 1 intensive	3 + 2 intensives	3 + 2 intensives	3 + 2 intensives	
Position intensive avec retour automatique	■	■	■	■	
Arrêt différé min	10	10	10	10	
Système de ventilation par intervalle	—	—	—	—	
Clapet anti-retour	—	—	■	■	
<b>Caractéristiques éclairage</b>					
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	
Nombre de lampes	1	1	4	3	
softLight / Fonction dim	— / ■	— / —	■ / ■	■ / ■	
Puissance totale des lampes W	18	7	12	9	
Luminance totale lux	577	203	888	897	
<b>Extraction</b>					
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation m³/h	480	530	570	560	
Débit de l'aspiration d'air en évacuation - position intensive m³/h	750	750	710	690	
Débit maximum d'aspiration d'air en recyclage m³/h	390	460	430	410	
Débit de l'aspiration d'air en recyclage - position intensive m³/h	530	510	500	470	
<b>Données techniques</b>					
Puissance de raccordement W	178	317	272	269	
Tension min. - max. V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Fréquence min. - max. Hz	50	50	50; 60	50; 60	
Longueur cordon d'alimentation cm	140	Non communiqué	130	130	
Fiche avec terre	■	■	■	■	
Certificats de conformité	CE, NEMKO	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	



# LES HOTTES.

La sortie de ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

$\varnothing 150$   
 270 165 270 327 198 465 465 600 511 1111 1200 43

1120 525

Pour la fixation de la hotte, un sous-échafaudage portant et adapté est requis. Ne pas installer l'appareil directement dans des panneaux en placoplâtre ou des matériaux de construction légers similaires.

min. 284  
max. 1550  
\* min. 900 Electrique / Gaz

\* A partir du bord supérieur des supports de casseroles

**LF 159 RF 50**

min. 650-750  
min. 30  
min. 55  
min. 20  
max. 70  
300  
93 175

Pour encastrement à fleur de plan dans plan de travail en pierre ou en granit

R 3 103,6 117,6 844 916

Détail A 1,6 8

754 64 912 780 300 1,6 113,6 736,4 303 min. 0 max. 270

Détail A 1,6 8 170 82 198 295

L'unité du moteur peut être tournée sur l'un de ses quatre côtés, être montée sur sa face avant ou sa face arrière, et elle peut également être placée à distance de l'appareil (accessoire LZ 29 IDM00 requis).

Son utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible en mode évacuation. Puissance maximale totale 13,4 kW.  
\* 650 mm de profondeur uniquement en combinaison avec des tables de cuisson étroites.  
\*\* Minimum 750 mm pour des tables de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

min. 30 103,6 min. 55 844 min. 650 750\*\*

**LZ 29 IDM00**

330 250 90 24 50 30 220 330 96

Le bloc moteur peut être tourné sur les quatre côtés et être monté sur la face avant ou arrière.

90° 180°

Le bloc moteur peut être monté avec une distance maximale de 3 m de l'appareil (accessoire LZ 29 IDM00 requis)

**LD 97 DBM 69**

Appareil en mode recyclage sans cheminée: set de recyclage requis

Emplacement de la prise min. 140

Respecter l'épaisseur max. de la paroi arrière 430

430 480 540 500 890 540 430 20 9 263

min. 70<sup>(1)</sup>  
min. 130<sup>(2)</sup>  
min. 969<sup>(1)</sup>  
max. 1239<sup>(1)</sup>  
min. 1029<sup>(2)</sup>  
max. 1299<sup>(2)</sup>  
min. 130<sup>(1)</sup>  
min. 70<sup>(2)</sup>  
187 470 256 460 190 260 500 430 263 890


(1) Evacuation  
(2) Circuit fermé  
(3) Sortie d'air - Diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

Sortie d'air min. 60 90 187 256 min. 570 min. 505 min. 450 Electro min. 600 Gaz\* min. 450 Electro min. 600 Gaz\*


45 210 138 410 149 min. 450 Electro min. 600 Gaz\*

\* A partir du bord supérieur des supports de casseroles


**LC 97 FVW 60S**  
**LC 97 FVQ 60S**

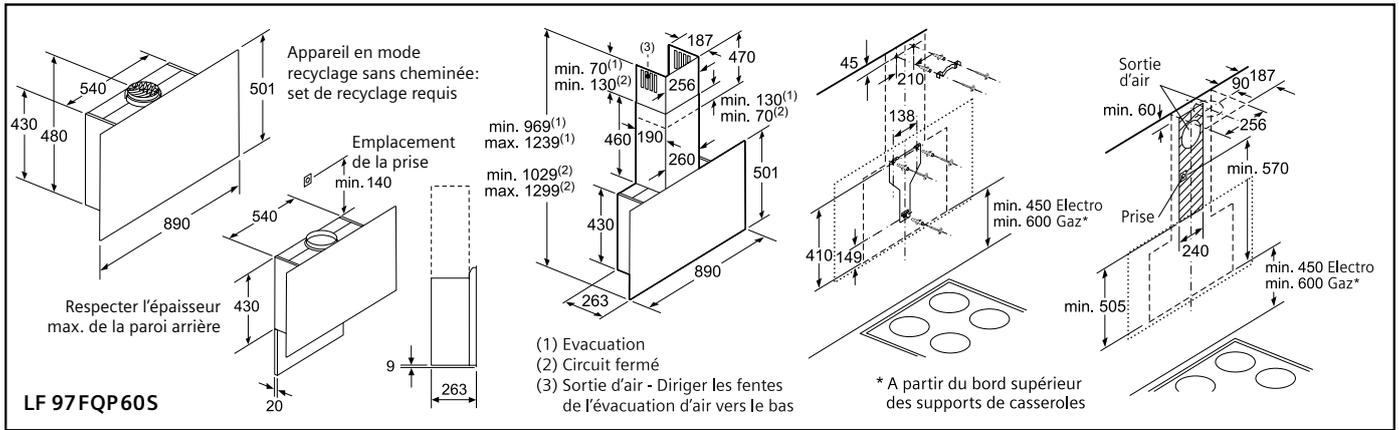


LF 97FQP60S

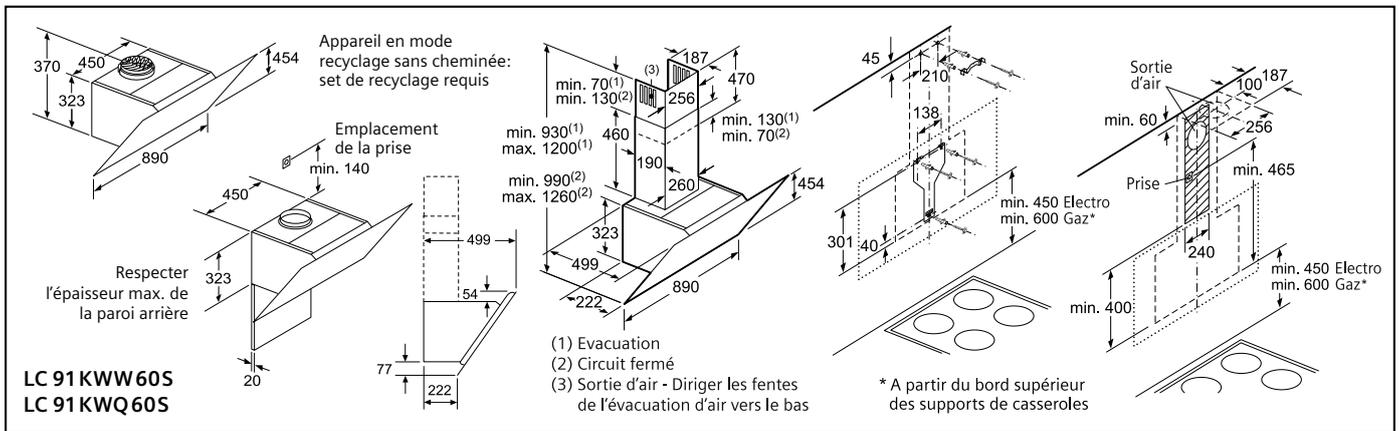

LC 91KWW60S  
LC 91KWQ60S




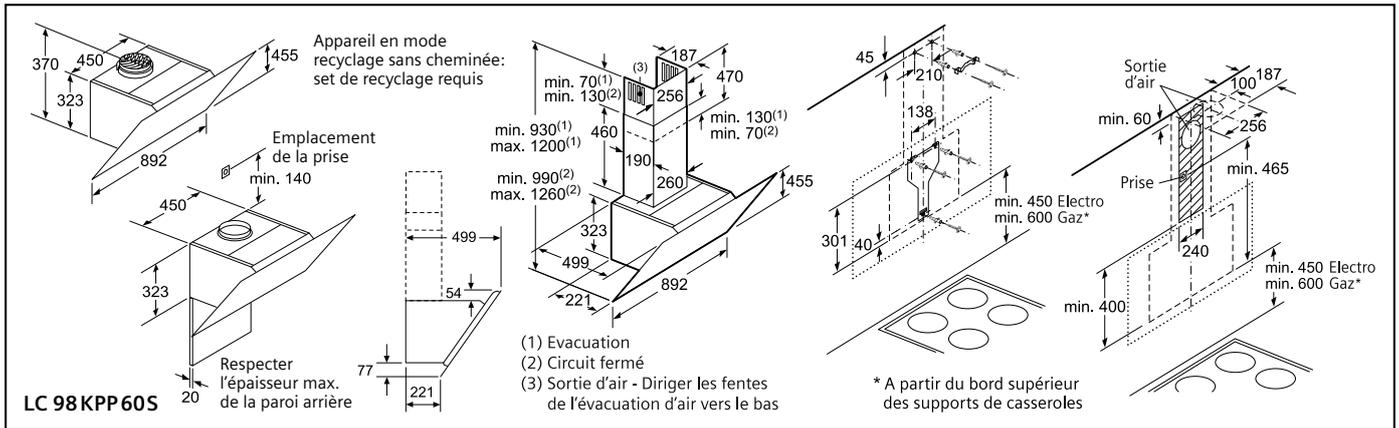










LC 98KPP60S

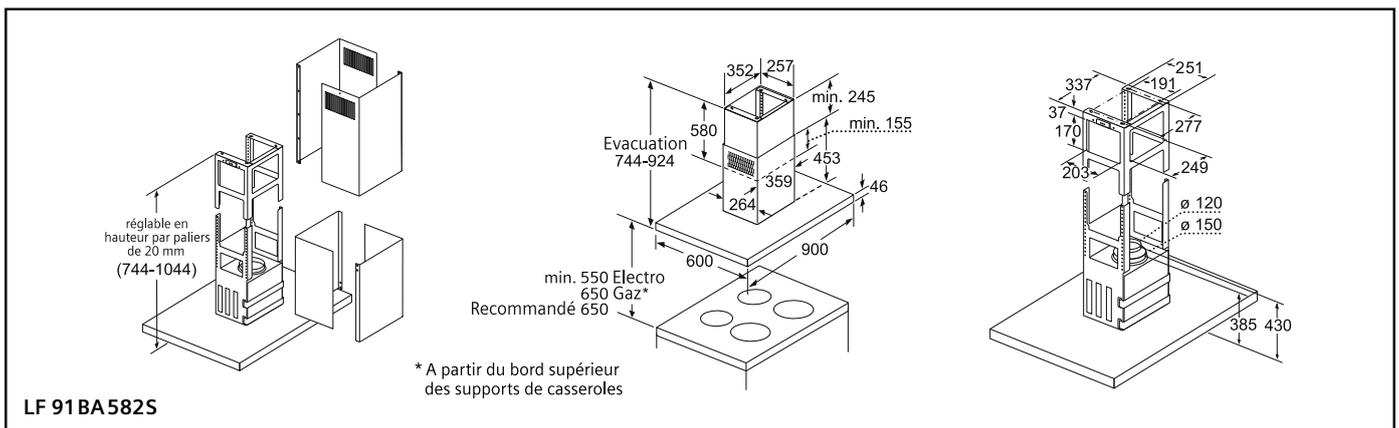


LF 91BA582S

# LES HOTTES.

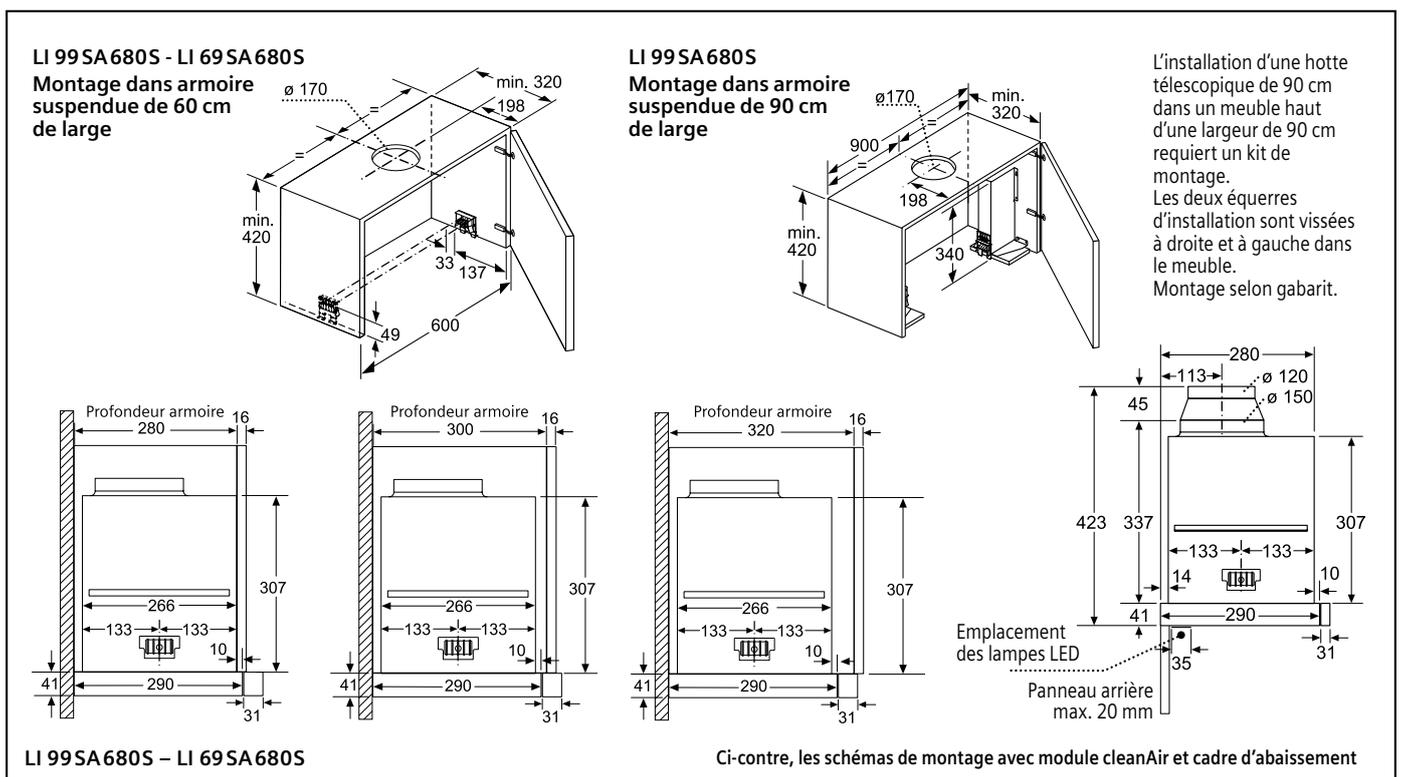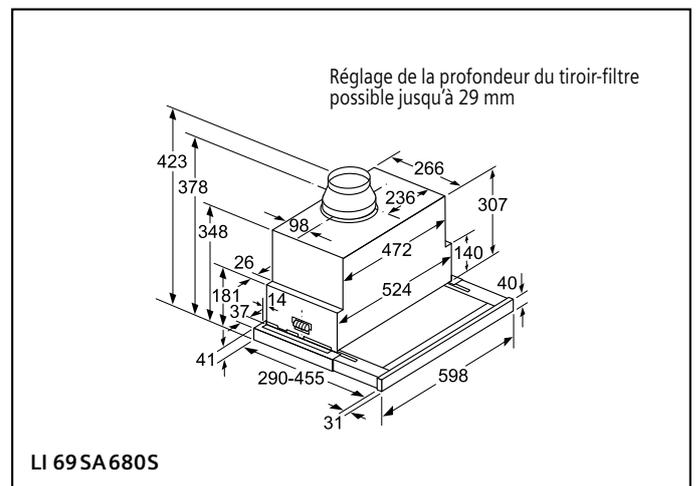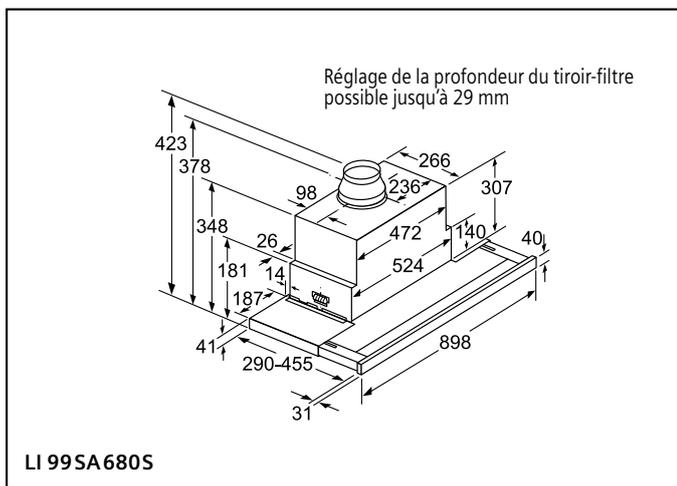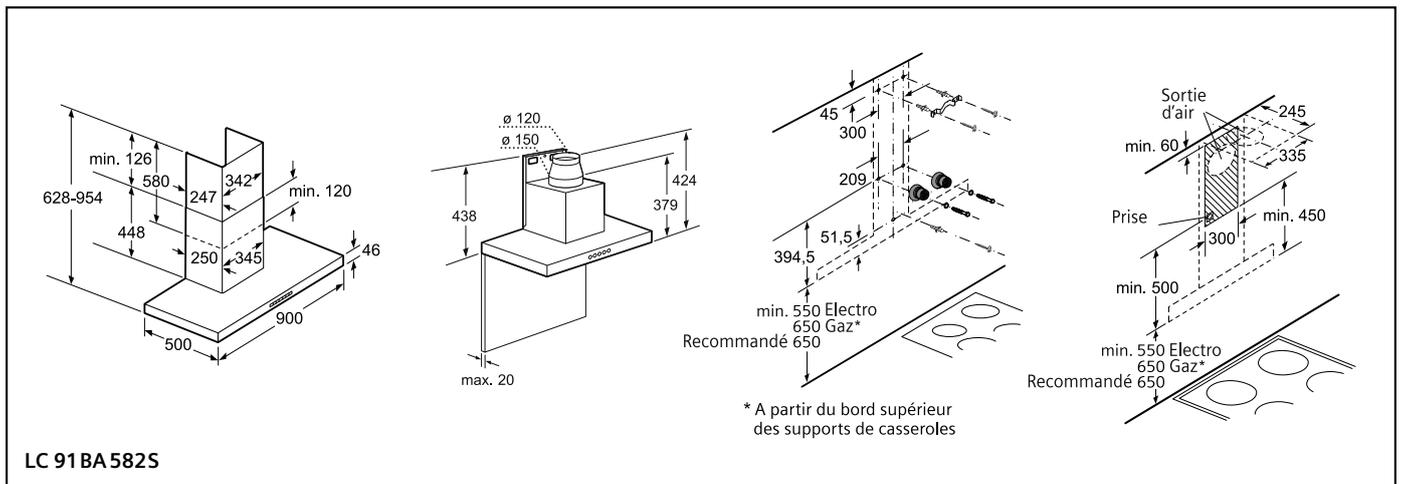


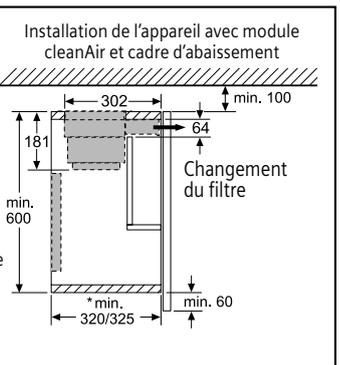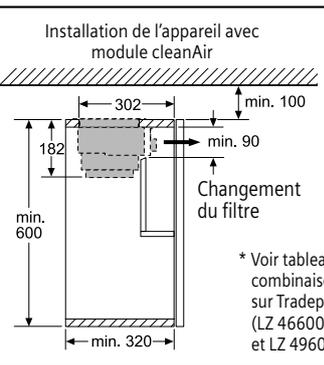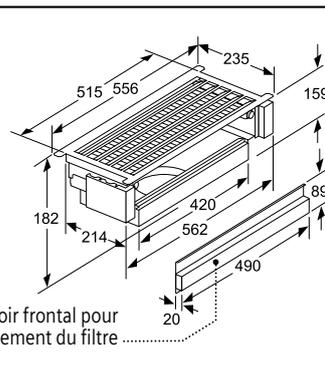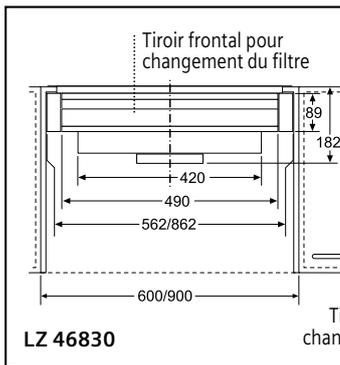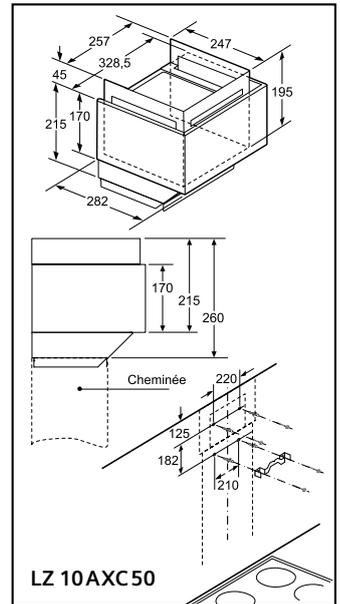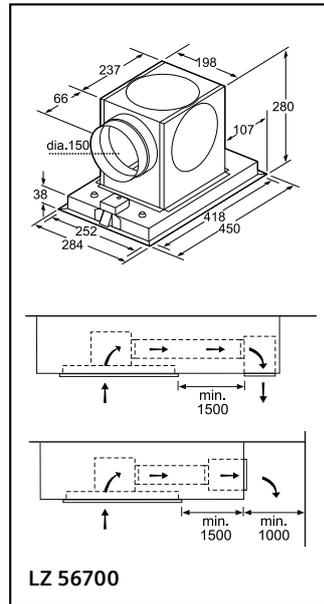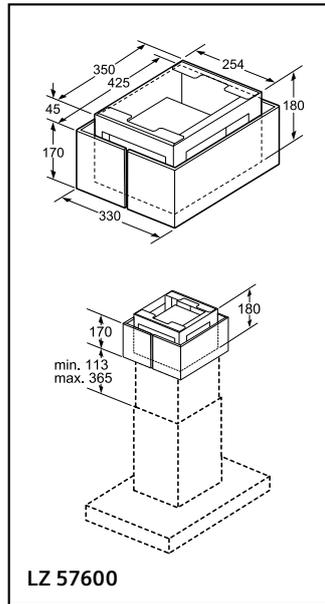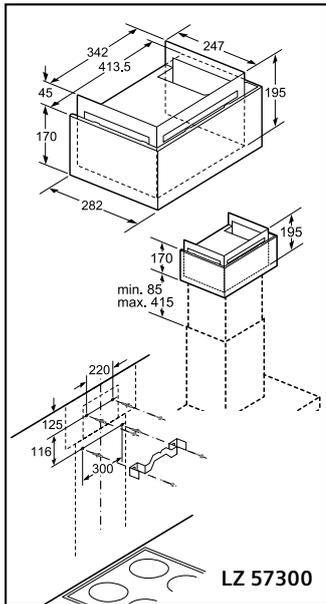


Schémas de montage complémentaires pour les cadres d'abaissement: voir sur Tradeplace (références LZ 46600 et LZ 49600)

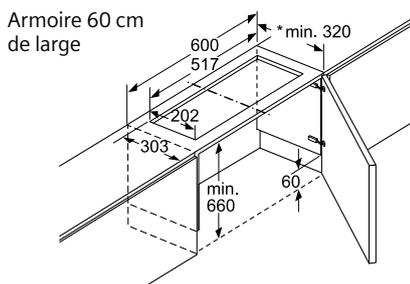


Installation de l'appareil avec module cleanAir et cadre d'abaissement

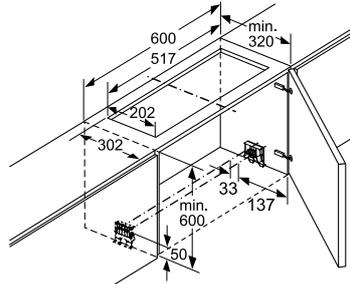


Installation de l'appareil avec module cleanAir

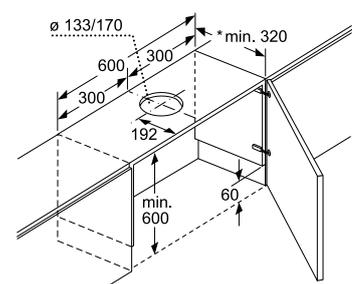


Installation de l'appareil avec cadre d'abaissement

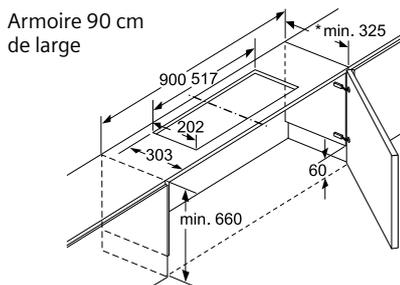

Installation de l'appareil avec module cleanAir et cadre d'abaissement

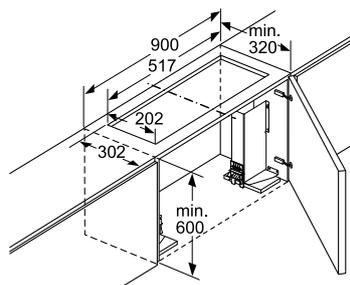

Installation de l'appareil avec module cleanAir

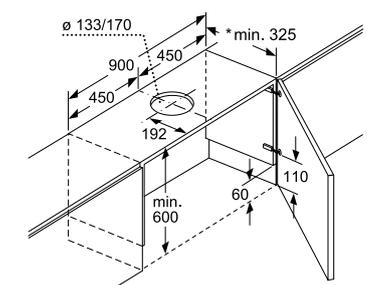

Installation de l'appareil avec cadre d'abaissement

Montage module de recyclage cleanAir pour les hottes télescopiques

\* Voir tableau de combinaison sur Tradeplace (LZ 46600 et LZ 49600)

# LES HOTTES.

Référence des hottes			LF 159 RF 50	LD 97 DBM 69	LC 97 FVW 60S	LC 97 FVQ 60S	LC 97 FQP 60S	LC 91 KWW 60S	LC 91 KWQ 60S	LC 98 KPP 60S	LF 91 BA 582S	LC 91 BA 582S	LI 99 SA 680S	LI 69 SA 680S
<b>Canal de ventilation – Inox: extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale</b> (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage.														
<b>Canal de ventilation pour hotte murale 1000 mm</b> La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.	LZ 12265	€ 129,99*										■		
<b>Canal de ventilation pour hotte murale 1500 mm</b> La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.	LZ 12365	€ 129,99*										■		
<b>Canal de ventilation pour hotte pour îlot 1100 mm</b> Pour une hauteur de la partie cheminée de 110 à 150 cm. Nécessite un élément de fixation 50 cm (LZ 12510).	LZ 12285	€ 249,99*									■			
<b>Canal de ventilation pour hotte pour îlot 1600 mm</b> Pour une hauteur de la partie cheminée de 160 à 200 cm. Nécessite un élément de fixation 100 cm (LZ 12530).	LZ 12385	€ 299,99*									■			
<b>Les éléments de fixation</b> (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte)														
Fixation pour canal de ventilation - 50 cm	LZ 12510	€ 79,99*									■			
Fixation pour canal de ventilation - 100 cm	LZ 12530	€ 129,99*									■			
<b>Les éléments de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°</b>														
Fixation gauche/droite	LZ 12310	€ 99,99*									■			
Fixation avant/arrière	LZ 12410	€ 99,99*									■			
<b>Les sets cleanAir</b> (schémas d'encastrement, voir page CT-19)														
Set cleanAir pour hotte murale	LZ 10AXC50	€ 299,99*			■	■	■	■	■	■				
Set cleanAir pour hotte murale	LZ 57300	€ 299,99*										■		
Set cleanAir pour hotte pour îlot	LZ 57600	€ 379,99*									■			
Set cleanAir pour hotte pour plafond	LZ 56700	€ 349,99*	■											
Set cleanAir pour hotte télescopique	LZ 46830	€ 229,99*											■	■
<b>Les filtres à charbon cleanAir</b>														
Filtre à charbon régénérable pour set cleanAir	LZ 00XXP00	€ 299,99*			■	■	■	■	■	■	■	■		
Filtre à charbon cleanAir	LZ 56200	€ 35,99*	■		■	■	■	■	■	■	■	■		
Filtre à charbon cleanAir régénérable pour hotte télescopique	LZ 10ITP00	€ 349,99*											■	■
Filtre à charbon cleanAir pour hotte télescopique	LZ 46810	€ 69,99*											■	■
<b>Les sets de recyclage standard</b>														
Set de recyclage standard pour hotte murale	LZ 10AKU00	€ 139,99*						■	■	■				
Set de recyclage standard pour hotte murale	LZ 10AFU00	€ 139,99*			■	■	■							
Set de recyclage standard pour hotte murale sans cheminée	LZ 10AKT00	€ 139,99*						■	■	■				
Set de recyclage standard pour hotte murale sans cheminée	LZ 10AFT00	€ 139,99*			■	■	■							
Set de recyclage standard pour hotte télescopique	LZ 45650	€ 49,99*											■	■
<b>Les filtres à charbon actif pour mode recyclage</b>														
Filtre à charbon actif pour hotte murale	LZ 10AKA00	€ 79,99*						■	■	■				
Filtre à charbon actif pour hotte murale	LZ 10AFA00	€ 79,99*			■	■	■							
Filtre à charbon actif régénérable pour système d'aspiration de table	LZ 29IDP00	€ 179,99*	■											
Filtre à charbon actif pour hotte télescopique	LZ 45610	€ 36,99*											■	■
<b>Les sets régénérables pour mode recyclage</b>														
Set régénérable pour mode recyclage	LZ 10AKS00	€ 379,99*						■	■	■				
Set régénérable pour mode recyclage	LZ 10AFS00	€ 379,99*			■	■	■							
Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée)	LZ 10AKR00	€ 379,99*						■	■	■				
Set régénérable pour mode recyclage (sans cheminée)	LZ 10AFR00	€ 379,99*			■	■	■							
<b>Les sets de montage</b> (schémas d'encastrement, voir pages CT-15 et CT-19)														
Set de montage pour moteur dissocié pour système d'aspiration de table	LZ 29IDM00	€ 89,99*	■											
Set de montage 90 cm pour hotte télescopique	LZ 49200	€ 56,99*											■	
<b>Les cadres d'abaissement</b> (schémas d'encastrement, voir page CT-19)														
Cadre d'abaissement 90 cm pour hotte télescopique	LZ 49600	€ 179,99*											■	
Cadre d'abaissement 60 cm pour hotte télescopique	LZ 46600	€ 149,99*												■

# LES LAVE-VAISSELLE.

## SIEMENS

Type d'appareil	speedMatic entièrement intégrables 60 cm		
	iQ 700	iQ 500	iQ500
<b>Référence</b>			
Hauteur d'appareil: 86,5 cm	<b>SX 878D26PE</b>	<b>SX 858D00PE</b>	<b>SX 858X03TE</b>
Hauteur d'appareil: 81,5 cm	<b>SN 878D26PE</b>	<b>SN 858D00PE</b>	<b>SN 858X03TE</b>
<b>Couleur du panneau de commande</b>			
Inox	–	–	–
Noir	■	■	■
<b>Résultats</b>			
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A+++	A++	A+++
Efficacité de lavage <sup>1)</sup>	A	A	A
Efficacité de séchage <sup>1)</sup>	A	A	A
Nombre de programmes	8	8	8
Nombre de températures de lavage	6	5	5
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Consommation d'énergie kWh	0,80	0,90	0,83
Consommation d'eau – par cycle/ par an litres	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Consommation d'énergie annuelle totale kWh	230	258	237
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41 (Nuit: 39)	42 (Nuit: 39)	44 (Nuit: 42)
Nombre de couverts	12	12	14
<b>Équipement</b>			
Home Connect	■	–	–
Système de régénération électronique	■	■	■
Élément de chauffage instantané	■	■	■
aquaSensor / Capteur de charge	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Echangeur thermique / Technique de lavage alterné	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Diamètre max. des assiettes dans le panier supérieur cm	29 (SX) 27 (SN)	29 (SX) 27 (SN)	23 (SX) 21 (SN)
Diamètre max. des assiettes dans le panier inférieur cm	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	6 / 8	6 / 8	6 / 8
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Support pour verres dans le panier inférieur	■	■	■
Compartiment à couverts dans le panier supérieur	■	■	–
Panier à couverts vario dans le panier inférieur	■	■	–
emotionLight Pro / emotionLight	■ / –	– / ■	– / ■
timeLight	■	■	■
Affichage du temps résiduel en minutes	■	■	■
Signal acoustique de fin de programme	■	■	■
Couleurs des indicateurs	Display TFT couleur	Display LED couleur	Display LED couleur
Indicateur électronique de la réserve de sel / de produit de rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaStop avec garantie	■	■	■
Sécurité enfants / Verrouillage électronique	■ / –	■ / –	■ / –
openAssist	■	■	–
easyLock	–	–	■
Matériau de la cuve / Garantie 10 ans contre la corrosion <sup>2)</sup>	Inox / ■	Inox / ■	Inox / ■
Défecteur de vapeur inclus	■	■	■
<b>Dimensions appareil</b>			
Profondeur cm	55	55	55
Largeur cm	59,8	59,8	59,8
Hauteur cm	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)
Pied arrière réglable de l'avant	■	■	■
Hauteur ajustable (min & max) cm	6	6	6
Poids net kg	54 (SX) 53 (SN)	45 (SX) 43 (SN)	49 (SX) 47 (SN)

Suite du tableau technique page CT-22.

<sup>1)</sup> Ces indications se réfèrent à la norme EN 50242. – <sup>2)</sup> Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve (Plus d'infos sur [www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans)).

# LES LAVE-VAISSELLE.

## SIEMENS

Type d'appareil	speedMatic entièrement intégrables 60 cm			
	iQ 700	iQ 500	iQ 500	
<b>Référence</b>				
Hauteur d'appareil: 86,5 cm	<b>SX 878D26PE</b>	<b>SX 858D00PE</b>	<b>SX 858X03TE</b>	
Hauteur d'appareil: 81,5 cm	<b>SN 878D26PE</b>	<b>SN 858D00PE</b>	<b>SN 858X03TE</b>	
<b>Alimentation</b>				
Puissance de raccordement	W	2400	2400	2400
Intensité	A	10	10	10
Tension	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence	Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du cordon d'alimentation électrique	cm	175	175	175
Longueur du tuyau d'alimentation	cm	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation	cm	190	190	190
<b>Accessoires en option</b>				
SZ 73612: tiroir à couverts varioPro - 3 <sup>e</sup> niveau	€ 74,99*	■	■	—
SZ 73300: porte-verres à vin	€ 24,99*	■	■	■
SZ 73640: panier spécial pour verres à long pied	€ 50,99*	■	■	■
SZ 72010: rallonge de tuyau pour alimentation et écoulement séparés	€ 34,99*	■	■	■
SZ 73000: set lave-vaisselle	€ 20,99*	■	■	■
SZ 73001: cassette pour couverts en argent	€ 15,99*	■	■	■
SZ 73015/SZ 73015: panneau de fixation et de parement	€ 33,99*	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)
SZ 73010: charnière abattante	€ 120,99*	■	■	■
SZ 73055: porte en inox	€ 149,99*	■ (SN)	■ (SN)	■ (SN)





### TIROIR À COUVERTS VARIOPRO.

**SZ 73612** – Par les côtés gauche et droit facilement réglables en hauteur et les range-couverts qui peuvent être rabattus grâce aux touchPoints bleus, vous pouvez facilement ranger dans ce 3<sup>e</sup> niveau des petites pièces de vaisselle, des grands accessoires ou des petites tasses. Adapté pour les rails télescopiques **easyGlide**.



### PORTE-VERRES À VIN.

**SZ 73300** – Petit panier pour laver 4 verres à vin facilement et en toute sécurité. Les supports spéciaux évitent que les verres ne se touchent pendant le lavage. (verres non fournis)

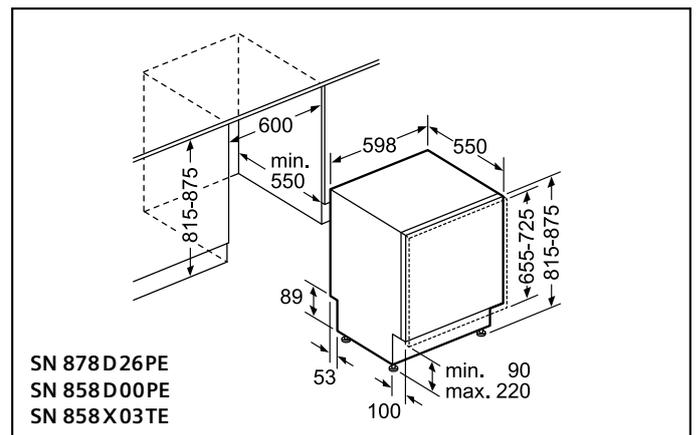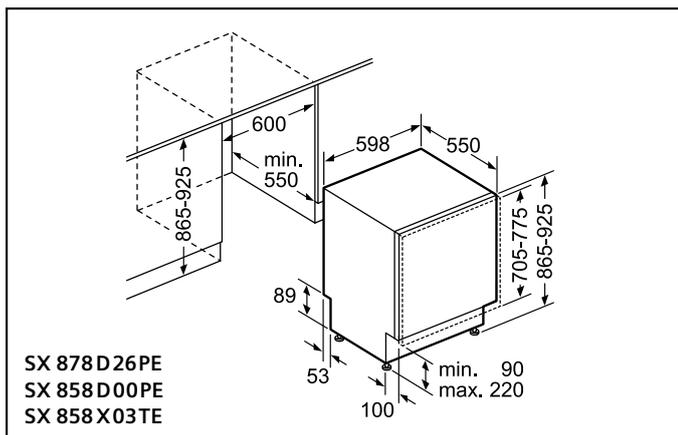

# LE FROID – A-COOL.

## SIEMENS

Type d'appareil		vinoThek	Combi trio	Réfrigérateurs				Surgélateurs	
<b>Référence</b>									
Avec porte fixe / Charnières fixes		<b>CI 24WP02</b>	<b>CI 36BP01</b>	<b>CI 30RP01</b>	<b>CI 24RP01</b>	<b>FI 24DP02</b>	<b>FI 24DP32</b>	<b>FI 24NP31</b>	<b>FI 18NP31</b>
Avec porte mobile / Charnières à glissières									
<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>									
		<b>B</b>	<b>A+</b>						
Consommation d'énergie par an <sup>1)</sup>	kWh	237	423	182	169	347	347	359	320
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>									
Volume net total	litres	390	526	479	369	306	306	324	223
Volume net total réfrigérateur <sup>2)</sup>	litres	390	380	479	369	–	–	–	–
dont cave <sup>3)</sup>	litres	390	–	–	–	–	–	–	–
dont zone fraîcheur <sup>4)</sup>	litres	–	–	67	51	–	–	–	–
Volume net total surgélateur	litres	–	146	–	–	306	306	324	223
dont compartiment étoiles	litres	–	146	–	–	306	306	324	223
dont compartiment glaçons	litres	–	–	–	–	–	–	–	–
Nombre d'étoiles <sup>5)</sup>		–	★ ★ ★ ★	–	–	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Capacité de surgélation en 24 heures <sup>6)</sup>	kg	–	16	–	–	14	14	18	18
Conservation en cas de panne <sup>7)</sup>	heures	–	20	–	–	14	14	17	12
Accumulateurs de froid	nbre	–	–	–	–	–	–	–	–
Niveau sonore	dB	42	42	40	40	41	41	41	41
Classe climatique <sup>8)</sup>		SN-T							
<b>Encastrement</b>									
Sous-encastable / Intégrable <sup>9)</sup>		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Habillable		–	–	–	–	–	–	–	–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1 / –	2 / 1	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Charnières de porte <sup>10)</sup>		D / R	–	D / R	D / R	D / –	G / –	G / R	G / R
Cadre décor	standard / optionnel	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
<b>Dimensions</b>									
Hauteur	cm	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4	213,4
Largeur	cm	61	91,4	76,2	61	61	61	61	45,7
Profondeur, distance à la paroi comprise	cm	61	61	61	61	61	61	61	61
Hauteur sans plan de travail	cm	–	–	–	–	–	–	–	–
Largeur avec porte ouverte	cm	70,3	93,6	77	61,7	61,7	61,7	61,7	46,5
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts	cm	128,7	113,5	144	128,7	128,7	128,7	128,7	113,5
Poids à vide <sup>11)</sup>	kg	149	206	195	133	155	155	140	121
<b>Réglage de la température du surgélateur</b>									
Réglable indépendamment de la température réfrigérateur		–	■	–	–	–	–	–	–
Coordonnée à la température du réfrigérateur		–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Raccordement électrique</b>									
Puissance de raccordement	W	131	574	311	266	592	592	421	366
Tension	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Conforme aux normes de sécurité		■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Accessoires compris</b>									
Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4		–	■	–	–	■	■	■	■
<b>Mode d'emploi</b>									
Instructions de montage et d'encastrement		■	■	■	■	■	■	■	■

<sup>1)</sup> La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon la norme DIN EN 153, édition 1995. Les chiffres se réfèrent à 220 V, 50 Hz. Les indications de consommation permettent de comparer différents appareils. Des écarts peuvent survenir en cours de fonctionnement.

<sup>2)</sup> Y compris compartiment cave (5-12°C) et zone fraîcheur (0-4°C), ainsi que compartiment surgélation, dans la mesure où ceux-ci existent.

<sup>3)</sup> Compartiment de stockage à température plus élevée.

<sup>4)</sup> Compartiment de stockage à basse température autour de 0°C.

<sup>5)</sup> Compartiment à –6°C ou moins.

Compartiment à –12°C ou moins.

Compartiment de surgélation à –18°C ou moins.

Compartiment de surgélation ou de surgélation super à –18°C ou moins, avec une capacité minimale de surgélation.

<sup>6)</sup> Le pouvoir de surgélation ne peut être atteint – pour les quantités données selon le type d'installation – qu'après enclenchement du fonctionnement continu; l'opération ne peut être répétée avant 24 heures. Observer le mode d'emploi.

<sup>7)</sup> Temps de montée en température à –9°C des compartiments surgélation et super-surgélation entièrement chargés. En cas de chargement partiel, ces temps sont plus courts.

<sup>8)</sup> Classe climatique SN: température ambiante entre +10 et +32°C; Classe climatique N: température ambiante entre +16 et +32°C; Classe climatique ST: température ambiante entre +18 et +38°C; Classe climatique T: température ambiante entre +18 et +43°C.

<sup>9)</sup> Peut être intégré en utilisant une porte de meuble.

<sup>10)</sup> Charnières de porte: G = gauche, D = droite, R = réversible.


<sup>11)</sup> L'armoire ou le mur doivent être assez solides pour supporter l'appareil plein.

# LE FROID – A-COOL.


## UN CONCEPT, HUIT MODULES. UNE GRANDE LIBERTÉ POUR LES COMBINAISONS.

Grâce aux 8 modules, vous trouverez les appareils adéquats pour chaque projet; ce qui vous permet de jouir d'une grande liberté dans l'aménagement de votre cuisine. Pour vous aider, nous vous proposons ici quelques combinaisons de base.


Attention, si vous planifiez une combinaison de 2 modules, n'oubliez pas la pièce de raccordement CI 60Z000. Par contre, si il y a une distance de 0,5 à 16 cm entre les 2 appareils ou si vous combinez 3 modules ou plus, vous aurez besoin de la pièce de raccordement avec élément chauffant CI 60Z100 pour éviter la condensation entre les appareils.




Réfrigérateur à gauche  
Surgélateur avec ou sans dispenser à droite  
CI 24RP01 + FI 24DP02 ou  
CI 24RP01 + FI 24NP31  
Largeur totale: 122 cm




Surgélateur avec ou sans dispenser à gauche  
Réfrigérateur à droite  
FI 24DP32 + CI 24RP01 ou  
FI 24NP31 + CI 24RP01  
Largeur totale: 122 cm




Réfrigérateur à gauche  
Surgélateur avec ou sans dispenser à droite  
CI 30RP01 + FI 24DP02 ou  
CI 30RP01 + FI 24NP31  
Largeur totale: 137,2 cm




Surgélateur avec ou sans dispenser à gauche  
Réfrigérateur à droite  
FI 24DP32 + CI 30RP01 ou  
FI 24NP31 + CI 30RP01  
Largeur totale: 137,2 cm




Réfrigérateur et surgélateur  
CI 24RP01 + FI 18NP31  
Largeur totale: 106,7 cm

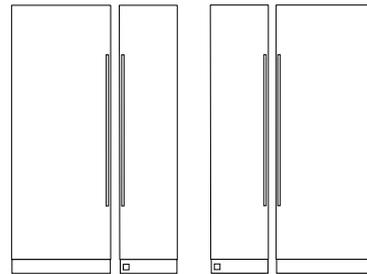


Réfrigérateur et surgélateur  
CI 30RP01 + FI 18NP31  
Largeur totale: 121,9 cm

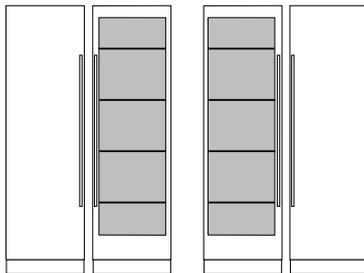


Réfrigérateur et vinoThek  
CI 24RP01 + CI 24WP02  
Largeur totale: 122 cm

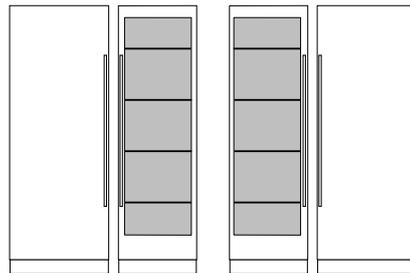


Réfrigérateur et vinoThek  
CI 30RP01 + CI 24WP02  
Largeur totale: 137,2 cm

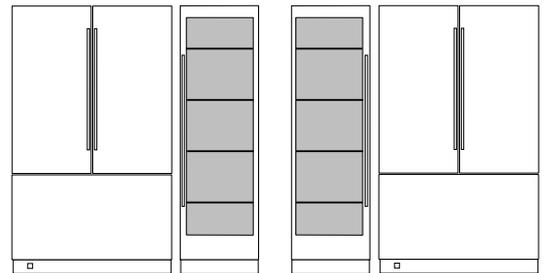


Combiné réfrigérateur-surgélateur et vinoThek  
CI 36BP01 + CI 24WP02  
Largeur totale: 151,8 cm



Surgélateur avec ou sans dispenser à gauche  
Réfrigérateur au milieu  
vinoThek à droite  
FI 24DP32 + CI 30RP01 + CI 24WP02 ou  
FI 24NP31 + CI 30RP01 + CI 24WP02  
Largeur totale: 198,2 cm



Surgélateur à gauche  
Réfrigérateur au milieu  
vinoThek à droite  
FI 18NP31 + CI 24RP01 + CI 24WP02  
Largeur totale: 177,7 cm




vinoThek à gauche  
Surgélateur avec ou sans dispenser au milieu  
Réfrigérateur à droite  
CI 24WP02 + FI 24DP32 + CI 24RP01 ou  
CI 24WP02 + FI 24NP31 + CI 24RP01  
Largeur totale: 183 cm



### SET DE MONTAGE POUR COMBINAISON SIDE-BY-SIDE.

**CI 60Z000** – Pièce pour le raccordement de 2 appareils. Les appareils sont connectés directement l'un à l'autre, et sont ensuite encastrés comme combinaison side-by-side.



### PLAQUE CHAUFFANTE LATÉRALE CONTRE LA CONDENSATION.

**CI 60Z100** – Indispensable afin d'empêcher la condensation si l'écart entre les appareils est de 0,5 à 16 cm. La plaque chauffante doit toujours être installée du côté droit de l'appareil gauche (connexion). Egalement indispensable lors de combinaison de 3 appareils ou plus.



### GRILLES D'AÉRATION EN INOX.

**Référence suivant modèle** – Grilles d'aération en inox entièrement intégrables.



### PORTE ET POIGNÉE EN INOX.

**Référence suivant modèle** – Très épurées, les poignées de porte en inox feront une finition parfaite sur les portes en inox adaptées à chaque appareil a-Cool et disponibles en option. Elles sont également prévues pour le montage sur une porte de meuble de votre choix. Ergonomiques, elles formeront un design cohérent et une unité avec les autres appareils Siemens de votre cuisine.







### FILTRE À EAU.





**FI 50Z000** – Filtre à eau pour système de filtration d'eau connecté à l'eau courante. Pour tous les surgélateurs et pour la combinaison réfrigérateur-surgélateur.

	CI 24WP02	CI 36BP01	FI 24DP32	FI 24DP02	FI 24NP31	FI 18NP31	CI 30RP01	CI 24RP01
Charnières à gauche/droite, réversibles	- / ■	3 portes	■		■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
Charnières à gauche								
Charnières à droite								
<b>Porte en inox sans poignée</b> (set de 3 portes pour le CI 36Z490)		<b>CI 36Z490</b> € 999,99*	<b>FI 24Z290</b> € 549,99*	<b>FI 24Z290</b> € 549,99*	<b>FI 24Z090</b> € 549,99*	<b>FI 18Z090</b> € 329,99*	<b>FI 30Z090</b> € 749,99*	<b>FI 24Z090</b> € 549,99*
<b>Porte en inox sans poignée</b> pour charnières de porte à gauche	<b>CI 24Z690</b> € 549,99*							
<b>Porte en inox sans poignée</b> pour charnières de porte à droite	<b>CI 24Z590</b> € 549,99*							
<b>Poignée en inox</b> (set de 3 poignées pour le CI 10Z490)	<b>CI 10Z090</b> € 129,99*	<b>CI 10Z490</b> € 299,99*	<b>CI 10Z090</b> € 129,99*					
<b>Grille d'aération en inox</b>		<b>CI 36Z400</b> € 189,99*						
<b>Grille d'aération en inox</b> pour charnières de porte à gauche	<b>CI 24Z100</b> € 129,99*		<b>FI 24Z300</b> € 129,99*		<b>FI 24Z100</b> € 129,99*	<b>FI 18Z100</b> € 119,99*	<b>CI 30Z100</b> € 159,99*	<b>CI 24Z100</b> € 129,99*
<b>Grille d'aération en inox</b> pour charnières de porte à droite	<b>CI 24Z000</b> € 129,99*			<b>FI 24Z200</b> € 129,99*	<b>FI 24Z000</b> € 129,99*	<b>FI 18Z000</b> € 119,99*	<b>CI 30Z000</b> € 159,99*	<b>CI 24Z000</b> € 129,99*
<b>Filtre à eau</b>		<b>FI 50Z000</b> € 74,99*						
<b>Set de montage pour combinaison en side-by-side</b>	<b>CI 60Z000</b> € 109,99*							
<b>Plaque chauffante latérale contre la condensation pour distance de 0,5 à 16 cm</b>	<b>CI 60Z100</b> € 429,99*							

# LE FROID – A-COOL.

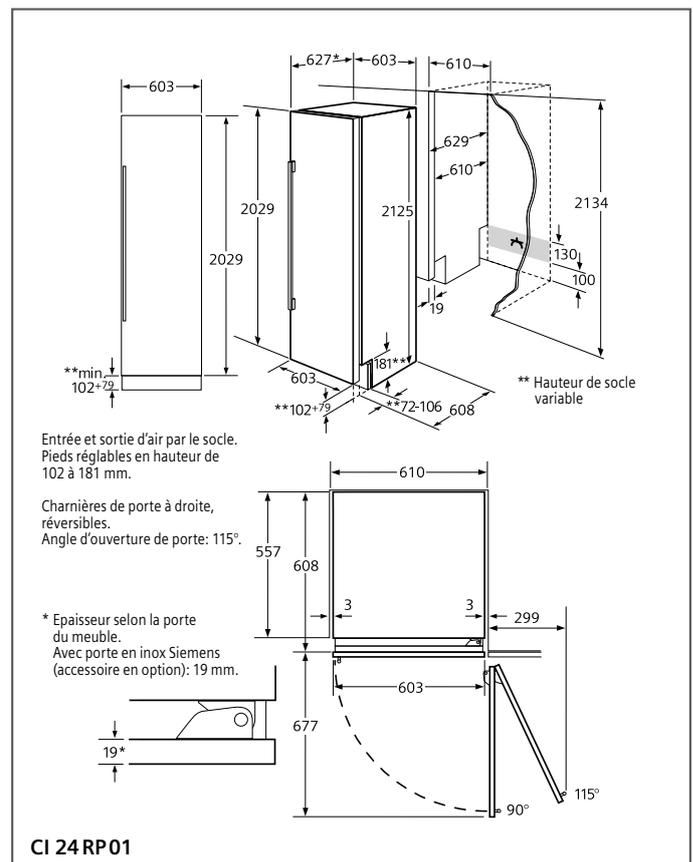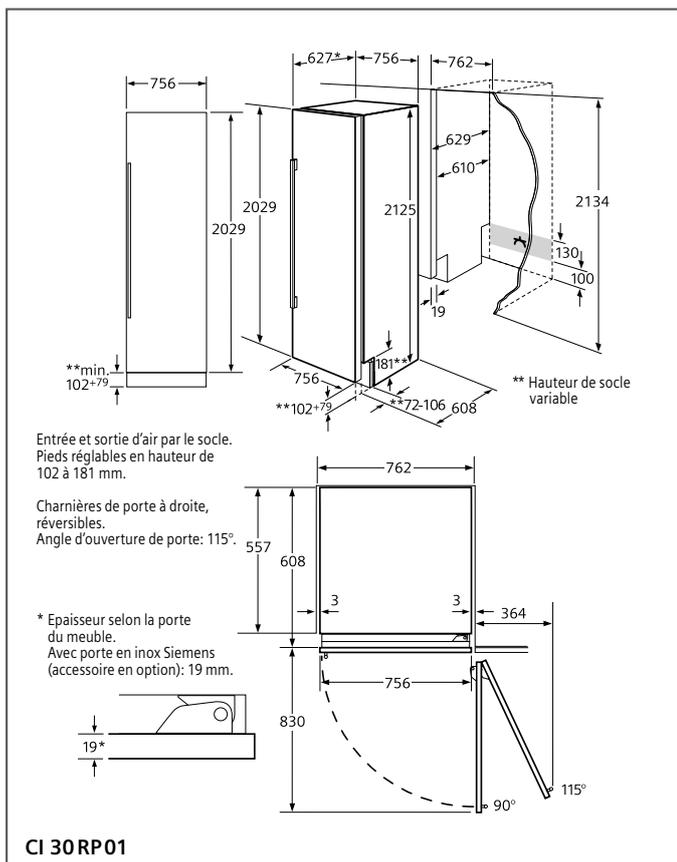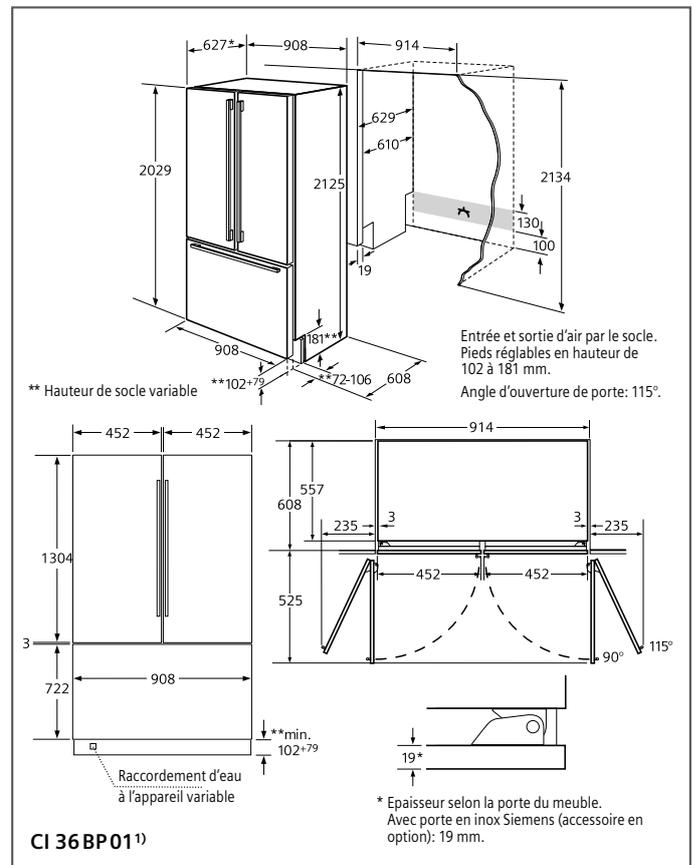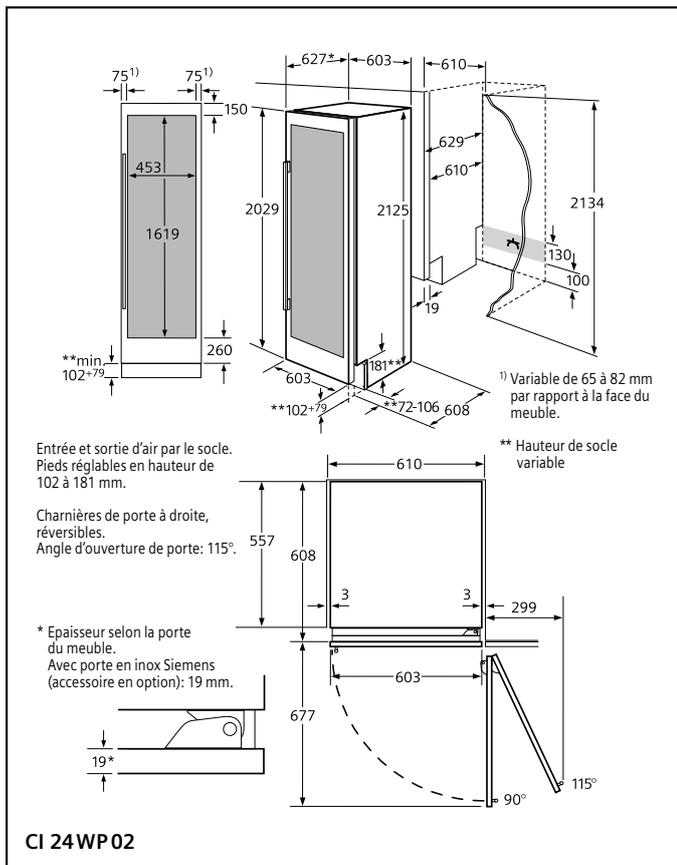

<sup>1)</sup> En vue de la réglementation en vigueur de Belgique (la fédération Belge du secteur de l'eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour type EA pour tous les réfrigérateurs et surgélateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.

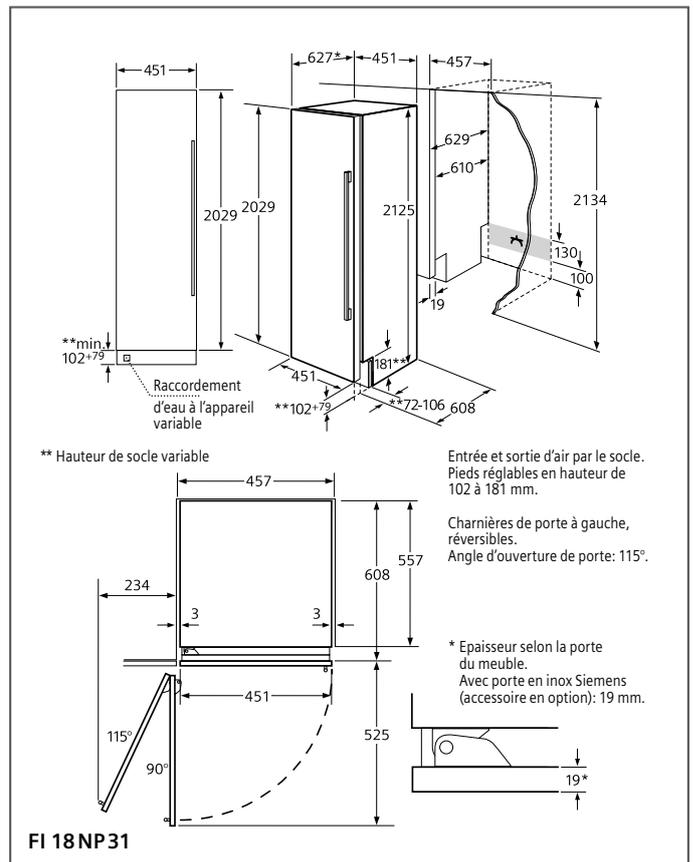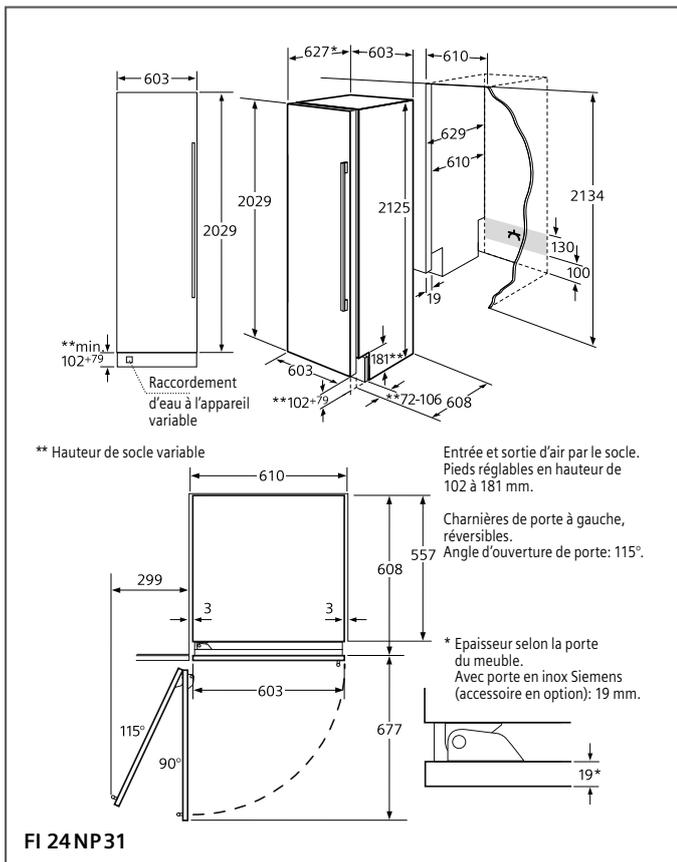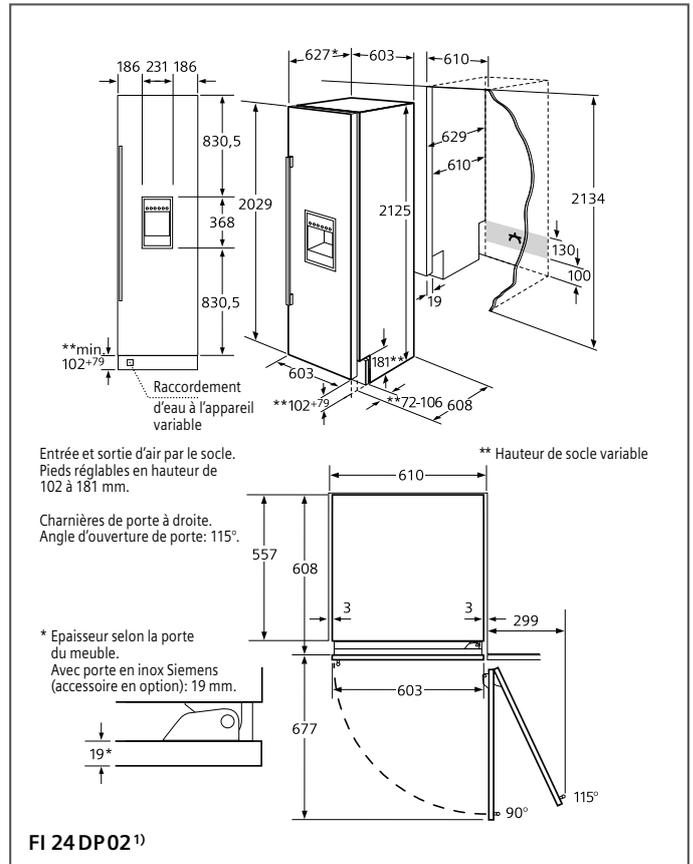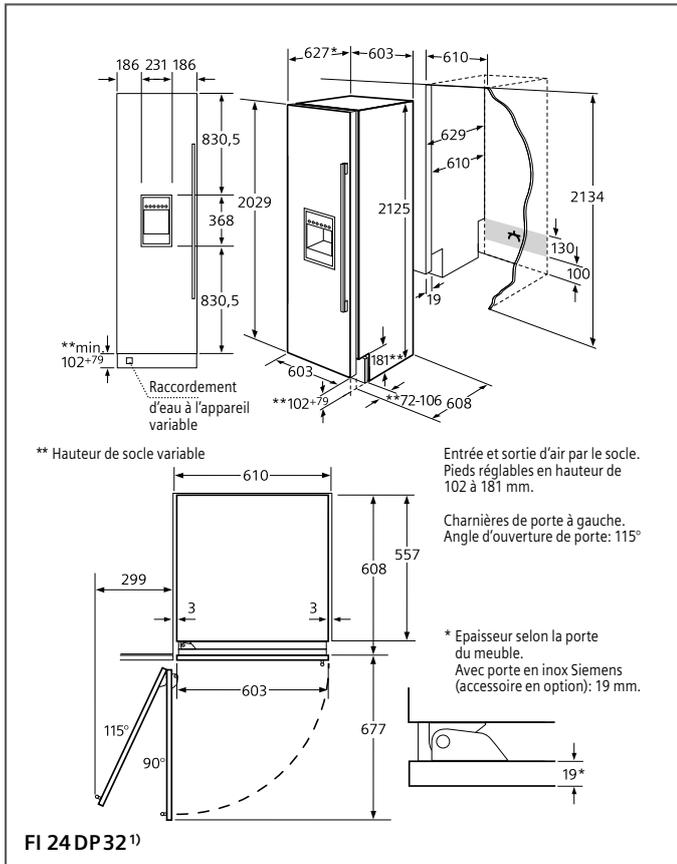

# LE FROID.

## SIEMENS

Type d'appareil		Combinés intégrables			
<b>Référence</b>					
Avec porte fixe / Charnières fixes		<b>KI 86SSD 40</b>	<b>KI 86NHD 30</b>	<b>KI 87SSD 30</b>	<b>KI 52FSD 40</b>
Avec porte mobile / Charnières à glissières					
<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A+++</b>
Consommation d'énergie par an <sup>1)</sup>	kWh	151	221	225	136
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>					
Volume net total	litres	260	255	270	204
Volume net total réfrigérateur <sup>2)</sup>	litres	186	188	209	189
dont cave <sup>3)</sup>	litres	–	–	–	–
dont zone fraîcheur hyperFresh premium 0°C <sup>4)</sup>	litres	–	–	–	59
Volume net total surgélateur	litres	74	67	61	15
dont compartiment étoiles	litres	74	67	61	15
dont compartiment glaçons	litres	–	–	–	–
Nombre d'étoiles <sup>5)</sup>		<b>★ ★ ★ ★</b>	<b>★ ★ ★ ★</b>	<b>★ ★ ★ ★</b>	<b>★ ★ ★ ★</b>
Capacité de surgélation en 24 heures <sup>6)</sup>	kg	10	8	7	2,5
Conservation en cas de panne <sup>7)</sup>	heures	33	13	26	13
Accumulateurs de froid	nbre	–	2	–	–
Niveau sonore	dB	38	39	36	38
Classe climatique <sup>8)</sup>		SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
<b>Encastrement</b>					
Sous-encastable / Intégrable <sup>9)</sup>		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Habillable		–	–	–	–
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2 / –	2 / –	2 / –	1 / –
softClose Door		■	■	■	■
Charnières de porte <sup>10)</sup>		D / R	D / R	D / R	D / R
Cadre décor	standard / optionnel	– / –	– / –	– / –	– / –
<b>Dimensions</b>					
Hauteur	cm	177,2	177,2	177,2	139,7
Largeur	cm	55,8	55,8	55,8	55,8
Profondeur, distance à la paroi comprise	cm	54,5	54,5	54,5	54,5
Hauteur sans plan de travail	cm	–	–	–	–
Largeur avec porte ouverte	cm	60	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts	cm	114	114	114	114
Poids à vide <sup>11)</sup>	kg	70	69	69	54
<b>Réglage de la température du surgélateur</b>					
Réglable indépendamment de la température réfrigérateur		■	■	■	–
Coordonnée à la température du réfrigérateur		–	–	–	■
<b>Raccordement électrique</b>					
Puissance de raccordement	W	120	90	90	90
Tension	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Conforme aux normes de sécurité		■	■	■	■
<b>Mode d'emploi</b>					
Instructions de montage et d'encastrement		■	■	■	■

<sup>1)</sup> La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon la norme DIN EN 153, édition 1995. Les chiffres se réfèrent à 220 V, 50 Hz. Les indications de consommation permettent de comparer différents appareils. Des écarts peuvent survenir en cours de fonctionnement.

<sup>2)</sup> Y compris compartiment cave (5-12°C) et zone fraîcheur (0-4°C), ainsi que compartiment surgélation, dans la mesure où ceux-ci existent.

<sup>3)</sup> Compartiment de stockage à température plus élevée.

<sup>4)</sup> Compartiment de stockage à basse température autour de 0°C.

<sup>5)</sup>  Compartiment à –6°C ou moins.

 Compartiment à –12°C ou moins.

 Compartiment de surgélation à –18°C ou moins.

 Compartiment de surgélation ou de surgélation super à –18°C ou moins, avec une capacité minimale de surgélation.

<sup>6)</sup> Le pouvoir de surgélation ne peut être atteint – pour les quantités données selon le type d'installation – qu'après enclenchement du fonctionnement continu; l'opération ne peut être répétée avant 24 heures. Observer le mode d'emploi.

<sup>7)</sup> Temps de montée en température à –9°C des compartiments surgélation et super-surgélation entièrement chargés. En cas de chargement partiel, ces temps sont plus courts.

<sup>8)</sup> Classe climatique SN: température ambiante entre +10 et +32°C; Classe climatique N: température ambiante entre +16 et +32°C; Classe climatique ST: température ambiante entre +18 et +38°C; Classe climatique T: température ambiante entre +18 et +43°C.

<sup>9)</sup> Peut être intégré en utilisant une porte de meuble.

<sup>10)</sup> Charnières de porte: G = gauche, D = droite, R = réversible.

<sup>11)</sup> L'armoire ou le mur doivent être assez solides pour supporter l'appareil plein.

## Réfrigérateurs intégrables

	KI 52FSD30	KI 51FSD40	KI 41FSD40	KI 82LSD40	KI 42LSD30	KI 41RSD30	KI 31RSD40	KI 31RSD30
	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
	196	83	80	146	172	105	67	100
	204	222	187	285	195	211	172	172
	189	163	128	251	180	211	172	172
	–	–	–	–	–	–	–	–
	59	59	59	–	–	–	–	–
	15	–	–	34	15	–	–	–
	15	–	–	34	15	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	***	–	–	****	***	–	–	–
	2,5	–	–	4,5	2,4	–	–	–
	13	–	–	22	13	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	38	38	38	36	37	33	33	33
	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
	–	–	■	–	■	■	■	■
	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
	■	■	■	■	■	■	■	■
	D/R							
	–/–	–/–	–/■*	–/–	–/■*	–/■*	–/■*	–/■*
	139,7	139,7	122,1	177,5	122,1	122,1	102,1	102,1
	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	60	60	60	60	60	60	60
	114	114	114	114	114	114	114	114
	55	51	46	66	50	50	40	44
	–	–	–	–	–	–	–	–
	■	–	–	■	■	–	–	–
	90	90	90	90	90	90	90	90
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■

## \* KF 40ZAX0 – € 74,99\*\*

L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc pour les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122,5 cm

## KF 40ZSX0 – € 259,99\*\*

L'accessoire est composé du set KF 40ZAX0 et d'un panneau de porte en inox pour les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122,5 cm

## KF 30ZAX0 – € 69,99\*\*

L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc pour les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 102,5 cm



KF 40ZAX0









KF 40ZSX0



KF 30ZAX0

# LE FROID.

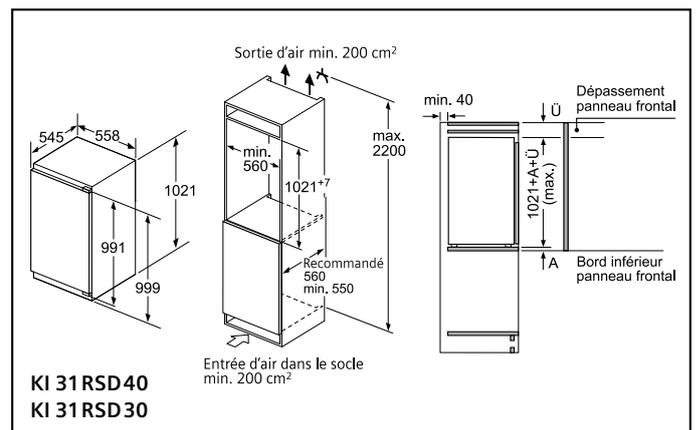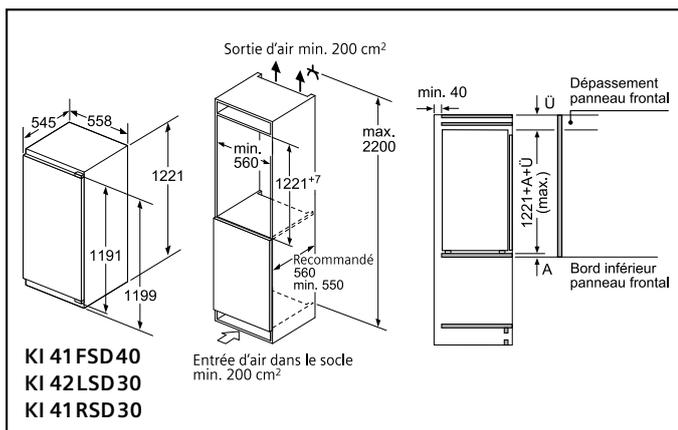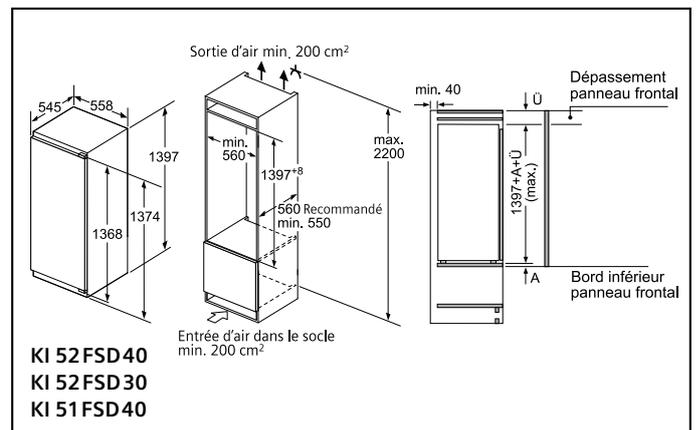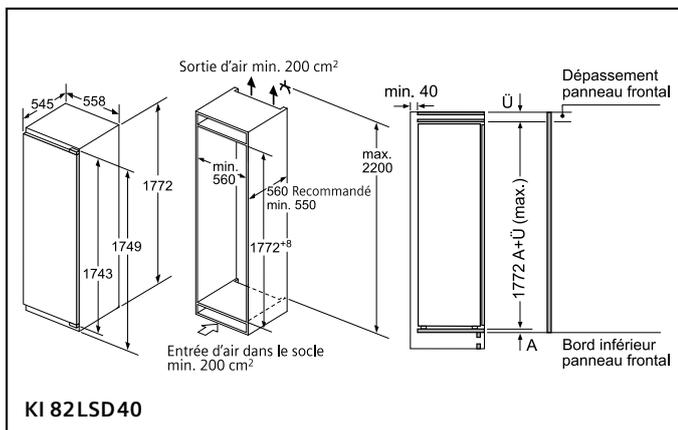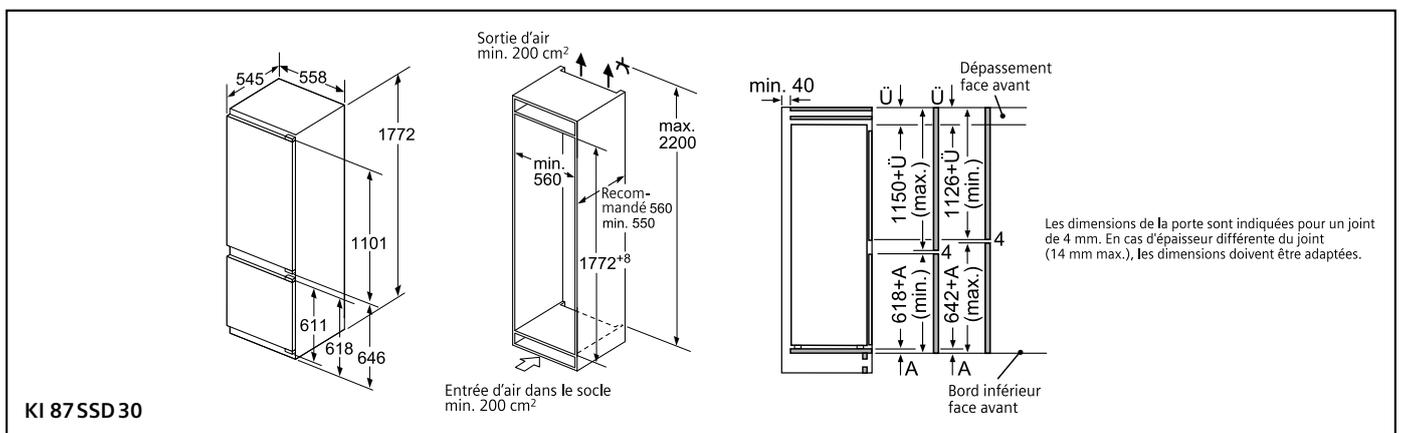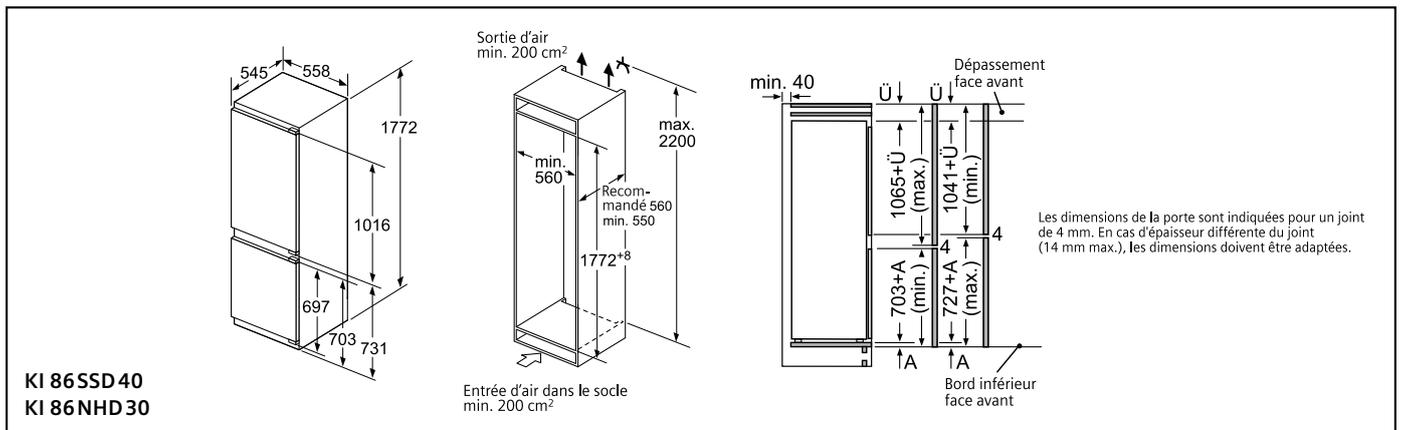

# UN DESIGN EXCLUSIF – UNE EFFICACITÉ SANS ÉGALE.

La philosophie studioLine est très simple: offrir uniquement le meilleur de tout. La technologie procure des performances inédites. Les sites de production sélectionnés garantissent la qualité remarquable et durable des matériaux et des finitions. Et nous avons même appliqué ce niveau d'exigence à l'exploitation des ressources.

Car chez Siemens, la protection de l'environnement est un objectif prioritaire que nous poursuivons en développant des solutions qui respectent les ressources de la planète. D'où les faibles valeurs de consommation des appareils encastrables

studioLine. Le label énergétique européen facilite le choix des appareils les plus efficaces sur le plan énergétique.

Toutes les indications relatives à la consommation d'eau et d'électricité figurant dans ce catalogue se fondent sur les exigences des directives de la Commission européenne. Découvrez sans tarder les multiples possibilités offertes par la gamme studioLine pour que la protection de l'environnement commence déjà chez vous. Sans concession aucune au design, au confort ni aux performances.

## PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION.




Par ses innovations techniques, Siemens propose des appareils électroménagers offrant une excellente efficacité, des performances de pointe et un confort maximal. Nous avons pu

réduire considérablement les valeurs de consommation de tous les appareils au cours des 15 dernières années. Les plus éco-énergétiques sont facilement reconnaissables à leur logo eco+.


## LES LABELS ÉNERGÉTIQUES.

Le label énergétique pour les fours électriques.



- 1 Nom/marque du fabricant, modèle
- 2 Source d'énergie
- 3 Classe d'efficacité énergétique
- 4 Volume de l'enceinte en litres
- 5 Consommation d'énergie (puissance absorbée) pour les fours conventionnels (kWh/cycle) à charge standard\*
- 6 Consommation d'énergie (puissance absorbée) pour le mode de cuisson Air pulsé (kWh/cycle) à charge standard\*
- 7 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour les hottes.



- 1 Nom/marque du fabricant, modèle
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)
- 4 Efficacité en matière de dynamique des fluides (efficacité du ventilateur)
- 5 Classe d'efficacité de l'éclairage
- 6 Classe d'élimination des graisses
- 7 Niveau de bruit en dB(A), mesuré au niveau le plus puissant en utilisation normale (sans mode booster)
- 8 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour les lave-vaisselle.



- 1 Nom/marque du fabricant, modèle
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie annuelle en kWh, basée sur 280 cycles de lavage standard\*\*
- 4 Consommation d'eau annuelle en litres, basée sur 280 cycles de lavage standard\*\*
- 5 Classification efficacité de séchage
- 6 Nombre de couverts pour un chargement standard
- 7 Emission de bruits en dB(A) re 1pW
- 8 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour les réfrigérateurs et surgélateurs.




- 1 Nom/marque du fabricant, modèle
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (sur la base des résultats du contrôle normatif)\*\*
- 4 Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (non signalés par des étoiles)
- 5 Capacité utile totale de tous les compartiments de surgélation (signalés par des étoiles)
- 6 Emission de bruits en dB(A) re 1pW
- 7 Désignation de la réglementation

---

# NOTES

---

studioline

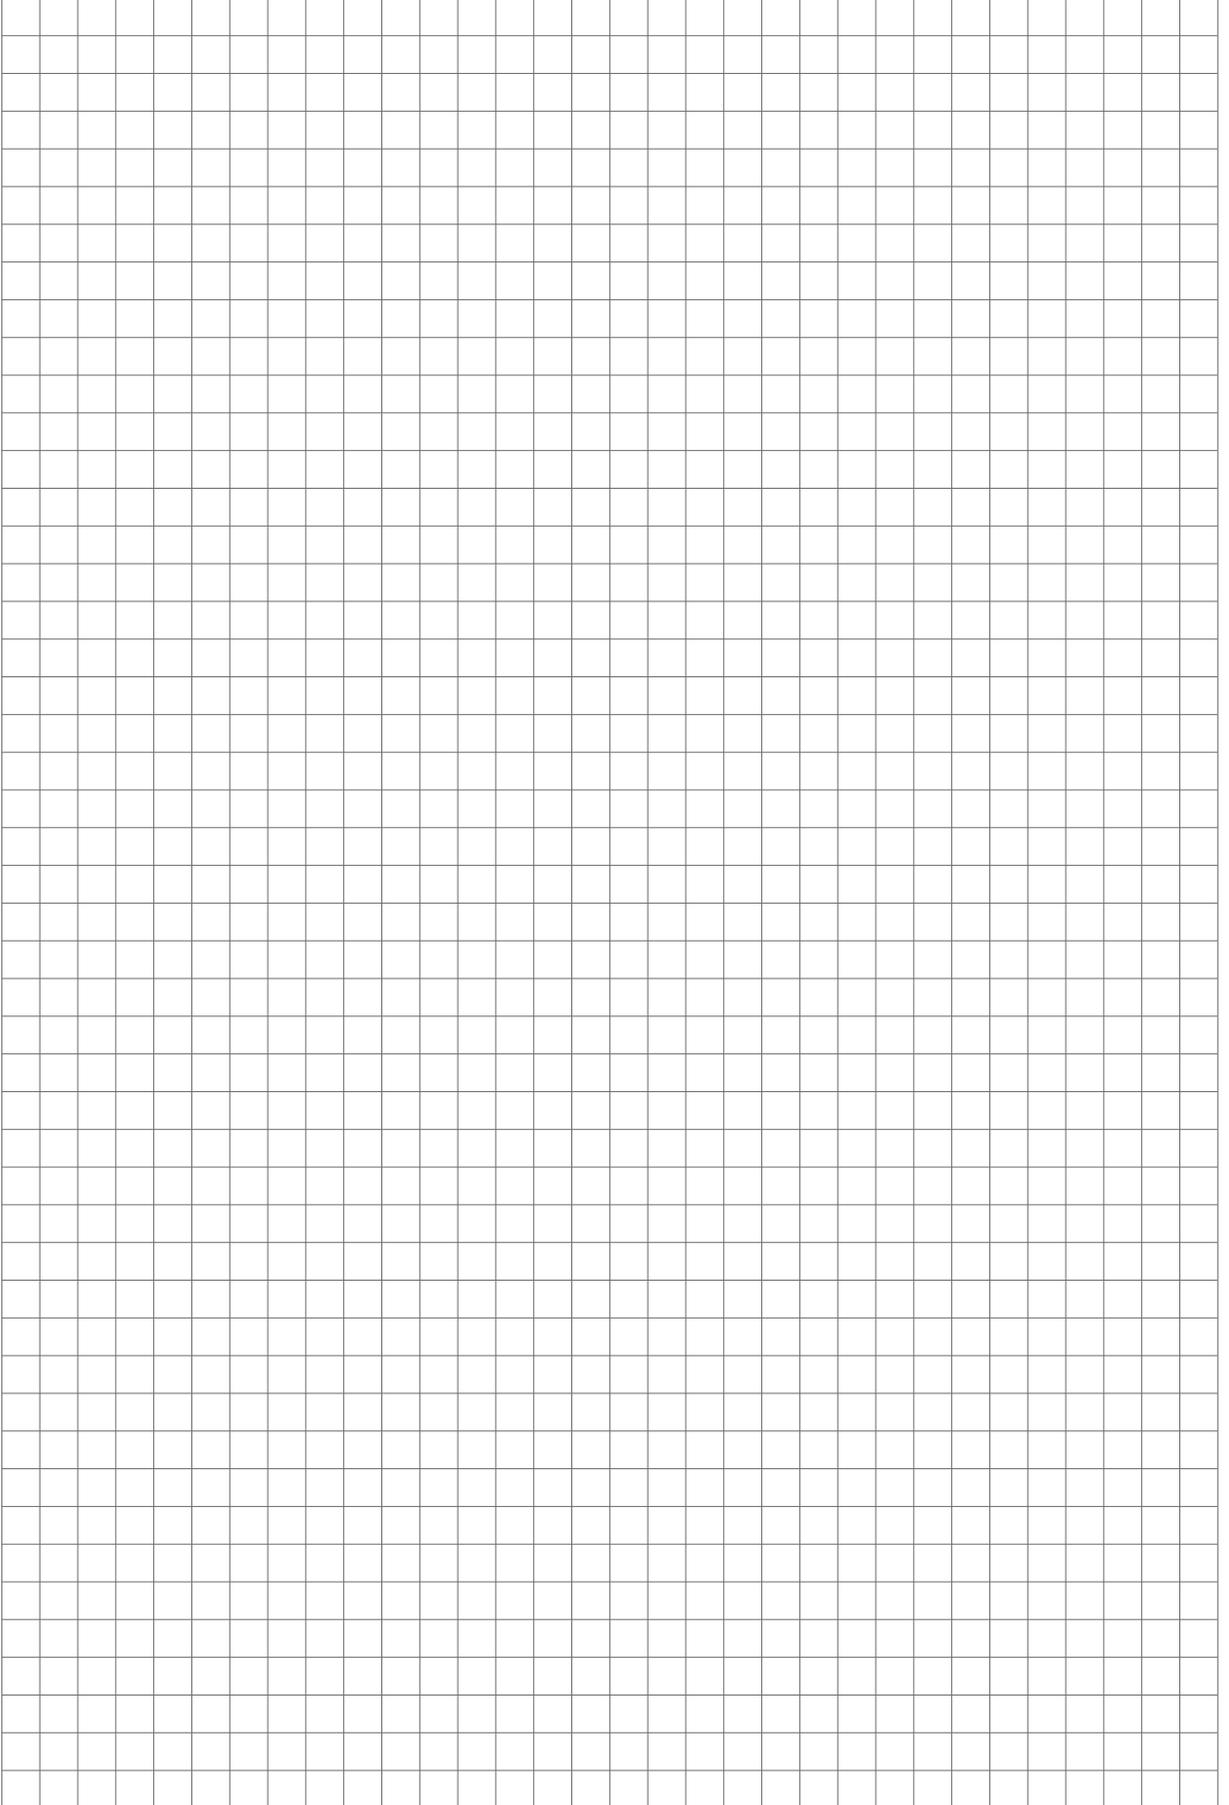



[www.siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be)

9 408 181 911. Mars 2018. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.  
BSH Home Appliances s.a. – Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.

Votre revendeur Siemens:

