



SIEMENS


Inbouwtoestellen

Editie 2018

Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances



Ontdek de wereld opnieuw. Ontdek de Siemens- huishoudtoestellen.

Elke dag biedt oneindig veel mogelijkheden om buitengewoon te worden. Daarvoor volstaat een eerste stap, een dappere gedachte, een succesvol idee... Of zoals wij het noemen: pioniersgeest. Siemens-huishoudtoestellen zijn veel meer dan toestellen, het zijn scheppers van mogelijkheden. Ze geven u vrijheid, wanneer u meer tijd nodig heeft. Ze creëren meer mogelijkheden met maximale flexibiliteit. Ze inspireren door de hoogste normen op het vlak van technologie en design. En wat u ook wil doen, de Siemens-huishoudtoestellen ondersteunen u met de beste prestaties. Voor een intelligent huishouden.



8744

4478

4478



Meer doen met minder met energie-efficiënte toestellen.

Huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor 50% van uw energiebehoefte. Kies voor efficiënte huishoudtoestellen en verlaag uw energieverbruik.

De wens het milieu te beschermen en energie te besparen is universeel. Ieder van ons kan thuis zijn steentje daartoe bijdragen. Toch is het niet zo moeilijk het huishoudelijke energieverbruik te optimaliseren: dit kan bijvoorbeeld door het verbruikspatroon te wijzigen en oudere, minder efficiënte elektrische toestellen te vervangen. Door naar nieuwe, energiebesparende toestellen om te schakelen, kan Europa meteen 44 miljard kWu per jaar besparen en de CO₂-emissies met niet minder dan 22 miljoen ton terugschroeven.

Maar niet alleen het milieu ziet af, de almaar stijgende energiekosten vreten ook aan uw budget. Door te kiezen voor nieuwe, energie-efficiënte huishoudtoestellen, kan u – gespreid over de lange levenscyclus van het toestel – heel wat geld besparen. Bij het kopen van een nieuw huishoudtoestel is het dan ook sterk aangewezen dat u rekening houdt met lage verbruikswaarden voor energie en water.

Het is precies deze informatie die sinds 1995 kenbaar wordt gemaakt via het Europese energielabel met gestandaard-

diseerde waarden voor het energie- en waterverbruik van huishoudtoestellen. Ondertussen heeft de technische vooruitgang echter niet stilgestaan en is er een situatie ontstaan waarbij het merendeel van de moderne huishoudtoestellen nu tot de beste categorie – energieklassen A – behoort, hoewel ze reeds een stuk efficiënter zijn dan voor de huidige hoogste klasse vereist.

De herziening van het label, sinds 2012 verplicht in de Europese Unie, behoudt de weergave van de efficiëntie- klassen met zevenkleurige balkscore. Bovenop het A-label werden 3 klassen toegevoegd (A+, A++ en A+++).

De geluidsniveaus worden vermeld, net zoals het verbruik van energie en water in jaarwaarden voor alle product- categorieën.

Vanaf januari 2015 is er ook voor ovens en dampkappen een energielabel.

U vindt alle labels aan het einde van deze catalogus op pagina's TO-75 en TO-76.



eco+ van Siemens.

Een van de grootste uitdagingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, is het efficiënte gebruik van onze natuurlijke rijkdommen zoals water en energie, en de bescherming van het milieu.

Daarom besloot Siemens zich toe te leggen op de ontwikkeling van innoverende huishoudtoestellen die efficiënter gebruik maken van de beschikbare rijkdommen en energie.

Momenteel verbruiken de vrijstaande koel-vriescombinaties van Siemens tot 73 % minder energie dan vergelijkbare toestellen van zo'n 15 jaar geleden. Ook onze wasmachines, vaatwassers en droogautomaten werken zuiniger dan ooit te voren. Onze huishoudtoestellen behoren dan ook tot de meest efficiënte die op de markt verkrijgbaar zijn – uiteraard met behoud van optimale prestaties en een opmerkelijk gebruikscomfort. Om meer te doen met minder.

“Ideeën voor een grotere efficiëntie”, zo draagt Siemens bij tot de bescherming van het milieu: eco+ van Siemens.

De beste Siemens-toestellen dragen dit label als teken van hun geavanceerde energie-efficiëntie. Dit maakt het nog eenvoudiger de meest energie-efficiënte huishoudtoestellen in een oogopslag te herkennen en te kopen.

En dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.





Siemens Service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.



Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

- Niemand kent uw Siemens-huishoudtoestel beter dan wij.
- 24 maanden waarborg op elke herstelling.



Onze reparatiedienst.

- 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk telefonisch bereikbaar op **02/475.70.02**.
- Klantgerichte dienstverlening. Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.



- Contactname door de technicus 30 minuten voor de interventie.

- **Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.**

De Siemens-specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 89,99 en ontvangt u een waardebon voor een nieuw Siemens-toestel naar keuze.

- **Service day 1. Service binnen 24 uur.**

Woont u in het arrondissement Brussel-Hoofdstad of in de regio Luik en wenst u dringend een service-bezoek van één van onze technici? Bel ons op het gratis nummer **0800 13003** en u mag het bezoek van een technische specialist verwachten binnen de 24 u, van maandag tot en met vrijdag.



Professionele installatieservice.

We leveren niet alleen kwaliteitsproducten. Indien gewenst installeert Siemens uw nieuw huishoudtoestel bij u thuis. Contacteer de klantenservice via **bru-installation@bshg.com** voor elke specifieke aanvraag.



De Siemens-consumentenlijn is open van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 17u30.

Onze consulenten beantwoorden al uw vragen over Siemens-huishoudtoestellen op het nummer **02/475.70.02**. Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van uw toestel.



Siemens Verlengde Waarborg.

Zorgeloos genieten met 5 jaar Siemens Verlengde Waarborg: volledige zekerheid door 3 jaar garantie-verlenging bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW incl. per toestel). Verkrijgbaar bij uw Siemens-verdeler – Referentie Q8BBECEWS1.

HOME studio

HOMEstudio – Advies op maat en bij u thuis.

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies op maat, waarbij onze Siemens product-specialist aan de hand van uw specifieke wensen de diverse mogelijkheden van uw nieuwe toestellen bij u thuis komt demonstreren.

U kunt hiervoor een afspraak maken op 02/475.70.02.



Toebehoren en onderhoudsproducten van Siemens.

Verleng de levensduur van uw huishoudtoestel met de door Siemens aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen. (Productlijst op pagina 242)



Onderhoud en reiniging van uw toestellen.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. U kan de klantenservice contacteren voor een professioneel onderhoud van uw espresso-automaat, uw Side-by-Side koelkast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Consulteer onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service voor meer gedetailleerde informatie en tarieven.



Originele onderdelen van Siemens.

Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat alle belangrijke onderdelen gedurende minstens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.



Al onze diensten op [siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be).

- Originele onderdelen, toebehoren en onderhouds- en reinigingsmiddelen online bestellen. Surf naar www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop.
- Online een servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum. De reparaties worden door onze eigen technische specialisten uitgevoerd.
- Gebruiksaanwijzing downloaden via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service.
- Ontdek nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik in de rubriek "Diensten".
- Siemens biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhouds- en reinigingsmiddel. Ontdek het gamma via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop. Het gamma is tevens verkrijgbaar bij uw verdeler.

Registreer uw Siemens toestel.

Met de aankoop van een Siemens huishoudtoestel heeft u gekozen van materialen van topkwaliteit, hoogwaardig vakmanschap en diensten op maat. Wilt u méér halen uit uw toestel, registreer het dan op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens. Door de registratie heeft u uw toestelgegevens altijd bij de hand, zodat Siemens u nog beter van dienst kan zijn. Zo kunt u uw handleiding te allen tijde online terugvinden en kunt u gemakkelijker online een servicebezoek aanvragen.

In de sectie "My account" kunt u uw huidige toestellen registreren, uw bestelhistoriek van de eshop bekijken en uw Siemens Verlengde Waarborg aanvragen.

Home is where your app is.

Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.


Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u nieuwe technologieën in huis die uw dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden.

Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten.

En bovendien houdt u met de app tijd over voor de dingen die u écht belangrijk vindt. Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.





Eén interface voor meerdere toestellen.



Unieke functies voor een gemakkelijk leven.



Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties.

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.

Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar u ook bent.
- De tabletenteller geeft u push-berichten wanneer uw voorraad vaatwastabletten aangevuld moet worden.

Espresso-automaten.

- coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.

Siemens productklassen van de toestellen.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: iQ700, iQ500, iQ300 en iQ100. Elke klasse heeft typische kenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In één oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

iQ700

Upgrade je leven met de meest innovatieve Siemens-technologie uitgevoerd in een bijzonder elegant design.

Buitengewone producten met een aantrekkelijk topdesign en met uiterst vooruitstrevende technologie die een unieke toets aan je leven geven.

iQ500

Ontdek de innoverende, gebruiksvriendelijke technologie van Siemens, uitgevoerd in een exclusief design.

Elegante producten die innovatieve functies met technologie van topklasse en perfect gebruikskomfort bundelen tot een werkelijk topaanbod.

iQ300

Beleef intelligente Siemens-technologie in een aantrekkelijk design en wees zeker van de meeste waar voor uw geld.

Aantrekkelijke toestellen uitgerust met een uitgebreide selectie van intelligente functies met meerwaarde.

iQ100

Verken de wereld en de mogelijkheden van de Siemens-technologie.

Een selectie basistoestellen maar wel met de Siemens-stijl en -kwaliteit en met aantrekkelijke, geïntegreerde functies.



Ovens

iQ 700 serie ovens	12 – 25
iQ 700 - Kolomovens 60 cm	26 – 35
iQ 500 - Kolomovens 60 cm	36 – 41
iQ 500 - Kolomovens 90 cm breed	42 – 43
iQ 700 - compact45: ovens en espresso-automaat	44 – 55
iQ 700 - Laden / Microgolfovens 38 cm	56 – 57
iQ 500 - compact45: microgolfovens	58 – 59
iQ 500 - Microgolfovens 38 cm / Warmhoudlade	60
iQ 500 / iQ 700 - Toebehoren	61 – 63
Glossarium	TO-2
Inbouwschema's en technische informatie	TO-3 – TO-15

OVENS

Kookplaten

Inductiekookplaten	64 – 89
- inductionAir System	72 – 74
Vitrokeramische kookplaten	90 – 95
Gaskookplaten	96 – 103
De Domino-lijn	104 – 107
Elektrische kookplaten	108
Toebehoren	109
Glossarium	TO-16
Inbouwschema's en technische informatie	TO-17 – TO-33

KOOKPLATEN

Dampkappen

Decoratieve dampkappen	110 – 149
- Tafelventilatie	116 – 119
- Plafonddampkappen	120 – 126
- Eilanddampkappen	127 – 131
- Wanddampkappen	132 – 149
Uitschuifbare dampkappen	150 – 155
Afvoergroepen	156 – 158
Tussenbouwdampkap	158
Onderbouwdampkappen	159 – 160
Toebehoren	161 – 163
Glossarium	TO-34
Inbouwschema's en technische informatie	TO-34 – TO-51

DAMPKAPPEN

Koeling

Introductie Koeling	164 – 167
coolConcept-toestellen	168 – 169
Integreerbare toestellen	170 – 189
Combinatiemogelijkheden –modularFit	190
Toebehoren	191
Integreerbare toestellen onder te bouwen	192
Vrijstaande toestellen	193 – 202
Vrijstaande toestellen Side-by-Side	203 – 209
Glossarium	TO-52
Inbouwschema's en technische informatie	TO-53 – TO-65

KOELING

Vaatwassers


speedMatic-vaatwassers	210 – 233
- Integreerbare Modular	220 – 221
- Volledig integreerbare 60 cm	222 – 227
- Integreerbare 60 cm	228 – 231
- Volledig integreerbare 45 cm	232
- Integreerbare 45 cm	233
Toebehoren	234 – 235
Glossarium en inbouwtips	TO-66 – TO-68
Inbouwschema's en technische informatie	TO-69 – TO-73

VAATWASSERS

Diversen

Wasmachine en was-/droogcombinatie	236 – 237
Inbouwschema's	TO-74
Espresso-automaten	238 – 241
Onderhoud en reiniging	242
liveCOOKING studio	323
Energie labels	TO-75 – TO-76


DIVERSEN



Vermindering van het verbruik bij elektrische ovens

Energieverbruik volgens de norm
DIN EN 50304

Energieverbruik*
vanaf



tot
-38%

* Verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van de HB 655 G851 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2003.



Design op dezelfde lijn. En op het hoogste niveau.

“Alle deze ideeën vloeien voort vanuit de gedachte dat we het merk niet opnieuw konden uitvinden zonder ook op het vlak van design een nieuwe stap in de evolutie van Siemens-huishoudtoestellen te zetten.”

Gerhard Nüssler, hoofdontwerper bij Siemens

Unieke flexibiliteit dankzij uniform design.

Siemens realiseert een nieuw designniveau voor huishoudtoestellen. De iQ700-reeks van ovens verenigt innoverende technologie met modern design om niet alleen het kookproces maar ook de keuze en inbouw van toestellen te vereenvoudigen.

Door de uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte kunnen alle toestellen (een 60 cm oven, een 45 cm oven en een warmhoudlade) naar hartelust gecombineerd worden en vormen ze in elke keuken een esthetisch geheel.

Made in Germany.

Op “Made in Germany”-kwaliteit kan u vertrouwen. Een groot deel van de Siemens-huishoudtoestellen wordt vervaardigd in 7 Duitse fabrieken waar in totaal ongeveer 14.000 medewerkers werken.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energieverbruik A+.

De laatste jaren heeft Siemens niet alleen de technische eigenschappen van zijn ovens verbeterd, maar ook het energieverbruik ervan verminderd.

Het resultaat: bijna alle 60 cm Siemens-ovens hebben een energielabel A en A+.

Bij het bakken op 1 niveau of indien u bereid bent de

volgende tips over energiebesparingen te volgen, zal uw verbruik tot 30% dalen tegenover uw oude oven.

Bijvoorbeeld, verwarm uw oven voortaan niet meer voor om te bakken en te braden. Houd de ovendeur ook steeds gesloten, want door hem voortdurend te openen zal er warmte verloren gaan en zal het toestel extra moeten verbruiken om de gewenste temperatuur opnieuw te bereiken. Maak eveneens gebruik van de restwarmte en zet uw oven 10 minuten voor het einde van de baktijd af.

Perfect op elkaar afgestemd: de iQ700-inbouwovens.



Innoverend en perfect afgestemd design van Siemens.

Of ze nu naast of boven elkaar geplaatst worden, de iQ700-inbouwovens kunnen steeds naar hartelust gecombineerd worden. Dankzij het perfect afgestemde design hebben alle toestellen uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte, voor naadloze overgangen. U kan uw keuken dus altijd verder aanvullen met extra toestellen. Dit resulteert niet alleen in culinair genot, maar ook in een streling voor het oog.





De elegante White Edition biedt een brede waaier van mogelijkheden, in een nieuw en stijlvol design. Uiteraard biedt deze speciale editie ook alle andere voordelen van het perfect afgestemde design. Oneindige flexibiliteit en combinatiemogelijkheden. En uiteraard naadloze overgangen.



Hoogwaardige displays en een gebruiksvriendelijke menustructuur: voor de perfecte maaltijden op tafel.

Nooit was het bewaren van het overzicht en de controle zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, sterker contrast en hogere resolutie.

Ongeacht van waar u kijkt, de nieuwe displays zijn altijd duidelijk.

Of u nu alleen de basisfuncties van de TFT-display gebruikt of de extra functies van de TFT-Touchdisplay Plus, de menunavigatie is altijd eenvoudig en intuïtief.

Leer bliksemsnel alle basisfuncties kennen en laat u ondersteunen door de menunavigatie.

TFT-Touchdisplay Plus.

Nooit was het overzicht en de controle behouden zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, meer contrast en een hogere resolutie.

Dankzij een gebruiksvriendelijke menustructuur en de eenvoudig te bedienen Touch-navigatie, wordt de bediening van uw oven intuïtiever.





Innoverende technologie voor moeiteloos koken.


TFT-Touchdisplay.

Dankzij de TFT-Touchdisplay is de oven, met zijn unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van de heldere displays met de intuïtieve menunavigatie.



TFT-Display.

Ongeacht vanuit welke hoek u kijkt, u bewaart steeds het perfecte overzicht. Dankzij de intuïtieve menunavigatie kan u in enkele stappen alle ovenfuncties bedienen.





SIEMENS

SIEMENS

Altijd veel smaak, zelfs met weinig tijd.

De iQ700-ovens met varioSpeed.



varioSpeed. Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.

Dubbel zo snel zijn werd eenvoudig gemaakt: met één druk op de knop. De geïntegreerde microgolfoven helpt voortaan niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, de bereidingstijd van zo goed als alle ovengerechten kan nu ingekort worden door microgolffondersteuning bij enkele geselecteerde verwarmingswijzen. Uiteraard is dit steeds met perfecte resultaten.



varioSpeed

Tijd besparen zonder voorverwarmen met de coolStart-functie.

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden.

Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.



coolStart



De iQ700-combi-stoomovens en stoomovens bieden nog meer mogelijkheden voor de bereiding van perfecte en lekkere gerechten. Dankzij de vele functies heeft u geen vetstoffen of olie nodig om perfecte resultaten te realiseren.

Of u voor de toestelhoogte van 60 cm of 45 cm kiest, de grote binnenruimte van deze iQ700-toestellen bieden maximale vrijheid en flexibiliteit.

Van gezond tot knapperig, met de combi-stoomovens en stoomovens bent u steeds zeker van een ding: 100% smaak.

Eenvoudige bediening voor een bijzonder behoedzame bereiding.

Knapperige korsten en sappige braadstukken: de pulseSteam-functie.

Door regelmatig stoom toe te voegen aan een conventionele verwarmingswijze, wordt het nog eenvoudiger perfecte gerechten te bereiden. Doordat de vochtigheid aan de oppervlakte verdampt, wordt uw gerecht knapperig aan de buitenkant maar blijft het binnenin lekker sappig. Ideaal dus voor gebraad of brood.



Gerechten smaakvol en gezond bereiden met de "fullSteam" combi-stoomoven van Siemens.

Stoomkoken met behoud van alle voedingsstoffen of conventioneel bakken en braden met warme lucht, of een combinatie hiervan – met zijn brede waaier van professionele functies, biedt de fullSteam-oven steeds de optimale verwarmingswijze voor elk gerecht en komen alle ingrediënten volledig tot hun recht door behoud van smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.



"pureSteam" voor de gezonde keuken.

pureSteam met stoom aan 100°C bewaart de voedingsstoffen, smaak, vitamines en kleuren van de bereidingen. Bovendien hoeft er geen zout en vetstof te worden toegevoegd, wat ideaal is voor een gezonde keuken met vetarme gerechten, rijk aan aroma's.



Bediening van het zwevende paneel.



Stap 1 – Met één druk op de knop kan u het zwevende paneel gedeeltelijk naar voor laten komen en eenvoudig verder manueel openen.

Stap 2 – Het uitneembare waterreservoir is gemakkelijk rechtstreeks te vullen aan de kraan. U plaatst het reservoir terug en sluit manueel het zwevende paneel.

Stap 3 – Nu dient u alleen nog de gewenste functie te selecteren en de stoomproductie kan beginnen.



12:04

Erweitert
4D-HeiBluft

160 °C

Dampfungabe

on/off

menu

i

⌚

🔊

start/stop

De eenvoudigste manier om schoon te maken: laat de oven zichzelf reinigen.

Dankzij activeClean en ecoClean Plus straalt uw keuken altijd.



De perfect uitgedachte keuken. Tot en met de pyrolytische reiniging - activeClean.

Voortaan kan u nog zorgelozer van uw gerechten genieten, aangezien u zich niet langer zorgen moet maken over het reinigen van de oven achteraf: dankzij activeClean.

Met één druk op de knop reinigt de oven zich zo goed als vanzelf. In dit proces, ook pyrolyse genoemd, wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden. Het is niet alleen de efficiëntste manier om een oven te reinigen, het is ook de makkelijkste. Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn nu ook pyrolysebestendig.



Bliksemsnel brandschoon. De ecoClean Plus-bekleding.

Het reinigen van uw oven kan nauwelijks eenvoudiger. De speciale ecoClean Plus-bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten. Alles kan uiterst eenvoudig weer verwijderd worden en de oven schittert in een handomdraai weer in volle glorie.



Minder tijd voor de bereiding. Meer tijd voor het gerecht.

Meer innovaties om langer te genieten.

Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw oven waar en wanneer u maar wilt.


Your
household
in one app.

HOME
CONNECT



Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor een waaier van gerechten: cookControl Plus.

Om koken voor u nog makkelijker te maken hebben we meteen het kookboek ingebouwd: cookControl Plus. Deze biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis. Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.



Perfekte bakresultaten, op elk mogelijk niveau: 4D warme lucht.

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw ovenniveau. De innoverende 4D-warmeluchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.




Zacht en geruisloos openen en sluiten van de deur: softMove.

Dankzij het intelligente dampingmechanisme wordt de ovendeur zacht en geruisloos geopend of gesloten. Hard duwen of trekken aan de ovendeur behoort tot het verleden.



Elk gerecht in het juiste licht: de halogeen- en LED-verlichting.

Afhankelijk van het model zijn er ook verscheidene verlichtingswijzen. Van de standaard halogeenverlichting tot de LED-verlichting op verscheidene niveaus, allemaal zorgen ze voor een goede verlichting en plaatsen ze uw gerechten in de schijnwerpers.



bakingSensor

De oven weet zelf wanneer hij moet stoppen met bakken met de bakingSensor.

Al wat u dient te doen, is uw deeg bereiden en het gerecht selecteren. Dankzij de innoverende sensortechnologie wordt het bakproces automatisch afgesloten. De bakingSensor meet de vochtigheid binnenin de oven en detecteert wanneer het gerecht klaar is.



roasting
Sensor Plus

De beste braadresultaten – makkelijker dan ooit: de roastingSensor Plus.

Dankzij drie verschillende meetpunten kan de innoverende braadthermometer de kerntemperatuur van uw gerechten betrouwbaar en precies detecteren en zo exact bepalen wanneer het gerecht klaar is.



System shelve



System shelve

Meer comfort voor meer flexibiliteit: de telescopische uittreksystemen.

U moet zich nooit meer het hoofd breken over het niveau waarop u uw bakplaat wil inschuiven. Ongeacht de bereiding, met het comfortabele uittreksysteem heeft u perfecte resultaten binnen handbereik. Zo beschikt u over flexibiliteit op alle niveaus. Bij het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus en de standaarduitvoeringniveaus kunnen bakplaten, roosters en universele braadsleden uit de oven getrokken worden. Dankzij een geïntegreerde stopfunctie blijven de glijders van het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus echter aan beide zijden steeds op de juiste plaats – voor het makkelijk terugplaatsen van bakplaten en roosters.



TFT-Touchdisplay Plus



TFT-Touchdisplay Plus

- Toestel
- Home Connect
- Oventype

Belangrijkste voordelen

- Reiniging
- Verwarmingswijze
- Verlichting
- Uittreksysteem
- Kleuren



TFT-Touchdisplay



TFT-Touchdisplay

- Toestel
- Home Connect
- Oventype

Belangrijkste voordelen

- Reiniging
- Verwarmingswijze
- Verlichting
- Uittreksysteem
- Kleuren



TFT-display



TFT-display

- Toestel
- Home Connect
- Oventype

Belangrijkste voordelen

- Reiniging
- Verwarmingswijze
- Verlichting
- Uittreksysteem
- Kleuren

Kolomovens 60 cm – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display*

HN 678G4S1	HS 658GXS6	
pagina 28	pagina 30	
–	■	
Combi-microgolf met pulseSteam	Combi-stoom	
pulseSteam	fullSteam	
varioSpeed	–	
roastingSensor Plus	roastingSensor Plus	
bakingSensor	bakingSensor	
cookControl Plus	cookControl Plus	
coolStart – softMove	coolStart – softMove	
activeClean	ecoClean Plus	
15	15	
Multilevel LED	Multilevel LED	
1 niveau	3 niveaus	
Zwart/Inox	Zwart/Inox	

HM 676G0 ^S _W 1	HM 636GNS1	HS 636GDS1	HB 676G5S6	HB 676GBS1	
pagina 29	pagina 29	pagina 30	pagina 32	pagina 33	
–	–	–	■	–	
Combi-microgolf	Combi-microgolf	Combi-stoom	Multifunctioneel	Multifunctioneel	
–	–	fullSteam	–	–	
varioSpeed	varioSpeed	–	–	–	
–	–	roastingSensor Plus	–	–	
cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	
activeClean	ecoClean	ecoClean	activeClean	activeClean	
13	13	13	13	13	
LED	LED	LED	Halogeen	Halogeen	
1 niveau	1 niveau	–	3 niveaus	–	
Zwart/Inox - Wit/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	

HR 675GBS1	HB 675G3S1	HB 675GB ^S _W 1	HB 655GBS1	HB 634GB ^S _W 1	HB 632GBS1
pagina 32	pagina 33	pagina 34	pagina 34	pagina 35	pagina 35
–	–	–	–	–	–
Multifunctioneel met pulseSteam	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Multifunctioneel
pulseSteam	–	–	–	–	–
cookControl	cookControl	cookControl	cookControl	–	–
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
activeClean	activeClean	activeClean	ecoClean Plus	ecoClean	–
13	13	13	13	13	8
Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
–	2 niveaus	–	–	–	–
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox - Wit/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox - Wit/Inox	Zwart/Inox

* Van p. 28 tot 35 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens







HN 678G4S1 iQ700

Combi-microgolfoven met pulseSteam
TFT-Touchdisplay Plus







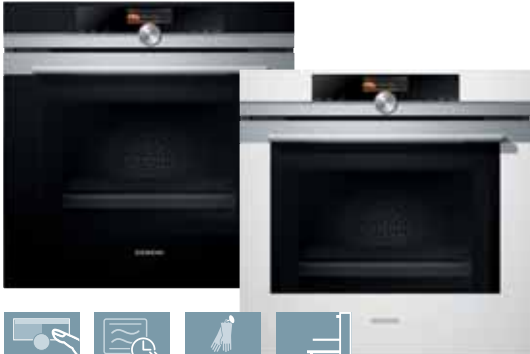










Prijs	HN 678G4S1 - Zwart/Inox	€ 2.369,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg • Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (67 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • roastingSensor Plus – bakingSensor • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • Multilevel LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Waterreservoir: 1 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63		
Toebehoren meegeleverd, schema's en technische informatie: zie p. TO-3 tot TO-15		

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens

	HM 676 G 0 . 1	iQ700	HM 636 GNS1	iQ700
	Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay		Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay	
				
				
Prijs	HM 676 G 0 S 1 - Zwart/Inox HM 676 G 0 W 1 - Wit/Inox	€ 1.959,99* € 1.959,99*	HM 636 GNS 1 - Zwart/Inox	€ 1.749,99*
Overtypen / Verwarmingswijzen	<ul style="list-style-type: none"> • 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (67 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> • 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (67 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat 		<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean reinigingssysteem: achterwand 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 40°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig 		<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-stoomovens

	HS 658GXS6	iQ700	HS 636GDS1	iQ700
	Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay Plus – Home Connect		Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay	
	 			
	      		    	
Prijs	HS 658GXS6 - Zwart/Inox € 2.269,99*		HS 636GDS1 - Zwart/Inox € 1.749,99*	
Overtypen / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien Temperatuurregeling: 30°C - 250°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien Temperatuurregeling: 30°C - 250°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> ecoClean reinigingssysteem: achterwand Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect via WLAN (bediening op afstand) Elektronische klok roastingSensor Plus – bakingSensor cookControl Plus Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Multilevel LED-verlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok roastingSensor Plus cookControl Plus Koelfront Comfort: 40°C²⁾ LED-verlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				



Voor elk gerecht de optimale bereiding.



4D warme lucht

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw oven-niveau. De innoverende 4D warme lucht-technologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.



Warme lucht ECO

De ideale verwarmingswijze voor het bereiden van vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus mals.



Boven-/onderwarmte

Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw oven-schotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor magere broodstukken.



Boven-/onderwarmte ECO

Voortaan is de klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte ook in ECO-modus beschikbaar. Zo worden uw cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.



Grill & warme lucht

Voor de bereiding van grote broodstukken kan de Grill & warme lucht het draaispit vervangen. Hierbij worden grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.



Grote grill

Ideaal voor grotere grillhoeveelheden. Dankzij de 3-traps hittedregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. voor steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. om te gratineren). Uiteraard steeds met de gewenste bruiningsgraad.



Kleine grill

Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste grillelement verhit wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.



Pizzastand

Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza's of ovenfrietten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.



Functie "diepvriesproducten" (coolStart)

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de nieuwe coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.



Onderwarmte

Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserven.



Intensieve warmte

De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. uit blik.



Langzaam garen

Langzaam garen is de ideale bereidingswijze voor alle vleesgerechten – kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees of gevogelte. Eerst wordt het vlees kort en krachtig aangebraden zodat de porieën zich sluiten en het vleesnat binnenin bewaard blijft. Vervolgens wordt het vlees in de oven bij lage temperaturen langzaam in eigen nat gegaard. Zo blijft elk type vlees bijzonder mals, roos en vol intensieve smaken.



Voorverwarmen

Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.



Drogen













Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaarmiddelen.



Warmhouden

Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 676G5S6	iQ700	HR 675GBS1	iQ700
	Multifunctionele oven TFT-Touchdisplay – Home Connect		Multifunctionele oven met pulseSteam TFT-display	
	 			
	    		   	
Prijs	HB 676G5S6 - Zwart/Inox	€ 1.539,99*	HR 675GBS1 - Zwart/Inox	€ 1.439,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect via WLAN (bediening op afstand) Elektronische klok cookControl Plus Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 20 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

HB 676GBS1	iQ700	HB 675G3S1	iQ700
------------	-------	------------	-------

Multifunctionele oven
TFT-Touchdisplay



Multifunctionele oven
TFT-display



Prijs	HB 676GBS1 - Zwart/Inox € 1.339,99*	HB 675G3S1 - Zwart/Inox € 1.129,99*
Overtypen / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat Volledig glazen binnendeur 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl Plus Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus met stopfunctie
Design	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm
--------------------	---	---










Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 675 GB . 1	iQ700	HB 655 GBS1	iQ700
	Multifunctionele oven TFT-display		Multifunctionele oven TFT-display	
				
		  	  	
Prijs	HB 675 GBS1 - Zwart/Inox HB 675 GBW1 - Wit/Inox	€ 1.029,99* € 1.029,99*	HB 655 GBS1 - Zwart/Inox	€ 929,99*
Oventype / Verwarmings- wijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uttreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 634 GB . 1	iQ700	HB 632 GBS1	iQ700
--	---------------	-------	-------------	-------

Multifunctionele oven
TFT-display



Multifunctionele oven
TFT-display



Prijs	HB 634 GBS1 - Zwart/Inox HB 634 GBW1 - Wit/Inox	€ 879,99* € 879,99*	HB 632 GBS1 - Zwart/Inox	€ 819,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 8 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart) Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean reinigingssysteem: achterwand Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop 	

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm
--------------------	---	---

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



De iQ500-ovens kunnen, naar eigen wens, gecombineerd worden.

Boven of naast elkaar, dankzij het vlakke uniforme design van de toestellen heeft uw keuken altijd een harmonieus visueel geheel.

In dit scenario is de warmhoudlade de ideale aanvulling (pagina 58).

Deze combineert esthetisch en maakt het mogelijk de gerechten voor te verwarmen, bereidingen warm te houden en zelfs te ontdooien. Voor een steeds professionele en innovatieve keuken.

Net zoals bij het iQ700-gamma biedt Siemens u met de iQ500-toestellen de mogelijkheid uw keuken aan te passen aan uw individuele wensen en behoeften.

iQ500. Ontworpen om te schitteren.

De nieuwe Siemens iQ500-ovens overtuigen niet alleen door hun verrassend design, maar ook door de vele mogelijkheden.

Het nieuwe tijdloze design valt op dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zoals inox, glas en de vele verfijnde details. Daarnaast geeft bijvoorbeeld de bedieningsknop met lightControl een nieuwe

opvallende dimensie aan het bedieningspaneel. Kortom, de Siemens iQ500-ovens bieden innovatieve technologie op een bijzonder aantrekkelijke manier. Om echt te genieten van het koken.



lightControl.

Wanneer een nieuw concept van bediening fascinerend wordt.

Deze bedieningsknop markeert de gekozen verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht en maakt zo de bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

Een LCD-display voor meer gebruikscomfort.

De iQ500-ovens (60 cm en compact45) hebben een LCD-display: groot formaat, witte tekst voor scherp contrast en hoge resolutie. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. U heeft volledige controle. En dankzij de eenvoudige menustructuur en het nieuwe lightControl systeem navigeert u op gevoel.



varioClip rail.

Een optimaal comfort met een maximale flexibiliteit.

De varioClip rail is het nieuwe innovatieve systeem dat het mogelijk maakt uw bakplaten, roosters of universele braadsleden volledig voor de oven te brengen. Bovendien zijn deze rails, dankzij de clips, zeer eenvoudig uitneembaar en in hoogte verstelbaar.



lightControl

varioClip rail





iQ500. Siemens technologie om eenvoudig, snel ... en perfect te koken.

Snel voorverwarmen. Vergeten de oven voor te verwarmen is geen probleem meer.

Deze functie verwarmt de oven extreem snel voor – zonder extra energie te verbruiken. Het duurt bijvoorbeeld ongeveer 5 minuten om een temperatuur van 175°C te bereiken (met 3D warme lucht).



fast preheat

cookControl. Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.

U kan met behulp van cookControl uw lievelingsgerechten perfect klaarmaken. De bediening van deze automatische programma's (tot 30, afhankelijk van het model) is kinderspel: een programma selecteren, het gewicht invoeren en uw voorkeur instellen. De oven zorgt voor de rest.



cookControl

3D warme lucht. Perfect koken op alle niveaus.

Met de 3D warme lucht-functie kunt u tegelijkertijd op 3 niveaus koken. Uw oven verspreidt de warmte consequent en zorgt voor perfecte kookresultaten op elk niveau.

Tijd besparen zonder voorverwarmen met de coolStart-functie.

Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren kan nu supersnel.



coolStart

De beste braadresultaten zijn makkelijker dan ooit met de roastingSensor.

Deze innovatieve braadthermometer detecteert precies de kerntemperatuur van uw gerecht en bepaalt zo exact wanneer het gerecht klaar is.



roasting Sensor

activeClean. Een perfect propere oven – zonder moeite.

Met activeClean (pyrolytische reiniging) wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden.



activeClean®

iQ500 Oven met bakwagen 60 cm – Multifunctionele oven

HB 578BBS0


iQ500

Multifunctionele oven met bakwagen
Witte LCD-display



Bakwagens. Nooit meer je vingers verbranden.

Roosters, bakplaten en pannen worden namelijk in de deur gehaakt, zodat ze bij het openen van de deur samen met de bakwagen worden uitgetrokken. Zo heeft u de handen vrij en kan u comfortabel van bovenaf uw gebraad omdraaien en overgieten, zonder met bakplaten te jongleren.



Een optimale beveiliging.












Meer ventilatie en een optimaal ontwerp van de glazen van de ovendeur "Koelfront Comfort" vermindert hier de temperatuur tot 30 of 40°C (oven aan 180°C gedurende max. 60 min.).

Prijs	HB 578BBS0 - Zwart/Inox	€ 1.029,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen Temperatuurregeling: 30°C - 275°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 30 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Bakwagens Temperatuurvoorstel Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem		
Design	<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display met temperatuur aanduiding lightControl: verlichte knoppen 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 61		
Toebehoren meegeleverd, schema's en technische informatie: zie p. TO-3 tot TO-15		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 578G5S0	iQ500	HB 578ABS0	iQ500
	Multifunctionele oven Witte LCD-display		Multifunctionele oven Witte LCD-display	
				
		    	  	
Prijs	HB 578G5S0 - Zwart/Inox	€ 979,99*	HB 578ABS0 - Zwart/Inox	€ 879,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen Temperatuurregeling: 30°C - 275°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 9 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen Temperatuurregeling: 30°C - 275°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok roastingSensor: 1 meetpunt cookControl: 30 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softClose: gedempt sluiten Temperatuurvoorstel Automatische start Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 30 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur Temperatuurvoorstel Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) varioClip rail 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen 		<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 61				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

	HB 556ABS0	iQ500	HB 537ABS0	iQ500
--	------------	-------	------------	-------

Multifunctionele oven
Witte LCD-display



Multifunctionele oven
Witte LCD-display



Prijs	HB 556ABS0 - Zwart/Inox	€ 769,99*	HB 537ABS0 - Zwart/Inox	€ 719,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 7 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte Temperatuurregeling: 50°C - 275°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A³⁾ 7 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte Temperatuurregeling: 50°C - 275°C Snel voorverwarmen Oven (71 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> ecoClean reinigingssysteem: achterwand Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 50°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display met temperatuur aanduiding lightControl: verlichte knoppen 		<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display lightControl: verlichte knoppen 	

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm
--------------------	---	---

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.















New

*Technologie en design van
iQ500-ovens in XXL-formaat.*

Siemens breidt zijn assortiment iQ500-ovens uit met toestellen van 90 cm breed en 45 of 60 cm hoog. Deze ovens zijn perfect voor het bereiden van grote hoeveelheden of grote stukken vlees zoals een kalkoen of een speenvarken.

iQ500 Kolomovens 90 cm breed – Multifunctionele ovens

	VB 578D0S0	iQ500	VB 558C0S0	iQ500
	Multifunctionele oven 60 cm hoog - Witte LCD-display		Multifunctionele oven 45 cm hoog - Witte LCD-display	
				
	     		   	
Prijs	VB 578D0S0 - Zwart/Inox € 2.399,99*		VB 558C0S0 - Zwart/Inox € 1.799,99*	
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 10 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill Temperatuurregeling: 50°C - 280°C Snel voorverwarmen Oven (112 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 10 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill Temperatuurregeling: 50°C - 280°C Snel voorverwarmen Oven (85 liter¹⁾) met binnenruimte in grijs email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> Katalytische zijwanden, achterwand Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	• varioClip rail		• varioClip rail	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen 		<ul style="list-style-type: none"> Witte LCD-display met temperatuuraanduiding lightControl: verlichte knoppen 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 59,4 x 89,6 x 57 cm Inbouw: 60-60,4 x 86-86,4 x 56 cm		Toestel: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm Inbouw: 47,7-48 x 86-86,4 x 56 cm	
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



TFT-Touchdisplay Plus



TFT-Touchdisplay Plus

- Toestel
- Home Connect
- Oventype

Belangrijkste voordelen

- Reiniging
- Verwarmingswijze
- Verlichting
- Uittreksysteem
- Kleuren



TFT-Touchdisplay



TFT-Touchdisplay

- Toestel
- Home Connect
- Oventype

Belangrijkste voordelen

- Reiniging
- Verwarmingswijze
- Verlichting
- Uittreksysteem
- Kleuren



TFT-display



TFT-display

- Toestel
- Home Connect
- Oventype

Belangrijkste voordelen

- Reiniging
- Verwarmingswijze
- Verlichting
- Uittreksysteem
- Kleuren

compact45 – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display*






CN 678G4S6	CM 678G4S1	CM 638GRS1	CS 658GRS6
pagina 46	pagina 46	pagina 47	pagina 50
■	—	—	■ CS 658GRS6
Combi-microgolf met pulseSteam	Combi-microgolf	Combi-microgolf	Combi-stoom
pulseSteam	—	—	fullSteam
varioSpeed	varioSpeed	varioSpeed	—
roastingSensor Plus	roastingSensor Plus	roastingSensor Plus	roastingSensor Plus
bakingSensor	bakingSensor	bakingSensor	bakingSensor
cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
activeClean	activeClean	ecoClean	ecoClean Plus
15	15	15	15
LED	LED	LED	LED
1 niveau	1 niveau	1 niveau	1 niveau
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox

CM 676GBS1	CM 656GBS1	CM 636GBS1	CS 656GBS1	CS 636GBS1	CR 656GBS1	CT 636LE ^S 1/6 _{W1}
pagina 47	pagina 48	pagina 48	pagina 50	pagina 51	pagina 52	pagina 55
—	—	—	—	—	■	■ CT 636LES6
Combi-microgolf	Combi-microgolf	Combi-microgolf	Combi-stoom	Combi-stoom	Multifunctioneel met pulseSteam	Espresso volautomaat
—	—	—	fullSteam	fullSteam	pulseSteam	—
varioSpeed	varioSpeed	varioSpeed	—	—	—	—
cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	—
coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove	—
activeClean	ecoClean Plus	ecoClean	ecoClean Plus	—	ecoClean Plus	—
13	13	13	13	13	13	—
LED	LED	LED	LED	LED	Halogeen	—
—	—	—	—	—	—	—
Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox - Wit/Inox

CM 633GB ^S W1	CF 634AGS1	CD 634GB ^S W1	CB 675GBS1	CB 635GBS1
pagina 49	pagina 49	pagina 51	pagina 53	pagina 53
—	—	—	—	—
Combi-microgolf	Microgolf	Stoom	Multifunctioneel	Multifunctioneel
—	—	pureSteam	—	—
cookControl	cookControl	cookControl	cookControl	cookControl
softMove	—	softMove	coolStart – softMove	coolStart – softMove
—	—	—	activeClean	ecoClean
6	—	4	13	13
LED	Halogeen	Binnen	Halogeen	Halogeen
—	—	—	—	—
Zwart/Inox - Wit/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox - Wit/Inox	Zwart/Inox	Zwart/Inox

* Van p. 46 tot 55 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

	CN 678G4S6	iQ700	CM 678G4S1	iQ700
	Combi-microgolfoven met pulseSteam TFT-Touchdisplay Plus – Home Connect			Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay Plus
				
				
				
Prijs	CN 678G4S6 - Zwart/Inox	€ 2.369,99*	CM 678G4S1 - Zwart/Inox	€ 2.059,99*
Overtypen / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> • 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat 		<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN (bediening op afstand) • Elektronische klok • roastingSensor Plus – bakingSensor • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Waterreservoir: 1 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • roastingSensor Plus • bakingSensor • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig 		<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> • 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

	CM 638 GRS 1	iQ700	CM 676 GBS 1	iQ700
--	--------------	-------	--------------	-------

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay Plus



Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay



Prijs	CM 638 GRS 1 - Zwart/Inox € 1.849,99*	CM 676 GBS 1 - Zwart/Inox € 1.749,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean reinigingssysteem: achterwand 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean - pyrolytische zelfreiniging • Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • roastingSensor Plus • bakingSensor • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau 	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop

Technische informatie









Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm
--------------------	---	---

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

	CM 656 GBS 1	iQ700	CM 636 GBS 1	iQ700
	Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay		Combi-microgolfoven TFT-Touchdisplay	
				
	  		  	
Prijs	CM 656 GBS 1 - Zwart/Inox	€ 1.649,99*	CM 636 GBS 1 - Zwart/Inox	€ 1.519,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> • 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi (varioSpeed) • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C - 300°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond 		<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean reinigingssysteem: achterwand 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl Plus • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters 		<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangroosters 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens en microgolfoven

	CM 633 GB . 1	iQ700	CF 634 AGS1	iQ700
--	---------------	-------	-------------	-------

Combi-microgolfoven
TFT-display

Microgolfoven
TFT-display



Prijs	CM 633 GBS1 - Zwart/Inox CM 633 GBW1 - Wit/Inox	€ 1.289,99* € 1.289,99*	CF 634 AGS1 - Zwart/Inox	€ 1.029,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen • Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: microgolf, microCombi constant • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Temperatuurregeling: 30°C-275°C • Snel voorverwarmen • Oven (45 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> • 900 W microgolfoven • 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W en 900 W) met inverter • Oven (36 liter¹⁾) met binnenruimte in inox 	
Reiniging				
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl: 14 automatische programma's • Koelfront Comfort: 30°C²⁾ • LED-verlichting • Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten • Temperatuurvoorstel • Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl: 9 automatische programma's • Halogeenverlichting • Programmering mogelijk van 3 opeenvolgende verwarmingswijzen • 2 memory-functies 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Ovenruimte met inhangrooster 			
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop • Horizontale combinatie met andere iQ700 toestellen wordt niet aanbevolen 	

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,5 x 59,5 x 56,3 cm Inbouw: 45 x 56 x 55 cm
--------------------	---	---














Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

iQ700 compact45 – Combi-stoomovens

	CS 658GRS6	iQ700	CS 656GBS1	iQ700
	Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay Plus – Home Connect		Combi-stoomoven TFT-Touchdisplay	
	 <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">Your household in one app.</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">HOME CONNECT</div> </div>			
	      		   	
Prijs	CS 658GRS6 - Zwart/Inox	€ 2.369,99*	CS 656GBS1 - Zwart/Inox	€ 1.959,99*
Overtypen / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 15 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien Temperatuurregeling: 30°C - 250°C Snel voorverwarmen Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien Temperatuurregeling: 30°C - 250°C Snel voorverwarmen Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect via WLAN (bediening op afstand) Elektronische klok roastingSensor Plus bakingSensor cookControl Plus Koelfront Comfort: 40°C²⁾ LED-verlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl Plus Koelfront Comfort: 40°C²⁾ LED-verlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangroesters en 100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, met stopfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm		Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63				
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15				

iQ700 compact45 – Combi-stoomovens en stoomoven

	CS 636 GBS1	iQ700	CD 634 GB . 1	iQ700
--	-------------	-------	---------------	-------

Combi-stoomoven
TFT-Touchdisplay



Stoomoven
TFT-display



ALLEEN VOOR
CS 636 GBS1



Prijs	CS 636 GBS1 - Zwart/Inox € 1.849,99*	CD 634 GBS1 - Zwart/Inox CD 634 GBW 1 - Wit/Inox € 1.239,99* € 1.239,99*
Overtyp / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien Temperatuurregeling: 30°C - 250°C Snel voorverwarmen Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> 4 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien Temperatuurregeling: 30°C - 100°C Oven (38 liter¹⁾) met binnenruimte in inox
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> Volledig glazen binnendeur 	<ul style="list-style-type: none"> Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl Plus Koelfront Comfort: 40°C²⁾ LED-verlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 20 automatische programma's Binnenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1,3 liter Dampgenerator in de binnenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuur aanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm
--------------------	---	---

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens



CR 656 GBS 1 iQ 700

Multifunctionele oven met pulseSteam
TFT-Touchdisplay



Prijs	CR 656 GBS 1 - Zwart/Inox	€ 1.439,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl Plus Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Waterreservoir: 1 liter Dampgenerator buiten de ovenruimte Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Extra functies: Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie Bediening met draaiknop 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63		
Toebehoren meegeleverd, schema's en technische informatie: zie p. TO-3 tot TO-15		

iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens

CB 675 GBS1	iQ700	CB 635 GBS1	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

Multifunctionele oven
TFT-display



Multifunctionele oven
TFT-display



Prijs	CB 675 GBS1 - Zwart/Inox € 1.129,99*	CB 635 GBS1 - Zwart/Inox € 929,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+³⁾ 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Temperatuurregeling: 30°C - 300°C Snel voorverwarmen Oven (47 liter¹⁾) met binnenruimte in antraciet email
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> activeClean - pyrolytische zelfreiniging Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat Volledig glazen binnendeur 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean reinigingssysteem: achterwand Volledig glazen binnendeur
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 30°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische klok cookControl: 10 automatische programma's Koelfront Comfort: 40°C²⁾ Halogeenverlichting Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten Temperatuurvoorstel Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming Koelventilator Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster 	<ul style="list-style-type: none"> Ovenruimte met inhangrooster
Design	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop 	<ul style="list-style-type: none"> 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen Bediening met draaiknop

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm
------------------------------	---	---

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009. – ²⁾ Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – ³⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Siemens biedt een uitzonderlijk hoogtechnologisch espresso-automaat aan, dat volledig geïntegreerd kan worden in het gamma van de iQ700 compact45-toestellen dankzij een uniform bedieningspaneel.

De perfecte kop koffie zetten wordt kinderspel dankzij het nieuwe TFT-Touchdisplay met unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van het heldere display met de intuïtieve menu-navigatie.

Door additioneel een warmhoudlade onder te bouwen, kunnen uw kopjes steeds de ideale temperatuur hebben. Wat voor het perfecte aroma van uw koffie zal zorgen – en dus extra comfort bij het degusteren!



iQ700 compact45 – Espresso-automaat

Een espresso-automaat die niet alleen koffie maakt, maar koffie echt eer betoont.



De beste ingrediënten voor maximale aroma's dankzij de ideale watertemperatuur: Intelligent Heater inside.

Het wereldwijd unieke sensoFlow System van Siemens garandeert immers het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.



aromaDouble Shot: voor extra sterke koffie.

Extra sterke koffie zonder aan aroma's in te boeten. Dankzij twee maal- en bereidingsprocessen geniet u steeds optimale aroma's. Zo wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden, omdat met minder water ook minder bitterstoffen worden opgelost.



oneTouch DoubleCup.

Ongeacht voor welke koffiespecialiteit u kiest: met één enkele druk op de knop worden ook melkbereidingen zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd klaargestoomd. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.



autoMilk Clean: perfecte hygiëne in een mum van tijd.






Door op de knop milkClean te drukken, wordt het melksysteem grondig gespoeld. Deze reiniging d.m.v. stoom vormt uw garantie voor een perfecte hygiëne.



silentCeram Drive: Ongelooflijk fijn malend en niet te evenaren stil.

Het bijzonder geluidsarme omhulde maalwerk uit hoogwaardige, slijtvaste keramiek haalt nog meer aroma's uit alle bonen.

Meer info: zie pagina's 238 tot 241

CT 636 LE . .		iQ 700
Inbouw-espresso volautomaat compact45		
 		
		
		
		
Prijs	CT 636 LES6 - Zwart/Inox - Home Connect CT 636 LES1 - Zwart/Inox CT 636 LEW1 - Wit/Inox	€ 2.599,99* € 2.499,99* € 2.499,99*
Smaak	<ul style="list-style-type: none"> • sensoFlow System – aromaDouble Shot • aromaPressure System: optimale aandrukkracht voor de koffiemaling • oneTouch functie voor "My Coffee", cappuccino, koffiebereidingen met melk, latte macchiato • Watertemperatuur individueel instelbaar: voor koffie (3 mogelijkheden), voor warm water (4 mogelijkheden) • Waterfilter Brita (in optie): verbetert de koffiesmaak 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen voor CT 636 LES6: Home Connect via WLAN (bediening op afstand) • oneTouch DoubleCup • MyCoffee functie: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren • individualCup Volume: individueel instelbare hoeveelheden • Koffie-uitloop/melkopschuimer in hoogte te verstellen (15 cm) • Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir (2,4 liter) • Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak 	
Prestatie	<ul style="list-style-type: none"> • silentCeram Drive • De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan • creamCenter - One-Touch melkspecialiteiten • Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar • Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie 	
Hygiëne / Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijderbare brouweenheid • autoMilk Clean • singlePortion Cleaning - Goede smaak en perfecte hygiëne • Automatisch spoelprogramma bij Uit-/Inschakelen • Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir • Automatisch reinigungs- en ontkalkingsprogramma • Aanduiding van het resterende aantal kopjes tot wisselen van de waterfilter, reinigen, ontkalken 	
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Water-, melk- en bonencontainers zijn toegankelijk achter de draaideur • Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g) • Verlichte toetsen, koffieuitloop • Instelbare maalgraad (traploos) • Displaytaal programmeerbaar • Kinderbeveiliging • Pompdruksysteem 19 bar • Maximale aansluitwaarde: 1600 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie • Bediening met draaiknop 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,5 x 38,5 cm Inbouw: 44,8 x 55,8 x 35,4 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 63 – Onderhoud bij u thuis: zie pagina 242		
Toebehoren meegeleverd, schema's en technische informatie: zie p. TO-3 tot TO-15		

iQ700 Warmhoudladen en lade voor toebehoren

BI 630 DNS1	iQ700	BI 630 CN . 1	iQ700	BI 630 ENS1	iQ700
Warmhoudlade, hoogte 29 cm		Warmhoudlade, hoogte 14 cm		Toebehorenlade, hoogte 14 cm	



Prijs	BI 630 DNS1 - Zwart	€ 769,99*	BI 630 CNS1 - Zwart BI 630 CNW1 - Wit	€ 719,99* € 719,99*	BI 630 ENS1 - Zwart	€ 389,99**
Gebruiks- mogelijk- heden	<ul style="list-style-type: none"> • Rijzen van gistdeeg • Ontdooien • Warmhouden van gerechten • Verwarmen van vaatwerk • Langzaam garen 		<ul style="list-style-type: none"> • Rijzen van gistdeeg • Ontdooien • Warmhouden van gerechten • Verwarmen van vaatwerk • Langzaam garen 			
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Binnenruimte in inox: 52 liter • 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlakte-temperatuur) • Belading: 192 espresso-kopjes of 40 borden (Ø 26 cm) • Maximale belading 25 kg • Verwarmingsplaat uit hardglas • Koelfront • Telescopische warmhoudlade 		<ul style="list-style-type: none"> • Binnenruimte in inox: 20 liter • 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlakte-temperatuur) • Belading: 64 espresso-kopjes of 12 borden (Ø 26 cm) • Maximale belading 25 kg • Verwarmingsplaat uit hardglas • Koelfront • Telescopische warmhoudlade 		<ul style="list-style-type: none"> • Binnenruimte in inox: 21 liter • Opberglade met antislipmat • Maximale belading 15 kg • Telescopische lade 	
Design	• Lade zonder handgreep (Push/Pull)		• Lade zonder handgreep (Push/Pull)		• Lade zonder handgreep (Push/Pull)	
Toebehoren in optie						

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 29 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 29 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm
-----------------------	--	--	--

Toebehoren in optie: –

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

iQ700 compact38 – Microgolfovens

	BE 634 . GS1	iQ700	BF 634 . GS1	iQ700
--	--------------	-------	--------------	-------

Microgolfoven met grill
TFT-display – Zwart/Inox

Microgolfoven
TFT-display – Zwart/Inox



Prijs	BE 634LGS1 - Deurscharnieren links BE 634RGS1 - Deurscharnieren rechts	€ 819,99* € 819,99*	BF 634LGS1 - Deurscharnieren links BF 634RGS1 - Deurscharnieren rechts	€ 769,99* € 769,99*
Overtyp / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Grill 1,3 kW • 2 verwarmingswijzen: Microgolven, Variabele grill • Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 360 W, 180 W, 90 W • Oven (21 liter) met binnenruimte in inox 		<ul style="list-style-type: none"> • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Oven (21 liter) met binnenruimte in inox 	
Reiniging	• Volledig glazen binnendeur		• Volledig glazen binnendeur	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 10 automatische programma's • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening: <ul style="list-style-type: none"> - BE 634 LGS1: scharnieren links - BE 634 RGS1: scharnieren rechts 		<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 7 automatische programma's • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening: <ul style="list-style-type: none"> - BF 634 LGS1: scharnieren links - BF 634 RGS1: scharnieren rechts 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop 		<ul style="list-style-type: none"> • 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen • Bediening met draaiknop 	
Toebehoren in optie	• HZ 86D000: stoomkookset (zie p. 60) – € 77,99**		• HZ 86D000: stoomkookset (zie p. 60) – € 77,99**	

Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm	Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm
Toebehoren in optie: –		
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.

iQ500 compact45 – Combi-microgolfoven met stoom



iQ500 compact45. Microgolfovens zoals geen ander!

De iQ500-reeks omvat ook een aantal multifunctionele microgolfovens. Deze toestellen, met inox binnenruimte en LED-verlichting, worden gecombineerd met stoom en/of warme lucht en grill – afhankelijk van het model. Er zijn talloze mogelijkheden om verwarmingswijzen te gebruiken, gecombineerd of apart ... voor een moderne keuken vol van smaak, vitamines, voedingsstoffen en een laag vetgehalte.



Een quasi onzichtbare watertank.

De iQ500 microgolfovens met bijkomende verwarmingswijzen met stoom hebben een watertank met een capaciteit van 0,8 liter. Deze tank is gemakkelijk uitneembaar en te vullen: in de vorm van een cassette zit deze verborgen in een lade aan de onderzijde van het toestel die zeer eenvoudig te openen is met één enkele vinger dankzij de Push/Pull-functie.

Alle informatie over de nieuwe iQ500-ovens is te vinden op pagina's 36 tot 38.

CP 565 AGS0

iQ500

Combi-microgolfoven met stoom
Witte LCD-display



Prijs	CP 565 AGS0 - Zwart/Inox	€ 1.239,99*
Overtypen / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 5 verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Warme lucht, Grill & warme lucht, Grote grill • Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Grill 2 kW • Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Temperatuurregeling: 40°C - 230°C • Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken. • Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar • Snel voorverwarmen • Oven (36 liter) met binnenruimte in inox 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl: 30 automatische programma's waarvan 4 ontdooiprogramma's • LED-verlichting • Klapdeur • Koelventilator • Ontkalkingsprogramma • Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Automatische watertankherkenning • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling 	
Inhangrooster / Uittreksysteem		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Witte LCD-display met temperatuur aanduiding • lightControl: verlichte knoppen 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 61		
Toebehoren meegeleverd, schema's en technische informatie: zie p. TO-3 tot TO-15		

iQ500 compact45 – Microgolfoven met stoom Combi-microgolfoven

	CO 565AGS0	iQ500	CM 585AMS0	iQ500
--	------------	-------	------------	-------

Microgolfoven met stoom
Witte LCD-display



Combi-microgolfoven
Witte LCD-display



Prijs	CO 565AGS0 - Zwart/Inox	€ 1.029,99*	CM 585AMS0 - Zwart/Inox	€ 879,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 4 verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, Grote grill, Kleine grill • Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Grill 2 kW • Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken. • Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar • Oven (36 liter) met binnenruimte in inox 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 verwarmingswijzen: Microgolf, Warme lucht, Grill & warme lucht • Maximaal vermogen microgolf: 900 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) combineerbaar • Grill 1,75 kW • Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • Temperatuurregeling: 40°C - 230°C • Oven (44 liter) met binnenruimte in inox • Metalen draaiplateau (36 cm) 	
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • Volledig glazen binnendeur 		<ul style="list-style-type: none"> • Volledig glazen binnendeur 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl: 15 automatische programma's waarvan 4 ontdooiprogramma's • LED-verlichting • Klapdeur • Ontkalkingsprogramma • Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter • Dampgenerator buiten de ovenruimte • Automatische watertankherkenning • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling 		<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische klok • cookControl: 15 automatische programma's waarvan 4 ontdooiprogramma's • LED-verlichting • Klapdeur • Koelventilator • Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling 	
Inhangrooster / Uittreksysteem				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Witte LCD-display • lightControl: verlichte knoppen 		<ul style="list-style-type: none"> • Witte LCD-display met temperatuur aanduiding • lightControl: verlichte knoppen 	

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 45,4 x 59,4 x 57 cm Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm
--------------------	---	---

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

iQ500 compact38 – Microgolfoven

iQ500 –
Warmhoudlade

BE 555LMS0	iQ500	BF 555LMS0	iQ500	BI 510CNRO	iQ500
Microgolfoven met grill Witte LED-display		Microgolfoven Witte LED-display		Warmhoudlade, hoogte 14 cm	
					

Prijs	BE 555LMS0 - Zwart/Inox € 569,99*	BF 555LMS0 - Zwart/Inox € 509,99*	BI 510CNRO - Zwart € 619,99*
Oventype / Verwarmingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • 2 verwarmingswijzen: Microgolven, Variabele grill • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Grill 1,2 kW • Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 360 W, 180 W, 90 W • Oven (25 liter) met binnenruimte in inox • Glazen draaiplateau 31,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter • Oven (25 liter) met binnenruimte in inox • Glazen draaiplateau 31,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Rijzen van gistdeeg • Ontdooien • Warmhouden van gerechten • Verwarmen van vaatwerk
Reiniging			
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 8 automatische programma's • 1 memory-functie • Elektronische klok • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening, scharnieren links 	<ul style="list-style-type: none"> • cookControl: 7 automatische programma's • 1 memory-functie • Elektronische klok • LED-verlichting • Draaideur met zijdelingse opening, scharnieren links 	<ul style="list-style-type: none"> • Binnenruimte in inox: 23 liter • 4 temperatuurvermogens van ca. 40-80°C (glasoppervlakte-temperatuur) • Belading: 64 espresso-kopjes of 12 borden (Ø 26 cm) • Maximale belading 15 kg • Metalen plaat • Koelfront • Telescopische warmhoudlade
Design	• Witte LED-display	• Witte LED-display	• Lade zonder handgreep (Push/Pull)
Toebehoren in optie	• HZ 86D000: stoomkookset (zie p. 60) – € 77,99**	• HZ 86D000: stoomkookset (zie p. 60) – € 77,99**	

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm	Toestel: 14 x 59,4 x 54 cm Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm
Toebehoren in optie:	–		
Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-3 tot TO-15			

iQ500 – Toebehoren

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (Zie pagina 7)			iQ500 - Ovens 60 cm				
			HB 578BBS0	HB 578G5S0	HB 578ABS0	HB 556ABS0	HB 537ABS0
Kooktoebehoren							
Combi-rooster standaard	HZ 634000	€ 15,99*		■	■	■	
Combi-rooster voor bakwagen	HZ 544000	€ 15,99*	■				
Grillplaat	HZ 625071	€ 35,99*	■	■	■	■	
Glazen plaat	HZ 636000	€ 30,99*	■	■	■	■	
Geëmailleerde bakplaat	HZ 531000	€ 35,99*		■	■	■	
Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag	HZ 531010	€ 49,99*		■	■	■	
Universele braadslede	HZ 532000	€ 39,99*		■	■	■	
Universele braadslede met antikleeflaag	HZ 532010	€ 59,99*		■	■	■	
Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen	HZ 541000	€ 35,99*	■				
Universele braadslede voor bakwagen <i>(niet afgebeeld)</i>	HZ 542000	€ 39,99*	■				
Extra diepe braadslede	HZ 633070	€ 89,99*		■	■	■	
Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)							
Telescopische rails op 3 niveaus, standaard	HZ 638300	€ 139,99*		■	■	■	
Telescopische rails op 2 niveaus	HZ 538200	€ 109,99*		■	■	■	
Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail	HZ 538500	€ 139,99*		■	■	■	
varioClip rail	HZ 538000	€ 49,99*		■	■	■	
Extra's							
Brood- en pizzasteen	HZ 327000	€ 159,99*	■	■	■	■	
Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)							
Set afwerkingsstrips oven zwart	HZ 66X600	€ 25,99*		■	■	■	
Afwerkingsstrip voor onder de oven							
Afwerkingsstrip zwart	HZ 66X650	€ 14,99*		■	■	■	
Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 242							

HZ 544000		Combi-rooster voor bakwagen	HZ 531000 – HZ 531010		Geëmailleerde bakplaat met en zonder antikleeflaag	HZ 532000 – HZ532010		Universele braadslede met en zonder antikleeflaag
HZ 541000		Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen	HZ 538200		Telescopische rails op 2 niveaus	HZ 538000		varioClip rail
HZ 538500			Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail					


















Voor afbeeldingen van alle andere toebehoren, zie pagina 63.

iQ700 – Toebehoren

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (Zie pagina 7)	Referentie van de ovens	iQ700 - Ovens 60 cm													iQ700 - compact45													
		HN 678G4S1	HM 676G0W1	HM 636GNS1	HS 658GXS6	HS 636GDS1	HR 676G5S6	HR 675GBS1	HB 676GBS1	HB 675G3S1	HB 675GBW1	HB 655GBS1	HB 634GBW1	HB 632GBS1	CN 678G4S6	CM 678G4S1	CM 638GRS1	CM 676GBS1	CM 656GBS1	CM 636GBS1	CM 633GBW1	CS 658GRS6	CS 656GBS1	CS 636GBS1	CD 634GBW1	CR 656GBS1	CB 675GBS1	CB 635GBS1
Kooktoebehoren																												
Combi-rooster standaard	HZ 634000	€ 15,99*																										
Combi-rooster stoom	HZ 664000	€ 19,99*																										
Combi-rooster microgolf	HZ 634080	€ 19,99*																										
Grillplaat	HZ 625071	€ 35,99*																										
Glazen plaat	HZ 636000	€ 30,99*																										
Geëmailleerde bakplaat	HZ 631070	€ 40,99*																										
Geëmailleerde bakplaat, antikleeflaag	HZ 631010	€ 60,99*																										
Universele braadslede	HZ 632070	€ 45,99*																										
Universele braadslede, antikleeflaag	HZ 632010	€ 65,99*																										
Extra diepe braadslede	HZ 633070	€ 89,99*																										
Inox schaal, geperforeerd XL ¹⁾	HZ 36D663G	€ 79,99*																										
Inox schaal, geperforeerd L (= 2/3 GN)	HZ 36D643G	€ 72,99*																										
Inox schaal, geperforeerd M (= 1/2 GN)	HZ 36D624G	€ 64,99*																										
Inox schaal, geperforeerd S (= 1/3 GN)	HZ 36D613G	€ 56,99*																										
Inox schaal, niet geperforeerd L (= 2/3 GN)	HZ 36D643	€ 61,99*																										
Inox schaal, niet geperforeerd M (= 1/2 GN)	HZ 36D624	€ 54,99*																										
Inox schaal, niet geperforeerd S (= 1/3 GN)	HZ 36D613	€ 46,99*																										
Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)																												
Telesc. rails 3 niveaus, standaard	HZ 638300	€ 139,99*																										
Telesc. rails 3 niveaus, steam	HZ 638D30	€ 159,99*																										
Telesc. rails 3 niveaus, pyro	HZ 638370	€ 149,99*																										
Telesc. rails 2 niveaus, standaard	HZ 638200	€ 119,99*																										
Telesc. rails 2 niveaus, pyro	HZ 638270	€ 129,99*																										
Telesc. rails 1 niveau, standaard	HZ 638100	€ 99,99*																										
Telesc. rails 1 niveau, steam	HZ 638D10	€ 119,99*																										
Telesc. rails 1 niveau, pyro	HZ 638170	€ 109,99*																										
Telesc. rails 1 niveau, standaard 45 cm	HZ 638108	€ 199,99*																										
Telesc. rails 1 niveau, steam 45 cm	HZ 638D18	€ 119,99*																										
Telesc. rails 1 niveau, pyro 45 cm	HZ 638178	€ 109,99*																										
Extra																												
Brood- en pizzasteen	HZ 327000	€ 159,99*																										
Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)																												
Set afwerkingsstrips oven zwart	HZ 66X600	€ 25,99*																										
Afwerkingsstrip voor onder de oven																												
Afwerkingsstrip zwart	HZ 66X650	€ 14,99*																										
Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 242																												

¹⁾ Afmeting XL = Afmeting bakplaat

iQ700 – Toebehoren

iQ700 – Toebehoren voor ovens 60 cm en compact45		
HZ 634000		Combi-rooster standaard
HZ 664000		Combi-rooster voor combi-stoomoven
HZ 634080		Combi-rooster voor combi-microgolf-oven
HZ 625071		Grillplaat
HZ 636000		Glazen plaat
HZ 631010 - HZ 631070		Geëmailleerde bakplaat met en zonder antikleeflaag
HZ 632010 - HZ 632070		Universele braadslede met en zonder antikleeflaag
HZ 633070		Extra diepe braadslede
HZ 36D663G		Inox schaal XL, geperforeerd, 4 cm diep
HZ 36D643 en HZ 36D643G		Inox schaal L GN 2/3 geperforeerd en niet geperforeerd, 4 cm diep
HZ 36D624 en HZ 36D624G		Inox schaal M GN 1/2 geperforeerd en niet geperforeerd, 4 cm diep
HZ 36D613 en HZ 36D613G		Inox schaal S GN 1/3 geperforeerd en niet geperforeerd, 4 cm diep
HZ 638300 - HZ 638D30 - HZ 638370		100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus met stopfunctie
HZ 638200 - HZ 638270		100% telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus met stopfunctie
HZ 638100 - HZ 638D10 - HZ 638170		100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie
HZ 638108 - HZ 638D18 - HZ 638178		100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie (compact45)
HZ 327000		Brood- en pizzasteen

Toebehoren voor espresso-automaten

TZ 80009N	€ 69,99*	Reinigings- en ontcalcingskit, BRITA-waterfilter en onderhoudsset
	Geïsoleerd melkreservoir, met een inhoud van 0,5 liter	
		Meer info, zie pagina 242

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.






Sinds de uitvinding van het vuur is er veel gebeurd. Erg veel. Onvoorstelbaar veel.

Inductie: onmiddellijk heet, onmiddellijk koud.

Bij koken met inductie wekken de magnetische velden pas warmte op wanneer er een pot of pan met magnetiseerbare bodem op een ingeschakelde kookzone wordt gezet. Hierbij wordt niet de kookzone zelf maar alleen de pot- of panbodem verhit.

Onder de glaskeramische plaat bevindt zich een inductiespoel. Zodra er elektrische stroom door deze spoel gaat, ontstaat er een magnetisch veld dat wervelstromen opwekt in de bodem van pot of pan. En hierdoor wordt deze bodem dan verhit. Omdat er dus alleen hitte ontstaat daar waar deze werkelijk nodig is, wordt er heel wat energie bespaard. De temperatuur kan erg nauwkeurig worden geregeld. Ideaal als u gerechten tot in de puntjes wilt verzorgen.

Energieverbruik en nodige tijd om 2 liter water van 15 naar 90°C op te warmen

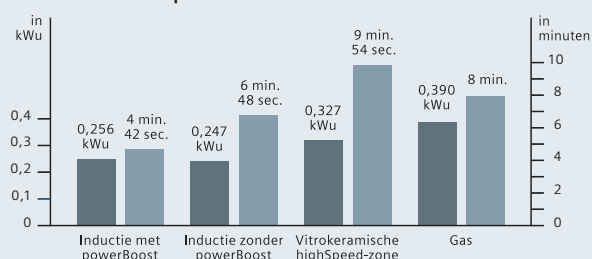

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntie van inductie.

Kookplaten met powerInduction wekken alleen daar hitte op waar deze nodig is.

Omdat de vereiste hitte ogenblikkelijk wordt opgewekt, verbruiken inductiekookplaten minder stroom.

En hierdoor springen ze veel zuiniger om met energie dan traditionele kookplaten.



Zorg ervoor dat u alle troeven in handen heeft: kies voor koken met inductie.

Inductiekookplaten zijn makkelijk schoon te maken, sneller dan gas, even comfortabel als een traditionele vitrokeramische kookplaat – en absoluut veilig. Bovendien heeft Siemens een inductiekookplaat voor elk: powerInduction, combiInduction, flexInduction en flexInduction Plus. Voor iedereen die van alles het beste wil.

powerInduction, de koele hitte.



Verwacht niet iets te zien wanneer u een pan op de inductie-kookzone zet. Kijk niet in het rond. Want het belangrijkste gebeurt immers in de pan. En wel heel erg snel. De warmte ontstaat onmiddellijk waar ze wordt gebruikt: rechtstreeks aan de bodem van de pan.



combiInduction, ruimere mogelijkheden.



Met de combiInduction-kookplaten presenteert Siemens een productreeks met innoverende technische verbeteringen om nog meer comfort en kookplezier toe te voegen aan koken met inductie.

Zo biedt de combiZone, gecreëerd door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, ruimte voor groter kookgerei. En wanneer powerMove geactiveerd is, beschikt u met één druk op de knop niet alleen simultaan over twee kookzones – één om gerechten te bereiden, één om ze warm te houden – maar kan u ook snel tussen de twee wisselen.






flexInduction, extra-flexibel koken.



Potten en pannen zijn zo verschillend als de gerechten die u erin bereidt. Goed om weten dat u het kookvlak flexibel aan uw eisen kan aanpassen. Met de flexInduction-kookvlakken kan u twee klassiek geordende rechthoekige zones met één druk op de knop tot één groot kookvlak samenvoegen, de warmteverdeling is perfect. Binnen dit kookvlak kan u uw kookgerei naar hartelust (ver)plaatsen. Zo bepaalt u voortaan zelf hoe groot de kookzone moet zijn.



flexInduction Plus, past zich aan uw behoeften aan.



De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot een grote kookzone. Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos een kookpot van 8 cm diameter tot een vispan van 40 cm lang gebruiken.



Past perfect in uw keuken. Past zich aan uw leven aan.

Een aantal innovatieve functies die meer comfort bieden dan ooit tevoren – en nooit eerder waren deze zo eenvoudig te bedienen.



Kookpot met de draadloze sensor cookingSensor Plus (toebehoren in optie)



Eén ding minder om u zorgen over te maken: cookingSensor Plus.

De cookingSensor Plus is een draadloze sensor, die met een magneet wordt bevestigd aan een kleefband die rond de pot zit. De sensor zal “communiceren” met de kookplaat: wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is wordt een signaal gegeven en wordt de temperatuur precies op dat niveau gehouden.



Niets brandt nog aan dankzij de fryingSensor Plus.


Sensoren in de kookplaat meten de temperatuur van de pan en zorgen ervoor dat alles optimaal, lekker en vooral zonder aanbranden wordt bereid. U stelt gewoon het gewenste braadprogramma in en zodra de pan (toebehoren in optie) de juiste temperatuur heeft bereikt, meldt de kookplaat dit d.m.v. een geluidssignaal. De temperatuur in de pan wordt tijdens het hele braadproces voortdurend gecontroleerd en op een constant niveau gehandhaafd zodat bijregelen overbodig is.

Meer vermogen dankzij de powerBoost.



Met de powerBoost-functie kan het vermogen van een inductiekookzone zelfs met 50 % worden verhoogd. Bij het opwarmen en bij grotere hoeveelheden levert dit een tijdsbesparing van 35 % op.

panBoost: sneller klaar om te bakken.

Met panBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog sneller verwarmen zonder het risico te lopen dat u ze beschadigt. De panBoost-functie kan gemakkelijk worden geselecteerd via de bediening en ingesteld volgens de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang u olie of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig seconden kan u al beginnen te bakken.

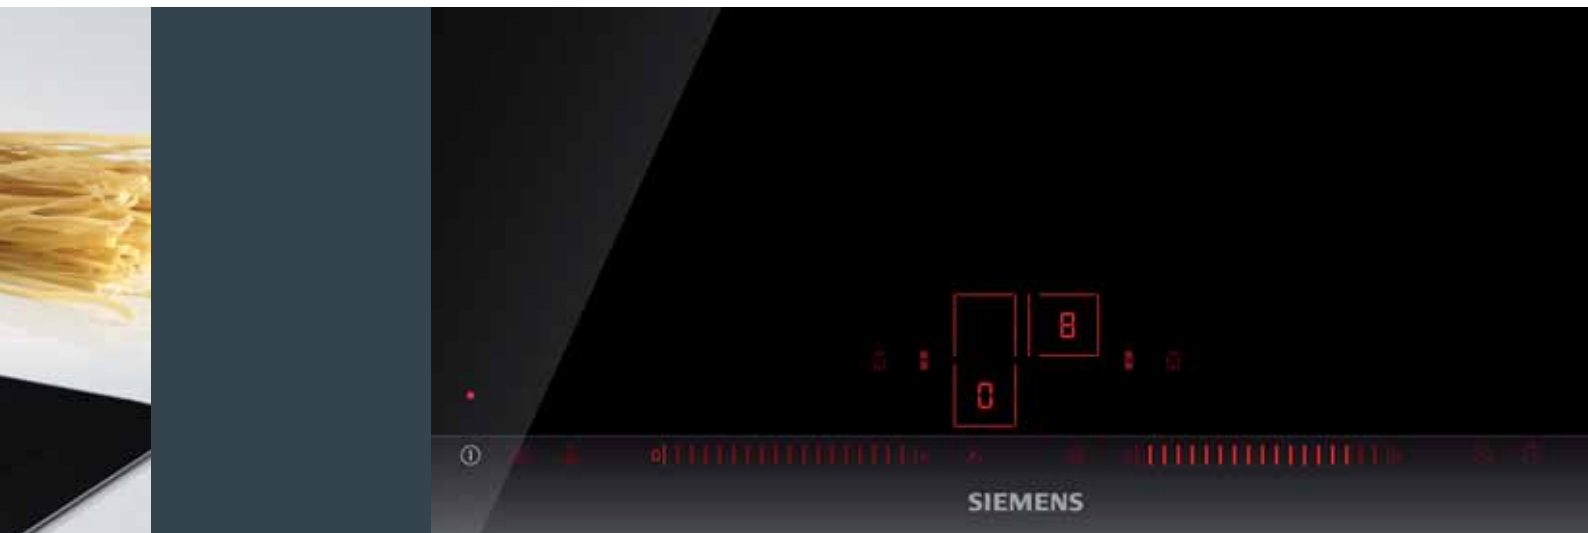

dual lightSlider sensorbediening



Omschakelen van de warmte door het verschuiven van de pan: powerMove Plus en powerMove.

Met powerMove Plus kunt u de flexInduction kookzone in drie verschillende kookzones opdelen – automatisch, zonder additionele handmatige bediening. powerMove bepaalt, volgens hetzelfde principe, 2 zones op een combiZone.

Grillen bij hoge temperaturen op de zone vooraan tot warmhouden op de zone achteraan – de individuele zones worden geactiveerd enkel door het (ver)plaatsen van de potten.

Elke plaats is de juiste plaats: flexMotion.

Wanneer een kookpot in enkele seconden tijd opgetild of verplaatst wordt naar een andere positie, dan zal de kookplaat de inductoren op de originele positie uitschakelen. flexMotion onthoudt – gedurende enkele seconden – immers de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat u ze vrij kunt bewegen over de kookplaat. De temperatuur van de nieuwe kookzone past zich automatisch aan.

countUp timer: steeds uw exacte kooktijd.

De countUp timer telt de tijdsduur omhoog en geeft een exacte indicatie van uw kooktijd. U kan ook opteren de keukenwekker te activeren. Deze telt af, onafhankelijk van de kookzones en geeft een signaal als het aantal minuten dat u heeft ingesteld bereikt is. Daarenboven kunt u voor een elke aparte kookzone ook nog een timer met uitschakelfunctie instellen. Deze telt af en schakelt de kookzone uit wanneer de tijd is verstreken.

wipeGuard: een handige wrijfbeveiliging.

Kookt er iets over, dan kunt u voortaan snel ingrijpen. Met één vingerdruk blokkeert u met de wipeGuard-functie het touchSlider bedieningspaneel gedurende 30 seconden, zodat u de bedienings-zone kan schoonmaken zonder de instellingen te wijzigen. Daarna geeft een geluidssignaal aan dat de beveiliging is uitgeschakeld.



Leg uw vinger op innovatie: TFT-Touchdisplay.


Bedien alle functies van de iQ700 kookplaat via de TFT-Touchdisplay intuïtief met één simpele aanraking – zonder knoppen. De grote TFT-Touchdisplay heeft een hoge resolutie kleurenscherm en biedt dus een optimale leesbaarheid, ook dankzij de duidelijke tekst.



cookControl Plus. Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten.

Een receptenboek, geïntegreerd in het TFT-Touchdisplay, biedt tips voor een optimale temperatuurinstelling voor veel voedingsmiddelen. En via fryingSensor Plus en cookingSensor Plus wordt deze ideale temperatuur gehandhaafd voor een perfecte bereiding.

Een perfecte combinatie tussen gebruiksgemak en design.



Werken volgens je intuïtie: dual lightSlider.

De nieuwe dual lightSlider staat voor moderne technologie, intuïtieve bedienbaarheid en een aantrekkelijk design. U kunt de kookzones via één overzichtelijke interface eenvoudig selecteren en bedienen. En wanneer uitgeschakeld, is de deze volledig onzichtbaar.



Een kookplaat met ongeëvenaarde fijngevoeligheid – dankzij de touchSlider-functie.

Een vingertip op de bediening en u heeft alles volledig in de hand. Met een handeling zoals op het muisvlak van uw draagbare PC heeft u een perfecte controle over de kookzone. U hoeft enkel uw vinger te glijden over de bedieningsoppervlakte tot u de gewenste temperatuurinstelling bereikt heeft. De temperatuurstijging gaat snel en automatisch.

U kunt de gewenste stand echter ook meteen instellen door deze één keer aan te tippen. Alle andere functies zoals de timer of de wipeGuardfunctie kunnen geactiveerd worden door de touchControl-toetsen.

De functies quickStart, reStart en de Energy Consumption Display.

quickStart.

Bij het inschakelen van de kookplaat herkent en selecteert de quickStart-functie automatisch het gedeelte waar u de pot of pan heeft geplaatst. Het enige wat u nog hoeft te doen is de temperatuur aan te passen.

reStart.

Na een onopzettelijke, bijv. vloeistof over de hoofdschakelaar, of een manuele uitschakeling van de kookplaat, kunt u dankzij de reStart-functie terugkeren naar uw geselecteerde instellingen door gewoon te drukken op de hoofdschakelaar On/Off.

Energy Consumption Display.

Met de Energy Consumption Display kan u op het einde zien hoeveel energie u verbruikt heeft vanaf het moment dat u begon te koken tot het moment dat de kookplaat werd uitgeschakeld. Deze programmeerbare instelling zal u helpen om meer energie-efficiënt te koken – bijv. door het deksel op de kookpot te houden of door de temperatuurinstellingen zo stabiel mogelijk te houden tijdens het kookproces.

dual LightSlider

Mono touchSlider – quickStart





inductionAir System. Zelfs een uitstekende kookplaat kan worden verbeterd ... met geïntegreerde ventilatie.

Dit ruimtebesparend ontwerp weerspiegelt een grondige kennis van de moderne keukenconcepten: een flexInduction of combiInduction kookplaat en ventilatie samen in één in het oog springend toestel, makkelijk te bedienen en aangenaam in gebruik.

Bovendien is het inductionAir System eenvoudig te installeren en vereist het niet veel kastruimte onder het werkblad, wat toelaat standaard lades te installeren.

inductionAir System

EX 8 .. LX 34E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
80 cm



Prijs	EX 875 LX 34E - Facet-design EX 801 LX 34E - Pur design	€ 3.599,99* € 3.599,99*
Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		Geïntegreerde dampkap
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) 	Algemene informatie¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • Energie-efficiëntieklasse: A²⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Vetfilter-efficiëntieklasse: C • Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	Werking / Vermogen <ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381400) • Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381500) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 550 m³/u - intensiefstand: 690 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • EX 875 LX 34E - Facet-design, inox zijprofielen • EX 801 LX 34E - Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 	Comfort / Zekerheid <ul style="list-style-type: none"> • 9 vermogens + 1 intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 30 minuten naventilatie • Vermogen regelbaar via de dual lightSlider bediening • Volledig automatisch ventileren of manuele bediening • climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor) • Geluidsniveau bij normale werking 550 m³/u: 39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig • Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding vetfilter en geurfilter cleanAir
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie • HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon) <p>Volledige toebehorenlijst: zie pagina 109</p>	Design <ul style="list-style-type: none"> • Rooster voor luchtinlaat gemaakt van gietijzer; hitte- en vaatwasbestendig
		Toebehoren in optie <ul style="list-style-type: none"> • HZ 381401: set voor luchtafvoer – 69,99 €** • HZ 381501: set voor kringloopwerking cleanAir – 299,99 €** • HZ 381700: cleanAir-filter – 79,99 €**
Technische informatie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak - EX 875 LX 34E : 2 cm - EX 801 LX 34E : 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	EX 875 LX 34E - Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm - Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm EX 801 LX 34E - Toestel: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm - Inbouw: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-32 en TO-33		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulerend Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

inductionAir System

ED 875FS11E

iQ500

combiInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
80 cm



KOOKPLATEN

Prijs	ED 875FS11E - Facet-design		€ 2.889,99*
Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm		Geïntegreerde dampkap	
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 combiZone 	Algemene informatie ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-efficiëntieklasse: A²⁾ • Gemiddeld energieverbruik: 50,8 kW/jaar • Ventilator-efficiëntieklasse: A • Vefilter-efficiëntieklasse: B • Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkennning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • powerMove • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking • Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381400) • Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381500) • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 550 m³/u - intensiefstand: 690 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen 	Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • 9 vermogens + 1 intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • 30 minuten naventilatie • Vermogen regelbaar via Mono touchSlider sensorbediening • Geluidsniveau bij normale werking 550 m³/u: 39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig • Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding vetfilter en geurfilter cleanAir
Design		Design	<ul style="list-style-type: none"> • Rooster voor luchtinlaat gemaakt van kunststof; hittebestendig
Toebehoren in optie	Volledige toebehorenlijst: zie pagina 109	Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 381401: set voor luchtafvoer – 69,99 €** • HZ 381501: set voor kringloopwerking cleanAir – 299,99 €** • HZ 381700: cleanAir-filter – 79,99 €**
Technische informatie			
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-32 en TO-33			

Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed

EX 975KXW1E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



Your household in one app.



Prijs	EX 975KXW1E	€ 2.679,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones • 3 flexInduction-kookzones (B 23 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay bediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31		



Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw kookplaat waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

Your household in one app.



cookConnect system.

Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module zijn de dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een optimale ventilatie.

Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch en de climateControl Sensor past de afvoersnelheid aan indien nodig. De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd.

Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.



Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed


KOOKPLATEN

EX 975LXC1E	iQ700	EX 975LVV1E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



Prijs	EX 975LXC1E	€ 1.849,99*	EX 975LVV1E	€ 1.849,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones • 3 flexInduction-kookzones (B 23 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) • 1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenting • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone • Kookpotherkenting • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm	Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed

EX 901LVV1E	iQ700	EX 275FXB1E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



Your household in one app.



flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



Prijs	EX 901LVV1E	€ 1.849,99*	EX 275FXB1E	€ 1.539,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) • 1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (21 x 40 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone • Kookpotherkennning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkennning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 .0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 			

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm	Toestel: 5,1 x 91,2 x 35 cm Inbouw: 5,1 x 88 x 33 cm
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed



flexInduction: de flexibele kookzone voor flexibel koken.

U kan met gescheiden kookzones werken, maar u kan eveneens twee van de vier kookzones met één druk op de Connect-toets uitbreiden tot één groot kookvlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Of u nu kookt met een grote braadpan, een ovale vispan of met kleine potten en pannen, u vindt voor alles plaats en kan flexibel heen- en weer schuiven. De zones herkennen het aantal, de grootte en de vorm van de potten en pannen, en verwarmen zo enkel de nodige delen. Onder het oppervlak bevinden zich immers vier afzonderlijke inductiespoelen die een gepaste kookzone activeren overeenkomstig de pot of pan.

Siemens biedt een aantal accessoires speciaal ontworpen voor flexInduction kookplaten. U ontdekt deze op pagina 109.



flexInduction Plus, past zich zelf aan uw behoeften.

De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot een grote kookzone. Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos kookpotten van Ø 8 cm tot 40 cm lang gebruiken.



Eén ding minder om u zorgen over te maken: cookingSensor Plus.

De cookingSensor Plus is een draadloze sensor, die met een magneet wordt bevestigd aan een kleefband die rond de pot zit. De sensor zal "communiceren" met de kookplaat: wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is wordt een signaal gegeven en wordt de temperatuur precies op dat niveau gehouden.



EH 975 LVC 1E

iQ300

powerInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm



Prijs	EH 975 LVC 1E	€ 1.539,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones • 1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone • Kookpotherkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	

Technische informatie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen (HxBxD) Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm


Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

EX 875KYW1E	iQ700	EX 875LYE3E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm

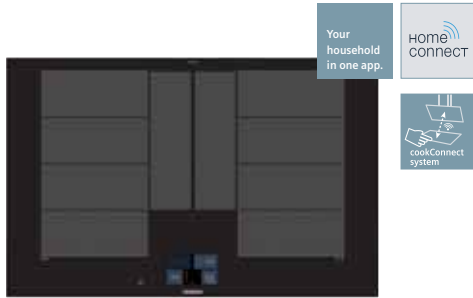

flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



Prijs	EX 875KYW1E	€ 2.369,99*	EX 875LYE3E	€ 1.959,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkening • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • cookingSensor Plus (1 sensor meegeleverd) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkening • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay bediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

KOOKPLATEN

EX 875 LYV 1E	iQ700	EX 801LYC 1E	iQ700
---------------	-------	--------------	-------

flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm

flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



Prijs	EX 875 LYV 1E	€ 1.749,99*	EX 801LYC 1E	€ 1.649,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlamloze bouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie • HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlamloze bouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon) 	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

EX 875 LVC 1E	iQ700	EX 875 LEC 1E	iQ700
---------------	-------	---------------	-------

flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



Prijs	EX 875 LVC 1E	€ 1.439,99*	EX 875 LEC 1E	€ 1.389,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 21 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm) • 1 variabele zone (Ø 28 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm		Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

	ED 875FSB 1E	iQ500	EH 875LVC 1E	iQ100
--	--------------	-------	--------------	-------

combiInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm

powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



Prijs	ED 875FSB 1E	€ 1.239,99*	EH 875LVC 1E	€ 1.289,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 combiZone • 1 variabele zone (Ø 28 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 inductiekookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • powerMove • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie			<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm	Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

EH 801 LVC 1E	iQ100	EH 845 FVB 1E	iQ100
---------------	-------	---------------	-------

powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm



Prijs	EH 801 LVC 1E	€ 1.289,99*	EH 845 FVB 1E	€ 1.029,99*
Kookzones	• 5 inductiekookzones		• 5 inductiekookzones	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle inductiekookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeraamiek zonder decor • Inox kader 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie • HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad (inbouw kader en sjabloon) 			
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm		Toestel: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm Inbouw: 5,5 x 78 x 50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vitrokeramische inductiekookplaten 70 cm breed

Precies zoals u het wenst: het raamdesign.

Siemens biedt u voor het inbouwen van uw vitrokeramische kookplaten oplossingen aan die even hoogwaardig als aantrekkelijk zijn met een klassiek inox kader 60 cm (1) en 80 cm (2) of in elegant facet-design (3). Uiteraard is ook een naadloze vlakke inbouw mogelijk. Voor integratie in werkvlakken uit natuursteen of graniet (4) zijn geen speciale toebehoren nodig; voor integratie in houten werkvlakken (5) is een inbouwkader vereist.



EX 775LEC1E

iQ700

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
70 cm



Prijs	EX 775LEC1E	€ 1.239,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothherkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • Inductiekookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 71 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31		


Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

EX 675JYW1E	iQ700	EX 601JYW1E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm

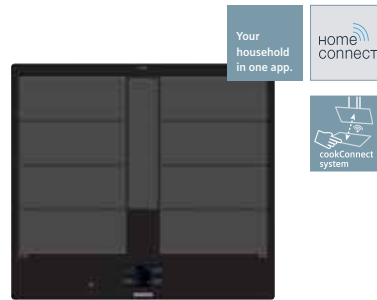

Prijs	EX 675JYW1E	€ 1.849,99*	EX 601JYW1E	€ 1.849,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • cookControl Plus • cookingSensor Plus ready (sensor in optie) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay bediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen 		<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Touchdisplay bediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot • HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

KOOKPLATEN

EX 675LYV1E	iQ700	EX 675LXC1E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction Plus
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm




Prijs	EX 675LYV1E	€ 1.439,99*	EX 675LXC1E	€ 1.239,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • flexMotion • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

EX 601LXC1E	iQ700	EX 675FEC1E	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm

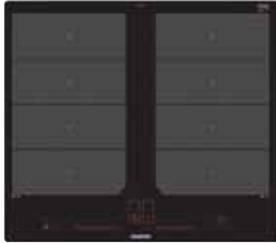

flexInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



Prijs	EX 601LXC1E	€ 1.239,99*	EX 675FEC1E	€ 1.029,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm		Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

KOOKPLATEN

EH 675 FFC 1 E	iQ300	EH 675 FEC 1 E	iQ100
----------------	-------	----------------	-------

powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



Prijs	EH 675 FFC 1 E	€ 879,99*	EH 675 FEC 1 E	€ 819,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 uitbreidbare kookzone 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen • Braadzone • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

	ED 645FSB 1E	iQ500	EH 645FEB 1E	iQ100
--	--------------	-------	--------------	-------

combiInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



powerInduction
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm



Prijs	ED 645FSB 1E	€ 819,99*	EH 645FEB 1E	€ 719,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones • 1 combiZone 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 inductiekookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • powerMove • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpothetkenning • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Design inox kader 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Design inox kader 	
Toebehoren in optie				
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Inbouw: 5,5 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm Inbouw: 5,5 x 56 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Voor een maximale flexibiliteit biedt Siemens een ruime keuze aan kookzones: variabele, drievoudige of uitbreidbare kookzones, tot zelfs en gecombineerde, variabele en uitbreidbare kookzone in één. En "last but not least", de nieuwe combiZone. U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol te koken.



combiZone highSpeed: een maximale flexibiliteit.

De combiZone biedt de gebruiker meer flexibiliteit. Doordat u twee aparte kookzones kunt combineren tot één grote zone, kunt u voortaan ook aan de slag met grote ovale of rechthoekige potten en pannen, zoals een braadslee, een stoompan, een Teppan Yaki of een grillplaat. U activeert de combiZone door op de combiZone-toets te drukken. Daarna zullen de gecombineerde zones reageren als één enkele zone.




Vitrokeramische kookplaten 90 cm breed

	ET 975LMP1D	iQ500	ET 975FGP1E	iQ300
--	-------------	-------	-------------	-------

Vitrokeramische kookplaat
90 cm

Vitrokeramische kookplaat
90 cm

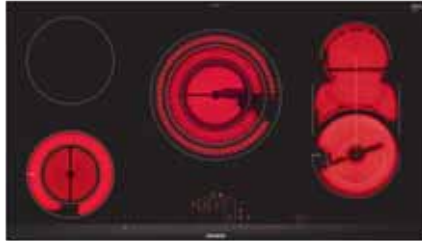

Prijs	ET 975LMP1D	€ 1.079,99*	ET 975FGP1E	€ 929,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 highSpeed-kookzones • 1 combiZone • 1 drievoudige kookzone • 2 variabele kookzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 2 variabele kookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Warmhoudfunctie voor alle kookzones • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen 	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 88 x 50 cm	Toestel: 4,5 x 91,2 x 35 cm Inbouw: 4,5 x 88 x 33 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



Vitrokeramische kookplaten 80 cm breed

KOOKPLATEN

ET 875LMV1D	iQ500	ET 801LMP1D	iQ500
-------------	-------	-------------	-------

Vitrokeramische kookplaat
80 cm

Vitrokeramische kookplaat
80 cm

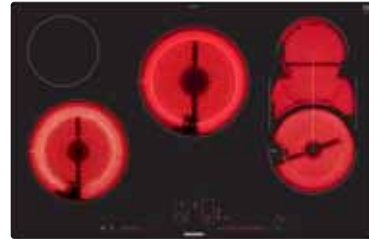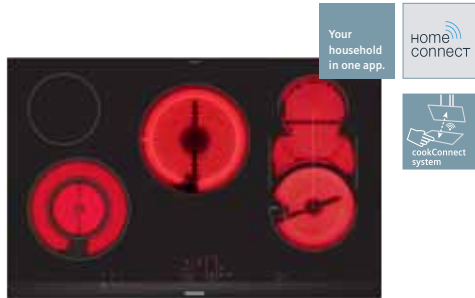

Prijs	ET 875LMV1D	€ 1.029,99*	ET 801LMP1D	€ 929,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 highSpeed-kookzones • 1 combiZone • 3 variabele kookzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 highSpeed-kookzones • 1 combiZone • 3 variabele kookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost-functie • Warmhoudfunctie voor alle kookzones • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Warmhoudfunctie voor alle kookzones • reStart-functie • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Pur design: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels) 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 .0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon) 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm		Toestel: 5,1 x 79,2 x 51,2 cm Inbouw: 5,1 x 78 x 50 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

Vitrokeramische kookplaten 80 cm en 70 cm breed

	ET 875FCP1D	iQ300	ET 845FNP1E	iQ300	ET 775FGP1E	iQ300
	Vitrokeramische kookplaat 80 cm		Vitrokeramische kookplaat 80 cm		Vitrokeramische kookplaat 70 cm	



Prijs	ET 875FCP1D	€ 879,99*	ET 845FNP1E	€ 669,99*	ET 775FGP1E	€ 769,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 1 dubbele zone met uitbreiding braadzone • 2 variabele kookzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 1 uitbreidbare kookzone • 1 variabele kookzone 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 2 variabele kookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Design inox kader 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • Kookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm 	
Toebehoren in optie						
Technische informatie						
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm		Toestel: 4,8 x 76,5 x 50,7 cm Inbouw: 4,8 x 75 x 49 cm		Toestel: 4,5 x 71 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-64 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 109						
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31						

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.


Vitrokeramische kookplaten 60 cm breed

KOOKPLATEN

ET 675LMV1D	iQ500	ET 675FNP1E	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

Vitrokeramische kookplaat
60 cm

Vitrokeramische kookplaat
60 cm

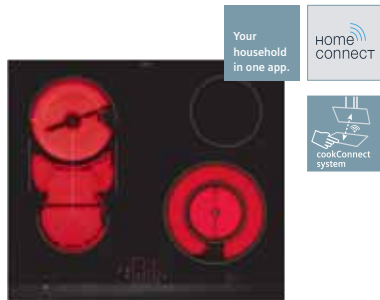

Prijs	ET 675LMV1D	€ 879,99*	ET 675FNP1E	€ 669,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 1 combiZone • 2 variabele kookzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 1 uitbreidbare kookzone • 1 variabele kookzone 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect via WLAN: controle op afstand • cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap) • fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen • powerBoost-functie • Warmhoudfunctie voor alle kookzones • Timer voor iedere kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • dual lightSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 3902 .0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie 			

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 50 cm	Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

Vitrokeramische kookplaten 60 cm breed

	ET 645 FFP1E	iQ300	ET 645 FEP1E	iQ100	ET 645 CEA1E	iQ100
	Vitrokeramische kookplaat 60 cm		Vitrokeramische kookplaat 60 cm		Vitrokeramische kookplaat 60 cm	



Prijs	ET 645 FFP1E	€ 509,99*	ET 645 FEP1E	€ 459,99*	ET 645 CEA1E	€ 359,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones • 1 variabele kookzone 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-kookzones 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • Functiecontrolelampje • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische bediening met 9 vermogensstanden • Restwarmte-aanduiding voor iedere kookzone • Functiecontrolelampje 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Inox kader 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Inox kader 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met draaiknoppen • Vitrokeramiek zonder decor • Inox kader 	
Toebehoren in optie						
Technische informatie						
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 50 cm		Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm		Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 109						
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31						

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Koken met gas.

Een uitgebreid gamma gaskookplaten om als een echte professional te koken.


In de keuken van veel restaurants verkiezen veel chefs voor het koken met gas. Dit heeft zo z'n redenen: met gaskookplaten kan u heel nauwkeurig koken.

Als u voor koken met gas kiest, biedt Siemens u een uitgebreid assortiment toestellen, voor alle smaken. Geef een origineel karakter aan uw keuken met een vitrokeramische of hardglas kookplaat (titanium of zwart). U kan ook kiezen voor een traditionele gaskookplaat in inox volledig ingebouwd in het keukenwerkblad.

Onze gaskookplaten zijn beschikbaar in breedtes van 60 tot 90 en worden vaak voorgesteld met een wokbrander. Deze branders, met een vermogen van 3,5 kW tot 6 kW al naargelang het model, staan u toe gerechten met talrijke smaken te bereiden.

En dit alles zonder te vergeten dat de gaskookplaten van Siemens u toelaten om op een veilige manier te koken.



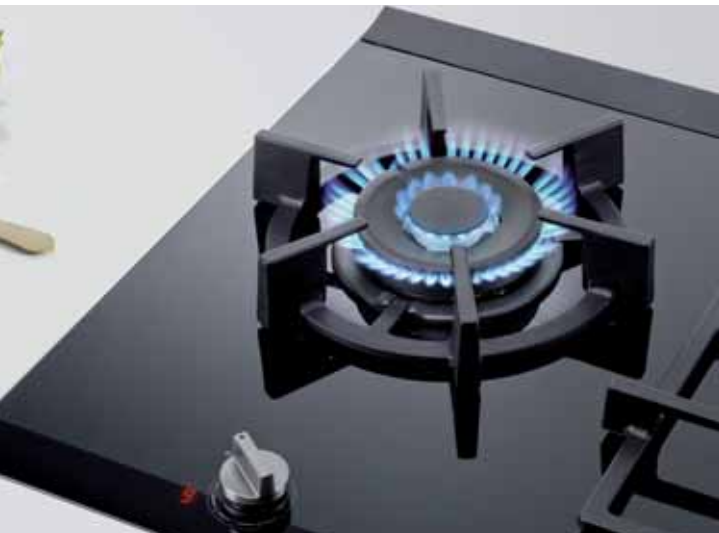

Vitrokeramische gaskookplaat met wokbrander met dubbele vlamringen en digitale functiedisplay



Inox gaskookplaat

De gaskookplaten. Een genot voor uw ogen én uw smaakpapillen.

Siemens stelt een nieuw niveau in koken met gas voor met de stepFlame Technology en een geoptimaliseerd design.



Een revolutie in koken met gas.
stepFlame Technology: negen even precieze kookniveaus.

Niet langer leunen over de kookplaat om de grootte van de vlam te controleren, niet langer hopen dat het juiste niveau bereikt is. Koken met gas maakt komaf met dit giswerk.

Vanaf nu bereikt u – ongeacht het geselecteerde niveau – exact de benodigde temperatuur en grootte van de vlam. Een exacte controle en een extreem eenvoudige bediening, dat is de revolutionaire innovatie stepFlame Technology.



Een geoptimaliseerd design.


Niet enkel de functies werden geoptimaliseerd. Het vernieuwde design van deze kookplaten is een streling voor het oog. De hoogwaardige gietijzeren pannendragers en de branders in een nieuw vlak design zorgen voor uitstekende en tegelijk perfect integreerbare kookplaten. De nieuwe ergonomische draaiknoppen bevorderen bovendien het gebruiksgemak.

We denken ook aan uw comfort met de nieuwe vaatwasbestendige pannendragers van de vitrokeramische gaskookplaten.

Vitrokeramische gaskookplaten 90 cm breed

Vitrokeramische gaskookplaten. Een eigentijds en stijlvol design dat niet onverschillig laat.

De vitrokeramische gaskookplaten in Facet-design en inox zijprofielen kunnen gecombineerd worden met een of meerdere elementen van het Domino-gamma om te profiteren van verschillende kookmethodes die uw creativiteit alleen nog maar zullen bevorderen.

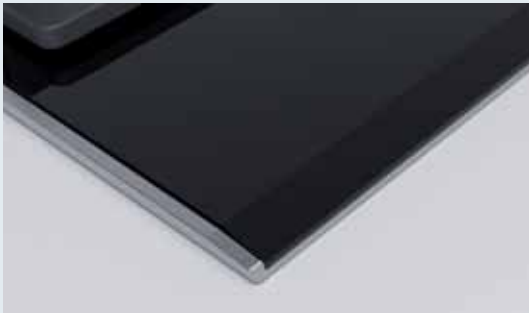

Digitaal functiedisplay voor een verhoogde veiligheid.

Het bedieningsdisplay geeft een duidelijk beeld van de gekozen temperatuurinstelling. Dit geeft een gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt ook de restwarmte van elke kookzone aangeduid – om onaangename verrassingen bij het schoonmaken te vermijden.



ER 9A6SD70

iQ700

Vitrokeramische gaskookplaat
90 cm



Prijs	ER 9A6SD70	€ 1.489,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links: wokbrander 6 kW - Midden vooraan: normale brander 1,9 kW - Midden achteraan: spaarbrander 1,1 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW - Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Design brander - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: sudderplaat 	
Technische informatie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31		

Vitrokeramische gaskookplaten 75 cm en 60 cm breed

ER 7A6RD70	iQ700	ER 6A6PD70	iQ700
------------	-------	------------	-------

Vitrokeramische gaskookplaat
75 cm

Vitrokeramische gaskookplaat
60 cm



Prijs	ER 7A6RD70	€ 1.289,99*	ER 6A6PD70	€ 979,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: normale brander 1,9 kW - Links achteraan: normale brander 1,9 kW - Centraal: wokbrande 4,2 kW - Rechts vooraan: spaarbrande 1,1 kW - Rechts achteraan: sterke brande 2,8 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: normale brande 1,9 kW - Links achteraan: spaarbrande 1,1 kW - Rechts vooraan: normale brande 1,9 kW - Rechts achteraan: sterke brande 2,8 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrande met dubbele vlamringen • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 		<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Design brande - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten • Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Design brande - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: sudderplaat 			
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5x 75 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 49-50,2 cm		Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 49-50,2 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Hardglas gaskookplaat "piano-a-filo" 90 cm breed

Een innoverend concept: twee inbouwmogelijkheden voor dezelfde gaskookplaat "Piano a Filo" uit inox of in hardglas.

U kunt kiezen voor een traditionele inbouwmethode of voor een methode waarbij de kookplaat gelijkvalt met het keukenwerkblad uit natuursteen voor een subtiele discretie en een vereenvoudigd onderhoud. Door hun technologie en door de gebruikte materialen laten de inox of de hardglas kookplaten "Piano a Filo" van Siemens niemand onberoerd.

Titanium of zwart hardglas:
laat u verrassen door het onderhoudsgemak.

De gaskookplaten uit hardglas verrassen niet alleen door hun ontwerp met zuivere lijnen maar eveneens door hun onderhoudscomfort dankzij de afzonderlijke gietijzeren pannendragers waardoor u het glas reinigt in één enkele beweging. Deze gaskookplaten hebben echt alle troeven om te behagen ...



EP 9A6QB90

iQ500

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw 90 cm



Prijs	EP 9A6QB90 - Zwart	€ 1.029,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 4 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Individuele gietijzeren pottendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas • 2 inbouwmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: sudderplaat 	
Technische informatie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm Standaardinbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31		

Hardglas gaskookplaten "piano-a-filo" 75 cm en 60 cm breed

EP 7A . QB20	iQ500	EP 6A . HB20	iQ500
--------------	-------	--------------	-------

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw
75 cm

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw
60 cm



KOOKPLATEN

Prijs	EP 7A8QB20 - Titanium EP 7A6QB20 - Zwart	€ 929,99* € 879,99*	EP 6A8HB20 - Titanium EP 6A6HB20 - Zwart	€ 769,99* € 719,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 4 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Individuele gietijzeren pottendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 		<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Individuele gietijzeren pottendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas • 2 inbouwmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Eenvoudig te reinigen hardglas • 2 inbouwmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd 	
Toebehoren in optie	• HZ 298105: sudderplaat		• HZ 298105: sudderplaat	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 75,2 x 52 cm Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	Toestel: 4,5 x 59 x 52 cm Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Inox gaskookplaten 90 cm en 75 cm breed

EC 9A5SB90	iQ500	EC 7A5RB90	iQ500
------------	-------	------------	-------

Inox gaskookplaat
90 cm

Inox gaskookplaat
75 cm



Prijs	EC 9A5SB90	€ 879,99*	EC 7A5RB90	€ 719,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links: wokbrander 5 kW - Midden vooraan: spaarbrander 1 kW - Midden achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 5 gasbranders <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: spaarbrander 1 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Centraal: wokbrander 5 kW - Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsstukken voor butaan/ propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 		<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitsstukken voor butaan/ propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak • Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: sudderplaat 		<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: sudderplaat 	
Technische informatie				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm		Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				

Inox gaskookplaten 60 cm breed

	EC 6A5HB90	iQ500	EC 6A5PB90	iQ500	EG 6B5PB60	iQ500
--	------------	-------	------------	-------	------------	-------

Inox gaskookplaat
60 cm



Inox gaskookplaat
60 cm



Inox gaskookplaat
60 cm



Prijs	EC 6A5HB90	€ 549,99*	EC 6A5PB90	€ 489,99*	EG 6B5PB60	€ 359,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 gasbranders - Links vooraan: normale brander 1,75 kW - Links achteraan: normale brander 1,75 kW - Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW - Rechts achteraan: sterke brander 3 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander • stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 		<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 		<ul style="list-style-type: none"> • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Inox oppervlak 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • HZ 298105: sudderplaat 					
Technische informatie						
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm	
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109						
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31						

Gamma Domino.

Domino-kookelementen: individueel kookgenot.

Verfijnd door hun discrete inox zijdelingse afwerking en hun mooie knopbediening stralen deze vitrokeramische domino-kookplaten een sierlijkheid uit die u zeker weten te bekoren. Hun verscheidenheid en breedte van 30 cm of 40 cm geven tal van combinatiemogelijkheden. Ieder kan volgens eigen smaak combineren, bijvoorbeeld zoals hier een combinatie van een vitrokeramische inductiezone (van 60 cm breed of zelfs meer) met een gas-wok-domino, een lavasteengrill of een frituurpan.

Siemens heeft zijn gamma uitgebreid met een Teppan Yaki, het onmisbaar accessoire voor de liefhebbers van authentieke Japanse specialiteiten zoals Monjayaki, Yakisoba of Okonomiyaki. En ook hier vindt men het uiterst moderne design met strakke lijnen en het bedieningscomfort terug.



De Domino-lijn 40 cm en 30 cm breed

	ET 475FYB1E	iQ500	ET 375FUB1E	iQ500	ET 375FAB1E	iQ500
--	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

Teppan Yaki
40 cm



Met deksel




Lavagrill
30 cm



Met deksel



Frituurpan
30 cm



Met deksel



Prijs	ET 475FYB1E	€ 1.999,99*	ET 375FUB1E	€ 869,99*	ET 375FAB1E	€ 1.029,99**
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> Grote inox bakplaat 		<ul style="list-style-type: none"> Groot oppervlak om te grillen op gietijzeren rooster 		<ul style="list-style-type: none"> Grote inox inbouwfrituurpan (ca. 3-4 liter) 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Bakplaat kan in zijn geheel of gedeeltelijk opgewarmd worden Digitale functiedisplay Temperatuurregeling van 160 tot 240°C (10 posities) Positie "Warmhouden" (70°C) Reinigingspositie (40°C) Timer Functiecontrolelampje Veiligheidsuitschakeling Hoofdschakelaar On/Off 		<ul style="list-style-type: none"> Inox grillkuip te gebruiken met lavasteen of water Volledig elektronische bediening op 17 niveaus Timer Veiligheidsuitschakeling Hoofdschakelaar On/Off Afvoer kraan 2-fasige aanduiding van de restwarmte 		<ul style="list-style-type: none"> Koude zone Temperatuurregeling van 100 tot 190°C Positie "vet smelten" Reinigingspositie (100°C) Timer Functiecontrolelampje Mand met opklapbaar handvat Oliefafvoerkraan 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Mono touchSlider sensorbediening Vitrokeramisch deksel Vitrokeramiek zonder decor Facet-design, inox zijprofielen Mogelijk te combineren met andere "Facetdesign" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> Mono touchSlider sensorbediening Vitrokeramisch deksel Vitrokeramiek zonder decor Facet-design, inox zijprofielen Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> Mono touchSlider sensorbediening Vitrokeramisch deksel Vitrokeramiek zonder decor Facet-design, inox zijprofielen Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Toebehoren in optie			<ul style="list-style-type: none"> HZ 398300: navulling lavastenen 			

Technische informatie			
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 8,9 x 39,2 x 52 cm Inbouw: 8,3 x 36 x 49-50 cm	Toestel: 24,2 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 23,6 x 27 x 49-50 cm	Toestel: 37,3 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 36,7 x 27 x 49-50 cm
Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109			
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31			

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
**Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

De Domino-lijn 30 cm breed

EX 375FXB1E	iQ700	EH 375FBB1E	iQ100	ET 375FFP1E	iQ300
-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
30 cm



powerInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat
30 cm



Vitrokeramische kookplaat
30 cm



Prijs	EX 375FXB1E	€ 819,99*	EH 375FBB1E	€ 719,99*	ET 375FFP1E	€ 509,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 2 inductiekookzones • 1 flexInduction-kookzone (B 20 cm) 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 inductiekookzones 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 highSpeed-kookzones • 1 variabele kookzone 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenting • Timer voor iedere kookzone • powerMove Plus • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden) • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie voor alle kookzones • Kookpotherkenting • Timer voor iedere kookzone • reStart-functie • quickStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden) • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 		<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-functie • Timer voor elke kookzone • Kookwekker – countUp timer • reStart-functie • wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden) • Volledig elektronische bediening op 17 niveaus • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling • Hoofdschakelaar On/Off • 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone • Energy Consumption Display 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Mono touchSlider sensorbediening • Vitrokeramiek zonder decor • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	

Technische informatie

Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm	Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm	Toestel: 3,8 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 3,8 x 27 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31

De Domino-lijn 30 cm breed

	ER 3A6AD70	iQ700	ER 3A6BD70	iQ700
--	-------------------	-------	-------------------	-------

Vitrokeramische gaskookplaat
30 cm



Vitrokeramische gaskookplaat
30 cm



Een perfecte combinatie voor
optimaal kookplezier.

Siemens biedt u de mogelijkheid om uw selectie van Domino-toestellen te vervolledigen met de modulAir System geïntegreerde tafelventilatie (p. 116).

Deze perfecte combinatie valt niet alleen op door het design, maar ook door de efficiënte luchtafvoer onmiddellijk naast uw potten of pannen.

Prijs	ER 3A6AD70	€ 869,99*	ER 3A6BD70	€ 749,99*
Kookzones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gasbrander - Wokbrander 6 kW 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 gasbranders - Vooraan: normale brander 1,9 kW - Achteraan: sterke brander 2,8 kW 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Wokbrander met dubbele vlamringen • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd 		<ul style="list-style-type: none"> • stepFlame • Digitale functiedisplay • Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone • Eénhandsontsteking • Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes • Vaatwasbestendige pannendragers • Thermokoppelbeveiliging • Afgesteld op aardgas (20 mbar) • Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknop • Design brander - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 		<ul style="list-style-type: none"> • Bediening met zwaardknoppen • Design brander - speciaal vlak design • Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas • Facet-design, inox zijprofielen • Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten 	
Informations techniques				
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm		Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm		Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 109				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31				


Elektrische kookplaten 60 cm en 30 cm breed

KOOKPLATEN

	ET 699CEA1	iQ100	ET 399CEA1	iQ100
--	------------	-------	------------	-------

Elektrische kookplaat
Inox - 60 cm

Elektrische kookplaat
Inox - 30 cm

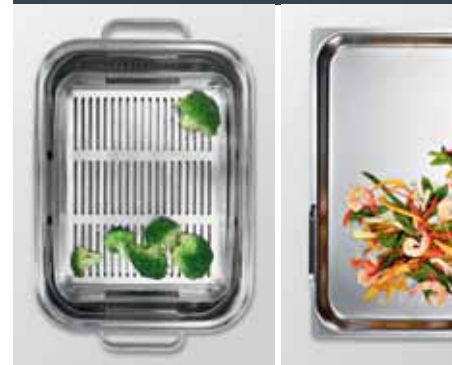

HZ 390011 et HZ 390012 HZ 390512

HZ 298105

Prijs	ET 699CEA1	€ 199,99*	ET 399CEA1	€ 179,99*
Kookzones	• 4 kookzones		• 2 kookzones	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • Functiecontrolelampje • Diameter van de kookplaten <ul style="list-style-type: none"> - Links vooraan: 18 cm - Links achteraan: 14,5 cm - Rechts vooraan: 14,5 cm - Rechts achteraan: 18 cm 		<ul style="list-style-type: none"> • Functiecontrolelampje • Diameter van de kookplaten <ul style="list-style-type: none"> - Vooraan: 14,5 cm - Achteraan: 18 cm 	
Design	• Bediening aan de zijkant met draaiknoppen		• Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen	



HZ 39050

Technische informatie		
Inbouw	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm	Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 4,5 x 58 x 51 cm Inbouw: 4,5 x 56 x 49 cm	Toestel: 5 x 28,8 x 50,5 cm Inbouw: 4,3 x 26,8 x 49 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-17 tot TO-31		

Toebehoren

<p>HZ 390011</p> 	<p>Kookpot voor flexInduction-kookzones</p>	<p>HZ 390210 - HZ 390220 - HZ 390230</p> 	<p>Braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie HZ 390210 = Ø 15 cm HZ 390220 = Ø 19 cm HZ 390230 = Ø 21 cm</p>
<p>HZ 390012</p> 	<p>Stoominzet voor flexInduction-kookzones – kan gecombineerd worden met de kookpot HZ 390011</p>	<p>HZ 390250</p> 	<p>Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie Afmetingen: Ø 28 cm</p>
<p>HZ 390512</p> 	<p>Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones Afmetingen (H x B x D): 41,5 x 26,5 cm</p>	<p>HZ 390090</p> 	<p>Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten Afmetingen: Ø 16 cm (bodem) - Ø 36 cm (bovenaan)</p>
<p>HZ 390522</p> 	<p>Grill voor flexInduction-kookzones</p>	<p>HZ 298105</p> 	<p>Sudderplaat voor gaskookplaten</p>
<p>HZ 39050</p> 	<p>Draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot</p>	<p>HZ 394301</p> 	<p>Montageset voor het combineren van verschillende "Facet-design" vitrokeramische kookplaten Inbouwschema, zie pagina TO-21</p>

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (zie pagina 7)

Kooktoebehoren

Kookpot voor flexInduction-kookzones	HZ 390011	€ 279,99**
Stoominzet voor flexInduction-kookzones	HZ 390012	€ 149,99**
Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones (41,5 x 26,5 cm)	HZ 390512	€ 359,99**
Grill voor flexInduction-kookzones	HZ 390522	€ 249,99**
Draadloze sensor cookingSensor Plus te bevestigen op de kookpot	HZ 39050	€ 99,99**
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 15 cm	HZ 390210	€ 89,99**
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie- Ø 19 cm	HZ 390220	€ 109,99**
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 21 cm	HZ 390230	€ 119,99**
Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 28 cm	HZ 390250	€ 139,99**
Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten	HZ 390090	€ 139,99**
Navulling lavastenen voor lavagrill	HZ 398300	€ 36,99**
Sudderplaat voor gaskookplaten	HZ 298105	€ 28,99**

Toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad

Inbouwkader voor vitrokeramische kookplaten "Pur design" 80 cm	HZ 395800	€ 212,99**
Sjabloon voor inbouwkader voor vitrokeramische kookplaten "Pur design" 80 cm	HZ 395801	€ 348,99**


Inbouwtoebehoren (schema p. TO-19)

Montageset voor het combineren van verschillende "Facet-design" vitrokeramische kookplaten	HZ 394301	€ 59,99**
--	-----------	-----------


Onderhoud en reiniging van kookplaten: zie pagina 242



Direct energieverbruik dampkappen

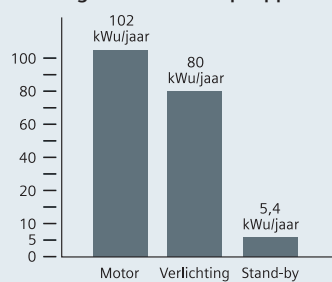

Indirect energieverbruik dampkappen met luchtafvoer of in kringloopwerking

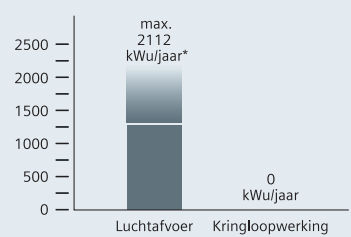



Trekt niet alleen geuren aan ... maar ook de aandacht.

De keuken is meer dan alleen een ruimte om te koken. Hier gebeurt het allemaal. Er wordt samen gegeten, gelachen en gepraat. Een plek waar men zich goed voelt en graag wat tijd doorbrengt.

Met een dampkap van Siemens wordt de keuken nu nog aangenamer. En gemoedelijker. Deze legt immers niet enkel stijlvolle accenten, maar zorgt ook voor een betere sfeer.

Of het nu gaat om decoratieve eiland- of wanddampkappen, een telescopische dampkap, geïntegreerd of ondergebouwd of een afvoergroep – Siemens biedt voor elke inbouwsituatie de juiste dampkap. En maakt daarmee van uw keuken uw favoriete plekje.

Het buitengewone design van Siemens.

Als het op design aankomt, zet Siemens in op een fraaie vormgeving met tijdloze en zuivere lijnen en op hoogwaardige materialen zoals aluminium, roestvrij staal en glas. Deze combinatie maakt van elk Siemens-toestel een aantrekkelijk designvoorwerp. Geen wonder dat onze dampkappen steeds weer met gerenommeerde designprijzen bekroond worden.

Hoogwaardige kwaliteit "Made in Germany".

Om niet alleen in de ontwikkeling maar ook in de productie de hoge kwaliteitseisen van Siemens te verzekeren, worden zo goed als alle toestellen in Duitsland geproduceerd. Bijvoorbeeld in onze fabriek in Bretten, Baden-Württemberg.

De energiebesparingen bij Siemens.

iQdrive - Uiterst efficiënte motor met BLDC-technologie.

Stroombesparing zonder prestatievermindering: dankzij de aandrijving met permanente magneten kent de iQdrive-motor geen mechanische wrijving en werkt hij met 0 % krachtverlies. Hierdoor is de motor niet alleen uiterst robuust, stil en duurzaam, maar ook nog eens bijzonder efficiënt. Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige

ventilator met BLDC-motortechnologie bespaart een nieuwe Siemens-dampkap jaarlijks meer dan 80 %* energie t.o.v. een traditionele Siemens-dampkap.

* Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.



Luidruchtig worden is niet nodig om zijn prestaties kracht bij te zetten.



De climateControl-Sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.


De innovatieve climateControl-Sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de afvoerverwerking aan.

Wanneer u stopt met koken, blijft uw dampkap nog 10 minuten werken, waarna deze volledig wordt uitgeschakeld. Zo blijft de lucht in uw keuken fris en geurloos.

De climateControl-Sensor wordt geactiveerd door de "auto"-knop.

Regeneerbare filters.

Naast de klassieke koolstoffilters en de cleanAir-filter zijn er nu regeneerbare filters. Deze moeten niet meer om de 6 maanden of het jaar worden vervangen en zijn ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 5 of 10 jaar.



Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect".

De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen. En het comfortabele en veilige mechanisme van de afdekplaat maakt het mogelijk de filter in een handomdraai te vervangen. Ook het schoonmaken van deze plaat zelf is bijzonder makkelijk: u kunt ze verwijderen en in de vaatwasser steken.



Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding



Elektronische bedieningen met tiptoetsen en LED-aanduiding



Daaraan went het oog graag: softLight.

Bij het inschakelen van het softLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af.

Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder werklicht.

Eeuwig licht met de LED-verlichting.

De nieuwe en uiterst duurzame LED-verlichting bespaart energie zonder in te boeten aan lichtsterkte. Niet alleen is er een toename van 45 % in helderheid* - ze zijn veel helderder en verlichten optimaal uw kookplaat - ze verbruiken ook 85 % minder electriciteit.

* Dampkap 90 cm met 3 laagspannings-halogenelampen van 20 W in vergelijking met 3 LED-lampen premium van 5 W.



Opmerkelijk, en nauwelijks hoorbaar.

De dampkappen van Siemens bieden een maximaal afzuigvermogen met een minimaal geluidsvolume. Dankzij de modernste technologie en hoogwaardige afwerking worden trillingen en weerstand tegengegaan. De lamellen van de motorventilator zijn zo gevormd dat ze zo goed als geen geluid genereren.

touchSlider: intuïtief en precies, een eenvoudige vermogensregeling.

Met een eenvoudige en lichte druk op het touchControl-bedieningspaneel kan u uw dampkap bedienen. Dankzij de touchSlider-functie volstaat het zelfs enkel met uw vinger over het bedieningspaneel te glijden om het gewenste vermogen te selecteren – net zoals op het muisvlak van uw draagbare PC.





cleanAir.

De cleanAir-module van Siemens laat geurtjes en dampen spoorloos verdwijnen.

Deze module ontkracht de onterechte overtuiging dat dampkappen die de lucht naar buiten afvoeren beter en doeltreffender zijn. De innoverende cleanAir-kringloopmodule is immers niet alleen makkelijker te installeren maar werkt bovendien energie-efficiënter dan om het even welk dampkapsysteem met directe afvoer dat momenteel op de markt verkrijgbaar is. Ontdek het zelf!

Dampkappen met cleanAir-kringloopmodule: een frisse wind in de keuken.



Bespaar ook uzelf werk en energie!

In tegenstelling tot een traditionele dampkap vereist de efficiënte kringlooptechnologie van de cleanAir-module geen enkele wanddoorboring of -opening. Dit betekent dat warme lucht op koude winterdagen niet langer via de afvoeropening naar buiten stroomt maar behaaglijk binnen blijft – waar ze hoort. En in de zomer kan ook de gekoelde binnenlucht niet via onnodige afvoeropeningen ontsnappen. Zo bespaart u niet alleen geld maar spaart u tevens het milieu.

Merkbaar lagere geluidsniveaus – daar heeft u beslist oren naar.

Dankzij de filteroppervlakte die nu bijna verdubbeld is, werkt de cleanAir-kringloopmodule tot 3 dB (A) stiller dan traditionele kringloopssystemen die dezelfde prestaties leveren.


Omdat zuivere lucht belangrijk is, zorgt de cleanAir-module voor minder geur en verwijdt hij de vetten.

Omdat de nieuwe cleanAir-kringloopmodule met zijn grotere filteroppervlakte tot 95 % van de geuren kan neutraliseren, is ook de lucht in de kookzone zuiver en fris. Vergelijken met traditionele kringloopssystemen presteert deze module maar liefst 25 % beter, en ze haalt dezelfde resultaten als systemen die de lucht naar buiten afvoeren. Ook de efficiënte vetafzuiging van de cleanAir-module evenaart die van systemen met directe afvoer.

Snelle en makkelijke installatie!

Met een cleanAir-kringloopmodule bespaart u zowel tijd als geld. Vergelijken met dampkapsystemen die de lucht via een wandopening naar buiten afvoeren, zijn systemen met een cleanAir-module veel sneller en makkelijker te installeren. Zodra de module op wand of plafond gemonteerd is, kan de filtereenheid op het verbindingstuk worden aangesloten. Daarna volstaat het de actieve-koolfilter en de aantrekkelijke afscherming te plaatsen – en de dampkap kan in werking worden gesteld!


Bijkomend voordeel: de filter met actieve koolkorrels hoeft slechts eenmaal per jaar vervangen te worden, terwijl er in traditionele systemen met kringloopwerking tweemaal per jaar een nieuwe filter moet worden geplaatst.

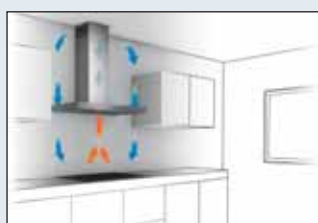

Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C


▼
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur

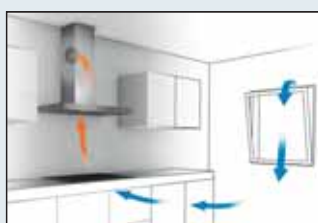

Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
Verlies van warme of koude lucht

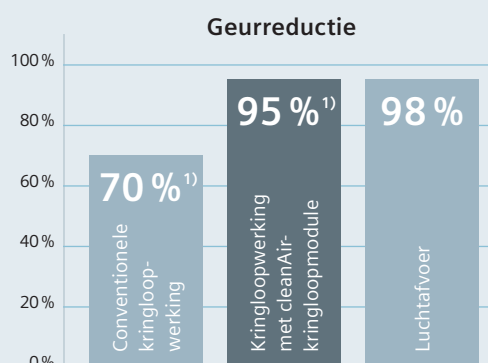

¹⁾ Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:2005

De tafelventilatie modulAir System. Open nieuwe perspectieven.

Het systeem is geïntegreerd in het werkblad zodat u uw keuken naar wens kunt plannen en inrichten. De nieuwe inbouwoplossing kan gecombineerd worden – ook qua design – met flexInduction Plus kookplaten van 80 cm breed (EX 875LYE3E en EX 875LYV1E) en de Domino's. Het vereist bovendien zo weinig ruimte in de onderkast van uw werkblad dat u nog laden kunt installeren.

Met de intuïtieve touchControl bedient u de tafelventilatie en controleert u het afvoervermogen met slechts één vinger.





Moduleerbare tafelventilatie – modulAir System

LF 16VA 570

iQ700

Moduleerbare dampkap voor installatie in het werkblad



Prijs	LF 16VA 570 - Inox	€ 2.059,99*
Algemene informatie <small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: – Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Tafelventilatie voor installatie in een vloerunit Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenererbare kringloopwerking-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 540 m³/u intensiefstand: 600 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling 15 minuten naventilatie Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Geluidsniveau bij normale werking 540 m³/u: 53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter 	
Toebehoren in optie	 <ul style="list-style-type: none"> LZ 58000: regenererbare kringloopwerking-module (tot 5 jaar) – 379,99 €**  <ul style="list-style-type: none"> LZ 58010: gas deflector – 69,99 €** 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Immersiediepte: 15,6 cm Toestel: – x 9,4 x 52 cm Inbouw: min. 90-105 x 54,3 x min. 57-72 cm	
Inbouwschema's, mogelijke configuraties en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

**De telescopische tafelventilatie downdraftAir System.
Alleen daar wanneer je ze nodig hebt.**

Het systeem zorgt voor aangename vrije hoofdruimte en staat bij het koken niet in de weg. Bovendien worden vervelende kookdampen en -geurtjes, in tegenstelling tot bij een klassieke dampkap, direct boven de potten en pannen afgezogen.

Na het koken kan u het volledig verzinkbare afzuigstelsysteem eenvoudig laten verdwijnen in het keukenblad. Zo vormt ze een mooi geheel met de kookplaat.



Grill voor flexInduction-kookzones –
Toebehoren in optie HZ 390522, zie p. 109.

Afbeelding gemaakt met een prototype - kan worden gewijzigd.

Telescopische tafelventilatie – downdraftAir System


LD 96DAM 50

iQ500

Telescopische dampkap voor installatie in het werkblad
90 cm



New

Prijs	LD 96DAM50 - Inox <i>Beschikbaar vanaf 04/2018</i>	€ 1.849,99*
Algemene informatie <small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 63,3 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Uittrekbare tafeldampkap voor standaard of vlakbouw installatie in het werkblad Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenereerbare actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 430 m³/u intensiefstand: 690 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening via metalTouch, touchControl Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting: 1 LED-module van 7 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Vlakinbouw mogelijk 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> LZ 29IDP00: regenereerbare actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – 179,99 €**  <ul style="list-style-type: none"> LZ 29IDM00: montageset voor motor op afstand – 89,99 €** 	
Technische informatie		
Afmetingen toestel (HxBxD)	Hoogte telescopisch gedeelte: 30 cm Luchtafvoer: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm Kringloopwerking: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Plafonddampkappen.
Decoratieve afvoergroepen trekken onmiddellijk de aandacht met hun mooie design.

Elegante oppervlakken in glas of inox bedekken de metaalfilters en geven de afvoergroepen een strakke en aantrekkelijke look. Aan de randen van deze oppervlakken worden de dampen via smalle spleten naar de achterliggende vetfilters geleid. Een geluidsarme en knappe oplossing. En met de meegeleverde infrarood afstandsbediening zijn deze afvoergroepen nog eens uiterst gebruiksvriendelijk.



Plafonddampkappen – Afvoergroepen

LF 159 RE 50	iQ 700	LF 959 RE 55	iQ 700
--------------	--------	--------------	--------

Decoratieve afvoergroep
120 cm x 60 cm

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 50 cm



Prijs	LF 159 RE 50 - Inox/Glas	€ 2.159,99*	LF 959 RE 55 - Inox/Glas	€ 1.959,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 49 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 46,4 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 480 m³/u intensiefstand: 750 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 480 m³/u intensiefstand: 720 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling Automatische intervalventilatie 10 minuten naventilatie Elektronische bediening Infrarood afstandsbediening²⁾ Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 480 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting: 1 LED-module achter glas van 37 W Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling Automatische intervalventilatie 10 minuten naventilatie Elektronische bediening Infrarood afstandsbediening²⁾ Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 480 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting: 1 LED-module achter glas van 28 W Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Filterafdekking in glas 		<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Filterafdekking in glas 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 120 x 60 cm Inbouw: 32,7 x 112 x 52,5 cm	Toestel: – x 90 x 50 cm Inbouw: 32,7 x 87,5 x 46,8 cm

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E. – ²⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12V inbegrepen.

Plafonddampkappen – Afvoergroepen

LF 959 RA 51

iQ700

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 90 cm



DAMPKAPPEN

Prijs	LF 959 RA 51 - Inox	€ 1.539,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 55,8 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB <p>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 570 m³/u - intensiefstand: 820 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling Automatische intervalventilatie 10 minuten naventilatie Elektronische bediening via tiptoetsen met LED-aanduiding (7 segmenten) Infrarood afstandsbediening²⁾ Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters Verlichting: 4 LED-modules van 1 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White" Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 90 x 90 cm Inbouw: 28-46 x 85,4 x 85,4 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Plafonddampkappen – Afvoergroepen

LF 259 RB51	iQ700	LF 959 RB .1	iQ700
-------------	-------	--------------	-------

Decoratieve afvoergroep
120 cm x 45 cm

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 50 cm



Prijs	LF 259 RB51 - Inox € 1.489,99*	LF 959RB51 - Inox LF 959RB21 - Inox wit € 1.339,99* € 1.539,99*
Algemene informatie <small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 58,6 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: E Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 58,2 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: E Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebereiden in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 580 m³/u - intensiefstand: 780 m³/u 	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebereiden in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 570 m³/u - intensiefstand: 780 m³/u
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling Automatische intervalventilatie 10 minuten naventilatie Elektronische bediening via tiptoetsen met LED-aanduiding (7 segmenten) Infrarood afstandsbediening²⁾ Geluidsniveau bij normale werking 580 m³/u: 51 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters Verlichting: 4 LED-modules van 1 W 	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling Automatische intervalventilatie 10 minuten naventilatie Elektronische bediening via tiptoetsen met LED-aanduiding (7 segmenten) Infrarood afstandsbediening²⁾ Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters Verlichting: 4 LED-modules van 1 W
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White" Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White" Randafzuiging Design filterafdekking - LF 959RB51: volledig in inox - LF 959RB21: volledig in inox wit gelakt
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm	Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 120 x 45 cm Inbouw: 29,9 x 117 x 42,6 cm	Toestel: – x 90 x 50 cm Inbouw: 29,9 x 87 x 47,6 cm
Toebereiden in optie: zie pagina's 162-163		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E. – ²⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12V inbegrepen.



**Plafonddampkappen Plug & Play.
Decoratieve afvoergroepen die passen in elke keuken.**

De Plug & Play afvoergroep is een geïntegreerd design-ventilatiesysteem dat inspelt op de trend van open keukens: maximale flexibiliteit op het vlak van design en keukenontwerp in kringloopwerking. Hoe werkt het? Dankzij het Plug & Play-concept is een eenvoudige montage rechtstreeks aan het plafond mogelijk, zonder grote werken. Doordat er slechts vier schroeven nodig zijn, gaat de montage makkelijk en snel. Geen verlaagd plafond of uitsnijdingen vereist.

Plafonddampkappen – Afvoergroepen Plug & Play

	LF 26 RG 270	iQ 700	LF 16 RG 270	iQ 700
--	--------------	--------	--------------	--------

Decoratieve afvoergroep Plug & Play
120 cm x 70 cm

Decoratieve afvoergroep Plug & Play
100 cm x 70 cm



Prijs	LF 26 RG 270 - Glas wit	€ 2.879,99*	LF 16 RG 270 - Glas wit	€ 2.729,99*
Algemene informatie	In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014			
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor kringloopwerking • Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 780 m³/u - intensiefstand: 850 m³/u • 2 high-performance motoren 		<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor kringloopwerking • Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 780 m³/u - intensiefstand: 850 m³/u • 2 high-performance motoren 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • Automatische intervalventilatie • 15 minuten naventilatie • Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie • Infrarood afstandsbediening¹⁾ • Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting: 2 LED-modules van 1 W • Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • Automatische intervalventilatie • 15 minuten naventilatie • Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie • Infrarood afstandsbediening¹⁾ • Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting: 2 LED-modules van 1 W • Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Randafzuiging • Filterafdekking in wit glas 		<ul style="list-style-type: none"> • Randafzuiging • Filterafdekking in wit glas 	

Technische informatie

Inbouw		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 23,9 x 120 x 70 cm Inbouw: –	Toestel: 23,9 x 100 x 70 cm Inbouw: –

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
¹⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12V inbegrepen.

Plafonddampkappen – Afvoergroepen Plug & Play

	LF 26RH560	iQ700	LF 16RH560	iQ700
--	------------	-------	------------	-------

Decoratieve afvoergroep Plug & Play
120 cm x 70 cm

Decoratieve afvoergroep Plug & Play
100 cm x 70 cm



DAMPKAPPEN

Prijs	LF 26RH560 - Inox/Glas	€ 2.319,99*	LF 16RH560 - Inox/Glas	€ 2.159,99*
Algemene informatie	In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014			
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor kringloopwerking • Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 780 m³/u - intensiefstand: 850 m³/u • 2 high-performance motoren 		<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor kringloopwerking • Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 780 m³/u - intensiefstand: 850 m³/u • 2 high-performance motoren 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • Automatische intervalventilatie • 30 minuten naventilatie • Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie • Infrarood afstandsbediening¹⁾ • Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting: 2 LED-modules van 1 W • Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> • 4 vermogens, waarvan één intensiefstand • Intensiefstand met automatische terugschakeling • Automatische intervalventilatie • 30 minuten naventilatie • Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie • Infrarood afstandsbediening¹⁾ • Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter • Verlichting: 2 LED-modules van 1 W • Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Randafzuiging • Filterafdekking in glas 		<ul style="list-style-type: none"> • Randafzuiging • Filterafdekking in glas 	
Technische informatie				
Inbouw				
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 24,5 x 120 x 70 cm Inbouw: –		Toestel: 24,5 x 100 x 70 cm Inbouw: –	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

Decoratieve eilanddampkap – cubeDesign 37 cm






cubeDesign.

Nieuw design voor een uitzonderlijke dampkap.

De kubus, een zuivere vorm bij uitstek, is de basis van het ontwerp van deze dampkap geweest. Gemaakt in edele materialen, inox en glas, biedt deze bovendien alle innovatieve technologieën van Siemens.

Geïnstalleerd boven een eiland of tegen een wand (p. 139), de cubeDesign dampkap trekt de aandacht van iedereen door de afwerking in inox en deze past visueel perfect bij de iQ700 ovens.

LF 31 IVP60		iQ700
Decoratieve eilanddampkap cubeDesign 37 cm		
		
 		
Prijs	LF31 IVP60 - Glas zwart/Inox	€ 1.799,99*
Algemene informatie	<p>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland • Geschikt voor kringloopwerking • 1 cleanAir-koolstoffilter meegeleverd • Schouwloze dampkap • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 390 m³/u - intensiefstand: 510 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Boost-functie • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Naventilatie (10 minuten) • Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie (7 segmenten) • Dubbele luchtstroom • Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie • Geluidsniveau bij normale werking 390 m³/u: 56 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig • Verzendingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W • softLight – Dimfunctie • Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabels afstelbaar (20-100 cm) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Zwart met glazen scherm 	
Toebehoren in optie (zie p. 161)	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 56200: cleanAir koolstoffilter – € 35,99** • LZ 00XXP00: regenererbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 299,99** 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 50,1 x 37 x 37,7 cm Inbouw: –	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		



Decoratieve eilanddampkappen – 120 cm

LF 21 BA 582

iQ 700

Decoratieve eilanddampkap
120 cm



Prijs	LF 21 BA 582 - Inox	€ 2.059,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 38,7 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: A Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB <p>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 560 m³/u - intensiefstand: 720 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 120 x 65 cm Kringloopwerking met cleanAir: zie p. TO-46	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

LF 91BA 582	iQ700	LF 98BA 572	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve eilanddampkap
90 cm



Decoratieve eilanddampkap
90 cm



DAMPKAPEN

Prijs	LF 91BA 582 - Inox	€ 1.849,99*	LF 98BA 572 - Inox	€ 1.749,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 39,6 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: A Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 32,5 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 570 m³/u - intensiefstand: 710 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 460 m³/u - intensiefstand: 870 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtqualiteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 		<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Design filterafdekking in inox 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 90 x 60 cm Kringloopwerking met cleanAir: zie p. TO-46	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 90 x 60 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-46

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

LF 98BB542	iQ500	LF 97BA 542	iQ500
------------	-------	-------------	-------

Decoratieve eilanddampkap
90 cm



Decoratieve eilanddampkap
90 cm



Prijs	LF 98BB542 - Inox	€ 1.649,99*	LF 97BA 542 - Inox	€ 1.289,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 32,5 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 460 m³/u - intensiefstand: 870 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 460 m³/u - intensiefstand: 730 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Design filterafdekking in inox 		<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 6 cm hoog 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 90 x 60 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-46	Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 90 x 60 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-46

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.



flatDesign. Wanneer een alledaags voorwerp een design stuk wordt.

De nieuwe flatDesign dampkappen bieden een ontwerp dat perfect past met de iQ700 ovens.

Hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking en een intuïtieve en krachtige bediening maken deze dampkappen een waar genot voor het oog en in het gebruik ervan.

emotionLight Pro. Sfeerverlichting naar wens.

Met emotionLight Pro kunt u kiezen uit 8 verschillende kleuren achtergrondlicht.



Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

Your household in one app.



cookConnect system.

Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module. Meer informatie, zie pagina 75.



Mogelijkheid in kringloopwerking te installeren, met of zonder schouw



emotionLight Pro

Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

LC 97FVV60	iQ 700	LC 97FVP60	iQ 700
------------	--------	------------	--------

Decoratieve wanddampkap flatDesign
glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap flatDesign
glassDesign - 90 cm



Prijs	LC 97FVV60 - Glas zwart/Inox	€ 1.749,99*	LC 97FVP60 - Glas zwart/Inox	€ 1.499,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) Volautomatische dampkap 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) climateControl-Sensor (luchtqualiteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 		<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-46	Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

LC 97FQQ 60	iQ500	LC 97FQP60	iQ500
-------------	-------	------------	-------

Decoratieve wanddampkap flatDesign glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap flatDesign glassDesign - 90 cm



Prijs	LC 97FQQ 60 - Inox/Glas zwart	€ 1.549,99*	LC 97FQP60 - Inox/Glas zwart	€ 1.399,99*
Algemene informatie <small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 420 m³/u intensiefstand: 730 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W emotionLight Pro softLight – Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 		<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 	
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89,2 x 26,3 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47		Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89,2 x 26,3 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm




headFree. Een perfect afzuigstelsysteem met een maximaal gebruikskomfort.

Siemens biedt nu een nieuwe generatie headFree dampkappen met een verbeterd ontwerp. U heeft zo niet alleen de laatste technische innovaties, maar bovendien profiteert u van vrije hoofdruimte door het specifieke ontwerp. Wat een plezier te koken met deze ruimte boven de kookplaat!

LC 91KWV60 iQ 700

Decoratieve wanddampkap headFree
glassDesign - 90 cm

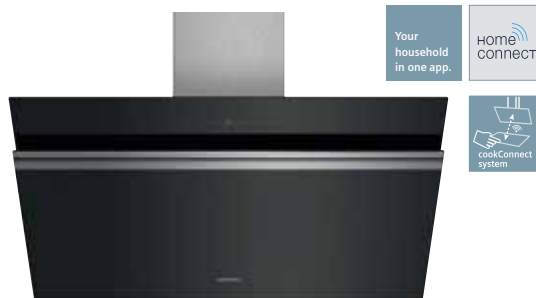

Prijs	LC 91KWV60 - Glas zwart/ Inox	€ 1.649,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB <p><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small></p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 530 m³/u intensiefstand: 950 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: controle op afstand cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) Volautomatische dampkap 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 min. Naventilatie (10 minuten) climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 530 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 	
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

DAMPKAPPEN

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm



LC 91KWP60	iQ700
------------	-------

Decoratieve wanddampkap headFree
glassDesign - 90 cm



Prijs	LC 91KWP60 - Glas zwart/Inox	€ 1.399,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB <p><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small></p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 530 m³/u intensiefstand: 950 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 530 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 	
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm

LC 98 KPQ 60	iQ500	LC 98 KPP60	iQ500
--------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap headFree
glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap headFree
glassDesign - 90 cm



Prijs	LC 98 KPQ 60 - Inox/Glas zwart	€ 1.399,99*	LC 98 KPP60 - Inox/Glas zwart	€ 1.249,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹) Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹) Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 500 m³/u intensiefstand: 850 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 500 m³/u intensiefstand: 850 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W emotionLight Pro softLight – Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Naventilatie (10 minuten) Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) powerBoost positie (door openen van frontpaneel) Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W softLight – Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 		<ul style="list-style-type: none"> Zwart met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47	Luchtafvoer: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – headFree 80 cm

	LC 87KHM .0	iQ300	LC 87KBM 60	iQ300
--	-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap headFree glassDesign - 80 cm



Decoratieve wanddampkap headFree glassDesign - 80 cm



Prijs	LC 87KHM60 - Glas zwart/Inox LC 87KHM20 - Glas wit/Inox LC 87KHM 10 - Glas silver/Inox	€ 999,99* € 999,99* € 999,99*	LC 87KBM 60 - Glas zwart/Inox	€ 899,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 51 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 49,2 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 420 m³/u - intensiefstand: 680 m³/u 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 400 m³/u - intensiefstand: 680 m³/u 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 43 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> LC 87KHM60 - Zwart met glazen scherm LC 87KHM20 - Wit met glazen scherm LC 87KHM 10 - Silver met glazen scherm Randafzuiging Filterafdekking in glas Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 		<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Filterafdekking in glas met roestvrijstaal Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk 	

Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 92,8-119,8 x 79 x 49,9 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47		Luchtafvoer: 89,8-116,8 x 79 x 46,7 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-47	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

Decoratieve wanddampkap – cubeDesign 33 cm



LC 37 IVP60	iQ700
-------------	-------

Decoratieve wanddampkap cubeDesign
33 cm



Prijs	LC 37 IVP60 - Glas zwart/Inox	€ 1.389,99*
Algemene informatie	In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat • Geschikt voor kringloopwerking • 1 cleanAir-koolstoffilter meegeleverd • Schouwloze dampkap • Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 330 m³/u - intensiefstand: 400 m³/u • iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> • 3 vermogens + 2 intensiefstanden • Boost-functie • Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten • Naventilatie (10 minuten) • Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie (7 segmenten) • Dubbele luchtstroom • Geluidsniveau bij normale werking 330 m³/u: 54 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 • 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig • Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter • Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W • softLight – Dimfunctie • Easy-wandbevestigingssysteem 	
Design	• Zwart met glazen scherm	
Toebehoren in optie (zie p. 161)	<ul style="list-style-type: none"> • LZ 56200: cleanAir koolstoffilter – € 35,99** • LZ 00XXP00: regenererbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 299,99** 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 50,1 x 33 x 29,1 cm Inbouw: –	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Decoratieve wanddampkappen – 120 cm

LC 21BA 582

iQ700

Decoratieve wanddampkap
120 cm



DAMPKAPPEN

Prijs	LC 21BA 582 - Inox	€ 1.849,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35,9 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: A Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB <p>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 570 m³/u - intensiefstand: 740 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: <ul style="list-style-type: none"> 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 120 x 50 cm Kringloopwerking met cleanAir: zie p. TO-48	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Decoratieve wanddampkappen – 120 cm

LC 21BD552	iQ700	LC 28BH542	iQ500
------------	-------	------------	-------

Decoratieve wanddampkap
120 cm

Decoratieve wanddampkap
120 cm



Prijs	LC 21BD552 - Inox € 1.649,99*	LC 28BH542 - Inox € 1.339,99*
Algemene informatie <small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 43,2 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 32,5 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 610 m³/u - intensiefstand: 810 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 440 m³/u - intensiefstand: 830 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtqualiteit-sensor) Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 610 m³/u: 49 dB (A) of 63 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 440 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 4 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 6 cm hoog Design filterafdekking in inox

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoer kanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoer kanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 120 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-48	Luchtafvoer: 64,2-95,4 x 120 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-48

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



SIEMENS

2000

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 91BA 582	iQ700	LC 98BA 572	iQ700
-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



Prijs	LC 91BA 582 - Inox	€ 1.649,99*	LC 98BA 572 - Inox	€ 1.439,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 36,6 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: A Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB 	
In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014				
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 560 m³/u intensiefstand: 690 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 460 m³/u intensiefstand: 860 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtqualiteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 		<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Design filterafdekking in inox 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 90 x 50 cm Kringloopwerking met cleanAir: zie p. TO-48	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 90 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-48

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 91BA552	iQ700	LC 98BB542	iQ500
------------	-------	------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



Prijs	LC 91BA552 - Inox	€ 1.339,99*	LC 98BB542 - Inox	€ 1.129,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 36,6 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: A Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 32 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB 	
In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014				
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 560 m³/u - intensiefstand: 690 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 430 m³/u - intensiefstand: 710 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtqualiteit-sensor) Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 		<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 6 cm hoog Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 90 x 50 cm Kringloopwerking met cleanAir: zie p. TO-48	Luchtafvoer: 64,2-95,4 x 90 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 98BD542	iQ500	LC 97BA542	iQ500
------------	-------	------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



Prijs	LC 98BD542 - Inox	€ 1.029,99*	LC 97BA542 - Inox	€ 929,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35,9 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 460 m³/u intensiefstand: 860 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 450 m³/u intensiefstand: 710 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en aktiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en aktiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 6 cm hoog Design filterafdekking in inox 		<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Box 4,6 cm hoog Design filterafdekking in inox 	
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 64,2-95,4 x 90 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49		Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 90 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 97QFM 50	iQ300	LC 96QBM 50	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



Prijs	LC 97QFM 50 - Inox	€ 819,99*	LC 96QBM 50 - Inox	€ 719,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 53,9 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 39,9 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 460 m³/u intensiefstand: 740 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 380 m³/u intensiefstand: 610 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 380 m³/u: 49 dB (A) of 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Slimline piramide Design filterafdekking in inox 		<ul style="list-style-type: none"> Slimline piramide 	
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49		Luchtafvoer: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49	
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

LC 97BA 532	iQ300	LC 96BBM 50	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
90 cm



Prijs	LC 97BA532 - Inox	€ 719,99*	LC 96BBM50 - Inox	€ 669,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹) Gemiddeld energieverbruik: 32,5 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹) Gemiddeld energieverbruik: 43,9 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 460 m³/u - intensiefstand: 730 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 360 m³/u - intensiefstand: 580 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met verlichte tiptoetsen Dubbele luchtstroom Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 48 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 	
Design	• Box 6 cm hoog		• Box 5,3 cm hoog	

Technische informatie			
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 64,2-95,4 x 90 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49		Luchtafvoer: 63,5-96,5 x 90 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49
Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163			
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51			

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – 90 cm en 60 cm

LC 94PBC50	iQ100	LC 67BA532	iQ300
------------	-------	------------	-------

Decoratieve wanddampkap
90 cm



Decoratieve wanddampkap
60 cm



ALLEEN VOOR
LC 67BA532



Prijs	LC 94PBC50 - Inox	€ 429,99*	LC 67BA532 - Inox	€ 619,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: C Gemiddeld energieverbruik: 51,3 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: E Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 34 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 360 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 430 m³/u - intensiefstand: 680 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden Bedieningspaneel met druktoetsen Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 53 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met verlichte tiptoetsen Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Piramide-Design 		<ul style="list-style-type: none"> Box 6 cm hoog 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm Kringloopwerking: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm	Luchtafvoer: 64,2-95,4 x 60 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

Decoratieve wanddampkappen – 60 cm

LC 66BBM 50	iQ300	LC 64PBC 50	iQ 100
-------------	-------	-------------	--------

Decoratieve wanddampkap
60 cm



Decoratieve wanddampkap
60 cm



ALLEEN VOOR
LC 66BBM 50



Prijs	LC 66BBM 50 - Inox	€ 569,99*	LC 64PBC 50 - Inox	€ 359,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 44 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: C Gemiddeld energieverbruik: 51,4 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: E Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 360 m³/u - intensiefstand: 580 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 360 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 48 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden Bedieningspaneel met druktoetsen Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 54 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box 5,3 cm hoog 		<ul style="list-style-type: none"> Piramide-Design 	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen toestel (HxBxD)	Luchtafvoer: 63,5-96,5 x 60 x 50 cm Klassieke kringloopwerking of met cleanAir: zie p. TO-49	Luchtafvoer: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm Kringloopwerking: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina's 162-163

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.



Het gamma van uiterst efficiënte uitschuifbare dampkappen gaat vandaag hand in hand met het gamma van de iQ700-ovens.

Dankzij Siemens kunt u zich nu 100% toespitsen op het koken en dient u niet langer rekening te houden met rook of vet. De telescopische dampkappen zijn niet enkel uitgerust met een uiterst efficiënte iQdrive-motor en een installeerbare cleanAir filter-technologie, maar garanderen ook een uitstekende vetabsorptie.

Met de Boost-functie kunt u de lucht gedurende 20 seconden intensief zuiveren, exact de tijd die nodig is om uw steak dicht te schroeien.

Andere nieuwigheden: het design van het bedieningspaneel dat perfect samengaat met andere inbouwtoestellen van Siemens uitgerust met touchControl en touchSlider of afwerkingslijsten naar keuze (in optie).

Het resultaat is een bijzonder harmonieuze keuken ...

Uitschuifbare dampkappen

LI 99 SA . 83	iQ700	LI 67 SA . 70	iQ700
---------------	-------	---------------	-------

Uitschuifbare dampkap
90 cm



Uitschuifbare dampkap
60 cm



Prijs	LI 99 SA683 - Zwarte afwerkingslijst LI 99 SA283 - Witte afwerkingslijst	€ 1.319,99* € 1.319,99*	LI 67 SA670 - Zwarte afwerkingslijst LI 67 SA270 - Witte afwerkingslijst	€ 929,99* € 929,99*
Algemene informatie <small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 520 m³/u - intensiefstand: 930 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 400 m³/u - intensiefstand: 700 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor) Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten) Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 520 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie Afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd: zwarte lijst (683) of witte lijst (283) 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Boost-functie Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Elektronische bediening met touchControl Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie Afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd: zwarte lijst (670) of witte lijst (270) 	
Design	• Design filterafdekking in inox		• Design filterafdekking in inox	

Technische informatie

Inbouw	Aanbevolen diameter afvoer kanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoer kanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 37,8 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 33,7 x 52,4 x 29 cm	Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebereiden in optie: zie pagina 161

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

Uitschuifbare dampkappen

	LI 97 RA 560	iQ500	LI 67 RA 560	iQ500
--	--------------	-------	--------------	-------

Uitschuifbare dampkap met varioControl
90 cm

Uitschuifbare dampkap met varioControl
60 cm



Prijs	LI 97 RA 560	€ 929,99*	LI 67 RA 560	€ 819,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 34,7 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 400 m³/u - intensiefstand: 700 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 400 m³/u - intensiefstand: 700 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie) 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Design filterafdekking in inox 		<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" Design filterafdekking in inox 	
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm		Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 161				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

DAMPKAPEN

Uitschuifbare dampkappen

LI 97 RA 540

iQ500

Uitschuifbare dampkap met varioControl
90 cm



Prijs	LI 97 RA 540	€ 819,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB <p><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small></p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> normale werking: 410 m³/u intensiefstand: 740 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogens + 2 intensiefstanden Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Geluidsniveau bij normale werking 410 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W softLight – Dimfunctie Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightDesign-concept "White & Blue" 	
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 161		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		



Monteren waar dit het meest zinvol is: de bedieningsinrichting varioControl.

De varioControl-bedieningsmodule kan naar wens boven, of op het front worden aangebracht. Naargelang wat optisch mooier of in de bediening makkelijker is.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

Uitschuifbare dampkappen

LI 97SA530	iQ300	LI 67SA530	iQ300
Uitschuifbare dampkap 90 cm		Uitschuifbare dampkap 60 cm	



Prijs	LI 97SA530 - Afwerkingslijst inox	€ 719,99*	LI 67SA530 - Afwerkingslijst inox	€ 619,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 35,3 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 420 m³/u - intensiefstand: 740 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 400 m³/u - intensiefstand: 740 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst meegeleverd Andere afwerkingslijsten in optie 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten 10 minuten naventilatie Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten) Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst meegeleverd Andere afwerkingslijsten in optie 	
Design				
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm		Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 161				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

Uitschuifbare dampkappen

LI 64 LA 520

iQ100

Uitschuifbare dampkap
60 cm



Een keuken met een onberispelijk ontwerp dat alleen kan overtuigen.



Prijs	LI 64 LA 520	€ 309,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 66,3 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: C Verlichting-efficiëntieklasse: E Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB <p>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</p>	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Dampkap voor hangkast van 60 cm breed Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 400 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden Bediening via tuimelschakelaars Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch gedeelte of door de schakelaar Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 54 dB (A) of 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen (20 W) Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk) 	
Design		
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 20,3 x 59,8 x 29 cm Inbouw: 16,2 x 52,6 x 29 cm	
Toebehoren in optie: zie pagina 161		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Deze nieuwe telescopische dampkappen kunnen verticaal omhoog/omlaag worden geschoven en verborgen worden in de bovenkast.

Wanneer u de dampkap niet gebruikt, kan die dus volledig worden verborgen en onzichtbaar worden gemaakt, voor een opgeruimde en strakke keuken.

Voor een perfecte installatie vindt u de neerlaatkaders op pagina 161 en de inbouwschema's op pagina TO-41.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

Afvoergroepen

LB 89585	iQ 700	LB 79585	iQ 700
----------	--------	----------	--------

Afvoergroep
86 cm

Afvoergroep
70 cm



Prijs	LB 89585 - Inox	€ 1.079,99*	LB 79585 - Inox	€ 979,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 52,6 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 49,1 kW/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: A Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB 	
In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014				
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstof-filter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 610 m³/u - intensiefstand: 820 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 		<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstof-filter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 570 m³/u - intensiefstand: 770 m³/u iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Automatische intervalventilatie 30 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 610 m³/u: 52 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1 W Dimfunctie 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Automatische intervalventilatie 30 minuten naventilatie Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 42 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1 W Dimfunctie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Filterafdekking in glas 		<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Filterafdekking in glas 	
Toebehoren in optie (zie p. 159 en 161)	<ul style="list-style-type: none"> LZ 46830: cleanAir-set – € 229,99** (inbouwschema's, zie pagina TO-41) LZ 46810: cleanAir-koolstoffilter – € 69,99** LZ 10ITP00: regenerereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99** LZ 55750: standaard starterset – € 149,99** LZ 55651: actieve koolstoffilter – € 79,99** LZ 75956: infrarood afstandsbediening²⁾ – € 56,99** 			
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 86 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm		Toestel: – x 70 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

DAMPKAPEN

Afvoergroepen

LB 88574	iQ500	LB 78574	iQ500	LB 57574	iQ500
Afvoergroep 86 cm		Afvoergroep 70 cm		Afvoergroep 52 cm	



Prijs	LB 88574 - Inox	€ 719,99*	LB 78574 - Inox	€ 669,99*	LB 57574 - Inox	€ 619,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 105,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: C Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 105,7 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: C Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: C¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 80,1 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: C Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: D Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB 	
In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014						
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 630 m³/u - intensiefstand: 730 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 630 m³/u - intensiefstand: 730 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 560 m³/u - intensiefstand: 610 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 51 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting: 2 LED-modules van 1 W 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting: 2 LED-modules van 1 W 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding Dubbele luchtstroom Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig Verlichting: 2 LED-modules van 1 W 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 		<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 		<ul style="list-style-type: none"> Randafzuiging Design filterafdekking, volledig in inox 	
Toebehoren in optie (zie p. 159 en 161)	<ul style="list-style-type: none"> LZ 46830: cleanAir-set – € 229,99** (inbouwschema's, zie pagina TO-41) LZ 46810: cleanAir-koolstoffilter – € 69,99** LZ 10ITP00: regenererbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99** LZ 55750: standaard starterset – € 149,99** LZ 55651: actieve koolstoffilter – € 79,99** 					
Technische informatie						
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 86 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm		Toestel: – x 70 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm		Toestel: – x 52 x 30 cm Inbouw: 41,8 x 49,6 x 26,4 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51						

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot E.

Afvoergroepen en tussenbouwdampkap

	LB 75564	iQ300	LB 55564	iQ300	LE 66MAC00	iQ100
	Afvoergroep 73 cm		Afvoergroep 53 cm		Tussenbouwdampkap 60 cm	



DAMPKAPEN

Prijs	LB 75564	€ 459,99*	LB 55564	€ 349,99*	LE 66MAC00	€ 389,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 107,5 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: D Verlichting-efficiëntieklasse: E Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 111,4 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: D Verlichting-efficiëntieklasse: F Vetfilter-efficiëntieklasse: B Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 68,4 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: B Verlichting-efficiëntieklasse: A Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB 	
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 390 m³/u - intensiefstand: 640 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Voor montage onder een bovenkast Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie) Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 420 m³/u - intensiefstand: 650 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Bevestiging tussen 2 hangkasten Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 620 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand 2 motoren Bediening via schuifregelaar Geluidsniveau bij normale werking 390 m³/u: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen (20 W) 		<ul style="list-style-type: none"> 4 vermogens, waarvan één intensiefstand 2 motoren Bediening via schuifregelaar Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen (20 W) 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden Bedieningspaneel met druktoetsen Geluidsniveau bij normale werking 620 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W 	
Design	Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur	
Toebehoren in optie	LZ 73050: actieve koolstoffilter – € 41,99** (zie p. 161)		LZ 73050: actieve koolstoffilter – € 41,99** (zie p. 161)		LZ 10IMA00: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**	
Technische informatie						
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 73 x 38 cm Inbouw: 25,5 x 70 x 35 cm		Toestel: – x 53 x 38 cm Inbouw: 25,5 x 50 x 35 cm		Toestel: – x 59,9 x 27,1 cm Inbouw: –	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51						

Onderbouwdampkappen

	LU 29250	iQ300	LU 29050	iQ300
	Onderbouwdampkap 90 cm		Onderbouwdampkap 60 cm	



Prijs	LU 29250	€ 479,99*	LU 29050 - Inox	€ 379,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 110,9 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: E Verlichting-efficiëntieklasse: F Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 110,9 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: E Verlichting-efficiëntieklasse: F Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB 	
<small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small>				
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 360 m³/u 		<ul style="list-style-type: none"> Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 360 m³/u 	
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden Elektronische bediening via tiptoetsen Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 54 dB (A) of 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen (20 W) 		<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden Elektronische bediening via tiptoetsen Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 54 dB (A) of 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen (20 W) 	
Design				
Toebehoren in optie <small>(Zie p. 163)</small>	<ul style="list-style-type: none"> LZ 24000: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ 24000: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99** 	
Technische informatie				
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)		Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)	
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: 12 x 89,8 x 50 cm Inbouw: –		Toestel: 12 x 59,8 x 50 cm Inbouw: –	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot E.

Onderbouwdampkappen

	LU 93LCC20	iQ300	LU 63LCC .0	iQ300
--	------------	-------	-------------	-------

Onderbouwdampkap
90 cm

Onderbouwdampkap
60 cm



Prijs	LU 93LCC20 - Wit € 259,99*	LU 63LCC50 - Inox LU 63LCC40 - Bruin LU 63LCC20 - Wit € 259,99* € 209,99* € 209,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: E Verlichting-efficiëntieklasse: E Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB <p><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: D¹⁾ Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar Ventilator-efficiëntieklasse: E Verlichting-efficiëntieklasse: E Vetfilter-efficiëntieklasse: C Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB
Werking / Vermogen	<ul style="list-style-type: none"> Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 350 m³/u 	<ul style="list-style-type: none"> Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> - normale werking: 350 m³/u
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden 1 motor Elektronische bediening met tiptoetsen Geluidsniveau bij normale werking 350 m³/u: 58 dB (A) of 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 4 W 	<ul style="list-style-type: none"> 3 vermogensstanden 1 motor Elektronische bediening met tiptoetsen Geluidsniveau bij normale werking 350 m³/u: 58 dB (A) of 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 4 W
Design		
Toebehoren in optie (Zie p. 163)	<ul style="list-style-type: none"> LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99** 	<ul style="list-style-type: none"> LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**
Technische informatie		
Inbouw	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 10 cm bijgeleverd)	Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 10 cm bijgeleverd)
Afmetingen (HxBxD)	Toestel: – x 90 x 48,2 cm Inbouw: –	Toestel: – x 60 x 48,2 cm Inbouw: –
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-34 tot TO-51		

Toebehoren

Referentie van uitschuifbare dampkappen			LI 99 SA . 83	LI 67 SA . 70	LI 97 RA 560	LI 67 RA 560	LI 97 RA 540	LI 97 SA 530	LI 67 SA 530	LI 64 LA 520
Toebehoren voor uitschuifbare dampkappen										
cleanAir-set (inbouwschema's, zie pagina's TO-39 en TO-40)	LZ 46830	€ 229,99*	■	■	■	■	■	■	■	
cleanAir-koolstoffilter	LZ 46810	€ 69,99*	■	■	■	■	■	■	■	
Regeneerbare koolstoffilter voor cleanAir-set	LZ 10ITP00	€ 349,99*	■	■	■	■	■	■	■	
Standaardset voor kringloopwerking	LZ 45650	€ 49,99*	■	■	■	■	■	■	■	
	LZ 45450	€ 49,99*								■
Actieve koolstoffilter	LZ 45610	€ 36,99*	■	■	■	■	■	■	■	
	LZ 45510	€ 36,99*								■
Montageset - 90 cm	LZ 49200	€ 56,99*	■		■		■	■		
Neerlaatkader - 90 cm (inbouwschema's, zie pagina's TO-41 en TO-42)	LZ 49600	€ 179,99*	■		■		■	■		
Neerlaatkader - 60 cm (inbouwschema's, zie pagina's TO-41 en TO-42)	LZ 46600	€ 149,99*		■		■			■	
Afwerkingslijst varioControl - 90 cm - inox	LZ 49750	€ 61,99*			■					
	LZ 49650	€ 61,99*					■			
Afwerkingslijst varioControl - 60 cm - inox	LZ 46750	€ 51,99*				■				
Design afwerkingslijst - 90 cm	LZ 49850	€ 149,99*			■		■	■		
Afwerkingslijst - 90 cm - inox	LZ 49550	€ 51,99*			■		■			
Afwerkingslijst - 90 cm - wit	LZ 49520	€ 99,99*			■		■	■		
Afwerkingslijst - 90 cm - zwart	LZ 49560	€ 99,99*			■		■	■		
Design afwerkingslijst - 60 cm	LZ 46850	€ 129,99*				■			■	
Afwerkingslijst - 60 cm - inox	LZ 46550	€ 46,99*				■				■
Afwerkingslijst - 60 cm - wit	LZ 46520	€ 79,99*				■			■	■
Afwerkingslijst - 60 cm - zwart	LZ 46560	€ 79,99*				■			■	■

DAMPKAPPEN

<p>LZ 46830</p>  <p>cleanAir-set voor uitschuifbare dampkap</p>	<p>LZ 46810</p>  <p>cleanAir-koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap</p>	<p>LZ 10ITP00</p>  <p>Regeneerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar)</p>
<p>LZ 45650 - LZ 45450</p>  <p>Standaardset voor kringloopwerking voor uitschuifbare dampkap</p>	<p>LZ 45610</p>  <p>Actieve koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap</p>	<p>LZ 45510</p>  <p>Actieve koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap</p>
<p>LZ 49200</p>  <p>Montageset voor uitschuifbare dampkap van 90 cm breedte</p>	<p>LZ 49600</p>  <p>Neerlaatkader voor uitschuifbare dampkap van 90 cm breedte</p>	<p>LZ 46600</p>  <p>Neerlaatkader voor uitschuifbare dampkap van 60 cm breedte</p>
<p>LZ 49750 - LZ 46750</p>  <p>Afwerkingslijst varioControl LZ 49750: 90 cm LZ 46750: 60 cm</p>	<p>LZ 49650</p>  <p>Afwerkingslijst-varioControl 90 cm</p>	<p>LZ 49850 - LZ 46850</p>  <p>Design afwerkingslijst LZ 49850: 90 cm LZ 46850: 60 cm</p>
<p>LZ 49550 - LZ 49520 - LZ 49560</p>  <p>Afwerkingslijst 90 cm breedte LZ 49550: inox LZ 49520: wit LZ 49560: zwart</p>		<p>LZ 46550 - LZ 46520 - LZ 46560</p>  <p>Afwerkingslijst 60 cm breedte LZ 46550: inox LZ 46520: wit LZ 46560: zwart</p>

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.

























Toebehoren

Referenties van plafondlampkappen			LF 159RE50	LF 959RE50	LF 959RA51	LF 259RA51	LF 959RB . 1	LF 26RG270	LF 16RG270	LF 26RH560	LF 16RH560
Toebehoren voor de decoratieve plafondlampkappen											
cleanAir-set (schema's p. TO-42)	LZ 56700	€ 349,99*	■	■	■	■	■				
cleanAir-koolstoffilter	LZ 56200	€ 35,99*	■	■	■	■	■				
Regeneerbare filter voor decoratieve afvoergroep - Plug & Play (niet afgebeeld)	LZ 57P30	€ 309,99*					■				
	LZ 57P20	€ 269,99*						■			
	LZ 57P10	€ 309,99*							■		
Frame-kabelgeleider	LZ 55704	€ 19,99*					■		■		
	LZ 55703	€ 19,99*						■		■	

Referenties van decoratieve eilandlampkappen			LF 21BA582	LF 91BA582	LF 98BA 572	LF 98BB542	LF 97BA 542
Toebehoren voor decoratieve eilandlampkappen							
cleanAir-set (schema's p. TO-42)	LZ 57600	€ 379,99*	■	■	■	■	■
cleanAir-koolstoffilter	LZ 56200	€ 35,99*	■	■	■	■	■
Regeneerbare koolstoffilter voor cleanAir-set	LZ 00XXP00	€ 299,99*	■	■	■	■	■
Standaardset (kringloopwerking)	LZ 53850	€ 49,99*			■	■	■
Actieve koolstoffilter	LZ 53451	€ 29,99*			■	■	■

Referenties van decoratieve wandlampkappen			LC 97FV60	LC 97FV60	LC 97FQ60	LC 97FP60	LC 91KW60	LC 91KWP60	LC 98KPQ60	LC 98KPP60	LC 87KHM . 0	LC 87KBM60	LC 21BA582	LC 21BD552	LC 28BH542	LC 91BA582	LC 98BA572	LC 91BA552	LC 98BB542	LC 98BD542	LC 97BA 542	LC 97OFM50	LC 96QBM50	LC 97BA532	LC 96BBM50	LC 94PBC50	LC 67BA532	LC 66BBM50	LC 64PBC50
Toebehoren voor decoratieve wandlampkappen			flatDesign				headFree																						
cleanAir-set (schema's p. TO-42)	LZ 10AXC50	€ 269,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	LZ 57000	€ 269,99*																				■	■		■	■			
	LZ 57300	€ 299,99*												■	■	■	■	■	■	■	■			■					
Geïntegreerde cleanAir-set	LZ 10FXI00	€ 99,99*																			■	■		■					
cleanAir-koolstoffilter	LZ 56200	€ 35,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regeneerbare koolstoffilter voor cleanAir-set	LZ 00XXP00	€ 299,99*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standaardset voor kringloopwerking (LZ 10DXU00: niet afgebeeld)	LZ 10AKU00	€ 139,99*					■	■	■	■	■	■																	
	LZ 10AFU00	€ 139,99*	■	■	■	■																							
	LZ 10DXU00	€ 49,99*																			■	■		■			■		
	LZ 52750	€ 49,99*																								■			■
	LZ 53250	€ 49,99*																									■		
Standaardset voor kringloopwerking (zonder schouw)	LZ 10AKT00	€ 139,99*					■	■	■	■	■	■																	
	LZ 10AFT00	€ 139,99*	■	■	■	■																							
Actieve koolstoffilter (LZ 10DXA00: niet afgebeeld)	LZ 10AKA00	€ 79,99*					■	■	■	■	■	■																	
	LZ 10AFA00	€ 79,99*	■	■	■	■																							
	LZ 10DXA00	€ 29,99*																			■	■		■			■		
	LZ 52751	€ 29,99*																									■		■
	LZ 53251	€ 29,99*																									■		
Regeneerbare set voor kringloopwerking	LZ 10AKS00	€ 379,99*					■	■	■	■	■	■																	
	LZ 10AFS00	€ 379,99*	■	■	■	■																							
Regeneerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	LZ 10AKR00	€ 379,99*					■	■	■	■	■	■																	
	LZ 10AFR00	€ 379,99*	■	■	■	■																							
Inox achterwand (niet afgebeeld) (HxBxD): 65 x 90 x 1 cm (schema's p. TO-42)	LZ 50960	€ 108,99*														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


Toebehoren

<p>LZ 10AXC50</p>  <p>cleanAir-set voor wanddampkap flatDesign en headFree</p>	<p>LZ 56700</p>  <p>cleanAir-set voor decoratieve afvoergroep (plafonddampkap)</p>	<p>LZ 57000</p>  <p>cleanAir-set voor wanddampkap</p>
<p>LZ 57300</p>  <p>cleanAir-set voor wanddampkap</p>	<p>LZ 57600</p>  <p>cleanAir-set voor eilanddampkap</p>	<p>LZ 10FXI00</p>  <p>Geïntegreerde cleanAir-set voor wanddampkap</p>
<p>LZ 56200</p>  <p>cleanAir-koolstoffilter</p>	<p>LZ 00XXP00</p>  <p>Regeneerebare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar)</p>	<p>LZ 10AKU00 - LZ 10AFU00</p>  <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap flatDesign en headFree</p>
<p>LZ 10AKT00 - LZ 10AFT00</p>  <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap flatDesign en headFree (zonder schouw)</p>	<p>LZ10AKS00 - LZ10AFS00</p>  <p>Regeneerebare set voor kringloopwerking voor wanddampkap flatDesign en headFree (tot 10 jaar)</p>	<p>LZ10AKR00 - LZ10AFR00</p>  <p>Regeneerebare set voor kringloopwerking voor dampkap flatDesign en headFree - zonder schouw (tot 10 jaar)</p>
<p>LZ 52750</p>  <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap</p>	<p>LZ 53250 - LZ 53450 - LZ 53850</p>  <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap (LZ 53250/450) en eilanddampkap (LZ 53850)</p>	<p>LZ 55750</p>  <p>Standaardset voor kringloopwerking voor afvoergroep</p>
<p>LZ 10AKA00 - LZ 10AFA00</p>  <p>Actieve koolstoffilters voor wanddampkap flatDesign en headFree</p>	<p>LZ 52751</p>  <p>Actieve koolstoffilters voor wanddampkap</p>	<p>LZ 53251 - LZ 53451</p>  <p>Actieve koolstoffilter voor wanddampkap en eilanddampkap</p>
<p>LZ 55651</p>  <p>Actieve koolstoffilters voor wanddampkap en afvoergroep</p>	<p>LZ 73050</p>  <p>Actieve koolstoffilter voor afvoergroep</p>	<p>LZ 24000</p>  <p>Actieve koolstoffilter voor onderbouw-dampkap</p>
<p>LZ 27001</p>  <p>Actieve koolstoffilter voor onderbouw-dampkap</p>	<p>LZ 55703 - LZ 55704</p>  <p>Frame-kabelgeleider voor decoratieve afvoergroep Plug & Play (plafonddampkap)</p>	<p>LZ 75956</p>  <p>Infrarood afstandsbediening voor afvoergroep (1 x alkaline batterij 23AE/12V inbegrepen)</p>

Ventilatiekanalen in inox

Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van het type dampkap). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking.


Meer info en schema's, zie pagina TO-43.




Van 2003 tot 2018 is er een constante evolutie van het energieverbruik van de Siemens-koeltoestellen.

Energieverbruik voor 100 liter in 24 uur

Verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van de *: KI 41 RAD30, **: GI 21VAD30, ***: KG 36NSB40 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2003. (Niet alle vermelde referenties zijn in België beschikbaar)

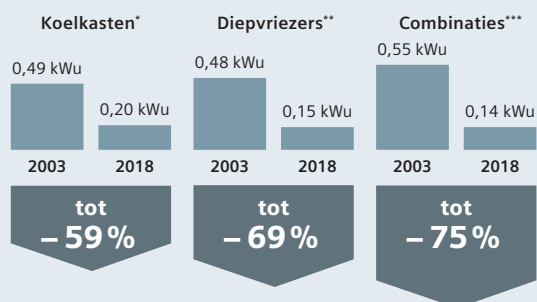



Vroeger was een koelkast alleen maar koud. Vandaag is zij uw partner.

Koelkasten en diepvriezers die de versheid van uw voeding garanderen, zijn de norm geworden. Dat betekent echter niet dat u genoeg moet nemen met een standaard toestel.

Siemens biedt een uitgebreid gamma inbouwkoelkasten aan die aansluiten bij elke behoefte en keuken. Van 88 cm tot 177,5 cm, ééndeurskoelkast met of zonder diepvriesgedeelte, of een tweedeurs koel-vries-combinatie, met energielabel A⁺⁺ of A⁺⁺⁺, met lowFrost of noFrost, met een hyperFresh premium of hyperFresh plus vershoudlade, ... Dankzij de ruime keuze aan Siemens innovaties vindt u het toestel dat aan uw specifieke behoeften voldoet.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntieklasse A⁺⁺⁺.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar – koeltoestellen kennen nooit rust. Ze zijn dan ook verantwoordelijk voor zo'n 21% van het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik. De moeite dus om voor de beste energie-efficiëntieklasse te kiezen als u zich een nieuw toestel aanschafft.

Sinds 1998 is het gemiddelde energieverbruik van onze koelkasten en diepvriezers met meer dan 73% gedaald. Een besparing die oa. te danken is aan de ontwikkeling van nieuwe, zuinige compressoren. Niet te verwonderen dus dat ook de nieuwe koelkasten en diepvriezers de energie-efficiëntieklassen A⁺⁺ en A⁺⁺⁺ bereiken, waardoor er een energiebesparing tot 47,6% is tegenover een toestel met label A⁺.

Vers, super vers, hyperFresh.

Met het nieuwe hyperFresh-systeem bewaart u uw voedsel in de beste omstandigheden. De sensoren in de koelkast garanderen een constante binnentemperatuur en zowel de temperatuur (voor vlees & vis) als de luchtvochtigheid (voor fruit & groenten) kunnen individueel aangepast worden.



De koeltechnieken van Siemens.

hyperFresh, hyperFresh plus en hyperFresh premium 0°C.

Driemaal langer vers: hyperFresh premium 0°C.

Geniet van heerlijke versheid tot wel driemaal langer dankzij hyperFresh premium 0°C.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. De individueel regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh premium-laden, zorgt voor optimale bewaaromstandigheden. Met de nieuwe selectieknop selecteert u immers de correcte vochtigheidsgraad op basis van het type fruit en groenten dat u wilt bewaren.

Ook vlees en vis worden op de perfecte temperatuur bewaard.

De voedingsmiddelen blijven tot driemaal langer vers en essentiële vitamines en voedingsstoffen blijven behouden. Daarnaast zorgen de afzonderlijke laden er ook voor dat onaangename geurtjes niet overgedragen worden op andere voedingsmiddelen.



	hyperFresh premium	Koud
Salade	10	3
Perzik	34	12
Asperges	14	3
Koolraap	60	7
Kipfilet	6	2
Rund	7	2

Bewaartijd in dagen. (Afhankelijk van de versheid van de voeding in de lade.)

Tweemaal langer vers: hyperFresh plus.

De nieuwe hyperFresh plus-lade ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat uw voedsel in optimale omstandigheden wordt bewaard. Zo blijft alles opmerkelijk langer vers.

Fruit of groenten? Maak gewoon uw keuze en de luchtvochtigheid wordt aangepast.






Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in gebruik, geniet u langer van ultieme versheid. Zowel de vorm als de functie werden ontwikkeld om een uitstekende omgeving te creëren voor uw fruit en groenten. U geniet dus van een betere kwaliteit en versheid, die u kunt zien, voelen en proeven.





	Driemaal langer vers	Tweemaal langer vers	Langere versheid
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Temperatuur	Constant rond 0°C	2 à 4°C kouder dan in de koelkast	2 à 4°C kouder dan in de koelkast
Vochtigheidsgraad	Regel de vochtigheidsgraad met een selectieknop op basis van het type voeding	Een regulator past de vochtigheidsgraad aan op basis van het type voeding	Regel de vochtigheidsgraad met een cursor op basis van het type voeding
Aanbevolen voedingsstoffen	Droge zone: lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis en eieren Vochtige zone: hoge vochtigheidsgraad voor groenten en fruit	Groenten en fruit	Groenten en fruit
Uw voordeel	Door hun specifieke behoud blijft uw voeding tot driemaal langer vers in de hyperFresh premium-laden	Dankzij de regelbare vochtigheidsgraad blijven uw groenten en fruit tweemaal langer vers in de hyperFresh plus-lade	De regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh-lade zorgt ervoor dat uw groenten en fruit langer vers blijven



Integreerbare coolConcept – Koelkasten 177,5 cm



Of het nu gaat om innoverende koeltechniek of om een intelligente indeling van de ruimte, om het meest geavanceerde bedieningscomfort of om het hyperFresh premium gedeelte, bij coolConcept gaan hogere prestaties en een grotere energie-efficiëntie perfect samen.

	KI 40 FP 60	iQ 700	KI 42 FP 60	iQ 700
	Koelkast hyperFresh premium met diepvriezer - 177,5 cm - Vaste deur		Koelkast hyperFresh premium 177,5 cm - Vaste deur	
Prijs	KI 40 FP 60	€ 2.029,99*	KI 42 FP 60	€ 1.979,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 229 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 284 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 27 liter vriesgedeelte A+++ - 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 77 liter hyperFresh premium 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 133 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 302 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 225 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 77 liter hyperFresh premium 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regelbaar via touchControl softClose Door Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel 		<ul style="list-style-type: none"> Akoestisch alarm bij geopende deur Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 2 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met easyLift 3 laden volledig telescopisch – 1 dividerBox – Boter- en kaasvak 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met regelbare houder en 3 met easyLift LED verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling door ventilator 3 legplateaus uit veiligheidsglas in de hoogte verstelbaar, waarvan 1 met easyLift 4 laden volledig telescopisch – 1 dividerBox – Boter- en kaasvak 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep met regelbare houder en 3 met easyLift LED verlichting 	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> 1 "vochtige" lade met vochtigheidsregeling en 2 "droge" laden beide met gegolfde bodem en volledig telescopisch – airfreshFilter LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> 1 "vochtige" lade met vochtigheidsregeling en 2 "droge" laden beide met gegolfde bodem en volledig telescopisch – airfreshFilter LED-verlichting 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Rooster in de hoogte verstelbaar 			
Technische informatie – Afmetingen				
Inbouw	<ul style="list-style-type: none"> Motor in de sokkel 		<ul style="list-style-type: none"> Motor in de sokkel Combineerbaar in Side-by-Side met de diepvriezer GI 38 NP 60 	
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare coolConcept – Diepvriezers 177,5 cm en 140 cm

	GI 38 NP60	iQ700	GI 25 NP60	iQ700
--	------------	-------	------------	-------

Diepvriezer noFrost
177,5 cm - Vaste deur



Diepvriezer noFrost
140 cm - Vaste deur



Prijs	GI 38 NP60	€ 1.979,99*	GI 25 NP60	€ 1.609,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 242 kWu/jaar noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 210 liter ★★★★ Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 207 kWu/jaar noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 156 liter ★★★★ Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regelbaar via touchControl Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED Optisch en akoestisch alarm softClose Door • Deuropeningshulp • Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel 			
Koelgedeelte				
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	Combineerbaar in Side-by-Side met de koelkast KI 42 FP60			
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone 6 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox Ijsblokjeschaal – Diepvriesbewaar-kalender LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone 5 uitneembare legplateaus uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox Ijsblokjeschaal – Diepvriesbewaar-kalender LED-verlichting 	
Technische informatie – Afmetingen				
Inbouw	<ul style="list-style-type: none"> Motor in de sokkel Combineerbaar in Side-by-Side met de koelkast KI 42 FP60 		<ul style="list-style-type: none"> Motor in de sokkel 	
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		140 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				

Zo doeltreffend is de innoverende coolConcept-koeltechniek.

De uiterst flexibele koelkring en de intelligente elektronica zorgen voor een grotere doeltreffendheid en energie-efficiëntie bij het koelen. **De compressor-techniek en het ventilatie-systeem werden in de sokkel geïntegreerd.** Dit biedt het uiterst interessante voordeel dat de koelruimte binnenin vergroot omdat de ventilatie- en compressor-systemen achteraan verdwijnen. Zo kan de vrijgekomen ruimte bijvoorbeeld voor de nieuwe, diepere groenteladen worden benut. Resultaat: een nog grotere energie-efficiëntie.

Daarenboven zijn de coolConcept-toestellen met hun zeer efficiënte compressortechnologie en hun optimale isolatie bijzonder energiezuinig en behoren ze zo tot de energie-efficiëntieklasse A++. Dit levert een besparing tot 21,4% op tegenover een toestel met label A+.

Eenvoudig en snel aan te passen: de in de hoogte verstelbare glazen easyLift-legger en -deurvakken.

Met de in de hoogte verstelbare glazen easyLift-legger en -deurvakken kunt u de binnenruimte snel en eenvoudig aan uw exacte behoeften aanpassen. En dit ook volledig beladen, zonder vervelend in- en uitladen van de leggers en de deurvakken. Met één hand kunt u de hoogte van de legger tot max. 6 cm aanpassen met behulp van de hendel.



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



coolEfficiency.

Een nieuwe generatie integreerbare koelkasten met technologie voor een maximale bescherming van uw levensmiddelen in de beste omstandigheden.

Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw koel-vriescombinatie waar en wanneer u maar wilt.

Your household in one app.

home connect

Integreerbare koelkasten combi-bottom noFrost 177,5 cm

	KI 86 NVF30	iQ300	KI 86 NVS30	iQ300
--	-------------	-------	-------------	-------

Koel-vriescombinatie
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



Koel-vriescombinatie
177,5 cm - coolEfficiency - Mobiele deur



Prijs	KI 86 NVF30	€ 1.299,99*	KI 86 NVS30	€ 1.249,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 222 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 188 liter koelgedeelte - 67 liter vriesgedeelte *** 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 222 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 188 liter koelgedeelte - 67 liter vriesgedeelte *** 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> noFrost-techniek Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur 		<ul style="list-style-type: none"> noFrost-techniek Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder Koude accumulator 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder Koude accumulator 	
Technische informatie – Afmetingen				
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				

Nooit meer ontdooien:
noFrost-technologie.

In koeltoestellen met noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem ervoor dat de luchtvochtigheid uit de koelruimte naar een externe verdampingsschaal geleid wordt. Het toestel zal zichzelf ook regelmatig ontdooien, zonder dat het hiervoor manueel uitgeschakeld moet worden. Het gevolg: de binnenlucht blijft aangenaam droog en er is geen ijsvorming op de binnenwanden van het toestel of rijpafzetting op de voedingsmiddelen. Bovendien blijft het energieverbruik altijd op hetzelfde lage niveau.



lowFrost:
minder vaak ontdooien.

Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, inclusief het speciale "wraparound" verdampings-systeem, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner en gelijkmatiger maar verloopt het ontdooien ook sneller.



varioZone: het vriesvak voor uw
hoogstpersoonlijke plaatsbehoeften.

De binnenruimte van de Siemens vriestoestellen kan overeenkomstig uw specifieke plaatsbehoeften ingericht en aangepast worden. Zo kunnen alle vriesvakken en glazen leggers makkelijk uitgenomen en teruggeplaatst worden. Ideaal wanneer u extra veel hoogte nodig heeft, bijvoorbeeld om een heerlijke bruidstaart op te bergen.

Een XXL-gedeelte: de bigBox.

De bigBox is 26 cm hoog en biedt hiermee plaats aan bijvoorbeeld een hele kalkoen, maar ook meerdere pizza's en grote diepvriesproducten of -porties kunnen hier zonder enig probleem gestapeld worden.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm



	KI 86SHD40	KI 86SA.30	KI 87SAD30
Prijs	€ 1.699,99*	€ 1.299,99* KI 86SAF30 € 1.199,99*	€ 1.299,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 151 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 260 liter waarvan - 186 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 74 liter vriesgedeelte 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 218 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 265 liter waarvan - 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 74 liter vriesgedeelte 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 225 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 270 liter waarvan - 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 61 liter vriesgedeelte
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk freshSense - constante temperatuur Vakantie-mode Alarmtoon bij open deur Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie softClose Door Home Connect ready²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk freshSense - constante temperatuur Vakantie-mode Alarmtoon bij open deur Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie Alleen voor KI 86SAD30: softClose Door 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk freshSense - constante temperatuur Vakantie-mode Alarmtoon bij open deur Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie softClose Door
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling met airFreshfilter 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling LED-verlichting
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling lowFrost - minder vaak ontdooien varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling lowFrost - minder vaak ontdooien varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling lowFrost - minder vaak ontdooien varioZone 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
Toebehoren meegeleverd	Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders • 2 koude accumulatoren	Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders • 2 koude accumulatoren	Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders • 2 koude accumulatoren
Technische informatie – Afmetingen			
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm	177,5 x 56 x 55 cm	177,5 x 56 x 55 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65			

Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm en 158 cm

	KI 86 VVF30	iQ300	KI 87 VVF30	iQ300	KI 77 SAF30	iQ500
--	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

Koel-vriescombinatie
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



Koel-vriescombinatie
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



Koel-vriescombinatie
158 cm - coolEfficiency - Vaste deur



Prijs	KI 86 VVF30	€ 1.039,99*	KI 87 VVF30	€ 1.039,99*	KI 77 SAF30	€ 1.039,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 231 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 267 liter waarvan - 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 76 liter vriesgedeelte ★★★★ 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 227 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 272 liter waarvan - 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 63 liter vriesgedeelte ★★★★ 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 201 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 230 liter waarvan - 169 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 61 liter vriesgedeelte ★★★★ 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED freshSense - constante temperatuur 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED freshSense - constante temperatuur 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk freshSense - constante temperatuur Vakantie-mode Alarmtoon bij open deur Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling lowFrost - minder vaak ontdooien varioZone 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling lowFrost - minder vaak ontdooien varioZone 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling lowFrost - minder vaak ontdooien varioZone 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder Koude accumulator 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder Koude accumulator 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders 2 koude accumulatoren 	
Technische informatie – Afmetingen						
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm		158 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten combi-top 158 cm en 145 cm



Vaste deur of mobiele deur.

Voor de meubeldeurmontage bestaan er 2 mogelijkheden: de vlakscharnier (vaste deur) en de glijbevestigings-techniek (mobiele deur).

Bij de vlakscharniertechniek kan u de deur tot 115° openen. U kan deze hoek echter ook tot 90° beperken.

In elk geval sluit de deur vanaf ca. 20° automatisch.

Extra meubelscharnieren heeft u niet meer nodig, want de toestellen en de meubeldeur zijn vast met elkaar verbonden.

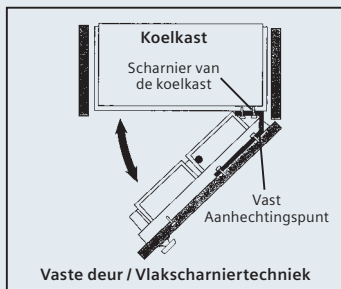

KI 28DA 20

iQ 300

KI 26DA 30

iQ 300

Koel-vriescombinatie
158 cm - Mobiele deur

Koel-vriescombinatie
145 cm - Mobiele deur



ALLEEN VOOR
KI 26DA30



Prijs	KI 28DA 20	€ 989,99*	KI 26DA 30	€ 969,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+¹⁾: 256 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 41 liter vriesgedeelte - 214 liter koelgedeelte 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 193 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 229 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 41 liter vriesgedeelte - 188 liter koelgedeelte 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED Onderhoudsvriendelijke zijwanden 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar Extra uitschuiflade 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem Variable binnendeur met boter- en kaasvak LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem Variable binnendeur met boter- en kaasvak LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 1 rooster in de hoogte verstelbaar 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 1 rooster in de hoogte verstelbaar 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • 2 eierhouders 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • 2 eierhouders 	
Technische informatie – Afmetingen				
Nis (HxBxD)	158 x 56 x 55 cm		145 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				



Siemens biedt een uitgebreid gamma aan ééndeurskoelkasten. Van 88 cm tot 177,5 cm, met of zonder diepvriesgedeelte, met of zonder coolEfficiency-comfort of hyperFresh premium-zone, met een energielabel A++ of A+++... Voor een ééndeurskoelkast op maat.

Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm



	KI 82LAD40	iQ500	KI 82LA . 30	iQ500
	Koelkast met diepvriezer 177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur	
			ALLEEN VOOR KI 82LAD30	
Prijs	KI 82LAD40	€ 1.499,99*	KI 82LAD30 KI 82LAF30	€ 1.299,99* € 1.149,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 146 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 285 liter waarvan - 34 liter vriesgedeelte *** - 251 liter koelgedeelte 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 209 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 286 liter waarvan - 34 liter vriesgedeelte *** - 252 liter koelgedeelte 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur powerVentilation met airfreshFilter Alarmtoon bij open deur softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 82LAD30: softClose Door 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak met klapdeur 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas 		<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak met klapdeur 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • 2 eierhouders 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • 2 eierhouders 	
Technische informatie – Afmetingen				
Inbouw				
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				

Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm en 158 cm

	KI 81RA . 30	iQ500	KI 72LA . 30	iQ500
--	--------------	-------	--------------	-------

Koelkast
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



ALLEEN VOOR
KI 81RAD30

Koelkast met diepvriezer
158 cm - coolEfficiency - Vaste deur



ALLEEN VOOR
KI 72LAD30



Prijs	KI 81RAD30 € 1.239,99* KI 81RAF30 € 1.039,99*	KI 72LAD30 € 1.199,99* KI 72LAF30 € 1.039,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 116 kWu/jaar Netto-inhoud: 319 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 196 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 248 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 34 liter vriesgedeelte - 214 liter koelgedeelte
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling powerVentilation met airfreshFilter freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 81RAD30: softClose Door 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 72LAD30: softClose Door
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves Verchroomde flessenhouder hyperFresh plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting
Diepvriesgedeelte		<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak met klapdeur 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> 2 eierhouders 	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • 2 eierhouders
Technische informatie – Afmetingen		
Inbouw	Combineerbaar met GI 81NAC30, diepvriezer 177,5 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55 cm	158 x 56 x 55 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65		



Flexibel instelbaar voor elk gebruik: de varioShelf.

De varioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één grote legger. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.



Alles meteen binnen handbereik: de easyAccess shelf.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

Een constante temperatuur dankzij freshSense.

Meerdere sensoren in uw koelkast zorgen voor een intelligent temperatuurmetering-systeem. De temperatuur wordt geregeld aangepast voor de beste resultaten. Wat ideaal is voor een laag stroomverbruik.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten 0°C hyperFresh premium 140 cm

Voedingsmiddelen tot driemaal langer vers dankzij de nieuwe geoptimaliseerde 0°C hyperFresh premium-laden.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. Uitgerust met een nieuw ontwikkelde koelkring, biedt de hyperFresh premium-zone twee speciale compartimenten met een temperatuur van 0°C.

De "vochtige" hyperFresh premium-lade met een maximale luchtvochtigheid is ideaal voor fruit en groenten. De lade is trouwens uitgerust met een regelaar die toelaat de vochtigheid te regelen naargelang er groenten, fruit of een combinatie van beide in de lade bewaard worden.

De tweede "droge" hyperFresh premium-lade perfect is voor vis en vlees.



	KI 52FAD30	iQ700	KI 51FAD30	iQ700
--	------------	-------	------------	-------

Koelkast hyperFresh premium met diepvriezer
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast hyperFresh premium
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur



Prijs	KI 52FAD30	€ 1.349,99*	KI 51FAD30	€ 1.299,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 196 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 204 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 15 liter vriesgedeelte - 130 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 59 liter hyperFresh premium 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 124 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 222 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 163 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 59 liter hyperFresh premium 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met auto. uitschakeling 4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met auto. uitschakeling 5 legplateaus (4 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> "Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails "Droge" zone voor vis en vlees op telescopische rails 		<ul style="list-style-type: none"> "Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails "Droge" zone voor vis en vlees op telescopische rails 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 			
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal Eierhouder Bewaardoos met deksel 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder Bewaardoos met deksel 	
Technische informatie – Afmetingen				
Inbouw			Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	140 x 56 x 55 cm		140 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				

Integreerbare koelkasten 140 cm

	KI 52LAD . 0	iQ700	KI 51RAD . 0	iQ700
--	--------------	-------	--------------	-------

Koelkast met diepvriezer
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur



KI 52LAD40

KI 52LAD30

KI 51RAD40

KI 51RAD30



Prijs	KI 52LAD40 - A+++ € 1.249,99* KI 52LAD30 - A++ € 1.139,99*	KI 51RAD40 - A+++ € 1.249,99* KI 51RAD30 - A++ € 1.099,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: KI 52LAD40 - A+++¹⁾: 122 kWu/jaar KI 52LAD30 - A++¹⁾: 183 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 228 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte (A+++) - 213 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: KI 51RAD40 - A+++¹⁾: 72 kWu/jaar KI 51RAD30 - A++¹⁾: 109 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 247 liter (+4 tot +8°C)
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> 1 vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder
Technische informatie – Afmetingen		
Inbouw	Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	140 x 56 x 55 cm	140 x 56 x 55 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65		



hyperFresh plus: groenten en fruit twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er twee keer langer vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid binnen de lade te regelen, waardoor er een constante omgeving met optimale vochtigheid en minimale temperatuurschommelingen wordt gecreëerd. Bovendien wordt het condensatiewater dankzij de gegolfde structuur van de bodem op optimale wijze opgevangen. Zo behouden de voedingsmiddelen hun vitamines, versheid, smaak, textuur en kleur alsof u ze net gekocht heeft.



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten 0°C hyperFresh premium 122,5 cm

De technologieën en het comfort van coolEfficiency zijn ook beschikbaar voor koelkasten van 122,5 cm, 102,5 cm en 88 cm hoog.

freshSense.

Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van uw levensmiddelen.

easyAccess shelf.

Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.

varioShelf.

Het varioShelf-systeem bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn.

Licht in de duisternis: de LED-verlichting.

De binnenruimte van de toestellen wordt dankzij de LED-verlichting perfect verlicht, in elke hoek. De duurzame LED-lampjes volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijken het schoonmaken, nemen geen plaats en verspreiden diffuus licht zonder te verblinden.

KI 42FAD30

iQ700

KI 41FAD30

iQ700

Koelkast hyperFresh premium met diepvriezer
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast hyperFresh premium
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



Prijs	KI 42FAD30	€ 1.299,99*	KI 41FAD30	€ 1.249,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 184 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 169 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 15 liter vriesgedeelte - 95 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 59 liter hyperFresh premium 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 120 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 187 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 128 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 59 liter hyperFresh premium 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met auto. uitschakeling 3 legplateaus (2 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met auto. uitschakeling 4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails “Droge” zone voor vis en vlees op telescopische rails 		<ul style="list-style-type: none"> “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails “Droge” zone voor vis en vlees op telescopische rails 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 			
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • Eierhouder Bewaardoos met deksel 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder Bewaardoos met deksel 	
Technische informatie – Afmetingen				
Inbouw			Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65				

Integreerbare koelkasten 122,5 cm

KI 42LAD40	iQ500	KI 42LA . 30	iQ500
Koelkast met diepvriezer 122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur	



ALLEEN VOOR
KI 42LAD30



Prijs	KI 42LAD40 € 1.199,99*	KI 42LAD30 KI 42LAF30 € 1.039,99* € 939,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 114 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 172 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 42LAD30: softClose Door
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> 1 vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder
Technische informatie – Afmetingen		
Inbouw		
Nis (HxBxD)	122,5 x 56 x 55 cm	122,5 x 56 x 55 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65		

touchControl-display.

Deze zilverkleurige digitale display, duidelijk zichtbaar bovenaan het toestel, biedt een eenvoudige en innovatieve nauwkeurige elektronische regeling.



Altijd goed gesloten:
de softClose Door.

Hoe vaak blijft de deur van koel- of diepvrieskasten niet op een kier staan? Dankzij de "softClose Door" behoort dit risico nu tot het verleden en wordt de deur altijd goed gesloten. Bovendien is er in alle scharnieren een demping geïntegreerd. Zo zullen zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker worden gesloten.



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten 122,5 cm

	KI 24LV60	iQ100	KI 24LX30	iQ100	KI 41RAD40	iQ500
	Koelkast met diepvriezer 122,5 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 122,5 cm - Mobiele deur		Koelkast 122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur	



Prijs	KI 24LV60	€ 879,99*	KI 24LX30	€ 779,99*	KI 41RAD40	€ 1.199,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 174 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 17 liter vriesgedeelte A+++ - 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 174 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 17 liter vriesgedeelte A+++ - 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 69 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 211 liter (+4 tot +8°C) 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar Verchroomde flessenhouder 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontthooing Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 		<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 			
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal • Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen						
Inbouw					Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

Integreerbare koelkasten 122,5 cm

	KI 41RA . 30	iQ500	KI 24RV60	iQ100	KI 24RX30	iQ100
	Koelkast 122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur		Koelkast 122,5 cm - Vaste deur		Koelkast 122,5 cm - Mobiele deur	



ALLEEN VOOR
KI 41RAD30



Prijs	KI 41RAD30 KI 41RAF 30	€ 1.039,99* € 899,99*	KI 24RV60	€ 829,99*	KI 24RX30	€ 729,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 105 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 211 liter (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 103 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 221 liter (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 103 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 221 liter (+4 tot +8°C) 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 41RAD30: softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar Verchroomde flessenhouder 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte						
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen						
Inbouw	Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 190)		Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 190)		Combineerbaar met GI 18DA20, diepvriezer 88 cm - mobiele deur (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm		122,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten 102,5 cm

KI 32LAD30	iQ500	KI 20LV60	iQ100	KI 31RAF30	iQ500
Koelkast met diepvriezer 102,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 102,5 cm - Vaste deur		Koelkast 102,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur	



Prijs	KI 32LAD30	€ 989,99*	KI 20LV60	€ 829,99*	KI 31RAF30	€ 829,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 157 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 154 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 15 liter vriesgedeelte A+++ - 139 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 160 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 158 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 17 liter vriesgedeelte A+++ - 141 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 100 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 172 liter (+4 tot +8°C) 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> 1 vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 		<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 			
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen						
Inbouw					Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 102,5 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	102,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm		102,5 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

Integreerbare koelkasten 102,5 cm en 88 cm

	KI 20RV60	iQ100	KI 22LAD40	iQ500	KI 22LA . 30	iQ500
	Koelkast 102,5 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 88 cm - coolEfficiency - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 88 cm - coolEfficiency - Vaste deur	



ALLEEN VOOR
KI 22LAD30



Prijs	KI 20RV60	€ 779,99*	KI 22LAD40	€ 1.089,99*	KI 22LAD30 KI 22LAF30	€ 929,99* € 829,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 99 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 181 liter (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 98 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 124 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte *** - 109 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 148 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 124 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte *** - 109 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 22LAD30: softClose Door 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 3 legplateaus uit veiligheidsglas, (2 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 3 legplateaus uit veiligheidsglas, (2 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte			<ul style="list-style-type: none"> 1 vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 		<ul style="list-style-type: none"> 1 vriesvak met klapdeur Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal • Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen						
Inbouw	Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 190)					
Nis (HxBxD)	102,5 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare koelkasten 88 cm

KI 18LV60	iQ100	KI 18LX30	iQ100	KI 21RAD40	iQ500
Koelkast met diepvriezer 88 cm - Vaste deur		Koelkast met diepvriezer 88 cm - Mobiele deur		Koelkast 88 cm - coolEfficiency - Vaste deur	



Prijs	KI 18LV60	€ 779,99*	KI 18LX30	€ 679,99*	KI 21RAD40	€ 1.089,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 150 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan - 17 liter vriesgedeelte A+++ - 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 150 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan - 17 liter vriesgedeelte A+++ - 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 65 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 144 liter (+4 tot +8°C) 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur softClose Door 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 		<ul style="list-style-type: none"> Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen 			
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen						
Inbouw					Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

Integreerbare koelkasten 88 cm

	KI 21RA. 30	iQ500	KI 18RV60	iQ100	KI 18RX30	iQ100
	Koelkast 88 cm - coolEfficiency - Vaste deur		Koelkast 88 cm - Vaste deur		Koelkast 88 cm - Mobiele deur	



ALLEEN VOOR
KI 21RAD30








Prijs	KI 21RAD30 KI 21RAF30 € 899,99* € 779,99*	KI 18RV60 € 729,99*	KI 18RX30 € 619,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 97 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 144 liter (+4 tot +8°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 96 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 150 liter (+4 tot +8°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 96 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 150 liter (+4 tot +8°C)
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur Alarmtoon bij open deur Alleen voor KI 21RAD30: softClose Door 	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden 	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoudsvriendelijke zijwanden
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas LED-verlichting
Diepvriesgedeelte			
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder
Technische informatie – Afmetingen			
Inbouw	Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 190)	Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 190)	Combineerbaar met GI 18DA20, diepvriezer 88 cm - mobiele deur (zie p. 190)
Nis (HxBxD)	88 x 56 x 55 cm	88 x 56 x 55 cm	88 x 56 x 55 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65			

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Integreerbare diepvriezers

	GI 81 NAC30 iQ500	GI 41 NAC30 iQ500	GI 31 NAC30 iQ500
	Diepvriezer 177,5 cm - Vaste deur	Diepvriezer 122,5 cm - Vaste deur	Diepvriezer 102,5 cm - Vaste deur
			
	    	   	   

Prijs	GI 81 NAC30 € 1.539,99*	GI 41 NAC30 € 1.279,99*	GI 31 NAC30 € 1.229,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 243 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 211 liter  Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 188 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 127 liter  Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 168 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 97 liter  Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> noFrost-techniek softClose Door Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurtoename freshSense - constante temperatuur 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost-techniek softClose Door Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurtoename freshSense - constante temperatuur 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost-techniek softClose Door Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurtoename freshSense - constante temperatuur
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte Diepvrieskalender 	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen 1 intensief vriesvak met transparante klapdeur varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte Diepvrieskalender
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal 2 koude accumulatoren 	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal 2 koude accumulatoren 	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal 2 koude accumulatoren
Technische informatie – Afmetingen			
Inbouw	Te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkast KI 81 RAD30 of KI 81 RAF30 (zie p. 190)	Te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkast KI 41 FAD30, KI 41 RAD40, KI 41 RAD30 of KI 41 RAF30 (zie p. 190)	Te combineren als Side-by-Side met integreerbare koelkast KI 31 RAF30 (zie p. 190)
Nis (HxBxD)	177,5 x 56 x 55cm	122,5 x 56 x 55 cm	102,5 x 56 x 55 cm
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65			

Integreerbare diepvriezers

GI 21VA . 30	iQ500	GI 18DA20	iQ300	GI 11VAF30	iQ500
Diepvriezer 88 cm - Vaste deur		Diepvriezer 88 cm - Mobiele deur		Diepvriezer 72 cm - Vaste deur	



BEHALVE
VOOR
GI 18DA20

ALLEEN VOOR
GI 21VAD30



Prijs	GI 21VAD30 GI 21VAF30	€ 949,99* € 899,99*	GI 18DA20	€ 809,99*	GI 11VAF30	€ 869,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 157 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 97 liter *** Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+¹⁾: 192 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 94 liter *** Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 144 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 72 liter *** Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost - minder vaak ontdooien Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED Optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename freshSense - constante temperatuur Alleen voor GI 21VAD30: softClose Door 		<ul style="list-style-type: none"> Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename 		<ul style="list-style-type: none"> lowFrost - minder vaak ontdooien Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED Optisch en akoestisch alarm bij temperatuuroename freshSense - constante temperatuur 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox Diepvrieskalender 		<ul style="list-style-type: none"> allFrost-techniek Super-vriezen met automatische uitschakeling Invriesautomaat 4 transparante diepvriesladen Diepvrieskalender 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen Diepvrieskalender 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal 2 koude accumulatoren 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal 2 koude accumulatoren 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokjeschaal 2 koude accumulatoren 	
Technische informatie – Afmetingen						
Inbouw	Te combineren als combi-bottom met integreerbare koelkast zonder vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm of 122,5 cm (zie p. 190)		Te combineren als combi-bottom met integreerbare koelkast zonder vriesvak KI 24RX30 of KI 18RX30 met mobiele deur (zie p. 190)		Te combineren als combi-bottom met integreerbare koelkast zonder vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm, 122,5 cm of 140 cm (zie p. 190)	
Nis (HxBxD)	88 x 56 x 55 cm		88 x 56 x 55 cm		72 x 56 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						


*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Perfekte oplossingen voo

modularFit. Een koel-vriescombinatie à la carte.



Siemens biedt de mogelijkheid om een integreerbare koelkast te combineren met een integreerbare diepvriezer.

Vanaf nu kunt u uw koeltoestellen combineren hoe u dat wilt – op basis van de plaats die u beschikbaar heeft in uw keukenontwerp of volgens uw noden voor het bewaren van voedingsmiddelen.

Dankzij de antiCondensation technologie die vochtophoping tussen twee toestellen voorkomt, kunt u uw koelkast en diepvriezer inbouwen naar wens – hetzij boven elkaar in combi-bottom combinatie of naast elkaar als Side-by-Side.



Een verticale combinatie in combi-bottom.

Een nis van 160 of 210 cm, hyperFresh of hyperFresh Premium 0°, met een grote of kleine diepvriezer, ... Aan u de keuze! Er is slechts één voorwaarde: de koelkast (zonder vriesvak) van 88 tot 140 cm hoogte dient altijd bovenop de diepvriezer van 72 tot 88 cm ingebouwd te worden. (Zie schema p. TO-56)



Een horizontale combinatie in Side-by-Side.

Voor uw ideale Side-by-Side oplossing kan u combineren in 3 hoogtes (102,5, 122,5 of 177,5 cm), met de koelkast zonder vriesvak links en diepvriezer rechts, of omgekeerd.



KOELING









r een gepersonaliseerd geïntegreerd koeltoestel.

Toebehoren voor integreerbare koelkasten en diepvriezers.

Siemens biedt u gehele flexibiliteit in het integreren van een toestel.

U kan nu immers ook uw geïntegreerde koelkast of diepvriezer gebruiken als bekleedbare koelkast door het toevoegen van een decorkader met of zonder inox deurpaneel.

Dankzij het verplaatsbare handvat kan u het decorkader volledig aan uw behoeften aanpassen.

<p>KU 20ZSX0</p> 	<p>KU 20ZSX0 € 159,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren omvat een set KF 10ZAX0 en een inox deurpaneel Van toepassing op de onderbouw- koelkasten en -diepvriezer met hoogte 82 cm (p. 192) 	<p>KF 10ZAX0</p> 	<p>KF 10ZAX0 € 54,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm hoogte (p. 189) en de onderbouw-koelkasten en -diepvriezer met hoogte 82 cm (p. 190)
<p>KF 20ZSX0</p> 	<p>KF 20ZSX0 € 234,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren omvat een set KF 20ZAX0 en een inox deurpaneel Van toepassing op de integreerbare diepvriezers (vaste deur - p. 189) en koelkasten met hoogte 88 cm (p. 185 t.e.m. 187), behalve KI 18 LV 60, KI 18 LX 30, KI 18 RV 60 en KI 18 RX 30 	<p>KF 20ZAX0</p> 	<p>KF 20ZAX0 € 64,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit Van toepassing op de integreerbare diepvriezers (vaste deur - p. 189) en koelkasten met hoogte 88 cm (p. 185 t.e.m. 187), behalve KI 18 LV 60, KI 18 LX 30, KI 18 RV 60 en KI 18 RX 30
<p>KZ 12810 - KZ 12820 - KZ 12830</p>		<p>KF 30ZAX0</p> 	
<p>KZ 12810 - H: 3,7 cm € 9,99*</p> <p>KZ 12820 - H: 4,1 cm € 9,99*</p> <p>KZ 12830 - H: 5,6 cm € 9,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Compensatiekader voor decorpaneel 		<p>KF 30ZAX0 € 69,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 188) en koelkasten (p. 184 en 185) met hoogte 102,5 cm, behalve KI 20 LV 60 en KI 20 RV 60 	
<p>KS 10Z020</p> 	<p>KS 10Z020 € 19,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Verchroomd flessenrek voor integreerbare koelkast en combi-bottom (behalve coolConcept) 	<p>KF 40ZAX0</p> 	
<p>KF 40ZSX0</p> 	<p>KF 40ZSX0 € 259,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren omvat een set KF 40ZAX0 en een inox deurpaneel Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 188) en koelkasten (p. 180 t.e.m. 183) met hoogte 122,5 cm, behalve KI 24 LV 60, KI 24 LX 30, KI 24 RV 60 en KI 24 RX 30 	<p>KF 40ZAX0 € 74,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 188) en koelkasten (p. 180 t.e.m. 183) met hoogte 122,5 cm, behalve KI 24 LV 60, KI 24 LX 30, KI 24 RV 60 en KI 24 RX 30 	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.

Integreerbare koelkasten en diepvriezer onder te bouwen

	KU 15LA65	iQ500	KU 15RA65	iQ500	GU 15DA55	iQ500
	Koelkast met diepvriezer 82 cm - Vaste deur Nisbreedte: 60 cm		Koelkast 82 cm - Vaste deur Nisbreedte: 60 cm		Diepvriezer 82 cm - Vaste deur Nisbreedte: 60 cm	



BEHALVE VOOR
GU 15DA55



Prijs	KU 15LA65	€ 879,99*	KU 15RA65	€ 879,99*	GU 15DA55	€ 939,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 140 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 123 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 15 liter vriesgedeelte A+++ - 108 liter koelgedeelte 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 92 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 137 liter 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+¹⁾: 184 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 98 liter A+++ Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> softClose Door Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig Variabele sokkelaanpassing Achterste voetjes vooraan verstelbaar 		<ul style="list-style-type: none"> softClose Door Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig Variabele sokkelaanpassing Achterste voetjes vooraan verstelbaar 		<ul style="list-style-type: none"> softClose Door Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurtoename Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig Variabele sokkelaanpassing Achterste voetjes vooraan verstelbaar Te combineren als koel-vriescombinatie met onderbouwbare koelkast 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem dayLight-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar 1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem dayLight-verlichting 			
Diepvriesgedeelte					<ul style="list-style-type: none"> allFrost-techniek Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen Diepvrieskalender Thermometer in de binnendeur 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 		<ul style="list-style-type: none"> Ijsblokesschaal 2 koude accumulatoren 	
Technische informatie – Afmetingen						
Nis (HxBxD)	82 x 60 x 55 cm		82 x 60 x 55 cm		82 x 60 x 55 cm	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-53 tot TO-65						

Vrijstaande
toestellen.



Home Connect.

Home is where your app is.

Bedien uw koelkast, waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden.

Voordelen van Home Connect in koelkasten:

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt (enkel voor KG 56NHX3P, KG 36NHI32 en KA 92DHB31).
- Met de Home Connect app wijzigt u eenvoudig de fabrieksinstellingen van uw toestellen.
- Tips voor het bewaren van verschillende voedingsmiddelen.

Er zijn 2 opties mogelijk voor Home Connect in koelkasten:

- Home Connect ready – Toegang Home Connect mogelijk via optionele aansluitingskit. Geen fototoestel geïntegreerd.
- Home Connect - Camera in fridge – Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect.

Your
household
in one app.

home
connect

Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect



Temperatuurregeling, tot op de graad nauwkeurig, via touchControl - indoorElectronic.

Het aantrekkelijke ontwerp van het elektronische display op de deur, LCD of LED, en een verbeterde sensortechnologie bieden talrijke mogelijkheden om uw koeltoestel nog efficiënter te bedienen.

Bovendien past dit elegante display perfect met de edele materialen van de deuren: inox of zwarte geborstelde inox dat een verfijnde schoonheid combineert met de speciale antiFingerprint-coating, of de glazen deuren met motief decor. Zonder twijfel zullen deze koel-vriescombinaties niemand onverschillig laten.



Een geoptimaliseerde "hyperFresh plus" zone.

Levensmiddelen in "hyperFresh Plus" laden blijven 2 x langer vers: groenten en fruit door een aanpasbaarheid van de vochtigheidsgraad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.

De laden voor vlees en vis zijn gemakkelijk uitneembaar en creëren zo extra opslagruimte - ideaal om drank 3 x sneller te koelen dan in de deurvakken!



KG 56NHX3P

iQ500

noFrost combi-bottom
193 cm - hyperFresh plus



Camera in fridge



Prijs	KG 56NHX3P - Deuren zwarte inox antiFingerprint <i>Beschikbaar vanaf 04/2018</i>	€ 1.749,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 325 kW/jaar Full noFrost techniek Totale netto-inhoud: 505 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 366 liter koelgedeelte - 34 liter hyperFresh plus - 105 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur Bewaartijd bij storing: 24 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> touchControl LCD indooelektronica Akoestisch en optisch alarm bij open deur en temperatuursstijging met memory-functie Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand) Zijwanden gietijzergrijs – Handgrepen inox Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System airFreshfilter Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 easyAccess shelf Verchroomde flessenlegger 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas Progressieve LED-verlichting (softStart) 	
hyperFresh plus-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> 1 "vochtige" lade voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling 2 "droge" zones voor vis en vlees 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox varioZone - uitneembare glazen legplateaus Diepvrieskalender 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder • Ijsblokesschaal Koude accumulator 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	193 x 70 x 80 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	

Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect

Your household in one app. Home connect

KG 36NHI32 **iQ500**

noFrost combi-bottom
187 cm - hyperFresh



Camera in fridge



Prijs	KG 36NHI32 - Deuren inox antiFingerprint	€ 1.199,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 258 kWu/jaar Full noFrost techniek Totale netto-inhoud: 320 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 234 liter koelgedeelte - 23 liter hyperFresh - 86 liter vriesgedeelte noFrost Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur Bewaartijd bij storing: 16 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> touchControl LED inddoorelektronica Alarmtoon bij open deur Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand) Zijwanden inox-metallic – Handgrepen inox Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System airFreshfilter Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar Verchroomde flessenlegger 1 grote en 2 kleine deurvakken LED-verlichting 	
hyperFresh-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling • “Droge” zone voor vis en vlees 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • Super-vriezen met automatische uitschakeling • 3 transparante diepvriesladen • varioZone - uitneembare glazen legplateaus • Diepvrieskalender 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> • Eierhouder • Ijsblokesschaal 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	187 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	



Home Connect – Camera in fridge.

Op elk moment kunt u uw mobiel toestel gebruiken om snel in uw koelkast te kijken - dankzij de innovatieve ingebouwde camera's. Ideaal om uw aankopen te optimaliseren.



Een XXL-vak: de bigBox.

Met zijn 26 tot 29 cm hoogte biedt bigBox volop ruimte om bijzonder omvangrijke voedingsmiddelen zoals een bijvoorbeeld kalkoen te bewaren. Maar u kunt ook gemakkelijk meerdere pizza's, grote dozen of porties stapelen. Bovendien is de bigBox, net als de andere laden, volledig uitneembaar en kan deze gemakkelijk worden getransporteerd dankzij de zijhandgrepen.

De perfecte integratie in uw keuken


Dankzij de geavanceerde condensortechnologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw toestel en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast in een hoek geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw laden dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken

* Niet van toepassing bij combinaties Side-by-Side.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect



KG 56 F . . 40

iQ700

noFrost combi-bottom
193 cm - hyperFresh premium 0°C



KG 56 FPI 40



KG 56 FSB 40



Prijs	KG 56 FSB 40 - Deuren glassDoor zwart (motief decor) - zijwanden inox-metallic KG 56 FPI 40 - Deuren inox antiFingerprint en handgrepen inox - zijwanden inox-metallic	€ 1.699,99* € 1.499,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 216 kWu/jaar Full noFrost techniek Totale netto-inhoud: 480 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 251 liter koelgedeelte - 124 liter hyperFresh premium - 105 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur Bewaartijd bij storing: 24 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> touchControl LCD inbouw-elektronica Alarmtoon bij open deur Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) Zijwanden inox-metallic 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System airFreshfilter Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar 3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak Verchroomde flessenlegger LED spot + side light-verlichting 	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • "Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling • "Droge" zone voor vis en vlees 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • Super-vriezen met automatische uitschakeling • 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox • varioZone - uitneembare glazen legplateaus • Diepvrieskalender 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> • Eierhouder • Ijsblokjeschaal • Koude accumulator 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – 44,99 €** 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	193 x 70 x 80 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	

Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect



Prijs	KG 39 FSB 45 - Deuren glassDoor zwart (motief decor) - zijwanden inox-metallic KG 39 FPI 45 - Deuren inox antiFingerprint en handgrepen inox - zijwanden inox-metallic KG 39 FPB 45 - Deuren zwarte inox antiFingerprint - zijwanden gietijzergrijs	€ 1.549,99* € 1.349,99* € 1.399,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+++¹⁾: 180 kW/jaar Full noFrost techniek Totale netto-inhoud: 443 liter waarvan <ul style="list-style-type: none"> - 256 liter koelgedeelte - 81 liter hyperFresh premium - 87 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur Bewaartijd bij storing: 16 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> touchControl LCD in-doorelektronica Alarmtoon bij open deur Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System airFreshfilter Super-koelen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar 3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak Verchroomde flessenlegger LED spot + side light-verlichting 	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • "Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling • "Droge" zone voor vis en vlees 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • Super-vriezen met automatische uitschakeling • 3 transparante diepvriesladen • varioZone - uitneembare glazen legplateaus • Diepvrieskalender 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> • Eierhouder • Ijsblokesschaal • Koude accumulator 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> • KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – 44,99 €** 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	203 x 60 x 66 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Diepvriesgedeelte: bovenste lade met iceTwister



Diepvriesgedeelte: onderste lade

Vrijstaand – Koel-vriescombinatie French Door

KM 40 F . . 20

iQ700

Combi-bottom 3-deurs noFrost
191 cm - hyperFresh premium 0°C



KM 40FAI20



Prijs	KM 40FSB20 - glassDoor zwart (Glazen deur zwart - motief decor), grijze zijwanden KM 40FAI20 - Inox (deuren inox antiFingerPrint), grijze zijwanden	€ 2.499,99* € 2.199,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A+¹⁾: 379 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 400 liter waarvan 206 liter koelgedeelte - 88 liter hyperFresh premium 0°C - 106 liter vriesgedeelte *** Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur Bewaartijd bij storing: 18 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> 3 temperatuurzones - Afzonderlijke temperatuurregeling en -controle touchControl-Premium-elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling Alarmtoon bij open deur Verticale handgreep, aluminium In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling dankzij ventilator 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar snackBox Boter- en kaasvak 4 kleine en 2 grote deurvakken waarvan 2 met easyLift in de rechterdeur en 1 met uittrekbare boterlade in de linkerdeur LED-verlichting 	
hyperFresh premium 0°C-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> 1 "vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails 2 "droge" zones voor vis en vlees, melk- en yoghurtproducten, op telescopische rails 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> noFrost techniek Super-vriezen met automatische uitschakeling 2 grote diepvriesladen op telescopische rails Ijsbereider met iceTwister Diepvrieskalender LED-verlichting 	
Toebehooren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder • Bewaardoos met deksel Koude accumulator 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	191,1 x 75,2 x 71,5 cm	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Combinatie Side-by-Side. Een nieuwe dimensie.

Behoort u ook tot diegenen die nooit genoeg krijgen van het allerbeste? Dan stellen we u graag de Side-by-Side koelkast en diepvriezer voor, die niet alleen alles biedt waarover eersteklas toestellen moet beschikken maar... nog veel meer. Naast het oogstrelende design en de grote binnenruimte maakt ze ook indruk door de talrijke functies met gebruikelijke Siemens-kwaliteit.

Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side



Prijs	KS 36VAX3P	€ 949,99*	GS 36NAX3P	€ 999,99*
	Beschikbaar vanaf 04/2018		Beschikbaar vanaf 04/2018	
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 112 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 346 liter 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 238kWu/jaar noFrost-techniek - nooit meer ontdooien Totale netto-inhoud: 244 liter ** A+++ Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel Deur zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> 5-voudig beveiligingssysteem 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Dynamische koeling dankzij ventilator airfreshFilter Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 4 easyAccess shelves Verchroomde flessenhouder hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en boter- en kaasvak 			
Diepvriesgedeelte			<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System Super-vriezen met automatische uitschakeling easyAccess Zone 4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox IJsbereider met iceTwister varioZone - uitneembare glazen legplateaus 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> KS 39ZAL00: verbodingsset om de KS 36VAX3P en de GS 36NAX3P te combineren in side-by-side – 34,99 €** 			
Technische informatie – Afmetingen				
Toestel (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening		186 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	
Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side

	KS 36WBI3P	iQ700	GS 36DBI2V	iQ700
	Eéndeurskoelkast - Waterdispenser 187 cm - Inox antiFingerprint deur		Diepvrieskast noFrost - IJsdispenser 187 cm - Inox antiFingerprint deur	
				
	     		    	
Prijs	KS 36WBI3P <i>Beschikbaar vanaf 04/2018</i>	€ 1.249,99*	GS 36DBI2V <i>Beschikbaar vanaf 04/2018</i>	€ 1.549,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 112 kWu/jaar Totale netto-inhoud: 346 liter 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A¹⁾: 279 kWu/jaar noFrost-techniek - nooit meer ontdooien Totale netto-inhoud: 210 liter → E+++ Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> TouchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling aquaStop met levenslange garantie • freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel Deur inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Verdeler voor fris water met LED-verlichting, vlak geïntegreerd, wateraansluiting met aquaStop en toevoerslang 2 m, 3/4" Alarmtoon bij open deur Deurscharnieren links, niet verwisselbaar 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Automatische ontdooiing Dynamische koeling dankzij ventilator airfreshFilter Super-koelen met automatische uitschakeling 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 4 easyAccess shelves flexShelf - multifunctioneel legplateau hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en boter- en kaasvak 		<ul style="list-style-type: none"> Verdeler voor ijs en crushed ijs, met LED-verlichting, vlak geïntegreerd, wateraansluiting met aquaStop en toevoerslang 2 m, 3/4" 5-voudig beveiligingssysteem Draairichting deur rechts, niet verwisselbaar 	
Diepvries-gedeelte			<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System Super-vriezen met automatische uitschakeling 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox varioZone - uitneembare glazen legplateaus 	
Toebehoren in optie	<ul style="list-style-type: none"> KS 39ZAL00: verbindingssset om de KS 36WBI3P en de GS 36DBI2V te combineren in side-by-side – 34,99 €** 			
Technische informatie – Afmetingen				
Toestel (HxBxD)	187 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening		187 x 60 x 65 cm Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening	
	Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst			

KOELING

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgisqua (de Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

Your household in one app. Home connect

KA 92DHB31 iQ700

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor), zijwanden inox-metallic



Camera in fridge
 Dankzij onze innoverende interne camera's kunt u in één oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op uw mobiele toestel.



Gewoonweg magnifiek: de glassDoor-combinaties.

Met de Side-by-Side glassDoor zit de intelligente techniek van Siemens achter een mooi stuk glas. Zonder uitzondering richt elke blik zich op de prachtige glazen deuren. Deze glazen deuren, beschikbaar in zwart zijn niet alleen een streling voor het oog, maar zijn ook zeer praktisch om te reinigen. En dan hebben we het nog niet over de zijwanden, bekleed in sober zilver.



Steeds goed geïnformeerd.

De elegante display is op een harmonieuze manier in de inox oppervlakte versmolten. Hij loodst u door het koelmenu, geeft de precieze temperatuur weer, meldt u wanneer u de filter moet vervangen worden, en waarschuwt u als de dispenser nog open staat. Tegelijkertijd stuurt u zo het koelklimaat in de afzonderlijke vakken, en kan u nog meer energie besparen of voor de functie Eco of Vakantie kiezen als u voor lange tijd afwezig bent.

Prijs	KA 92DHB31	€ 3.419,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 348 kWu/jaar Full noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 541 liter waarvan 368 liter koelgedeelte - 173 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> 2 apart werkende koudedcircuits Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk touchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand) Spaarschakeling – Vakantieschakeling Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging, LED-verlichting Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur Verticale handgrepen, aluminium – Deursluitingshulp Toestel op 4 wieltjes, regelbaar Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling door ventilator – airFreshfilter 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek – 2 hyperFresh plus laden volledig uittrekbaar, waarvan 1 voor vlees en vis en 1 voor groenten en fruit – 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails – Boter- en kaasvak – 2 grote en 3 kleine vakken in de binnendeur LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone – 3 uitneembare legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar LED-verlichting 	
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder • Koude accumulatoren Aansluitingsbuis 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	175,6 x 91,2 x 73,2 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65		

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

Flexibel comfort: easyLift.

Voortaan hoeft u de binnenruimte niet langer anders in te richten telkens wanneer u grotere porties koel wil houden. De op scharnieren geplaatste leggers kunnen – zelfs beladen – in één handomdraai op de gewenste hoogte worden ingesteld.

Alles meteen binnen handbereik: de easyAccess shelf.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

varioZone: een flexibele indeling.

Dankzij de lades en verwijderbare glazen leggers kan u het vriesvak indelen zoals u het wenst.

Super-vriezen: temperatuurcompensatie door een eenvoudige druk op een toets.

Om koudeverlies te voorkomen wanneer u uw voedingsmiddelen opbergt, drukt u zo'n vierentwintig uur vooraf even op de "super"-toets, waardoor de temperatuur in de diepvriezer automatisch daalt. Zodra de gewenste temperatuur – afhankelijk van het volume van de bewaarde voedingsmiddelen – bereikt is, wordt deze automatische vriesprocedure uitgeschakeld. En vergeet u daarna de toets te desactiveren dan is er nog geen probleem: binnen een tijdspanne van max. 48 uur zorgt de diepvriezer zelf voor de uitschakeling van de functie.

Your household in one app.

home connect

KA 92 DSB 30

iQ 700

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor),
zijwanden inox-metallic



Prijs	KA 92 DSB 30	€ 3.109,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 348 kWu/jaar Full noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 541 liter waarvan 368 liter koelgedeelte - 173 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storting: 12 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> 2 apart werkende koudecircuits Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk touchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) Spaarschakeling – Vakantieschakeling Verdelers voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging, LED-verlichting Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur Verticale handgrepen, aluminium – Deursluitingshulp Toestel op 4 wieltjes, regelbaar Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling door ventilator – airFreshfilter 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek – 2 hyperFresh plus-laden volledig uittrekbaar, waarvan 1 voor vlees en vis en 1 voor groenten en fruit – 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails – Boter- en kaasvak – 2 grote en 3 kleine vakken in de binnendeur Lichtband in achterwand 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone – 3 uitneembare legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar LED-verlichting 	
Toebehoren	Meegleverd – Eierhouder • Koude accumulatoren • Aansluitingsbuis In optie – KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit – 44,99 €**	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	175,6 x 91,2 x 73,2 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65		

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 90 DAI 30

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden




Prijs	KA 90 DAI 30	€ 2.399,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 339 kWu/jaar Full noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 522 liter waarvan 359 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 163 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> 2 apart werkende koudecircuits Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd) Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltes, regelbaar Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling door ventilator 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar – 2 groentelades op wieltes – 1 hyperFresh plus-lade op wieltes – 1 multiBox (multi-funcioneel deurvak) en 3 grote deurvakken LED-verlichting 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken LED-verlichting 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder Aansluitingsbuis 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	177 x 91 x 72 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65		

Twee gescheiden koudecircuits voor een perfecte bewaring van uw etenswaren.

De vries- en koelcompartimenten van de Side-by-Side combinatie hebben hun functionaliteit en flexibiliteit gemeenschappelijk.

Wat ze niet delen, is hun koelsysteem: elke ruimte beschikt over een eigen koudecircuit, waardoor de temperaturen in de twee gedeelten onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Zo zullen zelfs de geuren nooit van het ene gedeelte naar het andere doordringen. Nog een voordeel!



Het design van de toestellen spreekt voor zich.

Siemens gebruikt uitsluitend edele materialen, zoals bijv. glas voor de glassDoor-toestellen of inox dat bekoort door zijn soberheid en matglanzende textuur. Siemens stelt inox antiFingerprint voor: een speciale vernislaag die op het inox oppervlak wordt aangebracht. Vingerafdrukken behoren vanaf nu tot het verleden en de inoxafwerking blijft even mooi schitteren als toen je ze kocht.



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

De homeBar: een selectie van producten binnen handbereik.



noFrost: nooit meer ontdoeien.

De binnenwanden van de koel-vriescombinaties Side-by-Side uitgerust met de noFrost-techniek zullen nooit nog ijsafzetting hebben. Deze techniek onrijmt namelijk het toestel automatisch en regelmatig.


Bovendien voert het luchtcirculatiesysteem de luchtvochtigheid in het diepvriesgedeelte naar een externe verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het vriesgedeelte droog en is er nauwelijks ijsafzetting op het toestel of op de levensmiddelen.



KA 90 GAI20

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost met homeBar
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



Prijs	KA 90 GAI20	€ 2.149,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A⁺¹⁾: 432 kWu/jaar Full noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 522 liter waarvan 359 liter koelgedeelte - 163 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> 2 apart werkende koudcircuits Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd) Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling homeBar 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar – 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes – 1 hyperFresh plus-lade op wieltjes – 1 multiBox (multi-funcioneel deurvak) en 3 grote deurvakken LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken LED-verlichting 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder Aansluitingsbuis 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	177 x 91 x 72 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65		

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 90 DVI . 0

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



ALLEEN VOOR
KA 90 DVI30



KA 90 DVI30



KA 90 DVI20



Prijs	KA 90 DVI30 - Energielabel A++ KA 90 DVI20 - Energielabel A+	€ 2.219,99* € 1.919,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> • KA 90 DVI30 - Energieklasse A⁺⁺¹⁾: 343 kWu/jaar • KA 90 DVI20 - Energieklasse A⁺1): 436 kWu/jaar • Full noFrost-techniek • Totale netto-inhoud: 533 liter waarvan 370 liter koelgedeelte - 163 liter vriesgedeelte • Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storting: 4 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> • 2 apart werkende koudedcircuits • Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk • Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display • Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling • Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd) • Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur • Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar • Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling • 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar – 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes – 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken • LED-verlichting 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • Super-vriezen met automatische uitschakeling • 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken • LED-verlichting 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> • Eierhouder • Aansluitingsbuis 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	177 x 91 x 72 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65		

Onderhoud op maat, bij u thuis.

Het regelmatig reinigen van toestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Een goed onderhouden ijsmaker en condensor leveren het hele jaar door een optimale kwaliteit en smaak van het ijs en het water. Contacteer Siemens Service voor een professioneel onderhoud van uw Side-by-Side koelkast.

Kijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service, rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

Originele waterfilters.

Blijf genieten van een verbeterde smaak van het water en de ijsblokjes. Gebruik daarom originele waterfilters.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺⁺ tot D. – ²⁾ De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

	KA 92NLB35	iQ700	KA 92NVI35	iQ300
	Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost 176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor), zijwanden inox-metallic		Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost 176 cm - Inox antiFingerprint deuren, zijwanden inox- metallic	
Prijs	KA 92NLB35	€ 2.619,99*	KA 92NVI35	€ 2.149,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 385 kWu/jaar Full noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 592 liter waarvan 375 liter koelgedeelte - 217 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur 		<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse A++¹⁾: 389 kWu/jaar Full noFrost-techniek Totale netto-inhoud: 604 liter waarvan 387 liter koelgedeelte - 217 liter vriesgedeelte Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> 2 apart werkende koudecircuits – Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk – Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED – Spaarschakeling – Vakantieschakeling Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur Verticaal geïntegreerde handgrepen – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar 			
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling dankzij ventilator – airFreshfilter 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – 2 hyperFresh plus-laden waarvan 1 voor vlees en vis en 1 voor groenten en fruit en 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails – Verchroomd flessenrek – Boter- en kaasvak – 3 kleine en 2 grote deurvakken LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling Dynamische koeling dankzij ventilator 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 easyAccess shelf – 1 hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling en 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails – Boter- en kaasvak – 2 kleine en 2 grote deurvakken LED-verlichting 	
Diepvries-gedeelte	<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone – 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 5 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar IJsbereider met iceTwister LED-verlichting 		<ul style="list-style-type: none"> Super-vriezen met automatische uitschakeling varioZone – 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 5 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar IJsbereider met iceTwister LED-verlichting 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder Koude accumulator 		<ul style="list-style-type: none"> Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen				
Toestel (HxBxD)	175,6 x 91,2 x 73,2 cm		175,6 x 91,2 x 73,2 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65				

Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost


KA 90NVI . 0

iQ300

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



ALLEEN VOOR
KA 90NVI30



Prijs	KA 90NVI30 - Energielabel A++ KA 90NVI20 - Energielabel A+	€ 1.749,99* € 1.549,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> • KA 90NVI30 - Energieklasse A⁺⁺¹⁾: 373 kWu/jaar • KA 90NVI20 - Energieklasse A⁺1): 475 kWu/jaar • Full noFrost-techniek • Totale netto-inhoud: 573 liter waarvan 373 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 200 liter vriesgedeelte • Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storting: 4 uur 	
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> • 2 apart werkende koudecircuits • Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk • Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display • Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling • Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur • Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar 	
Koelgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling • 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar – 2 freshBox (groentelades) op wieltjes – 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken • LED-verlichting 	
Diepvriesgedeelte	<ul style="list-style-type: none"> • Super-vriezen met automatische uitschakeling • 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 5 deurvakken • 2 ijsblokesschalen • LED-verlichting 	
Toebehoren meegeleverd	<ul style="list-style-type: none"> • Eierhouder 	
Technische informatie – Afmetingen		
Toestel (HxBxD)	177 x 91 x 72 cm	
Inbouwschema's: zie pagina's TO-64 en TO-65		

hyperFresh plus: groenten en fruit twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er twee keer langer vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid binnen de lade te regelen, waardoor er een constante omgeving met optimale vochtigheid en minimale temperatuurschommelingen wordt gecreëerd.

Bovendien wordt het condensatiewater dankzij de gegolfde structuur van de bodem op optimale wijze opgevangen.



hyperFresh voor groenten en fruit.

Groenten en fruit kunnen er langer vers gehouden worden door het handhaven van een optimale luchtvochtigheid in de lade – eenvoudig regelbaar m.b.v. een schuifregelaar. Bovendien wordt het condensatiewater opgevangen dankzij de gegolfde bodem.




iceTwister: steeds ijsblokjes ter beschikking.

Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade, de iceBox.



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.


¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺⁺ tot D. – ²⁾ De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.



Van 2003 tot 2018 is er een constante evolutie van het energieverbruik van de Siemens-vaatwassers.

Verbruik per wascyclus/bestekken*
2003: 12 bestekken / 2018: 13 bestekken

Verbruikswaarden (gebaseerd op een normaal gebruik volgens de norm EU 1059/2010 - guideline 2010/30/EU) van de 2018 Siemens vaatwassers SN 678X36TE, vergeleken met de verbruikswaarden van een vergelijkbare Siemens vaatwasser uit 2003 voor een standaard programma Eco 50°C.

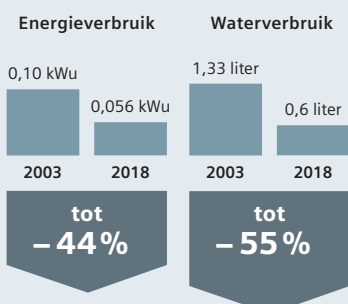



Een perfect schone vaat, en zo weinig energieverbruik – dat is indrukwekkend.

ecoStar.

Uw vaatwerk schittert en u straalt dankzij de energie- en waterbesparingen.

Elke dag opnieuw werken we aan het verlagen van uw energiekosten zonder dat u aan afwas-kwaliteit moet inboeten. De nieuwe generatie ecoStar-vaatwassers combineert onze meest geavanceerde technologieën, het intelligente waterbeheersysteem en de Zeolith Shine & Dry-functie, en realiseert iets wat geen enkele andere vaatwasser kan: een uitstekende energiebesparing en een ongeëvenaard schitterend afwasresultaat.

Het unieke intelligente wateropslagsysteem gebruikt slechts 7,5 liter per afwascyclus maar blijft ondanks de doorgedreven efficiëntie wel een glansprestatie leveren. Het innoverende Zeolith-droogstelsel geeft uw vaat bovendien een bijzonder schitterende glans. Met een stroomverbruik van slechts 0,73 kWu behoort uw ecoStar-vaatwasser zelfs tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++ - 10%.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntieklasse A+++.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.

Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot een minimum. Deze vaatwassers verbruiken tot 30 % minder energie dan de voorwaarde om tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A te behoren.

En de speedMatic toestellen van Siemens met A++-label verbruiken tot 21% minder energie dan die van de A-klasse.



Tegen de nog altijd zeer gangbare overtuiging in, is een vaatwasser beduidend efficiënter dan afwassen met de hand. Vaatwassers verbruiken duidelijk minder water, afwasmiddel en stroom. De toestellen uit de speedMatic-reeks van Siemens hebben per afwasbeurt genoeg aan een gemiddelde van 10 liter water – in tegenstelling tot de ongeveer 40 liter nodig voor afwassen met de hand. Op die manier bespaart u zowat 6600 liter water per jaar.

speedMatic. Geen enkel ander toestel wast zo snel en grondig af.

De speedMatic-vaatwassers van Siemens: extreem grondig en extreem spaarzaam.

De vaatwassers van Siemens behoren wereldwijd tot de zuinigste in hun soort, bovenop hun – uiteraard – perfecte resultaat. Maar dat was voor onze ingenieurs nog niet genoeg. Daarom hebben ze een generatie vaatwassers ontwikkeld die op het vlak van snelheid en grondigheid een nieuwe norm heeft ingesteld: de speedMatic.

Nieuwe technologieën, zoals een sneller pompsysteem, de nieuwe verwarmingstechnologie of de verbeterde waterzachtheid verkorten de afwastijd van de speedMatic-vaatwassers. Ook qua uitrusting is met deze reeks 60 en 45 cm brede toestellen een nieuwe dimensie bereikt. Met de vario-lade voert Siemens een derde laadniveau in voor bestek en klein vaatwerk. De innovatieve doseerassistent zorgt voor een gerichte oplossing en gelijkmatige verdeling van de afwastabletten. Uw gasten zullen onder de indruk zijn. En dat niet alleen van het uitzicht.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast innovatieve technologieën, is er nog iets waar u met een nieuwe Siemens vaatwasser altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van deze Siemens-toestellen worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast.

Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Voor de aanvraag dient u zich te registreren op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering.

Voor een maximaal rendement van uw afwasmiddel: doseerassistent.

Via de doseerassistent valt het afwastablet vanuit het wasmiddelvak rechtstreeks in een kleine opvangschaal voorin de bovenste korf van de vaatwasser. Een gerichte waterstraal lost het daar op een gecontroleerde en snelle manier op. Het afwasmiddel verspreidt zich daardoor gelijkmatig doorheen de hele machine en levert u een optimaal afwasresultaat op. En uiteraard kunt u met de doseerassistent ook nog altijd afwasmiddel in poeder- of gelvorm blijven gebruiken.

Veilig voor kinderen, met één druk op de knop: de elektronische toetsvergrendeling.

Houd gedurende vier seconden de toets voor de kindervergrendeling ingedrukt en uw vaatwasser is beveiligd tegen kinderhanden of ongewild inschakelen. Bepaalde modellen hebben ook nog een bijkomende mechanische beveiliging die het openen van de deur tijdens de afwasbeurt verhindert.



Vaatwassers met Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.

De naam Siemens staat wereldwijd garant voor de hoogst mogelijke normen op het vlak van technologie en prestaties. Dit is in grote mate te danken aan onze ingenieurs die voortdurend werken aan de ontwikkeling van zo efficiënt mogelijke toestellen. De droogtechnologie op basis van zeoliet is weer een schot in de roos.

Een gegarandeerd langdurig droogefficiëntie dankzij een natuurlijk element.

Het mineraal zeoliet is in staat vocht te absorberen en in energie om te zetten. Bijgevolg zorgt dit veelzijdige mineraal ervoor dat uw vaatwerk sneller en energiezuiniger wordt gedroogd. Het vermogen van zeoliet om via zijn speciale oppervlak vocht te absorberen en warmte af te geven, slijt niet. Dit betekent dat de werking van het zeolietmineraal, veilig opgeborgen diep in de kuipbasis, gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser gegarandeerd is.

Elke cyclus een schitterend succes.

Uw vaat – porselein, kookpotten uit inox, zelfs uw plastic keukengerei – is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Uw vaatwerk is niet alleen schitterend schoon en droog, het afwasproces is ook heel wat sneller omdat de temperatuur op het einde van de droogfase slechts 40°C bedraagt in plaats van de typische 65°C. Dit betekent dat u uw vaatwasser – zonder uw vingers te verbranden – onmiddellijk kan uitladen.





Het nieuwe verbeterde zeoliet-compartiment.

Dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeoliet-compartiment in de vaatwasser is de luchtverdeling nu buitengewoon efficiënt. Voor de eerste keer wordt elk stuk vaatwerk of bestek behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht. Bovendien zorgt het nieuwe zeoliet-compartiment voor een tot 15% hogere luchtvochtigheid-absorptie dan voorheen. Dit alles resulteert in uitstekende droogresultaten – zelfs op kunststof voorwerpen – en bespaart tijd en energie.

emotionLight en emotionLight Pro. een schouwspel dat niemand onberoerd laat ...

De schitterende prestaties van de Siemens-vaatwassers worden eindelijk in de schijnwerper geplaatst dankzij emotionLight of emotionLight Pro, het verlichtingsconcept van Siemens.

Bij emotionLight laten twee LED-lampen in de deurlijst de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht. Deze lichten automatisch op wanneer u de deur opent en gaan weer uit wanneer u de vaatwasser opnieuw sluit. En wees gerust, de levensduur van de lampen is gelijk aan die van de vaatwasser.

Bij emotionLight Pro blijft het principe hetzelfde. En met de Home Connect app kan u zelfs kiezen tussen 256 verschillende kleuren afhankelijk van je humeur!



brilliantShine system. Perfect droge en schitterende glazen dankzij de vaatwasser met Zeolith.

Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt, om uw glazen even proper en schitterend te krijgen als of u ze met de hand zou afwassen.

Het nieuwe brilliantShine system creëert, dankzij de Zeolith technologie, perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat.

Bovendien optimaliseert de glassProtect valve de hardheid van het water om corrosie te minimaliseren, terwijl het programma Glas 40°C (p. 230) en de Shine & Dry functie (p. 217) uw glazen met grootste zorg behandelen.






Intensieve zone.
Bovenaan zacht, onderaan intensief.

U kunt sterk bevulde pannen nu rustig afwassen, samen met uw kwetsbare glazen. Het inschakelen van de "Intensieve zone" zorgt bij alle programma's voor 20% meer waterdruk en een hogere temperatuur in de onderste korf. Ook de hardnekkigste vervuiling zal daarmee probleemloos loskomen.

In de bovenste korf daarentegen blijft het gekozen programma onveranderd en kunt u er gerust op zijn dat uw fragiele vaatwerk voorzichtig behandeld wordt. Zelfs bij een gemengde belading is op die manier een perfect afwasresultaat gegarandeerd.



Zacht



Intensief

Zeolith

Maximale flexibiliteit voor een afwas op maat, met telkens opnieuw een perfect resultaat.



Piezo-touchControl: een intuïtief en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.



Driemaal zo snel afwassen en drogen: de speciale functie varioSpeedPlus.

Waarom langer op uw schone vaatwerk wachten als het ook driemaal zo snel kan? Kies een programma en druk daarna gewoon op de varioSpeedPlus-toets. U verkort de afwastijd met zo'n 66%*.

De verkorte afwastijd verschijnt meteen in de aangeduide resterende wastijd. En op het einde wacht u net zo goed een optimaal afwasresultaat: uw vaatwerk is perfect schoon... én droog.



Bacterievrij afwassen dankzij de speciale functie hygienePlus.

Dankzij een verhoogde afwas- en droogtemperatuur, maakt de hygiëneoptie komaf met 99,9% van alle bacteriën en kiemen. Los van het gekozen programma, wordt tijdens de reinigingsfase een extra verwarmingsperiode ingelast. En het drogen geschiedt vervolgens bij een temperatuur van 70°C. De hygiënePlus-optie is derhalve ideaal voor het afwassen van risicovolle of delicate recipiënten en keukengerei, zoals zuigflessen en snijplanken.



Voor de kleine afwasjes tussendoor: de functie Halve belading.

Soms kan u echt niet wachten tot de vaatwasser vol steekt om hem te laten draaien. De oplossing: gewoon de toets voor Halve belading indrukken: volle kracht voor een halve hoeveelheid, bij een duidelijk verminderd water- en energieverbruik en een kortere wastijd.



Specifieke functie: de functie Extra droog.

De functie Extra droog laat een beter droogresultaat toe dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces. Ideaal voor vaatwerk in kunststof.



Schitterende glazen: de Shine & Dry-functie.

Eén druk op de knop volstaat voor de nieuwe Shine & Dry-functie om uw vaat nog meer te laten schitteren dankzij de innoverende zeoliettechnologie. Een speciale droogcyclus droogt uw vaat, en uw glazen in het bijzonder, met maximale zachtheid en efficiëntie – hoofdzakelijk omdat het droogproces werd geoptimaliseerd.


* Geldt niet voor voorspoelen en programma Snel 45°C.

Maak kennis met de vaatwasser van Siemens met onbegrensde mogelijkheden.



Voor maximale flexibiliteit: de varioFlexPro-korven.


De nieuwe varioFlexPro-korven bieden een volstrekt nieuw comfort en een maximale flexibiliteit bij het in- en uitladen van de boven- en onderkorf dankzij de blauwe touchPoints die in één oogopslag alle flexibele elementen aanduiden. De nieuwe glazenhouders kunnen bijvoorbeeld tot 12 wijnglazen in de onderste korf en tot 6 wijnglazen in de bovenste korf op een veilige manier plaatsen. Bovendien kunt u in de bovenste korf 3 niveaus opklappen en opsplitsen, en kunt u in de bovenste en onderste korf tot zes reeksen van staafjes omklappen voor het inladen van pannen. Aangezien de korven een 4-tal cm dieper zijn, kunt u er nu ook 13 in plaats van 12 stukken vaatwerk in kwijt, en met de vario-lade zelfs tot 14. Een handgreep aan de bovenste en onderste korf maakt het uittrekken van de korven nog makkelijker.

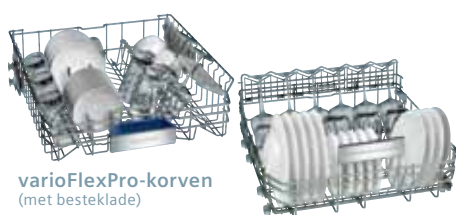

varioFlexPro-korven
(met besteklade)



varioFlex-korven
(zonder besteklade)

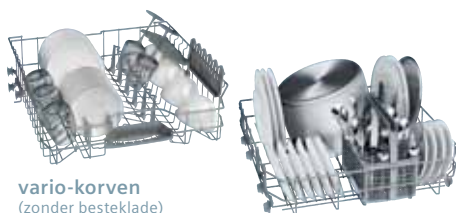

vario-korven
(zonder besteklade)

Voor nog meer flexibiliteit: de varioFlex-korven.

De varioFlex-korven worden gekenmerkt door 3 opklapbare, opsplitsbare niveaus en door 2 omklapbare steunen in de bovenste korf. In de onderste korf vinden we bovendien 4 omklapbare steunen die de flexibiliteit verder verhogen. De handgrepen van de bovenste en onderste korf vereenvoudigen bovendien het in- en uitladen.

Voor meer flexibiliteit: de vario-korven.

Bij de vario-korven zorgen 3 opklapbare en opsplitsbare niveaus in de bovenkorf en 2 omklapbare steunen in de bovenste en onderste korf voor een verreikende flexibiliteit bij het in- en uitladen.

vario- en varioPro-besteklade.
Meer flexibiliteit dankzij het derde laadniveau.

Het gebruik van de vaatwasser moet ook eenvoudig zijn. Daarom hebben we de moduleerbaarheid van de mandjes verbeterd, en een bijkomend laadniveau voor het bestek en het kleine vaatwerk toegevoegd.

Door haar speciale vorm biedt ze, in tegenstelling tot de gebruikelijke bestekladen, niet alleen plaats aan uw messen, vorken en lepels, maar ook aan uw pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes. Nu is er zelfs voldoende plaats voor vaatwerk van 14 personen.

De nieuwe varioPro-besteklade biedt extra voordelen door de nog grotere flexibiliteit in laadmogelijkheden en gebruiksgemak. Door de eenvoudig in hoogte verstelbare zijkanten links en rechts, en de inklapbare rekken in het centrale gedeelte kan u in dit derde laadniveau niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren zoals pollepels, een schuimspaan, lange messen of kleinere kopjes.



Eenvoudig in de hoogte verstelbaar – zelfs volgeladen:
3-voudige rackMatic met volledig uittrekbare korf.


Om uw vaatwasser eenvoudig met heel wat vaatwerk vol te laden, kunt u dankzij rackMatic de bovenkorf in 3 hoogten instellen – zelfs helemaal volgeladen. Zo vinden naast vaatwerk, bestek en glazen ook grote potten en borden een plaatsje in beide korven.

Eenvoudig en zacht openen en dichtmaken van de deur
met het servoslot easyLock.

Een trekveer in het servoslot zorgt ervoor dat de deur zachtjes en haast vanzelf dichtgaat. Een lichte druk volstaat. En openen gaat al net zo vlot.

Groot in alle maten.

Waarom zou men de hoogte van de moderne werkvlakken niet gebruiken? Siemens stelt u ook toestellen met een hoogte van 86,5 cm (in plaats van 81,5 cm) voor, die u een extra binnenruimte van 5 cm aanbieden en dus 10% meer laadcapaciteit hebben, waardoor u borden van tot 34 cm diameter (pizzaborden) in uw vaatwasser kan plaatsen – een topprestatie!

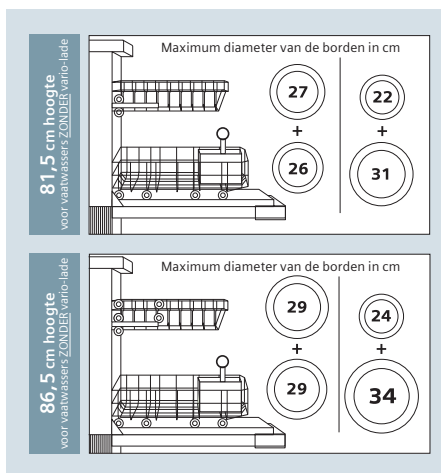



**Modular.
Modulair en compact.**

**De eerste inbouw-
vaatwasser die
al uw keukenideeën
kan volgen.**



Korven van SC 76M541EU

De aparte vormgeving van de Modular vaatwassers van Siemens verlegt de normen van design.

Door het hedendaagse en toch tijdloze lijnenspel worden nieuwe vormen gecreëerd die tal van combinatiemogelijkheden bieden. Deze kunnen ingebouwd worden waar het voor u past.

Zijn aparte vormgeving is al even aantrekkelijk als zijn capaciteit: hij biedt ruimte voor het vaatwerk van acht personen dat in recordtijd wordt gewassen en gedroogd. En dit toestel is even snel en efficiënt als de grote Siemens speedMatic-vaatwassers, terwijl het even zuinig is op vlak van water- en elektriciteitsverbruik.



Korf van SK 75M521EU

Grote capaciteit: vaatwerk van 8 personen.

De compacte Modular speedMatic-vaatwassers zijn ruimtebesparende krachtpaters. De korven zorgen voor een optimale benutting van de ruimte. En dankzij de uitgekiende technologie kan de 60 cm brede vaatwasser het vaatwerk van 8 personen aan. Zo kunnen in één spoelbeurt in totaal 88 stuks vaatwerk en bestek worden gereinigd (6 bestekken voor de 45 cm-hoge vaatwasser). En dit uiteraard in een recordtempo dankzij de speedMatic-technologie.

Integreerbare compact Modular speedMatic-vaatwassers

	SC 76 M541EU	iQ500	SK 75 M521EU	iQ500
--	--------------	-------	--------------	-------

speedMatic-vaatwasser
H 60 cm - Inox




speedMatic-vaatwasser
H 45 cm - Inox



Prijs	SC 76 M541EU	€ 1.089,99*	SK 75 M521EU	€ 979,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,72 kWu / 9 liter Geluidsniveau: 45 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,61 kWu / 8 liter Geluidsniveau: 47 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog 		<ul style="list-style-type: none"> 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C 2 speciale functies: varioSpeedPlus, hygienePlus 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer aquaSensor • Beladingsensor • Zelfreinigende filter en zeef 			
	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 8 bestekken Warmtewisselaar Wisselspoeltechniek Glasspaarsysteem S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht Elektronische resttijaanduiding in min. Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur iQdrive 2 flexibele korven: neerklapbare bordenrekken en kopjeshouders in de onderste korf, vario-bestekkorf easyLock Kinderbeveiliging Elektronische vergrendeling aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox/polynox²⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 6 bestekken Warmtewisselaar Glasspaarsysteem S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht Elektronische resttijaanduiding in min. Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur Flexibele korf: neerklapbare bordenrekken, vario-bestekkorf, kopjeshouders easyLock Elektronische vergrendeling aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox/polynox²⁾ 	
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> Verlenging voor aquaStop Bevestigingsset in inox 		<ul style="list-style-type: none"> Verlenging voor aquaStop Bevestigingsset in inox 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	59,5 x 59,5 x 50 cm		45,4 x 59,5 x 50 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.



Home Connect:
Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw vaatwasser waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

easyGlide rails:
perfect zicht op uw vaat.

Met de nieuwe easyGlide telescopische rails kan u moeiteloos de korven in- en uitladen. Bovendien geven ze u, volledig uittrekbaar, een totaalzicht op de korven.

openAssist.
Een innovatief deuropeningssysteem.

Door een lichte druk op de deur zorgt de openAssist sensor, die achter het frontpaneel zit, dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen. (Beschikbaar op de volledig integreerbare vaatwassers S. 778D 16TE en S. 658D02ME).



Een record: 0,73 kWu.
Een minimaal energieverbruik voor een perfecte afwas.


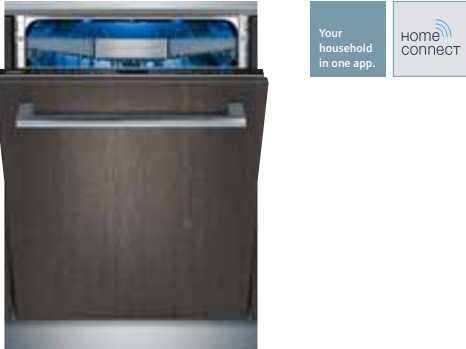



Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.

Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot een minimum: een ecoStar toestel verbruikt tot 30% minder energie (slechts 0,73 kWu/13 bestekken) dan de voorwaarde om tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A (1,07 kWu/13 bestekken) te behoren.

Voorloper in energiebesparing,
met slechts 7,5 liter.

Met de nieuwe ecoStar-vaatwasser en zijn uniek en innovierend waterbeheersysteem haalt Siemens echt de laatste druppel uit elke liter water. Nooit eerder kon een liter water meer. Boven op een uiterst efficiënt waterverbruik van slechts 7,5 liter en een energiezuinige werking krijgt u bovendien afwasprestaties van topklasse.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++

	S. 778D16TE	iQ700	S. 678X36TE	iQ700
	speedMatic-vaatwasser met Zeolith, openAssist en vario-scharnieren Zwart bedieningspaneel		ecoStar-vaatwasser met Zeolith Zwart bedieningspaneel	
				
				
				
Prijs	SX 778D16TE - H 86,5 cm € 1.499,99* SN 778D16TE - H 81,5 cm € 1.449,99*		SX 678X36TE - H 86,5 cm € 1.339,99* SN 678X36TE - H 81,5 cm € 1.289,99*	
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++¹⁾ Drooгеfficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,82 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 39 dB(A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10%^{1) - 2)} Drooгеfficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,73 kWu / 7,5 liter Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry Machine Care programma 		<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry Machine Care programma 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratorsysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor • Beladingsensor Wisselspoeltechniek • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C Inhoud: 13 bestekken openAssist Zeolith – iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) emotionLight Pro Bediening bovenaan Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst Akoestisch signaal bij programma-einde infoLight blauw Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) easyGlide rails: 3 laadniveau's eenvoudig uit te trekken dankzij telescopische rails varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox³⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratorsysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor • Beladingsensor Wisselspoeltechniek • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C Inhoud: 13 bestekken Zeolith – iQdrive Waterbesparingsysteem Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) emotionLight Bediening bovenaan Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst Akoestisch signaal bij programma-einde timeLight Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf easyLock Kinderbeveiliging aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox³⁾ 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	SX 778D16TE : 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 778D16TE : 81,5 x 59,8 x 55 cm		SX 678X36TE : 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 678X36TE : 81,5 x 59,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10% spaarzamer (211 kWu/jaar) dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A+++.

³⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++



timeLight: informatie perfect leesbaar op de grond.

De resttijd tot het einde van de vaatcyclus wordt op een duidelijke en perfect leesbare manier geprojecteerd op de keukenvloer, op gelijk welke kleur en materiaal van de vloer. Bij activatie van de functie starttijd-uitstel wordt ook de resterende tijd tot de start van het programma aangeduid.



Informatie in een oogopslag: infoLight.

Om onmiddellijk te weten of een volledig geïntegreerde vaatwasser nog in werking is of niet, wordt er tijdens het afwassen een blauw lichtje op de grond geprojecteerd. Wanneer de stip verdwenen is, weet u dat het werk van de vaatwasser erop zit.

	S. 658X03TE	iQ500	S. 657X04IE	iQ500
	speedMatic-vaatwasser met Zeolith Zwart bedieningspaneel		speedMatic-vaatwasser met Zeolith Zwart bedieningspaneel	
Prijs	SX 658X03TE - H 86,5 cm € 1.189,99* SN 658X03TE - H 81,5 cm € 1.139,99*		SX 657X04IE - H 86,5 cm € 1.139,99* SN 657X04IE - H 81,5 cm € 1.089,99*	
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,83 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,82 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry Machine Care programma 		<ul style="list-style-type: none"> 7 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry Machine Care programma 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratorsysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef 			
	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine system (zie p. 199) Inhoud: 14 bestekken Zeolith – iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde timeLight Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf easyLock aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine system (zie p. 199) Inhoud: 13 bestekken Zeolith – iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) emotionLight Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde infoLight blauw Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioFlex-korven Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock Kinderbeveiliging aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	SX 658X03TE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 658X03TE: 81,5 x 59,8 x 55 cm		SX 657X04IE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 657X04IE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

S. 658D02ME	iQ500	S. 736X03ME	iQ300
-------------	-------	-------------	-------

speedMatic-vaatwasser met openAssist
Zwart bedieningspaneel



speedMatic-vaatwasser met vario-scharnieren
Bedieningspaneel in inox



Prijs	SX 658D02ME - H 86,5 cm € 1.139,99* SN 658D02ME - H 81,5 cm € 1.089,99*	SX 736X03ME - H 86,5 cm € 1.089,99* SN 736X03ME - H 81,5 cm € 1.029,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog Machine Care programma 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog Machine Care programma
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef 	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 14 bestekken openAssist iQdrive ecoDrying (automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus) Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) Bediening bovenaan Elektronische resttijaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde timeLight Elektronisch starttjuiditstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) vario-besteklade - 3de niveau varioFlex-korven Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾

Technische informatie

Afmetingen (HxBxD)	SX 658D02ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 658D02ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm	SX 736X03ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 736X03ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm
---------------------------	--	--

Toebehoren in optie, zie pagina 235

Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73

Vario-scharnieren.

Steeds een perfecte installatie, zelfs in de hoogte.

De innovatieve scharniertechnologie op de deur van de vaatwasser maakt een perfecte installatie van de vaatwasser in moderne keukens mogelijk – zelfs met dikke frontpanelen, grote of verlaagde plinten. Het voorpaneel wordt eenvoudig op de deur van de vaatwasser bevestigd met een variabel scharnier. Zo schuift het paneel naar boven wanneer de deur opengaat, om zo niet met de sokkel in aanraking te komen. Ideaal dus voor montage in de hoogte.



Zonder vario-scharnieren

Met vario-scharnieren

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

S. 636X03ME	iQ300	S. 636X03IE	iQ300	SN 636X03CE	iQ300
-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

speedMatic-vaatwasser
Bedieningspaneel in inox



speedMatic-vaatwasser
Bedieningspaneel in inox



speedMatic-vaatwasser
H 81,5 cm - Bedieningspaneel in inox



Prijs	SX 636X03ME - H 86,5 cm € 1.029,99* SN 636X03ME - H 81,5 cm € 979,99*	SX 636X03IE - H 86,5 cm € 979,99* SN 636X03IE - H 81,5 cm € 929,99*	SN 636X03CE € 829,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,92 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,92 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog Machine Care programma 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog Machine Care programma 	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, 1u 65°C, Voorspoelen 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Halve belading
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef 		
	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 14 bestekken iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde infoLight blauw Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) vario-besteklade - 3de niveau varioFlex-korven Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 13 bestekken iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde infoLight blauw Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioFlex-korven Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock Kinderbeveiliging aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 13 bestekken iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde infoLight blauw Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf vario-korven Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekrek in de bovenste korf – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock Kinderbeveiliging aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾
Technische informatie			
Afmetingen (HxBxD)	SX 636X03ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 636X03ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm	SX 636X03IE: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN 636X03IE: 81,5 x 59,8 x 55 cm	81,5 x 59,8 x 55 cm
Toebehoren in optie, zie pagina 235			
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73			

VAATWASSERS

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+

SN 658X01ME	iQ500	SN 615X00AE	iQ100
-------------	-------	-------------	-------

speedMatic-vaatwasser
H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel

speedMatic-vaatwasser
H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel



ZEER STIL
39 dB



Prijs	SN 658X01ME	€ 1.029,99*	SN 615X00AE	€ 729,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 1,05 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 37 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 1,02 kWu / 12 liter Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog Machine Care programma 		<ul style="list-style-type: none"> 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, Snel 45°C Speciale functie: varioSpeed 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratorsysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef 			
	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 14 bestekken iQdrive ecoDrying (automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus) Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde timeLight Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) vario-besteklade - 3de niveau varioFlex-korven met blauwe touch-Points Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 		<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 12 bestekken iQdrive Glass protection technology Bediening bovenaan Aanduiding programmaverloop via LED Akoestisch signaal bij programma-einde infoLight blauw Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf vario-korven Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox / polynox²⁾ 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 55 cm		81,5 x 59,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				

Een echte "plus" voor uw vaatwasser: de warmtewisselaar.

In vaatwassers zonder warmtewisselaar ontstaan tijdens het wasproces sterke temperatuurschommelingen die gevoelig vaatwerk kunnen aantasten.


De warmtewisselaar daarentegen zorgt voor geleidelijke temperatuurschommelingen en verhindert zo schade aan vaatwerk door temperatuurschokken. Deze maakt het ook mogelijk om te profiteren van de restwarmte bij het afwassen en drogen om zo energie te besparen, en te drogen in een gesloten circuit zonder toevoeging van buitenlucht voor een betere hygiëne.

Levenslange garantie tegen waterschade: de aquaStop.

Het aquaStop-beveiligingssysteem verhindert elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel. Zijn hele vaatwasser leven lang is een speedMatic van Siemens gegarandeerd tegen waterschade.

Zo geruisloos kan perfecte zuiverheid zijn: fluisterzacht afwassen.

Door de speciale geluidsisolatie zijn de Siemens-vaatwassers bijzonder geruisloos. Om het water uit de vaatwasser te pompen, stelt de nieuwe pomp vast hoeveel water zich nog in de machine bevindt en schakelt zich bij een lege vaatwasser automatisch uit. Aan het einde van het programma is daardoor niet langer het gekende en vervelende pompgegorgel te horen. De stilste inbouwtoestellen van Siemens produceren amper 39 dB, minder dan een computer.



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.

Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label A+++



Het TFT-kleurendisplay: duidelijk leesbaar en meer bedieningsgemak.

Afwassen is nu nog makkelijker met het hoge resolutie TFT-kleurenscherm. Alle informatie over een geactiveerde cyclus is beschikbaar in één oogopslag – een overzichtelijke weergave, dus gemakkelijk te begrijpen. Het selecteren van de verschillende programma's is zeer eenvoudig en handig, en uw keuzes worden direct weergegeven op het display.

Programma Kort 60°C. Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat.

In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.


ecoStar. Minimaal energieverbruik voor een perfect schone vaat.

Door de gepatenteerde Zeolith-droogtechnologie geniet u van indrukwekkende droogresultaten en verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot een minimum. Zo verbruikt de ecoStar vaatwasser tot 30% minder energie (slechts 0,73 kWu/13 bestekken) dan de voorwaarde om tot de energieklassen A te behoren (1,07 kWu/13 bestekken).

SN 578S36TE

iQ700

ecoStar-vaatwasser met Zeolith
H 81,5 cm - Inox




Prijs	SN 578S36TE	€ 1.289,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10%¹⁾ - 2) Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,73 kWu / 7,5 liter Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygiënePlus, Shine & Dry Machine Care programma 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor Beladingsensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel Zelfreinigende filter en zeef 	
	<ul style="list-style-type: none"> brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C Inhoud: 13 bestekken Zeolith – iQdrive Waterbesparingsysteem Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) – emotionLight Bediening bovenaan Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst Akoestisch signaal bij programma-einde Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf easyLock Kinderbeveiliging aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox³⁾ 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73		

Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++

SN 558S06TE

iQ500

speedMatic-vaatwasser met Zeolith
H 81,5 cm - Inox



Prijs	SN 558S06TE	€ 1.189,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,83 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, Shine & Dry Machine Care programma 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor Beladingsensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel Zelfreinigende filter en zeef brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C Inhoud: 14 bestekken Zeolith – iQdrive Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst Aanduiding van het programmaverloop Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en onderste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf easyLock Elektronische vergrendeling aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73		



Efficiënt, krachtig en stil: de iQdrive motor.

Voor een continu optimaal resultaat heeft Siemens een nieuw concept voor de iQdrive motor ontwikkeld: de borstelloze magnetische aandrijving. Dit concept heeft geleid tot een uiterst betrouwbare kwaliteitsmotor. De innovatieve magneet-technologie zorgt voor een wrijvingvrije aandrijving van de iQdrive. Resultaat: nog betere wasprestaties en minder energieverbruik, jarenlang.

Glass protection technology: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Siemens-vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze altijd weer even schoon schitteren.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.

Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

Programma 1 u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar.

In één uur, wordt uw vaat op 65°C gewassen en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma Machine Care.

Om de prestaties en de levensduur van uw machine te optimaliseren verwijdt dit programma, in combinatie met een specifieke detergent, de resten van kalk en vet.

Nachtprogramma.

Aangepast programma Eco 50°C met een verminderd geluidsniveau (- 2 tot 3 dB) om te genieten van nachtarieven.

Geen tijd te verliezen: het programma Snel 45°C.

Met het programma Snel 45°C wast u een vuile vaat in amper 29 minuten. Dat is niet alleen extreem snel. Het resultaat is ook nog eens extreem schoon. Met een halve belading haalt u ondanks de recordtijd een reinigingsniveau van de A-Klasse.

Voor schitterende glazen: het programma Glas 40°C.

Dit specifiek programma voor kwetsbare en waardevolle glazen wast af bij lage temperaturen. Een geoptimaliseerde naspooeltemperatuur en een verlengde droogfase zorgen voor een milde reiniging en droging voor een schitterende glans.

Optimaal resultaat met één druk op de knop: de automatische programma's Auto.

Dankzij de modernste sensortechniek bieden de vaatwassers een perfect zuivere vaat aan.

Nadat u de programma's Auto kiest, gaat de aquaSensor de vervuiling van het water na en past vervolgens de hoeveelheid water, het tijdstip van de toevoer en de afwasttemperatuur daaraan aan, voor een perfect resultaat in een recordtijd.

SN 558S02ME

iQ500

SN 536 . 03ME

iQ300

speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm - Inox



speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm



Prijs	SN 558S02ME	€ 1.029,99*	SN 536S03ME - Inox SN 536B03ME - Zwart SN 536W03ME - Wit	€ 979,99* € 929,99* € 929,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 39 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog Machine Care programma 		<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Voorspoelen 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog Machine Care programma 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor Beladingsensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel Zelfreinigende filter en zeef 		<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 14 bestekken iQdrive ecoDrying (automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus) Warmtewisselaar Glass protection technology Piezo-touchControl (zwart) Elektronische resttijdaanduiding in min. Aanduiding van het programmaverloop Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) vario-besteklade - 3de niveau varioFlex-korven Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x) easyLock Elektronische vergrendeling Binnenafwerking: inox²⁾ 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm		81,5 x 59,8 x 57,3 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				

Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label A+

SN 536S01AE

iQ300

speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm - Inox



Prijs	SN 536S01AE	€ 779,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 1,02 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Voorspoelen 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeed, Extra droog Machine Care programma 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor Beladingssensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel Zelfreinigende filter en zeef <ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 12 bestekken iQdrive Glass protection technology Elektronische resttijaanduiding in minuten Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf vario-korven Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekrek in de bovenste korf – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) easyLock Elektronische vergrendeling aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox/polynox²⁾ 	
Technische informatie		
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235		
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73		



*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.

Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

De vaatwassers met een breedte van 45 cm moeten niet langer onderdoen voor de vaatwassers van 60 cm.

Inderdaad, deze toestellen, 45 cm breed, zijn uitgerust met dezelfde technologieën en innovaties als de klassieke speedMatic vaatwassers. Volgende functies zorgen ervoor dat deze vaatwassers functionaliteit en energie-efficiëntie combineren in een beperktere oppervlakte: speciale functies, flexibiliteit door het derde laadniveau met de varioPro-lade, de varioFlexPro-korven en de doseer-assistent. Zo wordt de vaat van 10 personen steeds extreem proper.



	SR 656X01TE	iQ500	SR 615X03CE	iQ100
--	-------------	-------	-------------	-------

speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm - Bedieningspaneel in inox

speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel



New

ALLEEN VOOR
SR 656X01TE



Prijs	SR 656X01TE	€ 1.049,99*	SR 615X03CE	€ 859,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,66 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 41 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,78 kWu / 8,5 liter Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C 3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone, Shine & Dry MachineCare programma 		<ul style="list-style-type: none"> 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, Snel 45°C 2 speciale functies: varioSpeedPlus, Extra droog 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer Doseerassistent • aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel Zelfreinigende filter en zeef 		<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 9 bestekken iQdrive duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf Warmtewisselaar Glass protection technology emotionLight Bediening bovenaan Elektronische resttijdaanduiding in min. Akoestisch signaal bij programma-einde timeLight Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met flexibele touchPoints in blauw Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf – Glazenhouder in de onderste korf easyLock aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 44,8 x 55 cm		81,5 x 44,8 x 55 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				

Integreerbare vaatwassers 45 cm

SR 556S00TE	iQ500	SR 515S03CE	iQ100
-------------	-------	-------------	-------

speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm - Inox

speedMatic vaatwasser
H 81,5 cm - Inox



New

ALLEEN VOOR
SR 556S00TE



Prijs	SR 556S00TE	€ 979,99*	SR 515S03CE	€ 859,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A++¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,75 kWu / 9,5 liter Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 41 dB (A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾ Droogefficiëntieklasse: A Verbruik (programma Eco 50°C): 0,78 kWu / 8,5 liter Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> 6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C 3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone, Extra droog MachineCare programma 		<ul style="list-style-type: none"> 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, Snel 45°C 2 speciale functies: varioSpeedPlus, Extra droog 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek Automatische herkenning van het reinigingsmiddel Zelfreinigende filter en zeef 		<ul style="list-style-type: none"> Inhoud: 9 bestekken iQdrive duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf Warmtewisselaar Glass protection technology emotionLight Elektronische resttijdaanduiding in min. Aanduiding van het programmaverloop Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes) varioPro-besteklade - 3de niveau varioFlexPro-korven met flexibele touchPoints in blauw Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf – Glazenhouder in de onderste korf easyLock – Elektronische vergrendeling aquaStop met garantie Binnenafwerking: inox²⁾ 	
Technische informatie				
Afmetingen (HxBxD)	81,5 x 44,8 x 57,3 cm		81,5 x 44,8 x 57,3 cm	
Toebehoren in optie, zie pagina 235				
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina's TO-69 tot TO-73				




duoPower: de dubbele sproeiarm voor dubbele afwas-prestaties.

Siemens introduceert de dubbele sproeiarm. Door de 2 overlappende armen wordt elke cm van de korven, die hier zelfs 4 cm dieper zijn, besproeid – zodoende een optimale verdeling van het water te verzekeren. Resultierend niet alleen in superieure afwasprestaties voor een sterk vervuilde vaat, maar ook in een zorgvuldige behandeling van glas door een nauwkeurige controle van de waterstralen. Het resultaat: een perfecte afwas in alle omstandigheden.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 213.

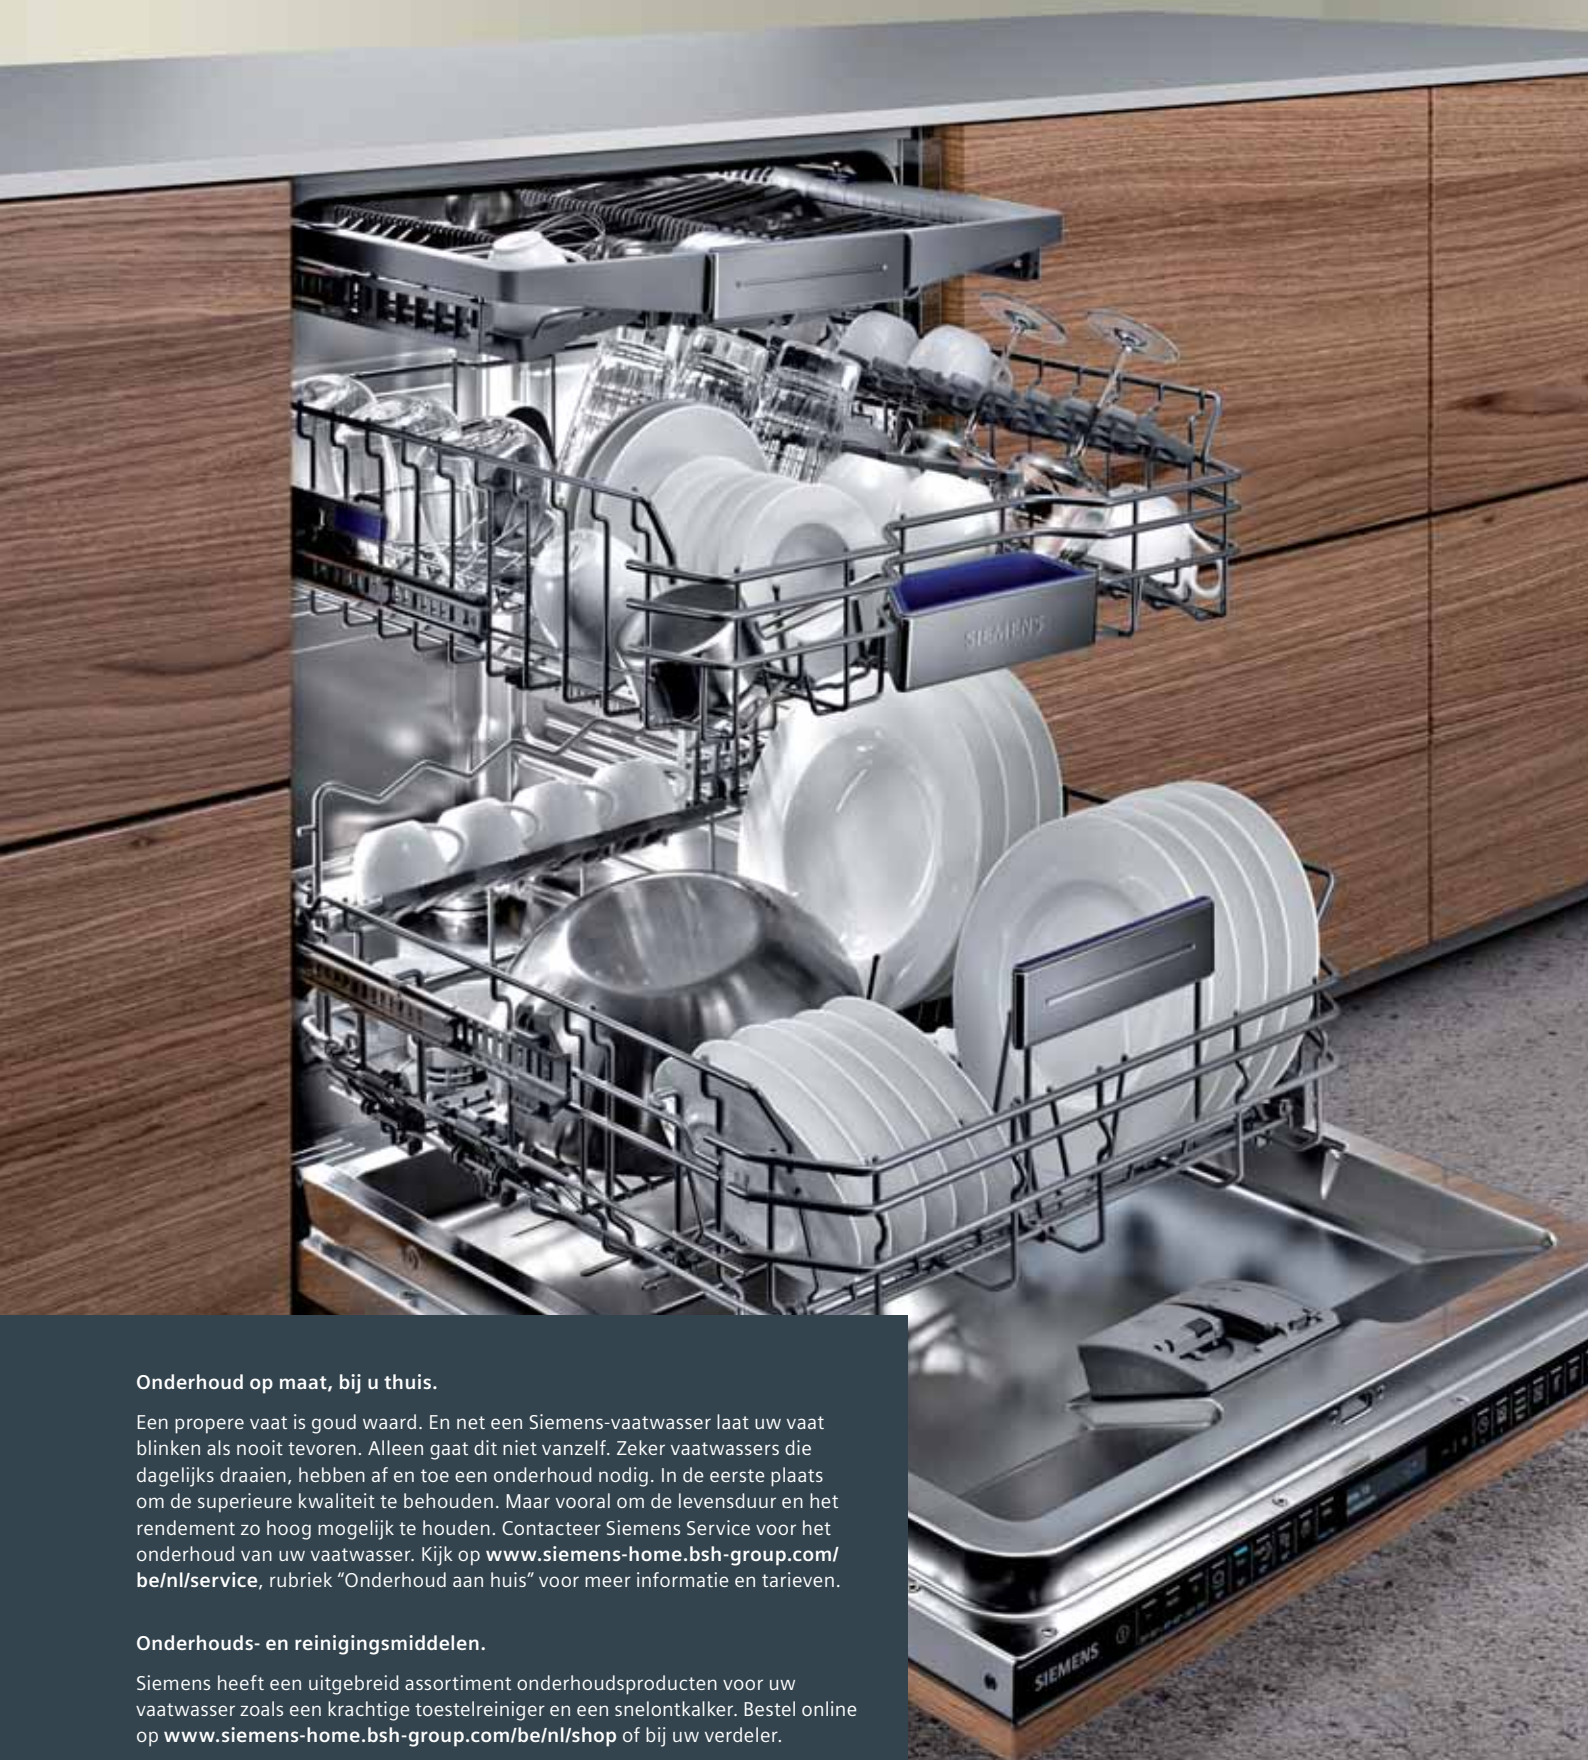


Onderhoud op maat, bij u thuis.

Een propere vaat is goud waard. En net een Siemens-vaatwasser laat uw vaat blinken als nooit tevoren. Alleen gaat dit niet vanzelf. Zeker vaatwassers die dagelijks draaien, hebben af en toe een onderhoud nodig. In de eerste plaats om de superieure kwaliteit te behouden. Maar vooral om de levensduur en het rendement zo hoog mogelijk te houden. Contacteer Siemens Service voor het onderhoud van uw vaatwasser. Kijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service, rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

Onderhouds- en reinigingsmiddelen.

Siemens heeft een uitgebreid assortiment onderhoudsproducten voor uw vaatwasser zoals een krachtige toestelreiniger en een snelontkalker. Bestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop of bij uw verdeler.

Toebehoren

	<p>SZ 73055</p> <p>Deur in inox Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 cm hoog. Geleverd zonder sokkel (niet beschikbaar). Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm</p>		<p>SZ 73115 - SZ 73112</p> <p>Ombouwset SZ 73115: inox – SZ 73112: wit Indien u niet over een origineel meubelpaneel beschikt, kunt u de vaatwasser (SN 5 .) met deze afdekset aan de onderkant van uw keukenfront aanpassen. Afmetingen (HxBxD): 60,2 x 58,84 x 1,96 cm</p>
	<p>SZ 73010</p> <p>Klapscharnier Ook bij een nis tot 92,5 cm hoogte kan de deur van de volledig integreerbare vaatwasser moeiteloos worden geopend: het klapscharnier wordt bevestigd tegen de onderkant van het toestel; en de onderkant van het meubelfront aan de voorzijde.</p>		<p>SZ 73015 - SZ 73017 - SZ 73005 - SZ 73006</p> <p>Afdekkings- en bevestigingsset Met dit speciaal onderdeel, kan de opening tussen het toestel en de meubelen errond gecamoufleerd worden.</p>
	<p>SZ 73640</p> <p>Speciale korf voor glazen met lange steel en kantoor vaat Als uw 60 cm brede vaatwasser in de onderste korf voorzien is van omklapbare bordenhouders, kunt u met deze speciale korf glazen met lange steel en delen van uw koffieservies probleemloos en spaarzaam reinigen.</p>		<p>SZ 73000</p> <p>Vaatwasserset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flessenhouder Met deze houder, die u in alle onderste korven van Siemens-vaatwassers kan bevestigen, kunnen flessen en vazen niet meer omvallen. • Bakplaatsproeikop Een zeer speciale uitvinding van Siemens: gewoon de bovenste korf uitnemen en de bakplaatsproeikop op de toevoeropening plaatsen. De volledige spoelruimte kan worden gebruikt om bakplaten, vetfilters of zeer groot keukengerie te reinigen. • Clips voor kleine voorwerpen Kleine lichte, plastic elementen zoals bekers of deksels blijven tijdens de wascyclus vaak niet op hun plaats. Dankzij het nieuwe accessoire van Siemens kunt u deze kleine voorwerpen nu op een optimale manier vastmaken aan de korf. • Extra bestekkorf Deze kleine korf is zeer flexibel, want u kan hem gelijk waar in de bovenste korf plaatsen.
	<p>SZ 73300</p> <p>Wijn glazenrek Rekje om 4 wijnglazen veilig en gemakkelijk af te wassen. Door de speciale beugels kunnen de glazen elkaar niet raken tijdens het afwassen. (glazen niet meegeleverd)</p>		
	<p>SZ 73001</p> <p>Zilverbestek-cassette Het aluminium materiaal van de cassette beschermt uw kostbaar zilverbestek tegen verkleuring. Gewoon de zilverbestek-cassette met het tafelsilver in de bestekkorf plaatsen.</p>		

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (zie pagina 7)

Toebehoren VOOR ALLE VAATWASSERS (zie technische tabellen op pagina's TO-70 tot TO-73)

Speciale korf voor glazen met lange steel	SZ 73640	€ 50,99*
Vaatwasserset (extra bestekkorf, flessenhouder, bakplaatsproeikop en clips)	SZ 73000	€ 20,99*
Extra bestekkorf	SZ 73100	€ 29,99*
Wijn glazenrek	SZ 73300	€ 24,99*
Zilverbestek-cassette	SZ 73001	€ 15,99*
aquaStop-verlenging voor een gescheiden toe- en afvoer (2 m slang)	SZ 72010	€ 34,99*
Klapscharnier	SZ 73010	€ 120,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Inox kuip	SZ 73005	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Polinox kuip	SZ 73006	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Inox kuip	SZ 73015	€ 39,99*
Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Polinox kuip	SZ 73017	€ 39,99*
Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers (81,5 cm hoog)	SZ 73055	€ 149,99*
Ombouwset in inox	SZ 73115	€ 99,99*
Ombouwset in wit	SZ 73112	€ 69,99*

Toebehoren VOOR COMPACT MODULAR VAATWASSERS

Afdekkings- en bevestigingsset (compacte vaatwasser 45 cm hoog)	SZ 75540	€ 33,99*
Afdekkings- en bevestigingsset (compacte vaatwasser 60 cm hoog)	SZ 75560	€ 33,99*

Onderhoud en reiniging van vaatwassers: zie pagina 242

*Zoals iedereen houdt u van
wasgoed dat lekker fris ruikt.*



ENS

ic

Off

Hygiene

Super 15'30'

Super 60'

Outdoor
Waterproofing

Drum Clean

Shirts/Business

Duvet

Rinse

Cottons

Cottons Eco

Easy-Care

Delicate/Silk

Wool

Mix

Jeans
Dark Wash

aquaStop 8 kg iQdrive

1:20

Temp. rpm Finish In speed eco Less spin Rinse+ Start Reload



Volledig integreerbare wasmachine en was-/droogcombinatie

WI 14 W540EU	iQ700	WK 14 D541EU	iQ500
--------------	-------	--------------	-------

Wasmachine



Was-/condensdroogcombinatie



Prijs	WI 14 W540EU	€ 1.549,99*	WK 14 D541EU	€ 1.749,99*
Algemene informatie	<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: A+++ -30%¹⁾ Droogefficiëntieklasse: B Inhoud: 1-8 kg Centrifugeersnelheid: 1400-400 tr/min Geluidsniveau wassen: 41 dB Geluidsniveau centrifugereren: 67 dB 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-efficiëntieklasse: B¹⁾ Wasefficiëntieklasse: A Droogefficiëntieklasse: B Verbruik (wassen en drogen)²⁾: 105 liter en 5,5 kWu Inhoud: 7 kg wassen - 4 kg drogen Non-stop wassen en drogen: programma voor 4 kg Centrifugeersnelheid: 1400-600 tr/min Geluidsniveau wassen: 57 dB Geluidsniveau centrifugereren: 74 dB 	
Programma's en speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> Speciale programma's: powerWash 60', Donkere was, Overhemden, Outdoor/Impregneren, Snel/Mix, Hygiëne, SuperKort 30/15, Dekens, Trommel reinigen, Spoelen/Centrifugereren/Afpompen, Wol/Handwas, Fijn/Zijde varioSpeed 		<ul style="list-style-type: none"> Speciale wasprogramma's: Nachtprogramma, Mix, Outdoor, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Wol-handwas, Fijn/Zijde en Katoen Eco Standaard wasprogramma's Speciale droogprogramma's: Intensief drogen, Delicaat drogen en Reinigen van de trommel 	
Uitrusting / Comfort	<ul style="list-style-type: none"> Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 24 u en beladingsadvies timeLight reload Function - Toevoegen van was iQdrive-motor aquaStop met garantie antiVibration design waterPerfectPlus touchControl-toetsen voor opties aquaLift 3D systeem Hoeveelheidsautomaat – Onbalans-controlesysteem – Schuimherkenning – Zelfreinigend wasmiddelbakje waveDrum – Trommelverlichting met LED – Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel Geluidssignaal bij afloop van het programma Kinderbeveiliging 30 cm-vulopening, met 130° deur-openingshoek – Metalen sluithaak Engelstalig bedieningspaneel met symbolen 		<ul style="list-style-type: none"> Volelektronische éénknopsbediening voor alle was-, droog- en speciale programma's Watercondensation techniek Grote display het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u en aanduiding van de fijninstelling van de droogtegraad aquaStop met garantie touchControl-toetsen voor opties aquaLift-systeem Hoeveelheidsautomaat Schuimherkenning Onbalans-controlesysteem Geluidssignaal bij afloop van het programma Kinderbeveiliging Vulopening van 30 cm met deur-openingshoek van 95° Glazen afdekking van de deur Deuropening linksscharnierend (niet wisselbaar) Magnetische metalen sluithaak Engelstalig bedieningspaneel met symbolen 	
Technische informatie				
Afmetingen	81,8 x 59,6 x 57,4 cm (HxBxD)		82 x 59,5 x 58,4 cm (HxBxD)	
Inbouwschema's en technische informatie: zie pagina TO-74				

Steeds meer innoverende technologieën voor een groter gebruiksgemak.

Vandaag maakt Siemens dit op basis van spitstechnologie mogelijk dankzij toestellen die prestaties en flexibiliteit combineren.

En om een perfecte esthetische vormgeving te verzekeren, kunnen de volledig integreerbare wasmachines achter een meubeldeur verborgen worden.

- antiVibration Design.** De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen. Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

- aquaStop.** Levenslange garantie tegen externe waterschade met automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer

- iQdrive.** Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie met een aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem. 10 jaar waarborg op de motor.

- reload Function.** De herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.

- timeLight.** De resttijd tot het einde van de cyclus en de voortgang van het programma worden perfect leesbaar weergegeven op de vloer.

- varioSpeed.** De wastijd kan met 65% verkort worden.

- waterPerfectPlus.** Sensorgestuurde wasprogramma's voor een optimaal watergebruik bij elke belading.

- waveDrum.** Een trommel voor zacht of intensief wassen, met een structuur die een gelijke verdeling van water mogelijk maakt. De asymmetrische meeners behandel uw wasgoed extra zacht of net extra energiek.

Toebehoren

WZ 10130: verlenging voor aquaStop 2,5 m – € 32,99**

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW inbegrepen.


¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Energie- en waterverbruik wassen en drogen in het labelprogramma.



Ieder mens is uniek. Hoeft het dan te verbazen dat ook bij het genieten van koffie iedereen zijn persoonlijke voorkeur heeft?

De ene hecht bijvoorbeeld belang aan luchtig melkschuim en perfecte techniek, de andere daarentegen heeft liever een extra sterke espresso zonder te moeten afzien van intuïtief bedieningsgemak.

Onze formule voor het perfecte koffiegenot: techniek en design.

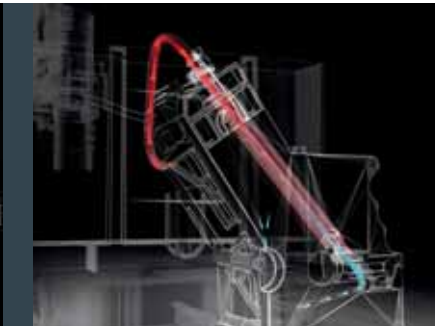

EQ3, EQ.6 plus of EQ.9...
Vandaag biedt Siemens een volledig gamma toestellen die liefhebbers van cappuccino, latte macchiato of een echte espresso zeker zullen bekoren.

EQ.9 – TFT-kleurendisplay met interactief menu sensoFlow System



De beste ingrediënten voor maximale aroma's dankzij de ideale watertemperatuur: **Intelligent Heater inside.**

Het wereldwijd unieke **sensoflow System** van Siemens garandeert immers het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.



aromaPressure System:
vol aroma en een perfecte crema.

Onvergetelijk genieten van een heerlijk kopje koffie dankzij de gebogen stamper en het intelligente druksysteem.



aromaDouble Shot:
voor extra sterke koffie.

Extra sterke koffie zonder in te leveren op aroma. Met de innovatieve aromaDouble Shot-functie zorgen twee maal- en brouwsessies altijd voor het lekkerste aroma. Door minder water te gebruiken, komen er ook minder bittere stoffen vrij en wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden.



oneTouch DoubleCup:
alle functies met één druk op de knop – zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd.

Of u nu een goede sterke espresso, een romige cappuccino, een latte macchiato of gewoon een lekkere koffie wenst, uw volautomatisch espresso-automaat met oneTouch DoubleCup functie bereidt u dit alles na één enkele druk op de knop. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.



oneTouch function:
volmaakt genieten door een druk op de knop.

Welke koffie u vandaag ook wil degusteren, met slechts één druk op de knop kunt u alle melk/koffiecombinaties bereiden, zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd.



individual coffeeSystem:
individuele programmatie.

Mogelijkheid om 2 tot 10 verschillende profielen te gebruiken en zo elke dag, met slechts 1 druk op de knop, te genieten van uw ideale tas koffie.



creamCenter:
ongeveerwaard melkschuim.

De drievoudige wervelkamer zorgt voor fijn en extra romig melkschuim. Het allerhoogste genot.



milkPerfect:
fijn en romig melkschuim.

Een melkopschuimsysteem dat de melk perfect opschuimt, rechtstreeks in de kop. Bovendien is de melkschuimer milkPerfect verwijderbaar en eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser.



Genieten van elk kopje, 15.000 kopjes lang.¹⁾

Het hoogste genot op het hoogste technische niveau, daarvoor staat Siemens borg, 15.000 koppen lang.

¹⁾ Garantie gedurende 2 jaar voor een particulier verbruik van 15.000 koppen.



EQ.3 – Display met warmhouder voor kopjes en bonenreservoir – coffeeDirect

EQ.3 – milkPerfect

Catalogus “De volautomatische espressomachines”.

Meer gedetailleerde informatie over het volledige gamma vindt u hier. Aarzel niet een exemplaar te vragen aan uw handelaar. Of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be.



VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINES	EQ.3		
	TI 30A 209RW Serie 100	TI 303203RW Serie 300	TI 305206RW Serie 500
Algemene kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Innovatief sensoflow System (constante bereidings-temperatuur) ■ aromaPressure System voor een perfecte samendrukking (het aroma komt mooi vrij) ■ Het maalsysteem kan worden aangepast ■ oneTouch DoubleCup voor 2 kopjes 		
Kleur	Antraciet	Titanium / Zwart	Inox/Glanzend zwart
Pompdruksysteem	15 bar	15 bar	15 bar
Bonenreservoir	250 g	250 g	250 g
Waterreservoir / Melkreservoir	1,4 liter / –	1,4 liter / –	1,4 liter / –
Instellen temperatuur koffie / warm water in niveau	– / –	– / –	– / –
aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense	– / –	– / –	– / ■
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	–	–	–
individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte	–	–	–
Instelling van de koffiesterkte	3	5	6
oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio Café Crema / Cappuccino Latte Macchiato / Café Latte / Espresso Macchiato Melkschuim / Warme melk / Warm water (2) = 2 kopjes mogelijk Americano / Flat white / Café Cortado	<ul style="list-style-type: none"> ■ (2) / – / – ■ (2) / ■ ■ / – / – ■ / – / – – / – / – 	<ul style="list-style-type: none"> ■ (2) / – / – ■ (2) / ■ ■ / – / – ■ / – / – – / – / – 	<ul style="list-style-type: none"> ■ (2) / – / – ■ (2) / ■ ■ / – / – ■ / – / – – / – / –
baristaMode	–	–	–
Opgeschuimde melk en warme melk	■ milkPerfect	■ milkPerfect	■ milkPerfect
Display voor functie selectie	–	2 tekstlijnen	2 tekstlijnen
Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive / silentCeram Drive	■ / –	■ / –	■ / –
Kopjesverwarming / Verlichting van kopjes	– / –	on/off / –	on/off / –
superSilent	–	–	–
Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean	■ / –	■ / –	■ / –
Maximale aansluitwaarde	1300 W	1300 W	1300 W
Prijs*	€ 599,99	€ 629,99	€ 669,99

Aanvullende informatie betreffende deze toestellen, zie catalogus “De volautomatische espressomachines”



EQ.6 plus – coffeeSelect display

EQ.6 plus – oneTouch DoubleCup



	EQ.6 plus			EQ.9			
	TE 654319RW Serie 400	TE 655203RW Serie 500	TE 657313RW Serie 700	TI 903209RW Serie 300	TI 905201RW Serie 500	TI 907201RW Serie 700	TI 909701HC Serie 900
<p>tegelijktijd (zie oneTouch Function) ■ Koffie uitloop in hoogte verstelbaar ■ Uitneembaar koffiereservoir ■ Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir ■ singlePortion Cleaning voor de reiniging van de leidingen na elk kopje ■ Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling ■ Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma calc'n'clean ■ Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser ■ Automatische uitschakeling na gebruik Zero Energy Auto-Off</p>							
	Inox zwart / Zwart	Inox / Zwart	Inox	Glanzend zwart /Inox	Inox	Inox	Inox
	15 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
	300 g	300 g	300 g	235 g	235 g	235 g + 200 g	235 g + 200 g
	1,7 liter / –	1,7 liter / –	1,7 liter / –	2,3 liter / 0,7 liter	2,3 liter / 0,7 liter	2,3 liter / 0,7 liter	2,3 liter / 0,7 liter
	3 / 3	3 / 3	3 / 3	3 / 5	6 / 5	6 / 5	6 / 5
	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	■ (2 profielen)	■ (2 profielen)	■ (4 profielen)	■ (6 profielen)	■ (10 profielen)	■ (10 profielen)	■ (10 profielen)
	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	22 niveaus	22 niveaus	22 niveaus	22 niveaus
	6	6	6	13	13	13	13
	■ (2) / – / – ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / –	■ (2) / – / – ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2)	■ (2) / – / – ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2)	■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ / ■ / ■ – / – / –	■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ / ■ / ■ – / – / –	■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ / ■ / ■ – / – / –	■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) ■ (2) / ■ (2) / ■ (2) ■ / ■ / ■ – / – / –
	–	–	–	–	■	■	■
	■ creamCenter	■ creamCenter	■ creamCenter	■	■	■	■
	coffeeSelect Display	coffeeSelect Display	coffeeSelect Display	Kleuren TFT-Display	Kleuren TFT-Display	Kleuren TFT-Display	Kleuren TFT-Display
	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
	– / –	– / –	– / ■	– / ■	automatisch / ■	automatisch / ■	automatisch / ■
	–	–	–	■	■	■	■
	■ / –	■ / –	■ / –	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
	€ 1.029,99	€ 1.049,99	€ 1.259,99	€ 1.499,99	€ 1.699,99	€ 2.299,99	€ 2.499,99

* * Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2018. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.



Onderhoud en reiniging

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur.

Siemens biedt voor elk keukentoeleel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Onderhoud op maat.

Een regelmatige reiniging en onderhoud zijn van groot belang voor de goede werking van uw toestel.

De klantenservice van Siemens biedt een professioneel onderhoud voor elke espresso-automaat, koelkast Side-by-Side, vaatwasser of wasmachine.

Consulteer onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service voor meer gedetailleerde informatie en tarieven. Contacteer Siemens Service en vraag uw onderhoud aan.

Ontdek onze onderhouds- en reinigingsmiddelen via Siemens eShop.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop

Het gamma is tevens beschikbaar bij uw verdeler.

KOKEN

Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml.	00311896	€ 10,99*
Onderhoudset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek.	00311900	€ 17,49*
Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks.	00311134	€ 8,49*
Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml.	00311567	€ 10,99*
Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.	00311774	€ 9,99*
Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken met onderhoudsdoekjes (ref. 00311134) en reinigingspoeder (ref. 00311774).	00311775	€ 17,49*
Kalkoplossend middel voor het ontkalken van stoomovens. Inhoud: 500 g.	00311680	€ 10,99*
Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.	00460770	€ 5,99*
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.	00466148	€ 19,99*
NEW – Reinigingsgel voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Reinigt (ingebrande) vlekken in ovens. De gel is voorzien van een handige borstelkop. Inhoud: 200 ml.	00311859	€ 13,00*
NEW – Reinigingspray voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Verwijdert hardnekkige vervuiling van de grote binnenvlakken van ovens. Inhoud: 500 ml.	00311860	€ 15,49*

DAMPKAPPEN

Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml.	00311908	€ 10,99*
Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.	00460770	€ 5,99*
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.	00466148	€ 19,99*

VAATWASSERS

Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.	00311565	€ 8,49*
Machinereiniger (poeder) verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect. Inhoud: 200 g.	00311580	€ 8,49*
Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g.	00311506	€ 7,99*

ESPRESSO

10 reinigingstabletten voor espressomachines.	00311940	€ 8,99*
6 ontkalkingstabletten voor espressomachines.	00311864	€ 9,99*
Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.	00311680	€ 10,99*
3 ontkalkingstabletten met 2-in-1 functie voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3. Verwijdert kalkaanslag en beschermt tegen corrosie.	00311821	€ 13,00*
Onderhoudset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: reinigingstabletten (10 stuks) en kalkoplossende vloeistof (500 ml).	00311813	€ 17,99*
Onderhoudset voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3.	00576330	€ 37,99*
1 waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting.	17000705	€ 13,00*

ONDERHOUDSKIT

Onderhoudskit voor uw huishoudtoestellen met 5 essentiële producten. Inhoud: 1 ontvetter, 1 kookplaatreiniger, 1 ontkalker voor vaatwasser en wasmachine, 1 set van 5 onderhoudsdoekjes voor inox-oppervlakken en 1 reiniger voor vaatwasser.	00311862	€ 39,99*
---	----------	----------

Al deze producten zijn beschikbaar via de klantenservice van Siemens.



SIEMENS

Inbouwtoestellen

Technisch overzicht - Editie 2018

Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

Glossarium

3D warme lucht

Zie p. 38

activeClean

Zie p. 23 en 38

bakingSensor

Zie p. 25

Bakwagen

Zie p. 39

cookControl

Zie p. 38

cookControl Plus

Zie p. 24

coolStart

Zie p. 19 en 38

Design

Zie p. 13 en 14

ecoClean

Deze bekleding met minuscule keramische bolletjes neemt vuil op en breekt het zonder resten af.

Op deze manier worden ook geurtjes tot 80% voorkomen.

De reinigende werking van ecoClean verlengt de levensduur van het toestel

ecoClean Plus

Zie p. 23

Espresso-automaat

Zie p. 55 en 238 tot 241

fullSteam

Zie p. 21

Halogeenverlichting

Zie p. 24

Halogeen zorgt voor een uniforme en optimale verdeling van het licht boven in de oven.

Home Connect

Zie p. 8-9 en 24

Kinderbeveiliging

Bescherming tegen ongewenste bediening dankzij de elektronische klok met kinderbeveiliging.

De elektronische klok geeft informatie over het uur en de

bereidingstijd. Daarnaast kan u er ook alle functies mee in- en uitschakelen. Zo voorkomt u ongewenste inschakeling van de oven door kleine kinderen.

Koelfront Comfort

Zie p. 39

De nieuwe ovendeur verhoogt uw veiligheid door minder risico op verbranding.

Door meer ventilatie en een optimaal ontwerp van de deur vermindert hier de temperatuur tot 30°C (gemeten bij oven aan 180°C - Boven-/onderwarmte - max. 60 min.) – zelfs bij gebruik van activeClean.

LCD-display

Zie p. 37

LED-verlichting

Zie p. 24

De in de bovenkant geïntegreerde LED-verlichting verzekert een uniforme spreiding van het licht voor een perfecte en realistische verlichting van uw oven en uw gerechten.

LED-verlichting multilevel

Zie p. 24

Voortaan kan u zeer makkelijk en comfortabel het garen van uw gerechten volgen, ongeacht op welk niveau u ze in de oven plaatst, dankzij de nieuwe, zijdelings geplaatste leds die de oven tot in de achterste hoekjes homogeen en realistisch verlichten.

lighControl

Zie p. 37

microCombi

Het bijkomende programma microCombi biedt 2 intensiteiten aan: zacht en intensief. Voor elke stand wordt automatisch een welbepaalde microgolfoven-sterkte aan de vooraf ingestelde verwarmingswijze toegevoegd.

Zo wordt de baktijd met 50% verminderd en blijft het energieverbruik hetzelfde, en bij sommige combinaties zelfs minder dan bij de klassieke verwarmingswijze alleen.

pulseSteam

Zie p. 21

pureSteam

Zie p. 21

roastingSensor

Zie p. 38

roastingSensor Plus

Zie p. 25

Snel voorverwarmen

Zie p. 38

softMove

Zie p. 24

Telescopische uittrek-systemen

Zie p. 25

TFT-Display

Zie p. 17

TFT-Touchdisplay

Zie 17

TFT-Touchdisplay Plus

Zie p. 16

varioClip rail

Zie p. 37

varioSpeed

Zie p. 19

Veiligheidsuitschakeling

Bij het openen van de ovendeur worden alle warmtebronnen en de ventilator uitgeschakeld, zodat er nauwelijks warme lucht kan ontsnappen.

Dit betekent meer veiligheid en een lager energieverbruik. Nadat de deur opnieuw is gesloten, functioneert de oven verder in de geselecteerde verwarmingswijze.

Verwarmingswijzen

Zie p. 31

- 4D warme lucht (+ p. 24)
- Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte ECO
- Drogen
- Functie "diepvriesproducten" (coolStart)
- Grill & warme lucht
- Grote grill
- Intensieve warmte
- Kleine grill
- Langzaam garen
- Onderwarmte
- Pizzastand
- Voorverwarmen
- Warme lucht ECO
- Warmhouden

Volledig glazen binnendeur

De volledig glazen binnendeur biedt een klare kijk op het eten. Ze kan in een handomdraai worden gereinigd en dankzij de dubbele beglazing houdt ze de warmte in de gaarruimte.

Warmhoudlade

U bent stipt, u staat erop dat het eten op tijd klaar is maar uw gasten laten nog op zich wachten. Een situatie waarvan de gastheer/-vrouw het warm krijgt, terwijl het eten weer afkoelt. Goed dat men in zulke gevallen kan terugvallen op de warmhoudlade.

Bij temperaturen van 30°C tot 80°C blijft het eten gelijkmatig warm. Dat is alleen mogelijk met de warmhoudlade van Siemens. Bovendien is de warmhoudlade natuurlijk ook geschikt voor het professioneel voorverwarmen van borden. De warmhoudlade is bij Siemens uitgevoerd in 29 cm hoogte voor de combinatie met een oven en in 14 cm hoogte voor de combinatie met de toestellen van het gamma compact45.

White Edition

Zie p. 15

Inbouwschema's

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

Ventilatie in de plint min. 50 cm²

Inbouw met een kookplaat

Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat

Afstaand min.:

- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

Detail A

Bereik voor meubeldeur met greep of werkblad

Meubel-corpus voorkant

Let op het draaibereik van het paneel!

HN 678G4S1
HS 658GXS6
HS 636GDS1
HR 675GBS1

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

Ventilatie in de plint min. 50 cm²

Inbouw met een kookplaat

Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat

Afstaand min.:

- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

Detail A

Bereik voor meubeldeur met greep of werkblad

Meubel-corpus voorkant

Let op het draaibereik van het paneel!

CN 678G4S6
CS 658GRS6
CS 656GBS1
CS 636GBS1
CR 656GBS1

Inbouwschema's

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

min. 550 35 35 60 585⁺¹⁰ 560⁺⁸ 535 577 405 19,5 595 max. 45 548

HM 676 G0.1
HM 636 GNS1
HB 676 G5S6
HB 676 GBS1
HB 675 G3S1
HB 675 GB.1
HB 655 GBS1
HB 634 GB.1
HB 632 GBS1

Ventilatie in de plint min. 50 cm²

18 19,5 595 max. 487,5 7,5 548

Inbouw met een kookplaat Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat

Afstand min.:
 - inductiekookplaat: 5 mm
 - gaskookplaat: 5 mm
 - elektrische kookplaat: 2 mm

577 min. 600 7,5

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

min. 550 35 35 60 450⁺⁵ 560⁺⁸ 407 442 405 19,5 595 max. 45 548

CM 678 G4S1
CM 638 GRS1
CM 676 GBS1
CM 656 GBS1
CM 636 GBS1
CD 634 GB.1
CB 675 GBS1
CB 635 GBS1

Ventilatie in de plint min. 50 cm²

13 19,5 455 max. 347,5 7,5 548

Inbouw met een kookplaat Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat

Afstand min.:
 - inductiekookplaat: 5 mm
 - gaskookplaat: 5 mm
 - elektrische kookplaat: 2 mm

442 min. 460 7,5

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

Plaats voor elektrische aansluiting 320 x 115 mm

min. 550 35 35 60 450⁺² 560⁺⁸ 449 449 356 558 455 594 19

CT 636 LE..

Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.
 Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm

min. 400 35 35 60 450⁺² 560⁺⁸ 449 449 356 558 455 594 19






6 19 455 7,5 375

Hoekinbouw links

min. 350 110°

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer (ref 00636455) is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Inbouwschema's

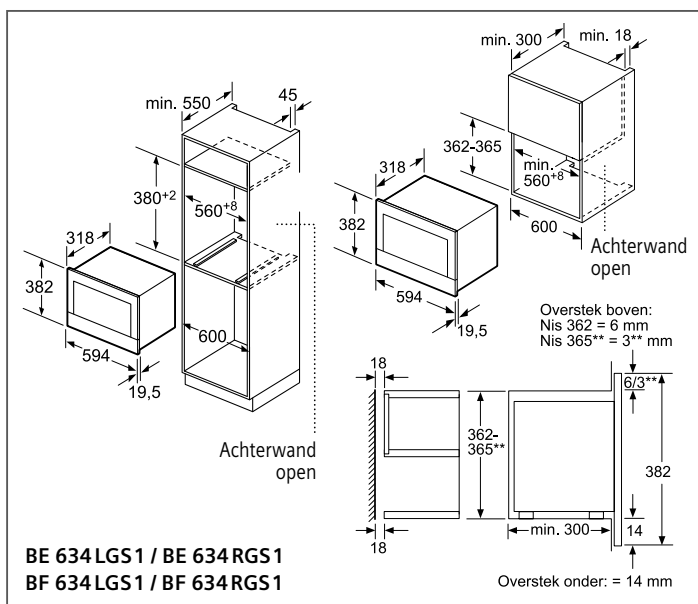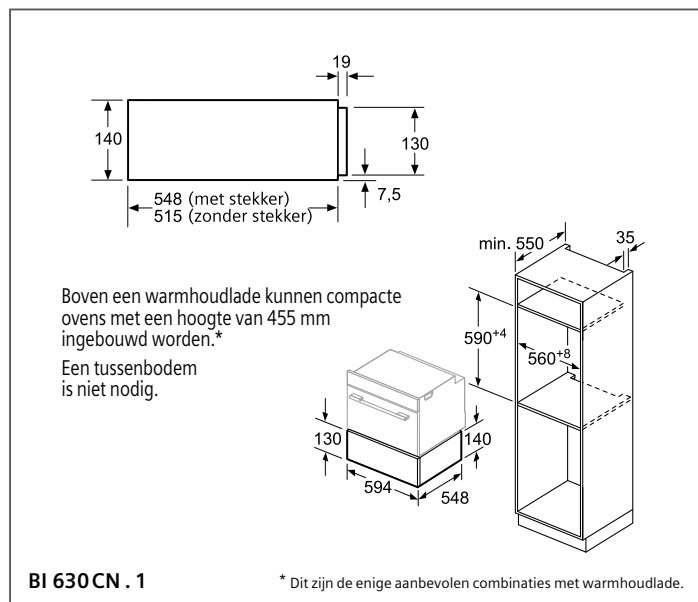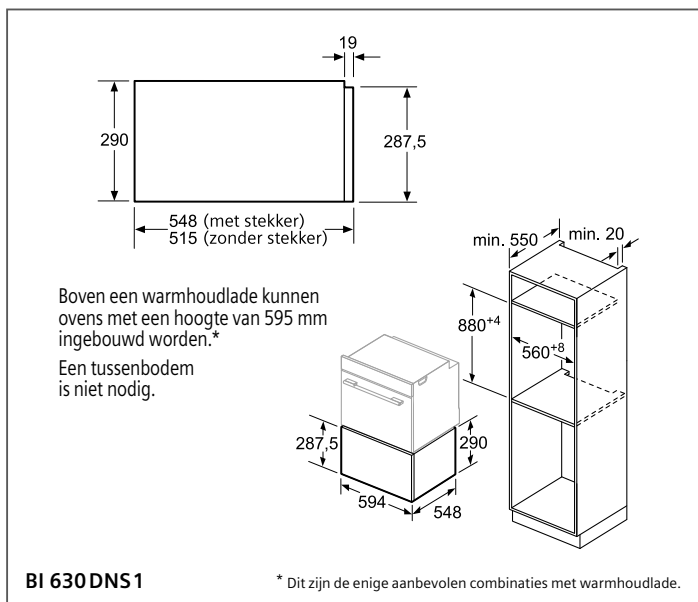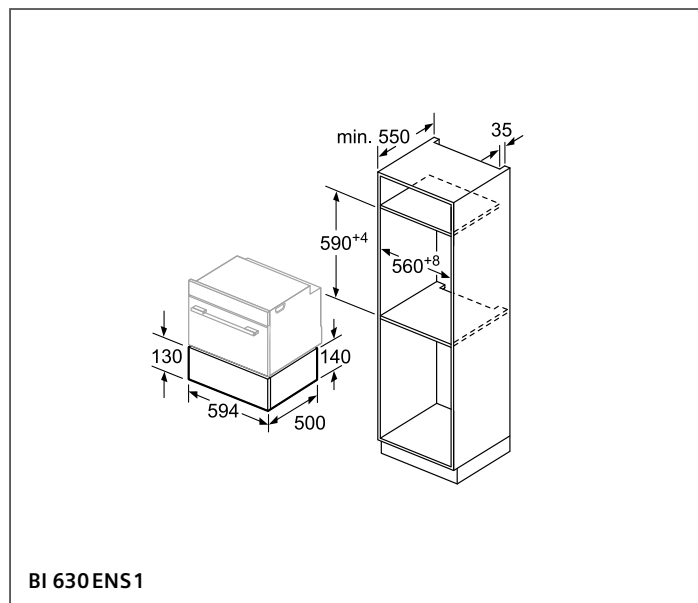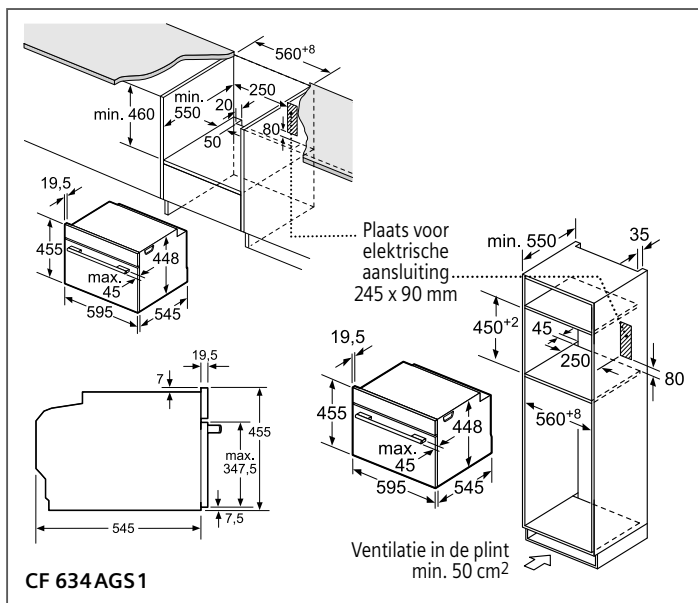

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ700

SIEMENS

Type toestel	iQ700 – Kolomovens 60 cm				
	Combi-microgolfoven met pulseSteam	Combi-microgolfovens		Combi-stoomovens fullSteam	
Referentie					
Zwart/Inox	HN 678G4S1	HM 676G0S1	HM 636GNS1	HS 658GXS6	
Wit/Inox		HM 676G0W1			
Afmetingen					
Toestel (H x B x D)	mm	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Diepte met open deur	mm	1040	1040	1040	1040
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	355 x 480 x 415
Volume binnenruimte	liter	67 ¹⁾	67 ¹⁾	67 ¹⁾	71 ¹⁾
Nettogewicht	kg	39	44	44	39
Kenmerken – Uitrusting					
Energieklass (EN 50304)*		—	—	—	A+
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2800
Vermogen warme lucht	W	2200	2200	2200	2200
Vermogen microgolf	W	900	900	900	—
Oppervlakte van de grill	cm ²	1330	1330	1330	1330
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Max. temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	300	300	300	250
Max. temperatuur bij Warme lucht	°C	275	275	275	250
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,5	6,5	6,5	6,5
Opwarmtijd bij Warme lucht	min	4,0	4,0	4,0	4,0
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	NG	NG	NG	0,87
Energieverbruik bij Warme lucht	kWu	NG	NG	NG	0,69
Soort bedieningspaneel		TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display Plus
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	— / —	
Telescopische rails		Telescopische rails op 1 niveau, pyrolyse-bestendig	Telescopische rails op 1 niveau, pyrolyse-bestendig	Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 3 niveaus
Braadthermometer		■	—	—	■
Soort verlichting		Multilevel LED	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Multilevel LED
Technische gegevens					
Aansluitwaarde	W	3650	3650	3650	3650
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegelerde toebehoren					
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	— / 1
Geëmailleerd bakplaat		1	1	1	1
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / 1	— / 1	1 / —	1 / —
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	1
Inox schaal L (GN 2/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —
Inox schaal S (GN 1/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	1 / 1
Diversen		Pizzavorm	—	—	—

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

NG = Niet gecommuniceerd

iQ700 – Kolomovens 60 cm

Combi-stoomovens fullSteam	Multifunctionele oven met pulseSteam	Multifunctionele ovens							
		HS 636 GDS1	HR 675 GBS1	HB 676 G 5S6	HB 676 GBS1	HB 675 G3S1	HB 675 GBS1 HB 675 GBW1	HB 655 GBS1	HB 634 GBS1 HB 634 GBW1
595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾
39	42	38	38	38	38	38	36	35	34
A+	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+
Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
250	300	300	300	300	300	300	300	300	300
250	275	275	275	275	275	275	275	275	275
6,5	7,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
NG	0,87	0,90	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
0,69	0,69	0,74	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
TFT-Touch-display	TFT-display	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display
ecoClean: achterwand	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean: achterwand	—
— / —	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	—	—	—
—	—	Telescopische rails op 3 niveaus, pyrolysebestendig	—	Telescopische rails op 2 niveaus	—	—	—	—	—
■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LED, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar
3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
— / 1	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
1 / —	— / 1	— / 1	— / 1	— / 1	— / 1	— / 1	1 / —	1 / —	1 / —
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
1 / 1	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ700

SIEMENS

Type toestel		iQ700 – compact45					
		Combi-microgolfoven met pulseSteam		Combi-microgolfovens			
Referentie							
Zwart/Inox		CM 678 G4S6	CM 678 G4S1	CM 638 GRS1	CM 676 GBS1	CM 656 GBS1	CM 636 GBS1
Wit/Inox							
Afmetingen							
Toestel (H x B x D)	mm	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Diepte met open deur	mm	920	920	920	920	920	920
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392
Volume binnenruimte	liter	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾
Nettogewicht	kg	42	41	38	41	41	41
Kenmerken – Uitrusting							
Energieklass (EN 50304)*		–	–	–	–	–	–
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Vermogen warme lucht	W	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Vermogen microgolf	W	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Oppervlakte van de grill	cm ²	1070	1070	1070	1070	1070	1070
3D warme lucht / 4D warme lucht		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	300	300	300	300	300	300
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	275	275	275	275	275	275
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Opwarmtijd bij warme lucht	min	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Soort bedieningspaneel		TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean: achterwand
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	2,70 / 4,00	2,70 / 4,00	– / –	2,70 / 4,00	– / –	– / –
Telescopische rails		Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 1 niveau	–	–	–
Braadthermometer		■	■	■	–	–	–
Soort verlichting		LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W	3650	3650	3650	3650	3650	3650
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	16	16
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	120	120
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■	■
Veiligheids certificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegleverde toebehoren							
Combi-rooster / Rooster		1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Geëmailleerd bakplaat		1	1	1	1	–	–
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		– / 1	– / 1	1 / –	– / 1	1 / –	1 / –
Inox schaal XL geperforeerd		–	–	–	–	–	–
Inox schaal L (GN 2/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Inox schaal S (GN 1/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Diversen		–	–	–	–	–	–

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

NG = Niet gecommuniceerd

iQ700 – compact45

	Microgolfoven	Combi-stoomovens fullSteam				Stoomoven	Multifunctionele ovens met pulseSteam	Multifunctionele ovens		Espresso-automaat
	CM 633GBS1	CF 634AGS1	CS 658GRS6	CS 656GBS1	CS 636GBS1	CD 634GBS1	CR 656GBS1	CB 675GBS1	CB 635GBS1	CT 636LES ¹ ₆
	CM 633GBW1					CD 634GBW1				CT 636LEW1
	455 x 595 x 548	454 x 595 x 563	455 x 594 x 385	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 594 x 385
	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	449 x 558 x 354	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	449 x 558 x 354
	920	899	920	920	920	920	920	920	920	1145
	237 x 480 x 392	242 x 430 x 345	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	265 x 325 x 439	237 x 480 x 415	237 x 480 x 415	237 x 480 x 415	—
	45 ¹⁾	36 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	38 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	—
	41	30	36	27	33	24	30	31	31	30
	—	—	A+	A+	A+	—	A+	A+	A+	—
	Vast gemonteerd	—	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—
	2800	—	2800	2800	2800	—	2800	2800	2800	—
	1600	—	1600	1600	1600	—	1600	1600	1600	—
	1000	900	—	—	—	—	—	—	—	—
	1070	—	1330	1330	1330	—	1330	1330	1330	—
	— / ■	— / —	— / ■	— / ■	— / ■	—	— / ■	— / ■	— / ■	—
	—	—	250	250	250	—	300	300	300	—
	275	—	250	250	250	—	275	275	275	—
	—	—	7,5	6,5	6,5	—	6,5	6,5	6,5	—
	3,5	—	4,5	3,5	3,5	—	3,5	3,5	3,5	—
	—	—	0,73	0,73	0,73	—	0,73	0,73	0,73	—
	NG	—	0,61	0,61	0,61	—	0,61	0,61	0,61	—
	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Display	TFT-Touch-display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Touch-display
	—	—	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	—	—	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	—
	—	—	— / —	— / —	— / —	—	— / —	2,70 / 4,00	—	— / —
	—	—	Telescopische rails op 1 niveau	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
	LED, uitschakelbaar	Halogeenlamp	LED, déconnectable	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Lamp	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	LED
	3650	1220	3300	3300	3300	1900	3300	3000	3000	1600
	16	10	16	16	16	10	16	16	16	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	120	150	120	120	120	120	120	120	120	170
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	1/—	—	— / 1	— / 1	— / 1	— / —	1/—	1/—	1/—	Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (0,5 L) – Testband – Maatlepel – Waterfilterpatroon
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1/—	—	1/—	1/—	1/—	— / —	1/—	— / 1	1/—	
	—	—	1	1	1	—	—	—	—	
	— / —	—	— / —	— / —	— / —	1 / 1	— / —	— / —	— / —	
	— / —	—	1 / 1	1 / 1	1 / 1	— / —	— / —	— / —	— / —	
	—	—	—	—	—	Spons	—	—	—	

Technische informatie





Technische informatie ovens – iQ700

SIEMENS




Type toestel	iQ700 – Laden			iQ700 – compact38		
	Warmhoudlade 29 cm	Warmhoudlade 14 cm	Lade voor toebehoren 14 cm	Microgolfoven met grill	Microgolfoven zonder grill	
Referentie						
Zwart/Inox				BE 634^RGS1	BF 634^RGS1	
Wit/Inox						
Zwart	BI 630DNS1	BI 630CNS1	BI 630ENS1			
Wit		BI 630CNW1				
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	290 x 594 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 500	382 x 594 x 318	382 x 594 x 318
Inbouwfmetingen (H x B x D)	mm	290 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300
Diepte met open deur	mm	–	–	–	895	895
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	–	–	–	220 x 350 x 270	220 x 350 x 270
Volume binnenruimte	liter	52	20	21	21	21
Nettogewicht	kg	19	16	12	19	19
Kenmerken – Uitrusting						
Energieklass (EN 50304)*		–	–	–	–	–
Grill		–	–	–	–	–
Vermogen Grill	W	–	–	–	1300	–
Vermogen warme lucht	W	–	–	–	–	–
Vermogen microgolf	W	–	–	–	900	900
Oppervlakte van de grill	cm ²	–	–	–	–	–
3D warme lucht / 4D warme lucht		–	–	–	–	–
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	–	–	–	–	–
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	–	–	–	–	–
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	–	–	–	–	–
Opwarmtijd bij warme lucht	min	–	–	–	–	–
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	–	–	–	–	–
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	–	–	–	–	–
Soort bedieningspaneel		–	–	–	TFT-Display	TFT-Display
Reiniging		–	–	–	–	–
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	–	–	–	–	–
Telescopische rails		–	–	–	–	–
Braadthermometer		–	–	–	–	–
Soort verlichting		–	–	–	LED	LED
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	810	810	–	1990	1220
Beveiliging via zekering	A	10	10	–	10	10
Spanning	V	220-240	220-240	–	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	–	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	150	150	–	150	150
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	–	■	■
Veiligheids certificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegeleverde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		– / –	– / –	– / –	– / 1	– / –
Geëmailleerd bakplaat		–	–	–	–	–
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Inox schaal XL geperforeerd		–	–	–	–	–
Inox schaal L (GN 2/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Inox schaal S (GN 1/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Diversen		–	–	–	Glazen pan	–

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

Inbouwschema's

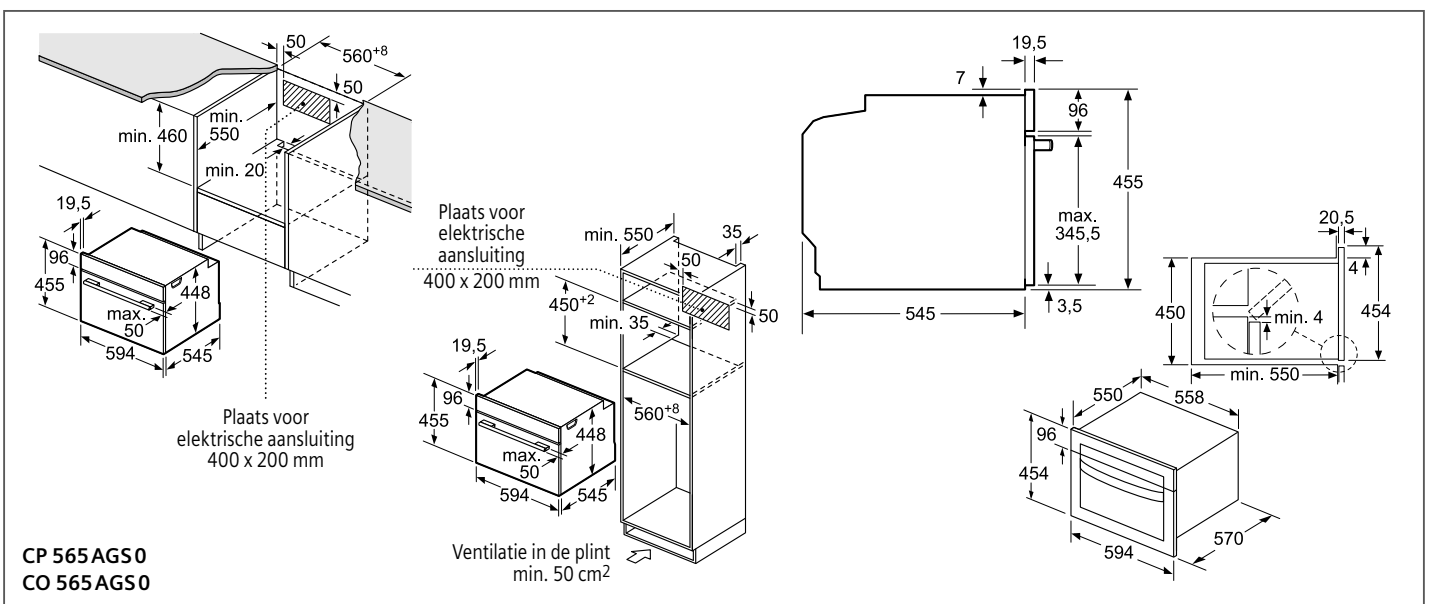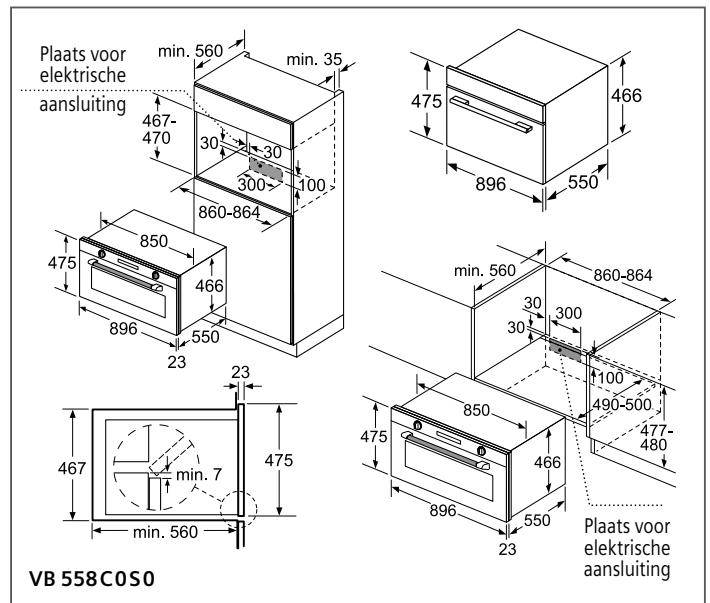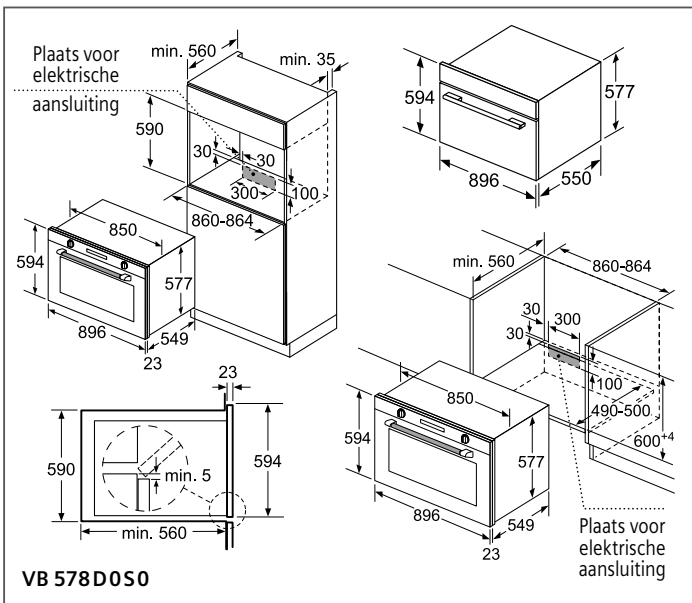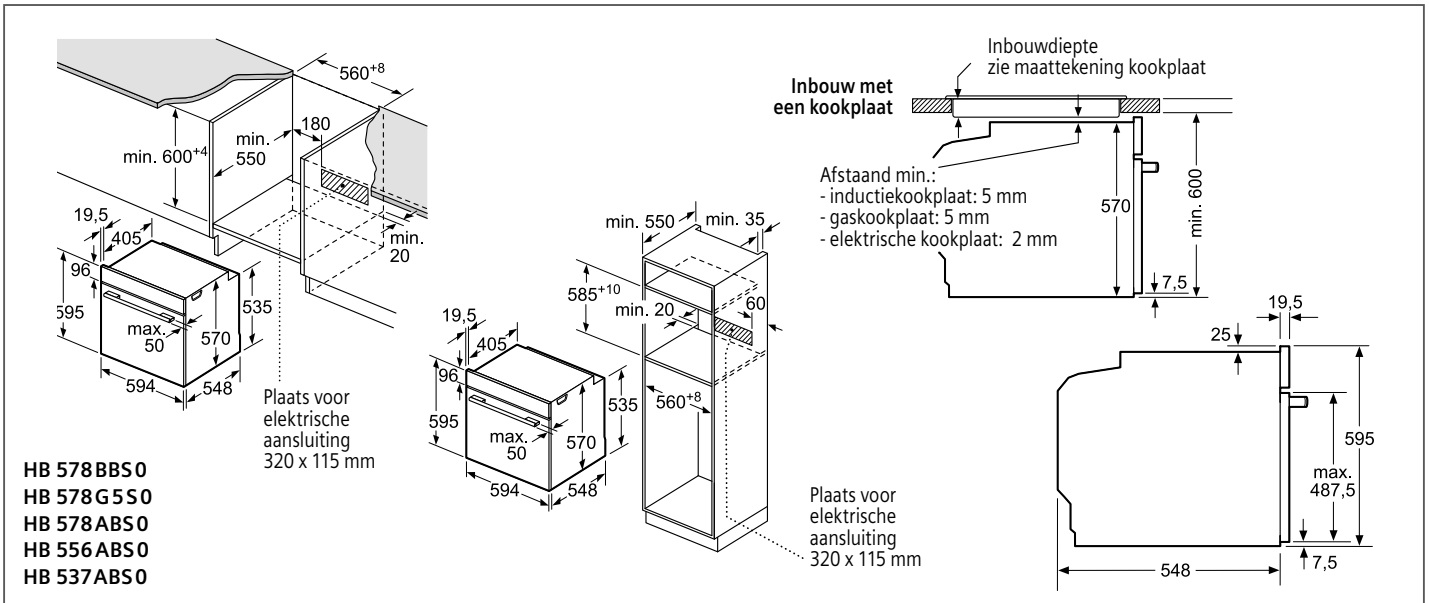

Inbouwschema's

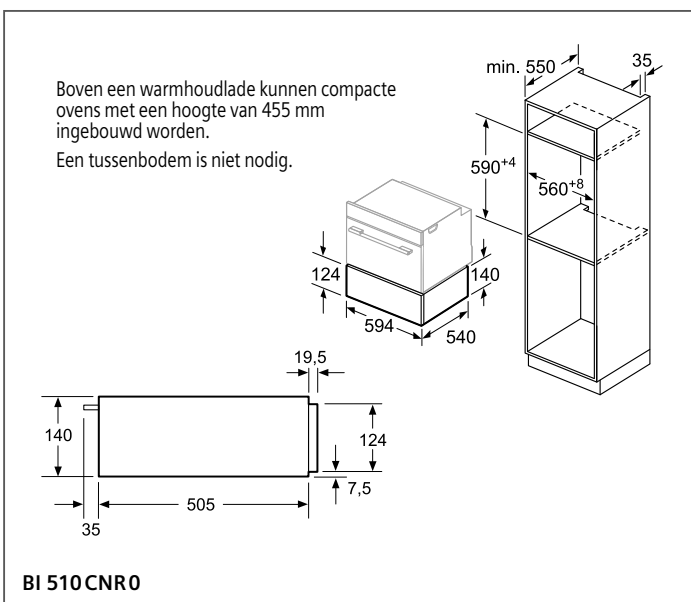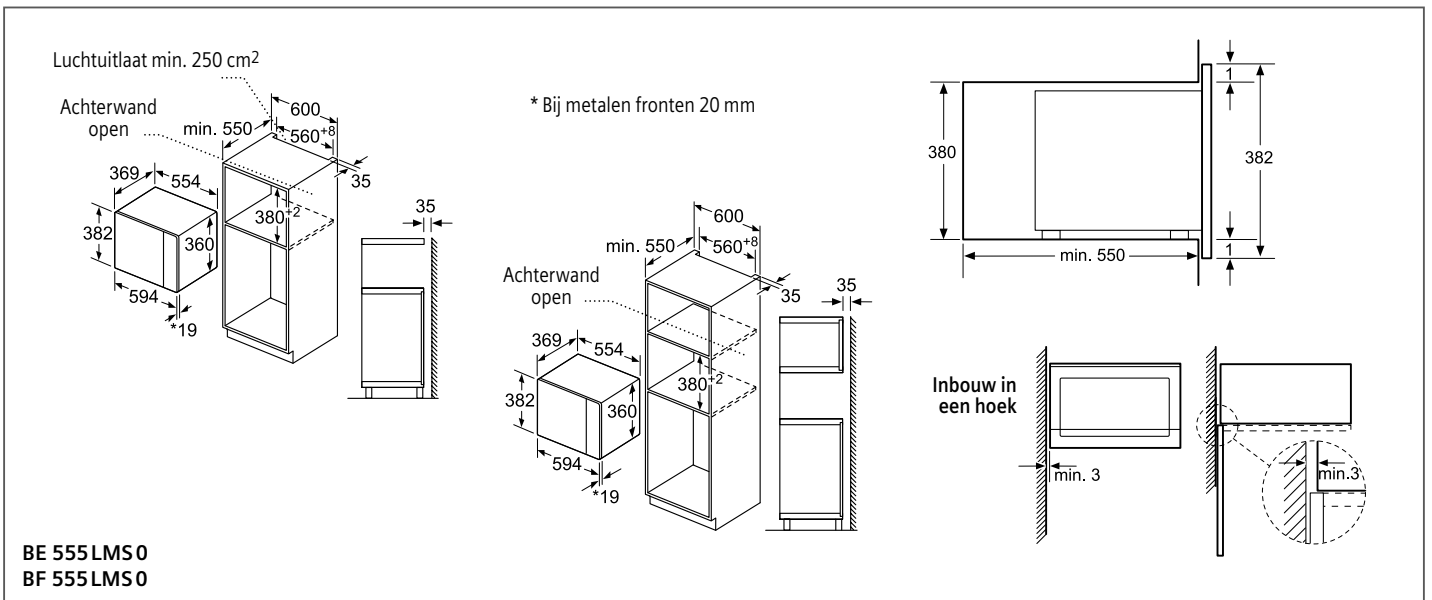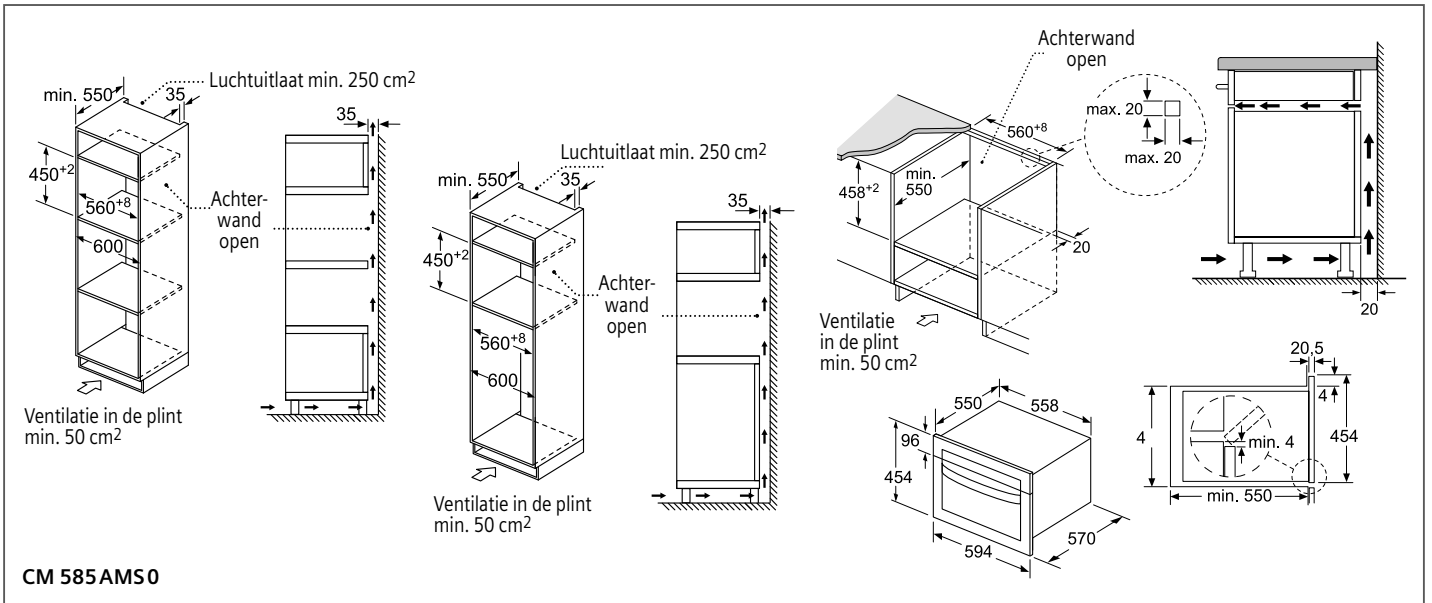

Technische informatie ovens – iQ500

SIEMENS

Type toestel		iQ500 – Kolomovens 60 cm				
		Multifunctionele ovens				
Referentie						
Zwart/Inox		HB 578BBS0	HB 578G5S0	HB 578ABS0	HB 556ABS0	HB 537ABS0
Zwart						
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Diepte met open deur	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Volume binnenruimte	liter	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾
Nettogewicht	kg	41	38	38	38	38
Kenmerken – Uitrustig						
Energieclass (EN 50304)*		A	A	A	A	A
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2700	2700
Vermogen warme lucht	W	2200	2200	2200	2200	2200
Vermogen microgolf	W	–	–	–	–	–
Oppervlakte van de grill	cm ²	1330	1330	1330	1330	1330
3D warme lucht / 4D warme lucht		■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	275	275	275	275	275
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	275	275	275	275	275
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,0	6,0	6,0	10,0	10,0
Opwarmtijd bij warme lucht	min	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Soort bedieningspaneel		lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean: achterwand
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	–	–
Telescopische rails		Bakwagen	varioClip	–	–	–
Braadthermometer		–	■	–	–	–
Soort verlichting		Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	3600	3600	3600	3600	3600
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	16
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	120
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■
Veiligheids certificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegelerde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Geëmailleerd bakplaat		–	–	–	–	–
Universele braadslede		1	1	1	1	1
Glazen plaat		–	–	–	–	–

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ500

SIEMENS

Type toestel	iQ500 – Kolomovens 90 cm breed		iQ500 – compact45			
	60 cm hoog	45 cm hoog	Combi-microgolfoven met stoom	Microgolfoven met stoom	Combi-microgolfoven	
	Multifunctionele ovens					
Referentie						
Zwart/Inox	VB 578D0S0	VB 558C0S0	CP 565AGS0	CO 565AGS0	CM 585AMS0	
Zwart						
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	594 x 896 x 570	475 x 896 x 572	455 x 594 x 545	455 x 594 x 545	454 x 594 x 570
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	600-604 x 860-864 x 560	477-480 x 860-864 x 560	450-452 x 560-568 x 550	450-452 x 560-568 x 550	450-452 x 560-568 x 550
Diepte met open deur	mm	1029	930	895	895	603
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	371 x 724 x 417	282 x 724 x 417	236 x 432 x 350	236 x 432 x 350	250 x 420 x 420
Volume binnenruimte	liter	112 ¹⁾	85 ¹⁾	36 ¹⁾	36 ¹⁾	44 ¹⁾
Nettogewicht	kg	59	51	25	25	35
Kenmerken – Uitrusting						
Energieclass (EN 50304)*		A+	A+	–	–	–
Grill		■	■	–	–	–
Vermogen Grill	W	2900	2900	2000	2000	1750
Vermogen warme lucht	W	2860	2860	1950	1950	–
Vermogen microgolf	W	–	–	1000	1000	900
Oppervlakte van de grill	cm ²	1620	1620	–	–	960
3D warme lucht / 4D warme lucht		– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	280	280	–	–	–
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	280	280	230	230	230
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	NG	NG	–	–	–
Opwarmtijd bij warme lucht	min	NG	NG	–	–	–
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	0,83	0,74	–	–	–
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	1,4	1,11	–	–	–
Soort bedieningspaneel		lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	Katalyse	–	–	–
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu		–	–	–	–
Telescopische rails		varioClip	varioClip	–	–	–
Braadthermometer		–	–	–	–	–
Soort verlichting		Halogeenlamp	Halogeenlamp	LED	LED	LED
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	4200	3100	3100	3100	3350
Beveiliging via zekering	A	20	16	10	10	16
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50	50	50
Lengte van de aansluitkabel	cm	115	115	150	150	180
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■
Veiligheids certificaten		CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegelerde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	–
Geëmailleerd bakplaat		1	1	–	–	–
Universele braadslede		1	1	–	–	–
Glazen plaat		–	–	1	1	–

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

NG = Niet gecommuniceerd

iQ500 – compact38		iQ500 – Lade	
Microgolfoven met grill	Microgolfoven zonder grill	Warmhoudlade 14 cm	
BE 555 LMS0	BF555 LMS0	BI 510 CNRO	
382 x 594 x 388	382 x 594 x 388	140 x 594 x 540	
380-382 x 560-568 x 550	380-382 x 560-568 x 550	140 x 560-568 x 550	
835	835	—	
208 x 328 x 369	208 x 328 x 369	—	
25 ¹⁾	25 ¹⁾	—	
18	18	15	
—	—	—	
■	—	—	
1200	—	—	
—	—	—	
900	900	—	
—	—	—	
— / —	— / —	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
LED-display	LED-display	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
LED	LED	—	
1450	1450	400	
10	10	6	
220-230	220-230	220-240	
50	50	50; 60	
130	130	150	
■	■	■	
CE	CE	CE, VDE	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

Glossarium

cookConnect system

Zie p. 75

cookControl Plus

Zie p. 70

combiInduction

Zie p. 66

combiZone

Zie p. 66

combiZone highSpeed

Zie p. 90

Connect-toets

Heeft u een grote braadpan of meerdere kleine potten?

Geen probleem. Met de Connect-toets kunt u beide afzonderlijke kookzones verbinden tot één groot vlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Hierbij wordt de kookzone meteen en automatisch aangepast, zowel aan het aantal als aan de grootte van uw kookgerei. De Connect-modus kan op elk ogenblik ook weer worden uitgeschakeld, zodat u beide kookzones weer afzonderlijk van elkaar kunt gebruiken.

cookingSensor Plus

Zie p. 68 en 78

countUp timer

Zie p. 69

Design

Zie p. 84, 97 en 98

Digitale functiedisplay

Zie p. 98

Duidt digitaal de ingestelde kookstanden aan, waarbij elke aanduiding duidelijk overeenstemt met de betreffende bedieningselementen van de oven. De digitale functiedisplay is op een bijzondere manier in de vitrokeramisch kookplaat geïntegreerd, zodat deze efficiënt is beschermd tegen beschadiging door hoge temperaturen – ook wanneer er per ongeluk een warme kookpan op wordt geplaatst.

Domino-lijn

Zie p. 104

dual lightSlider

Zie p. 71

Energy Consumption Display

Zie p. 71

flexInduction

Zie p. 67 en 78

flexInduction Plus

Zie p. 67 en 78

flexMotion

Zie p. 69

fryingSensor Plus

Zie p. 68

Hardglas

Zie p. 100

highSpeed-kookzones

De innovatie voor echte tijds-winst in de keuken: de nieuwe highSpeed-kookzones verkorten de kooktijd aanzienlijk – tot 20% naargelang kookgerei en hoeveelheid. Dit wordt mogelijk door een perfect afgestemde combinatie van nieuw vitrokeramisch materiaal met geoptimaliseerde verwarmingselementen. Alle Siemens-kookplaten zijn uitgerust met de highSpeed-kookzones. Exclusief van Siemens.

Home Connect

Zie p. 8-9 en 75

inductionAir System

Zie p. 72

Inductie

Zie p. 65

Kinderbeveiliging

Met de kinderbeveiligingstoets kunt u de bediening van de zones snel en eenvoudig voorkomen door alle functies van de kookzone te vergrendelen. Pas als de toets nogmaals enkele seconden wordt ingedrukt, is de vergrendeling opgeheven.

Kookpotherkenning

Deze innovatieve functie optimaliseert het energieverbruik en garandeert een hogere veiligheid. Ook wanneer de kookstanden reeds zijn ingesteld, warmt de kookzone pas op wanneer de kookpan erop wordt geplaatst. En zodra de kookpan van de kookzone wordt genomen, schakelt de opwarming automatisch uit. Daarbij herkent de kookpotherkenning alle metalen potten en pannen. Voor het gebruik van glazen of keramische schalen en van heel kleine potten of pannen kan de elektronische kookpotherkenning voor elke kookzone worden uitgeschakeld.

panBoost

Zie p. 68

Piano-a-filo

Zie p. 100

powerBoost

Zie p. 68

powerInduction

Zie p. 66

powerMove

Zie p. 69

powerMove Plus

Zie p. 69

quickStart

Zie p. 71

reStart

Zie p. 71

Restwarmte-aanduiding

Zie p. 98

Dat is praktisch: voor elke kookzone duidt een verklikkerlichtje de restwarmte aan zodat u onmiddellijk kunt zien of de kookzone nog heet is. Bijkomend voordeel: de restwarmte kunt u goed benutten om gerechten warm te houden.

stepFlame

Zie p. 97

TFT-Touchdisplay

Zie p. 70

Timer en kookwekker

Zie p. 69

touchSlider

Zie p. 71

Uitbreidbare braadzone

Ook ovale kookpotten zoals bijvoorbeeld vispannen worden optimaal opgewarmd. De omschakeling gebeurt door een sensor of een drukknop.









Veiligheidsuitschakeling

Deze functie schakelt het toestel, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, na een bepaalde tijd uit.

wipeGuard

Zie p. 69

Inbouwschema's

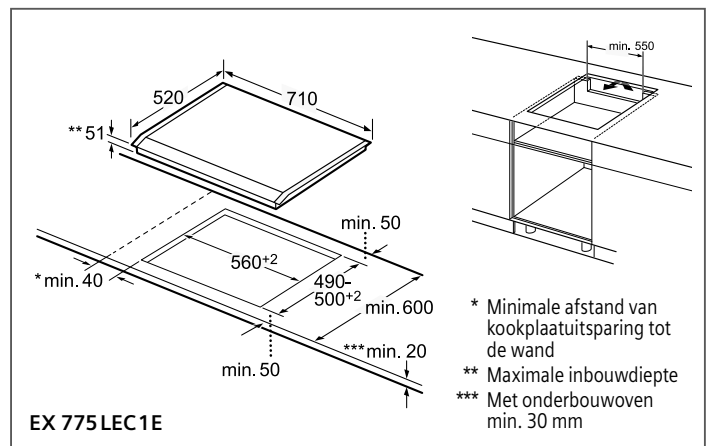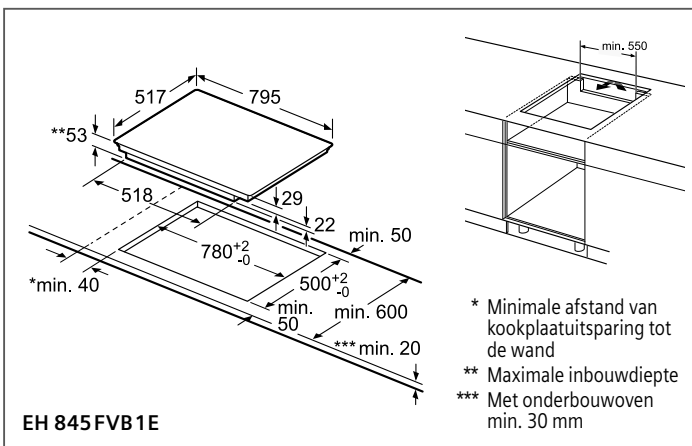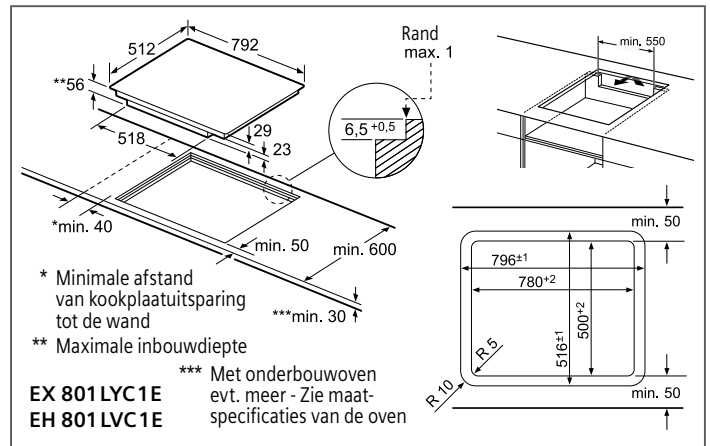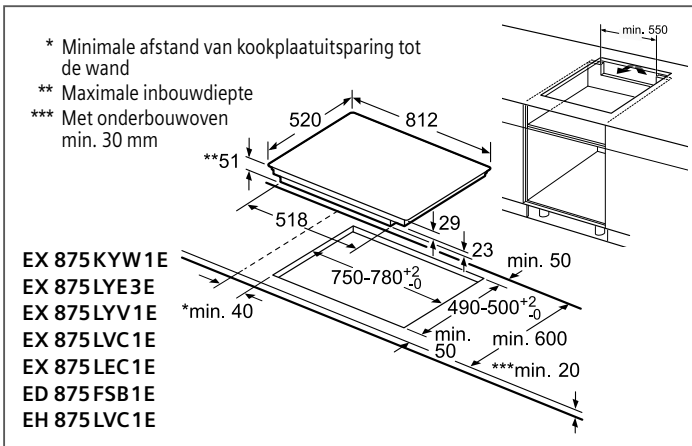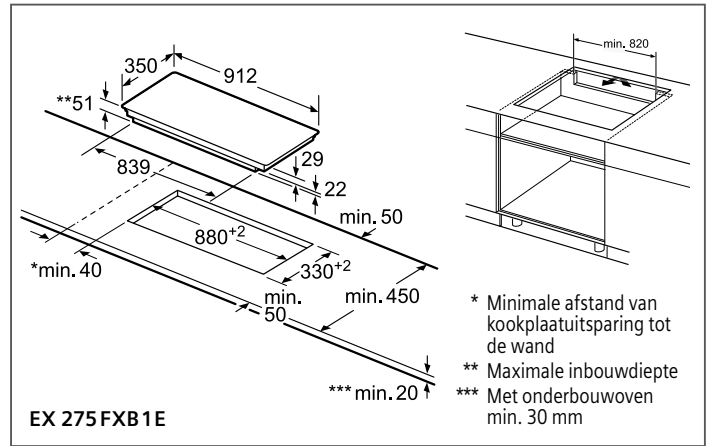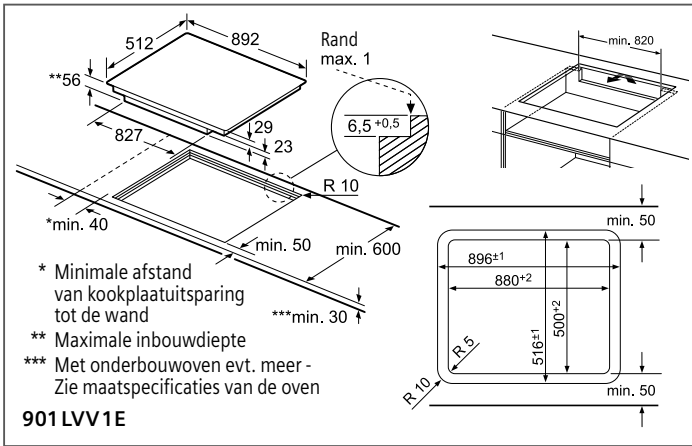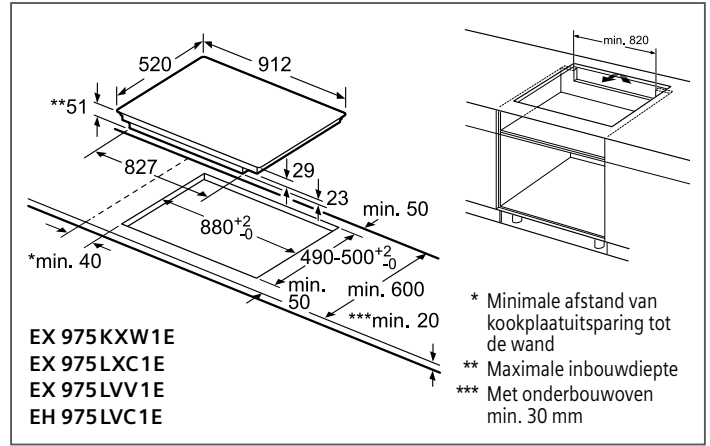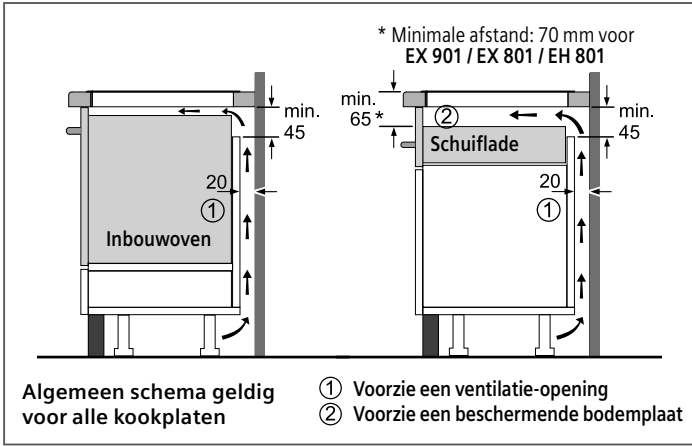

Inbouwschema's

EX 675 JYW1E
EX 675 LYV1E
EX 675 LXC1E
EX 675 FEC1E
EH 675 FFC1E
EH 675 FEC1E

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen min. 30 mm

EH 601 JYW1E
EH 601 LXC1E

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

EH 645 FSB1E
EH 645 FEB1E

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen min. 30 mm

875 LMV1D

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 975 FGP1E

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 875 LMP1D
ET 875 FCP1D

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven









ET 801 LMP1D

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 845 FNP1E









* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Maximale inbouwdiepte
 *** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

Inbouwschema's

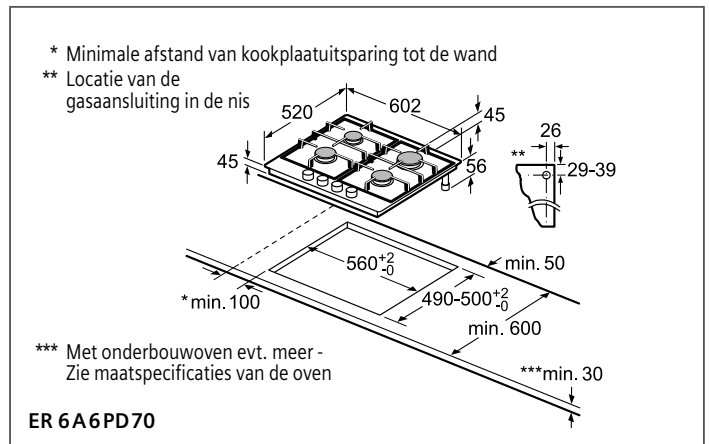
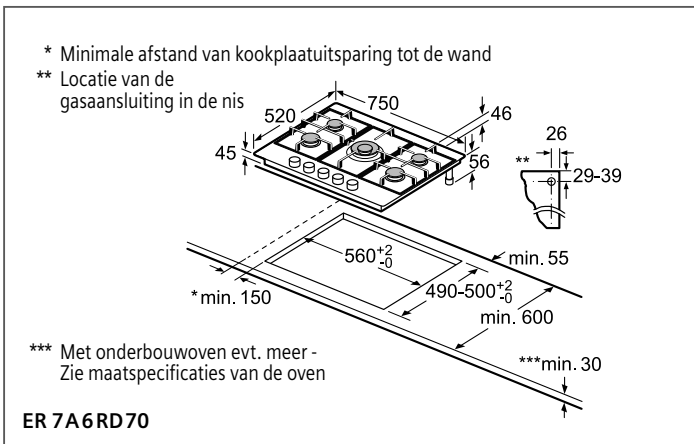
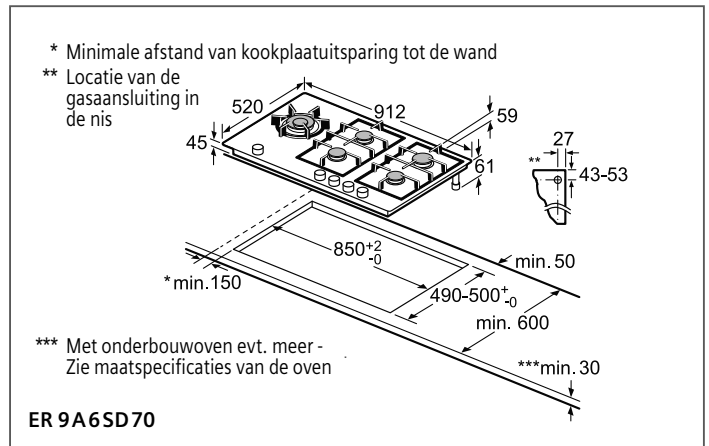
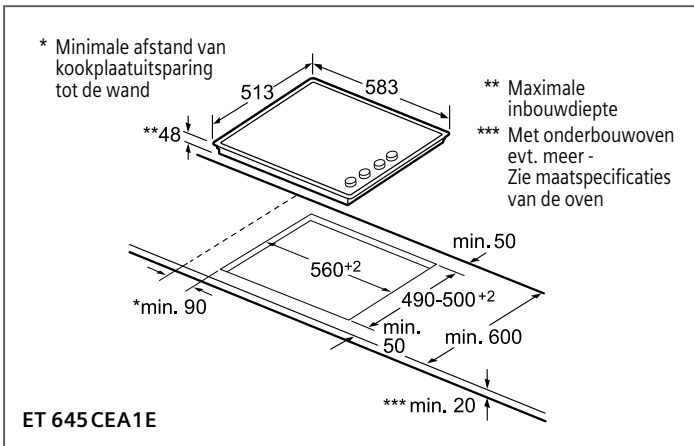
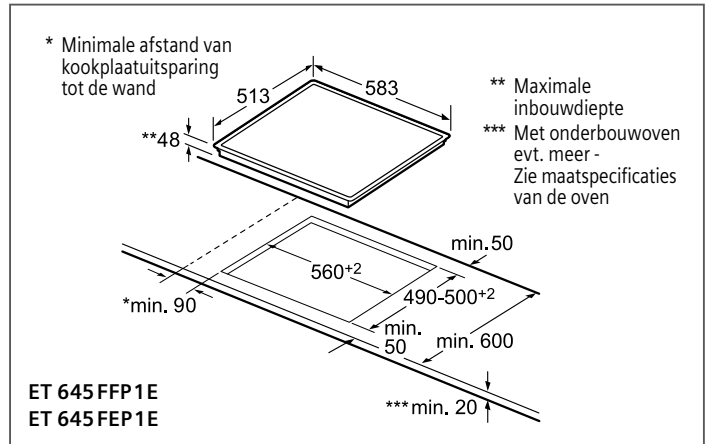
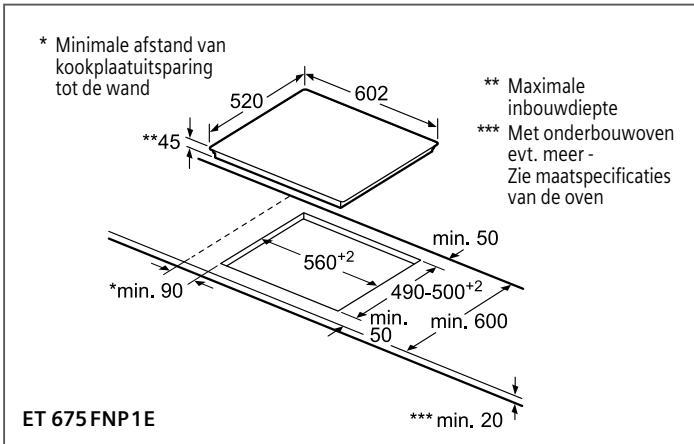
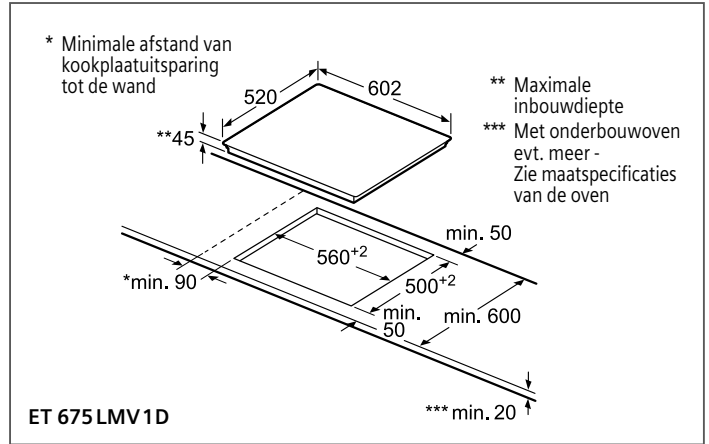
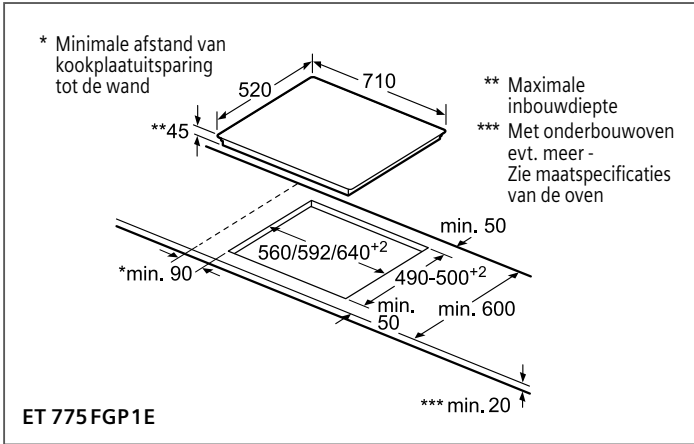


Inbouwschema's

KOOKPLATEN

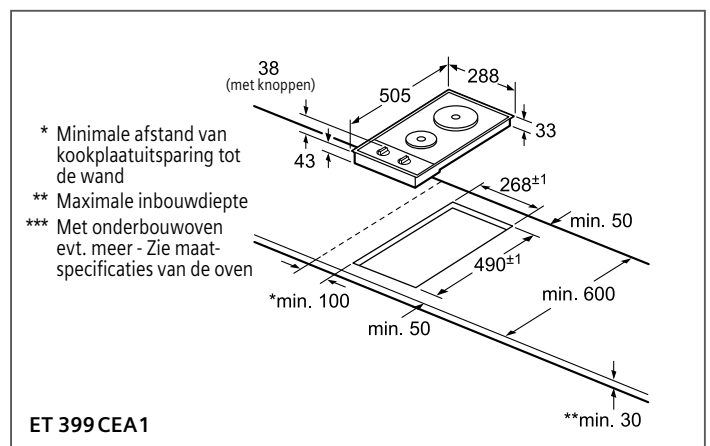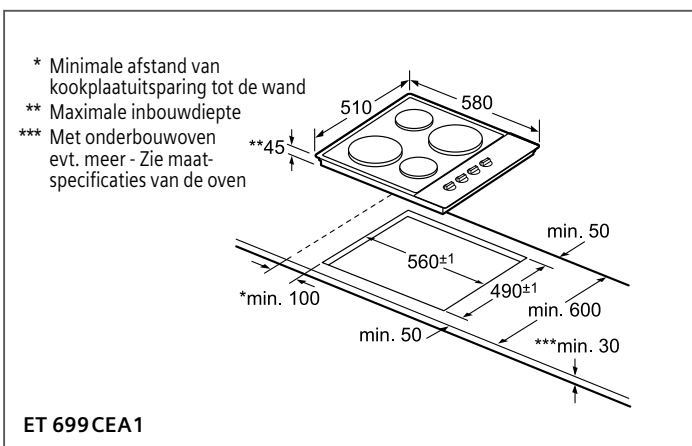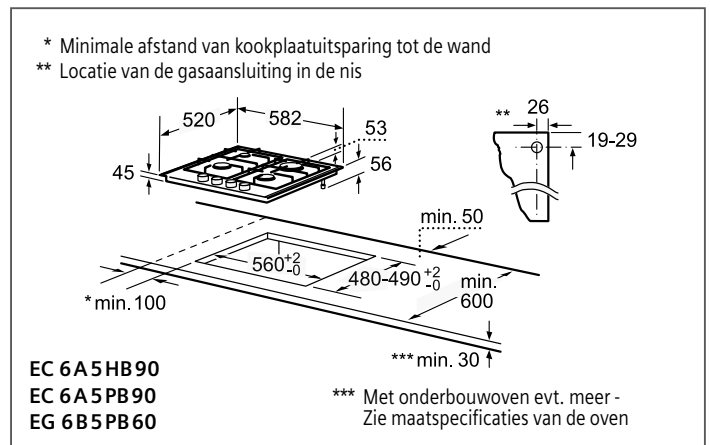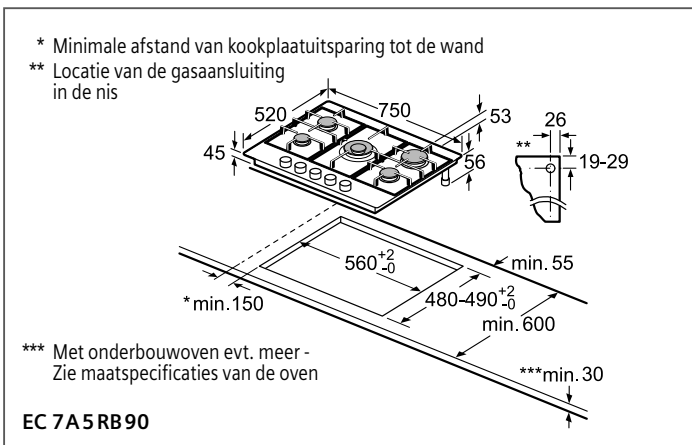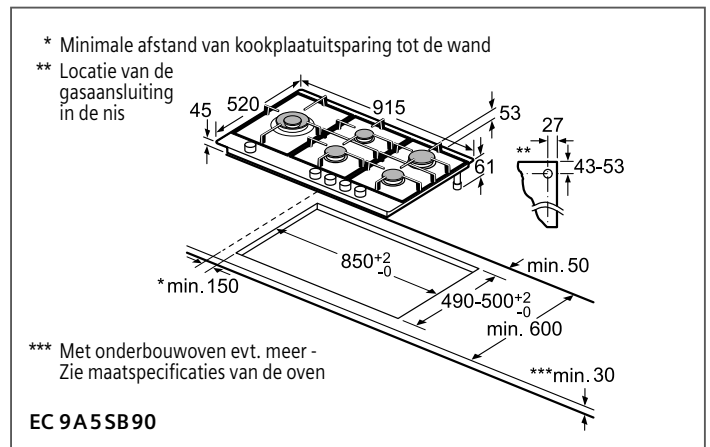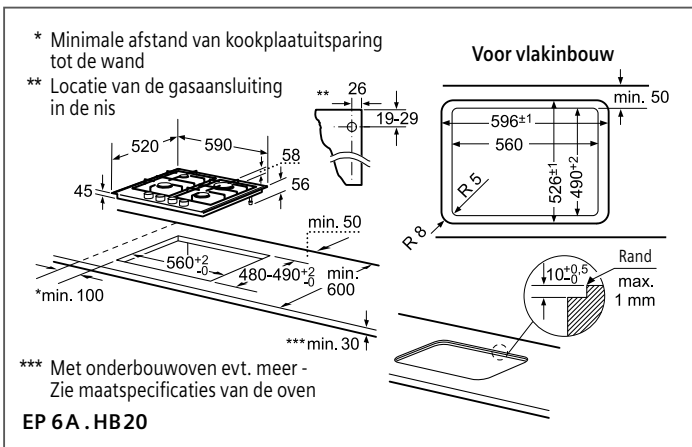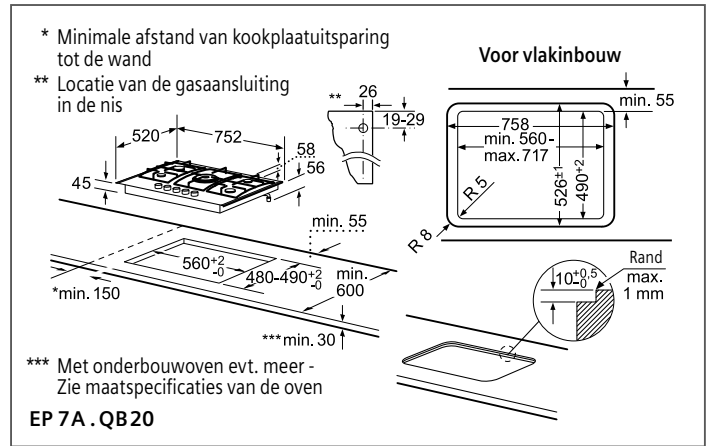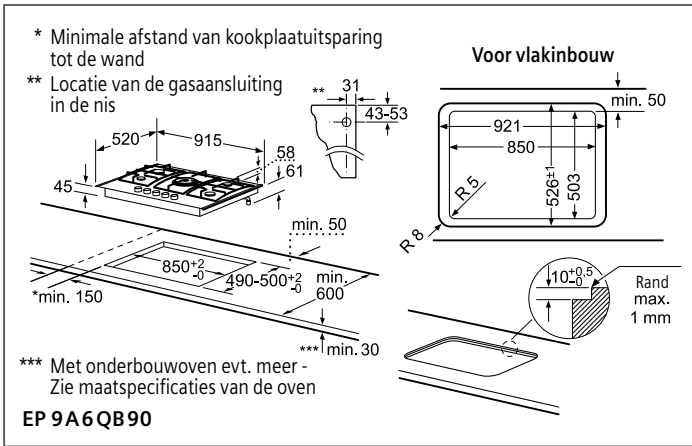

Inbouwschema's

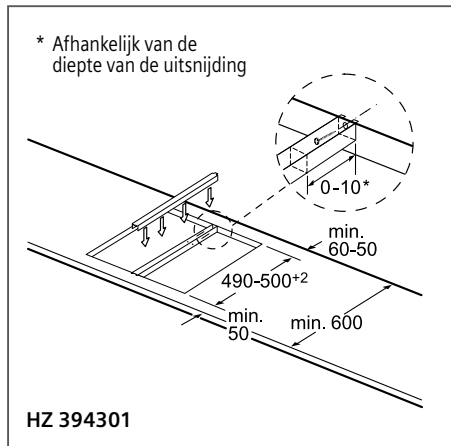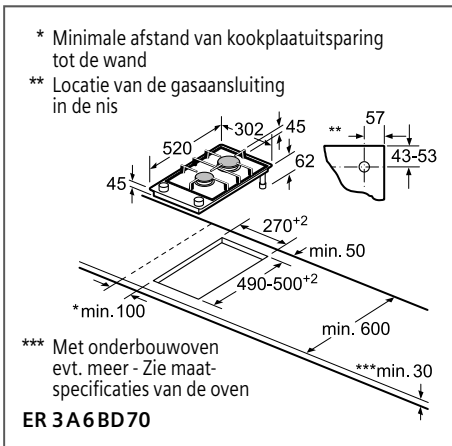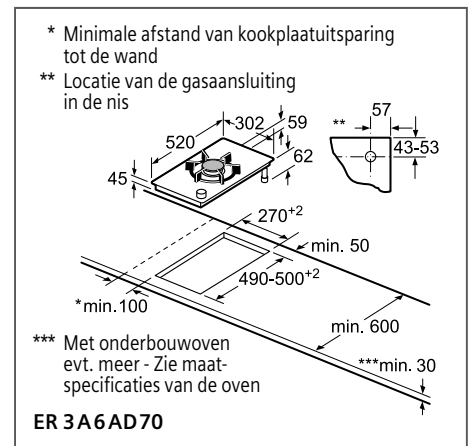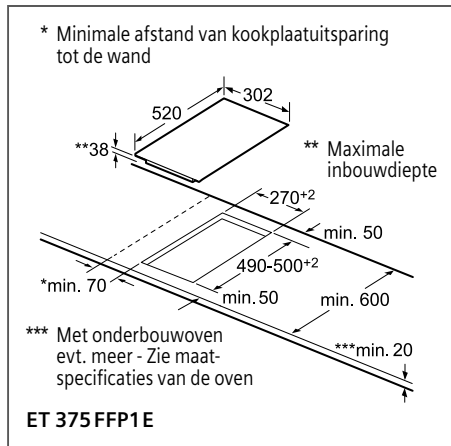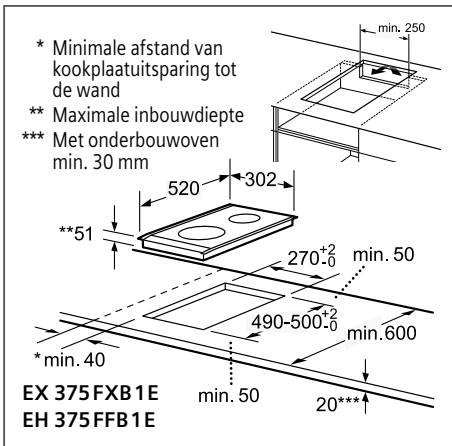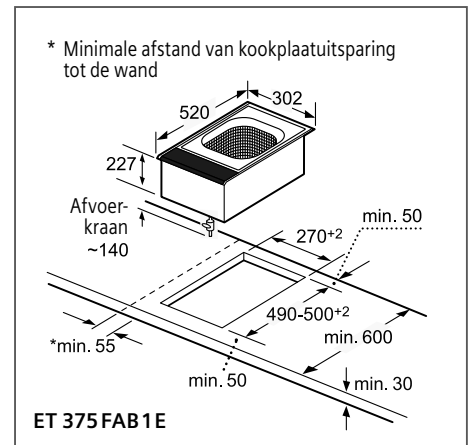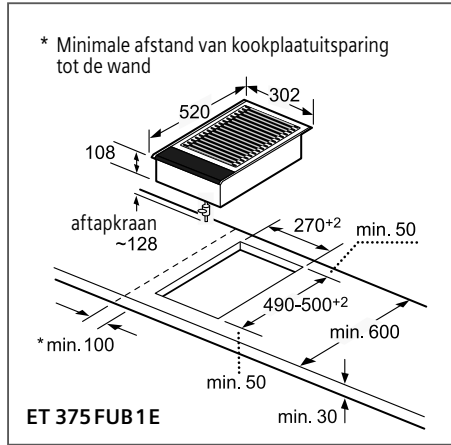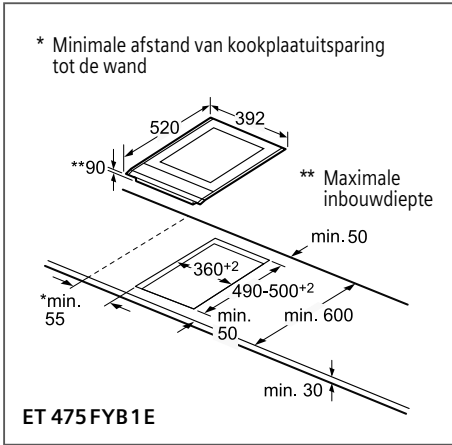

Vervolg inbouwschema's Domino-lijn p. TO-30

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel			Vitrokeramische inductiekookplaten				
			iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Referentie			EX 975KXW1E	EX 975LXC1E	EX 975LVV1E	EX 901LVV1E	EX 275FXB1E
Vitrokeramisch met decor / zonder decor			– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Facet-design, inox zijprofielen			■	■	■	■	–
Inox kader design			–	–	–	–	–
Pur design			–	–	–	–	■
Afmetingen							
Toestel	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1
	Breedte	cm	91,2	91,2	91,2	89,2	91,2
	Diepte	cm	52	52	52	51,2	35
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1
	Breedte	cm	88	88	88	88 - 89,6	88
	Diepte	cm	49 - 50	49 - 50	49 - 50	50 - 51,6	33
Nettogewicht	kg	18	22	21	21	15	
Bediening							
TFT-Touchdisplay			■	–	–	–	–
Sensortoetsen dual lightSlider			–	■	■	■	–
Sensortoetsen Mono touchSlider			–	–	–	–	■
Uitrusting							
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■	■
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / –
Kookzones							
Aantal kookzones			5	5	5	5	4
Vooraan links	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction (links)
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23	20 x 21
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan links	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction (links centraal)
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23	20 x 21
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Vooraan centraal	Type kookzone		–	–	–	–	–
	Afmeting	cm	–	–	–	–	–
	Vermogen (powerBoost)	kW	–	–	–	–	–
Achteraan centraal	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	powerInduction Drievoudige variabele zone	powerInduction Drievoudige variabele zone	–
	Afmeting	cm	30 x 24	30 x 24	21 / 26 / 32	21 / 26 / 32	–
	Vermogen (powerBoost – superBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	–
Vooraan rechts	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction (rechts)
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23	20 x 21
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan rechts	Type kookzone		flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction (rechts centraal)
	Afmeting	cm	20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23	20 x 21
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W		11100	11100	11100	11100	7400
Beveiliging via zekering	A		–	–	–	–	–
Spanning	V		220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz		50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm		110	110	110	110	110
Zonder stekker			■	■	■	■	■
Veiligheids certificaten			CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Vitrokeramische inductiekookplaten

	iQ300	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500
	EH 975LVC1E	EX 875KYW1E	EX 875LYE3E	EX 875LYV1E	EX 801LYC1E	EX 875LVC1E	EX 875LEC1E	ED 875FSB1E
	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
	■	■	■	■	—	■	■	■
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	■	—	—	—
	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1	5,1	5,6
	91,2	81,2	81,2	81,2	79,2	81,2	81,2	79,2
	52	52	52	52	51,2	52	52	51,2
	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6	5,1	5,1	5,6
	88	75-78	75-78	75-78	78-79,6	75-78	75-78	78-79,6
	49-50	49-50	49-50	49-50	50-51,6	49-50	49-50	50-51,6
	21	18	17	18	18	16	16	15
	—	■	—	—	—	—	—	—
	■	—	■	■	■	■	■	—
	—	—	—	—	—	—	—	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / ■	■ / ■ / —
	5	4	4	4	4	5	4	4
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	powerInduction	flexInduction	combiZone
	18	20 x 23	20 x 23	20 x 23	19 x 23	18	20 x 24	20
	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (2,5)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	powerInduction	flexInduction	combiZone
	18	20 x 23	20 x 23	20 x 23	19 x 23	14,5	20 x 24	20
	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (1,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	powerInduction Drievoudige variabele zone	—	—	—	—	powerInduction	—	—
	21 / 26 / 32	—	—	—	—	24	—	—
	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	—	—	—	—	2,2 (3,7)	—	—
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	powerInduction	powerInduction
	21	20 x 23	20 x 23	20 x 23	19 x 23	20 x 21	14,5	14,5
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)
	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	powerInduction Variabele zone	powerInduction Variabele zone
	14,5	20 x 23	20 x 23	20 x 23	19 x 23	20 x 21	28	28
	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,6 (3,7)	2,6 (3,7)
	11100	7400	7400	7400	7400	7200	7400	7400
	—	—	—	—	—	—	—	—
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240 1/2 + N	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	110	110	110	110	110	110	110	110
	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel			Vitrokeramische inductiekookplaten				
			iQ 100	iQ 100	iQ 100	iQ 700	iQ 700
Referentie			EH 875LVC1E	EH 801LVC1E	EH 845FVB1E	EX 775LEC1E	EX 675JYW1E
Vitrokeramisch met decor / zonder decor			— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Facet-design, inox zijprofielen			■	—	—	■	■
Inox kader design			—	—	■	—	—
Pur design			—	■	—	—	—
Afmetingen							
Toestel	Hoogte	cm	5,1	5,6	5,5	5,1	5,1
	Breedte	cm	81,2	79,2	79,5	71	60,2
	Diepte	cm	52	51,2	51,7	52	52
Inbouwfmetingen	Hoogte	cm	5,1	5,6	5,5	5,1	5,1
	Breedte	cm	75-78	78-79,6	78	56	56
	Diepte	cm	49-50	50	50	49-50	49
Nettogewicht	kg	18	18	15	14	19	
Bediening							
TFT-Touchdisplay			—	—	—	—	■
Sensortoetsen dual lightSlider			■	■	—	■	—
Sensortoetsen Mono touchSlider			—	—	■	—	—
Uitrusting							
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■	■
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/■	■/■/■
Kookzones							
Aantal kookzones			5	5	5	4	4
Vooraan links	Type kookzone		powerInduction	powerInduction	powerInduction	flexInduction	flexInduction Plus
	Afmeting	cm	18	18	18	19 x 23	19 x 22,5
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,8 (2,5)	1,8 (2,8)	1,8 (2,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan links	Type kookzone		powerInduction	powerInduction	powerInduction	flexInduction	flexInduction Plus
	Afmeting	cm	14,5	14,5	14,5	19 x 23	19 x 22,5
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Vooraan centraal	Type kookzone		—	—	—	—	—
	Afmeting	cm	—	—	—	—	—
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—	—	—
Achteraan centraal	Type kookzone		powerInduction	powerInduction	powerInduction	—	—
	Afmeting	cm	24	24	24	—	—
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,3)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	—	—
Vooraan rechts	Type kookzone		powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	flexInduction Plus
	Afmeting	cm	21	21	21	21	19 x 22,5
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,3)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan rechts	Type kookzone		powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	flexInduction Plus
	Afmeting	cm	14,5	14,5	14,5	14,5	19 x 22,5
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W		7200	7200	7200	7400	7400
Beveiliging via zekering	A		—	—	—	—	—
Spanning	V		220-240 1/2 + N	220-240 1/2 + N	220-240 1/2 + N	220-240	220-240
Frequentie	Hz		50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm		110	110	110	110	110
Zonder stekker			■	■	■	■	■
Veiligheids certificaten			CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

KOOKPLATEN

Vitrokeramische inductiekookplaten

	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ300	iQ100	iQ500	iQ100
	EX 601JYW1E	EX 675LYV1E	EX 675LXC1E	EX 601LXC1E	EX 675FEC1E	EH 675FFC1E	EH 675FEC1E	ED 645FSB1E	EH 645FEB1E
	--/■	--/■	--/■	--/■	--/■	--/■	--/■	--/■	--/■
	—	■	■	—	■	■	■	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	■	—	—	■	—	—	—	—	—
	5,6	5,1	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5
	57,2	60,2	60,2	57,2	60,2	60,2	60,2	58,3	58,3
	51,2	52	52	51,2	52	52	52	51,3	51,3
	5,6	5,1	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5
	56-57,6	56	56	56-57,6	56	56	56	56	56
	50	49-50	49-50	50-51,6	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50
	19	15	14	14	14	14	12	13	12
	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	■	■	■	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction	combiZone	powerInduction
	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24	19 x 24	19 x 24	18	18	21	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	1,8 (2,8)
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	flexInduction	flexInduction	powerInduction Uitbreidbare zone	powerInduction	combiZone	powerInduction
	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24	19 x 24	19 x 24	18 / 18 x 28	18	21	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 / 2 (3,1 / 3,7)	1,8 (2,8)	2,2 (3,7)	1,8 (2,8)
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24	19 x 24	21	21	21	18	21
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (2,8)	2,2 (3,7)
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	flexInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24	19 x 24	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)
	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	6900	7400
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie vitrokeramische en elektrische kookplaten

SIEMENS

Type toestel			Vitrokeramische kookplaten					
			iQ 500	iQ 100	iQ 500	iQ 500	iQ 300	iQ 300
Referentie			ET 975 LMP 1 D	ET 975 FGP 1 E	ET 875 LMP 1 D	ET 801 LMP 1 D	ET 875 FCP 1 D	ET 845 FNP 1 E
Vitrokeramisch met decor / zonder decor			- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Facet-design, inox zijprofielen			■	■	■	-	■	-
Inox kader design			-	-	-	-	-	■
Pur design			-	-	-	■	-	-
Inox			-	-	-	-	-	-
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	5,1	4,5	4,8
	Breedte	cm	91,2	91,2	81,2	79,2	81,2	76,5
	Diepte	cm	52	35	52	51,2	52	50,7
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	5,1	4,5	4,8
	Breedte	cm	88	88	78	78	78	75
	Diepte	cm	50	33	50	50	50	49
Nettogewicht	kg	13	9	11	10	11	11	
Bediening								
Sensortoetsen Dual lightSlider			■	-	■	■	-	-
Sensortoetsen Mono touchSlider			-	■	-	-	■	■
Draaiknoppen			-	-	-	-	-	-
Uitrusting								
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■	■	■
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■/■/■	■/■/—	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/—
Stop-functie			■	■	■	■	■	■
Uitrusting								
Aantal kookzones			5	4	5	5	4	4
Vooraan links	Type kookzone		highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*
	Afmeting	cm	14,5 / 21	18 / 23	14,5 / 21	14,5 / 21	12 / 21	18
	Vermogen	kW	1,2 / 2,1	1,5 / 2,4	1,2 / 2,1	1,2 / 2,1	0,75 / 2,2	2
Achteraan links	Type kookzone		highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed* Uitbreidbare zone
	Afmeting	cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	17 / 17 x 26,5
	Vermogen	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,8 / 2,6
Vooraan centraal	Type kookzone		-	-	-	-	-	-
	Afmeting	cm	-	-	-	-	-	-
	Vermogen	kW	-	-	-	-	-	-
Achteraan centraal	Type kookzone		highSpeed* Drievoudige zone	-	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	-
	Afmeting	cm	14,5 / 21 / 27,5	-	18 / 23	18 / 23	18 / 23	-
	Vermogen	kW	1,05 / 2,2 / 3,1	-	1,7 / 2,4	1,7 / 2,4	1,5 / 2,4	-
Vooraan rechts	Type kookzone		highSpeed* combiZone	highSpeed*	highSpeed* combiZone	highSpeed* combiZone	highSpeed* Variabele zone + uitbr. braadzone	highSpeed* Variabele zone
	Afmeting	cm	12 / 18 / 18 x 27 / 37	14,5	12 / 18 / 18 x 27 / 37	12 / 18 / 18 x 27 / 37	14,5 / 20 / 20 x 35	12 / 21
	Vermogen	kW	1 / 2 / 3,4 / 4,6	1,2	1 / 2 / 3,4 / 4,6	1 / 2 / 3,4 / 4,6	0,9 / 1,75 / 2,1	0,75 / 2,2
Achteraan rechts	Type kookzone		highSpeed* combiZone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* combiZone	highSpeed* combiZone	-	highSpeed*
	Afmeting	cm	14,5	12 / 18	14,5	14,5	-	14,5
	Vermogen	kW	1,2	0,8 / 2	1,2	1,2	-	1,2
Technische gegevens								
Aansluitwaarde	W		10900	8100	11200	11200	9300	8300
Beveiliging via zekering	A		-	-	-	-	-	-
Spanning	V		220 - 240	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240	220 - 240	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240 1/2/3 + N
Frequentie	Hz		50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm		-	-	-	-	-	-
Zonder stekker			■	■	■	■	■	■
Veiligheids certificaten			CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* highSpeed = verwarming via thermische weerstand

Vitrokeramische kookplaten						Elektrische kookplaten	
iQ300	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100	iQ100	iQ100	iQ100
ET 775FGP1E	ET 675LMV1D	ET 675FNP1E	ET 645FFP1E	ET 645FEP1E	ET 645CEA1E	ET 699CEA1	ET 399CEA1
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / —	— / —
■	■	■	—	—	—	—	—
—	—	—	■	■	■	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	■	■
4,5	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	6,5	4,9
71	60,2	60,2	58,3	58,3	58,3	58	28,8
52	52	52	51,3	51,3	51,3	51	50,5
4,5	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	4,5	4,2
56-64	56	56	56	56	56	56	26,8
49-50	50	49-50	49-50	49-50	49-50	49	49
9	8	8	8	7	8	11	6
—	■	—	—	—	—	—	—
■	—	■	■	■	—	—	—
—	—	—	—	—	■	■	■
■	■	■	■	■	■	—	—
■ / ■ / —	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
■	■	■	■	■	—	—	—
4	4	4	4	4	4	4	2
highSpeed*	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
14,5	14,5 / 21	18	14,5	14,5	14,5	18	—
1,2	1,2 / 2,1	2	1,2	1,2	1,2	2	—
highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	highSpeed* Uitbreidbare zone	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
12 / 18	14,5	17 / 17 x 26,5	18	18	21	14,5	—
0,8 / 2	1,2	1,8 / 2,6	2	2	2,2	1,5	—
—	—	—	—	—	—	—	Gietijzer
—	—	—	—	—	—	—	14,5
—	—	—	—	—	—	—	1,5
—	—	—	—	—	—	—	Gietijzer
—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	2
highSpeed* Variabele zone	highSpeed* combiZone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
12 / 21	12 / 18 / 18 x 27 / 37	14,5 / 21	12 / 21	21	18	14,5	—
0,75 / 2,2	1 / 2 / 3,4 / 4,6	1 / 2,2	0,9 / 2,2	2,2	2	1,5	—
highSpeed*	highSpeed* combiZone	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	18	—
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2	—
7300	7800	8300	7400	6900	6600	7000	3500
—	—	—	—	—	—	25	16
220-240 1/2/3+N	220-240	220-240 1/2/3+N	220-240 1/2/3+N	220-240 1/2/3+N	220-240 1/2/3+N	230 1/2/3+N	230 1
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50	50
—	—	—	—	—	—	100	150
■	■	■	■	■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	AENOR, CE	CE

Technische informatie

Technische informatie gaskookplaten

SIEMENS


Type toestel			Vitrokeramische gaskookplaten			Hardglas gaskookplaten	
			iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
Referentie			ER 9A6SD70	ER 7A6RD70	ER 6A6PD70	EP 9A6QB90	EP 7A8QB20
Vitrokeramisch zonder decor			■	■	■	–	–
Facet-design, inox zijprofielen			■	■	■	–	–
Hardglas			–	–	–	Zwart	Titanium
Inox			–	–	–	–	–
Inbouwmogelijkheden							
Standaard			■	■	■	■	■
Vlakinbouw "piano-a-filo"			–	–	–	■	■
Gastype							
Instelling – Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar			■	■	■	■	■
Alternatief – Butaan-/propan G30, 31 28-30/37 mbar			■	■	■	■	■
Afmetingen							
Toestel	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Breedte	cm	91,2	75	60,2	91,5	75,2
	Diepte	cm	52	52	52	52	52
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Breedte	cm	85-85,2	56-56,2	56-56,2	85-85,2	56-56,2
	Diepte	cm	49-50,2	49-50,2	49-50,2	49-50,2	48-49,2
Nettogewicht	kg	18	15	11	21	18	
Uitrusting							
stepFlame			■	■	■	■	■
Pannendragers – gietijzer / geëmailleerd			■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Vaatwasbestendige pannendragers			■	■	■	–	–
Veiligheid – Thermokoppel			■	■	■	■	■
Eénhandsontsteking			■	■	■	■	■
Restwarmteaanduiding			■	■	■	–	–
Kookzones							
Aantal kookzones			5	5	4	5	5
Vooraan links	Type kookzone Type brander		Gas Wok	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Spaar
	Vermogen	kW	6	1,9	1,9	1	1
Achteraan links	Type kookzone Type brander		–	Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal
	Vermogen	kW	–	1,9	1,1	1,75	1,75
Vooraan centraal	Type kookzone Type brander		Gas Normaal	Gas Wok	–	Gas Wok	Gas Wok
	Vermogen	kW	1,9	4,2	–	4	4
Achteraan centraal	Type kookzone Type brander		Gas Spaar	–	–	–	–
	Vermogen	kW	1,1	–	–	–	–
Vooraan rechts	Type kookzone Type brander		Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal
	Vermogen	kW	1,9	1,1	1,9	1,75	1,75
Achteraan rechts	Type kookzone Type brander		Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk
	Vermogen	kW	2,8	2,8	2,8	3	3
Technische gegevens							
Gasaansluitwaarde		W	13700	11900	7700	11500	11500
Beveiliging via zekering		A	3	3	3	3	3
Spanning		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel		cm	150	100	150	150	100
Type stekker – Stekker met aarding / Zonder stekker			– / ■	– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Veiligheids certificaten			CE	CE	CE	CE	CE

* Enkel op voedingsnetten met nulleider

Hardglas gaskookplaten			Inox gaskookplaten				
iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
EP 7A6QB20	EP 6A8HB20	EP 6A6HB20	EC 9A5SB90	EC 7A5RB90	EC 6A5HB90	EC 6A5PB90	EG 6B5PB60
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
Zwart	Zwart	Zwart	–	–	–	–	–
–	–	–	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
75,2	59	59	91,5	75	58,2	58,2	58,2
52	52	52	52	52	52	52	52
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
56-56,2	56-56,2	56-56,2	85-85,2	56-56,2	56-56,2	56-56,2	56-56,2
48-49,2	48-49,2	48-49,2	49-50,5	48-49,2	48-49,2	48-49,2	48
18	14	14	18	15	11	10	8
■	■	■	■	■	■	■	–
■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	■/–	–/■
–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
–	–	–	–	–	–	–	–
5	4	4	5	5	4	4	4
Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Wok	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal
1	1,75	1,75	5	1	1,75	1,75	1,75
Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	–	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal
1,75	1,75	1,75	–	1,75	1,75	1,75	1,75
Gas Wok	–	–	Gas Spaar	Gas Wok	–	–	–
4	–	–	1	5	–	–	–
–	–	–	Gas Normaal	–	–	–	–
–	–	–	1,75	–	–	–	–
Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Spaar	Gas Spaar
1,75	1	1	1,75	1,75	1	1	1
Gas Sterk	Gas Wok	Gas Wok	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Wok	Gas Sterk	Gas Sterk
3	3,5	3,5	3	3	3,5	3	3
11500	8000	8000	12500	12500	8000	7500	7500
3	3	3	3	3	3	3	3
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
100	100	100	150	150	150	100	100
–/■	–/■	–/■	■/–	■/–	■/–	–/■	–/■
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Inbouwschema's

KOOKPLATEN

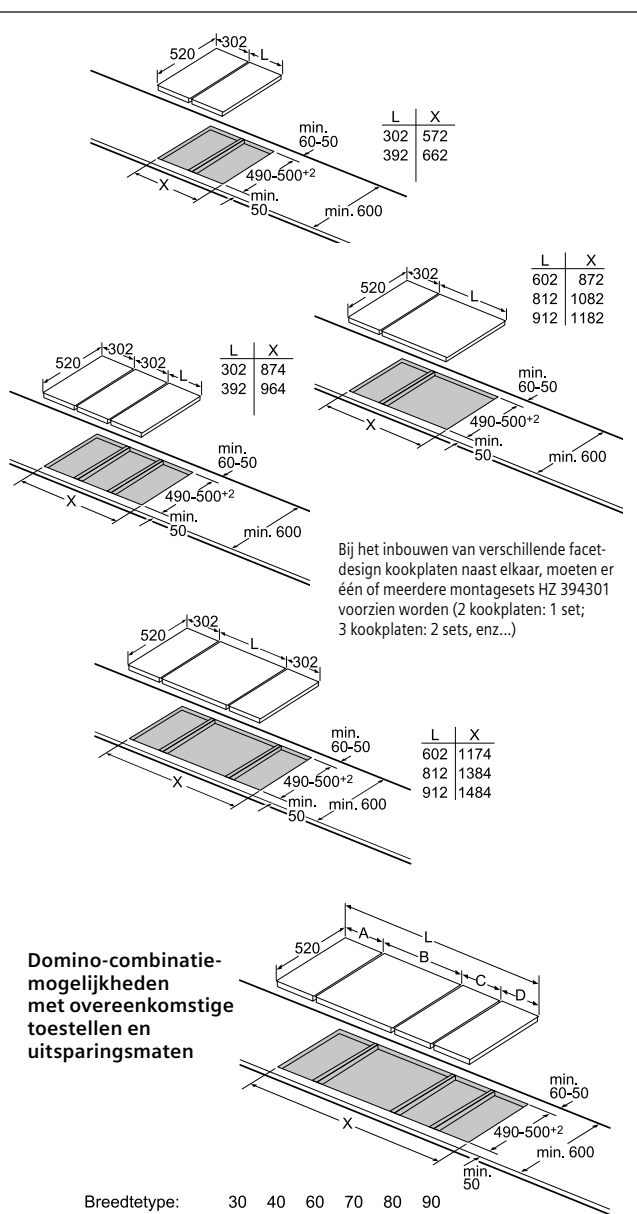

Domino-combinatie-mogelijkheden met overeenkomstige toestellen en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
 Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

	L	X
2x30	604	572
1x30, 1x40	694	662
1x30, 1x60	904	872
1x30, 1x70	1012	980
1x30, 1x80	1114	1082
1x30, 1x90	1214	1182
2x40	784	752
1x40, 1x60	994	962
1x40, 1x70	1102	1070
1x40, 1x80	1204	1172
1x40, 1x90	1304	1272
3x30	906	874
2x30, 1x40	996	964
2x30, 1x60	1206	1174
2x30, 1x70	1314	1282
2x30, 1x80	1416	1384
2x30, 1x90	1516	1484
1x30, 2x40	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	1606	1574
3x40	1176	1144
2x40, 1x60	1386	1354
4x30	1208	1176
3x30, 1x40	1298	1266
2x30, 2x40	1388	1356
1x30, 3x40	1478	1446

Inbouw van verscheidene domino's of met een kookplaat van 600 mm

Technische informatie

Technische informatie Domino-lijn


SIEMENS

Type toestel	Domino-lijn 40 cm		
	Teppan Yaki		
	iQ500		
Referentie	ET 475FYB1E		
Vitrokeramisch zonder decor	■		
Facet-design, inox zijprofielen	■		
Inox	■		
Gastype			
Instelling – Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	–		
Alternatief – Butaan-/propaan gas G30, 31 28-30/37 mbar	–		
Afmetingen			
Toestel	Hoogte	cm	8,9
	Breedte	cm	39,2
	Diepte	cm	52
Inbouwaafmetingen	Hoogte	cm	8,3
	Breedte	cm	36
	Diepte	cm	49-50
Nettogewicht		kg	11
Bediening			
Sensortoetsen mono touchSlider / Draaiknoppen	■ / –		
Uitrusting			
Restwarmteaanduiding	■		
Stop-functie	■		
stepFlame	–		
Veiligheid – Thermokoppel / Veiligheidsuitschakeling	– / ■		
Kookzones			
Aantal kookzones		2	
Vooraan / Centraal	Type kookzone	Teppan Yaki Inox	
	Afmeting	cm	34,4 x 14,6
	Vermogen (powerBoost)	kW	0,95
Achteraan	Type kookzone	Teppan Yaki Inox	
	Afmeting	cm	34,4 x 14,6
	Vermogen (powerBoost)	kW	0,95
Technische gegevens			
Aansluitwaarde	W	1900	
Beveiliging via zekering	A	13	
Spanning	V	220-240 1+N	
Frequentie	Hz	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel	cm	100	
Zonder stekker	■		
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	


* highSpeed = verwarming via thermische weerstand

Domino-lijn 30 cm							
Vitrokeramische inductiekookplaten		Vitrokeramische	Vitrokeramische gaskookplaten		Lavagrill	Frituurpan	
iQ700	iQ100	iQ300	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	
EX 375FXB1E	EH 375FBB1E	ET 375FFP1E	ER 3A6AD70	ER 3A6BD70	ET 375FUB1E	ET 375FAB1E	
■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	
—	—	—	—	—	■	■	
—	—	—	■	■	—	—	
—	—	—	■	■	—	—	
5,9	5,9	3,8	4,5	4,5	24,2	37,3	
30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
52	52	52	52	52	52	52	
5,3	5,3	3,8	4,5	4,5	23,6	36,7	
27	27	27	27	27	27	27	
49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	
6	6	4	8	6	12	9	
■ / —	■ / —	■ / —	— / ■	— / ■	■ / —	■ / —	
■	■	■	■	■	■	—	
■	■	■	—	—	■	—	
—	—	—	■	■	—	—	
— / ■	— / ■	— / ■	■ / —	■ / —	— / ■	— / —	
2	2	2	1	2	1	1	
flexInduction	powerInduction	highSpeed* Variabele zone	Gas Wok	Gas Normaal	Lavagrill	Frituurpan	
19 x 20	21	12 / 18	—	—	21 x 38	15 x 21	
3,3	2,2 (3,3)	0,8 / 2	6	1,9	2,4	2,5	
flexInduction	powerInduction	highSpeed*	—	Gas Sterk	—	—	
19 x 20	14,5	14,5	—	—	—	—	
3,3 (3,6)	1,4 (1,8)	1,2	—	2,8	—	—	
3600	3600	3200	6000	4700	2400	2500	
16	16	16	3	3	13	13	
220-240 1/2 + N	220-240 1/2 + N	220-240 1 + N	220-240	220-240	220-240 1 + N	220-240 1 + N	
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
110	110	100	100	100	100	100	
■	■	■	■	■	■	■	
AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	

Inbouwschema's

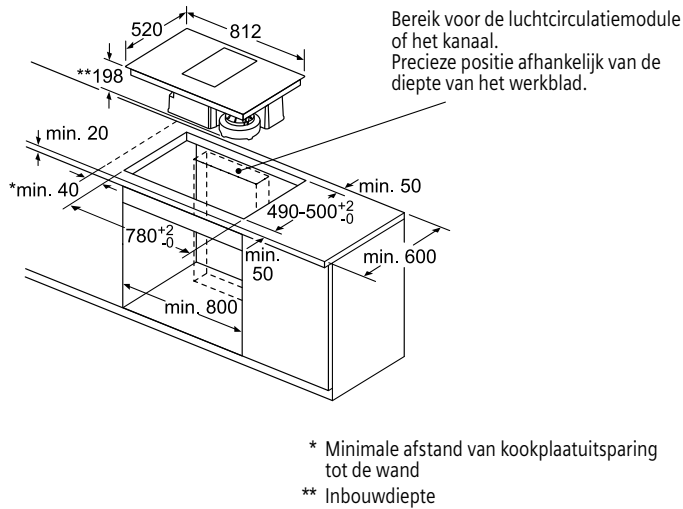


EX 875LX34E
ED 875FS11E

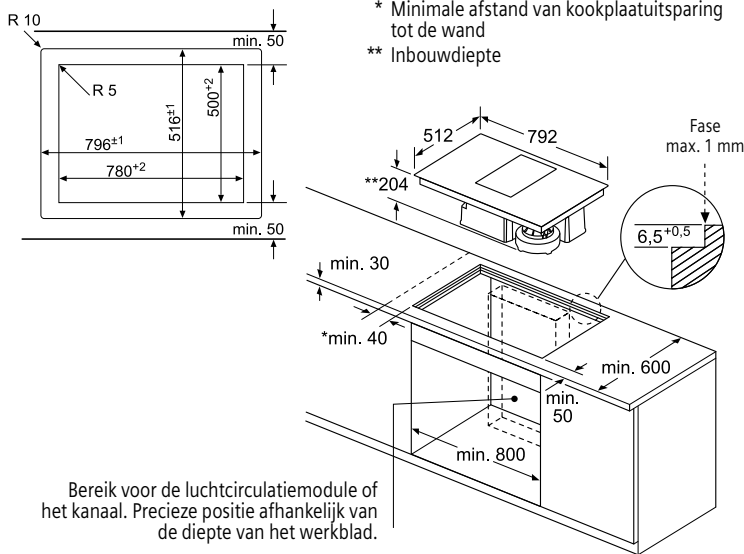


EX 801LX34E

Luchtafvoer naar buiten

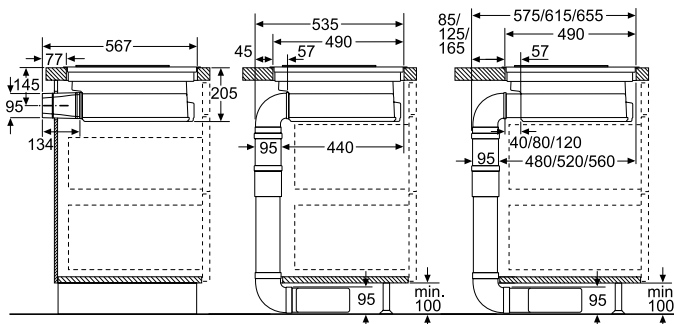

EX 875LX34E / EX 801LX34E / ED 875FS11E

Kringloopwerking

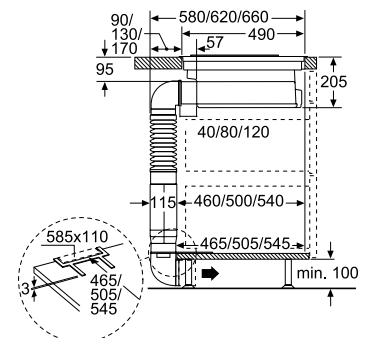

Technische informatie

Technische informatie inductionAir System

SIEMENS

Type toestel

Kookplaat

Referentie

Vitrokeramisch met decor / zonder decor

Facet-design, inox zijprofielen

Pur design

Dimensions

Toestel	Hoogte	cm
	Breedte	cm
	Diepte	cm
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm
	Breedte	cm
	Diepte	cm
Nettogewicht		kg

Bediening

TFT-Touchdisplay

Sensortoetsen dual lightSlider

Sensortoetsen Mono touchSlider

Uitrusting

Restwarmteaanduiding

Timer per zone / Kookwekker / countUp timer

Kookzones

Aantal kookzones

	Type kookzone	
Vooraan links	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	
Achteraan links	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	
Vooraan rechts	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	
Achteraan rechts	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	


Technische gegevens

Aansluitwaarde	W
Beveiliging via zekering	A
Spanning	V
Frequentie	Hz
Lengte van de aansluitkabel	cm
Zonder stekker	
Veiligheidscertificaten	

iQ700		iQ500	
EX 875LX34E	EX 801LX34E	ED 875FS11E	
– / ■	– / ■	– / ■	
■	–	■	
–	■	–	
19,8	20,4	19,8	
81,2	79,2	81,2	
52,7	51,2	52	
19,8	20,4	19,8	
78	78 - 79,6	78	
49	50 - 51,6	49	
28	26	28	
–	–	–	
■	■	–	
–	–	■	
■	■	■	
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / –	
4	4	4	
flexInduction	flexInduction	combiZone	
20 x 24	20 x 24	21	
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	
flexInduction	flexInduction	combiZone	
20 x 24	20 x 24	21	
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	
flexInduction	flexInduction	powerInduction	
20 x 24	20 x 24	18	
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	
flexInduction	flexInduction	powerInduction	
20 x 24	20 x 24	14,5	
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	
7400	7400	6900	
–	–	–	
220 - 240	220 - 240	220 - 240	
50; 60	50; 60	50; 60	
120	120	110	
■	■	■	
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Type toestel	iQ700	iQ500
Geïntegreerde dampkap		
Referentie	EX 8.. LX34E	ED 875FS11E
Inox	–	–
Zwart	■	■
Glas	–	–
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■ / – / ■	■ / – / ■
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Gemiddeld energieverbruik kWu/jaar	53,5	50,6
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / – / C	A / – / B
Geluidsniveau bij normale werking dB	69	69
Kenmerken		
Soort besturing	dual lightSlider	Mono touchSlider
Aantal motoren	1	1
Randafzuiging	–	–
Aantal vetfilters	1	1
Aantal vermogens	9 + 1	9 + 1
Intensiefstand met automatische terugschakeling	■	■
Naventilatie min	30	30
Intervalventilatie	■	■
Anti-terugslagklep	–	–
climateControl-Sensor	■	–
Vetfilter en verzamelunit vloeistof		
Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasbestendig	■	■
Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasbestendig	■	■
Kenmerken verlichting		
Soort lamp	–	–
Aantal lampen	–	–
softLight	–	–
Type bediening verlichting: progressief / on/off	–	–
Totaal vermogen verlichting W	–	–
Totale verlichtingssterkte lux	–	–
Afvoervermogen		
Maximale afzuigcapaciteit m ³ /u	550	550
Afzuigcapaciteit - intensiefstand m ³ /u	690	690
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) m ³ /u	NG	NG
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) - intensiefstand m ³ /u	NG	NG

NG = Niet gecommuniceerd

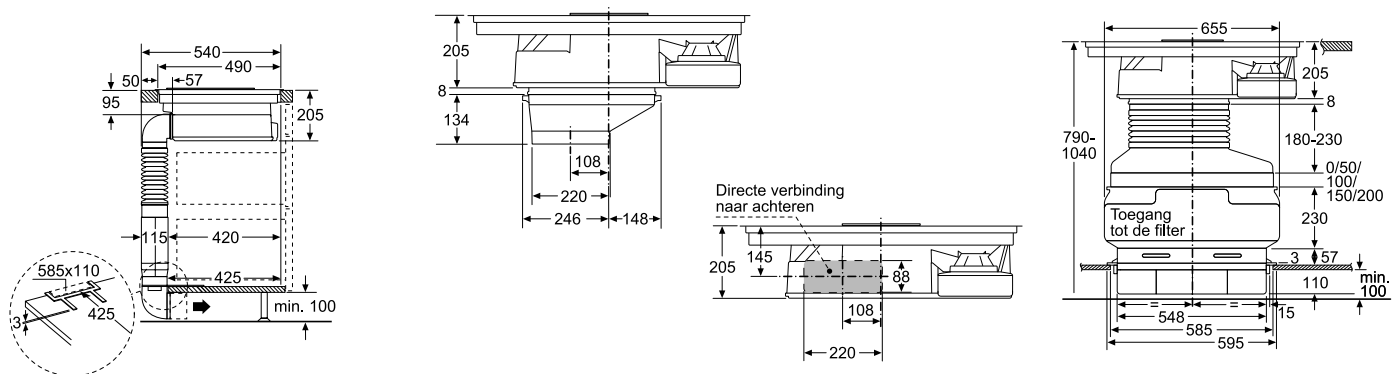

Glossarium – Inbouwschema's

Actieve filter

De als optie verkrijgbare actieve filter werd speciaal ontworpen voor de gesloten kringloopwerking. De grote vulling met actieve koolkorrels zorgt voor een efficiënte binding van de geuren. Hij zorgt ongeveer gedurende één jaar voor goede lucht.

Automatische naventilatie

Deze laat de dampkap op stand 1 nog ongeveer 10 minuten verder werken, waarna de dampkap zichzelf uitschakelt.

cleanAir

Zie p. 114 en 115

climateControl-Sensor

Zie p. 112

cookConnect system

Zie p. 75 en 132

cubeDesign

Zie p. 127

Directe afvoer of kringloopwerking

Bij de dampkappen met directe afvoer wordt de lucht in de keuken aangezogen door de ventilator en via een afvoerleiding of een ingebouwde kast ofwel naar buiten ofwel naar een schacht geleid.

In tegenstelling tot het dampafvoerprincipe waarbij de lucht in de keuken wordt vervangen, wordt de damp bij de kringloopwerking aangezogen, gereinigd in de vetfilter en de actieve filter en dan terug naar de ruimte geleid.

downdraftAir System

Zie p. 118

Efficiënte BLDC-technologie

Zie p. 111

emotionLight Pro

Zie p. 132

Geluidsnormen

Zie p. 113

Geluid wordt meestal weergegeven in decibel (dB). Het nadeel van deze eenheid is echter wel dat ze vrij dubbelzinnig is: er moet bij de decibel nader gespecificeerd worden volgens welke meetmethode de bekomen waarde werd gemeten. De cataloguswaarden kunnen dus niet noodzakelijk met mekaar vergeleken kunnen worden, daar de meetmethode verschillend kan zijn. In de Siemens-catalogi zult u steeds de opgegeven geluidswaarden terugvinden uitgedrukt in dB (A), gemeten volgens de methode "re 1 pW". Deze waarde is een eenduidige waarde, omschreven als "geluidsvermogen" en onafhankelijk van de afstand waarop u zich ten opzichte van het toestel bevindt.

flatDesign

Zie p. 132

headFree

Zie p. 135

Home Connect

Zie p. 8-9 en 132

Intensiefstand

De intensiefstand met automatische terugschakeling biedt een maximale afzuigcapaciteit bij het aan de kook brengen of aanbraden van gerechten. Na tien minuten schakelt de motor automatisch terug naar de normale stand.

iQdrive

Zie p. 111

LED-verlichting

Zie p. 113

Luchtafvoer

Bij Siemens wordt volgens de DIN/EN 61591-norm gemeten. Om met vermogens te vergelijken die volgens een andere norm gemeten worden, vermenigvuldigt men de gegevens met factor 1,6. Hoe bepaalt u welk vermogen u nodig heeft? U meet het volume van de kamer (lengte x breedte x hoogte) en vermenigvuldigt dit met 10.

Metalen filter

De metalen filter is de milieuvriendelijke oplossing op lange termijn omdat hij gewoon kan worden gereinigd in de vaatwasser. Enkele dampkappen duiden de filterverzadiging zelfs elektronisch aan.

modulAir System

Zie p. 116

Neerlaatkader

Zie p. 155

Plafonddampkappen

Zie p. 120

Plug & Play

Zie p. 124

Randafzuiging

Zie p. 112

Regeneerbare filter

Zie p. 112

softLight en dimfunctie

Zie p. 113

Tafelventilatie

Zie p. 116 en 118

touchSlider

Zie p. 113

Uitschuifbare dampkappen


Zie p. 150

varioControl

Zie p. 153


Verzadigingsaanduiding van de filters

De elektronische verzadigingsaanduiding geeft aan wanneer de metalen of actieve filter moeten gereinigd of vervangen worden.

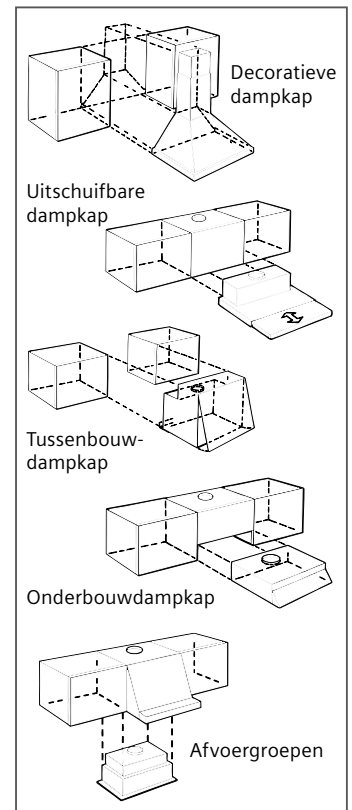

DAMPKAPEN

Zie bijkomende schema's en technische informatie op Tradeplace en in de brochure op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/modulAirSystem

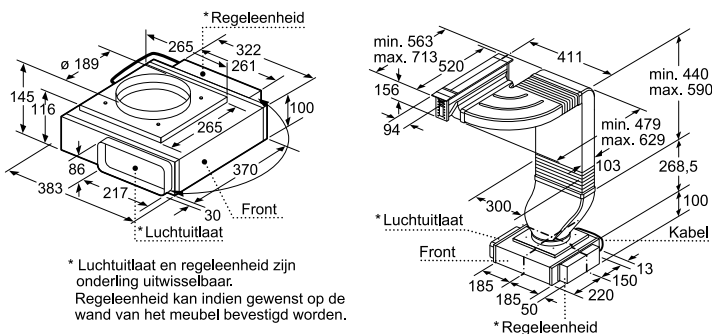

* Luchtuitlaat en regelenheid zijn onderling uitwisselbaar. Regelenheid kan indien gewenst op de wand van het meubel bevestigd worden.

LF 16VA570

Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige toestellen- en uitsparingsmaten

		Breedtetype: (cm)			10 30 40 80			
		Apparaatbreedte: (mm)			94 302 392 812			
Ventilatie-element	Leidinggerichting	Ventilatie-element	Kookzone/ Dominio	A	B	C	D	E
1x10	links of rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900	
1x10	links of rechts	2x40**	878	846	846	max. 935*	1000	
		1.	2.					
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	links	rechts	2x30,					
			1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	links	rechts	2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10	links	rechts	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* Afmeting reduceert al naar gelang de positie van de regelenheid.
 ** Leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan Yaki/Lava-grill lopen.
 *** Regelenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.

Inbouwschema's

Voor vlakbouw in een werkblad in natuursteen of graniet

Detail A

Detail A

Motoreenheid kan op een van de vier zijden gemonteerd worden, op de voor- of achterzijde, of verwijderd van het toestel (toebehoren LZ 29IDM00 noodzakelijk).

Gebruik met gaskookplaat alleen in luchtafvoer mogelijk. Maximaal vermogen in totaal 13,4 kW.
* 650 mm diepte alleen in combinatie met smalle kookplaten.
** Minimum 750 mm voor kookplaten met 500 mm uitsparingsdiepte.

De motorblok kan op de vier zijden gedraaid worden en kan gemonteerd worden op de voor- of achterzijde.

LZ 29IDM00

De motorblok kan met een maximum afstand van 3 m van het toestel gemonteerd (toebehoren LZ 29IDM00 noodzakelijk).

LD 96DAM50

DAMPKAPEN

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LF 159RE50

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LF 959RE55

* Vanaf bovenkant pannendragers

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LF 959RA51

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden







LF 259RB51

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LF 959RB51
LF 959RB21





* Vanaf bovenkant pannendragers

Inbouwschema's

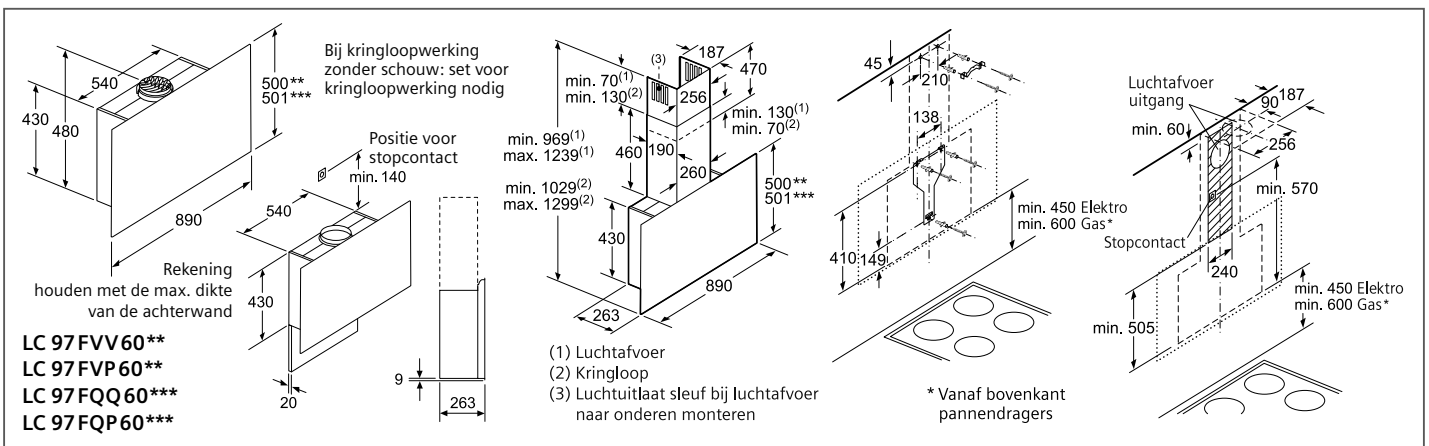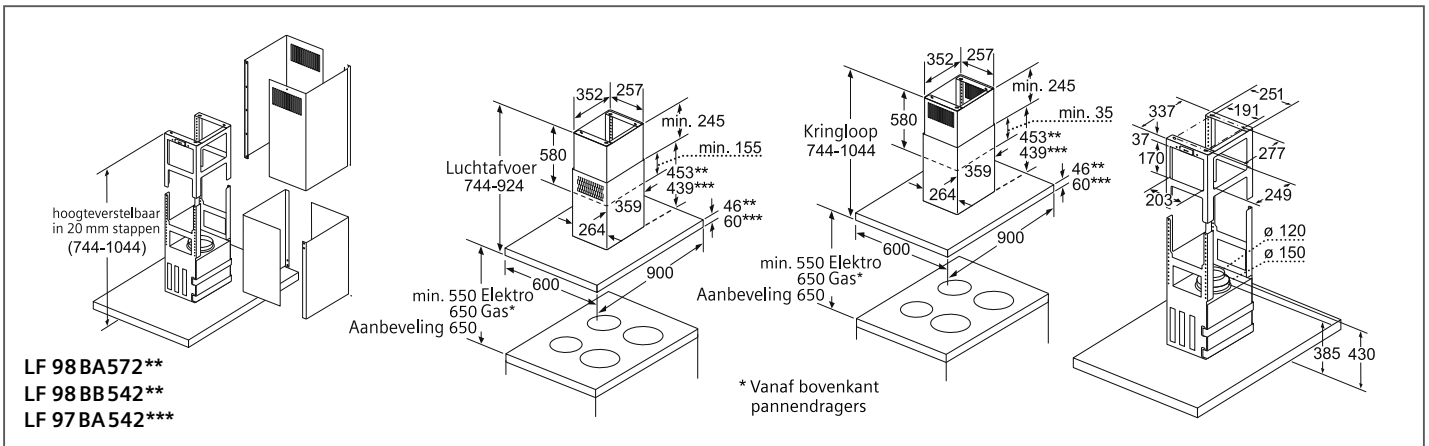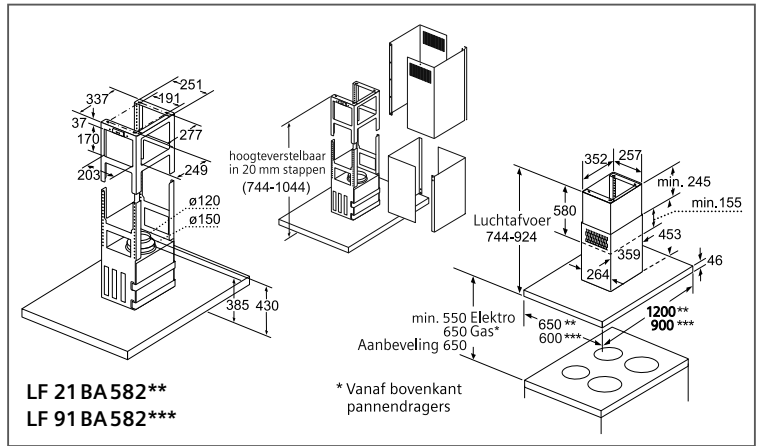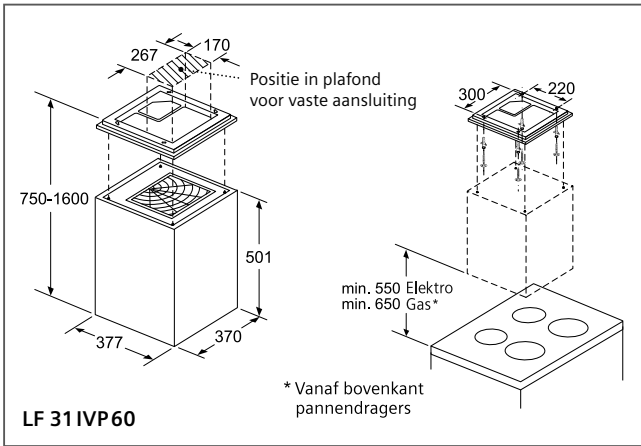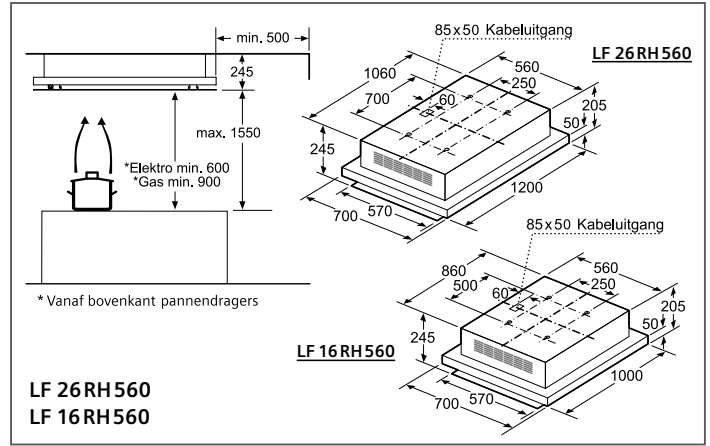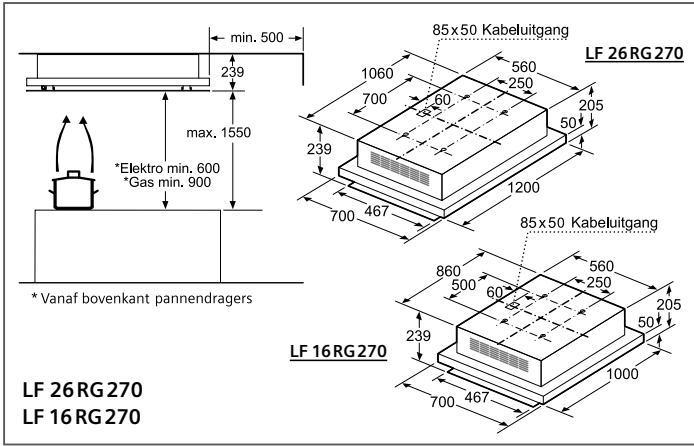

DAMPKAPEN


Inbouwschema's

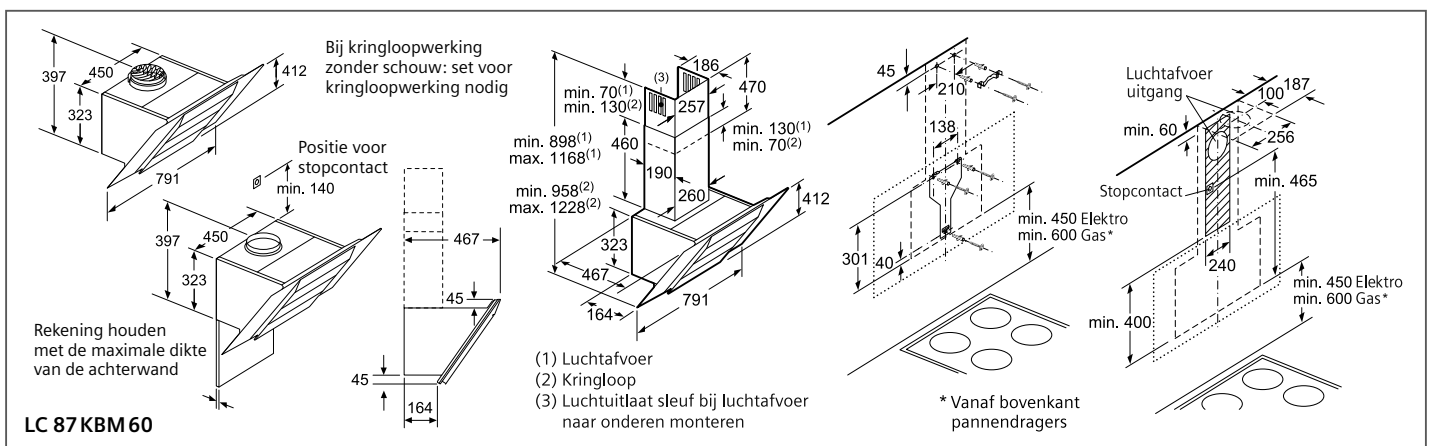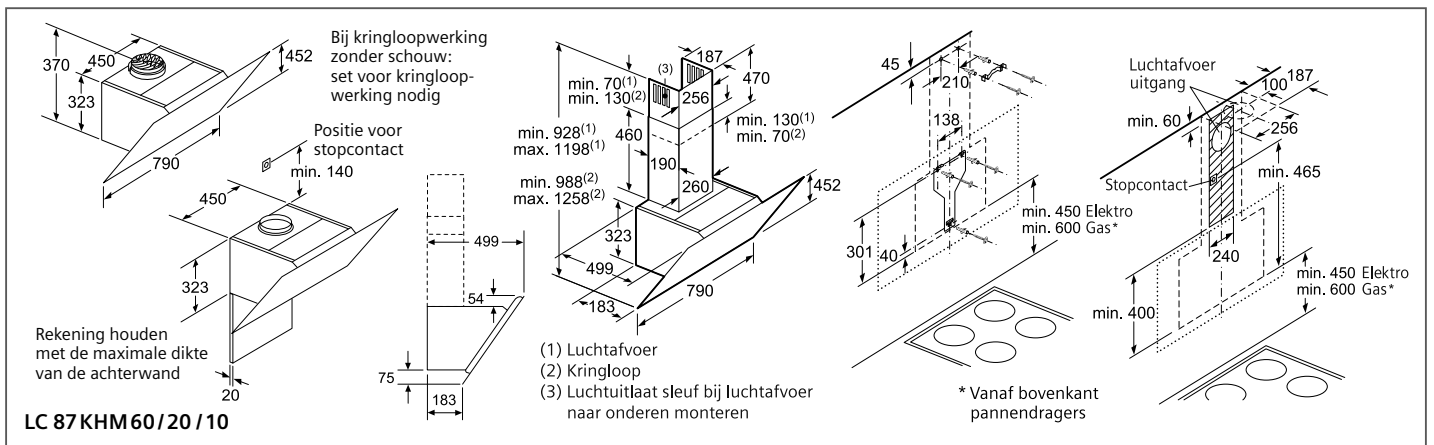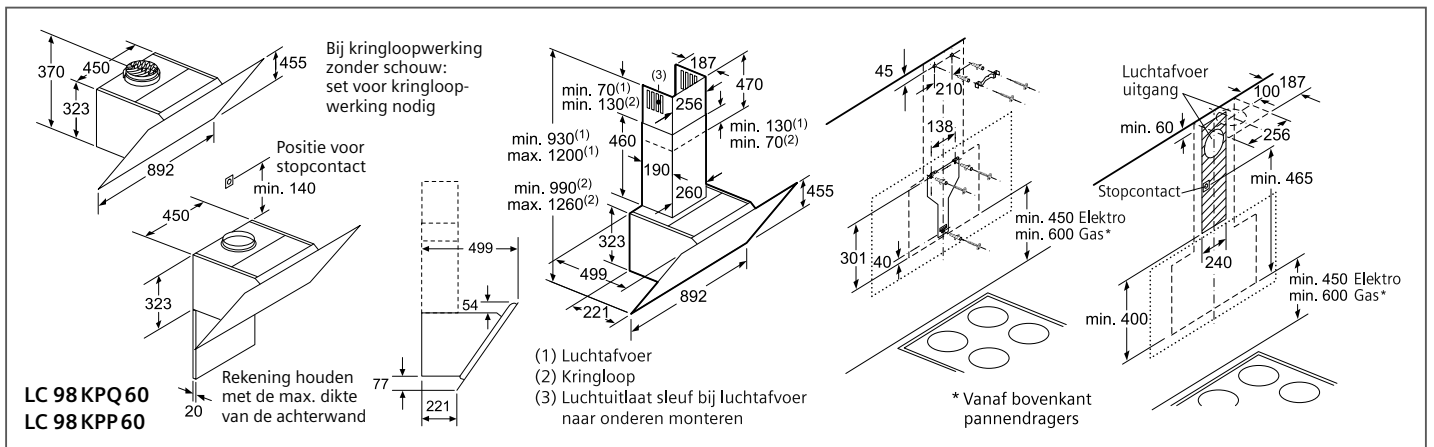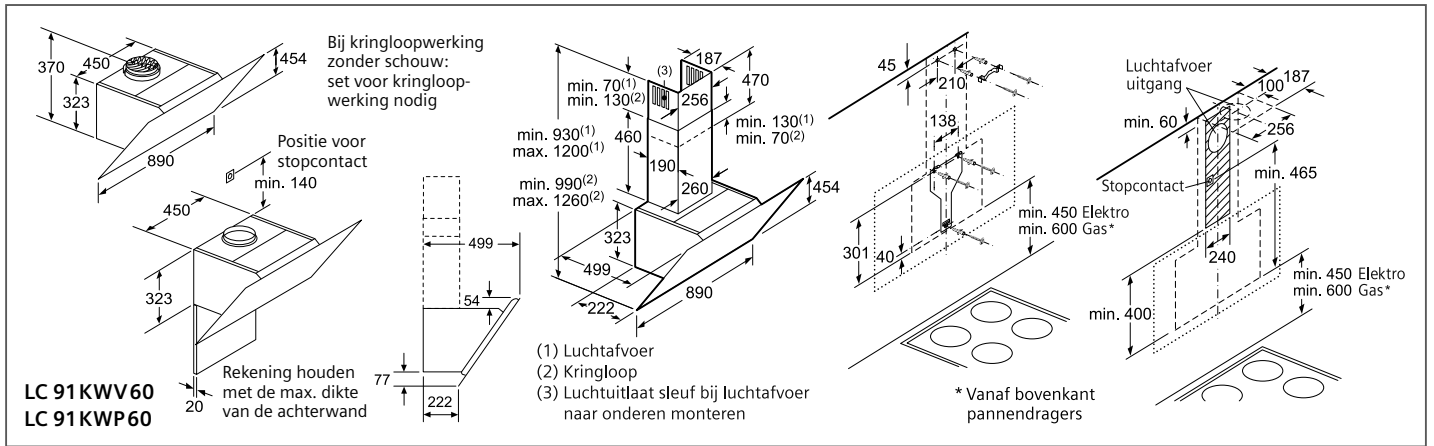


DAMPKAPEN

Inbouwschema's


- (1) Luchtafvoer
- (2) Kringloop
- (3) Luchtuitleat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

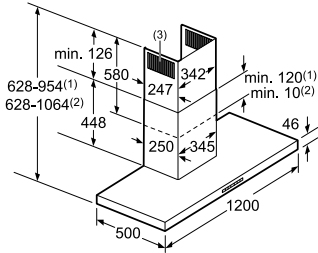

LC 21BA582
LC 21BD552

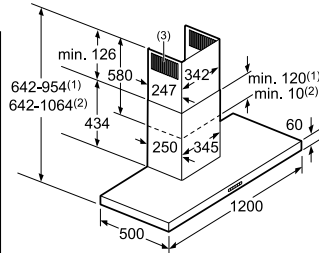


LC 28BH542

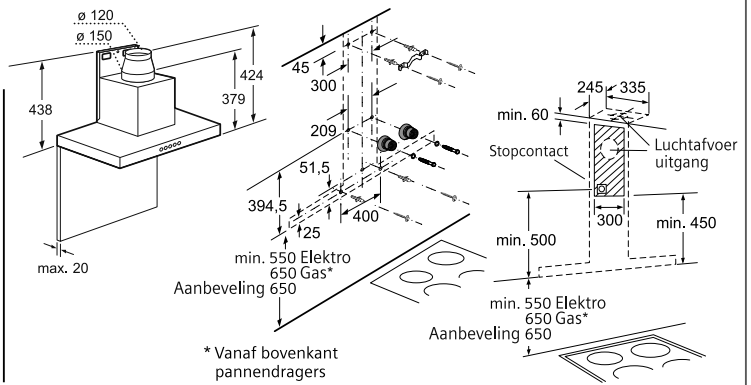


* Vanaf bovenkant pannendragers


DAMPKAPEN

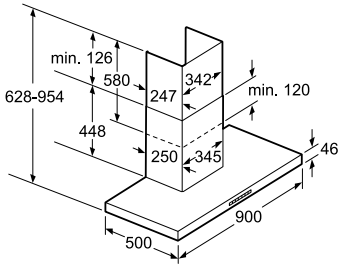


LC 91BA582

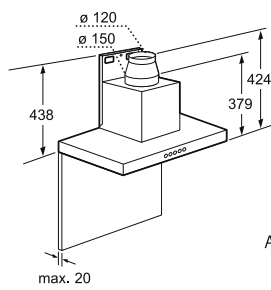


* Vanaf bovenkant pannendragers

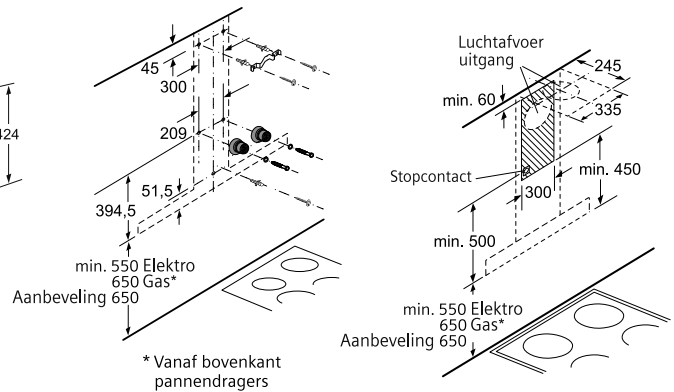


- (1) Luchtafvoer
- (2) Kringloop
- (3) Luchtuitleat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

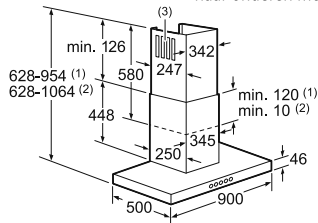

LC 91BA552
LC 97BA542
LC 98BA572

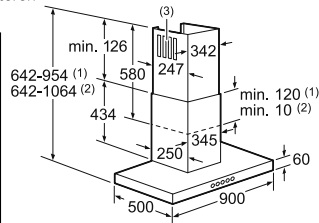


LC 97BA532
LC 98BB542
LC 98BD542

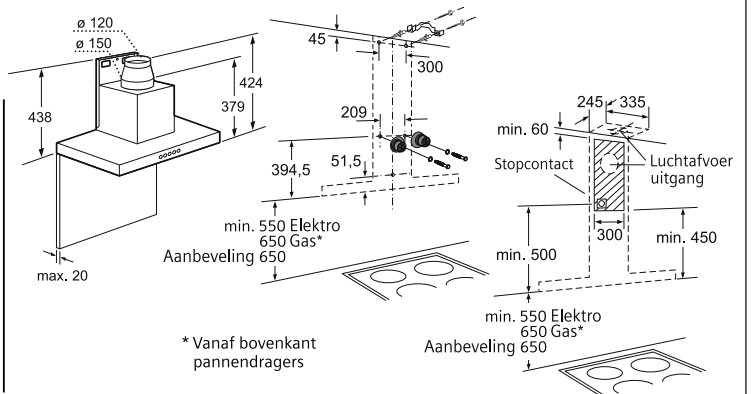


* Vanaf bovenkant pannendragers


Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het toestel rekening worden gehouden

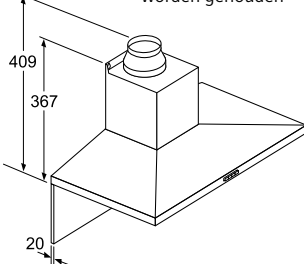

LC 97QFM50
LC 96QBM50





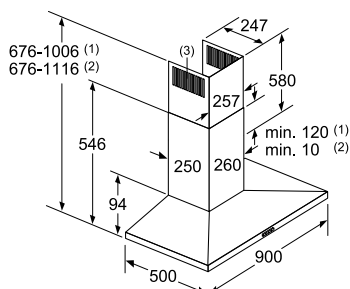


- (1) Luchtafvoer
- (2) Kringloop
- (3) Luchtuitleat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren









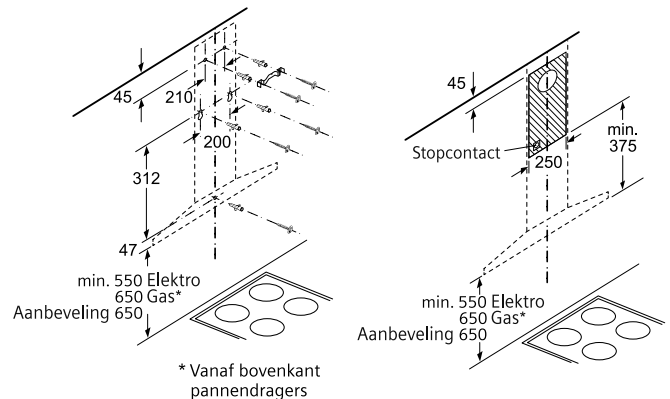


* Vanaf bovenkant pannendragers


Inbouwschema's

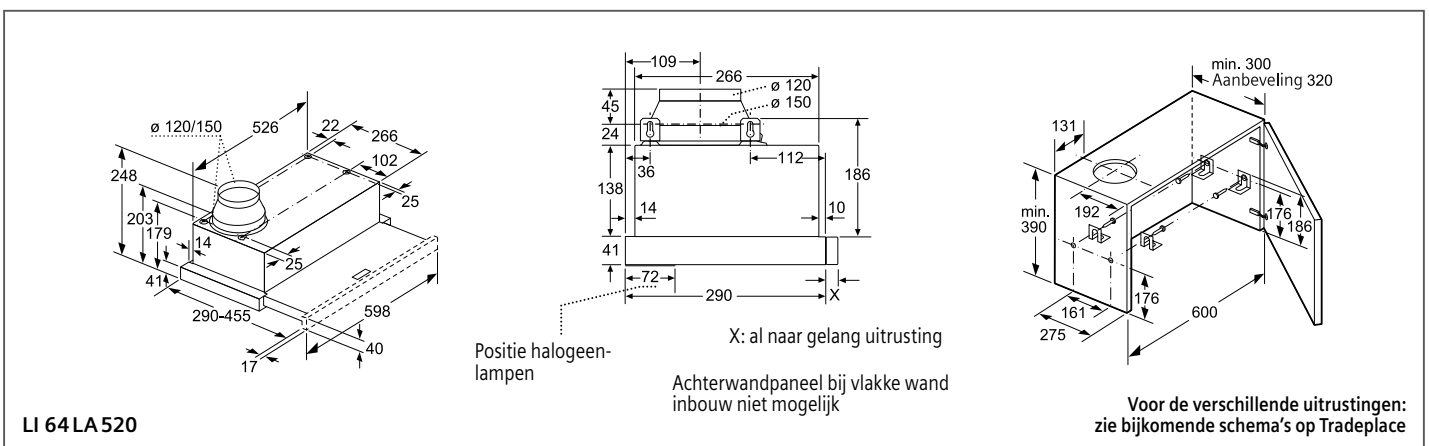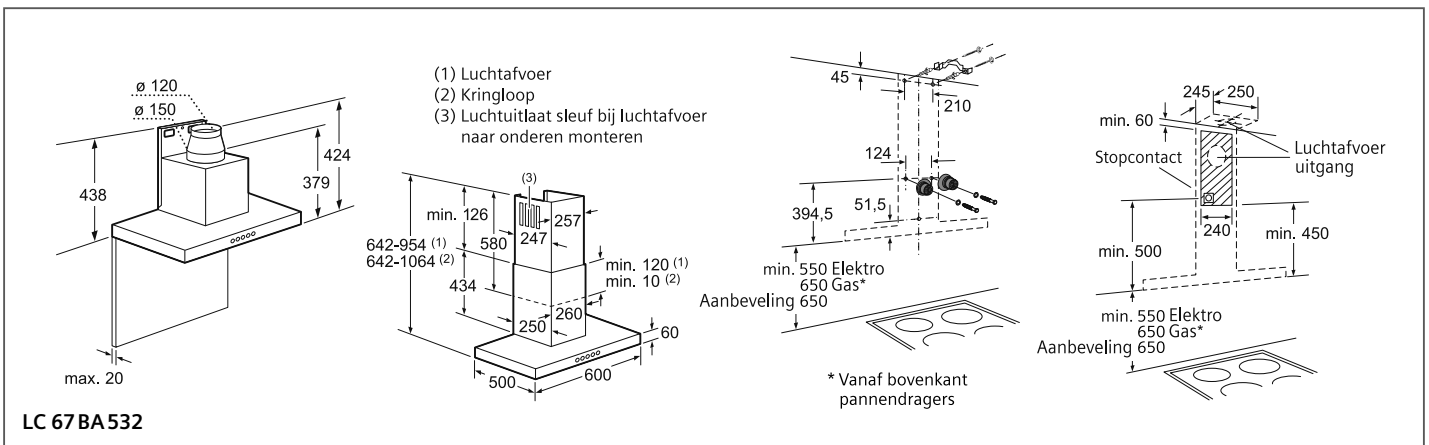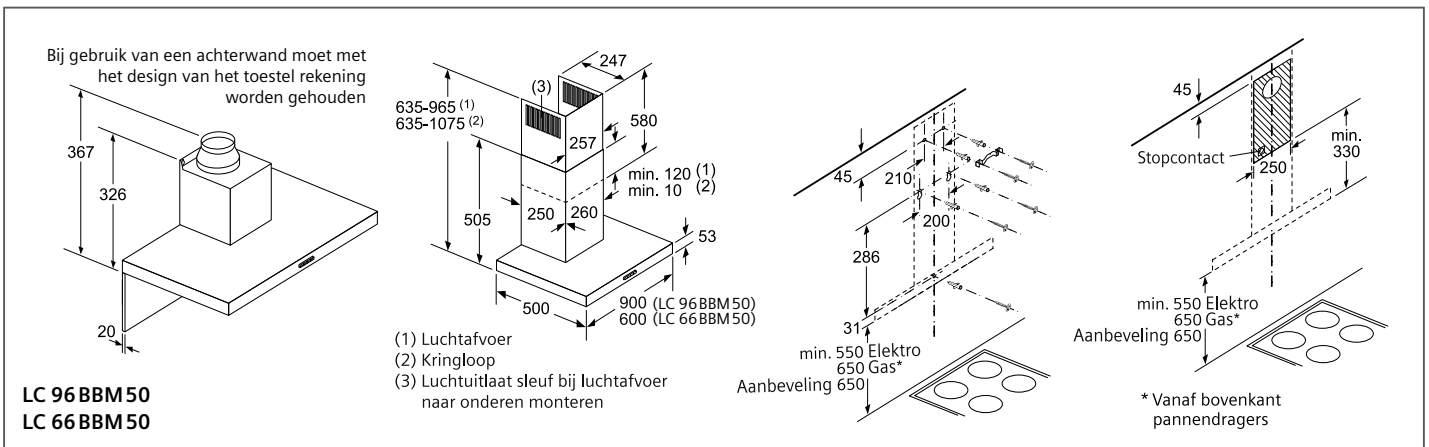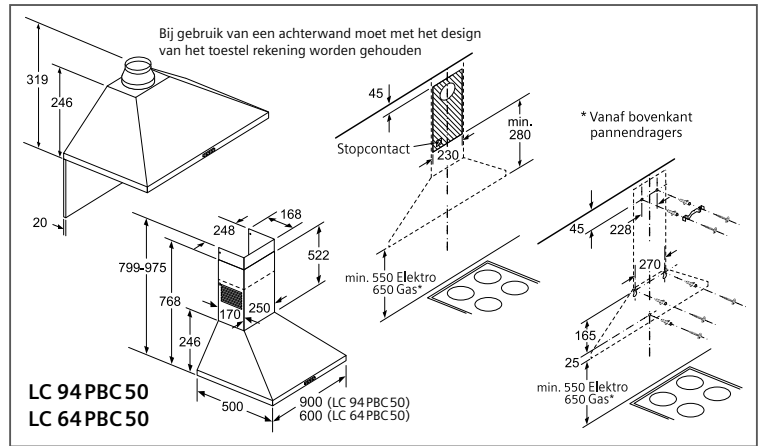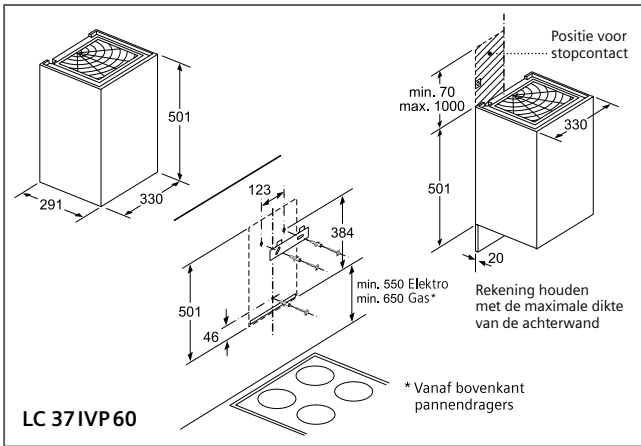


Inbouwschema's

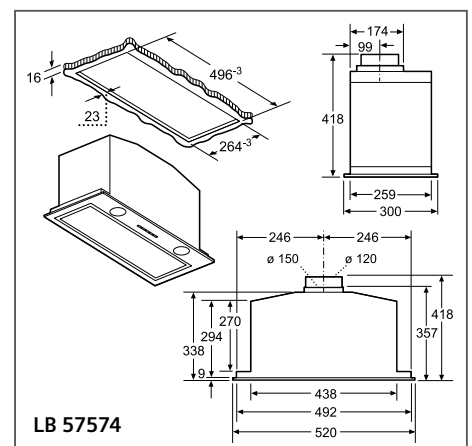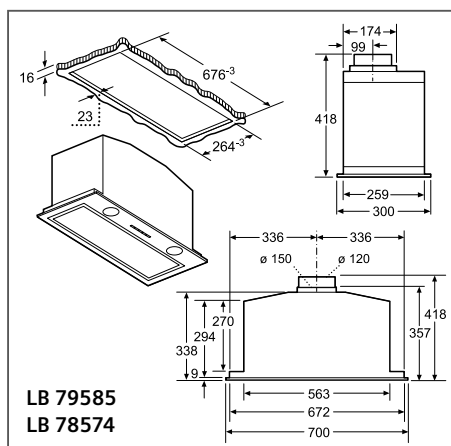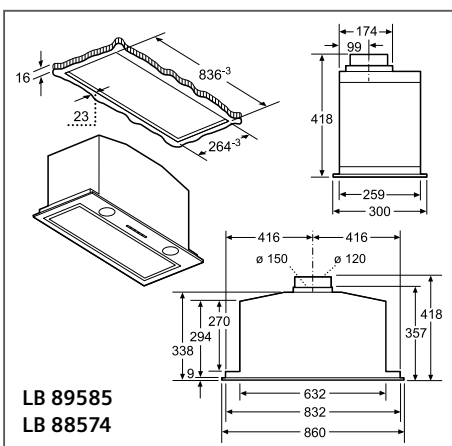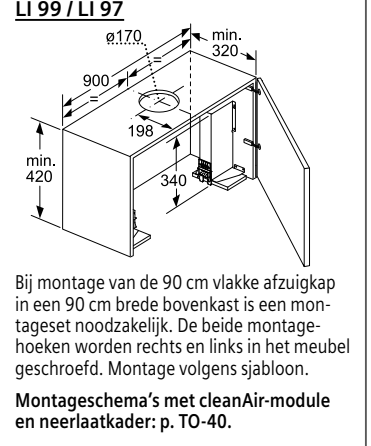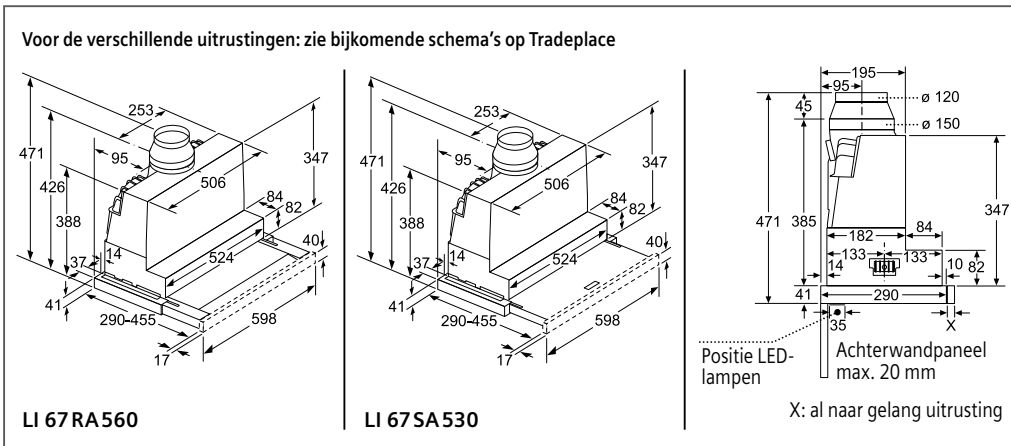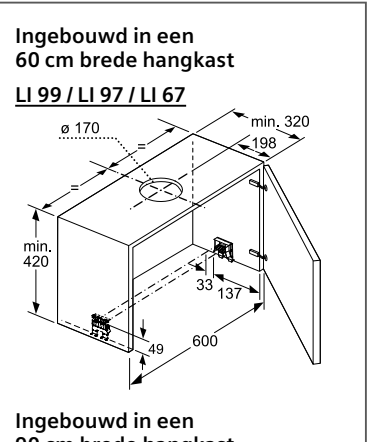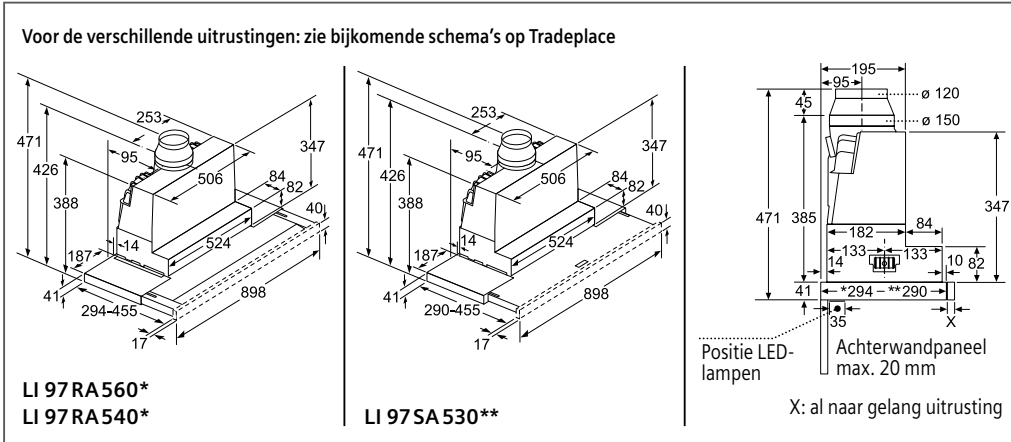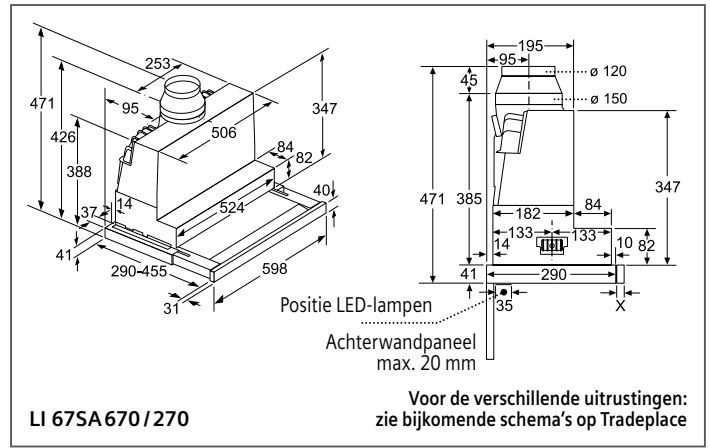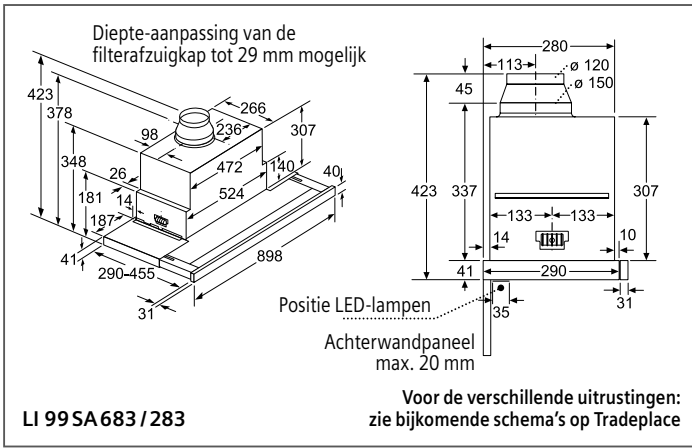


Inbouwschema's

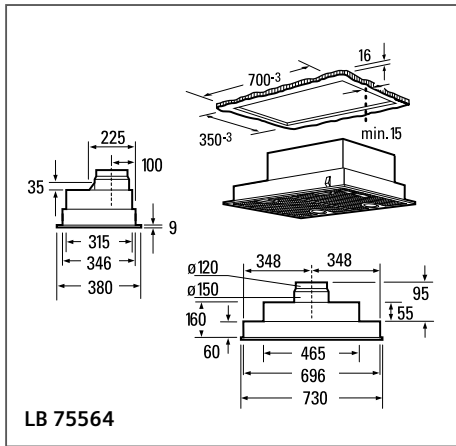


LB 75564

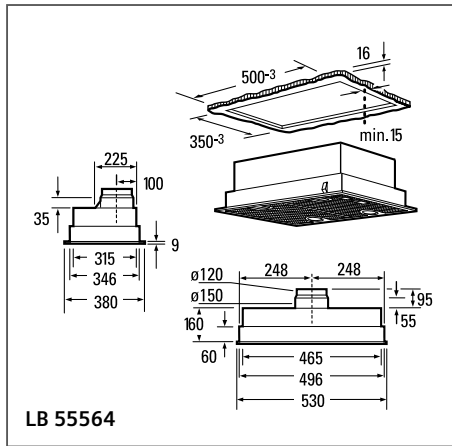


LB 55564

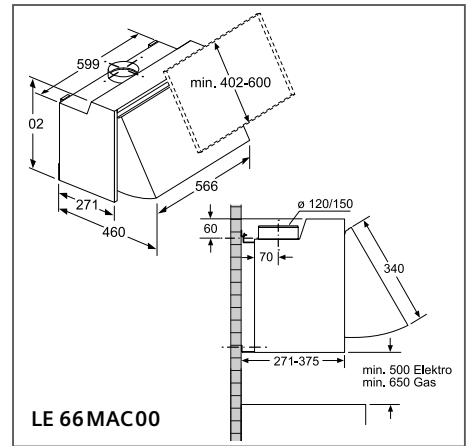


LE 66MAC00

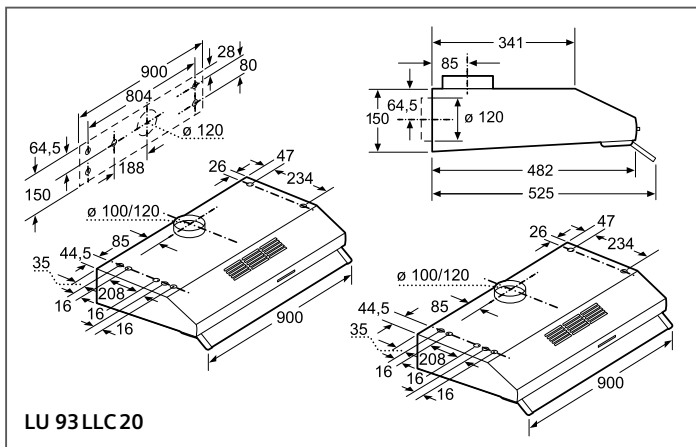


LU 93LLC20

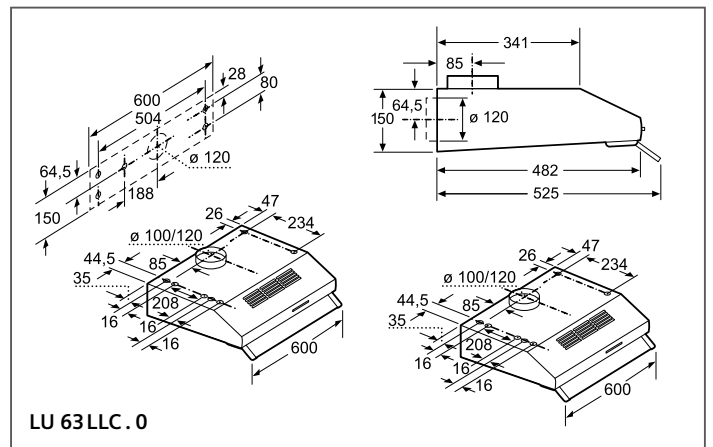


LU 63LLC.0

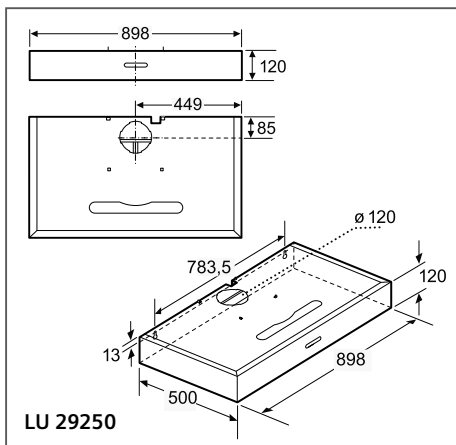


LU 29250

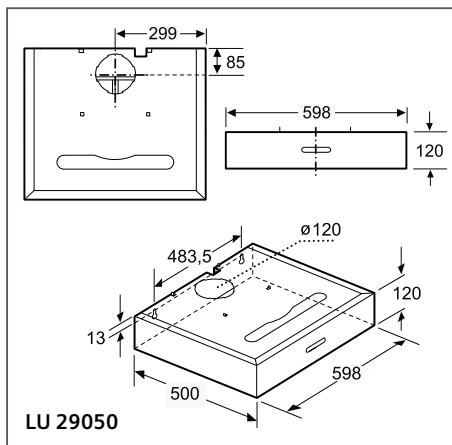

LU 29050

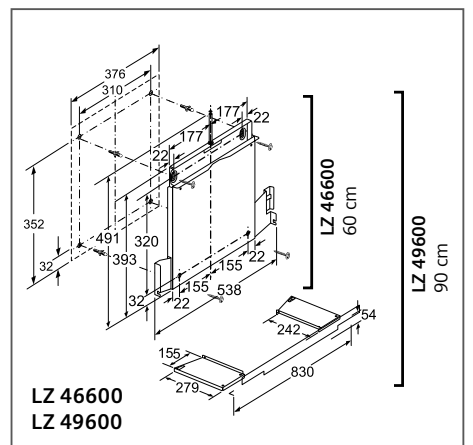

LZ 46600
LZ 49600

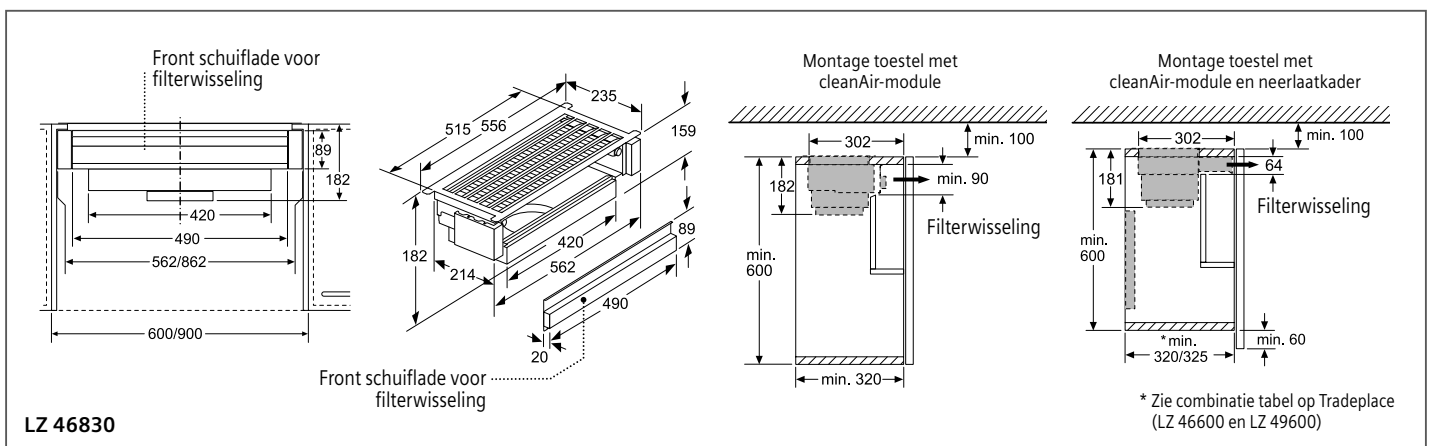

LZ 46830



* Zie combinatie tabel op Tradeplace (LZ 46600 en LZ 49600)

Inbouwschema's


DAMPKAPEN

Bijkomende montageschema's voor neerlaatkader: zie op Tradeplace (referenties LZ 46600 en LZ 49600)

60 cm brede hangkast

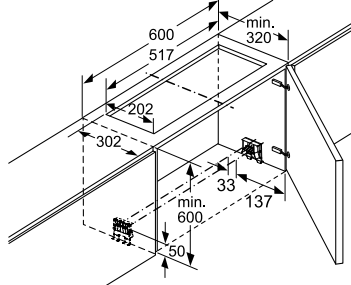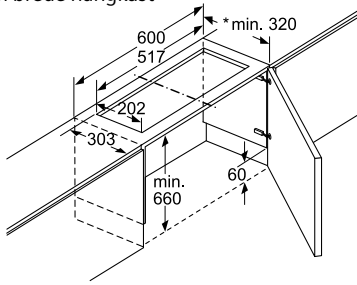


Montage toestel met cleanAir-module

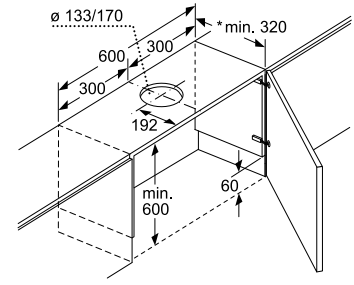


Montage toestel met cleanAir-module


90 cm brede hangkast

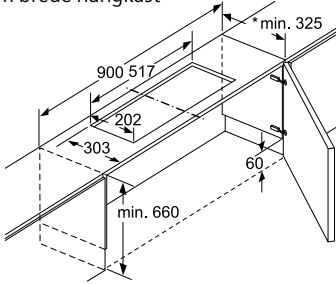

Montage toestel met cleanAir-module en neerlaatkader

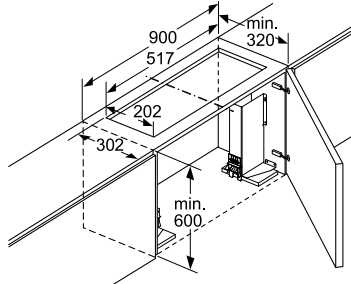


Montage toestel met cleanAir-module

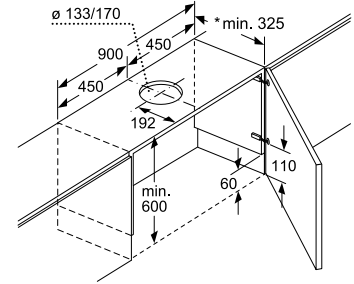


Montage toestel met neerlaatkader

Montage cleanAir-kringloopmodule voor uitschuifbare dampkappen


* Zie combinatietabel op Tradeplace (LZ 46600 / LZ 49600)

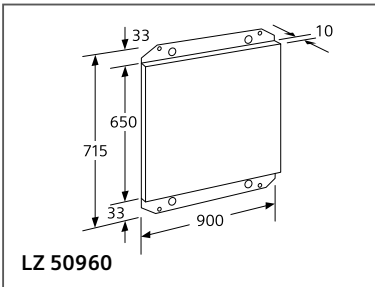


LZ 50960

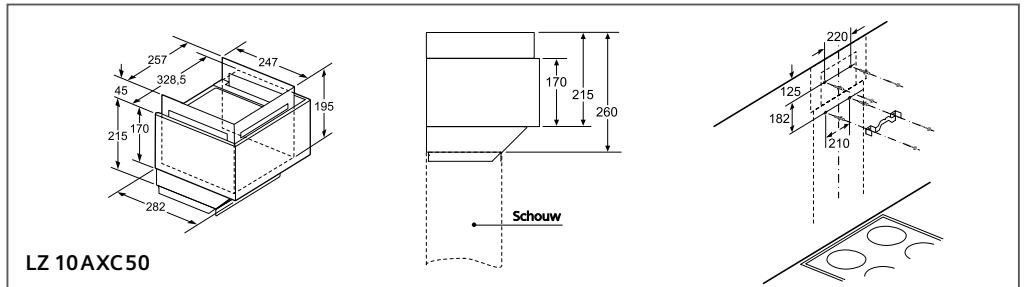


LZ 10AXC50

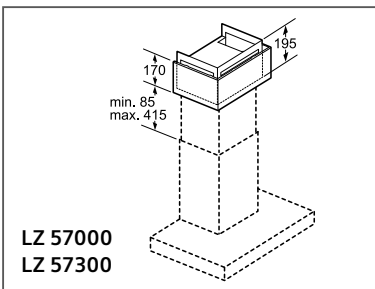


LZ 57000
LZ 57300

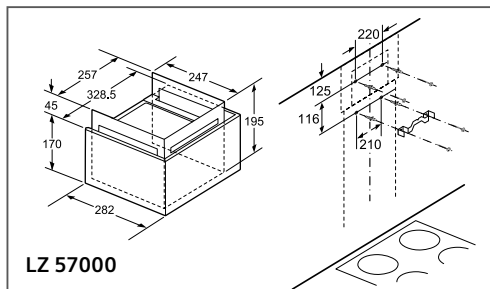


LZ 57000

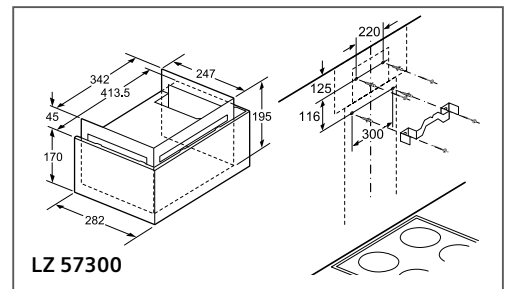

LZ 57300

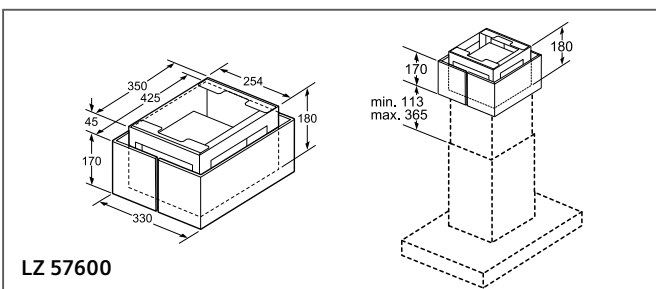

LZ 57600

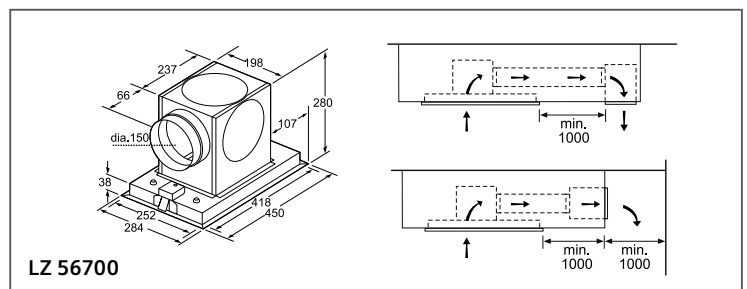

LZ 56700

Ventilatiekanalen in inox

Ventilatiekanaal – Inox: verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van het dampkapttype). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking.

DECORATIEVE WANDDAMPKAPPEN:

LZ 12265 en LZ 12365 voor LC 21BA582 – LC 21BD552 – LC 28BH542 – LC 91BA552 – LC 91BA582 – LC 97BA532 – LC 97BA542 – LC 98BA572 – LC 98BB542 – LC 98BD542


LZ 12250 en LZ 12350 voor LC 67BA532 – LC 66BBM50 – LC 96BBM50 – LC 96QBM50 – LC 97QFM50 (toebehoren niet afgebeeld)

LZ 12265* - LZ 12250** € 129,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

LZ 12365* - LZ 12350** € 179,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.

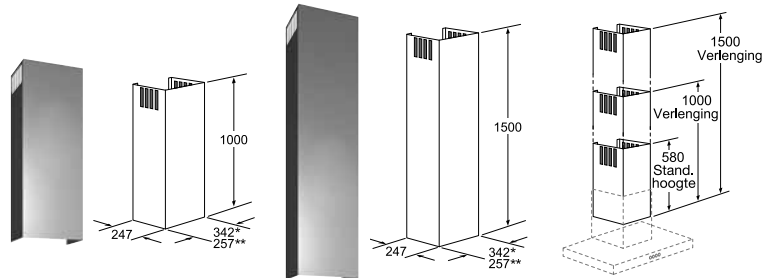


LC 97FVV60 – LC 97FVP60 – LC 97FQ60 – LC 97FQP60 – LC 91KVV60 – LC 91KWP60 – LC 98KPQ60 – LC 98KPP60 – LC 87KHM.0 – LC 87KBM60

LZ 10AXK50 € 129,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 53 cm verlengd worden.

LZ 10AXL50 € 179,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden.

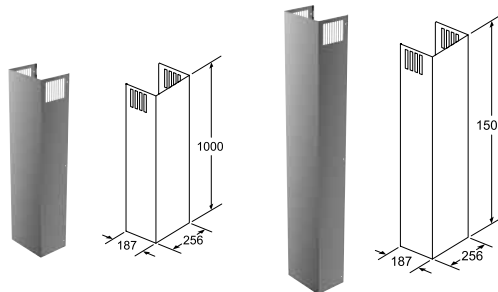


LC 64PBC50 – LC 94PBC50

LZ 12240 € 99,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 50 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 28 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 96,2 tot 122 cm.

LZ 12340 € 119,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 75 cm.
De totale hoogte van de dampkap kan met 28 tot 53 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 121,2 tot 150 cm.

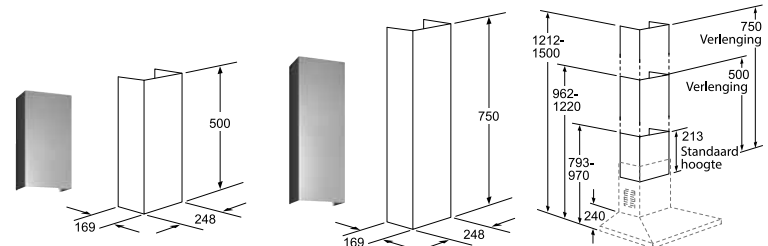

DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN:

LF 21BA582 – LF 91BA582 – LF 97BA542 – LF 98BA572 – LF 98BB542

LZ 12285 € 249,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 110 cm.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 110 tot 150 cm. Vereist montagesetverlenging 50 cm (LZ 12510).

LZ 12385 € 299,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 160 cm.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 160 tot 200 cm. Vereist montagesetverlenging 100 cm (LZ 12530).

LZ 12510 € 79,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 50 cm.
De totale hoogte hangt af van het dampkapttype.

LZ 12530 € 129,99*


Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 100 cm.
De totale hoogte hangt af van het dampkapttype.

LZ 12310 € 99,99*

Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.
Bevestiging links/rechts.

LZ 12410 € 99,99*

Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.
Bevestiging voor/achter.

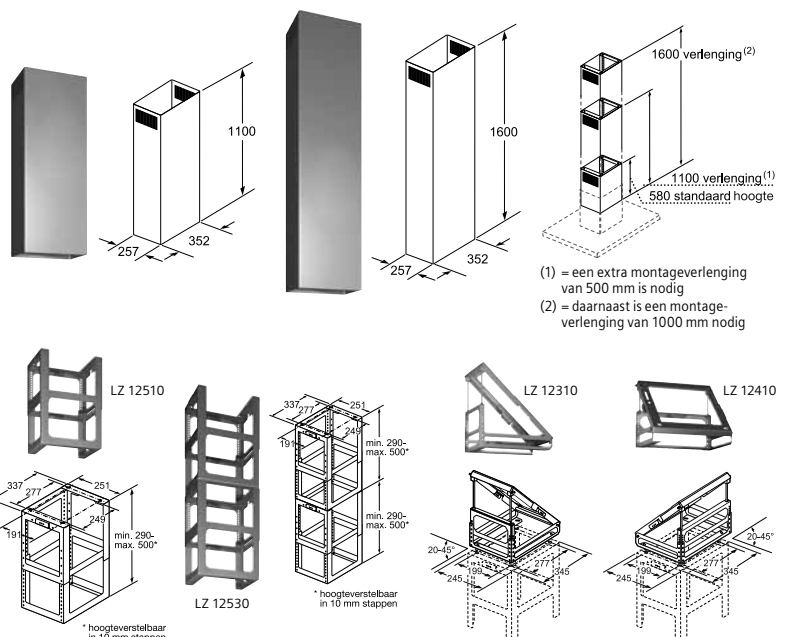

(1) = een extra montageverlenging van 500 mm is nodig
(2) = daarnaast is een montageverlenging van 1000 mm nodig

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel	Moduleerbare of telescopische tafelfventilatie		Plafonddampkappen - Decoratieve afvoergroepen		
	iQ 700	iQ5 00	iQ700		
Referentie	LF 16VA570	LD 96DAM50	LF 159RE50	LF 959RE55	
Inox	■	■	■	■	
Inox wit gelakt	—	—	—	—	
Glas zwart	—	—	—	—	
Glas wit	—	—	—	—	
Glas	—	—	■	■	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■/■/—	■/■/—	■/—/■	■/—/■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)					
Energie-efficiëntieklasse	A+	B	A	A	
Gemiddeld energieverbruik	kW/jaar	37,4	63,3	49	46,4
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / — / C	A / A / D	A / A / D	A / A / D	
Geluidsniveau bij normale werking	dB	67	59	57	56
Toestelafmetingen					
Breedte x Diepte	mm	94 x 520	912 x 268	1200 x 600	900 x 500
Hoogte	mm	—	738 - 1038	327	327
Hoogte van de schouw:					
- Luchtafvoer	mm	—	—	—	—
- Kringloopwerking	mm	—	—	—	—
Hoogte van het toestel:					
- Luchtafvoer	mm	—	—	—	—
- Kringloopwerking	mm	—	—	—	—
- cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte	mm	—	—	—	—
- cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm	—	—	—	—
Netto gewicht	kg	14	37	31	41
Diameter luchtafvoer max./min.	mm	150	150	—	—
Kenmerken					
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Aantal motoren		1	1	1	1
Randafzuiging		—	■	■	■
Aantal vetfilters		1	2	2	2
Aantal vermogens		3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	■	■
Naventilatie	min	15	10	10	10
Intervalventilatie		—	—	■	■
Anti-terugslagklep		—	—	—	—
Kenmerken verlichting					
Soort lamp		—	LED	LED	LED
Aantal lampen		—	1	1	1
softLight		—	—	—	—
Type bediening verlichting: progressief / on/off		—	—/■	■/—	■/—
Totaal vermogen verlichting	W	—	7	37	28
Totale verlichtingssterkte	lux	—	200	1436	1385
Afvoervermogen					
Maximale afzuigcapaciteit	m³/u	540	430	480	460
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m³/u	600	690	750	710
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m³/u	430	340	390	380
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) - intensiefstand	m³/u	480	510	530	510
Technische gegevens					
Aansluitwaarde	W	145	267	197	188
Spanning min. - max.	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min. - max.	Hz	50	50	50	50
Lengte aansluitkabel	cm	130	NG	140	140
Stekker met aarding		■	■	■	■
Keurmerken		CE	CE, VDE	CE, NEMKO	CE, NEMKO

NG = Niet gecommuniceerd

Plafonddampkappen - Decoratieve afvoergroepen			Plafonddampkappen - Decoratieve afvoergroepen Plug & Play				Eilanddampkap cubeDesign	
iQ700			iQ700					iQ700
LF 959RA51	LF 259RB51	LF 959RB .1	LF 26RG270	LF 16RG270	LF 26RH560	LF 16RH560	LF 31IVP60	
■	■	LF 959RB51	—	—	■	■	■	
—	—	LF 959RB21	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	■	
—	—	—	■	■	—	—	—	
—	—	—	—	—	■	■	—	
■/—/■	■/—/■	■/—/■	—/■/—	—/■/—	—/■/—	—/■/—	—/—/■	
A	A	A	—	—	—	—	—	
55,8	58,6	58,2	—	—	—	—	—	
A/A/C	A/A/E	A/A/E	—	—	—	—	—	
63	65	64	70	70	70	72	69	
900 x 900	1200 x 450	900 x 500	1200 x 700	1000 x 700	1200 x 700	1000 x 700	370 x 377	
280-460	299	299	239	239	245	245	501	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
31	19	16	28	28	28	33	23	
—	—	—	150	150	150	150	—	
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
1	1	1	2	2	2	2	1	
■	■	■	■	■	■	■	—	
4	4	3	3	2	3	2	1	
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	
■	■	■	■	■	■	■	■	
10	10	10	15	15	30	30	10	
■	■	■	■	■	■	■	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
4	4	4	2	2	2	2	4	
—	—	—	—	—	—	—	■	
—/■	—/■	—/■	■/—	■/—	■/—	■/—	■/—	
4	4	4	12	12	12	12	12	
729	500	673	14	14	58	69	1000	
570	580	570	—	—	—	—	—	
820	780	780	—	—	—	—	—	
520	500	500	780	780	780	780	390	
600	560	570	850	850	850	850	510	
279	279	279	192	192	192	192	272	
220-230	220-230	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
50	50	50	50	50	50	50	50; 60	
130	130	130	—	—	—	—	140	
■	■	■	—	—	—	—	—	
CE, NEMKO	CE, NEMKO	CE, NEMKO	CE	CE	CE	CE	CE, VDE	

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel	Decoratieve eilanddampkappen						
	iQ700			iQ500		iQ700	
Referentie	LF 21 BA 582	LF 91 BA 582	LF 98 BA 572	LF 98 BB 542	LF 97 BA 542	LC 97 FVV 60	
Inox	■	■	■	■	■	■	
Glas zwart	—	—	—	—	—	■	
Glas wit	—	—	—	—	—	—	
Glas Silver	—	—	—	—	—	—	
Glas	—	—	—	—	—	—	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■ / — / ■	■ / — / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)							
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A+	A+	A+	A	
Gemiddeld energieverbruik kWu/jaar	38,7	39,6	32,5	32,5	34,1	37,2	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / A / A	A / A / A	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	
Geluidsniveau bij normale werking dB	64	63	54	54	54	57	
Toestelafmetingen							
Breedte x Diepte	mm	1200 x 650	900 x 600	900 x 600	900 x 600	900 x 600	890 x 263
Hoogte	mm	—	—	—	—	—	—
Hoogte van de schouw:							
- Luchtafvoer	mm	698 - 878	698 - 878	698 - 878	698 - 878	684 - 864	530 - 800
- Kringloopwerking	mm	747 - 999	698 - 878	698 - 878	698 - 878	684 - 984	590 - 860
Hoogte van het toestel:							
- Luchtafvoer	mm	744 - 924	744 - 924	744 - 924	744 - 924	744 - 924	969 - 1239
- Kringloopwerking met schouw	mm	—	—	744 - 1044	744 - 1044	744 - 1044	1029 - 1299
- Kringloopwerking zonder schouw	mm	—	—	—	—	—	500
- cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte	mm	—	—	—	—	—	1159
- cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm	812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	1229 - 1499
Netto gewicht	kg	40	33	33	30	29	27
Diameter luchtafvoer max./min.	mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Kenmerken							
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Aantal motoren		1	1	1	1	1	2
Randafzuiging		■	■	—	—	—	■
Aantal vetfilters		4	3	3	3	3	2
Aantal vermogens		3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	■	■	■	■
Naventilatie	min	10	10	10	10	10	10
Intervalventilatie		—	—	—	—	—	—
Anti-terugslagklep		■	■	■	■	■	—
Kenmerken verlichting							
Soort lamp		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen		4	4	4	4	4	2
softLight		■	■	■	■	■	■
Type bediening verlichting: progressief / on/off		■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Totaal vermogen verlichting	W	12	12	12	12	12	6
Totale verlichtingssterkte	lux	791	880	880	880	880	460
Afvoervermogen							
Maximale afzuigcapaciteit	m ³ /u	560	570	460	460	460	420
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m ³ /u	720	710	870	870	730	730
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m ³ /u	440	430	340	340	340	290
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloop.) - intensiefstand	m ³ /u	510	500	430	430	410	520
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W	272	272	172	172	142	146
Spanning min. - max.	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min. - max.	Hz	50	50	50	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte aansluitkabel	cm	130	130	130	130	130	130
Stekker met aarding		■	■	■	■	■	■
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Decoratieve wanddampkappen flatDesign			Decoratieve wanddampkappen headFree							Wanddampkap cubeDesign
iQ700		iQ500	iQ700		iQ500		iQ300	iQ300	iQ700	
LC 97FVP60	LC 97FQQ60	LC 97FQP60	LC 91KWV60	LC 91KWP60	LC 98KPQ60	LC 98KPP60	LC 87KHM . 0	LC 87KBM60	LC 37IVP60	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
—	—	—	—	—	—	—	LC 87KHM60	■	■	
—	—	—	—	—	—	—	LC 87KHM20	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	LC 87KHM10	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	-/-/■	
A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A	—	
37,2	35	35	30,1	30,1	24,8	24,8	51	49,2	—	
A/A/B	A/A/B	A/A/B	A/A/B	A/A/B	A/A/B	A/A/B	A/A/C	A/A/D	—	
57	57	57	56	56	56	56	56	58	67	
890 x 263	892 x 263	892 x 263	890 x 499	890 x 499	892 x 499	892 x 499	790 x 499	790 x 467	330 x 291	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	501	
530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	530-800 590-860	— —	
969-1239 1029-1299 500 1159 1229-1499	969-1239 1029-1299 501 1159 1229-1499	969-1239 1029-1299 501 1159 1229-1499	930-1200 990-1260 454 1120 1190-1460	930-1200 990-1260 454 1120 1190-1460	930-1200 990-1260 455 1120 1190-1460	930-1200 990-1260 455 1120 1190-1460	928-1198 988-1258 452 1118 1188-1458	898-1168 958-1228 412 1088 1158-1428	— — — — —	
21	23	22	27	27	21	21	18	25	15	
150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	—	
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	10	10	10	10	10	10	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
■	■	■	■	■	■	■	—	—	■	
■/—	■/—	■/—	■/—	■/—	■/—	■/—	—/■	—/■	■/—	
6	3	3	6	6	3	3	3	3	6	
460	240	240	460	460	220	220	90	105	680	
420	420	420	530	530	500	500	420	380	—	
730	730	730	950	950	850	850	680	560	—	
290	290	290	450	450	430	430	380	380	330	
520	520	520	630	630	580	580	570	560	400	
146	147	147	266	266	167	167	263	263	146	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel	Decoratieve wanddampkappen					
	iQ700		iQ500	iQ700		
Referentie	LC 21BA582	LC 21BD552	LC 28BH542	LC 91BA582	LC 98BA572	LC 91BA552
Inox	■	■	■	■	■	■
Glas zwart	—	—	—	—	—	—
Glas wit	—	—	—	—	—	—
Glas	—	—	—	—	—	—
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■ / — / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / — / ■	■ / ■ / ■	■ / — / ■
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)						
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A+	A
Gemiddeld energieverbruik kW/jaar	35,9	43,2	32,5	36,6	37,2	36,6
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / A / A	A / A / B	A / A / D	A / A / A	A / A / C	A / A / A
Geluidsniveau bij normale werking dB	63	63	54	66	55	66
Toestelafmetingen						
Breedte x Diepte mm	1200 x 500	1200 x 500	1200 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500
Hoogte mm	—	—	—	—	—	—
Hoogte van de schouw: - Luchtafvoer mm - Kringloopwerking mm	582-908 582-1018	582-908 582-1018	582-864 582-1004	582-908 582-1018	582-908 582-1018	582-908 582-1018
Hoogte van het toestel: - Luchtafvoer mm - Kringloopwerking mm - cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte mm - cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte mm	628-954 — 689 809-1139	628-954 628-1064 689 809-1139	642-954 642-1064 689 809-1139	628-954 — 689 809-1139	628-954 628-1064 689 809-1139	628-954 — 689 809-1139
Netto gewicht kg	25	25	23	21	23	21
Diameter luchtafvoer max./min. mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Kenmerken						
Soort besturing	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1
Randafzuiging	■	■	—	■	—	■
Aantal vetfilters	4	4	4	3	3	3
Aantal vermogens	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling	■	■	■	■	■	■
Naventilatie min	10	10	10	10	10	10
Intervalventilatie	—	—	—	—	—	—
Anti-terugslagklep	■	■	■	■	■	—
Kenmerken verlichting						
Soort lamp	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen	4	4	4	3	3	3
softLight	■	■	■	■	■	■
Type bediening verlichting: progressief / on/off	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Totaal vermogen verlichting W	12	12	12	9	9	9
Totale verlichtingssterkte lux	1167	1167	1167	897	897	897
Afvoervermogen						
Maximale afzuigcapaciteit m ³ /u	570	610	440	560	460	560
Afzuigcapaciteit - intensiefstand m ³ /u	740	810	830	690	860	690
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) m ³ /u	370	370	340	410	360	410
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloop.) - intensiefstand m ³ /u	440	430	430	470	460	470
Technische gegevens						
Aansluitwaarde W	272	272	172	269	169	269
Spanning min. - max. V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min. - max. Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50	50	50; 60
Lengte aansluitkabel cm	140	140	130	130	130	130
Stekker met aarding	■	■	■	■	■	■
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

DAMPKAPEN

Decoratieve wanddampkappen

	iQ500			iQ300				iQ100	iQ300		iQ100
	LC 98BB542	LC 98BD542	LC 97BA542	LC 97QFM50	LC 96QBM50	LC 97BA532	LC 96BBM50	LC 94PBC50	LC 67BA532	LC 66BBM50	LC 64PBC50
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/■	■/■/■	■/■/—
	A	A+	A	A	A	A+	A	C	A	A	C
	32	37,2	35,9	53,9	39,9	32,5	43,9	51,3	34	44	51,4
	A/A/B	A/A/C	A/A/C	A/A/B	A/A/C	A/A/C	A/A/D	E/A/D	A/A/C	A/A/C	E/A/D
	58	55	55	64	61	55	60	65	58	60	66
	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	600 x 500	600 x 500	900 x 500
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	582-894 582-1004	582-894 582-1004	582-908 582-1018	582-912 582-1022	582-912 582-1022	582-894 582-1004	582-912 582-1022	553-729 573-729	582-894 582-1004	582-912 582-1022	553-729 573-729
	642-954 642-1064 689 809-1139	642-954 642-1064 689 809-1139	628-954 628-1064 689 809-1139	676-1006 676-1116 744 874-1204	676-1006 676-1116 744 874-1204	642-954 642-1064 689 809-1139	635-965 635-1075 703 833-1163	799-975 799-975 — —	642-954 642-1064 689 809-1139	635-965 635-1075 703 833-1163	799-975 799-975 — —
	21	20	19	16	16	18	12	13	15	14	11
	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
	3+ 2 intensief	3+ 2 intensief	3+ 2 intensief	3+ 1 intensief	3+ 1 intensief	3+ 1 intensief	3+ 1 intensief	3	3+ 1 intensief	3+ 1 intensief	3
	■	■	■	■	■	■	■	—	■	■	—
	10	10	10	6	6	—	6	—	—	6	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	■	—	■	■	■	■	■	■
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2
	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—
	■/—	■/—	■/—	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■
	9	9	9	3	3	9	3	3	6	3	3
	897	897	897	221	221	897	221	94	745	250	104
	430	460	450	460	380	460	360	360	430	360	360
	710	860	710	740	610	730	580	—	680	580	—
	340	360	350	340	300	350	280	200	300	270	200
	430	460	430	390	370	430	350	—	360	340	—
	169	169	139	255	220	139	220	100	136	220	100
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie dampkappen

SIEMENS

Type toestel	Uitschuifbare dampkappen								
	iQ700		iQ500			iQ300		iQ100	
Referentie	LI 99SA.83	LI 67SA.70	LI 97RA560	LI 67RA560	LI 97RA540	LI 97SA530	LI 67SA530	LI 64LA520	
Inox	—	—	■	■	■	—	—	—	
Zilver metaalkleur	—	—	—	—	—	■	■	■	
Zwart	LI 99SA683	LI 67SA670	—	—	—	—	—	—	
Wit	LI 99SA283	LI 67SA270	—	—	—	—	—	—	
Bruin	—	—	—	—	—	—	—	—	
Glas	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)									
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A	A	A	A	A	C	
Gemiddeld energieverbruik kW/jaar	40	34,1	34,7	34,1	35,5	35,1	35,3	66,3	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	C / E / B	
Geluidsniveau bij normale werking dB	56	54	54	54	55	55	55	68	
Toestelafmetingen									
Breedte mm	898	598	898	598	898	898	598	598	
Diepte mm	290	290	290	290	290	290	290	290	
Hoogte mm	378	426	426	426	426	426	426	203	
Nettogewicht kg	12	13	14	12	13	13	11	8	
Diameter luchtafvoer max./min. mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	
Kenmerken									
Soort besturing	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	
Aantal motoren	1	2	2	2	2	2	2	1	
Randafzuiging	—	—	—	—	—	—	—	—	
Aantal vetfilters	3	2	3	2	3	3	2	2	
Aantal vermogens	3+ 2 intensief	3+ 2 intensief	3+ 2 intensief	3+ 2 intensief	3+ 2 intensief	3+ 1 intensief	3+ 1 intensief	3	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	■	■	■	■	■	■	■	—	
Naventilatie min	10	10	10	10	10	10	10	—	
Intervalventilatie	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anti-terugslagklep	■	—	—	—	—	—	—	—	
Kenmerken verlichting									
Soort lamp	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halogeen	
Aantal lampen	2	2	2	2	2	2	2	2	
softLight	■	■	■	■	■	—	—	—	
Type bediening verlichting: progressief / on/off	■/—	■/—	■/—	■/—	■/—	—/■	—/■	—/■	
Totaal vermogen verlichting W	6	6	6	6	6	6	6	40	
Totale verlichtingssterkte lux	569	683	569	583	569	569	683	403	
Afvoervermogen									
Maximale afzuigcapaciteit m ³ /u	520	400	400	400	410	420	400	400	
Afzuigcapaciteit - intensiefstand m ³ /u	930	700	700	700	740	740	740	—	
Max. luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) m ³ /u	460	290	290	290	330	300	300	190	
Max. luchtcirculatie (klas. kringloop.) - intensiefstand m ³ /u	700	480	480	480	530	510	490	—	
Technische gegevens									
Aansluitwaarde W	266	146	146	146	146	146	146	145	
Spanning min. - max. V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Netfrequentie min. - max. Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50	
Lengte aansluitkabel cm	175	175	175	175	175	175	175	175	
Stekker met aarding	■	■	■	■	■	■	■	■	
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Afvoergroepen							Tussenbouw- dampkap	Onderbouwdampkappen				
iQ700		iQ500			iQ300		iQ100	iQ300				
LB 89585	LB 79585	LB 88574	LB 78574	LB 57574	LB 75564	LB 55564	LE66MAC00	LU 29250	LU 29050	LU 93LCC20	LU 63LCC.0	
■	■	■	■	■	—	—	—	■	■	—	LU 63LCC50	
—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	LU 63LCC20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LU 63LCC40	
■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	
A	A	C	C	C	D	D	B	D	D	D	D	
52,6	49,1	105,1	105,7	80,1	107,5	111,4	68,4	110,9	110,9	93,6	93,6	
A/A/D	A/A/D	C/A/D	C/A/D	C/A/D	D/E/B	D/E/B	B/A/C	E/F/C	E/F/C	E/E/C	E/E/C	
65	65	65	66	67	59	59	70	68	68	72	72	
860	700	860	700	520	730	530	599	898	598	900	600	
300	300	300	300	300	380	380	271	500	500	482	482	
418	418	418	418	418	255	255	402	120	120	150	150	
10	9	10	9	7	9	8	23	10	7	12	8	
150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120	120	120 / 100	120 / 100	
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	
1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	
■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	
2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3	3	3	
■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	
30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
■	■	■	■	■	—	—	■	—	—	—	—	
LED	LED	LED	LED	LED	Halogeen	Halogeen	LED	Halogeen	Halogeen	LED	LED	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
■/—	■/—	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	
2	2	2	2	2	40	40	8	40	40	8	8	
266	244	266	244	244	345	335	188	118	118	45	45	
610	570	630	630	560	390	420	620	360	360	350	350	
820	770	730	730	610	640	650	—	—	—	—	—	
320	320	300	300	290	320	320	410	70	70	110	110	
370	370	310	310	300	390	430	—	—	—	—	—	
277	277	277	277	252	240	240	250	200	200	201	201	
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-240	220-240	
50	50	50	50; 60	50; 60	50	50	50; 60	50	50	50	50	
150	150	150	150	150	130	130	150	130	130	120	120	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Glossarium

2 gescheiden koudcircuits
Zie p. 205

A+, A++- en A+++-label

De nieuwe koelkasten en diepvriezers van Siemens combineren spitstechnologie met optimale isolatie. Hierdoor beantwoorden ze aan de uiterst strenge normen van het A+- of A++-label en zelfs A+++.

Dit betekent dat ze nog eens maximaal 47,6% (A+++)
zuiniger zijn dan een A+-toestel. Deze fikse energiebesparing komt niet alleen ons milieu ten goede maar ook uw portefeuille!

airfreshFilter

Weg met de onaangename geurtjes. De Siemens noFrost-toestellen hebben nu een ingebouwde actieve koolstof-filter, deze zal de verspreiding van specifieke geurtjes van sterk geurende voeding voorkomen. De airfreshFilter blijft doeltreffend gedurende de volledige levensduur van het toestel.

allFrost-techniek

Op alle niveaus kunnen levensmiddelen ingevroren en bewaard worden. Elk vak en elke lade heeft een eigen koelement. Daardoor wordt het lastige verplaatsen van voorraden overbodig.

Automatische ontdooiing

Met het ontdooien hoeft u zich nu niet meer bezig te houden. Dat regelen de toestellen zelf automatisch, zonder dat de temperatuurschommelingen een negatief effect hebben op uw levensmiddelen. De minimum bewaar temperatuur in het *******-vriesvak wordt constant gehouden.

bigBox

Zie p. 171 en 195

coolConcept

Zie p. 168 en 169

coolEfficiency

Zie p. 170 en 180

dividerBox

De 8 cm hoge dividerBox kan eenvoudig uit de koelkast worden genomen en op elke

gewenste plek in het toestel worden teruggeplaatst.

Dit resulteert in een grotere flexibiliteit en een optimale indeling en ordening van de koelruimte.

easyAccess shelf

Zie p. 177, 180 en 204

easylift

Zie p. 169 en 204

Elektronische display touchControl

Zie p. 181

Nooit was de temperatuurinstelling eenvoudiger en nauwkeuriger. De sturing van de koelkastfuncties gebeurt m.b.v. het overzichtelijke touchControl-bedieningspaneel. Eén lichte aanraking van de geïntegreerde elegante digitale display met zilverkleurige afwerking volstaat om alle gewenste functies – bijv. de alarm- of vakantie-functie – in te stellen. Dankzij de gescheiden koelkringen kan de temperatuurregeling van het vries- en het koelgedeelte zelfs afzonderlijk gestuurd worden.

Flessenvak

Met een diepte van 13 cm bieden de deurvakken van coolConcept koelkasten bijzonder veel ruimte voor het opbergen van flessen van diverse formaten, die dankzij de instelbare houder niet kunnen verschuiven.

flexShelf

Twee onderling verbonden leggers waarvan de onderste kan uitgekapt worden wanneer u extra ruimte nodig heeft.

French Door

Zie p. 198 en 199

freshSense

Zie p. 177 en 180

glassDoor

Zie p. 199

Home Connect

Zie p. 8-9, 170, 193 en 195

homeBar

Zie p. 206

hyperFresh

Zie p. 166-167 en 209

hyperFresh plus

Zie p. 166-167, 179, 194 en 209

hyperFresh premium 0°C

Zie p. 166-167 en 178

iceTwister

Zie p. 209

Inox en inox antiFingerprint

Zie p. 205

LED-verlichting

Zie p. 180

Leggers in veiligheidsglas

De leggers in hoogwaardig veiligheidsglas bieden een uitstekend overzicht en zijn bijzonder hygiënisch, heel stabiel en krasvast.

lowFrost

Zie p. 171

modularFit

Zie p. 190

multiAirflow-System

Het multiAirflow-System zorgt ervoor dat de koele lucht gelijkmatig over het hele compartiment wordt verdeeld en de ingestelde temperatuur zeer snel wordt bereikt.

Voordelen:

- een ideale en gelijkmatige bewaar temperatuur in alle zones;
- de levensmiddelen kunnen worden ingeruimd waar er plaats vrij is;
- kortere afkoeltijden van warme levensmiddelen;
- de oorspronkelijke versheid en kwaliteit van de levensmiddelen wordt beter gevrijwaard.

noFrost

Zie p. 171 en 206

Side-by-Side

Zie p. 200 tot 209

softClose door

Zie p. 181

Super-koelen

De temperatuur wordt heel precies geregeld door de elektronica en weergegeven via LED's. Met de toets "Super-koelen" wordt de temperatuur

snel op +2°C gebracht. Zo vermijdt u een verhoging van de temperatuur van uw reeds gekoelde levensmiddelen wanneer u nieuwe etenswaren opbergt. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld na 6 uur.

Super-vriezen

Zie p. 204

Om koudeverlies te voorkomen wanneer u uw voedingsmiddelen opbergt, drukt u zo'n vierentwintig uur vooraf even op de "super"-toets, waardoor de temperatuur in de diepvriezer automatisch daalt. Zodra de gewenste temperatuur – afhankelijk van het volume van de bewaarde voedingsmiddelen – bereikt is, wordt deze automatische vriesprocedure uitgeschakeld.

En vergeet u daarna de toets te desactiveren dan is er nog geen probleem: binnen een tijdspanne van max. 48 uur zorgt de diepvriezer zelf voor de uitschakeling van de functie.

touchControl display - indoorElectronic

Zie p. 194

varioShelf

Zie p. 177 en 180

varioZone

Zie p. 171 en 204

Vaste deur / Mobiele deur

Zie p. 174







Vier-sterren vriesvak

Het ********-diepvriesvak: onmisbaar voor het aanleggen van reserves. Hier kunt u uw diepgevroren reserves maandenlang bewaren en kleine hoeveelheden zelf invriezen.







Vochtigheidsregeling

Een constante bewaar temperatuur garandeert dat voedingsstoffen, smaak en uitzicht van uw groenten en fruit langer behouden blijven. Om het ideale klimaat voor de versheid van uw levensmiddelen te bereiken, kunnen temperatuur en vochtigheid variabel worden geregeld. Daarvoor zorgt de nieuwe vochtregeling.

Inbouwschema's

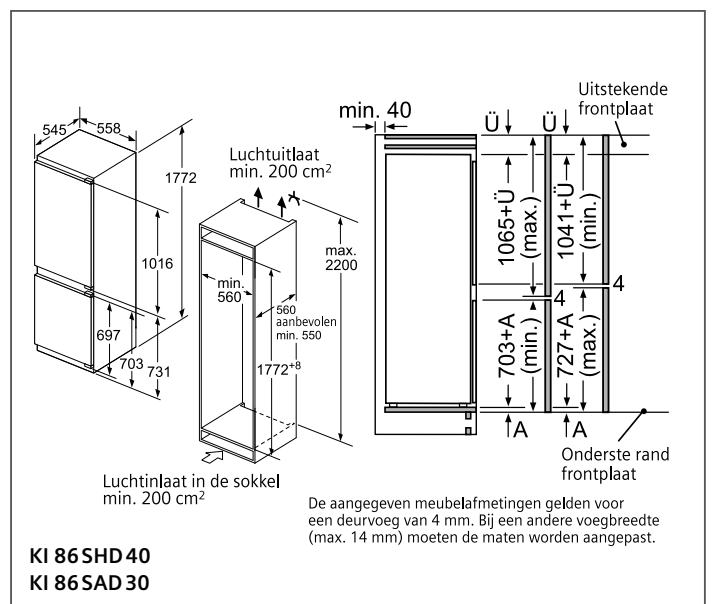
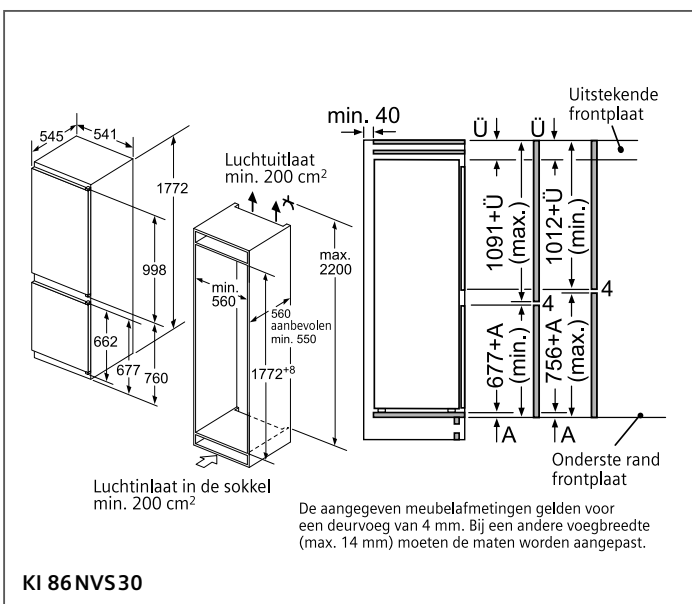
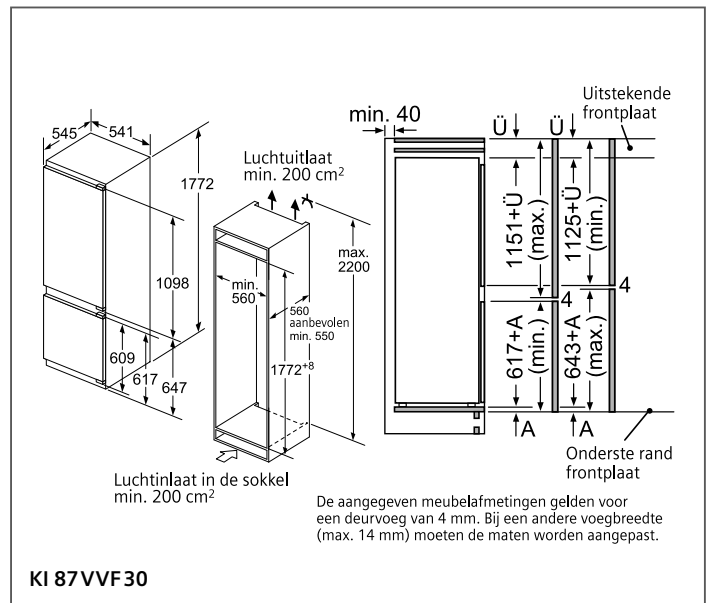
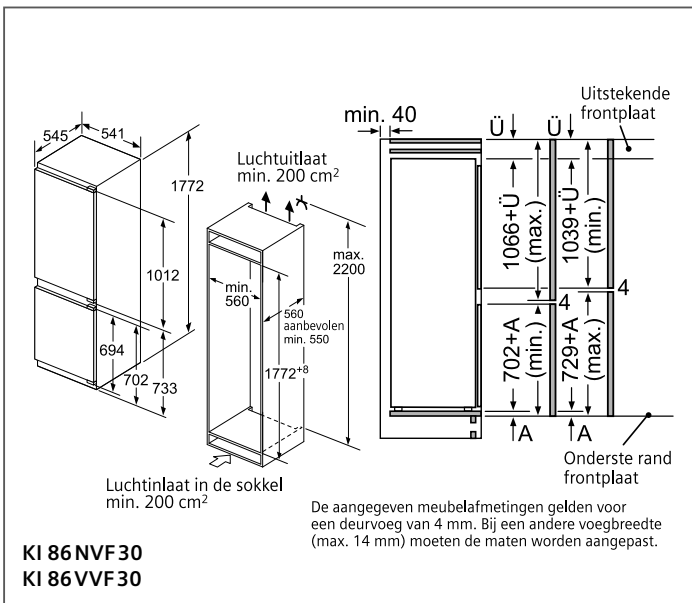
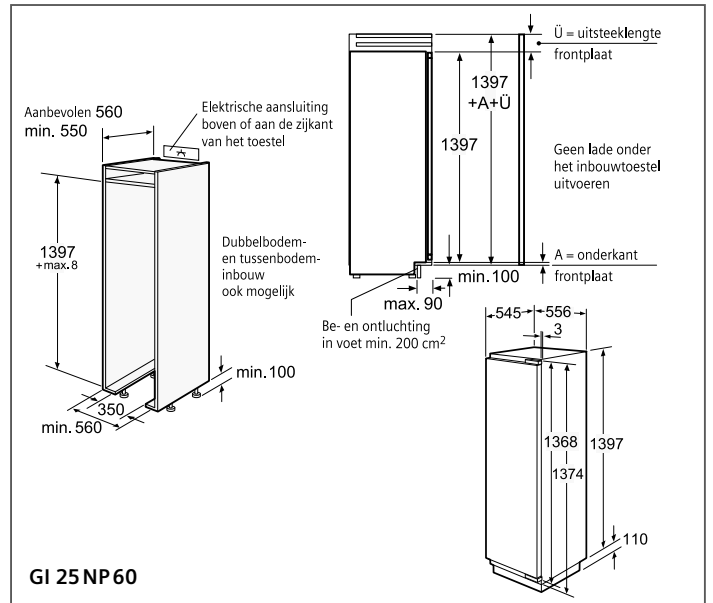
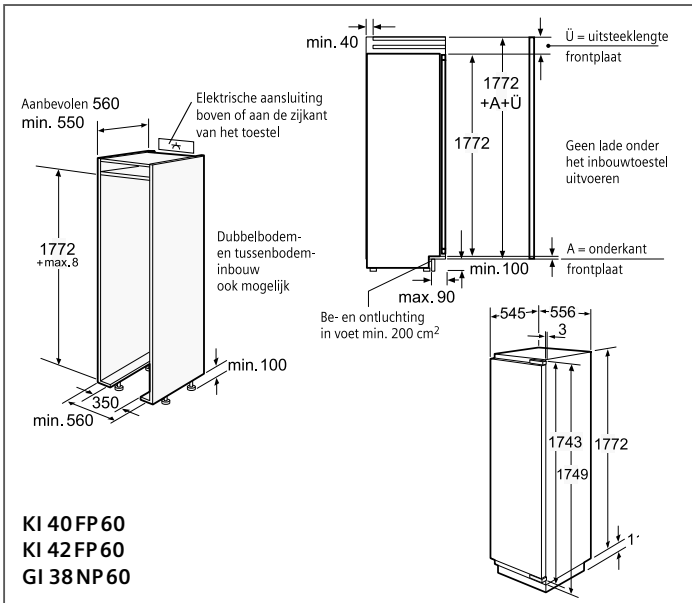


Inbouwschema's

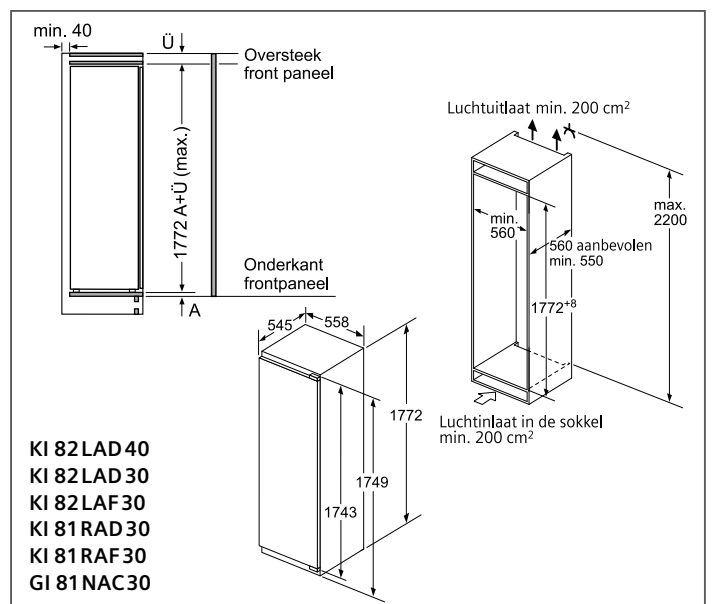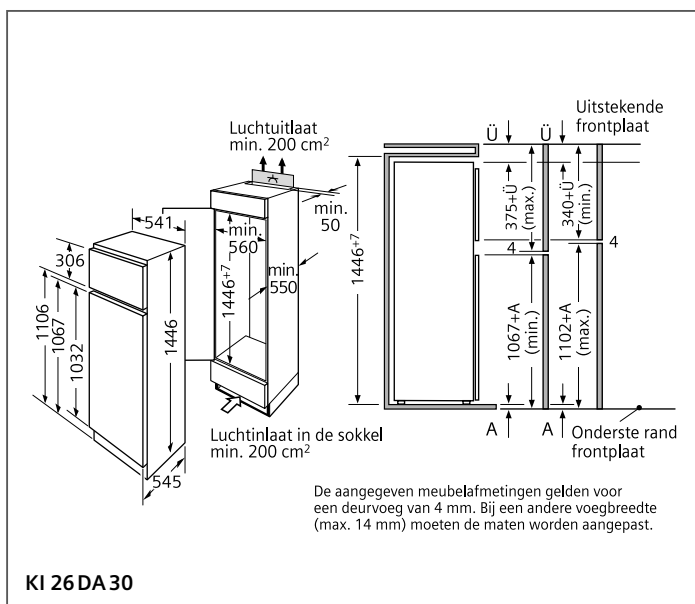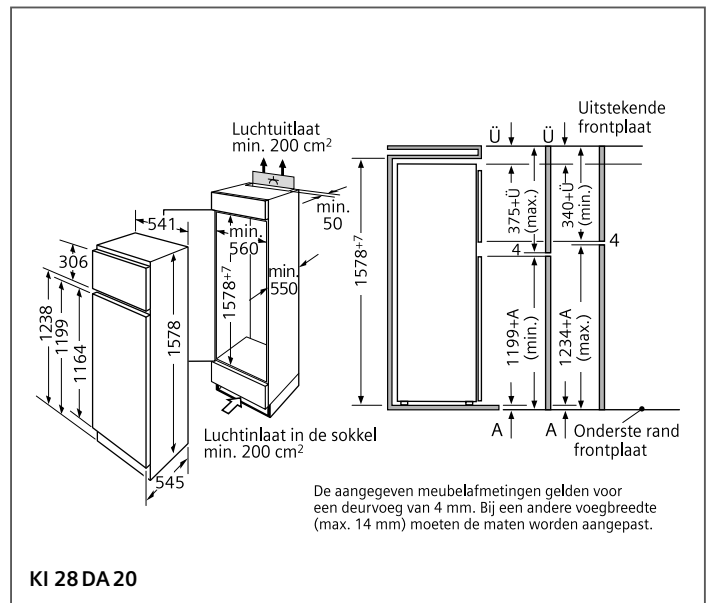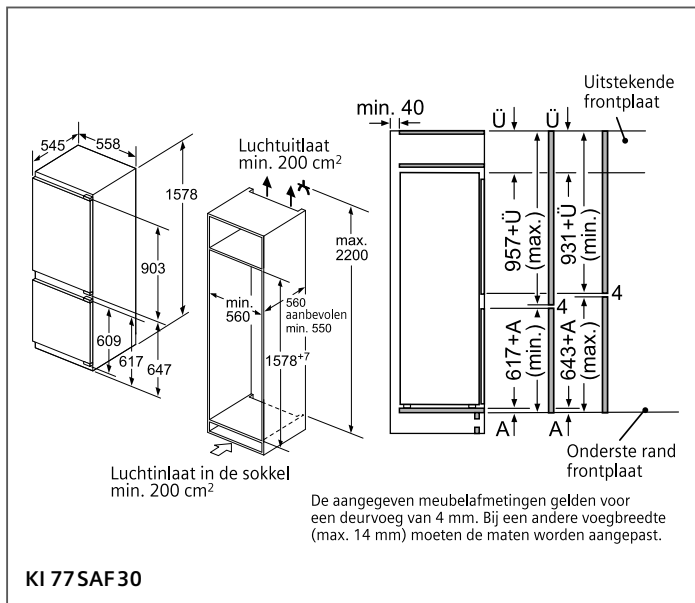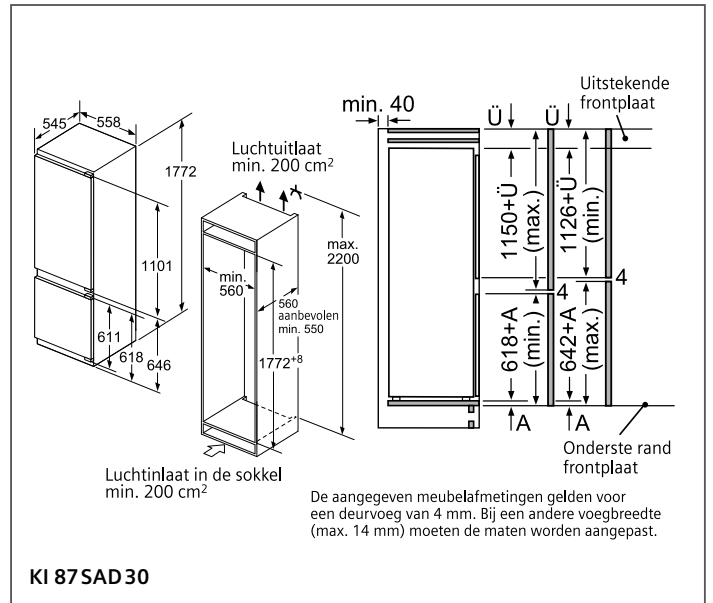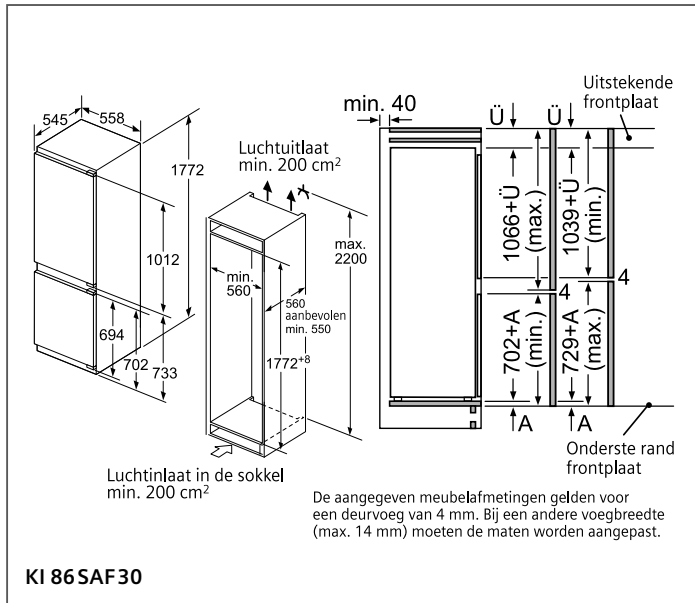


KOELING

Inbouwschema's

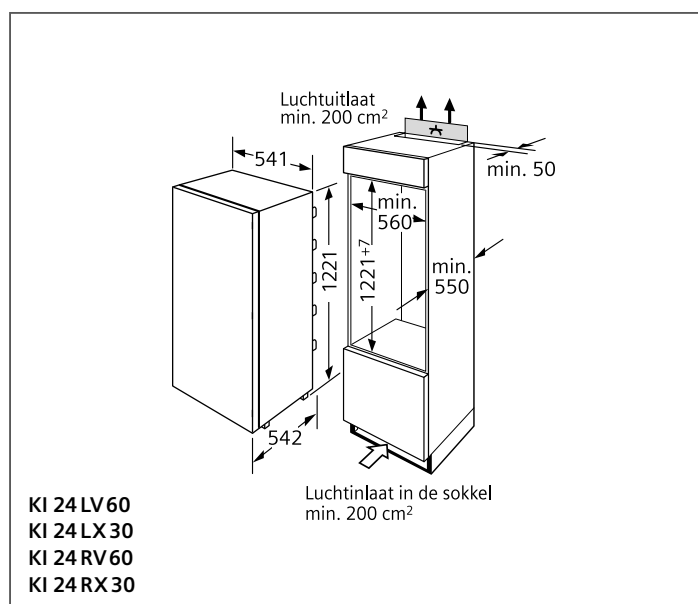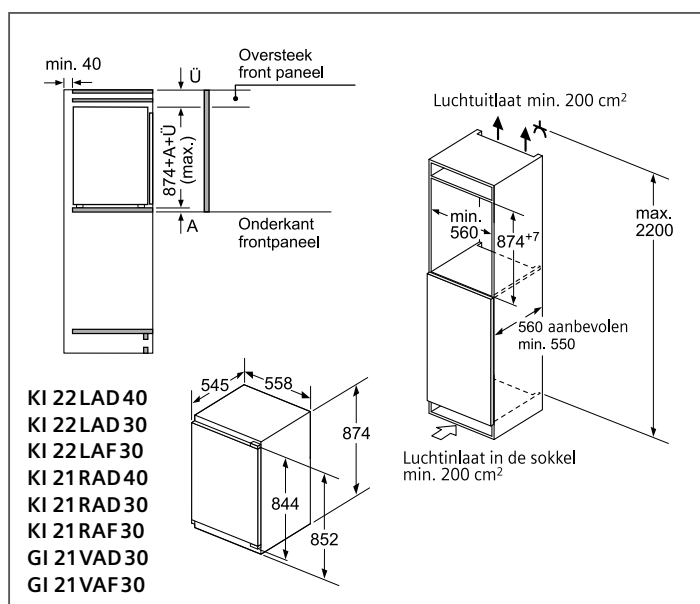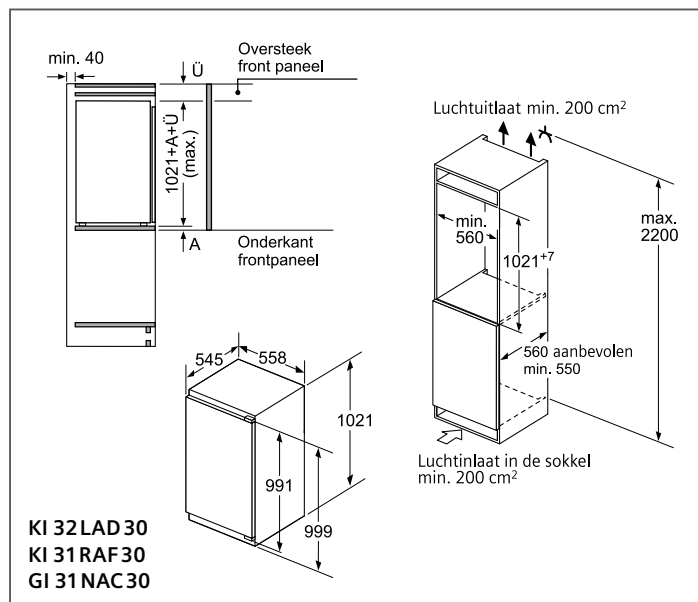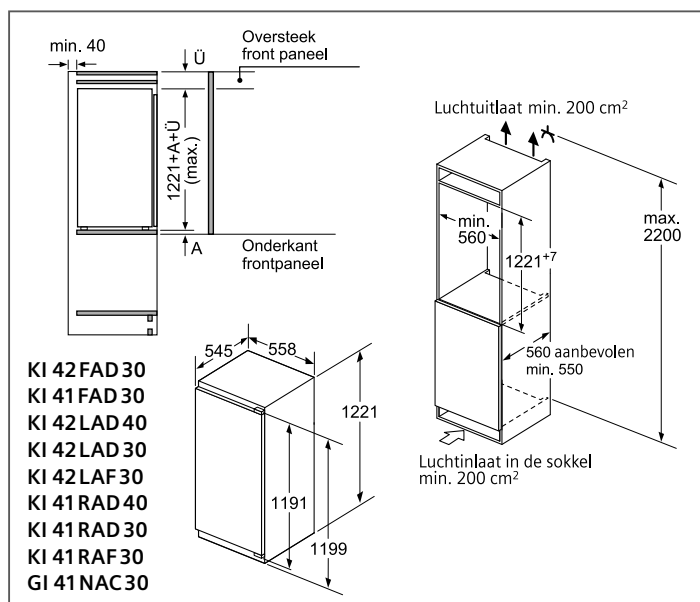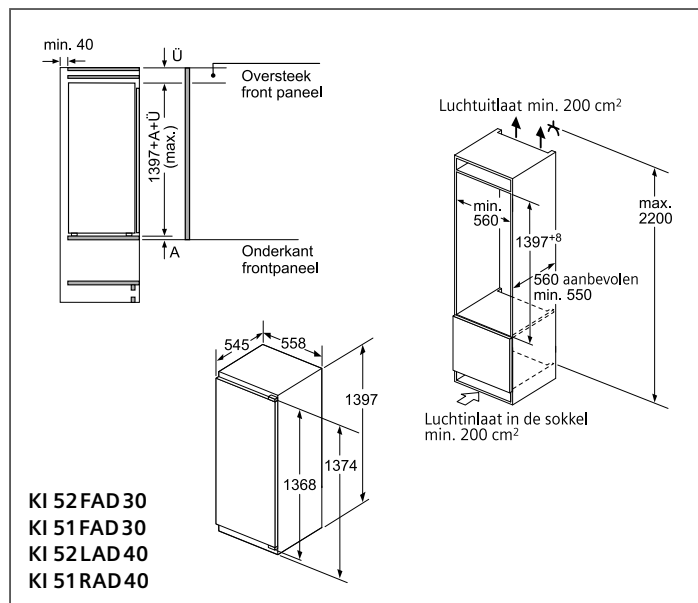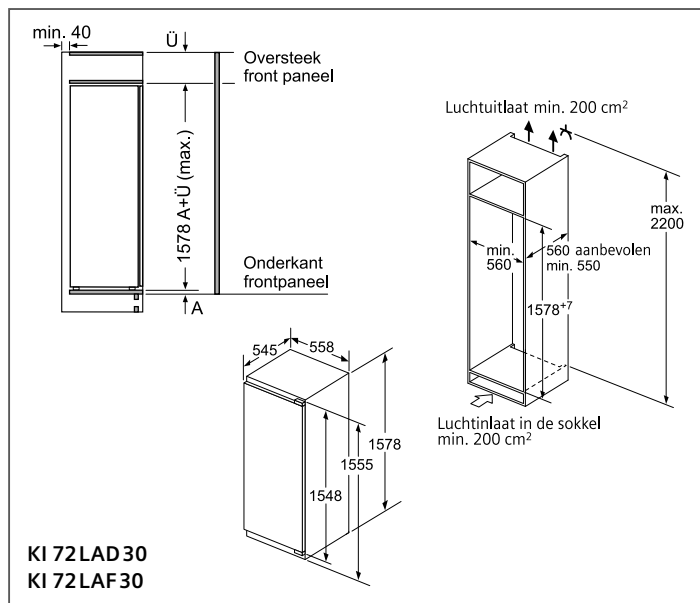


KOELING


Inbouwschema's

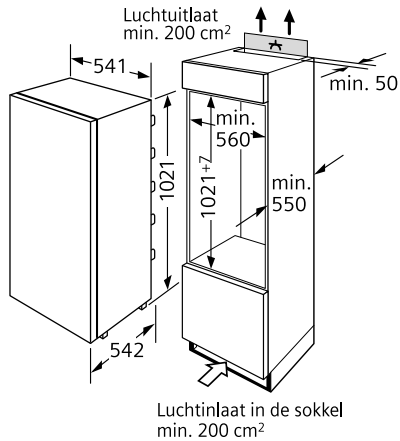


KI 20 LV60
KI 20 RV60

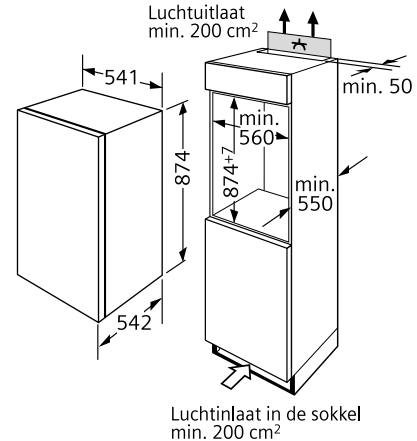

KI 18 LV60
KI 18 LX30
KI 18 RV60
KI 18 RX30

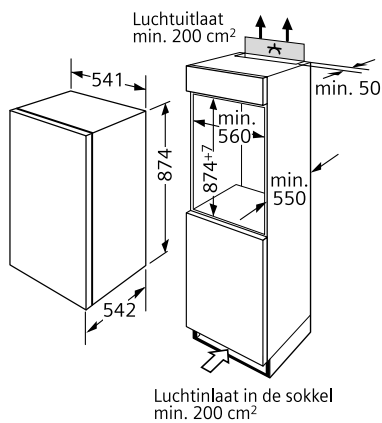


GI 18 DA20

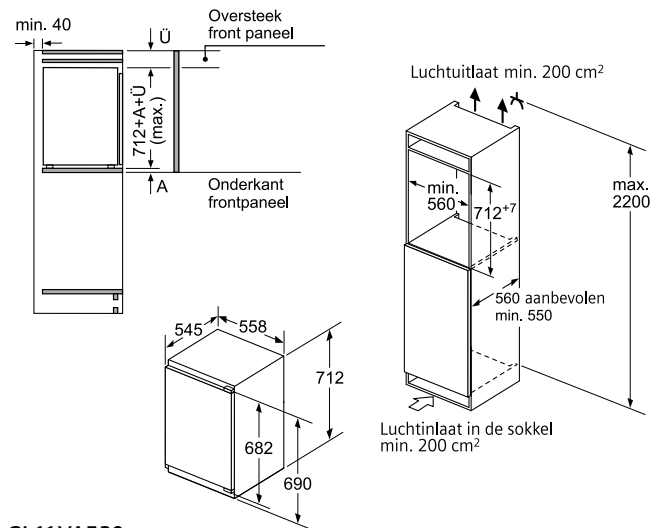


GI 11 VAF30

Bevestiging onder een werkblad van glas of steen mits plaatsing van zijbeugels, te verkrijgen via de naverkoopdienst. Wisselstuk ET - N° 752694.

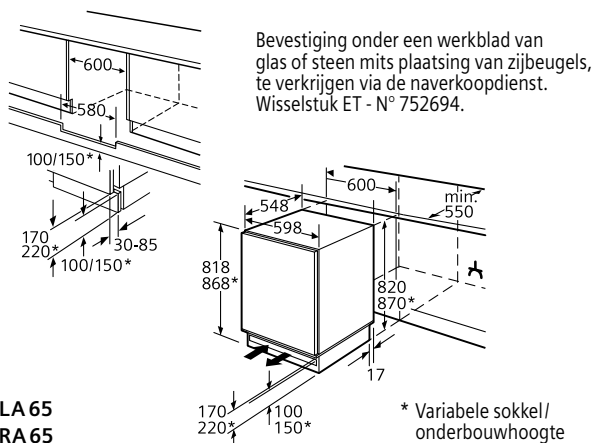

KU 15 LA65
KU 15 RA65
GU 15 DA55

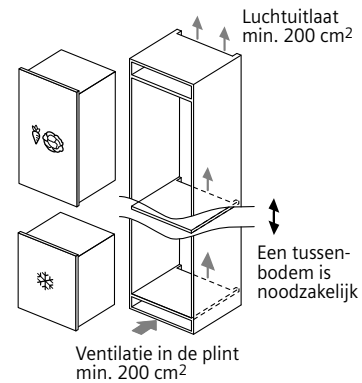

modularFit - Verticale combinatie

Inbouwschema's van de vrijstaande Side-by-Side: zie pagina's TO-64 en TO-65.

Technische informatie

Technische informatie coolConcept-toestellen

SIEMENS

Type toestel	140 cm hoogte		177,5 cm hoogte		
	Diepvriezer noFrost	Koelkast met diepvriezer hyperFresh premium	Koelkast hyperFresh premium	Diepvriezer noFrost	
Referentie	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek	GI 25 NP60	KI 40 FP60	KI 42 FP60	GI 38 NP60	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek					
Energie-efficiëntieklasse¹⁾	A++	A++	A++	A++	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	207	229	133	242
Eigenschappen van het toestel					
Totale netto-inhoud	liter	156	284	302	210
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	—	257	302	—
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	77	77	—
waarvan koelzone	liter	—	180	225	—
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	156	27	—	210
waarvan sterrenvak	liter	156	27	—	210
waarvan noFrost-vak	liter	156	—	—	210
Aantal sterren ⁴⁾		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	—	■ ■ ■ ■
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	18	2	—	18
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	20	14	—	20
Koude accu's	aantal	2	—	—	2
Geluidsniveau	dB	41	39	39	42
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Inbouw					
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Bekleedbaar		—	—	—	—
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
softClose Door		■	■	■	■
Deuraanslag ⁹⁾		L / W	R / W	R / W	L / W
Decorkader	bijgeleverd / in optie	—	—	—	—
Afmetingen					
Hoogte	cm	139,7	177,2	177,2	177,2
Breedte	cm	55,6	55,6	55,6	55,6
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	65	74	81	78
Temperatuur voor diepvrieszone					
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	■	—	—
Elektrische aansluiting					
Aansluitwaarde	W	120	120	120	120
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■
Gebruiksaanwijzing					
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

⁴⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁵⁾ ■ Vak –6°C of kouder.

■ ■ Vak –12°C of kouder.

■ ■ ■ Diepvriesvak met –18°C of kouder.

■ ■ ■ ■ Invries- en diepvriesvak met –18°C of kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot –9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens maart 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel	Integreerbare combi-bottom							
Referentie	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek	KI 86NVF30		KI 86SHD40	KI 86SAD30	KI 86SAF30	KI 87SAD30	KI 86VVF30	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek		KI 86NVS30						
Energie-efficiëntieklasse¹⁾	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar ¹⁾ kWu	222	222	151	218	218	225	231	
Eigenschappen van het toestel								
Totale netto-inhoud liter	255	255	260	265	265	270	267	
Netto-inhoud koelzone ²⁾ liter	188	188	186	191	191	209	191	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾ liter	—	—	—	—	—	—	—	
waarvan ijsblokjesvak liter	—	—	—	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone liter	67	67	74	74	74	61	76	
waarvan sterrenvak liter	67	67	74	74	74	61	76	
Aantal sterren ⁴⁾	★☆☆	★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾ kg	8	8	10	7	7	7	3,5	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾ uur	13	13	33	32	32	26	24	
Geluidsniveau dB	39	39	38	35	35	35	38	
Klimaatklasse ⁷⁾	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	
Inbouw								
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Bekleedbaar	—	—	—	—	—	—	—	
Aantal deuren / laden	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	
softClose Door	—	—	■	■	—	■	—	
Deuraanslag ⁹⁾	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	
Decorkader bijgeleverd / in optie	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
Afmetingen								
Hoogte cm	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	
Breedte cm	53,8	53,8	55,8	55,8	55,8	55,8	53,8	
Diepte, vanaf de zijwanden cm	54,2	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	
Hoogte, zonder werkblad cm	—	—	—	—	—	—	—	
Breedte, met open deur cm	60	60	60	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade cm	114	114	114	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾ kg	68	68	72	69	67	68	67	
Temperatuur voor diepvrieszone								
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone	—	—	■	■	■	■	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone	■	■	—	—	—	—	■	
Elektrische aansluiting								
Aansluitwaarde W	90	90	120	90	90	90	90	
Spanning V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen	■	■	■	■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing								
Instructies voor opbouw en inbouw	■	■	■	■	■	■	■	

		Integreerbare combi-top		Integreerbare koelkasten					
iQ 300	iQ 500	iQ 300	iQ 300	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500
KI 87VVF30	KI 77SAF30			KI 82LAD40	KI 82LAD30	KI 82LAF30	KI 81RAD30	KI 81RAF30	KI 72LAD30
		KI 28DA20	KI 26DA30						
A++	A++	A+	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
227	201	256	193	146	209	209	116	116	196
272	230	255	229	285	286	286	319	319	248
209	169	214	188	251	252	252	319	319	214
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	61	41	41	34	34	34	–	–	34
63	61	41	41	34	34	34	–	–	34
■	■	■	■	■	■	■	–	–	■
5	7	2	2	4,5	3	3	–	–	3
26	27	17	17	22	22	22	–	–	22
38	35	39	39	36	36	36	37	37	36
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2/–	2/–	2/–	2/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
–	■	–	–	■	■	–	■	–	■
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
177,2	157,8	157,8	144,6	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	157,2
54,1	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
54,5	54,5	54,5	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
64	62	56	53	65	67	66	68	65	62
–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
■	–	■	■	■	■	■	–	–	■
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

- Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.
- Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.
- Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.
- Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.
- ☒ Vak –6°C of kouder.
 - ☒ Vak –12°C of kouder.
 - ☒☒☒ Diepvriesvak met –18°C of kouder.
 - ☒☒☒☒ Invries- en diepvriesvak met –18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

- De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.
- Temperatuurstijging tot –9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.
- Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C; Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C; Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C; Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.
- Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.
- Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.
- Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.
Stand van de tabelgegevens maart 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare koelkasten						
Referentie		iQ500	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 72LAF30	KI 52FAD30	KI 51FAD30	KI 52LAD40	KI 52LAD30	KI 51RAD40	KI 51RAD30
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek								
Energie-efficiëntieklasse¹⁾		A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	196	196	124	122	183	72	109
Eigenschappen van het toestel								
Totale netto-inhoud	liter	248	204	222	228	228	247	247
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	214	189	222	213	213	247	247
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	59	59	—	—	—	—
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—	—
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	34	15	—	15	15	—	—
waarvan sterrenvak	liter	340	15	—	15	15	—	—
Aantal sterren ⁴⁾		+++	+++	—	+++	+++	—	—
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	3	2,5	—	2,5	2,5	—	—
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	22	13	—	13	13	—	—
Geluidsniveau	dB	36	38	37	36	36	37	37
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Inbouw								
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Bekleedbaar		—	—	—	—	—	—	—
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
softClose Door		—	■	■	■	■	■	■
Deuraanslag ⁹⁾		R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
Afmetingen								
Hoogte	cm	157,2	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7
Breedte	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—	—
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114	114
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	61	54	52	54	52	54	52
Temperatuur voor diepvrieszone								
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—	—
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		■	■	—	■	■	—	—
Elektrische aansluiting								
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	90	90	90
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■	■
Gebruiksaanwijzing								
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■	■

Integreerbare koelkasten

iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ100	iQ500	iQ500	iQ500
KI 42FAD30	KI 41FAD30	KI 42LAD40	KI 42LAD30	KI 42LAF30	KI 24LV60	KI 24LX30	KI 41RAD40	KI 41RAD30	KI 41RAF30
A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
184	120	114	172	172	174	174	69	105	105
169	187	195	195	195	200	200	211	211	211
154	187	180	180	180	183	183	211	211	211
59	59	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	15	15	15	17	17	—	—	—
15	—	15	15	15	17	17	—	—	—
■	—	■	■	■	■	■	—	—	—
2,5	—	2,5	2,4	2,4	2	2	—	—	—
13	—	13	13	13	10	10	—	—	—
38	37	34	37	37	37	37	33	33	33
SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■
■	■	■	■	■	—	—	■	■	■
1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—
■	■	■	■	—	—	—	■	■	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
—/■	—/■	—/■	—/■	—/■	—/—	—/—	—/■	—/■	—/■
122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1
55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8
54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,5	54,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
45	50	48	49	49	43	42	49	49	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
■	—	■	■	■	■	■	—	—	—
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁴⁾ ■ Vak –6°C of kouder.

■ Vak –12°C of kouder.

■ Diepvriesvak met –18°C of kouder.

■ Invries- en diepvriesvak met –18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot –9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens maart 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare koelkasten						
		iQ100	iQ100	iQ500	iQ100	iQ500	iQ100	
Referentie		KI 24 RV60	KI 24 RX30	KI 32 LAD30	KI 20 LV60	KI 31 RAF30	KI 20 RV60	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek								
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek								
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	103	103	157	160	100	99	
Eigenschappen van het toestel								
Totale netto-inhoud	liter	221	221	154	158	172	181	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	221	221	139	141	172	181	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	—	—	
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	—	—	15	17	—	—	
waarvan sterrenvak	liter	—	—	15	17	—	—	
Aantal sterren ⁴⁾		—	—	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	—	—	
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	—	—	2,4	2	—	—	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	—	—	13	10	—	—	
Geluidsniveau	dB	37	37	37	37	33	37	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	
Inbouw								
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Bekleedbaar		—	—	■	—	■	—	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		—	—	■	—	—	—	
Deuraanslag ⁹⁾		R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / —	— / ■	— / —	— / ■	— / —	
Afmetingen								
Hoogte	cm	122,1	122,1	102,1	102,1	102,1	102,1	
Breedte	cm	54,1	54,1	55,8	54,1	55,8	54,1	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,2	54,2	54,5	54,2	54,5	54,2	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	42	42	45	38	43	37	
Temperatuur voor diepvrieszone								
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	■	■	—	—	
Elektrische aansluiting								
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	90	90	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing								
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■	

Integreerbare koelkasten

iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ100	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ100
KI 22LAD40	KI 22LAD30	KI 22LAF30	KI 18LV60	KI 18LX30	KI 21RAD40	KI 21RAD30	KI 21RAF30	KI 18RV60	KI 18RX30
A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
98	148	148	150	150	65	97	97	96	96
124	124	124	129	129	144	144	144	150	150
109	109	109	112	112	144	144	144	150	150
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	15	15	17	17	–	–	–	–	–
15	15	15	17	17	–	–	–	–	–
■ A+++	■ A+++	■ A+++	■ A+++	■ A+++	–	–	–	–	–
2,5	2,4	2,4	2	2	–	–	–	–	–
13	13	13	10	10	–	–	–	–	–
34	37	37	37	37	33	33	33	37	37
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■	–/■
■	■	■	–	–	■	■	■	–	–
1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
■	■	–	–	–	■	■	–	–	–
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
–/■	–/■	–/■	–/–	–/–	–/■	–/■	–/■	–/–	–/–
87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
55,8	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8	54,1	54,1
54,5	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
46	39	39	33	32	39	39	39	33	32
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁴⁾ ■ Vak –6°C of kouder.

■ Vak –12°C of kouder.

■ Diepvriesvak met –18°C of kouder.

■ Invries- en diepvriesvak met –18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot –9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens maart 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.



Technische informatie

Technische informatie koelkasten en diepvriezers

SIEMENS





Type toestel	Integreerbare diepvriezers						
Referentie	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek	GI 81 NAC30	GI 41 NAC30	GI 31 NAC30	GI 21 VAD30	GI 21 VAF30		
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek						GI 18 DA20	
Energie-efficiëntieklasse¹⁾	A++	A++	A++	A++	A++	A+	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	243	188	168	157	157	192
Eigenschappen van het toestel							
Totale netto-inhoud	liter	211	127	97	97	97	94
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	—	—	—	—	—	—
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	—	—
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	211	127	97	97	97	94
waarvan sterrenvak	liter	211	127	97	97	97	94
Aantal sterren ⁴⁾		+++	+++	+++	+++	+++	+++
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	20	20	20	8	8	11
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	22	23	25	22	22	25
Koude accu's	aantal	2	2	2	2	2	2
Geluidsniveau	dB	39	39	39	37	37	36
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Inbouw							
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Bekleedbaar		—	■	■	■	■	■
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
softClose Door		■	■	■	■	—	—
Deuraanslag ⁹⁾		L / W	L / W	L / W	R / W	R / W	R / W
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Afmetingen							
Hoogte	cm	177,2	122,1	102,1	87,4	87,4	87,4
Breedte	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	66	49	42	37	37	36
Temperatuur voor diepvrieszone							
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—
Elektrische aansluiting							
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	90	90
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■
Gebruiksaanwijzing							
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar. — ¹⁾ tot ¹⁰⁾: uitleg, zie pagina TO-63

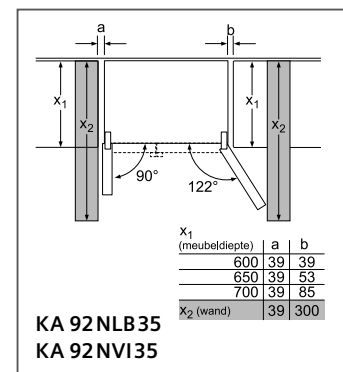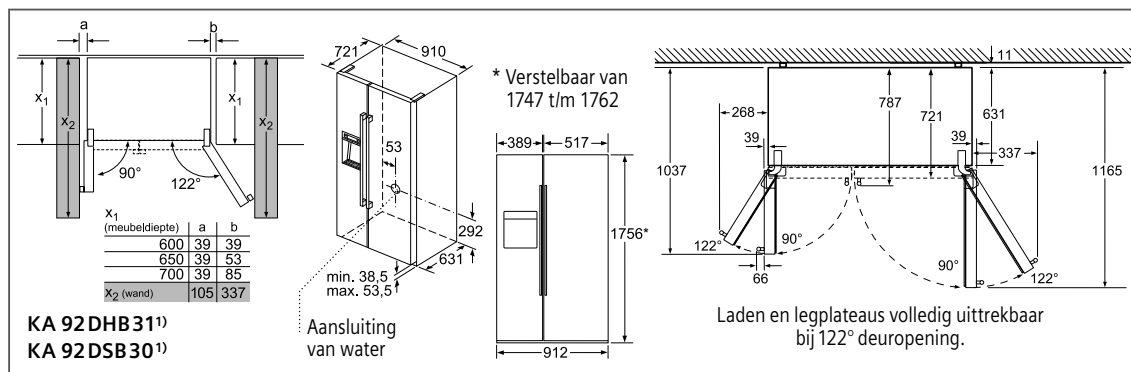

**Integreerbare koelkasten en diepvriezers
onder te bouwen**

	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
	GI 11 VAF30	KU 15 LA 65	KU 15 RA 65	GU 15 DA 55
	A++	A++	A++	A+
	144	140	92	184
	72	123	137	98
	—	108	137	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	72	15	—	98
	72	15	—	98
	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	—	■ ■ ■ ■
	8	2	—	12
	21	10	—	23
	2	—	—	2
	37	38	38	38
	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	— / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	■	■	■	■
	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
	—	■	■	■
	R / W	R / W	R / W	R / W
	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
	71,2	82	82	82
	55,8	59,8	59,8	59,8
	54,4	54,8	54,8	54,8
	—	—	—	—
	60	60	60	60
	114	115	115	115
	38	34	33	36
	—	—	—	■
	—	■	—	—
	90	90	90	90
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	■	■	■	■
	■	■	■	■

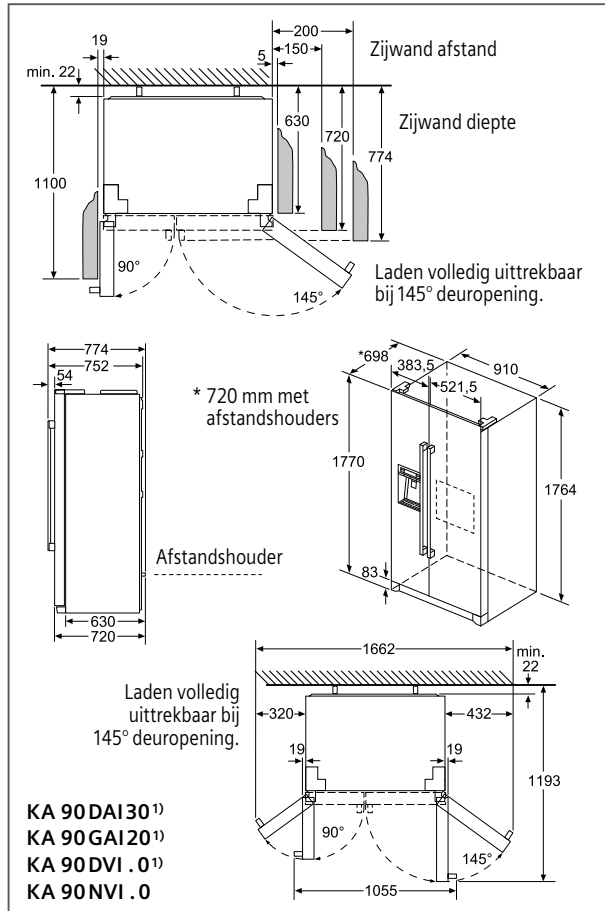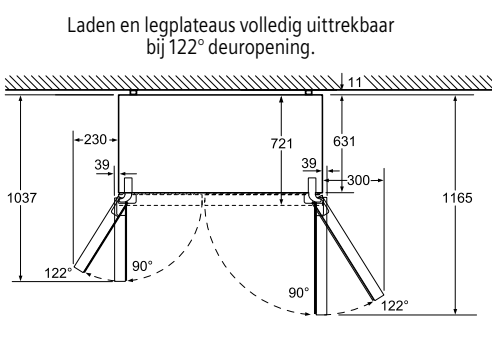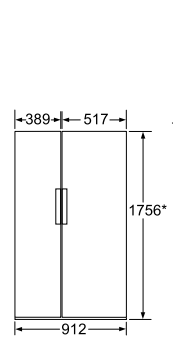

Alle afmetingen zijn in mm
¹⁾ Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (de Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

Werkhoogten en inbouwtips voor vaatwassers


DEURPANEELHOOGTE 655 - 750 mm

DEURPANEELHOOGTE 705 - 800 mm


		NISHOOGTE in mm													
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870		
SOKKELHOOGTE in mm	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
205										81,5	81,5	81,5	81,5		
210											81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5		
220													81,5		

Aansluittechniek.

Alle Siemens-vaatwassers zijn beveiligd tegen retouraanzuiging. Speciale aansluitingsarmaturen met retourkleppen zijn niet noodzakelijk. (voor verdere richtlijnen, zie montagehandleiding).

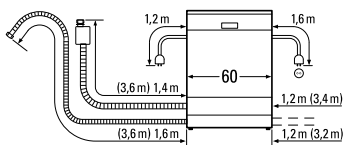


Aansluitingsmaten voor alle SX- en SN-vaatwassers van 60 cm. (): waarden met verlengingsset SZ 72010

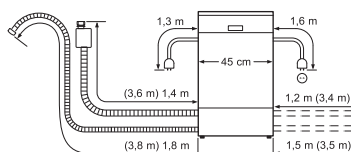

Aansluitingsmaten voor alle SR-vaatwassers van 45 cm. (): waarden met verlengingsset SZ 72010

aquaStop-verlenging.


Voor alle vaatwassers SX, SN en SR moet de verlenging van toevoer- en afvoerslang met het speciale toebehoren SZ 72010 gebeuren. Verlenging van de aquaStop SZ 72010 watertoevoer voor alle SX-, SN- en SR-vaatwassers.

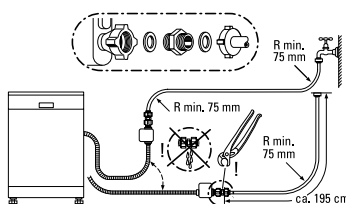

De aquaStop kan daarbij in elke gewenste positie, bijvoorbeeld ook liggend op de bodem, worden aangebracht.

Onderbouw met absoluut vlakke oppervlakken bij geïntegreerde vaatwassers.

Aanpassing van de werkhoogte mogelijk door middel van regelvoetjes; gemakkelijk inschuiven van het toestel in de nis. Dankzij de meegeleverde montagerails is het gemakkelijk om de "maat te nemen" en om markeringen aan te duiden voor de bevestigingsschroeven aan de seriematige meubeldeur.



aquaSensor

Tijdens het voorspoelproces controleert de nieuwe aquaSensor aan de hand van een foto-elektrisch systeem automatisch de hoeveelheid en de vervuiling van het water en gebruikt weinig vervuild water opnieuw; naargelang de vervuilingsgraad wordt het water automatisch verwarmd tot 55°C of 65°C. In vergelijking met afwasprocessen van sterk bevuild vaatwerk bespaart dat 4 liter water; met optimale resultaten.

Als het water nog proper genoeg is, wordt het opnieuw gebruikt. De aquaSensor meet door een foto-elektrisch systeem automatisch de vervuiling van het water die steeds toeneemt naargelang het afwasproces vordert. Vanaf een bepaalde vervuilingsgraad wordt het foto-elektrisch systeem onderbroken en een impuls activeert de af- en toevoerkleppen. Het vuile water loopt weg en proper water wordt bij het volgende afwasproces toegevoegd.

aquaStop

Zie p. 227

100% bescherming tegen waterschade. Siemens biedt daarvoor een levenslange garantie en verantwoordelijkheid. Hoe het systeem beschermt tegen waterschade verklaren wij u aan de hand van de volgende drie voorbeelden:

1 - De aanvoerslang heeft een lek

De waterleidende slang is bijkomend omhuld door een veiligheidsbuis die het naar buiten vloeien van water verhindert. Het loopt tussen slang en buis in de bodemplaat. Daar bevindt zich een vlotter die reeds bij een lage waterstand een schakelaar bedient. Die schakelaar activeert een impuls waardoor beide ventielen worden gesloten. Daardoor wordt de watertoevoer onmiddellijk gestopt.

2 - De afwasruimte heeft een lek

Ook hier loopt het water in de bodemplaat. Net zoals in het eerste voorbeeld activeert de vlotter via de schakelaar een elektrisch contact.

De ventielen worden gesloten en de watertoevoer wordt gestopt.

3 - De afwasruimte krijgt te veel water

Het water in de afwasruimte komt boven het maximum toegelaten niveau. In dit geval activeert de vlotter in de afwasruimte via een tweede schakelaar het contact dat de watertoevoer onderbreekt.

Beladingsensor

Afhankelijk van de hoeveelheid vaatwerk berekent de beladingsensor de benodigde hoeveelheid water, en zorgt hij automatisch voor toevoer van zuiver water. Zo is steeds de optimale hoeveelheid water beschikbaar, ook wanneer er eens water blijft staan in een gekantelde pan.

brillantShine system

Zie p. 215

Doorstroomverwarmer

Het geïntegreerde en dus onzichtbare doorstroom-element zorgt voor een grotere afwasruimte. 51 cm binnenhogte in plaats van 49 cm tot nu toe. Bijkomend zorgt het ervoor dat gevoelig kunststofvaatwerk in de onderste korf wordt beschermd tegen oververhitting, smelten of vervorming.

Doseerassistent

Zie p. 213

duoPower

Zie p. 233

easyGlide rails

Zie p. 222

easyLock

Zie p. 219

ecoStar

Zie p. 211, 222 en 228

Efficiëntieklassen

Heel spaarzame tot spaarzame toestellen behoren tot de efficiëntieklassen A+++ tot A+. De beoordeling A staat voor een gemiddeld verbruik en C en D voor een hoog energieverbruik. Met een energieverbruik van nauwelijks 0,73 tot 1,05 kWh

krijgen alle speedMatic-vaatwassers een label van A+++ tot A+.

Elektronische regeneratie

Het spaart zout en water en herkent zelf of en wanneer een regeneratie van de ontharder nodig is.

Elektronische vergrendeling en kinderbeveiliging

Zie p. 213

emotionLight - emotionLight Pro

Zie p. 215

Extra droog

Zie p. 217

Glass protection technology

Zie p. 229

Halve belading

Zie p. 217

Hoge definitie TFT-kleurendisplay

Zie p. 228

Home Connect

Zie p. 8-9 en 222

hygienePlus

Zie p. 217

infoLight

Zie p. 224

Intensieve zone

Zie p. 216

iQdrive

Zie p. 229

Modular

Zie p. 220

Nachtprogramma

Zie p. 230

openAssist

Zie p. 222

Programma 1 u 65°C

Zie p. 230

Programma Glas 40°C

Zie p. 230

Programma Kort 60°C

Zie p. 228

Programma Machine Care

Zie p. 230

Programma Snel 45°C

Zie p. 230

Programma's Auto

Zie p. 230

rackMatic

Zie p. 219

Shine & Dry

Zie p. 217

speedMatic

Zie p. 213

timeLight

Zie p. 224, TO-66, TO-67 en TO-73

vario- en varioPro-besteklade

Zie p. 219

vario-, varioFlex- en varioFlexPro-korven

Zie p. 218

Vario-scharnieren

Zie p. 225 en TO-67

varioSpeedPlus

Zie p. 217

Warmtewisselaar

Zie p. 227

Wisselspoeltechniek

Dat is teamwork: een gegolfde sproeiarm sproeit bijvoorbeeld in de bovenste korf waterstralen op het vaatwerk, terwijl onderaan het schoonmaakmiddel de tijd krijgt om in te werken en omgekeerd. Hierdoor wordt de geluidsontwikkeling beperkt en bespaart u, in combinatie met een hogere afwasqualiteit, ook nog tot 20% water.








Zelfreinigende filter

Het grote filtersysteem is nog een vernieuwing van Siemens. De filters reinigen zich haast vanzelf, zodat maar weinig controles per jaar nodig zijn (naargelang het gebruikspatroon). Omdat het spelwater in tegenstelling tot bij gewone systemen door 4 filter-niveaus stroomt, krijgt u een betere reinigende werking bij een zelfde watertoevoer.

Zeolith

Zie p. 214-215

Inbouwschema's

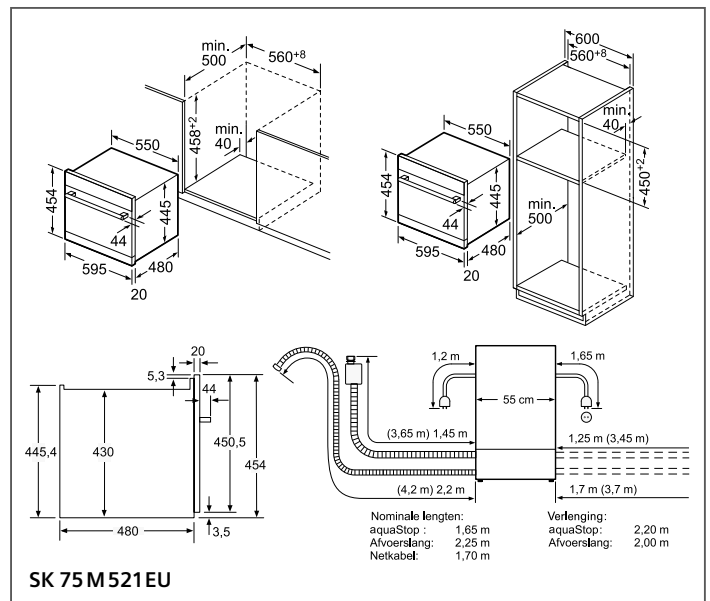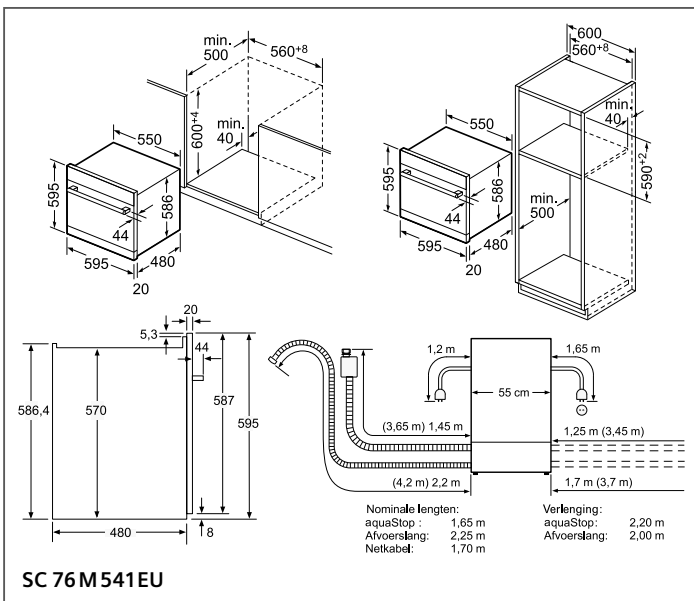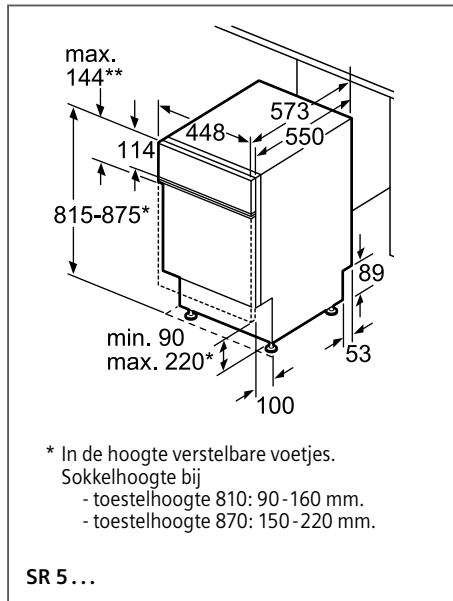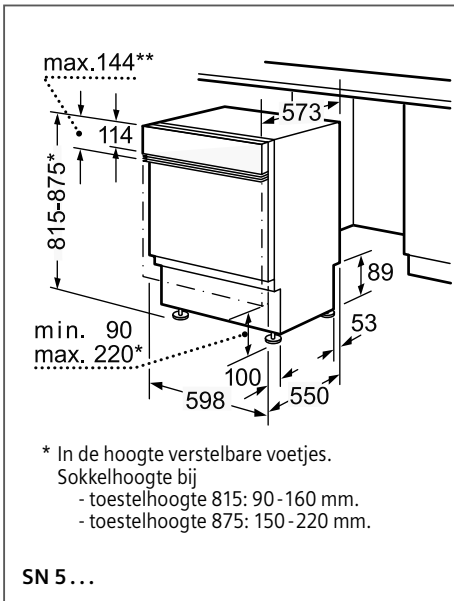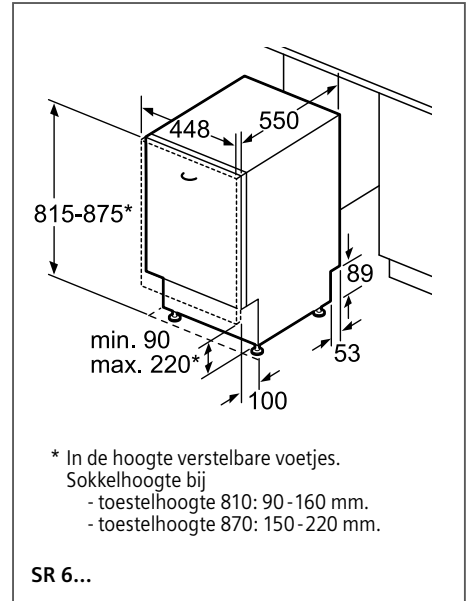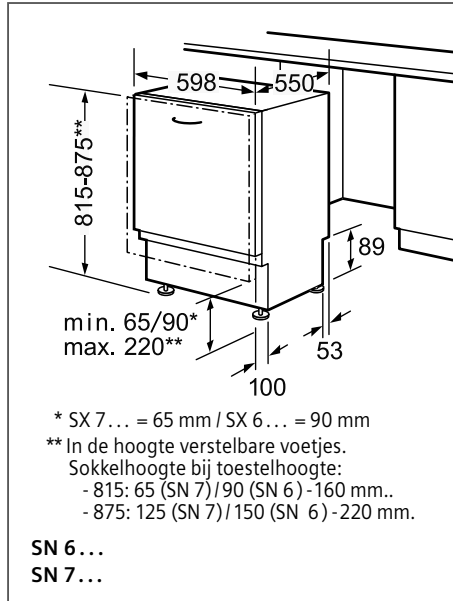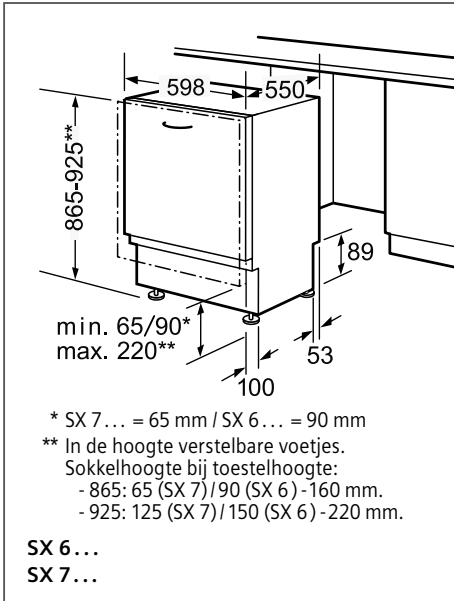

Technische informatie

Technische informatie volledig integreerbare vaatwassers

SIEMENS

Type toestel		ecoStar 60 cm		speedMatic 60 cm		
Referentie		iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
Hoogte van het toestel: 86,5 cm		SX 678X36TE	SX 778D16TE	SX 658X03TE	SX 657X04IE	SX 658D02ME
Hoogte van het toestel: 81,5 cm		SN 678X36TE	SN 778D16TE	SN 658X03TE	SN 657X04IE	SN 658D02ME
Andere hoogte						
Kleur bedieningspaneel						
Inox		—	—	—	—	—
Zwart		■	■	■	■	■
Wit		—	—	—	—	—
Resultaten						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A+++ - 10%	A+++	A+++	A+++	A++
Wasvermogenklasse ¹⁾		A	A	A	A	A
Droogvermogenklasse ¹⁾		A	A	A	A	A
Aantal programma's		8	8	8	7	8
Aantal verschillende temperaturen		6	6	6	6	5
Vergelijkingsprogramma		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Energieverbruik	kWu	0,73	0,82	0,83	0,82	0,93
Waterverbruik per cyclus / Jaar	liter	7,5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Totaal jaarlijks energieverbruik	kWu	211	234	237	234	266
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	dB	42 (Nacht 40)	41 (Nacht 39)	42 (Nacht 40)	44	42 (Nacht 39)
Aantal bestekken		13	13	14	13	14
Uitrusting						
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf	cm	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	29 (SX) 27 (SN)	23 (SX) 21 (SN)
Maximale diameter van een bord in de onderste korf	cm	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 30 (SN)	34 (SX) 31 (SN)
Materiaal kuip		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Bijvulaanduiding voor zout		■	■	■	■	■
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel		■	■	■	■	■
Dampafschermplaat inbegrepen		■	■	■	■	■
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar		■	■	■	■	■
Afmetingen toestel						
Diepte	cm	55	55	55	55	55
Breedte	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Hoogte	cm	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)
In de hoogte verstelbare pootjes		■	■	■	■	■
Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max)	cm	6	6	6	6	6
Nettogewicht ²⁾	kg	47 (SX) 45 (SN)	57 (SX) 54 (SN)	48 (SX) 47 (SN)	NG (SX) NG (SN)	44 (SX) 42 (SN)
Aansluiting						
Aansluitwaarde	W	2400	2400	2400	2400	2400
Stroomafname	A	10	10	10	10	10
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabels	cm	175	175	175	175	175
Lengte toevoerslang	cm	165	165	165	165	165
Lengte afvoerslang	cm	190	190	190	190	190
Toebehoren in optie						
Speciale korf voor glazen met lange steel		SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640
Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer		SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
Vaatwasserset		SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000
Zilverbestekcassette		SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
Extra bestekkorf		SZ 73100	SZ 73100	SZ 73100		SZ 73100
Afdekking- en bevestigingsset		SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)
Klapscharnier		SZ 73010		SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
Inbouwset						
Deur in inox		SZ 73055 (SN)		SZ 73055 (SN)	SZ 73055 (SN)	

¹⁾ Volgens de norm EN 50242.

²⁾ Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.
NG = Niet gecommuniceerd

speedMatic 60 cm						speedMatic 45 cm	
iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ500	iQ300	iQ500	iQ100
SX 736X03ME	SX 636X03ME	SX 636X03IE					
SN 736X03ME	SN 636X03ME	SN 636X03IE	SN 636X03CE	SN 658X01ME	SN 615X00AE	SR 656X01TE	SR 615X03CE
■	■	■	—	—	—	■	—
—	—	—	■	■	■	—	■
—	—	—	—	—	—	—	—
A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+++	A+
A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A
6	6	6	6	8	5	6	5
5	5	5	4	5	4	6	4
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
0,93	0,93	0,92	0,92	1,05	1,02	0,66	0,78
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	11,7 / 3300	9,5 / 2660	8,5 / 2380
266	266	262	262	299	290	188	220
44	44	44	46	39 (Nacht 37)	48	43 (Nacht 41)	46
14	14	13	13	14	12	10	9
23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	29 (SX) 27 (SN)	27	21	27	21	27
34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	30	31	31	31	30
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox/Polynox	Inox	Inox
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
55	55	55	55	55	55	55	55
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	44,8	44,8
86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
■	■	■	■	■	■	■	■
6	6	6	6	6	6	6	6
40 (SX) 38 (SN)	39 (SX) 38 (SN)	38 (SX) 37 (SN)	NG	47	33	40	31
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
10	10	10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
175	175	175	175	175	175	175	175
165	165	165	165	165	165	165	165
190	190	190	190	190	190	190	190
SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640		
SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000		
SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
SZ 73100	SZ 73100			SZ 73100			
SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005
SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
SZ 73055 (SN)	SZ 73055 (SN)	SZ 73055 (SN)	SZ 73055	SZ 73055	SZ 73055		

Technische informatie

Technische informatie integreerbare vaatwassers en compact Modular

SIEMENS

Type toestel	speedMatic Modular		ecoStar 60 cm	speedMatic 60 cm		
Referentie	iQ 500	iQ 500	iQ 700	iQ 500	iQ 500	
Hoogte van het toestel: 86,5 cm						
Hoogte van het toestel: 81,5 cm			SN 578S36TE	SN 558S06TE	SN 558S02ME	
Andere hoogte	SC 76 M541EU	SK 75 M521EU				
Kleur bedieningspaneel						
Inox	■	■	■	■	■	
Zwart	—	—	—	—	—	
Wit	—	—	—	—	—	
Resultaten						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+	A+	A+++ - 10%	A+++	A++	
Wasvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Droogvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Aantal programma's	6	5	8	8	8	
Aantal verschillende temperaturen	5	5	6	6	5	
Vergelijkingsprogramma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	
Energieverbruik	kWu	0,73	0,62	0,73	0,83	0,93
Waterverbruik per cyclus / jaar	liter	8,7 / 2450	7,5 / 2100	7,5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Totaal jaarlijks energieverbruik	kWu	205	174	211	237	266
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	dB	45	47	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 39)
Aantal bestekken		8	6	13	14	14
Uitrusting						
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf	cm	14	—	21	21	21
Maximale diameter van een bord in de onderste korf	cm	30	28	31	31	31
Materiaal kuip		Polynox	Polynox	Inox	Inox	Inox
Bijvulaanduiding voor zout		■	■	■	■	■
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel		■	■	■	■	■
Dampafschermplaat inbegrepen		■	■	■	■	■
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar		—	—	■	■	■
Afmetingen toestel						
Diepte	cm	50	50	57,3	57,3	57,3
Breedte	cm	59,5	59,5	59,8	59,8	59,8
Hoogte	cm	59,5	45,4	81,5	81,5	81,5
In de hoogte verstelbare pootjes		—	—	■	■	■
Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max)	cm	—	—	6	6	6
Nettogewicht ²⁾	kg	26	22	NG	48	42
Aansluiting						
Aansluitwaarde	W	2400	2400	2400	2400	2400
Stroomafname	A	10	10	10	10	10
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabels	cm	170	170	175	175	175
Lengte toevoerslang	cm	165	165	165	165	165
Lengte afvoerslang	cm	226	226	190	190	190
Toebehoren in optie						
Speciale korf voor glazen met lange steel				SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640
Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer		SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
Vaatwasserset				SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000
Zilverbestekcassette		SZ 78100	SZ 78100	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
Extra bestekkorf				SZ 73100	SZ 73100	SZ 73100
Afdekking- en bevestigingsset				SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005
Klapscharnier				SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
Inbouwset	Inox Wit			SZ 73115 SZ 73112	SZ 73115 SZ 73112	SZ 73115 SZ 73112
Deur in inox						

¹⁾ Volgens de norm EN 50242.

²⁾ Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.

NG = Niet gecommuniceerd

speedMatic 60 cm		speedMatic 45 cm	
iQ300	iQ300	iQ500	iQ100
SN 536.03ME	SN 536S01AE	SR 556S00TE	SR 515S03CE
SN 536S03ME	■	■	■
SN 536B03ME	—	—	—
SN 536W03ME	—	—	—
A++	A+	A++	A+
A	A	A	A
A	A	A	A
6	6	6	5
5	5	5	4
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
0,93	1,02	0,75	0,78
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,5 / 2380
266	290	211	220
44	46	44 (Nacht 41)	46
14	12	10	9
21	27	21	27
31	31	31	30
Inox	Inox/Polynox	Inox	Inox
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
57,3	57,3	57,3	57,3
59,8	59,8	44,8	44,8
81,5	81,5	81,5	81,5
■	■	■	■
6	6	6	6
36	35	33	31
2400	2400	2400	2400
10	10	10	10
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
175	175	175	175
165	165	165	165
190	190	190	190
SZ 73640	SZ 73640		
SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
SZ 73000	SZ 73000		
SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
SZ 73100			
SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005
SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
SZ 73115 SZ 73112	SZ 73115 SZ 73112		

Inbouwbeperking voor vaatwassers met timeLight.

Maximale hoogte van het meubelfront bij standaard-scharnier:

Toestellen 81,5 cm: 725 mm

Toestellen 86,5 cm: 775 mm


De sokkelafdekking (afmeting a) mag maximaal 60 mm uitsteken.

Hieruit volgt dat de sokkelafdekking (afmeting b) minstens 40 mm plus de dikte van het meubelfront moet inspringen.


Maximale plinthoogte (afmeting c).

(zie tabel p. TO-66 en TO-67).

Niet van toepassing bij inbouw in de hoogte!

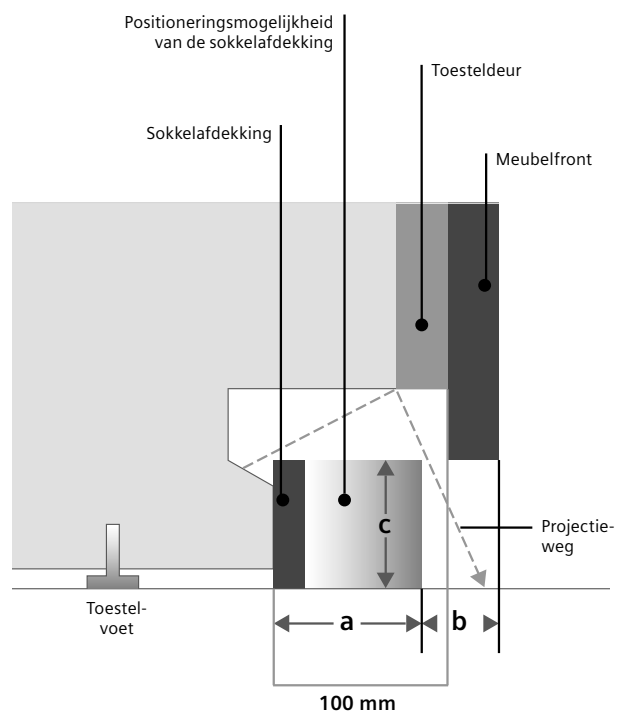

Wasmachines – Inbouwschema's en tips

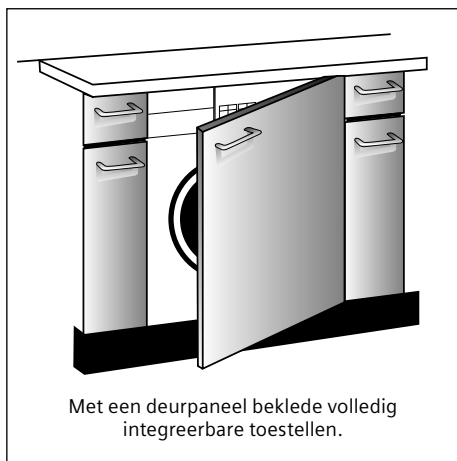

Inbouwmaten van de was-/droogcombinatie – Sokkelafscherming

Het ventilatierooster in de sokkel mag niet worden afgedekt.

De sokkel is uitsluitend in wit verkrijgbaar.

Opgelet: de sokkel is niet in de diepte regelbaar (maximale sokkeldiepte zonder meubelsokkel 50 mm).

Zorg ervoor dat de condensor aan de achterzijde van de sokkel gemakkelijk bereikbaar is voor een regelmatig onderhoud.



Volledig integreerbare toestellen met deurpaneel.

Voor de integratie van een wasmachine (WI) of een was-/droogcombinatie (WK) volstaan deurpanelen van 60 cm breed.

In de deur moeten bevestigingsgaten van 35 mm diameter worden geboord.

De afmetingen van het sokkelpaneel bedragen 595-600 x 180 mm max.

Het sokkelpaneel wordt bevestigd met twee hoekprofielen.

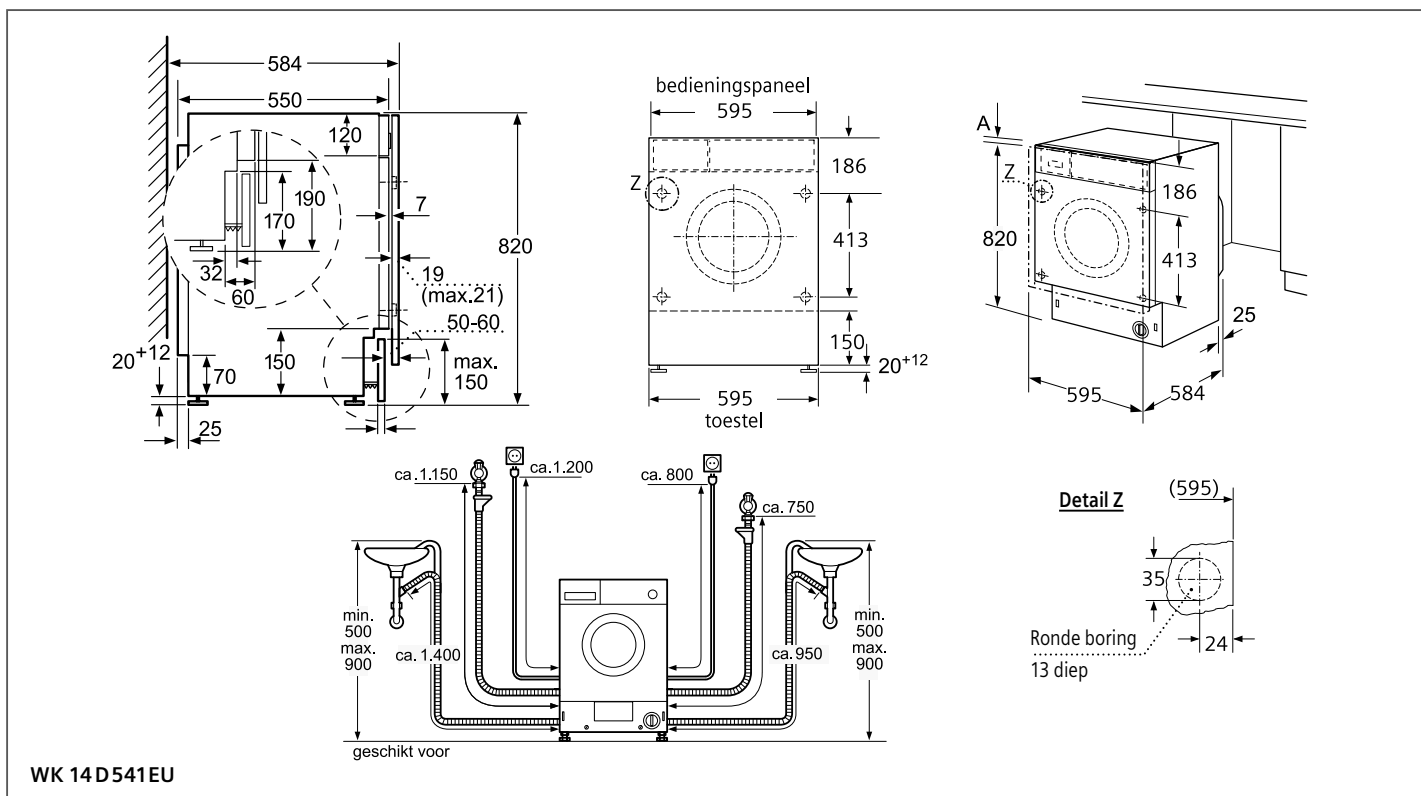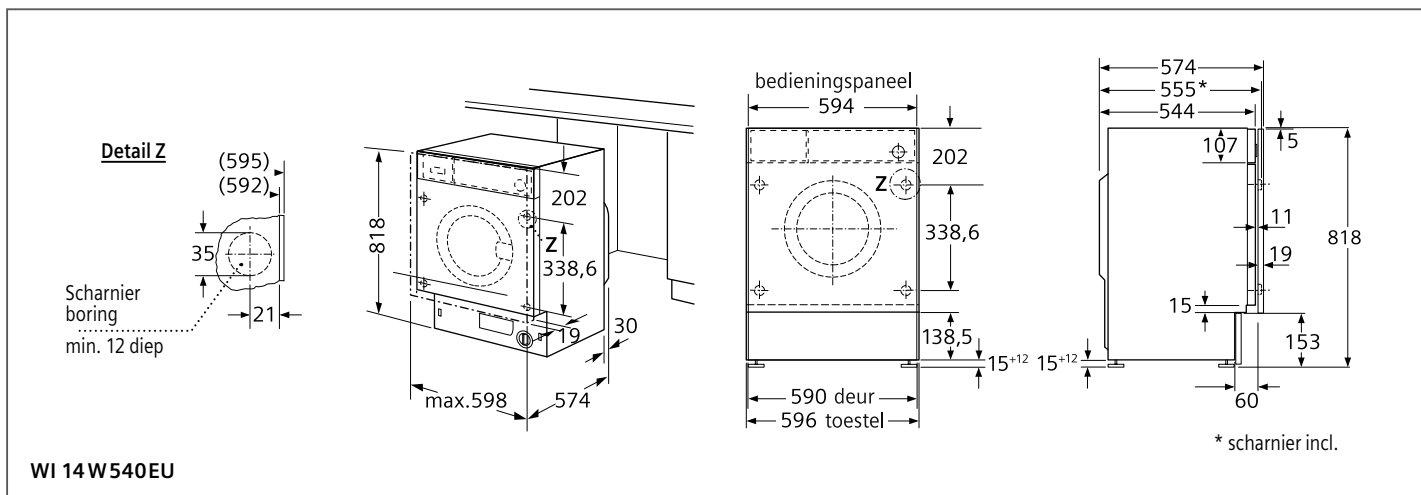

Alles wat u moet weten over de energielabels.

Voor elektrische ovens

Vanaf 01/01/2015 zijn alle op de markt gebrachte ovens voorzien van een nieuw energielabel. Het betreft eveneens de ovens van fornuizen.

Voor de bepaling van de efficiëntieklasse wordt voor de oven het energieverbruik in een gestandaardiseerde cyclus in conventionele modus en – indien van toepassing – in Warme lucht gemeten.

Hierbij wordt een gestandaardiseerde met water doordrenkte proefbelading zolang verhit tot deze in de kern een bepaalde temperatuur bereikt heeft. Uit het hiervoor vereiste energieverbruik wordt de efficiëntieklasse afgeleid, rekening houdend met het ovenvolume.

De nieuwe classificatiemethode kan leiden tot een verandering van de energie-efficiëntieklasse t.o.v. het actuele energielabel. Het toepassingsgebied omvat geen ovens met microgolffunctie, stoomovens (zonder conventionele verwarmingswijze) noch kleine of draagbare ovens.

Voor de ovens is samen met het energielabel ook een nieuwe richtlijn inzake ecologisch ontwerp van kracht (66/2014/EU). Deze laatste stelt minimumeisen voor het energieverbruik en wordt trapsgewijs toegepast voor nieuw op de markt gebrachte toestellen vanaf 20/02/2015, 20/02/2016 en 20/02/2019. In de eerste fase zorgt de richtlijn ervoor dat vanaf 20/02/2015 elektrische ovens met een efficiëntie-index van 146 of hoger niet langer op de markt gebracht mogen worden. Het betreft toestellen van Klasse D en gedeeltelijk ook toestellen van klasse C.

Voor dampkappen.

Het bereik voor de aanduiding van de energie-efficiëntie gaat van G tot A+++ , waarbij de “plusklassen” trapsgewijs van kracht worden.


- 01.01.2015: A tot G
- 01.01.2016: A+ tot F
- 01.01.2018 A++ tot E
- 01.01.2020 A+++ tot D

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op een index. Deze index is de verhouding tussen het jaarlijkse energieverbruik van het toestel en een standaardenergieverbruik (referentiewaarde). Hierbij wordt uitgegaan van een dagelijkse gemiddelde bedrijfstijd van 60 minuten evenals een dagelijkse verlichtingstijd van 120 minuten.


Het label wordt bepaald op basis van het volgende:

- de energie-efficiëntie
- de ventilatorefficiëntie (maatstaf voor gebruikte elektrische energie voor luchtafvoer)
- de vetafscheidingsgraad (percentage vet dat door vetfilters van dampkappen opgenomen wordt)
- de geluidsemissie en
- de verlichtingsefficiëntie

Ook voor dampkappen wordt samen met de introductie van de labelverplichting een richtlijn inzake ecologisch ontwerp van kracht. Deze laatste stelt minimumeisen voor energie-efficiëntie, ventilatorefficiëntie, minimale verlichtingssterkte, energieverbruik in stand-by en vetafscheidingsgraad. Dit betekent onder andere dat er vanaf 20/02/2015 geen dampkappen van efficiëntieklasse G meer op de markt gebracht mogen worden. Vanaf 20/02/2017 geldt een verbod voor het op de markt brengen van toestellen met efficiëntieklasse F en vanaf 20/02/2019 een voor toestellen met efficiëntieklasse E.

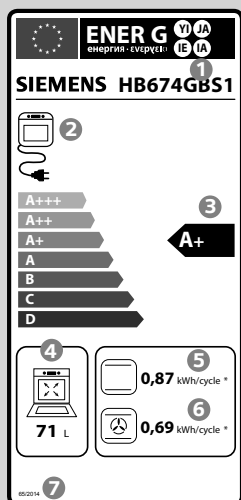

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energiebron
- 3 Energie-efficiëntieklasse
- 4 Ovenvolume in liter
- 5 Energieverbruik (opgenomen vermogen) voor conventionele verwarming (kWh/cyclus) bij standaardbelading, vastgesteld volgens testmethode.
- 6 Energieverbruik (opgenomen vermogen) voor Warme lucht (kWh/cyclus) bij standaardbelading, vastgesteld volgens testmethode.
- 7 Verwijzing naar de regelgeving

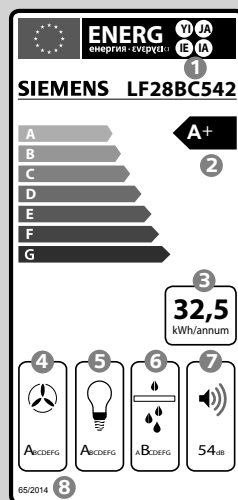

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)
- 4 Klasse voor stromingsefficiëntie (ventilatorefficiëntie m.b.t. vloeistofmechanica)
- 5 Klasse voor verlichtingsefficiëntie
- 6 Klasse voor vetafscheidingsgraad
- 7 Geluidsemissie in dB(A) (geluidsniveau), gemeten bij hoogste stand voor normaal gebruik (zonder boosterstand)
- 8 Verwijzing naar de regelgeving

Alles wat u moet weten over de energielabels.

Voor vaatwassers.

Voor vaatwassers zijn eveneens drie extra efficiëntieclassen ingevoerd: A+, A++ en A+++.

De beste energie-efficiëntieklasse is zelfs tot 30% zuiniger dan klasse A. Toestellen van klasse A++ verbruiken tot 21% minder stroom ten opzichte van efficiëntieklasse A.

De aanduiding van de resultaatklasse gold enkel nog voor het minimumresultaat van de voormalige klasse A en wordt bijgevolg niet langer gehanteerd.

Voor de waarden van het jaarlijkse energieverbruik van vaatwassers wordt behalve met het verbruik bij het standaard vaatwasprogramma ook rekening gehouden met het energieverbruik in uitgeschakelde (uit) en niet-uitgeschakelde (stand-by) modus

Voor koel- en diepvriestoestellen.


Voor koel- en diepvriestoestellen werden de reeds bestaande energie-efficiëntieclassen A+ en A++ met de nieuwe klasse A+++ uitgebreid. Een A+++ -koel- of diepvriestoestel vereist 40% minder energie dan een in grootte en uitrusting vergelijkbaar toestel van klasse A. Bij een toestel van de nieuw toegevoegde klasse A+++ bedraagt de besparing tegenover een toestel van de A-klasse zelfs 60%.

Voor wasmachines.


Het energielabel voor wasmachines is aangevuld met drie extra efficiëntieclassen hoger dan A: A+, A++ en A+++ , met een stroomverbruik dat tot 24% lager is voor A+- en tot 32% lager voor A+++ -toestellen (ten opzichte van klasse A). De resultaatklasse wordt niet langer aangeduid.

De aanduiding van de resultaatklasse gold enkel nog voor het minimumresultaat van de voormalige klasse A.

De waarden voor het jaarlijkse energie- en waterverbruik zijn gebaseerd op verschillende werkingsmodi: energieverbruik voor het 60°C-wasprogramma, zowel bij een volle belading als bij een gedeeltelijke belading, en voor het 40°C-wasprogramma bij een gedeeltelijke belading. Bovendien wordt ook rekening gehouden met het energieverbruik in uitgeschakelde (uit) en niet-uitgeschakelde (stand-by) modus.

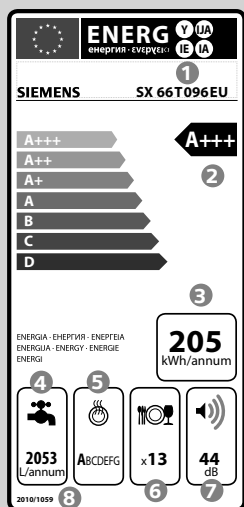

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik in kWh, gebaseerd op 280 standaard vaatwascycli – Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 4 Jaarlijks waterverbruik in liter, gebaseerd op 280 standaard vaatwascycli – Het daadwerkelijke waterverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 5 Classificatie van het droogresultaat
- 6 Aantal standaardcouverts bij standaardbelading
- 7 Geluidsemissie in dB(A) re 1pW (geluidsvermogen)
- 8 Verwijzing naar de regelgeving

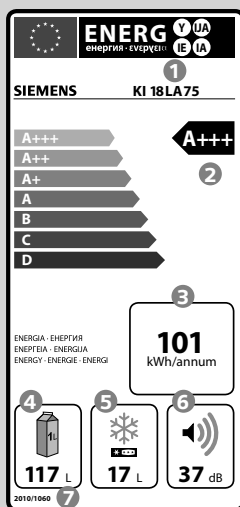


- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (op basis van de resultaten van de normtests) – Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 4 Totale nuttige inhoud van alle koelcompartimenten (compartimenten zonder steraanduiding)
- 5 Totale nuttige inhoud van alle diepvriescompartimenten (compartimenten zonder steraanduiding)
- 6 Geluidsemissie in dB(A) re 1pW (geluidsvermogen)
- 7 Verwijzing naar de regelgeving




- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik in kWh, gebaseerd op 220 standaard wascycli – Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 4 Waterverbruik (liter/jaar), gebaseerd op 220 standaard wascycli. Het daadwerkelijke waterverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 5 Maximale belading bij standaard wasprogramma 60 °C of 40 °C Katoen (afhankelijk van welke waarde het laagst is)
- 6 Classificatie van het centrifugevermogen
- 7 Geluidsemissie in dB(A) re 1pW (geluidsvermogen), tijdens het wassen van centrifugeren bij standaard wasprogramma 60°C Katoen met volle belading
- 8 Verwijzing naar de regelgeving

Voor uw plannen ...

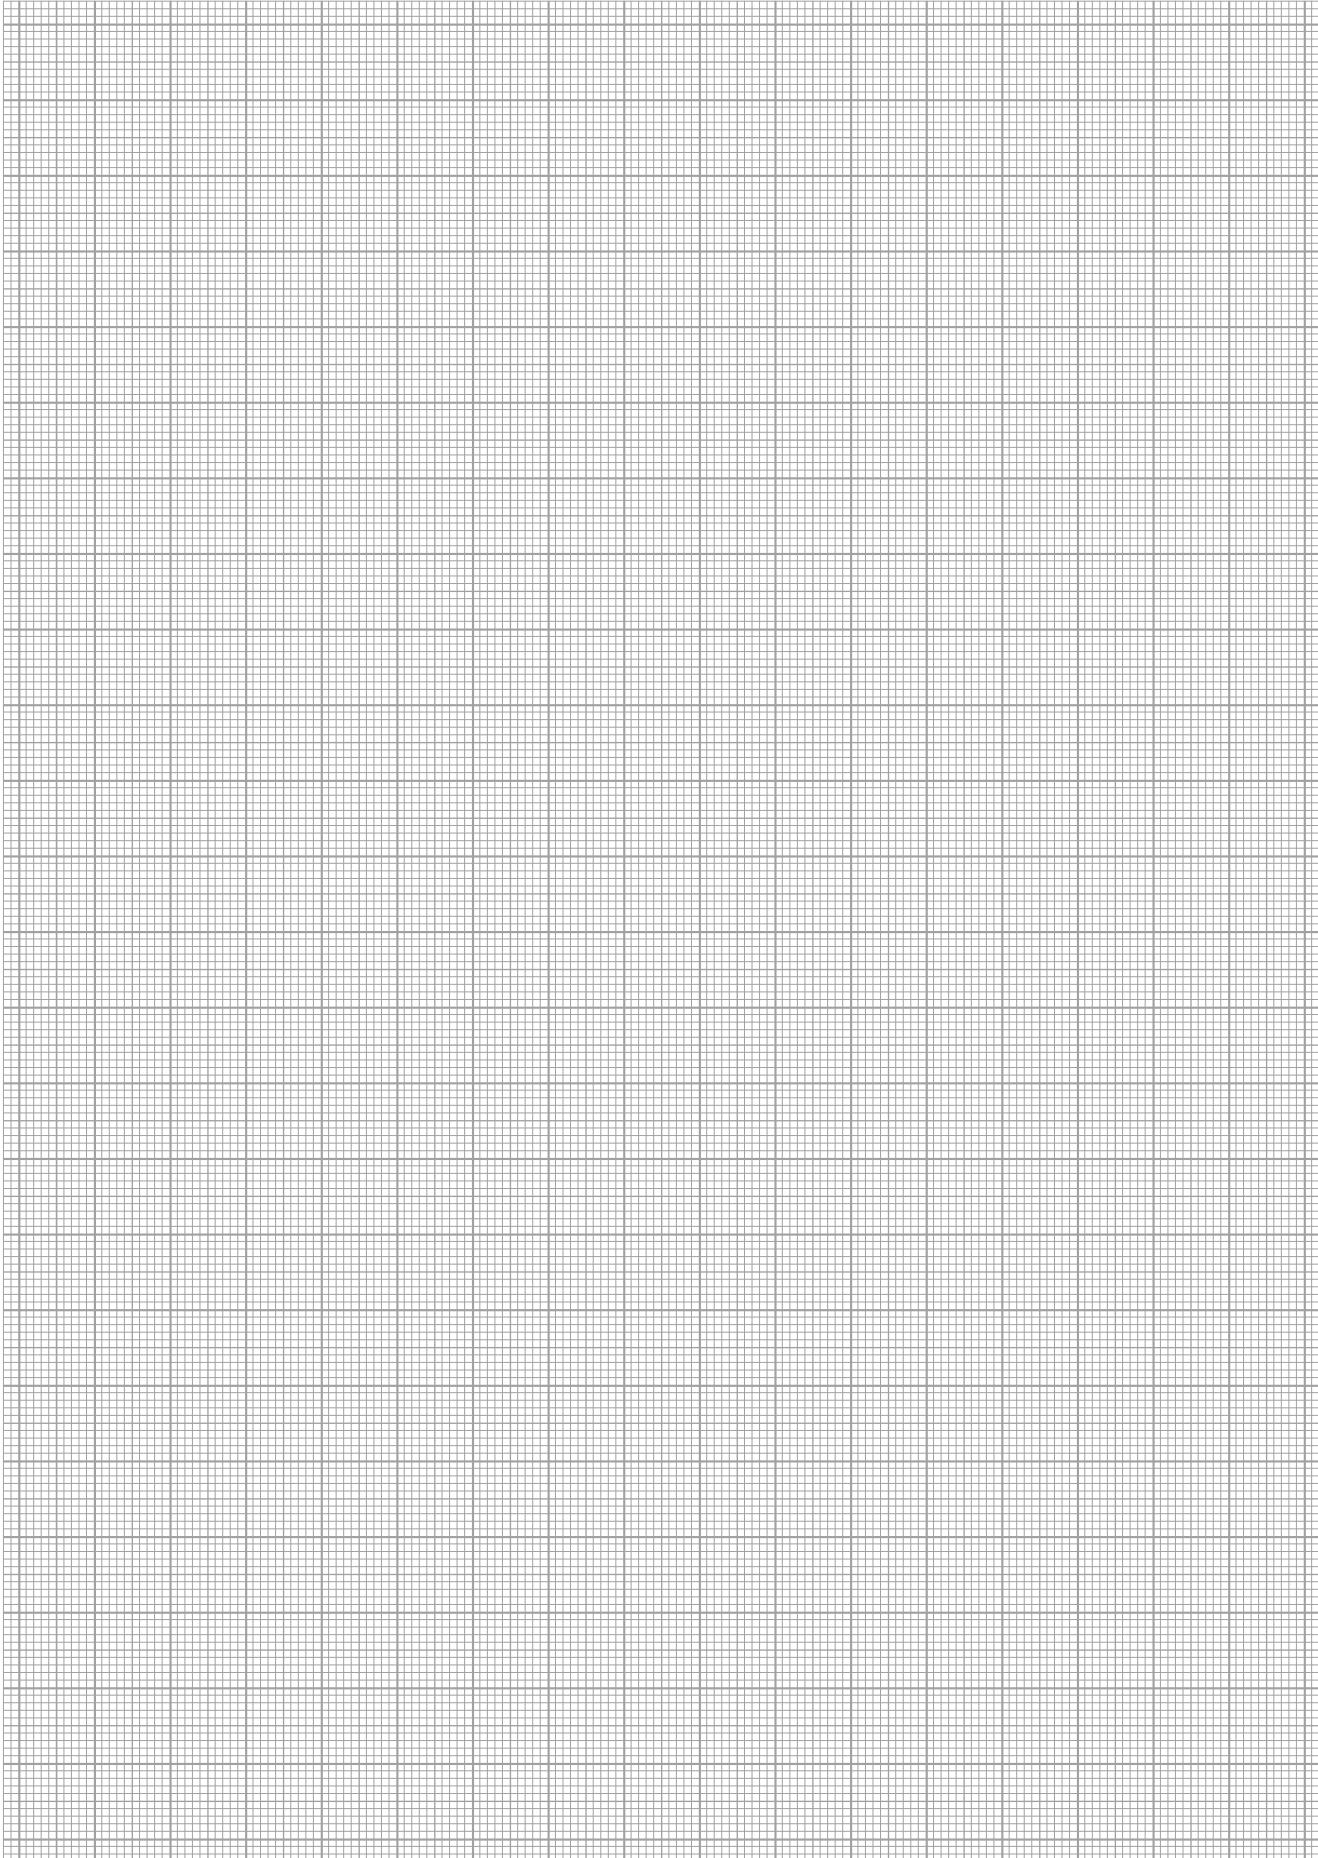

Voor uw plannen ...

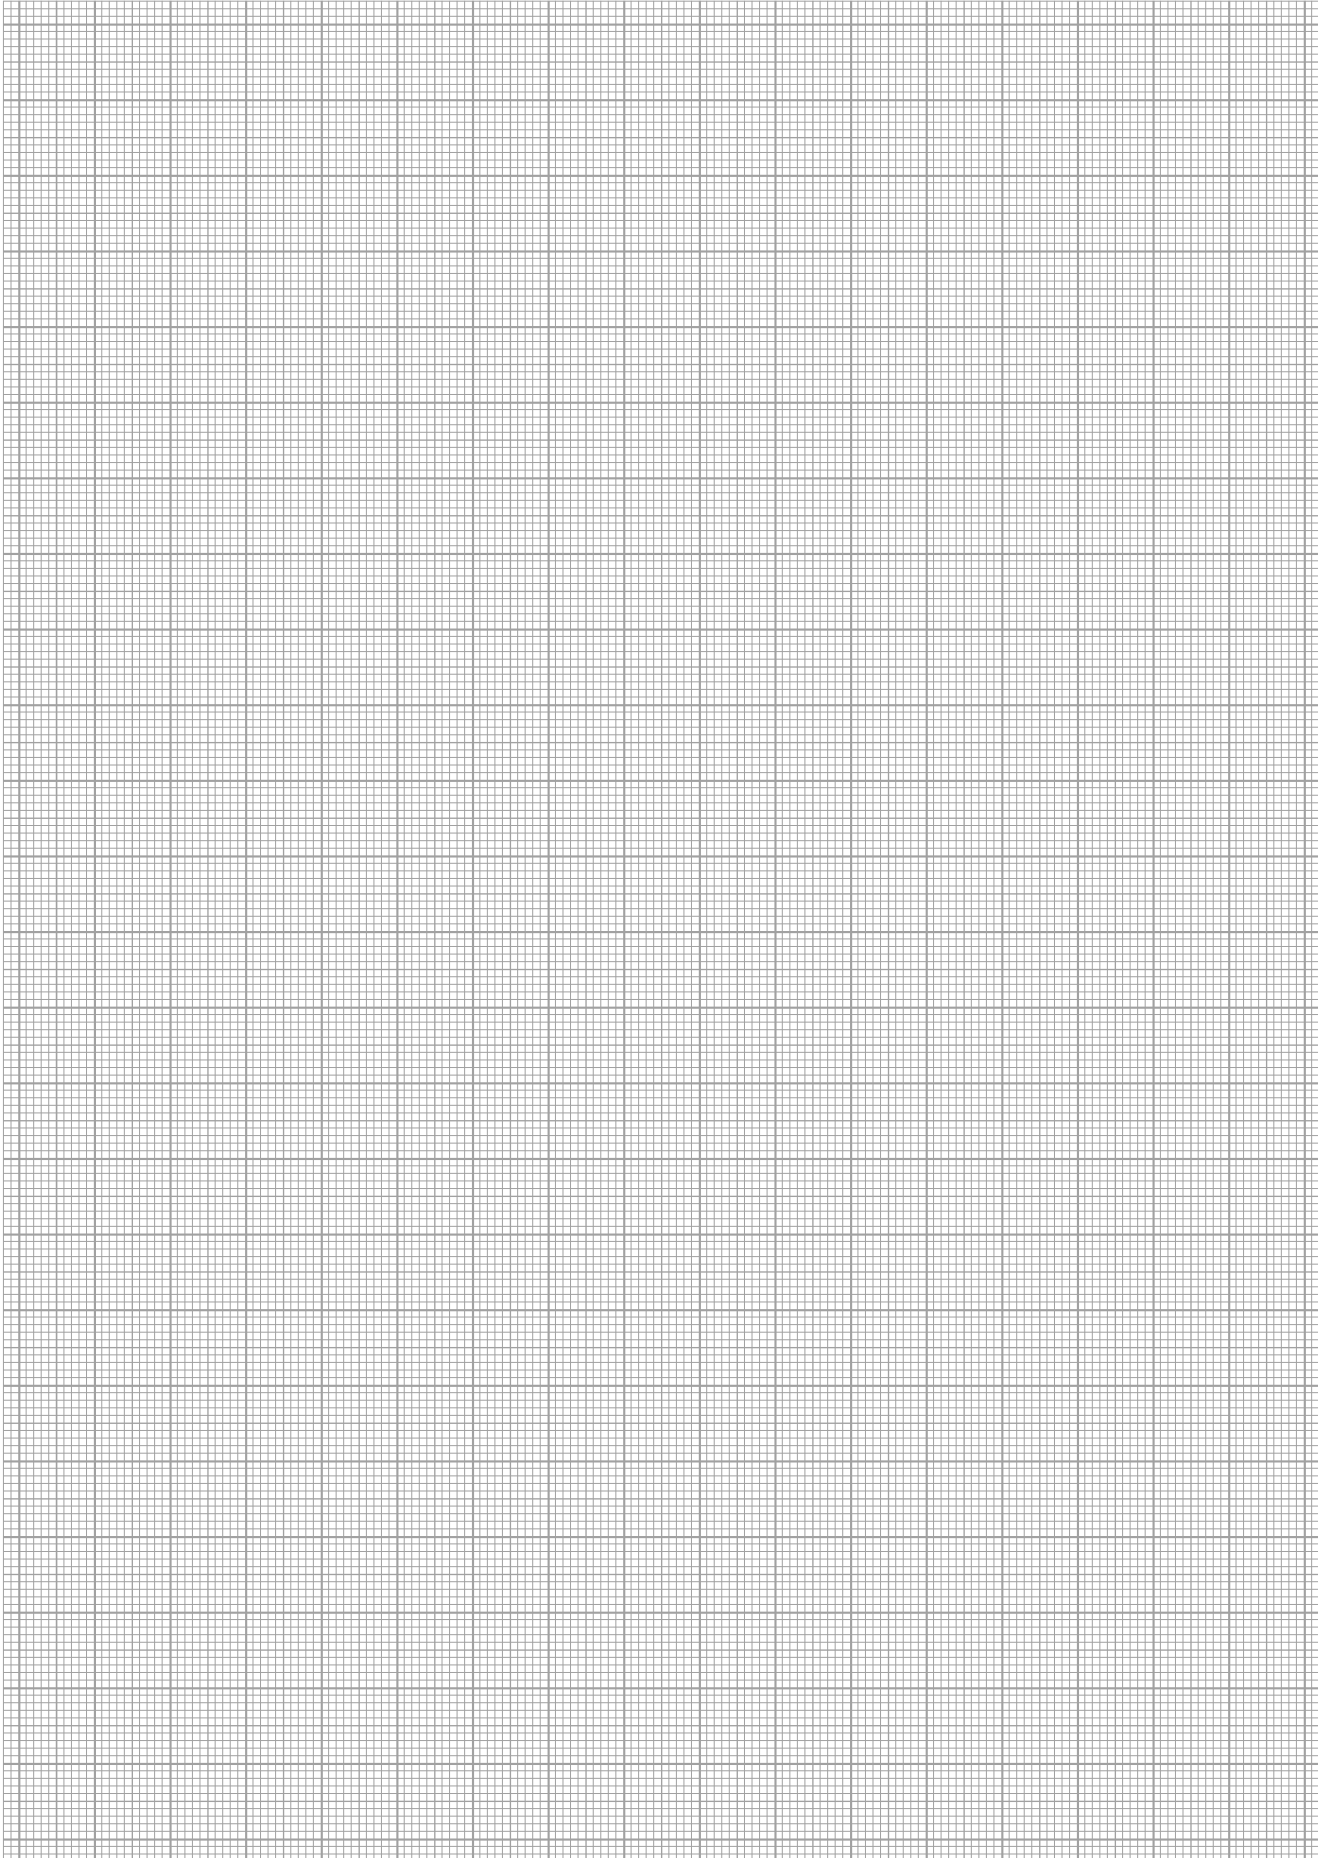

Welkom bij Siemens. Welkom in de wereld van liveCOOKING.



Koken is één van de eerste uitingen van de menselijke creativiteit. Om het kookplezier te vergroten en u te helpen telkens weer smakelijke gerechten op tafel te toveren, verwelkomt Siemens u in zijn liveCOOKING studio.

Siemens organiseert onder de kundige leiding van ervaren chefs op regelmatige tijdstippen kookdemonstraties.



Koken met stoom, overigens één van de oudste kookmethodes, wordt vandaag als de gezondste kookwijze beschouwd. Daar talrijke professionals zweren bij de stoomkeuken, verdient het stoomkoken een centrale plaats in de liveCOOKING studio.

Siemens wil u graag laten kennis maken met de mogelijkheden die het stoomkoken allemaal te bieden heeft. Aan het einde van de sessie kent uw Siemens-toestel geen enkel geheim meer voor u en kan u thuis ook als een echte professional aan de slag.

U denkt aan een nieuwe oven maar heeft nog vragen over sommige functies. U hebt reeds een oven en u wenst er meer over te weten en uit te halen. U bent benieuwd naar het gebruiksgemak van een inductiekookplaat... Wij zullen uw vragen graag beantwoorden gedurende uw bezoek.



Op onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/livecookingstudio, kan u de agenda met de Siemens-demonstraties raadplegen. Daarnaast kan u er ook een korte introductie over onze professionele "Chefs" terugvinden. Tot slot worden de praktische gegevens samengebracht onder het hoofdstukje "Contact".

Reservatie en betaling enkel mogelijk via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/livecookingstudio

Prijs van een sessie: € 30,00 per persoon

Maximum 20 deelnemers per sessie

Duur van een sessie: 3 uur

Plaats: Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel

liveCOOKING
studio

Bezoek ons brand center.

Wenst u graag meer informatie over onze toestellen?

Boek een afspraak in ons brand center via het telefoonnummer **02/475.72.19**.

U zal er niet alleen heel wat toestellen kunnen bekijken, onze specialisten zullen ook de nodige tijd voor u reserveren om u te informeren en advies geven over ons uitgebreid gamma.

LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette)

www.siemens-home.bsh-group.com/be

9 408 200 033. Maart 2018. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouders van Siemens AG.

Deze catalogus werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.

Uw Siemens-verdeler: