



SIEMENS

Vestavné spotřebiče 2018

Program pro kuchyňská studia
a specializované obchody s nábytkem.

Siemens. Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče



Vybírejte si všechny přísady
podle sebe. Stejně jako když
si vybíráte svoji kuchyni.

Inovativní vestavné trouby značky Siemens

Vysoce kvalitní displeje a uživatelsky komfortní menu: 100% výsledek.

Pečeně se snadno podaří: elektronická pečicí automatika cookControl Plus

Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečicí automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro perfektní přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



TFT dotykový displej Plus

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus v českém jazyce nejinnovativnější a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu.



TFT dotykový displej

Pomocí uživatelsky komfortních pokynů při procházení menu bude pro vás zcela snadné přizpůsobit pečicí troubu svým jídelním návykům a způsobu vaření. Využijte všech výhod, které vám propracované menu nabízí, a to zcela bez námahy, intuitivně a v českém jazyce.



TFT displej

Menu v českém jazyce pečicí trouby vás povede. Pro své pokrmy vždy snadno naleznete správné nastavení.



Od zdravého po křupavé. Kombinované parní trouby a parní trouby dodržují svůj slib: 100% chuť.

Jednoduchá obsluha pro zvlášť šetrnou přípravu pokrmů.

Kombinované parní trouby a parní trouby iQ700 nabízejí mnoho možností přípravy vynikajících a chutných pokrmů. Díky rozličným funkcím nemusíte přidávat tuk ani olej, abyste dosáhli vynikajících výsledků. Ať už se jedná o přístroje vysoké 60 cm, nebo 45 cm, velký vnitřní prostor kombinovaných parních trub nebo parních trub iQ700 vám navíc nabízí maximální svobodu a flexibilitu.

Křupavá kůrka a šťavnatá pečeně: funkce přídavná pára pulseSteam

S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.



Příprava chutných a zdravých pokrmů s funkcí vaření v páře

Ať už se jedná o rybu, zeleninu, nebo dezerty, vaření v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány šetrně, je zachována chuť a přírodní barva vašich pokrmů.



Postup při obsluze výsuvného panelu:



Krok 1: Stiskněte sensorové tlačítko na displeji



Krok 2: Stiskem tlačítka vyjede výsuvný panel automaticky dopředu



Krok 3: Vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji vodou, vložte zpět a lehkým stiskem zavřete panel na své místo. Nyní stačí pouze spustit požadovaný program a výroba páry může začít

Zapněte troubu, zatímco jste na nákupu.



Objevte nové a vzrušující možnosti, které vám mohou trouby Siemens s technologií Home Connect nabídnout. Nechte se inspirovat a proměňte svou kuchyň v místo plné skvělých nápadů.

Trouba Siemens je tu pro vás a vaši maximální svobodu při vaření. Díky technologii Home Connect můžete spouštět a ukončovat programy a měnit jejich nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect, aniž byste museli být v kuchyni.

Vaření na vysoké úrovni může být tak snadné: objevte skvělou nabídku lahodných receptů v sekci Kuchařská kniha aplikace Home Connect. Jakmile si vyberete svůj oblíbený, můžete odeslat jeho nastavení přímo do trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.



Vaše
domácnost
v jediné
aplikaci

home
connect

Méně času na přípravu, více času na připravené jídlo.

Další inovace, které zajistí více času na váš požitek z jídla.


Funkce cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů

Stačí si zvolit požadované jídlo a zadat hmotnost – funkce cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch nejlepších výsledků.




Funkce 4D Horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu

Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží po celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na kterou úroveň jej umístíte.



Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např. těsto a zvolit požadovaný pokrm. Celý proces pečení pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.



Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se dvířka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše

Pohodový provoz trouby bez námahy. Chytrý tlumící mechanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka.



Funkce varioSpeed a coolStart: 100% chuť a úspora času až 50%

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce totiž pomáhá nejen při rozmrazování a ohřívání. Zkracuje také dobu přípravy všech pokrmů v pečicí troubě tak, že se dodatečně zapne k již zvolenému druhu ohřevu při zachování vynikající kvality. Mražené výrobky lze díky funkci coolStart připravit ještě rychleji, zcela bez předehtávání. Šetříte tak čas i energii.



Každý model se předvede v dobrém světle

Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny typy – standardní halogenové osvětlení, LED osvětlení nebo nejvyspělejší víceúrovňové LED osvětlení – zajistí skvělý pohled a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.*

*Platí pro všechny modely iQ700.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhnete nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s integrovanou mikrovlnnou troubou a funkcí pulseSteam.



Zažijte život bez čekání: rychloohřev

Rychlé předehtání zahřeje troubu neuvěřitelně rychle – a bez zvýšené energetické náročnosti. Pro představu – vyhřát troubu na 175 °C trvá zhruba 5 minut.



Využívejte čas na maximum.

Čas je velmi důležitý. Podřizujeme se mu a jsme na něm závislí. A to jak v pracovním, tak i volném čase. Tempo vašeho života by ale určitě neměly udávat domácí spotřebiče. S novými troubami řady iQ500 a iQ300 jste to vy, kdo o tempu rozhoduje. Díky inovativním funkcím zaměřeným na rychlost je vaše trouba okamžitě připravena a vy se tak

můžete více soustředit na vynikající kulinářské výtvoř, například nachystat nezapomenutelnou večeři pro vaše přátele. Ať už jsou vaše plány jakékoliv, tak tato svoboda a flexibilita určitě obohatí váš život o novou sféru komfortu a zážitků při vaření. Překonejte sebe i očekávání svých hostů – a to neustále.

Nejjednodušší způsob čištění trouby: ať se vyčistí sama.

activeClean® nechá vaši kuchyň vždy zářivou.



Vynikající promyšlená kuchyně – až po čištění

Nyní si můžete své pokrmy ještě více užívat, neboť si nemusíte lámat hlavu s čištěním pečicí trouby: díky funkci activeClean®. Pouhým stisknutím tlačítka se vaše trouba vyčistí sama. Při tomto procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba rozpálí na teplotu okolo 485 °C, zbytky od jídla se spálí na popel. Potom vnitřek trouby jednoduše vytřete vlhkým hadříkem. Jedná se nejen o neefektivnější, ale i nepohodlnější způsob čištění vnitřního prostoru pečicí trouby.



Výsuvný systém varioClip: maximální flexibilita díky jednoduchému nasazení teleskopu do libovolné úrovně

Inovativní teleskopický výsuv varioClip nabízí maximum možností. Díky rychlému a jednoduchému systému připevnění můžete tento systém umístit libovolně do jakékoliv úrovně závěsných roštů.



Jednoduché a intuitivní ovládání: lightControl

Precizně navržený ovládací panel s podsvíceným otočným voličem lightControl naprosto předčí vaše prvotní očekávání. Volič lightControl zvýrazní vámi zvolený program stylovým osvětlením – ovládání trouby je díky tomu velmi intuitivní a přehledné (u vybraných modelů iQ500).



3násobný teleskopický výsuv: maximální bezpečnost

3násobný teleskopický výsuv se stop funkcí nebo standardní 3násobný plně teleskopický výsuv umožňuje pečicí plechy, rošty a univerzální pánve vytáhnout ve třech úrovních a to pouze jedním pohybem. Díky stop funkci se navíc automaticky zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což velmi oceníte při opětovném vložení plechů do trouby.



Nejvyšší kvalita pro nejvyšší teploty

Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočisticí funkce activeClean® (pouze u vybraných modelů).



Výrazně snazší čištění trouby: ecoCleanPlus

Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru během průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějšího znečištění můžete aktivovat čisticí program ecoCleanPlus.



Vestavné trouby

	Kom. trouba s mikrovlnami a přídavnou párouiQ700	Kombinovaná parní troubaiQ700
		
		
		
		
		

Model	HN678G4S6 nerez	HS658GXS1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmražené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí • další funkce: program na odvápnění, sušení • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev	• kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmražené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• ecoClean: zadní stěna, strop, boční stěny
Komfort	• Home Connect připojení přes Wi-Fi • 5,7” TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení	• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze	• závěsné rošty, 3násobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start, spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev Přehled zvláštního příslušenství naleznete na str. 47	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev Přehled zvláštního příslušenství naleznete na str. 47
Cena	62 990 Kč*	49 490 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Kombinovaná trouba s mikrovlnamiiQ700	Kombinovaná trouba s mikrovlnamiiQ700
		
		
		
		

Model	HM638GRS6 nerez	HM676G0S1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmražené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmražené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
Čištění	• ecoClean: zadní stěna	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	• Home Connect připojení přes Wi-Fi • 5,7” TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 3,7” TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ865000 skleněný pekáč	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ865000 skleněný pekáč
Cena	46 990 Kč*	40 490 Kč*

Vestavné trouby

	Kombinovaná trouba s mikrovlnami	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
				
	  		  	

Model	HM633GNS1 nerez	HB675G0S1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 10 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev	• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	• ecoClean: zadní stěna	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl17 • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	• HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 – smaltovaný grilovací plech • HZ631070 – smaltovaný pečicí plech • HZ632070 – univerzální pánve • HZ633001 – víko pro profesionální pánve • HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve • HZ634080 – kombinovaný rošt • HZ636000 – skleněná pánve • HZ865000 – skleněný pekáč	• HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 – forma na pizzu • HZ625071 – smaltovaný grilovací plech • HZ631070 – smaltovaný pečicí plech • HZ632070 – univerzální pánve • HZ633001 – víko pro profesionální pánve • HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ636000 – skleněná pánve • HZ865000 – skleněný pekáč
Cena	35 990 Kč*	24 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
				
	  		  	

Model	HB655GTS1 nerez	HB655GNS1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	• ecoClean: boční stěny, strop, zadní stěna	• ecoClean: boční stěny, strop, zadní stěna
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, 3násobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	• HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 – forma na pizzu • HZ625071 – smaltovaný grilovací plech • HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 – smaltovaný pečicí plech • HZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem • HZ632070 – univerzální pánve • HZ633001 – víko pro profesionální pánve • HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ636000 – skleněná pánve • HZ86S000 – skleněný pekáč	• HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ617000 – forma na pizzu • HZ625071 – smaltovaný grilovací plech • HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 – smaltovaný pečicí plech • HZ632010 – univerzální pánve s nepřilnavým povrchem • HZ632070 – univerzální pánve • HZ633001 – víko pro profesionální pánve • HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ636000 – skleněná pánve • HZ86S000 – skleněný pekáč
Cena	23 990 Kč*	23 990 Kč*

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ500
			 Novinka	
	  		    	
Model	HB635GNS1 nerez		HB578G5S0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• otočný volič		• podsvícený otočný volič lightControl	
Čištění	• ecoClean: zadní stěna		• activeClean® – automatické samočištění	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LCD displej • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • softClose – tlumené dovírání dvířek trouby • cookControl30 • roastingSensor – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí		• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh		• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ865000 – skleněný pekáč		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ865000 – skleněný pekáč	
Cena	21 490 Kč*		22 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ500
	 Novinka		 Novinka	
	   		  	
Model	HB578A0S0 nerez		HB557ABS0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• podsvícený otočný volič lightControl		• podsvícený otočný volič lightControl	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean: strop, zadní stěna, boční stěny	
Komfort	• LCD displej • automatický návrh teploty • ukazatel předehřevu • výklopná dvířka • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LCD displej • ukazatel předehřevu • výklopná dvířka • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ865000 – skleněný pekáč		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ865000 – skleněný pekáč	
Cena	20 990 Kč*		15 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ300	Pečicí trouba	iQ300
				
	  		 	
Model	HB574ABR0 nerez		HB554ABR0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design				
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean: boční stěny, zadní stěna, strop	
Komfort	• LED displej • ukazatel přehřevu • výklopná dvířka • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LED displej • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 × 595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 × 595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální pánev • HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – 1 varioClip rail • HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv • HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ86S000 – skleněný pekáč		• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální pánev • HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – 1 varioClip rail • HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv • HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ86S000 – skleněný pekáč	
Cena	18 990 Kč*		13 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ300	Pečicí trouba	iQ500
				
	 		    	
Model	HB534ABR0 nerez		HB278A550 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design			• zápuštné otočné voliče	
Čištění	• ecoClean: zadní stěna		• activeClean® – automatické samočištění	
Komfort	• LED displej • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LCD displej • automatický návrh teploty • ukazatel přehřevu • výklopná dvířka • cookControl30 • roastingSensor – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty		• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 × 595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585 × 595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální pánev • HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – 1 varioClip rail • HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv • HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ86S000 – skleněný pekáč		• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální pánev • HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – 1 varioClip rail • HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv • HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ86S000 – skleněný pekáč	
Cena	12 990 Kč*		22 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ500
				
	   		  	
Model	HB278A0S0 nerez		HB257ABS0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• zápusné otočné voliče		• zápusné otočné voliče	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean: boční stěny, strop, zadní stěna	
Komfort	• LCD displej • automatický návrh teploty • ukazatel přehřevu • výklopná dvířka • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LCD displej • ukazatel přehřevu • výklopná dvířka • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv	
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální páněv HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ86S000 – skleněný pekáč		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální páněv HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ86S000 – skleněný pekáč	
Cena	20 990 Kč*		14 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ300	Pečicí trouba	iQ300
				
	  			
Model	HB234A0R0 nerez		HB214ABR0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design				
Čištění	• ecoClean: zadní stěna			
Komfort	• LED displej • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LED displej • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, varioClip rail – teleskopický výsuv		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv	
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální páněv HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ86S000 – skleněný pekáč		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální páněv HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – 1 varioClip rail HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv HZ538500 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ86S000 – skleněný pekáč	
Cena	11 990 Kč*		9 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700
--	--	--



Model	CM678G4S1 nerez		CM656GBS1 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, vel-koplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l		• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, vel-koplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean: zadní stěna, strop, boční stěny	
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení		• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze		• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánév		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánév	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánév HZ633070 – smaltovaná profesionální pánév HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánév HZ865000 – skleněný pekáč HZ865000 – skleněný pekáč 5,1 l		HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánév HZ633070 – smaltovaná profesionální pánév HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánév HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ865000 – skleněný pekáč HZ865000 – skleněný pekáč 5,1 l	
Cena	48 990 Kč*		35 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700	Kompaktní kombinovaná parní trouba iQ700
--	--	--



Model	CM633GBS1 nerez		CS658GRS1 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l		• kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovná-ní bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l	
Čištění			• ecoClean: zadní stěna, boční stěny, strop	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl14 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení		• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSenzor • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny, rychloohřev • LED osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit		• jednonásobný teleskopický výsuv, plně výsuvný se stop funkcí	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start, spínač kontaktu dveří		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,3 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánév		1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánév	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánév • HZ633070 smaltovaná profesionální pánév • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánév • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ865000 skleněný pekáč • HZ865000 skleněný pekáč 5,1 l		HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná par-ní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632010 univerzální pánév s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánév • HZ633001 viko pro profesionální pánév • HZ633070 smaltovaná profesionální pánév • HZ636000 skleněná pánév • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ865000 skleněný pekáč	
Cena	33 990 Kč*		41 990 Kč*	

Kompaktní trouby

	Kompaktní parní trouba	iQ700	Kompaktní mikrovlnná trouba	iQ700
				Novinka
			 LED osvětlení	 mikrovlny
Model	CD634GBS1 nerez		CF634AGS1 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní parní trouba s 4 druhy ohřevu: pára 100%, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky • elektronická regulace teploty 30–100 °C • vnitřní objem: 38 l		• kompaktní mikrovlnná trouba • 4 rozmrazovací programy a 3 varné programy • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 36 l	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • cookControl20 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • zásobník na vodu o objemu 1,3 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru • elektronické hodiny • osvětlení vnitřního prostoru		• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • výklopná dvířka • LED osvětlení • cookControl7 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření	
Výsuvný systém	• závěsné rošty		• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří		• bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 1,75 kW		spotřebiče: 455 × 595 × 545 mm niky: 450–450 × 560–560 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW	
Příslušenství	1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1× mycí houba		1× skleněná miska	
Zvláštní příslušenství	HZ36D513P – nádoba neděrovaná (1/3) HZ36D533P – nádoba neděrovaná (2/3) HZ36D613 – neděrovaná parní nádoba velikosti S HZ36D613G – děrovaná parní nádoba velikosti S HZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L HZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ86S000 – skleněný pekáč HZ86S000 – skleněný pekáč 5,1 l		HZ66X600 – černá dekorální lišta	
Cena	29 990 Kč*		25 990 Kč*	

Kompaktní trouby

	Kompaktní pečicí trouba	iQ700
		
	 cookControl Plus	 Energie
Model	CB635GBS1 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 47 l	
Čištění	• ecoClean: zadní stěna	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • cookControl10 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové vnitřní osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 2,99 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv	
Zvláštní příslušenství	HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632010 – univerzální páněv s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální páněv HZ633070 – smaltovaná profesionální páněv HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná páněv HZ638108 – 1násobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ86S000 – skleněný pekáč HZ86S000 – skleněný pekáč 5,1 l	
Cena	21 490 Kč *	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba s párou a pečicí funkcíiQ500



Novinka

Mikrovlnná trouba s párouiQ500



Novinka





Model	CP565AGS0 nerez (výklopná dvířka)	CO565AGS0 nerez (výklopná dvířka)
Druhy ohřevu	• mikrovlnná trouba s párou a pečicí funkcí: mikrovlnný ohřev, přídavná pára, horký vzduch, horký vzduch/gril, velkoplošný gril • max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • elektronická regulace teploty od 40–230 °C • všechny druhy ohřevu lze použít separátně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu • další způsoby vaření s párou: 3 stupně vaření s párou • další funkce: program na odvápnění • vnitřní objem: 36 l	• mikrovlnná trouba s párou: mikrovlnný ohřev, pára 100 %, velkoplošný gril, maloplošný gril • max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) s invertorem • elektronická regulace teploty od 40–230 °C • všechny druhy ohřevu lze použít separátně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu • další způsoby vaření s párou: 3 stupně vaření s párou • další funkce: program na odvápnění • vnitřní objem: 36 l
Design	• podsvícený otočný volič lightControl	• podsvícený otočný volič lightControl
Komfort	• LCD displej • cookControl30 • 4 rozmrazovací programy a 26 varných programů • výklopná dvířka • zásobník na vodu o objemu 0,8 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• LCD displej • cookControl15 • 4 rozmrazovací programy a 11 varných programů • výklopná dvířka • zásobník na vodu o objemu 0,8 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty	• závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	• dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 545 mm niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,1 kW	spotřebiče: 455 × 594 × 545 mm niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,1 kW
Příslušenství	1× vkladací rošt, 1× skleněná pánev, 1× parní nádoba	1× vkladací rošt, 1× skleněná pánev
Zvláštní příslušenství		HZ86S000 – skleněný pekáč 5,1 l
Cena	29 990 Kč *	26 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná troubaiQ700





Mikrovlnná troubaiQ700





Model	BE634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) BE634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)	BF634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) BF634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)
Výkon a druhy ohřevu	• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem, vč. grilu • vnitřní objem: 21 l	• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 21 l
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • elektronické hodiny • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami, 3 programy pro kombinaci • cookControl10 • LED osvětlení • tlačítko info, elektronické otevírání dveří • elektronické otevírání dveří	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • elektronické hodiny • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info, elektronické otevírání dveří
Bezpečnost a energ. náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,99 kW	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW
Příslušenství	1× rošt	
Cena	21 490 Kč*	19 990 Kč*

Mikrovlnná troubaiQ500





Mikrovlnná troubaiQ300





Model	BF525LMS0 nerez (závěs dveří vlevo)	BF550LMR0 nerez (závěs dveří vlevo)
Výkon a druhy ohřevu	• max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • vnitřní objem: 20 l	• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 25 l
Komfort	• LED displej • elektronické hodiny • paměťová funkce • 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami • paměťová funkce (1 paměťové místo) • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info, tlačítko otvírání • skleněný otočný talíř 25,5 cm	• mechanický timer • osvětlení vnitřního prostoru • tlačítko otevírání • skleněný otočný talíř 31,5 cm
Bezpečnost a energ. náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm • pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 1,27 kW	spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm • pro instalaci pouze do vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 130 cm • celkový příkon elektro: 1,45 kW
Příslušenství	1× otočný talíř	1× otočný talíř
Cena	9 990 Kč*	8 990 Kč*

Vestavný plně automatický kávovar

	Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem	iQ700
 		
      		
Model	CT636LES1 nerez CT636LES6 nerez	
Chuť	- sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, díky ideální konstantní teplotě spaření - AromaPro Concept: ideální tlak pro dosažení optimálního aroma - příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka - aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma - individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3stupňová, horká voda: 4 stupně - obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče	
Komfort	- TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu - myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka - individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, jak chcete - výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na latte macchiato - oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit - vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) - včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn - flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontejner, anebo použijete jiný, např. krabici na mléko - krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče	
Výkon	- tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“ - coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn - One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka - separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody - významná úspora času: nejrychlejší první šálek! - tlak čerpadla: 19 barů - separátní zásobník na mletou kávu - záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)	
Hygiena	- vyjímatelná spařovací jednotka - autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje - tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce - singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu - automatický čistící program při zapnutí a vypnutí - odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu - calc'nClean: automatický čistící a odvápnovací systém - ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se musí vyměnit vodní filtr, vyčistit a odvápnit	
Ostatní	- zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou – kuchyň tak vypadá vždy čistě - zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g) - podsvícení šálků a výpusti kávy, nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) - jazyk displeje programovatelný - dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné - příkon: 1600 W	
Rozměry (V × Š × H)	• niky: 449 × 558 × 354 mm; spotřebiče: 455×594×385 mm	
Příslušenství	separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru	
Zvláštní příslušenství	TZ 80002 – odvápnovací tablety TZ 80009N – izolovaná nádoba na mléko	
Cena	CT636LES1: 53 990 Kč* CT636LES6: 59 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ohřevné zásuvky, zásuvka na příslušenství

	Ohřevná zásuvka	iQ700	Ohřevná zásuvka	iQ700
 				
Model	BI630DNS1		BI630CNS1	
Komfort	- vnitřní objem: 52 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) - naplnění max. 25 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 192 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 40 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700		- vnitřní objem: 20 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) - naplnění max. 25 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 290 × 595 × 548 mm niky: 290 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • příkon 0,81 kW		spotřebiče: 140 × 595 × 548 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • příkon 0,81 kW	
Cena	13 990 Kč*		13 990 Kč*	

	Ohřevná zásuvka	iQ500	Zásuvka na příslušenství	iQ700
  				
Model	BI510CNR0		BI630ENS1	
Komfort	- vnitřní objem: 23 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C - naplnění max. 15 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - protiskluzová podložka - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ500		- vnitřní objem: 21 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C - naplnění max. 15 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - protiskluzová podložka - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 140 × 594 × 540 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • příkon 0,4 kW		spotřebiče: 140 × 595 × 500 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm	
Cena	11 990 Kč*		7 990 Kč*	

Vestavné trouby

Kom. trouba s mikrovlnami a přídavnou párouiQ700



k dodání do 03/2018



Kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700





Model	HN678G4W1 bílá	HM676G0W1 bílá
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí • další funkce: program na odvápnění, sušení • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSensor • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny, rychloohřev • LED osvětlení	• 3,7” TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ86S000 skleněný pekáč	HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ86S000 skleněný pekáč
Cena	60 990 Kč*	40 490 Kč*

Vestavné trouby

Pečicí trouba iQ700





Model	HB675G0W1F bílá
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	• 2,8” TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • níky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ86S000 – skleněný pekáč
Cena	24 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami	iQ700	Kompakt. kombinovaná trouba s mikrovlnami	iQ700
--	--	-------	---	-------



k dodání do 03/2018



Model	CM678G4W1 bílá	CM633GBW1 bílá
Druhy ohřevu	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda • bakingSensor • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 2,8" TFT dotykový displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl14 • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze	• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánve HZ633001 – víko pro profesionální pánve HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánve HZ865000 – skleněný pekáč	HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánve HZ633001 – víko pro profesionální pánve HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánve HZ865000 – skleněný pekáč
Cena	48 990 Kč*	31 490 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná parní trouba	iQ700	Kompaktní parní trouba	iQ700
--	------------------------------------	-------	------------------------	-------



k dodání do 03/2018



Model	CS658GRW1 bílá	CD634GBW1 bílá
Druhy ohřevu	• kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l	• kompaktní parní trouba s 4 druhů ohřevu: pára 100%, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky • elektronická regulace teploty 30–100 °C • vnitřní objem: 38 l
Čištění	• ecoClean: strop, boční stěny, zadní stěna	
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSensor • cookControl Plus • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny, rychloohřev, LED osvětlení	• 2,8" TFT dotykový displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • cookControl20 • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • elektronické hodiny • osvětlení vnitřního prostoru zásobník na vodu o objemu 1,3 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí	• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start, spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvířek max. 40°C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,3 kW • energetická třída: A+ ¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 1,75 kW
Příslušenství	1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánve	1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1× mycí houba
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632010 univerzální pánve s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánve • HZ633001 víko pro profesionální pánve • HZ633070 smaltovaná profesionální pánve • HZ636000 skleněná pánve • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ865000 skleněný pekáč	HZ36D513P – nádoba neděrovaná (1/3) HZ36D533P – nádoba neděrovaná (2/3) HZ36D613 – neděrovaná parní nádoba velikosti S HZ36D613G – děrovaná parní nádoba velikosti S HZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L HZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ86S000 – skleněný pekáč HZ86S000 – skleněný pekáč 5,1 l
Cena	41 990 Kč*	29 990 Kč*

Mikrovlnná trouba

	Mikrovlnná trouba	iQ700
   		
Model	BF634LGW1 bílá (závěs dveří vlevo) BF634RGW1 bílá (závěs dveří vpravo)	
Výkon a druhy ohřevu	- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem - vnitřní objem: 21 l	
Komfort	2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka - elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami - cookControl - LED osvětlení - tlačítko info - elektronické otevírání dveří	
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 150 cm - celkový příkon elektro: 1,22 kW	
Cena	19 990 Kč *	

Ohřevná zásuvka

	Ohřevná zásuvka	iQ700
		
Model	BI630CNW1 bílá	
Komfort	- vnitřní objem: 20 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) - naplnění max. 25 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 140 × 595 × 548 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - příkon 0,81 kW	
Cena	13 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.





Plně automatický kávovar

	Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem	iQ700
       		
Model	CT636LEW1 bílý	
Chuť	- sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, díky ideální konstantní teplotě spaření - AromaPro Concept: ideální tlak pro dosažení optimálního aroma - příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka - aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma - individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3stupňová, horká voda: 4 stupně - obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče	
Komfort	- TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu - myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka - individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, jak chcete - výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na latte macchiato - oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit - vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) - včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn - flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontejner, anebo použijete jiný, např. krabici na mléko - krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče	
Výkon	- tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“ - coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn - One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka - separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody - významná úspora času: nejrychlejší první šálek! - tlak čerpadla: 19 barů - separátní zásobník na mletou kávu - záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)	
Hygiena	- vyjímatelná spařovací jednotka - autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje - tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce - singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu - automatický čistící program při zapnutí a vypnutí - odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu - calc'nClean: automatický čistící a odvápňovací systém - ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se musí vyměnit vodní filtr, vyčistit a odvápnit	
Ostatní	- zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou – kuchyň tak vypadá vždy čistě - zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g) - podsvícení šálků a výpusti kávy, nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) - jazyk displeje programovatelný - dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné - příkon: 1600 W	
Rozměry (V × Š × H)	niky: 449 × 558 × 354 mm; spotřebiče: 455 × 594 × 385 mm	
Příslušenství	separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru	
Zvláštní příslušenství	TZ 80002 – odvápňovací tablety TZ 80009N – izolovaná nádoba na mléko	
Cena	53 990 Kč*	

Příslušenství

Model		Popis	Cena
	HZ317000	Forma na pizzu	670 Kč*
	HZ327000	Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 190 Kč*
	HZ36D613	Neděrovaná parní nádoba velikosti S	590 Kč*
	HZ36D613G	Děrovaná parní nádoba velikosti S	590 Kč*
	HZ36D624	Neděrovaná parní nádoba velikosti M	640 Kč*
	HZ36D624G	Děrovaná parní nádoba velikosti M	665 Kč*
	HZ36D643	Neděrovaná parní nádoba velikosti L	690 Kč*
	HZ36D643G	Děrovaná parní nádoba velikosti L	720 Kč*
	HZ36D663G	Děrovaná parní nádoba velikosti XL	990 Kč*
	HZ531000	Pečicí plech	890 Kč*
	HZ531010	Pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	1 990 Kč*
	HZ532000	Univerzální pánev	590 Kč*
	HZ532010	Univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem	1 990 Kč*
	HZ533000	Profesionální pánev	890 Kč*
	HZ538000	1 clipRail	1 390 Kč*
	HZ538200	2násobný teleskopický výsuv	1 390 Kč*
	HZ538500	3násobný teleskopický výsuv vč.1 clipRail	2 290 Kč*
	HZ617000	Forma na pizzu	720 Kč*
	HZ625071	Smaltovaný grilovací plech 2 řady	560 Kč*
	HZ631010	Pečicí plech s nepřilnavým povrchem	1 290 Kč*
	HZ631070	Smaltovaný pečicí plech	590 Kč*
	HZ632010	Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem	1 440 Kč*
	HZ632070	Univerzální pánev	670 Kč*
	HZ633001	Víko pro profesionální pánev	1 540 Kč*

Příslušenství

Model		Popis	Cena
	HZ633070	Smaltovaná profesionální pánev	1 380 Kč*
	HZ634000	Kombinovaný rošt	390 Kč*
	HZ634080	Kombinovaný rošt	450 Kč*
	HZ636000	Skleněná pánev	1 490 Kč*
	HZ638100	1násobný plně teleskopický výsuv	2 150 Kč*
	HZ638108	1násobný plně teleskopický výsuv pro kompaktní trouby	1 800 Kč*
	HZ638170	1násobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	2 770 Kč*
	HZ638178	1násobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean) pro kompaktní trouby	2 600 Kč*
	HZ638200	2násobný plně teleskopický výsuv	3 060 Kč*
	HZ638270	2násobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	3 700 Kč*
	HZ638300	3násobný plně teleskopický výsuv	3 940 Kč*
	HZ638370	3násobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	4 580 Kč*
	HZ638D10	1násobný plně teleskopický výsuv (pára)	2 530 Kč*
	HZ638D18	1násobný plně teleskopický výsuv (steam) pro kompaktní trouby 45 cm	2 320 Kč*
	HZ638D30	3násobný plně teleskopický výsuv (pára)	4 600 Kč*
	HZ664000	Kombinovaný rošt (pára)	850 Kč*
	HZ66X600	Černá dekorační lišta	560 Kč*
	HZ6BMA00	Mezidno a lišty	1 140 Kč*
	HZ86S000	Skleněný pekáč pro kompaktní trouby s mikrovlnami	770 Kč*
	HZ915003	Skleněný pekáč 5,1 l	1 590 Kč*

Zvláštní příslušenství pro

HN678G4S6
HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánev • HZ86S000 skleněný pekáč

HS658GXS1
HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ86S000 skleněný pekáč


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Flexibilní varné zóny pro flexibilní vaření.

S flexIndukcí můžete prostor pro své vaření plně rozvinout.


Vaření je rychlejší, bezpečnější, čistější a ještě flexibilnější.

Vaření s indukčními deskami s funkcí flexInduction.

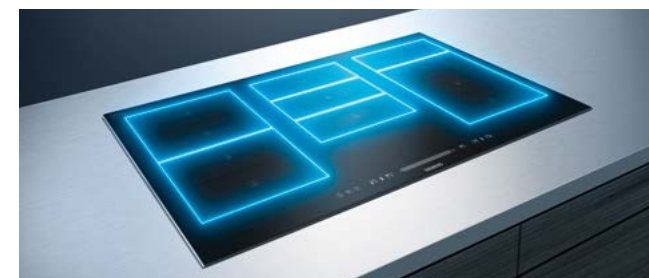



Přizpůsobí se vašim potřebám: flexInductionPlus a flexInduction

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexIndukcí tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv. Deska s flexIndukcí Plus pozná, jak velká je varná nádoba a v případě potřeby automaticky aktivuje prostřední rozšířenou zónu, aby se nádoba zahřívala rovnoměrně.




Ovládejte stupně výkonu pouhým pohybem nádoby: powerMove Plus a flexMotion

S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexIndukční zónu do tří různých zón úrovní výkonu – 9, 5 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivě nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby. Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze pousunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.



Pohlídá pánve: fryingSensor Plus


Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí, a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.



Vaření bez překypění: cookingSensor Plus


Inovativní senzor vaření cookingSensor se připevňuje přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabráňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready).



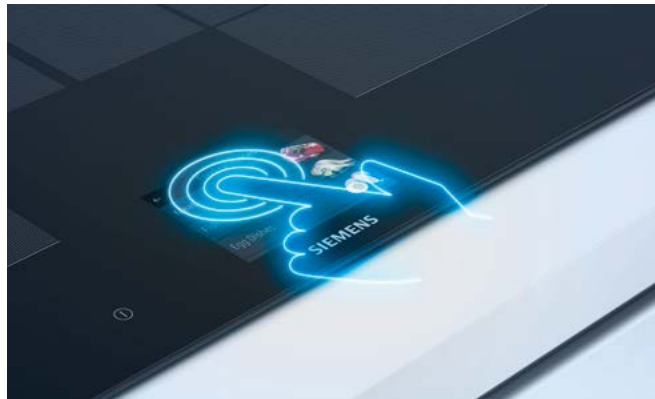

TFT dotykový displej Plus

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu při vaření.



touchSlider

Siemens ještě více vylepšil technologii touchSlider. Nyní navíc k extrémně přesnému, intuitivnímu a snadnému ovládání přibylly funkce jako quickStart, reStart a ukazatel spotřeby energie.



quickStart

Jakmile zapnete indukční varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a vybere varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovaný stupeň výkonu.




Upozornění:

Ačkoliv všechny indukční desky Siemens samozřejmě odpovídají směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, přesto by se neměly osoby s kardiostimulátorem přibližovat k těmto přístrojům. Nemůže být zaručeno, že každý stimulator na trhu odpovídá platné směrnici pro bezpečnost a elektroma-



dual lightSlider

Ovládejte všechny varné zóny pomocí jedinečného panelu. Inovativní ovládání dual lightSlider je synonymem pro moderní technologii, intuitivní ovládání a design s pozoruhodnou jedinečností: v aktivním stavu je ovládací panel optickým zážitkem, vypnutý je prakticky neviditelný.



touchControl

Ovládání touchControl nabízí přesné ovládání všech čtyř varných zón. Vše, co je nutné udělat, je lehce se dotknout vybraného místa, na kterém chcete vařit, nebo zvýšit či snížit výkon pomocí senzorů + a –.



reStart

V případě, že se varná deska automaticky sama vypne z důvodu, že se např. vyleje tekutina na ovládací panel, funkce reStart umožní vrátit se ke zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí varné desky jednoduše dotykem senzoru zap./vyp.



gnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou ohrozit správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzultaci se svým lékařem.

Hned horké. Hned studené. Hned je vaření větším požitkem.



Ukazatel spotřeby energie

Na ukazateli spotřeby energie lze zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Tato informace by měla pomoci naučit se vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat nastavení teploty během vaření co nejvíce stabilní.





Hned horké. Hned studené: indukční varná deska

Zažijte výhody indukční varné desky od Siemens. Horko je vedeno pomocí indukční cívky přímo do hrnce na vařené suroviny – aniž by se zahřála varná deska. Pro vás to znamená: kratší doba vaření, více bezpečnosti a znatelně méně čištění. Ostatně se nechá výkon zvýšit až o 50 % pomocí funkce powerBoost. Právě při uvedení k varu a většího množství přinese úsporu času až o 35 %.



Kombinace toho nejlepšího: combiZone a powerMove

Indukční varnou desku s varnou zónou combiZone oceníte nejen při přípravě velkého množství pokrmů. Spojením dvou indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. Dalším nepostradatelným pomocníkem je funkce powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru a v tom okamžiku máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit.



Indukční desky jsou rychlé

Indukční desky můžete regulovat tak jemně jako plyn – a indukce reaguje stejně bleskurychle. Doba uvedení do varu je velmi krátká, protože požadovaný ohřev je okamžitě k dispozici. Stejně tak při vypnutí teplo ihned zmizí, a i při vypnutí reaguje stejně rychle. Protože se varná zóna sama aktivně nezahřívá, nevydává také žádné zbytkové teplo kromě tepla předaného sklokeramickému povrchu ze dna hrnce.

A snadno čistitelné


Indukční varné desky jsou snadno čistitelné, protože se sklokeramický povrch zahřívá pouze nepodstatně zpětným odběrem tepla ze dna hrnce. Tak se vám překypělá tekutina nepřipálí ani se např. nepřipeče cukr, který omylem rozsypete kolem hrnce. K čištění stačí varnou desku pouze setřít hadříkem.

A bezpečné

Sklokeramický povrch se během vaření zahřívá pouze zpětným předáním tepla ze dna hrnce. Tak při vaření nevzniká žádné nebezpečí vážných popálenin. A pokud zapnete indukční varnou zónu, aniž byste na ni postavili hrnec nebo pánev, je nebezpečí popálení prakticky nulové – varná zóna se totiž sama vůbec neohřeje.

A šetří čas

Inovativní technologie, díky kterým jsou indukční varné desky Siemens působivě efektivní. Se Siemens indukčními varnými deskami ušetříte drahocenný čas.

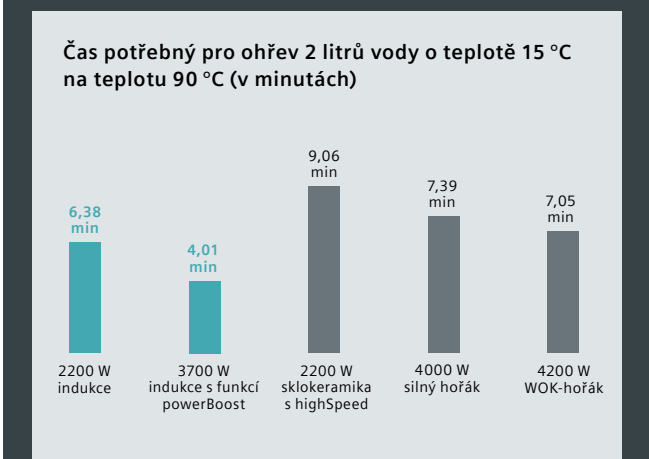

Vestavné možnosti varných desek.

Design rámečků varných desek Siemens.

Vestavné možnosti varných desek podle chuti každého: design rámečků Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich varných desek jak kvalitní řešení, tak řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design



Nerezový rámeček



U-fazeta



Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku



Fazetový design



Desing bez rámečku – pro zapuštění do kamenné nebo granitové pracovní desky (nutný vestavný rámeček jako zvláštní příslušenství: HZ 395600)

s plošným rámečkem. Siemens samozřejmě umožňuje i zapuštění varné desky bez rámečku přímo do takových materiálů, jako jsou kámen a žula, nebo pomocí vestavného rámečku i zapuštění do dřevěných pracovních desek.



Užijte si perfektní souhru mezi vaší varnou deskou a odsavačem par.

Pomocí funkce Home Connect je vaše deska a odsavač par v dokonalé harmonii. A vy se můžete soustředit pouze na vaření.

Varná deska

Opustili jste někdy svůj byt a následně se opět vrátili, zda je vaše varná deska opravdu vypnutá? Se spotřebiči s připojením na WiFi a funkcí Home Connect můžete tuto kontrolu provést pouhým dotykem. V intuitivní aplikaci Home Connect naleznete například aktuální stav varné desky, aktivní nastavení nebo dobu minutky.

A pokud navíc propojíte vaší varnou desku s připojením na WiFi a funkcí Home Connect se senzorem cookingSensor Plus nebo fryingSensor Plus, můžete zvolit nejenom optimální nastavení, ale i přenést vámi vybraný recept do paměti varné desky. A to opět pouhým dotykem.

Odsavač par

Pomocí aplikace Home Connect si můžete zobrazit aktuální nastavení odsavače, a to vždy a všude. Můžete regulovat nastavení intenzity odsávání, nebo dle aktuální nálady upravit barvu světelného podsvícení odsavače emotionLight Pro. A to aniž byste vstali z pohovky.

cookConnect

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Dokonalá souhra varné desky a odsavače par. Inspirace pro vás.

Systém Siemens inductionAir kombinuje dva špičkové spotřebiče: indukční varnou desku a revoluční odsavač par integrovaný do varné desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření a vytvořit si kuchyň podle svých vlastních představ.

Působivý design

Design nového systému inductionAir odráží současný koncept moderních kuchyní: varná deska a ventilace jsou spojeny do jednoho spotřebiče, který je velmi promyšlený a vizuálně podmanivý.

Navrženo pro úsporu prostoru


Varná deska inductionAir se snadno instaluje a není příliš náročná na prostor uvnitř spodní skříňky vaší pracovní desky. Umožňuje také instalovat standardní zásuvky. Zachováte si tak potřebný úložný prostor pro nádobí a další kuchyňské potřeby.

Indukční varná deska s ventilací inductionAir

Klasické odsavače par jsou postupně nahrazovány „neviditelnými“ řešeními, které jsou integrovány v kuchyňských sestavách nebo varných deskách. Systém inductionAir je první varnou deskou s integrovaným systémem odsavače par, který pohlcuje pachy přímo vedle hrnců a pánví. Díky ventilátoru o výkonu 690 m³/h je zaručeno, že pára nemá


šanci uniknout do okolí, a to bez ohledu na výšku nádobí. Díky osvědčenému motoru Siemens iQdrive zůstává úroveň hluku příjemně nízká. Senzor kvality vzduchu automaticky detekuje množství páry a přizpůsobuje automaticky úroveň ventilace, proto odsavač nikdy nevyužívá větší sílu, než je nezbytně nutné.

Indukční deska s integrovaným odsáváním

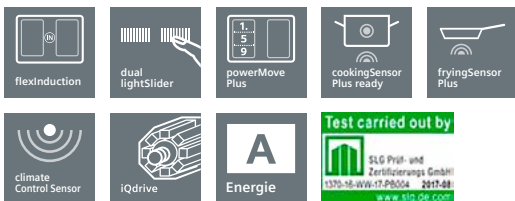
Indukční varná deska, 80 cm		iQ700			
					
Indukční deska		Odsavač par			
Model	EX875LX34E	Komfort	• 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní • senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení odtahu, automaticky 30 min. po spuštění • vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii • velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90 %) • litinový rošt na odtahu vzduchu, teple odolný, vhodný pro mytí v myčce • odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce • integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce • jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce • indikátor nasycení tukového filtru • indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro recirkulaci		
Design	• fazetový design				
Komfort	• ovládání Dual lightSlider • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka • timer Doba vaření				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø400×240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø240 mm, 200 mm, 1x Ø400×240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø200 mm, 240 mm • 17 stupňů výkonu				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	Výkon odsávání	• hodnoty odtahu podle normy EN 61591: min. normální stupeň 150m³/h • max. normální stupeň 550 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h, hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m³/h, max. normální stupeň 557 m3/h, boost/ intenzivní stupeň 630 m³/h • hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa aktustický tlak), max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • účinnost filtru: 90% • třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E) • průměrná spotřeba energie: 53,5 kWh/ rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 39/69 dB		
Montážní instrukce	• min. šířka spodní skříňky: 80 cm • min. tloušťka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). • hloubka ponoření: 19,8 cm • spotřebič musí být ze spodní části přístupný • při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 28 kg) • doporučené odtahové trubky: ploché NW 150				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro instalaci: 198 × 780 × 490 mm spotřebiče: 198 × 812 × 520 mm • délka připojovacího kabelu: 110 cm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení				
Zvláštní příslušenství	• HZ381400 modul pro odtah • HZ381500 cleanAir modul pro provoz s cirkulací • HZ381700 cleanAir pachový filtr • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390090 WOK pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)				
Cena	86 990 Kč*				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční deska s integrovaným odsáváním

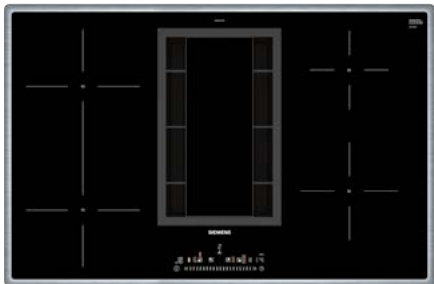Indukční varná deska, 80 cm		iQ500			
		combiZone touchSlider powerMove climate Control Sensor iQdrive Energie  Novinka			
Indukční deska		Odsavač par			
Model	ED845FS11E	Komfort	• 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní • senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení odtahu, automaticky 30 min. po spuštění • vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii • velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90 %) • teplu odolný rošt na odtahu vzduchu, vhodný pro mytí v myčce • odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce • integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce • jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce • indikátor nasycení tukového filtru • indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro recirkulaci		
Design	• nerezový rámeček				
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • combiZone • varné zóny: 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie				
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	Výkon odsávání	• hodnota odtahu podle normy EN 61591: min. normální stupeň 150m³/h, max. normální stupeň 550 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h • hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m³/h, max. normální stupeň 557 m³/h, boost/ intenzivní stupeň 630 m³/h, hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa aktustický tlak), max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • účinnost filtru: 90% • třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do E) • průměrná spotřeba energie: 53,5 kWh/ rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 39/69 dB		
Montážní instrukce	• min. šířka spodní skříňky: 80 cm • min. tloušťka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plně využití hloubky šuplíku). • hloubka ponoření: 19,8 cm • spotřebič musí být ze spodní části přístupný • při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 30 kg) • doporučené odtahové trubky: ploché NW 150				
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	pro instalaci: 198 x 780 x 500 mm spotřebiče: 198 x 780 x 500 mm • délka připojovacího kabelu: 110 cm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení				
Zvláštní příslušenství	HZ381400 – modul pro odtah HZ381500 – cleanAir modul pro provoz s cirkulací HZ381700 – cleanAir pachový filtr HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánve				
Cena	66 990 Kč*				


Indukční varné desky

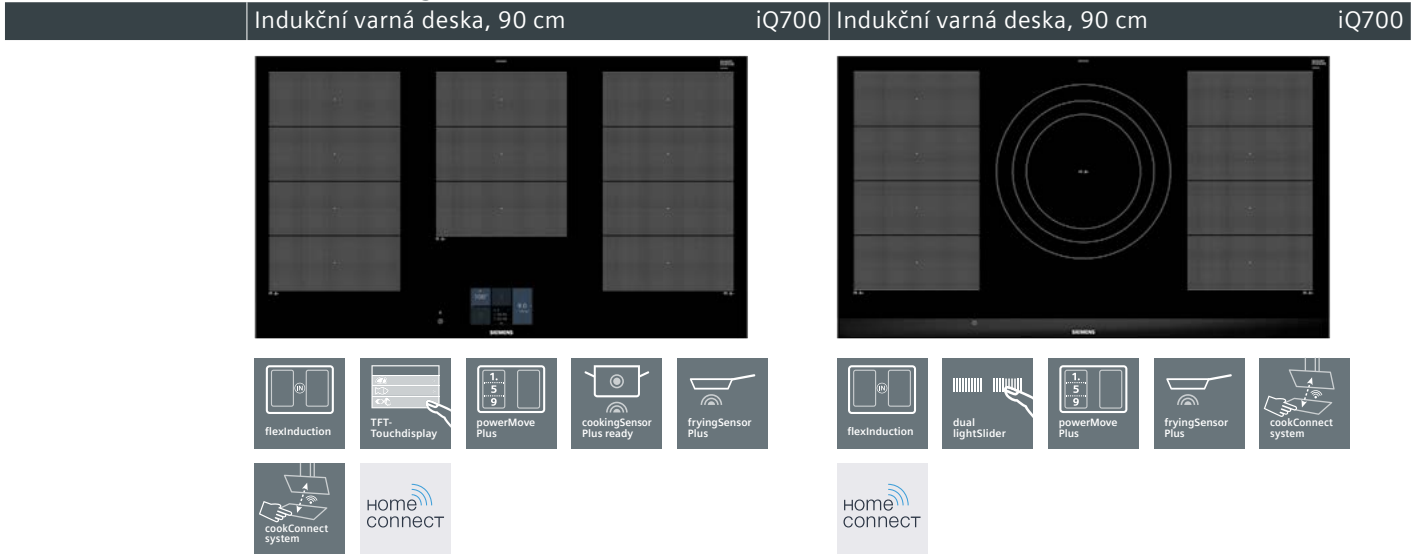

Model	EX975KXW1E	EX975LWV1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	• dotykový TFT displej • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s hodícím se odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla	• ovládání Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s hodícím se odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčních varných zón • 3x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 5 indukčních varných zón • tříokruhová varná zóna, 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 11,1 kW • přípojovací kabel součástí balení	spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 11,1 kW • přípojovací kabel součástí balení
Zvláštní příslušenství	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390090 WOK pánve • HZ390210 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)
Cena	47 990 Kč*	35 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Indukční varné desky

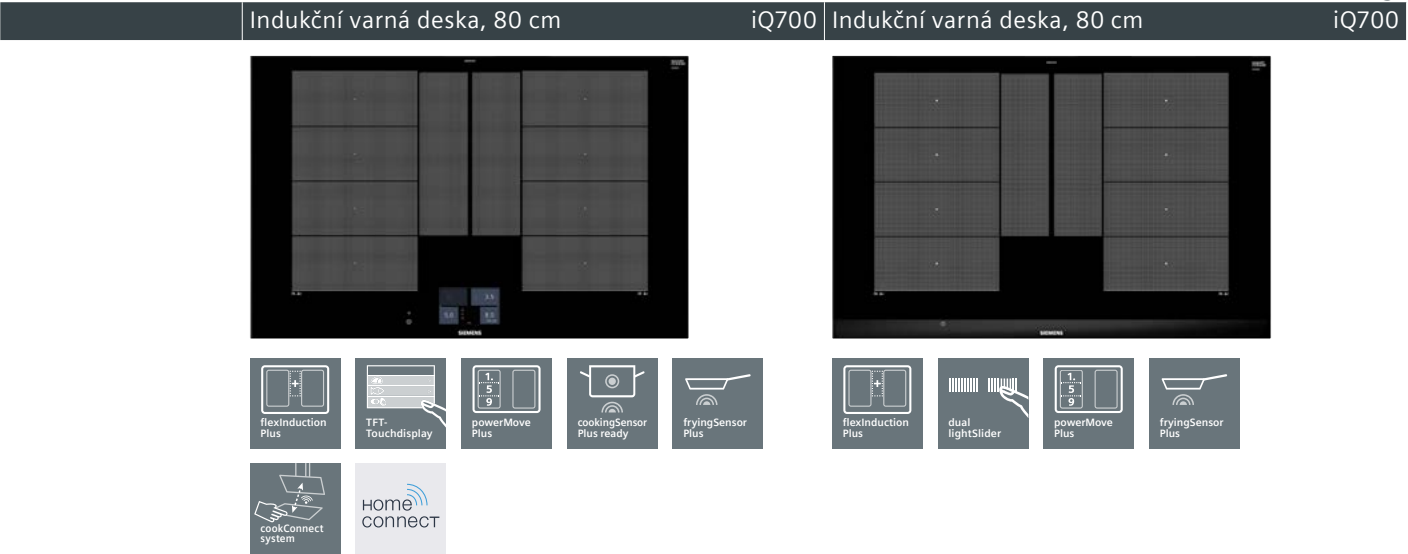

Model	EX875KYW1E	EX875LYC1E
Design	• fazetový design	• fazetový design
Komfort	• dotykový TFT displej • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s hodícím se odsavačem par) • funkce reStart, funkce quickStart • cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla	• ovládání Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebič: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení	spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení
Zvláštní příslušenství	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečicí pánve i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ390042 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)
Cena	42 990 Kč*	32 990 Kč*

Indukční varné desky


	Indukční varná deska, 80 cm	iQ700	Indukční varná deska, 80 cm	iQ500
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------

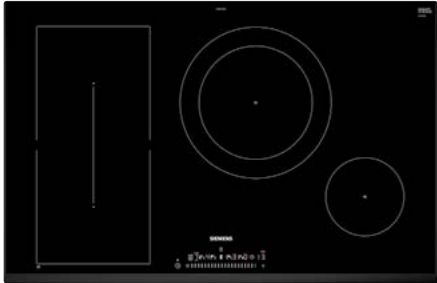

Model	EX875FVC1E		ED851FSB1E	
Design	• fazetový design		• U-fazeta	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce	
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčních varných zón • 1× flexZone, 3× kruhová varná zóna • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 1× combiZone, 2× kruhová varná zóna • varné zóny: 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev (ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev (ø 21 cm) HZ390511 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril Teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	29 990 Kč*		23 990 Kč*	

Indukční varné desky



	Indukční varná deska, 80 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------



Model	EH801FFB1E	
Design	• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • minutka • funkce udržování tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu, 1× zóna na udržení tepla • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 56 × 792 × 512 mm pro instalaci: 56 × 780 × 500 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	20 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

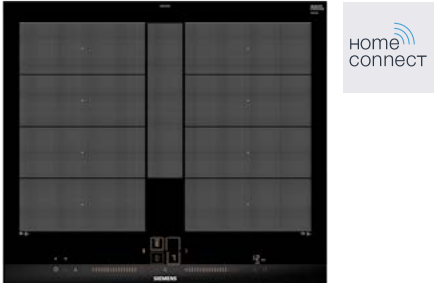
	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
				
				
Model	EX675LYV1E		EX675FXC1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• ovládání Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s hodícím se odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce • funkce udržování tepla		• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1× Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone • varné zóny: 1× Ø240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)		HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)	
Cena	29 990 Kč*		28 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EH675FFC1E		EH675LFV1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• ovládání Dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s hodícím se odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)	
Cena	22 990 Kč*		21 990 Kč*	

Indukční varné desky


	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EH601FFB1E		EH651FFC1E	
Design	• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky		• U-fazeta	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 56 × 572 × 512 mm pro instalaci: 56 × 560 × 500 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel (1,1 m) příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel (1,1 m) příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)	
Cena	21 990 Kč*		19 990 Kč*	

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ500	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100
				
				
Model	ED645FSB1E		EH675FEC1E	
Design	• nerezový rámeček		• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce		• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 1× combiZone, 2× varné kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 4× varné kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel (1,1 m) příkon: 6,9 kW přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm přípojovací kabel (1,1 m) příkon: 7,4 kW přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)	
Cena	19 290 Kč*		19 290 Kč*	


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

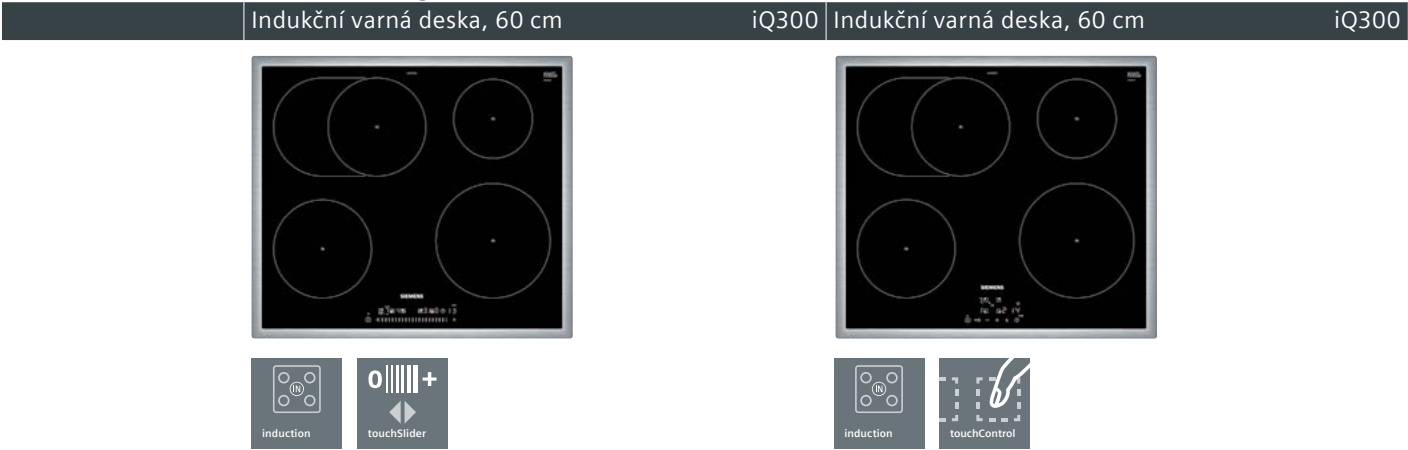

Model	EH645FFB1E		EH645BFB1E	
Design	• nerezový rámeček		• nerezový rámeček	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	18 990 Kč*		18 690 Kč*	


Indukční varné desky

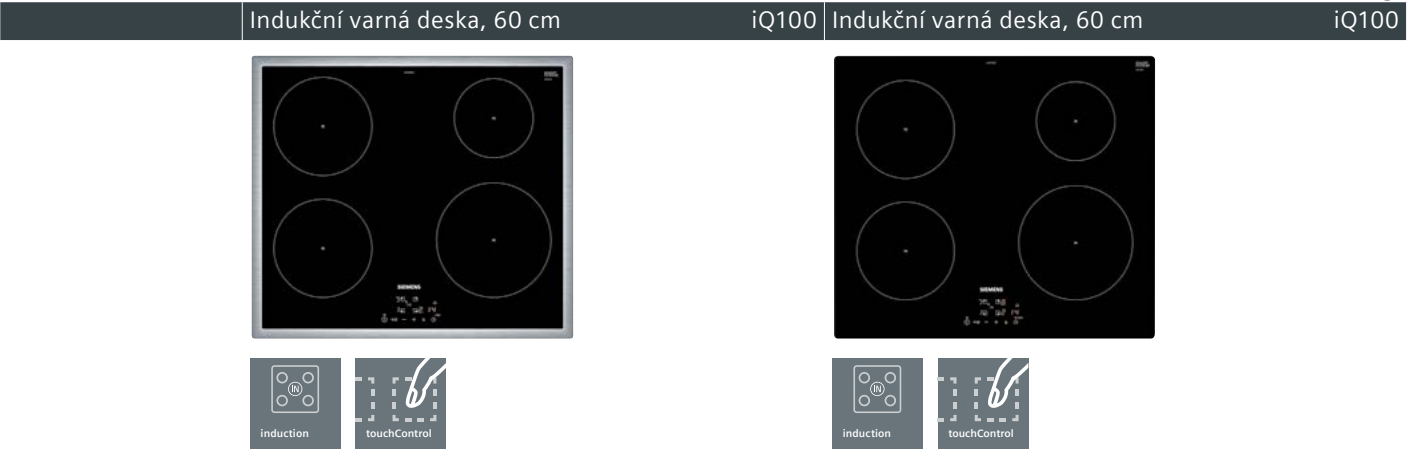

Model	EH645BEB1E		EU611BEB1E	
Design	• nerezový rámeček		• design bez rámečku	
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel (1,1 m) • příkon: 4,6 kW • připojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	17 690 Kč*		14 490 Kč*	


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky



	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
				
Model	EU631BEB1E		EU645BEB1E	
Design	• design s fazetou vpředu		• nerezový rámeček	
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 4,6 kW • přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 4,6 kW • přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	14 490 Kč*		14 190 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

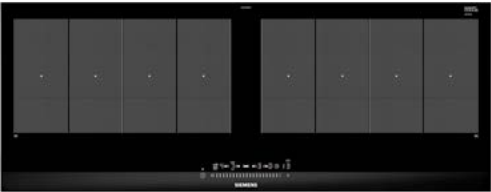
	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100	Indukční varná deska, 90 × 35 cm	iQ700
				
				
				
				
Model	EU631BEF1E		EX275FXB1E	
Design	• design s fazetou vpředu		• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 2 × flexInduction • varné zóny: 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 3,7 kW • přípojovací kabel součástí balení		spotřebiče: 51 × 912 × 350 mm pro instalaci: 51 × 880 × 330 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel (1,1 m) • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení	
Zvláštní příslušenství	HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)	
Cena	13 990 Kč*		29 390 Kč*	

Sklokeramické varné desky

	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ500	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300
				
				

Model	ET675LMP1D		ET601FNP1E	
Design	• fazetový design		• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky	
Komfort	• ovládání Dual lightSlider • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart		• senzorové ovládání touchSlider • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 combiZone • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu		• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 265 mm, 1,8 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie		• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• funkce powerBoost		• funkce powerBoost	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 500 mm min. tloušťka pracovní desky: 20 mm příkon: 7,8 kW		• spotřebiče: 51 × 572 × 512 mm pro instalaci: 51 × 560 × 500 mm min. tloušťka pracovní desky: 30 mm příkon: 8,3 kW	
Zvláštní příslušenství	HZ25920 – mezidno 60 x 60cm pro montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (deskám s fazetovým designem)		HZ390090 – WOK páněv HZ392617 – mezidno 60 x 60cm pro montáž nad zásuvku HZ395600 – vestavný rámeček 60 cm HZ395601 – šablona pro vestavný rámeček	
Cena	19 990 Kč*		17 490 Kč*	

Sklokeramické varné desky


	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300
				
				

Model	ET675FNP1E		ET645HN17E	
Design	• fazetový design		• nerezový rámeček	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart		• senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 170 mm, 1,8 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu		• 4 varné zóny highSpeed , z toho: 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 265 mm, 2,6 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie		• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání	
Rychlost	• funkce powerBoost			
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 8,3 kW		spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm pro instalaci: 48 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,5 kW	
Zvláštní příslušenství	HZ390090 – WOK páněv HZ392617 – mezidno 60 x 60cm pro montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (deskám s fazetovým designem)		HZ390090 – WOK páněv HZ392617 – mezidno 60 x 60cm pro montáž nad zásuvku	
Cena	15 490 Kč*		14 690 Kč*	


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické varné desky

	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ100
--	----------------------------------	-------	----------------------------------	-------



Model	ET651BF17E	ET645HE17
Design	• U-fazeta	• nerezový rámeček
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	• senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed , z toho: 1 dvouokruhová zóna • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 120 mm, 0,75 kW • 17 stupňů výkonu	• 4 varné zóny highSpeed , z toho: 1 dvouokruhová zóna • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 592 × 522 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,6 kW	spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm pro instalaci: 48 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,6 kW
Zvláštní příslušenství		HZ392617 – mezidno 60 × 60cm pro montáž nad zásuvku
Cena	11 590 Kč*	9 490 Kč*

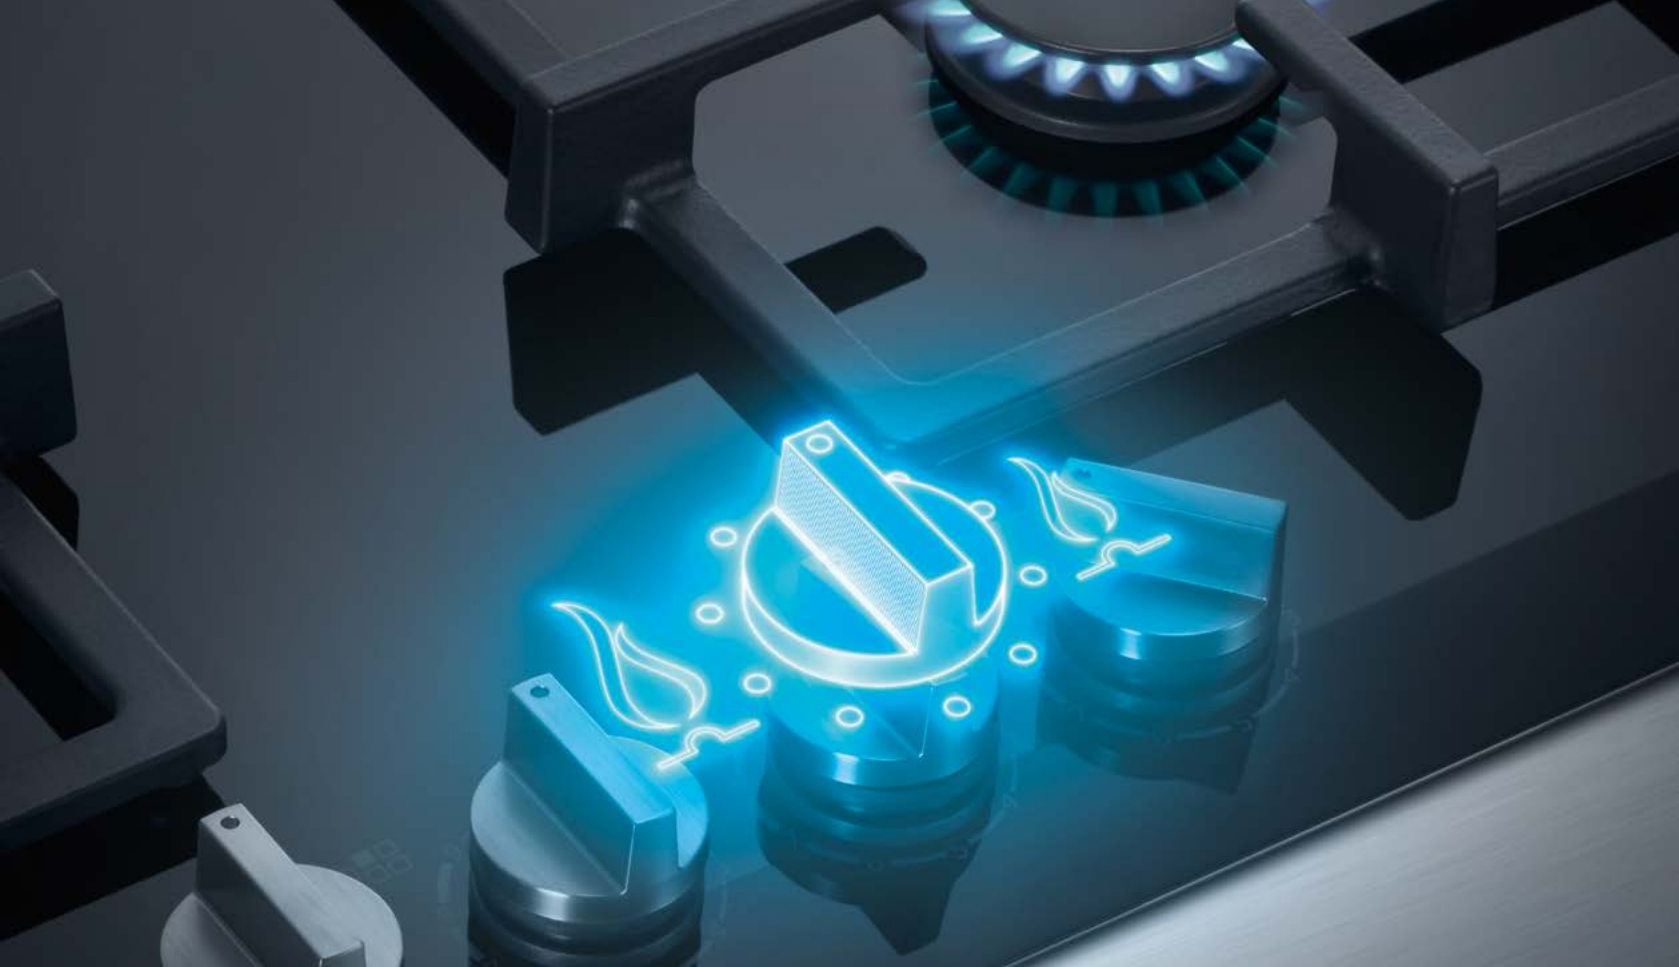

Vaše jiskrná inspirace:
devět přesných plamenů.

Revoluce vaření na plynu: díky technologii stepFlame ovládáte oheň na stupeň přesně.

Technologie stepFlame

Nová řada plynových varných desek Siemens přichází s funkcí stepFlame, inovativní patentovou technologií přesného řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. Jde o stejný systém regulace jako u klasických indukčních desek, každý stupeň můžete volit přímo. Zvolený stupeň je zobrazen na 7segmentovém digitálním displeji. Možnost jemného přizpůsobení není jen otázkou komfortu, ale také otázkou výsledku.




Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Všechny plynové varné desky Siemens jsou vybaveny extrémně rychlými termoprvky. Ty umožňují při nechtěném zhasnutí plamene okamžité přerušení přívodu plynu (< 1 s). Současně již není nutné při zapalování s integrovaným elektrickým zapalováním dlouhý stisk a držení ovládacího knoflíku (nyní také < 1 s).




*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plynové varné desky

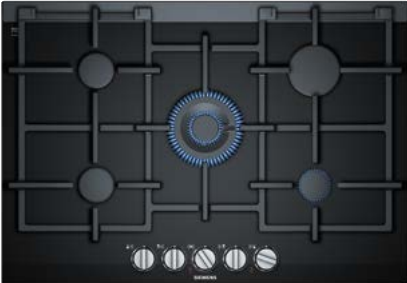	Plynová varná deska, 75 cm	iQ700	Plynová varná deska, 75 cm	iQ500
				
				
				
Model	ER7A6RD70		EP7A6SB20	
Design	• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák		• povrch plynové desky: tvrzené sklo • litinové rošty s mosaznými nožičkami • sada vysoce efektivních hořáků	
Komfort	• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze mýt v myčce nádobí		• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v ovládacím knoflíku	
Výkon a počet varných zón	• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vlevo: normální hořák až 1,9 kW • vzadu vpravo: silný hořák až 2,8 kW • střed: hořák Wok až 4,2 kW • vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1,1 kW		• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW • vlevo: hořák Wok až 4 kW • uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW • uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW	
Bezpečnost	• 5násobný ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 750 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel se zástrčkou: 100 cm		spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm pro instalaci: 45 × 610 × 480 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel se zástrčkou: 100 cm	
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření		HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298107 – Wok kroužek	
Cena	27 990 Kč*		16 990 Kč*	

Plynové varné desky

	Plynová varná deska, 60 cm	iQ700	Plynová varná deska, 60 cm	iQ500
				
				
				
Model	ER6A6PD70		EP6A6HB20	
Design	• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák		• povrch plynové desky: tvrzené sklo • litinové rošty s mosaznými nožičkami • sada vysoce efektivních hořáků	
Komfort	• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze mýt v myčce nádobí		• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v ovládacím knoflíku	
Výkon a počet varných zón	• 4 plynové hořáky: 1 silný hořák, 2 normalní, 1 úsporný • vzadu vlevo: úsporný hořák až 1,1 kW • vzadu vpravo: silný hořák až 2,8 kW • vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,9 kW		• 4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normalní, 1 úsporný, 1 WOK • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: hořák WOK až 3,5 kW • vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW	
Bezpečnost	• 4násobný ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel se zástrčkou: 100 cm		spotřebiče: 45 × 590 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • připojovací kabel se zástrčkou: 100 cm	
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření		HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298108 – Wok kroužek	
Cena	19 990 Kč*		12 490 Kč*	


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plynové varné desky

	Plynová varná deska, 60 cm	iQ500	Plynová varná deska, 60 cm	iQ300
				
				

Model	EC6A5HB90		EG6B5PB60	
Design	- povrch plynové desky: nerez - litinové rošty s gumovými nožičkami - sada vysoce efektivních hořáků		- povrch plynové desky: nerez - litinové rošty	
Komfort	- stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - integrované zapalování v ovládacím knoflíku		integrované zapalování v ovládacím knoflíku	
Výkon a počet varných zón	4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák - vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vzadu vpravo: hořák Wok až 3,5 kW - vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW - vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW		4 plynové hořáky: 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný - vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW - vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW - vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW - vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW	
Bezpečnost	- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 45 × 582 × 520 mm - pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - přípojovací kabel se zástrčkou: 100 cm		- spotřebiče: 45 × 582 × 520 mm - pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - přípojovací kabel se zástrčkou: 100 cm	
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření			
Cena	10 490 Kč*		7 990 Kč*	


Vestavné spotřebiče Domino

	Plynová varná deska WOK, 30 cm	iQ700	Plynová varná deska, 30 cm	iQ700
				
	 		 	

Model	ER3A6AD70		ER3A6BD70	
Design	fazetový design		fazetový design	
Komfort	- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty s gumovými nožičkami - designový plochý hořák - stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - digitální funkční displej - integrované zapalování v ovládacím knoflíku - rošty lze mýt v myčce nádobí		- povrch plynové desky: sklokeramika - litinové rošty s gumovými nožičkami - designový plochý hořák - stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů - digitální funkční displej - integrované zapalování v ovládacím knoflíku - rošty lze mýt v myčce nádobí	
Výkon a počet varných zón	1 duální kombinovaný hořák Wok - střed: silný hořák Wok až 6 kW		2 plynové hořáky - vzadu: silný hořák až 2,8 kW - vpředu: normální hořák až 1,9 kW	
Bezpečnost	- jednoduchý ukazatel zbytkového tepla - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		2násobný ukazatel zbytkového tepla - přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) - termoelektrická pojistka zhasnutí plamene - trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rychlost				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm - pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - přípojovací kabel se zástrčkou: 100 cm		- spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm - pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm - min. tloušťka pracovní desky: 30 mm - přípojovací kabel se zástrčkou: 100 cm	
Zvláštní příslušenství	HZ394301 – spojovací lišta HZ298105 – podložka pro mírné vaření		HZ394301 – spojovací lišta HZ298105 – podložka pro mírné vaření	
Cena	17 490 Kč*		16 490 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné spotřebiče Domino

	Gril Teppan Yaki, 40 cm	iQ500	Lávový gril, 30 cm	iQ500
				
				
Model	ET475FYB1E		ET375FUB1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• ovládání touchSlider • velká nerezová pečicí plocha • pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy • regulace teploty od 160 do 240 °C v 10 krocích • stupeň udržování teploty pokrmu (70 °C) • stupeň pro čištění (40 °C) • minutka • timer, Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart		• ovládání touchSlider • velká grilovací plocha na litinovém roštu • nerezová grilovací vana pro lávové kameny nebo vodu • 1 sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu) • výpustný ventil na vodu • minutka • timer, Doba vaření • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 17 stupňů výkonu		• 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie		• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče 90 × 392 × 520 mm pro instalaci: 90 × 360 × 490 mm • příkon: 1,9 kW • součástí dodávky: 2 špachtle • přípojovací kabel: 100 cm (bez zástrčky)		spotřebiče: 236 × 302 × 520 mm pro instalaci: 236 × 270 × 490 mm • příkon: 2,4 kW • přípojovací kabel: 100 cm (bez zástrčky)	
Zvláštní příslušenství	HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)		HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu) HZ398300 – náhradní lávové kameny (3,0 kg)	
Cena	36 790 Kč*		20 790 Kč*	




Vestavné spotřebiče Domino

	Sklokeramická varná deska, 30 cm	iQ300	Indukční varná deska, 30 cm	iQ 700
				
			  	
Model	ET375FFP1E		EX375FXB1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• ovládání touchSlider • minutka • timer, Doba vaření • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart		• ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • minutka • timer, Doba vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 2 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová • 17 stupňů výkonu		• 2 indukční varné zóny • 1x flexInduction • 17 stupňů výkonu • varné zóny: 1x Ø 400 mm × 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max.příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• funkce powerBoost		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 38 × 302 × 520 mm pro instalaci: 38 × 270 × 490 mm • příkon: 3,5 kW • přípojovací kabel: 110 cm (bez zástrčky)		spotřebiče: 51 × 302 × 520 mm pro instalaci: 51 × 270 × 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel: 110 cm (bez zástrčky) • příkon: 3,7 kW	
Zvláštní příslušenství	HZ390090 – WOK pánev HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)		HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)	
Cena	11 290 Kč*		20 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Zvláštní příslušenství pro varné desky

Příslušenství	Označení	Příslušenství	Označení
Teppan Yaki		WOK kroužek	
	HZ390512 pro flexInduction 6 670 Kč*		HZ298108 WOK kroužek 380 Kč*
Gril		Náhradní lávové kameny	
	HZ390522 pro flexInduction 4 120 Kč*		HZ398300 náhradní lávové kameny (3,0 kg) 480 Kč*
Nerezový pekáč		Mezidno	
	HZ390011 pro flexInduction 3 290 Kč*		HZ25920 mezidno 60 × 60cm pro montáž nad zásuvku 960 Kč*
Nerezový wok		Mezidno	
	HZ390090 3 290 Kč*		HZ392617 mezidno 60 × 60cm pro montáž nad zásuvku 960 Kč*
Systémová pánev		Nástavec pro vaření v páře	
	HZ390210 2 220 Kč* pánev na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 2 420 Kč* pánev na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 2 600 Kč* pánev na smažení (Ø 19 cm)		HZ390012 1 640 Kč* nástavec pro vaření v páře do HZ390011
Sada nádobí		Mezidno	
	HZ390042 3 680 Kč* hrnek (Ø 16 cm, 1,2 l) hrnec s pokličkou (Ø 16 cm, 1,7 l) hrnec s pokličkou (Ø 22 cm, 4,2 l) pánev (Ø 24 cm)		HZ392800 mezidno 80 cm 1 640 Kč*
Plotýnka na mírné vaření		Spojovací lišta	
	HZ298105 570 Kč*		HZ394301 2 130 Kč* spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem
cookingSensor		Vestavný rámeček	
	HZ39050 2 640 Kč*		HZ395600 2 760 Kč* vestavný rámeček
WOK kroužek		Šablona	
	HZ298107 WOK kroužek 380 Kč*		HZ395601 6 000 Kč* šablona pro vestavný rámeček

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Skvělé výkony. Skvělý design.

Inovativní řada odsavačů Siemens.

Vynikající design od společnosti Siemens

Pokud jde o design, Siemens spoléhá na sofistikovaný vzhled s nadčasovými čistými liniemi a kvalitními materiály, jako jsou hliník, nerez a sklo. Tyto kombinace dělají design Siemens atraktivní. Naše odsavače bývají oceňovány nejuznávanějšími cenami za design: Design Awards.



Hodnotná kvalita: „Made in Germany“

Splnění vysokých nároků na kvalitu značky Siemens nejen ve vývoji, ale také ve výrobě je zajištěno tím, že se téměř všechny spotřebiče vyrábějí v Německu. Například v našem závodě v Brettenu v Badensku-Württembersku.



Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: senzor kvality vzduchu

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry, a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climaControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.



Jasně, a navíc energeticky úsporné: LED osvětlení

Nové LED moduly s dlouhou životností šetří energii, ale ne na úkor intenzity osvětlení. Se svítivostí vyšší o 45 % se postarají o podstatně větší jas, a tím o optimální osvětlení pracovní plochy. A to při nižší spotřebě energie až o 85 %.



Vysoký výkon pro čerstvý vzduch: motor iQdrive

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom nás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.



Mnoho chytrých funkcí a čerstvý vzduch.

Výkonné odsavače par.



Senzorové ovládání: touchSlider

Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí jednoduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit požadovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu v automatickém módu. Citlivé senzory zabezpečují krátkou dobu reakce a obsluha je tak velmi pohodlná. Mějte neustále přehled o tukovém filtru, aktivním uhlíkovém filtru nebo filtru cleanAir – pomocí ukazatele nasycení. Dokonce i světlo lze pomocí tlumicí funkce velmi pohodlně nastavit na vámi požadovanou intenzitu.



Lehké intuitivní nastavení: elektronické ovládání pomocí tlačítek

S pomocí elektronického ovládání dosáhnete velmi snadného a intuitivního nastavení a regulace výkonu. Zvolený stupeň výkonu je na digitálním displeji dobře čitelný, stejně jako ukazatele nasycení tukového a uhlíkového filtru.



Senzorové ovládání: touchControl

Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového filtru a filtru cleanAir vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.



I design může být výkonný: patentované obvodové odsávání

Inovativní obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání více než 90 % tuků z kuchyňských výparů – a to je o dost více než u běžných odsavačů par. A moderní design absorbuje pohledy všech návštěvníků. Takové jsou odsavače par Siemens: kvalitní i efektní.



Užijte si perfektní souhru mezi vaší varnou deskou a odsavačem par.

Pomocí funkce Home Connect je vaše deska a odsavač par v dokonalé harmonii. A vy se můžete soustředit pouze na vaření.

Varná deska

Opustili jste někdy svůj byt a následně se opět vrátili, zda je vaše varná deska opravdu vypnutá? Se spotřebiči s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect můžete tuto kontrolu provést pouhým dotykem. V intuitivní aplikaci Home Connect naleznete například aktuální stav varné desky, aktivní nastavení nebo dobu minutky.

A pokud navíc propojíte vaší varnou desku s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se senzorem cookingSensor Plus nebo fryingSensor Plus, můžete zvolit nejenom optimální nastavení, ale i přenést vámi vybraný recept do paměti varné desky. A to opět pouhým dotykem.

Odsavač par

Pomocí aplikace Home Connect si můžete zobrazit aktuální nastavení odsavače, a to vždy a všude. Můžete regulovat nastavení intenzity odsávání, nebo dle aktuální nálady upravit barvu světelného podsvícení odsavače emotionLight Pro. A to aniž byste vstali z pohovky.

cookConnect

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Nepřítáhne pouze nepříjemné páry
a aroma, ale i vaše pohledy.



Čerstvý vítr ve vaší kuchyni.

cleanAir modul pro provoz s cirkulací.


Úspora energie a konstantní teplota vzduchu: cleanAir modul

Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Neboť bez odsávacího potrubí nemůže být ani ohřátý, ani klimatizovaný vzduch odváděn ven. Jako energeticky účinné řešení pro odsavače par je cirkulační modul cleanAir ideální pro nízkoenergetické domy, ve kterých jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par.

Moderní design, ověřený výkon: cleanAir modul

Díky modernímu designu cleanAir modulu jej lze integrovat do každé kuchyně. A to je ideálním řešením, pro které je důležité úsporné zařízení kuchyně a zároveň chtějí spojit výhody cirkulační technologie s výkonným systémem odvětrávání. Cirkulační modul cleanAir lze získat v různých velikostech. Bez problémů jej lze připevnit na stávající odsavače par na stěnu i ostrůvkové odsavače par.

Provoz s cirkulací

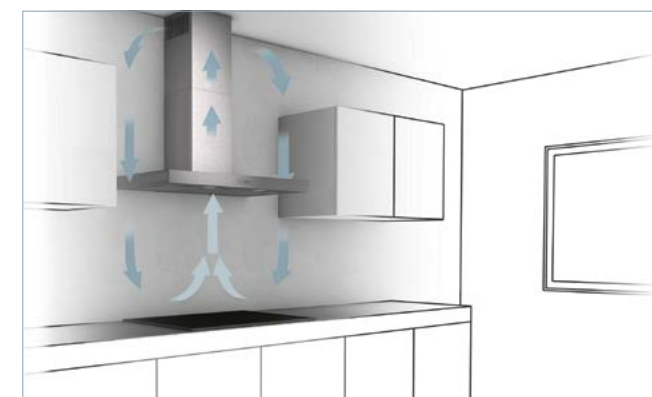


Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

-> nasávaný i vyfukovaný vzduch mají stejnou teplotu

Provoz s odvětráváním

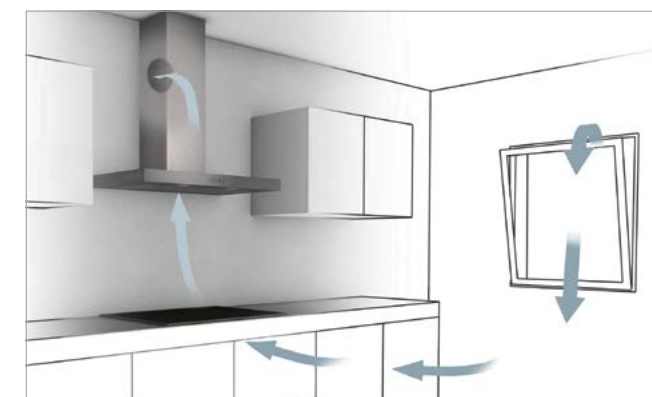

Teplota nasávaného vzduchu / venkovní teplota:
zima např. -5 °C / léto např. 30 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

-> ztráta ohřátého, příp. zchlazeného vzduchu

Odsávání

70 %¹




konvenční
provoz
s cirkulací

95 %¹



obvodové
odsávání

98 %¹



provoz
s odvětráváním

Běžné odvětrávací systémy jenom „zalapají po dechu“: cleanAir modul pro provoz s cirkulací

Díky své zvětšené filtrační ploše dokáže cleanAir modul neutralizovat až 95 % pachů a změnit je v čistý vzduch. Tato hodnota překračuje všechny obvyklé cirkulační systémy o cca 25 % a je shodná s odvětrávacím systémem. Efektivita odstranění tuků je taktéž srovnatelná s odvětrávacím systémem.

¹ Měřeno podle evropské normy IEC 61591:1997 + A1:2005.

Dekorativní komínové odsavače par




Model	LC91KWW60	LC91KWW20
Design	• nakloněný design • černé sklo	• nakloněný design • bílé sklo
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 530 m³/h, intenzivní stupeň 950 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 630 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 530 m³/h, intenzivní stupeň 950 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 630 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLightPro – možnost nastavení podsvícení odsavače par • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLightPro – možnost nastavení podsvícení odsavače par • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 270 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 270 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 aktivní uhlíkový filtr • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AXC50 cleanAir montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 aktivní uhlíkový filtr • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AXC50 cleanAir montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci
Cena	39 990 Kč*	39 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Dekorativní komínové odsavače par

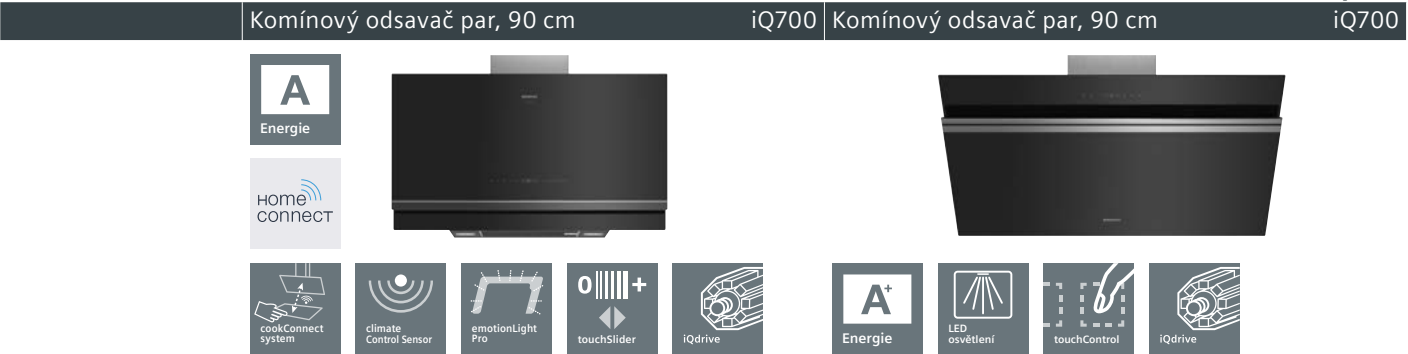


Model	LC97FVW60	LC91KWP60
Design	• plochý design • černé sklo	• nakloněný design • černé sklo
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 520 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 530 m³/h, intenzivní stupeň 950 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 450 m³/h, intenzivní stupeň: 630 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	• funkce boost • obvodové odsávání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AFA00 aktivní uhlíkový filtr • LZ10AFR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AFT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AXC50 cleanAir montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 aktivní uhlíkový filtr • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AXC50 cleanAir montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci
Cena	37 990 Kč*	27 990 Kč*

Dekorativní komínové odsavače par



Model	LC97FVP60	LC98KPP60
Design	• plochý design • černé sklo	• nakloněný design • černé sklo
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 520 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 850 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 430 m³/h, intenzivní stupeň: 580 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost, obvodové odsávání	• funkce boost, obvodové odsávání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 220 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 163 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 930–1200 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 1120 × 892 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10AFA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10AFR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AFS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AFT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AFU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AXC50 – cleanAir montážní sada (vždy s komínem) LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10AKA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10AKR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AKT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AXC50 – cleanAir montážní sada (vždy s komínem) LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci
Cena	26 490 Kč*	24 990 Kč*

Komínové odsavače par

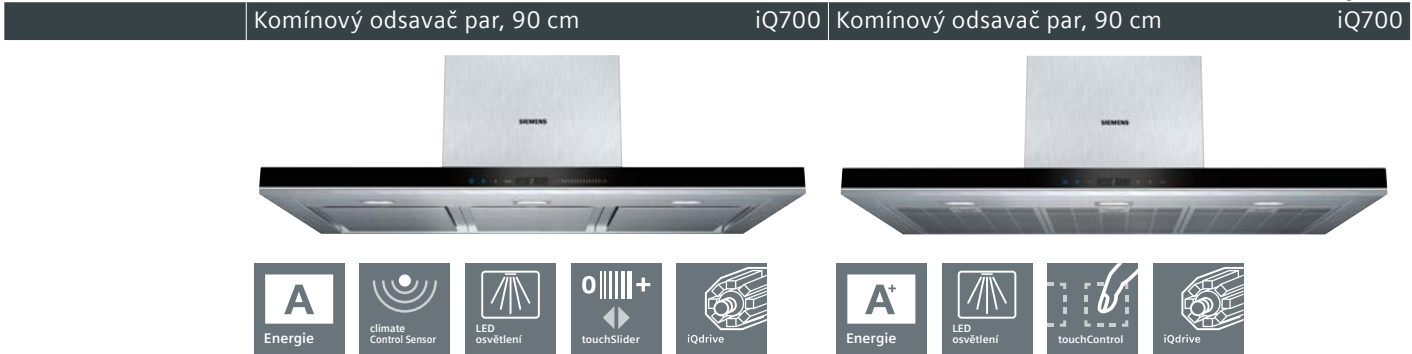

Model	LC91BA582	LC98BA572
Design	• boxDesign • nerez/černá	• boxDesign • nerez/černá
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: A¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/66 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 410 m³/h, intenzivní stupeň: 470 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 860 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 360 m³/h, intenzivní stupeň: 460 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost, obvodové odsávání • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	• funkce boost
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • nerezový kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 3 W LED • intenzita světla: 897 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 3 W LED • intenzita světla: 897 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 269 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 169 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 628–954 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 628–1064 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 689 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 628–954 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci: 628–1064 × 900 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 689 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12365 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57300 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12365 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ53450 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 – aktivní uhlíkový filtr LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57300 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci
Cena	24 990 Kč*	22 090 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ700	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC97BF532	LC96QFM50
Design	- boxDesign - nerez/černá	- slimline pyramideDesign - nerez/černá
Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 350 m³/h, intenzivní stupeň: 430 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 380 m³/h, intenzivní stupeň 610 m³/h - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 370 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	funkce boost	funkce boost
Vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce - osvětlení: 3 × 3 W LED - intenzita světla: 897 lux - barevná teplota: 3500 K	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 221 lux - barevná teplota: 3500 K
Technické informace	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 139 W	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	- pro odvětrávání: 628–954 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 628–1064 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci bez komínu: 628–1064 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir modulem: 689 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	- pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci bez komínu: 676–1116 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir modulem: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12365 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ53450 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ53451 – aktivní uhlíkový filtr LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57300 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXI00 – cleanAir modul LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci
Cena	17 990 Kč*	14 990 Kč*

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC96BBM50	LC96QBM50
Design	- boxDesign - nerez	- slimline pyramideDesign - nerez/černé sklo
Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h, intenzivní stupeň 580 m³/h - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 280 m³/h, intenzivní stupeň: 350 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 380 m³/h, intenzivní stupeň 610 m³/h - hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 370 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	funkce boost	funkce boost
Vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 221 lux - barevná teplota: 3500 K	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 221 lux - barevná teplota: 3500 K
Technické informace	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	- pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci bez komínu: 635–1075 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir modulem: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	- pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci bez komínu: 676–1116 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir modulem: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXI00 – cleanAir modul LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci	LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ10FXI00 – cleanAir modul LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ50960 – panel na zadní stěnu LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci
Cena	13 990 Kč*	13 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 60 cm	iQ700	Komínový odsavač par, 60 cm	iQ300
				
				
Model	LC67BF532		LC66BBM50	
Design	• boxDesign • nerez/černá		• boxDesign • nerez/černá	
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 47/58 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 680 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 360 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)		• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h, intenzivní stupeň 580 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 270 m³/h, intenzivní stupeň: 340 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	
Komfort	• funkce boost		• funkce boost	
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 745 lux • barevná teplota: 3500 K		• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 × 1,5 W LED • intenzita světla: 250 lux • barevná teplota: 3500 K	
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 136 W		• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W	
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 628–954 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci: 628–1064 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci bez komínu: 628–1064 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 689 × 600 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 600 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál		• pro odvětrávání: 635–965 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci bez komínu: 635–1075 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 703 × 600 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 600 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr - LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) - LZ53250 – montážní sada pro provoz s cirkulací - LZ53251 – aktivní uhlíkový filtr - LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci - LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci		- LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr - LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr - LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací - LZ10FXI00 – cleanAir modul - LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) - LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) - LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci - LZ57000 – cleanAir montážní sada pro cirkulaci	
Cena	16 990 Kč*		11 490 Kč*	

Ostrůvkový odsavač par

	Ostrůvkový odsavač par, 37 cm	iQ700
		
		
Model	LF31IVP60	
Design	• krychle • černé sklo	
Výkon a spotřeba	• hlučnost při normálním stupni min./max.: 52/69 dB¹⁾ • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 390 m³/h, intenzivní stupeň: 510 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	
Komfort	• funkce boost	
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 4 × 3 W LED • intenzita světla: 1000 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	
Technické informace	• pro provoz s cirkulací • odsavač par v bezkomínovém designu • délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1,4 m • příkon: 272 W	
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro cirkulaci: 501 × 370 × 377 mm	
Zvláštní příslušenství	- LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr - LZ56200 – aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci	
Cena	29 990 Kč*	



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Ostrůvkové odsavače par


	Ostrůvkový odsavač par, 120 cm	iQ700	Ostrůvkový odsavač par, 90 cm	iQ700
--	--------------------------------	-------	-------------------------------	-------



Model	LF21BA582	LF91BA582
Design	• boxDesign • nerez/černá	• boxDesign • nerez/černá
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: A¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 42/64 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 720 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 440 m³/h, intenzivní stupeň: 510 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: A¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/63 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 570 m³/h, intenzivní stupeň 710 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 430 m³/h, intenzivní stupeň: 500 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost, obvodové odsávání • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	• funkce boost, obvodové odsávání • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • nerezový kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4 × 3 W LED • intenzita světla: 791 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • nerezový kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4 × 3 W LED • intenzita světla: 888 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 272 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 272 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 744–924 × 1200 × 650 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 812–1044 × 1200 × 650 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 744–924 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 812–1044 × 900 × 600 mm montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci • LZ57600 cleanAir montážní sada pro cirkulaci	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci • LZ57600 cleanAir montážní sada pro cirkulaci
Cena	44 990 Kč*	39 990 Kč*

Ostrůvkové odsavače par

	Ostrůvkový odsavač par, 90 cm	iQ700	Ostrůvkový odsavač par, 90 cm	iQ500
--	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------

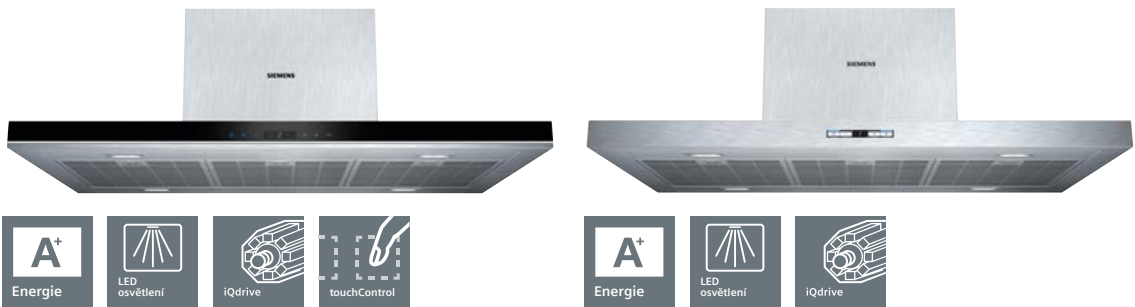

Model	LF98BA572	LF98BB542
Design	• boxDesign • nerez/černá	• boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 44/54 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 870 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 340 m³/h, intenzivní stupeň: 430 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 44/54 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 870 m³/h • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 340 m³/h, intenzivní stupeň: 430 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost	• funkce boost
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4 × 3 W LED • intenzita světla: 888 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4 × 3 W LED • intenzita světla: 888 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 172 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 172 W
Rozměry spotřebiče (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 744–924 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci: 744–1044 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci bez komínu: 744–1044 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 812–1044 × 900 × 600 mm montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 744–924 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci: 744–1044 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci bez komínu: 744–1044 × 900 × 600 mm • pro cirkulaci s cleanAir modulem: 812–1044 × 900 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm)L • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ53451 aktivní uhlíkový filtr • LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci • LZ57600 cleanAir montážní sada pro cirkulaci	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ53451 aktivní uhlíkový filtr aktivní uhlíkový filtr • LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci • LZ57600 cleanAir montážní sada pro cirkulaci
Cena	36 790 Kč*	30 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Výsuvné odsavače par

	Výsuvný odsavač par, 90 cm	iQ500	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ700
--	----------------------------	-------	----------------------------	-------



Model	LI97RA540	LI69SA683
Design	• odsavač bez madla, nutná instalace dekorativní lišty	• černý panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A ¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/55 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 410 m³/h, intenzivní stupeň: 740 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 330 m³/h, intenzivní stupeň: 530 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: A+ ¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 520 m³/h, intenzivní stupeň: 930 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 490 m³/h, intenzivní stupeň: 790 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost	• funkce boost • climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3W LED • intenzita světla: 569 lux • barevná teplota: 3500 K	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 683 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebič pro odvětrávání: 426–426 × 898 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci: 426–426 × 898 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci bez komínu: 426 × 898 × 290 mm	• spotřebič pro odvětrávání: 378–378 × 598 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci: 378–378 × 598 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci bez komínu: 378 × 598 × 290 mm
Zvláštní příslušenství	LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr LZ45610 – aktivní uhlíkový filtr LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46810 – cleanAir aktivní uhlíkový filtr LZ46830 – cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací LZ49200 – instalační sada LZ49520 – bílá dekorativní lišta LZ49550 – nerezová dekorativní lišta LZ49560 – černá dekorativní lišta LZ49600 – snižovací rámeček LZ49650 – nerezová dekorativní lišta s výřezem pro ovládací panel LZ49650 – dekorativní lišta s logem (nerez/černá)	LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr LZ45610 – aktivní uhlíkový filtr LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 – snižovací rámeček LZ46810 – cleanAir aktivní uhlíkový filtr LZ46830 – cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací
Cena	19 990 Kč*	27 590 Kč*

Výsuvné odsavače par

	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ300	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ100
--	----------------------------	-------	----------------------------	-------




Model	LI67RA530	LI63LA520
Design	• odsavač bez madla, nutná instalace dekorativní lišty	• odsavač bez madla, nutná instalace dekorativní lišty
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A ¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 400 m³/h, intenzivní stupeň: 740 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 490 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: C ¹⁾ • třída účinnosti odsávání: C ¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: E ¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C ¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/64 dB ¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max.340 m³/h
Komfort	• funkce boost	
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 683 lux • barevná teplota: 3500 K	• 2 výkonové stupně • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 × 20 W halogen • intenzita světla: 403 lux • barevná teplota: 2700 K
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 130 W
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebič pro odvětrávání: 426–426 × 598 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci: 426–426 × 598 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci bez komínu: 426 × 598 × 290 mm	• spotřebič pro odvětrávání: 203–203 × 598 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci: 203–203 × 598 × 290 mm • spotřebič pro cirkulaci bez komínu: 203 × 598 × 290 mm
Zvláštní příslušenství	LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr LZ45610 – aktivní uhlíkový filtr LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46520 – bílá dekorativní lišta LZ46560 – černá dekorativní lišta LZ46550 – nerezová dekorativní lišta LZ46600 – snižovací rámeček LZ46810 – cleanAir aktivní uhlíkový filtr LZ46830 – cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46850 – dekorativní lišta s logem (nerez/černá)	LZ45450 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ45510 – aktivní uhlíkový filtr LZ46520 – bílá dekorativní lišta LZ46520 – nerezová dekorativní lišta LZ46560 – černá dekorativní lišta
Cena	13 790 Kč*	5 290 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).





Odvětrávací jednotky

	Odvětrávací jednotka, 70 cm	iQ500	Odvětrávací jednotka, 75 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------

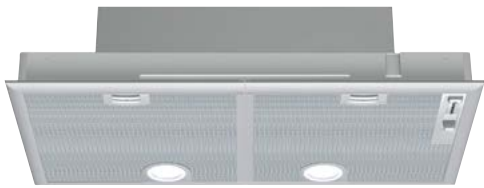







Model	LB78574	LB75564
Design	• nerez	• stříbrná metalíza
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: C¹⁾ • třída účinnosti odsávání: C¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 53/66 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 630 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 310 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	• třída spotřeby energie: D¹⁾ • třída účinnosti odsávání: D¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: E¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 42/59 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 390 m³/h, intenzivní stupeň 640 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 320 m³/h, intenzivní stupeň: 430 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort	• funkce boost, obvodové odsávání	• funkce boost
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 × 1 W LED • intenzita světla: 244 lux • barevná teplota: 4000 K	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce • osvětlení: 2 × 20 W halogen • intenzita světla: 345 lux • barevná teplota: 2800 K
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,5 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 277 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 240 W
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebič pro odvětrávání: 418–418 × 700 × 300 mm • spotřebič pro cirkulaci: 418–418 × 700 × 300 mm • spotřebič pro cirkulaci bez komínu: 418 × 700 × 300 mm	• spotřebič pro odvětrávání: 255–255 × 730 × 380 mm • spotřebič pro cirkulaci: 255–255 × 730 × 380 mm • spotřebič pro cirkulaci bez komínu: 255 × 730 × 380 mm
Zvláštní příslušenství	LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr LZ46810 – cleanAir aktivní uhlíkový filtr LZ46830 – cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací LZ55651 – aktivní uhlíkový LZ55750 – montážní sada pro provoz s cirkulací	LZ73050 – aktivní uhlíkový LZ74020 – montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku
Cena	21 990 Kč*	9 990 Kč*

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Základní montážní sady pro provoz s cirkulací					
	LZ53850 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 740 Kč*		LZ45450 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 160 Kč*
	LZ53650 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 250 Kč*		LZ55750 , montážní sada pro provoz s cirkulací	3 390 Kč*
	LZ53450 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 250 Kč*		HZ381400 , modul pro odtah - příslušenství pro potrubní odtah	3 000 Kč*
	LZ53250 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 160 Kč*		LZ10AFS00 , regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	10 990 Kč*
	LZ10AFU00 , montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	3 190 Kč*		LZ10AFR00 , regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	10 990 Kč*
	LZ10AFT00 , montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	3 190 Kč*		LZ10AKS00 , regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	10 990 Kč*
	LZ10AKU00 , montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	3 190 Kč*		LZ10AKR00 , regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	10 990 Kč*
	LZ10AKT00 , montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	3 190 Kč*		LZ56700 , cleanAir montážní sada	9 690 Kč*
	LZ10DXU00 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 490 Kč*		LZ57600 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací	7 270 Kč*
	LZ45650 , montážní sada pro provoz s cirkulací	1 200 Kč		LZ57600 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací	7 270 Kč*


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E).

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	LZ57500 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací 7 270 Kč*		LZ00XPP00 , regenerační cleanAir filtr 7 990 Kč*
	LZ10AXC50 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací 7 490 Kč*		HZ381700 , cleanAir pachový filtr pro provoz s cirkulací 2 990 Kč*
	LZ57000 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací 4 990 Kč*		LZ53451 , uhlíkový filtr 670 Kč*
	LZ57300 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací 4 840 Kč*		LZ53251 , uhlíkový filtr 480 Kč*
	LZ46830 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací 6 200 Kč*		LZ45610 , uhlíkový filtr 860 Kč*
	LZ10FXI00 , cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací 2 990 Kč*		LZ45510 , uhlíkový filtr 680 Kč*
	LZ56200 , cleanAir filtr 2 130 Kč*		LZ73050 , uhlíkový filtr 490 Kč*
	LZ46810 , cleanAir uhlíkový filtr 1 550 Kč*		LZ55651 , uhlíkový filtr 2 400 Kč*
	LZ10ITP00 , regenerační uhlíkový filtr 9 990 Kč*		LZ53750 , uhlíkový filtr 3 100 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	LZ10AFA00 , uhlíkový filtr 2 090 Kč*		LZ12385 , prodloužení komínu (1600 mm) 9 700 Kč*
	LZ10AKA00 , uhlíkový filtr 2 090 Kč*		LZ12250 , prodloužení komínu (1000 mm) 3 290 Kč*
	LZ10DXA00 , uhlíkový filtr 890 Kč*		LZ10AXK50 , prodloužení komínu (1000 mm) 3 690 Kč*
	LZ50960 , panel na zadní stěnu 2 900 Kč*		LZ12265 , prodloužení komínu (1000 mm) 5 000 Kč*
	LZ12520 , montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) 3 290 Kč*		LZ12275 , prodloužení komínu (1100 mm) 7 760 Kč*
	LZ12530 , montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) 3 290 Kč*		LZ12285 , prodloužení komínu (1100 mm) 7 760 Kč*
	LZ46600 , snižovací rámeček 3 780 Kč*		LZ12350 , prodloužení komínu (1500 mm) 4 290 Kč*
	LZ49600 , snižovací rámeček 4 460 Kč*		LZ10AXL50 , prodloužení komínu (1500 mm) 4 490 Kč*
	LZ49850 , dekorativní lišta s logem 3 870 Kč*		LZ12365 , prodloužení komínu (1500 mm) 9 200 Kč*
	LZ12375 , prodloužení komínu (1600 mm) 9 200 Kč*		

Chladicí přístroje pro uchovávání potravin patří dnes ke standardu. To ale neznamená, že se musíte spokojit s obyčejným přístrojem – Siemens nabízí pro každý požadavek a pro každou kuchyni takový chladicí přístroj, který vám nejlépe vyhovuje.

Výhody, které vás nemohou nechat chladnými.


Inovativní chladicí přístroje od Siemens.

Sériová úspora energie:
chladicí přístroje s energetickou třídou účinnosti A+, A++ a A+++



Díky úsporným kompresorům, vysoce účinné izolaci a optimálnímu chladicímu okruhu spotřebují chladicí přístroje Siemens působivě méně proudu. Tak všechny chladí minimálně v energetické třídě A+ a A++. A ty nejlepší jsou dokonce vyznamenány A+++.

Aby potraviny zůstaly déle čerstvé:
čerstvá inovace od Siemens




Koupeno čerstvé neznamená vždy automaticky sněženo čerstvé. Proto po koupi záleží na správném uskladnění. Díky jejich vybavení s inovativními přihrádkami pro čerstvost prodlužují chladicí přístroje Siemens čerstvost potravin na dvoj- až trojnásobek a zajišťují tak ideální zachování čerstvosti zásob.

Garantuje déle čerstvé potraviny:
freshSense




Rozdílné vnější teploty, jakož i způsob a množství skladovaných potravin vedou mimo jiné ke změnám teplot uvnitř chladničky. A aby to nemělo žádný dopad na vaše potraviny, reagují inteligentní senzory freshSense, jakmile vznikne teplotní rozdíl. Převezmou pak okamžitě ovládání chlazení. To zaručuje neustále konstantní teplotu v ledniče a zvyšuje tak životnost a čerstvost potravin.

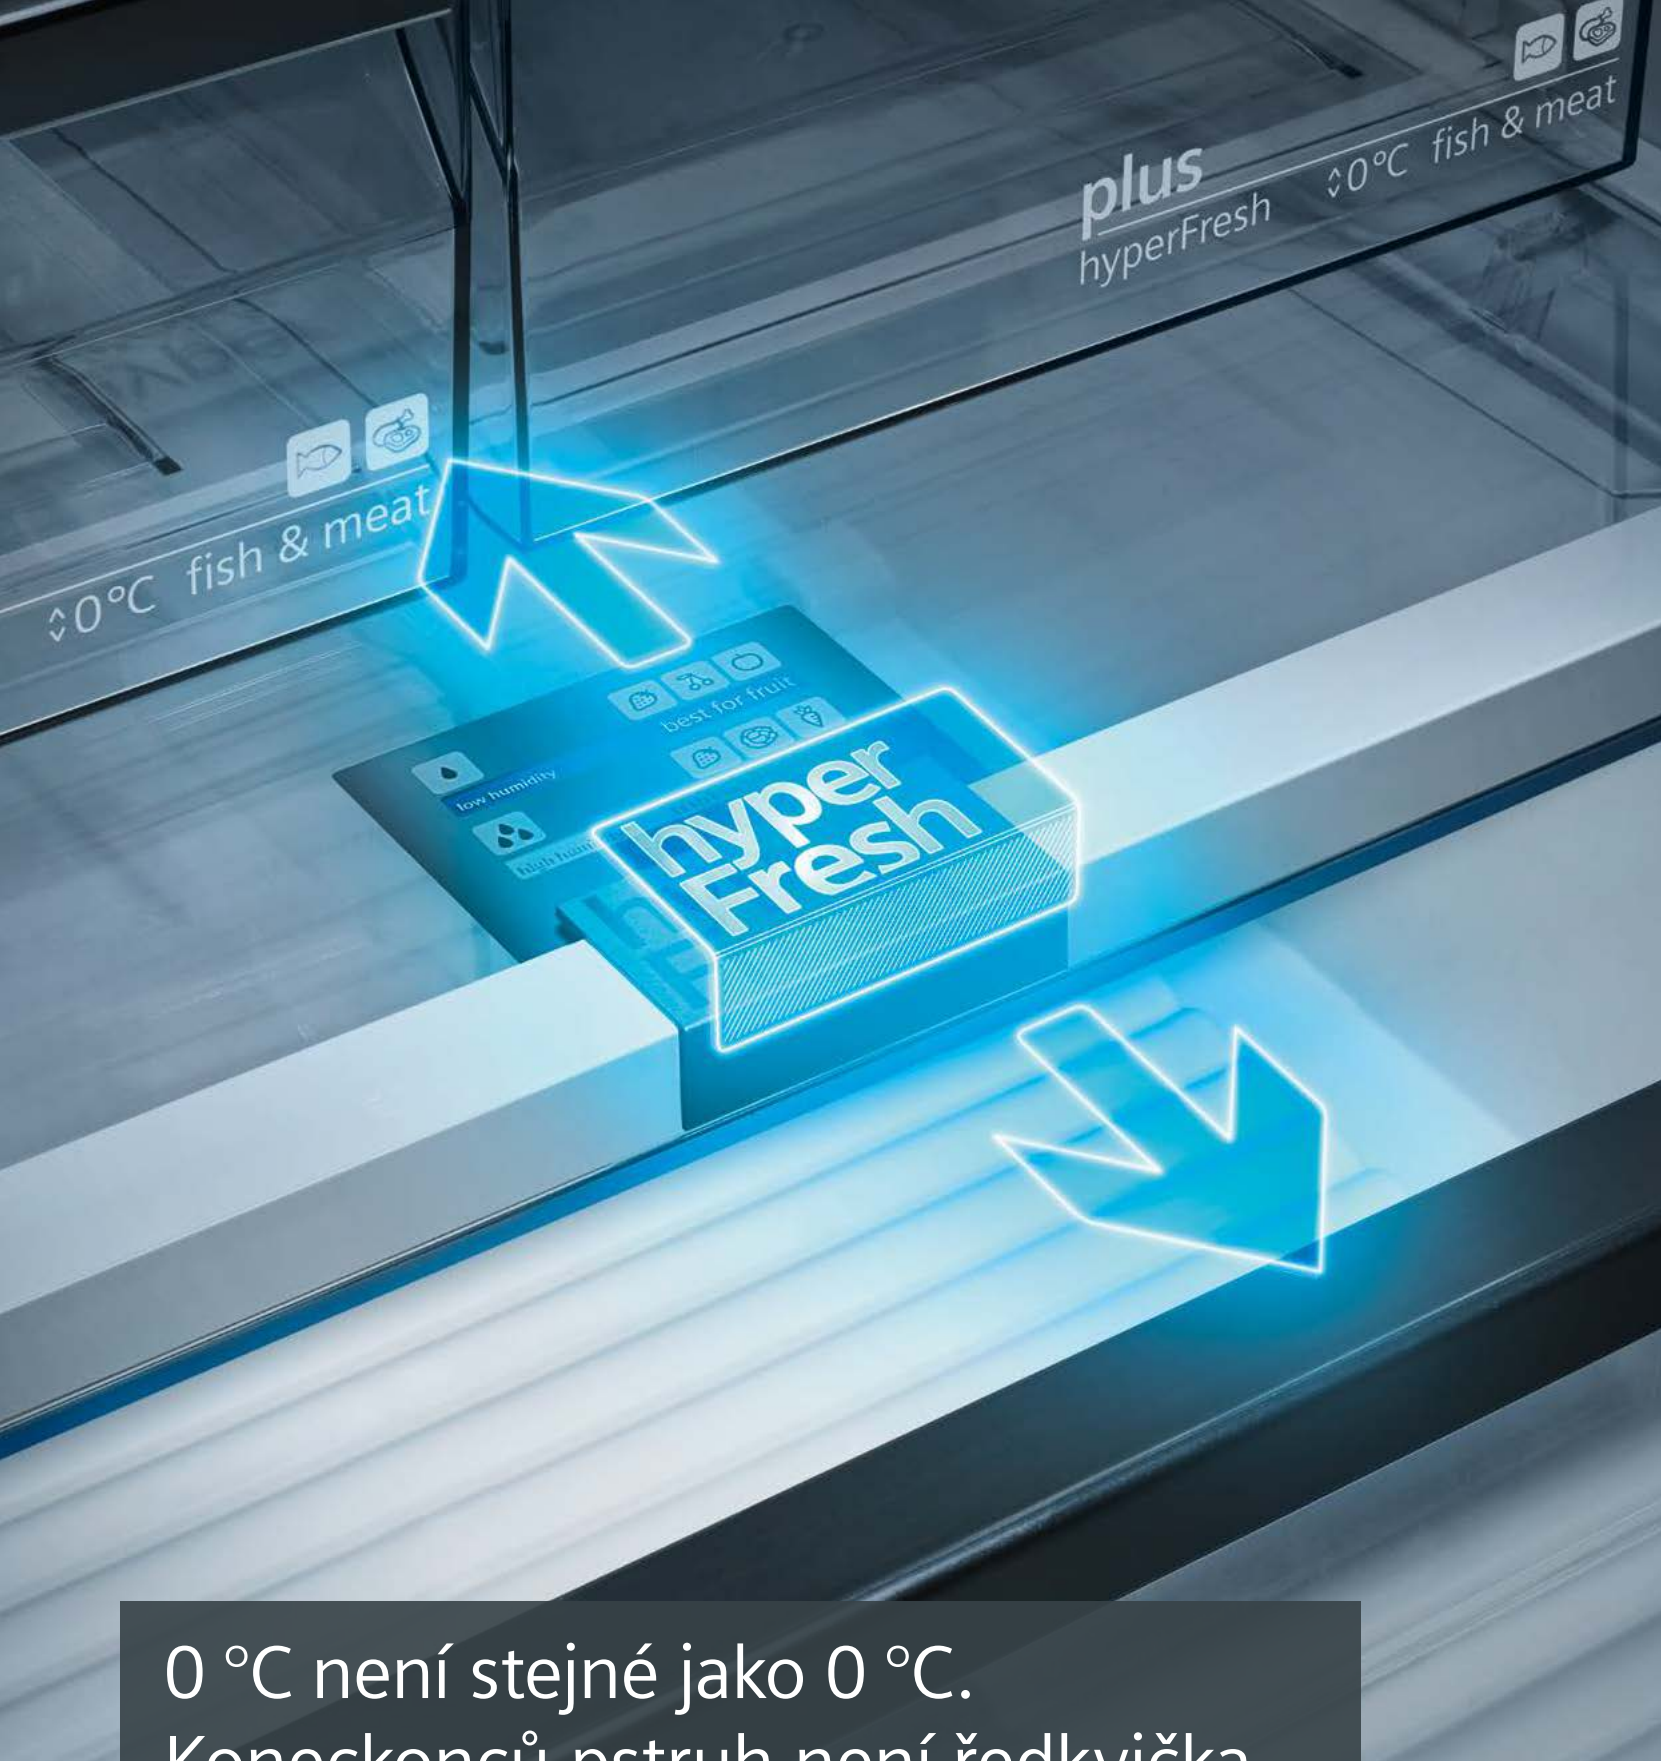

0 °C není stejné jako 0 °C.
Koneckonců pstruh není ředkvička.
Zóny hyperFresh od Siemens.

Potraviny zůstávají déle čerstvé: hyperFresh

Pro delší zachování čerstvosti je rozhodující nejen teplota, ale i vlhkost vzduchu. hyperFresh nabízí vždy jednu zónu blížící se 0 °C s vysokou vlhkostí vzduchu pro ovoce, salát a zeleninu a vždy jednu zónu blížící se 0 °C s nízkou vlhkostí vzduchu pro optimální uchování masa a ryb.



Ideální pro ředkvičky, saláty nebo ovoce: „oroseně čerstvá“ zóna hyperFresh

Při vysoké vlhkosti vzduchu v „oroseně čerstvé“ zóně hyperFresh zůstane citlivé ovoce a zelenina zřetelně déle křupavě čerstvé a chutné.

Ideální pro pstruhy nebo maso: „suchá“ zóna hyperFresh

Nízká vlhkost vzduchu umožňuje déle udržet čerstvé maso a ryby v „suché“ zóně hyperFresh.

Výhody udržení čerstvosti s hyperFresh premium 0 °C

Potraviny vydrží až 3× déle čerstvé: díky čerstvému chlazení při téměř 0 °C vydrží potraviny výrazně déle.

Vitamíny zůstanou déle zachovány: individuální, optimalizované skladování potravin se postará o to, že vitamíny a živiny zůstanou výrazně déle zachovány.

Čerstvá vůně: díky skladování potravin v separátních přihrádkách bude minimalizován přenos nepříjemných vůní.

Šetří čas i cestování: abychom měli doma pořád něco čerstvé, stačí jeden velký nákup týdně. Tak získáte čas a jste flexibilnější při vaření.

Ohleduplný k peněženke: díky technologii hyperFresh vyhodíte v budoucnosti výrazně méně potravin, koneckonců se zřídka něco z vašich zásob s hyperFresh kazí.



Déle čerstvé s hyperFresh



Déle čerstvé s hyperFresh

Délka životnosti:

roquefort, až 14 dní
gouda, až 21 dní
jogurt, až 30 dní
sushi, až 2 dny
losos, až 3 dny
drůbež, až 5 dní
maliny, až 5 dní
jahody, až 7 dní
třešně, až 14 dní
peckovice, až 30 dní
hrušky, až 3 měsíce
jablka, až 6 měsíců
žampiony, až 7 dní
chřest, až 14 dní
salát, až 20 dní
mrkev, až 5 měsíců

Žádný prostor pro námrazu, ale hodně místa pro komfort.

Nikdy více odmrazování: technika noFrost

S noFrost odvádí větrací systém vlhkost vzduchu ven z chladicího prostoru. Důsledek: vzduch zůstane suchý. Toto spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu po stranách přístroje nebo jinovatky na potravinách, a tím šetří hodně času a energie.



superMrazení

Aby došlo jen k nepatrné ztrátě chladu již zamrazených potravin při vložení teplejších, může být až 24 hodin předem aktivována funkce supermrazení. Vnitřní teplota pak automaticky klesne.



Rychlé odmrazování lehce hotovo: technika lowFrost

Při tvorbě jinovatky a ledu se zvyšuje spotřeba energie spotřebiče. Díky inovativní technice lowFrost se speciálním výparníkem je tvorba ledu u nových chladicích přístrojů Siemens nejen výrazně menší a homogenní, ale i odmrazování je výrazně rychlejší než u běžných systémů.



superChlazení

Teploty v chladničce klesnou po aktivaci funkce superchlazení rychle na +2 °C, pokud přijdou do ledničky čerstvé teplejší potraviny. Tak se zabrání nechtěnému úniku chladu již dobře vychlazených potravin. Nejpozději po šesti hodinách se program superchlazení automaticky zase vypne.



Novinka. Ještě snazší instalace díky předem smontovaným šroubům: easyInstallation

Pro rychlou i bezpečnou a nekomplikovanou vestavbu nových modelů hyperFresh premium 0 °C všechny držáky včetně šroubů k fixaci již předem smontovány. Tak stačí šroubky pomocí šroubováku jen zašroubovat a nový chladicí přístroj je perfektně integrován v kuchyňské lince.



Všechno na dohled: LED osvětlení chladničky

LED osvětlení, které je nejen úsporné, ale má i dlouhou životnost, perfektně osvětlí vnitřní prostor od shora dolů. Lehce dozadu zkosené vedení světla nabízí výhodu, že osvětlení neoslňuje a také nemůže být zastavěno potravinami.




Vždy bezpečně zavřeno: jemné dovření s dveřním tlumičem

Díky jemnému dovření budou dveře lednice vždy bezpečně zavřené. Dodatečně je k plochým pantům integrován dveřní tlumič. Tak se nechají dokonce i těžká dveřní čela po celou dobu životnosti přístroje lehce a bezpečně zavřít.



Všechno lehce uchopitelné

Pro více komfortu při vkládání a vyjímání potravin se nechá robustní skleněná plocha pomocí profesionální lišty vysunout až o 15 cm – lehce vysunovací, a dokonce stabilní proti převrhnutí při plně naloženém stavu. Tak si ponecháme vše nejlépe na očích.



Extravělký mrazicí box pro velké potraviny: bigBox

S výškou 26 cm nabízí bigBox mnoho místa – například pro obzvláště velké potraviny ke zmrazení, vysokou plastovou nádobu s jahodami nebo k bezproblémovému stohování více krabic s pizzou nebo velké zamrazovací dózy.

Flexibilně nastavitelné pro cokoliv k uskladnění: nový varioShelf

varioShelf se skládá ze dvou oddělených 14 cm hlubokých odstavných ploch, z čehož přední plocha je podle potřeby variabilní. Jsou-li umístěny vedle sebe, vznikne celá odkládací plocha. Pokud se přední skleněná plocha zasune pod zadní, vytvoříte vepředu místo pro vyšší potraviny.



Váš mrazicí box pro individuální nároky na prostor: varioZone

Vnitřní prostor mrazáku může být kdykoliv rozčleněn podle potřeby. Jednoduše vytáhněte mrazicí šuplíky a skleněné plochy – a již můžete uskladnit například celého lososa.





Dokonalost do
nejmenšího detailu.

Nad sebou, vedle sebe. Vždy perfektně.

Spotřebiče modularFit.

Potřebujete kuchyni, která odpovídá vašemu životnímu stylu. Teď můžete konečně zkombinovat chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete – přesně podle vašich požadavků či preferencí se systémem modularFit.

Díky nové technologii Anti Condensation můžete sladit své spotřebiče jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Můžete umístit jeden na druhý nebo vedle sebe. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm***	210 cm*	212 cm*
GI11VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30 GI21VAD40	GI21VAD30 GI21VAD40	GI11VAD30	GI21VAD30 GI21VAD40	GI11VAD30
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
KI21RAD30	KI31RAD30	KI21RAD30	KI31RAD30	KI41RAD30 KI41RAD40	KI41RAD30 KI41RAD40	KI51RAD40 KI51FAD30
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.

Kombinace modularFit sestává ze dvou samostatných spotřebičů. Z tohoto důvodu musí být nainstalovány v samostatných výklencích oddělených přepážkou. Výhodou takové instalace je, že každý ze spotřebičů má své vlastní připojení do elektrické sítě. Můžete tak například odjet na dovolenou a nechat mrazák běžet, zatímco chladničku vypnete.

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ700	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI39FP60 ploché panty	KI86NAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 236 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 245 l - objem chladicí části: 128 l - objem zóny blízko 0° C: 56 l - objem mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 221 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 255 l - objem chladicí části: 188 l - objem mrazicí části: 67 l - doba skladování při poruše: 13 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - elektronická regulace teploty – LED ukazatele, ovládání pomocí touchControl - elektromagnetický přepouštěcí ventil - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 odkládací plocha z bezpečnostního skla, výškově nastavitelná pomocí easyLift - počet skladovacích zásobníků na plném teleskopu: 2	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,6 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství		KS10Z020 držák na lahve
Cena	44 990 Kč*	36 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Novinka k dodání od 04/2018

Model	KI86SAD40 ploché panty	KI87SAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 151 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 260 l - objem chladicí části: 186 l - objem mrazicí části: 74 l - doba skladování při poruše: 33 hod. - mrazicí kapacita: 10 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - akustický signál otevřených/nedovřených dveří
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	KS10Z020 držák na lahve
Cena	36 990 Kč*	27 490 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ300
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI87SAF30 ploché panty	KI86VVF30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - objem chladicí části: 191 l - objem mrazicí části: 76 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3)
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	1 přihrádka freshBox
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	KS10Z020 držák na lahve
Cena	26 990 Kč*	22 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ300
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI87VVF30 ploché panty	KI86VVS30 pojezdy
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 272 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - objem chladicí části: 191 l - objem mrazicí části: 76 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3)
Freshness System	1 přihrádka freshBox	1 přihrádka freshBox
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	KS10Z020 držák na lahve
Cena	21 990 Kč*	20 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ100
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI87VVS30 pojezdy	KI34VX20 pojezdy
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 272 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A+¹⁾ - spotřeba energie: 274 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 265 l - objem chladicí části: 199 l - objem mrazicí části: 66 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: ST - hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele	- závěs dveří vpravo, volitelný - mechanické řízení teploty
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)	- automatické odtávání v chladicí části - osvětlení vnitřního prostoru - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)
Freshness System	1 přihrádka freshBox	1 přihrádka multiBox
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	3x transparentní mrazicí box
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	
Cena	19 990 Kč*	16 990 Kč*

Chladicí automat

	Výška niky: 1775 mm	iQ700	Výška niky: 1400 mm	iQ700
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI42FP60 ploché panty	KI51FAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 133 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 302 l - objem chladicí části: 225 l - objem zóny blízko 0 °C: 77 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 124 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 222 l - objem chladicí části: 163 l - objem zóny blízko 0 °C: 59 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - elektronické ovládání – LED ukazatele, ovládání pomocí touchControl - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 odkládací plocha z bezpečnostního skla, výškově nastavitelná pomocí easyLift - počet skladovacích zásobníků na plném teleskopu: 4	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé	1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Příslušenství	zásobníky na vejce	zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství		KS10Z020 držák na lahve
Cena	44 990 Kč*	25 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI82LAD40 ploché panty	KI82LAD30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 146 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 285 l - objem chladicí části: 251 l - objem mrazicí části: 34 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 4,5 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 209 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 286 l - objem chladicí části: 252 l - objem mrazicí části: 34 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvech	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvech
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce	1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	KS10Z020 držák na lahve
Cena	29 990 Kč*	27 990 Kč*

Chladicí automat

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1400 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------





Model	KI81RAD30 ploché panty	KI51RAD40 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 116 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 319 l - objem chladicí části: 319 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 72 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 247 l - objem chladicí části: 247 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7 (z toho výškově nastavitelných: 6), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 2 odkládací plochy výsuvné easyAccess	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvech	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	zásobníky na vejce	zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve	KS10Z020 držák na lahve
Cena	27 990 Kč*	26 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat


	Výška niky: 1225 mm	iQ500	Výška niky: 1225 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------

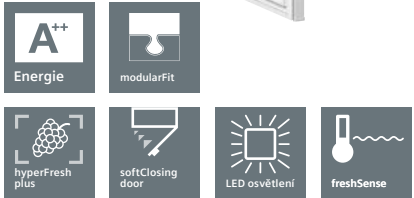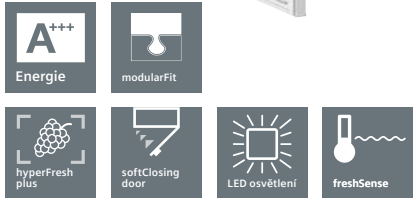

Model	KI41RAD40 ploché panty		KI41RAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 69 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 211 l - objem chladicí části: 211 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 105 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 211 l - objem chladicí části: 211 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve		KS10Z020 držák na lahve	
Cena	24 990 Kč*		21 990 Kč*	

Chladicí automat

	Výška niky: 1225 mm	iQ500	Výška niky: 1025 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------


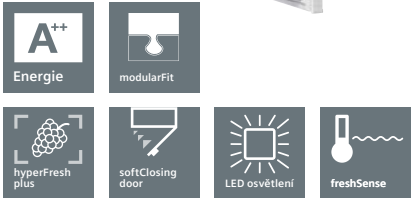


Model	KI42LAD30 ploché panty		KI31RAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 172 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 195 l - objem chladicí části: 180 l - objem mrazicí části: 15 l - doba skladování při poruše: 13 hod. - mrazicí kapacita: 2,4 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 100 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 172 l - objem chladicí části: 172 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 102,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 102,5 × 56,0 × 55,0	
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve		KS10Z020 držák na lahve	
Cena	21 990 Kč*		18 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat

	Výška niky: 880 mm	iQ500	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	--------------------	-------	--------------------	-------

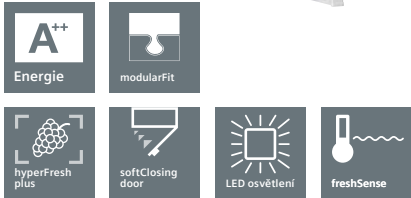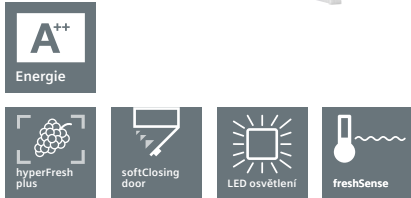

Model	KI22LAD30 ploché panty		KI21RAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	• třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 148 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 124 l • objem chladicí části: 109 l • objem mrazicí části: 15 l • doba skladování při poruše: 13 hod. • mrazicí kapacita: 2.4 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-ST • hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW		• třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 97 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 144 l • objem chladicí části: 144 l • klimatická třída: SN-T • hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	• systém softClose (jemné dovírání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • funkce alarm		• systém softClose (jemné dovírání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii • dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel • funkce alarm	
Chladicí prostor	• automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy		• automatické odtávání v chladicí části • LED osvětlení • funkce superChlazení • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	• 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		• 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	1× miska na led, zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na lahve		KS10Z020 držák na lahve	
Cena	17 490 Kč*		16 990 Kč*	

Chladicí automat

	Výška niky: 820 mm	iQ500	Výška niky: 820 mm	iQ500
--	--------------------	-------	--------------------	-------



Model	KU15LA65 ploché panty		KU15RA65 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	• třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 140 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 123 l • objem chladicí části: 108 l • objem mrazicí části: 15 l • doba skladování při poruše: 10 hod. • mrazicí kapacita: 2 kg za 24 hod. • klimatická třída: SN-ST • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW		• třída spotřeby energie: A++¹⁾ • spotřeba energie: 92 kWh/rok²⁾ • užitný objem celkem: 137 l • objem chladicí části: 137 l • klimatická třída: SN-ST • hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	• systém softClose (jemné dovírání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • mechanické řízení teploty		• systém softClose (jemné dovírání dvířek) • závěs dveří vpravo, volitelný • mechanické řízení teploty	
Chladicí prostor	• automatické odtávání v chladicí části • zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 2 (z toho výškově nastavitelných: 1)		• automatické odtávání v chladicí části • zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru • počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2)	
Freshness System	• 1 přihrádka freshBox		• 1 přihrádka freshBox	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	1× miska na led, zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství				
Cena	16 990 Kč*		16 490 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	---------------------	-------	--------------------	-------



Model	GI81NAC30 ploché panty		GI21VAD40 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 243 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 211 l - objem mrazicí části: 211 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 20 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 104 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 95 l - objem mrazicí části: 95 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vlevo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele	
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou 7× transparentní mrazicí box, z toho 2× bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin		- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 3× transparentní mrazicí box, z toho 1× bigBox	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	2× chladicí akumulátor, 1× miska na led		2× chladicí akumulátor, 1× miska na led	
Cena	34 990 Kč*		23 990 Kč*	

	Výška niky: 880 mm	iQ500	Výška niky: 720 mm	iQ500
--	--------------------	-------	--------------------	-------



Model	GI21VAD30 ploché panty		GI11VAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 157 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 97 l - objem mrazicí části: 97 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 144 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 72 l - objem mrazicí části: 72 l - doba skladování při poruše: 21 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele	
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 3× transparentní mrazicí box, z toho 1× bigBox		- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - superMrazení se zamrazovací automatikou 3× transparentní mrazicí box	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 71,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 72,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	2× chladicí akumulátor, 1× miska na led		2× chladicí akumulátor, 1× miska na led	
Cena	20 990 Kč*		19 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Model	GU15DA55 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+¹⁾ - spotřeba energie: 184 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 98 l - objem mrazicí části: 98 l - doba skladování při poruše: 23 hod. - mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - mechanické řízení teploty - optický a akustický signál při zvýšení teploty
Mrazicí prostor	- superMrazení se zamrazovací automatikou 3x transparentní mrazicí box
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led
Cena	19 990 Kč*

Nahlédněte do své chladničky, zatímco dobýváte svět.



Nové chladničky Siemens mohou nabídnout mnohem víc než jen perfektní čerstvost potravin, atraktivní design a nízkou spotřebu energie. K chladničce se můžete připojit pomocí aplikace Home Connect.

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka chladničky nebo dojde ke zvýšení teploty nad určitou úroveň. Dokonce můžete měnit veškerá nastavení své chladničky jako třeba teplotu, aniž byste museli vstávat z gauče.

Díky dvěma kamerám, které jsou nainstalovány v chladničce, se můžete prostřednictvím aplikace mrknout dovnitř bez ohledu na to, kde zrovna jste. Když vás tedy zrovna napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin ověřit, jaké suroviny máte doma k dispozici.



Vaše domácnost v jediné aplikaci



¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Volně stojící chlazení s kamerou v chladničce

	Americká side-by-side	iQ700	Kombinace chladnička/mraznička	iQ500
--	-----------------------	-------	--------------------------------	-------



Model	KA92DHI31	KG36NHI32
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 348 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 540 l - objem chladicí části: 367 l - objem mrazicí části NoFrost: 173 l - doba skladování při poruše: 12 hod. - mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 258 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 320 l - objem chladicí části: 211 l - objem zóny blízko 0 °C: 23 l - objem mrazicí části NoFrost: 86 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- Home Connect: kamera v chladničce, vzdálená správa a ovládání. Kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah své chladničky odkudkoli a kdykoli budete chtít. - výdej pitné vody, ledová tříšť, výrobník ledu, vodní filtr - barva dveří: nerez s povrchem antiFingerPrint, barva bočních stran: inoxLook - elektronická regulace teploty – LCD displej - funkce alarm	- Home Connect: kamera v chladničce, vzdálená správa a ovládání. Kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah své chladničky odkudkoli a kdykoli budete chtít. - barva dveří: nerez s povrchem antiFingerPrint, barva bočních stran: inoxLook - elektornická regulace teploty – 7segmentový displej - funkce alarm
Chladicí prostor	- Premium-LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1 × odkládací plocha výškově nastavitelná pomocí easyLift - speciální držák na lahve - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 2), 1 × odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na lahve - multiAirflow systém
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvch – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvch 1 přihrádka hyperFresh 0 °C – ryby a maso zůstanou déle čerstvé - airFreshfilter	1 přihrádka hyperFresh: udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1 přihrádka hyperFresh 0 °C: ryby a maso zůstanou déle čerstvé - airFreshfilter
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou - LED osvětlení	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin³⁾
Rozměry (V × Š × H)	175,6 × 91,2 × 73,2 cm	187,0 × 60,0 × 65,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, zásobníky na vejce, 1x přívodní hadice	1x miska na led, zásobníky na vejce
Cena	58 490 Kč*	39 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Volně stojící chlazení

	Americká side-by-side	iQ500	Kombinace chladnička/mraznička	iQ700
--	-----------------------	-------	--------------------------------	-------



Model	KA90DAI30	KG56FSB40
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 338 kWh/rok - užitný objem celkem: 522 l - objem chladicí části: 359 l - objem mrazicí části NoFrost: 163 l - doba skladování při poruše: 4 hod. - mrazicí kapacita: 11 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 216 kWh/rok - užitný objem celkem: 480 l - objem chladicí části: 251 l - objem zóny blízko 0 °C: 124 l - objem mrazicí části NoFrost: 105 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- barva dveří: nerez s povrchem antiFingerPrint, barva bočních stran: šedá - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm	- Home Connect: vzdálená správa a ovládání - plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí - barva dveří: černá, barva bočních stran: inoxLook - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 1) - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na lahve - multiAirflow systém
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus 0 °C možnost nastavení teploty na 4 °C, 2 °C anebo 0 °C 2 přihrádky freshBox na kolečkách	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací vlhkosti a teploty – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací teploty – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou 2 × transparentní mrazicí box	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,0 × 91,0 × 72,0 cm	spotřebiče: 193,0 × 70,0 x 80,0 cm
Příslušenství	zásobníky na vejce, 1x přívodní hadice	2x chladicí akumulátor, 3x zásobník na vejce, 1x miska na led
Zvl. příslušenství		KS10ZHC00 – Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect Ready
Cena	49 990 Kč*	36 990 Kč*

Volně stojící chlazení

	Kombinace chladnička/mraznička	iQ300	Kombinace chladnička/mraznička	iQ300
--	--------------------------------	-------	--------------------------------	-------



Model	KG39NVI45	KG39NVL35
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 182 kWh/rok - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 255 l - objem zóny blízko 0 °C: 24 l - objem mrazicí části NoFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 273 kWh/rok - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 255 l - objem zóny blízko 0 °C: 24 l - objem mrazicí části NoFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí - barva dveří: nerez s povrchem antiFingerPrint, barva bočních stran: inoxLook - elektronická regulace teploty – LED ukazatele - funkce alarm	- plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí - barva dveří a bočních stran: inoxLook - elektronická regulace teploty – LED ukazatele - funkce alarm
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na lahve - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na lahve - multiAirflow systém
Freshness System	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé	- airFreshfilter 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - superMrazení se zamrazovací automatikou - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 203,0 × 60,0 × 66,0 cm	rozměry spotřebiče: 203,0 × 60,0 × 66,0 cm
Příslušenství	1× zásobník na vejce, 1× miska na led	1× zásobník na vejce, 1× miska na led
Cena	22 490 Kč*	18 490 Kč*



Technologie plochého kondenzátoru.


Volně stojící kombinované chladničky s mrazničkou noFrost a hyperFresh je možné umístit přímo u boční zdi nebo nábytku díky inovativní technologii plochého kondenzátoru, který je integrován v obou stěnách chladničky. Antikon-

denzační technologie eliminuje riziko poškození korpusů a umožňuje zabudování do kuchyňské sestavy. Je zajištěn také plný přístup ke všem přihrádkám a boxům při úhlu otevření 90° a díky tomu výběr místa bez omezení.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nejnižší spotřeba energie, nejvyšší výkon.

S ecoStar2 je každý mycí cyklus skvělým výkonem. Díky inovativní technologii Zeolith® dosahuje vždy vynikajících výsledků mytí – s nejlepší spotřebou energie na světě (jen 0,73 kWh). Je tak o 10 % úspornější, než je mezní hodnota třídy energetické účinnosti u myček nádobí A+++. I ve spotřebě vody patří se spotřebou pouhých 7,5 litru v jednom mycím cyklu k nejúčinnějším. To vše maximálně splní vaše očekávání od myčky nádobí.

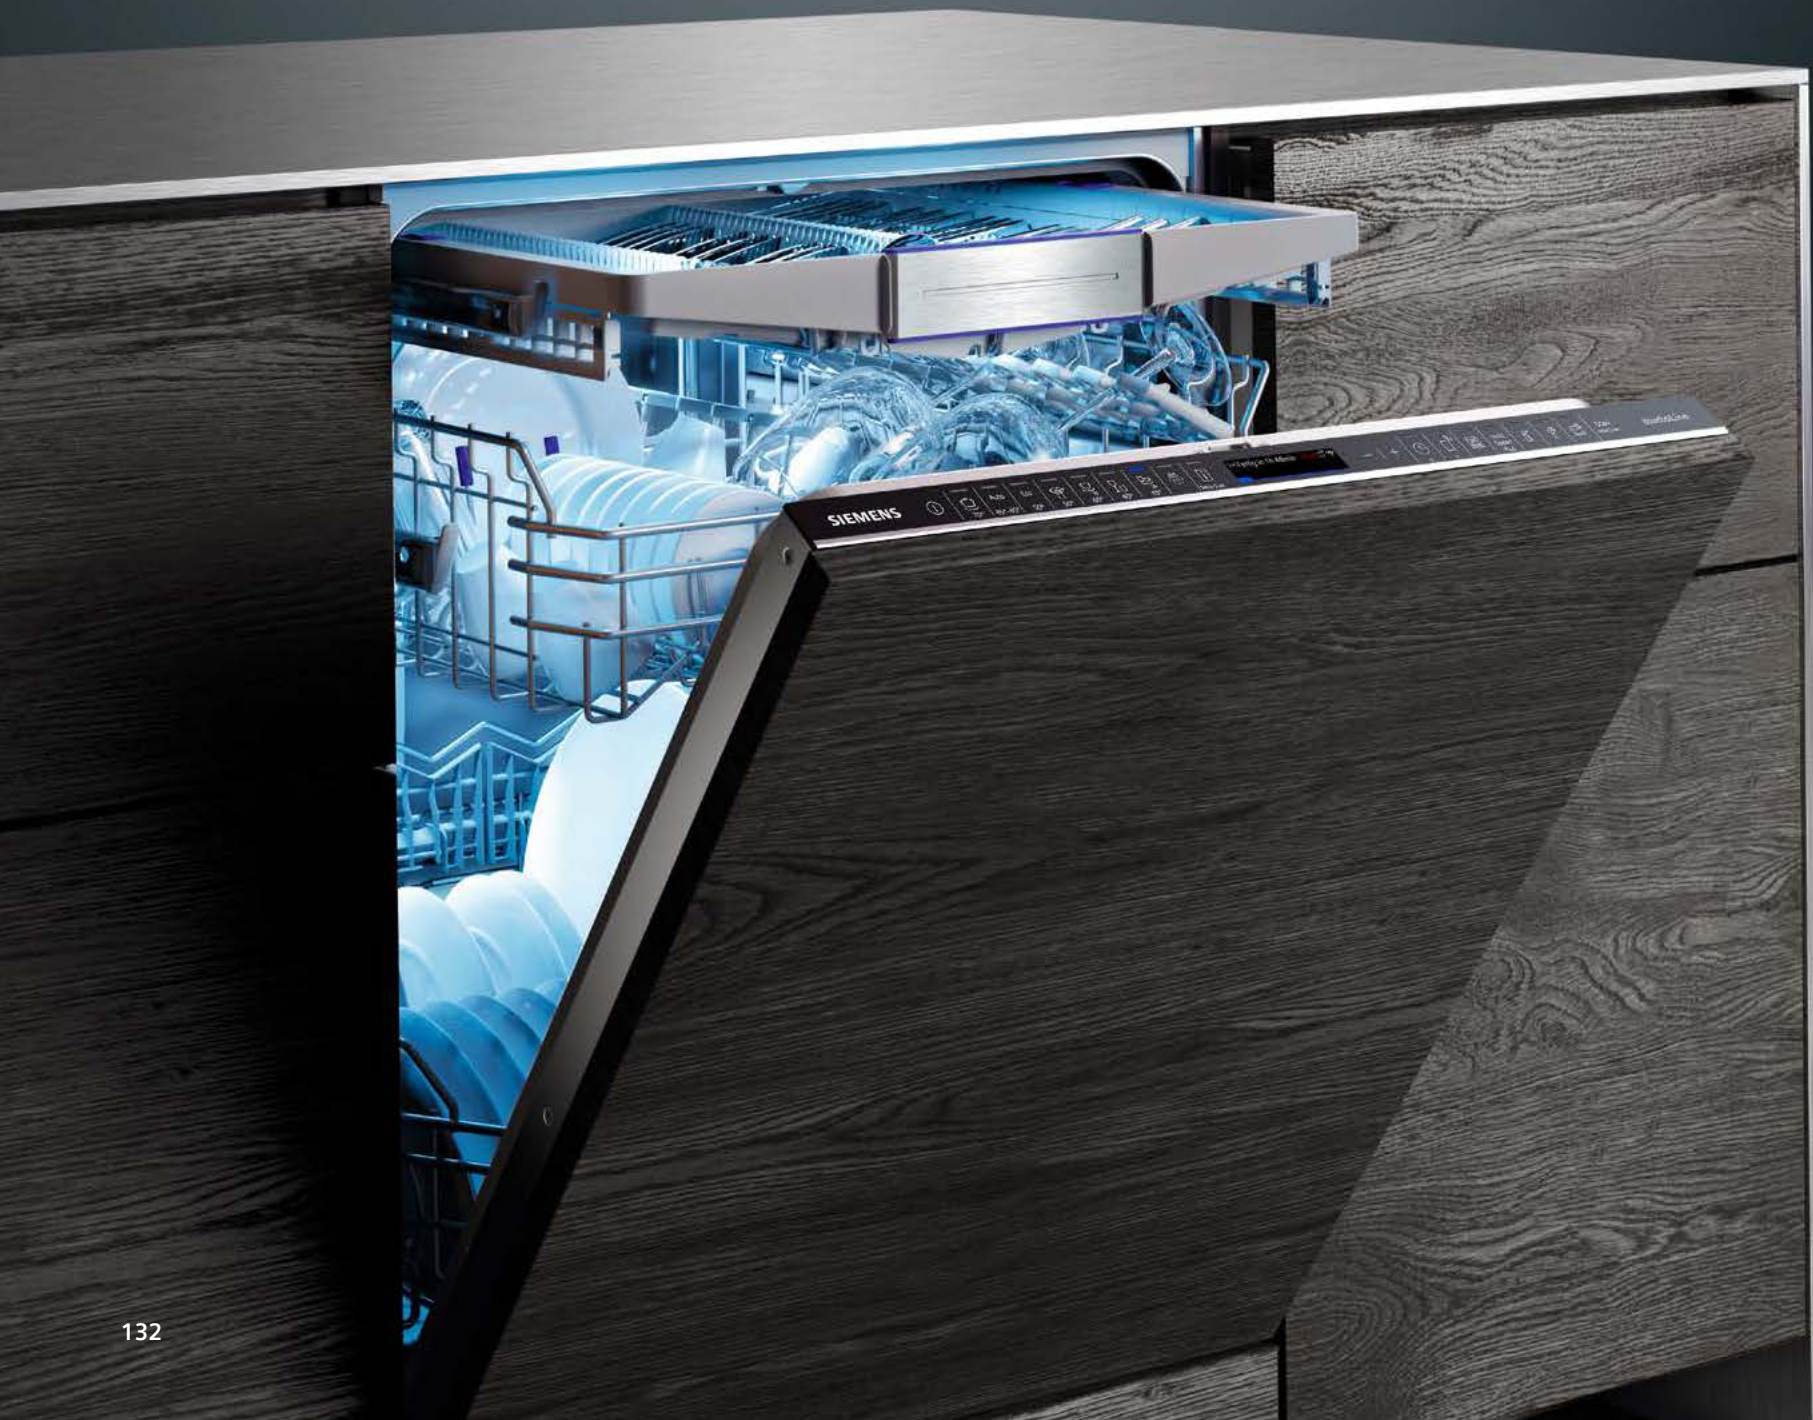

Po večeři: další skvělý program.

Vestavná myčka nádobí iQ700

Designérský kousek pro vaše nádobí

Dokonalost až do detailu – i u designu. Perfektně sladěný design vestavných spotřebičů řady iQ700 samozřejmě zahrnuje i myčku nádobí do odpovídajícího designu kuchyně. Váš kuchyňský pomocník se díky shodnému designu a provedení, které vás osloví, stává absolutním estétem.

Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje je obsluha myčky nádobí intuitivní. Horní TFT displej v plně integrovaných myčkách nádobí je zabudován do vrchní hrany dvířek a kromě programových voleb zobrazuje také stav programu a další důležité informace.



Vysoký komfort na všech úrovních: koše varioFlex Pro

Náročné mytí teď vyřídíte obratem: s pomocí optimalizovaných košů varioFlex Pro. V novém držáku na sklenice je možné snadno umístit i dlouhé sklenice a velké nádobí najde vždy své bezpečné místo v optimalizovaném dolním koši. Tak se vkládání nádobí stane ještě pohodlnější.



Tichý program 50 °C

Díky novému tichému programu, při kterém je úroveň hluchnosti mytí snížena až o 3 dB, budete nerušeně spát celou noc. Myčka je při tichém programu stále energeticky úsporná a další náklady můžete navíc ušetřit využitím levnější noční sazby za elektřinu.



Změny spotřeby energie a vody u myček nádobí Siemens v letech 1999 až 2014

Myčka nádobí, spotřeba na mycí cyklus / jídelní sadu:

1999: 12 jídelních sad

2014: 13 jídelních sad

Spotřeba energie*

1999	2014
0,103 kWh	0,056 kWh

až 46 %


Spotřeba vody*

1999	2014
1,333 litru	0,462 litru

až 65 %

*Srovnání hodnot zjištěných u běžného programu na jednu jídelní sadu. Spotřeba energie u myčky nádobí SN578S03TE a spotřeba vody u myčky nádobí.

SN56N596EU z roku 2014 ve srovnání s hodnotami spotřeby zjištěnými u běžného programu Eco 50 °C srovnatelné myčky Siemens z roku 1999.

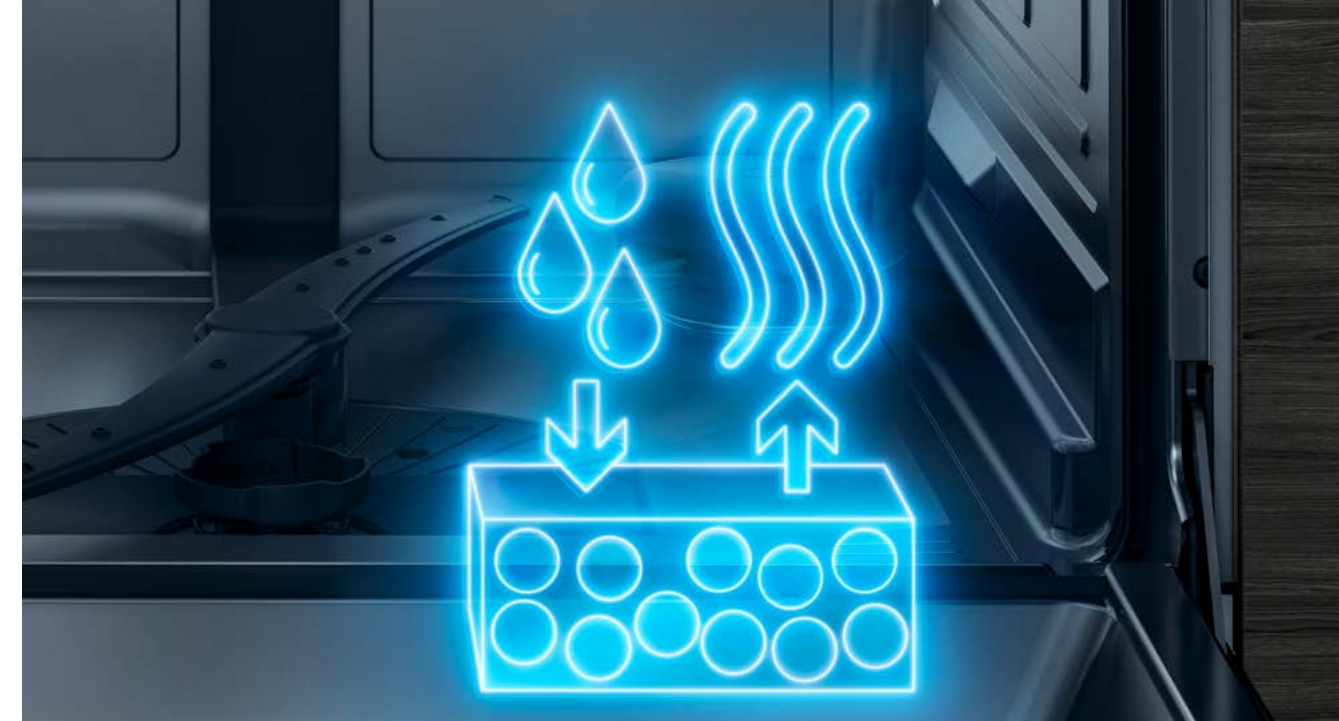

Vynikající nápady pro čisté nádobí.

Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí: mytí a sušení na nejvyšší úrovni

Čistě umyto a dokonalý lesk jako výsledek sušení: jedinečné myčky nádobí Siemens s technologií Zeolith®. Nejen výsledky jsou špičkové, také energetická účinnost je výstavní – u vybraných přístrojů je dokonce 10 % pod mezní hodnotou třídy energetické účinnosti A+++. Myčka nádobí s technologií Zeolith® však nadchne především vynikajícími výsledky sušení a lesku: u jemných sklenic stejně jako u drahého porcelánu, hrnců z ušlechtilé oceli nebo praktického plastového nádobí. Vynikající výsledky si také zaslouží ocenění: Bavorská energetická cena 2008, Cena za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí IKU 2009 a zcela aktuálně známka DOBRÝ (2,0) Warentest (Test zboží) hovoří samy za sebe.



Oceněná inovace

Na světě ojedinělá technologie Zeolith® zajišťuje rychlé a energeticky účinné sušení nádobí. Využívá přitom schopnosti minerálu zeolit absorbovat vlhkost a přeměnit ji v tepelnou energii. Myčky nádobí značky Siemens se sušením Zeolith® byly mnohokrát oceněny jako vynikající technologie. Například Bavorskou energetickou cenou 2008 a Cenou za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí IKU 2009.




ecoStar2: světový rekordman v úspoře energie

Díky světově jedinečné technologii Zeolith® bude vaše nádobí zářivě a úsporně suché. Zeolit je přírodní minerál, který pohlcuje vlhkost a přeměňuje ji v tepelnou energii, která je pak využívána k energeticky nenáročnému sušení nádobí. Díky této revoluční technologii jsme docílili nejen zářivých výsledků, ale dokázali jsme také snížit spotřebu energie na minimum.

Více lesku pouhým stiskem tlačítka: speciální funkce „Shine & Dry“

S funkcí Shine & Dry docílíte pouhým stiskem tlačítka zářivých výsledků mytí. Ve spolupráci s technologií sušení Zeolith® je výsledkem šetrná a energeticky úsporná fáze sušení, která dodá vašemu nádobí dokonalý vzhled a šetrí jeho dekor. Díky tomuto speciálnímu systému sušení budou vaše skleničky a nádobí nanejvýš šetrně a efektivně usušeny.




Všechny informace o programu se promítají na podlahu: timeLight

U modelů plně vestavných myček nádobí Siemens s technologií timeLight je možné vidět ukazatel zbývajících času a průběhu programu, aniž by bylo nutné otevírat myčku: inovativní timeLight promítá po minutě zbývajících čas, stav programu a případně i chybové hlášky na podlahu ve vaší kuchyni. Tak vám absolutně nic neunikne, protože jasné svítící projekce je dobře viditelná v jakémkoliv čase a na jakémkoliv podlaze.



Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje je obsluha myčky nádobí intuitivní. Horní TFT displej v plně integrovaných myčkách nádobí je zabudován do vrchní hrany dveří a kromě programových voleb zobrazuje také stav programu a další důležité informace. Vestavné myčky mají navíc TFT displej na přední straně.



Modrý bod ukazuje provoz myčky: infoLight u plně integrovaných myček

V průběhu celého mytí je na zem promítán modrý bod. Tak už z dálky vidíte, jestli myčka ještě myje, nebo už skončila.



Světelná kulisa: emotionLight

Dvě LED žárovky umístěné v rámu myčky ponoří vaše nádobí do příjemného modrého osvětlení. Světlo se automaticky rozsvítí při otevření dveří a při zavření se opět vypne.



V myčkách Siemens najdete víc než jen čisté nádobí.



Plně rozvine sílu mycího prostředku: dávkovací asistent

Díky dávkovacímu asistentovi vypadne mycí tableta přímo do malé záchytné misky vpředu na vrchním koši na nádobí. Cílený proud vody rozpustí tabletu kontrolovaně a rychle. Mycí prostředek se rozdělí rovnoměrně po celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy optimálního výsledku mytí. I s dávkovacím asistentem můžete samozřejmě nadále používat práškové a gelové mycí prostředky.



Automaticky brilantní lesk při každém mytí: regenerační elektronika

Je jedno, zda používáte mycí tablety, prášek, anebo gel: myčky Siemens automaticky přizpůsobují mycí program používanému mycímu prostředku. Dosahují tak v nejkratším čase zářivých výsledků mytí i sušení.



Optimální výsledek mytí jediným stiskem tlačítka: automatický program auto 45–65 °C

Po stisknutí speciálního automatického tlačítka auto 45–65 °C zkontroluje aquaSensor stupeň znečištění vody, stanoví potřebné množství napouštěné vody a časový okamžik, kdy se napustí čistá voda. Senzor kontroluje také teplotu vody a přizpůsobuje ji v závislosti na znečištěné vodě.



Doživotní záruka na škody způsobené vodou: aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje všem škodám způsobeným vodou – ať už na přírodní hadici, nebo kvůli netěsnostem ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost v této oblasti ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky.

Záruka 10 let proti proražení vnitřního pláště myček Siemens

U spotřebičů Siemens se můžete vždy spolehnout nejen na inovativní technologie, ale také na dlouhou životnost a kvalitu. Vnitřní pláště myček Siemens jsou vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli za použití speciálních výrobních a svařovacích technologií. Navíc jsou chráněny speciální povrchovou úpravou. Proto můžeme jako jedni z mála výrobců nabídnout 10letou záruku proti proražení vnitřního pláště myčky.

Bližší informace naleznete na:
www.siemens-home.bsh-group.com/cz.



hygienePlus: jedno plus v hygieně

Funkce hygienePlus je ideální pro mytí nádob a kuchyňských potřeb, u kterých je kladen vysoký požadavek na maximální hygienu. Jedná se zejména o prkénka na krájení nebo dětské lahve. Během fáze oplachu se na 10 min. zvýší teplota až na 70 °C. Tím dojde k odstranění až 99,999 % veškerých bakterií a mikrobů.



Nahoře šetrně, dole pod vysokým tlakem: intensiveZone

Zapnutím intensiveZone aktivujete u všech programů vyšší tlak na tryskách ve spodním koši, který si snadno poradí i s vydatnou špínou. V horním koši zůstane program nezměněn, a tak bude choulostivé nádobí šetrně umyto.



Dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed

Stiskem tlačítka varioSpeed se doba mytí zkrátí až o 50 %*. Zkrácená doba se ihned objeví na ukazateli času zbývajícím do konce mytí. Výsledkem je perfektně čisté a suché nádobí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.



Čistě a zářivě za třetinu času: varioSpeed Plus


Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí doba mytí až o 66 %*. Délka zkráceného času se okamžitě objeví na displeji. Výsledkem je optimálně čisté a suché nádobí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.




Specializováno na jemné mytí: program sklo 40 °C

Exkluzivní skleničky vyžadují při mytí zvláštní péči. Program sklo 40 °C od značky Siemens je na tyto požadavky přesně nastaven. Nejdříve myje skleničky pečlivě, ale důkladně při nízkých teplotách. Pro extra šetrné sušení je pak na závěr fáze sušení speciálně prodloužena. A výsledek uvidíte sami: lesklé skleničky, ze kterých budete mít dlouho radost.



Rekordní čas mytí: hodinový 65 °C

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí. Vše je perfektně umyto a usušeno za pouhých 60 minut.

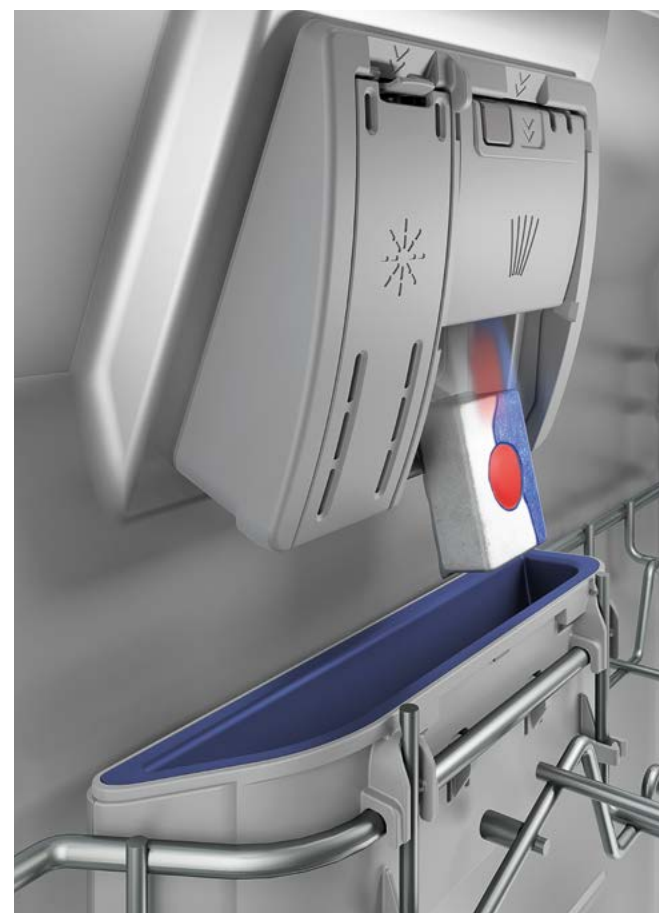




Koše s neomezenými možnostmi: systémy košů značky Siemens.

Více flexibility. Více možností ukládání nádobí: výškově nastavitelné příborové zásuvky vario a varioPro

Příborová zásuvka varioPro činí flexibilnější nejen ukládání nádobí do myčky, ale je dokonce sama flexibilně nastavitelná. Pomocí výškově nastavitelných postranních ploch a sklopných řad trnů v přední části středového prostoru vznikne místo na nože s širokými


rukojetmi, sběračky, čajové šálky a malé šálky na kávu. Navíc jsou její flexibilní části modře označeny, aby možnosti individualizovaného ukládání nádobí byly patrné na první pohled. Ať se jedná o normální příbory, vařečky, nebo malé nádobí: v optimalizované zásuvce varioPro je dostatek místa pro všechno. Díky této další úrovni pro uložení nádobí získáte automaticky také více místa pro větší nádobí.

Nejen na příbory, ale také na espresso šálky: příborová zásuvka vario, která slouží jako přihrádka na příbory a jako další úroveň pro odkládání malého nádobí a zaručí vám větší komfort. Je to ideální místo pro ukládání příborů, menších kuchyňských potřeb či espresso šálků. Získejte větší flexibilitu a místo až pro čtrnáct jídelních souprav!



Každá část nádobí najde své místo: koše varioFlex Pro

Koše varioFlex Pro nabízejí dostatek místa pro velice pohodlné uložení nádobí. K tomu slouží přemístitelné a rozdělitelné etažéry v horním koši a také až 6 a 8 (v závislosti na modelu) skládacích řad trnů v horním a spodním koši. Každý kus příboru nebo nádobí, od nejmenšího po největší, zde najde to správné místo. Jako doplněk pro rychlejší a individuální přizpůsobení košů vašemu nádobí slouží modře označené uchopovací prvky pro změnu nastavení. Všechny koše varioFlex Pro v myčce nádobí iQ700 navíc disponují flexibilními sklopnými řadami trnů.



Ještě flexibilnější, aby i těžko skladovatelné nádobí našlo své místo: nové koše varioFlex s flexibilními sklopnými trny

Optimalizované varioFlex koše nabízejí při skládání nádobí do myčky flexibilní komfort na nejvyšší úrovni, a to jak v horním koši, kde jsou sklopné dělitelné etažéry a dvě řady sklopných trnů, tak i v dolním koši se sklopným držákem na skleničky. Ještě vyšší flexibilitu vám nově poskytují přední sklopné trny v dolním koši, kde je možné sklopit i jen každý druhý trn. Lze tak uložit nejen hrnce, pánve, sklenice, talíře a příbory tím, že vše sklopíte, ale nově uložíte pohodlně i misky a jiné objemnější nádobí rozšířením prostoru mezi trny.



Jednoduchá a rychlá manipulace: koše vario

Horní koš je vybaven sklopnými etažéry, do nichž se dají upevnit nožičky vysokých sklenic, ve spodním koši se dají sklopit až dvě řady trnů. Madla na obou dvou koších usnadňují vysouvání.




Snadná změna výšky i při plném zatížení: rackMatic s plným výsuvem

Po stranách horního koše se nacházejí speciální páčky. Po jejich stisknutí lze jednoduše nastavit výšku horního koše ve třech výškových stupních. Tento systém ulehčuje ukládání nádobí, ale také vyklízení košů.

Nekupte první nejlepší,
ale tu, která se nejlépe hodí.

O 10 % více místa v prostoru pro mytí:
velkoprostorové myčky nádobí.

Velkoprostorové myčky nádobí plně využívají výškový prostor moderních kuchyní. O 5 cm zvětšený prostor pro mytí vytvoří místo pro vysoké části nádobí ve spodním koši. Díky ergonomicky optimalizované vestavbě pak můžete vše pohodlně uložit a vyskládat, aniž byste se shýbali.

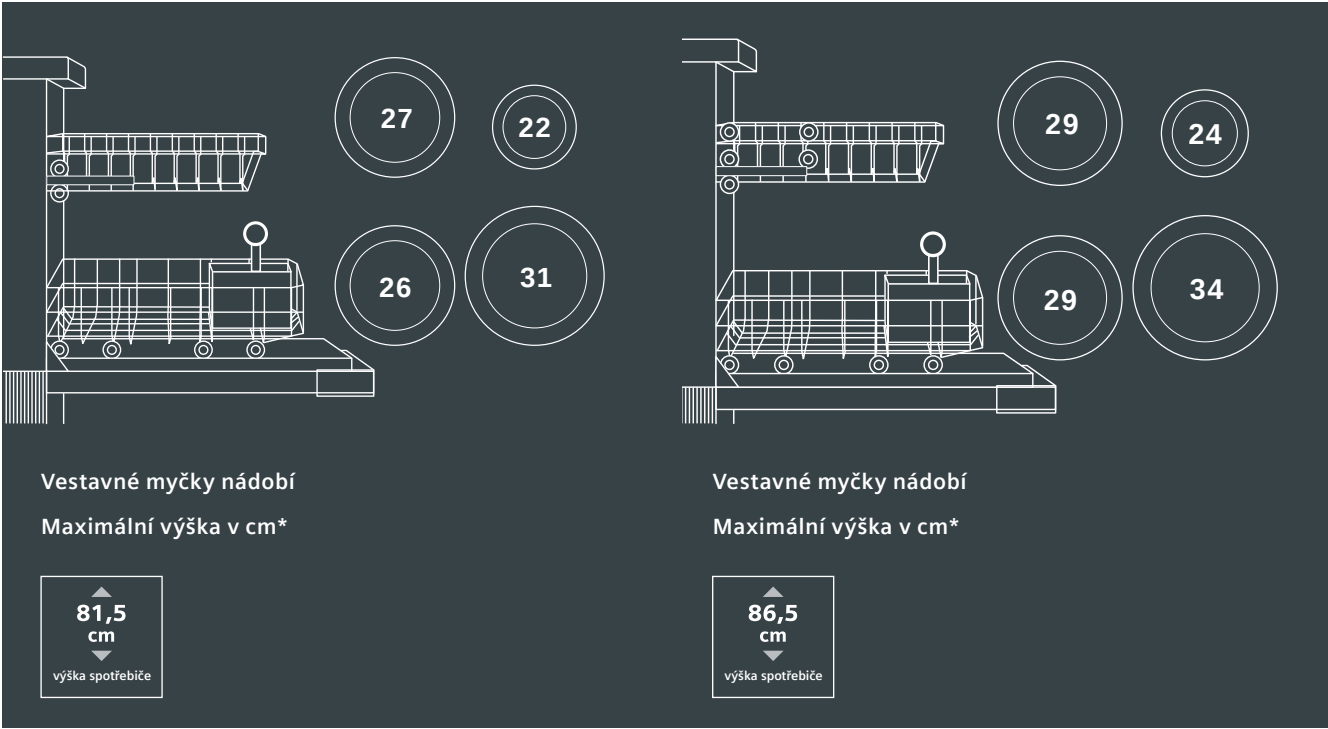


*v koších varioFlex a varioFlex Pro

Dodatečné informace pro vestavbu
standardních myček.

Výška soklu	Výška spotřebiče bez soklu 655–750 mm										Výška spotřebiče bez soklu 705–800 mm													
											Výška myčky v mm*													
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
90	81,5										86,5													
95	81,5	81,5									86,5	86,5												
100	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5											
105	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5										
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	81,5								86,5	86,5	86,5	
220													81,5										86,5	

Legenda
81,5 Vestavná myčka o výšce 81,5–87,5 cm 86,5 Vestavná myčka o výšce 86,5–92,5 cm *do tloušťky dekorální desky 22 mm

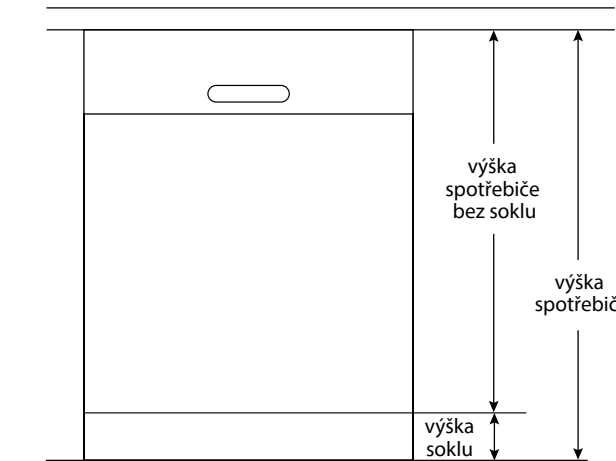

*do tloušťky dekorální desky 22 mm

Vestavné myčky

	Vestavná myčka, 60 cm	iQ700	Vestavná myčka, 60 cm	iQ500	
					
	 Energie	 extrémě tichá	 varioFlex Pro koše	 příborová zásuvka varioPro	 emotionLight
	 Shine & Dry	 Zeolith®	 varioSpeed Plus	 brilliantShine system	 Raw Water Valve
Model	SN578S36TE		SN558S06TE		
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 211 kWh / 2100 l²⁾ • energie / voda: 0,73 kWh / 7,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW		
Programy a speciální funkce	• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • počet speciálních funkcí 5: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry		• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • počet speciálních funkcí 4: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry		
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • emotionLight • ovládání shora • barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) • akustický signál ukončení programu • zobrazení zbývající doby mytí • černý displej s bílým značením • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla		• Piezo – touchControl ovládání (černé) • barevný TFT-displej s vysokým rozlišením • ukazatel průběhu programu • zobrazení zbývající doby mytí • černý displej s bílým značením • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		
Komfort	• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (6×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši		• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (6×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši		
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek		• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek		
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm		81,5 × 59,8 × 57,3 cm		
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno		
Cena	34 690 Kč*		33 390 Kč*		

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky

	Vestavná myčka, 60 cm	iQ500	Vestavná myčka, 60 cm	iQ300						
										
	 Energie	 extrémě tichá	 varioFlex koše	 příborová zásuvka vario	 extra sušení	 varioSpeed Plus				
	 varioSpeed Plus	 IntensiveZone	 hodinový program	 39 dB	 tichý program	 sklo 40 °C				
				 IntensiveZone	 rackMatic	 hodinový program	 sklo 40 °C	 auto 45°-65°		
Model	SN558S02ME					SN536S03ME				
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW					• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW				
Programy a speciální funkce	• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí • počet speciálních fukncí 4: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení					• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení • program péče o myčku • 5 mycích teplot				
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying					• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění				
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • ukazatel průběhu programu • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla					• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla				
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši					• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši				
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek					• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek				
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm					81,5 × 59,8 × 57,3 cm				
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 přídatný koš na přístroje pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73125 nerezové dveře pro vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno					SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73300 držák na skleničky na víno				
Cena	26 990 Kč*					22 990 Kč*				

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky

	Vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--	-----------------------	-------	-----------------------	-------



Model	SN536502IE	SN536500ME
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 234 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,82 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • etažér na příbory v horním koši • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×)
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73125 nerezové dveře pro vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73125 nerezové dveře pro vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	21 990 Kč*	21 990 Kč*

Vestavné myčky

	Vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--	-----------------------	-------





Model	SN536501GE
Výkon a spotřeba	• náplň: 12 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie / voda: 258 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • vario koš na příbory ve spodním mycím koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73006 vyrovnávací + upevňovací sada • SZ73100 přidavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	17 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné myčky

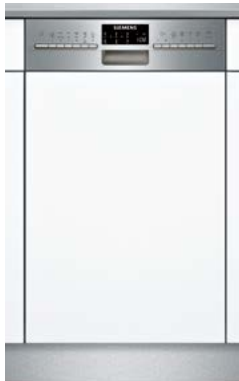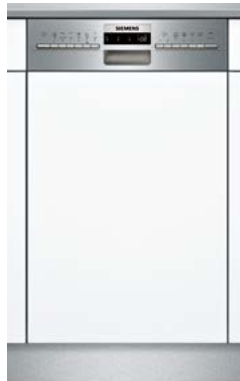	Vestavná myčka, 45 cm	iQ500	Vestavná myčka, 45 cm	iQ300
	Novinka 		Novinka 	
	Energy varioFlex Pro koše příborová zásuvka varioPro Zeolith® duoPower varioSpeed Plus Shine & Dry intensiveZone emotionLight 41 dB tichý program		Energy extrémě tihá 44 dB varioFlex koše extra sušení hodinový program duoPower varioSpeed Plus intensiveZone 41 dB tichý program sklo 40 °C	
Model	SR556S01TE		SR536S07IE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 188 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW		• náplň: 9 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 197 kWh / 2380 l²⁾ • energie / voda: 0,7 kWh / 8,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry		• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • aquaSensor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • aquaSensor, senzor naplnění • ecoDrying	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• emotionLight • elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • ukazatel průběhu programu • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (3x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • odkládací přihrádka na malé hrncečky v horním koši • odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši		• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory v dolním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek		• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 57,3 cm		81,5 × 44,8 × 57,3 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	22 990 Kč*		18 990 Kč*	

Energy

extrémě tichá

varioFlex koše

extra sušení

hodinový program

duoPower

varioSpeed Plus

intensiveZone



41 dB

tichý program

sklo 40 °C

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky

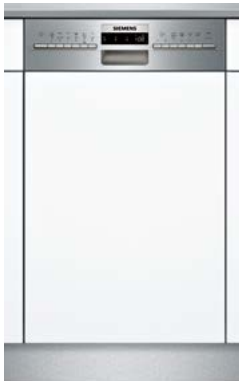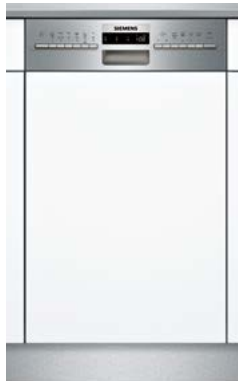	Vestavná myčka, 45 cm	iQ300	Vestavná myčka, 45 cm	iQ300
	 Novinka		 Novinka	
	Energie extrémě tichá varioFlex koše příborová zásuvka vario duoPower extra sušení varioSpeed Plus intensiveZone 41 dB tichý program auto 45°–65°		Energie extrémě tichá varioFlex koše hodinový program duoPower extra sušení varioSpeed Plus intensiveZone 41 dB tichý program auto 45°–65°	
Model	SR536S01ME		SR536S01IE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie / voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,84 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW		• náplň: 9 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie / voda: 220 kWh / 2380²⁾ • energie / voda: 0,78 kWh / 8,5³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši		• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory v dolním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek		• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 57,3 cm		81,5 × 44,8 × 57,3 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	17 990 Kč*		16 990 Kč*	

Energy

extrémě tichá

varioFlex koše

hodinový program

duoPower

extra sušení

varioSpeed Plus

intensiveZone

41 dB

tichý program

auto 45°–65°


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ700	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ500
	 Vaše domácnost v jediné aplikaci homeconnect	 Vaše domácnost v jediné aplikaci homeconnect		
	Energie extrémě tichá varioFlex Pro koše příborová zásuvka varioPro emotionLight Shine & Dry Zeolith® varioSpeed Plus brilliantShine system timeLight	Energie extrémě tichá varioFlex Pro koše příborová zásuvka varioPro Shine & Dry Zeolith® varioSpeed Plus brilliantShine system timeLight Raw Water Valve		
Model	SN678X36TE		SN658X06TE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 211 kWh / 2100 l²⁾ • energie / voda: 0,73 kWh / 7,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry		• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • emotionLight • ovládání shora • barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) • akustický signál ukončení programu • timeLight • zobrazení zbývajících doby mytí • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• Piezo – touchControl ovládání (černé) • ovládání shora • barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) • akustický signál ukončení programu • timeLight • zobrazení zbývajících doby mytí • černý displej s bílým značením • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (6×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši		• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (6×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek		• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	34 990 Kč*		32 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky

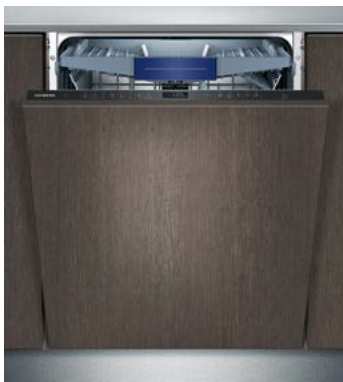	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ500	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ500
				
	 Energie  extrémě tichá 42 dB  varioFlex koše  příborová zásuvka vario  extra sušení  timeLight  varioSpeed Plus  intensiveZone  openAssist  39 dB tichý program		 Energie  extrémě tichá 44 dB  extra sušení  timeLight  varioSpeed Plus  intensiveZone  rackMatic  hodinový program  sklo 40 °C  technologie střídavého mytí	
Model	SN658D02ME		SN658X03IE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení		• počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• Piezo – touchControl ovládání (černé) • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×)		• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • etažér na příbory v horním koši • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • otevírání dveří openAssist		• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 přidavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 přidavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	28 990 Kč*		25 990 Kč*	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka XXL, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--	--------------------------------	-------	----------------------------	-------



Model	SX736X03ME	SN736X03ME
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• ukazatel zbytkového času v minutách • ovládání shora • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • 2 výklopné etažéry v horním koši • vario panty	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • vario panty
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	86,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73010 sklopné panty • SZ73015 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	25 990 Kč*	23 990 Kč*

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--	----------------------------	-------	----------------------------	-------



Model	SN636X02IE	SN636X03ME
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 234 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,82 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • ovládání shora • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • etažér na příbory v horním koši • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2x) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) • 2 výklopné etažéry v horním koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	22 990 Kč*	21 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.

Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
	 			
	    		    	
	    		    	
Model	SN636X03IE		SN636X00ME	
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • ovládání shora • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • etažér na příbory v horním koši • vario koš na příbory ve spodním mycím koši		• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dveří		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	19 990 Kč*		19 990 Kč*	

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
				
	    		    	
	    		    	
Model	SN636X01KE		SN636X01GE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW		• náplň: 12 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 258 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • ovládání shora • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši		• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73006 vyrovnávací + upevňovací sada • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73006 vyrovnávací + upevňovací sada • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	17 990 Kč*		16 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ500	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ500
	 Novinka		 Novinka	
	Energie varioFlex Pro koše příborová zásuvka varioPro emotionLight timeLight Shine & Dry Zeolith® varioSpeed Plus duoPower tichý program		Energie extrémě tichá varioFlex Pro koše příborová zásuvka varioPro emotionLight timeLight openAssist extra sušení varioSpeed Plus tichý program	
Model	SR656X01TE		SR656D00TE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie / voda: 188 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW		• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 211 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,74 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine&Dry		• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• emotionLight • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• emotionLight • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (3×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši		• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (3×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou • otevírání dveří openAssist	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm		81,5 × 44,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na přístroje • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na přístroje	
Cena	22 990 Kč*		20 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ300
	 Novinka		 Novinka	
	Energie extrémě tichá varioFlex koše varioSpeed Plus intensiveZone rackMatic hodinový program infoLight duoPower technologie střídavého mytí		Energie extrémě tichá varioFlex koše příborová zásuvka vario varioSpeed Plus extra sušení intensiveZone infoLight duoPower tichý program	
Model	SR635X04IE		SR636X01ME	
Výkon a spotřeba	• náplň: 9 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie / voda: 197 kWh / 2380 l²⁾ • energie / voda: 0,7 kWh / 8,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW		• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie / voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ • energie / voda: 0,84 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• počet mycích programů 5: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 1 speciální funkce: varioSpeed Plus		• počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×) • etažér na přístroje v horním koši • variabilní koš na přístroje v dolním koši		• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm		81,5 × 44,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na přístroje • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	16 990 Kč*		15 990 Kč*	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné kompaktní myčky


Vestavná kompaktní myčkaiQ500





Vestavná kompaktní myčkaiQ500



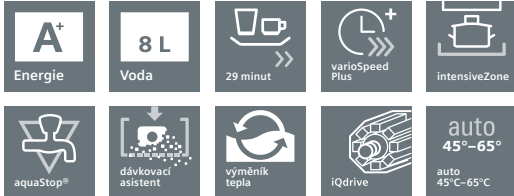


Model	SC76M541EU	SK75M521EU
Výkon a spotřeba	• náplň: 8 jídelních sad • třída spotřeby energie: A¹⁾ • energie / voda: 205 kWh / 2520 l²⁾ • energie / voda: 0,72 kWh / 9 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 45 dB(A) re 1 pW	• náplň: 6 jídelních sad • třída spotřeby energie: A¹⁾ • energie / voda: 174 kWh / 2240 l²⁾ • energie / voda: 0,61 kWh / 8 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 47 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení	• počet programů 5: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, hygienaPlus
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	• speedMatic hydraulický systém • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• flexibilní mycí koš	• flexibilní systém koše
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek • včetně dekorativních lišt (nerez) • včetně prodloužení aquaStop	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek • včetně dekorativních lišt (nerez) • včetně prodloužení aquaStop
Rozměry (V × Š × H)	59,5 × 59,5 × 50 cm	45,4 × 59,5 × 50 cm
Zvláštní příslušenství	SZ73145 – koš na příbory	SZ73145 – koš na příbory
Cena	21 890 Kč*	20 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička

Vestavná pračkaiQ700



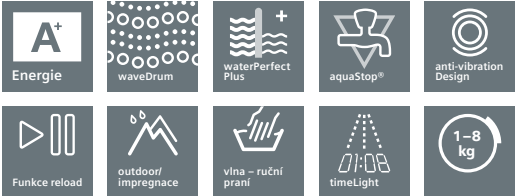

Vestavná kombinace pračka/sušičkaiQ500





Model	W114W540EU	WK14D541EU
Spotřeba	• kapacita: 8 kg • třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D • energie/voda: 137 kWh/9900 l¹⁾ • třída účinnosti odstředění: B • max. počet otáček: 1400 ot./min; zbytková vlhkost: 53 % • hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 41 • hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 67	• energetický štítek: třída energetické účinnosti B v rozsahu tříd energetické účinnosti od A do G / třída účinnosti praní A • spotřeba energie praní a sušení 5,5 kWh, spotřeba vody praní a sušení 105 l ve standardním programu • náplň prádla: 7 kg praní / 4 kg sušení • počet otáček při odstředování: 600–1400 ot./min. • hlučnost praní: 57 dB (re 1 pW) • hlučnost odstředování: 74 dB (re 1 pW)
Programy	• speciální programy: super 60', jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, outdoor/impregnace, mix, hygiena, super 15'/30', příkrývky, čištění bubnu s funkcí připomenutí, máchání/odstředění/odčerpání, jemné/hedvábí	• speciální programy: noční program, mix, outdoor, košile/halenky, super 15', vlna/ruční praní, jemné/hedvábí • speciální program: program na vypláchnutí textilních vláken a žmolků
Speciální funkce a nastavení	• varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu • touchControl tlačítka: ochrana proti zmačkání, časová předvolba, teplota, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), ecoPerfect/speedPerfect, voda a máchání plus, regulace počtu otáček/bez odstředování	• tlačítka pro volitelné funkce: start, regulace počtu otáček, změna, volba nastavení, druh sušení, teplota a 24 hod. časová předvolba
Komfort a bezpečnost	• funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoli zapomenuté prádlo • velký displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně • sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight • motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší • aquaStop se zárukou • waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody • čištění bubnu s funkcí připomenutí • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • protihluková izolace: ve spodní části pračky • nástavec na tekutý prací prostředek • signál na konci programu • kovový háček zavírání dveří	• aquaStop se zárukou • velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení • elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů • senzorově řízené sušení, časově řízené programy • systém vrchní vody • množstevní automatika • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • dětská pojistka proti otevření dveří • plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání 95° • skleněný kryt plnicího otvoru • závěs dveří vlevo • kovový háček zavírání dveří • elektromagnetický zámek
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	81,8 × 59,6 × 57,4 cm • nastavitelná výška soklu: 15 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm	82,0 × 59,5 × 58,4 cm • nastavitelná výška soklu: 16,5 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm
Zvláštní příslušenství	WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10130 – přívod studené vody / prodloužení aquaStopu	WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10130 – přívod studené vody / prodloužení aquaStopu
Cena	29 990 Kč*	36 790 Kč*

¹⁾ Na základě 220 standardních pracích cyklů v programech pro bavlnu při 60 °C a 40 °C s celou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie a vody bude záviset na způsobu použití spotřebiče.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Servisní síť Siemens: nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe.



Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobře školené specialisty připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu svých spotřebičů

klademe i na náš servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků jsou podloženy pravidelným školením a tréninkem na Siemens spotřebičích a zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenost s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Siemens.

Celková spokojenost se servisem




5 hvězd = vynikající

Výsledky ankety pořádané v roce 2015 mezi našimi koncovými uživateli.

Rozměrové výkresy – vestavné trouby


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou

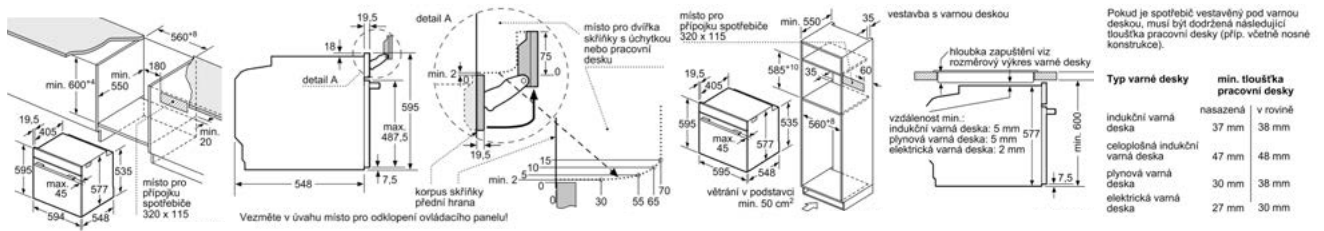

HN6...

Rozměry v mm


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

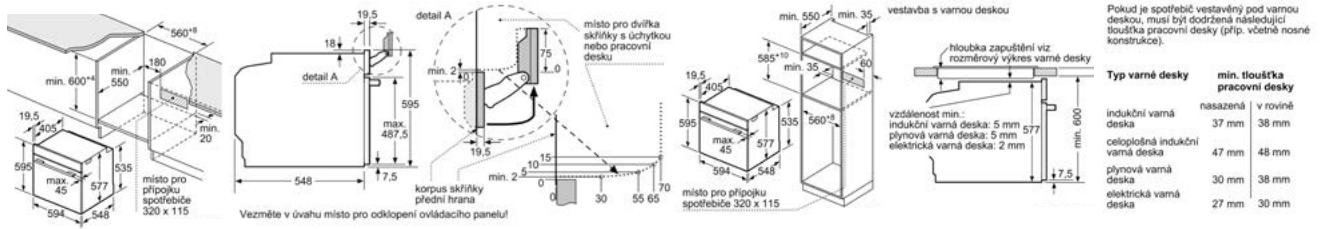

HS6...

Rozměry v mm


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

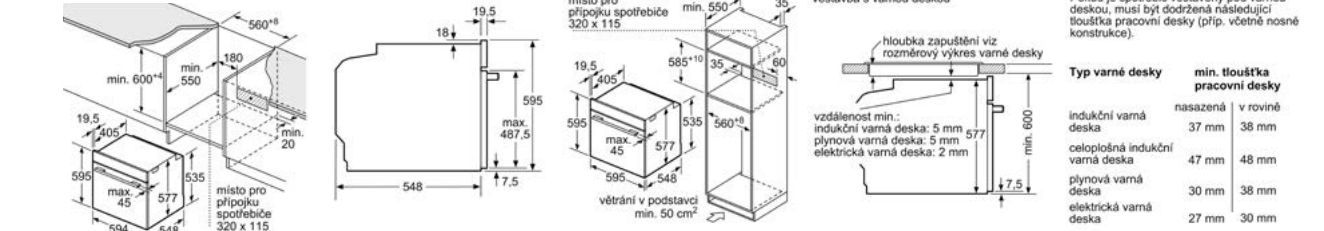

HM6...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

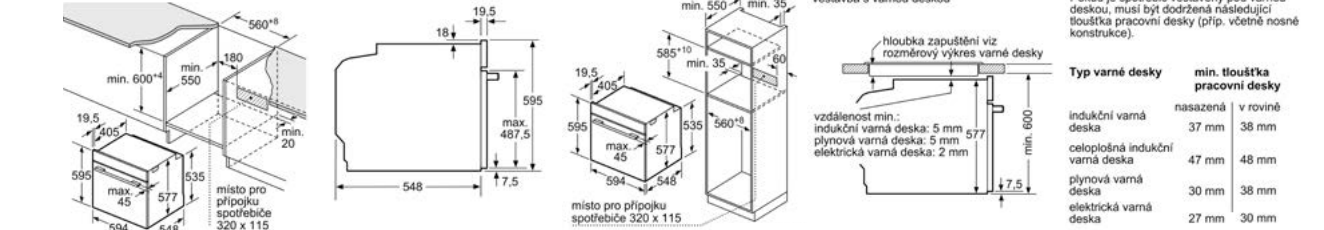

HB6...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

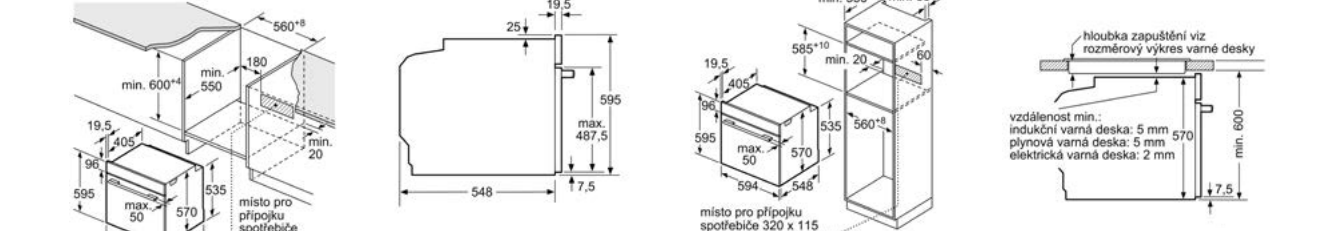

HB5...

Rozměry v mm







Pečicí trouba

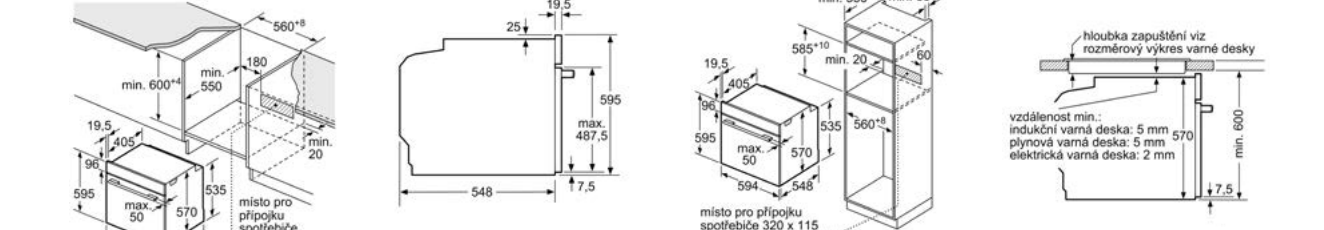






HB2...

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – vestavné trouby

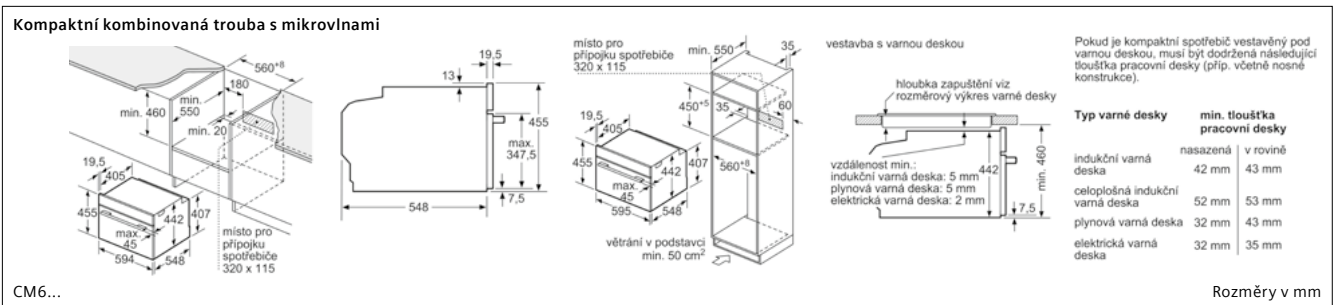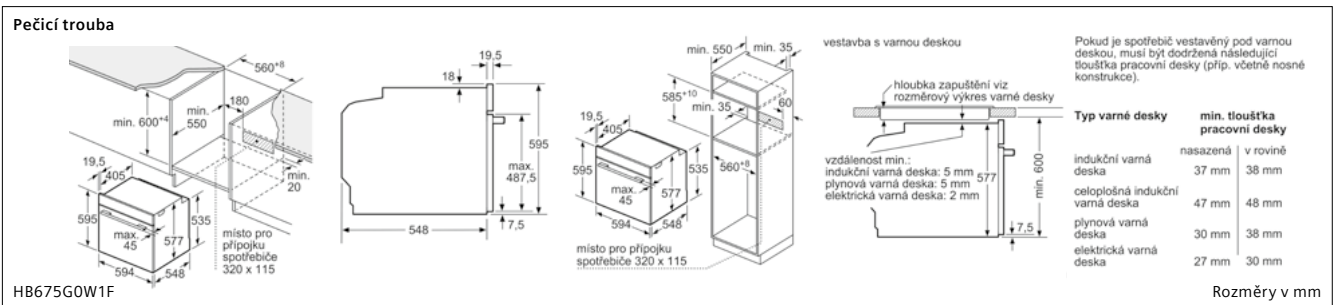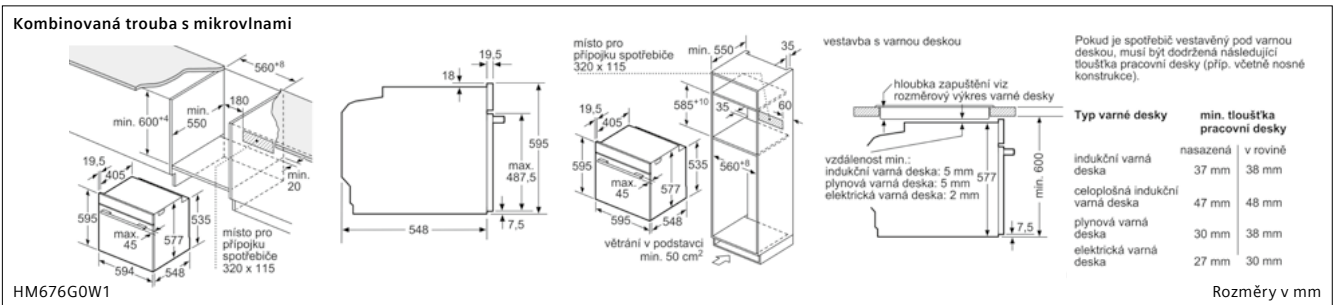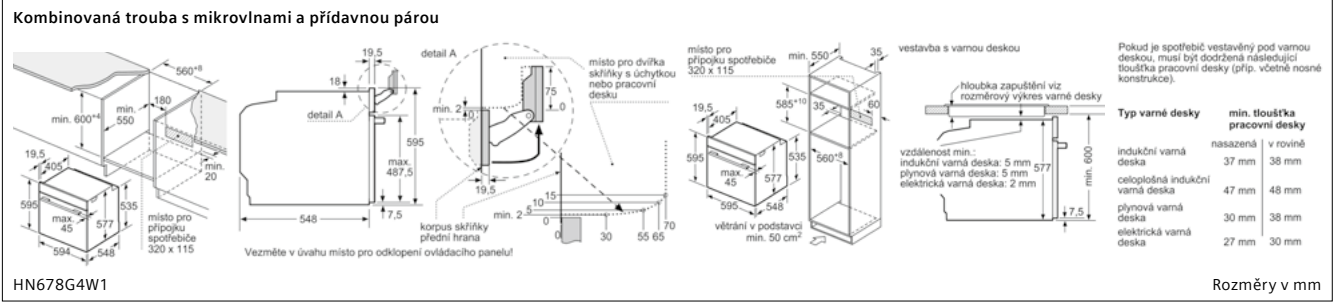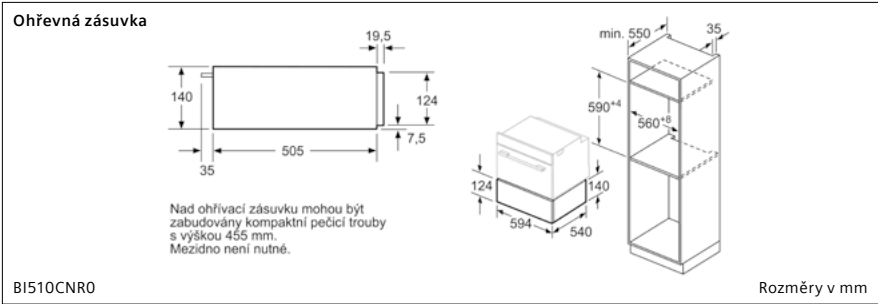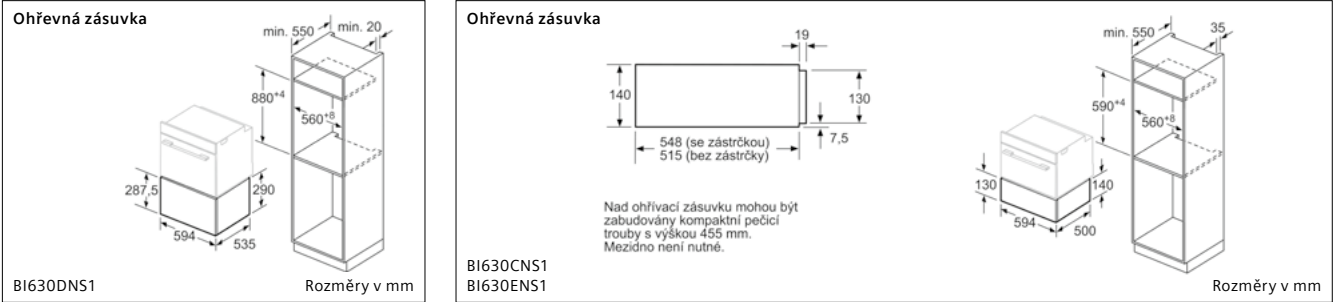

Rozměrové výkresy – vestavné trouby

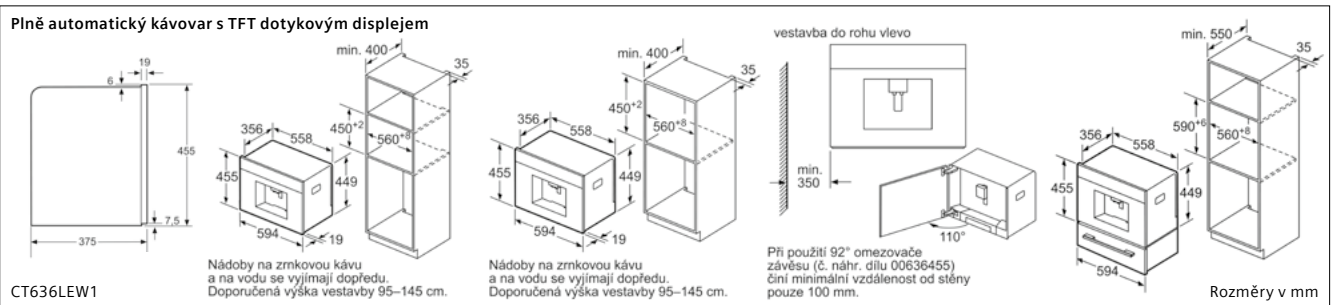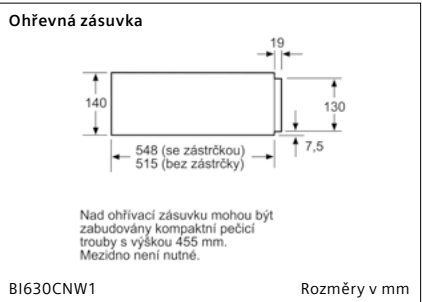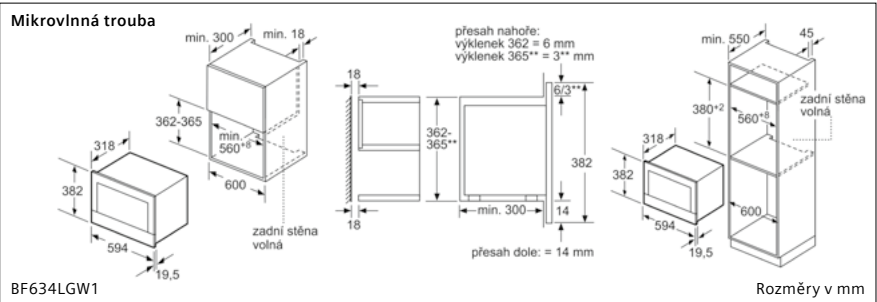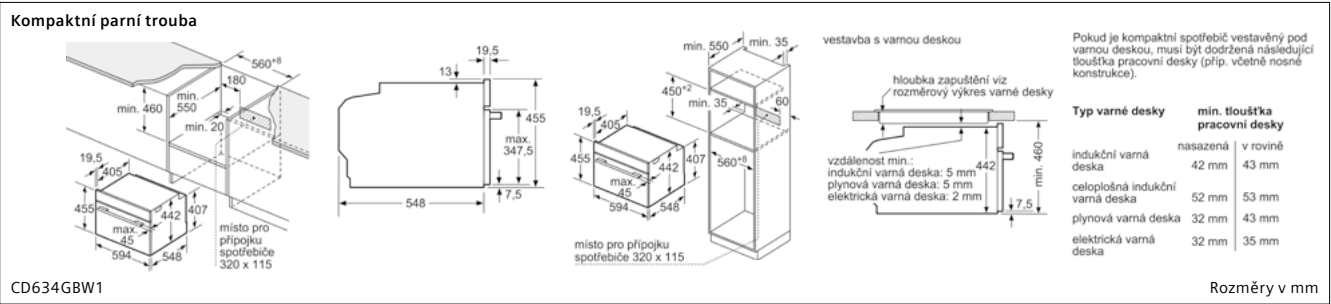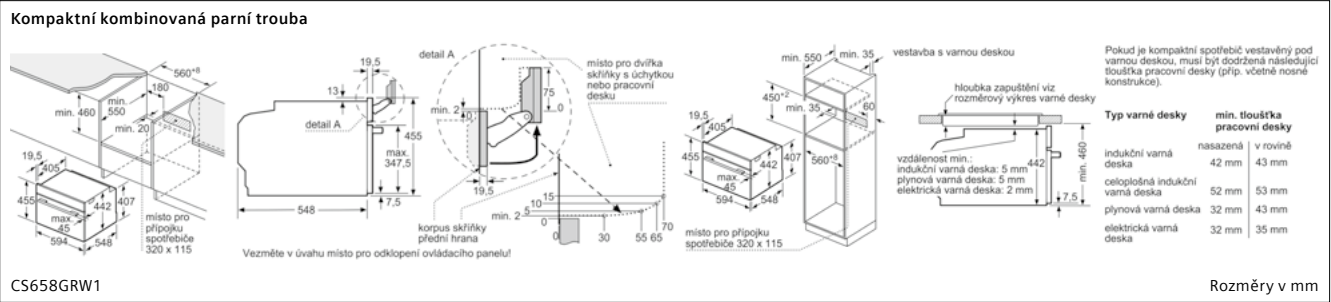

Indukční varná deska, 80 cm

Prostor pro modul na cirkulaci vzduchu nebo kanál.
Přesná poloha závisí na hloubce pracovní desky.

Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
Hloubka zapuštění

rozměry v mm

EX875LX34E

Rozměry v mm

Indukční varná deska, 80 cm

Top view dimensions: 517, 795, 198, min. 20, min. 40, 780, min. 50, 500, min. 600, min. 800.

Side view dimensions: 655, 205, 8, 180-230, 0/50/100/150/200, 230, 3, 57, 110, min. 100, 548, 585, 595, rozměry v mm.

Front view dimensions: 205, 8, 134, 108, 220, 246, 148.

Prímé spojení dozadu dimensions: 205, 145, 108, 220.

Text: Prostor pro modul na cirkulaci vzduchu nebo kanál. Přesná poloha závisí na hloubce pracovní desky.

Text: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny

Text: Hloubka zapuštění

ED845FS11E

Rozměry v mm

Indukční varná deska, 90 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX97SKXW1E

Indukční varná deska, 90 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX97SLV1E

Rozměry v mm

Indukční varná deska, 80 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hluboká zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

Indukční varná deska, 80 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hluboká zapuštění
 *** S vestavnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

Indukční varná deska, 80 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX857FVC1E

Indukční varná deska, 80 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

ED851FSB1E

Indukční varná deska, 80 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH801FB1E

Indukční varná deska, 80 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30, v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

ED851FSB1E

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX675LYV1E

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EX675FXC1E

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH675FFC1E

Indukční varná deska, 60 cm

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH675FV1E

Indukční varná deska, 60 cm

Technical drawing of the EH601FFB1E induction cooktop, showing top, side, and front views with dimensions and installation details.

Top View Dimensions:

- Overall width: 572 mm
- Overall depth: 512 mm
- Mounting hole spacing: 516 mm
- Inner panel width: 576 mm
- Inner panel depth: 500 mm
- Mounting hole diameter: $\varnothing 5,5$
- Mounting hole spacing: 516 mm
- Inner panel width: 576 mm
- Inner panel depth: 500 mm

Side View Dimensions:

- Minimum clearance above: min. 50 mm
- Minimum clearance below: min. 50 mm
- Minimum depth: min. 550 mm

Front View Dimensions:

- Minimum clearance above: min. 70 mm
- Minimum clearance below: min. 45 mm
- Minimum depth: min. 550 mm

Installation Details:

- * Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
- ** Hloubka zapuštění
- *** S vestavěnou pečicí troubou min. 30.
- *** V příp. potřeby více, viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH601FFB1E

























Rozměry v mm

Indukční varná deska, 60 cm


Technical drawing of the EH675FEC1E induction cooktop. The top view shows a rectangular unit with overall dimensions of 602 mm in width and 520 mm in depth. A cutout for the cooktop is indicated with dimensions of 560 mm by 490-500 mm. A minimum clearance of 51 mm is shown on the left side. The side view shows the cooktop is 20 mm high. Installation requirements include a minimum front clearance of 50 mm, a minimum side clearance of 40 mm, and a minimum rear clearance of 50 mm. A note specifies a minimum distance of 50 mm from the cooktop to the wall. A warning symbol is shown on the side view. The bottom view shows the cooktop is 20 mm high. A note specifies a minimum distance of 50 mm from the cooktop to the wall. A warning symbol is shown on the bottom view. The side view shows the cooktop is 20 mm high. A note specifies a minimum distance of 50 mm from the cooktop to the wall. A warning symbol is shown on the side view.

* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
 ** Hloubka zapuštění
 *** S vestavěnou pečicí troubou v příp. potřeby více viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu

EH675FEC1E

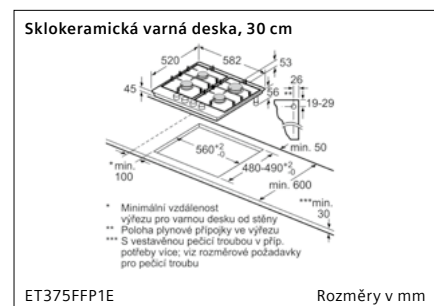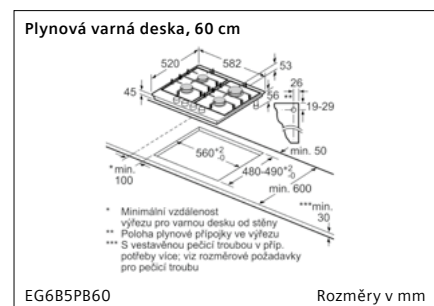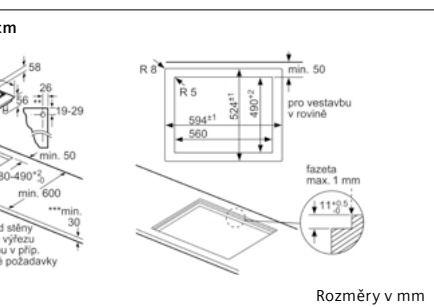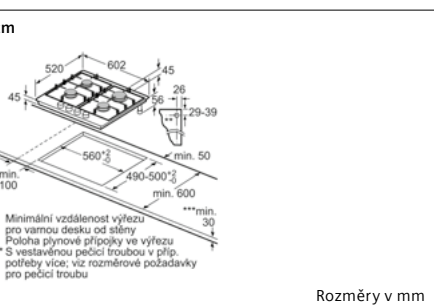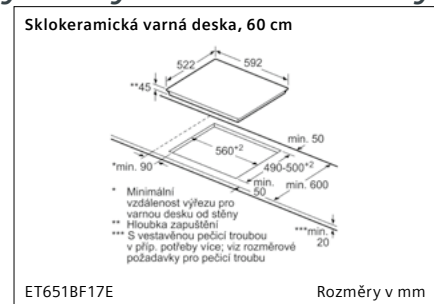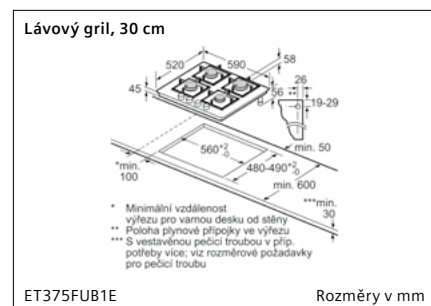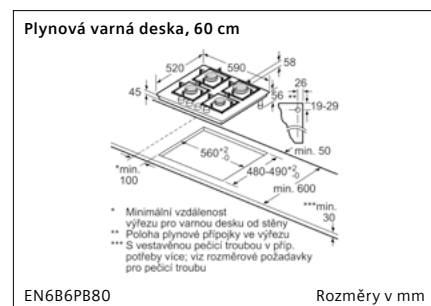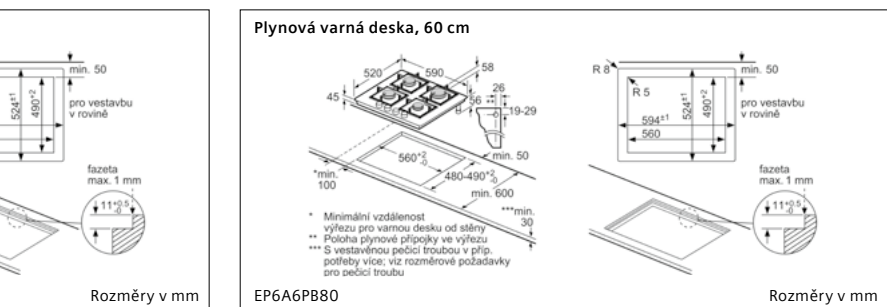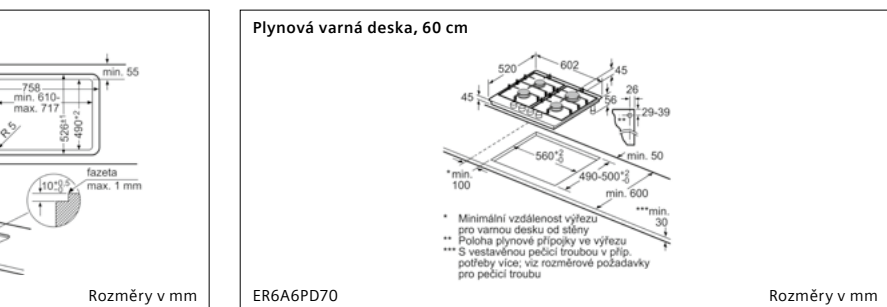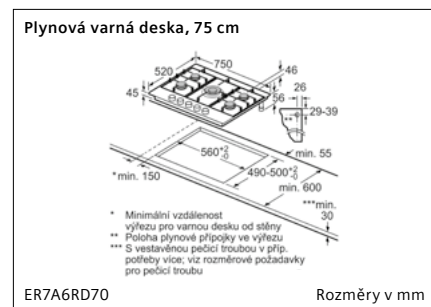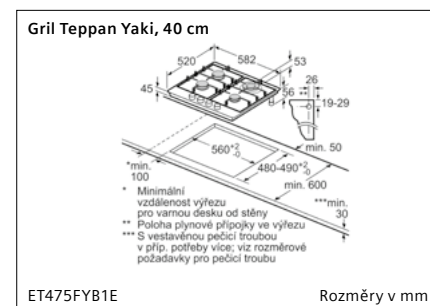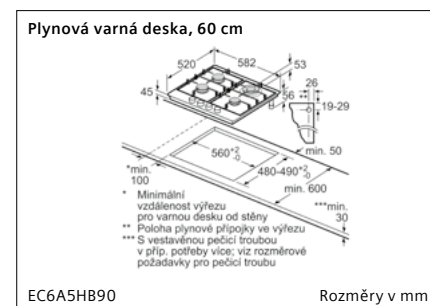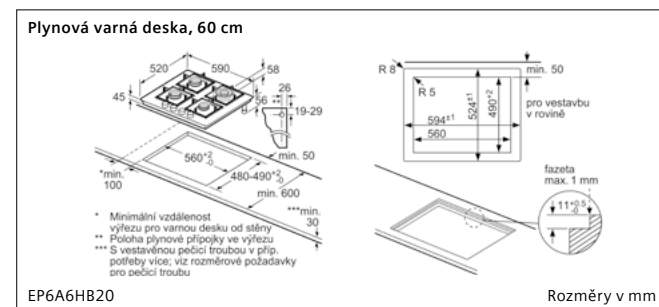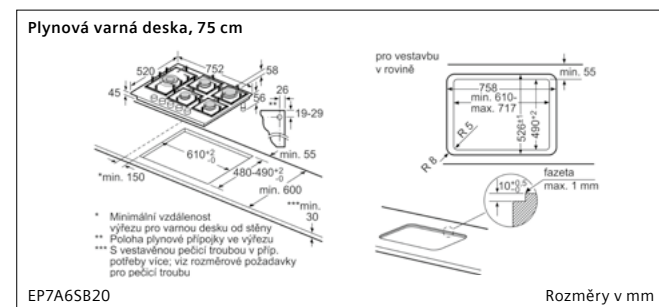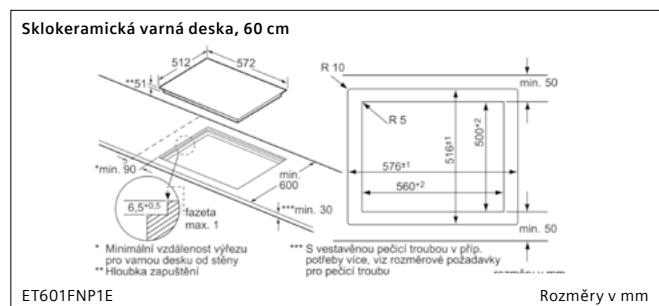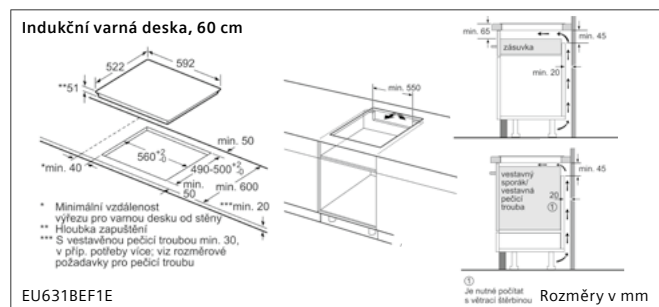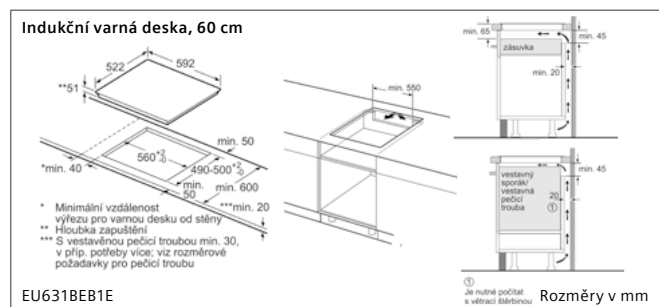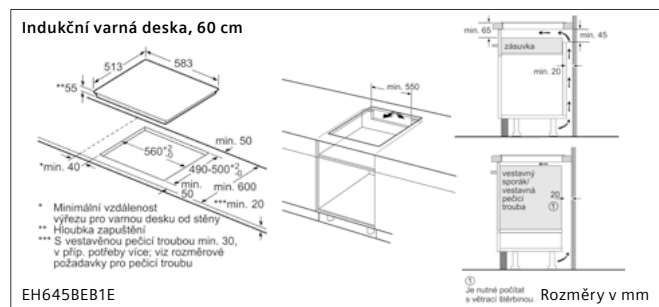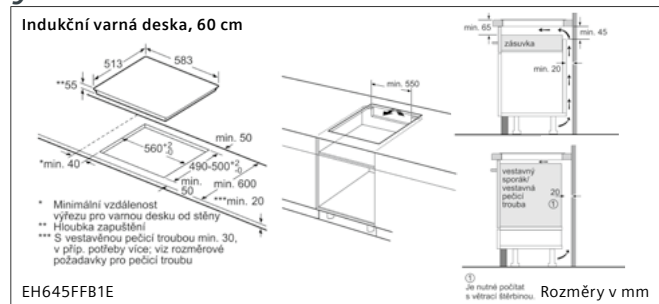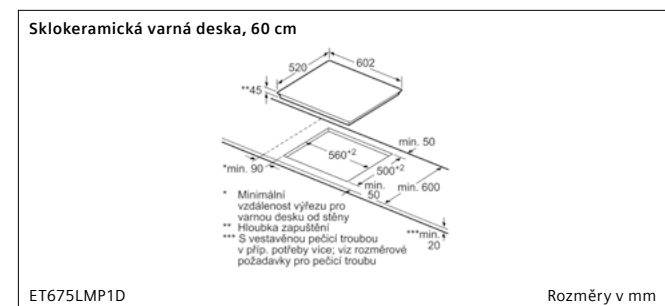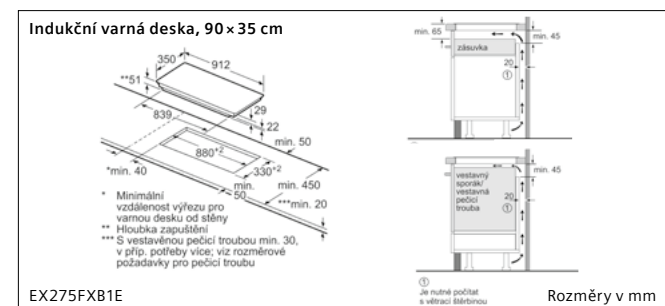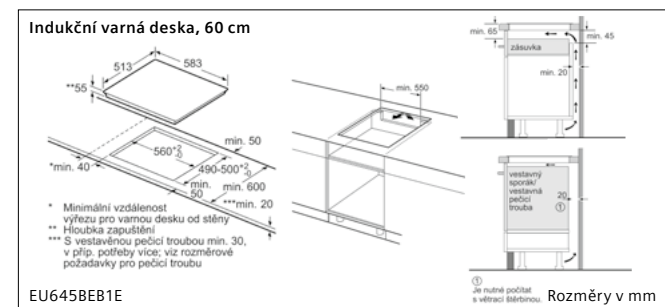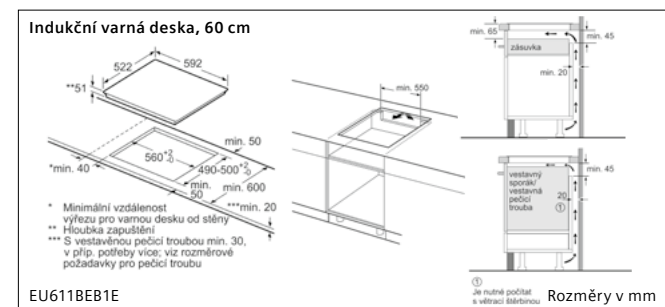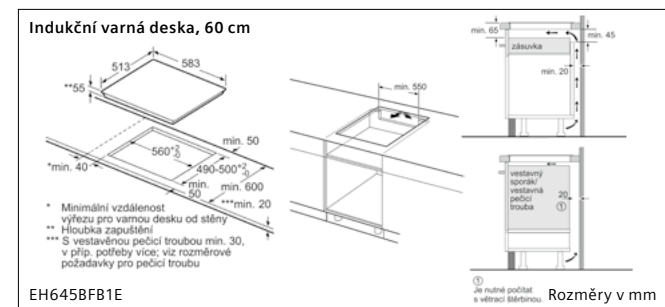

Rozměrové výkresy – varné desky

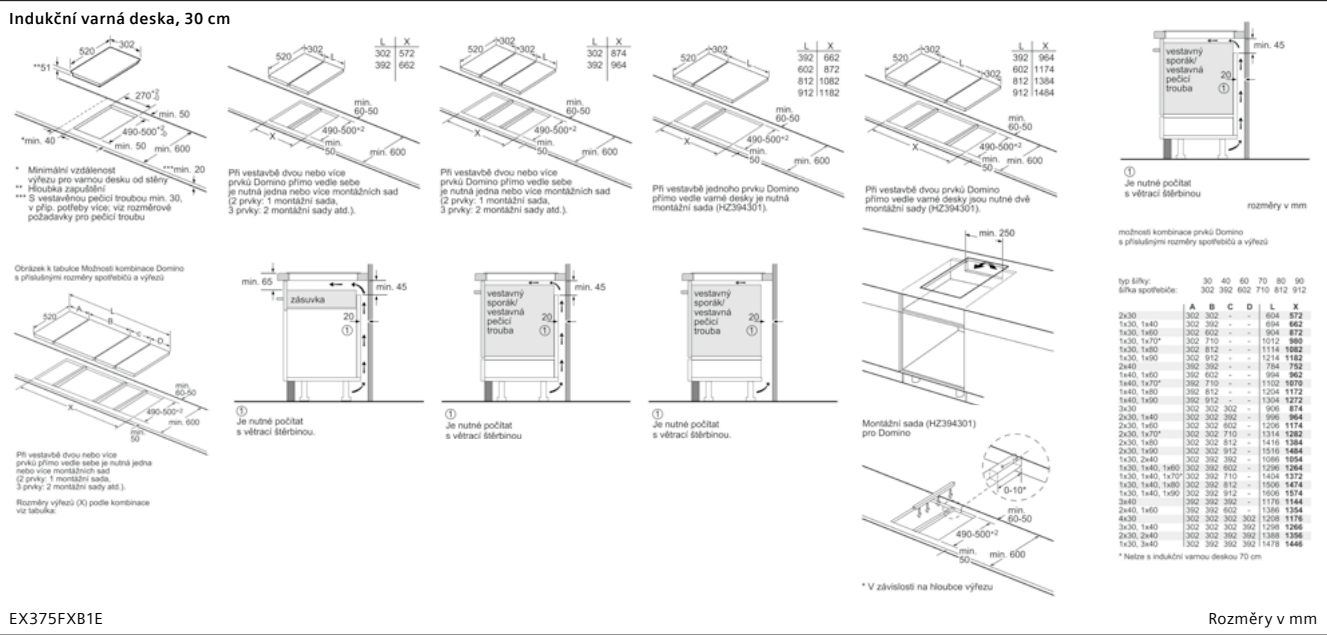

EX375FXB1E

Rozměry v mm


Plynová varná deska WOK, 30 cm



ER3A6AD70

Rozměry v mm


Plynová varná deska, 30 cm

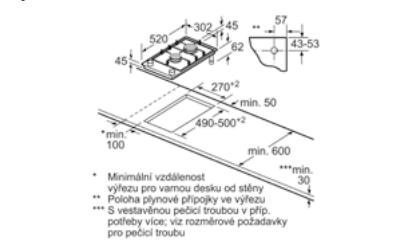

ER3A6BD70

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – odsavače par

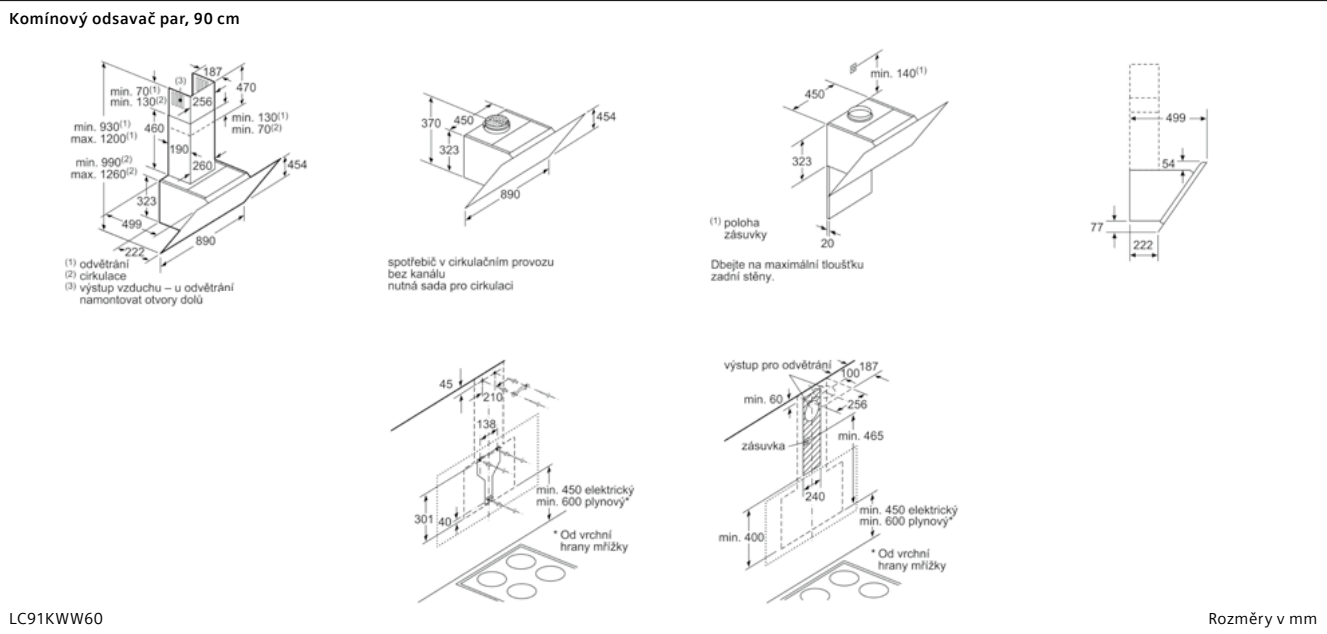


LC91KWW60

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – odsavače par


Komínový odsavač par, 90 cm

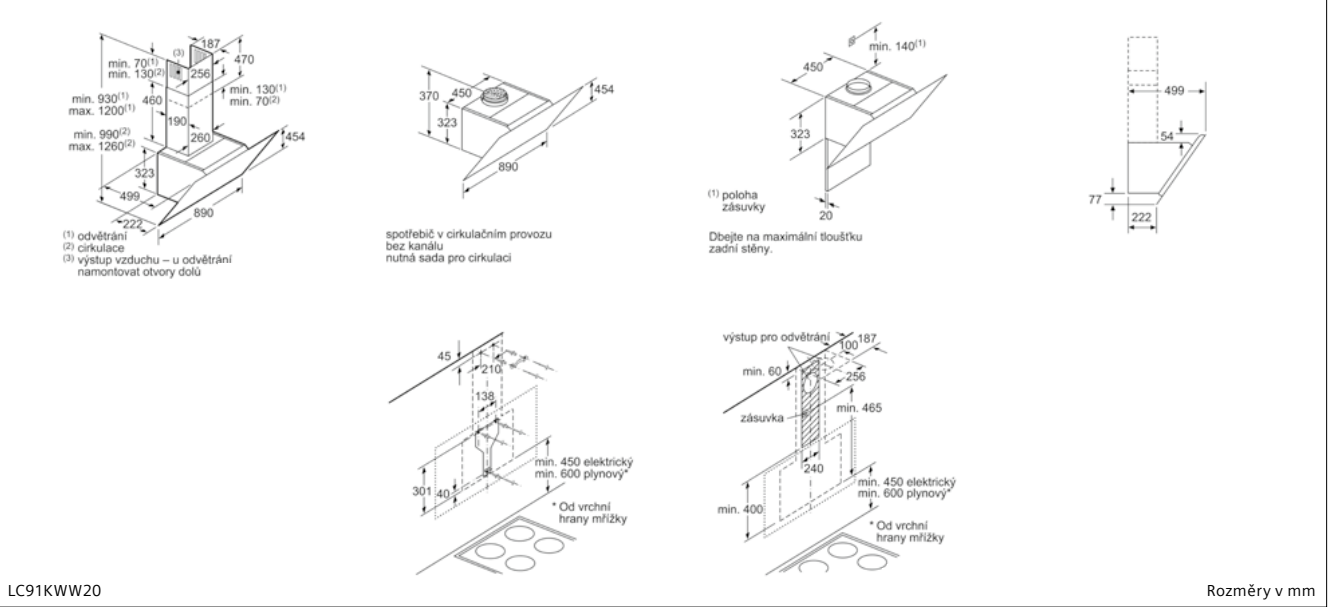

LC91KWW20

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 90 cm

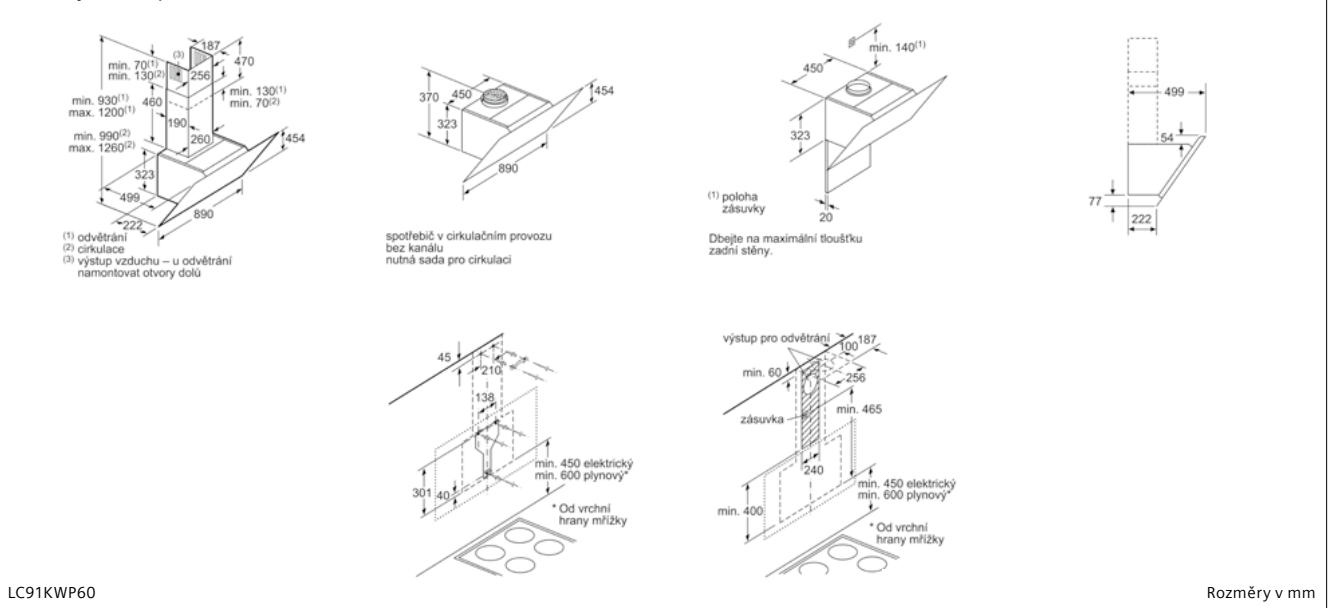

LC91KWP60

Rozměry v mm

Komínový odsavač par, 90 cm

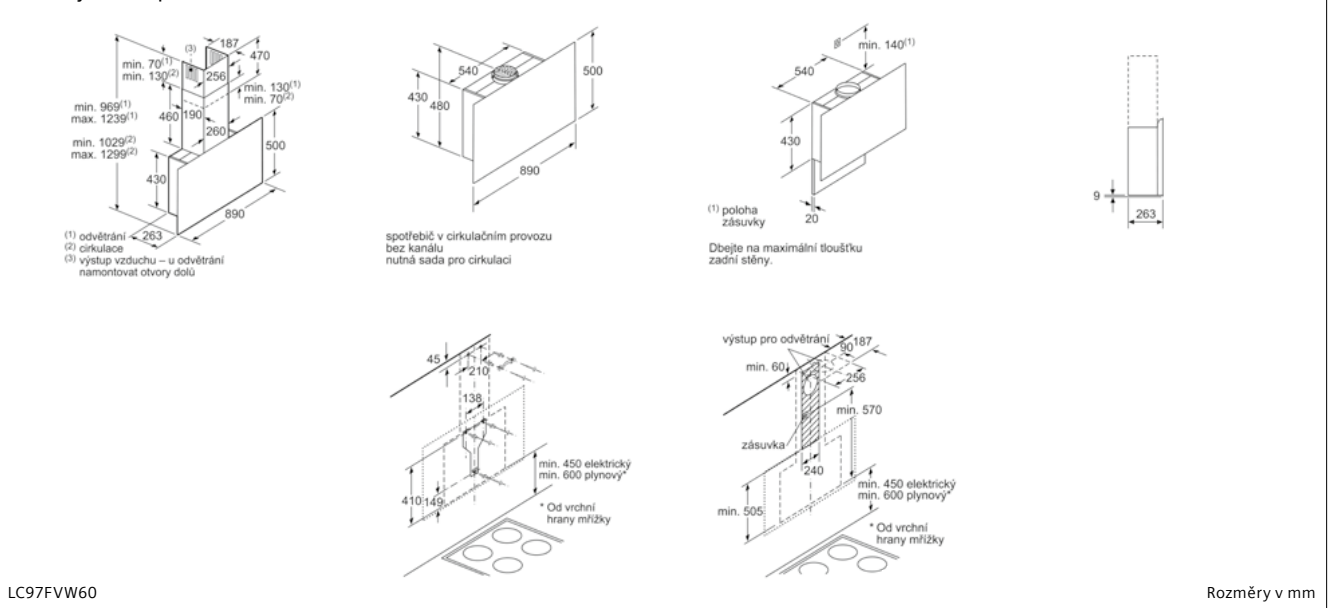


LC97FVW60

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – odsavače par


Komínový odsavač par, 90 cm

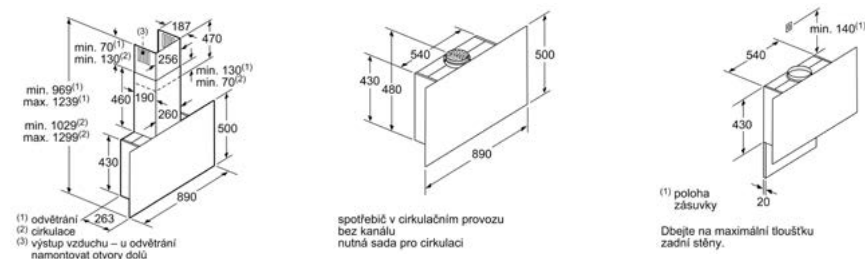

spotřebič v cirkulačním provozu
bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci

(1) poloha zásvuky 


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

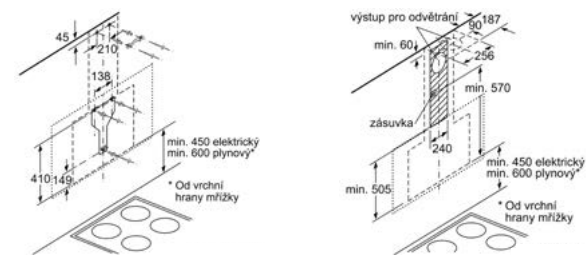

LC97FVP60

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 90 cm

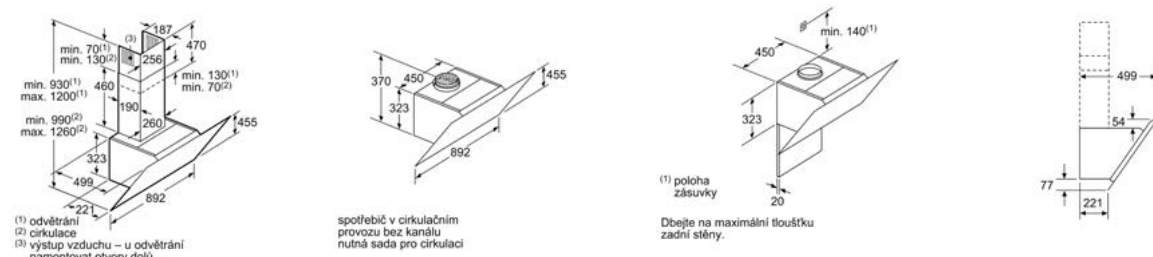

spotřebič v cirkulačním
provozu bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci

(1) poloha zásuvky


Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

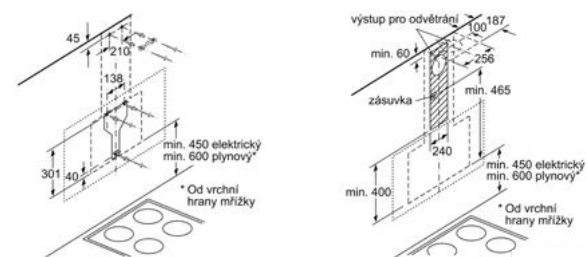

LC98KPP60

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 90 cm

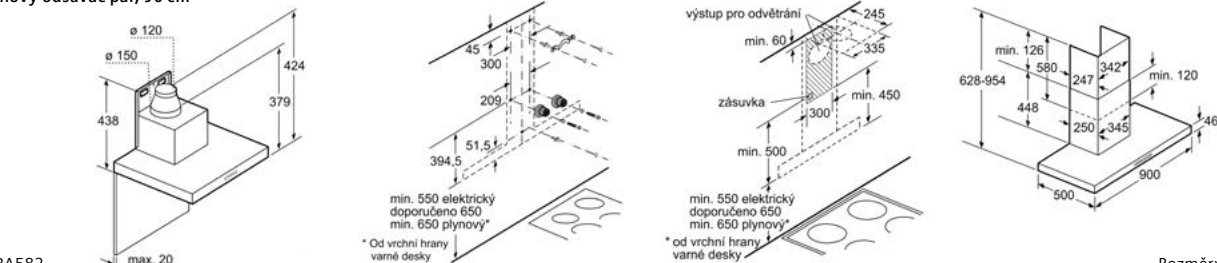

LC91BA582

Rozměry v mm

Komínový odsavač par, 90 cm

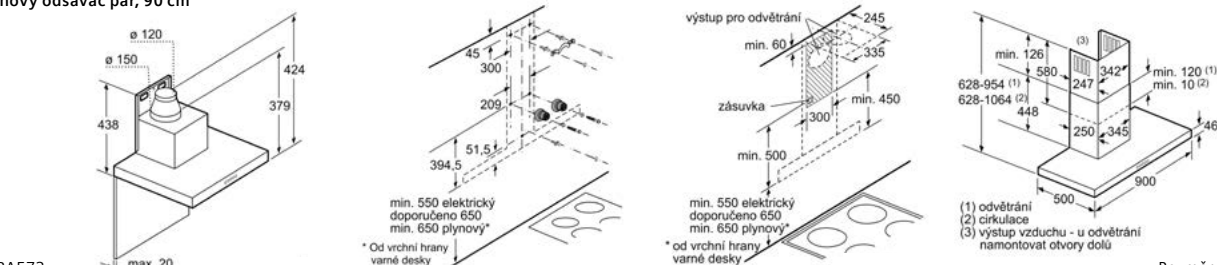


LC98BA572

Rozměry v mm


Rozměrové výkresy – odsavače par

Komínový odsavač par, 90 cm

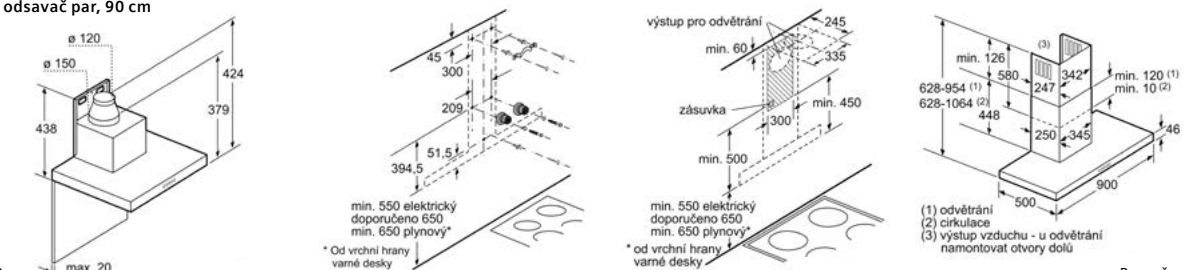

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 90 cm

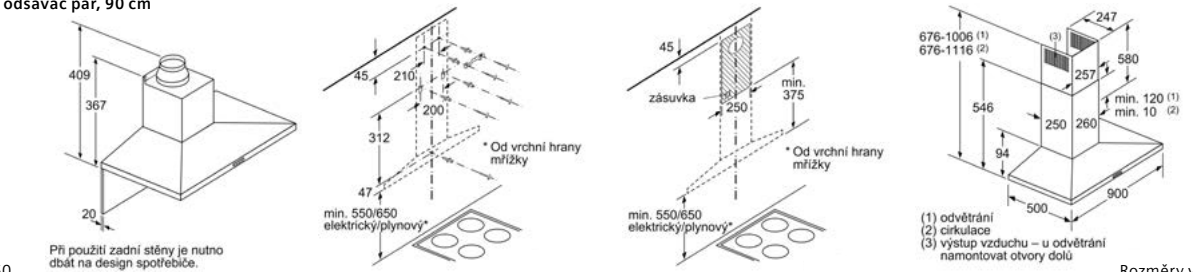

LC96QFM50

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 90 cm

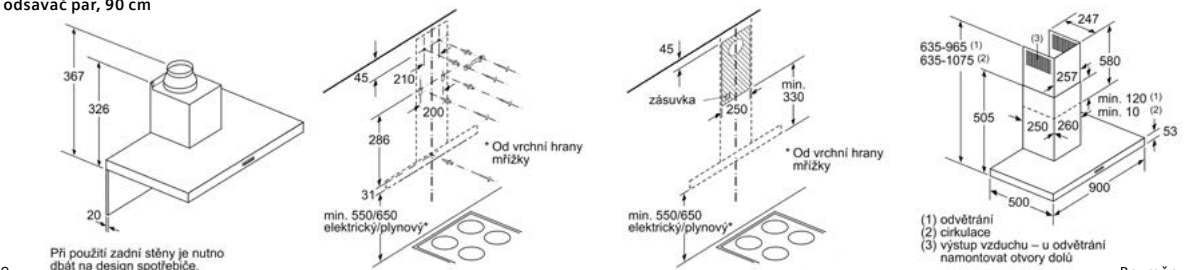

LC96BBM50

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 90 cm

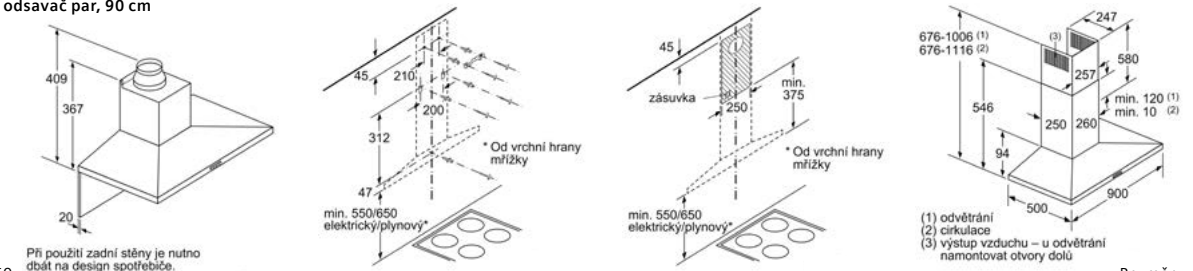

LC96QBM50

Rozměry v mm


Komínový odsavač par, 60 cm

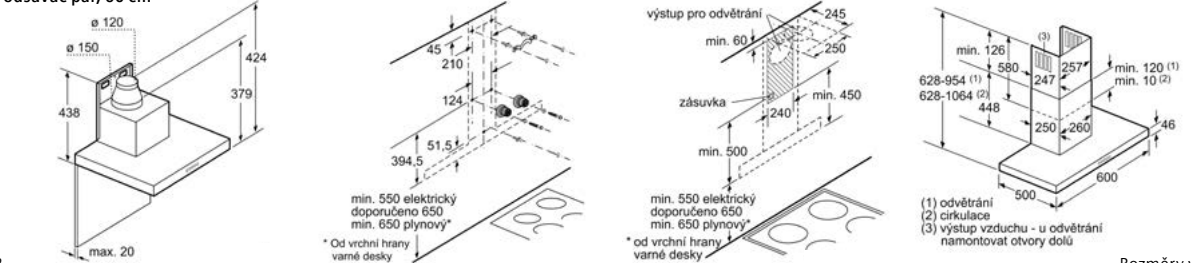

LC67BF532

Rozměry v mm







Komínový odsavač par, 60 cm

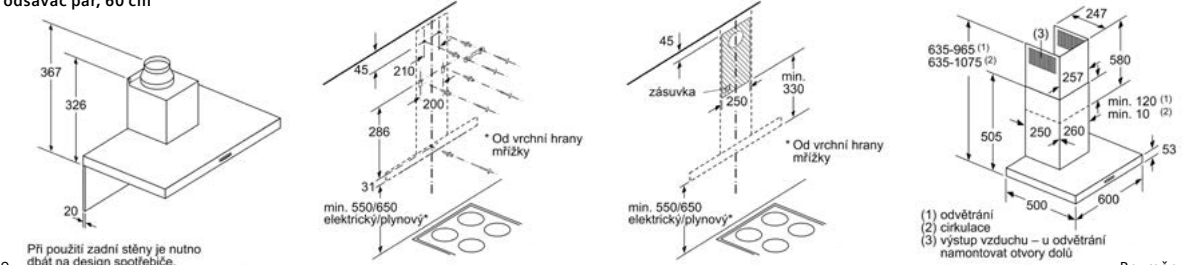




LC66BBM50

Rozměry v mm



Rozměrové výkresy – odsavače par

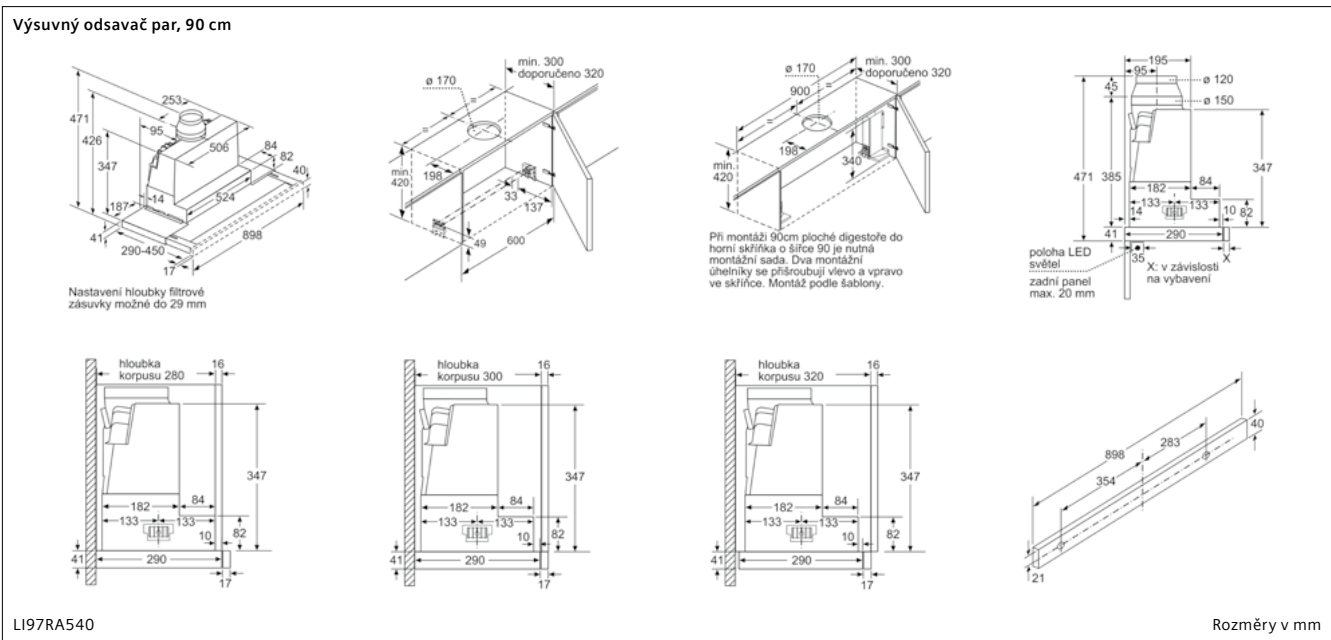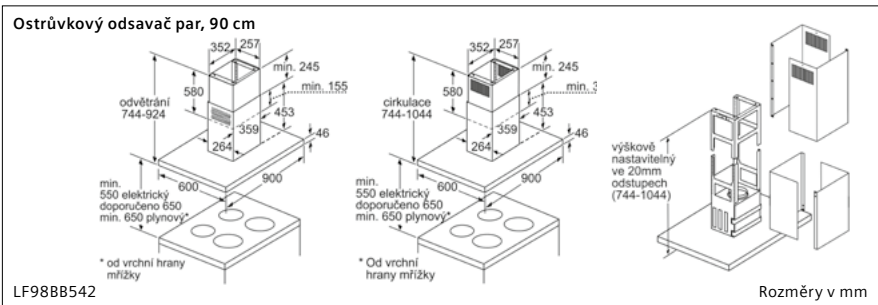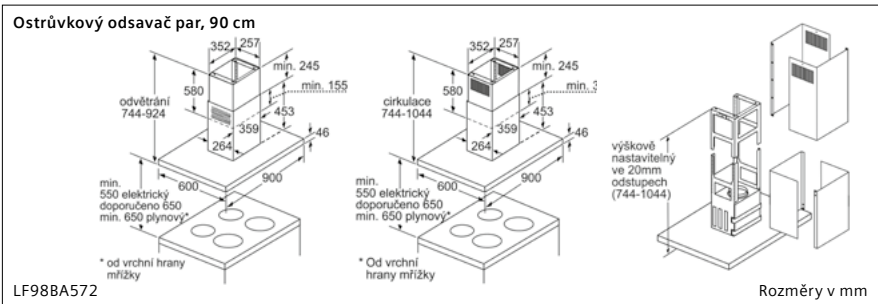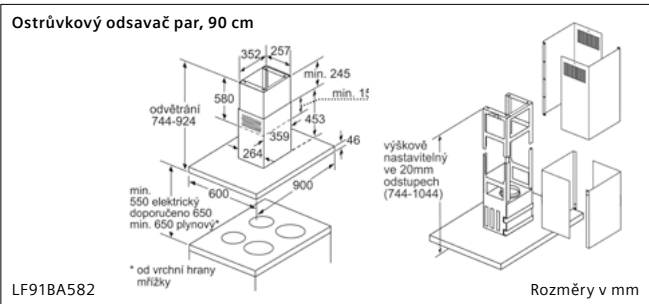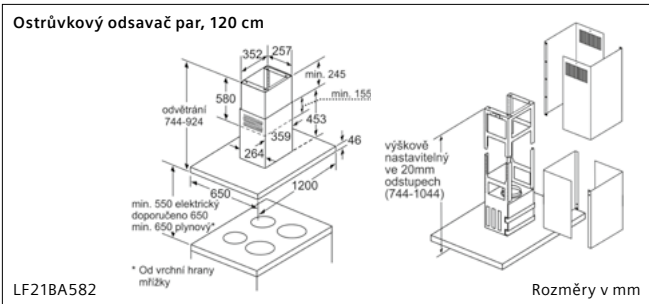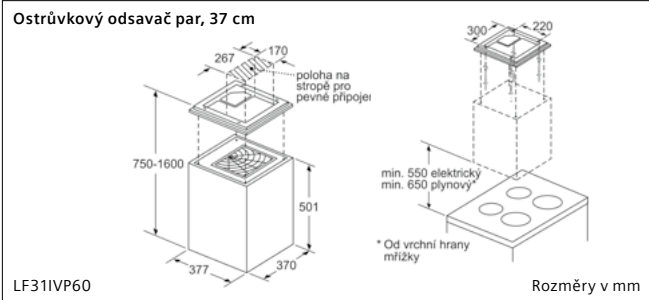




Rozměrové výkresy – odsavače par

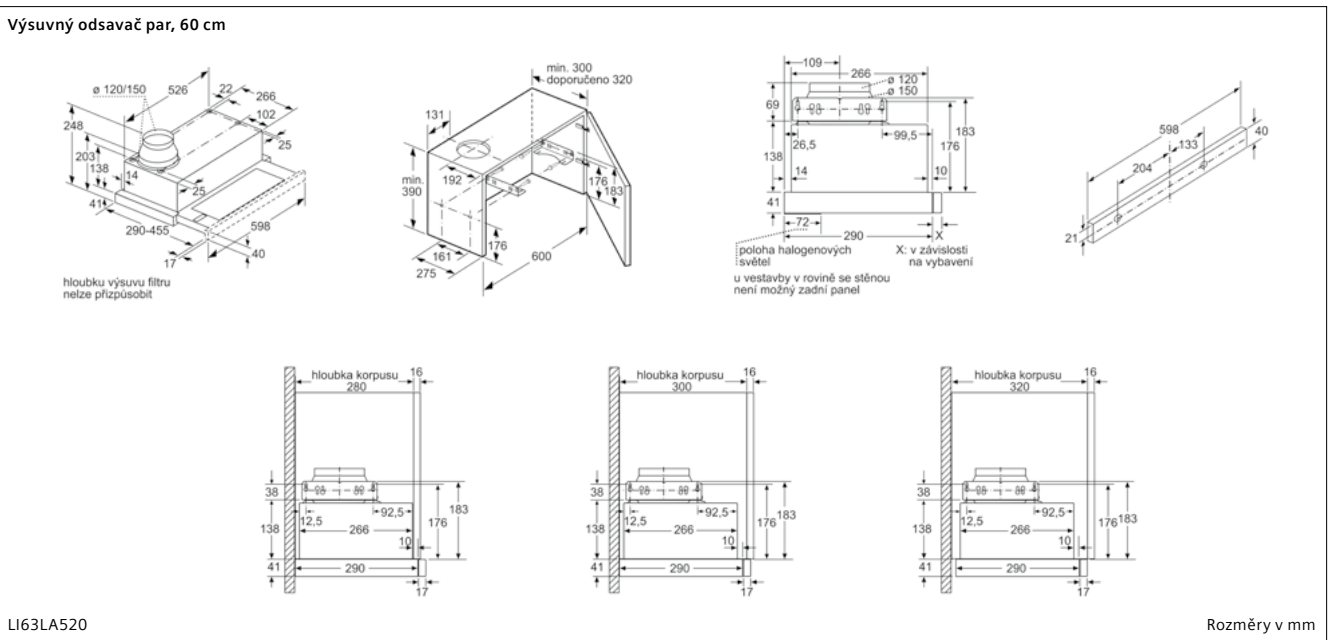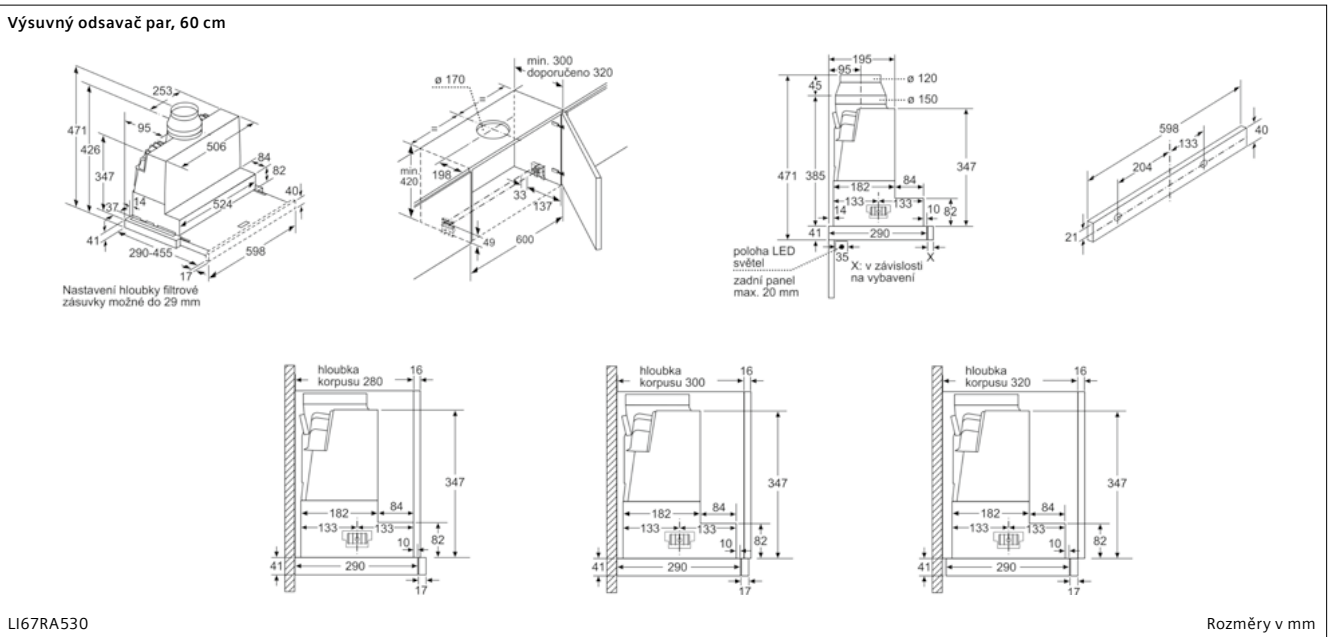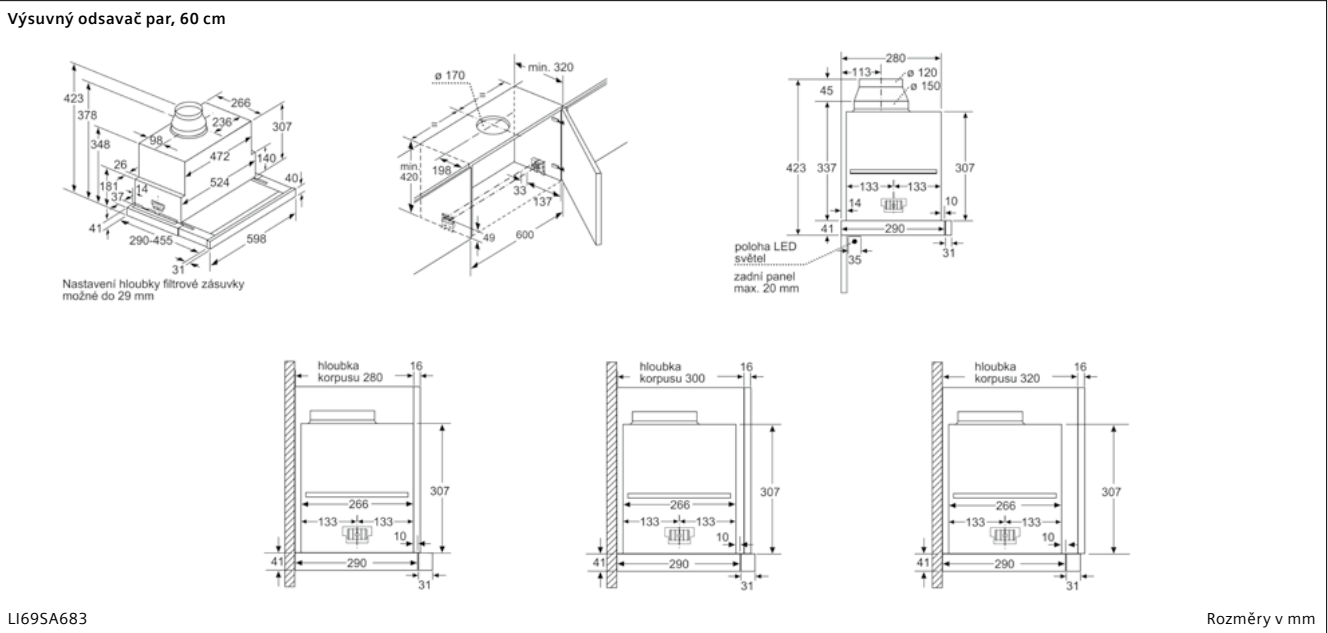







Rozměrové výkresy – odsavače par

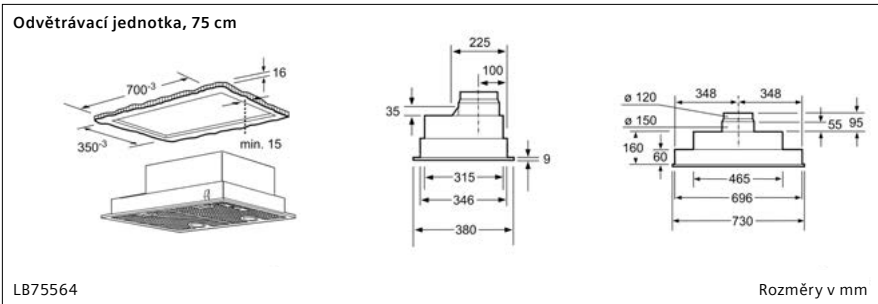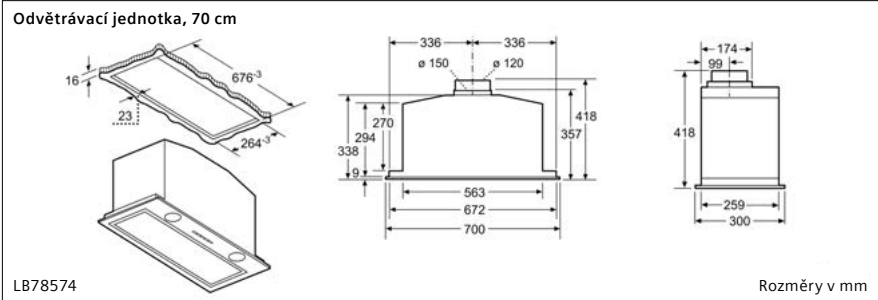







Rozměrové výkresy – chladničky

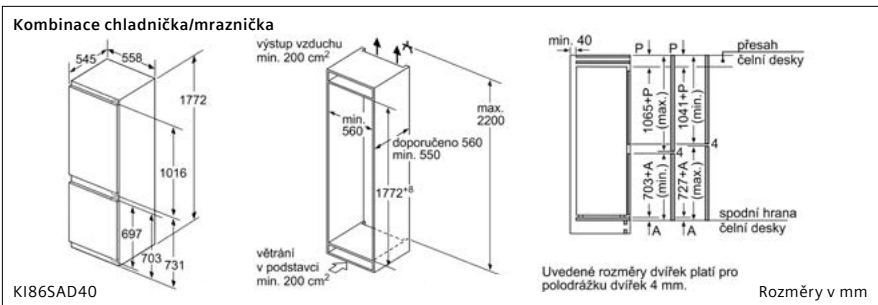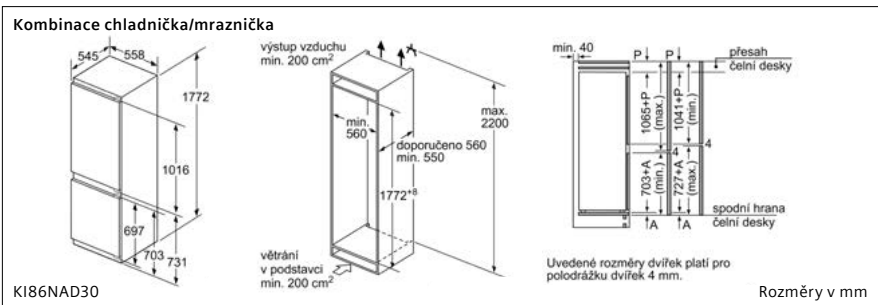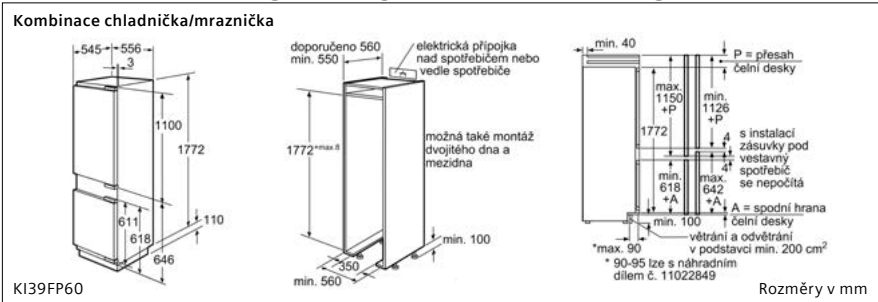








Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

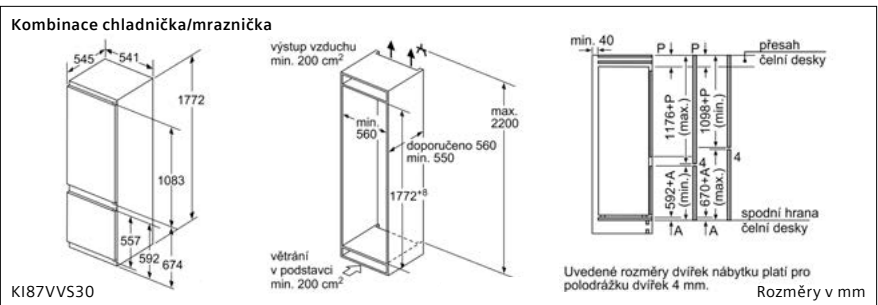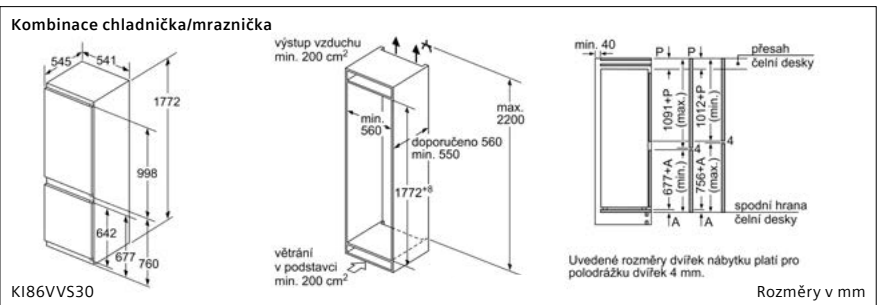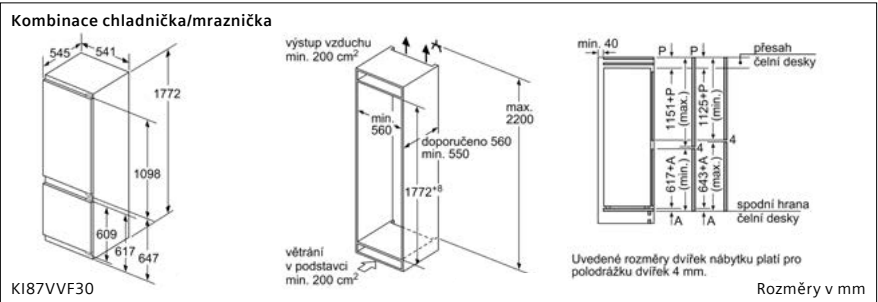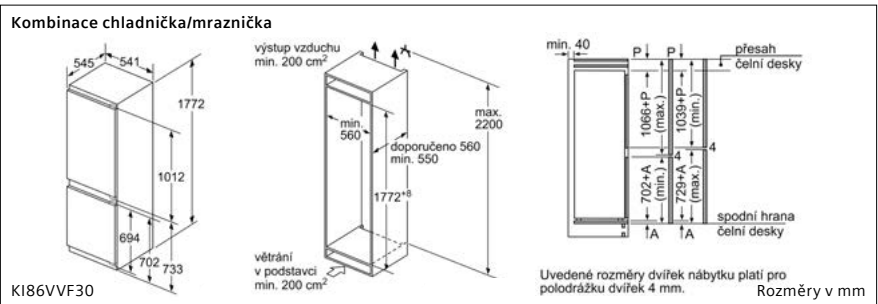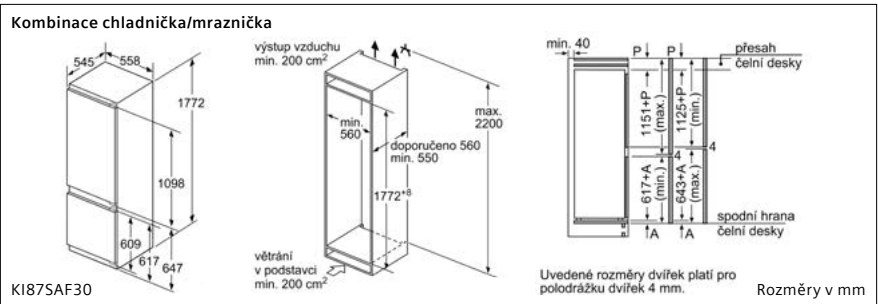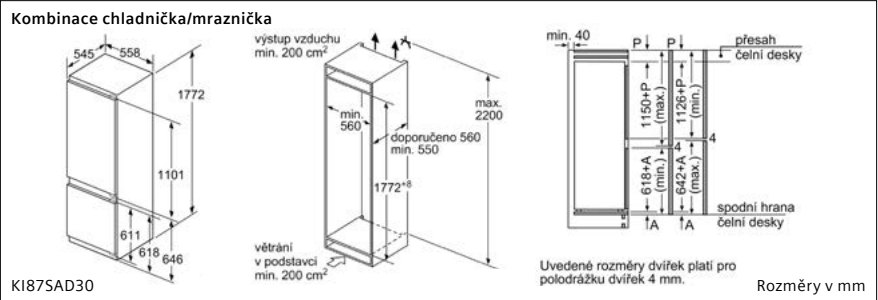









Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

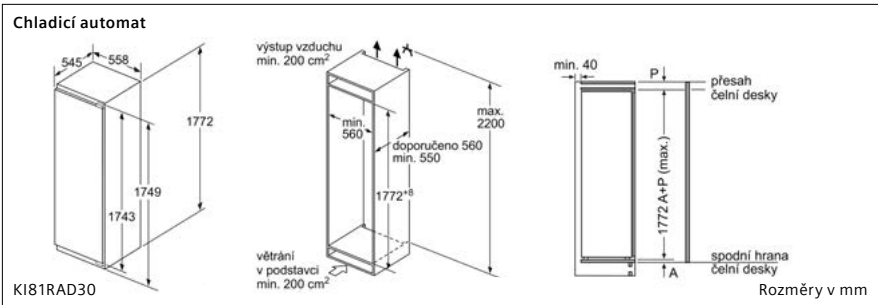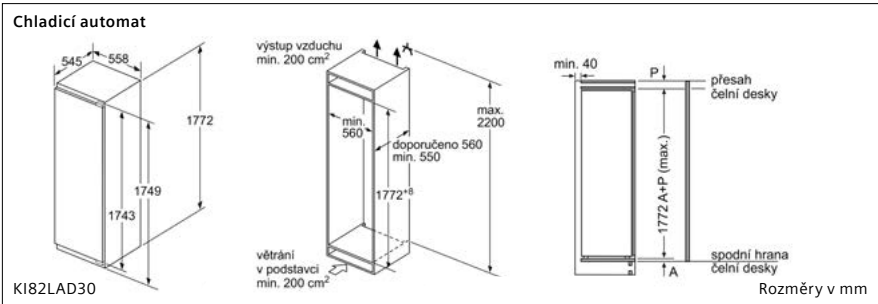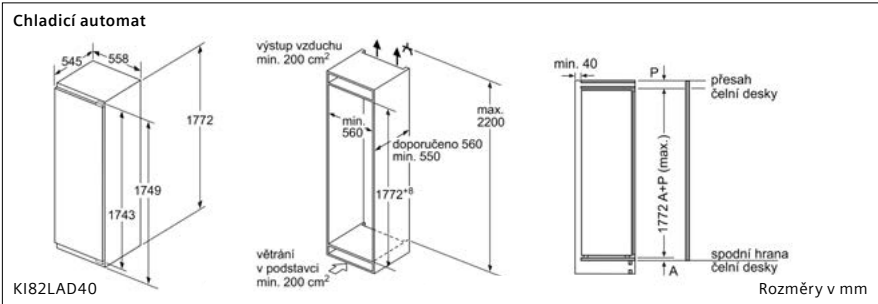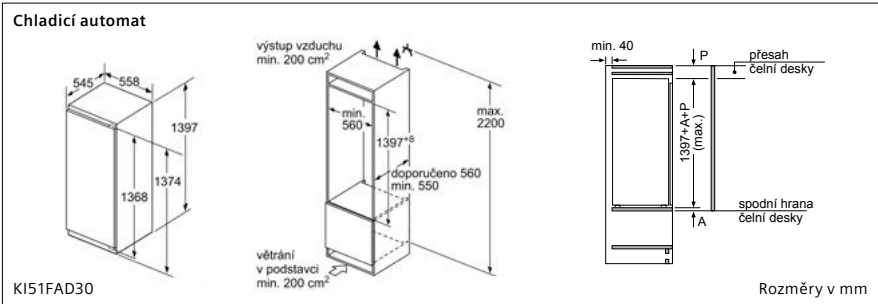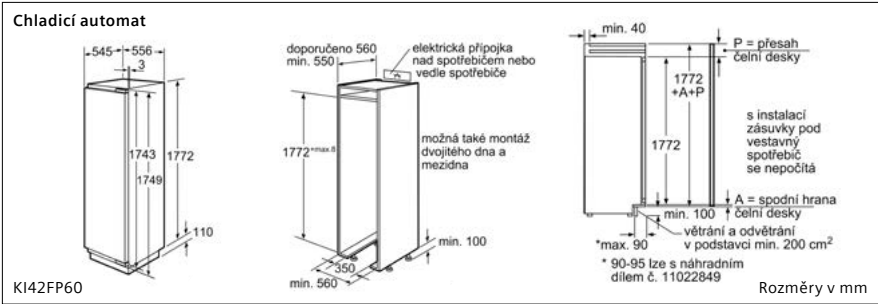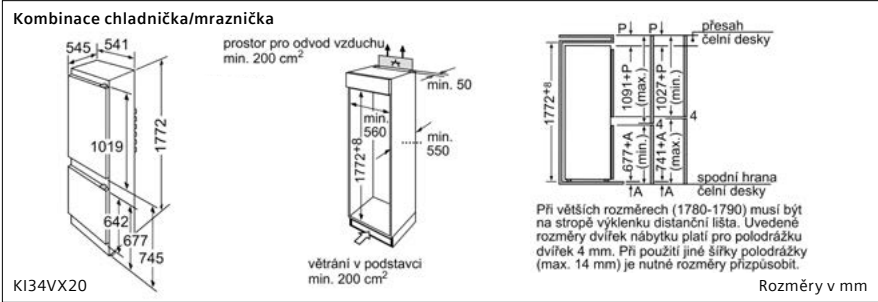






Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

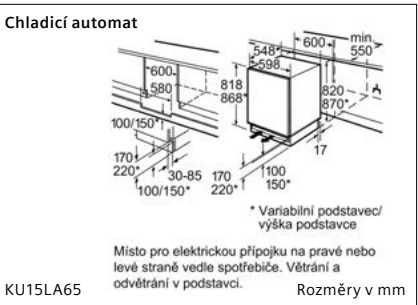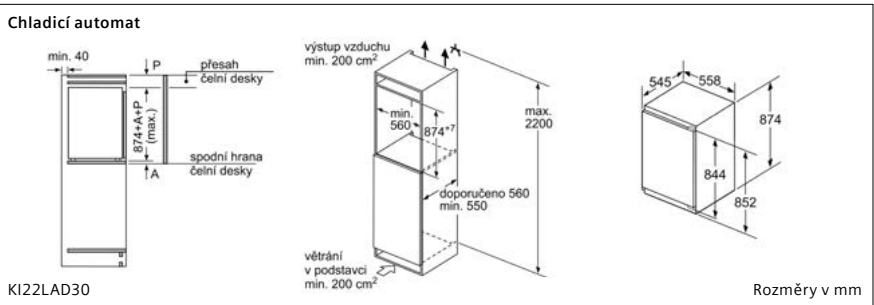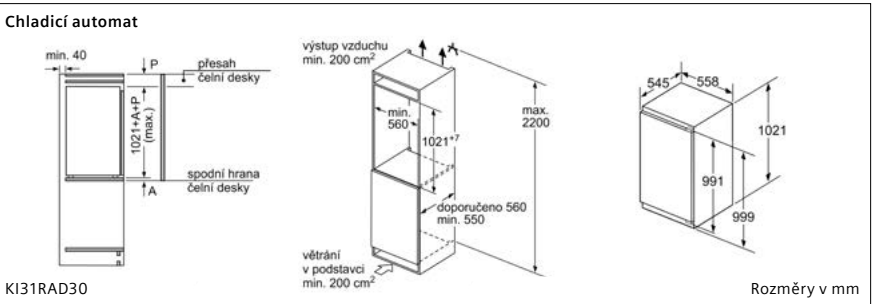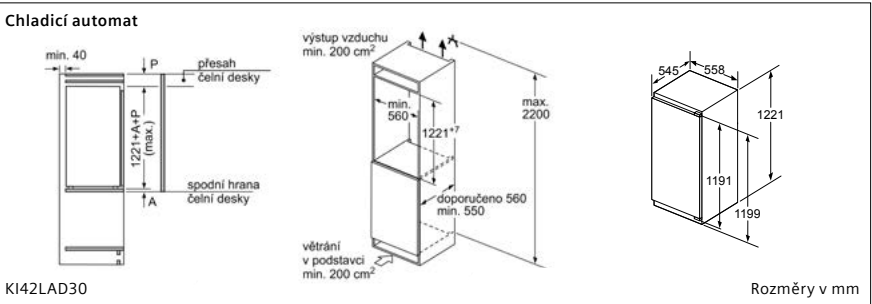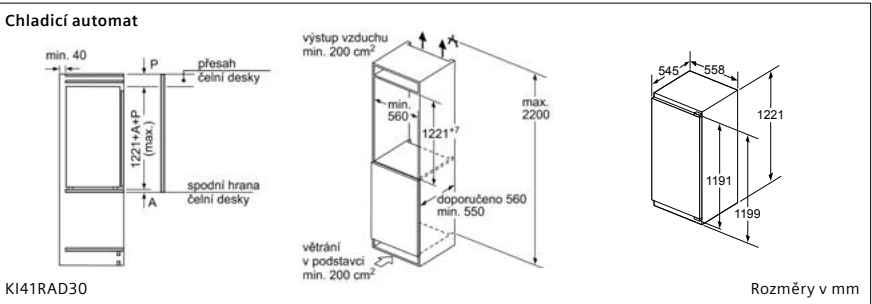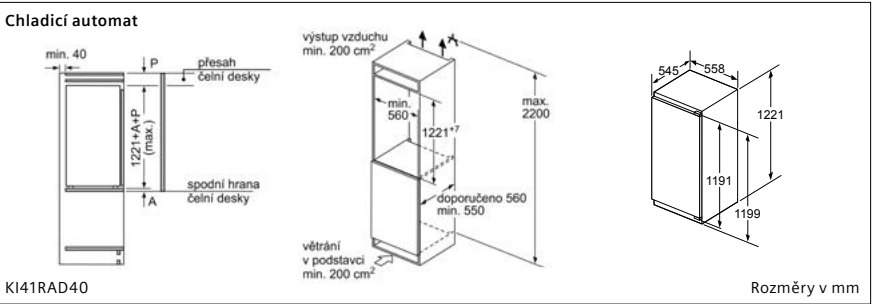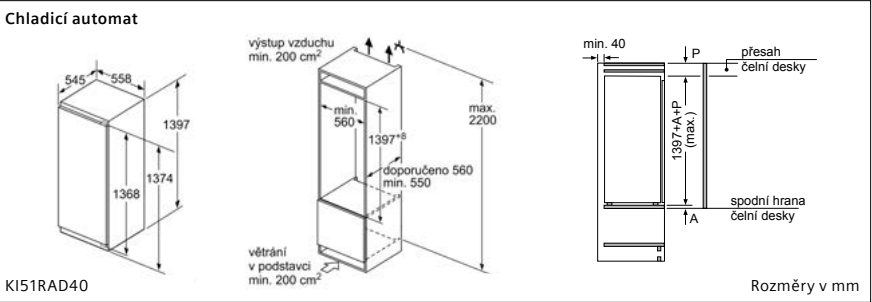

Rozměrové výkresy – chladicí přístroje



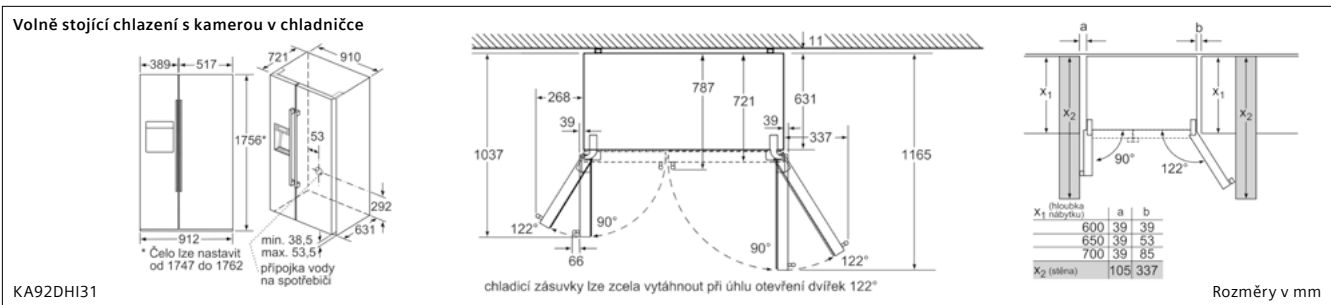
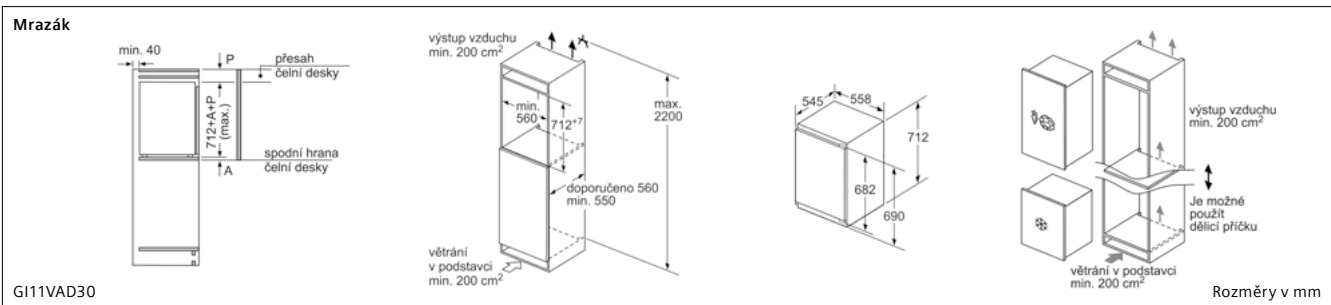
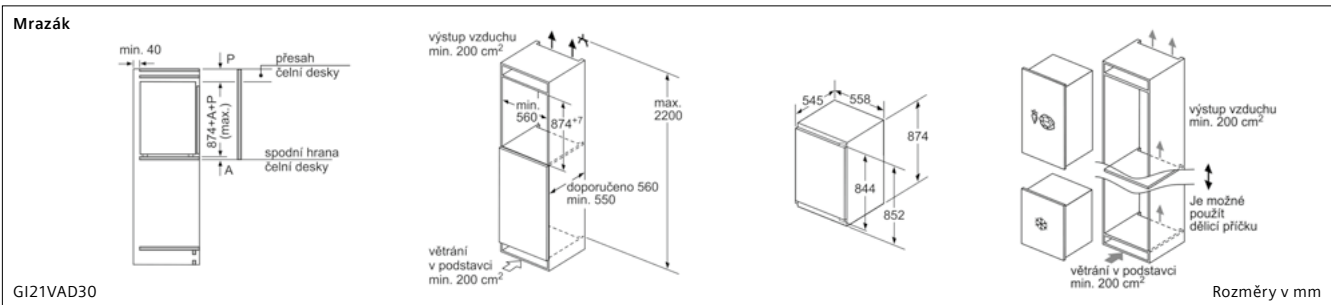
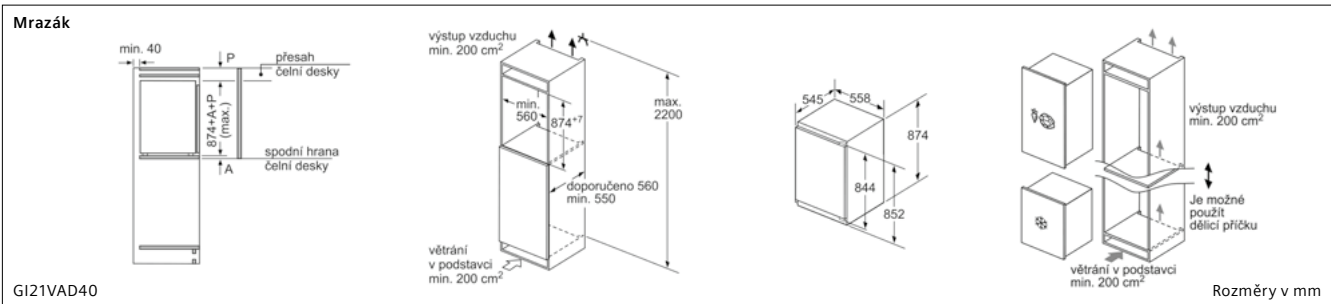
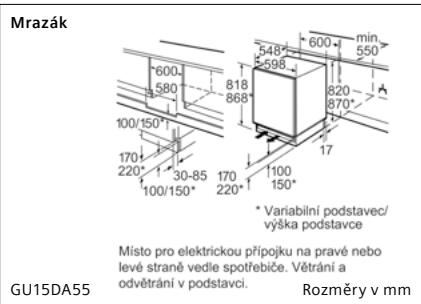
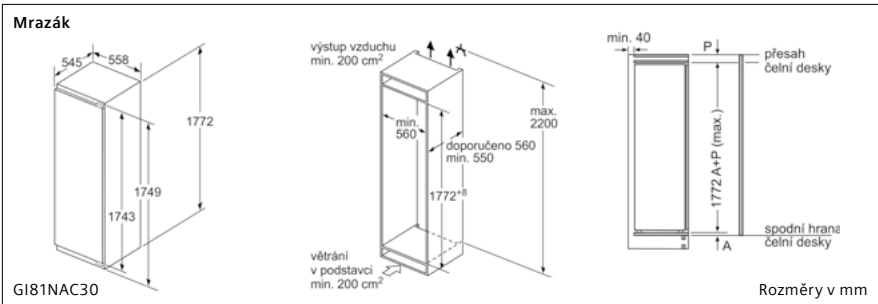
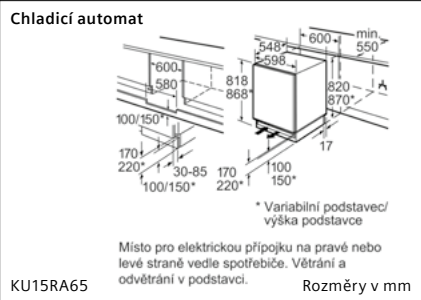
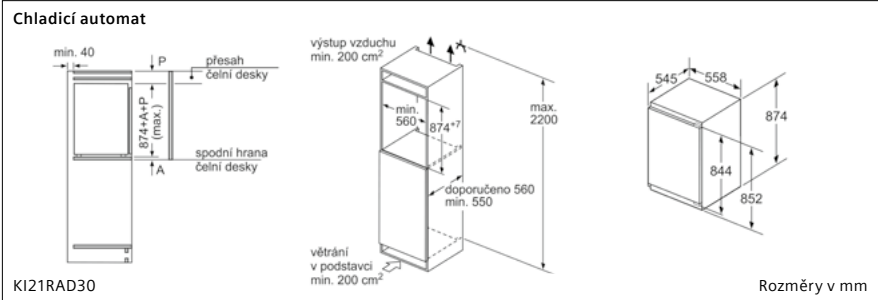


Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

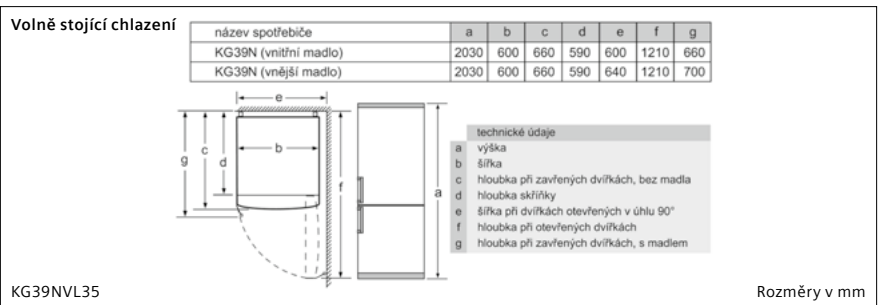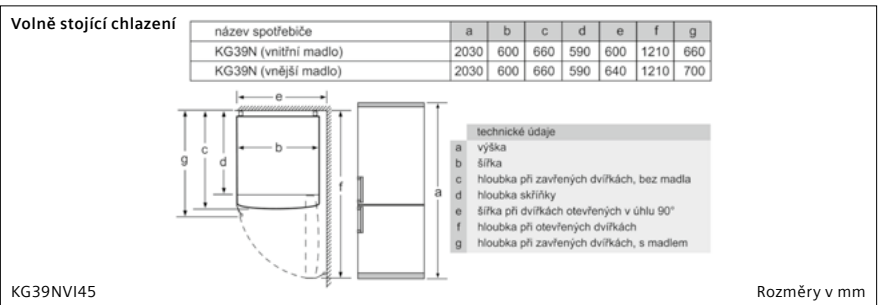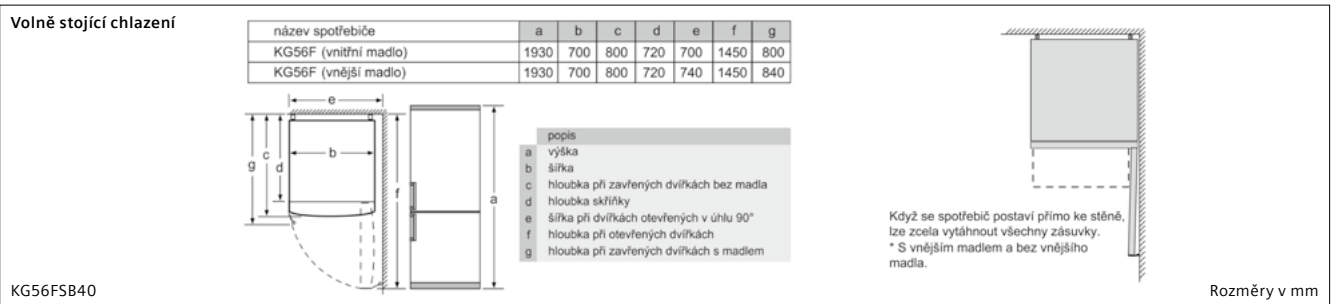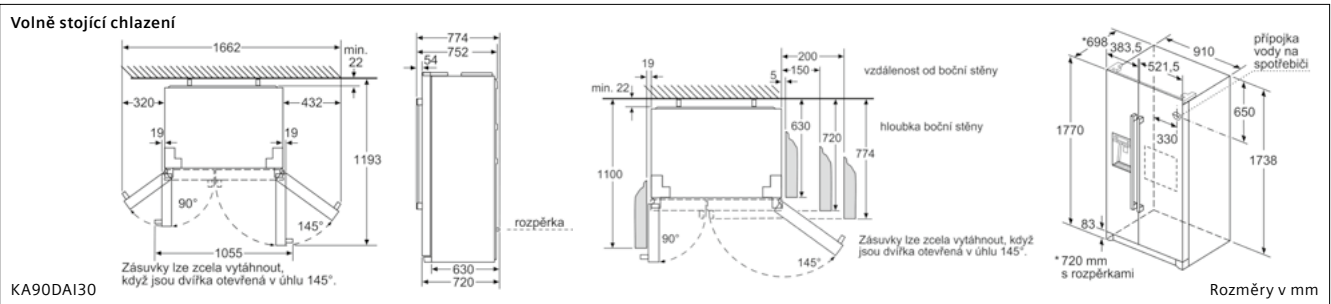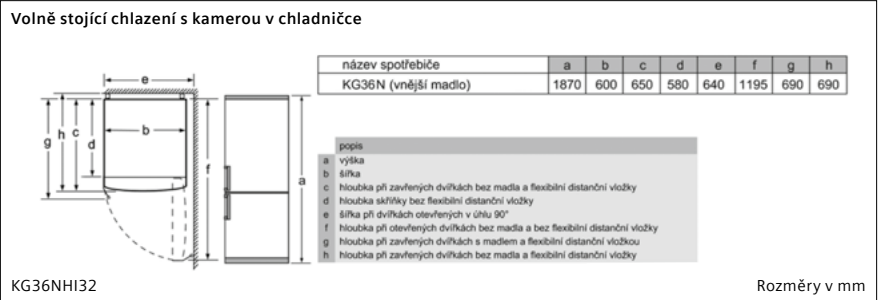

Rozměrové výkresy – myčky, pračky

Poznámky

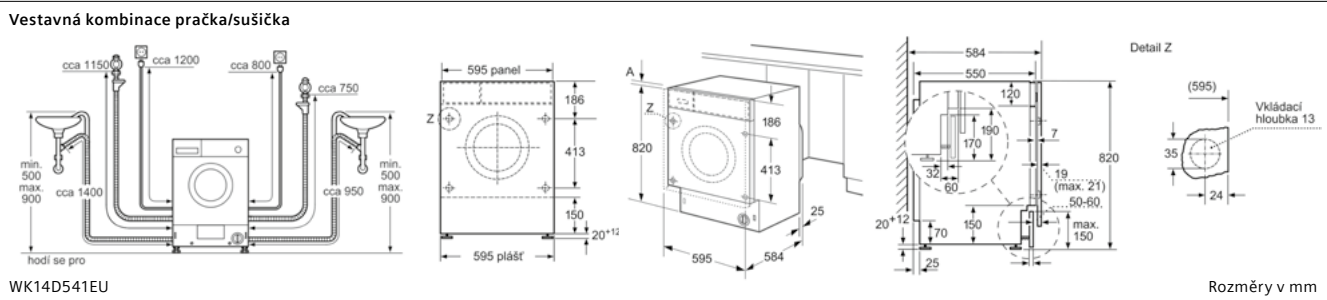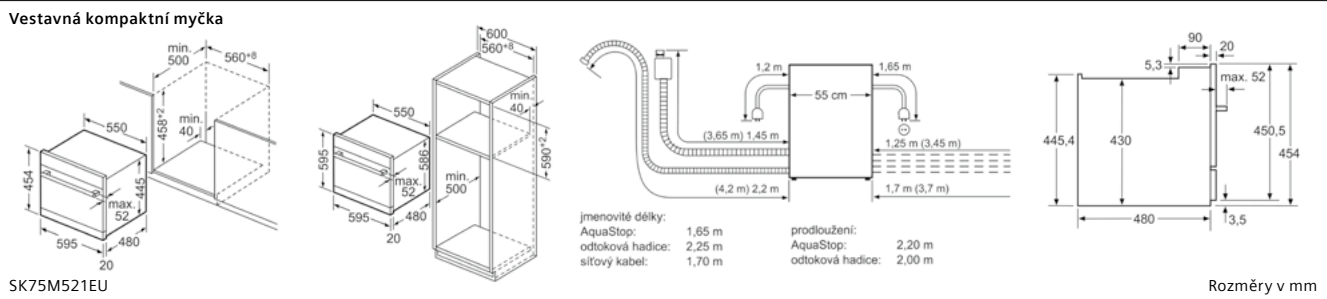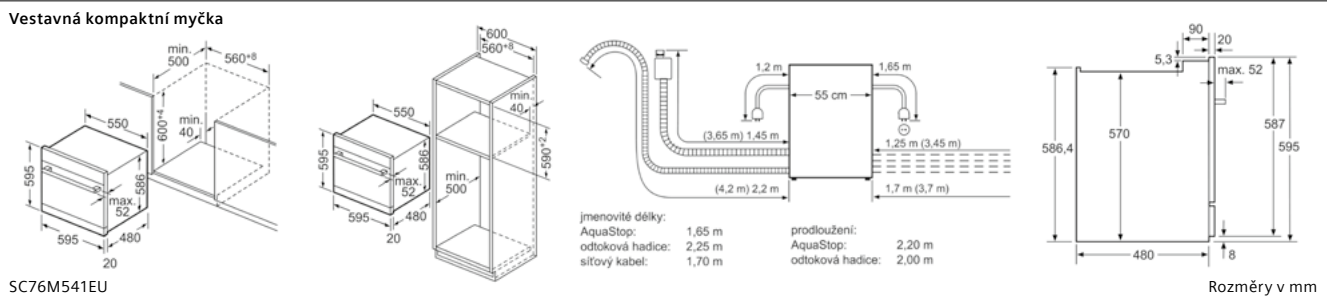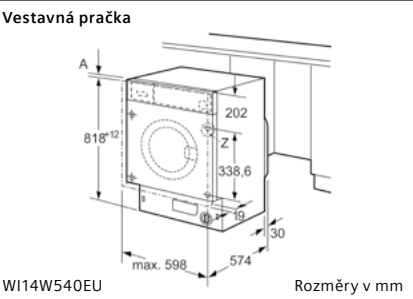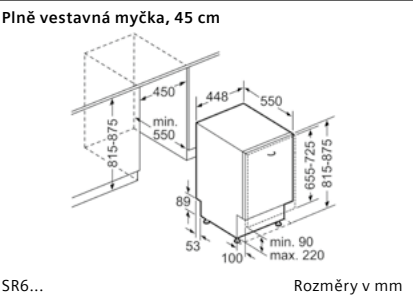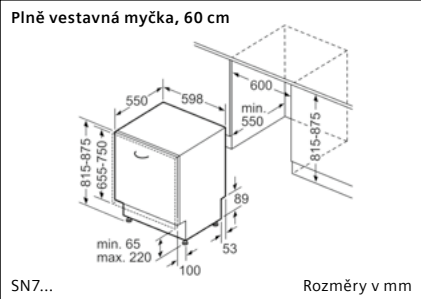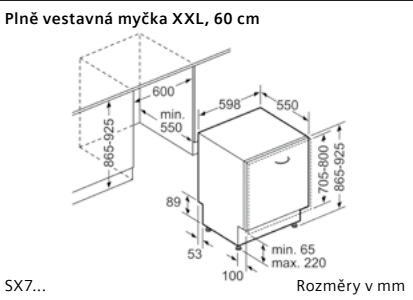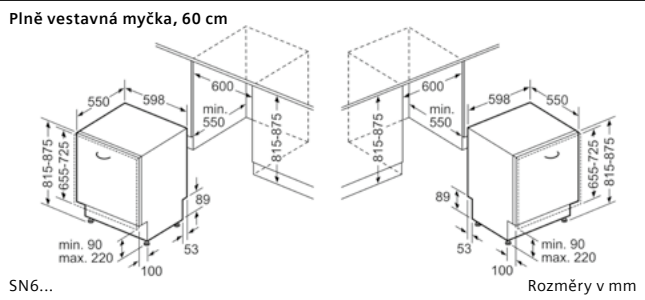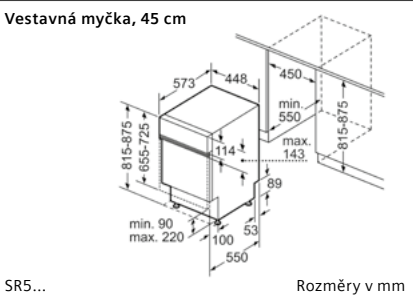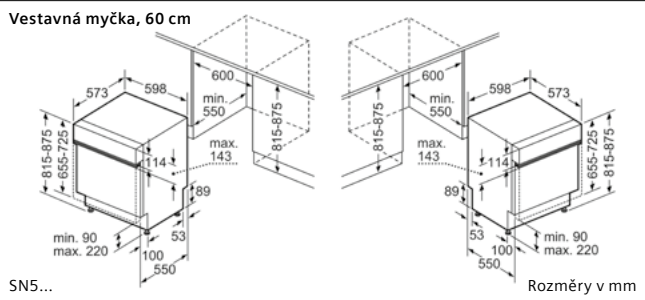

Nahlédnete do fascinujícího světa
špičkového designu, převratných funkcí
a těch nejpokročilejších technologií, jaké
existují. Přijďte a seznamte se osobně
s budoucností.

Kde nás najdete?
www.brandexperiencecenter.cz
 Radlická 350, Praha 5

Rychlé dodávky náhradních dílů Dodáváme náhradní díly a příslušenství do dvou pracovních dní od objednání.	Spolehlivé dodávky náhradních dílů Jako výrobce používáme výhradně originální náhradní díly. Jsme schopni je dodávat po mnoho let i po ukončení výroby spotřebiče.
Vždy nablízku Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná pomoc je vždy nablízku.	Příslušenství Využijte naši rozsáhlou řadu příslušenství a vyzkoušejte čisticí a ošetřující přípravky pro svůj Siemens spotřebič. Stačí zavolat nebo objednat e-mailem. Objednávejte na telefonu +420 251 095 556 či e-mailem dily@bshg.com.
Dva roky záruka Při koupi vám na spotřebič Siemens poskytneme dva roky záruky, na případnou opravu poskytujeme rovněž záruku.	

Zákaznická linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com


© 2018 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Published in Czech Republic 3/2018

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

**Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoliv k dispozici:**



- Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
- Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
- Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.
- Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.