



SIEMENS

Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2018

www.siemens-home.bsh-group.com/at

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Volle Leistung in weniger Zeit.

Mehr Zeit für eine gute Zeit fängt im Haushalt an. Denn beim Wäschewaschen, Ofenvorheizen oder Spülen lässt sich mit intelligenter Technologie richtig viel Zeit gewinnen.



Einfach die Zeit vorspülen.

Der iQ 700 Geschirrspüler von Siemens glänzt mit Sauberkeit und mit Schnelligkeit: Makellose Sauberkeit in bis zu 66% weniger Zeit dank varioSpeed Plus. Entspannt essen und trinken und mit dem neuen 1 Stunden Programm schnell und effektiv das Geschirr spülen und trocknen lassen.



Schnellere Brötchen backen.

Lieber After-Work als vorheizen: Mit den iQ 700 Backöfen mit varioSpeed Funktion wird jedes Gericht ganz ohne vorheizen bis zu 50% schneller fertig. So gelingt eine tiefgefrorene Pizza in nur 13 Minuten, im kalten Backofen gestartet, ofenfrisch zubereitet.



Mehr Flexibilität mit Induktion.

Die innovativen Features der Siemens Induktionskochstellen machen aus jeder Zubereitung ein wahres Kocherlebnis. So verkürzt sich die Ankochzeit dank powerBoost-Funktion um bis zu 50%, während powerMove Plus dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen eine intuitive Kontrolle ermöglicht, und varioInduktion Plus automatisch die Kochzonen an das Kochgeschirr anpasst.



Inhaltsverzeichnis

Aktionen

Spezialprogramm

Backöfen	Wissenswertes über iQ 700 Backöfen	4 – 13 / 18 – 19
	Einbau-Backöfen 60 cm	
	(inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	20 – 28
	Einbau-Backöfen 45 cm	
	(inklusive integrierter Mikrowelle und Dampfbacköfen)	20 – 21 / 29 – 36
	Wärmeschubladen	37 / 45
	Kaffeevollautomaten	38 – 39 / 46
	Mikrowellengeräte für den Hoch-/Oberschrank	40 / 47
	White Edition	41 – 47
	Wissenswertes über iQ 500 Backöfen	14 – 17
	Einbau-Backöfen 90 cm	48 / 50 – 51
	Einbau-Backöfen 60 cm	48 – 50 / 52 – 55
	Einbau-Backöfen 45 cm	48 – 49 / 56 – 59
	Wärmeschublade	57
Mikrowellengeräte für den Hoch-/Oberschrank / für den Oberschrank	56 – 59	
Kochstellen	Wissenswertes über Kochstellen	61 – 67
	Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion	68 – 85
	Glaskeramik-Kochstellen	86 – 93
	Domino-Kochstellen	94 – 98
	Gas-Kochstellen	99 – 103
Herde und Kochfelder	Wissenswertes über Herde und Kochfelder	105 – 107
	Herde/Kochfelder mit Induktion	108 – 112
	Herde/Kochfelder konventionell	113 – 118
Essen und Dunstabzugshauben	Wissenswertes über Essen und Dunstabzugshauben	119 – 130
	inductionAir System	131 – 133
	radiantAir System	134
	modulAir System	135 – 137
	downDraft System	138
	Deckenlüfter/Insel-Essen	139 – 150
	Wand-Essen	151 – 184
	Flachschirmhauben	185 – 191
Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine/Unterbauhauben	192 – 196	
Kälte- und Gefriergeräte	Wissenswertes über Kältegeräte	197 – 207
	Nischenhöhe 200 – 178 cm	208 – 220
	Nischenhöhe 158 – 125 cm	221 – 234
	Nischenhöhe 103 – 72 cm	235 – 246
Geschirrspüler	Wissenswertes über Geschirrspüler	247 – 257
	Vollintegrierbare Geschirrspüler	258 – 269
	Integrierbare Geschirrspüler	270 – 280
	Modular-Geschirrspüler	281
Wasch- und Trockengeräte	Wissenswertes über Wäschepflege	283
	Wasch- und Trockengeräte	284
Sonderzubehör	Wissenswertes über Sonderzubehör	285 – 286
	Zubehör für Backöfen	287 – 289
	Zubehör für Kochstellen und Kochfelder	290 – 291
	Zubehör für Einbau-Herde	292 – 293
	Zubehör für Lüftungssysteme	294 – 298
	Zubehör für Geschirrspüler	299 – 300
	Service	301 – 306



Perfekt aufeinander abgestimmt.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.

Ob nebeneinander oder übereinander, die iQ 700 Einbaugeräte-Reihe lässt sich beliebig kombinieren. Perfekt abgestimmtes Design heißt, dass alle Geräte eine einheitliche Blendenhöhe haben, so gibt es

ausschließlich nahtlose Übergänge. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Genie-Bergaumen, sondern auch dem Auge.

Für noch mehr Möglichkeiten. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.



Siemens Hausgeräte sorgen nicht nur für kulinarischen, sondern auch für ästhetischen Genuss in Ihrer Küche. Mit ihrem faszinierenden Design, den edlen Materialien und den innovativen Bedienkonzepten bereiten sie Ihnen viel Freude – und das jeden Tag aufs Neue. Die elegante White Edition bietet

Ihnen zusätzliche Vielfalt – in einem neuen, stilvollen Design. Alles perfekt kombinierbar: Vom Backofen über den Kaffeevollautomaten bis zur Wärmeschublade – viele Siemens Geräte zum Kochen und Backen sind optimal aufeinander abgestimmt, sowohl funktional als auch optisch.





Geschmack braucht genau die Zeit, die Sie haben.

Die iQ 700 Backöfen mit varioSpeed.

Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm und zeitsparend ist.





Von gesund bis knusprig, die Dampfbacköfen und Dampfgarer halten, was sie versprechen: 100% Geschmack.

Einfache Bedienung für eine ganz besonders schonende Zubereitung.

Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.

Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Der Dampfbackofen: für jedes Lebensmittel die ideale Garart.

Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.

Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte zu garen und aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Hochwertige und bedienerfreundliche Displays: für perfekte Menüs.

Gute Aussichten, schöne Farben, beste Bedienung.



cookControl Plus

Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus. Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



TFT-TouchDisplay Plus

TFT-TouchDisplay Plus. Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ 700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.



TFT-TouchDisplay

TFT-TouchDisplay. Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.



TFT-Display

TFT-Display. Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.





Der einfachste Weg, einen Backofen zu reinigen: Lassen Sie ihn sich selbst reinigen.

activeClean® lässt Ihre Küche strahlen. Immer.

activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest. Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.

Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.



Immer einen Schritt voraus – für mehr Komfort in jeder Küche.

Haben viele Vorzüge: die Auszüge von Siemens.



Systemauszug

Großer Komfort für große Flexibilität: der Systemauszug.

Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.



3fach Vollauszug

3fach-Vollauszug Plus: Mehr Übersicht, mehr Stabilität.

Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



3fach Vollauszug Plus



backWagen

backWagen: Nie wieder Finger verbrennen.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.





Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.

Entdecken Sie köstliche Rezepte in der Home Connect App und senden Sie die passenden Einstellungen direkt an Ihren Siemens Backofen – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen:

Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm die weitere Zubereitung. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf www.connectivity-erleben.at





Die neuen iQ 500 Backöfen – die Komfort-Klasse von Siemens.

Es ist an der Zeit, sich selbst zu übertreffen – mit neuen Einbaugeräten von Siemens.

Denn die neuen iQ 500 Backöfen laden dazu ein, die Freude am Kochen mit allen Sinnen zu genießen. Schon vor der Zubereitung macht das moderne Design Appetit auf mehr. Mit klaren Linien und Strukturen, edlen Materialien und

einem inspirierenden Lichtdesign-Konzept eröffnen sich in Ihrer Küche neue Horizonte. Und mit innovativen Funktionen wie coolStart, Schnellaufheizung, cookControl und active-Clean können Sie extra viel Zeit sparen. Mehr Zeit, um die wirklich schönen Dinge im Leben zu genießen.

Mit einem zeitlosen und erstklassigen Design setzen die neuen iQ 500 Backöfen neue Highlights in Ihrer Küche. Dank hochwertiger Materialien wie Glas und Edelstahl sowie raffinierter Details hinterlassen die Einbaugeräte einen bleibenden Eindruck. Der neue lightControl Drehregler sowie die außergewöhnliche Blende geben den Einbaugeräten zusätzlich das gewisse Extra und werden so zum Blickfang in Ihrer Küche.

lightControl: intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels.

Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heißsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.



Zeit für schlichte Eleganz: die weiße Touch Control Uhr.

Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weiße Anzeige besonders gut lesbar.



Individuelle Lösungen ganz nach Ihrem Bedarf.

Klare Formensprache, perfekt kombinierbar:
die Siemens iQ 500 Kompakt- und Spezialgeräte.



Perfekt kombinierbar: Backöfen mit 60 oder 45 cm Höhe.

Die Einbaugeräte der iQ 500-Reihe sind sowohl funktional als auch optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Für welchen Backofen Sie sich auch entscheiden – ob 60 oder 45 cm Höhe – er lässt sich ideal kombinieren, egal, ob nebeneinander oder übereinander.



Auch die 38 cm hohe Mikrowelle im Hocheinbau harmonisiert ideal zu den neuen iQ 500 Backöfen.

60 und 90 cm Gerätebreite.

Auch in der Breite der Geräte sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ob mit 60 oder 90 cm Breite sorgen die iQ 500 Backöfen immer für das größte Koch- und Backvergnügen.

Einbau-Mikrowelle mit Dampffunktion.

Die innovative Einbau-Mikrowelle mit Heißluft und Dampffunktion bildet die perfekte Ergänzung zum besonderen Design der neuen iQ 500 Backöfen. Schnellaufheizung, cookControl und die Dampffunktion garantieren beste Ergebnisse und eine schonende Zubereitung von Gerichten innerhalb kürzester Zeit. Zusammen mit der Wärmeschublade lassen sich die verschiedenen Geräte perfekt miteinander kombinieren – für ein individuelles und harmonisches Küchenbild.

Auf die Plätze, fertig, essen.

Die neuen iQ 500 Backöfen mit Schnellaufheizung und coolStart Funktion.



Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur.

Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175°C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).



coolStart: Bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Backöfen.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.
Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.



Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug.
Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



Großer Komfort für große Flexibilität: der Systemauszug.
Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer.



Die Backofen-Tür öffnet und schließt sanft und leise dank des intelligenten Dämpfungs-Mechanismus: softMove.
Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.



Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.
Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.



Jedes Gericht im richtigen Licht: die Halogen- und LED-Beleuchtungen.
Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.



Der Backofen erkennt von selbst, wenn der Backvorgang abgeschlossen ist: mit dem Backsensor.
Alles was Sie noch zu tun haben, ist den Teig vorzubereiten und auszuwählen, ob er auf dem Blech oder in der Form gebacken werden soll. Dank der innovativen Sensor-Technologie läuft der Backvorgang automatisch ab. Der Backsensor misst die Feuchtigkeit im Inneren des Backofens und erkennt, wenn das Gericht fertig ist.



Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: das Braten-thermometer Plus.
Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Braten-thermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



So geht Braten ganz einfach: cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Dampfbackofen: Für jedes Lebensmittel die ideale Garart.
Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.
Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte aufzuwärmen. Ganz einfach mit heißem Wasserdampf. Das schon die Lebensmittel und schützt Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.
Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Die Dampfzugabe-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
Dank der automatischen Zugabe von Dampf wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Gerichts verdunstet, sodass es außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Die Dampfzugabe-Funktion ist besonders geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.



TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.



TFT-Touchdisplay.
Durch die benutzerfreundliche Menünavigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.



TFT-Touchdisplay Plus.
Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ 700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.



3D-Heißluft

**Optimal für beste Backergebnisse:
3D-Heißluft Plus.**

Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig: Die innovative Wärmeverteilung im Backraum sorgt für ein perfektes Ergebnis.



4D-Heißluft

**Perfekte Backergebnisse, unabhängig von der gewählten
Einschub-Ebene: 4D-Heißluft.**

Wählen Sie mit höchster Flexibilität, welche Einschub-Ebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofinnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschub-Ebene und immer genau so, wie Sie es wünschen.



Auftauen

**Schnell und schonend auftauen:
die Funktion Auftauen.**

Damit tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel, Brot und Kuchen gleichmäßig auftauen, wirbelt ein Ventilator in der Backofenrückwand die Luft im Backofen um die gefrorenen Nahrungsmittel.



Dörren

**Lebensmittel auf gesunde Art und Weise haltbar machen:
die Dörren-Funktion.**

Obst, Gemüse, Kräuter – viele Lebensmittel lassen sich durch die Dörren-Funktion haltbar machen und zum Kochen weiterverwenden – oder einfach pur genießen. Ein weiterer Vorteil: Man kann sich absolut sicher sein, dass weder Schwefel noch Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet werden.



Heißluft Sanft

Heißluft sanft: 100% Heißluft. Sanfte Zubereitung.

Heißluft sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.



varioSpeed

**Mikrowellen-Kombinationsbetrieb:
Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.**

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



Intensivhitze

**Oberhitze mit mehr Unterhitze:
die Intensivhitze.**

Die perfekte Heizart für alle Gerichte und Gebäcke mit knusprigen, schnell abgebackenen Böden. Eignet sich auch für schlecht leitende oder reflektierende Backformen, beispielsweise aus Weißblech.



Ober-/Unterhitze

**Die klassische Heizart:
die Ober-/Unterhitze.**

Zum traditionellen Backen und Braten auf einer Ebene. Die Hitze kommt gleichmäßig von oben und unten. Für Kuchen, Aufläufe und magere Bratenstücke.



Ober-/Unterhitze Sanft

**Ober-/Unterhitze sanft:
Die klassische Heizart, ganz sanft.**

Ober-/Unterhitze sanft ist eine intelligente Heizart für die schonende Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gebäck. Das Gerät regelt optimal die Energiezufuhr in den Garraum. Das Gargut wird phasenweise mit Restwärme zubereitet. So bleibt es saftiger und bräunt weniger.



Pizzastufe

**Ideal für Tiefkühlprodukte:
die Pizzastufe.**

Um die erforderliche intensive Hitze für tiefgefrorene Pizza oder Pommes frites schnell zu erzeugen, wird die 3D-Heißluft durch eine zusätzliche Unterhitze verstärkt.



Sanftgaren

**Für perfekten Fleischgenuss:
die Option Sanftgaren.**

Sanftgaren ist das ideale Garverfahren für alle Fleischgerichte von Kalb, Schwein, Lamm oder Geflügel. Zuerst wird das Fleischstück kurz und kräftig angebraten. Dann wird es im Backofen im eigenen Saft bei geringen Temperaturen sanftgegart. So bleibt jedes Fleisch besonders zart, rosa und geschmacksintensiv.



Schnellaufheizung

**Schnellaufheizung:
schneller zur gewünschten Backtemperatur.**

Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175°C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).



Umluftgrillen

**Gezielte Hitze von allen Seiten:
das Umluftgrill-System.**

Das Umluftgrill-System ersetzt bei der Zubereitung großer Bratenstücke den Drehspieß. Es werden Grill und Gebläse abwechselnd geschaltet und unerwünschte Fettspritzer reduziert.



Unterhitze

**Gezielte Hitzzufuhr von unten:
die separate Unterhitze.**

Die spezielle Heizart zum Nachbacken oder -bräunen von unten. Eignet sich auch bestens zum Einkochen.



Grill, große Fläche

**Professionelles Grillen im Backofen:
der VARIO-Großflächengrill.**

Ideal für größere Grillgutmengen. Dank der 3-stufigen Hitzeeinstellung eignet sich der VARIO-Großflächengrill für alle Zubereitungsvarianten von großer Hitze (z. B. für Steaks) bis zum sanften Bräunen (z. B. Gratins). Selbstverständlich immer mit dem gewünschten Bräunungsgrad.



Grill, kleine Fläche

**Energieeffizientes Grillen:
der VARIO-Kleinflächengrill.**

Verfügt über das komplette Leistungsspektrum des Großen. Da nur der mittlere Grillheizkörper beheizt wird, spart dies gerade bei kleineren Mengen Grillgut bis zu einem Drittel Energie.



Vorwärmen

**Immer die ideale Serviertemperatur:
die Funktion Geschirrvorwärmen.**

Zum professionellen Anrichten von Speisen können Teller und Platten bei 30°C bis 70°C auf bis zu 3 Ebenen im Backofen vorgewärmt werden.



Warmhalten

**Gerichte bleiben tischfertig:
die Funktion Warmhalten.**

Bei Temperaturen zwischen 60°C und 100°C können servierbereite Speisen im Backofen sogar über längere Zeit warm gehalten werden.

Das iQ 700 Einbaugeräte-Sortiment im Überblick.

Display	TFT-Touchdisplay Plus					
---------	-----------------------	--	--	--	--	--



Gerätehöhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
iQ 700 60 cm						
VIB	HN678G4S6	HS658GXS6	HM678G4S1	HM638GRS6	HB678GBS6	HS636GDS1
UPE*	€ 2.971,-*	€ 2.889,-*	€ 2.665,-*	€ 2.394,-*	€ 2.029,-*	€ 2.255,-*
HomeConnect	■**	■	–	■	■	–
Besondere Ausstattung:	Integrierte Mikrowelle	Dampfbackofen	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	–	Dampfbackofen
	Dampfstoß-Funktion	Dampfstoß-Funktion	–	–	–	Dampfstoß-Funktion
	Backsensor	Backsensor	Backsensor	Backsensor	Backsensor	–
	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Reinigung	activeClean®	ecoClean	activeClean®	–	activeClean®	–
Auszug	Systemauszug	3fach-Vollauszug	Systemauszug	Systemauszug	nachrüstbar	nachrüstbar
Anzahl Heizarten	15	15	15	15	15	13
Beleuchtung	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	Mehrebenen-LED	LED
Farbe	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl
Seite	19	19	20	20	21	22

Gerätehöhe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
iQ 700 compact45					
VIB	CN678G4S6	CS658GRS6	CM678G4S1	CM638GRS1	CS636GBS1
UPE*	€ 2.764,-*	€ 2.607,-*	€ 2.472,-*	€ 2.157,-*	€ 2.052,-*
HomeConnect	■	■**	–	–	–
Besondere Ausstattung:	Integrierte Mikrowelle	Dampfbackofen	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	Dampfbackofen
	Dampfstoß-Funktion	Dampfstoß-Funktion	–	–	Dampfstoß-Funktion
	Backsensor	Backsensor	Backsensor	Backsensor	–
	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	Bratenthermometer	–
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus
Reinigung	activeClean®	ecoClean	activeClean®	–	–
Auszug	Systemauszug	Vollauszug	Systemauszug	Systemauszug	nachrüstbar
Anzahl Heizarten	15	15	15	15	13
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl
Seite	26	26	27	27	28

TFT-Touchdisplay



TFT-Display



	60 cm	60 cm	60 cm		60 cm	60 cm	
	HM676G0S6	HM676G0S1	HM636GNS1		HB674GBS1	HB634GBS1	
	€ 2.278,-*	€ 2.222,-*	€ 1.890,-*		€ 1.425,-*	€ 1.118,-*	
	■	-	-		-	-	
	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle		-	-	
	-	-	-		-	-	
	-	-	-		-	-	
	cookControl Plus	cookControl Plus	cookControl Plus		-	-	
	activeClean®	activeClean®	-		activeClean®	-	
	Systemauszug	Systemauszug	Systemauszug		nachrüstbar	nachrüstbar	
	13	13	13		13	13	
	LED	LED	LED		Halogen	Halogen	
	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl		Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	
	22	23	23		24	24	

		45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
		CM676G0S1	CM636GNS1	CT636LES1	CM633GBS1	CB674GBS1	CB634GBS1	CD634GBS1
		€ 2.288,-*	€ 1.794,-*	€ 2.979,-*	€ 1.611,-*	€ 1.353,-*	€ 1.063,-*	€ 1.643,-*
		-	-	-	-	-	-	-
		Integrierte Mikrowelle	Integrierte Mikrowelle	Kaffeefullautomat	Integrierte Mikrowelle	-	-	Dampfgarer
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		cookControl Plus	cookControl Plus	-	cookControl	-	-	cookControl
		activeClean®	-	-	-	activeClean®	-	-
		Systemauszug	Systemauszug	-	-	nachrüstbar	nachrüstbar	-
		13	13	-	6	13	13	-
		LED	LED	-	LED	Halogen	Halogen	Halogen
		Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich
		28	29	35	30	31	32	30

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. **Kein HomeConnect bei weißen Geräten.

09.2017

Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

HN678G4S6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	Ebenen-LED	■	19
HM678G4S1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	Ebenen-LED	■	20
HM638GRS6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	–	■	Ebenen-LED	■	20
HB678GBS6	15	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	■	Ebenen-LED	■	21

Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay Plus

HS658GXS6	15	coolStart	3fach-Vollauszug	ecoClean	■	Ebenen-LED	■	19
-----------	----	-----------	------------------	----------	---	------------	---	----

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

HM676G0S6	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	LED	■	22
HM676G0S1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	23
HM636GNS1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	–	–	LED	■	23

Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay

HS636GDS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	LED	■	22
-----------	----	-----------	-------------	---	---	-----	---	----

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------




iQ 700 mit TFT-Display

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

HB674GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	24
HB634GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	24

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

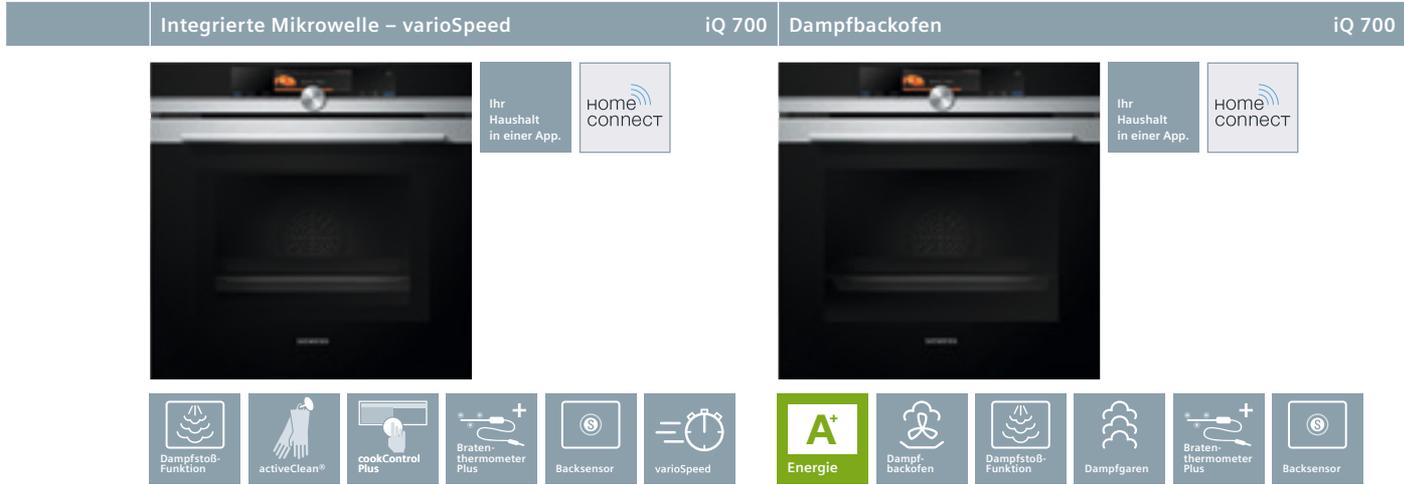

Produkt	HN678G456 Schwarz/Edelstahl	€ 2.971,-*	HS658GX56 Schwarz/Edelstahl	€ 2.889,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l 		<ul style="list-style-type: none"> Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgraren, Regenerieren, Gären, Auftauen Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, 3fach-Vollauszug Plus 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste HomeConnect-fähig über WLAN 		<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste HomeConnect-fähig über WLAN 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände ecoClean-Programm Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* 		<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht € 49,-* HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht € 57,-* Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* HZ36D643, Größe L € 59,-* Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* HZ36D643G, Größe L € 59,-* HZ36D663G, Größe XL € 65,-* HZ617000, Pizzaform € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ664000, Back- u. Bratrost (Dampf) € 34,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* 	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus



Produkt	HM678G4S1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.665,-*	HM638GRS6 Schwarz/Edelstahl	€ 2.394,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrerebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen LED-Innenbeleuchtung, Mehrerebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste HomeConnect-fähig über WLAN 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung, Türverriegelung elektronisch Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne HZ327000, Backstein HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ865000, Glasschale HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0A500, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne HZ327000, Backstein HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ865000, Glasschale HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0A500, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

Einbau-Backofen	iQ 700
-----------------	--------



Produkt	HB678GBS6 Schwarz/Edelstahl	€ 2.029,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Elektronische Einstellempfehlung: Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank ▪ HZ29041, Umbauschrank ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ617000, Pizzaforn, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig ▪ HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 34,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 75,-* € 224,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **■**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

	Dampfbackofen iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
		 <div style="float: right; text-align: right;">  <p>Ihr Haushalt in einer App.</p> </div>
	     	    
Produkt	HS636GDS1 Schwarz/Edelstahl € 2.255,-*	HM676G0S6 Schwarz/Edelstahl € 2.278,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ■ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ■ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C ■ Schnellaufheizung ■ Edelstahl-Lüfterrad ■ Externe Dampferzeugung ■ Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ■ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis ■ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ■ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; ■ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ■ Schnellaufheizung ■ Edelstahl-Lüfterrad ■ Garraumvolumen: 67 l
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) ■ HZ638D30, 3fach-Teleskop-Vollauszug, dampffähig 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ TFT-Touchdisplay mit Klartext ■ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ■ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ■ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktabgleich, Trocknungsfunktion ■ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ■ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ■ Elektronik-Uhr ■ Wassertank mit 1 l ■ Leeranzeige Wassertank ■ Externe Dampferzeugung ■ Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> ■ TFT-Touchdisplay mit Klartext ■ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ■ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ■ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ■ Elektronik-Uhr ■ Infotaste ■ HomeConnect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ■ Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ■ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ■ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ■ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ■ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> ■ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ■ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ■ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Geringe Türtemperatur ■ Kindersicherung ■ Sicherheitsabschaltung ■ Restwärmeanzeige ■ Starttaste ■ Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sehr geringe Türtemperatur ■ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ■ Sicherheitsabschaltung ■ Restwärmeanzeige ■ Starttaste ■ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Backblech emailiert, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ HZ29020, Umbauschrank € 267,-* ■ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ■ HZ327000, Backstein € 137,-* ■ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ■ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ■ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ■ HZ36D643, Größe L € 59,-* ■ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ■ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ■ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ■ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ■ HZ625071, Grillblech, emailiert € 40,-* ■ HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* ■ HZ631070, Backblech, emailiert € 37,-* ■ HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* ■ HZ632070, Universalpfanne, emailiert € 40,-* ■ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* ■ HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert € 56,-* ■ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ■ HZ664000, Glaspfanne € 67,-* ■ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ■ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ■ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ■ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ■ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ■ HZ29020, Umbauschrank € 267,-* ■ HZ29041, Umbauschrank € 267,-* ■ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ■ HZ327000, Backstein € 137,-* ■ HZ625071, Grillblech, emailiert, anthrazit € 40,-* ■ HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit € 37,-* ■ HZ632070, Universalpfanne, emailiert, anthrazit € 40,-* ■ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* ■ HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit € 56,-* ■ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ■ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ■ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ■ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ■ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ■ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700
				
	    		   	
Produkt	HM676G0S1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.222,-*	HM636GNS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.890,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 800 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 67 l 	
Auszugssystem	▪ Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig		▪ Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank ▪ HZ29041, Umbauschrank ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ29020, Umbauschrank ▪ HZ29041, Umbauschrank ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Backofen iQ 700	Einbau-Backofen iQ 700
		
	    	    
Produkt	HB674GBS1 Schwarz/Edelstahl € 1.425,-*	HB634GBS1 Schwarz/Edelstahl € 1.118,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 75,-* HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 224,-* HZ86S000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 59,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ86S000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kompaktbacköfen – Das Sortiment im Überblick.

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

compact45 mit TFT-Touchdisplay Plus								
CN678G4S6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	LED	■	26
CM678G4S1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	27
CM678G4W1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	□	40
CM638GRS1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	ecoClean	–	LED	■	27
compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus								
CS658GRS6	15	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	■	LED	■	26
CS658GRW1	15	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	–	LED	□	40

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

compact45 mit TFT-Touchdisplay								
CM676G0S1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	28
CM636GNS1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	ecoClean	–	LED	■	29
compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay								
CS636GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	LED	■	28
Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay								
CT636LES1	–	–	–	–	–	–	■	35
CT636LEW1	–	–	–	–	–	–	□	42

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Display

compact45 mit TFT-Display								
CD634GBS1	4	–	–	–	–	Halogen	■	30
CD634GBW1	4	–	–	–	–	Halogen	□	41
CB674GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	31
CB634GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	32
compact45 Mikrowelle mit TFT-Display								
CM633GBS1	6	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	■	30
CM633GBW1	6	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	□	41
CF634AGS1	–	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	■	31

	Bedienung	Volumen	Stufen	Farbe	Seite
--	-----------	---------	--------	-------	-------

Wärme- und Zubehörschubladen					
BI630CNS1				■	33
BI630DNS1				■	33
BI630CNW1				□	41
BI630ENS1				■	33

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------

Mikrowellengeräte								
BE634LGS1							■	36
BE634RGS1							■	36
BF634LGS1							■	36
BF634LGW1							□	43
BF634RGS1							■	36
BF634RGW1							□	43

□ = Weiß/Edelstahl ■ = Schwarz/Edelstahl

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700	Dampfbackofen	iQ 700
-------------------------------------	--------	---------------	--------



Produkt	CN678G4S6 Schwarz/Edelstahl € 2.764,-*	CS658GRS6 Schwarz/Edelstahl € 2.607,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l
Auszugs-system	▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig	▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, Vollauszug mit Stopp-Funktion
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste ▪ HomeConnect-fähig über WLAN
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter
Zubehör	1 Kombirost, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihafbeschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihafbeschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0A500, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

Integrierte Mikrowelle – varioSpeed

iQ 700

Integrierte Mikrowelle – varioSpeed

iQ 700



Produkt	CM678G4S1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.472,-*	CM638GRS1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.157,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 	
Auszugs-system	▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig		▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Kombirost, 1 Backblech emailliert, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700	Dampfbackofen	iQ 700
--	-------------------------------------	--------	---------------	--------



Produkt	CM676G0S1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.288,-*	CS636GBS1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.052,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgeren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l 	
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638D18, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihafbeschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihafbeschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ638D18, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm € 70,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay

Integrierte Mikrowelle – varioSpeed

iQ 700



Produkt	CM636GNS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.794,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 	
Auszugssystem	▪ Backofen mit Einhängegestell, Systemauszug für 4D-Heißluft	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 34,-* € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Dampfgarer iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed iQ 700
--	-----------------------------	---



Produkt	CD634GBS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.643,-*	CM633GBS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.611,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100°C ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Garraumvolumen: 38 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 	
Auszugssystem				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ Garraumbeleuchtung ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1,3 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum: Edelstahl ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Dampfbehälter gelocht, Größe L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe L, 1 Schwamm		1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 1,75 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ▪ HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display

Einbau-Mikrowelle	iQ 700	Einbau-Backofen	iQ 700
-------------------	--------	-----------------	--------



Produkt	CF634AGS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.280,-*	CB674GBS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.353,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 900-W-Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 36 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 47 l 	
Auszugssystem			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) ▪ HZ638178, 1 fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm, activeClean®-fähig 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Klapptür ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Glaspfanne		1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm Anschlusswert: 1,22 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ617000, PIZZAform, anthrazit € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ638178, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm, activeClean®-fähig € 75,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backofen mit TFT-Display

Einbau-Backofen	iQ 700
-----------------	--------



Produkt	CB634GBS1 Schwarz/Edelstahl	€ 1.063,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 47 l 	
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638108, 1fach-Teleskop-Vollauszug, 45 cm 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Rückwand ▪ Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 2,99 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ617000, Pizzaform, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet ▪ HZ631070, Backblech, emailliert ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ638108, Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	<ul style="list-style-type: none"> € 137,-* € 34,-* € 40,-* € 46,-* € 37,-* € 50,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 59,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 34,-* € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Zubehör-/Wärmeschubladen

Zubehörschublade		iQ 700
		
Produkt	BI630ENS1 Edelstahl	€ 348,-*
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volumen: 20 l ▪ Zur Aufbewahrung ▪ Beladung bis 15 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 14 Stück ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung 	
Zubehör	Anti-Rutschmatte	
Maße¹⁾ H x B x T	Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm Gerätemaß: 140x594x500mm	

Wärmeschublade		iQ 700
		
Produkt	BI630CNS1 Edelstahl	€ 719,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 20 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung 	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm Gerätemaß: 140x594x548mm Anschlusswert: 0,81 kW	

Wärmeschublade		iQ 700
		
Produkt	BI630DNS1 Edelstahl	€ 765,-*
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 52 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung 	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 290x560 – 568x550mm Gerätemaß: 290x594x548mm Anschlusswert: 0,81 kW	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Der erste Kaffeefull- automat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert.

Die besten Zutaten für einen voll-
endeten Kaffeegenuss sind erlesene
Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte
Milch sowie die perfekte Technik und
das einzigartige Design von Siemens.



**Maximales Aroma durch ideale Brüh-
temperatur: Intelligent Heater Inside.**

Das weltweit einzigartige sensoFlow
System von Siemens garantiert immer den
vollen Espressogenuss dank idealer und
konstanter Brühtemperatur.



**Für extrastarken Kaffee:
aromaDouble Shot.**

Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl-
und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen
sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nach-
geschmack wird vermieden.



**Holt stets das Beste aus der Bohne:
coffeeSensor System.**

Das intelligente Mahlwerk passt sich der
jeweiligen Bohnensorte an und mahlt
immer die ideale Bohnenmenge für die
gewünschte Stärke.



**Alles mit nur einem Tastendruck – auch
für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.**

Ob Espresso oder Cappuccino – mit one-
Touch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffee-
vollautomat jedes Getränk mit nur einem
Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei
Tassen gleichzeitig.



**Purer Genuss. Sonst nichts:
autoMilk Clean für die vollautomatische
Reinigung des Milchsystems.**

Die vollautomatische Dampfreinigung
autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene.
Sie übernimmt nach jedem Getränk die
komplette Pflege des Milchsystems und
erspart Ihnen die tägliche Reinigung.



Produkt	CT636LES1 Schwarz/Edelstahl	€ 2.979,-*
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur ▪ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck ▪ aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge ▪ Getränke-temperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig ▪ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung ▪ myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso ▪ individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten ▪ Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter ▪ oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten ▪ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) ▪ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer ▪ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton ▪ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät 	
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik ▪ coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an ▪ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse ▪ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser ▪ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse ▪ Wasserpumpe mit 19 bar Druck ▪ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee ▪ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten) 	
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser ▪ autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug ▪ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang ▪ Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten ▪ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ▪ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge 	
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist ▪ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) ▪ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ▪ Mahlgrad mehrstufig einstellbar ▪ Displaysprache auswählbar ▪ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich ▪ Anschlusswert: 1600 Watt 	
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen), Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben	
Maße H x B x T	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹⁾	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TZ80001, Reinigungstabletten ▪ TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter ▪ TZ80002, Entkalkungstabletten ▪ TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat ▪ TZ80009N, isolierter Milchbehälter ▪ HZ86X600, Verblendlingsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> € 12,99* € 11,99* € 14,99* € 34,99* € 49,99* € 26,00*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Mikrowellengeräte

Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display iQ 700 Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display iQ 700



Produkt	BE634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung BE634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts)	€ 976,-* € 976,-*	BF634LGS1 Edelstahl (Anschlag links) – Abbildung BF634RGS1 Edelstahl (Anschlag rechts)	€ 895,-* € 895,-*
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar ▪ Garraumvolumen: 21 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 21 l 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl 	
Reinigung	▪ Vollglas-Innentür		▪ Vollglas-Innentür	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 10 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür 	
Umwelt und Sicherheit	▪ Starttaste		▪ Starttaste	
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost			
Technische Info¹⁾ Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,99 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318 mm Innenraummaß: 220x350x270 mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	

Backöfen/White Edition – Das Sortiment im Überblick.

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay Plus

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus								
HN678G4W1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	Ebenen-LED	<input type="checkbox"/>	38
compact45 mit TFT-Touchdisplay Plus								
CM678G4W1	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	<input type="checkbox"/>	40
compact45 Dampfbackofen mit TFT-Touchdisplay Plus								
CS658GRW1	15	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	–	LED	<input type="checkbox"/>	40


	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Touchdisplay

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay								
HM676G0W1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	<input type="checkbox"/>	38
Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay								
CT636LEW1	–	–	–	–	–	–	<input type="checkbox"/>	42

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 700 mit TFT-Display

Einbau-Backöfen mit TFT-Display									
HB674GBW1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	<input type="checkbox"/>	39	
HB634GBW1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	<input type="checkbox"/>	39	
compact45 mit TFT-Display									
CM633GBW1	6	Integr. Mikrowelle	–	–	–	LED	<input type="checkbox"/>	41	
compact45 Dampfgarer mit TFT-Display									
CD634GBW1	–	–	–	–	–	Halogen	<input type="checkbox"/>	41	
		Bedienung		Volumen		Stufen		Farbe	Seite
Wärmeschublade									
BI630CNW1							<input type="checkbox"/>	41	

Einbau-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus/TFT-Touchdisplay



Produkt	HN678G4W1 Weiß/Edelstahl	€ 2.910,-*	HM676G0W1 Weiß/Edelstahl	€ 2.222,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Externe Dampferzeugung Garraumvolumen: 67 l 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 67 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung Backsensor – für vollautomatisches Backen Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Wassertank mit 1 l Leeranzeige Wassertank Externe Dampferzeugung Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay mit Klartext cookControl Plus – für vollautomatisches Braten LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne HZ327000, Backstein HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ865000, Glasschale HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne HZ327000, Backstein HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) HZ636000, Glaspfanne HZ865000, Glasschale HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 34,-* € 137,-* € 40,-* € 37,-* € 40,-* € 40,-* € 56,-* € 34,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 20,-*

Einbau-Backöfen mit TFT-Display

	Einbau-Backofen iQ 700	Einbau-Backofen iQ 700
		
	    	    
Produkt	HB674GBW1 Weiß/Edelstahl € 1.425,-*	HB634GBW1 Weiß/Edelstahl € 1.118,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C Schnellaufheizung Edelstahl-Lüfterrad Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638370, 3fach-Teleskop-Vollauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ638300, 3fach-Teleskop-Vollauszug
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste 	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Display Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Infotaste
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean-Ausstattung: Rückwand Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter
Zubehör	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailiert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550mm Gerätemaß: 595x594x548mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailiert, anthrazit € 40,-* HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit € 37,-* HZ632070, Universalpfanne, emailiert € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ638170, Teleskop-Vollauszug 1-fach, activeClean®-fähig € 75,-* HZ638370, Teleskop-Vollauszug 3-fach, activeClean®-fähig € 224,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ617000, Pizzaform, anthrazit € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailiert, anthrazit € 40,-* HZ631010, Backblech, antihaf-beschichtet € 46,-* HZ631070, Backblech, emailiert, anthrazit € 37,-* HZ632010, Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ632070, Universalpfanne, emailiert € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert € 56,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ638100, Teleskop-Vollauszug 1-fach € 59,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus

Dampfbackofen	iQ 700	Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700
---------------	--------	-------------------------------------	--------



Produkt	CS658GRW1 Weiß/Edelstahl	€ 2.552,-*	CM678G4W1 Weiß/Edelstahl	€ 2.481,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 250°C ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Garraumvolumen: 47 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50 % Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 300°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 	
Auszugs-system	▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, Vollauszug mit Stopp-Funktion		▪ Backofen mit Einhängestell, Systemauszug für 4D-Heißluft, activeClean®-fähig	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Externe Dampferzeugung ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext ▪ cookControl Plus – für vollautomatisches Braten ▪ Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung ▪ Backsensor – für vollautomatisches Backen ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ecoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand ▪ ecoClean-Programm ▪ Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik ▪ activeClean®-fähige Zubehörträger und Backbleche ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sehr geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter gelocht, Größe S, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,3 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN^{1/3}-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN^{2/3}-ungelocht € 57,-* ▪ Dampfbehälter ungelocht: HZ36D613, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Größe L € 59,-* ▪ Dampfbehälter gelocht: HZ36D613G, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643G, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D663G, Größe XL € 65,-* ▪ HZ617000, Pizzaform € 34,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert € 40,-* ▪ HZ631010, Backblech, antihft-beschichtet € 46,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert € 37,-* ▪ HZ632010, Universalpfanne, antihft-beschichtet € 50,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) € 34,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts ü. einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste f. Sockel € 20,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ86S000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* 	


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45-Backöfen mit TFT-Display/Wärmeschublade

Integrierte Mikrowelle – varioSpeed	iQ 700	Einbau-Dampfgarer	iQ 700
-------------------------------------	--------	-------------------	--------



Produkt	CM633GBW1 Weiß/Edelstahl	€ 1.611,-*	CD634GBW1 Weiß/Edelstahl	€ 1.643,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen ▪ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Schnellaufheizung ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Garraumvolumen: 45 l 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompakt-Dampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen ▪ Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 100°C ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Garraumvolumen: 38 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Infotaste 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Zusatzfunktionen: Autom. Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion ▪ Garraumbelichtung ▪ Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen ▪ Elektronik-Uhr ▪ Wassertank mit 1,3 l ▪ Leeranzeige Wassertank ▪ Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums ▪ Infotaste 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Backrohr (Innenfläche): titanGlanz Email anthrazit ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung ▪ Garraum: Edelstahl ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Restwärmeanzeige ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Starttaste ▪ Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Dampfbehälter gelocht, Gr. L, 1 Dampfbehälter ungelocht, Gr. L, 1 Schwamm	
Technische Info	Länge Netzkabel (1,50 m) Anschlusswert: 3,6 kW Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,50 m) Anschlusswert: 1,75 kW Einbaumaß: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ324000, Einlegerost für Universalpfanne € 34,-* ▪ HZ327000, Backstein € 137,-* ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ631070, Backblech, emailliert, anthrazit € 37,-* ▪ HZ632070, Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 40,-* ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* ▪ HZ636000, Glaspfanne € 67,-* ▪ HZ634080, Back- und Bratrost (Mikrowelle) € 34,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ36D513P, Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht € 49,-* ▪ HZ36D533P, Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht € 57,-* ▪ HZ36D613, Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D613G, Dampfbehälter gelocht, Größe S € 47,-* ▪ HZ36D643, Dampfbehälter ungelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ36D643G, Dampfbehälter gelocht, Größe L € 59,-* ▪ HZ865000, Glasschale € 67,-* ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* ▪ HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* ▪ HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	

Wärmeschublade	iQ 700
----------------	--------



Produkt	BI630CNW1 Weiß	€ 719,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas ▪ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C – 80°C (Glasoberflächentemperatur) ▪ Garraumvolumen: 20 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 25 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück ▪ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen – Antauen von Speisen – Warmhalten von Speisen – Geschirr vorwärmen – Sanftgaren ▪ Teleskop-Vollauszug ▪ Kühle Front ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung 	
Maße	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Anschlusswert: 0,81 kW Einbaumaß: 140x560 – 568x550mm Gerätemaß: 140x594x548mm	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [A](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kaffeevollautomat

Kaffeevollautomat mit TFT-Touchdisplay

iQ 700



Produkt	CT636LEW1 Weiß/Edelstahl	€ 2.979,-*
Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur ▪ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck ▪ aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge ▪ Getränktemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig ▪ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Touchdisplay mit interaktiver Menüführung ▪ myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso ▪ individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten ▪ Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter ▪ oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten ▪ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen) ▪ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer ▪ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton ▪ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät 	
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ silentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik ▪ coffeeSensor System: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an ▪ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse ▪ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser ▪ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse ▪ Wasserpumpe mit 19 bar Druck ▪ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee ▪ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten) 	
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser ▪ autoMilk Clean: Vollautom. Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug ▪ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ singlePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang ▪ Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten ▪ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet ▪ calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm ▪ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge 	
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist ▪ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) ▪ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ▪ Mahlgrad mehrstufig einstellbar ▪ Displaysprache auswählbar ▪ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich ▪ Anschlusswert: 1600 Watt 	
Zubehör	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel (0,5 l Füllvolumen), Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Milchsteigrohr, Silikon-Verbindungsschlauch zur Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben	
Maße H x B x T	Einbaumaß: 449 x 558 x 356 mm Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm ¹	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TZ80001, Reinigungstabletten ▪ TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter ▪ TZ80002, Entkalkungstabletten ▪ TZ80004, Pflegeset Kaffeevollautomat ▪ TZ80009N, isolierter Milchbehälter ▪ HZ86X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> € 12,99* € 11,99* € 14,99* € 34,99* € 49,99* € 26,00*



Produkt	BF634LGW1 Weiß (Anschlag links) – Abbildung BF634RGW1 Weiß (Anschlag rechts)	€ 895,-* € 895,-*
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 900 W Mikrowelle ▪ Max. Mikrowellenleistung: 900 W; ▪ 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) ▪ Garraumvolumen: 21 l 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ Garraum aus Edelstahl 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TFT-Display ▪ cookControl ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts ▪ Anzahl Automatikprogramme: 7 ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ Infotaste ▪ Taste zum Öffnen der Tür 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Starttaste 	
Zubehör		
Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gerätemaß: 382x594x318mm Innenraummaß: 220x350x270mm Einbaumaß Oberschrank: 362 – 382x560 – 568x300mm Anschlusswert: 1,22 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Das iQ 500 Einbaugeräte-Sortiment im Überblick.

Display


LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige



Gerätehöhe	90 cm	90 cm	60 cm	60 cm	60 cm
iQ 500/iQ 100 90/60 cm					
VIB	VB578D0S0	VB558C0S0	HR578GBS0	HR516GBS0	HB578BBS0
UPE*	€ 2.799,-*	€ 2.199,-*	€ 1.429,-*	€ 1.129,-*	€ 1.369,-*
HomeConnect	-	-	-	-	-
Besondere Ausstattung:	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display
	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl
	-	-	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung
	-	-	cookControl 30	cookControl 10	cookControl 30
	-	-	coolStart	-	coolStart
Reinigung	activeClean®	-	activeClean®	-	activeClean®
Auszug	varioClip	varioClip	nachrüstbar	nachrüstbar	backWagen
Anzahl Heizarten	10	10	9	7	9
Beleuchtung	Halogen-Langfeldleuchte	Halogen-Langfeldleuchte	Halogen	Halogen	Halogen
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl
Seite	47	47	48	48	49

Gerätehöhe		45 cm	45 cm
iQ 500 compact45			
VIB		CP565AGS0	CO565AGS0
UPE*		€ 1.999,-*	€ 1.699,-*
HomeConnect		-	-
Besondere Ausstattung:		LCD-Display	LCD-Display
		lightControl	lightControl
		Schnellaufheizung	Schnellaufheizung
		cookControl 30	cookControl 15
		Ext. Dampferzeugung	Ext. Dampferzeugung
Reinigung		Entkalkungsprogramme	Entkalkungsprogramme
Auszug		-	-
Anzahl Heizarten		-	-
Beleuchtung		LED	LED
Farbe		Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl
Seite		52	53

LCD-Display weiß




	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
	HB578ABS0	HB517GBS0	HB517ABS0	HB510ABR0
	€ 1.229,-*	€ 999,-*	€ 889,-*	€ 699,-*
	-	-	-	-
	LCD-Display	LCD-Display	LCD-Display	-
	lightControl	lightControl	lightControl	-
	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	Schnellaufheizung	-
	cookControl 30	cookControl 10	cookControl 10	-
	coolStart	-	-	-
	activeClean®	-	-	-
	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
	9	7	7	5
	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Schwarz/Edelstahl
	49	50	50	51

	45 cm	38 cm	38 cm
	CM585AMS0	BE555LMS0	BF525LMS0
	€ 1.149,-*	€ 785,-*	€ 725,-*
	-	-	-
	LCD-Display	LED-Display	Elektronik-Uhr
	lightControl	touchControl	lightControl
	-	-	-
	cookControl 15	cookControl 8	cookControl 7
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	3	-	-
	LED	LED	LED
	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich
	53	54	54

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick.

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige

Einbau-Backöfen mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige								
VB578D0S0	10	–	varioClip	activeClean®	–	Halogen	■	47
VB558C0S0	10	–	varioClip	activeClean®	–	Halogen	■	47
HB578BBS0	9	coolStart	backWagen	activeClean®	–	Halogen	■	49
HB578ABS0	9	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	49
Einbau-Backöfen mit Dampfzugabe und LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige								
HR578GBS0	9	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	48
HR516GBS0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	48

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------



iQ 500 mit LCD-Display weiß

Einbau-Backöfen mit LCD-Display weiß								
HB517GBS0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	50
HB517ABS0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	50
HB517ABW0	7	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	□	50

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	HomeConnect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------

iQ 500

Einbau-Backofen								
HB510ABR0	5	–	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	51

Einbau-Backöfen

NEU Einbau-Backofen, 90 cm

iQ 500

NEU Einbau-Backofen, 90 cm

iQ 500



²⁾
Lieferbar
ab
03/2018



²⁾
Lieferbar
ab
03/2018



Produkt	VB578D0S0 Schwarz/Edelstahl	€ 2.799,-*	VB558C0S0 Schwarz/Edelstahl	€ 2.199,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C–280°C Garraumvolumen: 115 l 		<ul style="list-style-type: none"> 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C–280°C Garraumvolumen: 85 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> varioClip-Auszug 		<ul style="list-style-type: none"> varioClip-Auszug 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Langfeldleuchte Kühlgebläse Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl-Bedienkonzept –für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler 		<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel lightControl-Bedienkonzept –für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+³⁾ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+³⁾ Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,15 m) Einbaumaß: 604x860x560mm Gerätemaß: 594x896x570 mm Anschlusswert: 3,00 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Anschlusskabel mit Stecker (1,15 m) Einbaumaß: 480x860x560mm Gerätemaß: 474x896x571 mm Anschlusswert: 3,00 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-*		<ul style="list-style-type: none"> HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-*	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen



NEU	Einbau-Backofen mit Dampfzugabe	iQ 500	NEU	Einbau-Backofen mit Dampfzugabe	iQ 500
Lieferbar ab 09/2018	A Energie				
Lieferbar ab 09/2018	A Energie				

Produkt	HR578GBS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.429,-*	HR516GBS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.129,-*	
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft, Regenerieren Davon mit Dampf: Regenerieren Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnelllaufheizung Garraumvolumen: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Heißluft + Dämpfen Davon mit Dampf: Heißluft + Dämpfen Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnelllaufheizung Garraumvolumen: 71 l 		
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 		<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose Wassertank mit 0,2 l Interne Dampferzeugung Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 		<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 10 Programme Klapptür, Backofentür mit softClose Wassertank mit 0,2 l Interne Dampferzeugung Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 		
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 		
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 		
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 37,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 34,-* € 20,-*		<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel 	€ 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 37,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-* € 34,-* € 20,-*

09.2017

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

NEU Einbau-Backofen mit backWagen

iQ 500

NEU Einbau-Backofen

iQ 500



Produkt	HB578BBS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.369,-*	HB578ABS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.229,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 		<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 		<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info ¹⁾ Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizaform, emailliert, grau € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel € 20,-* 		

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Backöfen



Produkt	HB517GBS0 Schwarz/Edelstahl € 999,-*	HB517ABS0 Schwarz/Edelstahl € 889,-* HB517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.) € 889,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle
Reinigung	Vollglas-Innentür	Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienknebel Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info¹⁾ Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen € 34,-* HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel € 20,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

NEU Einbau-Backofen

iQ 100



Produkt	HB510ABR0 Schwarz/Edelstahl	€ 699,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft ▪ Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C ▪ Schnellaufheizung ▪ Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach ▪ HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klapptür ▪ Halogen-Innenbeleuchtung 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A²⁾ ▪ Geringe Türtemperatur ▪ Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info¹⁾ Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,20 m) Einbaumaß: 585 – 595x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ327000, Backstein ▪ HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau ▪ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit ▪ HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne ▪ HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit ▪ HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit ▪ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) ▪ HZ538000, varioClip-Auszug ▪ HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach ▪ HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip ▪ HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach ▪ HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau ▪ HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau ▪ HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet ▪ HZ531000, Backblech, emailliert, grau ▪ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet ▪ HZ865000, Glasschale ▪ HZ636000, Glaspfanne ▪ HZ915003, Glasbräter 5,4 l ▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 50,-* € 37,-* € 47,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* € 19,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45 Einbau-Mikrowellen

NEU Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion iQ 500 **NEU** Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion iQ 500



Produkt	CP565AGS0 Schwarz/Edelstahl € 1.999,-*	CO565AGS0 Schwarz/Edelstahl € 1.699,-*
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Großflächengrill, Kleinflächengrill Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C Grill 2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl Garraumvolumen: 36 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display Elektronik-Uhr lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 30 Programme 30 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankererkennung Edelstahl-Lüfterrad Klapptür 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display Elektronik-Uhr lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung, lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung cookControl 15 Programme 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung Wassertank mit 0,8 l Externe Dampferzeugung Automatische Wassertankererkennung Klapptür
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Katalytische Rückwand Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsprogramm für Wasserleitung Entkalkungsprogramme
Design	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Garraum aus Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> lightControl: beleuchteter Bedienkebel Garraum aus Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse
Zubehör	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter	1 Einschubrost, 1 Glaspfanne, 1 Dampfgarbehälter
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätmaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Länge Netzkabel (1,50 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätmaß: 455 x 594 x 545 mm Anschlusswert: 3,1 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m € 19,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

compact45 Einbau-Kompaktbackofen/Wärmeschublade

NEU

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle

iQ 500



Produkt	CM585AMS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.149,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluft-Grill-System ▪ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W ▪ Temperaturregelung von 40°C – 230°C ▪ Grill 1,75 kW ▪ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar ▪ Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar ▪ Garraumvolumen: 44 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD-Display ▪ Elektronik-Uhr ▪ lightControl: beleuchteter Drehwähler, touchControl-Bedienung ▪ cookControl 15 Programme ▪ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb ▪ Schnellaufheizung ▪ LED-Innenbeleuchtung ▪ 36 cm Drehteller ▪ Edelstahl-Lüfterrad ▪ Klapptür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lightControl: beleuchteter Bedienknebel ▪ Garraum aus Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Türkontaktschalter ▪ Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Rost hoch, 1 Rost niedrig, 1 Drehteller	
Technische Info Maße H x B x T	Länge Netzkabel (1,80 m) Einbaumaß: 450 – 452 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm Anschlusswert: 3,35 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	▪ HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m	€ 19,-*

Wärmeschublade	iQ 500
-----------------------	---------------



Produkt	BI510CNR0 Schwarz/Edelstahl	€ 599,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40°C bis 80°C ▪ Garraumvolumen: 23 l 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beladung bis 15 kg ▪ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück ▪ 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen ▪ Taste zum Ein- und Ausschalten ▪ Grifflos mit push & pull-Öffnung 	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Einbaumaß: 140x560 – 568x550 mm Gerätemaß: 140x594x540 mm Anschlusswert: 0,4 kW	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Mikrowellengeräte

NEU	Mikrowelle für den Hochschrank	iQ 500	NEU	Mikrowelle für den Hochschrank	iQ 500
------------	--------------------------------	--------	------------	--------------------------------	--------



Produkt	BE555LMS0 Schwarz/Edelstahl	€ 785,-*	BF525LMS0 Schwarz/Edelstahl (Abb.) BF525LMW0 Weiß/Edelstahl	€ 725,-* € 725,-*
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> 900 W Mikrowelle Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Grill 1,2 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar Garraumvolumen: 25 l 		<ul style="list-style-type: none"> 800 W Mikrowelle Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> Garraum aus Edelstahl 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display Elektronik-Uhr touchControl-Bedienung, touchSlider Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 8 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 31,5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronik-Uhr touchControl-Bedienung, mit touchSlider Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25,5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Rost, 1 Drehteller		1 Drehteller	
Maße H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x388 mm Innenraummaß: 208x328x369 mm Einbaumaß Hochschrank: 380 – 382x560 – 568x550 mm Anschlusswert: 1,45 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 382x594x317 mm Innenraummaß: 201x308x282 mm Einbaumaß Hochschrank: 362 – 365x560 – 568x300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau auch in Hochschrank möglich Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Produkt	HF15M552 Edelstahl (Abb.) HF15M252 Weiß	€ 740,-* € 618,-*
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 800 W Mikrowelle ▪ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W ▪ 17 l Garraum aus Edelstahl ▪ 24,5 cm Glas-Drehteller 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links ▪ Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter ▪ Displayfarbe weiß 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cookControl7 ▪ Gewichtsautomatik für 4 Auftau-Programme ▪ Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme ▪ Tageszeitanzeige 	
Maße H x B x T	<p>Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) Gerätemaß: 280x453x320mm¹⁾ Innenraummaß: 194x290x285mm Einbaumaß Oberschrank: 362 x 500 x 300 mm Anschlusswert: 1,27 kW Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank</p>	

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Die Kochstelle der unbegrenzten Möglichkeiten.

Ein neues Lebensgefühl in der Küche – mit den Induktionskochstellen von Siemens.

Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion der optimale Weg zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil varioInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision einer intelligenten Kochstelle, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und Sie haben in jeder Situation etwas davon.





Mehr Spielraum beim Kochen.

Müheless zu exzellenten Ergebnissen – mit den neuen Induktionskochstellen.

Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus. Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmäßig erhitzt wird.



Extragroße Fläche für extragroßes Kochvergnügen. Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die varioInduktion können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.





Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.

Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.



Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.

Um Ihnen mehr Freiheiten beim Kochen zu erlauben, merkt sich varioMotion die Einstellung jedes Topfes. So können Sie das Kochgeschirr ganz nach Wunsch bewegen, während die Kochzonen die eingestellte Temperatur automatisch übernehmen.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.

powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Mit eingebautem Fingerspitzengefühl.

Dank intuitiver Bedienung haben Sie jede Möglichkeit im Griff.



Induktionskochstellen von Siemens fallen nicht nur durch innovative Wärmezonen auf, sondern auch durch intuitive Bedienung. So gelingt garantiert jedes Gericht – völlig mühelos.

Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.

Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, große TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.



Vertrauen Sie Ihrer Intuition: Dual lightSlider.

Koordinieren Sie alle Kochzonen mit einem einzigen fortschrittlichen Bedienfeld. Der neue Dual lightSlider steht für moderne Technologie, intuitive Bedienbarkeit und ansprechendes Design mit einer herausragenden Besonderheit: Im aktivierten Zustand ist das Bedienfeld ein optisches Highlight – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.



Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbaufassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design oder discControl-Design, ob Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Hinweis: Welche Empfehlungen gibt es für Träger von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen aktiven implantierten medizinischen Geräten? Tragen Sie ein aktives implantiertes medizinisches Gerät (bspw. einen Herzschrittmacher oder Defibrillator), so vergewissern Sie sich bei Ihrem Arzt, dass dieses der Richtlinie 90/385/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Juni 1990 sowie DIN EN 45502-2-1 und DIN EN 45502-2-2 entspricht und gemäß VDE-AR-E 2750-10 ausgewählt, implantiert und programmiert wurde. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und werden zudem nicht-metallische Kochutensilien und Kochgeschirre mit nicht-metallischen Griffen eingesetzt, ist die Nutzung eines Induktionskochfeldes bei sachgemäßem Gebrauch und unter Beachtung der Hinweise der jeweiligen Gebrauchsanweisung unbedenklich.

Ihr neuer Funke Inspiration: neun präzise Flammen.

Die Revolution beim Kochen mit Gas: Dank der stepFlame Technologie können Sie mit neun gleich präzisen Stufen kochen.



Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Kochstellen.



Gibt Acht auf Ihre Pfannen: der Bratsensor Plus.
Sensoren in der Kochstelle messen die Temperatur der Pfannen. Sobald ein bestimmter Hitzeegrad erreicht ist, ertönt ein Signal, und die Pfanne wird nicht weiter erhitzt. So können Sie sich sicher sein, dass nichts anbrennt – und Sie erhalten immer das optimale Ergebnis.



Ihre Kochstelle hat das Sagen: cookConnect System.
Dank des praktischen cookConnect Systems können Sie zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über Ihre Kochstelle steuern, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Folgt Ihrer Intuition: der dual lightSlider.
Mit dem neuen dual lightSlider lassen sich die Kochzonen der iQ700 Induktionskochstelle über eine ästhetisch integrierte Schnittstelle bequem auswählen und zusammenschalten. In ausgeschaltetem Zustand ist das Bedienfeld komplett unsichtbar.



Noch energieeffizienter kochen: die neue Energieverbrauchsanzeige.
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.



Eine Sorge weniger: der Kochsensor Plus
Überkochende Töpfe gehören der Vergangenheit an. Versehen Sie den Topf einfach mit einem Sensor, der mit der Kochstelle interagiert. Sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, werden Sie benachrichtigt, und die Temperatur bleibt exakt auf dem gewünschten Level.



Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Mit den Kombi-Induktions-Kochstellen präsentiert Siemens eine neue Baureihe, die Ihren Komfort beim Kochen mit Induktion um innovative technische Weiterentwicklungen bereichert. So schafft die aus zwei separaten Kochzonen zusammengesetzte Kombi-Zone Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen sowie eine weitere zum Warmhalten –, sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.



Kombi-Zone: Für alles, was mehr Platz braucht.
Oval oder rechteckig, großer Bräter oder Fischpfanne – die neue Kombi-Zone der innovativen Kombi-Induktions-Kochstellen von Siemens beweist gerade bei den erweiterten Platzbedürfnissen von großen Kochgeschirfformaten ihr ganzes Format. Denn für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich zwei klassische Kochzonen zu einer großen Kochstelle zusammenschließen. Ganz einfach per Fingerdruck. Und natürlich lassen sie sich ebenso einfach wieder trennen.



Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.

powerBoost-Funktion: Der Turbo für die powerInduktion.
Mit der powerBoost-Funktion lässt sich die Leistung der power-Induktion um bis zu 50 % erhöhen. Gerade beim Ankochen und bei größeren Mengen bringt das eine Zeitersparnis von 35 %.



stepFlame:
Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Größe der Flamme zu kontrollieren. Oder bängen, ob der gewünschte Hitzeegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengröße entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Größe der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.



Verändern Sie die Temperatur, indem Sie das Geschirr verschieben: powerMove Plus.
Mit powerMove Plus lässt sich Ihre Kochstelle in drei verschiedene Temperaturzonen einteilen. Egal, ob zum Braten bei höchster Temperatur im vorderen oder zum Warmhalten im hinteren Bereich – die einzelnen Zonen werden beim Platzieren der Pfannen und Töpfe automatisch aktiviert.



Vom Start weg schnell: die neue quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.



Verliert nie die richtige Einstellung: die neue reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.



Innovation bis in die Fingerspitzen: das TFT-Touchdisplay.
Alle Funktionen Ihrer Induktionskochstelle können Sie jetzt mit einer leichten Berührung steuern. Das Echtfarbdisplay besticht dabei durch seine Übersichtlichkeit und macht die Bedienung beispiellos intuitiv.



Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld: die touchControl-Funktion.
Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates, kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angetippt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen „-“ und „+“ eingestellt.



Temperaturregelung ohne Knöpfe und Regler: die touchSlider-Funktion.
Mit der innovativen touchSlider-Technik wird die Temperatur der Kochzonen entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstreichen auf der Bedienskala gesteuert. Die sensorische Hitzeregulierung erfolgt in halben Schritten bis zur Höchststufe 9.



varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten.
Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.



Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.
varioInduktion Plus nimmt Ihnen ganz einfach Arbeit ab: Die Kochstelle erkennt ganz von selbst, wie groß Ihre Kochtöpfe sind. Und sobald die Grenzen einer Kochzone überschritten werden, schalten sich die angrenzenden Zonen automatisch dazu. So werden die Töpfe immer gleichmäßig erhitzt.



Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.
Der Bedienungsaufwand sinkt, das Kochvergnügen steigt. Dank varioMotion werden die Temperatureinstellungen für einzelne Geschirrtile gespeichert. So können Sie das Kochgeschirr auf der Kochstelle nach Belieben hin- und herbewegen – die gewählte Einstellung wird automatisch auf die neue Position übernommen.

Induktions-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	NEU 90 cm	iQ 700	90 cm	iQ 700	NEU 90 cm	iQ 700	90 cm	iQ 700	90 cm	iQ 300
Facetten-Design	EX975KXW1E (Abb.)**		EX975LXC1E (Abb.)		EX975LVV1E (Abb.)		EX275FXB1E		EH975LVC1E	
UPE*	€ 2.789,-*		€ 2.366,-*		€ 2.419,-*		€ 2.095,-*		€ 2.062,-*	
Flächenbündiges Design	EX901KXW1E		EX901LXC1E		EX901LVV1E					
UPE*	€ 2.736,-*		€ 2.290,-*		€ 2.343,-*					
Flachrahmen-Design										
UPE*										
Technik	variInduktion		variInduktion		variInduktion		variInduktion		Induktion	
Steuerung	TFT-Touchdisplay Plus		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung	
Komfort	Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus				Bratsensor Plus	
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)				HomeConnect-fähig (WLAN)					
Seite	11		11		12		12		13	

Gerätebreite	NEU 80 cm	iQ 700	80 cm	iQ 700	NEU 80 cm	iQ 700	80 cm	iQ 700	80 cm	iQ 700
Facetten-Design	EX875KYW1E (Abb.)**		EX875LYE3E (Abb.)		EX875LYV1E		EX875LYC1E (Abb.)		EX875LVC1E (Abb.)	
UPE*	€ 2.766,-*		€ 2.496,-*		€ 2.224,-*		€ 2.171,-*		€ 2.055,-*	
Flächenbündiges Design	EX801KYW1E						EX801LYC1E		EX801LVC1E	
UPE*	€ 2.691,-*						€ 2.095,-*		€ 2.002,-*	
Flachrahmen-Design							EX845LYC1E		EX845LVC1E	
UPE*							€ 2.095,-*		€ 2.002,-*	
Technik	variInduktion Plus		variInduktion Plus		variInduktion Plus		variInduktion Plus		variInduktion	
Steuerung	TFT-Touchdisplay Plus		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung	
Komfort	Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus		Kochsensor Plus Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus	
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)				HomeConnect-fähig (WLAN)					
Seite	14		14		15		15		16	

Gerätebreite	80 cm	iQ 700	80 cm	iQ 700	80 cm	iQ 500	80 cm	iQ 300	80 cm	iQ 100
Facetten-Design			EX875LEC1E				EH875FFB1E			
UPE*			€ 1.899,-*				€ 1.659,-*			
Flächenbündiges Design	EX801FVC1E				ED801FWB1E (Abb.)		EH801FFB1E		EH801FVB1E (Abb.)	
UPE*	€ 1.918,-*				€ 1.783,-*		€ 1.585,-*		€ 1.714,-*	
Flachrahmen-Design	EX845FVC1E (Abb.)				ED845FWB1E				EH845FVB1E	
UPE*	€ 1.918,-*				€ 1.783,-*				€ 1.714,-*	
Technik	variInduktion		variInduktion		Induktion / Kombi-Zone		Induktion		Induktion	
Steuerung	touchSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung	
Komfort	Bratsensor Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus		powerMove					
Ausstattung										
Seite	16		17		17		18		18	

Gerätebreite	NEU 60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 700
										
Facetten-Design	EX675JYW1E (Abb.)		EX675LXE3E		EX675LXC1E (Abb.)					
UPE*	€ 2.550,-*		€ 2.214,-*		€ 1.814,-*					
Flächenbündiges Design	EX601JYW1E				EX601LXC1E					
UPE*	€ 2.479,-*				€ 1.737,-*					
Flachrahmen-Design					EX645LYC1E		EX645LXC1E		EX645FXC1E	
UPE*					€ 1.814,-*		€ 1.737,-*		€ 1.650,-*	
Technik	variInduktion Plus		variInduktion		variInduktion Plus		variInduktion		variInduktion	
Steuerung	TFT-Touchdisplay Plus		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung	
Komfort	Kochsensor Plus ready Bratsensor Plus powerMove Plus		Kochsensor Plus Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus powerMove Plus		Bratsensor Plus	
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)									
Seite	19		19		20		20		21	

Gerätebreite	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 500	NEU 60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300
										
Facetten-Design					EH675LFV1E				EH675LFC1E (Abb.)	
UPE*					€ 1.612,-*				€ 1.510,-*	
Flächenbündiges Design									EH601LFC1E	
UPE*									€ 1.433,-*	
Flachrahmen-Design	EX645FEC1E		ED645FSB1E				EH645LFE3E			
UPE*	€ 1.498,-*		€ 1.384,-*				€ 1.758,-*			
Technik	variInduktion		Induktion/Kombi-Zone		Induktion		Induktion		Induktion	
Steuerung	touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bed.	
Komfort	Bratsensor Plus		powerMove		Bratsensor Plus		Kochsensor Plus Bratsensor Plus		Bratsensor Plus	
Ausstattung					HomeConnect-fähig (WLAN)					
Seite	21		22		22		23		24	

Gerätebreite	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 100	60 cm	iQ 100	60 cm	iQ 100
										
Facetten-Design	EH675FFC1E (Abb.)									
UPE*	€ 1.423,-*									
Flächenbündiges Design	EH601FFB1E					EU601FEB2E		EU611BEB2E		
UPE*	€ 1.346,-*					€ 1.072,-*		€ 1.040,-*		
Flachrahmen-Design	EH645FFB1E		EH645BFB1E		EH645BEB1E					
UPE*	€ 1.346,-*		€ 1.243,-*		€ 1.145,-*					
Technik	Induktion		Induktion		Induktion		Induktion		Induktion	
Steuerung	touchSlider-Bedienung		touchControl-Bedienung		touchControl-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchControl-Bedienung	
Komfort										
Ausstattung									Rahmenlos	
Seite	24		24		25		25		25	

Induktions-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Design	Geräte- breite in cm	Home Connect- fähig (WLAN)	vario Induktion Plus	vario Induktion	Induktion	Brat- sensor Plus	Koch- sensor Plus	TFT- Display	Dual light- Slider	touch- Slider	power- Move Plus	Seite
------------------------	--------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	------------------------	-------



Glaskeramik-Kochstellen														
EX975KXW1E	NEU	Lisene	90	■	-	■	■	■	Ready	■	-	-	■	11
EX901KXW1E		Flächenbündig												
EX975LXC1E		Facette	90	-	-	■	■	■	-	-	■	-	■	11
EX901LXC1E		Flächenbündig												
EX975LVV1E	NEU	Facette	90	■	-	■	■	■	-	-	■	-	■	12
EX901LVV1E		Flächenbündig												
EX275FXB1E		Facette	90	-	-	■	■	-	-	-	■	-	■	12
EH975LVC1E		Facette	90	-	-	-	■	■	-	-	■	-	■	13
EX875KYW1E	NEU	Lisene	80	■	■	■	■	■	Ready	■	-	-	■	14
EX801KYW1E		Flächenbündig												
EX875LYE3E		Facette	80	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■	14
EX875LYV1E	NEU	Facette	80	■	■	■	■	■	-	-	■	-	■	15
EX875LYC1E		Facette												
EX801LYC1E		Flächenbündig	80	-	■	■	■	■	-	-	■	-	■	15
EX845LYC1E		Flachrahmen												
EX875LVC1E		Facette												
EX801LVC1E		Flächenbündig	80	-	-	■	■	■	-	-	■	-	■	16
EX845LVC1E		Flachrahmen												
EX801FVC1E		Flächenbündig	80	-	-	■	■	Bratsensor	-	-	-	■	-	16
EX845FVC1E		Flachrahmen												
EX875LEC1E		Facette	80	-	-	■	■	■	-	-	■	-	■	17
ED801FWB1E		Flächenbündig	80	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	17
ED845FWB1E		Flachrahmen												
EH875FFB1E		Facette	80	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	18
EH801FFB1E		Flächenbündig												
EH801FVB1E		Flächenbündig	80	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	18
EH845FVB1E		Flachrahmen												
EX675JYW1E	NEU	Lisene	60	■	■	■	■	■	Ready	■	-	-	■	19
EX601JYW1E		Flächenbündig												
EX675LXE3E		Facette	60	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	19
EX645LYC1E		Flachrahmen	60	-	■	■	■	■	-	-	■	-	■	20
EX675LXC1E		Facette												
EX601LXC1E		Flächenbündig	60	-	-	■	■	■	-	-	■	-	■	20
EX645LXC1E		Flachrahmen												
EX645FXC1E		Flachrahmen	60	-	-	■	■	■	-	-	■	-	■	21
EX645FEC1E		Flachrahmen	60	-	-	■	■	■	-	-	■	-	■	21
ED645FSB1E		Flachrahmen	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	22
EH675LFV1E	NEU	Facette	60	■	-	-	■	■	-	-	■	-	■	22
EH645LFE3E		Flachrahmen	60	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	23
EH675LFC1E		Facette	60	-	-	-	■	■	-	-	■	-	■	24
EH601LFC1E		Flächenbündig												
EH675FFC1E		Facette	60	-	-	-	■	■	-	-	■	-	■	24
EH601FFB1E		Flächenbündig	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	24
EH645FFB1E		Flachrahmen	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	24
EH645BFB1E		Flachrahmen	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	24
EH645BEB1E		Flachrahmen	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	25
EU601FEB2E		Flächenbündig	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	25
EU611BEB2E		Rahmenlos	60	-	-	-	■	-	-	-	■	-	■	25

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion


NEU

variInduktion, 90 cm breit

iQ 700

variInduktion, 90 cm breit

iQ 700



Facette	EX975KXW1E (ohne Facette)	€ 2.789,-*	EX975LXC1E Edelstahl (Abb.)	€ 2.366,-*																		
Flächenbündig	EX901KXW1E	€ 2.736,-*	EX901LXC1E	€ 2.290,-*																		
Flachrahmen																						
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 3 variInduktions-Kochzonen 		<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 5 Induktions-Kochzonen 3 variInduktions-Kochzonen 																			
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX975KXW1E) Flächenbündiges Design (EX901KXW1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975KXW1E) 		<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX975LXC1E) Flächenbündiges Design (EX901LXC1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975LXC1E) 																			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Plus Wischschutzfunktion reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 																			
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 																			
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 																			
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
M	30x24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																				
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
L	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
M	30x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
R	40x24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																				
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975KXW1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901KXW1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975LXC1E: Einbaumaß: 51x880x490/500 mm Gerätemaß: 51x912x520 mm EX901LXC1E: Einbaumaß: 56x880 – 896x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x892x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten																			
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 																			

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

NEU

variInduktion, 90 cm breit

iQ 700

variInduktion, 90 cm breit

iQ 700




Facette	EX975LVV1E Edelstahl (Abb.)	€ 2.419,-*	EX275FXB1E Edelstahl	€ 2.095,-*															
Flächenbündig	EX901LVV1E	€ 2.343,-*																	
Flachrahmen																			
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Dreikreis-Kochzone, 2 variInduktions-Kochzonen ▪ Kochzone mit extra-starkem 5,5 kW powerBoost 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 variInduktions-Kochzonen 																
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX975LVV1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX901LVV1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX975LVV1E) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos 																
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 																
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 																
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>32/26/21 cm</td> <td>3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38x23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	32/26/21 cm	3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW)	R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)		<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>21 x 40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>21 x 40 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)	
L	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
M	32/26/21 cm	3,3/2,6/2,2 kW (3,7/3,7/3,7 kW)																	
R	38x23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
L	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
R	21 x 40 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
Maße ¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW EX975LVV1E: Einbaumaß: 51 x 880 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm EX901LVV1E: Einbaumaß: 56 x 880 – 896 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 892 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>		<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51 x 880 x 330 mm Gerätemaß: 51 x 912 x 350 mm</p>																
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<p>€ 277,-* € 435,-* € 118,-* € 126,-* € 115,-*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<p>€ 277,-* € 435,-* € 104,-* € 126,-* € 115,-*</p>															

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

Induktion, 90 cm breit


iQ 300



Facette	EH975LVC1E Edelstahl		€ 2.062,-*
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Dreikreis-Kochzone 		
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ quickStart ▪ reStart ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 		
Leistung und Größe	VL 18 cm HL 18 cm M 32/26/21 cm VR 21 cm HR 14,5 cm	1,8 kW (3,1 kW) 1,8 kW (3,1 kW) 3,3/2,6/2,2 kW (5,5/4,4/3,7 kW) 2,2 kW (3,7 kW) 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 11,1 kW Einbaumaß: 51 x 880 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm		
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne 		€ 118,-* € 99,-* € 86,-* € 75,-* € 104,-* € 126,-*

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

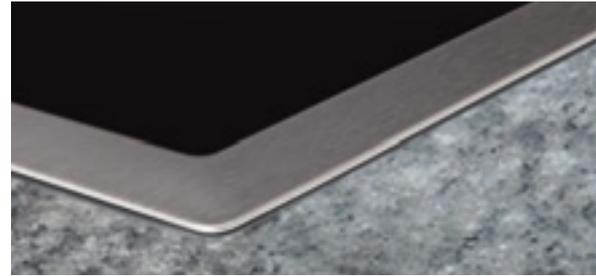


Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design



Flächenbündiges Design

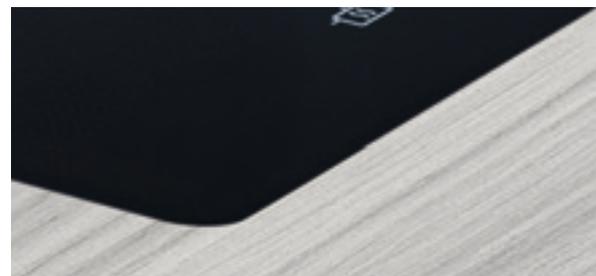

Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion



NEU

varioInduktion Plus, 80 cm breit

iQ 700

varioInduktion Plus, 80 cm breit

iQ 700

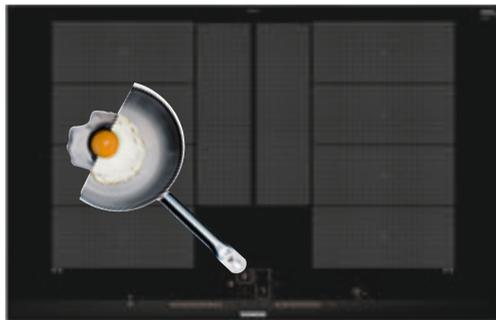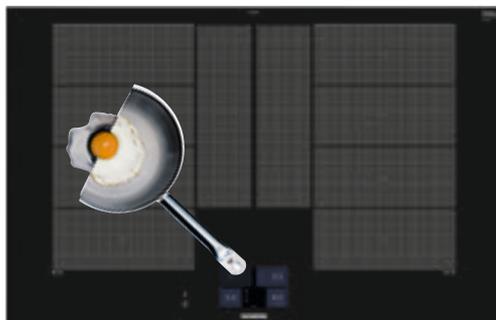

Facette	EX875KYW1E (ohne Facette)	€ 2.766,-*	EX875LYE3E Edelstahl	€ 2.496,-*
Flächenbündig	EX801KYW1E	€ 2.691,-*		
Flachrahmen				
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus 		<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Kochsensor Plus Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX875KYW1E) Flächenbündiges Design (EX801KYW1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875KYW1E) 		<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) powerMove Plus varioMotion reStart Wischschutzfunktion Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> varioMotion powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 	
Leistung und Größe	<p>L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>ML 30x7 cm**</p> <p>MR 30x7 cm**</p>		<p>L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)</p> <p>ML 30x7 cm**</p> <p>MR 30x7 cm**</p>	
Zubehör			1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	
Maße ¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,10 m)</p> <p>Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>EX875KYW1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p> <p>EX801KYW1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm</p> <p>Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>		<p>Anschlusskabel (1,10 m)</p> <p>Anschlusswert: 7,4 kW</p> <p>Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm</p>	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 	

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **F**.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion



NEU

varioInduktion Plus, 80 cm breit

iQ 700

varioInduktion Plus, 80 cm breit

iQ 700

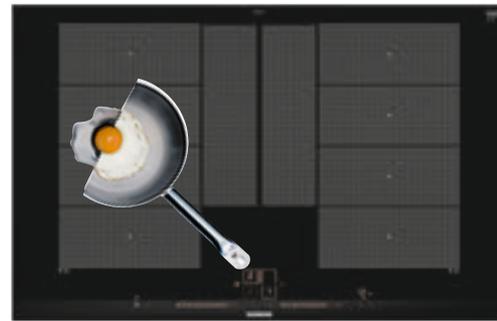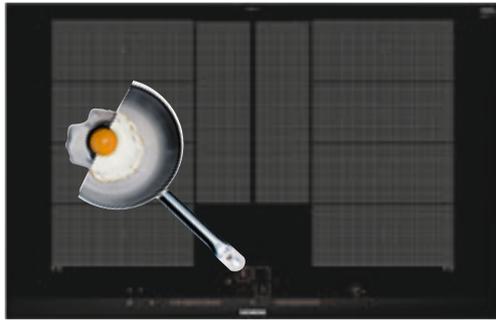


Facette	EX875LYV1E Edelstahl	€ 2.224,-*	EX875LYC1E Edelstahl (Abb.)	€ 2.171,-*
Flächenbündig			EX801LYC1E	€ 2.095,-*
Flachrahmen			EX845LYC1E Edelstahl	€ 2.095,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ varioInduktion Plus 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ varioInduktion Plus 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX875LYC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875LYC1E) 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ powerMove Plus ▪ varioMotion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ varioMotion ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 	
Leistung und Größe	L 40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	L 40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)
	R 40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R 40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)
	ML 30 x 7 cm**		ML 30 x 7 cm**	
	MR 30 x 7 cm**		MR 30 x 7 cm**	
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LYC1E: Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm EX801LYC1E: Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LYC1E: Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für EX801LYC1E: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
**Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

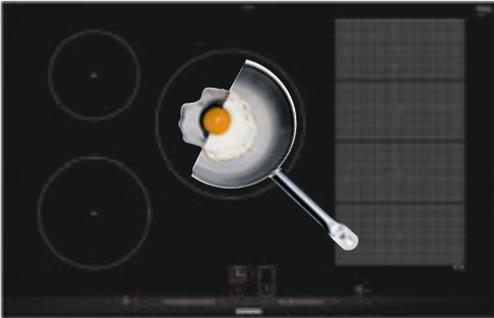
	variInduktion, 80 cm breit	iQ 700	variInduktion, 80 cm breit	iQ 700																								
																												
																												
Facette	EX875LVC1E Edelstahl (Abb.)	€ 2.055,-*																										
Flächenbündig	EX801LVC1E	€ 2.002,-*	EX801FVC1E	€ 1.918,-*																								
Flachrahmen	EX845LVC1E Edelstahl	€ 2.002,-*	EX845FVC1E Edelstahl (Abb.)	€ 1.918,-*																								
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Bratsensor mit 4 Temperaturstufen ▪ 5 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone 																									
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX875LVC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (EX801FVC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845FVC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos 																									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 																									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 																									
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																									
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr><td>M</td><td>24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>40x21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)		<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr><td>M</td><td>24 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>R</td><td>40x21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																										
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																										
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																										
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																										
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																										
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																										
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																										
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																										
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LVC1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EX801LVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX801FVC1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845FVC1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm																									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für EX801LVC1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für EX801FVC1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 																									

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

	variInduktion, 80 cm breit	iQ 700	Induktion, 80 cm breit	iQ 500
				
	   		  	
Facette	EX875LEC1E Edelstahl € 1.899,-*			
Flächenbündig			ED801FWB1E (Abb.) € 1.783,-*	
Flachrahmen			ED845FWB1E Edelstahl € 1.783,-*	
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 1 variInduktions-Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Kombi-Zone ▪ 5 Induktions-Kochzonen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (ED801FWB1E) ▪ Flachrahmen-Design (ED845FWB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement-Funktion 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	
Leistung und Größe	L 40 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) MR 28 cm 2,4 kW (3,7 kW) VR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)		VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (3,1 kW) MH 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51 x 750/780 x 490/500 mm Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW ED801FWB1E: Einbaumaß: 56 x 780/796 x 500 – 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ED845FWB1E: Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390250, Systempfanne Ø 28 cm € 118,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ Nur für ED801FWB1E: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

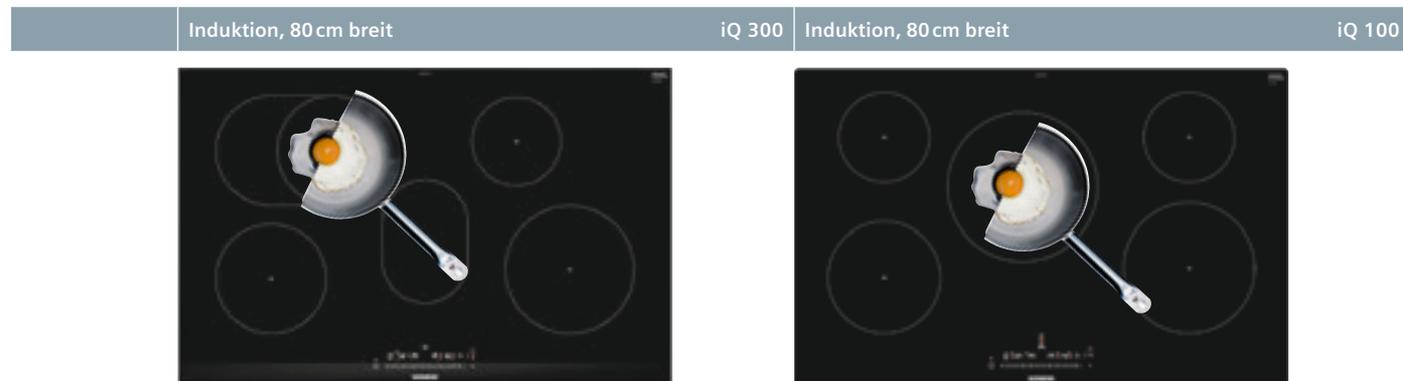

	Induktion, 80 cm breit	iQ 300	Induktion, 80 cm breit	iQ 100
Facette	EH875FFB1E Edelstahl (Abb.)	€ 1.659,-*		
Flächenbündig	EH801FFB1E	€ 1.585,-*	EH801FVB1E (Abb.)	€ 1.714,-*
Flachrahmen			EH845FVB1E Edelstahl	€ 1.714,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 5 Induktions-Kochzonen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EH875FFB1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH801FFB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH875FFB1E) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design (EH801FVB1E) ▪ Flachrahmen-Design (EH845FVB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltezone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Hauptschalter ▪ powerManagement-Funktion ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,3 kW) HL 28/18 cm 2,0/1,8 kW (3,1/3,7 kW) M 14x20 cm 0,09 kW VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)		VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) M 24 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH875FFB1E: Einbaumaß: 51x750/780x490/500 mm Gerätemaß: 51x812x520 mm EH801FFB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH801FVB1E: Einbaumaß: 56x780/796x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH845FVB1E: Einbaumaß: 55x780x500 mm Gerätemaß: 55x795x517 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH801FFB1E: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH801FVB1E: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 	

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion


NEU

varioInduktion Plus, 60 cm breit

iQ 700

varioInduktion, 60 cm breit

iQ 700

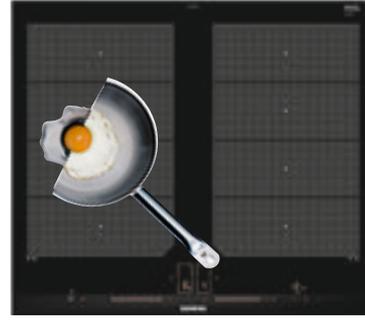


Facette	EX675JYW1E (ohne Facette)	€ 2.550,-*	EX675LXE3E Edelstahl	€ 2.214,-*															
Flächenbündig	EX601JYW1E	€ 2.479,-*																	
Flachrahmen																			
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Touchdisplay Plus Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus 		<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Kochsensor Plus Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen 4 Induktions-Kochzonen 2 varioInduktions-Kochzonen 																
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design (EX675JYW1E) Flächenbündiges Design (EX601JYW1E) Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX675JYW1E) 		<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Glaskeramik dekorlos Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 																
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> HomeConnect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Gerichte-Assistent powerMove Plus varioMotion reStart Wischschutzfunktion Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> powerMove Plus Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen Stoppuhr für Kochfeld 																
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 																
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich powerBoost-Funktion für Pfannen 																
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 7 cm**</td> <td></td> </tr> </table>	L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm**			<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	
L	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
R	38 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
M	30 x 7 cm**																		
L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																	
Zubehör			1 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld																
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675JYW1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601JYW1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm																
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für EX601JYW1E: HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-* HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* 		<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 																

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
 **Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten
¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion


	variInduktion Plus, 60 cm breit	iQ 700	variInduktion, 60 cm breit	iQ 700
				
	   		   	
Facette			EX675LXC1E Edelstahl (Abb.)	€ 1.814,-*
Flächenbündig			EX601LXC1E	€ 1.737,-*
Flachrahmen	EX645LYC1E Edelstahl	€ 1.814,-*	EX645LXC1E Edelstahl	€ 1.737,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ variInduktion Plus 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 variInduktions-Kochzonen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX675LXC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) ▪ Flachrahmen-Design (EX645LXC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ varioMotion ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 	
Leistung und Größe	L 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) M 30 x 7 cm**		L 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 24 cm 3,3 kW (3,7 kW)	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX675LXC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EX601LXC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX645LXC1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für EX601LXC1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* 	

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

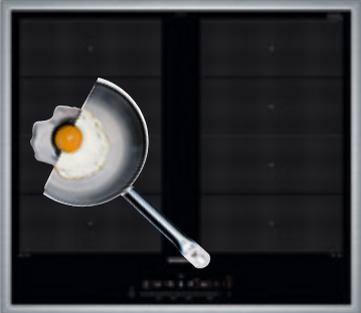	variInduktion, 60 cm breit	iQ 700	variInduktion, 60 cm breit	iQ 700
				
	  		  	
Facette				
Flächenbündig				
Flachrahmen	EX645FXC1E Edelstahl	€ 1.650,-*	EX645FEC1E Edelstahl	€ 1.498,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 2 variInduktions-Kochzonen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variInduktions-Kochzone 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich		▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich	
Leistung und Größe	L 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW)		L 38 x 23 cm 3,3 kW (3,7 kW) VR 21 cm 3,3 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm		Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> € 277,-* € 435,-* € 126,-* € 115,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte ▪ HZ390512, Teppan Yaki ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> € 277,-* € 435,-* € 104,-* € 126,-* € 115,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

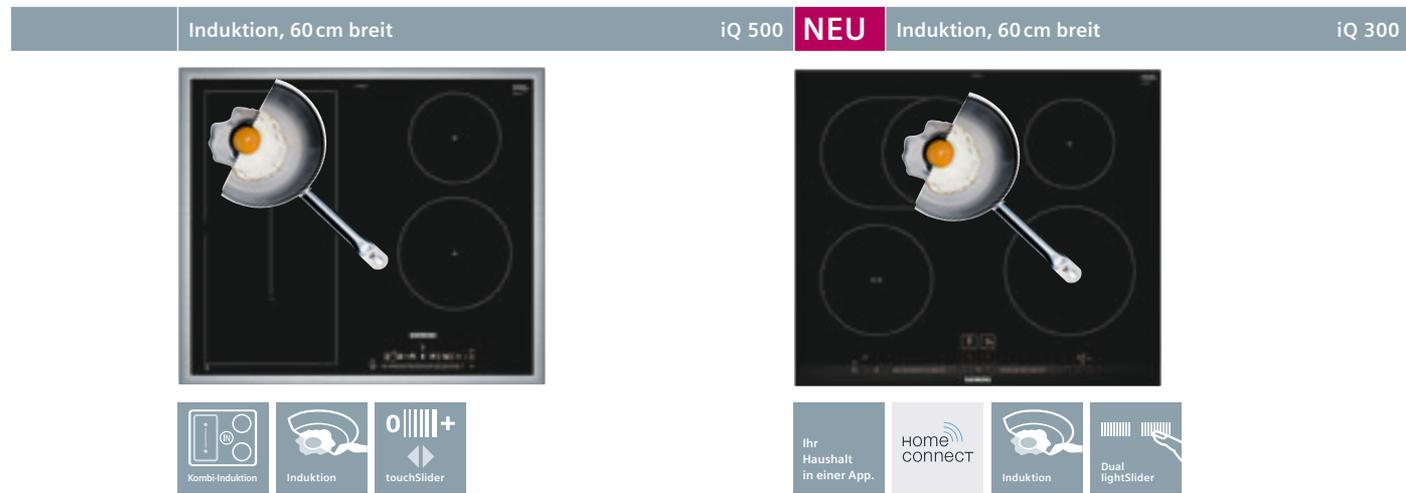

Facette		EH675LFV1E Edelstahl	€ 1.612,-*																								
Flächenbündig																											
Flachrahmen	ED645FSB1E Edelstahl		€ 1.384,-*																								
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ 1 Kombi-Zone 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 																									
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 																									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Wischschutzfunktion ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion 																									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 																									
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 																									
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18/18 x 28 cm</td><td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	
VL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																									
HL	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																									
VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																									
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																									
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																									
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																									
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																									
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																									
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm																									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 																									

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

Induktion, 60 cm breit


iQ 300



Facette													
Flächenbündig													
Flachrahmen	EH645LFE3E Edelstahl € 1.758,-*												
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Kochsensor Plus ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos 												
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL 18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL 18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR 14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL 18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)				
VL 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)												
HL 18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)												
VR 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)												
Maße ¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm</p>												
Sonderzubehör	<table border="0"> <tr> <td>▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm</td> <td>€ 99,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm</td> <td>€ 86,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm</td> <td>€ 75,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld</td> <td>€ 163,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet</td> <td>€ 104,-*</td> </tr> <tr> <td>▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne</td> <td>€ 126,-*</td> </tr> </table>	▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm	€ 99,-*	▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm	€ 86,-*	▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm	€ 75,-*	▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	€ 163,-*	▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 104,-*	▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 126,-*
▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm	€ 99,-*												
▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm	€ 86,-*												
▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm	€ 75,-*												
▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	€ 163,-*												
▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 104,-*												
▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne	€ 126,-*												

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

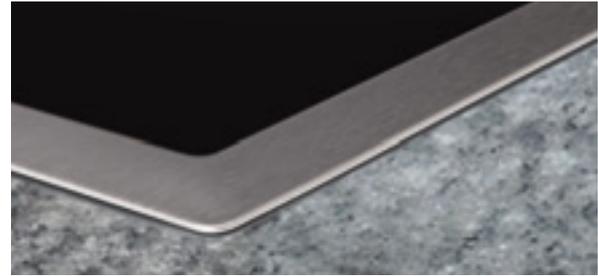

Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design



Flächenbündiges Design



Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion



Facette	EH675LFC1E Edelstahl (Abb.) € 1.510,-*	EH675FFC1E Edelstahl (Abb.) € 1.423,-*	
Flächenbündig	EH601LFC1E € 1.433,-*	EH601FFB1E € 1.346,-*	
Flachrahmen		EH645FFB1E Edelstahl € 1.346,-*	EH645BFB1E Edelstahl € 1.243,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen (EH675FFC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EH675LFC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EH675FFC1E) ▪ Flächenbündiges Design (EH601FFB1E) ▪ Flachrahmen-Design (EH645FFB1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur EH675FFC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glaskeramik dekorlos
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ powerManagement Funktion
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675LFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601LFC1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EH675FFC1E: Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x602x520 mm EH601FFB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EH645FFB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH601LFC1E: ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390220, Systempfanne Ø 19 cm € 86,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EH601LFB1E: ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-*


Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

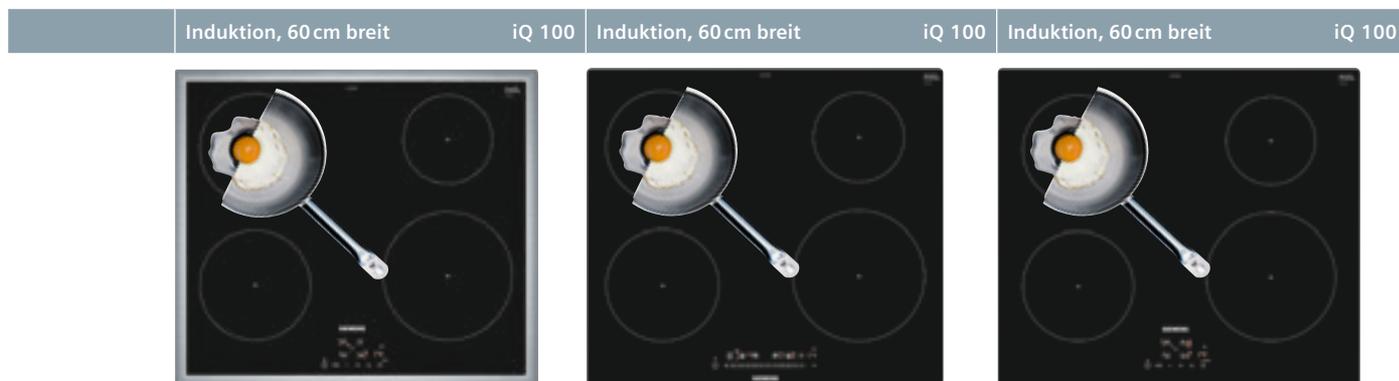

Facette																																							
Flächenbündig		EU601FEB2E	€ 1.072,-*																																				
Flachrahmen	EH645BEB1E Edelstahl		€ 1.145,-*																																				
Rahmenlos		EU611BEB2E	€ 1.040,-*																																				
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung (mono) 4 Induktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen 																																				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos clearDesign 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos Glaskeramik dekorlos 																																				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> quickStart reStart Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 																																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 																																				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																																				
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18 cm</td><td>1,8 kW (3,1 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
Maße ¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 56x560/576x500 – 516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granit-arbeitsplatten</p>	<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 51x560x490/500 mm Gerätemaß: 51x592x522 mm</p>																																				
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 																																				

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Konventionelle Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	80 cm	iQ 500	80 cm	iQ 500	80 cm	iQ 300	80 cm	iQ 300
								
Facetten-Design	ET875LMV1D		ET875LMP1D (Abb.)					
UPE*	€ 1.431,-*		€ 1.352,-*					
Flächenbündiges Design			ET801LMP1D		ET801FCP1D (Abb.)			
UPE*			€ 1.265,-*		€ 1.189,-*			
Flachrahmen-Design					ET845FCP1D		ET845HH17	
UPE*					€ 1.189,-*		€ 895,-*	
Technik								
Steuerung	Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchControl-Bedienung	
Komfort	Kombi-Zone bratSensor		Kombi-Zone					
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)							
Seite	28		28		29		29	

Gerätebreite	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ300	60 cm	iQ 300
								
Facetten-Design	ET675LMV1D		ET675LMP1D		ET675FNP1E (Abb.)		ET675FN17E	
UPE*	€ 1.089,-*		€ 1.010,-*		€ 873,-*		€ 848,-*	
Flächenbündiges Design					ET601FNP1E			
UPE*					€ 800,-*			
Flachrahmen-Design								
UPE*								
Technik								
Steuerung	Dual lightSlider-Bedienung		Dual lightSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung	
Komfort	Kombi-Zone bratSensor		Kombi-Zone					
Ausstattung	HomeConnect-fähig (WLAN)							
Seite	30		30		31		31	

Gerätebreite	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 100	60 cm	iQ 100
								
Facetten-Design								
UPE*								
Flächenbündiges Design	ET601FN17							
UPE*	€ 769,-*							
Flachrahmen-Design			ET645HN17		ET645HE17		ET645CEA1E	
UPE*			€ 660,-*		€ 581,-*		€ 540,-*	
Technik								
Steuerung	touchSlider-Bedienung		touchControl-Bedienung		touchControl-Bedienung		Knebel	
Komfort								
Ausstattung								
Seite	32		32		33		33	

Konventionelle Kochstellen

Gerätebezeichnung	Design	Gerätebreite in cm	Home Connect-fähig (WLAN)	vario Induktion Plus	vario Induktion	Induktion	Bratsensor Plus	Kochsensor Plus	TFT-Display	Dual light-Slider	touchSlider	powerMove Plus	Seite
-------------------	--------	--------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	----------------	-------




Glaskeramik-Kochstellen													
ET875LMV1D	Facette	80	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	28
ET875LMP1D	Facette	80	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	28
ET801LMP1D	Flächenbündig	80	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	29
ET801FCP1D	Flächenbündig		-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	29
ET845FCP1D	Flachrahmen	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
ET845HH17	Flachrahmen	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
ET675LMV1D	Facette	60	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	30
ET675LMP1D	Facette	60	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	31
ET675FNP1E	Facette	60	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	31
ET601FNP1E	Flächenbündig	60	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	32
ET675FN17E	Facette	60	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	32
ET601FN17	Flächenbündig	60	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	32
ET645HN17	Flachrahmen	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33

Basic-Glaskeramik-Kochstellen													
ET645HE17	Flachrahmen	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
ET645CEA1E	Flachrahmen	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
ET399CEF1	Flachrahmen	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

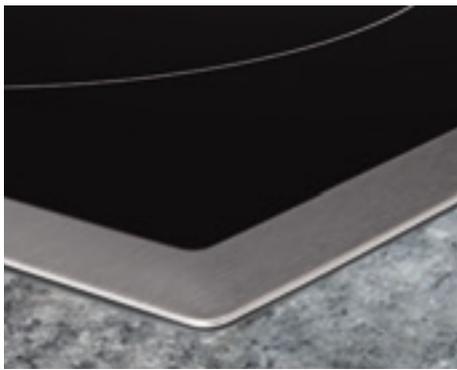

Flachrahmen-Design



Facetten-/Lisenen-Design

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.





Flächenbündiges Design




Flächenbündiges Design für Einbau in Holzplatte (Sonderzubehör Einbaurahmen erforderlich)

Glaskeramik-Kochstellen

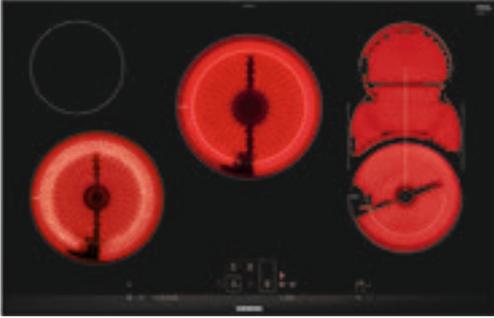	80 cm breit	iQ 500	80 cm breit	iQ 500
				
				
Facette	ET875LMV1D Edelstahl € 1.431,-*		ET875LMP1D Edelstahl (Abb.) € 1.352,-*	
Flächenbündig			ET801LMP1D € 1.265,-*	
Flachrahmen				
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ bratSensor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (ET875LMP1D) ▪ Flächenbündiges Design (ET801LMP1D) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur ET875LMP1D) 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion 	
Leistung und Größe	VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) R 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)		VL 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,7 kW R 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 10,4 kW Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm		Anschlusswert: 11,2 kW ET875LMP1D: Einbaumaß: 45x780x500 mm Gerätemaß: 45x812x520 mm ET801LMP1D: Einbaumaß: 51x780/796x500/516 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* Nur für ET875LMP1D: ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* Nur für ET801LMP1D: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-* 	



Glaskeramik-Kochstellen

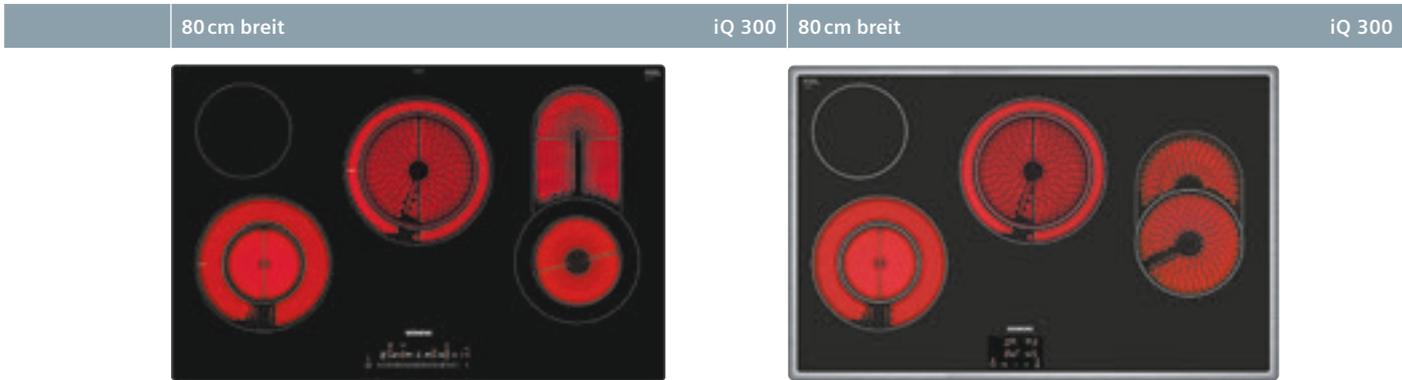



Facette		
Flächenbündig	ET801FCP1D (Abb.)	€ 1.189,-*
Flachrahmen	ET845FCP1D Edelstahl	€ 1.189,-*
Profi-Ausstattung	▪ touchSlider-Bedienung (mono)	ET845HH17 Edelstahl € 895,-*
Design	▪ Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) ▪ Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) ▪ Glaskeramik dekorlos	▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung
Komfort	▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone ▪ 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen	▪ touchControl-Bedienung ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 2 Zweikreis-Kochzonen ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ Digitales Funktionsdisplay
Umwelt und Sicherheit	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter ▪ Energieverbrauchsanzeige	▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion	
Leistung und Größe	VL 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,7 kW (3,4 kW) R 14,5/20/14,5x35cm 2,1/1,75/0,9 kW	VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,5 kW R 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 9,3 kW ET801FCP1D: Einbaumaß: 51x780x500 mm Gerätemaß: 51x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ET845FCP1D: Einbaumaß: 48x780x500 mm Gerätemaß: 48x795x517 mm	Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 48x780x500 mm Gerätemaß: 48x795x517 mm
Sonderzubehör	▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* Nur für ET801FCP1D: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-* ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-*	▪ HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade € 37,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Glaskeramik-Kochstellen

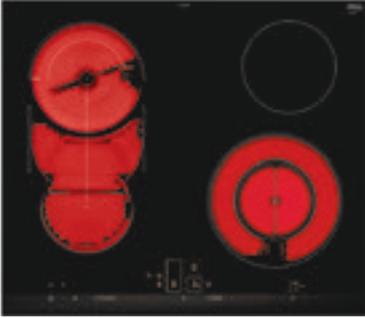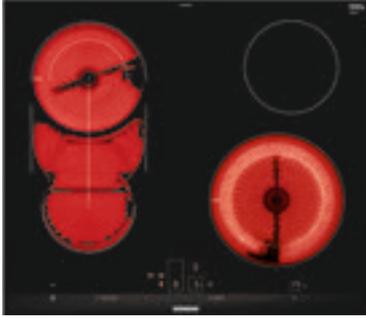
	60 cm breit	iQ 500	60 cm breit	iQ 500
				
	    		 	
Facette	ET675LMV1D Edelstahl € 1.089,-*		ET675LMP1D Edelstahl € 1.010,-*	
Flächenbündig				
Flachrahmen				
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ bratSensor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Kombi-Zone ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Warmhaltefunktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Betriebsanzeigelampe 	
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion 	
Leistung und Größe	L 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW) VR 21/12 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW) HR 14,5 cm 1,2 kW (1,6 kW)		L 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW VR 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,0 kW Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm		Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 45x560x500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390230, Systempfanne Ø 21 cm € 99,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-* 	

Glaskeramik-Kochstellen

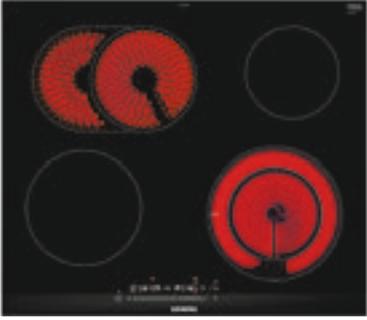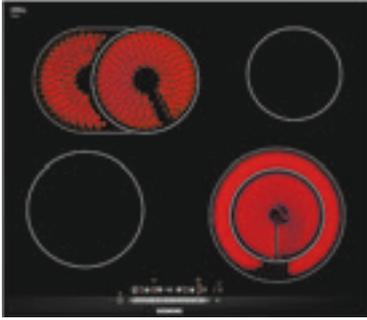	60 cm breit	iQ 300	60 cm breit	iQ 300
				
				
Facette	ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)	€ 873,-*	ET675FN17E Edelstahl	€ 848,-*
Flächenbündig	ET601FNP1E	€ 800,-*		
Flachrahmen				
Profi-Ausstattung	▪ touchSlider-Bedienung (mono)		▪ touchSlider-Bedienung (mono)	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (ET675FNP1E) ▪ Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design (nur ET675FNP1E) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	
Schnelligkeit	▪ powerBoost-Funktion		▪ Ankoch-Elektronik	
Leistung und Größe	VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW (3,0 kW) HR 14,5 cm 1,2 kW		VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 21/14,5 cm 2,2/1,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 8,3 kW ET675FNP1E: Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm ET601FNP1E: Einbaumaß: 51x560x500 mm Gerätemaß: 51x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten		Anschlusswert: 7,5 kW Einbaumaß: 45x560x490/500 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet Nur für ET675FNP1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen Nur für ET601FNP1E: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm 	€ 35,-* € 104,-* € 63,-* € 180,-* € 292,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet 	€ 63,-* € 35,-* € 104,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **I**.

Glaskeramik-Kochstellen

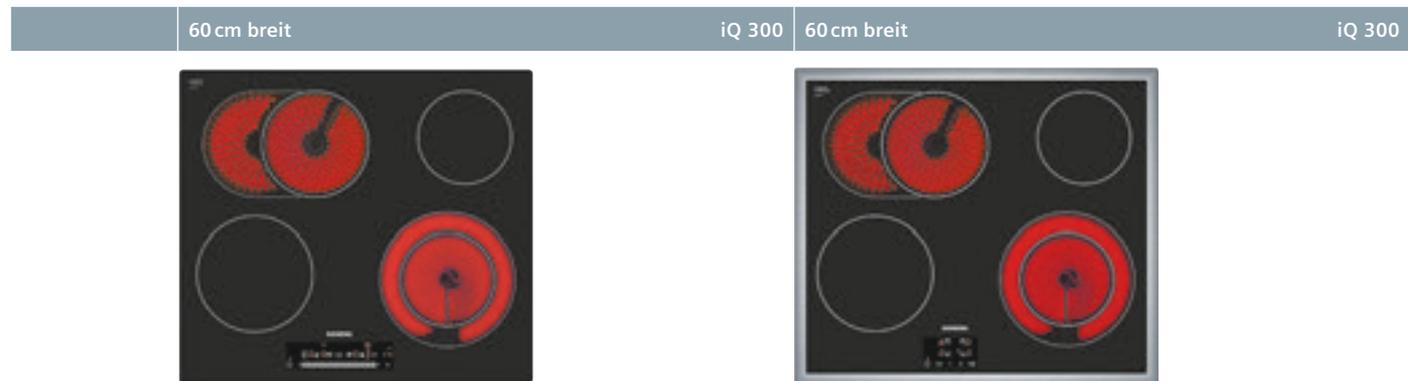

Facette																		
Flächenbündig	ET601FN17	€ 769,-*																
Flachrahmen		ET645HN17 Edelstahl € 660,-*																
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) 																	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächenbündiges Design ▪ Glasschutzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flachrahmen-Design ▪ Glasschutzbedruckung 																
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Wischschutzfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone ▪ 1 Zweikreis-Kochzone ▪ touchControl-Bedienung ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Sensortaste ▪ reStart ▪ Digitales Funktionsdisplay 																
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindersicherung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Hauptschalter 																
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ankoch-Elektronik 																	
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>VL 18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL 17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr><td>VR 21/14,5 cm</td><td>2,2/1,0 kW</td></tr> <tr><td>HR 14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL 18 cm	2,0 kW	HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR 21/14,5 cm	2,2/1,0 kW	HR 14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr><td>VL 18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL 17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr><td>VR 21/14,5 cm</td><td>2,2/1,0 kW</td></tr> <tr><td>HR 14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL 18 cm	2,0 kW	HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR 21/14,5 cm	2,2/1,0 kW	HR 14,5 cm	1,2 kW
VL 18 cm	2,0 kW																	
HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																	
VR 21/14,5 cm	2,2/1,0 kW																	
HR 14,5 cm	1,2 kW																	
VL 18 cm	2,0 kW																	
HL 17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																	
VR 21/14,5 cm	2,2/1,0 kW																	
HR 14,5 cm	1,2 kW																	
Maße ¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusswert: 7,5 kW Einbaumaß: 51 x 560/576 x 500/516 mm Gerätemaß: 51 x 572 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>																	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* ▪ HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* 																

Glaskeramik-Kochstellen



Facette		
Flächenbündig		
Flachrahmen	ET645HE17 Edelstahl € 581,-*	ET645CEA1E Edelstahl € 540,-*
Profi-Ausstattung		
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glasschutzbedruckung 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen touchControl-Bedienung 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay reStart 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen 9 Leistungs-Stufen Bedienung durch oben liegende Knebel
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 21 cm 2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW	VL 14,5 cm 1,2 kW HL 21 cm 2,2 kW VR 18 cm 2,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm	Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 48x560x490/500 mm Gerätemaß: 48x583x513 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade € 35,-* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Domino-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	40 cm	iQ 500	30 cm	iQ 500	30 cm	iQ 700	30 cm	iQ 100
								
Facetten-Design	ET475FYB1E		ET375FUB1E		EX375FXB1E		EH375FBB1E	
UPE*	€ 1.998,-*		€ 1.088,-*		€ 1.174,-*		€ 1.053,-*	
Flächenbündiges Design								
UPE*								
Flachrahmen-Design								
UPE*								
Technik					variInduktion			
Steuerung	touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung		touchSlider-Bedienung	
Komfort	reStart Kindersicherung		reStart Kindersicherung		reStart quickStart Kindersicherung		reStart quickStart Kindersicherung	
Ausstattung								
Seite	36		36		36		37	

Gerätebreite	30 cm	iQ 300	30 cm	iQ 300	30 cm	iQ 700	30 cm	iQ 700
								
Facetten-Design	ET375FFP1E		ET375CFA1E		ER3A6AD70D		ER3A6BD70D	
UPE*	€ 641,-*		€ 503,-*		€ 1.088,-*		€ 918,-*	
Flächenbündiges Design								
UPE*								
Flachrahmen-Design								
UPE*								
Technik								
Steuerung	touchSlider-Bedienung		Knebel		-		-	
Komfort	reStart Kindersicherung							
Ausstattung								
Seite	37		37		38		38	

Gerätebreite	30 cm	iQ 100
		
Facetten-Design	ET399CEF1	
UPE*	€ 251,-*	
Flächenbündiges Design		
UPE*		
Flachrahmen-Design		
UPE*		
Technik		
Steuerung	-	
Komfort		
Ausstattung		
Seite	38	

Gerätebezeichnung	Ausführung/Design	Gerätebreite in cm	vario Induktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	Kindersicherung	Seite
-------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------	---------	------------	-------------	-----------------	-------



Domino-Kochstellen									
ET475FYB1E	Teppan Yaki	40	-	-	■	-	■	■	36
ET375FUB1E	Lava-Grill	30	-	-	■	-	■	■	36
EX375FXB1E	Induktions-Kochstelle	30	■	■	■	■	■	■	36
EH375FBB1E	Induktions-Kochstelle	30	-	■	■	■	■	■	37
ET375FFP1E	Kochstelle	30	-	-	■	-	■	■	37
ET375CFA1E	Kochstelle	30	-	-	-	-	-	-	37
ER3A6AD70D	Wok-Gas-Kochstelle	30	-	-	-	-	-	-	38
ER3A6BD70D	Gas-Kochstelle	30	-	-	-	-	-	-	38
ET399CEF1	Edelstahl-Kochstelle	30	-	-	-	-	-	-	38

Domino-Kochstellen

	Teppan Yaki iQ 500	Lava-Grill iQ 500	Induktions-Kochstelle iQ 700
			
	  	  	   
Facette	ET475FYB1E Edelstahl € 1.998,-*	ET375FUB1E Edelstahl € 1.088,-*	EX375FXB1E Edelstahl € 1.174,-*
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ Große Grillfläche auf Gussrost 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 2 Induktions-Kochzonen ▪ 1 variolInduktions-Kochzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Große Edelstahl-Bratfläche ▪ Bratfläche ganz oder halb beheizbar ▪ Temperaturregelung von 160–240 °C in 10 °C-Stufen ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Warmhaltestufe (70 °C) ▪ easyClean-Reinigungsstufe (40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ Edelstahlgrillwanne mit Lavasteinen oder Wasser verwendbar ▪ 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ countDown-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Anzeige der Aufheizphase ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige ▪ Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ powerManagement Funktion ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige
Schnelligkeit			<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
Leistung und Größe	MV 1,9 kW	MV 1,9 kW	MV 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW)
Zubehör	1 Glasabdeckung, 2 Spateln	1 Glasabdeckung, 1 Ablasshahn, Lavasteine	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 1,9 kW Einbaumaß: 90x360x490/500 mm Gerätemaß: 90x392x520 mm	Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 2,4 kW Einbaumaß: 236x270x490/500 mm Gerätemaß: 236x302x520 mm	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ398300, Ersatz-Lavasteine 3,0 kg € 34,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-* ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-*

Domino-Kochstellen

	Induktions-Kochstelle iQ 100	Kochstelle iQ 300	Kochstelle iQ 300
			
	   	  	
Facette	EH375FBB1E Edelstahl € 1.053,-*	ET375FFP1E Edelstahl € 641,-*	ET375CFA1E Edelstahl € 503,-*
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) ▪ 2 Induktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ touchSlider-Bedienung (mono) 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design ▪ Glaskeramik dekorlos ▪ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ Wischschutzfunktion ▪ reStart ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Count up Timer ▪ countDown-Funktion ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone ▪ 9 Leistungs-Stufen ▪ Bedienung durch oben liegende Knebel
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ powerManagement Funktion ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Hauptschalter ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Restwärmeanzeigen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion 	
Leistung und Größe	MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)	MV 18/12 cm 2,0/1,0 kW MH 14,5 cm 1,2 kW	MV 18/12 cm 2,0/0,8 kW MH 14,5 cm 1,2 kW
Zubehör			
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 3,7 kW Einbaumaß: 51x270x490/500 mm Gerätemaß: 51x302x520 mm	Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 38x270x490/500 mm Gerätemaß: 38x302x520 mm	Anschlusskabel (1,00 m) Anschlusswert: 3,2 kW Einbaumaß: 48x270x490/500 mm Gerätemaß: 48x302x520 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-*


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

Domino-Kochstellen

	Wok-Gas-Kochstelle iQ 700	Gas-Kochstelle iQ 700	Edelstahl-Kochstelle iQ 100
			
	  	  	
Facette	ER3A6AD70D Edelstahl € 1.088,-*	ER3A6BD70D Edelstahl € 918,-*	
Flächenbündig			
Flachrahmen			ET399CEF1 Edelstahl € 251,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dual-Kombi-Wokbrenner 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Gasbrenner 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Blitz-Kochplatten
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Betriebsanzeige-Lampe
Schnelligkeit			
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>M Wokbrenner 6,0 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>MV Normalbrenner 1,9 kW MH Starkbrenner 2,8 kW</p>	<p>MV 14,5 cm 1,5 kW MH 18 cm 2 kW</p>
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz	Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 6,0 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm	Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 4,7 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (2,00 m) Anschlusswert: 3,5 kW Einbaumaß: 43x268x490 mm Gerätemaß: 43x288x505 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* 	

Gas-Kochstellen – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	90 cm	iQ 700	75 cm	iQ 700	60 cm	iQ 700	30 cm	iQ 700	30 cm	iQ 700
										
Facetten-Design	ER9A6SD70D		ER7A6RD70D		ER6A6PD70D		ER3A6AD70D		ER3A6BD70D	
UPE*	€ 1.526,-*		€ 1.492,-*		€ 1.103,-*		€ 1.088,-*		€ 918,-*	
Technik										
Design	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel		Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel							
Komfort	stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glas-keramikoberfläche		stepFlame Technology Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glas-keramikoberfläche							
Umwelt und Sicherheit	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)		Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)							
Seite	40		40		41		41		41	

Gerätebreite	90 cm	iQ 500	75 cm	iQ500	75 cm	iQ500	60 cm	iQ 500
								
Facetten-Design	EC9A5RB90D		EC7A5SB90D		EC7A5RB90D		EC6A5HB90D	
UPE*	€ 1.103,-*		€ 1.103,-*		€ 898,-*		€ 740,-*	
Technik								
Design	Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel		Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel		Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel		Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel	
Komfort	stepFlame Technology		stepFlame Technology		stepFlame Technology		stepFlame Technology	
Umwelt und Sicherheit	Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)		Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)		Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)		Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	
Seite	42		42		43		43	

Gerätebezeichnung	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	
-------------------	--------	--------------------	----------------------	---------------	------------	--------------	-------------	-----------------	--



Gas-Kochstellen / Gas-Kochfeld										
ER9A6SD70D	Facette	90	■	VR + VM	L	HR	HM	–	–	40
ER7A6RD70D	Facette	75	■	VL + HL	M	HR	VR	–	–	40
ER6A6PD70D	Facette	60	■	VL + VR	–	HR	HL	–	–	41
ER3A6AD70D	Facette	30	■	–	M	–	–	–	–	41
ER3A6BD70D	Facette	30	■	V	–	H	–	–	–	41
EC9A5RB90D		90	■	VR + HL	M	HR	VL	–	–	42
EC7A5SB90D		75	■	VR + HM	L	HR	VM	–	–	42
EC7A5RB90D		75	■	VR + HL	M	HR	VL	–	–	43
EC6A5HB90D		60	■	VL + HL	HR	–	VR	–	–	43

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Gas-Kochstellen



Facette	ER9A6SD70D Glaskeramik € 1.526,-*	ER7A6RD70D Glaskeramik € 1.492,-*
Flächenbündig		
Flachrahmen		
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen HR Starkbrenner 2,8 kW VR Normalbrenner 1,9 kW L Wokbrenner 6,0 kW VM Normalbrenner 1,9 kW HM Sparbrenner 1,1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner 1,9 kW HL Normalbrenner 1,9 kW M Wokbrenner 4,2 kW VR Sparbrenner 1,1 kW HR Starkbrenner 2,8 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße ¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 13,7 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x912x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 11,9 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x750x520 mm
Sonderzubehör		

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.


¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

Gas-Kochstellen

	Glaskeramik iQ 700	Glaskeramik iQ 700	Glaskeramik iQ 700
			
	  	  	  
Facette	ER6A6PD70D Glaskeramik € 1.103,-*	ER3A6AD70D Glaskeramik € 1.088,-*	ER3A6BD70D Glaskeramik € 918,-*
Flächenbündig			
Flachrahmen			
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dual-Kombi-Wokbrenner 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Gasbrenner
Design	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Facetten-Design Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel Kombinierbar mit Domino-Glaskeramik-Kochstellen
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 5-fach 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 1-fach 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen Spülmaschinenfeste Topfträger Digitales Funktionsdisplay Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfläche Restwärmeanzeige 2-fach
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit			
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner 1,9 kW HL Sparbrenner 1,1 kW VR Normalbrenner 1,9 kW HR Starkbrenner 2,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen M Wokbrenner 6,0 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen V Normalbrenner 1,9 kW H Starkbrenner 2,8 kW
Zubehör	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 7,7 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x490 – 502 mm Gerätemaß: 45x602x520 mm	Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 6,0 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm	Anschlusskabel (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 4,7 kW Einbaumaß: 45x270x490/500 mm Gerätemaß: 45x302x520 mm
Sonderzubehör		<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochstellen € 63,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [II](#).

Gas-Kochstellen

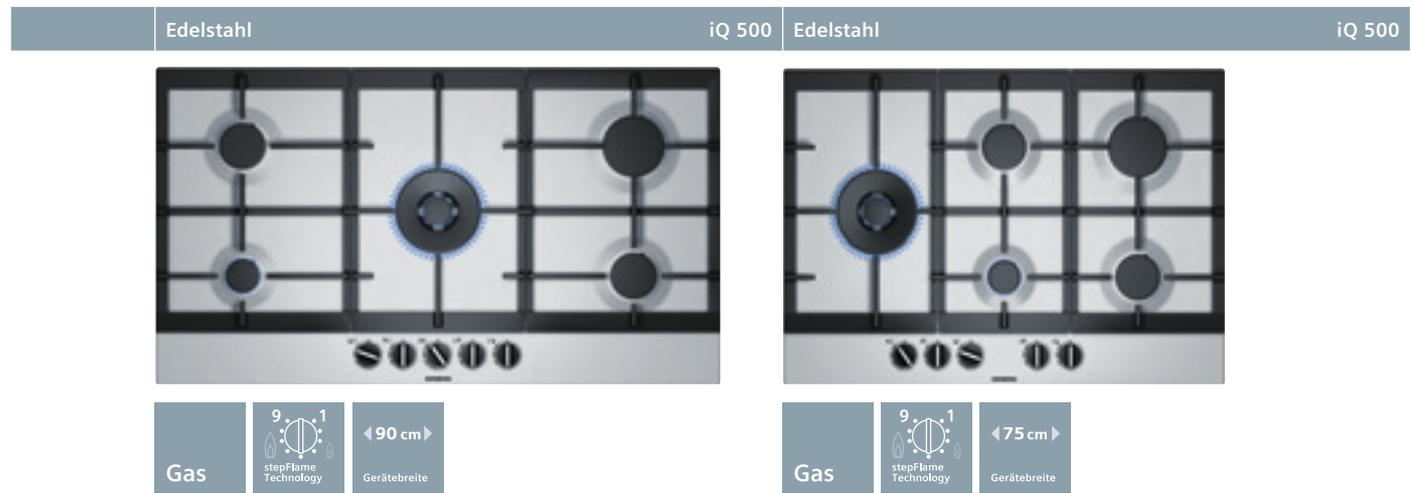


	Edelstahl iQ 500	Edelstahl iQ 500
	  	  
Produkt	EC9A5RB90D Edelstahl € 1.103,-*	EC7A5SB90D Edelstahl € 1.103,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
Design	<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 	<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Sparbrenner 1,0 kW HL Normalbrenner 1,75 kW M Wokbrenner 5,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen L Wokbrenner 5,0 kW HM Normalbrenner 1,75 kW VM Sparbrenner 1,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x850 – 852x490 – 502 mm Gerätmaß: 45x915x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätmaß: 45x750x520 mm

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

Gas-Kochstellen

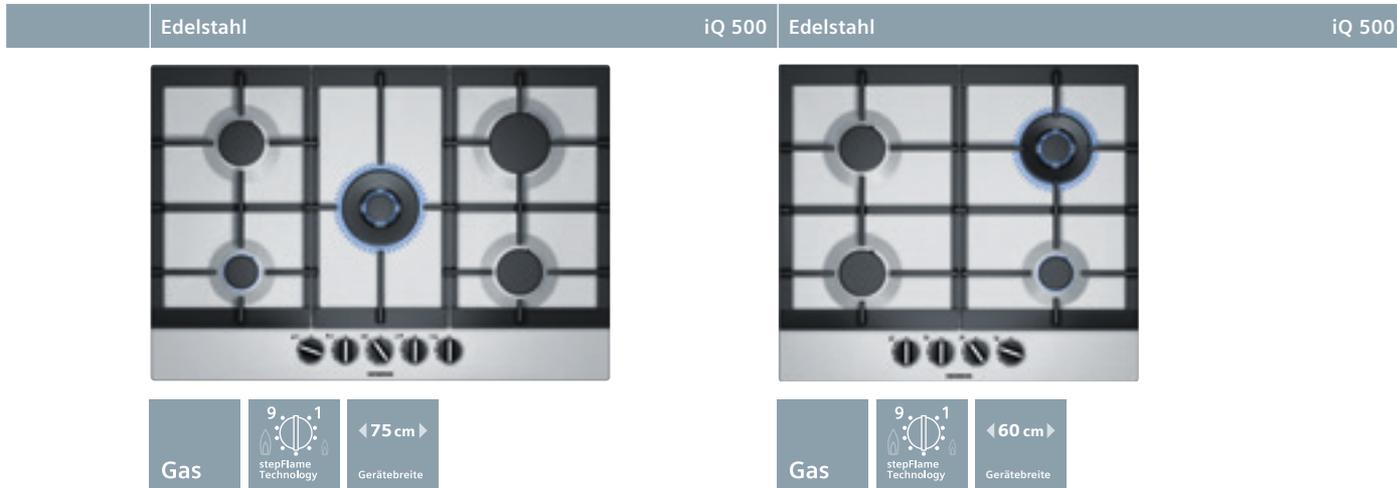

Produkt	EC7A5RB90D Edelstahl € 898,-*	EC6A5HB90D Edelstahl € 740,-*
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 5 Gasbrenner 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner
Design	<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel 	<ul style="list-style-type: none"> Topfträger aus Gusseisen Schwertknebel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in 9 präzisen Stufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Voreingestellt für Erdgas (20 mbar)
Schnelligkeit		
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Sparbrenner 1,0 kW HL Normalbrenner 1,75 kW M Wokbrenner 5,0 kW HR Starkbrenner 3,0 kW VR Normalbrenner 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen HL Normalbrenner 1,75 kW VL Normalbrenner 1,75 kW HR Wokbrenner 3,0 kW VR Sparbrenner 1,0 kW
Zubehör	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz	1 Wok-Aufsatzring, Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espresso Kreuz
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 12,5 kW** Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß: 45x750x520 mm	Anschlusskabel mit Stecker (1,50 m) Gas-Anschlusswert: 8,0 kW Einbaumaß: 45x560 – 562x480 – 492 mm Gerätemaß: 45x582x520 mm

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

**Hinweis: Bei Gaskochstellen mit mehr als 11kW Leistung müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

Perfekte Zubereitung ist hier Programm.

Mit den hochwertigen Herden und Kochfeldern von Siemens.

Die Einbauberde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Flexibilität in die Küche – genießen Sie diese neue Freiheit beim Kochen. Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt für jeden Geschmack die perfekte Lösung. Auch die Herde bieten durch die ideale Wärmeverteilung im Backofeninnen-

raum und der Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und dank der übersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der Gerätefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als auch des Kochfeldes bequem regeln.



Suchen Sie sich Ihre Zutaten individuell aus. Auch bei Ihrer Küche.

Die innovativen Herde von Siemens.



activeClean® : die Selbstreinigungs-Automatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen des Herdes.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Herd nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Herd erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



Zwei für mehr Bedienkomfort: 3fach-Vollauszug Plus und 3fach-Vollauszug. Beim innovativen 3fach-Vollauszug Plus wie auch bei der Standardvariante 3fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3fach-Vollauszug Plus die Teleskop-Schienen dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



So geht Braten ganz einfach: die elektronische Bratautomatik cookControl40.

Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl40 bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Herde und Kochfelder.



activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.
Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



3fach-Vollauszug.
Dank 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp-Funktion garantiert ein bequemes Einsetzen.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen.
Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich.



varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität durch einfaches Einsetzen der Teleskop-Auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.



Schließt sanft und leise: die neue Backofentür mit softClose.
Die neue Backofentür mit softClose dämpft den Schließvorgang so weit ab, dass die Tür sanft schließt. Und das ist so leicht, dass Sie ganz ungestört weiterkochen können.



3D-Heißluft Plus: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
Mit 3D-Heißluft Plus können Sie nun drei Backbleche gleichzeitig verwenden. Ihr Backofen verteilt die Hitze gleichmäßig und garantiert in jeder Hinsicht perfekte Backergebnisse.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



So geht Braten ganz einfach: cookControl.
Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175°C erreicht (mit 3D-Heißluft Plus).



Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect.
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.



Entdecken Sie köstliche Rezepte – online.
Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen: Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm das weitere Zubereiten. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.



Kombi-Induktion: Erweitert Ihre Möglichkeiten beim Kochen mit Induktion.
Mit den Kombi-Induktions-Kochstellen präsentiert Siemens eine neue Baureihe, die Ihren Komfort beim Kochen mit Induktion um innovative technische Weiterentwicklungen bereichert. So schafft die aus zwei separaten Kochzonen zusammenschaltete Kombi-Zone Platz für großes Kochgeschirr. Und mit der powerMove-Aktivierung stehen auf Fingerdruck nicht nur gleich zwei Kochzonen für Sie bereit – eine zum Garen sowie eine weitere zum Warmhalten –, sondern auch die Möglichkeit eines schnellen Wechsels zwischen beiden. Mit der Neuheit Kombi-Induktion unterstreicht Siemens einmal mehr seine beeindruckende Induktions-Kompetenz.



varioInduktion: Eine Kochzone, tausend Möglichkeiten.
Töpfe und Pfannen sind so unterschiedlich wie die Gerichte, die Sie damit zubereiten. Mit varioInduktion können Sie Ihre Kochstelle flexibel darauf einstellen. Je nach Modell gibt es bis zu zwei rechteckige Flächen-Induktions-Kochzonen, die zu einer großen zusammenschaltet werden können. In diesem Bereich lässt sich Ihr Kochgeschirr beliebig platzieren.




Schnell, sicher und leicht zu reinigen: powerInduktion von Siemens.
Sofort heiß. Sofort kalt. Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.



Vom Start weg schnell: die neue quickStart-Funktion.
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.



Verliert nie die richtige Einstellung: die neue reStart-Funktion.
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.




TFT-Display.
Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.

Herde und Glaskeramik-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Gerätehöhe	NEU 60 cm	iQ 500	NEU 60 cm	iQ 500	NEU 60 cm	iQ 500	NEU 60 cm	iQ 500	NEU 60 cm	iQ 500
										
	Lieferbar ab 03/2018		Lieferbar ab 03/2018		Lieferbar ab 03/2018					
VIB	HE579HBS6	HE579GBS6	HE519GBS6	HE578BBS1	HE578ABS1					
UPE*	€ 1.789,-*	€ 1.619,-*	€ 1.339,-*	€ 1.279,-*	€ 1.139,-*					
Besondere Ausstattung:	HomeConnect	HomeConnect	HomeConnect							
	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	LCD-Display weiß	LCD-Display weiß					
	cookControl 40 Programme	cookControl 40 Programme	cookControl 40 Programme	cookControl 30 Programme	cookControl 30 Programme					
	coolStart	coolStart	coolStart	coolStart	coolStart					
Reinigung	activeClean®	activeClean®		activeClean®	activeClean®					
Auszug	backWagen mit softEinzug	nachrüstbar	nachrüstbar	backWagen	nachrüstbar					
Anzahl Heizarten	13	13	13	9	9					
Beleuchtung	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen					
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl					
Seite	5	5	6	6	7					

Gerätehöhe	NEU 60 cm	iQ 500	NEU 60 cm	iQ 500
				
VIB	HE517BBS1	HE517ABS1		
UPE*	€ 939,-*	€ 799,-*		
Besondere Ausstattung:				
	LCD-Display weiß	LCD-Display weiß		
	cookControl 10 Programme	cookControl 10 Programme		
Reinigung				
Auszug	backWagen	nachrüstbar		
Anzahl Heizarten	7	7		
Beleuchtung	Halogen	Halogen		
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl		
Seite	7	7		

Gerätebreite	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300
												
Facetten-Design												
UPE*												
Flächenbündiges Design	EY601CXB1E (Abb.)		EI601CFB1E (Abb.)								EF601HN17 (Abb.)	
UPE*	€ 1.314,-*		€ 1.010,-*								€ 503,-*	
Flachrahmen-Design	EY645CXB1E	EM645CPB1E	EI645CFB1E	EW645CFB2E	EF645BNN1E	EF645HN17						
UPE*	€ 1.314,-*	€ 1.048,-*	€ 1.010,-*	€ 904,-*	€ 529,-*	€ 503,-*						
Technik	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	Induktion								
Komfort	Timer	Timer	reStart	Timer							Sensortaste	
Ausstattung												
Seite	8	8	8	9	9	9						

Bitte beachten Sie:

Die Herde HE579HBS6, HE579GBS6, HE519GBS6, HE578BBS1, HE578ABS1, HE517BBS1 und HE517ABS1 auf den Seiten 109 – 111 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 112 – 113 aufgeführten Kochfeldern EY601CXB1E, EY645CXB1E, EM645CPB1E, EI601CFB1E, EI645CFB1E, EW645CFB2E, EF645BNN1E, EF601HN17 und EF645HN17 kombinierbar.

NEU Einbau-Herd mit Backwagen mit softEinzug iQ 500

NEU Einbau-Herd iQ 500



Lieferbar ab 03/2018



Lieferbar ab 03/2018



Produkt	HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl	€ 1.789,-*	HE579GBS6 Schwarz/Edelstahl	€ 1.619,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> backWagen mit softEinzug 		<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung HomeConnect-fähig über WLAN 		<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung HomeConnect-fähig über WLAN 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info <small>Maße H x B x T</small>	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ541000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar € 47,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* 		

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

	NEU	Einbau-Herd	iQ 500	NEU	Einbau-Herd mit backWagen	iQ 500						
												
	Lieferbar ab 03/2018	A Energie					A Energie					
Produkt	HE519GBS6 Schwarz/Edelstahl			€ 1.339,-*	HE578BBS1 Schwarz/Edelstahl			€ 1.279,-*				
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnelllaufheizung Garraumvolumen: 71 l 			<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnelllaufheizung Garraumvolumen: 71 l 								
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 			<ul style="list-style-type: none"> backWagen 								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme coolStart Klapptür, Backofentür mit softClose Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung HomeConnect-fähig über WLAN 			<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 								
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 			<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 								
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 			<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter Kühlgebläse 			<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A³⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 								
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne			1 Kombirost, 1 Universalpfanne								
Technische Info <small>Maße H x B x T</small>	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!			Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzastufe, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 			<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzastufe, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 								
	<ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 50,-* € 37,-* € 47,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* 			<ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 37,-* € 47,-* € 40,-* € 34,-* € 40,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* 								

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.


²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

³⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

NEU Einbau-Herd iQ 500	NEU Einbau-Herd m. backWagen iQ 500	NEU Einbau-Herd iQ 500
-------------------------------	--	-------------------------------



Produkt	HE578ABS1 Schwarz/Edelstahl € 1.139,-*	HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl € 939,-*	HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl € 799,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnell-aufheizung Garraumvolumen: 71 l
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ544000, Kombirost € 34,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank € 267,-* HZ29041, Umbauschrank € 267,-* HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-*


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion

variInduktion, 60 cm breit	iQ 700	Kombi-Induktion, 60 cm breit	iQ 500	Induktion, 60 cm breit	iQ 300
----------------------------	--------	------------------------------	--------	------------------------	--------

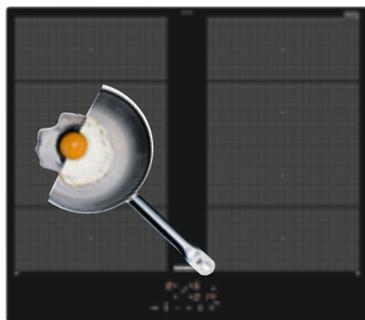

Facette																																	
Flächenbündig	EY601CXB1E (Abb.) € 1.314,-*		EI601CFB1E (Abb.) € 1.010,-*																														
Flachrahmen	EY645CXB1E Edelstahl € 1.314,-*	EM645CPB1E Edelstahl € 1.048,-*	EI645CFB1E Edelstahl € 1.010,-*																														
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen 2 variolInduktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen Kombi-Zone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 																														
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EY601CXB1E) Flachrahmen-Design (EY645CXB1E) Diese Kochfelder sind nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EI601CFB1E) Flachrahmen-Design (EI645CFB1E) Diese Kochfelder sind nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 																														
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 																														
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 																														
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 																														
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18x28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
L	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																															
R	40x24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																															
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																															
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																															
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																															
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																															
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																															
HL	18/18x28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																															
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																															
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																															
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW EY601CXB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500/516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EY645CXB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm	Anschlusskabel (0,86 m) Anschlusswert: 7,4 kW EI601CFB1E: Einbaumaß: 56x560/576x500/516 mm Gerätemaß: 56x572x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EI645CFB1E: Einbaumaß: 55x560x490/500 mm Gerätemaß: 55x583x513 mm																														
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte € 277,-* HZ390512, Teppan Yaki € 435,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* HZ390011, Induktions-Bräter aus Edelstahl € 115,-* Nur für EY601CXB1E: HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* Nur für EI601CFB1E: HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* 																														

Glaskeramik-Kochfelder

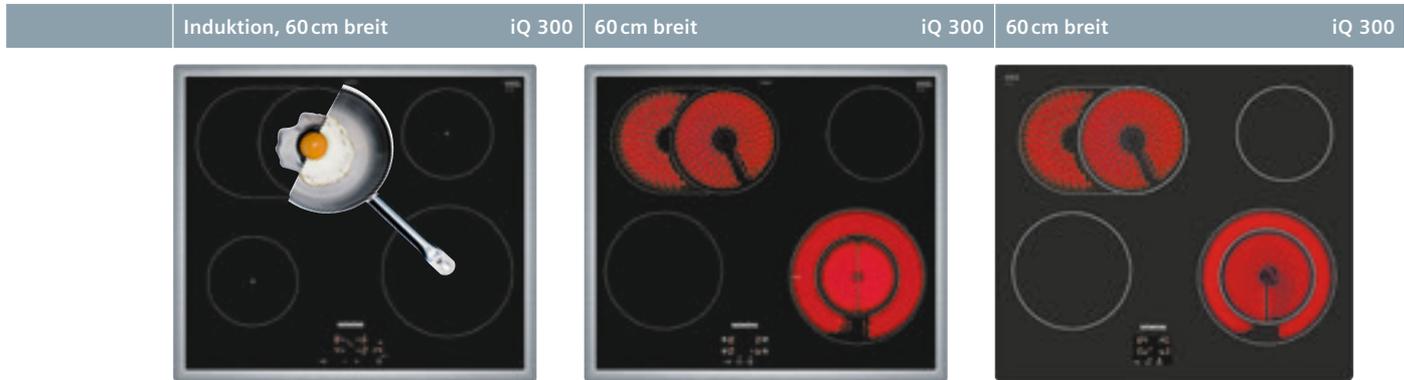

Facette	Induktion, 60 cm breit iQ 300	60 cm breit iQ 300	60 cm breit iQ 300																																				
Flächenbündig			EF601HN17 (Abb.) € 503,-*																																				
Flachrahmen	EW645CFB2E Edelstahl € 904,-*	EF645BNN1E Edelstahl € 529,-*	EF645HN17 Edelstahl € 503,-*																																				
Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 																																				
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EF601HN17) Flachrahmen-Design (EF645HN17) Glasschutzbedruckung 																																				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen Sensortaste Digitales Funktionsdisplay 																																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Topferkennung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																																				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Ankoch-Elektronik 																																				
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> <tr><td>HL</td><td>18/18 x 28 cm</td><td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21 cm</td><td>2,2 kW (3,7 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,4 kW (2,2 kW)</td></tr> </table>	VL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,8/2,6 kW</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21/12 cm</td><td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr><td>VL</td><td>18 cm</td><td>2,0 kW</td></tr> <tr><td>HL</td><td>17/17 x 26,5 cm</td><td>1,6/2,4 kW</td></tr> <tr><td>VR</td><td>21/14,5 cm</td><td>2,2/1,0 kW</td></tr> <tr><td>HR</td><td>14,5 cm</td><td>1,2 kW</td></tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW	VR	21/14,5 cm	2,2/1,0 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	2,0 kW																																					
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																																					
VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,2 kW																																					
VL	18 cm	2,0 kW																																					
HL	17/17 x 26,5 cm	1,6/2,4 kW																																					
VR	21/14,5 cm	2,2/1,0 kW																																					
HR	14,5 cm	1,2 kW																																					
Maße ¹⁾ H x B x T	<p>Anschlusswert: 4,6 kW Einbaumaß: 55x560x490/500mm Gerätemaß: 55x583x513mm</p>	<p>Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm</p>	<p>Anschlusswert: 7,5 kW EF 601HN17: Einbaumaß: 45x560/576x500/516 mm Gerätemaß: 45x572x512mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EF 645HN17: Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm</p>																																				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok € 104,-* Nur für EF601HN17: HZ395600, Einbaurahmen 60 cm € 180,-* HZ395601, Schablone für Einbaurahmen 60 cm € 292,-* 																																				

Die Kochfelder auf den Seiten 112 – 113 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 109 – 111 kombinierbar.

09.2017

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Herde und konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Gerätehöhe	NEU 60 cm iQ 500	NEU 60 cm iQ 500	NEU 60 cm iQ 500	NEU 60 cm iQ 500	NEU 60 cm iQ 500
					
VIB	HE578BBS0	HE578ABS0	HE517BBS0	HE517ABS0	HE517ABW0
UPE*	€ 1.279,-*	€ 1.139,-*	€ 939,-*	€ 799,-*	€ 799,-*
Besondere Ausstattung:					
	LCD-Display weiß	LCD-Display weiß	LCD-Display weiß	LCD-Display weiß	LCD-Display weiß
	cookControl 30 Prog.	cookControl 30 Prog.	cookControl 10 Prog.	cookControl 10 Prog.	cookControl 10 Prog.
	coolStart	coolStart			
Reinigung	activeClean®	activeClean®			
Auszug	backWagen	nachrüstbar	backWagen	nachrüstbar	nachrüstbar
Anzahl Heizarten	9	9	7	7	7
Beleuchtung	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl, auch in Weiß/Edelstahl erhältlich	Weiß/Edelstahl, auch in Schwarz/Edelstahl erhältlich
Seite	11	11	12	12	12

Gerätehöhe	NEU 60 cm iQ 100	NEU 60 cm iQ 100
		
VIB	HE510ABS0	HE510ABR0
UPE*	€ 689,-*	€ 619,-*
Besondere Ausstattung:		
Reinigung		
Auszug	nachrüstbar	nachrüstbar
Anzahl Heizarten	5	5
Beleuchtung	Halogen	Halogen
Farbe	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl
Seite	13	13

Gerätebreite	80 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 300	60 cm iQ 100	60 cm iQ 100
					
Flachrahmen-Design	EA845GN17	EA645GMA1E	EA645GN17	EA645GE17	EA125501
UPE*	€ 660,-*	€ 467,-*	€ 425,-*	€ 345,-*	€ 219,-*
Technik					
Steuerung					
Komfort					
Ausstattung					
Seite	14	14	14	14	14

Bitte beachten Sie:

Die Herde HE578BBS0, HE578ABS0, HE517BBS0, HE517AB.0, HE510ABS0 und HE510ABR0 auf den Seiten 115–117 sind ausschließlich mit den auf Seite 118 aufgeführten Kochfeldern EA845GN17, EA645GMA1E, EA645GN17, EA645GE17 und EA125501 kombinierbar.

NEU

Einbau-Herd mit backWagen

iQ 500

NEU

Einbau-Herd

iQ 500



Produkt	HE578BBS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.279,-*	HE578ABS0 Schwarz/Edelstahl	€ 1.139,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugs-system	<ul style="list-style-type: none"> backWagen 		<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 		<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Elektronische Einstellempfehlung, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Sehr geringe Türtemperatur Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> € 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 37,-* € 47,-* € 40,-* € 34,-* € 40,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-* 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 50,-* € 37,-* € 47,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-*

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Herde

	NEU	Einbau-Herd mit backWagen	iQ 500	NEU	Einbau-Herd	iQ 500						
												
												
Produkt		HE517BBS0 Schwarz/Edelstahl	€ 939,-*		HE517ABS0 Schwarz/Edelstahl HE517ABW0 Weiß/Edelstahl (Abb.)	€ 799,-* € 799,-*						
Backofentyp und Heizart		<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 			<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 							
Auszugs-system		<ul style="list-style-type: none"> backWagen 			<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 							
Komfort		<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 			<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Aufheizkontrolle 							
Reinigung		<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 			<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 							
Design		<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 			<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 							
Umwelt und Sicherheit		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 			<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kindersicherung Kühlgebläse 							
Zubehör		1 Kombirost, 1 Universalpfanne			1 Kombirost, 1 Universalpfanne							
Technische Info <small>Maße H x B x T</small>		Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!			Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!							
Sonder-zubehör		<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ541000, Backblech, emailliert, grau HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ544000, Kombirost HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	€ 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 37,-* € 47,-* € 40,-* € 34,-* € 40,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-*		<ul style="list-style-type: none"> HZ29020, Umbauschrank HZ29041, Umbauschrank HZ327000, Backstein HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet HZ531000, Backblech, emailliert, grau HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet HZ865000, Glasschale HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	€ 267,-* € 267,-* € 137,-* € 34,-* € 56,-* € 40,-* € 40,-* € 40,-* € 34,-* € 60,-* € 81,-* € 142,-* € 177,-* € 50,-* € 40,-* € 50,-* € 37,-* € 47,-* € 67,-* € 67,-* € 48,-*						

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

NEU

Einbau-Herd

iQ 100

NEU

Einbau-Herd

iQ 100



Produkt	HE510ABS0 Schwarz/Edelstahl	€ 689,-*	HE510ABR0 Schwarz/Edelstahl	€ 619,-*
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 		<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50°C – 275°C Schnellaufheizung Garraumvolumen: 71 l 	
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 		<ul style="list-style-type: none"> Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) <ul style="list-style-type: none"> HZ538000, varioClip-Auszug HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> Klapptür Halogen-Innenbeleuchtung 	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 		<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus massivem Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> Backofengriff aus massivem Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A²⁾ Geringe Türtemperatur Kühlgebläse 	
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne		1 Kombirost, 1 Universalpfanne	
Technische Info Maße H x B x T	Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!		Einbaumaß: 585x560x550 mm Gerätemaß: 595x594x548 mm Anschlusswert: 11,4 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung ¹⁾ beachten!	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* 		<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein € 137,-* HZ317000, Pizzaform, emailliert, grau € 34,-* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 56,-* HZ333001, Deckel für Profi-Pfanne € 40,-* HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit € 40,-* HZ625071, Grillblech, emailliert, anthrazit € 40,-* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) € 34,-* HZ538000, varioClip-Auszug € 60,-* HZ538200, Teleskop-Vollauszug 2-fach € 81,-* HZ538500, Teleskop-Vollauszug 3-fach, davon 1 varioClip € 142,-* HZ638300, Teleskop-Vollauszug 3-fach € 177,-* HZ533000, Profi-Pfanne, emailliert, grau € 50,-* HZ532000, Universalpfanne, emailliert, grau € 40,-* HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 50,-* HZ531000, Backblech, emailliert, grau € 37,-* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet € 47,-* HZ865000, Glasschale € 67,-* HZ636000, Glaspfanne € 67,-* HZ915003, Glasbräter 5,4 l € 48,-* 	


¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Konventionelle Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld, 80 cm breit	iQ 300	Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm	iQ 300
-----------------------------------	--------	-----------------------------	--------

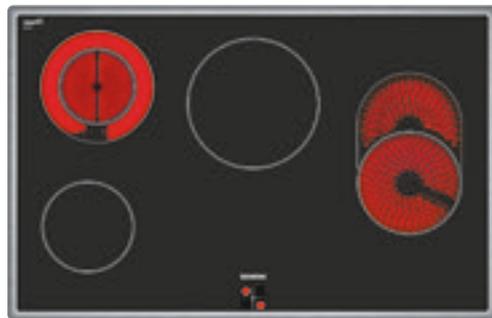

◀ 80 cm ▶

Gerätebreite

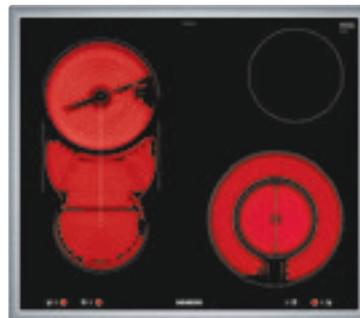

◀ 60 cm ▶

Gerätebreite

Produkt	EA845GN17 Edelstahl	€ 660,-*	EA645GMA1E Edelstahl	€ 467,-*
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glasschutzbedruckung 		<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glaskeramik dekorlos 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 		<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 	
Leistung und Größe	VL 14,5 cm 1,2 kW HL 12/18 cm 0,8/2,0 kW M 21 cm 2,2 kW HR 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW		VL 14,5 cm 1,2 kW HL 17/27/37 cm 1,7/2,5/3,7 kW VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x780x500mm Gerätemaß: 43x795x517mm		Anschlusswert: 7,1 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok 	€ 104,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ390512, Teppan Yaki HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok 	€ 277,-* € 435,-* € 104,-*

Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit	iQ 300	Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit	iQ 100	Edelstahl-Kochfeld, 60 cm breit	iQ 100
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite

Produkt	EA645GN17 Edelstahl	€ 425,-*	EA645GE17 Edelstahl	€ 345,-*	EA125501 Edelstahl	€ 219,-*
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glasschutzbedruckung 		<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design Glasschutzbedruckung 			
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 		<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen 		<ul style="list-style-type: none"> 4 Schnell-Kochplatten Chromnickelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 		<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 			
Leistung und Größe	VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW		VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 21 cm 2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW		VL 18 cm 2,0 kW HL 14,5 cm 1,5 kW VR 14,5 cm 1,5 kW HR 18 cm 2,0 kW	
Maße¹⁾ H x B x T	Anschlusswert: 7,8 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm		Anschlusswert: 6,6 kW Einbaumaß: 43x560x490/500mm Gerätemaß: 43x583x513mm		Anschlusswert: 7,0 kW Einbaumaß: 40x560x490mm Gerätemaß: 40x580x510mm	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok 	€ 104,-*	<ul style="list-style-type: none"> HZ390090, Edelstahl-Induktions-Wok 	€ 104,-*		

Ziehen nicht nur Dunst und Gerüche an. Sondern auch Blicke.


Jede Küche ist anders. Deshalb bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio an attraktiven Dunstabzügen, die keine Wünsche offen lassen und Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Küche eröffnen. Ob klassische Wandesse, Inselesse oder in die

Kochstelle integrierte Abzüge – als attraktive Designobjekte wurden die Siemens Dunstabzüge für ihre wertige Optik, zeitlos klare Linienführung und edlen Materialien schon mehrfach ausgezeichnet.



inductionAir System. Kochen mit Superlativen.

Design, um zu beeindrucken.

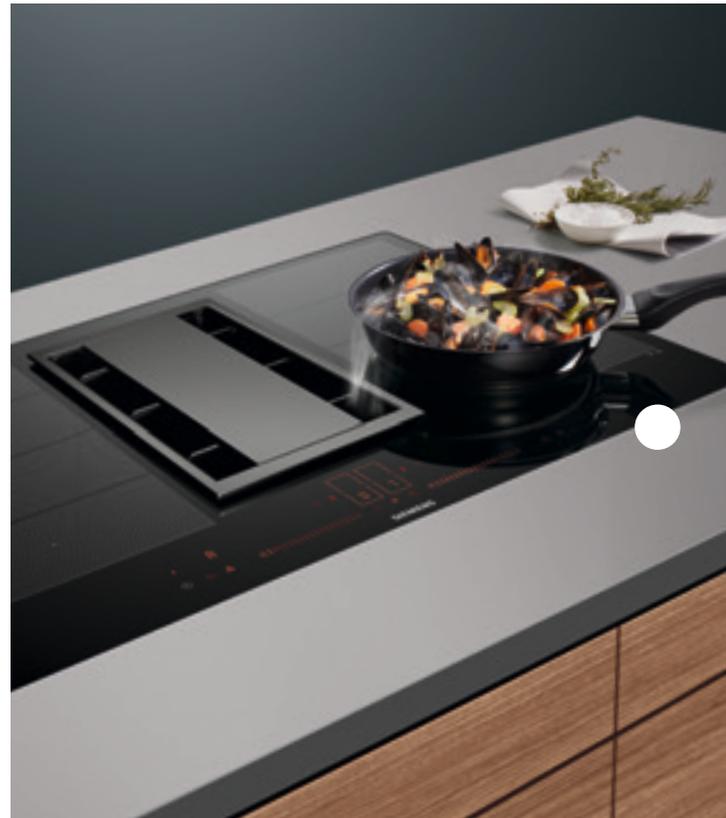

Siemens unterstützt den Trend zur offenen Küche mit frei platzierbaren Geräten. Auch mit den neuen, integrierten Dunstabzügen von Siemens können Sie die Freude am Kochen mit allen Sinnen genießen. Hochwertige Materialien, zentrale Bedienelemente und eine klare Formensprache laden zum Bestaunen ein. Dank der flexiblen Einbau-Möglichkeiten hat Siemens für jeden Bedarf eine individuelle Lösung.

inductionAir System*. Die perfekte Verbindung aus variolnduktions-Kochstelle und Dunstabzug. Das neue inductionAir System* zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die variolnduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein großzügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.

Planen Sie mit Ihrer Kreativität, nicht mit aufsteigendem Dunst.

Das inductionAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftlösung einbauen. Das Abluftsystem führt den Dunst und die Kochgerüche direkt nach draußen. Das Umluftsystem neutralisiert unangenehme Gerüche und hinterlässt reine Luft. Der Vorteil dabei liegt auf der Hand: Es wird kein Abluftrohrsystem benötigt. So steht einer individuellen Küchenplanung im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Weg.



modulAir System. Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung.

Kompromisslos. In Design und Leistung.

Das modulAir System – wie auch das inductionAir System – eröffnet viele neue Möglichkeiten bei Ihrer individuellen Küchenplanung – durch die Integration des Dunstabzuges in die Arbeitsplatte. Diese integrierte Lösung kommt gerade dem Trend der offenen Küche zugute und garantiert maximale Freiheit bei der Platzierung Ihrer Küchenschränke und Kochinsel sowie freie Sicht in den Raum.

Maximale Kombinationsmöglichkeiten.

Mit dem modulAir System haben Sie nicht nur maximale Freiheit bei der Küchenplanung, sondern auch ein hohes Maß an Flexibilität bei der Auswahl und Planung Ihrer Kochstelle. Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens Kochstellen und Dominos wie variolInduktion Plus, Teppan Yaki oder Lava-Grill kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.

Maximaler Platz für Schubladen.

Durch den platzsparenden Einbau des modulAir Systems in die Kochinsel bzw. Küchenzeile bleibt genügend Raum für Schubladen, sodass Sie nicht auf wertvollen Stauraum für Ihre Kochtöpfe und Küchenutensilien verzichten müssen.

downDraft System. Zieht alle Blicke auf sich.

Ausfahrbar, leistungsstark und leise. Der elegante Tischlüfter von Siemens.



Die alternative Lösung: die ausfahrbare Tischlüftung. Das 90 cm downDraft System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren. Und bietet Ihnen dadurch volle Kopffreiheit und mehr Spielraum für Ihre Kochkünste.

Kommt erst zum Vorschein, wenn Sie ihn brauchen. Das unauffällige downDraft System hinter der Kochstelle lässt sich bei Bedarf per touchControl einfach herausfahren und in Betrieb nehmen. Dünste verschwinden in der hochwertigen und attraktiven Konstruktion aus Edelstahl und Glas. Und mit einem Fördervolumen von bis zu 750 m³ pro Stunde sorgt der Tischlüfter schnell und effektiv für klare Luft in Ihrer Küche.

Lassen Sie sich überraschen. Von einem beeindruckenden Design made in Germany.



Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens können nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Esse entscheiden: Sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.

Design, das aus dem Rahmen fällt.

Die Schrägessen von Siemens sind die richtige Wahl für ein großzügiges, einheitliches Design, da sie sich perfekt mit den Siemens Backöfen und Kochstellen kombinieren lassen.

Kombinieren Sie individuell.

Die neuen Dunstabzugshauben glänzen durch ein Design mit einer exklusiven Formsprache – und machen Ihre Küche zu einem außergewöhnlichen Schmuckstück. Gerade in Kombination mit anderen Küchengeräten von Siemens, wie den Backöfen oder den Kaffeefullautomaten, kreieren sie durch ihre zeitlos klare Linienführung und durch den Einsatz von edlen Materialien eine harmonische, wertige Optik.

Platzsparend und leistungsstark.

Die neuen Vertikalesen bieten jede Menge Kopffreiheit beim Kochen. Dahinter versteckt sich ein leistungsstarker Motor, der für klare Luft sorgt. Dabei brauchen sie sich nicht zu verstecken, denn mit ihrem großzügigen, eleganten Design sind sie in Ihrer Küche ein wahres Highlight.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.

In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.

Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima in den Nachlaufmodus. Der Lüfter schaltet automatisch ab, wenn der Sensor keine Veränderung der Raumluftqualität mehr feststellt. Der Luftgütesensor wird durch die „auto“-Taste aktiviert.



Alles für den guten Geschmack.

Für jeden Bedarf eine innovative Lösung.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die touchSlider-Funktion.

Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einem Finger auswählen. Dank der sensiblen Sensoren ist die Bedienung besonders komfortabel. Wählen Sie zwischen Standard- und Intensivstufen, der powerBoost-Funktion oder dem Automatik-Modus, der mithilfe des Luftgütesensors selbst entscheidet, wie intensiv gefiltert werden soll. Behalten Sie mit der Sättigungsanzeige immer die einzelnen Filter im Blick und kontrollieren Sie das Licht ganz einfach mit der Dimmfunktion.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.

Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Intuitiv und präzise: das Premium-Elektronik-Bedienkonzept mit 6 Tasten und Display.

Das durchdachte Premium-Elektronik-Bedienkonzept ist intuitiv zu bedienen. Die Leistungsstufen sind leicht anwählbar. Das Zuschalten der powerBoost-Funktion zur kurzfristigen Steigerung der Lüfterleistung erfolgt direkt über eine spezielle Taste, ebenso wie die Aktivierung des Luftgütesensors, der die Dunstentwicklung misst und die Lüfterleistung automatisch anpasst. Das gut lesbare Digitaldisplay erinnert Sie außerdem an den Austausch des Kohlefilters sowie die Reinigung des Fettfilters. Die Premium Elektronik-Bedienung verfügt darüber hinaus über softLight und eine Dimmfunktion.



Intuitiv leicht einstellbar: die Komfort-Elektronik-Bedienung mit 4 Tasten und Display.


Mit der Komfort-Elektronik-Bedienung hat Siemens die intuitiv einfache Leistungsregulierung noch weiter verbessert. Insgesamt sind jetzt drei Standard- und zwei Intensivstufen anwählbar. Die gewählte Leistungsstufe ist auf dem digitalen Display gut lesbar, ebenso wie die Sättigungsanzeigen für den Fett- und Kohlefilter. Ein weiterer Bedienkomfort ist, dass die Intensivstufen ganz automatisch nach sechs Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurückschalten. Die Komfort-Elektronik-Bedienung verfügt außerdem über softLight und eine Dimmfunktion.



So löst sich Dampf in Luft auf.


Das besonders effiziente cleanAir-Umluftmodul.

Umluftbetrieb

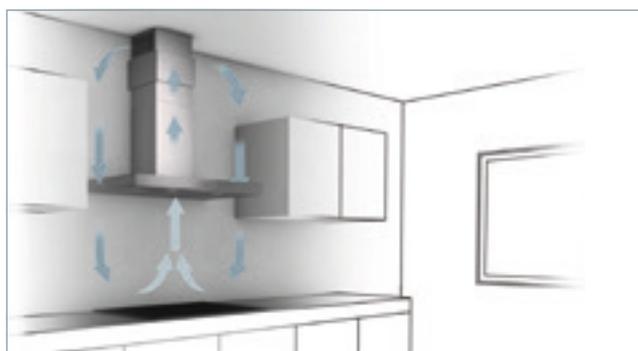


Ansauglufttemperatur: 20°C
 Ausblasluft: 20°C
 Ansaug- und Ausblasluft mit gleicher Temperatur.

Abluftbetrieb

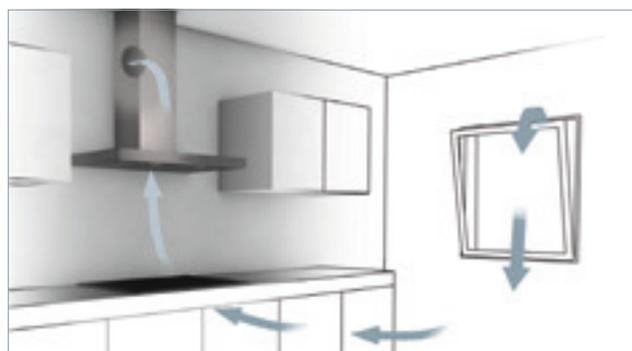

Ansaugluft-/Außentemperatur:
 Winter z.B. -5°C/Sommer z.B. 30°C
 Ausblasluft: 20°C
 Verlust von aufgewärmter bzw. abgekühlter Luft.

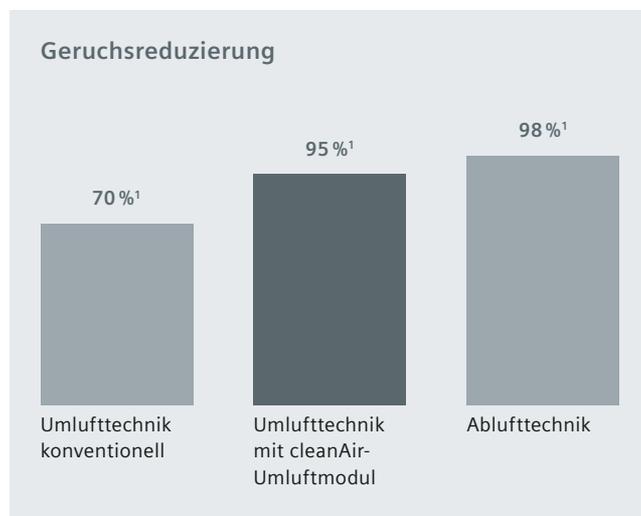

¹ Messung nach Europäischer Norm IEC 61591:1997 + A1:2005.

Mit Stil energiesparend gegen Gerüche und Dunst: das cleanAir-Umluftmodul.

Die effiziente Technik des cleanAir-Umluftmoduls lässt sich in jede Küche harmonisch integrieren. Dank seiner effizienten Umlufttechnik bleibt die Raumluft da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Daher ist das cleanAir-Umluftmodul ideal für ein Niedrigenergiehaus geeignet, in dem nur umluftbetriebene Dunstabzugshauben zugelassen sind.

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen.

Aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das cleanAir-Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt alle herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25% und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fettab-scheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem vergleichbar.

Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.

Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.



Designesse mit Metallfettfilter

Designessen mit Metallfettfilter.

Hier werden mit dem Metallfilter bis zu 95 % des Fetts aus dem Wrasen herausgefiltert.

Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.

Wenn Sie sich für eine Siemens Designesse ohne Kamin entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen zwei Filtersystemen:



Designesse mit regenerierbarem Aktivkohlefilter

Designessen mit regenerierbarem Aktivkohlefilter.

Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80 %. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von 1x pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7 – 10 Jahre.



Designesse mit klassischem Aktivkohlefilter

Designessen mit klassischem Aktivkohlefilter.

Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80 % Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.





Freuen Sie sich auf ein perfektes Zusammenspiel. Zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube.

Mit Home Connect stimmen sich Ihre Kochstelle und Ihre Dunstabzugshaube aufeinander ab, damit Sie sich auf das Kochen konzentrieren können.

Kochstelle.

Haben Sie auch schon mal Ihre Wohnung verlassen und sind dann noch einmal umgedreht, um nachzuschauen, ob Sie die Herdplatte wirklich ausgeschaltet haben? Nur um festzustellen, dass sie ausgeschaltet war? Mit WLAN-fähigen Siemens Kochstellen und Home Connect beruhigen Sie Ihr Gewissen jetzt einfach mit einem Klick: In der intuitiven Home Connect App haben Sie z.B. den Status Ihrer Kochstelle, aktive Einstellungen oder die Laufzeit des Timers immer und überall im Blick.

Wenn Sie Ihre WLAN-fähige Siemens Kochstelle mit Home Connect zusammen mit dem Kochsensor oder dem Bratsensor nutzen, können Sie die optimalen Einstellungen für das Rezept Ihrer Wahl bequem auf Ihre Kochstelle übertragen, wo sie nur noch mit einem Klick bestätigt werden müssen.

Dunstabzugshaube.

Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen.

Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet


Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.

cookConnect.

Dank cookConnect können Kochstelle und Dunstabzugshaube auch direkt miteinander kommunizieren und ihre Einstellungen selbstständig aufeinander abstimmen.



Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten. www.connectivity-erleben.at

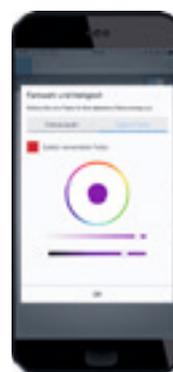

Ihr
Haushalt
in einer App.

Home
CONNECT

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Lüftungssysteme.



Ihre Kochstelle hat das Sagen: **cookConnect System.**

Dank des praktischen cookConnect Systems können zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über die Kochstelle gesteuert werden, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Spürbar, aber kaum hörbar: **die Siemens-Dunstabzugshauben.**

Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Modernste Technik und hochwertige Verarbeitung verhindern Vibrationen und Reibungen. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten patentierten Geräuschdämmung arbeiten die besten unserer Hauben mit nur bis zu 37 dB (entspricht 51 dB (A) re 1 pW) extrem leise.



emotionLight Pro: Erleuchtet die Kochstelle.

Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiedenen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpalette kann über die Home Connect App erweitert werden.



Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect.

Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen. Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.

In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens-Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.



Besser denn je: der Kaskadenfilter.

Mit den zwei hintereinander platzierten Filterschichten erreicht der neue Kaskadenfilter eine Fettabscheidung von bis zu 99 % aller Fettpartikel aus der Küchenluft. Mit diesem herausragend hohen Leistungswert zählt die Siemens-Innovation zu den besten Filtern des Marktes. Herkömmliche Filtersysteme schaffen nur 80 %. Und auch beim Reinigungskomfort überzeugt der Kaskadenfilter, denn er lässt sich einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.



Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.

Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45 % erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85 % verringerten Stromverbrauch*.

*90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20 W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3 W.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.

Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor wird durch die „auto“-Taste aktiviert.



Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.

Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 85 % des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch in ihrem modernen Design mit glatter Edelstahlfäche sticht sie heraus.



Schnellmontage: Einfach und schnell.

Einfach und schnell: Mit dem innovativen Installationssystem macht Siemens die Montage von Dunstabzugshauben noch präziser, komfortabler und sicherer. Die Haube kann auch nach dem Bohren noch horizontal und vertikal ausgerichtet werden.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.

Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige von Fett-, Aktivkohle und cleanAirFilter zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an, so kennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die neue touchSlider-Funktion.

Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch einfaches Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einer Fingerbewegung erreichen. Wählen Sie zwischen drei Standard-, zwei Intensivstufen oder der powerBoost-Funktion. Oder lassen Sie die Luft mithilfe des Luftgütesensors im Automatik-Modus selbst entscheiden, wie intensiv gefiltert werden soll. Die sensiblen Sensoren sorgen für kurze Reaktionszeiten und machen die Bedienung besonders komfortabel. Behalten Sie ständig den Überblick über Fett-, Aktivkohle und cleanAir-Filter: mit der Sättigungsanzeige. Und selbst das Licht lässt sich mit der Dimmfunktion ganz einfach kontrollieren und bedienen.

Tischlüfter – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Tischlüfter

VIB	Bauform	Breite	Motor	Beleuchtung	Komfort	Bedienung	Filter	Seite
			iQdrive-Motor	LED	Rand- absaugung	Dual lightSlider touch- Slider	Kaskaden- filter Metall- fett- filter	



inductionAir System / radiantAir System											
EX875LX34E EX801LX34E EX845LX34E			80 cm	■	- / -	-	■	-	-	■	14
ED875FS11E ED801FS11E ED845FS11E	NEU		80 cm	■	- / -	-	-	■	-	■	15
ET845FM11E	NEU		80 cm	■	- / -	-	-	■	-	■	16

Geräte- bezeichnung	Design	Geräte- breite in cm	vario Induktion Plus	vario Induktion	Induktion	Brat- sensor Plus	Koch- sensor Plus	TFT- Display	Dual lightSlider	touch- Slider	power- Move Plus	Seite
------------------------	--------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	------------------	------------------------	-------



Glaskeramik-Kochstellen												
EX875LX34E	Facette	80	-	■	■	■	Ready	-	■	-	■	14
EX801LX34E	Flächenbündig											
EX845LX34E	Flachrahmen											
ED875FS11E	Facette	80	-	-	■	-	-	-	-	■	-	15
ED801FS11E	Flächenbündig											
ED845FS11E	Flachrahmen											
ET845FM11E	Flachrahmen	80	-	-	-	-	-	-	-	■	-	16

VIB	Bauform	Breite	Motor	Beleuchtung	Komfort	Bedienung	Filter	Seite
			iQdrive-Motor	LED	Rand- absaugung	touch- Slider touch- Control	Kaskaden- filter Metall- fett- filter	



modulAir System											
LF16VA570 Facetten- Design		*	9 cm	■	- / -	-	-	■	-	■	17
LF16VA170 Flächen- bündiges Design		*	11 cm	■	- / -	-	-	■	-	■	17


downDraft System											
LD97AB570			90 cm	-	■ / -	■	-	■	-	■	20

*Abbildungen auf dieser Seite enthaltenen Kochstellen, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert.
Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

Tischlüfter / Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

inductionAir System

iQ 700

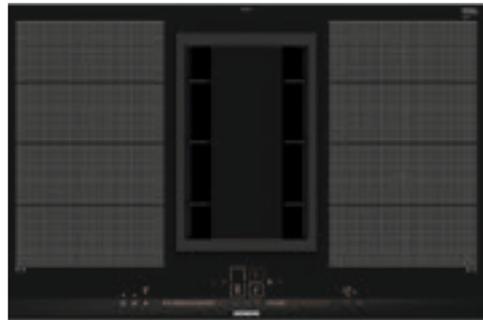

Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.
Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017



Facette	EX875LX34E* Edelstahl (Abb.)	€ 4.060,-**						
Flächenbündig	EX801LX34E*	€ 3.990,-**						
Flachrahmen	EX845LX34E* Edelstahl	€ 3.990,-**						
	Tischlüftung	variolnduktions-Kochstelle						
Bauform	▪ Tischlüftung, 80 cm	Profi-Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dual lightSlider-Bedienung ▪ Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ▪ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen ▪ 2 variolnduktions-Kochzonen ▪ 4 Induktions-Kochzonen 						
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) ▪ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt ▪ Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt ▪ Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h ▪ Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 							
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone ▪ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Sensorbasierte, vollautomatische Regelung der Lüfterstufen (manuelle Steuerung möglich) ▪ Gebläsenachlauf 30 Minuten ▪ Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter ▪ Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter ▪ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 	Design <ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (EX875LX34E) ▪ Flächenbündiges Design (EX801LX34E) ▪ Flachrahmen-Design (EX845LX34E) ▪ Glaskeramik dekorlos 						
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lufteinlassgitter aus Gusseisen; spülmaschinengeeignet ▪ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet ▪ Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 							
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B ▪ Fettfilter-Effizienz: 90% ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% ▪ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum ▪ Sicherheitsüberlaufventil (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme 	Komfort <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerMove Plus ▪ Wischschutzfunktion ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen ▪ Stoppuhr für Kochfeld ▪ Warmhaltefunktion 						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatische Sicherheitsabschaltung ▪ Topferkennung ▪ Kindersicherung ▪ 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ powerManagement Funktion 							
		Schnelligkeit <ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich ▪ powerBoost-Funktion für Pfannen 						
		Leistung und Größe <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)						
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)						
	Maße¹⁾ HxBxT	Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 7,4 kW EX875LX34E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm EX801LX34E: Einbaumaß: 204x780x500 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten EX845LX34E: Einbaumaß: 198x780x500 mm Gerätemaß: 198x795x517 mm						
	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-** ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-** ▪ HZ39050, Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld € 163,-** ▪ HZ390210, Systempfanne Ø 15 cm € 75,-** ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-** ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-** ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-** 						
Maße ¹⁾ HxBxT	Gerätemaß: 198x812x520 mm Einbaumaß: 198x780x490 mm Anschlusswert: 7,4 kW							
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ381400, Abluftmodul € 92,-** ▪ HZ381500, cleanAir-Umluftmodul € 398,-** ▪ HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 111,-** 							

09.2017

¹⁾Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Tischlüfter/ Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion

NEU

inductionAir System

iQ 500



Lieferbar ab 01/2018



Facette	ED875FS11E* Edelstahl (Abb.)	€ 3.060,-**								
Flächenbündig	ED801FS11E*	€ 2.990,-**								
Flachrahmen	ED845FS11E* Edelstahl	€ 2.990,-**								
	Tischlüftung									
Bauform	▪ Tischlüftung, 80 cm	Profi-Ausstattung								
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) ▪ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt ▪ Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt ▪ Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h ▪ Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Induktions-Kochzonen ▪ touchSlider-Bedienung (mono) 								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone ▪ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Gebläsenachlauf 30 Minuten ▪ Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter ▪ Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter ▪ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%) 	Design								
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet ▪ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet ▪ Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facetten-Design (ED875FS11E) ▪ Flächenbündiges Design (ED801FS11E) ▪ Flachrahmen-Design (ED845FS11E) 								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B ▪ Fettfilter-Effizienz: 90% ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85% ▪ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum ▪ Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme 	Komfort								
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kombi-Zone ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ powerMove ▪ quickStart ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen 								
		Umwelt und Sicherheit								
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Topferkennung ▪ powerManagement Funktion ▪ Automatische Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Wischschuttfunktion ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Hauptschalter 								
		Schnelligkeit								
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich 								
		Leistung und Größe								
		<table border="0"> <tr> <td>HL 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VL 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR 14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR 18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> </table>	HL 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VL 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	VR 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)
HL 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)									
VL 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)									
HR 14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)									
VR 18 cm	1,8 kW (3,1 kW)									
		Maße¹⁾ HxBxT								
		<p>Anschlusskabel (1,10 m) Anschlusswert: 6,9 kW ED875FS11E: Einbaumaß: 198x780x490 mm Gerätemaß: 198x812x520 mm ED801FS11E: Einbaumaß: 204x780 – 796x500 – 516 mm Gerätemaß: 204x792x512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ED845FS11E: Einbaumaß: 198x780x500 mm Gerätemaß: 198x795x517 mm</p>								
		Sonderzubehör								
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-** ▪ HZ390042, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne € 126,-** Nur für ED801FS11E: ▪ HZ395800, Einbaurahmen 80 cm € 251,-** ▪ HZ395801, Schablone für Einbaurahmen 80 cm € 425,-** 								
Maße ¹⁾ HxBxT	Gerätemaß: 198x812x520 mm Einbaumaß: 198x780x490 mm Anschlusswert: 6,9 kW									
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HZ381400, Abluftmodul ▪ HZ381500, cleanAir-Umluftmodul ▪ HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb 									

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.


Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Tischlüfter / Glaskeramik-Kochstelle

NEU radiantAir System

iQ 500

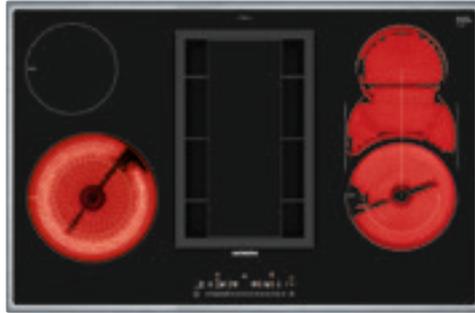

Lieferbar ab 01/2018

A^{*}
Energie





Facette		
Flächenbündig		
Flachrahmen	ET845FM11E* Edelstahl	€ 2.290,-**
	Tischlüftung	Glaskeramik-Kochstelle
Bauform	▪ Tischlüftung, 80 cm	Profi-Ausstattung ▪ 4 highSpeed-Kochzonen ▪ touchSlider-Bedienung (mono)
Betriebsart und Leistung	▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) ▪ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt ▪ Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt ▪ Umluftleistung: min. Normalstufe: 139 m³/h, max. Normalstufe: 557 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 630 m³/h ▪ Abluftleistung: min. Normalstufe: 169 m³/h, max. Normalstufe: 551 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 698 m³/h	
Komfort	▪ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone ▪ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Gebläsenachlauf 30 Minuten ▪ Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter ▪ Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter ▪ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)	Design ▪ Flachrahmen-Design
Design	▪ Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet ▪ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet	
Umwelt und Sicherheit	▪ Energie-Effizienzklasse: A ¹⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B ▪ Fettfilter-Effizienz: 90 % ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 % ▪ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum ▪ Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme	Komfort ▪ Kombi-Zone ▪ Digitales Funktionsdisplay ▪ reStart ▪ Timer ▪ countDown-Funktion ▪ 17 Leistungs-Stufen
		Umwelt und Sicherheit ▪ Automatische Sicherheitsabschaltung ▪ Kindersicherung ▪ Wischschuttfunktion ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone ▪ Energieverbrauchsanzeige ▪ Hauptschalter
		Schnelligkeit ▪ Powerstufe für Töpfe
	Leistung und Größe	VL 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW HL 14,5 cm 1,2 kW R 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW
	Maße¹⁾ HxBxT	Anschlusskabel (1,80 m) Anschlusswert: 8,4 kW Einbaumaß: 204x780x500 mm Gerätemaß: 204x795x517 mm
Maße¹⁾ HxBxT	Gerätemaß: 204x795x517 mm Einbaumaß: 204x780x500 mm Anschlusswert: 8,4 kW	
Sonderzubehör	▪ HZ381400, Abluftmodul € 92,-** ▪ HZ381500, cleanAir-Umluftmodul € 398,-** ▪ HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 111,-**	▪ HZ390522, Grillplatte € 277,-** ▪ HZ390512, Teppan Yaki € 435,-** ▪ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 104,-** ▪ HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet € 115,-**

*Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-3, Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.
²⁾ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

modulAir System	iQ 700	NEU	modulAir System	iQ 700
-----------------	--------	------------	-----------------	--------

Abbildungen auf dieser Seite enthaltenen Kochstellen, diese sind nicht im Lieferumfang inkludiert. Ein Lüfterbaustein ist im Lieferumfang enthalten.

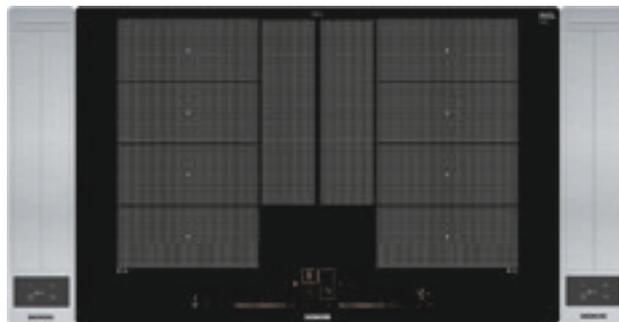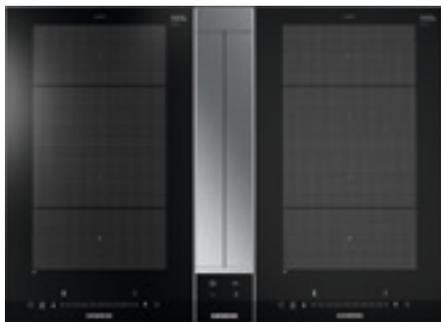

Facette	LF16VA570 Edelstahl	€ 2.618,-**	LF16VA170 Edelstahl	€ 2.618,-**
Flächenbündig				
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tischlüftung, 9 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tischlüftung, 11 cm 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB* ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	Anschlusskabel (1,30 m) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 94x520 mm Einbaumaß: 900 – 1050x543x563 – 713 mm Anschlusswert: 145 W		Anschlusskabel (1,30 m) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage im Unterschrank / Sockel Gerätemaß: 900 – 1050 x 110x512 mm Einbaumaß: 900 – 1050x543x500 mm Anschlusswert: 145 W	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ58010, Gas Deflektor ▪ LZ58000, Umluftmodul € 72,-** € 412,-**		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ58010, Gas Deflektor ▪ LZ58000, Umluftmodul € 72,-** € 412,-**	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#). ²⁾Auf einer Energieeffizienzskala von A++ bis E.

Kombinationsmöglichkeiten des modulAir Systems mit Siemens Kochstellen.

Egal welche Kochstelle Sie planen, hier finden Sie die Richtige. Die neue seitliche Tischlüftung

kann individuell zusammengestellt werden – egal ob für Küchenzeile oder Kochinsel.

Induktion



EX375FXB1E



EH375FBB1E

Gas



ER3A6BD70D

Konventionell



ET375FFP1E



ET375CFA1E

Spezial




ET375FUB1E



ET475FYB1E

80 cm Glaskeramik-Kochstellen

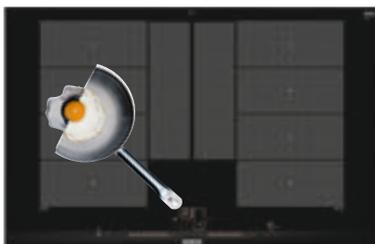

EX875LYE3E



EX875LYC1E

Die wichtigsten Maße im Überblick.

Konfiguration			Breiten****	A	B	C	D	E	Luftführung		
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	links oder rechts		
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	40/9/30	788	756	834	max. 935*	min. 1000	links oder rechts		
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800	links + rechts
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	30/9/40/9/30**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800	links + rechts
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	40/9/30/9/40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800	links + rechts
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	40/9/40/9/40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800	links + rechts

Konfiguration			Breiten****	A	B	C	D	E	Luftführung
modulAir	Kochstelle	modulAir	9/80/9***	1000	988	988	1000	1200	rechts + links

*Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.

**Verrohrung darf nicht unter einem Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

**** Gerundete Werte.

A = sichtbare Gerätebreite

B = Ausschnittmaß

C = Platzbedarf im Unterschrank

D = Gesamtmaß Gerätekombination (inklusive Lüfter)

E = empfohlener Unterschrank

Maße in mm

09.2017

Tischlüfter | 137

Tischlüfter / Downdraft

downDraft System


iQ 700



Produkt	LD97AB570 Edelstahl	2.550,-**
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten ▪ Edelstahl 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchControl-Bedienung ▪ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ▪ 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Randabsaugung ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1x10 W ▪ softLight ▪ Beleuchtungsstärke: 200 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<p>Anschlusskabel (1,50 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausfahrhöhe 401 mm <p>Gerätemaß Abluft: 651 – 1052x912x351 mm</p> <p>Gerätemaß Umluft mit Erstausrüstung: 651 – 1052x912x351 mm</p> <p>Anschlusswert: 285 W</p>	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53750, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) 	€ 175,-**

Insel-Essen – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Insel-Essen und Deckenlüfter

Bauform	VIB	Breite	Motor	Beleuchtung	Komfort		Bedienung				Filter		Seite
			iQdrive-Motor	LED	Randabsaugung	Automatikfunktion	touchSlider	touchControl	Tasten + Display	Drucktasten	Kaskadenfilter	Metallfettfilter	
													
Deckenlüfter Glas 	LF159RE50	120 x 60 cm	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	22
	LF959RE55	90 x 50 cm	■	■	■	–	–	–	–	–	–	■	22
Deckenlüfter Edelstahl 	LF959RB51	90 x 50 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	22
Deckenlüfter zur Schnellmontage 	LF26RG270	120 cm, 100 cm	–	■	■	–	–	■	–	–	–	■	23
	LF26RH560	120 cm, 100 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	24
Kubus 	LF311VV60	37 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	25
	LF311VP60	37 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	25
2-Zonen-Box-Essen 	LF21BA582	120 cm, 90 cm	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	26
	LF98BA572	90 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	27
	LF21BA552	120 cm, 90 cm	■	■	■	■	–	–	■	–	■	■	29
	LF91BC542	90 cm	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	31
	LF28BC542	120 cm, 90 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	30
Glas-Essen 	LF98GA542	90 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	28
	LF97GA532	90 cm	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	28
Box-Essen 	LF91BB542	90 cm	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	32
	LF98BB542	90 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	31
	LF97BB532	90 cm	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	32

Deckenlüfter

Deckenlüfter Glas	iQ 700	Deckenlüfter Glas	iQ 700	Deckenlüfter Edelstahl	iQ 700
-------------------	--------	-------------------	--------	------------------------	--------



Produkt	LF159RE50 Glas/Edelstahl € 3.113,-**	LF959RE55 Glas/Edelstahl € 2.809,-**	LF959RB51 Edelstahl € 2.207,-**
Bauform	▪ 120-cm-Deckenlüfter	▪ 90-cm-Deckenlüfter	▪ 90-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 480 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 780 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektron. Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppel-flutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektron. Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppel-flutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektron. Steuerung mit Filterwechsel-Anz. ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intervall-Schaltung ▪ Intensivstufe mit autom. Rückstellung ▪ Gebläsenachlauf 10 Minuten
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Randabsaugung ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1x LED Glas Filter Panel 37 W ▪ Beleuchtungsstärke: 1436 Lux ▪ Farbtemperatur: 3800 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Randabsaugung ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1x LED Glas Filter Panel 28 W ▪ Beleuchtungsstärke: 1385 Lux ▪ Farbtemperatur: 3800 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 2,5 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 673 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: E* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 327x1200x600 mm ▪ Einbaumaß: 327x1120x525 mm ▪ Anschlusswert: 197 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 327x900x500 mm ▪ Einbaumaß: 327x825x425 mm ▪ Anschlusswert: 188 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 299x900x500 mm ▪ Einbaumaß: 299x870x476 mm ▪ Anschlusswert: 279 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-**

Deckenlüfter zur Schnellmontage

Deckenlüfter/Glas	iQ 700	Deckenlüfter/Glas	iQ 700	
				
				
Produkt	LF26RG270 Weiß mit Glasschirm	€ 3.907,-*	LF16RG270 Weiß mit Glasschirm	€ 3.635,-*
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 120-cm-Deckenlüfter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100-cm-Deckenlüfter 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 15 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 239x1200x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 239x1000x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P30, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,-* ▪ LZ55704, Rahmen zur Kabelführung € 30,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P20, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,-* 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [II](#).

Deckenlüfter zur Schnellmontage

	Deckenlüfter / Glas	iQ 700	Deckenlüfter / Glas	iQ 700
				
				
Produkt	LF26RH560 Edelstahl mit Glasschirm	€ 3.093,-*	LF16RH560 Edelstahl mit Glasschirm	€ 2.930,-*
Bauform	▪ 120-cm-Deckenlüfter		▪ 100-cm-Deckenlüfter	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt ▪ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten ▪ Max. Förderleistung: 850 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ▪ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters durch mehrfache Regenerierbarkeit 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Gebläsenachlauf 30 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funk-Fernbedienung ▪ Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige ▪ Randabsaugung ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ Elektronische Steuerung über Fernbedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ▪ Intervall-Schaltung ▪ Gebläsenachlauf 30 Min. ▪ 2 Hochleistungsgebläse ▪ Schnellmontage 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W ▪ Dimm-Funktion ▪ Farbtemperatur: 4000 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 245x1200x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Gerätemaß Umluft: 245x1000x700 mm ▪ Anschlusswert: 192 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P10, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ55704, Rahmen zur Kabelführung 	<ul style="list-style-type: none"> € 317,-* € 30,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ57P00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> € 264,-*

	Kubus-Esse	iQ 700	Kubus-Esse	iQ 700
				
				
				
Produkt	LF311V60 Schwarz mit Glasschirm		LF311VP60 Schwarz mit Glasschirm	
	€ 2.059,-**		€ 1.795,-**	
Bauform	▪ 37-cm-Insel-Esse		▪ 37-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ cleanAir-Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten ▪ Max. Förderleistung: 510 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h ▪ Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar ▪ cleanAir-Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten ▪ Max. Förderleistung: 510 m³/h ▪ Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h ▪ Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion ▪ HomeConnect-fähig über WLAN ▪ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ▪ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Boost-Funktion 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kubus-Esse ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 1000 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kubus-Esse ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 1000 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB* ▪ Geräuschwerte max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB* ▪ Geräuschwerte max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20 – 100 cm ▪ Gerätemaß: 501x370x377 mm ▪ Anschlusswert: 272 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Inkl. Deckenmontageplatte, Seillänge variabel von 20 – 100 cm ▪ Gerätemaß: 501x370x377 mm ▪ Anschlusswert: 272 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.

Insel-Essen

	Box-Esse	iQ 700	Box-Esse	iQ 700
				
	     		     	
Produkt	LF21BA582 Edelstahl € 2.303,-**		LF91BA582 Edelstahl € 2.092,-**	
Bauform	▪ 120-cm-Insel-Esse		▪ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchSlider-Bedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ touchSlider-Bedienung ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Kaskadenfilter ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Kaskadenfilter ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/63 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 1200 x 650 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 1200 x 650 mm ▪ Anschlusswert: 272 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ▪ Anschlusswert: 272 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	
		<ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-**



Produkt	LF98BA572 Edelstahl	€ 1.685,-**
Bauform	▪ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ▪ Anschlusswert: 172 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 468,-** € 564,-** € 107,-** € 363,-** € 259,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

	Glas-Esse	iQ 500	Glas-Esse	iQ 300
				
	   		   	
Produkt	LF98GA542 Glas/Edelstahl	€ 1.666,-**	LF97GA532 Glas/Edelstahl	€ 1.332,-**
Bauform	■ 90-cm-Insel-Esse		■ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glas-Esse ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Glasscheibe Klarglas ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 1201 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Glas-Esse ■ Glasscheibe Klarglas ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 1201 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 751 – 931 x 900 x 680 mm ■ Gerätemaß Umluft: 751 – 1051 x 900 x 680 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 819 – 1051 x 900 x 680 mm ■ Anschlusswert: 172 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 751 – 931 x 900 x 680 mm ■ Gerätemaß Umluft: 751 – 1051 x 900 x 680 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1051 x 900 x 680 mm ■ Anschlusswert: 142 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12300, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12375, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57500, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 256,-** € 564,-** € 69,-** € 107,-** € 363,-** € 52,-** € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12300, Adapter für Dachschrägen links/rechts ■ LZ12400, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten ■ LZ12500, Montageturmverlängerung 500 mm ■ LZ12520, Montageturmverlängerung 1000 mm ■ LZ12275, Kaminverlängerung 1100 mm ■ LZ12375, Kaminverlängerung 1600 mm ■ LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57500, cleanAir-Umluftkamin ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 	<ul style="list-style-type: none"> € 131,-** € 131,-** € 115,-** € 215,-** € 256,-** € 564,-** € 69,-** € 107,-** € 363,-** € 52,-** € 259,-**


	Box-Esse	iQ 700	Box-Esse	iQ 700
				
	     		     	
Produkt	LF21BA552 Edelstahl € 2.210,-**		LF91BB552 Edelstahl € 1.999,-**	
Bauform	▪ 120-cm-Insel-Esse		▪ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftgütesensor ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Kaskadenfilter ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ Kaskadenfilter ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/63 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 1200 x 650 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 1200 x 650 mm ▪ Anschlusswert: 272 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Deckenmontage über Kochinseln ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ▪ Anschlusswert: 272 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ▪ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ▪ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ▪ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ▪ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ▪ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

	Box-Esse	iQ 500	Box-Esse	iQ 500
				
	    		    	
Produkt	LF28BC542 Edelstahl € 1.787,-**		LF98BC542 Edelstahl € 1.603,-**	
Bauform	■ 120-cm-Insel-Esse		■ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 791 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 744 – 924 x 1200 x 650 mm ■ Gerätmaß Umluft: 744 – 1044 x 1200 x 650 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 1200 x 650 mm ■ Anschlusswert: 172 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ■ Gerätmaß Umluft: 744 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 172 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

Box-Esse	iQ 500	Box-Esse	iQ 500
----------	--------	----------	--------



Produkt	LF91BC542 Edelstahl	€ 1.725,-**	LF98BB542 Edelstahl	€ 1.484,-**
Bauform	■ 90-cm-Insel-Esse		■ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 870 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 272 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044x900x600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 172 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [II](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Insel-Essen

	Box-Esse	iQ 500	Box-Esse	iQ 300
				
	     		    	
Produkt	LF91BB542 Edelstahl € 1.603,-**		LF97BB532 Edelstahl € 1.272,-**	
Bauform	■ 90-cm-Insel-Esse		■ 90-cm-Insel-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 888 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 272 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckenmontage über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 900 x 600 mm ■ Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 812 – 1044 x 900 x 600 mm ■ Anschlusswert: 142 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts € 131,-** ■ LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten € 131,-** ■ LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm € 115,-** ■ LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm € 215,-** ■ LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm € 468,-** ■ LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm € 564,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

Wand-Essen – Das Sortiment im Überblick.

Übersicht Wand-Essen

Baupform	VIB	Breite (cm)	Motor	Beleuchtung	Komfort		Bedienung					Filter		Seite	
			iQdrive-Motor	LED	Randabsaugung	Automatik-funkt.	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	Tasten + Display	Druck-tasten	Kaska-den-filter		Metall-fett-filter
				 											
 Vertikal-Essen mit schwarzem Glas	LC97FMP60	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	34
	LC97FVV60	90	■	■ / –	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	35
	LC97FVP60	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	36
	LC97FQW60	90	■	■ / ■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	37
	LC97FQV60	90	■	■ / –	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	38
	LC97FQQ60	90	■	■ / ■	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	39
	LC97FQP60	90, 60	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	40
	LC97FLV60	90	■	■ / –	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	42
	LC97FLP60	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	43
 Vertikal-Essen mit weißem Glas	LC97FLP20	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	43
 Vertikal-Essen mit silberfarbenem Glas	LC97FLP10	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	43
 Schräg-Essen mit schwarzem Glas	LC98KMP60	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	34
	LC91KVV60	90	■	■ / –	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	35
	LC91KWP60	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	36
	LC98KPW60	90	■	■ / ■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	37
	LC98KPV60	90	■	■ / –	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	38
	LC98KPQ60	90	■	■ / ■	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	39
	LC98KPP60	90, 60	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	41
	LC98KLV60	90	■	■ / –	■	–	■	■	■	–	–	–	–	■	42
	LC98KLP60	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	44
	LC87KIM60	80, 60	–	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	45
	LC87KHM60	80, 60	–	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	48
 Schräg-Essen mit weißem Glas	LC98KLP20	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	44
	LC87KHM20	80, 60	–	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	46
 Schräg-Essen mit silberfarbenem Glas	LC98KLP10	90	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	44
	LC87KHM10	80, 60	–	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	47
 Schräg-Essen Edelstahl	LC97KA532	90, 60	■	■ / –	–	–	–	–	–	–	■	–	■	49	
 2-Zonen-Box Essen	LC91BA582	90	■	■ / –	■	■	–	–	■	–	–	–	■	■	50
	LC98BA572	90, 60	■	■ / –	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	51
	LC97BHM50	90, 75, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	52
	LC97BF532	90, 60	■	■ / –	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	54
	LC98BA542	90, 70, 60	■	■ / –	■	–	–	–	–	–	■	–	–	■	55
 Box-Essen	LC91BA552	90	■	■ / –	■	■	–	–	–	–	■	–	■	■	50
	LC98BC542	90, 60	■	■ / –	■	–	–	–	–	■	–	–	–	■	56
	LC97BC532	90, 70, 60	■	■ / –	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	57
	LC96BBM50	90, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	61
	LC94BBC50	90, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	63
 Glas-Essen	LC96ABM50	90	–	■ / –	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	59
	LC96GBM50	90, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	60
 Wald-dach-Essen	LC96QBM50	90, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	62
	LC94QBC50	90, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	64
	LC94PBC50	90, 60	–	■ / –	–	–	–	–	–	–	■	–	–	■	65

Wand-Essen

NEU

Vertikal-Esse

iQ 500

NEU

Schräg-Esse

iQ 500




Produkt	LC97FMP60 Schwarz mit Glasschirm	€ 2.293,-**	LC98KMP60 Schwarz mit Glasschirm	€ 2.177,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräge-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x890x545 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 545 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 545 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 545 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188 – 1458 x 890 x 545 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 163 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

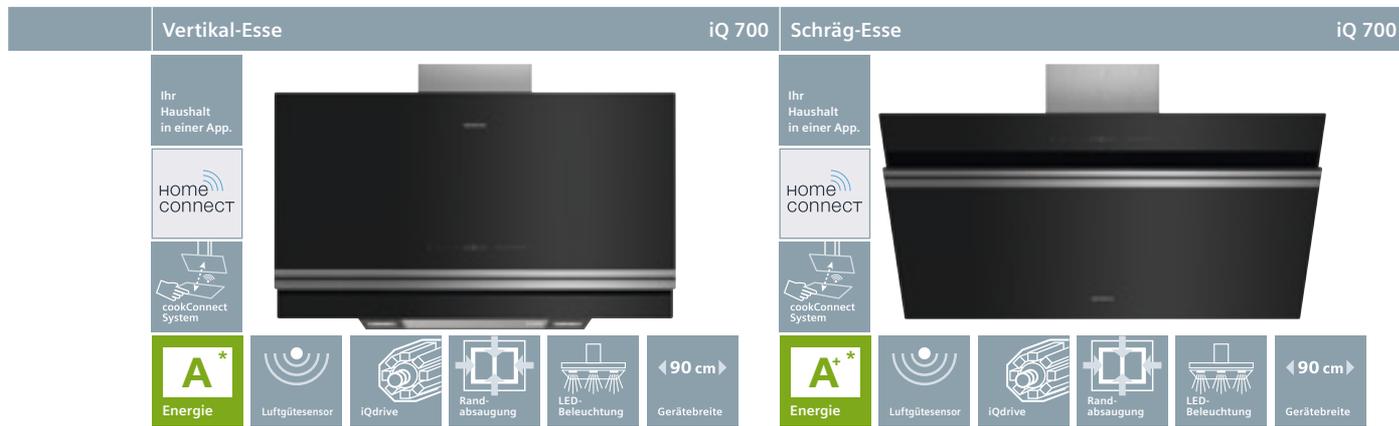

	Vertikal-Esse iQ 700	Schräg-Esse iQ 700
Produkt	LC97FVV60 Schwarz mit Glasschirm € 2.123,-**	LC91KWV60 Schwarz mit Glasschirm € 2.123,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse	■ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 980 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 540 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 540 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 470 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x890x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 266 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AF500, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AK500, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-**


*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **II**.
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Vertikal-Esse	iQ 700	Schräg-Esse	iQ 700
				
	    		    	
Produkt	LC97FVP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.858,-**		LC91KWP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.858,-**	
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 950 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 530 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 950 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 460 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x254 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 254 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 254 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 254 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499 x 890 x 254 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 146 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x890x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 266 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **11**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

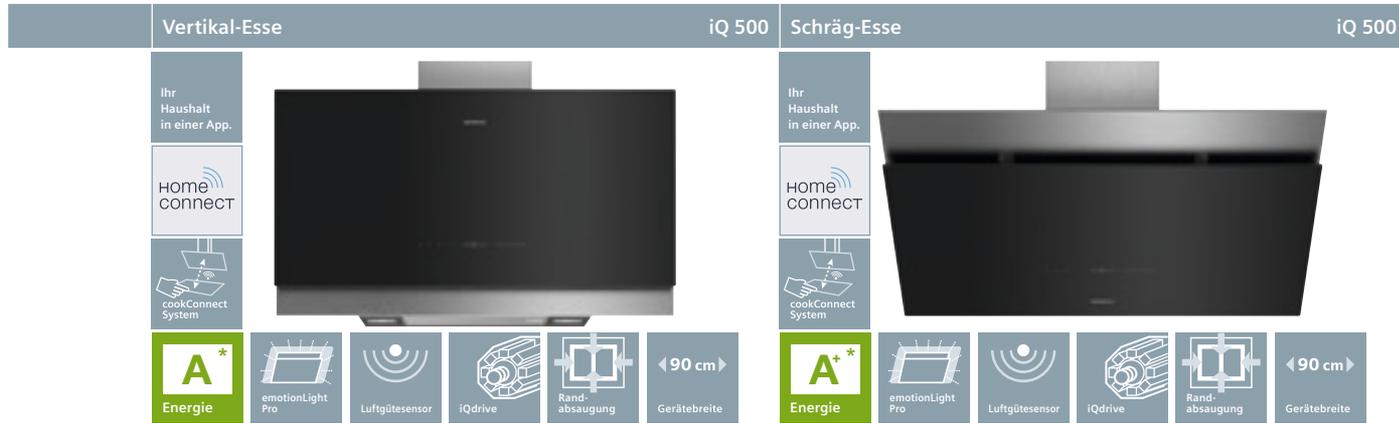

	Vertikal-Esse iQ 500	Schräg-Esse iQ 500
Produkt	LC97FQW60 Schwarz mit Glasschirm € 2.259,-**	LC98KPW60 Schwarz mit Glasschirm € 2.144,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse	■ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 247 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499x892x263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 147 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x892x499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x892x499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460x892x499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 167 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.


Wand-Essen

	Vertikal-Esse	iQ 500	Schräg-Esse	iQ 500
				
				
Produkt	LC97FQV60 Schwarz mit Glasschirm		LC98KPV60 Schwarz mit Glasschirm	
	€ 2.048,-**		€ 1.933,-**	
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 892 x 263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 892 x 263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 892 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499 x 892 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 892 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 892 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 163 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-**

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Vertikal-Esse	iQ 500	Schräg-Esse	iQ 500
---------------	--------	-------------	--------



Produkt	LC97FQQ60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.996,-**	LC98KPQ60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.880,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ emotionLight Pro ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x263 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x263 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x263 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499x892x263 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 147 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370x892x499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260x892x499 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120x892x499 mm – Montage auf Außenkanal 1190 – 1460x892x499 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 167 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 150 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Vertikal-Esse	iQ 500	Vertikal-Esse	iQ 500
				
	     		     	
Produkt	LC97FQP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.785,-**		LC67FQP60 Schwarz mit Glasschirm € 1.658,-**	
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 730 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h Intensivstufe 530 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 280 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: B* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x892x223 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x892x223 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x892x223 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x223 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x223 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x592x223 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480x592x223 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299x592x223 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159x892x223 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1229 – 1499x892x223 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 143 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb ■ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** 	

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **1**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Schräg-Esse	iQ 500	Schräg-Esse	iQ 500
-------------	--------	-------------	--------



Produkt	LC98KPP60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.669,-**	LC68KPP60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.542,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 850 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 500 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 820 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 480 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 480 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 220 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x892x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 892 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 892 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 892 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 892 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 163 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 930 – 1200x592x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 592 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 990 – 1260 x 592 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1120 x 592 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1190 – 1460 x 592 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 163 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 107,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Wand-Essen

	Vertikal-Esse	iQ 500	Schräg-Esse	iQ 500
				
	     		     	
Produkt	LC97FLV60 Schwarz mit Glasschirm € 1.943,-**		LC98KLV60 Schwarz mit Glasschirm € 1.827,-**	
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h Intensivstufe 520 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 840 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 590 m³/h ■ PowerBoost Stellung ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Boost-Funktion ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen ■ HomeConnect-fähig über WLAN ■ cookConnect System (mit passendem Kochfeld) ■ cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertikales Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 210 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239x890x263 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 143 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x890x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 163 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ■ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ■ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ■ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ■ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**.

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.



Produkt	LC97FLP20 Weiß € 1.679,-** LC97FLP10 Silber € 1.679,-** LC97FLP60 Schwarz € 1.679,-**
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 710 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 520 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertikales Design ▪ Randabsaugung ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheiben: Klarglas weiß bedruckt (LC97FLP20), Klarglas silberfarben bedruckt (LC97FLP10), Klarglas schwarz bedruckt (LC97FLP60) ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 230 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 969 – 1239 x 890 x 263 mm ▪ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 480 x 890 x 263 mm ▪ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1159 x 890 x 263 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 143 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-** ▪ LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,-** ▪ LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,-** ▪ LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,-** ▪ LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,-** ▪ LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

Schräg-Esse

iQ 500



Produkt	LC98KLP20 Weiß € 1.563,-**	LC98KLP10 Silber € 1.563,-**	LC98KLP60 Schwarz € 1.563,-**
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse		
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaustattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ▪ Max. Förderleistung: 840 m³/h ▪ Max. Lüfterleistung 490 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ▪ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 590 m³/h ▪ PowerBoost Stellung ▪ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ▪ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Automatischer Gebläsenachlauf ▪ Boost-Funktion ▪ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schräg-Esse ▪ Randabsaugung ▪ Filterabdeckung aus Glas ▪ Glasscheiben: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarglas weiß bedruckt (LC98KLP20), Klarglas silberfarben bedruckt (LC98KLP10), Klarglas schwarz bedruckt (LC98KLP60) ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 210 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie 		
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198 x 890 x 499 mm ▪ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm ▪ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 890 x 499 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1118 x 890 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 1188 – 1458 x 890 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 163 W 		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ▪ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ▪ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ▪ LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb ▪ LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb ▪ LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb ▪ LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ▪ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> € 107,-** € 310,-** € 256,-** € 241,-** € 159,-** € 159,-** € 407,-** € 407,-** € 107,-** € 259,-**

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Schräg-Esse	iQ 300	Schräg-Esse	iQ 300
-------------	--------	-------------	--------



Produkt	LC87KIM60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.320,-**	LC67KIM60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.193,-**
Bauform	■ 80-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 670 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 670 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Flächenbündiges Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Flächenbündiges Design ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,8 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW (66 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x790x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x590x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188– 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Wand-Essen

	Schräg-Esse	iQ 300	Schräg-Esse	iQ 300
				
	    		    	
Produkt	LC87KHM20 Weiß mit Glasschirm € 1.215,-**		LC67KHM20 Weiß mit Glasschirm € 1.088,-**	
Bauform	■ 80-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 680 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 660 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x790x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928 – 1198x590x499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988 – 1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal 1188 – 1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (Kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** 	

	Schräg-Esse	iQ 300	Schräg-Esse	iQ 300
				
	    		    	
Produkt	LC87KHM10 Silber mit Glasschirm		LC67KHM10 Silber mit Glasschirm	
	€ 1.215,-**		€ 1.088,-**	
Bauform	■ 80-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 680 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 660 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 928–1198 x 790 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988–1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188–1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 928–1198 x 590 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätmaße Umluft mit Kamin: 988–1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188–1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 263 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
 siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Wand-Essen

Schräg-Esse	iQ 300	Schräg-Esse	iQ 300
-------------	--------	-------------	--------



Produkt	LC87KHM60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.215,-**	LC67KHM60 Schwarz mit Glasschirm	€ 1.088,-**
Bauform	■ 80-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 680 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 420 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Eisaugbereiche: Frontseite und Unterseite 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich ■ Max. Förderleistung: 660 m³/h ■ Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h ■ 2 Eisaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) LED-Anzeige ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Randabsaugung ■ Filterabdeckung aus Glas ■ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Kondensatormotor 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928–1198 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988–1258 x 790 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 790 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188–1458 x 790 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 928–1198 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988–1258 x 590 x 499 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 1118 x 590 x 499 mm – Montage auf Außenkanal ■ 1188–1458 x 590 x 499 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 263 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ56200, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10AXL50, Kanalverlängerung 1500 mm ■ LZ10AXK50, Kanalverlängerung 1000 mm ■ LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul ■ LZ10AKU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10AKT00, Erstausrüstung für kaminlosen Betrieb ■ LZ10AKS00, Erstausrüstung regenerierbar für Umluftbetrieb ■ LZ10AKR00, Erstausrüstung regenerierbar (kaminloser Betrieb) ■ LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 107,-** ■ € 310,-** ■ € 256,-** ■ € 241,-** ■ € 159,-** ■ € 159,-** ■ € 407,-** ■ € 407,-** ■ € 107,-** ■ € 259,-** 	

Schräg-Esse Edelstahl	iQ 300	Schräg-Esse Edelstahl	iQ 300
-----------------------	--------	-----------------------	--------



Produkt	LC97KA532 Edelstahl	€ 1.144,-**	LC67KA532 Edelstahl	€ 1.017,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 779 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schräg-Esse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 675 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,6 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 865 – 1153x900x417 mm ■ Gerätmaß Umluft: 865 – 1263x900x417 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 888x900x417 mm – Montage auf Außenkanal 1008 – 1338x900x417 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 139 W ■ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 865 – 1153x600x417 mm ■ Gerätmaß Umluft: 865 – 1263x600x417 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 888x600x417 mm – Montage auf Außenkanal 1008 – 1338x600x417 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 136 W ■ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse	iQ 700	Box-Esse	iQ 700
				
				
Produkt	LC91BA582 Edelstahl € 1.512,-**		LC91BA552 Edelstahl € 1.294,-**	
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über touchSlider-Bedienung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten, Display und Automatikfunktion ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ Kaskadenfilter ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl ■ Randabsaugung ■ Kaskadenfilter ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/66 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: A* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/66 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x900x500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 269 W ■ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x900x500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 269 W ■ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 259,-** 	

	Box-Esse	iQ 700	Box-Esse	iQ 700
				
	     		     	
Produkt	LC98BA572 Edelstahl € 1.107,-**		LC68BA572 Edelstahl € 1.001,-**	
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 860 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel-Anzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ■ Innenrahmen ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Lichtkonzept weiß/blau ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ softLight ■ Dimm-Funktion ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB* ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+^{*2)} ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,3 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 169 W ■ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 166 W ■ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Wand-Essen

NEU


Box-Esse

iQ 300

NEU

Box-Esse

iQ 300



Produkt	LC97BHM50 Edelstahl	€ 790,-**	LC77BHM50 Edelstahl	€ 740,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 75-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703x900x500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 635 – 965x750x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 635 – 1075x750x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703x750x500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163x750x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 	<ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 	<ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-**

Wand-Essen

NEU Box-Esse

iQ 300




Produkt	LC67BHM50 Edelstahl	€ 695,-**
Bauform	■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 720 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 450 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: B^{*2)} ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätmaß Abluft: 635 – 965x600x500 mm ■ Gerätmaß Umluft: 635 – 1075x600x500 mm ■ Gerätmaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe Anschlusswert: 255 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 	<ul style="list-style-type: none"> € 68,-** € 52,-** € 129,-** € 259,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-**

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumenverlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden.

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90°-Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche

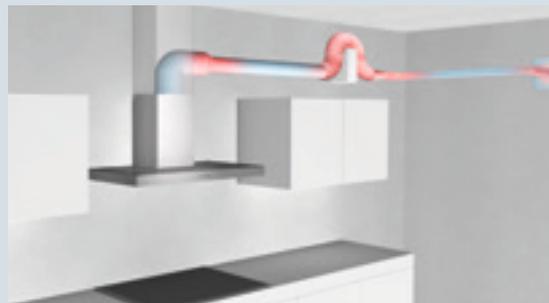

Beispiel einer schlechten Verrohrung

- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Dadurch wird die Abluftleistung verbessert.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse	iQ 700	Box-Esse	iQ 700
				
				
Produkt	LC97BF532 Edelstahl		LC67BF532 Edelstahl	
	€ 919,-**		€ 811,-**	
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse		▪ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x900x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x900x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x900x500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139x900x500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x600x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x600x500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x600x500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139x600x500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 136 W ▪ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 	

	Box-Esse	iQ 500	Box-Esse	iQ 500
				
	     		     	
Produkt	LC98BA542 Edelstahl € 1.158,-**		LC78BA542 Edelstahl € 1.006,-**	
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse		▪ 70-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 900 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 900 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 169 W ▪ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 700 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 700 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 700 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ▪ 809 – 1139 x 700 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ▪ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel .

²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse	iQ 500	Box-Esse	iQ 500
				
	     		     	
Produkt	LC68BA542 Edelstahl		LC98BC542 Edelstahl	
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Wand-Esse 		<ul style="list-style-type: none"> 90-cm-Wand-Esse 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter Innenrahmen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter Innenrahmen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse 45 mm Lichtkonzept weiß/blau Filterabdeckung aus Edelstahl Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 745 Lux Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> Box-Esse 45 mm Lichtkonzept weiß/blau Filterabdeckung aus Edelstahl Randabsaugung softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 897 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB* Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 600 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 166 W Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 900 x 500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 169 W Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 	

	Box-Esse	iQ 500	Box-Esse	iQ 300
				
	     		     	
Produkt	LC68BC542 Edelstahl		LC97BC532 Edelstahl	
	€ 836,-**		€ 764,-**	
Bauform	▪ 60-cm-Wand-Esse		▪ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ▪ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ▪ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ▪ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Elektronische Steuerung über Drucktasten ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ▪ Innenrahmen ▪ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Lichtkonzept weiß/blau ▪ Filterabdeckung aus Edelstahl ▪ Randabsaugung ▪ softLight ▪ Dimm-Funktion ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Box-Esse 45 mm ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen ▪ Beleuchtungsstärke: 897 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: A* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/55 dB* ▪ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 600 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 600 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 166 W ▪ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätemaß Abluft: 628 – 954 x 900 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064 x 900 x 500 mm ▪ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ▪ Anschlusswert: 139 W ▪ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ▪ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ▪ LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ12265, Kaminverlängerung 1000 mm ▪ LZ12365, Kaminverlängerung 1500 mm ▪ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ57300, cleanAir-Umluftkamin ▪ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar 	
	<ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-** € 259,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [T](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

	Box-Esse	iQ 300	Box-Esse	iQ 300
				
	    		    	
Produkt	LC77BC532 Edelstahl		LC67BC532 Edelstahl	
	€ 704,-**		€ 654,-**	
Bauform	■ 70-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Elektronische Steuerung über Drucktasten ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Innenrahmen ■ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse 45 mm ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 745 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQdrive-Motortechnologie 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x700x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x700x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x700x500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139x700x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 136 W ■ Schnellmontagebefestigung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 628 – 954x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 628 – 1064x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin: 689x600x500 mm – Montage auf Außenkanal, 809 – 1139x600x500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 136 W ■ Schnellmontagebefestigung 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm € 256,-** ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm € 310,-** ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-** ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar € 259,-** 	

NEU Glas-Esse

iQ 300



Produkt	LC96ABM50 Edelstahl	€ 770,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glas-Esse ■ Edelstahl mit Glasschirm ■ Glasscheibe Klarglas ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 240 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 617 – 947x900x488 mm Gerätemaß Umluft: 617 – 1057x900x488 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 686 x 900 x 488 mm – Montage auf Außenkanal 815 – 1145 x 900 x 488 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 220 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 	<ul style="list-style-type: none"> € 68,-** € 52,-** € 129,-** € 259,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

NEU

Glas-Esse

iQ 300

NEU

Glas-Esse

iQ 300




Produkt	LC96GBM50 Edelstahl	€ 720,-**	LC66GBM50 Edelstahl	€ 625,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 610 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 600 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Glas-Esse Edelstahl mit Glasschirm Glasscheibe Klarglas Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 221 Lux Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> Glas-Esse Edelstahl mit Glasschirm Glasscheibe Klarglas Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 291 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44,0 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/61 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 51/62 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x525 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x525 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703x900x525 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163x900x525 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 220 W 		<ul style="list-style-type: none"> Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 635 – 965x600x525 mm Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x600x525 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703x600x525 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163x600x525 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 220 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 			<ul style="list-style-type: none"> € 68,-** € 52,-** € 129,-** € 259,-** € 256,-** € 310,-** € 107,-** € 241,-**

NEU Box-Esse

iQ 300

NEU Box-Esse

iQ 300



Produkt	LC96BBM50 Edelstahl	€ 690,-**	LC66BBM50 Edelstahl	€ 595,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h, Intensivstufe 580 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 340 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: /44,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 220 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 220 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 			<ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E.

Wand-Essen

NEU


Walmdach-Esse

iQ 300

NEU

Walmdach-Esse

iQ 300



Produkt	LC96QBM50 Edelstahl	€ 690,-**	LC66QBM50 Edelstahl	€ 595,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 380¹⁾/400²⁾ m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 400 m³/h ■ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronische Steuerung ■ touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige ■ touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 221 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 250 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,3 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 676 – 1006x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 676 – 1116x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 220 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 676 – 1006x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 676 – 1116x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Anschlusswert: 220 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** 	

NEU Box-Esse

iQ 100

NEU Box-Esse

iQ 100



Produkt	LC94BBC50 Edelstahl	€ 555,-**	LC64BBC50 Edelstahl	€ 460,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 330 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 330 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 180 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 340 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 340 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Box-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 99 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x900x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 100 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 635 – 965x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft: 635 – 1075x600x500 mm ■ Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 703 x 600 x 500 mm – Montage auf Außenkanal ■ 833 – 1163 x 600 x 500 mm – Montage auf Innenkanal ■ Mit Rückstauklappe ■ Anschlusswert: 100 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 		<ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Wand-Essen

NEU

Walmdach-Esse

iQ 100

NEU

Walmdach-Esse

iQ 100



Produkt	LC94QBC50 Edelstahl	€ 555,-**	LC64QBC50 Edelstahl	€ 460,-**
Bauform	■ 90-cm-Wand-Esse		■ 60-cm-Wand-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 350 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich ■ Max. Förderleistung: 350 m³/h ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h ■ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ■ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 90 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Walmdach-Esse ■ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ■ Beleuchtungsstärke: 99 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ■ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 676 – 1006x900x500 mm Gerätemaß Umluft: 676 – 1116x900x500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744x900x500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204x900x500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 100 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage über Kochstellen ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 676 – 1006x600x500 mm Gerätemaß Umluft: 676 – 1116x600x500 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin, cleanAir-Umluftmodul, cleanAir-Modul: 744x600x500 mm – Montage auf Außenkanal 874 – 1204x600x500 mm – Montage auf Innenkanal Anschlusswert: 100 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ10DXU00, Erstausrüstung für Umluftbetrieb ■ LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul ■ LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohlefilter, regenerierbar ■ LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm ■ LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm ■ LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) ■ LZ57000, cleanAir-Umluftkamin 			<ul style="list-style-type: none"> ■ € 68,-** ■ € 52,-** ■ € 129,-** ■ € 259,-** ■ € 256,-** ■ € 310,-** ■ € 107,-** ■ € 241,-**

09.2017

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **11**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

NEU

Walmdach-Esse

iQ 100

NEU

Walmdach-Esse


iQ 100




Produkt	LC94PBC50 Edelstahl € 435,-**	LC64PBC50 Edelstahl (Abb.) LC64PBC20 Weiß € 340,-** € 340,-**
Bauform	▪ 90-cm-Wand-Esse	▪ 60-cm-Wand-Essen
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Max. Förderleistung: 360 m³/h ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h ▪ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 94 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Walmdach-Esse ▪ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul ▪ Beleuchtungsstärke: 104 Lux ▪ Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,3 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51,4 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: E* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) ▪ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 799 – 975x900x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 799 – 975x900x500 mm ▪ Mit Rückstauklappe ▪ Anschlusswert: 100 W 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wandmontage über Kochstellen ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ▪ Gerätmaß Abluft: 799 – 975x600x500 mm ▪ Gerätmaß Umluft: 799 – 975x600x500 mm ▪ Mit Rückstauklappe ▪ Anschlusswert: 100 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ52750, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) ▪ LZ52751, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) ▪ LZ12240, Kaminverlängerung 500 mm ▪ LZ12340, Kaminverlängerung 750 mm 	<ul style="list-style-type: none"> € 69,-** € 52,-** € 131,-** € 161,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [□](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.


Flachschirmhauben, Zwischenbauhauben, Lüfterbausteine, Unterbau-Essen und Unterbauhauben – Das Sortiment im Überblick.

Bauform	VIB	Breite	Motor	Beleuchtung	Komfort	Bedienung						Metallfettfilter	Seite
			iQdrive-Motor	LED	Luftgütesensor	touch-Slider	vario-Control	touch-Control	Tasten + Display	Schiebeschalter	Wippschalter		
													
Flachschirmhauben 	LI99SA683	90 cm	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	68
	LI99SA283	90 cm	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	68
Flachschirmhaube 	LI97RA560	90 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	68
Flachschirmhaube 	LI97RA540	90 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	69
Flachschirmhauben 	LI69SA683	60 cm	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	69
	LI69SA673	60 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	70
Flachschirmhauben 	LI67SA670	60 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	70
	LI67SA270	60 cm	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	70
Flachschirmhauben 	LI67RA560	60 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	71
	LI67RA540	60 cm	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	71
Flachschirmhaube 	LI67RA530	60 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	72
Flachschirmhauben 	LI64LA530	60 cm	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	72
	LI64LA520	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	73
Flachschirmhaube 	LI63LA520	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	73
Zwischenbauhauben 	LE66MAC00	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	74
	LE63MAC00	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	74
Lüfterbausteine 	LB88574	86 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	75
	LB78574	70 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	75
	LB57574	52 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	75
Lüfterbausteine 	LB75564	73 cm	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	76
	LB55564	53 cm	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	76
	LB54564	53 cm	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	76
Unterbau-Essen 	LU29250	90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	77
	LU29050	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	77
Unterbauhauben 	LU63LCC50	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	78
	LU63LCC20	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	78
	LU63LCC40	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	–	–	■	78
Unterbauhauben 	LU62LFA50	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	78
	LU62LFA20	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	78
	LU62LFA40	60 cm	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	78

Flachschirmhauben

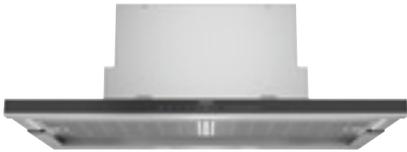
	Flachschirmhaube, 90 cm breit	iQ 700	Flachschirmhaube, 90 cm breit	iQ 500
				
				
Produkt	LI99SA683 Schwarz (Abb.) LI99SA283 Weiß	€ 1.389,-** € 1.389,-**	LI97RA560	€ 999,-**
Bauform	■ 90-cm-Flachschirmhaube		■ 90-cm-Flachschirmhaube	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 930 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Boost-Funktion ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,0 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 378x898x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 378x898x290 mm ■ Einbaumaß: 337x524x290 mm ■ Anschlusswert: 266 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 426x898x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 426x898x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,-** ■ LZ49600, Absenkrahmen € 217,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,-** ■ LZ49520, Griffleiste Weiß € 125,-** ■ LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 57,-** ■ LZ49560, Griffleiste schwarz € 125,-** ■ LZ49600, Absenkrahmen € 217,-** ■ LZ49750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 69,-** ■ LZ49850, Design-Griffleiste € 185,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 90 cm breit	iQ 500	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 700
				
	   		     	
Produkt	LI97RA540	€ 900,-**	LI69SA683 Schwarz	€ 1.280,-**
Bauform	■ 90-cm-Flachschirmhaube		■ 60-cm-Flachschirmhaube	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 520 m³/h, Intensivstufe 930 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Luftgütesensor ■ Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Boost-Funktion ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 569 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 oder 90 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 426x898x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 426x898x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 378x598x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 378x598x290 mm ■ Einbaumaß: 337x524x290 mm ■ Anschlusswert: 266 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank € 77,-** ■ LZ49520, Griffleiste Weiß € 125,-** ■ LZ49550, Griffleiste Edelstahl € 57,-** ■ LZ49560, Griffleiste schwarz € 125,-** ■ LZ49600, Absenkrahmen € 217,-** ■ LZ49650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 69,-** ■ LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 185,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 		

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 700	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 700
				
	    		    	
Produkt	LI69SA673 Schwarz	€ 1.193,-**	LI67SA670 Schwarz (Abb.)	€ 1.019,-**
			LI67SA270 Weiß	€ 1.019,-**
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube 		<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 910 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight Dimm-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/58 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 378x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 378x598x290 mm Einbaumaß: 337x524x290 mm Anschlusswert: 266 W 		<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 426x598x290 mm Einbaumaß: 385x524x290 mm Anschlusswert: 146 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	


*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel **T**. ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben


	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 500	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 500
				
				
Produkt	LI67RA560	€ 889,-**	LI67RA540	€ 792,-**
Bauform	■ 60-cm-Flachschirmhaube		■ 60-cm-Flachschirmhaube	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> ■ varioControl-Bedienpanel oben oder vorne (mit Sonderzubehör) einsetzbar ■ Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display ■ Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige ■ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter ■ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung ■ Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen ■ Beleuchtungsstärke: 683 Lux ■ Farbtemperatur: 3500 K ■ softLight ■ Dimm-Funktion 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: A* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB* ■ Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 426x598x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 426x598x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm ■ Ohne Griffleiste ■ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) ■ Gerätemaß Abluft: 426x598x290 mm ■ Gerätemaß Umluft: 426x598x290 mm ■ Einbaumaß: 385x524x290 mm ■ Anschlusswert: 146 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** ■ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** ■ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** ■ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** ■ LZ46750, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 57,-** ■ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** ■ LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** ■ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ■ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ■ LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** ■ LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** ■ LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** ■ LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** ■ LZ46650, Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul € 57,-** ■ LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** ■ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 		

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
 Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
 siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 300	Flachschirmhaube, 60 cm breit	iQ 300
				
	   		   	
Produkt	LI67RA530	€ 628,-**	LI64LA530	€ 489,-**
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube 		<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 		<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Beleuchtungsstärke: 683 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20,1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 426x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 426x598x290 mm Einbaumaß: 385x524x290 mm Anschlusswert: 146 W 		<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 203x598x290 mm Einbaumaß: 162x526x290 mm Anschlusswert: 76 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46600, Absenkrahmen € 205,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe) € 172,-** LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	

Flachschirmhauben

	Flachschirmhaube, 60 cm	iQ 100	Flachschirmhaube, 60 cm	iQ 100
				
	 Gerätebreite		 Gerätebreite	
Produkt	LI64LA520	€ 314,-**	LI63LA520	€ 270,-**
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube 		<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Flachschirmhaube 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 340 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche 3 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 		<ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche 2 Leistungsstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2xHalogenlampen 20 W Beleuchtungsstärke: 403 Lux Farbtemperatur: 2700 K 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2xHalogenlampen 20 W Beleuchtungsstärke: 403 Lux Farbtemperatur: 2700 K Teleskopauszug Glas 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 203x598x290 mm Einbaumaß: 162x526x290 mm Anschlusswert: 145 W 		<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke, 60 cm Ohne Griffleiste Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaß Abluft: 203x598x290 mm Gerätemaß Umluft: 203x598x290 mm Einbaumaß: 162x526x290 mm Anschlusswert: 130 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** 		<ul style="list-style-type: none"> LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstausrüstung) € 69,-** LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-** LZ46520, Griffleiste weiß € 114,-** LZ46550, Griffleiste Edelstahl € 46,-** LZ46560, Griffleiste schwarz € 114,-** 	

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [I](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Zwischenbauhauben

NEU

Zwischenbauhaube, 60 cm breit

iQ 100

NEU

Zwischenbauhaube, 60 cm breit

iQ 100



Produkt	LE66MAC00 Silbermetallic	€ 406,-**	LE63MAC00 Silbermetallic	€ 308,-**
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Zwischenbauhaube 		<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Zwischenbauhaube 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Max. Förderleistung: 620 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 620 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 410 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Max. Förderleistung: 360 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 360 m³/h Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 270 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen 2 Hochleistungsgebläse 		<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Drucktastenschalter 3 Leistungsstufen 2 Hochleistungsgebläse 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 188 Lux Farbtemperatur: 2700 K 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 188 Lux Farbtemperatur: 2700 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB* 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB* 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Für Montage zwischen Hängeschränken Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 402x599x271 mm Gerätemaß Umluft: 402x599x271 mm Anschlusswert: 256 W 		<ul style="list-style-type: none"> Für Montage zwischen Hängeschränken Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm Gerätemaß Abluft: 402x599x271 mm Gerätemaß Umluft: 402x599x271 mm Anschlusswert: 126 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ10IMA00, Aktivfilter 	€ 52,-**	<ul style="list-style-type: none"> LZ10IMA00, Aktivfilter 	€ 52,-**

Lüfterbausteine

	Lüfterbaustein, 86 cm breit	iQ 500	Lüfterbaustein, 70 cm breit	iQ 500	Lüfterbaustein, 52 cm breit	iQ 500
						
						
Produkt	LB88574 Edelstahl	€ 918,-**	LB78574 Edelstahl	€ 859,-**	LB57574 Edelstahl	€ 765,-**
Bauform	▪ 86-cm-Lüfterbaustein		▪ 70-cm-Lüfterbaustein		▪ 52-cm-Lüfterbaustein	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ▪ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ▪ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse ▪ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot ▪ Beleuchtungsstärke: 266 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot ▪ Beleuchtungsstärke: 244 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot ▪ Beleuchtungsstärke: 244 Lux ▪ Farbtemperatur: 4000 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,7 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienzklasse: C*²⁾ ▪ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80,1 kWh/Jahr* ▪ Lüfter-Effizienzklasse: C* ▪ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* ▪ Fettfilter-Effizienzklasse: D* ▪ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB* ▪ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ▪ Gerätemaß Abluft: 418x860x300 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 418x860x300 mm ▪ Einbaumaß: 418x836x264 mm ▪ Anschlusswert: 277 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ▪ Gerätemaß Abluft: 418x700x300 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 418x700x300 mm ▪ Einbaumaß: 418x676x264 mm ▪ Anschlusswert: 277 W 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Montage in einem Küchenschrank ▪ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ▪ Gerätemaß Abluft: 418x520x300 mm ▪ Gerätemaß Umluft: 418x520x300 mm ▪ Einbaumaß: 418x496x264 mm ▪ Anschlusswert: 252 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 69,-** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 69,-** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaussattung) € 69,-** ▪ LZ55651, Aktivfilter Ersatzbedarf € 86,-** ▪ LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-** ▪ LZ46810, cleanAir-Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-** ▪ LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-** 			

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#). ²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Lüfterbausteine

	Lüfterbaustein, 73 cm breit iQ 300	Lüfterbaustein, 53 cm breit iQ 300	Lüfterbaustein, 53 cm breit iQ 300
			
	◀ 73 cm ▶ Gerätebreite	◀ 53 cm ▶ Gerätebreite	◀ 53 cm ▶ Gerätebreite
Produkt	LB75564 Silbermetallic € 533,-**	LB55564 Silbermetallic € 472,-**	LB54564 Silbermetallic € 401,-**
Bauform	■ 73-cm-Lüfterbaustein	■ 53-cm-Lüfterbaustein	■ 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 490 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ■ Schiebeschalter ■ 2 Hochleistungsgebläse ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ■ Schiebeschalter ■ 2 Hochleistungsgebläse ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter mit Aluminiumrahmen ■ Schiebeschalter ■ 2 Hochleistungsgebläse ■ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 345 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 335 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 335 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 114,5 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111,4 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: D* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/59 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: E*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 171,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: F* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: B* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/61 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 255x730x380 mm ■ Gerätemaß Umluft: 255x730x380 mm ■ Einbaumaß: 255x700x350 mm ■ Anschlusswert: 240 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 255x530x380 mm ■ Gerätemaß Umluft: 255x530x380 mm ■ Einbaumaß: 255x500x350 mm ■ Anschlusswert: 240 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln ■ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm ■ Gerätemaß Abluft: 255x530x380 mm ■ Gerätemaß Umluft: 255x530x380 mm ■ Einbaumaß: 255x500x350 mm ■ Anschlusswert: 310 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ73050, Aktivfilter € 68,-** ■ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine € 44,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ73050, Aktivfilter € 68,-** ■ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine € 44,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ73050, Aktivfilter € 68,-** ■ LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine € 44,-**

Unterbau-Essen

Unterbau-Esse, 90 cm breit

iQ 300

Unterbau-Esse, 60 cm breit

iQ 300



◀ 90 cm ▶

Gerätebreite



◀ 60 cm ▶

Gerätebreite

Produkt	LU29250 Edelstahl	€ 545,-**	LU29050 Edelstahl	€ 448,-**
Bauform	■ 90-cm-Unterbau-Esse		■ 60-cm-Unterbau-Esse	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich ■ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 360 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ 3 Leistungsstufen 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet ■ 3 Leistungsstufen 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 118 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x20 W ■ Beleuchtungsstärke: 118 Lux ■ Farbtemperatur: 2800 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ ■ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr* ■ Lüfter-Effizienzklasse: E* ■ Beleuchtungs-Effizienzklasse: F* ■ Fettfilter-Effizienzklasse: C* ■ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB* ■ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße ¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ■ Abluftstutzen Ø 120 mm Gerätemaß Abluft: 120x898x500 mm Gerätemaß Umluft: 120x898x500 mm Anschlusswert: 200 W 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand ■ Abluftstutzen Ø 120 mm Gerätemaß Abluft: 120x598x500 mm Gerätemaß Umluft: 120x598x500 mm Anschlusswert: 200 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ24000, Aktivkohlefilter 		<ul style="list-style-type: none"> ■ LZ24000, Aktivkohlefilter 	
		€ 69,-**		€ 69,-**

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2018“. ¹⁾ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten finden Sie im Kapitel [E](#).
²⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E.

Unterbauhauben

	Unterbauhauben, 60 cm breit	iQ 100	Unterbauhauben, 60 cm breit	iQ 100
				
	  LED-Beleuchtung Gerätebreite		  LED-Beleuchtung Gerätebreite	
Produkt	LU63LCC50 Edelstahl (Abb.) LU63LCC20 Weiß LU63LCC40 Umbra	€ 327,-** € 282,-** € 282,-**	LU62LFA50 Edelstahl (Abb.) LU62LFA20 Weiß LU62LFA40 Umbra	€ 223,-** € 175,-** € 175,-**
Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Unterbauhaube 		<ul style="list-style-type: none"> 60-cm-Unterbauhaube 	
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h 		<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 230 m³/h 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Drucktastenschalter Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 3 Leistungsstufen 1 Motor 		<ul style="list-style-type: none"> Schiebeschalter Vliesfilter 3 Leistungsstufen 1 Motor 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 4 W LED E14 Beleuchtungsstärke: 45 Lux Farbtemperatur: 3000 K 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,6 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: D*²⁾ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,4 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: F* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) 	
Maße¹⁾ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Gerätemaß Abluft: 150x600x525 mm Gerätemaß Umluft: 150x600x525 mm Anschlusswert: 146 W 		<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe Gerätemaß Abluft: 150x600x525 mm Gerätemaß Umluft: 150x600x525 mm Anschlusswert: 129 W 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ27001, Aktivkohlefilter 	€ 52,-**	<ul style="list-style-type: none"> LZ27001, Aktivkohlefilter LZ23040, Fettfilter 	€ 52,-** € 34,-**



Vorteile, die Sie nicht kalt lassen werden.

Die innovativen Kältegeräte von Siemens.

Kältegeräte für die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehören heute zum Standard. Das heißt aber nicht, dass Sie sich mit einem Standardgerät zufriedengeben sollten – Siemens bietet für jeden Anspruch und für jede Küche das Kältegerät, das am besten passt.

Kühlgeräte der Zukunft. Schon heute.

Clevere Ideen und innovative Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kühlgeräte bieten Ihnen beste Voraussetzungen, Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.

Frisch, frischer, hyperFresh.

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Maße gerecht zu werden, führt Siemens hyperFresh premium (3 x länger frisch), hyperFresh plus (2 x länger frisch) und hyperFresh in den Privathaushalt ein.

Die Frischesysteme von Siemens.

Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch:
hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch:
hyperFresh plus.

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch:
hyperFresh.

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



	hyperFresh premium	Kühlen
Kopfsalat	10	3
Pfirsiche	34	12
Spargel	14	3
Kohlrabi	60	7
Hühnerbrust	6	2
Rindfleisch	7	2

Lagerzeiten (in Tagen). Angaben sind abhängig vom Frischegrad der Lebensmittel bei Einlagerung.





	Bis zu 3 x länger frisch	Bis zu 2 x länger frisch	Länger frisch
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Temperatur	Konstant nahe 0°C	Bis zu 2–4°C kälter als im restlichen Kühlraum	Bis zu 2–4°C kälter als im restlichen Kühlraum
Feuchtigkeitskontrolle	Mit einem Drehregler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh premium Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Schieberegler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh Schublade an den Inhalt anpassen.
Empfohlene Lebensmittel	Trockene Zone: niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier Feuchte Zone: hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse
Ihr Nutzen	Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch mit den hyperFresh premium 0°C Schubladen.	Fisch und Fleisch bleiben in der Schublade bis zu 2 x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen.	Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.



Kein Raum für Frost. Aber viel Platz für Komfort.



Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Energiesparen serienmäßig.

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens Kältegeräte beeindruckend wenig Strom. So kühlen alle mindestens in der Energie-Effizienzklasse A+ und A++. Und die besten sind sogar mit A+++ ausgezeichnet.



Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Geräte übereinander und nebeneinander einzubauen.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke, wie es Ihnen passt: modularFit. Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Ge-

friergerät zusammen. Dabei verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.

160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*,**	210 cm*	212 cm*
KI21RAD30	KI31RAD30	KI21RAD30	KI31RAD30	KI41FAD40 / KI41FAD30	KI41FAD30	KI51FAD30
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm	122 cm	140 cm
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI21VAD30	GI11VAD40 / GI11VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.

** Als Set VIB erhältlich. (KX41FV110=KI41FAD30+GI11VAD30, KX41FV111=KI41FAD40+GI11VAD40).



coolFlex. Flexibilität für höchste Ansprüche.

Die neuen Siemens coolFlex Stand-Kühlgeräte mit Full noFrost vereinen Design und Flexibilität zu einem neuen Standard in Technologie und Flexibilität – für die schönste Art, Lebensmittel frisch zu halten. Dafür sorgen insbesondere zahlreiche innovative Features

wie noFrost, hyperFresh premium 0°C-Frischetechnik und Skin-Kondensor-Technologie, die Ihnen neben mehr Frische noch höheren Komfort und dabei mehr Platz bieten. Für einen intelligenten Haushalt und für das Außergewöhnliche im Leben.

5 Gründe für die neue coolFlex-Serie von Siemens.



Nie wieder abtauen. Full noFrost.
Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl- und Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten im Kühl- und Gefrierraum oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.




Hält Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile bei nahe 0°C.



Fügt sich passgenau ein: kein Seitenwandabstand nötig.
Die neuen coolFlex Kältegeräte von Siemens mit Skin-Kondensor-Technologie können Sie jetzt ohne Abstand zu beiden Seitenwänden platzieren. Und dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei einem Türöffnungswinkel von 90° herausziehen. Dies ermöglicht Ihnen besten Bedienkomfort.



Siemens Kältegeräte mit 90° Türöffnungswinkel: passen an jede Wand.
Verschenken Sie keinen Zentimeter Platz mehr. Denn die neuen Kältegeräte von Siemens können Sie jetzt endlich ganz ohne Seitenwandabstand stellen. Ganz gleich ob auf der linken oder rechten Seite Ihrer Küche – dank innovativer Scharniertechnik lassen sich die Schubladen auch bei 90° Türöffnungswinkel herausziehen. Diese ermöglicht besten Bedienkomfort.

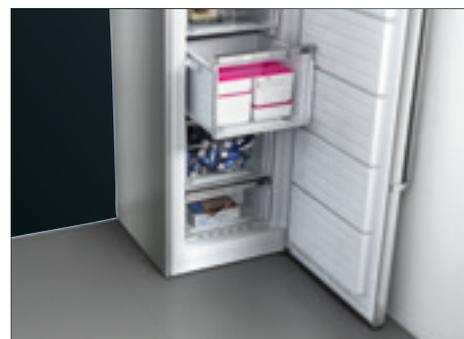

Bringt mehr Licht ins Dunkel: das LED-Lichtkonzept.
Die neuen, langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus, ohne Sie zu blenden. Ein LED-Spot von oben leuchtet die Frische-Zone optimal aus (ab Geräten der iQ500 Reihe).





Schauen Sie in Ihren Kühlschrank. Während Sie die Welt entdecken.

Mit der Home Connect App haben Sie Ihren Siemens Kühlschrank immer im Blick und ideale Frische ist so leicht zu erreichen wie nie zuvor.



Zwei im Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische Eingebung Sie unterwegs überkommt – in wenigen Sekunden wissen Sie Bescheid, welche Zutaten Sie eventuell noch besorgen müssen.

Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Dank der Aufbewahrungstipps in Ihrer Home Connect App müssen Sie sich allerdings nicht lange mit den Besonderheiten Ihrer Lebensmittel beschäftigen: Die App sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern. Ganz nebenbei liefert sie Ihnen wertvolle Informationen über die Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf www.connectivity-erleben.at



Ihr
Haushalt
in einer App.

Home
CONNECT

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Kältegeräte.



Alles schnell griffbereit: die ausziehbaren Glasablagen.
Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lassen sich die robusten Glasablagen mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.



Extragroße Gefrierbox für große Lebensmittel: die bigBox.
Mit 27 cm Höhe bietet die bigBox viel Platz – zum Beispiel für hohe Dessertgläser, eine hohe Plastikbox mit Erdbeeren oder zum problemlosen Stapeln von mehreren Pizzen oder großen Gefrierdosen.



bottleRack: Sicher Flaschen lagern.
In dem bottleRack aus Edelstahl zum Herausnehmen können Sie Flaschen sicher lagern, ohne dass sie hin- und herrollen. Jetzt auch für kleine und große Flaschen sowie für Dosen.



Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar: die easyLift-Glasplatte und -Türabsteller.
Sie können die Abstellflächen im Kühlraum und in der Innentür problemlos an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen und in der Höhe verstellen. Und das bequem selbst im vollbeladenen Zustand ohne lästiges Aus- oder Umräumen.



Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben: easyInstallation.
Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der neuen Topline-Gerätemodelle sind fast alle Halterungen einschließlich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kältegerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.



Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.



Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.



iceTwister: Leicht nachfüllbar für Eis ohne Ende.
Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Eiswürfelservice. Einfach den Hebel des iceTwisters nach unten drücken – und schon erhalten Sie bis zu 20 Eiswürfel auf einmal. Dank eines integrierten Messbechers lässt sich der Eisbereiter einfach und schnell befüllen. Der iceTwister lässt sich ganz einfach herausnehmen – und macht so auch schnell Platz, falls Sie einmal mehr Lagerraum benötigen.



iceDispenser: Jederzeit Eiswürfel.
Aus dem integrierten Spender im Gefriereteil bekommen Sie je nach Bedarf Eiswürfel oder Crushed Ice zu jeder Zeit.



Intelligente Inverter-Technologie: Steuert das Kühlen energieeffizient.
Die intelligente Inverter-Technologie besteht aus einem intelligenten Zusammenspiel von Inverter-Motor und Sensorik. Die Sensoren registrieren im Kühlschranksystem jede Veränderung von Temperatur oder Luftfeuchte wie z.B. durch das Öffnen der Tür oder die Einlagerung von wärmeren Lebensmitteln. Diese Informationen werden an den Inverter-Motor weitergeleitet, der daraufhin seinen Energiebedarf variabel anpasst.



Zwei getrennte Kühlkreisläufe: Eine Einheit auf getrennten Wegen.
Die Kühl-Gefrier-Kombinationen von Siemens verbinden zeitloses Design, Funktionalität und Flexibilität. Aber nicht Ihr Kühlsystem. Denn beide Geräteteile haben einen eigenen Kreislauf. Das ist perfekt für Ihre Vorräte, denn die Temperaturen können so unabhängig voneinander gesteuert werden. Auch der Tilsitergeruch wird nicht vom Kühl- in den Gefrierbereich transportiert. Und das ist perfekt für Ihre Nase.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.
Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke nach Ihren individuellen Bedürfnissen: modularFit.
Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank der Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombination aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Die innovative Technologie verhindert die Entstehung von Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.
Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen: das multiAirflow-System.
Für eine konstante Temperatur verteilt das multiAirflow-System die Luft gleichmäßig im Kühlraum. Frisch eingelagerte Lebensmittel werden schneller heruntergekühlt. Und die frische Qualität der Lebensmittel lässt sich besser erhalten.



Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



QuickFreezer: Schnell einfrieren.

Der quickFreezer ist der kälteste Bereich im Gefrierfach und eignet sich daher besonders gut zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln.



Mit praktischer Arbeitsfläche.

Die Arbeitsplatte einiger Tischkühlschränke ist aus hitzeunempfindlichem und schnittfestem Sicherheitsglas – die perfekte Arbeitsfläche für Küchenarbeiten.



softCooler: Kühl, aber nicht zu kühl.

Für alles Gemüse, das empfindlich auf zu viel Kälte reagiert, gibt es jetzt den neuen softCooler. Dieser transparente Vollauszug mit Wellenboden ist aufgrund seiner speziellen Platzierung circa 5°C wärmer als der restliche Kühlraum. Das macht den softCooler zum idealen Zuhause für Gurken, Paprika und Zucchini.



Immer sicher geschlossen: der softEinzug mit Türdämpfung.

Durch den softEinzug wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in allen Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schließen.



snackBox: Zwischendurch schnell griffbereit.

Sie wissen jetzt immer, wo Sie Snacks schnell finden können: nämlich unterhalb der Gemüseschale. Für den leichten Zugriff sind beide Boxen miteinander verbunden, können jedoch mit einem Handgriff auch schnell wieder getrennt werden.



superCooling: Stabile Temperaturlage.

Mit der Taste superCooling werden die Temperaturen im Kühlraum schnell auf +2°C gesenkt. Das verhindert beim Einlagern von wärmeren Lebensmitteln in den Kühlraum einen unerwünschten Temperaturanstieg bei Ihren bereits gut gekühlten Lebensmitteln.



superGefrieren

Damit bereits Tiefgefrorenem beim Einlegen wärmerer Lebensmittel Kälte nur geringfügig entzogen wird, kann die Taste superGefrieren bis zu 24 Stunden vorher aktiviert werden. Die Innenraum-Temperatur senkt sich dann automatisch.



Optimal lesbar und intuitiv bedienbar: das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext.

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.



Temperaturregelung mit touchControl: Präzise, einfach und innovativ.

Alle Kühlschrankfunktionen werden durch eine leichte Berührung über das übersichtliche touchControl-Bedienfeld gesteuert. Besonders praktisch: Die gradgenaue Temperatureinstellung.



Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar: das neue varioShelf.

Das neue varioShelf besteht aus zwei getrennten, Abstellflächen, deren vordere sich variabel auf individuelle Lagerbedürfnisse einstellen lässt. Nebeneinander platziert bilden beide Teile eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, so schafft dies vorne Raum für besonders hohes Kühlgut.



Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche: die varioZone.

Die Innenräume der Siemens-Gefriergeräte können Sie jederzeit auf die jeweiligen Platzbedürfnisse einstellen. Einfach die Gefrierfächer und Glasplatten herausziehen – und schon lässt sich z. B. ein ganzer Lachs ideal lagern.



Ergonomisch optimaler Zugriff: die Vollauszüge.

Dank der Vollauszüge lassen sich alle Gemüse- und hyperFresh premium Fächer leicht herausziehen. Das bietet eine bessere Übersicht über alle Lebensmittel. Auch lassen sich diese leichter entnehmen. Ideal gerade bei voller Beladung, da nichts herausfallen kann.

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1945 mm	iQ700	1945 mm	iQ700	1775 mm	iQ700	1775 mm	iQ700
VIB	KX41FV111 (KI41FAD40+GI11VAD40)		KX41FV110 (KI41FAD30+GI11VAD30)		KI42FP60		KI40FP60	
UPE*	€ 2.389,-*		€ 1.959,-*		€ 2.359,-*		€ 2.359,-*	
Energieverbrauch/EEK	80/95 kWh/Jahr / A+++ ¹		120/144 kWh/Jahr / A++ ¹		133 kWh/Jahr / A++ ¹		229 kWh/Jahr / A++ ¹	
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	257 l/187 l/70 l		259 l/187 l/72 l		302 l/302 l/-		284 l/257 l/27 l	
Frischesystem	hyperFresh premium 0°C		hyperFresh premium 0°C		hyperFresh premium 0°C		hyperFresh premium 0°C	
lowFrost/ noFrost	■ / -		■ / -		- / -		- / -	
LED/Türdämpfung	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Seite	15		16		17		17	

Nischenhöhe	1775 mm	iQ700	1775 mm	iQ500	1775 mm	iQ700	1775 mm	iQ500
VIB	KI39FP60		KI82CAF30		GI38NP60		GI81NAC30	
UPE*	€ 2.359,-*		€ 1.579,-*		€ 2.249,-*		€ 1.579,-*	
Energieverbrauch/EEK	236 kWh/Jahr / A++ ¹		198 kWh/Jahr / A++ ¹		242 kWh/Jahr / A++ ¹		243 kWh/Jahr / A++ ¹	
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	245 l/184 l/61 l		284 l/250 l/34 l		210 l/-/210 l		211 l/-/211 l	
Frischesystem	hyperFresh premium 0°C		hyperFresh plus		-		-	
lowFrost/ noFrost	- / ■		- / -		- / ■		- / ■	
LED/Türdämpfung	■ / ■		■ / -		■ / ■		- / ■	
Seite	17		18		18		18	

Nischenhöhe	1775 mm	iQ500	1775 mm	iQ500	1775 mm	iQ500	1775 mm	iQ500
VIB	KI86SHD40		KI86SAD40		KI86SAD30		KI87SAD40	
UPE*	€ 2.059,-*		€ 2.009,-*		€ 1.729,-*		€ 2.009,-*	
Energieverbrauch/EEK	151 kWh/Jahr / A+++ ¹		151 kWh/Jahr / A+++ ¹		218 kWh/Jahr / A++ ¹		149 kWh/Jahr / A+++ ¹	
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	260 l/186 l/74 l		260 l/186 l/74 l		265 l/191 l/74 l		269 l/208 l/61 l	
Frischesystem	hyperFresh plus		hyperFresh plus		hyperFresh plus		hyperFresh plus	
lowFrost/ noFrost	■ / -		■ / -		■ / -		■ / -	
LED/Türdämpfung	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Seite	19		19		19		20	

09.2017

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Nischenhöhe	1775 mm	iQ 500	1775 mm	iQ 500	1775 mm	iQ 500	1775 mm	iQ 500
								
VIB	KI87SAD30		KI85NAD30		KI86NAD30		KI82LAD40	
UPE*	€ 1.729,-*		€ 1.929,-*		€ 1.929,-*		€ 1.689,-*	
Energieverbrauch/EEK	225 kWh/Jahr / A++ ¹		232 kWh/Jahr / A++ ¹		221 kWh/Jahr / A++ ¹		146 kWh/Jahr / A++ ¹	
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	270 l / 209 l / 61 l		246 l / 154 l / 92 l		255 l / 188 l / 67 l		285 l / 251 l / 34 l	
Frischesystem	hyperFresh plus		hyperFresh plus		hyperFresh plus		hyperFresh plus	
lowFrost/noFrost	■ / -		- / ■		- / ■		- / -	
LED/Türdämpfung	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Seite	20		20		21		21	

Nischenhöhe	1775 mm	iQ 500	1775 mm	iQ 500	1775 mm	iQ 300	1775 mm	iQ 300
								
VIB	KI82LAD30		KI81RAD30		KI86NVF30		KI86NVS30	
UPE*	€ 1.479,-*		€ 1.479,-*		€ 1.639,-*		€ 1.639,-*	
Energieverbrauch/EEK	209 kWh/Jahr / A++ ¹		116 kWh/Jahr / A++ ¹		222 kWh/Jahr / A++ ¹		222 kWh/Jahr / A++ ¹	
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	286 l / 252 l / 34 l		319 l / 319 l / -		255 l / 188 l / 67 l		255 l / 188 l / 67 l	
Frischesystem	hyperFresh plus		hyperFresh plus		1 Fresh Box		1 Fresh Box	
lowFrost/noFrost	- / -		- / -		- / ■		- / ■	
LED/Türdämpfung	■ / ■		■ / ■		■ / -		■ / -	
Seite	22		22		23		23	

Nischenhöhe	1775 mm	iQ 300	1775 mm	iQ 300	1775 mm	iQ 300	1775 mm	iQ 300
								
VIB	KI86VVF30		KI86VVS30		KI87VVS30		KI87VVF30	
UPE*	€ 1.429,-*		€ 1.429,-*		€ 1.429,-*		€ 1.429,-*	
Energieverbrauch/EEK	231 kWh/Jahr / A++ ¹		231 kWh/Jahr / A++ ¹		227 kWh/Jahr / A++ ¹		227 kWh/Jahr / A++ ¹	
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	267 l / 191 l / 76 l		267 l / 191 l / 76 l		272 l / 209 l / 63 l		272 l / 209 l / 63 l	
Frischesystem	1 Fresh Box		1 Fresh Box		1 Fresh Box		1 Fresh Box	
lowFrost/noFrost	■ / -		■ / -		■ / -		■ / -	
LED/Türdämpfung	■ / -		■ / -		■ / -		■ / -	
Seite	23		24		24		24	

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebezeichnung	Nischenhöhe in mm	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Energie</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>												
Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set												
iQ 700												
KX41FV111	1945	bestehend aus										
KI41FAD40	1225	A+++ ¹	80	–	■	■	–	59	187	187	–	15
GI11VAD40	720	A+++ ¹	95	–	–	■	–	–	70	–	70	
KX41FV110	1945	bestehend aus										
KI41FAD30	1225	A++ ¹	120	–	■	■	–	59	187	187	–	16
GI11VAD30	720	A++ ¹	144	–	–	■	–	–	72	–	72	
Kühlschränke mit Gefrierfach												
iQ 700												
KI40FP60	1775	A++ ¹	229	–	■	■	–	77	284	257	27	17
iQ 500												
KI82LAD40	1775	A+++ ¹	146	–	■	■	■	–	285	251	34	21
KI82LAD30	1775	A++ ¹	209	–	■	■	■	–	286	252	34	22
Kühl-Gefrier-Kombinationen												
iQ 700												
KI39FP60	1775	A++ ¹	236	■	■	■	–	56	245	184	61	17
iQ 500												
KI86SHD40	1775	A+++ ¹	151	–	■	■	■	–	260	186	74	19
KI86SAD40	1775	A+++ ¹	151	–	■	■	■	–	260	186	74	19
KI86SAD30	1775	A++ ¹	218	–	■	■	■	–	265	191	74	19
KI87SAD40	1775	A+++ ¹	149	–	■	■	■	–	269	208	61	20
KI87SAD30	1775	A++ ¹	225	–	■	■	■	–	270	209	61	20
KI85NAD30	1775	A++ ¹	232	■	■	■	■	–	246	154	92	20
KI86NAD30	1775	A++ ¹	221	■	■	■	■	–	255	188	67	21
iQ 300												
KI86NVF30	1775	A++ ¹	222	■	■	–	–	–	255	188	67	23
KI86NVS30	1775	A++ ¹	222	■	■	–	–	–	255	188	67	23
KI86VVF30	1775	A++ ¹	231	–	■	–	–	–	267	191	76	23
KI86VVS30	1775	A++ ¹	231	–	■	–	–	–	267	191	76	24
KI87VVS30	1775	A++ ¹	227	–	■	–	–	–	272	209	63	24
KI87VVF30	1775	A++ ¹	227	–	■	–	–	–	272	209	63	24
Vorrats-Centren												
iQ 500												
KI82CAF30	1775	A++ ¹	198	–	■	–	■	–	284	250	34	18
Gefrierschränke												
iQ 700												
GI38NP60	1775	A++ ¹	242	■	■	■	–	–	210	–	210	18
iQ 500												
GI81NAC30	1775	A++ ¹	243	■	–	■	–	–	211	–	211	18
Kühlschränke ohne Gefrierfach												
iQ 700												
KI42FP60	1775	A++ ¹	133	–	■	■	–	77	302	302	–	17
iQ 500												
KI81RAD30	1775	A++ ¹	116	–	■	■	■	–	319	319	–	22

Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

Kühlschrank/Nischenhöhe: 1225mm

iQ 700

Gefrierschrank/Nischenhöhe: 720mm

iQ 500



Energie



Energie



Produkt	Set KX41FV111, bestehend aus	€ 2.389,-**
	Kühlschrank KI41FAD40	Gefrierschrank GI11VAD40
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 80 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 187 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 95 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 70 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lowFrost – deutlich weniger abtauen ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ superGefrieren ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-** ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-**

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Einbau-Kühl-/Gefrierschrank-Set

Kühlschrank/Nischenhöhe: 1225mm

iQ 700

Gefrierschrank/Nischenhöhe: 720mm

iQ 500



Energie



Energie



Produkt	Set KX41FV110, bestehend aus	€ 1.959,-**
	Kühlschrank KI41FAD30	Gefrierschrank GI11VAD30
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 120 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 187 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 72 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lowFrost – deutlich weniger abtauen ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ superGefrieren ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 187 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ▪ * ** ** -Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ▪ KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 81,-** ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-** ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-**

09.2017

212 | Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700

Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700

Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700



Produkt	Kühlschrank KI42FP60	€ 2.359,-***	Kühlschrank KI40FP60	€ 2.359,-***	Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI39FP60	€ 2.359,-***
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 133 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 302 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar** Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 229 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 284 l Klimaklasse SN-ST Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar** Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 236 kWh/Jahr Nutzhalt gesamt: 245 l Klimaklasse SN-T Anschlusswert: 120 W Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar** Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** touchControl-Elektronik – Temperaturregelung über LED ablesbar superKühlen Akustischer Türalarm Abtau-Automatik im Kühlteil Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** touchControl-Elektronik – Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> noFrost – nie wieder abtauen! softEinzug mit Türdämpfung Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** touchControl-Elektronik – Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 302 l Nutzhalt (+3°C bis +8°C) 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte 4 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug 1 DividerBox 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach Flaschenablage AirFreshFilter Beidseitige LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 257 l Nutzhalt (+3°C bis +8°C) 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte 3 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug 1 DividerBox 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach Flaschenablage AirFreshFilter Beidseitige LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzhalt (+3°C bis +8°C) 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 easyLift-Glasplatte 2 Lagerschubladen mit Teleskop-Vollauszug 1 DividerBox 1 Türabsteller hoch, 3 easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach Flaschenablage AirFreshFilter Beidseitige LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 77 l Nutzhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 		<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 77 l Nutzhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 2 hyperFresh premium 0°C Boxen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 		<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 56 l Nutzhalt 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 	
Gefrier- teil			<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 27 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 14 Std. Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. 1 Kunststoffablage 		<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 61 l Nutzhalt Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. 2 transparente Gefriergut-Schubladen 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen		2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C. **Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

***Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1775mm

iQ 500

Nischenhöhe: 1775mm coolConcept/iQ 700

Nischenhöhe: 1775mm

iQ 500



Produkt	Vorrats-Centrum KI82CAF30 € 1.579,-**	Gefrierschrank noFrost GI38NP60 € 2.249,-**	Gefrierschrank noFrost GI81NAC30 € 1.579,-**
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 198 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 284 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 242 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 210 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar* ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 243 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 211 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ SoftEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!* ▪ touchControl-Elektronik – Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und Temperaturanstieg ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag links, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Akustischer Türalarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Türanschlag links, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 250 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 1 durchgehender Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung 		
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ Kellerfach 103 l im Auszugswagen, von +6° bis +14°C regelbar mit einer Schublade ▪ „Super Funktion“ f. Kellerfach – kühlt Getränke besonders schnell auf Trinktemperatur 		
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ * **** -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 16 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ * **** -Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ 2 Intensiv-Gefrierfach mit transp. Klappe ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen ▪ Gefriergut-Kalender ▪ LED-Beleuchtung im Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ * **** -Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox ▪ 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale
Sonder- zubehör	KS10Z020 Flaschenablage € 30,-**		

09.2017

214 | Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 200 – 178 cm

Kältegeräte integrierbar



Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination KI86SHD40	€ 2.059,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI86SAD40	€ 2.009,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI86SAD30	€ 1.729,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 260 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 151 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 260 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 218 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 265 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Home Connect: Remote Monitoring u. Control ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselb. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubs-schaltung ▪ Innenausstattung m. Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselb. 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 186 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 186 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 33 Std. ▪ Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 33 Std. ▪ Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 32 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500	Nischenhöhe: 1775 mm iQ 500
Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination KI87SAD40	Kühl-Gefrier-Kombination KI87SAD30	Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI85NAD30
	€ 2.009,-*	€ 1.729,-*	€ 1.929,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 149 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 269 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 225 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 270 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 232 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 246 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 208 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 154 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** –Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 30 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** –Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ** –Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage
	€ 30,-*	€ 30,-*	€ 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar



Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI86NAD30	€ 1.929,-*	Kühlschrank KI82LAD40	€ 1.689,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 221 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 146 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 285 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 251 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	KS10Z020 Flaschenablage	€ 30,-*	KS10Z020 Flaschenablage	€ 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1775mm	iQ 500
				
				
				
				
Produkt	Kühlschrank KI82LAD30	€ 1.479,-*	Kühlschrank KI81RAD30	€ 1.479,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 209 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 286 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 116 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 319 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 252 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt ▪ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 2 Abstellflächen ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ Verchromter Flaschenrost ▪ 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswaürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300
			
			
			
Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI86NVF30 € 1.639,-*	Kühl-Gefrier-Kombination noFrost KI86NVS30 € 1.639,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI86VVF30 € 1.429,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 222 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 267 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor/1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor/1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ varioZone ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box	▪ 1 Fresh Box
Gefierteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage
	€ 30,-*	€ 30,-*	€ 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300	Nischenhöhe: 1775mm iQ 300
			
			
	  	  	  
Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination KI86VVS30 € 1.429,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI87VVS30 € 1.429,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI87VVF30 € 1.429,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 231 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 267 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 272 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 227 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 272 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 191 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 5 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 24 Std. ▪ Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1580 mm	iQ 500	1580 mm	iQ 500	1580 mm	iQ 500	1580 mm	iQ 500	1580 mm	iQ 500	1580 mm	iQ 300
VIB	KI77SAD40	KI77SAD30	KI77SAF30	KI72LAD40	KI72LAD30	KI77VVF30						
UPE*	€ 1.869,-*	€ 1.579,-*	€ 1.509,-*	€ 1.579,-*	€ 1.319,-*	€ 1.319,-*						
Energieverbrauch/EEK	138 kWh/Jahr / A+++ ²	201 kWh/Jahr / A++ ²	201 kWh/Jahr / A++ ²	130 kWh/Jahr / A+++ ²	196 kWh/Jahr / A++ ²	212 kWh/Jahr / A++ ²						
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	225 l/164 l/61 l	230 l/169 l/61 l	230 l/169 l/61 l	248 l/214 l/34 l	248 l/214 l/34 l	232 l/169 l/63 l						
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	1 Fresh Box						
lowFrost/noFrost	■ / -	■ / -	■ / -	- / -	- / -	■ / -						
LED/Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / -						
Seite	28	28	28	29	29	29						

Nischenhöhe	1580 mm	iQ 300	1580 mm	iQ 100	1580 mm	iQ 300	1450 mm	iQ 300	1450 mm	iQ 300	1450 mm	iQ 300
VIB	KI77VVS30	KI28DX30	KI28DA20	KI26DA30	KI67VVF30	KI67VVS30						
UPE*	€ 1.319,-*	€ 1.169,-*	€ 1.169,-*	€ 1.099,-*	€ 1.219,-*	€ 1.219,-*						
Energieverbrauch/EEK	212 kWh/Jahr / A++ ²	202 kWh/Jahr / A++ ²	256 kWh/Jahr / A+ ²	193 kWh/Jahr / A++ ²	199 kWh/Jahr / A++ ²	199 kWh/Jahr / A++ ²						
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	232 l/169 l/63 l	255 l/214 l/41 l	255 l/214 l/41 l	229 l/188 l/41 l	209 l/157 l/52 l	209 l/157 l/52 l						
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box						
lowFrost/noFrost	■ / -	- / -	- / -	- / -	■ / -	■ / -						
LED/Türdämpfung	■ / -	■ ¹ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -						
Seite	30	30	30	31	31	31						

Nischenhöhe	1400 mm	iQ 700	1400 mm	iQ 700	1400 mm	iQ 700	1400 mm	iQ 500	1400 mm	iQ 500	1400 mm	iQ 500
VIB	GI25NP60	KI52FAD30	KI51FAD30	KI52LAD40	KI52LAD30	KI51RAD40						
UPE*	€ 2.029,-*	€ 1.369,-*	€ 1.369,-*	€ 1.369,-*	€ 1.119,-*	€ 1.369,-*						
Energieverbrauch/EEK	207 kWh/Jahr / A++ ²	196 kWh/Jahr / A++ ²	124 kWh/Jahr / A++ ²	122 kWh/Jahr / A++ ²	183 kWh/Jahr / A++ ²	72 kWh/Jahr / A+++ ²						
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	156 l/-/156 l	204 l/189 l/15 l	222 l/222 l/-	228 l/213 l/15 l	228 l/213 l/15 l	247 l/247 l/-						
Frischesystem	-	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus						
lowFrost/noFrost	- / ■	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -						
LED/Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■						
Seite	32	32	32	33	33	33						

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

09.2017

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1400 mm	iQ 500	1225 mm	iQ 700	1225 mm	iQ 500						
-------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------



VIB	KI51RAD30	KI42FAD40	KI42FAD30	KI41FAD40	KI41FAD30	KI42LAD40
UPE*	€ 1.119,-*	€ 1.479,-*	€ 1.269,-*	€ 1.479,-*	€ 1.269,-*	€ 1.169,-*
Energieverbrauch/EEK	109 kWh/Jahr / A++ ²	127 kWh/Jahr / A+++ ²	184 kWh/Jahr / A++ ²	80 kWh/Jahr / A+++ ²	120 kWh/Jahr / A++ ²	114 kWh/Jahr / A+++ ²
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	247 l/247 l/-	169 l/154 l/15 l	169 l/154 l/15 l	187 l/187 l/-	187 l/187 l/-	195 l/180 l/15 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh premium	hyperFresh plus
lowFrost/ noFrost	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■
Seite	34	34	34	35	35	35

Nischenhöhe	1225 mm	iQ 500	1225 mm	iQ 300	1225 mm	iQ 100						
-------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------



VIB	KI42LAD30	KI41RAD40	KI41RAD30	GI41NAC30	KI24DA30	KI24LV62
UPE*	€ 949,-*	€ 1.169,-*	€ 949,-*	€ 1.049,-*	€ 949,-*	€ 799,-*
Energieverbrauch/EEK	172 kWh/Jahr / A++ ²	69 kWh/Jahr / A+++ ²	105 kWh/Jahr / A++ ²	188 kWh/Jahr / A++ ²	180 kWh/Jahr / A++ ²	174 kWh/Jahr / A++ ²
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	195 l/180 l/15 l	211 l/211 l/-	211 l/211 l/-	127 l/-/127 l	191 l/150 l/41 l	200 l/183 l/17 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	-	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/ noFrost	-/-	-/-	-/-	-/■	-/-	-/-
LED/Türdämpfung	■/■	■/■	■/■	-/■	■/-	■ ¹ /-
Seite	36	36	36	37	37	37

Nischenhöhe	1225 mm	iQ 100	1225 mm	iQ 100	1225 mm	iQ 100
-------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------



VIB	KI24LV52	KI24RV62	KI24RV52
UPE*	€ 709,-*	€ 799,-*	€ 709,-*
Energieverbrauch/EEK	221 kWh/Jahr / A+ ²	103 kWh/Jahr / A++ ²	131 kWh/Jahr / A+ ²
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	200 l/183 l/17 l	221 l/221 l/-	221 l/221 l/-
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/ noFrost	-/-	-/-	-/-
LED/Türdämpfung	■ ¹ /-	■ ¹ /-	■ ¹ /-
Seite	38	38	38

Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebezeichnung	Nischenhöhe in mm	Energie	Energieverbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	



Kühlschränke mit Gefrierfach

iQ 700

KI52FAD30	1400	A++ ²	196	–	■	■	–	59	204	189	15	32
KI42FAD40	1225	A+++ ²	127	–	■	■	–	59	169	154	15	34
KI42FAD30	1225	A++ ²	184	–	■	■	–	59	169	154	15	34

iQ 500

KI72LAD40	1580	A+++ ²	130	–	■	■	■	–	248	214	34	29
KI72LAD30	1580	A++ ²	196	–	■	■	■	–	248	214	34	29
KI52LAD40	1400	A+++ ²	122	–	■	■	■	–	228	213	15	33
KI52LAD30	1400	A++ ²	183	–	■	■	■	–	228	213	15	33
KI42LAD40	1225	A+++ ²	114	–	■	■	■	–	195	180	15	35
KI42LAD30	1225	A++ ²	172	–	■	■	■	–	195	180	15	36

iQ 100

KI24LV62 ¹	1225	A++ ²	174	–	■	–	–	–	200	183	17	37
KI24LV52 ¹	1225	A ²	221	–	■	–	–	–	200	183	17	38

Kühl-Gefrier-Kombinationen

iQ 500

KI77SAD40	1580	A+++ ²	138	–	■	■	■	–	225	164	61	28
KI77SAD30	1580	A++ ²	201	–	■	■	■	–	230	169	61	28
KI77SAF30	1580	A++ ²	201	–	■	–	■	–	230	169	61	28

iQ 300

KI77VVF30	1580	A++ ²	212	–	■	–	–	–	232	169	63	29
KI77VVS30	1580	A++ ²	212	–	■	–	–	–	232	169	63	30
KI67VVF30	1450	A++ ²	199	–	■	–	–	–	209	157	52	31
KI67VVS30	1450	A++ ²	199	–	■	–	–	–	209	157	52	31

Gefrierschränke

iQ 700

GI25NP60	1400	A++ ²	207	■	■	■	–	–	156	–	156	32
----------	------	------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----	----

iQ 500

GI41NAC30	1225	A++ ²	188	■	–	■	–	–	127	–	127	37
-----------	------	------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----	----

Kühlschränke ohne Gefrierfach

iQ 700

KI51FAD30	1400	A++ ²	124	–	■	■	–	59	222	22	–	32
KI51RAD40	1400	A+++ ²	72	–	■	■	■	–	247	247	–	33
KI51RAD30	1400	A++ ²	109	–	■	■	■	–	247	247	–	34
KI41FAD40	1225	A+++ ²	80	–	■	■	–	59	187	187	–	35
KI41FAD30	1225	A++ ²	120	–	■	■	–	59	187	187	–	35

iQ 500

KI41RAD40	1225	A+++ ²	69	–	■	■	■	–	211	211	–	36
KI41RAD30	1225	A++ ²	105	–	■	■	■	–	211	211	–	36

iQ 100

KI24RV62 ¹	1225	A++ ²	103	–	■	–	–	–	221	221	–	38
KI24RV52 ¹	1225	A ²	131	–	■	–	–	–	221	221	–	38

Kühl-Gefrier-Schränke (Gefrierteil oben)

iQ 300

KI28DA20	1580	A ²	256	–	■	–	–	–	255	214	41	30
KI26DA30	1450	A++ ²	193	–	■	–	–	–	229	188	41	31
KI24DA30	1225	A++ ²	180	–	■	–	–	–	191	150	41	37

iQ 100


KI28DX30 ¹	1580	A++ ²	202	–	■	–	–	–	255	214	41	30
-----------------------	------	------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	-----	----	----

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1580mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm	iQ 500
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination KI77SAD40	€ 1.869,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI77SAD30	€ 1.579,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI77SAF30	€ 1.509,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 138 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 225 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 201 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 230 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 201 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 230 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Urlaubsschaltung ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum ▪ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion ▪ Akustischer Türalarm ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ superGefrieren ▪ Urlaubsschaltung ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 164 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 28 Std. ▪ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 27 Std. ▪ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*


¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1580mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1580mm	iQ 300
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI72LAD40	€ 1.579,-*	Kühlschrank KI72LAD30	€ 1.319,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI77VVF30	€ 1.319,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 130 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 248 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 196 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 248 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 232 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch ▪ 1 Fresh Box auf Teleskopschienen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std. ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ Gefriergut-Kalender 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1580mm

iQ 300

Nischenhöhe: 1580mm

iQ 100

Nischenhöhe: 1580mm

iQ 300



Produkt	Kühl-Gefrier-Kombination KI77VVS30	€ 1.319,-*	Kühl-Gefrier-Schrank KI28DX30	€ 1.169,-*	Kühl-Gefrier-Schrank KI28DA20	€ 1.169,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 212 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 232 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 202 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 256 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 255 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren mit Einfrierautomatik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ Auszugschale, untergehängt ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 26 Std. ▪ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. ▪ lowFrost ▪ varioZone ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale		1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale		2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*				

09.2017

226 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1450mm	iQ 300	Nischenhöhe: 1450mm	iQ 300	Nischenhöhe: 1450mm	iQ 300
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühl-Gefrier-Schrank KI26DA30	€ 1.099,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI67VVF30	€ 1.219,-*	Kühl-Gefrier-Kombination KI67VVS30	€ 1.219,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 193 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 229 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 209 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 199 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 209 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 188 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender ▪ lowFrost 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender ▪ lowFrost 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale		2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale		2 Kälte-Akkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1400mm coolConcept/iQ 700

Nischenhöhe: 1400mm

iQ 700

Nischenhöhe: 1400mm

iQ 700



Produkt	Gefrierschrank noFrost GI25NP60 € 2.029,-***	Kühlschrank KI52FAD30 € 1.369,-***	Kühlschrank KI51FAD30 € 1.369,-***
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 207 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 156 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar** ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 196 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 204 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 124 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 222 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und Temperaturanstieg ▪ superGefrieren ▪ Türanschlag links, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 189 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 222 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system		<ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzinhalt ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeleung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug ▪ 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch/ Fleisch bis zu 3x län. frisch auf Teleskopauszug
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ **** -Gefrierraum: 156 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 20 Std. ▪ Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach m. transp. Klappe ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ 4 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen ▪ Gefriergut-Kalender ▪ LED-Beleuchtung im Gefrierenteil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ **** -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,6 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-*** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-***

09.2017

228 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Bitte beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Grund der im Sockel integrierten Kältetechnik in „Technische Daten Einbaugeräte 2018“.

***Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1400mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1400mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1400mm	iQ 500
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI52LAD40	€ 1.369,-*	Kühlschrank KI52LAD30	€ 1.119,-*	Kühlschrank KI51RAD40	€ 1.369,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 122 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 228 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 183 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 228 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 72 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 247 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar ▪ superKühlen ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Akustischer Türalarm ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 213 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 247 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. 			
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	1 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm		1 Eierablagen, 1 Eisdübel, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage 	€ 30,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1400mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 700
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI51RAD30 € 1.119,-**	Kühlschrank KI42FAD40 € 1.479,-**	Kühlschrank KI42FAD30 € 1.269,-**
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 109 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 247 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 127 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 169 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 169 l Klimaklasse SN-ST ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar superKühlen freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil ■ superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil ■ superKühlen coldTray – Schnelles Abkühlen v. Getränken Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 247 l Nutzzinhalte 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 154 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 154 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrier- teil		<ul style="list-style-type: none"> *** –Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> *** –Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** 	<ul style="list-style-type: none"> KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-**

09.2017

230 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1225mm	iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 700	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 500
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI41FAD40 € 1.479,-**	Kühlschrank KI41FAD30 € 1.269,-**	Kühlschrank KI42LAD40 € 1.169,-**
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 80 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A++² Energieverbrauch¹: 120 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 187 l Klimaklasse SN-T ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienz-Klasse: A+++² Energieverbrauch¹: 114 kWh/Jahr Nutzzinhalte gesamt: 195 l Klimaklasse SN-ST ■ Anschlusswert: 90 W Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Einbau vollintegrierbar Flachscharnier-Technik
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen ■ Akustischer Türalarm coldTray – Schnelles Abkühlen von Getränken Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Innenausstattung mit Metall-Applikationen Türanschlag rechts, wechselbar
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 180 l Nutzzinhalte 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> hyperFresh premium 0°C* 59 l Nutzzinhalte 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh premium 0°C Box – hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrier- teil			<ul style="list-style-type: none"> ■ * ** *-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte ■ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ■ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ■ 1 Gefrierfach mit Klappe ■ Pizza-gerechtes Gefrierfach
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ■ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ■ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ■ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ■ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ■ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-** ■ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-** ■ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-**

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei + 0,5 °C bis + 3 °C.

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1225mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 500
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI42LAD30	€ 949,-*	Kühlschrank KI41RAD40	€ 1.169,-*	Kühlschrank KI41RAD30	€ 949,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 172 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 195 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 69 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 211 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 211 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 					
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1225mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 300	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 100
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Gefrierschrank noFrost GI41NAC30	€ 1.049,-*	Kühl-Gefrier-Schrank KI24DA30	€ 949,-*	Kühlschrank KI24LV62	€ 799,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 188 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 127 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 180 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 191 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Schlepptür-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 174 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 200 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Alarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag links, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superGefrieren ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ Auszugschale, untergehängt ▪ Variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination ▪ 3 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 	
Frische- system			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe ▪ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 17 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Traggitter, höhenverstellbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eisdarsteller		1 Eierablage, 1 Eisdarsteller		1 Eierablage, 1 Flaschenablage	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1225mm	iQ 100	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 100	Nischenhöhe: 1225mm	iQ 100
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI24LV52	€ 709,-*	Kühlschrank KI24RV62	€ 799,-*	Kühlschrank KI24RV52	€ 709,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 221 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 200 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 103 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 221 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 131 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 221 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Flaschenablage ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt ▪ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 					
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm 	
Zubehör	1 Eierablage, 1 Flaschenkamm		1 Eierablage, 1 Flaschenablage		1 Eierablage	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 81,-* ▪ KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront € 305,-* 	

09.2017

234 | Kältegeräte Nischenhöhe 158 – 125 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 103–72 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	1025 mm	iQ 500	1025 mm	iQ 100								
-------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------



VIB	KI31RAD40	KI31RAD30	KI32LAD40	KI32LAD30	GI31NAC30	KI20LV62
UPE*	€ 1.129,-*	€ 899,-*	€ 1.129,-*	€ 899,-*	€ 949,-*	€ 729,-*
Energieverbrauch/EEK	67 kWh/Jahr / A+++ ²	100 kWh/Jahr / A+++ ²	105 kWh/Jahr / A+++ ²	157 kWh/Jahr / A+++ ²	168 kWh/Jahr / A+++ ²	160 kWh/Jahr / A+++ ²
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	172 l / 172 l / -	172 l / 172 l / -	154 l / 139 l / 15 l	154 l / 139 l / 15 l	97 l / - / 97 l	158 l / 141 l / 17 l
Frischesystem	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	-	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	- / -	- / -	- / -	- / -	- / ■	- / -
LED/Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / ■	■ ¹ / -
Seite	42	42	42	43	43	43

Nischenhöhe	1025 mm	iQ 100	1025 mm	iQ 100	1025 mm	iQ 100	880 mm	iQ 500	880 mm	iQ 500	880 mm	iQ 500
-------------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



VIB	KI20LV52	KI20RV62	KI20RV52	KI22LAD40	KI22LAD30	KI21RAD40
UPE*	€ 639,-*	€ 729,-*	€ 639,-*	€ 969,-*	€ 819,-*	€ 969,-*
Energieverbrauch/EEK	203 kWh/Jahr / A+ ²	99 kWh/Jahr / A+++ ²	126 kWh/Jahr / A+ ²	98 kWh/Jahr / A+++ ²	148 kWh/Jahr / A+++ ²	65 kWh/Jahr / A+++ ²
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	158 l / 141 l / 17 l	181 l / 181 l / -	181 l / 181 l / -	124 l / 109 l / 15 l	124 l / 109 l / 15 l	144 l / 144 l / -
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
lowFrost/noFrost	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
LED/Türdämpfung	■ ¹ / -	■ ¹ / -	■ ¹ / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Seite	44	44	44	45	45	45

Nischenhöhe	880 mm	iQ 500	880 mm	iQ 100						
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



VIB	KI21RAD30	KI18LV62	KI18LV52	KI18RV62	KI18RV52
UPE*	€ 819,-*	€ 629,-*	€ 519,-*	€ 629,-*	€ 519,-*
Energieverbrauch/EEK	97 kWh/Jahr / A+++ ²	150 kWh/Jahr / A+++ ²	191 kWh/Jahr / A+ ²	96 kWh/Jahr / A+++ ²	122 kWh/Jahr / A+ ²
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	144 l / 144 l / -	129 l / 112 l / 17 l	129 l / 112 l / 17 l	150 l / 150 l / -	150 l / 150 l / -
Frischesystem	hyperFresh plus	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box	1 Fresh Box
lowFrost/noFrost	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
LED/Türdämpfung	■ / ■	■ ¹ / -	■ ¹ / -	■ ¹ / -	■ ¹ / -
Seite	46	46	46	47	47

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

Nischenhöhe	880 mm	iQ 500	880 mm	iQ 500	720 mm	iQ 500	720 mm	iQ 500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



VIB	GI21VAD40	GI21VAD30	GI11VAD40	GI11VAD30
UPE*	€ 949,-*	€ 739,-*	€ 929,-*	€ 719,-*
Energieverbrauch/EEK	104 kWh/Jahr / A+++ ¹	157 kWh/Jahr / A++ ¹	95 kWh/Jahr / A+++ ¹	144 kWh/Jahr / A++ ¹
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	95 l/-/95 l	97 l/-/97 l	70 l/-/70 l	72 l/-/72 l
Frischesystem	-	-	-	-
lowFrost/noFrost	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
LED/Türdämpfung	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Seite	48	48	49	49

Nischenbreite	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 500
---------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------



VIB	KU15LA65	KU15RA65	GU15DA55
UPE*	€ 919,-*	€ 919,-*	€ 949,-*
Energieverbrauch/EEK	140 kWh/Jahr / A++ ¹	92 kWh/Jahr / A++ ¹	184 kWh/Jahr / A+ ¹
Nutzzinhalt Gesamt/ Kühlen/Gefrieren	123 l/108 l/15 l	137 l/137 l/-	98 l/-/98 l
Frischesystem	1 Fresh Box	1 Fresh Box	-
lowFrost/noFrost	- / -	- / -	- / -
LED/Türdämpfung	■ / ■	■ / ■	- / ■
Seite	50	50	50

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick.

Geräte- bezeichnung	Nischen- höhe in mm	Energie	Energie- verbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED- Licht	Tür- dämp- fung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	



Kühlschränke mit Gefrierfach

iQ 500													
KI32LAD40	1025	A+++ ²	105	–	■	■	■	–	154	139	15	42	
KI32LAD30	1025	A++ ²	157	–	■	■	■	–	154	139	15	43	
KI22LAD40	880	A+++ ²	98	–	■	■	■	–	124	109	15	45	
KI22LAD30	880	A++ ²	148	–	■	■	■	–	124	109	15	45	
iQ 100													
KI20LV62 ¹	1025	A++ ²	160	–	■	–	–	–	158	141	17	43	
KI20LV52 ¹	1025	A+ ²	203	–	■	–	–	–	158	141	17	44	
KI18LV62 ¹	880	A++ ²	150	–	■	–	–	–	129	112	17	46	
KI18LV52 ¹	880	A+ ²	191	–	■	–	–	–	129	112	17	46	

Gefrierschränke

iQ 500													
GI31NAC30	1025	A++ ²	168	■	–	■	–	–	97	–	97	43	
iQ 300													
GI21VAD40	880	A+++ ²	104	–	–	■	–	–	95	–	95	48	
GI21VAD30	880	A++ ²	157	–	–	■	–	–	97	–	97	48	
GI11VAD40	720	A+++ ²	95	–	–	■	–	–	70	–	70	49	
GI11VAD30	720	A++ ²	144	–	–	■	–	–	72	–	72	49	

Kühlschränke ohne Gefrierfach

iQ 500													
KI31RAD40	1025	A+++ ²	67	–	■	■	■	–	172	172	–	42	
KI31RAD30	1025	A++ ²	100	–	■	■	■	–	172	172	–	42	
KI21RAD40	880	A+++ ²	65	–	■	■	■	–	144	144	–	45	
KI21RAD30	880	A++ ²	97	–	■	■	■	–	144	144	–	46	
iQ 100													
KI20RV62 ¹	1025	A++ ²	99	–	■	–	–	–	181	181	–	44	
KI20RV52 ¹	1025	A+ ²	126	–	■	–	–	–	181	181	–	44	
KI18RV62 ¹	880	A++ ²	96	–	■	–	–	–	150	150	–	47	
KI18RV52 ¹	880	A+ ²	122	–	■	–	–	–	150	150	–	47	

Nischen-
breite

Unterbau-Kühlschränke

iQ 500													
KU15LA65	600	A++ ²	140	–	■	■	–	–	123	108	15	50	
KU15RA65	600	A++ ²	92	–	■	■	–	–	137	137	–	50	

Unterbau-Gefrierschrank

iQ 500													
GU15DA55	600	A+ ²	184	–	–	■	–	–	98	–	98	50	

¹ Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1025mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm	iQ 500
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI31RAD40	€ 1.129,-*	Kühlschrank KI31RAD30	€ 899,-*	Kühlschrank KI32LAD40	€ 1.129,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 67 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 172 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 100 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 172 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 105 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 154 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrier- teil					<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* 	

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1025mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm	iQ 500	Nischenhöhe: 1025mm	iQ 100
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI32LAD30	€ 899,-*	Gefrierschrank noFrost GI31NAC30	€ 949,-*	Kühlschrank KI20LV62	€ 729,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 154 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 168 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 97 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 120 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 160 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 158 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ noFrost – nie wieder abtauen! ▪ 1 Kompressor/1 Kreislauf ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ superGefrieren ▪ Akustischer Alarm ▪ Optische Warnanzeige ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag links, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 25 Std. ▪ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. ▪ varioZone ▪ 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe ▪ 3 transparente Gefrierfach-Schubladen ▪ Gefrierfach-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale		1 Eierablage	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* 	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 1025mm	iQ 100	Nischenhöhe: 1025mm	iQ 100	Nischenhöhe: 1025mm	iQ 100
---------------------	--------	---------------------	--------	---------------------	--------

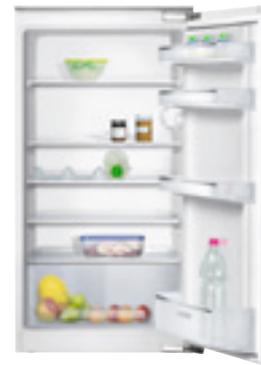

Produkt	Kühlschrank KI20LV52	€ 639,-*	Kühlschrank KI20RV62	€ 729,-*	Kühlschrank KI20RV52	€ 639,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 203 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 158 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 99 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 181 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 126 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 181 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 141 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt ▪ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** -Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 					
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm 	
Zubehör	1 Eierablage		1 Eierablage		1 Eierablage	
Sonder- zubehör	▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-*		▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-*		▪ KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-*	

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 880mm	iQ 500	Nischenhöhe: 880mm	iQ 500	Nischenhöhe: 880mm	iQ 500
--------------------	--------	--------------------	--------	--------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI22LAD40	€ 969,-*	Kühlschrank KI22LAD30	€ 819,-*	Kühlschrank KI21RAD40	€ 969,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 98 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 124 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 148 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 124 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 65 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 144 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 109 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 13 Std. ▪ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 			
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* 	

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 880mm	iQ 500	Nischenhöhe: 880mm	iQ 100	Nischenhöhe: 880mm	iQ 100
--------------------	--------	--------------------	--------	--------------------	--------



Produkt	Kühlschrank KI21RAD30	€ 819,-*	Kühlschrank KI18LV62	€ 629,-*	Kühlschrank KI18LV52	€ 519,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 97 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 144 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++³ ▪ Energieverbrauch¹: 150 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 129 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 191 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 129 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ touchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ superKühlen ▪ Akustischer Türalarm ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 144 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) ▪ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege- lung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Gefrier- teil			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ** ** ** –Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ** ** ** –Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 	
Zubehör	2 Eierablagen, 1 Flaschenkamm		1 Eierablage		1 Eierablage	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KS10Z020 Flaschenablage € 30,-* ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen € 70,-* ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront € 295,-* 	

09.2017

242 | Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Kältegeräte integrierbar

Nischenhöhe: 880mm

iQ 100

Nischenhöhe: 880mm

iQ 100



Produkt	Kühlschrank KI18RV62	€ 629,-*	Kühlschrank KI18RV52	€ 519,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++³ ▪ Energieverbrauch¹: 96 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 150 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+³ ▪ Energieverbrauch¹: 122 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 150 l ▪ Klimaklasse N ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Flaschenablage ▪ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt ▪ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ▪ 4 durchgehende Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung² 	
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 	
Zubehör	1 Eierablage		1 Eierablage	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-*

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Umstellung auf LED erfolgt im Jahr 2018.

³ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Gefriergeräte integrierbar

Nischenhöhe: 880mm

iQ 500

Nischenhöhe: 880mm

iQ 500



Produkt	Gefrierschrank GI21VAD40	€ 949,-*	Gefrierschrank GI21VAD30	€ 739,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 104 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 95 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 157 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 97 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Gefrier- teil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 22 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox ▪ Gefriergut-Kalender 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale		2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen ▪ KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> € 70,-* € 295,-*

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Gefriergeräte integrierbar

Nischenhöhe: 720mm	iQ 500	Nischenhöhe: 720mm	iQ 500
--------------------	--------	--------------------	--------



Produkt	Gefrierschrank GI11VAD40	€ 929,-*	Gefrierschrank GI11VAD30	€ 719,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+++² ▪ Energieverbrauch¹: 95 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 70 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 144 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 72 l ▪ Klimaklasse SN-T ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW ▪ Einbau vollintegrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicher- heit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren ▪ freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik ▪ Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Gefierteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefriererraum: 70 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefriererraum: 72 l Nutzinhalt ▪ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. ▪ Lagerzeit bei Störung: 21 Std. ▪ lowFrost ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	
Zubehör	2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale		2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	
Sonder- zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> € 142,-* € 70,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> € 142,-* € 70,-*



¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte integrierbar

Nischenbreite: 60 cm	iQ 500	Nischenbreite: 60 cm	iQ 500	Nischenbreite: 60 cm	iQ 500
----------------------	--------	----------------------	--------	----------------------	--------



Produkt	Unterbau-Kühlschrank KU15LA65	€ 919,-*	Unterbau-Kühlschrank KU15RA65	€ 919,-*	Unterbau-Gefrierschrank GU15DA55	€ 949,-*
Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 140 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 123 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A++² ▪ Energieverbrauch¹: 92 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 137 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energie-Effizienz-Klasse: A+² ▪ Energieverbrauch¹: 184 kWh/Jahr ▪ Nutzinhalt gesamt: 98 l ▪ Klimaklasse SN-ST ▪ Anschlusswert: 90 W ▪ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW ▪ Integrierbar ▪ Flachscharnier-Technik 	
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich ▪ Drehwähler für Temperaturregelung ▪ Abtau-Automatik im Kühlteil ▪ Innenausstattung mit Metall-Applikationen ▪ Variable Sockelanpassung ▪ Höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorne einstellbar ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ softEinzug mit Türdämpfung ▪ Akustischer Alarm, optische Warnanzeige ▪ superGefrieren mit Eingefrierautomatik ▪ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank ▪ Türanschlag rechts, wechselbar 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 108 l Nutzinhalt ▪ 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kühlraum: 137 l Nutzinhalt ▪ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar ▪ Große Auszugschale ▪ 3 Türabsteller ▪ Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller ▪ LED-Innenbeleuchtung 			
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Fresh Box 			
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 10 Std. ▪ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. ▪ 1 Gefrierfach mit Klappe ▪ Pizza-gerechtes Gefrierfach 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ ***-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt ▪ Lagerzeit bei Störung: 23 Std. ▪ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. ▪ 3 transparente Gefriergut-Schubladen ▪ Gefriergut-Kalender 	
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nischenmaß: 82,0 – 87,0 x 60,0 x 55,0 cm ▪ Gerätemaß: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm 	
Zubehör	1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm		1 Eierablage, 1 Flaschenkamm		2 Kälte-Akkus, 1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl € 142,-* ▪ KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 70,-* 	

09.2017

¹ Auf der Basis der Ergebnisse der Normprüfung (gemäß EU 1060/2010) über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Glänzende Aussichten für jeden Tag.

Damit jeder Moment erstrahlt: das brilliantShine System mit Zeolith®-Trocknen. Brillant glänzende und trockene Gläser, direkt aus Ihrem iQ 700 Geschirrspüler.

Große Momente beginnen mit kleinen Details. Zum Beispiel mit perfekt glänzenden Gläsern direkt aus dem Geschirrspüler – ganz ohne zusätzliches Polieren. Dank des neuen brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem: Es schafft sanfte und effektive Spülbedingungen, indem es das natürliche Mineral Zeolith einsetzt, welches Feuchtigkeit einfach in Wärmeenergie verwandelt. Das neue Rohwasser-ventil optimiert automatisch den Härtegrad des Wassers und beugt dadurch Korrosion vor, während Glanz-trocknen-Option und Glas 40°-Programm bei

jedem Spülgang maximalen Glanz erzeugen. Vier innovative, perfekt synchronisierte Eigenschaften – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler und einen Alltag voller strahlender Highlights.





Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit brillant trockenen Gläsern.



Glanz liegt in der Luft.
Mit der neuen Airflow Technologie. Mit der neuen Zeolith® Airflow Technologie kommt frischer Wind in Ihren Haushalt und echter Fortschritt in Ihren Geschirrspüler: Kleine, intelligente Anpassungen im Inneren sorgen für eine außergewöhnlich effiziente Luftverteilung. Zum ersten Mal wird so jedes Geschirr- und Besteckstück mit gleichmäßig verteilter Luft behandelt. Darüber hinaus ermöglicht der neue Zeolith-Behälter eine bis zu 15 % höhere Feuchtigkeitsaufnahme, während Optimierungen des Gehäuses einen angenehm niedrigen Geräuschpegel bewirken. Genießen Sie ein Maximum an Komfort mit einer Spül- und Trocknungsleistung auf ungeahntem Niveau.



Brillante Aussichten für Ihr Geschirr: spülen und trocknen auf höchstem Niveau. Sauberes Spülen und perfekt glänzende Trocknungsergebnisse: Die einzigartigen Siemens Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie. Und nicht nur die Ergebnisse sind top, auch die Energieeffizienz kann sich sehen lassen – bei ausgewählten Geräten sogar 10 % unter dem Grenzwert der Energie-Effizienzklasse A+++.

Vor allem aber begeistern die Zeolith-Geschirrspüler mit ihren gleichermaßen exzellenten Trocknungs- und Glanzergebnissen: bei edlen Gläsern ebenso wie bei hochwertigem Porzellan, Edeldahlstahlöpfen oder praktischem Kunststoffgeschirr.



Noch mehr Glanz auf Knopfdruck: die Glanz-trocknen-Funktion. Erreichen Sie noch mehr Brillanz mit der Glanz-trocknen-Funktion. Durch einen speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und Ihre Gläser äußerst schonend und effizient getrocknet. Eine weitere Optimierung des Trockenverfahrens sorgt für noch glänzendere Ergebnisse. Durch eine zusätzliche Zwischenspülung werden auch feinste Schmutzrückstände entfernt und der deutlich verlangsamte Trocknungsprozess ermöglicht eine noch schonendere Trocknung ohne Fleckenbildung.



Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen: Rohwasser-ventil. Das Rohwasser-ventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen nie endenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



Spezialisiert für schonendes Spülen: Glas 40°-Programm. Das Glas 40°-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.

Siemens Spülmaschinen sorgen schnell für glänzend sauberes Geschirr.



Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%*: **varioSpeed Plus.**
In der kürzestmöglichen Zeit eine große Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



Doppelt so schnell spülen und trocknen: **varioSpeed.**
Mit Drücken der varioSpeed-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb kürzester Zeit immer perfekt sauberes und getrocknetes Geschirr.




Effizient, stark, schnell: **Kurz 60°C,** das zeitverkürzte Programm für jeden Tag. Das innovative und sparsame Programm Kurz 60°C reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert glänzende Ergebnisse.



Hervorragende Reinigung bei voller Beladung in 60 Minuten: **Schnell 65°C.** Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrtteile geeignet.



Ihr Geschirr ist sofort griffbereit: **Schnell 45°C.**
Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.

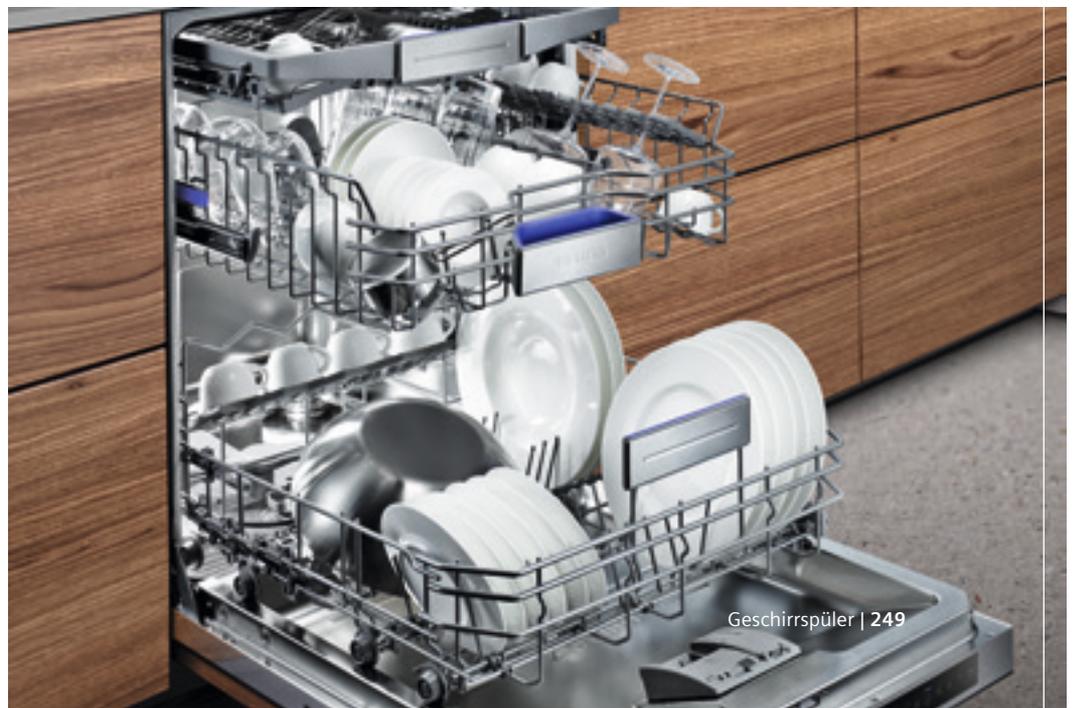


Nach dem Dinner: das nächste Highlight.

Funktionen, die nicht nur das Geschirr zum Strahlen bringen.




Anzeige aller Programinfos auf dem Boden: timeLight.

Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hell leuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

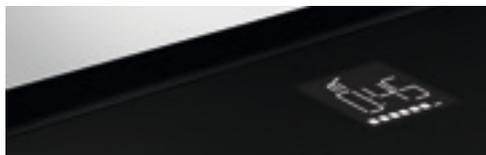

Top Display. Top Performance: das TFT-Top Display.

Eine intelligente Anzeige für ganz einfache Bedienung. Mit dem TFT-Top Display wird das Bedienen des Geschirrspülers intuitiv erledigt. Das TFT-Top Display des vollintegrierten Geschirrspülers ist in die Türoberkante eingebaut und zeigt neben den Programmoptionen auch den Programmstatus und weitere wichtige Informationen an. Beim integrierten Gerät gibt es zusätzlich ein TFT-Display an der Vorderseite des Geräts.

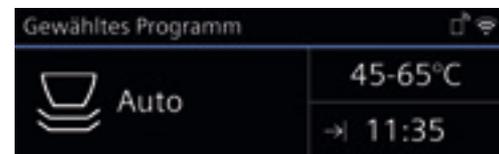

Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an: infoLight bei vollintegrierten Geräten.

Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.



Lichtshow für Ihr Geschirr: emotionLight. Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.





varioScharnier:
Maximale Einbauflexibilität.
 Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.



rackMatic mit Voll-Auszug:
Ganz leicht ganz viel aufladen.
 An den Korberseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in drei Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.





Die Körbe der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Korbsysteme von Siemens.

Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbare varioSchublade Pro.
Die varioSchublade Pro bietet mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.



Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen: die varioSchublade.
Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrtile wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Maßgedecke Platz.



**Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz:
die varioFlex Pro Körbe.**

Die varioFlex Pro Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die drei umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb als auch die jeweils sechs oder acht (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrtteil, von klein bis groß, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl. In einem iQ 700 Geschirrspüler verfügen alle varioFlex Pro Körbe darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen.



**Lassen sich gut und flexibel beladen:
die varioFlex Körbe.**

Der Oberkorb ist mit drei klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstachelreihen bestückt, der Unterkorb mit vier Klappstachelreihen. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.







Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie im Restaurant sitzen.


Mit Home Connect können Sie Ihre Siemens Einbaugeräte intuitiv bedienen und es ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten, die den Alltag erleichtern.

Mit Home Connect können Sie jederzeit nachschauen, wie weit der Spülvorgang fortgeschritten ist – egal wo Sie gerade sind. Sie brauchen nicht mehr ständig selbst nachzusehen, ob das Gerät noch läuft oder nicht. Und wenn das Geschirr sauber ist, werden Sie von der Home Connect App automatisch benachrichtigt.

Der Tab-Zähler bringt Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach ein, wenn Sie neue Spülmaschinentabs gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone wird Ihnen dann angezeigt, wie viele Tabs Sie noch vorrätig haben. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, für Nachschub zu sorgen.

Dank emotionLight Pro kann sich Ihr Geschirrspüler jetzt sogar Ihrem Geschmack anpassen. Wählen Sie einfach Ihre persönliche Farbeinstellung und Helligkeitsstufe über die App aus.

Entdecken Sie alle Siemens Hausgeräte mit Home Connect und viele neue Möglichkeiten auf www.connectivity-erleben.at

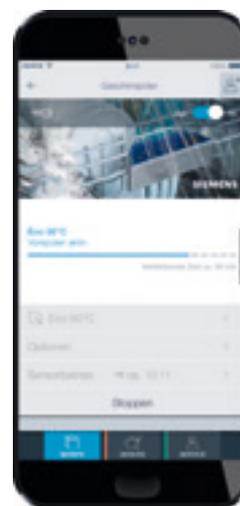

Ihr
Haushalt
in einer App.

home
connect

Auf einen Blick: die Mehrwerte der Siemens-Geschirrspüler.



**Die Taste für glänzende Sauberkeit:
Automatikprogramm Auto 45°C–65°C.**
Einfach die spezielle Automatik-taste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.



**Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden:
aquaStop®.**
Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.



**aquaSensor:
Noch sparsamer – noch gründlicher.**
Je nach Trübungsgang des Wassers bestimmt der aquaSensor exakt die Menge des benötigten Wassers, die Reinigungstemperatur und die Spülzeit.



**Innovative Features für inspirierende Ergebnisse:
brilliantShine System.**
Erleben Sie 4 innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz-trocknen, Rohwasser-ventil und Glas 40°C Programm garantiert einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.



**Spezialisiert für schonendes Spülen:
Glas 40°C Programm.**
Das Glas 40°C Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.



**Hält auf brillante Art, was es verspricht:
Glanztrocknen.**
Die Glanz-trocknen-Funktion verwendet zusätzliches Spülwasser, um alle Spülmittelrückstände zu entfernen und verlängert die sanfte Trocknungsphase. Das ermöglicht einen Glanz, auf den man sich verlassen kann und kreiert ein Highlight, wann immer Sie Ihren Geschirrspüler öffnen.



**Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen:
Rohwasserventil.**
Das Rohwasserventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen lang anhaltenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



**Innovatives Trocknen mit brillantem Glanz:
Zeolith®-Trocknen.**
Die innovative, patentierte Zeolith®-Trocknen Technologie nutzt ein natürliches Mineral, welches Feuchtigkeit in Wärmeenergie umwandelt. Dadurch entstehen einzigartig schonende und effektive Trocknungsbedingungen.



**Entfaltet die volle Kraft des Reinigers:
der dosierAssistent.**
Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis. Natürlich können Sie mit dem dosierAssistent auch weiterhin Pulver- und Gelreiniger benutzen.



**Das Doppel für mehr Spülleistung:
der duoPower®-Doppelsprüharm.**
Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seinen zwei einander überschneidenden Wirkungskreisen für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrößerten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spülleistung mit glänzend sauberem Geschirr.



**Lichtshow für Ihr Geschirr:
emotionLight.**
Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spülerinnenraum und das Geschirr in stimmungsvolles, blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schließen wieder aus.



**Extrem leise:
Flüsterleises Spülen.**
Die leisesten Geschirrspüler arbeiten gerade mal mit 40 dB im Silence-Programm. Mithilfe der speziellen Schallsolierung und der neuartigen Pumpe, die sich abschaltet sobald gegen Programmende kein Wasser mehr vorhanden ist.



**extraTrocknen:
Für besonders trockenes Geschirr.**
Egal bei welcher Beladung – Sie erzielen immer beste Trocknungsergebnisse, auch bei Kunststoffgeschirr.



**Keimfrei spülen:
die hygienePlus-Funktion.**
Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen wie z. B. Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70°C über 10 Minuten konstant beibehalten und dabei bis zu 99,9% aller Bakterien und Keime beseitigt.



**Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an:
infoLight bei vollintegrierten Geräten.**
Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.



**Oben schonend, unten Hochdruck:
die intensive Zone.**
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.



**Effizient, langlebig und leise:
der iQdrive-Motor.**
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Spülergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – das alles ist für den iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.



**Griffloses Bedienen, müheloses Öffnen:
das openAssist-System.**
Mit openAssist lassen sich die speedMatic-Geschirrspüler von Siemens ganz einfach und komfortabel öffnen. Nach leichtem Druck auf die Front des Geschirrspülers wird der Türöffnungs-assistent elektrisch aktiviert und öffnet automatisch die Spülmaschine einen Spalt weit.



**Ganz leicht ganz viel aufladen:
rackMatic mit Voll-Auszug.**
An den Korbenseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei großen Töpfen oder Tellern.



**Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger:
die Reiniger-Automatik.**
Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens-Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.

Speedprogramme:**Schnell und effektiv:
1 h Programm.**

Wenn es schnell gehen muss, aktivieren Sie einfach das 1 h Programm. Ein Knopfdruck genügt und schon nach einer Stunde ist Ihr Geschirr sauber und trocken. So effektiv kann Spülen sein.

**Effizient, stark, schnell:**

Kurz 60°C, das zeitverkürzte Programm für jeden Tag. Das innovative und sparsame Kurz 60°C Programm reinigt und trocknet auch bei voller Beladung in nur 89 Minuten bis zu 14 Maßgedecke. Somit ist das Programm hervorragend für den täglichen Bedarf geeignet und liefert – auch bei voller Beladung – glänzende Ergebnisse. Und das dank der patentierten Zeolith®-Trocknen Technologie bei einem niedrigen Energieverbrauch.

**Ihr Geschirr ist sofort griffbereit:
Schnell 45°C.**

Das effiziente Schnell 45°C Programm verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.

**Bis zu 2x schneller spülen und trocknen:
varioSpeed.**

Das Einschalten der varioSpeed Funktion beschleunigt den Spül- und Trocknungsvorgang um bis zu 50%.* Das Geschirr wird optimal sauber – und trocken.

*Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.).

**Bis zu 3x schneller spülen und trocknen:
varioSpeed Plus.**

Das Einschalten der varioSpeed Plus Funktion verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%.* Kombinieren Sie Ihr gewünschtes Programm mit varioSpeed Plus für gleichbleibende Qualität und mehr Flexibilität. Das Ergebnis: in kürzerer Zeit immer optimal sauberes und getrocknetes Geschirr.

*Dies gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm (29 Min.).

**Optimal lesbar und intuitiv bedienbar:
das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext.**

Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der hohen Auflösung bietet das neue TFT-Farbdisplay mit Klartext noch bessere Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel. Klare, einfache Animationen sorgen für ein schnelles, intuitives Verständnis aller Funktionen und damit für noch mehr Bedienkomfort. Was Sie davon haben: Jederzeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.

**Anzeige aller Programminfos auf dem Boden:
timeLight.**

Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hellleuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.

**Lassen sich gut und flexibel beladen:
die varioFlex Körbe.**

Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etagern sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstacheln. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.

**Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz:
die varioFlex Pro Körbe.**

Die varioFlex Pro Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etagern im Oberkorb als auch die jeweils 6/8 (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrtteil, von klein bis groß, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl.

Alle varioFlex Pro-Körbe in einem iQ 700 Geschirrspüler verfügen darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen. Die Halterungen für Geschirr können nun noch flexibler angepasst werden. Jede zweite Klappstachel im vorderen Bereich des Unterkorbs ist umklappbar. Der Stachelabstand ist hierdurch veränderbar, der Korb bietet so mehr Platz und stabilen Stand für tiefe Schüsseln und sperriges Geschirr.

**Maximale Einbauflexibilität:
das varioScharnier.**

Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmaße und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße passé.

**Nicht nur für Besteck, sondern auch für Espressotassen:
die varioSchublade.**

Diese zusätzliche Beladungsebene bietet mehr Platz als nur für Besteck. Nämlich auch für Suppenkellen oder kleine Geschirrtelle wie Espressotassen. Und da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, ist jetzt dort sogar für bis zu 14 Maßgedecke Platz.

**Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten:
die höhenverstellbaren Schubladen Plus und Pro.**

Die varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen. Zusätzlich zu den Eigenschaften der varioSchublade Plus bietet die varioSchublade Pro mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an Ihre individuelle Beladung. Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.

**Verstellmarkierungen:
Flexibler Komfort beim Einräumen.**

Das Premium-Design der Siemens Geschirrspüler überzeugt nicht nur von außen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch große Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.

**Wärmetauscher:
Schnelle Trocknung – hygienisch und energiesparend.**

Das erwärmte Wasser wird in eine separate Kunststofftasche, die am Edelstahl-Spülbehälter anliegt, eingefüllt. Das im Spülbehälter befindliche warme Wasser erwärmt ohne zusätzliche Energieaufnahme das Wasser in der Kunststofftasche, das dann für den nächsten Spülgang verwendet wird. Beim Trocknungsvorgang kondensiert der Wasserdampf an der kühleren, mit Wasser gefüllten Kunststofftasche.

**Der sicherste Platz für langhalsige Wein- und Champagnergläser:
Weinglas-Korb.**

Ihre hochwertigen Wein- und Champagnergläser sind in den besten Händen: Der Weinglas-Korb besitzt eine besondere Klammer, um bis zu vier Gläser gleichzeitig sicher und einfach zu fassen. Der Siemens Weinglas-Korb wird empfohlen von Zwiesel 1872.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 300
VIB	SX678X36TE (Abb.)		SX658X06TE (Abb.)		SX758X06TE (Abb.)		SX658D02ME (Abb.)		SX736X03ME (Abb.)	
UPE*	€ 1.699,-*		€ 1.489,-*		€ 1.519,-*		€ 1.369,-*		€ 979,-*	
VIB	SN678X36TE		SN658X06TE		SN758X06TE		SN658D02ME		SN736X03ME	
UPE*	€ 1.669,-*		€ 1.459,-*		€ 1.489,-*		€ 1.339,-*		€ 949,-*	
Energie	A+++ (-10%) ^{1/2} /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A	
Ausstattung	brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN)		brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN)		brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen varioScharnier varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN)		openAssist varioSchublade varioFlex Körbe		varioScharnier varioSchublade varioFlex Körbe	
Seite	14		14		15		15		16	

Gerätebreite	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 100
VIB	SX636X03ME (Abb.)		SX636X03IE (Abb.)		SX636X01KE (Abb.)		SX636X01GE (Abb.)		SX615X00AE (Abb.)	
UPE*	€ 949,-*		€ 899,-*		€ 937,-*		€ 885,-*		€ 751,-*	
VIB	SN636X03ME		SN636X03IE		SN636X01KE		SN636X01GE		SN615X00AE	
UPE*	€ 919,-*		€ 869,-*		€ 904,-*		€ 854,-*		€ 720,-*	
Energie	A++ ² /A		A++ ² /A		A++ ² /A		A++ ² /A		A+ ² /A	
Ausstattung	varioSchublade varioFlex Körbe		varioFlex Körbe		varioSchublade varioFlex Körbe		varioFlex Körbe		vario Körbe	
Seite	16		17		17		18		18	

Gerätebreite	60 cm	iQ 100	NEU	45 cm	iQ 500	NEU	45 cm	iQ 500	NEU	45 cm	iQ 500	NEU	45 cm	iQ 500
VIB	SX614X00AE (Abb.)													
UPE*	€ 668,-*													
VIB	SN614X00AE		SR656X01TE		SR656D00TE		SR656D00PE		SR736D08IE					
UPE*	€ 637,-*		€ 1.159,-*		€ 1.099,-*		€ 1.049,-*		€ 1.069,-*					
Energie	A+ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A					
Ausstattung			Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe		emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe openAssist		emotionLight blau varioFlex Pro Körbe openAssist		emotionLight blau varioScharnier varioFlex Körbe openAssist					
Seite	19		19		20		20		21					

Gerätebreite	NEU	45 cm	iQ 300	NEU	45 cm	iQ 300	NEU	45 cm	iQ 300	NEU	45 cm	iQ 100	NEU	45 cm	iQ 100
VIB															
UPE*															
VIB	SR636X07IE		SR636X01ME		SR636X01IE		SR615X03CE		SR614X00CE						
UPE*	€ 929,-*		€ 919,-*		€ 869,-*		€ 769,-*		€ 649,-*						
Energie	A++ ² /A		A++ ² /A		A+ ² /A		A+ ² /A		A+ ² /A						
Ausstattung	varioFlex Körbe		varioSchublade varioFlex Körbe		varioFlex Körbe		vario Körbe		vario Körbe						
Seite	21		22		22		23		23						

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebezeichnung	Energie	Home-Connect	brillant-Shine System	Zeolith	Wasser in l	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotion-Light blau	time-Light/ infoLight	vario-Speed	Seite
Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm											

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit														
iQ 700														
SX678X36TE	SN678X36TE	A+++ -10% ^{1/2}	■	■	■	7,5	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	■	time-Light	Plus	14	
iQ 500														
SX658X06TE	SN658X06TE	A+++ ²	■	■	■	9,5	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	–	time-Light	Plus	14	
SX658D02ME	SN658D02ME	A++ ²	–	–	–	9,5	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	time-Light	Plus	15	
iQ 300														
SX636X03ME	SN636X03ME	A++ ²	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	infoLight	Plus	16	
SX636X03IE	SN636X03IE	A++ ²	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	–	–	infoLight	Plus	17	
SX636X01KE	SN636X01KE	A++ ²	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	infoLight	Plus	17	
SX636X01GE	SN636X01GE	A++ ²	–	–	–	9,5	46	varioFlex (2/4)	–	–	infoLight	Plus	18	
iQ 100														
SX615X00AE	SN615X00AE	A+ ²	–	–	–	11,7	48	vario (0/2)	–	–	infoLight	■	18	
SX614X00AE	SN614X00AE	A+ ²	–	–	–	11,7	52	–	–	–	infoLight	–	19	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit														
iQ 500														
SX758X06TE	SN758X06TE	A+++ ²	■	■	■	9,5	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	–	infoLight	Plus	15	
iQ 300														
SX736X03ME	SN736X03ME	A++ ²	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	–	infoLight	Plus	16	
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit														
iQ 500														
	SR656X01TE	NEU	A+++ ²	–	–	■	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	■	time-Light	Plus	19
	SR656D00TE	NEU	A++ ²	–	–	–	9,5	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	■	time-Light	Plus	20
	SR656D00PE	NEU	A++ ²	–	–	–	8,5	44	varioFlex Pro (3/4)	–	■	time-Light	Plus	20
iQ 300														
	SR636X07IE	NEU	A++ ²	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	infoLight	Plus	21
	SR636X01ME	NEU	A+ ²	–	–	–	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	–	infoLight	Plus	22
	SR636X01IE	NEU	A+ ²	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	–	–	infoLight	Plus	22
iQ 100														
	SR615X03CE	NEU	A+ ²	–	–	–	8,5	46	vario (0/2)	–	–	–	Plus	23
	SR614X00CE	NEU	A+ ²	–	–	–	8,5	48	vario (0/0)	–	–	–	–	23
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit														
iQ 500														
	SR736D08IE	NEU	A++ ²	–	–	–	8,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade Pro nachrüstbar	■	infoLight	Plus	21

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit Zeolith®

	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 700	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 500
Produkt	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX678X36TE (Abb.) Blende Schwarz Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN678X36TE Blende Schwarz	€ 1.699,-*	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX658X06TE (Abb.) Blende Schwarz Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN658X06TE Blende Schwarz	€ 1.489,-* € 1.459,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar		▪ Voll integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++ (-10%)^{4/5} / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser³: 0,73 kWh / 7,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁵ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie		▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 	
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX678X36TE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN678X36TE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* 		Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX658X06TE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN658X06TE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* 	

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro. ¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++ . ⁵ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier

vollintegriert, 60 cm breit	iQ 500	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 500
-----------------------------	--------	-----------------------------	--------



Produkt	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX758X06TE (Abb.) Blende Schwarz € 1.519,-*	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX658D02ME (Abb.) Blende Schwarz € 1.369,-*
	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN758X06TE Blende Schwarz € 1.489,-*	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN658D02ME Blende Schwarz € 1.339,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar mit varioScharnier	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ timeLight ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX758X06TE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN758X06TE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX658D02ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN658D02ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit openAssist

	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 300	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 300
Produkt	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X03ME (Abb.) Blende Edelstahl € 949,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X03ME Blende Edelstahl € 919,-*		Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX736X03ME (Abb.) Blende Edelstahl ⁴ € 979,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN736X03ME Blende Edelstahl ⁴ € 949,-*	
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar mit varioScharnier 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁵/A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁵/A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß SX: 865 – 925 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875 x 598 x 550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX636X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN636X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* 		Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX736X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* Für SN736X03ME: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 	

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C. ⁴ Empfohlen für den Hocheinbau

⁵ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

vollintegriert, 60 cm breit	iQ 300	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 300
-----------------------------	--------	-----------------------------	--------



A++ Energie	A Trocknen	9,5 L Wasser
varioSpeed Plus	varioFlex Korb	auto 45°-65° Automatikprogramm
		Extrem leise

A++ Energie	A Trocknen	9,5 L Wasser
varioSpeed Plus	varioSchublade	varioFlex Korb
		auto 45°-65° Automatikprogramm

Produkt	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X03IE (Abb.) Blende Edelstahl € 899,-*	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X01KE (Abb.) Blende Edelstahl € 937,-*
	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X03IE Blende Edelstahl € 869,-*	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X01KE Blende Edelstahl € 904,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel ¹ : A++ ⁴ /A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser ³ : 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel ¹ : A++ ⁴ /A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 262 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser ³ : 0,92 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm	▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik	▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dossierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioSchublade ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dossierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* Für SX636X03IE: ▪ SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN636X03IE: ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-*	Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* Für SX636X01KE: ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN636X01KE: ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 300	vollintegriert, 60 cm breit	iQ 100
	Energie Trocknen Wasser varioSpeed Plus varioFlex Korb auto 45°-65° Automatikprogramm		Energie Trocknen varioSpeed vario-Korb auto 45°-65° Automatikprogramm	
Produkt	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX636X01GE (Abb.) Blende Edelstahl € 885,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN636X01GE Blende Edelstahl € 854,-*		Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX615X00AE (Abb.) Blende Schwarz € 751,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN615X00AE Blende Schwarz € 720,-*	
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voll integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser³: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 1 Sonderfunktion: varioSpeed 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) ▪ Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 	
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* Für SX636X01GE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN636X01GE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* 		Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX615X00AE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73017, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* Für SN615X00AE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73055, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) € 132,-* 	

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler


vollintegriert, 60 cm breit

iQ 100

NEU

vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500



Produkt	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX614X00AE (Abb.) Blende Schwarz € 668,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN614X00AE Blende Schwarz € 637,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR656X01TE Blende Edelstahl € 1.159,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	▪ Energielabel ¹ : A+ ⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser ³ : 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW)	▪ Energielabel ¹ : A+++ ⁴ / A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser ² : 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser ³ : 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen	▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm
Spül-/Trocknungstechnologie	▪ Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik	▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	▪ Bedienung von oben ▪ infoLight– blau ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)	▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätemaß SX: 865 – 925x598x550mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 – 875x598x550mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW	Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-*	▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.



⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500 **NEU** vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500

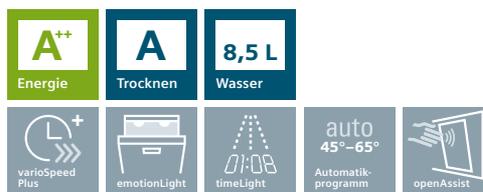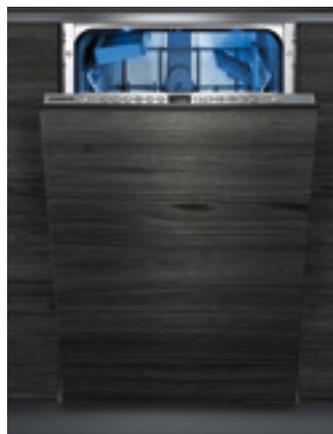

Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR656D00TE Blende Edelstahl	€ 1.099,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR656D00PE Blende Edelstahl	€ 1.049,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar		▪ Voll integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++/A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,74 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung 	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie		▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ timeLight ▪ emotionLight blau ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ openAssist ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815–875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815–875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühhkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 500

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 300

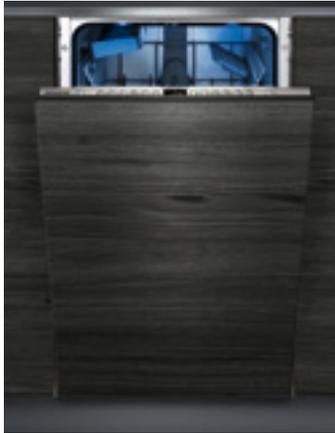

Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR736D08IE Blende Edelstahl	€ 1.069,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR636X07IE Blende Edelstahl	€ 929,-*
Einbau	■ Voll integrierbar mit varioScharnier		■ Voll integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energielabel¹: A++⁴/A ■ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ■ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ■ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ■ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Energielabel¹: A++⁴/A ■ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ■ Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l ■ Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l ■ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ■ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ■ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ■ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ■ Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ■ aquaSensor / Beladungssensor ■ Wärmetauscher ■ Reiniger-Automatik ■ ecoTrocknung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ aquaSensor / Beladungssensor ■ Wärmetauscher ■ Reiniger-Automatik ■ ecoTrocknung 	
Sicherheit	■ aquaStop mit lebenslanger Garantie		■ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedienung von oben ■ infoLight – blau ■ emotionLight blau ■ varioSchublade nachrüstbar ■ varioFlex Körbe ■ Korbfarbe: silber ■ varioBesteckkorb im Unterkorb ■ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ■ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ■ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ■ dosierAssistent ■ openAssist ■ Akustisches Programmende-Signal ■ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ■ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedienung von oben ■ infoLight – blau ■ varioFlex Körbe ■ Korbfarbe: silber ■ varioBesteckkorb im Unterkorb ■ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ■ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ■ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ■ dosierAssistent ■ Tür mit Servo-Schloss ■ Akustisches Programmende-Signal ■ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ■ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	
Maße H x B x T Montage Anschlusswerte	Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ■ iQdrive ■ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ■ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ■ Inkl. Dampfschutz-Blech ■ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815 – 875x448x550 mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ■ iQdrive ■ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ■ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ■ Inkl. Dampfschutz-Blech ■ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ■ SZ73645, varioSchublade Pro € 79,-* ■ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ■ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ■ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ■ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ■ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ■ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ■ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ■ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 		

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.


09.2017

Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 300 **NEU** vollintegriert, 45 cm breit

iQ 300

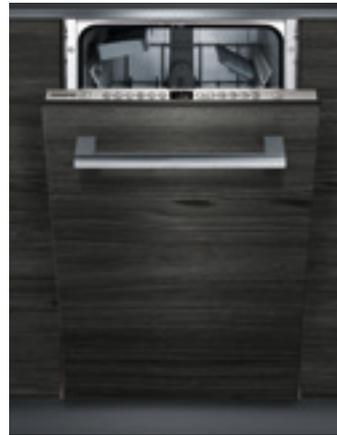

Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR636X01ME Blende Edelstahl	€ 919,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR636X01IE Blende Edelstahl	€ 869,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar		▪ Voll integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,84 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie		▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> Bedienung von oben infoLight – blau varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-* € 24,-* 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-*

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU vollintegriert, 45 cm breit

iQ 100 **NEU** vollintegriert, 45 cm breit

iQ 100



Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR615X03CE Blende Schwarz € 769,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR614X00CE Blende Schwarz € 649,-*
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l ▪ Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW)
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C ▪ 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienung von oben ▪ infoLight – blau ▪ vario Körbe ▪ varioBesteckkorb im Unterkorb ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Programmstatus-Anzeige (LED)
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätmaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	Gerätmaß: 815 – 875x448x550mm (ohne Griff) <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: rot ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebreite	60 cm	iQ 700	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 500	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300
VIB			SX558S06TE (Abb.)				SX536S03ME (Abb.)			
UPE*			€ 1.459,-*				€ 949,-*			
VIB	SN578S36TE		SN558S06TE		SN558S02ME		SN536S03ME		SN536S03IE	
UPE*	€ 1.639,-*		€ 1.429,-*		€ 1.309,-*		€ 919,-*		€ 869,-*	
Energie	A+++ (-10%) ^{1/2} /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A	
Ausstattung	brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN)		brilliantShine system® Zeolith®-Trocknen varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe HomeConnect-fähig (WLAN)		varioSchublade varioFlex Körbe		varioSchublade varioFlex Körbe		varioFlex Körbe	
Seite	26		26		27		27		28	

Gerätebreite	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 300	60 cm	iQ 100	60 cm	iQ 100
VIB								
UPE*								
VIB	SN536S01KE		SN536S01GE		SN515S00AE		SN514S00AE	
UPE*	€ 904,-*		€ 854,-*		€ 720,-*		€ 637,-*	
Energie	A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A	
Ausstattung	varioSchublade varioFlex Körbe		varioFlex Körbe		vario Körbe			
Seite	28		29		29		30	

Gerätebreite	NEU 45 cm	iQ 500	NEU 45 cm	iQ 500	NEU 45 cm	iQ 500	NEU 45 cm	iQ 300	NEU 45 cm	iQ 300
VIB										
UPE*										
VIB	SR556S01TE		SR556S00TE		SR556S00PE		SR536S07IE		SR536S01ME	
UPE*	€ 1.129,-*		€ 1.019,-*		€ 969,-*		€ 929,-*		€ 919,-*	
Energie	A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A		A+++ ² /A	
Ausstattung	Zeolith®-Trocknen emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe		emotionLight blau varioSchublade Pro varioFlex Pro Körbe		emotionLight blau varioFlex Pro Körbe		varioFlex Körbe		varioSchublade varioFlex Körbe	
Seite	31		31		32		32		33	

Gerätebreite/-höhe	NEU 45 cm	iQ 300	NEU 45 cm	iQ 100	NEU 45 cm	iQ 100	Modular 60 cm	iQ 500	Modular 45 cm	iQ 500
VIB										
UPE*										
VIB	SR536S01IE		SR515S03CE		SR514S00CE		SC76M541EU		SK75M521EU	
UPE*	€ 869,-*		€ 769,-*		€ 649,-*		€ 1.089,-*		€ 969,-*	
Energie	A+++ ² /A									
Ausstattung	varioFlex Körbe		vario Körbe		vario Körbe		Flexibles Korbsystem		Flexibles Korbsystem	
Seite	33		34		34		35		35	

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.

² Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

Geschirrspüler integriert – Das Sortiment im Überblick.

Gerätebezeichnung	Energie	Home Connect	brillant Shine System	Zeolith	Wasser in I	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotion-Light blau	vario-Speed	Seite
-------------------	---------	--------------	-----------------------	---------	-------------	----------------	---	-----------------------	--------------------	-------------	-------



Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit

iQ700												
	SN578S36TE	A+++ -10% ^{1/2}	■	■	■	7,5	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	■	Plus	26
iQ500												
SX558S06TE	SN558S06TE ²⁾	A+++ ²	■	■	■	9,5	42	varioFlex Pro (6/8)	varioSchublade Pro	-	Plus	26
	SN558S02ME	A++ ²	-	-	-	9,5	42	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	Plus	27
iQ300												
SX536S03ME	SN536S03ME SN536W03ME SN536M03ME	A++ ²	-	-	-	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	Plus	27
	SN536S03IE	A++ ²	-	-	-	9,5	44	varioFlex (2/4)	-	-	Plus	28
	SN536S01KE	A++ ²	-	-	-	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioSchublade	-	Plus	28
	SN536S01GE	A++ ²	-	-	-	9,5	46	varioFlex (2/4)	-	-	Plus	29
iQ100												
	SN515S00AE	A+ ²	-	-	-	11,7	48	vario (0/2)	-	-	■	29
	SN514S00AE SN514W00AE SN514M00AE	A+ ²	-	-	-	11,7	52	-	-	-	-	30

Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit

iQ500												
	SR556S01TE	NEU A+++ ²	-	-	■	9,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	■	Plus	31
	SR556S00TE	NEU A++ ²	-	-	-	9,5	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	■	Plus	31
	SR556S00PE	NEU A++ ²	-	-	-	8,5	44	varioFlex Pro (3/4)	-	■	Plus	32
iQ300												
	SR536S07IE	NEU A++ ²	-	-	-	8,5	44	varioFlex (2/2)	-	-	Plus	32
	SR536S01ME	NEU A+ ²	-	-	-	9,5	44	varioFlex (2/2)	varioSchublade	-	Plus	33
	SR536S01IE	NEU A+ ²	-	-	-	8,5	44	varioFlex (2/2)	-	-	Plus	33
iQ100												
	SR515S03CE SR515W03CE SR515M03CE	NEU A+ ²	-	-	-	8,5	46	vario (0/2)	-	-	Plus	34
	SR514S00CE	NEU A+ ²	-	-	-	8,5	48	vario (0/0)	-	-	-	34

Modular-Geschirrspüler

iQ500												
	SC76M541EU	A+ ²	-	-	-	9,0	45	Normal (0/4)	-	-	Plus	35
	SK75M521EU	A+ ²	-	-	-	8,0	47	Normal (-/4)	-	-	Plus	35

¹ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.
² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler mit Zeolith®

	teilintegriert, 60 cm breit	iQ 700	teilintegriert, 60 cm breit	iQ 500
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">Ihr Haushalt in einer App.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">Home connect</div> </div>		 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">Ihr Haushalt in einer App.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">Home connect</div> </div>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A+++ Energie</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">-10% Energie</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">A Trocknen</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">7,5 L Wasser</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px; font-size: 8px;"> <div style="background-color: #C71585; padding: 2px;">brilliantShine System</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">Zeolith®-Trocknen</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">varioSpeed Plus</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">varioSchublade Pro</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">emotionLight</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">auto 45°-65° Automatikprogramm</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 10px;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">A+++ Energie</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">A Trocknen</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">9,5 L Wasser</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px; font-size: 8px;"> <div style="background-color: #C71585; padding: 2px;">brilliantShine System</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">Zeolith®-Trocknen</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">varioSpeed Plus</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">varioSchublade Pro</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">auto 45°-65° Automatikprogramm</div> <div style="background-color: #4682B4; padding: 2px;">Extrem leise</div> </div>	
Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN578S36TE Blende Edelstahl € 1.639,-*		Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX558S06TE (Abb.) Blende Edelstahl € 1.459,-* Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN558S06TE Blende Edelstahl € 1.429,-*	
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrierbar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++ (-10%)^{4/5} / A ▪ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2100 l ▪ Energie/Wasser³: 0,73 kWh / 7,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁵ / A ▪ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,83 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) ▪ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen ▪ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ Wasser-Managementsystem ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ brilliantShine system® ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Bedienung von oben ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Akustisches Programmende-Signal ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochauflösendes, farbiges TFT-Display ▪ Touch-Bedienung (schwarz) ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (6/8) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Echtzeituhr ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ HomeConnect-fähig über WLAN 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW		Gerätemaß SX: 865 – 925x598x573 mm Gerätemaß SN: 815 – 875x598x573 mm ▪ iQdrive ▪ LED-Farbe: blau ▪ Farbe Anzeige-Elemente: weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für SX- und SN-Geschirrspüler: ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ Für SX558S06TE: ▪ SZ73015, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* ▪ SZ73045, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* ▪ Für SN558S06TE: ▪ SZ73005, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* ▪ SZ73035, Verblendsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro. ¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts. ³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C. ⁴ 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++.⁵ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Geschirrspüler integriert

Einbau-Geschirrspüler

	teilintegriert, 60 cm breit	iQ 500	teilintegriert, 60 cm breit	iQ 300
	Energie Trocknen Wasser		Energie Trocknen Wasser	
	varioSpeed Plus varioSchublade varioFlex-Korb auto 45°-65° Extrem leise hygienePlus		varioSpeed Plus varioSchublade varioFlex-Korb auto 45°-65° Extrem leise	
Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN558S02ME Blende Edelstahl	€ 1.309,-*	Einbau-Großraum-Geschirrspüler, 86,5 cm Gerätehöhe: SX536S03ME (Abb.) Blende Edelstahl	€ 949,-*
			Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536S03ME Blende Edelstahl SN536W03ME Blende Weiß SN536M03ME Blende Umbra	€ 919,-* € 919,-* € 919,-*
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 		<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 42 dB (re 1 pW) Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Energie/Wasser²: 266 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,93 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauschern Reiniger-Automatik ecoTrocknung 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Touch-Bedienung (schwarz) varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Programmablauf-Anzeige Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 		<ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb (2/4) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	
Maße H x B x T Montage Anschluss-werte	Gerätmaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätmaß SX: 865 – 925x598x573 mm Gerätmaß SN: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 		Für SX- und SN-Geschirrspüler: <ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* Für SX536S03ME: <ul style="list-style-type: none"> SZ73015, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) € 33,-* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) € 84,-* Für SN536.03ME: <ul style="list-style-type: none"> SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

teilintegriert, 60 cm breit	iQ 300	teilintegriert, 60 cm breit	iQ 300
-----------------------------	--------	-----------------------------	--------




A++ Energie	A Trocknen	9,5 L Wasser
varioSpeed Plus	varioFlex Korb	auto 45°-65° Automatikprogramm
		Extrem leise

A++ Energie	A Trocknen	9,5 L Wasser
varioSpeed Plus	vario Schublade	varioFlex Korb
		auto 45°-65° Automatikprogramm

Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536503IE Blende Edelstahl	€ 869,-*	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536501KE Blende Edelstahl	€ 904,-*
Einbau	▪ Integrierbar		▪ Integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Energie/Wasser²: 262 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,92 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie Türverriegelung 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Variabler Besteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 		<ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit servoSchloss Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) € 84,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	

Einbau-Geschirrspüler

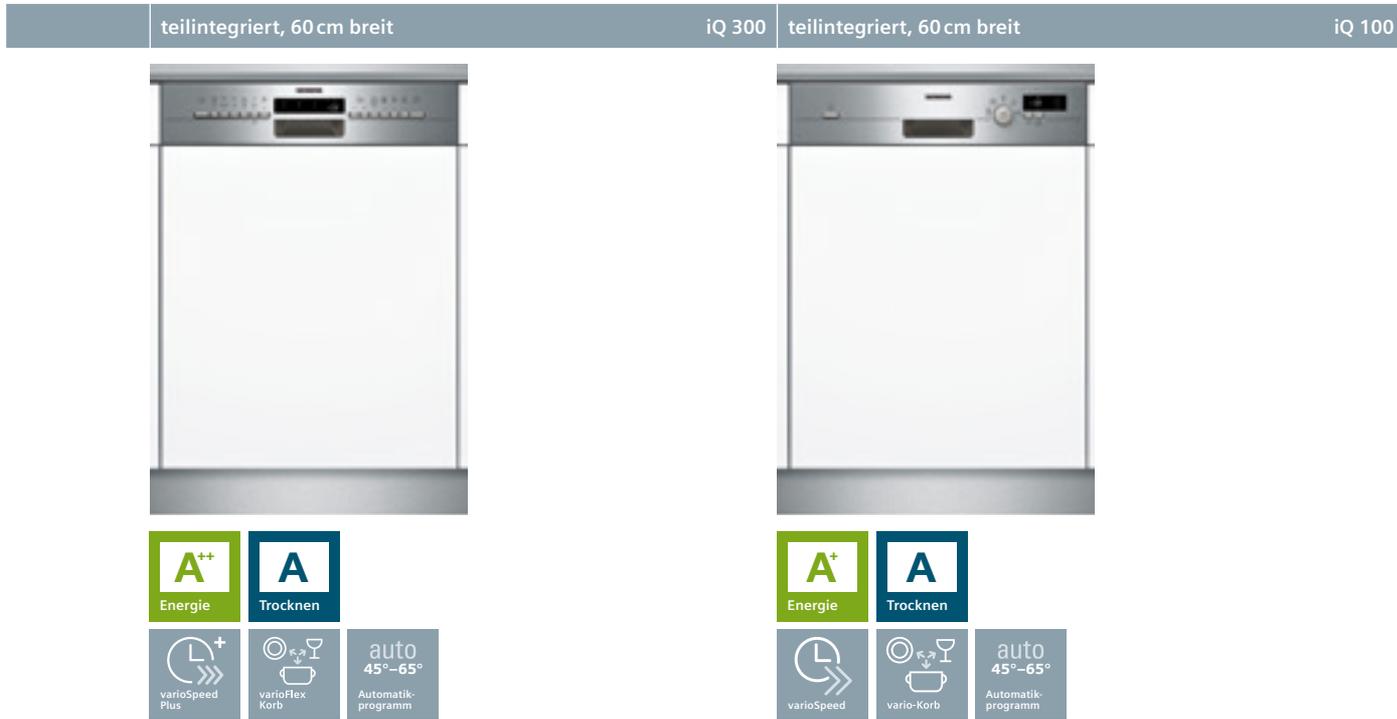

Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN536S01GE Blende Edelstahl	€ 854,-*	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN515S00AE Blende Edelstahl	€ 720,-*
Einbau	▪ Integrierbar		▪ Integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 258 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,90 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 290 kWh / 3300 l ▪ Energie/Wasser³: 1,02 kWh / 11,7 l ▪ Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, 1 Stunde 65°C, Vorspülen ▪ 1 Sonderfunktion: varioSpeed 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Türverriegelung 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ varioFlex Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Variabler Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drehwähler mit integrierter Start-Taste ▪ vario Körbe ▪ Korbfarbe: silber ▪ Besteckkorb im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit servoSchloss ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73100, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ73640, Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr € 35,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* ▪ SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* ▪ SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl € 81,-* ▪ SZ73125, Türfront und Sockelblende € 183,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

teilverteilt, 60 cm breit

iQ 100



Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 81,5 cm Gerätehöhe: SN514S00AE (Abb.) Blende Edelstahl SN514W00AE Blende Weiß SN514M00AE Blende Umbra	€ 637,-* € 637,-* € 637,-*
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energie/Wasser²: 290 kWh / 3300 l Energie/Wasser³: 1,02 kWh / 11,7 l Geräuschwert: 52 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Vorspülen 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Beladungssensor Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Korbfarbe: silber Besteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit servoSchloss Programmstatus-Anzeige (LED) 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x598x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73001, Silberbesteck-Kassette SZ73006, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73115, Deko-Umrüstsatz Edelstahl SZ73125, Türfront und Sockelblende 	€ 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-* € 24,-* € 81,-* € 183,-*

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 500 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 500



Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR556S01TE Blende Edelstahl	€ 1.129,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR556S00TE Blende Edelstahl	€ 1.019,-*
Einbau	▪ Integrierbar		▪ Integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 188 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,66 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 43 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A++⁴/A ▪ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke ▪ Energie/Wasser²: 211 kWh / 2660 l ▪ Energie/Wasser³: 0,75 kWh / 9,5 l ▪ Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C ▪ 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen ▪ Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeolith®-Trocknen ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaSensor / Beladungssensor ▪ Wärmetauscher ▪ Reiniger-Automatik ▪ ecoTrocknung 	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie		▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ emotionLight blau ▪ varioSchublade Pro ▪ varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen ▪ Korbfarbe: silber ▪ Gläseranlagebügel im Unterkorb ▪ Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) ▪ Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) ▪ dosierAssistent ▪ Tür mit Servo-Schloss ▪ Programmablauf-Anzeige ▪ Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden ▪ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätmaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätmaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ iQdrive ▪ Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß ▪ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ▪ Inkl. Dampfschutz-Blech ▪ Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* ▪ SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* ▪ SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* ▪ SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* ▪ SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* ▪ SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 500 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 300



Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR556S00PE Blende Edelstahl	€ 969,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR536S07IE Blende Edelstahl	€ 929,-*
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 		<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A++⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 197 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,70 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 Stunde 65 °C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik ecoTrocknung 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> emotionLight blau varioFlex Pro Körbe mit blauen Verstellmarkierungen Korbfarbe: silber Gläseranlagebügel im Unterkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Programmablauf-Anzeige Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	<p>Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 		<p>Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* SZ73001, Silberbesteck-Kassette € 24,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	

09.2017

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 300 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 300



Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR536S01ME Blende Edelstahl	€ 919,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR536S01IE Blende Edelstahl	€ 869,-*
Einbau	▪ Integrierbar		▪ Integrierbar	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴ / A Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Energie/Wasser²: 237 kWh / 2660 l Energie/Wasser³: 0,84 kWh / 9,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴ / A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 44 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 		<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1 Stunde 65°C 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Extra Trocknen Maschinenpflegeprogramm 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie		▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> varioSchublade varioFlex Körbe Korbfarbe: silber Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* SZ73145, Variabler Besteckkorb € 24,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 		<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb € 24,-* SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf € 44,-* SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) € 24,-* SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 110,-* SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) € 24,-* 	

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

09.2017

Einbau-Geschirrspüler

NEU teilintegriert, 45 cm breit

iQ 100 **NEU** teilintegriert, 45 cm breit

iQ 100



Produkt	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR515S03CE Blende Edelstahl (Abb.) SR515W03CE Blende Weiß SR515M03CE Blende Umbra	€ 769,-* € 769,-* € 769,-*	Einbau-Geschirrspüler, 45 cm SR514S00CE Blende Edelstahl	€ 649,-*
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 		<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 46 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴/A Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energie/Wasser²: 220 kWh / 2380 l Energie/Wasser³: 0,78 kWh / 8,5 l Geräuschwert: 48 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Extra Trocknen 		<ul style="list-style-type: none"> 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor Wärmetauscher Reiniger-Automatik 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Drehwähler mit integrierter Start-Taste vario Körbe Korbfarbe: silber varioBesteckkorb im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 		<ul style="list-style-type: none"> vario Körbe varioBesteckkorb im Unterkorb dosierAssistent Tür mit Servo-Schloss Programmstatus-Anzeige (LED) 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 		Gerätemaß: 815 – 875x448x573 mm <ul style="list-style-type: none"> iQdrive LED-Farbe: blau Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Inkl. Dampfschutz-Blech Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73300, Weinglas-Korb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	€ 24,-* € 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-*	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73000, Spülhilfe-Set (Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb und Kleinteilehalter) SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73005, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	€ 44,-* € 24,-* € 110,-* € 24,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Modular-Geschirrspüler

60 cm hoch	iQ 500	45 cm hoch	iQ 500
------------	--------	------------	--------



Produkt	Modular-Geschirrspüler SC76M541EU Edelstahl	€ 1.089,-*	Modular-Geschirrspüler SK75M521EU Edelstahl	€ 969,-*
Einbau	<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar Empfohlen für den Hocheinbau 		<ul style="list-style-type: none"> Integrierbar Empfohlen für den Hocheinbau 	
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴ / A Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke Energie/Wasser²: 205 kWh / 2520 l Energie/Wasser³: 0,72 kWh / 9,0 l Geräuschwert: 45 dB (re 1 pW) 		<ul style="list-style-type: none"> Energielabel¹: A+⁴ / A Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Energie/Wasser²: 174 kWh / 2240 l Energie/Wasser³: 0,61 kWh / 8,0 l Geräuschwert: 47 dB (re 1 pW) 	
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C, Vorspülen 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extratrocknen 		<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45 – 65°C, Eco 50°C, Sanft 40°C, Schnell 45°C 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus 	
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor 		<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor / Beladungssensor 	
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie Tastensperre 		<ul style="list-style-type: none"> aquaStop mit lebenslanger Garantie Tastensperre 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetageren im Unterkorb Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Tür mit servoSchloss 		<ul style="list-style-type: none"> Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden Tür mit servoSchloss 	
Maße H x B x T Montage Anschluss- werte	<p>Gerätemaß: 595x595x500mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Anschlusswert: 2,4 kW 		<p>Gerätemaß: 454x595x500mm</p> <ul style="list-style-type: none"> iQdrive Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. aquaStop-Verlängerung Anschlusswert: 2,4 kW 	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73145, Variabler Besteckkorb HZ86X600, Dekorleiste 	<ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 26,-* 	<ul style="list-style-type: none"> SZ73145, Variabler Besteckkorb HZ86X600, Dekorleiste 	<ul style="list-style-type: none"> € 24,-* € 26,-*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.

¹ Energie-Effizienzklasse / Trocknungs-Effizienzklasse. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung des Geräts.

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°C.

⁴ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

09.2017

Die perfekte Lösung für den Einbauschrank.

Einbau-Wäschepfleegeräte mit timeLight.



Den aktuellen Programmstatus immer im Blick: timeLight.

Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf Ihren Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1–8 kg softTrommel: Besonders schonend und wirkungsvoll.

Die besonders schonende 1–8 kg soft-Trommel gestattet eine noch schnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Made in Germany.

Vertrauen Sie der Qualität „Made in Germany“. Die Hausgeräte von Siemens werden unter anderem in sechs deutschen Fabriken von rund 14.000 Mitarbeitern hergestellt.



Extrem leise: Noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik.

Die neue Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die neuen Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Wasch- und Trockengeräte

	Waschvollautomat	Wasch- und Trockenvollautomat
Produkt	W114W440 Blende Weiß € 1.409,-**	WK14D541 Blende Weiß € 1.744,-**
Einbau	▪ Voll integrierbar	▪ Voll integrierbar
Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel¹: A+++⁶/B ▪ Energieverbrauch²: 137 kWh ▪ Wasserverbrauch²: 9900 l ▪ Geräuschwert³: 41/67 dB(A) re 1 pW ▪ Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min ▪ Nennkapazität: 8 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energielabel⁴: B⁷/A ▪ Energieverbrauch Waschen und Trocknen⁵: 5,5 kWh ▪ Wasserverbrauch Waschen und Trocknen⁵: 105 l ▪ Geräuschwert³: 57/74/60 dB(A) re 1 pW ▪ Max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min ▪ Nennkapazität: Waschen 7 kg, Trocknen 4 kg
Programme	▪ Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Hygiene, Super 15/30, Steppdecken, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg ▪ Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide ▪ Reinigungsprogramm: Flusenspülen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ varioSpeed: Bis zu 55% verkürzte Waschdauer ▪ touchControl-Tasten: Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Speed/eco, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/ohne Schleudern 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasten: Optionen, Auswahl, Temperatur, Drehzahlwahl, Startzeitvorwahl, Trocknen
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen ▪ Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung ▪ Trotz Einbau sehen Sie den Programmstatus auf den Fußboden projiziert: mit timeLight ▪ iQdrive: energiesparendste und leiseste Motortechnologie ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement ▪ Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion ▪ Stufenlose Mengenautomatik ▪ Schaumerkennung ▪ Unwuchtkontrolle ▪ Geräuschdämmung ▪ Einsatz für Flüssigwaschmittel ▪ Signal am Programmende ▪ 30 cm-Bullaue, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel ▪ Möbeltüranschlag wechselbar ▪ Metallverschlusshaken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aquaStop mit lebenslanger Garantie ▪ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme ▪ Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme ▪ Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 Stunden Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele ▪ Oberwasser-System ▪ waterPerfect: Mengenautomatik ▪ Schaumerkennung ▪ Unwuchtkontrolle ▪ Signal am Programmende ▪ Kindersicherung ▪ 30-cm-Bullaue und 95°-Türöffnungswinkel ▪ Bullaue mit Glasabdeckung ▪ Bullaugen-Anschlag links ▪ Möbeltür-Anschlag links, wechselbar ▪ Metallverschlusshaken ▪ Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
Maße H x B x T	Gerätemaß* : 818 x 596 x 574 mm Anschlusswert : 2,3 kW	Gerätemaß* : 820 x 595 x 584 mm Anschlusswert : 2,3 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WZ20490 Podest mit Auszug € 141,-** ▪ WZ20441 Höhenverstellfüße € 43,-** ▪ WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 29,-** ▪ WX975600 Bodenbefestigung € 14,-** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WZ10130 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Ø, 2,5 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch € 29,-** ▪ WX975600 Bodenbefestigung € 14,-**

¹ Energie-Effizienzklasse / Schleuder-Effizienzklasse. (Wert gemäß Verordnung (EU) 1061/2010) ² Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C bei Voll- und Teil-Befüllung (inkl. Stand-By-Verbrauch). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. ³ Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung. ⁴ Energie-Effizienzklasse/Waschwirkung (Wert gem. EU Richtlinie 96/60/EEC). ⁵ im Label-Normprogramm ⁶ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ⁷ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. *Inkl. Türplatte (19 mm Stärke) **Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. in Euro.



Praktische Küchenhelfer.

Sonderzubehör von Siemens.

Mit der reichhaltigen Auswahl an Sonderzubehör schenken Sie jeder Küche ein Upgrade. Ob praktische Helfer wie der neue Kochsensor, der direkt mit dem Kochfeld kommuniziert, der Weinglas-Korb für sicheren Halt von bis zu vier Weingläsern im Geschirrspüler, eine Teppan Yaki-Grillplatte für die Zubereitung von leichten und fettarmen Gerichten, oder, oder, oder ...

Nützliches Zubehör für jedes Hausgerät.





Mit dem Originalzubehör von Siemens erhält jeder Haushalt ein Upgrade.



Das große Haushalts-Plus: Siemens Sonderzubehör. Siemens Hausgeräte bieten eine Bandbreite an Zubehör, das jede Küche bereichert. Ob zusätzliche Backbleche, oder oder gleich der komfortable 3fach-Vollauszug Plus für den Backofen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.


Ihr Kunde ist bereits stolzer Besitzer einer variolnduktions-Kochstelle? Wie wäre es mit einer Grillplatte, die speziell dafür entwickelt wurde? Perfekte Ergebnisse garantiert und strahlende Gesichter on top.

Sonderzubehör Backöfen

Sonderzubehör		iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 500 / iQ300
		Einbau-Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	Einbau- Backöfen
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 60 cm					
	HZ638100	€ 59,-	■			
	HZ638D10	€ 70,-			■	
	HZ638170*	€ 75,-	■			
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45 cm					
	HZ638108	€ 59,-	■			
	HZ638D18	€ 70,-			■	
	HZ638178*	€ 75,-	■			
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	Teleskop-Vollauszug 3-fach					
	HZ638300	€ 177,-	■			■
	HZ638D30	€ 211,-			■	
	HZ638370*	€ 224,-	■			
	Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp-Funktion ist ebenfalls integriert.					
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip					
	HZ538500	€ 142,-				■
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.					
	Teleskopauszug 2-fach					
	HZ538200	€ 81,-				■
	Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.					
	varioClip-Auszug					
	HZ538000	€ 60,-				■
	Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.					
	Backblech emailliert					
	HZ631070, anthrazit	€ 37,-	■	■	■	
	HZ531000, grau	€ 37,-				■
	HZ541000, grau (für Backwagen)	€ 37,-				■
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen)	€ 47,-				■
	Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.					
	Backblech antihaft					
	HZ531010, Keramik	€ 47,-				■
	HZ631010	€ 46,-	■	■	■	
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.					
	Grillblech					
	HZ625071	€ 40,-	■	■	■	■
	Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.					

* activeClean®-fähig **nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Backöfen

Sonderzubehör			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 500/ iQ300
			Einbau- Backöfen	Int. Mikro- welle	Dampf- backöfen	Dampf- garer	Einbau- Backöfen
	Profi-Pfanne**						
	HZ633070, emailliert, anthrazit	€ 56,-	■	■	■		■
	HZ533000, emailliert, grau	€ 50,-					■
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l.							
	Deckel für Profi-Pfanne**						
	HZ633001, emailliert, anthrazit	€ 40,-	■	■	■		■
	HZ333001	€ 40,-					■
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.							
	Universalpfanne						
	HZ632070, emailliert, anthrazit	€ 40,-	■	■	■		
	HZ532000, emailliert, grau	€ 40,-					■
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen*)	€ 40,-					■
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.							
	Universalpfanne antihaft**						
	HZ632010	€ 50,-	■	■	■		
	HZ532010, Keramik	€ 50,-					■
Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.							
	Einlegerost für Universalpfanne**						
	HZ324000	€ 34,-	■	■	■		■
Der Einlegerost wird in die Universalpfanne eingesetzt, um herunter tropfendes Fett sicher in der Universalpfanne aufzufangen.							
	Kombirost						
	HZ634000	€ 34,-	■				■
	HZ634080	€ 34,-		■			
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 34,-					■
	HZ664000 (für Dampf)	€ 34,-			■		
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.							
	Backstein						
	HZ327000	€ 137,-	■	■	■		■
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.							
	Pizzaform						
	HZ617000, emailliert, anthrazit	€ 34,-	■		■		
	HZ317000, emailliert, grau	€ 34,-					■
35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.							
	Glasschale						
	HZ86S000	€ 67,-	■	■	■	■	■
Perfekt für Gratins, Aufläufe oder Überbackenes im Backofen. Nicht für den Einsatz auf der Kochstelle geeignet. Inhalt: 2,5 l							
	Glaspfanne						
	HZ636000	€ 67,-	■	■	■		■
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.							
	Glasbräter						
	HZ915003	€ 48,-	■	■	■	■	■
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.							

Sonderzubehör Backöfen

Sonderzubehör		iQ 700 Einbau- Backöfen	iQ 700 Int. Mikro- welle	iQ 700 Dampf- backöfen	iQ 700 Dampf- garer	iQ 500/ iQ300 Einbau- Backöfen
Fachbodenverblendung**						
	HZ66X600	€ 34,-	■	■	■	■
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden in Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
Verblendleiste für Sockel**						
	HZ66X650	€ 20,-	■	■	■	■
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
Umbauschrank						
	HZ29020, weiß	€ 267,-	■	■	■	■
	HZ29041, umbra	€ 267,-	■	■	■	■
Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm.						
Porzellan-Behälter-GN¹/₃-ungelocht						
	HZ36D513P	€ 49,-	■	■	■	■
Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backofen und Mikrowelle geeignet.						
Porzellan-Behälter-GN²/₃-ungelocht						
	HZ36D533P	€ 57,-	■	■	■	■
Hochwertiges Porzellan „Made in Germany“ zur Zubereitung im Dampfbackofen und danach zum Servieren auf dem Tisch. Auch für Backofen und Mikrowelle geeignet.						
Dampfbehälter ungelocht, Größe S						
	HZ36D613	€ 47,-		■	■	
Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
Dampfbehälter ungelocht, Größe L						
	HZ36D643	€ 59,-		■	■	
Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Zum Auffangen für Kondensat oder z.B. als Garschale für Reis.						
Dampfbehälter gelocht, Größe S						
	HZ36D613G	€ 47,-		■	■	
Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
Dampfbehälter gelocht, Größe L						
	HZ36D643G	€ 59,-		■	■	
Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
Dampfbehälter gelocht, Größe XL						
	HZ36D663G	€ 65,-		■	■	
Passende Garschale für Siemens Dampfbacköfen. Durch die Löcher gelangt der Dampf besser an das Gargut.						
Verlängerungskabel 3 m						
	HZG0AS00	€ 19,-	■	■	■	■
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						

* activeClean®-fähig **nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Kochstellen und Kochfelder





Sonderzubehör	Artikelnummer		
Teppan Yaki			
	HZ390512, für varioInduktion	€ 435,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die varioInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Teppan Yaki ist spülmaschinengeeignet.
Grillplatte			
	HZ390522 für varioInduktion	€ 277,-	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Diese Grillplatte ist spülmaschinengeeignet.
Edelstahl-Induktions-Bräter			
	HZ390011 für varioInduktion	€ 115,-	Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbräter mit Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C) und speziell passend für alle Glaskeramik-Kochfelder mit varioInduktion. Inklusive Bestellkarte für Rezeptbroschüre. Inhalt: 6,5 l.
Glasbräter			
	HZ915003	€ 48,-	Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.
Edelstahl-Wok			
	HZ390090	€ 104,-	Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal für alle Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion). Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung asiatischer Gerichte.
Systempfannen			
	HZ390210 Systempfanne Ø 15 cm	€ 75,-	Für die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den bratSensor abgestimmt sind.
	HZ390220 Systempfanne Ø 19 cm	€ 86,-	
	HZ390230 Systempfanne Ø 21 cm	€ 99,-	
Systempfanne			
	HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm	€ 118,-	
Induktions-Topfset			
	HZ390042 4-teiliges Set Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 22 cm mit Deckel 4,2 l Pfanne Ø 24 cm	€ 126,-	Für unsere Induktions-Kochfelder bieten wir Ihnen passende Topfsets an.

Sonderzubehör Kochstellen und Kochfelder


Sonderzubehör	Artikelnummer		
Simmerplatte 	HZ298105	€ 35,-	Um Gerichte bei Gaskochfeldern sanft köcheln zu lassen, können Sie die niedrigste Leistungsstufe durch die Simmerplatte entsprechend reduzieren.
Kabelloser Kochsensor Plus 	HZ39050	€ 163,-	Für alle Kochstellen mit der Ausstattung Kochsensor Plus ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein intelligentes System, das Überkochen und Verkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.



Sonderzubehör Einbau-Herde

Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	Teleskop-Vollauszug 3-fach			
	HZ638300 € 177,-		■	■
Mehr Übersicht: Die Vollauszüge lassen sich auf bis zu drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskopauszügen. Die Stopp Funktion ist ebenfalls integriert.				
	Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip			
	HZ538S00 € 142,-		■	■
Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können. Mithilfe des varioClips ist der obere Auszug flexibel auch für andere Ebenen einsetzbar.				
	Teleskopauszug 2-fach			
	HZ538200 € 81,-		■	■
Komfortabel und sicher: Die Teleskopauszüge rasten dank einer integrierten Stopp-Funktion automatisch auf beiden Seiten ein, so dass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen nicht mehr verschieben können.				
	varioClip-Auszug			
	HZ538000 € 60,-		■	■
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.				
	Backblech emailliert			
	HZ531000, grau € 37,-		■	■
	HZ541000, grau (für Backwagen) € 37,-	■		
	HZ541600, seitlich ausziehbar (für Backwagen) € 47,-	■		
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.				
	Backblech antihafte			
	HZ531010, Keramik € 47,-		■	■
Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihafte-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden. Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.				
	Grillblech			
	HZ625071 € 40,-	■	■	■
Das Grillblech wird flexibel in die Universalpfanne eingesetzt und ist perfekt z. B. für Toast, zum Grillen von Scampi. Zudem dient es als praktischer Spritzschutz.				
	Profi-Pfanne**			
	HZ633070, emailliert, anthrazit € 56,-		■	■
	HZ533000, emailliert, grau € 50,-		■	■
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inklusive Rezeptbroschüre. Inhalt: 10l.				
	Deckel für Profi-Pfanne**			
	HZ633001, emailliert, anthrazit € 40,-		■	■
	HZ333001 € 40,-		■	■
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.				
	Universalpfanne			
	HZ532000, emailliert, grau € 40,-		■	■
	HZ542000, emailliert, grau (für Backwagen) € 40,-	■		
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.				




Sonderzubehör Einbau-Herde

Sonderzubehör		iQ 500 Einbau-Herde backWagen (mit softEinzug)	iQ 500 Einbau-Herde Klapptür (mit softEinzug)	iQ 100 Einbau-Herde Klapptür
	Universalpfanne antihafte**			
	HZ532010, Keramik	€ 50,-	■	■
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.				
	Kombirost			
	HZ634000	€ 34,-	■	■
	HZ544000 (für Backwagen)	€ 34,-	■	
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.				
	Backstein			
	HZ327000	€ 137,-	■	■
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.				
	Pizzaform			
	HZ317000, emailliert, grau	€ 34,-	■	■
35cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.				
	Glasschale			
	HZ865000	€ 67,-	■	■
Perfekt für Gratins, Aufläufe oder Überbackenes im Backofen. Nicht für den Einsatz auf der Kochstelle geeignet. Inhalt: 2,5 l				
	Glaspfanne			
	HZ636000	€ 67,-	■	■
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.				
	Glasbräter			
	HZ915003	€ 48,-	■	■
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.				
	Umbauschrank			
	HZ29020, weiß	€ 267,-	■	■
	HZ29041, umbra	€ 267,-	■	■
Die ideale Zwischenlösung für eine später geplante Einbauküche. Schrank-Außenmaße (H x B x T): 86 x 60 x 60 cm.				

* activeClean®-fähig ** nicht mit Backwagen kombinierbar
 € = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. in Euro.

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Erstaustattung

	LZ53750, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 175,- downDraft System LD97AB570		LZ10DXU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 68,- Box-Essen LC96BFM50, LC.7BHM50, LC.6BBM50, LC.4BBC50 Glas-Essen LC96ABM50, LC.6GBM50 Walmdach-Essen LC.6QBM50, LC.4QBC50, LC.4PBC.0
	LZ53850, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Box-Essen LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532		LZ45650, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Flachschirmhauben LI99SA683, LI99SA283, LI97RA560, LI97RA540, LI69SA683, LI69SA673, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530
	LZ53650, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Glas-Essen LF98GA542, LF97GA532		LZ45450, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Flachschirmhauben LI64LA530, LI64LA520, LI63LA520
	LZ53450, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,-* Schräg-Essen Edelstahl LC97KA532, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532		LZ55750, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,- Lüfterbausteine LB88574, LB78574, LB57574
	LZ53250, Aktivfilter/Umluft (Erstaustattung) € 69,-* Schräg-Essen Edelstahl LC67KA532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532		HZ381400, Abluftmodul (Erstaustattung) € 92,-* inductionAir System / radiantAir System EX875LX34E, EX801LX34E, EX845LX34E, ED875FS11E, ED801FS11E, ED845FS11E, ET845FM11E
	LZ10AFU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60		LZ10AFS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60
	LZ10AFT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60		LZ10AFR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,- Vertikal-Essen LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60
	LZ10AKU00, Erstaustattung für Umluftbetrieb € 159,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60		LZ10AKS00, Erstaustattung regenerierbar für Umluftbetrieb € 407,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60
	LZ10AKT00, Erstaustattung für kaminlosen Betrieb € 159,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60		LZ10AKR00, Erstaustattung regenerierbar (kaminloser Betrieb) € 407,- Schräg-Essen LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Tischlüfter


modulAir System



HZ381500, cleanAir-Umluftmodul € 398,-	HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb € 111,-		LZ58000, Umluftmodul regenerierbar € 412,-		
EX875LX34E EX801LX34E EX845LX34E ED875FS11E ED801FS11E ED845FS11E ET845FM11E	EX875LX34E EX801LX34E EX845LX34E ED875FS11E ED801FS11E ED845FS11E ET845FM11E		LF16VA570 LF16VA170		

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Deckenlüfter

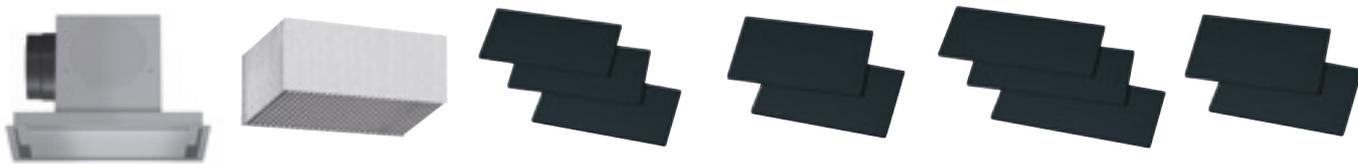

LZ56700, cleanAir-Umluftkamin € 638,-	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ57P30, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,-	LZ57P20, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,-	LZ57P10, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 317,-	LZ57P00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 264,-
LF159RE50 LF959RE55 LF959RB51	LF159RE50 LF959RE55 LF959RB51	LF26RG270	LF16RG270	LF26RH560	LF16RH560

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Insel-Essen

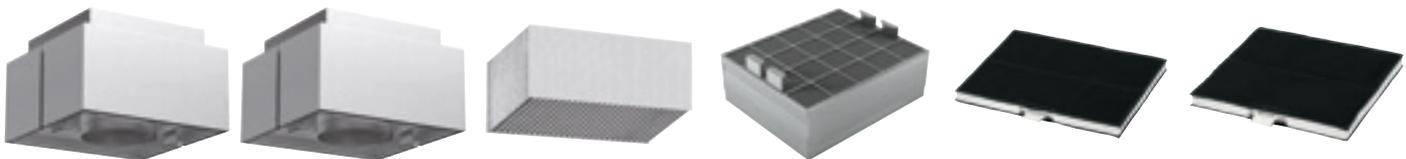


LZ57600, cleanAir-Umluftkamin € 363,-	LZ57500, cleanAir-Umluftkamin € 363,-	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ00XPP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-
LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532	LF98GA542 LF97GA532	LF31IVV60, LF31IVP60, LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532, LF98GA542, LF97GA532	LF31IVV60, LF31IVP60, LF21BA582, LF91BA582, LF21BA552, LF91BB552, LF98BA572, LF28BC542, LF98BC542, LF91BC542, LF98BB542, LF91BB542, LF97BB532, LF98GA542, LF97GA532	LF98BA572 LF28BC542 LF98BC542 LF91BC542 LF98BB542 LF91BB542 LF97BB532	LF98GA542 LF97GA532

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Wand-Essen / Vertikal-Essen und Schräg-Essen

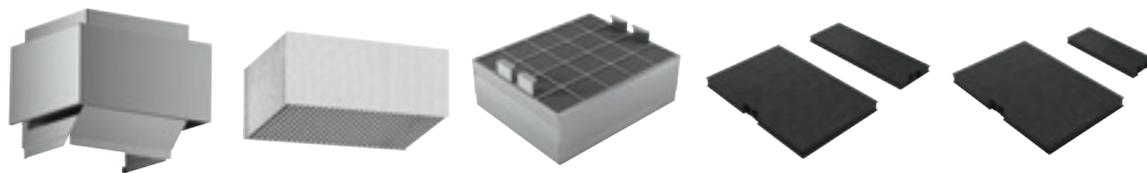

LZ10AXC50, cleanAir Umluftmodul € 241,-	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,-	LZ10AFA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ10AKA00, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 107,-	
LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60, LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	LC97FMP60, LC97FVV60, LC97FVP60, LC97FQW60, LC97FQV60, LC97FQQ60, LC97FQP60, LC67FQP60, LC97FLV60, LC97FLP20, LC97FLP10, LC97FLP60	LC98KMP60, LC91KWV60, LC91KWP60, LC98KPW60, LC98KPV60, LC98KPQ60, LC98KPP60, LC68KPP60, LC98KLV60, LC98KLP20, LC98KLP10, LC98KLP60, LC87KIM60, LC67KIM60, LC87KHM20, LC67KHM20, LC87KHM10, LC67KHM10, LC87KHM60, LC67KHM60	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Schräg-Essen Edelstahl

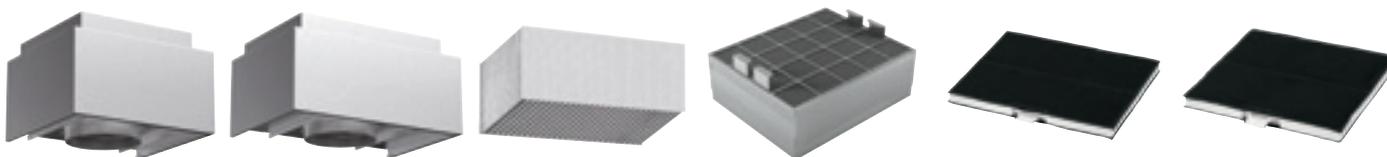

LZ57000, cleanAir- Umluftkamin € 241,-	LZ57300, cleanAir- Umluftkamin € 241,-	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ00XXP00, cleanAir-Aktivkohle- filter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-
LC67KA532	LC97KA532	LC97KA532, LC67KA532	LC97KA532, LC67KA532	LC97KA532	LC67KA532

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Box-Essen




LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-	LZ57300, cleanAir-Umluftkamin € 241,-	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ53451, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-
LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC94QBC50, LC64QBC50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC96GBM50, LC96ABM50, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532	LC91BA582, LC91BA552, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532	LC91BA582, LC91BA552, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532	LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532



LZ53251, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,-	LZ00XPP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,-
LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532	LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50	LC91BA582, LC91BA552, LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC66BBM50, LC94BBC50, LC64BBC50, LC98BA572, LC97BF532, LC98BA542, LC98BC542, LC97BC532, LC68BA572, LC67BF532, LC78BA542, LC68BA542, LC68BC542, LC77BC532, LC67BC532

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Wand-Essen / Glas- und Walmdach-Essen

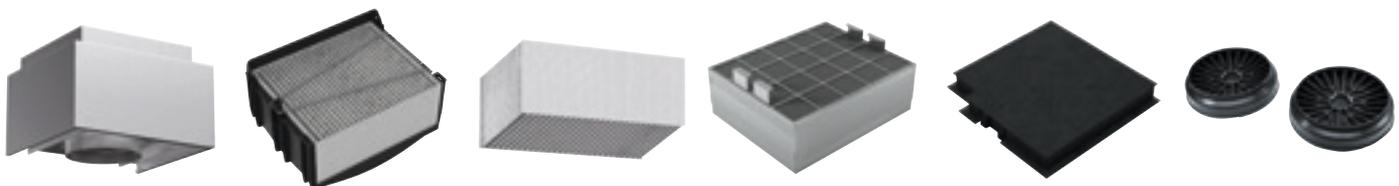

LZ57000, cleanAir-Umluftkamin € 241,-	LZ10FXI00, integriertes cleanAir-Modul € 129,-	LZ56200, cleanAir-Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ00XPP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar (Ersatzbedarf) € 259,-	LZ10DXA00, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ52751, Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) € 52,-
LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50	LC96ABM50, LC96GBM50, LC66GBM50, LC96QBM50, LC66QBM50, LC94QBC50, LC64QBC50	LC94PBC50, LC64PBC50			

Sonderzubehör Lüftungssysteme

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Flachschirmhauben



LZ45610, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ45510, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 52,-	LZ46830, cleanAir-Modul € 241,-	LZ46810, cleanAir-Modul Aktivkohlefilter € 107,-	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-	
LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	LI64LA520, LI63LA520	LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	LI99SA683, LI99SA283, LI69SA683, LI69SA673, LI97RA560, LI97RA540, LI67SA670, LI67SA270, LI67RA560, LI67RA540, LI67RA530, LI64LA530	

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule

Zwischenbauhauben Lüfterbausteine

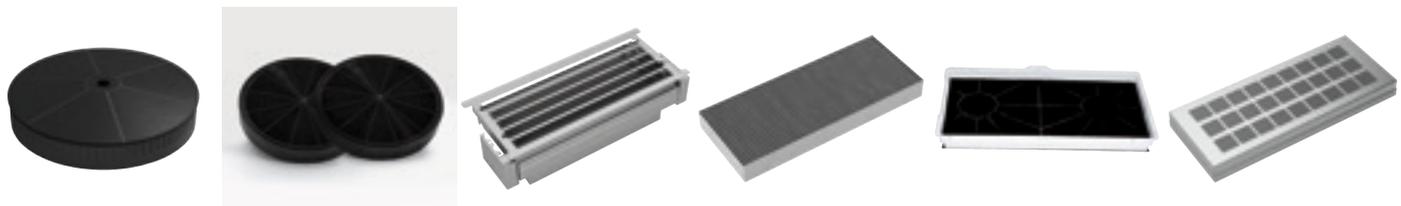

LZ10IMA00, Aktivfilter € 52,-	LZ55651, Aktivfilter (Ersatzbedarf) € 86,-	LZ46830, cleanAir-Modul (Ersatzbedarf) € 241,-	LZ46810, cleanAir-Modul (Ersatzbedarf) € 107,-	LZ73050, Aktivfilter € 68,-	LZ10ITP00, cleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar € 263,-
LE66MAC00, LE63MAC00	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB88574, LB78574, LB57574	LB75564, LB55564, LB54564	LB88574, LB78574, LB57574

Sonderzubehör Filter und Umluftmodule


Unterbau-Essen

Unterbauhauben



LZ24000, Aktivkohlefilter € 69,-		LZ27001, Aktivkohlefilter € 52,-			
LU29250, LU29050		LU63LCC50, LU63LCC20, LU63LCC40, LU62LFA50, LU62LFA20, LU62LFA40			

Sonderzubehör Geschirrspüler

Sonderzubehör		Artikelnummer		
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr				
		SZ73640	€ 35,-	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Silberbesteck-Kassette				
		SZ73001	€ 24,-	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler				
		SZ73125	€ 183,-	Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).
Variabler Besteckkorb für Siemens Geschirrspüler				
	60 cm Geschirrspüler	SZ73100	€ 24,-	
	45 cm Geschirrspüler	SZ73145	€ 24,-	
Spülhilfe-Set				
		SZ73000	€ 24,-	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
				
Klappscharnier				
		SZ73010	€ 110,-	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler				
		SZ73055	€ 132,-	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.

Sonderzubehör Geschirrspüler

Sonderzubehör	Artikelnummer		
Deko-Umrüstsatz Edelstahl			
	SZ73115	€ 81,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.
Weinglas-Korb			
	SZ73300	€ 24,-	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Verblendungsleisten Edelstahl			
	SZ73005	€ 24,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73006	€ 24,-	
	SZ73015	€ 33,-	
	SZ73017	€ 33,-	
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
	SZ73035	€ 84,-	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
	SZ73045	€ 84,-	
Verlängerungskabel 3 m			
	SZ73051	€ 19,-	Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Geschirrspüler.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm	60 cm
		SX...	SN...	SX...	SN...		Modular
Art.-Nr.	Sonderzubehör			...KE/GE/AE	...KE/GE/AE	SR5.../SR6...	SK7.../SC7...
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾	●	●	●	●	-	-
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●	-	-	-	-
SZ73145	Variabler Besteckkorb	-	-	-	-	●	●
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	-
SZ73006	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	-	-	-	●	-	-
SZ73017	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden	-	-	●	-	-	-
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	-	●	-	-	●	-
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	-	●	-	-	-	-
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	-	-	-	-	-
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●	-	-	-	-	-
SZ73115	Deko-Umrüstsatz Edelstahl	-	● ¹⁾	-	-	-	-
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	-
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	-
SZ73000	Spülhilfe-Set	-	-	●	●	-	-
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●	-	-
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler	-	● ¹⁾	-	-	-	-
SZ73055	Türfront für voll integrierbare Spüler	● ²⁾	● ²⁾	-	●	-	-

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹⁾ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

³⁾ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

²⁾ Nur für vollintegrierte Geschirrspüler


Für das Außergewöhnliche im Web.

Innovativ, informativ, interaktiv.

Die Online-Welt der Siemens Hausgeräte:
mehr erfahren mit einem Klick.

Entdecken Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte im Netz und lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Gerätepräsentationen, neueste Informationen zu Ihren Geräten und eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Alles Wichtige über den erstklassigen Service für Ihr Siemens Hausgerät finden Sie auch auf einen Blick: ob Ersatzteile, praktisches Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, ausführliche Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen, hier sind wir rund um die Uhr für Sie da:

www.siemens-home.bsh-group.com/at

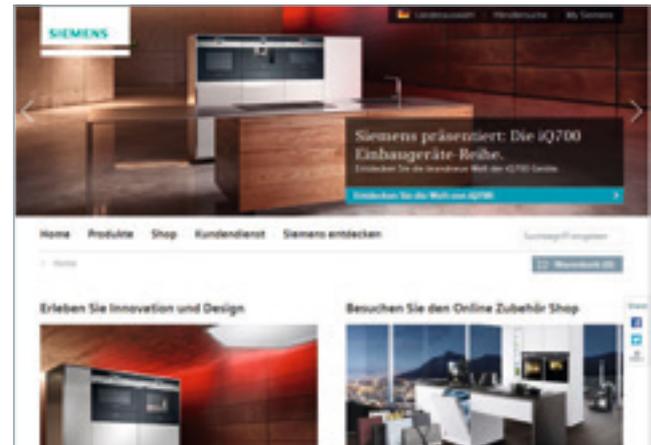



Wir freuen uns, Sie in den lifeKochschulen von Siemens begrüßen zu können. Und laden Sie ein, eine Welt voller faszinierender Möglichkeiten für sich zu entdecken.

Unser Tagungs- und Trainingscenter erwartet gerne Ihren Besuch.





Erlebnis-Beratung & Kochgenuss in der Stilarena

Die neuesten Siemens Hausgeräte im neuen Schauraum ansehen, ausprobieren und vergleichen.

Maßgeschneiderte Beratung und jede Menge Inspiration

Das ist das Konzept der kürzlich eröffneten Stilarena, die Ihnen bei der Verwirklichung Ihres Traumes der neuen Küche mit Siemens Geräten zur Seite steht. In entspannter Wohlfühl-Atmosphäre präsentiert Siemens innovative Geräte für Ihren Haushalt und steht mit fachmännischer Beratung zur Seite.



Siemens cookingShow: die Gerätevorführung

Ausgebildete Koch-Promotoren oder Profi-Köche kennen die Geräte und erklären anhand ausgewählter Rezepte, wie Sie Ihren neuen Dampfgarer, Backofen oder Induktionskochfeld optimal nutzen.

Siemens cookingClass: der Kochkurs

Bei diesen Events lernen alle Teilnehmer die Tricks und Küchengeheimnisse von Top Köchen und unseren erfahrensten Promotoren kennen. Hier sind Sie mitten im Geschehen und kochen mit, probieren aus, verkosten und genießen.

Trainings und Seminare

Für Ihre Veranstaltungen rund um die Siemens Haushaltsgeräte steht Ihnen der technisch bestens ausgestattete Plenarraum zur Verfügung. Auf rund 65 m² bietet er Platz für 90 Personen.



Jetzt Beratungstermin oder Kochevent online unter www.stilarena.at buchen.

stilarena Welt der Hausgeräte

Die Stilarena

Gehen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die innovative Welt der Siemens Hausgeräte und vereinbaren Sie sich einen Termin in der Stilarena in 1100 Wien; die Stilarena ist öffentlich gut erreichbar, ein eigener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Quellenstraße 2a, 1100 Wien
Tel.: +43 (1) 60575 - 49121
Öffnungszeiten:
Mo – Mi : 9.00 – 18.00 Uhr
Do : 9.00 – 20.00 Uhr
Fr : 9.00 – 18.00 Uhr
Sa : 9.00 – 12.30 Uhr

Der Klick zu Ihrem Erfolg.

Professionelle Online-Trainingsseminare von Siemens.

Die Online-Lernplattform von Siemens ermöglicht Ihnen die individuelle Weiterbildung in gewünschten Themen und Tiefe. Ganz einfach und komfortabel zu jeder Zeit und an jedem Ort. Einen komfortablen Überblick über das aktuelle Angebot an webbasierten wie auch allgemeinen Trainings, Veranstaltungen, Seminaren und Standorten erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsbeauftragten oder unter: <http://netTrainment.bsh-group.com>



Erfolg kann man lernen – die Trainingscentren der Siemens Akademie für Händler.

Neben großen, geräumigen Konferenzräumen sind alle Trainingscentren mit den Hausgeräte-Innovationen von Siemens ausgestattet. So erhalten Sie als Teilnehmer unserer Akademieangebote sowohl die Möglichkeit, Ihre Kompetenz durch lehrreiche Veranstaltungen fachlich zu vertiefen, als auch jedes einzelne Siemens Gerät in seiner Funktionalität, seinem Design und seiner Ausstattung kennenzulernen. Entdecken Sie selbst, wie das

inspirierende Arbeitsumfeld und die modernen Siemens Geräte jede Schulung zu einem echten Erlebnis werden lassen.

Genuss, Technologie und Design mit allen Sinnen erleben – Kochveranstaltungen für Ihre Kunden.



Macht eine großartige Küche zur Haute Cuisine.

Entdecken Sie die Siemens Koch-Inspirationen.

Um alle Vorteile Ihres iQ700 Backofens voll auszuschöpfen, präsentiert Siemens Ihnen mit den Koch-Inspirationen exklusive Ideen für Ihre Küche. Freuen Sie sich auf Wissenswertes zu Ihrem Backofen und zu den innovativen Zubereitungsmöglichkeiten. Dazu werden Ihnen einzigartige und abwechslungsreiche Rezepte geboten, die garantiert jeden Gast beeindrucken. Alle Vorschläge sind dabei optimal auf

die Funktionen des Backofens abgestimmt, um ein eindrucksvolles Kocherlebnis zu schaffen. Wie wäre es zum Beispiel mit gebratenem Gemüse in Balsamico-Sauce? Oder mit einem Pavlova-Baiser mit Sahne und Himbeeren? Mit den Koch-Inspirationen von Siemens sind Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt.



Genießen ist ganz leicht:

Beim Kauf eines iQ700 Backofens bekommt Ihr Kunde die Koch-Inspirationen einfach dazu. Eine Abrufkarte liegt dem Backofen bei. Alles, was der Käufer dann noch tun muss: die Koch-Inspirationen über die Abrufkarte anfordern – schon kann er mit der Zubereitung beginnen.

Tradeplace. Die Online-Plattform für Ihren Geschäftserfolg.

Alle Funktionen für den Fachhandel – an einem Ort.



Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing-Aktionen.

Ab sofort stehen ausgewählte Siemens Marketingmaterialien zum Download für Sie als Fachhändler zur Verfügung.

Hier finden Sie:

- Aktuelle Informationen zu Siemens Marketing-Aktivitäten
- Übersicht der Stiftung Warentest Produkte und Logos
- Filme und Feature Videos
- Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile von Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.

- Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen Hausgeräte-Hersteller
- Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage der Lieferbereitschaft
- Tradeplace ist 100%ig kostenfrei¹

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für Ihr Service-Geschäft.

- Komfortable Such- und Zoomfunktionen für Ersatzteile und Zubehör
- Umfassende aktuelle technische Dokumentationen für kompetenten Service
- Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung mit Prüfung der Verfügbarkeit


Weitere Informationen unter www.tradeplace.com

¹ Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Marktplatzes sind kostenlos. Klicken Sie auf „Registrierung“, um weitere Informationen abzurufen.



Passend für jeden Anspruch: Ihr Siemens Service für Hausgeräte.

Das vielfältige Siemens Service-Angebot:
Entdecken Sie individuelle Möglichkeiten für eine optimale Geräteleistung.



Info-Line

Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf: die Siemens Info-Line.
Die Mitarbeiter der Siemens Info-Line beantworten gerne und fachkundig alle Ihre Fragen zu den modernen Hausgeräten von Siemens. Ob vor oder nach dem Kauf – hier erhalten Sie alle Informationen zu unseren Geräten, deren Funktionen, Leistungen und Handhabung. Und für eine persönliche Beratung erwarten Sie unsere Mitarbeiter in unseren Service-Shops.



2
JAHRE
HERSTELLER-GARANTIE

Beispiellose Gerätequalität ist garantiert: die 2 Jahre Herstellergarantie.
Alle Siemens Hausgeräte werden in bester Material- und Verarbeitungsqualität produziert. Dafür stehen wir bei Ihnen im Wort – mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren auf jedes einzelne Gerät und auf jede durch den Siemens Werkskundendienst ausgeführte Reparatur, gemäß unserer Garantiebedingungen.



Schneller bei Ihnen vor Ort: durch unser flächendeckendes Netz aus Service-Spezialisten.
Mit einem der größten Werkskundendienste Österreichs und einem flächendeckenden Servicenetz mit über 70 eigenen, bestens ausgebildeten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Service-Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell direkt bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.



2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Verlängerung = 5 Jahre Zufriedenheit.
Mit der Zufriedenheitsgarantie von Siemens bieten wir Ihren Kunden die Möglichkeit, die Herstellergarantie von zwei Jahren um weitere drei Jahre zu verlängern. Einfach und schnell, in wenigen Schritten. Die Garantieverlängerung gilt für alle Hausgeräte von Siemens. Die Anlage eines My Siemens-Accounts sowie die Registrierung des Hausgerätes sind notwendig, um die Verlängerung zu aktivieren. Hierfür benötigt Ihr Kunde eine persönliche E-Mail-Adresse. Für die Registrierung hat er ab Kaufdatum zwei Jahre Zeit – und das ganze ohne Papierkrieg.



Immer erreichbar

Rund um die Uhr für Sie da: der Siemens Reparaturservice.
Ihr Siemens Werkskundendienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Rufen Sie uns bei einer Störung an Ihrem Siemens Hausgerät einfach an. Wir vereinbaren gerne einen individuellen Termin mit Ihnen.



Zubehör und Ersatzteile in bester Qualität: der Rundum-Service von Siemens.
Niemand kennt Siemens Geräte besser und kann Sie kompetenter über unser umfangreiches Angebot an Zubehör sowie geprüften Reinigungs- und Pflegemitteln beraten als unsere hochqualifizierten Mitarbeiter. Vor allem wenn es um Original-Ersatzteile geht, die auch nach vielen Jahren noch geliefert werden können. Bestellungen nehmen wir jederzeit gerne telefonisch oder online im eShop entgegen.

Bestell-Nr. Q8ASP00289

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

® Eingetragenes Warenzeichen.

© bei BSH Hausgeräte GmbH

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin
der Siemens AG.

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Printed in Austria 10/2017 (eupro/avAstoria).

siemens-home.bsh-group.com/at/