





# Toujours une longueur d'avance.

Les appareils encastrables Siemens redéfinissent le concept de cuisine et le temps passé dans la cuisine. Chaque appareil séparé impressionne de trois manières différentes: avec une technologie excellente, un design remarquable et des solutions encastrables innovantes. Grâce à ses compétences, Siemens répond aux exigences les plus élevées et peut se considérer comme le leader du marché dans le secteur des appareils ménagers. Découvrez tout ce qui concerne ces compétences essentielles ainsi que leurs avantages, qui définissent de nouveaux standards des cuisines haut de gamme dans le monde entier.

#### Des innovations remarquables.

En vous apportant des perspectives toujours renouvelées et impressionnantes, la technologie la plus moderne apporte à votre quotidien une touche un peu moins routinière. Une flexibilité accrue en matière de cuisine, un stockage prolongé des aliments et une variété de solutions gain de temps: Siemens développe des produits qui dépassent vos attentes. Même si le monde et les exigences en matière d'innovations évoluent à une vitesse plus rapide que jamais, Siemens vous permet de toujours garder une longueur d'avance.

#### Un design attrayant.

Une cuisine doit refléter votre style personnel. Tout comme vos appareils encastrés. Le coloris et la texture des matériaux haut de gamme comme le verre et l'acier inoxydable vous enchanteront dès le premier regard. L'utilisation appropriée de la lumière et des détails attrayants leur apportent encore une touche tout à fait unique. En les associant, on crée ainsi des appareils à l'aspect particulièrement remarquable, qui s'harmonise parfaitement avec chaque élément de mobilier et chaque façade ce qui donne envie de passer plus de temps dans la cuisine.

#### Des solutions uniques.

Désormais, votre créativité ne connaîtra plus aucune limite au moment de la conception de votre cuisine. Car, avec sa grande variété de solutions techniques, Siemens vous offre des possibilités illimitées pour l'agencement de vos appareils encastrables. Qu'il s'agisse d'une conception seule ou en combinaison, à la verticale ou à l'horizontale, au premier plan ou masquée: quelles que soient vos idées, ces appareils encastrables vous permettent de vous éloigner des conceptions de cuisine conventionnelles et de mettre en œuvre l'impossible.



# Accomplissez vos tâches ménagères tout en n'étant pas chez vous.

Les distances se réduisent de plus en plus. Grâce aux smartphones et aux tablettes, des individus vivant sur des continents différents deviennent des voisins. Mais l'interconnexion entre les individus n'est de loin pas tout: les appareils aussi échangent entre eux. De même que les individus. Mais que signifie cette interconnexion pour nous? Pour chaque individu? Quels changements subit notre quotidien? Et quelles visions d'avenir sont depuis longtemps une réalité?

#### Beaucoup de questions, une seule réponse: Home Connect.

Des appareils électroménagers qui se gèrent eux-mêmes – un rêve qui devient de plus en plus réalité. Et Siemens accomplit un travail de pionnier: avec Siemens Electroménager et Home Connect. L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, de logiciels intelligents et de l'app intuitive Home Connect permet de piloter vos appareils électroménagers de n'importe où. Ainsi, pendant que vous vous détendez au bistrot ou que vous êtes accroché au mur d'escalade, la vaisselle et le linge sont lavés et le four préchauffé.

Votre smartphone ou votre tablette devient, grâce à Home Connect, la centrale de commande de votre domicile. L'installation est très simple: il suffit de télécharger l'app, de relier l'appareil électroménager au réseau Wi-Fi et d'activer la connexion – l'appareil électroménager peut maintenant être commandé via l'app. Grâce à un menu très clair, l'utilisation de l'app est d'emblée intuitive.





Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



#### Un réfrigérateur qui réfléchit.

Home Connect et les caméras intégrées au réfrigérateur permettent de visualiser le stock de fromage dans le réfrigérateur de n'importe où. Et s'il n'y en a plus, il suffit de créer en temps réel une liste de courses numérique.

#### Laissez votre vaisselle se faire elle-même.

Home Connect vous offre la possibilité de faire quelque chose de plus excitant pendant que vous vous occupez de votre vaisselle. Vous pouvez par exemple lancer votre lave-vaisselle de n'importe où. Ou visualiser à tout moment sur votre smartphone le nombre de tablettes en réserve, où que vous soyez.

# Le four préchauffe. Vous n'avez plus qu'à enfourner en rentrant.

Avec Home Connect et les fours iQ700, il est maintenant possible de préchauffer le four à distance. Mieux encore: en indiquant qu'il s'agit de lasagnes, le four se règle en conséquence. Pour un gâteau, il se paramètre encore une fois différemment, mais toujours selon ce que vous voulez.

# Occupez-vous de votre linge. Tout en faisant votre shopping.

Il n'a jamais été aussi simple et pratique de s'occuper de son linge. Avec l'app intuitive Home Connect, vous pouvez tout simplement sélectionner le programme approprié, lancer à tout moment et de n'importe où le cycle de lavage ou de séchage et même vous faire envoyer un message lorsque le linge est prêt.

#### Service après-vente.

Avez-vous des questions relatives à la mise en service, aux fonctions ou à l'utilisation de l'app? Le service Home Connect est à votre disposition pour vous offrir une assistance professionnelle – par téléphone ou de façon personnalisée.

L'un de vos appareils électroménagers ne fonctionne pas comme il le devrait? Le collaborateur du service aprèsvente vous conseille par téléphone, commence le cas échéant à établir un diagnostic à distance et vous envoie au besoin un technicien muni des pièces nécessaires. Vous cherchez des produits d'entretien et accessoires adaptés à vos appareils Home Connect? Dans la boutique en ligne, vous recevez les bonnes offres directement via votre app.

#### Accueillez la cuisine du futur dans votre réseau.

#### En découvrir encore plus maintenant.

Pour découvrir toutes les possibilités passionnantes proposées par Home Connect, rendez-vous sur siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/home-connect

#### Contact.

Informations générales Service 0848 888 808 / info.ch@home-connect.com 0848 888 808 / service.ch@home-connect.com

# Fonctions Home Connect.



Secteur produits Fonctions Home Connect	Cuisson (hotte aspirante, plan de cuisson)	Réfrigération	Lavage
Commande à distance	<ul> <li>Notifications push</li> <li>Envoi des réglages pour les recettes</li> <li>Partage des ingrédients</li> <li>Commande entièrement automatique de la puissance de la hotte aspirante (cookControl)</li> </ul>	<ul> <li>Notifications push</li> <li>Super-réfrigération</li> <li>Mode vacances</li> </ul>	<ul><li> Start &amp; Stop</li><li> Notifications push</li><li> Assistant Easy Start</li></ul>
Surveillance	<ul> <li>Contrôle si la table de cuisson est allumée/éteinte</li> <li>Notifications push sur le statut du programme</li> </ul>	<ul> <li>Caméras intérieures</li> <li>Avertissement si porte ouverte</li> <li>Notifications push sur le statut</li> </ul>	<ul> <li>Temps restant</li> <li>Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'eau et d'énergie</li> <li>Notifications push sur le statut du programme</li> </ul>
Diagnostic et aide	<ul> <li>Etat de la pile du capteur de cuisson cookingSensor Plus</li> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> </ul>	<ul> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Conseils pour stocker les aliments</li> <li>Conseils culinaires et informations sur les aliments</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> </ul>	<ul> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Conseils de lavage</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> </ul>
Appareils Home Connect	EX901KXW1E (Page 81) EX975KXW1E (Page 81) EH675LFV1E (Page 93) LC97FVW60 (Page 142) LC97FQV60 (Page 142) LC97FMR60 (Page 143) LC97FLV60 (Page 143) LC91KWW60 (Page 144) LC98KLV60 (Page 144)	KI86SHD40 (Page 179) KG36NHI32* (avec caméras intérieures) KG39FPI45* KG39FSW45* KG39FSB45* KA92DSB30* KA92DSB30* KA92DHB31*	WM6HY891CH* WM6HY791CH* WM4HY791CH* WM6HW690CH*

<sup>\*</sup> Les produits sont indiqués dans le catalogue «Siemens Appareils électroménagers 2018».



Séchage	Lave-vaisselle	Café	Cuisson au four
<ul><li>Start &amp; Stop</li><li>Notifications push</li><li>Assistant Easy Start</li></ul>	<ul><li> Start &amp; Stop</li><li> Notifications push</li><li> Assistant Easy Start</li></ul>	<ul> <li>Start &amp; Stop</li> <li>Notifications push</li> <li>My Coffee</li> <li>Recettes de café du monde entier</li> </ul>	<ul> <li>Start &amp; Stop</li> <li>Notifications push</li> <li>Envoi des réglages pour les recettes</li> <li>Partager les ingrédients</li> </ul>
<ul> <li>Temps restant</li> <li>Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'énergie</li> <li>Notifications push sur le statut du programme</li> </ul>	<ul> <li>Temps restant</li> <li>Notification relative au niveau du sel et du liquide de rinçage</li> <li>Compteur de pastilles</li> <li>Notifications push sur le statut du programme</li> </ul>	<ul> <li>Notification sur le niveau d'eau et des grains de café</li> <li>Notifications push sur le statut du programme</li> </ul>	<ul> <li>Temps restant</li> <li>Avertissement si porte ouverte</li> <li>Contrôle de la température</li> <li>Notifications push sur le statut du programme</li> </ul>
<ul> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Conseils de séchage</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> </ul>	<ul> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Savoir-faire autour du café</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul> <li>Livre de recettes numérique spécifique à l'appareil</li> <li>Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>Conseils culinaires et informations sur les aliments</li> <li>Notices d'utilisation numériques</li> <li>Conseils et astuces</li> <li>Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>Remote Diagnostic</li> </ul>
WT7HY791CH* WT7HY690CH* WT7HY680CH* WT7HW590CH*	SX578S36TE (Page 218) SN578S36TE (Page 218) SX778D16TE (Page 221) SN778D16TE (Page 221) SX678X36TE (Page 222) SN678X36TE (Page 222)	CT636LES6 (Page 50) TI909701HC*	HS658GXS6C (Page 31) HN678G4S6 (Page 34) CS658GRS6 (Page 40) CM676G0S6 (Page 43)





# Une nouvelle intelligence.

#### iSensoric: la technologie au service des sens.

Tous les appareils iSensoric sont équipés de capteurs innovants et du centre de contrôle sophistiqué iSensoric. Les capteurs analysent le contenu du lave-linge, du lave-vaisselle ou du réfrigérateur, opérant ainsi un contrôle optimal des appareils. Bref: vos appareils électroménagers réfléchissent.



#### Automatiquement délicieux.

Avec iSensoric, cuisiner sur le plan de cuisson et au four devient un plaisir: le capteur de cuisson bakingSensor détecte quand le plat au four est prêt. Et l'innovant capteur cookingSensor Plus rend l'utilisation de votre plan de cuisson plus facile que jamais en empêchant tout risque de débordement grâce à un contrôle intelligent.



#### Frais, plus frais, capteur fraîcheur.

Les appareils de froid iSensoric de Siemens sont équipés de huit capteurs différents qui garantissent une fraîcheur nettement plus longue et une efficacité énergétique supérieure. Ainsi par exemple, des capteurs détectent si les rayons du soleil brillent sur le réfrigérateur ou si la porte de ce dernier reste ouverte. Ils adaptent alors la température intérieure en conséquence.



#### Faire la vaisselle devient plus facile.

Un lave-vaisselle iSensoric de Siemens sait parfaitement combien d'assiettes et de couverts doivent être lavés. Et quelle quantité de produit vaisselle cela nécessite. C'est aussi simple que cela.

# Design sur toute la ligne. Et au top niveau.



Une qualité qui se voit et se perçoit.

«Siemens est synonyme de valeurs esthétiques constantes, et donc d'un design qui séduit quel que soit l'ambiance.» Gerhard Nüssler, responsable du design Siemens

# Pour chaque cuisine, Siemens offre des possibilités de conception nombreuses et nouvelles.

Siemens développe des mondes de technologie dans lesquels le progrès se perçoit avec tous les sens. La conception visuelle joue un rôle tout à fait déterminant à cet égard. Avec ses lignes architectoniques épurées et les matériaux et techniques de finition innovants, le design Siemens est devenu une caractéristique de qualité exceptionnelle qui garantit depuis de nombreuses années le plaisir d'avoir des produits bien conçus.



Une clarté dans la forme et la fonction.

### Le design Siemens, digne d'obtenir un prix.

Le design de Siemens se distingue par un langage caractéristique des formes et de nombreux prix lui ont été décernés. Ainsi entre autres:

- 232 fois l'«iF product design award»
- 180 fois le «red dot winner»
- 4 fois le «red dot best of the best»
- et 4 fois l'«iF product design award gold»







# Plus d'avantages. Moins de consommation.

Les appareils électroménagers de Siemens respectueux des ressources.

# La population ne cesse de croître, mais pas les ressources.

Plus de 7 milliards d'êtres humains peuplent actuellement notre planète. Ils regardent la télévision, font la cuisine, se chauffent, prennent des bains, font la vaisselle et réfrigèrent des aliments. Ce faisant, chacun consomme de l'électricité et des matières premières naturelles comme l'eau. De plus, la population ne cesse de croître – et avec elle, la demande en énergie et en eau potable. Aujourd'hui déjà, plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Il est donc tout à fait évident qu'il faut économiser les ressources.

# Vous économisez la plupart des ressources là où vous les utilisez: à la maison.

Les ménages privés consomment 26% de la consommation énergétique en Allemagne. Près de 40% de cette consommation est imputée aux ménages classiques (voir le graphique à droite). Et sur les quelques 130 litres d'eau consommés quotidiennement, presque ½ est utilisé pour le lavage (linge et vaisselle). En utilisant de nouveaux appareils économes en énergie, on peut épargner l'environnement et endiguer la hausse inexorable du budget de votre foyer.




#### **Important**

Une taxe d'élimination anticipée est perçue sur chaque appareil électroménager que vous achetez. Le législateur souhaite ainsi que la taxe continue d'être versée par l'acheteur final.

Barème groupe d'appareils	TAR TVA comprise	TAR TVA non comprise		
Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs				
Petits appareils électroménagers jusqu'à 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56		
Petits appareils électroménagers de 5 à 15 kg Fours à micro-ondes	CHF 2.49	CHF 2.31		
Electroménagers divers de 15 à 25 kg Petites hottes d'aspiration, tables de cuisson	CHF 5.99	CHF 5.56		
Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d'aspiration	CHF 11.97	CHF 11.11		
Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg Lave-linge pour immeubles locatifs	CHF 19.95	CHF 18.52		
Réfrigérateurs et congélateurs				
Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78		
Food Center de 100 à 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30		





#### MINERGIE: qualité de vie accrue, consommation d'énergie moindre.

Siemens est membre de MINERGIE et soutient ainsi de multiples façons les objectifs visant à construire des bâtiments dans le respect de la durabilité. MINERGIE est une marque protégée, un label de qualité destiné aux bâtiments neufs et aux constructions anciennes modernisées. Elle englobe toutes les catégories de bâtiments et fixe une limite en termes de consommation d'énergie. De cette manière, on fixe des objectifs sans imposer un cahier des charges sur la manière de les atteindre. Le confort de l'utilisateur est au centre de cette approche. Construire en suivant les principes MINERGIE présente au moins trois avantages: un confort accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des économies substantielles en matière de coûts énergétiques.



#### Trouvez et comparez l'électroménager avec compareco.ch.

Compareco est le guide électroménagers qui vous permet de comparer vite et facilement l'efficacité énergétique et les caractéristiques des électroménagers.

Que ce soit réfrigérateurs ou congélateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch vous trouvez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des électroménagers de Siemens, ainsi que des autres fabricants.





# Siemens y présente l'ECOLOFT, consacré aux appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique.

Dans l'ECOLOFT, Siemens souligne de manière impressionnante son rôle de pionnier dans le domaine de la durabilité. Et donne en même temps aux visiteurs un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils électroménagers modernes. Découvrez les lavevaisselle Siemens qui caracolent en tête du comparatif avec la concurrence, mais aussi les derniers-nés de sa gamme de fours et de cuisinières qui invitent aux joies de la gastronomie. Par ailleurs, vous aurez aussi un aperçu du potentiel d'économie pour un foyer. Les produits exposés font partie des meilleurs de leur catégorie. Comme par exemple tous les lave-vaisselle Siemens dotés de zéolithe – système de séchage respectueux des ressources. Cette technologie inédite a notamment remporté le Prix suisse de l'Environnement 2012 dans la catégorie «Innovation». Les lave-vaisselle utilisant la technologie zéolithe appartiennent à la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++.





#### Le label énergétique pour les fours électriques.

Depuis le 1.1.2015, tous les fours mis sur le marché doivent porter un nouveau label. Cela concerne aussi les fours de cuisinières. Pour évaluer la classe d'efficacité d'un four, on mesurera sa consommation énergétique au cours d'un cycle standard en mode de fonctionnement conventionnel et – le cas échéant – en mode chaleur tournante. Pour ce faire, on chauffe une charge normalisée imbibée d'eau jusqu'à ce qu'elle soit à cœur à une certaine température. La classe d'efficacité est déduite à partir de la consommation énergétique nécessaire, compte tenu du volume de la cavité du four. La nouvelle méthode de classification peut engendrer un changement de classe d'efficacité énergétique par rapport au label énergétique actuel. Ne font pas partie du champ d'application entre autres les fours avec fonction micro-ondes, les fours à vapeur (sans mode de chauffage four) ainsi que certains fours petits et portables.

# ENERG OF THE PROPERTY OF THE P

- Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Source d'énergie
- 3 Classe d'efficacité énergétique
- 4 Volume de la cavité du four en litres
- Consommation énergétique (consommation d'électricité) pour un cycle en mode conventionnel (kWh/cycle) avec une charge normalisée, mesurée par méthode d'essai
- Gonsommation énergétique (consommation d'électricité) pour un cycle en mode chaleur tournante (kWh/cycle) avec une charge normalisée, mesurée par méthode d'essai
- **7** Désignation du règlement

#### Le label énergétique pour les hottes.


L'échelle d'efficacité énergétique va de G à A+++, les «classes plus» entrant progressivement en viqueur.

- 1.1.2015: de A à G
- 1.1.2016: de A+ à F
- 1.1.2018: de A++ à E
- 1.1.2020: de A+++ à D

La classe d'efficacité énergétique se base sur un indice. Cet indice est le rapport entre la consommation énergétique annuelle de l'appareil et une consommation énergétique standard (valeur de référence). On suppose une durée moyenne de fonctionnement quotidienne de 60 minutes et une durée d'éclairage quotidienne de 120 minutes. Sont décisifs pour le label:

- L'efficacité énergétique
- L'efficacité de l'aspiration (mesure de l'énergie électrique utilisée pour évacuer l'air vicié)
- Le degré d'absorption des graisses (le pourcentage de graisse capté par les filtres à graisse d'une hotte)
- Le développement du bruit
- L'efficacité de l'éclairage

Pour les hottes aussi, une mesure relative à l'écoconception entre en vigueur en même temps que l'introduction de l'obligation de label. Cette mesure fixe entre autres des exigences minimales en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité de l'aspiration, de la puissance minimale d'éclairage, de la consommation énergétique en mode veille et du degré d'absorption des graisses.



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique annuelle (kWh/an)
- 4 Classe d'efficacité fluidodynamique (efficacité de l'aspiration)
- 6 Classe d'efficacité de l'éclairage
- 6 Classe du degré d'absorption des graisses
- Développement du bruit: niveau de puissance acoustique en dB(A), mesuré au réglage le plus élevé de la hotte pour un usage normal (mode «boost» exclu)
- 8 Désignation du règlement

# Le label énergétique pour réfrigérateurs et congélateurs.

Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et congélateurs doivent satisfaire aux exigences de la classe d'efficacité énergétique A++. Les directives européennes relatives aux appareils électroménagers ne sont, en partie, pas encore en vigueur ou moins sévères que les exigences suisses. Selon cette ordonnance, les fabricants n'ont désormais le droit de vendre que les réfrigérateurs et congélateurs de la classe d'efficacité énergétique A++, ou au-delà.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.bfe.admin.ch/energie.

# Le label énergétique pour lave-linge.

Le label énergétique pour les lave-linge, comprend trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires supérieures à la classe A: A+, A++ et A+++ avec une consommation d'électricité jusqu'à 24% inférieure pour les appareils de la classe A++ et jusqu'à 32% inférieure pour les appareils de la classe A+++ par rapport à ceux de la classe A. La classe d'efficacité de lavage n'est quant à elle plus indiquée, puisque l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe «A» est désormais obligatoire. Les valeurs de consommation d'eau et d'énergie annuelles ont été calculées sur la base de différents modes de fonctionnement: consommation énergétique d'un programme à 60° aussi bien en pleine charge qu'en charge partielle et d'un programme à 40° en charge partielle. Par ailleurs, pour l'établissement de la consommation énergétique sont également pris en compte les modes arrêt (mode off) et en mode veille (mode left-on).

# Le label énergétique pour lave-vaisselle.

Trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires ont aussi été introduites pour les lave-vaisselle A+, A++, A+++, la meilleure classe d'efficacité énergétique étant même jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'électricité de moins que ceux de la classe A. L'étiquette n'indique plus de classification pour l'efficacité de lavage. En effet, l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe «A» est désormais obligatoire. Pour les lave-vaisselle, les valeurs de consommation énergétique annuelle ont été calculées en prenant non seulement en compte la consommation de leur programme de lavage standard, mais aussi leur consommation énergétique en mode arrêt (mode off) et en mode veille (mode left-on).



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (sur la base des résultats du contrôle normatif). La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (compartiments non signalés par des étoiles)
- Capacité utile totale de tous les compartiments de congélation (compartiments avec étoiles)
- **6** Emissions sonores en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)
- **7** Désignation de la règlementation



- Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- Consommation énergétique annuelle en kWh, sur la base de 220 cycles de lavage standard. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- ② Consommation d'eau annuelle (litres/an) sur la base de 220 cycles de lavage standard. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- (5) Capacité de charge maximale pour un programme de lavage standard coton à 60°C ou à 40°C (en fonction de la valeur la plus faible).
- **6** Classification de la vitesse d'essorage
- Niveau sonore en dB(A) re 1 pW (puissance sonore) pendant le lavage ou l'essorage du programme standard coton à 60°C, en pleine charge
- 8 Désignation de la règlementation



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique annuelle en kWh, sur la base de 280 cycles de rinçage standard. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- ① Consommation d'eau annuelle en litres, sur la base de 280 cycles de rinçage standard. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 5 Classification de l'efficacité de séchage
- 6 Nombre de couverts standards par charge standard
- Emissions sonores en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)
- 8 Désignation de la règlementation

# Sommaire.

Les appareils à encastrer Siemens. Le futur s'installe chez vous.





Fours	Introduction fours Four à vapeur combinés Fours avec fonction micro-ondes Fours à encastrer iQ700 Fours à encastrer iQ500	16–29 30–31 32–35 36–37 56–61
Appareils compacts 45 cm	Introduction appareils compacts Steamer/Combi Steamer Fours compacts/Micro-ondes Accessoires pour fours iQ700 Machines à café automatiques Tiroirs chauffants Micro-ondes	39 40–41 42–46 47–50 52–55 51 63
Cuisinières à encastrer	Introduction cuisinières à encastrer iQ500 Cuisinières à encastrer iQ500 Accessoires pour fours et cuisinières iQ500	64–65 66–69 70–71
Tables de cuisson	Introduction tables de cuisson Tables de cuisson à induction Tables de cuisson vitrocéramiques Tables de cuisson Domino Tables de cuisson à gaz Instructions de montage pour tables de cuisson à induction	72–79 80–95 96–99 100–101 102–105 106–107
Hottes plan travail	Introduction hottes plan travail inductionAir System modulAir System downdraftAir System	108–111 112–113 114–117 118–119
Hottes	Introduction hottes Hottes plan travail Aérateurs de plafond Hottes îlot Hottes murales Hottes télescopiques Hottes intercalaires, modules aérateurs Le module de recyclage et accessoires	120–129 119 131 132–133 134–147 148–153 154–157 158–159
Réfrigérateurs et congélateurs	Introduction réfrigérateurs et congélateurs Réfrigérateurs et congélateurs intégrables Combinaison réfrigérateur-congélateur side-by-side	160–168 169–197 198–205
Lave-vaisselle	Introduction lave-vaisselle Lave-vaisselle intégrables Lave-vaisselle entièrement intégrables Lave-vaisselle modulaires Lave-vaisselle sous plan de travail Lave-vaisselle 45 cm Conseils d'installation supplémentaires Accessoires en option	206-217 218-224 225 226 227 228-232 234-237 238-239
Lave-linge	Lave-sèche-linge automatique Lave-linge automatique	240–241
Siemens Service	Déclaration marchandise Liste de prix des accessoires L'univers numérique de Siemens/Tradeplace Service après-vente Les expositions Siemens	242–258 259 260–261 262–263 264

# Une coordination parfaite: la série d'appareils encastrables iQ700.



# Le design innovant et parfaitement coordonné de Siemens.

Qu'ils soient superposés ou côte à côte, les appareils encastrables de la série iQ700 se combinent à volonté. Par design parfaitement coordonné, on entend le fait que tous les appareils ont un panneau de commande de même hauteur, ce qui crée exclusivement des transitions fluides. Et vous pouvez à tout moment compléter à volonté votre cuisine par d'autres appareils. Le résultat flatte non seulement les papilles, mais aussi le regard.

# Une qualité constamment élevée, encore plus de possibilités: avec la White Edition.

L'élégante White Edition vous offre une polyvalence supplémentaire – dans un nouveau design très racé. Bien évidemment, tous les atouts du design parfaitement coordonné sont également présents dans cette édition spéciale. Une flexibilité et une combinabilité infinies. Et bien sûr, des transitions fluides.

# Transforme une cuisine géniale en haute cuisine.

Découvrez les inspirations culinaires de Siemens.



Pour exploiter pleinement les atouts de votre four iQ700, Siemens vous présente avec les inspirations culinaires, des idées exclusives pour votre cuisine. Vous trouverez des informations intéressantes sur votre four et sur les possibilités de préparation innovantes. Découvrez aussi des recettes inédites et variées qui ne manqueront pas d'impressionner vos invités. Tous les conseils prodigués sont parfaitement adaptés aux fonctions du four, pour que l'événement culinaire soit inoubliable. Que diriez-vous par exemple de légumes grillés à la sauce balsamique? Ou d'une meringue Pavlova à la crème et aux framboises? Grâce aux inspirations culinaires de Siemens, votre imagination dans ce domaine ne connaît plus de limites.





#### Savourer est si facile:

Le recueil d'inspirations culinaires vous est proposé pour tout achat d'un four iQ700. Une carte de commande est jointe au four. Vous n'avez plus qu'à demander le recueil d'inspirations culinaires au moyen de la carte de commande – et vous pouvez vous lancer dans la préparation de plats.



# Échangez vos recettes préférées. Avec votre four.

Découvrez de délicieuses recettes dans l'application Home Connect et envoyez les réglages correspondants directement à votre four Siemens, où que vous soyez, et quand vous le souhaitez. Vous êtes chez vous partout, grâce à l'application.

#### Il est tellement facile de cuisiner au plus haut niveau:

L'application Home Connect vous offre pour cela une sélection adéquate de recettes savoureuses. Sélectionnez votre plat préféré, envoyez les réglages idéaux directement à votre four et confiez-lui le reste. Tout ce qu'il vous reste à faire: savourer le plat.

Découvrez en quoi un four peut vous offrir une liberté maximale et de la flexibilité. Grâce à l'application Home Connect vous êtes désormais en mesure de lancer des programmes de cuisson, de les arrêter et de modifier les réglages de manière intuitive – sans même avoir à vous trouver dans la cuisine.







Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.









# Du temps pour plus de possibilités. Pour cuisiner et faire d'autres choses.

Les fours innovants de Siemens.

# 100% air pulsé. Une consommation énergétique réduite: air pulsé éco.

Pour tous ceux qui aiment utiliser l'air pulsé mais souhaitent tout de même économiser de l'énergie: air pulsé éco, l'innovation de Siemens, permet non seulement de réduire les valeurs d'énergie, mais aussi de cuisiner à la perfection. Pizza surgelée, gâteau, lasagnes: le mode de cuisson air pulsé éco avec contrôle spécial de la température a été optimisé spécialement pour une cuisson et un rôtissage économes en énergie, sur un seul niveau.

# 100% de saveurs. Jusqu'à 50% de gain de temps: varioSpeed et coolStart.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour être deux fois plus rapide. Car le micro-ondes intégré n'aide pas seulement à décongeler et à réchauffer. En l'activant avec le mode de cuisson choisi, il réduit aussi le temps de préparation de tous les plats allant au four. Et le résultat est parfait. Même les aliments congelés peuvent être préparés encore plus rapidement avec la fonction coolStart, sans préchauffage. Cette technique permet d'économiser du temps et de l'énergie si précieuse.









# De bonnes perspectives, de beaux coloris, une meilleure utilisation.

Jamais l'utilisation d'un four n'a procuré autant de plaisir: un affichage plus grand, des coloris lumineux, un contraste plus élevé et une meilleure résolution. Chaque réglage est intuitif grâce à une utilisation conviviale des menus du nouvel écran tactile. Grâce à l'écran tactile TFT Plus, à l'écran tactile TFT ou à l'écran TFT, maîtrisez facilement toutes les fonctions de votre four.

# Désormais, tout ce qui touche à votre four devient un plaisir. Même le nettoyage.

Finie l'angoisse du fastidieux nettoyage de votre four. Grâce à la fonction activeClean® votre four se nettoie presque de lui-même.











# Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



# La création de saveurs n'a besoin que du temps que vous pouvez précisément lui consacrer.

Les fours iQ700 avec varioSpeed.



Une simple pression sur un bouton. Deux fois plus rapide.

C'est tellement facile d'être deux fois plus rapide: d'une simple pression sur un bouton. En effet, le four à micro-ondes intégré n'est pas seulement utile pour le mode décongélation et le réchauffage. Il réduit le temps de cuisson de tous les plats dans le four une fois qu'il est réglé selon le type de chauffage sélectionné. Et tout cela, avec une qualité excellente.



coolStart: vous n'avez plus besoin de préchauffage pour vos plats surgelés.

La préparation des aliments surgelés est encore plus rapide, grâce à la fonction coolStart innovante. Vous pouvez ainsi préparer de nombreux plats rapidement et sans préchauffage, ce qui vous fait aisément gagner du temps.



# Des affichages haut de gamme et un menu convivial: pour des menus parfaits.

Il n'a jamais été aussi facile de garder un œil sur tout. Un affichage plus grand, des coloris plus clairs, un contraste plus prononcé et une meilleure résolution. Où que vous vous trouviez, les nouvelles variantes d'affichage sont toujours faciles à identifier. Que vous utilisiez uniquement

les fonctions de base de l'écran TFT ou les fonctions supplémentaires de l'écran tactile TFT Plus, l'utilisation des menus est toujours simple et intuitive. Apprenez les fonctions de base à la vitesse de l'éclair et laissez-vous guider par la navigation dans les menus.

#### Ecran tactile TFT Plus.

L'utilisation de votre four devient un jeu d'enfant grâce à la structure conviviale des menus et à la navigation tactile super facile. Laissez-vous guider par le menu polyvalent de votre four iQ700 et paramétrez-le en fonction de vos habitudes.





#### Ecran tactile TFT.

Grâce à une navigation conviviale dans les menus, vous pouvez facilement paramétrer l'appareil en fonction de vos habitudes dans l'art de cuisiner et de déguster les plats. Exploitez sans effort tous les atouts du menu très abouti.







#### Ecran TFT.

Laissez-vous guider par le menu de votre four. Trouvez toujours facilement le bon réglage pour vos mets.







# Qu'il s'agisse de santé ou de croustillant, les fours combi-vapeur et les cuiseurs vapeur tiennent leurs promesses: 100% saveur.

Simple d'utilisation pour une cuisson tout particulièrement douce.

Les fours à vapeur et les combinés vapeur iQ700 offrent encore plus de possibilités pour préparer des plats parfaitement réussis et délicieux. Grâce aux différentes fonctions, aucune graisse ni aucune huile ne sont nécessaires pour obtenir un résultat parfait. Qu'il s'agisse d'appareils de 60 cm ou de 45 cm, les fours à vapeur et les combinés vapeur iQ700 disposent d'un grand volume intérieur qui vous offre un maximum de liberté et de flexibilité. Une simple pression sur un bouton suffit pour faire avancer automatiquement le panneau de commande et remplir le réservoir d'eau de 1 litre. Le panneau de commande retourne ensuite dans sa position initiale d'un geste de la main.



# Une croûte croustillante et des rôtis juteux: la fonction jet de vapeur.

Il est désormais encore plus simple de cuisiner d'excellents plats en ajoutant régulièrement de la vapeur d'eau au mode de chauffage classique. L'humidité s'évapore à la surface, ce qui rend votre plat croustillant à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Par exemple, pour le rôtissage ou la cuisson de pain.



# Le four combi-vapeur: le mode de cuisson idéale pour tous les aliments.

Il peut cuire à la vapeur ou faire rôtir ou faire cuire ou bien faire les deux en même temps: le four combi-vapeur offre ainsi le mode de préparation optimal pour chaque aliment. Et il conserve tout ce qui est essentiel: le goût, l'arôme, le croquant, les vitamines et les nutriments.



# Préparer des plats délicieux et sains: avec la fonction cuisson vapeur.

Peu importe qu'il s'agisse de poisson, de légumes ou de desserts, la fonction cuisson vapeur est une manière savoureuse et saine de réchauffer vos plats. Tout simplement avec de la vapeur d'eau chaude. Elle ménage les aliments en préservant leur saveur ainsi que leur couleur naturelle.







# Le moyen le plus simple de nettoyer un four: le laisser faire.

activeClean® fait briller votre cuisine de mille feux. Toujours.



# Une cuisine parfaite pensée dans les moindres détails. Jusqu'au nettoyage.

Désormais vous pouvez apprécier vos plats avec une belle insouciance car vous n'avez plus à vous soucier du nettoyage de votre four: grâce à activeClean. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et votre four se nettoie tout seul. Avec ce processus, appelé pyrolyse, le four chauffe à une très haute température, transformant tous les résidus en cendres que vous n'aurez plus qu'à essuyer. C'est le moyen le plus efficace et le plus pratique de nettoyer tout l'intérieur du four.



#### Une qualité optimale. A une température maximale.

Le revêtement spécial des rails compatibles avec la fonction activeClean® est optimisé pour supporter une haute température et parachève ainsi idéalement le nettoyage automatique activeClean®.



# Grâce au revêtement de l'intérieur du four, le nettoyage se fait sans peine: ecoClean Plus.

Le revêtement innovant ecoClean Plus évite que les résidus brûlés ou carbonisés adhèrent sur les surfaces enduites. Et la conception fonctionnelle du four permet de supprimer facilement toutes les saletés du four à l'aide d'un programme de nettoyage.

# Moins de temps pour la préparation. Plus de temps pour la dégustation.

D'autres innovations, qui vous laissent plus de temps à consacrer à la dégustation.



Les paramètres pré-enregistrés recommandés vous garantissent la réussite de nombreux plats: cookControl Plus.

Il suffit de sélectionner le plat de votre choix et de saisir son poids – la fonction cookControl Plus propose instantanément les paramètres individuels recommandés pour une préparation parfaite. Vous pouvez ainsi vous fier à cookControl Plus pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson pour les nombreux plats enregistrés.



La porte du four se ferme de façon aussi délicate que silencieuse grâce au mécanisme d'amortissement ingénieux softMove.

Une manipulation confortable du four sans forcer. Le mécanisme d'amortissement ingénieux assure une ouverture et une fermeture délicates de la porte du four.



Une cuisson parfaite, indépendamment du niveau d'enfournement choisi: air pulsé 4D.

Choisissez avec un maximum de souplesse le niveau auquel vous souhaitez enfourner votre préparation. La technologie innovante du moteur du ventilateur permet de répartir la chaleur de façon idéale à l'intérieur du four. Ainsi vos plats seront toujours réussis, quel que soit le niveau auquel vous les avez enfournés.



Tous les plats sont mis en lumière: les éclairages halogènes et les lampes



Il existe différents types d'éclairage en fonction du modèle. De l'halogène standard à l'éclairage LED multiniveaux, tous mettent vos plats en lumière.





Le four détecte lui-même quand la cuisson est terminée: grâce au capteur de cuisson.

Vous n'avez plus qu'à préparer la pâte et décider si vous voulez utiliser une tôle ou un moule. Grâce à l'innovante technologie de capteurs, le processus de cuisson est lancé automatiquement. Le capteur de cuisson détermine le taux d'humidité à l'intérieur du four et détecte quand le plat est cuit.



Les meilleurs résultats de cuisson – plus facile que jamais: le thermomètre de cuisson Plus.

Grâce à trois points de mesure différents, la technologie innovante du thermomètre de cuisson est en mesure de détecter de façon fiable et précise la température au cœur de votre plat et de déterminer avec précision quand la cuisson est terminée.




Le système d'extraction: un grand confort et une grande flexibilité.

Ne vous souciez plus de la hauteur à laquelle vous enfournez votre tôle de cuisson, car peu importe ce que vous voulez préparer, ce sera toujours réussi grâce au système d'extraction pratique. Ainsi vous restez flexible à tous les niveaux.

# Fours – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

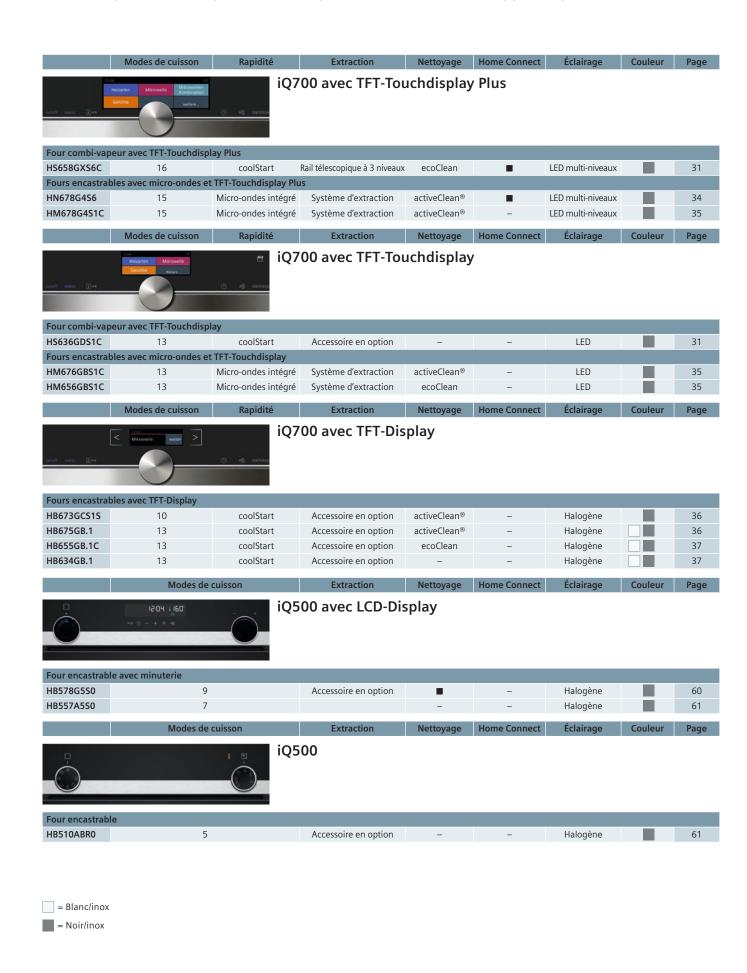

# Les fours à vapeur iQ700.









Les fours à vapeur iQ700 vous offrent encore plus de possibilités de cuisiner des plats incroyablement savoureux. Vous pouvez par exemple utiliser fullSteam pour cuisiner des légumes ou des pommes de terre sans en perdre la saveur, la couleur et les vitamines. Et comme aucune graisse, ni aucune huile ne sont nécessaires, vos plats seront aussi sains que savoureux. Par ailleurs, avec la fonction pulseSteam, vous pourrez cuisiner des plats parfaitement croustillants et juteux de façon simple et efficace. Grâce au volume intérieur des fours à vapeur iQ700, vous bénéficiez d'un maximum de liberté et de flexibilité pour la préparation de repas de toutes tailles.

## Fours à vapeur combinés.



























**Home Connect** 

HS658GXS6C

Inox



#### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

#### Modes de chauffe


- Volume intérieur: 711
- Four combi-vapeur avec 15 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, sécher, maintenir au chaud

- Chauffage rapide Contrôle de la température de 30°C–250°C Modes de cuisson additionels avec vapeur; vapeur 100%,
- Modes de cuisson additionels avec vapeur: vapeur 100%, régénération, cuisson à vapeur, décongélation
   Fonctions supplémentaires: ventilation automatique, programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'ébullition, Fonction séchage
   Support pour accessoires/Système d'extraction
   Four avec support de suspension, rail télescopique à 3 niveaux pleine extension avec fonction d'arrêt

## Confort

- Proposition de température Affichage température réelle Fonction Sabbat TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement
- **automatique**Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce
- Poignée tige Éclairage LED multiniveaux, éclairage du four déclenchable Nettoyage
- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et plafond
- Programme ecoClean Plus

1×grille, 1×plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1×plat pour vapeur, perforé, taille S, 1×plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1×tôle à pâtisserie émaillée, 1×lèchefrite

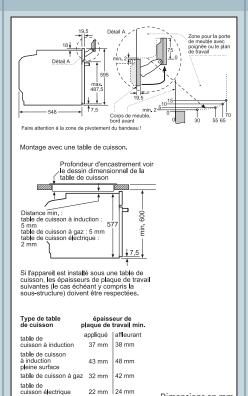













CHF 4'680.-CHF 4'345.40

#### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

#### Modes de chauffe

HS636GDS1C

Inox

- Volume intérieur: 71 l
- Four combi-vapeur avec 13 modes de cuisson:
  air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur
  voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface,
  gril petite surface, réglage prais, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement. préchauffer, maintenir au chaud

- prechauffer, maintenir au chaud

  Chauffage rapide

  Contrôle de la température de 30°C–250°C

  Modes de cuisson additionels avec vapeur: vapeur 100%, régénération, cuisson à vapeur, décongélation

  Fonctions supplémentaires: ventilation automatique, programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'ébullition, fonction séchage

  Support pour accessoires/Système d'extraction

  Four avec support de suspension, rails télesconiques

Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

#### Confort

- Proposition de température


- Affichage température réelle
  Fonction Sabbat
  TFT-Touchdisplay / 3,7"-Display TFT avec grafique à
  couleur et fonction directTouch
- Réservoir d'eau avec 1
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points
  Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

#### Design

- ign Poignée tige Éclairage LED, éclairage du four déclenchable
- Equipement ecoClean: paroi arrière

Accessores
1 × grille, 1 × plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × plat
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × plat pour vapeur, non
perforé, taille S, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

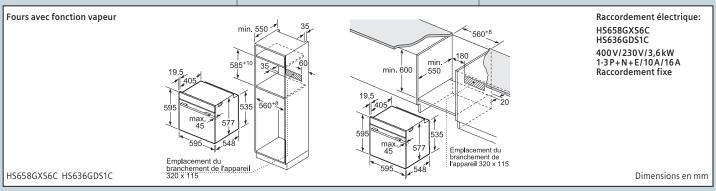


22 mm | 24 mm

Dimensions en mm



# Les saveurs n'ont besoin que du temps que vous leur consacrez.

Les fours iQ700 équipés de varioSpeed.





Deux fois plus rapide lorsqu'il est combiné: en activant le micro-ondes intégré en complément du mode de cuisson traditionnel, vous pouvez accélérer la préparation de vos plats, pour une qualité de cuisson toujours parfaite et conforme à vos attentes. Economisez près de la moitié du temps que vous y passez habituellement et profitez-en pour faire d'autres choses.

## Four avec micro-ondes, fonction jet de vapeur et Home Connect.

Home connect



















**Home Connect** 

CHF 6'276.69

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

#### Modes de chauffe

- Volume interieur: 671
  Four micro-ondes avec 15 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé éco, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole éco, Gril et air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction coolStart, Chaleur inférieure séparée, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Contrôle de la température de 30°C–300°C Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes-combi
- Mode de cuisson additionnel avec vapeur: Régénération
- Fonctions supplémentaires: Ventilation automatique, Programme de détartrage, Aide au nettoyage, Réglage du point d'ébullition
  Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau, pyrolytique Confort
- Proposition de température Affichage température réelle Indication du préchauffage Fonction Sabbat

- cookControl Plus TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch
- Horloge électronique
- Bouton «Info»

- Soute de vapeur extérieur, réservoir d'eau avec 11
  Sonde de température Plus avec mesure multi-points
  Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement automatique
  Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite
- Éclairage LED multiniveaux, éclairage du four déclenchable
- activeClean® autonettoyage automatique pyrolytique Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique

1 × grille combinée, 1 × forme à pizza, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55




#### Fonction jet de vapeur.

Lors d'une préparation avec des modes de cuisson classiques, vous réussirez vos plats avec encore plus de brio en ajoutant de temps à autre un peu d'humidité. C'est exactement ce que propose la fonction jet de vapeur automatique. Que ce soit pour réchauffer vos plats, laisser lever la pâte, cuire ou rôtir, il vous suffit d'enclencher préalablement le jet de vapeur automatique. Vous pouvez aussi utiliser la fonction manuellement et la régler à des niveaux d'intensité différents.

#### Régénération.

Régénération consiste à réchauffer des plats déjà cuisinés. Ces derniers sont réchauffés très délicatement à une température de 90-95°C grâce à la vapeur d'eau chaude et sont aussi savoureux que s'ils avaient été faits à l'instant. En utilisant cette fonction, la viande reste même merveilleusement croustillante. Le rôti préparé pour un jour festif reste donc délicieux longtemps après la fête.

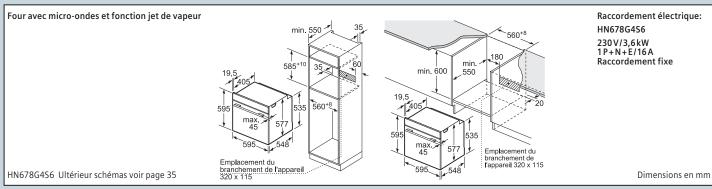

## Fours avec micro-ondes.











































HM678G4S1C Inox

CHF 6'200.-CHF 5'756.73

HM676GBS1C Inox

HM656GBS1C Inox

CHF 4'260.-CHF 3'955.43

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 67 l

- Four micro-ondes avec 15 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure séparée, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, sécher, maintenir au chaud Chauffage rapide

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–300°C
  Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et inverseur
  Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
  Micro-ondes, Micro-ondes-combi
  Support pour accessoires/Système d'extraction
  Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 piveau parquitique

à 1 niveau, pyrolytique

- Proposition de température Fonction Sabbat cookControl Plus

- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement
- automatique Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

## Design

- sign Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED multiniveaux, éclairage du four déclenchable

- Nettoyage activeClean® autonettoyage automatique pyrolytique Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique

## Accessoires

1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

## Modes de chauffe Volume intérieur: 671

- Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffage rapide

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–300°C
  Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes
  (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et inverseur
  Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
- Micro-ondes, Micro-ondes-combi

## Confort

- Proposition de température Fonction Sabbat
- cookControl Plus
- COOKCONTO PIUS TFT-Touchdisplay / 3,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

## Design

- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED, éclairage du four déclenchable Nettoyage
- activeClean® autonettoyage automatique pyrolytique Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique
- 1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 67 l
- Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/ sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–300°C
  Puissance maximale: 900W; 5 puissances micro-ondes
  (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) et inverseur
  Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
- Micro-ondes, Micro-ondes-combi

## Confort

- Proposition de température Fonction Sabbat
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

## Design

- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite
- Éclairage LED, éclairage du four déclenchable Nettoyage
- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et plafond Programme ecoClean Plus

## Accessoires

1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

Fours avec micro-ondes Raccordement électrique: 35 HM678G4S1C min. 550 560+8 Montage avec une table de cuisson. HM676GBS1C HM656GBS1C Profondeur d'encastrement voir dessin dimensionnel de la 400 V / 230 V / 3,6 kW 585<sup>+1</sup> min. 550 table de cuisson 1-3 P+N+E/10 A/16 A Raccordement fixe 560 Distance min. : table de cuisson à induction : 900 min. table de cuisson à gaz : 5 mm table de cuisson électrique : 2 mm 535 Emplacement du Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115 HM678G4S1C HM676GBS1C HM656GBS1C Dimensions en mm

## Fours.





Inox


























Inox (v. ill.)







CHF 2'989.79

**HB675GBW1** Blanc

HB675GBS1

**CHF 3'220.**– CHF 2'989.79

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe ■ Volume intérieur: 711

HB673GCS1S

volume interieur: 711
 Four avec 10 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée
 Chauffage rapide
 Réglage de température: 30°C-300°C
 Support pour accessoires/Système d'extraction
 Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)
 Confort

- Proposition de température Affichage température réelle
- Indication du préchauffage cookControl
- **Fonction Sabbat**
- 2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch
  Nombre de programmes automatiques: 10
- Horloge électronique Bouton «Info»
- Capteur de température en un point unique Ventilateur en acier inoxydable
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

- Design
   Bouton rotatif
   Poignée tige
- Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable

- Nettoyage

  activeClean® autonettoyage automatique pyrolytique

  Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique

  Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires 1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille

Modes de chauffe
■ Volume intérieur: 71

- Four avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, géglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

 Chauffage rapide
 Réglage de température: 30°C-300°C
 Support pour accessoires/Système d'extraction
 Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option) ■ Four Confort

- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- cookControl
- 2,8".Display TFT et texte claire avec fonction directTouch
  Nombre de programmes automatiques: 10

- Horloge électronique Bouton «Info»
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce
- Ventilateur en acier inoxydable

## Design


- Bouton rotatif
- Poignée tige Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable

- activeClean® autonettoyage automatique pyrolytique Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique Porte intérieure entièrement vitrée

1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille

Accessoires en option, voir pages 52-55

Accessoires en option, voir pages 52-55

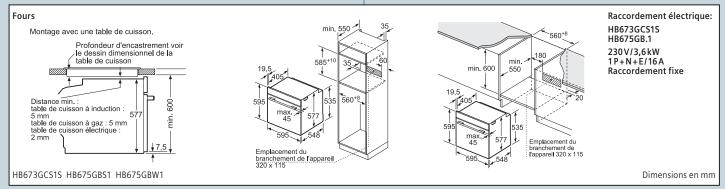



















HB655GBS1C Inox (v. ill.)

> CHF 2'580.-CHF 2'395.54













**HB634GBS1** CHF 2'300.-CHF 2'135.56 Inox

**HB634GBW1** Blanc (v. ill.)

CHF 2'300.-CHF 2'135.56

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

CHF 2'580.-CHF 2'395.54

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
  Four avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole,
  chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage
  pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer,
  maintenir au chaud

- Chauffage rapide
   Réglage de température: 30°C-300°C
   Support pour accessoires/Système d'extraction
   Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option) Four Confort
- Proposition de température Affichage température réelle Indication du préchauffage Fonction Sabbat

- Ponction Sabbat
  2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction
  directTouch
  Horloge électronique
  Bouton «Info»

- Ventilateur en acier inoxydable Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce
- Design
   Bouton rotatif П
- Poignée tige Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable
- Nettoyage
- Equipement ecoClean: paroi arrière Porte intérieure entièrement vitrée

1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille

Modes de chauffe

## Volume intérieur: 711

- Four avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

- Chauffage rapide
   Réglage de température: 30°C-300°C
   Support pour accessoires/Système d'extraction
   Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option) Confort
- П
- Proposition de température Affichage température réelle Indication du préchauffage
- cookControl

- Control Sabbat
  2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch
- П
- Nombre de programmes automatiques: 10 Horloge électronique
- Bouton «Info»
- Ventilateur en acier inoxydable
  Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

- Design
   Bouton rotatif
- Poignée tige
- Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable

## Nettovage


- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et plafond Programme ecoClean Plus Porte intérieure entièrement vitrée

## Accessoires

1 × lèchefrite, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × grille

Accessoires en option, voir pages 52-55

Accessoires en option, voir pages 52-55

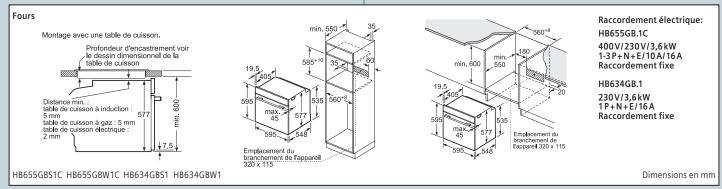



# Fours compacts – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.



# Fours compacts à vapeur combinés iQ700.



































CS658GRS6\* Inox (v. ill.)

**Home Connect** 

CS658GRS1 CHF 5'000.-Inox

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

CS656GBS1 Inox

CHF 4'360.-CHF 4'048.28

CS656GBW1 CHF 4'360.-CHF 4'048.28 Blanc (v. ill.)

CS636GBS1 Inox

CHF 3'741.88

CHF 4'642.53

CHF 5'300.-

CHF 4'921.08

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 47 l

- Four à vapeur compact avec 15 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure séparée, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, sécher, maintenir au chaud Chauffage rapide

- Chauffage rapide Contrôle de la température de 30°C–250°C Modes de cuisson additionels avec vapeur; vapeur 100%,
- Modes de cuisson additionels avec vapeur: vapeur 100%, régénération, cuisson à vapeur, décongélation
   Fonctions supplémentaires: ventilation automatique, programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'ébullition, fonction séchage
   Support pour accessoires/Système d'extraction
   Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau, pleine extension, fonction d'arrêt

Confort

Proposition de température Fonction Sabbat

- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Réservoir d'eau avec 11
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement automatique
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

- Poignée tige Éclairage LED, éclairage du four déclenchable Nettoyage
- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et plafond

Programme ecoClean Plus

1 x grille, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

## Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Chauffage rapide Contrôle de la température de 30°C–250°C Modes de cuisson additionels avec vapeur: vapeur 100%,
- régénération, cuisson à vapeur, décongélation
- Fonctions supplémentaires: ventilation automatique, programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'ébullition, fonction séchage

## Support pour accessoires/Système d'extraction

Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

## Confort

- Proposition de température
- Fonction Sabbat
- TFT-Touchdisplay / 3,7" Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Réservoir d'eau avec 1|
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

## Design

- Poignée tige Éclairage LED, éclairage du four déclenchable Nettoyage
- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et plafond
- Programme ecoClean Plus

Accessoires

1 × grille, 1 × plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 × plat
pour vapeur, perforé, taille S, 1 × plat pour vapeur, non
perforé, taille S, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 47 l

- Four à vapeur compact avec 13 modes de cuisson: air pulsé-40, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement. préchauffer, maintenir au chaud

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–250°C
  Modes de cuisson additionels avec vapeur: vapeur 100%, régénération, cuisson à vapeur, décongélation
  Fonctions supplémentaires: ventilation automatique, programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'éhullitin du point d'ébullition

## Support pour accessoires/Système d'extraction

Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

## Confort


- Proposition de température Fonction Sabbat
- TFT-Touchdisplay / 3,7" Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Réservoir d'eau avec 1 l Porte basculante softMove avec ouverture et


## fermeture douce Design


Poignée tige Éclairage LED, éclairage du four déclenchable

1 x grille, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55







Raccordement électrique: CS658GR. CS656GB.1 CS636GBS1 230 V / 3.3 kW 1P+N+E/16A Raccordement fixe

Dimensions en mm

# Four compact à vapeur iQ700.

## Cavité des fours à vapeur combinés de la page 40.



Pour appareils sur page 40

Montage avec une table de cuisson.

table de cuisson à induction : 5 mm |

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

épaisseur de plaque de travail min.

appliqué | affleurant

28 mm | 30 mm

42 mm

43 mm

53 mm 47 mm

table de cuisson à gaz : 5 mm table de cuisson électrique : 2 mm

Type de table de cuisson

table de cuisson à induction

table de cuisson à gaz 37 mm table de cuisson électrique

table de cuisson

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

460













CD634GBS1 Inox

CHF 3'260.-CHF 3'026.93







## CD634GBW1 **Blanc**

CHF 3'026.93

## excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 381
- Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: vapeur 100%, régénération, cuisson à vapeur, décongélation Contrôle de la température de 30°C–100°C
- Fonctions supplémentaires: programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'ébullition

# Support pour accessoires/Système d'extraction Four avec support de suspension

## Confort

- Proposition de température Affichage température réelle Indication du préchauffage
- cookControl
- 2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch
- Nombre de programmes autom.: 20 Horloge électronique

- Bouton «Info» Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Réservoir d'eau avec 1,31 Indication réservoir d'eau vide
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

- Bouton rotatif
- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite
- Éclairage intérieur

Nettoyage
Porte intérieure entièrement vitrée

1 × plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 × plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 × éponge

- Modes de chauffe Volume intérieur: 381
- Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: vapeur 100%, régénération, cuisson à vapeur,
- décongélation
  Contrôle de la température de 30°C–100°C
  Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage, aide au nettoyage, réglage du point d'ébullition

# Support pour accessoires/Système d'extraction Four avec support de suspension

## Confort

- Proposition de température Affichage température réelle Indication du préchauffage
- cookControl
- COOKCONTROI
  2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction
  directTouch
  Nombre de programmes autom.: 20
  Horloge électronique
  Bouton «Info»
  Cénératur de vaneur à l'intérieur de la cavité

- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité Réservoir d'eau avec 1,3 l Indication réservoir d'eau vide

- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

## Design

- Bouton rotatif
- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite
- Éclairage intérieur


Eclarage mento.

Nettoyage
Porte intérieure entièrement vitrée

 $1 \times$  plat pour vapeur, perforé, taille L,  $1 \times$  plat pour vapeur, non perforé, taille L,  $1 \times$  éponge

Accessoires en option, voir pages 52-55

Accessoires en option, voir pages 52-55

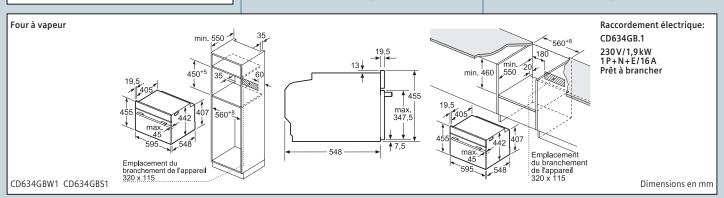

Dimensions en mm

# Fours compacts autonettoyants avec micro-ondes iQ700.

## Avec jet de vapeur.




































CHF 4'580.-CHF 4'252.55

CN678G4S1 Inox

CHF 4'995.36

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 451

Volume interieur: 451 Four compact, combine Pyrolyse 451 Inox avec 15 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure separée, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, sécher, maintenir au chaud

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–300°C
  Puissance maximale: 1000 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et inverseur

- Mode de cuisson additionnel avec vapeur: Régénération Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes-combi
- Support pour accessoires/Système d'extraction

  Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau, pyrolytique Confort
- Proposition de température, affichage température réelle, indication du préchauffage,
- fonction Sabbat
  TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et
- fonction directTouch Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement automatique
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points Fonctions supplémentaires: programme de détartrage, fonction séchage
- Réservoir d'eau avec
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

- Porte de la companya de la comp activeClean® – autonettoyage automatique pyrolytique Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

## Accessoires

1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe

- Four compact + micro-ondes combiné avec 15 modes de cuisson: air pulsé-4D, Air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure separée, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, sécher, maintenir au chaud Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes-combi

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–300°C
  Puissance maximale: 1000 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et inverseur

- Support pour accessoires/Système d'extraction


  Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau, pyrolytique Confort
- Proposition de température, affichage température réelle, indication du préchauffage, fonction Sabbat
  TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et
- fonction directTouch
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points
- Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement automatique Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce
- Design Bouton à prise centrale
- Poignée tige
- Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED, éclairage du four déclenchable
- Nettoyage

activeClean® – autonettoyage automatique pyrolytique Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

Accessoires en option, voir pages 52-55

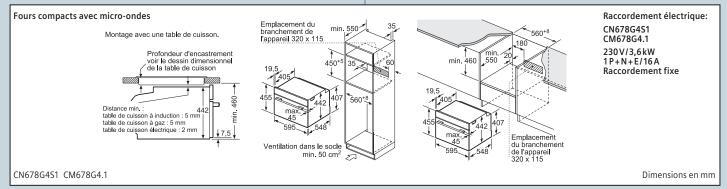





















**Home Connect** 

**CHF 4'140.**– CHF 3'844.01

## excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 451
- Four compact + micro-ondes combiné avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure separée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

- separee, cuire doucement, prechauffer, maintenir au chaud

  Chauffage rapide

  Contrôle de la température de 30°C–300°C

  Puissance maximale: 1000 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) et inverseur

  Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes-combi

  Support pour accessoires/Système d'extraction

  Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau, pyrolytique

  Confort

- Proposition de température, affichage température réelle, indication du préchauffage, fonction Sabbat
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce
- Port Design
- Bouton à prise centrale

- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED, éclairage du four déclenchable

- Nettoyage


  activeClean® autonettoyage automatique pyrolytique

  Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

## Accessoires

1 × grille combinée, 1 × lèchefrite

## Accessoires en option, voir pages 52-55

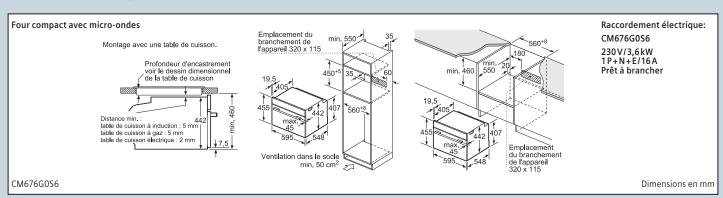

# Fours compacts avec micro-ondes.

















CM638GRS1 Inox

CHF 4'180.-CHF 3'881.15

CM636GNS1 Inox

CHF 3'398.33

CM656GBS1 Inox

CHF 3'580.-CHF 3'324.05

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 451

- Four micro-ondes avec 15 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure séparée, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, sécher, maintenir au chaud Chauffage rapide

- Chauffage rapide

  Contrôle de la température de 30°C–300°C

  Puissance maximale: 1000W; 5 puissances micro-ondes (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) et inverseur

  Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
  Micro-ondes, Micro-ondes-combi

  Support pour accessoires/Système d'extraction

Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau

- Proposition de température Fonction Sabbat cookControl Plus

- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch
- Sonde de température Plus avec mesure multi-points Sensor cuisson Plus pour la cuisson entièrement
- Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

## Design

- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite

## Éclairage LED, éclairage du four déclenchable Nettoyage

- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière Accessoires
- 1 × grille combinée, 1 × tôle à pâtisserie émaillée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 451
- Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

- Maintenir au Chaud Chauffage rapide Réglage de température: 30°C–300°C Puissance maximale: 1000W; 5 puissances micro-ondes (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) et inverseur Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes-combi

## Support pour accessoires/Système d'extraction

Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau

- Proposition de température Fonction Sabbat cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

- Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED, éclairage du four déclenchable
- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière Accessoires

1 × grille combinée, 1 × lèchefrite

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11 Modes de chauffe

- Volume intérieur: 451
- Four micro-ondes avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur yoûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud

- Chauffage rapide
  Contrôle de la température de 30°C–300°C
  Puissance maximale: 1000 W; 5 puissances micro-ondes
  (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et inverseur
  Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
- Micro-ondes, Micro-ondes-combi

## Confort

- Proposition de température Fonction Sabbat
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-Display TFT avec grafique à couleur et fonction directTouch Porte basculante softMove avec ouverture et
- fermeture douce

## Design

- Poignée tige
- Four (surface intérieure): émail anthracite
- Éclairage LED, éclairage du four déclenchable Nettoyage
- Equipement ecoClean Plus: paroi arrière, parois latérales et plafond
- Programme ecoClean Plus

× grille combinée, 1 × lèchefrite

Accessoires en option, voir pages 52-55

Accessoires en option, voir pages 52-55

## Fours compacts avec micro-ondes Raccordement électrique: CM638GRS1 Montage avec une table de cuisson. CM636GNS1 180 CM656GBS1 Profondeur d'encastrement min. 550 min. 460 230 V / 3,6 kW voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson 450+ 1P+N+E/16A Raccordement fixe 560† 460 Distance min. : 442 table de cuisson à induction : 5 mm table de cuisson à gaz : 5 mm table de cuisson électrique : 2 mm CM638GRS1 CM636GNS1 CM656GBS1 Dimensions en mm

# Four compact avec micro-ondes.

# Micro-ondes.

# Four compact.













CHF 2'450.-CHF 2'274.84

CB635GBS1

Inox

CHF 2'450.-CHF 2'274.84



CHF 2'950.-CHF 2'739.09 CM633GBS1 Inox

CHF 2'950.-CM633GBW1 Blanc (v. ill.) CHF 2'739.09

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 451

Volume interieur: 451
Four micro-ondes avec 6 modes de cuisson: air pulsé4D, air pulsé éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, préchauffer
Chauffage rapide
Réglage de température: 30°C–275°C
Puissance maximale: 1000W; 5 puissances micro-ondes
(90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) et inverseur
Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:
Micro-ondes Micro-ondes-combi

Micro-ondes, Micro-ondes-combi

## Confort

Proposition de température

Affichage température réelle Indication du préchauffage

cookControl
2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch

Nombre de programmes autom.: 14 Horloge électronique

Routon «Info»

Ventilateur en acier inox
Porte basculante softMove avec ouverture et fermeture douce

Design
■ Bouton rotatif

Accessoires en option, voir pages 52-55

Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED, éclairage du four déclenchable

Nettoyage
Porte micro-ondes top

Accessoires

1 × grille combinée, 1 × lèchefrite

Modes de chauffe

Volume intérieur: 361 Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Inox

Confort

■ TFT-Display

cookControl

Porte basculante

Nombre de programmes autom.: 7

Éclairage LED Bouton «Info»

Coupu.

Design
IlightControl
Intérieur en acier inox

Avage

Arieure entièr Nettoyage
Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire

1 × lèchefrite en verre

Modes de chauffe

Volume intérieur: 47 l Volume intérieur: 471
 Four compact avec 13 modes de cuisson: air pulsé-4D, air pulsé éco, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole éco, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, fonction coolStart, chaleur inférieure séparée, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
 Chauffage rapide
 Réglage de température: 30°C-300°C
 Support pour accessoires/Système d'extraction
 Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

(accessoire en option)

Proposition de température

Affichage température réelle Indication du préchauffage

cookControl Fonction Sabbat

2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch

Nombre de programmes autom.: 10 Horloge électronique

Bouton «Info»

Ventilateur en acier inox Porte basculante softMove avec ouverture et

fermeture douce

Design
■ Bouton rotatif

Poignée tige Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage halogène, éclairage du four déclenchable


Nettoyage

Equipement ecoClean: paroi arrière Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoires 1×lèchefrite, 1×grille

Accessoires en option, voir pages 52-55

Accessoires en option, voir pages 52-55

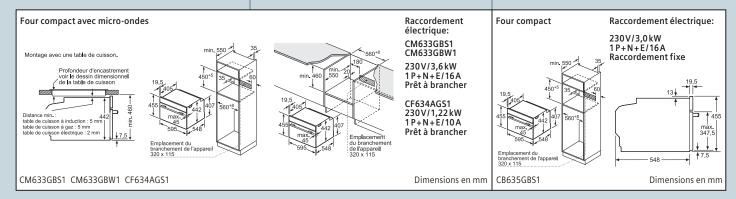

# Micro-ondes pour armoire haute ou encastrement en colonne.

Micro-ondes avec gril.



Micro-ondes avec gril.



BE634LGS1 **Inox** Charnières à gauche **CHF 1'980.**– CHF 1'838.44

BE634RGS1 **Inox** Charnières à droite CHF 1'838.44

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 21 l
- Micro-onde encastrable avec 2 modes de cuisson: Micro-ondes, gril vario quartz Puissance maximale: 900W; 5 puissances micro-ondes (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) et inverseur Gril combinable avec micro-ondes 360/180/90W

## Confort

- cookControl
  2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch
  Nombre de programmes autom.: 10
- Bouton «Info»

- Design

  Commandes touchControl
- Touche d'ouverture
- Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED
- Charnières à gauche Nettoyage
  Porte intérieure entièrement vitrée

1 × lèchefrite en verre, 1 × grille

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 211
  Micro-onde encastrable avec 2 modes de cuisson: Micro-ondes, gril vario quartz
  Puissance maximale: 900W; 5 puissances micro-ondes
  (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) et inverseur
  Gril combinable avec micro-ondes 360/180/90W

- ntort cookControl 2,8"-Display TFT et texte claire avec fonction directTouch Nombre de programmes autom.: 10 Bouton «Info»


- Bouton Man.

  Design
   Commandes touchControl

  Touche d'ouverture
- Touche d'ouverture Four (surface intérieure): émail anthracite Éclairage LED Charnières à droite

Charnieres a consense 
 Nettoyage
 Porte intérieure entièrement vitrée
 cossoires

Accessoires 1 × lèchefrite en verre, 1 × grille



Micro-ondes pour armoire haute 362-365 600 Paroi arrière

Raccordement électrique: BE634.GS1 230 V / 1,99 kW 1 P + N + E / 10 A Prêt à brancher

Dimensions en mm

# La première machine à café automatique, qui ne fait pas le café, mais qui le magnifie.

Les meilleurs ingrédients pour un plaisir parfait du café, ce sont des grains de café rigoureusement sélectionnés, un lait à la mousse fraîche et enfin la technologie parfaite et le design unique de Siemens.



## Un maximum d'arôme avec une température d'infusion idéale: Intelligent Heater Inside.

Unique au monde, le système sensoFlow de chez Siemens vous garantit toujours un expresso au goût intense grâce à une température d'infusion toujours idéale et constante.



# Pour un café extrafort: aromaDouble Shot.

Le café extrafort est obtenu en suivant deux cycles de mouture et d'infusion. Ainsi, moins de substances amères se dégagent, ce qui permet d'éviter un arrière-goût amer.



# Savourez le meilleur du café: système coffeeSensor.

Le moulin intelligent s'adapte au type de grain de café et moud toujours la quantité idéale de grains pour l'intensité souhaitée.



# Tout d'une simple pression, même pour deux boissons: oneTouch DoubleCup.

Un expresso ou un cappuccino? avec oneTouch DoubleCup, la machine à café automatique vous prépare chaque boisson d'une seule pression sur un bouton.
Sur demande, également pour deux tasses simultanément.



## Un pur plaisir. Rien d'autre: autoMilk Clean pour le nettoyage entièrement automatique du système à lait.

Le nettoyage à vapeur entièrement automatique autoMilk Clean assure une hygiène optimale. Après chaque boisson, il prend en charge le nettoyage complet du système à lait et vous soulage du nettoyage quotidien.



# Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.







# Découvrez le vaste univers du café. Tout en vous détendant chez vous.

Avec l'app Home Connect, vous pouvez déguster pleinement votre café. Quand vous voulez, où vous voulez.

## Machines à café.

L'univers du café vous offre un vaste choix de spécialités de café internationales en exclusivité dans l'app. Trouvez votre variation préférée et communiquez votre choix directement à votre machine à café. Ainsi, d'un simple effleurement, vous pourrez découvrir le vaste univers du café.

Surprenez et gâtez vos invités. Avec l'app Home Connect, vous pouvez satisfaire les envies de boissons les plus diverses et les communiquer directement à votre appareil. La machine à café prépare ensuite les spécialités de café sélectionnées les unes après les autres. Il n'a jamais été aussi facile d'être un hôte parfait.





Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.





# Machines à café encastrables entièrement automatiques.



































CT636LES6\* Inox

**Home Connect** 

CT636LES1 Inox

**CHF 4'570.**– CHF 4'243.27

CT636LEW1 Blanc

CHF 4'001.86

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Saveur

  Chauffe-eau instantané: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur

  Pression de contact idéale pour l'extraction de l'arôme

  Fonction oneTouch pour ristretto, espresso, espresso macchiato, café, cappuccino, latte macchiato, caffelatte

  aromaDouble Shot: percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer

  Température des boissons réglable individuellement
- Température des boissons réglable individuellement Filtre à eau dans l'intérieur

- Confort
   Couleur TFT display et menu interactif
- Couleur Fri display et meil interactif 6 boissons personnalisées: enregistrer boissons préférées avec des noms différents et le rapport de mélange réglable de lait et espresso Verseur de café réglable en hauteur Réservoir à eau amovible (2,4 litres)

- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide
- Langue programmable Réservoir pour grains avec couvercle (500 g) Illumination des éléments, sortie du café Degré de mouture réglable (multi-étagés)


## Performance

- Broyeur en céramique
- Système coffeeSensor
  Système innovant avec buse pour des spécialités avec mousse de lait
  Minimisation du temps de préchauffage
  Pompe à eau avec 19 bars de pression

- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu

- Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l'eau courante Nettoyage à vapeur du système de lait entièrement automatique après chaque référence de boisson Nettoyage aisé des accessoires
- calc'n'clean: programme automatique de nettoyage et détartrage

Accessores Réservoir pour lait bien isolé MF (0,5 litres),  $1 \times$  cuillère pour doser le café moulu,  $1 \times$  bandes test,  $1 \times$  filtre à eau,  $1 \times$  réservoir à lait

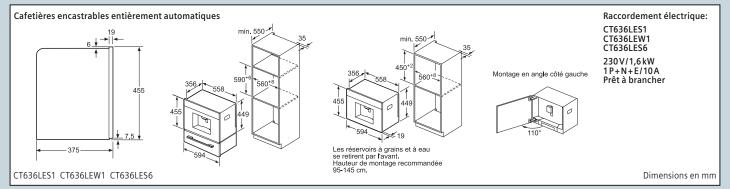

# Tiroirs chauffants.

Tiroir pour accessoires.

hauteur 140 mm hauteur 290 mm hauteur 140 mm







BI630DNS1 Noir

CHF 1'490.-CHF 1'383.47

**BI630CNS1** Noir

CHF 1'390.-CHF 1'290.62

**BI630ENS1** Noir

891.36

**BI630CNW1** Blanc

CHF 1'390.-CHF 1'290.62

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## Chauffe

- 5 possibilités d'utilisation: levage de pâte, décongé-lation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, cuisson à basse température
- Chauffage par la plaque de chauffage de verre dur 4 puissances de température d'environ 30°C–80°C (température de la surface du verre)

- ntort Chargement 25 kg Chargement max. 192 tasses espresso ou 40 assiettes (26 cm) Rail télescopique sortie totale 290 mm de hauteur

## Chauffe

- Chauffe

  5 possibilités d'utilisation: levage de pâte, décongélation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, cuisson à basse température

  Chauffage par la plaque de chauffage de verre dur

  4 puissances de température d'environ 30°C–80°C (température de la surface du verre)

  Confort


  Chargement 35 kg.

- Trort Chargement 25 kg Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm) Rail télescopique sortie totale 140 mm de hauteur


## Confort

- Pour rangement (sans corps de chauffe) Chargement 15 kg Chargement max. 64 tasses espresso ou
- 14 assiettes (26 cm) Rail télescopique sortie totale 140 mm de hauteur

Tiroir pour accessoires



Raccordement électrique: BI630DNS1 230 V/0,81 kW 1P+N+E/10A Prêt à brancher



Raccordement électrique: BI630CN.1 230V/0,81 kW 1P+N+E/10A Prêt à brancher

Dimensions en mm

BI630ENS1 Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Accessoires en option pour les fours Siemens iQ700.

Illustration	Modèles	Prix CHF incl. TVA Prix CHF excl. TVA	Designation
	HZ638D10	<b>152.–</b> 141.13	Rail télescopique à 1 niveau, pour four vapeur
	HZ638D30	<b>336.</b> – 311.98	Rail télescopique à 3 niveaux, pour four vapeur
	HZ638170	<b>155.–</b> 143.92	Rail télescopique à 1 niveau, pyrolyse
	HZ638370	<b>343.–</b> 318.48	Rail télescopique à 3 niveaux, pyrolyse
	HZ638100	<b>142.–</b> 131.85	Rail télescopiqe à 1 niveau
	HZ638300	<b>315.–</b> 292.48	Rail télescopique à 3 niveaux
	HZ638D18	<b>152.–</b> 141.13	Rail télescopique à 1 niveau, pour four vapeur, pour four compact 45 cm
	HZ324000	<b>34.</b> – 31.57	Grille assortie à la lèchefrite universelle
	HZ327000	<b>256.</b> – 237.70	Pièrre à pain et à pizza
	HZ617000	<b>51.–</b> 47.35	Plaque à pizza
	HZ625071	<b>66.–</b> 61.28	Tôle à grillades, émaillée
	HZ631070	<b>60.–</b> 55.71	Tôle de cuisson, émaillée
	HZ632010	<b>133.–</b> 123.49	Tôle de cuisson avec revêtement anti-adhésif
	HZ632070	<b>60.–</b> 55.71	Tôle de cuisson, émaillée
	HZ6BMA00	<b>103.–</b> 95.64	Set de montage pour combinaisons

HS658GXS6C	HS636GDS1C	HN678G4S6	HM678G4S1C	HM676GBS1C	HM656GBS1C	HB673GCS1S	HB675GB.1	HB655GB.1C	HB634GB.1	CS658GR.	CS656GB.1	CS636GBS1	CD634GB.1	CN678G4S1	CM678G4.1	CM676G0S6	CM638GRS1	CM636GNS1	CM656GBS1	CM633GB.1	CB635GBS1
	•																				
	•																				
						•	•														
						•	•														
								•	•												
								•	•												
											•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
								•			•	•		•				•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# Accessoires en option pour les fours Siemens iQ700.

Illustration	Modèles	Prix CHF incl. TVA Prix CHF excl. TVA	Designation
	HZ633001	<b>111.–</b> 103.06	Couvercle pour lèchefrite pro
	HZ633070	<b>144.–</b> 133.70	Lèchefrite pro, émaillée
	HZ636000	<b>98.–</b> 90.99	Plaque en verre
	HZ664000	<b>39.–</b> 36.21	Grille pour four à vapeur
	HZ86S000	<b>89.–</b> 82.64	Cuvette en verre
	HZ66X600	<b>50.–</b> 46.43	Liste décor noir
	HZ638108	<b>142.–</b> 131.85	Rail télescopique à 1 niveau, pour four compact 45 cm
	HZ36D613	<b>66.–</b> 61.28	Bac non perforé, taille S
	HZ36D613G	<b>80.–</b> 74.28	Bac perforé, taille S
	HZ36D663G	<b>98.–</b> 90.99	Bac perforé, taille XL
	HZ36D643	<b>80.–</b> 74.28	Bac non perforé, taille L
	HZ36D643G	<b>91.–</b> 84.49	Bac perforé, taille L
	HZ36DR4	<b>80.–</b> 74.28	Grille combinée pour four vapeur

HS658GXS6C	HS636GDS1C	HN678G4S6	HM678G4S1C	HM676GBS1C	HM656GBS1C	HB673GCS1S	HB675GB.1	HB655GB.1C	HB634GB.1	CS658GR.	CS656GB.1	CS636GBS1	CD634GB.1	CN678G4S1	CM678G4.1	CM676G0S6	CM638GRS1	CM636GNS1	CM656GBS1	CM633GB.1	CB635GBS1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•										•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
																					•
•	•									•	•	•	•								
•	•									•	•	•	•								
•	•									•	•	•									
													•								
													•								
													•								



# Les nouveaux fours iQ500 – la classe Confort de Siemens.

# C'est le moment de se surpasser – avec les nouveaux appareils encastrables de Siemens.

Car les nouveaux fours iQ500 vous invitent à faire connaître à tous vos sens les joies de la cuisine. Dès la préparation, le design moderne vous donne envie de cuisiner. Avec des lignes et des structures claires, des matériaux nobles et un concept d'éclairage inspirant,

de nouveaux horizons s'ouvrent à vous directement dans votre cuisine. Et avec les fonctions innovantes comme coolStart, le chauffage rapide, cookControl et activeClean, vous pouvez gagner encore plus de temps. Plus de temps à consacrer aux véritables belles choses de la vie.

Avec leur design intemporel haut de gamme, les nouveaux fours iQ500 apportent des accents nouveaux à votre cuisine. Grâce à des matériaux nobles comme le verre et l'acier inoxydable, ainsi que des détails raffinés, les appareils encastrables laissent une impression inoubliable. Le nouveau bouton rotatif lightControl ainsi que le bandeau de commande exceptionnel apportent aux appareils encastrables ce petit plus supplémentaire, qui en fait l'attraction de votre cuisine.

## Le temps de l'élégance sobre: l'horloge blanche Touch Control.

Gardez le contrôle avec l'horloge raffinée Touch Control. L'affichage LCD est facile à utiliser et se nettoie de manière particulièrement aisée. L'affichage indique l'heure, mais également la température sur certains appareils. A cet égard, l'affichage blanc est particulièrement bien lisible.



# lightControl: contrôle intuitif grâce au bouton de commande éclairé.

Le nouveau concept de commande lightControl illumine chaque symbole choisi dans une lumière bleue très stylée et transforme ainsi la commande du four en une véritable expérience intuitive et passionnante.



# La température est vite atteinte. Votre enthousiasme sera suscité encore plus vite.

Bénéficiez de temps supplémentaire à consacrer à des créations culinaires extraordinaires grâce à une grande variété de solutions gain de temps.







Chauffage rapide: vous atteignez plus rapidement la température de cuisson souhaitée.

Grâce au chauffage rapide, votre four préchauffe à une vitesse incroyable, et ce sans consommer plus d'énergie. Au bout d'à peine 5 minutes, une température de 175° C est atteinte (avec la chaleur tournante 3D Plus)



coolStart: vous n'avez plus besoin de préchauffage pour vos plats surgelés.

La préparation des aliments surgelés est encore plus rapide, grâce à la fonction coolStart innovante. Vous pouvez ainsi préparer de nombreux plats rapidement et sans préchauffage, ce qui vous fait aisément gagner du temps.



Faire de la cuisine un jeu d'enfant avec cookControl.

Pour rendre la cuisine encore plus simple, Siemens a intégré le livre de recettes dans le système. cookControl30 vous propose jusqu'à 30 programmes automatiques pour une préparation parfaite de la viande, des légumes et des gâteaux. Il vous suffit de choisir le plat souhaité et d'indiquer le poids du repas, tout le reste s'effectue de manière totalement automatique



activeClean®: le système autonettoyant automatique (pyrolyse) pour un nettoyage sans effort de votre four.

Grâce à activeClean®, votre four se nettoie désormais automatiquement. D'une simple pression sur le bouton, tous les résidus de cuisson et de grill sont réduits en cendres grâce à la température très élevée. Ensuite, il vous suffit de passer un chiffon humide pour essuyer les restes.



Triple rail à sortie totale: davantage de visibilité, davantage de stabilité.

Les tôles, les grilles ou la plaque universelle se coulissent entièrement devant le four sur les trois niveaux, 17 cm supplémentaires par rapport aux rails télescopiques traditionnels. Et ce en douceur et en toute sécurité sans risque de basculer.



Porte avec softClose: la nouvelle porte se ferme en douceur et en silence.

La nouvelle porte équipée de softClose freine le processus de fermeture si bien que la porte se ferme toujours en douceur.



# Gagnez du temps sans sacrifier au confort.

L'accord parfait de la forme et de la fonction: les cuisinières Siemens iQ500.

Avec les cuisinières iQ500 de Siemens, nous vous présentons un nouvel atout design pour votre foyer. Outre l'utilisation de matériaux haut de gamme, l'écran TFT à haute résolution assure une lisibilité encore meilleure, et vous gardez tout parfaitement sous contrôle. Des innovations intelligentes comme Home Connect vous offrent en outre de nombreuses nouvelles perspectives, qui vous facilitent la vie et la rende encore plus agréable. Ainsi, tous les souhaits seront comblés.



Dans son coloris noir élégant, le bouton escamotable s'intègre parfaitement dans le bandeau de commande de la cuisinière. Toutefois, le bouton escamotable ne sert pas uniquement au plaisir des yeux, sa qualité est perceptible à chaque rotation. En outre, le bouton escamotable assure d'ailleurs votre sécurité car s'il est masqué dans le bandeau, vous pouvez être assuré que l'appareil est désactivé.



## Écran TFT

Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez toujours une vue parfaite dans tous les angles. Le guidage intuitif dans le menu vous permet de commander chaque fonction du four en quelques étapes.



## Tout à portée de main. Partout. Avec Home Connect.

Découvrez en quoi un four peut vous offrir une liberté et une flexibilité maximales. Grâce à Home Connect, et à l'application Home Connect vous êtes désormais en mesure de lancer des programmes de cuisson, de les arrêter et de modifier les réglages de manière intuitive – sans même avoir à vous trouver dans la cuisine.



# Four.









# Four à encastrer iQ500.

## Four avec pyrolyse















VB558C0S0 Inox

CHF 4'001.86

HB578G5S0 Inox (230V/16A)

**CHF 2'630.**– CHF 2'441.97

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

(Livrable à partir de mars 2018)

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Modes de chauffe

Modes de chauffe
Four multifonction (10 modes de cuisson): gril grande surface, air pulsé éco, HLS, gril petite surface, chaleur supérieure/inférieure, réglage pizzas, chaleur inférieure séparée, air pulsé, système turbogril) ■ Intérieur volumineux (77 l) Confort

- Horloge électronique Boutons rotatifs rentrants
- Rail télescopique 1 niveau Porte intérieure entièrement vitrée Éclairage double

- Nettoyage
  Parois latérales, paroi arrière
  Parois intérieures lisses
- Porte du four amovible pour nettoyage facile

Volume interieur: 71 l
Four avec 9 modes de cuisson:
air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, réglage
pizzas, fonction «produits surgelés», chaleur inférieure séparée, cuire
doucement, air pulsé doux
Chauffrag spride

- Chauffage rapide Réglage de température: 30 °C 275 °C

- Design
  Ilightcontrol : bouton de commande illuminée
  Manette illuminé
  Éclairage halogène
  Système softClose : fermeture douce assistée

- frort Écran LCD Horloge électronique Proposition de température, indication du préchauffage, fonction-Sabbat cookControl 30 Capteur de température en un point unique

- Nettoyage


  activeClean® Autonettoyage automatique pyrolytique

  Porte intérieure entièrement vitrée
- Support pour accessoires / Systéme d'extraction


  Extraction varioClip

**Accessoire** 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

## Accessoires en pages 70-71

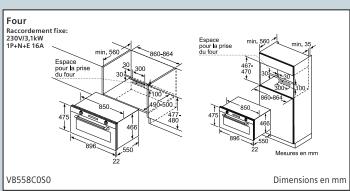

## Accessoires en pages 70-71

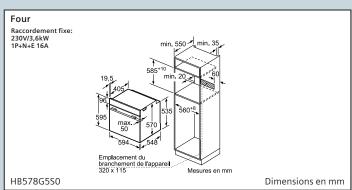

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Fours à encastrer iQ500.

## Four avec display LCD













## Four









HB557A5S0 Inox (230V/16A)

**CHF 2'240.**– CHF 2'079.85

HB510ABR0 Inox (230V/16A)

CHF 1'890.-CHF 1'754.87

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

odes de chauffe
Volume intérieur: 71 I
Four avec 7 modes de cuisson :
air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, réglage
pizzas, chaleur inférieure séparée, air pulsé doux
Chauffage rapide
Réglage de température:
50°C – 275°C

Design
■ lightcontrol : bouton de commande illuminée
■ Eclairage halogène

- nfort Écran LCD Horloge électronique Indication du préchauffage cookControl 10 Capteur de température en un point unique

- Nettoyage

  Ecoclean Equipement: parois latérales, paroi arrière, sommet

  Programme-ecoClean Plus

  Porte intérieure entièrement vitrée

# Support pour accessoires / Système d'extraction Extraction varioClip

- Modes de chauffe

   Volume intérieur: 71 l

   Four avec 5 modes de cuisson:
  air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface,
- air pulsé doux Chauffage rapide Réglage de température: 50°C 275°C


- Design
   Éclairage halogène
- Éclairage rigiogen.

  Nettoyage
  Porte intérieure entièrement vitrée


Accessoire 1 × grille, 1 × lèchefrite

**Accessoire** 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

## Accessoires en pages 70-71

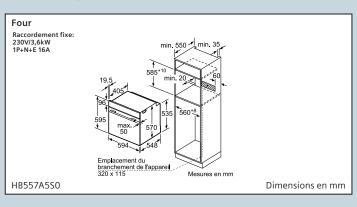

## Accessoires en pages 70-71

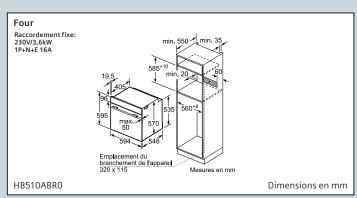

# Fours compacts.

## Four compact avec functions vapeur et micro-ondes











## Four compact avec functions micro-ondes et gril













CP565AGS0 Inox

CHF 3'780.-CHF 3'509.75

CM585AMS0 Inox (230V/16A)

**CHF 2'420.**– CHF 2'246.98

BI510CNR0 Inox (230V/16A) CHF 1'160.-CHF 1'077.07

(230V/16A)

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 36 l
- Four à micro-ondes, vapeur, air pulsé, gril et air pulsé, gril grande surface Chauffage rapide Contrôle de la température de 40 °C 230 °C Puissance max. : 1000 W

- 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600W, 1000 W
- Grill et micro-ondes combinés 90 W, 180 W, 360 W, 600 W A choix trois niveaux de vapeur différents disponibles
- A choix trois niveaux ue vope

  Design
   lightcontrol: bouton de commande illuminée
   Eclairage LED
   Cavité Acier inox

  Capfort

- ntort Utilisation avec écran LCD Horloge électronique cookControl 30 Réservoir d'eau avec 0.8 l

- Générat Nettoyage Générateur de vapeur extérieur

- Programme de nettoyage des conduites d'eau Programme de détartrage

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 44 l
- Micro-ondes, air pulsé, gril et air pulsé Chauffage rapide Contrôle de la température de 40 °C 230 °C

- Puissance max.: 900 W
- 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600W, 900 W
- Grill et micro-ondes combinés 90 W, 180 W,
- 360 W, 600 W Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement

## Confort

- Utilisation avec écran LCD Mise en marche et utilisation très facile
- Horloge électronique cookControl 15

- lightcontrol : bouton de commande illuminée Manette illuminé, commandes touchControl
- Éclairage LED
- 36 cm plateau tournant en métallique Cavité Acier inox

- Confort

   Mise en marche et utilisation très facile
   Volume intérieur: 23 l

- Volume intérieur: 23 l
  Chargement 15 kg
  Chargement max. 64 tasses espresso ou
  14 assiettes (26cm)
  4 possibilités d'utilisation:
  Levage de pâte, Décongélation, tenir au chaud,
  préchauffage de la vaisselle
  Réglage de la température: ca. 40 °C à 80 °C
  Bouton On/Off


- Design

  push&pull


  Bouton rotatif


## Accessoire

- 1 × grille, 1 × plaque en verre, 1 × Récipient de cuisson pour vapeur



Accessoire  $1 \times Grille$  basse,  $1 \times Plateau$  tournant





Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Micro-ondes.

## Micro-ondes avec gril.





BE555LMS0 Inox

**CHF 1'210.**– CHF 1'123.49

BF555LMS0 Inox

930.-863.51

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

- Modes de chauffe

  Micro-ondes

  5 puissances: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
  Gril 1200 W
  Gril combinable avec micro-ondes 360/180/90 W
  Confort
  Horloge digitale
  Nombre de programmes automatiques: 8
  Automatisme de poids pour 4 programmes de décongélation
  Automatisme de poids pour 3 programmes de cuisson
  Design


- Adontse de la companya de la companya

- Modes de chauffe
   Micro-ondes
   5 puissances: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W
  Confort

- Confort

  Horloge digitale
  Design

  Mise en marche et utilisation très facile
  Intérieur de 251 en acier inox
  Plateau tournant en verre de 31,5 cm
  Porte du four, charnières à gauche

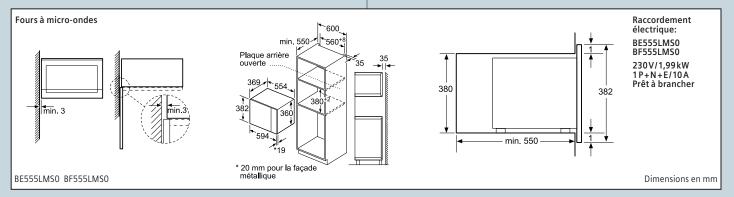



# Choisissez vos ingrédients personnellement. Pour votre cuisine aussi.

Les cuisinières innovantes de Siemens.



# 100% air pulsé. Une consommation énergétique réduite: air pulsé éco.

Pour tous ceux qui aiment utiliser l'air pulsé mais souhaitent tout de même économiser de l'énergie: air pulsé éco, l'innovation de Siemens, permet de cuisiner à la perfection. Pizza surgelée, gâteau, lasagnes: le mode de cuisson air pulsé éco avec contrôle spécial de la température a été optimisé spécialement pour une cuisson et un rôtissage économes en énergie, sur un seul niveau.



# Pour rôtir facilement: cookControl, le rôtissage automatique électronique.

Pour que vous ayez encore plus de facilité à cuisiner, nous avons intégré le livre de recettes. Le rôtissage automatique électronique cookControl 40 offre jusqu'à 40 programmes permettant de cuisiner la viande et le poisson à la perfection. Et avec le cookControl 68, il y a même jusqu'à 68 programmes. Il suffit de sélectionner le programme voulu et d'indiquer le poids des aliments – tout le reste se fait automatiquement.



## Deux concepts pour plus de confort d'utilisation: rails télescopiques 3 niveaux Plus et standard.

Avec le système innovant de rails télescopiques 3 niveaux Plus ainsi que la variante standard, les tôles, grilles et lèchefrites universelles se retirent facilement sur trois niveaux en coulissant. Grâce à une fonction arrêt intégrée, les rails télescopiques de la variante Plus s'enclenchent automatiquement des deux côtés de sorte qu'ils ne risquent plus de bouger lorsque vous remettez les plaques ou les grilles en place.





# Terminé les brûlures: le four à chariot avec fermeture soft.

Les grilles, plaques et plats intégrés à la porte sortent lorsque vous ouvrez le four. Vous accédez ainsi à tous les plats facilement et sans danger. La fermeture soft assure une fermeture tout en douceur.




# Cuisinières à encastrer iQ500

## Cuisinière avec pyrolyse et Home Connect























excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



Inox





HE579GBS6 (230V)













HE557HBS1C (400V/16A)





3'890.-3'611.88

Blanc

CHF 2'636.95 HE557HBW1C (400V/16A) CHF 2'840.-2'636.95 CHF

2'840.-

HE557GBS1C (400V/16A)

HE557GBW1C (400V/16A)

2'339.83 CHF

2'520.-

Blanc (III.)

CHF 2'520.-2'339.83 CHF

(Livrable à partir de septembre 2018)

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

Volume intérieur: 71 l

- Cuisinière électrique encastrable avec 13 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, réglage pizzas, coolStart, chaleur inferieurs separés, chaleur intense, cuire doucement, préchauffage, maintien au chaud, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- coolStart
- Réglage de température: 30 °C 275 °C

Boutons rotatifs escamotables

## Confort

- TFT-Touchdisplay Plus (blanc)
- Horloge électronique
- Suggestion de température, Température réelle, Indication du préchauffage, Fonction Sabbat
- cookControl40
- Porte du four avec softClose
- Éclairage intérieur halogène
- Ventilateur de refoidissement
- HomeConnect

- activeClean® Système autonettoyant
- Porte intérieure entièrement vitrée

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l Cuisinière électrique encastrable avec 7 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, réglage pizzas, chaleur inferieurs separés, air pulsé doux
- Chauffage rapide Réglage de température: 50 °C 275 °C

# Support pour accessoires / Systéme d'extraction Four à chariot avec SoftClose

- Boutons rotatifs escamotables
- Éclairage halogène

- Écran LCD
- В
- cookControl 10 Horloge électronique
- Indication du préchauffage

- parois latérales Programme-ecoClean Plus
- Porte intérieure entièrement vitrée

1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 711
- Cuisinière électrique encastrable avec 7 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, réglage pizzas, chaleur inferieurs separés, air pulsé doux
- Chauffage rapide Réglage de température: 50 °C 275 °C

# Support pour accessoires / Système d'extraction Rails téléscopiques en option


- Design
   Boutons rotatifs escamotables
- Éclairage halogène


## Confort


- Écran LCD
- cookControl 10
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
  Porte basculante, Système softClose : fermeture douce

- Nettoyage
   Ecoclean Equipement: sommet,parois latérales, paroi arrière
- Programme-ecoClean Plus Porte intérieure entièrement vitrée

× tôle de cuisson émaillée, 1 × grille, 1 × lèchefrite







# Tables de cuisson vitrocéramiques, 60cm

## Compatibilité avec cuisinières à encastrer en page 66








EF601HNA2C CHF 1'690.-Design affleuré CHF 1'569.17


EF645HNA2C CHF 1'690.-Design avec cadre plat CHF 1'569.17

Compatibilité: HE557GBS1C/HE557HBS1C

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles et poissonnières grâce à la zone de cuisson double de 21 cm et à
- Bandeau de commande combiné alliant contrôle des plaques et affichage tactile: contrôle aisé de la table de cuisson par le biais des éléments de commande de la cuisinière et de l'affichage tactile complémentaire sur la table de cuisson pour les fonctions choisies.
- Concept de commande digitale avec régulation de la chaleur particulièrement précise à 17 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson.
- Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.





EF645BNN1E CHF 1'590.-Design avec cadre plat CHF 1'476.32

Compatibilité: HE579BGS6

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31


- Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles et poissonnières grâce à la zone de cuisson double de 21 cm.
- Bandeau de commande combiné alliant contrôle des plaques et affichage tactile: contrôle aisé de la table de cuisson par le biais des éléments de commande de la cuisinière et de l'affichage tactile complémentaire sur la table de cuisson pour les fonctions choisies.
- Concept de commande digitale avec régulation de la chaleur particulièrement précise à 17 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson.
- Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.


**EF645HFA2C CHF 1'380.– Design avec cadre plat** *CHF 1'281.34* 

## Compatibilité: HE557GBS1C/HE557HBS1C

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles et poissonnières grâce à la zone de cuisson double de 21 cm.
- Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.





## Four avec display LCD































HE517ABS0C (400V/16A) Inox

CHF 2'150.-CHF 1'996.29

HE510ABR0C (400V/16A) Inox

CHF 1'680.-CHF 1'559.89 HE510ABV0C (400V/16A) Blanc

CHF 1'680.-CHF 1'559.89

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Cuisinière électrique encastrable avec 7 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, chaleur voûte/ sole, gril et air pulsé, gril grande surface, réglage pizzas, chaleur inferieurs separés, air pulsé doux
- Chauffage rapide Réglage de température: 50 °C 275 °C

# Support pour accessoires / Système d'extraction Rails téléscopiques en option

- Design
   Boutons rotatifs ecamotables
   Éclairage halogène

## Confort

- Écran LCD cookControl 10
- Horloge électronique Indication du préchauffage

Nettoyage ■ Porte intérieure entièrement vitrée

**Accessoire** 1 × grille, 1 × lèchefrite pour pyrolyse

## Modes de chauffe

- volume intérieur: 71 l
  Cuisinière électrique encastrable avec 5 modes de cuisson: air pulsé 3D plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C 275 °C

# Support pour accessoires / Système d'extraction Rails téléscopiques en option

**Design**■ Éclairage halogène

Nettoyage ■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire 1 × grille, 1 × lèchefrite

## Modes de chauffe


- Volume intérieur: 71 l
- Cuisinière électrique encastrable avec 5 modes de cuisson: air pulsé 30 plus, chaleur voûte/sole, gril et air pulsé, gril grande surface, air pulsé doux Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C 275 °C


# Support pour accessoires / Système d'extraction Rails téléscopiques en option

**Design**■ Éclairage halogène

Nettoyage
■ Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire 1 × grille, 1 × lèchefrite



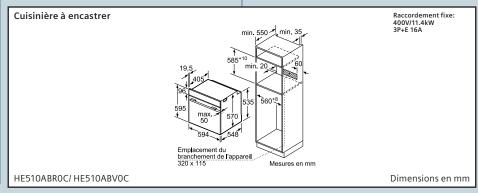

## Compatibilité avec cuisinières à encastrer en page 68







EA645GFA1C	CHF 1'300
Design avec cadre plat	CHF 1'207.06

EA645GEA1C Design avec cadre plat EA125501C

**CHF 490.**– *CHF* 454.97

Compatibilité: HE510ABR0C / HE517ABS0C

Compatibilité: HE510ABROC / HE517ABSOC

Compatibilité: HE510ABR0C / HE517ABS0C

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31


excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31


CHF 1'090.-


CHF 1'012.07

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Il y a aussi de la place pour les grandes poêles, casseroles grâce à la zone de cuisson double de 21 cm.
- Commande des zones de cuisson via le commutateur sur la cuisinière encastrable.
- Commande des zones de cuisson via le commutateur sur la cuisinière encastrable.
- La table de cuisson de 60 cm : elle vous offre quatre plaques de cuisson en fonte robustes et performantes.







# Accessoires en option pour les fours Siemens iQ500.

		Prix CHF incl. TVA Prix CHF	
Illustration	Modèles	excl. TVA	Designation
	HZ317000	<b>Fr. 51.00</b> Fr. 47.35	Plat à pizza, Ø 35 cm
	HZ327000	<b>Fr. 256.00</b> Fr. 237.70	Pièrre à pain et à pizza
	HZ531000	<b>Fr. 58.00</b> Fr. 53.85	Tôle de cuisson, émaillée gris
	HZ531010	<b>Fr. 129.00</b> Fr. 119.78	Tôle de cuisson avec revêtement anti-adhésif
	HZ532000	<b>Fr. 58.00</b> Fr. 53.85	Tôle de cuisson universelle, émaillée gris
	HZ532010	<b>Fr. 129.00</b> Fr. 119.78	Tôle de cuisson avec revêtement anti-adhésif
	HZ533000	<b>Fr. 71.00</b> Fr. 65.92	Plat ultra profond
	HZ538S00	<b>Fr. 131.00</b> Fr. 121.63	Rail télescopique à 3 niveaux, dont 1 VarioClip
	HZ538000	<b>Fr. 80.00</b> Fr. 74.28	VarioClip
	HZ538200	<b>Fr. 91.00</b> Fr. 84.49	Rail télescopique à 2 niveaux
	HZ541000	<b>Fr. 58.00</b> Fr. 53.85	Tôle à pâtisserie émaillée pour four à chariot
	HZ541600	<b>Fr. 58.00</b> Fr. 53.85	Tôle de cuisson universelle, émaillée, extractable
	HZ542000	<b>Fr. 58.00</b> Fr. 53.85	Lèchefrite universelle pour four à chariot
	HZ544000	<b>Fr. 36.00</b> Fr. 33.43	Grille combinée pour four à chariot
	HZ915003	<b>Fr. 83.00</b> Fr. 77.07	Rôtissoire en verre 5,1 litres
	HZ638300	<b>Fr. 315.00</b> Fr. 292.48	Rail télescopique à 3 niveaux, sortie totale
	HZ66X600	<b>Fr. 50.00</b> Fr. 46.43	Bandeau de finition
	HZ66X650	<b>Fr. 38.00</b> Fr. 35.28	Liste décor
	HZ86S000	<b>Fr. 89.00</b> Fr. 82.64	Bac en verre

HB578G5S0	HB557A5S0	HB510ABR0	CP565AGS0	CM585AMS0	HE579GBS6	НЕ557НВ.1С	HE557GB.1C	HE517ABS0C	HE510AB.0C
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
		•							
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
						•			
						•			
						•			
						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•		•	•	
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•



# La table de cuisson aux possibilités illimitées.

### Une nouvelle conception de l'existence dans la cuisine - avec les tables de cuisson à induction de Siemens.

Si l'on veut profiter pleinement de chaque journée, l'induction offre le meilleur moyen de cuisiner. Mais ce n'est qu'un début: variolnduction Plus exploite pleinement tout le potentiel de cette technologie, ce qui ouvre des possibilités totalement inédites. La vision d'une table de cuisson intelligente qui veille à ce que vous puissiez cuisiner avec une liberté et une flexibilité inégalées, est devenue réalité. Et vous en profitez dans toutes les situations.



# Aussitôt chaud. Aussitôt froid: powerInduction.

Découvrez les avantages de la technique powerInduction de Siemens. Une bobine d'induction transmet la chaleur directement aux récipients et aux aliments, sans que la table de cuisson ne chauffe. Autrement dit: une chauffe rapide, une sécurité accrue et un nettoyage réduit au minimum.



# varioInduction Plus: s'adapte à vos besoins.

Petite casserole ou grande poêle à paella: avec varioInduction Plus les zones de cuisson s'adaptent automatiquement à la taille de vos récipients jusqu'à 30 cm de diamètre et peuvent s'allumer ensemble au besoin pour que tout chauffe de façon homogène.



# Une cuisson intuitive impressionnante: powerMove Plus.

powerMove Plus divise votre table de cuisson en trois zones de température: une zone à l'avant pour rôtir, une zone centrale pour mijoter et une zone à l'arrière pour maintenir au chaud. Les zones deviennent actives lorsqu'on pose les récipients dessus.

Cuisiner devient plus intuitif que jamais – et une performance magistrale devient une routine impressionnante.



# varioMotion: tout est toujours à la bonne place.

Pour que vous puissiez cuisiner avec encore plus de liberté, varioMotion garde en mémoire le réglage de chaque récipient. Ainsi, vous pouvez bouger le récipient à votre guise, tandis que les zones de cuisson reprennent automatiquement la température programmée.



# Avec le système cookConnect, c'est votre table de cuisson qui détient les commandes.

Grâce au système cookConnect très pratique, vous pouvez piloter les nombreuses fonctions de la ventilation, par exemple le niveau de puissance ou l'éclairage, directement via votre table de cuisson.



# Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



# Plus de place pour cuisiner.

Des résultats excellents sans se fatiguer – grâce aux nouvelles tables de cuisson à induction.

La zone de cuisson flexible pour une cuisson flexible: la variolnduction vous offre un nouvel espace pour que votre art culinaire s'épanouisse sans limite.







### Un maximum de place pour un plaisir culinaire maximal.

La zone de cuisson extensible vario vous offre un vaste espace pour cuisiner en toute liberté. Car sur la surface à varioInduction, vous pouvez poser les récipients et poêles les plus variés. La table à induction flexible détecte automatiquement le nombre, la taille et la forme des récipients posés.



### Adapté à vos besoins: varioInduction Plus.

Qu'il s'agisse d'une petite casserole ou d'une poêle à paëlla, avec varioInduction Plus, les zones de cuisson de la taille de votre batterie de cuisine jusqu'à un diamètre de 30 cm s'adaptent automatiquement et peuvent, si nécessaire, se synchroniser de sorte que tout est uniformément chauffé.



### Les accessoires spéciaux: pour plus de flexibilité en cuisine.

Afin de gagner davantage de flexibilité lors de la préparation de vos plats, Siemens vous propose deux appliques spéciales adaptées aux foyers à varioInduction que vous trouverez parmi les accessoires spéciaux. Tandis que la plaque de gril garantit la dégustation de délicieuses grillades sans charbon de bois ni odeurs tenaces, la grande applique Teppan Yaki vous permet de cuire toute une variété de plats pauvres en graisse et riches en vitamines.



Plaque de gril HZ390522 CHF 248.- / CHF 230.27



Teppan Yaki HZ390512 CHF 499.- I CHF 463.32

### Les foyers à induction sont rapides.

Vous pouvez régler la powerInduction aussi précisément que le gaz et elle réagit avec la même rapidité. Les temps d'ébullition sont très courts car la powerInduction chauffe tout de suite à la chaleur indiquée. De même, la chaleur disparaît instantanément lorsqu'on l'éteint.



### Et propres.

La surface en vitrocéramique ne s'échauffant que très peu et seulement au contact des casseroles chaudes, ce qui déborde des casseroles ne peut plus brûler, ni le sucre caraméliser. Un simple coup d'éponge suffit à la nettoyer.




### Et sûrs.

Étant donné que la température de la surface en vitrocéramique n'augmente qu'avec la chaleur renvoyée par les casseroles utilisées pour la cuisson, il n'existe plus aucun risque de se brûler grièvement. Si un foyer à induction est allumé sans casserole à chauffer, le risque de brûlure est totalement nul.



### Et ils vous font gagner du temps.

Les innovations technologiques rendent les tables de cuisson Siemens à powerInduction étonnamment efficaces et accélèrent les temps de cuisson. Siemens vous permet donc de gagner un temps précieux.





# La première table de cuisson qui réfléchit.

De nombreuses fonctions innovantes œuvrent pour apporter un surplus de confort inédit. Et ces fonctions n'ont jamais été aussi faciles à utiliser.

### Plus de fonction pour cuisiner sereinement.

Vous pouvez exploiter le vaste potentiel des tables de cuisson à induction de façon optimale avec des fonctions innovantes et confortables qui vous libèrent de bien des corvées. Grâce aux capteurs, vous réussissez vos plats à coup sûr.







# Ne faites plus rien brûler avec le capteur de rôtissage.

À partir de maintenant, vous pouvez gérer en même temps plusieurs casseroles sans perdre le contrôle. Le capteur de rôtissage intégré offre une parfaite précision lors du rôtissage, car il maintient la température que vous avez définie dès qu'elle est atteinte.



# Capteur Plus pour casserole: cuire, sans surcuire.

Le capteur Plus innovant pour casserole est fixé directement à votre casserole et communique avec votre foyer via Bluetooth. Le capteur détecte la température que vous avez réglée et empêche toute sur-cuisson à l'aide d'une compensation intelligente.



# Toujours tout au bon endroit: varioMotion.

Pour une liberté de cuisson encore plus grande, varioMotion mémorise le réglage de chaque casserole. Ainsi, vous pouvez déplacer à volonté les ustensiles, dans la mesure où les plans de cuisson s'adaptent automatiquement à la température réglée.



# Cuisson incroyablement intuitive: powerMove Plus.

powerMove Plus sépare votre foyer en trois zones de température: une zone avant pour saisir, une zone centrale pour cuire et une zone arrière pour maintenir au chaud. Les zones s'activent dès que l'on place un ustensile sur celles-ci. La cuisson n'a jamais été aussi intuitive et une performance magistrale devient une habitude impressionnante.



# Nouvel écran tactile TFT.

Grâce à l'utilisation intuitive, vous maîtrisez parfaitement toutes les possibilités.

Les tables de cuisson à induction de Siemens se distinguent à la fois par des zones de chauffe innovantes et par une utilisation intuitive. Pour réussir à coup sûr tous les plats, sans aucun effort.



### Vous l'avez en main: le nouvel écran tactile TFT.

Avec l'écran tactile TFT, il est encore plus simple de surveiller plusieurs poêles ou casseroles. Commandez toutes les fonctions de la table de cuisson de façon intuitive, sans aucun bouton à tourner. Le grand écran TFT couleur dispose d'une résolution élevée et offre une lisibilité optimale grâce au texte clair.



# Fiez-vous à votre intuition: dual lightSlider.

Coordonnez toutes les zones de cuissons avec un panneau de commande unique et avant-gardiste. Le nouveau dual lightSlider symbolise la technologie moderne, l'utilisation intuitive et le design élégant, le tout additionné d'une particularité exceptionnelle: en mode actif, le panneau de commande est une prouesse optique – désactivé, il est complètement invisible.



### Rapidité instantanée: la fonction quickStart.

Dès que la table de cuisson est allumée, la fonction quickStart détecte et active automatiquement et avec précision la zone de cuisson sur laquelle est posé le récipient. Il ne vous reste plus qu'à choisir la température souhaitée.



# Une cuisson encore plus efficace en énergie: le nouveau témoin de consommation d'énergie.

Le témoin de consommation d'énergie indique avec précision combien vous consommez d'énergie entre le moment où vous allumez la table de cuisson et celui où vous l'éteignez. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur votre consommation d'énergie pendant que vos mets cuisent – et vous pouvez cuisiner en meilleure connaissance de cause. Par exemple avec un récipient fermé ou une température de cuisson constante.



# Elle ne perd jamais le bon réglage: la fonction reStart.


Si la table de cuisson s'éteint automatiquement parce que du liquide s'est répandu sur sa surface, la fonction reStart vous permet de restaurer vos réglages vite et sans problème – simplement en réactivant la table de cuisson dans les quatre secondes.

# Une diversité qui sort de l'ordinaire.

Les modèles d'encastrement pour tables de cuisson Siemens.







Design à cadre plat

Design biseauté

Design à surfaces affleurantes

### Des modèles d'encastrement pour tous les goûts: les designs des cadres.

Pour intégrer votre table de cuisson en vitrocéramique, nous vous proposons plusieurs cadres stylés de grande qualité présentant un design biseauté, un design plat ou encore un design à surface affleurante en pierre, en granit ou en bois.

Le nouveau cadre plat se distingue par son aspect particulièrement élégant encore plus plat.

# Tables de cuisson – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Design	Largeur de l'appareil en cm	vario- Induction Plus	vario- Induction	Induction	Capteur de rôtissage Plus	Capteur de cuisson Plus	dual lightSlider	touch- Slider	power- Move Plus	cook- Connect	Page
			-	O O O	<b>a</b>			dual lightSlider	O     +   touchSlider	powerMove Plus	cookConnect	
	à induction avec	hotte aspira	nte intégré	е								
EX875LX34E	biseauté	80	_				ready		-			112
EX801LX34E	affleuré biseauté	80			_		roady					117
ED875FS11E ED845FS11E	affleuré	80					ready					113
ED843FS11E	affleuré	80										113
LDOOTISTIL	ameure	00			_				-			113
Tables de cuisso	n vitrocéramique	s avec induct	ion									
EX975KXW1E	biseauté	90	-				ready	-	-			81
EX901KXW1E	affleuré	90	-				ready	-	-			81
EX975LVV1E	biseauté	90	_				_		_			82
EX901LVV1E	affleuré	90		_	-	-		-		_	_	02
EH975LVC1E	biseauté	90	-	-			-		-	-		83
EX275FXB1E	biseauté	90	-			-	_	-		-		83
FILODALVIAGE	eff /	00			_							0.5
EH801KU12E EH875KU12E	affleuré biseauté	80 80										85 85
EX875LYE3E	biseaute biseauté	80	-	_		_	_	_	_	-		86
EX8/5LYE3E EX801LYE3E	affleuré	80							_			86
EX875LEC1E	biseauté	80	_				_		-			87
EX801LEC1E	affleuré	80				_						87
EH875LVC1E	biseauté			_						_		
EH801LVC1E	affleuré	80	-	_			-		_	_		88
EH875FVB1E	biseauté	00			_				_			00
EH801FVB1E	affleuré	80	_	_		_	_	_		_		89
EH845BFB1E	cadre plat	80										90
EX675LXE3E	biseauté	60	-						-			91
EX601LXC1E												91
EX675LEC1E	biseauté	60	-				-	•	-			92
EH675LFC1E	biseauté	60	-	-			_		-	-		93
EH601LFC1E	affleuré	60			_				_			0.4
EH675FEB1E	biseauté affleuré	60 60			-							94
EH601FEB1E EH645BFB1E	cadre plat	60	_	_		_	_	_	-	_		94 95
EH645BEB1E	cadre plat	60	_	_		_	_	_	_	_		95
LIIOTSBEBIL	cadre plat	00			_							) )
Tables de cuisso	n vitrocéramique	S										
ET875LCP1C	biseauté	80										96
ET801LCP1C	affleuré	80										96
ET845FCP1C	cadre plat	80	_	_	_	_	_	_		_		97
ET801FCP1C	affleuré	00										31
ET675LNP1C	biseauté	60	-	-	-	-	-	-	_	-		98
ET645FNP1C	cadre plat	60	_	_	_	_	_			_		98
ET601FNP1C	affleuré cadre plat	60 60	_	_		_	_	_		_		99
ET645FFP1C ET645FEP1C	cadre plat	60										99 99
LIUTSFEFIC	caure plat	UU										ラブ
Tables de cuisso	n Domino											
EX375FXB1E	biseauté	30										100
EH375FBB1E	biseauté	30										100
ET475FYB1E	biseauté	40										100
ET375FFP1E	biseauté	30										101
ET375CFA1C	biseauté	30							-			101
ET399CEA1C	Inox	29	-	-	-	-	_	-	-	-		101
Tables de cuisso												
ER9A6SD70D	biseauté	90										104
ER6A6PD70D	biseauté	60 60										104
EC6A5HB90 EB6B5PB80	lnox lnox	60 60										105 105
FPOD2LDO0	IIIUX	00										103





# varioInduction avec TFT-Touchdisplay Plus.

### 90 cm, design affleuré











EX901KXW1E

CHF 5'524.61

EX975KXW1E

90 cm, design biseauté

CHF 5'950.-CHF 5'524.61

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
   TFT-Touchdisplay Plus
   Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 3 zones varioInduction
- Capteur de cuisson Plus (non inclus) Bratsensor Plus à 5 niveaux de température
- 5 zones à induction Home Connect
- cookConnect System (avec correspondance hotte ) powerMove Plus
- Fonction reStart Minuterie
- Fonction countDown Minuterie table
- 17 niveaux de puissance

- Affichage de la consommation d'énergie
- Affichage de la chaleur résiduelle Fonction powerManagement Coupure de sécurité

- Interrupteur principal Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

# Foyer à induction doté de fonctionnalités pour une plus grande flexibilité en cuisine.

- Capteur de cuisson Plus est à la hauteur: la sonde disponible en supplément empêche tout débordement de l'eau grâce à un contrôle précis de la température.
- bratSensor: une fois chaude, maintient automatiquement la poêle à la tem-pérature souhaitée pour que rien ne brûle. Le nouvel écran tactile TFT simplifie l'utilisation de toutes les fonctions de la position de cuisson comme jamais auparavant. powerMove Plus: contrôle intuitif grâce à trois zones de chaleur à des températures différentes, activées par simple contact.
- Home Connect vous fait entrer dans le monde connecté de demain: cuisiner n'a jamais été aussi excitant (uniquement dans les pays dans lesquels le service
- Home Connect est disponible). Commande confortable de la hotte aspirante située au-dessus du foyer par WiFi, pour une ambiance agréable dans la cuisine (avec hotte adaptée).


Accessoire en option Plaque de gril pour varioInduction


Capteur de cuisson Plus HZ39050 CHF 241.41 CHF 227.-CHF 210.77

Accessoire en option Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512

CHF 486 54



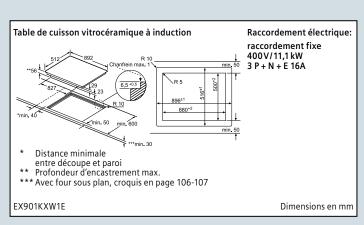

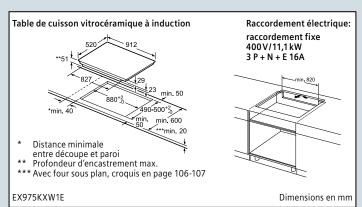

90 cm, design biseauté



90 cm, design affleuré

















EX901LVV1E







EX975LVV1E

CHF 4'252.55

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

CHF 4'252.55

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

CHF 4'580.-

Design
■ dual lightSlider

Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

#### Confort

- 1 zone de cuisson extensible à trois circuits, 2 zones varioInduction 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital powerMove Plus

- Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température Zone de cuisson powerBoost 5,5 kW
- Minuterie
- Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

- Affichage de la consommation d'énergie
  Fonction powerManagement
  Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
  Coupure de sécurité
  Interrupteur principal
  Fonction de protection d'essuyage

- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance	et dimensions of	des zones:	(powerBoost)
gauche	40×23cm	3,3 kW	(3,6 kW)
centre	21/26/32 cm	2,2/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
droite	40×23cm	3,3 kW	(3,6 kW)

Accessoire en option

Plaque de gril pour varioInduction HZ390522



- Design
   dual lightSlider
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design

### Confort

- 1 some à induction 1 zone de cuisson extensible à trois circuits, 2 zones variolnduction 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

- powerMove Plus Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température
- Minuterie
- Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

### Sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie
- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuvage

### Rapidité


Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction


Puissance et dimensions des zones: (powerBoost) 3,3 kW 2,2/2,6/3,3 kW 3,3 kW 40×23 cm 21/26/32 cm gauche (3,6kW) (3.4/3.6/3.7kW) centre droite (3,6kW) 40×23 cm

Accessoire en option

Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512

CHF 524.-CHF 486.54

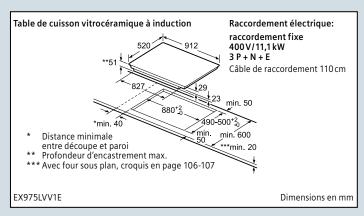

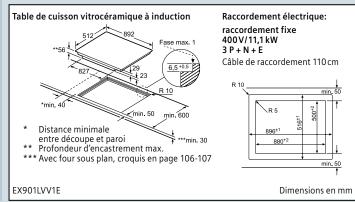

90 cm, design biseauté



90 cm, design biseauté














EH975LVC1E CHF 4'039.00

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
   dual lightSlider

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

#### Confort

- 5 zones à induction, dont 1 zone de cuisson extensible à trois circuits 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

- Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température Minuterie
- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown


- Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement
- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

- Interrupteur principal
  Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dir	(powerBoost)		
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
arrière gauche	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
centre	21/26/32 cm	2,6/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

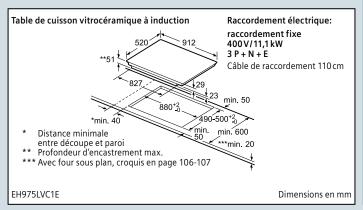





### EX275FXB1E

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

   Commande touchSlider (mono)

  = biseauté à l'avant, profil

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

#### Confort

- 4 zones à induction, dont 2 zones varioInduction 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

- Minuterie Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

### Sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson

  - Coupure de sécurité Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
  - Sécurité enfants


Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dimensions des zones: (powerBoost) 40×21 cm 40×21 cm 3,3 kW 3,3 kW (3,7kW) (3,7kW) gauche droite

Accessoire en option

Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512

CHF 524.-CHF 486.54

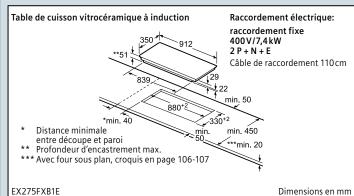



# Innovation incluse: la table de cuisson freeInduction.

Une technologie d'induction du futur pour les gourmets d'aujourd'hui. La table de cuisson freeInduction.



### Cuisiner en toute liberté.

Il est possible de placer tout à fait librement jusqu'à quatre casseroles et poêles en même temps – la table de cuisson freeInduction reconnaît automatiquement la position, la taille et la forme de chaque ustensile.



### Tout sous contrôle.

L'écran couleur tactile TFT très convivial donne des astuces d'utilisation utiles sur simple pression de la touche «Info» et affiche immédiatement l'ustensile de cuisine dans sa position, taille et forme exactes.




### La technologie moderne.

Les ustensiles de cuisson se trouvent sur des bobines à induction placées sous la surface en vitrocéramique et produisent un champ magnétique: elles sont reliées en une unité de commande.

## Tables de cuisson freeInduction, 80 cm.

### 80 cm, design biseauté















CHF 9'660.-CHF 8'969.36

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Design
   Profils latéraux
   Vitrocéramique, sans design

- Confort

   6.5" Touchscreen

   17 niveaux de puissance

   Surface de cuisson 2.800 cm²

- Minuterie
  Horloge
  Touche «Info»
  Fonction countDown

### Sécurité

- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité

- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

- La table de cuisson freeInduction − nouvelle liberté dans la cuisine.

  La technologie innovante de l'induction permet de cuisiner plus rapidement, plus proprement et plus sûrement.
- Indépendamment de la taille et de la forme, vous pouvez placer vos pots et casseroles où vous le souhaitez grâce à freeInduction.
  L'écran tactile TFT en couleur affiche de manière optimale la position, la taille et la forme de votre batterie de cuisine et permet un fonctionnement intuitif.
- Détecte automatiquement la position, la taille et la forme de vos ustensiles de cuisine grâce à la technologie micromodule.

Des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50% grâce à la fonction powerBoost.

Accessoire en option

Plaque de gril pour varioInduction HZ390522

CHF 260. CHF 241.41


Table de cuisson vitrocéramique à induction min. 50 490-500+20 \*min. 40 min. 600 \*\*min, 20 Distance minimale entre découpe et paroi Profondeur d'encastrement max. \*\*\* Avec four sous plan, croquis en page 106-107

Raccordement électrique: raccordement fixe 2 P + N + E

Câble de raccordement 110 cm

Dimensions en mm

### 80 cm, design affleuré





EH801KU12E

CHF 9'660.-CHF 8'969.36

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Design
   Design affleuré
   Vitrocéramique, sans design

- Confort
   6.5" Touchscreen
- 17 niveaux de puissance Surface de cuisson 2.800 cm<sup>2</sup>
- Minuterie
  Horloge
  Touche «Info»
  Fonction countDown

### Sécurité

- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité
- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants


### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Accessoire en option

Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512 CHF 524.-CHF 486.54



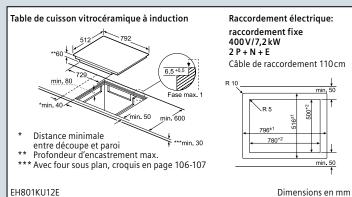

80 cm, design biseauté





### 80 cm, design affleuré

























EX801LYE3E











EX875LYE3E

CHF 4'113.28

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

CHF 4'113.28

Design
■ dual lightSlider

Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

#### Confort

4 zones à induction

- 2 zones varioInduction extensibles 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital powerMove Plus
- varioMotion Capteur de cuisson Plus 60° C- 180° C (inclus)
- Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température Minuterie

- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown

### Sécurité

Affichage de la consommation d'énergie
Fonction powerManagement
Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
Coupure de sécurité

- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dimensions des zones: (powerBoost) gauche droite 40 x 23 cm 3,3 kW

Accessoire en option

Plaque de gril pour varioInduction HZ390522



- Design
   dual lightSlider
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design

### Confort

- 4 zones à induction
  2 zones varioInduction extensibles
- 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital powerMove Plus varioMotion

- Capteur de cuisson Plus 60° C- 180° C (inclus) Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température
- Minuterie
- Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

### Sécurité

- urite
  Affichage de la consommation d'énergie
  Fonction powerManagement
  Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
  Coupure de sécurité

- Interrupteur principal
  Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants


Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction


Puissance et dimensions des zones: (powerBoost) 3 3 kW gauche droite 40 × 23 cm 3,3 kW

Accessoire en option

Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512

CHF 524.-CHF 486.54

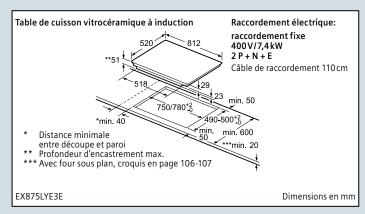

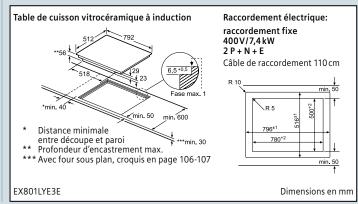

80 cm, design biseauté





Design
■ dual lightSlider

4 zones à induction

Fonction reStart Fonction quickStart

Fonction countDown

Coupure de sécurité

Sécurité enfants

Rapidité

Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage

17 niveaux de puissance Écran à affichage digital varioInduction powerMove Plus

Confort









Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»



Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

CHF 3'314.76

Design
■ dual lightSlider

EX801LEC1E

Design affleuré Vitrocéramique, sans design

80 cm, design affleuré

### Confort

- 4 zones à induction 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital varioinduction

- powerMove Plus Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température
- Minuterie
- Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown
- Sécurité
- Affichage de la consommation d'énergie
- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

Puissance et dimensions des zones:

14.5 cm

Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512

40×23 cm 28/21 cm

Accessoire en option

### Rapidité

gauche centre

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

3,3 kW 3,3/1,4 kW 1,4 kW

Puissance et dimensions des zones: gauche 40×23 cm 3,3 kW centre 28/21 cm 3,3/2,6 kW (powerBoost) (3,7 kW) (3,7 kW) (2,2 kW) droite 14.5 cm

Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température Minuterie

Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Accessoire en option Plaque de gril pour varioInduction HZ390522






Table de cuisson vitrocéramique à induction Raccordement électrique: raccordement fixe 2 P + N + E Câble de raccordement 110 cm \*min. 40 min. 50 min. 600 Distance minimale 796±

(powerBoost)

(3,7kW) (3,7kW) (2,2kW)

CHF 524.-CHF 486.54

Profondeur d'encastrement max. Avec four sous plan, croquis en page 106-107

entre découpe et paroi

EX801LEC1E

780<sup>+</sup> Dimensions en mm

CHF 3'314.76

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

### 80 cm, design biseauté





EH875LVC1E CHF 3'630.-CHF 3'370.47

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

dual lightSlider

Design biseauté à l'avant, profils latéraux

Vitrocéramique, sans design

Descibilité de combiner avec d'autres table

- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté» Confort
- 5 zones à induction Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température
- 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital
- Minuterie Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

### Sécurité

- Affichage de la consommation énergétique
- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dimen	sions des zones:		(powerBoost)
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
arrière gauche	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
centre	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
arrière droite	14.5 cm	1.4 kW	(1.8 kW)

Table de cuisson vitrocéramique à induction Raccordement électrique: raccordement fixe 400 V / 7,4 kW 2-3 P + N + E Câble de raccordement 110 cm 750-780+2 490-500+2<sub>0</sub> min. 600 \*\*\*min. 20 Distance minimale entre découpe et paroi Profondeur d'encastrement max. \*\*\* Avec four sous plan, croquis en page 106–107 Dimensions en mm

### 80 cm, design affleuré





EH801LVC1E

CHF 3'630.-CHF 3'370.47

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
   dual lightSlider
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design

### Confort

- Torus à induction

  Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température
  17 niveaux de puissance
  Écran à affichage digital


- Minuterie Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

### Sécurité

- Affichage de la consommation énergétique Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dimen	sions des zones:		(powerBoost)
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
arrière gauche	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
centre	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
arrière droite	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

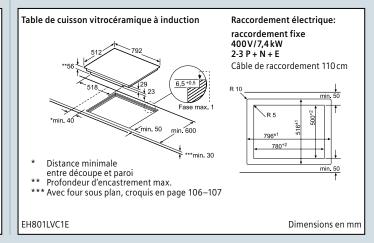

80 cm, design biseauté











Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

### EH801FVB1E

Design

Commande touchSlider (mono)

Transfleuré

Design affleuré Vitrocéramique, sans design

80 cm, design affleuré

### Confort

- 5 zones à induction 17 niveaux de puissance Ecran à affichage digital Minuterie
- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown

- Affichage de la consommation énergétique
- Fonction powerManagement
- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité
- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dime	ensions des zor	nes:	(powerBoost)
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(2,8kW)
arrière gauche	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
centre	24 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

- Design

  Commande touchSlider (mono)
  Design biseauté, profils latéraux
  Vitrocéramique, sans design
  Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques

#### Confort

- 5 zones à induction 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital Minuterie
- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown


- Affichage de la consommation énergétique
  Fonction powerManagement
  Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
  Coupure de sécurité


- Interrupteur principal
  Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et din	(powerBoost)		
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(2,8kW)
arrière gauche	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
centre	24 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)



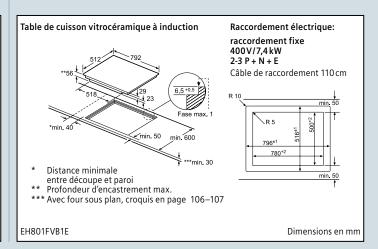

CHF 2'896.94

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

80 cm, design à cadre plat en acier inox





EH845BFB1E

**CHF 2'800.**– CHF 2'599.81

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

- Design
   touchControl +/- (easyTouch)
   Design à cadre plat
   Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones à induction, dont 1 zone de rôtissage extension automatique Zone chauffe-plat 17 niveaux de puissance Ecran à affichage digital

- Minuterie
  Fonction reStart
  Fonction quickStart
  Fonction countDown

### Sécurité


- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et di	(powerBoost)		
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
arrière gauche	18/18 × 28 cm	1,8 kW	(3,1/3,7 kW)
centre	20 × 14 cm	0,9 kW	
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14,5 cm	1,4 kW	(2,1 kW)

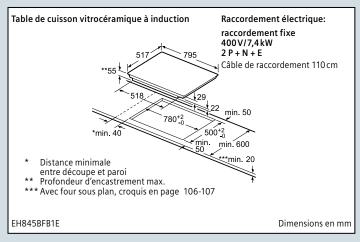

60 cm, design biseauté





























EX601LXC1E

CHF 3'520.-CHF 3'268.34

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

CHF 3'463.32

Design
■ dual lightSlider

EX675LXE3E

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

#### Confort

- 4 zones à induction
- 2 zones varioInduction 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital powerMove Plus
- Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température Capteur de cuisson Plus 60° C 180° C (inclus)

- Fonction reStart
- Fonction quickStart Fonction countDown

- Affichage de la consommation d'énergie
  Fonction powerManagement
  Affichage de la chaleur résiduelle
  Coupure de sécurité
  Interrupteur principal
  Fonction de protection d'essuyage

- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

(powerBoost) Puissance et dimensions des zones: gauche droite 38 × 24 cm 38 × 24 cm 3,3 kW 3,3 kW (3,7 kW) (3,7 kW)

Accessoire en option

Plaque de gril pour varioInduction HZ390522

CHF 260.-CHF 241.41



- Design
   Design affleuré
   Vitrocéramique, sans design

- Confort
   Minuterie
- Fonction countDown Fonction reStart
- Fonction quickStart

### Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie Détection de casseroles Fonction powerManagement Coupure de sécurité Sécurité enfants Fonction de protection d'essuyage
- Interrupteur principal Affichage de la chaleur résiduelle

### Rapidilé


Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction


Puissance et dimensions des zones: (powerBoost) gauche droite 38×24 cm 38×24 cm 3,3 kW 3,3 kW (3,7kW) (3,7kW)

Accessoire en option

Plaque de gril pour varioInduction HZ390522 CHF 260. CHF 241.41



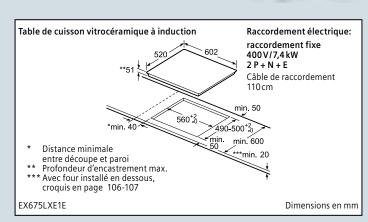

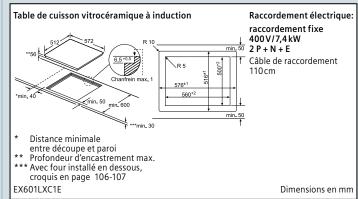

### 60 cm, design biseauté











### EX675LEC1E

**CHF 2'940.**– CHF 2'729.81

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

  dual lightSlider

  Design biseauté à l'avant, profils latéraux

  Vitrocéramique, sans design

  Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

- 1 zone varioInduction
  17 niveaux de puissance

- powerMove Plus
  Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température
  Minuterie

- Fonction reStart Fonction quickStart Fonction countDown

- Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants


Rapidité
■ Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

(powerBoost) Puissance et dimensions des zones: gauche 38×23 cm arrière droite 14,5 cm avant droite 21 cm

Accessoire en option

Teppan Yaki pour varioInduction HZ390512

CHF 524.-CHF 486.54

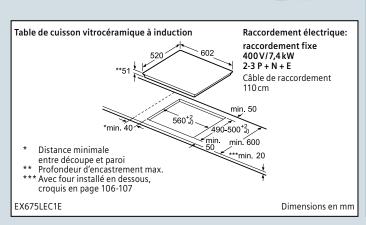

60 cm, design biseauté





EH675LFV1E (avec HomeConnect)\*

CHF 2'900.-CHF 2'692.66 CHF 2'710.-CHF 2'516.25 EH675LFC1E

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

Confort

4 zones à induction, dont 1 zone de rôtissage extension automatique

17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température Minuterie

Fonction reStart Fonction quickStart

Fonction countDown

Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

Interrupteur principal
Fonction de protection d'essuyage

Sécurité enfants

Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

(powerBoost) Puissance et dimensions des zones: 1,8kW 1,8/2kW 2,2kW 1,4kW (3,1 kW) (3,1/3,7 kW) avant gauche arrière gauche 18 cm 18/18 × 28 cm (3,7 kW) (2,2 kW) avant droite 14,5 cm arrière droite

60 cm, design affleuré









EH601LFC1E

CHF 2'516.25

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Design
■ dual lightSlider

Design affleuré Vitrocéramique, sans design

Confort

4 zones à induction, dont 1 zone de rôtissage extension automatique 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital Capteur de rôtissage Plus à 5 niveaux de température

Fonction reStart

Fonction quickStart

Fonction countDown

Sécurité

Affichage de la consommation d'énergie

Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson

Coupure de sécurité Interrupteur principal


Fonction de protection d'essuyage


Sécurité enfants

Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

(powerBoost) Puissance et dimensions des zones: (3,1 kW) (3,1/3,7 kW) 18cm 18/18×28cm 1,8 kW 1,8/2 kW avant gauche arrière gauche (3,7 kW) (2,2 kW) 14.5 cm arrière droite

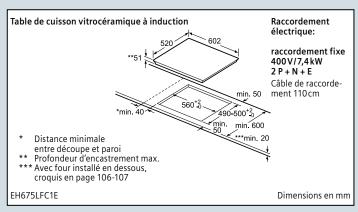

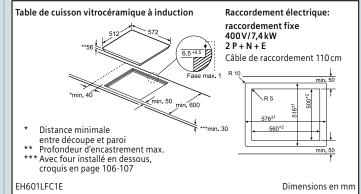

### 60 cm, design biseauté











CHF 2'321.26

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
  Commande touchSlider (mono)
  Design biseauté à l'avant, profils latéraux
  Vitrocéramique, sans design
  Possibilité de combiner avec d'autres
- de cuisson vitrocéramiques à "Design biseauté"

- 4 zones à induction 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital Minuterie

- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown

- Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
  Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dimen	sions des zones	:	(powerBoost)
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
arrière gauche	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

#### Table de cuisson vitrocéramique à induction Raccordement électrique: raccordement fixe 400 V / 7,4 kW 2-3 P + N + E Câble de raccordement 110 cm min 50 \*min. 40 490-500<sup>+2</sup>0 min. 600 \*\*\*min. 20 Distance minimale entre découpe et paroi Profondeur d'encastrement max. Avec four installé en dessous, croquis en page 106-107

60 cm, design affleuré









EH601FEB1E

CHF 2'321.26

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

  Commande touchSlider (mono)

  Transfleuré
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design

### Confort

- 4 zones à induction 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital Minuterie

- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown


- Affichage de la consommation d'énergie
- Fonction powerManagement
- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction


Puissance et dimen	(powerBoost		
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW
arrière gauche	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW
arrière droite	14 5 cm	1.4 kW	(2 2 kW

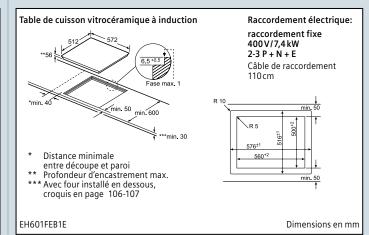

Dimensions en mm

60 cm, design à cadre plat en acier inox











EH645BFB1E

CHF 2'191.27

EH645BEB1E

CHF 2'052.00

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

   touchControl +/- (easyTouch)
- Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones à induction, dont 1 zone de rôtissage extension automatique 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital
- Minuterie
- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown

- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage

### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

- Design touchControl +/- (easyTouch)

  □ touchControl +/- (easyTouch)
- Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones à induction 17 niveaux de puissance Ecran à affichage digital Minuterie


- Fonction reStart Fonction quickStart
- Fonction countDown Sécurité
- Fonction powerManagement Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage


### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

Puissance et dir	(powerBoost)		
avant gauche	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
arrière gauche	18/18 × 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14.5 cm	1.4 kW	(2.2 kW)

Puissance et dimensions des zones:			(powerBoost)
avant gauche	18cm	1,8 kW	(3,1 kW)
arrière gauche	18cm	1,8 kW	(3,1 kW)
avant droite	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
arrière droite	14 5 cm	1.4 kW	(2.2 kW)

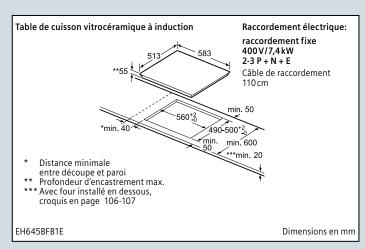

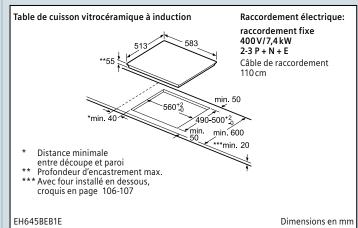

# Tables de cuisson vitrocéramiques, 80 cm.

### 80 cm, design biseauté





ET875LCP1C CHF 2'674.09

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

   dual lightSlider

   Design biseauté à l'avant, profils latéraux

   Vitrocéramique, sans design

   Possibilité de combiner avec d'autres de cuisson vitrocéramiques à "Design biseauté"

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage extensible, 3 zones à double circuit 17 niveaux de puissance
- Fonction «maintien au chaud» Minuterie Écran à affichage digital Fonction countDown

- Fonction reStart
- Sécurité

# Affichage de la consommation d'énergie Sécurité enfants Coupure de sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Lampe témoin de fonctionnement Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage

### Rapidité

Fonction powerBoost

### Puissance et dimensions des zones:

0,75/2,2kW 1,2kW 1,5/2,4kW avant gauche arrière gauche 12/21 cm 14,5 cm centre 18/23 cm arrière droite 14,5/20 × 35 cm 0,9/1,75/2,1 kW

**Accessoire en option** Fond intermédiaire de protection 80 cm

HZ392800 CHF 106.-CHF 98.42

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.

80 cm, design affleuré







ET801LCP1C

CHF 2'674.09

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
   dual lightSlider
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage extensible, 3 zones à double circuit
- 17 niveaux de puissance Fonction «maintien au chaud»
- Minuterie Écran à affichage digital
- Fonction countDown Fonction reStart

### Sécurité

- Affichage de la consommation d'énergie Sécurité enfants

- Coupure de sécurité Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Lampe témoin de fonctionnement

- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage

### Rapidité

Fonction powerBoost


### Puissance et dimensions des zones:


12/21 cm 14,5 cm 18/23 cm 0,75/2,2kW 1,2kW 1,5/2,4kW arrière gauche centre arrière droite 14,5/20 × 35 cm 0,9/1,75/2,1 kW

Accessoire en option Fond intermédiaire de protection 80 cm

HZ392800 CHF 106.-CHF 98.42

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.

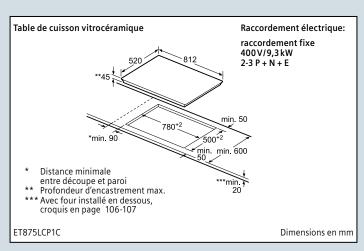

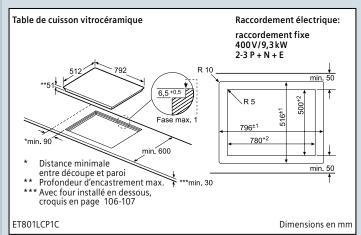

# Tables de cuisson vitrocéramiques, 80 cm.

### 80 cm, design à cadre plat en acier inox







ET845FCP1C



excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

80 cm, design affleuré







CHF 2'228.41

CHF 2'228.41

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
   Commande touchSlider (mono)
- Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 3 zones de cuisson extensibles à deux circuits
- 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

- Minuterie Fonction reStart
- Fonction countDown

- Affichage de la consommation d'énergie Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage

Fonction powerBoost

Puissance et dimensions des zones:

12/21 cm 14,5 cm 18/23 cm 0,9/2,2kW 1,2kW 1,5/2,4kW arrière gauche 0.9/1,75/2,1 kW arrière droite 14,5/20 × 35 cm

Accessoire en option Fond intermédiaire de protection 80 cm

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.

HZ392800 CHF 106.-CHF 98.42

- Design
   Commande touchSlider (mono)

ET801FCP1C

Design affleuré Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 3 zones de cuisson extensibles à deux circuits
- 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital
- Minuterie Fonction reStart
- Fonction countDown

- Affichage de la consommation d'énergie Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage

### Rapidité

Fonction powerBoost


Puissance et dimensions des zones:


12/21 cm 14,5 cm 18/23 cm 0,9/2,2kW 1,2kW 1,5/2,4kW avant gauche arrière gauche centre arrière droite 14,5/20 × 35 cm

Accessoire en option Fond intermédiaire de protection 80 cm

HZ392800 CHF 106.-CHF 98.42

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.

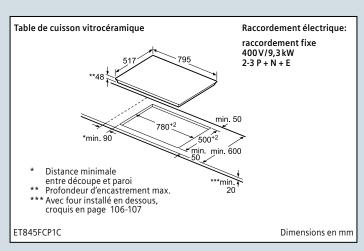

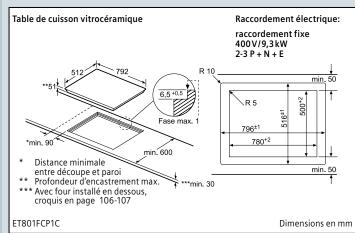

# Tables de cuisson vitrocéramiques, 60 cm.

60 cm design biseauté



60 cm design à cadre plat en acier inox



60 cm design biseauté















ET675LNP1C

**CHF 2'350.**– CHF 2'181.99

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

ET645FNP1C

CHF 1'708.45

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

ET675FNP1C

CHF 1'857.01

Combinable avec tables de cuisson Domino.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Design
■ Dual LightSlider

Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 1 zone de cuisson extensible à deux circuits

17 niveaux de puissance

Écran à affichage digital

Minuterie Fonction reStart

### Fonction countDown

Affichage de la consommation énergétique Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité

Interrupteur principal
Lampe témoin de fonctionnement

Fonction de protection d'essuyage

Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost


Puissance et dimensions des zones:

2.0kW avant gauche 18 cm 17/26,5 cm 1,8/2,6kW 1,0/2,2kW 1,2kW arrière gauche 14,5/21 cm 14,5 cm avant droite

Accessoire en option

Fond intermédiaire de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.



Design

■ Commande touchSlider (mono)

Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

### Confort

4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 1 zone de cuisson extensible à deux circuits

17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

Minuterie Fonction reStart Fonction countDown

Affichage de la consommation énergétique Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

Lampe témoin de fonctionnement Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost


Puissance et dimensions des zones:

avant gauche arrière gauche 2.0kW 18 cm 1,8/2,6kW 1,0/2,2kW 1,2kW 17/26,5 cm 14,5/21 cm avant droite

Accessoire en option

Fond intermédiaire de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.



Design

■ Commande touchSlider (mono)

= Commande touchSlider (mono)

Design biseauté à l'avant, profils latéraux Vitrocéramique, sans design

Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 1 zone de cuisson extensible à deux circuits

17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

Minuterie Fonction reStart

Fonction countDown

Affichage de la consommation énergétique Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

Interrupteur principal
Lampe témoin de fonctionnement

: Fonction de protection d'essuyage

Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost


Puissance et dimensions des zones:

avant gauche arrière gauche 18 cm 17/26,5 cm 2.0 kW 1,8/2,6 kW 14,5/21 cm 14,5 cm avant droite arrière droite

Accessoire en option

Fond intermédiaire de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.



# Tables de cuisson vitrocéramiques, 60 cm.

60 cm design affleuré



60 cm design à cadre plat en acier inox



60 cm design à cadre plat en acier inox













ET601FNP1C

CHF 2'000. CHF 1'857.01 ET645FFP1C

CHF 1'606.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

ET645FEP1C

CHF 1'630.-CHF 1'513.46

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

### excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

   Commande touchSlider (mono)
- Design affleuré Vitrocéramique, sans design

#### Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de rôtissage, 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital
- Minuterie
- Fonction reStart
- Fonction countDown

- Affichage de la consommation énergétique Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Lampe témoin de fonctionnement Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

### Rapidité


Fonction powerBoost

### Puissance et dimensions des zones:

18 cm 17/26,5 cm 14,5/21 cm 2,0 kW 1,8/2,6 kW 1,0/2,2 kW avant gauche arrière gauche avant droite arrière droite 14,5 cm

Accessoire en option Fond intermédiaire de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible. il faut installer un fond intermédiaire.



- Design

   Commande touchSlider (mono)
- Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

### Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital
- Minuterie Fonction reStart Fonction countDown

- Affichage de la consommation énergétique
- Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Lampe témoin de fonctionnement Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost


### Puissance et dimensions des zones:

1,2kW 0,9/2,2kW avant gauche arrière gauche 14,5 cm 12/21 cm 2,0 kW 1,2 kW avant droite 18 cm 14,5 cm

### Accessoire en option

Fond intermédiaire de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.



- Design

   Commande touchSlider (mono)
- Design à cadre plat Vitrocéramique, sans design

### Confort

- 4 zones de cuisson highSpeed 17 niveaux de puissance
- Écran à affichage digital Minuterie
- Fonction reStart Fonction countDown

### Sécurité

- Affichage de la consommation énergétique
- Affichage de la chaleur résiduelle Coupure de sécurité
- Interrupteur principal Lampe témoin de fonctionnement
- Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

### Rapidité

Fonction powerBoost


### Puissance et dimensions des zones:

1,2 kW 2,2 kW 2,0 kW 1,2 kW avant gauche arrière gauche 14,5 cm 21 cm avant droite 18cm arrière droite

### Accessoire en option

Fond intermédiaire de protection 60 cm HZ392617

Si le dessous de la zone de cuisson est accessible, il faut installer un fond intermédiaire.



### Tables de cuisson Domino.

Cuisson à induction

30 cm, design biseauté

Cuisson à induction


30 cm, design biseauté

Teppan Yaki

40 cm, design biseauté













EX375FXB1E

CHF 1'970.-CHF 1'829.16 EH375FBB1E

CHF 1'760.-CHF 1'634.17 ET475FYB1E

CHF 3'350.-CHF 3'110.49

Combinable avec tables de cuisson vitrocéramiques et à gaz au design biseauté.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Combinable avec tables de cuisson vitrocéramiques et à gaz au design biseauté.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Combinable avec tables de cuisson vitrocéramiques et à gaz au design biseauté.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

■ Commande touchSlider

■ Design biseauté à l'avant, profils latéraux

■ Vitrocéramique, sans design

Confort

2 zones à induction flexInduction =

17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

Minuterie Fonction reStart

Fonction quickStart Fonction countDown

Sécurité

Affichage de la consommation d'énergie
Fonction powerManagement
Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
Coupure de sécurité
Interrupteur principal
Fonction de protection d'occurs se

Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

Rapidité


Fonction powerBoost

Puissance et dimensions des zones:

Accessoire en option

Liste de liaison

CHF 171.-CHF 158.77 HZ394301



Design

Commande touchSlider

Design biseauté à l'avant, profils latéraux

Vitrocéramique, sans design Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

Confort

2 zones à induction 17 niveaux de puissance

Écran à affichage digital

Minuterie

Fonction reStart Fonction quickStart

Fonction countDown

Affichage de la consommation d'énergie Fonction powerManagement

Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson Coupure de sécurité

Interrupteur principal Fonction de protection d'essuyage Sécurité enfants

-

Fonction powerBoost


Puissance et dimensions des zones:

21 cm 14,5 cm 2,2 kW 1,4 kW arrière

Accessoire en option

Liste de liaison

HZ394301 CHF CHF 171.-CHF 158.77



Design
■ Commande touchSlider
■ Design biseauté à l'avant, profils latéraux
■ Vitrocéramique, sans design
■ Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»
■ 1 couvercle en verre

Confort

Régulation de la température de 160–240°C en step de 10° Zone chauffe-plat (70°C) easyClean – Niveau de nettoyage (40°C) Écran à affichage digital

Fonction reStart Fonction countDown

Zone de rôtissage extensible

Sécurité

Affichage de la consommation énergétique

Coupure de sécurité


Double affichage de la chaleur résiduelle Interrupteur principal Lampe témoin de fonctionnement Fonction de protection d'essuyage

Sécurité enfants

Accessoire 1 × Spatule

Accessoire en option Liste de liaison

CHF 171.-CHF 158.77 HZ394301



### Tables de cuisson Domino.

Table de cuisson en vitrocéramique 30 cm, design biseauté

Table de cuisson en vitrocéramique 30 cm, design biseauté

Table de cuisson 29 cm, en acier inox









ET375FFP1E

CHF 1'170.-CHF 1'086.35 ET375CFA1C

909.94

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

ET399CEA1C

473.54

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Combinable avec tables de cuisson en vitrocéramique et à gaz au design biseauté.

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Combinable avec tables de cuisson en vitrocéramique et à gaz au design biseauté. Pas combinable avec d'autres Domino.

2 plaques de cuisson ultrarapides: 1×14,5 cm (1,5 kW), 1×18 cm (2,0 kW) Commande à l'avant avec boutons rotatifs

Lampe témoin de fonctionnement

Design

■ Commande touchSlider

■ Design biseauté à l'avant, profils latéraux

■ Vitrocéramique, sans design

■ Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques à «Design biseauté»

Confort

- Tiort 2 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits 17 niveaux de puissance Écran à affichage digital

- Minuterie Fonction reStart
- Fonction countDown

- curite
  Affichage de la consommation énergétique
  Affichage de la chaleur résiduelle par zone de cuisson
  Coupure de sécurité
  Interrupteur principal
  Lampe témoin de fonctionnement
  Fonction de protection d'essuyage
  Sécurité enfants

Fonction powerBoost

Puissance et dimensions des zones: avant 12/18 cm 0,8/2,0 kW 14,5 cm 1,2 kW arrière

Accessoire en option Liste de liaison

Table de cuisson

vitrocéramique

HZ394301

**CHF 171.**– CHF 158.77 Raccordement

électrique:

FT375FFP1F

raccordement fixe

1 P + N + E 16 A

CHF 171.-CHF 158.77 Liste de liaison Table de cuisson Raccordement vitrocéramique électrique: FT375CFA1C raccordement fixe 400 V/3,2 kW 2 P + E 10 A 270+2 490-500+2 \*min. 70 Distance minimale entre découpe et paroi Profondeur d'encastrement max. Avec four installé en dessous, croquis en page 100–101 ET375CFA1C Dimensions en mm

Design

■ Commande à l'avant avec boutons rotatifs

■ Design biseauté

| Commande | Com

Vitrocéramique, sans design

Confort

2 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits 9 niveaux de puissance

Sécurité

2 témoins lumineux de fonctionnement 2 affichages de la chaleur résiduelle


Puissance et dimensions des zones:

12/18 cm 14,5 cm 1,0/2,0 kW 1,2 kW arrière

Accessoire en option

HZ394301

Raccordement Table de cuisson électrique: (Jusqu'au FT399CFA1C 38 bouton) raccordement fixe 2 P + E 10 A 268± min. 50 \*min. 100 min, 50 Distance minimale entre découpe et paroi Profondeur d'encastrement max. ET399CEA1C Dimensions en mm



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Dimensions en mm

# Votre nouvelle étincelle d'inspiration: neuf niveaux de flamme précis.

La révolution en matière de cuisine au gaz: grâce à la technologie stepFlame, vous disposez de neuf niveaux de cuisson d'égale précision.



Vous n'avez plus besoin de vous pencher pour contrôler la taille de la flamme. Ou de craindre de ne pas avoir atteint le degré de chaleur souhaité. Cuisiner au gaz se fait maintenant sans aucun stress. Quel que soit le niveau que vous sélectionnez, la chaleur et la taille de la flamme répondent toujours précisément à vos attentes. Voici la nouvelle technologie stepFlame: une innovation révolutionnaire permettant de régler avec précision la taille de la flamme. Pour des plats délicieux et des convives enthousiastes.





# Tables de cuisson à gaz.

### 90 cm, design biseauté







Table de cuisson à gaz en vitrocéramique

CHF 2'831.94

60 cm, design biseauté







Table de cuisson à gaz en vitrocéramique

CHF 2'107.71

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design

  Supports de casseroles en fonte

  Manette losangée

  Caracte de casseroles lavables Supports de casseroles lavables au lave-vaisselle

#### Confort

- stepFlame Écran à affichage digital
- Surface en vitrocéramique particulièrement facile à nettoyer 5 fois affichage de la chaleur résiduelle

### Sécurité

■ Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)

- 5 brûleurs à gaz: 1 brûleur wok dual-combi, 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique gauche: brûleur pour wok 6 kW milieu avant: brûleur normal 1,9 kW

  - milieu arriére: brûleur économique 1,1 kW
     avant droite: brûleur normal 1,9 kW

  - arriére droite: brûleur fort 2,8 kW

### SVGW Nº 16-029-1

### Accessoires

- 1 × Croix de support pour espresso 1 × Plaque pour petites casseroles
- 1 × Anneau pour wok Buse gaz en bouteille (50 mbar) inclus

- Design
  Supports de casseroles en fonte
- Supports de casseroles lavables au lave-vaisselle

#### Confort

- stepFlame Écran à affichage digital
- Surface en vitrocéramique particulièrement facile à nettoyer 4 fois affichage de la chaleur résiduelle

#### Sécurité


■ Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)


### **Puissance**

- 4 brûleurs à gaz: 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique avant gauche: brûleur normal 1,9 kW arrière gauche: brûleur économique 1,1 kW avant droite: brûleur normal 1,9 kW arriére droite: brûleur fort 2,8 kW

### SVGW Nº 16-029-1

1 × Croix de support pour espresso 1 × Plaque pour petites casseroles Buse gaz en bouteille (50 mbar) inclus

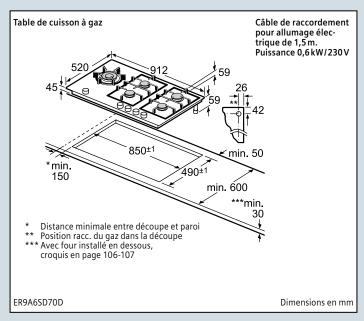

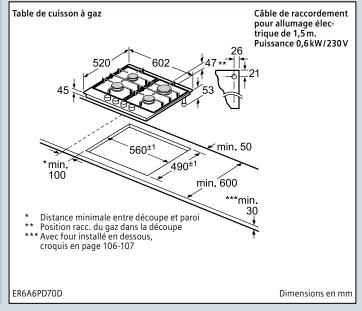

# Tables de cuisson à gaz.

60 cm 60 cm







EC6A5HB90 EB6B5PB80 Acier inox CHF 1'207.06 Acier inox 826.37

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Design
   Surface en inox
   Supports de casseroles en fonte

- stepFlame Manette losangée Allumage à une main

### Sécurité

- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar) Sécurité d'allumage thermoélectrique

- issance
  4 brûleurs à gaz: 2 brûleurs normaux,
  1 brûleur économique, 1 brûleur wok
   avant gauche: brûleur normal 1,75 kW
   arrière gauche: brûleur normal 1,75 kW
   arrière droite: brûleur économique 1 kW
   arrière droite: brûleur pour wok 3,5 kW
  Buses gaz en bouteille (28–30/37 mbar) incluses

### SVGW Nº 16-030-1

### Accessoires en option

- 1 × Croix de support pour espresso 1 × Plaque pour petites casseroles

### Prix accessoires en option page 258

# Table de cuisson à gaz Câble de raccordement pour allumage électrique de 1,5 m. Puissance 0,6 kW/230V \_ ≤ min. 50 480-490+<sub>0</sub> min. 600 \*\*\*min. Distance minimale entre découpe et paroi Position racc. du gaz dans la découpe \* Avec four installé en dessous, croquis en page 106-107 EC6A5HB90 Dimensions en mm

**Design**■ Supports de casseroles en acier

### Confort

Allumage à une main

### Sécurité

- Sécurité d'allumage thermoélectrique Cable de raccordement 1 m sans prise

#### **Puissance**

- issance

  4 brûleurs à gaz: 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux,
  1 brûleur économique

   avant gauche: brûleur fort 3 kW

   arrière gauche: brûleur normal 1,7 kW

   avant droite: brûleur économique 1 kW

   arrière droite: brûleur normal 1,7 kW

  Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)


  Buses gaz naturel (25 mbar) incluses, buses gaz en bouteille (28–30/37 mbar) incluses
- SVGW Nº 15-029-1

### Accessoire en option

Plaque pour petites casseroles


HZ298105


Prix accessoires en option page 258

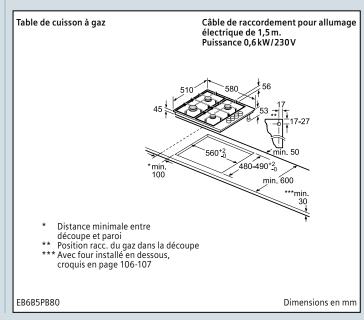

# Instructions de montage.

Tables de cuisson à induction, montage sur tiroir.

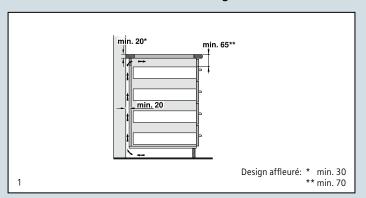

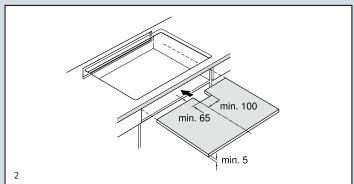


### Montage sur tiroir, illustration 1.


Les objets métalliques qui se trouvent dans le tiroir pourraient atteindre des températures élevées en raison de la recirculation de l'air provenant de la ventilation de la plaque, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un support intermédiaire.


Support intermédiaire: il est possible d'utiliser un panneau en bois (v. ill. 2) ou d'acheter un accessoire approprié auprès de notre service d'assistance technique.

Plan de travail: son épaisseur minimum doit être de 20 mm\*. La distance entre la partie supérieure du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit être de 65 mm\*\*.


### Tables de cuisson à induction: 60 cm/80 cm









### Tables de cuisson à induction: 90 cm









### Illustration 3.


Pour prendre en compte la ventilation de la plaque, il faut prévoir:

- une ouverture dans la partie supérieure de la face arrière du meuble (v. ill. 3a).
- une séparation entre la face arrière du meuble et le mur de la cuisine (v. ill. 3b).
- si la largeur intérieure du meuble est inférieure à 750 mm/880 mm, il convient de prévoir une découpe sur les parois latérales (v. ill. 3c).


#### Tables de cuisson à induction montage sur four, four compact et lave-vaisselle.









#### Raccordement électrique





### Combinaisons Domino avec d'autres appareils et découpes.



En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments: 1 set de montage; 3 éléments: 2 sets de montage, etc.).

Découpes pour le montage (X) selon combinaison, voir tableau (mesures en mm)

Type de largeur:	30	40	60	70	8	80 9	90
Largeur d'appareil:	30	2 39	2 602	710	8	12 9	12
		Α	В	C	D	L	х
2×30		302	302	-	-	604	572
1×30, 1×40		302	392	-	-	694	662
1×30, 1×60		302	602	-	-	904	872
1×30, 1×70		302	710	-	-	1′012	980
1×30, 1×80		302	812	-	-	1′114	1′082
1×30, 1×90		302	912	-	-	1′214	1′182
2×40		392	392	-	-	784	752
1×40, 1×60		392	602	-	-	994	962
1×40, 1×70		392	710	-	-	1′102	1′070
1×40, 1×80		392	812	-	-	1′204	1′172
1×40, 1×90		392	912	-	-	1′304	1′272
3×30		302	302	302	-	906	874
2×30, 1×40		302	302	392	-	996	964
2×30, 1×60		302	302	602	-	1′206	1′174

Type de largeur:	30	40	60	70	8	0 9	0
Largeur d'appareil:	302	2 392	602	710	81	12 9 <sup>.</sup>	12
		Α	В	C	D	L	Х
2×30, 1×70		302	302	710	-	1′314	1′282
2×30, 1×80		302	302	812	-	1′416	1′384
2×30, 1×90		302	302	912	-	1′516	1′484
1×30, 2×40		302	392	392	-	1′086	1′054
1×30, 1×40, 1×60		302	392	602	-	1′296	1′264
$1 \times 30, 1 \times 40, 1 \times 70$		302	392	710	-	1′404	1′372
$1 \times 30, 1 \times 40, 1 \times 80$		302	392	812	-	1′506	1′474
$1 \times 30, 1 \times 40, 1 \times 90$		302	392	912	-	1′606	1′574
3×40		392	392	392	-	1′176	1′144
2×40, 1×60		392	392	602	-	1′386	1′354
4×30		302	302	302	302	1′208	1′176
3×30, 1×40		302	302	302	392	1′298	1′266
2×30, 2×40		302	320	392	392	1′388	1′356
1×30, 3×40		302	392	392	392	1′478	1′446



## N'attirez pas uniquement la vapeur et les odeurs. Mais aussi les regards.

Chaque cuisine est différente. C'est pourquoi Siemens propose un portefeuille complet de hottes, qui satisferont toutes vos exigences et offrent un nombre infini de possibilités d'agencement dans votre cuisine. Qu'il s'agisse d'une hotte murale, d'une hotte îlot ou d'une aspiration intégrée dans le foyer, les aspirations de fumée Siemens, véritables objets de design, ont déjà été récompensées à plusieurs reprises pour leur apparence de qualité, leurs lignes à la clarté intemporelle et leurs matériaux nobles.



## Le système inductionAir. L'association parfaite d'une table de cuisson varioInduction et d'une hotte aspirante.

Le système inductionAir aspire les vapeurs et les odeurs directement là où elles se forment: au niveau de la table de cuisson. Grâce à l'intégration innovante et peu encombrante de la hotte aspirante dans la table de cuisson variolnduction, vous avez encore plus de liberté et de place pour cuisiner – et bénéficiez d'un design généreux pour une cuisine de style moderne.



## Le système modulAir. Un maximum de combinaisons possibles.

Avec le système modulAir, vous disposez non seulement d'une liberté maximale dans la conception de votre cuisine, mais également d'une grande flexibilité dans le choix et la planification de votre table de cuisson. La hotte de plan de travail peut se combiner avec de nombreuses tables de cuisson et Dominos de Siemens, tels que varioInduction Plus, Teppan Yaki ou le gril aux pierres de lave, sans que vous ayez à faire des concessions sur la puissance d'aspiration. Le système modulAir s'installe aussi bien en mode évacuation qu'en mode recyclage d'air.



## Le système downdraftAir. La solution alternative: la hotte de plan de travail escamotable.

Le système downdraftAir de 90 cm de large se cache avec élégance et discrétion dans un cadre en inox placé directement derrière la table de cuisson. En cas de besoin, il est très simple de le faire sortir du plan de travail. Avec sa forme unique et son design moderne épuré, mais surtout avec son positionnement inhabituel directement derrière la table de cuisson, la hotte de plan de travail escamotable de 90 cm de large peut même être intégrée devant une fenêtre, ce qui vous laisse une totale liberté de mouvement au-dessus de la table de cuisson et plus d'espace pour exercer vos talents culinaires.



## Le système inductionAir. Cuisiner en mode superlatif.

### Conçu pour impressionner.

Siemens favorise la tendance à la cuisine ouverte avec des appareils librement positionnables. Et avec les nouvelles aspirations de fumées intégrées de Siemens, vous pouvez aussi profiter du plaisir de cuisiner avec tous vos sens. Des matériaux de haute qualité, des éléments de commande centraux et une esthétique épurée vous invitent à l'admiration. Grâce aux possibilités flexibles de montage, Siemens propose une solution personnalisée répondant à chaque besoin.



### Cuire sans déborder: le capteur de cuisson Plus.

L'innovant capteur de cuisson Plus se fixe directement sur votre récipient et communique avec votre table de cuisson via Bluetooth. Le capteur détecte la température que vous avez programmée, pour empêcher tout risque de débordement et de surcuisson grâce à un contrôle intelligent.



#### Ne faites rien brûler: le capteur de rôtissage Plus.

Désormais, vous pouvez utiliser plusieurs poêles simultanément, tout en gardant une vue d'ensemble. Le capteur de rôtissage intégré permet de rôtir avec une précision totale et empêche vos plats de brûler ou de trop chauffer car il maintient dès qu'elle est atteinte la température que vous avez programmée.







\* Validé et certifié par l'institut de contrôle allemand SLG. Des tests complets confirment l'absence «d'effet critique de l'humidité au niveau des meubles de cuisine liés à l'installation de la table de cuisson équipée d'une aspiration des fumées en mode recirculation de l'air dans le cas d'une utilisation ménager courante dans des pièces dotées d'un mur extérieur bien isolé».

Source: certificat SLG N°109270A 04/2017



### Fiez-vous à votre intuition: dual lightSlider.

Coordonnez toutes les zones de cuissons avec un panneau de commande unique et avant-gardiste. Le nouveau dual lightSlider symbolise la technologie moderne, l'utilisation intuitive et le design élégant, le tout additionné d'une particularité exceptionnelle: en mode actif, le panneau de commande est une prouesse optique — désactivé, il est complètement invisible.



#### La puissance du ventilateur s'adapte automatiquement à la formation de vapeur: le capteur de qualité de l'air.

Innovant, le capteur de qualité de l'air se trouve invisible dans le canal de ventilation. Pendant la cuisson, il mesure l'intensité et le degré d'impureté de la vapeur afin d'adapter ensuite automatiquement la puissance requise pour le ventilateur. Une fois la cuisson terminée, ce dernier passe au mode ralenti pendant 10 minutes pour assainir l'air dans la cuisine, puis il s'éteint complètement. La touche «auto» permet d'activer le capteur de qualité de l'air.

### Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée iQ700.









EX875LX34E (Design biseauté)















CHF 6'629.53

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Equipement professionnel

  2 zones varioInduction

  Capteur de cuisson Plus (non inclus)

  Capteur de rótissage Plus pour rôtir sur toutes les zones vario avec 5 niveaux de température

#### Design

- Design affleuré (EX801LX34E) ou Design biseauté (EX875LX34E) dual lightSlider

- powerMove Plus Fonction quickStart
- Fonction reStart
- Fonction de protection d'essuyage
- Minuterie
- Fonction countDown
- Fonction «maintien au chaud»
- 17 niveaux de puissance

### Sécurité

- Affichage de la consommation énergétique Sécurité enfants
- Affichage de la chaleur résiduelle Fonction powerMaṇagement
- Coupure de sécurité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

#### Fonctionnement et puissance

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591: Fonctionnement normal min. 150 m³/h
- Fonctionnement normal max. 550 m3/h
- Vitesse intensive 690 m<sup>3</sup>/h

#### Confort

- Puissances réglables grâce au contrôle dual lightSlider Touch

  Capteur de qualité de l'air

  9 puissances et 1 vitesse intensive


  Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir


- Design

   Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles,

  - Filtres à graisse en acier inox intégrés, résistant au lave-vaisselle
  - Récipient à condensation et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle

HZ381501 Set recirculation HZ381401 Set évacuation CHF 481.-/446.61 CHF 177.-/164.35

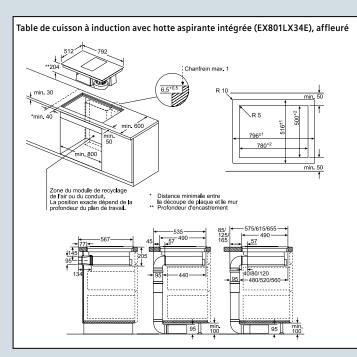

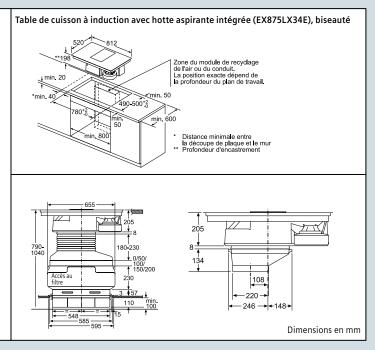

## Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée iQ500.



















ED875FS11E

(Design biseauté)







CHF 5'459.61

ED845FS11E (Design à cadre plat)

CHF 5'459.61

ED801FS11E (Design affleuré)

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

#### Equipement professionnel

- 2 zones varioInduction
- Capteur de cuisson Plus (non inclus)
- Capteur de rôtissage Plus pour rôtir sur toutes les zones vario avec 5 niveaux de température

#### Design

touchSlider (mono)

#### Confort

- powerMove Fonction quickStart Fonction reStart
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction countDown
- Fonction «maintien au chaud»
- 17 niveaux de puissance

#### Sécurité

- Affichage de la consommation énergétique Sécurité enfants Affichage de la chaleur résiduelle

- Fonction powerManagement Coupure de sécurité

#### Rapidité

Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

#### Fonctionnement et puissance

- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)
- Puissance d'évacuation conforme EN 61591: Fonctionnement normal min. 150 m³/h
- Fonctionnement normal max. 550 m3/h
- Vitesse intensive 690 m<sup>3</sup>/h

#### Confort

- Puissances réglables grâce au contrôle dual lightSlider Touch Capteur de qualité de l'air


- 9 puissances et 1 vitesse intensive Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique Fonctionnement persistant du ventilateur pendant 30 minutes
- Indicateur de saturation du filtre à graisse métallique Indicateur de saturation du filtre anti-odeurs cleanAir

- Design

   Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles,

  - Filtres à graisse en acier inox intégrés, résistant au lave-vaisselle
  - Récipient à condensation et protection antidébordement en plastique, capacité approx. de 200 ml, adapté au lave-vaisselle

CHF 481.-/446.61 CHF 177.-/164.35 HZ381501 Set recirculation HZ381401 Set évacuation

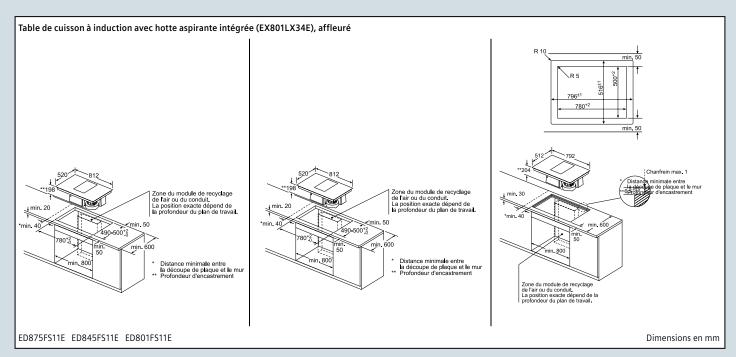



# Le système modulAir. Pour un maximum de flexibilité lors de la conception de la cuisine.

Un design et des performances sans compromis.

Le système modulAir – tout comme le système inductionAir – ouvre beaucoup de nouvelles possibilités lors de la conception de votre cuisine, grâce à l'intégration de la hotte aspirante dans le plan de travail. Cette solution intégrée sert précisément la tendance de la cuisine ouverte et garantit une liberté maximale dans l'agencement de vos meubles de cuisine et de votre îlot de cuisson ainsi qu'une vue dégagée sur la pièce.



## Une puissance maximale pour un air frais: le moteur iQdrive.

Les hottes aspirantes ultra performantes de Siemens cachent un moteur hors pair. Le moteur sans balai iQdrive doté de la technologie brevetée de Siemens est toujours prêt à éliminer les vapeurs de cuisson désagréables et fonctionne silencieusement, même à la puissance de ventilation maximale. De plus, sa qualité durable et sa très faible consommation énergétique parlent en sa faveur.

### Le système modulAir.

#### Ventilation de plan de travail





La photo représente également des tables de cuisson. Celles-ci ne sont pas incluses à la livraison.



LF16VA570, biseauté LF16VA170, affleuré

CHF 5'780.-CHF 5'366.76

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

#### Fonctionnement et puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 540 m³/h,
- niveau intensif 600 m³/h Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

#### Confort

Commande

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif Déclenchement retardé du ventilateur automatique 15 min.
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique

#### Environnement et sécurité

- Vironnement et securite Classe d'efficacité énergétique: A+\* Consommation énergétique moyenne: 37,4 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*


- Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 62/67 dB\*

#### Informations techniques

Pour un montage dans le meuble bas/la plinthe

Accessoires en option LZ58010 Deflecteur de gaz LZ58000 Set recyclage

CHF 77.-/71.49 CHF 455.-/422.47

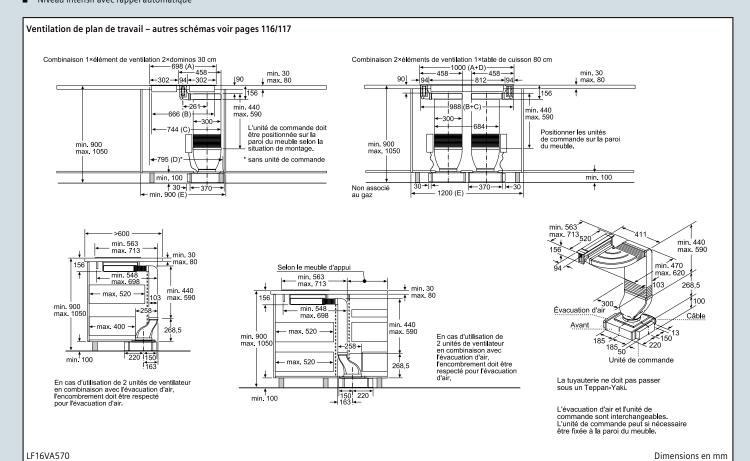

## Possibilités de combinaison du système modulAir et des tables de cuisson Siemens.

Quel que soit la table de cuisson que vous envisagez, vous trouverez ici celui qu'il vous faut. La nouvelle ventilation de plan de travail latérale peut être composée «à la carte», que ce soit pour une cuisine linéaire ou pour un îlot de cuisson.

### Induction





EX375FXB1E

EH375FBB1E

### **Traditionnel**





ET375FFP1E

ET375CFA1E

### Teppan Yaki




ET475FYB1E

### Tables de cuisson vitrocéramiques de 80 cm



EX875LYE3E

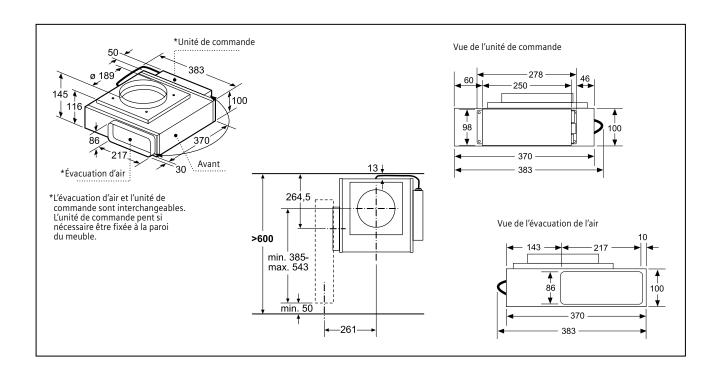

## Aperçu des principales dimensions.

Configuration	Largeurs****	Α	В	С	D	Е	Conduit d'air
Table de cuisson Domino Domino	30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	gauche ou droite
Table de cuisson Domino E Table de Cuisson Domino	40/9/30	788	756	834	max. 935*	min. 1000	gauche ou droite
Table de cuisson Domino Domino	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2×800	gauche + droite
Table de cuisson pomino e Domino e Domino	n 30/9/40/9/30**	1184	1152	1308	max. 1478*	2×800	gauche + droite
Table de cuisson Domino E Domino E Table de Cuisson Domino E Domino E Dom	40/9/30/9/40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2×800	gauche + droite
cuisson 글 c	able de uisson 0/9/40/9/40** iomino	1364	1332	1308	max. 1478*	2×800	gauche + droite

Combinaison avec des tables de cuisson à bords biseautés											
Configuration		Largeurs****	А	В	С	D	Е	Conduit d'air			
Table de cuisson	modulAir	9/80/9***	1000	988	988	1000	1200	droite + gauche			

- \* Selon l'emplacement de l'unité de commande, les dimensions sont moindres.
- \*\* Les conduits ne doivent pas passer sous un Teppan Yaki.
- \*\*\* Les unités de commande doivent être positionnées sur la paroi du meuble. \*\*\*\* Valeurs arrondies.

- A = largeur apparente de l'appareil B = dimensions de la découpe
- C = encombrement dans le meuble bas
- D = dimensions totales de la combinaison d'appareils (hotte(s) incluse(s)) E = meuble bas recommandé

Dimensions en mm

## Le système downdraftAir. Il attire tous les regards.

Escamotable, puissante et silencieuse. La hotte de plan de travail escamotable de Siemens.



La nouvelle hotte de plan de travail se cache avec élégance et discrétion dans un cadre en inox placé directement derrière la table de cuisson. En cas de besoin, il est très simple de la faire sortir du plan de travail.



## La recette pauvre en graisses pour votre cuisine: l'aspiration périphérique brevetée.

L'aspiration périphérique innovante facile à nettoyer absorbe plus de 90% de la graisse contenue dans la vapeur de cuisson lors de son évacuation, bien plus que les autres hottes. Elle frappe aussi par son design moderne aux surfaces en acier inox poli.



## Une tape du doigt contrôle le foyer: la fonction touchControl.

La commande moderne touchControl rend le contrôle des quatre zones de cuisson plus clair et plus simple. À chaque zone de cuisson correspond un petit carré de commande à part qu'il faut toucher pour l'activer. Vous pouvez ensuite régler la température grâce aux signes «+» et «-».



#### Il illumine le foyer au mieux avec un minimum d'énergie: le nouvel éclairage à LED.

Les nouvelles ampoules à LED durent longtemps et économisent de l'énergie, mais elles ne rognent pas sur la puissance d'éclairage. Avec une puissance d'éclairage améliorée de 45%\*, elles produisent une plus grande luminosité et éclairent ainsi au mieux le foyer, tout en consommant 85% d'énergie en moins\*.

\* Hottes aspirantes de 90 cm équipées de 3 ampoules halogènes basse tension de 20 W chacune par rapport à 3 ampoules à LED premium de 3 W chacune.

### Downdraft.

#### downdraftAir System iQ700







#### LD97DBM60

**CHF 5'570.**– CHF 5'171.77

Disponible dés avril 2018

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Fonctionnement et puissance

■ Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

■ Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)

■ Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450 m³/h, niveau intensif 710 m³/h

#### Design

Aspiration périphérique L'éclairage de travail avec module LED 1 × 10 W Fonction Dimmer

#### softLight Confort


nfort
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
Aspiration à haute performance et à double flux d'air
touchControl avec affichage digital
Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
Déclenchement retardé du ventilateur automatique 15 min.

Environnement et sécurité
 Classe d'efficacité énergétique: C\*
 Consommation énergétique moyenne: 110,1 kWh/an\*
 Classe d'efficacité éclairage: A\*
 Classe d'efficacité éclairage: A\*
 Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 46/61 dB\*
 Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: max. utilisation normale: 61 dB(A) re 1 pW, intensive: 70 dB(A) re 1 pW

### Accessoire en option

Filtre charbon actif

LZ53750 CHF 128.-/118.85

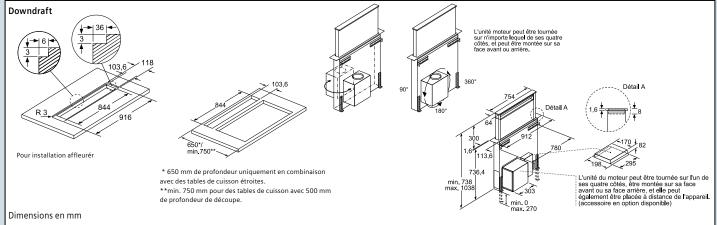



## Elles n'attirent pas uniquement la vapeur et les odeurs, mais aussi les regards.

Les hottes aspirantes innovantes de Siemens.



## Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



## Avec le système cookConnect, c'est votre table de cuisson qui détient les commandes.

Grâce au système cookConnect très pratique, vous pouvez piloter les nombreuses fonctions de la ventilation, par exemple le niveau de puissance ou l'éclairage, directement via votre table de cuisson.



## Une puissance maximale pour un air frais: le moteur iQdrive.

Les hottes aspirantes ultra performantes de Siemens cachent un moteur hors pair. Le moteur sans balai iQdrive doté de la technologie brevetée de Siemens est toujours prêt à éliminer les vapeurs de cuisson désagréables et fonctionne silencieusement, même à la puissance de ventilation maximale. De plus, sa qualité durable et sa très faible consommation énergétique parlent en sa faveur.



#### La puissance du ventilateur s'adapte automatiquement à la formation de vapeur: le capteur de qualité de l'air.

Innovant, le capteur de qualité de l'air se trouve invisible dans le canal de ventilation. Pendant la cuisson, il mesure l'intensité et le degré d'impureté de la vapeur afin d'adapter ensuite automatiquement la puissance requise pour le ventilateur. Une fois la cuisson terminée, ce dernier passe au mode ralenti pendant 10 minutes pour assainir l'air dans la cuisine, puis il s'éteint complètement. La touche «auto» permet d'activer le capteur de qualité de l'air.



## Appréciables, mais à peine audibles: les hottes aspirantes de Siemens.

Les hottes aspirantes de Siemens offrent une puissance d'aspiration maximale pour un niveau sonore minimal. Une technique dernier cri et une finition haut de gamme empêchent toute vibration et tout frottement. La forme des lamelles du ventilateur moteur a été conçue de façon à ne générer presque aucun bruit.



#### Il illumine le foyer au mieux avec un minimum d'énergie: le nouvel éclairage à LED.

Les nouvelles ampoules à LED durent longtemps et économisent de l'énergie, mais elles ne rognent pas sur la puissance d'éclairage. Avec une puissance d'éclairage améliorée de 45%\*, elles produisent une plus grande luminosité et éclairent ainsi au mieux le foyer, tout en consommant 85% d'énergie en moins\*.

\* Hottes aspirantes de 90 cm équipées de 3 ampoules halogènes basse tension de 20 W chacune par rapport à 3 ampoules à LED premium de 3 W chacune.





### Le magnifique design de Siemens.

En matière de design, Siemens mise sur une belle esthétique obtenue par des lignes claires et intemporelles associées à des matériaux de qualité tels que l'aluminium, l'acier inox et le verre. Cette combinaison fait de chaque appareil Siemens un objet design séduisant. Il n'est donc pas étonnant que nos hottes aspirantes soient toujours récompensées par les prix de design les plus renommés.





## Profitez d'un parfait travail d'équipe. Entre la table de cuisson et la hotte aspirante.

Avec Home Connect, votre table de cuisson et votre hotte aspirante se coordonnent pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous cuisinez.

#### Table de cuisson.

Vous est-il déjà arrivé de partir de chez vous et de faire demi-tour pour vérifier si vous aviez bien éteint la plaque de la cuisinière? Uniquement pour constater qu'elle était bien éteinte? Avec les tables de cuisson Siemens compatibles Wi-Fi et Home Connect, tranquillisez-vous maintenant d'un simple clic: l'app intuitive Home Connect vous permet de garder toujours et partout un œil sur le statut de votre table de cuisson, sur les réglages actifs ou sur la durée de fonctionnement du minuteur, par exemple.

Si vous utilisez votre plan de cuisson compatible Wi-Fi avec Home Connect et le capteur de cuisson ou capteur de rôtissage, vous pouvez facilement transmettre à votre table de cuisson les réglages optimaux pour la recette de votre choix et les confirmer d'un simple clic.

#### Hotte aspirante.

Avec l'app Home Connect, vous pouvez visualiser, à tout moment et n'importe où, les réglages de votre hotte aspirante et ajuster simplement le niveau d'intensité ou la durée de post-fonctionnement de la hotte via l'app intuitive, sans vous lever du canapé. De plus, vous pouvez maintenant adapter avec flexibilité l'éclairage emotionLight Pro de votre hotte aspirante. Outre les couleurs de lumière que vous pouvez directement sélectionner sur l'appareil, l'app Home Connect vous offre en exclusivité une large palette de couleurs supplémentaires. Vous pouvez ainsi créer une ambiance personnalisée parfaitement assortie à votre intérieur.

#### cookConnect.

Grâce à cookConnect, la table de cuisson et la hotte aspirante peuvent aussi communiquer directement entre eux et coordonner leurs réglages en toute autonomie.



## Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.







# Votre hotte aspirante est capable d'en faire plus.

## Illumine la table de cuisson: emotionLight Pro.

Votre hotte aspirante s'adapte désormais à vos goûts. Choisissez simplement la couleur du rétroéclairage parmi les nombreuses couleurs différentes proposées. La palette de couleurs peut être élargie via l'app Home Connect.



La recette pauvre en graisses pour votre cuisine: l'aspiration périphérique brevetée.

L'aspiration périphérique innovante facile à nettoyer absorbe plus de 90% de la graisse contenue dans la vapeur de cuisson lors de son évacuation, bien plus que les autres hottes. Elle frappe aussi par son design moderne aux surfaces en acier inox poli.



# Laissez-vous surprendre. Par un design impressionnant «Made in Germany».

Seul le design exceptionnel des hottes aspirantes de Siemens parvient à surpasser leur formidable puissance. Quel que soit le type de hotte aspirante pour lequel vous optez, elles peuvent toutes être encastrées et placées de manière à s'intégrer parfaitement dans votre cuisine ou à être tout simplement invisibles.

### Personnalisez la combinaison.

Les nouvelles hottes aspirantes se distinguent par un design aux formes exclusives et font de votre cuisine un véritable bijou. Combinées avec d'autres appareils de cuisine de Siemens, tels que les fours ou les machines à café automatiques, elles créent, grâce à leurs lignes claires et intemporelles associées à des matériaux nobles, un ensemble esthétique et harmonieux.

#### Un design hors du commun.

Les hottes inclinées de Siemens sont le choix idéal pour un design homogène et généreux, étant donné qu'elles se combinent parfaitement avec les fours et les tables de cuisson Siemens.

#### Un design gain de place.

Les nouvelles hottes verticales offrent une totale liberté de mouvement au-dessus de la table de cuisson. Elles abritent un moteur puissant qui purifie l'air. Et elles n'ont pas besoin de se cacher, car avec leur design élégant et généreux, elles sont un véritable atout déco dans votre cuisine.





## En matière d'air frais, vous avez le choix.

Pour chaque hotte, le filtre peu convient.



Hotte design avec filtre antigraisse métallique.

## Les hottes design avec filtre antigraisse métallique.

Grâce au filtre métallique, elles retiennent jusqu'à 95% de la graisse contenue dans la vapeur.

Lorsque le filtre antigraisse est saturé, il suffit de l'ôter et de le passer au lavevaisselle. En mode recyclage d'air, il faut en plus un filtre à charbon actif pour réduire les odeurs.

Si vous optez pour une hotte design Siemens sans cheminée, vous avez le choix entre deux systèmes de filtration:



Hotte design avec filtre à charbon actif régénérable.

## Hottes design avec filtre à charbon actif régénérable.

Le filtre à charbon actif régénérable réduit les odeurs et les vapeurs jusqu'à 80%. Le filtre se régénère tout simplement au four 120 minà 200° C. Avec en moyenne une régénération par an, la durée de vie du filtre à charbon actif est de 7 à 10 ans.



Hotte design avec filtre à charbon actif classique.

## Hottes design avec filtre à charbon actif classique.

Le filtre à charbon actif retient jusqu'à 80% des odeurs et de la graisse contenues dans l'air. En fonction du mode et de la fréquence d'utilisation, le filtre à charbon est à remplacer une fois par an.

## Priorité au bon goût.

Une solution innovante pour chaque besoin.





## Le réglage de la hotte sans bouton: la nouvelle fonction touchSlider.

La fonction innovante touchSlider vous permet d'obtenir le réglage voulu d'un mouvement du doigt, soit d'une simple pression, soit par effleurement. Vous avez le choix entre trois niveaux standard, deux niveaux intensifs ou la fonction powerBoost. Ou à l'aide du capteur de qualité de l'air en mode automatique, laissez l'air décider luimême quelle doit être l'intensité de la filtration. Les capteurs sensibles assurent des temps de réaction rapides et rendent l'utilisation particulièrement confortable. Grâce au témoin de saturation, ne perdez jamais de vue le filtre à graisse, le filtre à charbon actif et le filtre cleanAir. Et même la lumière peut être contrôlée et réglée facilement grâce à la fonction Dimmer.

## Le contrôle total – avec un doigt seulement: la nouvelle fonction touchControl.

Avec touchControl, obtenez encore plus vite le réglage souhaité. D'un doigt, réglez votre hotte en un tournemain. Peu importe le réglage dont vous avez besoin, touch-Control réagit instantanément à votre contact. Sélectionnez parmi trois niveaux standard ou deux niveaux intensifs ou utilisez la fonction powerBoost. Le témoin de saturation du filtre à graisse, du filtre à charbon actif et du filtre cleanAir vous indique l'état de chaque filtre. Vous savez ainsi d'un simple regard si un filtre doit être remplacé ou nettoyé.





## Intuitif et précis: le nouveau concept de commande électronique Premium à 6 touches avec affichage.

Le nouveau concept de commande électronique Premium s'utilise de manière intuitive malgré sa sophistication. Les 5 niveaux de puissance différents sont faciles à sélectionner. Une touche spéciale permet d'enclencher directement la fonction powerBoost afin d'augmenter brièvement la puissance des ventilateurs. Idem pour l'activation du capteur de qualité de l'air qui mesure la formation de vapeur et ajuste automatiquement la puissance du ventilateur. Le display digital clairement lisible vous informe parfaitement sur le niveau de puissance choisi et vous rappelle également de changer le filtre au charbon et de nettoyer le filtre à graisse. La commande électronique Premium dispose en outre de la fonction softLight et d'un variateur d'intensité.

## Elle se règle facilement, de manière intuitive: la nouvelle commande électronique Comfort à 4 touches avec affichage.


Avec la nouvelle commande électronique Comfort, Siemens a optimisé la régulation de la puissance pour la rendre encore plus simple et intuitive. Au total, il existe désormais 3 niveaux standards et 2 niveaux intensifs. Le niveau de puissance sélectionné est clairement lisible sur l'affichage digital, tout comme les indicateurs de saturation des filtres à graisse et à charbon. Et pour un confort d'utilisation supplémentaire, les deux niveaux intensifs repassent automatiquement au niveau de puissance 2 six minutes après avoir été enclenchés. De plus, la commande électronique Comfort dispose de la fonction softLight et d'un variateur d'intensité.



## Et la vapeur se dissout dans l'air.

Le module de recyclage d'air cleanAir particulièrement efficace.


#### Mode recyclage




- Température de l'air aspiré: 20°C
- Température de l'air évacué: 20°C

  Air aspiré et air évacué à la même température

#### Mode évacuation



- ➡ Température de l'air aspiré/air extérieur: p. ex. hiver 5°C/été 30°C
- → Température de l'air évacué: 20°C Perte d'air chauffé ou refroidi



<sup>1</sup>Mesure selon la norme européenne IEC 61591:1997 + A1:2005

## Eliminer les vapeurs et les odeurs avec style tout en économisant de l'énergie: le module de recyclage cleanAir.

Efficace, le module de recyclage cleanAir s'intègre harmonieusement dans toutes les cuisines. Grâce à l'efficacité de sa technique de recyclage, l'air ambiant reste là où il doit être: dans la pièce. Car sans conduit d'évacuation, ni l'air chauffé ni l'air climatisé ne peut être évacué vers l'extérieur. Le module de recyclage cleanAir est donc tout indiqué pour une maison basse consommation dans laquelle seules des hottes fonctionnant en mode recyclage sont autorisées.

### Il laisse les systèmes d'évacuation aspirer de l'air.

En raison de sa surface filtrante étendue, le module de recyclage d'air cleanAir peut neutraliser jusqu'à 90% des odeurs et les transformer en air sain. Cette valeur dépasse tous les systèmes de recyclage d'air traditionnels d'environ 25% et rejoint presque les résultats des systèmes d'évacuation. L'efficacité de la séparation de graisse peut elle aussi être comparée aux systèmes d'évacuation.

# Hottes aspirantes et hottes télescopiques – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

				Moteur	Eclairage	COIL	fort	Commande			Filtre			Page
			Home Connect	Moteur iQdrive	LED	Aspiration périphé- rique	Capteur de qualité de l'air	touch- Slider	touch- Control	Touches + display	Bou- tons	Filtre cascade	Filtre antigraisse métallique	
			Home	iQdrive	<u> </u>			O        +	touchControl			#		
Aérateurs de plafond pour L montage rapide	LF26RH560	120 cm	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	131
	LF959RB51	90 × 50 cm	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	131
Hottes îlot L	F21BA582	120 cm	_		-				_	_	_		-	132
L	LF91BA582	90 cm	_				_	-	-		-	-		132
L	LF98BF542	90 cm	_			-	-	-		-	-	-		133
L	LF97BA542	90 cm	_			-	-	-	_		-	_		133
Hottes L	LC91BA582	90 cm	-						_	-	-			134
murales en inox	LC97BF532	90 cm	_		-	_	_	_	-	_		-		134
	LC67BF532	60 cm	-			-	-	-	-	-		-		134
L	LC98BC542	90 cm	-		•		-	-	_		-	-		136
L	LC68BC542	60 cm	-		•		-	-	_		-	-		136
L	LC97GHM50	90 cm	-			-	-	-	-		-	-		137
L	LC96BBM50	90 cm				-	-	-	-		-	-		139
L	LC66BBM50	60 cm				-	-	-	-		-	-		139
L	LC96BBC50	90 cm	-			-	-	-	-		-	-		140
L	LC66BBC50	60 cm	-		-	-	-	-	_		-	-		140
	LC97FVW60	90 cm			-			-		-	-	-		142
murales plates	LC97FQV60	90 cm						-		_	-	_		142
	LC97FMR60	90 cm												143
L	LC97FLV60	90 cm						-		-	-	-		144
	_C91KWW60	90 cm						-		-	-	-		145
murales inclinées	_C98KMR60													144
L	LC98KLV60	90 cm						-		-	-	_		145
L	LC87KHM60	80 cm	-		-		-	-		-	-	-		145
L	LC87KHM20	80 cm	-		•		-	-		-	-	_		145
	LC97KA532	90 cm	_		-	-	-	-	_	-		_		147
L	LC67KA532	60 cm	-		•	-	-	-	-	-		-		147
Modèle N	Modèle	Largeur		Moteur	Eclairage	Con	fort		Comm	mande		Filtre		Page
			Home Connect	Moteur iQdrive	LED		de qualité l'air	touch- Slider				Commu- tateur à bascule	Filtre antigraisse métallique	
			ноте	iQdrive	<u> </u>		<del>-</del>	O        +		touchControl				
	L199SA683	90 cm	-		•				-	-	-	-		150
télescopiques L	L197RA560	90 cm	-				_	-		-	-	-		151
	LI97RA530C	90 cm	-				_	-		-	-	-	-	151
L	L167SA670C	60 cm	-				_	-	-		-	-		152
L	L167RA560	60 cm	-				_	-		-	-	-		152
L	LI67RA530C	60 cm	-				-	-	-	-		-		153
L	LI64MA520C	60 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-			153
L	L126030CH	60 cm	-	-	-	-	-	-	-	-		-		153



Pour un montage rapide, l'aérateur de plafond peut être installé directement au plafond sans habillage supplémentaire.

### Aérateurs de plafond.

120 cm avec aspiration périphérique pour montage rapide

























CHF 3'686.17

LF26RH560 Acier inox et verre CHF 5'636.03

Acier inox

LF959RB51

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

#### Fonctionnement/Puissance

- Mode recyclage de l'air
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
  Filtre à charbon actif inclu
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 780 m³/h, niveau intensif 850 m³/h
- 2 moteurs à haute performance Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: max. utilisation normale: 64 dB(A) re 1 pW, intensive: 69 dB(A) re 1 pW

- Déclenchement retardé 30 min Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif Commande électronique à distance
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Réglage intermédiaire
- Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

- Aspiration périphérique Inox
- Cache-filtre design, entièrement en verre
- Fonction Dimmer
- Eclairage du plan de travail avec 2×LED Bar 6W

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A\*

  Consommation énergétique moyenne: 38,7 kWh/an\*


  Classe d'efficacité ventilateur: A\*

  Classe d'efficacité éclairage: A\*

  Classe d'efficacité filtre à graisse: A\*

Accessoire en option Filtre à charbon actif régénérable

LZ57P10 CHF 368.- / 341.69



Aérateur de plafond min. 550 électrique min. 650 gaz\* en partant du bord supérieur du porte-casseroles LF959RB51

Fonctionnement/Puissance

- Fonctionnement/Puissance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 570 m³/h,
- niveau intensif 780 m³/h Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- max. utilisation normale: 49 dB(A) re 1 pW, intensive: 64 dB(A) re 1 pW

- Déclenchement retardé 10 min
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Témoin de saturation du filtre à graisse
  Commande électronique à distance
  3 niveaux de puissance plus niveau intensif
  Niveau intensif avec rappel automatique
  Pédalan intermédiais

- Réglage intermédiaire

### Design


- sign Cache-filtre design, entièrement en inox **Aspiration périphérique** Concept lightDesign blanc Eclairage du plan de travail avec 4 × LED 2,5 W

#### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 58,2 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E\*


Accessoire en option Module de recyclage cleanAir

LZ56700 CHF 860.- | 798.51

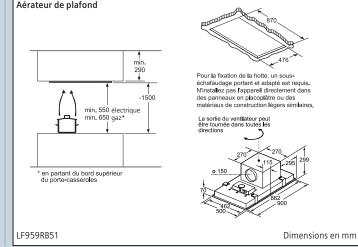

### Hottes îlot.

Hotte îlot 120 cm avec aspiration périphérique et fonction automatique



















LF91BA582

Acier inox







LF21BA582 **Acier inox** 

CHF 4'484.68

excl. TAR / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

CHF 4'160.-

CHF 3'862.58

Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 560m³/h, niveau intensif 720m³/h
Niveau sonore selon les normes EN 60704-2 et EN 60704-2-13 en évacuation:
max. utilisation normale: 64 dB(A) re 1 pW, intensive: 69 dB(A) re 1 pW
Poussoirs avec affichage 7 segments
3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
Fonction powerBoost
Niveau intensif avec rappel automatique
Déclenchement retardé 10 min
Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Filtre cascade

Filtre cascade
Cache-filtre design, entièrement en inox
Concept lightDesign blanc/bleu
Eclairage du plan de travail 4×3 W modules LED

Eclarage du pian de travail 4×5 w modules LED softLight Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 38,7 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: A\*

Module de recyclage cleanAir

LZ57600 / 740.02

Fonctionnement/Puissance

roctionnement/Fulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 570 m³/h, niveau

intensif 710 m³/h Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:

max. utilisation normale: 63 dB(A) re 1 pW, intensive: 68 dB(A) re 1 pW

Confort

Capteur de qualité de l air
Déclenchement retardé 10 min
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
Contrôle électronique via touchControl, avec fonction automatique
3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

Fonction powerBoost Niveau intensif avec rappel automatique

Design
■ Aspiration périphérique
■ Filtre cascade

Cache-filtre design, entièrement en inox Eclairage du plan de travail 4×3W modules LED

Environnement et sécurité


Classe d'efficacité énergétique: A\*
Consommation énergétique moyenne: 39,6 kWh/an\*


Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: A\*

Accessoire en option Module de recyclage cleanAir

LZ57600 CHF 797.- | 740.02

D autres accessoires en option et prix, en page 158/159



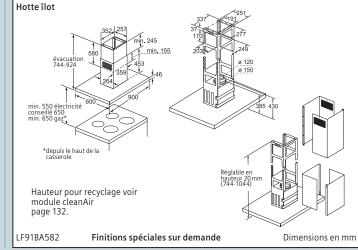

### Hottes îlot.

#### Hotte îlot 90 cm avec aspiration périphérique






**Acier inox** 











CHF 3'231.20

LF97BA542 **Acier inox** 

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

#### Fonctionnement/Puissance

- Pronctionnement/Fulssance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 440 m³/h, niveau
- intensif 760 m³/h Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: max. utilisation normale: 53 dB(A) re 1 pW, intensive: 66 dB(A) re 1 pW

#### Confort

- Poussoirs avec affichage 7 segments 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives Niveau intensif avec rappel automatique Déclenchement retardé 10 min Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

### Design

- Aspiration périphérique Concept lightDesign blanc/bleu Cache-filtre design, entièrement en inox
- softLight
- Eclairage du plan de travail 4 × 3 W modules LED

#### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
  Consommation énergétique moyenne: 37,3 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*


- Classe d'efficacité filtre à graisse: A\*

### Accessoire en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53850 **CHF 138.**– / 128.13 LZ57600 **CHF 797.**– / 740.02

D autres accessoires en option et prix, en pages 158/159

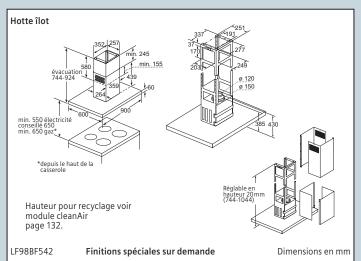

\*conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Hotte îlot 90 cm









CHF 2'840.-

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11


- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau
  intensif 730 m³/h
  Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
  max. utilisation normale: 54 dB(A) re 1 pW, intensive: 64 dB(A) re 1 pW
  Poussoirs avec affichage 7 segments
  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  Niveau intensif avec rappel automatique
  Déclenchement retardé 10 min
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

- - Deciencement retarde 10 min
    Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
    Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
    Concept lightDesign blanc/bleu
    Eclairage du plan de travail 4 × 3 W modules LED
    softLight
    Classe d'efficacité énergétique: A+\*
    Concempation énergétique: Movembre: 34 1 kWblan\*

- Classe d'efficacité energétique moyenne: 34,1 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

Jeu de montage pour mode recyclage de recyclage cleanAir

LZ53850 128.13Module 740.02 LZ57600

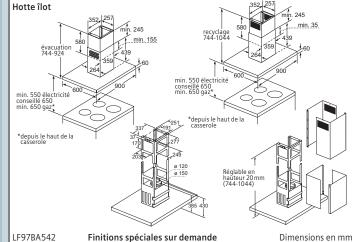

133

#### Hotte murale 90 cm avec aspiration périphérique















CHF 3'320.-CHF 3'082.64

#### excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11

#### Fonctionnement/Puissance

Fonctionnement/Fulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 560 m³/h, niveau

intensif 690 m³/h Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: max. utilisation normale: 45 dB(A) re 1 pW, intensive: 66 dB(A) re 1 pW

#### Confort

Capteur de qualité de l'air
Déclenchement retardé 10 min
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Contrôle électronique via touchControl, avec fonction automatique
3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
Fonction powerBoost
Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

Aspiration périphérique Cache-filtre design, entièrement en inox Filtre cascade

Eclairage du plan de travail avec 3 × 3 W modules LED Concept lightDesign blanc/bleu


#### Environnement et sécurité

Vironnement et securite Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 36,6 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: A\*

Accessoire en option Module de recyclage cleanAir

LZ57300 CHF 741.- | 688.02

D'autres accessoires en option et prix en pag 158/159

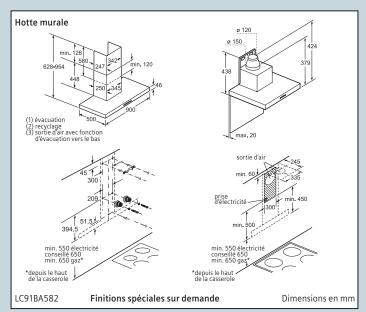

\*conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

#### Hotte murale 90 cm





LC97BF532

Acier inox









Hotte murale 60 cm



LC67BF532 **Acier inox** 

CHF 2'210.-CHF 2'052.00

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 730 m³/h
- intensif 730 m³/h
  Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
  max. utilisation normale: 55 dB(A) re 1 pW, intensive: 65 dB(A) re 1 pW
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Contrôle électronique
  Poussoirs, touches lumineuses
  3 niveaux de puissance plus niveau intensif
  Niveau intensif avec rappel automatique
  Fonctionnement extrêmement silencieux
  Eclairage du plan de travail avec 3 × 3 W modules LED
  Classe d'efficacité énergétique: A+\*
  Consommation énergétique moyenne: 32,5 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

Jeu de montage pour mode recyclage de recyclage cleanAir

128.13Module 688.02

### Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m³/h, niveau
- intensif 680 m³/h Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- max. utilisation normale: 47 dB(A) re 1 pW, intensive: 58 dB(A) re 1 pW

#### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Contrôle électronique Poussoirs, touches lumineuses 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique

Design
■ Eclairage du plan de travail avec 2×3 W modules LED

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A+\*

  Consommation énergétique moyenne: 28,5 kWh/an\*

  Classe d'efficacité ventilateur: A\*

  Classe d'efficacité éclairage: A\*

  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

Hotte murale

(1) évacuation

LC67BF532

Accessoires en option Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53250 **CHF 106.**– / 98.42 LZ57000 **CHF 741.**– / 688.02


ø 150

max. 20

prise d'électricité

Finitions spéciales sur demande

D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159

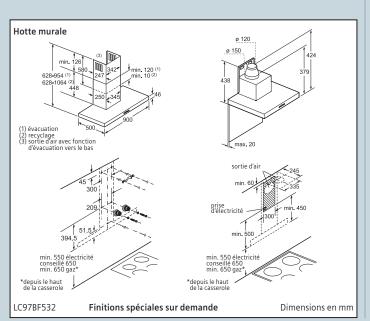



Dimensions en mm

#### Hotte murale 90 cm







LC98BC542

**Acier inox** 















LC68BC542 **Acier inox** 

CHF 1'801.30

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

#### excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

#### Fonctionnement/Puissance

Fonctionnement/Puissance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 450m³/h, niveau intensif 740m³/h
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
max. utilisation normale: 57 dB(A) re 1 pW, intensive: 67 dB(A) re 1 pW

#### Confort

Proussoirs avec affichage 7 segments 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives Niveau intensif avec rappel automatique Déclenchement retardé 10 min Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Concept lightDesign blanc/bleu
Cache-filtre design, entièrement en inox
Aspiration périphérique
Eclairage du plan de travail 3 × 3 W modules LED
Fonction Dimmer, variateur d'intensité

softLight

#### Environnement et sécurité

Classe d'efficacité énergétique: A\*
Consommation énergétique moyenne: 32,0kWh/an\*
Classe d'efficacité ventilateur: A\*
Classe d'efficacité éclairage: A\*


Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

### Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53450 CHF 138.-/ LZ57300 CHF 741.-/

D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159.

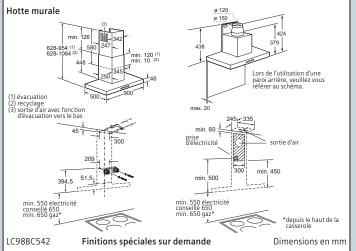


- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 410m³/h, niveau intensif 600m³/h
  Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
  max. utilisation normale: 61 dB(A) re 1 pW, intensive: 68 dB(A) re 1 pW
  Poussoirs avec affichage 7 segments
  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  Niveau intensif avec rappel automatique
  Déclenchement retardé 10 min
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Concept lightDesign blanc/bleu
  Cache-filtre design, entièrement en inox
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Eclairage du plan de travail 2 × 3 W modules LED Fonction Dimmer, variateur d'intensité

Fonction Dimmer, variateur à intensité softLight Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 31,9 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

Jeu de montage pour mode recyclage ge cleanAir

/ Module de recycla-

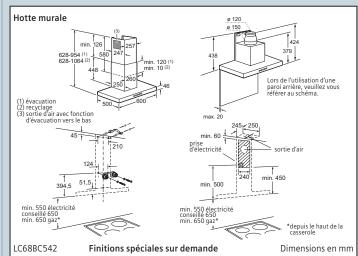

#### Hotte murale 90 cm







#### LC97GHM50 Acier inox

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

#### Fonctionnement/Puissance

Fonctionnement/Pulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 380m³/h, niveau intensif 590 m³/h
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
max. utilisation normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensive: 68 dB(A) re 1 pW

#### Confort

touchControl

3 niveaux de puissance plus niveau intensif
Niveau intensif avec rappel automatique
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design avec écran de verre Inox avec finition en verre

Finition verre clair Eclairage du plan de travail  $2 \times 1,5 \, \text{W}$  modules LED

Environnement et sécurité

Classe d'efficacité énergétique: A\*

Consommation énergétique moyenne: 43,6kWh/an\*

Classe d'efficacité ventilateur: A\*

Classe d'efficacité éclairage: A\*


Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

#### Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ10DXU00 **CHF 106.**– *l* 98.42 LZ57000 **CHF 741.**– *l* 688.02

#### D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159.

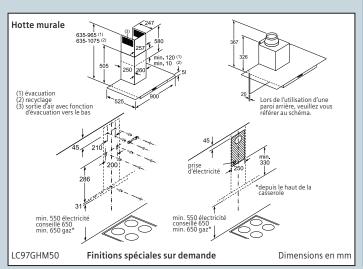

<sup>\*</sup>conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

#### Hotte murale 90 cm















LC67BA532

**Acier inox** 

LC97BA532 **Acier inox** 

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

CHF 1'420.-

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

#### Fonctionnement/Puissance

- Ponctionnement/Fulssance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau
- Debit d'evacuation seron profes 61331 max. En regime nombre 1867 miller intensif 730 m³/h
  Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
  max. utilisation normale: 54 dB(A) re 1 pW, intensive: 64 dB(A) re 1 pW
  Fonctionnement extrêmement silencieux

#### Confort

- Poussoirs, touches lumineuses
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

**Design**■ Eclairage du plan de travail 3 × 3 W modules LED

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A+\*

  Consommation énergétique moyenne: 32,5 kWh/an\*

  Classe d'efficacité ventilateur: A\*

  Classe d'efficacité éclairage: A\*

  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

#### Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 440 m³/h, niveau
- intensif 690 m³/h Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: max. utilisation normale: 58 dB(A) re 1 pW, intensive: 68 dB(A) re 1 pW

#### Confort

- Poussoirs, touches lumineuses 3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

**Design**■ Eclairage du plan de travail 2 × 3 W modules LED

#### Environnement et sécurité


- Vironnement et securite Classe d'efficacité énergétique: A+\* Consommation énergétique moyenne: 28,5 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

#### Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53450 CHF 138.-/ LZ57300 CHF 741.-/

### D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159

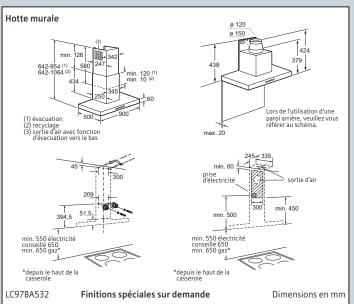


#### Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53250 CHF 106.-/ LZ57000 CHF 741.-/

D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159

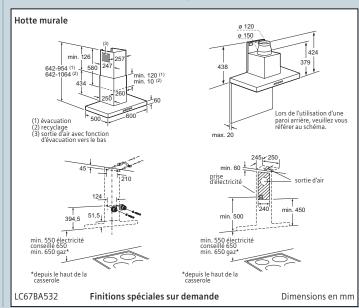

#### Hotte murale 90 cm



#### Hotte murale 60 cm











LC96BBM50 **Acier inox** 

CHF 1'207.06

LC66BBM50 CHF 1'095.64 Acier inox

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

#### Fonctionnement / Puissance

roctionnement / Puissance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 360 m³/h, niveau intensif

580 m³/h

Foltre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED

Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

Box-Design Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

#### L'environnement et la sécurité

Classe d'efficacité énergétique: A\*
Consommation moyenne d'énergie:43.9 kWh/an\*
Classe d'efficacité de ventilation: A \*
Classe d'efficacité Éclairage : A\*

Classe d'efficacité Filtres à graisse: D\* Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 48/60 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance

rectionnement / Puissance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 360 m³/h, niveau intensif 580 m3/h

Foltre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED

Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

Box-Design Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

#### L'environnement et la sécurité


Classe d'efficacité énergétique: A\*
La consommation moyenne d'énergie:44 kWh/an\*
Classe d'efficacité de ventilation: A \*
Classe d'efficacité Éclairage : A\*
Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 48/60 dB\*

#### Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ10DXU00 **CHF 106.**– *l* 98.42 LZ57300 **CHF 741.**– *l* 688.02

#### D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159.

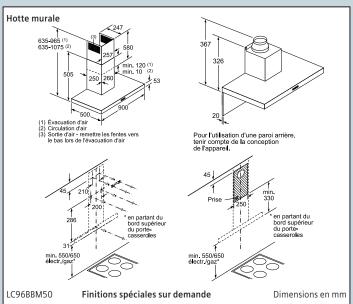


Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ10DXU00 **CHF 106.**– / 98.42 LZ57000 **CHF 741.**– / 688.02

#### D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159.

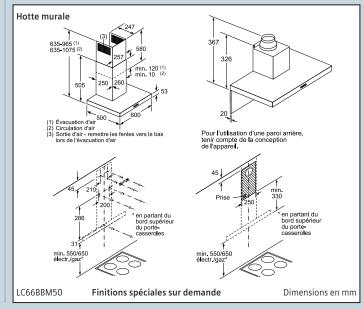

#### Hotte murale 90 cm













LC96BBC50 Acier inox

974.93

LC66BBC50 **Acier inox** 

835.65

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

#### Fonctionnement / Puissance

- nctionnement / Puissance Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option) Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 590 m³/h

#### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Bandeau de commande avec boutons pressoirs à 3 niveaux de puissance

#### Design

- Box-Design Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
  La consommation moyenne d'énergie:43.4 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A \*
  Classe d'efficacité Éclairage : A\*
  Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
  Niveau de bruit en puissance min /max Puissance no Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 49/70 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance

- rectionnement / Pulssance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte mo-yennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
  Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 590 m³/h

#### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Bandeau de commande avec boutons pressoirs à 3 niveaux de puissance


### Design

- Box-Design Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W


### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\* La consommation moyenne d'énergie:44.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A \* Classe d'efficacité Éclairage : A\* Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 48/69 dB\*

#### D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159

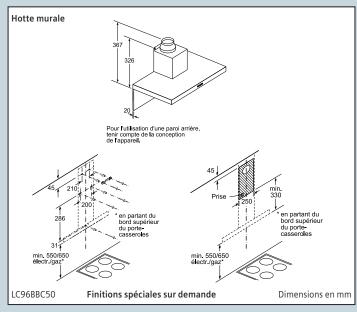

#### D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159

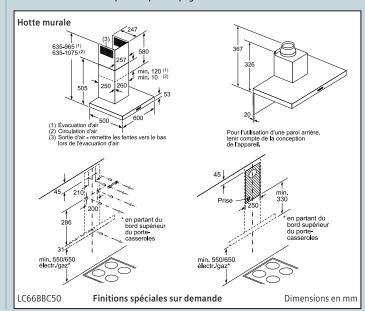



### Hottes murales plates.

#### Hotte murale plate 90 cm



#### Hotte murale plate 90 cm







Fonctionnement/Puissance





Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage





LC97FQV60

Verre noir





CHF 3'621.17

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

#### LC97FVW60 Verre noir

CHF 4'224.70

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Fonctionnement/Puissance

Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 730 m³/h

2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 43/57 dB\*

## 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 43/57 dB\*

- climateControl. Capteur de qualité de l'air 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous Déclenchement retardé 10 min. Témoin de saturațion du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Home Connect via WLAN
- Système conflect via WLAN Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81) Commande électronique avec touchControl et voyant LED 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h,
niveau intensif 730 m³/h

- Fonction Boost Position powerBoost
- Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

- Aspiration périphérique emotionLight Pro Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A\*
  Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

- climateControl. Capteur de qualité de l'air
  2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
  Déclenchement retardé 10 min.
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Home Connect via WLAN
  Système copkControl. Contrôle de la botte depuis la table

- Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81))

  Commande électronique avec touchControl et voyant LED

  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives


- Fonction Boost Position powerBoost
- Niveau intensif avec rappel automatique


### Design

- Aspiration périphérique Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

- Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

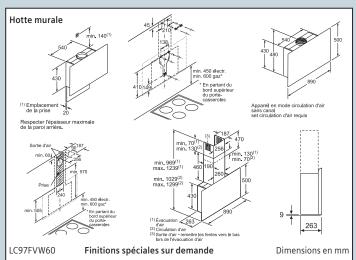

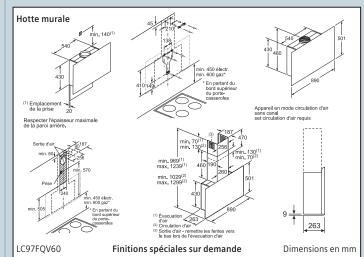

# Hottes murales plates.

# Hotte murale plate 90 cm





# Hotte murale plate 90 cm





















LC97FMR60 Verre noir

CHF 3'620.-CHF 3'361.19 LC97FLV60 Verre noir

CHF 3'570.-CHF 3'314.76

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Fonctionnement/Puissance

Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 730 m³/h
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 43/57 dB\*

- climateControl. Capteur de qualité de l'air 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous Déclenchement retardé 10 min Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Home Connect via WLAN Système copkControl. Contrôle de la botte depuis la table

- Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81))

  Commande électronique avec touchControl et voyant LED

  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

- Fonction Boost Position powerBoost Niveau intensif avec rappel automatique

# Design

**Aspiration périphérique** Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

# Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 35 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 410 m³/h,
  niveau intensif 710 m³/h
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 44/57 dB\*

- climateControl. Capteur de qualité de l'air
  2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
  Déclenchement retardé 10 min
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Home Connect via WLAN
  Système coptControl Contrôle de la botte depuis la table

- Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81))

  Commande électronique avec touchControl et voyant LED

  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives


- Fonction Boost Position powerBoost
- Niveau intensif avec rappel automatique

# Design

- **Aspiration périphérique** Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

- Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 38,4 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Hotte murale LC97FMR60 Finitions spéciales sur demande Dimensions en mm

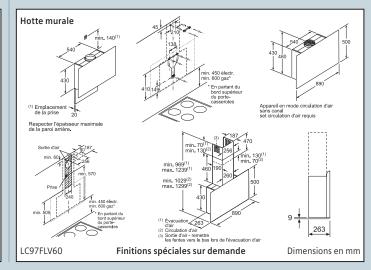

# Hottes murales inclinées.

# Hotte inclinée 90 cm































LC91KWW60 Verre noir

CHF 4'113.28

LC98KLV60 Verre noir

CHF 3'621.17

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte mo-yennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 540 m³/h, niveau intensif
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 41/56 dB\*

## Confort

- climateControl. Capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous Déclenchement retardé 10 min.

- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Home Connect via WLAN
  Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81))
  Commande électronique avec touchControl et voyant LED
  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  Position powerBoost

- Niveau intensif avec rappel automatique

# Design

- Aspiration périphérique Vitre: verre clair imprimé noir emotionLight Pro
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W

# Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
  Consommation énergétique moyenne: 30,1 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*

- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 490 m³/h, niveau intensif 840 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 41/55 dB\*

## Confort

- climateControl. Capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous Déclenchement retardé 10 min.

- Decienchement retarde 10 min.
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Home Connect via WLAN
  Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81))
  Commande électronique avec touchControl et voyant LED
  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  Position powerBoost

- Niveau intensif avec rappel automatique


# Design

- Aspiration périphérique Vitre: verre clair imprimé noir Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W


- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A+\*
  Consommation énergétique moyenne: 25,2 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

# Accessoire en option voir page 146

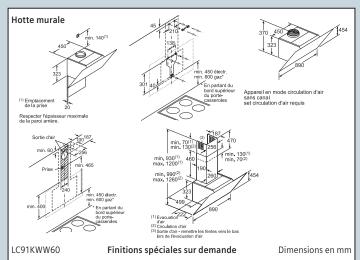

# Accessoire en option voir page 146

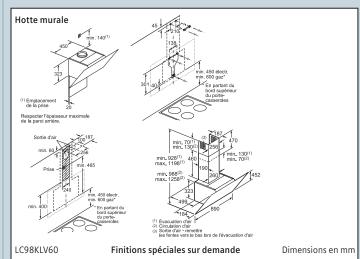

# Hottes murales inclinées.

## Hotte inclinée 90 cm



















**CHF 3'680.**– CHF 3'416.90

# Hotte inclinée 80 cm









LC87KHM60 Verre noir LC87KHM20 Verre blanc

CHF 2'804.09

CHF 3'020.-CHF 2'804.09

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 500 m³/h, niveau intensif 850 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 43/56 dB\*

## Confort

- climateControl. Capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous Déclenchement retardé 10 min.

- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Home Connect via WLAN
  Système cookControl. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée page 81))
  Commande électronique avec touchControl et voyant LED 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  Position powerBoost

- Niveau intensif avec rappel automatique

# Design

- Aspiration périphérique Vitre: verre clair imprimé noir Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A+\*
  Consommation énergétique moyenne: 224,8 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h,
  niveau intensif 680 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage: fonctionnement normal: 380 m³/h, Position intensive: 570 m³/h Niveau de bruit min./max. en puissance normale: 48/56 dB\*

- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous Niveau intensif avec rappel automatique Cadre intérieur facile à nettoyer Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED


# Design

- Aspiration périphérique Vitre: verre clair imprimé noir Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W


- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A\*
  Consommation énergétique moyenne: 51 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

# Accessoires en option voir page 146

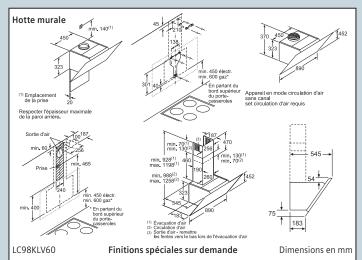

# Accessoires en option voir page 146

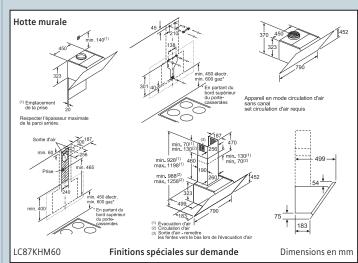



Accessoires spéciaux pour les hottes murales des pages 158-159

		Prix <b>incl. TAR/</b> excl. TAR	LC97FVW60	LC97FQV60	LC97FLV60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98FMR60	LC87КНМ.0
Filtre à charbon cleanAir régénérable	LZ00XXP00	<b>448.</b> –/415.97		•			•	•	
Set de recyclage régénérable sans cheminée	LZ10AFR00	<b>556.</b> –/516.25	•	•					
Set de recyclage régénérable	LZ10AFS00	<b>556.</b> –/516.25	•	•	•			•	
Set de recyclage sans cheminée	LZ10AFT00	<b>216.</b> –/200.56	•	•	•			•	
Set de recyclage	LZ10AFU00	<b>216.</b> –/200.56	-	-	•				
Module de recyclage cleanAir	LZ10AXC50	<b>407.</b> –/377.90	•	•	•		•		•
Set de recyclage régénérable	LZ10AKS00	<b>556.</b> –/516.25				•	•		•
Set de recyclage régénérable sans cheminée	LZ10AKR00	<b>556.</b> –/516.25					•		•
Set de recyclage	LZ10AKU00	<b>216.</b> –/200.56				•	•		•
Set de recyclage sans cheminée	LZ10AKT00	<b>216.</b> –/200.56				•	•		•

# Hottes murales inclinées en inox.

# Hotte inclinée 90 cm













LC67KA532

**Acier inox** 

CHF 2'220.-

LC97KA532 **Acier inox** 

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

## Fonctionnement/Puissance

Fonctionnement/Pulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 440 m³/h, niveau intensif 690 m³/h
Niveau sonore max. utilisation normale: 53 dB(A) re 1 pW, intensive: 64 dB(A) re 1 pW

Fonctionnement extrêmement silencieux

## Confort

Poussoirs, touches lumineuses

3 niveaux de puissance plus niveau intensif Niveau intensif avec rappel automatique

Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Hotte inclinée

Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle Eclairage du plan de travail 3 × 3 W modules LED

Environnement et sécurité

Classe d'efficacité énergétique: A\*

Consommation énergétique moyenne: 35,9 kWh/an\*

Classe d'efficacité ventilateur: A\*

Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

## Fonctionnement/Puissance

Fonctionnement/Fulssance
Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 640 m³/h

Niveau sonore max. utilisation normale: 58 dB(A) re 1 pW, intensive: 67 dB(A) re 1 pW

## Confort

Poussoirs, touches lumineuses 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Niveau intensif avec rappel automatique Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design
■ Hotte inclinée
■ Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
■ Eclairage du plan de travail 2 × 3 W modules LED


Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 39,6 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

# Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53450 CHF 138.-LZ57300 CHF 741.-

# D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159




# Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir

LZ53250 **CHF 106.**-/ 98.42 LZ57000 **CHF 741.**-/688.02

# D'autres accessoires en option et prix en pages 158/159

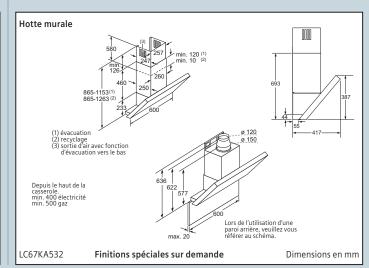

<sup>\*</sup>conformément au règlement UE n° 65/2014



# Bien intégrées. Bien ventilées.

Les puissantes hottes télescopiques: invisibles dans l'armoire haute.

Performantes et invisibles, elles garantissent un air sain dans la cuisine: les hottes télescopiques compactes de Siemens disparaissent presque intégralement dans l'armoire haute, tout en laissant suffisamment de place pour d'autres choses – par exemple une étagère à épices. Pour cuisiner, il vous suffit de tirer la hotte pour la sortir – et vous supprimez aussitôt les vapeurs et les odeurs.

Laissez-vous convaincre par les avantages des hottes télescopiques: les filtres à graisse de ces hottes innovantes sont très faciles à sortir et passent au lave-vaisselle. Grâce à trois niveaux de puissance différents, vous pouvez doser confortablement la puissance. De nombreux modèles vous proposent en outre un niveau intensif pour un surplus de fraîcheur. Les hottes télescopiques de Siemens existent en 60 ou 90 cm de largeur.

# Les hottes télescopiques

Le cadre d'abaissement est la solution optique la plus jolie pour une hotte télescopique, car lorsqu'elle n'est pas utilisée, la hotte peut être intégrée totalement dans l'armoire.







# Hotte télescopique, 90 cm.

# 90 cm















CHF 2'664.81

## excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionnement/Puissance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 520 m³/h,
- niveau intensif 940 m³/h Niveau sonore max. utilisation normale: 41 dB(A) re 1 pW, intensive: 56 dB(A) re 1 pW

## Confort

- Capteur de qualité de l'air Niveau intensif avec rappel automatique Déclenchement retardé 10 min


- Fonction Boost
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Contrôle électronique via touchControl, avec fonction automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives


- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle Eclairage du plan de travail avec 2 × 3 W modules LED
- **Fonction Dimmer**
- softLight

## Environnement et sécurité

- Vironnement et securite Classe d'efficacité énergétique: A+\* Consommation énergétique moyenne: 41,5 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

Accessoires en option Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir Kit de montage pour armoire 90 cm Cadre d'abaissement 90 cm CHF 85.-| 78.92 CHF 584.-|542.25 CHF 173.-|160.63 CHF 306.-|284.12 LZ46800 LZ49200

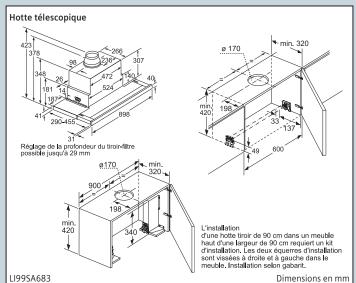

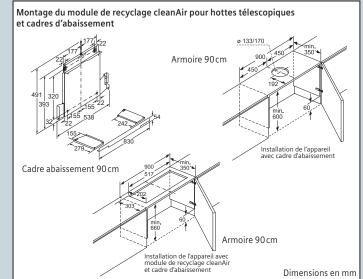

\*conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Hottes télescopiques, 90 cm.

90 cm 90 cm













LI97RA560 Acier inox

CHF 1'884.87

LI97RA530C Argent métallique

CHF 1'460.-CHF 1'355.62

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionnement/Puissance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h,
- niveau intensif 700 m³/h Niveau sonore max. utilisation normale: 42 dB(A) re 1 pW, intensive: 54 dB(A) re 1 pW

## Confort

- ntort
  Niveau intensif avec rappel automatique
  Déclenchement retardé 10 min
  Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
  Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
  Poussoirs avec affichage digital
  3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
  Commande placée à l avant ou sur le dessus

- Design

  Tiroir télescopique sans bandeau permettant le bandeau d'origine du cuisiniste. Bandeau poignée (accessoire spécial) pour commande devant Eclairage du plan de travail avec 2×3 W modules LED

# Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 34,7 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

## Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage	LZ45650	CHF	<b>85.</b> – <i>l</i> 78.92
Module de recyclage cleanAir	LZ46800	CHF	<b>584</b> /542.25
Kit de montage pour armoire 90 cm	LZ49200	CHF	<b>173.</b> –/160.63
Bandeau blanc	LZ49520	CHF	<b>99</b> / 91.92
Bandeau inox	LZ49550	CHF	<b>110.</b> –/102.14
Bandeau noir	LZ49560	CHF	<b>99</b> / 91.92
Bandeau poignée pour commandes devant	LZ49750	CHF	<b>165.</b> –/153.20
Cadre d'abaissement 90 cm	LZ49600	CHF	<b>306.</b> – <i>l</i> 284.12

# Hotte télescopique LI97RA560

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h,
- niveau intensif 740 m³/h Niveau sonore max. utilisation normale: 43 dB(A) re 1 pW, intensive: 55 dB(A) re 1 pW

## Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique Déclenchement retardé 10 min Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Commande électronique Poussoirs avec affichage LED
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

- Design

   Tiroir télescopique sans bandeau permettant le bandeau d'origine du cuisiniste.

  Bandeau avec commande dessus (accesoire spécial)


   Eclairage du plan de travail avec 2×3 W modules LED

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A\*
  Consommation énergétique moyenne: 35,1 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

# Accessoires en option

Accessories en option			
Jeu de montage pour mode recyclage	LZ45650	CHF	<b>85</b> / 78.92
Module de recyclage cleanAir	LZ46800	CHF	<b>584</b> /542.25
Kit de montage pour armoire 90 cm	LZ49200	CHF	<b>173.</b> –/160.63
Bandeau blanc	LZ49520	CHF	<b>99</b> / 91.92
Bandeau inox	LZ49550	CHF	<b>110.</b> –/102.14
Bandeau noir	LZ49560	CHF	<b>99</b> / 91.92
Cadre d'ahaissement 90 cm	1749600	CHE	306 -1284 12

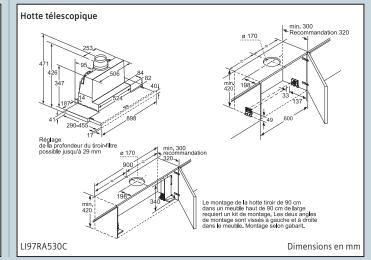

# Hottes télescopiques, 60 cm.

60 cm 60 cm







Acier inox







CHF 1'977.72

CHF 85.-/ 78.92 CHF 584.-/542.25 CHF 263.-/244.20



LI67RA560 Acier inox

CHF 1'480.-CHF 1'374.19

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

# Fonctionnement/Puissance

- Fonctionnement/Puissance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte
  moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
  Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h,
- niveau intensif 700 m³/h Niveau sonore max. utilisation normale: 40 dB(A) re 1 pW, intensive: 54 dB(A) re 1 pW

## Confort

- Noran Niveau intensif avec rappel automatique Déclenchement retardé 10 min Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif Contrôle électronique via touchControl 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

- Design

  Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle

  Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire

  Eclairage du plan de travail avec 2×3 W modules LED

  Fonction Dimmer

- Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 34,1 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

# Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage Module de recyclage cleanAir Cadre d'abaissement 1746600 Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option) Débit d'évacuation selon DINIEN 61591 max. en régime normal 400 m³/h, niveau intensif 700 m³/h
- Niveau sonore max. utilisation normale: 40 dB(A) re 1 pW, intensive: 54 dB(A) re 1 pW

- Niveau intensif avec rappel automatique Déclenchement retardé 10 min

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives Poussoirs avec affichage digital
- Tiroir télescopique sans bandeau, pourvu d une baguette-poignée (accessoire spécial) permettant les commandes devant

- Design

   Concept de lumière blanc/bleu


  Claudesign entièrement
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle Eclairage du plan de travail avec 2 × 3 W modules LED Fonction Dimmer


- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: A\*
  Consommation énergétique moyenne: 34,1 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: A\*
  Classe d'efficacité éclairage: A\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

## Accessoires en option

LZ45650	CHF	<b>85</b> / 78.92
LZ46830	CHF	<b>584.</b> – <i>l</i> 542.25
LZ46520	CHF	<b>84</b> / 77.99
LZ46550	CHF	<b>97</b> / 90.06
LZ46560	CHF	<b>84</b> / 77.99
LZ46750	CHF	<b>122.</b> –/ 113.28
LZ46600	CHF	<b>263.</b> – <i>1</i> 244.20
	LZ46830 LZ46520 LZ46550 LZ46560 LZ46750	LZ45650 CHF LZ46830 CHF LZ46520 CHF LZ46550 CHF LZ46750 CHF LZ46760 CHF



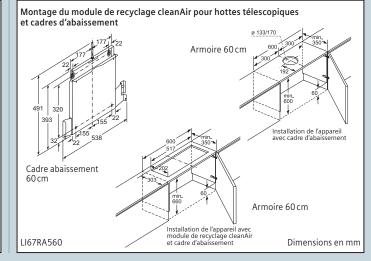

# Hottes télescopiques, 60 cm.

60 cm 60 cm 60 cm









Confort



Fonctionnement/Puissance

LI67RA530C Argent métallique CHF 1'086.35



LI26030CH

779.94

LI64MA520C Argent métallique

631.38

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est néces-saire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)

Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h, niveau intensif 740 m³/h
Niveau sonore max. utilisation normale: 43 dB(A) re 1 pW, intensive: 55 dB(A) re 1 pW

Niveau intensif avec rappel automatique
Déclenchement retardé 10 min
Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
Poussoirs (3 niveaux de puissance plus niveau intensif)
avec affichage LED

Tiroir télescopique avec commandes dessus, bandeau (accessoire)

Design
■ Eclairage du plan de travail avec 2 × 3 W modules LED

Classe d'efficacité énergétique: A\* Consommation énergétique moyenne: 35,3 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: A\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

## Fonctionnement/Puissance

Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 340 m3/h, niveau intensif 390 m3/h

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Design
■ Eclairage du plan de travail avec 2×lampes halogènes de 28W

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: C\*
  Consommation énergétique moyenne: 64,0 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: D\*
  Classe d'efficacité éclairage: C\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

excl. TAR CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Pour le fonctionnement en mode recyclage,il est néces-saire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 400 m³/h
- Niveau sonore max. utilisation normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensive: 68 dB(A) re 1 pW

# Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

- Touches à bascule
  3 niveaux de puissance
  Mise en marche et arrêt automatiques par
  actionnement de la surface filtrante mobile

- Design

   Tiroir télescopique avec commandes dessus, bandeau
- Eclairage du plan de travail avec 2 lampes halogènes de 20 W

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: C\*
  Consommation énergétique moyenne: 66,3 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: C\*
  Classe d'efficacité éclairage: E\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

# Accessoires en option

Environnement et sécurité

Jeu de montage pour mode recyclage LZ45650 CHF 85.-I /8.92 LZ46830 CHF 584.-I542.25 LZ46520 CHF 84.-I 77.99 LZ46550 CHF 97.-I 90.06 LZ46560 CHF 84.-I 77.99 LZ46600 CHF 263.-I244.20 Module de recyclage cleanAir LZ46830 Bandeau blanc Bandeau inox Cadre d'abaissement


# Accessoire en option


Jeu de montage pour mode recyclage


LZ33600 CHF 85.-/ 78.92

# Accessoires en option

Jeu de montage pour mode recyclage LZ45450 **CHF 80.**–/ 74.28 LZ46520 **CHF 84.**–/ 77.99 LZ46560 **CHF 84.**–/ 77.99 Bandeau blanc Bandeau noir







# Modules aérateurs.









LB88574 **Acier inox**  CHF 1'850.-CHF 1'717.73 LB78574 **Acier inox** 

CHF 1'640.-

LB57574 Acier inox CHF 1'420.-CHF 1'318.48

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Fonctionnement/Puissance

   Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage

   Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)

   Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max. 630 m³/h, position intensive: 730 m³/h

   Niveau de bruit en puissance normale max. 630 m³/h: 52 dB(A) ou 65 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13

## Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Niveau intensif avec rappel automatique Poussoirs avec affichage LED 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

## Design

- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox Eclairage du plan de travail avec 2×LED Spot 1 W

# Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C\* Consommation énergétique moyenne: 105,1 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: C\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*

# Accessoire en option

Jeu de montage pour mode recyclage

LZ55750 CHF 179.-/166.20

# Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Ponctionne en evacuation d'air ou en mode recyclage Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)

  Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 630 m³/h, position intensive: 730 m³/h Niveau de bruit en puissance normale max. 630 m³/h: 53 dB(A) ou 66 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Niveau intensif avec rappel automatique Poussoirs avec affichage LED 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

## Design

- Aspiration périphérique Cache-filtre design, entièrement en inox Eclairage du plan de travail avec 2 × LED Spot 1 W

# Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C\* Consommation énergétique moyenne: 105,7 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: C\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*

# Accessoire en option

Jeu de montage pour mode recyclage

LZ55750 CHF 179.-/166.20

# Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
  Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 560 m³/h, position intensive: 610 m³/h Niveau de bruit en puissance normale max. 560 m²/h: 50 dB(A) ou 67 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Niveau intensif avec rappel automatique Poussoirs avec affichage LED 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

## Design

- Aspiration périphérique Cache-filtre design, entièrement en inox Eclairage du plan de travail avec 2 × LED Spot 1 W


# Environnement et sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: C\* Consommation énergétique moyenne: 80,1 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: C\* Classe d'efficacité éclairage: A\* Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*


# Accessoire en option

Jeu de montage pour mode recyclage

LZ55750 CHF 179.-/166.20







\*conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Modules aérateurs.







LB75564CH Argent métallique 993.50

LB55564CH Argent métallique CHF 1'000.-928.51

LB23364 Argent métallique 557.10

excl. TAR / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR / CHF 2.31

## Fonctionnement/Puissance

- Ectionnement/Puissance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position
  normale max.: 390 m³/h, position intensive: 640 m³/h
  Niveau de bruit en puissance normale max. 400 m³/h:
  47 dB(A) ou 59 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN
  60704-2-13

## Confort

- Filtre à graisse métallique avec cadre en alu Réglage d'aspiration par commutateur à glissière 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- 2 ventilateurs à grand débit

Éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W

# Environnement et sécurité

- vironnement et securite
  Classe d'efficacité énergétique: D\*
  Consommation énergétique moyenne: 107,5 kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: D\*
  Classe d'efficacité éclairage: E\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

## Fonctionnement/Puissance

- П
- Ectionnement/Puissance Fonctionnement/Puissance Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 400 m³/h, position intensive: 650 m³/h Niveau de bruit en puissance normale max. 400 m³/h: 47 dB(A) ou 59 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13

## Confort

- Filtre à graisse métallique avec cadre en alu Réglage d'aspiration par commutateur à glissière 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- 2 ventilateurs à grand débit

Design
■ Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W

# Environnement et sécurité

- vironnement et securite
  Classe d'efficacité énergétique: D\*
  Consommation énergétique moyenne: 111,4kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: D\*
  Classe d'efficacité éclairage: F\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*

# Fonctionnement/Puissance

- Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 210 m³/h, position intensive: 280 m³/h. Niveau de bruit en puissance normale max. 210 m³/h:
- 48 dB(A) ou 60 dB(A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13

# Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle Réglage d'aspiration par commutateur à glissière 2 niveaux de puissance plus niveau intensif

**Design**■ Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 40 W

# Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: E\*
  Consommation énergétique moyenne: 129,2kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: F\*
  Classe d'efficacité éclairage: G\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: F\*

Accessoire en option

Filtre à charbon actif

LZ73050 CHF 64.-/ 59.42

Accessoire en option


Filtre à charbon actif


LZ73050 CHF 64.-/ 59.42


Accessoire en option

Filtre à charbon actif

LZ73040 CHF 67.-/ 62.21







<sup>\*</sup>conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Hotte intercalaire.

# Hotte à suspendre.





LE63MAC00 Argent métallique 659.24

LU29050 60 cm Acier inox

CHF 1'090.-

LU29250 90 cm **Acier inox** 

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

## Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 360 m³/h
- 2 niveaux à fort débit d'évacuation

## Confort

Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

- Bandeau de commande avec boutons pressoirs
- 3 niveaux de puissance

Design
■ Eclairage du plan de travail avec 2 x LED 3W E14

# L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
  La consommation moyenne d'énergie:65.7 kWh/Jahr\*
  Classe d'efficacité ventilation: E \*
  Classe d'efficacité Éclairage : A\*

- Classe d'efficacité Filtre à graisse: C\* Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normale 52/62 dB\*

# Fonctionnement/Puissance

- Tonctionnement/Fuissance
  Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
  Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 380 m³/h
  Niveau de bruit en puissance normale max. 380 m³/h: 57 dB(A) ou 69 dB(A) re 1 pW
  selon la norme DIN/EN 60704-2-13

# Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Commande électronique avec boutons poussoirs 3 niveaux de puissance

- Design
   Eclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20W
   Pour montage sous armoire suspendue ou murale
- Environnement et sécurité
- Vironnement et securite
  Classe d'efficacité énergétique: D\*
  Consommation énergétique moyenne: 110,9kWh/an\*
  Classe d'efficacité ventilateur: E\*
  Classe d'efficacité éclairage: F\*
  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*


Accessoire en option

Filtre à charbon actif

LZ10IMA00 **CHF 59.**–/ 54.78

Accessoire en option Filtre à charbon actif

LZ24000 **CHF 59.**–/ 54.78

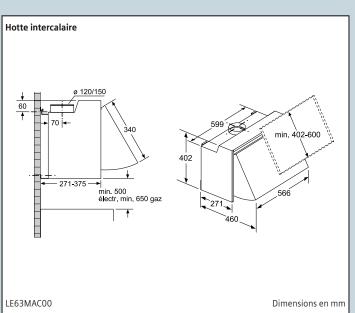

LU29050 60cm LU29250 90cm Dimensions en mm

\*conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Hottes à suspendre.





LU63LCC20 (v. ill.) Blanc	CHF CHF	<b>500.–</b> 464.25	(v. ill.)	CHF CHF	<b>370.–</b> 343.55
LU63LCC50 Acier inox	<b>CHF</b> CHF	<b>620.–</b> 575.67		<b>CHF</b> CHF	<b>370.–</b> 343.55

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

excl. TAR / CHF 2.31

## Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 350 m³/h Niveau sonore min./max. en puissance normale: 56/72 dB(A)

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle 3 niveaux de puissance

- Design

  Eclairage du plan de travail: LED, 2 lampes de 4W

  Pour montage sous armoire suspendue ou murale

- Environnement et sécurité

  Classe d'efficacité énergétique: D\*

  Consommation énergétique moyenne: 93,6kWh/an\*

  Classe d'efficacité ventilateur: E\*

  Classe d'efficacité éclairage: E\*

  Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*

# Fonctionnement/Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage Extraction d'air DIN/EN 61591: puissance en position normale max.: 230 m³/h Niveau sonore min./max. en puissance normale: 66/71 dB(A)

## Confort

3 niveaux de puissance interrupteur à coulisse

- Design

   Eclairage du plan de travail: LED, 1 lampe de 4 W

   Pour montage sous armoire suspendue ou murale

# Environnement et sécurité

- Vronnement et securite Classe d'efficacité énergétique: D\* Consommation énergétique moyenne: 63,4 kWh/an\* Classe d'efficacité ventilateur: F\* Classe d'efficacité éclairage: E\* Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*

Accessoire en option

Filtre à charbon actif

LZ27001 **CHF 59.**–/ 54.78

Accessoires en option Filtre à graisse métallique Filtre à graisse papier Filtre à charbon actif

# Hottes à suspendre 341 ø 100/120 85 64,5 ø 120 482 60Ó 525 LU63LCC.0 LU62LFA20C LU62LFA40 Dimensions en mm

<sup>\*</sup>conformément au règlement UE n° 65/2014. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.


# Le module de recyclage cleanAir.

# Un maximum de puissance, un minimum d'odeurs: le module de recyclage cleanAir.

Le bloc de filtre longue durée, composé de plusieurs couches de mousse au charbon actif, accroît considérablement la surface de filtrage, ce qui améliore la puissance de ventilation et la réduction des odeurs. Le module de recyclage cleanAir est nettement plus silencieux que les solutions classiques. Le module cleanAir est un accessoire en option pour hottes Siemens.

Module de recyclage cleanAir LZ57000

CHF 741.-

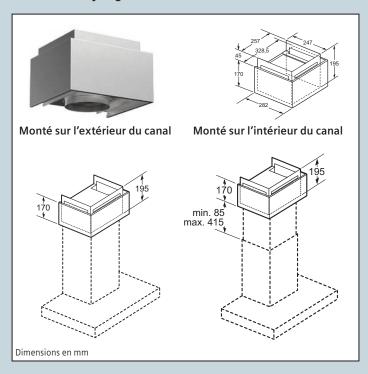





Module de recyclage cleanAir LZ57600

CHF 797.-CHF 740.02


– Module de recyclage cleanAir LZ57300 02 CHF 741.-

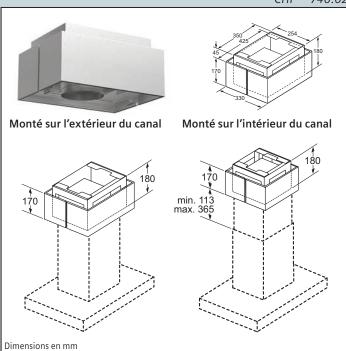


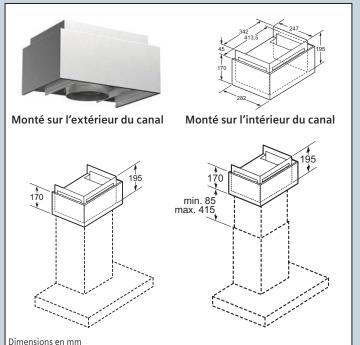


# Accessoires.

# Hottes îlot

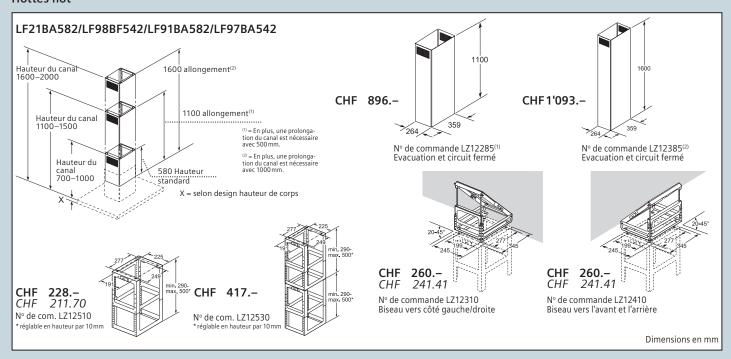


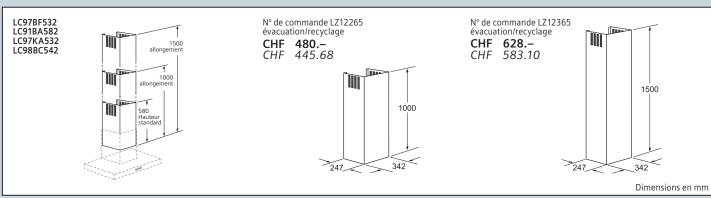

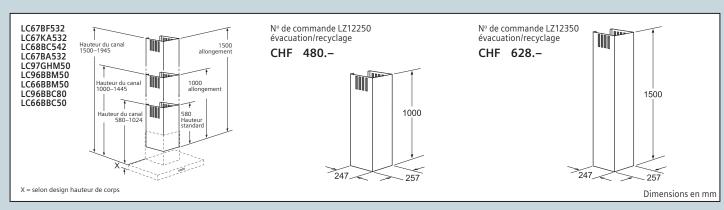


# Module de recyclage cleanAir LZ46830

# CHF 584.- CHF 542.25

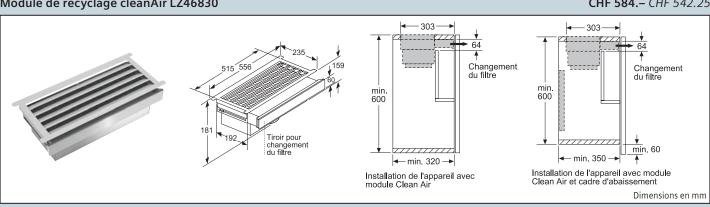





Les appareils de froid innovants de Siemens.



Des économies d'énergie en série: les appareils de froid des classes d'efficacité énergétique A++ et A+++.



Grâce à des compresseurs économiques, une isolation très performante et un circuit de froid optimal, les appareils de froid de Siemens consomment étonnamment peu d'électricité. Tous font partie de la classe d'efficacité énergétique A++. Et les meilleurs même de la classe A+++.



hyperFresh premium 0°C: les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0°C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.



Des aliments dont la fraîcheur est garantie plus longtemps: avec freshSense.

Des températures ambiantes différentes ainsi que le type et la quantité d'aliments stockés entraînent, entre autres, des fluctuations de température à l'intérieur du réfrigérateur. Et pour que cela n'ait aucune influence sur vos aliments, les capteurs intelligents de freshSense réagissent à chaque différence de température. Ils prennent alors immédiatement les commandes du réfrigérateur. Vous avez ainsi la garantie d'une température toujours constante dans votre réfrigérateur, ainsi que d'une conservation et fraîcheur accrues de vos aliments.



Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.

# Frais, plus frais, hyperFresh.

# Les systèmes fraîcheur de Siemens.

Forme, indépendance, durabilité. Voici trois valeurs importantes inscrites dans la philosophie de l'homme moderne. La tendance actuelle est de pouvoir bénéficier d'aliments frais accessibles à tout moment. Pour pouvoir répondre à ce besoin dans des proportions encore plus grandes, Siemens introduit chez les particuliers hyperFresh premium (frais 3 fois plus longtemps), hyperFresh plus (frais 2 fois plus longtemps) et hyperFresh.

# hyperFresh premium 0°C: les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0°C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.



	hyperFresh premium	Réfrigération
Laitue	10	3
Pêches	34	12
Asperges	14	3
Chou-rave	60	7
Blanc de poulet	6	2
Viande de bœuf	7	2

Durée de stockage (en jours). Les données dépendent du degré de fraîcheur des aliments lors du stockage.

# hyperFresh plus: les fruits et légumes restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité optimale permet de préserver plus longtemps le goût, les vitamines et les nutriments.



# hyperFresh: les fruits et légumes restent croquants et frais plus longtemps.

Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh, la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments stockés et se régler simplement manuellement au moyen d'un régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et frais plus longtemps.







	Frais jusqu'à 3 × plus longtemps	Frais jusqu'à 2 × plus longtemps	Frais plus longtemps
	hyperFresh premium 0°C	LyperFresh plus	hyperFresh
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Température	Constamment proche de 0°C	Jusqu'à 2 à 4°C plus froid que dans le reste de l'appareil	Jusqu'à 2 à 4°C plus froid que dans le reste de l'appareil
Contrôle de l'humidité	Un bouton rotatif permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh premium en fonction de son contenu.	Un régulateur coulissant permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu.	Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh en fonction de son contenu.
Aliments conseillés	Zone sèche: faible humidité de l'air pour le poisson, la viande et les œufs Zone humide: humidité de l'air élevée pour les fruits et les légumes	Poisson et viande Fruits et légumes	Poisson et viande Fruits et légumes
Votre avantage	Avec les tiroirs hyperFresh premium 0°C, tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.	Un tiroir préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps et s'enlève facilement.	Grâce au régulateur d'humidité, les fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh.
			THE REAL PROPERTY OF THE PARTY



# Pensés en grand jusque dans les moindres détails.

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs séduisent par leur combinabilité unique et leurs avantages intégrés.



Encore plus simples à encastrer grâce à des vis prémontées: easyInstallation.

Pour que l'installation des appareils Perfect Match soit aussi rapide que sûre et simple, presque toutes les fixations, y compris les vis, sont pré-montées. Il ne reste donc plus qu'à serrer les vis à l'aide d'un tournevis pour que le nouvel appareil soit parfaitement intégré dans les meubles de la cuisine.

# Superposés ou juxtaposés – une finition toujours parfaite.

modularFit offre de nombreuses possibilités différentes d'encastrer vos appareils l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre.






Combinez votre réfrigérateur et votre congélateur comme vous l'entendez: modularFit.

Grâce à l'Anti Condensation Technology, superposez ou juxtaposez votre réfrigérateur et votre congélateur. Cette technologie novatrice empêche la formation d'humidité entre les appareils. Vous adaptez ainsi votre coin «froid» à votre cuisine et à votre mode de vie. Avec modularFit.







<sup>\*</sup> Toutes les hauteurs indiquées s'entendent sans plancher intermédiaire.

# Pas de place pour le givre. Mais beaucoup de place pour le confort.



# Finie la corvée de dégivrage: avec la technologie noFrost.

Avec noFrost, un système de ventilation extrait l'humidité du compartiment de congélation. Résultat: l'air reste sec, empêchant ainsi la formation de glace sur les parois intérieures de l'appareil ou de givre sur les aliments. Cette technologie permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie.





# La technologie lowFrost ou l'art du dégivrage rapide.

La consommation d'électricité des appareils de froid augmente lors de la formation de givre et de glace. Grâce à la technologie lowFrost innovante avec évaporateur spécial dont sont équipés les nouveaux appareils de froid Siemens, non seulement la formation de glace est sensiblement plus faible et plus homogène, mais le dégivrage lui-même est beaucoup plus rapide que sur les systèmes traditionnels.





# Une vue d'ensemble parfaite: l'éclairage intérieur LED.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.





# Une porte toujours bien fermée: la fermeture soft avec amortisseurs.

Grâce au dispositif de fermeture soft, la porte des appareils de froid est toujours parfaitement fermée. Un amortisseur est en outre intégré dans les charnières plates. Ainsi, même si la porte de l'appareil est très lourde, elle se fermera facilement et sûrement durant toute la durée de vie de l'appareil.







# Tout à portée de main rapidement: la clayette en verre coulissante.

Cette clayette en verre résistante peut être tirée de 15 cm hors du réfrigérateur sur des rails télescopiques afin de faciliter le remplissage du réfrigérateur et le retrait des aliments – elle coulisse aisément et ne bascule pas, même chargée. Ainsi, vous ne perdez rien de vue.





# La bigBox: boîte de congélation super grande pour des aliments volumineux.

La bigBox offre beaucoup de place – par exemple pour poser de hautes coupes à dessert, une boîte en plastique haute contenant des fraises ou pour empiler sans problème plusieurs pizzas ou de grandes boîtes de congélation.





# Réglable en fonction des besoins: la nouvelle clayette varioShelf.

La clayette varioShelf se compose de deux parties séparées, profondes de 14 cm, celle de devant s'adaptant en fonction des besoins. Placées côte à côte, elles forment une surface de stockage complète. Si la clayette avant est glissée sous l'autre, elle libère de la place à l'avant pour stocker des aliments ou récipients plus hauts.





# varioZone: votre espace de congélation se plie à vos exigences personnelles.

Vous pouvez moduler à tout moment les espaces intérieurs des congélateurs Siemens, en fonction de la place requise. Il suffit de retirer les compartiments congélation et les clayettes en verre pour pouvoir p. ex. stocker sans problème un saumon entier.



# Appareils de froid et congélateurs – aperçu de l'assortiment encastrable.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Note that the porte of the properties of the propertie	28 16	
Réfrigérateurs avec compartiment congélateur         IED         Sorticulate         pyparrent	16	
KI40FP60       1775       A++       229       -       ■       -       78       289       183         KI52FAD30       1400       A++       197       -       ■       -       60       207       191         KI42FAD40       1225       A+++       127       -       ■       -       59       169       154         KI42FAD30       1225       A++       184       -       ■       -       60       172       156	16	
KI52FAD30       1400       A++       197       -       ■       -       60       207       191         KI42FAD40       1225       A+++       127       -       ■       -       59       169       154         KI42FAD30       1225       A++       184       -       ■       -       60       172       156	16	
KI42FAD40       1225       A+++       127       -       ■       -       59       169       154         KI42FAD30       1225       A++       184       -       ■       -       60       172       156		169
<b>KI42FAD30</b> 1225 A++ 184 - ■ ■ - 60 172 156		172
	15	174
KI8ZLAD40H 1//5 A+++ 141 -	16	174
KI82LAD30H 1775 A++ 211 - ■ ■ - 288 253	35 35	182 182
KI72LAD40H 1580 A+++ 132 - ■ ■ - 250 215 KI72LAD30H 1580 A++ 198 - ■ ■ - 250 215	35 35	185
N/22/183011 1300 /111 130		185
KI52LAD40 1400 A+++ 122 -	16	188
KI42LAD40     1225     A+++     115     -     ■     ■     -     199     180       KI42LA.30H     1225     A++     173     -     ■     ■     -     196     180	16 16	188
KI42LA.30H     1225     A++     173     -     ■     ■     -     196     180       KI32LAD40     1025     A+++     106     -     ■     ■     -     156     140	16	188 190
KI32LAD30 1025 A++ 159 -	16	190
	16 16	192 192
	24	
KIFO28K02/L 12/6 A++ 199 - ■ 281 257	24	185
Réfrigérateurs sans compartiment congélateur		
<b>KI42FP60</b> 1775 A++ 133 − ■ ■ − 77 302 302	-	169
<b>KI51FAD30</b> 1400 A++ 124 − ■ ■ − 60 224 224	-	173
<b>KI41FAD40</b> 1225 A+++ 80 − ■ ■ − 59 187 187	-	175
<b>KI41FAD30</b> 1225 A++ 120 - <b>III</b> - 60 189 189	-	175
<b>KI81RAD30H</b> 1775 A++ 116 − ■ ■ − 319 319	-	183
KI51RAD40 1400 A+++ 72 - <b>I I</b> - 247 247	-	186
<b>KI41RAD40</b> 1225 A+++ 69 - <b>III</b> - 215 215	-	189
KI41RAD30H 1225 A++ 105 - <b>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</b>	-	189
<b>KI31RAD40</b> 1025 A+++ 67 − ■ ■ − 174 174	-	191
KI31RAD30 1025 A++ 100 - <b>III III - 174</b> 174	-	191
<b>KI21RAD40</b> 880 A+++ 65 - <b>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</b>	-	193
<b>KI21RAD30</b> 880 A++ 97 − ■ ■ − 145 145	-	193
Combinés réfrigérateur-congélateur		
<b>KI39FP60</b> 1775 A++ 247 ■ ■ - 57 251 132	62	170
KI86SHD40 1775 A+++ 151 − ■ ■ − 260 186	74	179
<b>KI86NAD30</b> 1775 A++ 221 ■ ■ ■ - 255 188	67	180
<b>KI87SAD40H</b> 1775 A+++ 151 - ■ ■ - 272 211	61	181
KI87SAD30H 1775 A++ 226 - ■ ■ - 272 211	61	181
<b>KI77SAD40</b> 1580 A+++ 140 - ■ ■ - 227 166	61	184
KI77SAD30H 1580 A++ 203 - ■ ■ - 233 172	61	184
Chariots réfrigérants		
KI82CAF30 1775 A++ 198 - ■ - 284 250	34	180
Congélateurs armoire           GI38NP60         1775         A++         243         ■         ■         -         -         213         -	212	171
	213	171
GI25NP60 1400 A++ 208	160	171
GI81NAC30 1775 A++ 243 <b>■</b> 211 -	211	195
GI41NAC30 1225 A++ 188	127	195
GI31NAC30 1025 A++ 168 <b>■</b> 97 -	97	195
GI21VAD40 880 A+++ 104 <b>■</b> 95 -	95	196
GI21VAD30 880 A++ 157 <b>■</b> 97 -	97	196
GI11VAD40 720 A+++ 95 ■ - 70 - GI11VAD30 720 A++ 144 ■ - 72 -	70 72	197 197
GI11VAD30 720 A++ 144 − − ■ − 72 −	12	197
Réfrigérateurs encastrables sous plan		
<b>KU15LA65CH</b> 820 A++ 140 − − ■ − 125 110	15	194
<b>KU15RA65</b> 820 A++ 92 − − ■ − 138 138	-	194

# coolConcept.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle













KI42FP60 Réfrigérateur hyperFresh premium

**CHF 4'230.**– CHF 3'927.58

KI40FP60 Réfrigérateur hyperFresh premium CHF 4'230.-CHF 3'927.58

Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

## Installation

- Intégrable, charnières plates Charnières plates avec amortissement et assistance à la fermeture de porte
- en douceur Charnières à droite, réversibles Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle

- Electronique commandée par Electronique commandée par Touchtronic
- Réglage de température électronique lisible par LED Alarme sonore et visuelle en cas
- de porte ouverte Refroidissement dynamique par
- ventilateur interné Eclairage intérieur par LED sur les deux côtés

# Compartiment de réfrigération Capacité utile 2281 Super-réfrigération Dégivrage automatique

- - 3 rayons en verre de sécurité réglables en hauteur, dont 1 en verre easyLift

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- 4 tiroirs avec rails télescopiques 1 bac intérieur amovible dans un bac
- de rangement Casier à beurre et à fromage
- Casier a beurre to a Hollage
  1 compartiment de porte haut,
  3 compartiments de porte bas réglables
  progressivement en hauteur avec
  easyLift

# hyperFresh premium

- Capacité utile 781 1 tiroir hyperFresh premium 251 «fraîcheur humide» (jusqu'à 95% d'humidité) avec rail télescopique et
- réglage automatique de l'humidité 2 tiroirs hyperFresh premium «fraîcheur sèche» (env. 50% d'humidité), de 531 au total, avec rails télescopiques
- Filtre airFresh Éclairage LED

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

## Installation

- Intégrable, charnières plates Charnières plates avec amortissement
- et assistance à la fermeture de porte en douceur
- Charnières à droite, réversibles Arrivée et sortie d'air entièrement
- par le socle

# Electronique

- Electronique commandée par Touchtronic
- Réglage de température électronique lisible par LED Alarme sonore et visuelle en cas
- de porte ouverte Alarme sonore et visuelle en cas
- de hausse de température Eclairage intérieur par LED sur les
- deux côtés

Accessoires 2×compartiments à œufs, 1×bac à glaçons

- Compartiment de réfrigération

   Capacité utile de 183 l

   Dégivrage automatique

   2 rayons en verre de sécurité réglables

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- en hauteur, dont 1 en verre easyLift 3 tiroirs avec rails télescopiques
- 1 bac intérieur amovible dans un bac
- Casier à beurre et à fromage 1 compartiment de porte haut, 3 com-partiments de porte bas réglables pro-gressivement en hauteur avec easyLift

- hyperFresh premium


  Capacité utile 781

  1 tiroir hyperFresh premium 251
- Filtre airFresh Éclairage LED

- Compartiment de congélation

  Compartiment ★ ★★★ : capacité utile de 28 |
- Supercongélation avec congélation
- Capacité de congélation: 2kg en 24h Conservation en cas de panne: 14h

## Accessoires 2 × compartiments à œufs

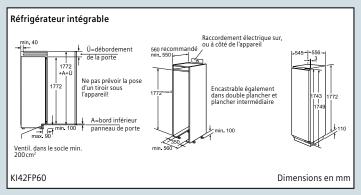

# Réfrigérateur intégrable Raccordement électrique sur, ou à côté de l'appareil Ü=débordement de la porte Ne pas prévoir la pose d'un tiroir sous l'appareil! Encastrable également dans double plancher et plancher intermédiaire A=bord inférieur panneau de porte max. 90 Ventil. dans le socle min 200 cm² KI40FP60

# coolConcept.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle

















CHF 4'460.-CHF 4'141.13

# excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

## Installation

- Intégrable, charnières plates Charnières plates avec amortissement et assistance à la fermeture des portes
- et assistance à la fermeture des portes en douceur Charnières à droite, réversibles Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle

# Electronique

- Electronique commandée par Touchtronic Réglage de température électronique séparé, lisible par LED Alarme sonorce et visuelle en cas de
- porte ouverte Alarme sonore et visuelle en cas de
- hausse de température Refroidissement dynamique par
- ventilateur interné Eclairage intérieur par LED sur les deux côtés

Accessoires 2 × accumulateur de froid 1 × compartiment à œufs

1 × bac à glaçons

# Compartiment de réfrigération ■ Capacité utile de 1321

- Super-réfrigération Dégivrage automatique
- 2 rayons en verre de sécurité réglables en hauteur, dont 1 en verre easyLift 2 tiroirs avec rails télescopiques
- 1 bac intérieur amovible dans un bac

- de rangement
  Casier à beurre et à fromage
  1 compartiment de porte bas réglable
  progressivement en hauteur avec easyLift

- hyperFresh premium

  Capacité utile de 571


  1 tiroir hyperFresh premium 251

  «fraîcheur humide» (jusqu'à 95%
  d'humidité) avec rail télescopique et
  réglage automatique de l'humidité

  1 tiroir hyperFresh premium «fraîcheur
  sèche» de 321 avec rail télescopique
  (env. 50% d'humidité)

  Éclairage LED

- Compartiment de congélation
  Compartiment congélateur \* \*\*\*:
  capacité utile de 621
- noFrost

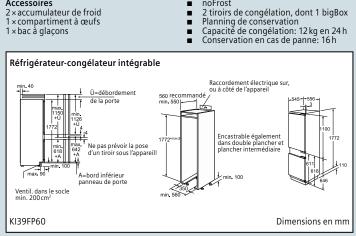

# coolConcept.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle











**GI38NP60** Congélateur, noFrost CHF 3'300.-CHF 3'064.07

GI25NP60 Congélateur, noFrost CHF 3'090.-CHF 2'869.08

# excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

# Charnières à gauche, réversibles Charnières à droite + CHF 50. – net

## Installation

- Intégrable, charnières plates Charnières plates avec amortissement et assistance à la fermeture de porte
- en douceur Charnières à droite, réversibles Arrivée et sortie d'air entièrement par le socle

# Electronique

- Electronique commandée par Touchtronic Réglage de température électronique lisible par LED
- Alarme sonore et visuelle en cas de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de température
- Assistance à l'ouverture de porte Large éclairage LED dans le compartiment de congélation

# Compartiment de congélation ■ Capacité utile de 2131

- noFrost
- Supercongélation avec congélation
- automatique 2 compartiments de congélation intense,
- avec couvercle transparent 5 tiroirs de congélation transparents,
- dont 1 bigBox Planning de conservation
- or rayons en verre de sécurité amovibles, entre les tiroirs de congélation Capacité de congélation: 25 kg en 24 h Durée de conservation en cas de
- panne: 11 h

# Charnières à gauche, réversibles Charnières à droite + CHF 50. – net

## Installation


- Intégrable, charnières plates Charnières plates avec amortissement et assistance à la fermeture de porte en douceur Charnières à droite, réversibles Arrivée et sortie d'air entièrement par
- le socle

- Electronique
   Electronique commandée par Touchtronic
   Réglage de température électronique lisible par LED
- Alarme sonore et visuelle en cas de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de température
- Assistance à l'ouverture de porte Large éclairage LED dans le comparti-ment de congélation


# excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Compartiment de congélation
   Capacité utile de 1601
- noFrost
- Supercongélation avec congélation
- automatique 1 compartiment de congélation intense,
- avec couvercle transparent
  4 tiroirs de congélation transparents,
  dont 1 bigBox
  Planning de conservation
- 4 rayons en verre de sécurité amovibles entre les tiroirs de congélation Capacité de congélation: 25 kg en 24 h Durée de conservation en cas de
- panne: 11 h

Accessoires 2×accumulateur de froid 1×bac à glaçons

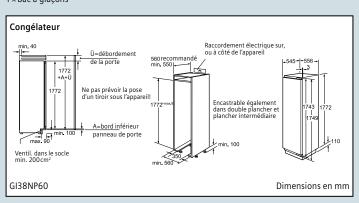

Accessoires 2×accumulateur de froid 1×bac à glaçons

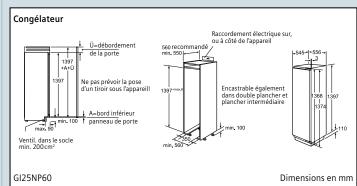

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C















CHF 3'150.-CHF 2'924.79

## excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 197 kWh/an Volume utile total: 207 l Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED

# Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital
  freshSense température constante via
  la technologie des capteurs intelligents
  Alarme sonore de porte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique

- Réfrigérateur
   Volume utile total: 1911
- Volume utile total: 1911
  4 rayons en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1×varioShelf divisible et escamotable, 1×easyAccess shelf, amovible
- 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage


# Congélateur

- Partie congélation \* \*\*\* : 16 l Capacité de congélation en 24 h: 2 kg
- Conservation en cas de panne: 10h 1 compartiment congélateur intérieur

# hyperFresh premium

- Capacité utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Tiroir hyperFresh premium «sec» (env. 50% d'humidité) sur rail télescopique

# Accessoires 2 × casier à œufs 1 × bac à glaçons

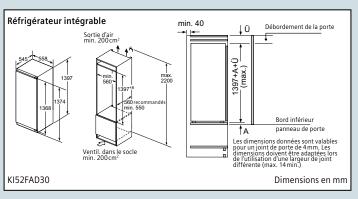

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C

















# excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 124 kWh/an Volume utile total: 224 l Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED

# Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Alarme sonore de porte

- Dégivrage automatique dans le réfri-gérateur Super-réfrigération avec désactivation automatique

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 224 |


   5 rayons en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1×varioShelf divisible et escamotable, 1×easyAccess shelf, amovible

   4 balconnets dont 1 casier à baurre et
- 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage

# hyperFresh premium

- Capacité utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Tiroir hyperFresh premium «sec» (env. 50% d'humidité) sur rail télescopique

# Accessoires 2×casier à œufs



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C

Classe d'efficacité énergétique A+++



Intégrables Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C













KI42FAD40

CHF 3'290.-CHF 3'054.78

KI42FAD30 avec zone 0°C hyperFresh premium **CHF 2'900.**– CHF 2'692.66

avec zone 0°C hyperFresh premium

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 127 kWh/an
- Volume utile total: 1691 Finition intérieure avec applications métalliques
- Éclairage LED

# Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Alarme sonore de porte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique

- Réfrigérateur
   Volume utile total: 1541
- 3 rayons en verre de sécurité (2 régla-bles en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et escamotable, 1 × easyAccess shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage

- Partie congélation \* \*\*\* : 15 l Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h 1 compartiment congélateur intérieur

# hyperFresh premium

- Capacité utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Tiroir hyperFresh premium «sec» (env. 50% d'humidité) sur rail télescopique

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 184 kWh/an
- Volume utile total: 1721 Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED

# Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital
  freshSense température constante via
  la technologie des capteurs intelligents
  Alarme sonore de porte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique

## excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur Volume utile total: 1561
- Volume utile total: 1561
  3 rayons en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1 x easyAccess shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage

- Partie congélation \* \*\*\* : 161 Capacité de congélation en 24 h: 2 kg
- Conservation en cas de panne: 10 h 1 compartiment congélateur intérieur

# hyperFresh premium


- Capacité utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Tiroir hyperFresh premium «sec» (env. 50% d'humidité) sur rail télescopique


# Accessoires

2 × casier à œufs 1 x bac à glaçons

# Accessoire en option

Front porte avec cadre alu






# Accessoire en option

Accessoires 2 × casier à œufs

1 x bac à glaçons

Front porte avec cadre alu

KF40ZAX0

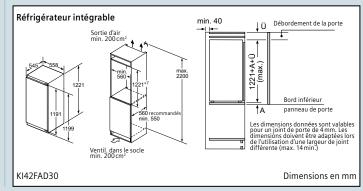

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C

Classe d'efficacité énergétique A+++



Intégrables Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur hyperFresh premium proche de 0°C















KI41FAD40

**CHF 3'210.**– CHF 2'980.50

KI41FAD30 avec zone 0°C hyperFresh premium **CHF 2'820.**– CHF 2'618.38

avec zone 0°C hyperFresh premium

Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

métalliques Éclairage LED

Confort et sécurité

Consommation d'énergie: 80 kWh/an

Electronique touchControl – régulation de température électronique avec

contrôle digital
freshSense – température constante via
la technologie des capteurs intelligents
Alarme sonore de porte

Dégivrage automatique dans le réfrigérateur Super-réfrigération avec désactivation automatique

Volume utile total: 1871 Finition intérieure avec applications

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Réfrigérateur
■ Volume utile total: 1871

- 4 rayons en verre de sécurité (3 régla-bles en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et escamotable, 1×easyAccess shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage

# hyperFresh premium

- Capacité utile hyperFresh premium 0°C: 591
- Tiroir hyperFresh premium «sec» (env. 50% d'humidité) sur rail télescopique

# Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 120 kWh/an
- Volume utile total: 1891 Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED

# Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital
  freshSense température constante via
  la technologie des capteurs intelligents
  Alarme sonore de porte

- Dégivrage automatique dans le réfri-gérateur Super-réfrigération avec désactivation automatique

## excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur Volume utile total: 1891
- Volume utile total: 1891
  4 rayons en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf
  divisible et escamotable, 1 x easyAccess
  shelf, amovible
- 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage

# hyperFresh premium

- Capacité utile hyperFresh premium 0°C: 601
- Tiroir hyperFresh premium «sec» (env. 50% d'humidité) sur rail télescopique

Accessoires 2 × casier à œufs

# Accessoire en option

Front porte avec cadre alu

KF40ZAX0


**125.–** 116.06


Accessoires

2 x casier à œufs

Accessoire en option

KF40ZAX0

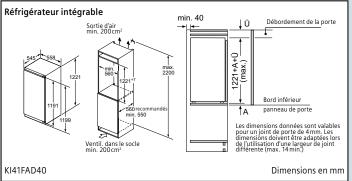

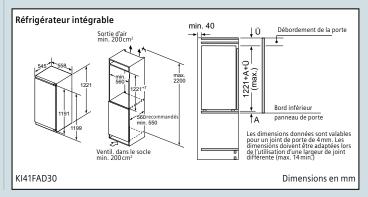





# Regardez dans votre réfrigérateur. Pendant que vous découvrez le monde.

Avec l'application Home Connect, vous avez toujours un oeil sur votre réfrigérateur Siemens et il n'a jamais été aussi facile d'atteindre la fraîcheur idéale.

# Remote Control: utilisez votre réfrigérateur de façon intuitive, avec l'app Home Connect.

Avec l'app intuitive Home Connect, vous pouvez adapter la température et d'autres réglages de votre réfrigérateur à tout moment et où que vous soyez. Et vous n'avez, pour cela, même pas à en ouvrir la porte.

# Storage Guide: trouvez la place la plus appropriée pour chaque aliment.

Pour conserver une fraîcheur optimale, chaque aliment a besoin d'un environnement particulier. Dans l'app Home Connect, Storage Guide vous y aide: il vous dit où vous pouvez stocker idéalement chaque denrée. Vous recevrez en outre de précieuses informations complémentaires sur les aliments qui se trouvent dans votre réfrigérateur.

# Remote Monitoring: surveillez l'état de votre appareil à l'aide de l'app Home Connect.

Le fait d'être connecté à tout moment et en tout lieu avec son réfrigérateur permet de ne plus s'inquiéter de la fraîcheur des aliments stockés. Grâce à Home Connect, vous gardez toujours un œil sur votre appareil et serez même automatiquement informé si la porte n'est pas fermée correctement ou s'il faut adapter la température.





Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.







## Réfrigérateur-congélateur combiné avec Home Connect.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

**Home Connect** 

Classe d'efficacité énergétique A+++















KI86SHD40 **Home Connect**  **CHF 4'280.**– CHF 3'974.00

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 151 kWh/an Volume utile total: 260 l Intérieur avec finition en métal

- Éclairage LED

- Confort et sécurité
   Home Connect: Démarrage et
- contrôle à distance Réglage électronique de la témperature digitale
- ugitale freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Contrôle de la température séparé pour
- le réfrigérateur et congélateur Alarme visuelle et acoustique en cas
- de hausse de température, fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte Super-réfrigération avec désactivation
- automatique
  Supercongélation avec arrêt
  automatique
  Fonction vacances


- Réfrigérateur
  Volume utile total: 1861
  5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 × varioShelf divisible et escamotable, 1 × easyAccess shelf, amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Box hyperFresh plus avec contrôle d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2×plus longtemps

- Congélateur

   Partie congélation ★ ★★★★ : 741
   Capacité de congélation en 24 h: 10 kg
   Conservation en cas de panne: 33 h
- lowFrost dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace! Calendrier de congélation

### Accessoires

- 2× casier à œufs 2× accumulateur de froid
- 1 × bac à glaçons

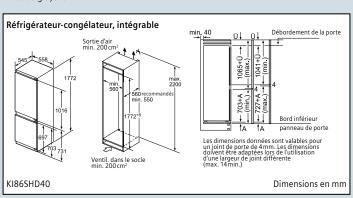

## Réfrigérateur à chariot.

Intégrable Technique à charnières plates

Chariot mobile



## Réfrigérateur-congélateur.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur











**CHF 3'550.**– CHF 3'296.19

KI86NAD30

CHF 3'740.-CHF 3'472.61

## KI82CAF30

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 198 kWh/an Volume utile total: 284 l

- Confort et sécurité

   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

   Alarme sonore de porte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

- Réfrigérateur
   Volume utile total: 2501
- volume unie (dai: 2501)
  3 rayons en verre de sécurité
  (2 réglables en hauteur), dont
  1 × varioShelf divisible et escamotable
  4 balconnets

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- 4 balconnets
  Box hyperFresh plus avec contrôle
  d'humidité garde les fruits et légumes
  frais jusqu'à 2 x plus longtemps
  Éclairage LED dans le réfrigérateur
  Zone de réfrigération 981 dans chariot
  mobile, réglable de +6°C à 14°C avec
  1 tiroir (8 bouteilles à 1,5 litres)

### Congélateur

- Partie congélation \* \*\*\*\*: 34 |
  Capacité de congélation en 24 h: 4,5 kg
  Conservation en cas de panne: 16 h

- 1 compartiment congélateur intérieur

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

Consommation d'énergie: 221 kWh/an Volume utile total: 2551

- Confort et sécurité

  noFrost fini la corvée du dégivrage!

  Electronique touchControl réglage électronique de la témperature digitale
  freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

  Contrôle de la température séparé pour
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction
- mémoire de température Alarme sonore de porte
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Supercongélation avec arrêt automatique
- Fonction vacances Amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 188 |

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont
  1 × varioShelf divisible et escamotable,
  1 × easyAccess shelf, amovible

   5 balconnets dont 1 compartiment
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- cremerie
  Box hyperFresh plus avec contrôle
  d'humidité garde les fruits et légumes
  frais jusqu'à 2 × plus longtemps
  Equipement intérieur avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur

### Congélateur


- Partie congélation \* \*\*\* : 67 l Capacité de congélation en 24 h: 8 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace! 3 tiroirs de surgélation transparents,
- dont 1 bigBox Calendrier de congélation

### Accessoires

2×casier à œufs 1×bac à glaçons

## Réfrigérateur-congélateur, intégrable min. 40 Débordement de la porte Bord inférieu panneau de porte Les dimensions données so un joint de porte de 4 mm. doivent être adaptées lors o d'une largeur de joint différ (max. 14 min.) Ventil. dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup> KI82CAF30

- Accessoires 2×accumulateur de froid 2×casier à œufs
- 1 × bac à glaçons

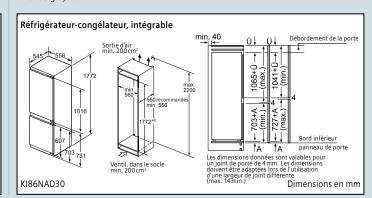

## Réfrigérateurs-congélateurs combinés.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur











CHF 3'840.-CHF 3'565.46

KI87SAD30H

CHF 3'340.-CHF 3'101.21

## KI87SAD40H

## excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 151 kWh/an Volume utile total: 272 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Contrôle de la température
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Alarme sonore de porte Alarme visuelle et acoustique en cas
- de hausse de température, fonction mémoire de température
- Fonction vacances

2×accumulateur de froid 2×casier à œufs 1 × bac à glaçons

Accessoires

- Réfrigérateur Volume utile total: 211 l
- 5 rayons en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon divisible et escamotable, 1 rayon amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2×plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur Super-réfrigération

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg Conservation en cas de panne: 26 h
- lowFrost dégivrage rapide et moins fréquent
- Tequent
  2 tiroirs de surgélation transparents,
  dont 1 bigBox
  varioZone clayette en verre extractible
  pour plus d'espace!
  Calendrier de congélation
  Supercongélation avec arrêt

- automatique

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 2721

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Contrôle de la température
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur Alarme sonore de porte Alarme visuelle et acoustique en cas
- de hausse de température, fonction mémoire de température
- Fonction vacances

Accessoires

1 × bac à glaçons

2×accumulateur de froid 2×casier à œufs

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 2111


   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperferet plus bygaves contrôle
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2×plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur Super-réfrigération

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 61 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg Conservation en cas de panne: 26 h
- lowFrost dégivrage rapide et moins fréquent
- 2 tiroirs de surgélation transparents,
- 2 tiroirs de surgelation transparents, dont 1 bigBox varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace! Calendrier de congélation Supercongélation avec arrêt
- automatique

## min. 40 1126+( -(min) 1150+Ü -(max.) reco Bord inférieu panneau de porte

Réfrigérateur-congélateur, intégrable Ventil. dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup> Les dimensions données sont valables pour un joint de porte de 4 mm. Les dimensions doivent être adaptées lors de l'utilisation d'une largeur de joint différente (max. 14 min.) Dimensi KI87SAD40H

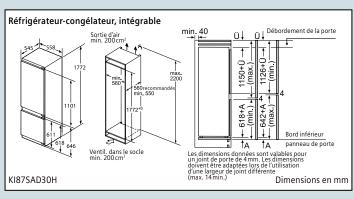

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

















KI82LAD30H

CHF 3'180.-CHF 2'952.65

### KI82LAD40H

CHF 3'700.-CHF 3'435.47

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 141 kWh/an Volume utile total: 287 l

- Confort et sécurité

  Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 2521

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperferet plus box télesconique
- 1 hyperFresh plus box télescopique avec contrôle d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2× plus longtemps
- Bac à légumes sur rail télescopique 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 351
- Capacité de congélation en 24 h: 4,5 kg Conservation en cas de panne: 22 h Supercongélation avec arrêt automatique

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

Consommation d'énergie: 211 kWh/an Volume utile total: 2881

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 2531

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperfereh plus box télesconique
- 1 hyperFresh plus box télescopique avec contrôle d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps
- Bac à légumes sur rail télescopique 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique


- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*\*: 351
   Capacité de congélation en 24 h: 3 kg
   Conservation en cas de panne: 16h
- Supercongélation avec arrêt automatique

### Accessoires

2×casier à œufs 1×bac à glaçons

## Réfrigérateur intégrable min. 40 Débordement de la porte Sortie d'air min. 200 cn 1772 A+Ü (max.) panneau de porte Ventil. dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup> KI82LAD40H

## Accessoires 2×casier à œufs 1×bac à glaçons

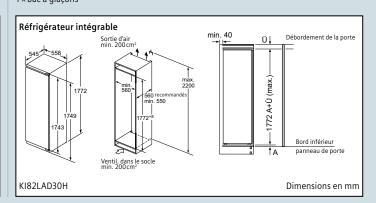

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur















KI81RAD30H

CHF 3'180.-CHF 2'952.65

### excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 116 kWh/an Volume utile total: 319 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Alarma sonora de porte
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 3191

   7 rayons en verre de sécurité
  (6 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable et 2 rayons
  extractibles

   1 hyperFresh plus box sur rail télescopique avec contrôle d'humidité garde
  les fruits et légumes frais jusqu'à 2 ×
  plus longtemps


   Bac à légumes sur rail télescopique

   6 balconnets, dont 1 casier à beurre et
  à fromage

- à fromage Finition intérieure avec applications

- mitalliques
  Éclairage LED dans le réfrigérateur
  Ventilation Power avec airFreshFilter,
  avec antiBactéria
  Super-réfrigération
  Dégivrage automatique

## Accessoires 2 × casier à œufs

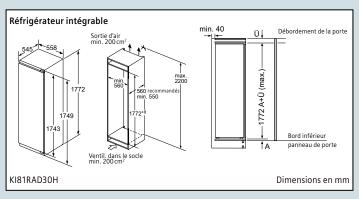

## Réfrigérateurs-congélateurs combinés.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur













KI77SAD30H

**CHF 3'150.**– CHF 2'924.79

KI77SAD40

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 140 kWh/an Volume utile total: 227 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Alarme sonore de porte Alarme visuelle et acoustique en cas
- de hausse de température, fonction mémoire de température
- Fonction vacances

- Réfrigérateur
   Volume utile total: 1661
- 4 rayons en verre de sécurité
  (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2×plus longtemps 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur Power ventilation avec AirFreshFilter Super-réfrigération

- Partie congélation \* \*\*\* : 61 l Capacité de congélation en 24 h: 9 kg
- Conservation en cas de panne: 31 h lowFrost dégivrage rapide et moins
- fréquent 2 tiroirs de surgélation transparents,
- 2 tiroirs de surgelation transparents, dont 1 bigBox varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace! Calendrier de congélation

- Supercongélation avec arrêt

### automatique

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 203 kWh/an
- Volume utile total: 2331

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Contrôle de la température
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Alarme sonore de porte Alarme visuelle et acoustique en cas
- de hausse de température, fonction mémoire de température
- Fonction vacances

Accessoires

2×accumulateur de froid 2×casier à œufs


### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78


- Réfrigérateur Volume utile total: 1721
- Volume utile total: 1/21
  4 rayons en verre de sécurité
  (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2×plus longtemps 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur Super-réfrigération

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 61 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg Conservation en cas de panne: 27 h
- lowFrost dégivrage rapide et moins fréquent
- 2 tiroirs de surgélation transparents,
- 2 tiroirs de surgelation transparents, dont 1 bigBox varioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace! Calendrier de congélation Supercongélation avec arrêt
- automatique

## Accessoires

2×accumulateur de froid 2×casier à œufs 1 × bac à glaçons

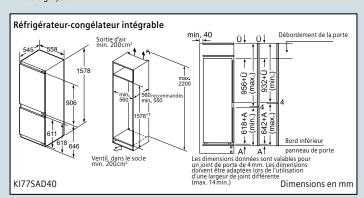

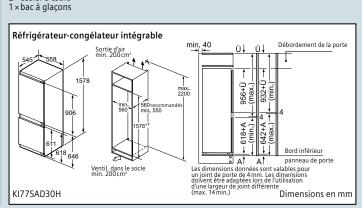

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur



Intégrable Technique à charnières plates


















KI72LAD40H (A+++)

CHF 2'750.-CHF 2'553.39

CHF 3'240.-CHF 3'008.36

KIFO28K02 Charnières à droite

KIF028K02L Charnières à gauche

CHF 3'250.-CHF 3'017.64

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie KI72LAD30H:
- 198 kWh/an Consommation d'énergie KI72LAD40H:
- 132 kWh/an Volume utile total: 250 l

### Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur Volume utile total: 2151
- Volume unie cotal: 2151
  4 rayons en verre de sécurité
  (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  en verre de sécurité divisible et escamotable, 1 rayon amovible
- motable, I rayon amovible
  I hyperFresh plus box sur rail télescopique avec contrôle d'humidité garde
  les fruits et légumes frais jusqu'à 2 ×
  plus longtemps
  Bac à légumes sur rail télescopique
  4 balconnets, dont 1 casier à beurre et

  è fromage.

- à fromage Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique


- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 351
- Capacité de congélation en 24 h: 3 kg Conservation en cas de panne: 16 h
- Supercongélation avec arrêt automatique

- Consommation annuelle d'énergie 199 kWh
- Volume utile total 2811


### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur Volume utile 2571
- Dégivrage automatique 5 rayons, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles extractible
- Congélateur
- Compartiment congélateur \* \*\*\* 241 (–18°C et moins)
  Capacité de congélation: 2kg en 24h
- Conservation en cas de panne: 15 h

### Accessoires 2×casier à œufs 1×bac à glaçons



Accessoires 1 × casier à œufs 1 × bac à glaçons

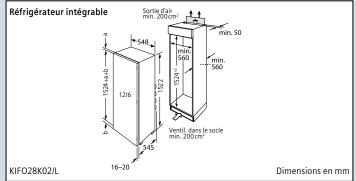


Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++















KI51RAD40

Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

Consommation d'énergie: 72 kWh/an Volume utile total: 247 l

Confort et sécurité

Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital

Alarme sonore de porte Super-réfrigération avec désactivation

CHF 2'820.-CHF 2'618.38

### KI52LAD40

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 122 kWh/an Volume utile total: 229 l

- Confort et sécurité

  Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
- Alarme sonore de porte Super-réfrigération avec désactivation automatique

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78


- Réfrigérateur Volume utile total: 2131
- 5 rayons en verre de sécurité, dont 1 × varioShelf divisible et escamotable,
- 1 × easyAccess shelf, amovible Box hyperFresh plus avec contrôle Box nyper-resn plus avec controle d'humidité – garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED Dégivrage automatique

- Partie congélation \*\* \*\*\*\* : 16 | Capacité de congélation en 24 h: 2,5 kg Conservation en cas de panne: 13 h

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78


- Réfrigérateur Volume utile total: 2471
- 6 rayons en verre de sécurité, dont 1 × varioShelf divisible et escamotable,
- 1 × easyAccess shelf, amovible
  Box hyperFresh plus avec contrôle
  d'humidité garde les fruits et légumes
  frais jusqu'à 2 × plus longtemps
  5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Éclairage LED Dégivrage automatique

### Accessoires 2×casier à œufs 1×bac à glaçons

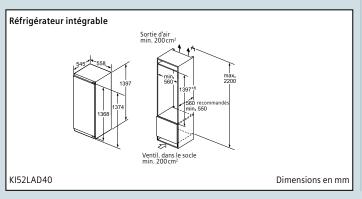

## Accessoires 2×casier à œufs

automatique

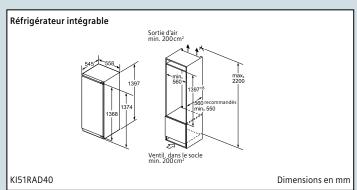



Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur















**CHF 2'590.**– CHF 2'404.83

KI42LAD30H Charnières à droite **CHF 2'080.**– CHF 1'931.29

KI42LAE30H Charnières à gauche

### KI42LAD40

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 115 kWh/an
- Volume utile total: 1961

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Alarma sonora de porte
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 1801

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperfreth plus by avec contrôle
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2× plus longtemps 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 161
- Capacité de congélation en 24h: 2,5 kg Conservation en cas de panne: 13 h
- Supercongélation avec arrêt automatique

- Consommation d'énergie: 173 kWh/an Volume utile total: 1961

### Confort et sécurité

- Electronique touchControl régulation de température électronique avec
- contrôle digital freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Alarme sonore de porte

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 1801

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon divisible et escamotable, 1 rayon amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 161
- Capacité de congélation en 24 h: 2,4 kg Conservation en cas de panne: 13 h
- Supercongélation avec arrêt automatique

### Accessoires 2 × casier à œufs 1 × bac à glaçons

### Accessoire en option


Front porte avec cadre alu

**125.–** 116.06 KF40ZAX0 CHF

Accessoires 2×casier à œufs 1×bac à glaçons

Accessoire en option Front porte avec cadre alu

CHF 125.-CHF 116.06 KF40ZAX0

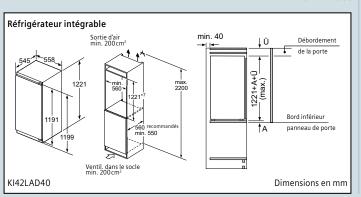

Réfrigérateur intégrable min. 40 Sortie d'air min. 200 cm<sup>2</sup> ĮÜ Débordement de la porte 1221+A+Ü \_\_ (max.) \_\_ Bord inférieur ŤΑ panneau de porte 550 Ventil. dans le socle min. 200 cm² KI42LAD30H Dimensions en mm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur







KI41RAD40









CHF 2'590.-CHF 2'404.83

KI41RAD30H

CHF 2'080.-CHF 1'931.29

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 69 kWh/an Volume utile total: 215 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Alarma sonora de porte
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur Volume utile total: 2151
- original une total: 2151
  6 rayons en verre de sécurité
  (5 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2× plus longtemps 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique Super-réfrigération

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie:105 kWh/an
- Volume utile total: 2151

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Alarma sonora de porte
- Alarme sonore de porte

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur Volume utile total: 2151
- original une total: 2151
  6 rayons en verre de sécurité
  (5 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 4 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique Super-réfrigération

Accessoires 2 × casier à œufs


### Accessoire en option Front porte avec cadre alu


**125.–** 116.06 KF40ZAX0 CHF

Accessoires 2×casier à œufs

Accessoire en option Front porte avec cadre alu

CHF 125.-CHF 116.06 KF40ZAX0

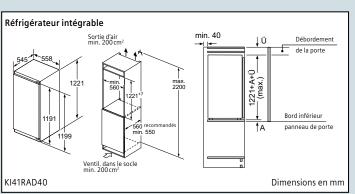

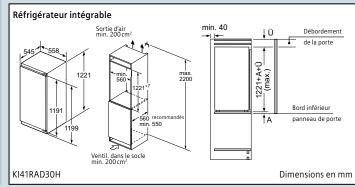

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur















KI32LAD40

CHF 2'450.-CHF 2'274.84

KI32LAD30

CHF 1'930.-CHF 1'792.01

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 106 kWh/an
- Volume utile total: 1561

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur
   Volume utile total: 1401
- volume unie total: 1401 4 rayons en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon divisible et escamotable, 1 rayon amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2× plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 161
- Capacité de congélation en 24h: 2 kg Conservation en cas de panne: 11 h
- Supercongélation avec arrêt automatique

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

Consommation d'énergie: 159 kWh/an Volume utile total: 1561

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 1401

   4 rayons en verre de sécurité
  (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperferen plus byg avec contrôle
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique

- Congélateur
   Partie congélation \* \*\*\*: 161
- Capacité de congélation en 24h: 2 kg Conservation en cas de panne: 10 h

Supercongélation avec arrêt automatique

### Accessoires

2 × casier à œufs 1 × bac à glaçons

### Accessoire en option

Front porte avec cadre alu


CHF 106.-CHF 98.42 KF30ZAX0


### Accessoires 2×casier à œufs 1×bac à glaçons

### Accessoire en option

Front porte avec cadre alu

**CHF 106.**– CHF 98.42 KF30ZAX0

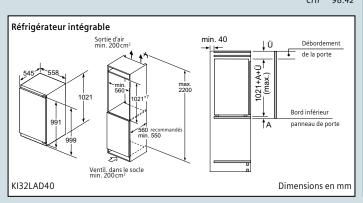

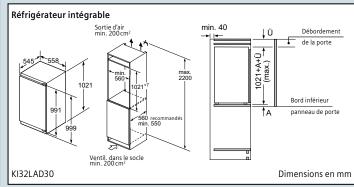

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur







KI31RAD40

CHF 2'450.-CHF 2'274.84

KI31RAD30

**CHF 1'930.**– CHF 1'792.01

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 67 kWh/an Volume utile total: 1741

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Dégivrage automatique

- Dégivrage automatique Super-réfrigération Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 1741

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperfreth plus by avec contrôle
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2× plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 100 kWh/an Volume utile total: 174 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Dégivrage automatique
- Dégivrage automatique Super-réfrigération
- Alarme sonore de porte

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 174|

   5 rayons en verre de sécurité
  (4 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable, 1 rayon
  amovible

   1 byperferen plus byg avec contrôle
- l'hyperFresh plus box avec contrôle d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 5 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage

Accessoires 2 × casier à œufs


Accessoire en option Front porte avec cadre alu


CHF 106.-CHF 98.42 KF30ZAX0

Accessoires 2×casier à œufs

Accessoire en option Front porte avec cadre alu

**CHF 106.**– CHF 98.42 KF30ZAX0

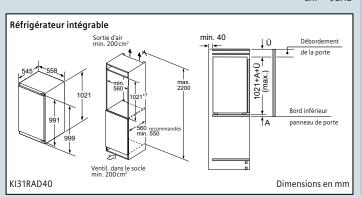

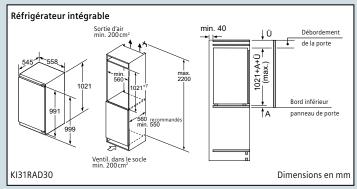

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur















KI22LAD40

CHF 2'320.-CHF 2'154.13

KI22LAD30H

CHF 1'830.-CHF 1'699.16

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 99 kWh/an Volume utile total: 127 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur Volume utile total: 1111
- Volume unie (volai: 1111)
  3 rayons en verre de sécurité
  (2 réglables en hauteur), dont 1 rayon
  divisible et escamotable
  1 hyperFresh plus box avec contrôle
- I hyperFresh plus box avec controle d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et à fromage Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur Dégivrage automatique

### Congélateur

- Partie congélation \* \*\*\* : 161 Capacité de congélation en 24h: 2 kg
- Conservation en cas de panne: 11 h 1 compartiment congélateur intérieur
- Supercongélation avec arrêt automatique

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

Consommation d'énergie: 149 kWh/an Volume utile total: 1271

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur Volume utile total: 1111
- 3 rayons en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 rayon
- divisible et escamotable 1 hyperFresh plus box avec contrôle d'humidité – garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage
- a fromage Finition intérieure avec applications métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur Dégivrage automatique

### Congélateur

- Partie congélation \* \*\*\* : 161 Capacité de congélation en 24 h: 2 kg
- Conservation en cas de panne: 10 h 1 compartiment congélateur intérieur
- Supercongélation avec arrêt automatique

### Accessoires

2 × casier à œufs 1 × bac à glaçons

### Accessoire en option

Front porte avec cadre alu


**85.-** 78.92 KF20ZAX0


### Accessoires 2×casier à œufs 1×bac à glaçons

### Accessoire en option

Front porte avec cadre alu

KF20ZAX0 **85.-** 78.92 CHF

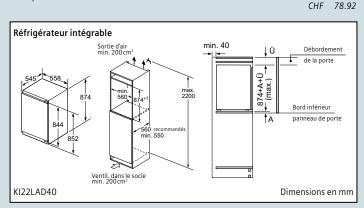

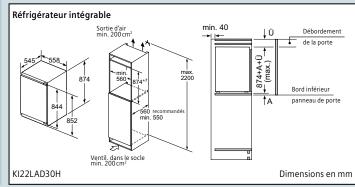

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur















KI21RAD40

CHF 2'320.-CHF 2'154.13

KI21RAD30

**CHF 1'830.**– CHF 1'699.16

## excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 65 kWh/an Volume utile total: 145 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Alarma sonora de porte
- Alarme sonore de porte

- Réfrigérateur Volume utile total: 1451
- volume unie total: 1451 4 rayons en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon divisible et escamotable, 1 rayon amovible
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2× plus longtemps 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique Super-réfrigération

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 97 kWh/an Volume utile total: 145 l

- Confort et sécurité
   Electronique touchControl régulation de température électronique avec contrôle digital
   freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
   Alarma sonora de porte
- Alarme sonore de porte

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Réfrigérateur

   Volume utile total: 145 |

   4 rayons en verre de sécurité
  (3 réglables en hauteur), dont 1 rayon divisible et escamotable, 1 rayon amovible


   1 byperferet plus bygaves contrôle
- d'humidité garde les fruits et légumes frais jusqu'à 2 × plus longtemps 3 balconnets, dont 1 casier à beurre et
- à fromage Finition intérieure avec applications
- métalliques Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique Super-réfrigération

Accessoires 2 × casier à œufs

### Accessoire en option

Front porte avec cadre alu


**85.-** 78.92 KF20ZAX0 CHF

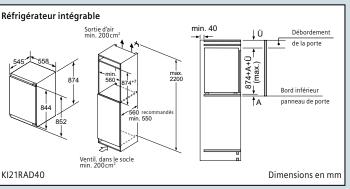

Accessoires 2×casier à œufs

### Accessoire en option Front porte avec cadre alu

KF20ZAX0 **85.-** 78.92 CHF

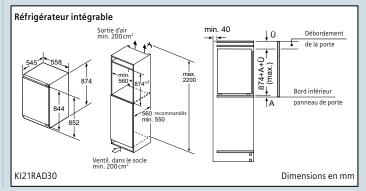

## Réfrigérateurs sous plan.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur









KU15LA65CH

**CHF 1'950.**– CHF 1'810.58

**KU15RA65** 

CHF 1'860.-CHF 1'727.02

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation annuelle d'énergie:
- 140kWh/an Volume utile total 1251

- leu:
  Réfrigérateur, volume utile 1101
  2 rayons en verre de sécurité,
  dont 1 réglable en hauteur
  Bacs à légumes transparents
  Intérieur de porte adaptable
  Casier à beurre et à fromage
  Eclairage intérieur

- Eclairage intérieur Dégivrage automatique
- Ventilation et sortie d'air au niveau du socle

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation annuelle d'énergie:
- 92 kWh/an Volume utile total 1381

### excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78


- Réfrigérateur:
- 3 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur Bacs à légumes transparents
- Intérieur de porte adaptable Casier à beurre et à fromage

- Eclairage intérieur Dégivrage automatique Ventilation et sortie d'air au niveau du socle
- Pieds réglables en hauteur depuis l'avant

Accessoires 1 × casier à œufs 1 × bac à glaçons

### Réfrigérateur intégrable sous plan de travail 600→ 5487 550 Espace pour prise élec-trique de côté à droite ou à gauche de l'appareil. 600 818 580 820 ~ > 4 Ventilation et sortie d'air dans le socle. 17 30-85 170 20/150 \* 220\*1 1100 <sup>1</sup>100/150 <sup>3</sup> \*socle/hauteur de plan variable Dimensions en mm

Accessoire 1 × casier à œufs



## Congélateurs armoire, no Frost.

### Intégrables Technique à charnières plates







GI81NAC30

CHF 3'210.-CHF 2'980.50

GI41NAC30

CHF 2'890.-CHF 2'683.38

GI31NAC30

CHF 2'760.-CHF 2'562.67

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à gauche, réversibles Charnières à droite + CHF 50.- net

Consommation d'énergie: 243 kWh/an

- Centre de contrôle avec alarme sonore et visuelle noFrost fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

### Congélateur

- ngelateur
  Partie congélation \*\*\*\*: 2111
  Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
  Conservation en cas de panne: 22 h
  Supercongélation avec arrêt automatique

- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox 2 compartiments de congélation intensive
- à volets transparents varioZone clayette en verre extractible pour
- plus d'espace! Calendrier de congélation

Accessoires 2 × accumulateur de froid

Congélateur intégrable

1 × bac à glaçons

Ventil. dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup>

GI81NAC30

## Charnières à gauche, réversibles Charnières à droite + CHF 50. – net

- Consommation d'énergie: 188 kWh/an
- Centre de contrôle avec alarme sonore et visuelle noFrost fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

### Congélateur

- ngelateur
  Partie congélation \*\*\*\*\*: 1271
  Capacité de congélation: 16 kg en 24 h
  Conservation en cas de panne: 21 h
  Supercongélation avec arrêt automatique

- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 1 compartiment de congélation intensive
- à volets transparents varioZone clayette en verre extractible pour
- plus d'espace! Calendrier de congélation

### Accessoires

2×accumulateur de froid 1×bac à glaçons

Accessoire en option Front porte avec cadre alu

KF40ZAX0 **CHF 125.-**CHF 116.06

## Congélateur intégrable Débordemen Sortie d'air de la porte Bord inférieur panneau de porte Ventil. dans le socle min. 200 cm² GI41NAC30 Dimensions en mm

## Charnières à gauche, réversibles Charnières à droite + CHF 50. – net

- Consommation d'énergie: 168 kWh/an
- Centre de contrôle avec alarme sonore et visuelle noFrost fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

- Congélateur

   Partie congélation ★★★★★★ : 97 |

   Capacité de congélation: 12 kg en 24 h


   Conservation en cas de panne: 24 h


   Supercongélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox 1 compartiment de congélation intensive
- à volets transparents varioZone clayette en verre extractible pour
- plus d'espace! Calendrier de congélation

2×accumulateur de froid 1×bac à glaçons

Accessoire en option

CHF 106.-CHF 98.42 Front porte avec cadre alu KF30ZAX0





Dimensions en mm

Débordemen

Bord inférie

de la porte

## Congélateurs armoire.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur





GI21VAD40

CHF 2'460.-CHF 2'284.12

GI21VAD30

**CHF 1'950.**– CHF 1'810.58

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 104 kWh/an
- Volume utile total: 95 l

- Confort et sécurité

  Réglage électronique de la température, lisible sur LED

  freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

  Alarme sonore de température

- Supercongélation avec arrêt automatique
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

- Congélateur ★ ★★★★, volume utile 951
- Capacité de congélation: 12 kg en 24 h Conservation en cas de panne: 22 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 157 kWh/an Volume utile total: 97 l

- Confort et sécurité

  Réglage électronique de la température, lisible sur LED

  freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

  Alarme sonore de température

  Supercongélation avec arrêt

- Supercongélation avec arrêt automatique
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Congélateur \* \*\*\*\*, volume utile 971
  Capacité de congélation: 8kg en 24h
  Conservation en cas de panne: 22h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox


KF20ZAX0

CHF 85.-CHF 78.92

2 × accumulateur de froid 1 × bac à glaçons

Accessoire en option Front porte avec cadre alu


KF20ZAX0 **85.-** 78.92 CHF



2×accumulateur de froid 1×bac à glaçons

### Accessoire en option

Front porte avec cadre alu

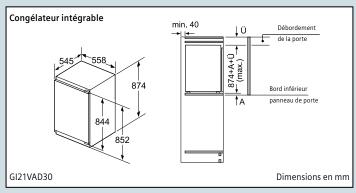

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

## Congélateurs armoire.

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur

Classe d'efficacité énergétique A+++

Intégrable Technique à charnières plates Assistance à la fermeture de porte en douceur









GI11VAD40

CHF 2'250.-CHF 2'089.14

GI11VAD30

**CHF 1'750.**– CHF 1'624.88

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.- net

- Consommation d'énergie: 95 kWh/an
- Volume utile total: 701

- Confort et sécurité

  Réglage électronique de la température, lisible sur LED

  freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

  Alarme sonore de température

- Supercongélation avec arrêt automatique
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

- Congélateur ★ ★★★★, volume utile 701
- Capacité de congélation: 12 kg en 24 h Conservation en cas de panne: 21 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents

## Charnières à droite, réversibles Charnières à gauche + CHF 50.– net

- Consommation d'énergie: 144 kWh/an Volume utile total: 72 l

- Confort et sécurité

  Réglage électronique de la température, lisible sur LED

  freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

  Alarme sonore de température

  Supercongélation avec arrêt

- Supercongélation avec arrêt automatique
- Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

### excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Congélateur ★ ★★★★ , volume utile 721
- Capacité de congélation: 8 kg en 24 h Conservation en cas de panne: 21 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents

2 × accumulateur de froid 1 × bac à glaçons

### Accessoire en option


Front porte avec cadre alu


KF10ZAX0 **72.-** 66.85 CHE

## 2×accumulateur de froid 1×bac à glaçons

Accessoire en option Front porte avec cadre alu

KF10ZAX0 CHF 72.-CHF 66.85

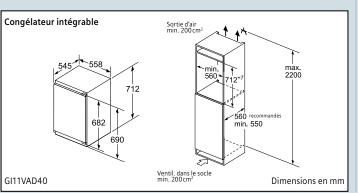

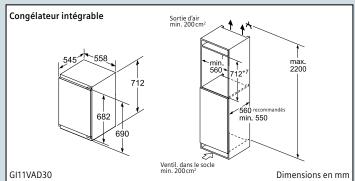







## side-by-side: réfrigérateurs et congélateurs: une nouvelle dimension.

## Beaucoup d'espace pour vos aliments: les appareils de froid side-by-side.

Les appareils de froid side-by-side à deux portes offrent un grand espace intérieur et beaucoup de place pour des petites options techniques attractives.

### Clayettes en verre et balconnets easyLift: réglables en hauteur sans avoir à sortir ou déplacer les aliments.

D'une seule main, on peut déplacer la clayette jusqu'à 6 cm en hauteur pour adapter l'espace à vos besoins de stockage. Et ce, même lorsqu'elle est pleine, sans fastidieux déplacement des aliments.

### antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.

# L'éclairage LED à l'intérieur du réfrigérateur: pour une vue d'ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.





Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 367 litres

Partie congélateur: 158 litres

Distributeur d'eau et de glace





















CHF 8'550.-CHF 7'938.72

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



- Puissance et consommation

   Classe d'efficacité énergétique: A++

   Consommation d'énergie¹: 348 kWh/an

   Volume utile total: 541 l
- Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW Classe climatique SN-T

- Design
   Portes noir, côtés argenté
   Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées Éclairage LED

- noFrost fini la corvée du dégivrage! Home Connect: Caméra à l'appareil électroménager, HomeConnect via WLAN
- Régulation électronique de température (LED) Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur
- et le congélateur Distributeur d'eau potable, glace pilée, glaçons. Avec sécurité enfant, éclairage LED et indicateur de changement de filtre à eau
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température

- Alarme sonore de porte superRéfrigération avec désactivation automatique
- «Super»-congélation avec arrêt automatique Fabrique automatique de glace
- Filtre à eau dans l'intérieur

- Réfrigérateur
   Volume net partie réfrigérateur: 367 l
- Système multiFlux 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Casier à beurre et à fromage
- 3 petit et 2 grand balconnets

- Système fraîcheur


  1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.


  1 freshBox sur rails télescopiques


  1 compartiment hyperFresh <0°C> viandes et poissons restent frais plus longtemps.


- Congélateur
   Partie Congélation \* \*\*\*: 158 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
  Conservation en cas de panne: 12 heures
  3 VarioZone répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
  2 hess transportets
- 2 bacs transparents 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles

2 × accumulateur de froid, 1 × flexible de connexion, 1 × casier à œufs









Plateaux réfrigérés entièrement amovibles à un angle d'ouverture de porte de 122°

KA92DHB31 Dimensions en mm

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 368 litres

Partie congélateur: 173 litres

Distributeur d'eau et de glace






















CHF 7'350.-CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

- Design
  Portes noires en verre avec décor, côtés argentés
- Poignée verticale Bande lumineuse Éclairage LED

- Confort et sécurité
   noFrost fini la corvée du dégivrage!
- Régulation électronique de température (LED) Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur
- et le congélateur Super-réfrigération
- Super-congélation Alarme sonore de porte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la température, fonction mémoire de température Home Connect (avec accessoire en option)

- Montage
   Tuyau de connexion de 3 m raccordement ¾"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

- Glace et eau Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- Éclairage LED Indicateur de changement de filtre à eau
- Sécurité enfants

### Réfrigérateur

- rrigerateur
  Compartiment réfrigération: 368 l
  Froid dynamique, ventilateur intérieur
  Système multiAirflow
  4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur

- Casier à beurre et à fromage
  3 petits et 2 grands balconnets
  hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
  hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais
  2 x plus longtemps!

- Congélateur

  Partie congélation: + + + 173|
  Conservation en cas de panne: 12 heures
  Capacité de congélation en 24 he 12 kg
  3 varioZone répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
  2 bacs transparents dont 1 bigBox
  4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles


### Accessoires

- 1×tuyau flexible de connexion 2×accumulateur de froid
- 1 x casier à œufs

### Accessoire en option

KS10ZHC00 Module de communication WiFi CHF 132.-

CHF 122 56

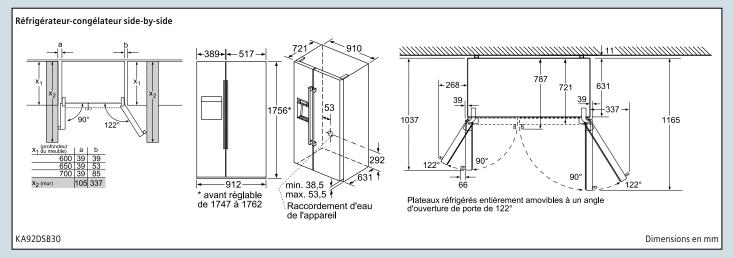

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 368 litres

Partie congélateur: 173 litres

Distributeur d'eau et de glace






















CHF 7'350.-CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



- Design
  Portes blanches en verre avec décor, côtés argentés
- Poignée verticale Bande lumineuse Éclairage LED

- Confort et sécurité
   noFrost fini la corvée du dégivrage!
- Régulation électronique de température (LED) Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur Super-réfrigération
- Super-congélation Alarme sonore de porte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la température, fonction mémoire de température Home Connect (avec accessoire en option)

- Montage
   Tuyau de connexion de 3 m raccordement ¾"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

- Glace et eau Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- Éclairage LED Indicateur de changement de filtre à eau
- Sécurité enfants

### Réfrigérateur

- rrigerateur
  Compartiment réfrigération: 368 l
  Froid dynamique, ventilateur intérieur
  Système multiAirflow
  4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur

- Casier à beurre et à fromage
  3 petits et 2 grands balconnets
  hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
  hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais
  2 x plus longtemps!

- Congélateur


  Partie congélation: + + + 173|
  Conservation en cas de panne: 12 heures
  Capacité de congélation en 24 he 12 kg
  3 varioZone répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
  2 bacs transparents dont 1 bigBox
  4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles

### Accessoires

- 1×tuyau flexible de connexion 2×accumulateur de froid
- 1 x casier à œufs

### Accessoire en option

KS10ZHC00 Module de communication WiFi CHF 132.-CHF 122 56

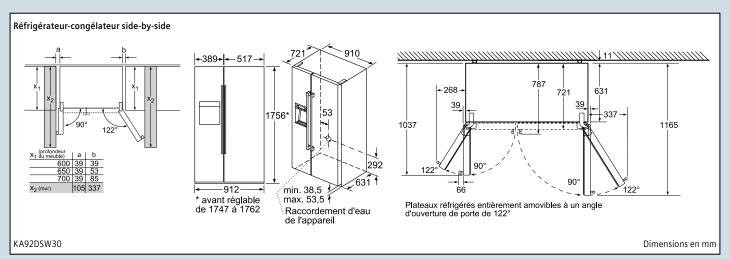

Volume utile total: 5331

Consommation annuelle d'énergie: 341 kWh

Partie réfrigérateur: 370 litres

Partie congélateur: 163 litres

Distributeur d'eau et de glace






















CHF 6'870.-CHF 6'378.83

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



- Design
  Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignée verticale, aluminium Éclairage LED
- Equipement intérieur avec applications métalliques

- Confort et sécurité
  noFrost fini la corvée du dégivrage!
  Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital d'un regard tout est sous contrôle!
  Alarme visuelle et sonore de température dans le
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération Super-congélation
- Alarme sonore de porte

- Montage
   Tuyau de connexion de 3 m raccordement ¾"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables


- Glace et eau

  Distributeur pour eau fraîche, glaçons et glace pilée avec éclairage et bouton de commande
  Production de glaçons 0,9 kg/24 h
  Filtre à eau dans l'intérieur
  Fabrique de glace automatique

- Réfrigérateur
  Volume utile total 370 l
  Système multiAirflow
  4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 télescopique
- 3 étagères dans la porte multiBox le compartiment multi-usage
- 2 bacs à légumes sur roues

- Congélateur
   Partie congélation 1631: 1511 \* \*\*\*\*, 121 \*\*\*
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg Conservation en cas de panne: 4 h
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents 4 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoires 1 × flexible de connexion 1 × casier à œufs

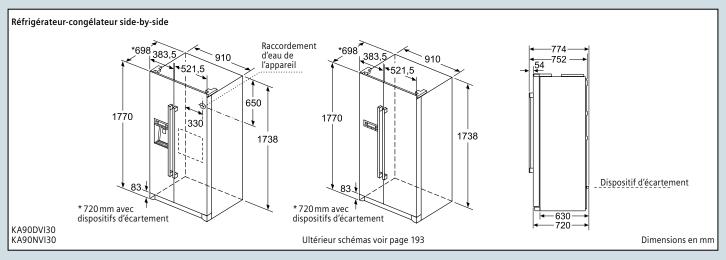

Volume utile total: 5731

Consommation annuelle d'énergie: 373 kWh

Partie réfrigérateur: 373 litres

Partie congélateur: 200 litres



















CHF 4'920.-CHF 4'568.25

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



Design
■ Portes inox antiFingerPrint, côtés gris

Poignée verticale, aluminium Éclairage LED

Equipement intérieur avec applications métalliques

- Confort et sécurité
  noFrost fini la corvée du dégivrage!
  Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital d'un regard tout est sous contrôle!
  Alarme visuelle et sonore de température dans le
- congélateur
- Congelateur Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément Super-réfrigération Super-congélation

- Alarme sonore de porte


### Montage

Aération frontale Appareil sur 4 roulettes ajustables

- Réfrigérateur Volume utile total 3731
- Volume unite (tal 3/3)
  Système multi Airflow
  4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur,
  dont 1 télescopique
  3 étagères dans la porte
  multiBox le compartiment multi-usage
  2 bacs à légumes sur roues

- Congélateur
   Partie congélation 2001: 1951 \* \*\*\*\* , 51 \*\*\*
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg Conservation en cas de panne: 4h
- 5 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents 5 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoire 1 × casier à œufs

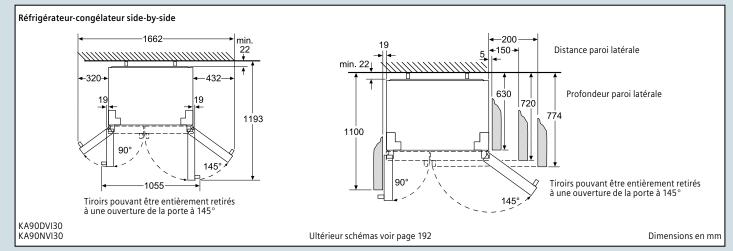

## Réfrigérateur-congélateur European side-by-side, avec distributeur d'eau.































KA99WPI30, composé de KS36WBI3P + GS36NAI3P + élément de montage en colonne

CHF 6'700.-CHF 6'220.98

KS36WPI3P iQ700 Réfrigérateur avec distributeur Portes inox antiFingerPrint

CHF 3'760.-CHF 3'491.18

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

GS36NAI3P iQ500 Congélateur noFrost Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'890.-CHF 2'683.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design
■ Inox antiFingerPrint, côtés argentés
■ Poignée verticale, acier inox
■ Equipement intérieur avec applications métalliques

touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Distributeur d'eau potable avec éclairage LED, intégré en pose affleurée Tuyau de connexion de 2 m raccordement ¾"

aquaStop® avec garantie à vie

Réfrigérateur ■ Volume utile total: 3461

7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 4 télescopiques 1 crisperBox avec contrôle d'humidité, idéal pour les fruits et légumes 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie Froid dynamique, ventilateur intérieur

Super-réfrigération Dégivrage automatique Éclairage LED hyperfresh plus: conserve des fruits et légumes frais! Bac à légumes télescopique

Informations techniques
■ Classe d'efficacité énergétique: A+

Consommation d'énergie: 112 kWh/an Volume utile total: 3461 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW Charnières à gauche

Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière Dimensions (H×L×P): 186×60×65 cm

### Accessoire

1 x casier à œufs

Accessoire en option

KS39ZAL00 Élément de montage en colonne

CHF 51.- CHF 47.35

### Design

Inox antiFingerPrint, côtés argentés
Poignée verticale, acier inox
Equipement intérieur avec applications métalliques

norrost – fini la corvée du dégivrage! touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents Alarme visuelle et acoustique

Alarme sonore de porte

Congélateur

Compartiment congélateur ★ ★★★ : 2371

Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
Conservation en cas de panne: 25 h
5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
2 compartiments de congélation intensive à volets transparents

varioZone – rayon en verre extractible pour plus d'espace! Super-congélation

iceTwister Éclairage LED

### Informations techniques

Classe d'efficacité énergétique: A++
Consommation d'énergie: 234 kWh/an
Volume utile total: 237 l

Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW Charnières à droite, réversibles Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

Dimensions (H×L×P):  $186 \times 60 \times 65$  cm

### Accessoires

2×accumulateur de froid

## Réfrigérateur-congélateur European side-by-side.





























KA99NVI30, composé de KS36VVI3P + GS36NVI3P + élément de montage en colonne

CHF 5'540.-CHF 5'143.92

KS36VVI3P iQ300 Réfrigérateur Portes inox antiFingerPrint CHF 2'710.-CHF 2'516.25 GS36NVI3P iQ300 Congélateur no Frost Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'780.-CHF 2'581.24

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Design
   Inox antiFingerPrint, côtés argentés
   Poignée verticale, acier inox

- Confort et sécurité
   Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents

- Réfrigérateur Volume utile total: 3461
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques Rayon à bouteilles, chromé 5 balconnets, dont 1 compartiment crémerie Froid dynamique, ventilateur intérieur

- Super-réfrigération
  Dégivrage automatique
  Éclairage LED
  hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

### Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
  Consommation d'énergie: 112 kWh/an
  Volume utile total: 3461
  Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

- Charnières à gauche, réversibles Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 186×60×65 cm

### Accessoire

1 × casier à œufs

Accessoire en option

KS36ZAL00 Élément de montage en colonne

CHF 51.- CHF 47.35

- Inox antiFingerPrint, côtés argentés Poignée verticale, acier inox

- Confort et sécurité

  noFrost fini la corvée du dégivrage!
  Réglage électronique de la température, lisible sur LED
  freshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
  Alarme visuelle et acoustique
  Alarme sonore de porte

- ngelateur
  Compartiment congélateur 200 gen 24 h
  Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
  Conservation en cas de panne: 19 h
  5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
  2 compartiments de congélation intensive à volets transparents varioZone rayon en verre extractible pour plus d'espace!
  Supercongélation

- Informations techniques

  Classe d'efficacité énergétique: A++

  Consommation d'énergie: 234 kWh/an

  Volume utile total: 237 l

- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
  Charnières à droite, réversibles
  Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
  Dimensions (H×L×P): 186 × 60 × 65 cm

### Accessoires

2×accumulateur de froid 1 × bac à glaçons





# Faites votre vaisselle. Tout en vous adonnant à vos loisirs préférés.

Il existe tant de choses plus excitantes à faire que la vaisselle. Home Connect vous offre la possibilité de vous occuper de la vaisselle tout en faisant des choses passionnantes.

### Lave-vaisselle.

Avec Home Connect, vous pouvez vérifier à tout moment où en est le cycle de lavage en cours – peu importe où vous vous trouvez. Vous n'avez plus à rester sur place pour vérifier si l'appareil fonctionne encore ou non. Et l'app Home Connect vous informe automatiquement dès que la vaisselle est propre.


Confort et détente grâce au compteur de tablettes. Dans votre app Home Connect, indiquez tout simplement quand vous avez acheté de nouvelles tablettes pour lave-vaisselle. Le nombre de tablettes en réserve s'affichera alors sur votre smartphone, où que vous soyez. Quand votre stock tire à sa fin, un message vous rappelle automatiquement que vous devez racheter des tablettes.





Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



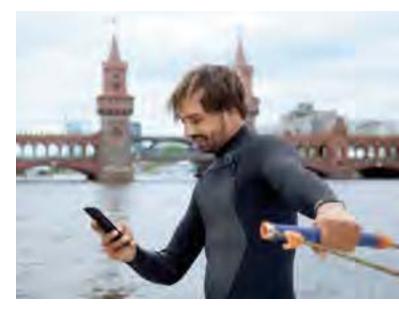



# Des perspectives éclatantes au quotidien.

Pour que chaque moment rayonne: le nouveau système brilliantShine avec fonction de séchage Zeolith®. Des verres secs et éclatants à leur sortie du lave-vaisselle iQ700.



Les grands moments commencent par de petits détails. Par exemple avec des verres d'un éclat parfait tout droit sortis du lave-vaisselle – sans qu'il y ai besoin de les faire briller. Grâce au nouveau système brilliantShine avec fonction de séchage Zeolith®, ce n'est pas un problème: il crée des conditions de rinçage douces et efficaces, en utilisant la zéolite, une matière minérale naturelle, qui transforme l'humidité en énergie thermique. Le nouveau système d'adoucisseur d'eau optimise automatiquement la dureté de l'eau et prévient ainsi la corrosion, tandis que l'option Brillance sèche et le programme Verres 40°C assurent une brillance maximale à chaque cycle de lavage. Quatre options innovantes et parfaitement synchronisées – Pour une brillance éclatante à la sortie du lavevaisselle et un quotidien rempli d'instants rayonnants.



## Mettez de l'éclat dans votre quotidien. Avec des verres secs et éclatants.



### Il y a de la brillance dans l'air. Avec la nouvelle technologie Airflow.

Avec la nouvelle technologie Zeolith® Airflow, un vent frais souffle dans votre maison et un progrès notoire s'empare de votre lave-vaisselle: de petites adaptations intelligentes à l'intérieur assurent une répartition de l'air d'une extraordinaire efficacité. Ainsi, pour la première fois, chaque pièce de vaisselle et chaque couvert bénéficie d'un air régulièrement réparti. En outre, le nouveau réservoir Zéolite permet une absorption d'humidité accrue jusqu'à 15 %, tandis que les optimisations de la coque permettent d'obtenir un faible niveau sonore, pour le plaisir de vos oreilles. Appréciez un confort maximal avec une puissance de lavage et de séchage d'un niveau insoupçonné.



## -10 % Energie

# Perspectives de brillance pour votre vaisselle: rinçage et séchage au niveau maximal.

Un rinçage propre et des résultats de séchage d'une brillance parfaite: les lave-vaisselle uniques Siemens avec la technologie Zéolith<sup>®</sup>. Et non seulement les résultats sont remarquables, mais l'efficacité énergétique est clairement visible: sur certains appareils, elle est même 10% inférieure à la valeur-limite de la classe d'efficacité énergétique A+++. Les lave-vaisselle Zeolith<sup>®</sup> impressionnent tout particulièrement par l'excellence uniforme de leurs résultats de séchage et de brillance: sur les verres fragiles tout comme sur la porcelaine de haute qualité, les casseroles en acier inoxydable ou la vaisselle en plastique très pratique.



# Une brillance encore accrue d'une simple pression sur un bouton: la fonction Brillance sèche.

Obtenez encore davantage de brillance avec la fonction Brillance sèche. Grâce au cycle de séchage spécial, votre vaisselle et vos verres sont séchés de manière particulièrement douce et efficace. Une optimisation supplémentaire du processus de séchage assure des résultats encore plus brillants. Grâce à un rinçage intermédiaire supplémentaire, les moindres restes de salissure sont éliminés et le processus de séchage considérablement ralenti permet un séchage encore plus doux sans laisser de traces.



## Prolongez l'éclat de vos verres avec la valve d'adoucisseur d'eau.

La valve d'adoucisseur d'eau est un système de régulation automatique de la dureté de l'eau qui assure un éclat durable à votre vaisselle. Il permet d'éviter la corrosion du verre et les résidus de produit à vaisselle et optimise l'ensemble du programme en pompant de l'eau fraîche lors du cycle de rinçage.



## Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



## Spécialisé dans un rinçage en douceur: programme verres à 40°.

Le programme verre 40° est spécialement conçu pour laver vos verres de valeur comme ils le méritent: avec le plus grand soin. Il réduit la durée et la température du rinçage et promet à chaque fois un résultat éclatant.



## De brillantes idées suisses pour une vaisselle propre.



suisse series: les appareils exclusivement pour la Suisse.

Les appareils portant le label «suisse series» séduisent par leur esthétique, leurs économies d'énergie et leurs caractéristiques fiables. Ils répondent ainsi aux exigences de nos clients suisses.



### **Prix Suisse Environnement**

Les lave-vaisselle Siemens avec la technologie zéolithe ont été nominés pour le Prix Suisse Environnement 2012, dans la catégorie «Innovation». Cette innovation a séduit par son impressionnante efficacité énergétique.



Plus de temps pour les choses essentielles: swissExpress.

Repas de famille ou fête entre amis – les lave-vaisselle de Siemens vous offrent une soirée inoubliable. Le programme swissExpress, exclusivement pour la Suisse, garantit une vaisselle propre en une heure seulement. Découvrez maintenant aussi dans votre lave-vaisselle la rapidité, la rigueur et l'efficacité, des vertus suisses légendaires.



## Après le dîner, place à l'atout suivant.

Des fonctions qui ne servent pas uniquement à faire briller la vaisselle.



## Affichage au sol de toutes les informations relatives aux programmes: timeLight.

Il est enfin possible de voir également le temps restant et l'affichage des programmes sur les modèles top entièrement intégrables de Siemens sans ouvrir le lave-vaisselle: le système innovant timeLight projette alternativement et à la minute près le temps restant, le statut du programme et même les éventuels messages d'erreur sur le sol de votre cuisine. Vous gardez donc un contrôle absolu. Car la lumière claire de la projection est parfaitement visible à toute heure de la journée et sur n'importe quel revêtement de sol.





## Écran Top. Top Performance: l'écran TFT.

Un affichage intelligent pour une utilisation très facile. L'écran TFT permet d'utiliser le lave-vaisselle de façon intuitive. L'écran TFT du lave-vaisselle entièrement intégrable est inséré dans le bord supérieur de la porte et indique, outre les options de programmes, le statut du programme et d'autres informations importantes. Sur l'appareil intégré, il y a en plus un écran TFT sur la façade avant de l'appareil.





# Le point bleu qui indique l'activité de l'appareil: infoLight pour les appareils entièrement intégrables.

Durant tout le lavage, un point bleu est projeté sur le sol. Vous pouvez ainsi voir à distance si le lavage est fini ou non.





## Un véritable show de lumière pour votre vaisselle: emotionLight.

Deux diodes LED, situées en haut du cadre de la porte, plongent l'enceinte de l'appareil et votre vaisselle dans une lumière d'ambiance bleue. La lumière s'allume et s'éteint automatiquement à l'ouverture et à la fermeture du lave-vaisselle.



## Les lave-vaisselle Siemens, ce n'est pas qu'une histoire de vaisselle propre.



### Optimise l'efficacité du produit de lavage: l'assistant de dosage.

Grâce à l'assistant de dosage, la tablette de produit tombe directement dans un petit récipient. Un jet d'eau ciblé la dissout rapidement et de manière contrôlée. Le produit de lavage se répand uniformément dans tout le lave-vaisselle, pour un résultat toujours optimal. Vous pouvez bien entendu aussi continuer à utiliser de la poudre ou du gel avec l'assistant de dosage.



### Une vaisselle éclatante, quel que soit le produit: le programme de détection automatique du type de produit de lavage.

Tablettes, gel, ou poudre: pour un résultat de lavage et de séchage parfait en très peu de temps, les lave-vaisselle Siemens adaptent automatiquement le programme de lavage au produit utilisé.



### Une garantie à vie contre les dégâts d'eaux: aquaStop®.

Le système de sécurité aquaStop® évite toutes sortes de dégâts d'eaux, que ce soit au niveau du tuyau d'alimentation en eau ou d'un point non étanche de l'appareil. Siemens garantit cette sécurité pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle.



### La touche pour une propreté étincelante: le programme auto 45°-65°.

Il suffit d'appuyer sur la touche auto, pour que l'aquaSensor reconnaisse le degré de salissure de l'eau. Il adapte, par ailleurs, la quantité et le moment d'ajout de l'eau, ainsi que la température de lavage pour un résultat parfait en une durée minimale.



### 10 ans de garantie contre la rouille du contenant intérieur sur tous les lave-vaisselle Siemens.

Les contenants intérieurs de tous les lavevaisselle Siemens se caractérisent par leur tôle fine en inox, des technologies de fabrication et d'assemblage adaptées aux matériaux, ainsi que par un traitement de surface spécial. C'est pourquoi nous sommes l'un des rares fabricants à vous proposer 10 ans de garantie contre la rouille du contenant intérieur.







### Lavage antibactérien: la fonction hygiènePlus

La fonction hygiènePlus est idéale pour le nettoyage des récipients et ustensiles particulièrement difficiles comme les biberons ou les planches à découper p. ex. Durant le rinçage, la température est maintenue à environ 70°C pendant 10 minutes, ce qui permet d'éliminer jusqu'à 99,9% des bactéries et des germes.



## Avec délicatesse en haut, sous haute pression en bas: la zone intensive.

Pour la vaisselle très sale, l'option «zone intensive» envoie dans tous les programmes plus de pression dans le panier inférieur. Le programme reste inchangé dans le panier supérieur, la vaisselle fragile y est lavée plus délicatement.



## Votre vaisselle est propre en un rien de temps: Rapide 45°C.

Efficace, le programme Rapide 45 °C réduit la durée du lavage au minimum: il donne des résultats optimaux en seulement 29 minutes et est ainsi idéal pour une vaisselle peu sale qui doit de nouveau être disponible rapidement. Vous êtes ainsi paré, par exemple, si les invités qui assistent à votre soirée sont plus nombreux que prévus et que vous avez besoin de verres supplémentaires.



## Réduit le temps de lavage jusqu'à 66%: varioSpeed Plus.

Laver et sécher de façon optimale une grande quantité de vaisselle en un temps record – c'est possible grâce à varioSpeed Plus. Il suffit d'appuyer sur un bouton et déjà la durée du cycle de lavage diminue jusqu'à 66%.\* varioSpeed Plus est donc idéal pour toutes les fêtes de famille et les soirées.

\*Sauf pour le prélavage et le programme rapide.







## Le panier aux possibilités illimitées.

Les systèmes de paniers Siemens.

Plus de flexibilité. Plus de possibilités de chargement: les tiroirs Plus et Pro réglables en hauteur.

Le tiroir varioPlus permet un chargement plus flexible du lave-vaisselle et peut, lui-même, être réglé de façon plus souple. Avec les parties latérales réglables en hauteur et les rangées de picots rabattables à l'avant centre, il offre de la place pour les couteaux à grand manche, les louches et les petites tasses à café ou à thé. Outre les propriétés du tiroir varioPlus, le tiroir varioPro avec ses

marques de réglage bleues permet un ajustement encore plus facile pour un chargement personnalisé. Couverts normaux, ustensiles de cuisine ou petite vaisselle: tout trouve sa place dans le tiroir varioPro optimisé. Et grâce à ce niveau de chargement supplémentaire, vous avez automatiquement plus de place pour la vaisselle de grande taille, en toutes circonstances.











# Chaque pièce de vaisselle trouve sa place: le panier varioFlex Pro.

Le panier varioFlex Pro offre suffisamment de place pour un grand confort de chargement. Il y a pour ce faire 3 étagères rabattables et séparables dans le panier supérieur ainsi que 6/8 (selon le modèle) rangées de picots rabattables dans les paniers inférieur et supérieur. Chaque couvert ou pièce de vaisselle, quelle que soit sa taille, y trouve sa place. De plus, les marques de réglage bleues permettent d'ajuster rapidement le panier en fonction de la vaisselle à placer. Dans un lave-vaisselle iQ700, tous les paniers varioFlex Pro disposent en outre de picots rabattables flexibles.







# Pour un chargement simple et flexible: les paniers varioFlex.

Le panier supérieur est équipé de 3 étagères rabattables et séparables ainsi que de 2 pointes rabattables; le panier inférieur présente 4 rangées de tiges rabattables pour une plus grande liberté d'action lors du chargement. Par ailleurs, les poignées placées sur chaque panier permettent de les retirer facilement.







# Charger beaucoup de choses facilement: le rackMatic à extraction totale.

Des dispositifs spéciaux situés sur la partie supérieure des paniers vous permettent, si vous appuyez dessus, de régler facilement la hauteur du panier supérieur sur 3 crans. Cela simplifie le chargement et le déchargement, en particulier dans le cas de grosses casseroles et de grandes assiettes.



# Lave-vaisselle – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description de appareils	S	Energie	Home Connect	Zeolith	Eau en litres	Bruit en db	Paniers	Troisième niveau de chargement	emotion- Light	timeLight/ infoLight	vario- Speed	suisse series	Page
Hauteur 86,5 cm	Hauteur 81,5 cm							J					
86,5	81,5	Energy	ноте	Zeolith®	Water		© 5,3 Y		emotionLight	☐}:□B timeLight	varioSpeed		
Lave-vaisselle	encastrables, i	ntégrés,	60 cm de la	arge									
SX578S36TE	SN578S36TE	A+++			7,5	42	varioFlex <b>Pro</b>	Tiroir vario <b>Pro</b>		-	Plus	-	218
SX558S00TH	SN558S00TH	A+++	-		9,5	42	varioFlex <b>Pro</b>	Tiroir vario <b>Pro</b>	-	-	Plus		218
SX536W00IH	SN536W00IH												
SX536B00IH	SN536B00IH	A++	_	_	9,5	44	varioFlex Plus	_	_	_	Plus		219
SX536S00IH	SN536S00IH	ATT			9,3	44	varior lex rius				rius	_	219
Lave-vaisselle	encastrables, t	out intég	rable, 60 c	m de larg	ge								
SX778D16TE	SN778D16TE	A+++			9,5	41	varioFlex <b>Pro</b>	Tiroir vario <b>Pro</b>	Pro	infoLight	Plus	-	221
SX678X36TE	SN678X36TE	A+++			7,5	42	varioFlex <b>Pro</b>	Tiroir vario <b>Pro</b>		timeLight	Plus	_	222
SX658X00TH	SN658X00TH	A+++	-		9,5	42	varioFlex <b>Pro</b>	Tiroir vario <b>Pro</b>	-	timeLight	Plus		222
SX658X00IH	SN658X00IH	A+++	-	-	9,5	44	varioFlex	-	-	infoLight	Plus	-	224
SX636X00IH	SN636X00IH	A++	-	-	9,5	44	varioFlex	-	-	infoLight	Plus		224
SX758X01TH	SN758X01TH	A++	-	-	9,5	41	varioFlex <b>Pro</b>	Tiroir vario <b>Pro</b>	-	infoLight	Plus		225
SX736X01IH	SN736X01IH	A++	-	-	9,5	44	varioFlex	-	-	infoLight	Plus		225
Lave-vaisselle	encastrables, s	sous plan	de travail.	. 60 cm de	e large								
2410 141350110	SN336.01GE	ous plui.											
	SN436S01GE	A++	-	-	9,5	46	varioFlex	-	-	-	Plus	-	227
	SN436S03ME	A++	_	_	9,5	44	varioFlex	Tiroir vario	_	_	Plus	_	227
Lave-vaisselle			rable avec	: charnièr									
	SR736D08IE	A++	-	-	9,5	44	varioFlex Plus	Tiroir vario	-	infoLight	Plus	-	230
Lave-vaisselle	encastrables, t	out intéq	rable, 45 c	m de larc	ge								
	SR656X01TE			-									230
	SR656D00TE	A++	-	_	9,5	45	varioFlex Plus	Tiroir vario	-	timeLight	Plus	_	231
	SR615X00CH	A+	-	-	9,5	48	varioFlex	-	-	-	-	-	231
1 ! !!-			45l- l-										
Lave-vaisselle	SR536.01ME	A++	45 cm de la	arge	9,5	44	varioFlex	Tiroir vario		_	Plus	-	232
	SR556S00PE	A++ A++	_		9,5 8,5	44	varioFlex Plus	-	_	_	Plus		232
	SKSSOSOUFE	Att	_	_	0,5	44	varioriex rius	<u>-</u>	_	_	Flus	_	232
Lave-vaisselle	modulaires												
	SC76M541EU	A+	-	-	9,0	45	Flex	-	-	-	Plus	-	226
	SK75M521EU	A+	-	-	8	47	Flex	-	-	-	Plus	-	226

### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm ecoStar2 Intégrable avec Home Connect



Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Intégrable, suisse series























SX578S36TE Acier inox (86,5-92,5 cm)

SN578S36TE Acier inox (81,5-87,5 cm)

**Home Connect** 

CHF 3'690.-CHF 3'426.18

CHF 3'690.-CHF 3'426.18 Acier inox, suisse series (86,5–92,5 cm)

SX558S00TH

SN558S00TH Acier inox, suisse series (81,5–87,5 cm) CHF 2'760.-CHF 2'562.67

CHF 2'760.-CHF 2'562.67

Puissance et consommation
■ Capacité 13 couverts

13 Consommation d'électricité 211 kWh/an
13 Consommation d'électricité 211 kWh/an
14 Consommation d'électricité 0,73 kWh
15 Consommation d'électricité 0,73 kWh
16 Consommation d'électricité 0,73 kWh
17 Consommation d'électricité 0,73 kWh

Puissance acoustique 42 dB(A) re 1 pW
Programmes et fonctions spéciales

8 Programmes: Intensif 70°,
auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°,
Court 60°, Verre 40°, Rapide 45°,
Prélavage

5 fonctions spéciales: see prillant

Prelavage
5 fonctions spéciales: sec brillant,
zone intensive, varioSpeed Plus,
hygiènePlus, Démarrage à distance
Programme entretien de la machine
Technologie lavage et séchage
Séchage Zeolith®
Système bydraulique spaed Matic

Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage

aquaSensor, capacité variable auto-

matique Protection verre

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie
Verrouillage de porte

Système de panier
Système de panier varioFlex Pro avec
touchPoints bleu

Tibili vario Pre

Tiroir varioPro

Panier supérieur avec rackMatic

(3 niveaux)

nfort
Display TFT couleur haute définition
avec symboles et texte
Home Connect
Horloge temps réel

emotionLight

Signal sonore fin de cycle

Programmation du départ différé: 1 à 24h Témoin électronique du niveau de sel

Témoin du produit de rincage

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640 Panier à couverts SZ73100

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage SZ72010 SZ73000 Cassette pour argenterie Charnière pivotante SZ73001 SZ73010 Panier pour verres à vin \$773300

Pour SN578S36TE

Jeu de fixation acier inox SZ73005 Kit décor inox speedMatic Face de porte et socle inox SZ73115 SZ73125

Pour SX578S36TE

SZ73015 Jeu de fixation acier inox

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

Schéma voir page 234

Puissance et consommation

Capacité 14 couverts

¹¹¹ Consommation d'électricité 237 kWh/an

1.) Consommation d'eau 2'660 litres/an 2.) Consommation d'electricité 0,83 kWh 2.) Consommation d'eau 9,51

Puissance acoustique 42 dB(A) re 1 pW Programmes et fonctions spéciales 8 Programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Silence 50°, Rapide 45°, Verre 40°, swissExpress 1 h, Prélavage

4 fonctions supplémentaires: sec brillant, zone intensive, varioSpeed Plus, hygiènePlus

Programme entretien de la machine
Technologie lavage et séchage
Séchage Zeolith®

Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable auto-matique

Protection verre

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie
 Verrouillage de porte

Système de panier
 Système de panier varioFlex Pro avec
touchPoints bleu

Ticlianaio Pre

Ticlianaio Pre

Ticlianaio Pre

Ticlianaio Pre

Ticlianaio Pre

Tiroir varioPro

Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Panier inférieur avec rack grands verres Panie Confort

Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte Affichage du déroulement du programme

Affichage électronique temps restant Couleurs des indicateurs: bleu/blanc

Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640 Panier à couverts SZ73100

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage SZ72010 SZ73000

Cassette pour argenterie Charnière pivotante SZ73001 SZ73010 Panier pour verres à vin \$773300

Pour SN558S00TH

Jeu de fixation acier inox SZ73005 Kit décor inox speedMatic Face de porte et socle inox SZ73115 SZ73125

Pour SX558S00TH

SZ73015 Jeu de fixation acier inox

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Intégrable, suisse series



























### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Intégrable, suisse series

















CHF 2'280.-

CHF 2'116.99









SX536W00IH Blanc (86,5-92,5 cm)

2'280.-CHF 2'116.99

**CHF 2'280.**– CHF 2'116.99

SX536S00IH **Acier inox** (86,5-92,5 cm)

CHF 2'440. CHF 2'265.55 SN536W00IH Blanc (v. ill.) (81,5-87,5 cm)

**CHF 2'280.**– CHF 2'116.99 SN536B00IH Noir (81,5–87,5 cm)

SN536S00IH CHF 2'440. CHF 2'265.55 **Acier inox** (81,5-87,5 cm)

SX536B00IH Noir (v. ill.) (86,5–92,5 cm)

Puissance et consommation

■ Capacité 13 couverts

1) Consommation d'électricité 262 kWh/an
1) Consommation d'électricité 262 kWh/an
2) Consommation d'électricité 0,92 kWh
2) Consommation d'électricité 0,92 kWh
2) Consommation d'éleu 9,51

2) Consommation d'eau 9,51
 Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
 Programmes et fonctions spéciales
 6 Programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, swissExpress 1 h, Rapide 45°C
 3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, Programme entretien de la machine
 Technologie lavage et séchage

Technologie lavage et séchage
 Système hydraulique speedMatic
 Assistant de dosage
 aquaSensor, capacité variable auto-

Filtre autonettoyant incurvé à 3

aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte stème de panier Paniers varioFlex Plus Panier supérieur avec rackMatic

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SX Panier pour verres à long pied

SZ73640 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau SZ72010 Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Charnière pivotante Panier pour verres à vin SZ73010 SZ73300 Jeu de fixation acier inox \$773015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238–239

Schéma voir page 234

- Puissance et consommation
  Capacité 13 couverts
  13 Consommation d'électricité 262kWh/an
- 1.) Consommation d'eau 2'660 litres/an 2.) Consommation d'électricité 0,92 kWh 2.) Consommation d'électricité 0,92 kWh

- Consommation d'eau 9,51
   Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
   Programmes et fonctions spéciales
   6 Programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, swissExpress 1 h, Rapide 45°C
   3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus,
   Programme entretien de la machine
   Technologie lavage et séchage
- Technologie lavage et séchage
   Système hydraulique speedMatic
   Assistant de dosage
   aquaSensor, capacité variable auto-

- matique Filtre autonettoyant incurvé à 3
- niveaux
- Protection verre Prote Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie
 Verrouillage de porte
 Système de panier
 Paniers varioFlex Plus

- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier
- supérieur
- Panier argent variable dans le panier inférieur

- Interieur
  Confort

  Affichage électronique temps restant
  Couleurs des indicateurs: bleu/blanc
  Témoin électronique du niveau de sel
  Témoin du produit de rinçage
  Programmation du départ différé: 1 à 24h

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN Panier pour verres à long pied

SZ73640 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau SZ72010 Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Charnière pivotante Panier pour verres à vin SZ73010 SZ73300 Jeu de fixation acier inox \$773005

D'autres accessoires en option et prix en pages 238–239

Schéma voir page 234

matique

niveaux

(3 niveaux)

inférieur

■ Prote Sécurité

Protection verre

Support à couverts dans le panier

supérieur Panier argent variable dans le panier

Interieur
Confort

Affichage électronique temps restant
Couleurs des indicateurs: bleu/blanc
Témoin électronique du niveau de sel
Témoin du produit de rinçage
Programmation du départ différé: 1 à 24h

13 Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.





Un design moderne de la cuisine se caractérise par un langage des formes rectiligne et des façades de meubles épurées sans poignée. Avec openAssist, les lave-vaisselle speedMatic s'ouvrent aisément et très simplement. Une légère pression sur la façade du lave-vaisselle envoie une impulsion électrique pour activer l'assistant d'ouverture de la porte et entrouvre le lave-vaisselle, sans poignée ni interstice visible.





# Charnière Vario: flexibilité de montage maximale.

La charnière Vario est la solution optimale dédiée aux espaces les plus étroits entre les habillages de porte de meuble, les dimensions de socles faibles et les hauteurs de travail élevées. Les appareils dotés de charnière Vario voient l'habillage de porte de meuble se décaler légèrement vers le haut à l'ouverture. Ainsi, en cas d'encastrement en hauteur des lave-vaisselle, le manque d'espace ainsi que les heurts avec le socle et l'évier appartiennent au passé.

# Lave-vaisselle 60 cm, avec openAssist et charnière vario.

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Tout intégrable avec openAssist et charnière vario































SX778D16TE (86,5-92,5 cm)

**SN778D16TE** (81,5-87,5 cm)

**Home Connect** 

CHF 4'170.-CHF 3'871.87

CHF 4'170.-CHF 3'871.87

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

# Puissance et consommation ■ Capacité 13 couverts ■ 13 Consommation d'électrici

1) Consommation d'électricité 234kWh/an
1) Consommation d'électricité 234kWh/an
2) Consommation d'électricité 0,82kWh
2) Consommation d'électricité 0,82kWh
2) Consommation d'éleu 9,51

Puissance acoustique 41 dB(A) re 1 pW
Programmes et fonctions spéciales

8 Programmes: Intensif 70°,
auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°,
Court 60°, Verre 40°, Rapide 45°,
Prélavage

5 fonctions spéciales: sec brillant

Prelavage
5 fonctions spéciales: sec brillant,
zone intensive, varioSpeed Plus,
hygiènePlus, Démarrage à distance
Programme entretien de la machine
Technologie lavage et séchage
Séchage Zeolith®
Système bydraulique spaed Matic

Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage

aquaSensor, capacité variable automatique

Protection verre

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Revêtement intérieur: acier inox

aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

### Système de panier

Système de panier varioFlex Pro avec touchPoints bleu

Paniers argent Tiroir varioPro

3 niveaux de chargement easyGlide

(rails télescopiques) Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort

openAssist
Display TFT couleur haute définition
avec symboles et texte
Home Connect
Horloge temps réel

emotionLight Pro (multicolore) infoLight: bleu Signal sonore fin de cycle Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

Accessoires en option pour SN et SX

Panier pour verres à long pied SZ73640 Panier à couverts SZ73100

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau SZ72010 Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 SZ73010 Charnière pivotante Panier pour verres à vin

Pour SN778D16TE

Jeu de fixation acier inox Face de porte inox pour lave SZ73005 vaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX778D16TE

Jeu de fixation acier inox SZ73015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238–239

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm ecoStar2 Tout intégrable avec Home Connect







connect





### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Tout intégrable, suisse series













































SX678X36TE (86,5-92,5 cm)

SN678X36TE (81,5-87,5 cm)

**Home Connect** 

CHF 3'680.-CHF 3'416.90

CHF 3'680.-CHF 3'416.90

SX658X00TH (86,5-92,5 cm) suisse series

SN658X00TH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 2'840. CHF 2'636.95

> CHF 2'840.-CHF 2'636.95

## Puissance et consommation ■ Capacité 13 couverts

13 Consommation d'électricité 211 kWh/an
13 Consommation d'eau 2'100 litres/an
23 Consommation d'électricité 0,73 kWh
24 Consommation d'eau 7,51

Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
Programmes et fonctions spéciales

8 Programmes: Intensif 70°,
auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°,
Court 60°, Verre 40°, Rapide 45°,
Prélavage

5 fonctions spéciales: see prillant

Prelavage
5 fonctions spéciales: sec brillant,
zone intensive, varioSpeed Plus,
hygiènePlus, Démarrage à distance
Programme entretien de la machine
Technologie lavage et séchage
Séchage Zeolith®
Système bydraulique spaed Matic

Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable auto-

matique Protection verre

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie
 Verrouillage de porte

Système de panier
 Système de panier varioFlex Pro
 avec touchPoints bleu

Ticalization Pro

Tiroir varioPro

Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte Home Connect Horloge temps réel emotionLight

timeLight

timeLight Signal sonore fin de cycle Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX
Panier pour verres à long pied SZ73640
Panier à couverts SZ73100

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage SZ72010 SZ73000 Cassette pour argenterie Charnière pivotante SZ73001 SZ73010 Panier pour verres à vin \$773300

Pour SN678X36TE

Jeu de fixation acier inox SZ73005 Face de porte inox pour lave-vaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX678X36TE

Jeu de fixation acier inox SZ73015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

Schéma voir page 234

Puissance et consommation

Capacité 14 couverts

'13 Consommation d'électricité 237 kWh/an

13 Consommation d'eau 2'660 litres/an

2) Consommation d'électricité 0,83 kWh

2) Consommation d'électricité 0,83 kWh

Puissance acoustique 42 dB/A) re 1 pW

Puissance acoustique 42 dB(A) re 1 pW
Programmes et fonctions spéciales

8 Programmes: Intensif 70°,
auto 45°–65°, Eco 50°, Verre 40°,
Silence 50°, swissExpress 1 h,
Prélavage, Rapide 45°

4 fonctions supplémentaires: see brillant

4 fonctions supplémentaires: sec brillant, zone intensive, varioSpeed Plus,

hygiènePlus

Programme entretien de la machine
Technologie lavage et séchage
Séchage Zeolith®

Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable auto-matique

Protection verre

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie
 verrouillage de porte

Système de panier
 Système de panier varioFlex Pro
avec touchPoints bleu

Tissipario Pro

Tiroir varioPro

Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

Confort

Affichage temps restant

Articiage temps restaint timeLight Couleurs des indicateurs: rouge Programmation du départ différé: 1 à 24h Témoin électronique du niveau de sel

Témoin du produit de rinçage Signal sonore fin de cycle

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Charnière pivotante Panier pour verres à vin \$773010

Pour SN658X00TH

Jeu de fixation acier inox Face de porte inox pour lave-SZ73005 vaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX658X00TH

Jeu de fixation acier inox SZ73015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

### Lave-vaisselle 60 cm.

### speedMatic Lave-vaisselle grand format 60cm Tout intégrable























SX636X02CE (86,5-92,5 cm) **CHF 2'640.**– CHF 2'451.25

- Puissance et consommation
   Capacité 13 couverts
   Classe d'efficacité énergétique: A+++
   Consommation d'électricité en programme: Eco 50°C: 234 kWh par an, basé sur 280 cycles standards qui utilise de l'eau froide et le mode basse puissance. La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé.
   Consommation d'eau en programme
- Consommation d'eau en programme Eco 50°C: 2660 litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consomma-tion réelle dépend de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé. Consommation d'électricité en pro-gramme Eco 50°C: 0.82 kWh Consommation d'électricité avec
- connection sur l'eau chaude pour le programme Eco 50: 0.6 kWh
- Consommation en mode éteint / veille : 0.1 W / 0.1 W
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l Classe d'efficacité de séchage : A Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW

- Puissance acoustique: 44 DB(A) re 1 pW
   Niveau sonore programme Silence: 42 dB(A) re 1 pW
   Programmes et fonctions spéciales
   6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C
   3 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, intensiveZone, sec brillant
   Programme Entretien de la machine
   Technologie lavage et séchage
   Sèchage Zeolith®
   Système hydraulique speedMatic
   Assistant de dosage
   Aqua-Sensor, Capacité variable automatique

- matique
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3
- Revêtement intérieur: Acier inox
- Echangeur de chaleur
- iOdrive- moteur
- Protection verre

- Sécurité
   aquaStop avec garantie
- Système de panier

  Paniers vario
- varioTiroir en option Paniers argent
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Support pour tasses dans le panier supérieur (2x)
  Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
  Supports à couverts dans le panier inférieur

- Commande et affichage

  Affichage temps restant
- timeLight Couleurs des indicateurs: bleu/blanc
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

- 1 à 24h

  Témoin électronique du niveau de sel

  Témoin du produit de rinçage
  Informations techniques et accessoires

  Pied arrière réglable par l'avant

  Dimensions (H x L x P):
  86.5 x 59.8 x 55 cm

  Protection anti vapeur incl.

  Les informations se rapportent au programme Eco 50°C. Ce programme est indiqué pour le lavage de la vaisselle normalement sale. Il consomme particulièrement peu d'eau et d'électricité.

Accessoires en option	
Panier pour verres à long pied	SZ73640
Panier pour verres à vin	SZ73300
Jeu de fixation haute 86,5cm	SZ73045
Jeu de fixation acier inox	SZ73015
Charnière pivotante	SZ73010
Cassette pour argenterie	SZ73001
Set de rinçage	SZ73000
Rallonge pour arrivée et	
écoulement d'eau	SZ72010

### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Tout intégrable









### Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Tout intégrable, suisse series











































SX658X001H (86,5-92,5 cm) suisse series

SN658X001H (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 2'580.-CHF 2'395.54

CHF 2'580.-CHF 2'395.54

\$773300

SX636X00IH (86,5-92,5 cm) suisse series

SN636X00IH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 2'430.-CHF 2'256.27

CHF 2'430.-CHF 2'256.27

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Puissance et consommation
   Capacité 13 couverts
- 1.) Consommation d'électricité 234kWh/an 1.) Consommation d'éau 2'660 litres/an 2.) Consommation d'électricité 0,82kWh 2.) Consommation d'eau 9,51

- Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
  Programmes et fonctions spéciales

  8 Programmes: Intensif 70°,
  auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°,
  Silence 50°, Rapide 45°, Prélavage,
  1h 65°
- 4 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, hygiènePlus, extra sec
  Programme entretien de la machine
  Technologie lavage et séchage

- Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable auto-
- matique Protection verre
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

- Système de panier

  Paniers varioFlex
  Paniers argent avec poignée
  Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier
- supérieur Panier argent variable dans le panier inférieur

- ntort infoLight bleu Couleurs des indicateurs: rouge Signal sonore fin de cycle Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640 Panier à couverts SZ73100 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage SZ72010 SZ73000 Cassette pour argenterie Charnière pivotante SZ73001 SZ73010 Panier pour verres à vin

Pour SN658X00IE

Jeu de fixation acier inox SZ73005 Face de porte inox pour lave-vaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX658X00IE

Jeu de fixation acier inox SZ73015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

Schéma voir page 234

- Puissance et consommation

  Capacité 13 couverts

  '1) Consommation d'électricité 262 kWh/an

  '1) Consommation d'eau 2'660 litres/an

  2) Consommation d'électricité 0,92kWh

  2) Consommation d'électricité 0,92kWh

  Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW

- 2) Consommation d'eau 9,51
   Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW Programmes et fonctions spéciales
   6 Programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, swissExpress 1 h, Rapide 45°
   3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, extra sec
   Programme entretien de la machine Technologie lavage et séchage
   Système hydraulique speedMatic
   Assistant de dosage
   aquaSensor, capacité variable automatique

- matique Protection verre
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

- Système de panier
  Paniers varioFlex
- Paniers argent avec poignée Panier supérieur avec rackMatic
- (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier
- supérieur Panier argent variable dans le panier inférieur

- Confort
  infoLight bleu
  Couleurs des indicateurs: rouge
  Signal sonore fin de cycle
  Témoin électronique du niveau de sel
  Témoin du produit de rinçage
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Charnière pivotante Panier pour verres à vin \$773010

Pour SN636X00IH

Jeu de fixation acier inox Face de porte inox pour lave-SZ73005 vaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX636X00IH

Jeu de fixation acier inox SZ73015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Lave-vaisselle tout intégrable avec charnière vario.



Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Tout intégrable avec charnière vario, suisse series









Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Tout intégrable avec charnière vario, suisse series

















































CHF 2'571.96

CHF 2'770.-CHF 2'571.96 SX736X01IH (86,5-92,5 cm) suisse series

SN736X01IH (81,5-87,5 cm) suisse series

CHF 2'430.-CHF 2'256.27

CHF 2'430.-CHF 2'256.27

(86,5-92,5 cm) suisse series

SX758X01TH

SN758X01TH (81,5-87,5 cm) suisse series

sec brillant

Protection verre

Tiroir varioPro

(3 niveaux) Confort

Sécurité

Puissance et consommation
■ Capacité 14 couverts

1) Consommation d'électricité 266 kWh/an
1) Consommation d'eau 2'660 litres/an
2) Consommation d'électricité 0,93 kWh
2) Consommation d'eau 9,51

Consommation d'eau 9,51
 Puissance accoustique 41 dB(A) re 1 pW
 Programmes et fonctions spéciales
 8 Programmes: Intensif 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Verre 40°, Silence 50°, swissExpress 1 h, Rapide 45°, Prélavage
 4 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, hygiènePlus, fonction ser brillant

Programme entretien de la machine
 Technologie lavage et séchage
 ecoSéchage

Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage aquaSensor, capacité variable automatique

aquaStop® avec garantie à vie Système de panier
Système de panier varioFlex Pro avec touchPoints bleu

Panier supérieur avec rackMatic

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640 Panier à couverts SZ73100 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage SZ72010 SZ73000 Cassette pour argenterie Panier pour verres à vin \$773001 SZ73300

Pour SN758X01TH

Jeu de fixation acier inox Face de porte inox pour lave-SZ73005 vaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX758X01TH

Jeu de fixation acier inox SZ73015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

Schéma voir page 234

Puissance et consommation

Capacité 13 couverts

'1) Consommation d'électricité 262kWh/an

'2) Consommation d'eau 2'660 litres/an

2) Consommation d'electricité 0,92kWh

2) Consommation d'electricité 0,92kWh

Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW

2) Consommation d'eau 9,51
 Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW Programmes et fonctions spéciales
 6 Programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, Rapide 45°, swissExpress 1h
 3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, fonction sec brillant
 Programme entretien de la machine Technologie lavage et séchage
 Système hydraulique speedMatic
 Assistant de dosage
 aquaSensor, capacité variable automatique

matique Protection verre

Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

Système de panier
Paniers varioFlex

Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)

### Confort

infoLight bleu

Infocignt bleu Couleurs des indicateurs: rouge Signal sonore fin de cycle Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24h

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires en option pour SN et SX Panier pour verres à long pied SZ73640

Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Panier pour verres à vin SZ73300

Pour SN736X01IH

Jeu de fixation acier inox SZ73005 Face de porte inox pour lavevaisselle entièrement intégrable SZ73055

Pour SX736X01IH

Jeu de fixation acier inox \$773015

D'autres accessoires en option et prix en pages 238–239

Schéma voir page 234

1.) Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 2.) Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

nfort
Display TFT couleur haute définition
avec symboles et texte
Horloge temps réel
infoLight bleu
Couleur du LED: bleu
Signal sonore fin de cycle
Témoin électronique du niveau de sel
Témoin du produit de rinçage
Programmation du départ différé: 1 à 24h

# Lave-vaisselle modulaire speedMatic.

### Lave-vaisselle modulaire speedMatic 60 cm, acier inox





### Lave-vaisselle modulaire speedMatic 45 cm, acier inox

























SC76M541EU **Acier inox** 

CHF 2'380.-CHF 2'209.84

SK75M521EU **Acier inox** 

CHF 2'180.-CHF 2'024.14

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoires
Protection antivapeur incl.

Incl. rallonge aquaStop® Incl. jeu de fixation acier inox

- Puissance et consommation

  Capacité 8 couverts

  '1) Consommation d'électricité 205kWh/an

  '1) Consommation d'eau 2'520 litres/an

  2) Consommation d'électricité 0,72kWh

  2) Consommation d'eau 91

  Puissance acoustique 45 dB/A) re 1 pW

- Puissance acoustique 45 dB(A) re 1 pW
  Classe d'efficacité de séchage A
  Programmes et fonctions spéciales
  6 programmes: Intensif 70°,
  auto 45°–65°, Eco 50°, Délicat 40°,
  Rapide 45°, Prélavage
  4 fonctions supplémentaires: zone
- 4 fonctions supplémentaires: zone intensive, varioSpeed Plus, extra sec, hygiènePlus

Technologie lavage et séchage
aquaSensor, capacité variable
automatique

### Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage des touches

- Système de paniers flexibles: 2 paniers range-assiettes rabattables dans le panier inférieur, panier à couverts vario, supports pour tasses dans le panier inférieur
- Affichage électronique du temps restant Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Porte avec fermeture Servo
- Couleurs de l'indicateur: bleu/blanc

Accessoires en option Liste décor de finition noir Liste décor de finition inox Cassette pour argenterie

HZ86X500 HZ86X600 SZ73001

- Puissance et consommation

  Capacité 6 couverts standards

  ¹¹ Consommation d'électricité 174 kWh/an

  ¹¹ Consommation d'eau 2'240 litres/an
- 2) Consommation d'électricité 0,61 kWh
  2) Consommation d'eau 8|

- Puissance acoustique 47 dB(A) re 1 pW
  Classe d'efficacité de séchage A
  Programmes de lavage: Intensif 70°,
  auto 45°–65°, Eco 50°, Délicat 40°,
  Rapide 45°
  2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus
- 2 fonctions spéciales: varioSpeed Plus, hygiènePlus

Technologie lavage et séchage

aquaSensor, capacité variable
automatique

- aquaStop® avec garantie à vie
   Confort
- Système de panier flexible: range-assiettes rabattables panier
- à couverts vario, supports pour tasses Affichage électronique du temps restant

- Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Porte avec fermeture Servo
- Couleurs de l'indicateur: bleu/blanc


### excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56


- Accessoires

  Protection antivapeur incl.
- Incl. rallonge aquaStop® Incl. jeu de fixation acier inox

Accessoires en option Liste décor de finition noir Liste décor de finition inox Cassette pour argenterie

HZ86X500 HZ86X600

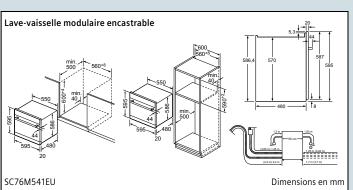

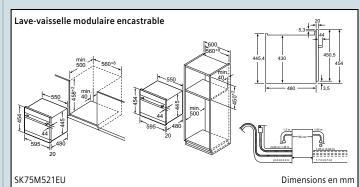

<sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Lave-vaisselle speedMatic 60 cm.

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Appareil sous plan de travail, encastrable





Lave-vaisselle speedMatic 60 cm Appareil sous plan de travail, encastrable

































SN336W00GH Blanc (v. ill.) (81,5–87,5 cm)

SN436S01GE Acier inox (81,5-87,5 cm)

SN336M00GH Ombre (81,5-87,5 cm)

> CHF 2'070.-CHF 1'922.01

SN436S03ME Acier inox (81,5-87,5 cm) CHF 2'200.56

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

CHF 2'070.-

CHF 1'922.01

Puissance et consommation

■ Capacité 12 couverts

- 1) Consommation d'électricité 258kWh/an 1) Consommation d'eau 2'600 litres/an 2) Consommation d'électricité 0,90 kWh 2) Consommation d'eau 9,51

Consommation d'eau 9,51
 Puissance acoustique 46 dB(A) re 1 pW
 Classe d'efficacité de séchage A
 Programmes et fonctions spéciales
 6 programmes: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, 1h 65°, Prélavage
 3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, fonction see brillant
 Programme entretien de la machine

Programme entretien de la machine
 Technologie lavage et séchage
 aquaSensor, capacité variable

automatique

aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage des touches

### Paniers varioFlex

Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux) Assistant de dosage Programmation du départ différé: 1 à 24 h

Affichage électronique du temps restant

Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage Porte avec fermeture Servo

Couleur de l'indicateur: rouge

- Accessoires
   Cadre et panneau décor inclus
- Tôle de base inclus

Protection antivapeur inclus

- Puissance et consommation

  Capacité 14 couverts

  13 Consommation d'électricité 266 kWh/an

  13 Consommation d'eau 2'660 litres/an

  23 Consommation d'electricité 0,93 kWh

  24 Consommation d'electricité 0,93 kWh

  25 Consommation d'eau 9,51

  Puissance acoustique 44 dB(A) to 1 pW

- 2) Consommation d'eau 9,51
   Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
   Classe d'efficacité de séchage A
   Programmes et fonctions spéciales
   6 programmes de lavage: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, 1h 65°, Prélavage
   3 fonctions spéciales: zone intensive, varioSpeed Plus, fonction sec brillant
   Programme entretien de la machine
   Technologie lavage et séchage
   Système hydraulique speedMatic
   Assistant de dosage
   auuaSensor, capacité variable

- aquaSensor, capacité variable automatique
- Protection verre
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux

### ■ Filtre Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie

Barrière de clé stème de panier Paniers varioFlex

- Tiroir vario
- Panier supérieur avec rackMatic
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Confort

   Affichage électronique temps restant

   Couleurs des indicateurs: bleu/blanc

   Témoin électronique du niveau de sel

   Témoin du produit de rinçage

   Programmation du départ différé: 1 à 24h


- Tôle de base inclus
- Protection antivapeur inclus


Accessoires en option Panier pour verres à long pied SZ73640 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau SZ72010

Cassette pour argenterie SZ73001 SZ73006 Jeu de fixation acier inox Panier pour verres à vin SZ73300 Accessoires en option

Panier pour verres à vin

Panier pour verres à long pied Panier à couverts SZ73100 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage SZ72010 SZ72010 SZ73000 SZ73001 SZ73005 SZ73300 Cassette pour argenterie Jeu de fixation acier inox



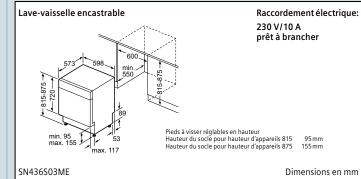

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



# Encombrement minimal. Puissance maximale.

Les lave-vaisselle en 45 cm de large.



Les fonctions d'un 60 cm. Maintenant sur seulement 45 cm de large: le lave-vaisselle 45 cm de Siemens.

Le nouveau lave-vaisselle 45 cm prouve qu'un bon lavage ne dépend plus seulement de la taille. Il fait certes 15 cm de moins et prend donc moins de place qu'un lave-vaisselle de 60 cm, mais il n'a rien à envier aux fonctions des grands. varioSpeed, programmes auto 45 °C – 65 °C, systèmes de paniers modernes tels que tiroir vario, double bras de lavage duoPower® (première mondiale): grâce à ces technologies innovantes, il est en mesure de fournir des performances impressionnantes et d'obtenir des valeurs imbattables en matière d'efficacité énergétique. Difficile de faire mieux pour un lave-vaisselle de 45 cm.



Une performance inouïe: un lavage extrêmement silencieux.

Les connaissances les plus récentes acquises dans la technologie de l'insonorisation ont permis de réduire considérablement le niveau sonore. Grâce à une isolation phonique spéciale et à une pompe d'un nouveau genre, les cycles de lavage sont extrêmement silencieux – et même plus silencieux qu'une ondée passagère. Idéal pour les cuisines ouvertes, peu importe que le lave-vaisselle fonctionne de jour ou de nuit.



Une performance de lavage doublée: avec le double bras de lavage duoPower®.

Le premier double bras de lavage au monde asperge les moindres recoins du panier supérieur plus profond de 4 cm, grâce à ses deux rayons d'action qui se recoupent. Il garantit ainsi une répartition optimale de l'eau et donc un résultat de lavage plus efficace, pour une vaisselle propre et brillante.







### Plus de flexibilité. Plus de possibilités de chargement: le tiroir vario Pro réglable en hauteur.

Le tiroir vario Pro permet un chargement plus flexible du lave-vaisselle et peut lui-même être réglé de façon plus souple. Avec les parties latérales réglables en hauteur et les rangées de picots rabattables dans la zone centrale avant, il offre de la place pour les couteaux à grand manche, les louches et les petites tasses à café ou à thé.



# Chaque pièce de vaisselle trouve sa place: les paniers varioFlex Pro.

Les paniers varioFlex Pro offrent suffisamment de place pour un grand confort de chargement. Il y a pour ce faire 3 étagères rabattables et séparables dans le panier supérieur ainsi que 6 à 8 (selon le modèle) rangées de picots rabattables dans les paniers inférieur et supérieur. Chaque couvert ou pièce de vaisselle, quelle que soit sa taille, y trouve sa place. De plus, les marques de réglage bleues permettent d'ajuster rapidement le panier en fonction de la vaisselle à placer. Et tous les paniers varioFlex Pro, dans un lave-vaisselle iQ700, disposent de rangées de picots rabattables flexibles.



# Un rangement pratique et flexible: les marques de réglage.

Le design haut de gamme des lave-vaisselle Siemens ne séduit pas seulement de l'extérieur. Des marques bleues dans la machine permettent de détecter immédiatement toutes les possibilités d'adaptation des paniers pour votre vaisselle. Ainsi vous pouvez caser les grands récipients en un tournemain et en avoir fini plus vite. Les verres à vin et les flûtes à champagne sont aussi beaucoup plus stables.



### Il y a de la brillance dans l'air. Avec la nouvelle technologie Airflow.

Avec la nouvelle technologie Zeolith® Airflow, un vent frais souffle dans votre maison et un progrès notoire s'empare de votre lave-vaisselle: de petites adaptations intelligentes à l'intérieur assurent une répartition de l'air d'une extraordinaire efficacité. Ainsi, pour la première fois, chaque pièce de vaisselle et chaque couvert bénéficie d'un air régulièrement réparti. En outre, le nouveau réservoir Zéolith permet une absorption d'humidité accrue jusqu'à 15 %, tandis que les optimisations de la coque permettent d'obtenir un faible niveau sonore, pour le plaisir de vos oreilles. Appréciez un confort maximal avec une puissance de lavage et de séchage d'un niveau insoupçonné.

### Lave-vaisselle 45 cm avec charnière vario.

### Lave-vaisselle speedMatic 45 cm Tout intégrable avec Zeolith







### Lave-vaisselle speedMatic 45 cm Tout intégrable avec charnière vario avec openAssist





































SR656X01TE (81,5-87,5 cm) CHF 2'730.-CHF 2'534.82 SR736D08IE (81,5-87,5 cm)

CHF 2'530.-CHF 2'349.12

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Puissance et consommation
   Capacité: 10 couverts
- Classe d'efficacité énergétique : A+++

  1) Consommation d'électricité 188kWh/an

  1) Consommation d'eau 2'660 litres/an

  2) Consommation d'électricité 0,66 kWh

- 2) Consommation d'électricité 0,66 kWn
   2) Consommation d'éau 9,51
   Niveau sonore programme Silence:
   41 dB(A) re 1 pW
   Programmes et fonctions spéciales
   6 Programmes: Intensif 70 °C,
   Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C,
   Court 60 °C, Verre 40 °C
   3 fonctions spéciales: varioSpeed Plus,
   intensiveZone. sec brillant
- intensiveZone, sec brillant

   Programme Entretien de la machine
  Technologie lavage et séchage

   Sèchage Zeolith®

- Système hydraulique speedMatic Assistant de dosage
- iOdrive- moteur
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Aqua-Sensor, Capacité variable auto-
- matique Automatisme de nettoyage
- Echangeur de chaleur Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: Acier inox
- Protection verre

### Système de panier ■ Paniers varioFlexPro avec

- touchPoints bleu
- varioTiroir Pro
- Paniers argent Panier supérieur avec rackMatic
- (3 niveaux) 3 Tiges rabattables
- Rangées de supports rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Support pour tasses dans le panier supérieurs
- Support pour tasses dans le panier inférieurs Panier inférieur avec rack grands verres

- Commande et affichage
  emotionLight
  Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle timeLight
- Couleurs des indicateurs: bleu/blanc Programmation du départ différé: 1 à 24h
- Témoin électronique du niveau de sel

### Témoin du produit de rinçage

- aquaStop avec garantie Porte avec ServoSchloss

Accessoires en option Support verres a pied Paniers VF ou VFL Charnière mobile SZ73300 SZ73010 Installation ew hauteur Jeu de fixation niro SZ73005 Kit lavage 4Eléments pour Lave-Vaisselle SZ73000 Rallonge aquastop

- Puissance et consommation

  Capacité: 9 couverts

  '1) Consommation d'électricité 197kWh/an

  1) Consommation d'eau 2'380 litres/an

  2) Consommation d'électricité 0,69 kWh

  2) Consommation d'eau 8,51

  Puissance acquistique 44 dB(4) rs 1 pW

- Consommation deau 8,51
   Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
   Programmes et fonctions spéciales
   6 programmes: auto 65°-75°, auto 45°-65°, auto 35°-45°, Eco 50°, Rapide 45°, Prélavage
   3 fonctions supplémentaires: zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus, programme d'entretien de l'apparei, extra sec

### extra sec

- Technologie lavage et séchage aquaSensor, capacité variable automatique
- Automatisme de nettoyage Echangeur de chaleur

### Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

### Confort

- infoLight Tiroir vario
- Paniers varioFlex Plus Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- 3 picots rabattables
- Supports rabattables dans la partie inférieure (4×) Assistant de dosage
- Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rincage
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Séchage Eco openAssist

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Informations techniques et accessoires
- Bras d'aspersion duoPower® dans le
- panier supérieur Couleur de l'indicateur: rouge Revêtement intérieur: acier inox
- Vaporisateur pour plaques à pâtisserie Protection anti vapeur incl.

Accessoires en option Jeu de fixation Niro Rallonge pour arrivée et SZ73005 écoulement d'eau Charnière pivotante Panneau d'ajustement en SZ72010 SZ73010 inox pour niche de 92 cm Set de rinçage Cassette pour argenterie SZ73000 SZ73001 Panier pour verres à vin SZ73300

# D'autres accessoires en option et prix en pages 228–229, 248

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Lave-vaisselle pour niches de 45 cm.

### Lave-vaisselle speedMatic 45 cm Tout intégrable avec openAssist







### Lave-vaisselle speedMatic 45 cm Tout intégrable





































SR656D00TE (81,5-87,5 cm) CHF 2'530.-CHF 2'349.12 SR615X00CH (81,5-87,5 cm) CHF 1'940.-CHF 1'801.30

SZ73300

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

# Puissance et consommation ■ Capacité 10 couverts ■ 13 Consommation d'électric

- 1) Consommation d'électricité 211 kWh/an
  1) Consommation d'eau 2'660 litres/an
  2) Consommation d'électricité 0,74 kWh
  2) Consommation d'eau 9,51

- 2) Consommation d'eau 9,51
   Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
   Classe d'efficacité de séchage A
   Programmes et fonctions spéciales
   6 programmes: auto 65°-75°, auto 45°-65°, auto 35°-45°, Eco 50°, Rapide 45°, Prélavage
   3 fonctions supplémentaires: zone intensive, varioSpeed Plus, programme d'entretien de l'apparei, extra sec
   Technologie lavage et séchage aquaSensor, capacité variable automatique
   Sécurité

### Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte

- Bras d'aspersion duoPower® dans le panier supérieur
- Tiroir vario Paniers varioFlex Plus
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
  Assistant de dosage
  Programmation du départ différé: 1 à 24h
  Séchage Eco

- Affichage du temps restant Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage
- timeLight
  Porte avec fermeture Servo
- Couleur de l'indicateur: rouge

- Accessoires

  Protection antivapeur incl.
- Diffuseur multijet pour grands plats

### Accessoires en option Jeu de fixation inox

riccessones en option	
Jeu de fixation inox	SZ73005
Rallonge pour arrivée et	
écoulement d'eau	SZ72010
Charnière pivotante	SZ73010
Panneau d'ajustement en	
inox pour niche de 92 cm	SZ80010
Set de rinçage	SZ73000
Cassette pour argenterie	SZ73001
Panier pour verres à vin	SZ73300

# D'autres accessoires en option et prix en pages 228-229, 248

### Schéma voir page 224

- Puissance et consommation

  Capacitè 9 couverts standards

  1) Consommation d'electricité 220kWh/an

  1) Consommation d'eau 2'380 litres/an

  2) Consommation d'électricité 0,78 kWh

  2) Consommation d'électricité 0,78 kWh

  Puissance acoustique 4.8 dB/(4) rs. 1 pW
- Puissance acoustique 48 dB(A) re 1 pW
   Classe d'efficacité de séchage A
  Programmes et fonctions spéciales
   5 programmes: Intensif 70°, auto
  45°-65°, Eco 50°, 1h 65°, Rapide 45°

  Technologie lavage et séchage

- aquaSensor, capacité variable automatique

### Sécurité

aquaStop® avec garantie à vie
 Confort

- Bras d'aspersion duoPower® dans le
- panier supérieur Paniers vario
- Panier supérieur réglable en hauteur Panier à couverts variable dans le panier inférieur

- panier inférieur
  Assistant de dosage
  Programmation du départ différé:
  3, 6 ou 9 h
  Signal sonore fin de cycle
  Témoin électronique du niveau de sel
  Témoin du produit de rinçage
  Porte avec fermeture Servo
  Couleur de l'indicateur: rouge

- Couleur de l'indicateur: rouge

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- Accessoires

  Protection antivapeur incl.
- Diffuseur multijet pour grands plats

### Accessoires en option

Jeu de Hxation mox	32/3003
Rallonge pour arrivée et	
écoulement d'eau	SZ72010
Charnière pivotante	SZ73010
Panneau d'ajustement en	
inox pour niche de 92 cm	SZ80010
Set de rinçage	SZ73000
Cassette pour argenterie	SZ73001
Panier pour verres à vin	SZ73300

# D'autres accessoires en option et prix en pages 228–229, 248

 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Lave-vaisselle pour niches de 45 cm.

### Lave-vaisselle speedMatic 45 cm Intégrable





### Lave-vaisselle speedMatic 45 cm Intégrable, suisse series











Puissance et consommation

Capacité 9 couverts

¹¹¹ Consommation d'électricité 197kWh/an

¹¹¹ Consommation d'électricité 197kWh/an

²¹² Consommation d'électricité 0,7 kWh

²¹ Consommation d'électricité 0,7 kWh

²¹ Consommation d'électricité 0,7 kWh

²¹ Consommation d'électricité 0,7 kWh

classe d'efficacité de séchage A

Programmes et fonctions spéciales

6 programmes: auto 65°-75°,
auto 45°-65°, auto 35°-45°,
Eco 50°, Rapide 45°, Prélavage

4 fonctions supplémentaires: zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus, hygiènePlus

Technologie lavage et séchage

Technologie lavage et séchage

Sécurité

aquaSensor, capacité variable automatique

aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte Verrouillage de touches

panier supérieur Paniers varioFlex Plus

Bras d'aspersion duoPower® dans le

Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
Assistant de dosage
Programmation du départ différé:
1 à 24h
Eco sec

Porte avec fermeture Servo Couleurs de l'indicateur: bleu/blanc

Affichage électronique du temps restant Témoin électronique du niveau de sel Témoin du produit de rinçage











Blanc











SR556S00PE **Acier inox** (81,5-87,5 cm) CHF 2'480.-CHF 2'302.69

SR536S01ME **Acier inox** (81,5-87,5 cm)

CHF 2'230.-CHF 2'070.57 SR536W01ME (81,5-87,5 cm)

CHF 2'265.55

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Protection antivapeur incl.
Diffuseur multijet pour grands plats

### Accessoires en option Jeu de fixation inox Rallonge pour arrivée et SZ73005 SZ72010 SZ73010 SZ73000 écoulement d'eau Charnière pivotante Set de rinçage Cassette pour argenterie Panier pour verres à vin SZ73300

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239

Schéma voir page 234

- Puissance et consommation

  Capacité 10 couverts standards

  1) Consommation d'électricité 211 kWh/an

  2) Consommation d'éau 2'660 litres/an

  2) Consommation d'éau 9,51

  2) Consommation d'éau 9,51

  Puissance acquistique 44 dB(A) rs 1 pW

- 2) Consommation d'eau 9,51
   Puissance acoustique 44 dB(A) re 1 pW
   Classe d'efficacité de séchage A
   Programmes et fonctions spéciales
   6 programmes de lavage: Intensif 70°, auto 45°-65°, Eco 50°, Verre 40°, swissExpress 1h, Prélavage
   4 fonctions spéciales: zone intensive, demi-charge, varioSpeed Plus, extra sec
   Technologie lavage et séchage

# Technologie lavage et séchage ■ aquaSensor, capacité variable automatique

- aquaStop® avec garantie à vie Verrouillage de porte Verrouillage de touches

- Bras d'aspersion duoPower® dans le panier supérieur
- Tiroir vario Paniers varioFlex

- Paniers varioFlex
  Panier supérieur avec rackMatic
  (3 niveaux)
  Assistant de dosage
  Programmation du départ différé:
  1 à 24h
  Eco sec
  Affichage électronique du temps restant
  Témoin électronique du niveau de sel
  Témoin du produit de rinçage
  Porte avec fermeture Servo
  Couleur de l'indicateur: bleu/blanc

- Couleur de l'indicateur: bleu/blanc

### excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Accessoire Protection antivapeur incl.

### Accessoires en option Jeu de fixation inox Rallonge pour arrivée et

SZ73005 SZ72010 SZ73010 SZ73000 SZ73001 écoulement d'eau Charnière pivotante Set de rinçage Cassette pour argenterie Panier pour verres à vin SZ73300

D'autres accessoires en option et prix en pages 238-239


 <sup>13</sup> Consommation annuelle d'eau, calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50° (inclus consommation en stand by)
 23 Consommation par machine calculée avec un raccordement à l'eau froide et en programme Eco 50°
 Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Ne prenez pas le premier venu, mais celui qui vous convient le mieux.

### 10% d'espace supplémentaire dans les lave-vaisselle grand format.

Les lave-vaisselle grand format exploitent pleinement les hauteurs de travail des cuisines modernes. L'enceinte de lavage agrandie de 5 cm offre suffisamment de place dans le panier inférieur pour la vaisselle de grande taille. Grâce à l'encastrement ergonomique optimisé, vous pouvez facilement charger et vider l'appareil sans vous baisser.





Lave-vaisselle à intégrer Diamètre max. des assiettes en cm

Lave-vaisselle à intégrer grand format Diamètre max. des assiettes en cm





avec la charnière vario.

facades des meubles, les socles bas et les plans de travail hauts. Sur les appareils avec charnière vario, la façade du meuble entièrement intégrée se décale légèrement vers le haut à l'ouverture de l'appareil. Pour un encastrement en hauteur du lave-vaisselle, plus besoin d'espace vide important.

Une flexibilité d'installation maximale:

La charnière vario est la solution idéale pour les petits espaces vides entre les





Jusqu'ici: l'encastrement en hauteur du lave-vaisselle était possible uniquement avec un espace vide important.

Avec la charnière vario: l'encastrement en hauteur est possible même avec un petit espace vide uniforme.


# Lave-vaisselle. Aperçu des schémas.

### Lave-vaisselle intégrable 60 cm (Page 218-219).







# Raccordement pour lave-vaisselle de 60 cm.



### Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm (Page 222-224).





# Informations sur les ressorts de portes

### SR... (lave-vaisselle en 45 cm de large)

- A la livraison, tous les lave-vaisselle entièrement intégrables peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 7,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.
- A la livraison, tous les lave-vaisselle intégrables peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 6,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.


### SN... / SX... (lave-vaisselle en 60 cm de large)


- A la livraison, tous les lave-vaisselle entièrement intégrables de 86,5 cm de haut peuvent être pourvus de façades de portes de 3,0 à 10,0 kg. Les ressorts de portes pour les appareils ≥ 40 dB sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg. Les ressorts de portes pour les appareils ≤ 39 dB ne sont pas disponibles auprès du service après-vente.
- A la livraison, tous les autres lave-vaisselle peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 8,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.

### Remarque générale:


Seul un technicien du service après-vente BSH peut procéder au remplacement d'un ressort. Le poids de la façade de porte doit être réparti de façon à peu près homogène.

# Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm avec charnière vario (Page 221-225).







# Lave-vaisselle intégrable 45 cm (Page 232).



# Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm (Page 230–231).



# Raccordement pour lave-vaisselle de 45 cm.



# Lave-vaisselle: aperçu des dimensions.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement l'appareil qui vous convient.

### Pour lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm

			На	uteur (	du cori	os de n	neuble	s 655-	-750 n	nm													
														Haute	ur du (	corps o	le mei	ıbles 7	05–80	00 mm			
									ı	Hauteu	ır de n	iche er											
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	<b>81,5</b> 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	<b>81,5</b> 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

<sup>\*</sup> épaisseur de porte en bois: max. 22 mm



Hauteur du socle en mm

- Encastrement normal des lave-vaisselle 81,5 cm
- 81,5 Encastrement avec charnière vario
- Solution spéciale: 81,5 cm panneau frontal en deux parties avec charnière pivotante
- Un encastrement en dessous de la marque n'est pas recommandé pour les appareils dotés de la fonction timeLight car celle-ci ne serait pas visible

# 86,5 Légende

- 86,5 Encastrement normal des lave-vaisselle 86,5 cm
- 86,5 Encastrement avec charnière vario
- 86.5 Solution spéciale: 86,5 cm panneau frontal en deux parties avec charnière pivotante
  - Conseils d'installation supplémentaires en pages 226/227.

# Conseils d'installation supplémentaires pour l'encastrement en hauteur de lave-vaisselle avec charnières flexibles.

Encastrement en hauteur de lavevaisselle avec charnières flexibles et façade de tiroir biseautée.

Le tableau contient la largeur de l'espace requis entre la façade du meuble et la façade du tiroir, en fonction de la hauteur de la niche et du socle, ainsi que de l'épaisseur de la façade en cas d'utilisation d'une façade de meuble standard pour un lave-vaisselle à monter dans le bas.

Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la façade (mm)	Haute (mm)	eur du s	ocle				
		65	70	75	80	85	90	
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
0.0	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	
020	19		2,5	2,5	3	3	3,5	
	22		3	3	3	3,5	3,5	
825	16			2,5	2,5	2,5	3	
020	19			2,5	2,5	3	3	
	22			3	3	3	3,5	
830	16				2,5	2,5	2,5	
	19				2,5	2,5	3	
	22				3	3	3	
835	16					2,5	2,5	
	19					2,5	2,5	
	22					3	3	
840	16						2,5	
	19						2,5	
	22						3	
845	16							
	19							
	22							
850	16							
	19							
	22							
855	16							
	19							
	22							
860	16							
	19							
	22							
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	
	22		3	3	3	3,5	3,5	
875	16			2,5	2,5	2,5	3	
	19			2,5	2,5	3	3	
	22			3	3	3	3,5	
880	16				2,5	2,5	2,5	
	19				2,5	2,5	3	
	22				3	3	3	
885	16					2,5	2,5	
	19					2,5	2,5	
	22					3	3	
890	16						2,5	
	19						2,5	
	22						3	
895	16							
	19							
000	22							
900	16							
	19							
005	22							
905	16							
	19							
010	22							
910	16							
	19							
015	22							
915	16							
	19							
020	22							
920	16							
	19							
025	22							
925	16							
	19							
	22							

<b>95</b> 3	100	105	110	115 4	<b>120</b>	125	130	135	140	145	150	155	160	165	17
3,5	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4	4,5	4,5	4,5 5	4,5 5	5 6	5,5 7						
3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
3 3,5	3,5 3,5	3,5 3,5	3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	4 4,5	4,5 4,5	4,5 5	5 6	5 6,5	6 7,5	7 8			
2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,
2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	3	3 2,5	3 2,5	3,5 2,5	3,5 3	3,5 3	3,5 3	4	4	4,5 3,5	4,5 3,5	5 4	6 4	6,5 4,5	7, 4,
		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5 4	4,5	4,5	5	5
		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,
			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,!
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
3,5 3	3,5	3,5 3	4	4	4,5 3,5	4,5 3,5	5 4	6 4	6,5 4,5	7,5 4,5	8 5	5,5			
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,
2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5 5	4,5	5
	2,5 3	2,5 3	3	3 3,5	3,5 3,5	3,5 3,5	3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	4 4,5	4,5 4,5	4,5 5	5 6	5 6,5	6 7,
	3	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3	3	4,5 3,5	3,5	4	4	4,5	4,
		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	4, 5
		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,
			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,
				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,
					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,
						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,
						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4

# Lave-vaisselle: aperçu de l'assortiment.

### Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement l'appareil qui vous convient.

### Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle (SZ73640)

Pour une sélection de lavevaisselle de 60 cm de large, picots rabattables dans le panier inférieur: avec ce panier spécial, les verres à pied et les grandes tasses à café sont lavés délicatement et en toute sécurité.



### Cassette pour argenterie (SZ73001)

Cette cassette en alu empêche vos précieux couverts en argent de se ternir. Il suffit de placer la cassette avec les couverts en argent dans le panier à couverts.



Fig. 2 SZ73125

### Face de porte et socle inox pour lave-vaisselle intégré (SZ73125)

La face de porte et le cachesocle en inox peuvent être utilisés en remplacement de la face d'origine d'un lavevaisselle existant 60 cm intégré. Condition requise: espace requis de 72 cm (hauteur de la niche: 81-87 cm).



Fig. 9a SZ73010



Fig. 9b \$773010

### Charnière pivotante (SZ73010)

Même avec une niche d'une hauteur jusqu'à 92 cm, il est ainsi possible d'ouvrir sans problème la porte des lavevaisselle entièrement intégrés: la charnière est fixée sur l'arête inférieure de l'appareil et la partie inférieure de la façade (divisée en 2) est montée sur la face avant.

### Set de rinçage (SZ73000)



### Porte-bouteilles

Avec ce support convenant à tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles et vases ne se renverseront plus.



### Diffuseur multijet pour grands plats

Une invention spéciale Siemens: retirez le panier supérieur et orientez le diffuseur vers l'orifice d'alimentation. Les plaques à pâtisserie, filtres à graisse ou autres ustensiles de cuisine volumineux peuvent alors être lavés sans problème.



### SZ73000


### Panier à couverts supplémentaire



Ce petit panier est particulièrement flexible, car il peut être installé n'importe où dans le panier supérieur.



Le panier pour verres à vin maintient aisément et en sécurité jusqu'à quatre verres. Étant donné que le panier inférieur peut contenir jusqu'à quatre paniers pour verres à vin, un cycle de lavage peut compter un maximum de 16 verres.





Souvent, pendant le lavage, le jet

d'eau fait tomber les petites pièces en plastique telles que les gobelets ou les couvercles. Le clip pour petites pièces, fixé au panier supérieur, les maintient désormais en place.

# Lave-vaisselle: aperçu de l'assortiment.



Fig. 7 SZ73055

# Face de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrable (SZ73055)

La face peut être utilisée en remplacement de la face d'origine d'un lave-vaisselle existant entièrement intégré. Largeur 59 cm, hauteur 71,9 cm.



Fig. 8a SZ73005/SZ73015

### Jeu de fixation acier inox

Cet accessoire spécial masque joliment et durablement l'interstice entre l'appareil et le meuble.



Fig. 8b SZ73035/SZ73045

# Jeu de fixation acier inox pour un encastrement en hauteur

Cet accessoire spécial masque joliment et durablement l'interstice entre l'appareil et le meuble.

ccessoires	s pour tous les lave-vaisselle		60	cm	45 cm	60 cm
voir aussi l	es indications pour chaque appareil)		speed	lMatic		modulaire
éférence	Accessoires spéciaux		SN5/SN6/SN7	SX5/SX6/SX7	SR5/SR6/SR7	SK7/SC7
SZ73640	Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle		-	-	-	-
SZ73100	Panier à couverts variable		-	•	-	-
SZ73005	Jeu de fixation acier inox speedMatic (81,5 cm)	fig. 8a	-	-	-	-
SZ73015	Jeu de fixation acier inox speedMatic (86,5 cm)	fig. 8a	-	-	-	-
SZ73035	Jeu de fixation acier inox speedMatic (81,5 cm) en hauteur	fig. 8b	-	_	-	-
SZ73045	Jeu de fixation acier inox speedMatic (86,5 cm) en hauteur	fig. 8b	-	•	-	-
SZ73115/SZ	Z73112/SZ73114 Kit décor speedMatic		<b>■</b> <sup>1)</sup>	-	-	-
SZ73010	Charnière pivotante pour niche haute speedMatic	fig. 9a/9b	-	-	-	-
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau (2 m)		-	-	-	
SZ73000	Set de rinçage au lavage speedMatic	fig. 3/4/5/6	-	•	-	-
SZ73001	Cassette pour argenterie speedMatic	fig. 1	-	•	-	-
SZ73125	Face de porte et socle inox pour lave-vaisselle intégré (SN)	fig. 2	<b>■</b> <sup>1)</sup>	-	-	-
SZ73055	Face de porte inox pour lave-vaisselle entièrement intégrable (SN)	fig. 7	<b>■</b> <sup>2)</sup>	_	-	-
SZ73300	Panier pour verres à vin	fig. 10	-	-	-	-



# Kit décor (SZ73112/SZ73114/SZ73115) $h \times l$ : 60,2 $\times$ 59,8 cm pour lave-vaisselle intégrable SN avec panneau de commande

Vous désirez acheter prochainement une nouvelle cuisine, mais vous avez besoin dès aujourd'hui d'un nouveau lave-vaisselle encastrable ou intégrable? Le kit décor est la solution idéale. Disponible en blanc, ombre ou inox, il permet d'intégrer parfaitement un lave-vaisselle neuf avec une hauteur de socle allant de 10 à 17 cm dans n'importe quelle cuisine.







# Beaucoup de place pour votre linge: dans le grand tambour 1–8 kg.

Avec le très grand tambour varioSoft, vous lavez jusqu'à 8 kg de linge en une seule fois. C'est pratique, non seulement lorsque vous avez beaucoup de linge à laver ou pour les grandes pièces de linge, mais aussi pour les petites quantités, car votre linge a plus de place dans le tambour. Le repassage s'en trouve facilité. Les aubes asymétriques, avec un flanc incurvé et un flanc plat, brassent plus ou moins le linge selon le programme. La surface du tambour avec un relief inédit en forme de gouttes complète parfaitement les aubes pour un lavage plus rapide, plus doux et plus économe en énergie.

# Lave-sèche-linge automatique.

Lave-sèche-linge automatique Entièrement intégrable





WK14D541CH Wash & Dry Lavante-séchante, entièrement intégrable

# Lave-linge automatique.

### Lave-linge automatique Entièrement intégrable



WI14W540EU Entièrement intégrable

CHF 3'519.03

### excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

CHF 4'360.-

CHF 4'048.28

- Capacité: 7 kg lavage 4 kg séchage Vitesse d'essorage: 1'400–600 tr/min aguaStop® avec garantie à vie Sélecteur monocommande pour tous les
- programmes et programmes spéciaux Programme de lavage et séchage non-
- stop pour 4 kg Programmes spéciaux: Lavage de nuit,
- Mix, Outdoor, Chemises, Super 15, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie Programme spécial: Evacuation des
- pelucnes
  Grand display pour déroulement du
  programme, température, vitesse
  d'essorage, temps résiduel et réglage
  de l'heure de départ 24 h
  Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage Signal à la fin du programme
- Sécurité enfants

- Hublot de 30 cm avec ouverture de la
- porte 95° Charnières de la porte à gauche, réversibles
- Charnières du hublot à gauche, non
- Entièrement intégrable

Accessoire en option

WX975600

### excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- Contrôle du balourd Front bombé avec hublot de 30 cm et ouverture de la porte à 130° Charnières de la porte à gauche,
- réversibles Liste des langues disponibles sur l'afficheur: Anglais, Symboles
- programmes spéciaux
  Programmes spéciaux: Intensive +
  rapide, Jeans, Chemises, Outdoor/imprégnation, Mix, Hygiène, Super 15/30
  Nettoyage du tambour avec rappel
  automatique

Capacité: 1–8 kg Système d'essorage à intervalles: 1'400–400 tr/min Classe d'efficacité d'essorage B

aquaStop® avec garantie à vie Utilisation entièrement électronique par un seul bouton pour tous les programmes de lavage, températures et

- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation
- d'énergie Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée, recommandation de chargement et indication de consommation

- Automatisme par quantité Système aquaLift Contrôle de la formation de mousse


Accessoires en option Set de fixation au sol Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau


Pieds 5 cm

WZ20441

WX975600



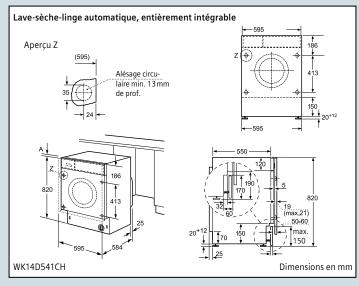

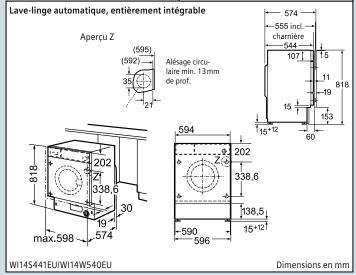

# Cuisinières électriques, fours électriques et tiroirs chauffants.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque	I			Siemens							Siemens				1
Type de construction				ères à en							s à enca:				
		HE579GBS6	HE557HBS1C	HE557GBS1C	HE517ABSOC	HE510ABROC	VB558C0S0	HB673GCS1S	HB675GBS1	HB655GBS1C	s a enca:   HB634GBS1	HB557A5S0	HB578G5S0	HB510ABR0	CB635GBS1
Type ou désignation commerciale		HED/9GB30	HE557HBW1C	HE557GBW1C	HE31/ABSUC	HE510ABV0C	ABSSECOSO	HB0/3GC313	HB675GBW1	HB655GBW1C	HB634GBW1	HB33/A33U	HB3/8G33U	HBSTUABKU	CB033GB31
Illustration voir page		66	66	66	66	66	60	36	36	37	37	60	60	60	45
Données de consommation 1)															
Classe di efficienza energetica		Α	A	А	Α	Α	Α	A+	A+	A+	A+	Α	Α	Α	A+
	h/cycle	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	1,10	0,87	0,87	0,87	0,87	0,97	0,99	0,97	0,73
	h/cycle	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,990	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,61
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé															
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique kW	h/cycle	3,3-4,7						3,3-4,8	3,3-4,8				3,3-4,8		
Nombre d'espaces de cuisson		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L	71	71	71	71	71									
Caractéristiques d'utilisation 1)															
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C	275	275	275	275	275	250/250	300/275	300/275	300/275	300/275	275	275	275	300/275
Temperature de vapeur	°C														
Puissance micro-ondes de sortie	W														
Surface maximale du gril	cm2	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'779	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330
Volume de l'espace de cuisson	L	71	71	71	71	71	77	71	71	71	71	71	71	71	47
Dimensions 2)															
Hauteur	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	47,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	45,5
Largeur	cm	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	89,6	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	57	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	54,9	54,9	54,8
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	98	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	92
Poids à vide <sup>3)</sup>															
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg	42,0	40,0	35,0	32,0	32,0	48	39	38	40	35	34	38	31	31
Equipement															
Four		-/-/•	-1-1•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/•/-
Dimensions intérieures	cm	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	30,8/61,5/40,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	23,7/48,0/41,50
Eclairage/hublot		•/•	•/•	• / •	•/•	•/•	• / •	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage chaleur sup./inf.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
air pulsé		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
air chaud		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
vapeur		-	-	-	-	-									
micro-ondes		-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
Nettoyage catalytique		-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	
Autonettoyage pyrolytique		•	-	-	-	-		•	•			•	-	-	
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement		•/-	•/-	• / –	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grilloir moteur/à air pulsé		-	-	-	-	-	<b>-/•</b>	<b>-/•</b>	-/•	-/•	-/•	<b>-/•</b>	-/•	-/•	-/•
Minuterie/programmateur		•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil															
Raccordement électrique															
Valeur nominale maximale	kW														
Puissance connectée totale maximale	kW						3,00	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,0
Tension/fréquence	٧	230	400	400	400	400	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230
Fusible	Α	3*16	3*16	3*16	3*16	3*16	16	16	16	10 / 16	16	16	16	16	16
Sécurité et service															
Conforme aux normes de sécurité suisses															
Pays d'origine		DE	ES	ES	ES	ES	IT	DE	DE	DE	DE	ES	ES	DE	DE
Garantie 2 A	Années	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service effectué par Servic	ce BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nom et adresse du fabricant						BSH	Flectron	nénager	SA. 895	4 Gerold	swil				

### **Explications**

- I o / non disponible / optionale / disponible
   1) Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.
   2) Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.
- lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
- lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson
- méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

			Sien							Siemen						nens				Siemen	
					ro-onde				urs com							vapeur		,	-	rs chauf	
HN678G4S6	HM678G4S1C	HM676GBS1C	HM656GBS1C	CP565AGS0	CN678G4S1	CM678G4.1	CM676G0S6	CM638GRS1	CM636GNS1	CM656GBS1	CM633GBS1 CM633GBW1	CM585AMS0	HS658GXS6C	HS636GDS1C	CS658GRS6 CS658GRS1	CS656GBS1 CS656GBW1	CS636GBS1	CD634GBS1 CD634GBW1	BI630DNS1	BI630CNS1 BI630CNW1	BI510CNR0
34	35	35	35	61	42	42	43	44	44	44	45	61	31	31	40	40	40	41	51	51	61
													A+	A+	A+	A+	A+				
													0,87	0,87	0,73	0,73	0,73				
3.0													0,69	0,69	0,61	0,61	0,61				
3,0																					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300/275	300/275	300/275	300/275	230	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	-/275		250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	100/-	80/-	80/-	
100										000,000	,=,=		100	100	100	100	100	100			
900	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900									
1'070	1'070	1'070	1'070		1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	960	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330				
67	67	67	67	36	45	45	45	45	45	45	45	44	71	71	47	47	47	38	52	20	
59,5	59,5	59,5	59,5	45	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29	14	14
59,5	59,5	59,5	59,5	56,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	59,4
54,8	54,8	54,8	54,8	55	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	57,0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,0
104	104	104	104	89,5	92	92	92	92	92	92	92	60,3	104	104	92	92	92	92			
50.0	47.0	44.0	41.0		37	20	20	20	38	41	44	25	20	42	22	28	22	24	10	16	15
50,0	47,0	44,0	41,0		3/	28	28	38	38	41	41	35	39	43	33	28	33	24	19	16	15
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/-/•	-/-/•	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-			
35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/39,2	35,7/48,0/39,2	35,7/48,0/39,2	23,6/43,2/35,0	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	25,0/42,0/42,0	35,5/48,0/41,5	35,5/48,0/41,5	23,5/48,0/41,5	23,5/48,0/41,5	23,5/48,0/41,5	26,5/32,5/43,9			
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
•	•			•				•			:	•						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
			•					•	•	•		•	•		•	•					
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	• / –	•/-	•/-	•/-	•/-	• / –				
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-1•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3,6	3,6	3,6	3,6	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	1,9	0,81	0,81	
	1-3 PNE /	1-3 PNE /	1-3 PNE /										1-3 PNE/	1-3 PNE /							40.01
1P N E 230	400V/230V	400V/230V	400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	400V/230V	400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230							
16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10	16	16	16	16	16	16	16	16	10 / 16	10 / 16	16	16	16	16	10	10	6
DE	DE	DE	DE	GB	DE	CN	DE	DE	DE	DE	DE	FR	SK	SK	SK						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	·	•	•			•	•		
		•						•	electron	•	•	•	•				•		•		•

# Hottes d'aspiration.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque			Sien	nens		Sion	nens		Sion	nens		
Catégorie / type d'appareil				an travail			de plafond			es îlot		
Modèle		EX801LX34E	LF16VA170	LF16VA570	LD97DBM60	LF26RH560	LF959RB51	LF21BA582	LF91BA582	LF98BF542	LF97BA542	
Modele		EX875LX34E	LITOVATA		LD97AB570	LIZOKIIJOO	LI 939KB31				LI 37 BA 342	
Illustration à la page		112	115	115	119	131	131	132	132	133	133	
Efficacité et consommation 1)												l .
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) k	Wh/an	53,5	37,4	37,4			58,2	38,7	39,6	37,3	34,1	
Classe d'efficacité énergétique de A	++ à E	Α	A+	A+			A	A	A	A	A+	
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		29.6	33,3	33,3			29.5	31,6	31,5	34,6	35,2	
Classe d'efficacité fluidodynamique de	e A à G	Α	Α	Α			Α	A	Α	Α	A	
Performances <sup>2)</sup>												
Efficacité lumineuse (LE hotte)												
Classe d'efficacité lumineuse de	AàG	-		-			A	A	Α	A	A	
Efficacité de filtration des graisses	%	90	75,1	75,1				97,0	96,8	96,0	86,6	
Classe d'efficacité de filtration des graisses de	AàG	В	С	С			E	A	A	A	В	
Données de performance en mode évacuation 2) 3)												
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m3/h	400	410	410			310	220	230	250	260	
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m3/h	570	540	540			570	560	570	450	470	
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m3/h	730	600	600			780	720	710	770	740	
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	58	62	51			35	28	41	40	43	
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	66	64	57			50	50	63	55	53	
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	75	67	56			57	55	68	67	63	
Consommation en mode arrêt 5)	Watt											
Consommation en veille (sans affichage d'information												
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa	7		320		174	467	223	223	225	188	
Pression vitesse max, en mode évacuation	Pa	45		550		456	547	385	389	333	330	
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa	63		725		448	549	476	482	430	398	
Données de performance en mode recyclage												
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m3/h	300		320		440	310	190	190	180	170	
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m3/h	480		430		780	500	440	430	340	340	
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m3/h	600		480		850	570	510	500	430	410	
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	54		48		43	36	49	52	58	54	
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	67		53		56	51	67	68	71	68	
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)	75		59		58	58	71	72	75	72	
Indications sur l'éclairage	45(1)								· -			
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt					12	10	12	12	12	12	
Éclairement 2)	Lux					58	673	791	888	888	888	
Type					LFD	LED	LFD	LED	LED	LFD	LFD	
Dimensions de l'appareil 4)					225						LLD	
Largeur	cm		11.0	9.4	91.2	120	90	120	90	90	90	
Hauteur	cm		11,0	2/1	31,2	24.5	29.9	74.4-92.4	74.4-92.4	74.4-92.4/74.4-104.4	74.4-92.4/74.4-104.4	
Profondeur	cm			52.0		70	50	65	60	60	60	
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique				,-		90/60	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	27	15	14		28	17	39	32	31	29	
Raccordement électrique	ĸg		.5			20	.,,	3,	32	2.	2,	
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt		145	145		192	285	272	272	172	142	
Mode de fonctionnement	watt	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	
Commande		• /	, ,	• /	, ,	REMOTE	REMOTE	• /	• /	• /	• /	
Régulation		,		,				1-1-	1-1-	-11-	-11-	
Vitesses		3/		3/		41	41	5/	5/	5/	5/	
Sécurité et SAV		51		51		71	71	٥,	51	5,	51	
Pays de provenance		FR	IT	IT	IT	IT	IT	DE	DE	DE	DE	
	nnées	1 IX	•	•		•	•	•	•	J.L	•	
Nom et adresse du fabricant		,	•		RSH Ela	ı ctroménageı	SA 8054 CA	roldswil				
	ce BSH				D3H Ele	•	JA, 0334 GE	A				
Equipement Service	Le Dori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Diamètre du raccord d'évacuation			150/-	150/-	150/-			150/120	150/120	150/120	150/120	
Filtre / Nombre		Eiltro à cassattal1			150/-	Eiltro à cassattal?	Eiltro à cassattal?	Filtre métallique/4	Filtre métallique/3	Filtre métallique/3	Filtre à cassette/3	
		Filtre à cassette/1 Métallique/1	Filtre à cassette/1 Métallique/1	Filtre à cassette/1 Métallique/1		Filtre à cassette/3 Aluminium	Filtre à cassette/3 Aluminium	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Inox résistant au lave-vaisselle	Aluminium	
Matériau du filtre à graisse		wetaniqueri	metalilque/1	iwetailique/1		Alulillillilli	AlullIIIIUIII	I miny represent on lone-Agi22616	miny Lexizoratif on Igna-Aguzgeila	must resistant du lave-vaisselle	Aluminium	

### **Explications**

- I o I non disponible I optionale I disponible
   1) Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur
   2) Valeurs établies selon la norme EN 61591
- Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3 Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
- 5) Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

						Sien Hottes	nens murales					
	LC97BF532	LC67BF532	LC91BA582	LC98BC542	LC68BC542	LC97GHM50	LC97BA532	LC67BA532	LC96BBC50	LC66BBC50	LC97FVW60	LC97FQV60
	135	135	134	136	136	137	138	138	140	140	142	142
	32,5	28,5	36,6	32	31,9		32,5	28,5	43,4	44,2	37,2	37,2
	A+	A+	A	A	A	В	A+	A+	A	Α	Α	A
	34.8	33.1	30.9	33.8	31	29,1	34.8	33.1	30.9	31.3	30.1	30.1
	Α	Α	A	A	A	A	Α	A	A	A	В	Α
									90	33	79	82
	A	A	A	A	Α	00.0	A 80	A 79.3	A 82.4	A 85.6	A 06.1	C 01.00/
	С	С	A	В	В	89,8 B	80 C	/9.3 C	82.4 C	85.6 B	86,1 A	81,0% A
	C	C	A	В	В	В	C	C	C	В	A	A
	310	270	220	240	220	260	250	240	240	240	280	230
П	460	430	560	430	390	450	460	440	590	590	480	420
i	730	680	690	710	600	720	730	690			800	730
	45	47	45	44	46	52	43	45	52	52	43	43
İ	55	58	66	58	61	64	54	58	70	69	57	57
T	65	69	71	70	70		64	68			69	69
										0,0	0,41	0,41
										0,0	0,0	0,0
	197	178	226	219	203		197	178	143	173		50
1	334	317	384	332	301		334	317	251	281		287
4	402	384	476	430	413		437	414				423
ł	160	150	190	180	170	170	160	150	170	170	120	120
ı	350	300	410	340	290	310	350	300	350	360	290	290
i	430	360	470	430	350	510	430	360	330	300	520	520
1	31	56	53	57	60		54	56	59	59	43	43
ı	68	69	70	54	70		68	69	75	75	59	59
Ī	72	73	71	73	72		72	73			72	72
1												
	9	6	9	9	6	3,0	9	6	3	3	6	3
	897	745	897	897	745	221	897	745	90	99	460	240
1	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
4	22					0.0	00		22		22	
1	90 62,8-95,4/62,8-106,4	60 62,8-95,4/62,8-106,4	90 62,8-95,4	90 62,8-95,4/62,8-106,4	60 62,8-95,4/62,8-106,4	90 63,5-96,5/63,5-107,5	90	60	90 63,5-96,5/63,5-107,5	60 63,5-96,5/63,5-107,5	89	89 96,9-123,9/102,9-12
۱	50	02,8-95,4/02,8-100,4 50	50	50	50	52,5	50	50	90	50	96,9-123,9/102,9-129,9 26,3	26,3
۱	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55	32,3	65/55	65/55	65/55	65/55	60/45	60/45
1	23	17	21	21	17	22,0	19	15	14	12	28	27
d						,-						
I	139	136	269	169	166	255	130	130	215	215	150	143
	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•
	• /	• /	• /	•1	• /		• /	• /	• /	•1	• /	•/
1	-11-	-11-	1-1-	-11-	-11-	1-1-	Poussoirs	Poussoirs	Touches	Touches	TouchControl	TouchControl
	4 /	4 /	41	5 /	5 /		4 /	4 /	3 /	3 /	3 /	3 /
4	DE	DE	D.F.	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	D.F.	DE
ı	DE	DE •	DE •	DE •	DE •	DE	DE	DE	DE •	DE	DE •	DE •
1	•	•	•	•	l	l lectroménager	SA. 8954 Gero	ldswil	•		•	•
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Í	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150/120	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
	Filtre à cassette/3	Filtre à cassette/2	Filtre métallique/3	Filtre métallique/3	Filtre métallique/2	Filtre à cassette/2	Filtre à cassette/3	Filtre à cassette/2	Filtre à cassette / 3	Filtre à cassette / 2	Filtre à cassette	Filtre à cassette
411	Aluminium	Aluminium	Inox résistant au lave-vaisselle	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium			

# Hottes d'aspiration.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque						Siemens					
Catégorie / type d'appareil						Hottes murales					
Moděle		LC97FLV60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98KMR60	LC87KHM.0	LC97KA532	LC66BBM50	LC96BBM50	LC67KA532	
Illustration à la page		143	144	144	145	145	147	139	139	147	
Efficacité et consommation 1)											
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	kWh/an	38,4	30,1	25,2	24,8	51,7	35,9	44,0	43,9	32,6	
Classe d'efficacité énergétique de	A++ à E	A	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)		28.6	37.5	38.9	40	31,4		29,6	31	30,8	
Classe d'efficacité fluidodynamique	de A à G	Α	Α	A	A	A	A	A	A	Α	
Performances <sup>2)</sup>											
Efficacité lumineuse (LE hotte)					76	90	87	83	74	112	
Classe d'efficacité lumineuse	de A à G	В	A	С	A	A	A	A	A	A	
Efficacité de filtration des graisses	%				85,2		84,1	82,4	72,6	84,6	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	de A à G	A	В	A	В	C	C	C	D	C	
Données de performance en mode évacuation 2) 3)											
Débit d'air vitesse min. en mode évacuation	m3/h	230	280	290	290	260	240	230	210	220	
Débit d'air vitesse max. en mode évacuation	m3/h	410	530	490	500	420	440	360	360	420	
Débit d'air vitesse intensive en mode évacuation	m3/h	710	950	840	850	680	690	580	580	640	
Bruit aérien vitesse min. en mode évacuation	dB(A)	44	41	41	43	48	43	48	48	45	
Bruit aérien vitesse max. en mode évacuation	dB(A)	57	56	55	56	56	53	60	60	58	
Bruit aérien vitesse intensive en mode évacuation	dB(A)	70	69	67	67	65	64	69	70	68	
Consommation en mode arrêt 5)	Watt				0,43		0,22	0,25	0,25	0,22	
Consommation en veille (sans affichage d'information	on) <sup>5)</sup>				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Pression vitesse min. en mode évacuation	Pa				230		175			180	
Pression vitesse max. en mode évacuation	Pa				347		333			312	
Pression vitesse intensive en mode évacuation	Pa				430						
Données de performance en mode recyclage											
Débit d'air vitesse min. en mode recyclage	m3/h	130	190	200	190	210	180	140	140	150	
Débit d'air vitesse max. en mode recyclage	m3/h	290	450	420	430	380	350	270	280	310	
Débit d'air vitesse intensive en mode recyclage	m3/h	520	630	590	580	570	440	340	350	370	
Bruit aérien vitesse min. en mode recyclage	dB(A)	44	51	50	50	54	52	57	57	55	
Bruit aérien vitesse max. en mode recyclage	dB(A)	60	69	69	67	65	68	71	71	70	
Bruit aérien vitesse intensive en mode recyclage	dB(A)	73	78	77	74	75	72	75	75	74	
Indications sur l'éclairage											
Puissance totale (éclairage du plan de cuisson)	Watt	3	6	3	3	3	9	3	3	6	
Éclairement 2)	Lux	230	460	210	220		779	250	221	675	
Туре		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Dimensions de l'appareil 4)								•			
Largeur	cm	89	89	89	89	79	90	60,0	90	60	
Hauteur	cm	96,9-123,9/102,9-129,9	93,0-120,0/99,0-126,0	928-1198/988-1258	92,8-119,8/98,8-125,8	92,8-119,8/98,8-125,8		63,5-96,5/63,5-107,5	63,5-96,5/63,5-107,5	86,5-115,3/86,5-126,3	
Profondeur	cm	26,3	49,9	49,9	54,5	49,9	41,7	50,0	50,0	41,7	
Distance min. au-dessus du plan de cuisson électrique	ue/gaz	60/45	60/45	60/45	60/45	60/45	50/40	55/65	55/65	50/40	
Poids à vide (tous filtres inclus)	kg	27	27	27	22	27	21	11	12	17	
Raccordement électrique											
Puissance totale raccordée (pour 230V / 50Hz)	Watt	143	270	163	163	260	139	220	220	136	
Mode de fonctionnement		-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	
Commande		• /	•1	• /	•/	•1	•1			•/	
Régulation		TouchControl	TouchControl	TouchControl	1-1-		-/•/-	1-1-	1-1-	-/•/-	
Vitesses		3 /	3 /	3 /	5/	3 /	4 /			4 /	
Sécurité et SAV											
Pays de provenance		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
	Années	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nom et adresse du fabricant					BSH Electron	énager SA, 89!	54 Geroldswil				
The state of the s	ice BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Equipement											
Diamètre du raccord d'évacuation		120 / 150	120 / 150	150 / 120	150/120	120 / 150		120/150	150/120	150/120	
Filtre / Nombre		Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette	Filtre à cassette / 2	Filtre à cassette / 2	Filtre à cassette / 3	Filtre à cassette / 2	Filtre à cassette / 3	Filtre à cassette / 3	
Matériau du filtre à graisse		Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Métallique	Aluminium	Aluminium	Métallique	

### **Explications**

- / ∘ / non disponible / optionale / disponible

  1) Valeurs établies selon le règlement sur l'étiquetage UE 65/2014 en vigueur

  2) Valeurs établies selon la norme EN 61591
- Niveau de puissance sonore en dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3
- Tenir compte des dimensions détaillées du fabricant
- 5) Conformément au règlement en vigueur sur les exigences d'écoconception des produits UE 66/2014

Siemens						Siemens				Siemens									
	,		s télescopio			,	Hottes intercalaires				aérateurs				Hottes à suspendre				
LI99SA683	LI97RA560	LI97RA530C	LI67SA670C	LI67RA560	LI67RA530C	LI64MA520C	LE63MAC00	LB88574	LB78574	LB57574	LB75564CH	LB55564CH	LB23364	LU29050	LU29250	LU63LCC.0	LU62LFA.0		
150	151	151	152	152	153	153	156	154	154	154	155	155	155	156	156	157	157		
41,5	34,7	35,1	34,1	34,1	35,3	66,3		105,1	105,7	80,1	114	111,4	129,2	110,9	110,9	93,6	63,4		
A+	A	A	A	A	A	C	D	C	C	C	D	D	Ε	D	D	D	D		
36,2	29,7	30,7	29,4	29,4	29,6	21,3	10,9	18.7	18.9	18.1	16.9	17.4	5.8	12.7	12.7	8.7	5.1		
Α	A	Α	A	Α	A	С	E	С	С	С	D	D	F	E	E	E	F		
95	95	95	114											6	6	11	11		
A	A	A	A	Α	Α	Е	A	Α	А	Α	Е	F	G	F	F	E	E		
87,2	88,7	86,2	87,2	87,2	85,3	86,6	76,0							77,3	77,3	75,1	65,1		
В	В	В	В	В	В	В	С	D	D	D	В	В	F	С	С	С	D		
290	210	230	210	210	220	280	180	340	340	290	240	240	150	160	155	170	200		
520	400	420	400	400	400	400	360	630	630	560	400	400	210	390	380	350	230		
940	700	740	700	700	740		-	730	730	610	650	650	280						
27	28	29	26	26	29	45		38	39	36	50	50	53	50	50	56	66		
42	40	41	40	40	41	54		51	52	53	59	59	60	69	69	72	71		
56	52	54	52	52	54			54	55	56	70	70	66						
0,42	0,26	0,19	0,3											0,49	0,49				
220	0,0	0,0	0,0	(7	F.C	246		310	310	360	105	100	0.4	0,0	0,0	191	100		
229 360	66 303	42 285	67 295	67 295	56 262	346 413		430	430	470	105 293	100 290	84 284	80 360	80 360	262	106 187		
484	404	404	399	399	407	413		460	460	500	390	390	204	300	300	202	107		
101	101	101	3,7,7	333	107			100	100	300	330	370							
190	130	140	140	140	140	160		200	210	210	180	180	130	40	40	70	60		
460	290	300	290	290	300	190	250	300	300	290	320	320	180	70	70	110	75		
700	480	510	480	480	490	5.0	-	310	310	300	430	430	240						
35 54	31 47	29 47	45 61	45 61	30 47	56 60		53 59	53 59	52 60	52 64	52 64	53 65	58 71	58 71	66 77	55 73		
65	60	60	73	73	59	00		60	60	61	72	72	67	/ 1	/1	//	/3		
			, ,	, ,	3,				00	0.	, -	/-	0,						
6	6	6	6	6	6	40	6	2	2	2	40	40	60	40	40	8	4		
569	569	569	683	683	683	403	188	266	244	244	335	345	150	118	118	45	45		
LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halogen	LED	LED	LED	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen				
89,8	89,8	89,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	86	70	52	73	53	53	59,8	89,8	60	60		
37,8	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	20,3	40,2	41,8	41,8	41,8	25,5	25,5	23,5	12,0	12,0	15,0	15,0		
29	29	29	29	29	29	29	27,1	30	30	30	38	38	28	50,0	50,0	48,2	48,2		
65/43 14	65/43 13	65/43 13	65/43 12	65/43 13	65/43 10	65/43 9	65/50 10	65/50 10	65/50 10	65/50 8	65/65 9	65/65 8	65/65 6	65/50 7	65/65 10	65/65 5	65/65 6		
14	13	13	12	13	10	9	10	10	10	8	9	8	0	/	10	3	0		
266	146	146	146	146	146	145	120	277	277	252	240	240	230	200	200	146	129		
-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•	-1-1•		
•/	• /	•1	• /	• /	•/	•/		•/-	•/-	•/-	•/	• /	•/	• /	•/	•/	•/		
1-1-	-/•/-	-/•/-	1-1-	-/•/- - ·	-/•/-	-/•/-	-/•/-							Poussoirs	Poussoirs	Touches	puissance interrupteur		
5 /	5 /	4 /	5 /	5 /	4 /	3 /	3 /	41	4/	4/	41	4 /	3 /	3 /	3 /	3 /	3 /		
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	PL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	IT	IT	TR	TR		
•	•	•	•	•	•	•	SSH Electrom	énager CA	9054.60	• •	•	•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•		• ection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
120 / 150	120 / 150	150 / 122	120 / 150	120 (450	450 / 420	450 / 420	150/120	150 1430	120/150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120	120	120	100/120	100 / 120		
120 / 150	120 / 150 Filtre à cassette / 3	150 / 120 Filtre à cassette / 3	120 / 150 Filtre à cassette / 2	120 / 150 Filtre à cassette / 2	150 / 120 Filtre à cassette / 2	150 / 120 Filtre à cassette / 2	150/120 Filtre à cassette / 2	150 / 120 Filtre à cassette / 2	120 / 150 Filtre à cassette / 2	120 / 150 Filtre à cassette / 1	120 / 150 Filtre à cassette / 2	120 / 150 Filtre à cassette / 2	120 Filtre à métallique/1	120 Filtre à cassette/2	120 Filtre à cassette/3	100 / 120 Filtre à cassette/2	100 / 120 Filtre à métallique/1		
Filtre à cassette / 3																			

# Plans à gaz.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marchio della ditta/tipo di apparecchi	0	Siemens											
Marchio della ditta/tipo di apparecchio  Denominazione modello			Tables de o	uisson à gaz									
Denominazione modello		ER9A6SD70D	ER6A6PD70D	EC6A5HB90	EB6B5PB80								
F!		104	104	105	105								
Figure page		104	104	105	103								
Dimensions (de la niche)													
Hauteur	cm	4,5	4,5	4,2	4,5								
Largeur	cm	85	56	56	56								
Profondeur	cm	49	49-50	48-49	48-49								
Poids (net) fonte alu	kg	18	11	18	10								
Total (fiety fortice did	Ng	iū		10	10								
Raccord. électr.													
Tension	V~	230	230	230	230								
Puissance conn.	kW	13,7/0,6	7,7/0,6	9/0,6	7,4/0,6								
Plans à gaz													
Avant gauche puissance	kW	brûleur pour wok 6,0	brûleur normal 1.9	brûleur pour wok 3,3	brûleur fort 3.0								
Avant gauche puissance	KVV	bruleur pour wok 6,0	bruieur normai 1,9	bruieur pour wok 3,3	bruleur fort 3,0								
Avant droite puissance	kW	brûleur normal 1.9	brûleur normal 1.9	brûleur économique 1,0	brûleur économique 1,0								
•					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
Arrière gauche puissance	kW	brûleur économique 1,1	brûleur économique 1,1	brûleur normal 1,7	brûleur normal 1,7								
Arrière milieu puissance	kW	brûleur normal 1,9											
Arrière droite puissance	kW	brûleur fort 2.8	brûleur fort 2.8	brûleur fort 3.0	brûleur normal 1.7								
Sécurité thermoélectr. à l'allumage		•	•	•	braicar normar 1/7								
Allumage électr. par boutons régl.		•											
Porte-marmite en fonte		•											
Porte-marmite en acier profilé													
Buses réglées pour gaz naturel (20 mbar	)	•											
Buses pour gaz liquide (28–30/37 mbar)				inclus	inclus								
Buses pour gaz liquide (50 mbar)		inclus	inclus	inclus	meius								
Encastrement/montage:		ilicius	Ilicius										
Par le bas		•			•								
Par le haut		<u> </u>	-	-									
rai le liaut													
Matériaux													
Vitrocéramique		•	•										
Acier inox '				•	•								
Compatibilité électromagnétique		•	•	•	•								
Cérmité et comite													
Sécurité et service	_												
Conforme aux normes de sécurité suisse	es .	•	•	•	•								
Pays d'origine	_	ES	ES	ES	ES								
Garantie	2 ans	•	•	•	•								
Service par	Service BSH	•	•	•	•								
Mode d'emploi	a/f/i	•/•/•	• / • / •	•/•/•	•/•/•								
Instructions d'installation	a/f/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•								
Nom et adresse du fournisseur			BSH Electroménage	r SA, 8954 Geroldswil									

# Micro-ondes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme			Siemens										
Désignation appareil				Micro-ondes.									
Désignation du modèle					BE634LGS1	BE555LMS0	BF555LMS0						
-			CP565AGS0	CF634AGS1	BE634RGS1								
Figure page			62	45	46	62	62						
Dimensions (dim. de la niche)	hauteur	cm	45,2	45,5	38,2	38,2	38,2						
	largeur	cm	56,8	59,5	56,8	56,8	56,8						
	profondeur	cm	55,0	54,5	300	55	55						
Poids	net	kg	35	26	19	19	19						
Raccordement électrique	ordement électrique tension V ~ 50 H		230	230	230	230	230						
uissance W		3100	1220	1990	1450	1′450							
Fusible		A	10	10	10	10	10						
Puissance micro-ondes max.		W	1000	900	900	900	900						
Nombres niveaux puissance			5	5	5	5	5						
Dimens. du comp. de cuisson/four	hauteur	cm	23,6	24,2	22	20,8	20,8						
	largeur	cm	43,2	46	35	32,8	32,8						
	profondeur	cm	35,0	34,5	27	36,9	36,9						
Volume intérieur		litres	36	36	25	25	25						
Sécurité et service													
Conforme aux normes de sécurité s	uisses		•   •   •	•   •   •	• • •	•   •   •	•   •   •						
Pays d'origine			GB	GB	GB	CN	CN						
Garantie		2 ans	•	•	•	•	•						
Service par BSH			•	•	•	•	•						
Mode d'emploi		a/f/i	•   •   •	•   •   •	• • •	•   •   •	•   •   •						
Instructions de montage		a/f/i	• • •	• • •	• • •	• • •	•   •   •						
Nom et adresse du fournisseur			BSH Electroménager SA,8954 Geroldswil										

# Cafetières encastrables entièrement automatiques.

Société ou marque	Sier	nens
Modèle/référence	CT636LES.	CT636LEW1
Figure page	50	50
Données relatives à la consommation		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation d'énergie kW		51,46
Fonction économie d'énergie	•	•
Déclenchement automatique programmable mi	30	30
Caractéristiques d'utilisation		
Machine à café automatique	•	•
Machine à café à capsules/à dosettes		
Machine à café à piston		
Buse à eau chaude	•	•
Buse à vapeur		
Cappuccino manuel/automatique	•	•
Fonction pour chocolats chauds		
Type de pose		
Appareil à pose libre		
Appareil encastrable	•	•
Dimensions		
Hauteur	1 45,5	45,5
Largeur	59,4	59,4
Profondeur	37,5	37,5
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur)	55,8/44,9/35,6	55,8/44,9/35,6
Poids à vide	19,8	19,7
Caractéristiques techniques	,	
Alimentation électrique		
Raccordement électrique selon plaque signalétique		
Tension (\	220-240	220-240
Puissance (W		1600
Capacité		
Réservoir à eau litres (	2.4	2.4
Conteneur à grains	500	500
Réservoir à lait litres (	0.5	0.5
Écoulement de café/de lait		
Réglable en hauteur de/jusqu'à ci	7 bis 15	7 bis 15
Sécurité et service		
Conforme aux normes de sécurité suisses	•	•
Pays d'origine	SL	SL
Garantie 2 ar	•	•
Service par BSH	•	•
Nom et adresse du fournisseur	BSH Electroménager	SA, 8954 Geroldswil
	<u> </u>	

# Lave-vaisselle.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Mayaua									C:	nens								
Marque		CHEZOCOCTE	levezocacze	Ichiccococtii	Leveracaaru	ISN536W001H	lenes en som	Icheaccaam			levescessu	levesenanu	Icuazonaete	levazon4ete	Lenezovacze	levezovaete	Lauceavaatu	
Modèle	N. I		13	14						13	13	13 13	13			13	14	
Capacité (couverts standard) 1)	Nombre	13 218	218	218	14 218	13 219	13 219	13 219	13 219	13	13	13	221	13 221	13 222	222	222	
Figure page Efficacité et consommation		218	218	218	218	219	219	219	219				221	221	222	222	222	
	ال في بيا الماماء	A	A	A	A	Δ	۸	A	Δ	A	A	A	A	A	A	A	A	
Classe d'efficacité énergétique 1) von A+++ bi		A+++ 211	A+++ 211	A+++ 237	A+++ 237	A++ 262	A++ 262	A++ 262	A++ 262	A++	A++	A++ 262	A+++ 234	A+++ 234	A+++ 211	A+++ 211	A+++ 237	
Consommation d'énergie annuelle 1)	kWh				0.83	0.92		0.92	0.92	262 0.92	262	0.92			0.73		0.83	
Consommation d'énergie par cycle 1) Consommation d'énergie en mode veille (allumé/é	kWh éteint) W	0,73	0,73	0,83	0,83	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,82	0,82	0,5/0,5	0,73	0,83	
3 ,	eterrit) w	2'100	2'100	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'100	2'100	2'660	
Consommation d'eau annuelle 1) Classe d'efficacité de séchage 1)	de A à G	A A	2 100 A	2 660 A	2 000 A	2 660 A	2 660 A	2 660 A	2 660 A	2 660 A	2 000 A	2 660 A	2 660 A	2 660 A	2 100 A	2 100 A	2 000 A	
Caractéristiques d'utilisation	ue A a G	A	A	A	A	A	А	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Durée (programme ECO) 1)	min	225	225	195	195	210	210	210	210	210	210	210	195	195	225	225	195	
Durée arrêt automatique	min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dB (A) re 1pW	42	42	42	42	44	44	44	44	44	44	44	41	41	42	42	42	
Type de construction	dB (A) re ipw	42	42	42	42	44	44	44	44	44	44	44	41	41	42	42	42	
· ·	Oui / –											•	•	•		•		
Appareil è passilibre que plan de traveil	Oui/-	-	-	-	_	-	-	_	_	_	•	_	_	_	_	_	•	
Appareil à pose libre avec plan de travail Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Encastrable en armoire haute	Oui / -	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		•	-	-	
	Oui/-	-	-	_		_	_	-	_	_		_	_		_	_	_	
Cadre décor en option Intégrable	Oui/-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	_	
Entièrement intégrable	Oui/-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	•	-	-	-	_	
Dimensions de l'appareil 3)	Oui/-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	_	•		
Hauteur	cm	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86.5-92.5	86,5-92,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81.5-87.5	
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	57,3	57,3	57,3	57,3	57.3	57,3	57.3	57,3	57,3	57,3	57,3	55	55	55	55	55	
Hauteur pour encastrement	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	33	
Profondeur avec porte ouverte	cm	115,5	120,5	115,5	120.5	115.5	115,5	115,5	115.5	120.5	120,5	120.5	115.5	120.5	115.0	120,0	115.0	
Hauteur réglable	mm	- 113,3	120,5	- 113,3	120,5	-	-	- 113,3	- 113,3	120,5	120,5	120,3	- 113,3	120,5	60	60	60	
Poids à vide	kq	44	45	44	45	40	40	40	40	40	41	40	50	52	45	47	46	
Raccordement électrique	ĸy	44	43	44	43	40	40	40	40	40	41	40	30	32	43	47	40	
Tension (50 Hz. V)	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Puissance raccordée 4)	kW	2,3	2,3	2.3	2.3	2,3	2.3	2.3	2,3	2.3	2.3	2,3	2.3	2.3	2.4	2,4	2.4	
Fusible 4)	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Raccordement d'eau	n	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Tuyau à pression G3/4	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
Raccordement possible à l'eau froide/chaud		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Pression d'eau	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	
Écoulement d'eau	m	1,9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
Sécurité et SAV		.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	
Pays de provenance		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 Années	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nom et adresse du fabricant	271111003		ı	ı	1	ı	BSI	ı H Electro	ı ménager	SA, 8954	l 4 Gerolds	wil	1	l		1		
	ervice BSH						•	•	•	•	•	•			•			
Équipement																		
Compartiment de rincage acier inox/Polinox	(	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Porte intérieure acier inox	,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Nombre des programmes de lavage		8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	
Affichage mécanique/électronique de manque de sel		-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-/•	-1•	-/•	
Indicateur mécanique/électronique de réserve de produit	de rincane	-1•	-/•	-1•	-1•	-1•	-/•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-1•	-/•	
Système de sécurité aquaStop	,-90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Présélection		1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1 1 51				1		<u></u>						

### **Explications**

- | | non disponible | optionale | disponible
   1) Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.
   2) Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.
   3) Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.
   4) Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

	laura cons	l		l	laura e e e e						Siemens	l		la	l							
															SN436S03ME							SR5
14	13	13	13	13	13	14	14	13	13	6	6	12	12	12	14	10	9	10	9	9	10	
222	223	224	224	224	224	225	225	225	225	226	226	227	227	227	227	230	230	231	231	232	232	
A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+	A++	A+	
237	234	234	0.00	262	262	266	266	262	262	205	174	258	258	258	266	188	197	211	220	197	237	
0,83	0,82	0,82	0,82	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,72	0,61	0,90	0,90	0,90	0,93	0,66	0,70	0,74	0,78	0,70	0,84	١,
0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	(
2'660	2'660	2′660	2′660	2'660	2'660	2′660	2′660	2′660	2′660	2'520	2'240	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'380	2'660	2'380	2'380	2'660	
Α	A	A	A	A	A	Α	Α	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
195	195	235	235	210	210	195	195	210	210	215	200	210	210	210	210	195	195	195	195	195	195	۰
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	44	44	44	44	44	41	41	44	44	45	47	46	46	46	44	43	44	44	48	44	44	1
42	44	44	44	44	44	41	41	44	44	45	4/	40	40	40	44	43	44	44	40	44	44	
		•	•	•					•				•	•	•		•	•	•		•	1
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Н
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_					_	_	_	_	_	_	П
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	L
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-			_	_	_	_	_	_	_	_	Т
_	-	-	-	-	-	_	-	_	-	•	•	-	-	-	-	_	-	-	-	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_	-	-	-	-	•	•	•	•	-	_	Т
6,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	59-59,2	45-45,2	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	8
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	56	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45	
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120,0	120,0	120,0	115,0	115,0	120,0	115,0	120,0	115,0	120,0	99,5	84,5	115,0	115,0	115,0	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
48	45	39	38	35	36	43	45	35	37	26	22	40	40	39	39	40	32	33	30	32	32	L
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4 10	2,4	2,4 10	1
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	۰
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	L
.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	2,5	2,5	.,,,	.,,,	.,,,	.,,,	2,.	-/.	2,.	-/-	2,.	2,.	П
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	PL	PL	PL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	Ĺ
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Т
									BSH Elec	tromén	ager SA,	8954 Ge	roldswil						'			i
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8	6	8	8	6	6	8	8	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	
-1•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	<b>-/•</b>	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-1•	-/•	<b>−/•</b>	<b>−/•</b>	-/•	-/•	-/•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1–24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	3,6,9	1-24	1-24	1-24	

# Plans de cuisson vitrocéramique et induction.

Nom de la firn	ne/désignation ap	pareil	Sien	nens tabl	es de cu	isson pou	ır cuisini	ères					Si	emens ta	ables de o	cuisson à	inductio	on				
Désignation d	u modèle		EF645HFA2C	EF645HNA2C	EF601HNA2C	EA645GFA1C	EA645GEA1C	EA125501C	EX875LX34E	EX801LX34E	EX901KXW1E	EX975KXW1E	EX975LVC1E	EX901LVV1E	EX975LVV1E	EX275FXB1E	EH875KU12E	EH801KU12E	EX875LYE3E	EX801LYE3E	EX875LEC1E	EX801LEC1E
Figure page			67	67	67	69	69	69	112	112	81	81	83	82	82	83	85	85	86	86	87	87
Dim. de la niche	Hauteur d'installation	on cm	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,0	19,8	20,4	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,9	6,0	5,1	5,6	5,1	5,6
	Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	78	78	88	88	88	88	88	88	75-78	78-79,6	78	78	78	78
	Profondeur	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49	49-50	50	49-50	49	49-50	49-50	49-50	33	49-50	50-51,6	49-50	50	49-50	50
	Poids	kg	8	9	8	7	7	10	30	30	19	21	21	21	18	15	26	26	17	17	16	16
Raccord. électr.	Tension	400V	•	•	•	•	•	•	• 2-3P N E <sup>1</sup>	• 2-3P N E <sup>1</sup>	•3P N E <sup>1)</sup>	3P N E	• 3PNE <sup>1</sup>	• 3PNE <sup>1</sup>	• 2-3PNE <sup>1</sup>	<ul> <li>2P N E<sup>1)</sup></li> </ul>	<ul> <li>2P N E ¹¹</li> </ul>	<ul> <li>2P N E <sup>1)</sup></li> </ul>	• 3PNE 1)	• 3P N E 1)	• 2PNE <sup>1)</sup>	• 2P N E <sup>1</sup>
	Puissance conn.	kW	6,6	7,5	7,5	6,6	6,6	7	7,4	7,4	11,1		11,1	11,1	10,8	7,4	7,2	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
Zones de cuisson	arrière gauche	Ø cm	18	17/26,5	17/26,5	18	18	14,5	38x23	38x23	40x23	40x24	40x23	40x23	18	40x21			40x23	40x23	40x24	40x24
	Puissance	kW	2,0	1,5/2,4	1,5/2,4	2,0	2,0	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,8	3,3			3,3	3,3	3,3	3,3
	arrière droite/milieu		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	18	38x23	38x23	21/26/32	40x24	21/26/32	21/26/32	14,5/18/28**						28	28
	Puissance	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,0	3,3	3,3	2,2/2,6/3,3	3,3	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3	1,4/1,8/2,8						2,6	2,6
	avant gauche	Øcm	14,5	18	18	14,5	14,5	18						18	18							
	Puissance	kW	1,2	2,0	2,0	1,2	1,2	2,0						1,8	1,8							
	avant droite	Øcm	12/21**	21/14,5	21/14,5	12/21**	21	14,5			40×23		40×23	21	21	40x21			40×23	40×23	14,5	14,5
	Puissance	kW	0,9/2,2	1,0/2,2	1,0/2,2	0,9/2,2	2,2	1,5			3,3		3,3	2,2	2,2	3,3			3,3	3,3	1,4	1,4
Surface	vitrocéramique		•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	acier inox							•														
Sécurité et servi																						
	ormes de sécurité suis	ses	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	ES	FR	FR	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garantie 2 ans	S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service par	Serv	rice BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mode d'emploi		a/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	truction d'installation a/f/i • • • • • •			-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Nom et adresse	m et adresse du fournisseur BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil																					

	ne/désignation ap										ens table										
Désignation d	lu modèle		EH875LVC1E	EH801LVC1E	EH875FVB1E	EH801FVB1E	EH845BFB1E	EX675LXE3E	ED845FS11E	ED875FS11E	ED801FS11E	EX675LEC1E	EH675LFC1E	EH601LFC1E	EH601FEB1E	EX601LXC1E	EH675FEB1E	EH645BFB1E	EH645BEB1E	EH375FBB1E	EX375FXB1E
Figure page			88	88	89	89	90	91	113	113	113	92	93	93	94	91	94	95	95	100	100
Dim. de la niche	Hauteur d'installati	ion cm	5,1	5,6	5,1	5,6	5,3	5,1	19,8	19,8	20,4	5,1	5,1	5,6	5,6		5,1	5,4	5,4	5,3	6,0
	Largeur	cm	75-78	78	75-78	78-79	78	56	78	78	78-79,2	56	56	56	56	56-57,6	56	56	56	27	27
	Profondeur	cm	49-50	50	49-50	50	50	49-50	49	50	50	49-50	49-50	50-51	50-51	50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50
	Poids	kg	14	14	15	14	12	13	28	30	30	14	12	12	11	14	11	11	12	6	6
Raccord. électr.	Tension	400V	• 2-3P N E 1)	• 2-3P N E 1)	• 2-3P N E 1)	<ul> <li>2-3P N E 1)</li> </ul>	• 2P N E 1)	<ul> <li>2P N E 1)</li> </ul>			• 2-3P N E <sup>1)</sup>	<ul> <li>2P N E<sup>1)</sup></li> </ul>	• 2P N E 1)	• 2-3P N E <sup>1)</sup>		• 2-3P N E 1)	• 2-3P N E <sup>1)</sup>	• 2-3P N E 1)	230 V 1P N E	230V 1P N E	
	Puissance conn.	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	3,6	3,6
Zones de cuisson	arrière gauche	Ø cm	14,5	14,5	14,5	14,5	28/18	40×24	43,9x21	43,9x21	43,9x21	40×24	18/28	18/28	18	38x24	18	18/28	18	21	40x21
	Puissance	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	2,0/1,8	3,3	3,6	3,6	3,6	3,3	1,8/2,0	1,8/2,0	1,8	3,3	1,8	1,8/2,0	1,8	2,2	3,3
	arrière droite/milie	u Ø cm	14,5 24	14,5 24	14,5 24	14,5 24	14,5 14x20		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	38x24	14,5	14,5	14,5	14,5	
	Puissance	kW	1,4 2,2	1,4 2,2	1,4 2,2	1,4 2,2	1,4 0,09		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,3	1,4	1,4	1,4	1,4	
	avant gauche	Ø cm	18	18	18	18	18					18	18	18		18	18	18			
	Puissance	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8					1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8			
	avant droite	Ø cm	21	21	21	21	21	40×24			21	21	21	21		21	21	21			
	Puissance	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3			2,2	2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2			
Surface	vitrocéramique			•	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	acier inox																				
Sécurité et serv	ice																				
Conforme aux no	ormes de sécurité suis	sses	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			ES	ES	ES	ES	ES	ES	FR	FR	FR	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garantie 2 ans	S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service par	Ser	vice BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mode d'emploi		a/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instruction d'inst	struction d'installation a/f		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nom et adresse	du fournisseur			-				BSF	l Electro	ménag	er SA, Fa	hrweid	strasse 8	30, 8954	Gerold	swil					

Nom de la firm	ne/désignation app	areil						Sieme	ns tables de c	uisson					
Désignation d	u modèle		ET675FNP1C	ET675LNP1C	ET801LCP1C	ET601FNP1C	ET875LCP1C	ET801FCP1C	ET845FCP1C	ET645FNP1C	ET645FFP1C	ET645FEP1C	ET375FFP1E	ET375CFA1C	ET399CEA1C
Figure page			98	98	97	99	96	96	97	98	99	99	101	101	101
Dim. de la niche	Hauteur d'installatio	n cm	4,5	4,5	5,1	5,1	4,5	5,1	4,8	4,9	4,9	4,9	3,8	4,8	4,2
	Largeur	cm	56	56	78	56	78	78	78	56	56	56	27	27	26,8
	Profondeur	cm	49-50	50	50	50	50	50	50	49-50	49-50	50	49-50	49-50	49
	Poids	kg	8	8	10	8	10	10	10	8	7	8	5	5	5
Raccord. électr.	Tension	400V	• 2-3P N E	•	• 2-3P N E	• 2-3P N E	• 2-3P N E	• 2-3P N E	• 2-3P N E	• 2-3P N E	• 2-3P N E	• 2-3P N E	230V 1P N E	400V 2P N E	• 2P E
	Puissance conn.	kW	7,9	8,2	9,3	7,9	9,3	9,3	9,3	7,9	6,9	6,6	3,5	3,2	3,5
Zones de cuisson	arrière gauche	Øcm	17/26,5×17*	17/26,5	14,5	17/17×26,5*	14,5	14,5	14,5	17/17x26,5*	18	18	12/18**	12/18**	18
	Puissance	kW	1,8/2,6	1,7/2,6	1,2	1,8/2,6	1,2	1,2	1,2	1,7/2,6	2,0	2,0	0,8/2,0	0,8/2	2
	arrière droite/milieu	Øcm	14,5	14,5	18/23**	14,5	18/23**	18/23**	18/23**	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Puissance	kW	1,2	1,2	1,5/2,4	1,2	1,5/2,4	1,5/2,4	1,5/2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
	avant gauche	Øcm	18	18	12/21**	18	12/21**	12/21**	12/21**	18	14,5	14,5			
	Puissance	kW	2,0	2,0	0,75/2,2	2,0	0,9/2,2	0,9/2,2	0,9/2,2	2,0	1,2	1,2			
	avant droite	Øcm	14,5/21**	14,5/21**	14,5/20**/14,5×35*	14,5/21**	14,5/20/14,5×35*	14,5/20/14,5×35*	14,5/20/14,5×35*	14,5/21**	12/21**	21			
	Puissance	kW	1,0/2,2	1,2/2,2	0,9/1,75/2,1	1,0/2,2	0,9/1,75/2,1	0,9/1,75/2,1	0,9/1,75/2,1	1,0/2,2	0,90/2,2	2,2			
Surface	vitrocéramique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	acier inox													•	
Sécurité et servi	ice														
Conforme aux no	ormes de sécurité suiss	es	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	ES
Garantie 2 ans	5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service par	Servi	ce BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mode d'emploi		a/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instruction d'inst	allation	a/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nom et adresse	du fournisseur					BS	H Electrom	énager SA,	Fahrweidstı	asse 80, 89	54 Geroldsv	wil			

#### Explications pour plans de cuisson

- \* Extensible en tant que zone de rôtissage
- \*\* Extensible en tant que zone à deux circuits

  1) Raccordement 230V, 2P, N, E

### Lave-linge et lave-linge-sèche-linge.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque		Cion	nens
Désignation	Unité		séchante
Modèle	Office	WK14D541CH	WI14W540EU
Réf. produit		WKI4D34ICH	WITHWSHUED
Capacité nominale		7/4	8
Catégorie / type d'appareil		à chargement frontal	à chargement frontal
Illustration à la page		241	241
Efficacité et consommation 1)		2-11	211
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	В	A+++
Consommation d'énergie annuelle	kWh	1100	137
Consommation d'énergie programme standard		1100	157
60 / 60 ½ / 40 ½	kWh	5.05 (wash&dry)	0.78/0.58/0.38
Consommation en mode arrêt/laissé	KVVII	3.03 (washaary)	0.7070.3070.30
sur marche	W	_	0.12/0.5
Consommation d'eau annuelle	ï	21000	9900
Caractéristiques d'utilisation	_	2.000	,,,,,,
Classe d'efficacité d'essorage 1)	de A à G	В	В
Vitesse d'essorage maxi. 1)	tours/min	1′400	1400
Humidité résiduelle 1) 2)	%	50	53
Programme standard auguel se reportent l	es		
informations sur l'étiquette et dans la fiche techni			
Durée du programme standard 7)			
60 / 60 ½ / 40 ½	min	129 (wash&dry)	270/270/255
Délai automatique d'arrêt	min	-	-
Bruit aérien 6)			
Lavage	dB (A) re 1pW	57	41
Essorage	dB (A) re 1pW	74	67
Type de construction			
Appareil encastrable	• / -	•	•
Appareil à pose libre avec plan de travail	• / -	-	-
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	• / –	•	•
Charnières 3)	l/r/w	l/w	
Dimensions de l'appareil 4)			
Hauteur	cm	82,0	81,8
Largeur	cm	59,5	59,6
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	58,4	57,4
Hauteur pour encastrement	cm	82,0	82,0
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur inc	,	96,0	95,6
Hauteur réglable	mm	15	12
Poids à vide	kg	82	73
Raccordement électrique 5)		220/50	220/50
Tension	V/Hz	230/50	230/50
Puissance raccordée	kW	2,3	2,3
Fusible	Α	10	10
Raccordement d'eau		1.5	1 -
Tuyau à pression G¾	m de •/-	1,5 • / –	1,5 • / –
Raccordement possible à l'eau froide/chau		· ·	· ·
Entretien effectué par Sécurité et eSAV	bar	1-10	1-10
Pays de provenance		IT	DE
Garantie	Années	2	2
Nom et adresse du fabricant	Annees		∠ veidstrasse 80, 8954 Geroldswil
Entretien effectué par		•	elustrasse ou, 6934 deroiuswii
Équipement			•
Nombre de programmes de lavage		17	17
Programmes supplémentaires		individuel	individuel
Rincage plus		•	• Illulviduei
Prélavage en option: (sauf pour lainages)		•	•
Démarrage différé du programme	h	1-24	1-24
Affichage du déroulement du programme	- 11	Display	Display
Affichage du temps résiduel		• Display	• Display
Système de sécurité aquaStop		•	•
Tambour	acier inox	•	•
the state of the s			

#### Explications pour machines à laver

- Disponible
- non disponible
- Valeurs définies selon la norme EN 60456 avec le programme standard pour coton à 60°C et EN 60456/A 11.
- <sup>2)</sup> Un degré de dessiccation de 100% signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore, après l'essorage, une quantité d'eau liée de 1 kg. Plus la valeur en % est réduite, plus l'humidité résiduelle du linge est minime.
- Butée de porte: g = à gauche, d = à droite, r = réversible. Exemple: g/r correspond à l'état à la livraison, soit butée de porte à gauche, butée réversible.
- Dimensions de la niche pour appareils à encastrer sous plan de travail. Pour les dimensions détaillées, se reporter au prospectus.

Remarque: état des indications du tableau 10/17, sous réserve de nouveaux développements, de modifications de modèles et de prix.

#### Explications pour réfrigérateurs

- Disponible
- La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz.

Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

- Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
- Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14°C. Compartiment de stockage à basse température entre +3 et -2 °C.
  - ★ compartiment à −6°C ou moins ★★ compartiment à −12°C ou moins
  - \*\*\* compartiment de surgélation à -18°C ou moins

\* \*\*\* appareil de surgélation ou de congélation à –18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité

- indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
- Temps de montée en température à -9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
- Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32 °C. Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 °C. Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38 °C. Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43 °C.
- Mesuré d'après la norme valable EN 60704-2-14. 10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
- Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
- 12) Charnière: g = à gauche, d = à droite, r = réversible.
- Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à placer sous plan de
- <sup>14)</sup> Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Remarque: Etat des indications des tableaux 10/17. Tous développements ultérieurs réservés.

## Réfrigérateurs et congélateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque					Siemens				
Catégorie / type d'appareil					Siemens				
Modèle		KI42FP60	KI40FP60	KI39FP60	KI52FAD30	KI51FAD30	KI42FAD40	KI42FAD30	
Type de pose			1		Encastrer				
Illustration à la page		169	169	170	172	173	174	174	
Efficacité et consommation	. A D	A	A			A	A		
	A+++ à D kWh/an	A++ 133	A++ 229	A++ 247	A++ 197	A++ 124	A+++ 127	A++ 184	
Consommation d'énergie annuelle 1) Capacité utile	KWII/ali	133	229	247	197	124	127	184	
Total	1	306	289	251	207	224	169	172	
- Compartiment réfrigération	L	228	183	132	131	164	94	96	
- Compartiment fraîcheur	Ĺ	78	78	57	60	60	60	60	
- Compartiment cave	L								
- Compartiment de stockage du vin Nombre de	e bouteilles								
- Compartiment congélation	L		28	62	16		15	16	
Classement par étoiles du compartiment congélation 2)			****	****	****		****	****	
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost				•					
Performances					10		4.0	12	
Autonomie en cas de panne 3)	h		14	16	10		13	13	
Pouvoir de congélation 4)	kg/24 h	CNIT	2 CN T	12 CN T	2	CNI T	2,5	2 CN CT	
Classe climatique Température ambiante (min > max.)	C°	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	
Bruit aérien 5)	dB	39	39	39	37	37	37	37	
Type de construction	ub	39	39	39	37	37	37	37	
Appareil à pose libre		_	_	_	_	_	_	_	
Appareil encastrable (norme)		•	•	•	•	•	•	•	
Appareil sous plan		_	_	_	-	-	_	-	
Intégrable 6)		•	•	•	•	•	•	•	
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1/0	1/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	
Cadre décor disponible/en option		-	-	-	-	-	-	-	
Dimensions de la niche 7)	cm								
Hauteur	cm	177,5	177,5	177,5	140	140	122,5	122,5	
Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	56	
Profondeur	cm	55	55	55	55	55	55	55	
Poids à vide <sup>8)</sup> Raccordement électrique	kg	81	74	73	56	54	51	51	
Tension/fréquence	V/Hz	230	230	230	230	230	230	230	
Puissance raccordée	W	120	120	120	90	90	90	90	
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	
Sécurité et SAV	,,	10	10	10	10	10	10	10	
Pays de provenance		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 Années	•	•	•	•	•	•	•	
Nom et adresse du fabricant			<b>BSH Electron</b>	ménager SA,	Fahrweidstr	asse 80, 895	4 Geroldswi		
	ervice BSH	•	•	•	•	•	•	•	
Équipement									
Réglage de la température			,					,	
Affichage de la température du compartiment réfrigération		•/-	• / –	•   -	• / –		• / –	• / –	
Affichage de la température du compartiment congélation		-		•/-					
Réglage de la température du compartiment congélation - indépendamment de la température du réfrigérateur	-/•	_	_		_	_	_	_	
- avec la température du réfrigérateur	-/•	_	-	-	-	_	-	-	
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	-1•			•					
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation	, -			•/•	•/•		•/•	•/•	
Signal d'alarme: porte ouverte				•/•					
Équipement réfrigérateur									
- Nombre de clayettes		3	2	2	4	5	4	4	
- Nombre de balconnets		4	4	2	4	5	3	3	
- Nombre de bacs à légumes		7	6	4	3	2	3	3	
Équipement compartiment congélation									
- Nombre de compartiments		-				-			
- Nombre de paniers; bacs; tiroirs		-		2		_			
Raccordement d'eau		_	_	-	_	_	-	_	
Aquastopp		_	_	_	_	_	_	_	

#### **Explications**

- / ∘ / non disponible / en option / disponible

  10 Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts

  20 \* -6 °C ou plus froid | \*\*\* -18 °C ou plus froid | \*\*\* -12 °C ou plus froid | \*\*\*\* -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

  31 Temps de montée de la température à -9 ° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

  42 Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

  43 Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

  44 Intégrable derrière une porte de meuble.

  45 Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

  46 Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

- Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

						Siemens						
KI41FAD40	KI41FAD30	KI86SHD40	KI82CAF30	KI86NAD30	KI87SAD40H		KI82LAD40H	KI82LAD30H	KI81RAD30H	KI77SAD40	KI77SAD30H	KI72LAD40H
175	175	175	180	180	181	Encastrer 181	182	182	183	184	184	185
A+++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A+++
80	120	151	198	221	151	226	141	211	116	140	203	132
187	189	260	284	255	272	272	287	288	319	227	233	250
128 59	129 60	186	250	188	211	211	252	253	319	166	172	215
		74	34 ****	67 ****	61	61 ****	35 ****	35 ****		61 ***	61	35 ****
				•								
		33	16	13	26	26	22	16		31	27	22
CNIT	CN T	10	4.5	8 CN CT	7 CN T	7 CN T	4,5	3	CNT	9 CN T	11 CN T	4,5
SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
38	37	38	38	39	35	37	37	37	37	37	38	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• 1/–	1/0	• 2/-	• 2/–	2/0	2/0	• 2/0	1/0	1/0	• 1/0	• 2/0	2/0	1/0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
122,5	122,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	158	158	158
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	56	56
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
46	50	72	70	69	67	67	65	65	70	65	62	65
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	90	90	120	120	90	90	90	120	120	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
•	•	•	•	PSU Electro	• ménager SA,	• Eahrwoidstr	• acco 90 905.	• 4 Goroldswil	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	• deroiuswii	•	•		
•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	• / –
,		,	,	•1•	•/-	•/-	•/-	•/-		,	•/-	
_	_	•	_	•	•	•	_	_	_	•	•	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
•/-		•/•	•/•	•1•	•/•	•/•					•/•	
4	5	3	7	5	5	5	5	5	7	4	4	4
2	4	4	6	3	5	5	6	6	6	3	4	4
5	2	4	2	1	1	1	2	2	2		1	2
_	_			3			1	1	_			2
-	-				3	3			-		3	
-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

## Réfrigérateurs et congélateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FEA) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque		1		Sion	nens			
Catégorie / type d'appareil				Jiei				
Modèle Apparen		KI72LAD30H	KI52LAD40	KI51RAD40	KI42LAD40	KI42LAD30H KI42LAE30H	KI41RAD40	
Type de pose				Enca	strer			
Illustration à la page		180	186	186	188	188	189	
Efficacité et consommation								
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	
Consommation d'énergie annuelle 1)	kWh/an	198	122	72	115	173	69	
Capacité utile		250	220	247	100	106	245	
Total - Compartiment réfrigération	L	250 214	229 214	247 247	196 180	196 180	215 215	
- Compartiment reingeration - Compartiment fraîcheur	L	214	214	247	180	180	215	
- Compartiment cave	L I							
	mbre de bouteilles							
- Compartiment congélation	L	36	15		16	16		
Classement par étoiles du compartiment congélation 2)		****	****		****	****		
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost								
Performances								
Autonomie en cas de panne 3)	h		24		13	13		
Pouvoir de congélation 4)	kg/24 h		2.5	a. =	2.5	2.4	a	
Classe climatique	<b>C</b> 0	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
Température ambiante (min > max.) Bruit aérien 5)	C° dB	39	36	37	35	37	37	
Type de construction	ав	39	30	37	30	37	3/	
Appareil à pose libre		_	_	_	_	_	_	
Appareil encastrable (norme)		•	•	•	•	•	•	
Appareil sous plan		_	_	_	_	_	_	
Intégrable 6)		•	•	•	•	•	•	
Nombre de portes extérieures/tiroirs		1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		r/w	r/w	r/w	r/w	r/l	r/w	
Cadre décor disponible/en option		_	-	-	-	-	-	
Dimensions de la niche 7)	cm							
Hauteur	cm	158	140	140	122,5	122,5	122,5	
Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	
Profondeur Poids à vide 8)	cm	55 62	55 54	55 54	55 52	55 47	55 45	
Raccordement électrique	kg	02	34	34	52	47	45	
Tension/fréquence	V/Hz	230	230	230	230	230	230	
Puissance raccordée	W	90	90	90	90	90	90	
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	
Sécurité et SAV								
Pays de provenance		DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 Années	•	•	•	•	•	•	
Nom et adresse du fabricant		BS	H Electromén	ager SA, Fahrv	veidstrasse 80,	, 8954 Geroldsv	vil	
SAV par	Service BSH	•	•	•	•	•	•	
Équipement								
Réglage de la température Affichage de la température du compartiment réfrigération		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Affichage de la température du compartiment refrigeration  Affichage de la température du compartiment congélation		-1-	-/-	-1-	-1-	-1-	-/-	
Réglage de la température du compartiment congélation								
- indépendamment de la température du réfrige	érateur −/•							
- avec la température du réfrigérateur	-/•	•	•	•	•	•	•	
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'éta								
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation								
Signal d'alarme: porte ouverte								
Équipement réfrigérateur								
- Nombre de clayettes		4	4	4	4	4	4	
- Nombre de balconnets		4	5	5	5	5	6	
- Nombre de bacs à légumes		2	2	2	2	2	1	
Équipement compartiment congélation - Nombre de compartiments		2	1	_	1	1	_	
- Nombre de compartiments - Nombre de paniers: bacs: tiroirs		2		_		'	_	
Raccordement d'eau		_	_	_	_	_	_	
Aquastopp		_	_	_	_	_	_	

#### **Explications**

- / ∘ / non disponible / en option / disponible

- Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts

  \* -6 °C ou plus froid | \*\*\* -18 °C ou plus froid | \*\* -12 °C ou plus froid | \*\*\*\* -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

  Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

  Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

  Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

  Intégrable derrière une porte de meuble.

- Intégrable derrière une porte de meuble.
  Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
  Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

					Siemens					
KI41RAD30H	KI32LAD40	KI32LAD30	KI31RAD40	KI31RAD30	KI22LAD40	KI22LAD30H	KI21RAD40	KI21RAD30	KU15LA65CH	KU15RA6
					F	I				
189	190	190	191	191	Encastrer 192	192	193	193	194	194
109	190	190	191	191	192	192	193	193	194	194
A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
105	106	159	67	100	99	149	65	97	140	92
215	156	15.0	174	174	127	127	145	145	125	120
215 215	156 140	156 140	174 174	174 174	127 111	127 111	145 145	145 145	125 110	138 138
213	140	140	1/4	1/4	111	111	143	143	110	130
	16	16			16	16			15	
	***	****			****	***			****	
	11	10			11	10			12	
	2,5	2			2,5	2			2	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
37	37	36	36	36	37	36	36	36	38	38
-	-	_	-	-	_	-	-	_	-	_
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	_
122,5	102,5	102,5	102,5	102,5	88	88	88	88	82	82
56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	60
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
45	45	45	45	45	46	46	46	36	34	34
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		PSH Fled	tromenager SA	t, Fanrweidstra	isse 80, 8954 Ge	erolaswii •			
•/-	• / –	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-		
	• 1 —	•/-			•/-	•/-				
		•	•			•	•			•
1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
4 6	4	4	4 5	4 5	3	3	3	3	2	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	·	·	·	·	·	·		·		
-			-	-			-	-		-
-			-	-			-	-		-
-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_
_	_		_	_	_	_	-	_	_	_

## Déclaration de marchandise pour congélateurs et bahuts.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque					Siemens				
Catégorie / type d'appareil				congélate	ur avec coi	mpresseur			
Modèle	GI38NP60	GI25NP60	GI81NAC30	GI41NAC30	GI31NAC30	GI21VAD40	GI21VAD30	GI11VAD40	GI11VAD30
Type de pose									
Illustration à la page	171	171	195	195	195	196	196	197	197
Efficacité et consommation								10.1	
Classe d'efficacité énergétique de A+++ à D	A++	A ++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle 1) kWh/an	242	207	243	188	168	104	157	95	144
Capacité utile									
Total	210	156	211	127	97	95	97	70	72
Compartiment 4 étoiles L	2.0	.50		127	,	, , ,	J.	, ,	, _
Autres compartiments L									
Classement par étoiles des autres compartiments	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Compartiment no Frost									
Performances									
Autonomie en cas de panne 3) h	20	20	22	23	25	22	22	21	21
Pouvoir de congélation 4) kg/24 h	18	18	20	20	20	12	8	12	8
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	11 > 43	12 > 43	13 > 43
Bruit aérien 5) dB	42	41	36	36	37	37	36	37	36
Type de construction	72	71	] 30	30	37	37	50	37	30
Appareil à pose libre		_	_	_	_	_	_	_	_
Appareil encastrable (norme)	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO
Appareil sous plan	LUNU	- LUNO	- LUNO	- LUNO	- LUNU	- LUNU	- LUNO	- LUKU	- LUNU
Intégrable 6)	•	•	•	•			•	•	
Nombre de portes extérieures/tiroirs	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)	1/- 1/w	1/- 1/w	1/- 1/w	1/- 1/w	I/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Cadre décor disponible/en option	1/ 00	1/00	1/VV	1/VV	1/VV	17VV	- 1/VV	1/00	1/VV
	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Dimensions de l'appareil Hauteur cm	177,2	139,7	177 2	122,1	102,1	87,4	87,4	71,2	71,2
			177,2						
Largeur cm	55,6	55,6	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Profondeur cm Dimensions de la niche 7) cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	177 5	140.0	1775	122.5	102.5	88.0	88.0	72.0	72.0
Hauteur cm	177,5	56.0	177,5 56.0	122,5	102,5 56.0	56.0	56.0	56.0	72,0 56.0
Largeur cm	56,0			56,0					
Profondeur cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Poids à vide kg	131	47	68	48	42	37	37	34	36
Raccordement électrique	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Tension/fréquence V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée W	120	120	120	120	120	90	90	90	90
Fusible A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sécurité et SAV	5.5	5.5	D.F.	D.F.	D.F.	55	D.F.	5.5	55
Pays de provenance	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie 2 Années	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant				Electromé	nager SA, 8	954 Gerold	swil		
SAV par Service BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Équipement									
Réglage de la température									
Affichage de la température du compartiment de congélation									
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation	• / •	•/•	• / •	• / •	• / •	• / •	•   •	• / •	• / •
Signal d'alarme: porte ouverte	- / •	- / •	-1•	-/•	- / •				
Signal d'alarme: température									
- Nombre de compartiments au total	7	5	7	5	4	3	3	3	3
- Nombre de paniers; bacs; tiroirs	5	4	5	4	3	3	3	3	3
Raccordement d'eau	_	-	-	-	-	-	_	_	-
Aquastopp	-	-	_	-	-	-	-	-	-

#### **Explications**

- / ∘ / non disponible / en option / disponible
- 10 Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
   2) ★ -6 °C ou plus froid
   ★★ -12 °C ou plus froid
   ★★★ -18°C ou plus froid
- - \* \*\*\* -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
- Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
- Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
- Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
- Intégrable derrière une porte de meuble. Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
- Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

# Liste de prix des accessoires.

Туре	Désignation	Prix CHF TVA incl.		x CHF ns TVA	Туре	Désignation	Prix CHF TVA incl		ix CHF ns TVA
Cuisson					LZ10AKU00	Set de recyclage		227.00	210.77
HZ531000	Lèchefrite émaillée		58.00	53.85	LZ10AKT00	Set de recyclage sans cheminée		227.00	210.77
	Lèchefrite anti-adhésif Lèchefrite émaillée		129.00 58.00	119.78 53.85	LZ58000 LZ58010	Module de recyclage (LF16VA) Gaz deflector		455.00 77.00	422.47 71.49
HZ532000	Lèchefrite anti-adhésif		129.00	119.78	1230010	daz denector		77.00	71.72
	Lèchefrite émaillée		71.00	65.92	Hottes téles	copiques, modules aérateurs et hottes à suspend			
HZ538S00 HZ538000	Rail télescopique à 3 niveau, dont 1 Clip Vario varioClip		131.00 80.00	121.63 74.28	LZ45650	Set de recyclage		85.00	78.92
HZ538200	Rail télescopique à 2 niveau		91.00	84.49	LZ46830	Set de recyclage Set de recyclage cleanAir		584.00	542.25
HZ541000	Lèchefrite émaillée pour cuisinière avec four à chariot		58.00	53.85	LZ49200	Set de montage pour armoire haute 90 cm		173.00	160.63
HZ541600 HZ542000	Lèchefrite émaillée Lèchefrite émaillée pour cuisinière avec four à chariot		58.00 58.00	53.85 53.85	LZ49520 LZ49550	Poignée blanche Poignée acier inox		99.00 110.00	91.92 102.14
HZ544000	Grille combinée		36.00	33.43	LZ49560	Poignée noire		99.00	91.92
HZ915003 HZ638D10	Plat à rôtir en verre		83.00	77.07 141.13	LZ49750 LZ49600	Poignée acier inox variable 90 cm Cadre d'abaissement 90 cm		165.00 306.00	153.20 284.12
HZ638D10	Rail télescopique à 1 niveau sortie total, pour four vapeur Rail télescopique à 3 niveaux sortie totale, pour four vape		152.00 336.00	311.98	LZ49000 LZ46600	Cadre d'abaissement 60 cm		263.00	244.20
HZ638170	Rail télescopique à 1 niveau, pyrolyse	•	155.00	143.92	LZ46520	Poignée blanche		84.00	77.99
HZ638370 HZ638100	Rail télescopique à 3 niveaux, pyrolyse		343.00 142.00	318.48 131.85	LZ46550 LZ46560	Poignée acier inox Poignée noire		97.00 84.00	90.06 77.99
HZ638300	varioClip Rail télescopique à 3 niveau		315.00	292.48	LZ46750	Poignée acier inox variable 60 cm		122.00	113.28
HZ638D18	Rail télescopique à 1 niveau, pour four vapeur compact 4!	5 cm - '	152.00	141.13	LZ45450	Set de recyclage		80.00	74.28
HZ324000 HZ327000	Grille assortie à la lèchefrite universelle Pierre à pain et à pizza	-	34.00 256.00	31.57 237.70	LZ55750 LZ73050	Set de recyclage Filtre à charbon actif		179.00 64.00	166.20 59.42
HZ617000	Plaque à pizza (pour tous les fours)	4	51.00	47.35	LZ73040	Filtre à charbon actif		67.00	62.21
HZ625071	Tôle à grillades émaillée		66.00	61.28	LX300000	Filtre à charbon actif		66.00	61.28
HZ631070 HZ632010	Tôle de cuisson émaillée Lèchefrite anti-adhésif		60.00 133.00	55.71 123.49	LZ65010 LZ24000	Fixation murale Filtre à charbon actif		148.00 59.00	137.42 54.78
	Lèchefrite émaillée		60.00	55.71	LZ27001	Filtre à charbon actif		59.00	54.78
	Set de montage pour combinaisons		103.00	95.64	LZ23040	Filtre à graisse		41.00	38.07
HZ633001 HZ633070	Couvercle pour lèchefrite pro Lèchefrite pro émaillée		111.00 144.00	103.06 133.70	LZ16020	Filtre à graisse métallique		55.00	51.07
	Plaque en verre		98.00	90.99	Lave-vaiss	elles			
HZ664000	Grille pour four à vapeur		39.00	36.21	6772040			62.00	F7 F7
HZ86S000 HZ66X600	Lèchefrite en verre Liste décor noir		89.00 50.00	82.64 46.43	SZ72010 SZ73000	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau Set de rinçage au lavage speedMatic		62.00 62.00	57.57 57.57
HZ638108	Rail télescopique à 1 niveau, pour four compact 45 cm		142.00	131.85	SZ73001	Cassette pour argenterie SN/SX		55.00	51.07
	Bac non perforé, taille S		66.00	61.28	SZ73005	Jeu de fixation acier inox 81,5 cm pour SN latéral		66.00	61.28
	Bac perforé, taille S Bac perforé, taille XL		80.00 98.00	74.28 90.99	SZ73010 SZ73015	Charnière pivotante SN/SX Jeu de fixation acier inox 86,5 cm pour SX latéral		249.00 66.00	231.20 61.28
	Bac non perforé, taille L		80.00	74.28	SZ73035	Jeu de fixation haute 81,5 cm. Pour le montage haut pour SN 1	31	142.00	131.85
	Bac perforé, taille L		91.00	84.49	SZ73045	Jeu de fixation haute 86,5 cm. Pour le montage haut pour SX 1		142.00	131.85
HZ36DR4	Grille combinée pour four vapeur		80.00	74.28	SZ73055 SZ73100	Face de porte inox pour lave-vaisselle entièrement intég Panier à couverts variable	rable	353.00 66.00	327.76 61.28
Cuisiner					SZ73112	Kit décor blanc pour SN (panneau)		174.00	161.56
117201401	(Vitarian de Méronantina (contina Contana)		177.00	164 25	SZ73114 SZ73115	Kit décor ombre pour SN (panneau)		174.00 206.00	161.56 191.27
HZ381401 HZ381501	Kit pour le mode d'évacuation (ventingCooktop) Set de recyclage (ventingCooktop)		481.00	164.35 446.61	SZ73125	Kit décor acier inox pour SN (panneau) Face de porte et socle inox SN		292.00	271.12
HZ381700	Filtre à charbon actif (ventingCooktop)	2	206.00	191.27	SZ73300	Panier pour verres à vin		41.00	38.07
HZ390512 HZ39050	Teppan Yaki pour varioInduction Cooking sensor		524.00 227.00	486.54 210.77	SZ73640 SZ80010	Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle Panneau de fixation norme CH pour SF		84.00 114.00	77.99 105.85
	Plaque de gril pour varioInduction		260.00	241.41	3200010	ranneau de nxation norme en pour si		114.00	105.05
HZ391000	Câble de raccordement		47.00	43.64	Réfrigérati	on			
HZ391002 HZ392800	Câble de raccordement Protection pour vitro 80 cm pour tiroir		63.00 106.00	58.50 98.42	KS39ZAL00	Kit de liaison finition inox KS36, GS36N		51.00	47.35
	Protection pour vitro 60 cm pour tiroir		71.00	65.92	KF10ZAX0	Panneau d'habillage blanc avec cadre décoratif et poign 72cm	ée	72.00	66.85
Hottes d'a	spiration				KF20ZAX0	Panneau d'habillage blanc avec cadre décoratif et poign 88cm	ée	85.00	78.92
LZ11000 LZ12250	Filtre charbon actif Prolongement du canal télescopique 1000 mm	,	59.00 180.00	54.78 445.68	KF30ZAX0	Panneau d'habillage blanc avec cadre décoratif et poign 102cm	ée	106.00	98.42
LZ12265	Prolongement du canal télescopique 1000 mm	4	180.00	445.68	KF40ZAX0	Panneau d'habillage blanc avec cadre décoratif et poign	ée	125.00	116.06
LZ12285	Prolongement du canal télescopique 1100 mm		396.00	831.94	VC107UC00	122cm		122.00	122 56
LZ12310 LZ12350	Elément de fixation coupe en biais gauche/droite Prolongement du canal télescopique 1500 mm		260.00 528.00	241.41 583.10	KS10ZHC00	WiFi-Dongle pour Home Connect		132.00	122.56
LZ12365	Prolongement du canal télescopique 1500 mm			583.10	Lave-linge				
LZ12385	Prolongement du canal télescopique 1500 mm			1014.86	WV07E600	Fixation au sol		28.00	26.00
LZ12410 LZ12510	Elément de fixation coupe en biais gauche/droite Prolongement de l'élément de fixation 500 mm		260.00 228.00	241.41 211.70	WX975600 WZ20440	Adaptation pieds + 5 cm (hauteur)		118.00	26.00 109.56
LZ23000	Filtre à graisse	-	41.00	38.07	WZ20441	Adaptation pieds + 5 cm (hauteur)		118.00	109.56
LZ24000	Filtre à charbon actif		59.00	54.78					
LZ57P10 LZ57600	Filtre à charbon actif régénérable pour LF26RH560 Module de recyclage cleanAir		368.00 797.00	341.69 740.02					
LZ53850	Set de recyclage		138.00	128.13					
LZ57300	Module de recyclage cleanAir		741.00						
LZ53450 LZ53250	Set de recyclage Set de recyclage		138.00 106.00	128.13 98.42					
LZ53Z50	Filtre à charbon actif			118.85					
LZ57000	Module de recyclage cleanAir		741.00	688.02					
	Filtre à charbon cleanAir régénérable Set de recyclage régénérable sans cheminée		470.00 584.00	436.40 542.25					
	Set de recyclage régénérable			542.25					
LZ10AFT00	Set de recyclage sans cheminée		227.00	210.77					
	Set de recyclage Module de recyclage cleanAir		227.00 427.00	210.77 396.47					
	Set de recyclage régénérable		584.00						
	Set de recyclage régénérable sans cheminée			542.25					
LL IUAKKUU	Set as recyclage regenerable sand diffillite	-	JU-1.UU	J-74.4J					

# Pour surfer dans l'extraordinaire Web.

Innovation, information, interactivité. La page d'accueil Siemens.







#### Le monde connecté des appareils électroménagers Siemens: en savoir plus d'un simple clic.

Visitez le monde d'inspiration des appareils électroménagers Siemens sur Internet et découvrez tous les produits et leurs accessoires adaptés. Découvrez des présentations de produits interactives, les dernières nouveautés concernant vos appareils et d'impressionnants films produits, qui vous montrent dès aujourd'hui comment, demain, vous pourrez concevoir votre logement de manière innovante. Retrouvez d'un seul coup d'oeil l'essentiel sur le service haut de gamme accordé à votre appareil ménager Siemens, qu'il s'agisse de pièces de rechange, d'accessoires pratiques ou d'un contact direct avec le service après-vente Siemens. Et si vous recherchez des caractéristiques techniques détaillées, des notices d'emploi complètes ou simplement l'adresse d'un revendeur spécialisé, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24.

www.siemens-home.bsh-group.com/ch

#### Bienvenue! Faites partie de la Home Community Siemens sur les réseaux sociaux.

Que vous préfériez Facebook ou YouTube, Siemens Home Suisse est présente sur les grandes plates-formes des réseaux sociaux. Il ne s'agit pas uniquement de simples informations produits placées sur les chaînes des réseaux sociaux, venez plutôt découvrir la diversité du monde de Siemens. Vous jetterez un oeil avec nous dans le futur de l'habitat, vous bénéficierez de conseils pratiques sur les logements modernes et vous vous laisserez inspirer par de nombreuses photos illustrant design et innovation. Par ailleurs, pour les questions concernant vos appareils électroménagers Siemens, l'équipe Médias Sociaux se tient en permanence à votre entière disposition. Devenez dès aujourd'hui membre de notre Social Media Community en pleine croissance, nous vous attendons avec impatience!

www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz





# Tradeplace. La plate-forme en ligne dédiée à la réussite de votre entreprise.

Toutes les fonctions pour le commerce spécialisé, à un seul emplacement.



Tradeplace vous accompagne pour vos actions de marketing. Dès aujourd'hui, une sélection de supports de marketing Siemens sont disponibles au téléchargement pour vous, les revendeurs spécialisés.

#### Vous y trouverez:

- Des informations actuelles relatives aux activités marketing de Siemens
- Une vue d'ensemble des produits et logos de l'association Stiftung Warentest
- Des films et des vidéos tutorielles
- Des bannières numériques pour votre présence sur internet

# Valeur ajoutée: bénéficiez des nombreux avantages de Tradeplace pour votre entreprise de vente.

- Une plate-forme de commande en ligne pour tous les principaux fabricants d'appareils électroménagers
- Commande en ligne 24h sur 24 avec interrogation sur la mise à disposition pour expédition
- La plate-forme Tradeplace est 100% gratuite 1

#### Service supplémentaire: Bénéficiez des nombreux avantages de la place de marché du service aprèsvente Tradeplace pour votre entreprise de service.

- Fonctions aisées de recherche et de zoom pour les pièces de rechange et les accessoires
- Documentations techniques actuelles complètes pour un service compétent
- Commandes de pièces de rechange en ligne avantageuses avec contrôle de la disponibilité

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tous les services à l'exception de la place de marché du service après-vente sont gratuits. Cliquez sur "S'inscrire" pour obtenir plus d'informations.

# Service de qualité inclus!

Votre interlocuteur pour répondre à toutes vos questions sur votre appareil, pour des conseils, des réparations, des accessoires et des pièces de rechange: le service Siemens Électroménager est à votre disposition.









Si vous choisissez un appareil électroménager Siemens, vous pourrez bénéficier non seulement d'une technologie innovante intégrée dans un design exclusif, mais également d'un service optimal. Pendant que vos lave-linge, fours encastrés, réfrigérateurs, etc. vous facilitent la vie, le service professionnel Siemens Électroménager veille à ce qu'ils continuent de le faire. Qu'il s'agisse d'un conseil qualifié, d'une extension de garantie ou des produits de nettoyage et d'entretien adaptés, l'offre de service Siemens Électroménager est aussi variée que les exigences de nos clients.



#### Service Siemens Électroménager à votre disposition en permanence.

Pour que vous ne deviez jamais renoncer aux performances remarquables de Siemens, le service Siemens Électroménager est à votre disposition par téléphone 365 jours par an et 24 heures par jour. En cas d'urgence, il est possible de convenir d'un rendez-vous individuel également le samedi ou les jours fériés.

Rapide et compétent: votre interlocuteur Siemens au 0848 888 500 E-mail: ch-service@bshg.com



### Le service Siemens Électroménager s'intéresse beaucoup à votre satisfaction.

88,8% des clients recommanderaient le service Siemens Électroménager! (Enquête 2017, Étude de marché RIM)

Les clients évaluent chaque année le service Siemens Électroménager. À l'appui de ces commentaires, d'expériences personnelles et de nouvelles idées, nous pouvons améliorer notre offre de manière cohérente et orienter nos actions par rapport aux clients.

# Conçus pour vous plaire: les offres de service et les produits.





#### Une meilleure qualité de conseil avant et après l'achat.

Vous pouvez compter sur un service inégalé tout au long de la vie de votre appareil. Nous sommes à vos côtés depuis la notice d'emploi qui vous manque jusqu'à la réparation à effectuer sur votre appareil.



#### Maintenance et entretien des appareils électroménagers.

Un entretien et une maintenance réguliers sont recommandés pour des raisons d'hygiène, mais pas uniquement; ils garantissent en effet un bon fonctionnement et prolongent la durée de vie de vos appareils électroménagers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de notre service après-vente.



#### Choisissez votre atout: l'extension de garantie de 3 ans de Siemens.

Avec l'extension de la garantie assurant une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez pour un service supplémentaire à la hauteur de la réputation de Siemens et parfaitement adapté à vos besoins et vos appareils. Prolongez votre satisfaction de trois années supplémentaires, pour une performance optimale à l'avenir.



#### Les avantages du service personnalisé: My Siemens.

En créant votre compte individuel My Siemens, vous bénéficiez de remises exclusives, de promotions spéciales et de conseils.



#### Conception optimale: accessoires et pièces de rechange en provenance directe du fabricant.

Lorsque vous achetez un appareil électroménager Siemens, vous optez en toute conscience pour une marque de qualité et vous souhaitez également ne faire aucun compromis au niveau des accessoires. Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez des accessoires d'origine et des pièces de rechange adaptés à toutes les catégories d'appareils électroménagers Siemens, qui ont été testés sur les appareils Siemens et qui ont été conçus pour répondre parfaitement à vos exigences.

Contact	
Téléphone	0848 888 500
Service des réparations	ch-service@bshg.com
Pièces détachées et accessoires	ch-spareparts@bshg.com
Shop 24 heures sur 24	siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/shop

# Bienvenue dans le monde de découverte de Siemens.



Dans les studios de cuisine de Siemens, vos invités et vous pouvez apprendre à cuisiner comme les professionnels. Découvrez comment réaliser comme par magie un plat exceptionnel avec peu d'ingrédients et avec l'équipement haut de gamme des cuisines Siemens.

#### Démo steamer.

Vous planifiez votre nouvelle cuisine et n'arrivez pas à décider si vous voulez un steamer? Cette démonstration vous aidera à vous décider. Regardez nos appareils et dans notre studio de cuisine, apprenez à les utiliser en découvrant toute leur polyvalence. Les steamers et les combinés vapeur sont les stars de la cuisine exigeante. Nous vous montrerons tout ce dont ces appareils sont capables. Vous allez les adorer. Et comme il est bien connu que l'amour passe par l'estomac, nous vous servirons ensuite un menu à 3 plats. Bien évidemment, vos papilles elles aussi ne manqueront pas de célébrer encore les prouesses de nos appareils.

Cette démonstration avec un steamer vous est offerte gratuitement.

Dates de la démo steamer, toujours à 11h00 et 17h00:



Vous trouverez des informations détaillées sur nos cours de cuisine, ainsi qu'un aperçu des sites et de toutes les dates disponibles surwww.siemens-home.bsh-group.com/ch.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur notre site Internet siemens-home.bsh-group.com/ch ou via l'adresse mail ch-fachberatung@bshg.com.



# Expositions.

Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils ménagers Siemens durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, nous vous prions de prendre rendez-vous par téléphone.



#### Geroldswil

BSH Hausgeräte AG Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

#### Heures d'ouverture

Lu. - Ve. 08.00-12.00 h, 13.00-17.00 h

Sa. 08.30–13.00 h Tél. 043 455 40 00 Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com



#### Crissier

BSH Electroménager SA Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

#### Heures d'ouverture

Lu./Ma./Me./Ve. 8.00–17.30 h Je. 8.00–19.30 h Sa. 9.00–14.00 h Tél. 021 637 13 00 Fax 021 637 13 10

ch-info.menagers@bshg.com



#### Berne

BSH Hausgeräte AG Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berne

#### Heures d'ouverture

Ma. – Ve. 13.30–17.30 h Sa. 09.00–13.00 h

Tél. 031 398 28 48 (ligne directe) Tél. 043 455 40 00 (Geroldswil)

Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com



#### Bioggio

BSH Elettrodomestici SA Via Campagna 30, 6934 Bioggio

#### Heures d'ouverture

Lu. – Ve. 8.00–12.00 h, 13.30–17.00 h

Tél. 043 455 40 28 Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

#### Energie/eau



Consommation



Classe d'efficacité énergétique A++



Classe d'efficacité énergétique –10%



Classe d'efficacité énergétique A+++



Classe d'efficacité énergétique A+

#### Fours, cuisinières et fours vapeur



Air pulsé-4D



ecoClean Plus



Chaleur de voûte/sole



Chaleur de sole



Rails télescopiques 3 niveaux



Air pulsé éco



Réglage Pizzas



Gril vario grande surface



activeClean



Chaleur intense



softMove



Gril vario petite surface



Sensor cuisson



Sécurité enfants



Display TFT

Four vapeur



Home Connect



Four à chariot avec fermeture soft



Halogènes LED



TFT-Touchdisplay



coolStart



LFD multiniveaux



TFT-Touchdisplay



Fonction jet de vapeur



Micro-ondes avec varioSpeed



Gril air pulsé

### Plans de cuisson en vitrocéramique, induction et hottes aspirantes



dual lightSlider



Eclairage LED

Capteur de qualité de l'air



Aspiration périphérique

reStart



varioInduction

varioInduction Plus



•

Affichage de la consommation énergétique Moteur iQdrive



powerMove Plus



touchControl



varioMotion



Capteur de cuisson Plus



quickStart



touchSlider

### Réfrigérateurs et congélateurs



antiFingerPrint



hyperFresh premium



noFrost

softClose



Home Connect



bigBox





hyperFresh

hyperFresh plus





• ...

superCongélation

Système de

Display TFT

nettoyage automatique

Verre de sécurité

#### Lave-vaisselle

Dimensions



auto

Ō

aguaStop

auto 45°-65°

duoPower

emotionLight

Assistant de dosage



infoLiaht



Zone intensive







varioFlex

timeLight





Séchage Zéolithe suisse series

Tiroir varioPlus

Tiroir varioPro

varioSpeed Plus



Sec brillant



1001

openAssist

Silencieux



Charnière vario



swissExpress



hygiènePlus



rackMatic



varioFlex Pro



Home Connect

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état avril 2018).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.
Portail des partenaires Siemens pour le commerce électronique: www.tradeplace.com

imprimé en suisse



Ce catalogue a été imprimé sur papier blanchi sans chlore. Q8A0010847 12/2017