



SIEMENS

Elettrodomestici da incasso 2018

Stato aprile 2018

Ulteriori informazioni siemens-home.bsh-group.com/ch

Il domani è qui.

Elettrodomestici Siemens





Sempre un passo avanti.

Gli elettrodomestici da incasso Siemens ridefiniscono il concetto di cucinare e vivere la cucina. Ogni singolo elettrodomestico convince per tre caratteristiche fondamentali: tecnologia superiore, design spettacolare e soluzioni di incasso all'avanguardia. Grazie a queste eccellenze Siemens soddisfa le esigenze più elevate e può vantare di diritto la definizione di leader di mercato nel settore degli elettrodomestici. Approfondite questi tre aspetti fondamentali e scoprite quali vantaggi potete ottenere avendo accesso a competenze di eccellenza che fissano nuovi standard per le cucine di fascia alta in tutto il mondo.

Innovazioni entusiasmanti.

Offrendovi sempre nuove e sorprendenti possibilità, le tecnologie di ultima generazione possono veramente rendere ogni vostro giorno un po' meno ordinario. Più flessibilità in cucina, conservazione prolungata degli alimenti e un'ampia gamma di soluzioni salva-tempo: Siemens sviluppa elettrodomestici in grado di superare ogni vostra aspettativa. Anche se il mondo e la richiesta di innovazione si evolvono ad una velocità mai sperimentata finora, con Siemens siete sempre un passo avanti.

Design spettacolare.

La cucina deve rispecchiare il vostro stile personale. Lo stesso vale per gli elettrodomestici da incasso. Materiali pregiati come il vetro e l'acciaio inossidabile entusiasmano per colore e texture già al primo sguardo. Per esaltarli ancora di più bastano piccoli dettagli accattivanti e il giusto utilizzo della luce. Dalla combinazione di queste importanti caratteristiche nascono apparecchi con un look particolarmente elegante, in perfetta armonia con qualsiasi mobile o frontale, capaci di risvegliare il desiderio di trascorrere più tempo in cucina.

Soluzioni esclusive.

Creatività senza limiti nella progettazione della vostra cucina. Siemens vi offre infatti una varietà di soluzioni tecniche e infinite possibilità di disposizione dei vostri elettrodomestici da incasso. Singoli o combinati, a vista o nascosti: qualunque sia la vostra idea, con questi apparecchi da incasso la vostra cucina riuscirà sempre a distinguersi dalle «normali» cucine rendendo possibile anche l'impossibile.



Tutto sotto controllo anche fuori casa.

Oggi giorno le distanze si accorciano sempre più. Grazie agli smartphone e ai tablet, anche persone che vivono in continenti diversi diventano vicine. Ma ormai la connessione in rete tra persone non è più tutto: infatti anche gli elettrodomestici si scambiano informazioni. E lo stesso fanno le persone e gli elettrodomestici. Ma che importanza ha questa connessione in rete per noi? Per ogni singolo individuo? In quale modo cambia la nostra vita quotidiana? E quali visioni del futuro sono diventate realtà già da tempo?

Tante domande, una sola risposta: Home Connect.

Elettrodomestici capaci di badare a sé stessi: un sogno che sta diventando sempre più realtà. E su questo fronte Siemens sta portando avanti un lavoro pionieristico con i suoi elettrodomestici e Home Connect. La combinazione di elettrodomestici con Wi-Fi, di un software intelligente e dell'app intuitiva Home Connect vi permette di controllare i vostri elettrodomestici ovunque vi troviate. Mentre siete seduti al bar in relax o siete impegnati a scalare una parete rocciosa, a casa vostra la lavastoviglie e la lavatrice sono in funzione e il forno si è già preriscaldato.

Il vostro smartphone o tablet diventa la centrale di comando della vostra casa con Home Connect. L'installazione è semplicissima: scaricate l'app, collegate l'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, attivatelo ed ecco che sarete in grado di comandarlo tramite l'app. Grazie a un menu chiaramente strutturato, l'app è utilizzabile in modo estremamente intuitivo sin dal primo momento.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete.
Home is where your app is.



Un frigorifero che collabora.

Tramite Home Connect e le fotocamere integrate nel frigorifero potete controllare quanto formaggio vi è rimasto, ovunque vi troviate. E se non ne avete più, non dovrete fare altro che creare una lista della spesa digitale in tempo reale.

Lasciate fare alla vostra lavastoviglie.

Home Connect vi permette di occuparvi delle stoviglie e di dedicarvi contemporaneamente a cose più entusiasmanti. Ad esempio potete avviare la lavastoviglie quando volete e ovunque siate. Sullo smartphone potete inoltre controllare in qualsiasi momento quante pastiglie vi restano ancora, ovunque vi troviate.

Il forno si preriscalda anche senza di voi.

Oggi è possibile preriscaldare il forno anche da fuori casa con Home Connect e i forni iQ700. E non è finita qui: se dovete cuocere delle lasagne, il forno sceglierà le impostazioni giuste per questo piatto. Per tante ricette una diversa dall'altra, ma sempre come le volete voi.

Occupatevi della cura del vostro bucato mentre siete in giro per negozi.

La cura del bucato diventa più semplice e flessibile che mai. Con l'app intuitiva Home Connect potete selezionare il programma giusto con estrema facilità, avviare il programma di lavaggio o di asciugatura in qualsiasi momento e ovunque vi troviate e farvi persino inviare un messaggio quando il bucato è pronto.

Servizio clienti.

Avete domande sull'avvio, sulle funzioni o sull'utilizzo dell'app? Il servizio di assistenza Home Connect vi offre un sostegno professionale, al telefono o di persona.

Il vostro elettrodomestico non funziona come dovrebbe? Il nostro collaboratore del servizio di assistenza vi fornirà consulenza telefonica, inizierà eventualmente una diagnosi remota e se necessario vi invierà un tecnico con i ricambi necessari.

Cercate dei prodotti di manutenzione e degli accessori adatti ai vostri elettrodomestici Home Connect? Nello shop online ricevete le offerte giuste direttamente tramite la vostra app.

Accogliete la cucina del futuro nella vostra rete.

Per saperne di più.

Per scoprire tutte le entusiasmanti opportunità che Home Connect ha da offrire, visitate il sito siemens-home.bsh-group.com/ch/it/home-connect.

Contatto.

Informazioni generali
Servizio di assistenza

0848 888 808 / info.ch@home-connect.com
0848 888 808 / service.ch@home-connect.com

Funzioni Home Connect.



Categoria di prodotti Funzioni Home Connect	Cucina (cappa aspirante, piano cottura)	Frigo-congelatori	Lavaggio bucato
Comando a distanza	<ul style="list-style-type: none"> • Notifiche push • Invio impostazioni per ricette • Condivisione ingredienti • Controllo completamente automatico delle prestazioni della cappa aspirante (cookControl) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notifiche push • Super-raffreddamento • Funzione vacanze 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio e arresto • Notifiche push • Assistente Easy Start
Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo se piano cottura acceso o spento • Notifiche push sullo stato del programma 	<ul style="list-style-type: none"> • Telecamere interne • Segnale se porta aperta • Notifiche push sullo stato 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo residuo • Consigli d'utilizzo per il consumo di acqua ed energia • Notifiche push sullo stato del programma
Diagnosi e aiuto	<ul style="list-style-type: none"> • Livello di carica del sensore di cottura cookingSensor Plus • Shop online per accessori da abbinare • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti 	<ul style="list-style-type: none"> • Shop online per accessori da abbinare • Consigli sulla conservazione degli alimenti • Consigli culinari e informazioni sugli alimenti • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti 	<ul style="list-style-type: none"> • Shop online per accessori da abbinare • Consigli sul lavaggio • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti
Elettrodomestici Home Connect	EX901KXW1E (Pagina 81) EX975KXW1E (Pagina 81) EH675LFV1E (Pagina 93) LC97FVW60 (Pagina 142) LC97FQV60 (Pagina 142) LC97FMR60 (Pagina 143) LC97FLV60 (Pagina 143) LC91KWW60 (Pagina 144) LC98KLV60 (Pagina 144)	KI86SHD40 (Pagina 179) KG36NHI32* (con telecamere interne) KG39FPI45* KG39FSW45* KG39FSB45* KA92DSB30* KA92DSW30* KA92DHB31	WM6HY891CH* WM6HY791CH* WM4HY791CH* WM6HW690CH*

* I prodotti sono elencati nel catalogo «Siemens Elettrodomestici 2018».



Asciugatura bucato	Lavaggio stoviglie	Caffè	Cottura al forno
<ul style="list-style-type: none"> • Avvio e arresto • Notifiche push • Assistente Easy Start 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio e arresto • Notifiche push • Invio impostazioni per ricette • Condivisione ingredienti 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio e arresto • Notifiche push • My Coffee • Ricette a base di caffè da tutto il mondo 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio e arresto • Notifiche push • Invio impostazioni per ricette • Condivisione ingredienti
<ul style="list-style-type: none"> • Tempo residuo • Consigli d'utilizzo per il consumo di energia • Notifiche push sullo stato del programma 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo residuo • Messaggio di preavviso quando sale e brillantante stanno per terminare • Contapastiglie • Notifiche push sullo stato del programma 	<ul style="list-style-type: none"> • Messaggio di preavviso quando acqua e chicchi di caffè stanno per terminare • Notifiche push sullo stato del programma 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo residuo • Segnale se porta aperta • Controllo della temperatura • Notifiche push sullo stato del programma
<ul style="list-style-type: none"> • Shop online per accessori da abbinare • Consigli sull'asciugatura • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti 	<ul style="list-style-type: none"> • Shop online per accessori da abbinare • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Shop online per accessori da abbinare • Coffee know-how • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricettario digitale specifico per l'apparecchio • Shop online per accessori da abbinare • Consigli culinari e informazioni sugli alimenti • Istruzioni d'uso digitali • Consigli e trucchi • Link al servizio di assistenza e servizio clienti • Remote Diagnostic
<p>WT7HY791CH* WT7HY690CH*</p>	<p>SX578S36TE (Pagina 218) SN578S36TE (Pagina 218) SX778D16TE (Pagina 221) SN778D16TE (Pagina 221) SX678X36TE (Pagina 222) SN678X36TE (Pagina 222)</p>	<p>CT636LES6 (Pagina 50) TI909701HC*</p>	<p>HS658GXS6C (Pagina 31) HN678G4S6 (Pagina 34) CS658GRS6 (Pagina 40) CM676G0S6 (Pagina 43)</p>



Una nuova intelligenza.

iSensoric: la tecnologia al servizio dei sensi.

Tutti gli elettrodomestici iSensoric sono dotati di sensori innovativi e della sofisticata unità di controllo iSensoric. I sensori analizzano il contenuto della lavatrice, della lavastoviglie o del frigorifero e controllano così in maniera ottimale gli elettrodomestici. In poche parole: i vostri elettrodomestici pensano con voi.



Automaticamente gustoso.

Con iSensoric cucinare al forno e ai fornelli diventa un piacere. Il sensore di cottura bakingSensor rileva l'istante in cui il piatto è pronto. E l'innovativo sensore cookingSensor Plus vi permette di usare il vostro piano di cottura in modo più semplice che mai, evitando il rischio di fuoriuscite grazie ai comandi intelligenti.



Una freschezza che si sente.

I frigoriferi e i congelatori iSensoric di Siemens garantiscono una freschezza nettamente più duratura nonché la massima efficienza energetica grazie a otto diversi sensori. Questi ultimi capiscono, ad esempio, se il frigorifero è esposto ai raggi del sole o se la sua porta è rimasta aperta e di conseguenza regolano la temperatura interna.



Lavare le stoviglie con facilità.

Una lavastoviglie iSensoric di Siemens sa esattamente quanti piatti e quante posate deve lavare. E quanto detersivo le occorre per fare ciò. Può essere così semplice.

Design su tutta la linea.
E ad altissimo livello.



Una qualità che si vede e si sente.

«Siemens è sinonimo di un'estetica basata su valori duraturi. E quindi di un design che conquista in qualsiasi ambiente.»
Gerhard Nüssler, chief designer Siemens

Siemens offre tante nuove possibilità di progettazione per ogni cucina.

Siemens dà vita a mondi tecnologici in cui il progresso può essere percepito con tutti i sensi. A svolgere un ruolo decisivo in questa cornice è la concezione visiva. Con le sue linee chiare dalle fattezze architettoniche e gli innovativi materiali e tecniche di lavorazione, il design di

Siemens è diventato un emblema di qualità inconfondibile che da tanti anni garantisce il piacere di avere prodotti ben fatti.



La chiarezza delle forme e delle funzioni.

Siemens: un design da premiare.

Il design di Siemens si distingue per il tipico linguaggio formale e per i tanti premi ricevuti, tra cui:

- l'«iF product design award» per 232 volte
- il «red dot winner» per 180 volte
- il «red dot best of the best» per 4 volte
- e l'«iF product design award gold» per 4 volte.





Più vantaggi. Meno consumi.

Gli elettrodomestici Siemens a risparmio energetico.

La popolazione aumenta, ma non le risorse.

Oggi la popolazione mondiale ammonta a più di 7 miliardi di persone, che guardano la televisione, cucinano, riscaldano, si lavano, lavano i piatti e raffreddano gli alimenti. Ogni singolo individuo consuma corrente e materie prime naturali come l'acqua. Inoltre la popolazione continua ad aumentare e insieme a essa il fabbisogno di energia e acqua potabile. Già oggi oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile pulita. Va da sé quindi che dobbiamo economizzare le risorse.

Le risorse possono essere economizzate per lo più dove vengono usate: nelle case.

In Germania il 26% del consumo energetico è riconducibile alle economie domestiche, di cui circa il 40% ai classici elettrodomestici (vedi grafico a destra). E dei circa 130 litri di acqua che si consumano ogni giorno, quasi 1/3 serve a lavare bucato e stoviglie. Utilizzando nuovi elettrodomestici a basso consumo è possibile fare economia, a favore dell'ambiente e contro l'aumento inesorabile delle spese domestiche.



Importante

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. La tassa viene applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi Gruppo apparecchi	TRA IVA incl.	TRA IVA escl.
Elettrodomestici frigoriferi e congelatori esclusi		
Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
Piccoli elettrodomestici da 5 a 15 kg Forni a microonde, pannelli di comando	CHF 2.49	CHF 2.31
Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccole, piani di cottura	CHF 5.99	CHF 5.56
Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	CHF 11.97	CHF 11.11
Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici per case plurifamiliari	CHF 19.95	CHF 18.52
Frigoriferi e congelatori		
Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
Food Center da 100 a 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30





MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.

Siemens è affiliata al programma MINERGIE e sostiene così in tantissimi modi gli obiettivi dell'edilizia sostenibile. MINERGIE è un label protetto, un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati. Comprende tutte le categorie di edifici e impone un limite ai consumi energetici. In questo modo vengono fissati degli obiettivi senza creare direttive sul modo in cui tali obiettivi devono essere raggiunti. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.



Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch.

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici.

Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nella ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni su efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Siemens e di altri produttori.



Nell'Umwelt Arena Siemens presenta l'ECOLOFT per gli elettrodomestici super efficienti.


Nello spazio ECOLOFT il marchio di elettrodomestici Siemens sottolinea il suo ruolo di precursore nel campo della sostenibilità in modo interessante e coinvolgente, e offre ai visitatori un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Scoprite quali lavastoviglie Siemens sono sempre un passo davanti alla concorrenza e le modernissime cucine e i forni che accendono il gusto per la buona tavola. Qui riceverete inoltre una panoramica sulle potenzialità di risparmio in una casa. I pezzi esposti rientrano tra i primi della classe. Di questi fanno parte ad esempio le lavastoviglie Siemens con il sistema di asciugatura Zeolite a basso impatto sulle risorse naturali. Questa tecnologia innovativa è stata tra l'altro candidata al premio ambientale svizzero 2012 nella categoria «Innovazione». Le lavatrici con tecnologia Zeolite® appartengono alla migliore classe di efficienza energetica A+++.



Centro di competenza d'ecologia
Spreitenbach | Svizzera

L'etichetta energia per forni elettrici.

Dal 1.1.2015 tutti i forni immessi sul mercato devono essere provvisti di una nuova etichetta. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco. Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità a ricircolo d'aria. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all'etichetta energia attualmente in uso. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

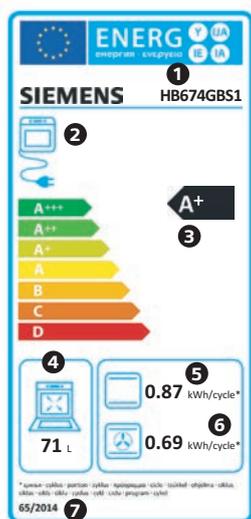

- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Fonte energetica
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Volume della cavità del forno
- 5 Consumo energetico (potenza assorbita) per riscaldamento convenzionale (kWh/ciclo) basato su un carico standard, definito in base alla procedura di verifica
- 6 Consumo energetico (potenza assorbita) per riscaldamento nella modalità a ricircolo d'aria (kWh/ciclo) basato su un carico standard, definito in base alla procedura di verifica
- 7 Indicazione del regolamento

L'etichetta energia per cappe.

La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.


- 1. 1. 2015: da A a G
- 1. 1. 2016: da A+ a F
- 1. 1. 2018: da A++ a E
- 1. 1. 2020: da A+++ a D

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.

I dati determinanti per l'etichetta sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa

Anche per le cappe, in concomitanza all'obbligo dell'etichetta, entrerà in vigore un provvedimento sulla progettazione ecocompatibile. Questa disposizione stabilisce dei requisiti minimi per ciò che riguarda l'efficienza energetica, l'efficienza fluidodinamica, l'illuminazione minima, il consumo energetico in stand-by e l'efficienza di filtraggio dei grassi.

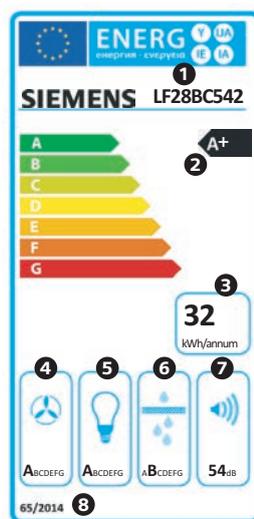

- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo (kWh/anno)
- 4 Classe di efficienza fluidodinamica
- 5 Classe di efficienza luminosa
- 6 Classe di efficienza di filtraggio dei grassi
- 7 Livello di potenza sonora espresso in dB(A), misurato con azionamento alla potenza massima di uso normale (senza livello booster)
- 8 Indicazione del regolamento

L'etichetta energia per frigoriferi e congelatori.

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori in Svizzera devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. Ai sensi di questa ordinanza, i fabbricanti possono vendere solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata. Trovate ulteriori informazioni su www.bfe.admin.ch/energie.

L'etichetta energia per le lavatrici.

L'etichetta energia per le lavatrici ha tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++, con un risparmio di energia fino al 24% per gli apparecchi della classe A++ e fino al 32% per quelli della classe A+++, sempre rispetto alla classe A. La classe di efficacia di lavaggio non è più indicata, perché è già prescritta un'efficacia di lavaggio minima che corrisponde alla vecchia classe A. Il calcolo dei valori di consumo energetico e idrico si basa su diverse modalità di funzionamento: il consumo energetico del programma di lavaggio a 60° a pieno e mezzo carico e del programma di lavaggio a 40° a mezzo carico. Il calcolo prende inoltre in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e «modo lasciato acceso» (left-on mode).

L'etichetta energia per le lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state introdotte le tre classi di efficienza supplementari A+, A++ und A+++, con quest'ultima che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. I valori dell'efficacia di lavaggio minima prescritta corrispondono ora alla vecchia classe A e non sono più indicati. Oltre al consumo del programma di lavaggio standard, il calcolo dei valori di consumo annui delle lavastoviglie prende in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e in «modo lasciato acceso» (left-on mode).



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (in base ai risultati di conformità alle normative). Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Capacità totale di tutti i vani frigorifero (senza contrassegno delle stelle)
- 5 Capacità totale di tutti i vani congelatori (con contrassegno delle stelle)
- 6 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)
- 7 Indicazione del regolamento



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Consumo d'acqua (litri/anno) sulla base di 220 cicli standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 5 Capacità di carico massima con il ciclo cotone standard a 60° o 40°C (a seconda di quale valore è più basso)
- 6 Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
- 7 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora) durante la fase di lavaggio e centrifuga con il ciclo cotone standard a 60°C a pieno carico
- 8 Indicazione del regolamento



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Consumo d'acqua annuo in litri, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 5 Classificazione dell'efficienza di asciugatura
- 6 Numero di coperti standard con carico normale
- 7 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)
- 8 Indicazione del regolamento

Indice.

Apparecchi da incasso di Siemens.
Il domani è qui.





Forni	Introduzione forni	16–29
	Forni a vapore	30–31
	Forni con funzione microonde	32–35
	Forni da incasso iQ700	36–37
	Forni da incasso iQ500	56–61
<hr/>		
Apparecchi compatti 45 cm	Introduzione forni compatti	39
	Forni combinati a vapore/forni a vapore	40–41
	Forni da incasso compatti/microonde	42–46
	Accessori speciali forni iQ700	47–50
	Macchine da caffè automatiche	52–55
	Cassetti scaldavivande da incasso	51
	Forni a microonde	63
<hr/>		
Cucine da incasso	Introduzione cucine da incasso iQ500	64–65
	Cucine da incasso iQ500	66–69
	Accessori speciali per forni iQ500	70–71
<hr/>		
Piani di cottura	Introduzione piani di cottura	72–79
	Piani di cottura a induzione	80–95
	Piani di cottura in vetroceramica	96–99
	Piani di cottura Domino	100–101
	Piani di cottura a gas	102–105
	Istruzioni di montaggio per piani di cottura a induzione	106–107
<hr/>		
Cappe integrabili	Introduzione cappe integrabili	108–111
	inductionAir System	112–113
	modulAir System	114–117
	downdraftAir System	118–119
<hr/>		
Cappe	Introduzione cappe	120–129
	Cappe integrabili	119
	Cappe a soffitto	131
	Cappe per isole di cottura	132–133
	Cappe a muro	134–147
	Cappe integrabili telescopiche	148–153
	Cappe per montaggio tra due armadi pensili/ cappe aspiranti integrabili a scomparsa	154–157 158–159
	Modulo cleanAir/accessori	
<hr/>		
Frigoriferi e congelatori	Introduzione frigoriferi e congelatori	160–168
	Frigoriferi e congelatori integrabili	169–197
	Frigo-congelatori side-by-side	198–205
<hr/>		
Lavastoviglie	Introduzione lavastoviglie	206–217
	Lavastoviglie integrabili	218–224
	Lavastoviglie a scomparsa totale	225
	Lavastoviglie modulari	226
	Lavastoviglie sottopiano	227
	Lavastoviglie integrabili per nicchie di 45 cm	228–232
	Consigli d'installazione supplementari	234–237
Accessori speciali lavastoviglie	238–239	
<hr/>		
Lavatrici	Lavatrice-asciugatrice	240–241
	Lavatrice	
<hr/>		
Siemens Service	Dichiarazione	242–258
	Listino prezzi accessori e accessori speciali	259
	Il mondo digitale di Siemens/Tradeplace	260–261
	Servizio clienti	262–263
	Showroom	264
<hr/>		

Un'integrazione perfetta: la serie di elettrodomestici da incasso iQ700.



L'innovativo design di Siemens perfettamente integrabile.

L'uno accanto all'altro o l'uno sopra l'altro – gli elettrodomestici da incasso della serie iQ700 si prestano a tutte le combinazioni possibili. Il design è perfettamente integrabile perché tutti gli apparecchi hanno il listello alla stessa altezza e garantiscono così la massima uniformità. E voi potete integrare la vostra cucina in qualsiasi momento con nuovi elettrodomestici. Il risultato risulterà piacevole non solo al palato ma anche agli occhi.

Qualità sempre eccezionale, ancora più soluzioni: con la White Edition.

L'elegante White Edition vi offre ancora più soluzioni dal design innovativo ed elegante. In questa linea speciale non mancano ovviamente tutti i vantaggi offerti da un design perfettamente integrabile. Massima flessibilità e combinazioni infinite per un risultato perfettamente uniforme.

Trasformate una cucina grandiosa in haute cuisine.

Scoprite le ispirazioni per cucinare di Siemens.



Per consentirvi di sfruttare appieno tutti i vantaggi del vostro forno iQ700, Siemens vi presenta le sue ispirazioni per cucinare, ovvero idee esclusive per la vostra cucina. Potrete acquisire informazioni preziose sul vostro forno e sulle innovative modalità di preparazione. Inoltre vi saranno proposte ricette eccezionali e variegata che faranno

colpo su tutti gli ospiti. Tutte le proposte sono perfettamente adatte alle funzioni del forno per creare un'esperienza culinaria indimenticabile. Cosa ne dite ad esempio di verdure arrostate con salsa di aceto balsamico? O di una meringa con panna e lamponi? Con le ispirazioni per cucinare di Siemens potete dare libero sfogo allo chef che è in voi.



SIEMENS

Koch-Inspirationen.

Eine Auswahl inspirierender Rezepte für den neuen iQ700 Einbau-Backofen mit varioSpeed-Funktion, Backsensor und Bratenthermometer Plus.

www.siemens-home.com/mysiemens

A dark grey plate with roasted meat and vegetables. The meat is sliced and arranged on top of sliced potatoes. The background is a dark, textured surface.

Deliziare il palato è semplicissimo:

Acquistando un forno iQ700 ricevete anche le ispirazioni per cucinare. Insieme al forno vi sarà consegnata una cartolina di richiesta. Tutto ciò che dovete fare è richiedere le ispirazioni culinarie tramite l'apposita cartolina e potrete già iniziare a preparare i vostri piatti.



Condividete le vostre ricette preferite. Con il vostro forno.

Scegliete deliziose ricette dall'app Home Connect e inviate le impostazioni ideali direttamente al vostro forno Siemens. – Da dove volete e quando volete.
Home is where your app is.

Cucinare ad altissimi livelli può essere davvero facile:

l'app Home Connect vi aiuta offrendovi la giusta selezione di ricette fantastiche. Scegliete il vostro piatto preferito, inviate le impostazioni ideali direttamente al vostro forno e lasciate che si occupi lui di tutto il resto. A voi non resta che gustarvi il piatto.

Scoprite come ottenere il massimo della libertà e della flessibilità dal vostro forno. Grazie a Home Connect e all'app Home Connect ora potete avviare e terminare i programmi di cottura e modificare le impostazioni intuitivamente: il tutto senza essere fisicamente presenti in cucina.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete.
Home is where your app is.





Spazio a nuove soluzioni. Nella cottura e non solo.

Gli innovativi forni di Siemens.

100% aria calda. Minore consumo di energia: Aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia di Siemens Aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia ma anche risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: la modalità di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.



100% gusto. Fino al 50% di tempo in meno: varioSpeed e coolStart.

Dimezzare i tempi di preparazione è semplicissimo: basta premere un pulsante. Il forno a microonde integrato infatti non solo semplifica lo scongelamento e il riscaldamento dei cibi, ma riduce anche i tempi di preparazione di tutti i piatti in forno se attivato in aggiunta al metodo di riscaldamento prescelto. E la qualità resterà ovviamente eccellente. Anche i cibi congelati possono essere preparati più rapidamente grazie alla funzione coolStart e senza bisogno di preriscaldare il forno. Il risultato: un notevole risparmio di tempo e di preziosa energia.



Buone prospettive, colori fantastici, uso semplicissimo.

Utilizzare un forno non è mai stato così divertente: display più grande, colori luminosi, contrasto elevato e risoluzione migliore. Grazie al menu facile da usare del nuovo display tattile, ogni funzione può essere impostata in modo intuitivo. Mantenere il perfetto controllo del proprio forno è semplicissimo con il display tattile TFT Plus, il display tattile TFT o il display TFT standard.



Tutto ciò che ruota attorno al vostro forno è ora un piacere. Persino la pulizia.

Le faticose operazioni di pulizia del vostro forno sono ormai solo un brutto ricordo. Con la funzione pulente activeClean® il vostro forno si pulisce pressoché da solo.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



Il gusto richiede esattamente il tempo che avete a disposizione.

Forni iQ700 con varioSpeed.



Doppia velocità. Con la semplice pressione di un tasto.

Per raddoppiare la velocità basta premere un tasto. Il microonde integrato infatti non aiuta solo nello scongelamento e nel riscaldamento, ma riduce anche il tempo di preparazione di tutte le pietanze nel forno, attivandosi in aggiunta al tipo di riscaldamento selezionato. Tutto ciò ad una qualità perfetta.



coolStart: scongelare i surgelati non serve più.

Da ora in poi cucinare cibi surgelati sarà molto più semplice, grazie all'innovativa funzione coolStart. In questo modo potrete preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, una bella idea per risparmiare tempo.



SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

Display di alta qualità e funzioni di facile utilizzo: per menù perfetti.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile. Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Da ovunque le guardiate, le nuove versioni dei display sono sempre ben riconoscibili. Sia che

usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display tattile TFT Plus, il menu è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menu di navigazione.

Display tattile TFT Plus.

Grazie alla struttura del menu user-friendly e alla navigazione tattile di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menu del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.



Display tattile TFT.

Grazie al menu di navigazione pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare l'apparecchio in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti da un menu estremamente dettagliato, senza alcuna fatica.



Display TFT.

Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo menu. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.





Da una cucina sana a una croccante, i forni a vapore e le vaporiere mantengono ciò che promettono: gusto al 100%.

Funzionamento semplice per una preparazione particolarmente delicata.

I forni a vapore e le vaporiere iQ700 offrono ancora più possibilità per preparare piatti perfetti e appetitosi. Grazie alle varie funzioni disponibili non dovrete aggiungere né grassi né olio per ottenere risultati impeccabili. Il grande vano interno dei forni a vapore e delle vaporiere iQ700, sia nei modelli da 60 cm che in quelli da 45 cm, vi offre in aggiunta la massima libertà e flessibilità. Tramite un pulsante, il pannello di comando inclinabile si solleva automaticamente e voi potete riempire il serbatoio con capacità pari a 1 litro di acqua. Dopodiché con la mano riposizionate il pannello di comando nella posizione di partenza.



pulseSteam

Crosticine croccanti e arrosti succosi: la funzione getto di vapore.

Attraverso la regolare aggiunta di vapore acqueo ai comuni metodi di riscaldamento, ora diventa ancora più facile preparare pietanze perfette. L'umidità evapora sulla superficie, rendendo la vostra pietanza croccante all'esterno e succosa all'interno. Ad esempio con un arrosto o il pane.



Steam combination oven

Forno combinato a vapore: la modalità di cottura ideale per ogni alimento.

I forni combinati a vapore Siemens sono veri e propri tutt'fare: dalla cottura a vapore alla cottura al forno oppure tutte e due contemporaneamente. Con le loro numerose funzioni consentono di scegliere il tipo di preparazione ideale per ogni alimento. Preservando così l'essenziale in un alimento: gusto, aroma, consistenza, vitamine e sostanze nutritive.



fullSteam

Preparare pietanze gustose e sane: con la funzione cottura a vapore.

Che si tratti di pesce, verdure o dessert, la funzione cottura a vapore è un modo sano e gustoso per cucinare e riscaldare le vostre pietanze. Semplicemente con il vapore acqueo bollente. Protegge l'alimento e preserva il gusto, oltre al colore naturale del cibo.



12:04

Einstellungen

4D-Heißluft

160 °C

Dampfungabe

on/off menu



start/stop



Il modo più semplice per pulire un forno: farlo pulire da solo.

activeClean® fa risplendere la vostra cucina. Sempre.



Una cucina perfettamente studiata in ogni particolare. Pulizia inclusa.

Finalmente potete gustarvi i vostri piatti ancora più spensieratamente. Con activeClean, infatti, non dovete più preoccuparvi di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere. Dopodiché questi ultimi possono essere facilmente eliminati dal forno. Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.



Altissima qualità. Ad altissime temperature.

Lo speciale rivestimento delle guide estraibili compatibili con la funzione activeClean® è ottimizzato per resistere alle alte temperature ed è pertanto il completamento perfetto alla funzione automatica di autopulizia activeClean®.



Pulire il vano interno del forno con rivestimento è facilissimo grazie a ecoClean Plus.

Con l'innovativo rivestimento ecoClean Plus sarà difficile trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite. E grazie alla concezione funzionale del forno, tutta la sporcizia al suo interno è facilmente rimovibile mediante il programma di pulizia.

Meno tempo per preparare. Più tempo per gustare.

Altre innovazioni che vi daranno più tempo da dedicare al gusto.



I consigli di impostazione preinstallati garantiscono risultati migliori per tantissimi piatti: cookControl Plus.

Basta selezionare il piatto desiderato e inserire il peso: la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente le impostazioni consigliate per una cottura perfetta. In questo modo potete ottenere risultati migliori per le tante ricette contenute in cookControl Plus con la massima affidabilità.



Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove.

Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.



I migliori risultati di cottura, indipendentemente dal livello scelto: Aria calda-4D.

Scegliete con la massima flessibilità su quale livello desiderate cucinare i vostri cibi. L'innovativa tecnologia del ventilatore assicura una distribuzione ottimale del calore all'interno del forno. Il vostro piatto risulta quindi sempre cotto alla perfezione, proprio come lo volete voi, indipendentemente dal livello in cui lo inserite.



Ogni piatto sotto la giusta luce: illuminazione alogena e a LED.

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione. Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard all'illuminazione LED multilivello, offrono una visione ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.



LED



LED



Il forno capisce da solo quando il processo di cottura si è concluso: con il sensore di cottura.

Tutto ciò che dovete fare è preparare la pasta e decidere se cuocerla su una teglia o in uno stampo. Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, il processo di cottura si svolge in automatico. Il sensore di cottura misura l'umidità all'interno del forno e rileva quando il piatto è pronto.



Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro di cottura Plus.

Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.



Grande comfort per una grande flessibilità: il sistema di estrazione.

D'ora in poi non dovrete più domandarvi a quale livello porre la teglia nel vostro forno. Indipendentemente da ciò che preparate, con il comodo sistema di estrazione il risultato sarà sempre perfetto. Così avrete la massima flessibilità a ogni livello.

Forni – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	----------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ700 con Touchdisplay TFT Plus

Forno a vapore Touchdisplay TFT Plus								
HS658GXS6C	16	coolStart	Estrazione totale su 3 livelli	ecoClean	■	LED multilivello	■	31
Forni da incasso con microonde e Touchdisplay TFT Plus								
HN678G4S6	15	Microonde integr.	Sistema di estrazione	activeClean®	■	LED multilivello	■	34
HM678G4S1C	15	Microonde integr.	Sistema di estrazione	activeClean®	–	LED multilivello	■	35

	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	----------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ700 con Touchdisplay TFT

Forno a vapore con Touchdisplay TFT								
HS636GDS1C	13	coolStart	Integrabile	–	–	LED	■	31
Forni da incasso con microonde e Touchdisplay TFT								
HM676GBS1C	13	Microonde integr.	Sistema di estrazione	activeClean®	–	LED	■	35
HM656GBS1C	13	Microonde integr.	Sistema di estrazione	ecoClean	–	LED	■	35

	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	----------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ700 con display TFT

Forni da incasso con display TFT								
HB673GCS1S	10	coolStart	Integrabile	activeClean®	–	Alogena	■	36
HB675GB.1	13	coolStart	Integrabile	activeClean®	–	Alogena	□ ■	36
HB655GB.1C	13	coolStart	Integrabile	ecoClean	–	Alogena	□ ■	37
HB634GB.1	13	coolStart	Integrabile	–	–	Alogena	□ ■	37

	Modi di riscaldamento	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ500 con display LCD

Forno da incasso con orologio elettronico								
HB578G5S0	9		Integrabile	■	–	Alogena	■	60
HB557A5S0	7		Integrabile	–	–	Alogena	■	61

	Modi di riscaldamento	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ500

Forno da incasso								
HB510ABR0	5		Integrabile	–	–	Alogena	■	61

□ = bianco/acciaio inox

■ = nero/acciaio inox

I forni a vapore iQ700.



I forni a vapore iQ700 offrono ancora più possibilità per preparare piatti assolutamente gustosi. Potete usare fullSteam per cucinare ad esempio verdure o patate senza perdere aromi, colori e vitamine. Dal momento che non occorre né grasso, né olio, i piatti riescono sempre gustosi e sani. Con la funzione pulseSteam potete anche preparare piatti perfettamente croccanti e succulenti: un sistema semplice ed efficiente. Le dimensioni del vano del forno a vapore iQ700 offrono massima libertà e flessibilità per preparare e cuocere a puntino pietanze di qualsiasi dimensione.

Forni a vapore.



HS658GXS6C
Acciaio inox

CHF 5'860.-
CHF 5'441.04

Home Connect

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno CombiVapore con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, Aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche a tre livelli, estensione completa, funzione di blocco

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente

- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design


- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: soffitto, parete posteriore, pareti laterali
- Programma ecoClean Plus


Accessori

- 1 × griglia, 1 × vaschetta forata XL, 1 × vaschetta forata S, 1 × vaschetta non forata S, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

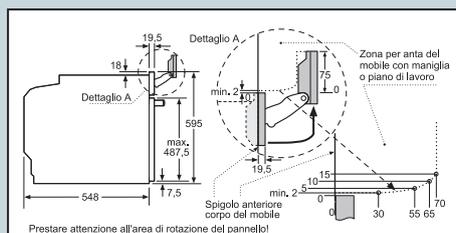

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Dimensioni in mm

HS636GDS1C
Acciaio inox

CHF 4'680.-
CHF 4'345.40

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno CombiVapore con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30–250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia


- ecoClean: parete posteriore

Accessori

- 1 × griglia, 1 × vaschetta forata XL, 1 × vaschetta forata S, 1 × vaschetta non forata S, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni con funzione vapore

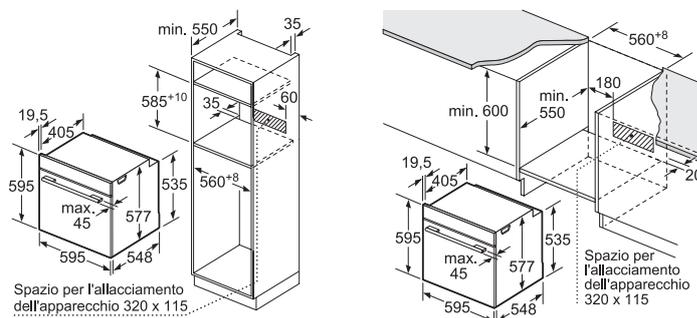

HS658GXS6C HS636GDS1C

Dimensioni in mm


Allacciamento:
HS658GXS6C
HS636GDS1C
400V/230V/3,6 kW
1-3 P+N+E/10A/16A
allacciamento



SIEMENS

La cottura perfetta necessita esattamente il tempo che avete a disposizione.

I forni iQ700 con varioSpeed.

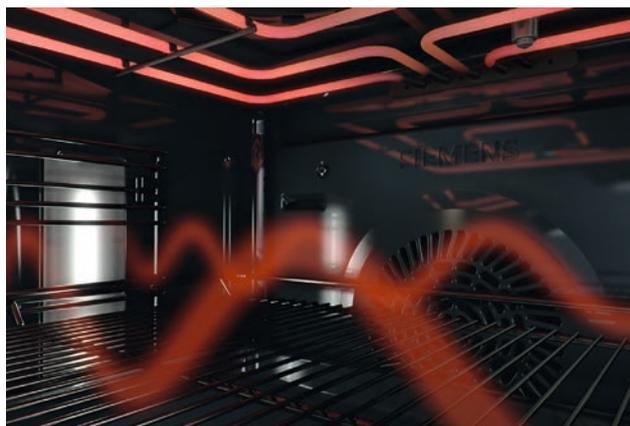

Due volte più veloci grazie a una combinazione vincente: attivando infatti il forno a microonde integrato, in aggiunta al riscaldamento convenzionale, potete velocizzare la preparazione dei vostri piatti, ottenendo sempre la perfetta qualità e conforme alle vostre aspettative. Risparmia fino al 50% del tempo solitamente necessario per ultimare la cottura e usatelo per fare ciò che preferite.

Forno con microonde, funzione con getto di vapore e Home Connect.



HN678G4S6
Acciaio inox

CHF 6'760.–
CHF 6'276.69

Home Connect

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67 l
- Forno a microonde con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300 °C
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Altri modi di cottura a vapore: rigenerare, cottura a vapore
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Funzione Sabbat
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Serbatoio dell'acqua da 1 l
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × teglia per pizza, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Funzione getto di vapore.




Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostitire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolare l'intensità a piacere.

Rigenerazione.

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90–95 °C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati. Con la funzione Rigenerazione perfino la carne resta deliziosamente croccante – e l'arrosto della domenica sarà ottimo anche durante la settimana!

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forno microonde con funzione getto di vapore

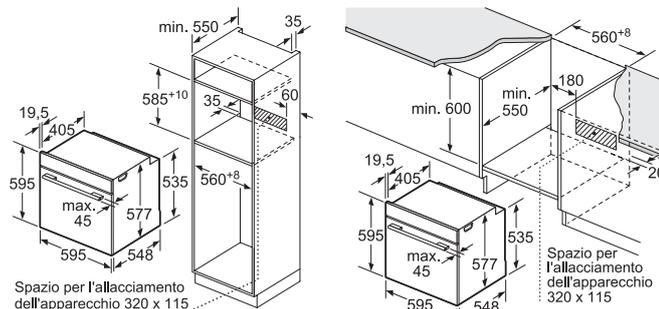

Allacciamento:
HN678G4S6
230 V/3,6 kW
1 P+N+E/16 A
allacciamento

HN678G4S6 Ulteriori schemi d'incasso su pagina 35

Dimensioni in mm

Forni con funzione microonde.



HM678G4S1C
Acciaio inox

CHF 6'200.–
CHF 5'756.73

HM676GBS1C
Acciaio inox

CHF 4'760.–
CHF 4'419.68

HM656GBS1C
Acciaio inox

CHF 4'260.–
CHF 3'955.43

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67l
- Forno a microonde con 15 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente

- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori

1 x griglia combinata, 1 x teglia da forno smaltata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67l
- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori

1 x griglia combinata, 1 x teglia da forno smaltata,

1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 67l
- Forno a microonde con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- cookControl Plus – per arrosto completamente automatico
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- Apparecchiatura ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma ecoClean Plus




Accessori

1 x griglia combinata, 1 x teglia da forno smaltata, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni con funzione microonde

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:

HM678G4S1C
HM676GBS1C
HM656GBS1C

400V/230V/3,6 kW
1-3 P+N+E/10A/16A
allacciamento

HM678G4S1C HM676GBS1C HM656GBS1C

Dimensioni in mm

Forni.



HB673GCS1S
Acciaio inox

CHF 3'450.–
CHF 3'203.34

HB675GBS1
Acciaio inox (v. ill.)

CHF 3'220.–
CHF 2'989.79

HB675GBW1
Bianco

CHF 3'220.–
CHF 2'989.79

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione Sabbath
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- **Sensore di temperatura a punto singolo**
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- **activeClean® – pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**
- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 × teglia da forno smaltata, 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata
- Ventilatore in acciaio inox

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- **activeClean® – pulizia automatica pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**
- Interno porta completamente in vetro




Accessori

- 1 × teglia da forno smaltata, 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:
HB673GCS1S
HB675GB.1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
allacciamento

HB673GCS1S HB675GBS1 HB675GBW1

Dimensioni in mm



HB655GBS1C
Acciaio inox (v. ill.)

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

HB634GBS1
Acciaio inox

CHF 2'300.–
CHF 2'135.56

HB655GBW1C
Bianco

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

HB634GBW1
Bianco (v. ill.)

CHF 2'300.–
CHF 2'135.56

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione Sabbat
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma ecoClean Plus
- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 × teglia da forno smaltata, 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda-4D, Aria calda eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- Funzione Sabbat
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean: parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro

Accessori




- 1 × teglia da forno smaltata, 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:

HB655GB.1C
400V/230V/3,6 kW
1-3P+N+E/10A/16A
allacciamento

HB634GB.1
230V/3,6 kW
1P+N+E/16A
allacciamento

HB655GBS1C HB655GBW1C HB634GBS1 HB634GBW1

Dimensioni in mm



Forni compatti – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	----------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ700 con Touchdisplay TFT Plus

compact45 con microonde e Touchdisplay TFT Plus								
CM678G4S1	15	Microonde integr.	Estrazione totale su 1 livello	activeClean®	–	LED	■	42
CM678G4S1	15	Microonde integr.	Estrazione totale su 1 livello	activeClean®	–	LED	□	42
CM638GRS1	15	Microonde integr.	Estrazione totale su 1 livello	ecoClean	–	LED	■	44
Forno a vapore compact45 con Touchdisplay TFT Plus								
CS658GRS1	16	coolStart	Estrazione totale su 1 livello	ecoClean	–	LED	■	40
CS658GRS6	16	coolStart	Estrazione totale su 1 livello	ecoClean	■	LED	■	40

	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	----------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ700 con Touchdisplay TFT

compact45 con microonde e Touchdisplay TFT								
CM676G0S6	13	Microonde integr.	Sistema di estrazione	activeClean®	■	LED	■	43
CM636GNS1	13	Microonde integr.	Sistema di estrazione	ecoClean	–	LED	■	44
CM656GBS1	13	Microonde integr.	–	ecoClean	–	LED	■	44
Forno a vapore compact45 con Touchdisplay TFT								
CS656GB.1	13	coolStart	Integrabile	ecoClean	–	LED	□	40
CS636GBS1	14	coolStart	Integrabile	–	–	LED	■	40
Macchina da caffè automatica con Touchdisplay TFT								
CT636LES1	–	–	–	–	–	–	■	50
CT636LEW1	–	–	–	–	–	–	■	50
CT636LES6	–	–	–	–	■	–	■	50

	Modi di riscaldamento	Rapidità	Estrazione	Pulizia	Home Connect	Illuminazione	Colore	Pagina
--	-----------------------	----------	------------	---------	--------------	---------------	--------	--------



iQ700 con display TFT

compact45 con display TFT								
CD634GB.1	–	–	–	–	–	Alogena	□	41
CM633GB.1	13	coolStart	–	–	–	Alogena	□	45
CB635GBS1	13	coolStart	Integrabile	–	–	Alogena	■	45
Forni a microonde								
CF634AGS1	–	coolStart	–	–	–	Alogena	■	45
BE634LGS1	–	–	–	–	–	–	■	46
BE634RGS1	–	–	–	–	–	–	■	46
BE555LMS0	–	–	–	–	–	–	■	63
BF555LMS0	–	–	–	–	–	–	■	63
Cassetto accessori								
BI630ENS1	–	–	–	–	–	–	■	51
Cassetti scaldavivande								
BI510CNRO	–	–	–	–	–	–	■	62
BI630CNS1	–	–	–	–	–	–	■	51
BI630DNS1	–	–	–	–	–	–	■	51
BI630CNW1	–	–	–	–	–	–	□	57

□ = bianco/acciaio inox

■ = nero/acciaio inox

Forni combinati a vapore iQ700.



CS658GRS6*
Acciaio inox (v. ill.)
Home Connect

CHF 5'300.–
CHF 4'921.08

CS656GBS1
Acciaio inox

CHF 4'360.–
CHF 4'048.28

CS636GBS1
Acciaio inox

CHF 4'030.–
CHF 3'741.88

CS658GRS1
Acciaio inox

CHF 5'000.–
CHF 4'642.53

CS656GBW1
Bianco (v. ill.)

CHF 4'360.–
CHF 4'048.28

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47l
- Forno combinato a vapore compatto con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–250°C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, estensione completa, funzione di blocco

Comfort

- Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Serbatoio dell'acqua da 1l
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma ecoClean Plus

Accessori

1 x griglia, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47l
- Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–250°C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione, funzione di asciugatura

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Serbatoio dell'acqua da 1l
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma ecoClean Plus

Accessori

1 x griglia, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47l
- Forno combinato a vapore compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–250°C
- Altri modi di cottura a vapore: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Funzioni supplementari: ventilazione automatica, programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Funzione Sabbat
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Serbatoio dell'acqua da 1l
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile



Accessori

1 x griglia, 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni combinati a vapore

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:

CS658GR.
CS656GB.1
CS636GBS1
230 V / 3,3 kW
1 P + N + E / 16 A
allacciamento

CS658GRS. CS656GBS1 CS656GBW1 CS636GBS1

Dimensioni in mm

Forni a vapore iQ700.

Vano interno dei forni combinati a vapore (pagina 40).



CD634GBW1
Bianco

CHF 3'260.–
CHF 3'026.93


CD634GBS1
Acciaio inox

CHF 3'260.–
CHF 3'026.93


escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Per apparecchi pagina 40

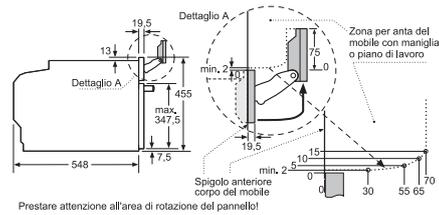

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

Dimensioni in mm

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 38l
- Steamer compatto con 4 modi di riscaldamento: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Controllo della temperatura da 30–100°C
- Funzioni supplementari: programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 20
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua da 1,3l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Vano interno illuminato

Pulizia

- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 x spugna

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 38l
- Steamer compatto con 4 modi di riscaldamento: vapore 100%, rigenerare, cottura a vapore, scongelamento
- Controllo della temperatura da 30–100°C
- Funzioni supplementari: programma di decalcificazione, sistema ausilio lavaggio, regolazione del punto di ebollizione

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 20
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua da 1,3l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Vano interno illuminato

Pulizia




- Interno porta completamente in vetro

Accessori

- 1 x spugna

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forno a vapore



Allacciamento:
CD634GB.1
230V/1,9kW
1P+N+E/16A
Con spina elettrica

CD634GBW1 CD634GBS1

Dimensioni in mm

Forni compatti autopulenti con microonde iQ700.

Con getto di vapore.



CN678G4S1
Acciaio inox

CHF 5'380.-
CHF 4'995.36

CM678G4S1
Acciaio inox

CHF 4'580.-
CHF 4'252.55

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e inverter
- Altri modi di cottura a vapore: rigenerare, cottura a vapore
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi Comfort

Comfort

- Suggerimento di temperatura, display temperatura reale, indicazione di preriscaldamento, funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Termometro Plus per carne con misurazione multi-punto
- Funzione supplementare: programma di decalcificazione, funzione di asciugatura
- Serbatoio dell'acqua da 1l
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori

1 × griglia combinata, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e inverter

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi Comfort

Comfort

- Suggerimento di temperatura, display temperatura reale, indicazione di preriscaldamento, funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Termometro Plus per carne con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori




1 × griglia combinata, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni compatti con microonde

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:
CN678G4S1
CM678G4.1
230 V/3,6 kW
1 P + N + E/16 A
allacciamento

CN678G4S1 CM678G4.1

Dimensioni in mm



CM676G0S6
Acciaio inox

CHF 4'140.-
CHF 3'844.01

Home Connect

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300 °C
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello, per pirolisi

Comfort

- Suggerimento di temperatura, display temperatura reale, indicazione di preriscaldamento, funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Porta a ribalta softMove, apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori




1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forno compatto con microonde

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura



Allacciamento:
CM676G0S6
230 V/3,6 kW
1 P+N+E/16 A
Con spina elettrica

CM676G0S6

Dimensioni in mm

Forni compatti con microonde iQ700.



CM638GRS1
Acciaio inox

CHF 4'180.–
CHF 3'881.55

CM636GNS1
Acciaio inox

CHF 3'660.–
CHF 3'398.33

CM656GBS1
Acciaio inox

CHF 3'580.–
CHF 3'324.05

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- Forno a microonde compatto con 15 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, asciutto, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 1000W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT Plus / 5,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Termometro Plus – con misurazione multi-punto
- Sensore cuocere al forno per cuocere completamente automaticamente
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × teglia da forno smaltata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- Forno a microonde compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura: 30–300°C
- Potenza max.: 1000W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guida telescopica ad un livello

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch

- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- Forno a microonde compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30–300°C
- Potenza max.: 1000W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Comfort

- Funzione Sabbath
- Touchdisplay TFT / 3,7"-Display TFT a colori con grafiche e funzione directTouch
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean Plus: parete posteriore, pareti laterali, soffitto

- Programma ecoClean Plus




Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forni compatti con microonde

Montaggio con un piano di cottura.



Allacciamento:

CM638GRS1
CM636GNS1
CM656GBS1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
allacciamento

CM638GRS1 CM636GNS1 CM656GBS1

Dimensioni in mm

Forno compatto con microonde.

Microonde.

Forno compatto.



CM633GBS1
Acciaio inox

CHF 2'950.–
CHF 2'739.09

CF634AGS1
Acciaio inox

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

CB635GBS1
Acciaio inox

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

CM633GBW1
Bianco (v. ill.)

CHF 2'950.–
CHF 2'739.09

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45l
- Forno a microonde compatto con 6 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, preriscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura: 30–275°C
- Potenza max.: 1000W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) e inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-combi

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 14
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- **Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile**

Pulizia

- Porta microonde top

Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 36l
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)

Comfort

- TFT-Display
- cookControl
- Porta a ribalta
- Numero programmi automatici: 7
- Illuminazione LED
- Pulsante informazioni
- Interruttore di sicurezza

Design

- lightControl
- Vano cottura acciaio inox

Pulizia

- Interno porta completamente in vetro

Accessorio

- 1 × teglia in vetro

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47l
- Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: aria calda-4D, aria calda eco, calore superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore eco, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–300°C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl
- Funzione Sabbat
- **2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch**
- Numero programmi automatici: 10
- Orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Ventilatore in acciaio inox
- Porta a ribalta softMove; apertura e chiusura ammortizzata

Design

- Manopole
- Maniglia in acciaio
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Pulizia

- ecoClean: parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro



Accessori

- 1 × griglia combinata, 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 52–55

Forno compatto con microonde

Montaggio con un piano di cottura.



CM633GBS1 CM633GBW1 CF634AGS1

Allacciamento:

CM633GBS1
CM633GBW1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
Con spina elettrica



CF634AGS1
230V/1,22kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

Dimensioni in mm

Forno compatto

Allacciamento:

230V/3,0kW
1P+N+E/16A
allacciamento



CB635GBS1

Dimensioni in mm

Forni a microonde per armadi pensili.

Forno microonde con grill.



Forno microonde con grill.



BE634LGS1
Acciaio inox Cerniera a sinistra

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

BE634RGS1
Acciaio inox Cerniera a destra

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 21 l
- Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: Microonde, Vario-Grill al quarzo
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- cookControl
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni

Design

- touchControl
- Pulsante di apertura
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra

Pulizia

- Interno porta completamente in vetro

Accessori

1 x teglia in vetro, 1 x griglia

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 21 l
- Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: Microonde, Vario-Grill al quarzo
- Potenza max.: 900W; 5 stadi di potenza (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) e inverter
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- cookControl
- 2,8"-Display TFT a colori e testi in chiaro con funzione directTouch
- Numero programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni

Design

- touchControl
- Pulsante di apertura
- Forno (superficie interna): smalto antracite
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera con cerniere a destra


Pulizia

- Interno porta completamente in vetro


Accessori

1 x teglia in vetro, 1 x griglia

Forni a microonde per armadi pensili



Forni a microonde per armadi pensili



Allacciamento:
BE634.GS1
230V/1,99 kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

BE634LGS1 BE634RGS1

Dimensioni in mm

La prima macchina automatica che non fa semplicemente il caffè, lo celebra.

I migliori ingredienti per un caffè dal gusto pieno sono chicchi scelti e schiuma di latte appena montata, uniti a una tecnica perfetta e al design esclusivo di Siemens.



Il meglio dell'aroma grazie alla temperatura di preparazione ottimale: Intelligent Heater Inside.

Il sistema sensoFlow di Siemens, unico al mondo, garantisce sempre il pieno piacere dell'espresso grazie alla temperatura di preparazione del caffè sempre ideale e costante.



Al caffè extraforte ci pensa aromaDouble Shot.

Il caffè extraforte si ottiene con due processi di macinatura e preparazione. In questo modo vengono sprigionate meno sostanze amare e si evita così automaticamente il retrogusto amaro.



Sempre il meglio dal chicco: il sistema coffeeSensor.

Il macinino intelligente si adatta alla miscela utilizzata e macina sempre la quantità necessaria per l'intensità desiderata.



È sufficiente una semplice pressione dei tasti, anche per due bevande: oneTouch DoubleCup.

Che sia espresso o cappuccino: con la funzione oneTouch DoubleCup la vostra macchina da caffè automatica prepara qualsiasi bevanda con un solo tocco. All'occorrenza, anche per due tazze contemporaneamente.



Gusto puro, e nient'altro: autoMilk Clean per la pulizia completamente automatica del sistema per il latte.

La pulizia a vapore completamente automatica autoMilk Clean garantisce la massima igiene. Pulisce a fondo il sistema per il latte dopo ogni erogazione liberandovi dalla necessità di dovervene occupare ogni giorno.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.





Scoprite il vasto mondo del caffè. In pieno relax da casa vostra.

Con l'app Home Connect potete gustare fino in fondo il piacere del caffè. Quando volete e dove volete.

Macchine da caffè automatiche.

Il mondo del caffè vi offre un'ampia scelta di specialità internazionali a base di caffè in esclusiva sulla vostra app. Trovate la vostra variante di caffè preferita e comunicate la vostra scelta direttamente alla macchina da caffè. Così vi basterà un semplice tocco delle dita per scoprire il grande e vasto mondo del caffè.

Sorprendete e deliziate i vostri ospiti. Con l'app Home Connect potete soddisfare comodamente le più diverse richieste di caffè e inviarle direttamente al vostro elettrodomestico. Dopodiché la macchina da caffè preparerà le specialità di caffè richieste l'una dopo l'altra. Essere un perfetto padrone di casa non è mai stato così facile.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



Macchine da caffè automatiche iQ700.



CT636LES6*
Acciaio inox
Home Connect

CHF 4'570.-
CHF 4'243.27

CT636LEW1
Bianco

CHF 4'310.-
CHF 4'001.86

CT636LES1
Acciaio inox

CHF 4'310.-
CHF 4'001.86

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Gusto

- Scaldacqua istantaneo: innovativo sistema di riscaldamento con temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Pressione ideale per sprigionare tutto l'aroma
- Funzione oneTouch per: ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè latte
- aromaDouble Shot
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- Filtro dell'acqua nell'interno

Comfort

- Display TFT a colori con menu interattivo
- Possibilità per impostare 6 bevande personalizzate
- Uscita del caffè regolabile in altezza
- Lingua programmabile
- Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 litri)
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Serbatoio di grani di caffè freschi con coperchio per preservare l'aroma (500g)
- Illuminazione per uscita del caffè
- Regolazione del grado di macinatura a più livelli

Performance

- Pregiato macinacaffè in ceramica
- Sistema coffeeSensor
- Latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento
- Pressione d'esercizio: 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere




Igiene

- Unità di erogazione smontabile
- Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda
- Tutte le parti del pannello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- calc'n'clean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico

Accessori


Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 litri), 1 x cucchiaino dosatore, 1 x strisce per stabilire la durezza acqua, 1 x filtro dell'acqua, 1 x tubo collegamento per bocchetta latte, 1 x contenitore del latte isolato

Macchine da caffè automatiche



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Montaggio angolare a sinistra



Allacciamento:

CT636LES1
CT636LEW1
CT636LES6
230V/1,6kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

CT636LES1 CT636LEW1 CT636LES6

Dimensioni in mm

Scaldavivande iQ700.

290 mm di altezza



140 mm di altezza



Cassetto per accessori iQ700.

140 mm di altezza



BI630DNS1
Nero

CHF 1'490.-
CHF 1'383.47

BI630CNS1
Nero

CHF 1'390.-
CHF 1'290.62

BI630ENS1
Nero

CHF 960.-
CHF 891.36

BI630CNW1
Bianco

CHF 1'390.-
CHF 1'290.62

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Riscaldamento

- 5 programmi: Lievitare la pasta, Scongellare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Cottura a bassa temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30–80°C (temperatura del vetro)

Comfort

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 192 tazzine espresso oppure 40 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 290 mm di altezza

Riscaldamento

- 5 programmi: Lievitare la pasta, Scongellare vivande, Mantenere le vivande al caldo, Riscaldare le stoviglie, Cottura a bassa temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli: da circa 30–80°C (temperatura del vetro)


Comfort

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 140 mm di altezza

Comfort

- Cassetto per conservazione (senza riscaldamento)
- Portata massima 15 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- Fondo anti-scivolo
- 140 mm di altezza

Scaldavivande




BI630DNS1

Allacciamento:
BI630DNS1
230 V/0,81 kW
1 P+N+E/10 A
Con spina elettrica

Dimensioni in mm

Scaldavivande




BI630CNS1 BI630CNW1

Allacciamento:
BI630CN.1
230 V/0,81 kW
1 P+N+E/10 A
Con spina elettrica

Dimensioni in mm




Cassetto per accessori



BI630ENS1

Dimensioni in mm

Accessori speciali per forni di Siemens iQ700.

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA	Definizione
	HZ638D10	152.- 141.13	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore
	HZ638D30	336.- 311.98	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per forni a vapore
	HZ638170	155.- 143.92	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi
	HZ638370	343.- 318.48	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi
	HZ638100	142.- 131.85	Guida telescopica completamente estraibile a un livello
	HZ638300	315.- 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli
	HZ638D18	152.- 141.13	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore combinati, 45 cm
	HZ324000	34.- 31.57	Griglia inseribile per teglia universale
	HZ327000	256.- 237.70	Pietra refrattaria
	HZ617000	51.- 47.35	Teglia per pizza
	HZ625071	66.- 61.28	Graticola, smaltata
	HZ631070	60.- 55.71	Teglia, smaltata
	HZ632010	133.- 123.49	Pentola universale antiaderente
	HZ632070	60.- 55.71	Pentola universale smaltata
	HZ6BMA00	103.- 95.64	Set montaggio per combinazioni

Accessori speciali per forni di Siemens iQ700.

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF incl. IVA Prezzo CHF escl. IVA	Definizione
	HZ633001	111.- 103.06	Coperchio per teglia professionale
	HZ633070	144.- 133.70	Pentola professionale smaltata
	HZ636000	98.- 90.99	Teglia in vetro
	HZ664000	39.- 36.21	Griglia per forni a vapore
	HZ86S000	89.- 82.64	Ciotola di vetro
	HZ66X600	50.- 46.43	Listello decorativo nero
	HZ638108	142.- 131.85	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni compatti 45 cm
	HZ36D613	66.- 61.28	Vaschetta non perforata, taglia S
	HZ36D613G	80.- 74.28	Vaschetta perforata, taglia S
	HZ36D663G	98.- 90.99	Vaschetta perforata, taglia XL
	HZ36D643	80.- 74.28	Vaschetta non perforata, taglia L
	HZ36D643G	91.- 84.49	Vaschetta perforata, taglia L
	HZ36DR4	80.- 74.28	Griglia combinata per forno vapore



I nuovi forni iQ500 – la categoria comfort di Siemens.

**Con i nuovi elettrodomestici da incasso Siemens
adesso ci si può solo superare.**

I nuovi forni iQ500 invitano a godersi la gioia di cucinare con tutti i cinque sensi. Già prima di infornare, il design moderno risveglia il desiderio di andare oltre. Le linee e le strutture ben definite, i materiali pregiati e un concetto di illuminazione affascinante aprono nuovi orizzonti

nella vostra cucina. Le diverse funzioni innovative come CoolStart, riscaldamento rapido, cookControl e activeClean vi faranno risparmiare ancora più tempo. Più tempo per le cose che contano.

Con un design sempre attuale e di prima qualità, i nuovi forni iQ500 diventeranno i nuovi punti di forza nella vostra cucina. Grazie a materiali pregiati, come il vetro e l'acciaio inossidabile, e a dettagli incredibilmente raffinati, questi elettrodomestici da incasso lasciano un'impressione realmente indelebile. La nuova manopola lightControl e lo straordinario pannello comandi donano a questi elettrodomestici da incasso quel tocco in più che non passerà inosservato nella vostra cucina.

**Sobrietà ed eleganza al momento giusto:
l'orologio Touch Control bianco.**

Con l'elegante orologio Touch Control avrete tutto sotto controllo. Il display LCD è semplice da utilizzare e pratico da pulire. In alcuni apparecchi, oltre all'ora, il display visualizza anche la temperatura, con un'indicazione immediatamente riconoscibile grazie al colore bianco.



**lightControl: controllo intuitivo grazie
alla manopola di comando illuminata.**

Con il nuovo sistema di controllo lightControl il simbolo del riscaldamento selezionato si illumina di un'elegante luce blu e trasforma una semplice informazione in un'esperienza intuitiva ed entusiasmante.



Per raggiungere la temperatura giusta bastano pochi minuti. Per rimanere a bocca aperta ne servono ancora meno.

Risparmiate tempo per creazioni in cucina sempre più straordinarie, con una varietà di soluzioni innovative e salvatempo.



Riscaldamento rapido: la temperatura di cottura ideale in minor tempo.

Grazie all'innovativa funzione di riscaldamento rapido il vostro forno si riscalda in modo straordinariamente veloce, e senza consumare più energia. In circa 5 minuti raggiunge una temperatura di 175°C (con aria calda 3D Plus).



coolStart: scongelare i surgelati non serve più.

Da ora in poi cucinare cibi surgelati sarà molto più semplice grazie all'innovativa funzione coolStart. In questo modo potrete preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, una bella idea per risparmiare tempo.



Cucinare è semplice: cookControl.

Per semplificarvi ancora di più la vita in cucina, Siemens ha integrato il ricettario direttamente nel sistema. cookControl30 mette a disposizione fino a 30 programmi automatici per preparare in modo perfetto carne, pesce, verdure e prodotti da forno. Scegliete semplicemente la vostra ricetta preferita e inserite il peso della pietanza – tutto il resto avviene in automatico.



activeClean®: il dispositivo di autopulizia automatica/pirolisi per pulire il forno senza faticare.

Grazie alla funzione activeClean® da ora in poi il forno si pulisce da solo. Vi basterà portare via lo sporco superficiale e il vostro forno farà il resto: con un solo semplice tasto tutti i residui di cottura diventano cenere per effetto dell'alta temperatura. I residui del trattamento vengono via con un semplice panno umido.



Estrattore completo triplo Plus: più visibilità, più stabilità.

Teglie, griglie e leccarde possono essere estratte completamente dal forno su tre livelli – 17 cm in più rispetto alle guide di estrazioni telescopiche tradizionali. E tutto ciò in maniera non solo più agevole, ma anche più sicura e senza ribaltare nulla.



Porta con softClose: la nuova porta con chiusura soft silenziosa.

Con la nuova porta con softClose la chiusura è sempre delicata grazie al sistema ammortizzante.



Risparmiate tempo senza rinunciare al comfort.

La combinazione perfetta tra forma e funzionalità: le cucine iQ500 Siemens.

Con le sue nuove cucine iQ500 Siemens presenta un nuovo spettacolare elemento di design per la vostra casa. Oltre all'utilizzo di materiali pregiati, il display TFT ad alta risoluzione assicura una migliore visibilità per avere tutto sempre perfettamente sott'occhio. Innovazioni intelligenti come Home Connect vi offrono anche tante altre opportunità per una vita più semplice e confortevole. E per esaudire ogni vostro desiderio.



La manopola a scomparsa nera super elegante si integra perfettamente nel pannello comandi della cucina. E non è una delizia solo per gli occhi, la sua utilità vi conquisterà sempre di più ad ogni rotazione. La manopola a scomparsa è utile anche ai fini della sicurezza: quando è in posizione retratta infatti potete star certi che l'apparecchio è spento.



Display TFT.

In qualunque posizione vi troviate, avrete sempre una visibilità perfetta da qualsiasi angolazione. Il menu intuitivo vi permette di controllare in poche mosse ogni singola funzione del forno.



Tutto sotto controllo. Ovunque siate. Con Home Connect.

Scoprite come ottenere il massimo della libertà e della flessibilità dal forno. Grazie a Home Connect e all'app Home Connect ora potete avviare e terminare i programmi di cottura e modificare le impostazioni intuitivamente: il tutto senza essere fisicamente presenti in cucina.



Forno.

90 cm



Forno da incasso iQ500.

Forno con pirolisi



VB558C0S0
Acciaio inox

CHF 4'310.–
CHF 4'001.86

HB578G550
Acciaio inox
(230V/16A)

CHF 2'630.–
CHF 2'441.97

(disponibile a partire da marzo 2018) escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 85 l
- Forno elettrico incorporato da 90 cm con 10 modi di riscaldamento: aria caldo, calore superiore/inferiore, ricircolo d'aria, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, calore inferiore separato, funzione di scongelamento, calore superiore/inferiore delicatamente
- Impostazione della temperatura 50–280 °C

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- varioClip estrazione

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico

Design

- lightControl: Manopola di comando illuminato
- Illuminazione interna
- Impugnatura ad asta

Pulizia

- Pareti laterale, Parete di forno catalitica
- Interno porta completamente in vetro
- Porta a ribalta

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 9 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, funzione speciale congelato, calore inferiore separato, cottura delicata, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30–275 °C

Design

- lightControl: Manopola di comando illuminato
- manopola illuminato
- Illuminazione interna alogena
- Impugnatura ad asta
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat
- cookControl 30
- Sensore di temperatura a punto singolo

Pulizia

- activeClean® – pulizia automatica pirolitica
- Interno porta completamente in vetro

Supporto per accessori / sistema d'estrazione:



- Estrazione varioClip

Accessorio

- 1 x griglia combinata,
- 1 x leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 70–71

Accessori speciali vedi pagine 70–71

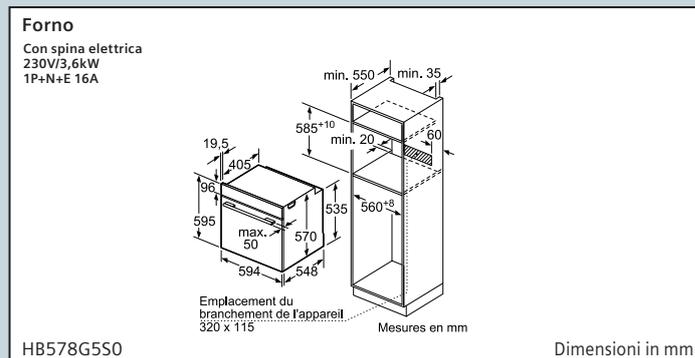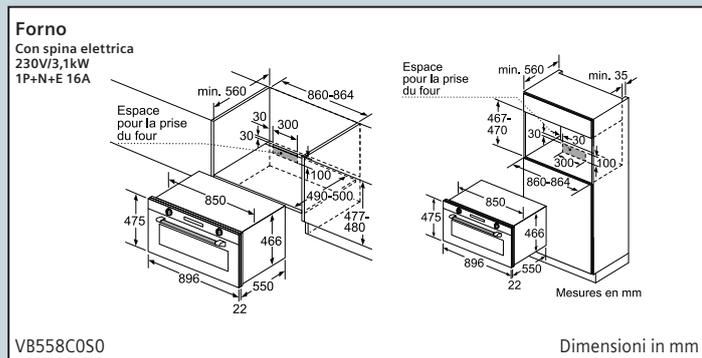

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Forni da incasso iQ500.

Forno con display LCD



Forno



HB557A5S0
Acciaio inox
(230V/16A)

CHF 2'240.–
CHF 2'079.85

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Design

- lightControl: Manopola di comando illuminato
- manopola illuminato
- Illuminazione interna alogena
- Impugnatura ad asta
- Porta a ribalta

Comfort

- LCD-Display
- Orologio elettronico
- Indicazione di preriscaldamento
- cookControl 10
- Sensore di temperatura a punto singolo

Pulizia

- Ecoclean Apparecchiatura: pareti laterale, parete posteriore, soffitto
- Programma-ecoClean Plus
- Interno porta in vetro

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Estrazione varioClip

Accessorio

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 70–71

HB510ABR0
Acciaio inox
(230V/16A)

CHF 1'890.–
CHF 1'754.87

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Forno con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Design

- Impugnatura ad asta
- Porta a ribalta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro


Accessorio

- 1 × griglia combinata,
- 1 × leccarda universale smaltata

Accessori speciali vedi pagine 70–71

Forno

Con spina elettrica
230V/3,6kW
1P+N+E 16A




HB557A5S0

Dimensioni in mm

Forno

Con spina elettrica
230V/3,6kW
1P+N+E 16A



HB510ABR0

Dimensioni in mm

Forni compatti iQ500.



CP565AGSO
Acciaio inox
(230V/16A)

CHF 3'780.-
CHF 3'509.75

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Modi di riscaldamento

- Volume interno: 36 l
- **Microonde da incasso con funzione vapore: microonde, vapore, aria calda, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande**
- Controllo della temperatura da 40–230 °C
- Potenza max.: 1000 W, 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Tutte le funzioni di riscaldamento da utilizzare separatamente o in combinazione
- Sono disponibili tre diversi livelli di vapore

Comfort

- Comando con LCD
- cookControl 30
- Serbatoio dell'acqua da con 0.8 l
- Generatore di vapore esterno

Design

- lightControl: manopola di comando illuminato
- Illuminazione interna LED
- Vano cottura acciaio inox


Pulizia

- Parete di forno catalitica
- Programma di decalcificazione

Accessorio

- 1 × griglia di supporto
- 1 × teglia in vetro

Accessori speciali vedi pagine 70–71

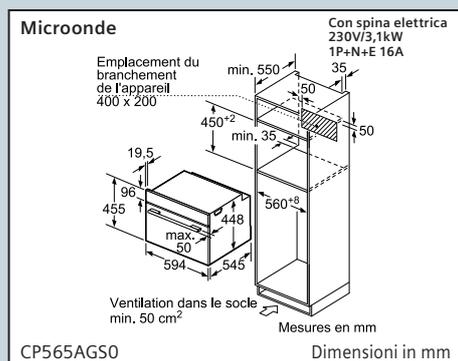

CM585AMS0
Acciaio inox
(230V/16A)

CHF 2'420.-
CHF 2'246.98

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Modi di riscaldamento

- Volume interno: 44 l
- Forno a microonde con grill da incasso: microonde, aria calda, sistema grill a circolazione d'aria
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 40–230 °C
- Potenza max.: 900 W, 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Grill 1.75 kW
- Forno a microonde con grill usati separatamente o insieme

Comfort

- Comando con display LCD
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Orologio elettronico
- cookControl 15


Design

- lightControl: manopola di comando illuminato
- manopola illuminato, touchControl
- Illuminazione interna LED
- 36 cm metallo – piatto girevole
- Vano cottura acciaio inox

Accessorio

- 1 × griglia alta
- 1 × griglia bassa
- 1 × piatto girevole

Accessori speciali vedi pagine 70–71

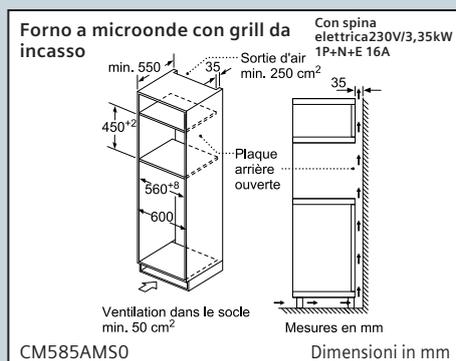

BI510CNR0
Acciaio inox
(230V/16A)

CHF 1'160.-
CHF 1'077.07


escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Comfort

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Volume interno: 23 l
- Portata massima 15 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26cm)
- 4 Programmi: Sollevamento pasta sbrinamento, tenere caldi, piatti caldi
- Regolazione della temperatura: ca. 40 – 80 °C

Design

- push&pull
- Manopole

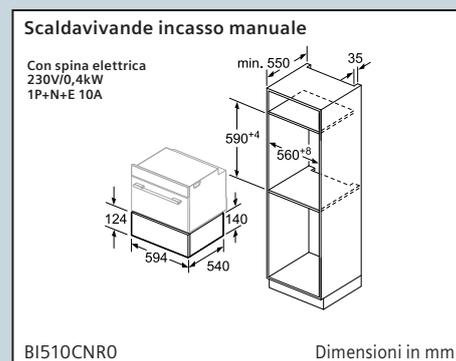

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Forni a microonde.

Forno microonde con grill.



BE555LMS0
Acciaio inox

CHF 1'210.-
CHF 1'123.49

BF555LMS0
Acciaio inox

CHF 930.-
CHF 863.51

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Microonde
- 5 stadi di potenza: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill 1200W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90W

Comfort

- Display digitale con indicazione dell'ora
- Numero di programmi automatici: 8
- Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 3 programmi cottura

Design

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Vano cottura 25l, acciaio inox
- Piatto in vetro 31,5 cm
- Porta del forno, cerniere a sinistra

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Microonde
- 5 stadi di potenza: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W



Comfort

- Display digitale con indicazione dell'ora

Design

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Vano cottura 25l, acciaio inox
- Piatto in vetro 31,5 cm
- Porta del forno, cerniere a sinistra

Forni a microonde

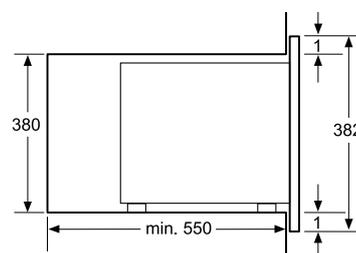

Allacciamento:
BE555LMS0
BF555LMS0
230V/1,99kW
1P+N+E/10A
Con spina elettrica

BE555LMS0 BF555LMS0

Dimensioni in mm



Selezionate i vostri ingredienti personalmente. Anche quelli per la vostra cucina.

Le innovative cucine firmate Siemens.



100% aria calda. Minore consumo di energia: Aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia di Siemens Aria calda eco consente di raggiungere anche risultati di cottura impeccabili. Per pizze surgelate, dolci o lasagne: la modalità di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura ad aria calda su un unico livello risparmiando energia.



Niente di più facile dell'arrosto: il sistema automatico elettronico cookControl.

Perché cucinare diventi ancora più facile, abbiamo incorporato un libro di ricette. Il sistema automatico elettronico cookControl 40 offre fino a 40 programmi per la cottura perfetta di piatti a base di carne o pesce. E con la funzione cookControl 68 i programmi salgono addirittura a 68. Basta scegliere il programma e inserire il peso della pietanza – tutto il resto si svolge in automatico.



Doppia scelta per un maggiore comfort: le guide a estrazione totale su 3 livelli Plus e standard.

Con le innovative guide a estrazione totale su tre livelli Plus e standard, le teglie, le griglie e le padelle universali si possono estrarre facilmente su tre livelli nell'area antistante il forno. Grazie alla funzione di arresto integrata, nella variante Plus le guide telescopiche si bloccano automaticamente in posizione su entrambi i lati, in modo tale che non scorrono più quando si reinseriscono le teglie e le griglie.



Per non scottarsi più le dita: il carrello di cottura con dispositivo soft.

Griglie, teglie e padelle agganciate allo sportello si estraggono direttamente con l'apertura del carrello. In tal modo, tutte le pietanze risulteranno facilmente accessibili senza alcun pericolo. Con chiusura ammortizzata grazie al dispositivo soft.



Cucina da incasso iQ500.

Cucina con pirolisi e Home Connect



Cucina da incasso con porta a carrello



HE579GBS6 (230V) CHF 3'890.-
Acciaio inox CHF 3'611.88
 (Fornibile da settembre 2018)

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 13 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, coolStart, calore inferiore separato, calore intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, tenere in caldo, Aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Impostazione della temperatura 30–275 °C

Design

- Manopole a scomparsa
- Illuminazione interna alogena

Comfort

- TFT-Touchdisplay Plus (bianco)
- cookControl 40
- Orologio elettronico
- Suggerimento della temperatura, Indicazione della temperatura, Controllo del riscaldamento, Funzione Sabbath
- Indicazione di preriscaldamento
- Porta softClose
- Ventola di raffreddamento
- Home Connect

Pulizia

- activeClean® – Forno autopulente
- Interno porta completamente in vetro

HE557HBS1C (400V/16A) CHF 2'840.-
Acciaio inox (ill.) CHF 2'636.95
HE557HBW1C (400V/16A) CHF 2'840.-
Bianco CHF 2'636.95

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Porta a carrello con chiusura ammortizzata softClose

Design

- Manopole a scomparsa
- Illuminazione interna alogena

Comfort

- LCD-Display
- cookControl 10
- Orologio elettronico
- Indicazione di preriscaldamento

Pulizia

- Programma-ecoClean Plus
- Ecoclean Apparecchiatura: soffitto, parete posteriore, pareti laterale
- Interno porta completamente in vetro

Accessorio

- 1 × griglia combinata
- 1 × leccarda universale smaltata

HE557GBS1C (400V/16A) CHF 2'520.-
Acciaio inox CHF 2'339.83
HE557GBW1C (400V/16A) CHF 2'520.-
Bianco (ill.) CHF 2'339.83

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Manopole a scomparsa
- Illuminazione interna alogena

Comfort




- LCD-Display
- cookControl 10
- Orologio elettronico
- Indicazione di preriscaldamento

Pulizia

- Programma-ecoClean Plus
- Ecoclean Apparecchiatura: soffitto, pareti laterale, parete posteriore
- Interno porta in vetro




Accessorio

- 1 × teglia da forno smaltata
- 1 × griglia combinata
- 1 × leccarda universale smaltata

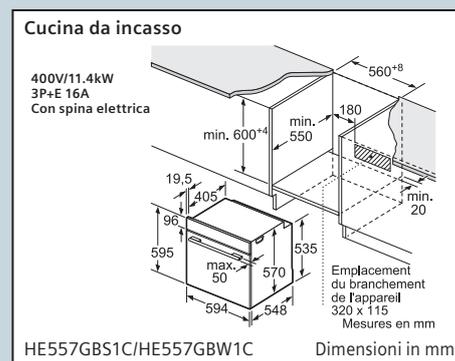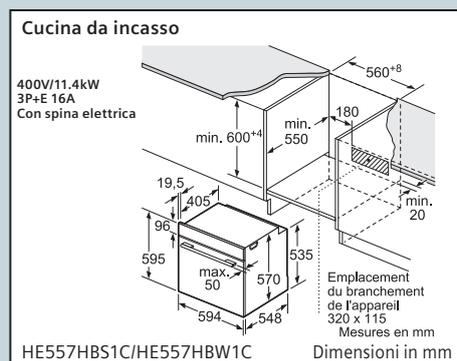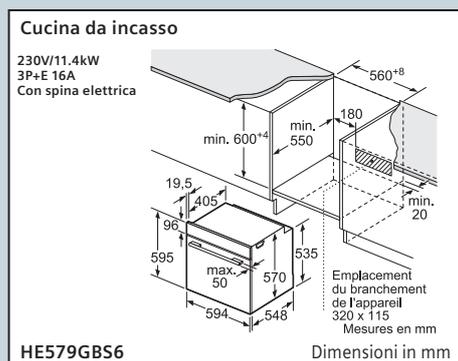

Piani di cottura in vetroceramica

Combinabili con cucine illustrate a pagina 66



EF601HNA2C CHF 1'690.-
Incasso a filo CHF 1'569.17

EF645HNA2C CHF 1'690.-
Design bordo piatto CHF 1'569.17

combinabile con: HE557GBS1C/HE557HBS1C
escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm e alla zona arrostiti attivabile.
- Pannello di comando combinato con comandi dei fornelli e display touch: piano cottura semplice da usare grazie agli elementi di comando dei fornelli e al display touch aggiuntivo, integrato nel piano cottura, che consente di selezionare diverse funzioni.
- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.
- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.

EF645BNN1E CHF 1'590.-
Design bordo piatto CHF 1'476.32

combinabile con: HE579BGS6
escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31


- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm e alla zona arrostiti attivabile.
- Pannello di comando combinato con comandi dei fornelli e display touch: piano cottura semplice da usare grazie agli elementi di comando dei fornelli e al display touch aggiuntivo, integrato nel piano cottura, che consente di selezionare diverse funzioni.
- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.
- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.

EF645HFA2C CHF 1'380.-
Design bordo piatto CHF 1'281.34

combinabile con: HE557GBS1C/HE557HBS1C
escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Spazio anche per padelle, casseruole e pentole per arrostiti di grande dimensione grazie alla zona di cottura a doppio circuito di 21 cm
- Principio di comando digitale con modulazione precisa del calore in 17 gradi di potenza per ogni zona di cottura.
- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.


Piani di cottura

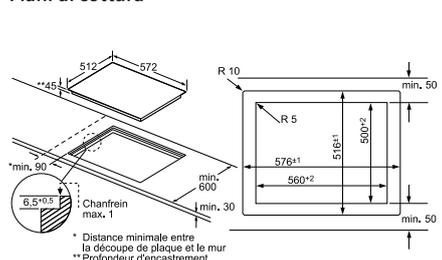

EF601HNA2C

Dimensioni in mm


Piani di cottura

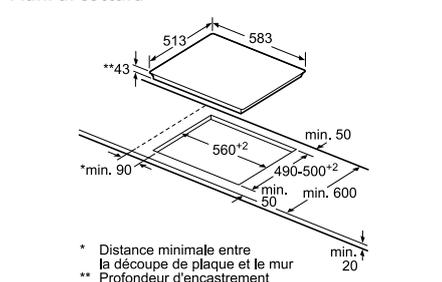

EF645HNA2C

Dimensioni in mm


Piani di cottura

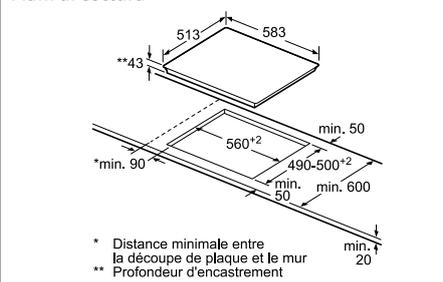

EF645BNN1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura

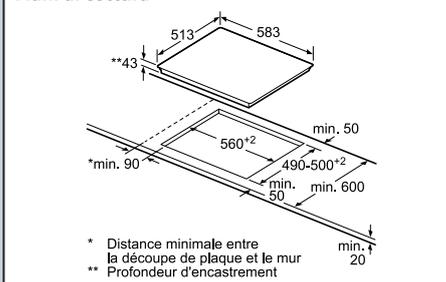

EF645HFA2C

Dimensioni in mm

Cucina da incasso iQ500.

Cucina con display LCD



HE517ABS0C (400V/16A) CHF 2'150.–
Acciaio inox CHF 1'996.29

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, funzione pizza, calore inferiore separato, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Manopole a scomparsa
- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro

Comfort

- LCD-Display
- cookControl 10
- Orologio elettronico
- Indicazione di preriscaldamento

Accessorio

- 1 x griglia combinata,
- 1 x leccarda universale smaltata

HE510ABR0C (400V/16A) CHF 1'680.–
Acciaio inox CHF 1'559.89

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro

Accessorio

- 1 x griglia combinata,
- 1 x leccarda universale smaltata

HE510ABV0C (400V/16A) CHF 1'680.–
Bianco CHF 1'559.89

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento: aria calda 3D plus, calore superiore/inferiore, sistema grill a circolazione d'aria, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50–275 °C

Supporto per accessori/sistema d'estrazione:

- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Impugnatura ad asta
- Illuminazione interna alogena

Pulizia

- Interno porta in vetro


Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max. 50°C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

Accessorio

- 1 x griglia combinata,
- 1 x leccarda universale smaltata


Cucina da incasso



HE517ABS0C

Dimensioni in mm

Cucina da incasso





HE510ABR0C/ HE510ABV0C

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica

Combinabili con cucine illustrate a pagina 68



EA645GFA1C CHF 1'300.–
Design bordo piatto CHF 1'207.06

combinabile con: HE510ABR0C/HE517ABS0C

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed: 180 mm / 145 mm / 120 mm, 210 mm / 145 mm
- 1 zona a doppio circuito
- Spie di calore residuo quadrupla

EA645GEA1C CHF 1'090.–
Design bordo piatto CHF 1'012.07

combinabile con: HE510ABR0C/HE517ABS0C

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed: 180 mm / 145 mm / 210 mm / 145 mm
- Spie di calore residuo quadrupla

EA125501C CHF 490.–
Design bordo piatto CHF 454.97

combinabile con: HE510ABR0C/HE517ABS0C

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31


Design

- Acciaio inox

Comfort

- 4 piastre veloci: 145 mm / 180 mm / 145 mm / 180 mm


Piani di cottura



EA645GFA1C

Dimensioni in mm


Piani di cottura



EA645GEA1C

Dimensioni in mm

Piani di cottura



EA125501C

Dimensioni in mm

Accessori speciali per forni di Siemens iQ500.

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF incl. IVA <i>Prezzo CHF escl. IVA</i>	Definizione
	HZ317000	Fr. 51.00 Fr. 47.35	Teglia per pizza, Ø 35 cm
	HZ327000	Fr. 256.00 Fr. 237.70	Pietra per pane e pizza
	HZ531000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Half Tray - 2 tôles de cuisson universelles, minces
	HZ531010	Fr. 129.00 Fr. 119.78	Teglia, smaltata
	HZ532000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Teglia, smaltata grigia
	HZ532010	Fr. 129.00 Fr. 119.78	Teglia antiaderente
	HZ533000	Fr. 71.00 Fr. 65.92	Tegame professionale
	HZ538500	Fr. 131.00 Fr. 121.63	Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 VarioClip
	HZ538000	Fr. 80.00 Fr. 74.28	VarioClip
	HZ538200	Fr. 91.00 Fr. 84.49	Guide telescopiche a 2 livelli
	HZ541000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello
	HZ541600	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Teglia universale, smaltata
	HZ542000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello
	HZ544000	Fr. 36.00 Fr. 33.43	Griglia per forno a carrello
	HZ915003	Fr. 83.00 Fr. 77.07	Pirofila in vetro 5,1 litri
	HZ638300	Fr. 315.00 Fr. 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli
	HZ66X600	Fr. 50.00 Fr. 46.43	Listello di compensazione forno
	HZ66X650	Fr. 38.00 Fr. 35.28	Listello decorativo
	HZ86S000	Fr. 89.00 Fr. 82.64	Teglia in vetro

HB578G5S0	HB557A5S0	HB510ABR0	CP565AGS0	CM585AMS0	HE579GBS6	HE557HB.1C	HE557GB.1C	HE517ABS0C	HE510AB.0C
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
		•				•			
						•			
						•			
						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•



Il piano di cottura dalle infinite possibilità.


Un nuovo modo di vivere in cucina: con i piani di cottura a induzione di Siemens.

Se ogni giorno si vuole assaporare il gusto della libertà, l'induzione è il modo migliore per farlo. Ma questo è solo l'inizio: grazie a induzione vario Plus, la funzione che sfrutta appieno il potenziale di questa tecnologia, si presentano possibilità completamente nuove. L'idea di un piano di cottura intelligente che vi permette di cuocere i vostri piatti con una libertà e una flessibilità senza precedenti è diventata realtà. E voi ne trarrete vantaggio in ogni situazione.



Subito caldo. Subito freddo: induzione Power.

Scoprite i vantaggi dell'induzione Power di Siemens. La bobina di induzione trasmette direttamente il calore alla pentola e al cibo all'interno, senza scaldare la zona di cottura. Per voi significa concretamente: brevi tempi di cottura, più sicurezza e molto meno tempo per pulire.



varioInduzione Plus: in linea con le vostre esigenze.

Sia che usiate una piccola pentola o una grande padella da paella, con la funzione varioInduzione Plus le zone di cottura si adattano automaticamente alle dimensioni delle vostre pentole e padelle fino a 30 cm di diametro e all'occorrenza possono accendersi tutte insieme per riscaldare tutto omogeneamente.



Una cottura molto intuitiva: powerMove Plus.

powerMove Plus suddivide il piano di cottura in tre zone di temperatura: una davanti per arrostitire, una al centro per cuocere e una dietro per tenere in caldo. Le zone vengono attivate posizionandoci sopra pentole e padelle. Cucinare diventa un'operazione più che mai intuitiva e ottenere risultati magistrali una routine sbalorditiva.



varioMotion: tutto sempre al posto giusto.

Perché possiate cucinare ancora più liberamente, varioMotion memorizza le impostazioni scelte per ciascuna pentola. Così potete spostare le pentole a vostro piacimento e le zone di cottura non faranno altro che riprendere automaticamente la temperatura impostata.



L'ultima parola spetta al vostro piano cottura: il sistema cookConnect.

Grazie al pratico sistema cookConnect potete controllare le numerose funzioni del sistema di ventilazione direttamente tramite il piano cottura, come ad esempio il livello di potenza o l'illuminazione.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



Più libertà ai fornelli.

Risultati eccellenti senza fatica: con i nuovi piani di cottura a induzione.

Flessibilità in cucina grazie alla zona di cottura flessibile – con Induzione Vario guadagnate spazio in più per dare libero sfogo alla vostra creatività culinaria.



Superficie extralarge per il massimo divertimento in cucina.

La superficie continua Vario offre molto spazio alla vostra creatività culinaria. Sulla zona di cottura con induzione Vario potete infatti sistemare le pentole e le padelle più diverse. Le superfici flessibili a induzione riconoscono automaticamente la quantità, le dimensioni e la forma delle pentole o padelle posizionate.



Si adatta alle vostre esigenze: Induzione Vario Plus.

Che usiate un pentolino o una grossa paellera: con flexInduction Plus le zone di cottura si adattano automaticamente ai vostri utensili per la cottura con un diametro fino a 30 cm e, se necessario, possono essere accese contemporaneamente, in modo che tutto si scaldi in maniera uniforme.



Accessori speciali per una flessibilità ancora maggiore in cucina.

Per garantirvi ancora maggiore flessibilità anche nella preparazione delle vostre pietanze, Siemens offre come accessori speciali per i piani di cottura a induzione Vario due elementi sovrapponibili. Mentre la piastra grill consente di cucinare cibi alla griglia senza carbonella e senza l'odore fastidioso del fumo, con il Teppan Yaki in versione grande potete preparare moltissimi piatti usando pochi grassi e conservando intatto il contenuto vitaminico degli alimenti.



Piastra grill HZ390522
CHF 248.– / CHF 230.27



Teppan Yaki HZ390512
CHF 499.– / CHF 463.32

I piani di cottura a induzione sono rapidi.

Con Induzione Power potete regolare il calore con estrema precisione esattamente come con i fornelli a gas – e la reazione è altrettanto immediata. I tempi di riscaldamento sono brevissimi, perchè si sviluppa subito il calore desiderato. E una volta spenta la piastra, il calore si dissipa altrettanto rapidamente.



Sono sicuri.

Dato che la superficie in vetroceramica si riscalda esclusivamente attraverso il calore trasmesso dal fondo della pentola, non si corre più il pericolo di scottarsi gravemente. Se, poi, vi capita di accendere il piano di cottura a induzione senza pentola, il pericolo di ustioni è nullo.



Sono puliti.


Dal momento che la superficie in vetroceramica si scalda poco attraverso il calore trasmesso dal fondo della pentola, il cibo che eventualmente dovesse traboccare non si attacca e non brucia più. I residui si rimuovono semplicemente con uno strofinaccio inumidito.



E risparmiano tempo.

Tecnologie innovative rendono i piani cottura Siemens con Induzione Power straordinariamente efficienti e permettono di cucinare in modo rapido. Siemens vi fa risparmiare tempo prezioso.

Consumo di energia e minuti necessari per riscaldare 2 litri di acqua da 15°C a 90°C.

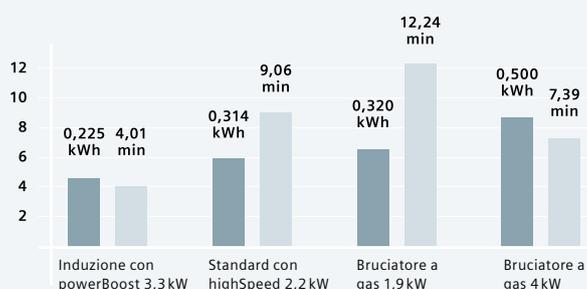




Il primo piano di cottura che pensa insieme a voi.

Le numerose funzioni innovative garantiscono un comfort senza precedenti. E mai prima d'ora queste funzioni sono state così facilmente utilizzabili.

Più funzioni per cucinare senza pensieri.

Avete la possibilità di sfruttare l'intero potenziale dei piani di cottura a induzione grazie a funzioni innovative e pratiche che vi libereranno di molte incombenze. Grazie ai sensori intelligenti, riuscirete a preparare i vostri piatti a colpo sicuro.



I cibi non si attaccano più: frying sensor.

D'ora in poi potrete gestire più padelle contemporaneamente, senza perdere il controllo. Il frying sensor integrato consente una maggiore precisione durante la cottura arrosto in quanto, una volta raggiunta, mantiene la temperatura da voi impostata.



Sensore di cottura Plus: cuocere senza scuocere.

L'innovativo sensore di cottura Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica via bluetooth con la zona cottura. Il sensore riconosce la temperatura da voi impostata ed evita che i cibi cuociano troppo invertendo il comando in modo intelligente.



Tutto sempre al posto giusto: varioMotion.

Per concedervi più libertà in cucina, varioMotion memorizza le impostazioni per ogni pentola. In questo modo potrete muovere a piacimento gli utensili per la cottura, mentre le zone cottura raggiungeranno automaticamente la temperatura impostata.



Cucinare in modo sorprendentemente intuitivo: powerMove Plus.

Con powerMove Plus potrete dividere la vostra zona cottura in tre diverse zone termiche: una anteriore per scottare, una centrale per le cotture più lunghe e una posteriore per tenere al caldo le pietanze. Per attivare le diverse zone basta collocarvi sopra una pentola. Cucinare non è mai stato così intuitivo, per risultati straordinariamente eccellenti tutti i giorni.



Con senso del tatto incorporato.


Grazie al pannello di comando intuitivo avete tutto sotto controllo.

I piani cottura a induzione di Siemens si distinguono non solo per le innovative zone termiche, ma anche per il pannello di comando intuitivo. Così avete la garanzia che ogni piatto vi riesca alla perfezione, senza il minimo sforzo.



Tutto sotto controllo: con il nuovo display tattile TFT.

Con il display tattile TFT sarà ancora più facile mantenere sotto controllo più pentole e padelle. Controllate tutte le funzioni del piano cottura in modo intuitivo, senza manopole. Il grande display TFT a colori dispone di un'elevata risoluzione ed è perfettamente leggibile grazie ai testi intuitivi.



Fidatevi della vostra intuizione: dual lightSlider.

Coordinate tutte le zone di cottura con un unico pannello di comando all'avanguardia. Il nuovo dual lightSlider è sinonimo di tecnologia moderna, comandi intuitivi e design accattivante con una particolarità eccezionale: quando è attivo, il pannello di comando è bellissimo da vedere, quando è disattivo è totalmente invisibile.



Rapidità fin dall'inizio: la funzione quickStart.

All'accensione del piano di cottura la funzione quickStart riconosce e attiva automaticamente la zona di cottura sulla quale avete collocato la pentola. A voi rimane solo una cosa da fare: impostare la temperatura desiderata.



Maggiore efficienza energetica in cucina: il nuovo indicatore del consumo.

L'indicatore del consumo visualizza esattamente l'energia consumata dall'accensione allo spegnimento del piano di cottura. Così avete sempre sotto controllo il consumo di corrente mentre le vostre pietanze cuociono e potete cucinare stando più attenti ai consumi. Per esempio coprendo la pentola con il coperchio o mantenendo costante la temperatura di cottura.



Non perde mai l'impostazione giusta: la funzione reStart.

Se il piano di cottura si spegne automaticamente perché del liquido si è versato sulla superficie, la funzione reStart vi permette di ritornare velocemente e senza problemi alle impostazioni selezionate in partenza. Dovrete solo riattivare il piano di cottura entro quattro secondi.

Una varietà che sfugge agli schemi.

Varianti d'incasso per i piani cottura di Siemens.



Design cornice piatta



Design sfaccettato



Design incasso a filo

Varianti d'incasso per tutti i gusti: i design della cornice.

Per l'incasso dei vostri piani di cottura in vetroceramica potete scegliere tra diverse cornici eleganti e di alta qualità. Dal design sfaccettato alla cornice piatta o in pietra, granito o legno perfettamente a filo.

La nuova cornice piatta si contraddistingue per un'estetica particolarmente raffinata e ancora più piatta.

Piani di cottura – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio	Design	Larghezza dell'apparecchio in cm	vario-Induzione Plus	vario-Induzione	Induzione	Sensore per arrostire Plus	Sensore di cottura Plus	dual lightSlider	touchSlider	powerMove Plus	cook-Connect	Pagina
--------------------------------	--------	----------------------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------------	-------------------------	------------------	-------------	----------------	--------------	--------



Piani di cottura a induzione con cappa integrata

EX875LX34E	sfaccettato	80	-	■	■	■	ready	■	-	■		112
EX801LX34E	filo											
ED875FS11E	sfaccettato	80			■		ready		■			113
ED845FS11E	bordo piatta	80			■				■			113
ED801FS11E	filo	80			■				■			113

Piani di cottura in vetroceramica con induzione

EX975KXW1E	sfaccettato	90	-	■	■	■	ready	-	-	■	■	81
EX901KXW1E	filo	90	-	■	■	■	ready	-	-	■	■	81
EX975LVV1E	sfaccettato	90	-	■	■	■	-	■	-	■	■	82
EX901LVV1E	filo											
EH975LVC1E	sfaccettato	90	-	-	■	■	-	■	-	-	-	83
EX275FXB1E	sfaccettato	90	-	■	■	-	-	-	■	-	-	83

EH801KU12E	filo	80			■							85
EH875KU12E	sfaccettato	80			■							85
EX875LYE3E	sfaccettato	80	■	■	■	■	■	■	-	■		86
EX801LYE3E	filo	80	■	■	■	■	■	■	-	■		86
EX875LEC1E	sfaccettato	80	-	■	■	■	-	■	-	■		87
EX801LEC1E	filo	80		■	■			■		■		87
EH875LVC1E	sfaccettato	80	-	-	■	■	-	■	-	-		88
EH801LVC1E	filo											
EH875FVB1E	sfaccettato	80	-	-	■	-	-	-	■	-		89
EH801FVB1E	filo											
EH845BFB1E	bordo piatta	80			■							90

EX675LXE3E	sfaccettato	60	-	■	■	■	■	■	-	■		91
EX601LXC1E												91
EX675LEC1E	sfaccettato	60	-	■	■	■	-	■	-	■		92
EH675LFC1E	sfaccettato	60	-	-	■	■	-	■	-	-		93
EH601LFC1E	filo											
EH675FEB1E	sfaccettato	60			■				■			94
EH601FEB1E	filo	60			■				■			94
EH645BFB1E	bordo piatta	60	-	-	■	-	-	-	-	-		95
EH645BEB1E	bordo piatta	60	-	-	■	-	-	-	-	-		95

Piani di cottura in vetroceramica

ET875LCP1C	sfaccettato	80							■			96
ET801LCP1C	filo	80							■			96
ET845FCP1C	bordo piatta	80	-	-	-	-	-	-	■	-		97
ET801FCP1C	filo											

ET675LNP1C	sfaccettato	60	-	-	-	-	-	-	■	-		98
ET645FNP1C	bordo piatta	60	-	-	-	-	-	-	■	-		98
ET601FNP1C	filo	60	-	-	-	-	-	-	■	-		99
ET645FFP1C	bordo piatta	60							■			99
ET645FEP1C	bordo piatta	60							■			99

Piani di cottura Domino

EX375FXB1E	sfaccettato	30		■					■			100
EH375FBB1E	sfaccettato	30			■				■			100
ET475FYB1E	sfaccettato	40							■			100
ET375FFP1E	sfaccettato	30							■			101
ET375CFA1C	sfaccettato	30							-			101
ET399CEA1C	acciaio inox	29	-	-	-	-	-	-	-	-		101

Piani di cottura a gas

ER9A6SD70D	sfaccettato	90										104
ER6A6PD70D	sfaccettato	60										104
EC6A5HB90	acciaio inox	60										105
EB6B5PB80	acciaio inox	60										105



variInduzione con Touchdisplay TFT Plus.

90cm, design a filo



EX901KXW1E

CHF 5'950.-
CHF 5'524.61

EX975KXW1E

CHF 5'950.-
CHF 5'524.61

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- Touchdisplay TFT Plus
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 3 zone variInduzione
- Sensore di cottura Plus ready (sensor non incluso)
- Bratsensor Plus con 5 livelli di temperatura
- 5 zone di cottura a induzione
- Home Connect
- cookConnect System (con la corrispondente cappa)
- powerMove Plus
- Funzione reStart
- Timer
- Funzione countDown
- Contaminuti
- 17 livelli di potenza

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Funzione powerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Caratteristiche innovative per cucinare con maggiore flessibilità.

- Compatibile con sensore di cottura Plus: il sensore acquistabile aggiuntivamente impedisce di stracuocere i cibi grazie al controllo preciso della temperatura.
- brätSensor: mantiene costante in modo automatico la temperatura desiderata della padella dopo il riscaldamento, impedendo ai cibi di attaccarsi sul fondo.
- Il nuovo display touch TFT rende più facile che mai l'uso di tutte le funzioni della zona cottura.
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola.
- Home Connect rappresenta l'accesso al mondo interconnesso di domani: cucinare non è mai stato così emozionante (solo nei paesi nei quali è disponibile il servizio Home Connect Service).
- Comodo controllo della cappa aspirante sopra la zona cottura tramite Wi-Fi, per garantire un clima piacevole in cucina (con cappe adatte).

Accessorio speciale

Piastra grill per variInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41




Accessorio speciale

Teppan Yaki per variInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione

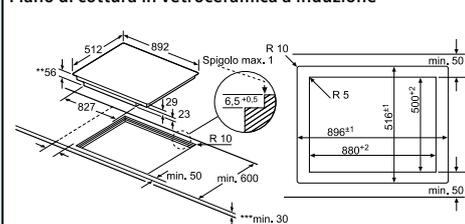


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX901KXW1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti
allacciamento
400V/11,1 kW
3 P + N + E 16A

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

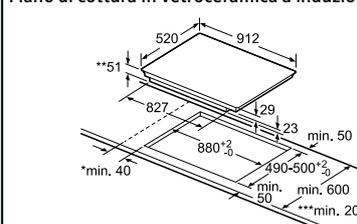


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX975KXW1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti
allacciamento
400V/11,1 kW
3 P + N + E 16A



Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 90 cm.

90 cm, design sfaccettato



EX975LVV1E

CHF 4'580.-
CHF 4'252.55

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 1 zona di cottura con diametro variabile, 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- powerMove Plus
- Home Connect
- cookConnect System
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Zona di cottura con 5,5 kW powerBoost
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone


		(powerBoost)
Sinistra	40 x 23 cm	3,3 kW (3,6 kW)
Mezzo	21/26/32 cm	2,2/2,6/3,3 kW (3,4/3,6/3,7 kW)
Destra	40 x 23 cm	3,3 kW (3,6 kW)

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



90 cm, design a filo



EX901LVV1E

CHF 4'580.-
CHF 4'252.55

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 1 zona di cottura con diametro variabile, 2 zone varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- powerMove Plus
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone


		(powerBoost)
Sinistra	40 x 23 cm	3,3 kW (3,6 kW)
Mezzo	21/26/32 cm	2,2/2,6/3,3 kW (3,4/3,6/3,7 kW)
Destra	40 x 23 cm	3,3 kW (3,6 kW)

Accessorio speciale

Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX975LVV1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento 400V/11,1 kW
3 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX901LVV1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento 400V/11,1 kW
3 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm



Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 90 cm.

90 cm, design sfaccettato



EH975LVC1E

CHF 4'350.-
CHF 4'039.00

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone

			(powerBoost)
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
Mezzo	21/26/32 cm	2,6/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

90 cm, design sfaccettato



EX275FXB1E

CHF 4'000.-
CHF 3'714.02

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 2 zone variInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone


			(powerBoost)
Sinistra	40 x 21 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
Destra	40 x 21 cm	3,3 kW	(3,7 kW)

Accessorio speciale

Teppan Yaki per variInduzione HZ390512 **CHF 524.-**
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH975LVC1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX275FXB1E

Dimensioni in mm



Innovazione compresa: piano freeInduction.

La tecnologia di induzione di domani per i buongustai di oggi. L'innovativo piano cottura con induzione su tutta la superficie.



La libertà di cucinare.

Poter posizionare liberamente sul piano cottura fino a quattro padelle e tegami contemporaneamente: l'innovativo piano cottura con induzione su tutta la superficie riconosce infatti automaticamente la posizione, le dimensioni e la forma di ogni singolo utensile per la cottura.



Tutto sotto controllo.

Se premete il tasto «Informazioni», il display tattile TFT a colori, facile da usare, vi fornirà utili consigli sull'uso del piano cottura e visualizzerà immediatamente gli utensili per la cottura con la loro esatta posizione, grandezza e forma.





La tecnologia moderna.

La forza elettromagnetica consente di attivare le bobine a induzione che si trovano sotto la superficie in vetroceramica su cui poggia il pentolame e che generano un campo magnetico.

Piani di cottura in vetroceramica freeInduction, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo

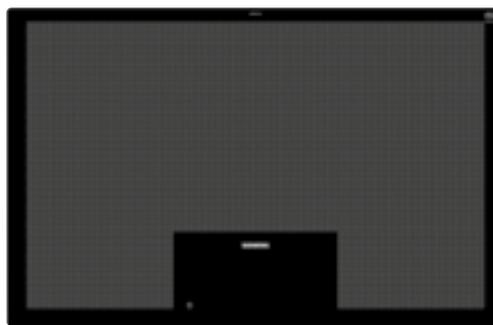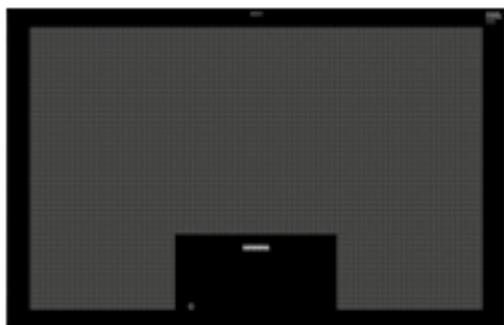

EH875KU12E

CHF 9'660.-
CHF 8'969.36

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Design

- Profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 6.5" Touchscreen
- 17 livelli di potenza
- Superficie di cottura continua: 2.800 cm²
- Timer
- Funzione orologio
- Tasto «Informazioni» per suggerimenti sull'utilizzo del piano
- Funzione countDown

Sicurezza

- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Il piano di cottura freeInduction – nuova libertà in cucina.

- L'avanzata tecnologia a induzione rende più rapida, più pulita e più sicura la cottura dei cibi.
- Indipendentemente dalle dimensioni e forma, è possibile inserire le vostre pentole e padelle dove volete grazie a freeInduction.
- TFT a colori touchscreen visualizza in modo ottimale la posizione, la dimensione e la forma delle vostre pentole e consente un funzionamento intuitivo.
- Rileva automaticamente la posizione, la dimensione e la forma delle vostre pentole, grazie alla tecnologia micromodulo.
- Tempi di inizio cottura più rapidi grazie alla funzione powerBoost che garantisce fino al 50% di potenza in più.

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione

HZ390522

CHF 260.-
CHF 241.41



Accessorio speciale


Teppan Yaki per varioInduzione

HZ390512

CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107


EH875KU12E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento 400V/7,2 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH801KU12E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento 400V/7,2 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm



Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo



EX875LYE3E

CHF 4'430.-
CHF 4'113.28

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone variInduzione espansibili
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- powerMove Plus
- varioMotion
- Sensore di cottura Plus (incluso)
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone

			(powerBoost)
Sinistra	40 x 23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
Destra	40 x 23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)

Accessorio speciale

Piastra grill per variInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



EX801LYE3E

CHF 4'430.-
CHF 4'113.28

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone variInduzione espansibili
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- powerMove Plus
- varioMotion
- Sensore di cottura Plus (incluso)
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone


			(powerBoost)
Sinistra	40 x 23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
Destra	40 x 23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)

Accessorio speciale

Teppan Yaki per variInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti


allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX875LYE3E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX801LYE3E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo



EX875LEC1E

CHF 3'570.-
CHF 3'314.76

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- varioInduzione
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Sinistra	40x23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
Mezzo	28/21 cm	3,3/2,6 kW	(3,7 kW)
Destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Accessorio speciale

Piastra grill per varioInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



EX801LEC1E

CHF 3'570.-
CHF 3'314.76

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- varioInduzione
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Sinistra	40x23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
Mezzo	28/21 cm	3,3/1,4 kW	(3,7 kW)
Destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Accessorio speciale

Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107


EX875LEC1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX801LEC1E

Dimensioni in mm

Allacciamenti


allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm



Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo

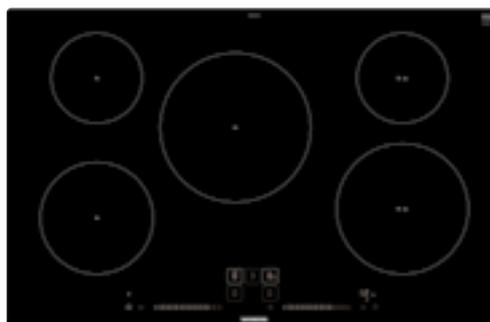

EH875LVC1E

CHF 3'630.-
CHF 3'370.47

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
Dietro sinistra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
Mezzo	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

EH801LVC1E

CHF 3'630.-
CHF 3'370.47

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini


Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
Dietro sinistra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
Mezzo	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH875LVC1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107


EH801LVC1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato

80 cm, design a filo

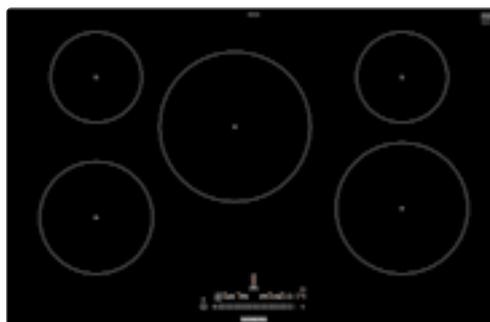

EH875FVB1E

CHF 3'120.-
CHF 2'896.94

Combinabile con piani di cottura Domino.

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
Dietro sinistra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
Mezzo	24 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

EH801FVB1E

CHF 3'120.-
CHF 2'896.94

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 5 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
Dietro sinistra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
Mezzo	24 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH875FVB1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

* Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
** Profondità d'incasso mass.
*** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH801FVB1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vitroceramica a induzione, 80 cm.

80 cm, design bordo piatto acciaio inox



EH845BFB1E

CHF 2'800.-
CHF 2'599.81

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- Scaldavivande
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini


Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 x 28 cm	1,8 kW	(3,1/3,7 kW)
Mezzo	20 x 14 cm	0,9 kW	
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,1 kW)

Piano di cottura in vitroceramica a induzione

Allacciamenti
allacciamento
400 V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm




- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH845BFB1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60cm, design sfaccettato

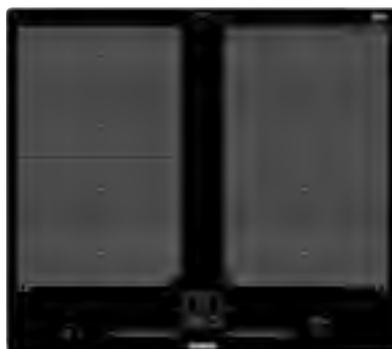

EX675LXE3E

CHF 3'730.-
CHF 3'463.32

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone variInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- **Sensore di cottura Plus (incluso)**
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)
sinistra	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
destra	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)

Accessorio speciale

Piastra grill per variInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



EX601LXC1E

CHF 3'520.-
CHF 3'268.34

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 2 zone variInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Ambiente / Sicurezza:

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione


Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)
sinistra	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
destra	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)

Accessorio speciale

Piastra grill per variInduzione HZ390522 CHF 260.-
CHF 241.41



Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX675LXE1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione

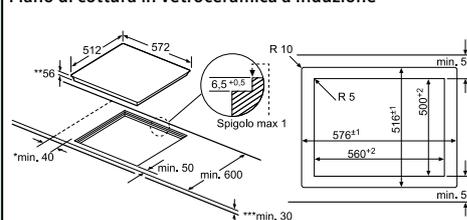

Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX601LXC1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60cm, design sfaccettato



EX675LEC1E

CHF 2'940.-
CHF 2'729.81

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 1 zona varioInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- **powerMove Plus**
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)


sinistra	38×23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)

Accessorio speciale

Teppan Yaki per varioInduzione HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti

allacciamento
400V/7,4kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento
110cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EX675LEC1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60 cm, design sfaccettato

60 cm, design a filo



EH675LFC1E (con HomeConnect)*

CHF 2'900.-
CHF 2'692.66

EH601LFC1E

CHF 2'710.-
CHF 2'516.25

EH675LFC1E

CHF 2'710.-
CHF 2'516.25

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 x 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Sensore per arrostitire Plus con 5 livelli di temperatura
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini


Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone (powerBoost)

Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 x 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH675LFC1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2 P + N + E
cavo d'allacciamento 110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH601LFC1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60cm, design sfaccettato



EH675FEB1E

CHF 2'500.-
CHF 2'321.26

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza


- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

60 cm, design a filo

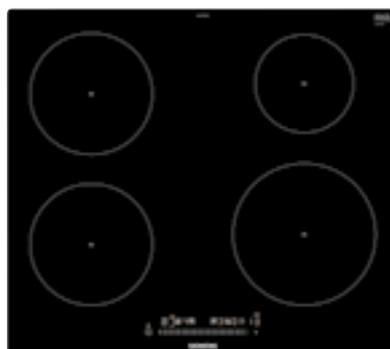

EH601FEB1E

CHF 2'500.-
CHF 2'321.26

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza


- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH675FEB1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti
allacciamento
400V/7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH601FEB1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica a induzione, 60 cm.

60cm, design bordo piatto acciaio inox

60 cm, design bordo piatto acciaio inox



EH645BFB1E

CHF 2'360.-
CHF 2'191.27

EH645BEB1E

CHF 2'210.-
CHF 2'052.00

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione, di cui 1 zona di arrostitura con espansione automatica
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18/18 x 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza


- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Prestazioni e dimensioni delle zone		(powerBoost)	
Davanti sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Dietro sinistra	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
Davanti destra	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
Dietro destra	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Piano di cottura in vetroceramica a induzione




Allacciamenti
allacciamento
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH645BFB1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura in vetroceramica a induzione



Allacciamenti
allacciamento
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E
cavo d'allacciamento
110 cm

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EH645BEB1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura in vetroceramica, 80 cm.

80 cm, design sfaccettato



ET875LCP1C

CHF 2'880.-
CHF 2'674.09

Combinabile con piani cottura Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Funzione di riscaldamento
- Timer
- Display digitale
- Funzione countDown
- Funzione reStart

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Spia di funzionamento
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	12/21 cm	0,75/2,2 kW
Dietro sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Davanti destra	18/23 cm	1,5/2,4 kW
Dietro destra	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,

80 cm, design a filo



ET801LCP1C

CHF 2'880.-
CHF 2'674.09

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Funzione di riscaldamento
- Timer
- Display digitale
- Funzione countDown
- Funzione reStart

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Spia di funzionamento
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone



Davanti sinistra	12/21 cm	0,75/2,2 kW
Dietro sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Davanti destra	18/23 cm	1,5/2,4 kW
Dietro destra	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,

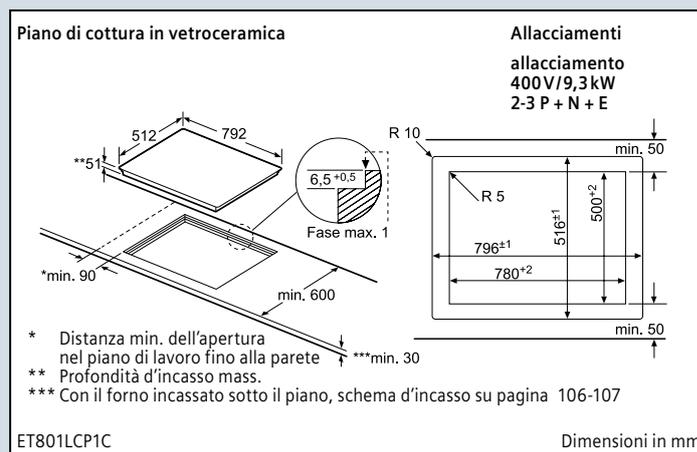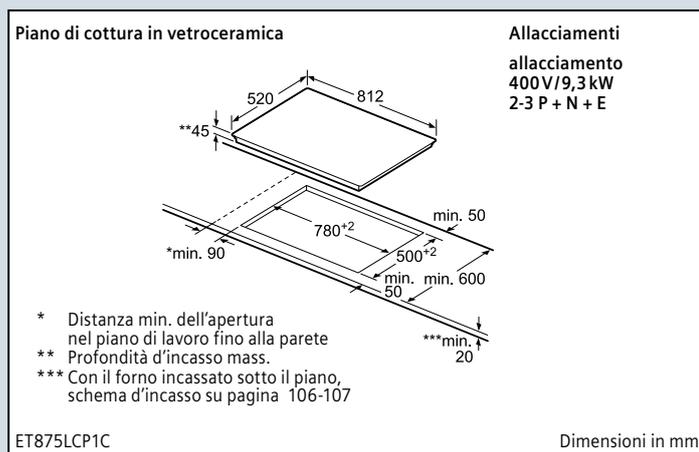

Piani di cottura in vetroceramica, 80 cm.

80 cm, design bordo piatto acciaio inox

80 cm, design a filo



ET845FCP1C

CHF 2'400.-
CHF 2'228.41

ET801FCP1C

CHF 2'400.-
CHF 2'228.41

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	12/21 cm	0,9/2,2 kW
Dietro sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Davanti destra	18/23 cm	1,5/2,4 kW
Dietro destra	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 3 zone di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone



Davanti sinistra	12/21 cm	0,9/2,2 kW
Dietro sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Davanti destra	18/23 cm	1,5/2,4 kW
Dietro destra	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 80 cm

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

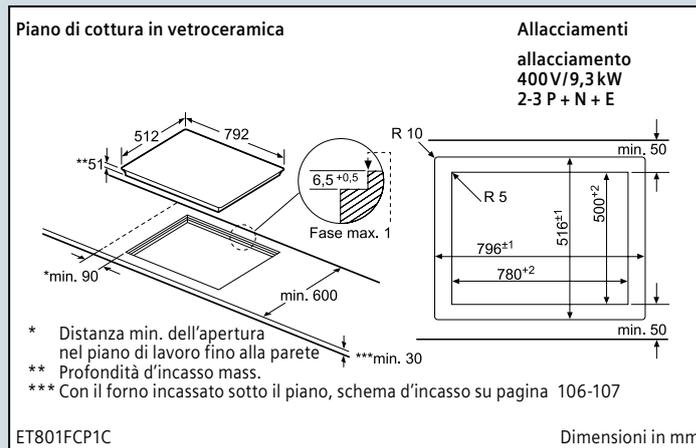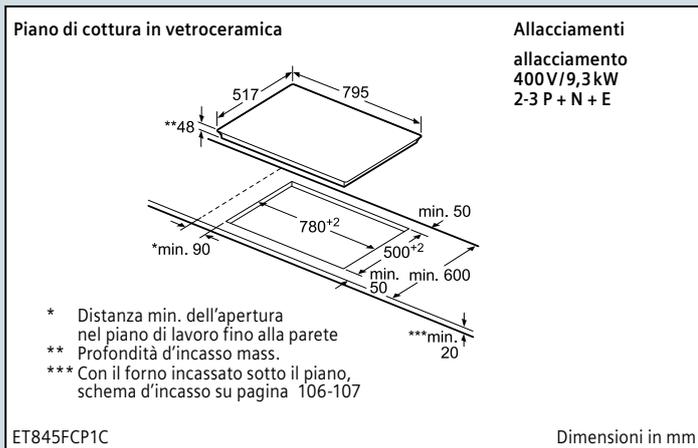

Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.


60 cm
design sfaccettato



60 cm
design bordo piatto acciaio inox



60 cm
design sfaccettato

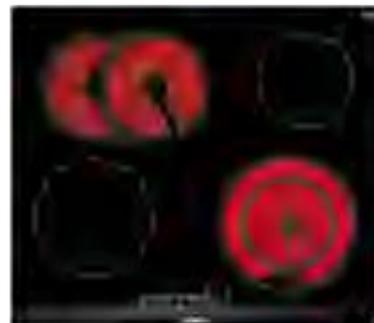

ET675LNP1C

CHF 2'350.-
CHF 2'181.99

Combinabile con piani di cottura Domino
in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Dual LightSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	18 cm	2,0 kW
Dietro sinistra	17/26,5 cm	1,8/2,6 kW
Davanti destra	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617	CHF 71.- CHF 65.92
---------------------------------------	-----------------------

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,
occorre montare un piano intermedio.

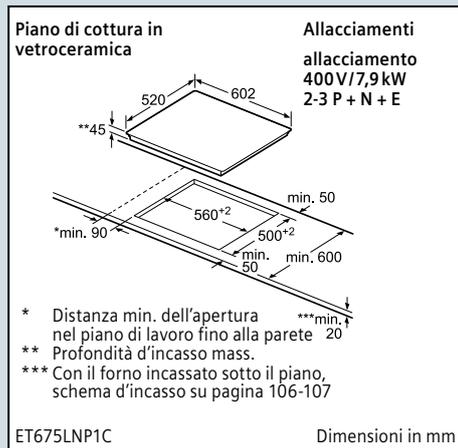

ET645FNP1C

CHF 1'840.-
CHF 1'708.45

Combinabile con piani di cottura Domino
in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	18 cm	2,0 kW
Dietro sinistra	17/26,5 cm	1,8/2,6 kW
Davanti destra	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617	CHF 71.- CHF 65.92
---------------------------------------	-----------------------

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,
occorre montare un piano intermedio.

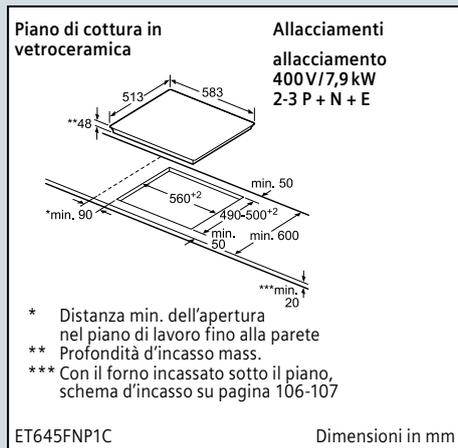

ET675FNP1C

CHF 2'000.-
CHF 1'857.01

Combinabile con piani di cottura Domino
in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	18 cm	2,0 kW
Dietro sinistra	17/26,5 cm	1,8/2,6 kW
Davanti destra	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617	CHF 71.- CHF 65.92
---------------------------------------	-----------------------

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto,
occorre montare un piano intermedio.

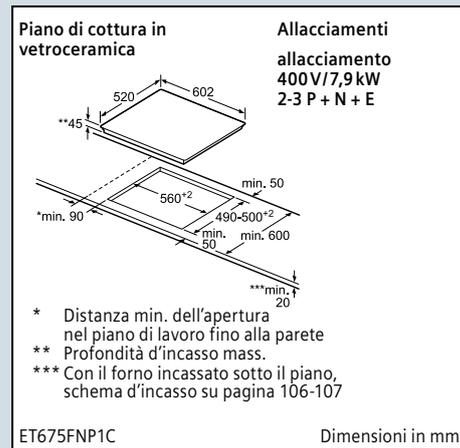

Piani di cottura in vetroceramica, 60 cm.

60 cm
design a filo



60 cm
design bordo piatto acciaio inox



60 cm
design bordo piatto acciaio inox



ET601FNP1C

CHF 2'000.-
CHF 1'857.01

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Incasso a filo
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona arrostitura, 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	18 cm	2,0 kW
Dietro sinistra	17/26,5 cm	1,8/2,6 kW
Davanti destra	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617	CHF 71.- CHF 65.92
---------------------------------------	-----------------------

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

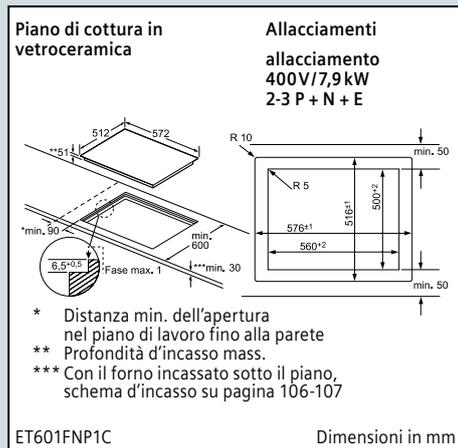

ET645FFP1C

CHF 1'730.-
CHF 1'606.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Dietro sinistra	12/21 cm	0,9/2,2 kW
Davanti destra	18 cm	2,0 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617	CHF 71.- CHF 65.92
---------------------------------------	-----------------------

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

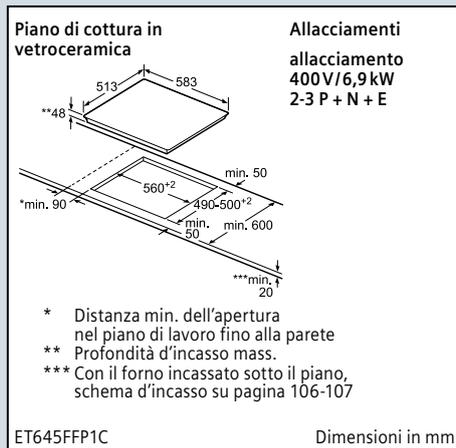

ET645FEP1C

CHF 1'630.-
CHF 1'513.46

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider (mono)
- Design bordo piatto
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 4 zone di cottura highSpeed
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost


Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti sinistra	14,5 cm	1,2 kW
Dietro sinistra	21 cm	2,2 kW
Davanti destra	18 cm	2,0 kW
Dietro destra	14,5 cm	1,2 kW

Accessorio speciale

Elemento intermedio 60 cm HZ392617	CHF 71.- CHF 65.92
---------------------------------------	-----------------------

Se il lato inferiore del piano di cottura è esposto, occorre montare un piano intermedio.

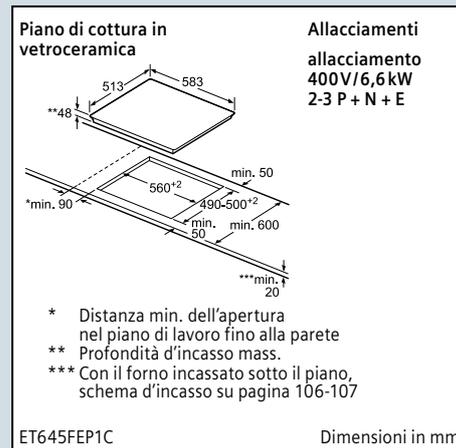

Piani di cottura Domino.


Piano di cottura a induzione

30 cm, design sfaccettato



Piano di cottura a induzione

30 cm, design sfaccettato

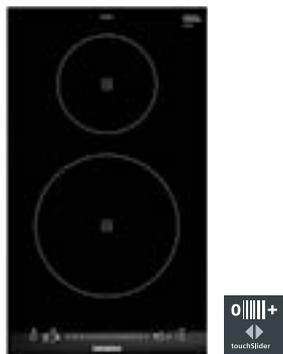

Teppan Yaki

40 cm, design sfaccettato



EX375FXB1E

CHF 1'970.-
CHF 1'829.16

Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 2 zone di cottura a induzione
- flexInduzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone
40 x 21 cm 3,3 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione

HZ394301

CHF 171.-
CHF 158.77

EH375FBB1E

CHF 1'760.-
CHF 1'634.17

Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 2 zone di cottura a induzione
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione quickStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Funzione powerManagement
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità

- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone
Davanti 21 cm 2,2 kW
Dietro 14,5 cm 1,4 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione

HZ394301

CHF 171.-
CHF 158.77

ET475FYB1E

CHF 3'350.-
CHF 3'110.49

Combinabile con piani di cottura in vetroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vetroceramica in design sfaccettato
- Coperchio in vetro

Comfort

- Regolazione continua della temperatura da 160-240°C con step di 10°
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- EasyClean – Livello di pulizia (40°C)
- Display digitale
- Funzione reStart
- Funzione countDown
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Interruttore principale

Accessorio incluso
1 x spatola

Accessorio speciale


Listello di congiunzione

HZ394301

CHF 171.-
CHF 158.77

Piano di cottura a induzione

Allacciamenti
EX375FXB1E
allacciamento
230V/3,6 kW
1 P + N + E 16 A

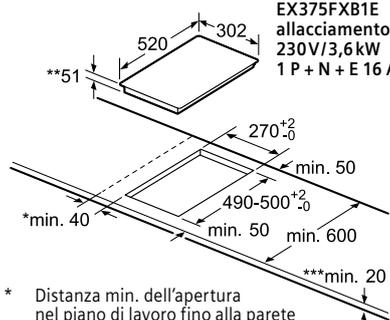


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 100-101

EX375FXB1E

Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione

Allacciamenti
EH375FBB1E
allacciamento
230V/3,6 kW
1 P + N + E 16 A

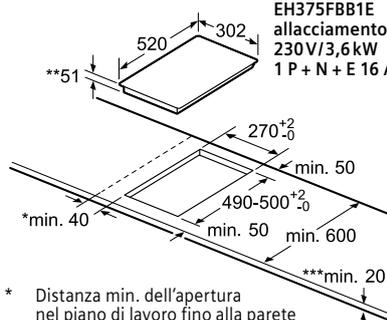


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 100-101

EH375FBB1E

Dimensioni in mm

Teppan Yaki

Allacciamenti
ET475FYB1E
allacciamento
230V/1,9 kW
1 P + N + E 10 A

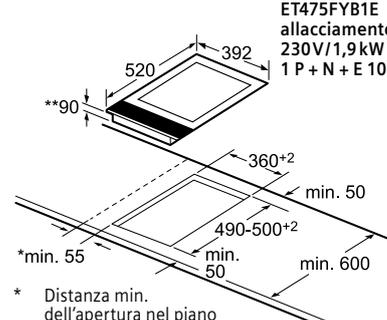

- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Profondità d'incasso mass.

ET475FYB1E

Dimensioni in mm

Piani di cottura Domino.

Piano di cottura in vitroceramica

30cm, design sfaccettato



ET375FFP1E

CHF 1'170.-
CHF 1'086.35

Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi touchSlider
- Design sfaccettato davanti, profili laterali
- Vetroceramica, senza decori
- Abbinabile a piani di cottura vitroceramica in design sfaccettato

Comfort

- 2 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 17 livelli di potenza
- Display digitale
- Timer
- Funzione reStart
- Funzione countDown

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Velocità


- Funzione powerBoost

Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti 12/18 cm 0,8/2,0 kW
Dietro 14,5 cm 1,2 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
CHF 158.77

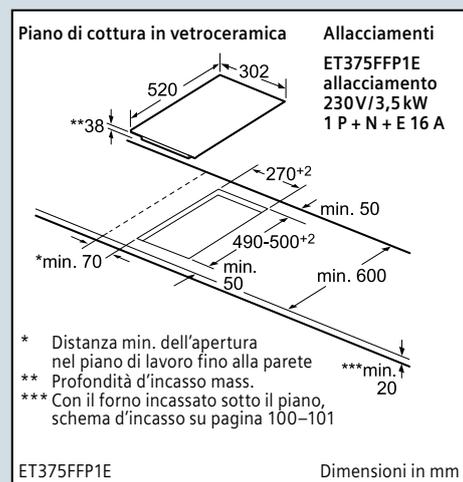

Piano di cottura in vitroceramica

30cm, design sfaccettato



ET375CFA1C

CHF 980.-
CHF 909.94

Combinabile con piani di cottura in vitroceramica e a gas in design sfaccettato.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Comandi tramite manopole frontali
- Design sfaccettato
- Vetroceramica, senza decori

Comfort

- 2 zone di cottura highSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- 9 livelli di potenza

Sicurezza


- 2 indicatori di calore residuo
- 2 spie di funzionamento

Prestazioni e dimensioni delle zone

Davanti 12/18 cm 1,0/2,0 kW
Dietro 14,5 cm 1,2 kW

Accessorio speciale

Listello di congiunzione HZ394301 CHF 171.-
CHF 158.77

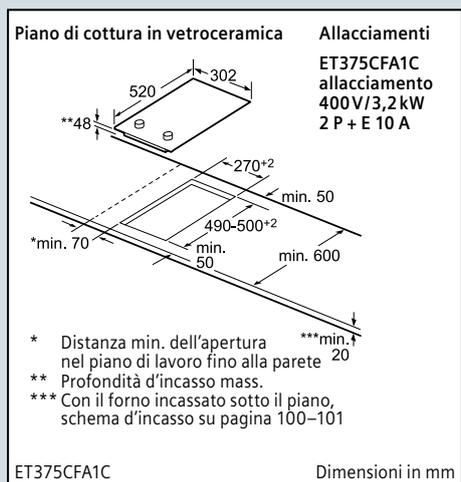

Piano di cottura

29cm, inox




ET399CEA1C

CHF 510.-
CHF 473.54

Nessuna possibilità di abbinamento a elementi Domino.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- 2 zone di cottura superrapide: 1 x 14,5 cm (1,5 kW), 1 x 18 cm (2,0 kW)
- Comandi tramite manopole frontali
- Spia di funzionamento

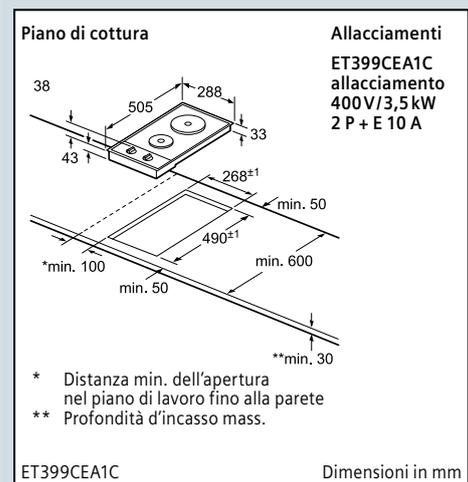

La nuova tecnologia che accende la vostra ispirazione: nove fiamme regolabili con precisione.

Una vera e propria rivoluzione è in atto nel mondo della cottura a gas:
grazie alla tecnologia stepFlame potete cucinare con una fiamma regolabile
in nove livelli con la massima precisione.



Non dovrete più piegarvi in avanti per controllare l'intensità della fiamma e nemmeno sperare di aver raggiunto il grado di calore desiderato. La cottura a gas non vi desterà più alcuna preoccupazione. Qualsiasi livello scegliate, avrete esattamente il calore e l'intensità di fiamma che vi servono. Questo grazie alla nuova tecnologia stepFlame: un'innovazione rivoluzionaria per controllare la fiamma con precisione. I vostri piatti saranno deliziosi e i vostri ospiti piacevolmente soddisfatti.





Piani di cottura a gas.

90 cm, design sfaccettato



ER9A6SD70D
vetroceramica

CHF 3'050.-
CHF 2'831.94

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa
- Manopola design easy grip
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Comfort

- stepFlame
- Display digitale
- Superficie in vetroceramica molto facile da pulire
- Indicatori di calore residuo a 5 stadi

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20mbar)

Prestazioni

- 5 bruciatori a gas: 1 bruciatore wok dual-combi, 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
 - sinistra: bruciatore wok 6 kW
 - in mezzo davanti: bruciatore normale 1,9 kW
 - in mezzo dietro: bruciatore risparmio 1,1 kW
 - davanti a destra: bruciatore normale 1,9 kW
 - dietro a destra: bruciatore rapido 2,8 kW

SVGW n° 16-029-1

Accessori speciali

- 1 x Set caffè moka
- 1 x Simmer plate
- 1 x Anello wok
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)

60 cm, design sfaccettato



ER6A6PD70D
vetroceramica

CHF 2'270.-
CHF 2'107.71

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Griglie d'appoggio in ghisa
- Manopola design easy grip
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Comfort

- stepFlame
- Display digitale
- Superficie in vetroceramica molto facile da pulire
- Indicatori di calore residuo a 4 stadi

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20mbar)



Prestazioni

- 4 bruciatori a gas: 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
 - davanti a sinistra: bruciatore normale 1,9 kW
 - dietro a sinistra: bruciatore risparmio 1,1 kW
 - davanti a destra: bruciatore normale 1,9 kW
 - dietro a destra: bruciatore rapido 2,8 kW

SVGW n° 16-029-1

Accessori speciali

- 1 x Set caffè moka
- 1 x Simmer plate
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)

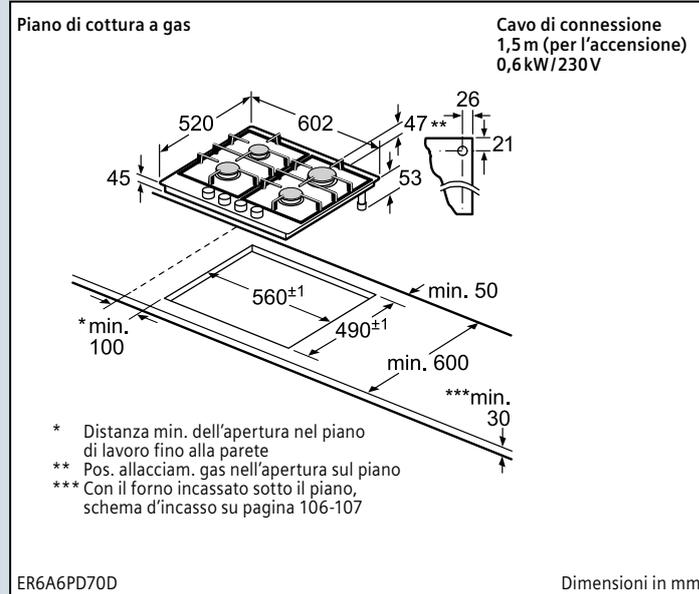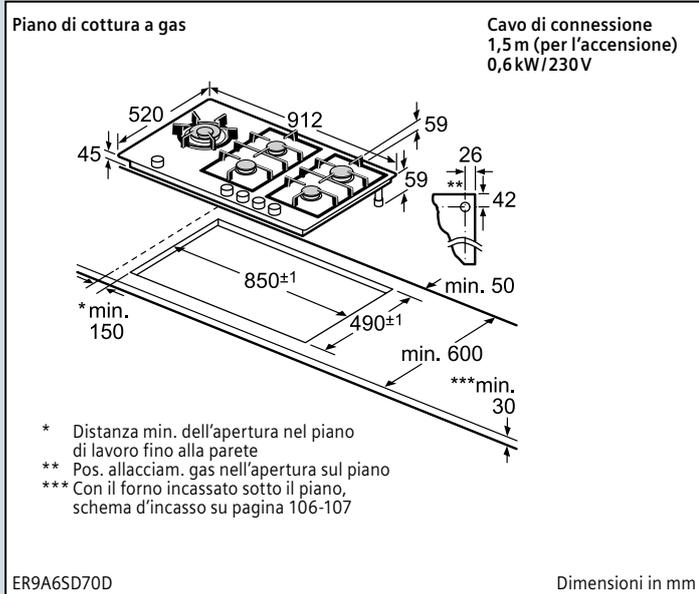


Piani di cottura a gas.

60 cm



60 cm



EC6A5HB90
acciaio inox

CHF 1'300.-
CHF 1'207.06

EB6B5PB80
acciaio inox

CHF 890.-
CHF 826.37

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Superficie in acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa

Comfort

- stepFlame
- Manopola design easy grip
- Accensione ad una mano

Sicurezza

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Protezione termoelettrica di accensione

Prestazioni

- 4 bruciatori a gas: 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio, 1 bruciatore wok
- davanti a sinistra: bruciatore normale 1,75 kW
- dietro a sinistra: bruciatore normale 1,75 kW
- davanti a destra: bruciatore risparmio 1 kW
- dietro a destra: bruciatore wok 3,5 kW
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SVGW n° 16-030-1

Accessorio speciale

- 1 x Set caffè moka
- 1 x Simmer plate

Prezzi accessori speciali vedi pagina 258

Design

- Griglie d'appoggio in acciaio

Comfort

- Accensione ad una mano

Sicurezza

- Protezione termoelettrica di accensione
- Cavo di connessione 1 m senza presa

Prestazioni

- 4 bruciatori a gas: 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- davanti a sinistra: bruciatore rapido 3 kW
- dietro a sinistra: bruciatore normale 1,7 kW
- davanti a destra: bruciatore risparmio 1 kW
- dietro a destra: bruciatore normale 1,7 kW
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per metano (25 mbar) inclusi, ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SVGW n° 15-029-1

Accessorio speciale


Simmer plate

HZ298105

Prezzi accessori speciali vedi pagina 258

Piano di cottura a gas

Cavo di connessione
1,5 m (per l'accensione)
0,6 kW/230 V

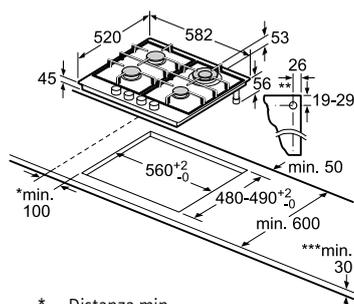


- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EC6A5HB90

Dimensioni in mm

Piano di cottura a gas

Cavo di connessione
1,5 m (per l'accensione)
0,6 kW/230 V





- * Distanza min. dell'apertura nel piano di lavoro fino alla parete
- ** Pos. allacciam. gas nell'apertura sul piano
- *** Con il forno incassato sotto il piano, schema d'incasso su pagina 106-107

EB6B5PB80

Dimensioni in mm

Istruzioni di montaggio.

Piani di cottura a induzione, montaggio sopra il cassetto.

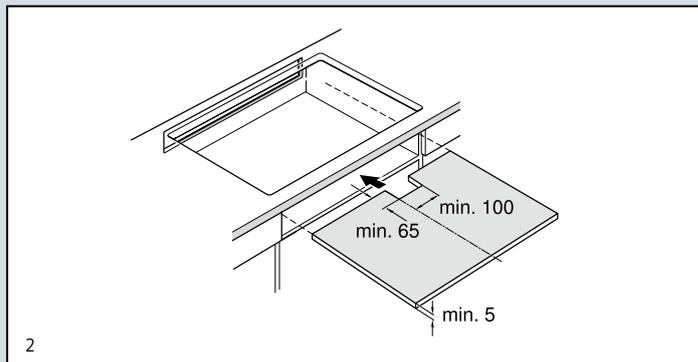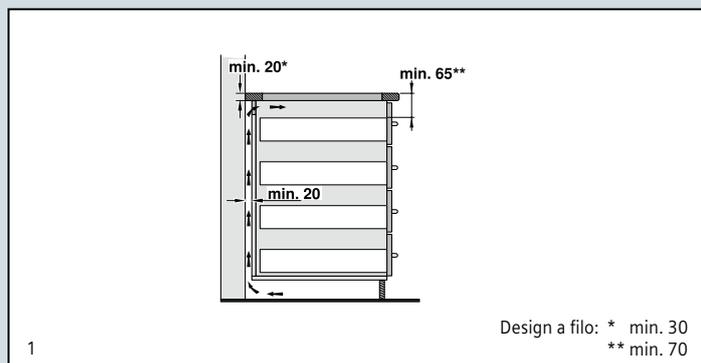




Montaggio sopra il cassetto, figura 1.

Gli oggetti metallici che si trovano nel cassetto potrebbero raggiungere temperature elevate a causa del ricircolo dell'aria proveniente dalla ventilazione del piano; si raccomanda, quindi, di utilizzare un supporto intermedio.

Supporto intermedio: Si può utilizzare un pannello di legno (figura 2) oppure acquistare un accessorio adeguato presso il nostro servizio di assistenza tecnica.

Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 20 mm*. La distanza tra la parte superiore del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm**.

Piani di cottura a induzione: 60 cm/80 cm

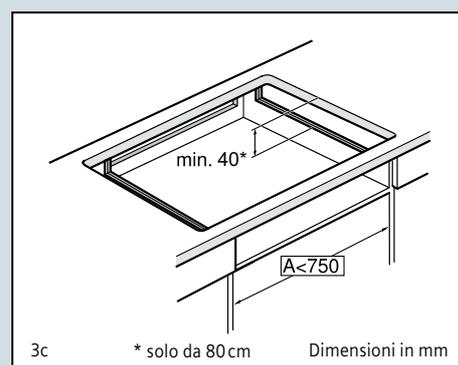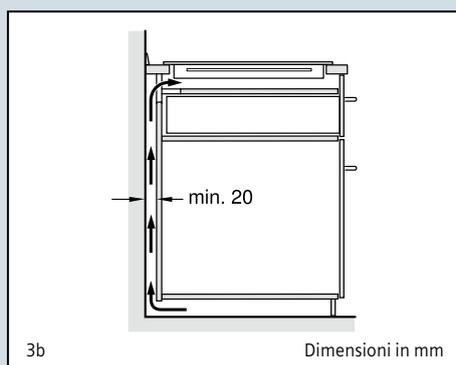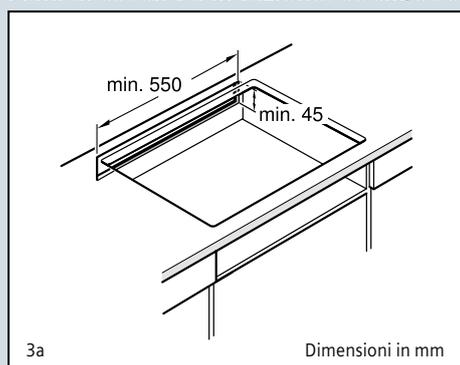

Piani di cottura a induzione: 90 cm




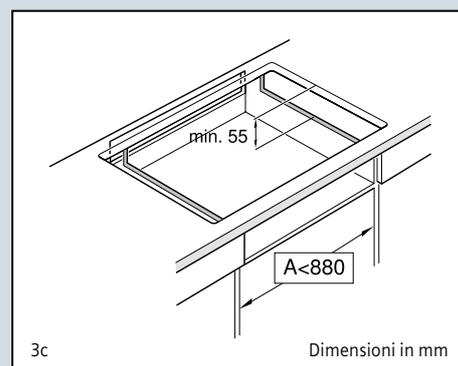


Figura 3.

Per assicurare la ventilazione del piano di cottura, è necessario:

- disporre di un'apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile (figura 3a).
- separare la parte posteriore del mobile dalla parete della cucina (figura 3b).
- praticare un taglio nelle pareti laterali, se la larghezza interna del mobile è inferiore a 750 mm/880 mm (figura 3c).

Piani di cottura a induzione, montaggio su un forno, forno compatto o una lavastoviglie.

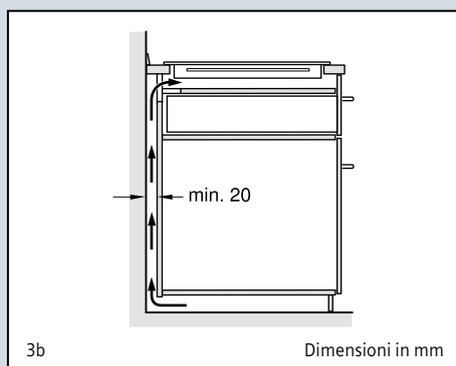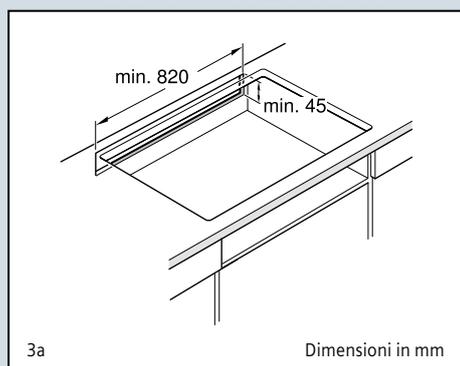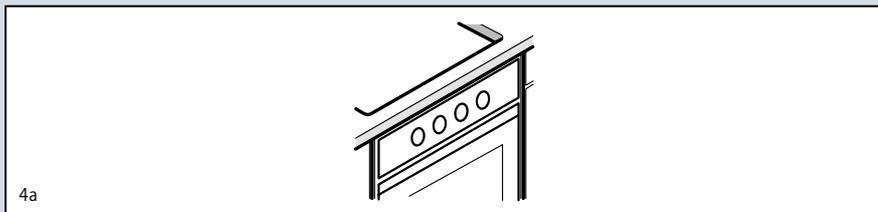

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:

- piano di cottura a induzione: 5 mm
- piano di cottura a gas: 5 mm
- piano di cottura elettrico: 2 mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:

- piano di cottura a induzione: 5 mm
- piano di cottura a gas: 5 mm
- piano di cottura elettrico: 2 mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

Dimensioni in mm

Allacciamenti elettrici


2L + N + E/16A

Piani di cottura a induzione 60cm/80cm

3L + N + E/16A

Piani di cottura a induzione 90cm

Combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi e apertura incasso.

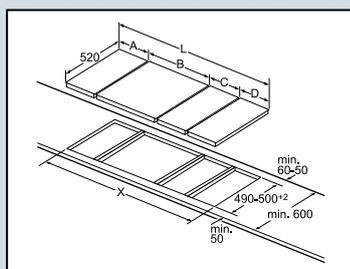

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi: 1 listello di congiunzione; 3 elementi: 2 listelli di congiunzione, ecc.)

Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione vedere tabella: dimensioni in mm

Tipo larghezza:	30	40	60	70	80	90
Larghezza apparecchio:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1'012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1'114	1'082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1'214	1'182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1'102	1'070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1'204	1'172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1'304	1'272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1'206	1'174

Tipo larghezza:	30	40	60	70	80	90
Larghezza apparecchio:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30, 1x70	302	302	710	-	1'314	1'282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1'416	1'384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1'516	1'484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1'086	1'054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1'296	1'264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1'404	1'372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1'506	1'474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1'606	1'574
3x40	392	392	392	-	1'176	1'144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1'386	1'354
4x30	302	302	302	302	1'208	1'176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1'298	1'266
2x30, 2x40	302	320	392	392	1'388	1'356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1'478	1'446



Non attirano solo vapori e odori. Ma anche gli sguardi.

Ogni cucina è diversa dall'altra. Per questo Siemens offre un'ampia gamma di interessanti cappe integrate che soddisfano qualsiasi desiderio; grazie ad esse avrete inaudite possibilità di scelta per la pianificazione della vostra cucina.



Il sistema inductionAir. La perfetta fusione del piano cottura variInduzione e della cappa aspirante.

Il sistema inductionAir aspira i vapori di cottura e gli odori proprio là dove si formano: sul piano cottura. Grazie all'innovativa integrazione salvaspazio del sistema aspirante nel piano cottura variInduzione, avrete ancora più libertà e spazio ai fornelli nonché un design grandioso per una cucina al passo con i tempi.



Il sistema modulAir. Un'infinità di abbinamenti possibili.

Con il sistema modulAir avete non solo la massima libertà nella progettazione della vostra cucina, ma anche un'estrema flessibilità nella scelta e nella configurazione del vostro piano cottura. La cappa aspirante da tavolo può essere abbinata a tantissimi piani cottura di Siemens, come Domino, variInduzione Plus, il Teppan Yaki e la griglia con pietra lavica, senza dover rinunciare a un'elevata potenza di aspirazione. modulAir può essere montato sia come sistema a espulsione che a ricircolo d'aria.



Il sistema downdraftAir. La soluzione alternativa: la cappa aspirante da tavolo estraibile.

Il sistema downdraftAir, largo 90 cm, si nasconde con eleganza e discrezione nella cornice in acciaio inox posizionata subito dietro al piano cottura. All'occorrenza la cappa può essere estratta con facilità. Grazie alla sua forma eccezionale dal moderno design minimale e soprattutto alla sua eccezionale posizione subito dietro il piano cottura, la cappa aspirante da tavolo estraibile da 90 cm può essere integrata anche se il piano si trova vicino a una finestra. Inoltre non correrete il rischio di sbattere la testa mentre cucinate e avrete più libertà per creare i vostri capolavori culinari.



Il sistema inductionAir. L'eccellenza in cucina.

Disegnato per stupire.

Siemens segue l'onda delle cucine open space con gli elettrodomestici a libera installazione. Anche con le nuove cappe aspiranti integrate di Siemens potrete assaporare la gioia di cucinare con tutti e cinque i sensi. Con materiali di qualità e un linguaggio di design chiaro e moderno questi apparecchi invitano a farsi ammirare. Grazie alle possibilità di montaggio flessibili Siemens ha la soluzione perfetta per ogni esigenza.



Cuocere senza fuoriuscite: sensore di cottura Plus.

L'innovativo sensore di cottura Plus si fissa direttamente alla pentola e comunica con il piano di cottura via Bluetooth. Il sensore riconosce la temperatura da voi impostata e, grazie ai comandi intelligenti, evita il rischio che i cibi in cottura fuoriescano o stracuociano.




Brucciare i cibi è impossibile: sensore per arrostire Plus.

Finalmente potete utilizzare più padelle contemporaneamente senza mai perdere il controllo della situazione. Il sensore di arrostitura integrato vi permette di arrostire le pietanze con la massima precisione e non le surriscalda né le brucia in quanto mantiene la temperatura da voi programmata dal momento in cui viene raggiunta.




* Testato e certificato dall'istituto di prova tedesco SLG.
Test approfonditi confermano «l'assenza di effetti critici dell'umidità sui mobili della cucina a seguito del montaggio del piano cottura con cappa a ricircolo d'aria eseguito in ambiente domestico in locali con pareti esterne correttamente coibentate».
Fonte: certificato SLG n. 109270A 04/2017



Fidatevi della vostra intuizione: dual lightSlider.

Coordinate tutte le zone di cottura con un unico pannello di comando all'avanguardia. Il nuovo dual lightSlider è sinonimo di tecnologia moderna, comandi intuitivi e design accattivante con una particolarità eccezionale: quando è attivo, il pannello di comando è bellissimo da vedere, quando è disattivo è totalmente invisibile.



Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».

Piano di cottura a induzione con cappa integrata iQ700.



EX801LX34E (Incasto a filo)
EX875LX34E (Design sfaccettato)

CHF 7'140.-
CHF 6'629.53

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Dotazione professionale

- 2 zone varioInduzione
- Sensore di cottura Plus ready** (Sensor non incluso)
- Sensore per arrostiture Plus con sensore per arrostiture integrato per tutte le zone vario con 5 livelli di temperatura

Design

- Incasto a filo (EX801LX34E) o design sfaccettato (EX875LX34E)
- dual lightSlider

Comfort

- powerMove Plus**
- Funzione quickStart
- Funzione reStart
- Funzione protettiva di pulitura
- Timer
- Funzione countDown
- Funzione di riscaldamento
- 17 livelli di potenza

Sicurezza

- Indicatore del consumo di energia**
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Funzione powerManagement
- Interruttore di sicurezza

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Funzionamento e prestazioni

- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Potenza di estrazione secondo EN 61591:
 - min. 150 m³/h in modalità normale
 - max. 550 m³/h in modalità normale
 - 690 m³/h in modalità intensiva

Comfort

- Livelli di potenza controllabili tramite comando dual lightSlider Touch
- Sensore di qualità dell'aria**
- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo
- Indicatore di saturazione per filtro antiodori cleanAir


Design

- Unità filtro grassi e troppopieno estraibile e staccabile, lavabile in lavastoviglie
- filtri per grassi integrati in acciaio, lavabile in lavastoviglie
- contenitore in plastica per condensa e troppopieno, capacità di circa 200 ml, lavabile in lavastoviglie

HZ381501 Set ricircolo
HZ381401 Set espulsione


CHF 481.- / 446.61
CHF 177.- / 164.35

Piano di cottura a induzione con cappa integrata (EX801LX34E), incasto a filo


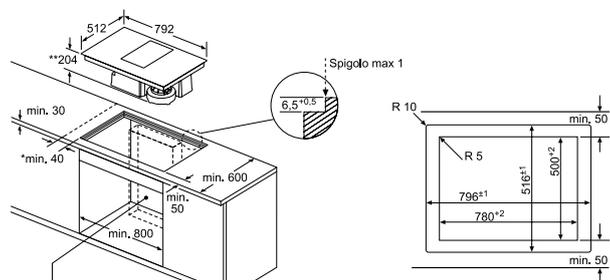


Zona per il modulo a ricircolo o il canale. Posizione precisa a seconda della profondità del piano di lavoro.

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento

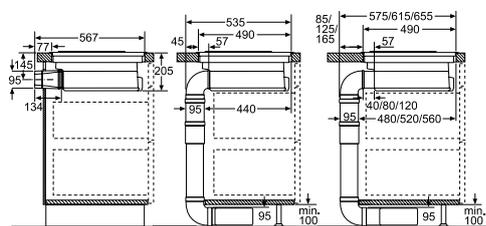

Piano di cottura a induzione con cappa integrata (EX875LX34E), design sfaccettato

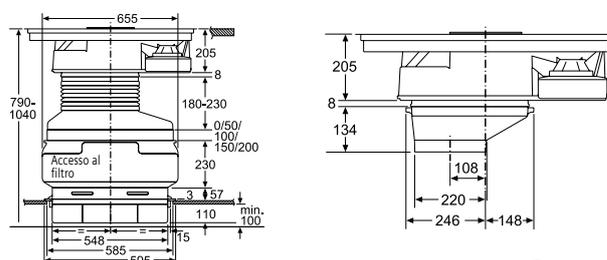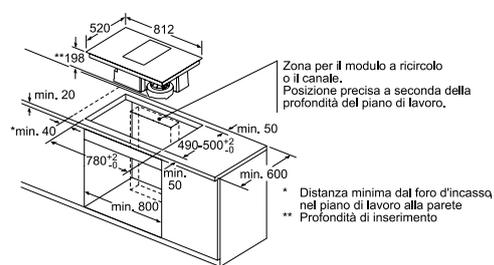

Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione con cappa integrata iQ500.



ED875FS11E
(Design sfaccettato)

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

ED845FS11E
(Design cornice piatta)

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

ED801FS11E
(Incasso a filo)

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Dotazione professionale

- 4 zone di cottura a induzione
- **Sensore di cottura Plus ready** (Sensor non incluso)
- Sensore per arrostitire Plus con sensore per arrostitire integrato per tutte le zone vario con 5 livelli di temperatura

Design

- touchSlider (mono)

Comfort

- **powerMove**
- Funzione quickStart
- Funzione reStart
- Funzione protettiva di pulitura
- Timer
- Funzione countDown
- Funzione di riscaldamento
- 17 livelli di potenza

Sicurezza

- **Indicatore del consumo di energia**
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo per ogni zona
- Funzione powerManagement
- Interruttore di sicurezza

Velocità

- Funzione powerBoost per ogni zona di cottura a induzione

Funzionamento e prestazioni

- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Potenza di estrazione secondo EN 61591:
 - min. 150 m³/h in modalità normale
 - max. 550 m³/h in modalità normale
 - 690 m³/h in modalità intensiva

Comfort

- Livelli di potenza controllabili tramite comando Touch
- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo
- Indicatore di saturazione per filtro antiodori cleanAir




Design

- Unità filtro grassi e troppopieno estraibile e staccabile, lavabile in lavastoviglie
 - filtri per grassi integrati in acciaio, lavabile in lavastoviglie
 - contenitore in plastica per condensa e troppopieno, capacità di circa 200 ml, lavabile in lavastoviglie

HZ381501 Set ricircolo
HZ381401 Set espulsione

CHF 481.- / 446.61
CHF 177.- / 164.35

Piano di cottura a induzione con cappa integrata (EX801LX34E), incasso a filo

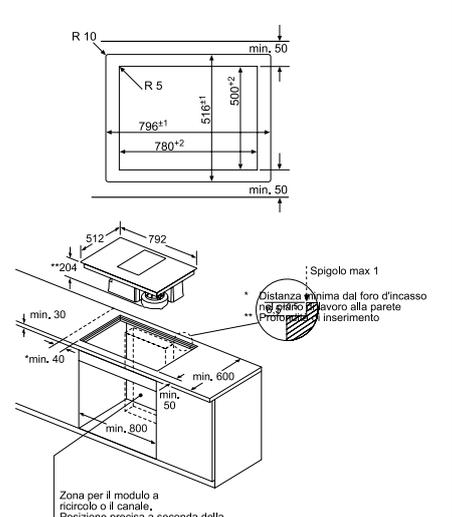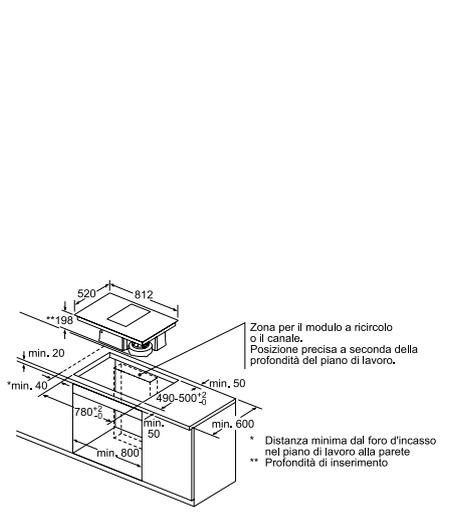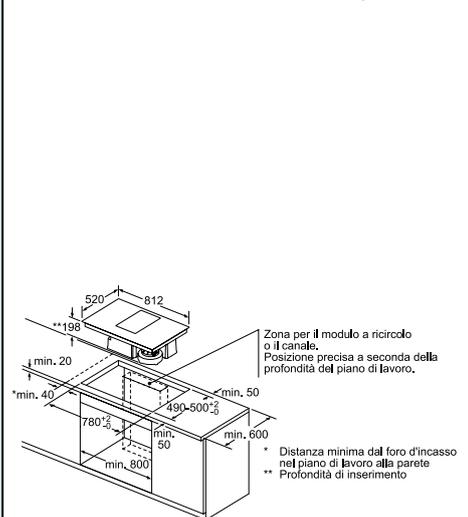

ED875FS11E ED845FS11E ED801FS11E

Dimensioni in mm



Il sistema modulAir. Massima flessibilità nella progettazione della cucina.

Nessun compromesso, né a livello di design né di performance.

Il sistema modulAir, proprio come il sistema inductionAir, vi offre tante nuove possibilità per progettare la vostra cucina in modo individuale grazie all'integrazione della cappa aspirante nel piano di lavoro. Questa soluzione integrata asseconda il trend della cucina open space e garantisce massima libertà nel posizionamento dei mobili della vostra cucina e dell'isola di cottura, lasciando la visuale libera nella stanza.



Massima potenza per rinfrescare l'aria: il motore iQdrive.

Nelle potenti cappe aspiranti di Siemens si nasconde un motore che non teme concorrenza sul piano della potenza. Il motore iQdrive con tecnologia brevettata Siemens, senza spazzole, non si risparmia mai quando si tratta di eliminare gli sgradevoli fumi della cucina e lavora silenziosamente perfino quando la ventola funziona al massimo della potenza. Inoltre, è pienamente convincente anche per la sua qualità e longevità e per i suoi consumi, decisamente bassi.

Il sistema modulAir.

Cappa aspirante da tavolo



Nell'immagine sono presenti dei piani cottura. Essi non sono inclusi nella fornitura.



LF16VA570, sfaccettato
LF16VA170, incasso a filo

CHF 5'780.-
CHF 5'366.76

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per funzionamento a ricircolo è necessario il relativo modulo di ricircolo
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 540m³/h, livello intensivo 600m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Post funzionamento automatico 15 min.

Comando

- Comando elettronico touchControl con display a 7 segmenti
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 37,4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 62/67 dB*




Informazioni tecniche

- Per il montaggio nella base / nello zoccolo


Accessori speciali

- LZ58010 Deflettore gas CHF 77.- / 71.49
- LZ58000 Set ricircolo CHF 455.- / 422.47


Cappa aspirante da tavolo – ulteriori informazioni su pagina 116/117

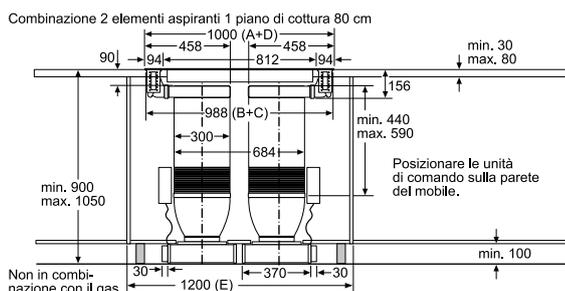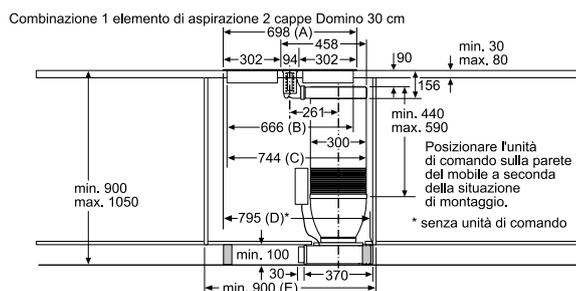

Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.

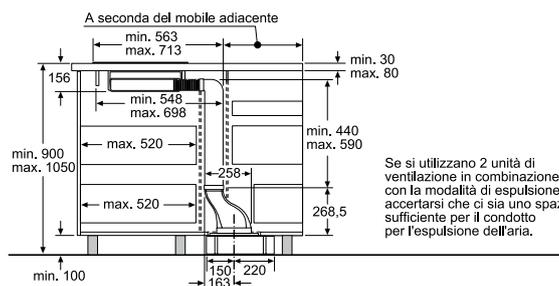

Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.



La tubazione non deve trovarsi sotto un teppan-Yaki.

L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono intercambiabili a vicenda. In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile.

LF16VA570

Dimensioni in mm


* conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni del sistema modulAir e dei piani cottura Siemens.

Indipendentemente da quale piano cottura abbiate in mente, qui trovate quello giusto. La nuova cappa aspirante da tavolo laterale può essere personalizzata e si adatta sia a una cucina componibile sia a un'isola di cottura.

Induzione

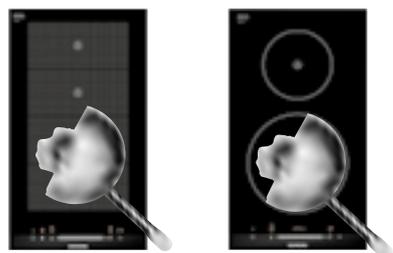

EX375FXB1E

EH375FBB1E


Tradizionale



ET375FFP1E

ET375CFA1E

Teppan Yaki




ET475FYB1E

Piani cottura in vetroceramica da 80 cm



EX875LYE3E

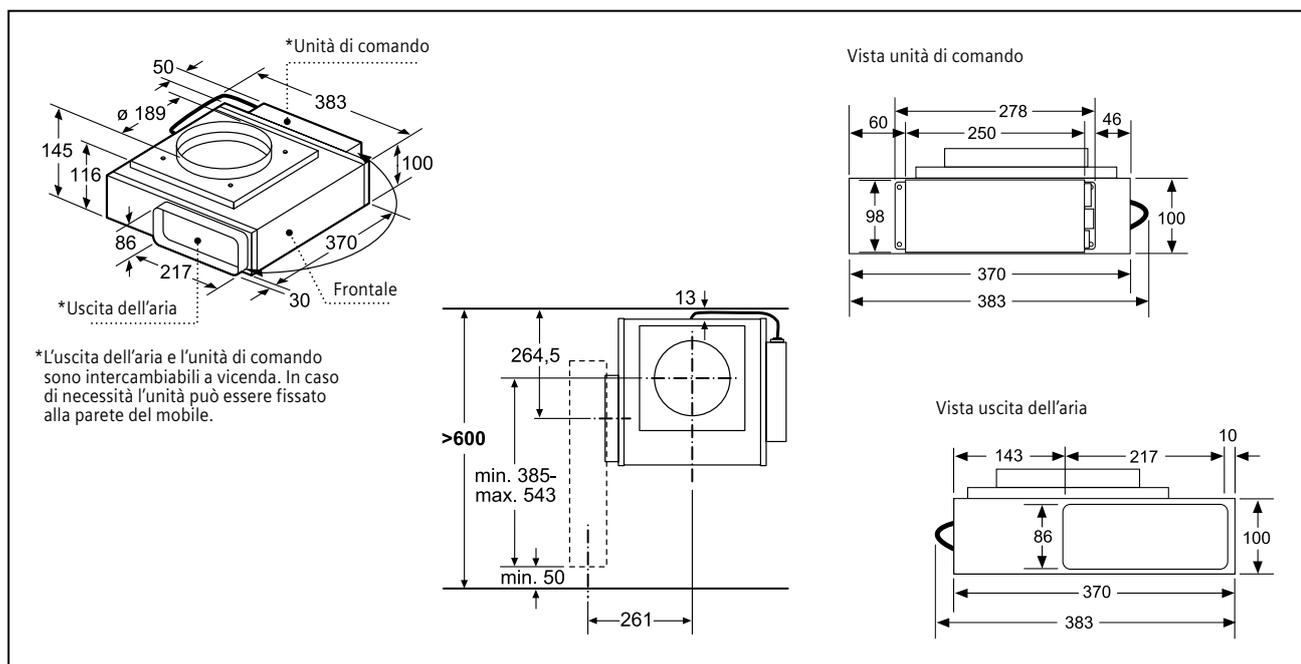

Panoramica delle misure principali.

Combinazione con piani cottura Domino											
Configurazione		Larghezze****		A	B	C	D	E	Passaggio di aria		
Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino		30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	sinistra o destra	
Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino		40/9/30	788	756	834	max. 935*	min. 1000	sinistra o destra	
Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800	sinistra + destra
Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	30/9/40/9/30**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800	sinistra + destra
Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	40/9/30/9/40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800	sinistra + destra
Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	modulAir	Piano di cottura Domino	0/9/40/9/40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800	sinistra + destra

Combinazione con piani cottura con design sfaccettato										
Configurazione		Larghezze****		A	B	C	D	E	Passaggio di aria	
modulAir	Piano di cottura	modulAir		9/80/9***	1000	988	988	1000	1200	destra + sinistra

- * La misura si riduce a seconda della posizione dell'unità di comando.
- ** I tubi non possono essere posizionati sotto il Teppan Yaki.
- *** Le unità di comando devono essere posizionate alla parete del mobile.
- **** Valori approssimati.

- A = larghezza a vista dell'apparecchio
- B = misura d'incasso
- C = ingombro nel mobile base
- D = misura complessiva della combinazione di apparecchi (incl. sistema di ventilazione)
- E = mobile base consigliato

Dimensioni in mm

Il sistema downdraftAir. Impossibile non notarlo.

Estraibile, potente e silenziosa. La cappa aspirante da tavolo estraibile di Siemens.



La nuova cappa aspirante da tavolo si nasconde con eleganza e discrezione in una cornice in acciaio inox posizionata subito dietro al piano cottura. All'occorrenza la cappa può essere estratta con facilità.



La ricetta con pochi grassi per la vostra cucina: il sistema di aspirazione perimetrale brevettato.

L'innovativo sistema di aspirazione perimetrale, facile da pulire, depura l'aria assorbendo oltre il 90% del grasso dai fumi della cucina – una prestazione di gran lunga superiore a quella di altri filtri. In più, brilla per il suo design moderno, con superficie in acciaio inox lucida.



Illumina perfettamente il piano cottura con un notevole risparmio di energia: la nuova illuminazione a LED.

Le nuove lampade a LED, particolarmente durature, riducono i consumi, ma non la loro efficienza luminosa. Con un'intensità luminosa* più elevata del 45% garantiscono un'illuminazione ottimale del piano cottura. Tutto questo con un risparmio energetico* pari all'85%.

* Cappe da 90 cm con 3 lampade alogene a basso voltaggio da 20 W ciascuna a confronto con 3 lampade a LED di alta qualità da 3 W ciascuna.



Il piano di cottura si aziona con un semplice tocco: la funzione touchControl.

Con il moderno touchControl il comando delle quattro zone di cottura è semplice e chiaro. Ad ogni zona di cottura corrisponde un quadratino di comando separato che deve essere toccato brevemente per l'attivazione. La temperatura invece si regola tramite i segni «-» e «+».

Downdraft.

downdraftAir System iQ700



LD97DBM60

CHF 5'570.-
CHF 5'171.77

Disponibile a partire da aprile 2018

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 450 m³/h, livello intensivo 710 m³/h

Design

- Aspirazione perimetrale
- Illuminazione con modulo LED 1x10W
- Funzione dimmer
- softLight

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Livello intensivo con ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
- Post funzionamento automatico 15 min

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 110,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*
- Livello sonoro min./max. livello normale: 46/61 dB*
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW, intensiva: 70 dB(A) re 1 pW

Accessori speciali

Filtro a carbone attivo

LZ53750

CHF 128.- / 118.85

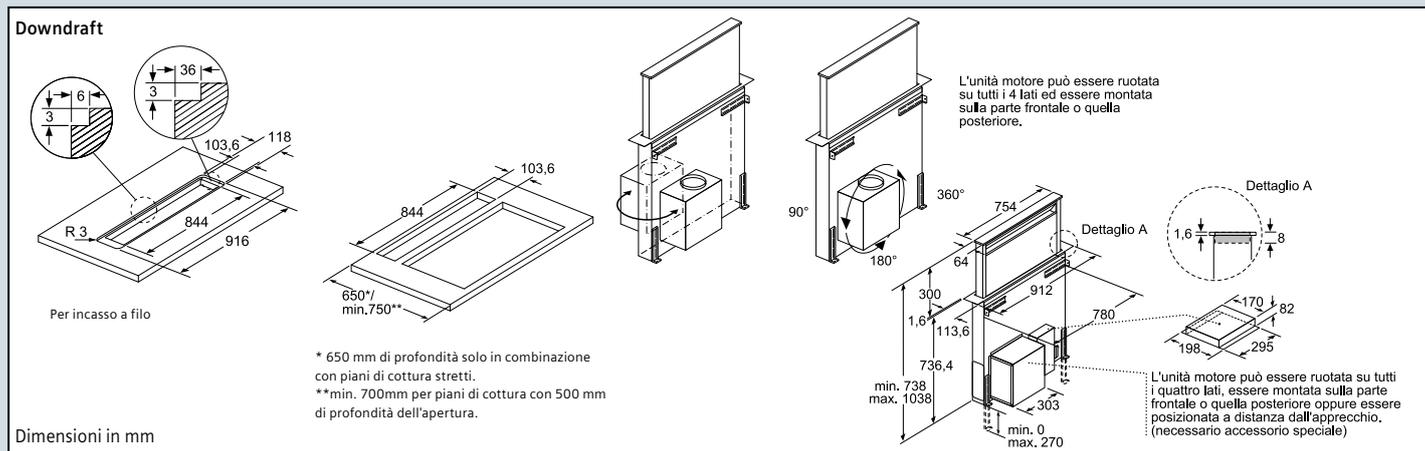

* conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



SIEMENS

⊙ + - 2

Non attirano solo fumi e odori. Ma anche gli sguardi.

Le cappe innovative di Siemens.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



L'ultima parola spetta al vostro piano cottura: il sistema cookConnect.

Grazie al pratico sistema cookConnect potete controllare le numerose funzioni del sistema di ventilazione direttamente tramite il piano cottura, come ad esempio il livello di potenza o l'illuminazione.



Massima potenza per rinfrescare l'aria: il motore iQdrive.

Nelle potenti cappe aspiranti di Siemens si nasconde un motore che non teme concorrenza sul piano della potenza. Il motore iQdrive con tecnologia brevettata Siemens, senza spazzole, non si risparmia mai quando si tratta di eliminare gli sgradevoli fumi della cucina e lavora silenziosamente perfino quando la ventola funziona al massimo della potenza. Inoltre, è pienamente convincente anche per la sua qualità e longevità e per i suoi consumi, decisamente bassi.



Adatta automaticamente la potenza della ventola ai fumi prodotti: il sensore della qualità dell'aria.

L'innovativo sensore della qualità dell'aria è montato in modo invisibile nel canale della ventola. Durante la cottura rileva l'intensità dei fumi o il grado di inquinamento e adatta opportunamente la potenza della ventola in modalità automatica. Una volta terminata la cottura, il sensore prolunga la funzione di aspirazione per altri 10 minuti, per depurare l'aria della cucina prima di spegnersi completamente. Il sensore della qualità dell'aria si attiva tramite il pulsante «auto».



Efficaci e silenziose: le cappe aspiranti Siemens.

Le cappe aspiranti di Siemens vantano massima potenza di aspirazione e minima rumorosità di funzionamento. La tecnologia all'avanguardia e una lavorazione accurata prevengono vibrazioni e attriti. Le lamelle della ventola del motore hanno una conformazione tale da non generare praticamente alcun rumore.



Illumina perfettamente il piano cottura con un notevole risparmio di energia: la nuova illuminazione a LED.

Le nuove lampade a LED, particolarmente durature, riducono i consumi, ma non la loro efficienza luminosa. Con un'intensità luminosa* più elevata del 45% garantiscono un'illuminazione ottimale del piano cottura. Tutto questo con un risparmio energetico* pari all'85%.

* Cappe da 90 cm con 3 lampade alogene a basso voltaggio da 20 W ciascuna a confronto con 3 lampade a LED di alta qualità da 3 W ciascuna.



Il design pluripremiato di Siemens.

In materia di design, Siemens punta su un'alta qualità estetica, contraddistinta da linee classiche e pulite, e su materiali nobili come l'alluminio, l'acciaio e il vetro. Questa combinazione fa di ogni elettrodomestico Siemens un affascinante oggetto di design. Non c'è da stupirsi se le nostre cappe aspiranti si aggiudicano ricorrentemente i premi più ambiti del design.



Approfittate di un perfetto lavoro di squadra. Tra il piano cottura e la cappa aspirante.

Con Home Connect il vostro piano cottura e la vostra cappa aspirante si coordinano alla perfezione cosicché voi possiate concentrarvi sulla cottura.

Piano cottura.

Vi è mai capitato di uscire di casa e di dover tornare indietro per controllare se avete spento il piano cottura? E per poi constatare che effettivamente lo avevate spento? Con i piani cottura con Wi-Fi di Siemens e Home Connect dissiperete ogni vostro dubbio semplicemente con un clic: grazie all'app intuitiva Home Connect, ovunque vi troviate potete sempre controllare, ad esempio, lo stato del vostro piano cottura, le impostazioni attive o il tempo residuo del timer.

Se al vostro piano cottura Siemens con Wi-Fi e Home Connect abbinare il sensore di cottura o di arrostitura, potete trasmettere comodamente le impostazioni ottimali per la ricetta che avete scelto al vostro piano cottura: poi non dovrete fare altro che confermarle con un clic.

cookConnect.

Grazie a cookConnect, il piano cottura e la cappa aspirante possono comunicare direttamente tra loro e coordinare autonomamente le loro impostazioni.



Cappa aspirante.

Con l'app Home Connect potete visualizzare le impostazioni attuali della vostra cappa aspirante sempre e ovunque vi troviate e, ad esempio, modificare l'intensità o il ritardo di funzionamento della ventola tramite l'app intuitiva comodamente e senza doversi alzare dal divano. Inoltre ora avete la possibilità di adattare l'emotionLight Pro della vostra cappa con la massima flessibilità. L'app Home Connect vi offre in esclusiva un'ampia gamma di colori per la luce della cappa in aggiunta a quelli che potete selezionare direttamente nell'apparecchio. Così potete creare l'atmosfera che più si addice al vostro stile d'arredo.

La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.





La vostra cappa è pronta a dare di più.

Il piano cottura si illumina: emotionLight Pro.

La cappa ora si adatta al vostro gusto. Scegliete il colore che preferite per la retroilluminazione tra tante tinte disponibili. La gamma di colori può essere ampliata tramite l'app Home Connect.



La ricetta con pochi grassi per la vostra cucina: il sistema di aspirazione perimetrale brevettato.

L'innovativo sistema di aspirazione perimetrale, facile da pulire, depura l'aria assorbendo oltre il 90% del grasso dai fumi della cucina – una prestazione di gran lunga superiore a quella di altri filtri. In più, brilla per il suo design moderno, con superficie in acciaio inox lucida.



Lasciatevi stupire. Da uno strabiliante design made in Germany.

C'è una sola cosa in grado di superare la convincente potenza delle cappe aspiranti di Siemens: il loro design eccezionale. Indipendentemente dalla tipologia che sceglierete, tutte le cappe si installano e si posizionano in modo tale da inserirsi perfettamente nella vostra cucina o da diventare semplicemente invisibili.

Un design fuori dagli schemi.

Le cappe inclinate di Siemens sono la scelta giusta per un design grandioso e uniforme in quanto sono perfettamente combinabili ai forni e ai piani cottura di Siemens.

Fate i vostri abbinamenti.

Le nuove cappe aspiranti sfoggiano un design dalle linee esclusive e rendono la vostra cucina uno straordinario gioiellino. Se abbinare con altri elettrodomestici da cucina di Siemens, come i forni o le macchine da caffè automatiche, esse creano un'estetica armoniosa e prestigiosa grazie alle loro intramontabili linee ben definite e all'uso di pregiati materiali.

Un design salvaspazio.

Le nuove cappe verticali offrono la massima libertà di movimento senza rischio di sbattere la testa mentre si cucina. Dietro a queste si nasconde un motore potente che garantisce aria pulita in cucina. Non c'è bisogno di nasconderle in quanto con il loro meraviglioso ed elegante design sono un vero e proprio eye-catcher in cucina.



Per creare aria pulita avete l'imbarazzo della scelta.

Per ogni cappa il sistema filtrante più adatto.



Cappa di design con filtro metallico antigrasso.

Cappe di design con filtro metallico antigrasso.

Con il filtro metallico potete filtrare fino al 95% dei grassi presenti nei vapori di cottura.

Quando il filtro metallico è saturo, potete estrarlo e lavarlo semplicemente in lavastoviglie. Nelle cappe con modalità a ricircolo d'aria occorre installare un filtro a carboni attivi aggiuntivo per ridurre gli odori.

Se optate per una cappa di design Siemens senza camino potete scegliere tra due diversi sistemi di filtraggio:



Cappa di design con filtro a carboni attivi rigenerabile.

Cappe di design con filtro a carboni attivi rigenerabile.

Il filtro a carboni attivi rigenerabile riduce fino all'80% la formazione di odori e vapori. Per rigenerarlo basta metterlo in forno a 200°C. Rigenerandolo in media una volta all'anno, il filtro a carboni attivi avrà una durata di 7-10 anni.



Cappa di design con filtro a carboni attivi classico.

Cappe di design con filtro a carboni attivi classico.

Il filtro a carboni attivi consente di ridurre gli odori e i grassi presenti nell'aria fino all'80%. A seconda del tipo e della frequenza d'uso, il filtro a carboni attivi dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.

Tutto quello che serve per un gusto perfetto.

Una soluzione innovativa per ogni esigenza.



Regolare le cappe con o senza pulsanti: la nuova funzione touchSlider.

Con l'innovativa funzione touchSlider potete raggiungere l'impostazione desiderata con un solo movimento del dito, ovvero semplicemente mediante pressione o sfiorando l'apposita scala. Scegliete tra tre livelli standard, due ad alta intensità o la funzione powerBoost. Oppure lasciate che sia l'aria stessa a decidere quanto deve essere intensa l'azione di filtraggio impostando il sensore di qualità dell'aria in modalità automatica. I sensori sensibili garantiscono tempi di reazione ridotti e rendono l'utilizzo particolarmente comodo. Tenete sempre sotto controllo il filtro grassi, il filtro a carbone attivo e il filtro cleanAir grazie all'indicatore di saturazione. Perfino la luce è facilmente controllabile e regolabile grazie alla funzione dimmer.



Intuitivo e preciso: il nuovo principio di comando elettronico Premium con 6 tasti e display.

Il nuovo principio di comando elettronico Premium è intelligente e intuitivo. I 5 livelli di potenza sono facilmente selezionabili. La funzione powerBoost, con la quale si aumenta la potenza della ventola per pochi secondi, si attiva direttamente tramite l'apposito pulsante. Allo stesso modo si attiva l'innovativo sensore della qualità dell'aria che rileva i fumi prodotti durante la cottura adattando automaticamente la potenza della ventola. Il display digitale ben leggibile indica il livello di potenza selezionato, ma ricorda anche quando è il momento di sostituire il filtro carbone e di eseguire la pulizia del filtro grassi. Il pregiato comando elettronico è dotato di illuminazione softLight con funzione dimmer.



Avere il pieno controllo con un solo dito: la nuova funzione touchControl.

Giungere all'impostazione desiderata ancora più velocemente: con touchControl. Vi basta un solo dito per regolare la vostra cappa in un batter d'occhio. Qualsiasi funzione vogliate impostare, touchControl reagirà immediatamente al vostro tocco. Scegliete tra tre livelli standard e due ad alta intensità oppure utilizzate la funzione powerBoost. L'indicatore di saturazione per il filtro grassi e a carbone attivo così come per il filtro cleanAir vi fornisce informazioni sullo stato dei singoli filtri e vi permette di capire a colpo d'occhio se devono essere sostituiti o puliti.



Regolazione facile e intuitiva: il nuovo comando elettronico Comfort con 4 tasti e display.


Con il nuovo comando elettronico Comfort, Siemens ha ulteriormente migliorato la regolazione della potenza rendendola ancora più facile e intuitiva. Nel complesso ora si possono selezionare 3 livelli standard e 2 livelli ad alta intensità. Il livello di potenza selezionato è ben leggibile sul display digitale allo stesso modo delle indicazioni di saturazione per il filtro grassi e il filtro carbone. Un'altra funzione confortevole consiste nel fatto che i due livelli ad alta intensità, una volta selezionati, vengono automaticamente disattivati dopo 6 minuti e riportati al livello di potenza 2. Inoltre, il comando elettronico Comfort è dotato di illuminazione softLight con funzione dimmer.



Così il vapore si dissolve in aria.


La particolare efficienza del modulo di ricircolo cleanAir.

Ricircolo dell'aria

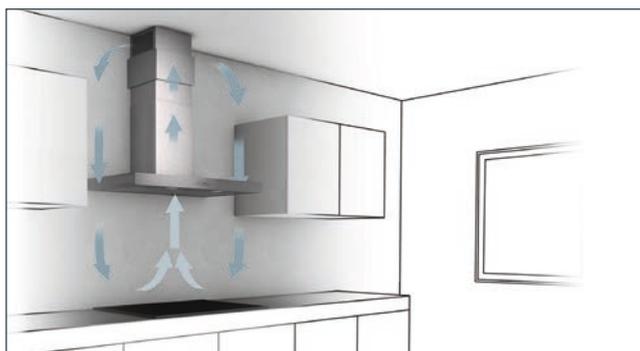


- ➔ Temperatura aria aspirata: 20°C
 - ➔ Temperatura aria di ritorno: 20°C
- Aria aspirata e aria di ritorno con la stessa temperatura

Funzionamento a espulsione

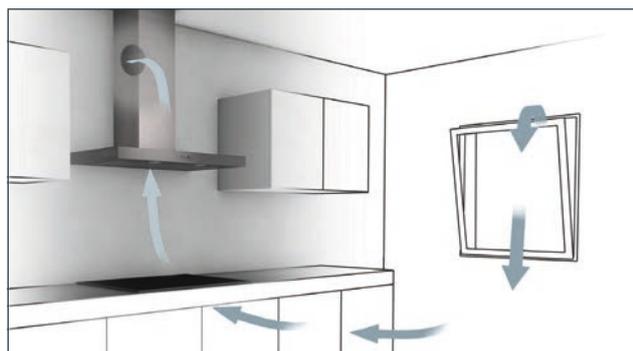

- ➔ Temperatura esterna aria aspirata: ad es. inverno -5°C/estate 30°C
 - ➔ Temperatura aria di ritorno: 20°C
- Perdita di aria riscaldata o climatizzata

Riduzione degli odori

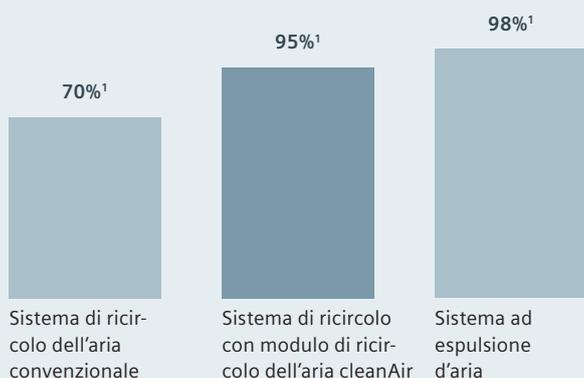

¹Misurazione secondo la norma europea IEC 61591:1997 + A1:2005

Un rimedio elegante contro cattivi odori e vapori risparmiando energia: il modulo di ricircolo cleanAir.

L'efficiente tecnica del modulo di ricircolo cleanAir si integra armoniosamente in qualsiasi cucina. Grazie all'efficiente tecnica di ricircolo, l'aria rimane dove dovrebbe stare: nella stanza. Non essendoci il canale di scarico, infatti, né l'aria riscaldata né quella climatizzata possono essere espulse all'esterno. Pertanto il modulo di ricircolo cleanAir è particolarmente indicato per le case a basso consumo energetico in cui sono ammesse solo le cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo.

Fa concorrenza ai sistemi di espulsione aria.

Grazie all'ampliamento della sua superficie filtrante, il modulo di ricircolo cleanAir riesce a neutralizzare il 90% degli odori trasformandoli in aria pura. Questa percentuale supera di circa il 25% tutti i sistemi di ricircolo tradizionali e si colloca quasi alla pari con le prestazioni di un sistema di espulsione aria. Anche l'efficiente separazione dei grassi è paragonabile a quella di un sistema di espulsione aria.

Cappe e cappe telescopiche – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Forma costruttiva	Modello	Larghezza	Motore		Illuminazione		Comfort		Comandi				Filtro		Pagina
			Home Connect	Motore iQdrive	LED	Aspirazione perimetrale	Sensore della qualità dell'aria	touch-Slider	touch-Control	Tasti + display	Tasti	Filtro a cascata	Filtro metallico antigrasso		
															
Cappe a soffitto per montaggio rapido	LF26RH560	120 cm	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	131	
Cappe a soffitto inox	LF959RB51	90 x 50 cm	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	131	
Cappe per isole di cottura	LF21BA582	120 cm	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	132	
	LF91BA582	90 cm	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	■	132	
	LF98BF542	90 cm	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	133	
	LF97BA542	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	133	
Cappe a muro inox	LC91BA582	90 cm	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	134	
	LC97BF532	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	134	
	LC67BF532	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	134	
	LC98BC542	90 cm	–	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	136	
	LC68BC542	60 cm	–	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	136	
	LC97GHM50	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	137	
	LC96BBM50	90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	139	
	LC66BBM50	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	139	
	LC96BBC50	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	140	
	LC66BBC50	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	140	
Cappe piatte	LC97FVW60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	142	
	LC97FQV60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	142	
	LC97FMR60	90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143	
Cappe inclinate	LC97FLV60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	144	
	LC91KWW60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	145	
	LC98KMR60	90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144	
	LC98KLV60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	145	
	LC87KHM60	80 cm	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	■	145	
	LC87KHM20	80 cm	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	■	145	
	LC97KA532	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	147	
	LC67KA532	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	147	
															
Cappe aspirante telescopiche	LI99SA683	90 cm	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	■	150	
	LI97RA560	90 cm	–	■	■	–	–	■	–	–	–	–	■	151	
	LI97RA530C	90 cm	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	151	
	LI67SA670C	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	152	
	LI67RA560	60 cm	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	152	
	LI67RA530C	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	153	
	LI64MA520C	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	153	
	LI26030CH	60 cm	–	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	153	



Le cappe a soffitto a montaggio rapido possono essere installate direttamente al soffitto senza dover ricorrere a rivestimenti aggiuntivi.

Cappe a soffitto.

120 cm con aspirazione perimetrale per montaggio rapido



90 cm con aspirazione perimetrale



LF26RH560
Acciaio inox con schermo in vetro

CHF 6'070.-
CHF 5'636.03

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Filtro carbone incluso
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 780 m³/h, livello intensivo 850 m³/h
- 2 flussi ad alte prestazioni
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW, intensiva: 69 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Post funzionamento automatico 30 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- **Controllo elettronico mediante telecomando**
- 3 livelli di potenza di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Funzione ad intervallo
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- **Aspirazione perimetrale**
- Inox
- Copertura del filtro in vetro
- Funzione dimmer
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED bar 6 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 38,7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: A*

Accessorio speciale

Filtro attivo

LZ57P10 CHF 368.- / 341.69

LF959RB51
Acciaio inox

CHF 3'970.-
CHF 3'686.17

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 570 m³/h, livello intensivo 780 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 49 dB(A) re 1 pW, intensiva: 64 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione del filtro
- **Controllo elettronico mediante telecomando**
- 3 livelli di potenza di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Funzione ad intervallo

Design

- Copertura del filtro in acciaio inox
- **Aspirazione perimetrale**
- Illuminazione bianca
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x LED 2,5 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 58,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: E*

Accessorio speciale

Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ56700 CHF 860.- / 798.51


Cappa a soffitto

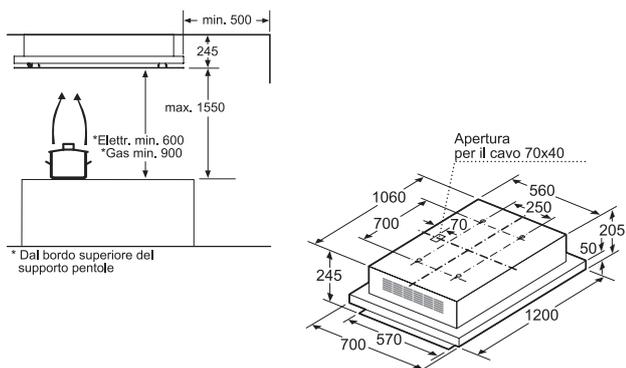

LF26RH560

Dimensioni in mm

Cappa a soffitto

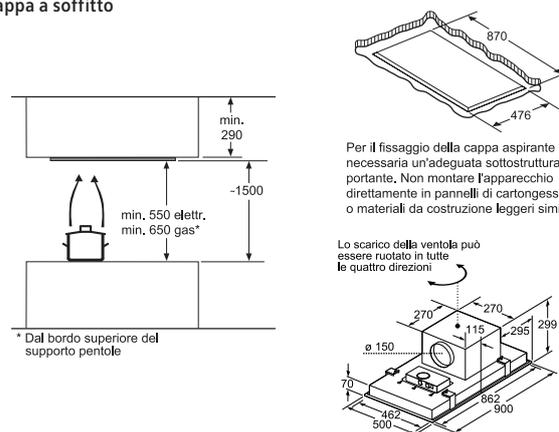

LF959RB51

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe per isole di cottura.

Cappa isola 120 cm
con aspirazione perimetrale e funzione automatica



Cappa isola 90 cm
con aspirazione perimetrale e funzione automatica



LF21BA582
Acciaio inox

CHF 4'484.68

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

LF91BA582
Acciaio inox

CHF 4'160.–
CHF 3'862.58

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 560 m³/h, livello intensivo 720 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW, intensiva: 69 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Sensore di qualità dell'aria
- Pulsanti con display a 7 segmenti
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Funzione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Aspirazione perimetrale
- Filtro cascata
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Concetto lightDesign bianco/blu
- Illuminazione del piano di lavoro LED 4 x 3 W
- softLight

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 38,7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: A*

Accessorio speciale

Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria LZ57600 CHF 797.– / 740.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 570 m³/h, livello intensivo 710 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Sensore di qualità dell'aria
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico tramite touchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Funzione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Aspirazione perimetrale
- Filtro cascata
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro LED 4 x 3 W
- softLight

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 39,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: A*

Accessorio speciale

Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria LZ57600 CHF 797.– / 740.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa per isola di cottura

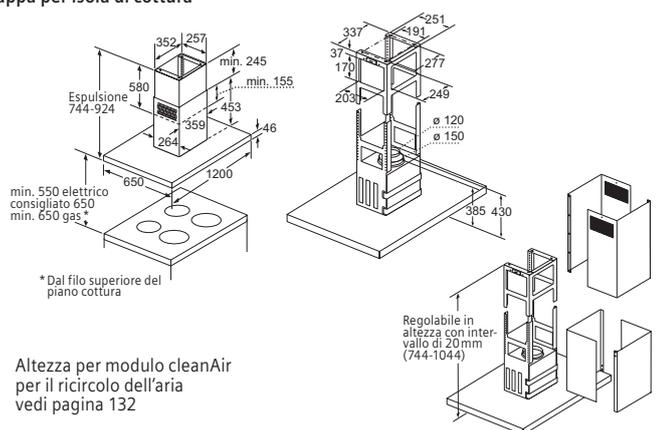


LF21BA582

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

Cappa per isola di cottura

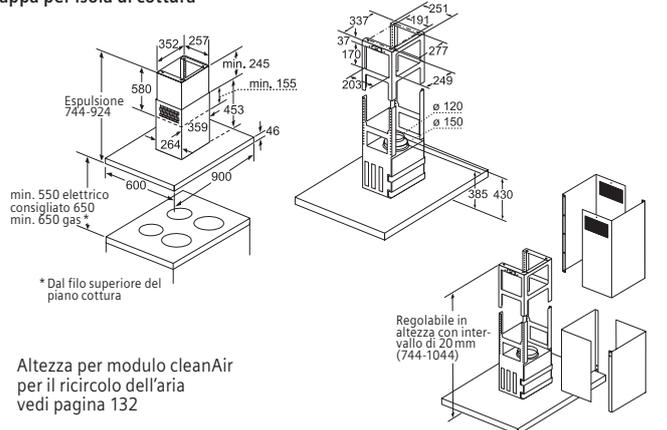

LF91BA582

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe per isole di cottura.

Cappa isola 90 cm
con aspirazione perimetrale



LF98BF542
Acciaio inox

CHF 3'480.-
CHF 3'231.20

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 440 m³/h, livello intensivo 760 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 53 dB(A) re 1 pW, intensiva: 66 dB(A) re 1 pW
- Pulsanti con display a 7 segmenti
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Concetto lightDesign bianco/blu
- Copertura del filtro in acciaio inox
- softLight
- Illuminazione del piano di lavoro LED 4 x 3 W
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: A*

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53850 / 128.13
LZ57600 / 740.02

Cappa isola 90 cm



LF97BA542
Acciaio inox

CHF 2'840.-

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11


- Funzionamento e prestazioni**
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
 - Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
 - Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 460 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
 - Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW, intensiva: 64 dB(A) re 1 pW
- Comfort**
- Pulsanti con display a 7 segmenti
 - 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Post funzionamento automatico 10 min.
 - Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Design**
- Concetto lightDesign bianco/blu
 - Illuminazione del piano di lavoro LED 4 x 3 W
 - softLight
- Ambiente e sicurezza**
- Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia: 34,1 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: A*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali
Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53850 CHF 138.- / 128.13
LZ57600 CHF 797.- / 740.02


Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa per isola di cottura

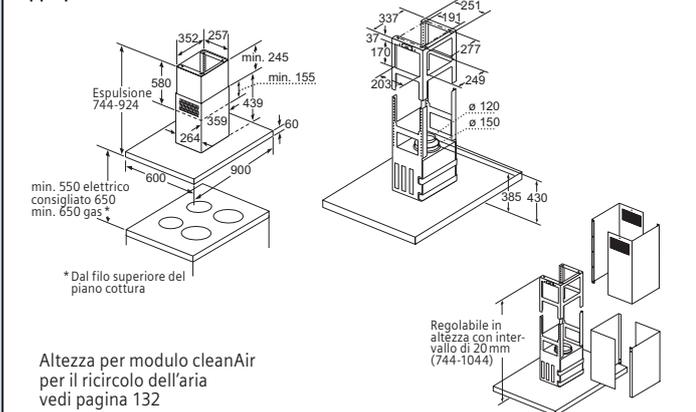

LF98BF542 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

Cappa per isola di cottura

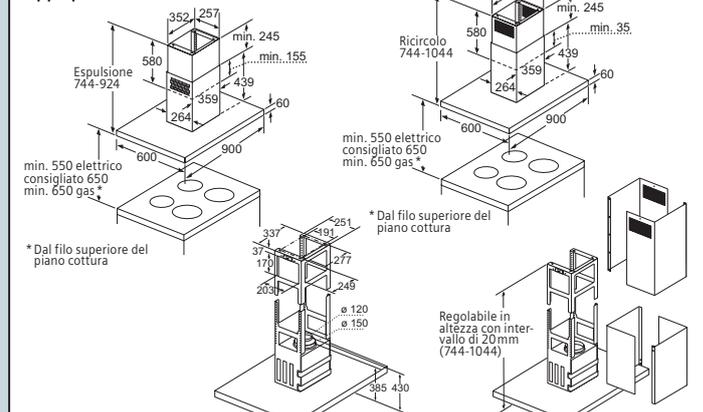

LF97BA542 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm
con aspirazione perimetrale



LC91BA582
Acciaio inox

CHF 3'320.-
CHF 3'082.64

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. livello normale 560 m³/h, livello intensivo 690 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 45 dB(A) re 1 pW, intensiva: 66 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Sensore di qualità dell'aria
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Controllo elettronico tramite touchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Funzione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Filtro cascata
- Funzione dimmer
- softLight
- Illuminazione del piano di lavoro LED 3 x 3 W
- Concetto lightDesign bianco/blu

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 36,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: A*

Accessorio speciale

Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ57300 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzo vedi pagine 158/159

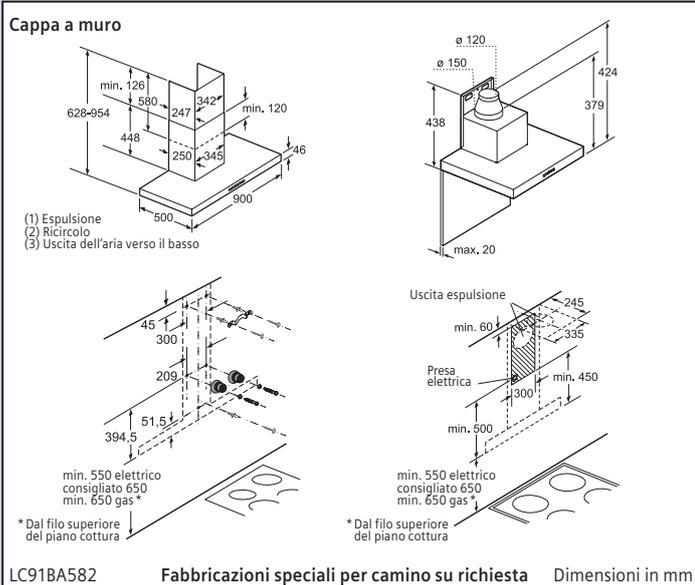

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 60 cm



LC97BF532
Acciaio inox

CHF 2'360.-

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. livello normale 460 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW, intensiva: 65 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Controllo elettronico
- Pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Funzionamento estremamente silenzioso

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 3 x 3 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 32,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53450 CHF 138.- / 128.13
LZ57300 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

LC67BF532
Acciaio inox

CHF 2'210.-
CHF 2'052.00

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. livello normale 430 m³/h, livello intensivo 680 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 47 dB(A) re 1 pW, intensiva: 58 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Controllo elettronico
- Pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 3 W

Ambiente e sicurezza



- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 28,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53250 CHF 106.- / 98.42
LZ57000 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

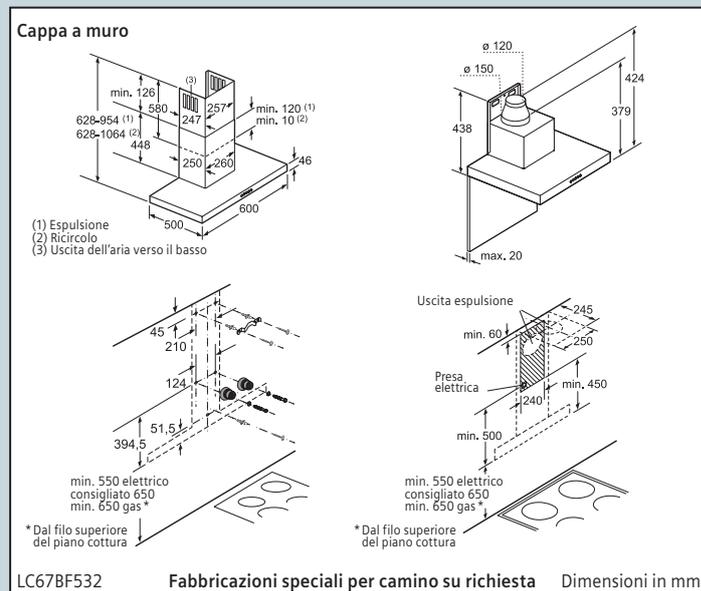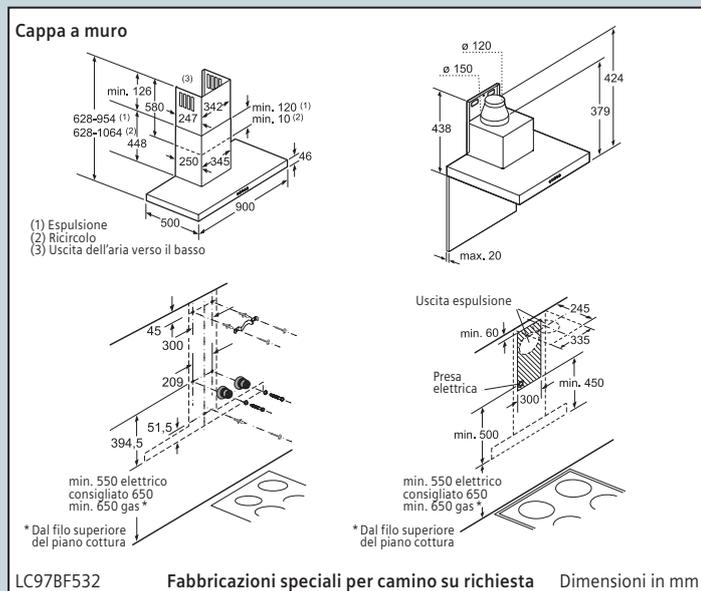

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 60 cm



LC98BC542
Acciaio inox

CHF 2'100.–
CHF 1'949.86

LC68BC542
Acciaio inox

CHF 1'940.–
CHF 1'801.30

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 450 m³/h, livello intensivo 740 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW, intensiva: 67 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Pulsanti con display a 7 segmenti
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Design

- Concetto lightDesign bianco/blu
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Aspirazione perimetrale
- Illuminazione del piano di lavoro LED 3 x 3 W
- Funzione dimmer
- softLight

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 32,0 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LZ53450 CHF 138.– / 128.13

Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ57300 CHF 741.– / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159



Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria

- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 410 m³/h, livello intensivo 600 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW
- Pulsanti con display a 7 segmenti
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Concetto lightDesign bianco/blu
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 3 W
- Funzione dimmer
- softLight
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 31,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
per il ricircolo dell'aria

LZ53250 / Modulo cleanAir
LZ57000 /

Cappa a muro

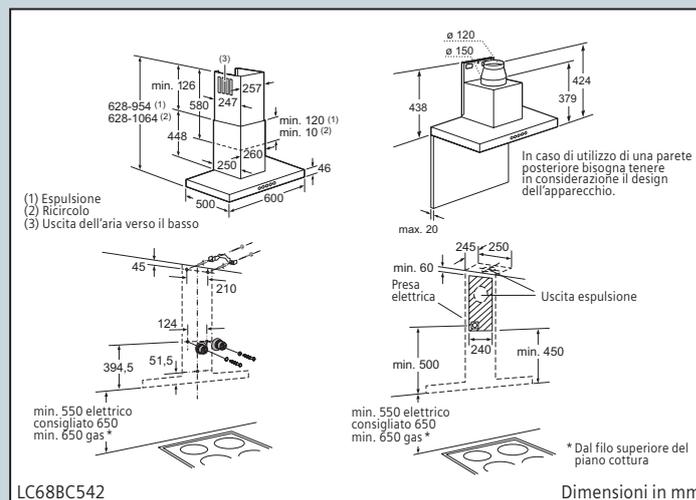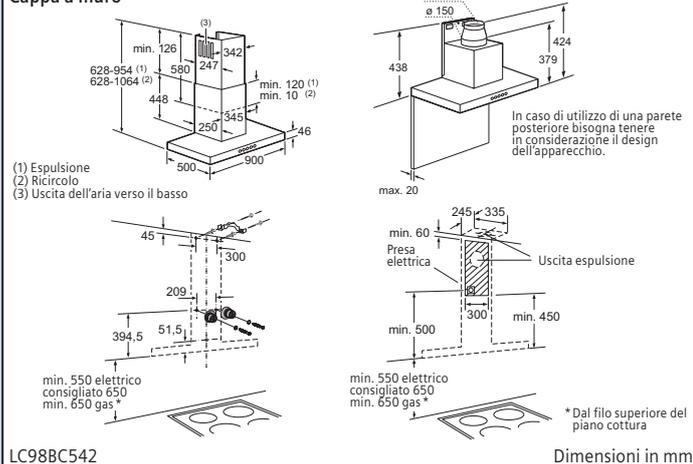

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



LC97GHM50 Acciaio inox

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 380 m³/h, livello intensivo 590 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria:
max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

Comfort

- touchControl
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Design con schermo in vetro
- Inox con schermo in vetro
- Schermo in vetro trasparente
- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 43,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali


Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LZ10DXU00 CHF 106.- /

Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ57000 CHF 741.- /

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

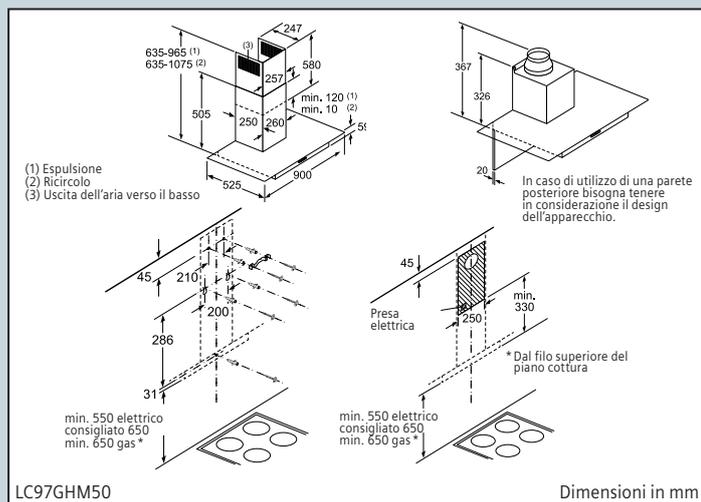

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



CHF 1'560.-

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 460 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW, intensiva: 64 dB(A) re 1 pW
- Funzionamento estremamente silenzioso

Comfort

- Pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 3 x 3 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 32,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53450 CHF 138.- /
LZ57300 CHF 741.- /

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa a muro 60 cm



CHF 1'420.-

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 440 m³/h, livello intensivo 690 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 ed EN 60704-2-13 espulsione aria: max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 3 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 28,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*




Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53250 CHF 106.- /
LZ57000 CHF 741.- /




Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa a muro



LC97BA532 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

Cappa a muro



LC67BA532 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 60 cm



LC96BBM50 Acciaio inox

CHF 1'300.-
CHF 1'207.06

LC66BBM50 Acciaio inox

CHF 1'180.-
CHF 1'095.64

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 360 m³/h livello intensivo 580 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 43.9 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/60 dB*

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 360 m³/h livello intensivo 580 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 44 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/60 dB*
- Potenza totale: 220 W

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ10DXU00 CHF 106.- / 98.42
LZ57300 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ10DXU00 CHF 106.- / 98.42
LZ57000 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa a muro

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

45 210 200 286 31 min. 550/650 elettr./gas*

* Dal bordo superiore del supporto pentole

45 250 min. 330 min. 550/650 elettr./gas*

* Dal bordo superiore del supporto pentole

LC96BBM50 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

Cappa a muro

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

45 210 200 286 31 min. 550/650 elettr./gas*

* Dal bordo superiore del supporto pentole

45 250 min. 330 min. 550/650 elettr./gas*

* Dal bordo superiore del supporto pentole

LC66BBM50 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 60 cm



LC96BBC50
Acciaio inox

CHF 1'050.-
CHF 974.93

LC66BBC50
Acciaio inox

CHF 900.-
CHF 835.65

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 590 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando tramite pulsanti a pressione für 3 livelli di potenza

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 43.4 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/70 dB*

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 590 m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando tramite pulsanti a pressione für 3 livelli di potenza

Design

- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W


Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 44.2 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/69 dB*



Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa a muro




In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.




LC96BBC50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm



Cappa a muro



(1) Espulsione
(2) Riciccolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.



LC66BBC50

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm



Cappe design piatto.

Cappa design piatto 90 cm



LC97FVW60
Nero con schermo in vetro

CHF 4'550.-
CHF 4'224.70

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 43/57 dB*

Comfort

- **climateControl. Sensore di qualità dell'aria**
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)**
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Funzione Boost
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- **Aspirazione nei bordi**
- **emotionLight Pro**
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3W lampade LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Cappa design piatto 90 cm



LC97FQV60
Nero con schermo in vetro

CHF 3'900.-
CHF 3'621.17

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 43/57 dB*

Comfort



- **climateControl. Sensore di qualità dell'aria**
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)**
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Funzione Boost
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

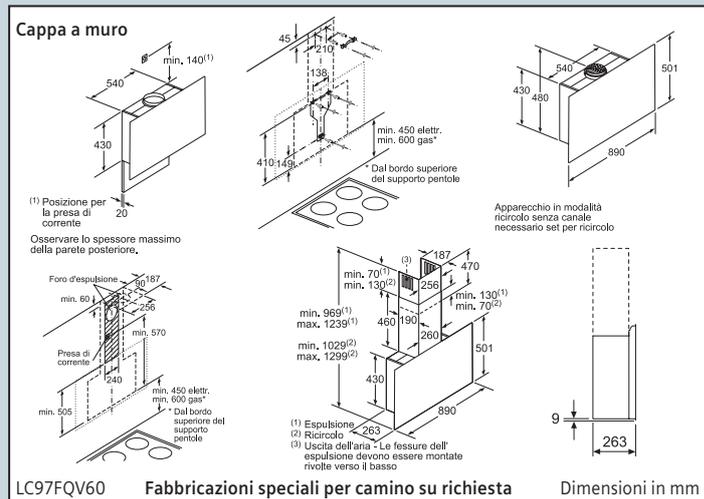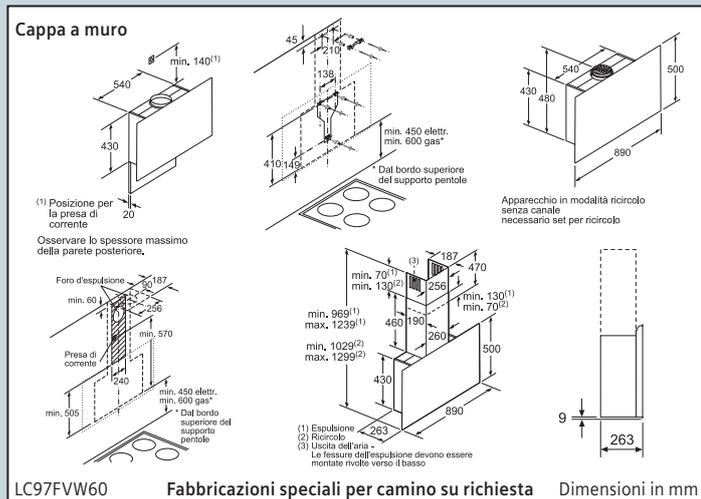

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe design piatto.

Cappa design piatto 90 cm



LC97FMR60
Nero con schermo in vetro

CHF 3'620.-
CHF 3'361.19

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 43/57 dB*

Comfort

- **climateControl. Sensore di qualità dell'aria**
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)**
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Funzione Boost
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 35 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Cappa design piatto 90 cm



LC97FLV60
Nero con schermo in vetro

CHF 3'570.-
CHF 3'314.76

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 410 m³/h, livello intensivo 710 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 44/57 dB*

Comfort

- **climateControl. Sensore di qualità dell'aria**
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)**
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Funzione Boost
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica


Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W



Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 38,4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*


Cappa a muro



(1) Posizione per la presa di corrente
Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.



* Dal bordo superiore del supporto pentole




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

LC97FMR60

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm


Cappa a muro



(1) Posizione per la presa di corrente
Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.



* Dal bordo superiore del supporto pentole



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

LC97FLV60

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro inclinate.

Cappa a muro 90 cm



LC91KWW60
Nero con schermo in vetro
Fornibile ca. da marzo 2017

CHF 4'430.-
CHF 4'113.28

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 530 m³/h, livello intensivo 950 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/56 dB*

Comfort

- **climateControl.** Sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect.** Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- **emotionLight Pro**
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3W lampade LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 30,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale a pagina 146

Cappa a muro 90 cm



LC98KLV60
Nero con schermo in vetro
Fornibile ca. da marzo 2017

CHF 3'900.-
CHF 3'621.17

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 490 m³/h, livello intensivo 840 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 41/55 dB*

Comfort

- **climateControl.** Sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect.** Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design


- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 25,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*


Accessorio speciale a pagina 146

Cappa a muro

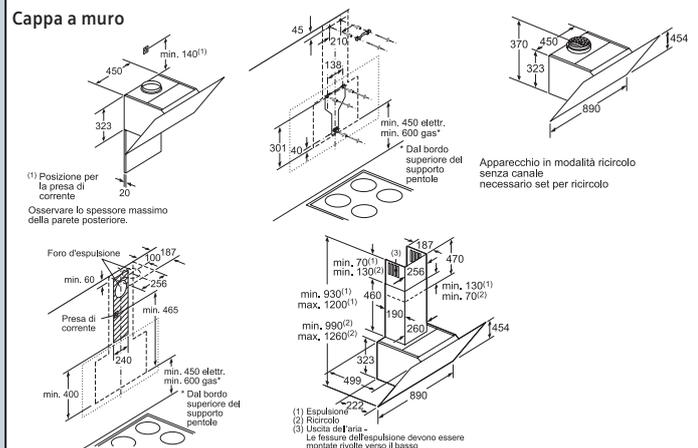

LC91KWW60 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

Cappa a muro

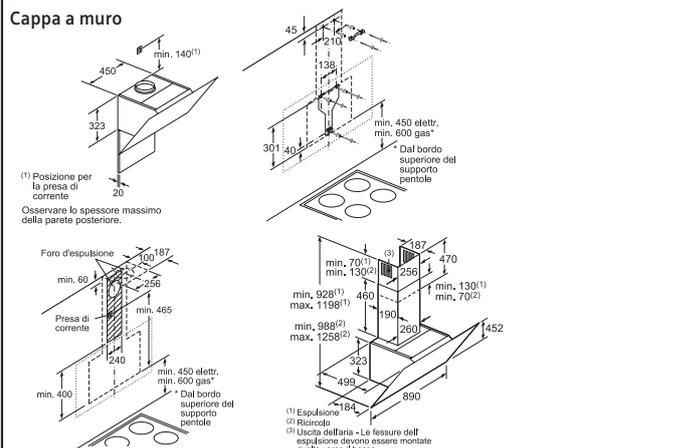

LC98KLV60 Fabbricazioni speciali per camino su richiesta Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a muro inclinate.

Cappa a muro 90 cm



Cappa a muro 80 cm



LC98KMR60
Nero con schermo in vetro

CHF 3'680.-
CHF 3'416.90

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

LC87KHM60
Nero con schermo in vetro

CHF 3'020.-
CHF 2'804.09

LC87KHM20
Bianco con schermo in vetro

CHF 3'020.-
CHF 2'804.09

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 500 m³/h, livello intensivo 850 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Livello sonoro min./max. livello normale: 43/56 dB*

Comfort

- **climateControl.** Sensore di qualità dell'aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- **Home Connect via WLAN**
- **Sistema cookConnect.** Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Comando elettronico touchControl con indicatore LED
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Posizione powerBoost
- Livello intensivo con riduzione automatica

Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 24,8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale a pagina 146

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- In modo di riciclaggio funzionamento senza camino possibile
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 680 m³/h
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: funzionamento normale: 380 m³/h, posizione intensiva: 570 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 48/56 dB*

Comfort

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Cornice interna facile da pulire
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- touchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED



Design

- **Aspirazione nei bordi**
- Vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 51 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale a pagina 146

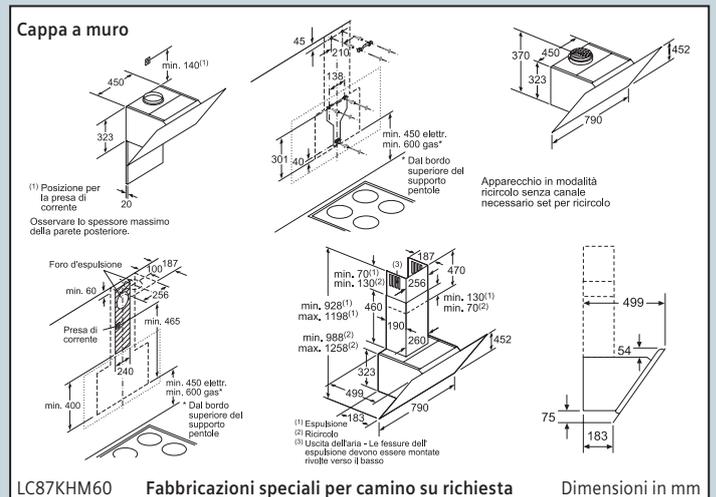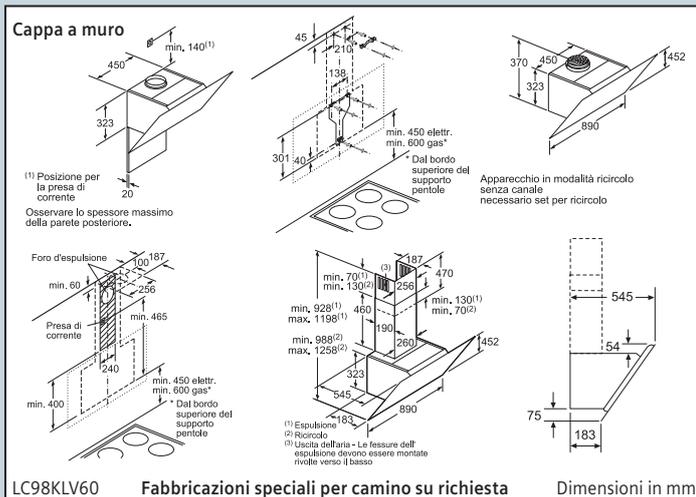

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



**Accessori speciali per le cappe a parete descritte
alle pagine 158-159**

		Prezzo incl. TRA/ escl. TRA	LC97FVW60	LC97FQV60	LC97FLV60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98FMR60	LC87KHM.0
Filtro cleanAir a carbone attivo rigenerabile	LZ00XPP00	448.-/415.97	■	■	■	■	■	■	■
Set ricircolo rigenerabile senza camino	LZ10AFR00	556.-/516.25	■	■	■			■	
Set ricircolo rigenerabile	LZ10AFS00	556.-/516.25	■	■	■			■	
Set ricircolo senza camino	LZ10AFT00	216.-/200.56	■	■	■			■	
Set ricircolo	LZ10AFU00	216.-/200.56	■	■	■			■	
Modulo per ricircolo cleanAir	LZ10AXC50	407.-/377.90	■	■	■	■	■	■	■
Set ricircolo rigenerabile	LZ10AKS00	556.-/516.25				■	■		■
Set ricircolo rigenerabile senza camino	LZ10AKR00	556.-/516.25				■	■		■
Set ricircolo	LZ10AKU00	216.-/200.56				■	■		■
Set ricircolo senza camino	LZ10AKT00	216.-/200.56				■	■		■

Cappa a muro, inclinata.

Cappa a muro 60 cm



Cappa a muro 60 cm



CHF 2'380.-

LC67KA532
Acciaio inox

CHF 2'220.-

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 420 m³/h, livello intensivo 640 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW, intensiva: 67 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Design inclinato
- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 3 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 39,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53250 CHF 138.- / 128.13
LZ57000 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 420 m³/h, livello intensivo 640 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW, intensiva: 67 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Pulsanti, pulsanti luminosi
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Design inclinato
- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 3 W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 39,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*


Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ53250 CHF 106.- / 98.42
LZ57000 CHF 741.- / 688.02

Altri accessori speciali e prezzi vedi pagine 158/159

Cappa a muro

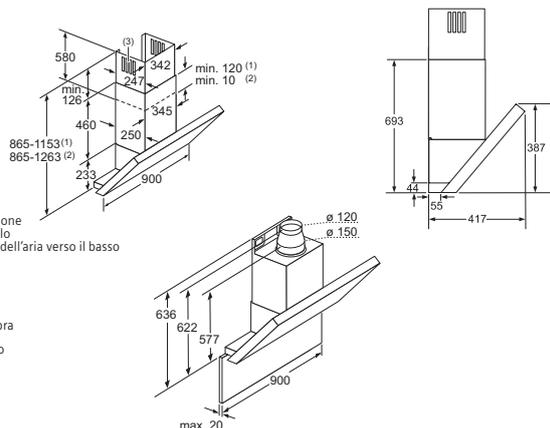


LC67KA532

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

Cappa a muro

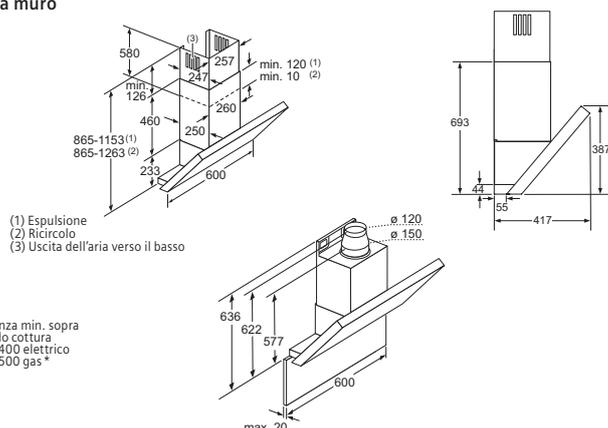

LC67KA532

Fabbricazioni speciali per camino su richiesta

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Ben integrate. Ben ventilate.

Le potenti cappe integrabili telescopiche si nascondono nel pensile diventando quasi invisibili.

Sono pressoché invisibili ma garantiscono un'aria pulita in cucina: le cappe integrabili telescopiche compatte di Siemens scompaiono quasi completamente nel pensile lasciando tuttavia spazio sufficiente per altre cose, ad esempio per un ripiano portaspezie. Quando cucinate dovette semplicemente estrarre la cappa ed eliminerete così vapore e odori dall'aria.

Lasciatevi convincere dai vantaggi delle cappe integrabili telescopiche: i filtri antigrasso di queste innovative cappe aspiranti sono facilmente estraibili e lavabili in lavastoviglie. Potete dosare comodamente la potenza grazie ai tre livelli disponibili; alcuni modelli hanno persino un livello intensivo per una freschezza ancora maggiore. Le cappe integrabili telescopiche di Siemens sono larghe 60 o 90 cm.

Cappe integrabili telescopiche

Il telaio di abbassamento è la soluzione esteticamente migliore per le cappe integrabili telescopiche poiché, quando sono spente, possono scomparire nel mobile a pensile.



Cappa aspirante telescopica, 90 cm.

90cm



LI99SA683
Acciaio inox

CHF 2'870.-
CHF 2'664.81

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 520m³/h, livello intensivo 940m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 41 dB(A) re 1 pW, intensiva: 56 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Sensore di qualità dell'aria
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Funzione Boost
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico tramite touchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive

Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata nera
- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W moduli LED
- Funzione dimmer
- softLight



Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 41,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
- Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria
- Kit di montaggio 90 cm
- Cornice d'abbassamento

LZ45650	CHF	85.-/ 78.92
LZ46800	CHF	584.-/542.25
LZ49200	CHF	173.-/160.63
LZ49600	CHF	306.-/284.12

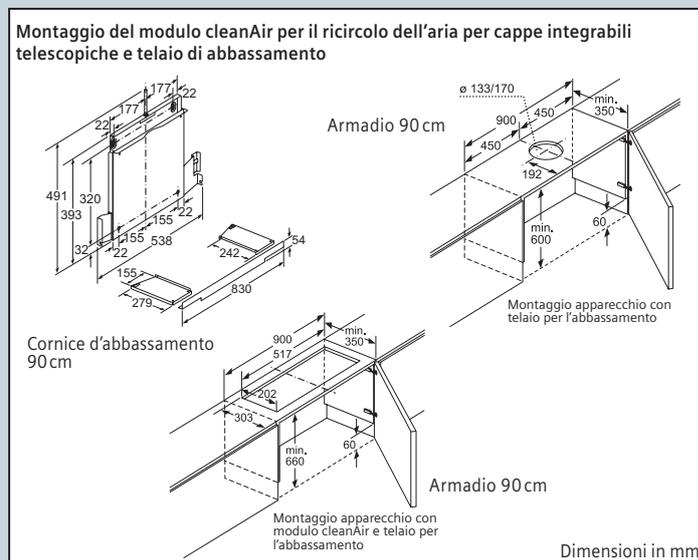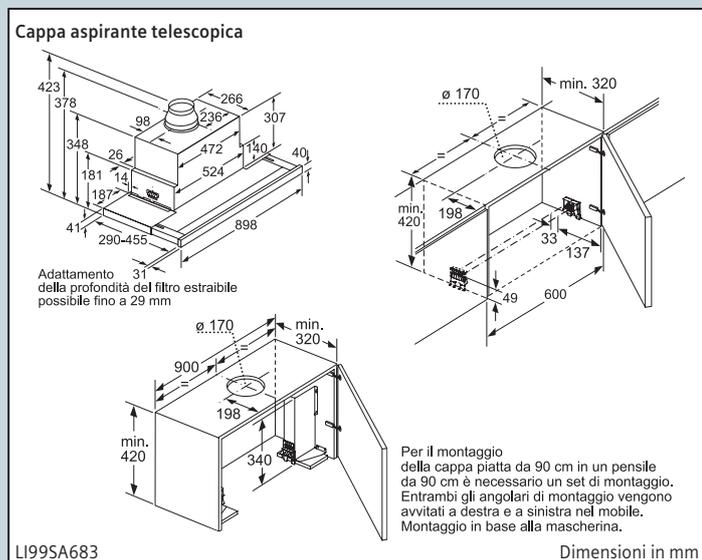

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche, 90 cm.

90 cm



90 cm



LI97RA560
Acciaio inox

CHF 2'030.-
CHF 1'884.87

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h, livello intensivo 700 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 42 dB(A) re 1 pW, intensiva: 54 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Pulsanti con display a 7 segmenti
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Uso con comandi posti sul lato frontale o sopra

Design

- Sistema telescopico senza pannello comandi, rivestimento con maniglia integrata (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3W moduli LED

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 34,7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria
Kit di montaggio 90 cm
Pannello bianco
Pannello inox
Pannello nero
Maniglia inox
Cornice d'abbassamento

LZ45650 CHF 85.-/ 78.92
LZ46800 CHF 584.-/542.25
LZ49200 CHF 173.-/160.63
LZ49520 CHF 99.-/ 91.92
LZ49550 CHF 110.-/102.14
LZ49560 CHF 99.-/ 91.92
LZ49750 CHF 165.-/153.20
LZ49600 CHF 306.-/284.12



LI97RA530C
Grigio argento

CHF 1'460.-
CHF 1'355.62

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 420 m³/h, livello intensivo 740 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 43 dB(A) re 1 pW, intensiva: 55 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Controllo elettronico
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- Sistema telescopico senza pannello comandi, rivestimento con maniglia integrata (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3W moduli LED

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 35,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria
Kit di montaggio 90 cm
Pannello bianco
Pannello inox
Pannello nero
Cornice d'abbassamento

LZ45650 CHF 85.-/ 78.92
LZ46800 CHF 584.-/542.25
LZ49200 CHF 173.-/160.63
LZ49520 CHF 99.-/ 91.92
LZ49550 CHF 110.-/102.14
LZ49560 CHF 99.-/ 91.92
LZ49600 CHF 306.-/284.12


Cappe aspiranti telescopiche

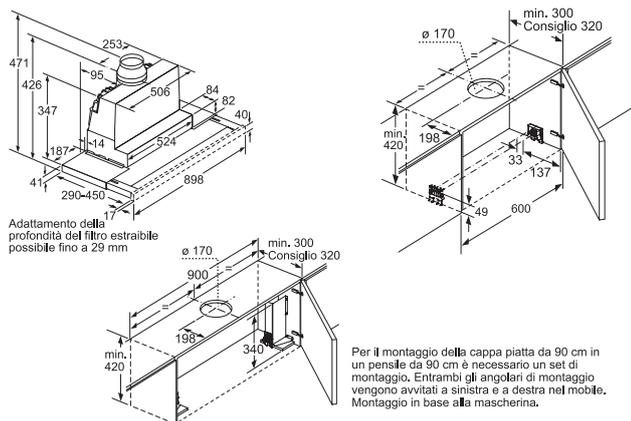

LI97RA560

Dimensioni in mm

Cappe aspiranti telescopiche

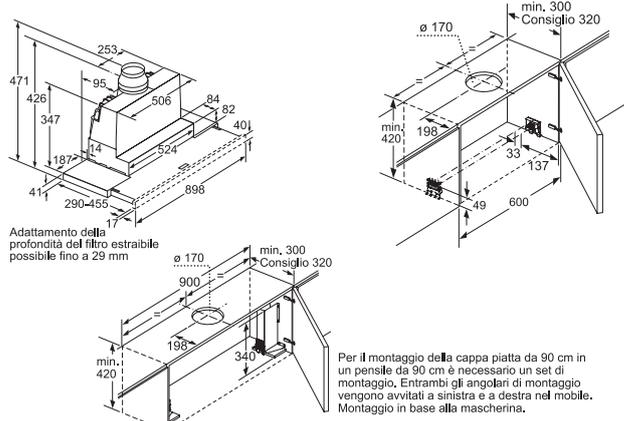

LI97RA530C

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche, 60 cm.

60cm



60cm



LI67SA670C
Acciaio inox

CHF 2'130.-
CHF 1'977.72

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h, livello intensivo 700 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 40 dB(A) re 1 pW, intensiva: 54 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- **Controllo elettronico tramite touchControl**
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive

Design

- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
- Sistema telescopico con maniglia integrata nera
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W moduli LED
- Funzione dimmer

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 34,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria
Cornice d'abbassamento

LZ45650 CHF 85.-/ 78.92
LZ46830 CHF 584.-/542.25
LZ46600 CHF 263.-/244.20

LI67RA560
Acciaio inox

CHF 1'480.-
CHF 1'374.19

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400 m³/h, livello intensivo 700 m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 40 dB(A) re 1 pW, intensiva: 54 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Pulsanti con display a 7 segmenti
- **Usò con comandi posti sul lato frontale o sopra**

Design

- Concetto lightDesign bianco/blu
- Copertura del filtro in acciaio inox, perforato, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W moduli LED
- Funzione dimmer

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 34,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*


Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria

LZ45650 CHF 85.-/ 78.92
LZ46830 CHF 584.-/542.25

Pannello bianco LZ46520 CHF 84.-/ 77.99
Pannello inox LZ46550 CHF 97.-/ 90.06
Pannello nero LZ46560 CHF 84.-/ 77.99
Maniglia inox LZ46750 CHF 122.-/113.28
Cornice d'abbassamento LZ46600 CHF 263.-/244.20


Cappe aspirante telescopica

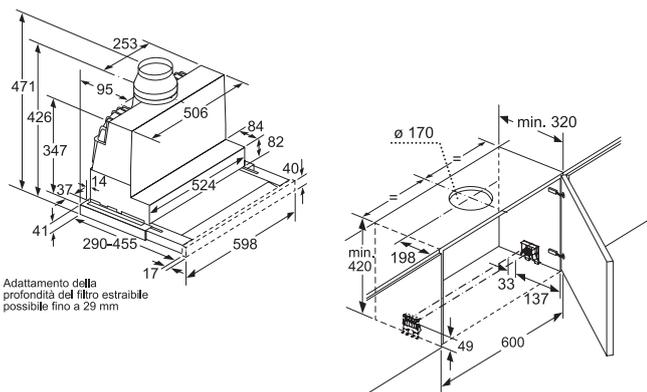

LI67SA670C

Dimensioni in mm

Montaggio del modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria per cappe integrabili telescopiche e telaio di abbassamento

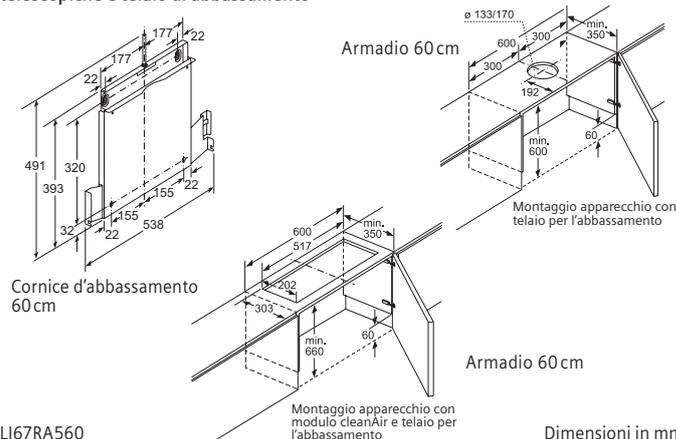

LI67RA560

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche, 60 cm.

60 cm



LI67RA530C
Grigio argento

CHF 1'170.–
CHF 1'086.35

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un modulo cleanAir o con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400m³/h, livello intensivo 740m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 43 dB(A) re 1 pW, intensiva: 55 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Pulsanti (3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva) con indicatore LED

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 2x3W moduli LED


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 35,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria	LZ45650	CHF 85.–/ 78.92
Modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria	LZ46830	CHF 584.–/ 542.25
Pannello bianco	LZ46520	CHF 84.–/ 77.99
Pannello inox	LZ46550	CHF 97.–/ 90.06
Pannello nero	LZ46560	CHF 84.–/ 77.99
Cornice d'abbassamento	LZ46600	CHF 263.–/ 244.20

Cappa aspirante telescopica

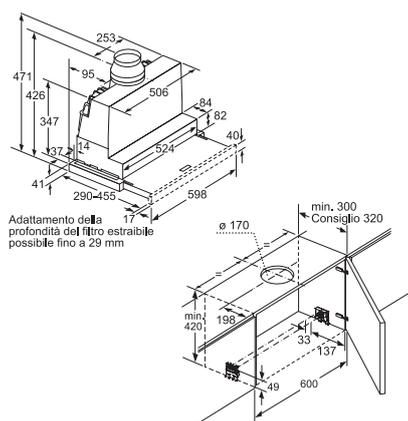

LI67RA560 LI67RA530C Dimensioni in mm

60 cm



LI26030CH

CHF 840.–
CHF 779.94

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 340m³/h, livello intensivo 390m³/h

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza e 1 statio intensivo

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 2x lampade alogene da 28 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 64,0 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D*
- Classe di efficienza illuminazione: C*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria	LZ33600	CHF 85.–/ 78.92
--	---------	-----------------

Cappa aspirante telescopica

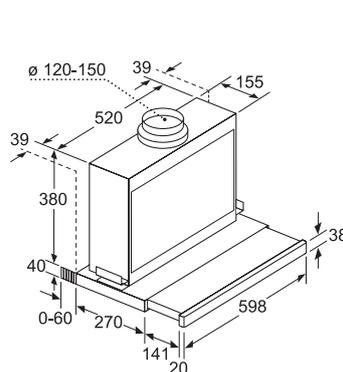

LI26030CH Dimensioni in mm

60 cm



LI64MA520C
Grigio argento

CHF 680.–
CHF 631.38

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario adattare la cappa con un equipaggiamento per ricircolo d'aria (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 livello normale max. 400m³/h
- Rumorosità max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW, intensiva: 68 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Interruttori a bilanciere
- 3 livelli di potenza
- Accensione e spegnimento automatici con l'azionamento della superficie filtrante mobile

Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2x lampade alogene da 20 W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 66,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessori speciali

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria	LZ45450	CHF 80.–/ 74.28
Pannello bianco	LZ46520	CHF 84.–/ 77.99
Pannello nero	LZ46560	CHF 84.–/ 77.99

Cappa aspirante telescopica

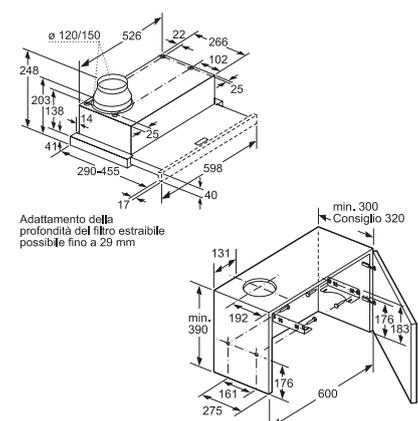

LI64MA520C Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti integrabili a scomparsa.



LB88574
Acciaio inox

CHF 1'850.-
CHF 1'717.73

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 630 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 630 m³/h: 52 dB(A), 65 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- Aspirazione perimetrale
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 105,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LV55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

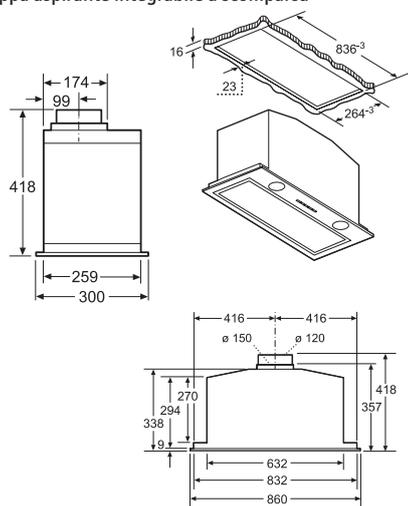

LB88574

Dimensioni in mm



LB78574
Acciaio inox

CHF 1'640.-

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 630 m³/h, livello intensivo 730 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 630 m³/h: 53 dB(A), 66 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- Aspirazione perimetrale
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 105,7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LV55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

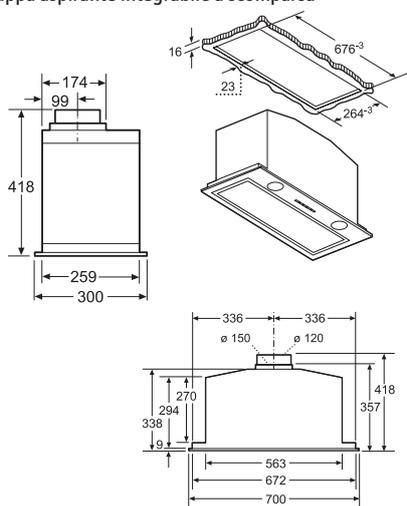

LB78574

Dimensioni in mm



LB57574
Acciaio inox

CHF 1'420.-
CHF 1'318.48

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 560 m³/h, livello intensivo 610 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 560 m³/h: 50 dB(A), 67 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva

Design

- Aspirazione perimetrale
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 80,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessorio speciale

Set di avviamento per il ricircolo dell'aria

LV55750 CHF 179.-/166.20

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

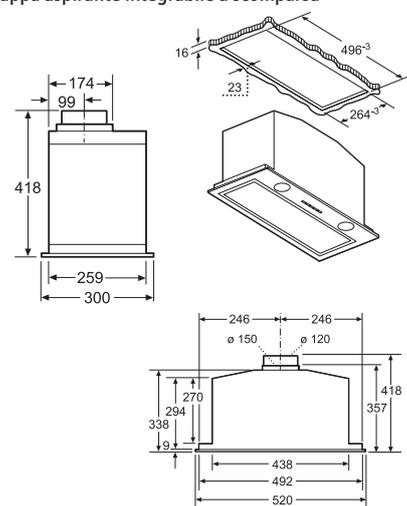

LB57574

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti integrabili a scomparsa.



LB75564CH Grigio argento

CHF 1'070.–
CHF 993.50

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 390 m³/h, livello intensivo 640 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 400 m³/h: 47 dB(A), 59 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro antigrassi metallico con cornice in alluminio
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva su interruttore a scorrimento
- 2 ventole ad alte prestazioni

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 2 x 20W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 107,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale

Filtro di carbone attivo LZ73050 CHF 64.–/ 59.42

LB55564CH Grigio argento

CHF 1'000.–
CHF 928.51

escl. TRA / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 400 m³/h, livello intensivo 650 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 400 m³/h: 47 dB(A), 59 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro antigrassi metallico con cornice in alluminio
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva su interruttore a scorrimento
- 2 ventole ad alte prestazioni

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 2 x 20W

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 111,4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D*
- Classe di efficienza illuminazione: F*
- Classe di efficienza filtro grassi: B*

Accessorio speciale

Filtro di carbone attivo LZ73050 CHF 64.–/ 59.42

LB23364 Grigio argento

CHF 600.–
CHF 557.10

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 210 m³/h, livello intensivo 280 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 210 m³/h: 48 dB(A), 60 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 potenze di aspirazione e 1 posizione intensiva su interruttore a bilanciere

Design

- Illuminazione del piano di lavoro 2 x 40W


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: E*
- Consumo medio di energia: 129,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: F*
- Classe di efficienza illuminazione: G*
- Classe di efficienza filtro grassi: F*

Accessorio speciale

Filtro di carbone attivo LZ73040 CHF 67.–/ 62.21


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

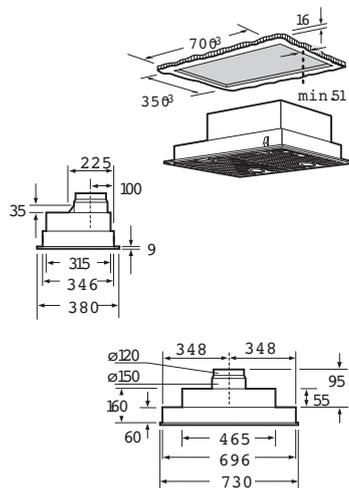

LB75564CH

Dimensioni in mm


Cappa aspirante integrabile a scomparsa

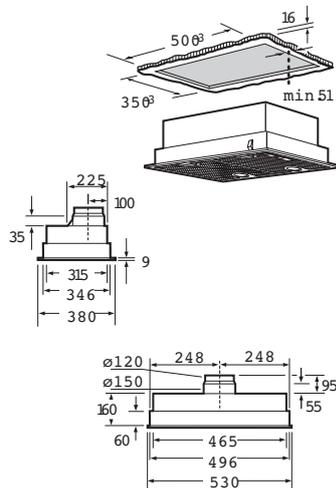

LB55564CH

Dimensioni in mm

Cappa aspirante integrabile a scomparsa

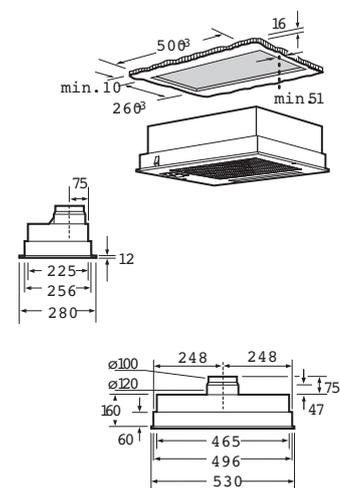

LB23364

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa integrabile.



LE63MAC00
Grigio argento

CHF 710.-
CHF 659.24

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m³/h
- 2 ventole ad alte prestazioni

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Comando tramite pulsanti a pressione
- 3 livelli di potenza

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 x LED 3W E14

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 65.7 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: E *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 52/62 dB*

Accessorio speciale
Filtro di carbone attivo

LZ10IMA00 CHF 59.-/ 54.78

Cappa per montaggio sottopensile.



CHF 980.-
CHF 1'090.-

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 380 m³/h
- Funzionamento estremamente silenzioso al livello normale 380 m³/h: 57 dB(A), 69 dB(A) re 1 pW secondo DIN/EN 60704-2-13

Comfort

- Filtro di metallo lavabile in lavastoviglie
- Comando elettronico tramite pulsanti
- 3 potenze di aspirazione

Design

- Illuminazione del piano di lavoro con lampade alogene 2 x 20W
- Per montaggio sotto un pensile o a parete


Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 110,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E*
- Classe di efficienza illuminazione: F*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale
Filtro di carbone attivo


LZ24000 CHF 59.-/ 54.78

Cappa per montaggio tra due armadi pensili


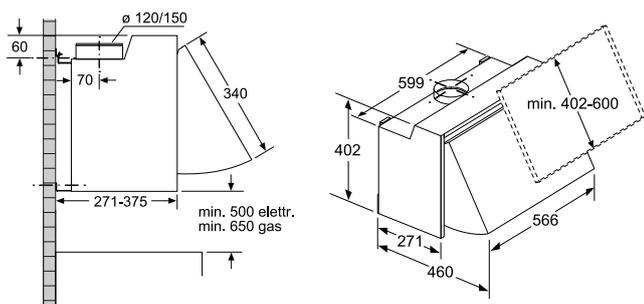


LE63MAC00


Dimensioni in mm



LU29050 60 cm



LU29250 90 cm



Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe per montaggio sottopensile.



LU63LCC20 (v. ill.)
Bianco

CHF 500.-
CHF 464.25

(v. ill.)

CHF 370.-
CHF 343.55

LU63LCC50
Acciaio inox

CHF 620.-
CHF 575.67

CHF 370.-
CHF 343.55

escl. TRA / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 350 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 56/72 dB(A)

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 potenze di aspirazione

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 2 x 4 W
- **Per montaggio sotto un pensile o a parete**

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 93,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: E*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza filtro grassi: C*

Accessorio speciale

Filtro di carbone attivo

LZ27001 CHF 59.-/

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591: livello normale max. 230 m³/h
- Livello sonoro min./max. livello normale: 66/71 dB(A)

Comfort

- 3 potenze di aspirazione interruttore a scorrimento

Design

- Illuminazione del piano di lavoro LED 1 x 4 W
- **Per montaggio sotto un pensile o a parete**

Ambiente e sicurezza



- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 63,4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: F*
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza filtro grassi: D*

Accessori speciali

Filtro di metallo antigrassi
Filtro antigrassi
Filtro di carbone attivo

LZ16020 CHF 55.-/ 51.07
LZ23040 CHF 41.-/ 38.07
LZ27001 CHF 59.-/ 54.78

Cappe per montaggio sottopensile

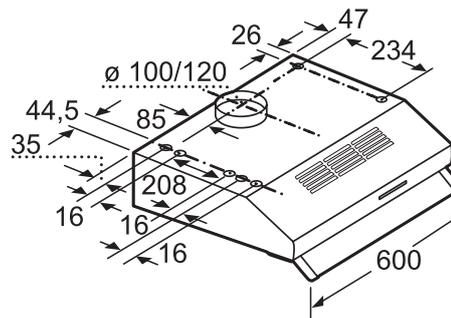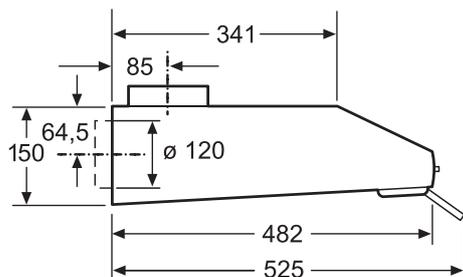

LU63LCC.0 LU62LFA20C LU62LFA40

Dimensioni in mm

* Conforme al regolamento UE n. 65/2014.


I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria.


Più potenza, meno odori: il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria.

Il blocco filtro duraturo, composto da diversi strati di schiuma sintetica di carboni attivi, garantisce un notevole aumento della superficie di filtraggio. In questo modo migliora la potenza di aspirazione e riduce le emissioni di odori in modo considerevole. Rispetto alle tradizionali soluzioni di ricircolo dell'aria, il modulo cleanAir è estremamente silenzioso e più ecologico in quanto dura più a lungo e deve essere sostituito meno frequentemente. Il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria può essere inserito in determinate cappe Siemens come accessorio speciale.


Il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria LZ57000 CHF 741.-

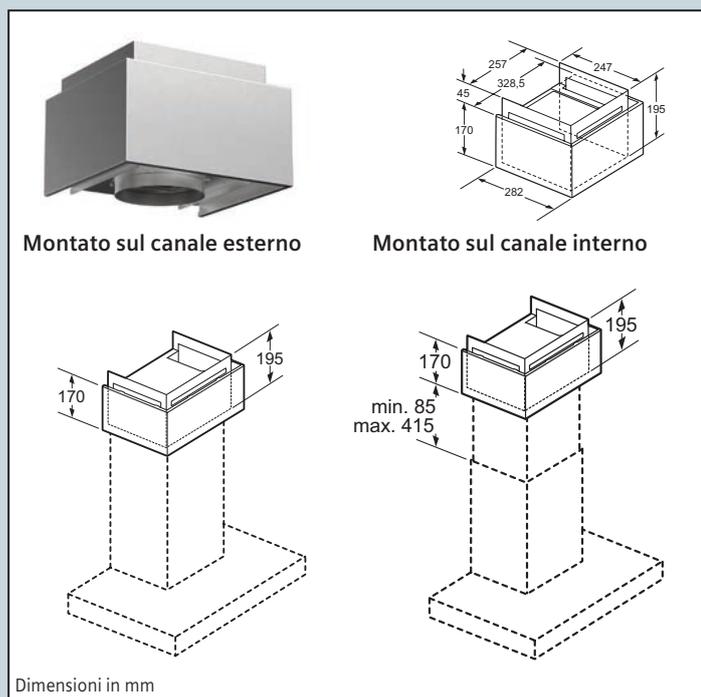

Il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria LZ57600 CHF 797.- CHF 740.02

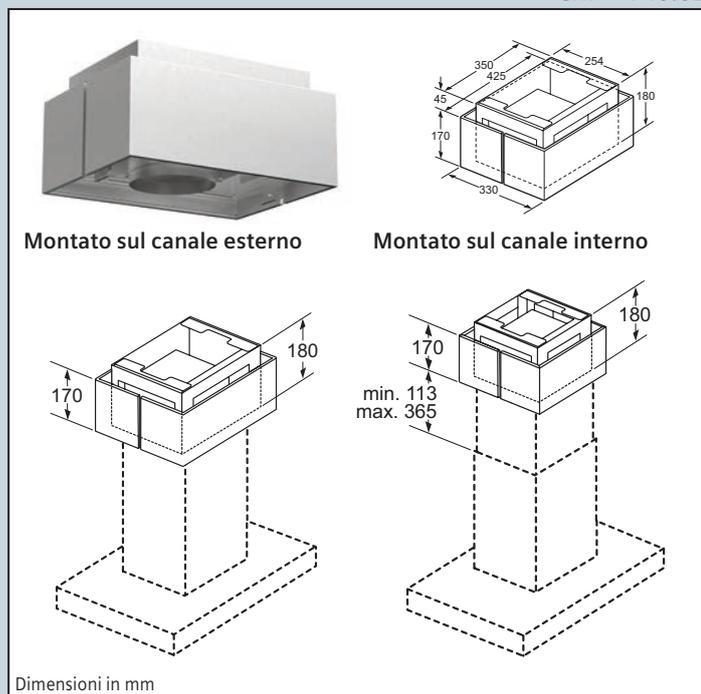


Il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria LZ57300 CHF 741.- CHF 688.02

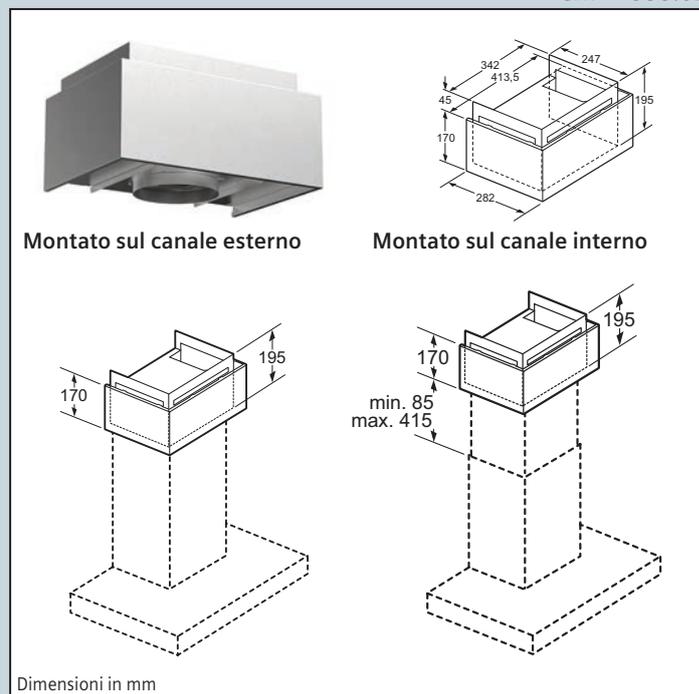

Accessori.

Cappe per isole di cottura


LF21BA582/LF98BF542/LF91BA582/LF97BA542

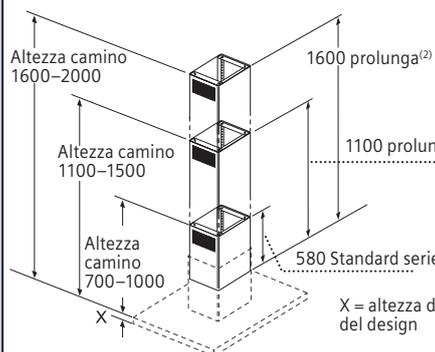


(1) = è necessaria una prolunga di montaggio di 500mm.
(2) = è necessaria una prolunga di montaggio di 1000mm.

X = altezza del corpo a seconda del design


CHF 228.-
CHF 211.70
N° art. LZ12510
* regolabile in altezza ad intervalli da 10mm.



CHF 417.-
N° art. LZ12530
*Regolabile in altezza ad intervalli da 10mm.




CHF 896.-




N° art. LZ12285⁽¹⁾
espulsione/ricircolo

CHF 1'093.-




N° art. LZ12385⁽²⁾
espulsione/ricircolo



CHF 260.-
CHF 241.41

N° art. LZ12310
Adattatore per plafoni mansardati ant./post.




CHF 260.-
CHF 241.41


N° art. LZ12410
Adattatore per plafoni mansardati ant./post.

Dimensioni in mm


LC97BF532
LC91BA582
LC97KA532
LC98BC542



N° art. LZ12265
espulsione/ricircolo
CHF 480.-
CHF 445.68




N° art. LZ12365
espulsione/ricircolo
CHF 628.-
CHF 583.10




Dimensioni in mm

LC67BF532
LC67KA532
LC68BC542
LC67BA532
LC97GHM50
LC96BBM50
LC66BBM50
LC96BBC80
LC66BBC50




X = altezza del corpo a seconda del design

N° art. LZ12250
espulsione/ricircolo
CHF 480.-





N° art. LZ12350
espulsione/ricircolo
CHF 628.-




Dimensioni in mm

Il modulo cleanAir per il ricircolo dell'aria LZ46830

CHF 584.- CHF 542.25



Montaggio apparecchio con modulo Clean Air



Montaggio apparecchio con modulo Clean Air e telaio per l'abbassamento

Dimensioni in mm



Vantaggi che sciolgono anche il ghiaccio.

Gli innovativi frigoriferi e congelatori Siemens.



Risparmiano energia di serie: i frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ e A+++.

Grazie ai compressori a consumo ridotto, l'isolamento ultra efficiente e una circolazione ideale del freddo, i frigoriferi e i congelatori Siemens vantano un consumo di corrente molto contenuto. Ecco perché tutti raffreddano almeno secondo i parametri della classe di efficienza energetica A++. I migliori persino della classe A+++.



Cibi freschi fino a tre volte più a lungo: hyperFresh premium 0°C.

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0°C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



La freschezza dura di più: con freshSense.

Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero. Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rivelano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Freschi, freschissimi, hyperFresh.

I sistemi di conservazione di Siemens.

Buona forma fisica, indipendenza e durevolezza. Ecco tre dei valori a cui l'uomo moderno attribuisce grande importanza. La tendenza del momento è poter avere accesso ad alimenti freschi in qualsiasi momento. Per soddisfare ancor di più questo bisogno, Siemens porta a casa vostra hyperFresh premium (alimenti freschi tre volte più a lungo), hyperFresh plus (alimenti freschi due volte più a lungo) e hyperFresh.

Cibi freschi fino a tre volte più a lungo: hyperFresh premium 0°C.

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0°C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



	hyperFresh premium	Refrigerazione
Lattuga cappuccio	10	3
Pesche	34	12
Asparagi	14	3
Cavolo rapa	60	7
Petto di pollo	6	2
Carne di manzo	7	2

Tempi di conservazione (in giorni). I dati dipendono dal grado di freschezza degli alimenti nel momento in cui vengono messi in frigorifero.

Frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo: hyperFresh plus.

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nel cassetto hyperFresh plus si adegua a seconda del contenuto. Se il livello di umidità è ottimale, sapore, vitamine e sostanze nutritive si conservano più a lungo.



Frutta e verdura restano fresche e croccanti più a lungo: hyperFresh.

Albicocche, broccoli o formentino: nel cassetto hyperFresh è possibile adattare perfettamente il grado di umidità ai cibi in esso contenuti e impostarlo manualmente con l'apposito regolatore scorrevole. Così tutto resta fresco e croccante più a lungo.





	Alimenti freschi fino a tre volte più a lungo	Alimenti freschi fino a due volte più a lungo	Alimenti freschi più a lungo
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Temperatura	Costantemente vicino a 0°C	Fino a 2–4°C più freddi che nel resto del vano frigorifero	Fino a 2–4°C più freddi che nel resto del vano frigorifero
Controllo dell'umidità	Grazie a un'apposita manopola l'umidità nel cassetto hyperFresh premium si adegua a seconda del contenuto.	Grazie a un apposito regolatore scorrevole l'umidità nel cassetto hyperFresh plus si adegua a seconda del contenuto.	Grazie a un apposito regolatore, l'umidità nel cassetto hyperFresh si adegua a seconda del contenuto.
Alimenti consigliati	Zona a clima secco: basso grado di umidità per pesce, carne e uova Zona a clima umido: alto grado di umidità per frutta e verdura	Pesce e carne Frutta e verdura	Pesce e carne Frutta e verdura
I vantaggi per voi	Tutti gli alimenti restano freschi fino a tre volte più a lungo con i cassetti hyperFresh premium 0°C.	Un cassetto mantiene pesce e carne freschi fino a due volte più a lungo e si estrae facilmente.	Frutta e verdura restano fresche più a lungo nel cassetto hyperFresh grazie al regolatore di umidità.





Pensati in grande fin nel più piccolo particolare.

I nuovi frigoriferi e congelatori si distinguono per le loro eccezionali possibilità di combinazione e gli extra integrati.



Ancora più facile da incassare grazie alle viti premontate: installazione easy.

Quasi tutti i supporti, comprese le viti di fissaggio, sono già premontati per velocizzare e semplificare l'installazione degli elettrodomestici Perfect Match. Basta solo girare le viti con un cacciavite e il nuovo frigorifero è perfettamente integrato nella vostra cucina componibile.

L'uno sopra l'altro o l'uno accanto all'altro, ma sempre perfetti.

modularFit vi offre diverse possibilità per installare i vostri elettrodomestici:
l'uno sopra l'altro o l'uno accanto all'altro.



Combinare i vostri frigoriferi e congelatori come più vi piace: modularFit.

Uno sopra l'altro o uno accanto all'altro: con la Anti Condensation Technology create l'abbinamento tra frigorifero e congelatore che più soddisfa le vostre esigenze. Questa innovativa tecnologia impedisce la formazione di umidità tra gli elettrodomestici. Così adeguate i vostri apparecchi di refrigerazione alla vostra cucina e alla vostra vita. Con modularFit.

160 cm*		174 cm*		176 cm*		190 cm*		194 cm*		210 cm*		212 cm*	
KI21RAD30 KI21RAD40 88 cm		KI31RAD30 KI31RAD40 102 cm		KI21RAD30 KI21RAD40 88 cm		KI31RAD30 KI31RAD40 102 cm		KI41RAD30H KI41RAD40 KI41FAD30 KI41FAD40 122 cm		KI41RAD30H KI41RAD40 KI41FAD30 KI41FAD40 122 cm		KI51FAD30 140 cm	
72 cm		72 cm		88 cm		88 cm		72 cm		88 cm		72 cm	
GI11VAD30 GI11VAD40		GI11VAD30 GI11VAD40		GI21VAD30 GI21VAD40		GI21VAD30 GI21VAD40		GI11VAD30 GI11VAD40		GI21VAD30 GI21VAD40		GI11VAD30 GI11VAD40	

* Tutte le altezze senza ripiano intermedio.

Per la brina non c'è più spazio. Ma per il comfort sì!



Stop allo sbrinamento: tecnologia noFrost.

Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano frigorifero. Di conseguenza l'aria resta asciutta. Così si evita in modo efficace la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti. Con un notevole risparmio di tempo ed energia.



Sbrinare in tutta velocità e facilità: con la tecnica lowFrost.

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare più velocemente l'apparecchio rispetto ai sistemi tradizionali.



Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Chiusura sempre garantita con il sistema softClosing con ammortizzatore.

Con il sistema softClosing lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude sempre con la massima affidabilità. Nelle cerniere piatte è inoltre integrato un ammortizzatore. In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



powerVentilation

A+++



**Tutto a portata di mano:
il ripiano di vetro estraibile.**

Per caricare e svuotare il frigorifero in tutta comodità, il robusto ripiano di vetro può essere estratto fino a 15 cm grazie alle apposite guide; è facilmente accessibile e non si ribalta nemmeno se è carico. Per avere tutto bene in vista.



**Un capiente cassetto per alimenti
voluminosi: il bigBox.**

Il bigBox offre tanto spazio – ad esempio per i bicchieri alti da dessert, un contenitore alto in plastica per le fragole o per impilare senza difficoltà diverse pizze o grandi contenitori.



**Regolabile per qualsiasi esigenza di
carico: il nuovo varioShelf.**

Il varioShelf consiste in due ripiani separati profondi 14 cm; quello anteriore può essere regolato in base alle vostre esigenze di carico. Messi uno vicino all'altro, i due elementi creano un intero piano di appoggio. Facendo scorrere il ripiano anteriore di vetro sotto quello posteriore, si crea spazio per oggetti alti.



**Il vano congelatore per esigenze di
spazio individuali: il varioZone.**

È possibile adattare in qualsiasi momento alle proprie esigenze di spazio i vani interni dei congelatori Siemens. Basta estrarre i cassetti e i ripiani di vetro – e potete già conservare facilmente p.es. un salmone intero.



Frigoriferi e congelatori – panoramica dei modelli ad incasso.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio	Altezza della nicchia in mm	Energia	Consumo energetico kWh/anno	noFrost	Luci LED	Ammortizzatore	hyperFresh plus	hyperFresh premium capacità utile in l	Capacità utile in l			Pagina
									Totale	Vano frigorifero	Vano congelatore	



Frigoriferi con vano congelatore												
KI40FP60	1775	A++	229	–	■	■	–	78	289	183	28	169
KI52FAD30	1400	A++	197	–	■	■	–	60	207	191	16	172
KI42FAD40	1225	A+++	127	–	■	■	–	59	169	154	15	174
KI42FAD30	1225	A++	184	–	■	■	–	60	172	156	16	174
KI82LAD40H	1775	A+++	141	–	■	■	■	–	287	252	35	182
KI82LAD30H	1775	A++	211	–	■	■	■	–	288	253	35	182
KI72LAD40H	1580	A+++	132	–	■	■	■	–	250	215	35	185
KI72LAD30H	1580	A++	198	–	■	■	■	–	250	215	35	185
KI52LAD40	1400	A+++	122	–	■	■	■	–	229	213	16	188
KI42LAD40	1225	A+++	115	–	■	■	■	–	199	180	16	188
KI42LA.30H	1225	A++	173	–	■	■	■	–	196	180	16	188
KI32LAD40	1025	A+++	106	–	■	■	■	–	156	140	16	190
KI32LAD30	1025	A++	159	–	■	■	■	–	156	140	16	190
KI22LAD40	880	A+++	99	–	■	■	■	–	127	111	16	192
KI22LAD30H	880	A++	149	–	■	■	■	–	127	111	16	192
KIFO28K02/L	1216	A++	199	–	■	–	–	–	281	257	24	185

Frigoriferi senza vano congelatore												
KI42FP60	1775	A++	133	–	■	■	–	77	302	302	–	169
KI51FAD30	1400	A++	124	–	■	■	–	60	224	224	–	173
KI41FAD40	1225	A+++	80	–	■	■	–	59	187	187	–	175
KI41FAD30	1225	A++	120	–	■	■	–	60	189	189	–	175
KI81RAD30H	1775	A++	116	–	■	■	■	–	319	319	–	183
KI51RAD40	1400	A+++	72	–	■	■	■	–	247	247	–	186
KI41RAD40	1225	A+++	69	–	■	■	■	–	215	215	–	189
KI41RAD30H	1225	A++	105	–	■	■	■	–	215	215	–	189
KI31RAD40	1025	A+++	67	–	■	■	■	–	174	174	–	191
KI31RAD30	1025	A++	100	–	■	■	■	–	174	174	–	191
KI21RAD40	880	A+++	65	–	■	■	■	–	145	145	–	193
KI21RAD30	880	A++	97	–	■	■	■	–	145	145	–	193

Frigo-congelatori												
KI39FP60	1775	A++	247	■	■	■	–	57	251	132	62	170
KI86SHD40	1775	A+++	151	–	■	■	■	–	260	186	74	179
KI86NAD30	1775	A++	221	■	■	■	■	–	255	188	67	180
KI87SAD40H	1775	A+++	151	–	■	■	■	–	272	211	61	181
KI87SAD30H	1775	A++	226	–	■	■	■	–	272	211	61	181
KI77SAD40	1580	A+++	140	–	■	■	■	–	227	166	61	184
KI77SAD30H	1580	A++	203	–	■	■	■	–	233	172	61	184

Centri provviste												
KI82CAF30	1775	A++	198	–	■	–	■	–	284	250	34	180

Congelatori												
GI38NP60	1775	A++	243	■	■	■	–	–	213	–	213	171
GI25NP60	1400	A++	208	■	■	■	–	–	160	–	160	171
GI81NAC30	1775	A++	243	■	–	–	–	–	211	–	211	195
GI41NAC30	1225	A++	188	■	–	–	–	–	127	–	127	195
GI31NAC30	1025	A++	168	■	–	–	–	–	97	–	97	195
GI21VAD40	880	A+++	104	–	–	■	–	–	95	–	95	196
GI21VAD30	880	A++	157	–	–	■	–	–	97	–	97	196
GI11VAD40	720	A+++	95	–	–	■	–	–	70	–	70	197
GI11VAD30	720	A++	144	–	–	■	–	–	72	–	72	197

Frigoriferi da incasso nel sottopiano												
KU15LA65CH	820	A++	140	–	–	■	–	–	125	110	15	194
KU15RA65	820	A++	92	–	–	■	–	–	138	138	–	194

coolConcept.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C
Aerazione interamente
attraverso lo zoccolo



Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C
Aerazione interamente
attraverso lo zoccolo



KI42FP60
Frigorifero
hyperFresh premium

CHF 4'230.–
CHF 3'927.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

KI40FP60
Frigorifero
hyperFresh premium

CHF 4'230.–
CHF 3'927.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

Montaggio

- Integrabile
- Cerniera piatta con ammortizzatore e chiusura softClose
- Cerniera a destra, reversibile
- Aerazione interamente attraverso lo zoccolo

Elettronica

- Elettronica attivabile tramite Touchtronic
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Allarme ottico e acustico a sportello aperto
- Raffreddamento dinamico mediante ventola interna
- Illuminazione LED su entrambi i lati

Frigorifero

- Capienza utile 228 l
- Raffreddamento rapido
- Sbrinamento automatico
- 3 ripiani in vetro di sicurezza regolabili in altezza, di cui 1 con vetro easyLift
- 4 cassetti con estrazione telescopica totale
- 1 vaschetta a collocazione flessibile all'interno di un cassetto
- Comparto burro e formaggio
- 1 ripiano controporta in alto, 3 ripiani controporta in basso a regolazione continua con easyLift

hyperFresh premium

- Capienza utile 78 l
- Cassetto hyperFresh premium «fresco rugiada» (fino a circa 95% di umidità) da 25 l con estrazione telescopica totale e regolazione automatica dell'umidità
- 2 cassetti hyperFresh premium «freddo secco» (circa 50% di umidità) da 53 l in tutto con estrazione telescopica totale
- Filtro airFresh
- Illuminazione LED

Accessorio incluso
2 x portauova

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

Montaggio

- Integrabile
- Cerniera piatta con ammortizzatore e chiusura softClose
- Cerniera a destra, reversibile
- Aerazione interamente attraverso lo zoccolo

Elettronica

- Elettronica attivabile tramite Touchtronic
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Allarme ottico e acustico a sportello aperto
- Allarme ottico e acustico in caso di aumento della temperatura
- Illuminazione LED su entrambi i lati

Frigorifero

- Capienza utile 183 l
- Sbrinamento automatico
- 2 ripiani in vetro di sicurezza regolabili in altezza, di cui 1 con vetro easyLift
- 3 cassetti con estrazione telescopica totale
- 1 vaschetta a collocazione flessibile all'interno di un cassetto
- Comparto burro e formaggio
- 1 ripiano controporta in alto, 3 ripiani controporta in basso a regolazione continua con easyLift



hyperFresh premium

- Capienza utile 78 l
- Cassetto hyperFresh premium «fresco rugiada» (fino a circa 95% di umidità) da 25 l con estrazione telescopica totale e regolazione automatica dell'umidità
- 2 cassetti hyperFresh premium «freddo secco» (circa 50% di umidità) da 53 l in tutto con estrazione telescopica totale
- Filtro airFresh
- Illuminazione LED

Congelatore

- Vano congelatore ** ***, capienza utile 28 l
- Congelamento rapido con congelazione automatica
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Autonomia di conservazione in caso di avaria: 14 ore

Accessori inclusi
2 x portauova
1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

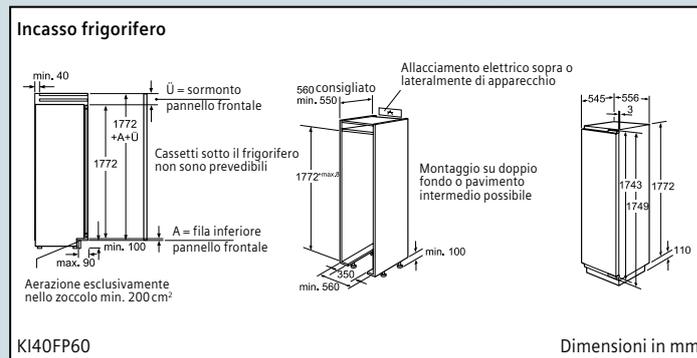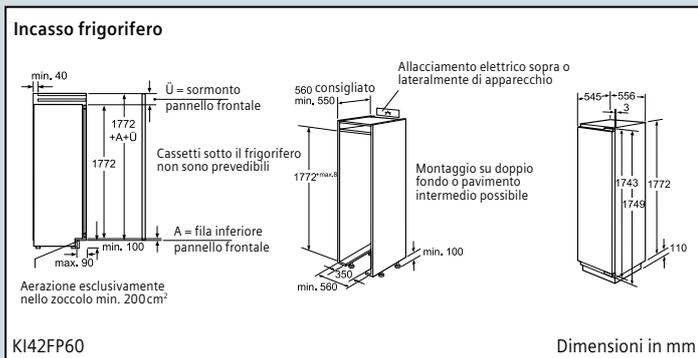

coolConcept.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C
Aerazione interamente
attraverso lo zoccolo



KI39FP60
Combinazione frigo-congelatore
hyperFresh premium

CHF 4'460.-
CHF 4'141.13

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

Montaggio

- Integrabile
- Cerniera piatta con ammortizzatore e chiusura softClose
- Cerniera a destra, reversibile
- Aerazione interamente attraverso lo zoccolo

Elettronica

- Elettronica attivabile tramite Touchtronic
- Regolazione elettronica della temperatura separata leggibile tramite LED
- Allarme ottico e acustico a sportello aperto
- Allarme ottico e acustico in caso di aumento della temperatura
- Raffreddamento dinamico mediante ventola interna
- Illuminazione LED su entrambi i lati

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Frigorifero

- Capienza utile 132l
- Raffreddamento rapido
- Sbrinamento automatico
- 2 ripiani in vetro di sicurezza regolabili in altezza, di cui 1 con vetro easyLift
- 2 cassette con estrazione telescopica totale
- 1 vaschetta a collocazione flessibile all'interno di un cassetto
- Comparto burro e formaggio
- 1 ripiano controporta in alto, 1 ripiano controporta in basso a regolazione continua con easyLift


hyperFresh premium

- Capienza utile 57l
- Cassetto hyperFresh premium «fresco rugiada» (fino a circa 95% di umidità) da 25l con estrazione telescopica totale e regolazione automatica dell'umidità
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (circa 50% di umidità) da 32l con estrazione telescopica totale
- Illuminazione LED

Congelatore

- Vano congelatore *******, capienza utile 62l
- noFrost
- 2 cassette per cibi congelati, di cui 1 bigBox
- Capacità di congelamento: 12kg in 24 ore
- Autonomia di conservazione in caso di avaria: 16 ore

Incasso frigorifero

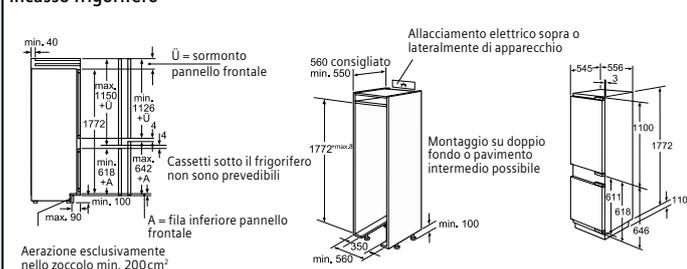

KI39FP60

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

coolConcept.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
Aerazione interamente
attraverso lo zoccolo



Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
Aerazione interamente
attraverso lo zoccolo



GI38NP60
Congelatore, noFrost

CHF 3'300.-
CHF 3'064.07

GI25NP60
Congelatore, noFrost

CHF 3'090.-
CHF 2'869.08

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a sinistra, invertibile
Sovrapprezzo per cerniere a destra
CHF + 50.- netto

Montaggio

- Integrabile
- Cerniera piatta con ammortizzatore e chiusura softClose
- Cerniera a destra, reversibile
- Aerazione interamente attraverso lo zoccolo

Elettronica

- Elettronica attivabile tramite Touchtronic
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Allarme ottico e acustico a sportello aperto
- Allarme ottico e acustico in caso di aumento della temperatura
- Dispositivo apriorita
- Illuminazione LED a banda larga nel vano congelatore

Congelatore

- Capienza utile 213l
- noFrost
- Congelamento rapido con congelazione automatica
- 2 vani con congelamento intensivo e sportello a ribalta trasparente
- 5 cassetti trasparenti per cibi congelati, di cui 1 bigBox
- Calendario cibi congelati
- 6 ripiani estraibili in vetro di sicurezza, tra vaschette per cibi congelati
- Capacità di congelamento: 25 kg in 24 ore
- Autonomia di 11 ore in caso di guasto

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Cerniere a sinistra, invertibile
Sovrapprezzo per cerniere a destra
CHF + 50.- netto

Montaggio



- Integrabile
- Cerniera piatta con ammortizzatore e chiusura softClose
- Cerniera a destra, reversibile
- Aerazione interamente attraverso lo zoccolo

Elettronica

- Elettronica attivabile tramite Touchtronic
- Regolazione elettronica della temperatura leggibile tramite LED
- Allarme ottico e acustico a sportello aperto
- Allarme ottico e acustico in caso di aumento della temperatura
- Dispositivo apriorita
- Illuminazione LED a banda larga nel vano congelatore

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

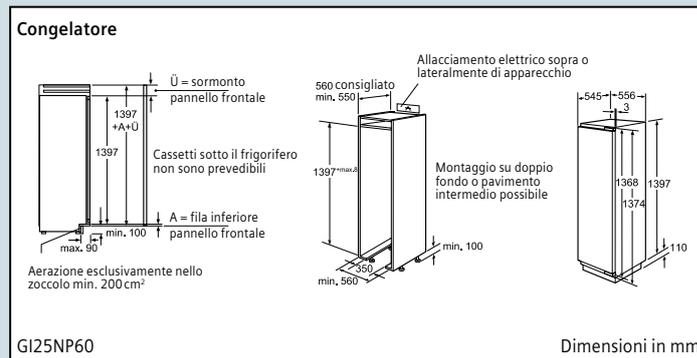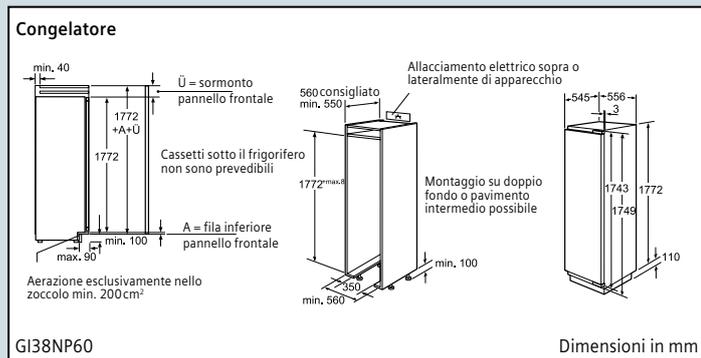

Frigoriferi con hyperFresh premium.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C



KI52FAD30
con zona 0°C
hyperFresh premium

CHF 3'150.-
CHF 2'924.79

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 197 kWh/anno
- Capienza utile totale: 207 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinatorio automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 191 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Vano congelatore


- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

hyperFresh premium

- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 60 l
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

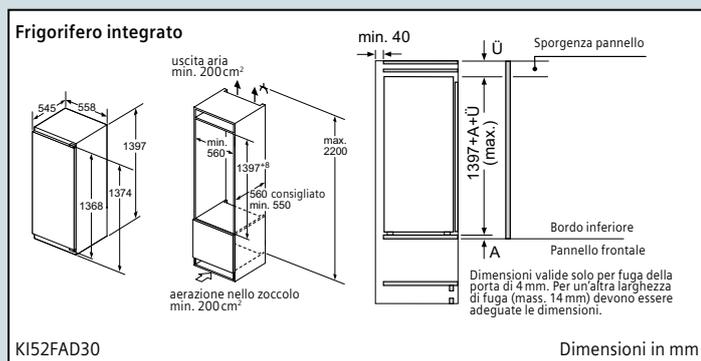

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con hyperFresh premium.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C



KI51FAD30
con zona 0°C
hyperFresh premium

CHF 3'110.-
CHF 2'887.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 124 kWh/anno
- Capienza utile totale: 224 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero


- Capienza utile totale: 224 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

hyperFresh premium

- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 60 l
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Accessori inclusi

2 x portauova

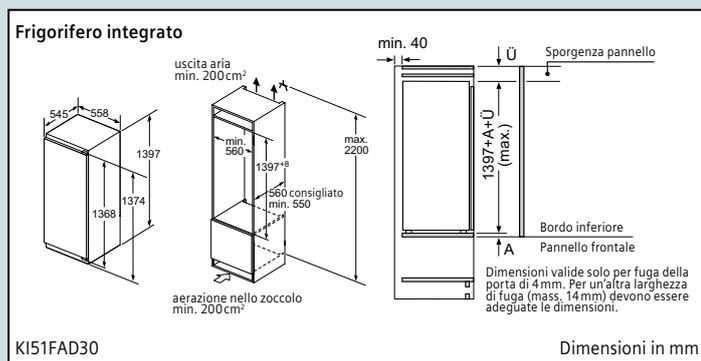

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con hyperFresh premium.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C

Classe di efficienza
energetica A+++



Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C



KI42FAD40
con zona 0°C
hyperFresh premium

CHF 3'290.–
CHF 3'054.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 127 kWh/anno
- Capienza utile totale: 169 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 154 l
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 15 l
- Capacità di congelamento: 2,5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

hyperFresh premium

- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 60 l
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche


Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

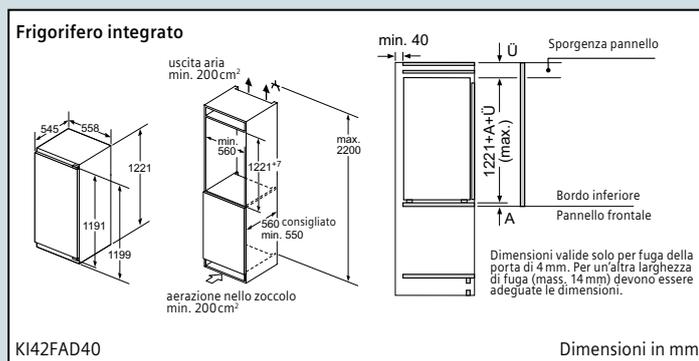

KI42FAD30
con zona 0°C
hyperFresh premium

CHF 2'900.–
CHF 2'692.66

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 184 kWh/anno
- Capienza utile totale: 172 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 156 l
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

hyperFresh premium

- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 60 l
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche


Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

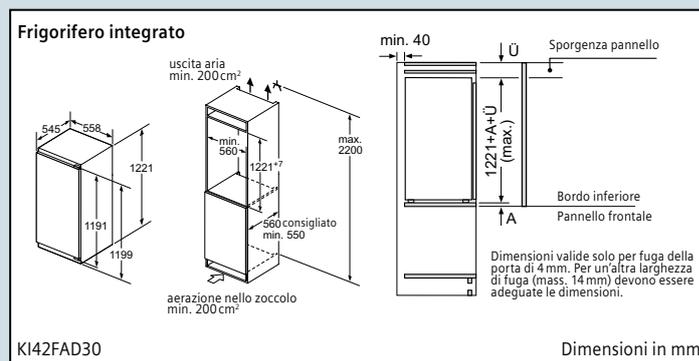

Frigoriferi con hyperFresh premium.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C

Classe di efficienza
energetica A+++



Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose
hyperFresh premium 0°C



KI41FAD40
con zona 0°C
hyperFresh premium

CHF 3'210.–
CHF 2'980.50

KI41FAD30
con zona 0°C
hyperFresh premium

CHF 2'820.–
CHF 2'618.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovrapprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 80 kWh/anno
- Capienza utile totale: 187 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 187 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

hyperFresh premium

- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 59 l
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Cerniere a destra, invertibile
Sovrapprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 120 kWh/anno
- Capienza utile totale: 189 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 189 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

hyperFresh premium

- Capienza utile hyperFresh premium 0°C: 60 l
- Cassetto hyperFresh premium «freddo secco» (ca. 50% di umidità) su guide telescopiche

Accessori inclusi
2 x portauova



Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

Accessori inclusi
2 x portauova

Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

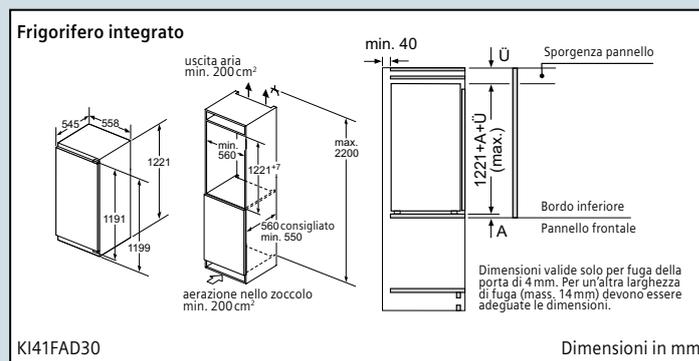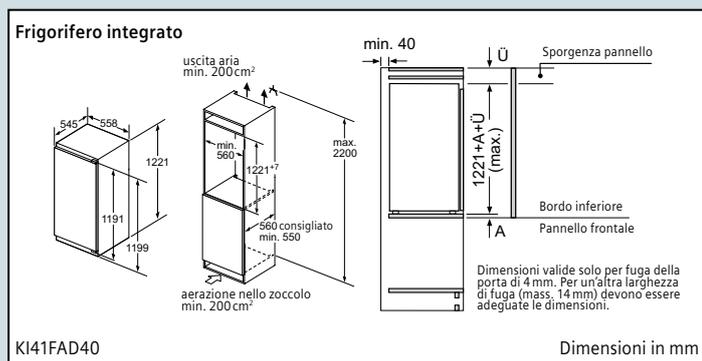



Guarda nel frigorifero, mentre sei in giro per il mondo.

Con l'applicazione Home Connect, puoi sempre dare un'occhiata nel tuo frigorifero Siemens e la freschezza ideale non è mai stata così facile da raggiungere.

Remote control: utilizzate il vostro frigorifero in modo intuitivo con Home Connect.


Grazie a questa app intuitiva potete modificare la temperatura e altre impostazioni del frigorifero in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. E per fare questo non dovete aprire la porta del frigorifero nemmeno una volta.

Storage guide: trovate la collocazione migliore per ogni alimento.

Ogni alimento necessita di un particolare ambiente per conservare la sua freschezza in modo ottimale. La storage guide nell'app Home Connect vi aiuterà dicendovi dove conservare al meglio ogni prodotto. Inoltre riceverete utili informazioni aggiuntive sugli alimenti conservati nel vostro frigorifero.

Remote monitoring: monitorate lo stato del vostro frigorifero tramite l'app Home Connect.

Essendo connessi sempre e ovunque con il vostro frigorifero, non dovrete più preoccuparvi della freschezza dei vostri alimenti. Grazie a Home Connect avete sempre il vostro frigorifero sott'occhio e ricevete persino delle notifiche in automatico se la porta del frigorifero non è stata chiusa correttamente o se la temperatura deve essere adattata.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.





Frigo-congelatore con Home Connect.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Home Connect

Classe di efficienza
energetica A+++



KI86SHD40
Home Connect

CHF 4'280.-
CHF 3'974.00

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 151 kWh/anno
- Capienza utile totale: 260 l
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza Home Connect: Avvio e monitoraggio remoto

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Segnale porta aperta
- Superraffreddamento con arresto automatico
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Funzione vacanza

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio


Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 186 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo!

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 74 l
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 33 ore
- lowFrost – meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Pannelli varioZone in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Frigo-congelatore integrato

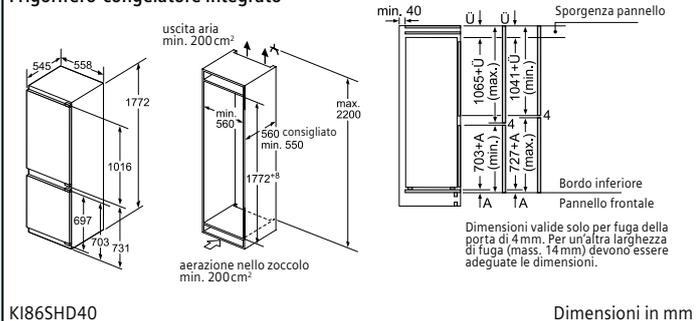

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatori.

Integrabile
Cerniere piatte

Carrello estraibile



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI82CAF30

CHF 3'550.-
CHF 3'296.19

KI86NAD30

CHF 3'740.-
CHF 3'472.61

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 198 kWh/anno
- Capienza utile totale: 284 l

Comfort e sicurezza

- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 250 l
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano
- 4 balconcini
- Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED
- Zona frigorifero 98 l nel carrello estraibile, regolabile da +6°C a +14°C, con 1 cassetto (posto per 8 bottiglie da 1,5 litri)

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 34 l
- Capacità di congelamento: 4,5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 1 Compartimento freezer con cerniere

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 221 kWh/anno
- Capienza utile totale: 255 l

Comfort e sicurezza

- noFrost – mai più scongelamento!
- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Segnale porta aperta
- Superraffreddamento con arresto automatico
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Funzione vacanza
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 188 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo!
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Vano congelatore



- Capienza utile congelatore ********: 67 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Pannelli varioZone in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

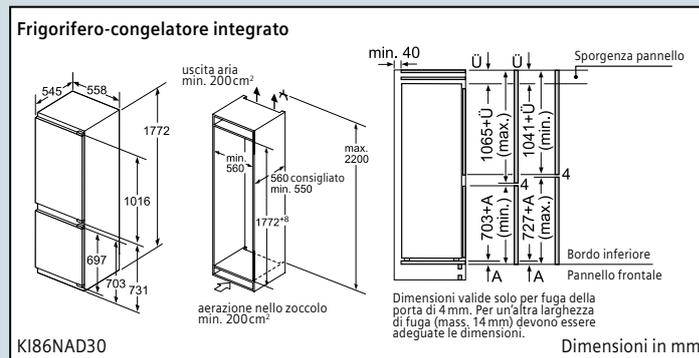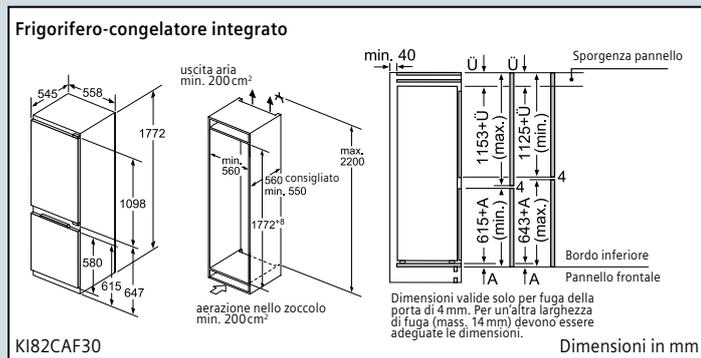


I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatori.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++



KI87SAD40H

CHF 3'840.-
CHF 3'565.46

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 151 kWh/anno
- Capienza utile totale: 272 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 211 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Superraffreddamento

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 61 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- lowFrost – meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI87SAD30H

CHF 3'340.-
CHF 3'101.21

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 272 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Vano frigorifero



- Capienza utile totale: 211 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Superraffreddamento

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 61 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- lowFrost – meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

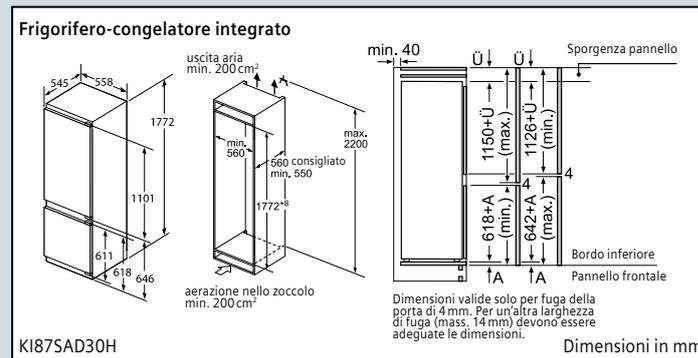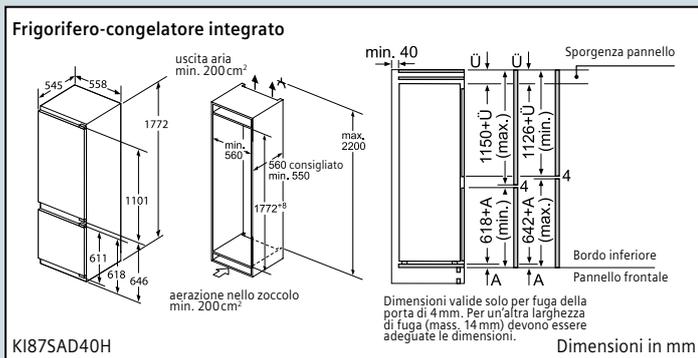

Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI82LAD40H

CHF 3'700.-
CHF 3'435.47

KI82LAD30H

CHF 3'180.-
CHF 2'952.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 141 kWh/anno
- Capienza utile totale: 287 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 252 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure sù guide telescopiche
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore *******: 35 l
- Capacità di congelamento: 4,5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Superraffreddamento con arresto automatico

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 211 kWh/anno
- Capienza utile totale: 288 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero



- Capienza utile totale: 253 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure sù guide telescopiche
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore *******: 35 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Superraffreddamento con arresto automatico

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

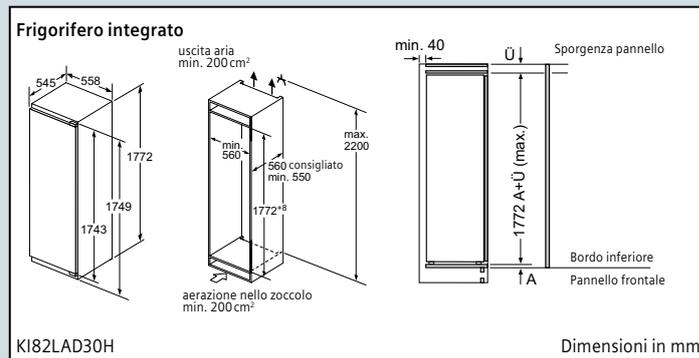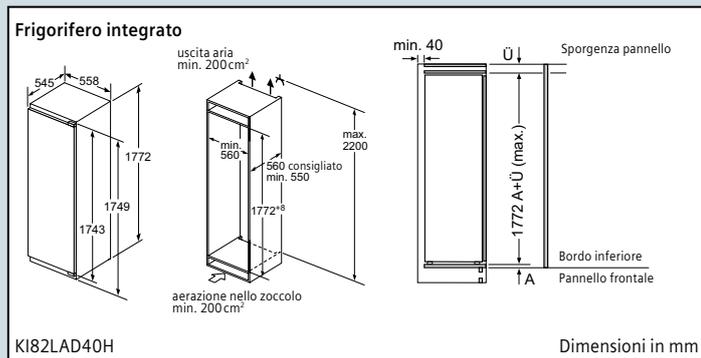

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI81RAD30H

CHF 3'180.-
CHF 2'952.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 116 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319l

Comfort e sicurezza


- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 319l
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 2 ripiani in vetro con estrazione totale
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- 6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Ventilazione power con airFreshFilter con antiBacteria
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Accessorio incluso

2 x portauova

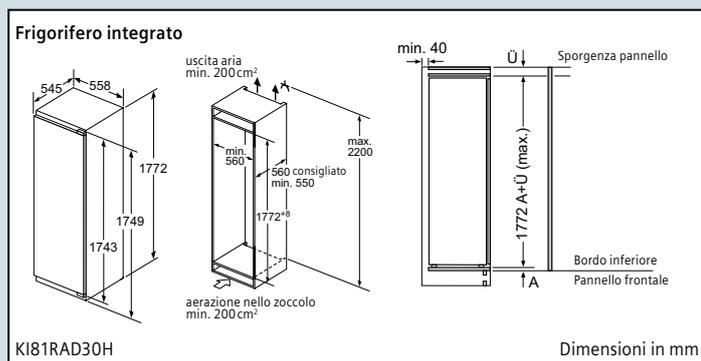

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatori.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI77SAD40

CHF 3'800.–
CHF 3'528.32

KI77SAD30H

CHF 3'150.–
CHF 2'924.79

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 140 kWh/anno
- Capienza utile totale: 227 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 166 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Ventilazione Power con airFreshFilter
- Superraffreddamento

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 61 l
- Capacità di congelamento: 9 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 31 ore
- lowFrost – meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 203 kWh/anno
- Capienza utile totale: 233 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separati della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Segnale porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Funzione vacanza

Vano frigorifero



- Capienza utile totale: 172 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 divisibile, 1 ripiano amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Superraffreddamento

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 61 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 27 ore
- lowFrost – meno ghiaccio e sbrinamento veloce
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati
- Supercongelamento con spegnimento automatico

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

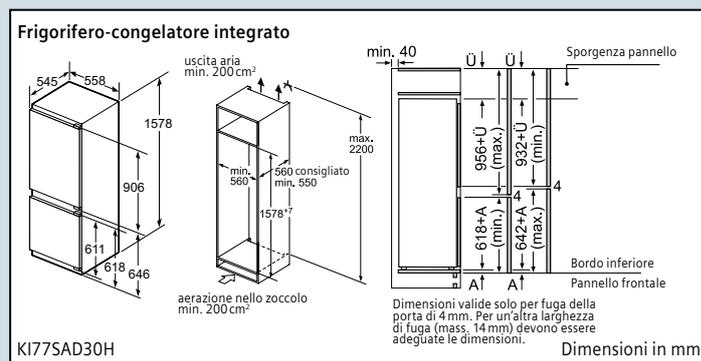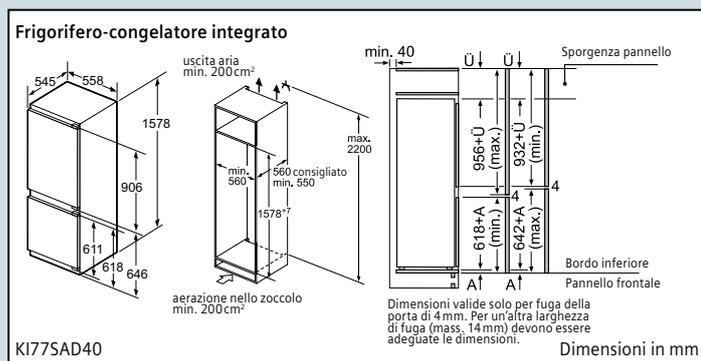

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigo-congelatore.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI72LAD30H (A++)

CHF 2'750.-
CHF 2'553.39

KI72LAD40H (A+++)

CHF 3'240.-
CHF 3'008.36

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico KI72LAD30H: 198 kWh/anno
- Consumo energetico KI72LAD40H: 132 kWh/anno
- Capienza utile totale: 250 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero


- Capienza utile totale: 215 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 35 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 1 compartimento freezer con cerniere

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

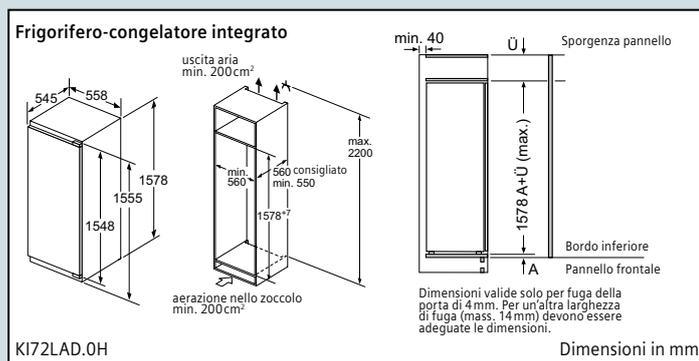

Frigorifero.

Integrabile
Cerniere piatte



KIFO28K02

Cerniere a destra

CHF 3'250.-
CHF 3'017.64

KIFO28K02L

Cerniere a sinistra

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo energia: 199 kWh/anno
- Capienza utile totale: 281 l

Vano frigorifero


- Capienza utile: 257 l
- Sbrinamento automatico
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Carrello amovibile per le bevande

Vano congelatore

- Vano congelatore ******** 24 l, -18°C con indicazione di chiusura
- Capacità di congelamento: 2 kg/24 ore

Accessori inclusi



- 1 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

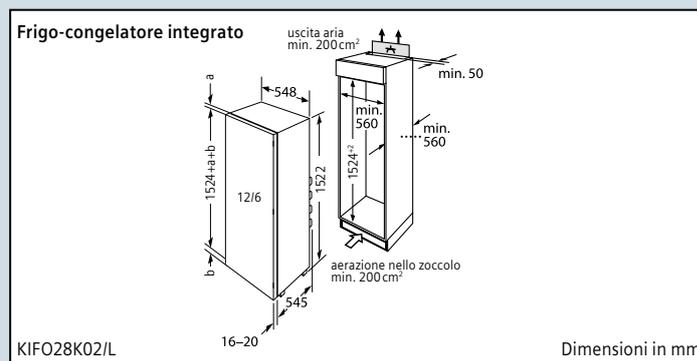

Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

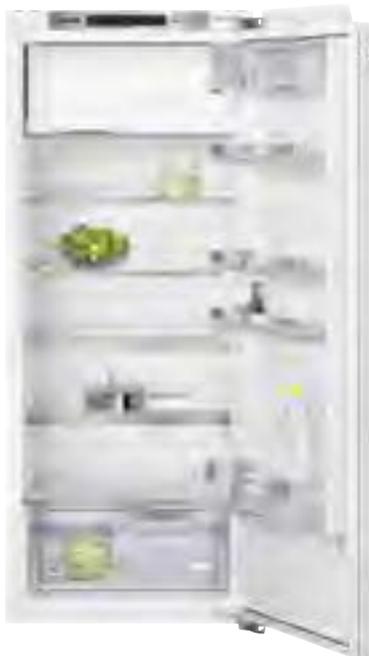

KI52LAD40

CHF 2'820.–
CHF 2'618.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 122 kWh/anno
- Capienza utile totale: 229 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Segnale porta aperta
- Superraffreddamento con arresto automatico

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 213 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

Vano congelatore



- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2,5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza energetica A+++

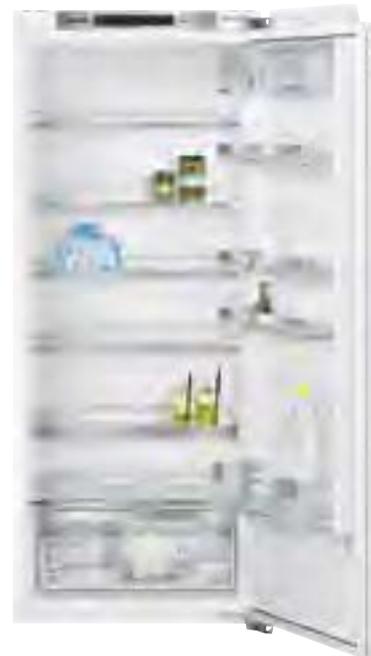

KI51RAD40

CHF 2'820.–
CHF 2'618.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 72 kWh/anno
- Capienza utile totale: 247 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Segnale porta aperta
- Superraffreddamento con arresto automatico


Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 247 l
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 x easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

Accessorio incluso

- 2 x portauova


Frigorifero integrato



KI52LAD40

Dimensioni in mm

Frigorifero integrato



KI51RAD40

Dimensioni in mm



Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI42LAD40

CHF 2'590.–
CHF 2'404.83

KI42LAD30H

Cerniere a destra

CHF 2'080.–
CHF 1'931.29

KI42LAE30H

Cerniere a sinistra

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 115 kWh/anno
- Capienza utile totale: 196l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 180l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinatorio automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16l
- Capacità di congelamento: 2,5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 180l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinatorio automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16l
- Capacità di congelamento: 2,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

- Consumo energetico: 173 kWh/anno
- Capienza utile totale: 196l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Accessori inclusi


- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale


Frontale porta con cornice alu

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

Frigorifero da incasso

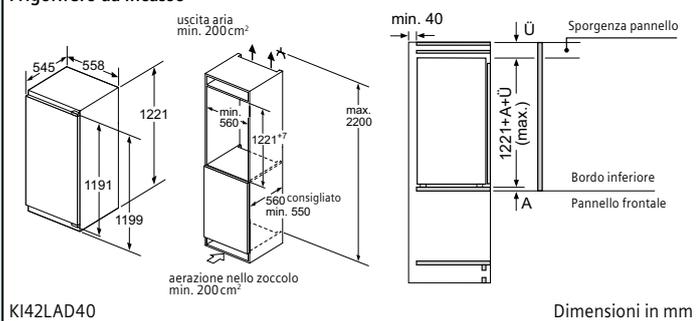

Frigorifero da incasso

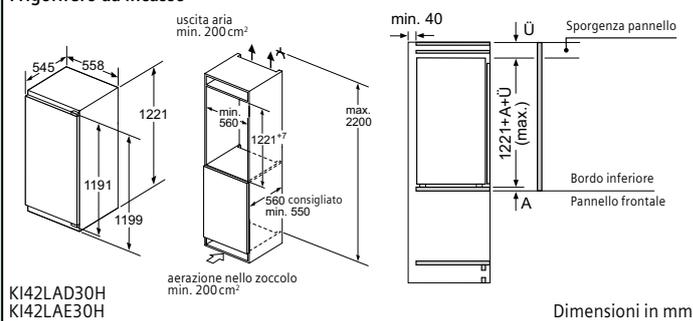


I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI41RAD40

CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

KI41RAD30H

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 69 kWh/anno
- Capienza utile totale: 215 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 215 l
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinatorio automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 105 kWh/anno
- Capienza utile totale: 215 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 215 l
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinatorio automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Accessorio incluso
2 x portauova

Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu


KF40ZAX0 CHF 125.-
CHF 116.06

Accessorio incluso
2 x portauova

Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu


KF40ZAX0 CHF 125.-
CHF 116.06

Frigorifero da incasso

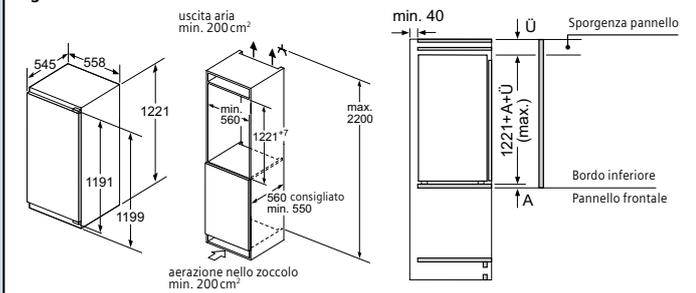

KI41RAD40

Frigorifero da incasso

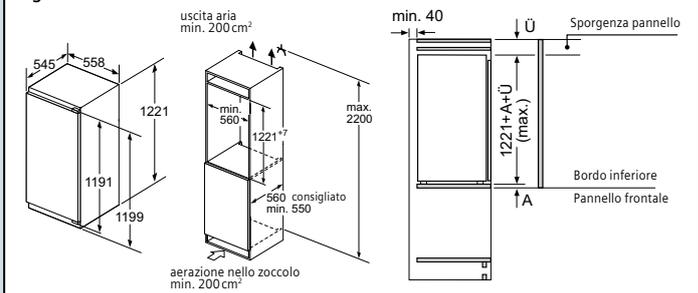

KI41RAD30H

Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++



KI32LAD40

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 106 kWh/anno
- Capienza utile totale: 156 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 140 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF30ZAX0 CHF 106.–
CHF 98.42

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI32LAD30

CHF 1'930.–
CHF 1'792.01

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 156 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 140 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

Accessori inclusi


- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF30ZAX0 CHF 106.–
CHF 98.42


Frigorifero da incasso

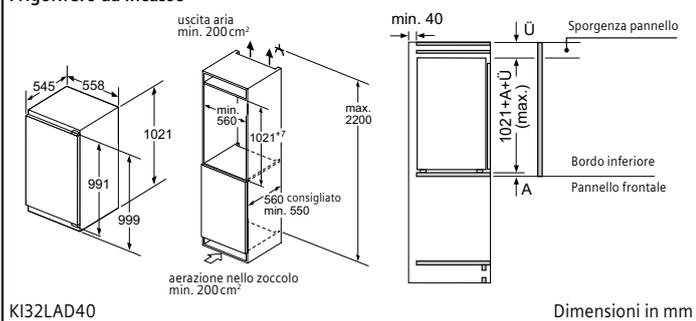

KI32LAD40

Dimensioni in mm

Frigorifero da incasso

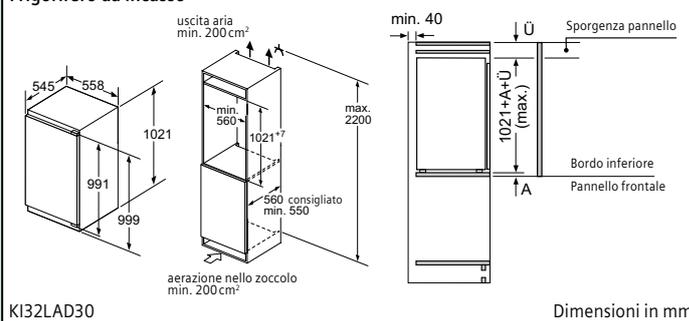

KI32LAD30


Dimensioni in mm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++



Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI31RAD40

CHF 2'450.-
CHF 2'274.84

KI31RAD30

CHF 1'930.-
CHF 1'792.01

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovrapprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 67 kWh/anno
- Capienza utile totale: 174 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 174 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Cerniere a destra, invertibile
Sovrapprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 100 kWh/anno
- Capienza utile totale: 174 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 174 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Accessorio incluso
2 x portauova



Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu

KF30ZAX0 CHF 106.-
CHF 98.42

Accessorio incluso
2 x portauova

Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu

KF30ZAX0 CHF 106.-
CHF 98.42

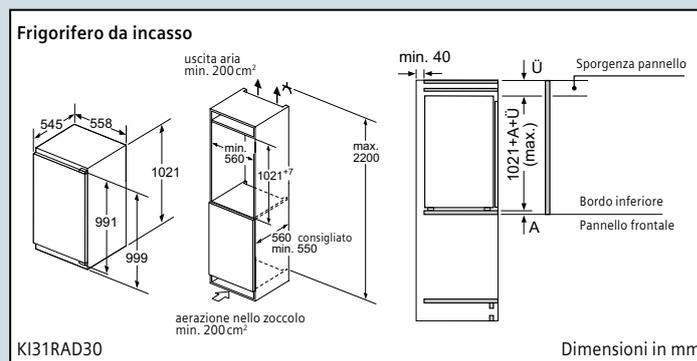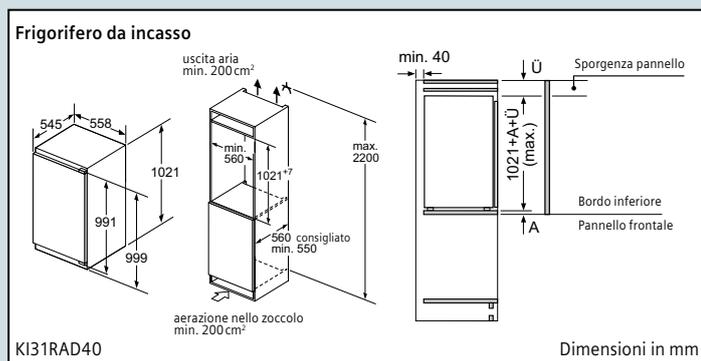


Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI22LAD40

CHF 2'320.–
CHF 2'154.13

KI22LAD30H

CHF 1'830.–
CHF 1'699.16

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 99 kWh/anno
- Capienza utile totale: 127 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 111 l
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera

Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.– netto

- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 127 l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 111 l
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 16 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- 1 compartimento freezer con cerniera



Accessori inclusi

- 2 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92

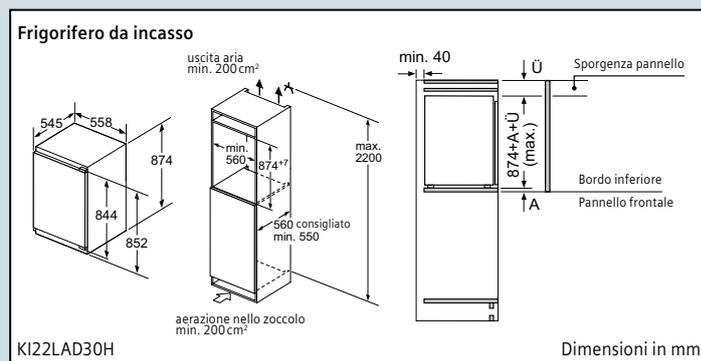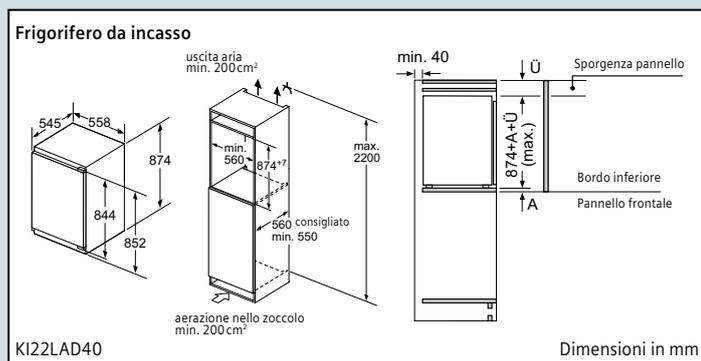


I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi.

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++

Integrabile
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KI21RAD40

CHF 2'320.-
CHF 2'154.13

KI21RAD30

CHF 1'830.-
CHF 1'699.16

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 65 kWh/anno
- Capienza utile totale: 145l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 145l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 97 kWh/anno
- Capienza utile totale: 145l

Comfort e sicurezza

- Electronica touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Segnale porta aperta

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 145l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1 easyAccess shelf, amovibile
- 1 Box hyperFresh plus con regolazione dell'umidità – frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Superraffreddamento con arresto automatico

Accessorio incluso
2 x portauova



Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 CHF 85.-
CHF 78.92

Accessorio incluso
2 x portauova

Accessorio speciale
Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 CHF 85.-
CHF 78.92

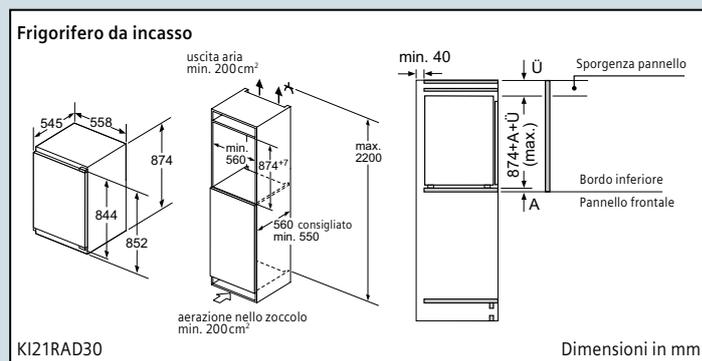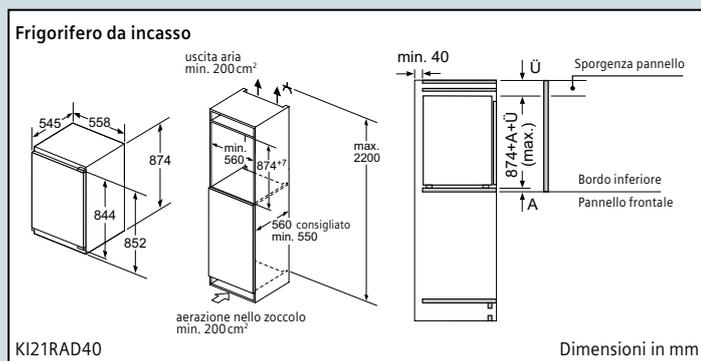

Frigoriferi da incasso nel sottopiano.

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose

Integrabili
Cerniere piatte
Chiusura softClose



KU15LA65CH

CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

KU15RA65

CHF 1'860.-
CHF 1'727.02

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 140 kWh/anno
- Capienza utile totale: 125 l

Sopra:

- Capacità netta scomparto congelatore ********: 15 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
- Conservazione in caso di guasto: 12 ore

Centro:

- Frigorifero
- Vano frigorifero: 110 l
- 2 ripiani in vetro infrangibile, 1 regolabile in altezza
- Cassetto trasparente per ortaggi
- Configurazione dell'interno della porta modificabile
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Zoccolo con griglia per una migliore aerazione

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 92 kWh/anno
- Capienza utile totale: 138 l

Frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile, 2 regolabili in altezza
- Cassetto trasparente per ortaggi
- Configurazione dell'interno della porta modificabile
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Zoccolo con griglia per una migliore aerazione


Accessori inclusi

- 1 x portauova
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio incluso


- 1 x portauova

Frigorifero integrato da sottopiano

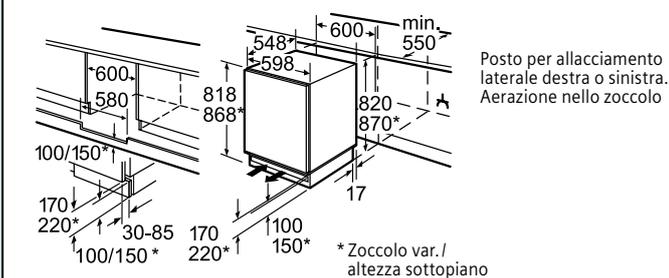

KU15LA65CH


Frigorifero integrato da sottopiano

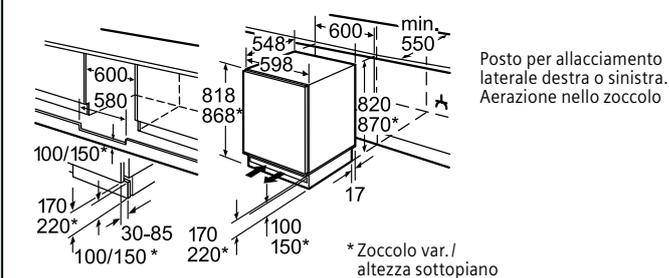

KU15RA65

Congelatori, noFrost.

Integrabili
Congelatori da incasso

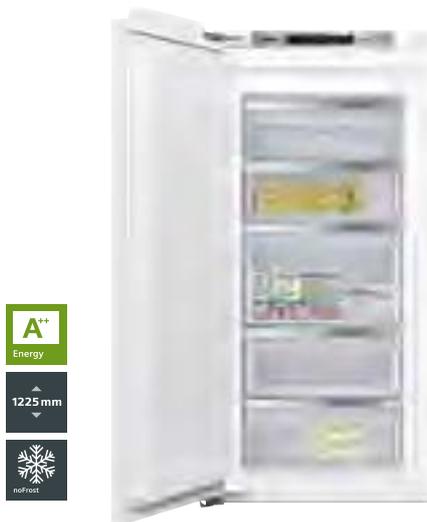

GI81NAC30

CHF 3'210.-
CHF 2'980.50

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a sinistra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a destra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energia: 243 kWh/anno
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- noFrost – mai più sbrinare**
- Regolazione elettronica della temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 211
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

- 2 × accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

GI41NAC30

CHF 2'890.-
CHF 2'683.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a sinistra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a destra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energia: 188 kWh/anno
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- noFrost – mai più sbrinare**
- Regolazione elettronica della temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Congelatore

- Capienza utile congelatore ********: 127
- Capacità di congelamento: 16 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 21 ore
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- 4 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

- 2 × accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

- Frontale porta con cornice alu KF40ZAX0 CHF 125.-
CHF 116.06

GI31NAC30

CHF 2'760.-
CHF 2'562.67

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a sinistra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a destra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energia: 168 kWh/anno
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- noFrost – mai più sbrinare**
- Regolazione elettronica della temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Congelatore




- Capienza utile congelatore ********: 97
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori inclusi

- 2 × accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

- Frontale porta con cornice alu KF30ZAX0 CHF 106.-
CHF 98.42

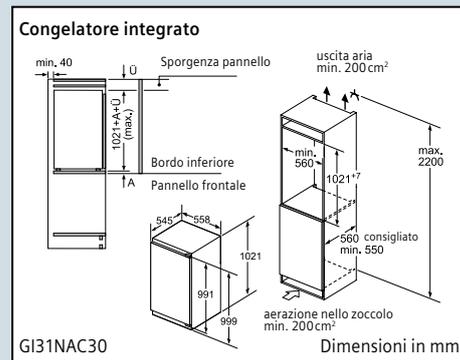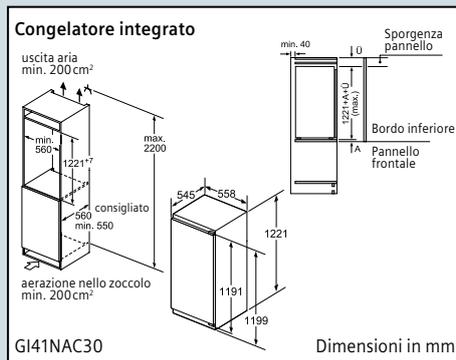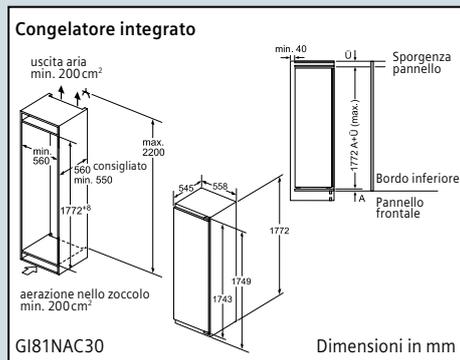

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori.

Integrabili
Congelatori da incasso
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++

Integrabili
Congelatori da incasso
Chiusura softClose



GI21VAD40

CHF 2'460.-
CHF 2'284.12

GI21VAD30

CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 104 kWh/anno
- Capienza utile totale: 95 l

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico per aumento della temperatura
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Congelatore

- Vano congelatore * ***
- Capienza utile: 95 l
- Capacità di congelamento: 12 kg/24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 22 ore
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 157 kWh/anno
- Capienza utile totale: 97 l

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico per aumento della temperatura
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Congelatore

- Vano congelatore * ***
- Capienza utile: 97 l
- Capacità di congelamento: 8 kg/24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 22 ore
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 CHF 85.-
CHF 78.92



Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF20ZAX0 CHF 85.-
CHF 78.92

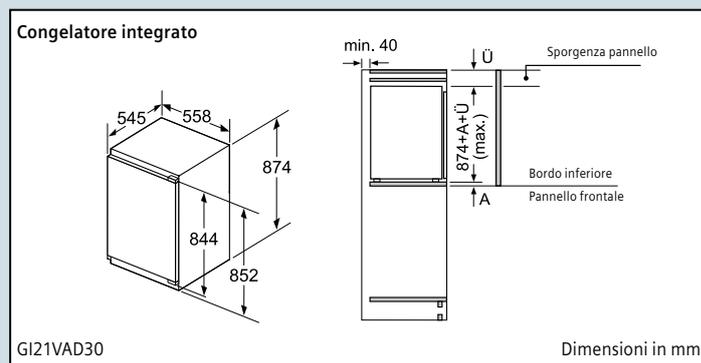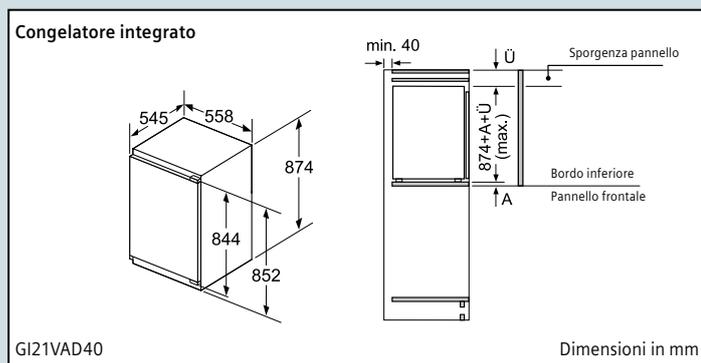

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori.

Integrabili
Congelatori da incasso
Chiusura softClose

Classe di efficienza
energetica A+++

Integrabili
Congelatori da incasso
Chiusura softClose



GI11VAD40

CHF 2'250.-
CHF 2'089.14

GI11VAD30

CHF 1'750.-
CHF 1'624.88

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 95 kWh/anno
- Capienza utile totale: 70l

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico per aumento della temperatura
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Congelatore

- Vano congelatore * ***
- Capienza utile: 70l
- Capacità di congelamento: 12 kg/24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 21 ore
- 3 cassetti trasparenti

Cerniere a destra, invertibile
Sovraprezzo per cerniere a sinistra
+ CHF 50.- netto

- Consumo energetico: 144 kWh/anno
- Capienza utile totale: 72l

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico per aumento della temperatura
- Supercongelamento con spegnimento automatico
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Congelatore

- Vano congelatore * ***
- Capienza utile: 72l
- Capacità di congelamento: 8 kg/24 ore
- Conservazione in caso di guasto: 21 ore
- 3 cassetti trasparenti

Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF10ZAX0 CHF 72.-
CHF 66.85



Accessori inclusi

- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio speciale

Frontale porta con cornice alu

KF10ZAX0 CHF 72.-
CHF 66.85

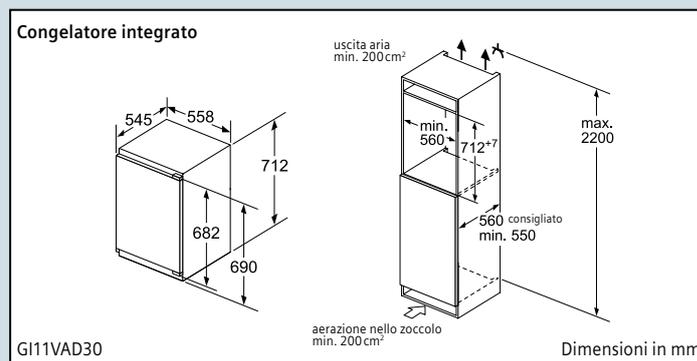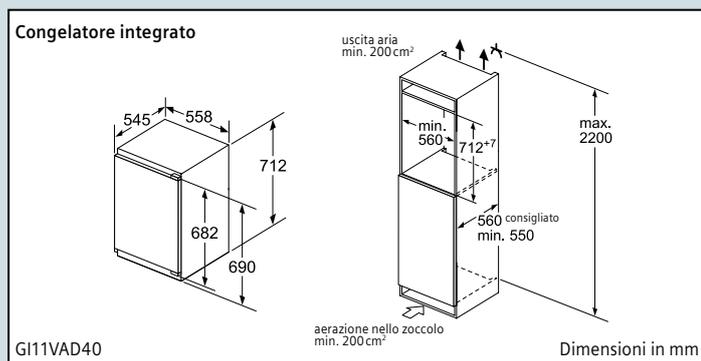



Conservare e congelare in una nuova dimensione: side-by-side.

Tanto spazio per gli alimenti: i frigoriferi side-by-side.

I frigoriferi side-by-side a doppia porta offrono un grande vano interno e tanto spazio per diverse opzioni tecnologiche.

Pulire meno: antiFingerPrint.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.




Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini controporta easyLift.

Solo con l'aiuto dell'apposita leva – e solo con una mano – i ripiani possono essere alzati fino a 6 cm per adeguare lo spazio alle vostre esigenze di immagazzinamento dei cibi. E tutto questo senza dover togliere o spostare nulla, anche se i ripiani sono carichi.

Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



Frigo-congelatore side-by-side.

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 367 l

Capienza utile vano congelatore: 158 l

Dispenser per acqua e ghiaccio



KA92DHB31
iQ700 Porte in vetro nero
noFrost – mai più sbrinamento!

CHF 8'550.–
CHF 7'938.72

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Consumo di energia

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico*: 348 kWh/anno
- Capienza utile totale: 541 l
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta nero, laterali argento
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- noFrost – mai più scongelamento!
- Home Connect: Fotocamera nella elettrodomestico, HomeConnect via WLAN
- Controllo LCD integrato nella porta
- Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Dispenser per acqua potabile, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Segnale porta aperta

- superRaffreddamento con arresto automatico
- Tasto «Super» congelamento con spegnimento automatico
- Dispenser ghiaccio automatico
- Filtro dell'acqua nell'interno

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 367 l
- Multi Airflow-System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- Sistema freschezza
- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle - mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 Fresh box con guide telescopiche
- 1 cassetto hyperFresh <0°C> – mantiene pesce e carne freschi più a lungo




Vano congelatore

- Capienza netta congelatore: **** 158 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- 3 zone Vario – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra! di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili

Accessori

- 2 x accumulatore di freddo,
- 1 x tubo di raccordo, 1 x portauova

Frigo-congelatore side-by-side

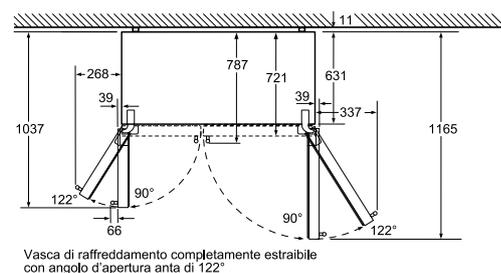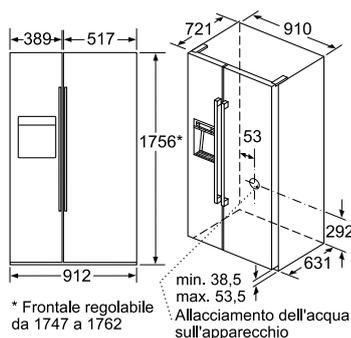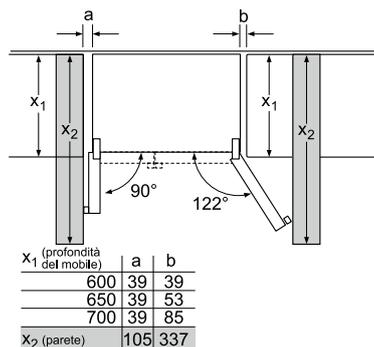

KA92DHB31

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore side-by-side.


Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 368 l

Capienza utile vano congelatore: 173 l

Dispenser per acqua e ghiaccio

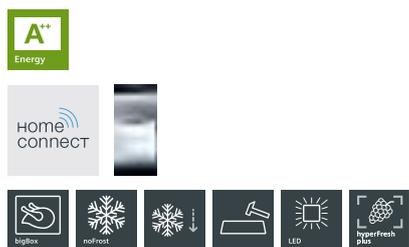

KA92DSB30
iQ700 Porte in vetro nero
noFrost – mai più sbrinamento!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Porte in vetro fumato, pareti laterali argento
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Controllo LCD integrato nella porta
- Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
- Superraffreddamento
- Supercongelamento
- Segnale porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- Home Connect (con accessorio speciale)

Montaggio

- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3m, 3/4"
- Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

Ghiaccio e acqua

- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Indicazione sostituzione filtro acqua
- Sicurezza bambini

Frigorifero

- Capienza totale utile: 368 l
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

Congelatore

- Capienza utile congelatore: **** 173 l
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- 3 Pannelli in vetro varioZone rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cassette di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili

Accessori inclusi


- 1 x tubo di allacciamento flessibile
- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x portaovova

Accessorio speciale

- KS10ZHC00 Modulo di comunicazione Wi-Fi CHF 132.– CHF

122.56

Frigo-congelatore side-by-side

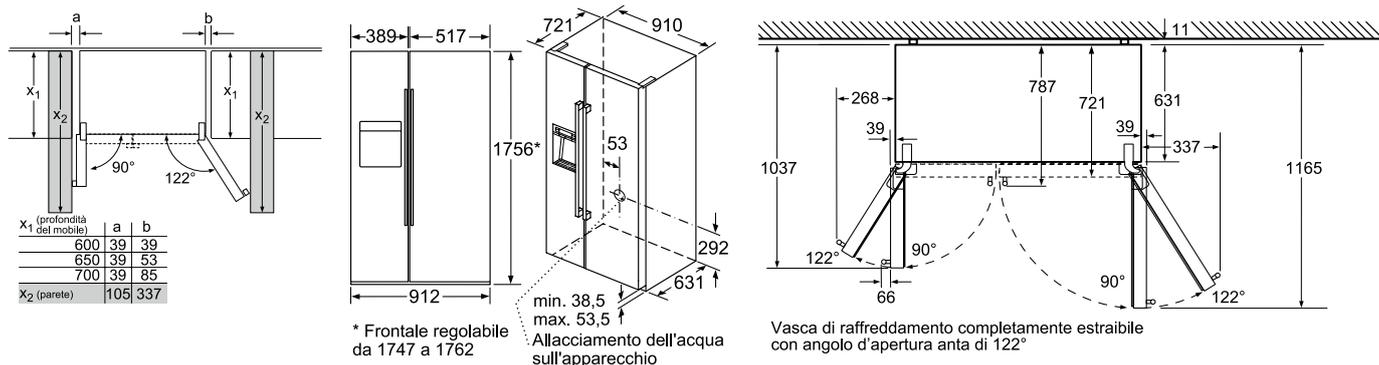

KA92DSB30

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore side-by-side.

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 368 l

Capienza utile vano congelatore: 173 l

Dispenser per acqua e ghiaccio



KA92DSW30
iQ700 Porte in vetro bianco
noFrost – mai più sbrinamento!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Porte bianche in vetro, pareti laterali argento
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost – sbrinamento automatico!**
- Controllo LCD integrato nella porta
- Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
- Superraffreddamento
- Supercongelamento
- Segnale porta aperta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- Home Connect (con accessorio speciale)

Montaggio

- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3m, 3/4"
- Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

Ghiaccio e acqua

- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Indicazione sostituzione filtro acqua
- Sicurezza bambini

Frigorifero

- Capienza totale utile: 368 l
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

Congelatore

- Capienza utile congelatore: **** 173 l
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- 3 Pannelli in vetro varioZone rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cassette di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili

Accessori inclusi


- 1 x tubo di allacciamento flessibile
- 2 x accumulatore di freddo
- 1 x portaovova

Accessorio speciale

KS10ZHC00 Modulo di comunicazione Wi-Fi CHF 132.– CHF

122.56

Frigo-congelatore side-by-side

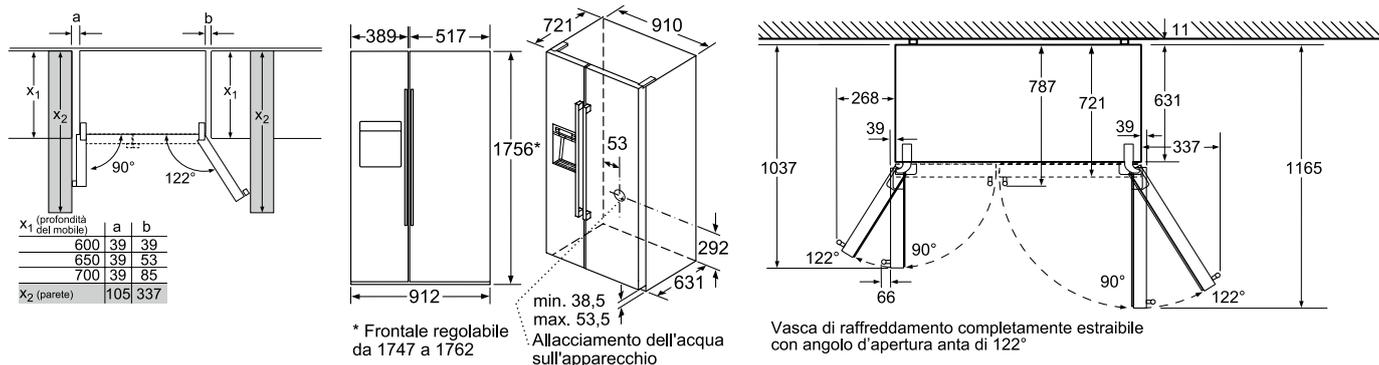

KA92DSW30

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore side-by-side.

Capienza utile totale: 533 l

Consumo energetico: 341 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 370 l

Capienza utile vano congelatore: 163 l

Dispenser per acqua e ghiaccio



KA90DVI30
iQ500 Porte inox antiFingerPrint
noFrost – mai più sbrinamento!

CHF 6'870.-
CHF 6'378.83

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali grigio
- Maniglia verticale, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- **noFrost – mai più scongelamento!**
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- Superraffreddamento
- Supercongelamento
- Segnale porta aperta

Montaggio

- Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3m, 3/4"

Ghiaccio e acqua

- **Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato**
- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Dispenser ghiaccio automatico

Frigorifero

- Capienza totale utile: 370 l
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- multiBox – vano multiuso
- 2 cassette trasparenti per verdure, su rotelle


Congelatore

- Capienza utile vano congelatore 163 l, di cui 151 l **** ** ** *** e 12 l **** ***
- Capacità di congelamento in 24 ore: 11 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 cassette trasparenti di congelazione intensiva
- 4 balconcini nel vano congelatore

Accessori

- 1 x tubo di raccordo
- 1 x portauova

Frigo-congelatore side-by-side

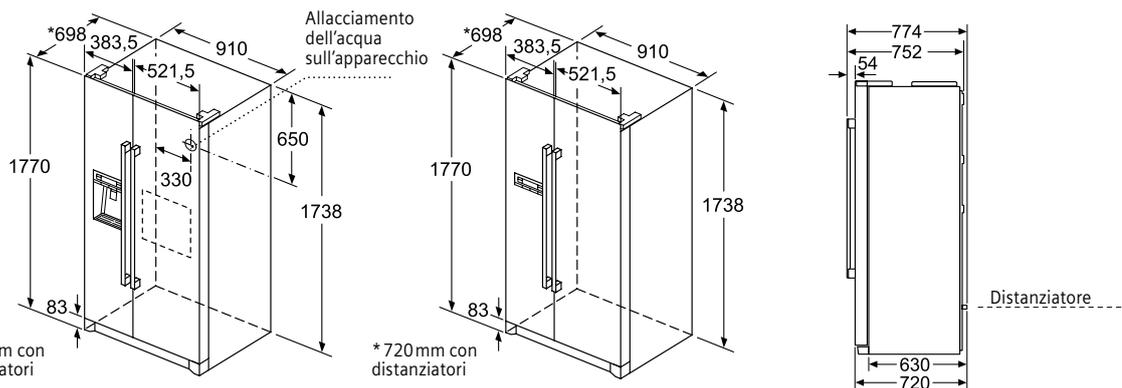

KA90DVI30
 KA90NVI30

Ulteriori schemi d'incasso su pagina 193

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore side-by-side.

Capienza utile totale: 573 l

Consumo energetico: 373 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 373 l

Capienza utile vano congelatore: 200 l



KA90NV130
iQ300 Porte inox antiFingerPrint
noFrost – mai più sbrinamento!

CHF 4'920.–
CHF 4'568.25

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali grigio
- Maniglia verticale, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

Comfort e sicurezza

- noFrost – mai più scongelamento!**
- Electronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- Superraffreddamento
- Supercongelamento
- Segnale porta aperta

Montaggio

- Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

Frigorifero

- Capienza totale utile: 373 l
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- multiBox – vano multiuso
- 2 cassette trasparenti per verdure, su rotelle



Congelatore

- Capienza utile vano congelatore 200 l, di cui 195 l ******* e 5 l ******
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 cassette trasparenti di congelazione intensiva
- 5 balconcini nel vano congelatore

Accessorio

- 1 x portauova

Frigo-congelatore side-by-side

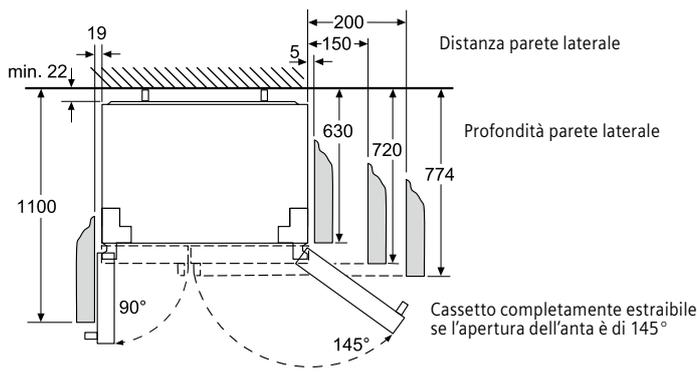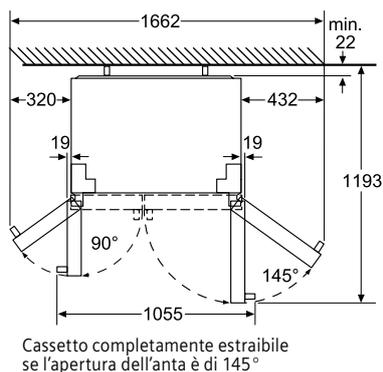

KA90DV130
 KA90NV130

Ulteriori schemi d'incasso su pagina 192

Dimensioni in mm

Frigo-congelatore European side-by-side con dispenser per acqua.



KA99WPI30, composto di KS36WBI3P + GS36NAI3P + set di montaggio

CHF 6'700.–
CHF 6'220.98

KS36WPI3P
iQ700 Frigorifero con Dispenser
Porta inox antiFingerPrint

CHF 3'760.–
CHF 3'491.18

GS36NAI3P
iQ500 Congelatore noFrost
Porta inox antiFingerPrint

CHF 2'890.–
CHF 2'683.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza

- touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- **Dispenser illuminato a LED per acqua fredda, integrato a filo**
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 2 m, 3/4"
- aquaStop® con garanzia a vita

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 346 l
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- Superraffreddamento
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione LED
- hyperFresh plus: frutta e verdure fresche più a lungo!
- Cassetto verdura su guide telescopiche

Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessorio

1 x portauova

Accessorio speciale

KS39ZAL00 Set di montaggio

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza

- **noFrost – mai più scongelamento!**
- touchControl – regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore **★★★★**: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg/24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassette trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cassette di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Supercongelamento
- **iceTwister**
- Illuminazione LED

Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile totale: 237 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessori

2 x accumulatore di freddo

Frigo-congelatore European side-by-side.



KA99NVI30, composto di KS36VVI3P + GS36NVI3P + set di montaggio

CHF 5'540.–
CHF 5'143.92

KS36VVI3P
iQ300 Frigorifero
Porta inox antiFingerPrint

CHF 2'710.–
CHF 2'516.25

GS36NVI3P
iQ300 Congelatore noFrost
Porta inox antiFingerPrint

CHF 2'780.–
CHF 2'581.24

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 346 l
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie cromato
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- Superraffreddamento
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione LED
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!

Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessorio

1 x portauova

Accessorio speciale

KS36ZAL00 Set di montaggio

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- Porta inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox

Comfort e sicurezza

- noFrost – mai più scongelamento!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Supercongelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

Vano congelatore

- Capienza utile congelatore *******: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg/24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cassette di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile totale: 237 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessori

2 x accumulatore di freddo
1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio



Lavate le stoviglie. Senza rinunciare ai vostri hobby.

Ci sono molte cose più interessanti che lavare le stoviglie. Home Connect vi permette di occuparvi delle stoviglie e di dedicarvi contemporaneamente a cose più entusiasmanti.


Lavastoviglie.

Con Home Connect potete controllare a che punto è arrivato il ciclo di lavaggio in qualsiasi momento e ovunque siate. Non dovete più essere fisicamente davanti alla vostra lavastoviglie per sapere se è ancora in funzione oppure no. E quando le stoviglie saranno pulite, l'app Home Connect vi informerà automaticamente.

Il contapastiglie è un dispositivo molto comodo. Tutto ciò che dovete fare è inserire nell'app Home Connect la data di acquisto delle nuove pastiglie per la lavastoviglie. Sul vostro smartphone sarà quindi visualizzato il numero di pastiglie che vi restano ancora – e questo ovunque vi troviate. Quando stanno per finire, un messaggio vi ricorda in automatico che è giunto il momento di fare scorta di pastiglie.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

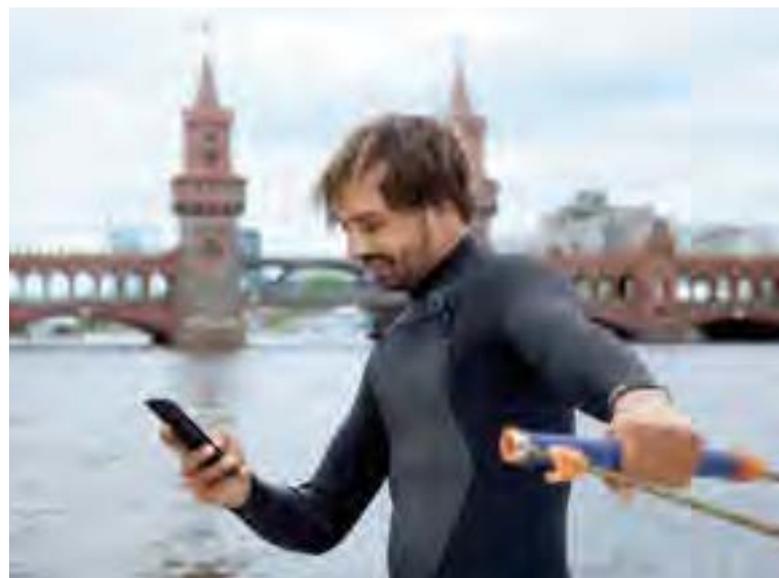



Visioni brillanti ogni giorno.

Per far brillare ogni momento: il sistema brilliantShine con asciugatura Zeolith®. Bicchieri asciutti e brillanti, direttamente dalla vostra lavastoviglie iQ700.



I grandi momenti iniziano da piccoli dettagli. Ad esempio, con bicchieri che escono perfettamente brillanti dalla lavastoviglie senza dover ricorrere al canovaccio per lucidarli. Ciò è possibile grazie al nuovo sistema brilliantShine con asciugatura Zeolith®: crea condizioni di risciacquo delicate ed efficaci utilizzando la zeolite naturale, che trasforma semplicemente l'umidità in energia termica. La nuova valvola per l'acqua non trattata ottimizza automaticamente la durezza dell'acqua e, di conseguenza, impedisce la corrosione, mentre l'opzione Asciugatura brillante e il programma Vetro 40° producono la massima brillantezza a ogni risciacquo. Quattro nuove funzionalità perfettamente sincronizzate per godervi stoviglie sorprendentemente brillanti appena uscite dalla lavastoviglie e far risplendere ogni vostra giornata.



Fate risplendere ogni vostra giornata. Con bicchieri asciutti e brillanti.



Un soffio di brillantezza. Con la nuova tecnologia Airflow.

Con la nuova tecnologia Airflow Zeolite® soffia aria di innovazione nella lavastoviglie e la freschezza entra in casa vostra: piccoli, intelligenti accorgimenti interni garantiscono una distribuzione dell'aria straordinariamente efficace. Per la prima volta l'aria raggiunge ogni singola stoviglia in modo uniforme. Il nuovo contenitore per zeolite consente inoltre di assorbire fino al 15% in più di umidità, mentre l'alloggiamento ottimizzato garantisce un livello acustico piacevolmente contenuto. Godetevi il massimo del comfort con prestazioni di lavaggio e asciugatura delle stoviglie di livello superiore.



Energie



Energie

Brillanti prospettive per le vostre stoviglie: risciacquo ed asciugatura ad altissimi livelli.

Le stoviglie escono perfettamente pulite e brillanti: le straordinarie lavastoviglie Siemens con tecnologia a Zeolite®. Non solo risultati di lavaggio perfetti, ma anche un'efficienza energetica davvero notevole – in alcuni apparecchi addirittura il 10% in meno del valore soglia della classe di efficienza A+++. Le lavastoviglie a Zeolite® colpiscono però soprattutto per le eccellenti capacità di asciugare le stoviglie in modo uniforme e renderle straordinariamente brillanti: sia che si tratti dei vostri bicchieri più delicati, delle porcellane più preziose, ma anche di robuste pentole in acciaio inox o di pratici oggetti in plastica.



Ancora più brillantezza con un semplice tocco: la funzione Asciugatura brillante.

Ottenete stoviglie ancora più splendide con la funzione Asciugatura brillante. Grazie a uno speciale ciclo di asciugatura le vostre stoviglie si asciugano in modo estremamente delicato ed efficiente. Un'ulteriore ottimizzazione del processo di asciugatura garantisce risultati ancora più brillanti. Il risciacquo intermedio aggiuntivo rimuove i residui di sporco e il processo di asciugatura decisamente rallentato consente un'asciugatura delicata senza macchie.



Per una brillantezza che dura a lungo: valvola per l'acqua non trattata.

La valvola per l'acqua non trattata è un sistema di regolazione della durezza dell'acqua che garantisce una brillantezza senza fine. Evita sia la corrosione del vetro che i depositi di detersivo e ottimizza l'intero processo di lavaggio pompando acqua fresca nella fase di risciacquo.



Lo specialista del lavaggio delicato: programma Vetro 40°.

Il programma Vetro 40° è stato sviluppato appositamente per il lavaggio di oggetti di vetro di valore che devono essere trattati con la cura che meritano. Il programma riduce il tempo e la temperatura del ciclo di lavaggio per risultati brillanti e sicuri.



La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



Brillanti idee made in Switzerland per stoviglie pulite.



suisse series: gli elettrodomestici esclusivi per il mercato svizzero.

Gli elettrodomestici con il marchio «suisse series» convincono per il loro valore estetico, l'efficienza energetica e l'affidabilità, rispondendo così alle esigenze della popolazione svizzera.



swissExpress: più tempo per le cose che vi stanno a cuore.

Un pranzo in famiglia o una serata con gli amici – le lavastoviglie di Siemens vi permettono di vivere momenti indimenticabili. L'esclusivo programma svizzero swissExpress vi garantisce stoviglie pulite in un'ora sola. Scoprite le famose virtù svizzere – rapidità, accuratezza ed efficienza – ora anche nella vostra lavastoviglie.



Premio ambientale

Le lavastoviglie Siemens con la tecnologia Zeolith® sono state candidate al premio ambientale svizzero 2012 nella categoria «Innovazione» dove si sono distinte per l'impressionante efficienza energetica.



Lo spettacolo inizia dopo cena.

Funzioni che non fanno brillare solo le stoviglie.




Indicazione sul pavimento di tutte le informazioni sui programmi: timeLight.

Anche per i modelli Siemens a scomparsa totale è possibile vedere il tempo residuo e il programma di lavaggio impostato, senza dover aprire la lavastoviglie. L'innovativo dispositivo timeLight proietta alternativamente il tempo residuo con precisione al minuto, lo stato del programma e persino possibili messaggi di errore sul pavimento della cucina. Così non vi perdetevi nulla. La luce luminosa della proiezione è visibile a qualsiasi ora del giorno e su ogni tipo di pavimento.



Top display. Top performance: il display TFT.

Un display intelligente per un utilizzo semplicissimo. Con il display TFT la lavastoviglie si utilizza in modo intuitivo. Nel modello a scomparsa totale, il display è integrato nel bordo superiore della porta e, oltre alle opzioni di programma, visualizza anche lo stato del programma e altre informazioni importanti. Negli apparecchi a scomparsa è presente un ulteriore display TFT nella parte anteriore.

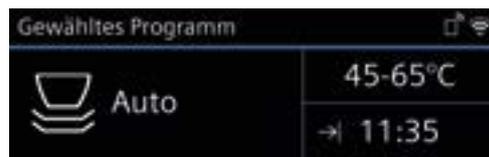

Un punto blu segnala che l'apparecchio è attivo: infoLight per lavastoviglie a scomparsa totale.

Durante l'intero ciclo di lavaggio un punto blu è proiettato sul pavimento. Così potete vedere già da lontano se l'apparecchio è ancora in attività oppure ha finito di lavorare.




Spettacolo di luci per le vostre stoviglie: emotionLight.

Le due lampadine a LED, inserite in alto nel telaio dello sportello, emettono una suggestiva luce blu che illumina l'interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce si accende automaticamente all'apertura dello sportello e si spegne alla sua chiusura.



Le lavastoviglie Siemens affrontano molto di piú che solo stoviglie pulite.



Libera tutta l'efficacia del detersivo: l'assistente di dosaggio.

Grazie all'assistente di dosaggio la pastiglia finisce direttamente nella vaschetta di raccolta. Un getto d'acqua mirato scioglie la pastiglia in modo controllato e rapido. Il detersivo si distribuisce in modo omogeneo all'interno raggiungendo ogni punto e assicurando sempre un risultato perfetto. Con l'assistente di dosaggio potete naturalmente continuare a utilizzare il detersivo in polvere o in gel.



Il tasto per una pulizia brillante: il programma automatico auto 45°-65°.

Basta premere lo speciale tasto per il programma automatico e subito l'aquaSensor controlla la limpidezza dell'acqua. Per ottenere un risultato perfetto in tempi ridotti, determina inoltre la quantità e i tempi di afflusso dell'acqua, nonché la temperatura di lavaggio.



Uno splendore sempre perfetto con qualsiasi detersivo: la funzione automatica per detersivo.

Sia che utilizzate pastiglie, detersivi liquidi o in polvere, le lavastoviglie Siemens adattano automaticamente il ciclo di lavaggio in funzione del detersivo utilizzato per un risultato di lavaggio e asciugatura perfetto in tempi ridotti.




10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di una lavastoviglie Siemens.

La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens si distingue per la costruzione in pregiato acciaio inox, specifiche tecnologie di lavorazione e assemblaggio e lo speciale trattamento della superficie. Per questo siamo tra i pochi costruttori a offrire una garanzia di 10 anni contro i danni da corrosione sulla vasca delle lavastoviglie.



Garanzia a vita contro i danni provocati dall'acqua: aquaStop®.

Il sistema di sicurezza aquaStop® impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso. Siemens garantisce questa sicurezza per tutto il ciclo di vita della lavastoviglie.

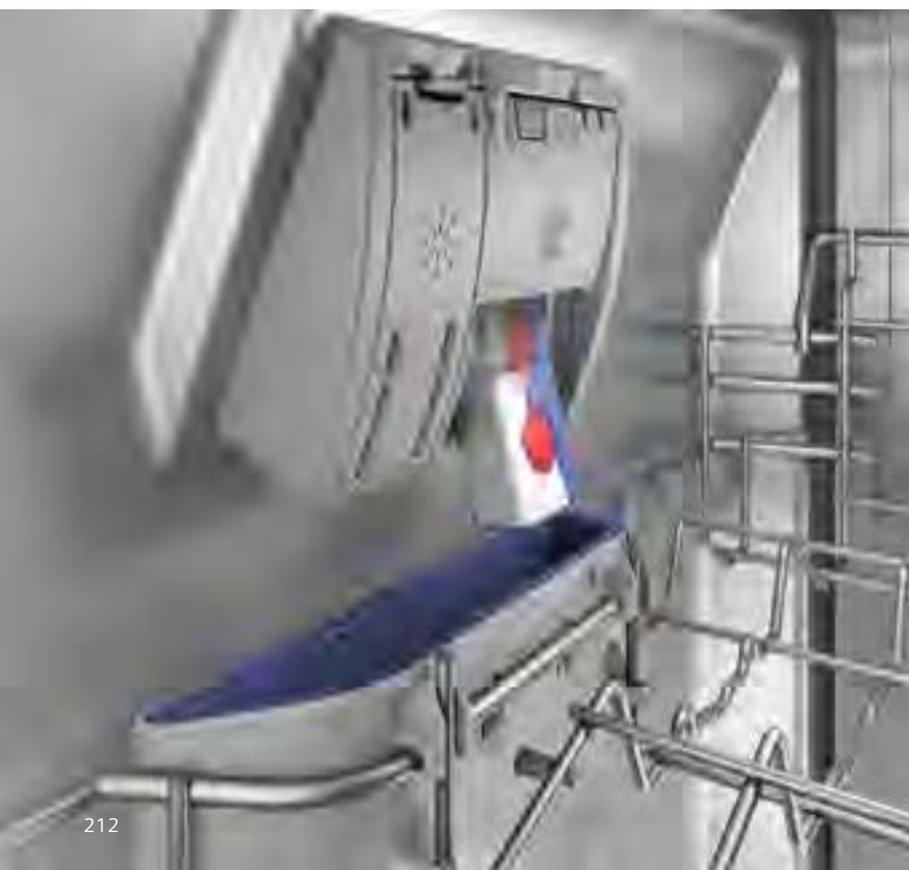



Lavaggio antibatterico: la funzione igienePlus.

La funzione igienePlus è ideale per lavare contenitori e utensili con esigenze particolari, p.es. biberon o taglieri. Nella fase di risciacquo il livello della temperatura è mantenuto costante a 70°C circa per 10 minuti, il che consente di distruggere fino al 99,9% di tutti i batteri e germi.



Delicata in alto, potente in basso: la tecnologia zona intensiva.

Attivando l'opzione in caso di sporco ostinato, per tutti i programmi viene aumentata la pressione dei getti nel cestello inferiore, mentre nel cestello superiore il programma selezionato resta invariato. E le stoviglie delicate continuano a essere lavate con la massima delicatezza.



Le vostre stoviglie sono subito pronte per l'uso: Rapido 45 °C.

L'efficiente programma Rapido 45 °C riduce la durata del processo di lavaggio al minimo: garantisce risultati ottimali in soli 29 minuti ed è quindi la soluzione ideale per le stoviglie leggermente sporche che devono essere riutilizzabili nel giro di poco tempo. Così sarete perfettamente preparati se a un vostro party si presenteranno più ospiti del previsto e avrete bisogno di qualche bicchiere in più.



Riduce fino al 66% la durata del lavaggio: varioSpeed Plus.

Lavare e asciugare in modo ottimale una grande quantità di stoviglie nel più breve tempo possibile – nulla di più facile per varioSpeed Plus. Basta premere un tasto e il lavaggio dura fino al 66%* in meno. varioSpeed Plus è pertanto ideale per una festa in famiglia o un party di compleanno.

* Non vale per il prelavaggio e il programma rapido.






I cestelli dalle infinite possibilità.

I sistemi di cestelli di Siemens.

Più flessibilità. Più possibilità di carico: i cestelli Plus e Pro regolabili in altezza.

Oltre a offrire più flessibilità nel caricare la lavastoviglie, il nuovo cestello vario Plus è anche flessibile da regolare. Grazie alle pareti laterali regolabili in altezza e alle rastrelliere ribaltabili e divisibili nell'area centrale anteriore, il cestello adesso può alloggiare perfino coltelli dal manico grande, mestoli, tazze da tè e tazzine da caffè. In aggiunta alle caratteristiche del cestello vario Plus, il cestello vario Pro con i suoi punti di


contatto di colore blu semplifica anche la regolazione in base al vostro carico. Da normali stoviglie a pentole e padelle fino a piccoli utensili: nel cestello ottimizzato vario Pro c'è posto per tutto. E grazie al piano di carico aggiuntivo avete automaticamente più spazio anche per stoviglie ingombranti e indipendentemente da quanti ospiti abbiate avuto a cena.






Ogni stoviglia al suo posto: i cestelli varioFlex Pro.

I cestelli varioFlex Pro offrono sufficiente spazio per un elevato comfort di carico. Ad assicurarlo sono sia i 3 ripiani ribaltabili e divisibili nel cestello superiore sia le 6/8 (in base al modello) rastrelliere ribaltabili nel cestello superiore e inferiore. Ogni posata o stoviglia, da piccola a grande, qui trova la collocazione giusta. I punti di contatto di colore blu in aggiunta garantiscono un adeguamento rapido e individuale dei cestelli alle vostre stoviglie. Nelle lavastoviglie iQ700 tutti i cestelli varioFlex Pro dispongono inoltre di rastrelliere ribaltabili flessibili.



Adattabili e facili da caricare: i cestelli varioFlex.

Il cestello superiore ha 3 ripiani reclinabili e divisibili e 2 divisori ribaltabili, il cestello inferiore 4 divisori ribaltabili. Così potete liberare spazio per caricare stoviglie ingombranti. Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.



Caricare tutto il possibile con estrema facilità: rackMatic ad estrazione completa.

I lati superiori dei cestelli sono dotati di speciali meccanismi che permettono di regolare l'altezza del cestello superiore in 3 posizioni. Questo agevola l'operazione di carico e scarico, specialmente dovendo maneggiare pentole o piatti grandi.



Lavastoviglie – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio		Energia	Home Connect	Zeolith	Acqua in l	Rumorosità in dB	Cestelli	Terzo piano di carico	emotionLight	timeLight/infoLight	varioSpeed	suisse series	Pagina
Altezza 86,5 cm	Altezza 81,5 cm												



Lavastoviglie da incasso, integrate, larghe 60 cm

SX578S36TE	SN578S36TE	A+++	■	■	7,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro	■	–	Plus	–	218
SX558S00TH	SN558S00TH	A+++	–	■	9,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro	–	–	Plus	■	218
SX536W00IH	SN536W00IH	A++	–	–	9,5	44	varioFlex Plus	–	–	–	Plus	■	219
SX536B00IH	SN536B00IH												
SX536S00IH	SN536S00IH												

Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghe 60 cm

SX778D16TE	SN778D16TE	A+++	■	■	9,5	41	varioFlex Pro	varioCestello Pro	Pro	infoLight	Plus	–	221
SX678X36TE	SN678X36TE	A+++	■	■	7,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro	■	timeLight	Plus	–	222
SX658X00TH	SN658X00TH	A+++	–	■	9,5	42	varioFlex Pro	varioCestello Pro	–	timeLight	Plus	■	222
SX658X00IH	SN658X00IH	A+++	–	–	9,5	44	varioFlex	–	–	infoLight	Plus	–	224
SX636X00IH	SN636X00IH	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	–	–	infoLight	Plus	■	224
SX758X01TH	SN758X01TH	A++	–	–	9,5	41	varioFlex Pro	varioCestello Pro	–	infoLight	Plus	■	225
SX736X01IH	SN736X01IH	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	–	–	infoLight	Plus	■	225

Lavastoviglie da incasso, sottopiano, larghe 60 cm

	SN336.01GE	A++	–	–	9,5	46	varioFlex	–	–	–	Plus	–	227
	SN436S01GE	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	varioCestello	–	–	Plus	–	227

Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale con cerniera vario, larghe 45 cm

	SR736D08IE	A++	–	–	9,5	44	varioFlex Plus	varioCestello	–	infoLight	Plus	–	230
--	------------	-----	---	---	-----	----	----------------	---------------	---	-----------	------	---	-----

Lavastoviglie da incasso, a scomparsa totale, larghe 45 cm

	SR656X01TE												230
	SR656D00TE	A++	–	–	9,5	45	varioFlex Plus	varioCestello	–	timeLight	Plus	–	231
	SR615X00CH	A+	–	–	9,5	48	varioFlex	–	–	–	–	–	231

Lavastoviglie da incasso, integrate, larghe 45 cm

	SR536.01ME	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	varioCestello	–	–	Plus	■	232
	SR556S00PE	A++	–	–	8,5	44	varioFlex Plus	–	–	–	Plus	–	232

Lavastoviglie modulari

	SC76M541EU	A+	–	–	9,0	45	Flex	–	–	–	Plus	–	226
	SK75M521EU	A+	–	–	8	47	Flex	–	–	–	Plus	–	226

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

suisse series

Lavastoviglie speedMatic 60 cm ecoStar2 Integrabile con Home Connect



Lavastoviglie speedMatic 60 cm Integrabile, suisse series



SX578S36TE
Acciaio inox (86,5–92,5 cm)

CHF 3'690.–
CHF 3'426.18

SN578S36TE
Acciaio inox (81,5–87,5 cm)

CHF 3'690.–
CHF 3'426.18

Home Connect

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 211 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'100 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,73 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 7,5 l
- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Corto 60°, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
- 5 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, Inizio a distanza
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolite**
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- **varioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Comfort

- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro**
- **Home Connect**
- Orologio in tempo reale
- emotionLight
- Segnalatore acustico di fine programma
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN578S36TE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Kit decorativo acciaio inox SZ 73115
- Frontale pannello e zoccolo in acciaio inox SZ73125

Per SX578S36TE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 234

Panoramica schizzi vedi pagina 234

SX558S00TH
Acciaio inox, suisse series
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'760.–
CHF 2'562.67

SN558S00TH
Acciaio inox, suisse series
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'760.–
CHF 2'562.67

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 237 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,83 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Rapido 45°, Vetro 40°, swissExpress 1h, Prelavaggio
- 4 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolite**
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- **varioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort

- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro**
- Indicazione dello stato del programma
- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore del display: blu/bianco
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN558S00TH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Kit decorativo acciaio inox SZ73115
- Frontale pannello e zoccolo in acciaio inox SZ73125

Per SX558S00TH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 234

Panoramica schizzi vedi pagina 234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm Integrabile, suisse series



Lavastoviglie speedMatic 60 cm Integrabile, suisse series



SX536W00IH
Bianco
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'280.–
CHF 2'116.99

SX536S00IH
Acciaio inox
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'440.–
CHF 2'265.55

SX536B00IH
Nero (v. ill.)
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'280.–
CHF 2'116.99

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

SN536W00IH
Bianco (v. ill.)
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'280.–
CHF 2'116.99

SN536S00IH
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'440.–
CHF 2'265.55

SN536B00IH
Nero
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'280.–
CHF 2'116.99

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 262 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,92 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, swissExpress 1 h, Veloce 45°C
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Protezione vetro

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Carrelli varioFlex Plus
- Carrelli in colore argento con maniglia
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore del display: blu/bianco
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 234

Panoramica schizzi vedi pagina 234

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 262 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,92 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, swissExpress 1 h, Veloce 45°C
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Protezione vetro

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Carrelli varioFlex Plus
- Carrelli in colore argento con maniglia
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore del display: blu/bianco
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 ore)


¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Una cucina moderna si sposa bene con un design dalle linee pulite con pannelli frontali caratterizzati dalla sobrietà e dall'assenza di maniglie. Il sistema openAssist permette di aprire con la massima facilità e comodità le lavastoviglie speedMatic. Una breve pressione sul pannello frontale della lavastoviglie e l'assistente di apertura si attiva elettricamente, aprendo una piccola fessura. Senza maniglie e senza fessure visibili.




Cerniera Vario:
massima flessibilità di montaggio.

La cerniera Vario è la soluzione ideale in situazioni in cui l'intercapedine tra i pannelli dei mobili è ridotta al minimo o anche in presenza di zoccoli bassi o piani di lavoro sopraelevati. Negli elettrodomestici con cerniera Vario il pannello del mobile a scomparsa totale si sposta leggermente verso l'alto contemporaneamente all'apertura della lavastoviglie. Così, anche in caso di installazione a colonna della lavastoviglie, le dimensioni dell'intercapedine o eventuali urti contro lo zoccolo o il piano di base non saranno più un problema.

Lavastoviglie da incasso 60 cm, con openAssist e cerniera vario.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm
a scomparsa totale con openAssist e cerniera vario

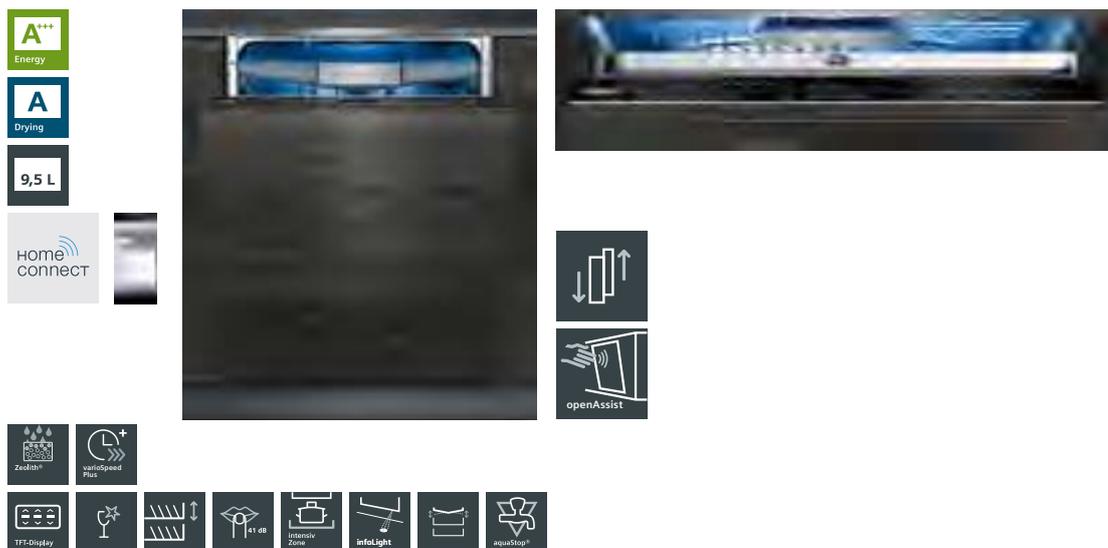

SX778D16TE
(86,5–92,5 cm)

CHF 4'170.–
CHF 3'871.87

SN778D16TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 4'170.–
CHF 3'871.87

Home Connect

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capacità 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 234 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,82 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Corto 60°, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
- 5 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, Inizio a distanza
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolite**
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli, materiale della vasca interna in acciaio inox

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- Carrelli in colore argento
- **varioCestello Pro**
- **3 livelli di carico easyGlide (guide telescopiche)**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort

- **openAssist**
- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo**
- **Home Connect**
- Orologio in tempo reale
- **emotionLight Pro (multicolore)**
- infoLight blu
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN778D16TE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX778D16TE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 234

Panoramica schizzi vedi pagina 234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

suisse series

Lavastoviglie speedMatic 60 cm ecoStar2
a scomparsa totale con Home Connect



Lavastoviglie speedMatic 60 cm
a scomparsa totale, suisse series



SX678X36TE
(86,5–92,5 cm)

CHF 3'680.–
CHF 3'416.90

SX658X00TH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'840.–
CHF 2'636.95

SN678X36TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 3'680.–
CHF 3'416.90

SN658X00TH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'840.–
CHF 2'636.95

Home Connect

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 211 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'100 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,73 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 7,5 l

■ Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Corto 60°, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
- 5 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, Inizio a distanza
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolite**
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- **varioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Comfort

- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro**
- **Home Connect**
- Orologio in tempo reale
- emotionLight
- **timeLight**
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN678X36TE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX678X36TE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 234

Panoramica schizzi vedi pagina 234

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 237 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,83 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l

■ Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, Silence 50°, swissExpress 1 h, Prelavaggio, Rapido 45°
- 4 funzioni opzionali: asciutto brillante, zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- **Asciugatura Zeolite**
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- **varioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
- **timeLight**
- Colore dell'indicazione: rosso
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Segnalatore acustico di fine programma

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN658X00TH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX658X00TH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 234

Panoramica schizzi vedi pagina 234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie da incasso 60 cm.



SX636X02CE
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'640.–
CHF 2'451.25

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza 13 coperti standard
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 234 kWh/Anno.
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.82 kWh
- Consumo di elettricità con allacciamento ad acqua calda nel programma Eco 50: 0.6 kWh
- Assorbimento in modalità Spento / lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Livello di rumore programma Silence: 42(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C
- 3 funzioni opzionali : varioSpeed Plus, zonalIntensiva, asicutto brillante
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio e secco

- Asciugatura Zeolite
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- Aqua-Sensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Scambiatore di calore
- iQdrive- motore
- Protezione vetro

Sicurezza

- aquaStop con garanzia
- ### Systema Carelli
- Carrelli vario
 - varioCassetto opzionale
 - Carrelli in colore argento
 - Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
 - Ripiano posate nel carrello superiore
 - Carrello superiore con ripiano per tazze (2x)
 - 2 ghiera abbassabili nel carrello inferiore
 - Ripiano portaposate carrello inferiore

Indicazione e funzionamento

- Indicazione tempo residuo (min.)
- infoLight
- Colore del display: blu/bianco
- Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante

Informazioni tecnici e accessori

- Piedino posteriore regolabile frontalmente
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86,5 x 59,8 x 55 cm
- Incl. protezione anti vapore
- Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

Cestello per bicchieri a stelo lungo	SZ73640
Accessorio lavastoviglie da incasso	SZ73300
Accessorio lavastoviglie	SZ73015
Accessorio lavastoviglie	SZ73010
Cestello per posate d'argento	SZ73001
Set completo spazio 51	SZ73000
Prolunga aqua-stop	SZ72010

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

suisse series

Lavastoviglie speedMatic 60 cm
a scomparsa totale



Lavastoviglie speedMatic 60 cm
a scomparsa totale, suisse series



SX658X00IH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

SN658X00IH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

SX636X00IH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

SN636X00IH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 234 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,82 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, Silence 50°, Rapido 45°, Prelavaggio, 1h 65°
- 4 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

- Tecnologia lavaggio
- Asciugatura Eco
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestelli varioFlex
- Carrelli in colore argento con maniglia
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore

Comfort

- infoLight blu
- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore dell'indicazione: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN658X00IE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX658X00IE

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238–239

Panoramica schizzi vedi pagina234

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 262 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,92 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l

Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, swissExpress 1h, Rapido 45°
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

- Tecnologia lavaggio
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestelli varioFlex
- Carrelli in colore argento con maniglia
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore

Comfort

- infoLight blu
- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore dell'indicazione: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN636X00IH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX636X00IH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238–239

Panoramica schizzi vedi pagina234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniera vario.

suisse series

Lavastoviglie speedMatic 60 cm
a scomparsa totale con cerniera vario, suisse series



Lavastoviglie speedMatic 60 cm
a scomparsa totale con cerniera vario, suisse series



SX758X01TH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'770.–
CHF 2'571.96

SN758X01TH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'770.–
CHF 2'571.96

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

SX736X01IH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

SN736X01IH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 266 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,93 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l

■ Silenziosità: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 8 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, swissExpress 1 h, Vetro 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
- 4 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus, asciugatura brillante
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- Asciugatura eco
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita

Systema Carrelli

- Cestello varioFlex Pro con touchPoints blu
- **varioCestello Pro**
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Comfort

- TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo in chiaro
- Orologio in tempo reale
- infoLight blu
- Colore dei LED: blu
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN758X01TH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX758X01TH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238–239

Panoramica schizzi vedi pagina 234

Prestazioni e consumo

- Capienza: 13 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 262 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,92 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l

■ Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, Rapido 45°, swissExpress 1 h
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura brillante
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio

- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Systema Carrelli

- Cestelli varioFlex
- Carrelli in colore argento con maniglia
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
- infoLight blu
- Colore dell'indicazione: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)

Accessori speciali per SN e SX

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per SN736X01IH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Anta di rivestimento acciaio inox SZ73055

Per SX736X01IH

- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73015

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238–239

Panoramica schizzi vedi pagina 234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie speedMatic Modular.

Lavastoviglie speedMatic Modular
«altezza 60 cm» – acciaio inox



Lavastoviglie speedMatic Modular
«altezza 45 cm» – acciaio inox



SC76M541EU
Acciaio inox

CHF 2'380.–
CHF 2'209.84

SK75M521EU
Acciaio inox

CHF 2'180.–
CHF 2'024.14

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Prestazioni e consumo

- Capienza: 8 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 205 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'520 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,72 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9 l
- Silenziosità: 45 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Delicato 40°, Rapido 45°, Prelavaggio
- 4 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura extra, igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta
- Blocco pulsanti

Comfort

- Sistema variabile dei cestelli: 2 cestelli per stoviglie, colore dei cestelli: argento, griglie ribaltabili nel cestello inferiore, cestello variabile per posate nel cestello inferiore, ripiani per tazze nel cestello inferiore
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Sportello con servoSchloss
- Colore del display: blu/bianco

Accessori

- Incl. protezione anti vapore
- Incl. prolunga aquaStop®
- Incl. set di adattamento e fissaggio acciaio inox

Accessori speciali

- Listello decorativo nero HZ86X500
- Listello decorativo inox HZ86X600
- Cassetta per posate d'argento SZ73001

Prestazioni e consumo

- Capienza: 6 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 174 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'240 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,61 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 8 l
- Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 5 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Delicato 40°, Rapido 45°
- 2 funzioni opzionali: varioSpeed Plus, igienePlus

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Blocco pulsanti

Comfort

- Sistema variabile dei cestelli, colore dei cestelli: argento, griglie ribaltabili, cestello variabile per posate, ripiani per tazze
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Sportello con servoSchloss
- Colore del display: blu/bianco


Accessori

- Incl. protezione anti vapore
- Incl. prolunga aquaStop®
- Incl. set di adattamento e fissaggio acciaio inox

Accessori speciali

- Listello decorativo nero HZ86X500
- Listello decorativo inox HZ86X600
- Cassetta per posate d'argento SZ73001


Lavastoviglie da incasso

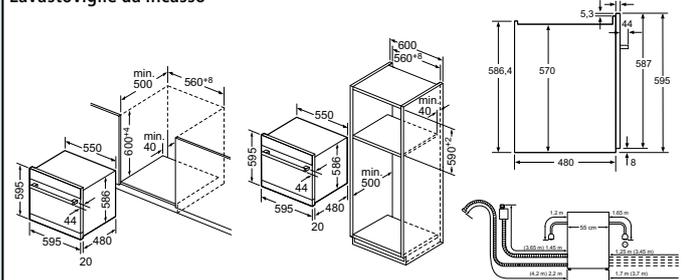

SC76M541EU

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso

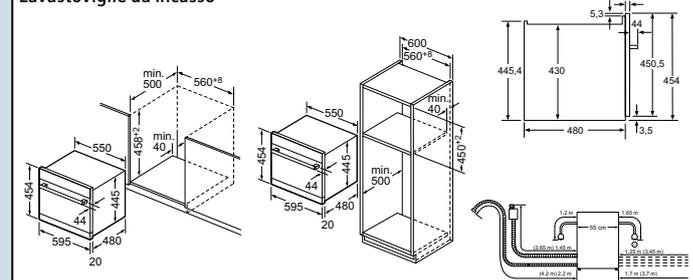

SK75M521EU

Dimensioni in mm

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie da incasso 60 cm.

Lavastoviglie speedMatic 60 cm sottopiano



SN336W00GH
Bianco (v. ill.)
(81,5–87,5 cm)

SN336M00GH
Umbr
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'070.–
CHF 1'922.01

SN436S01GE
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'070.–
CHF 1'922.01

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 12 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 258 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'600 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,90 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, 1h 65°, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura brillante
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta
- Blocco pulsanti

Comfort

- Carrelli varioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss
- Colore del display: rosso

Accessori

- Incl. frontale pannello
- Incl. lamiera di base
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Prolunga per tubo SZ72010
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73006
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Lavastoviglie speedMatic 60 cm sottopiano



SN436S03ME
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'370.–
CHF 2'200.56

Prestazioni e consumo

- Capienza: 14 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 266 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,93 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Vetro 40°, 1h 65°, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura brillante
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

Tecnologia lavaggio e secco

- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- aquaSensor, sensore di carico
- Protezione vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Blocco pulsanti

Sistema Carrelli

- Cestelli varioFlex
- varioCestello
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Ripiano posate nel carrello superiore
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Comfort

- Indicazione tempo residuo (min)
- Colore del display: blu/bianco
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)


Accessori

- Incl. lamiera di base
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Cestello per bicchieri a stelo lungo SZ73640
- Cestello per posate SZ73100
- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Lavastoviglie sottopiano




Allacciamento
230 V/10 A
con spina elettrica

Mediante piedini a vite regolabili in altezza
Altezza dello zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

SN336W00GH/SN436S01GE

Dimensioni in mm

Lavastoviglie sottopiano



Allacciamento
230 V/10 A
con spina elettrica

Mediante piedini a vite regolabili in altezza
Altezza dello zoccolo con apparecchio 815 95 mm
Altezza dello zoccolo con apparecchio 875 155 mm

SN436S03ME

Dimensioni in mm

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Minimo ingombro. Massima performance.

Le lavastoviglie da 45 cm.

◀ 45 cm ▶

La dotazione di un modello da 60 cm. Ora in soli 45 cm di larghezza: le lavastoviglie Siemens da 45 cm.

La nuova lavastoviglie da 45 cm dimostra che lavare bene le stoviglie non è solo una questione di dimensioni. Malgrado i 15 cm in meno rispetto ai modelli da 60 cm, e quindi con ingombro ridotto, non ha nulla da invidiare in fatto di dotazione: dalla funzione varioSpeed, al programma automatico auto 45°C–65°C e ai moderni cestelli come il cassetto Vario, fino al primo doppio braccio al mondo duoPower® che, grazie alla sua innovativa tecnologia, garantisce risultati di pulizia impeccabili e massima ottimizzazione delle risorse. Grandi performance concentrate in 45 cm.




Un lavaggio super silenzioso per risultati super brillanti.

Le ultime scoperte effettuate nel campo della fonotecnica hanno consentito di ridurre nettamente il livello di potenza sonora. Uno speciale isolamento acustico e un'innovativa pompa garantiscono cicli di lavaggio estremamente silenziosi – più silenziosi di una pioggerella. La soluzione ideale per le cucine open space, sia che laviate le vostre stoviglie di giorno o di notte.



La coppia perfetta per una maggiore potenza di lavaggio: il doppio braccio duoPower®.

Grazie ai due raggi d'azione sovrapposti, il primo doppio braccio al mondo garantisce la copertura totale del cestello superiore ampliato di 4 cm in profondità. Il sistema distribuisce l'acqua in modo ideale garantendo un risultato eccellente con stoviglie brillanti e perfettamente pulite.



Più flessibilità. Più possibilità di carico: il cassetto regolabile in altezza vario Pro.

Oltre a offrire più flessibilità nel caricare la lavastoviglie, il nuovo cassetto vario Pro è anche flessibile da regolare. Grazie ai fianchi regolabili in altezza e alle rastrelliere ribaltabili e divisibili nell'area centrale anteriore, il cassetto adesso può alloggiare perfino coltelli dal manico largo, mestoli, tazze da tè e tazzine da caffè.



Ogni stoviglia trova il suo posto: i cestelli varioFlex Pro.

I cestelli varioFlex Pro offrono sufficiente spazio per un elevato comfort di carico. Ad assicurarlo sono i 3 ripiani ribaltabili e divisibili del cestello superiore e le 6 o 8 rastrelliere ribaltabili (a seconda del modello) del cestello superiore e inferiore. Qualsiasi posata o stoviglia, piccola o grande che sia, trova qui la collocazione giusta. I punti di contatto blu consentono inoltre di adeguare rapidamente e individualmente i cestelli alle vostre stoviglie. Nelle lavastoviglie iQ700 tutti i cestelli varioFlex Pro hanno inoltre rastrelliere ribaltabili flessibili.



Più comfort e flessibilità nel riporre le stoviglie: i punti di contatto.

Il design premium delle lavastoviglie Siemens convince non solo dall'esterno. I punti di contatto color blu all'interno della lavastoviglie permettono di individuare immediatamente tutte le possibilità di regolare i cestelli in base al vostro carico. Così potete sistemare anche le pentole ingombranti in un battibaleno e completare il carico più velocemente. Persino i bicchieri da vino e i calici da champagne avranno molta più stabilità.




Un soffio di brillantezza. Con la nuova tecnologia Airflow.

Con la nuova tecnologia Airflow Zeolite® soffia aria di innovazione nella lavastoviglie e la freschezza entra in casa vostra: piccoli, intelligenti accorgimenti interni garantiscono una distribuzione dell'aria straordinariamente efficace. Per la prima volta l'aria raggiunge ogni singola stoviglia in modo uniforme. Il nuovo contenitore per Zeolite® consente inoltre di assorbire fino al 15% in più di umidità, mentre l'alloggiamento ottimizzato garantisce un livello acustico piacevolmente contenuto. Godetevi il massimo del comfort con prestazioni di lavaggio e asciugatura delle stoviglie di livello superiore.

Lavastoviglie da 45 cm con cerniera vario.

Lavastoviglie speedMatic – 45 cm
Scomparsa totale Zeolite

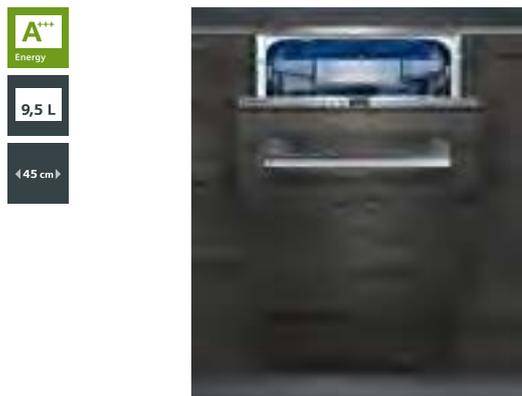

Lavastoviglie speedMatic – 45 cm
a scomparsa totale con cerniera vario e con openAssist



SR656X01TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'730.–
CHF 2'534.82

SR736D08IE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'530.–
CHF 2'349.12

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza 10 coperti standart
- Classe di efficienza energetica: A+++
- ¹⁾ Consumo energetico: 188 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,66 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Livello di rumore programma Silence: 43(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C
- 3 funzioni opzionali : varioSpeed Plus, zonaIntensiva, asicutto brillante
- Programma di manutenzione delle apparecchi

Tecnologia lavaggio e secco

- **Asciugatura Zeolite**
- Sistema idraulico speedMatic
- Assistenza dosaggio
- iQdrive- motore
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Aqua-Sensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Protezione vetro

Systema Carelli

- Carrelli varioFlex Pro con touchPoints blu
- varioCestello Pro
- Carrelli in colore argento
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- 3 Divisori ribaltabili
- Carrello inferiore con griglie abbattibili (4x)
- Carrello superiore con ripiano per tazze
- Carrello inferiore con ripiani per tazze
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Indicazione e funzionamento

- emotionLight
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- **timeLight**
- Colore del display: blu/bianco
- Programmazione inizio lavaggio (1-24 h)
- Asciugatura Eco
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante

Sicurezza

- aquaStop con garanzia
- Sportello con ServoSchloss

Accessori speciali

- Accessorio lavastoviglie da incasso SZ73300
- Accessorio lavastoviglie Listelli compensazione + kit fissaggio SZ73005
- Set completo spazio 51 SZ73000
- Prolunga aqua-stop SZ72010

Prestazioni e consumo

- Capienza: 9 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 197 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'380 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,69 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 8,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, mezzo carico, varioSpeed Plus, molto asciutto, programma di manutenzione delle macchine

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore di calore

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Comfort

- infoLight
- Cestello vario
- Carrelli varioFlex Plus
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- 3 divisori ribaltabili
- 4 ghiera abbassabili nel carrello inferiore
- Assistenza dosaggio
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Programmazione inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura Eco
- openAssist

Informazioni tecniche e accessori

- iQdrive
- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore
- Colore del display: rosso
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Spruzzatore per teglie
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Pannello di compensazione in acciaio inox per nicchie alte fino a 92 cm SZ80010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238-239

Panoramica schizzi vedi pagina 234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°


I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie a scomparsa totale per nicchie di 45 cm.

Lavastoviglie speedMatic – 45 cm
a scomparsa totale con openAssist



Lavastoviglie speedMatic – 45 cm
a scomparsa totale

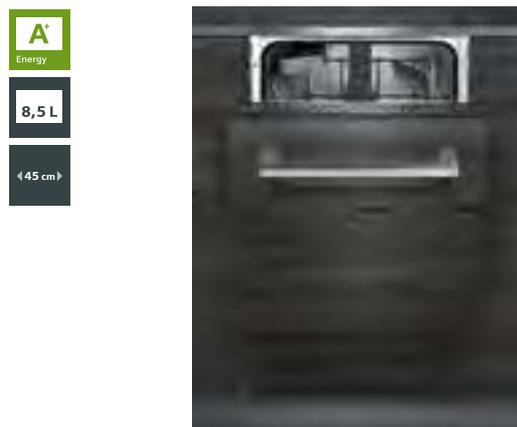

SR656D00TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'530.–
CHF 2'349.12

SR615X00CH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1'940.–
CHF 1'801.30

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 10 coperti standard
 - ¹⁾ Consumo energetico: 211 kWh/anno
 - ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
 - ²⁾ Consumo energetico: 0,74 kWh
 - ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
 - Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
 - Classe di efficacia di asciugatura A
- ### Programmi e funzioni speciali
- 6 programmi: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio
 - 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, molto asciutto, programma di manutenzione delle macchine

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta

Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore
- Cestello vario
- Carrelli varioFlex Plus
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura Eco
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- timeLight
- Sportello con servoSchloss
- Colore del display: rosso

Accessori

- Incl. spruzzatore per teglie
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Pannello di compensazione in acciaio inox per nicchie alte fino a 92 cm SZ80010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238-239

Panoramica schizzi vedi pagina 234

Prestazioni e consumo

- Capienza: 9 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 220 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'380 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,78 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 8,5 l
- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 5 programmi: Intensivo 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, 1h 65°, Rapido 45°

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita

Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore
- Carrelli vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore
- Assistenza dosaggio
- Programmatore inizio lavaggio (3, 6 o 9 ore)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss
- Colore dei LED: rosso

Accessori

- Incl. spruzzatore per teglie
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Pannello di compensazione in acciaio inox per nicchie alte fino a 92 cm SZ80010
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 238-239

Panoramica schizzi vedi pagina 234

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)

²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie integrabili per nicchie di 45 cm.

Lavastoviglie speedMatic – 45 cm integrabile



Lavastoviglie speedMatic – 45 cm integrabile, suisse series



SR556S00PE
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'480.–
CHF 2'302.69

SR536S01ME
Acciaio inox
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'440.–
CHF 2'265.55

SR536W01ME
Bianco
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'230.–
CHF 2'070.57

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Prestazioni e consumo

- Capienza: 9 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 197 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'380 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,7 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 8,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intensivo 70 °C, auto 45°–65°, Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio, 1h 65°, silence 50°, Glass 40°
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, igienePlus
- Programma di manutenzione delle apparecchiature

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta
- Blocco pulsanti

Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore
- Carrelli varioFlex Plus
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura Eco
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss
- Colore del display: blu/bianco

Accessori

- Incl. spruzzatore per teglie
- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 228–229, 248

Panoramica schizzi vedi pagina 224

Prestazioni e consumo

- Capienza: 10 coperti standard
- ¹⁾ Consumo energetico: 211 kWh/anno
- ¹⁾ Consumo di acqua: 2'660 litri/anno
- ²⁾ Consumo energetico: 0,75 kWh
- ²⁾ Consumo di acqua: 9,5 l
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura A

Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intensivo 70 °C, auto 45°–65°, Eco 50°, Rapido 45°, Prelavaggio, 1h 65°, silence 50°, Glass 40°
- 3 funzioni opzionali: zona intensiva, varioSpeed Plus, asciugatura extra
- Programma di manutenzione delle apparecchiature

Tecnologia lavaggio e secco

- aquaSensor, sensore di carico

Sicurezza

- aquaStop® con garanzia a vita
- Chiusura della porta
- Blocco pulsanti

Comfort

- Sistema duoPower®: doppio braccio nel cestello superiore
- Cestello vario
- Cestelli varioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Assistenza dosaggio
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Asciugatura Eco
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Sportello con servoSchloss
- Colore del display: blu/bianco

Accessorio

- Incl. protezione anti vapore

Accessori speciali

- Prolunga per tubo SZ72010
- Set di sciacquo SZ73000
- Cassetta per posate d'argento SZ73001
- Cerniera ribaltabile SZ73010
- Set di adattamento e fissaggio acciaio inox SZ73005
- Cestello porta bicchieri da vino SZ73300

Per prezzi accessori speciali e altri accessori speciali vedi pagine 228–229, 248

Panoramica schizzi vedi pagina 224

¹⁾ Consumo annuo con caricamento di acqua fredda nel programma Eco 50° (consumo in stand-by incluso)


²⁾ Consumo per ciclo di lavaggio con caricamento di acqua fredda con il programma Eco 50°

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Non accontentatevi della prima cosa che capita. Scegliete solo il meglio per voi.


10% di spazio in più nella vasca di lavaggio: le lavastoviglie gran volume.

Le lavastoviglie gran volume sfruttano interamente l'altezza dei piani di lavoro delle cucine moderne. La vasca di lavaggio ingrandita di 5 cm crea spazio per stoviglie alte nel cestello inferiore. E grazie all'incasso dall'ergonomia ottimizzata, potete effettuare comodamente le operazioni di carico e scarico senza chinarvi.

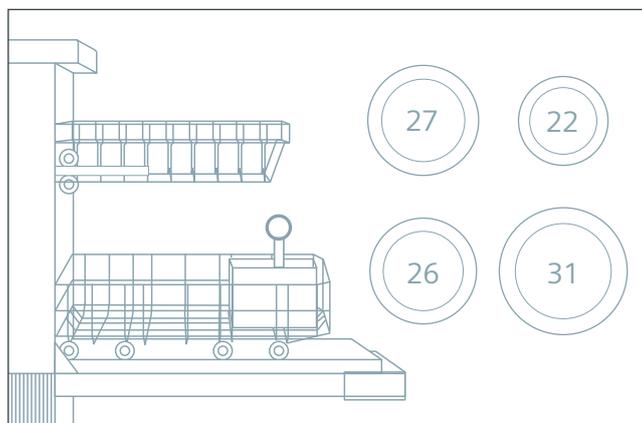

Lavastoviglie da incasso

Massima grandezza dei piatti in cm

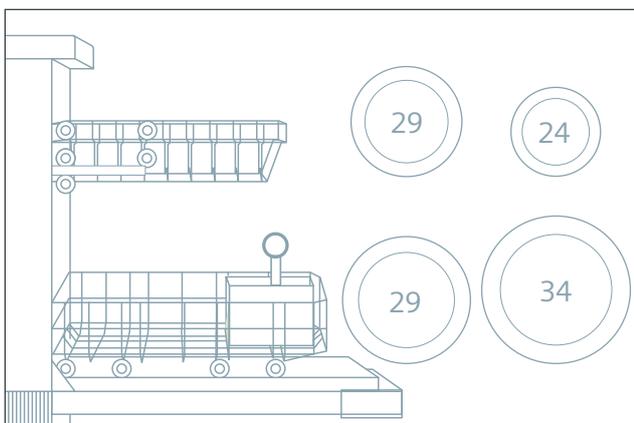

Lavastoviglie gran volume

Massima grandezza dei piatti in cm




In passato: incasso a colonna delle lavastoviglie realizzabile solo con ampie intercapedini.



Con la cerniera vario: un'unica intercapedine di piccole dimensioni anche in caso di incasso nel mobile a colonna.



Massima flessibilità di incasso: la cerniera vario.

La cerniera vario è la soluzione perfetta per intercapedini minime tra i frontali dei mobili, dimensioni ridotte dello zoccolo e altezze di lavoro elevate. Negli apparecchi con cerniera vario il frontale del mobile integrato si sposta leggermente verso l'alto all'apertura dell'apparecchio. E così, in caso di lavastoviglie con incasso a colonna, non si formano più ampie intercapedini.




Lavastoviglie. Panoramica dei schizzi.



Lavastoviglie integrabili 60 cm (Pagina 218–219).

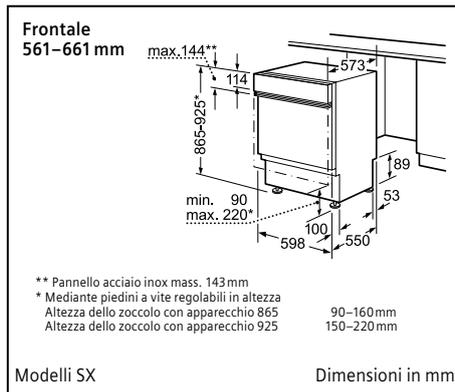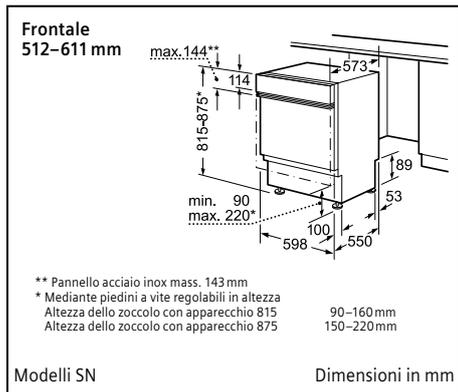

Per tutte le lavastoviglie da incasso 60 cm.

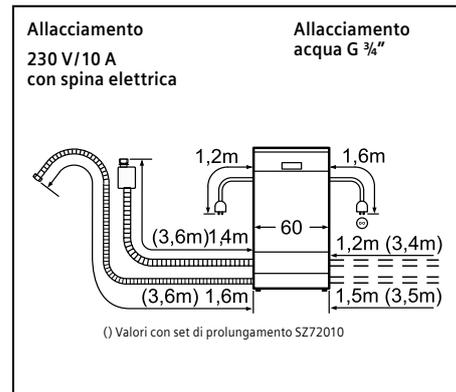

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm (Pagina 222–224).

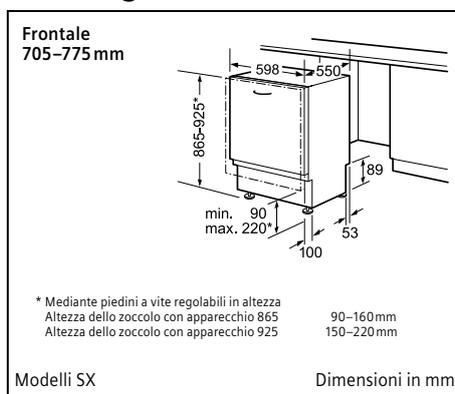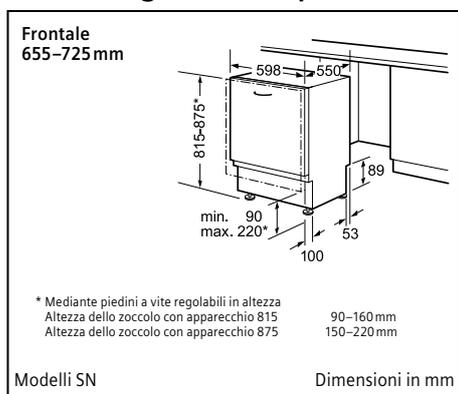

Informazioni sulle molle delle porte

SR... (lavastoviglie larghe 45 cm)

■ Tutte le lavastoviglie a scomparsa totale, come si presentano al momento della consegna, possono sopportare dei frontali di 2,5 kg–7,5 kg. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio adatte a un carico fino a 11,5 kg.

■ Tutte le lavastoviglie a scomparsa, come si presentano al momento della consegna, possono sopportare dei frontali di 2,5 kg–6,5 kg. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio adatte a un carico fino a 11,5 kg.

SN... / SX... (lavastoviglie larghe 60 cm)



■ Tutte le lavastoviglie a scomparsa totale alte 86,5 cm, come si presentano al momento della consegna, possono sopportare dei frontali di 3,0 kg–10,0 kg. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio per apparecchi ≥ 40 dB adatte a un carico fino a 11,5 kg. Per gli apparecchi ≤ 39 dB non sono disponibili molle di ricambio presso il servizio clienti.

■ Tutte le altre lavastoviglie, come si presentano al momento della consegna, possono sopportare dei frontali di 2,5 kg–8,5 kg. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio adatte a un carico fino a 11,5 kg.


Indicazioni generali:

Le molle possono essere sostituite solo da un tecnico del servizio clienti BSH. Il peso del frontale deve essere distribuito in modo approssimativamente uniforme.


Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm con cerniera vario (Pagina 221–225).

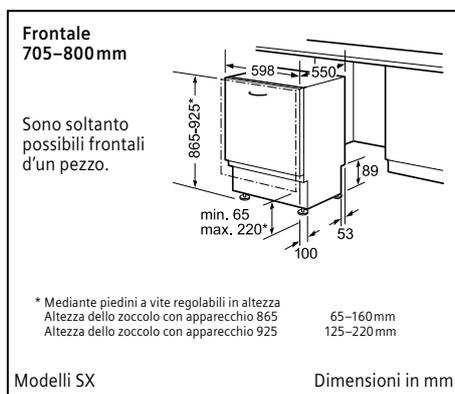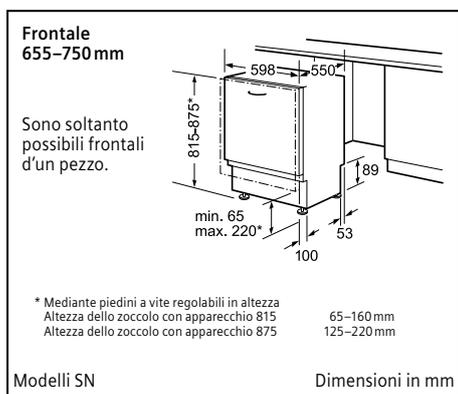


Lavastoviglie integrabili 45 cm (Pagina 232).

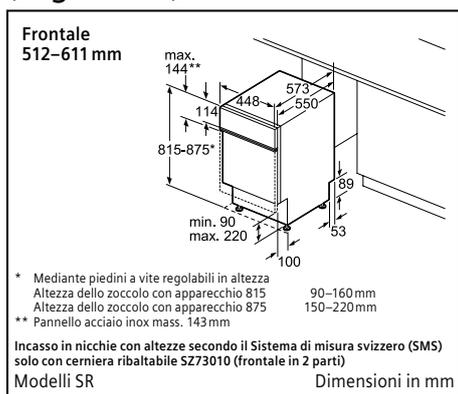

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm (Pagina 230–231).

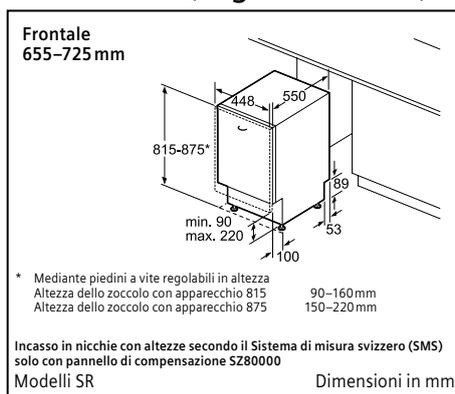

Per tutte le lavastoviglie da incasso 45 cm.

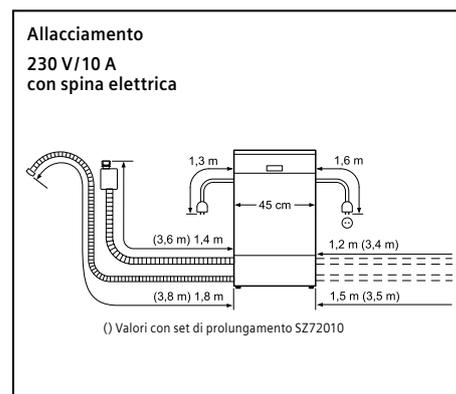

Le misure delle lavastoviglie in sintesi.

Utilizzate la panoramica proposta qui di seguito per trovare in modo rapido e semplice l'apparecchio più adatto alle vostre esigenze.

Per lavastoviglie da 60 cm e 45 cm:

Altezza corpo 655–750 mm											Altezza corpo 705–800 mm												
Altezza della nicchia in mm*																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

Altezza dello zoccolo in mm

* Vale per frontali di mobili di uno spessore di max. 22 mm.



Legenda

- 81,5 Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con cerniera «normale»
 - 81,5 Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con cerniera vario
 - 81,5 Incasso delle lavastoviglie 81,5 cm con pannello frontale del mobile suddiviso e cerniera ribaltabile
- Per apparecchi con funzione timeLight non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché timeLight non sarebbe visibile



Legenda

- 86,5 Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con cerniera «normale»
 - 86,5 Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con cerniera vario
 - 86,5 Incasso delle lavastoviglie 86,5 cm con pannello frontale del mobile suddiviso e cerniera ribaltabile
- Consigli d'installazione supplementari vedi pagine 226/227.

Indicazioni di progettazione supplementari per l'incasso a colonna di lavastoviglie con cerniera flessibile.

Incasso a colonna di lavastoviglie con cerniera flessibile e smussatura del frontale del cassetto.

La tabella comprende la larghezza dello spazio necessario fra il frontale del mobile e il frontale del cassetto in rapporto all'altezza della nicchia, l'altezza dello zoccolo e lo spessore del frontale, se si utilizza un frontale del mobile standard per una lavastoviglie sottopiano.

Altezza nicchia (mm)	Spessore frontale (mm)	Altezza zoccolo (mm)					
		65	70	75	80	85	90
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
825	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
830	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
835	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
840	16						2,5
	19						2,5
	22						3
845	16						
	19						
	22						
850	16						
	19						
	22						
855	16						
	19						
	22						
860	16						
	19						
	22						
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
875	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
880	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
885	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
890	16						2,5
	19						2,5
	22						3
895	16						
	19						
	22						
900	16						
	19						
	22						
905	16						
	19						
	22						
910	16						
	19						
	22						
915	16						
	19						
	22						
920	16						
	19						
	22						
925	16						
	19						
	22						

	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
		2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
				2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
		2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	6	6,5	6,5
				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
				2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4
					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
						3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4
							3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
								2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
								3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4

L'assortimento di lavastoviglie in sintesi.

Utilizzate la panoramica proposta qui di seguito per trovare in modo rapido e semplice l'apparecchio più adatto alle vostre esigenze.

Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio (SZ73640)

Per alcuni modelli di lavastoviglie larghe 60 cm con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore: questo cestello speciale consente di lavare bicchieri a stelo lungo e servizi da caffè in modo sicuro e delicato.



Foto 1 SZ73001

Cassetta per posate d'argento (SZ73001)

Il corpo in alluminio della cassetta protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirla già riempita all'interno del cestello per posate.



Foto 2 SZ73125

Frontale dello sportello e zoccolo per lavastoviglie integrabili (SZ73125)

Il frontale e lo zoccolo in acciaio inox possono essere usati in sostituzione del frontale originale del mobile di una lavastoviglie integrabile larga 60 cm. Requisito: dimensione del corpo di 72 cm (altezza nicchia 81–87 cm).



Foto 9a SZ73010



Foto 9b SZ73010

Cerniera ribaltabile (SZ73010)

L'accessorio che consente di aprire agevolmente lo sportello delle lavastoviglie pannellabili anche in presenza di nicchie alte fino a 92 cm. La cerniera viene fissata al bordo inferiore dell'apparecchio, mentre sul lato anteriore viene montata la parte inferiore del frontale suddiviso.

Set aggiuntivo di lavaggio (SZ73000)



Foto 3 SZ73000

Supporto per bottiglie

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.



Foto 4 SZ73000

Ugello per risciacquo teglie

Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.



Foto 5 SZ73000

Cestello supplementare per posate

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.



Foto 6 SZ73000

Supporto per piccoli oggetti

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuto o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.



Foto 10 SZ73300

Cestello porta bicchieri da vino (SZ73300)

Il cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. E dato che nel cestello inferiore entrano altri quattro cestelli da vino, si possono lavare in un unico ciclo di lavaggio ben 16 bicchieri.

L'assortimento di lavastoviglie in sintesi.



Foto 7 SZ73055

Frontale dello sportello per lavastoviglie pannellabili (SZ73055)

Può essere usato in sostituzione del frontale originale del mobile di una lavastoviglie pannellabile. Larghezza 59 cm, altezza 71,9 cm.



Foto 8a SZ73005/SZ73015

Rivestimenti di protezione in acciaio inox.

Con questo speciale accessorio potete chiudere lo spiraglio tra l'apparecchio e il mobile della cucina in modo stabile ed esteticamente gradevole.



Foto 8b SZ73035/SZ73045

Rivestimenti di protezione in acciaio inox per l'incasso a colonna.

Con questo speciale accessorio potete chiudere lo spiraglio tra l'apparecchio e il mobile della cucina in modo stabile ed esteticamente gradevole.

Accessori speciali per tutte le lavastoviglie (vedi anche le indicazioni nelle schede dei singoli modelli)			60 cm		45 cm	60 cm
			speedMatic			Modular
N° art.	Accessori speciali		SN5/SN6/SN7	SX5/SX6/SX7	SR5/SR6/SR7	SK7/SC7
SZ73640	Cestello spec. per bicchieri a stelo lungo e stov. da ufficio		■	■	–	–
SZ73100	Cestello portaposate a posizionamento variabile		■	■	–	–
SZ73005	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (81,5 cm)	Foto 8a	■	–	■	–
SZ73015	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (86,5 cm)	Foto 8a	–	■	–	–
SZ73035	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (81,5 cm) incasso a colonna	Foto 8b	■	–	–	–
SZ73045	Set di fissaggio acciaio inox speedMatic (86,5 cm) incasso a colonna	Foto 8b	–	■	–	–
SZ73115/SZ73112/SZ73114	Kit decorativo speedMatic		■ ¹⁾	–	–	–
SZ73010	Cerniera ribaltabile per nicchie alte speedMatic	Foto 9a/9b	■	■	■	–
SZ72010	Prolunga per carico/scarico separati (tubo di 2 m)		■	■	■	■
SZ73000	Set aggiuntivo di lavaggio speedMatic	Foto 3/4/5/6	■	■	■	–
SZ73001	Cassetta per posate d'argento speedMatic	Foto 1	■	■	■	–
SZ73125	Frontale e cassetto	Foto 2	■ ¹⁾	–	–	–
SZ73055	Frontale	Foto 7	■ ²⁾	–	–	–
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	Foto 10	■	■	■	–

■ Accessori adatti solo alle lavastoviglie menzionate con cestello inferiore ¹⁾ Non vale per lavastoviglie pannellabili
²⁾ Solo per lavastoviglie pannellabili



Kit decorativo di modifica (SZ73112/SZ73114/SZ73115) A x P: 60,2 x 58,9 cm.

Se prossimamente desiderate acquistare una nuova cucina, ma avete bisogno già oggi di una nuova lavastoviglie da incasso pannellabile, il kit decorativo di modifica è una soluzione provvisoria ideale: è disponibile in bianco, umbra o acciaio e può essere adattato all'altezza dello zoccolo da 10 a 17 cm; in questo modo la vostra nuova lavastoviglie si integrerà alla perfezione nella vostra cucina attuale ed anche in quella futura.



**Tanto spazio per il bucato:
il tamburo extra grande da 1–8 kg.**

Il tamburo extra grande varioSoft vi consente di lavare fino a 8 chili di bucato in una volta sola. E ciò non risulta utile solo per grandi quantità di bucato o per singoli capi voluminosi, bensì anche per quantitativi più ridotti poiché all'interno dello spazioso tamburo la biancheria può dispiegarsi alla perfezione. Il che significa per voi meno fatica per stirare.



I trascinatori asimmetrici, con un lato curvo e uno piatto, a seconda del programma selezionato provvedono a un movimento intenso o delicato della biancheria, mentre l'esclusiva forma a goccia della superficie del tamburo integra perfettamente i trascinatori per un lavaggio rapido, rispettoso dei capi e a basso consumo energetico.

Lavatrice-asciugatrice.

Lavatrice-asciugatrice Completamente integrabile



WK14D541CH
Wash & Dry
Lavasciuga, a scomparsa totale

CHF 4'360.-
CHF 4'048.28

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare
- Velocità di centrifugazione: 1'400–600 giri/min
- aquaStop® con garanzia a vita
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi di lavaggio e asciugatura non-stop per 4 kg
- Programmi speciali: NAW, mix, outdoor, camicie, Super 15, lana/lavaggio a mano, delicato/seta
- Programma speciale: risciacquo filacci
- Grande display per stato del programma, temperatura, centrifuga, tempo residuo, e impostazione dell'ora di termine del programma 24 ore
- Riconoscimento della schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Segnale alla fine del programma

- Sicurezza bambini
- Oblò da 30 cm con angolo di apertura 95°
- Cerniere del mobile a sinistra, invertibile
- Cerniere dell'oblò a sinistra
- Scomparsa totale

Accessorio speciale
Fissaggio dell'apparecchio al suolo
WX975600

Lavatrice.

Lavatrice Completamente integrabile



WI14W540EU
Completamente integrabile

CHF 3'790.-
CHF 3'519.03

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capienza cestello: 1–8 kg
- Velocità di centrifugazione: 1'400–400 giri/min
- Classe di efficienza di centrifuga B
- aquaStop® con garanzia a vita
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio, le temperature e i programmi speciali
- Programmi speciali: Intensivo + veloce, Jeans, Camicie, Outdoor e impermeabilizzare, Mix, Igiene, Super 15/30
- Funzione pulizia tamburo con avviso
- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- Grande display a LED per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore), indicazione consumo
- Dispositivo di controllo della quantità

- Riconoscimento della schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Facciata con apertura 30 cm e con angolo 130°
- Cerniere del mobile a sinistra, invertibile



Accessori speciali
Fissaggio dell'apparecchio al suolo
WX975600
Compensazione di altezza piedini +5 cm
WZ20441

Accessori specialis
WZ20440 WZ20441





Lavatrice-asciugatrice completamente integrabile

Dettagli Z




WK14D541CH




Dimensioni in mm

Lavatrice completamente integrabile



Dettagli Z



Foro a tazza prof. 13 mm



WI14S441EU/WI14W540EU

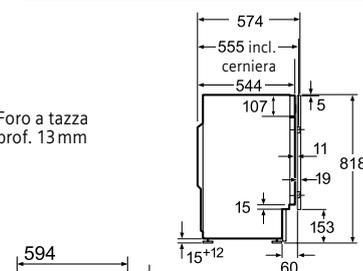

Dimensioni in mm

Cucine e forni elettrici.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome dell'azienda o della marca Tipo di apparecchio Tipo o denominazione	Siemens Cucine da incasso					Siemens Forni da incasso									
	HE579GB56	HE557HBS1C HE557HBW1C	HE557GBS1C HE557GBW1C	HE517ABS0C	HE510ABR0C HE510ABV0C	VB558C050	HB673GCS1S	HB675GBS1 HB675GBW1	HB655GBS1C HB655GBW1C	HB634GBS1 HB634GBW1	HB557A550	HB578G550	HB510ABR0	CB635GBS1	
Illustrazione pagina	66	66	66	66	66	60	36	36	37	37	60	60	60	45	
Efficienza e consumi¹⁾															
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A+	
Consumo energetico cottura convenzionale ⁵⁾ kWh/ciclo	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	1,10	0,87	0,87	0,87	0,87	0,97	0,99	0,97	0,73	
Consumo energetico aria calda ⁵⁾ kWh/ciclo	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,990	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,61	
Consumo standby stato acceso/spento W															
Consumo energetico per autopulizia pirolitica kWh/ciclo	3,3-4,7						3,3-4,8	3,3-4,8				3,3-4,8			
Numero di camere di cottura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Volume per ciascuna camera di cottura L	71	71	71	71	71										
Caratteristiche d'uso¹⁾															
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC °C	275	275	275	275	275	250/250	300/275	300/275	300/275	300/275	275	275	275	300/275	
Temperatura vapore °C															
Potenza d'uscita microonde W															
Superficie utile grill cm2	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'779	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	
Volume utile vano cottura L	71	71	71	71	71	77	71	71	71	71	71	71	71	47	
Dimensioni²⁾															
Altezza cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	47,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	45,5	
Larghezza cm	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	89,6	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Profondità (dal frontale del mobile) cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	57	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	54,9	54,9	54,8	
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile) cm	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	98	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	92	
Peso a vuoto³⁾															
Peso dell'apparecchio SMS 55 / EURO 60 kg	42,0	40,0	35,0	32,0	32,0	48	39	38	40	35	34	38	31	31	
Dotazioni															
Forno	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	
Dimensioni interne cm	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	30,8161,5140,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	23,748,0141,50	
Illuminazione/sportello trasparente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Sistema di riscaldamento calore sup./inf. ricircolo d'aria	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
aria calda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
vapore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
microonde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sistema di pulizia catalitico	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	
Sistema autopulente pirolitico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria	-	-	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Timer/orologio	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio															
Allacciamento elettrico															
Potenza nominale max kW															
Valore di allacciamento totale max kW						3,00	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,0	
Allacciamento elettrico V	230	400	400	400	400	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	
Fusibili A	3*16	3*16	3*16	3*16	3*16	16	16	16	10 / 16	16	16	16	16	16	
Sicurezza e assistenza															
Conforme alle norme di sicurezza svizzere															
Paese d'origine	DE	ES	ES	ES	ES	IT	DE	DE	DE	DE	ES	ES	DE	DE	
Garanzia 2 Anni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Assistenza tecnica Servizio BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nome e indirizzo del produttore	BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil														

Spiegazioni

- / • / • non compreso/optional/compresso

¹⁾ Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.

²⁾ Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.

³⁾ Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.

⁴⁾ per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

⁵⁾ per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

⁶⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Siemens								Siemens					Siemens					Siemens			
Forni con funzione microonde								Forni da incasso compatti/microonde					Forni che utilizzano il vapore					Scaldavivande			
HM678G456	HM678G451C	HM676G851C	HM656G851C	CP565AG50	CM678G451	CM678G4.1	CM676G056	CM638GRS1	CM636GNS1	CM656GBS1	CM633GBS1 CM633GBW1	CM585AMS0	HS658CX56C	HS636GDS1C	CS658GRS6 CS658GRS1	CS656GBS1 CS656GBW1	CS636GBS1	CD634GBS1 CD634GBW1	BI630DNS1	BI630CNS1 BI630CNW1	BI510CNR0
34	35	35	35	61	42	42	43	44	44	44	45	61	31	31	40	40	40	41	51	51	61
													A+	A+	A+	A+	A+				
													0,87	0,87	0,73	0,73	0,73				
													0,69	0,69	0,61	0,61	0,61				
3,0																					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300/275	300/275	300/275	300/275	230	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	-/275		250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	100/-	80/-	80/-	
100	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	100	100	100	100	100	100			
1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	960	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330				
67	67	67	67	36	45	45	45	45	45	45	45	44	71	71	47	47	47	38	52	20	
59,5	59,5	59,5	59,5	45	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29	14	14
59,5	59,5	59,5	59,5	56,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	59,4
54,8	54,8	54,8	54,8	55	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	57,0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,0
104	104	104	104	89,5	92	92	92	92	92	92	92	60,3	104	104	92	92	92	92			
50,0	47,0	44,0	41,0		37	28	28	38	38	41	41	35	39	43	33	28	33	24	19	16	15
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
35,7148,0141,5	35,7148,0139,2	35,7148,0139,2	35,7148,0139,2	23,6143,2135,0	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	25,0142,0142,0	35,5148,0141,5	35,5148,0141,5	23,5148,0141,5	23,5148,0141,5	23,5148,0141,5	26,5132,5143,9		
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3,6	3,6	3,6	3,6	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	1,9	0,81	0,81	
1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1-3 PNE / 400V/230V	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230				
16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10	16	16	16	16	16	16	16	16	10 / 16	10 / 16	16	16	16	16	10	10	6
DE	DE	DE	DE	GB	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	DE	DE	DE	DE	DE	FR	SK	SK	SK
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

Cappe aspiranti.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio Categoria / tipo di apparecchio Modello	Siemens Cappe integrabili				Siemens Cappe a soffitto		Siemens Cappe per isole di cottura			
	EX801LX34E EX875LX34E	LF16VA170	LF16VA570	LD97DBM60 LD97AB570	LF26RH560	LF959RB51	LF21BA582	LF91BA582	LF98BF542	LF97BA542
Figura a pagina	112	115	115	119	131	131	132	132	133	133
Efficienza e consumi¹⁾										
Consumo energetico annuo (AEC hood) kWh/anno	53,5	37,4	37,4			58,2	38,7	39,6	37,3	34,1
Classe di efficienza energetica da A++ a E	A	A+	A+			A	A	A	A	A+
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)	29,6	33,3	33,3			29,5	31,6	31,5	34,6	35,2
Classe di efficienza fluidodinamica da A a G	A	A	A			A	A	A	A	A
Prestazioni²⁾										
Efficienza luminosa (LE hood)										
Classe di efficienza luminosa da A a G	-		-			A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi %	90	75,1	75,1				97,0	96,8	96,0	86,6
Classe di filtraggio dei grassi da A a G	B	C	C			E	A	A	A	B
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione²⁾³⁾										
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione m3/h	400	410	410			310	220	230	250	260
Portata d'aria a velocità max. in modalità a evacuazione m3/h	570	540	540			570	560	570	450	470
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione m3/h	730	600	600			780	720	710	770	740
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione dB(A)	58	62	51			35	28	41	40	43
Potenza sonora a velocità max. sin modalità a evacuazione dB(A)	66	64	57			50	50	63	55	53
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione dB(A)	75	67	56			57	55	68	67	63
Consumo in modalità «spento» 5) Watt										
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾ Watt										
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione Pa	7		320		174	467	223	223	225	188
Pressione a velocità max. in modalità a evacuazione Pa	45		550		456	547	385	389	333	330
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione Pa	63		725		448	549	476	482	430	398
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo										
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo m3/h	300		320		440	310	190	190	180	170
Portata d'aria a velocità max. in modalità a ricircolo m3/h	480		430		780	500	440	430	340	340
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo m3/h	600		480		850	570	510	500	430	410
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo dB(A)	54		48		43	36	49	52	58	54
Potenza sonora a velocità max. in modalità a ricircolo dB(A)	67		53		56	51	67	68	71	68
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo dB(A)	75		59		58	58	71	72	75	72
Dati sull'illuminazione										
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura) Watt					12	10	12	12	12	12
Illuminamento ²⁾ Lux					58	673	791	888	888	888
Tipo				LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio 4)										
Larghezza cm		11,0	9,4	91,2	120	90	120	90	90	90
Altezza cm					24,5	29,9	74,4-92,4	74,4-92,4	74,4-92,4/74,4-104,4	74,4-92,4/74,4-104,4
Profondità cm			52,0		70	50	65	60	60	60
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico / a gas cm					90/60	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri) kg	27	15	14		28	17	39	32	31	29
Allacciamento elettrico										
Potenza allacciata totale (a 230V / 50Hz) Watt		145	145		192	285	272	272	172	142
Modalità operativa	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Comandi	• /		• /		REMOTE	REMOTE	• /	• /	• /	• /
Regolazione							/ - / -	/ - / -	- / - / -	- / - / -
Velocità	3 /		3 /		4 /	4 /	5 /	5 /	5 /	5 /
Sicurezza e assistenza										
Paese di provenienza	FR	IT	IT	IT	IT	IT	DE	DE	DE	DE
Garantie 2 Anni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo del produttore	BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil									
Assistenza tecnica Servizio BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dotazione										
Diametro della connessione di scarico mm		150/-	150/-	150/-			150/120	150/120	150/120	150/120
Filtro / numero	Multistrato1	Multistrato1	Multistrato1		Multistrato3	Multistrato3	Multistrato4	Multistrato3	Multistrato3	Multistrato3
Materiale del filtro grasso	Metallico1	Metallico1	Metallico1		Aluminium	Aluminium	Washable stainless steel	Washable stainless steel	Washable stainless steel	Aluminium

Spiegazioni

- / • / • non compreso/optional/compreso

¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014

²⁾ Valori determinati in base a EN 61591

³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3

⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore

⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Nota: dati aggiornati al 10 / 2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Siemens												
Cappe a muro												
LC97BF532	LC67BF532	LC91BA582	LC98BC542	LC68BC542	LC97GHM50	LC97BA532	LC67BA532	LC96BBC50	LC66BBC50	LC97FVW60	LC97FQV60	
135	135	134	136	136	137	138	138	140	140	142	142	
32,5	28,5	36,6	32	31,9		32,5	28,5	43,4	44,2	37,2	37,2	
A+	A+	A	A	A	B	A+	A+	A	A	A	A	
34.8	33.1	30.9	33.8	31	29,1	34.8	33.1	30.9	31.3	30.1	30.1	
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	
								90	33	79	82	
A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	C	
					89,8	80	79.3	82.4	85.6	86,1	81,0%	
C	C	A	B	B	B	C	C	C	B	A	A	
310	270	220	240	220	260	250	240	240	240	280	230	
460	430	560	430	390	450	460	440	590	590	480	420	
730	680	690	710	600	720	730	690			800	730	
45	47	45	44	46	52	43	45	52	52	43	43	
55	58	66	58	61	64	54	58	70	69	57	57	
65	69	71	70	70		64	68			69	69	
									0,0	0,41	0,41	
									0,0	0,0	0,0	
197	178	226	219	203		197	178	143	173		50	
334	317	384	332	301		334	317	251	281		287	
402	384	476	430	413		437	414				423	
160	150	190	180	170	170	160	150	170	170	120	120	
350	300	410	340	290	310	350	300	350	360	290	290	
430	360	470	430	350		430	360			520	520	
31	56	53	57	60		54	56	59	59	43	43	
68	69	70	54	70		68	69	75	75	59	59	
72	73	71	73	72		72	73			72	72	
9	6	9	9	6	3,0	9	6	3	3	6	3	
897	745	897	897	745	221	897	745	90	99	460	240	
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
90	60	90	90	60	90	90	60	90	60	89	89	
62,8-95,4/62,8-106,4	62,8-95,4/62,8-106,4	62,8-95,4	62,8-95,4/62,8-106,4	62,8-95,4/62,8-106,4	63,5-96,5/63,5-107,5			63,5-96,5/63,5-107,5	63,5-96,5/63,5-107,5	96,9-123,9/102,9-129,9	96,9-123,9/102,9-129,9	
50	50	50	50	50	52,5	50	50	90	50	26,3	26,3	
65/55	65/55	65/55	65/55	65/55		65/55	65/55	65/55	65/55	60/45	60/45	
23	17	21	21	17	22,0	19	15	14	12	28	27	
139	136	269	169	166	255	130	130	215	215	150	143	
- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	
• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	
- / / -	- / / -	/ - / -	- / / -	- / / -	/ - / -	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	TouchControl	TouchControl	
4 /	4 /	4 /	5 /	5 /		4 /	4 /	3 /	3 /	3 /	3 /	
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150/120	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	
Multistrato3	Multistrato2	Multistrato3	Multistrato3	Multistrato2	Multistrato2	Multistrato3	Multistrato2	Multistrato3	Multistrato2	Multistrato	Multistrato	
Aluminium	Aluminium	Washable stainless steel	Washable stainless steel	Washable stainless steel	Washable stainless steel	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	

Cappe aspiranti.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio Categoria / tipo di apparecchio	Siemens Cappe a muro								
	LC97FLV60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98KMR60	LC87KHM.0	LC97KA532	LC66BBM50	LC96BBM50	LC67KA532
Modello									
Figura a pagina	143	144	144	145	145	147	139	139	147
Efficienza e consumi¹⁾									
Consumo energetico annuo (AEC hood) kWh/anno	38,4	30,1	25,2	24,8	51,7	35,9	44,0	43,9	32,6
Classe di efficienza energetica da A++ a E	A	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)	28,6	37,5	38,9	40	31,4		29,6	31	30,8
Classe di efficienza fluidodinamica da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prestazioni²⁾									
Efficienza luminosa (LE hood)				76	90	87	83	74	112
Classe di efficienza luminosa da A a G	B	A	C	A	A	A	A	A	A
Grado di filtraggio dei grassi %				85,2		84,1	82,4	72,6	84,6
Classe di filtraggio dei grassi da A a G	A	B	A	B	C	C	C	D	C
Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione²⁾³⁾									
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione m3/h	230	280	290	290	260	240	230	210	220
Portata d'aria a velocità max. in modalità a evacuazione m3/h	410	530	490	500	420	440	360	360	420
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione m3/h	710	950	840	850	680	690	580	580	640
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione dB(A)	44	41	41	43	48	43	48	48	45
Potenza sonora a velocità max. sin modalità a evacuazione dB(A)	57	56	55	56	56	53	60	60	58
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione dB(A)	70	69	67	67	65	64	69	70	68
Consumo in modalità «spento» ⁵⁾ Watt				0,43		0,22	0,25	0,25	0,22
Consumo in standby (senza display informativo) ⁵⁾ Watt				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione Pa				230		175			180
Pressione a velocità max. in modalità a evacuazione Pa				347		333			312
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione Pa				430					
Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo									
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo m3/h	130	190	200	190	210	180	140	140	150
Portata d'aria a velocità max. in modalità a ricircolo m3/h	290	450	420	430	380	350	270	280	310
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo m3/h	520	630	590	580	570	440	340	350	370
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo dB(A)	44	51	50	50	54	52	57	57	55
Potenza sonora a velocità max. in modalità a ricircolo dB(A)	60	69	69	67	65	68	71	71	70
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo dB(A)	73	78	77	74	75	72	75	75	74
Dati sull'illuminazione									
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura) Watt	3	6	3	3	3	9	3	3	6
Illuminamento ²⁾ Lux	230	460	210	220		779	250	221	675
Tipo	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimensioni apparecchio 4)									
Larghezza cm	89	89	89	89	79	90	60,0	90	60
Altezza cm	96,9-123,9/102,9-129,9	93,0-120,0/99,0-126,0	92,8-119,8/98,8-125,8	92,8-119,8/98,8-125,8	92,8-119,8/98,8-125,8		63,5-96,5/63,5-107,5	63,5-96,5/63,5-107,5	86,5-115,3/86,5-126,3
Profondità cm	26,3	49,9	49,9	54,5	49,9	41,7	50,0	50,0	41,7
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico / a gas cm	60/45	60/45	60/45	60/45	60/45	50/40	55/65	55/65	50/40
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri) kg	27	27	27	22	27	21	11	12	17
Allacciamento elettrico									
Potenza allacciata totale (a 230V / 50Hz) Watt	143	270	163	163	260	139	220	220	136
Modalità operativa	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Comandi	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Regolazione	TouchControl	TouchControl	TouchControl	/ - / -		- / • / -	/ - / -	/ - / -	- / • / -
Velocità	3 /	3 /	3 /	5 /	3 /	4 /			4 /
Sicurezza e assistenza									
Paese di provenienza	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie 2 Anni	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo del produttore	BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil								
Assistenza tecnica Servizio BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dotazione									
Diametro della connessione di scarico mm	120 / 150	120 / 150	150 / 120	150/120	120 / 150		120/150	150/120	150/120
Filtro / numero	Multistrato	Multistrato	Multistrato	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 3	Multistrato / 2	Multistrato / 3	Multistrato / 3
Materiale del filtro grasso	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Metallico	Aluminium	Aluminium	Metallico

Spiegazioni

- / • / • non compreso / optional / compreso

¹⁾ Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014

²⁾ Valori determinati in base a EN 61591

³⁾ Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3

⁴⁾ Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore

⁵⁾ In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014

Nota: dati aggiornati al 10 / 2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Siemens Cappe integrabili telescopiche								Siemens Cappe per montaggio tra due armadi pensili	Siemens cappe aspiranti integrabili a scomparsa						Siemens Cappe per montaggio sottopensile			
LI99SA683	LI97RA560	LI97RA530C	LI67SA670C	LI67RA560	LI67RA530C	LI64MA520C	LE63MAC00	LB888574	LB78574	LB57574	LB75564CH	LB55564CH	LB23364	LU29050	LU29250	LU63LCC.0	LU62LFA.0	
150	151	151	152	152	153	153	156	154	154	154	155	155	155	156	156	157	157	
41,5	34,7	35,1	34,1	34,1	35,3	66,3		105,1	105,7	80,1	114	111,4	129,2	110,9	110,9	93,6	63,4	
A+	A	A	A	A	A	C	D	C	C	C	D	D	E	D	D	D	D	
36,2	29,7	30,7	29,4	29,4	29,6	21,3	10,9	18,7	18,9	18,1	16,9	17,4	5,8	12,7	12,7	8,7	5,1	
A	A	A	A	A	A	C	E	C	C	C	D	D	F	E	E	E	F	
95	95	95	114											6	6	11	11	
A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	A	E	F	G	F	F	E	E	
87,2	88,7	86,2	87,2	87,2	85,3	86,6	76,0							77,3	77,3	75,1	65,1	
B	B	B	B	B	B	B	C	D	D	D	B	B	F	C	C	C	D	
290	210	230	210	210	220	280	180	340	340	290	240	240	150	160	155	170	200	
520	400	420	400	400	400	400	360	630	630	560	400	400	210	390	380	350	230	
940	700	740	700	700	740		-	730	730	610	650	650	280					
27	28	29	26	26	29	45		38	39	36	50	50	53	50	50	56	66	
42	40	41	40	40	41	54		51	52	53	59	59	60	69	69	72	71	
56	52	54	52	52	54			54	55	56	70	70	66					
0,42	0,26	0,19	0,3											0,49	0,49			
	0,0	0,0	0,0											0,0	0,0			
229	66	42	67	67	56	346		310	310	360	105	100	84	80	80	191	106	
360	303	285	295	295	262	413		430	430	470	293	290	284	360	360	262	187	
484	404	404	399	399	407			460	460	500	390	390						
190	130	140	140	140	140	160		200	210	210	180	180	130	40	40	70	60	
460	290	300	290	290	300	190	250	300	300	290	320	320	180	70	70	110	75	
700	480	510	480	480	490		-	310	310	300	430	430	240					
35	31	29	45	45	30	56		53	53	52	52	52	53	58	58	66	55	
54	47	47	61	61	47	60		59	59	60	64	64	65	71	71	77	73	
65	60	60	73	73	59			60	60	61	72	72	67					
6	6	6	6	6	6	40	6	2	2	2	40	40	60	40	40	8	4	
569	569	569	683	683	683	403	188	266	244	244	335	345	150	118	118	45	45	
LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halogen	LED	LED	LED	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen			
89,8	89,8	89,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	86	70	52	73	53	53	59,8	89,8	60	60	
37,8	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	20,3	40,2	41,8	41,8	41,8	25,5	25,5	23,5	12,0	12,0	15,0	15,0	
29	29	29	29	29	29	29	27,1	30	30	30	38	38	28	50,0	50,0	48,2	48,2	
65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/50	65/50	65/50	65/50	65/65	65/65	65/65	65/50	65/65	65/65	65/65	
14	13	13	12	13	10	9	10	10	10	8	9	8	6	7	10	5	6	
266	146	146	146	146	146	145	120	277	277	252	240	240	230	200	200	146	129	
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	
•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	
/-/	-/•/	-/•/	/-/	-/•/	-/•/	-/•/	-/•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	Pulsanti	Poussoirs	Poussoirs	aspirazione interruttore	
5/	5/	4/	5/	5/	4/	3/	3/	4/	4/	4/	4/	4/	3/	3/	3/	3/	3/	
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	PL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	IT	IT	TR	TR	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil																		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
120 / 150	120 / 150	150 / 120	120 / 150	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150/120	150 / 120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120	120	120	100 / 120	100 / 120	
Multistrato / 3	Multistrato / 3	Multistrato / 3	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 1	Multistrato / 2	Multistrato / 2	Multistrato / 1	Multistrato / 2	Multistrato / 3	Multistrato / 2	Multistrato / 1	
Washable stainless steel	Washable stainless steel	Aluminium	Washable stainless steel	Washable stainless steel	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Non-washable Synthetic	

Piani di cottura a gas.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio della ditta/tipo di apparecchio	Siemens			
	Piani di cottura a gas			
Denominazione modello	ER9A6SD70D	ER6A6PD70D	EC6A5HB90	EB6B5PB80
Figura a pagina	104	104	105	105
Dimensioni della nicchia				
Altezza d'incasso	4,5	4,5	4,2	4,5
Larghezza	85	56	56	56
Profondità	49	49-50	48-49	48-49
Peso (netto) allu. pressofuso	18	11	18	10
Tensione d'allacciamento				
Tensione	230	230	230	230
Potenza allacciata	13,7/0,6	7,7/0,6	9/0,6	7,4/0,6
Zone di cottura piano gas				
Davanti a sinistra Tensione	bruciatore wok 6,0	bruciatore normale 1,9	bruciatore wok 3,3	bruciatore rapido 3,0
Davanti a destra Tensione	bruciatore normale 1,9	bruciatore normale 1,9	bruciatore risparmio 1,0	bruciatore risparmio 1,0
Dietro a sinistra Tensione	bruciatore risparmio 1,1	bruciatore risparmio 1,1	bruciatore normale 1,7	bruciatore normale 1,7
Dietro in mezzo Tensione	bruciatore normale 1,9			
Dietro a destra	bruciatore rapido 2,8	bruciatore rapido 2,8	bruciatore rapido 3,0	bruciatore normale 1,7
Protezione termoelet. di accens.	•	•	•	
Pannello di comando sopra	•	•	•	
Griglia in ghisa con basam. in ottone	•	•	•	
Vano in lega d'acciaio				
Predisposizione p. gas metano (20 mbar)	•	•	•	
Ugello per gas liquido (28-30/37 mbar)			inclusi	inclusi
Ugello per gas liquido (50 mbar)	inclusi	inclusi		
Montaggio				
Da sopra	•	•	•	•
Da sotto				
Materiali				
Vetroceramica	•	•		
Acciaio inox			•	•
Conforme alle norme di sicurezza	•	•	•	•
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere	•	•	•	•
Paese d'origine	ES	ES	ES	ES
Garanzia	2 anni	•	•	•
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•	•
Istruzione per l'uso	t/f/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Istruzione d'installazione	t/f/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Nome ed indirizzo dell'offerente	BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil			

Apparecchi a microonde.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marca della ditta/modello	Siemens				
	Forno microonde con grill.				Forni a microonde
Denominazione modello	CP565AGS0	CF634AGS1	BE634LGS1 BE634RGS1	BE555LMS0	BF555LMS0
Figura a pagina	62	45	46	62	62
Dimensioni della nicchia	Altezza	45,2	45,5	38,2	38,2
	Larghezza	56,8	59,5	56,8	56,8
	Profondità	55,0	54,5	300	55
Peso netto	35	26	19	19	19
Tensione d'allacciamento	Tensione	V ~ 50 Hz	230	230	230
Potenza allacciata	W	3100	1220	1990	1450
Fusibili	A	10	10	10	10
Potenza max.	W	1000	900	900	900
Livelli di potenza		5	5	5	5
Vano cottura/dimensioni forno	Altezza	cm	23,6	24,2	22
	Larghezza	cm	43,2	46	35
	Profondità	cm	35,0	34,5	27
Volume vano cottura	litro	36	36	25	25
Sicurezza e servizio					
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Paese d'origine		GB	GB	GB	CN
Garanzia	2 anni	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•	•	•
Istruzione per l'uso	t/ff/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Istruzione d'installazione	t/ff/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Nome ed indirizzo dell'offerente	BSH Elektrodomestici SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil				

Macchine da caffè automatiche.

Nome della ditta o della marca	Siemens		
	Modello/segno distintivo	CT636LE5.	CT636LEW1
Figura a pagina	50	50	
Consumo			
Classe di efficienza energetica	A	A	
Consumo energetico	kWh	51,46	51,46
Funzione di risparmio energetico		•	•
Interruzione automatica programmabile	min	30	30
Caratteristiche di utilizzazione per			
Macchine da caffè automatiche		•	•
Macchine da caffè con le capsule/monodose			
Macchine da caffè a pistone			
Ugello dell'acqua calda		•	•
Ugello del vapore			
Cappuccino manuale/automatico		•	•
Funzione per la cioccolata calda			
Struttura			
Unità autonoma			
Unità integrata		•	•
Misure			
Altezza	cm	45,5	45,5
Larghezza	cm	59,4	59,4
Profondità	cm	37,5	37,5
Dimensioni d'incasso L/H/P (larghezza/altezza/profondità)	cm	55,8/44,9/35,6	55,8/44,9/35,6
Peso a vuoto	kg	19,8	19,7
Dati tecnici			
Alimentazione			
Collegamento elettrico secondo la targhetta			
Tensione	(V)	220-240	220-240
Potenza	(W)	1600	1600
Capacità			
Serbatoio dell'acqua	Litri (l)	2,4	2,4
Contenitore dei chicchi		500	500
Contenitore del latte	Litri (l)	0,5	0,5
Erogatore del caffè/latte			
Regolabile in altezza da/da	cm	7 bis 15	7 bis 15
Sicurezza e servizio			
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•
Paese d'origine		SL	SL
Garanzia	2 anni	•	•
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•
Nome ed indirizzo dell'offerente	BSH Elektrodomestici SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil		



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio Modello	Siemens																
	SN578536TE	SX578536TE	SN558500TH	SX558500TH	SN536W00IH	SN536M00IH	SN536S00IH	SN536B00IH	SX536W00IH	SX536S00IH	SX536B00IH	SN778D16TE	SX778D16TE	SN678X36TE	SX678X36TE	SN658X00TH	
Capacità di carico (numero di coperti) ¹⁾	numero	13	13	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	
Figura a pagina		218	218	218	218	219	219	219	219				221	221	222	222	
Efficienza e consumi																	
Classe di efficienza energetica ¹⁾ von A+++ bis de A+++ à D		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
Consumo energetico all'anno ¹⁾	kWh	211	211	237	237	262	262	262	262	262	262	234	234	211	211	237	
Consumo energetico a ciclo ¹⁾	kWh	0,73	0,73	0,83	0,83	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,82	0,82	0,73	0,73	0,83	
Consumo energetico in standby (accesso/spento)	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	
Consumo d'acqua all'anno ¹⁾	L	2'100	2'100	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'100	2'100	2'660	
Classe di efficacia di asciugatura ¹⁾	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Caratteristiche di utilizzo																	
Durata (programma ECO) ¹⁾	min	225	225	195	195	210	210	210	210	210	210	210	195	195	225	225	195
Tempo di spegnimento automatico	min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) ²⁾	dB (A) re 1pW	42	42	42	42	44	44	44	44	44	44	41	41	42	42	42	
Tipo di modello																	
A incasso	Si / -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A posa libera con piano di lavoro	Si / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	Si / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Incasso in un mobile a colonna	Si / -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pannello anta decorativa	Si / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a scomparsa parziale	Si / -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
a scomparsa totale	Si / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
Dimensioni apparecchio³⁾																	
Altezza	cm	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	
Larghezza	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	55	55	55	55	55	
Altezza per incasso sottopiano	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Profondità con sportello aperto	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5	115,5	120,5	120,5	120,5	115,5	120,5	115,0	120,0	
Altezza regolabile	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	
Peso a vuoto	kg	44	45	44	45	40	40	40	40	40	41	40	50	52	45	47	
Allacciamento elettrico																	
Tensione (50 Hz, V)	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Potenza allacciata ⁴⁾	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	
Fusibile ⁴⁾	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Allacciamento idrico																	
Tubo a pressione G3/4	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Pressione dell'acqua	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	
Scarico dell'acqua	m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Sicurezza e assistenza																	
Paese di provenienza		DE															
Garanzia	2 Anni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nome e indirizzo del produttore																	
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil																	
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dotazione																	
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Interno porta in acciaio inossidabile		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Numero di programmi di lavaggio		8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	
Spia per l'aggiunta di sale		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Spia riserva brillante		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Sistema di sicurezza aquaStop		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Preselezione avviamento		1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	

Spiegazioni

- / • / • non compreso/optional/compresso

¹⁾ Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»

²⁾ Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»

³⁾ Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.

⁴⁾ Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Siemens																						
SX658X00TH	SX636X02CE	SX658X00IH	SN658X00IH	SN636X00IH	SN636X00IH	SN758X01TH	SX758X01TH	SN736X01IH	SX736X01IH	SC76M541EU	SK75M521EU	SN336W00GH	SN336M00GH	SN436S01GE	SN436S03ME	SR656X01TE	SR736D08IE	SR656D00TE	SR615X00CH	SR556S00PE	SR536S01ME	SR536W01ME
14	13	13	13	13	13	14	14	13	13	6	6	12	12	12	14	10	9	10	9	9	10	10
222	223	224	224	224	224	225	225	225	225	226	226	227	227	227	227	230	230	231	231	232	232	232
A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+	A++	A+	A+
237	234	234		262	262	266	266	262	262	205	174	258	258	258	266	188	197	211	220	197	237	237
0,83	0,82	0,82	0,82	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,72	0,61	0,90	0,90	0,90	0,93	0,66	0,70	0,74	0,78	0,70	0,84	0,84
0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'520	2'240	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'380	2'660	2'380	2'380	2'660	2'660
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
195	195	235	235	210	210	195	195	210	210	215	200	210	210	210	210	195	195	195	195	195	195	195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	44	44	44	44	44	41	41	44	44	45	47	46	46	46	44	43	44	44	48	44	44	44
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
86,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	59-59,2	45-45,2	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	56	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45	45
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120,0	120,0	120,0	115,0	115,0	120,0	115,0	120,0	115,0	120,0	99,5	84,5	115,0	115,0	115,0	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
48	45	39	38	35	36	43	45	35	37	26	22	40	40	39	39	40	32	33	30	32	32	31
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	PL	PL	PL	DE							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil																						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	6	8	8	6	6	8	8	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	3,6,9	1-24	1-24	1-24	1-24

Lavatrici.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Denominazione	Unità	Siemens	
			Lavasciuga	
Modello			WK14D541CH	WI14W540EU
Codice prodotto				
Capacità nominale			7/4	8
Categoria / tipo di apparecchio			a carcarico frontale	a carcarico frontale
Figura a pagina			241	241
Efficienza e consumi ¹⁾				
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D		B	A+++
Consumo energetico all'anno	kWh		1100	137
Consumo energetico programma standard ⁸⁾	kWh			
60 / 60 1/2 / 40 1/2	kWh		5.05 (wash&dry)	0.78/0.58/0.38
Consumo energetico nelle modalità spento / standby	W		–	0.12/0.5
Consumo d'acqua all'anno	L		21000	9900
Caratteristiche di utilizzo				
Classe di efficienza di centrifugazione ¹⁾	da A a G		B	B
Velocità massima di centrifuga ¹⁾	Giri/min		1'400	1400
Umidità residua ^{1) 2)}	%		50	53
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica				
Durata del programma standard ⁷⁾				
60 / 60 1/2 / 40 1/2	min		129 (wash&dry)	270/270/255
Tempo di arresto automatico	min		–	–
Emissione di rumore aereo ⁶⁾				
Lavaggio	dB (A) re 1pW		57	41
Centrifuga	dB (A) re 1pW		74	67
Tipo di modello				
A incasso	• / –		•	•
A posa libera con piano di lavoro	• / –		–	–
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	• / –		•	•
Cerniera ³⁾	l / r / w		l/w	l
Dimensioni apparecchio ⁴⁾				
Altezza	cm		82,0	81,8
Larghezza	cm		59,5	59,6
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm		58,4	57,4
Altezza per incasso sottopiano	cm		82,0	82,0
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm		96,0	95,6
Altezza regolabile	mm		15	12
Peso a vuoto	kg		82	73
Allacciamento elettrico ⁵⁾				
Tensione	V/Hz		230/50	230/50
Potenza allacciata	kW		2,3	2,3
Fusibile	A		10	10
Allacciamento idrico				
Tubo a pressione G3/4	m		1,5	1,5
allacciabile a acqua fredda/calda	• / –		• / –	• / –
Pressione dell'acqua	bar		1-10	1-10
Sicurezza e assistenza				
Paese di provenienza			IT	DE
Garanzia	anni		2	2
Nome e indirizzo del produttore				
Assistenza tecnica	Servizio BSH		•	•
Dotazione				
Numero di programmi di lavaggio			17	17
Programmi supplementari			individuale	individuale
Acqua plus			•	•
Prelavaggio a scelta: tranne nel programma Lana			•	•
Program anticipata dell'orario di avvio	h		1-24	1-24
Indicazione delle fasi di programma			Display	Display
Indicazione del tempo residuo			•	•
Sistema di sicurezza aquaStop			•	•
Tamburo	acciaio inox		•	•

Spiegazioni per lavatrici

- Esistente o sì

- Inesistente o no

¹⁾ Valori accertati nel programma cotone standard 60°C secondo le norme EN 60456 e EN 60456/A 11

²⁾ Percentuale di scarico 100% significa che, dopo la fase di centrifugazione, in kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in % e maggiore sarà il grado di asciugatura del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo di energia dell'asciugatrice.

³⁾ Apertura della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile. Ad esempio: s/i corrisponde alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta intercambiabile.

⁴⁾ Per tutti gli apparecchi da incasso sono da osservare le indicazioni e le dimensioni esatte menzionate sui fogli di istruzioni.

Attenzione: dati in tabella aggiornati al 10/17, con riserva di ulteriori sviluppi e modifiche.

Spiegazioni per frigoriferi

- Esistente o sì

¹⁾ Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230V – 50Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante l'utilizzo i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

²⁾ Incluso il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

³⁾ Compartimento per conservazione a temperatura tra +8°C e +14°C

⁴⁾ Compartimento per conservazione a temperatura tra +3°C e –2°C

⁵⁾ ☒ Compartimento con –6°C o più freddo

☒☒ Compartimento con –12°C o più freddo

☒☒☒ Compartimento surgelatore con –18°C o più freddo

☒☒☒☒ Apparecchio congelatore o surgelatore con –18°C o più freddo

⁶⁾ La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

⁷⁾ Tempo di incremento di temperatura fino a –9°C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

⁸⁾ Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

⁹⁾ Livello sonoro ottenuto secondo EN 60704-2-14

¹⁰⁾ Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatoria.

¹¹⁾ Integrabile coprendo con una porta per mobili.

¹²⁾ Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile

¹³⁾ Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso (misure minime)

¹⁴⁾ Assicurarsi che l'armadio o la parete possa sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: dati in tabella aggiornati al 10/17, con riserva di ulteriori sviluppi e modifiche.

Frigoriferi e congelatori.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Siemens							
	Modello	KI42FP60	KI40FP60	KI39FP60	KI52FAD30	KI51FAD30	KI42FAD40	KI42FAD30
Categoria / tipo di apparecchio								
Modello								
Tipo di modello	Incasso							
Figura a pagina	169	169	170	172	173	174	174	
Efficienza e consumi								
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D							
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/anno	133	229	247	197	124	127	184
Capacità utile								
Complessiva	L	306	289	251	207	224	169	172
- Vano frigorifero	L	228	183	132	131	164	94	96
- Vano chiller	L	78	78	57	60	60	60	60
- Vano cantina	L							
- Vano vini	Qtà bottiglie							
- Vano congelatore	L		28	62	16		15	16
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾			****	****	****		****	****
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (no Frost)				•				
Prestazioni								
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h		14	16	10		13	13
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h		2	12	2		2,5	2
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Temperatura ambiente (min > max.)	°C							
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	39	39	39	37	37	37	37
Tipo di modello								
A posa libera		-	-	-	-	-	-	-
A incasso (larghezza a norma)		•	•	•	•	•	•	•
Sottopiano		-	-	-	-	-	-	-
Integrabile ⁶⁾		•	•	•	•	•	•	•
Numero di sportelli esterni/cassetti		1/0	1/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Telaio decorativo disponibile/come optional		-	-	-	-	-	-	-
Dimensioni nicchia ⁷⁾								
Altezza	cm	177,5	177,5	177,5	140	140	122,5	122,5
Larghezza	cm	56	56	56	56	56	56	56
Profondità	cm	55	55	55	55	55	55	55
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	81	74	73	56	54	51	51
Allacciamento elettrico								
Tensione/frequenza	V/Hz	230	230	230	230	230	230	230
Potenza allacciata	W	120	120	120	90	90	90	90
Fusibile	A	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza								
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	2 Anni	•	•	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo del produttore	BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil							
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•	•	•	•	•	•
Dotazione								
Regolazione temperatura								
Indicatore di temperatura frigorifero		•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-
Indicatore di temperatura vano congelatore		-		•/-				
Temperatura vano congelatore regolabile								
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento	- / •	-	-	•	-	-	-	-
- assieme alla temperatura di raffreddamento	- / •	-	•	-	•	-	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico	- / •			•				
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore				•/•	•/•		•/•	•/•
Segnale di avvertimento: sportello aperto				•/•				
Dotazione frigorifero								
- Numero ripiani in vetro		3	2	2	4	5	4	4
- Numero balconcini		4	4	2	4	5	3	3
- Numero cassetti verdura		7	6	4	3	2	3	3
Dotazione vano congelatore								
- Numero vani		-				-		
- Numero cestelli; contenitori; cassetti		-		2		-		
Allacciamento idrico		-	-	-	-	-	-	-
Aquastopp		-	-	-	-	-	-	-

Spiegazioni

- / o / • non disponibile / come opzione / disponibile

¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

²⁾ * -6 °C o inferiore | *** -18 °C o inferiore | ** -12 °C o inferiore | **** -18 °C o inferiore e capacità di congelamento minima

³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9 °C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.

⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Siemens													
KI41FAD40	KI41FAD30	KI86SHD40	KI82CAF30	KI86NAD30	KI87SAD40H	KI87SAD30H	KI82LAD40H	KI82LAD30H	KI81RAD30H	KI77SAD40	KI77SAD30H	KI72LAD40H	
Incasso													
175	175	175	180	180	181	181	182	182	183	184	184	185	
A+++ 80	A++ 120	A+++ 151	A++ 198	A++ 221	A+++ 151	A++ 226	A+++ 141	A++ 211	A++ 116	A+++ 140	A++ 203	A+++ 132	
187 128 59	189 129 60	260 186	284 250	255 188	272 211	272 211	287 252	288 253	319 319	227 166	233 172	250 215	
		74 ****	34 ****	67 ****	61 ****	61 ****	35 ****	35 ****		61 ****	61 ****	35 ****	
		33 10	16 4,5	13 8	26 7	26 7	22 4,5	16 3		31 9	27 11	22 4,5	
SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	
38	37	38	38	39	35	37	37	37	37	37	38	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1/- r/w	1/0 r/w	2/- r/w	2/- r/w	2/0 r/w	2/0 r/w	2/0 r/w	1/0 r/w	1/0 r/w	1/0 r/w	2/0 r/w	2/0 r/w	1/0 r/w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122,5 56 55 46	122,5 56 55 50	177,5 56 55 72	177,5 56 55 70	177,5 56 55 69	177,5 56 55 67	177,5 56 55 67	177,5 56 55 65	177,5 56 55 65	177,5 56 55 70	158 55 55 65	158 56 55 62	158 56 55 65	
230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 120 10	230 120 10	230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 120 10	230 120 10	230 90 10	
DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	
-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
•/-		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•					•/•		
4 2 5	5 4 2	3 4 4	7 6 2	5 3 1	5 5 1	5 5 1	5 6 2	5 6 2	7 6 2	4 3	4 4 1	4 4 2	
-	-			3			1	1	-			2	
-	-				3	3			-		3		
-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	

Frigoriferi e congelatori.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Siemens						
	Modello	KI72LAD30H	KI52LAD40	KI51RAD40	KI42LAD40	KI42LAD30H KI42LAE30H	KI41RAD40
Tipo di modello		Incasso					
Figura a pagina		180	186	186	188	188	189
Efficienza e consumi							
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++
Consumo energetico annuo ¹⁾	kWh/anno	198	122	72	115	173	69
Capacità utile							
Complessiva	L	250	229	247	196	196	215
- Vano frigorifero	L	214	214	247	180	180	215
- Vano chiller	L						
- Vano cantina	L						
- Vano vini	Qtà bottiglie						
- Vano congelatore	L	36	15		16	16	
Indicazione stelle vano congelatore ²⁾		****	****		****	****	
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (no Frost)							
Prestazioni							
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	18	24		13	13	
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	3	2.5		2.5	2.4	
Classe climatica		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Temperatura ambiente (min > max.)	C°						
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	39	36	37	35	37	37
Tipo di modello							
A posa libera		-	-	-	-	-	-
A incasso (larghezza a norma)		•	•	•	•	•	•
Sottopiano		-	-	-	-	-	-
Integrabile ⁶⁾		•	•	•	•	•	•
Numero di sportelli esterni/cassetti		1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l	r/w
Telaio decorativo disponibile/come optional		-	-	-	-	-	-
Dimensioni nicchia ⁷⁾							
Altezza	cm	158	140	140	122,5	122,5	122,5
Larghezza	cm	56	56	56	56	56	56
Profondità	cm	55	55	55	55	55	55
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	62	54	54	52	47	45
Allacciamento elettrico							
Tensione/frequenza	V/Hz	230	230	230	230	230	230
Potenza allacciata	W	90	90	90	90	90	90
Fusibile	A	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza							
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	2 Anni	•	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil					
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•	•	•	•	•
Dotazione							
Regolazione temperatura							
Indicatore di temperatura frigorifero		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Indicatore di temperatura vano congelatore							
Temperatura vano congelatore regolabile							
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento	- / •						
- assieme alla temperatura di raffreddamento	- / •	•	•	•	•	•	•
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico	- / •						
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore							
Segnale di avvertimento: sportello aperto							
Dotazione frigorifero							
- Numero ripiani in vetro		4	4	4	4	4	4
- Numero balconcini		4	5	5	5	5	6
- Numero cassetti verdura		2	2	2	2	2	1
Dotazione vano congelatore							
- Numero vani		2	1	-	1	1	-
- Numero cestelli; contenitori; cassetti							
Allacciamento idrico		-	-	-	-	-	-
Aquastopp		-	-	-	-	-	-

Spiegazioni

- / o / • non disponibile / come opzione / disponibile

¹⁾ Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

²⁾ * -6°C o inferiore | *** -18°C o inferiore | ** -12°C o inferiore | **** -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima

³⁾ Tempo di abbassamento della temperatura a -9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

⁴⁾ Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

⁵⁾ Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

⁶⁾ Integrabile utilizzando uno sportello.

⁷⁾ Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

⁸⁾ Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Siemens										
KI41RAD30H	KI32LAD40	KI32LAD30	KI31RAD40	KI31RAD30	KI22LAD40	KI22LAD30H	KI21RAD40	KI21RAD30	KU15LA65CH	KU15RA65
Incasso										
189	190	190	191	191	192	192	193	193	194	194
A++ 105	A+++ 106	A++ 159	A+++ 67	A++ 100	A+++ 99	A++ 149	A+++ 65	A++ 97	A++ 140	A++ 92
215	156	156	174	174	127	127	145	145	125	138
215	140	140	174	174	111	111	145	145	110	138
	16 ****	16 ****			16 ****	16 ****			15 ****	
	11 2,5	10 2			11 2,5	10 2			12 2	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
37	37	36	36	36	37	36	36	36	38	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122,5	102,5	102,5	102,5	102,5	88	88	88	88	82	82
56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	60
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
45	45	45	45	45	46	46	46	36	34	34
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BSH Elettrodomestici SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/- •/-	•/- •/-	•/-	•/-	•/- •/-	•/- •/-	•/-	•/-	•	•
		•	•			•	•			•
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
6	4	4	5	5	3	3	3	3	2	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-			-	-			-	-		-
-			-	-			-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dichiarazione merceologica per frigoriferi/ congelatori ad uso domestico.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Siemens									
	Congelatori									
Categoria / tipo di apparecchio	GI38NP60	GI25NP60	GI81NAC30	GI41NAC30	GI31NAC30	GI21VAD40	GI21VAD30	GI11VAD40	GI11VAD30	
Modello	GI38NP60	GI25NP60	GI81NAC30	GI41NAC30	GI31NAC30	GI21VAD40	GI21VAD30	GI11VAD40	GI11VAD30	
Tipo di modello	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	
Figura a pagina	171	171	195	195	195	196	196	197	197	
Efficienza e consumi										
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D									
Consumo energetico annuo ¹⁾	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	
Capacità utile complessiva	242	207	243	188	168	104	157	95	144	
Vano congelatore 4 stelle	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Altri scomparti	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Indicazione stelle altri scomparti	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	* ** ** *	
Vano congelatore no Frost										
Prestazioni										
Autonomia in caso di guasto ³⁾	h	20	20	22	23	25	22	22	21	21
Capacità di congelamento ⁴⁾	kg/24 h	18	18	20	20	20	12	8	12	8
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	11 > 43	12 > 43	13 > 43
Emissione di rumore aereo ⁵⁾	dB	42	41	36	36	37	37	36	37	36
Tipo di modello										
A posa libera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A incasso (larghezza a norma)	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO
Sottopiano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integrabile ⁶⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Numero di sportelli esterni/cassetti	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)	l/w	l/w	l/w	l/w	l/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Telaio decorativo disponibile/come optional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensioni apparecchio										
Altezza	cm	177,2	139,7	177,2	122,1	102,1	87,4	87,4	71,2	71,2
Larghezza	cm	55,6	55,6	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Profondità	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Dimensioni nicchia ⁷⁾										
Altezza	cm	177,5	140,0	177,5	122,5	102,5	88,0	88,0	72,0	72,0
Larghezza	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Profondità	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Peso a vuoto ⁸⁾	kg	131	47	68	48	42	37	37	34	36
Allacciamento elettrico										
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	120	120	120	120	120	90	90	90	90
Fusibile	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza										
Paese di provenienza		DE	DE							
Garantie	2 Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo del produttore	BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil									
Assistenza tecnica	Servizio BSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dotazione										
Regolazione temperatura										
Indicatore di temperatura vano congelatore										
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Segnale di avvertimento: sportello aperto	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Segnale di avvertimento: temperatura										
- Numero vani in totale		7	5	7	5	4	3	3	3	3
- Numero cestelli; contenitori; cassetti		5	4	5	4	3	3	3	3	3
Allacciamento idrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquastopp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Spiegazioni

- / • / • non disponibile / en option / disponibile

1) Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

2) ☒ -6 °C o inferiore

☒☒ -12 °C o inferiore

☒☒☒ -18 °C o inferiore

☒☒☒☒ -18 °C o inferiore e capacità di congelamento minima

3) Tempo di abbassamento della temperatura a -9 °C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

4) Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

5) Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

6) Integrabile utilizzando uno sportello.

7) Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

8) Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Listino prezzi accessori ed accessori separati.

Tipo	Definizione	Prezzo CHF IVA inclusa	Prezzo CHF IVA esclusa
Forni			
HZ531000	Teglia smaltata	58.00	53.85
HZ531010	Pentola universale antiaderente	129.00	119.78
HZ532000	Teglia smaltata	58.00	53.85
HZ532010	Pentola universale antiaderente	129.00	119.78
HZ533000	Teglia professionale	71.00	65.92
HZ538500	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale di cui 1 varioClip	131.00	121.63
HZ538000	varioClip Rail	80.00	74.28
HZ538200	Guida telescopica su due livelli ad estrazione totale	91.00	84.49
HZ541000	Teglia smaltata per cucine con carrello	58.00	53.85
HZ541600	Teglia smaltata	58.00	53.85
HZ542000	Teglia smaltata per cucine con carrello	58.00	53.85
HZ544000	Griglia combinata per cucine con carrello	36.00	33.43
HZ915003	Pirofila in vetro	83.00	77.07
HZ638D10	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per forni vapore	152.00	141.13
HZ638D30	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale, per forni vapore	336.00	311.98
HZ638170	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per pirolisi	155.00	143.92
HZ638370	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale, per pirolisi	343.00	318.48
HZ638100	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale	142.00	131.85
HZ638300	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale	315.00	292.48
HZ638D18	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, 45cm	152.00	141.13
HZ324000	Griglia universale	34.00	31.57
HZ327000	Pietra refrattaria per pizza	256.00	237.70
HZ617000	Stampo per pizza	51.00	47.35
HZ625071	Teglia per grigliare smaltata	66.00	61.28
HZ631070	Teglia smaltata	60.00	55.71
HZ632010	Pentola universale antiaderente	133.00	123.49
HZ632070	Pentola universale smaltata	60.00	55.71
HZ6BMA00	Set montaggio per combinazioni	103.00	95.64
HZ633001	Coperchio per teglia professionale	111.00	103.06
HZ633070	Pentola universale «pro» smaltata	144.00	133.70
HZ636000	Teglia in vetro	98.00	90.99
HZ664000	Griglia per forni a vapore	39.00	36.21
HZ865000	Ciotola di vetro	89.00	82.64
HZ66X600	Listello decorativo nero	50.00	46.43
HZ638108	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, 45 cm	142.00	131.85
HZ36D613	Vaschetta non perforata, taglia S	66.00	61.28
HZ36D613G	Vaschetta perforata, taglia S	80.00	74.28
HZ36D663G	Vaschetta perforata, taglia XL	98.00	90.99
HZ36D643	Vaschetta non perforata, taglia L	80.00	74.28
HZ36D643G	Vaschetta perforata, taglia L	91.00	84.49
HZ36DR4	Griglia combinata per forno vapore	80.00	74.28
Cucinare			
HZ381401	Set espulsione d'aria (ventingCooktop)	177.00	164.35
HZ381501	Set ricircolo d'aria (ventingCooktop)	481.00	446.61
HZ381700	Filtro a carbone attivo (venting cooktop)	206.00	191.27
HZ390512	Teppan Yaki per variolnduzione	524.00	486.54
HZ39050	Cooking sensor	227.00	210.77
HZ390522	Piastra grill per variolnduzione	260.00	241.41
HZ391000	Cavo di collegamento	47.00	43.64
HZ391002	Cavo di collegamento	63.00	58.50
HZ392800	Elemento intermedio 80 cm	106.00	98.42
HZ392617	Elemento intermedio 60 cm	71.00	65.92
Cappe			
LZ11000	Filtro di carbone attivo	59.00	54.78
LZ12250	Estensione telescopica 1000 mm	480.00	445.68
LZ12265	Estensione telescopica 1000 mm	480.00	445.68
LZ12285	Estensione telescopica 1100 mm	896.00	831.94
LZ12310	Adattatore per cappe inclinate sinistra/destra	260.00	241.41
LZ12350	Estensione telescopica 1500 mm	628.00	583.10
LZ12365	Estensione telescopica 1500 mm	628.00	583.10
LZ12385	Estensione telescopica 1500 mm	1'093.00	1014.86
LZ12410	Adattatore per cappe inclinate sinistra/destra	260.00	241.41
LZ12510	Prolunga di montaggio 500 mm	228.00	211.70
LZ23000	Filtro antigrassi	41.00	38.07
LZ24000	Filtro à carbone attivo	59.00	54.78
LZ57P10	Filtro à carbone attivo per LF26RH560	368.00	341.69
LZ57600	Modulo per ricircolo cleanAir	797.00	740.02
LZ53850	Set ricircolo	138.00	128.13
LZ57300	Modulo per ricircolo cleanAir	741.00	688.02
LZ53450	Set ricircolo	138.00	128.13
LZ53250	Set ricircolo	106.00	98.42
LZ53750	Filtro a carbone attivo	128.00	118.85
LZ57000	Modulo per ricircolo cleanAir	741.00	688.02
LZ00XXP00	Filtro cleanAir a carbone attivo rigenerabile	470.00	436.40
LZ10AFR00	Set ricircolo rigenerabile senza camino	584.00	542.25
LZ10AFS00	Set ricircolo rigenerabile	584.00	542.25
LZ10AFT00	Set ricircolo senza camino	227.00	210.77
LZ10AFU00	Set ricircolo	227.00	210.77
LZ10AXC50	Modulo per ricircolo cleanAir	427.00	396.47
LZ10AKS00	Set ricircolo rigenerabile	584.00	542.25
LZ10AKR00	Set ricircolo rigenerabile senza camino	584.00	542.25

Tipo	Definizione	Prezzo CHF IVA inclusa	Prezzo CHF IVA esclusa
LZ10AKU00	Set ricircolo	227.00	210.77
LZ10AKT00	Set ricircolo senza camino	227.00	210.77
LZ58000	Modulo per ricircolo (LF16VA)	455.00	422.47
LZ58010	Gas deflector	77.00	71.49
Cappe aspiranti			
LZ45650	Set ricircolo	85.00	78.92
LZ46830	Modulo per ricircolo cleanAir	584.00	542.25
LZ49200	Set di montaggio per armadio 90 cm	173.00	160.63
LZ49520	Pannello bianco	99.00	91.92
LZ49550	Pannello acciaio inox	110.00	102.14
LZ49560	Pannello nero	99.00	91.92
LZ49750	Pannello acciaio inox variabile 90 cm	165.00	153.20
LZ49600	Telaio di abbassamento 90 cm	306.00	284.12
LZ46600	Telaio di abbassamento 60 cm	263.00	244.20
LZ46520	Pannello bianco	84.00	77.99
LZ46550	Pannello acciaio inox	97.00	90.06
LZ46560	Pannello nero	84.00	77.99
LZ46750	Pannello acciaio inox variabile 60 cm	122.00	113.28
LZ45450	Set ricircolo	80.00	74.28
LZ55750	Set ricircolo	179.00	166.20
LZ73050	Filtro a carbone attivo	64.00	59.42
LZ73040	Filtro a carbone attivo	67.00	62.21
LX300000	Filtro a carbone attivo	66.00	61.28
LZ65010	Pezzi di montaggio per fissaggio a muro	148.00	137.42
LZ24000	Filtro à carbone attivo	59.00	54.78
LZ27001	Filtro a carbone attivo	59.00	54.78
LZ23040	Filtro antigrassi	41.00	38.07
LZ16020	Filtro antigrassi metallico	55.00	51.07
Lavastoviglie			
SZ72010	Prolunga per tubo	62.00	57.57
SZ73000	Set di sciacquo per speedMatic	62.00	57.57
SZ73001	Cassetta per posate d'argento	55.00	51.07
SZ73005	Set di adattamento e fissaggio acciaio inox 81,5 cm per SN	66.00	61.28
SZ73010	Cerniera ribaltabile per SN/SX	249.00	231.20
SZ73015	Set di adattamento e fissaggio acciaio inox 86,5 cm per SX	66.00	61.28
SZ73035	Set di adattamento e fissaggio 81,5 cm. Per il montaggio a colonna SN	142.00	131.85
SZ73045	Set di adattamento e fissaggio 86,5 cm. Per il montaggio a colonna SX	142.00	131.85
SZ73055	Frontale inox per integrazione totale per SN	353.00	327.76
SZ73100	Cestello per posate per SN/SX	66.00	61.28
SZ73112	Set di adattamento bianco per SN	174.00	161.56
SZ73114	Set di adattamento umbra per SN	174.00	161.56
SZ73115	Set di adattamento acciaio inox per SN	206.00	191.27
SZ73125	Pannello frontale acciaio inox per SN	292.00	271.12
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	41.00	38.07
SZ73640	Cestello per bicchieri a stelo lungo	84.00	77.99
SZ80010	Cornice da incasso (nicchia SMS)	114.00	105.85
Frigoriferi			
KS39ZAL00	Set di collegamento KS36, GS36N, inox	51.00	47.35
KF10ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in alluminio 72cm	72.00	66.85
KF20ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in alluminio 88cm	85.00	78.92
KF30ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in alluminio 102cm	106.00	98.42
KF40ZAX0	Pannello porta bianco con cornice decorativa e maniglia in alluminio 122cm	125.00	116.06
KS10ZHC00	WiFi-Dongle per HomeConnect	132.00	122.56
Lavatrici			
WX975600	Fissazione al suolo	28.00	26.00
WZ20440	Compensazione di altezza piedini + 5 cm	118.00	109.56
WZ20441	Compensazione di altezza piedini + 5 cm	118.00	109.56

Il web vi accompagna nel futuro.

Innovativa, informativa, interattiva. La homepage di Siemens.



Il mondo online di Siemens Elettrodomestici: più informazioni con un clic.

Scoprite l'affascinante mondo degli elettrodomestici Siemens in rete e imparate a conoscere tutti i prodotti e gli accessori abbinati. Non perdetevi le presentazioni interattive degli apparecchi, le informazioni più aggiornate e gli interessanti video dei prodotti, che vi accompagnano già ora nella vostra casa del futuro. Avrete inoltre a disposizione tutte le principali informazioni sul nostro eccellente servizio di assistenza per il vostro elettrodomestico Siemens: pezzi di ricambio, pratici accessori o l'accesso diretto al servizio clienti Siemens. E se avete bisogno di dati tecnici esatti, istruzioni per l'uso dettagliate o anche solo dell'indirizzo di uno dei nostri rivenditori specializzati, siamo a vostra disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

www.siemens-home.bsh-group.com/ch

Benvenuti! Entrate a far parte della Siemens Home Community sui nostri canali social.

Siete utenti Facebook o preferite YouTube? È lo stesso: Siemens Home Svizzera è di casa su tutte le principali piattaforme social. Con i canali social andate oltre le semplici informazioni sui prodotti, per scoprire le mille sfaccettature del mondo Siemens. Gettate insieme a noi uno sguardo nel futuro dell'abitare, ottenete pratici consigli per vivere la vostra casa in chiave moderna e sfogliate la ricchissima galleria di foto per trovare la giusta ispirazione per nuove idee di design e innovazione. Inoltre, il nostro Social Media Team è a vostra disposizione in ogni momento per qualsiasi domanda sui vostri elettrodomestici Siemens. Entrate subito a far parte della nostra Social Media Community in continua crescita. Vi aspettiamo!

www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz



Tradeplace. La piattaforma online per il successo aziendale.

Tutte le funzioni per il commercio specializzato - in un unico posto.



Tradeplace fornisce supporto per le campagne di marketing. Selezionati materiali di marketing Siemens sono disponibili per il download per i rivenditori specializzati.

Qui sono disponibili:

- Le informazioni più aggiornate sulle attività di marketing di Siemens
- Panoramica dei loghi e dei prodotti della fondazione tedesca Stiftung Warentest
- Film e servizi video
- Banner digitali per il tuo sito Web

Più valore: approfitta dei numerosi vantaggi di Tradeplace per le tue vendite.

- Una piattaforma di ordinazione online per tutti i principali produttori di elettrodomestici
- Ordinanze online 24 ore su 24 con informazioni sulla disponibilità di consegna
- Tradeplace è gratuito al 100%¹

Più servizi: approfitta dei numerosi vantaggi del mercato del servizio clienti di Tradeplace per i tuoi servizi.

- Comode funzioni di ricerca e zoom per pezzi di ricambio e accessori
- Documentazioni tecniche aggiornate e complete per un servizio competente
- Ordinanze a basso costo dei pezzi di ricambio con controllo della disponibilità

¹ Tutti i servizi, a eccezione del mercato del servizio clienti, sono gratuiti. Fai clic su "Registrazione" per ottenere ulteriori informazioni.

Servizio d'eccellenza incluso!

Un referente di fiducia qualificato per tutto ciò che riguarda il vostro elettrodomestico: consulenza, riparazioni, accessori e pezzi di ricambio. Il servizio assistenza elettrodomestici Siemens è a vostra completa disposizione.



Chi sceglie un elettrodomestico Siemens, non ottiene soltanto un prodotto tecnologico innovativo con un design unico, ma può anche contare sul meglio dell'assistenza. Senza dubbio lavatrici, forni, frigoriferi ecc. semplificano la vita e la professionalità del servizio assistenza elettrodomestici Siemens fa in modo che possano farlo il più a lungo possibile. Sia che abbiate bisogno della consulenza di un esperto, di un'estensione di garanzia o dei prodotti più efficaci per la pulizia e la cura della vostra casa, la varietà dell'offerta del servizio di assistenza elettrodomestici Siemens è sempre all'altezza di qualsiasi esigenza del cliente.



Sempre a vostra disposizione: il servizio assistenza elettrodomestici Siemens.

Affinché non dobbiate mai rinunciare all'eccellenza dei suoi servizi, l'assistenza dedicata agli elettrodomestici Siemens è raggiungibile telefonicamente 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Per le emergenze è possibile fissare appuntamenti personalizzati anche il sabato e nei giorni festivi.

Rapido e competente: il vostro contatto Siemens 0848 888 500

E-Mail: ch-service@bshg.com



Il servizio di assistenza elettrodomestici Siemens ci tiene a sapere quanto siete soddisfatti.

L'88,8% dei clienti consiglierebbe ad altri il servizio di assistenza elettrodomestici Siemens! (Sondaggio 2017, RIM Marktforschung)

I clienti valutano il servizio di assistenza elettrodomestici ogni anno. In base a questo feedback, alle esperienze personali e a nuove idee, riusciamo a migliorare in modo coerente la nostra offerta e ad introdurre azioni più orientate al cliente.

Fatti per entusiasmare: la nostra offerta di servizi e prodotti.



Più qualità nella consulenza pre e post acquisto.

Fate affidamento sul meglio dell'assistenza per tutta la durata dell'elettrodomestico. Dalle istruzioni per l'uso mancanti fino alle riparazioni dell'apparecchio, siamo a vostra disposizione per qualsiasi esigenza.



Cura e manutenzione degli elettrodomestici.

Eeguire regolarmente interventi di cura e manutenzione non è consigliabile soltanto per motivi igienici: questi interventi assicurano un'ottima funzionalità e prolungano la vita utile dei vostri elettrodomestici. Approfondite l'argomento sul nostro sito web nella rubrica «Servizio di assistenza».



Non accontentatevi, scegliete l'estensione triennale della garanzia Siemens.

Con l'estensione della garanzia oltre la garanzia standard, avrete quella marcia in più che solo Siemens può darvi, con soluzioni adatte alle vostre esigenze e alle vostre apparecchiature. Prolungate la vostra serenità di altri tre anni, per prestazioni eccellenti anche in futuro.



Vantaggi esclusivi con My Siemens.

Create il vostro account My Siemens e usufruite di sconti speciali My Siemens, promozioni esclusive, giochi a premi e consigli.



Abbinamento perfetto: accessori e pezzi di ricambio direttamente dal produttore.

Chi acquista un elettrodomestico Siemens, sa di scegliere la qualità di un marchio leader e non accetta compromessi nemmeno in fatto di accessori. Nello shop online Siemens trovate accessori e pezzi di ricambio originali per tutte le categorie di elettrodomestici Siemens.

Contatto

Telefono	0848 888 500
Servizio riparazioni	ch-service@bshg.com
Pezzi di ricambio e accessori	ch-spareparts@bshg.com
Shop 24 ore su 24	siemens-home.bsh-group.com/ch/it/shop

Benvenuti nel mondo emozionante di Siemens.



Nei laboratori di cucina di Siemens, voi e i vostri ospiti potete imparare a cucinare come dei veri professionisti. Scoprite come è possibile preparare un piatto di alta classe con pochi ingredienti e con gli elettrodomestici di Siemens.

Dimostrazione sui forni a vapore.

State progettando la vostra nuova cucina e non riuscite a decidere se inserire un forno a vapore? Questo evento dimostrativo è il modo migliore per chiarirvi le idee. Potrete vedere i nostri elettrodomestici in azione nel nostro laboratorio di cucina e scoprire in quanti modi diversi possono essere usati. I forni a vapore e i forni a vapore combinati sono gli elementi di punta di qualsiasi cucina esigente. Vi mostreremo cosa sono in grado di fare. Rimarrete a bocca aperta! E poiché, come tutti sanno, l'amore passa per la gola, alla fine vi serviremo un menù a tre portate. Dopodiché anche il vostro palato si convincerà delle capacità dei nostri elettrodomestici.

Le dimostrazioni sui forni a vapore sono gratuite.

Corso di cucina.

La cottura a vapore offre tanti vantaggi: innanzitutto i cibi cotti con l'azione del vapore caldo sono particolarmente teneri e succosi. In secondo luogo, verdure, carne e pesce vengono cotti delicatamente e così è possibile preservare le loro vitamine e i loro minerali. Per poter usare i forni a vapore e i forni a vapore combinati in modo ottimale, bisogna conoscerli bene. Nei corsi di cucina di Siemens siete chiamati a partecipare in prima persona e ad imparare a usare gli elettrodomestici come dei professionisti: in questo modo in futuro riuscirete anche a voi a preparare le vostre ricette preferite alla perfezione. Dopo il corso i partecipanti gusteranno il menù a cinque portate preparato insieme.

Il contributo spese per il corso di cucina è di CHF 100.–.

Iscrivetevi oggi stesso ai corsi sul nostro sito web siemens-home.bsh-group.com/ch o scrivendo a ch-fachberatung@bshg.com.



Showroom.

Nelle nostre esposizioni potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Siemens. Visitate il nostro showroom durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.

Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Orari di apertura

Lun-ven 08.00-12.00, 13.00-17.00

Sab 08.30-13.00

Tel. 043 455 40 00

Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Orari di apertura

Lun/Mar/Mer/Ven 8.00-17.30 h

Gio 8.00-19.30 h

Sab 9.00-14.00 h

Tel. 021 637 13 00

Fax 021 637 13 10

ch-info.menagers@bshg.com

Berna

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berna

Orari di apertura

Mar-ven 13.30-17.30

Sab 09.00-13.00

Tel. 031 398 28 48 (numero diretto)

Tel. 043 455 40 00 (Geroldswil)

Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Orari di apertura

Lun-ven 8.00-12.00, 13.30-17.00

Tel. 043 455 40 28

Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

Energia/acqua



Consumazione d'acqua



Classe di efficienza energetica A++



Classe di efficienza energetica -10%



Classe di efficienza energetica A+++



Classe di efficienza energetica A+

Forni, cucine e forni a vapore



Aria calda-4D



ecoClean Plus



Calore superiore/
inferiore



Calore inferiore



Guide telescopiche a
estrazione totale su
3 livelli



Aria calda eco



Funzione pizza



Grill a superficie
grande vario



activeClean



Calore intenso



softMove



Grill a superficie
piccola vario



Sensore cuocere
al forno



Sicurezza bambini



Forno a vapore



Home Connect



Carrello del forno
con chiusura soft



Alogene



Display TFT



Termometro Plus



LED



Touchdisplay TFT



coolStart



LED
multilivello



Touchdisplay TFT
Plus



Funzione getto
di vapore



Forno a microonde
con varioSpeed



Grill infrarossi ven-
tilato

Piani cottura in vetroceramica, induzione e cappe



dual lightSlider



Luce LED



Aspirazione peri-
metrale



varioInduzione



Indicatore del
consumo di
energia



Sensore della
qualità dell'aria



reStart



varioInduzione
Plus



Motore iQdrive



powerMove Plus



touchControl



varioMotion



Sensore di
cottura Plus



quickStart



touchSlider

Frigoriferi e congelatori



antiFingerPrint



hyperFresh
premium



noFrost



Home Connect



bigBox



hyperFresh plus



safetyGlass



bottleRack



hyperFresh



softClose



Dimensioni
nicchia



Luce LED



Super-
congelamento

Lavastoviglie



aquaStop



infoLight



Funzione
automatica per de-
tersivo



Cassetto varioPlus



auto 45°-65°



Zona intensiva



Display TFT



Cassetto varioPro



Assistente di
dosaggio



iQdrive



timeLight



varioSpeed Plus



duoPower



Coperti standard



varioFlex



Asciugatura
Zeolite®



emotionLight



Silenzioso



varioFlex Plus



suisse series



Asciugatura
brillante



openAssist



varioFlex Pro



swissExpress



IgienePlus



rackMatic



Cerniera vario



Home Connect

I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a aprile 2018).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici.

Portale per i rivenditori Siemens per il commercio elettronico: www.tradeplace.com

Tel. 0848 888 500

Fax 0848 888 501

siemens-home.bsh-group.ch

stampato in
svizzera



Stampato su carta sbiancata senza cloro.
Q8A0010851 12/2017