



SIEMENS



Siemens Hvidevarer. Produktoversigt

Alle priser er vejledende priser inkl. 25% moms og miljøgebyr
Gældende fra 1. maj 2018
siemens-home.bsh-group.com/dk
Fremtiden flytter ind.

Siemens Home Appliances

Indholdsfortegnelse

Indbygningsovne	4
Kompaktovne	11
Mikroovne	14
Varmeskuffer	15
Vakuumskuffer	15
Espressomaskiner	16
Indbygningsskuffur	16
Fritstående komfurer	17
Kogesektioner	19
Kogesektioner uden betjening	31
Emhætter	31
Køle- og køle/fryseskabe til indbygning	42
Fryseskabe til indbygning	46
Køle- og køle-/fryseskabe	48
Fryseskabe	58
Opvaskemaskiner	61
Vaskemaskiner	74
Vaske-/tørremaskiner	78
Tørretumblere	78
TILBEHØR Indbygningsovne	80
TILBEHØR Kompaktovne	84
TILBEHØR Mikroovne	84
TILBEHØR Vakuumskuffer	84
TILBEHØR Kogesektioner	84
TILBEHØR Emhætter	86
TILBEHØR køle-/fryseskabe	95
TILBEHØR Opvaskemaskiner	95
TILBEHØR Vaskemaskiner	98
TILBEHØR Tørretumblere	98

Indbygningsovne, 90 cm



iQ500

- Volumen: 85 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 10 stk ovnfunktioner: optøning, stor variogrill, varmluft, varmluft/impulsgrill, undervarme, pizzafunktion, skånsom tilberedning, varmluft, lille variogrill, over-/undervarme
- Temperaturregulering fra 50 - 280° C
- Lynopvarmning
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Cylinderknapper
- LCD-display (hvidt)
- Fuldt glas i inderdøren
- Betjeningspanel i glas, rustfrit stål
- Katalytisk selvrens på sidevægge, Katalytisk selvrens på bagvæg, let at holde rent
- Elektronikur
- varioClip teleskopskinner (1 niveau)
- Halogenbelysning
- Sikkerhed oven: restvarmeindikering, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, indbygget køleblæser
- Udtageligt hængegitter
- Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
- Anvendelig volumen (af hulrum): 85
- Produktmål, mm: 475 x 896 x 572
- Produktmål, mm: 475 x 896 x 572
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 477-480 x 860-864 x 560
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3100
- Længde på elledning (cm): 115

VB 558C0S0

sort/stål

16 599 kr*

*Vejledende pris



Indbygningsovne med mikro og dampskud



iQ700

- Volumen: 67 l
- 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Tørring, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævnning
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- bakingSensor - bagesensor som leverer et perfekt bageresultat
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Stort 5,7" TFT-touchdisplay Plus med klartekst og grafik
- Elektronikur
- Ovnrør i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnrubber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk, 1 niveau, tåler pyrolyse
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

- Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
- Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Længde på elledning (cm): 120

HN 878G4B6S

blackSteel

26 899 kr*

HN 878G4W6S

hvid

26 899 kr*

*Vejledende pris



Indbygningsovne med mikro



iQ700

- Volumen: 67 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter teknologi: skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrør i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnrubber og plade tåler pyrolyse
- Dæmpet åbning og lukning af ovenlåg, softMove
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

- Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
- Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Længde på elledning (cm): 120

HM 876GDB6S

blackSteel


18 199 kr*

HM 876GDW6S

hvid

18 199 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 67 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter teknologi: skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Teleskopudtræk, 1 niveau, tåler pyrolyse
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Længde på elledning (cm): 120

HM 676G0S6S sort/stål **17 799 kr***

*Vejledende pris



iQ700



- Ovnvolumen: 67 l
- 10 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizza funktion, coolStart, undervarme
- Yderligere opvarmningsmetoder: Mikrobølger, varmluft i kombination med mikro
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter-teknik - skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) med Inverter
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, cookControl, Sabbathfunktion
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 14 stk
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touch control

- Dæmpet åbning og lukning af ovenlåg, softMove
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- ecoClean Plus rengøring på loft, bagvæg, sider
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Ovn med teleskopudtræk, 1 niveau
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Længde på elledning (cm): 120

HM 655GNS1S sort/stål **15 999 kr***

*Vejledende pris



iQ700



- Ovnvolumen: 67 l
- 10 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizza funktion, coolStart, undervarme
- Yderligere opvarmningsmetoder: Mikrobølger, varmluft i kombination med mikro
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter-teknik - skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) med Inverter
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, cookControl, Sabbathfunktion
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 14 stk
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touch control

- Dæmpet åbning og lukning af ovenlåg, softMove
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- ecoClean Plus rengøring på bagvæg
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Længde på elledning (cm): 120

HM 633GBS1S sort/stål **15 399 kr***

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala fra A++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes

- Dæmpet åbning og lukning af ovenlåg, softMove
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrefunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør


1 x Emaljeret bageplade
 1 x Stegerist
 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HR 876GDB6S blackSteel **16 599 kr***

*Vejledende pris



(fortsat)

iQ700



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitetsklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, cookControl, Sabbathfunktion
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Indbygget køleblæser
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HR 675GBS15

sort/stål

14 999 kr*

*Vejledende pris



Indbygningsovne med dampfunktion

iQ700



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitetsklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, intensivarmer, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Tørring, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning, optøning, sous-vide tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- bakingSensor - bagesensor som leverer et perfekt bageresultat
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Stort 5,7" TFT-touchdisplay Plus med klartekst og grafik
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- Fuldt glas i inderdøren
- ecoClean plus rengøring
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk, 3 niveauer, med stopfunktion
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data


Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Længde på elledning (cm): 120

HS 858GB6S

blackSteel

22 999 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitetsklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning, optøning, sous-vide tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- studioLine blackSteel design
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- Fuldt glas i inderdøren
- ecoClean plus rengøring
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk, 3 niveauer, med stopfunktion
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data


Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Længde på elledning (cm): 120

HS 836GB6

blackSteel

18 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 71 l
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- Stegertermometer
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning

- Vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk med stopfunktion gør det enkelt og bekvemt at tage plader ind og ud af ovnen. Pladerne, risten og bradepanden der følger med ovnen, kan anvendes i teleskopudtrækket, 2 niveauer, med stopfunktion, tåler pyrolyse
- Indbygget kølebæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HR 676GIS1S

sort/stål

15 899 kr*

*Vejledende pris



special edition



Indbygningsovne med pyrolyse

iQ700



- Volumen: 71 l
- Energiklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- roastingSensor Plus - stegertermometer med 3 målepunkter
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse

- Lugtreduktion - med ekstra ecoClean belægning i bagvæggen
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget kølebæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 876GDB6S

blackSteel

14 499 kr*

HB 876GDW6S

hvid

14 499 kr*

*Vejledende pris



HOME CONNECT

Your household in one app

studioLine



iQ700



- Volumen: 71 l
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, cookControl, Sabbatfunktion
- Stegertermometer
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 10 stk
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Teleskopudtræk med stopfunktion gør det enkelt og bekvemt at tage plader ind og ud af ovnen. Pladerne, risten og bradepanden der følger med ovnen, kan anvendes i teleskopudtrækket, 2 niveauer, med stopfunktion
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren

- activeClean - automatisk selvrens
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Elektronikur
- Indbygget kølebæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 30 °C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Pizza form
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 675GIS1S

sort/stål

12 999 kr*

HB 675GIW1S

hvid/stål

12 999 kr*

*Vejledende pris



special edition



Indbygningsovne med pyrolyse (fortsat)

iQ700



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- Stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Elektronikur
- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 30 °C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 874GCB1S	blackSteel	12 399 kr*
HB 874GCW1S	hvid	12 399 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Ovnvolumen: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizza funktion, coolStart, undervarme, Langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- Stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touch control
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- Lugtreduktion - med ekstra ecoClean belægning i bagvæggen
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Pizza form
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 674GCS1S	sort/stål	12 299 kr*
-------------	-----------	------------

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 8 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, coolStart
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 30 °C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 672GBS1S	sort/stål	11 899 kr*
HB 672GBW1S	hvid/stål	11 899 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala fra A+++ til D)
- 9 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 30 - 275 °C
- Automatisk lynopvarmning
- Cylindernapper
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Betjeningspanel i glas
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- activeClean - automatisk selvrens
- cookControl30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- coolStart giver et hurtigere resultat
- Elektronikur
- Halogenbelysning
- Stegetermometer
- Sikkerhed ovn: restvarmeindikering, Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Pizza form
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 278G5R1S	sort/stål	10 399 kr*
-------------	-----------	------------

*Vejledende pris



iQ500



- Volumen: 71 l
- Energiklasse A
- 9 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 30 - 275° C
- Stegetermometer
- cookControl30 - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart giver et hurtigere resultat
- Cylinderknapper
- lightControl: belyst knap
- Fuldt glas i inderdøren
- Betjeningspanel: glas
- Hvidt LCD-display
- activeClean - automatisk selvrens
- Elektronikur
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- Sabbatfunktion
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge

- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Sikkerhed ovn: restvarmeindikering, børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, indbygget køleblæser
- Type af ovnrum: Hængegitter, Glat
- Fronttemperatur maks. 30 °C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 478GCB0S	blackSteel	9 999 kr*
HB 478GCW0S	hvid	9 999 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Volumen: 71 l
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- 9 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 30 - 275° C
- Automatisk lynopvarmning
- LCD-display (hvidt)
- Cylinderknapper
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- Betjeningspanel i glas
- cookControl30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Elektronikur
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- Halogenbelysning
- coolStart giver et hurtigere resultat
- activeClean - automatisk selvrens

- Sikkerhed ovn: restvarmeindikering, børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, indbygget køleblæser
- Udtageligt hængegitter
- Fronttemperatur maks. 30 °C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 578ABS0S	sort/stål	9 999 kr*
HB 578ABW0S	hvid/stål	9 999 kr*

*Vejledende pris



Indbygningsovne med ecoClean

iQ700



- Ovnvolumen: 71 l
- Energiklasse A+
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizza funktion, coolStart, undervarme, Langtidstegning, Forvarmning af tallerkner, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- Stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touch control
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Ovnrum i antracitemalje
- Elektronikur
- Fuldt glas i inderdøren
- Lugtreduktion - med ekstra ecoClean belægning i bagvæggen
- ecoClean Plus rengøring på bagvæg
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes

- Automatisk lynopvarmning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Pizza form
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 634GCS1S	sort/stål	10 399 kr*
HB 634GCW1S	hvid/stål	10 399 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 71 l
- Energiklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkner, Holde varm
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- Stegetermometer
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- ecoClean plus rengøring
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Elektronikur

- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 40°C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Anvendelig volumen (af hulrum): 71
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
Længde på elledning (cm): 120

HB 834GCB1S	blackSteel	10 399 kr*
-------------	------------	------------

*Vejledende pris



Indbygningsovne med ecoClean (fortsat)



iQ500

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala fra A+++ til D)
- 7 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- Lynopvarmning
- Cylinderknapper
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Betjeningspanel i glas
- cookControl10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Elektronikur
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- ecoClean plus rengøring på bagvæg
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser

- Udtageligt hængegitter
- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 537ABS0S	sort/stål	8 499 kr*
HB 537ABW0S	hvid/stål	8 499 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala fra A+++ til D)
- 7 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- Lynopvarmning
- Hvidt LCD-display
- Cylinderknapper
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Betjeningspanel i glas
- cookControl10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- coolStart giver et hurtigere resultat
- Elektronikur
- Halogenbelysning
- Stegetermometer
- ecoClean plus rengøring på bagvæg

- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 237G5R0S	sort/stål	8 399 kr*
-------------	-----------	-----------

*Vejledende pris



iQ500

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A
- 7 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- Stegetermometer
- cookControl30 - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger
- Cylinderknapper
- lightControl: belyst knap
- Fuldt glas i inderdøren
- Betjeningspanel: glas
- Hvidt LCD-display
- Elektronikur
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- ecoClean Plus rengøring på bagvæg
- Opvarmningskontrol
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

- Sikkerhed ovn: børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Type af ovnrum: Hængegitter, Glat
- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 437GCB0S	blackSteel	8 199 kr*
HB 437GCW0S	hvid	8 199 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala fra A+++ til D)
- 5 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- LED-display (rødt)
- Cylinderknapper
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Betjeningspanel i glas
- Lynopvarmning
- Elektronikur
- ecoClean plus rengøring på bagvæg
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Udtageligt hængegitter

- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 533ABR0S	sort/stål	7 299 kr*
-------------	-----------	-----------

*Vejledende pris





iQ100

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala fra A+++ til D)
- Ovnrum med titanEmalje
- 4 stk ovnfunktioner: stor variogrill, 3D varmluft Plus, over-/undervarme, skånsom varmluft
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- Forsænkbar(e) betjeningsknap(per), Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- Betjeningspanel i glas
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- ecoClean plus rengøring på bagvæg
- Sikkerhed oven: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser

- Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 230A0S0S **sort/stål** **6 099 kr***

*Vejledende pris



Indbygningsovne



iQ700

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 8 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, coolStart
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Halogenbelysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 40°C

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 632GBS1S **sort/stål** **10 099 kr***

HB 632GBW1S **hvid/stål** **10 099 kr***

*Vejledende pris



iQ100

- Volumen: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala fra A+++ til D)
- Ovnrum med titanEmalje
- 4 stk ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, skånsom varmluft, stor variogrill, over-/undervarme
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- Betjeningspanel i glas
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- Sikkerhed oven: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Udtageligt hængegitter
- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 120

HB 510ABROS **sort/stål** **5 899 kr***

HB 510ABV0S **hvid/stål** **5 899 kr***

*Vejledende pris



Kompakte mikrokombiovn med dampfunktion



iQ700

- Volumen: 45 l
- 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Tørring, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter teknologi: skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- bakingSensor - bagesensor som leverer et perfekt bageresultat
- roastingSensor Plus - stegetermometer med 3 målepunkter

- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Stort 5,7" TFT-touchdisplay Plus med klartekst og grafik
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Vandtank til 1 l vand
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk, 1 niveau, tåler pyrolyse
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 150

CN 878G4B6S **blackSteel** **23 599 kr***

*Vejledende pris



Kompakte mikrokombiovne

iQ700




- Volumen: 45 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter teknologi: skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnribber og plade tåler pyrolyse
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget kølebæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 150

CM 876GDB6S **blackSteel** **16 799 kr***
CM 876GDW6S **hvid** **16 799 kr***

*Vejledende pris



iQ700




- Volumen: 45 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter teknologi: skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- ecoClean plus rengøring på bagvæg
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget kølebæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 150

CM 836GDB6S **blackSteel** **15 999 kr***

*Vejledende pris



iQ700



- Ovnvolumen: 45 l
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizza funktion, coolStart, undervarme, Langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Yderligere opvarmningsmetoder: Mikrobølger, tidsbesparende opvarmning i kombination med mikrobølger
- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter-teknik - skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion
- cookControl Plus: med bage- og madlavningskategorierne vælger du din madret og får optimale ovenindstillinger automatisk
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Ovnrum i antracitemalje
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- ecoClean Plus rengøring på bagvæg
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget kølebæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 150

CM 636GBS1 **sort/stål** **14 999 kr***

*Vejledende pris



iQ700



- Ovnvolumen: 45 l
- 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Forvarmning af tallerkener
- Yderligere opvarmningsmetoder: Mikrobølger, varmluft i kombination med mikro
- Temperaturinterval: 30 °C - 275 °C
- Inverter-teknik - skånsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, cookControl
- Flexibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 14 stk
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touch control
- Ovnrum i antracitemalje
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget kølebæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3600
 Længde på elledning (cm): 150

CM 633GBS1S **sort/stål** **13 499 kr***

CM 633GBW1 **hvid/stål** **13 499 kr***

*Vejledende pris



Kompaktovne med dampfunktion

iQ700



- Volumen: 47 l
- Energiklasse A+ (på en skala fra A++ til D)
- 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Tørring, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning, optøning, sous-vide tilberedning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- bakingSensor - bagesensor som leverer et perfekt bageresultat
- roastingSensor Plus - stegertermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- HomeConnect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Stort 5,7" TFT-touchdisplay Plus med klartekst og grafik

- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- Vandtank til 1 l vand
- ecoClean plus rengøring
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk, 1 niveau, med stopfunktion
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data


Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Anvendelig volumen (af hulrum): 47
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3300
 Længde på elledning (cm): 150

CS 858GRB6S

blackSteel

21 699 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Volumen: 47 l
- Energiklasse A+ (på en skala fra A++ til D)
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning, optøning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren
- Vandtank til 1 l vand

- ecoClean plus rengøring
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Anvendelig volumen (af hulrum): 47
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3300
 Længde på elledning (cm): 150

CS 856GDB6S

blackSteel

18 599 kr*

CS 856GDW6S

hvid

18 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Ovnvolumen: 47 l
- Energiklasse A+
- 13 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluftimpulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, pizza funktion, coolStart, undervarme, Langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, pulseSteam - dampskud for det bedste resultat, genopvarmning, hævning, optøning
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Ekstra funktioner: Temperaturforslag, Viser aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbatfunktion
- cookControl Plus: med bage- og madlavningskategorierne vælger du din madret og får optimale ovnindstillinger automatisk
- 3,7" TFT-touchdisplay med klartekst og billeder
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge, softMove
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje
- Fuldt glas i inderdøren

- Vandtank til 1 l vand
- ecoClean Plus rengøring på bagvæg, loft, sider
- LED-belysning, ovenbelysningen kan slukkes
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrfunktion
- Automatisk lynopvarmning
- Indikator for tom vandtank
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Anvendelig volumen (af hulrum): 47
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 3300
 Længde på elledning (cm): 150

CS 656GBS1

sort/stål

17 899 kr*

*Vejledende pris



Mikroovne til indbygning, 60 cm

iQ700



- Volumen: 21 l
- Fast ovenbund og roterende antenne der fordeler mikrobølgerne jævnt
- Inverter teknologi: skånsom opvarmning
- Praktiske ovenfunktioner: cookControl30 - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 7 stk
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl

- Drejevælger, touchControl betjening
- LED-belysning
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Starttaste, lågeafbryder

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 21
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 318
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 318
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-382 x 560-568 x 300
 Tilslutningseffekt (W): 1220
 Længde på elledning (cm): 150

BF 834LGB1 ¹	blackSteel	7 699 kr*
BF 834LGW1 ¹	hvid	7 699 kr*
BF 834RGB1 ²	blackSteel	7 699 kr*
BF 834RGW1 ²	hvid	7 699 kr*

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet ²Højrehængslet



iQ700



- Volumen: 21 l
- Fast ovenbund og roterende antenne der fordeler mikrobølgerne jævnt
- Inverter-teknik - skånsom opvarmning
- Ekstra funktioner: cookControl
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 7 stk
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med inverter
- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touch control

- touchControl betjening
- LED-belysning
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Starttaste

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 21
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 318
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 318
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-382 x 560-568 x 300
 Tilslutningseffekt (W): 1220
 Længde på elledning (cm): 150

BF 634LGS1 ¹	sort/stål	7 499 kr*
BF 634LGW1 ¹	hvid/stål	7 499 kr*
BF 634RGS1 ²	sort/stål	7 499 kr*
BF 634RGW1 ²	hvid/stål	7 499 kr*

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet ²Højrehængslet

iQ500



- Volumen: 25 l
- Maks. effekt: 900 W; 5 effektiveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- cookControl7 - automatikprogrammer til individuelle retter
- 4 optøningsprogrammer og 3 madlavningsprogrammer
- Memory funktion (1 lagringsplads)
- Betjening via Betjening via LED-display
- touchControl betjening
- Sidehængt ovenlåg: venstre
- Intuitiv og nem betjening
- LED-belysning

- Roterende glastallerken 31,5 cm i diameter
- Elektronikur
- Indbygget kølebæler

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 25
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 388
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 388
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 380-382 x 560-568 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 1450
 Længde på elledning (cm): 130

BF 555LMS0	sort/stål	4 699 kr*
BF 555LMW0	hvid/stål	4 699 kr*

*Vejledende pris

iQ500



- Volumen: 20 l
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Fleksibel madlavningshjælp med bage- og madlavningsprogrammer
- Antal automatik-programmer: 7 stk
- Betjening via Betjening via LED-display
- Roterende glastallerken 25,5 cm i diameter
- Elektronikur
- LED-belysning
- Intuitiv og nem betjening

- Sidehængt ovenlåg: venstre

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 20
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-365 x 560-568 x 300
 Tilslutningseffekt (W): 1270
 Længde på elledning (cm): 130

BF 425LMB0	blackSteel	4 399 kr*
BF 425LMW0	hvid	4 399 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Volumen: 20 l
- Maks. effekt: 800 W; 5 effektiveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- cookControl7 - automatikprogrammer til individuelle retter
- 4 optøningsprogrammer og 3 madlavningsprogrammer
- Memory funktion (1 lagringsplads)
- touchControl betjening
- Sidehængt ovenlåg: venstre
- Intuitiv og nem betjening
- LED-belysning

- Roterende glastallerken 25,5 cm i diameter
- Elektronikur
- Indbygget kølebæler

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 20
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
 Produktmål, mm: 382 x 594 x 317
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-365 x 560-568 x 300
 Tilslutningseffekt (W): 1270
 Længde på elledning (cm): 130

BF 525LMS0	sort/stål	4 099 kr*
BF 525LMW0	hvid/stål	4 099 kr*

*Vejledende pris

Mikroovne til indbygning, 50 cm

iQ100



- Ovenvolumen: 17 l
- Roterende glastallerken 24,5 cm i diameter
- Vægtautomatik til 4 optønings- og 3 tilberedningsprogrammer
- 5 effektrin: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Memory-funktion (1 program)
- Displayfarve: Rød
- Digitalt ur
- Brugervenlig elektronik med taster og forsænket drejevælger
- Lågen er venstrehængt, kan ikke vendes

- Indbygningsapparat for 50 cm brede overskabe (min. 30 cm dyb)

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 17
 Produktmål, mm: 280 x 453 x 320
 Produktmål, mm: 280 x 453 x 320
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 362-362 x 462-468 x 300
 Tilslutningseffekt (W): 1270
 Længde på elledning (cm): 130

HF 15M251 ¹	hvid	3 299 kr*
HF 15M551 ¹	stål	3 499 kr*

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet

Mikroovne fritstående



iQ100

- Ovnvolumen: 17 l
- Roterende glastallerken 24,5 cm i diameter
- Vægtautomatik til 4 optønings- og 3 tilberedningsprogrammer
- 5 effektrin: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Brugervenlig elektronik med taster og forsænkbare drejevælger
- Memory-funktion (1 program)

- Digitalt ur

Tekniske data

Hulrumskapacitet (l): 17
 Produktmål, mm: 290 x 461 x 351
 Produktmål, mm: 290 x 461 x 351
 Tilslutningseffekt (W): 1270
 Længde på elledning (cm): 130

HF 15M241¹

hvid

1 899 kr*

HF 15M541¹

stål

2 099 kr*

*Vejledende pris

¹Venstrehængslet

Varme- og opbevaringskuffer



iQ700

- Anvendelsesområder: Hævning af gærdej - Optøning af fødevarer - Holde varm - Forvarmning af service - Langtidsstegning
- Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 12 stk
- Opvarmning gennem varmeplade i hårdt glas
- Temperaturregulering fra 30° til 80°C (Glasoverfladetemperatur)
- Belastning op til 25 kg
- Fuldt udtræk med teleskop
- push&pull
- Kold front

- Rustfrit stål og hærdet glas indvendigt, let at rengøre

Tekniske data

Maksimalt antal espressokopper: 64
 Maksimalt antal tallerkener: 12
 Produktmål, mm: 140 x 595 x 548
 Produktmål, mm: 140 x 595 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 140 x 560 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 810
 Længde på elledning (cm): 150

BI 630CNS1

sort

6 099 kr*

BI 630CNW1

hvid

6 099 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Anvendelsesområder: Hævning af gærdej - Optøning af fødevarer - Holde varm - Forvarmning af service - Langtidsstegning
- Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 12 stk
- Opvarmning gennem varmeplade i hårdt glas
- Temperaturregulering fra 30° til 80°C (Glasoverfladetemperatur)
- Belastning op til 25 kg
- Push-Pull åbning, uden håndtag
- Kold front

- Rustfrit stål og hærdet glas indvendigt, let at rengøre

Tekniske data

Maksimalt antal espressokopper: 64
 Maksimalt antal tallerkener: 12
 Produktmål, mm: 140 x 595 x 548
 Produktmål, mm: 140 x 595 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 140 x 560 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 810
 Længde på elledning (cm): 150

BI 830CNB1

sort

6 099 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- 4 funktioner for varmeskuffen: forvarmning af service, holde mad varm, hævning af dej, optøning af mad
- Trinløs temperaturregulering ca. 40 °C til 80 °C
- Belastning op til 15 kg
- Push-Pull åbning, uden håndtag

Tekniske data

Maksimalt antal espressokopper: 64
 Maksimalt antal tallerkener: 14
 Produktmål, mm: 140 x 594 x 540
 Produktmål, mm: 140 x 594 x 540
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 140 x 560 x 550
 Længde på elledning (cm): 150

BI 510CNRO

sort

4 399 kr*

*Vejledende pris



- Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 14 stk
- Til opbevaring
- Maksimal kapacitet 15 kg
- Push-Pull åbning, uden håndtag

- Skridsikkert underlag

Tekniske data

Produktmål, mm: 140 x 595 x 500

BI 630ENS1

rustfrit stål, sort

3 399 kr*

*Vejledende pris

Vakuumsukker



- Volumen: 8 l
- 3 vakuumniveauer til vakuumering i kammeret, maks. 99%
- 3 vakuumniveauer til vakuumering udenfor kammeret, maks. 90%
- Maksimal kapacitet 10 kg
- Automatisk tilslutningsgenkendelse ved vakuumering med slangetilbehør uden for kammeret

- Tørreprogram til vakuumpumpe
- touchControl panel
- Push-Pull åbning, uden håndtag
- Vakuumkanter mål: B 210 mm x L 275 mm
- Maksimal størrelse på vakuumeringsposer B 240 mm x L 350 mm

BV 830ENB1

sort

19 699 kr*

*Vejledende pris



Espressomaskiner til indbygning



- Opdag en ny måde at betjene dine hvidevarer på. Med Home Connect app'en kan du betjene dine hvidevarer via smartphone eller tablet - uanset hvor du er
- Vælg hvilken type drik og start brygningen af din favorit drik vha. app'en
- coffeeWorld: Yderligere 17 internationale kaffespecialiteter findes tilgængelige i app'en. Fra Australsk Flat White til Cappuccino a la Wien til Columbiansk Cortado
- Kaffeopskrift: App'en har en stor variation af opskrifter med kaffe som ingrediens, som kan overføres til en ovn med Home Connect. Alt fra Crème Brûlée til dyreryg med kaffe crisp
- Kaffe know how. I app'en findes interessant information om bla. kaffebønnesorter, malemetoder og forskellige ristningsteknikker
- autoMilkClean: Helt automatisk rengøring af mælkesystemet med damp efter hver kop
- Innovativt varmesystem - sensoFlow system - for hurtig opvarmning
- OneTouch DoubleCup: Tilbered to kopper samtidigt med alle kaffe- og mælkespecialiteter
- oneTouch Funktion: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, sort kaffe, Cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med mælk, varm mælk, mælkeskum, egendefineret mælkedrik, varmt vand - med et enkelt tryk
- aromaDouble Shot: stærkere kaffe med samme fyldige aroma
- TFT-display med interaktiv menu
- myCoffee: Gem 8 favorit drikke med individuelle navne og personlig indstilling af mælk og espresso
- Aftagelig vandtank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende låg (500 g)
- Eksklusiv keramisk kværn - SilentCeram Drive, med et lavt lydniveau
- One-touch kaffe med mælk specialiteter med ekstra fint mælkeskum takket være en innovativ mælkeskummer
- Vandpumpe med 19 bar tryk
- calc'nClean: fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Maskinen giver informationer om hvor mange kopper som kan brygges før rengøring og/eller afkalkning skal udføres
- Mulighed for at justere malingsgraden
- Flere valg af sprog i display, blandt andet svensk, norsk, dansk, engelsk og finsk

Tekniske data

Pumpetryk (bar): 19
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 385
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 385
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 449 x 558 x 356
 Tilslutningseffekt (W): 1600
 Længde på elledning (cm): 170
 Længde på elledning (cm): 170.0

CT 836LEB6

blackSteel

24 999 kr*

*Vejledende pris



- autoMilkClean: Helt automatisk rengøring af mælkesystemet med damp efter hver kop
- Innovativt varmesystem - sensoFlow system - for hurtig opvarmning
- OneTouch DoubleCup: Tilbered to kopper samtidigt med alle kaffe- og mælkespecialiteter
- oneTouch Funktion: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, sort kaffe, Cappuccino, Latte Macchiato, kaffe med mælk, varm mælk, mælkeskum, egendefineret mælkedrik, varmt vand - med et enkelt tryk
- Eksklusiv keramisk kværn - SilentCeram Drive, med et lavt lydniveau
- Vandpumpe med 19 bar tryk
- myCoffee: Gem 8 favorit drikke med individuelle navne og personlig indstilling af mælk og espresso
- aromaDouble Shot: stærkere kaffe med samme fyldige aroma
- Individuel indstillelig drikketemperatur. Kaffe: 3 trin varmtvands: 4 trin
- One-touch kaffe med mælk specialiteter med ekstra fint mælkeskum takket være en innovativ mælkeskummer
- coffeeSensor System: Kværnen tilpasser sig automatisk til blandingen af bønner
- individualCup Volumen: Kopstørrelsen kan tilpasses individuelt, således at koppen bliver så fyldt som ønsket
- TFT-display med interaktiv menu
- Højdejusterbart kaffeudløb: Til og med 150 mm høje latte macchiato glas er der plads til
- Aftagelig vandtank (2.4 l), bønnebeholder med aromabevarende låg (500 g)
- Forvarsel om når bønnebeholder eller vandtank snart er tom, samt når vandfilter bør skiftes
- Minimering af opvarmningstid: Hurtig første kop!
- Vand-, mælke- og bønnebeholder er let tilgængelige bag lågen, således at køkkenet ikke fremstår rodet
- singlePortion Cleaning funktion. Maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop. Hygiejnisk og altid frisk kaffe.
- Mælkedysen er udtagelig, hvilket gør den lettere at rengøre under rindende vand eller i opvaskemaskinen
- calc'nClean: fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Aftagelig bryggeenhed

Tekniske data

Pumpetryk (bar): 19
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 385
 Produktmål, mm: 455 x 594 x 385
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 449 x 558 x 356
 Tilslutningseffekt (W): 1600
 Længde på elledning (cm): 170
 Længde på elledning (cm): 170.0

CT 636LES1

sort/stål

23 999 kr*

*Vejledende pris



Indbygningskomfurer med ecoClean, 60 cm



iQ300

- Volumen: 71 l
- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- 5 ovnfunktioner: over-/undervarme, 3D varmluft Plus, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- Temperaturregulering fra 50 - 275° C
- Lynopvarmning
- LED-display (rødt)
- Betjeningspanel i glas
- Drejevælgere, Cylinderknapper
- Elektronikur
- Fuldt glas i inderdøren
- ecoClean plus rengøring på bagvæg
- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- Halogenbelysning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 50°C, målt midt på døren ved 180° C over-/undervarme efter 1 time
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser

Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade
 1 x Stegerist
 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Produktmål, mm: 595 x 594 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 11400
 Længde på elledning (cm): 150

HE 533ABS1S

sort/stål

8 499 kr*

HE 533ABW1S

hvid/stål

8 499 kr*

*Vejledende pris



Komfurer med induktion

iQ300



- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- touchControl-betjening - enkel betjening af kogepladerne
- 4 induktionskogezone
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 17 effektrin
- Volumen: 63 l
- Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
- 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- cookControl10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Lynopvarmning
- activeClean - automatisk selvrens
- Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
- Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
- Timer med afbryder-funktion på alle kogezone
- Udtageligt hængegitter, dobbelt teleskopudtræk
- Digitalt funktionsdisplay
- Forsænkbare betjeningsknapper, Cylindernapper
- LED-display (rødt)
- Fuldt glas i inderdøren
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Sikkerhed kogeplader: Børnesikring, controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring, sikkerhedsafbryder, gryderegistrering, powerManagement funktion
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørås, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Justerbare ben
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande, pyrolyse

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 63
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7850
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HL 9R4T020U	hvid	12 399 kr*
HL 9R4T050U	stål	13 499 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- 4 induktionskogezone
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- combiInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- powerMove-funktion til innovativ og enkel effekstyring
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 17 effektrin
- Volumen: 63 l
- Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
- 9 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- cookControl30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- coolStart-funktion til hurtig opvarmning af frosne retter
- Lynopvarmning
- activeClean - automatisk selvrens
- Stegetermometer
- Mono touchSlider-betjening - enkel betjening af kogepladerne
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
- Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
- Timer med afbryder-funktion på alle kogezone
- Udtageligt hængegitter, dobbelt teleskopudtræk
- LCD-display (hvidt)
- Digitalt funktionsdisplay
- Display der viser energiforbruget
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Sikkerhed kogeplader: Børnesikring, controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring, sikkerhedsafbryder, gryderegistrering, powerManagement funktion
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørås, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande, pyrolyse

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 63
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7850
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HL 9S7Y320U	hvid	12 199 kr*
HL 9S7Y340U	rustfrit stål, sort	13 499 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- touchControl-betjening - enkel betjening af kogepladerne
- 4 induktionskogezone
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 17 effektrin
- Volumen: 66 l
- Multifunktionsovn med 3D varmluft Plus
- 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- Stegetermometer
- cookControl10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Lynopvarmning
- ecoClean plus rengøring på bagvæg
- Ovnbelysning: 1 stk (25 W) placering i loftet
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
- Timer med afbryder-funktion på alle kogezone
- Udtageligt hængegitter
- Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
- lightControl: belyste betjeningsknapper
- Digitalt funktionsdisplay
- Hvidt LCD-display
- Fuldt glas i inderdøren
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Sikkerhed kogeplader: Børnesikring, controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring, sikkerhedsafbryder, gryderegistrering, powerManagement funktion
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 50°C
- Justerbare ben
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel

Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7900
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HL 9S5E020U	hvid	9 699 kr*
HL 9S5E040U	sort	9 799 kr*

*Vejledende pris



Komfurer med glaskeramiske plader



iQ300

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Glaskeramik
- 4 highSpeed kogezone, heraf 1 dobbelt kogezone og 1 oval kogezone
- Volumen: 66 l
- Multifunktionsovn med varmluft
- 8 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, optøning, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill
- Lynopvarmning
- Katalytisk selvrens på bagvæggen
- Dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Elektronikur, minutur, timer til tilberedningstid
- Ovnbelysning kan slukkes
- Udtageligt hængegitter
- Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
- Forsænkbare betjeningsknapper, Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- 4 restvarmeindikatorer
- Sikkerhed ovn: Børnesikring med nøglefunktion, mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Magasinskuffe
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 10900
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HA 744231U	hvid	7 799 kr*
HA 744531U	stål	8 099 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Glaskeramik
- 4 trinløst regulerbare highSpeed kogezone, heraf en dobbelt zone
- Volumen: 66 l
- Multifunktionsovn med varmluft
- 8 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, 3D varmluft Plus, pizzafunktion, optøning, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill
- Lynopvarmning
- Katalytisk selvrens på bagvæggen
- Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet
- Udtageligt hængegitter
- Teleskopudtræk kan bestilles som ekstra tilbehør
- Forsænkbare betjeningsknapper, Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- 4 restvarmeindikatorer
- Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Magasinskuffe
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 10200
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HA 723221U	hvid	7 299 kr*
HA 723521U	stål	7 499 kr*

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Glaskeramik
- 4 highSpeed kogezone
- Volumen: 66 l
- 7 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, varmluft, optøning, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill
- Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet
- Udtageligt hængegitter
- Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- 4 restvarmeindikatorer
- Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Magasinskuffe
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 66
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9200
 Elementspænding (V): 230
 Længde på elledning (cm): 120

HA 622211U	hvid	6 199 kr*
------------	------	-----------

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Glaskeramik
- 4 highSpeed kogezone
- Volumen: 71 l
- Konventionel bageovn
- 4 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, lille variogrill
- Udtageligt hængegitter
- Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet
- Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Magasinskuffe
- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9200
 Elementspænding (V): 220-240
 Længde på elledning (cm): 120

HA 422211U	hvid	5 699 kr*
------------	------	-----------

*Vejledende pris



Komfurer med masseplader



iQ100

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
- Massekogeplade
- Kogeplade med en lyn og 3 normale plader
- Volumen: 71 l
- Konventionel bageovn
- 4 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, lille variogrill
- Udtageligt hængegitter
- Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet
- Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren
- Sikkerhed oven: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C
- Magasinskuffe

- Justerbare ben

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Rist
- 1 x Universalpande

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
- Produktmål, mm: 900 x 600 x 600
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 8800
- Elementspænding (V): 230
- Længde på elledning (cm): 120

HH 421211U


hvid

4 899 kr*

*Vejløsende pris



Kogesektioner med indbygget emfang



iQ700

- Komfort
- Betjening med Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- 2 flexInduction kogezone, kan hver især anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: steg med integreret sensor på alle flexzoner
- cookingSensor Plus - kogesensor
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- Gryderegrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet iflg. EN 61591: normal 550 m³/t, intensiv 690 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal drift, aftræk: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

- 9 trin + intensiv
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Effektiv, energibesparende og stille IQ-drive motor
- Ventilationsgitter i støbjern
- Komfort
- Automatisk emfang med climateControl sensor
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Aftageligt fedtfilter, opsamlingsbeholder og sikkerhedstank, kan maskinopvaskes
- Opsamlingsbeholder (200ml) og sikkerhedstank (2.000ml) opsamlers eventuelt spild
- Til aftræk eller kulfilter. Tilbehør behøves for respektive installation

Tekniske data

- Antal induktionsplader: 4
- Produktmål, mm: 198 x 812 x 520
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 198 x 780-780 x 490-490
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
- Længde på elledning (cm): 110

EX 877LX33E

comfortDesign

33 699 kr*

*Vejløsende pris



iQ500

- Komfort
- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- Automatisk varmeregulering med Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove med 4 temperaturer og 9 automatiske stegprogrammer
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Gryderegrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet iflg. EN 61591: normal 550 m³/t, intensiv 690 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal drift, aftræk: 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtryk)

- 9 trin + intensiv
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Komfort
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Aftageligt fedtfilter, opsamlingsbeholder og sikkerhedstank, kan maskinopvaskes
- Opsamlingsbeholder (200ml) og sikkerhedstank (2.000ml) opsamlers eventuelt spild
- Til aftræk eller kulfilter. Tilbehør behøves for respektive installation
- Kabel medfølger

Tekniske data

- Antal induktionsplader: 4
- Produktmål, mm: 198 x 812 x 520
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 198 x 780-780 x 490-490
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900
- Længde på elledning (cm): 110

ED 877FS21E

comfortDesign

26 299 kr*

*Vejløsende pris



Kogesektioner med freeInduction, 80 cm



iQ700

- Brugervenlig 6,5" TFT-touchdisplay i farve
- 17 effektrin
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- Når kogegrejet flyttes følger indstillingerne automatisk med
- Zonefri induktionskogetop Serie 400
- Fri placering af gryder og pander
- gryderegrering
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

- Antal induktionsplader: 4
- Produktmål, mm: 61 x 812 x 520
- Produktmål, mm: 61 x 812 x 520
- Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 61 x 750-780 x 490-500
- Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7200
- Længde på elledning (cm): 110

EH 875KU12E

comfortDesign

37 799 kr*

*Vejløsende pris



Kogesektioner med flexInduction, 90 cm

iQ700



- Betjening med fullTouch TFT display
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- 17 effektrin
- 3 x flexZone
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- cookingSensor Plus - kogesensor
- panBoost-funktion på alle induktionszoner

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- Gryderegrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Energiforbrug vises på display
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

EX 907KXX1E **planoDesign** 22 599 kr*


*Vejledende pris



Tekniske data

Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 56 x 892 x 512
 Produktmål, mm: 56 x 892 x 512
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 56 x 880-896 x 500-516
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 11100
 Længde på elledning (cm): 110

iQ700



- Betjening med fullTouch TFT display
- 17 effektrin
- 3 x flexZone
- trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- cookingSensor Plus - kogesensor
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner

- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 5 induktionskogezone med gryderegrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- Restvarmeindikatorer for alle kogezone
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder
- Display der viser energieffektiviteten

EX 977KXX1E **comfortDesign** 22 599 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 51 x 912 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 912 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 880-880 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 11100
 Længde på elledning (cm): 110

iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Trippel ringzone - variabel kogezone, 2 x flexZone
- 5 induktionskogezone med gryderegrering
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Gryderegrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone


- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

EX 977LVC1E **comfortDesign** 18 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- 2 flexInduction kogezone, kan hver især anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- gryderegrering
- reStart funktion
- quickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

EX 275FXB1E **panoramaDesign** 16 099 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med flexInduction, 80 cm

iQ700



- Betjening med fullTouch TFT display
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- 17 effektrin
- trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- 4 induktionskogezone med gryderegrering
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: steg med integreret sensor på alle flexzoner

- cookingSensor Plus - kogesensor
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten


EX 877KYX1E **comfortDesign** 21 199 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110



iQ700

- Betjening med Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- 2 x 4 vector + 2 aux
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Gryderegering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone


- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Planlimet kogesektion til montering i bordplader af "ikke levende" materialer (f.eks. sten). Ved montering i "levende" materiale (f.eks. træ) skal der anvendes en indbygningsramme, udskæringshullet bør udføres af en fagmand og efter en skabelon. Ramme samt skabelon kan købes som ekstra tilbehør til 60 og 80 cm brede kogesektioner.

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 56 x 792 x 512
 Produktmål, mm: 56 x 792 x 512
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 56 x 780-796 x 500-516
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 807LVV1E planoDesign 18 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Holde varm funktion
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk

- Gryderegering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Energiforbrug vises på display
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 875LVV1E komfortDesign 18 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus

- Gryderegering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 877LVV1E komfortDesign 18 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Mono touchSlider-betjening
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- fryingSensor Plus - stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- 1 flexInduction kogezone 40 x 21 cm - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- 5 induktionskogezoner med gryderegering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- 17 effektrin


- metalLook
- Restvarmeindikatorer for alle kogezoner
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder

Tekniske data

Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 879FVC1E komfortDesign 16 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- backBlack print, glasset fremstår helt sort
- Gryderegering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone

- reStart funktion
- quickStart funktion
- Energiforbrug vises på display
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110


EX 877LVV1E komfortDesign 15 899 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med flexInduction, 80 cm (fortsat)

iQ700



- Dual lightSlider betjening
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 5 induktionskogezone med gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone

- 17 effektrin
- Restvarmeindikatorer for alle kogezoner
- Børnesikring
- Sikkerhedsafbryder
- Energiforbrug vises på display

Tekniske data

Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 875LVC1E **comfortDesign** 15 399 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- dualZone
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- powerMove Plus
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone

- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 875LEC1E **comfortDesign** 14 299 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion

- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 877LEC1E **comfortDesign** 14 299 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- dualZone
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-750 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 851FEC1E **U-facette** 14 199 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- touchControl-betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110


EX 875BEB1E **comfortDesign** 13 899 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med flexInduction, 70 cm

iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion

- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 710 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 710 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110


EX 777LEC1E **comfortDesign** 13 299 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med flexInduction, 60 cm

iQ700



- Betjening med Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- flexInduction Plus
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Gryderejstrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone

- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Planlimet kogesektion til montering i bordplader af "ikke levende" materialer (f.eks. sten). Ved montering i "levende" materiale (f.eks. træ) skal der anvendes en indbygningsramme, udsærringshullet bør udføres af en fagmand og efter en skabelon. Ramme samt skabelon kan købes som ekstra tilbehør til 60 og 80 cm brede kogesektioner.

Tekniske data


Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 56 x 572 x 512
 Produktmål, mm: 56 x 572 x 512
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 56 x 560-576 x 500-516
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 607LYV1E planoDesign 14 999 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- trådløs betjening via smartphone eller tablet
- cookConnect System gør det muligt at betjene emfanget fra kogesektionen. Fungerer med kompatible emfang.
- flexInduction Plus
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Holde varm funktion
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus

- Gryderejstrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data


Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 677LYV1E comfortDesign 14 999 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- 2 x flexZone
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Gryderejstrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data


Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 675LXC1E comfortDesign 12 999 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Flexibel madlavning med flexInduction
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Gryderejstrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion

- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 677LEC1E comfortDesign 12 199 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- metalLook
- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- 1 flexInduction kogezone, kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- Flexibel madlavning med flexInduction
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrej - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- fryingSensor Plus - stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Gryderejstrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur

- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 679FEC1E comfortDesign 12 199 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med flexInduction, 60 cm (fortsat)

iQ700



- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- fryingSensor Plus - stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 651FEC1E


U-facette

11 399 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- touchControl-betjening
- 17 effektrin
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EX 675BEB1E

comfortDesign

10 099 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 90 cm

iQ300



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Trippel ringzone - variabel kogezone
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Kogezone med speciel 5,5 kW powerBoost
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 5
 Produktmål, mm: 51 x 912 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 912 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 880-880 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 11100
 Længde på elledning (cm): 110

EH 975LVC1E

comfortDesign

16 599 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 80 cm

iQ100



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EH 875LEC1E

comfortDesign

14 199 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- dualZone
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- 2-trin powerMove
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Børnesikring

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

ED 875FSB1E

comfortDesign

12 699 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- Automatisk varmeregulering med Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Børnesikring

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-780 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

ED 877FSB1E

comfortDesign

12 699 kr*

*Vejledende pris





iQ100

- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-750 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EH 851FEB1E U-facette 12 599 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion

- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 802 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 750-750 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

ED 851FPB1E U-facette 12 399 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 60 cm



iQ300

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- Ring zone roaster - variabel kogezone
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EH 675LFC1E komfortDesign 9 599 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- 2-trin powerMove
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900
 Længde på elledning (cm): 110

ED 675FSB1E komfortDesign 8 899 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- Automatisk varmeregulering med Automatisk varmeregulering i 2 trin med powerMove
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion

- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 51 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900
 Længde på elledning (cm): 110

ED 677FSB1E komfortDesign 8 899 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- 2-trin powerMove
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Børnesikring

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

ED 651FPB1E U-facette 8 599 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner med induktion, 60 cm (fortsat)

iQ500



- touchControl-betjening
- 17 effektrin
- combiZone: Kogezoner kan kobles sammen til en stor zone
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur
- reStart funktion
- quickStart funktion

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900
 Længde på elledning (cm): 110

ED 631BSB1E frontFacette 8 399 kr*

*Vejledende pris



iQ100



- Mono touchSlider-betjening
- 17 effektrin
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EH 651FEB1E U-facette 8 299 kr*

*Vejledende pris



iQ100



- touchControl-betjening
- 17 effektrin
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7400
 Længde på elledning (cm): 110

EH 631BEB1E frontFacette 7 699 kr*

*Vejledende pris



iQ100



- touchControl-betjening
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 4 induktionskogezoner med gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- 17 effektrin
- Børnesikring

- sikkerhedsafbryder

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 4600
 Længde på elledning (cm): 110

EU 631BEB2E frontFacette 5 899 kr*

*Vejledende pris



iQ100



- touchControl-betjening
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- quickStart funktion
- reStart funktion
- 4 induktionskogezoner med gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- 17 effektrin
- Børnesikring

- Sikkerhedsafbryder

Tekniske data

Antal induktionsplader: 4
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 51 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 51 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 4600
 Længde på elledning (cm): 110


EU 611BEB2E uden ramme 5 699 kr*

*Vejledende pris



Kogesektioner, 80 cm

iQ500



- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- 5 highSpeed kogezoner
- 1 rund variabel kogezone
- 1 combiZone
- Holde varm funktion
- Digitalt funktionsdisplay

- PowerBoost-funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder
- Display for energiforbrug

Tekniske data

Produktmål, mm: 45 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 780-780 x 500-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 11200

ET 875LMP1D komfortDesign 8 299 kr*

*Vejledende pris





iQ300

- Mono touchSlider-betjening
- reStart funktion
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- 4 highSpeed kogezone
- 1 dobbelt zone med en ekspanderbar ovalzone
- PowerBoost-funktion
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Digitalt funktionsdisplay
- Minutur

- 17 effektrin
- Display for energiforbrug
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder

Tekniske data


Produktmål, mm: 45 x 812 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 812 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 780-780 x 500-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 9300

ET 875FCP1D **comfortDesign** **7 999 kr***

*Vejledende pris



Kogesektioner, 60 cm



iQ500

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- 4 highSpeed kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- 1 combiZone
- Holde varm funktion
- Digitalt funktionsdisplay

- PowerBoost-funktion
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder
- Display for energiforbrug

Tekniske data

Produktmål, mm: 45 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 560-560 x 500-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7800

ET 675LMP1D **comfortDesign** **5 699 kr***

*Vejledende pris



iQ100

- Mono touchSlider-betjening
- reStart funktion
- 4 highSpeed kogezone
- PowerBoost-funktion
- 17 effektrin
- Digitalt funktionsdisplay
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Produktmål, mm: 45 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 45 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900

ET 651FEN1E **U-facette** **4 599 kr***

*Vejledende pris



iQ300

- Mono touchSlider-betjening
- reStart funktion
- 4 highSpeed kogezone
- 1 oval variabel kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- PowerBoost-funktion
- 17 effektrin
- Digitalt funktionsdisplay

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 8300

ET 645FNN1E **ramme i stål** **4 499 kr***

*Vejledende pris



iQ100

- Mono touchSlider-betjening
- PowerBoost-funktion
- 4 highSpeed kogezone
- 17 effektrin
- Digitalt funktionsdisplay
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6900

ET 645FEN1E **ramme i stål** **4 199 kr***

*Vejledende pris



iQ100

- touchControl-betjening
- 4 highSpeed kogezone
- 17 effektrin
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Tekniske data

Produktmål, mm: 45 x 592 x 522
 Produktmål, mm: 45 x 592 x 522
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6600

ET 651HE17E **U-facette** **4 099 kr***

*Vejledende pris



Kogesektioner, 60 cm (fortsat)

iQ100



- touchControl-betjening
- 4 highSpeed kogezone
- 17 effektrin
- Digitalt funktionsdisplay
- Glaskeramik med dekoration
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Børnesikring
- Sikkerhedsafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Produktmål, mm: 48 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 48 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 6600

ET 645HE17

ramme i stål

3 799 kr*

*Vejledende pris



Gaskogesektioner, 90 cm

iQ700



- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- Digitalt funktionsdisplay
- Gryderiste i støbejern med gummifodder
- Gryderistene kan maskinopvaskes
- 5 gasbrændere
- 1 dobbelt wok brænder
- Venstre: Wokbrænder, op til 6 kW (afhængig af gastype)
- Midt foran: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Foran til højre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Midt bagtil: Spare brænder, op til 1.1 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Glaskeramik
- Betjening med drejknapper
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt
- Inklusiv 1 x Wokring

Tekniske data

Antal gasbrændere: 5
 Produktmål, mm: 45 x 912 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 912 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 850-852 x 490-502
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2
 Længde på elledning (cm): 150

ER 9A6SD70

comfortDesign

11 399 kr*

*Vejledende pris



Gaskogesektioner, 75 cm

iQ500



- Betjening med drejknapper
- Gryderiste i støbejern med gummifodder
- planoDesign
- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- 5 gasbrændere
- I midten: Wok-brænder 4 kW
- Foran til venstre: Spare brænder, op til 1 kW (afhængig af gastype)
- Foran til højre: Normal brænder, op til 1.75 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til venstre: Normal brænder, op til 1.75 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 3 kW (afhængig af gastype)

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt
- To muligheder for indbygning: Plano i sten- eller klinkebordplader. Traditionel installation i bordpladen

Tekniske data

Antal gasbrændere: 5
 Produktmål, mm: 45 x 752 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 752 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 560-562 x 480-492
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1
 Længde på elledning (cm): 100

EP 7A6QB20

planoDesign

7 499 kr*

*Vejledende pris



Gaskogesektioner, 60 cm

iQ700



- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
- Gryderiste i støbejern med gummifodder
- 4 gasbrændere
- Foran til venstre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Foran til højre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til venstre: Spare brænder, op til 1.1 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder

- Glaskeramisk
- Betjening med drejknapper
- Forberedt til bygas
- Naturgasdyser (20 mbar) vedlagt

Tekniske data

Antal gasbrændere: 4
 Produktmål, mm: 45 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 560-562 x 490-502
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1
 Længde på elledning (cm): 100

ER 6A6PB70S

comfortDesign

8 299 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- Digitalt funktionsdisplay
- Gryderiste i støbejern med gummifodder
- Gryderistene kan maskinopvaskes
- 4 gasbrændere
- 1 stærk-, 2 normal-, 1 sparebrænder
- Foran til venstre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Foran til højre: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til venstre: Spare brænder, op til 1.1 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder

- Glaskeramik
- Betjening med drejknapper
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt

Tekniske data

Antal gasbrændere: 4
 Produktmål, mm: 45 x 602 x 520
 Produktmål, mm: 45 x 602 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 45 x 560-562 x 490-502
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2
 Længde på elledning (cm): 100

ER 6A6PD70

comfortDesign

7 499 kr*

*Vejledende pris





iQ700

- Betjening med drejeknapper
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
- Digitalt funktionsdisplay
- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- 1 gasbrændere
- I midten: Wok-brænder 6 kW
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt


- Inklusiv 1 x Wokring
- Kan kombineres med andre kogesektioner med comfortDesign

Tekniske data

Antal gasbrændere: 1
 Produktmål, mm: 45 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 59 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2
 Længde på elledning (cm): 100

ER 3A6AD70 **comfortDesign** **5 699 kr***

*Vejledende pris



iQ700

- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- 2 gasbrændere
- Midt bagtil: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
- Midt foran: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Betjening med drejeknapper

- Forberedt til bygas
- Naturgasdyser (20 mbar) vedlagt

Tekniske data

Antal gasbrændere: 2
 Produktmål, mm: 45 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 47 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1
 Længde på elledning (cm): 100

ER 3A6BB70S **comfortDesign** **5 699 kr***

*Vejledende pris



iQ700

- Betjening med drejeknapper
- Gryderiste i støbejern med gummifødder
- Gryderistene kan rengøres i opvaskemaskinen
- Digitalt funktionsdisplay
- stepFlame-teknologi
- Enhåndstændning
- 2 gasbrændere
- 1 intensiv- og 1 normal brænder
- Midt foran: Normal brænder, op til 1.9 kW (afhængig af gastype)
- Midt bagtil: Intensiv brænder, op til 2.8 kW (afhængig af gastype)
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Forberedt til naturgas (20 mbar)

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder
- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt
- Kan kombineres med andre kogesektioner med comfortDesign

Tekniske data

Antal gasbrændere: 2
 Produktmål, mm: 45 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 47 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 270 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2
 Længde på elledning (cm): 100

ER 3A6BD70 **comfortDesign** **5 399 kr***

*Vejledende pris



Kogesektioner med masseplader



iQ100

- Kogesektion i rustfrit 18/10 stål
- Betjening via drejeknapper
- Topbetjent
- 4 trinløst regulerbare superblits kogezoner
- Kontrollampe

Tekniske data

Antal elektriske plader: 4

Produktmål, mm: 45 x 580 x 510
 Produktmål, mm: 45 x 580 x 510
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 45 x 560-560 x 490-490
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7000
 Længde på elledning (cm): 100

ET 699CEA1 **rustfrit stål** **2 499 kr***

*Vejledende pris

Domino-kogesektioner



iQ500

- touchSlider betjening
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- Digitalt funktionsdisplay
- reStart funktion
- Stor stegeflade i rustfrit stål
- Stegefladen kan opvarmes helt eller halvt
- Temperaturregulering 160° til 240° i 10° trin
- Holde varm trin (70°C)
- Rengøringstrin (40°C)
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- 1 glaskeramisk dækplade

- 2 spartler medfølger
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design
- 2-trins restvarmeindikering
- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder
- Display for energiforbrug

Tekniske data


Produktmål, mm: 90 x 392 x 520
 Produktmål, mm: 96 x 392 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 90 x x
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 1900
 Længde på elledning (cm): 100

ET 475FYB1E **comfortDesign** **14 999 kr***

*Vejledende pris

Domino-kogesektioner (fortsat)

iQ700



- Induktionskogesektion, 30 cm
- touchSlider betjening
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- reStart funktion
- quickStart funktion
- powerMove Plus
- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 2
 Produktmål, mm: 51 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 57 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 270 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3700
 Længde på elledning (cm): 110

EX 375FXB1E **comfortDesign** **8 999 kr***

*Vejledende pris



iQ500



- Lavagrill, 30 cm
- touchSlider betjening
- Minutur
- 17 effektrin
- 1 glaskeramisk dækplade
- Afløbshane
- Opsamlingskar i rustfrit stål, til brug med lavasten, eller bare vand
- Børnesikring

- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Produktmål, mm: 236 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 242 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 236 x x
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 2400
 Længde på elledning (cm): 100

ET 375FUB1E **comfortDesign** **7 799 kr***

*Vejledende pris

iQ100



- Induktionskogesektion, 30 cm
- touchSlider betjening
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- Gryderegistrering
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Antal induktionsplader: 2
 Produktmål, mm: 51 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 57 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 51 x 270 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3700
 Længde på elledning (cm): 110

EH 375FBB1E **comfortDesign** **7 599 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Domino kogesektion, 30 cm
- touchSlider betjening
- 2 highSpeed kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- PowerBoost-funktion
- Digitalt funktionsdisplay
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- 17 effektrin

- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display for energiforbrug
- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

Tekniske data

Produktmål, mm: 38 x 302 x 520
 Produktmål, mm: 44 x 302 x 520
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 38 x x
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3500
 Længde på elledning (cm): 100

ET 375FFP1E **comfortDesign** **4 699 kr***

*Vejledende pris

iQ100



- Kogesektion i rustfrit 18/10 stål
- Betjening med drejeknapper
- 2 lynkogeplader
- Kontrollampe

Tekniske data

Antal elektriske plader: 2

Produktmål, mm: 43 x 288 x 505
 Produktmål, mm: 50 x 288 x 505
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 43 x x
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 3500
 Længde på elledning (cm): 150

ET 399CEA1 **stål** **2 099 kr***

*Vejledende pris

Kogesektioner til betjening via indbygningskomfur

iQ300



- Betjening via ovnen
- 17 effektrin
- Ring zone roaster - variabel kogezone
- Digitalt funktionsdisplay
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Gryderegistrering
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

- Display der viser energieffektiviteten

Tekniske data


Produktmål, mm: 55 x 583 x 513
 Produktmål, mm: 55 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 55 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 4600
 Længde på elledning (cm): 86

EW 645CFB2E ramme i stål 6 199 kr*

*Vejledende pris



iQ300



- 4 highSpeed kogezoner
- 1 oval variabel kogezone
- 1 rund variabel kogezone
- Sensortaster
- 17 effektrin
- Digitalt funktionsdisplay
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Børnesikring

- sikkerhedsafbryder

Tekniske data

Produktmål, mm: 43 x 583 x 513
 Produktmål, mm: 43 x 583 x 513
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 43 x 560-560 x 490-500
 Elektrisk tilslutningseffekt (W): 7800

EF 645BNN1E ramme i stål 3 999 kr*

*Vejledende pris

Frithængende emfang, 90 cm

iQ700



- Energieklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 39.6 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 570 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Boost-funktion
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til loftmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 4 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysdæmperfunktion
- Metallfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- climateControl Sensor-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- extensionFilter - ekstra fedtfilter til optimal fedtoptagelse.
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 272
 Længde på elledning (cm): 130

LF 91BA582S rustfrit stål 16 899 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energieklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 32.5 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 870 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til loftmontering over kogesektion
- touchControl betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 4 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 172
 Længde på elledning (cm): 130

LF 98BA572S rustfrit stål 14 499 kr*

*Vejledende pris



iQ300



- Energieklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring
- Til loftmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 4 stk 3W LED
- Metallfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning

- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 142
 Længde på elledning (cm): 130

LF 97BB532 rustfrit stål 9 699 kr*

*Vejledende pris



Frithængende emfang, 40 cm

iQ700



- Kapacitet: Maks. normaldrift: 390 m³/t, Intensivtrin: 510 m³/t
- Lydniveau på højeste normaltrin: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Særlig lydsvag med speciel lydæmperning
- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning: 4 x 3W LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 K
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til drift med kulfilter
- cleanAir filter medfølger
- Inkl. loftmonteringsplade. Enkel installation: kun 4 skruer, justerbar længde på monteringskabel (20 cm - 100 cm)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): Ikke tilgængelig
 Driftsmåde: Kun recirkulation
 Tilslutningseffekt (W): 272
 Længde på elledning (cm): 140

LF 311VP60

stål/sort glas

11 399 kr*

*Vejledende pris



Loftmonterede emfang

iQ700



- Energieklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 36 kWh/år*
- Energibesparende drift med højeffektiv kulfri iQdrive motor
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 480 m³/t, Intensiv 750 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til loftmontering over kogesektion
- 1 x LED-glaspanel 18 W
- LED-belysning med RGB-farver (hvid, rød, grøn, blå, cyan, gul, magneta) giver dig muligheden for at vælge stemningsfuld køkkenbelysning.

- Betjenes via fjernbetjening
- Lysdæmperfunktion
- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 327mm x 1120mm x 525mm
 Tilslutningseffekt (W): 178
 Længde på elledning (cm): 140

LF 159RF50

stål/hvidt glas

23 299 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Energieklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 37 kWh/år*
- Energibesparende drift med højeffektiv kulfri iQdrive motor
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til loftmontering over kogesektion
- 1 x LED-glaspanel 15 W
- Farvetemperatur: 3800 K
- LED-belysning med RGB-farver (hvid, rød, grøn, blå, cyan, gul, magneta) giver dig muligheden for at vælge stemningsfuld køkkenbelysning.

- Betjenes via fjernbetjening
- Lysdæmperfunktion
- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)
- Aftræksstuds ø 150 mm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 327mm x 825mm x 425mm
 Tilslutningseffekt (W): 175
 Længde på elledning (cm): 140

LF 959RF55

stål/hvidt glas

20 699 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Kapacitet: Maks. normaldrift: 780 m³/t, Intensivtrin: 850 m³/t
- Lydniveau på højeste normaltrin: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Intervaludsugning
- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning: 2 x LED 6W
- Lysdæmperfunktion
- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug
- Betjenes via fjernbetjening

- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Højtydende dobbelt motorer
- Til drift med kulfilter
- Kulfilter medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): Ikke tilgængelig
 Driftsmåde: Kun recirkulation
 Tilslutningseffekt (W): 192
 Længde på elledning (cm): 0

LF 16RH560

rustfrit stål

16 099 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Energieklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 570 m³/t, Intensiv 780 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Intervaludsugning
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Elektronisk styring via tryktaster med digital indikering
- Til loftmontering over kogesektion
- Belysning 4 x LED 2,5W
- Displayfarve: Hvid
- Betjenes via fjernbetjening

- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Elektronisk indikator for rengøring af fedtfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 299mm x 870mm x 476mm
 Tilslutningseffekt (W): 285
 Længde på elledning (cm): 130

LF 959RB51

rustfrit stål

13 499 kr*

*Vejledende pris



Bordemfang

iQ700



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 530 m³/t, Intensiv 750 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Betjening: touchControl
- Elektronisk styring
- Belysning med 1 x 10 W LED
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug

- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 738mm x 844mm x 104mm
 Tilslutningseffekt (W): 317
 Længde på elledning (cm): 150

LD 97DBM69 stål/sort glas 22 299 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 540 m³/t, Intensiv 600 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Intensivtrin med automatisk tilbagesstilling
- Til montering i bordplade
- Effektiv, energibesparende og stille IQ-drive motor
- Elektronisk styring via touchControl med digital indikering

- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Til kulfilterdrift behøves et kulfiltersæt (ekstra tilbehør)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 900-1050mm x 543mm x 500mm
 Tilslutningseffekt (W): 145
 Længde på elledning (cm): 130

LF 16VA570 rustfrit stål 22 299 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 690 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Betjening: metalTouch, touchControl
- Elektronisk styring
- Belysning med 1 x 10 W LED
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug

- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 738mm x 844mm x 104mm
 Tilslutningseffekt (W): 267
 Længde på elledning (cm): 150

LD 96DAM50 rustfrit stål 19 699 kr*

*Vejledende pris



Væghængte emfang, 90 cm

iQ700



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- perfectAir-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Emfanget kan betjenes fra kogesektionen (gælder kogesektioner som har denne funktionalitet)
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med IQdrive teknologi
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED
- emotionLight Pro - belysning
- Lysdæmpfunktion

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Farvetemperatur: 3500 k
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Kan installeres uden skorsten
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 150
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97FWW20S stål/hvidt glas 14 899 kr*

LC 97FWW60S stål/sort glas 14 899 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 540 m³/t, Intensiv 980 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- perfectAir-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Emfanget kan betjenes fra kogesektionen (gælder kogesektioner som har denne funktionalitet)
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- IQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED
- emotionLight Pro - belysning
- Lysdæmpfunktion

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Farvetemperatur: 3500 k
- Særlig lydsvag med special lydæmpning
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Kan installeres uden skorsten
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 270
 Længde på elledning (cm): 130

LC 91KWW20S stål/hvidt glas 14 399 kr*

LC 91KWW60S stål/sort glas 14 399 kr*

*Vejledende pris



Væghængte emfang, 90 cm (fortsat)



iQ700

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 30.1 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 450 m³/t, Intensivtrin: 630 m³/t
- Max. kapacitet: 950 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Boost-funktion
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Emfanget kan betjenes fra kogesektionen (gælder kogesektioner som har denne funktionalitet)
- perfectAir-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering

- Belysning: 2 stk LED
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 266
 Længde på elledning (cm): 130

LC 91KWV60 stål/sort glas 13 499 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED
- emotionLight Pro - belysning
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k

- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- 2 indtagningsruder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 150
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97FVQ60 stål/sort glas 13 499 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 540 m³/t, Intensiv 980 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED
- Lysdæmperfunktion
- emotionLight Pro - belysning
- Farvetemperatur: 3500 k
- Særlig lydsvag med speciel lydæmpning
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

- 2 indtagningsruder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 270
 Længde på elledning (cm): 130

LC 91KWQ60 stål/sort glas 12 999 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 36.6 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 560 m³/t, Intensiv 690 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 stk 3W LED
- Lysdæmperfunktion
- extensionFilter - ekstra fedtfilter til optimal fedtoptagelse.
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- climateControl Sensor-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Særlig lydsvag med speciel lydæmpning
- Let monteringsystem
- Til aftræk eller recirkulation
- Kan anvendes til recirkulation, der skal anvendes cleanAir modul for recirkulation (Ekstra tilbehør)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 269
 Længde på elledning (cm): 130

LC 91BA582S rustfrit stål 11 899 kr*

*Vejledende pris





iQ500

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med
- 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQDrive teknologi
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug

- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Kan installeres uden skorsten
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 143
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97FP60S stål/sort glas 11 399 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 25.2 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 420 m³/t, Intensivtrin: 590 m³/t
- Max. kapacitet: 840 m³/t
- iQDrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Boost-funktion
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion

- Farvetemperatur: 3500 k
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 163
 Længde på elledning (cm): 130

LC 98KLP20 stål/hvidt glas 10 399 kr*

LC 98KLP60 stål/sort glas 10 399 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 500 m³/t, Intensiv 850 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med
- iQDrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug

- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Kan installeres uden skorsten
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 163
 Længde på elledning (cm): 130

LC 98KPP60S stål/sort glas 10 399 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 38.4 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 290 m³/t, Intensivtrin: 520 m³/t
- Max. kapacitet: 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Boost-funktion
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k

- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 143
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97FLP20 stål/hvidt glas 9 799 kr*

LC 97FLP60 stål/sort glas 9 799 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 37.2 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 860 m³/t
- iQDrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Boost-funktion
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- touchControl betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- Lysdæmperfunktion

- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Sædeles lydsvag med special lyd dæmpning
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let monteringsystem

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 169
 Længde på elledning (cm): 130

LC 98BA572S rustfrit stål 9 299 kr*

*Vejledende pris



Væghængte emfang, 90 cm (fortsat)



iQ700

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 32,5 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 3 stk 3W LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særlig lydsvag med special lydæmpning
- Til aftræk eller recirkulation
- Let monteringsystem
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 139
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97BF532 rustfrit stål 6 299 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 255
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97BHM50 rustfrit stål 5 599 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m³/t, Intensiv 720 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring
- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 255
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97GHM50 stål 5 599 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 53,9 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 740 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 255
 Længde på elledning (cm): 130

LC 97QFM50 stål 5 599 kr*

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 51 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 330 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder
- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 100
 Længde på elledning (cm): 130

LC 94BBC50 stål 3 799 kr*

*Vejledende pris

Væghængte emfang, 80 cm



iQ300

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 51 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 380 m³/t, Intensivtrin: 570 m³/t
- Max. kapacitet: 680 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED
- Farvetemperatur: 3500 K
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 263
 Længde på elledning (cm): 130

LC 87KHM60 stål/sort glas 9 299 kr*

*Vejledende pris





iQ300

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 670 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Farvetemperatur: 3500 k
- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug

- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 263
 Længde på elledning (cm): 130

LC 87KIM60S stål/sort glas 9 299 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 49.2 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 680 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 263
 Længde på elledning (cm): 130

LC 87KBM60 stål/sort glas 8 799 kr*

*Vejledende pris



Væghængte emfang, 70 cm



iQ300

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 255
 Længde på elledning (cm): 130

LC 77BHM50 stål 5 499 kr*

*Vejledende pris



Væghængte emfang, 60 cm



iQ500

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Lydæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k
- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug

- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 143
 Længde på elledning (cm): 130

LC 67FQP60 stål/sort glas 9 799 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 52.5 kWh/år*
- Kapacitet: Maks. normaldrift: 380 m³/t, Intensivtrin: 570 m³/t
- Max. kapacitet: 660 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring via touchControl med LED indikering
- Belysning: 2 stk LED
- Farvetemperatur: 3500 k

- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- rimVentilation - metalfedfilter med kantsug
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let at installere
- Kan installeres uden skorsten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 263
 Længde på elledning (cm): 130

LC 67KHM60 stål/sort glas 8 299 kr*

*Vejledende pris



Væghængte emfang, 60 cm (fortsat)



iQ500

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 29.3 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 760 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- touchControl betjening med digital indikering
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk 3W LED
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/luftskiftning af fedt- og kulfilter
- Let monteringsystem
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 166
Længde på elledning (cm): 130

LC 68BA572S **stål** 7 999 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 28.5 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 680 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Intensivniveau, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Elektronisk styring
- tryktaster, Belyst programvælger
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Belysning: 2 x LED 3W
- Varmt hvidt lys
- Let monteringsystem
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 136
Længde på elledning (cm): 130

LC 67BF532 **rustfrit stål** 5 499 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 54.3 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 470 m³/t, Intensiv 670 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Elektronisk styring
- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 255
Længde på elledning (cm): 130

LC 67GHM50 **stål** 5 299 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 54.3 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 440 m³/t, Intensiv 710 m³/t
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 stk LED-lamper
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 255
Længde på elledning (cm): 130

LC 67QFM50 **stål** 5 199 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 450 m³/t, Intensiv 720 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Elektronisk styring
- Til vægmontering over kogesektion
- Displayfarve: Hvid/blå
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 255
Længde på elledning (cm): 130

LC 67BHM50 **rustfrit stål** 5 099 kr*

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591max. 340 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- 3 hastigheder
- Til vægmontering over kogesektion
- Tryktaster for 3 hastigheder
- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medleveres

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
Driftsmåde: Konvertibel
Tilslutningseffekt (W): 100
Længde på elledning (cm): 130

LC 64BBC50 **stål** 3 399 kr*

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 360 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder
- Til vægmontering over kogesektion
- Betjening: Tryktaster
- Belysning: 2 stk LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 100
 Længde på elledning (cm): 130

LC 64PBC20	hvid	2 799 kr*
LC 64PBC50	stål	2 799 kr*

*Vejledende pris

Væghængte emfang, 40 cm



iQ700

- Kapacitet: Maks. normaldrift: 330 m³/t, Intensivtrin: 400 m³/t
- Lydniveau på højeste normaltrin: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 10 minutter
- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Farvetemperatur: 3500 k
- Betjening med touchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- iQdrive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Til drift med kulfilter
- cleanAir filter medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): Ikke tilgængelig
 Driftsmåde: Kun recirkulation
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 130

LC 371VP60	stål/sort glas	7 499 kr*
------------	----------------	-----------

*Vejledende pris



Integrerede emhætter



iQ500

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 105,7 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 630 m³/t, Intensiv 730 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- tryktaster betjening med LED indikering
- rimVentilation - metalfedtfilter med kantsug

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 418mm x 676mm x 264mm
 Tilslutningseffekt (W): 277
 Længde på elledning (cm): 150

LB 78574	rustfrit stål	5 199 kr*
----------	---------------	-----------

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Energiforbrug: 80,1 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 560 m³/t, Intensiv 610 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Belysning: 2 stk LED spot 1W
- tryktaster betjening med LED indikering

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Automatisk eftersug i 6 minutter

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 418mm x 496mm x 264mm
 Tilslutningseffekt (W): 252
 Længde på elledning (cm): 150

LB 57574	rustfrit stål	4 699 kr*
----------	---------------	-----------

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 390 m³/t, Intensiv 640 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
- Betjening: Skydevælger
- Belysning 2 x halogen

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- 2 effektive motorer
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 255mm x 700mm x 350mm
 Tilslutningseffekt (W): 240
 Længde på elledning (cm): 130

LB 75564	sølvmetallic	3 899 kr*
----------	--------------	-----------

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 650 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
- Betjening: Skydevælger
- Belysning 2 x halogen

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- 2 effektive motorer
- Til aftræk eller recirkulation

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 255mm x 500mm x 350mm
 Tilslutningseffekt (W): 240
 Længde på elledning (cm): 130

LB 55564SD	sølvmetallic	3 299 kr*
------------	--------------	-----------

*Vejledende pris

Udtræksemhætter

iQ700



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- touchControl betjening med digital indikering
- Gribeliste med studioLine design påmonteret
- climateControl Sensor-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

LI 67SA680S **sort/glas** 7 799 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til overskabe (60 eller 90 cm)
- tryktaster betjening med digital indikering
- Gribeliste med studioLine design monteret
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

LI 97SA560S **sort/glas** 7 499 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Tryktaster og digitaldisplay
- Gribeliste i sort medfølger
- Effektiv og stille BLDC motor
- Belysning: 2 x 3W LED
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

LI 67SB670 **sort/glas** 6 699 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- tryktaster betjening med digital indikering
- Gribeliste med studioLine design monteret
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

LI 67SA560S **sort/glas** 6 499 kr*

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 420 m³/t, Intensiv 740 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin
- Automatisk eftersug i 6 minutter
- Til overskabe (60 eller 90 cm)
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger




















Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 175

LI 97R8530 **uden gribeliste** 6 199 kr*

*Vejledende pris



<p>iQ500</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E) • Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 740 m³/t • Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk) • 3 hastigheder og 2 intensivtrin • Automatisk eftersug i 6 minutter • Til indbygning i 60 cm bredt overskab • tryktaster betjening med digital indikering • Effektiv og stille med iQdrive teknologi • Belysning: 2 stk 3W LED • softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist • Lysdæmperfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen • Til aftræk eller recirkulation • Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør • Returklap medfølger <p>Tekniske data Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A Driftsmåde: Konvertibel Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm Tilslutningseffekt (W): 146 Længde på elledning (cm): 175</p>	<p>LI 67RB540 uden gribeliste 5 199 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>   
<p>iQ300</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E) • Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 400 m³/t, Intensiv 740 m³/t • Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk) • 3 hastigheder og 1 intensivtrin • Automatisk eftersug i 10 minutter • Til indbygning i 60 cm bredt overskab • Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering • Effektiv og stille med iQdrive teknologi • Belysning: 2 stk 3W LED • Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen <ul style="list-style-type: none"> • Til aftræk eller recirkulation • Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør • Returklap medfølger <p>Tekniske data Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A Driftsmåde: Konvertibel Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm Tilslutningseffekt (W): 146 Længde på elledning (cm): 175</p>	<p>LI 67RB530 uden gribeliste 4 699 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>  
<p>iQ300</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E) • Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 390 m³/t, Intensiv 700 m³/t • Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk) • 3 hastigheder og 1 intensivtrin • Automatisk eftersug i 6 minutter • Elektronisk styring via tryktaster med LED indikering • Belysning: 2 stk 3W LED • Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen • Effektiv og stille med iQdrive teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Til aftræk eller recirkulation • Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør • Til indbygning i 60 cm bredt overskab • Returklap medleveres <p>Tekniske data Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A Driftsmåde: Konvertibel Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 385mm x 524mm x 290mm Tilslutningseffekt (W): 146 Længde på elledning (cm): 175</p>	<p>LI 67RC530 uden gribeliste 4 699 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>   
<p>iQ300</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E) • Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 420 m³/t • Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk) • 3 hastigheder og 1 intensivtrin • Til indbygning i 60 cm bredt overskab • Gribeliste i rustfrit stål medfølger • Effektiv og stille med iQdrive teknologi • Belysning: 2 stk 3W LED • Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen <ul style="list-style-type: none"> • Til aftræk eller recirkulation • Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør • Returklap medfølger <p>Tekniske data Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A Driftsmåde: Konvertibel Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 162mm x 526mm x 290mm Tilslutningseffekt (W): 76 Længde på elledning (cm): 175</p>	<p>LI 64MA530 stål 3 099 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>  
<p>iQ300</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: A • Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 420 m³/t • Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk) • 3 hastigheder og 1 intensivtrin • Til indbygning i 60 cm bredt overskab • Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering • Belysning: 2 x 3W LED • Effektiv og stille BLDC motor • Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen <ul style="list-style-type: none"> • Til aftræk eller recirkulation • Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør • Returklap medfølger <p>Tekniske data Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A Driftsmåde: Konvertibel Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 162mm x 526mm x 290mm Tilslutningseffekt (W): 76 Længde på elledning (cm): 175</p>	<p>LI 64LB530 uden gribeliste 2 999 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>  
<p>iQ100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E) • Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 400 m³/t • Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk) • 3 hastigheder • Til indbygning i 60 cm bredt overskab • Gribeliste i rustfrit stål medfølger • Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys • Belysning: 1 stk 3W LED • Metalfedfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen <ul style="list-style-type: none"> • Til aftræk eller recirkulation • For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør) • Returklap medfølger <p>Tekniske data Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B Driftsmåde: Konvertibel Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D): 162mm x 526mm x 290mm Tilslutningseffekt (W): 108 Længde på elledning (cm): 175</p>	<p>LI 64MC520 stål 2 199 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> 

Udtræksemhætter (fortsat)



iQ100

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 400 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder
- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger
- Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys
- Belysning: 2 stk 20 W halogenspot
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

- Til aftræk eller recirkulation
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)
- Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
 Driftsmåde: Konvertibel
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 162mm x 526mm x 290mm
 Tilslutningseffekt (W): 145
 Længde på elledning (cm): 175

LI 64MA520

stål

1 999 kr*

*Vejledende pris

Underbygningsemhætter



iQ100

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Maks kapacitet 350 m³/h ved aftræk efter DIN/EN 61591
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Energiforbrug: 93.6 kWh/år*
- 3 hastigheder
- Tryktaster
- Belysning med 2 x 4 W LED-lamper
- Farvetemperatur: 3000 k
- Regulerebar glasskærm

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Til aftræk eller recirkulation
- Væg eller under overskab
- Aftræksstuds Ø 120 mm, 100 mm Returklap medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): D
 Driftsmåde: Konvertibel
 Tilslutningseffekt (W): 146
 Længde på elledning (cm): 145

LU 63LCC20

hvid

1 999 kr*

*Vejledende pris

Integrerbare køle-/fryseskabe, noFrost



iQ700

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 236 kWh/år
- Nettovolumen total: 245 l
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Nettovolumen køl: 184 l
- 2 dørhylde, heraf 1 ekstra dyb med med rundeler og 1 med easyLift
- 56 l vitaFresh-Zone nær 0°C
- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
- LED-belysning
- **** fryser: 61 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning

- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningkapacitet: 12 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 184
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 61
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Produktmål, mm: 1772 x 556 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 39FP60

21 199 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 221 kWh/år
- Nettovolumen total: 255 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Advarselssystem med memory-funktion
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Nettovolumen køl: 188 l
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- 5 hylde af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), en delbar hylde, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas
- LED med softStart i køledelen

- **** fryser: 67 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningkapacitet: 8 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- varioZone - udtagelige hylde af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 188
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 67
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 86NHD30

13 399 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 222 kWh/år
- Nettovolumen total: 255 l
- Elektronisk temperaturstyring med touch control
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Advarselssystem med memory-funktion
- Nettoindhold køl: 188 l
- 1 Fresh box
- 4 hylde af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 67 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningkapacitet: 8 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
- varioZone - Udtagelige hylde af sikkerhedsglas for ekstra plads
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 188
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 67
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):
 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 86NVF30

11 799 kr*

*Vejledende pris





iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 222 kWh/år
- Nettovolumen total: 255 l
- Elektronisk temperaturstyring med touch control
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Med glidehængsler
- Advarselssystem med memory-funktion
- Nettoindhold køl: 188 l
- 1 Fresh box
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 67 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysingskapacitet: 8 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafrydelse: 13 timer
- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 188
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 67
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: Glidedør
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 86NVS30

11 499 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køle-/fryseskabe



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 225 kWh/år
- Nettovolumen total: 270 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- 2 separate justerbare kølesystemer
- Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafrydelse
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Nettoindhold køl: 209 l
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- VarioShelf - individuelt justerbar hyldede for ideel udnyttelse af plads
- easyAccess hylde - nem adgang og godt overblik
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.

- superKøl med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 61 l nettoindhold
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysingskapacitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafrydelse: 26 timer
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- Leveres højrehængslet, vendbar dør


Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 209
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 61
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 87SAD30

12 699 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 218 kWh/år
- Nettovolumen total: 265 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- 2 separate justerbare kølesystemer
- Nettoindhold køl: 191 l
- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 74 l nettoindhold
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysingskapacitet: 7 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafrydelse: 32 timer
- Advarselssystem med memory-funktion
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 191
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 74
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 86SAF30

11 799 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 227 kWh/år
- Nettovolumen total: 272 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Advarselssystem med memory-funktion
- Nettoindhold køl: 209 l
- 1 Fresh box
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 63 l nettoindhold
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysingskapacitet: 3 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafrydelse: 26 timer

- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 209
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 63
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 87VVF30

10 499 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 227 kWh/år
- Nettovolumen total: 272 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Med glidehængsler
- Advarselssystem med memory-funktion
- Nettoindhold køl: 209 l
- 1 Fresh box
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 63 l nettoindhold
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysingskapacitet: 3 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafrydelse: 26 timer
- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 209
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 63
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængselstype: Glidedør
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 87VVS30

9 099 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe med fryser



- iQ500**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 209 kWh/år
 - Nettovolumen total: 286 l
 - Elektronisk temperaturstyring med touch control
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
 - Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
 - LED-belysning i køledelen
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 1 Fresh box på teleskopskinner
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare

- **** fryser: 34 l nettoindhold
- Indfrysningsskapacitet: 3 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
- Fryserum til f.eks. pizza
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

KI 82LAD30

10 599 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 252
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 34
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230



- iQ500**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 209 kWh/år
 - Nettovolumen total: 286 l
 - Elektronisk temperaturstyring med touch control
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning i køledelen
 - Nettovolumen køl: 252 l
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
 - 1 Fresh box på teleskopskinner
 - 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare

- **** fryser: 34 l nettoindhold
- Indfrysningsskapacitet: 3 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
- Fryserum til f.eks. pizza
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

KI 82LAF30

10 099 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 252
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 34
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230



- iQ300**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 209 kWh/år
 - Nettovolumen total: 286 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - LED-belysning i køledelen
 - Nettovolumen køl: 252 l
 - 2 Fresh boxes
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
 - **** fryser: 34 l nettoindhold
 - Indfrysningsskapacitet: 3 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
- Fryserum til f.eks. pizza
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

KI 82LVF30

9 499 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 252
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 34
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230



- iQ500**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 172 kWh/år
 - Nettovolumen total: 195 l
 - Elektronisk temperaturstyring med touch control
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning i køledelen
 - Nettoindhold køl: 180 l
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - 5 hylder af sikkerhedsglas (4 højdejusterbare), en delbar hyld, udtrækkelig hyld af sikkerhedsglas

- **** fryser: 15 l nettoindhold
- 1 indfrysningshylde
- Indfrysningsskapacitet: 2.4 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 13 timer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

KI 42LAF30

9 099 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 180
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 15
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1221 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

Integrerbare køleskabe, 178 cm



- iQ700**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 133 kWh/år
 - Nettovolumen total: 302 l
 - airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - Nettovolumen køl: 302 l
 - superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
 - Nettovolumen vitaFresh 0°C-zone: 77 l
 - 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.

- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
- 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, 1 easyLift hyld
- Smør-/ostefag
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

KI 42FP60

21 199 kr*

*Vejledende pris



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 302
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1772 x 556 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 116 kWh/år
- Nettovolumen total: 319 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 6 højdejusterbare
- VarioShelf - individuelt justerbar hyldede for ideel udnyttelse af plads
- easyAccess hyldede - nem adgang og godt overblik

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
- 1 Fresh box på teleskopskinner
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 319
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 81RAD30

9 399 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 116 kWh/år
- Nettovolumen total: 319 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Dynamisk køling via ventilator
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Med fladhængsler til køkkenfront
- LED-belysning i køledelen
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.

- 1 Fresh box på teleskopskinner
- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), en delbar hyldede, 2 x easyAccess hylder, udtrækkelige
- Forkromet flaskeholder
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 319
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 81RAF31

9 399 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 116 kWh/år
- Nettovolumen total: 319 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Med fladhængsler til køkkenfront
- LED-belysning
- superKøl med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 2 Fresh boxes
- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 6 højdejusterbare

- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 319
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 81RVF30

8 299 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 116 kWh/år
- Nettovolumen total: 319 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Med glidehængsler
- LED-belysning
- superKøl med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 2 Fresh boxes
- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 6 højdejusterbare

- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 319
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1772 x 541 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1775 x 560 x 550
 Hængseltype: Glidedør
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 81RVS30

7 799 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 140 cm



iQ700

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 124 kWh/år
- Nettovolumen total: 222 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- LED-belysning
- Køleafdeling: 163 l (+ 4°C til + 8°C)
- Nettovolumen vitaFresh 0°C-zone: 59 l

- 1 hyperFresh premium 0°C: holder fisk og kød frisk op til tre gange så lang tid.
- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 222
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 37
 Produktmål, mm: 1397 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1400 x 560 x 550
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 51FAD30

9 499 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare køleskabe, 123 cm



- iQ500
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 105 kWh/år
 - Nettovolumen total: 211 l
 - Elektronisk temperaturstyring med touch control
 - Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - Nettoindhold køl: 211 l
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - superKøl med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.

- 6 hylder af sikkerhedsglas heraf 5 højdejusterbare, en delbar hyld, udtrækkelig hyld af sikkerhedsglas
- easyAccess hyld - nem adgang og godt overblik
- VarioShelf - individuelt justerbar hyld for ideel udnyttelse af plads
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
 Produktmål, mm: 1221 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 41RAD30

8 699 kr*

*Vejlende pris



- iQ500
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 105 kWh/år
 - Nettovolumen total: 211 l
 - Elektronisk temperaturstyring med touch control
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - Nettoindhold køl: 211 l
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - superKøl med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

- 6 hylder af sikkerhedsglas (5 højdejusterbare), en delbar hyld, udtrækkelig hyld af sikkerhedsglas
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
 Produktmål, mm: 1221 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 1225 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 41RAF30

8 399 kr*

*Vejlende pris



Integrerbare køleskabe, 88 cm



- iQ500
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 97 kWh/år
 - Nettovolumen total: 144 l
 - Elektronisk temperaturstyring med touch control
 - freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Akustisk advarselssignal ved åben dør
 - LED-belysning
 - superKøl med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.

- 4 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), en delbar hyld, udtrækkelig hyld af sikkerhedsglas
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 144
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 33
 Produktmål, mm: 874 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 880 x 560 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KI 21RAF30

7 599 kr*

*Vejlende pris



Integrerbare køleskabe til underbygning



- iQ500
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 92 kWh/år
 - Nettovolumen total: 137 l
 - Mekanisk temperaturstyring
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
 - 2 Fresh boxes
 - 3 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
 - Højdejusterbare fødder fortil, bageste hjul indstillelige fra fronten
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør

- Udluftning i soklen, ikke nødvendigt med ekstra udluftning i skabsmodulerne
- Variabel sokkel

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 137
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 820 x 598 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): 820 x 600 x 550
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KU 15RA65

7 899 kr*

*Vejlende pris



Integrerbare fryseskabe med noFrost



- iQ700
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 242 kWh/år
 - Nettovolumen total: 210 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
 - Akustisk og optisk advarselssystem
 - Døråbningshjælp med ventil
 - Med fladhængsler til køkkenfront
 - Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
 - LED belysning
 - noFrost - aldrig mere afrimning
 - superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningkapacitet: 18 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 20 timer
 - 2 frysehylder med transparent front

- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- De ydre mål passer kun på skabskabinettet. Kompressor og ventilator skal have plads under fryseskabet i soklen

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 210
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1772 x 556 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængselstype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 38NP60

17 999 kr*

*Vejlende pris





iQ700

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 207 kWh/år
- **** fryser: 156 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Døråbningshjælp med ventil
- LED belysning
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 20 timer
- 1 frysehylder med transparent front

- 4 transparente frysekuffer, inkl. 1 bigBox
- De ydre mål passer kun på skabskabinettet. Kompressor og ventilator skal have plads under frysekabet i soklen
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 156
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Produktmål, mm: 1397 x 556 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 25NP60

16 499 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 308 kWh/år
- **** fryser: 210 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Døråbningshjælp med ventil
- Med fladhængsler til køkkenfront
- LED belysning
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 11 timer
- 2 frysehylder med transparent front
- 5 transparente frysekuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 210
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1772 x 556 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 38NA55

15 899 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 243 kWh/år
- Nettovolumen total: 211 l
- Elektronisk temperaturstyring med touch control
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Indfrysningsskapacitet: 20 kg pr. døgn
- 5 transparente frysekuffer, inkl. 2 bigBox

- 2 frysehylder med transparent front
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 81NAC30

11 899 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 243 kWh/år
- Nettovolumen total: 211 l
- Elektronisk temperaturstyring med touch control
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- Med fladhængsler til køkkenfront
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Indfrysningsskapacitet: 20 kg pr. døgn
- 5 transparente frysekuffer, inkl. 2 bigBox
- 2 frysehylder med transparent front

- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 211
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1772 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 81NAE30

11 299 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 188 kWh/år
- Nettovolumen total: 127 l
- Elektronisk temperaturstyring med touch control
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur.
- Indfrysningsskapacitet: 20 kg pr. døgn
- 4 transparente frysekuffer, inkl. 1 bigBox

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra plads
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 127
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1221 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 41NAC30

9 999 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare fryeskabe til indbygning



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 157 kWh/år
- Nettovolumen total: 97 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- Døråbningshjælp med ventil
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer

- 3 transparente frysekuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 97
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 874 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 21VAD30

8 099 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 144 kWh/år
- Nettovolumen total: 72 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- Døråbningshjælp med ventil
- Med fladhængsler til køkkenfront
- Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 21 timer

- 3 transparente frysekuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 72
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 712 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 11VAD30

7 799 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 157 kWh/år
- Nettovolumen total: 97 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur.
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren
- Med fladhængsler til køkkenfront
- **** fryser: 97 l nettoindhold
- Indfrysningsskapacitet: 8 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 22 timer

- 3 transparente frysekuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 97
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 874 x 558 x 545
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GI 21VAF30

7 699 kr*

*Vejledende pris



Integrerbare fryeskabe til underbygning



iQ500

- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 184 kWh/år
- Nettovolumen total: 98 l
- Mekanisk temperaturstyring
- advarselssignal for frysedør
- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente frysekuffer

- Højdejusterbare fødder fortil, bageste hjul instillelige fra fronten
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 98
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 820 x 598 x 548
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D): -
 Hængseltype: fladhængsler
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GU 15DA55

7 899 kr*

*Vejledende pris



Multidoor 75



iQ700

- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 379 kWh/år
- Nettovolumen total: 400 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- Front i sort bag glas, sider i sølvgrå
- Temperaturzoner er adskilt, og kan styres individuelt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Nettovolumen køl: 294 l
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- 3 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare
- Nettovolumen vitaFresh 0°C-zone: 88 l
- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
- 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.

- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 106 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 18 timer
- iceTwister - let at påfylde og altid frisk is tilgængelig
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 106
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 294
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Produktmål, mm: 1911 x 752 x 515
 Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
 Længde på elledning (cm): 220

KM 40FSB20

sort/glas

21 899 kr*

*Vejledende pris



iQ700



- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 379 kWh/år
- Nettovolumen total: 400 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- Temperaturzoner er adskilt, og kan styres individuelt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Nettovolumen køl: 294 l
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 3 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare
- Nettovolumen vitaFresh 0°C-zone: 88 l
- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
- 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.

- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 106 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagesstilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 18 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 18 timer
- iceTwister - let at påfylde og altid frisk is tilgængelig
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 106
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 294
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Produktmål, mm: 1911 x 752 x 715
 Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
 Længde på elledning (cm): 220

KM 40FAI20 inox-easyclean 19 899 kr*

*Vejledende pris



Amerikanerskabe

iQ700



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 348 kWh/år
- Nettovolumen total: 540 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- Dør i stål med easyClean, sider i sølvgrå
- Dispenser for isterninger, knust is eller drikkevand med et enkelt tastetryk, automatisk aktivering af belysning
- Interiør med rustfrie detaljer
- LED-belysning
- Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen
- Home Connect: kamera i køledelen, trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Nettovolumen køl: 367 l
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.

- 1 Fresh box på teleskopskinner
- noFrost - aldrig mere afrimning
- Nettovolumen frys: 173 l: 158 l ****, 15 l **
- superFreezing med automatisk tilbagesstilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 12 timer
- Isterningproduktion ca. 1 kg / 24 t
- Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- 2 transparente fryseskuffer
- Tilslutningslange, 3 m lang med 3/4" omløber
- Hjul for- og bagtil
- Kræver reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 173
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 367
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1756 x 912 x 732
 Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
 Længde på elledning (cm): 240

KA 92DHI31 inox-easyclean 35 199 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 436 kWh/år
- Nettovolumen total: 533 l
- Stål med easyClean dør, og sider i grå
- Vertikalt håndtag aluminium
- Automatisk isterningsautomat - nem opfyldning og altid is klar
- Udvendig elektronisk display med touch control
- Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Akustisk og optisk advarselssystem med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- LED-belysning
- Nettovolumen køl: 370 l
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 1 højdejusterbare

- 2 Fresh boxes på hjul
- Nettovolumen frys: 163 l: 157 l ****, 6 l **
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagesstilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 11 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 4 timer
- 2 transparente fryseskuffer
- Fast vandtilslutning 5 m, 3/4"
- 4 hjul under skabet
- Leveres med 1,5 m armeret tilløbslange
- Kræver reduktionsventil ved vandtryk over 8 bar

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 163
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 370
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Produktmål, mm: 1770 x 910 x 720
 Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
 Længde på elledning (cm): 240

KA 90DVI20 inox-easyclean 19 099 kr*

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 495 kWh/år
- Nettovolumen total: 604 l
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- Dør i stål med easyClean, sider i sølvgrå
- LED-belysning
- Energisparefunktion
- Feriefunktion
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Nettovolumen køl: 387 l
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtigt nedkøling af madvarer
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas
- noFrost - aldrig mere afrimning

- Nettovolumen frys: 217 l: 202 l ****, 15 l **
- superFreezing med automatisk tilbagesstilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 12 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 12 timer
- Akustisk og optisk advarselssystem
- 2 transparente fryseskuffer
- 4 VarioZone - udtagelige hylder for ekstra meget plads
- IceTwister - nem opfyldning og altid is klar
- Hjul for- og bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 217
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 387
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Produktmål, mm: 1756 x 912 x 732
 Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
 Længde på elledning (cm): 240

KA 92NVI25 stål-easyClean 14 599 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med noFrost, bredde 70 cm



- iQ500**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 202 kWh/år
 - Nettovolumen total: 435 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED med softStart i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 330 l
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
 - **** fryser: 105 l nettoindhold
 - noFrost - aldrig mere afrimning
 - superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningskapacitet: 15 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 20 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 105
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 330
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2030 x 700 x 670
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 49NAI40 **inox-easyclean** **17 099 kr***

*Vejledende pris



- iQ500**
- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 303 kWh/år
 - Nettovolumen total: 435 l
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED med softStart i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 330 l
 - 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
 - airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
 - 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
 - **** fryser: 105 l nettoindhold
 - noFrost - aldrig mere afrimning
 - superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
 - Indfrysningskapacitet: 15 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 20 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 105
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 330
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 40
 Produktmål, mm: 2030 x 700 x 670
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 49NAI31 **stål-easyClean** **14 999 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med noFrost, 203 cm



- iQ700**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 180 kWh/år
 - Nettovolumen total: 343 l
 - Front i sort bag glas, sider i sølvgrå
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Integreret vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED med softStart i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 256 l
 - 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering og temperaturkontrol: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
 - 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med temperaturkontrol: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
 - airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - noFrost - aldrig mere afrimning
 - superFrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 256
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39FSB45 **sort/glas** **19 699 kr***

*Vejledende pris



- iQ700**
- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 180 kWh/år
 - Nettovolumen total: 343 l
 - Dør i stål med easyClean, og sider i sølvgrå
 - Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
 - multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
 - Vertikalt håndtag
 - Optisk og akustisk døralarm
 - LED med softStart i køledelen
 - Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
 - Nettovolumen køl: 256 l
 - 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering og temperaturkontrol: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
 - 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med temperaturkontrol: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.
 - airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
 - 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
 - **** fryser: 87 l nettoindhold
 - noFrost - aldrig mere afrimning
 - superFrys med automatisk tilbagestilling
 - Indfrysningskapacitet: 14 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
 - 3 transparente fryseskuffer
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 256
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39FPI45 **inox-easyclean** **17 599 kr***

*Vejledende pris





iQ500

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 182 kWh/år
- Nettovolumen total: 366 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
- Nettovolumen køl: 279 l
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- **** fryser: 87 l nettoindhold

- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39NAI45 inox-easyclean 15 499 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 273 kWh/år
- Nettovolumen total: 366 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
- Nettovolumen køl: 279 l
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- **** fryser: 87 l nettoindhold

- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39NAI36 stål-easyClean 13 599 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 182 kWh/år
- Nettovolumen total: 366 l
- Sort-easyClean dør, og sider i antracit
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Integreret vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 279 l
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækelige glashylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning

- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39NXB45 sort-inox 13 599 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 182 kWh/år
- Nettovolumen total: 366 l
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 279 l
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækelige glashylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning

- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39NXI46 inox-easyclean 13 499 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med noFrost, 203 cm (fortsat)

iQ300



- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 182 kWh/år
- Nettovolumen total: 366 l
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Integreret vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 279 l
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 5 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), 4 udtrækkelige glashylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning

- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 279
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 2030 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39NVI45 **inox-easyclean** **12 099 kr***
KG 39NVW45 **hvid** **11 599 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med noFrost, 186 - 187 cm

iQ500



- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 173 kWh/år
- Nettovolumen total: 324 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
- Nettovolumen køl: 237 l
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x easyAccess hylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold

- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36NAI45 **inox-easyclean** **14 499 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 173 kWh/år
- Nettovolumen total: 324 l
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 237 l
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x easyAccess hylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning

- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36NXI45 **stål-easyClean** **12 999 kr***

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 260 kWh/år
- Nettovolumen total: 324 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LCD Display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Wi-Fi-adapter som ekstra tilbehør
- Nettovolumen køl: 237 l
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x easyAccess hylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold

- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm


Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36NAI3Q **stål-easyClean** **12 399 kr***

KG 36NAW3Q **hvid** **11 899 kr***

*Vejledende pris





iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 173 kWh/år
- Nettovolumen total: 324 l
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Integreret vertikalt håndtag
- Optisk og akustisk døralarm
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 237 l
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- airFresh-filter neutraliserer uønsket lugt
- 4 hylder af sikkerhedsglas (2 højdejusterbare), 3 x easyAccess hylder
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning

- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 16 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 237
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 36
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36NVI45 **inox-easyclean** **11 599 kr***
KG 36NVW45 **hvid** **11 099 kr***

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 235 kWh/år
- Nettovolumen total: 302 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Integreret horisontalt håndtag
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 215 l
- freshBox: grønsagsskuffe med bølget bund, beskytter frugt og grønt mod kondens
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 3 højdejusterbare
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- Indfrysningsskapacitet: 11 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 19 timer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 215
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36NNL30 **inox-look** **7 499 kr***
KG 36NNW30 **hvid** **7 199 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe med noFrost, 176 cm



iQ100

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 228 kWh/år
- Nettovolumen total: 279 l
- Stål-look dør, og sider i sølvgrå
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Integreret horisontalt håndtag
- LED med softStart i køledelen
- Nettovolumen køl: 192 l
- freshBox: grønsagsskuffe med bølget bund, beskytter frugt og grønt mod kondens
- 3 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare
- **** fryser: 87 l nettoindhold
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- Indfrysningsskapacitet: 11 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 19 timer
- 3 transparente fryseskuffer
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Dybden på skabet kan mindskes med 10 mm, ved at fjerne de lange afstandsstykker bag på skabet. Det giver et min. indbygningsmål på 59,5 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 87
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 192
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 660
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 33NNL30 **inox-look** **6 999 kr***
KG 33NNW30 **hvid** **6 799 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 201 cm

NYHED!



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 190 kWh/år
- Energiforbrug: 190 kWh/år
- Lydniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Nettovolumen total: 412 l
- Stål med easyClean dør, og sider i sølvgrå
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Akustisk og optisk advarselssystem med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Automatisk afrimning
- Nettovolumen køl: 302 l
- Dynamisk køling via ventilator
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 4 udtrækelige glashylder


- Forkromet flaskeholder
- 1 hyperFresh 0°C skuffe: holder fisk og kød frisk i længere tid
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering på hjul: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- **** fryser: 111 l nettoindhold
- Indfrysningsskapacitet: 15 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 44 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Mål: H 201 x B 70 x D 65 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 111
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 302
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2010 x 700 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 49EVI4A **inox-easyclean** **11 099 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 201 cm (fortsat)



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 168 kWh/år
- Energiforbrug: 168 kWh/år
- Lydniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Nettovolumen total: 337 l
- Stål med easyClean dør, og sider i sølvgrå
- Vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Akustisk og optisk advarselssystem med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- Feriefunktion
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Automatisk afrimning
- Nettovolumen køl: 249 l
- Dynamisk køling via ventilator
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 4 udtrækelige glashylder
- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylder

- Forkromet flaskeholder
- 1 hyperFresh 0°C skuffe: holder fisk og kød frisk i længere tid
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- **** fryser: 88 l nettoindhold
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 249
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2010 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39E614Q **stål-easyClean** 10 399 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 168 kWh/år
- Energiforbrug: 168 kWh/år
- Lydniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Nettovolumen total: 337 l
- Hvid dør, og sider i hvid
- Vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Akustisk og optisk advarselssystem med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- Feriefunktion
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Automatisk afrimning
- Nettovolumen køl: 249 l
- Dynamisk køling via ventilator
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 4 udtrækelige glashylder

- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylder
- 1 hyperFresh 0°C skuffe: holder fisk og kød frisk i længere tid
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- **** fryser: 88 l nettoindhold
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 249
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2010 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39E6W4P **hvid** 9 899 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 168 kWh/år
- Nettovolumen total: 337 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Feriefunktion
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Nettoindhold køl: 227 l
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Dynamisk køling via ventilator
- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 hyperFresh 0°C skuffe: holder fisk og kød frisk i længere tid

- Forkromet flaskeholder
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 88 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningsskapacitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 249
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 2010 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39EVI4A **stål-easyClean** 10 199 kr*

KG 39EVW4A **hvid** 9 699 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
- Nettovolumen total: 343 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold køl: 249 l
- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- Forkromet flaskeholder
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning

- superFrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningsskapacitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 249
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 2010 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 39VWV31 **hvid** 6 799 kr*

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 186 cm

iQ300



- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 161 kWh/år
- Energiforbrug: 161 kWh/år
- Lydniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Nettovolumen total: 302 l
- Stål med easyClean dør, og sider i sølvgrå
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- Akustisk og optisk advarselssystem med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Automatisk afrimning
- Nettovolumen køl: 214 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
- Forkromet flaskeholder
- 1 hyperFresh 0°C skuffe: holder fisk og kød frisk i længere tid


- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- **** fryser: 88 l nettoindhold
- Indfrysningsskapitet: 14 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 35 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Mål: H 186 x B 60 x D 65 cm

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 88
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36EVI4A **stål easyClean** **9 699 kr***
KG 36EVW4A **hvid** **9 199 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 226 kWh/år
- Nettovolumen total: 308 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold køl: 214 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- Forkromet flaskeholder
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning

- superFrys med automatisk tilbagesstilling
- Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36VVI32 **stål easyClean** **7 399 kr***
KG 36VWV32 **hvid** **6 399 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 226 kWh/år
- Nettovolumen total: 308 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold køl: 214 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- Forkromet flaskeholder
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning


- superFrys med automatisk tilbagesstilling
- Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36VXW31 **hvid** **6 299 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A+ på en skala fra A+++ til D, 274 kWh/år
- Nettovolumen total: 308 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold køl: 214 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- superFrys med automatisk tilbagesstilling

- Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36VUW20 **hvid** **6 099 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 226 kWh/år
- Nettovolumen total: 308 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold køl: 214 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- superFrys med automatisk tilbagesstilling

- Indfrysningsskapitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 214
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 36VUW30 **hvid** **6 099 kr***

*Vejledende pris



Køle-/fryseskabe, 176 cm



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 219 kWh/år
- Nettovolumen total: 287 l
- Dør i stål med easyClean, og sider i sølvgrå
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettovolumen køl: 193 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- Forkromet flaskeholder
- LED-belysning i køledelen
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- superFrys - ekstra hurtig nedfrysning af madvarer


- Indfrysningsevne: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- Vario Zone - flytbare glashylder, giver ekstra plads
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 193
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 33VVI31 **stål-easyClean** **6 399 kr***

*Vejløende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 219 kWh/år
- Nettovolumen total: 287 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Nettoindhold køl: 193 l
- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid.
- Forkromet flaskeholder
- LED-belysning
- **** fryser: 94 l nettoindhold
- superFrys - ekstra hurtig nedfrysning af madvarer

- Indfrysningsevne: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 23 timer
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 94
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 193
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 240

KG 33VXW30 **hvid** **6 099 kr***

*Vejløende pris



Køleskabe



iQ700

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 84 kWh/år
- Nettovolumen total: 300 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Dynamisk køling via ventilator
- 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- 4 dørhylder, heraf 1 med easyLift og smør-/ostefag
- Fleksibel hyld, som kan anvendes som flaskehylde
- coldTray, ekstra kølig dørhylde til drikkevarer
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- Kan kombineres med GS36NAI3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 300
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 38
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36FPI4P **inox-easyclean** **14 599 kr***

*Vejløende pris

Kan kombineres med GS36NAI3P



iQ700

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 127 kWh/år
- Nettovolumen total: 300 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- Automatisk afrimning
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Dynamisk køling via ventilator
- 2 hyperFresh premium 0°C skuffer: fisk og kød holdes frisk op til tre gange så lang tid.

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 3 højdejusterbare
- 4 dørhylder, heraf 1 med easyLift og smør-/ostefag
- Fleksibel hyld, som kan anvendes som flaskehylde
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 300
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36FPI3P **inox-easyclean** **13 499 kr***

KS 36FPW3P **hvid** **12 399 kr***

*Vejløende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 112 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Sort-easyClean dør, og sider i antracit
- Dynamisk køling via ventilator
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- superCooling med automatisk tilbagesstilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.
- 1 Fresh box på teleskopskinner
- 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, 5 udtrækkelige glashylder
- 5 dørhylder, heraf 1 med easyLift og smør-/ostefag
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36VAI3P **inox-easyclean** **10 599 kr***

KS 36VAW3P **hvid** **10 099 kr***

KS 36VAX3P **blackSteel** **12 099 kr***

*Vejløende pris





iQ500

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 75 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Dynamisk køling via ventilator
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.

- 1 Fresh box på teleskopskinner
- 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, 5 udtrækkelige glashylder
- 5 dørhylder, heraf 1 med easyLift og smør-/ostefag
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- Kan kombineres med GS36NAI3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36VAI4P **inox-easyclean** **11 599 kr***
KS 36VAW4P **hvid** **11 099 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GS36NAI3P



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 112 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Hvid dør, og sider i hvid
- Dynamisk køling via ventilator
- airFreshfilter neutraliserer uønsket lugt
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig op til dobbelt så lang tid.

- 1 Fresh box på teleskopskinner
- 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, 5 udtrækkelige glashylder
- 5 dørhylder, heraf 1 med easyLift og smør-/ostefag
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- Kan kombineres med GS36NBW3V

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36VBI3P **inox-easyclean** **11 099 kr***
KS 36VBW3P **hvid** **10 599 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GS36NBW3V



iQ300

- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 75 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Hvid dør, og sider i hvid
- Vertikalt håndtag
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Dynamisk køling via ventilator
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 7 hylder af sikkerhedsglas, heraf 5 højdejusterbare
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- Kan kombineres med GS36NVW3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36VW4P **hvid** **10 099 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GS36NVW3P



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 112 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Stål med easyClean dør, og sider i sølvgrå
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Dynamisk køling via ventilator
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 5 højdejusterbare, 6 udtrækkelige glashylder
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- KS36VVI3P kan kombineres med GS36NVI3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36VVI3P **inox-easyclean** **9 599 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GS36NVI3P



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 112 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Dynamisk køling via ventilator
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

- 1 transparent grøntsagsskuffe
- 7 hylder af sikkerhedsglas heraf 5 højdejusterbare, 6 udtrækkelige glashylder
- 5 dørhylder, heraf 1 med easyLift og smør-/ostefag
- Forkromet flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- KS36VFW3P kan kombineres med GS36NFW3V

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36VFW3P **hvid** **9 099 kr***

*Vejledende pris

Kan kombineres med GS36NFW3V



Køleskabe (fortsat)

iQ100



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 112 kWh/år
- Nettovolumen total: 346 l
- Hvid dør, og sider i hvid
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Dynamisk køling via ventilator
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur

- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund
- 6 hylder af sikkerhedsglas heraf 5 højdejusterbare, 5 udtrækelige glashylder
- Flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- Kan kombineres med GS36NVW3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 346
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 36NVW3P

hvid

7 999 kr*

*Vejledende pris



iQ100



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 110 kWh/år
- Nettovolumen total: 324 l
- Hvid dør, og sider i hvid
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Dynamisk køling via ventilator
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

- 6 hylder af sikkerhedsglas heraf 5 højdejusterbare, 5 udtrækelige glashylder
- Flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- KS33NVW3P kan kombineres med GS33NVW3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 324
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 33NVW3P

hvid

7 999 kr*

*Vejledende pris



Kan kombineres med GS33NVW3P

iQ100



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 107 kWh/år
- Nettovolumen total: 290 l
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Dynamisk køling via ventilator
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED-belysning, effektiv belysning med lang holdbarhed
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare, 4 udtrækelige glashylder
- Flaskeholder
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres venstrehængslet, vendbar dør
- KS29NVW3P kan kombineres med GS29NVW3P

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC): 290
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 39
 Produktmål, mm: 1610 x 600 x 650
 Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

KS 29NVW3P

hvid

7 299 kr*

*Vejledende pris



Kan kombineres med GS29NVW3P

Fryseskabe med noFrost, bredde 70 cm

iQ500



- Energiklasse: A+++ på en skala fra A+++ til D, 201 kWh/år
- **** fryser: 360 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- LED belysning: effektiv belysning med lang holdbarhed
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningskapacitet: 22 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- 3 fryserum med glashylder og transparent låge
- Flytbar iceTwister - let at påfylde og altid frisk is tilgængelig
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data


Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 360
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Produktmål, mm: 1910 x 700 x 780
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 58NAW41

hvid

13 999 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 301 kWh/år
- **** fryser: 360 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- LED belysning: effektiv belysning med lang holdbarhed
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- Indfrysningskapacitet: 22 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- 3 fryserum med glashylder og transparent låge
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 360
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1910 x 700 x 780
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 58NAW30

hvid

12 199 kr*

*Vejledende pris






iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 301 kWh/år
- **** fryser: 360 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- LED belysning: effektiv belysning med lang holdbarhed
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- Indfrysningsskapacitet: 22 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - 3 fryserum med glashylder og transparent låge
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
 - varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - Flytbar iceTwister - nem opfyldning og altid is klar
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 360
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1910 x 700 x 780
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 58NAW30F hvid 12 199 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 281 kWh/år
- **** fryser: 323 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- LED belysning: effektiv belysning med lang holdbarhed
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsskapacitet: 22 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
 - 2 fryserum med glashylder og transparent låge
 - varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 323
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1760 x 700 x 780
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 54NAW30 hvid 10 599 kr*

*Vejledende pris



Fryseskabe noFrost, 186 cm



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
- **** fryser: 242 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Vertikalt håndtag
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer


- Indfrysningsskapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
 - 2 fryserum med glashylder og transparent låge
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 36NAI3V stål-easyClean 11 099 kr*

GS 36NAW3V hvid 10 599 kr*

GS 36NAX3V blackSteel 12 599 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
- **** fryser: 242 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Vertikalt håndtag
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer


- Indfrysningsskapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
 - 2 fryserum med glashylder og transparent låge
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 36NB3V stål-easyClean 12 099 kr*

GS 36NBW3V hvid 11 599 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KS36/BW3P



iQ500

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
- **** fryser: 242 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- LED belysning: effektiv belysning med lang holdbarhed
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- Indfrysningsskapacitet: 20 kg pr. døgn
 - Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
 - easyAccess zone gør det lettere at komme til dine madvarer
 - 4 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
 - Flytbar iceTwister - let at påfylde og altid frisk is tilgængelig
 - varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
 - Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
 - Leveres højrehængslet, vendbar dør
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 36NAI3P stål-easyClean 11 099 kr*

GS 36NAW3P hvid 10 599 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KS36VAI4P



Fryseskabe noFrost, 186 cm (fortsat)



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
- **** fryser: 242 l nettoindhold
- Stål med easyClean dør, og sider i sølvgrå
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- Indfrysningsevne: 20 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
- easyAccess zone gør det lettere at komme til dine madvarer
- 4 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 36NVI3P **inox-easyclean** 10 099 kr*

GS 36NVW3P **hvid** 9 599 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KS36VVI3P



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 237 kWh/år
- **** fryser: 242 l nettoindhold
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- multiAirflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Akustisk og optisk advarselssystem
- Vertikalt håndtag rustfrit stål
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsevne: 20 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer

- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
- 2 fryserum med glashylder og transparent låge
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 242
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1860 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 36NFW3V **hvid** 9 599 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KS36VFW3P



Fryseskabe noFrost, 176 cm



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 228 kWh/år
- **** fryser: 225 l nettoindhold
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Indfrysningsevne: 20 kg pr. døgn

- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
- 4 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 225
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1760 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 33NVW3P **hvid** 8 799 kr*

*Vejledende pris

Kan kombineres med KS33VNW3P



Fryseskabe noFrost, 161 cm



iQ300

- Energiklasse: A++ på en skala fra A+++ til D, 214 kWh/år
- **** fryser: 200 l nettoindhold
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk og optisk advarselssystem
- easyOpen-ventil så døren er let at åbne
- Døråbningsvinkel 90°, ingen vægafstand er nødvendigt
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- noFrost - aldrig mere afrimning
- superFreezing med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer

- easyAccess zone gør det lettere at komme til dine madvarer
- Indfrysningsevne: 20 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 25 timer
- 4 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil
- Leveres højrehængslet, vendbar dør

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC): 200
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Produktmål, mm: 1610 x 600 x 650
 Dørhængsling: højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm): 230

GS 29NVW3P **hvid** 8 499 kr*


*Vejledende pris

Kan kombineres med KS29VNW3P



Opvaskemaskiner til integrering, 60 cm

iQ700



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 234 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterter
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 39 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, Shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- openAssist
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

- Højt opløst TFT-farvedisplay med symboler og tekst
- emotionLight Pro: med individuelt farvevalg
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 878D36TE


16 099 kr*

SX 878D36TE¹

16 099 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm

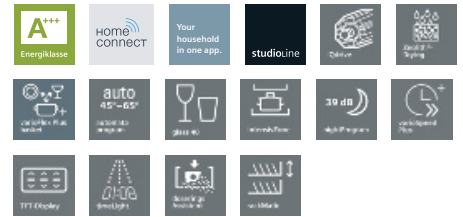

iQ700



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 40 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

- Højt opløst TFT-farvedisplay med symboler og tekst
- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 678X66TE


15 199 kr*

SX 678X66TE¹

15 299 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm

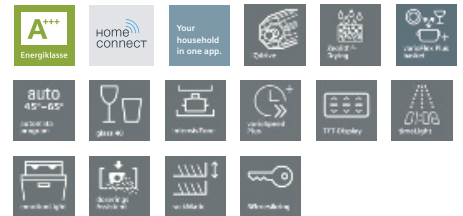

iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 40 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, Shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- openAssist
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- emotionLight - indvendig belysning

- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten


Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SX 858D26TE

14 599 kr*

*Vejledende pris

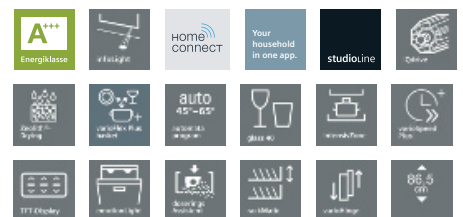

Opvaskemaskiner til integrering, 60 cm (fortsat)

iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterer
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 40 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, Shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- openAssist
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Højtopløst TFT-farvedisplay med symboler og tekst
- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 858D16TE

14 199 kr*

SX 858D16TE¹

14 199 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 234 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterer
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 41 dB(A) re 1 pW
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65°C 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, extraDry
- ecoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Højtopløst TFT-farvedisplay med symboler og tekst
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 235
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 658X011E

13 699 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterer
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex kurvesystem
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Højtopløst TFT-farvedisplay med symboler og tekst
- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 657X06ME

13 099 kr*

*Vejledende pris



iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- openAssist
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølgemikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 858D03TE 12 799 kr*
SX 858D03TE¹ 12 799 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølgemikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 858X03TE 11 299 kr*
SX 858X03TE¹ 11 299 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex kurvesystem
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- emotionLight - indvendig belysning

- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølgemikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 657X04ME 11 099 kr*
SX 657X04ME¹ Ikke tilgængelig 11 299 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



iQ500



- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 266 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 41 dB(A) re 1 pW
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65°C 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- openAssist
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight - projekterer resttid og programstatus
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølgemikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 858D01ME 10 599 kr*
SX 858D01ME 10 599 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, 60 cm (fortsat)



iQ500

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, halfLoad
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 657X01IE

10 299 kr*

SX 657X01IE¹

10 399 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



iQ300

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 266 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- emotionLight - indvendig belysning
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi

- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten


Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SX 836X01ME

9 899 kr*

*Vejledende pris

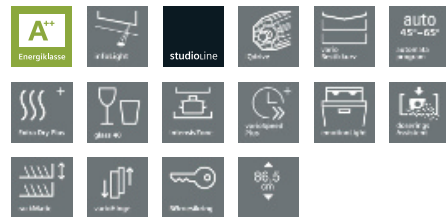

iQ300

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 266 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioDrawer - topkurv
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 636X03ME

9 499 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 266 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- emotionLight - indvendig belysning
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 836X00ME


9 499 kr*

SX 836X00ME¹

9 499 kr*

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm

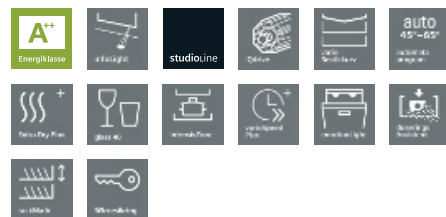

iQ300



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 234 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterer
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65°C
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejring
- ecoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 235
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 636X01CE**9 399 kr***

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterer
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, halfLoad, intensiveZone
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejring
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 636X03CE**9 199 kr*****SX 636X03CE¹****9 299 kr***

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



iQ300



- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterer
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejring
- varioFlex kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten


Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 836X00KE**8 599 kr*****SX 836X00KE¹****8 599 kr***

*Vejledende pris

¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm

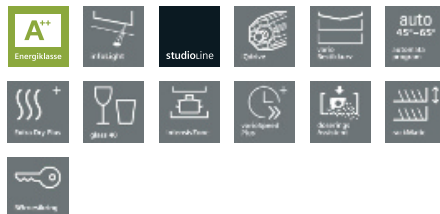

iQ300



- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 266 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterer
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, halfLoad, intensiveZone
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejring
- Vario kurvesystem
- varioBestikkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor

- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bløget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SX 736X03FE**7 799 kr***

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, 60 cm (fortsat)

iQ300



- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, halfLoad, intensiveZone
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 636X02AE

6 299 kr*

*Vejledende pris



iQ100



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarter
- Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW
- 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 50
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 865 x 598 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SN 614X04AE

5 399 kr*

SX 614X04AE'

5 599 kr*

*Vejledende pris

'Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm



Opvaskemaskiner til halvintegrering, 60 cm

iQ500



- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarter
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (silence): 39 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- emotionLight - indvendig belysning
- Piezo touchControl
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- Højt opløst TFT display med symboler samt klartekst
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 558S16TE

stål

14 499 kr*

*Vejledende pris





iQ500

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkupperter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (silence): 42 dB(A) re 1 pW
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, extraDry, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioBestikkurv findes som tilbehør, kan eftermonteres
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Piezo touchControl

- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- Højtøpløst TFT display med symboler samt klartekst
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 558S01PE **stål** **11 199 kr***

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til indbygning, 60 cm



iQ700

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkupperter
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (silence): 39 dB(A) re 1 pW
- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, Shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel


- Tidsforvalg: 1-24 timer
- emotionLight - indvendig belysning
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 477S06TS **stål** **15 899 kr***

*Vejledende pris

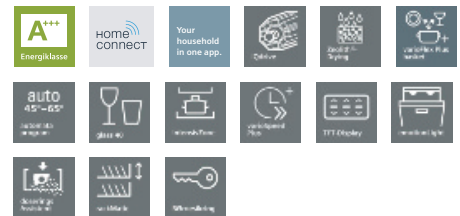

iQ700

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkupperter
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (silence): 39 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, Shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel


- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Piezo touchControl
- Højtøpløst TFT display med symboler samt klartekst
- emotionLight - indvendig belysning
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 41
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 478S36TS **stål** **12 099 kr***
SN 478W36TS **hvid** **11 599 kr***

*Vejledende pris

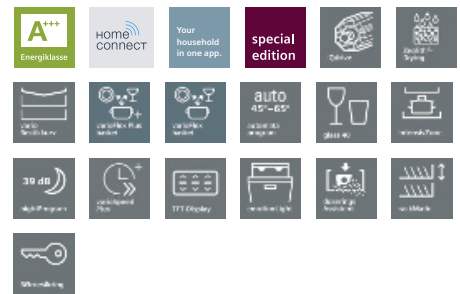

Opvaskemaskiner til indbygning, 60 cm (fortsat)



iQ500

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterer
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW
- Zeolith®-tørring
- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

- Tidsforvalg: 1-24 timer
- emotionLight - indvendig belysning
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 458B06TS **blackSteel** 11 699 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterer
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Wi-Fi til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioFlex kurvesystem
- varioDrawer - topkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Piezo touchControl

- Højtloset TFT display med symboler samt klartekst
- emotionLight - indvendig belysning
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 42
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 457S16MS **stål** 9 699 kr*

SN 457W16MS **hvid** 9 199 kr*

*Vejledende pris



iQ500

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkvarterer
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, halfLoad
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem
- Flytbar bestikkurv i underkurven
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi

- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 457S01IS **stål** 7 399 kr*

SN 457W01IS **hvid** 6 999 kr*

*Vejledende pris





iQ300

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 262 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 13 standardkurerter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed Plus
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Vario kurvesystem
- Bestikurv i underkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor

- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 436B01CS	sort	6 599 kr*
SN 436I01CS	stål	6 399 kr*
SN 436W01CS	hvid	5 899 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 266 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkurerter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygiejnePlus
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioFlex kurvesystem
- varioDrawer - topkurv
- Ekstra: kompakt bestikurv i underkurven
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi

- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 436S02MS	stål	6 499 kr*
SN 436W02MS	hvid	6 099 kr*

*Vejledende pris



iQ300

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkurerter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, halfLoad, intensiveZone
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Vario kurvesystem
- Bestikurv i underkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi

- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 436I01AS	stål	5 499 kr*
SN 436W01AS	hvid	4 999 kr*

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkurerter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 programmer: Normal 65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed
- Vario kurvesystem
- Bestikurv i underkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor

- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvsensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Drejevælger med integreret starttast
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 414I01AS	stål	5 099 kr*
SN 414W01AS	hvid	4 699 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til indbygning, 60 cm (fortsat)



iQ100

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 12 standardkvarter
 - Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW
 - 4 programmer: Normal 65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C, Forskyl
 - 1 tillægsfunktion: varioSpeed
 - Vario kurvesystem
 - Bestikkurv i underkurv
 - doseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv
 - Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
 - auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
 - iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: mængdeSensor
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål/polinox
 - Programindikering med LED
 - aquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 50
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 210
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 598 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SN 414I02AS	stål	4 899 kr*
SN 414W02AS	hvid	4 499 kr*

*Vejledende pris



Opvaskemaskiner til integrering, 45 cm




iQ500

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 188 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 10 standardkvarter
 - Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW
 - Lydniveau (silence): 41 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C
 - 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, shine&Dry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
 - varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
 - doseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
 - Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
 - auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
 - Elektronisk resttidsindikering i minutter
 - Akustisk signal for programslut
 - timeLight - projekterer resttid og programstatus
 - emotionLight - indvendig belysning
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
 - iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
 - Varmeveksler
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - aquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SR 656X01TE	11 799 kr*
-------------	------------

*Vejledende pris



iQ500


- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
 - Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 188 kWh (baseret på 280 opvaske)
 - 10 standardkvarter
 - Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 - Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW
 - 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C
 - 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, shine&Dry
 - Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
 - Zeolith®-tørring
 - varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
 - varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
 - doseringsAssistent
 - Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
 - Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
 - auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
 - Elektronisk resttidsindikering i minutter
 - Akustisk signal for programslut
 - Tidsforvalg: 1-24 timer
 - timeLight - projekterer resttid og programstatus
 - duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
 - iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
 - Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
 - Varmeveksler
 - Afkalkningselektronik
 - Elektronisk indikator for manglende salt
 - Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
 - Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
 - Inderkar: Rustfrit stål
 - aquaStop: beskyttelse mod vandskader
 - Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
 - Bagerste ben indstilleligt fra fronten
- Tekniske data**
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SR 656X03TE	9 799 kr*
-------------	-----------

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 10 standardkvarterter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 43 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65°C 65 °C
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioDrawer - topkurv
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program

- Tidsforvalg: 1-24 timer
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175


SR 636X00ME

8 599 kr*

*Vejløende pris



iQ300



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 10 standardkvarterter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 43 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65°C 65 °C
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioDrawer - topkurv
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- VarioHinge - variabel hængsling, som tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. Giver mulighed for installation af høje låger i kombination med lave sokler, uden kollision ved åbning. Muliggør også installation af minimal afstand mellem låger.
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175


SR 736X00ME

7 699 kr*

*Vejløende pris



iQ100



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2380 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkvarterter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed Plus
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Akustisk signal for programslut
- infoLight: lysindikator på gulvet for igangværende program
- Tidsforvalg: 3, 6, 9 timer
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 550
 Længde på elledning (cm): 175

SR 615X00CE

6 899 kr*

*Vejløende pris



Opvaskemaskiner til indbygning, 45 cm

iQ500



- Energiklasse: A+++; Tørreevne: A
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 188 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 10 standardkvarter
- Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 41 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Lyn 60 °C, Glas 40 °C
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, shine&Dry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring
- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
- varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- emotionLight - indvendig belysning

- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 43
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SR 456S01TS	stål	9 699 kr*
SR 456W01TS	hvid	9 199 kr*

*Vejledende pris



iQ300



- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 10 standardkvarter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C
- 2 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, extraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- varioDrawer - topkurv
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi

- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen, Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 44
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SR 436S01MS	stål	7 999 kr*
SR 436W01MS	hvid	7 499 kr*

*Vejledende pris



iQ300



- rustfrit stål Replasa-X3
- Energiklasse: A++, Tørreevne: A
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2380 l vand / 197 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkvarter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 43 dB(A) re 1 pW
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Forskyl
- 2 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- ecoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet
- varioFlex kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask

- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Elektronisk børnesikring af panelet
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SR 435100IS	stål	7 899 kr*
-------------	------	-----------

*Vejledende pris





iQ100

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2380 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkvarter
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- 5 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 2 tillægsfunktioner: varioSpeed, extraDry
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor

- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Inderkar: Rustfrit stål
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 46
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SR 415W00CS **hvid** **5 999 kr***

*Vejledende pris



iQ100

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3220 l vand / 220 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 9 standardkvarter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 4 programmer: Intensiv 70 °C, Øko 50 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed
- Vario kurvesystem
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor

- Afkalkningselektronik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikring: Mekanisk børnesikring på lågen
- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 195
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 815 x 448 x 573
 Længde på elledning (cm): 175

SR 44E203SK **hvid** **4 999 kr***

*Vejledende pris



Modular opvaskemaskiner til indbygning



iQ500

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2520 l vand / 205 kWh (baseret på 280 opvaske)
- Lydniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- 8 standardkvarter
- 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Skåne 40°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: intensivZone, varioSpeed Plus, hygiejnePlus, Ekstra tørring
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt

- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- AquaStop-forlængelse
- Børnesikring: Elektronisk børnesikring af panelet

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 45
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 215
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 595 x 595 x 500
 Længde på elledning (cm): 170

SC 76M541EU **stål** **9 199 kr***

*Vejledende pris



Kompakte bordopvaskemaskiner



iQ300

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2240 l vand / 174 kWh (baseret på 280 opvaske)
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 standardkvarter
- 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Skåne 40°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 2 tillægsfunktioner: varioSpeed, Ekstra tørring
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor

- Drejevælger med integreret starttast
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- aquaStop: beskyttelse mod vandskader

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 48
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 225
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 450 x 551 x 500
 Længde på elledning (cm): 170

SK 26E221EU **hvid** **4 599 kr***

*Vejledende pris



Kompakte bordopvaskemaskiner (fortsat)



iQ100

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2240 l vand / 174 kWh (baseret på 280 opvaske)
- Lydniveau: 54 dB(A) re 1 pW
- 6 standardkvarterter
- 5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Øko 50°C, Skåne 40°C, Lyn 45 °C
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: mængdeSensor
- Drejevælger med integreret starttast
- Afkalkningselektronik

- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Vandsikringsystem: beskyttelse mod vandskader

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 54
 Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min): 225
 Varighed af standby - NY (2010/30/EC): 0
 Produktmål, mm: 450 x 551 x 500
 Længde på elledning (cm): 170

SK 25E203EU

hvid

3 599 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner fuldt integrerbare



iQ700

- Kapacitet: 8 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 137 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogrammer: powerWash 60, Mørkt tøj, Skjorter/Business, Outdoor/Imprægnering, Mix, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Dyner, Tromlerengøring, Finvask/Silke
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- Stort LED-display med tal/symboler der viser programforløb, temperatur, omdrejningstal, forskudt start og resttidsindikering

- Taster: antiKrøl, Temperaturvalg, Centrifugering, Forskudt starttid
- Indsats til flydende vaskemiddel
- Selvrensende sæbeskuffe
- timeLight: programstatus projiceret på gulvet
- Mængdeautomatik
- aquaStop med livstidsgaranti mod vandskade

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 41
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 67
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1355
 Produktmål (mm): 818 x 596 x 544
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WI 14W540EU

9 799 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 9 kg, i-Dos



- Kapacitet: 9 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 152 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- i-Dos: Automatisk dosering af flydende vaskemiddel
- Pletfjerningsautomatik med 16 individuelle pletprogrammer
- Specialprogram: Strygelet Special, Udpumpning, Ekstra skyl/stivning, Centrifugering, Gardiner 30°C, Outdoor, Skjorter/Business, SuperLyn 15', Mix, Automatisk, Automatisk skånsom, Hygiejne, Mix stille/nat, Tromlerengøring, Uld-/håndvask
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Højtopløst TFT-display til enkel navigering. Visning af programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid, i-DOS valg og indikation af forbrug

- touchControl-taster: Temperaturvalg, Centrifugering, ecoPerfect, varioSpeed, Menu og 24 t
- Viser tøj mængde og anbefalet doseringsmængde
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waveDrum tromlesystem for skånsom eller intensiv vask
- LED belysning i tromlen
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- aquaStop med livstidsgaranti mod vandskade
- Elektronisk børnesikring
- WMH4Y8S9DN passer sammen med WT4HY779DN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 47
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1361
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WMH 4Y8S9DN

hvid

15 099 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 9 kg, A+++



iQ700

- Kapacitet: 9 kg
- Energieklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 152 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Udpumpning, Lingerie, Outdoor, Skjorter/Business, Sport, SuperLyn 15', Mix, skylle/centrifugering, Hygiejne, Tromlerengøring, Uldvask
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Stort LED-display med programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid
- touchControl-taster: Temperaturvalg, Centrifugering, Pletvalg, Forvask, ecoPerfect, varioSpeed og 24 t

- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waveDrum: skånsom og effektiv tromle.
- Akustisk signal, justerbar
- LED belysning i tromlen
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 47
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1361
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WM 14W509DN

hvid

11 899 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 8 kg, A+++



- Kapacitet: 8 kg
- Energieklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 137 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Pletfjerningsautomatik med 16 individuelle pletprogrammer
- Specialprogram: Strygelet Special, Udpumpning, Ekstra skyl/stivning, Centrifugering, Lingerie, Gardiner 30°C, Outdoor, Skjorter/Business, SuperLyn 15', Mix, Hygiejne, Dyner, Mix stille/nat, Tromlerengøring, Uld-håndvask
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Højtopløst TFT-display for enkel navigering, viser programforløb, temperatur, omdr./min., resttid, forskudt starttid op til 24 t, tillægskfunktioner og forbrug.
- touchControl-taster: Tænd/sluk, Centrifugering, Færdig, Temperaturvalg, varioSpeed, ecoPerfect, Start/Pause for fyldning, Pletvalg, Menu, Grundindstillinger og 24 t Færdig

- Indikerer vand- og energiforbrug ved programstart
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waveDrum tromlesystem for skånsom eller intensiv vask
- LED belysning i tromlen
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- Elektronisk børnesikring
- WM14Y748DN passer sammen med WT47Y849DN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 47
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1374
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WM 14Y748DN

hvid

12 799 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Kapacitet: 8 kg
- Energieklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 137 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- sensoFresh program: fjerner dårligt lugt effektivt, også på sarte og ikke vaskbare tekstiler.
- Specialprogram: Strygelet Special, Outdoor, Skjorter/Business, SuperLyn 15', Mix, Hygiejne med sensoFresh, Tromlerengøring med sensoFresh, sensoFresh program, Uld-/håndvask
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Stort LED-display med programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid

- touchControl-taster: Temperaturvalg, Centrifugering, Forvask, ecoPerfect, varioSpeed og 24 t
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waveDrum: skånsom og effektiv tromle.
- Akustisk signal, justerbar
- LED belysning i tromlen
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 48
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 72
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1374
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WM 14W768DN

hvid

9 299 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 8 kg, A+++ (fortsat)



iQ500

- Kapacitet: 8 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 135 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive
- 10 års motorgaranti
- Specialprogrammer: powerWash 60, Mørkt tøj, Tromlerens, Outdoor/Impregnering, Skjorter/Business, Mix, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Dyner, Uld/håndvask, Finvask/Silke
- VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
- Stort touch LED-display
- touchControl-taster: Temperaturvalg, Centrifugering og 24 t
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 49
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1400
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WU 14Q4S8DN

hvid

8 799 kr*

*Vejlende pris



iQ300

- Kapacitet: 8 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 176 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogrammer: Lingerie, powerWash 60, Mørkt tøj, Outdoor, Skjorter/Business, Mix, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Dyner, Uldvask, Finvask/Silke
- varioSpeed: forkorter vasketiden med op til 65%
- Stort LED-display
- touchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
- Indikator for overdosering
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waterPerfect: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring
- WM14N18SDN passer sammen medv WT45H 2S8DN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 55
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1380
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WM 14N18SDN

hvid

7 499 kr*

*Vejlende pris

Salgstart fra 01.06.2017



iQ300

- Kapacitet: 8 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 176 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogrammer: Strygelet Special, Lingerie, powerWash 60, Outdoor, Skjorter/Business, Mix, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Dyner, Uldvask, Finvask/Silke
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- touchControl-taster: Start/Pause for fyldning, antiKrøl, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waterPerfect: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 55
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1380
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WM 14N208DN

hvid

7 499 kr*

*Vejlende pris



Vaskemaskiner 7 kg, A+++



iQ700

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 122 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Udpumpning, Outdoor, Skjorter/Business, SuperLyn 15', Mix, skylle/centrifugering, Hygiejne, Dyner, Uldvask
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Stort LED-display med programforløb, temperatur, omdrejninger og resttid
- touchControl-taster: Tænd/sluk, antiKrøl, Centrifugering, Færdig, Temperaturvalg, powerSkyl, varioSpeed, ecoPerfect, Start/Pause for fyldning og 24 t Færdig
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waveDrum: skånsom og effektiv tromle
- Akustisk signal, justerbar
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- aquaStop med livstidsgaranti mod vandskade

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 49
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1384
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 590
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WM 14W4L7DN

hvid

9 699 kr*

*Vejlende pris





iQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 157 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Ekstra skyl/stivning, Mørkt tøj, Mix, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
- VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
- touchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Centrifugering/Skyllestop

- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waterPerfect: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring
- WM14N0L7DN passer sammen med WT43H 007DN

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 54
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1390
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 210

WM 14N0L7DN

hvid

6 699 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner 6 kg, A+++



iQ100

- Kapacitet: 6 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- Specialprogrammer: Ekstra skyl/stivning, Mix, Skjorter/Business, Sport, Udpumpning/centrifugering, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Display med visning af programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid og sluttid
- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer.

- Taster: Start/Pause, Centrifugering, Ekstra skyl, ecoPerfect, varioSpeed, Forskudt starttid, Temperaturvalg
- waterPerfect: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 6.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 59
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 77
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1395
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WM 14B262DN

hvid

4 599 kr*

*Vejledende pris



iQ100

- Kapacitet: 6 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- Specialprogrammer: Strygelet Special, Udpumpning, Ekstra skyl/stivning, Centrifugering, Mix, Skjorter/Business, Sport, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
- varioSpeed: forkorter vasketiden med op til 65%
- Display med visning af programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid og sluttid
- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer.

- Taster: Færdig, Start/Pause, Centrifugering, antiKrøl, ecoPerfect, varioSpeed, Temperaturvalg
- waterPerfect: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 6.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 59
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 77
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1395
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 550
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 160

WM 14B2S6DN

hvid

4 599 kr*

*Vejledende pris

Salgstart fra 01.06.2017



Vaskemaskiner Slimline



iQ500

- Kapacitet: 6.5 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 119 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillestående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogrammer: Skylning, Lingerie, powerWash 60, Outdoor, Jeans, Skjorter/Business, Mix, Udpumpning/centrifugering, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Dyrer, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
- VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med perfekt vaskeresultat
- Stort display med visning af programforløb, temperatur, centrifugeringshastighed, resttid og indstilling af sluttid op til 24 t
- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer.

- touchControl-taster: Start/Pause for fyldning, antiKrøl, Forvask, Forskudt starttid, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
- varioSoft tromle for skånsom eller effektiv vask
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- aquaStop med livstidsgaranti mod vandskade
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 6.5
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 52
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1175
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 446
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 175

WS 12T440BY

hvid

5 699 kr*

*Vejledende pris



Vaskemaskiner Slimline (fortsat)



iQ300

- Kapacitet: 5 kg
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 131 kWh, baseret på 220 standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min
- Special programmer: 60°C forvask, Super 15 min / Super 30 min, Sport, Jeans, Uld-/håndvask, Finvask/Silke
- Display for programforløb, resttid og forskudt starttid op til 24 t
- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer.

- Taster: Start/Pause for fyldning, Ekstra skyl, Forskudt starttid, varioSpeed, Centrifugering/Skyllestop
- waterPerfect: mængdeautomatik
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 5.0
 Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 58
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 85
 Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC): 1190
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 400
 Tilslutningseffekt (W): 2300
 Længde på elledning (cm): 175

WS 12G160BY

hvid

4 599 kr*

*Vejledende pris



Kombineret vask/tør



iQ500

- Kapacitet: vasker 10 kg - og tørrer 6 kg
- Energiklasse: A (på en skala fra A til G) / Vaskeeffektivitet klasse A
- Energiforbrug vask og tørring 6.82 kWh, vandforbrug vask og tørring 125 l i normal programmet
- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
- iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Non-stop vask- og tørreprogram 6 kg
- Specialfunktioner vask: Strygelet, EcoPerfect, Ekstra skylning, Børnesikring, Hukommelse, Støjsvag vask, SpeedPerfect, Forvask, Vandtilførsel
- Specialfunktioner tør: Strygetørt, Eco, Ekstra stille, Solo tør, Lyn, Skabstørt, Skabstørt plus, Vask + tør
- varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med perfekt resultat
- Stort LED-display viser programforløb, temperatur, omdrejninger, resttid, børnesikring og op til 24t forskudt starttid.

- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- waveDrum tromlesystem for skånsom eller intensiv vask
- LED belysning i tromlen
- waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
- Gennemstrømningssensor for optimalt vandforbrug
- aquaStop med livstidsgaranti mod vandskade
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse: A
 Kapacitet bomuld (Kg) vask: 10.0
 Kapacitet bomuld (Kg) tørring: 6.0
 Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 71
 Støjniveau ved tørring (dB re 1 pW): 61
 Maksimal omdrejningshastighed (o/m): 1400
 Produktmål (mm): 848 x 598 x 620
 Tilslutningseffekt (W): 2050
 Længde på elledning (cm): 210

WD 14U501DN

hvid

12 699 kr*

*Vejledende pris



Kondenstørretumblere med varmepumpe, 9 kg



- Kapacitet: 9 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 259 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
- autoClean kondensator - Selvrensende
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Syntetiske tæpper, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi Plus/ Hygiejne, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- touchControl-taster: Start/pause, antikrøl, Menu, Tørringsgrad, Memory 1, Memory 2, Grundindstillinger, 24 t forskudt starttid
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design

- LED belysning i tromlen
- activeAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Akustisk signal, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Hængsling højre, vendbar
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 64
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja

WT 4HY779DN

hvid

12 599 kr*

*Vejledende pris



iQ700

- Kapacitet: 9 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 259 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
- autoClean kondensator - Selvrensende
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: Mix, Tørring af uld i kurv, Outdoor, Håndklæder, Tæpper, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi Plus/ Hygiejne, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, 24 t forskudt starttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

- LED belysning i tromlen
- activeAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Akustisk signal, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 9.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 64
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Nej
 Lufttæt enhed: Ja

WT 45W509DN

hvid

10 899 kr*

*Vejledende pris



Kondenstørretumblere med varmepumpe, 8 kg



iQ300

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitet: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 224 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
- Selvrensende kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, antikrøl, Programvarighed, 24 t forskudt starttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design

- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- LED belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 1000
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WT 45M2C8DN

hvid

7 499 kr*

*Vejløende pris



iQ300

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitet: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 236 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Outdoor, Dunprogram, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, antikrøl, 24 t forskudt starttid

- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 600
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WT 45H2S8DN

hvid

6 499 kr*

*Vejløende pris

Salgstart fra 01.06.2017



Kondenstørretumblere med varmepumpe, 7 kg



iQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitet: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 212 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, antikrøl, Programvarighed, 24 t forskudt starttid

- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 600
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WT 45H207DN

hvid

6 499 kr*

*Vejløende pris



iQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitet: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 212 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Outdoor, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, antikrøl, 24 t forskudt starttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design

- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- LED belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 600
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WT 45H2K7DN

hvid

6 499 kr*

*Vejløende pris



iQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitet: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 233 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstøvt ved fyldt og halv maskine
- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram 30 min. kold, Tidsprogram 30 min. varm, Outdoor, Dunprogram, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- touchControl-taster: Start/pause, antikrøl, 24 t forskudt starttid

- softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): A+
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 65
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 599
 Tilslutningseffekt (W): 600
 Længde på elledning (cm): 145.0
 Fluorholdige drivhusgasser: Ja
 Lufttæt enhed: Ja

WT 43H007DN

hvid

5 799 kr*

*Vejløende pris



Kondenstørretumblere 7 kg



iQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 504 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogrammer: Varmt 20, superLyn 40
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- touchControl-taster: Skåne

- softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): B
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 66
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 601
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 601
 Tilslutningseffekt (W): 2800
 Længde på elledning (cm): 145.0

WT 44E1L7DN

hvid

4 599 kr*

*Vejledende pris



Aftrækstørretumblere



iQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 504 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Antikrøl, op til 90 minutter ved programslut
- En programvælger til betjening af alle programmer
- Taster: Skåne, antiKrøl
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design

- Lysdioder viser når programmet er slut og hvornår maskinen skal rengøres
- Aftrækslange 2 m medfølger
- Udluftning: bagtil og venstre

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC): C
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW): 66
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 630
 Produktmål, mm: 842 x 598 x 630
 Tilslutningseffekt (W): 2200
 Længde på elledning (cm): 145.0

WT 34A2L7DN

hvid

4 399 kr*

*Vejledende pris



Ekstra tilbehør ovne



varioClip teleskopudtræk 1 niveau

- Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S,

HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACS0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S

HZ 538000

574 kr*

*Vejledende pris



Dekoliste, sort

- Passer til: CM633*, CM636*, CM856*, CN838*, CS656*, CS856*, CS858*, HB632* - HB635*, HB672* - HB675*, HB876*, HM633*, HM655*, HM676*, HM876*, HN878*, HR876*, HS858*

HZ 66X600

sort

120 kr*

*Vejledende pris



Mellembund /lovnmontering IQ700

- Passer til CD634GBS1, CM633GBS1S, CM633GBW1, CM636GBS1, CM836GDB6S, CM876GDB6S, CM876GDW6S, CN878G4B6S, CS656GBS1, CS856GDB6S, CS856GDW6S, CS858GRB6S, HB632GBS1S, HB632GBW1S, HB632GCS2S, HB632GCW2S, HB633GCS1S, HB634GCS1S, HB634GCW1S, HB672GBS1S,

HB672GBW1S, HB672GCS2S, HB672GCW2S, HB673GCS1S, HB673GCS2S, HB674GCS1S, HB675GIS1S, HB675GIW1S, HB676G5S6, HB834GCB1S, HB874GCB1S, HB874GCW1S, HB876GDB6S, HB876GDW6S, HM633GBS1S, HM655GNS1S, HM676G0S6S, HM676GDS6S mfl.

HZ 6BMA00

412 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør dampovne



Mellemstor dampindsats

- Indsats til dampovn

HZ 36D624

171 kr*

*Vejledende pris



Mellemstor dampindsats, huller

- Indsats til dampovn

HZ 36D624G

181 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør ovne - plader og riste



Grillrist, 2 delt

- To-delt grillrist kan anvendes i bradepanden til f.eks. fisk eller grillning af rejer. Perfekt til pommes-frites. Praktisk stænkbeskyttelseskærm.

HZ 325000

161 kr*

*Vejledende pris



Bageplade emaljeret

- Emaljeret bageplade specielt velegnet til småkager, brød og bagværk

- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500 med hængegitter, undtaget HB301.1S, HB331.. og HB74AR554

HZ 331003

120 kr*

*Vejledende pris



Bageplade med anti-stick belægning

- Velegnet til brød og kager. Pga. antiStick-belægningen er det ikke nødvendigt at smøre bagepladen inden brug. bagværk slipper let pladen og er desuden let at rengøre. Pladen tåler temperaturer op til 300° C

- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500 med hængegitter, undtaget HB301.1S, HB331.. og HB74AR554

HZ 331011

362 kr*

*Vejledende pris



Bageplade emaljeret, egnet til pyrolyse

- Emaljeret bageplade velegnet til småkager, brød og bagværk

- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500 med hængegitter, undtaget HB301.1S, HB331.. og HB74AR554

HZ 331072

120 kr*

*Vejledende pris



Bradepande med anti-stick belægning

- Ekstra dyb bradepande med antistick. Bradepanden behøver ikke at blive smurt med fedt før brug. Temperaturbestandig op til 300°C, tåler ikke pyrolyse. Velegnet til store stege, kager etc.

- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500 med hængegitter, undtaget HB301.1S, HB331.. og HB74AR554

HZ 332011

352 kr*

*Vejledende pris



Låg til profi bradepande

- Låg til skånsom stegning af større stykker kød i Profi-bradepanden. Væsken forbliver i kødet og ovnen forbliver ren

- Passer til HZ 333072, men er ikke egnet til pyrolyse

HZ 333001

312 kr*

*Vejledende pris



Profi bradepande

- Ekstra dyb bradepande inkl. rist - 7 cm dyb, rummer 10 l, pyrolyse egnet

- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500 med hængegitter, undtaget HB301.1S, HB331.. og HB74AR554

HZ 333072

373 kr*

*Vejledende pris



Rist

- Rist til kageforme, stegesø, grillmad og dybfrosset bagværk. Risten er meget stabil på midten på grund af lille afstand mellem

- stængerne
- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500 med hængegitter, undtaget HB301.1S, HB331.. og HB74AR554

HZ 334000

90 kr*

*Vejledende pris



Bageplade emaljeret

- Emaljeret bageplade velegnet til småkager, brød og bagværk
- Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S,

HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S, HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACS0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S

HZ 531000

292 kr*

*Vejledende pris



Bagepande anti-stick belægning

- Velegnet til brød og kager. pga. antiStick-belægningen er det ikke nødvendigt at smøre bagepladen inden brug. bagværk slipper let pladen og er desuden let at rengøre. Pladen tåler temperaturer op til 300° C
- Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S,

HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S, HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACS0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S


HZ 531010

362 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør ovne - plader og riste (fortsat)

	<p>Bageplade emaljeret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra dyb emaljeret bageplade, velegnet til bagværk, stege og ovngrøntsager. Tåler maskinopvask. • Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, 	<p>HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S, HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACW0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S</p>	<p>HZ 532000 463 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Bagepande anti-stick belægning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra dyb bradepande med anti-stick. Bradepanden behøver ikke at blive smurt med fedt før brug. Temperaturbestandig op til 300°C. Velegnet til store stege, kager etc. Kan maskinopvaskes • Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, 	<p>HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S, HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACW0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S</p>	<p>HZ 532010 504 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Profi bradepande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra dyb bradepande. Perfekt til en stor steg. For optimal anvendelse anbefales det at rekvirere det passende låg. Indhold: 10 l. • Passer til HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S, HB510ABR0S, HB510ABV0S, 	<p>HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACW0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S</p>	<p>HZ 533000 393 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Bageplade, anti-stick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velegnet til brød og kager. pga. antiStick-belægningen er det ikke nødvendigt at smøre bagepladen inden brug. bagværk slipper let pladen og er desuden let at rengøre. Pladen tåler temperaturer op til 300° C 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til CM633GBS1S, CM633GBW1, CM636GBS1, CM836GDB6S, CS656GBS1, CS856GDB6S, CS856GDW6S, CS858GRB6S, HB632GBS1S, HB632GBW1S, HB632GCS2S, HB632GCW2S, HB633GCS1S, HB634GCS1S, HB634GCW1S, HB834GCB1S, HM633GBS1S, HM655GNS1S, HS836GV6, HS858GX86S 	<p>HZ 631010 432 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emaljeret bageplade velegnet til småkager, brød og bagværk 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til CM633*, CM636*, CM856*, CN838*, CS656*, CS856*, CS858*, HB632* - HB635*, HB672* - HB675*, HB876*, HM633*, HM655*, HM676*, HM876*, HN878*, HR876*, HS858* 	<p>HZ 631070 120 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Bradepande, anti-stick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra dyb bradepande med anti-stick. Bradepanden behøver ikke at blive smurt med fedt før brug. Temperaturbestandig op til 300°C. Velegnet til store stege, kager etc. Kan maskinopvaskes 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til CM633GBS1S, CM633GBW1, CM636GBS1, CM836GDB6S, CS656GBS1, CS856GDB6S, CS856GDW6S, CS858GRB6S, HB632GBS1S, HB632GBW1S, HB632GCS2S, HB632GCW2S, HB633GCS1S, HB634GCS1S, HB634GCW1S, HB834GCB1S, HM633GBS1S, HM655GNS1S, HS836GV6, HS858GX86S 	<p>HZ 632010 432 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Bradepande, tåler pyrolyse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bageplade velegnet til småkager, brød og bagværk 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til CM633*, CM636*, CM856*, CN838*, CS656*, CS856*, CS858*, HB632*, HB633*, HB635*, HB672* - HB675*, HB876*, HB876*, HM633*, HM655*, HM676*, HM876*, HN878*, HR876*, HS858* 	<p>HZ 632070 120 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Låg til profi bradepande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til HZ633070, ikke pyrolyse egnet 	<p>HZ 633001 412 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Profi bradepande, tåler pyrolyse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til: CM633*, CM636*, CM856*, CN838*, CS656*, CS856*, CS858*, HB632* - HB635*, HB672* - HB675*, HB876*, HM633*, HM655*, HM676*, HM876*, HN878*, HR876*, HS858* 	<p>HZ 633070 393 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Bage- og stegerist</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rist til kageforme, stegesø, grillmad og dybfrosset bagværk. Risten er meget stabil på midten på grund af lille afstand mellem stængerne • Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, HB437GCW0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, 	<p>HB632GBS1S, HB632GBW1S, HB632GCS2S, HB632GCW2S, HB633GCS1S, HB634GCS1S, HB634GCW1S, HB672GBS1S, HB672GBW1S, HB672GCS2S, HB672GCW2S, HB673GCS1S, HB673GCS2S, HB674GCS1S, HB675GCS1S, HB675GIW1S, HB676GCS1S, HB678GBS6, HB834GCB1S, HB874GCB1S, HB874GCW1S, HB876GDB6S, HB876GDW6S, HE533ABS1S, HE533ABW1S, HR675GBS1S mfl.</p>	<p>HZ 634000 101 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>



Bage- og stegerist, mikro


- Rist til kageforme, stegesø, grillmad og dybfrosset bagværk. Risten er meget stabil på midten på grund af lille afstand mellem stængerne

- Passer til CM633GBS1S, CM633GBW1, CM636GBS1, CM836GDB6S, CM876GDB6S, CM876GDW6S, CN878G4B6S, HM633GBS1S, HM655GNS1S, HM676G056S, HM676GDS6S, HM876GDB6S, HM876GDW6S, HN878G4B6S, HN878G4W6S

HZ 634080

101 kr*

*Vejledende pris



Bage- og stegerist t/damp

- Rist til kageforme, stegesø, grillmad og dybfrosset bagværk. Risten er meget stabil på midten på grund af lille afstand mellem stængerne

- Passer til CS656GBS1, CS856GDB6S, CS856GDW6S, CS858GRB6S, HS836GVB6, HS858GXB6S

HZ 664000

251 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør ovne - teleskopudtræk



Teleskopudtræk x 2

- Med teleskopudtræk på niveau 2 og 3 bliver det nemt og enkelt at tage plader ind og ud af ovnen.
- Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, HB437GCB0S,

- HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S, HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACS0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S

HZ 538200

936 kr*

*Vejledende pris



- HZ538S00
- Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip
- Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S,

- HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACS0S, HB578ACW0S, HE533ABS1S, HE533ABW1S

HZ 538S00

1 216 kr*

*Vejledende pris



Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk

- Med teleskopudtræk på niveau 2 og 3 bliver det nemt og enkelt at tage plader ind og ud af ovnen. Pyrolyse egnet

- Passer til HB632GBS1S, HB632GBW1S, HB632GCS2S, HB632GCW2S, HB633GCS1S, HB634GCS1S, HB634GCW1S, HB834GCB1S

HZ 638200

744 kr*

*Vejledende pris



Teleskopudtræk 2 niveauer, fuldt udtræk

- Pyrolyse egnet
- Med teleskopskinner på niveau 2 og 3 bliver det nemt og bekvemt at tage plader ind og ud af ovnen

- Passer til HB672GBS1S, HB672GBW1S, HB672GCS2S, HB672GCW2S, HB673GCS1S, HB674GCS1S, HB674GCB1S, HB674GCB1S, HB874GCW1S, HB876GDB6S, HB876GDW6S, HR675GBS1S, HR876GDB6S

HZ 638270

925 kr*

*Vejledende pris



Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk

- Med teleskopudtræk bliver det nemt og enkelt at tage pladerne ind og ud af ovnen.
- Passer til HB230A0S0S, HB237G5R0S, HB237G5R1S, HB278G5R0S, HB278G5R1S, HB334ABS0S, HB378GCR0S, HB437GCB0S, HB437GCW0S, HB478GCB0S, HB478GCW0S,

- HB510ABR0S, HB510ABV0S, HB517GCS0S, HB517GCW0S, HB533ABR0S, HB537ABS0S, HB537ABW0S, HB578ABS0S, HB578ABW0S, HB578ACS0S, HB578ACW0S, HB632GBS1S, HB632GBW1S, HB632GCS2S, HB632GCW2S, HB633GCS1S, HB634GCS1S, HB634GCW1S, HB834GCB1S, HE533ABS1S, HE533ABW1S

HZ 638300

1 006 kr*

*Vejledende pris



Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro

- Med teleskopudtræk bliver det nemt og enkelt at tage pladerne ind og ud af ovnen.
- Passer til HB672GBS1S, HB672GBW1S, HB672GCS2S, HB672GCW2S, HB673GCS1S, HB673GCS2S, HB674GCS1S, HB675GCS1S,

- HB675GIW1S, HB678GBS6, HB874GCB1S, HB874GCW1S, HB876GDB6S, HB876GDW6S, HR675GBS1S, HR676GCS1S, HR876GDB6S

HZ 638370

1 177 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør ovne - damp, pletter og pander



Pizzaform 35 cm Ø

- Emaljeret både ud- og indvendig

- Passer til alle ovne i serie iQ100, iQ300 og iQ500

HZ 317000

131 kr*

*Vejledende pris



Pizzasten

- Pizzasten med brødspade af bøgetræ

- Velegnet til pizza, fladbrød og dybfrosne bageprodukter
- Kan rengøres med pyrolyse

HZ 327000

1 177 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør ovne - damp, pletter og pander (fortsat)



Pizzaform 35 cm Ø

- Emaljeret både ud- og indvendig


- Passer til alle ovne i serie iQ700

HZ 617000

201 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør ovne - kompakt med damp




Teleskopudtræk x 1, fuldt udtræk, 45cm

- Med teleskopudtrækket er det nemt og bekvemt at tage plader og riste ind og ud af ovnen. Passer til 45 cm kompakt ovne

HZ 638108

624 kr*

*Vejledende pris



Teleskopudtræk x 1, 45 cm, damp

- Med teleskopudtrækket er det nemt og bekvemt at tage plader og riste ind og ud af ovnen. Passer til 45 cm kompakt ovne

- Passer til CS656GBS1, CS856GDB6S, CS856GDW6S

HZ 638D18

775 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør mikroovne



Afdækningsliste på hyldefront

- Passer til CT636LES1, CT836LEB6, SC76M541EU

HZ 86X600

sort

192 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør vakuumsuffer



Vakuumeringsposer 180 x 280 mm, 100 stk

- Vakuumeringsposer, små, 180 mm x 280 mm, 100 stk

- Passer til CS858GRB6S, HS836GVB6, HS858GXB6S

HZ 66D910

332 kr*

*Vejledende pris



Vakuumeringsposer 240 x 350 mm, 100 stk

- Vakuumeringsposer, store, 240 mm x 350 mm, 100 stk

- Passer til CS858GRB6S, HS836GVB6, HS858GXB6S

HZ 66D920

412 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør kogesektioner - recirkulationsfilter



Tilbehør til aftræk

- Direkte luftudtag til 220x90mm flad kanal, eller med 90° fordeler og kobling til 220x90mm flad kanal.

- Medfølger: 3 monterbare dybde adaptere (40 mm, 80 mm, 120 mm) til forskellige bordplade dybder fra 600 mm til 750 mm, 90° fordeler, koblingsstykke til forlængelse med 220x90mm flad kanal.

HZ 381401

724 kr*

*Vejledende pris



Tilbehør til recirkulation

- Optimeret til hurtigt og fleksibel indbygning i standard køkkenmoduler (minimum sokkelhøjde: 100mm)
- Består af: 3 horisontale adaptere (40mm, 80mm, 120mm) til bordpladedybde fra 600mm til 750mm, øvre 90°-fordeler, teleskopenhed i gummi (til ekstra

- justerbarhed i højde, dybde og bredde) 4 vertikale adaptere (50mm/stk) til skabshøjde fra 675mm til 900mm, CleanAir filterindsats (roterbart 180°), CleanAir-filter, nedre 90°-fordelere med aftræk, monteringsselementer til under skab
- Levetid ca. 1 år

HZ 381501

2 846 kr*

*Vejledende pris



Tilbehør til recirkulation

- CleanAir-filter

- Levetid ca. 1 år

HZ 381700

594 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør kogesektioner - samlelister



Samleliste comfortDesign og domino

- Til montering af to kogesektioner i comfortDesign

- Ved montering af 3 kogesektioner i comfortDesign skal der anvendes 2 stk.
- Ved montering af 4, skal der anvendes 3 stk. etc.

HZ 394301

624 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør kogesektioner - installationskit til plano



Ramme for planlimning

- Til indbygning af plano kogesektioner i bordplader af træ
- Rammen monteres fast ved hjælp af silikone

- Ved hjælp af en overfræser og skabelonen (ekstra tilbehør HZ 359601), kan en fagmand enkelt og nøjagtigt skære hullet

HZ 395600

1 207 kr*

*Vejledende pris



Skabelon, 60 cm

- Ved hjælp af en overfræser og skabelonen, kan en fagmand enkelt og nøjagtigt skære hullet til indbygningsrammen (ekstra tilbehør HZ 359600)

HZ 395601

1 991 kr*

*Vejledende pris



Ramme for planlimning


- Til indbygning af plano kogesektioner i bordplader af træ
- Rammen monteres fast ved hjælp af silikone

- Ved hjælp af en overfræser og skabelonen, kan en fagmand enkelt og nøjagtigt skære hullet til rammen (ekstra tilbehør HZ 359801)
- Passer til EX807LYV1E

HZ 395800

1 569 kr*

*Vejledende pris



Skabelon, 80 cm

- Til indbygning af plano kogesektioner i bordplader af træ
- Rammen monteres ved hjælp af silikone

- Ved hjælp af en overfræser og skabelonen, kan en fagmand enkelt og nøjagtigt skære hullet til rammen (ekstra tilbehør HZ 359800)
- Passer til EX807LYV1E

HZ 395801

2 655 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør kogesektioner - potter og pander



Gryde til flexInduction

- Velegnet til induktionskogesektioner med flexInduction
- Kan anvendes til stegegryde eller som dampgryde med indsatsen HZ390012, der skal købes ved siden af

- Passer perfekt til flexInduction kogesektioner eller kogesektioner med oval variabel kogezone

HZ 390011

1 449 kr*

*Vejledende pris



Dampindsats til HZ390011

- Passer perfekt sammen med gryden HZ390011 der købes ekstra

- Der kan dampes grøntsager, fisk etc. i gryden, og der er god plads

HZ 390012

714 kr*

*Vejledende pris



Wokpande

- Rustfri wokpande med glaslæg og rist
- Til 15 cm kogezone

- Kan anvendes både på almindelige kogezone eller induktion

HZ 390090


724 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør kogesektioner - pletter og pander (fortsat)

	<p>Stegepande Ø 15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til stegeSensor zone på Ø 15 cm 	<p>HZ 390210</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>522 kr*</p>
	<p>Stegepande Ø 18 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til stegeSensor zone på ø18 cm 	<p>HZ 390220</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>653 kr*</p>
	<p>Stegepande Ø 21 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til stegeSensor zone på ø21 cm 	<p>HZ 390230</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>714 kr*</p>
	<p>Stegepande Ø 28 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til stegeSensor-zoner og zoner på 28 cm 	<p>HZ 390250</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>1 146 kr*</p>
	<p>cookingSensor Plus-kogesensor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trådløs temperatursensor • Passer til Siemens induktionskogesektioner der er forberedt til cookingSensor Plus-kogesensor 	<p>HZ 39050</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>1 067 kr*</p>
	<p>Teppan Yaki til flexInduction, stor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stor stegeflade der dækker hele flexInduction området • Velegnet til stegning af kød og grøntsager på asiatisk vis 	<p>HZ 390512</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>2 635 kr*</p>
	<p>Grillpande til flexInduction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riflet stegepande med teflon 	<p>HZ 390522</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>1 600 kr*</p>

Ekstra tilbehør emhætter - skorstensforlængere

	<p>Skorstensforlænger 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 500 mm til væghængt emfang • Emfangets højde kan øges med op til 280 mm 	<p>LZ 12240</p> <p>stål</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>513 kr*</p>
---	--	---

	<p>Skorstensforlænger 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 1000 mm til væghængt emfang • Emfangets højde kan øges med op til 420 mm • Kan anvendes både til aftræk og recirkulation • Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til LC957BB40S, LC657BB40S, LC654BA20S, LC954BA20S, LC957BA40, LC656BB30S, LC656BB60, LC956BB30S, LC656BB40S, LC956BB40S, LC656WB30S, LC956WB30S 	<p>LZ 12250  834 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger, 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 1000 mm til væghængt emfang • Emfangets højde kan øges med op til 420 mm • Kan anvendes både til aftræk og recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten • Passer til LC91BA582S, LC97BF532, LC98BA572S 	<p>LZ 12265  875 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 1100 mm til frithængende emfang • Emfangets højde kan øges med op til 520 mm • Der skal også anvendes en monteringsforlænger LZ12510 ekstra tilbehør • Kan anvendes både til aftræk og recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten • Ved montering i loft til kip skal der anvendes en adapter • LZ12310 højre/venstre eller LZ12410 foran/ bagud ekstra tilbehør • Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542 	<p>LZ 12285  1 318 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 1000 mm til væghængt emfang 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til emhætter med højde 1457 - 1777 mm • Kan anvendes både til aftræk og recirkulation 	<p>LZ 12320  694 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 750 mm til væghængt emfang • Emfangets højde kan øges med op til 530 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan anvendes både til aftræk og recirkulation • Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten • Passer til LC64PBC50 	<p>LZ 12340  755 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skorstensforlænger 1500 mm til væghængt emfang • Emfangets højde kan øges med op til 920 mm • Kan anvendes både til aftræk og recirkulation • Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til LC957BB40S, LC657BB40S, LC654BA20S, LC954BA20S, LC957BA40, LC656BB30S, LC656BB60, LC956BB30S, LC656BB40S, LC956BB40S, LC656WB30S, LC956WB30S 	<p>LZ 12350  1 438 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>

Ekstra tilbehør emhætter - skorstensforlængere (fortsat)



Skorstensforlænger 1500 mm

- Skorstensforlænger 1500 mm til væghængt emfang
- Emfangets højde kan øges med op til 920 mm
- Kan anvendes både til aftræk og recirkulation

- Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten
- Passer til LC91BA582S, LC97BF532, LC98BA572S

LZ 12365

stål

2 364 kr*

*Vejledende pris



Skorstensforlænger 1600 mm

- Skorstensforlænger 1600 mm til frithængende emfang
- Emfangets højde kan øges med op til 1020 mm
- Der skal også anvendes en monteringsforlænger LZ12530 ekstra tilbehør
- Kan anvendes både til aftræk og recirkulation

- Erstatte den øverste del af den medleverede skorsten
- Ved montering i loft til kip skal der anvendes en adapter
- LZ12310 højre/venstre eller LZ12410 foran/bagud ekstra tilbehør
- Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542

LZ 12385

stål

2 957 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter - monteringsæt, adaptere og skorstensforlængere



Adapter til montering i loft til kip H/V

- Adapter til frithængende emfang
- Passer til hældninger mellem 20-45°

- Til montering på skråt loft til højre eller til venstre
- Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542

LZ 12310

755 kr*

*Vejledende pris



Adapter til loft i kip flb


- Adapter til frithængende emfang
- Passer til hældninger mellem 20-45°

- Til montering på skråt loft for- eller bagtil
- Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542

LZ 12410

775 kr*

*Vejledende pris

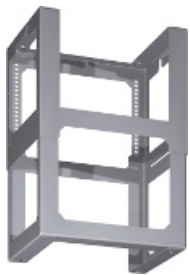

Monteringsforlænger 500 mm

- Til montering af frithængende emfang med skorstensforlænger 1100 mm

- Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542

LZ 12510

734 kr*

*Vejledende pris



Monteringsforlænger 1000 mm

- Til montering af frithængende emfang med skorstensforlænger 1600 mm


- Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542

LZ 12530

1 257 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør til loftmonterede emhætter



Monteringsæt

- Monteringsæt for lettere montering af LB54564SD i loftet

LZ 74020

302 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør udtræksemhætter - gribelister og nedsænkingsramme



Gribeliste t/emfang, sort

- Lysliste, passer til udtræksemhætter

- Passer til LI64LB530, LI64MA520, LI64MA530, LI64MC520, LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530

LZ 46520

hvid

412 kr*

LZ 46550

stål

231 kr*

LZ 46560

sort

513 kr*

*Vejledende pris



Nedsænkingsramme

- Med nedsænkingsrammen kan emhætten gemmes helt væk i overskabet
- Til montering direkte på væggen

- Lysliste, passer til udtræksemhætter
- Passer til LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB670

LZ 46600

1 478 kr*

*Vejledende pris



Installations kit, 90cm

- Til montering af 90 cm udtræksemhætte i 90 cm overskab

- Består af 2 monteringsvinkler
- Passer til LI97RB530, LI97SA560S

LZ 49200

321 kr*

*Vejledende pris



Gribeliste t/emfang Stål

- Passer til 90 cm udtræksemhætte

- Passer til LI97RB530

LZ 49550

352 kr*

*Vejledende pris



Nedsænkingsramme

- Med nedsænkingsrammen kan emhætten gemmes helt væk i overskabet

- Til montering direkte på væggen
- Passer til LI97RB530, LI97SA560S

LZ 49600

1 670 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter - designpaneler



Gribeliste

- Lysliste, passer til udtræksemhætter

- Passer til LI64LB530, LI64MA530, LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530

LZ 46850

755 kr*

*Vejledende pris



Gribeliste Hvid

- Passer til 90 cm udtræksemhætte

- Passer til LI97RB530

LZ 49520

452 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter - designpaneler (fortsat)

Gribeliste sort

- Passer til 90 cm udtræksemhætte

- Passer til LI97RB530

LZ 49560

755 kr*

*Vejledende pris

Gribeliste

- Passer til 90 cm udtræksemhætte

- Passer til LI97RB530

LZ 49850

855 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter - aftrækssystemer

Fedtfiler



LZ 23040

90 kr*

*Vejledende pris

Gas deflektor t/LF16VA570



- Passer til LF16VA570

LZ 58010

522 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør til emhætter - cleanair til recirkulation

Kulfilter til CleanAir modul - LongLife

- Til recirkulation
- Genanvendelig CleanAir-filter. 10 års holdbarhed ved normalt brug og regenerering ca. 4 gange årligt. Regenereres i ovn.
- Passer til LC37IVP60, LC64BBC50, LC66BHM50, LC67BF532, LC67BHM50, LC67FQP60, LC67GHM50, LC67KHM60, LC67QFM50, LC68BA572S, LC77BHM50, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S,

LC91BA582S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWV60, LC91KWW60S, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BF532, LC97BHM50, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S, LC97GHM50, LC97QFM50, LC98BA572S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S, LF31IVP60, LF91BA582S, LF97BB532 mfl.

LZ 00XXP00

2 957 kr*

*Vejledende pris

CleanAir Modul

- Til recirkulation
- Til vinkel- og plano design emfang
- Passer til LC67FQP60, LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWV60,

LC91KWW60S, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S

LZ 10AXC50

2 534 kr*

*Vejledende pris

Integreret CleanAir filter

- Til recirkulation
- Kombinerbar med væghængt emfang
- Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger
- Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger
- Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift

- Integreret design: CleanAir recirkulationssæt installeres så det ikke er synligt. Installationen er mulig i forskellige højder.
- Inklusiv CleanAir aktivt kulfilter, filterholdere, fleksibel slange, 2 spændebånd og monteringsmateriale.
- Passer til LC64BBC50, LC66BHM50, LC67BHM50, LC67GHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97GHM50, LC97QFM50

LZ 10FXI00

986 kr*

*Vejledende pris

Kulfilter CleanAir Module

- Til recirkulation
- Genanvendelig CleanAir-filter. 10 års holdbarhed ved normalt brug og regenerering ca. 4 gange årligt. Regenereres i ovn.

- Passer til LB57574, LB78574, LI64LB530, LI64MA530, LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB670, LI97RB530, LI97SA560S

LZ 10ITP00

3 320 kr*

*Vejledende pris

Kulfilter til CleanAir











- Til recirkulation

- Passer til LB57574, LB78574, LI64LB530, LI64MA530, LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB670, LI97RB530, LI97SA560S










LZ 46810

402 kr*

*Vejledende pris

	<p>CleanAir modul</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift 	<ul style="list-style-type: none"> Til montering i overskab Indeholder modul med panel, CleanAir kulfilter, fleksibel slange og to slangeklemmer Passer til LB57574, LB78574, LI64LB530, LI64MA530, LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB670, LI97RB530, LI97SA560S 	<p>LZ 46830 1 650 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter til udskiftning i cleanAir</p> <ul style="list-style-type: none"> Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger 	<ul style="list-style-type: none"> Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift Passer til alle cleanAir moduler 	<p>LZ 56200 574 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>cleanAir Modul</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Til kombination med loftsemfang Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger 	<ul style="list-style-type: none"> Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift Passer til LF159RF50, LF959RB51, LF959RF55 	<p>LZ 56700 4 446 kr*</p> <p>stål</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>cleanAir Modul</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift 	<ul style="list-style-type: none"> Består af designpanel, aktivt filter, fleksslange og 2 spændeband Passer til LC64BBC50, LC66BHM50, LC67BF532, LC67BHM50, LC67GHM50, LC67QFM50, LC68BA572S, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97GHM50, LC97QFM50 	<p>LZ 57000 1 781 kr*</p> <p>stål</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>cleanAir modul</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger 	<ul style="list-style-type: none"> Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift Består af designpanel, aktivt filter, fleksslange og 2 spændeband Passer til LC91BA582S, LC97BF532, LC98BA572S 	<p>LZ 57300 1 831 kr*</p> <p>stål</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>cleanAir Modul, til frihængende</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Væsentlig forbedret reduktion af lugt sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger Lavere lydniveau sammenlignet med almindelige kulfilterløsninger 	<ul style="list-style-type: none"> Længere anvendelsestid resulterer i færre filterskift Består af designpanel, aktivt filter, fleksslange og 2 spændeband Passer til LF91BA582S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542 	<p>LZ 57600 2 475 kr*</p> <p>stål</p> <p>*Vejledende pris</p>
<h2>Ekstra tilbehør emhætter - kulfilter og kulfilterindsatser</h2>			
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 kulfilter 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S 	<p>LZ 10AFA00 744 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt - LongLife</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 genanvendelige kulfilter og en diffuser til installation uden skorsten 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S 	<p>LZ 10AFR00 3 591 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt - LongLife</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder en adapter, 2 genanvendelige kulfilter, flekslange og monteringsæt 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S 	<p>LZ 10AFS00 4 014 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 kulfilter og en diffuser til montering uden skorsten 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S 	<p>LZ 10AFT00 744 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>

Ekstra tilbehør emhætter - kulfilter og kulfilterindsatser (fortsat)

	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder adapter, 2 kulfiltre, flexslange og monteringsæt 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S 	<p>LZ 10AFU00 1 166 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 kulfiltre 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AKA00 744 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt - LongLife</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 genanvendelige kulfiltre og en diffuser til installation uden skorsten 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AKR00 3 379 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt - LongLife</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 genanvendelige kulfiltre, flexslange og monteringsæt 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AKS00 3 379 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder 2 kulfiltre og en diffuser til montering uden skorsten 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AKT00 744 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Indeholder adapter, 2 kulfiltre, flexslange og monteringsæt 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AKU00 1 166 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger 1,00m</p> <ul style="list-style-type: none"> Stål Skorstensforlænger 1000 mm til væghængt emfang Højden kan øges med maks. 530 mm Kan anvendes både til aftræk og recirkulation Skorstensforlænger med udluftningsgitter til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AXK50 1 268 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Skorstensforlænger 1,50m</p> <ul style="list-style-type: none"> Stål Skorstensforlænger 1500 mm til væghængt emfang Højden kan øges med maks. 1030 mm Kan anvendes både til aftræk og recirkulation Skorstensforlænger med udluftningsgitter til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67FQP60, LC67KHM60, LC87KBM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWQ60S, LC91KWW20S, LC91KWW60, LC91KWW60S, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FQP60S, LC97FVQ60S, LC97FVW20S, LC97FVW60S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KMR60, LC98KPP60S 	<p>LZ 10AXL50 1 690 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC64BBC50, LC66BHM50, LC67BHM50, LC67GHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97GHM50, LC97QFM50 	<p>LZ 10DXA00 312 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>

	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LU63LCC20 	<p>LZ 27001 231 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<p>LZ 27002 231 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Recirkulation kit regenerativt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LD96DAM50, LD97DBM69 	<p>LZ 29IDP00 2 072 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Aktivt kulfilter 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt kulfilter Til recirkulation Passer til LD96DAM50, LD97DBM69 	<p>LZ 29IDQ00 1 760 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Består af aktivt kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm og 2 spændebånd 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LI64LB530, LI64MA520, LI64MA530, LI64MC520 	<p>LZ 45450 302 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LI64LB530, LI64MA520, LI64MA530, LI64MC520 	<p>LZ 45510 201 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB670, LI97RB530, LI97SA560S 	<p>LZ 45610 251 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation Består af aktivt kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm og 2 spændebånd 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LI67RB530, LI67RB540, LI67RC530, LI67SA560S, LI67SA680S, LI67SB670, LI97RB530, LI97SA560S 	<p>LZ 45650 321 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Består af 2 kulfiltre og adapter Passer til LC64PBC20, LC64PBC50 	<p>LZ 52750 362 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			
	<p>Kulfiltersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Består af: Kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 cm, 800 mm lang, med 2 spændebånd og monteringsset 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67BF532, LC68BA572S 	<p>LZ 53250 342 kr*</p>
<p>*Vejledende pris</p>			

Ekstra tilbehør emhætter - kulfilter og kulfilterindsatser (fortsat)

	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC67BF532, LC68BA572S 	<p>LZ 53251 201 kr*</p>
	<p>Kulfiltersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Består af: Kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 cm, 800 mm lang, med 2 spændebånd og monteringsæt 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC97BF532, LC98BA572S 	<p>LZ 53450 432 kr*</p>
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LC97BF532, LC98BA572S, LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542 	<p>LZ 53451 251 kr*</p>
	<p>Aktivt kulfilter</p>	<ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<p>LZ 53750 1 509 kr*</p>
	<p>Kulfiltersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Består af: Kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 cm, 800 mm lang, med 2 spændebånd og monteringsæt 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LF97BB532, LF98BA572S, LF98BC542 	<p>LZ 53850 443 kr*</p>
	<p>Kulfiltersæt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Består af: Kulfilter, adapter, flexslange Ø 150 cm, 800 mm lang, med 2 spændebånd og monteringsæt 	<p>LZ 54750 1 116 kr*</p>
	<p>Kulfilter startarsæt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Består af: Aktivt kulfilter, adapter, luftspjæld, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm, med 2 spændebånd, monteringsæt 	<p>LZ 55650 1 478 kr*</p>
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Indeholder: 2 kulfiltre, adapter, fleksibel slange (Ø 150mm, længde 1500mm) med 2 spændebånd og monteringstilbehør. Passer til LB57574, LB78574 	<p>LZ 55750 1 157 kr*</p>
	<p>Kulfilter startersæt</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Består af: Aktivt kulfilter, adapter, luftspjæld, flexslange Ø 150 mm, længde 800 mm, med 2 spændebånd, monteringsæt Kan installeres uden skorsten 	<p>LZ 55850 1 548 kr*</p>
	<p>Aktivt kulfilter</p> <ul style="list-style-type: none"> Til recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> Passer til LF16RH560 	<p>LZ 57P00 2 012 kr*</p>



Kulfilter startmodul væg emfang

- Kulfilter

- Til recirkulation
- Passer til LF16VA570

LZ 58000

3 027 kr*

*Vejledende pris



Kulfilter

- Til recirkulation

- Passer til LB555645D, LB75564

LZ 73050

201 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter - returklapper



Returklap Ø 150 mm

- Passer til alle emhætter med 150 mm aftræksstuds

LZ 74000

1 015 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør emhætter



Kulfilter startersæt

- Til recirkulation
- Består af: kulfilter, adapter, 800 mm flexslange Ø150 mm, 2 spændebånd og monteringsbeslag.

- Passer til LC64BBC50, LC66BHM50, LC67BHM50, LC67GHM50, LC67QFM50, LC77BHM50, LC94BBC50, LC96BFM50, LC97BHM50, LC97GHM50, LC97QFM50

LZ 10DXU00

463 kr*

*Vejledende pris



Mounting kit remote motor

- Monteringskit til montering af motoren separat passer til LD96DAM50, LD97DBM69

LZ 29IDM00

936 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør køle-/fryseskabe - monteringsæt



Side-by-side monteringsæt

- Hvid samleliste til sammenbygning af fritstående køle- og fryseskabe
- 1 x monteringsliste med skruer

- 4 x ekstra ben, med forstærkning til justering bagtil
- Placeres mellem to skabe
- Passer til side-by-side skabe KS36. / GS32.

KS 36ZAL00

stållook

352 kr*

KS 36ZAW00

hvid

352 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør køle-/fryseskabe - Wi-Fi



KS10ZHC00

- Wi-Fi-adapter, tilkoblingskit til Home Connect. Gør det muligt at fjernbetjene og kontrollere dit køleskab hvor end du befinder dig

- Passer til KG36NAI35, KG36NAI3Q, KG36NAI45, KG36NAW35, KG36NAW3Q, KG36NAX3P, KG39FPI35, KG39FPI45, KG39FSB45, KG39NAI35, KG39NAI36, KG39NAI45, KG39NAW35, KG49NAI31, KG49NAI40, KG56FPI40

KS 10ZHC00

271 kr*

*Vejledende pris



Ekstra tilbehør opvaskemaskiner - vandtilslutning



aquaStop-forlænger

- Passer til alle Siemens 60 og 45 cm opvaskemaskiner med aquaStop

SZ 72010

282 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør opvaskemaskiner - vandtilslutning (fortsat)



Fittings

- overgang mellem 1/2" til 1/4"

SZ 73007SK

20 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør opvaskemaskiner - fronter



Front til fuldtintegrerbare opvask.

- Front i rustfrit stål, med logo

- Passer til fuldtintegreret 60 cm bredde opvaskemaskiner
- Mål (HxBxD): 719x590x21 mm

SZ 73055

stål

1 499 kr*

*Vejledende pris



Front i rustfrit stål, 60 cm

- Front i rustfrit stål til halvintegrerede opvaskemaskiner

- Til 60 cm maskiner, mål HxBxD: 58 x 58,8 cm
- Passer til SN5 og SX5 modellerne

SZ 73125

stål

1 146 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør opvaskemaskiner - samlebeslag



Sidelister i stål, 81,5 cm

- For optimal afslutning i siderne til de omkringstående skabe

- Passer til modeller med stål bund

SZ 73005

stål

282 kr*

*Vejledende pris



Sidelister i stål, 81,5 cm

- For optimal afslutning i siderne til de omkringstående skabe

- Passer til modeller med polinox bund

SZ 73006

stål

271 kr*

*Vejledende pris



Sokkelbeslag

- Passer til alle opvaskemaskiner

- Til montering på sokkelforstykke, så det kan tilpasses i dybden

SZ 73008SK

41 kr*

*Vejledende pris



Sidelister i stål, 86,5 cm

- For optimal afslutning i siderne til de omkringstående skabe

- Passer til modeller med stål bund

SZ 73015

stål

282 kr*

*Vejledende pris



Sidelister i rustfrit stål, 86,5 cm

- For optimal afslutning i siderne til de omkringstående skabe

- Passer til modeller med polinox bund

SZ 73017

stål

271 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør opvaskemaskiner - specialkurve



Sølvtojaskassette

- Kassette til bestikkurven så også sølvtojet kan vaskes op i maskinen

- Passer til SN og SX opvaskemaskiner

SZ 73001

111 kr*

*Vejledende pris



Variabel bestikkurv

- Variabel bestikkurv, ekstra tilbehør til alle opvaskemaskiner, hvis man ønsker at udskifte den øverste bestikkurv

SZ 73100

192 kr*

*Vejledende pris



Holder til vinglas

- glasSecure holder til 4 vinglas
- 60 cm opvaskemaskine: Det er muligt at placere op til 4 vinglasholdere i underkurven (i alt 16 glas).

- 45 cm opvask: Det er muligt at placere op til 2 vinglasholdere i underkurven (i alt 8 glas).
- Opvaskemaskinen skal have varioFlex eller varioFlexPlus underkurv. Maks glashøjde: 245 mm. Maks. diameter: 105 mm
- Produktmål (HxBxD): 26.37 x 22.3 x 22.3 cm

SZ 73300

201 kr*

*Vejledende pris



varioDrawer Plus kurv

- Til eftermontering i opvaskemaskiner med monterede hjul

SZ 73602

886 kr*

*Vejledende pris



Ekstratilbehør for opvaskemaskiner

- varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning

- Vario bestikkurv som 3 kurv øverst i
- Passer til SN558S01PE

SZ 73611

755 kr*

*Vejledende pris



varioDrawer Pro kurv til eftermontering

SZ 73612

1 116 kr*

*Vejledende pris



Glasindsats

SZ 73640

382 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør vaskemaskiner

Tilløbsslange 2,5 m til alle vaskemaskiner



WZ 10130

251 kr*

*Vejledende pris

Afdækningsplade til vaskemaskiner

- Tynd topplade til underbygning af frontbetjent vaskemaskine, hvis den normale topplade skal fjernes



- Passer til vaskemaskiner WM..E

WZ 10190

251 kr*

*Vejledende pris

Afdækningsplade til vaskemaskiner

- Tynd topplade til underbygning af frontbetjent vaskemaskine, hvis den normale topplade skal fjernes



- Passer til vaskemaskinerne WM..S..

WZ 20430

251 kr*

*Vejledende pris

Sokkel med udtrækskuffe

- Passer til alle vaskemaskiner i Siemens programmet



- Ekstra plads til opbevaring, giver overblik og nem adgang til indholdet

WZ 20490

hvid

1 770 kr*

*Vejledende pris

Ekstra tilbehør til tørretumblere

Monteringsæt til vaskesøjle

- Hvidt sammenbygningsbeslag til vaskesøjle



- Monteringsæt til sammenbygning af WT*B*, WT*W*, WT*Y*.

WZ 11410

hvid

201 kr*

*Vejledende pris

Afløbsslangesæt

- Afløbsslange til kondentumblere for direkte tilslutning til gulv afløb, 2,5 m



- Passer til tørretumblere WT..B..., WT..E..., WT..H..., WT..G...

WZ 20160

101 kr*

*Vejledende pris

Aftrækslange

- 2 meter aftrækslange til aftrækstumblere, med studs. Diameter 100 mm. Adapter medfølger.



WZ 20180

151 kr*

*Vejledende pris

Sammenbygningsbeslag med udtræk

- Sammenbygningsbeslag til vaskesøjle
- Udtrækelig afsætningshylde



- Passer til samtlige vaskemaskiner med lav blende og tørretumblere WT..W..., WT..S..., WT..E..., WT..V...

WZ 20300

hvid

976 kr*

*Vejledende pris

Sammenbygningsbeslag

- Sammenbygningsbeslag til vaskesøjle



- Passer til samtlige vaskemaskiner med lav blende og tørretumblere WT..W..., WT..S..., WT..E..., WT..V...

WZ 20310

hvid

201 kr*

*Vejledende pris

Sammenbygningsbeslag

- Sammenbygningsbeslag til vaskesøjle








- Passer til samtlige vaskemaskiner med lav blende og tørretumblere WT..C..., WT..A...

WZ 20311

hvid

201 kr*

*Vejledende pris

	<p>Tilbehør vaskemaskiner</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tynd topplade til underbygning af frontbetjent vaskemaskine, hvis den normale topplade skal fjernes. 	<p>WZ 20331</p>	<p>262 kr*</p>	
	<p>Sammenbygningsbeslag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenbygningsbeslag til vaskesøjle 	<ul style="list-style-type: none"> • Udtrækkelig afsætningshylde • Passer til IQ800 serien WM16Y../ WT48Y.. 	<p>WZ 20400</p>	<p>hvid</p>	<p>1 056 kr*</p>
	<p>Højdejusterbare fødder til W145...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Højdejusterbare fødder. Passer til W14... 	<p>WZ 20441</p>	<p>504 kr*</p>	
	<p>Sokkel med udtrækskuffe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passer til alle tørretumblere i Siemens programmet 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstra plads til opbevaring, giver overblik og nem adgang til indholdet <p>Tekniske data Produktmål, mm: 400 x 600 x 570</p>	<p>WZ 20500</p>	<p>hvid</p>	<p>1 770 kr*</p>
	<p>Kurv t/uldtøj og sko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurv til skånsom tørring af uldtøj og sportssko 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer til alle tørretumblere med uldprogram 	<p>WZ 20600</p>	<p>423 kr*</p>	

© 2018 BSH Hvidevarer A/S
Ret til ændringer forbeholdes.
Forbehold for trykfejl.

BSH group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4
2750 Ballerup
+45 44 89 80 80
e-mail: siemens.hvidevarer@bshg.com

siemens-home.bsh-group.com/dk

Home Connect er en service, der tilbydes af Home Connect GmbH.
For mere information om Home Connect, besøg siemens-home.bsh-group.com/dk.
Home Connect er kun tilgængelig i udvalgte lande. For at bruge Home Connect,
skal du oprette en brugerkonto og registrere dig hos Home Connect GmbH.