

**SIEMENS**

Edition 2018 - 2019



# Appareils pose libre

Tableaux techniques - 2018-2019

Lave-linge / Sèche-linge – Réfrigérateurs / Surgélateurs – Lave-vaisselle –  
Cuisinières / Fours à micro-ondes.

Pour plus d'informations, visitez [siemens-home.bsh-group.com/be](http://siemens-home.bsh-group.com/be)

**Le futur s'installe chez vous.**

Siemens Home Appliances

## Lave-linge (1/2)



Référence		WM 16 Y742FG	WM 16 W890FG	WMH 6 W 642FG
Série		iQ800	iQ700 – sensoFresh	iQ700 – i-Dos
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 999,99*	€ 1.199,99*	€ 1.099,99*
<b>Informations label</b>				
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -30%
Classe d'efficacité d'essorage		A	B	A
Capacité maximale Coton	kg	9	9	9
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1600	1600	1600
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh	152	152	152
Consommation d'eau annuelle pondérée	litres	11220	11220	11220
Niveau sonore lors du lavage / essorage	dB	47 / 73	47 / 73	47 / 73
<b>Équipement et confort</b>				
Home Connect		–	–	■
Dosage automatique: i-Dos 1 / i-Dos 2		– / –	– / –	■ / ■
Réservoirs intégrés: 2 produits lessiviels / 1 produit lessiviel + 1 adoucissant		– / –	– / –	– / ■
Display		TFT	LED	LED
jogDial / softDial		■ / –	■ / –	■ / –
Protection multiple contre les dégâts des eaux / aquaStop		– / ■	– / ■	– / ■
Moteur		iQdrive	iQdrive	iQdrive
antiVibration Design		■	■	■
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du programme / Signal de fin de programme		■ / ■	■ / ■	■ / ■
ecoInfo: énergie / eau		■ / ■	■ / ■	■ / ■
waterPerfect / waterPerfectPlus		– / ■	– / ■	– / ■
Adaptation autom. du lavage en fonction de la charge / Capteur de charge		■ / ■	■ / –	■ / –
Détection de mousse / Système anti-balourd		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Indication de surdosage du produit lessiviel		■	■	■
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant		■	■	■
Type de tambour / Capacité	– / litres	waveDrum / 65	waveDrum / 65	waveDrum / 65
Eclairage du tambour		–	■ LED	■ LED
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / –	32 / 180°	32 / 171°	32 / 171°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique		gauche / ■	gauche / ■	gauche / ■
<b>Programmes</b>				
Auto coton / Auto délicat		– / –	– / –	■ 40°C / –
Couvertures / Oreillers		■ / –	– / –	■ / –
Délicat-Soie / Laine, lavage à la main		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Hygiène / Allergy Mix		■ / –	– / ■	■ / –
Coton / Synthétiques		■ / ■ spécial	■ / ■	■ / ■
Outdoor / Imperméabiliser		■ / –	■ / –	■ / –
Blouses - Chemises		■	■	■
sensoFresh refresh		–	■	–
Mix rapide		■	■	■
Express 15 min / Express 30 min / Express 60 min		■ / – / –	■ / – / –	■ / – / –
Programmes spéciaux		Night wash / Memory	Couleurs sombres	–
Nettoyage du tambour avec rappel automatique		–	■	■
Essorage / Rinçage / Vidange		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Options</b>				
varioSpeed / ecoPerfect + speedPerfect		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Système antitache		■ 16 taches	–	–
Prélavage pour Coton et Synthétique / pour la plupart des programmes		– / ■	– / ■	– / ■
Repassage facile / Rinçage plus		■ / ■	■ / ■	– / ■
Réglage libre de la température / selon programme		■ / –	■ / –	■ / –
Départ / Ajouter du linge / Pause		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Sécurité enfants		■	■	■
<b>Informations techniques</b>				
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,8 x 59,8 x 59	84,5 x 60 x 59	84,8 x 59,8 x 59
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,2	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	V / Hz / W	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Fusibles	A	10	10	10

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Lave-linge (2/2)



Référence		WM 16W562FG	WM 14T6H3FG	WM 14T362FG	WM 14N061FG
Série		iQ700	iQ500 – i-Dos	iQ500	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 899,99*	€ 899,99*	€ 699,99*	€ 599,99*
<b>Informations label</b>					
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -10%
Classe d'efficacité d'essorage		A	B	B	B
Capacité maximale Coton	kg	9	9	8	7
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1600	1400	1400	1400
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh	152	152	135	157
Consommation d'eau annuelle pondérée	litres	11220	11220	9680	9020
Niveau sonore lors du lavage / essorage	dB	48 / 74	48 / 73	49 / 76	54 / 75
<b>Équipement et confort</b>					
Home Connect		–	■	–	–
Dosage automatique: i-Dos 1 / i-Dos 2		– / –	■ / ■	– / –	– / –
Réservoirs intégrés: 2 produits lessiviels / 1 produit lessiviel + 1 adoucissant		– / –	– / ■	– / –	– / –
Display		LED	LED multiTouch	LED	LED
jogDial / softDial		■ / –	■ / –	– / ■	– / –
Protection multiple contre les dégâts des eaux / aquaStop		■ / –	– / ■	■ / –	■ / –
Moteur		iQdrive	iQdrive	iQdrive	iQdrive
antiVibration Design		■	■	■	■
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du programme / Signal de fin de programme		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
ecoInfo: énergie / eau		■ / ■	■ / ■	– / –	– / –
waterPerfect / waterPerfectPlus		– / ■	– / ■	– / ■	■ / –
Adaptation autom. du lavage en fonction de la charge / Capteur de charge		■ / –	■ / ■	■ / –	■ / –
Détection de mousse / Système anti-balourd		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Indication de surdosage du produit lessiviel		■	■	■	■
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant		■	■	■	–
Type de tambour / Capacité	– / litres	waveDrum / 65	waveDrum / 63	waveDrum / 58	standard / 55
Éclairage du tambour		–	–	–	–
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / –	32 / 171°	32 / 171°	32 / 171°	30 / 180°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique		gauche / ■	gauche / ■	gauche / ■	gauche / ■
<b>Programmes</b>					
Auto coton / Auto délicat		– / –	■ / ■	– / –	– / –
Couvertures / Oreillers		■ / –	■ / –	– / –	– / –
Délicat-Soie / Laine, lavage à la main		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Hygiène / Allergy Mix		■ / –	■ / –	■ / –	– / –
Coton / Synthétiques		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Outdoor / Imperméabiliser		■ / –	■ / –	– / –	■ / –
Blouses - Chemises		■	■	–	–
sensoFresh refresh		–	–	–	–
Mix rapide		■	■	■	■
Express 15 min / Express 30 min / Express 60 min		■ / – / –	■ / ■ / –	■ / ■ / –	■ / ■ / –
Programmes spéciaux		Couleurs sombres	Coton Eco	–	–
Nettoyage du tambour avec rappel automatique		■	■	–	–
Essorage / Rinçage / Vidange		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Options</b>					
varioSpeed / ecoPerfect + speedPerfect		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Système antitache		■ 4 taches	–	–	–
Prélavage pour Coton et Synthétique / pour la plupart des programmes		– / ■	– / ■	■ Coton / –	■ / –
Repassage facile / Rinçage plus		■ / ■	■ / ■	– / ■	– / –
Réglage libre de la température / selon programme		■ / –	■ / –	– / ■	– / ■
Départ / Ajouter du linge / Pause		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Sécurité enfants		■	■	■	■
<b>Informations techniques</b>					
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 55	84,8 x 59,8 x 55
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,2	1,2	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	V / Hz / W	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Fusibles	A	10	10	10	10

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# Sèche-linge (1/2)



SÈCHE-LINGE

Référence		WT 48Y773FG	WT 47W7H3FG	WT 7U460FG
Type d'appareil		Condensation avec pompe à chaleur	Condensation avec pompe à chaleur	Condensation avec pompe à chaleur
Série		iQ800	iQ700	iQ500
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 1.249,99*	€ 999,99*	€ 949,99*
<b>Informations label</b>				
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A+++	A++	A++
Classe d'efficacité de condensation		A	A	A
Capacité maximale Coton	kg	9	8	9
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh	175	233	243
Durée du programme Coton pondérée	min	190	117	129
Niveau sonore	dB	61	64	64
<b>Consommation</b>				
Coton prêt à ranger – Charge complète	kWh / min	1,42 / 240	1,93 / 148	1,97 / 162
Coton prêt à ranger – Demi charge	kWh / min	0,83 / 152	1,08 / 94	1,16 / 104
<b>Équipement et confort</b>				
Home Connect		–	■	–
Display		TFT	LED	LED multiTouch
jogDial / softDial		■ / –	■ / –	■ / –
selfCleaning condenser / easyClean condenser / condenser		■ / – / –	■ / – / –	■ / – / –
autoDry		■	■	■
antiVibration Design		■	■	■
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du programme / Signal de fin de programme réglable		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Indication LED: nettoyer le filtre / vider le réservoir		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Phase antifroissage	min	120	120 / 60	120
Possibilité d'évacuation de l'eau de condensation		■	■	■
Type de tambour / Capacité	– / litres	softDry / 112	softDry / 112	softDry / 112
Éclairage du tambour		LED	LED	LED
Matière du tambour		inox	inox	inox
Porte vitrée / Angle d'ouverture		■ / 180°	■ / 170°	■ / 170°
Charnière / réversible		droite / ■	droite / –	droite / –
Crochet de fermeture métallique et magnétique		■	■	■
<b>Programmes</b>				
Nombre de programmes électroniques		14	14	14
Coton / Synthétiques		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Prêt à ranger extra / Prêt à ranger / Prêt à repasser		– / – / –	– / – / –	■ / ■ / ■
Couvertures		■	■	■
Essuies		■	■	■
Oreillers		■	■	■
Hygiène		–	■	■
Lingerie		■	■	■
Mix		■	■	■
Outdoor		■	■	■
Chemises		■	■	■
Express 40 min		■	■	■
Finition laine / Laine en corbeille		■ / –	■ / –	■ / –
Minuterie froid		■ 30 min	■	■
Minuterie chaud		■ 30/60 min	■	■
<b>Options</b>				
Antifroissage		■	■	■
Délicat		■	■	■
Réglage précis et personnalisé degré de séchage		■	■	■
Memory		■ 2 programmes	–	myFavourite
Départ / Ajouter du linge / Pause		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Sécurité enfants		■	■	■
<b>Informations techniques</b>				
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,5	1,5	1,5
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	V / Hz / W	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 1000
Fusibles	A	10	10	10

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

A partir du 01/10/2018

A partir du 15/09/2018



NEW



NEW



## Sèche-linge (2/2)

Référence		WT 45 M 2 B 1 FG	WT 45 RV01 FG	WT 45 N 202 FG	WT 33A 200 FG
Type d'appareil		Condensation avec pompe à chaleur	Condensation avec pompe à chaleur	Condensation d'air	Evacuation d'air
Série		iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 849,99*	€ 799,99*	€ 549,99*	€ 399,99*
<b>Informations label</b>					
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	B	C
Classe d'efficacité de condensation		B	B	B	–
Capacité maximale Coton	kg	8	7	8	7
Consommation d'énergie annuelle pondérée	kWh	236	212	557	504
Durée du programme Coton pondérée	min	168	137	97	101
Niveau sonore	dB	65	65	64	65
<b>Consommation</b>					
Coton prêt à ranger – Charge complète	kWh / min	1,87 / 211	1,69 / 175	4,61 / 126	4,1 / 130
Coton prêt à ranger – Demi charge	kWh / min	1,14 / 135	1,01 / 108	2,59 / 76	2,4 / 80
<b>Équipement et confort</b>					
Home Connect		–	–	–	–
Display		LED	LED	LED	LED
jogDial / softDial		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
selfCleaning condenser / easyClean condenser / condenser		■ / – / –	– / ■ / –	– / – / ■	– / – / –
autoDry		■	■	■	■
antiVibration Design		■	■	■	■
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24	max. 24	max. 24
Indication déroulement du programme / Signal de fin de programme réglable		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Indication LED: nettoyer le filtre / vider le réservoir		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / –
Phase antitiroissage	min	120	120	120	120
Possibilité d'évacuation de l'eau de condensation		–	–	■	–
Type de tambour / Capacité	– / litres	softDry / 112	softDry / 112	softDry / 112	softDry / 112
Éclairage du tambour		–	–	LED	–
Matière du tambour		inox	galvanisé	inox	galvanisé
Porte vitrée / Angle d'ouverture		■ / 175°	■ / 170°	■ / 175°	– / 150°
Charnière / réversible		droite / –	droite / –	droite / –	droite / –
Crochet de fermeture métallique et magnétique		■	■	■	–
<b>Programmes</b>					
Nombre de programmes électroniques		15	15	15	15
Coton / Synthétiques		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Prêt à ranger extra / Prêt à ranger / Prêt à repasser		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Couvertures		–	–	–	–
Essuies		■	■	–	■
Oreillers		–	–	–	–
Hygiène		–	–	■	–
Lingerie		■	■	■	■
Mix		■	■	■	■
Outdoor		■	■	■	■
Chemises		■	■	■ 15 min	■
Express 40 min		■	■	■	■
Finition laine / Laine en corbeille		■ / –	■ / –	■ / –	■ / –
Minuterie froid		■	■	■	■
Minuterie chaud		■	■	■	■
<b>Options</b>					
Antitiroissage		■	■	■	■
Délicat		■	■	■	■
Réglage précis et personnalisé degré de séchage		■	■	■	■
Memory		–	–	–	–
Départ / Ajouter du linge / Pause		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Sécurité enfants		■	■	■	■
<b>Informations techniques</b>					
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 63,6	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 60,1
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,5	1,5	1,5	1,5
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	V / Hz / W	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 600	220-240 / 50 / 2800	220-240 / 50 / 2000
Fusibles	A	10	10	16/10	10

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



# Lavante-séchante

Référence		WD 14 U 540 EU	WD 15 G 442 EU
Série		iQ500	iQ500
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 1.199,99*	€ 999,99*
<b>Informations label</b>			
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A	A
Classe d'efficacité de lavage		A	A
Classe d'efficacité d'essorage		A	B
Capacité maximale Coton lavage	kg	10	7
Capacité maximale Coton séchage	kg	6	4
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1400	1500
Consommation annuelle pondérée lavage / wash & dry			
- énergie	kWh	244 / 1364	166 / 1088
- eau	litres	13800 / 25000	14200 / 23600
Consommation pondérée wash & dry	litres / kWh	125 / 6,82	118 / 5,44
Niveau sonore lors du lavage / séchage / essorage	dB	47 / 61 / 71	52 / 59 / 74
<b>Équipement et confort</b>			
Technique d'élimination de la vapeur selfCleaning condenser / easyClean condenser		Watercondensation ■ / -	Watercondensation - / ■
Display		LED multiTouch Toledo	LED
jogDial / softDial		- / -	- / ■
Protection multiple contre les dégâts des eaux / aquaStop		- / ■	- / ■
Moteur		BLDC	BLDC
autoDry		■	■
antiVibration Design		■	■
Fin différée avec temps résiduel	heures	max. 24	max. 24
Indication déroulement du programme / signal de fin de programme		■ / ■	■ / ■
waterPerfect / waterPerfectPlus		- / ■	- / ■
Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge		■	■
Détection de mousse / Système anti-balourd / Indication de surdosage du produit lessiviel		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Bac à produit lessiviel auto-nettoyant		■	■
Type de tambour / Capacité / Éclairage du tambour	- / litres / -	waveDrum / 70 / LED	varioSoft / 56 / -
Porte avec diamètre du hublot / Angle d'ouverture	cm / -	32 / 130°	32 / 180°
Charnière non réversible / Crochet de fermeture métallique et magnétique		gauche / ■	gauche / ■
<b>Programmes</b>			
Coton / Synthétiques		■ / ■	■ / ■
Mix rapide		■	■ Mix
Délicat-Soie / Laine, lavage à la main / Hygiene Care		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Express lavage 15 min / Laver & Sécher 60 min		■ / ■	■ / ■
Blouses-Chemises		■	■
Outdoor / Imperméabiliser		■ / ■	■ / ■
Essuies / myTime		■ / ■	- / -
Night wash		■	-
Nettoyage du tambour		■ avec rappel automatique	■
Programmes spéciaux de séchage		Intensif / Délicat / myTime / Refresh	Intensif / Délicat
Essorage / Rinçage / Vidange		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
<b>Options</b>			
varioSpeed / ecoPerfect + speedPerfect		■ / ■	■ / ■
Prélavage sur un nombre variable de programmes (suivant réf.)		■	■
Repassage facile / Rinçage plus / Water plus		■ / ■ / ■	- / ■ / -
Memory		■	-
Réglage libre de la température / selon programme		■ / -	■ / -
Départ / Ajouter du linge / Pause		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Sécurité enfants		■	■
<b>Informations techniques</b>			
Hauteur x Largeur x Profondeur	cm	84,8 x 59,8 x 62	85 x 60 x 59
Réglage maximum de la hauteur des pieds	cm	1,2	1,2
Tension / Fréquence / Puissance de raccordement	V / Hz / W	220-240 / 50 / 2050	220-240 / 50 / 2200
Fusibles	A	10	10


\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Accessoires en option pour les lave-linge et sèche-linge

Référence	Description	Prix*
<b>WZ 20490</b>	Socle pour lave-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40 x 60 x 55 cm)	€ 149,99
<b>WZ 20500</b>	Socle pour sèche-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40 x 60 x 55 cm)	€ 149,99
<b>WZ 10130</b>	Prolongement de l'aquaStop (2,5 m)	€ 32,99
<b>WZ 20160</b>	Tuyau d'évacuation d'eau pour sèche-linge à condensation sans condenseur autonettoyant (2 m)	€ 12,99
<b>WZ 20180</b>	Tuyau d'évacuation d'air flexible pour sèche-linge à évacuation (2 m)	€ 15,99
<b>WZ 20600</b>	Corbeille pour lainages, chaussures et peluches ou jouets en tissu	€ 39,99
<b>WZ 20400</b>	Set de montage en colonne AVEC plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation (sauf WT 7U460FG)	€ 89,99
<b>WZ 27400</b>	Set de montage en colonne AVEC plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation WT 7U460FG	€ 89,99
<b>WZ 11410</b>	Set de montage en colonne SANS plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation (sauf WT 7U460FG)	€ 19,99
<b>WZ 27410</b>	Set de montage en colonne SANS plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation WT 7U460FG	€ 19,99
<b>WZ 20311</b>	Set de montage en colonne SANS plan de travail rétractable pour sèche-linge à évacuation	€ 19,99



WZ 20490 - WZ 20500



WZ 20600



WZ 20400 / WZ 27400



WZ 11410 / WZ 27410

## Options d'installation d'un sèche-linge

	Petit espace sans aération: environ 6 m <sup>2</sup> (15 m <sup>3</sup> )	Espace avec une faible aération (fenêtre entrouverte)	Espace avec une bonne aération (fenêtre ouverte)	Espace avec un système d'aération (ventilateur)
Sèche-linge à évacuation avec dégagement de chaleur important et sans raccordement	—	—	▲	■
Sèche-linge à évacuation avec raccordement vers l'extérieur	▲	■	■	■
Sèche-linge à condensation <sup>1)</sup> : refroidissement de l'air	—	■	■	■
	— Inadapté	▲ Relativement adapté	■ Bien adapté	

<sup>1)</sup> Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C à max 35°C. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

## Combinés combi-bottom (1/6)



### Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

	iQ700	iQ500	iQ500
Portes en verre noir avec motif décor / Parois inox-métallique	KG 56FSB40 € 1.699,99*	KG 39FSB45 € 1.549,99*	
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-métallique	KG 56FPI40 € 1.499,99*	KG 39FPI45 € 1.349,99*	KG 39NAI45 € 1.199,99*
Portes inox noir antiFingerprint / Parois inox-métallique		KG 39FPB45 € 1.399,99*	
Portes inoxLook / Parois inox-métallique			
Portes blanches / Parois blanches			

### Caractéristiques de l'appareil

Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an	kWh	216	180	182
Volume net total	litres	480	343	366
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	251	175	258
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	124	81	—
Volume net partie hyperFresh / hyperFresh plus	litres	—	—	21
Volume net partie surgélateur	litres	105	87	87
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)		★★★★	★★★★	★★★★
Capacité de surgélation en 24 h	kg	16	16	14
Conservation en cas de coupure de courant	heures	24	16	16
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	42	38	36

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	– / ■	– / ■	– / ■
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	– / ■	– / ■	– / ■

### Équipement

Réglage de la température		LCD	LCD	LCD
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Réglage partie réfrigérateur (surg. indép) / Réglage partie surgélateur (réfr. indép)		– / –	– / –	– / –
- Electronique dans la porte / touchControl		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Mode eco / Mode vacances		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Sécurité enfant / Bottle-timer		■ / –	■ / –	■ / –
Home Connect		HC ready	HC ready	HC ready
Réfrigération dynamique par ventilateur		–	–	–
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement		– / –	– / –	– / –
<b>Système de sécurité</b>		Sextuple	Sextuple	Sextuple
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		■	■	■
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		4 / 3	4 / 3	5 / 3
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves		3	3	3
Support à bouteilles		■	■	■
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		– / –	– / –	– / –
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		– / –	– / –	1 / 2
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / 1	1 / 1	– / –
Tiroirs de surgélation / dont bigBox		2 / 1	3 / –	3 / –
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		1 / ■	2 / ■	2 / ■
Calendrier de surgélation		■	■	■
Eclairage: partie réfrigérateur / partie surgélateur		LED spot + side light / –	LED spot + side light / –	LED spot + side light / –
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	193,00	203,00	203,00
Largeur	cm	70,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	80,00 / 80,00 (84,00)	66,00 / 70,00	66,00 / 70,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	100	100	100
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés		Casier à œufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Combinés combi-bottom (2/6)



### Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

	iQ500	iQ300	iQ300
Portes en verre noir avec motif décor / Parois inox-metallic			
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-metallic	<b>KG 36NAI45</b> € 1.149,99*	<b>KG 39NXI46</b> € 1.099,99*	
Portes inox noir antiFingerprint / Parois inox-metallic		<b>KG 39NXB45</b> € 1.149,99*	<b>KG 36NXX4A</b> € 1.099,99*
Portes inoxLook / Parois inox-metallic			
Portes blanches / Parois blanches			

### Caractéristiques de l'appareil

Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an	kWh	173	182	173
Volume net total	litres	324	366	324
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	216	255	213
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	—	—
Volume net partie hyperFresh / hyperFresh plus	litres	21	24	24
Volume net partie surgélateur	litres	87	87	87
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)		<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>
Capacité de surgélation en 24 h	kg	14	14	14
Conservation en cas de coupure de courant	heures	16	16	16
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	36	36	36

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	— / ■	— / ■	— / ■
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	— / ■	— / ■	— / ■

### Équipement

Réglage de la température		LCD	LED	LED
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Réglage partie réfrigérateur (surg. indép) / Réglage partie surgélateur (réfr. indép)		— / —	— / —	— / —
- Electronique dans la porte / touchControl		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Mode eco / Mode vacances		■ / ■	— / —	— / —
- Sécurité enfant / Bottle-timer		■ / —	■ / —	■ / —
Home Connect		HC ready	—	—
Réfrigération dynamique par ventilateur		—	—	—
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement		— / —	— / —	— / —
<b>Système de sécurité</b>		Sextuple	Sextuple	Sextuple
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		■	—	—
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		4 / 2	5 / 3	4 / 2
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves		2	3	2
Support à bouteilles		■	■	■
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	1 / 2	1 / 2
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / 2	— / —	— / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —
Tiroirs de surgélation / dont bigBox		3 / —	3 / —	3 / —
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		2 / ■	2 / ■	2 / ■
Calendrier de surgélation		■	■	■
Eclairage: partie réfrigérateur / partie surgélateur		LED spot + side light / —	LED / —	LED / —
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	186,00	203,00	186,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	66,00 / 70,00	66,00 / 66,00 (70,00)	66,00 / 66,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	100	100	100
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés		Casier à œufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Combinés combi-bottom (3/6)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

	iQ500	iQ500	iQ300
Portes en verre noir avec motif décor / Parois inox-metallic			
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-metallic		KG 36NH132 € 1.199,99*	
Portes inox noir antiFingerprint / Parois inox-metallic	KG 56NHX3P € 1.749,99*		KG 39NXB35 € 949,99*
Portes inoxLook / Parois inox-metallic			
Portes blanches / Parois blanches			

### Caractéristiques de l'appareil

		A++	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	325	258	273
Volume net total	litres	505	320	366
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	366	211	255
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	—	—
Volume net partie hyperFresh / hyperFresh plus	litres	34	23	24
Volume net partie surgélateur	litres	105	86	87
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)		***	***	***
Capacité de surgélation en 24 h	kg	18	14	14
Conservation en cas de coupure de courant	heures	24	16	16
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	42	42	39

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	■ / —	— / ■	— / ■
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	■ / —	— / ■	— / ■

### Équipement

Réglage de la température	Digital	LED	LED
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Réglage partie réfrigérateur (surg. indép) / Réglage partie surgélateur (réfr. indép)	— / —	— / —	— / —
- Electronique dans la porte / touchControl	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Mode eco / Mode vacances	■ / ■	— / —	— / —
- Sécurité enfant / Bottle-timer	— / —	■ / —	■ / —
Home Connect	HC – Camera in fridge	HC – Camera in fridge	—
Réfrigération dynamique par ventilateur	■	—	—
multiAirflow-System / airFreshfilter	— / ■	■ / ■	■ / ■
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement	— / —	— / —	— / —
Système de sécurité	Quintuple	Sextuple	Sextuple
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	— / ■	■ / ■
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire	■	—	—
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Super-surgélation / avec désactivation automatique	■ / —	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	4 / 2	5 / 3
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves	3	2	3
Support à bouteilles	■	■	■
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson	— / —	1 / 1	1 / 2
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson	1 / 2	— / —	— / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson	— / —	— / —	— / —
Tiroirs de surgélation / dont bigBox	2 / 1	3 / —	3 / —
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone	1 / ■	2 / ■	2 / ■
Calendrier de surgélation	■	■	■
Eclairage: partie réfrigérateur / partie surgélateur	LED / —	LED / —	LED / —
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	193,00	187,00	203,00
Largeur	cm	70,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	80,00 / 85,00	66,00 / 70,00	66,00 / 66,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	160	160	100
Tension min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés	Casier à œufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Combinés combi-bottom (4/6)



### Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

Portes en verre noir avec motif décor / Parois inox-metallic			
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-metallic	<b>KG 36NX13A</b>	<b>€ 849,99*</b>	<b>KG 49EVI4A € 1.049,99*</b>
Portes inox noir antiFingerprint / Parois inox-metallic			
Portes inoxLook / Parois inox-metallic		<b>KG 36NVL3A</b>	<b>€ 749,99*</b>
Portes blanches / Parois blanches			

### Caractéristiques de l'appareil

Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	A+++
Consommation d'énergie par an	kWh	260	260	190
Volume net total	litres	324	324	412
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	213	213	301
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	—	—
Volume net partie hyperFresh / hyperFresh plus	litres	24	24	Non communiqué
Volume net partie surgélateur	litres	87	87	111
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)		<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>
Capacité de surgélation en 24 h	kg	16	14	15
Conservation en cas de coupure de courant	heures	16	16	44
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	39	39	38

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	– / ■	– / ■	■ / –
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	– / ■	– / ■	■ / –

### Équipement

Réglage de la température		LED	LED	Digital
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Réglage partie réfrigérateur (surg. indép) / Réglage partie surgélateur (réfr. indép)		– / –	– / –	– / –
- Electronique dans la porte / touchControl		■ / ■	– / ■	– / –
- Mode eco / Mode vacances		– / –	– / –	– / ■
- Sécurité enfant / Bottle-timer		■ / –	■ / –	– / –
Home Connect		–	–	–
Réfrigération dynamique par ventilateur		–	–	■
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / ■	■ / ■	– / ■
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement		– / –	– / –	– / –
<b>Système de sécurité</b>		Sextuple	Sextuple	Quintuple
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	– / ■
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		–	–	■
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / –
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		4 / 2	4 / 2	5 / 2
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves		2	2	4
Support à bouteilles		■	■	■ / –
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / 2	1 / 2	1 / 1
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		– / –	– / –	– / –
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson		– / –	– / –	– / –
Tiroirs de surgélation / dont bigBox		3 / –	3 / –	3 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		2 / ■	2 / ■	2 / ■
Calendrier de surgélation		■	■	■
Eclairage: partie réfrigérateur / partie surgélateur		LED / –	LED / –	LED / –
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	186,00	186,00	201,00
Largeur	cm	60,00	60,00	70,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	66,00 / 66,00	66,00 / 66,00	65,00 / 69,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	100	100	90
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés		Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Combinés combi-bottom (5/6)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

Portes en verre noir avec motif décor / Parois inox-metallic			
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-metallic	<b>KG 39EVI4A</b>	<b>€ 999,99*</b>	
Portes inox noir antiFingerprint / Parois inox-metallic			
Portes inoxLook / Parois inox-metallic			<b>KG 36WXL30S</b>
Portes blanches / Parois blanches	<b>KG 39EVW4A</b>	<b>€ 899,99*</b>	<b>KG 36EVW4A</b> € 799,99*

### Caractéristiques de l'appareil

<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>
Consommation d'énergie par an	kWh	168	161	227
Volume net total	litres	337	302	307
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	249	214	213
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	—	—
Volume net partie hyperFresh / hyperFresh plus	litres	Non communiqué	Non communiqué	Non communiqué
Volume net partie surgélateur	litres	88	88	94
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)		<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Capacité de surgélation en 24 h	kg	14	14	7
Conservation en cas de coupure de courant	heures	35	35	23
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	38	38	39

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	■ / —	■ / —	■ / —
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	■ / —	■ / —	■ / —

### Équipement

<b>Réglage de la température</b>		Digital	Digital	LED
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone		■ / ■	■ / ■	— / —
- Réglage partie réfrigérateur (surg. indép) / Réglage partie surgélateur (réfr. indép)		— / —	— / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / —	— / —	— / —
- Mode eco / Mode vacances		— / ■	— / ■	— / —
- Sécurité enfant / Bottle-timer		— / —	— / —	— / —
Home Connect		—	—	—
Réfrigération dynamique par ventilateur		■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter		— / ■	— / ■	— / —
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement		— / —	— / —	■ / ■
<b>Système de sécurité</b>		Quintuple	Quintuple	—
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	— / ■	— / ■	— / —
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	— / —
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	— / —
- Fonction mémoire		■	■	—
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	— / —
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / —	■ / —	■ / —
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		5 / 2	4 / 2	4 / 2
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves		4	3	3
Support à bouteilles		■ / —	■	■ / —
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / 1	1 / 1	1 / —
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —
Tiroirs de surgélation / dont bigBox		3 / 1	3 / 1	3 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		2 / ■	2 / ■	2 / ■
Calendrier de surgélation		■	■	■
Eclairage: partie réfrigérateur / partie surgélateur		LED / —	LED / —	LED / —
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	201,00	186,00	186,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 65,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	90	90	90
Tension min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés		Casier à œufs, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs, bac à glaçons
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Combinés combi-bottom (6/6)



### Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

	iQ300	iQ300	iQ300
Portes en verre noir avec motif décor / Parois inox-metallic			
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-metallic			
Portes inox noir antiFingerprint / Parois inox-metallic			
Portes inoxLook / Parois inox-metallic	<b>KG 39VVL31</b>	<b>€ 699,99*</b>	<b>KG 36VVL32 € 649,99*</b>
Portes blanches / Parois blanches			<b>KG 33VVL31 € 599,99*</b>
			<b>KG 36VW32 € 599,99*</b>
			<b>KG 33VW31 € 549,99*</b>

### Caractéristiques de l'appareil

		A++	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	238	227	219
Volume net total	litres	344	308	287
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	250	214	193
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	—	—
Volume net partie hyperFresh / hyperFresh plus	litres	Non communiqué	Non communiqué	Non communiqué
Volume net partie surgélateur	litres	94	94	94
Nombres d'étoiles (partie surgélateur)		***	***	***
Capacité de surgélation en 24 h	kg	7	7	7
Conservation en cas de coupure de courant	heures	23	23	23
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	39	39	39

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	■ / —	■ / —	■ / —
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	■ / —	■ / —	■ / —

### Équipement

Réglage de la température		LED	LED	LED
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone		— / —	— / —	— / —
- Réglage partie réfrigérateur (surg. indép) / Réglage partie surgélateur (réfr. indép)		■ / —	■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / —	— / —	— / —
- Mode eco / Mode vacances		— / —	— / —	— / —
- Sécurité enfant / Bottle-timer		— / —	— / —	— / —
Home Connect		—	—	—
Réfrigération dynamique par ventilateur		—	—	—
multiAirflow-System / airFreshfilter		— / —	— / —	— / —
Distributeur à eau avec filtre Brita / Indication du remplacement		— / —	— / —	— / —
Système de sécurité		—	—	—
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	— / —	— / —	— / —
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique	— / —	— / —	— / —
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique	— / —	— / —	— / —
- Fonction mémoire		—	—	—
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		— / —	— / —	— / —
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / —	■ / —	■ / —
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		5 / 2	4 / 2	4 / 2
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves		4	3	3
Support à bouteilles		■ / —	■ / —	■ / —
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / —	1 / —	1 / —
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —
Tiroirs de surgélation / dont bigBox		3 / 1	3 / 1	3 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		2 / ■	2 / ■	2 / ■
Calendrier de surgélation		■	■	■
Eclairage: partie réfrigérateur / partie surgélateur		LED / —	LED / —	LED / —
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	201,00	186,00	176,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	90	90	90
Tension min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés		Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Side-by-Side (1/3)



KA 92DHB31



KA 92DSB30



KA 90DAI30\*\*

\*\* Poignée en aluminium de couleur inox. La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.

### Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

	iQ700	iQ700	iQ500
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-métallic			
Portes en verre noir avec motif décor / Parois silver			
Prix	<b>KA 92DHB31</b> € 3.419,99*	<b>KA 92DSB30</b> € 3.109,99*	<b>KA 90DAI30</b> € 2.399,99*

### Caractéristiques de l'appareil

Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh 348	kWh 348	kWh 338
Volume net total	litres 541	litres 541	litres 522
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C	litres 368	litres 368	litres 340
Volume net partie surgélateur <b>****</b>	litres 173	litres 173	litres 163
Capacité de surgélation en 24 h	kg 12	kg 12	kg 11
Conservation en cas de coupure de courant	heures 12	heures 12	heures 4
Niveau sonore	dB(A)re 1pW 42	dB(A)re 1pW 42	dB(A)re 1pW 41

### Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	– / ■	– / ■	– / ■
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	– / ■	– / ■	– / ■

### Équipement

<b>Réglage de la température</b>	LCD	LCD	Digital
- Electronique au degré près / Séparé pour chaque zone	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur	■	■	■
- Mode eco / Mode vacances	■ / ■	■ / ■	– / –
- Sécurité enfants	■	■	■
Réfrigération dynamique	■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter	■ / ■	■ / ■	■ / –
Home Connect	HC Camera in Fridge	HC ready	–
<b>Système de sécurité</b>	Quintuple	Quintuple	Quintuple
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique – / ■	visuel / acoustique – / ■	visuel / acoustique – / ■
- Indication de coupure de courant	visuel / acoustique ■ / ■	visuel / acoustique ■ / ■	visuel / acoustique ■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur	visuel / acoustique ■ / ■	visuel / acoustique ■ / ■	visuel / acoustique ■ / ■
- Fonction mémoire	■	■	■
homeBar dans la partie réfrigérateur	–	–	–
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée	■	■	■
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Quantité de glaçons par 24 h	kg 0,9	kg 1	kg 0,9
Capacité de conservation de la glace	kg 2	kg 2,3	kg 1,3
iceTwister	–	–	–
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation automatique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur	3 / 2	3 / 2	4 / 2
Tiroirs de surgélation / bigBox / Tiroirs entièrement extractibles	2 / 1 / –	2 / 1 / –	2 / 1 / –
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 3	4 / 3	3 / 1
Clayettes en verre easyLift	1	1	–
Support à bouteilles	1	1	–
Tiroir hyperFresh plus	2	2	1
Tiroir hyperFresh	–	–	–
Bac à légumes	1	1	2
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED dans paroi arrière	LED
Eclairage partie surgélateur	LED	LED	LED
Ouverture porte partie surgélateur à gauche et partie réfrigérateur à droite	■	■	■

### Dimensions

Hauteur	cm 175,60	cm 175,60	cm 177,00
Largeur	cm 91,20	cm 91,20	cm 91,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm 73,20 / 79,80	cm 73,20 / 79,80	cm 72,00 / 75,20
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W 190	W 190	W 374
Tension min-max	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Fréquence min-max	Hz 50	Hz 50	Hz 50

### Divers

Accessoires intégrés	Casier à œufs, accumulateurs de froid, tuyau de raccordement	Casier à œufs, accumulateurs de froid, tuyau de raccordement	Casier à œufs, tuyau de raccordement
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

### Schémas d'encastrement: voir page 17

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Side-by-Side (2/3)



KA 90 GAI20\*\*



KA 90 DVI30\*\* – KA 90 DVI20\*\*

\*\* Poignée en aluminium de couleur inox. La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.

Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ500	iQ500	iQ500
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-métallique		KA 90 GAI20	KA 90 DVI30	KA 90 DVI20
Portes en verre noir avec motif décor / Parois silver				
Prix		€ 2.149,99*	€ 2.219,99*	€ 1.919,99*
Caractéristiques de l'appareil				
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A+	A++	A+
Consommation d'énergie par an	kWh	432	341	436
Volume net total	litres	522	533	533
Volume net partie réfrigérateur 4-8°C	litres	340	370	370
Volume net partie surgélateur <b>***</b>	litres	163	163	163
Capacité de surgélation en 24 h	kg	12	11	11
Conservation en cas de coupure de courant	heures	4	4	4
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	43	43	43
Système de dégivrage				
Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost		– / ■	– / ■	– / ■
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost		– / ■	– / ■	– / ■
Équipement				
Réglage de la température		Digital	Digital	Digital
- Electronique au degré près / Séparé pour chaque zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur		■	■	■
- Mode eco / Mode vacances		– / –	– / –	– / –
- Sécurité enfants		■	■	■
Réfrigération dynamique		■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / –	■ / –	■ / –
Home Connect		–	–	–
Système de sécurité		Quintuple	Quintuple	Quintuple
- Signal pour portes ouvertes		visuel / acoustique	– / ■	– / ■
- Indication de coupure de courant		visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur		visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		■	■	■
homeBar dans la partie réfrigérateur		■	–	–
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée		■	■	■
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Quantité de glaçons par 24 h	kg	0,9	0,9	0,9
Capacité de conservation de la glace	kg	1,3	1,3	1,3
iceTwister		–	–	–
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur		3 / 1	4 / 2	4 / 2
Tiroirs de surgélation / bigBox / Tiroirs entièrement extractibles		2 / – / –	2 / – / –	2 / – / –
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		3 / 1	4 / 1	4 / 1
Clayettes en verre easyLift		–	–	–
Support à bouteilles		–	–	–
Tiroir hyperFresh plus		1	–	–
Tiroir hyperFresh		–	–	–
Bac à légumes		2	2	2
Éclairage partie réfrigérateur		LED	LED	LED
Éclairage partie surgélateur		LED	LED	LED
Ouverture porte partie surgélateur à gauche et partie réfrigérateur à droite		■	■	■
Dimensions				
Hauteur	cm	177,00	177,00	177,00
Largeur	cm	91,00	91,00	91,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	72,00 / 75,20	72,00 / 75,20	72,00 / 75,20
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T
Raccordement électrique				
Puissance de raccordement	W	374	374	374
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50
Divers				
Accessoires intégrés		Casier à œufs, tuyau de raccordement	Casier à œufs, tuyau de raccordement	Casier à œufs, tuyau de raccordement
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Schémas d'encastrement: voir page 17</b>				

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Side-by-Side (3/3)



KA 92NLB35



KA 92NVI35




KA 90NVI30\*\* - KA 90NVI20\*\*

\*\* Poignée en aluminium de couleur inox. La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ700	iQ300	iQ300	iQ300
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-métallé		KA 92NLB35	KA 92NVI35	KA 90NVI30	KA 90NVI20
Portes en verre noir avec motif décor / Parois silver					
Prix		€ 2.619,99*	€ 2.149,99*	€ 1.749,99*	€ 1.549,99*
Caractéristiques de l'appareil					
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	A++	A+
Consommation d'énergie par an	kWh	385	389	373	475
Volume net total	litres	592	604	573	573
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	375	387	373	373
Volume net partie surgélateur	litres	217	217	200	200
Capacité de surgélation en 24 h	kg	12	12	12	12
Conservation en cas de coupure de courant	heures	12	12	4	4
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	43	43	44	44
Système de dégivrage					
Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost		– / ■	– / ■	– / ■	– / ■
Équipement					
Réglage de la température		LED	LED	Digital	Digital
- Electronique au degré près / Séparé pour chaque zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication et réglage de la température intégrés dans le distributeur		–	–	–	–
- Mode eco / Mode vacances		■ / ■	■ / ■	– / –	– / –
- Sécurité enfants		■	■	■	■
Réfrigération dynamique		■	■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / ■	■ / –	■ / –	■ / –
Home Connect		–	–	–	–
Système de sécurité		Sextuple	Sextuple	Quintuple	Quintuple
- Signal pour portes ouvertes		visuel / acoustique	■ / ■	– / ■	– / ■
- Indication de coupure de courant		visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication de mauvais fonctionnement du surgélateur		visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		■	■	■	■
homeBar dans la partie réfrigérateur		–	–	–	–
Distributeur externe avec éclairage LED, pour eau fraîche et glace pilée		–	–	–	–
Filtre à eau intégré / Indication de remplacement du filtre		– / –	– / –	– / –	– / –
Quantité de glaçons par 24 h	kg	–	–	–	–
Capacité de conservation de la glace	kg	–	–	–	–
iceTwister		■	■	–	–
Super réfrigération / Super surgélation toujours avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	– / –	– / –
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / réglables en hauteur		4 / 2	4 / 2	5 / 2	5 / 2
Tiroirs de surgélation / bigBox / Tiroirs entièrement extractibles		2 / 1 / –	2 / 1 / –	2 / 1 / –	2 / 1 / –
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur		4 / 3	4 / 3	4 / 1	4 / 1
Clayettes en verre easyLift		1	–	–	–
Support à bouteilles		1	–	–	–
Tiroir hyperFresh plus		2	–	–	–
Tiroir hyperFresh		–	1	–	–
Bac à légumes		1	1	2	2
Éclairage partie réfrigérateur		LED	LED	LED	LED
Éclairage partie surgélateur		LED	LED	LED	LED
Ouverture porte partie surgélateur à gauche et partie réfrigérateur à droite		■	■	■	■
Dimensions					
Hauteur	cm	175,60	175,60	177,00	177,00
Largeur	cm	91,20	91,20	91,00	91,00
Profondeur de l'appareil, poignées excl. / poignées incl.	cm	73,20 / 73,20	73,20 / 73,20	72,00 / 75,20	72,00 / 75,20
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Raccordement électrique					
Puissance de raccordement	W	190	190	174	174
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50	50
Divers					
Accessoires intégrés		Casier à œufs, 2 accumulateurs de froid	Casier à œufs	Casier à œufs	Casier à œufs
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Schémas d'encastrement: voir page 17					

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.


## Schémas d'encastement des Side-by-Side

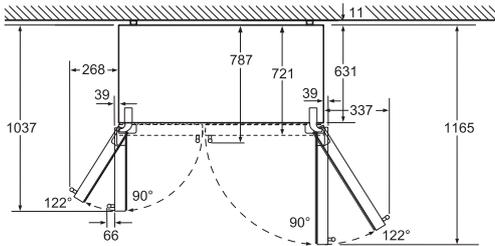


Tiroirs et clayettes pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 122°.

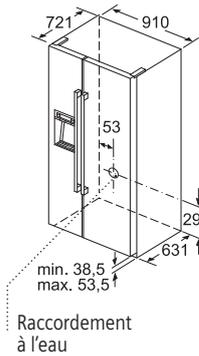


\* Réglable de 1747 à 1762




KA 92DHB31<sup>1)</sup>  
KA 92DSB30<sup>1)</sup>

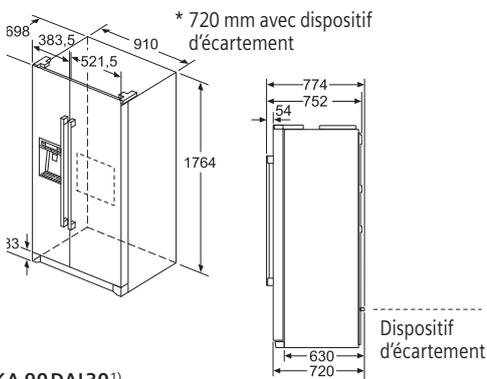




KA 90DAI30<sup>1)</sup>  
KA 90GAI20<sup>1)</sup>  
KA 90DVI.0<sup>1)</sup>  
KA 90NVI.0

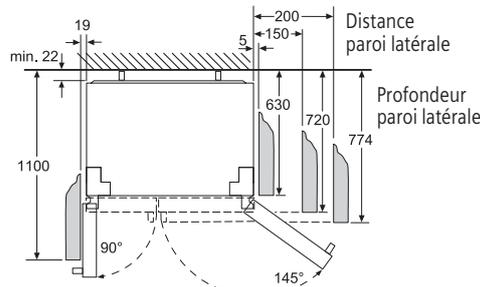


Tiroirs pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 145°.



Tiroirs et clayettes pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 122°.

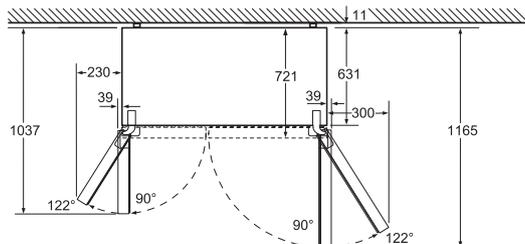

\* Réglable de 1747 à 1762



KA 92NLB35  
KA 92NVI35

Toutes les dimensions sont en mm.

<sup>1)</sup> En vue de la réglementation en vigueur de Belgique (la fédération Belge du secteur de l'eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.

# Combinés combi-top



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

	iQ500	iQ300	iQ300
Portes inox antiFingerprint / Parois inox-metallic	KD 33 EA140	€ 879,99*	
Portes inoxLook / Parois inox-metallic			KD 29 VVL30 € 599,99*
Portes blanches / Parois blanches		KD 33 VVW30 € 599,99*	KD 29 VVW30 € 549,99*

## Caractéristiques de l'appareil

Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	139 kWh	215	204
Volume net total	293 litres	300	264
Volume net partie réfrigérateur	226 litres	230	194
Volume net partie surgélateur	67 litres	70	70
Capacité de surgélation en 24 h	13 kg	7	7
Conservation en cas de coupure de courant	25 heures	25	25
Niveau sonore	38 dB(A)re 1pW	39	39

## Système de dégivrage

Partie réfrigérateur – Automatique / noFrost	■ / –	■ / –	■ / –
Partie surgélateur – lowFrost / noFrost	■ / –	■ / –	■ / –

## Équipement

Réglage de la température	Digital	LED	LED
- Electronique au degré près / séparé pour chaque zone	■ / ■	– / –	– / –
- Electronique dans la porte / touchControl	– / ■	– / –	– / –
- Mode Eco / Mode Vacances	– / ■	– / –	– / –
Réfrigération dynamique par ventilateur	■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter	– / ■	– / –	– / –
<b>Système de sécurité</b>	Sextuple	–	–
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	■ / ■	– / –
- Indic. de coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	– / –
- Indic. de mauvais fonct. surgél.	visuel / acoustique	■ / ■	– / –
- Fonction mémoire	■	–	–
Super-réfrigération / avec désactivation automatique	■ / ■	– / –	– / –
Super-surgélation / avec désactivation automatique	■ / –	■ / –	■ / –
iceTwister	–	–	–
Clayettes en verre dans la partie surgélateur / varioZone	1 / ■	1 / ■	1 / ■
Clayettes en verre dans la partie réfrigérateur / réglables en hauteur	4 / 2	4 / 3	4 / 3
Clayettes en verre extractibles easyAccess shelves	2	3	3
Support à bouteilles / flexshelf	– / ■	■ / –	■ / –
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson	1 / 1	1 / –	1 / –
Compartiments de porte / dont easyLift	4 / 1	4 / –	3 / –
Eclairage partie réfrigérateur	LED	LED	LED
Eclairage partie surgélateur	–	–	–
Charnières de porte à droite ou à gauche / réversibles	Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

## Dimensions

Hauteur	cm	176,00	176,00	161,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur, poignées excl. / poignées incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

## Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	160	160	160
Tension min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

## Divers

Accessoires intégrés	Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons	Casier à œufs, bac à glaçons
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Réfrigérateurs une porte (1/3)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ700	iQ700	iQ300
Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic		<b>KS 36WBI3P</b> € 1.199,99*	<b>KS 36FPI4P</b> € 1.349,99*	
Porte noire / Parois inox-métalllic				
Porte blanche / Parois blanches				<b>KS 36VAW4P</b> € 949,99*
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>				
<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an	kWh	112	84	75
Volume net total	litres	346	300	346
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	346	202	346
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	98	—
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	39	38	38
<b>Système de dégivrage</b>				
Automatique		■	■	■
<b>Équipement</b>				
<b>Réglage de la température</b>		Digital	Digital	LED
- Electronique / Mécanique		■ / —	■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / ■	— / ■	— / —
- freshSense		■	■	■
Réfrigération dynamique par ventilateur		■	■	■
airFreshfilter		■	—	—
Distributeur à eau avec sécurité enfant et éclairage LED		■	—	—
<b>Système de sécurité</b>				
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	— / ■	— / ■	— / —
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre / réglables en hauteur		7 / 5	5 / 3	7 / 5
Clayettes easyAccess shelves		4	3	6
Support à bouteilles / flexShelf		— / ■	— / ■	■ / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson / Produits laitiers		— / — / —	1 / 1 / 1	— / — / —
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / —	— / —	1 / —
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —
Bac à légumes sur rails télescopiques		1	—	1
Compartiments de porte / dont easyLift / coldTray		5 / 1 / —	4 / 1 / 1	5 / 1 / —
Eclairage		LED	LED	LED
Ouverture de porte airChannel		■	■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Gauche / —	Gauche / ■	Gauche / ■
<b>Dimensions</b>				
Hauteur	cm	187,00	186,00	186,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignée excl. / poignée incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		■	—	—
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T
<b>Raccordement électrique</b>				
Puissance de raccordement	W	90	90	90
Tension min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50
<b>Divers</b>				
Accessoires intégrés		Casier à œufs	Casier à œufs	Casier à œufs
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

## Réfrigérateurs une porte (2/3)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ300	iQ700	iQ500
Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic			<b>KS 36 FPI3P</b> € 1.249,99*	<b>KS 36 VAX3P</b> € 949,99*
Porte noire / Parois inox-métalllic				
Porte blanche / Parois blanches		<b>KS 29 VVW4P</b> € 799,99*	<b>KS 36 FPW3P</b> € 1.149,99*	
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>				
<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		A+++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	71	127	112
Volume net total	litres	290	300	346
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	290	202	346
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	98	—
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	39	41	39
<b>Système de dégivrage</b>				
Automatique		■	■	■
<b>Équipement</b>				
<b>Réglage de la température</b>		LED	Digital	Digital
- Electronique / Mécanique		■ / —	■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / —	— / ■	— / ■
- freshSense		■	■	■
Réfrigération dynamique par ventilateur		■	■	■
airFreshfilter		■	—	■
Distributeur à eau avec sécurité enfant et éclairage LED		—	—	—
<b>Système de sécurité</b>				
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	— / —	— / ■	— / ■
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre / réglables en hauteur		6 / 4	5 / 3	7 / 5
Clayettes easyAccess shelves		5	3	4
Support à bouteilles / flexShelf		■ / —	— / ■	■ / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson / Produits laitiers		— / — / —	1 / 1 / 1	— / — / —
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	1 / —
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / —	— / —	— / —
Bac à légumes sur rails télescopiques		—	—	1
Compartiments de porte / dont easyLift / coldTray		4 / — / —	4 / 1 / 1	5 / 1 / —
Eclairage		LED	LED	LED
Ouverture de porte airChannel		■	■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Gauche / ■	Gauche / ■	Gauche / ■
<b>Dimensions</b>				
Hauteur	cm	161,00	186,00	186,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignée excl. / poignée incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		—	—	—
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T
<b>Raccordement électrique</b>				
Puissance de raccordement	W	90	90	90
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50
<b>Divers</b>				
Accessoires intégrés		Casier à œufs	Casier à œufs	Casier à œufs
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# Réfrigérateurs une porte (3/3)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ500	iQ300	iQ300	iQ300
Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic		<b>KS 36VXI3P € 899,99*</b>	<b>KS 36VVI3P € 849,99*</b>		
Porte noire / Parois inox-métalllic				<b>KS 33VWV3P € 699,99*</b>	
Porte blanche / Parois blanches					<b>KS 29VWV3P € 649,99*</b>
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>					
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	112	112	110	107
Volume net total	litres	346	346	324	290
Volume net partie réfrigérateur 4 - 8°C	litres	346	346	324	290
Volume net partie hyperFresh premium 0°C	litres	—	—	—	—
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	39	39	39	39
<b>Système de dégivrage</b>					
Automatique		■	■	■	■
<b>Équipement</b>					
<b>Réglage de la température</b>		Digital	LED	LED	LED
- Electronique / Mécanique		■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		■ / ■	— / —	— / —	— / —
- freshSense		■	■	■	■
Réfrigération dynamique par ventilateur		■	■	■	■
airFreshfilter		■	■	■	■
Distributeur à eau avec sécurité enfant et éclairage LED		—	—	—	—
<b>Système de sécurité</b>					
- Signal pour portes ouvertes	visuel / acoustique	— / ■	— / —	— / —	— / —
Super-réfrigération / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Clayettes en verre / réglables en hauteur		7 / 5	7 / 5	7 / 5	6 / 4
Clayettes easyAccess shelves		4	6	6	5
Support à bouteilles / flexShelf		— / ■	■ / —	■ / —	■ / —
Tiroirs hyperFresh premium 0°C – Fruits et légumes / Viande et poisson / Produits laitiers		— / — / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
Tiroir hyperFresh plus – Fruits et légumes / Viande et poisson		— / —	— / —	— / —	— / —
Tiroir hyperFresh – Fruits et légumes / Viande et poisson		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
Bac à légumes sur rails télescopiques		—	—	—	—
Compartiments de porte / dont easyLift / coldTray		5 / — / —	5 / — / —	5 / — / —	4 / — / —
Eclairage		LED	LED	LED	LED
Ouverture de porte airChannel		■	■	■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Gauche / ■	Gauche / ■	Gauche / ■	Gauche / ■
<b>Dimensions</b>					
Hauteur	cm	186,00	186,00	176,00	161,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00	60,00
Profondeur de l'appareil, poignée excl. / poignée incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		—	—	—	—
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Raccordement électrique</b>					
Puissance de raccordement	W	90	90	90	90
Tension min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50	50
<b>Divers</b>					
Accessoires intégrés		Casier à œufs	Casier à œufs	Casier à œufs	Casier à œufs
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

## Surgélateurs armoire 60 cm de large (1/2)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ700	iQ500	iQ500
Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic		GS 36 DBI2V € 1.499,99*	GS 36 NAI4P € 1.199,99*	GS 36 NAX3P € 999,99*
Porte noire / Parois inox-métalllic				
Porte blanche / Parois blanches				
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>				
<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		A+	A+++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	279	158	237
Volume net total	litres	210	242	242
Volume net partie surgélateur	litres	210	242	242
Nombres d'étoiles		***	***	***
Capacité de surgélation en 24 h	kg	16	20	20
Conservation en cas de coupure de courant	heures	17	25	25
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	42	38	42
<b>Système de dégivrage</b>				
noFrost		■	■	■
<b>Equipement</b>				
<b>Réglage de la température</b>		Digital	Digital	Digital
- Electronique / Mécanique		■ / —	■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / ■	— / ■	■ / ■
- freshSense		■	■	■
Surgélation dynamique par ventilateur		■	■	■
multiAirflow-System		■	■	■
Distributeur à glaçons avec éclairage LED		■	—	—
<b>Système de sécurité</b>		Quintuple	Quintuple	Quintuple
- signal de porte ouverte	visuel / acoustique	— / ■	— / ■	— / ■
- signal d'augmentation temp.	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		■	■	■
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
iceTwister		—	■	■
Compartiments avec clapet rabattable		2	—	—
Tiroirs / dont bigBox		4 / 1	4 / 2	4 / 2
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		6 / ■	6 / ■	6 / ■
easyAccess zone		—	■	■
Eclairage		LED	LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage		—	—	—
Ouverture de porte airChannel		■	■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Droite / —	Droite / ■	Droite / ■
<b>Dimensions</b>				
Hauteur	cm	187,00	186,00	186,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00
Profondeur, poignée excl. / poignée incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		■	—	—
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T
<b>Raccordement électrique</b>				
Puissance de raccordement	W	90	90	90
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50
<b>Divers</b>				
Accessoires intégrés		3 accumulateurs de froid	3 accumulateurs de froid	3 accumulateurs de froid
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. — <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Surgélateurs armoire 60 cm de large (2/2)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ500	iQ300	iQ300	iQ300
Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic		<b>GS 36NXI3P</b>	€ 999,99*		
Porte noire / Parois inox-métalllic					
Porte blanche / Parois blanches			<b>GS 36NVW3P</b>	€ 849,99*	<b>GS 33NVW3P</b> € 799,99* <b>GS 29NVW3P</b> € 749,99*
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>					
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	237	237	228	228
Volume net total	litres	242	242	225	200
Volume net partie surgélateur	litres	242	242	225	200
Nombres d'étoiles		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Capacité de surgélation en 24 h	kg	20	20	20	20
Conservation en cas de coupure de courant	heures	25	25	25	25
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	42	42	42	42
<b>Système de dégivrage</b>					
noFrost		■	■	■	■
<b>Équipement</b>					
Réglage de la température		Digital	LED	LED	LED
- Electronique / Mécanique		■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / ■	— / —	— / —	— / —
- freshSense		■	■	■	■
Surgélation dynamique par ventilateur		■	■	■	■
multiAirflow-System		■	■	■	■
Distributeur à glaçons avec éclairage LED		—	—	—	—
<b>Système de sécurité</b>		Quintuple	Triple	Triple	Triple
- signal de porte ouverte	visuel / acoustique	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
- signal d'augmentation temp.	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	— / —	— / —	— / —
- Fonction mémoire		■	—	—	—
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iceTwister		—	—	—	—
Compartiments avec clapet rabattable		—	—	—	—
Tiroirs / dont bigBox		4 / 2	4 / 2	4 / 1	4 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		6 / ■	6 / ■	6 / ■	5 / ■
easyAccess zone		■	■	■	■
Eclairage		LED	—	—	—
Evacuation de l'eau de dégivrage		—	—	—	—
Ouverture de porte airChannel		■	■	■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■
<b>Dimensions</b>					
Hauteur	cm	186,00	186,00	176,00	161,00
Largeur	cm	60,00	60,00	60,00	60,00
Profondeur, poignée excl. / poignée incl.	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		—	—	—	—
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Raccordement électrique</b>					
Puissance de raccordement	W	90	90	90	90
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50	50
<b>Divers</b>					
Accessoires intégrés		3 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. — <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Surgélateurs armoire 70 cm de large (1/2)



iQ500

iQ500

iQ500

Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)

Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic			
Porte noire / Parois inox-métalllic			
Porte blanche / Parois blanches	<b>GS 58NAW45</b>	<b>€ 1.149,99*</b>	<b>GS 54NAW45 € 1.099,99* GS 51NAW45 € 1.049,99*</b>

### Caractéristiques de l'appareil

<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
Consommation d'énergie par an	kWh	201	187	174
Volume net total	litres	360	323	286
Volume net partie surgélateur	litres	360	323	286
Nombres d'étoiles		<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Capacité de surgélation en 24 h	kg	22	22	22
Conservation en cas de coupure de courant	heures	25	25	25
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	41	41	41

### Système de dégivrage

noFrost		■	■	■
---------	--	---	---	---

### Equipement

<b>Réglage de la température</b>		Digital	Digital	Digital
- Electronique / Mécanique		■ / -	■ / -	■ / -
- Electronique dans la porte / touchControl		- / ■	- / ■	- / ■
- freshSense		■	■	■
Surgélation dynamique par ventilateur		■	■	■
multiAirflow-System		■	■	■
Distributeur à glaçons avec éclairage LED		-	-	-
<b>Système de sécurité</b>		Quintuple	Quintuple	Quintuple
- signal de porte ouverte	visuel / acoustique	- / ■	- / ■	- / ■
- signal d'augmentation temp.	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Indication coupure de courant	visuel / acoustique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Fonction mémoire		■	■	■
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■	■ / ■
iceTwister		■	■	■
Compartiments avec clapet rabattable		3	2	1
Tiroirs / dont bigBox		5 / 1	5 / 1	5 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		7 / ■	6 / ■	5 / ■
easyAccess zone		-	-	-
Eclairage		LED	LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage		-	-	-
Ouverture de porte airChannel		■	■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Droite / ■	Droite / ■	Droite / ■

### Dimensions

Hauteur	cm	191,00	176,00	161,00
Largeur	cm	70,00	70,00	70,00
Profondeur, poignée excl. / poignée incl.	cm	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		-	-	-
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T

### Raccordement électrique

Puissance de raccordement	W	90	90	90
Tension min-max	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50	50

### Divers

Accessoires intégrés		3 accumulateurs de froid	3 accumulateurs de froid	3 accumulateurs de froid
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. - <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Surgélateurs armoire 70 cm de large (2/2)



Référence et prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		iQ500	iQ500
Porte inox antiFingerprint / Parois inox-métalllic			
Porte noire / Parois inox-métalllic			
Porte blanche / Parois blanches		<b>GS 58NAW35</b>	<b>GS 51NAW35</b>
		€ 949,99*	€ 849,99*
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>			
<b>Classe d'efficacité énergétique<sup>1)</sup></b>		A++	A++
Consommation d'énergie par an	kWh	301	261
Volume net total	litres	360	286
Volume net partie surgélateur	litres	360	286
Nombres d'étoiles		★★★★	★★★★
Capacité de surgélation en 24 h	kg	22	22
Conservation en cas de coupure de courant	heures	25	25
Niveau sonore	dB(A)re 1pW	42	42
<b>Système de dégivrage</b>			
noFrost		■	■
<b>Equipement</b>			
<b>Réglage de la température</b>		Digital	Digital
- Electronique / Mécanique		■ / —	■ / —
- Electronique dans la porte / touchControl		— / ■	— / ■
- freshSense		■	■
Surgélation dynamique par ventilateur		■	■
multiAirflow-System		■	■
Distributeur à glaçons avec éclairage LED		—	—
<b>Système de sécurité</b>		Quintuple	Quintuple
- signal de porte ouverte		visuel / acoustique	— / ■
- signal d'augmentation temp.		visuel / acoustique	■ / ■
- Indication coupure de courant		visuel / acoustique	■ / ■
- Fonction mémoire		■	■
Super-surgélation / avec désactivation automatique		■ / ■	■ / ■
iceTwister		—	—
Compartiments avec clapet rabattable		3	1
Tiroirs / dont bigBox		5 / 1	5 / 1
Clayettes en verre entre les tiroirs / varioZone		7 / ■	5 / ■
easyAccess zone		—	—
Eclairage		LED	LED
Evacuation de l'eau de dégivrage		—	—
Ouverture de porte airChannel		■	■
Charnières de porte à droite ou à gauche / Réversibles		Droite / ■	Droite / ■
<b>Dimensions</b>			
Hauteur	cm	191,00	161,00
Largeur	cm	70,00	70,00
Profondeur, poignée excl. / poignée incl.	cm	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
Raccordement avec aquaStop et tuyau de 200 cm		—	—
Classe climatique		SN-T	SN-T
<b>Raccordement électrique</b>			
Puissance de raccordement	W	90	90
Tension min-max	V	220-240	220-240
Fréquence min-max	Hz	50	50
<b>Divers</b>			
Accessoires intégrés		Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid	Bac à glaçons, 2 accumulateurs de froid
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE


\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. — <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Accessoires en option pour les réfrigérateurs et les surgélateurs

Référence	Description	Prix*
<b>KS 39ZAL00</b>	Set de connexion inox pour la combinaison parfaite d'un réfrigérateur une porte avec un surgélateur armoire en side-by-side – Egalement valable pour 2 combi-bottom noFrost	€ 34,99
<b>KS 39ZAW00</b>	Set de connexion blanc pour la combinaison parfaite d'un réfrigérateur une porte avec un surgélateur armoire en side-by-side – Egalement valable pour 2 combi-bottom noFrost	€ 34,99
<b>KS 10ZHC00</b>	Kit de raccordement WI-FI pour les appareils équipés de Home Connect ready	€ 44,99
<b>KS 10Z030</b>	Support à bouteilles pour tous les combi-bottom lowFrost (type KG .. V et KG .. E) et les réfrigérateurs une porte (type KS)	€ 14,99



KS 10ZHC00



KS 10Z030

Les possibilités de combinaisons en Side-by-Side			
Hauteur	Réfrigérateur une porte	Surgélateur armoire	Set de connexion en option
187 cm	<b>KS 36WBI3P</b>	<b>GS 36DBI2V</b>	KS 39ZAL00
186 cm	<b>KS 36FPI4P</b>	<b>GS 36NAI4P</b>	KS 39ZAL00
186 cm	<b>KS 36FPI3P</b>	<b>GS 36NAI4P</b>	KS 39ZAL00
186 cm	<b>KS 36VAX3P</b>	<b>GS 36NAX3P</b>	KS 39ZAL00
186 cm	<b>KS 36VAW4P</b>	<b>GS 36NVW3P</b>	KS 39ZAW00
186 cm	<b>KS 36VXI3P</b>	<b>GS 36NXI3P</b>	KS 39ZAL00
176 cm	<b>KS 33VWV3P</b>	<b>GS 33NVW3P</b>	KS 39ZAW00
161 cm	<b>KS 29VWV4P</b>	<b>GS 29NVW3P</b>	KS 39ZAW00
161 cm	<b>KS 29VWV3P</b>	<b>GS 29NVW3P</b>	KS 39ZAW00

Les sets de connexion peuvent aussi être utilisés pour combiner les combi-bottom noFrost Siemens



## Entretien sur mesure à domicile

Un entretien régulier des appareils électroménagers n'allonge pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons d'hygiène.

Contactez le Service Siemens pour un entretien professionnel du réfrigérateur Side-by-Side.

Consultez notre site [www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services), rubrique "Entretien à domicile" pour avoir plus d'informations et connaître nos tarifs.

## Lave-vaisselle 60 cm (1/3)



Référence	SN 278 I36TE	SN 258 W06TE	SN 258 W02ME
Série	iQ700	iQ500	iQ500
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)	€ 999,99*	€ 899,99*	€ 749,99*
Couleur	Inox antiFingerprint/inoxLook	Blanc	Blanc
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>			
Efficacité énergétique <sup>1)</sup> / Efficacité séchage / Résultat lavage	A+++ -10% / A / A	A+++ / A / A	A++ / A / A
Nombre de programmes	8	8	8
Nombre de températures différentes	6	6	5
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,73 / 211	0,83 / 237	0,93 / 266
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 7,5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Conso. d'eau (auto 45-65°C) en fonction degré de salissure	litres 6 - 17	7 - 18	7 - 18
Durée programme standard	min 225	195	195
Niveau sonore	dB(A) re 1pW 42 (Programme Nuit: 40)	42 (Programme Nuit: 40)	42 (Programme Nuit: 39)
Nombre de couverts	13	14	14
<b>Equipement</b>			
<b>Confort</b>			
emotionLight	■	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes	■	■	■
Signal acoustique de fin de programme	■	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Assistant de dosage / Détection automatique du type produit de lavage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Filtre auto-nettoyant	■	■	■
Élément chauffage instantané / Système de régénération électronique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Capteur de charge	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■
Démarrage différé 1-24 heures	■	■	■
<b>Flexibilité</b>			
Type de paniers	varioFlexPro	varioFlexPro	varioFlex
Type de tiroir à couverts - 3 <sup>e</sup> niveau	varioPro	varioPro	vario
rackMatic	■	■	■
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	6 / 8	6 / 8	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur	■	■	-
Compartment à couverts dans le panier supérieur	-	-	-
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	-	-
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Diamètre max. d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	cm 21 / 31	21 / 31	21 / 31
<b>Sécurité</b>			
aquaStop / Protection multiple	■ / -	■ / -	■ / -
easyLock / Verrouillage électronique / Sécurité enfant	■ / - / ■	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Technique</b>			
Zeolith / brilliantShine system	■ / ■	■ / ■	- / -
Technique de lavage alterné / Echangeur thermique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	■	■
ecoDrying (ouverture automatique de la porte en fin de cycle ECO)	-	-	■
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
<b>Programmes</b>			
Intensif 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eco 50°C / Programme Nuit	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Rapide 45°C / Court 60°C / 1h	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / - / ■
Délicat 40°C / Verre 40°C	- / ■	- / ■	- / ■
Prélavage / Machine Care	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Fonctions spéciales</b>			
Home Connect	■	■	-
varioSpeed / varioSpeedPlus	- / ■	- / ■	- / ■
Shine & Dry	■	■	-
Extra sec	-	-	■
Zone haute pression	■	■	■
hygienePlus	■	-	■
Demi-charge	-	-	-
<b>Dimensions</b>			
Plan de travail amovible	■	■	■
Hauteur avec / sans top x Largeur x Profondeur	mm 845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
Pieds réglables / hauteur	mm ■ / 20	■ / 20	■ / 20
Poids net	kg 57	55	56
<b>Alimentation</b>			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	■	■	■
Puissance de raccordement / Intensité	kW / A 2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
Tension / Fréquence	V / - 220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	cm 175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	cm 165 / 190	165 / 190	165 / 190

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Lave-vaisselle 60 cm (2/3)



Référence	SN 236I17ME	SN 236W17ME	SN 236I00IE
Série	iQ300	iQ300	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)	€ 699,99*	€ 649,99*	€ 649,99*
Couleur	Inox antiFingerprint/inoxLook	Blanc	Inox antiFingerprint/inoxLook
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>			
Efficacité énergétique <sup>1)</sup> / Efficacité séchage / Résultat lavage	A++ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A
Nombre de programmes	6	6	6
Nombre de températures différentes	4	4	5
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,93 / 266	0,93 / 266	0,92 / 262
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Conso. d'eau (auto 45-65°C) en fonction degré de salissure	litres 7 - 18	7 - 18	7 - 18
Durée programme standard	min 210	195	210
Niveau sonore	dB(A) re 1pW 46	46	46
Nombre de couverts	14	14	13
<b>Equipement</b>			
<b>Confort</b>			
emotionLight	-	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes	■	■	■
Signal acoustique de fin de programme	-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Assistant de dosage / Détection automatique du type produit de lavage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Filtre auto-nettoyant	■	■	■
Élément chauffage instantané / Système de régénération électronique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Capteur de charge	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■
Démarrage différé 1-24 heures	■	■	■
<b>Flexibilité</b>			
Type de paniers	varioFlex	varioFlex	varioFlex
Type de tiroir à couverts - 3 <sup>e</sup> niveau	vario	vario	-
rackMatic	■	■	■
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur	-	-	-
Compartiment à couverts dans le panier supérieur	-	-	■
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	-	vario
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 2	2 / 2	2 / 0
Diamètre max. d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	cm 21 / 31	21 / 31	27 / 31
<b>Sécurité</b>			
aquaStop / Protection multiple	■ / -	■ / -	■ / -
easyLock / Verrouillage électronique / Sécurité enfant	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Technique</b>			
Zeolith / brilliantShine system	- / -	- / -	- / -
Technique de lavage alterné / Echangeur thermique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	■	■
ecoDrying (ouverture automatique de la porte en fin de cycle ECO)	-	-	-
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
<b>Programmes</b>			
Intensif 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eco 50°C / Programme Nuit	■ / -	■ / -	■ / -
Rapide 45°C / Court 60°C / 1h	■ / - / ■	■ / - / ■	- / - / ■
Délicat 40°C / Verre 40°C	- / -	- / -	- / ■
Prélavage / Machine Care	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Fonctions spéciales</b>			
Home Connect	-	-	-
varioSpeed / varioSpeedPlus	- / ■	- / ■	- / ■
Shine & Dry	-	-	-
Extra sec	-	-	■
Zone haute pression	■	■	■
hygienePlus	-	-	-
Demi-charge	■	■	-
<b>Dimensions</b>			
Plan de travail amovible	■	■	■
Hauteur avec / sans top x Largeur x Profondeur	mm 845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
Pieds réglables / hauteur	mm ■ / 20	■ / 20	■ / 20
Poids net	kg 51	51	48
<b>Alimentation</b>			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	■	■	■
Puissance de raccordement / Intensité	kW / A 2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
Tension / Fréquence	V / - 220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	cm 175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	cm 165 / 190	165 / 190	165 / 190

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# Lave-vaisselle 60 cm (3/3) Lave-vaisselle 45 cm



Référence	SN 235W01IE	SN 215W02AE	SR 256W01TE	SR 236W01ME
Série	iQ300	iQ100	iQ500	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)	€ 599,99*	€ 499,99*	€ 749,99*	€ 599,99*
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>				
Effacité énerg. <sup>1)</sup> / Efficacité séchage / Résultat lavage	A++ / A / A	A+ / A / A	A+++ / A / A	A+ / A / A
Nombre de programmes	5	5	6	6
Nombre de températures différentes	5	4	6	5
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
- Consommation énergétique par cycle / an kWh	0,92 / 262	1,02 / 290	0,66 / 188	0,84 / 237
- Consommation d'eau par cycle / an litres	9,5 / 2660	12 / 3300	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Conso. d'eau (auto 45-65°C) en fonct. degré salissure litres	7 - 18	9 - 19	7 - 16	7 - 16
Durée programme standard min	210	210	195	195
Niveau sonore dB(A) re 1pW	46	48	43 (Programme Nuit: 41)	44 (Programme Nuit: 41)
Nombre de couverts	13	12	10	10
<b>Équipement</b>				
<b>Confort</b>				
emotionLight	—	—	■	—
Affichage du temps résiduel en minutes	■	■	■	■
Signal acoustique de fin de programme	—	—	—	—
Indicateur électronique de réserve de sel / produit de rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Assistant de dosage / Détection auto. type produit de lavage	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Filtre auto-nettoyant	■	■	■	■
Élément chauffage instantané / Syst. de régénération électron.	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Capteur de charge	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■	■
Démarrage différé 1-24 heures	■	■	■	■
<b>Flexibilité</b>				
Type de paniers	varioFlex	—	varioFlexPro	varioFlex
Type de tiroir à couverts - 3 <sup>e</sup> niveau	—	—	varioPro	vario
rackMatic	■	—	■	■
Range-assiettes rabattables dans panier supérieur / inférieur	2 / 4	0 / 0	3 / 4	2 / 2
Support pour verres dans le panier inférieur	—	—	■	—
Compartment à couverts dans le panier supérieur	■	—	—	—
Panier à couverts dans le panier inférieur	vario	■	—	—
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 0	2 / 0	1 / 1	1 / 0
Diamètre max. d'une assiette dans panier sup. / inf. cm	27 / 31	22 / 30	21 / 31	27 / 30
<b>Sécurité</b>				
aquaStop / Protection multiple	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
easyLock / Verrouillage électronique / Sécurité enfant	■ / ■ / —	■ / — / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —
<b>Technique</b>				
Zeolith / brilliantShine system	— / —	— / —	■ / —	— / —
Technique de lavage alterné / Echangeur thermique	■ / ■	■ / —	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	—	■	■
ecoDrying (ouverture autom. de la porte en fin de cycle ECO)	—	—	—	—
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Polynox	Acier inoxydable	Acier inoxydable
<b>Programmes</b>				
Intensif 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / — / ■ / —	■ / — / ■ / —
Eco 50°C / Programme Nuit	■ / —	■ / —	■ / ■	■ / ■
Rapide 45°C / Court 60°C / 1h	— / — / ■	— / — / ■	— / ■ / —	■ / — / —
Délicat 40°C / Verre 40°C	— / ■	— / —	— / ■	— / ■
Prélavage / Machine Care	— / ■	■ / —	— / ■	— / ■
<b>Fonctions spéciales</b>				
Home Connect	—	—	—	—
varioSpeed / varioSpeedPlus	— / ■	■ / —	— / ■	■ / —
Shine & Dry	—	—	■	—
Extra sec	—	■	—	■
Zone haute pression	■	—	■	■
hygienePlus	—	—	—	—
Demi-charge	■	—	—	—
<b>Dimensions</b>				
Plan de travail amovible	■	■	■	■
Hauteur avec / sans top x Largeur x Profondeur mm	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 450 x 600	845 / 815 x 450 x 600
Pieds réglables / hauteur mm	■ / 20	■ / 20	■ / 20	■ / 20
Poids net kg	Non communiqué	45	48	Non communiqué
<b>Alimentation</b>				
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	■	■	■	■
Puissance de raccordement / Intensité kW / A	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
Tension / Fréquence V / —	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique cm	175	175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation cm	165 / 190	165 / 190	165 / 205	165 / 205

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. — <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# Lave-vaisselle sous-encastables (1/2)



Référence	SN 458 S02ME	SN 436 S03IE	SN 436 S01GE
Série	iQ500	iQ300	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)	€ 899,99*	€ 779,99*	€ 699,99*
Couleur	Inox	Inox	Inox
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>			
<b>Efficacité énergétique<sup>1)</sup> / Efficacité séchage / Résultat lavage</b>	A++ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A
Nombre de programmes	8	6	6
Nombre de températures différentes	5	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,93 / 266	0,92 / 262	0,9 / 258
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Conso. d'eau (auto 45-65°C) en fonction degré de salissure	litres 7 - 18	7 - 18	9 - 19
Durée programme standard	min 195	210	210
Niveau sonore	dB(A) re 1pW 42 (Programme Nuit: 39)	44	46
Nombre de couverts	14	13	12
<b>Equipement</b>			
<b>Confort</b>			
emotionLight	-	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes	■	■	■
Signal acoustique de fin de programme	-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Assistant de dosage / Détection automatique du type produit de lavage	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Filtre auto-nettoyant	■	■	■
Élément chauffage instantané / Système de régénération électronique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Capteur de charge	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■
Démarrage différé 1-24 heures	■	■	■
<b>Flexibilité</b>			
Type de paniers	varioFlex	varioFlex	varioFlex
Type de tiroir à couverts - 3 <sup>e</sup> niveau	vario	-	-
rackMatic	■	■	■
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Support pour verres dans le panier inférieur	-	-	-
Compartiment à couverts dans le panier supérieur	-	■	-
Panier à couverts dans le panier inférieur	-	vario	vario
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 0	2 / 0	2 / 0
Diamètre max. d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	cm 21 / 31	27 / 31	27 / 31
<b>Sécurité</b>			
aquaStop / Protection multiple	■ / -	■ / -	■ / -
easyLock / Verrouillage électronique / Sécurité enfant	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
<b>Technique</b>			
Zeolith / brilliantShine system	- / -	- / -	- / -
Technique de lavage alterné / Echangeur thermique	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	■	■
ecoDrying (ouverture automatique de la porte en fin de cycle ECO)	■	-	-
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Polynox
<b>Programmes</b>			
Intensif 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eco 50°C / Programme Nuit	■ / ■	■ / -	■ / -
Rapide 45°C / Court 60°C / 1h	■ / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
Délicat 40°C / Verre 40°C	- / ■	- / ■	- / ■
Prélavage / Machine Care	■ / ■	■ / ■	■ / ■
<b>Fonctions spéciales</b>			
Home Connect	-	-	-
varioSpeed / varioSpeedPlus	- / ■	- / ■	- / ■
Shine & Dry	-	-	-
Extra sec	■	■	■
Zone haute pression	■	■	■
hygienePlus	■	-	-
Demi-charge	-	-	-
<b>Dimensions</b>			
Plan de travail amovible	-	-	-
Hauteur avec / sans top x Largeur x Profondeur	mm - / 815 x 598 x 573	- / 815 x 598 x 573	- / 815 x 598 x 573
Pieds réglables / hauteur	mm ■ / 60	■ / 60	■ / 60
Poids net	kg 44	38	39
<b>Alimentation</b>			
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	■	■	■
Puissance de raccordement / Intensité	kW / A 2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
Tension / Fréquence	V / - 220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	cm 175	175	175
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	cm 165 / 190	165 / 190	165 / 190

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

# Lave-vaisselle sous-encastables (2/2) Lave-vaisselle compacts



Référence	SN 336W01GE	SN 336M01GE	SK 26E821EU	SK 26E221EU
Série	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)	€ 649,99*	€ 649,99*	€ 549,99*	€ 499,99*
Couleur	Blanc (cadre décorable)	Brun (cadre décorable)	Couleur inox, laqué	Blanc
<b>Caractéristiques de l'appareil</b>				
<b>Efficacité énergétique<sup>1)</sup> / Efficacité séchage / Résultat lavage</b>	A++ / A / A	A++ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A
Nombre de programmes	6	6	6	6
Nombre de températures différentes	5	5	5	5
Programme de référence	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Consommation énergétique par cycle / an	kWh 0,9 / 258	0,9 / 258	0,61 / 174	0,61 / 174
- Consommation d'eau par cycle / an	litres 9,5 / 2660	9,5 / 2660	8 / 2240	8 / 2240
Conso. d'eau (auto 45-65°C) en fonction degré de salissure	litres 9 - 19	9 - 19	6 - 10,5	6 - 10,5
Durée programme standard	min 210	210	225	225
Niveau sonore	dB(A) re 1pW 46	46	48	48
Nombre de couverts	12	12	6	6
<b>Equipement</b>				
<b>Confort</b>				
emotionLight	-	-	-	-
Affichage du temps résiduel en minutes	■	■	■	■
Signal acoustique de fin de programme	-	-	-	-
Indicateur électronique de la réserve de sel / produit de rinçage	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Assistant de dosage / Détection automatique du type produit de lavage	■ / ■	■ / ■	- / ■	- / ■
Filtre auto-nettoyant	■	■	■	■
Élément chauffage instantané / Système de régénération électronique	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Capteur de charge	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■	■
Démarrage différé 1-24 heures	■	■	■	■
<b>Flexibilité</b>				
Type de paniers	varioFlex	varioFlex	-	-
Type de tiroir à couverts - 3 <sup>e</sup> niveau	-	-	-	-
rackMatic	■	■	-	-
Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur / inférieur	2 / 4	2 / 4	-	-
Support pour verres dans le panier inférieur	-	-	-	-
Compartiment à couverts dans le panier supérieur	-	-	-	-
Panier à couverts dans le panier inférieur	vario	vario	vario	vario
Supports pour tasses dans le panier supérieur / inférieur	2 / 0	2 / 0	1	1
Diamètre max. d'une assiette dans le panier supérieur / inférieur	cm 27 / 31	27 / 31	28	28
<b>Sécurité</b>				
aquaStop / Protection multiple	■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
easyLock / Verrouillage électronique / Sécurité enfant	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / - / -	■ / - / -
<b>Technique</b>				
Zeolith / brilliantShine system	- / -	- / -	- / -	- / -
Technique de lavage alterné / Echangeur thermique	■ / ■	■ / ■	- / -	- / -
iQdrive	■	■	■	■
ecoDrying (ouverture automatique de la porte en fin de cycle ECO)	-	-	-	-
Matériau de la cuve	Polynox	Polynox	Polynox	Polynox
<b>Programmes</b>				
Intensif 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eco 50°C / Programme Nuit	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Rapide 45°C / Court 60°C / 1h	- / - / ■	- / - / ■	■ / - / -	■ / - / -
Délicat 40°C / Verre 40°C	- / ■	- / ■	■ / -	■ / -
Prélavage / Machine Care	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -
<b>Fonctions spéciales</b>				
Home Connect	-	-	-	-
varioSpeed / varioSpeedPlus	- / ■	- / ■	■ / -	■ / -
Shine & Dry	-	-	-	-
Extra sec	■	■	■	■
Zone haute pression	■	■	-	-
hygienePlus	-	-	-	-
Demi-charge	-	-	-	-
<b>Dimensions</b>				
Plan de travail amovible	-	-	-	-
Hauteur avec / sans top x Largeur x Profondeur	mm - / 815 x 598 x 573	- / 815 x 598 x 573	450 x 551 x 500	450 x 551 x 500
Pieds réglables / hauteur	mm ■ / 60	■ / 60	-	-
Poids net	kg 39	39	21	21
<b>Alimentation</b>				
Alimentation en eau jusqu'à 60°C	■	■	■	■
Puissance de raccordement / Intensité	kW / A 2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
Tension / Fréquence	V / - 220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60
Longueur - cordon d'alimentation électrique	cm 175	175	170	170
- tuyau d'alimentation / d'évacuation	cm 165 / 190	165 / 190	150 / 226	150 / 226

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Accessoires en option pour les lave-vaisselle

Référence	SZ 73640	SZ 72010	SZ 73100	SZ 73300	SZ 73000	SZ 73001
	Panier spécial pour verres à long pied et vaisselle de bureau	Rallonge aquaStop pour arrivée et évacuation séparées (flexible 2 m)	Panier à couverts supplémentaire	Porte-verres à vin pour laver en toute sécurité 4 verres à pied	Set lave-vaisselle (tête d'aspersion / porte-bouteilles / clips / panier à couverts)	Cassette pour couverts en argent
Prix*	€ 50,99	€ 34,99	€ 29,99	€ 24,99	€ 20,99	€ 15,99
<b>Lave-vaisselle 60 cm</b>						
SN 278I36TE	■	■	■	■	■	■
SN 258W06TE	■	■	■	■	■	■
SN 258W02ME	■	■	■	■	■	■
SN 236I17ME	■	■	■	■	■	■
SN 236W17ME	■	■	■	■	■	■
SN 236I00IE	■	■	■	■	■	■
SN 235W01IE	■	■	■	■	■	■
SN 215W02AE	■	■	■	■	■	■
<b>Lave-vaisselle 45 cm</b>						
SR 256W01TE		■		■	■	■
SR 236W01ME		■		■	■	■
<b>Lave-vaisselle sous-encastables</b>						
SN 458S02ME	■	■	■	■	■	■
SN 436S03IE	■	■	■	■	■	■
SN 436S01GE	■	■	■	■	■	■
SN 336W01GE	■	■	■	■	■	■
SN 336M01GE	■	■	■	■	■	■
<b>Lave-vaisselle compacts</b>						
SK 26E821EU		■				
SK 26E221EU		■				



SZ 73640



SZ 73300



SZ 73100



SZ 73001



SZ 73000  
Panier à couverts



SZ 73000  
Support pour bouteilles




SZ 73000  
Tête de pulvérisation pour tôles de cuisson



SZ 73000  
Clips pour petites pièces

## Schémas d'encastement des lave-vaisselle sous-encastables

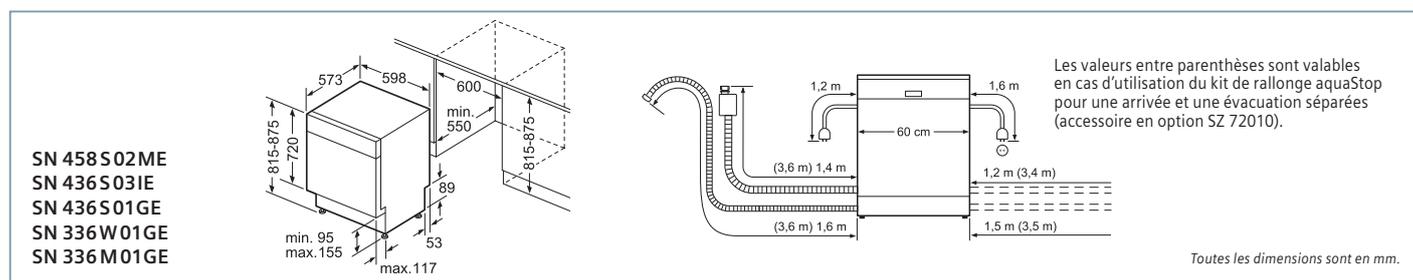

## Cuisinières électriques (1/2)



Référence		HL 9S5A340	HK 9S7R240	HK 9S5M240
Série		iQ500	iQ500	iQ500
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 1.199,99*	€ 949,99*	€ 849,99*
Couleur		Noir	Noir	Noir
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A	A	A
<b>Dimensions de l'appareil</b>				
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Profondeur avec porte entièrement ouverte	mm	1050	1050	1050
Poids net	kg	65	60	60
<b>Équipement de la table de cuisson</b>				
Type de table de cuisson – Vitrocéramique / Inox / Emailée		■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
Type de zones – Induction / highSpeed / Électrique / Gaz		■ / - / - / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
Zone avant gauche: Diamètre - Puissance	cm - kW	18 - 1,8	18 - 1,8	18 - 1,8
Zone arrière gauche: Diamètre - Puissance	cm - kW	18 - 1,8	17 / 17 x 26 - 1,6 / 2,4	17 / 17 x 26 - 1,8 / 2,4
Zone arrière droite: Diamètre - Puissance	cm - kW	15 - 1,4	14,5 - 1,2	14,5 - 1,2
Zone avant droite: Diamètre - Puissance	cm - kW	21 - 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2
Témoins de chaleur résiduelle		■	■	■
Supports de casseroles avec pieds caoutchouc – Fonte / Emailés		- / -	- / -	- / -
<b>Équipement du four</b>				
Nombre de modes de cuisson		7	9	7
<b>Modes de cuisson:</b>				
- Chaleur voûte/sole / Chaleur de sole / Chaleur voûte/sole doux		■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
- Air pulsé / Air pulsé 3D Plus / Air pulsé doux		- / ■ / ■	- / ■ / ■	- / ■ / ■
- Position Pizza / Décongélation / coolStart		■ / - / -	■ / - / ■	■ / - / -
- Gril & air pulsé		■	■	■
- VARIO-gril grande surface / petite surface		■ / -	■ / -	■ / -
- Cuisson à basse température		-	■	-
Volume (suivant norme EN 50304:2009)	litres	66	66	66
Façade froide (four à 180°C, max. 60 min.)		50°C	Confort 30°C	50°C
Parois de four lisses / Portes en verre plein		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Cavité en titanGlans Email		■	■	■
<b>Nettoyage intégré:</b>				
- activeClean - nettoyage pyrolytique		-	■	-
- ecoClean Plus (parois arrière, latérales et voûte)		-	-	■
- Paroi arrière ecoClean		■	-	-
cookControl (programmes automatiques)		10	30	10
Consommation d'énergie en Chaleur de voûte/sole	kWh	0,98	0,93	0,98
Consommation d'énergie en Air pulsé	kWh	0,79	0,77	0,79
Porte abattante / softClose		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eclairage du four		■	■	■
Gril		Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe
Horloge électronique		■	■	■
Tiroir de rangement		■	■	■
<b>Caractéristiques d'utilisation</b>				
Température maximale de réglage du four	°C	275	300	275
Surface utile du gril	cm <sup>2</sup>	1230	1230	1230
Superficie d'une grande plaque de cuisson	cm <sup>2</sup>	1350	1350	1350
Consommation pour le nettoyage pyrolytique	kWh	-	Non communiqué	-
Sécurité enfants		■	■	■
Sécurité thermocouple		-	-	-
<b>Raccordement</b>				
Puissance de raccordement électrique	W	7900	10850	10800
Puissance de raccordement gaz	W	-	-	-
Tension	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence	Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Équipée pour le gaz naturel (20 mbar)		-	-	-
Injecteur pour butane/propane (28-30/37 mbar) livré avec l'appareil		-	-	-
<b>Divers</b>				
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Accessoires livrés avec l'appareil</b>				
Tôle à pâtisserie emailée		■	■ (pyrolytique)	■
Grille		■	■	■
Lèche-frite universelle		■	■ (pyrolytique)	■

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Cuisinières électriques (2/2)



Référence		HK 9S51240	HK 9R3A250	HQ 5P00020
Série		iQ500	iQ300	iQ100
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 799,99*	€ 649,99*	€ 399,99*
Couleur		Noir	Inox	Blanc
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A	A	A
<b>Dimensions de l'appareil</b>				
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Profondeur avec porte entièrement ouverte	mm	1050	1050	1050
Poids net	kg	60	60	71
<b>Équipement de la table de cuisson</b>				
Type de table de cuisson – Vitrocéramique / Inox / Emailée		■ / - / -	■ / - / -	- / - / ■
Type de zones – Induction / highSpeed / Électrique / Gaz		- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	- / - / ■ / -
Zone avant gauche: Diamètre - Puissance	cm - kW	18 - 1,8	18 - 1,8	18 - 2
Zone arrière gauche: Diamètre - Puissance	cm - kW	17 / 17x26 - 1,8 / 2,4	17 / 17x26 - 1,6 / 2,4	14,5 - 1
Zone arrière droite: Diamètre - Puissance	cm - kW	14,5 - 1,2	14,5 - 1,2	22 - 2
Zone avant droite: Diamètre - Puissance	cm - kW	12 / 21 - 0,75 / 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2	14,5 - 1,5
Témoins de chaleur résiduelle		■	■	-
Supports de casseroles avec pieds caoutchouc – Fonte / Emailés		- / -	- / -	- / -
<b>Équipement du four</b>				
Nombre de modes de cuisson		7	7	5
<b>Modes de cuisson:</b>				
- Chaleur voûte/sole / Chaleur de sole / Chaleur voûte/sole doux		■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ■
- Air pulsé / Air pulsé 3D Plus / Air pulsé doux		- / ■ / ■	- / ■ / ■	- / - / -
- Position Pizza / Décongélation / coolStart		■ / - / -	■ / - / -	- / - / -
- Gril & air pulsé		■	■	-
- VARIO-gril grande surface / petite surface		■ / -	■ / -	■ / ■
- Cuisson à basse température		-	-	-
Volume (suivant norme EN 50304:2009)	litres	66	66	71
Façade froide (four à 180°C, max. 60 min.)		50°C	50°C	-
Parois de four lisses / Portes en verre plein		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Cavité en titanGlans Email		■	■	■
<b>Nettoyage intégré:</b>				
- activeClean - nettoyage pyrolytique		-	-	-
- ecoClean Plus (parois arrière, latérales et voûte)		■	-	-
- Paroi arrière ecoClean		-	■	-
cookControl (programmes automatiques)		10	-	-
Consommation d'énergie en Chaleur de voûte/sole	kWh	0,98	0,98	0,81
Consommation d'énergie en Air pulsé	kWh	0,79	0,79	-
Porte abattante / softClose		■ / ■	■ / ■	■ / -
Eclairage du four		■	■	■
Gril		Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe
Horloge électronique		■	■	-
Tiroir de rangement		■	■	■
<b>Caractéristiques d'utilisation</b>				
Température maximale de réglage du four	°C	275	275	275
Surface utile du gril	cm <sup>2</sup>	1230	1230	1230
Superficie d'une grande plaque de cuisson	cm <sup>2</sup>	1350	1350	1350
Consommation pour le nettoyage pyrolytique	kWh	-	-	-
Sécurité enfants		■	■	-
Sécurité thermocouple		-	-	-
<b>Raccordement</b>				
Puissance de raccordement électrique	W	10800	10800	9350
Puissance de raccordement gaz	W	-	-	-
Tension	V	220-240	220-240	220-240
Fréquence	Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Équipée pour le gaz naturel (20 mbar)		-	-	-
Injecteur pour butane/propane (28-30/37 mbar) livré avec l'appareil		-	-	-
<b>Divers</b>				
Certificats de conformité		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
<b>Accessoires livrés avec l'appareil</b>				
Tôle à pâtisserie emailée		■	■	■
Grille		■	■	■
Lèche-frite universelle		■	■	-

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

## Cuisinières mixtes



Référence		HX 9R3AE50	HX 9R30D20
Série		iQ300	iQ300
Prix au 01/09/2018 (TVA et Recupel incl.)		€ 649,99*	€ 549,99*
Couleur		Inox	Blanc
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>		A	A
<b>Dimensions de l'appareil</b>			
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Profondeur avec porte entièrement ouverte	mm	1050	1050
Poids net	kg	55	54
<b>Équipement de la table de cuisson</b>			
Type de table de cuisson – Vitrocéramique / Inox / Emailée		- / ■ / -	- / - / ■
Type de zones – Induction / highSpeed / Electrique / Gaz		- / - / - / ■	- / - / - / ■
Zone avant gauche: Diamètre - Puissance	cm - kW	- - 1,75	- - 1,75
Zone arrière gauche: Diamètre - Puissance	cm - kW	- - 1,75	- - 1,75
Zone arrière droite: Diamètre - Puissance	cm - kW	- - 3,5	- - 3,5
Zone avant droite: Diamètre - Puissance	cm - kW	- - 1	- - 1
Témoins de chaleur résiduelle		-	-
Supports de casseroles avec pieds caoutchouc – Fonte / Emailés		■ / -	■ / -
<b>Équipement du four</b>			
Nombre de modes de cuisson		7	7
<b>Modes de cuisson:</b>			
- Chaleur voûte/sole / Chaleur de sole / Chaleur voûte/sole doux		■ / ■ / -	■ / ■ / -
- Air pulsé / Air pulsé 3D Plus / Air pulsé doux		- / ■ / ■	- / ■ / ■
- Position Pizza / Décongélation / coolStart		■ / - / -	■ / - / -
- Gril & air pulsé		■	■
- VARIO-gril grande surface / petite surface		■ / -	■ / -
- Cuisson à basse température		-	-
Volume (suivant norme EN 50304:2009)	litres	66	66
Façade froide (four à 180°C, max. 60 min.)		Confort 40°C	Confort 40°C
Parois de four lisses / Portes en verre plein		■ / ■	■ / ■
Cavité en titanGlans Email		■	■
<b>Nettoyage intégré:</b>			
- activeClean - nettoyage pyrolytique		-	-
- ecoClean Plus (parois arrière, latérales et voûte)		-	-
- Paroi arrière ecoClean		■	-
cookControl (programmes automatiques)		-	-
Consommation d'énergie en Chaleur de voûte/sole	kWh	0,98	0,98
Consommation d'énergie en Air pulsé	kWh	0,79	0,79
Porte abattante / softClose		- / -	- / -
Eclairage du four		■	■
Gril		Assemblage fixe	Assemblage fixe
Horloge électronique		-	■
Tiroir de rangement		■	■
<b>Caractéristiques d'utilisation</b>			
Température maximale de réglage du four	°C	275	270
Surface utile du gril	cm <sup>2</sup>	1230	1230
Superficie d'une grande plaque de cuisson	cm <sup>2</sup>	1350	1350
Consommation pour le nettoyage pyrolytique	kWh	-	-
Sécurité enfants		■	■
Sécurité thermocouple		■	■
<b>Raccordement</b>			
Puissance de raccordement électrique	W	3300	3300
Puissance de raccordement gaz	W	7500	7500
Tension	V	220-240	220-240
Fréquence	Hz	50; 60	50; 60
Équipée pour le gaz naturel (20 mbar)		■	■
Injecteur pour butane/propane (28-30/37 mbar) livré avec l'appareil		■	■
<b>Divers</b>			
Certificats de conformité		CE	CE
<b>Accessoires livrés avec l'appareil</b>			
Tôle à pâtisserie emailée		■	■
Grille		■	■
Lèche-frite universelle		-	-

\* Prix marché conseillé sans engagement au 01/09/2018. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. – <sup>1)</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

[www.siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be)

Suivez Siemens Home sur  

Partagez votre expérience avec votre appareil Siemens:  
<https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avis>

Septembre 2018. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.  
BSH Home Appliances s.a. – Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.