

The Siemens logo is displayed in a white rectangular box in the top left corner. The background of the entire page is a modern kitchen with dark wood cabinetry, built-in appliances, and a large window. The ceiling is decorated with glowing, curved light patterns.

SIEMENS

Editie 2018-2019

Inbouwtoestellen

Technisch overzicht


Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

OVENS	Ovens	iQ700 - Inbouwschema's	TO-3 – TO-5
		iQ700 - Technische informatie	TO-6 – TO-10
		iQ500 - Inbouwschema's	TO-11 – TO-12
		iQ500 - Technische informatie	TO-13 – TO-15
KOOKPLATEN	Kookplaten	Inbouwschema's	TO-16 – TO-20
		Technische informatie	TO-21 – TO-29
		Schema's en technische informatie	
		- Domino-lijn	TO-30 – TO-31
		- inductionAir System	TO-32 – TO-33
DAMPKAPPEN	Dampkappen	Inbouwschema's	
		- Dampkappen	TO-34 – TO-40
		- Toebehoren	TO-40 – TO-42
		Ventilatiekanalen in inox	TO-43
		Technische informatie	TO-44 – TO-51
KOELING	Koeling	Inbouwschema's	
		- Integreerbaar	TO-52 – TO-55
		- Side-by-Side	TO-56
		Technische informatie integreerbaar	TO-57 – TO-65
VAATWASSERS	Vaatwassers	Inbouwtips	TO-66
		Inbouwschema's	TO-67
		Technische informatie	TO-68 – TO-71
		Inbouwbeperking met timeLight	TO-71
DIVERSEN	Diversen	Wasmachines	
		Inbouwschema's / Inbouwtips	TO-72
		Energielabels	TO-73 – TO-74


Inbouwschema's

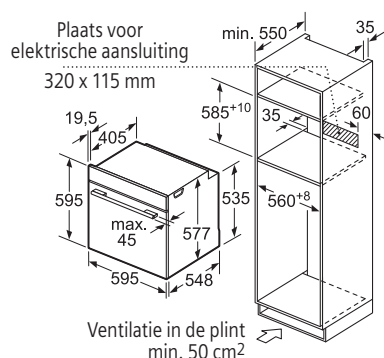

Inbouw met een kookplaat


Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat

Afstaand min.:
- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm




Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

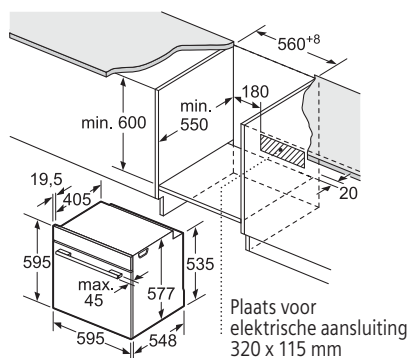

HN 678G4S1
HS 658GXS6
HS 636GDS1
HR 675GBS1

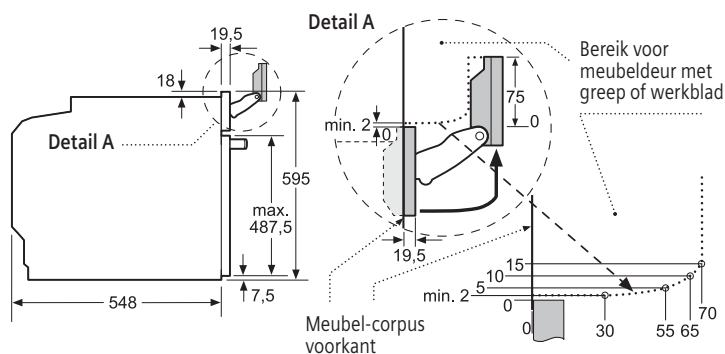


Let op het draaibereik van het paneel!

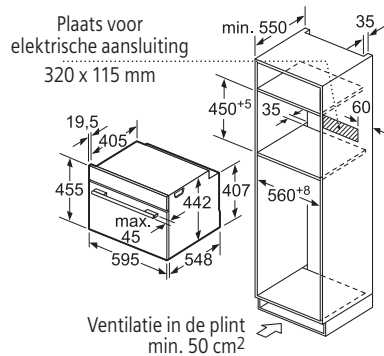

Inbouw met een kookplaat


Inbouwdiepte zie maattekening kookplaat

Afstaand min.:
- inductiekookplaat: 5 mm
- gaskookplaat: 5 mm
- elektrische kookplaat: 2 mm




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm



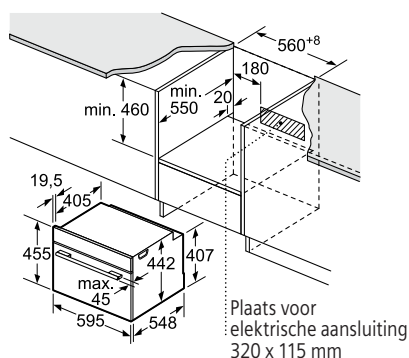


CN 678G4S6
CS 658GRS7
CS 656GBS2
CS 636GBS2
CR 656GBS3





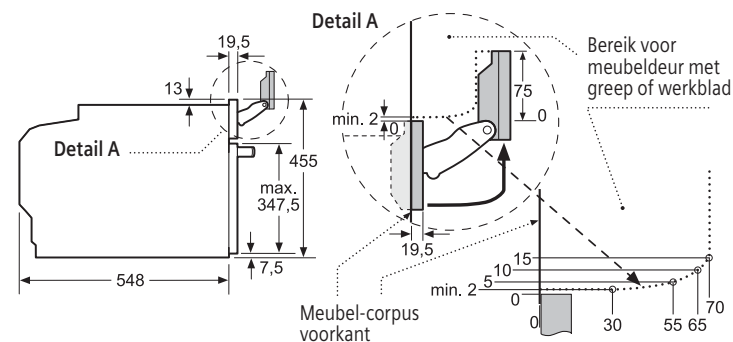


Let op het draaibereik van het paneel!

Inbouwschema's

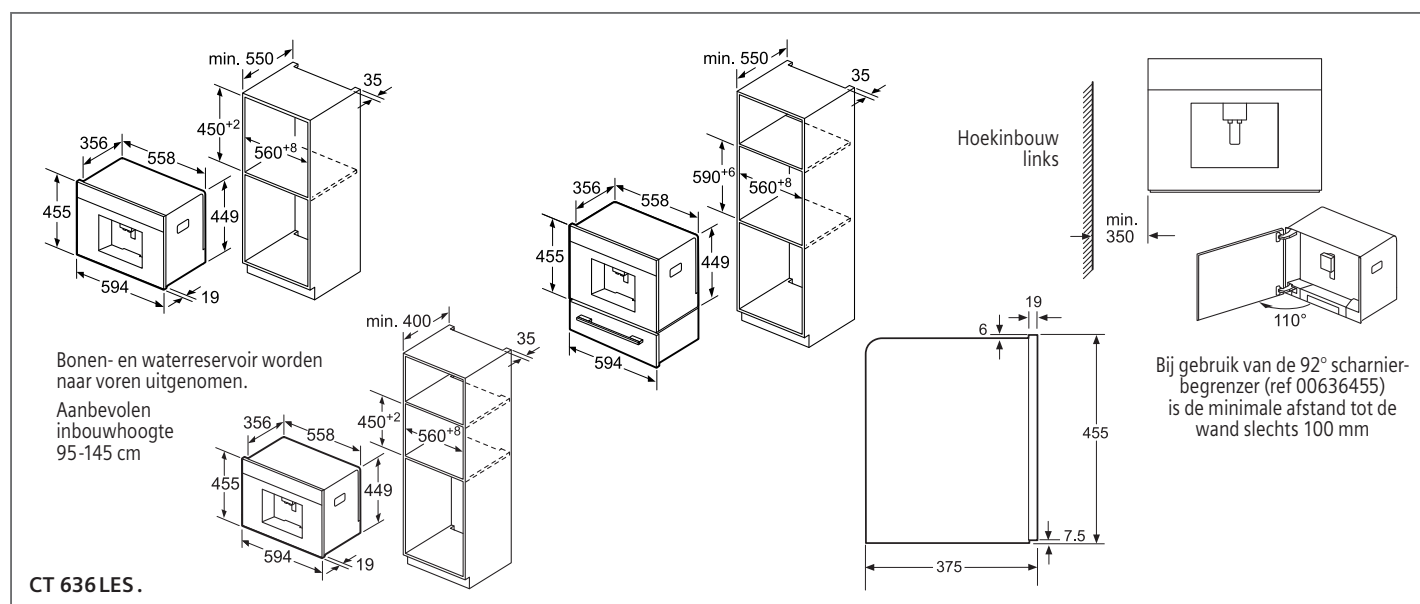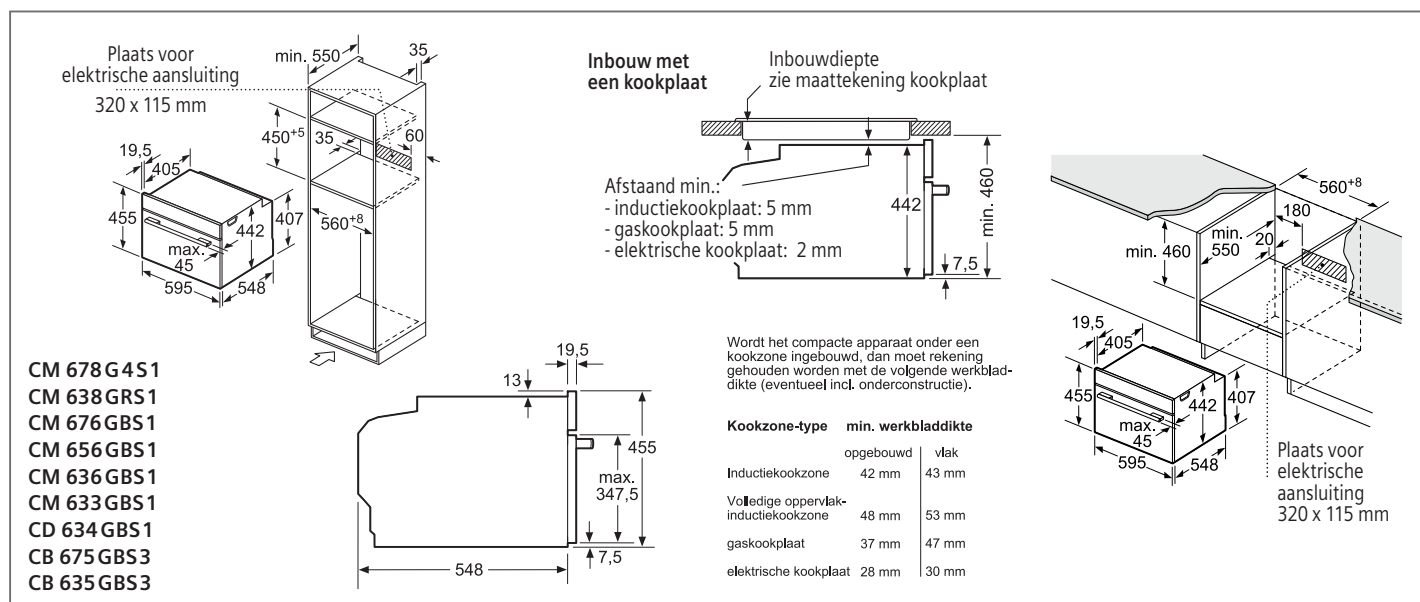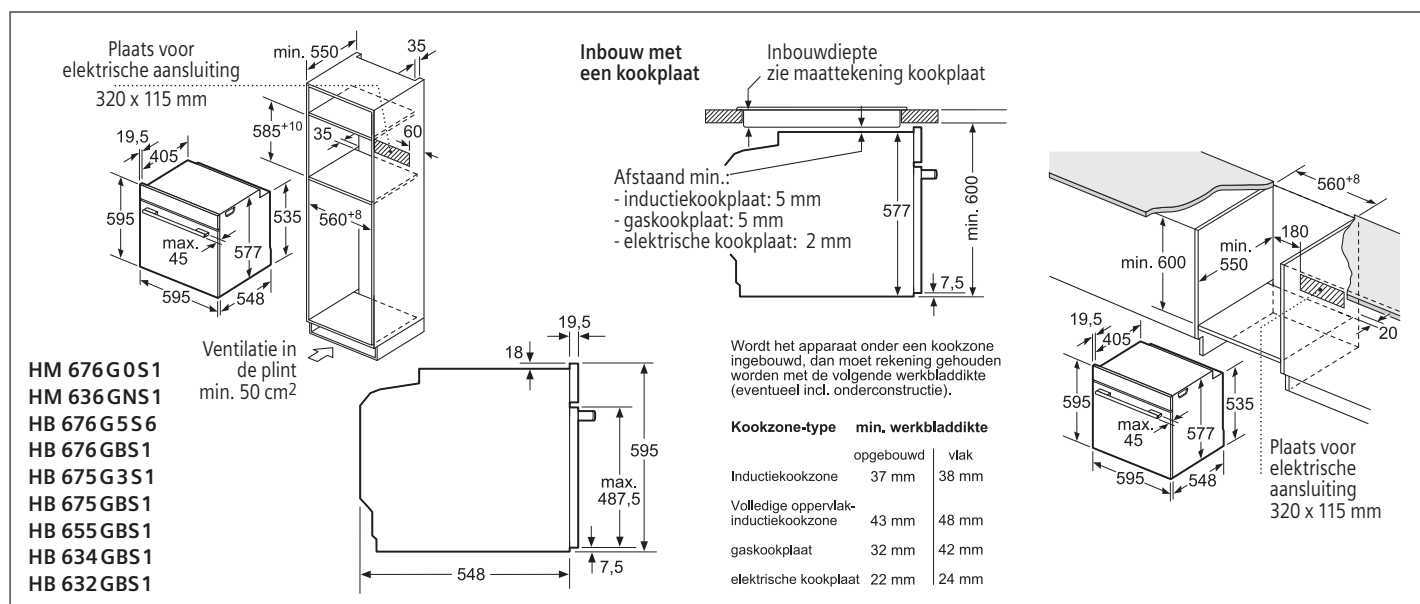

Inbouwschema's

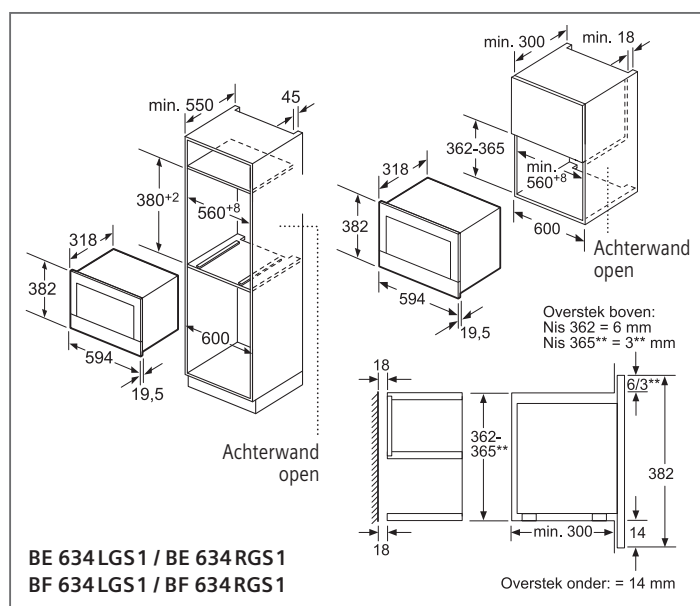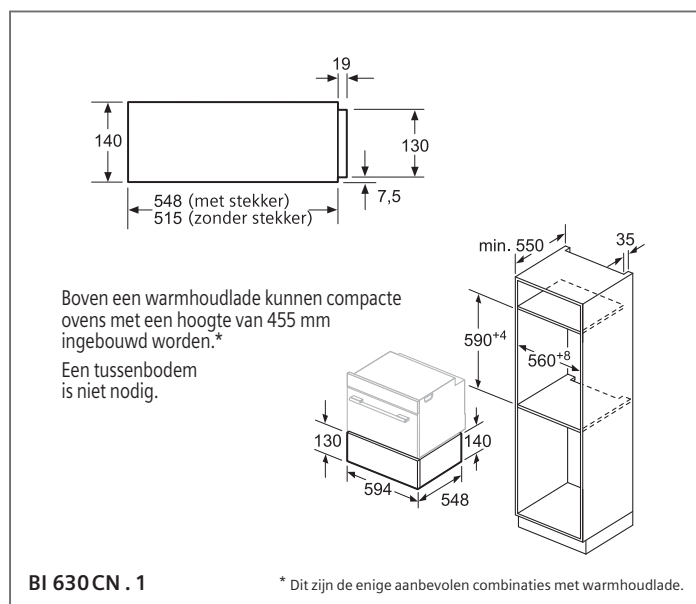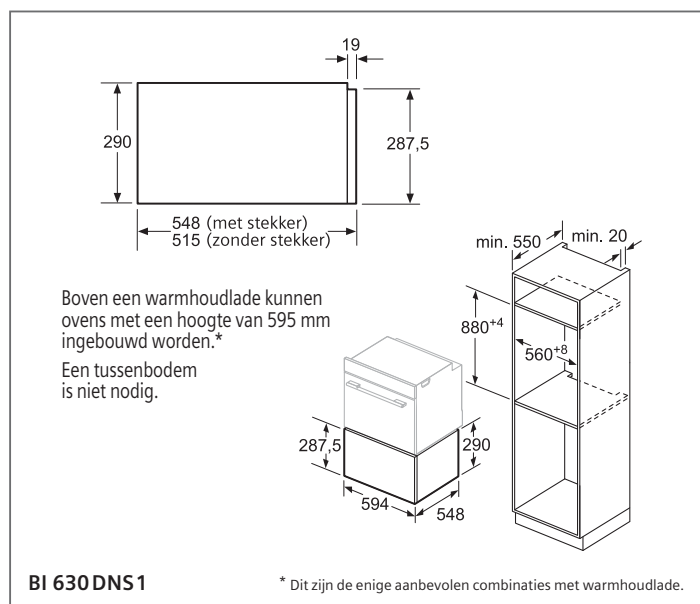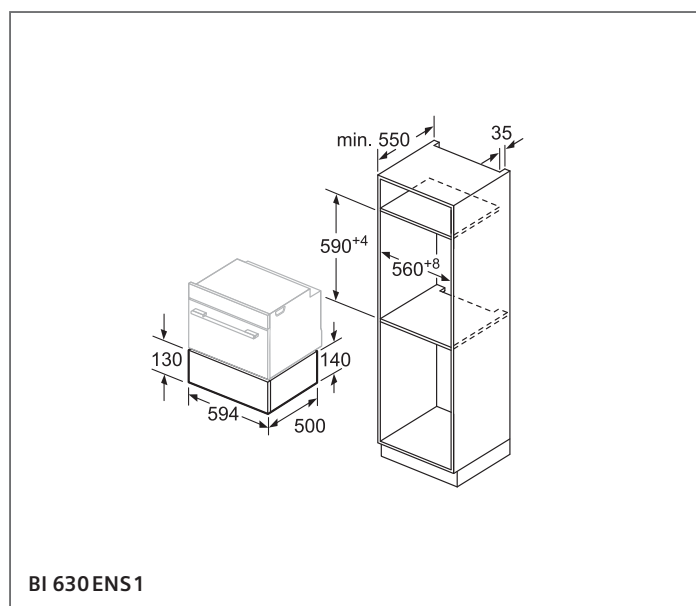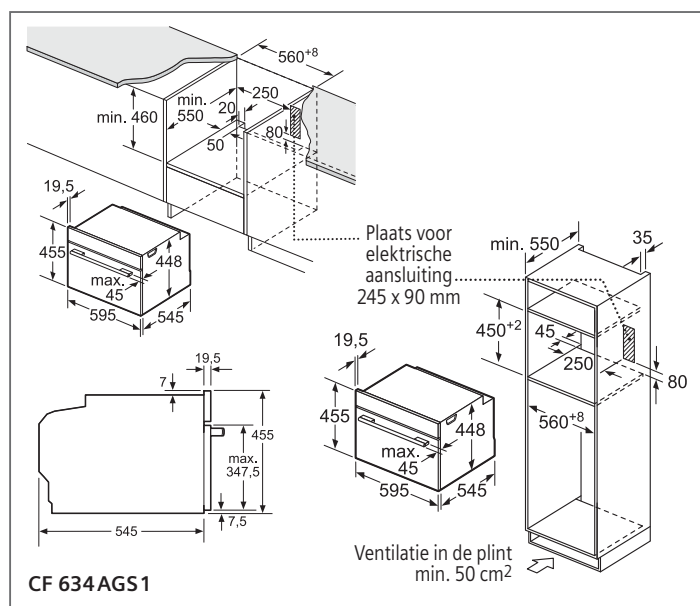

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ700

SIEMENS

Type toestel		iQ700 – Kolomovens 60 cm				
		Combi-microgolfoven met pulseSteam	Combi-microgolfovens		Combi-stoomovens fullSteam	
Referentie						
Zwart/Inox		HN 678G4S1	HM 676G0S1	HM 636GNS1	HS 658GXS6	
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	
Diepte met open deur	mm	1040	1040	1040	1040	
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	355 x 480 x 415	
Volume binnenruimte	liter	67 ¹⁾	67 ¹⁾	67 ¹⁾	71 ¹⁾	
Nettogewicht	kg	39	44	44	39	
Kenmerken – Uitrusting						
Energieklass (EN 50304)*		—	—	—	A+	
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2800	
Vermogen warme lucht	W	2200	2200	2200	2200	
Vermogen microgolf	W	900	900	900	—	
Oppervlakte van de grill	cm²	1330	1330	1330	1330	
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Max. temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	300	300	300	250	
Max. temperatuur bij Warme lucht	°C	275	275	275	250	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,5	6,5	6,5	6,5	
Opwarmtijd bij Warme lucht	min	4,0	4,0	4,0	4,0	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	NG	NG	NG	0,87	
Energieverbruik bij Warme lucht	kWu	NG	NG	NG	0,69	
Soort bedieningspaneel		TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display Plus	
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	— / —		
Telescopische rails		Telescopische rails op 1 niveau, pyrolyse-bestendig	Telescopische rails op 1 niveau, pyrolyse-bestendig	Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 3 niveaus	
Braadthermometer		■	—	—	■	
Soort verlichting		Multilevel LED	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Multilevel LED	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	3650	3650	3650	3650	
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Meegeleverde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	— / 1	
Geëmailleerd bakplaat		1	1	1	1	
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / 1	— / 1	1 / —	1 / —	
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	1	
Inox schaal L (GN 2/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —	
Inox schaal S (GN 1/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	1 / 1	
Diversen		Pizzavorm	—	—	—	

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.
¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.
NG = Niet gecommuniceerd

iQ700 – Kolomovens 60 cm

Combi- stoomovens fullSteam	Multifunctionele oven met pulseSteam	Multifunctionele ovens							
HS 636 GDS1	HR 675 GBS1	HB 676 G 5 S 6	HB 676 GBS1	HB 675 G 3 S1	HB 675 GBS1	HB 655 GBS1	HB 634 GBS1	HB 632 GBS1	
595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾
39	42	38	38	38	38	36	35	34	
A+	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+
Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
250	300	300	300	300	300	300	300	300	300
250	275	275	275	275	275	275	275	275	275
6,5	7,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
NG	0,87	0,90	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
0,69	0,69	0,74	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
TFT-Touch- display	TFT-display	TFT-Touch- display	TFT-Touch- display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Display
ecoClean: achterwand	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean: achterwand	—	—
— / —	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	—	—	—	—
—	—	Telescopische rails op 3 niveaus, pyro- lysebestendig	—	Telescopische rails op 2 niveaus	—	—	—	—	—
■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LED, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar
3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
— / 1	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
1 / —	— / 1	— / 1	— / 1	— / 1	— / 1	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
1 / 1	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ700

SIEMENS

Type toestel		iQ 700 – compact45						
		Combi-microgolfoven met pulseSteam	Combi-microgolfovens					
Referentie								
Zwart/Inox		CN 678G4S6	CM 678G4S1	CM 638GRS1	CM 676GBS1	CM 656GBS1	CM 636GBS1	
Afmetingen								
Toestel (H x B x D)	mm	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	
Diepte met open deur	mm	920	920	920	920	920	920	
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	
Volume binnenruimte	liter	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	45 ¹⁾	
Nettogewicht	kg	42	41	38	41	41	41	
Kenmerken – Uitrusting								
Energieklass (EN 50304)*		—	—	—	—	—	—	
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
Vermogen warme lucht	W	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Vermogen microgolf	W	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Oppervlakte van de grill	cm²	1070	1070	1070	1070	1070	1070	
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	300	300	300	300	300	300	
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	275	275	275	275	275	275	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
Opwarmtijd bij warme lucht	min	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	NG	NG	NG	NG	NG	NG	
Soort bedieningspaneel		TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean: achterwand	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	2,70 / 4,00	2,70 / 4,00	— / —	2,70 / 4,00	— / —	— / —	
Telescopische rails		Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 1 niveau	Telescopische rails op 1 niveau	—	—	—	
Braadthermometer		■	■	■	—	—	—	
Soort verlichting		LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	
Technische gegevens								
Aansluitwaarde	W	3650	3650	3650	3650	3650	3650	
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	16	16	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	120	120	
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Meegeleverde toebehoren								
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
Geëmailleerd bakplaat		1	1	1	1	—	—	
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / 1	— / 1	1 / —	— / 1	1 / —	1 / —	
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	—	—	—	
Inox schaal L (GN 2/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
Inox schaal S (GN 1/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
Diversen		—	—	—	—	—	—	

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.
1) Volgens norm EN 50304:2009.
NG = Niet gecommuniceerd

iQ 700 – compact45

	Microgolfoven	Combi-stoomovens fullSteam				Stoomoven	Multifunctionele ovens met pulseSteam	Multifunctionele ovens		Espresso-automaat
	CM 633 GBS1	CF 634 AGS1	CS 658 GRS7	CS 656 GBS2	CS 636 GBS2	CD 634 GBS1	CR 656 GBS3	CB 675 GBS3	CB 635 GBS3	CT 636 LES ¹ ₆
	455 x 595 x 548	454 x 595 x 563	455 x 594 x 385	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 594 x 385
	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	449 x 558 x 354	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	449 x 558 x 354
	920	899	920	920	920	920	920	920	920	1145
	237 x 480 x 392	242 x 430 x 345	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	265 x 325 x 439	237 x 480 x 415	237 x 480 x 415	237 x 480 x 415	—
	45 ¹⁾	36 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	38 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	47 ¹⁾	—
	41	30	36	27	33	24	30	31	31	30
	—	—	A+	A+	A+	—	A+	A+	A+	—
	Vast gemonteerd	—	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	—
	2800	—	2800	2800	2800	—	2800	2800	2800	—
	1600	—	1600	1600	1600	—	1600	1600	1600	—
	1000	900	—	—	—	—	—	—	—	—
	1070	—	1330	1330	1330	—	1330	1330	1330	—
	— / ■	— / —	— / ■	— / ■	— / ■	—	— / ■	— / ■	— / ■	—
	—	—	250	250	250	—	300	300	300	—
	275	—	250	250	250	—	275	275	275	—
	—	—	7,5	6,5	6,5	—	6,5	6,5	6,5	—
	3,5	—	4,5	3,5	3,5	—	3,5	3,5	3,5	—
	—	—	0,73	0,73	0,73	—	0,73	0,73	0,73	—
	NG	—	0,61	0,61	0,61	—	0,61	0,61	0,61	—
	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Touch-display Plus	TFT-Touch-display	TFT-Touch-display	TFT-Display	TFT-Touch-display	TFT-Display	TFT-Display	TFT-Touch-display
	—	—	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	—	—	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	activeClean - Pyrolyse	ecoClean: achterwand	—
	—	—	— / —	— / —	— / —	—	— / —	2,70 / 4,00	—	— / —
	—	—	Telescopische rails op 1 niveau	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
	LED, uitschakelbaar	Halogeenlamp	LED, déconnectable	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Lamp	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	Halogeenlamp, uitschakelbaar	LED
	3650	1220	3300	3300	3300	1900	3300	3000	3000	1600
	16	10	16	16	16	10	16	16	16	10
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	50; 60	50	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	120	150	120	120	120	120	120	120	120	170
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	1 / —	—	— / 1	— / 1	— / 1	— / —	1 / —	1 / —	1 / —	Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (0,5 L) – Testband – Maatlepel – Waterfilterpatroon
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1 / —	—	1 / —	1 / —	1 / —	— / —	1 / —	— / 1	1 / —	
	—	—	1	1	1	—	—	—	—	
	— / —	—	— / —	— / —	— / —	1 / 1	— / —	— / —	— / —	
	— / —	—	1 / 1	1 / 1	1 / 1	— / —	— / —	— / —	— / —	
	—	—	—	—	—	Spons	—	—	—	

Technische informatie




Technische informatie ovens – iQ700

SIEMENS




Type toestel	iQ700 – Laden			iQ700 – compact38	
	Warmhoudlade 29 cm	Warmhoudlade 14 cm	Lade voor toebehoren 14 cm	Microgolfoven met grill	Microgolfoven zonder grill
Referentie					
Zwart/Inox				BE 634 ^R _L GS1	BF 634 ^R _L GS1
Wit/Inox					
Zwart	BI 630DNS1	BI 630CNS1	BI 630ENS1		
Wit		BI 630CNW1			
Afmetingen					
Toestel (H x B x D)	mm	290 x 594 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 500	382 x 594 x 318
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	290 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	362 x 560 x 300
Diepte met open deur	mm	—	—	—	895
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	—	—	—	220 x 350 x 270
Volume binnenruimte	liter	52	20	21	21
Nettogewicht	kg	19	16	12	19
Kenmerken – Uitrusting					
Energieklass (EN 50304)*		—	—	—	—
Grill		—	—	—	—
Vermogen Grill	W	—	—	—	1300
Vermogen warme lucht	W	—	—	—	—
Vermogen microgolf	W	—	—	—	900
Oppervlakte van de grill	cm ²	—	—	—	—
3D warme lucht / 4D warme lucht		—	—	—	—
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	—	—	—	—
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	—	—	—	—
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	—	—	—	—
Opwarmtijd bij warme lucht	min	—	—	—	—
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	—	—	—	—
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	—	—	—	—
Soort bedieningspaneel		—	—	—	TFT-Display
Reiniging		—	—	—	—
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	—	—	—	—
Telescopische rails		—	—	—	—
Braadthermometer		—	—	—	—
Soort verlichting		—	—	—	LED
Technische gegevens					
Aansluitwaarde	W	810	810	—	1990
Beveiliging via zekering	A	10	10	—	10
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	—	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	—	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	150	150	—	150
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	—	■
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegeleverde toebehoren					
Combi-rooster / Rooster		— / —	— / —	— / —	— / —
Geëmailleerd bakplaat		—	—	—	—
Braadslede – universele / universele, pyrolysebestendig		— / —	— / —	— / —	— / —
Inox schaal XL geperforeerd		—	—	—	—
Inox schaal L (GN 2/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —
Inox schaal S (GN 1/3) – geperforeerd / niet geperforeerd		— / —	— / —	— / —	— / —
Diversen		—	—	—	Glazen pan

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

Inbouwschema's

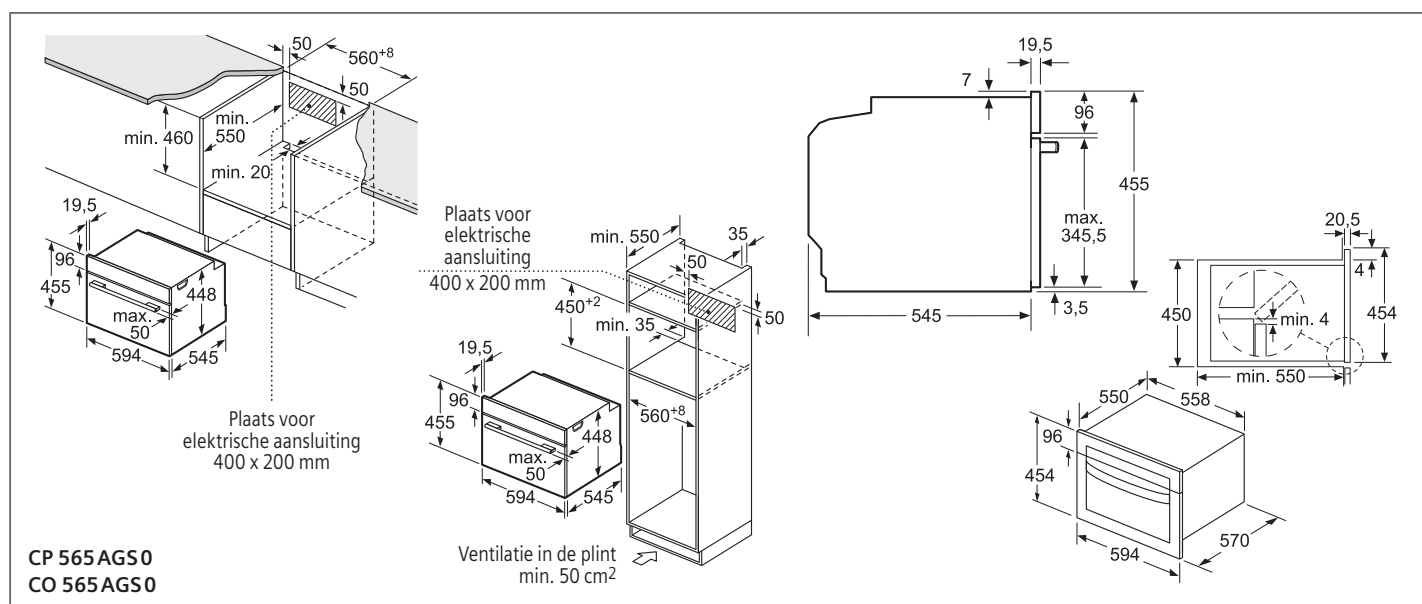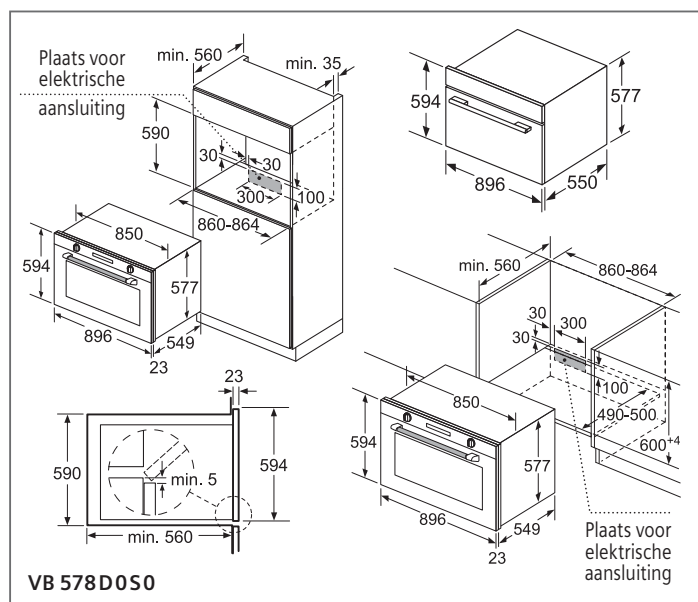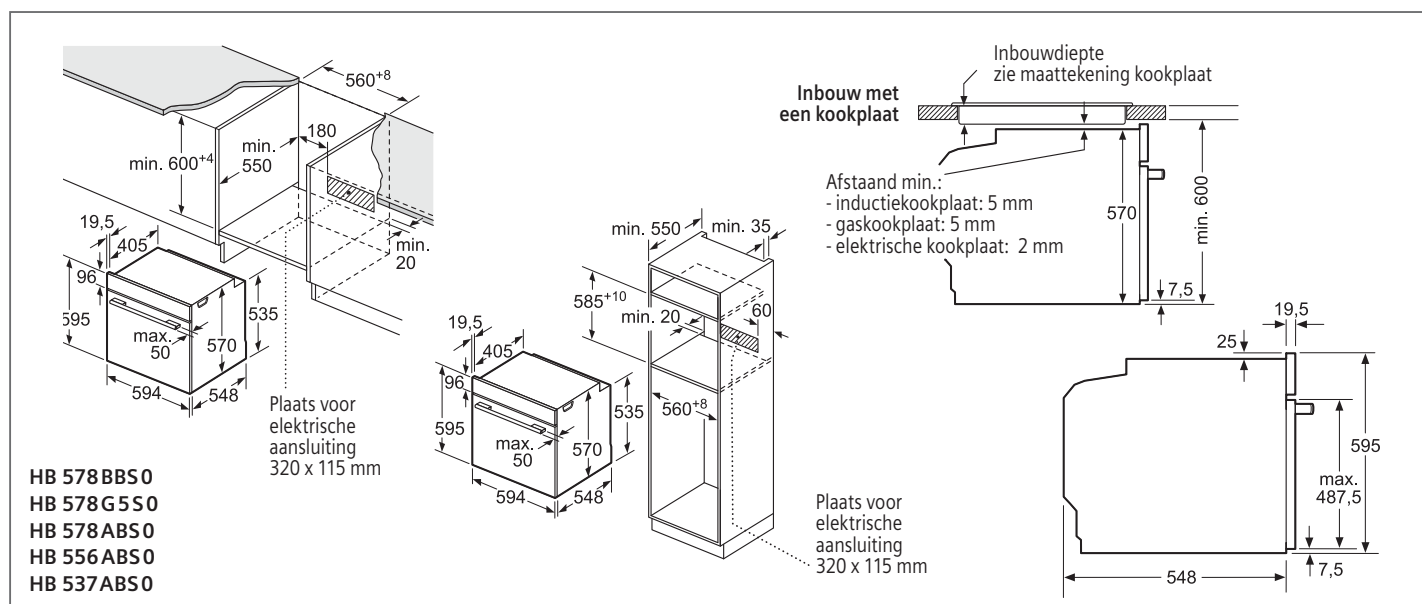

Inbouwschema's

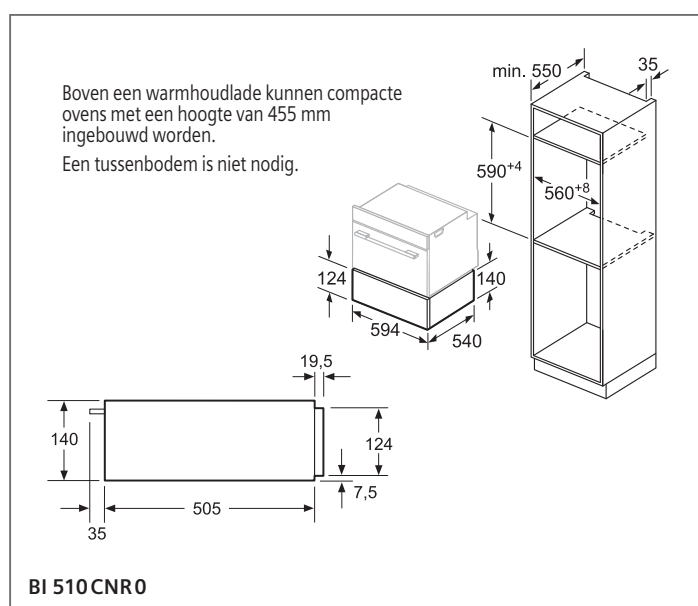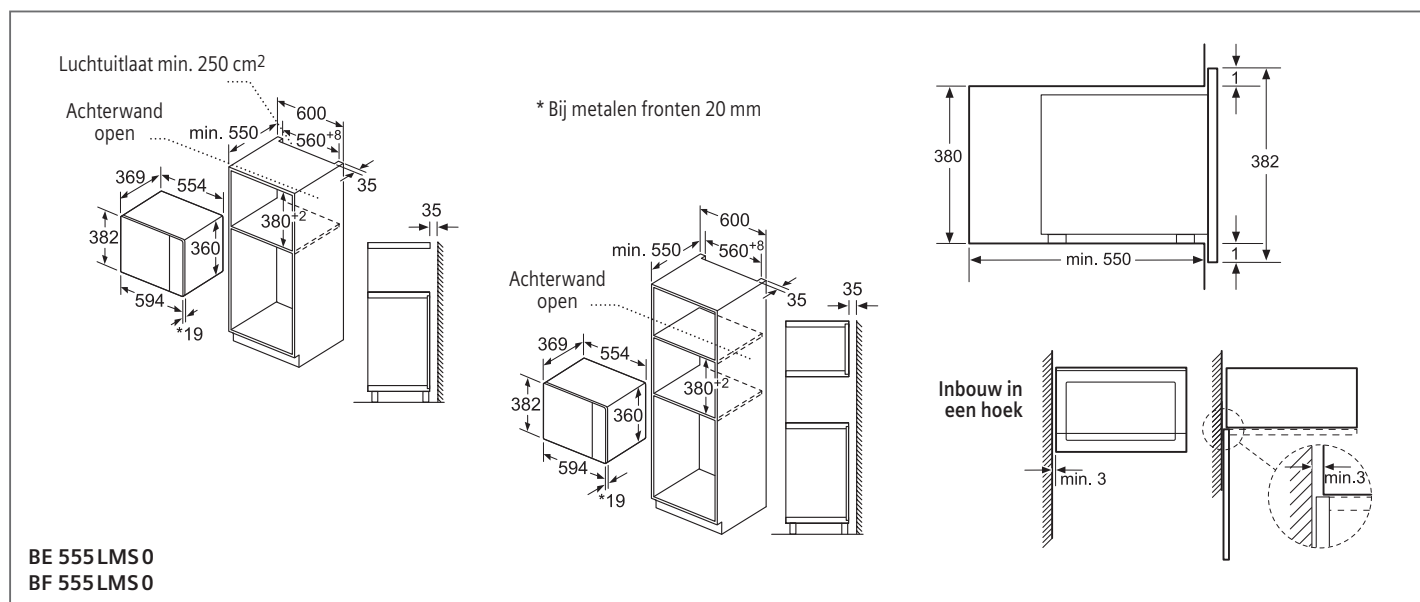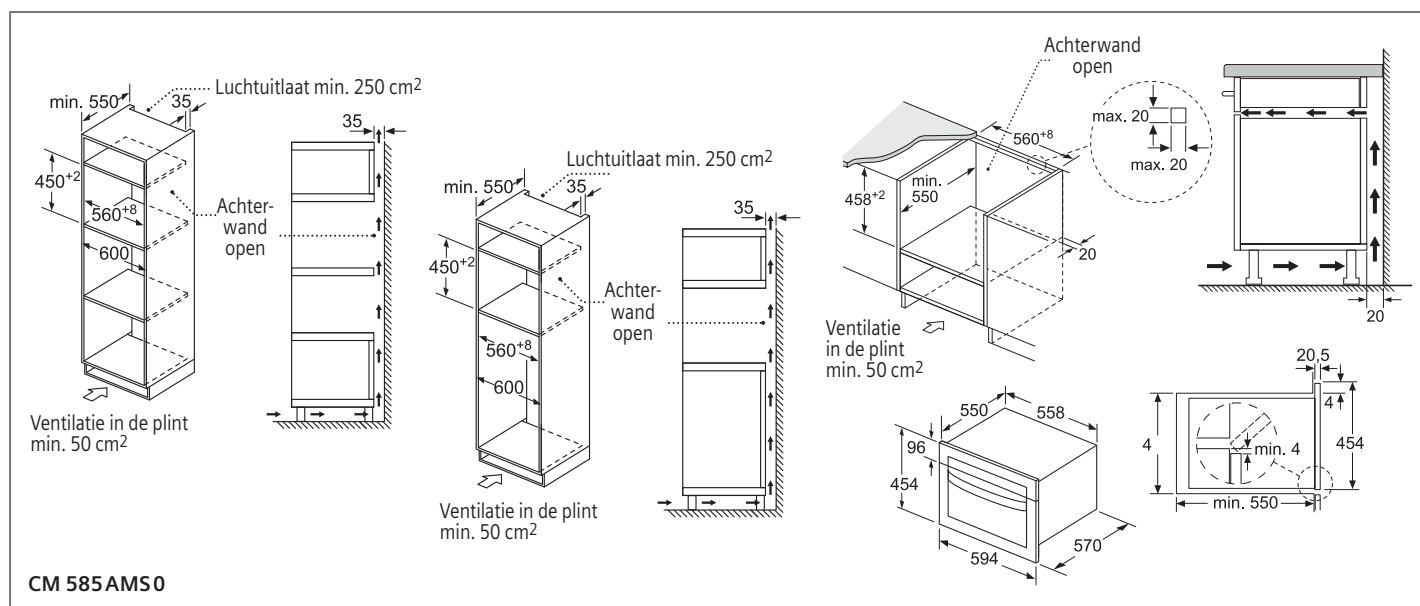

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ500

SIEMENS

Type toestel		iQ500 – Kolomovens 60 cm				
		Multifunctionele ovens				
Referentie						
Zwart/Inox		HB 578BBS0	HB 578G5S0	HB 578ABS0	HB 556ABS0	HB 537ABS0
Zwart						
Afmetingen						
Toestel (H x B x D)	mm	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Diepte met open deur	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Volume binnenruimte	liter	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾	71 ¹⁾
Nettogewicht	kg	41	38	38	38	38
Kenmerken – Uitrusting						
Energieklass (EN 50304)*		A	A	A	A	A
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Vermogen Grill	W	2800	2800	2800	2700	2700
Vermogen warme lucht	W	2200	2200	2200	2200	2200
Vermogen microgolf	W	—	—	—	—	—
Oppervlakte van de grill	cm²	1330	1330	1330	1330	1330
3D warme lucht / 4D warme lucht		■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	275	275	275	275	275
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	275	275	275	275	275
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	6,0	6,0	6,0	10,0	10,0
Opwarmtijd bij warme lucht	min	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Soort bedieningspaneel		lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	activeClean - Pyrolyse	ecoClean Plus: achter-, zijwanden en plafond	ecoClean: achterwand
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	3,30 / 4,80	—	—
Telescopische rails		Bakwagen	varioClip	—	—	—
Braadthermometer		—	■	—	—	—
Soort verlichting		Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp	Halogeenlamp
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	3600	3600	3600	3600	3600
Beveiliging via zekering	A	16	16	16	16	16
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel	cm	120	120	120	120	120
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegeliverde toebehoren						
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
Geëmailleerd bakplaat		—	—	—	—	—
Universele braadslede		1	1	1	1	1
Glazen plaat		—	—	—	—	—

* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

Technische informatie

Technische informatie ovens – iQ500









SIEMENS

Type toestel		iQ500 – Kolomovens 90 cm breed		iQ500 – compact45			
		60 cm hoog	45 cm hoog	Combi- microgolfoven met stoom	Microgolfoven met stoom	Combi- microgolfoven	
		Multifunctionele ovens					
Referentie							
Zwart/Inox		VB 578D0S0	VB 558C0S0	CP 565AGS0	CO 565AGS0	CM 585AMS0	
Zwart							
Afmetingen							
Toestel (H x B x D)	mm	594 x 896 x 570	475 x 896 x 572	455 x 594 x 545	455 x 594 x 545	454 x 594 x 570	
Inbouwafmetingen (H x B x D)	mm	600-604 x 860-864 x 560	477-480 x 860-864 x 560	450-452 x 560-568 x 550	450-452 x 560-568 x 550	450-452 x 560-568 x 550	
Diepte met open deur	mm	1029	930	895	895	603	
Binnenafmetingen (H x B x D)	mm	371 x 724 x417	282 x 724 x417	236 x 432 x 350	236 x 432 x 350	250 x 420 x 420	
Volume binnenruimte	liter	112 ¹⁾	85 ¹⁾	36 ¹⁾	36 ¹⁾	44 ¹⁾	
Nettogewicht	kg	59	51	25	25	35	
Kenmerken – Uitrusting							
Energieklass (EN 50304)*		A+	A+	—	—	—	
Grill		■	■	—	—	—	
Vermogen Grill	W	2900	2900	2000	2000	1750	
Vermogen warme lucht	W	2860	2860	1950	1950	—	
Vermogen microgolf	W	—	—	1000	1000	900	
Oppervlakte van de grill	cm²	1620	1620	—	—	960	
3D warme lucht / 4D warme lucht		— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte	°C	280	280	—	—	—	
Maximale temperatuur bij warme lucht	°C	280	280	230	230	230	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte	min	NG	NG	—	—	—	
Opwarmtijd bij warme lucht	min	NG	NG	—	—	—	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte	kWu	0,83	0,74	—	—	—	
Energieverbruik bij warme lucht	kWu	1,4	1,11	—	—	—	
Soort bedieningspaneel		lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	lightControl - LCD-display (wit)	
Reiniging		activeClean - Pyrolyse	Katalyse	—	—	—	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. / max.	kWu		—	—	—	—	
Telescopische rails		varioClip	varioClip	—	—	—	
Braadthermometer		—	—	—	—	—	
Soort verlichting		Halogeenlamp	Halogeenlamp	LED	LED	LED	
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W	4200	3100	3100	3100	3350	
Beveiliging via zekering	A	20	16	10	10	16	
Spanning	V	220 -240	220 -240	220 -240	220 -240	220 -230	
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50	50	50	
Lengte van de aansluitkabel	cm	115	115	150	150	180	
Type stekker - Stekker met aarding		■	■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten		CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Meegeliverde toebehoren							
Combi-rooster / Rooster		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	—	
Geëmailleerd bakplaat		1	1	—	—	—	
Universele braadslede		1	1	—	—	—	
Glazen plaat		—	—	1	1	—	









* Waarden berekend volgens de EN 50304-norm. Deze norm houdt geen rekening met het bak- en braadresultaat.
1) Volgens norm EN 50304:2009.
NG = Niet gecommuniceerd

iQ500 – compact38			iQ500 – Lade
	Microgolfoven met grill	Microgolfoven zonder grill	Warmhoudlade 14 cm
	BE 555 LMS0	BF555 LMS0	
			BI 510 CNR0
	382 x 594 x 388	382 x 594 x 388	140 x 594 x 540
	380-382 x 560-568 x 550	380-382 x 560-568 x 550	140 x 560-568 x 550
	835	835	—
	208 x 328 x 369	208 x 328 x 369	—
	25 ¹⁾	25 ¹⁾	—
	18	18	15
	—	—	—
	■	—	—
	1200	—	—
	—	—	—
	900	900	—
	—	—	—
	— / —	— / —	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	LED-display	LED-display	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	LED	LED	—
	1450	1450	400
	10	10	6
	220-230	220-230	220-240
	50	50	50; 60
	130	130	150
	■	■	■
	CE	CE	CE, VDE
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Inbouwschema's

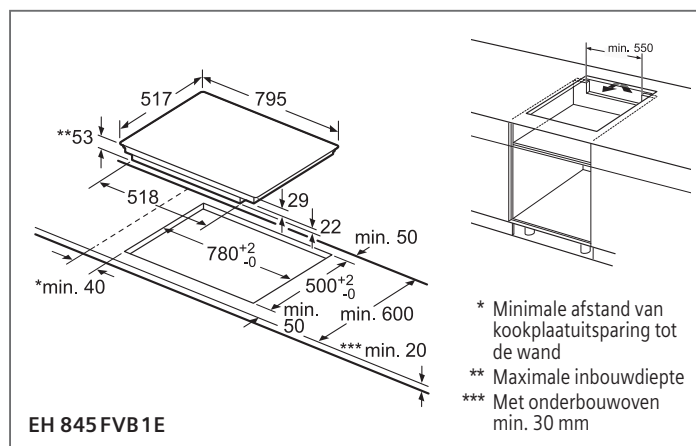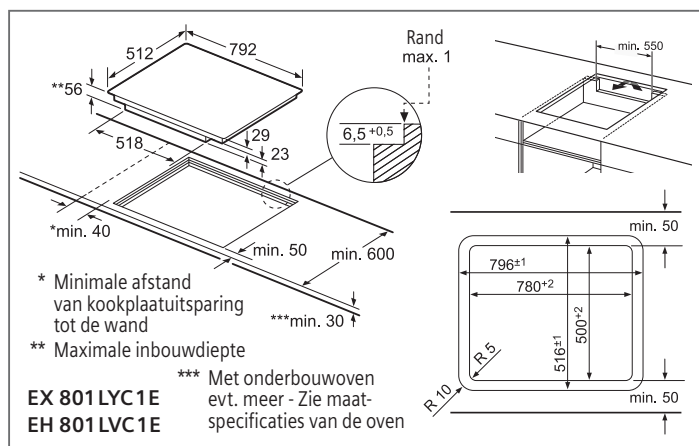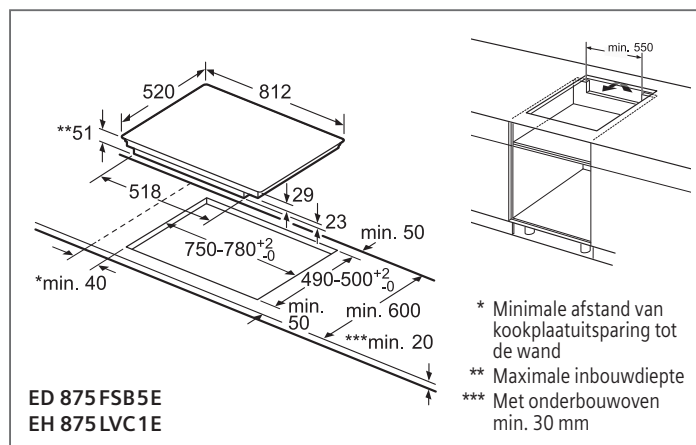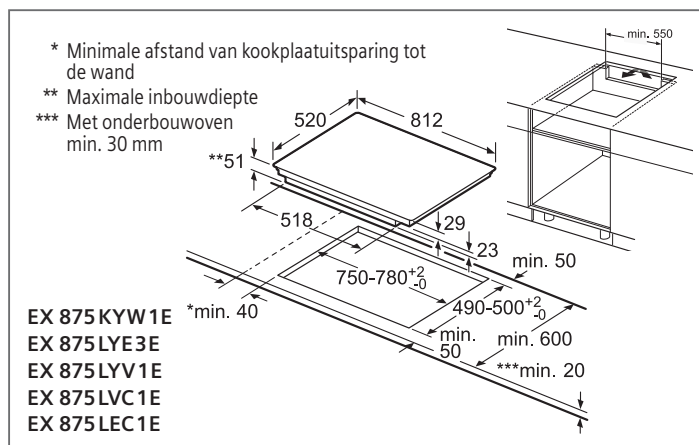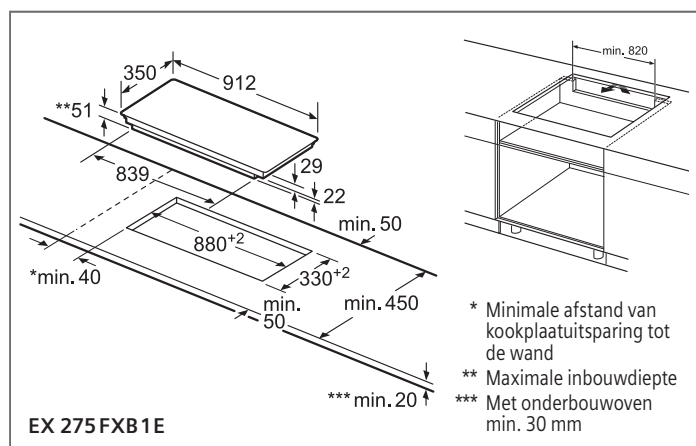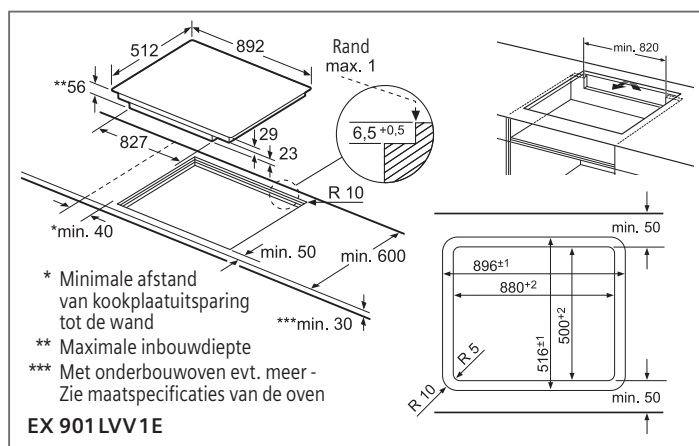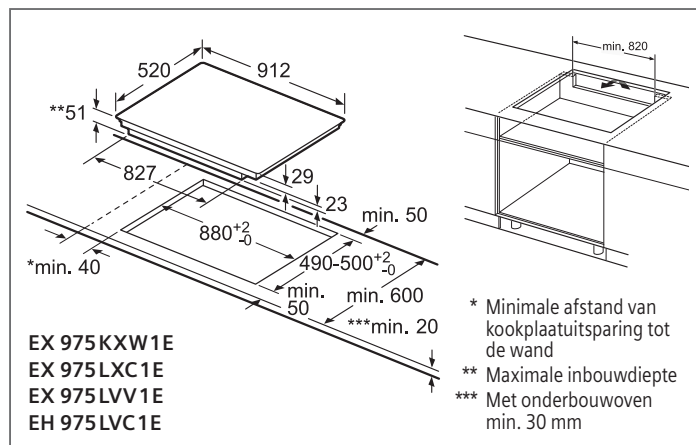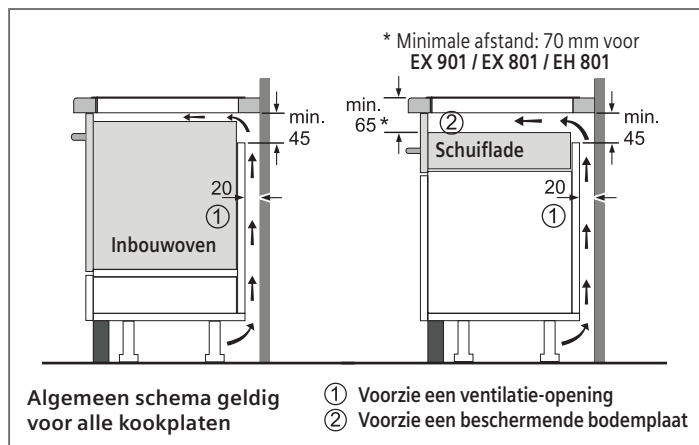


Inbouwschema's

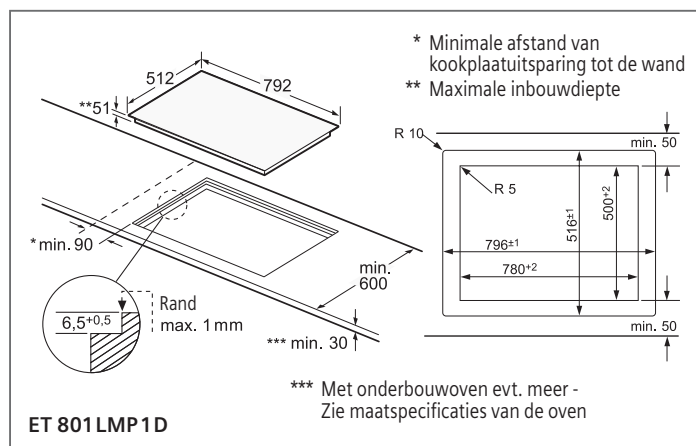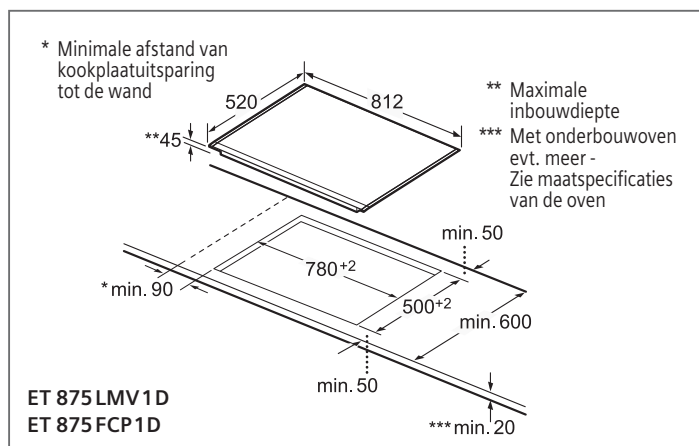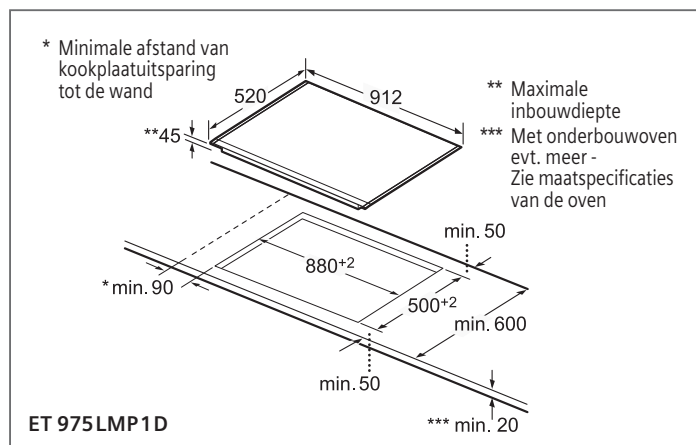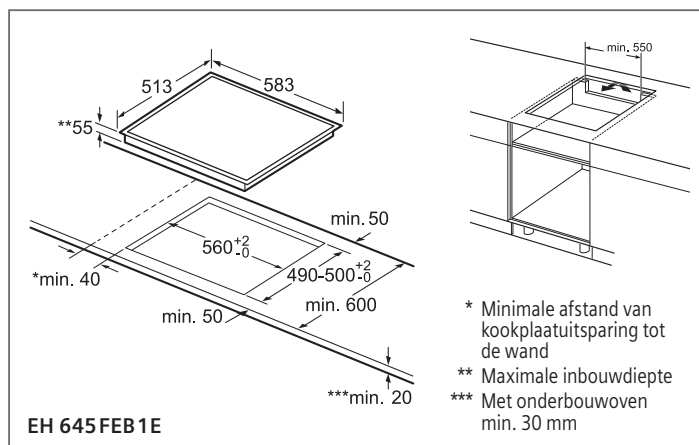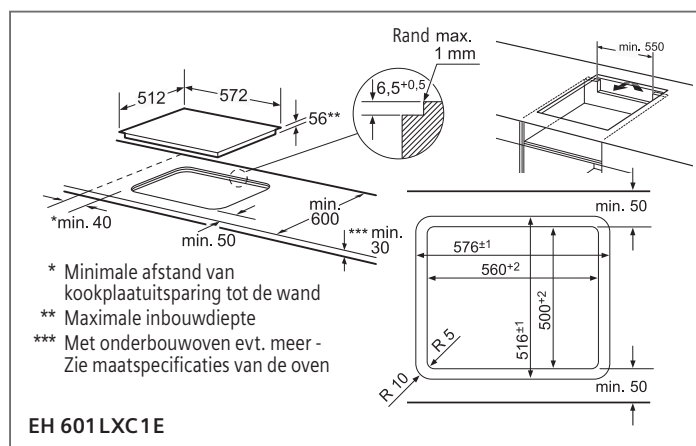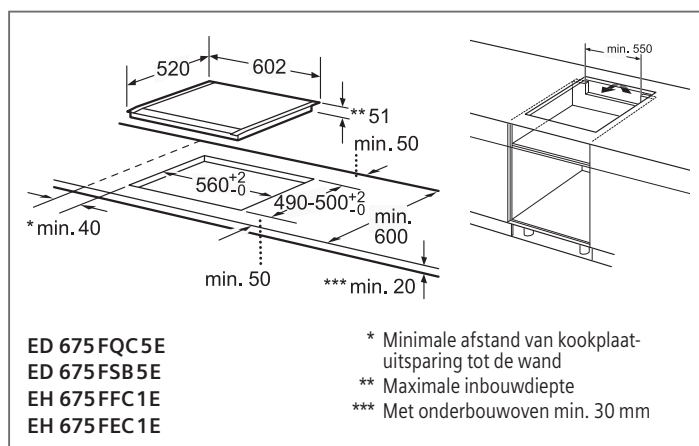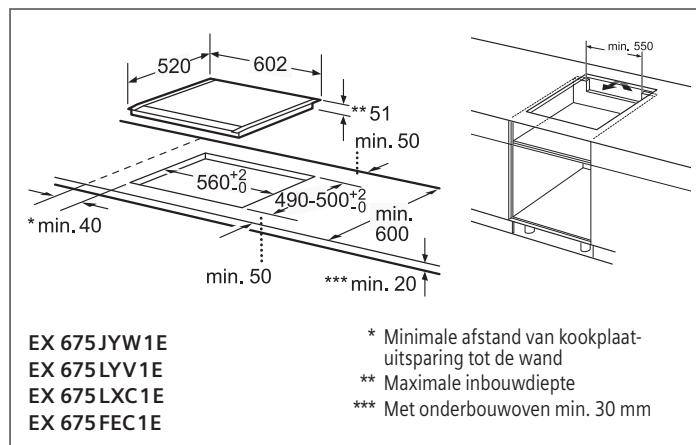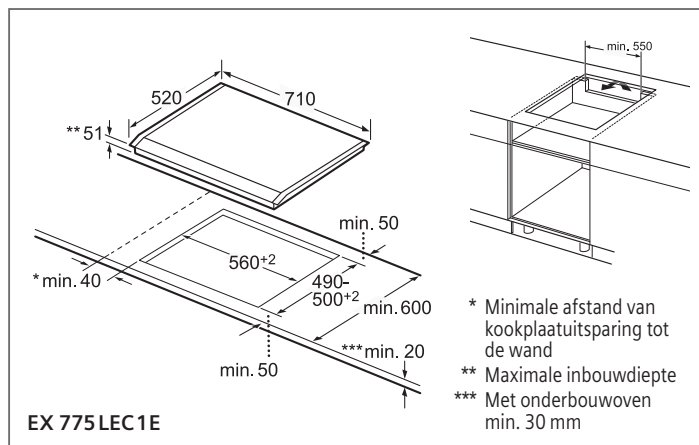

Inbouwschema's


* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

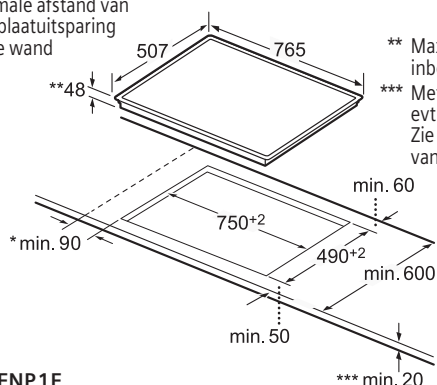

** Maximale inbouwdiepte
*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 845 FNP1E


* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

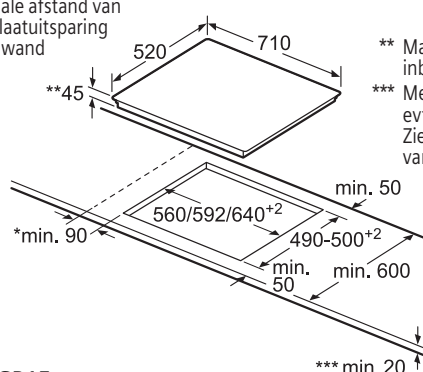

** Maximale inbouwdiepte
*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 775 FGP1E


* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

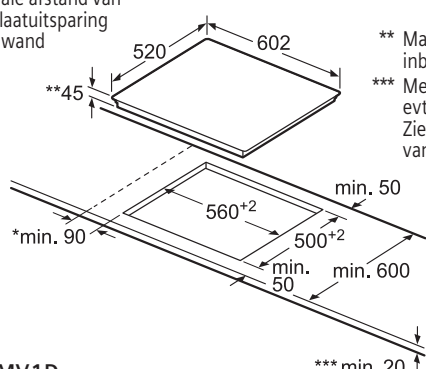

** Maximale inbouwdiepte
*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 675 LMV1D


* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

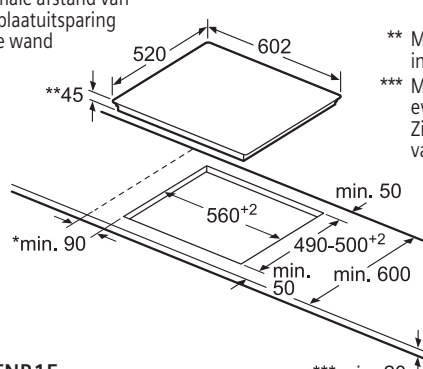

** Maximale inbouwdiepte
*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 675 FNP1E


* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

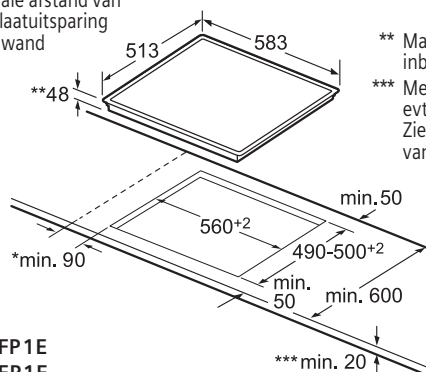

** Maximale inbouwdiepte
*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 645 FFP1E
ET 645 FEP1E

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

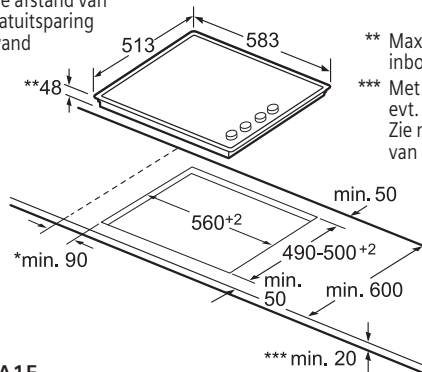


** Maximale inbouwdiepte
*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 645 CEA1E

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

** Locatie van de gasaansluiting in de nis

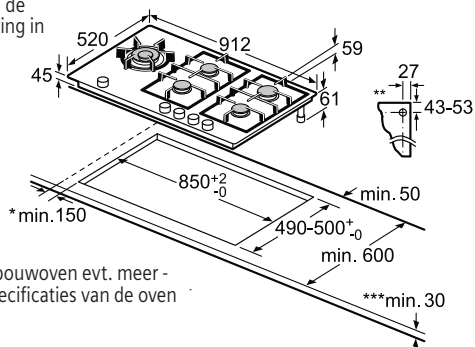


*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

ET 9A6SD70

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand









** Locatie van de gasaansluiting in de nis

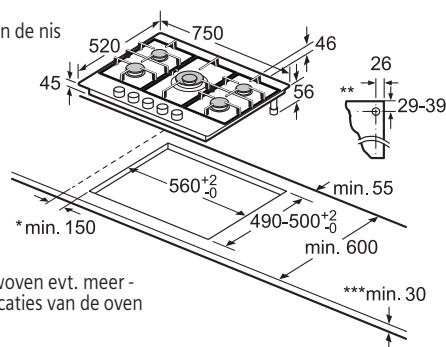

*** Met onderbouwen evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven


ET 7A6RD70

KOOKPLATEN

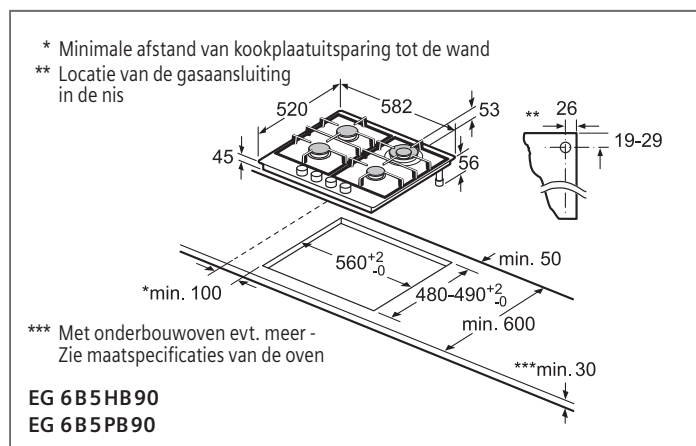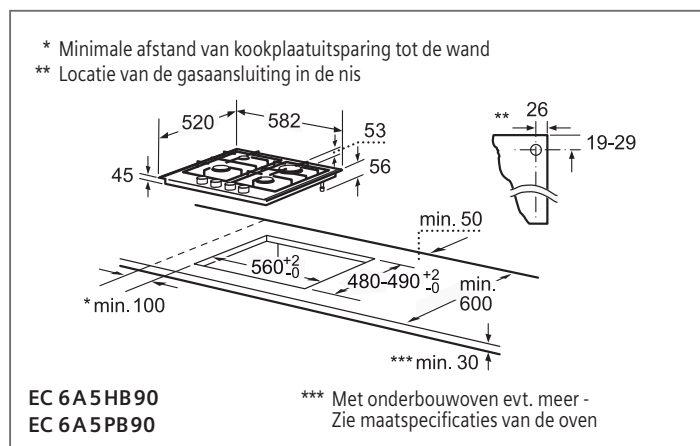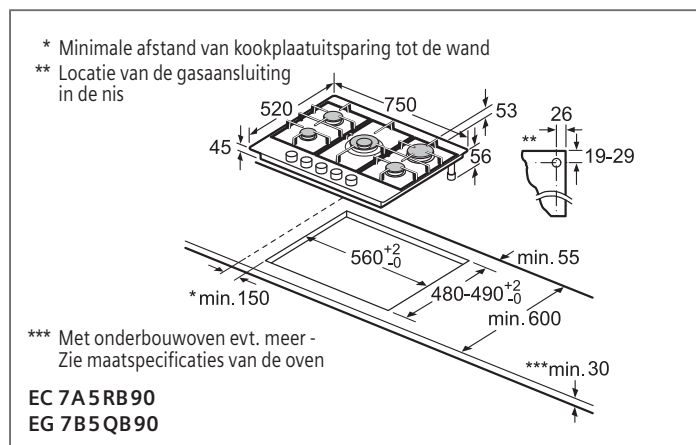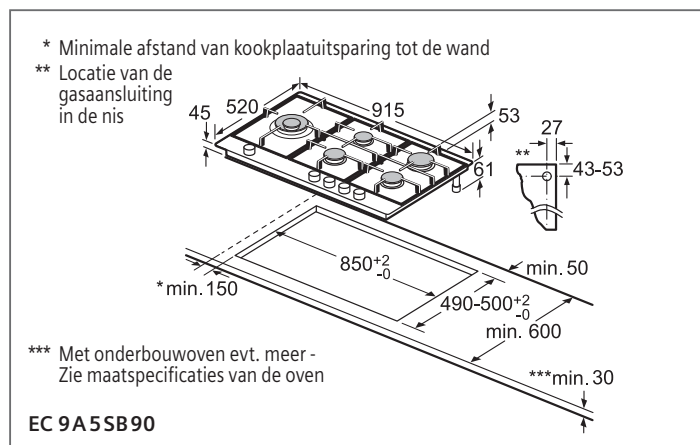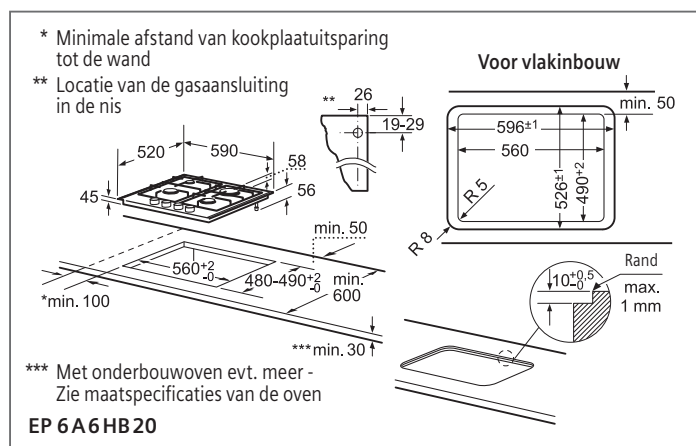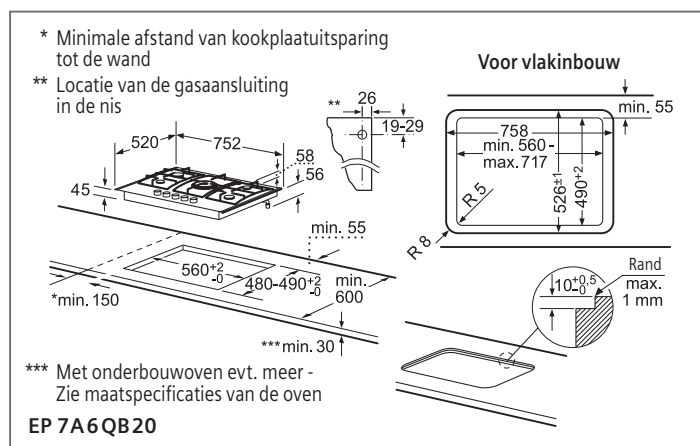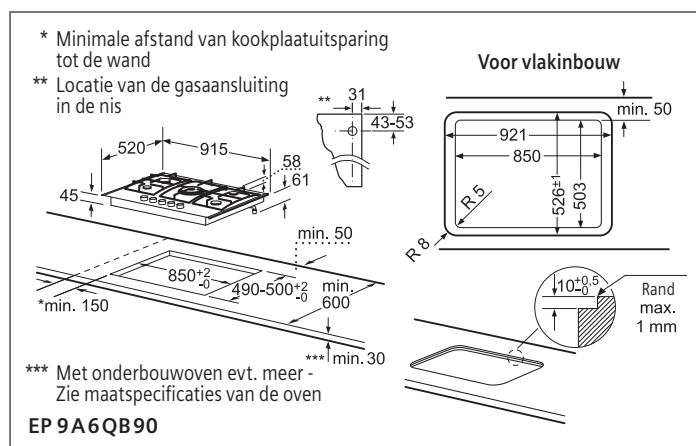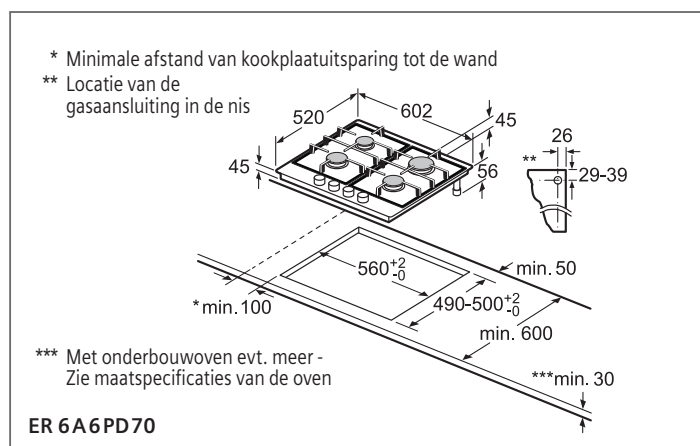


Inbouwschema's

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Maximale inbouwdiepte
- *** Met onderbouwoven evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

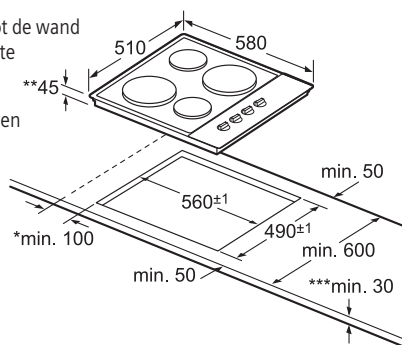

ET 699 CEA1

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Maximale inbouwdiepte
- *** Met onderbouwoven evt. meer - Zie maatspecificaties van de oven

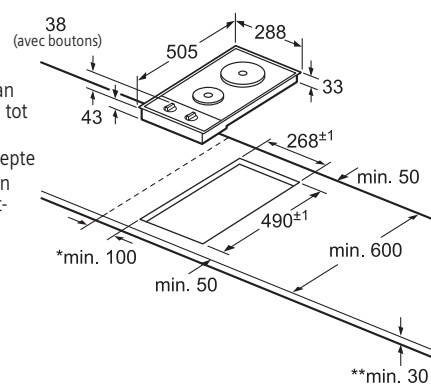

ET 399 CEA1

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel				Vitrokeramische inductiekookplaten			
				iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
Referentie				EX 975KXW1E	EX 975LXC1E	EX 975LVV1E	EX 901LVV1E
Vitrokeramisch met decor / zonder decor				— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Facet-design, inox zijprofielen				■	■	■	■
Inox kader design				—	—	—	—
Pur design				—	—	—	—
Afmetingen							
Toestel	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6
	Breedte	cm	91,2	91,2	91,2	91,2	89,2
	Diepte	cm	52	52	52	52	51,2
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6
	Breedte	cm	88	88	88	88	88-89,6
	Diepte	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	50-51,6
Nettogewicht			kg	18	22	21	21
Bediening							
TFT-Touchdisplay				■	—	—	—
Sensortoetsen dual lightSlider				—	■	■	■
Sensortoetsen Mono touchSlider				—	—	—	—
Uitrustig							
Restwarmteaanduiding				■	■	■	■
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer				■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookzones							
Aantal kookzones				5	5	5	5
Vooraan links	Type kookzone			flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction
	Afmeting	cm		20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23
	Vermogen (powerBoost)	kW		2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan links	Type kookzone			flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction
	Afmeting	cm		20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23
	Vermogen (powerBoost)	kW		2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Vooraan centraal	Type kookzone			—	—	—	—
	Afmeting	cm		—	—	—	—
	Vermogen (powerBoost)	kW		—	—	—	—
Achteraan centraal	Type kookzone			flexInduction	flexInduction	powerInduction Drievoudige variabele zone	powerInduction Drievoudige variabele zone
	Afmeting	cm		30 x 24	30 x 24	21 / 26 / 32	21 / 26 / 32
	Vermogen (powerBoost – superBoost)	kW		2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)
Vooraan rechts	Type kookzone			flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction
	Afmeting	cm		20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23
	Vermogen (powerBoost)	kW		2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Achteraan rechts	Type kookzone			flexInduction	flexInduction	flexInduction	flexInduction
	Afmeting	cm		20 x 24	20 x 24	20 x 23	19 x 23
	Vermogen (powerBoost)	kW		2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
Technische gegevens							
Aansluitwaarde			W	11100	11100	11100	11100
Beveiliging via zekering			A	—	—	—	—
Spanning			V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie			Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel			cm	110	110	110	110
Zonder stekker				■	■	■	■
Veiligheidscertificaten				CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel				Vitrokeramische inductiekookplaten				
				iQ700	iQ300	iQ700	iQ700	
Referentie				EX 275 FXB1E	EH 975 LVC1E	EX 875 KYW1E	EX 875 LYE3E	
Vitrokeramisch met decor / zonder decor				— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Facet-design, inox zijprofielen				—	■	■	■	
Inox kader design				—	—	—	—	
Pur design				■	—	—	—	
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,1		
	Breedte	cm	91,2	91,2	81,2	81,2		
	Diepte	cm	35	52	52	52		
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,1		
	Breedte	cm	88	88	75-78	75-78		
	Diepte	cm	33	49-50	49-50	49-50		
Nettogewicht			kg	15	21	18	17	
Bediening								
TFT-Touchdisplay				—	—	■	—	
Sensortoetsen dual lightSlider				—	■	—	■	
Sensortoetsen Mono touchSlider				■	—	—	—	
Uitrustig								
Restwarmteaanduiding				■	■	■	■	
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer				■ / ■ / —	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Kookzones								
Aantal kookzones				4	5	4	4	
Vooraan links	Type kookzone		flexInduction (links)	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus		
	Afmeting	cm	20 x 21	18	20 x 23	20 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan links	Type kookzone		flexInduction (links centraal)	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus		
	Afmeting	cm	20 x 21	18	20 x 23	20 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Vooraan centraal	Type kookzone		—	—	—	—		
	Afmeting	cm	—	—	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—	—		
Achteraan centraal	Type kookzone		—	powerInduction Driezijdige variabele zone	—	—		
	Afmeting	cm	—	21 / 26 / 32	—	—		
	Vermogen (powerBoost – superBoost)	kW	—	2,2 / 2,6 / 3,3 (3,4 / 3,6 / 3,7 – 5,5)	—	—		
Vooraan rechts	Type kookzone		flexInduction (rechts)	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus		
	Afmeting	cm	20 x 21	21	20 x 23	20 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan rechts	Type kookzone		flexInduction (rechts centraal)	powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus		
	Afmeting	cm	20 x 21	14,5	20 x 23	20 x 23		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Technische gegevens								
Aansluitwaarde			W	7400	11100	7400	7400	
Beveiliging via zekering			A	—	—	—	—	
Spanning			V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie			Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel			cm	110	110	110	110	
Zonder stekker				■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten				CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	

NG = Niet gecommuniceerd

Vitrokeramische inductiekookplaten

	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ100	iQ100	iQ100
	EX 875LYV1E	EX 801LYC1E	EX 875LVC1E	EX 875LEC1E	ED 875FSB5E	EH 875LVC1E	EH 801LVC1E	EH 845FVB1E
	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
	■	—	■	■	■	■	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	■
	—	■	—	—	—	—	■	—
	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6	5,5
	81,2	79,2	81,2	81,2	81,2	81,2	79,2	79,5
	52	51,2	52	52	52	52	51,2	51,7
	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,6	5,5
	75-78	78-79,6	75-78	75-78	75-78	75-78	78-79,6	78
	49-50	50-51,6	49-50	49-50	49	49-50	50	50
	18	18	16	16	NG	18	18	15
	—	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	■	■	—	■	■	—
	—	—	—	—	■	—	—	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —
	4	4	5	4	4	5	5	5
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	powerInduction	flexInduction	combiZone	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	20 x 23	19 x 23	18	20 x 24	21	18	18	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (2,5)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (2,5)	1,8 (2,8)	1,8 (2,8)
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	powerInduction	flexInduction	combiZone	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	20 x 23	19 x 23	14,5	20 x 24	21	14,5	14,5	14,5
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (1,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	powerInduction	—	—	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	—	—	24	—	—	24	24	24
	—	—	2,2 (3,7)	—	—	2,2 (3,3)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	20 x 23	19 x 23	20 x 21	14,5	14,5	21	21	21
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	2,2 (3,3)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	powerInduction Variabele zone	powerInduction Variabele zone	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	20 x 23	19 x 23	20 x 21	28	28	14,5	14,5	14,5
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,6 (3,7)	2,6	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)	1,4 (1,8)
	7400	7400	7200	7400	7400	7200	7200	7200
	—	—	—	—	—	—	—	—
	220-240	220-240	220-240 1/2 + N	220-240	220-240	220-240 1/2 + N	220-240 1/2 + N	220-240 1/2 + N
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	110	110	110	110	110	110	110	110
	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie inductiekookplaten

SIEMENS

Type toestel				Vitrokeramische inductiekookplaten				
				iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	
Referentie				EX 775LEC1E	EX 675JYW1E	EX 675LYV1E	EX 675LXC1E	
Vitrokeramisch met decor / zonder decor				— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Facet-design, inox zijprofielen				■	■	■	■	
Inox kader design				—	—	—	—	
Pur design				—	—	—	—	
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,1		
	Breedte	cm	71	60,2	60,2	60,2		
	Diepte	cm	52	52	52	52		
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	5,1	5,1	5,1	5,1		
	Breedte	cm	56	56	56	56		
	Diepte	cm	49-50	49	49-50	49-50		
Nettogewicht		kg	14	19	15	14		
Bediening								
TFT-Touchdisplay			—	■	—	—		
Sensortoetsen dual lightSlider			■	—	■	■		
Sensortoetsen Mono touchSlider			—	—	—	—		
Uitrusting								
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■		
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■		
Kookzones								
Aantal kookzones			4	4	4	4		
Vooraan links	Type kookzone		flexInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction		
	Afmeting	cm	19 x 23	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan links	Type kookzone		flexInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction		
	Afmeting	cm	19 x 23	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Vooraan centraal	Type kookzone		—	—	—	—		
	Afmeting	cm	—	—	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—	—		
Achteraan centraal	Type kookzone		—	—	—	—		
	Afmeting	cm	—	—	—	—		
	Vermogen (powerBoost)	kW	—	—	—	—		
Vooraan rechts	Type kookzone		powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction		
	Afmeting	cm	21	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24		
	Vermogen (powerBoost)	kW	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Achteraan rechts	Type kookzone		powerInduction	flexInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction		
	Afmeting	cm	14,5	19 x 22,5	19 x 22,5	19 x 24		
	Vermogen (powerBoost)	kW	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)		
Technische gegevens								
Aansluitwaarde		W	7400	7400	7400	7400		
Beveiliging via zekering		A	—	—	—	—		
Spanning		V	220-240	220-240	220-240	220-240		
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60		
Lengte van de aansluitkabel		cm	110	110	110	110		
Zonder stekker			■	■	■	■		
Veiligheidscertificaten			CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR		

NG = Niet gecommuniceerd

Vitrokeramische inductiekookplaten

	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ300	iQ100	iQ100
	EX 601LXC1E	EX 675FEC1E	ED 675FQC5E	ED 675FSB5E	EH 675FFC1E	EH 675FEC1E	EH 645FEB1E
	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
	—	■	■	■	■	■	—
	—	—	—	—	—	—	■
	■	—	—	—	—	—	—
	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,5
	57,2	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	58,3
	51,2	52	52	52	52	52	51,3
	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,5
	56-57,6	56	56	56	56	56	56
	50-51,6	49-50	49	49	49-50	49-50	49-50
	14	14	NG	NG	14	12	12
	—	—	—	—	—	—	—
	■	—	—	—	—	—	—
	—	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —
	4	4	4	4	4	4	4
	flexInduction	flexInduction	combiZone	combiZone	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	19 x 24	21	21	18	18	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)	1,8 (3,1)	1,8 (2,8)
	flexInduction	flexInduction	combiZone	combiZone	powerInduction Uitbreidbare zone	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	19 x 24	21	21	18 / 18 x 28	18	18
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 / 2 (3,1 / 3,7)	1,8 (2,8)	1,8 (2,8)
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	flexInduction	powerInduction	combiZone	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	21	21	18	21	21	21
	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (2,8)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
	flexInduction	powerInduction	combiZone	powerInduction	powerInduction	powerInduction	powerInduction
	19 x 24	14,5	21	14,5	14,5	14,5	14,5
	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)	1,4 (2,2)
	7400	7400	7400	6900	7400	7400	7400
	—	—	—	—	—	—	—
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	110	110	110	110	110	110	110
	■	■	■	■	■	■	■
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

Technische informatie

Technische informatie vitrokeramische en elektrische kookplaten

SIEMENS

Type toestel			Vitrokeramische kookplaten					
			iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 300	iQ 300	
Referentie			ET 975LMP1D	ET 875LMP1D	ET 801LMV1D	ET 875FCP1D	ET 845FNP1E	
Vitrokeramisch met decor / zonder decor			— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Facet-design, inox zijprofielen			■	■	—	■	—	
Inox kader design			—	—	—	—	■	
Pur design			—	—	■	—	—	
Inox			—	—	—	—	—	
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	4,5	4,5	5,1	4,5	4,8	
	Breedte	cm	91,2	81,2	79,2	81,2	76,5	
	Diepte	cm	52	52	51,2	52	50,7	
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	4,5	4,5	5,1	4,5	4,8	
	Breedte	cm	88	78	78	78	75	
	Diepte	cm	50	50	50	50	49	
Nettogewicht		kg	13	11	10	11	11	
Bediening								
Sensortoetsen Dual lightSlider			■	■	■	—	—	
Sensortoetsen Mono touchSlider			—	—	—	■	■	
Draaiknoppen			—	—	—	—	—	
Uitrusting								
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■	■	
Timer per zone / Kookwekker / countUp timer			■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —	
Stop-functie			■	■	■	■	■	
Uitrusting								
Aantal kookzones			5	5	5	4	4	
Vooraan links	Type kookzone		highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	
	Afmeting	cm	14,5 / 21	14,5 / 21	14,5 / 21	12 / 21	18	
	Vermogen	kW	1,2 / 2,1	1,2 / 2,1	1,2 / 2,1	0,75 / 2,2	2	
Achteraan links	Type kookzone		highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed* Uitbreidbare zone	
	Afmeting	cm	14,5	14,5	14,5	14,5	17 / 17 x 26,5	
	Vermogen	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,8 / 2,6	
Vooraan centraal	Type kookzone		—	—	—	—	—	
	Afmeting	cm	—	—	—	—	—	
	Vermogen	kW	—	—	—	—	—	
Achteraan centraal	Type kookzone		highSpeed* Drievoudige zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	—	
	Afmeting	cm	14,5 / 21 / 27,5	18 / 23	18 / 23	18 / 23	—	
	Vermogen	kW	1,05 / 2,2 / 3,1	1,7 / 2,4	1,7 / 2,4	1,5 / 2,4	—	
Vooraan rechts	Type kookzone		highSpeed* combiZone	highSpeed* combiZone	highSpeed* combiZone	highSpeed* Variabele zone + uitbr. braadzone	highSpeed* Variabele zone	
	Afmeting	cm	12/18/18 x 27/37	12/18/18 x 27/37	12/18/18 x 27/37	14,5 / 20 / 20 x 35	12 / 21	
	Vermogen	kW	1 / 2 / 3,4 / 4,6	1 / 2 / 3,4 / 4,6	1 / 2 / 3,4 / 4,6	0,9 / 1,75 / 2,1	0,75 / 2,2	
Achteraan rechts	Type kookzone		highSpeed* combiZone	highSpeed* combiZone	highSpeed* combiZone	—	highSpeed*	
	Afmeting	cm	14,5	14,5	14,5	—	14,5	
	Vermogen	kW	1,2	1,2	1,2	—	1,2	
Technische gegevens								
Aansluitwaarde		W	10900	11200	11200	9300	8300	
Beveiliging via zekering		A	—	—	—	—	—	
Spanning		V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240 1/2/3 + N	
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel		cm	—	—	—	—	—	
Zonder stekker			■	■	■	■	■	
Veiligheidscertificaten			CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

* highSpeed = verwarming via thermische weerstand

Vitrokeramische kookplaten							Elektrische kookplaten	
	iQ300	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100	iQ100	iQ100	iQ100
	ET 775FGP1E	ET 675LMV1D	ET 675FNP1E	ET 645FFP1E	ET 645FEP1E	ET 645CEA1E	ET 699CEA1	ET 399CEA1
	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / —	— / —
	■	■	■	—	—	—	—	—
	—	—	—	■	■	■	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	■	■
	4,5	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	6,5	4,9
	71	60,2	60,2	58,3	58,3	58,3	58	28,8
	52	52	52	51,3	51,3	51,3	51	50,5
	4,5	4,5	4,5	4,8	4,8	4,8	4,5	4,2
	56 - 64	56	56	56	56	56	56	26,8
	49 - 50	50	49 - 50	49 - 50	49 - 50	49 - 50	49	49
	9	8	8	8	7	8	11	6
	—	■	—	—	—	—	—	—
	■	—	■	■	■	—	—	—
	—	—	—	—	—	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	—	—
	■ / ■ / —	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
	■	■	■	■	■	—	—	—
	4	4	4	4	4	4	4	2
	highSpeed*	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
	14,5	14,5 / 21	18	14,5	14,5	14,5	18	—
	1,2	1,2 / 2,1	2	1,2	1,2	1,2	2	—
	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	highSpeed* Uitbreidbare zone	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
	12 / 18	14,5	17 / 17 x 26,5	18	18	21	14,5	—
	0,8 / 2	1,2	1,8 / 2,6	2	2	2,2	1,5	—
	—	—	—	—	—	—	—	Gietijzer
	—	—	—	—	—	—	—	14,5
	—	—	—	—	—	—	—	1,5
	—	—	—	—	—	—	—	Gietijzer
	—	—	—	—	—	—	—	18
	—	—	—	—	—	—	—	2
	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* combiZone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed* Variabele zone	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
	12 / 21	12/18/18 x 27/37	14,5 / 21	12 / 21	21	18	14,5	—
	0,75 / 2,2	1 / 2 / 3,4 / 4,6	1 / 2,2	0,9 / 2,2	2,2	2	1,5	—
	highSpeed*	highSpeed* combiZone	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	highSpeed*	Gietijzer	—
	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	18	—
	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2	—
	7300	7800	8300	7400	6900	6600	7000	3500
	—	—	—	—	—	—	25	16
	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240 1/2/3 + N	220 - 240 1/2/3 + N	230 1/2/3 + N	230 1
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50	50
	—	—	—	—	—	—	100	150
	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	AENOR, CE	CE

Technische informatie

Technische informatie gaskookplaten

SIEMENS


Type toestel			Vitrokeramische gaskookplaten			Hardglas gaskookplaten		
			iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 500	iQ 500	
Referentie			ER 9A6SD70	ER 7A6RD70	ER 6A6PD70	EP 9A6QB90	EP 7A6QB20	
Vitrokeramisch zonder decor			■	■	■	—	—	
Facet-design, inox zijprofielen			■	■	■	—	—	
Hardglas			—	—	—	Zwart	Zwart	
Inox			—	—	—	—	—	
Inbouwmogelijkheden								
Standaard			■	■	■	■	■	
Vlakinbouw “piano-a-filo”			—	—	—	■	■	
Gastype								
Instelling – Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar			■	■	■	■	■	
Alternatief – Butaan-/propan G30, 31 28-30/37 mbar			■	■	■	■	■	
Afmetingen								
Toestel	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Breedte	cm	91,2	75	60,2	91,5	75,2	
	Diepte	cm	52	52	52	52	52	
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Breedte	cm	85-85,2	56-56,2	56-56,2	85-85,2	56-56,2	
	Diepte	cm	49-50,2	49-50,2	49-50,2	49-50,2	48-49,2	
Nettogewicht		kg	18	15	11	21	18	
Uitrusting								
stepFlame			■	■	■	■	■	
Pannendragers – gietijzer / geëmailleerd			■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	
Vaatwasbestendige pannendragers			■	■	■	—	—	
Veiligheid – Thermokoppel			■	■	■	■	■	
Eénhandsontsteking			■	■	■	■	■	
Restwarmteaanduiding			■	■	■	—	—	
Kookzones								
Aantal kookzones			5	5	4	5	5	
Vooraan links	Type kookzone Type brander		Gas Wok	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Spaar	
	Vermogen	kW	6	1,9	1,9	1	1	
Achteraan links	Type kookzone Type brander		—	Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	
	Vermogen	kW	—	1,9	1,1	1,75	1,75	
Vooraan centraal	Type kookzone Type brander		Gas Normaal	Gas Wok	—	Gas Wok	Gas Wok	
	Vermogen	kW	1,9	4,2	—	4	4	
Achteraan centraal	Type kookzone Type brander		Gas Spaar	—	—	—	—	
	Vermogen	kW	1,1	—	—	—	—	
Vooraan rechts	Type kookzone Type brander		Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	
	Vermogen	kW	1,9	1,1	1,9	1,75	1,75	
Achteraan rechts	Type kookzone Type brander		Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk	
	Vermogen	kW	2,8	2,8	2,8	3	3	
Technische gegevens								
Gasaansluitwaarde		W	13700	11900	7700	11500	11500	
Beveiliging via zekering		A	3	3	3	3	3	
Spanning		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie		Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel		cm	150	100	150	150	100	
Type stekker – Stekker met aarding* / Zonder stekker			— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Veiligheidscertificaten			CE	CE	CE	CE	CE	

* Enkel op voedingsnetten met nulleider

	Hardglas gaskookplaten	Inox gaskookplaten						
	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
	EP 6A6HB20	EC 9A5SB90	EC 7A5RB90	EG 7B5QB90	EC 6A5HB90	EC 6A5PB90	EG 6B5HB90	EG 6B5PB90
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zwart	—	—	—	—	—	—	—
	—	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	59	91,5	75	75	58,2	58,2	58,2	58,2
	52	52	52	52	52	52	52	52
	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	56-56,2	85-85,2	56-56,2	56	56-56,2	56-56,2	56-56,2	56-56,2
	48-49,2	49-50,5	48-49,2	48-49,2	48-49,2	48-49,2	48	48
	14	18	15	15	11	10	10	8
	■	■	■	—	■	■	—	—
	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
	—	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	5	5	5	4	4	4	4
	Gas Normaal	Gas Wok	Gas Spaar	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal
	1,75	5	1	1	1,75	1,75	1,75	1,75
	Gas Normaal	—	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	Gaz Normal
	1,75	—	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	—	Gas Spaar	Gas Wok	Gas Wok	—	—	—	—
	—	1	5	3,3	—	—	—	—
	—	Gas Normaal	—	—	—	—	—	—
	—	1,75	—	—	—	—	—	—
	Gas Spaar	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Normaal	Gas Spaar	Gas Spaar	Gas Spaar	Gas Spaar
	1	1,75	1,75	1,75	1	1	1	1
	Gas Wok	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Sterk	Gas Wok	Gas Sterk	Gas Wok	Gas Sterk
	3,5	3	3	3	3,5	3	3,3	3
	8000	12500	12500	10800	8000	7500	7500	7500
	3	3	3	3	3	3	3	3
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	100	150	150	150	150	100	100	100
	— / ■	■ / —	■ / —	— / ■	■ / —	— / ■	— / ■	— / ■
	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE


Inbouwschema's

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

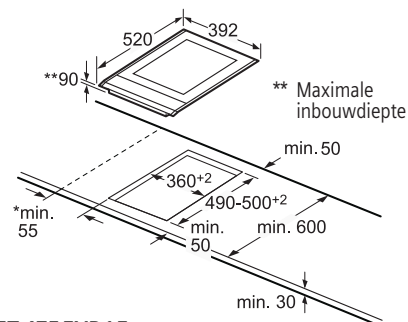


ET 475 Fyb1E

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Maximale inbouwdiepte
- *** Met onderbouwoven min. 30 mm

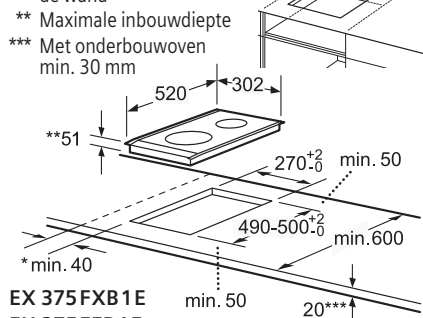


EX 375 Fxb1E
EH 375 Ffb1E

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

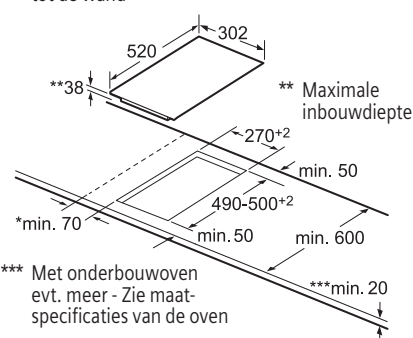


ET 375 Ffp1E

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Locatie van de gasaansluiting in de nis

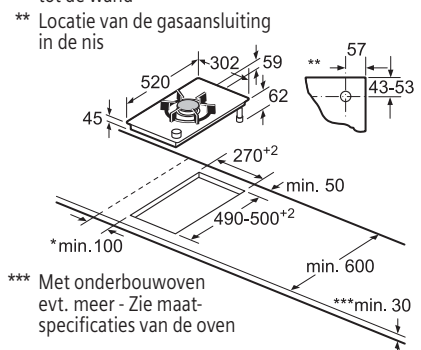


ER 3A6AD70

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Locatie van de gasaansluiting in de nis

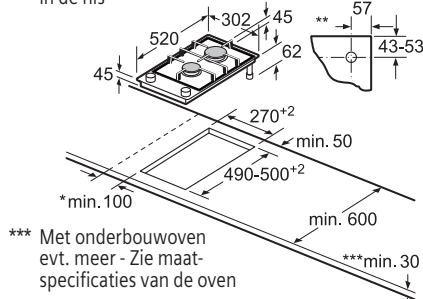





ER 3A6BD70

- * Afhankelijk van de diepte van de uitsnijding

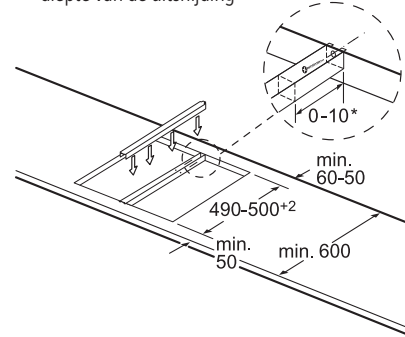


HZ 394301

Bij het inbouwen van verschillende facet-design kookplaten naast elkaar, moeten er één of meerdere montagesets HZ 394301 voorzien worden (2 kookplaten: 1 set; 3 kookplaten: 2 sets, enz...)

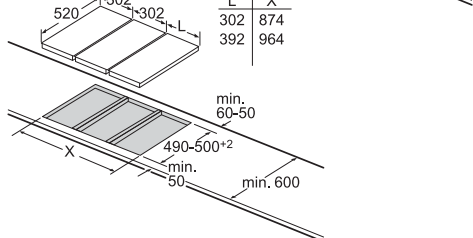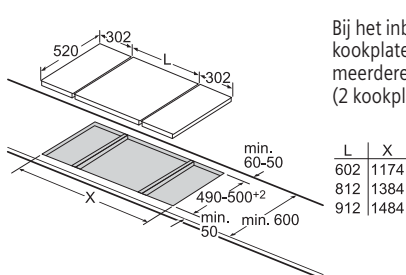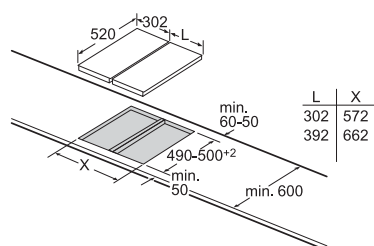

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige toestellen en uitsparingsmaten

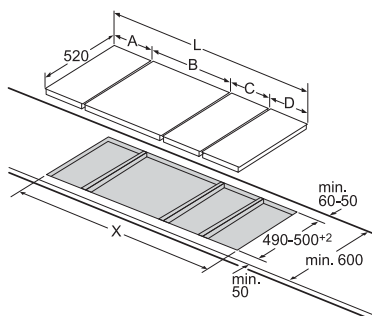

Inbouw van verscheidene domino's of met een kookplaat van 600 mm

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

					L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x80	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x90	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

Technische informatie


Technische informatie Domino-lijn

SIEMENS


Type toestel			Domino-lijn 40 cm	Domino-lijn 30 cm			
			Teppan Yaki	Vitrokeramische inductiekookplaten	Vitrokeramische kookplaat	Vitrokeramische gaskookplaten	
			iQ 500	iQ 700	iQ 100	iQ 300	iQ 700
Referentie			ET 475 FYB1 E	EX 375 FXB1 E	EH 375 FBB1 E	ET 375 FFP1 E	ER 3 A6 AD70
Vitrokeramisch zonder decor			■	■	■	■	■
Facet-design, inox zijprofielen			■	■	■	■	■
Inox			■	—	—	—	—
Gastype							
Instelling – Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar			—	—	—	—	■
Alternatief – Butaan-/propaangas G30, 31 28-30/37 mbar			—	—	—	—	■
Afmetingen							
Toestel	Hoogte	cm	8,9	5,9	5,9	3,8	4,5
	Breedte	cm	39,2	30,2	30,2	30,2	30,2
	Diepte	cm	52	52	52	52	52
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm	8,3	5,3	5,3	3,8	4,5
	Breedte	cm	36	27	27	27	27
	Diepte	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50
Nettogewicht			kg	11	6	6	4
Bediening							
Sensortoetsen mono touchSlider / Draaiknoppen			■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	— / ■
Uitrusting							
Restwarmteaanduiding			■	■	■	■	■
Stop-functie			■	■	■	■	—
stepFlame			—	—	—	—	■
Veiligheid – Thermokoppel / Veiligheidsuitschakeling			— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	■ / —
Kookzones							
Aantal kookzones			2	2	2	2	1
Vooraan / Centraal	Type kookzone		Teppan Yaki Inox	flexInduction	powerInduction	highSpeed* Variabele zone	Gas Wok
	Afmeting	cm	34,4 x 14,6	19 x 20	21	12 / 18	—
	Vermogen (powerBoost)	kW	0,95	3,3	2,2 (3,3)	0,8 / 2	6
Achteraan	Type kookzone		Teppan Yaki Inox	flexInduction	powerInduction	highSpeed*	Gas Sterk
	Afmeting	cm	34,4 x 14,6	19 x 20	14,5	14,5	—
	Vermogen (powerBoost)	kW	0,95	3,3 (3,6)	1,4 (1,8)	1,2	—
Technische gegevens							
Aansluitwaarde			W	1900	3600	3600	3200
Beveiliging via zekering			A	13	16	16	16
Spanning			V	220-240 1+N	220-240 1/2+N	220-240 1/2+N	220-240 1+N
Frequentie			Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel			cm	100	110	110	100
Zonder stekker			■	■	■	■	■
Veiligheidscertificaten			CE, VDE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE

* highSpeed = verwarming via thermische weerstand

Inbouwschema's

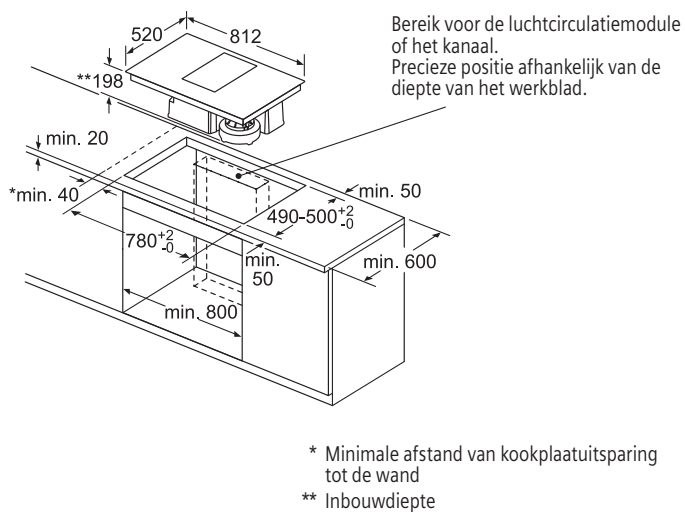

EX 875LX34E
ED 875FS11E

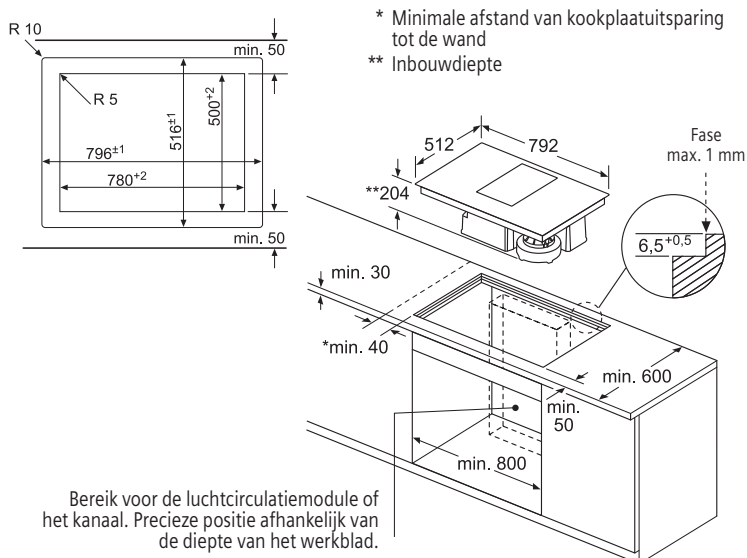

EX 801LX34E

Technische informatie

Technische informatie inductionAir System

SIEMENS

Type toestel

Kookplaat

Referentie

Vitrokeramisch met decor / zonder decor

Facet-design, inox zijprofielen

Pur design

Dimensions

Toestel	Hoogte	cm
	Breedte	cm
	Diepte	cm
Inbouwafmetingen	Hoogte	cm
	Breedte	cm
	Diepte	cm
Nettogewicht		kg

Bediening

TFT-Touchdisplay

Sensortoetsen dual lightSlider

Sensortoetsen Mono touchSlider

Uitrusting

Restwarmteaanduiding

Timer per zone / Kookwekker / countUp timer

Kookzones


Aantal kookzones

	Type kookzone	
Vooraan links	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	
Achteraan links	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	
Vooraan rechts	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	
Achteraan rechts	Afmeting	cm
	Vermogen (powerBoost)	kW
	Type kookzone	

Technische gegevens


Aansluitwaarde	W
Beveiliging via zekering	A
Spanning	V
Frequentie	Hz
Lengte van de aansluitkabel	cm
Zonder stekker	
Veiligheidscertificaten	

Luchtafvoer naar buiten

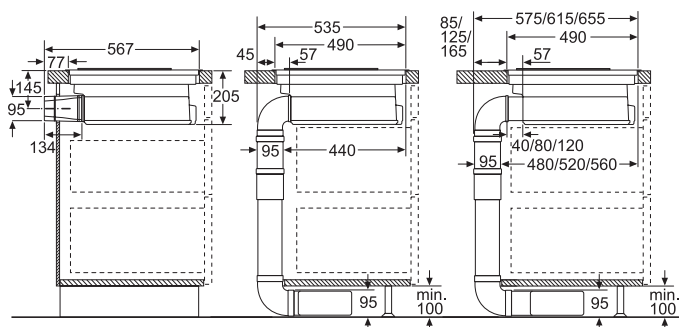

EX 875LX34E / EX 801LX34E / ED 875FS11E

Kringloopwerking

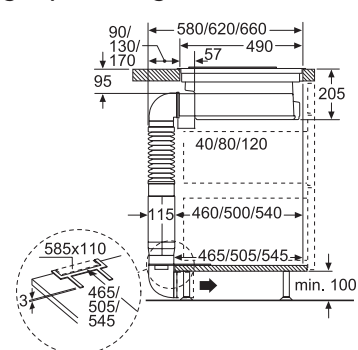


Alle afmetingen zijn in mm

iQ700		iQ500
EX 875LX34E	EX 801LX34E	ED 875FS11E
— / ■	— / ■	— / ■
■	—	■
—	■	—
19,8	20,4	19,8
81,2	79,2	81,2
52,7	51,2	52
19,8	20,4	19,8
78	78 - 79,6	78
49	50 - 51,6	49
28	26	28
—	—	—
■	■	—
—	—	■
■	■	■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / —
4	4	4
flexInduction	flexInduction	combiZone
20 x 24	20 x 24	21
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
flexInduction	flexInduction	combiZone
20 x 24	20 x 24	21
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)
flexInduction	flexInduction	powerInduction
20 x 24	20 x 24	18
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,8 (3,1)
flexInduction	flexInduction	powerInduction
20 x 24	20 x 24	14,5
2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	1,4 (2,2)
7400	7400	6900
—	—	—
220 - 240	220 - 240	220 - 240
50; 60	50; 60	50; 60
120	120	110
■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE


Type toestel		iQ700	iQ500
Geïntegreerde dampkap			
Referentie		EX 8... LX34E	ED 875FS11E
Inox		—	—
Zwart		■	■
Glas		—	—
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir		■ / — / ■	■ / — / ■
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		A	A
Gemiddeld energieverbruik	kWu/jaar	53,5	50,6
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse		A / — / C	A / — / B
Geluidsniveau bij normale werking	dB	69	69
Kenmerken			
Soort besturing		dual lightSlider	Mono touchSlider
Aantal motoren		1	1
Randafzuiging		—	—
Aantal vetfilters		1	1
Aantal vermogens		9 + 1	9 + 1
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■
Naventilatie	min	30	30
Intervalventilatie		■	■
Anti-terugslagklep		—	—
climateControl-Sensor		■	—
Vetfilter en verzamelunit vloeistof			
Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasbestendig		■	■
Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasbestendig		■	■
Kenmerken verlichting			
Soort lamp		—	—
Aantal lampen		—	—
softLight		—	—
Type bediening verlichting: progressief / on/off		—	—
Totaal vermogen verlichting	W	—	—
Totale verlichtingssterkte	lux	—	—
Afvoervermogen			
Maximale afzuigcapaciteit	m³/u	550	550
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m³/u	690	690
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m³/u	NG	NG
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) - intensiefstand	m³/u	NG	NG

NG = Niet gecommuniceerd

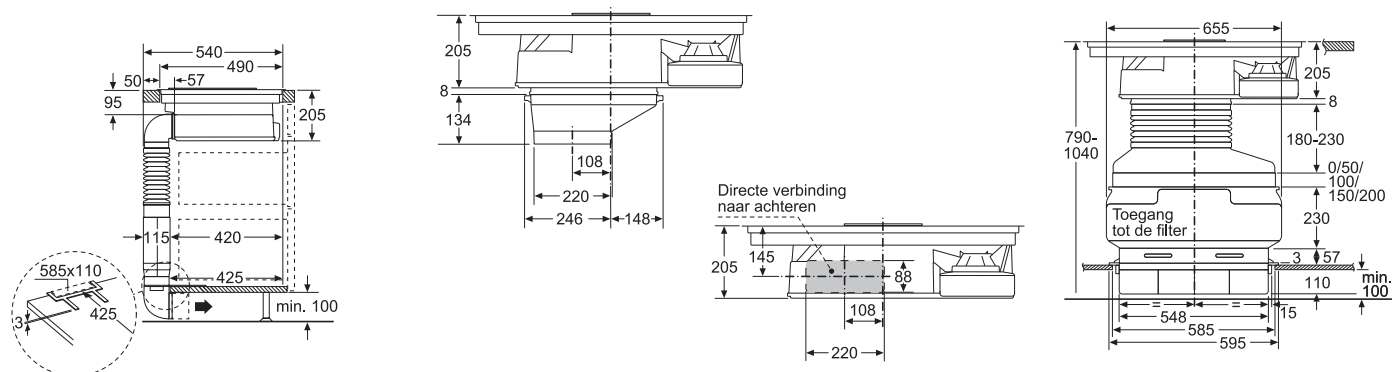

Inbouwschema's

Zie bijkomende schema's en technische informatie op Tradeplace en in de brochure op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/modulAirSystem

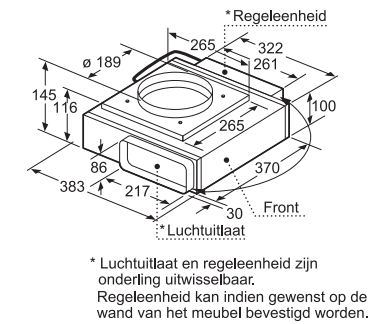



LF 16VA570

Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige toestellen- en uitsparingsmaten



Ventilatie-element	Leidingschikking	Ventilatie-element	Kookzone/ Domino	Breedtype: (cm)				
				A	B	C	D	E
1x10	links of rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900	
1x10	links of rechts	2x40**	878	846	846	max. 935*	1000	
1. 2.								
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10	links	rechts	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	links	rechts	1x30, 2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10	links	rechts	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* Afmeting reduceert al naar gelang de positie van de regeleenheid.
** Leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan Yaki/Lava-grill lopen.
*** Regeleenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.


DAMPKAPPEN

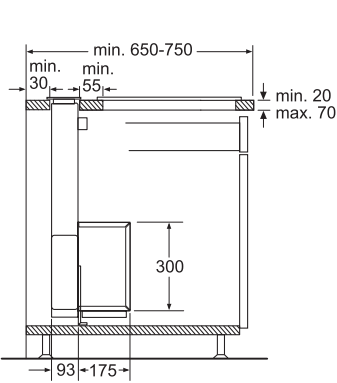


Voor vlakbouw in een werkblad in natuursteen of graniet

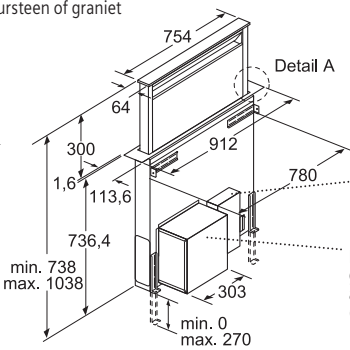

Motoreenheid kan op een van de vier zijden gemonteerd worden, op de voor- of achterzijde, of verwijderd van het toestel (toebehoren LZ 29IDM00 noodzakelijk).




De motorblok kan op de vier zijden gedraaid worden en kan gemonteerd worden op de voor- of achterzijde.




Gebruik met gaskookplaat alleen in luchtafvoer mogelijk. Maximaal vermogen in totaal 13,4 kW.
* 650 mm diepte alleen in combinatie met smalle kookplaten.
** Minimum 750 mm voor kookplaten met 500 mm uitsparingsdiepte.

LZ 29IDM00






De motorblok kan met een maximum afstand van 3 m van het toestel gemonteerd (toebehoren LZ 29IDM00 noodzakelijk).

LD 96DAM50

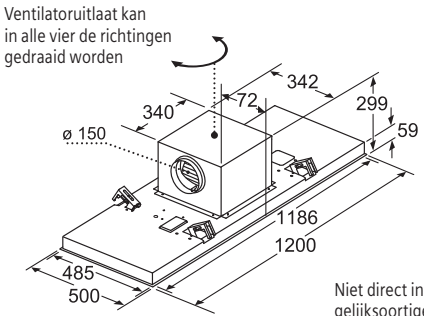

LR 27CBS20



A: optimale performance 700-1300

* Vanaf bovenkant pannendragers

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Inbouwschema's

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

LR 97CBS20
LR 97CAQ.0

Luchtafvoer

Circulatie

Circulatie

A: optimale performance 700-1300

* Vanaf bovenkant pannendragers

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

* Vanaf bovenkant pannendragers

LF 26RG270
LF 16RG270

LF 26RG270
LF 16RG270

* Vanaf bovenkant pannendragers

LF 26RH560
LF 16RH560

LF 26RH560
LF 16RH560

LF 31IVP60

* Vanaf bovenkant pannendragers

LC 37IVP60

* Vanaf bovenkant pannendragers

Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand

hoogteverstelbaar in 20 mm stappen (744-1044)


LF 91BUV50
LF 98BIP50
LF 97BCP50
LF 97BBM50

* Vanaf bovenkant pannendragers





LF 91BUV50
LF 98BIP50
LF 97BCP50
LF 97BBM50

(1) Luchtafvoer
(2) Kringloop
(3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren





DAMPKAPPEN






Inbouwschema's

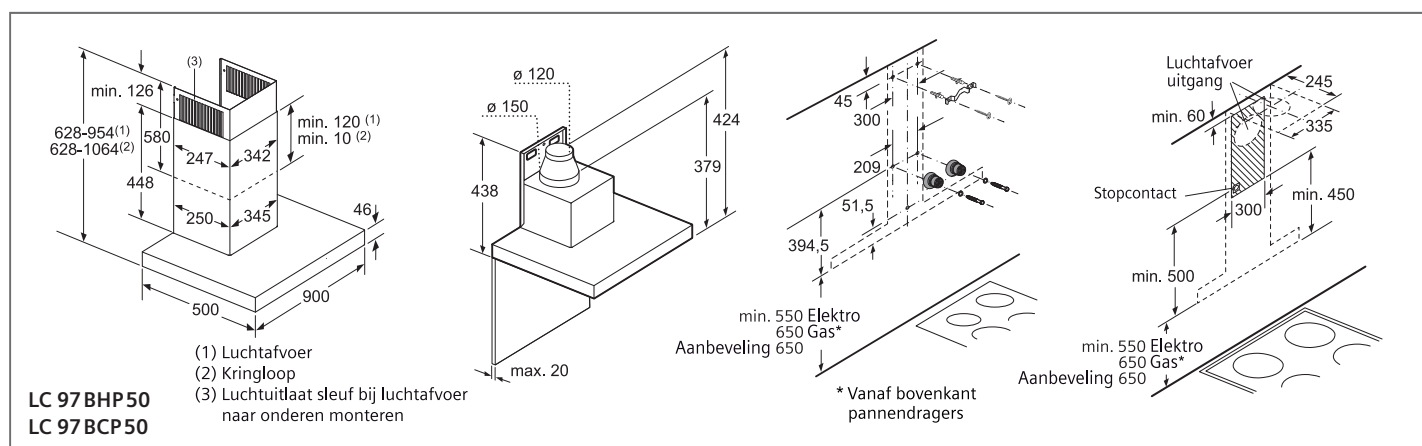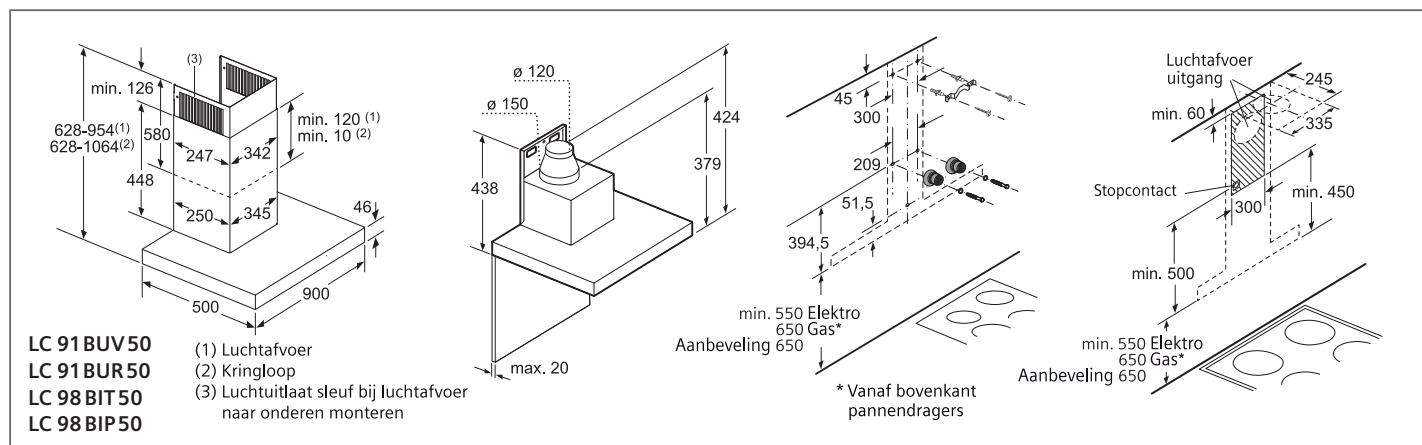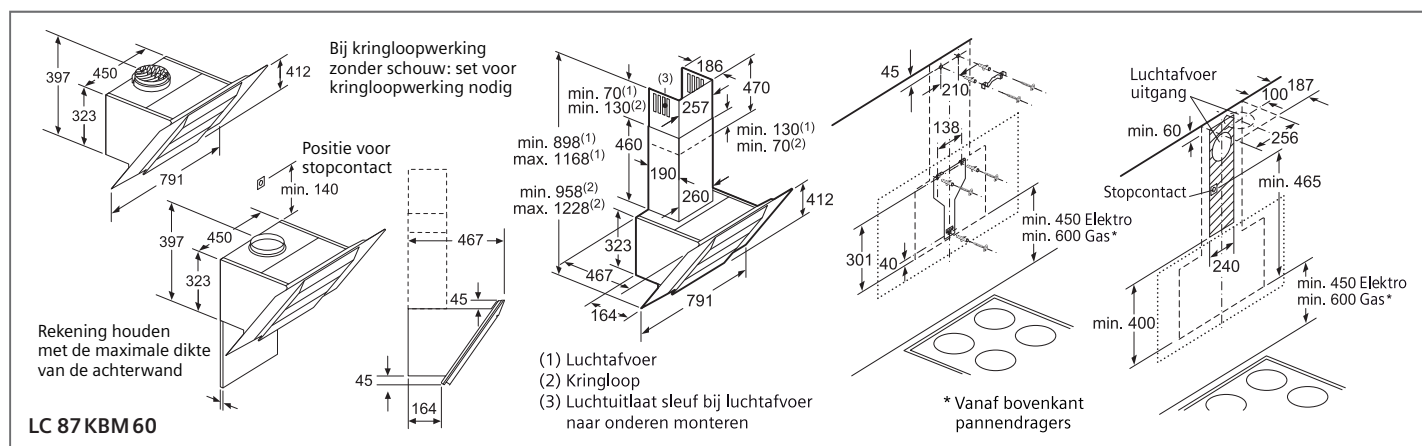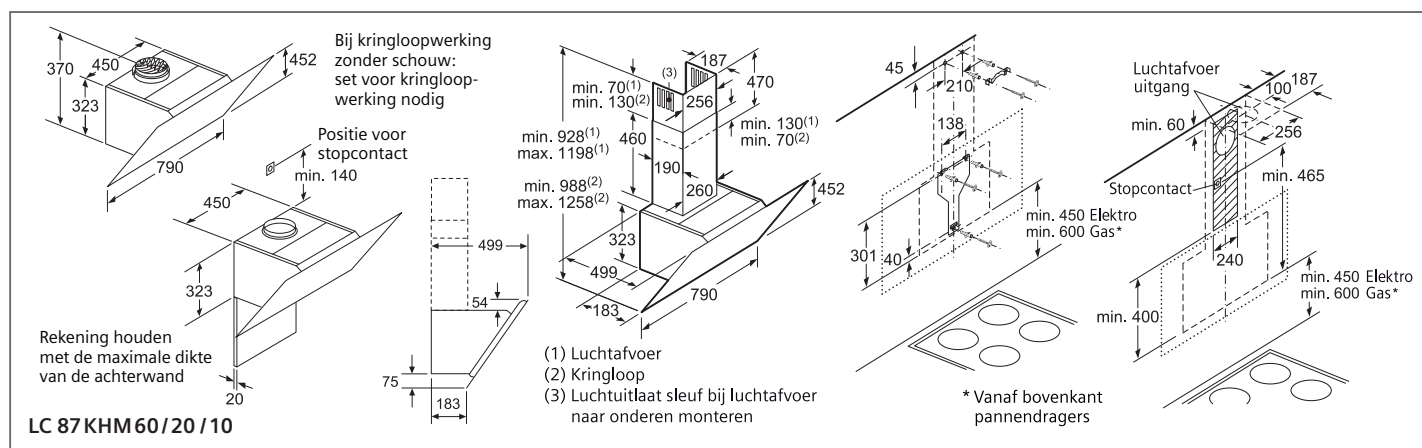

Inbouwschema's

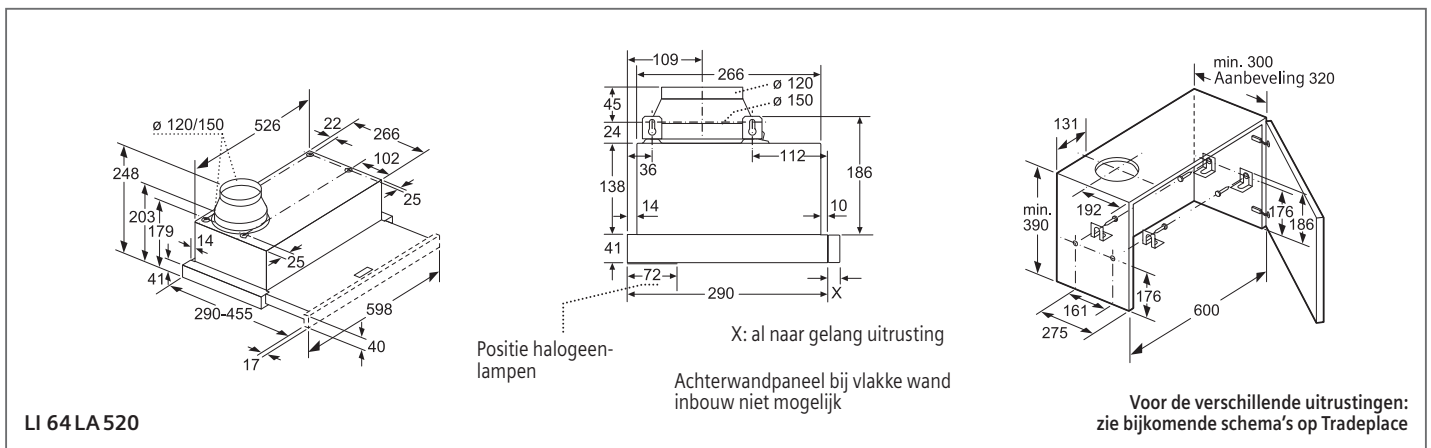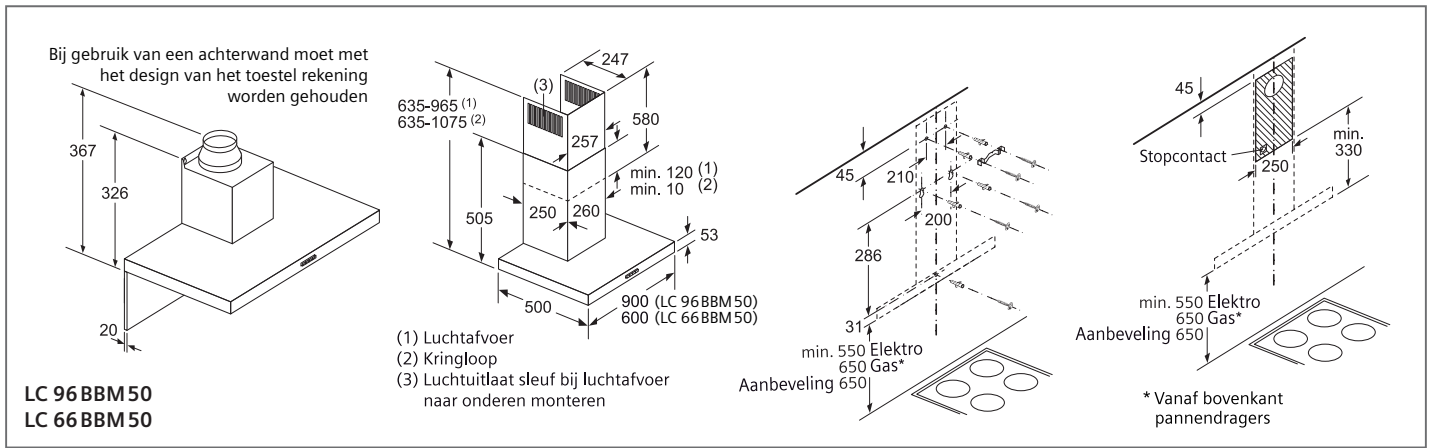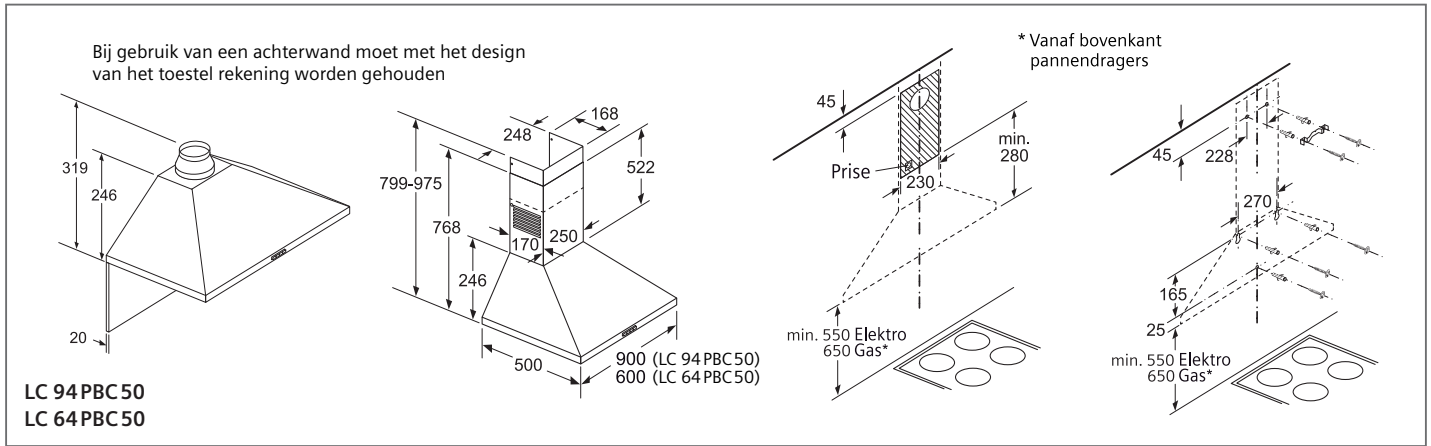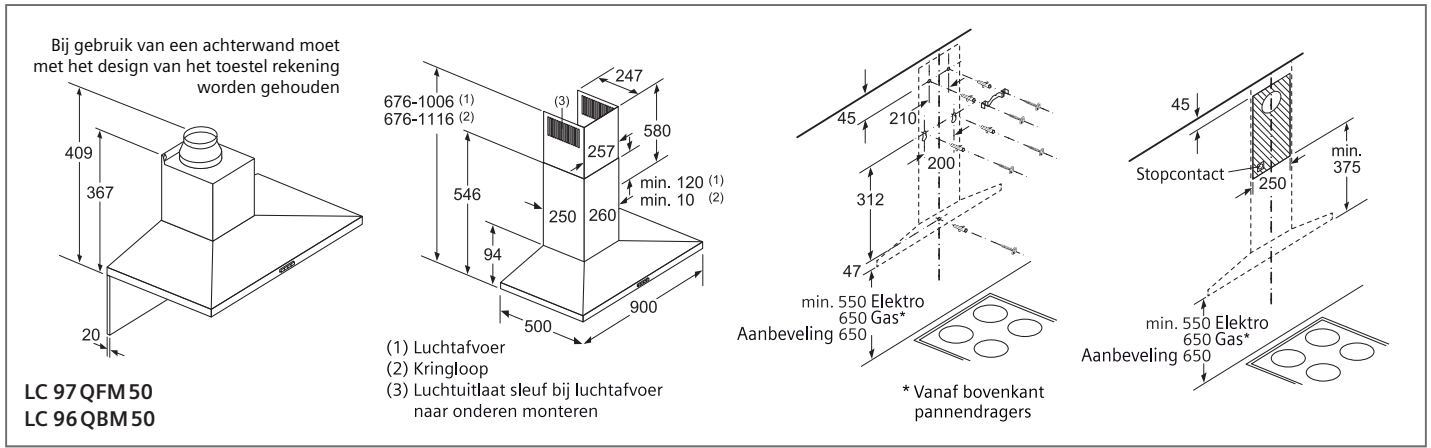


Inbouwschema's

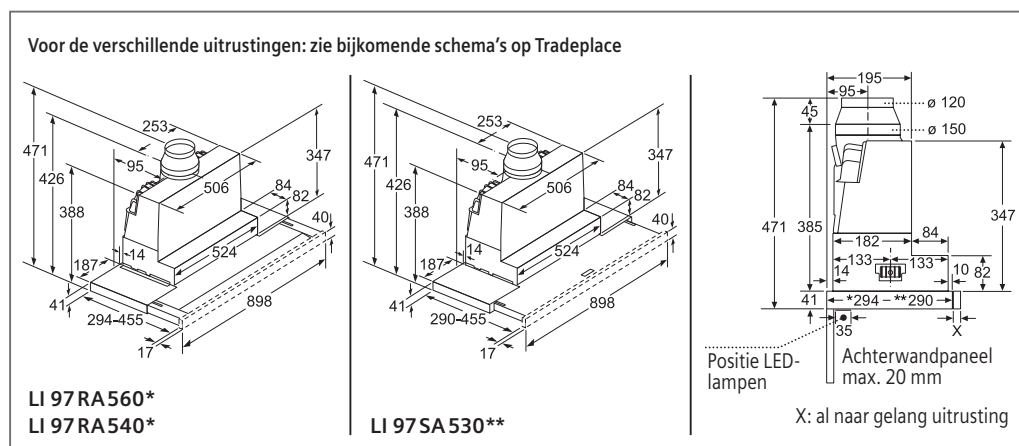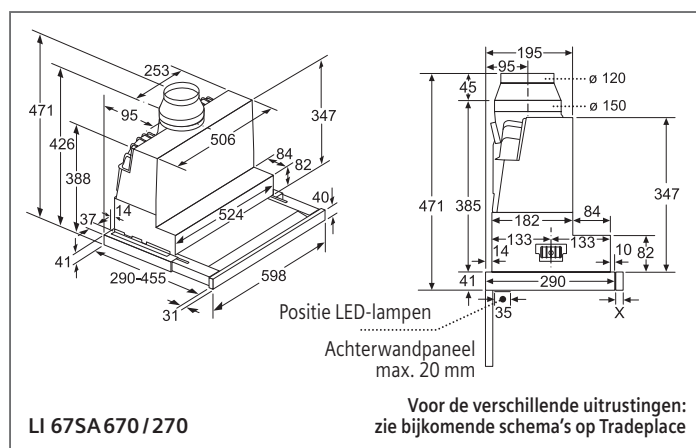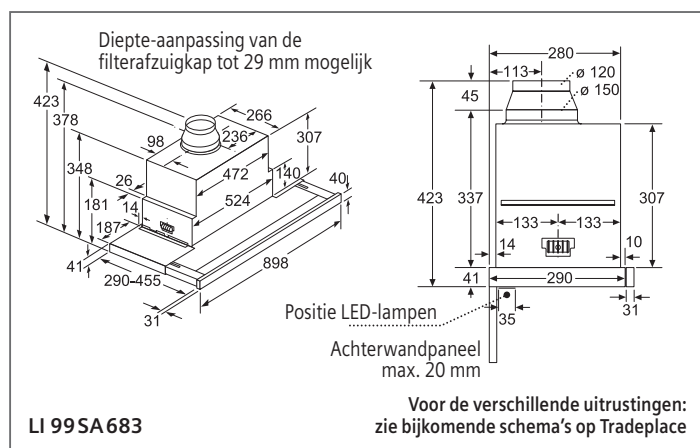


Ingebouwd in een 60 cm brede hangkast

LI 99 / LI 97 / LI 67







Ingebouwd in een 90 cm brede hangkast

LI 99 / LI 97




Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagehoeken worden rechts en links in het meubel geschroefd. Montage volgens sjabloon.




Montageschema's met cleanAir-module en neerlaatkader: p. TO-40.

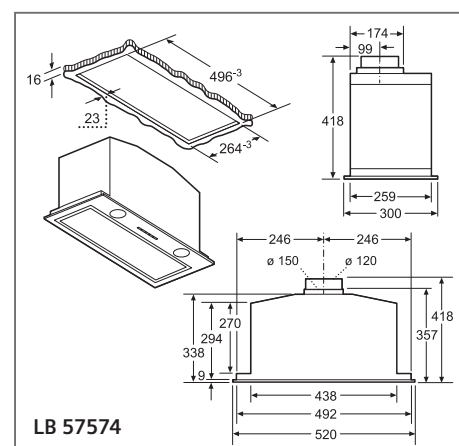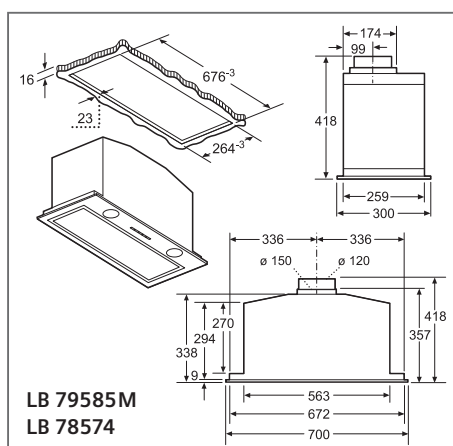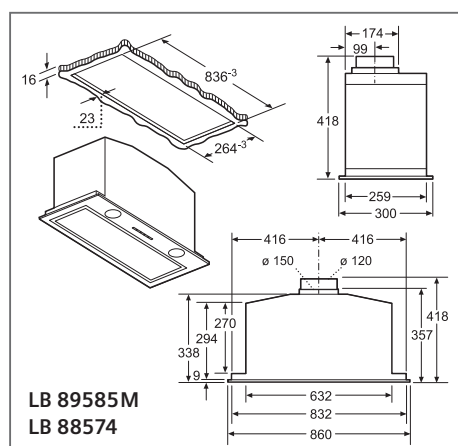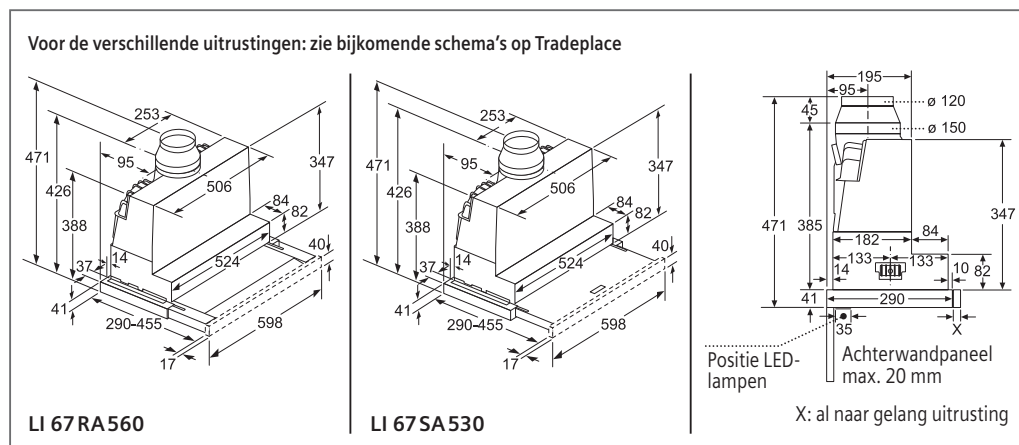

Inbouwschema's

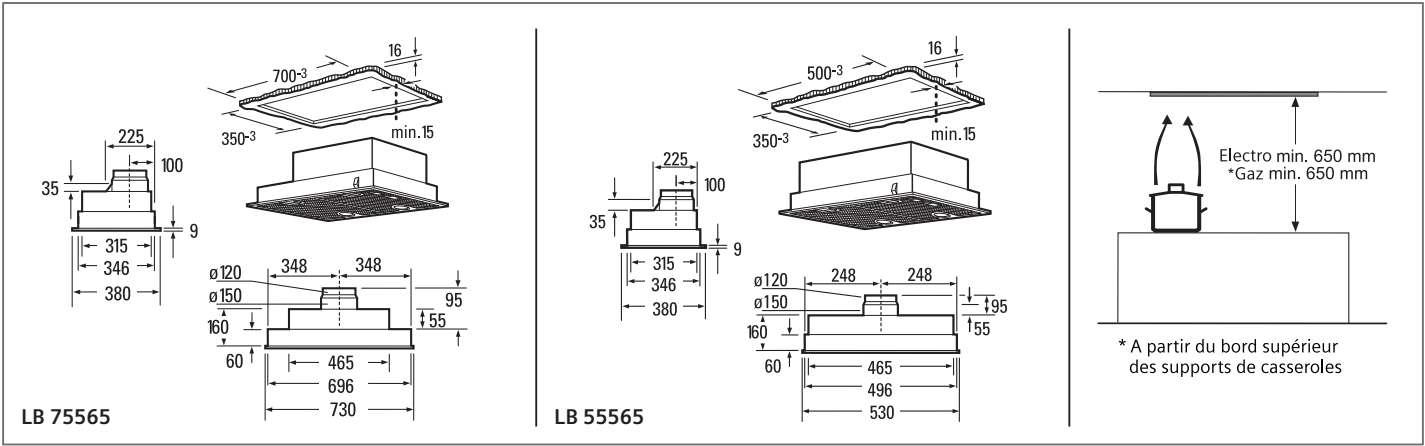


DAMPKAPPEN

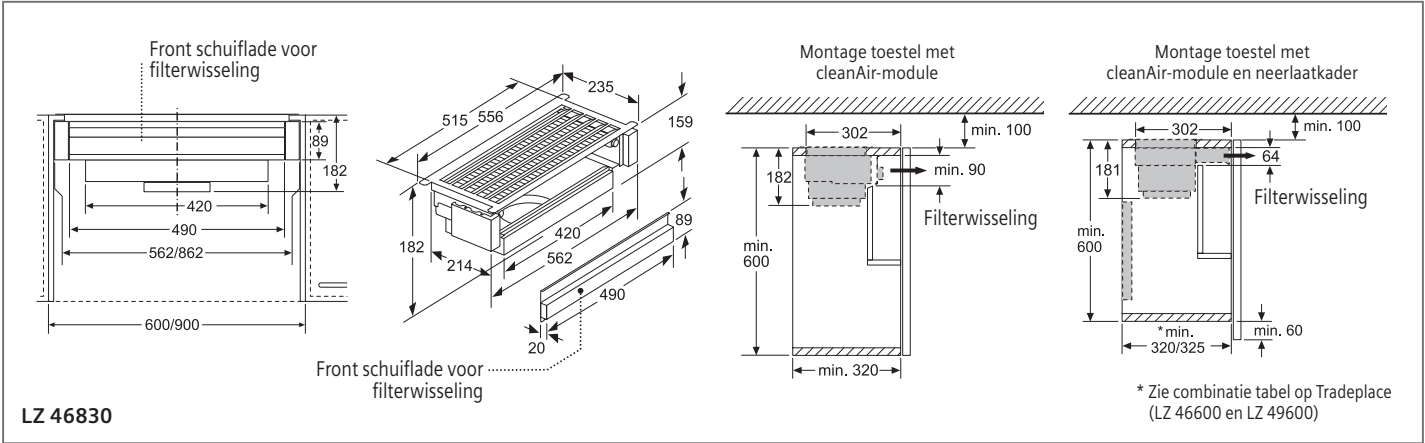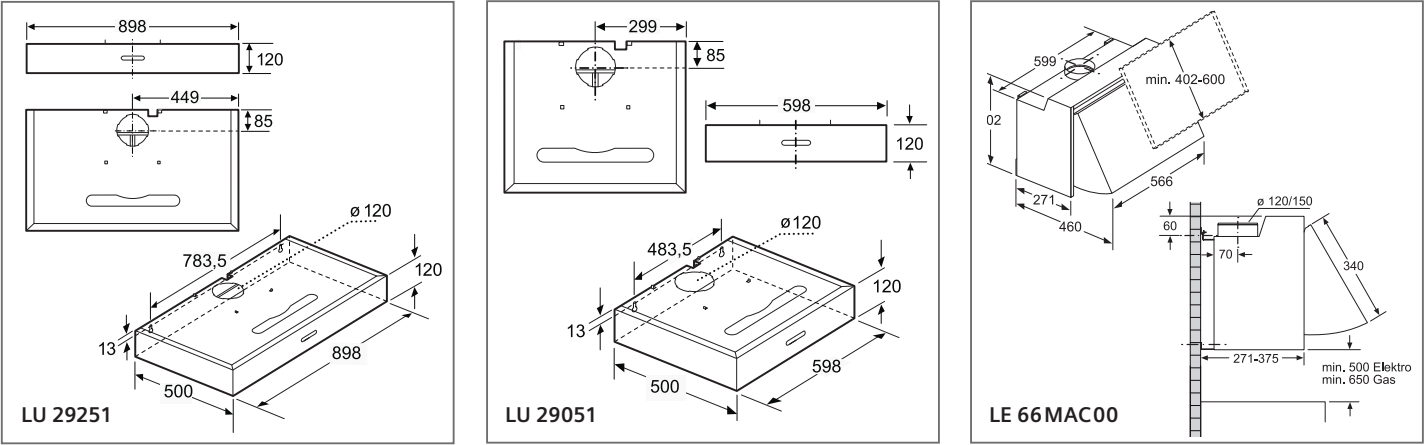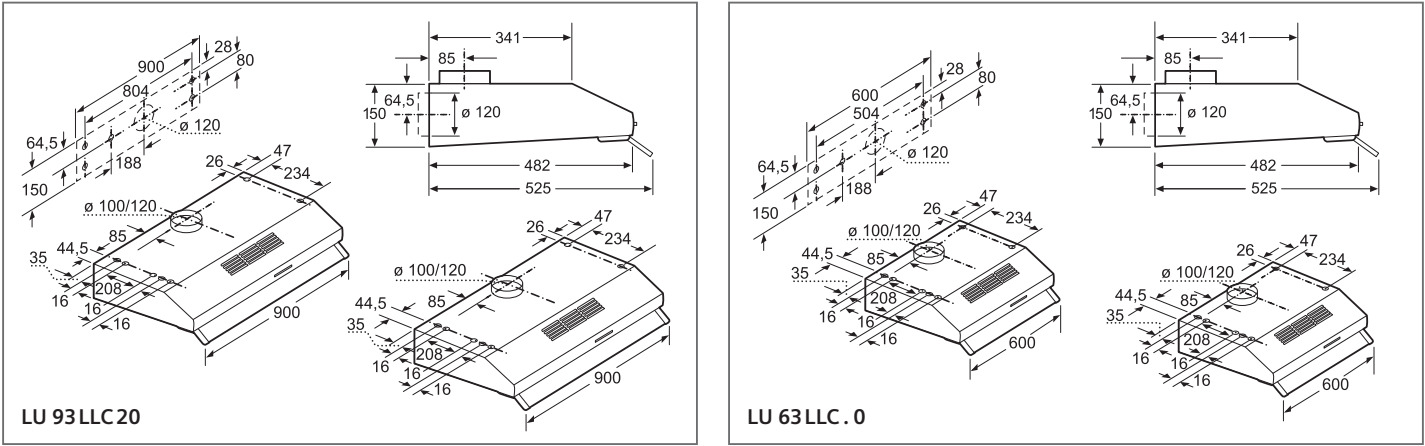


DAMPKAPPEN


60 cm brede hangkast

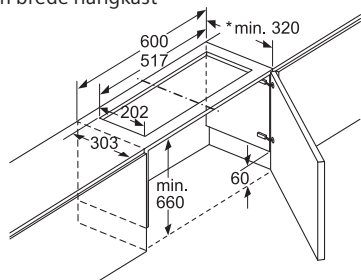

Montage toestel met
cleanAir-module en neerlaatkader

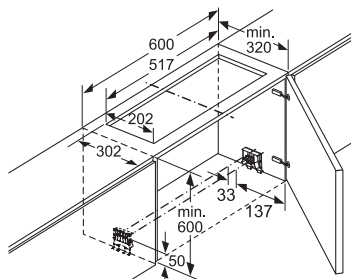


Installation de l'appareil avec module cleanAir




Montage toestel met
neerlaatkader

Montage toestel met
cleanAir-module en neerlaatkader

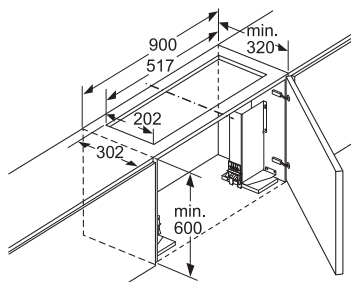


Installation de l'appareil avec module cleanAir




Montage toestel met
neerlaatkader


Montage cleanAir-kringloopmodule voor uitschuifbare dampkappen

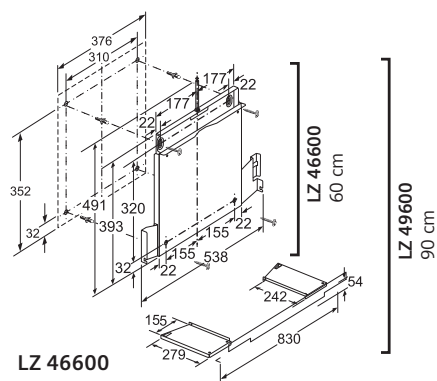


LZ 46600
LZ 49600

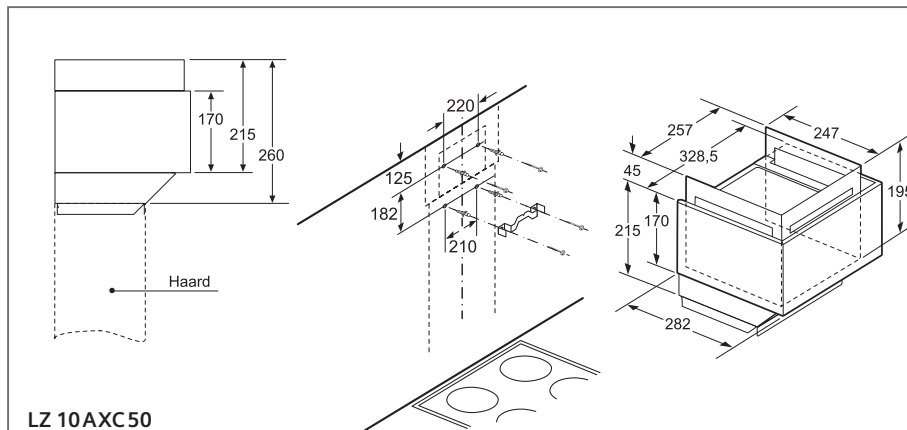


LZ 10AXC50



LZ 57000
LZ 57300






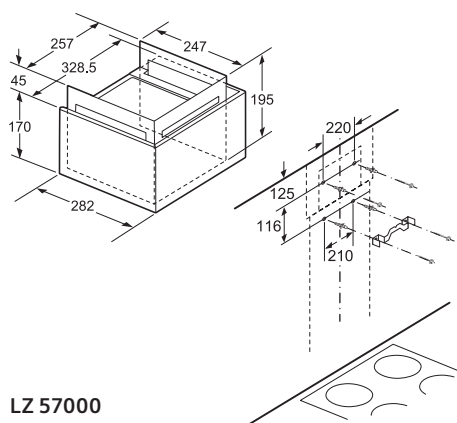


LZ 57000

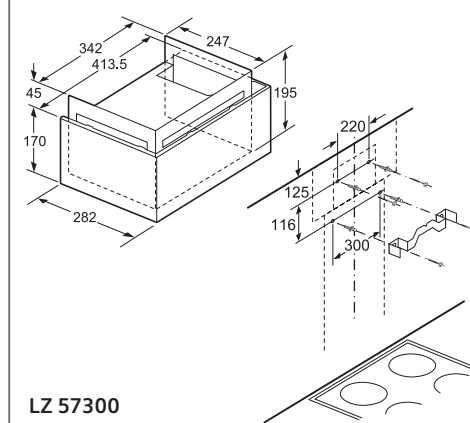

LZ 57300

Inbouwschema's

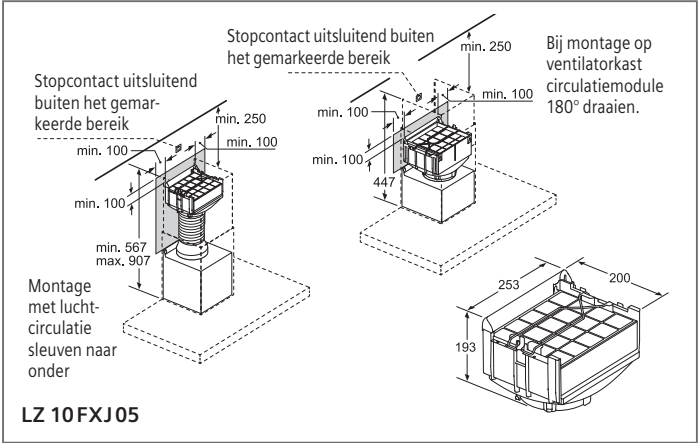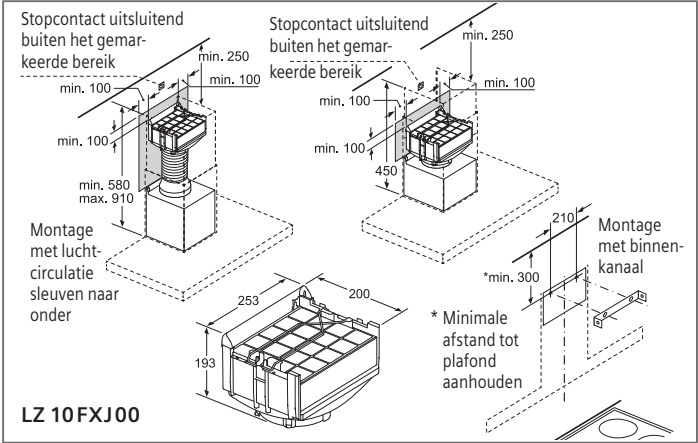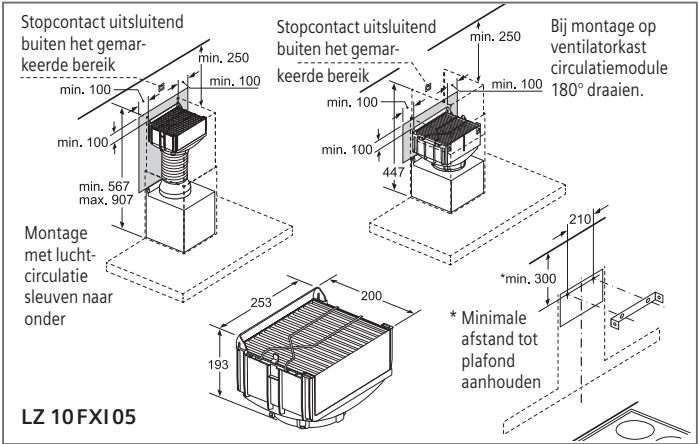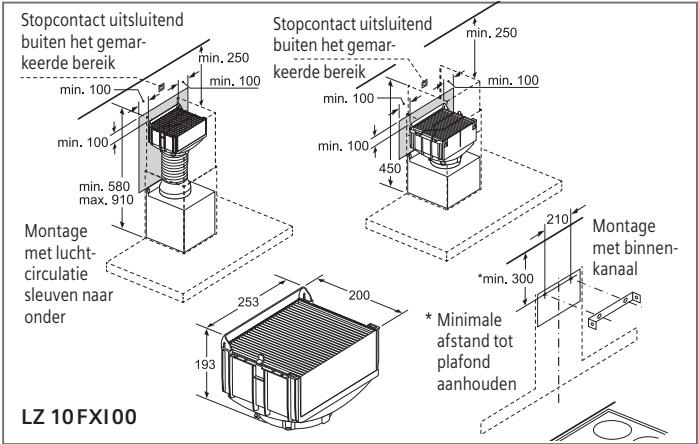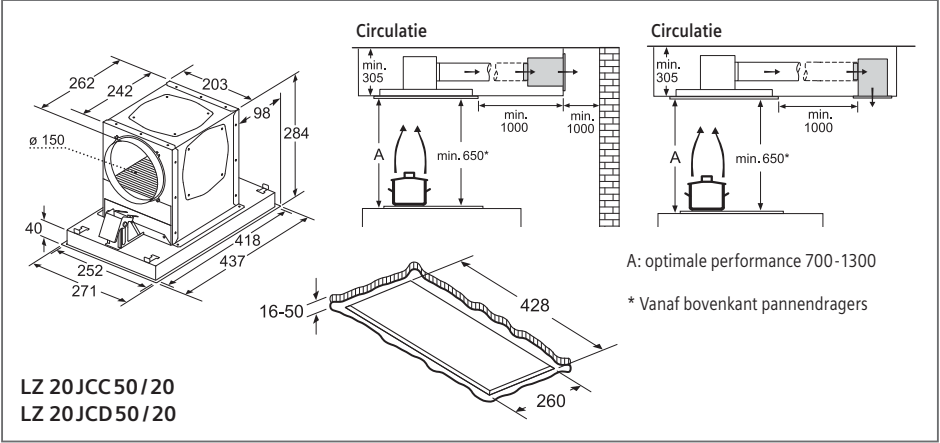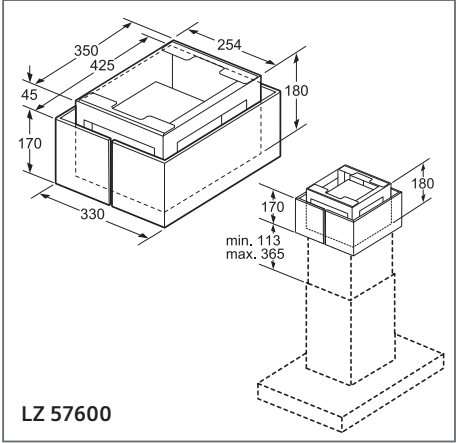

DAMPKAPPEN

Ventilatiekanalen in inox

Ventilatiekanaal – Inox: verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van het dampkapttype). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking.

DECORATIEVE WANDDAMPKAPPEN:

LZ 12265 en LZ 12365 voor LC 91BUV50 – LC 91BUR50 – LC 98BIT50 – LC 98BIP50
LC 97BHP50 – LC 97BCP50

LZ 12250 en LZ 12350 voor LC 66BBM50 – LC 96BBM50 – LC 96QBM50 –
LC 97QFM50 (toebehoren niet afgebeeld)

LZ 12265* - LZ 12250 € 129,99***


Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

LZ 12365* - LZ 12350 € 179,99***

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.

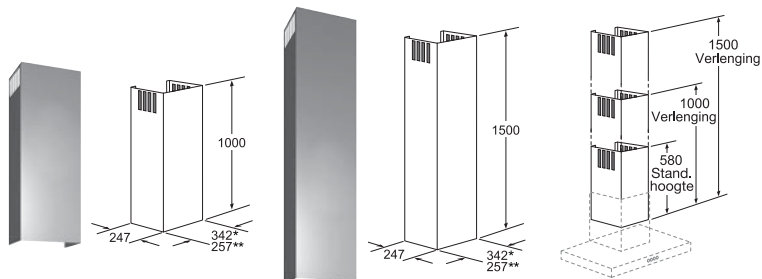

LC 97FVV60 – LC 97FVP60 – LC 97FQ60 – LC 97FQP60 – LC 91KWV60 – LC 91KWP60 – LC 98KPQ60 – LC 98KPP60 –
LC 87KHM .0 – LC 87KBM60

LZ 10AXK50 € 129,99*


Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan max. met 53 cm verlengd worden.

LZ 10AXL50 € 179,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden.

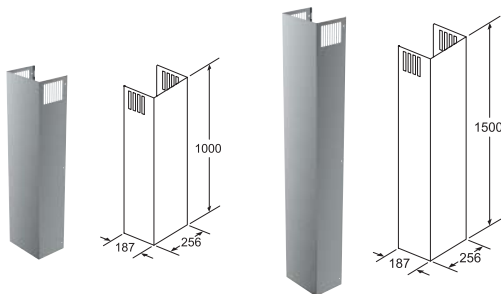

LC 64PBC50 – LC 94PBC50

LZ 12240 € 99,99*


Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 50 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan max. met 28 cm verlengd worden.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 96,2 tot 122 cm.

LZ 12340 € 119,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 75 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan met 28 tot 53 cm verlengd worden.
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 121,2 tot 150 cm.

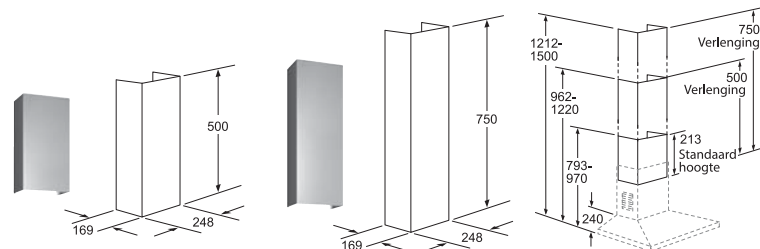

DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN:

LF 91BUV50 – LF 98BIP50 – LF 97BCP50 – LF 97BBM50

LZ 12285 € 249,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 110 cm.

Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 110 tot 150 cm.
Vereist montagesetverlenging 50 cm (LZ 12510).

LZ 12385 € 299,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 160 cm.

Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 160 tot 200 cm.
Vereist montagesetverlenging 100 cm (LZ 12530).

LZ 12510 € 79,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 50 cm.

De totale hoogte hangt af van het dampkapttype.

LZ 12530 € 129,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 100 cm.

De totale hoogte hangt af van het dampkapttype.

LZ 12310 € 99,99*


Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.

Bevestiging links/rechts.

LZ 12410 € 99,99*

Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°

Bevestiging voor/achter.

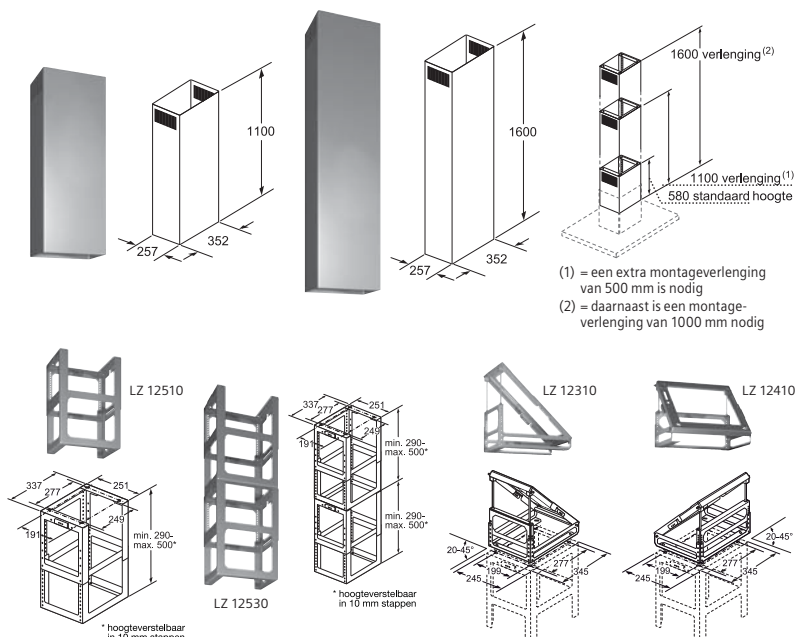

(1) = een extra montageverlenging van 500 mm is nodig
(2) = daarnaast is een montageverlenging van 1000 mm nodig

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel	Moduleerbare of telescopische tafelventilatie		Plafonddampkappen - Decoratieve		
	iQ700	iQ500	iQ500		
Referentie	LF 16 VA 570	LD 96 DAM 50	LR 27 CBS 20	LR 97 CBS 20	
Inox	■	■	■	■	
Inox wit gelakt	—	—	—	—	
Glas zwart	—	—	—	—	
Glas wit	—	—	—	—	
Glas	—	—	■	■	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / — / ■	■ / — / ■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)					
Energie-efficiëntieklasse	A+	B	A	A	
Gemiddeld energieverbruik kWu/jaar	37,4	63,3	31,8	32,6	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / — / C	A / A / D	A / A / E	A / A / E	
Geluidsniveau bij normale werking dB	67	59	56	56	
Toestelafmetingen					
Breedte x Diepte mm	94 x 520	912 x 268	1200 x 500	900 x 500	
Hoogte mm	—	738 - 1038	299	299	
Hoogte van de schouw: - Luchtafvoer - Kringloopwerking	mm mm	— —	— —	— —	
Hoogte van het toestel: - Luchtafvoer - Kringloopwerking - cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte - cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm mm mm mm	— — — —	— — — —	— — — —	
Netto gewicht kg	14	37	34	29,4	
Diameter luchtafvoer max./min. mm	150	150	150	150	
Kenmerken					
Soort besturing	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
Aantal motoren	1	1	1	1	
Randafzuiging	—	■	■	■	
Aantal vetfilters	1	2	2	2	
Aantal vermogens	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	■	■	■	■	
Naventilatie min	15	10	10	10	
Intervalventilatie	—	—	■	■	
Anti-terugslagklep	—	—	—	—	
Kenmerken verlichting					
Soort lamp	—	LED	LED	LED	
Aantal lampen	—	1	4	4	
softLight	—	—	■	■	
Type bediening verlichting: progressief / on/off	—	— / ■	■ / —	■ / —	
Totaal vermogen verlichting W	—	7	12	12	
Totale verlichtingssterkte lux	—	200	772	726	
Afvoervermogen					
Maximale afzuigcapaciteit m³/u	540	430	450	450	
Afzuigcapaciteit - intensiefstand m³/u	600	690	760	760	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) m³/u	430	340	420	420	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) - intensiefstand m³/u	480	510	560	560	
Technische gegevens					
Aansluitwaarde W	145	267	160	160	
Spanning min. - max. V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Netfrequentie min. - max. Hz	50	50	50; 60	50; 60	
Lengte aansluitkabel cm	130	NG	130	130	
Stekker met aarding	■	■	■	■	
Keurmerken	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

NG = Niet gecommuniceerd

afvoergroepen	Plafonddampkappen - Decoratieve afvoergroepen Plug & Play					Eilanddampkap cubeDesign	Wanddampkap cubeDesign
iQ 500	iQ 700					iQ 700	iQ 700
LR 97CAQ .0	LF 26 RG 270	LF 16 RG 270	LF 26 RH 560	LF 16 RH 560	LF 31 IVP 60	LC 37 IVP 60	
LR 97CAQ 50	—	—	■	■	■	■	■
LR 97CAQ 20	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	■	■	■
—	■	■	—	—	—	—	—
—	—	—	■	■	—	—	—
■ / — / ■	— / ■ / —	— / ■ / —	— / ■ / —	— / ■ / —	— / — / ■	— / — / ■	— / — / ■
A	—	—	—	—	—	—	—
31,8	—	—	—	—	—	—	—
A / A / E	—	—	—	—	—	—	—
56	70	70	70	72	69	67	67
900 x 500	1200 x 700	1000 x 700	1200 x 700	1000 x 700	370 x 377	330 x 291	330 x 291
299	239	239	245	245	501	501	501
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
27,7	28	28	28	33	23	15	15
150	150	150	150	150	—	—	—
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
1	2	2	2	2	1	1	1
■	■	■	■	■	—	—	—
2	3	2	3	2	1	1	1
3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
■	■	■	■	■	■	■	■
10	15	15	30	30	10	10	10
■	■	■	■	■	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
4	2	2	2	2	4	2	2
■	—	—	—	—	■	■	■
■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
12	12	12	12	12	12	6	6
659	14	14	58	69	1000	680	680
450	—	—	—	—	—	—	—
760	—	—	—	—	—	—	—
420	780	780	780	780	390	330	330
560	850	850	850	850	510	400	400
160	192	192	192	192	272	146	146
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50	50	50	50	50; 60	50; 60	50; 60
130	—	—	—	—	140	130	130
■	—	—	—	—	—	■	■
CE, VDE	CE	CE	CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel		Decoratieve eilanddampkappen					
		iQ700	iQ500	iQ300	iQ700		
Referentie		LF 91 BUV50	LF 98 BIP50	LF 97 BCP50	LF 97 BBM50	LC 97 FVV60	
Inox		■	■	■	■	■	
Glas zwart		—	—	—	—	■	
Glas wit		—	—	—	—	—	
Glas Silver		—	—	—	—	—	
Glas		—	—	—	—	—	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)							
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+	A+	B	A	
Gemiddeld energieverbruik	kWu/jaar	37,4	30,6	27,8	66,2	37,2	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse		A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	
Geluidsniveau bij normale werking	dB	62	54	54	57	57	
Toestelafmetingen							
Breedte x Diepte	mm	898 x 600	898 x 600	898 x 600	898 x 600	890 x 263	
Hoogte	mm	—	—	—	—	—	
Hoogte van de schouw: - Luchtafvoer - Kringloopwerking	mm	698 - 878	698 - 878	698 - 878	698 - 878	530 - 800	
	mm	698 - 998	698 - 998	698 - 998	698 - 998	590 - 860	
Hoogte van het toestel: - Luchtafvoer - Kringloopwerking met schouw - Kringloopwerking zonder schouw - cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte - cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm	744 - 924	744 - 924	744 - 924	744 - 924	969 - 1239	
	mm	744 - 1044	744 - 1044	744 - 1044	744 - 1044	1029 - 1299	
	mm	—	—	—	—	500	
	mm	—	—	—	—	1159	
	mm	812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	812 - 1044	1229 - 1499	
Netto gewicht	kg	30,8	30,8	30,8	30,8	27	
Diameter luchtafvoer max./min.	mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	
Kenmerken							
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
Aantal motoren		1	1	1	1	2	
Randafzuiging		—	—	—	—	■	
Aantal vetfilters		3	3	3	3	2	
Aantal vermogens		3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	■	■	■	
Naventilatie	min	10	10	10	—	10	
Intervalventilatie		■	—	—	—	—	
Anti-terugslagklep		■	■	■	—	—	
Kenmerken verlichting							
Soort lamp		LED	LED	LED	LED	LED	
Aantal lampen		4	4	4	4	2	
softLight		■	■	■	—	■	
Type bediening verlichting: progressief / on/off		■ / —	■ / —	■ / —	— / ■	■ / —	
Totaal vermogen verlichting	W	6	6	6	6	6	
Totale verlichtingssterkte	lux	425	425	425	425	460	
Afvoervermogen							
Maximale afzuigcapaciteit	m³/u	590	430	440	430	420	
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m³/u	940	810	690	720	730	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m³/u	350	310	320	330	290	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloop.) - intensiefstand	m³/u	420	380	380	420	520	
Technische gegevens							
Aansluitwaarde	W	266	166	146	256	256	
Spanning min. - max.	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Netfrequentie min. - max.	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte aansluitkabel	cm	130	130	130	130	130	
Stekker met aarding		■	■	■	■	■	
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

DAMPKAPPEN

Decoratieve wanddampkappen flatDesign				Decoratieve wanddampkappen headFree					
iQ 700		iQ 500		iQ 700		iQ 500		iQ 300	iQ 300
LC 97 FVP 60	LC 97 FQ Q 60	LC 97 FQP 60	LC 91 KWV 60	LC 91 KWP 60	LC 98 KPQ 60	LC 98 KPP 60	LC 87 KHM . 0	LC 87 KBM 60	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	LC 87 KHM 60	■
	—	—	—	—	—	—	—	LC 87 KHM 20	—
	—	—	—	—	—	—	—	LC 87 KHM 10	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A
	37,2	35	35	30,1	30,1	24,8	24,8	51	49,2
	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / C	A / A / D
	57	57	57	56	56	56	56	56	58
	890 x 263	892 x 263	892 x 263	890 x 499	890 x 499	892 x 499	892 x 499	790 x 499	790 x 467
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860	530 - 800 590 - 860
	969 - 1239 1029 - 1299 500 1159 1229 - 1499	969 - 1239 1029 - 1299 501 1159 1229 - 1499	969 - 1239 1029 - 1299 501 1159 1229 - 1499	930 - 1200 990 - 1260 454 1120 1190 - 1460	930 - 1200 990 - 1260 454 1120 1190 - 1460	930 - 1200 990 - 1260 455 1120 1190 - 1460	930 - 1200 990 - 1260 455 1120 1190 - 1460	928 - 1198 988 - 1258 452 1118 1188 - 1458	898 - 1168 958 - 1228 412 1088 1158 - 1428
	21	23	22	27	27	21	21	18	25
	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10	10	10	10	10	10	10	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	■	■
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	■	■	■	■	■	■	■	—	—
	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	— / ■	— / ■
	6	3	3	6	6	3	3	3	3
	460	240	240	460	460	220	220	90	105
	420	420	420	530	530	500	500	420	380
	730	730	730	950	950	850	850	680	560
	290	290	290	450	450	430	430	380	380
	520	520	520	630	630	580	580	570	560
	146	147	147	266	266	167	167	263	263
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie decoratieve dampkappen

SIEMENS

Type toestel		Decoratieve wanddampkappen				
		iQ700			iQ500	
Referentie		LC 91 BUV50	LC 91 BUR50	LC 98 BIT50	LC 98 BIP50	
Inox		■	■	■	■	
Glas zwart		—	—	—	—	
Glas wit		—	—	—	—	
Glas		—	—	—	—	
Energie-efficiëntie	(In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Classes d'efficacité (Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014)						
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+	A+	A+	
Gemiddeld energieverbruik	kWu/jaar	35,5	35,5	29,1	29,1	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse		A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	
Geluidsniveau bij normale werking	dB	64	64	55	55	
Toestelafmetingen						
Breedte x Diepte	mm	898 x 500	898 x 500	898 x 500	898 x 500	
Hoogte	mm	—	—	—	—	
Hoogte van de schouw:						
- Luchtafvoer	mm	582 - 908	582 - 908	582 - 908	582 - 908	
- Kringloopwerking	mm	582 - 1018	582 - 1018	582 - 1018	582 - 1018	
Hoogte van het toestel:						
- Luchtafvoer	mm	628 - 954	628 - 954	628 - 954	628 - 954	
- Kringloopwerking	mm	628 - 1064	628 - 1064	628 - 1064	628 - 1064	
- cleanAir – Installatie met buitenste schouwgedeelte	mm	689	689	689	689	
- cleanAir – Installatie met telescopisch schouwgedeelte	mm	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	809 - 1139	
Netto gewicht	kg	21,2	21,2	21,2	21,2	
Diameter luchtafvoer max./min.	mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	
Kenmerken						
Soort besturing		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	
Aantal motoren		1	1	1	1	
Randafzuiging		—	—	—	—	
Aantal vetfilters		3	3	3	3	
Aantal vermogens		3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	
Intensiefstand met automatische terugschakeling		■	■	■	■	
Naventilatie	min	10	10	10	10	
Intervalventilatie		■	■	■	—	
Anti-terugslagklep		■	■	—	■	
Kenmerken verlichting						
Soort lamp		LED	LED	LED	LED	
Aantal lampen		3	3	3	3	
softLight		■	■	■	■	
Type bediening verlichting: progressief / on/off		■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	
Totaal vermogen verlichting	W	4,5	4,5	4,5	4,5	
Totale verlichtingssterkte	lux	373	373	373	373	
Afvoervermogen						
Maximale afzuigcapaciteit	m³/u	570	570	420	420	
Afzuigcapaciteit - intensiefstand	m³/u	920	920	790	790	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking)	m³/u	360	360	300	300	
Maximale luchtcirculatie (klassieke kringloop.) - intensiefstand	m³/u	420	420	380	380	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde	W	265	265	165	165	
Spanning min. - max.	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Netfrequentie min. - max.	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte aansluitkabel	cm	130	130	130	130	
Stekker met aarding		■	■	■	■	
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

Decoratieve wanddampkappen

iQ500	iQ300	iQ500	iQ300		iQ100	iQ300	iQ100
LC 97BHP50	LC 97QFM50	LC 97BCP50	LC 96QBM50	LC 96BBM50	LC 94PBC50	LC 66BBM50	LC 64PBC50
■	■	■	■	■	■	■	■
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/■	■/■/—
A	A	A	A	A	C	A	C
30,2	53,9	30,2	39,9	43,9	51,3	44	51,4
A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / C	A / A / D	E / A / D	A / A / C	E / A / D
55	64	55	61	60	65	60	66
898 x 500	900 x 500	898 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	600 x 500	900 x 500
—	—	—	—	—	—	—	—
582-908 582-1018	582-912 582-1022	582-908 582-1018	582-912 582-1022	582-912 582-1022	553-729 573-729	582-912 582-1022	553-729 573-729
628-954 628-1064 689 809-1139	676-1006 676-1116 744 874-1204	628-954 628-1064 689 809-1139	676-1006 676-1116 744 874-1204	635-965 635-1075 703 833-1163	799-975 799-975 — —	635-965 635-1075 703 833-1163	799-975 799-975 — —
21,2	16	21,2	16	12	13	14	11
150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch
1	1	1	1	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	3	3	3	3	2	2
3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3
■	■	■	■	■	—	■	—
10	6	10	6	6	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—
■	■	■	—	■	■	■	■
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
3	2	3	2	2	2	2	2
■	■	■	■	—	—	—	—
■/—	—/■	■/—	—/■	—/■	—/■	—/■	—/■
4,5	3	4,5	3	3	3	3	3
373	221	373	221	221	94	250	104
430	460	430	380	360	360	360	360
690	740	690	610	580	—	580	—
320	340	320	300	280	200	270	200
380	390	380	370	350	—	340	—
145	255	145	220	220	100	220	100
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
130	130	130	130	130	130	130	130
■	■	■	■	■	■	■	■
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Technische informatie

Technische informatie dampkappen







SIEMENS

Type toestel	Uitschuifbare dampkappen								
	iQ700		iQ500			iQ300		iQ100	
Referentie	LI 99SA683	LI 67SA.70	LI 97RA560	LI 67RA560	LI 97RA540	LI 97SA530	LI 67SA530	LI 64LA520	
Inox	—	—	■	■	■	—	—	—	
Zilver metaalkleur	—	—	—	—	—	■	■	■	
Zwart	■	LI 67SA670	—	—	—	—	—	—	
Wit	—	LI 67SA270	—	—	—	—	—	—	
Bruin	—	—	—	—	—	—	—	—	
Glas	—	—	—	—	—	—	—	—	
Luchtafvoer / Standaard kringloopwerking / Kringloopwerking cleanAir	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / —	
Energie-efficiëntie (In overeenstemming met EU-regulering Nr 65/2014)									
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A	A	A	A	A	C	
Gemiddeld energieverbruik kW/jaar	40	34,1	34,7	34,1	35,5	35,1	35,3	66,3	
Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	A / A / B	C / E / B	
Geluidsniveau bij normale werking dB	56	54	54	54	55	55	55	68	
Toestelafmetingen									
Breedte mm	898	598	898	598	898	898	598	598	
Diepte mm	290	290	290	290	290	290	290	290	
Hoogte mm	378	426	426	426	426	426	426	203	
Nettogewicht kg	12	13	14	12	13	13	11	8	
Diameter luchtafvoer max. / min. mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	
Kenmerken									
Soort besturing	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	
Aantal motoren	1	2	2	2	2	2	2	1	
Randafzuiging	—	—	—	—	—	—	—	—	
Aantal vetfilters	3	2	3	2	3	3	2	2	
Aantal vermogens	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	
Intensiefstand met automatische terugschakeling	■	■	■	■	■	■	■	—	
Naventilatie min	10	10	10	10	10	10	10	—	
Intervalventilatie	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anti-terugslagklep	■	—	—	—	—	—	—	—	
Kenmerken verlichting									
Soort lamp	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halogeen	
Aantal lampen	2	2	2	2	2	2	2	2	
softLight	■	■	■	■	■	—	—	—	
Type bediening verlichting: progressief / on/off	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	— / ■	— / ■	— / ■	
Totaal vermogen verlichting W	6	6	6	6	6	6	6	40	
Totale verlichtingssterkte lux	569	683	569	583	569	569	683	403	
Afvoervermogen									
Maximale afzuigcapaciteit m³/u	520	400	400	400	410	420	400	400	
Afzuigcapaciteit - intensiefstand m³/u	930	700	700	700	740	740	740	—	
Max. luchtcirculatie (klassieke kringloopwerking) m³/u	460	290	290	290	330	300	300	190	
Max. luchtcirculatie (klas. kringloop.) - intensiefstand m³/u	700	480	480	480	530	510	490	—	
Technische gegevens									
Aansluitwaarde W	266	146	146	146	146	146	146	145	
Spanning min. - max. V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Netfrequentie min. - max. Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50	
Lengte aansluitkabel cm	175	175	175	175	175	175	175	175	
Stekker met aarding	■	■	■	■	■	■	■	■	
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	


DAMPKAPPEN

	Afvoergroepen							Tussenbouw- dampkap	Onderbouwdampkappen			
	iQ 700		iQ 500			iQ 300		iQ 100	iQ 300			
	LB 89585M	LB 79585M	LB 88574	LB 78574	LB 57574	LB 75565	LB 55565	LE66MAC00	LU 29251	LU 29051	LU 93LCC20	LU 63LCC.0
	■	■	■	■	■	—	—	—	■	■	—	LU 63LCC50
	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	LU 63LCC20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LU 63LCC40
	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—	■/■/—
	A++	A++	C	C	C	C	C	B	D	D	D	D
	25,5	30,3	105,1	105,7	80,1	79,5	78,1	68,4	96,8	96,8	93,6	93,6
	A / A / D	A / A / D	C / A / D	C / A / D	C / A / D	D / A / C	D / A / C	B / A / C	E / A / C	E / A / C	E / E / C	E / E / C
	64	64	65	66	67	56	56	70	69	69	72	72
	860	700	860	700	520	730	530	599	898	598	900	600
	300	300	300	300	300	380	380	271	500	500	482	482
	418	418	418	418	418	255	255	402	120	120	150	150
	10	9	10	9	7	9	8	23	10	7	12	8
	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120	120	120 / 100	120 / 100
	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2
	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3	3	3
	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	■	■	■	■	■	—	—	■	—	—	—	—
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	■ / —	■ / —	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
	2	2	2	2	2	4,3	4,3	8	4,2	4,2	8	8
	266	244	266	244	244	438	438	188	381	381	45	45
	610	570	630	630	560	370	360	620	360	360	350	350
	800	770	730	730	610	610	590	—	—	—	—	—
	310	310	300	300	290	270	260	410	—	—	110	110
	380	380	310	310	300	400	390	—	—	—	—	—
	272	272	277	277	252	206	206	250	164	164	201	201
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230	220 - 240	220 - 240
	50	50	50	50; 60	50; 60	50	50	50; 60	50	50	50	50
	150	150	150	150	150	130	130	150	130	130	120	120
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE


Inbouwschema's

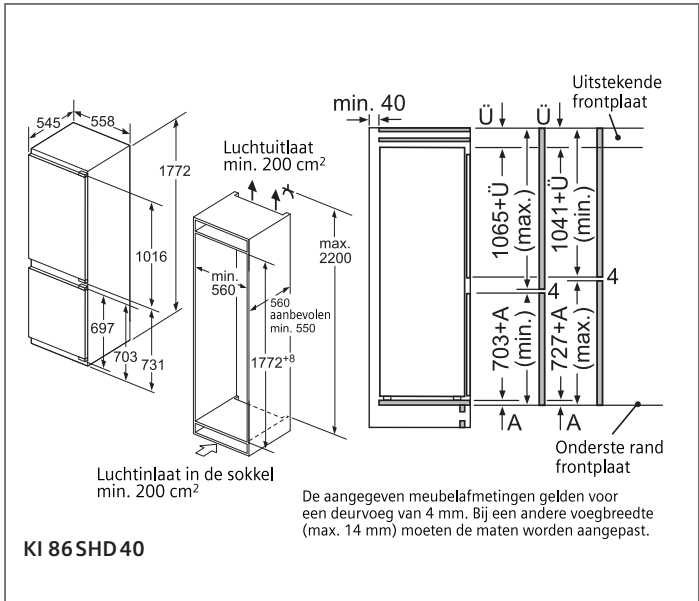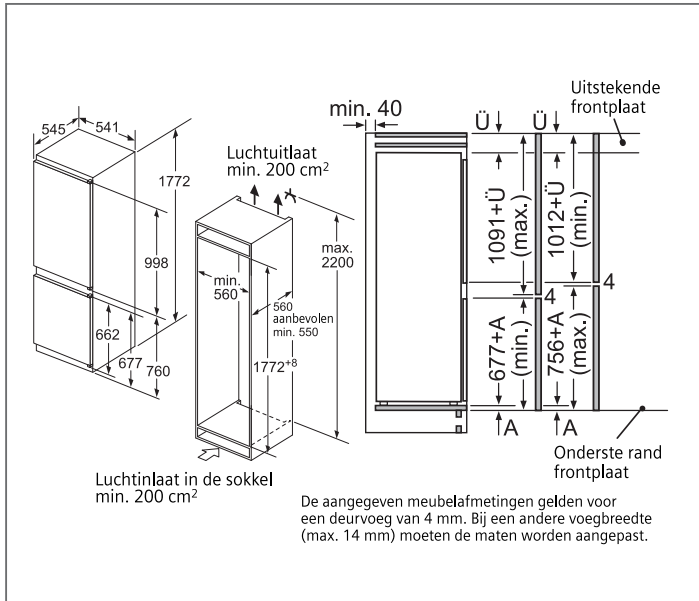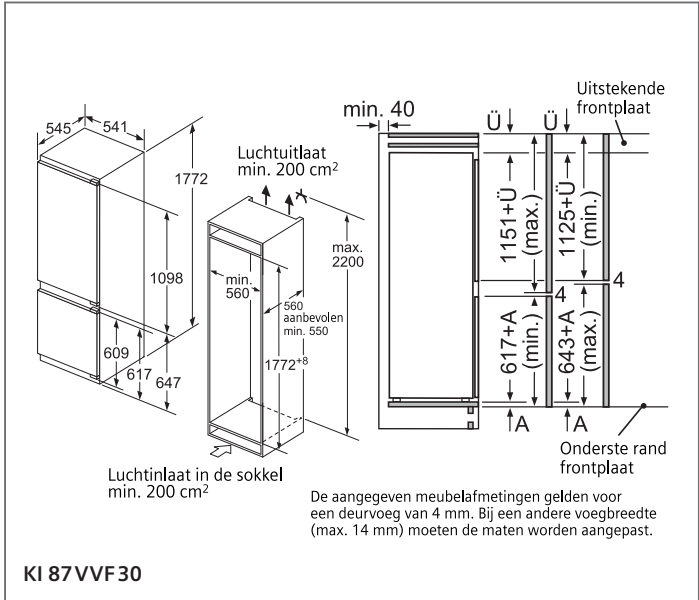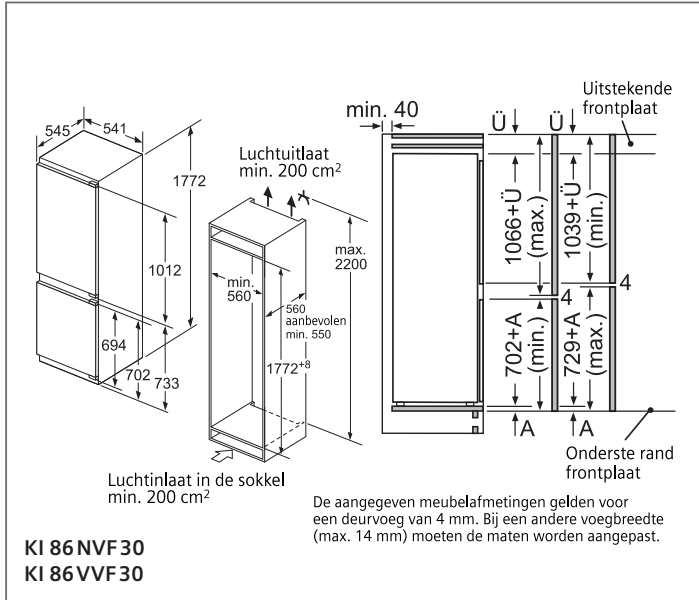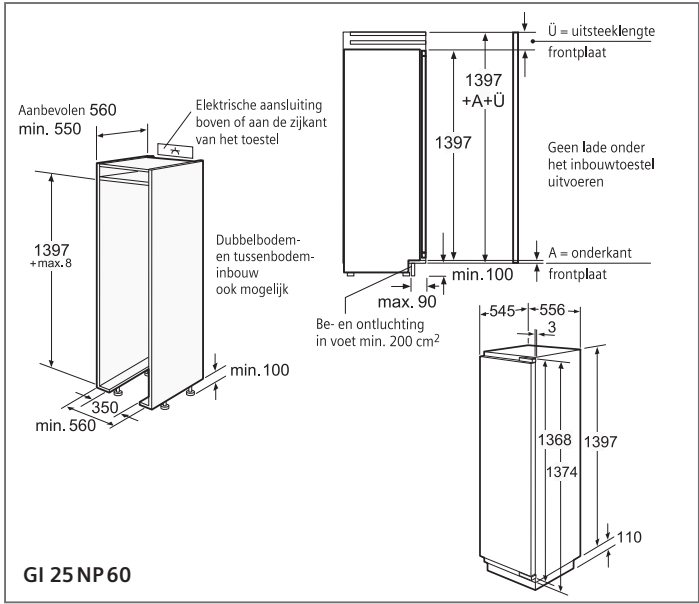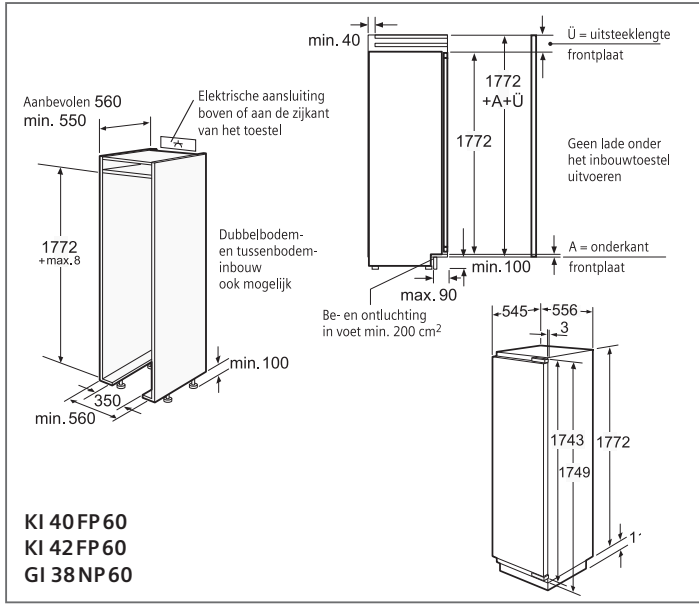


Inbouwschema's

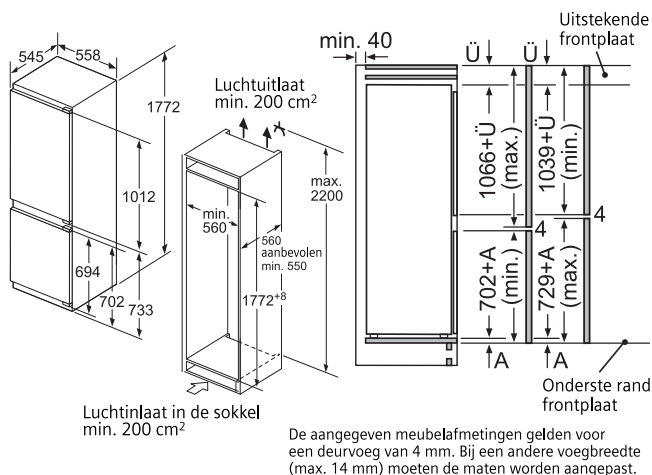


KI 86 SAF30

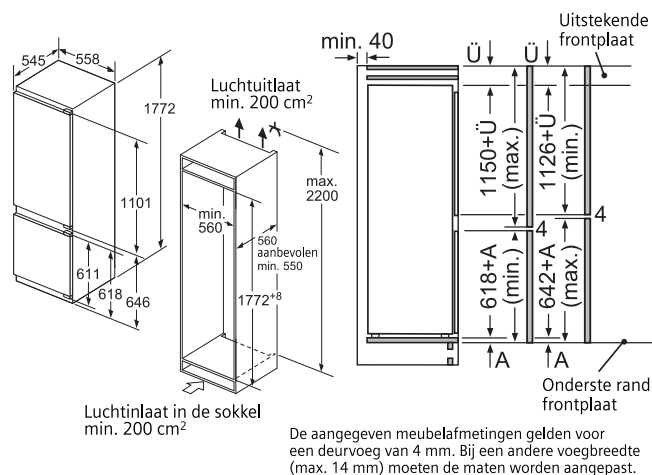


KI 87SAD30

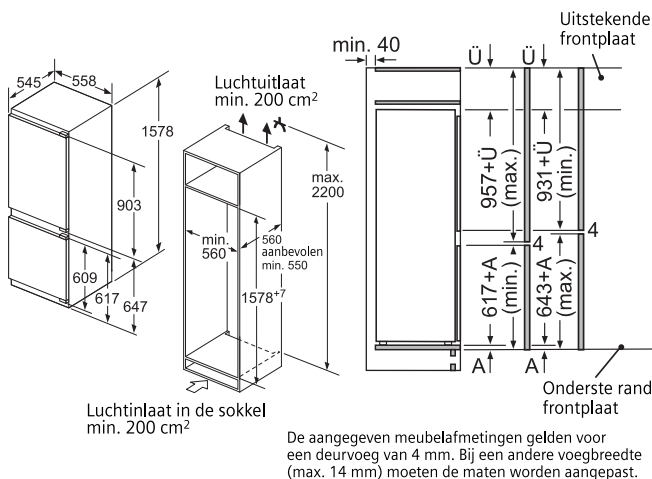


KI 77SAF30

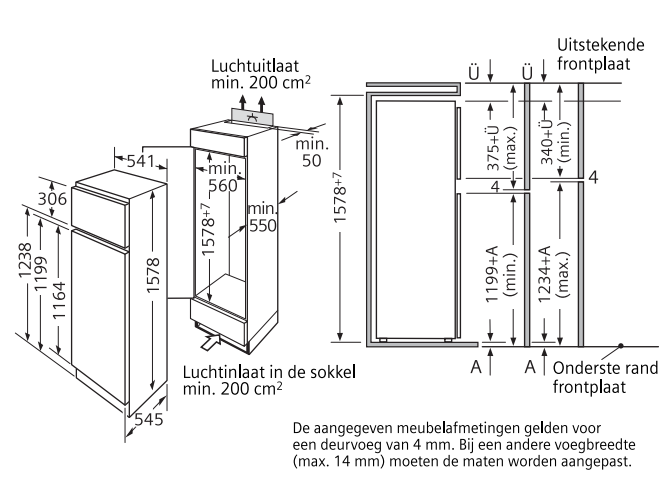

KI 28 DA 20






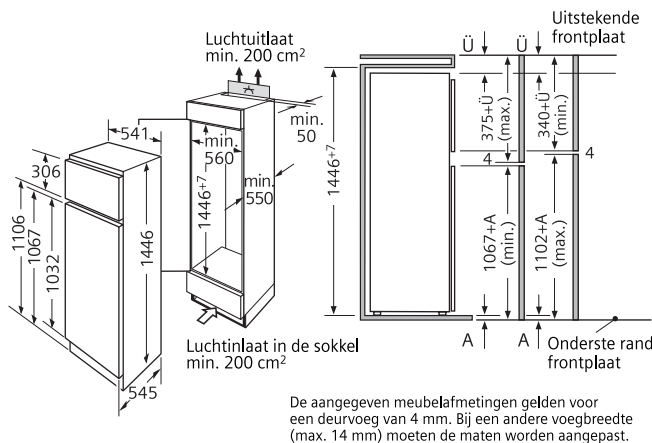


KI 26 DA 30

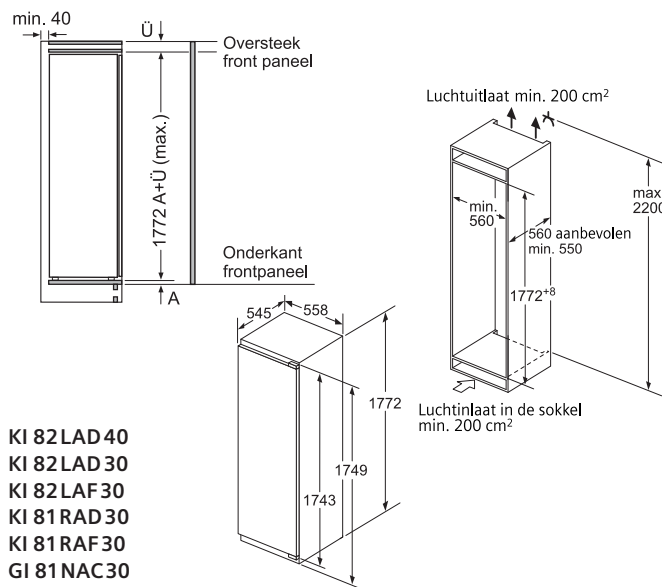

KI 82LAD 40
 KI 82LAD 30
 KI 82LAF 30
 KI 81RAD 30
 KI 81RAF 30
 GI 81NAC 30

Inbouwschema's

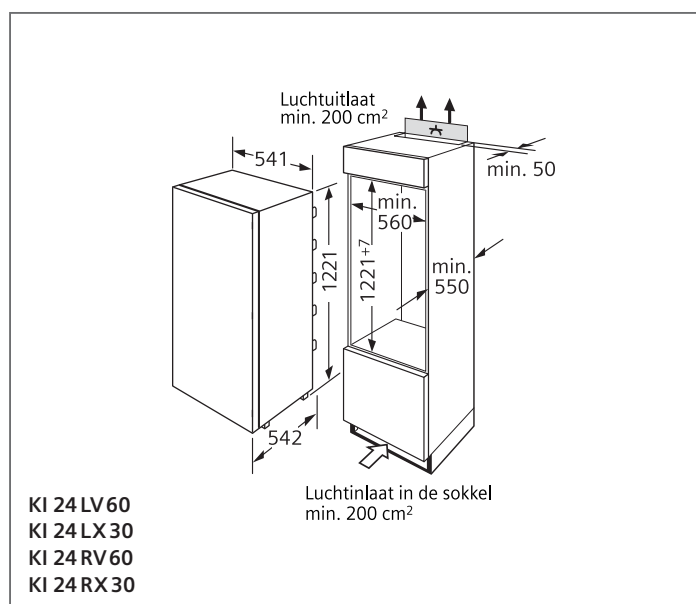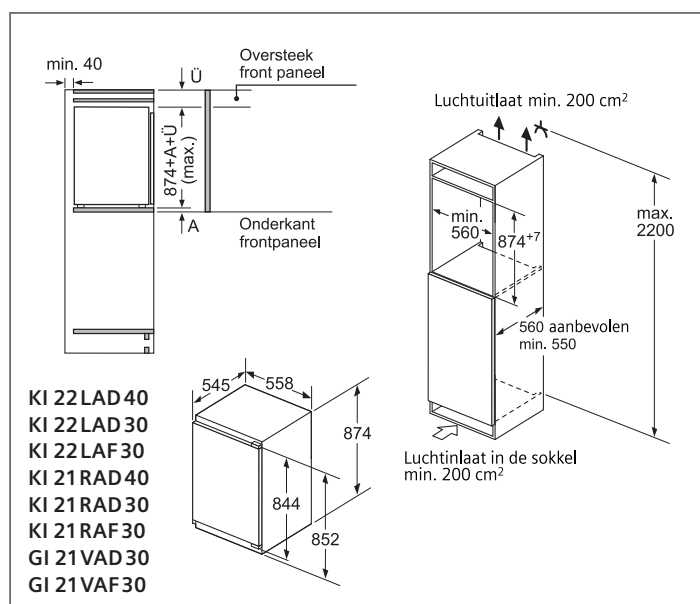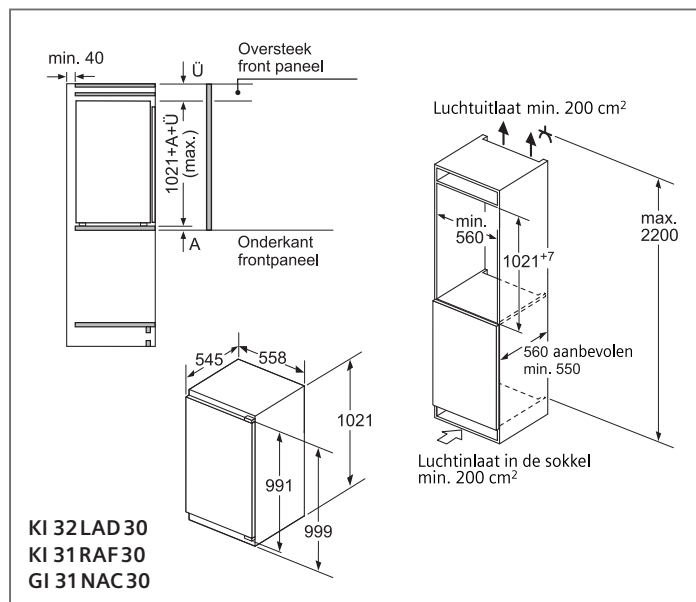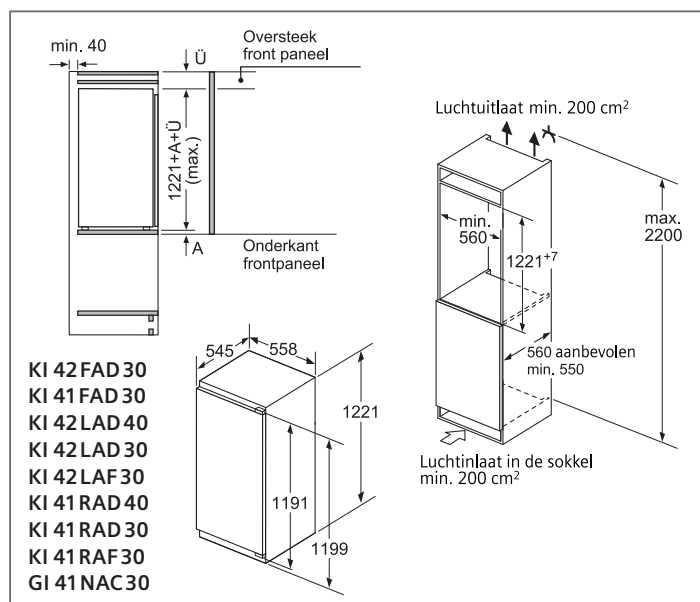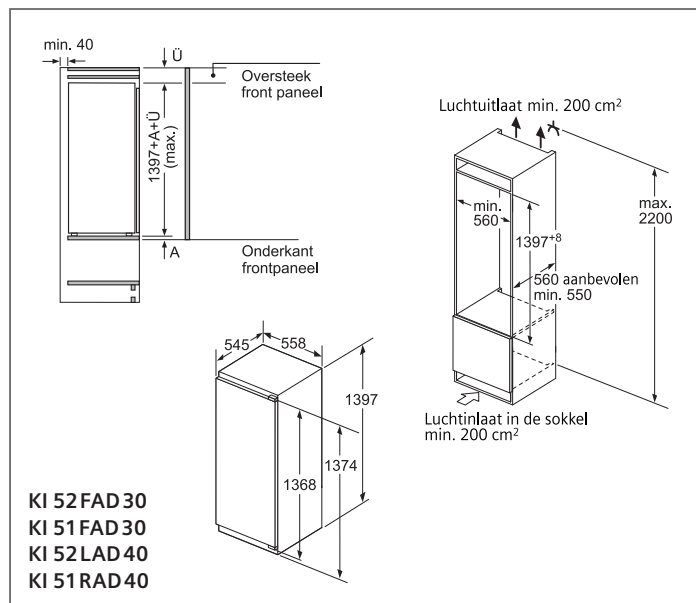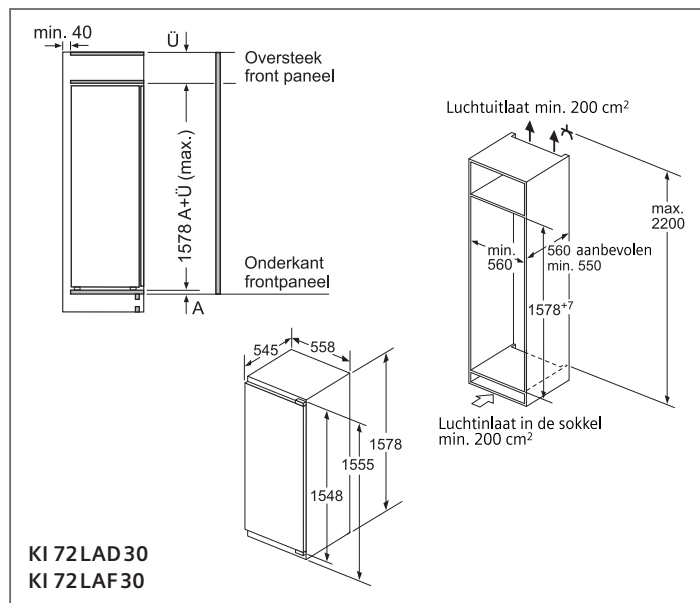

Inbouwschema's

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

min. 50

min. 560

1021+7

min. 550

541

542

Luchtinlaat in de sokkel
min. 200 cm²

KI 20 LV60
KI 20 RV60

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

min. 50

min. 560

874+7

min. 550

541

542

Luchtinlaat in de sokkel
min. 200 cm²

KI 18 LV60
KI 18 LX30
KI 18 RV60
KI 18 RX30

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

min. 50

min. 560

874+7

min. 550

541

542

Luchtinlaat in de sokkel
min. 200 cm²

GI 18 DA20

min. 40

Oversteek
front paneel

Luchtuitlaat min. 200 cm²

min. 560

712+7

max. 2200

560 aanbevolen
min. 550

Luchtinlaat in de sokkel
min. 200 cm²

Onderkant
frontpaneel

712+A+Ü
(max.)

A

545

558

712

682

690

GI 11 VAF30

Bevestiging onder een werkblad van glas of steen mits plaatsing van zijbeugels, te verkrijgen via de naverkoopdienst. Wisselstuk ET - N° 752694.

Bevestiging onder een werkblad van glas of steen mits plaatsing van zijbeugels, te verkrijgen via de naverkoopdienst. Wisselstuk ET - N° 752694.

600

580

100/150*

170

220*

30-85

100/150*

818

868*

548

598

600

min. 550

820

870*

17

170

220*

100

150*

* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

KU 15 LA65
KU 15 RA65
GU 15 DA55

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

Een tussen-
bodem is
noodzakelijk

Ventilatie in de plint
min. 200 cm²

modularFit - Verticale combinatie

Inbouwschema's

x_1 (meubeldiepte) a b

600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (wand)	105	337

Aansluiting van water

min. 38,5
max. 53,5

* Verstelbaar van 1747 t/m 1762

389 517 1756* 912

1037 268 39 787 721 631 337 1165 122° 90° 90° 122°

Laden en legplateaus volledig uittrekbaar bij 122° deuropening.

¹⁾ Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijn de reglementering van Belgaqua (de Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

KA 92DHB31¹⁾
KA 92DSB30¹⁾

x_1 (meubeldiepte) a b

600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (wand)	39	300

min. 38,5
max. 53,5

* Verstelbaar van 1747 t/m 1762

389 517 1756* 912

1037 230 39 721 631 300 1165 122° 90° 90° 122°

Laden en legplateaus volledig uittrekbaar bij 122° deuropening.

KA 92NLB35
KA 92NVI35

1662 min. 22 320 432 1193 19 19 90° 145° 1055

Laden volledig uittrekbaar bij 145° deuropening.

* 720 mm met afstands-houders

698 383,5 521,5 910 1770 1764 83

Afstandshouder

774 752 630 720

19 min. 22 200 150 5 630 720 774 1100 90° 145°

Zijwand afstand

Zijwand diepte

Laden volledig uittrekbaar bij 145° deuropening.

¹⁾ Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijn de reglementering van Belgaqua (de Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

KA 90DAI30¹⁾
KA 90GAI20¹⁾
KA 90DVI.0¹⁾
KA 90NVI.0

Technische informatie

Technische informatie coolConcept-toestellen

SIEMENS					
Type toestel	140 cm hoogte		177,5 cm hoogte		
	Diepvriezer noFrost		Koelkast met diepvriezer hyperFresh premium	Koelkast hyperFresh premium	Diepvriezer noFrost
Referentie	iQ 700		iQ 700	iQ 700	iQ 700
Met vaste deur / Vlaksharniertechniek	GI 25 NP60		KI 40 FP60	KI 42 FP60	GI 38 NP60
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek					
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A++		A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	207	229	133	242
Eigenschappen van het toestel					
Totale netto-inhoud	liter	156	284	302	210
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	—	257	302	—
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	77	77	—
waarvan koelzone	liter	—	180	225	—
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	156	27	—	210
waarvan sterrenvak	liter	156	27	—	210
waarvan noFrost-vak	liter	156	—	—	210
Aantal sterren ⁴⁾		★ ★ ★	★ ★ ★	—	★ ★ ★
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	18	2	—	18
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	20	14	—	20
Koude accu's	aantal	2	—	—	2
Geluidsniveau	dB	41	39	39	42
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Inbouw					
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
Bekleedbaar		—	—	—	—
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
softClose Door		■	■	■	■
Deuraanslag ⁹⁾		L / W	R / W	R / W	L / W
Decorkader	bijgeleverd / in optie	—	—	—	—
Afmetingen					
Hoogte	cm	139,7	177,2	177,2	177,2
Breedte	cm	55,6	55,6	55,6	55,6
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	65	74	81	78
Temperatuur voor diepvrieszone					
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	■	—	—
Elektrische aansluiting					
Aansluitwaarde	W	120	120	120	120
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■
Gebruiksaanwijzing					
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

⁴⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁵⁾ Vak – 6°C of kouder.
 Vak – 12°C of kouder.
 Diepvriesvak met – 18°C of kouder.
 Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot – 9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.
Stand van de tabelgegevens oktober 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare combi-bottom							
Referentie		iQ 300	iQ 300	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 300	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 86NVF30		KI 86SHD40	KI 86SAD30	KI 86SAF30	KI 87SAD30	KI 86VVF30	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek			KI 86NVS30						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	222	222	151	218	218	225	231	
Eigenschappen van het toestel									
Totale netto-inhoud	liter	255	255	260	265	265	270	267	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	188	188	186	191	191	209	191	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	—	—	—	
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	67	67	74	74	74	61	76	
waarvan sterrenvak	liter	67	67	74	74	74	61	76	
Aantal sterren ⁴⁾		★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	8	8	10	7	7	7	3,5	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	13	13	33	32	32	26	24	
Geluidsniveau	dB	39	39	38	35	35	35	38	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	
Inbouw									
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Bekleedbaar		—	—	—	—	—	—	—	
Aantal deuren / laden		2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	
softClose Door		—	—	■	■	—	■	—	
Deuraanslag ⁹⁾		R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
Afmetingen									
Hoogte	cm	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	
Breedte	cm	53,8	53,8	55,8	55,8	55,8	55,8	53,8	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,2	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	68	68	72	69	67	68	67	
Temperatuur voor diepvrieszone									
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	■	■	■	■	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		■	■	—	—	—	—	■	
Elektrische aansluiting									
Aansluitwaarde	W	90	90	120	90	90	90	90	
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing									
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■	■	

KOELING

		Integreerbare combi-top		Integreerbare koelkasten					
iQ 300	iQ 500	iQ 300	iQ 300	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500
KI 87 VVF 30	KI 77 SAF 30			KI 82 LAD 40	KI 82 LAD 30	KI 82 LAF 30	KI 81 RAD 30	KI 81 RAF 30	KI 72 LAD 30
		KI 28 DA 20	KI 26 DA 30						
A++	A++	A+	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
227	201	256	193	146	209	209	116	116	196
272	230	255	229	285	286	286	319	319	248
209	169	214	188	251	252	252	319	319	214
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	61	41	41	34	34	34	—	—	34
63	61	41	41	34	34	34	—	—	34
■	■	■	■	■	■	■	—	—	■
5	7	2	2	4,5	3	3	—	—	3
26	27	17	17	22	22	22	—	—	22
38	35	39	39	36	36	36	37	37	36
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 / —	2 / —	2 / —	2 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
—	■	—	—	■	■	—	■	—	■
R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
177,2	157,8	157,8	144,6	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	157,2
54,1	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
54,5	54,5	54,5	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
64	62	56	53	65	67	66	68	65	62
—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
■	—	■	■	■	■	■	—	—	■
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁴⁾ ■ Vak – 6°C of kouder.

■ Vak – 12°C of kouder.

■ Diepvriesvak met – 18°C of kouder.

■ Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot – 9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;

Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;

Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;

Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens oktober 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare koelkasten							
Referentie		iQ 500	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 72LAF30	KI 52FAD30	KI 51FAD30	KI 52LAD40	KI 52LAD30	KI 51RAD40	KI 51RAD30	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek									
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	196	196	124	122	183	72	109	
Eigenschappen van het toestel									
Totale netto-inhoud	liter	248	204	222	228	228	247	247	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	214	189	222	213	213	247	247	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	59	59	—	—	—	—	
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	34	15	—	15	15	—	—	
waarvan sterrenvak	liter	340	15	—	15	15	—	—	
Aantal sterren ⁴⁾		★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	—	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	—	—	
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	3	2,5	—	2,5	2,5	—	—	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	22	13	—	13	13	—	—	
Geluidsniveau	dB	36	38	37	36	36	37	37	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	
Inbouw									
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Bekleedbaar		—	—	—	—	—	—	—	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		—	■	■	■	■	■	■	
Deuraanslag ⁹⁾		R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
Afmetingen									
Hoogte	cm	157,2	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	
Breedte	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	61	54	52	54	52	54	52	
Temperatuur voor diepvrieszone									
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		■	■	—	■	■	—	—	
Elektrische aansluiting									
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	90	90	90	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing									
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■	■	

KOELING

Integreerbare koelkasten

iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ100	iQ500	iQ500	iQ500
KI 42 FAD30	KI 41 FAD30	KI 42 LAD40	KI 42 LAD30	KI 42 LAF30	KI 24 LV60	KI 24 LX30	KI 41 RAD40	KI 41 RAD30	KI 41 RAF30
A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
184	120	114	172	172	174	174	69	105	105
169	187	195	195	195	200	200	211	211	211
154	187	180	180	180	183	183	211	211	211
59	59	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	15	15	15	17	17	—	—	—
15	—	15	15	15	17	17	—	—	—
■	—	■	■	■	■	■	—	—	—
2,5	—	2,5	2,4	2,4	2	2	—	—	—
13	—	13	13	13	10	10	—	—	—
38	37	34	37	37	37	37	33	33	33
SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
■	■	■	■	■	—	—	■	■	■
1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
■	■	■	■	—	—	—	■	■	—
R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / —	— / —	— / ■	— / ■	— / ■
122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1
55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8
54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,5	54,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
45	50	48	49	49	43	42	49	49	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
■	—	■	■	■	■	■	—	—	—
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁴⁾ ■ Vak – 6°C of kouder.

■ Vak – 12°C of kouder.

■ Diepvriesvak met – 18°C of kouder.

■ Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot – 9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;

Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;

Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;

Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.

Stand van de tabelgegevens oktober 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare koelkasten						
Referentie		iQ100	iQ100	iQ500	iQ100	iQ500	iQ100	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		KI 24 RV60		KI 32 LAD30	KI 20 LV60	KI 31 RAF30	KI 20 RV60	
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek			KI 24 RX30					
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	103	103	157	160	100	99	
Eigenschappen van het toestel								
Totale netto-inhoud	liter	221	221	154	158	172	181	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	221	221	139	141	172	181	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	—	—	
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	—	—	15	17	—	—	
waarvan sterrenvak	liter	—	—	15	17	—	—	
Aantal sterren ⁴⁾		—	—	★ ★ ★	★ ★ ★	—	—	
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	—	—	2,4	2	—	—	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	—	—	13	10	—	—	
Geluidsniveau	dB	37	37	37	37	33	37	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	
Inbouw								
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Bekleedbaar		—	—	■	—	■	—	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		—	—	■	—	—	—	
Deuraanslag ⁹⁾		R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / —	— / ■	— / —	— / ■	— / —	
Afmetingen								
Hoogte	cm	122,1	122,1	102,1	102,1	102,1	102,1	
Breedte	cm	54,1	54,1	55,8	54,1	55,8	54,1	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,2	54,2	54,5	54,2	54,5	54,2	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	42	42	45	38	43	37	
Temperatuur voor diepvrieszone								
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	■	■	—	—	
Elektrische aansluiting								
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	90	90	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing								
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■	

KOELING

Integreerbare koelkasten

iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ100	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100	iQ100
KI 22LAD40	KI 22LAD30	KI 22LAF30	KI 18LV60	KI 18LX30	KI 21RAD40	KI 21RAD30	KI 21RAF30	KI 18RV60	KI 18RX30
A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
98	148	148	150	150	65	97	97	96	96
124	124	124	129	129	144	144	144	150	150
109	109	109	112	112	144	144	144	150	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	15	15	17	17	—	—	—	—	—
15	15	15	17	17	—	—	—	—	—
■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2,5	2,4	2,4	2	2	—	—	—	—	—
13	13	13	10	10	—	—	—	—	—
34	37	37	37	37	33	33	33	37	37
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
■	■	■	—	—	■	■	■	—	—
1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
■	■	—	—	—	■	■	—	—	—
R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W	R / W
— / ■	— / ■	— / ■	— / —	— / —	— / ■	— / ■	— / ■	— / —	— / —
87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
55,8	55,8	55,8	54,1	54,1	55,8	55,8	55,8	54,1	54,1
54,5	54,5	54,5	54,2	54,2	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
46	39	39	33	32	39	39	39	33	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁴⁾ ■ Vak – 6°C of kouder.
 ■ Vak – 12°C of kouder.
 ■ Diepvriesvak met – 18°C of kouder.
 ■ Invries- en diepvriesvak met – 18°C en kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot – 9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;
 Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;
 Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;
 Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.

Opmerking.
 Stand van de tabelgegevens oktober 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.

Technische informatie

Technische informatie koelkasten en diepvriezers

SIEMENS

Type toestel		Integreerbare diepvriezers						
Referentie		iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	
Met vaste deur / Vlakscharniertechniek		GI 81 NAC30	GI 41 NAC30	GI 31 NAC30	GI 21 VAD30	GI 21 VAF30		
Met mobiele deur / Glijbevestigingstechniek							GI 18 DA20	
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾		A++	A++	A++	A++	A++	A+	
Energieverbruik per jaar ¹⁾	kWu	243	188	168	157	157	192	
Eigenschappen van het toestel								
Totale netto-inhoud	liter	211	127	97	97	97	94	
Netto-inhoud koelzone ²⁾	liter	—	—	—	—	—	—	
waarvan hyperFresh premium 0°C-zone ³⁾	liter	—	—	—	—	—	—	
waarvan ijsblokjesvak	liter	—	—	—	—	—	—	
Netto-inhoud diepvrieszone	liter	211	127	97	97	97	94	
waarvan sterrenvak	liter	211	127	97	97	97	94	
Aantal sterren ⁴⁾		★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	
Invriesvermogen in 24 uur ⁵⁾	kg	20	20	20	8	8	11	
Bewaartijd bij stroomonderbreking ⁶⁾	uur	22	23	25	22	22	25	
Koude accu's	aantal	2	2	2	2	2	2	
Geluidsniveau	dB	39	39	39	37	37	36	
Klimaatklasse ⁷⁾		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	
Inbouw								
Onderbouwbaar / Integreerbaar ⁸⁾		— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Bekleedbaar		—	■	■	■	■	■	
Aantal deuren / laden		1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
softClose Door		■	■	■	■	—	—	
Deuraanslag ⁹⁾		L / W	L / W	L / W	R / W	R / W	R / W	
Decorkader	bijgeleverd / in optie	— / —	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
Afmetingen								
Hoogte	cm	177,2	122,1	102,1	87,4	87,4	87,4	
Breedte	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1	
Diepte, vanaf de zijwanden	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	
Hoogte, zonder werkblad	cm	—	—	—	—	—	—	
Breedte, met open deur	cm	60	60	60	60	60	60	
Diepte, met open deur of lade	cm	114	114	114	114	114	114	
Nettogewicht ¹⁰⁾	kg	66	49	42	37	37	36	
Temperatuur voor diepvrieszone								
Instelbaar, onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—	
Instelbaar, afhankelijk van de temperatuur in de koelzone		—	—	—	—	—	—	
Elektrische aansluiting								
Aansluitwaarde	W	90	90	90	90	90	90	
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen		■	■	■	■	■	■	
Gebruiksaanwijzing								
Instructies voor opbouw en inbouw		■	■	■	■	■	■	

KOELING

Integreerbare koelkasten en diepvriezers onder te bouwen				
iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	
GI 11 VAF30	KU 15 LA 65	KU 15 RA 65	GU 15 DA 55	
A++	A++	A++	A+	
144	140	92	184	
72	123	137	98	
—	108	137	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
72	15	—	98	
72	15	—	98	
★☆☆	★☆☆	—	★☆☆	
8	2	—	12	
21	10	—	23	
2	—	—	2	
37	38	38	38	
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
— / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
■	■	■	■	
1 / —	1 / —	1 / —	1 / —	
—	■	■	■	
R / W	R / W	R / W	R / W	
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	
71,2	82	82	82	
55,8	59,8	59,8	59,8	
54,4	54,8	54,8	54,8	
—	—	—	—	
60	60	60	60	
114	115	115	115	
38	34	33	36	
—	—	—	■	
—	■	—	—	
90	90	90	90	
220-240	220-240	220-240	220-240	
■	■	■	■	
■	■	■	■	

■ = ja; beschikbaar.

¹⁾ Het energieverbruik op 365 dagen werd berekend volgens DIN EN 153, uitgave 1995. De waarden gelden bij 220V, 50 Hz. De verbruiksgegevens laten een vergelijking tussen verschillende toestellen toe. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

²⁾ Met keldervak (5-12°C) en koelbewaarvak (0-4°C) alsook ijsvak, indien deze vakken voorhanden zijn.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief hoge temperaturen.

³⁾ Vak om te bewaren bij relatief lage temperaturen om en bij 0°C.

⁴⁾ ■ Vak – 6°C of kouder.

■ Vak – 12°C of kouder.

■ Diepvriesvak met – 18°C of kouder.

■ Invries- en diepvriesvak met – 18°C of kouder en een minimaal invriesvermogen.

⁵⁾ De aangegeven invrieshoeveelheid is, afhankelijk van de uitvoering, enkel realiseerbaar met de functie continu invriezen en kan na 24 uur niet worden herhaald. Hou rekening met de gebruiksaanwijzing.

⁶⁾ Temperatuurstijging tot – 9°C bij volledig geladen invriesvak en diepvriesvak. Bij gedeeltelijke vulling zijn de tijden korter.

⁷⁾ Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10 tot +32°C;

Klimaatklasse N: omgevingstemperatuur van +16 tot +32°C;

Klimaatklasse ST: omgevingstemperatuur van +18 tot +38°C;

Klimaatklasse T: omgevingstemperatuur van +18 tot +43°C.

⁸⁾ Integreerbaar met behulp van een meubeldeer.

⁹⁾ Deuraanslag: L = links, R = rechts, W = wisselbaar.

¹⁰⁾ Zorg ervoor dat de kast of de muur sterk genoeg is om het toestel met inhoud te dragen.


Opmerking.

Stand van de tabelgegevens oktober 2018. Verdere ontwikkelingen voorbehouden.


Inbouwtips voor vaatwassers

Aansluittechniek.

Alle Siemens-vaatwassers zijn beveiligd tegen retouraanzuiging. Speciale aansluitingsarmaturen met retourkleppen zijn niet noodzakelijk. (voor verdere richtlijnen, zie montagehandleiding).

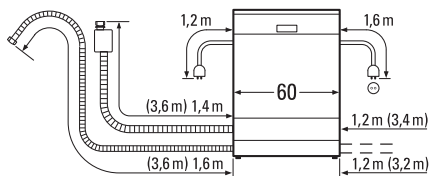

Aansluitingsmaten voor alle SX- en SN-vaatwassers van 60 cm.
(): waarden met verlengingsset SZ 72010

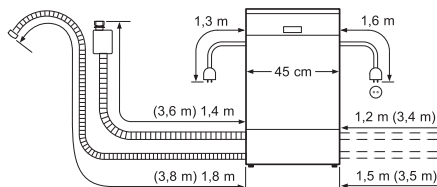


Aansluitingsmaten voor alle SR-vaatwassers van 45 cm.
(): waarden met verlengingsset SZ 72010

aquaStop-verlenging.

Voor alle vaatwassers SX, SN en SR moet de verlenging van toevoer- en afvoerslang met het speciale toebehoren SZ 72010 gebeuren.


Verlenging van de aquaStop SZ 72010 watertoevoer voor alle SX-, SN- en SR-vaatwassers.

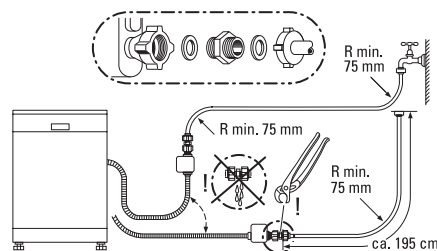

De aquaStop kan daarbij in elke gewenste positie, bijvoorbeeld ook liggend op de bodem, worden aangebracht.


Onderbouw met absoluut vlakke oppervlakken bij geïntegreerde vaatwassers (B: 60 en 45 cm).

Aanpassing van de werkhogte mogelijk door middel van regelvoetjes; gemakkelijk inschuiven van het toestel in de nis. Dankzij de meegeleverde montagerails is het gemakkelijk om de "maat te nemen" en om markeringen aan te duiden voor de bevestigingsschroeven aan de seriematige meubel deur.

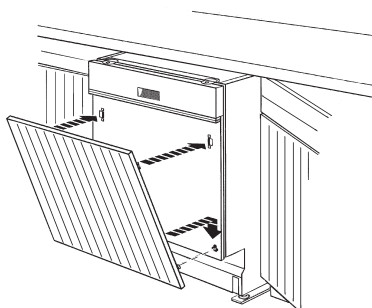


Volledig integreerbare vaatwassers (B: 60 en 45 cm).

In tegenstelling tot de integreerbare vaatwassers wordt bij de volledig integreerbare toestellen de voorkant van het toestel volledig bekleed met een seriematig deurblad van de bestaande keuken. Er is geen bedieningspaneel meer zichtbaar. Het deurblad kan eendelig, doorlopend of tweedelig zijn.



Aanpassing.

Door het wegnemen van de VARIO-paneellijsten (F) kan het bedieningspaneel (G) worden aangepast aan de hoogte van het ladenpaneel van de ernaast staande onderkast. Klik het overeenkomstige lijstenpakket in het bedieningspaneel in.

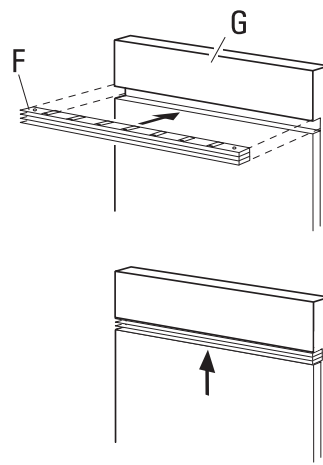


Ombouwset.

Met behulp van de deco-ombouwset SZ 7311., kan een inbouwvaatwasser met een decorfront in het wit of in inox worden voorzien om bijvoorbeeld de tijdelijke opstelling in een reeds aanwezige keuken mogelijk te maken. De montage van de toebehoorset gebeurt op dezelfde manier zoals bij een meubelfront.








De ombouwset is voorzien voor een sokkelhoogte van 100 mm (bij een toestelhoogte van 815 mm). Wanneer nodig kan hij tot op 70 mm worden ingekort.

Vario-scharnieren van de S. 778D86TE en S. 736X19ME.

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte, gelieve de technische tabellen te raadplegen op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/kolominbouw

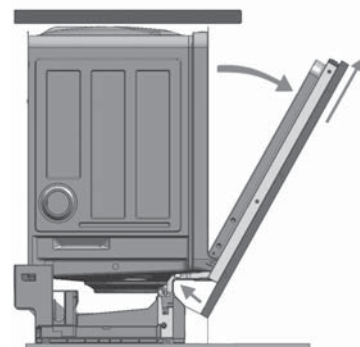

Inbouwschema's

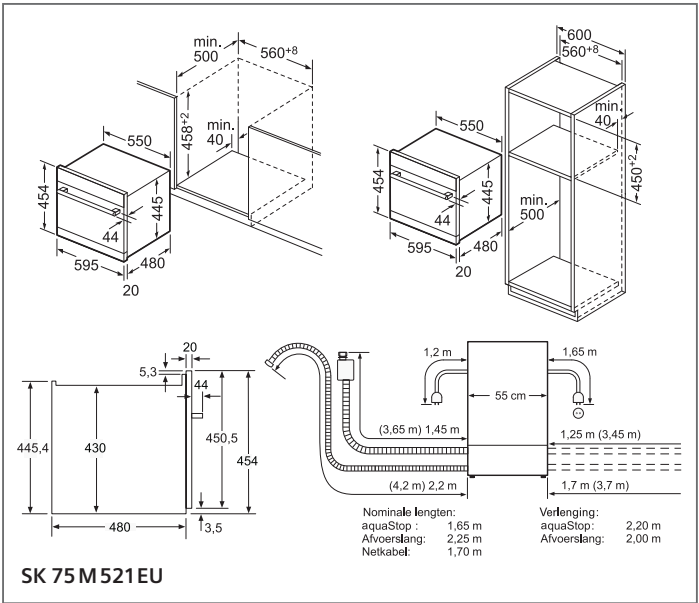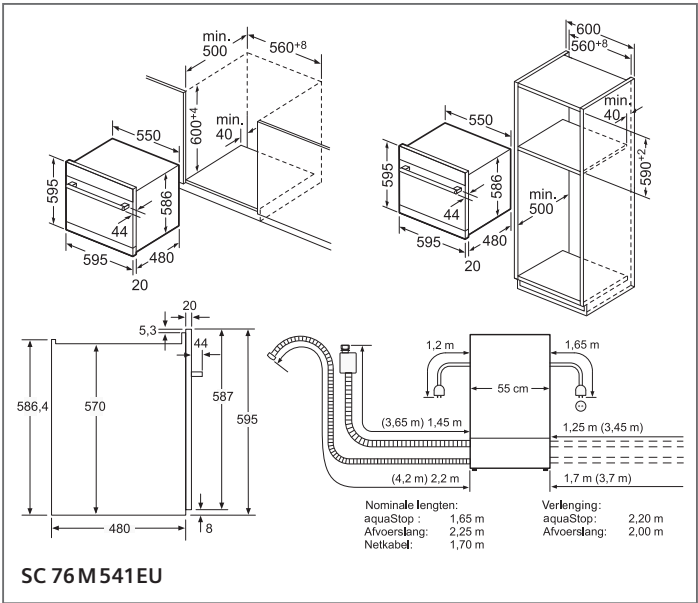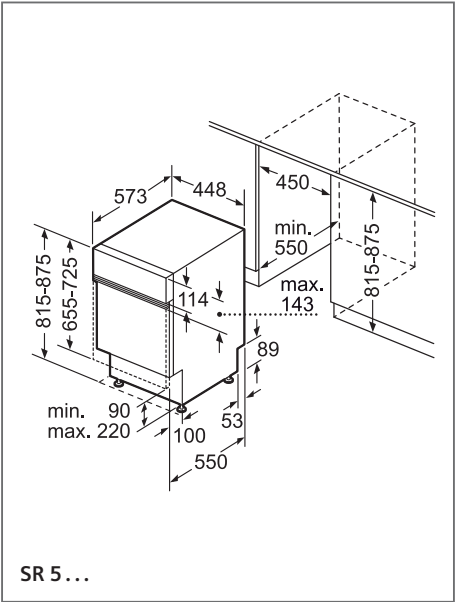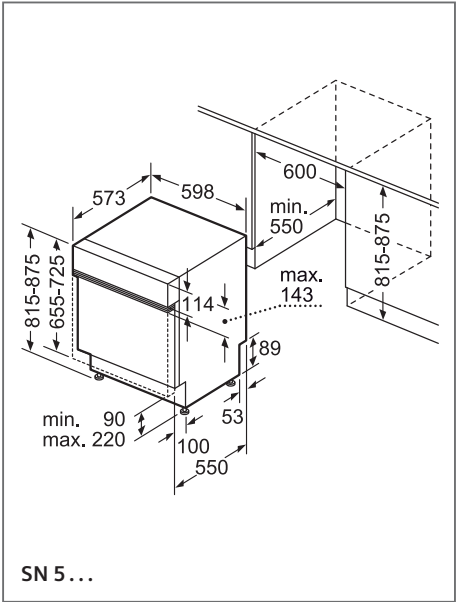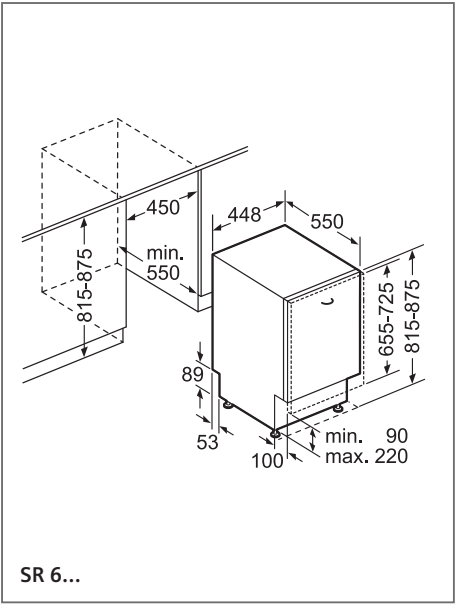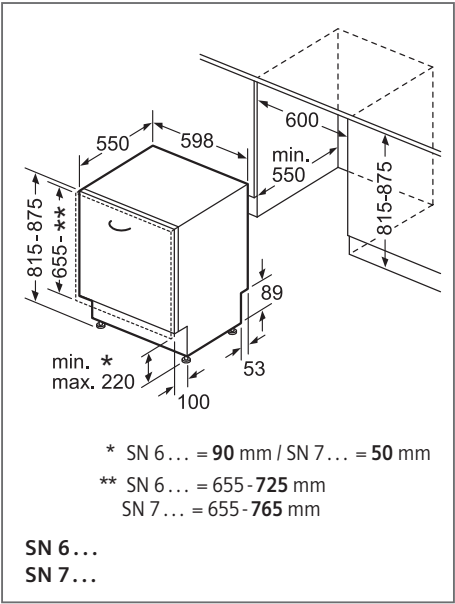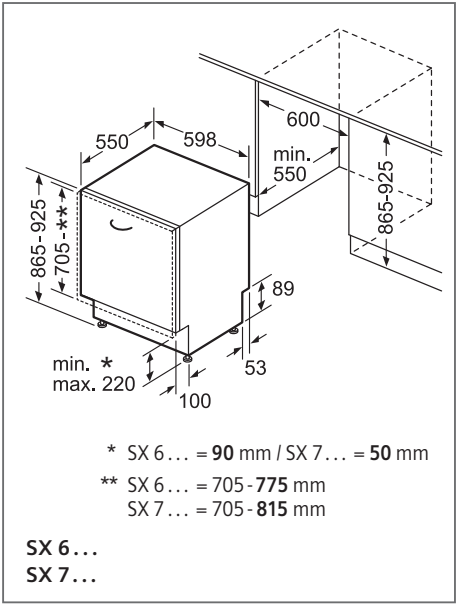

Technische informatie

Technische informatie volledig integreerbare vaatwassers

SIEMENS

Type toestel	ecoStar 60 cm		speedMatic 60 cm			
Referentie	iQ 700	iQ 700	iQ 500	iQ 500	iQ 500	
Hoogte van het toestel: 86,5 cm	SX 678X36TE	SX 778D86TE	SX 658X03TE	SX 657X04IE	SX 658D02ME	
Hoogte van het toestel: 81,5 cm	SN 678X36TE	SN 778D86TE	SN 658X03TE	SN 657X04IE	SN 658D02ME	
Andere hoogte						
Kleur bedieningspaneel						
Inox	—	—	—	—	—	
Zwart	■	■	■	■	■	
Wit	—	—	—	—	—	
Resultaten						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+++ - 10 %	A+++	A+++	A+++	A++	
Wasvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Droogvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Aantal programma's	8	8	8	7	8	
Aantal verschillende temperaturen	6	6	6	6	5	
Vergelijkingsprogramma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	
Energieverbruik	kWu	0,73	0,82	0,83	0,82	0,93
Waterverbruik per cyclus / Jaar	liter	7,5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Totaal jaarlijks energieverbruik	kWu	211	234	237	234	266
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	dB	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 40)	44	42 (Nuit 39)
Aantal bestekken		13	13	14	13	14
Uitrusting						
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf	cm	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	29 (SX) 27 (SN)	23 (SX) 21 (SN)
Maximale diameter van een bord in de onderste korf	cm	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 30 (SN)	34 (SX) 31 (SN)
Materiaal kuip		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Bijvulaanduiding voor zout		■	■	■	■	■
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel		■	■	■	■	■
Dampafschermplaat inbegrepen		■	■	■	■	■
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar		■	■	■	■	■
Afmetingen toestel						
Diepte	cm	55	55	55	55	55
Breedte	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Hoogte	cm	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)
In de hoogte verstelbare pootjes		■	■	■	■	■
Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max)	cm	6	6	6	6	6
Nettogewicht ²⁾	kg	47 (SX) 45 (SN)	57 (SX) 54 (SN)	48 (SX) 47 (SN)	NG (SX) NG (SN)	44 (SX) 42 (SN)
Aansluiting						
Aansluitwaarde	W	2400	2400	2400	2400	2400
Stroomafname	A	10	10	10	10	10
Spanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabels	cm	175	175	175	175	175
Lengte toevoerslang	cm	165	165	165	165	165
Lengte afvoerslang	cm	190	190	190	190	190
Toebehoren in optie						
Speciale korf voor glazen met lange steel		SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640
Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer		SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
Vaatwasserset		SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000
Zilverbestekcassette		SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
Extra bestekkorf		SZ 73100	SZ 73100	SZ 73100		SZ 73100
Afdekking- en bevestigingsset		SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)
Klapscharnier		SZ 73010		SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
Inbouwset						
Deur in inox		SZ 73055 (SN)		SZ 73055 (SN)	SZ 73055 (SN)	

¹⁾ Volgens de norm EN 50242.
²⁾ Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.
NG = Niet gecommuniceerd

speedMatic 60 cm							speedMatic 45 cm	
iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ500	iQ300		iQ500	iQ100
SX 736X19ME	SX 636X03ME	SX 636X03IE						
SN 736X19ME	SN 636X03ME	SN 636X03IE	SN 636X03CE	SN 658X01ME	SN 615X00AE		SR 656X01TE	SR 615X03CE
■	■	■	—	—	—		■	—
—	—	—	■	■	■		—	■
—	—	—	—	—	—		—	—
A++	A++	A++	A++	A+	A+		A+++	A+
A	A	A	A	A	A		A	A
A	A	A	A	A	A		A	A
6	6	6	6	8	5		6	5
5	5	5	4	5	4		6	4
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C		Eco 50°C	Eco 50°C
0,93	0,93	0,92	0,92	1,05	1,02		0,66	0,78
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	11,7 / 3300		9,5 / 2660	8,5 / 2380
266	266	262	262	299	290		188	220
44	44	44	46	39 (Nacht 37)	48		43 (Nacht 41)	46
14	14	13	13	14	12		10	9
23 (SX) 21 (SN)	23 (SX) 21 (SN)	29 (SX) 27 (SN)	27	21	27		21	27
34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	34 (SX) 31 (SN)	30	31	31		31	30
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox / Polynox		Inox	Inox
■	■	■	■	■	■		■	■
■	■	■	■	■	■		■	■
■	■	■	■	■	■		■	■
■	■	■	■	■	■		■	■
55	55	55	55	55	55		55	55
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8		44,8	44,8
86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	86,5 (SX) 81,5 (SN)	81,5	81,5	81,5		81,5	81,5
■	■	■	■	■	■		■	■
6	6	6	6	6	6		6	6
40 (SX) 38 (SN)	39 (SX) 38 (SN)	38 (SX) 37 (SN)	NG	47	33		40	31
2400	2400	2400	2400	2400	2400		2400	2400
10	10	10	10	10	10		10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240		220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60		50; 60	50; 60
175	175	175	175	175	175		175	175
165	165	165	165	165	165		165	165
190	190	190	190	190	190		190	190
SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640			
SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010		SZ 72010	SZ 72010
SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000			
SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001		SZ 73001	SZ 73001
SZ 73100	SZ 73100			SZ 73100				
SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73015 (SX) SZ 73005 (SN)	SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005		SZ 73005	SZ 73005
SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010		SZ 73010	SZ 73010
SZ 73055 (SN)	SZ 73055 (SN)	SZ 73055 (SN)	SZ 73055	SZ 73055	SZ 73055			

Technische informatie

Technische informatie integreerbare vaatwassers en compact Modular

SIEMENS

Type toestel	speedMatic Modular		ecoStar 60 cm	speedMatic 60 cm		
Referentie	iQ 500	iQ 500	iQ 700	iQ 500	iQ 500	
Hoogte van het toestel: 86,5 cm						
Hoogte van het toestel: 81,5 cm			SN 578 S36TE	SN 558 S06TE	SN 558 S02ME	
Andere hoogte	SC 76 M541EU	SK 75 M521EU				
Kleur bedieningspaneel						
Inox	■	■	■	■	■	
Zwart	—	—	—	—	—	
Wit	—	—	—	—	—	
Resultaten						
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾	A+	A+	A+++ - 10 %	A+++	A++	
Wasvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Droogvermogenklasse ¹⁾	A	A	A	A	A	
Aantal programma's	6	5	8	8	8	
Aantal verschillende temperaturen	5	5	6	6	5	
Vergelijkingsprogramma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	
Energieverbruik kWu	0,73	0,62	0,73	0,83	0,93	
Waterverbruik per cyclus / jaar liter	8,7 / 2450	7,5 / 2100	7,5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660	
Totaal jaarlijks energieverbruik kWu	205	174	211	237	266	
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	45	47	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 39)	
Aantal bestekken	8	6	13	14	14	
Uitrusting						
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf cm	14	—	21	21	21	
Maximale diameter van een bord in de onderste korf cm	30	28	31	31	31	
Materiaal kuip	Polynox	Polynox	Inox	Inox	Inox	
Bijvulaanduiding voor zout	■	■	■	■	■	
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel	■	■	■	■	■	
Dampafschermplaat inbegrepen	■	■	■	■	■	
Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar	—	—	■	■	■	
Afmetingen toestel						
Diepte cm	50	50	57,3	57,3	57,3	
Breedte cm	59,5	59,5	59,8	59,8	59,8	
Hoogte cm	59,5	45,4	81,5	81,5	81,5	
In de hoogte verstelbare pootjes	—	—	■	■	■	
Toestel in de hoogte verstelbaar (min & max) cm	—	—	6	6	6	
Nettogewicht ²⁾ kg	26	22	NG	48	42	
Aansluiting						
Aansluitwaarde W	2400	2400	2400	2400	2400	
Stroomafname A	10	10	10	10	10	
Spanning V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabels cm	170	170	175	175	175	
Lengte toevoerslang cm	165	165	165	165	165	
Lengte afvoerslang cm	226	226	190	190	190	
Toebehoren in optie						
Speciale korf voor glazen met lange steel			SZ 73640	SZ 73640	SZ 73640	
Slangverlengstuk voor gescheiden toevoer en afvoer	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	
Vaatwasserset			SZ 73000	SZ 73000	SZ 73000	
Zilverbestekcassette	SZ 78100	SZ 78100	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	
Extra bestekkorf			SZ 73100	SZ 73100	SZ 73100	
Afdekking- en bevestigingsset			SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005	
Klapscharnier			SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	
Inbouwset	Inox Wit		SZ 73115 SZ 73112	SZ 73115 SZ 73112	SZ 73115 SZ 73112	
Deur in inox						

¹⁾ Volgens de norm EN 50242.
²⁾ Bij toestellen die in een meubel of een werkblad geplaatst worden, moet u ervoor zorgen dat het meubel of de werkblad het gewicht van de vaatwasser + inhoud kan dragen.
NG = Niet gecommuniceerd

speedMatic 60 cm		speedMatic 45 cm	
iQ300	iQ300	iQ500	iQ100
SN 536.03ME	SN 536S01AE	SR 556S00TE	SR 515S03CE
SN 536S03ME	■	■	■
SN 536B03ME	—	—	—
SN 536W03ME	—	—	—
A++	A+	A++	A+
A	A	A	A
A	A	A	A
6	6	6	5
5	5	5	4
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
0,93	1,02	0,75	0,78
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,5 / 2380
266	290	211	220
44	46	44 (Nacht 41)	46
14	12	10	9
21	27	21	27
31	31	31	30
Inox	Inox/Polynox	Inox	Inox
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
57,3	57,3	57,3	57,3
59,8	59,8	44,8	44,8
81,5	81,5	81,5	81,5
■	■	■	■
6	6	6	6
36	35	33	31
2400	2400	2400	2400
10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240
50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
175	175	175	175
165	165	165	165
190	190	190	190
SZ 73640	SZ 73640		
SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010	SZ 72010
SZ 73000	SZ 73000		
SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001	SZ 73001
SZ 73100			
SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005	SZ 73005
SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010	SZ 73010
SZ 73115 SZ 73112	SZ 73115 SZ 73112		

Inbouwbepanking voor vaatwassers met timeLight.

Maximale hoogte van het meubelfront bij standaard-scharnier:

Toestellen 81,5 cm: 725 mm

Toestellen 86,5 cm: 775 mm


De sokkelafdekking (afmeting a) mag maximaal 60 mm uitsteken.

Hieruit volgt dat de sokkelafdekking (afmeting b) minstens 40 mm plus de dikte van het meubelfront moet inspringen.

Maximale plintheogte (afmeting c).

(zie tabel p. 230 - 231 van catalogus Inbouwtoestellen 2018 - 2019).

Niet van toepassing bij inbouw in de hoogte!

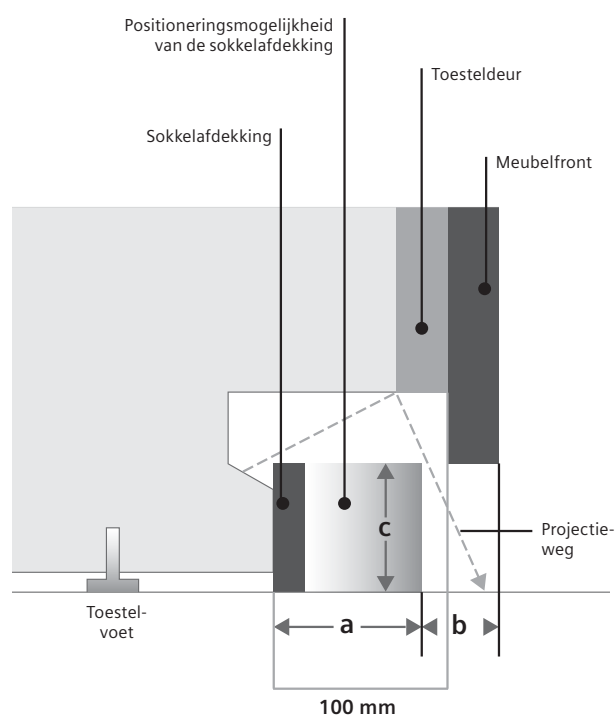

Inbouwschema's en tips



Inbouwmaten van de was-/droog-combinatie – Sokkelafscherming

Het verluchttingsrooster in de sokkel mag niet worden afgedekt.

De sokkel is uitsluitend in wit verkrijgbaar.

Opgelet: de sokkel is niet in de diepte regelbaar (maximale sokkeldiepte zonder meubelsokkel 50 mm).

Zorg ervoor dat de condensor aan de achterzijde van de sokkel gemakkelijk bereikbaar is voor een regelmatig onderhoud.

Volledig integreerbare toestellen met deurpaneel.





Voor de integratie van een wasmachine (WI) of een was-/droogcombinatie (WK) volstaan deurpanelen van 60 cm breed.

In de deur moeten bevestigingsgaten van 35 mm diameter worden geboord.

De afmetingen van het sokkelpaneel bedragen 595-600 x 180 mm max.





Het sokkelpaneel wordt bevestigd met twee hoekprofielen.

Detail Z

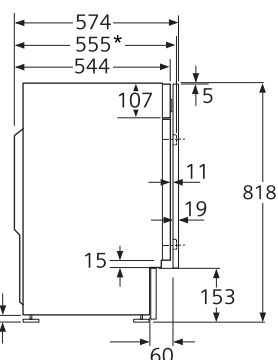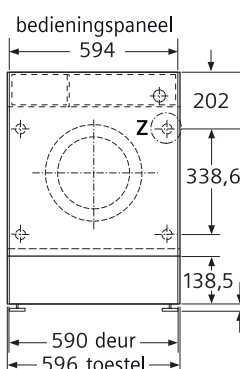


* scharnier incl.

WI 14W540EU

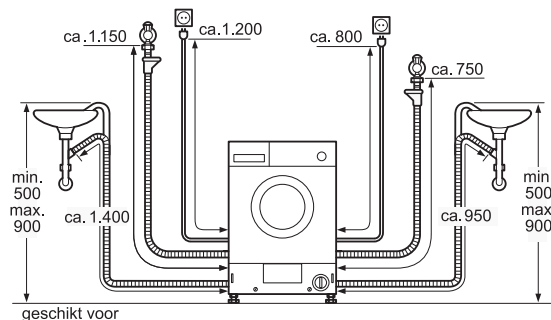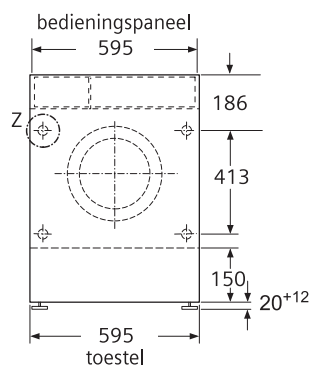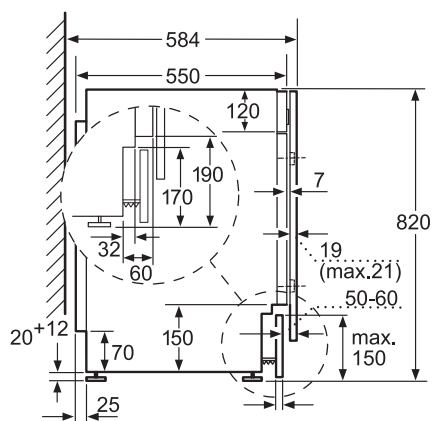

Detail Z



WK 14D541EU

Alles wat u moet weten over de energielabels.

Voor elektrische ovens.

Vanaf 01/01/2015 zijn alle op de markt gebrachte ovens voorzien van een nieuw energielabel. Het betreft eveneens de ovens van fornuizen.

Voor de bepaling van de efficiëntieklasse wordt voor de oven het energieverbruik in een gestandaardiseerde cyclus in conventionele modus en – indien van toepassing – in Warme lucht gemeten.

Hierbij wordt een gestandaardiseerde met water doordrenkte proefbelading zolang verhit tot deze in de kern een bepaalde temperatuur bereikt heeft. Uit het hiervoor vereiste energieverbruik wordt de efficiëntieklasse afgeleid, rekening houdend met het ovenvolume.

De nieuwe classificatiemethode kan leiden tot een verandering van de energie-efficiëntieklasse t.o.v. het actuele energielabel. Het toepassingsgebied omvat geen ovens met microgolffunctie, stoomovens (zonder conventionele verwarmingswijze) noch kleine of draagbare ovens.

Voor de ovens is samen met het energielabel ook een nieuwe richtlijn inzake ecologisch ontwerp van kracht (66/2014/EU). Deze laatste stelt minimeisen voor het energieverbruik en wordt trapsgewijs toegepast voor nieuw op de markt gebrachte toestellen vanaf 20/02/2015, 20/02/2016 en 20/02/2019.

In de eerste fase zorgt de richtlijn ervoor dat vanaf 20/02/2015 elektrische ovens met een efficiëntie-index van 146 of hoger niet langer op de markt gebracht mogen worden. Het betreft toestellen van Klasse D en gedeeltelijk ook toestellen van klasse C.

Voor dampkappen.

Het bereik voor de aanduiding van de energie-efficiëntie gaat van G tot A+++, waarbij de “plusklassen” trapsgewijs van kracht worden.


- 01.01.2015: A tot G
- 01.01.2016: A+ tot F
- 01.01.2018 A++ tot E
- 01.01.2020 A+++ tot D

De energie-efficiëntieklasse is gebaseerd op een index. Deze index is de verhouding tussen het jaarlijkse energieverbruik van het toestel en een standaardenergieverbruik (referentiewaarde). Hierbij wordt uitgegaan van een dagelijkse gemiddelde bedrijfstijd van 60 minuten evenals een dagelijkse verlichtingstijd van 120 minuten.


Het label wordt bepaald op basis van het volgende:

- de energie-efficiëntie
- de ventilatorefficiëntie (maatstaf voor gebruikte elektrische energie voor luchtafvoer)
- de vetafscheidingsgraad (percentage vet dat door vetfilters van dampkappen opgenomen wordt)
- de geluidsemisatie en
- de verlichtingsefficiëntie

Ook voor dampkappen wordt samen met de introductie van de labelverplichting een richtlijn inzake ecologisch ontwerp van kracht. Deze laatste stelt minimeisen voor energie-efficiëntie, ventilatorefficiëntie, minimale verlichtingssterkte, energieverbruik in stand-by en vetafscheidingsgraad. Dit betekent onder andere dat er vanaf 20/02/2015 geen dampkappen van efficiëntieklasse G meer op de markt gebracht mogen worden. Vanaf 20/02/2017 geldt een verbod voor het op de markt brengen van toestellen met efficiëntieklasse F en vanaf 20/02/2019 een voor toestellen met efficiëntieklasse E.

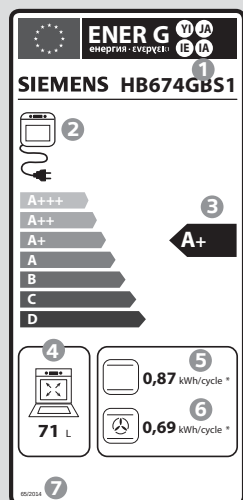

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energiebron
- 3 Energie-efficiëntieklasse
- 4 Ovenvolume in liter
- 5 Energieverbruik (opgenomen vermogen) voor conventionele verwarming (kWh/cyclus) bij standaardbelading, vastgesteld volgens testmethode.
- 6 Energieverbruik (opgenomen vermogen) voor Warme lucht (kWh/cyclus) bij standaardbelading, vastgesteld volgens testmethode.
- 7 Verwijzing naar de regelgeving

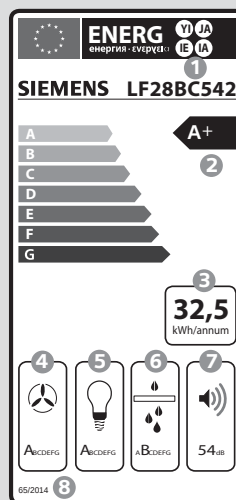

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)
- 4 Klasse voor stromingsefficiëntie (ventilatorefficiëntie m.b.t. vloeistofmechanica)
- 5 Klasse voor verlichtingsefficiëntie
- 6 Klasse voor vetafscheidingsgraad
- 7 Geluidsemisatie in dB(A) (geluidsniveau), gemeten bij hoogste stand voor normaal gebruik (zonder boosterstand)
- 8 Verwijzing naar de regelgeving

Alles wat u moet weten over de energielabels.

Voor vaatwassers.

Voor vaatwassers zijn eveneens drie extra efficiëntieclassen ingevoerd: A⁺, A⁺⁺ en A⁺⁺⁺. De beste energie-efficiëntieklasse is zelfs tot 30 % zuiniger dan klasse A.

Toestellen van klasse A⁺⁺ verbruiken tot 21 % minder stroom ten opzichte van efficiëntieklasse A.

De aanduiding van de resultaatsklasse gold enkel nog voor het minimumresultaat van de voormalige klasse A en wordt bijgevolg niet langer gehanteerd.

Voor de waarden van het jaarlijkse energieverbruik van vaatwassers wordt behalve met het verbruik bij het standaard vaatwasprogramma ook rekening gehouden met het energieverbruik in uitgeschakelde (uit) en niet-uitgeschakelde (stand-by) modus

Voor koel- en diepvriestoestellen.


Voor koel- en diepvriestoestellen werden de reeds bestaande energie-efficiëntieclassen A⁺ en A⁺⁺ met de nieuwe klasse A⁺⁺⁺ uitgebreid. Een A⁺⁺-koel- of diepvries-toestel vereist 40 % minder energie dan een in grootte en uitrusting vergelijkbaar toestel van klasse A. Bij een toestel van de nieuw toegevoegde klasse A⁺⁺⁺ bedraagt de besparing tegenover een toestel van de A-klasse zelfs 60 %.

Voor wasmachines.


Het energielabel voor wasmachines is aangevuld met drie extra efficiëntieclassen hoger dan A: A⁺, A⁺⁺ en A⁺⁺⁺, met een stroomverbruik dat tot 24 % lager is voor A⁺⁺- en tot 32 % lager voor A⁺⁺⁺-toestellen (ten opzichte van klasse A). De resultaatsklasse wordt niet langer aangeduid.

De aanduiding van de resultaatsklasse gold enkel nog voor het minimumresultaat van de voormalige klasse A.


De waarden voor het jaarlijkse energie- en waterverbruik zijn gebaseerd op verscheidene werkingsmodi: energieverbruik voor het 60°C-wasprogramma, zowel bij een volle belading als bij een gedeeltelijke belading, en voor het 40°C-wasprogramma bij een gedeeltelijke belading. Bovendien wordt ook rekening gehouden met het energieverbruik in uitgeschakelde (uit) en niet-uitgeschakelde (stand-by) modus.

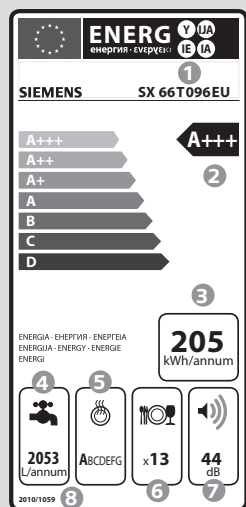

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik in kWh, gebaseerd op 280 standaard vaatwascycli – Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 4 Jaarlijks waterverbruik in liter, gebaseerd op 280 standaard vaatwascycli – Het daadwerkelijke waterverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 5 Classificatie van het droogresultaat
- 6 Aantal standaardcouverts bij standaardbelading
- 7 Geluidsemissie in dB(A) re 1pW (geluidsvermogen)
- 8 Verwijzing naar de regelgeving

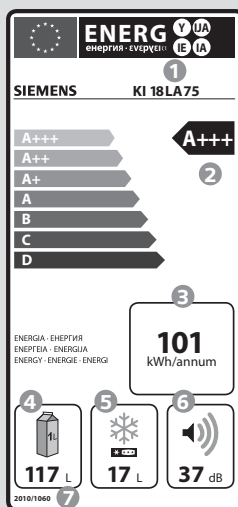

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (op basis van de resultaten van de normtests) – Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 4 Totale nuttige inhoud van alle koelcompartimenten (compartimenten zonder steraanduiding)
- 5 Totale nuttige inhoud van alle diepvriescompartimenten (compartimenten zonder steraanduiding)
- 6 Geluidsemissie in dB(A) re 1pW (geluidsvermogen)
- 7 Verwijzing naar de regelgeving

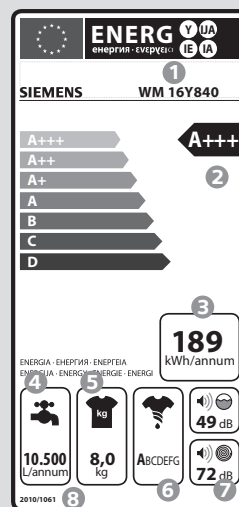

- 1 Naam of merk van de fabrikant, typebenaming
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Jaarlijks energieverbruik in kWh, gebaseerd op 220 standaard wascycli – Het daadwerkelijke energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 4 Waterverbruik (liter/jaar), gebaseerd op 220 standaard wascycli. Het daadwerkelijke waterverbruik is afhankelijk van het gebruik van het toestel
- 5 Maximale belading bij standaard wasprogramma 60 °C of 40 °C (afhankelijk van welke waarde het laagst is)
- 6 Classificatie van het centrifugevermogen
- 7 Geluidsemissie in dB(A) re 1pW (geluidsvermogen), tijdens het wassen of centrifugeren bij standaard wasprogramma 60°C Katoen met volle belading
- 8 Verwijzing naar de regelgeving

Bezoek ons Brand Center.

Wenst u graag meer informatie over onze toestellen?

Boek een afspraak in ons Brand Center via het telefoonnummer **02/475.72.19**.

U zal er niet alleen heel wat toestellen kunnen bekijken, onze specialisten zullen ook de nodige tijd voor u reserveren om u te informeren en advies geven over ons uitgebreid gamma.

LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette)

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op



9 408 200 035. Oktober 2018. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklidentiehouder van Siemens AG.

Deze catalogus werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.